



LASERJET PRO 300 COLOR MFP  
LASERJET PRO 400 COLOR MFP

## Kullanım Kılavuzu



M375  
M475





HP LaserJet Pro 300 color MFP M375 ve  
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

Kullanım Kılavuzu

## **Telif Hakkı ve Lisans**

© 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

Edition 2, 10/2011

Parça numarası: CE863-90927

## **Ticari Marka Onayları**

Adobe®, Acrobat® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Intel® Core™ ABD'de ve diğer ülkelerde/ bölgelerde Intel Corporation'ın ticari markasıdır.

Java™, Sun Microsystems, Inc.'nin ABD ticari markasıdır.


Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve Windows Vista®; Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.


UNIX®, Open Group kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.


ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti tescilli ABD markalarıdır.


## Bu kılavuzda kullanılan standartlar

---

 **İPUCU:** İpuçları, yararlı bilgiler veya kısayollar sağlar.

 **NOT:** Notlar, bir kavramın veya tüm görevin açıklandığı önemli bilgiler sağlar.

 **DİKKAT:** Dikkat edilecek noktalar, veri kaybetmemek veya ürüne zarar vermemek için uygulamanız gereken yordamları gösterir.

 **UYARI!** Uyarılar, yaralanmayı, kritik veri kaybını veya önemli ürün hasarını önlemek için uygulamanız gereken yordamları gösterir.

---



# İçindekiler

<b>1 Ürün temel özellikleri</b>	<b>1</b>
Ürün karşılaştırma	2
Çevreci özellikler	4
Erişilebilirlik özellikleri	5
Ürün görünümleri	6
Önden görünüş	6
Arkadan görünüş	7
Arabirim bağlantı noktaları	7
Seri numarasının ve model numarasının konumu	8
Kontrol paneli düzeni	8
<b>2 Kontrol paneli menüleri</b>	<b>13</b>
Ayar Menüsü	14
HP Web Hizmetleri menüsü	14
Raporlar menüsü	14
Hızlı Formlar menüsü	15
Faks Ayarı menüsü	16
Sistem Ayarı menüsü	18
Servis menüsü	23
Ağ Ayarı menüsü	24
Fonksiyona özgü menüler (yalnızca)	27
Kopyala menüsü	27
Faks menüsü	28
Tara menüsü	31
USB Flash Sürücüsü	32
<b>3 Windows için yazılım</b>	<b>33</b>
Desteklenen işletim sistemleri ve Windows yazıcı sürücülere	34
Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme	34
HP Universal Print Driver (UPD)	35
Windows için yazdırma işi ayarlarını değiştirme	36

Yazdırma ayarlarının önceliği .....	36
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme .....	36
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme .....	37
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme .....	37
Windows'da yazıcı sürücüsünü kaldırma .....	38
Windows için desteklenen yardımcı programlar .....	39
Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları .....	39
Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar .....	39

#### **4 Ürünü Mac ile kullanma ..... 41**

Mac için yazılım .....	42
Mac için desteklenen işletim sistemleri ve yazıcı sürücülerini .....	42
Mac işletim sistemleri için yazılım yükleme .....	42
Mac işletim sistemlerinde yazıcı sürücüsünü kaldırma .....	45
Mac için yazdırma ayarlarının önceliği .....	45
Mac için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme .....	45
Mac bilgisayarlar için yazılım .....	46
Mac için desteklenen yardımcı programlar .....	47
Mac ile yazdırma .....	49
Mac ile yazdırma işini iptal etme .....	49
Mac ile kağıt boyutunu ve türünü değiştirme .....	49
Mac ile belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma .....	49
Mac ile yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma .....	49
Mac ile bir kapak sayfası yazdırma .....	50
Mac ile filigranlar kullanma .....	50
Mac ile bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma .....	51
Mac ile sayfanın her iki yüzüne yazdırma (dupleks baskı) .....	51
Mac ile renk seçeneklerini belirtme .....	52
AirPrint kullanma .....	53
Mac ile faks gönderme .....	54
Mac ile tarama .....	55
Mac sorunlarını giderme .....	56

#### **5 Ürünü Windows ile bağlama ..... 57**

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi .....	57
Bir bilgisayara, kablolu bir ağa veya kablosuz bir ağa bağlanmak için HP Smart Install uygulamasını kullanın .....	58
Windows ile doğrudan bağlantılar için HP Smart Install (USB) .....	58
Kablolu Windows ağları için HP Smart Install .....	58



Kablosuz Windows ağları için HP Smart Install, yöntem 1: Ürünün kontrol panelini kullanma .....	59
Kablosuz Windows ağları için HP Smart Install, yöntem 2: Geçici olarak bir USB kablosu bağlayın. ....	59
Kablosuz Windows ağları için HP Smart Install, yöntem 3: WPS kullanın .....	59
USB ile bağlanma .....	60
CD'den yükleme .....	60
Windows ile bir ağa bağlanma .....	61
Desteklenen ağ protokolleri .....	61
Ürünü Windows ile bir kablolu ağa takma .....	61
Windows ile ürünü kablosuz ağda kurma (yalnızca kablosuz modeller) .....	62
Windows ile IP ağ ayarlarını yapılandırma .....	64
<b>6 Kağıt ve yazdırma ortamları .....</b>	<b>67</b>
Kağıt kullanımını öğrenme .....	68
Yazıcı sürücüsünü Windows'taki kağıt türü ve boyutu ile eşleştirecek şekilde değiştirme .....	70
Desteklenen kağıt türleri .....	70
Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi .....	71
Kağıt tepsilerini yükleme .....	74
Tepsi 1'e kağıt yerleştirme .....	74
Tepsi 2'yi veya isteğe bağlı Tepsi 3'ü yükleme .....	76
Belge besleyiciye yerleştirme .....	77
Tepsileri yapılandırma .....	79
<b>7 Baskı kartuşları .....</b>	<b>81</b>
Yazıcı kartuşu bilgileri .....	82
Sarf malzemeleri görünümleri .....	83
Yazıcı kartuşu görünümleri .....	83
Baskı kartuşlarını yönetme .....	84
Yazıcı kartuşlarının ayarlarını değiştirme .....	84
Sarf malzemelerini saklama ve geri dönüştürme .....	86
HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi .....	86
Değiştirme yönergeleri .....	87
Baskı kartuşlarını değiştirme .....	87
Sarf malzemesi sorunlarını giderme .....	91
Baskı kartuşlarını denetleme .....	91
Sarf malzemeleri için kontrol paneli iletilerini yorumlama .....	93
<b>8 Yazdırma görevleri .....</b>	<b>101</b>
Yazdırma işini iptal etme .....	102
Windows'da temel yazdırma görevleri .....	103

Windows'da yazıcı sürücüsünü açma .....	103
Windows'da yazdırma seçenekleri ile ilgili yardım alma .....	103
Windows'da yazdırılacak kopya sayısını değiştirin .....	104
Windows ile tekrar kullanılacak özel yazdırma ayarlarını kaydetme .....	104
Windows'da baskı kalitesini iyileştirme .....	107
Windows'da her iki yüze (dupleks) yazdırma .....	109
Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma .....	112
Windows'ta sayfa yönünü seçme .....	113
Windows'ta renk seçeneklerini belirtme .....	114
HP ePrint Kullanma .....	116
Windows'da ek yazdırma görevleri .....	117
Windows'da renkli metni siyah (gri tonlu) olarak yazdırma .....	117
Windows'da delikli antetli kağıtlara veya formları yazdırma .....	117
Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma .....	119
Windows'da ilk veya son sayfayı farklı kağıda yazdırma .....	122
Windows ile bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme .....	124
Windows ile belgeye bir filigran ekleme .....	125
Windows'da kitapçık oluşturma .....	126
Pratik USB yazdırma .....	128

## 9 Renk ..... 129

Renk ayarlama .....	130
Baskı işinin renk temasını değiştirme .....	130
Renk seçeneklerini değiştirme .....	131
Elle ayarlanan renk seçenekleri .....	131
HP EasyColor seçeneğini kullan .....	133
Renkleri bilgisayar ekranınızla eşleme .....	134

## 10 Kopyalama ..... 135

Kopyalama işlevlerini kullanma .....	136
Kopyalama .....	136
Birden çok kopya .....	136
Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama .....	137
Kimlik kartlarını kopyalama .....	137
Bir kopyalama işini iptal etme .....	139
Kopyayı küçültme veya büyütme .....	139
Kopyalama işini harmanlama .....	140
Renkli veya siyah beyaz kopya çıkarma .....	140
Kopyalama ayarları .....	141
Kopya kalitesini değiştirme .....	141
Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme .....	141

Kopyaların koyuluğunu veya açıklığını ayarlama .....	143
Özel kopyalama ayarlarını tanımlama .....	143
Özel kağıda kopyalamak için kağıt boyutunu ve türünü ayarlama .....	144
Varsayılan kopya ayarlarını geri yükleme .....	144
Fotoğraf kopyalama .....	145
Karışık boyutlu orijinaleri kopyalama .....	146
Her iki yüze kopyalama .....	147
Otomatik olarak her iki yüze kopyalama (yalnızca dupleks özellikli modeller) .....	147
Her iki yüze el ile kopyalama .....	148
<b>11 Tarama .....</b>	<b>151</b>
Tarama işlevlerini kullanma .....	152
Tarama yöntemleri .....	152
Taramayı iptal etme .....	153
Tarama ayarları .....	154
Tarayıcı çözünürlüğü ve renk .....	154
Tarama kalitesi .....	155
Fotoğraf tarama .....	157
<b>12 Faks .....</b>	<b>159</b>
Faksı ayarlama .....	160
Donanımı kurma ve bağlama .....	160
Faks ayarlarını yapılandırma .....	164
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı Kullanma .....	165
Telefon defterini kullanma .....	166
Faks telefon defterini oluşturmak ve düzenlemek için kontrol panelini kullanma .....	166
Microsoft Outlook kişilerini faks telefon defterine aktarma veya dışarı aktarma .....	166
Diğer programlardaki telefon defteri verilerini kullanma .....	166
Telefon defteri girişlerini silme .....	167
Hızlı arama kullanma .....	167
Grup arama girişlerini yönetme .....	168
Faks ayarlarını yapılandırma .....	170
Faks gönderme ayarları .....	170
Faks alma ayarları .....	174
Faks yoklamayı ayarlama .....	179
Faksı kullanma .....	180
Faks yazılımı .....	180
Faksı iptal etme .....	180
Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma .....	180
VoIP hizmetinde faks kullanma .....	181
Faks belleği .....	181

Bellekteki faksları silme .....	182
Faks gönderme .....	182
Faks alma .....	189
Faks sorunlarını çözme .....	191
Faks sorun giderme kontrol listesi .....	191
Faks hata iletileri .....	192
Sorun giderme faks kodları ve izleme raporları .....	197
Faks günlükleri ve raporları .....	199
Hata düzeltmeyi ve faks hızını değiştirme .....	201
Faks gönderme sorunlarını giderme .....	204
Faks alma sorunlarını giderme .....	210
Genel faks sorunlarını giderme .....	216
Düzenleme bilgileri ve garantiler .....	219

### **13 Yönetme ve bakımını yapma ..... 221**

Bilgi sayfalarını yazdırma .....	222
HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanma .....	224
HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açma .....	224
Katıştırılmış Web Sunucusu özellikleri .....	224
HP Web Jetadmin yazılımını kullanma .....	226
Ürün güvenliği özellikleri .....	226
Sistem parolası atama .....	226
Ekonomi ayarları .....	227
EconoMode ile yazdırma .....	227
Güç tasarrufu modları .....	227
Arşiv yazdırma .....	228
Bellek DIMM'lerini takma .....	229
Bellek DIMM'lerini takma .....	229
Belleği etkinleştirme .....	232
DIMM kurulumunu kontrol etme .....	233
Bellek ayırma .....	233
Ürünü temizleme .....	234
Kağıt yolunu temizleme .....	234
Tarayıcı camı şeridini ve şaryoyu temizleyin .....	234
Belge besleyici kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme .....	235
Dokunmatik ekranı temizleme .....	236
Ürün güncelleştirmeleri .....	237

### **14 Sorunları giderme .....239**

Kendi kendine yardım .....	240
Sorun çözme denetim listesi .....	241

Adım 1: Ürünün açık olduğunu kontrol edin. ....	241
Adım 2: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin .....	241
Adım 3: Yazdırma işlevini test edin. ....	241
Adım 4: Kopyalama işlevini test edin. ....	242
Adım 5: Faks gönderme işlevini test edin .....	242
Adım 6: Faks alma işlevini test edin .....	242
Adım 7: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin .....	242
Adım 8: Pratik USB yazdırma işlevini test edin .....	242
Ürünün performansını etkileyen faktörler .....	243
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme .....	243
Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor .....	243
Ürün kağıt almıyor .....	243
Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor .....	244
Kağıt sıkışmalarını önleme .....	244
Sıkışmaları gider .....	245
Sıkışma konumları .....	246
Belge besleyicideki sıkışmaları giderme .....	246
Tepsi 1'deki sıkışmaları giderme .....	248
Tepsi 2'deki sıkışmaları giderme .....	250
Füzer bölgesindeki sıkışmaları giderme .....	251
Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme .....	252
Dupleksleyicideki sıkışmaları giderme (yalnızca dupleksleme özelliği olan modellerde) .....	254
Baskı kalitesini artırma .....	256
Yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türü ayarını kullanma .....	256
Yazıcı sürücüsünde renk ayarlarını yapma .....	257
HP özelliklerine uygun kağıt kullanma .....	258
Temizleme sayfası yazdırma .....	259
Renkleri hizalamak için ürünü kalibre etme .....	259
Baskı kartuşlarını denetleme .....	260
Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma .....	262
Kopyaların baskı kalitesini iyileştirme .....	264
Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor .....	265
Ürün yazdırmıyor .....	265
Ürün yavaş yazdırıyor .....	266
Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme .....	267
USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü görüntülenmiyor .....	267
Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor .....	267
Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor .....	268
Ürün bağlantı sorunlarını çözme .....	268
Doğrudan bağlanma sorunlarını çözme .....	268

Ağ sorunlarını çözün .....	268
Kablosuz ağ sorunlarını çözme .....	270
Kablosuz bağlantı kontrol listesi .....	270
Kontrol paneli şu iletiyi görüntülüyor: Bu üründeki kablosuz özelliği kapatılmış .....	271
Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırmıyor .....	271
Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü .....	271
Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor .....	272
Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor .....	272
Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor .....	272
Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor .....	272
Kablosuz ağ çalışmıyor .....	273
Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme .....	274
Mac ile ürün yazılımı sorunlarını çözme .....	275
Yazıcı sürücüsü Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde listelenmiyor .....	275
Ürün adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) ürün listesinde görünmüyor. ....	275
Yazıcı sürücüsü, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor. ....	275
Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi .....	276
Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde görünmüyor. ....	276
USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz .....	276

## **Ek A Sarf malzemeleri ve aksesuarlar ..... 277**

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme .....	278
Parça numaraları .....	279

## **Ek B Servis ve destek ..... 281**

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimini .....	282
HP'nin Yüksek Koruma Garantisi: LaserJet baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimini .....	284
Baskı kartuşuna depolanan veriler .....	285
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi .....	286
OpenSSL .....	289
Müşteri desteği .....	290

## **Ek C Ürün özellikleri ..... 291**

Fiziksel özellikler .....	292
Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar .....	292
Çevresel özellikler .....	293

<b>Ek D Düzenleme bilgileri .....</b>	<b>295</b>
FCC mevzuatı .....	296
Çevre korumaya yönelik ürün yönetim programı .....	296
Çevreyi koruma .....	296
Ozon üretimi .....	296
Enerji tüketimi .....	296
Toner tüketimi .....	297
Kağıt kullanımı .....	297
Plastik Parçalar .....	297
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri .....	297
İade ve geri dönüşüm yönergeleri .....	297
Kağıt .....	299
Malzeme kısıtlamaları .....	299
Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması .....	299
Kimyasal maddeler .....	300
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) .....	300
Aşağıdakiler dahil .....	300
Uygunluk beyanı .....	301
Uyumluluk beyanı (kablolu modeller) .....	303
Güvenlik beyanları .....	305
Lazer güvenliği .....	305
Kanada DOC düzenlemeleri .....	305
VCCI beyanı (Japonya) .....	305
Elektrik kablosu yönergeleri .....	305
Güç kablosu beyanı (Japonya) .....	305
EMC bildiri (Kore) .....	306
Finlandiya için lazer beyanı .....	306
GS beyanı (Almanya) .....	307
Malzeme Tablosu (Çin) .....	307
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama İfadesi (Türkiye) .....	307
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama İfadesi (Ukrayna) .....	307
Telekomünikasyon (faks) ürünleri için ek bildirimler .....	308
AB Telekomünikasyon İşletim Bildirisi .....	308
New Zealand Telecom Statements .....	308
Additional FCC statement for telecom products (US) .....	308
Telephone Consumer Protection Act (US) .....	309
Industry Canada CS-03 requirements .....	309
ICTQC Türü onaylı ürünler için Vietnam Telecom kablolu/kablolu olmayan işaretleri .....	310
Kablolu ürünler için ek bildirimler .....	311
FCC uyumluluk bildiri—ABD .....	311

Avustralya bildirimini .....	311
Brezilya ANATEL bildirimini .....	311
Kanada bildirimleri .....	311
Avrupa Birliđi yönetmelik uyarısı .....	311
Fransa'da kullanım için uyarı .....	312
Rusya'da kullanım için uyarı .....	312
Kore bildirimini .....	312
Tayvan bildirimini .....	312
ICTQC Türü onaylı ürünler için Vietnam Telecom kablolu/kablosuz işareti .....	313

**Dizin .....** **315**



---

# 1 Ürün temel özellikleri

- [Ürün karşılaştırma](#)
- [Çevreci özellikler](#)
- [Erişilebilirlik özellikleri](#)
- [Ürün görünümleri](#)

# Ürün karşılaştırma

		HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw	HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn	HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dw
		CE903A	CE863A	CE864A
<b>Kağıt yükleme</b>	Tepsi 1 (50 yapraklık kapasite)	✓	✓	✓
	Tepsi 2 (250 yapraklık kapasite)	✓	✓	✓
	İsteğe Bağlı Tepsi 3 (250 yapraklık kapasite)	✓	✓	✓
	Standart çıkış bölmesi (150 yapraklık kapasite)	✓	✓	✓
	Otomatik dupleks yazdırma		✓	✓
<b>Desteklenen işletim sistemleri</b>	Windows XP, 32-bit	✓	✓	✓
	Windows Vista, 32-bit ve 64-bit	✓	✓	✓
	Windows 7, 32-bit ve 64-bit	✓	✓	✓
	Windows 2003 Server (32-bit, Hizmet Paketi 3), yalnızca yazıcı ve tarama sürücüleri	✓	✓	✓
	Windows 2008 Server, yalnızca yazıcı ve tarama sürücüleri	✓	✓	✓
	Windows 2008 Server R2, yalnızca yazıcı ve tarama sürücüleri			
	Mac OS X v10.5 ve üstü	✓	✓	✓
<b>Bağlantı</b>	Hi-Speed USB 2.0	✓	✓	✓
	10/100 Ethernet LAN bağlantısı	✓	✓	✓
	Kablosuz ağ bağlantısı	✓		✓
	Kolay yazılım yüklemesi için HP Smart Install (yalnızca Windows)	✓	✓	✓
<b>Bellek</b>	192 MB RAM, 448 MB'ye kadar genişletilebilir	✓	✓	✓

		HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw	HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn	HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dw
		CE903A	CE863A	CE864A
<b>Kontrol paneli ekranı</b>	Renkli grafik dokunmatik ekran	✓	✓	✓
<b>Yazdırma</b>	A4 boyutunda kağıda 18 sayfa / dakika (ppm) ve Letter boyutunda kağıda 19 ppm hızında yazdırır.	✓		
	A4 boyutunda kağıda 20 sayfa / dakika (ppm) ve Letter boyutunda kağıda 21 ppm hızında yazdırır.		✓	✓
	Otomatik dupleks yazdırma		✓	✓
	Pratik USB yazdırma (bilgisayar gerekmez)	✓	✓	✓
<b>Kopyalama</b>	En fazla 18 s/dk kopyalar	✓		
	En fazla 20 s/dk kopyalar		✓	✓
	Kopyalama çözünürlüğü inç başına 300 noktadır (dpi)	✓	✓	✓
	127 - 356 mm uzunluktaki ve 127 - 216 mm genişlikteki sayfa boyutlarını destekleyen 50 sayfalık belge besleyici	✓	✓	✓
	Düz yataklı tarayıcı, 297 mm uzunluğa ve 215 mm genişliğe kadar olan sayfa boyutlarını destekler.	✓	✓	✓
	Otomatik dupleks kopyalama		✓	✓
<b>Tara</b>	1200 dpi çözünürlüğe kadar siyah beyaz tarama yapar	✓	✓	✓
	600 dpi çözünürlüğe kadar renkli tarama yapar			
	Otomatik dupleks tarama		✓	✓
	Pratik USB tarama (bilgisayar gerekmez)	✓	✓	✓
<b>Faks</b>	İki adet RJ-11 faks bağlantı noktası ile V.34	✓	✓	✓

## Çevreci özellikler

Dupleks baskı	El ile dupleks yazdırma seçeneğiyle kağıttan tasarruf edin. Otomatik dupleks yazdırma işlevi HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn ve HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dw modellerinde mevcuttur.
Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma	Bir belgenin iki veya daha fazla sayfasını tek bir kağıt sayfasına yan yana yazdırarak kağıttan tasarruf edin. Bu özelliğe yazıcı sürücüsü yoluyla erişebilirsiniz.
Kağıt başına birden çok sayfa kopyalama	Orijinal belgenin iki veya dört sayfasını tek bir yaprak kağıda yan yana kopyalayarak kağıt tasarrufu sağlayın.
Geri dönüşüm	Geri dönüşümlü kağıt kullanarak atıkları azaltın. HP Planet Partners iade programını kullanarak baskı kartuşlarının geri dönüşümünü sağlayın.
Enerji tasarrufu	Anında Isınma teknolojisi ve uyku modu, bu ürünün yazdırma yapılmadığında hızla düşük güç harcama durumuna geçmesini sağlayarak enerji tasarrufu yapar.


## Eriřilebilirlik zellikleri

rn, eriřilebilirlik sorunları olan kullanıcılara yardım eden birkaç zellik barındırır.

- Metin ekran okuyucularla uyumlu evrimii kullanım kılavuzu.
- Yazdırma kartuşları tek elle takılıp ıkarılabilir.
- Tm kapakları tek elinizle aabilirsiniz.


# Ürün görünümleri

## Önden görünüş

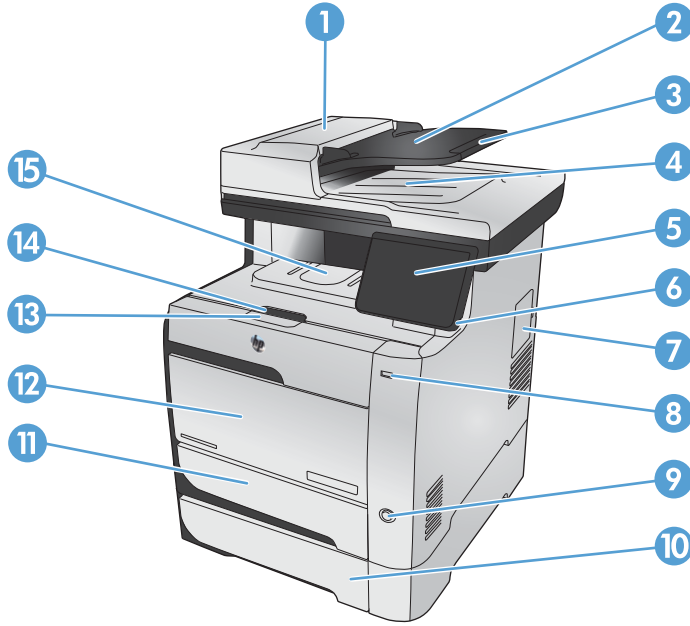


1	Belge besleyici kapağı
2	Belge besleyici giriş tepsi
3	Belge besleyici giriş tepsi uzantısı
4	Belge besleyici çıkış bölmesi
5	Renkli dokunmatik kontrol paneli
6	Kontrol paneli ayarlama kolu
7	DIMM erişim kapağı
8	Bağımsız USB yazdırma bağlantı noktası
9	Açma/Kapama düğmesi
10	İsteğe Bağlı Tepsi 3
11	Tepsi 2 (kağıt sıkışmalarını gidermek için erişim)
12	Tepsi 1
13	Baskı kartuşu kapağı tutamacı
14	Çıkış bölmesi durağı
15	Çıkış bölmesi

## Arkadan görünüş

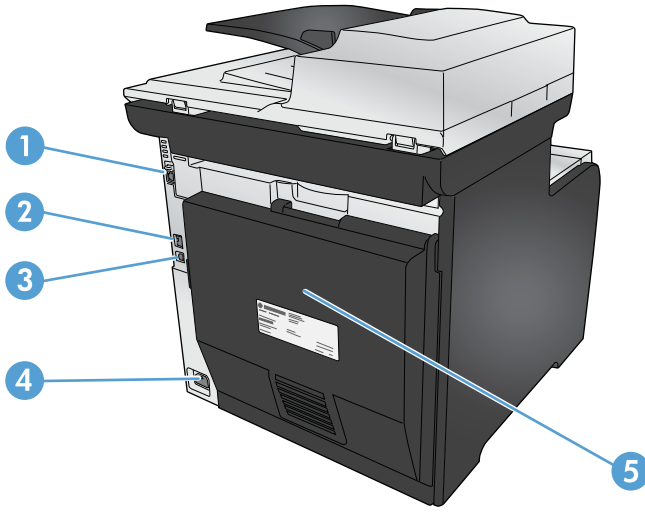

1	Faks bağlantı noktaları
2	Ağ bağlantı noktası
3	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası
4	Güç bağlantısı
5	Arka kapak (kağıt sıkışmalarını gidermek için erişim)


## Arabirim bağlantı noktaları

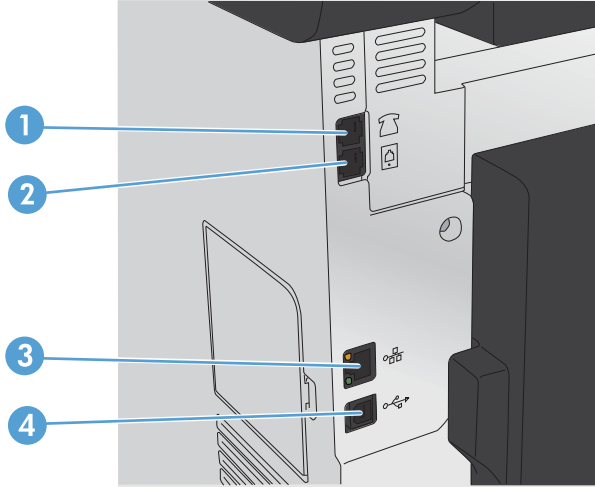


1	Bir dahili telefonu, telesekreteri veya başka bir aygıtı bağlamak için telefon "hat çıkışı" bağlantı noktası
2	Faks hattını ürüne bağlamak için faks "hat girişi" bağlantı noktası
3	Ağ bağlantı noktası
4	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası


## Seri numarasının ve model numarasının konumu

Seri numarası ve ürün model numarası etiketi ürünün arka tarafındadır.

 **NOT:** Ön kapağın içinde başka bir etiket vardır.

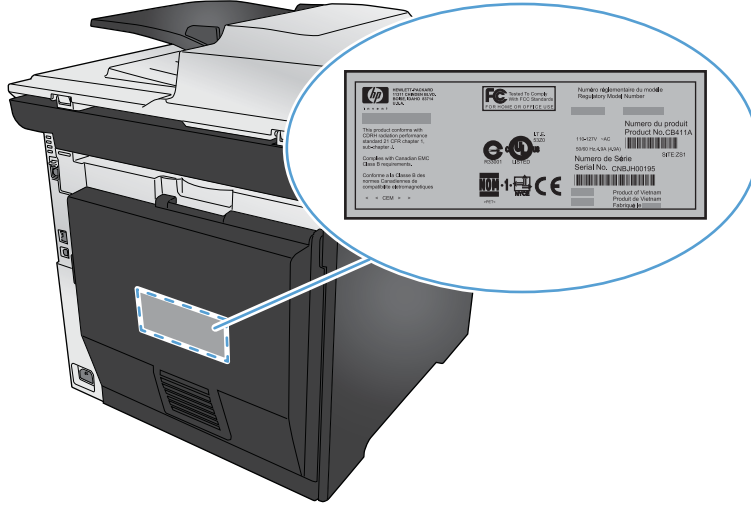



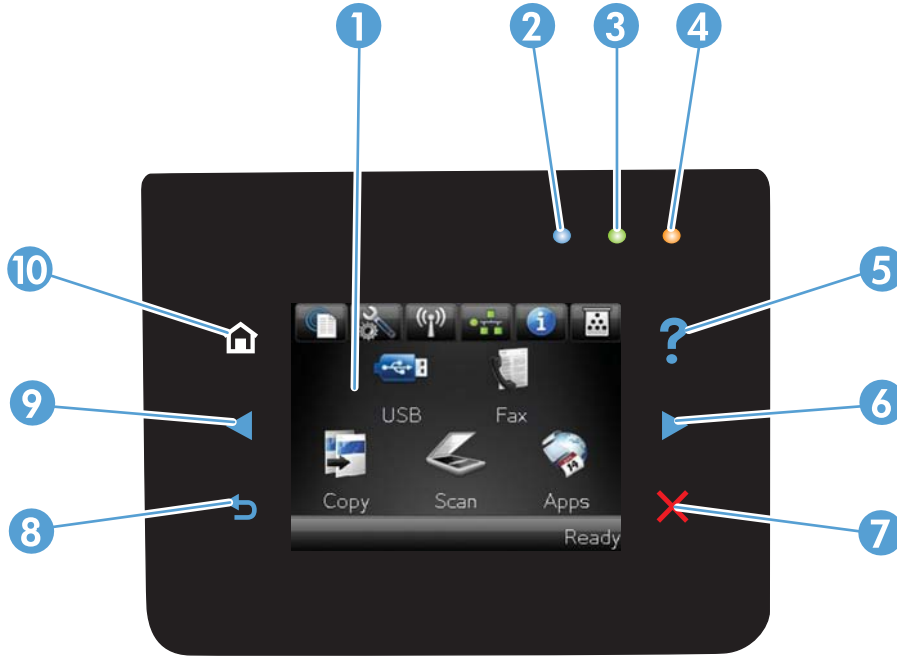



## Kontrol paneli düzeni



1	Dokunmatik ekran
2	Kablosuz ışığı: kablosuz ağın etkin olduğunu gösterir. Ürün kablosuz ağla bağlantı kurarken ışık yanıp söner. Bağlandığında, ışığın yanıp sönmeye kesilir ve sürekli yanar. <b>NOT:</b> Yalnızca kablosuz modeller
3	Hazır ışığı: ürünün hazır olduğunu gösterir









4		Dikkat ışığı: ürünle ilgili bir sorun olduğunu gösterir
5		Yardım düğmesi ve ışığı: kontrol paneli yardım sistemine erişim sağlar
6		Sağ ok düğmesi ve ışığı: imleci sağa taşır veya sonraki ekranın görüntüsünü getirir <b>NOT:</b> Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
7		İptal düğmesi ve ışığı: ayarları temizler, geçerli işi iptal eder veya geçerli ekrandan çıkar. <b>NOT:</b> Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
8		Geri düğmesi ve ışığı: önceki ekrana geri döner <b>NOT:</b> Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
9		Sol ok düğmesi ve ışığı: imleci sola taşır <b>NOT:</b> Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
10		Ana sayfa düğmesi ve ışığı: Ana ekrana erişim sağlar

## Ana ekrandaki düğmeler

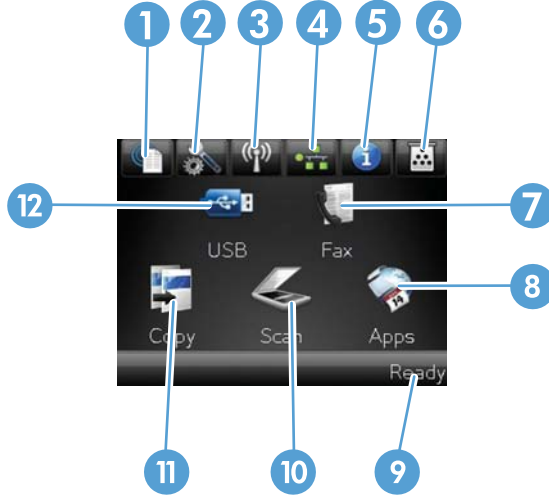Ana ekran ürün özelliklerine erişim sağlar ve ürün durumunu belirtir.

**NOT:** Ürün yapılandırmasına bağlı olarak, Ana ekran özellikleri değişebilir. Bazı dillerde düzeni ters sırada olabilir.



- 1 Web Hizmetleri düğmesi: HP ePrint dahil HP Web Hizmetlerine hızlı erişim sağlar.  
HP ePrint, herhangi bir e-posta özellikli aygıtı kullanarak belge yazdırır ve bu belgeleri ürünün e-posta adresine gönderen bir araçtır.
- 2 Ayar  düğmesi: ana menülere erişim sağlar
- 3 Ağ  düğmesi: ağ ayar ve bilgilerine erişim sağlar. Ağ ayarları ekranından, [Ağ Özeti](#) sayfasını yazdırabilirsiniz.
- 4 Kablosuz  düğmesi: Kablosuz menüsüne ve kablosuz durum bilgilerine erişim sağlar.  
**NOT:** Yalnızca kablosuz modeller  
**NOT:** Kablosuz ağa bağlandığınızda, bu simge bir grup sinyal gücü çubuğuna dönüşür.
- 5 Bilgi  düğmesi: ürün durum bilgisi sağlar. Durum özeti ekranından, [Yapılandırma Raporu](#) sayfasını yazdırabilirsiniz.
- 6 Sarf Malzemesi  düğmesi: sarf malzemelerinin durumu hakkında bilgi sağlar. Sarf malzemeleri özeti ekranından, [Sarf Malzemesi Durumu](#) sayfasını yazdırabilirsiniz.
- 7 [Faks](#) düğmesi: faks özelliğine erişim sağlar
- 8 [Uygulamalar](#) düğmesi: Belirli Web uygulamalarından doğrudan yazdırmak için [Uygulamalar](#) menüsüne erişim sağlar
- 9 Ürün durumu
- 10 [Tara](#) düğmesi: tarama özelliğine erişim sağlar
- 11 [Kopyala](#) düğmesi: kopyalama özelliğine erişim sağlar
- 12 [USB](#) düğmesi: Pratik USB yazdırma ve tarama özelliğine erişim sağlar (bilgisayar gerekmez)

## Kontrol paneli yardım sistemi

Ürün, her ekranın nasıl kullanılacağını açıklayan dahili bir Yardım sistemine sahiptir. Yardım sistemini açmak için, ekranın sağ üst köşesindeki Yardım ? düğmesine dokunun.

Yardım, bazı ekranlar için özel konuları arayabileceğiniz genel bir menü açar. Menüdeki düğmelere dokunarak menü yapısı içinde dolaşabilirsiniz.

Bazı Yardım ekranlarında, sıkışmaları giderme gibi işlemlerde size yol gösteren animasyonlar vardır.

Yardım, tek tek işlerin ayarını içeren ekranlar için, ekranla ilgili seçeneklerin açıklandığı bir konu açar.

Ürün hata veya uyarı verirse, sorunu açıklayan iletiyi açmak için Yardım ? düğmesine dokunun. İleti ayrıca sorunu çözmeye yardımcı olacak yönergeler de içerir.




---

## 2 Kontrol paneli menüleri

- [Ayar Menüsü](#)
- [Fonksiyona özgü menüler \(yalnızca\)](#)

# Ayar Menüsü

Bu menüyü açmak için, Ayar  düğmesine dokununuz. Aşağıdaki alt menüler kullanılabilir:

- HP Web Hizmetleri
- Raporlar
- Hızlı Formlar
- Faks Ayarı
- Sistem Ayarı
- Servis
- Ağ Ayarı

## HP Web Hizmetleri menüsü

Menü öğesi	Açıklama
Web Hizmetlerini Etkinleştir	HP ePrint'i ve <a href="#">Uygulamalar</a> menüsünü kullanabilmeniz için HP Web Hizmetlerini etkinleştirir.  HP ePrint, herhangi bir e-posta özellikli aygıtı kullanarak belge yazdıran ve bu belgeleri ürünün e-posta adresine gönderen bir araçtır.  Belirli Web uygulamalarından doğrudan yazdırmak için <a href="#">Uygulamalar</a> menüsünü kullanın.
E-Posta Adresini Göster	Ürünün IP adresinin kontrol panelinde görüntülenip görüntülenmemesini seçin.
Bilgi Sayfası Yazdır	Ürünün e-posta adresinin yanı sıra HP Web Hizmetleri ile ilgili diğer bilgileri içeren bir sayfayı yazdırır.
ePrint'i Aç/Kapat	HP ePrint'i açar veya kapatır.
Uygulamaları Aç/Kapat	<a href="#">Uygulamalar</a> özelliğini açar veya kapatır.
Web Hizmetlerini Kaldır	HP Web Hizmetlerini bu üründen kaldırır.

## Raporlar menüsü

Ürünle ilgili bilgiler sağlayan raporları yazdırmak için [Raporlar](#) menüsünü kullanın.

Menü öğesi	Açıklama
Demo Sayfası	Baskı kalitesini gösteren bir sayfayı yazdırır
Menü Yapısı	Kontrol paneli menü düzeninin bir haritasını yazdırır. Her menünün etkin ayarları listelenir.
Yapılandırma Raporu	Tüm ürün ayarlarının listesini yazdırır. Ürün bir ağa bağlı olduğunda, temel ağ bilgilerini içerir.

Menü öğesi	Açıklama
Sarf Malzemesi Durumu	Aşağıdaki bilgilerle birlikte, her baskı kartuşunun durumunu yazdırır: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kalan kartuş ömrünün tahmini yüzdesi</li> <li>Yaklaşık olarak kalan sayfa sayısı</li> <li>HP baskı kartuşlarının parça numaraları</li> <li>Yazdırılan sayfa sayısı</li> <li>Yeni HP baskı kartuşları siparişi verme ve kullanılmış HP baskı kartuşlarını geri dönüştürme hakkında bilgiler</li> </ul>
Ağ Özeti	Tüm ürün ağ ayarlarının listesini yazdırır.
Kullanım Sayfası	Üründe sıkışan veya yanlış alınan sayfaların, tek renkli (siyah ve beyaz) veya renkli sayfaların listelendiği ve taranan, fakslanan ve kopyalanan sayfaların sayısının bildirildiği bir sayfa yazdırır.
PCL Yazı Tipi Listesi	Yüklü tüm PCL yazı tiplerinin listesini yazdırır.
PS Font Listesi	Yüklü tüm PostScript (PS) yazı tiplerinin listesini yazdırır
PCL6 Yazı Tipi Listesi	Yüklü tüm PCL6 yazı tiplerinin listesini yazdırır
Renkli Kullanım Günlüğü	Her işle ilgili kullanıcı adı, uygulama adı ve renk kullanımı bilgilerini gösteren bir rapor yazdırır
Servis Sayfası	Servis raporunu yazdırır
Tanılama Sayfası	Kalibrasyon ve renk tanı sayfalarını yazdırır
Baskı Kalitesi Sayfası	Baskı kalitesi sorunlarını gidermeye yardımcı olan bir sayfa yazdırır

## Hızlı Formlar menüsü

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Defter Kağıdı	Dar Kuralı	Çizgili defter sayfalarına yazdırır
	Geniş Kuralı	
	Çocuk Kuralı	
Kareli Kağıt	1/8 inç	Kareli defter sayfalarına yazdırır
	5 mm	
Kontrol Listesi	1 Sütun	Basılı onay kutulu satırları olan sayfalar yazdırır
	2 Sütun	
Nota Kağıdı	Dikey	Basılı nota yazma satırları olan sayfalar yazdırır
	Yatay	

## Faks Ayarı menüsü

Aşağıdaki tabloda, yıldızlı (\*) öğeler fabrika varsayılan ayarını gösterir.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Faks Ayar Yardımcı Programı			Bu, faks ayarlarını yapılandırmak için bir araçtır. Ekrandaki talimatları uygulayın ve her soru için doğru cevabı seçin.
Temel Ayarlar	Saat/Tarih	(Saat biçimi, geçerli saat, tarih biçimi ve geçerli tarihle ilgili ayarlar.)	Ürünün saat ve tarih ayarlarını belirler.
	Faks Başlığı	Faks numaranızı girin. Firma adını girin.	Alıcı ürüne gönderilen tanımlayıcı bilgileri ayarlar.
	Yanıt Modu	Otomatik* Elle TAM Faks/Tel	Yanıt modunu ayarlar. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Otomatik:</b> Ürün, yapılandırılan sayıda çalmadan sonra gelen aramaları otomatik olarak yanıtlar.</li><li><b>Elle:</b> Ürünün gelen aramayı yanıtlaması için kullanıcının <b>Faksı Başlat</b> düğmesine basması veya bir dahili telefonu kullanması (dahili telefonda 1-2-3 düğmelerine basması) gerekir.</li><li><b>TAM:</b> Ürünün Aux bağlantı noktasına bağlı bir telesekreter (TAM) bulunmaktadır. Telesekreter aramayı aldıktan sonra, ürün faks tonlarını dinler ve faks tonları algılanırsa, aramayı alır.</li><li><b>Faks/Tel:</b> Ürün tüm aramaları otomatik olarak yanıtlar ve aramanın sesli arama mı, yoksa faks araması mı olduğunu belirler. Arama bir faks aramasıysa, ürün aramayı gelen olarak alır. Gelen aramanın sesli bir arama olduğu algılanırsa, gelen sesli aramayı kullanıcıya bildirmek için ürün duyulabilir bir çalma sesi çıkarır.</li></ul>
	Açılmadan Önceki Çalma Sayısı		Faks modemin yanıt vermeden önce beklemesi gereken çalma sayısını ayarlar. Varsayılan ayar 5'tir.
	Ayırt Edici Zil Sesi	Tüm Çalmalar* Tek Çift Üçlü Çift ve Üçlü	Ayırt edici zil sesi telefon servisiniz varsa, ürünün gelen aramaları yanıtlama biçimini yapılandırmak için bu öğeyi kullanın. <ul style="list-style-type: none"><li><b>Tüm Çalmalar:</b> Ürün, telefon hattından gelen tüm çalma kalıplarını veya aramaları yanıtlar.</li><li><b>Tek:</b> Ürün, tek bir çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.</li><li><b>Çift:</b> Ürün, çift çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.</li><li><b>Üçlü:</b> Ürün, üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.</li><li><b>Çift ve Üçlü:</b> Ürün, ikili veya üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.</li></ul>
	Arama Öneki	Açık Kapalı*	Üründen faks gönderilirken çevrilmesi gereken önek numarası belirtir. Bu özelliği açarsanız, ürün numarası girmenizi ister ve ardından her faks gönderirken o numarası otomatik olarak ekler.



Menü ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Gelişmiş Ayarlar	Faks Çözünürlüğü	Standart	Gönderilen belgelerin çözünürlüğünü ayarlar. Daha yüksek çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha fazladır. Böylece daha fazla ayrıntı gösterilir. Daha düşük çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha az olur ve daha az ayrıntı gösterilir, ancak dosya boyutu daha küçük olur ve faks daha kısa sürede iletilir.
		Hassas*	
		Çok yüksek	
		Fotoğraf	
	Açık/Koyu		Giden faksların koyuluk derecesini ayarlar.
	Sayfaya Sığdır	Açık*	Tepsi için ayarlanmış kağıt boyutundan büyük olan gelen faksları küçültür.
		Kapalı	
	Cam Boyutu	Mektup	Flatbed tarayıcıdan taranan belgeler için varsayılan kağıt boyutunu ayarlar.
		A4	
	Arama Modu	Tonlu*	Ürünün, tonlu arama mı yoksa darbeli arama mı kullanacağını ayarlar.
		Darbeli	
	Meşgulse Tekrar Ara	Açık*	Hat meşgul olduğunda ürünün tekrar arama denemesinde bulunup bulunmayacağını ayarlar.
		Kapalı	
	Cevap Yoksa Tekrar Ara	Açık	Alıcı faks numarası yanıt vermediğinde ürünün tekrar aramayı deneyip denemeyeceğini ayarlar.
		Kapalı*	
	İletişim Hatasında Tekrar Ara	Açık*	Bir iletişim hatası oluştuğunda ürünün alıcı faks numarasını yeniden aramayı deneyip denemeyeceğini ayarlar.
		Kapalı	
	Çevir Sesini Algıla	Açık	Ürünün faks göndermeden önce çevir sesi olduğunu kontrol edip etmeyeceğini ayarlar.
		Kapalı*	
	Fatura Kodları	Açık	<b>Açık</b> olarak ayarlandığında fatura kodlarının kullanılmasını sağlar. Giden fakslar için, fatura kodunu girebileceğiniz bir istem görüntülenir.
		Kapalı*	
	Dahili Telefon	Açık*	Bu özellik etkinleştirildiğinde, dahili telefonda <b>1-2-3</b> düğmelerine basarak ürünün gelen bir faks aramasını yanıtlamasını sağlayabilirsiniz.
		Kapalı	
	Faksları Damgala	Açık	Ürünü, gelen faksların her sayfasına tarihi, saati, gönderenin telefon numarasını ve sayfa numarasını yazdıracak şekilde ayarlar.
		Kapalı*	
	Özel Al	Açık	<p>Özel Al özelliği Açık olarak ayarlandığında bir ürün parolası belirlemeniz gerekir. Parola ayarlandıktan sonra, aşağıdaki seçenekler ayarlanır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Özel Al özelliği açık.</li> <li>• Bellekteki tüm eski fakslar silinir.</li> <li>• Faks iletme ögesi Kapalı olarak ayarlanmış ve değiştirilmesine izin verilmiyor.</li> <li>• Gelen tüm fakslar bellekte depolanır.</li> </ul>
		Kapalı*	

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
	Faks Numarasını Onayla	Açık Kapalı*	Bir faks numarasını ikinci kez girerek doğrulayın.
	Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver	Açık* Kapalı	Gelen faksların sonra yeniden yazdırılmak üzere bellekte depolanıp depolanmayacağını ayarlar.
	Faks/Tel Çalma Süresi	20* 30 40 70	Ürünün, gelen sesli aramayı kullanıcıya bildirmek için çıkardığı duyulabilir Faks/Tel çalma sesini kaç saniye sonra durduracağını ayarlar.
	Dupleks Yazdır	Açık Kapalı*	Dupleks yazdırmayı faks için varsayılan olarak ayarlar. <b>NOT:</b> Bu öğe sadece dupleks özellikli modellerde mevcuttur.
	Faks Hızı	Hızlı (V.34)* Orta (V.17) Yavaş (V.29)	İzin verilen faks iletişim hızını ayarlar.

## Sistem Ayarı menüsü

Aşağıdaki tabloda, yıldızlı (\*) öğeler fabrika varsayılan ayarını gösterir.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Dil	(Kontrol panelinde kullanılabilen görüntüleme dillerinin listesi.)			Kontrol panelinin iletileri ve ürün raporlarını görüntülerken kullanacağı dili ayarlar.
Kağıt Ayarı	Varsayılan Kağıt Boyutu	Mektup A4 Legal		İç raporları, faksları yazdırma veya boyut belirtmeyen tüm yazdırma işleri için kullanılacak boyutu ayarlar.
	Varsayılan Kağıt Türü	Kullanılabilir kağıt türlerini listeler.		İç raporları, faksları yazdırma veya tür belirtmeyen tüm yazdırma işleri için kullanılacak türü ayarlar
	Tepsi 1	Kağıt Türü Kağıt Boyutu		Mevcut boyutlar ve türler listesinden Tepsi 1 için varsayılan boyutu ve türü seçin.
	Tepsi 2	Kağıt Türü Kağıt Boyutu		Mevcut boyutlar ve türler listesinden Tepsi 2 için varsayılan boyutu ve türü seçin.

Menü ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
	Kağıt Bitti Eylemi	Sonsuza kadar bekle*		Yazdırma işi mevcut olmayan bir kağıt boyutu veya türü gerektirdiğinde ya da tepsi boş olduğunda ürünün nasıl tepki vereceğini belirler.
		İptal		
		Geçersiz kıl		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sonsuza kadar bekle:</b> Doğru kağıt yüklenene dek ürün bekler.</li> <li><b>Geçersiz kıl:</b> Belirtilen gecikme süresinden sonra farklı boyutta bir kağıda yazdırır.</li> <li><b>İptal:</b> Belirtilen gecikme süresinin sonunda yazdırma işini otomatik olarak iptal eder.</li> <li><b>Geçersiz kıl veya İptal</b> ögesini seçerseniz, kontrol paneli beklenecek süreyi saniye cinsinden belirtmenizi ister.</li> </ul>
Baskı Kalitesi	Renk Kalibrasyonu	Şimdi Kalibre Et		Tam kalibrasyon yapar.
		Açılıştaki Kalibrasyon		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Şimdi Kalibre Et:</b> Anlık kalibrasyon yapar.</li> <li><b>Açılıştaki Kalibrasyon:</b> Ürünü açtıktan sonra kalibrasyon yapılabilecek süreyi belirtin.</li> </ul>
	Hizalama Ayarı	Test Sayfası Yazdır		Kenar boşluğu hizalamasını, görüntüyü sayfa üzerinde üstten aşağı ve soldan sağa ortalayacak şekilde kaydırmak için bu menüyü kullanın. Bu değerleri değiştirmeden önce bir test sayfası yazdırın. Hangi ayarların gerektiğini belirleyebilmek için X ve Y yönlerinde hizalama kılavuzları sağlar.
		<X> No'lu Tepsiyi Ayarla	X1 Kaydırma	Tek taraflı bir sayfada ya da iki taraflı bir sayfanın ikinci tarafında görüntüyü iki kenar arasında ortalamak için <b>X1 Kaydırma</b> ayarını kullanın.
			X2 Kaydırma	
			Y Kaydırma	İki taraflı bir sayfanın ilk tarafında görüntüyü iki kenar arasında ortalamak için <b>X2 Kaydırma</b> ayarını kullanın.
				Görüntüyü sayfanın üstüyle altı arasında ortalamak için <b>Y Kaydırma</b> ayarını kullanın.
Enerji Ayarları	Uyuma Gecikmesi	15 Dakika*		Ürünün Uyku moduna geçinceye kadar ne kadar süreyle boşta kalacağını ayarlar. Bir yazdırma işi gönderildiğinde veya kontrol panelinde bir düğmeye basıldığında ürün otomatik olarak Uyku modundan çıkar.
		30 Dakika		
		1 Saat		
		2 Saat		
		Kapalı		
		1 Dakika		<b>NOT:</b> Varsayılan <b>Uyuma Gecikmesi</b> süresi 15 dakikadır.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
	Otomatik Güç Kapatma	Güç Kapanma Gecikmesi	30 Dakika* 1 Saat 2 Saat 4 Saat 8 Saat 24 Saat Hiçbir zaman	Ürünün otomatik olarak kapanacağı süreyi seçin. <b>NOT:</b> Varsayılan Güç Kapanma Gecikmesi süresi 30 dakikadır.
		Uyanma Olayları	USB İşi LAN İşi Kablosuz İşi Düğmeye Basma	Ürünün bu iş türleri veya eylemlerin her birini aldığı anda uyku modundan çıkıp çıkmayacağını seçin. Her seçenek için varsayılan ayar <b>Evet</b> ayarıdır.
Ses Seviyesi Ayarları	Alarm Ses Seviyesi Zil Sesi Seviyesi Tuş Sesi Seviyesi Telefon Hattı Ses Seviyesi			Ürünün ses düzeylerini ayarlayın. Her ses düzeyi ayarı için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapalı</li> <li>Düşük</li> <li>Orta*</li> <li>Yüksek</li> </ul>
Saat/Tarih	(Saat biçimi, geçerli saat, tarih biçimi ve geçerli tarihle ilgili ayarlar.)			Ürünün saat ve tarih ayarlarını belirler.
Ürün Güvenliği	Açık Kapalı			Ürünün güvenlik özelliğini ayarlar. <b>Açık</b> ayarını seçerseniz, bir parola ayarlamalısınız.
USB Flash Sürücüsü	Açık Kapalı			Ürünün önündeki USB bağlantı noktasından doğrudan yazdırma yapmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Faks Dev. Dış Brk	Açık Kapalı			Faks özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Menü ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Alt menü ögesi	Açıklama
Sarf Malzemesi Ayarları	Siyah Kartuş	Çok Az Uyarı	Uyar Devam* Durdur	<p>Siyah baskı kartuşu çok düşük düzeye ulaştığında ürünün nasıl davranacağını ayarlayın.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Uyar:</b> Ürün, yazdırmayı durdurur ve kartuşun değiştirilmesini ister. İstemi onaylayıp yazdırmaya devam edebilirsiniz. Bu üründe müşteri tarafından yapılandırılabilcek bir "Beni 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada bir Uyar veya Hiç Uyarma" seçeneği vardır. Bu seçenek müşteriye kolaylık sağlamak için vardır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olacağını göstermez.</li> <li><b>Devam:</b> Ürün baskı kartuşunun çok azaldığını bildirir, ancak yazdırmaya devam eder.</li> <li><b>Durdur:</b> Ürün, kartuş değiştirilene kadar yazdırmayı durdurur.</li> </ul>
		Azalma Eşiği	Yüzde gir	<p>Ürünün sizi yazıcı kartuşunun azaldığına dair uyarmasını istediğiniz tahmini kalan kartuş ömrü yüzdesini artırmak veya azaltmak için ok düğmelerini kullanın.</p> <p>Ürünle birlikte gelen siyah kartuş için varsayılan değer %27'dir. Standart yedek siyah baskı kartuşu için varsayılan değer %15'tir. Yüksek kapasiteli yedek siyah baskı kartuşu için varsayılan değer %8'dir.</p> <p>Varsayılan değerlerin kartuş en düşük seviyeye gelmeden önce yaklaşık iki haftalık kullanım imkanı sağlaması amaçlanmıştır.</p>

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
	Renkli Kartuşlar	Çok Az Ayarı	Durdur Uyar Devam Siyah Yazdır*	<p>Renkli baskı kartuşlarından biri çok düşük düzeye ulaştığında ürünün nasıl davranacağını ayarlayın.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Uyar:</b> Ürün, yazdırmayı durdurur ve kartuşun değiştirilmesini ister. İstemi onaylayıp yazdırmaya devam edebilirsiniz. Bu üründe müşteri tarafından yapılandırılabilir bir "Beni 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada bir Uyar veya Hiç Uyarma" seçeneği vardır. Bu seçenek müşteriye kolaylık sağlamak için vardır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olacağını göstermez.</li> <li><b>Devam:</b> Ürün baskı kartuşunun çok azaldığını bildirir, ancak yazdırmaya devam eder.</li> <li><b>Siyah Yazdır:</b> Ürün yalnızca renkli bir sarf malzemesinin düzeyi çok azaldığında siyah baskı kartuşunu kullanarak yazdıracak şekilde ayarlanmıştır. Yine de renkli sarf malzemesi, kabul edilebilir baskı kalitesi sağlamaya devam edebilir. Renkli baskı için, renkli sarf malzemesini değiştirin veya ürünü yeniden yapılandırın.</li> </ul> <p>Çok düşük düzeydeki baskı kartuşunu değiştirmeyi seçerseniz, renkli yazdırma otomatik olarak devam eder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Durdur:</b> Ürün, kartuş değiştirilene kadar yazdırmayı durdurur.</li> </ul>
		Azalma Eşiği	Cam göbeği Macenta Sarı	<p><b>Yüzde gir</b></p> <p>Ürünün sizi yazıcı kartuşunun azaldığına dair uyarmasını istediğiniz tahmini kalan kartuş ömrü yüzdesini artırmak veya azaltmak için ok düğmelerini kullanın.</p> <p>Ürünle birlikte gelen renkli kartuşlar için varsayılan değer %20'dir. Yedek renkli baskı kartuşları için varsayılan değer %10'dur.</p> <p>Varsayılan değerlerin kartuş en düşük seviyeye gelmeden önce yaklaşık iki haftalık kullanım imkanı sağlaması amaçlanmıştır.</p>

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
	Kullanım Verilerini Depola	Sarf Malzemesinde*	Sarf Malzemesinde Yok	<p>Ürün, baskı kartuşu kullanımı verilerini dahili belleğinde otomatik olarak saklar. Bu verileri baskı kartuşlarındaki bellek yongalarında da saklayabilir. Verilerin yalnızca ürün belleğinde saklanması için <a href="#">Sarf Malzemesinde Yok</a> öğesini seçin.</p> <p>Baskı kartuşu bellek yongasında saklanan bilgiler, HP'nin gelecekte müşterilerin yazdırma ihtiyaçlarına uygun ürünler tasarlamasına yardımcı olabilir. HP, kendisinin ücretsiz iade ve geri dönüşüm programına gönderilen baskı kartuşlarındaki bellek yongalarından örnek toplar. Gelecekteki HP ürünlerini geliştirmek için bu örnek bellek yongaları okunur ve incelenir.</p> <p>Baskı kartuşu bellek yongasında toplanan veriler, baskı kartuşunun müşterisini veya kullanıcıyı ya da onların ürünü tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri içermez.</p>
Courier Yazı Tipi	Normal			Courier fontu değerlerini ayarlar.
	Koyu			
Renkli Kopyalama	Açık			Renkli kopyalamayı etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
	Kapalı			

## Servis menüsü

Aşağıdaki tabloda, yıldızlı (\*) öğeler fabrika varsayılan ayarını gösterir.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Faks Servisi	Kayıtlı Faksları Sil		Bellekteki tüm faksları temizler.
	Faks Testini Başlat		Telefon kablosunun doğru prize takıldığını ve telefon hattında bir sinyal olduğunu doğrulamak için bir faks testi yapar. Sonuçları gösteren bir faks testi raporu yazdırılır.
	T.30 İzi Yazdır	Şimdi	Faks iletim sorunlarını gidermek için kullanılan bir raporu yazdırır veya ne zaman yazdırılacağını zamanlar.
		Hiçbir zaman*	
		Hata Durumunda	
		Arama Sonunda	
	Hata Düzeltme	Açık*	Hata düzeltme modu gönderme aygıtının, bir hata sinyali algıladığında veriyi tekrar göndermesini sağlar.
		Kapalı	
	Faks Servisi Günlüğü		Faks hizmeti günlüğü, faks günlüğündeki son 40 girişi yazdırır.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Temizleme Sayfası			<p>Yazdırılan çıktı üzerinde lekeler veya diğer işaretler görüldüğünde ürünü temizler. Temizleme işlemi, kağıt yolundaki tozu ve toner artıklarını temizler.</p> <p>Seçildiğinde, ürün, Tepsi 1'e düz Letter veya A4 kağıt yerleştirmenizi ister. Temizleme işlemi başlatmak için <b>Tamam</b> düğmesine dokununuz. İşlem tamamlanana kadar bekleyin. Yazdırılan sayfayı atın.</p> <p><b>NOT:</b> Otomatik dupleksleyicisi olmayan modellerde, ürün ilk tarafı yazdırır ve daha sonra, sayfayı çıkış tepsisinden alıp aynı yönde Tepsi 1'e yeniden yerleştirmenizi ister.</p>
USB Hızı	Yüksek*	Tam	Bilgisayara yapılan USB bağlantısının USB hızını ayarlar. Ürünün gerçekten yüksek hızda çalışabilmesi için, yüksek hızının etkinleştirilmiş olması ve yine yüksek hızda çalışan bir EHCI ana bilgisayar denetleyicisine bağlı olması gerekir. Bu menü öğesi ürünün geçerli çalışma hızını yansıtmaz.
Az Kağıt Kıvrılması	Açık	Kapalı*	Yazdırılan sayfalar sürekli olarak kıvrılıyorsa, bu seçenek ürünü kıvrılmayı azaltan moda ayarlar.
Arşiv Yazdırma	Açık	Kapalı*	Uzun süre saklanacak sayfalar yazdırılıyorsa, bu seçenek ürünü toner bulaşmasını ve tozlanmasını azaltan bir moda ayarlar.
Üretici Yazılımı Tarih Kodu			Geçerli ürün yazılımı tarih kodunu görüntüler
Varsayılanları Yükle			Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine döndürür
HP Smart Install	Açık*	Kapalı	<p>HP Smart Install aracını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.</p> <p>Ethernet kablosu kullanarak ağa bağlanmak istiyorsanız aracı devre dışı bırakın.</p> <p>HP Smart Install'u devre dışı bırakırsanız, ürün yazılımını yüklemek için ürün yazılım CD'sini kullanmanız gerekir.</p>

## Ağ Ayarı menüsü

Aşağıdaki tabloda, yıldızlı (\*) öğeler fabrika varsayılan ayarını gösterir.



Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Kablosuz Menü	Wireless Direct Ayarları	Wireless Direct Açık/ Kapalı	Direct Wi-Fi kablosuz özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
		Wireless Direct Adı	Ürüne Wi-Fi Doğrudan protokolünü destekleyen diğer kablosuz aygıtlardan erişebilmeniz için ürünün Direct Wifi adını ayarlar.
		Wireless Direct Modu	Ürünün Direct Wifi modunu ayarlayın. <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir mobil aygıtın yalnızca ürün yazdırma işlevlerine kablosuz erişimine izin vermek için <b>Yalnızca Yazdırma</b> seçeneğini (varsayılan ayar) belirleyin.</li> <li>Bir mobil aygıtın tüm ürün işlevlerine ve ayarlarına kablosuz erişimine izin vermek için <b>Açık Ağ</b> seçeneğini belirleyin.</li> </ul>
		Kablosuz Ayarı Sihirbazı	Ürünü kablosuz ağda kurma adımlarında size yol gösterir
		Wi-Fi Korumalı Ayarı	Kablosuz yönlendiriciniz bu özelliği destekliyorsa, ürünü kablosuz ağda kurmak için bu yöntemi kullanın. Bu en basit yöntemdir.
TCP/IP Yapıl.	Otomatik*	Elle	<b>Otomatik:</b> Ürün, tüm TCP/IP ayarlarını DHCP, BootP veya AutoIP kullanarak otomatik olarak ayarlar.  <b>Elle:</b> IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini el ile ayarlayabilirsiniz. Kontrol paneli her adres bölümünün değerlerini belirtmenizi ister. Her bir adres girildiğinde, ürün bir sonrakine gitmeden önce adresi onaylamanızı ister. Üç adres de ayarlandıktan sonra, ağ yeniden başlatılır.
		Otomatik Geçiş	Ürün bir bilgisayara doğrudan bağlı olduğunda, standart 10/100 ağ kablosunun kullanımını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
		Ağ Servisleri	IPv4 ve IPv6 protokollerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Varsayılan olarak, tüm protokoller etkinleştirilir.
		Bağlantı Hızı	Gerekliyse bağlantı hızını el ile ayarlar.  Bağlantı hızı ayarlandıktan sonra, ürün otomatik olarak yeniden başlar.
		Otomatik*	
		10T Tam	
		10T Yarı	
		100TX Tam	
		100TX Yarı	

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
HTTPS Zorlaması	Evet		Ürünü, yalnızca güvenli metin bağlantısı aktarım protokolünü (HTTPS) kullanan Web siteleriyle iletişim kuracak şekilde ayarlar.
	No*		
Varsayılanları Yükle			Tüm ağ yapılandırmalarını fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlar.

# Fonksiyona özgü menüler (yalnızca)

Üründe kopyalama, faks ve tarama işleri için fonksiyona özel menüler vardır. Bu menüleri açmak için, kontrol panelinde o fonksiyonun düğmesine dokununuz.

## Kopyala menüsü

Bu menüyü açmak için [Kopyala](#) düğmesine ve sonra [Ayarlar...](#) düğmesine dokununuz.



**NOT:** Bu menü ile değiştirilen ayarların süresi son kopyalama tamamlandıktan 2 dakika sonra sona erer.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Kimlik Kopyala			Kimlik kartlarının veya diğer küçük belgelerin her iki tarafını bir kağıt sayfasının aynı tarafına kopyalar.
<b>NOT:</b> Bu öğe ana <a href="#">Kopyala</a> ekranından kullanılabilir. Ona erişmek için <a href="#">Ayarlar...</a> düğmesine dokunmanız gerekmez.			
Kopya Sayısı	(1-99)		Kopya sayısını belirtir.
Küçült/Büyüt	Orijinal=%100*		Kopya boyutunu belirtir.
	Legal'den Mektuba=%78		
	Legal'den A4'e=%83		
	A4'ten Mektuba=%94		
	Mektuptan A4'e=%97		
	Tam Sayfa=%91		
	Sayfaya Sığdır		
	2 Sayfa/Yaprak		
	4 Sayfa/Yaprak		
	Özel: %25 - 400		
Açık/Koyu			Kopya kontrastını belirtir.
Optimal Hale Getir	Orijinali Tanımla	Otomatik Seç*	Kopyanın orijinale en iyi şekilde uyması için orijinal belgedeki içeriğin türünü belirtir.
		Karışık	
		Metin	
		Resim	
Kağıt	Kağıt Boyutu		Kopyaların kağıt boyutunu ve türünü belirtir.
	Kağıt Türü		

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Çoklu Sayfa Kopyalama	Kapalı*	Açık	Bu özellik açıkken, ürün, tarayıcı camına başka bir sayfa yüklemenizi veya işin tamamlandığını belirtmenizi ister.
Harmanlama	Açık*	Kapalı	Kopyalama işlerinin harmanlanıp harmanlanmayacağını belirtir
Tepsi seç	Otomatik Seç*	Tepsi 1 Tepsi 2	Kopyalar için hangi tepsinin kullanılacağını belirler.
İki Taraflı	1 Taraflı - 1 Taraflı*	1 Taraflı - 2 Taraflı 2 Taraflı - 1 Taraflı 2 Taraflı - 2 Taraflı	Kopyalar için dupleks ayarını belirler. <b>NOT:</b> Bu öğe sadece dupleks özellikli modellerde mevcuttur.
Taslak Modu	Kapalı*	Açık	Kopyalar için taslak kalitesinde baskı kullanılıp kullanılmayacağını belirtir
Görüntü Ayarı	Açıklık Kontrast Netlik Arka Plan Çıkarma Renk Dengesi Grilik		Kopyaların görüntü kalitesi ayarlarını düzenler
Yeni Varsayılan Olarak Ayarla			Bu menüde yaptığınız değişiklikleri yeni varsayılan ayarlar olarak kaydeder
Varsayılanları Yükle			Bu menünün fabrika varsayılan ayarlarını geri yükler

## Faks menüsü

Bu menüyü açmak için **Faks** düğmesine ve sonra **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
Faks Raporları	Faks Onayı	Her Faksta	Ürünün bir faks işinden sonra onay raporu yazdırıp yazdırmayacağını belirler.
		Yalnızca Faks Göndermede	
		Yalnızca Alınan Fakslarda	
		Hiçbir zaman*	
	Birinci Sayfayı Ekle	Açık*	Ürünün faksın ilk sayfasının küçük bir resmini rapora ekleyip eklemeyeceğini belirler.
		Kapalı	
	Faks Hata Raporu	Her Hatada*	Ürünün başarısız bir faks işinden sonra rapor yazdırıp yazdırmayacağını belirler.
		Gönderme Hatalarında	
		Alma Hatalarında	
		Hiçbir zaman	
	Son Arama Raporunu Yazdır		Son faks gönderme veya alma işleminin ayrıntılı bir raporunu yazdırır.
	Faks Etkinlik Günlüğü	Günlüğü Şimdi Yazdır	<b>Günlüğü Şimdi Yazdır:</b> Bu ürün tarafından gönderilen veya alınan faksların bir listesini yazdırır.
		Otomatik Günlük Yazdırma	
			<b>Otomatik Günlük Yazdırma:</b> Her faks işinden sonra otomatik olarak bir rapor yazdırır.
	Telefon Defteri Yazdır		Bu ürün için ayarlanmış olan tüm hızlı aramaların listesini yazdırır.
	İstenmeyen Faks Listesi Yazdır		Bu ürüne faks göndermesi engellenen telefon numaralarının listesini yazdırır.
	Fatura Raporunu Yazdır		Giden fakslarda kullanılan fatura kodlarının listesini yazdırır. Bu rapor, her kod için ne kadar gönderilen faksın faturalandığını gösterir. Bu menü öğesi yalnızca fatura kodları özelliği açık olduğunda görüntülenir.
	Tüm Faks Raporlarını Yazdır		İlgili tüm faks raporlarını yazdırır.
Gönderme Seçenekleri	Sonra Faks Gönder		Faksın daha ilerideki bir tarih ve saatte gönderilmesine olanak tanır.
	Faks Yayınla		Birden çok alıcıya faks gönderir.
	Faks İş Durumu		Bekleyen faks işlerini görüntüler ve bekleyen faks işlerini iptal etmenize olanak tanır.

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
	Faks Çözünürlüğü	Standart Hassas Çok yüksek Fotoğraf	Gönderilen belgelerin çözünürlüğünü ayarlar. Daha yüksek çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha fazladır. Böylece daha fazla ayrıntı gösterilir. Daha düşük çözünürlüğe sahip görüntülerin nokta/inç sayısı daha az olur ve daha az ayrıntı gösterilir, ancak dosya boyutu daha küçük olur.
Alma Seçenekleri	Özel Faksları Yazdırma		Özel alma özelliği açıldığında depolanan faksları yazdırır. Bu menü öğesi yalnızca özel alma özelliği açık olduğunda görüntülenir. Ürün sistem parolasını ister.
	İstenmeyen Faksları Engelle	Numara Ekle Numarayı Sil Tüm Numaraları Sil İstenmeyen Faks Listesi Yazdır	İstenmeyen faks listesini değiştirir. İstenmeyen faks listesi en fazla 30 numara olabilir. Ürün istenmeyen faks numaralarından bir çağrı aldığında, gelen faksı siler. Ayrıca, istenmeyen faksı iş hesabı bilgileriyle birlikte etkinlik günlüğüne kaydeder.
	Faksları Yeniden Yazdır		Kullanılabilen bellekte depolanan alınan faksları yazdırır. Bu öğe yalnızca <a href="#">Faks Ayarı</a> menüsünde <a href="#">Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver</a> özelliği açıldıysa kullanılabilir.
	Faksı İlet	Açık Kapalı*	Ürünü, aldığı tüm faksları başka bir faks makinesine gönderecek şekilde ayarlar.
	Yoklama Alımı		Ürünün, yoklamalı gönderme özelliği etkinleştirilmiş olan başka bir faks makinesini aramasını sağlar.
Telefon Defteri Ayarı	Tek Ayar Grup Ayarı		Faks telefon defterindeki hızlı aramaları ve grup arama girişlerini düzenler. Ürün en çok 120 telefon defteri girişini destekler; bunlar tekil veya grup girişleri olabilir.
	Girişi Sil	Özel bir telefon defteri girişini siler.	
	Tüm Girişleri Sil	Telefon defterindeki tüm girişleri siler.	

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
	Raporu Şimdi Yazdır	Telefon defterindeki tüm ayrı ve grup arama girişlerini yazdırır.	
Varsayılanları Değiştir			Faks Ayarı menüsünü açar.

## Tara menüsü

Menü öğesi	Alt menü öğesi	Alt menü öğesi	Açıklama
USB Sürücüsüne Tara	Tarama Dosya Türü	JPEG .PDF	Belgeyi tarar ve .PDF dosyası veya .JPEG resmi olarak USB flash diske kaydeder.
<b>NOT:</b> Alt menülere erişmek için Ayarlar... düğmesine dokununuz.	Tarama Çözünürlüğü	75 dpi 150 dpi 300 dpi	Taranan görüntü için kullanılacak çözünürlüğü belirler. Daha yüksek çözünürlükle birlikte tarama kalitesi artar, fakat dosya boyutu da büyür.
	Tarama Kağıdı Boyutu	Mektup Legal A4	Taranan dosya için kullanılacak sayfanın boyutunu belirler.
	Tarama Kaynağı	Belge Besleyici Düz Yataklı Tarayıcı	Taranan sayfanın belge besleyicide veya tarayıcı camında olmasını belirler.
	Dosya Adı Öneki		Tarama işi dosyaları için standart bir ad öneki ayarlanması için bir yol sağlar.
	Çıkış Rengi	Renkli Siyah Beyaz	Tarama çıkış dosyasının bir renkli görüntü mü, yoksa tek renkli bir görüntü mü olacağını belirtir.
	Yeni Varsayılan Olarak Ayarla		Bu menüde yaptığınız değişiklikleri yeni varsayılan ayarlar olarak kaydeder.

## USB Flash Sürücüsü

Menü öğesi	Açıklama
Belgeleri Yazdır	<p>USB diske depolanmış belgeleri yazdırır. Belgelerde gezinmek için ok düğmelerini kullanın. Yazdırmak istediğiniz belgelerin adına dokunun.</p> <p>Kopya sayısı, kağıt boyutu veya kağıt türü gibi ayarları değiştirmek için özet ekranına dokunun.</p> <p>Belgeleri yazdırmaya hazır olduğunuzda <b>Yazdır</b> düğmesine dokunun.</p>
Fotoğraf Görüntüle ve Yazdır	<p>USB diskteki fotoğrafların önizleme görüntüsünü gösterir. Fotoğraflar arasında gezinmek için ok düğmelerini kullanın. Yazdırmak istediğiniz her fotoğrafın önizleme görüntüsüne dokunun. Ayarları düzenleyebilir ve değişiklikleri yeni varsayılan ayarlar olarak kaydedebilirsiniz. Fotoğrafları yazdırmaya hazır olduğunuzda <b>Yazdır</b> düğmesine dokunun.</p>
USB Sürücüsüne Tara	<p>Belgeyi tarar ve .PDF dosyası veya .JPEG resmi olarak USB flash diske kaydeder.</p>



---

## 3 Windows için yazılım

- [Desteklenen işletim sistemleri ve Windows yazıcı sürücüleri](#)
- [Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme](#)
- [Windows için yazdırma işi ayarlarını değiştirme](#)
- [Windows'da yazıcı sürücüsünü kaldırma](#)
- [Windows için desteklenen yardımcı programlar](#)
- [Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar](#)

# Desteklenen işletim sistemleri ve Windows yazıcı sürücüleri

Ürün aşağıdaki Windows işletim sistemlerini destekler:

## Önerilen yazılım yüklemesi

- Windows XP (32 bit, Service Pack 2)
- Windows Vista (32 bit ve 64 bit)
- Windows 7 (32 bit ve 64 bit)

## Yalnızca yazdırma ve tarama sürücüleri

- Windows 2003 Server (32 bit, Service Pack 3)
- Windows 2008 Server
- Windows 2008 Server R2

Ürün aşağıdaki Windows yazıcı sürücülerini destekler:

- HP PCL 6 (bu, ürün CD'sinde ve HP Smart Install programında bulunan varsayılan yazıcı sürücüsüdür)
- Windows Postscript için HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü
- PCL 5 için HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü

Yazıcı sürücüleri, sık yapılan yazdırma işleriyle ilgili yönergelerin bulunduğu çevrimiçi Yardım'ı içerir ve yazıcı sürücüsündeki düğmeleri, onay kutularını ve açılır listeleri açıklar.



**NOT:** UPD ile ilgili daha fazla bilgi için [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd) adresine bakın.

## Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme

Yazıcı sürücüleri ürün özelliklerine erişim sağlar ve bilgisayarın ürünle iletişim kurmasına olanak verir (bir yazıcı dili kullanarak). Aşağıdaki yazıcı sürücüleri [www.hp.com/go/LJColorMFPM375\\_software](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375_software) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475\\_software](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475_software) adresinden edinilebilir.

### HP PCL 6 sürücüsü

- Varsayılan sürücü olarak sağlanır. Farklı bir sürücü seçmediğiniz takdirde, otomatik olarak bu sürücü yüklenir.
- Tüm Windows ortamları için önerilir
- Genel olarak birçok kullanıcı için en iyi hızı, baskı kalitesini ve ürün özelliği desteğini sağlar
- Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi'ne (GDI) uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir
- PCL 5 tabanlı üçüncü taraf ve özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir

### HP UPD PS sürücüsü

- Adobe® yazılım programlarıyla veya grafik öğeleri çok yoğun olan diğer yazılım programlarıyla yazdırma için önerilir
- Postscript benzetiminin veya postscript flash yazı tipi desteğinin gerektiği durumlarda yazdırma desteği sağlar

---

### HP UPD PCL 5

- Windows ortamlarında genel ofis yazdırma işlemleri için önerilir
- Önceki PCL sürümleri ve eski HP LaserJet ürünleri ile uyumludur
- Üçüncü taraf veya özel yazılım programlarından yazdırmak için en iyi seçenektir
- Ürünün PCL 5'e (UNIX, Linux, ana çerçeve) ayarlanmasını gerektiren karma ortamlarda çalışılırken kullanılabilir en iyi seçenektir
- Kurumsal Windows ortamlarında birden çok yazıcı modeliyle kullanılacak tek bir sürücü sağlamak üzere tasarlanmıştır
- Bir mobil Windows bilgisayarından, birden çok yazıcı modeli kullanarak yazdırmak istendiğinde tercih edilir

---

### HP UPD PCL 6

- Tüm Windows ortamlarındaki yazdırmalar için önerilir
  - Toplam olarak en iyi hızı, baskı kalitesini ve çoğu kullanıcı için yazıcı özelliği desteğini sağlar
  - Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi (GDI)
  - PCL5'ye dayanan üçüncü taraf ve özel çözümler ile tam olarak uyumlu olmayabilir
- 

## HP Universal Print Driver (UPD)

Windows için HP Universal Print Driver (UPD), herhangi bir HP LaserJet ürününe, herhangi bir konumdan, başka sürücü yüklemeniz gerekmeden, sanal olarak anında erişme olanağı sağlayan tek bir sürücüdür. Kanıtlanmış HP yazdırma sürücüsü teknolojisi üzerine oluşturulmuştur ve pek çok yazılım programıyla ayrıntılı bir şekilde sınanmış ve kullanılmıştır. Her zaman tutarlı çalışan güçlü bir çözümdür.

HP UPD, tüm HP ürünleriyle doğrudan iletişim kurar, yapılandırma bilgilerini alır ve sonra ürünün benzersiz, kullanılabilir özelliklerini gösteren kullanıcı arabirimini özelleştirir. Kullanılabilen, iki yüze yazdırma ve zımbalama gibi ürün özelliklerini otomatik olarak özelleştirdiğinden, bu özellikleri el ile etkinleştirmeniz gerekmez.

Daha fazla bilgi için [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd) adresine gidin.

## UPD yükleme modları

---

### Geleneksel mod

- Sürücüyü tek bir bilgisayar için CD'den yüklüyorsanız, bu modu kullanın.
- Ürünle birlikte gelen CD'den yüklendiğinde, UPD geleneksel yazıcı sürücülerini gibi çalışır. Belirli bir ürünle çalışır.
- Bu modu kullanırsanız, UPD'yi tüm bilgisayarlara ve tüm ürünlere ayrı ayrı yüklemeniz gerekir.

---

### Dinamik mod

- Bu modu kullanmak için UPD'yi İnternet'ten yükleyin. [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd) adresine bakın.
  - Dinamik mod, tek bir sürücü yüklemesi kullanmanıza olanak verir; böylece herhangi bir konumdan HP ürünlerini bulup bunlardan yazdırabilirsiniz.
  - UPD'yi çalışma grubuna yüklüyorsanız, bu modu kullanın.
-

# Windows için yazdırma işi ayarlarını değiştirme

## Yazdırma ayarlarının önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:



**NOT:** Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Yapısı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklatın. Burada değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için çalıştığınız programın **Dosya** menüsünde bulunan **Yazdır**, **Yazıcı Ayarları** veya benzeri bir komutu tıklatın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar daha düşük önceliğe sahiptir ve genellikle **Sayfa Düzeni** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri geçersiz kılmaz.
- **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu (yazıcı sürücüsü):** Yazıcı sürücüsünü açmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Özellikler**'i tıklatın. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar, genellikle yazdırma yazılımının başka herhangi bir bölümündeki ayarları geçersiz kılmaz. Yazdırma ayarlarının çoğunu buradan değiştirebilirsiniz.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği* sürece tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Yazıcı kontrol paneli ayarları:** Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

## Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklatın.
2. Sürücüyü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler**'i tıklatın.

İzlenecek adımlar değişebilir; bu en yaygın yordamdır.

## Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** Başlat'ı ve sonra Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.

**Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** Başlat'ı, Ayarlar'ı ve sonra Yazıcılar'ı tıklatın.

**Windows Vista:** Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve sonra Donanım ve Ses kategorisinde Yazıcı'yı tıklatın.

**Windows 7:** Başlat'ı ve sonra Aygıtlar ve Yazıcılar'ı tıklatın.

2. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve Yazdırma Tercihleri'ni seçin.

## Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** Başlat'ı ve sonra Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.

**Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** Başlat'ı, Ayarlar'ı ve sonra Yazıcılar'ı tıklatın.

**Windows Vista:** Başlat'ı, Denetim Masası'nı ve sonra Donanım ve Ses kategorisinde Yazıcı'yı tıklatın.

**Windows 7:** Başlat'ı ve sonra Aygıtlar ve Yazıcılar'ı tıklatın.

2. Sürücü simgesini sağ tıklatın ve Özellikler'i veya Yazıcı özellikleri'ni seçin.

3. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.

# Windows'da yazıcı sürücüsünü kaldırma

## Windows XP

1. **Başlat** düğmesini ve daha sonra, **Yazıcılar ve Fakslar** ögesini tıklayın.
2. Ürünü listeden bulup sağ tıklayın ve daha sonra, **Sil** ögesini seçin.
3. **Dosya** menüsünden **Sunucu Özellikleri** ögesini tıklayın. **Yazdırma Sunucusu Özellikleri** iletişim kutusu açılır.
4. **Sürücüler** sekmesini tıklayın ve listede, kaldırılacak sürücüyü seçin.
5. **Kaldır** düğmesini ve daha sonra, kaldırma işlemi onaylamak için **Evet** düğmesini tıklayın.

## Windows Vista

1. **Başlat** düğmesini ve daha sonra, **Denetim Masası** ögesini tıklayın.
2. **Donanım ve Ses** grubunda, **Yazıcı** ögesini tıklayın.
3. Ürünü bulup sağ tıklayın, **Sil** ögesini seçin ve daha sonra, kaldırma işlemi onaylamak için **Evet** düğmesini tıklayın.
4. **Dosya** menüsünden **Sunucu Özellikleri** ögesini tıklayın. **Yazdırma Sunucusu Özellikleri** iletişim kutusu açılır.
5. **Sürücüler** sekmesini tıklayın ve listede, kaldırılacak sürücüyü seçin.
6. **Kaldır** düğmesini ve daha sonra, kaldırma işlemi onaylamak için **Evet** düğmesini tıklayın.

## Windows 7

1. **Başlat** düğmesini ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar** ögesini tıklayın.
2. Listedeki ürünü bulup seçin.
3. İletişim kutusunun üst kısmındaki **Aygıtı kaldır** düğmesini ve daha sonra, kaldırma işlemi onaylamak için **Evet** düğmesini tıklayın.
4. İletişim kutusunun üst kısmındaki **Yazdırma sunucusu özellikleri** düğmesini ve daha sonra, **Sürücüler** sekmesini tıklayın.
5. Listedeki ürünü seçin ve daha sonra **Kaldır** düğmesini tıklayın.
6. Yalnızca sürücüyü ve/veya sürücü yazılım paketini silmeyi seçin ve daha sonra, **Tamam** düğmesini tıklayın

## Windows için desteklenen yardımcı programlar

- HP Web Jetadmin
- HP Katıştırılmış Web Sunucusu
- HP ePrint

## Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları

- HP Smart Install - yazdırma sistemi yükleme işlemini otomatikleştirir
- Çevrimiçi Web kaydı
- HP LaserJet Tarama
- PC Faks Gönderme
- HP Device Toolbox
- HP Kaldırma
- HP Yardım ve Öğrenim Merkezi
- HP aygıtınızı yeniden yapılandırma
- HP Faks Kurulumu Sihirbazı
- HP LaserJet Müşteri Katılım Programı

## Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar

<b>İşletim Sistemi</b>	<b>Yazılım</b>
UNIX	HP-UX ve Solaris ağları için, UNIX için HP Jetdirect yazıcı yükleyicisini yüklemek üzere <a href="http://www.hp.com/support/net_printing">www.hp.com/support/net_printing</a> adresini ziyaret edin.
	Unix yazıcı sürücüleri için <a href="http://www.hp.com/pond/modelscripts/index2">www.hp.com/pond/modelscripts/index2</a> adresine gidin.
Linux	Bilgi için <a href="http://www.hp.com/go/linuxprinting">www.hp.com/go/linuxprinting</a> adresine gidin.





---

## 4 Ürünü Mac ile kullanma

- [Mac için yazılım](#)
- [Mac ile yazdırma](#)
- [AirPrint kullanma](#)
- [Mac ile faks gönderme](#)
- [Mac ile tarama](#)
- [Mac sorunlarını giderme](#)

# Mac için yazılım

## Mac için desteklenen işletim sistemleri ve yazıcı sürücüleri

Ürün aşağıdaki Mac işletim sistemlerini destekler:

- Mac OS X 10.5 ve 10.6



**NOT:** Mac OS X 10.5 ve üzeri için, PPC ve Intel® Core™ işlemci tabanlı Mac'ler desteklenir. Mac OS X 10.6, Intel Core Processor Mac'ler desteklenir.


HP LaserJet yazılımı yükleyicisi Mac OS X bilgisayarlarıyla kullanılmak üzere PostScript® Yazıcı Tanımı (PPD) dosyaları, Yazıcı İletişim Kutusu Uzantıları (PDE) ve HP Utility'yi (HP Yardımcı Programı) sağlar. HP yazıcı PPD ve PDE dosyaları, yerleşik Apple PostScript yazıcı sürücüleriyle birlikte, tüm baskı işlevlerini ve belirli HP yazıcı özelliklerine erişim sağlar.

## Mac işletim sistemleri için yazılım yükleme

### Ürüne doğrudan bağlanmış Mac bilgisayarları için yazılım yükleme

Bu yazıcı, USB 2.0 bağlantısını destekler. A-B tipi USB kablosu kullanın. HP, en fazla 2 metre uzunluğunda kablo kullanılmasını önerir.

1. USB kablosunu ürüne ve bilgisayara bağlayın.

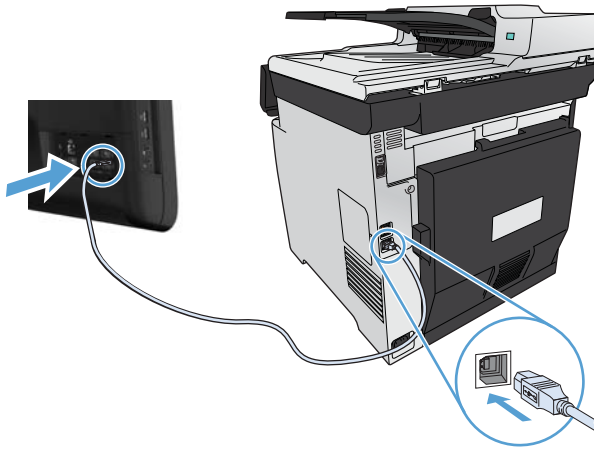


2. CD'den yazılımı yükleyin.
3. HP Yükleyici simgesini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. Tebrikler ekranında, **OK** düğmesini tıklatın.
5. Yazdırma yazılımının düzgün bir şekilde yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir programdan bir sayfa yazdırın.

## Kablolu ağıdaki Mac bilgisayarları için yazılım yükleme

### IP adresini yapılandırma

1. Ağ kablosunu ürüne ve ağına bağlayın.

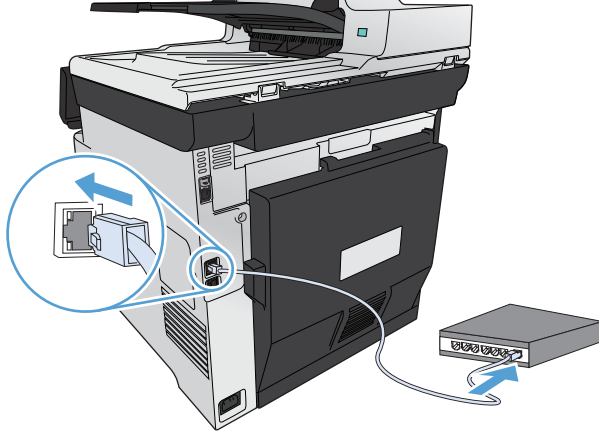

2. Devam etmeden önce 60 saniye bekleyin. Bu süre içinde ağ ürünü tanır ve ürün için bir IP adresi veya ana makine adı atar.

### Yazılımı yükleme

1. CD'den yazılımı yükleyin. Ürün simgesini tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
2. Yazılımın doğru yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir programdan bir sayfa yazdırın.

## Kablosuz ağıdaki Mac bilgisayarları için yazılım yükleme

Ürün yazılımını yüklemeye başlamadan önce, ürünün ağa ağ kablosu kullanılarak bağlanmadığından emin olun. Mac bilgisayarınızın, ürünü bağlamayı planladığınız kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.

Ürünü kablosuz ağa bağlamak için aşağıdaki yordamlardan birini kullanın.

- [Kontrol paneli menülerini kullanarak ürünü WPS ile kablosuz ağa bağlama](#)
- [Ürünü USB kablosunu kullanarak kablosuz ağa bağlama](#)

Yönlendiriciniz Wi-Fi Korunmalı Kurulumu'nu (WPS) destekliyse, ürünü ağınıza eklemek için bu yöntemi kullanın. Bu, ürünü bir kablosuz ağda ayarlamanın en basit yoludur.




**NOT:** Apple AirPort kablosuz yönlendiricileri WPS düğmesi kurulumunu desteklemez.

Kablosuz yönlendiriciniz Wi-Fi Korunmalı Kurulum'u (WPS) desteklemiyorsa, kablosuz yönlendirici ağ ayarlarını sistem yöneticinizden alın veya aşağıdaki görevleri tamamlayın:

- Kablosuz ağ adını veya hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) edinin.
- Kablosuz ağın güvenlik parolasını veya şifreleme anahtarını belirleyin.

## Kontrol paneli menülerini kullanarak ürünü WPS ile kablosuz ağa bağlama

1. Ürünün ön tarafında Wireless düğmesine basın. Kontrol paneli ekranından **Kablosuz Menü** öğesinin açılıp açılmadığına bakın. Açılmamışsa, aşağıdaki adımları uygulayın:
  - a. Kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basarak menüleri açın.
  - b. Aşağıdaki menüleri açın:
    - Ağ Ayarı
    - Kablosuz Menü
2. **Wi-Fi Korumalı Ayarı** öğesini seçin.
3. Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
  - **İtme düğmesi:** **İtme düğmesi** seçeneğini belirleyin ve kontrol panelindeki yönergeleri izleyin. Kablosuz bağlantının kurulması birkaç dakika sürebilir.
  - **PIN:** **PIN Oluştur** seçeneğini belirleyin. Ürün, kablosuz yönlendiricinin kurulum ekranına yazmanız gereken benzersiz bir PIN oluşturur. Kablosuz bağlantının kurulması birkaç dakika sürebilir.
4. Bilgisayarda Apple menüsünü  açın, **Sistem Tercihleri** menüsünü ve ardından **Yazdır ve Faks** simgesini tıklatın.
5. **Yazıcı Adları** sütununun sol alt köşesindeki artı (+) işaretini tıklatın.

Varsayılan olarak Mac OS X, ürünü yerel ağ üzerinden bulmak ve yazıcı açılır menüsüne eklemek için Bonjour yöntemini kullanır. Bu yöntem çoğu zaman en iyi yoldur. HP yazıcı sürücüsü Mac OS X tarafından bulunamıyorsa bir hata iletisi görüntülenir. Yazılımı yeniden yükleyin.
6. Yazılımın doğru yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir programdan bir sayfa yazdırın.



**NOT:** Bu yöntem başarılı olmazsa, kablosuz ağı USB kablo yöntemi ile kullanmayı deneyin.

## Ürünü USB kablosunu kullanarak kablosuz ağa bağlama

Kablosuz yönlendiriciniz WiFi Korumalı Kurulum'u (WPS) desteklemiyorsa, ürünü kablosuz ağda kurmak için bu yöntemi kullanın. Ayarları aktarmak için USB kablo kullanmak kablosuz bağlantıyı kurmayı kolaylaştırır. Kurulum tamamlandıktan sonra, USB söküp kablosuz bağlantıyı kullanabilirsiniz.

1. Yazılım yükleme CD'sini bilgisayarın CD tepsisine yerleştirin.
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin. İstendiğinde, **Aygıtınızı bir kablosuz ağ için yapılandırın** seçeneğini belirleyin. İstendiğinde USB kablosunu ürüne bağlayın.




**DİKKAT:** Yükleme programı isteyene kadar USB kablosunu bağlamayın.

3. Yükleme tamamlandığında, ürünün SSID adı olduğundan emin olmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.
4. Yazılımın doğru yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir programdan bir sayfa yazdırın.

## Mac işletim sistemlerinde yazıcı sürücüsünü kaldırma


Yazılımı kaldırmak için yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.

1. **System Preferences**'ı (Sistem Tercihleri) açın.
2. **Print & Fax**'ı (Yazdır ve Faksla) seçin.
3. Ürünü vurgulayın.
4. Eksi (-) simgesini tıklatın.
5. Yazıcı sırasını kaldırmak için **Yazıcıyı Sil** düğmesini tıklayın.

 **NOT:** Projeye ilişkili tüm yazılımı kaldırmak isterseniz, **Hewlett-Packard** program grubundaki HP Uninstaller (Kaldırma Programı) yardımcı programını kullanın.

## Mac için yazdırma ayarlarının önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:

 **NOT:** Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Ayarı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için **Sayfa Ayarı**'nı veya çalıştığınız programın **Dosya** menüsünden benzeri bir komutu tıklatın. Burada değiştirilen ayarlar başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılabilir.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Yazdır**, **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklatın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarların önceliği daha düşüktür ve **Sayfa Yapısı** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri *geçersiz kılmazlar*.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği sürece* tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Yazıcı kontrol paneli ayarları:** Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

## Mac için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme

**Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme**


1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Çeşitli menülerde istediğiniz ayarları değiştirme.

## Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme

1. **Dosya** menüsünde **Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Çeşitli menülerde istediğiniz ayarları değiştirme.
3. **Ön ayarlar** menüsünde **Farklı Kaydet...** seçeneğini tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.

Bu ayarlar **Ön ayarlar** menüsüne kaydedilir. Bir programı açıp yaptığınız her yazdırma işleminde, yeni ayarları kullanmak için kaydedilen ayar seçeneğini seçmeniz gerekir.

## Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme

1. Apple menüsünde , **Sistem Tercihleri** menüsünü ve ardından **Yazdır ve Faks** simgesini tıklatın.
2. Pencerenin sol tarafından ürünü seçin.
3. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesini tıklatın.
4. **Sürücü** sekmesini tıklatın.
5. Yüklenen seçenekleri yapılandırın.

## Mac bilgisayarlar için yazılım

### HP Utility for Mac (Mac için HP Yardımcı Programı)

Yazıcı sürücüsünde olmayan ürün özelliklerini ayarlamak için HP Utility'yi (HP Yardımcı Programı) kullanın.

Ürün bir evrensel seri veri yolu (USB) kablosu kullanıyorsa veya TCP/IP tabanlı bir ağa bağlıysa HP Utility'yi (HP Yardımcı Programı) kullanabilirsiniz.

### HP Utility'yi (HP Yardımcı Programı) açma

- ▲ Yuvalardan, **HP Utility**'yi (HP Yardımcı Programı) tıklatın.

**-veya-**

**Uygulamalar**'dan, Hewlett Packard klasörünü açın ve ardından, **HP Yardımcı Programı**'nı tıklayın.

### HP Utility (HP Yardımcı Programı) özellikleri

Aşağıdaki işleri gerçekleştirmek için HP Utility (HP Yardımcı Programı) yazılımını kullanın:

- Sarf malzemelerinin durumu hakkında bilgi edinme.
- Ürün hakkında üretici yazılımı sürümü ve seri numarası gibi bilgiler edinme.
- Bir yapılandırma sayfası yazdırma.
- IP tabanlı ağa bağlı ürünler için, ağ bilgileri edinme ve HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açma.

- Tepsinin kağıt türünü ve boyutunu yapılandırma.
- Dosyaları ve yazı tiplerini bilgisayardan ürüne aktarma.
- Ürün yazılımını güncelleme.
- Renk kullanım sayfasını görüntüleme.
- Temel faks ayarlarını yapılandırma.

## Mac için desteklenen yardımcı programlar

### HP Katıştırılmış Web Sunucusu

Ürün, ürün ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim sağlayan HP Katıştırılmış Web sunucusuyla donatılmıştır. HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na HP Yardımcı Programı'ndan erişin. **Yazıcı Ayarları** menüsünü açın ve sonra **Ek Ayarlar** seçeneğini seçin.

HP Gömülü Web Sunucusu'na Safari Web tarayıcısından da erişebilirsiniz:

1. Safari araç çubuğunun sol tarafındaki sayfa simgesini seçin.
2. Bonjour logosunu tıklatın.
3. Yazıcı listesinde, bu ürünü çift tıklatın. HP Katıştırılmış Web Sunucusu açılır.

### HP ePrint

HP ePrint ile istediğiniz yerde, istediğiniz zaman, cep telefonundan, dizüstü bilgisayardan veya başka bir mobil aygıttan yazdırabilirsiniz. HP ePrint, e-posta özellikli tüm aygıtlarla çalışır. E-posta gönderebiliyorsanız, HP ePrint özellikli bir ürüne yazdırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [www.hpeprintcenter.com](http://www.hpeprintcenter.com) adresini ziyaret edin.



**NOT:** HP ePrint'i kullanmak için ürünün bir ağa bağlı ve Internet erişiminin olması gerekir.

HP ePrint, varsayılan ayar olarak üründe devre dışı bırakılmıştır. Etkinleştirmek için bu yordamı kullanın.

1. HP Gömülü Web Sunucusu'nu açmak için, ürün IP adresini Web tarayıcısının adres satırına yazın.
2. **HP Web Hizmetleri** sekmesini tıklatın.
3. Web Hizmetlerini etkinleştirme seçeneğini belirleyin.

### AirPrint

Apple'ın AirPrint özelliğini kullanarak doğrudan yazdırma, iOS 4.2 veya sonraki sürümlerde desteklenmektedir. Bir iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS veya üstü) ya da iPod touch (üçüncü nesil veya üstü) aygıtından aşağıdaki uygulamalarda ürüne doğrudan yazdırmak için AirPrint'i kullanın:

- Posta
- Fotoğraflar

- Safari
- Belirli üçüncü taraf uygulamaları

AirPrint'i kullanmak için, ürünün bir kablosuz ağa bağlı olması gerekir. AirPrint kullanımı ve AirPrint ile uyumlu HP ürünleri hakkında daha fazla bilgi için [www.hp.com/go/airprint](http://www.hp.com/go/airprint) adresini ziyaret edin.




**NOT:** AirPrint'i kullanmak için ürün yazılımını yükseltmeniz gerekebilir. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) sitesini ziyaret edin.





# Mac ile yazdırma

## Mac ile yazdırma işini iptal etme

1. Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde İptal  düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.



**NOT:** İptal  düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla işlem çalışıyorsa İptal  düğmesine basılması, ürünün kontrol panelinde görüntülenen işlemi siler.

2. Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.
  - **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu belirir.
  - **Mac yazdırma kuyruğu:** Yükleme istasyonundaki ürün simgesini çift tıklatarak yazıcı kuyruğunu açın. Yazdırma işini seçin ve **Sil**'i tıklatın.

## Mac ile kağıt boyutunu ve türünü değiştirme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
4. **Son işlem** menüsünü açın.
5. **Ortam türü** açılır listesinden bir tür seçin.
6. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

## Mac ile belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma

### Mac OS X 10.5 ve 10.6

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
  2. **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.
  3. Ürünü ve sonra da **Kağıt Boyutu** ve **Yön** seçenekleri için doğru ayarları seçin.
- 
1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
  2. **Kağıt İşleme** menüsünü açın.
  3. **Hedef Kağıt Boyutu** alanında **Kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçekle** kutusunu tıklatın ve açılan listeden boyutu seçin.

## Mac ile yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma


Geçerli yazıcı sürücüsü ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için yazdırma ön ayarlarını kullanın.

## Yazdırma ön ayarı oluşturma

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. Yeniden kullanmak üzere kaydetmek istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.
4. **Ön ayarlar** menüsünde **Farklı Kaydet...** seçeneğini tıklatın ve ön ayar için bir ad yazın.
5. **Tamam** düğmesini tıklatın.


## Yazdırma ön ayarlarını kullanma

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Ön ayarlar** menüsünde, yazdırma ön ayarını seçin.

 **NOT:** Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını kullanmak için **standart** seçeneğini işaretleyin.

## Mac ile bir kapak sayfası yazdırma


1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Kapak Sayfası** menüsünü açın ve kapak sayfasının yazdırılacağı konumu seçin. **Belgeden Önce** veya **Belgeden Sonra** düğmesini tıklatın.
4. **Kapak Sayfası Türü** menüsünde, kapak sayfasına yazdırılmasını istediğiniz iletiyi seçin.

 **NOT:** Boş bir kapak sayfası yazdırmak için, **standart** seçeneğini **Kapak Sayfası Türü** menüsünden belirleyin.

## Mac ile filigranlar kullanma

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Filigranlar** menüsünü açın.
3. **Mod** menüsünden, kullanılacak filigran türünü seçin. Yarı saydam bir ileti yazdırmak için **Filigran** seçeneğini belirleyin. Saydam olmayan bir ileti yazdırmak için **Kaplama** seçeneğini belirleyin.
4. **Sayfalar** menüsünden, filigranın tüm sayfalara mı yoksa yalnızca ilk sayfaya mı yazdırılacağını seçin.
5. **Metin** menüsünden, standart iletilerden birini seçin veya **Özel** seçeneğini belirleyin kutuya yeni bir ileti yazın.
6. Kalan ayarların seçeneklerini belirleyin.

## Mac ile bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma

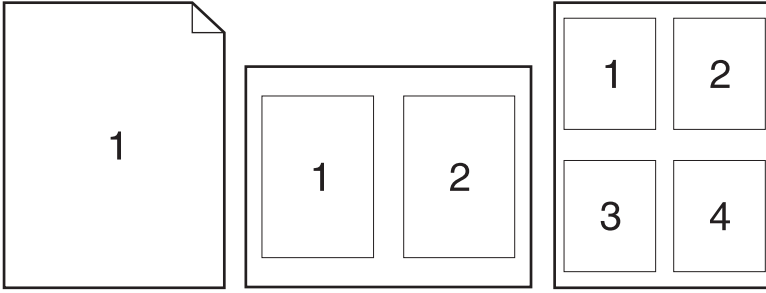

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Düzen** menüsünü açın.
4. **Yaprak başına sayfa** menüsünde, her bir kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin (1, 2, 4, 6, 9 veya 16).
5. **Düzen Yönü** alanında, yaprak üzerindeki sayfaların sırasını ve yerleşimini seçin.
6. **Kenarlıklar** menüsünden, yaprak üzerindeki her sayfanın çevresine yazdırılacak kenarlık türünü seçin.

## Mac ile sayfanın her iki yüzüne yazdırma (dupleks baskı)

### Otomatik dupleks yazdırma kullanma

1. Tepsilerden birine, baskı işini tamamlamak için yeterli miktarda kağıt yerleştirin.
2. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
3. **Düzen** menüsünü açın.
4. **İki Taraflı** menüsünden bir ciltleme seçeneğini belirleyin.

### Her iki yüze el ile yazdırma

1. Tepsilerden birine, baskı işini tamamlamak için yeterli miktarda kağıt yerleştirin.
2. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
3. **Son işlem** menüsünü açıp **El İle Dupleks** sekmesini tıklayın veya **El İle Dupleks** menüsünü açın.
4. **El İle Dupleks** kutusunu tıklayın ve bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklayın. İkinci yarıyı yazdırmak için Tepsi 1'de bulunan çıktı yığını değiştirilmeden önce, bilgisayar ekranında görüntülenen açılır penceredeki yönergeleri uygulayın.

6. Ürüne gidin ve varsa Tepsi 1'deki boş kağıtları çıkarın.
7. Yazdırılan yığıcı ön yüzü yukarı dönük olacak ve alt kenarı yazıcıda önce Tepsi 1'e girecek şekilde yerleştirin. İkinci yüzü Tepsi 1'den *yazdırmalısınız*.
8. İstenirse, devam etmek için uygun kontrol paneli düğmesine basın.

## Mac ile renk seçeneklerini belirtme

Mac için HP Postscript yazıcı sürücüsü kullanıyorsanız, **HP EasyColor** teknolojisi tüm belgeleri otomatik olarak tarar ve tüm fotoğrafik görüntüleri otomatik olarak aynı geliştirilmiş fotoğrafik sonuçlara ayarlar.

Aşağıdaki örnekte, soldaki görüntüler **HP EasyColor** seçeneği kullanılmadan oluşturulmuştur. Sağdaki görüntülerde ise **HP EasyColor** seçeneği kullanıldığında elde edilen geliştirmeler görülmektedir.



**HP EasyColor** seçeneği HP Mac Postscript yazıcı sürücüsünde varsayılan olarak etkinleştirilmiş olduğundan, el ile renk ayarı yapmanız gerekmez. Renk ayarlarını el ile yapabilmek amacıyla seçeneği devre dışı bırakmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. **Dosya** menüsünü açın, **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. Sürücüyü seçin.
3. **Renk/Kalite Seçenekleri** menüsünü açın ve daha sonra, işaretini kaldırmak için **HP EasyColor** onay kutusunu tıklatın.
4. **Gelişmiş** menüsünü açın veya ilgili sekmeyi seçin.
5. Metin, grafik ve fotoğraf ayarlarını ayrı ayrı belirleyin.

## AirPrint kullanma

Apple'ın AirPrint özelliğini kullanarak doğrudan yazdırma, iOS 4.2 veya sonraki sürümlerde desteklenmektedir. Bir iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS veya üstü) ya da iPod touch (üçüncü nesil veya üstü) aygıtından aşağıdaki uygulamalarda ürüne doğrudan yazdırmak için AirPrint'i kullanın:

- Posta
- Fotoğraflar
- Safari
- Belirli üçüncü taraf uygulamaları

AirPrint'i kullanmak için, ürünün bir ağa bağlı olması gerekir. AirPrint kullanımı ve AirPrint ile uyumlu HP ürünleri hakkında daha fazla bilgi için [www.hp.com/go/airprint](http://www.hp.com/go/airprint) adresini ziyaret edin.



**NOT:** AirPrint'i kullanmak için ürün yazılımını yükseltmeniz gerekebilir. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) sitesini ziyaret edin.

## Mac ile faks gönderme

Faks sürücüsüne yazdırarak faks göndermek için, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Fakslamak istediğiniz belgeyi açın.
2. **Dosya**'yı tıklatın ve ardından **Yazdır**'ı tıklatın.
3. **Yazıcı** açılan menüsünde, kullanmak istediğiniz faks yazdırma kuyruğunu seçin.
4. **Kopya Sayısı** alanında, gerekirse kopya sayısını ayarlayın.
5. **Kağıt Boyutu** açılan menüsünde, gerekirse kağıt boyutunu ayarlayın.
6. **Faks Bilgisi** alanında, bir veya daha fazla alıcının faks numarasını girin.



**NOT:** Çevirme öneki eklemeniz gerekirse, **Çevirme Öneki** alanına girin.

7. **Faks**'ı tıklatın.

## Mac ile tarama

Bir Mac bilgisayarına görüntü taramak için HP Tarama yazılımını kullanın.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. **Uygulamalar** klasörünü açın ve **Hewlett-Packard**'ı tıklatın. **HP Tarama**'yı çift tıklatın.
3. **HP Tarama** menüsünü açın ve **Tercihler**'i tıklatın. **Tarayıcı** açılan menüsünde, listeden bu ürünü seçin ve **Devam**'ı tıklatın.
4. Görüntü ve metin için kabul edilebilir sonuçlar veren standart ön ayarları kullanmak için, **Tara** düğmesini tıklatın.

Resim veya metin belgeleri için iyileştirilmiş ön ayarları kullanmak üzere, **Tarama Ön Ayarları** açılan menüsünü seçin. Ayarları yapmak için, **Düzenle** düğmesini tıklatın. Taramaya hazır olduğunuzda **Tara** düğmesini tıklatın.

5. Daha fazla sayfa taramak için, sonraki sayfayı yerleştirin ve **Tara**'yı tıklatın. Geçerli listeye yeni sayfalar eklemek için **Listeye Ekle**'yi tıklatın. Tüm sayfaları tarayana dek bu işlemi tekrar edin.
6. **Kaydet** düğmesini tıklatın ve bilgisayarınızda dosyayı kaydetmek istediğiniz klasöre gidin.



**NOT:** Taranmış resimleri şimdi yazdırmak için, **Yazdır** düğmesini tıklatın.

## Mac sorunlarını giderme

Mac sorunlarını gidermekle ilgili bilgiler için, bkz. [Mac ile ürün yazılımı sorunlarını çözme sayfa 275](#).



---

## 5 Ürünü Windows ile bağlama


- [Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi](#)
- [Bir bilgisayara, kablolu bir ağa veya kablosuz bir ağa bağlanmak için HP Smart Install uygulamasını kullanın](#)
- [USB ile bağlanma](#)
- [Windows ile bir ağa bağlanma](#)

### Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi

HP eşdüzeyli ağ kullanımını desteklemez; bu HP yazıcı sürücülerinin değil Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlemdir. Microsoft'a gidin: [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).


# Bir bilgisayara, kablolu bir ağı veya kablosuz bir ağı bağlanmak için HP Smart Install uygulamasını kullanın


Yazılım yükleme dosyaları ürün belleğindedir. HP Smart Install programı bir USB kablosu kullanarak yükleme dosyalarını üründen bilgisayarınıza aktarır. Bu yükleyici USB bağlantıları ile kablolu ve kablosuz ağları destekler. Yazdırma, kopyalama, tarama ve faksalama için ihtiyacınız olan tüm dosyaları yükler. HP Smart Install programını kullanmak için, bağlantı türünüze bağlı olarak aşağıdaki prosedürlerden birini uygulayın.

 **NOT:** HP Smart Install programını kullanmak istemezseniz, ürün CD'sini takarak da yazılımı yükleyebilirsiniz.


## Windows ile doğrudan bağlantılar için HP Smart Install (USB)


1. Ürünü açın.
2. Bilgisayara ve ürüne bir A'dan B'ye türü USB kablosu bağlayın. HP Smart Install programının başlatılması birkaç dakika sürebilir.
3. HP Smart Install programı otomatik olarak başlar. Yazılımı yüklemek için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

 **NOT:** HP Smart Install programının başlatılması birkaç dakika sürebilir. HP Smart Install programı otomatik olarak başlamazsa, AutoPlay özelliği bilgisayarda devre dışı bırakılmış olabilir. HP Smart Install sürücüsünü bilgisayarda bulun ve programı çalıştırmak için çift tıklayın.

 **NOT:** HP Smart Install programı başarısız olursa USB kablosunu çıkarın, ürünü kapatıp açın ve ürün CD'sini bilgisayarınıza takın. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Kabloyu yalnızca yazılım sizi uyardığında takın.

## Kablolu Windows ağları için HP Smart Install



1. Ürüne ve bir ağ bağlantı noktasına bir ağ kablosu bağlayın. IP adresinin atanması için birkaç dakika bekleyin.
2. Ürün kontrol panelinde, ağ  düğmesine dokunup ürün IP adresini görüntüleyin.
3. Bilgisayarda, bir Web tarayıcısı açın ve HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için IP adresini URL adres çubuğuna yazın. **HP Smart Install** sekmesine tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

 **NOT:** HP Smart Install programı başarısız olursa, ürün CD'sini bilgisayarınıza takın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

## Kablosuz Windows ağları için HP Smart Install, yöntem 1: Ürünün kontrol panelini kullanma





**NOT:** Bu yöntemi ancak kablosuz ağ SSID'nizi ve parolanızı biliyorsanız kullanın.

1. Kontrol panelinde Kablosuz  düğmesine dokunun. **Kablosuz Menü** düğmesine ve daha sonra, **Kablosuz Kurulum Sihirbazı** öğesine dokunun. Ekrandaki yönergeleri izleyerek kablosuz kurulumu tamamlayın.
2. Ürün kontrol panelinde, kablosuz bağlantı durumu  düğmesine dokunup ürün IP adresini görüntüleyin.
3. Bilgisayarda, bir Web tarayıcısı açın ve HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için IP adresini URL adres çubuğuna yazın. **HP Smart Install** sekmesine tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.


## Kablosuz Windows ağları için HP Smart Install, yöntem 2: Geçici olarak bir USB kablosu bağlayın.

1. Bilgisayara ve ürüne bir A'dan B'ye türü USB kablosu bağlayın. HP Smart Install programının başlatılması birkaç dakika sürebilir.
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Yükleme türü için **Kablosuz Ağ** seçeneğini belirleyin. İstendiğinde USB kablosunu çıkarın.


## Kablosuz Windows ağları için HP Smart Install, yöntem 3: WPS kullanın

1. Kontrol panelinde Kablosuz  düğmesine dokunun. **Kablosuz Menü** düğmesine ve daha sonra **Wi-Fi Korunmalı Kurulum** öğesine dokunun. Ekrandaki yönergeleri izleyerek kablosuz kurulumu tamamlayın.
2. Ürün kontrol panelinde, kablosuz bağlantı durumu  düğmesine dokunup ürün IP adresini görüntüleyin.
3. Bilgisayarda, bir Web tarayıcısı açın ve HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için IP adresini URL adres çubuğuna yazın. **HP Smart Install** sekmesine tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

## USB ile bağlanma


 **NOT:** HP Smart Install kullanmıyorsanız bu prosedürü kullanın.

Bu yazıcı, USB 2.0 bağlantısını destekler. A-B tipi USB kablosu kullanın. HP, en fazla 2 metre uzunluğunda kablo kullanılmasını önerir.

 **DİKKAT:** Yükleme yazılımı sizden isteyene kadar USB kablosunu bağlamayın.

## CD'den yükleme

1. Bilgisardaki tüm açık programlardan çıkın.
2. Yazılımı CD'den yükleyin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
3. İstendiğinde, **USB kablo kullanarak doğrudan bu bilgisayara bağlan** seçeneğini belirtin ve **Sonraki** düğmesini tıklayın.
4. Yazılım tarafından istendiğinde, USB kablosunu ürüne ve bilgisayara takın.

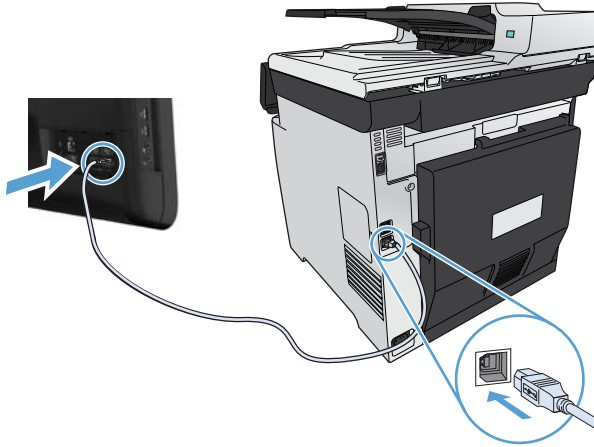

5. Yüklemenin sonunda, **Son** düğmesini tıklayın.
6. **Ek Seçenek** ekranında, daha başka yazılımlar yükleyebilir veya **Son** düğmesini tıklatabilirsiniz.
7. Yazdırma yazılımının düzgün bir şekilde yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir programdan bir sayfa yazdırın.


# Windows ile bir ağı bağlanma

## Desteklenen ağ protokolleri

Ağ bağlantısı bulunan bir ürünü bir ağı bağlamak için, aşağıdaki protokollerden birini veya birkaçını kullanan bir ağı gereksiniminiz vardır:


- TCP/IP (IPv4 veya IPv6)
- LPD Printing (LPD Yazdırma)
- SLP
- WS-Discovery (WS-Keşif)


## Ürünü Windows ile bir kablolu ağı takma

 **NOT:** HP Smart Install kullanmıyorsanız bu prosedürü kullanın.


### IP adresini alma

1. Ağ kablosunu ürüne ve ağı bağlayın. Ürünü açın.

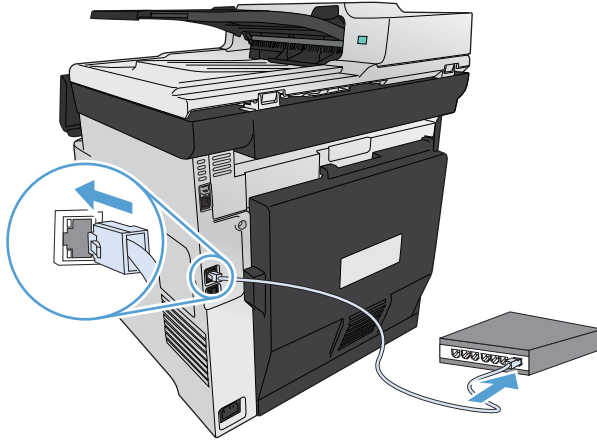

2. Devam etmeden önce 60 saniye bekleyin. Bu süre içinde ağ ürünü tanır ve ürün için bir IP adresi veya ana makine adı atar.
3. Ürün kontrol panelinde Ayar  düğmesine basın .
4. Yapılandırma raporunu yazdırmak için [Raporlar](#) menüsüne ve sonra [Yapılandırma Raporu](#) düğmesine dokununuz.

5. Yapılandırma raporundan IP adresini bulun.

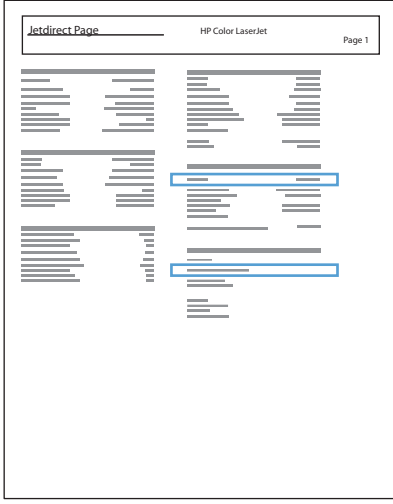

## Yazılımı yükleme

1. Bilgisayardaki tüm programlardan çıkın.
2. CD'den yazılımı yükleyin.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. İstendiğinde, **Kablolu ağla bağlan** seçeneğini belirtin ve **Sonraki** düğmesini tıklayın.
5. Varolan yazıcılar listesinden doğru IP adresine sahip yazıcıyı seçin.
6. **Son** düğmesini tıklayın.
7. **Ek Seçenek** ekranında, daha başka yazılımlar yükleyebilir veya **Son** düğmesini tıklatabilirsiniz.
8. Yazdırma yazılımının düzgün bir şekilde yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir programdan bir sayfa yazdırın.

## Windows ile ürünü kablosuz ağda kurma (yalnızca kablosuz modeller)



**NOT:** HP Smart Install kullanmıyorsanız bu prosedürü kullanın.


Ürün yazılımını yüklemeyen önce, ürünün ağ kablosu kullanılarak ağa bağlanmadığından emin olun.


Kablosuz yönlendiriciniz Wi-Fi Korunmalı Kurulum'u (WPS) desteklemiyorsa, kablosuz yönlendirici ağ ayarlarını sistem yöneticinizden alın veya aşağıdaki görevleri tamamlayın:

- Kablosuz ağ adını veya hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) edinin.
- Kablosuz ağın güvenlik parolasını veya şifreleme anahtarını belirleyin.

## Ürünü WPS kullanarak kablosuz ağa bağlama


Kablosuz yönlendiriciniz Wi-Fi Korumalı Kurulum'u (WPS) destekliyorsa, ürünü kablosuz ağda kurmak için en kolay yöntem budur.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Kablosuz  düğmesine dokunun.
2. Kablosuz Menüdü düğmesine ve sonra Wi-Fi Korumalı Ayarı düğmesine dokunun.
3. Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
  - **İtme düğmesi:** İtme düğmesi seçeneğini belirleyin ve kontrol panelindeki yönergeleri izleyin. Kablosuz bağlantının kurulması birkaç dakika sürebilir.
  - **PIN:** PIN Oluştur seçeneğini belirleyin ve kontrol panelindeki yönergeleri izleyin. Ürün, kablosuz yönlendiricinin kurulum ekranına yazmanız gereken benzersiz bir PIN oluşturur. Kablosuz bağlantının kurulması birkaç dakika sürebilir.

 **NOT:** Bu yöntem başarılı olmazsa, ürün kontrol panelinde Kablosuz Ayarı Sihirbazı'nı kullanmayı veya USB kablo bağlantısı yöntemini kullanmayı deneyin.

## Ürünü Kablosuz Ayarı Sihirbazı'nı kullanarak kablosuz ağa bağlama

Kablosuz yönlendiriciniz WiFi Korumalı Kurulum'u (WPS) desteklemiyorsa, ürünü kablosuz ağda kurmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Kablosuz  düğmesine dokunun.
2. Kablosuz Menüdü düğmesine ve sonra Kablosuz Ayarı Sihirbazı düğmesine dokunun.
3. Ürün kullanılabilir kablosuz ağları tarar ve bir ağ adı listesi (SSID) döndürür. Varsa, listeden kablosuz yönlendiricinizin SSID'sini seçin. Kablosuz yönlendiricinizin SSID'si listede yoksa, SSID'yi girin düğmesine dokunun. Ağ güvenliği türü sorulduğunda, kablosuz yönlendiricinizin kullandığı seçeneği belirleyin. Kontrol paneli ekranında bir tuş takımı açılır.
4. Kablosuz yönlendiriciniz WPA güvenliğini kullanıyorsa, parolayı tuş takımında yazın.  
Kablosuz yönlendiriciniz WEP güvenliğini kullanıyorsa, anahtarı tuş takımında yazın.
5. Tamam düğmesine dokunun ve ürün kablosuz yönlendiriciyle bağlantı kurarken bekleyin. Kablosuz bağlantının kurulması birkaç dakika sürebilir.

## Ürünü USB kablosunu kullanarak kablosuz ağa bağlama

Kablosuz yönlendiriciniz WiFi Korumalı Kurulum'u (WPS) desteklemiyorsa, ürünü kablosuz ağda kurmak için bu yöntemi kullanın. Ayarları aktarmak için USB kablo kullanmak kablosuz bağlantıyı kurmayı kolaylaştırır. Kurulum tamamlandıktan sonra, USB söküp kablosuz bağlantıyı kullanabilirsiniz.

1. Yazılım yükleme CD'sini bilgisayarın CD tepsisine yerleştirin.
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin. İstendiğinde **Kablosuz ağla bağlan** seçeneğini belirleyin. İstendiğinde USB kablosunu ürüne bağlayın.

 **DIKKAT:** Yükleme programı isteyene kadar USB kablosunu bağlamayın.

3. Yükleme tamamlandığında, ürünün SSID adı olduğundan emin olmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.
4. Yükleme tamamlandığında, USB kablosunu çıkarın.

## Ağda bulunan bir kablosuz ürün için yazılımı yükleme

Ürünün kablosuz ağda IP adresi varsa ve ürün yazılımını bir bilgisayara yüklemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları tamamlayın.

1. Ürün kontrol panelinden, ürünün IP adresini elde etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın.
2. Yazılımı CD'den yükleyin.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. İstendiğinde, **Kablosuz ağla bağlan** seçeneğini belirtin ve **Sonraki** düğmesini tıklayın.
5. Varolan yazıcılar listesinden doğru IP adresine sahip yazıcıyı seçin.

## Windows ile IP ağ ayarlarını yapılandırma

### Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

IP yapılandırma ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için katıştırılmış Web sunucusunu kullanın.


1. Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve IP adresini bulun.
  - IPv4 kullanıyorsanız, IP adresi yalnızca rakam içerir. Aşağıdaki biçimdedir:  
xxx . xxx . xxx . xxx
  - IPv6 kullanıyorsanız, IP adresi harf ve rakamlardan oluşan onaltılık bir birleşimdir. Şuna benzer bir biçime sahiptir:  
xxxx : : xxxx : xxxx : xxxx : xxxx
2. HP Katıştırılmış Web Sunucusunu açmak için IP adresini (IPv4) Web tarayıcının adres satırına yazın. IPv6 için, Web tarayıcısı tarafından IPv6 adreslerini girmek için belirlenmiş protokolü kullanın.
3. Ağ bilgilerini almak için **Ağ** sekmesini tıklayın. Gerekliğinde ayarları değiştirebilirsiniz.



## Ürün parolasını belirleyin veya değiştirin

Parola ayarlamak veya ağdaki bir ürünün varolan parolasını değiştirmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.


1. Ürünün IP adresini Web tarayıcısının adres satırına yazın. **Ağ İletişimi** sekmesini ve **Güvenlik** bağlantısını tıklatın.

 **NOT:** Daha önce bir parola belirlenmişse, parolayı girmeniz gerekir. Parolayı yazın ve **Uygula** düğmesini tıklatın.


2. Yeni parolayı **Yeni Parola** kutusuna ve **Parolayı doğrula** kutusuna yazın.
3. Pencerenin altında, parolayı kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıklatın.

## IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma


El ile IPv4 adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidini ayarlamak için kontrol paneli menülerini kullanın.


1. Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Ağ Ayarı** menüsüne gidin ve dokunun.
3. **TCP/IP Yapıl.** menüsüne ve sonra **Elle** düğmesine dokunun.
4. IP adresini girmek için sayısal tuş takımını kullanın ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.
5. Alt ağ maskesini girmek için sayısal tuş takımını kullanın ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.
6. Varsayılan ağ geçidini girmek için sayısal tuş takımını kullanın ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.


## Bağlantı hızı ve dupeks ayarları

 **NOT:** Bu bilgiler yalnızca Ethernet ağları için geçerlidir. Kablosuz ağlar için geçerli değildir.

Baskı sunucusunun bağlantı hızı ve iletişim modu ağ hub'ına uymalıdır. Çoğu durumda ürünü otomatik moda bırakın. Bağlantı hızında ve dupeks ayarlarında yapılan yanlış değişiklikler, ürünün diğer ağ aygıtları ile iletişimini engelleyebilir. Değişiklik yapmanız gerekirse, ürünün kontrol panelini kullanın.

 **NOT:** Ayar, bağlandığınız ağ ürünüyle (ağ hub'ı, anahtar, ağ geçidi, yönlendirici veya bilgisayar) aynı olmalıdır.

 **NOT:** Bu ayarlarda değişiklik yapmak ürünün kapanıp tekrar açılmasına neden olur. Değişiklikleri yalnızca ürün boşken yapın.

1. Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Ağ Ayarı** menüsüne gidin ve dokunun.
3. **Bağlantı Hızı** menüsüne dokunun.

4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

Ayar	Açıklama
Otomatik	Baskı sunucusu ağda izin verilen en yüksek bağlantı hızı ve iletişim modu için kendini otomatik olarak yapılandırır.
10T Yarım	Saniye başına 10 megabayt (Mbps), yarım dupleks çalışma
10T Tam	10 Mbps, tam dupleks çalışma.
100TX Yarım	100 Mbps, yarım dupleks çalışma
100TX Tam	100 Mbps, tam dupleks çalışma

5. **Tamam** düğmesine dokunun. Ürün kapanır ve tekrar açılır.

---

## 6 Kağıt ve yazdırma ortamları

- [Kağıt kullanımını öğrenme](#)
- [Yazıcı sürücüsünü Windows'taki kağıt türü ve boyutu ile eşleştirecek şekilde değiştirme](#)
- [Desteklenen kağıt türleri](#)
- [Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi](#)
- [Kağıt tepsilerini yükleme](#)
- [Tepsileri yapılandırma](#)

# Kağıt kullanımını öğrenme

Bu ürün çeşitli kağıt türlerini ve diğer yazdırma ortamlarını destekler. Aşağıdaki yönergelere uymayan kağıtlar veya yazdırma ortamları baskı kalitesinin azalmasına, sıkışmaların çoğalmasına ve ürünün erken yıpranmasına neden olabilir.

Bu yönergelerin tümüne uyan bir kağıt yine de istenen sonuçları vermeyebilir. Bunun nedeni, hatalı kullanım, ortamdaki uygun olmayan sıcaklık ve/veya nem düzeyleri veya Hewlett-Packard'ın denetimi dışında olan başka etkenler olabilir.

**⚠ DİKKAT:** Hewlett-Packard'ın belirtilmesine uymayan kağıt veya yazdırma ortamlarının kullanılması, üründe onarım gerektiren sorunlara neden olabilir. Bu onarım, Hewlett-Packard garantisi veya servis anlaşmaları kapsamına girmez.

- En iyi sonuçları almak için, sadece lazer yazıcılara veya çok amaçlı kullanıma yönelik HP markalı kağıtları ve baskı ortamlarını kullanın.
- Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için geliştirilmiş kağıt veya yazdırma ortamlarını kullanmayın.

**⚠ DİKKAT:** HP LaserJet ürünleri kuru toner parçacıklarını kağıdın en ince noktalarına sabitlemek için füzere kullanır. HP lazer kağıdı bu aşırı sıcaklığa dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Inkjet kağıdı kullanmak ürüne zarar verebilir.

- Hewlett-Packard Company başka marka ortamların kalitesini denetleyemediğinden, bunların kullanılmasını öneremez.

Özel bir kağıt veya yazdırma ortamı kullanırken istenen sonuçları elde edebilmek için aşağıdaki yönergeleri izleyin. En iyi sonuçları elde etmek için yazıcı sürücüsünde kağıt türünü ve boyutunu ayarlayın.

Ortam türü	Yapılması Gerekenler	Yapılmaması Gerekenler
Zarflar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zarfları düz şekilde saklayın.</li><li>• Zarfları birleşme kenarları zarfın köşesine kadar uzanır şekilde kullanın.</li><li>• Lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmış, üzerinde soyulan koruyucusu olan yapışkanlı şeritleri kullanın.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kırışmış, sıyrılmış, birbirine yapışmış veya bir şekilde zarar görmüş zarfları kullanmayın.</li><li>• Ataç, kısıkaç, pencere veya kaplaması olan zarfları kullanmayın.</li><li>• Kendiliğinden yapışan yapıştırıcıları veya sentetik malzemeleri kullanmayın.</li></ul>
Etiketler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yalnızca etiketler arasında açık alanı olmayan etiketleri kullanın.</li><li>• Düz duran etiketler kullanın.</li><li>• Yalnızca dolu etiket yapraklarını kullanın.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kırışık veya kabartmalı ya da zarar görmüş etiketleri kullanmayın.</li><li>• Etiketlerin yalnızca belirli yapraklarını yazdırmayın.</li></ul>
Asetatlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yalnızca renkli lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmış asetatları kullanın.</li><li>• Üründen çıkardıktan sonra asetatları düz bir yere koyun.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lazer yazıcılarda kullanımı onaylanmayan asetat yazdırma ortamlarını kullanmayın.</li></ul>

<b>Ortam türü</b>	<b>Yapılması Gerekenler</b>	<b>Yapılmaması Gerekenler</b>
Antetli kağıtlar veya hazır formlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan antetli kağıtları veya formları kullanın.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabarık veya metalik antetli kağıt kullanmayın.</li></ul>
Ağır kağıt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan ve bu ürünün ağırlık belirtilmesine uygun ağırlıktaki kağıtları kullanın.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bu üründe kullanımı onaylanan HP kağıdı olmadığı sürece bu ürün için önerilen ortam özelliğinden daha ağır kağıt kullanmayın.</li></ul>
Parlak veya kaplamalı kağıt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yalnızca lazer yazıcılarda kullanımı onaylanan parlak veya kaplamalı kağıtları kullanın.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mürekkep püskürtmeli ürünlerde kullanılmak için tasarlanan parlak veya kaplamalı kağıtları kullanmayın.</li></ul>

# Yazıcı sürücüsünü Windows'taki kağıt türü ve boyutu ile eşleştirmek şeklinde değiştirme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin.
5. **Kağıt türü** açılır listesinden bir kağıt türü seçin.
6. **Tamam** düğmesini tıklatın.

## Desteklenen kağıt türleri



**NOT:** En iyi yazdırma sonuçlarını elde etmek için, yazdırma işleminden önce yazıcı sürücünüzden uygun kağıt boyutunu ve türünü seçin.

**Tablo 6-1 Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları**

Boyut	Boyutlar	Tepsi 1	Tepsi 2 veya isteğe bağlı Tepsi 3	Otomatik dupleks yazdırma
Letter	216 x 279 mm	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓	✓	✓
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	✓	
A6	105 x 148 mm	✓	✓	
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓	✓	✓
16k	184 x 260 mm			
	195 x 270 mm	✓	✓	
	197 x 273 mm			
8,5 x 13	216 x 330 mm	✓	✓	✓
4 x 6	107 x 152 mm	✓	✓	
5 x 8	127 x 203 mm	✓	✓	
10 x 15 cm	100 x 150 mm	✓	✓	

**Tablo 6-1 Desteklenen kağıt ve yazdırma ortamı boyutları (devam)**

Boyut	Boyutlar	Tepsi 1	Tepsi 2 veya isteğe bağlı Tepsi 3	Otomatik dupleks yazdırma
Özel	Minimum: 76 x 127 mm Maksimum: 216 x 356 mm	✓		
Özel	Minimum: 102 x 153 mm Maksimum: 216 x 356 mm		✓	

**Tablo 6-2 Desteklenen zarflar ve kartpostallar**

Boyut	Boyutlar	Tepsi 1	Tepsi 2	Otomatik dupleks yazdırma
#10 Zarf	105 x 241 mm	✓	✓	
DL Zarf	110 x 220 mm	✓	✓	
C5 Zarf	162 x 229 mm	✓	✓	
B5 Zarf	176 x 250 mm	✓	✓	
Monarch Zarf	98 x 191 mm	✓	✓	
Kartpostal	100 x 148 mm	✓	✓	
Çift kartpostal	148 x 200 mm	✓	✓	

## Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi

**Tablo 6-3 Tepsi 1**

Kağıt türü	Ağırlık	Kapasite <sup>1</sup>	Kağıt yönü
Günlük kullanım: <ul style="list-style-type: none"><li>Düz</li><li>Hafif</li><li>Bond</li><li>Geriye kazanılmış</li></ul>	60 - 90 gr/m <sup>2</sup>	En çok 50 sayfa	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Sunum: <ul style="list-style-type: none"><li>Mat kağıt, orta ağırlıkta ile ağır arası</li><li>Parlak kağıt, orta ağırlıkta ile ağır arası</li></ul>	En çok 176 gr/m <sup>2</sup> (47 lb) <sup>2, 3</sup>	En fazla 5 mm yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.

**Tablo 6-3 Tepsi 1 (devam)**

<b>Kağıt türü</b>	<b>Ağırlık</b>	<b>Kapasite<sup>1</sup></b>	<b>Kağıt yönü</b>
Broşür: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mat kağıt, orta ağırlıkta ile ağır arası</li><li>• Parlak kağıt, orta ağırlıkta ile ağır arası</li></ul>	En fazla 176 gr/m <sup>2</sup> <sup>2, 3</sup>	En fazla 5 mm yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Fotoğraf/kapak <ul style="list-style-type: none"><li>• Mat kapak sayfası</li><li>• Parlak kapak sayfası</li><li>• Mat fotoğraf kağıdı</li><li>• Parlak fotoğraf kağıdı</li><li>• Kartpostal</li><li>• Kart stoğu</li></ul>	En fazla 176 gr/m <sup>2</sup> <sup>2, 3</sup>	En fazla 5 mm yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Diğer: <ul style="list-style-type: none"><li>• Renkli asetat<sup>4</sup></li><li>• Etiketler<sup>4</sup></li><li>• Antetli kağıt</li><li>• Zarf<sup>4</sup></li><li>• Hazır</li><li>• Delikli</li><li>• Renkli</li><li>• Kaba</li><li>• Kalın<sup>4</sup></li></ul>		En çok 50 yaprak veya 10 zarf	Yazdırılacak tarafı yukarı ve üst kenarı ürüne doğru olacak şekilde yerleştirin

<sup>1</sup> Kapasite kağıdın ağırlığına, kalınlığına ve çevresel koşullara göre değişebilir.

<sup>2</sup> Ürün en fazla 220 gr/m<sup>2</sup> (59 lb) parlak kağıdı, parlak fotoğraf kağıdını veya kartpostalları destekler.

<sup>3</sup> Ürün, otomatik dupleks baskı için 60-160 gr/m<sup>2</sup> kağıt ağırlığını destekler.

<sup>4</sup> Bu kağıt türü, otomatik dupleks baskı için desteklenmemektedir.



**Tablo 6-4 Tepsi 2 ve Tepsi 3**

<b>Ortam türü</b>	<b>Ağırlık</b>	<b>Kapasite<sup>1</sup></b>	<b>Kağıt yönü</b>
Günlük kullanım: <ul style="list-style-type: none"><li>• Düz</li><li>• Hafif</li><li>• Bond</li><li>• Geriye kazanılmış</li></ul>	60 - 90 gr/m <sup>2</sup>	En çok 250 sayfa	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Sunum: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mat kağıt, orta ağırlıkta ile ağır arası</li><li>• Parlak kağıt, orta ağırlıkta ile ağır arası</li></ul>	En fazla 163 gr/m <sup>2</sup> <sup>2</sup>	En fazla 12,5 mm yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Broşür: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mat kağıt, orta ağırlıkta ile ağır arası</li><li>• Parlak kağıt, orta ağırlıkta ile ağır arası</li></ul>	En fazla 163 gr/m <sup>2</sup> <sup>2</sup>	En fazla 12,5 mm yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
Fotoğraf/kapak <ul style="list-style-type: none"><li>• Mat kapak sayfası</li><li>• Parlak kapak sayfası</li><li>• Mat fotoğraf kağıdı</li><li>• Parlak fotoğraf kağıdı</li><li>• Kartpostal</li><li>• Kart stoğu</li></ul>	En fazla 163 gr/m <sup>2</sup> <sup>2</sup> Kartpostal: En fazla 176 gr/m <sup>2</sup> <sup>2</sup>	En fazla 12,5 mm yığın yüksekliği	Yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve üst kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde yerleştirin.

**Tablo 6-4 Tepsi 2 ve Tepsi 3 (devam)**

Ortam türü	Ağırlık	Kapasite <sup>1</sup>	Kağıt yönü
Diğer:		En çok 50 yaprak veya 10 zarf	Yazdırılacak yüz yukarı, üst kenarı tepsinin arkasına veya damgalı kenarı tepsinin arkasına gelecek şekilde
<ul style="list-style-type: none"><li>• Renkli asetat<sup>3</sup></li><li>• Etiketler<sup>3</sup></li><li>• Antetli kağıt</li><li>• Zarf<sup>3</sup></li><li>• Hazır</li><li>• Delikli</li><li>• Renkli</li><li>• Kaba</li><li>• Kalın<sup>3</sup></li></ul>			

<sup>1</sup> Kapasite kağıdın ağırlığına, kalınlığına ve çevresel koşullara göre değişebilir.


<sup>2</sup> Ürün, otomatik dupleks baskı için 60-160 gr/m<sup>2</sup> kağıt ağırlığını destekler.

<sup>3</sup> Bu kağıt türü, otomatik dupleks baskı için desteklenmemektedir.


## Kağıt tepsilerini yükleme

### Tepsi 1'e kağıt yerleştirme


1. Tepsi 1'i açın.

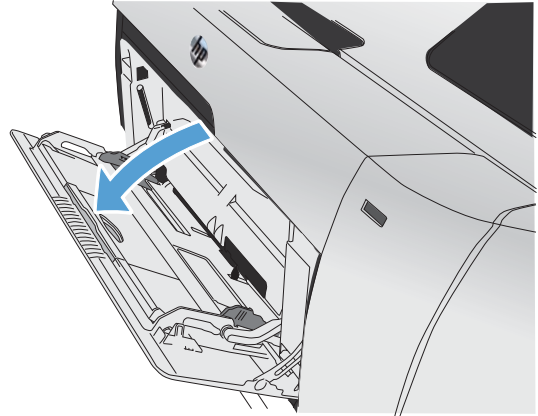

2. Uzatma tepsisini dışarı doğru çekin.

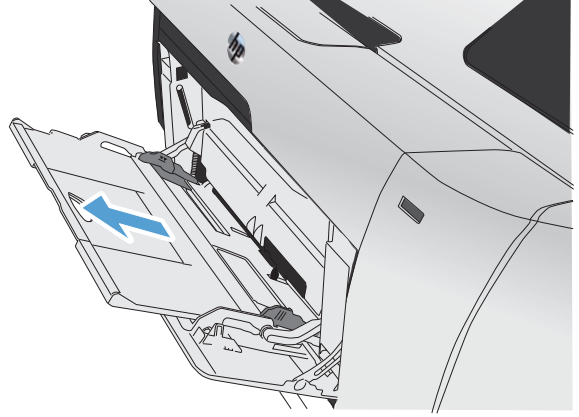


3. Uzun yapraklar yüklüyorsanız uzatmayı açın.

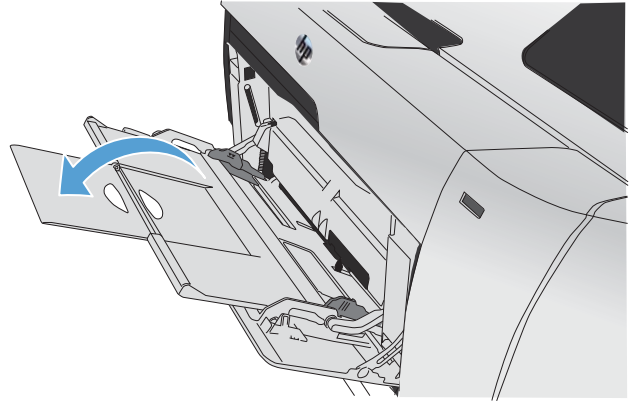


4. Kağıt kılavuzlarını tam olarak uzatın (1. belirtme çizgisi) ve kağıt yığını Tepsî 1'e yükleyin (2. belirtme çizgisi). Kağıt kılavuzlarını kağıdın boyutuna göre ayarlayın.

**NOT:** Kağıdı, üzerine yazılacak yüzleri yukarıya ve üst kenarları ürüne bakacak şekilde Tepsî 1'e yerleştirin.

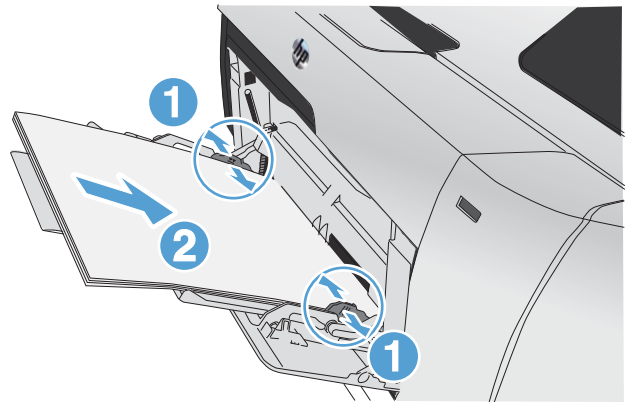


## Tepsi 2'yi veya isteğe bağlı Tepsi 3'ü yükleme

1. Tepsiyi üründen çekerek çıkarın.

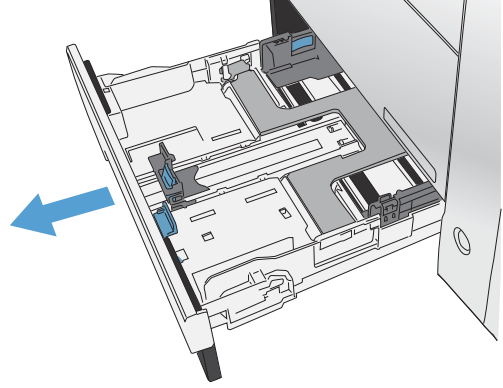


2. Kağıt uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kaydırarak açın.

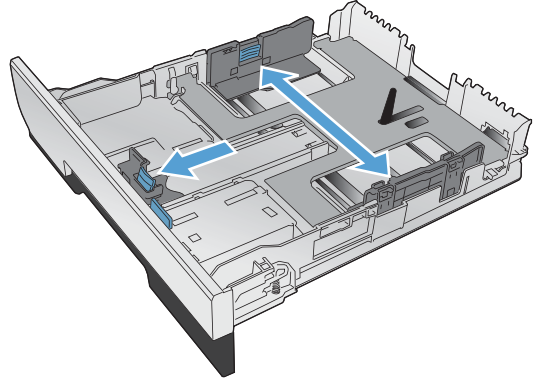


3. Legal boyutta kağıt yerleştirmek için uzatma çıkıntısını basılı tutarken tepsinin ön kısmını kendinize doğru çekerek tepsiyi uzatın.


**NOT:** Tepside Legal boyutta kağıt varsa, tepsi ürünün ön kısmından yaklaşık 64 mm (2,5 inç) kadar uzar.

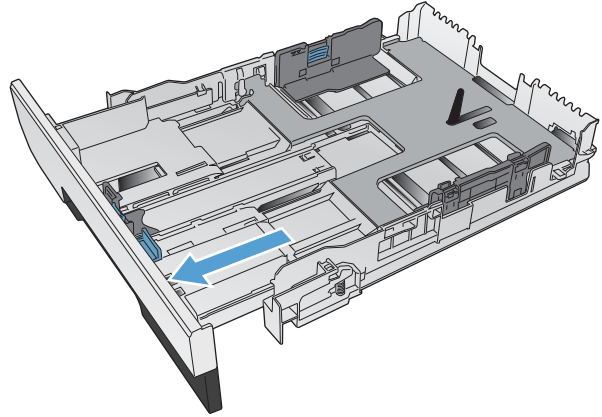


4. Tepsiye kağıdı yerleştirin ve dört köşesinin de düz olduğundan emin olun. Yan kağıt genişlik kılavuzlarını kaydırarak tepsinin tabanındaki kağıt boyutu işaretiyle hizalanmalarını sağlayın. Ön kağıt boy kılavuzunu kaydırarak kağıt yığınının tepsinin arkasına itmesini sağlayın.

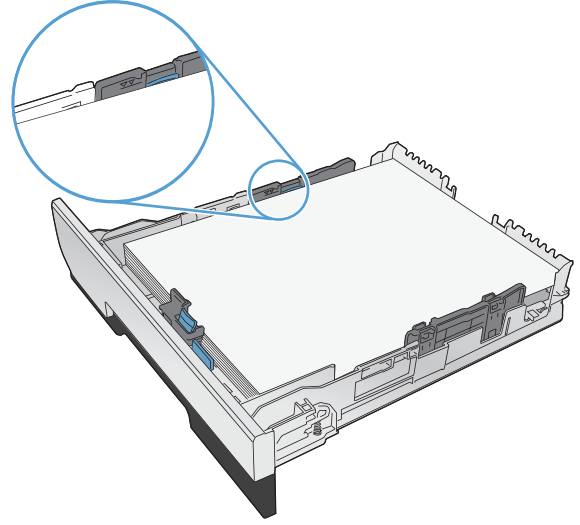

5. Kağıt yığınının tepsinin yanındaki kağıt sınırı çıkıntılarının altında kaldığından emin olmak için kağıdı bastırın.

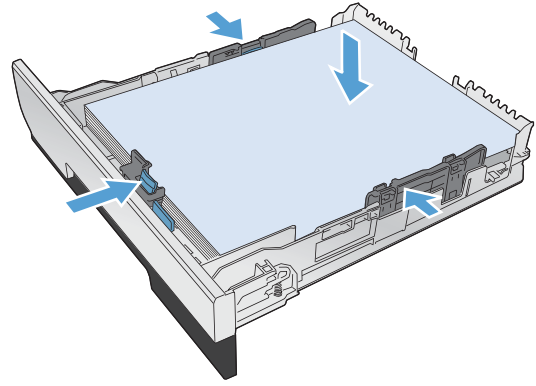

6. Tepsiyi kaydırarak ürüne yerleştirin.

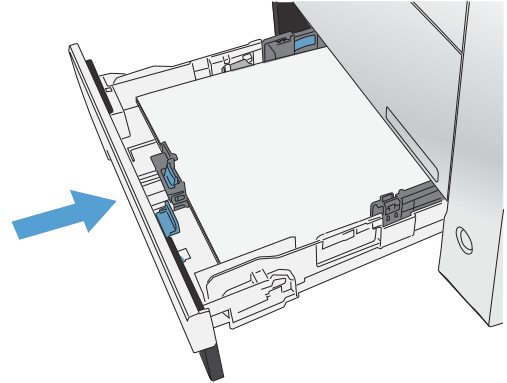


## Belge besleyiciye yerleştirme


Belge besleyici 75 g/m<sup>2</sup> kağıttan en çok 50 yaprak alır.

**⚠ DİKKAT:** Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinal bir belge kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri belge besleyiciye yerleştirmeyin.

1. Orijinalleri belge besleyiciye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

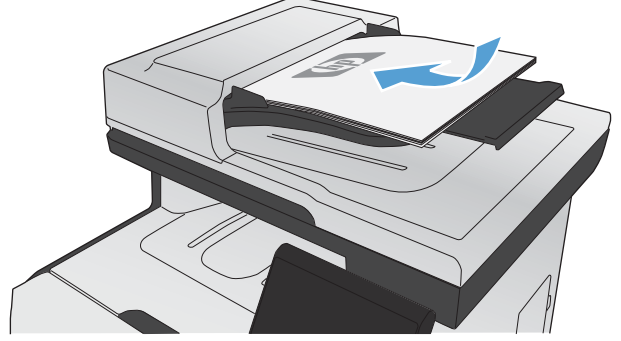

2. Kılavuzları kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.

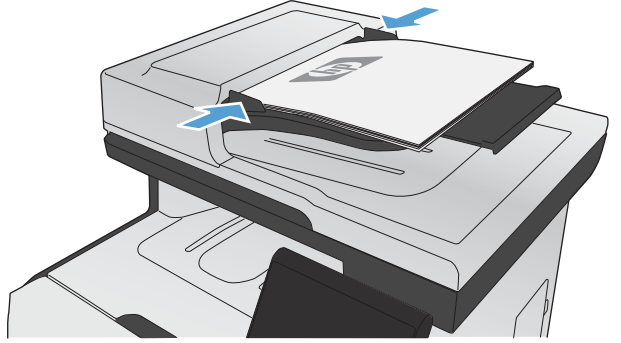

# Tepsileri yapılandırma

Varsayılan olarak, ürün Tepsi 1'den kağıt çeker. Tepsi 1 boşsa, ürün Tepsi 2'den ya da yüklüyse Tepsi 3'ten kağıt çeker. Bu üründe tepsiyi yapılandırmak, kullandığınız kağıt türünde en iyi baskı kalitesini elde etmek için ısı ve hız ayarlarını değiştirir. Üründeki baskı işlerinin tümünde veya çoğunda özel kağıt kullanıyorsanız, bu varsayılan ayarı üründe değiştirin.

Aşağıdaki tablo, baskı gereksinimlerinizi karşılamak için kullanabileceğiniz olası tepsi ayarlarını listeler.

Kağıt kullanımı	Ürünü yapılandırma	Yazdırma
Tepsi 1'e ve diğer tepsiye aynı kağıdı yerleştirin ve bir tepsi boş olduğunda ürünün kağıdı diğer tepside almasını sağlayın.	Tepsi 1'e kağıt yerleştirin. Tür ve boyutun varsayılan ayarları değiştirilmemişse, yapılandırma gerekmez.	Yazılım programından, işi yazdırın.
Genellikle düz kağıt içeren tepside ara sıra ağır kağıt veya antetli kağıt gibi özel kağıtları kullanma.	Tepsi 1'e özel kağıt yerleştirin.	Yazılım programının yazdır iletişim kutusundan, yazdırma işini göndermeden önce tepsiye yerleştirilmiş olan özel kağıtla eşleşen kağıt türünü seçin.
Ağır kağıt veya antetli kağıt gibi özel kağıtları bir tepside sık olarak kullanma.	Tepsi 1'e özel kağıt yerleştirin ve tepsiyi kağıt türüne uygun yapılandırın.	Yazılım programının yazdır iletişim kutusundan, yazdırma işini göndermeden önce tepsiye yerleştirilmiş olan özel kağıtla eşleşen kağıt türünü seçin.

## Tepsileri yapılandırma

1. Ürünün açık olduğundan emin olun.
2. Aşağıdaki görevlerden birini yapın:
  - **Kontrol paneli:** **Sistem Ayarı** menüsünü açın ve **Kağıt Ayarı** menüsünü açın. Yapılandırmak istediğiniz tepsiyi seçin.
  - **Katıştırılmış Web sunucusu:** **Ayarlar** sekmesini ve sonra sol bölmede **Kağıt İşleme**'yi tıklatın.
3. İstedığınız tepsi ayarını değiştirin ve **OK** düğmesine basın veya **Uygula**'yı tıklatın.





---

# 7 Baskı kartuşları

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden deęiştirilebilir. En güncel Kullanım Kılavuzu bilgileri için řu adrese gidin: [www.hp.com/go/LJColorMFPM375\\_manuals](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375_manuals) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475\\_manuals](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475_manuals).

- [Yazıcı kartuşu bilgileri](#)
- [Sarf malzemeleri görünümüleri](#)
- [Baskı kartuşlarını yönetme](#)
- [Deęiştirme yönergeleri](#)
- [Sarf malzemesi sorunlarını giderme](#)

## Yazıcı kartuşu bilgileri

Renk	Kartuş numarası	Parça numarası
Standart kapasiteli yedek siyah baskı kartuşu	305A	CE410A
Yüksek kapasiteli yedek siyah baskı kartuşu	305X	CE410X
Yedek camgöbeği baskı kartuşu	305A	CE411A
Yedek sarı baskı kartuşu	305A	CE412A
Yedek macenta baskı kartuşu	305A	CE413A


**Erişilebilirlik:** Yazıcı kartuşu tek elle takılabilir ve çıkarılabilir.

**Çevreci özellikler:** HP Planet Partners iade ve geri dönüşüm programını kullanarak yazıcı kartuşlarının geri dönüşümünü sağlayın.

Sarf malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

# Sarf malzemeleri görünümleri

## Yazıcı kartuşu görünümleri

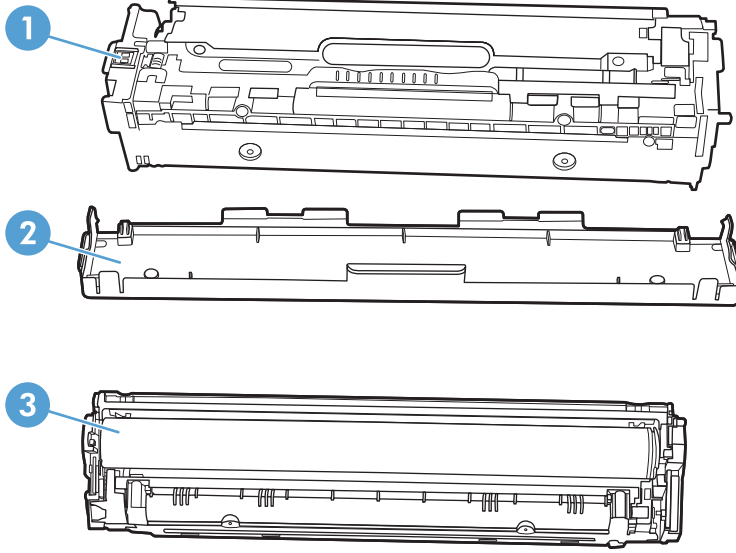

1	Kartuş bellek yongası
2	Plastik kalkan
3	Görüntü Tamburu Yazdırma kartuşunun altındaki görüntü tamburuna dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.

# Baskı kartuşlarını yönetme

Baskı kartuşunun doğru şekilde kullanılması, depolanması ve izlenmesi, yüksek kaliteli baskı çıkışı alınmasına yardımcı olabilir.

## Yazıcı kartuşlarının ayarlarını değiştirme

### Baskı kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma

Sarf malzemesiyle ilgili bildirimler ürünün kontrol panelinde görüntülenir.


- Bir baskı kartuşu tahmini kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında **<Sarf Malzemesi> Azaldı** iletisi (burada <Sarf Malzemesi> renkli kartuştur) görünür.
- Baskı kartuşu tahmini ömrünün sonuna geldiğinde **<Sarf Malzemesi> Çok Az** iletisi görünür. HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için **<Sarf Malzemesi> Çok Az** iletisi görüldüğünde ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir.

Tahmini ömrünün sonuna gelmiş bir kartuşu kullanılırken baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşılabilir. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, sarf malzemesinin bu aşamada değiştirilmesi gerekmez.



**NOT:** Devam ayarının kullanılması, müşteri etkileşimi olmadan Çok Az seviyenin ötesinde yazdırmaya olanak tanır ve yetersiz baskı kalitesine yol açabilir.


Bir renkli baskı kartuşu çok düşük düzeye ulaştığında, faksın yarıda kalmasına engel olmak için ürün yalnızca siyah yazdırılır. Ürünü renkli yazdıracak ve baskı kartuşunda kalan toneri çok düşük düzeyin de altında kullanacak şekilde yapılandırmak için, buradaki adımları izleyin:

1. Kontrol panelindeki Giriş ekranında, Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
  - Sistem Ayarı
  - Sarf Malzemesi Ayarları
  - Renkli Kartuşlar
  - Çok Az Ayarı
  - Devam

Çok düşük düzeydeki baskı kartuşunu değiştirmeyi seçerseniz, renkli yazdırma otomatik olarak devam eder.

## Çok Düşük Düzeyde ayarlarını kontrol panelinden etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Varsayılan ayarları istediğiniz zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve yeni bir baskı kartuşu taktığınızda yeniden etkinleştirmeniz gerekmez.

1. Kontrol panelindeki Giriş ekranında, Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
  - Sistem Ayarı
  - Sarf Malzemesi Ayarları
  - Siyah Kartuş veya Renkli Kartuşlar
  - Çok Az Ayarı
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  - Ürünü, baskı kartuşu çok azaldığında sizi uyaracak ancak yazdırmaya devam edecek şekilde ayarlamak için **Devam** seçeneğini belirleyin.
  - Ürünü, baskı kartuşu değiştirilene kadar yazdırmayı durduracak (faks yazdırma dahil) şekilde ayarlamak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.
  - Ürünü, yazdırmayı durduracak (faks yazdırma dahil) ve baskı kartuşun değiştirilmesini isteyecek şekilde ayarlamak için **Uyar** seçeneğini belirleyin. İstemi onaylayıp yazdırmaya devam edebilirsiniz. Bu üründe müşteri tarafından yapılandırılacak bir "Beni 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada bir Uyar veya Hiç Uyarma" seçeneği vardır. Bu seçenek müşteriye kolaylık sağlamak için vardır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olacağını göstermez.
  - Yalnızca **Renkli Kartuşlar** menüsünde, baskı kartuşu çok azaldığında sizi uyarması, ancak yalnızca siyah ile yazdırmaya devam etmesi için **Siyah Yazdır** ögesini (varsayılan seçenek) seçin.

Ürün **Durdur** seçeneğine ayarlandığında, ürününüz durdurulmuşken belleğin saklayabileceğinden daha fazla faks almışsa, yeni kartuş takıldıktan sonra faksların yazdırılmama riski vardır.

Ürün **Uyar** seçeneğine ayarlandığında, ürününüz onaylama istemi için beklerken belleğin saklayabileceğinden daha fazla faks almışsa, yeni kartuş takıldıktan sonra faksların yazdırılmama riski vardır.

Bir HP sarf malzemesi **çok az** seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili yüksek koruma garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok düşük düzeydeyken **Devam** modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Baskı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

## EconoMode ile yazdırma

EconoMode daha az toner kullanır ve bu da baskı kartuşunun ömrünü uzatabilir.

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, yazıcı kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve kabul edilemez bir düzeye gelirse, yazıcı kartuşunu değiştirebilirsiniz.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **EconoMode** onay kutusunu tıklatın.

## Sarf malzemelerini saklama ve geri dönüştürme

### Sarf malzemelerinin geri dönüşümü

Orijinal bir HP baskı kartuşunu geri dönüştürmek için, kullanılmış kartuşu yeni kartuşun geldiği kutuya yerleştirin. Kullanılmış sarf malzemesini geri dönüştürülmek üzere HP'ye göndermek için ekteki iade etiketini kullanın. Ayrıntılı bilgi için, her yeni HP sarf malzemesi ögesine eklenen geri dönüştürme kılavuzuna bakın.

### Baskı kartuşunu saklama

Baskı kartuşunu ancak kullanacağınız zaman ambalajından çıkarın.

**⚠ DİKKAT:** Baskı kartuşunun zarar görmemesi için, kartuşu birkaç dakikadan uzun bir süre ışığa maruz bırakmayın.

### HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri

Hewlett-Packard Company, ister yeni ister yeniden üretilmiş olsun, HP olmayan baskı kartuşlarının kullanılmasını önermez.

**📄 NOT:** HP ürünü olmayan baskı kartuşlarının neden olduğu hasarlar HP garanti ve servis sözleşmeleri kapsamında değildir.

### HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi

Bir HP baskı kartuşu taktığınızda kontrol panelinde kartuşun HP ürünü olmadığını belirten bir ileti görürseniz [www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit) adresine gidin. HP, kartuşun orijinal olup olmadığını belirlenmesine yardımcı olur ve sorunu çözmek için gerekeni yapar.

Aşağıdaki durumlarla karşılaştığınızda baskı kartuşunuz orijinal HP baskı kartuşu olmayabilir:

- Sarf malzemelerinin durumu sayfasında, HP olmayan bir sarf malzemesinin takılı olduğu belirtiliyor.
- Baskı kartuşuyla ilgili çok sayıda sorun yaşıyorsunuz.
- Kartuş her zamanki gibi görünmüyor (örneğin, ambalajı HP ambalajından farklı).


# Deđiřtirme y6nergeleri

## Baskı kartuřlarını deđiřtirme


Ürün dört renk kullanır ve her renk için farklı bir baskı kartuřuna sahiptir: siyah (K), macenta (M), cam göbeđi (C) ve sarı (Y).

**! DİKKAT:** Giysilerinize toner bulařacak olursa, giysiyi kuru bir bezle silip sođuk suyla yıkayın. Sıcak su, tonerin kumařa iřlemesine neden olur.


1. Ön kapađı açın.

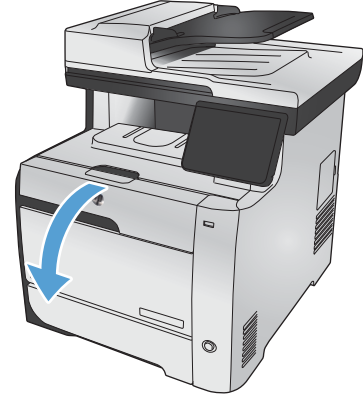


2. Baskı kartuřu gözünü çekip çıkarın.

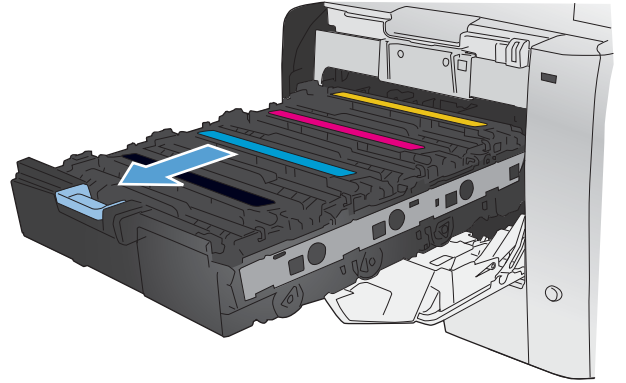


3. Eski yazdırma kartuşunun tutacağıını kavrayın ve kartuşu çıkarmak için yukarı çekin.

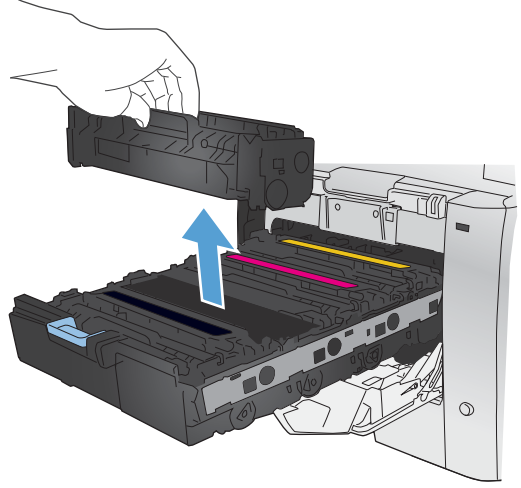

4. Yeni baskı kartuşunu paketten çıkarın.

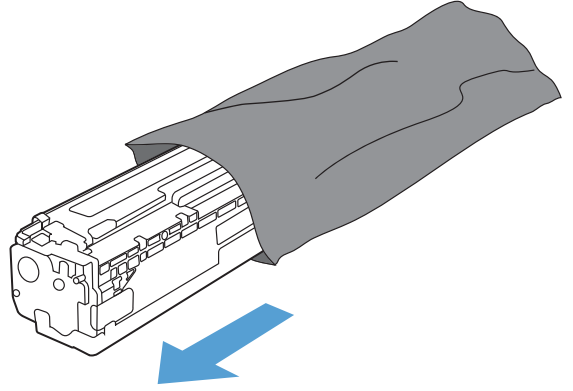


5. Toneri kartuşun içinde eşit olarak dağıtmak için baskı kartuşunu önden arkaya doğru yavaşça sallayın.

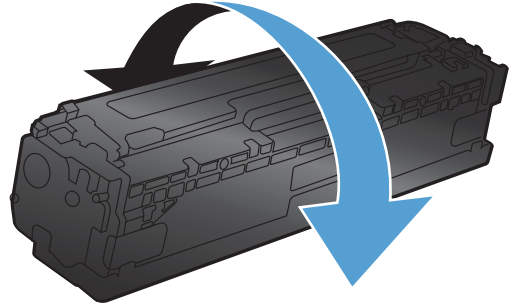





6. Yeni yazdırma kartuşunun altındaki turuncu renkli plastik kalkanı kaldırın.

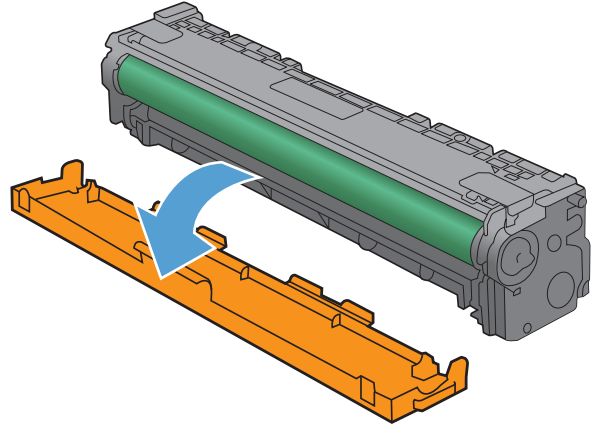


7. Yazdırma kartuşunun altındaki görüntü tamburuna dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.

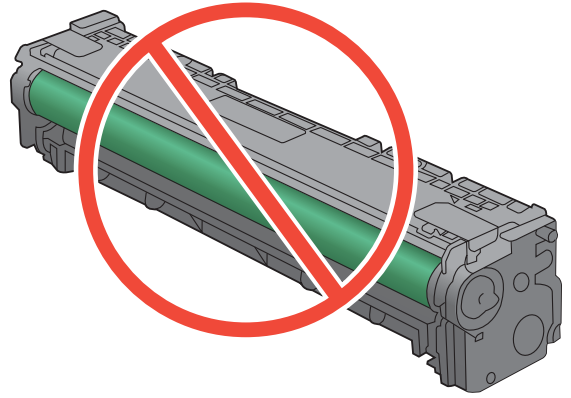


8. Yeni yazdırma kartuşunu ürüne yerleştirin.

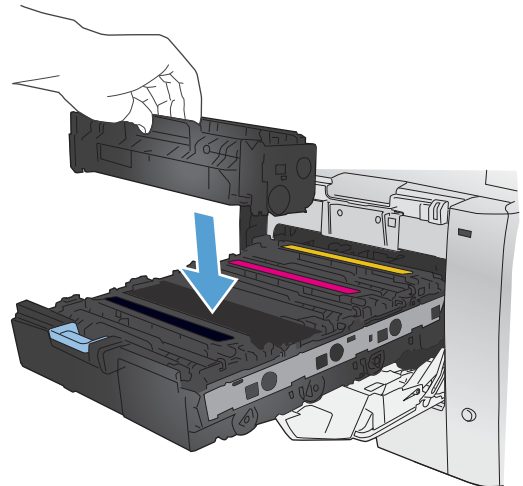


9. Yazıcı kartuşunun sol tarafındaki klipsi yukarı çekerek koruma bandını tümüyle çıkarın. Koruma bandını geri dönüştürün.

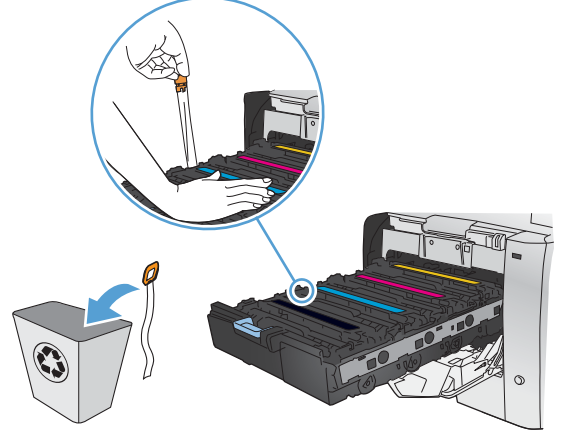

10. Baskı kartuşu gözünü kapatın.

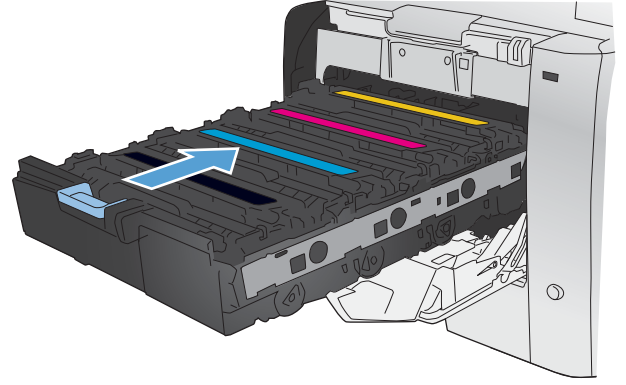

11. Ön kapağı kapatın.

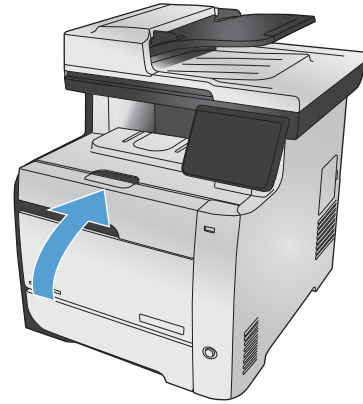

12. Eski yazıcı kartuşunu, koruma bandını ve turuncu plastik koruyucuyu yeni kartuşun kutusuna yerleştirin. Kutuda bulunan geri dönüşüm yönergelerini uygulayın.

# Sarf malzemesi sorunlarını giderme

## Baskı kartuşlarını denetleme

Her baskı kartuşunu kontrol edin ve aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşırsanız, gerekirse değiştirin:

- Baskı çok silik veya bazı alanlarda soluk görünüyor.
- Basılı sayfalarda küçük basılmamış alanlar var.
- Basılı sayfalarda çizgiler veya bantlar var.



**NOT:** Taslak yazdırma ayarı kullanıyorsanız, baskı silik görünebilir.

Bir baskı kartuşunu değiştirmeniz gerektiğini belirlerseniz, doğru orijinal HP baskı kartuşu parça numarasını öğrenmek için Sarf Malzemeleri Durumu sayfasını yazdırın.

Baskı kartuşunun türü	Sorunu giderme adımları
Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş baskı kartuşu	Hewlett Packard Company, HP dışı yeni veya yeniden üretilmiş sarf malzemelerinin kullanılmasını önermez. Bunlar HP ürünleri olmadıklarından, HP bu ürünlerin tasarımını etkileyemez ve kalite düzeylerini denetleyemez. Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş bir yazıcı kartuşu kullanıyorsanız ve baskı kalitesinden memnun değilseniz, bu kartuşu orijinal bir HP kartuşu ile değiştirin.
Orijinal HP baskı kartuşu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartuş tahmini ömrünün sonuna ulaştığında ürün kontrol paneli veya <a href="#">Sarf Malzemesi Durumu</a> sayfası <b>Çok Az</b> durumunu gösterir. Baskı kalitesi artık kabul edilemez olduğunda baskı kartuşunu değiştirin.</li><li>2. <a href="#">Raporlar</a> menüsünden bir Baskı Kalitesi Sayfası yazdırın. Sayfadaki çizik ve işaretler tek renkteyse, o rengin kartuşunda bir bozukluk olabilir. Sayfayı yorumlamak için bu belgedeki yönergelere bakın. Gerekirse baskı kartuşunu değiştirin.</li><li>3. Baskı kartuşunun zarar görüp görmediğini gözle inceleyin. İzleyen yönergelere bakın. Gerekirse baskı kartuşunu değiştirin.</li><li>4. Basılı sayfalarda aynı uzaklıklarla birkaç kez yinelenen işaretler varsa, bir temizleme sayfası yazdırın. Bu sorunu çözmezse, sorunun nedenini belirlemek için bu belgedeki yinelenen hatalar cetvelini kullanın.</li></ol>

## Sarf Malzemeleri Durumu sayfasını yazdırma


[Sarf Malzemesi Durumu](#) sayfası baskı kartuşlarında kalan tahmini ömrü gösterir. Yedek baskı kartuşu siparişi verebilmeniz ve başka yararlı bilgiler alabilmeniz için ürününüzün doğru orijinal HP baskı kartuşuna ait parça numarasını da listeler.

1. Kontrol panelinde [Tamam](#) düğmesine basarak menüleri açın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
  - [Raporlar](#)
  - [Sarf Malzemesi Durumu](#)

## Baskı Kalitesi Sayfasını yorumlama

1. Ürünün kontrol panelinde [Raporlar](#) menüsünü açın.
2. Yazdırmak için [Baskı Kalitesi Sayfası](#) ögesini seçin.

Bu sayfa, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi dört gruba ayrılan beş renk bandı içerir. Her grubu inceleyerek, sorunu belirli bir baskı kartuşuna indirgeyebilirsiniz.

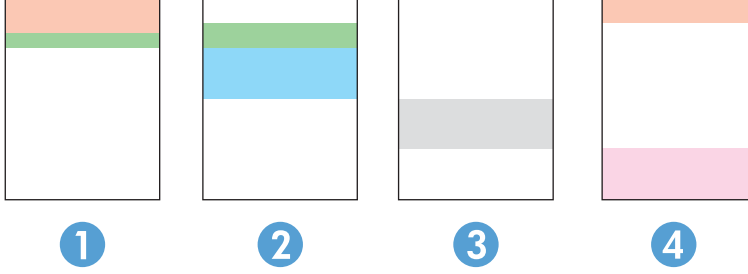

Bölüm	Baskı kartuşu
1	Sarı
2	Cam Göbeği
3	Siyah
4	Macenta


- Noktalar ve çizikler gruplardan yalnızca birinde görünüyorsa, o gruba karşılık gelen baskı kartuşunu değiştirin.
- Noktalar birden fazla grupta görünürse, bir temizleme sayfası yazdırın. Bu sorunu çözmezse, noktaların her zaman aynı renkte olup olmadığını, örneğin, macenta noktaların beş renk bandının hepsinde görünüp görünmediğini belirleyin. Noktaların hepsi aynı renkteyse, o baskı kartuşunu değiştirin.
- Çizgiler birden çok renk bandında görünüyorsa, HP'ye başvurun. Soruna baskı kartuşu dışında bir parça neden olmuş olabilir.

## Baskı kartuşunun zarar görüp görmediğini inceleme

1. Baskı kartuşunu üründen çıkarın ve koruyucu bandın sökölüp sökölmediğini doğrulayın.
2. Bellek yongasının hasar görüp görmediğini denetleyin.

3. Baskı kartuşunun altındaki yeşil görüntü tamburunun yüzeyini inceleyin.

**⚠ DİKKAT:** Kartuşun altındaki yeşil silindire (görüntü tamburu) dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.

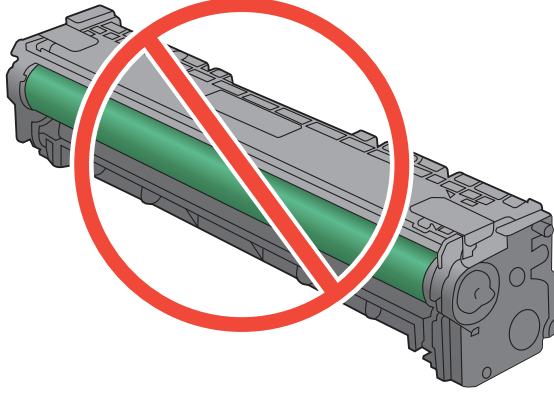

4. Görüntü tamburunda herhangi bir çizik, parmak izi veya başka bir zarar görürseniz, baskı kartuşunu değiştirin.
5. Görüntü tamburu zarar görmüş gibi durmuyorsa, baskı kartuşunu yavaşça birkaç kez sallayıp geri takın. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için birkaç sayfa yazdırın.

## Yinelenen hatalar

Hatalar sayfada aşağıdaki aralıklardan birinde yineleniyorsa, baskı kartuşu hasarlı olabilir.

- 22 mm
- 27 mm
- 28 mm
- 75 mm

## Sarf malzemeleri için kontrol paneli iletilerini yorumlama

### [Renk] kartuş takın

#### Açıklama

Renkli kartuşlardan biri takılmadan kapak kapatılmış.

#### Önerilen eylem

Belirtilen renkli kartuşu takın.

## [Renk] kartuşu deęiřtirin

### Açıklama

Baskı kartuşu kullanım ömrünün sonuna gelmiştir ve ürün, müşteri tarafından en düşük seviyeye ulařtığında yazdırmayı durdurmak üzere yapılandırılmıştır.

### Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu deęiřtirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir.

Bir HP sarf malzemesi çok az seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili yüksek koruma garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok az düzeydeyken devam etme modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Yazıcı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

## <Renk> kartuşun nakliye kilidini çıkarın

### Açıklama

Baskı kartuşu nakliye kilidi takılıdır.

### Önerilen eylem

Turuncu tırnaęı çekerek nakliye kilidini kartuştan çıkarın.

## 10.100X Sarf Malzemesi Bellek Hatası

### Açıklama

Belirli bir baskı kartuşunda bellek yongası hatalı veya eksik.

"X" kartuşu gösterir: 0=siyah, 1=cam göbeęi, 2=macenta, 3=sarı.

### Önerilen eylem

Bellek yongasını kontrol edin. Kırık veya hasarlı ise kartuşu deęiřtirin.

Kartuşun doğru yere takıldığından emin olun.

Baskı kartuşunu yeniden takın.

Ürünü kapatıp açın.

Sorun renkli bir kartuşta ise, tepsideki farklı bir renkli kartuşla yer deęiřtirmeyi deneyin. Aynı ileti görünürse bir motor sorunu var demektir. Farklı bir 10.100X letisi görünürse kartuşu deęiřtirin.

Sorun giderilmediyse kartuşu deęiřtirin.

## Cam Göbeği Çok Az

### Açıklama

Baskı kartuşu ömrünün sonuna geldi. Bir renkli baskı kartuşu çok düşük düzeye ulaştığında, faksın yarıda kalmasına engel olmak için ürün yalnızca siyah yazdırılır. Çok düşük düzeydeki baskı kartuşunu değiştirmeyi seçerseniz, renkli yazdırma otomatik olarak devam eder.

### Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir.

Bir HP sarf malzemesi çok az seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili yüksek koruma garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok az düzeydeyken devam etme modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Yazıcı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

## Cam Göbeği Kartuş Azaldı

### Açıklama

Baskı kartuşu ömrünün sonuna yaklaşıyor.

### Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.

## Cam göbeği kartuş yanlış konumda

### Açıklama

Baskı kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

### Önerilen eylem

Tüm baskı kartuşlarının doğru yuvaya takıldığından emin olun. Baskı kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.

## Desteklenmeyen <renk> Devam etmek için [OK] düğmesine basın

### Açıklama

Ürün, HP tarafından üretilmemiş bir baskı kartuşunun takıldığını algıladı.

### Önerilen eylem

Yazdırmaya devam etmek için [Tamam](#) düğmesine basın.

HP sarf malzemesi satın aldığınızı düşünüyorsanız [www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit) sayfamızı ziyaret edin. Desteklenmeyen sarf malzemelerinin kullanılması sonucu gereken hiçbir hizmet veya onarım, HP garantisi kapsamında değildir.

## Kartuşların nakliye kilitlerini çıkarın

### Açıklama

Bir veya birden çok baskı kartuşunda nakliye kilidi takılıdır.

### Önerilen eylem

Turuncu tırnağı çekerek nakliye kilidini kartuştan çıkarın.

## Kullanılmış [renk] takıldı, kabul etmek için OK düğm. basın

### Açıklama

Kullanılmış bir renkli baskı kartuşu takıldı veya taşındı.

### Önerilen eylem

Hazır durumuna dönmek için [Tamam](#) düğmesine dokununuz.

## Kullanılmış <renk> kartuş kullanılıyor

### Açıklama

Bir ürüne takılıyken varsayılan düşük eşik düzeyine ulaşan bir baskı kartuşu kullanıyorsunuz.

### Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.

## Kullanılmış sarf malzemesi kullanılıyor

### Açıklama

Bir ürüne takılıyken varsayılan düşük eşik düzeyine ulaşan birden fazla baskı kartuşu kullanıyorsunuz.

### Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemeleri bulundurmaya dikkate alın.

## Macenta Çok Az

### Açıklama

Baskı kartuşu ömrünün sonuna geldi. Bir renkli baskı kartuşu çok düşük düzeye ulaştığında, faksın yarıda kalmasına engel olmak için ürün yalnızca siyah yazdırılır. Çok düşük düzeydeki baskı kartuşunu değiştirmeyi seçerseniz, renkli yazdırma otomatik olarak devam eder.

### Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir.



Bir HP sarf malzemesi çok az seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili yüksek koruma garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok az düzeydeyken devam etme modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Yazıcı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

## Macenta Kartuş Azaldı

### Açıklama

Baskı kartuşu ömrünün sonuna yaklaşıyor.

### Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.

## Macenta kartuş yanlış konumda

### Açıklama

Baskı kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

### Önerilen eylem

Tüm baskı kartuşlarının doğru yuvaya takıldığından emin olun. Baskı kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.

## Orijinal HP sarf malzemesi takıldı

### Açıklama

Orijinal bir HP sarf malzemesi takılmıştır.

### Önerilen eylem

Eylem gerekmez.

## Sarı Çok Az

### Açıklama

Baskı kartuşu ömrünün sonuna geldi. Bir renkli baskı kartuşu çok düşük düzeye ulaştığında, faksın yarıda kalmasına engel olmak için ürün yalnızca siyah yazdırılır. Çok düşük düzeydeki baskı kartuşunu değiştirmeyi seçerseniz, renkli yazdırma otomatik olarak devam eder.

### Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir.

Bir HP sarf malzemesi çok az seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili yüksek koruma garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok az düzeydeyken devam etme modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Yazıcı Kartuşu Garanti Bildirimi

koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

## Sarı Kartuş Azaldı

### Açıklama

Baskı kartuşu ömrünün sonuna yaklaşıyor.

### Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.

## Sarı kartuş yanlış konumda

### Açıklama

Baskı kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

### Önerilen eylem

Tüm baskı kartuşlarının doğru yuvaya takıldığından emin olun. Baskı kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.

## Siyah Çok Az

### Açıklama

Baskı kartuşu ömrünün sonuna geldi. Faks kesintilerini önlemek için ürün yazdırmaya devam eder.

### Önerilen eylem

HP, baskı kalitesinin en iyi düzeyde olması için bu noktada ilgili baskı kartuşunu değiştirmenizi önerir. Baskı kalitesinde bir azalma görünceye kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. Gerçek kartuş ömrü farklılık gösterebilir.

Bir HP sarf malzemesi çok az seviyesine geldiğinde, HP'nin bu sarf malzemesiyle ilgili yüksek koruma garantisi sona erer. Bir HP sarf malzemesi ürünü çok az düzeydeyken devam etme modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Yazıcı Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, sarf malzemesinin üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

## Siyah Kartuş Azaldı

### Açıklama

Baskı kartuşu ömrünün sonuna yaklaşıyor.

### Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemesi bulundurmaya dikkate alın.

## Siyah yanlış konumda

### Açıklama

Baskı kartuşu yanlış yuvaya takılmıştır.

### Önerilen eylem

Tüm baskı kartuşlarının doğru yuvaya takıldığından emin olun. Baskı kartuşları, önden arkaya doğru şu sırayla takılır: siyah, cam göbeği, macenta ve sarı.

## Uyumsuz <renk>

### Açıklama

Farklı bir HP ürün modeline yönelik bir baskı kartuşu taktınız. Ürün bu baskı kartuşuyla düzgün çalışmayabilir.

### Önerilen eylem

Bu ürün için doğru baskı kartuşunu takın.




---



## 8 Yazdırma görevleri

- [Yazdırma işini iptal etme](#)
- [Windows'da temel yazdırma görevleri](#)
- [HP ePrint Kullanma](#)
- [Windows'da ek yazdırma görevleri](#)
- [Pratik USB yazdırma](#)

## Yazdırma işini iptal etme

1. Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde İptal  düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.



**NOT:** İptal  düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla işlem çalışıyorsa İptal  düğmesine basılması, ürünün kontrol panelinde görüntülenen işlemi siler.



2. Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.
  - **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu belirir.
  - **Windows yazdırma kuyruğu:** Baskı işi bir yazdırma kuyruğunda (bilgisayar belleği) veya yazdırma kuyruklayıcıda bekliyorsa işi buradan silin.
    - **Windows XP, Server 2003 veya Server 2008: Başlat'**ı, **Ayarlar'**ı ve ardından **Yazıcı ve Fakslar'**ı tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'**i tıklatın.
    - **Windows Vista: Başlat'**ı tıklatın, **Denetim Masası'**nı tıklatın ve sonra **Donanım ve Ses** altında **Yazıcı'**yı tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'**i tıklatın.
    - **Windows 7: Başlat'**ı ve sonra **Aygıtlar ve Yazıcılar'**ı tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'**i tıklatın.

# Windows'da temel yazdırma görevleri

Yazılım programlarından yazdır iletişim kutusunu açma yöntemleri değişik olabilir. Aşağıdaki yordamlar tipik yöntemi içerir. Bazı yazılım programlarının **Dosya** menüsü yoktur. Yazdır iletişim kutusunun nasıl açılacağını öğrenmek için yazılım programınızın belgelerine bakın.


## Windows'da yazıcı sürücüsünü açma

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

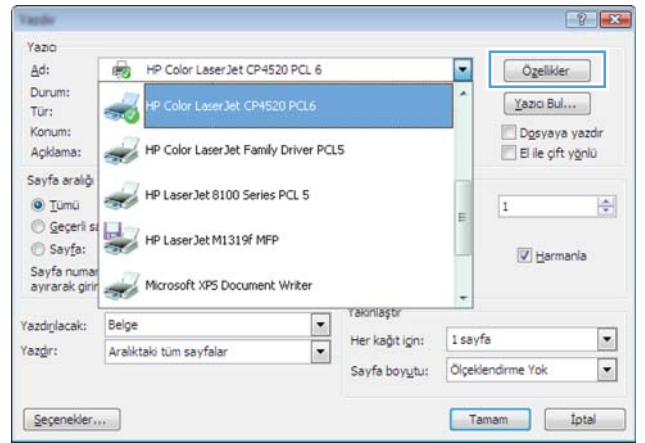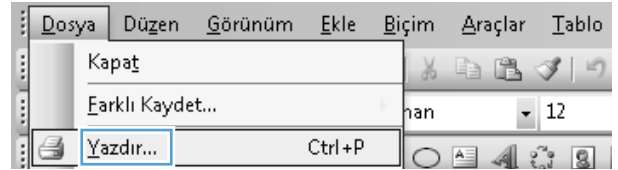

## Windows'da yazdırma seçenekleri ile ilgili yardım alma

1. Çevrimiçi Yardım'ı açmak için **Yardım** düğmesini tıklatın.

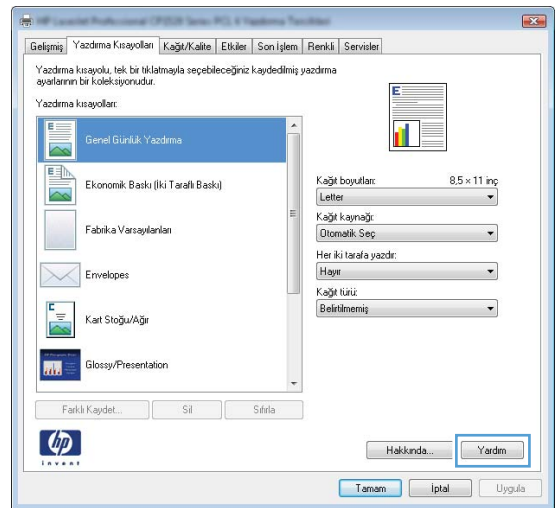



## Windows'da yazdırılacak kopya sayısını deęiřtirin

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıktatın.
2. Ürünü seçin, ardından kopya sayısını seçin.

## Windows ile tekrar kullanılacak özel yazdırma ayarlarını kaydetme


### Windows'ta bir yazdırma kısayolu kullanma

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıktatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıktatın.

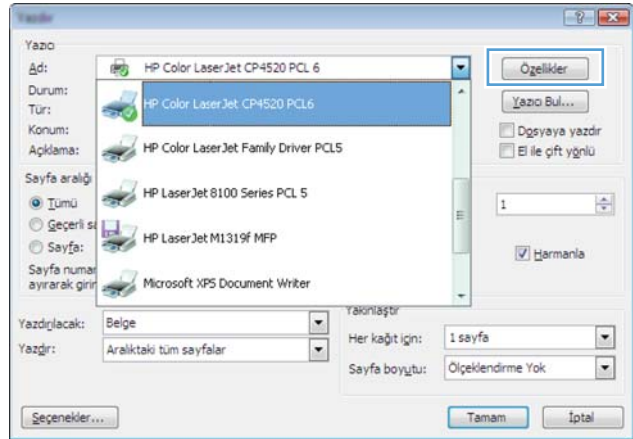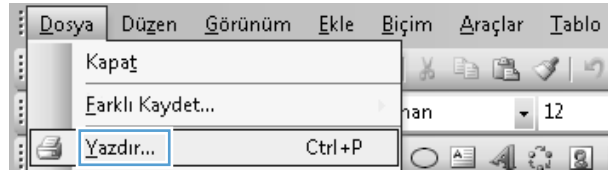




### 3. Yazdırma Kısayolları sekmesini tıklatın.

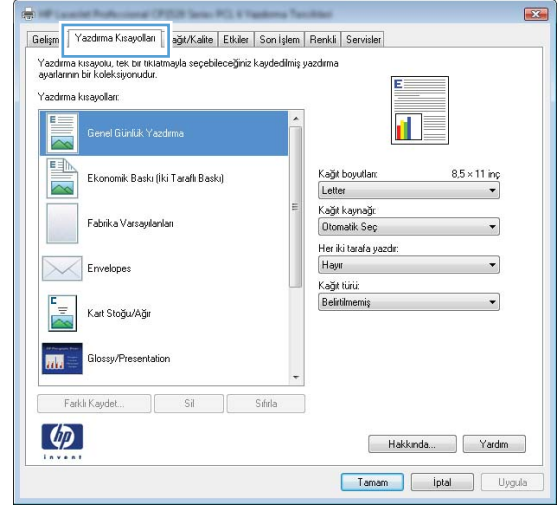


### 4. Kısayollardan birini seçin ve **Tamam** düğmesini tıklatın.

**NOT:** Bir kısayol seçtiğinizde, yazıcı sürücüsündeki diğer sekmelerde ilgili ayarlar değişir.

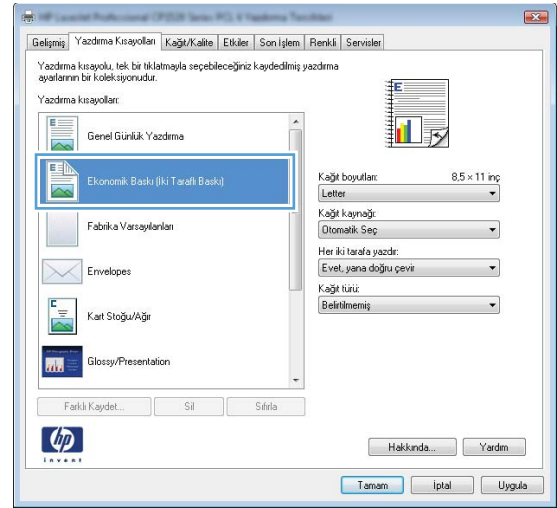


## Yazdırma kısayolları oluşturma


### 1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.

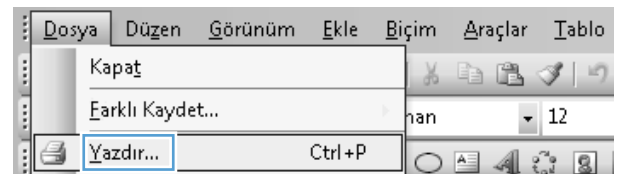

2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

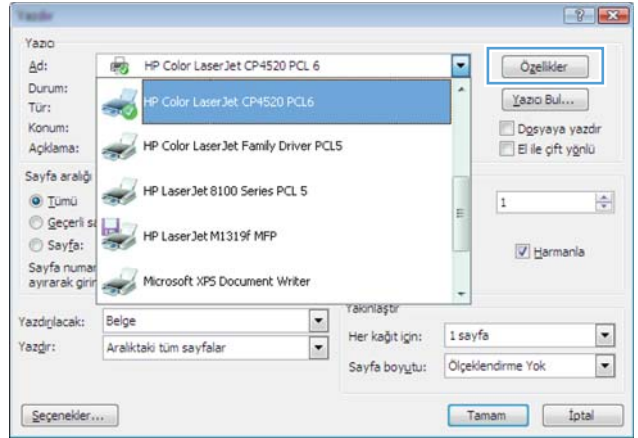


3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini tıklayın.

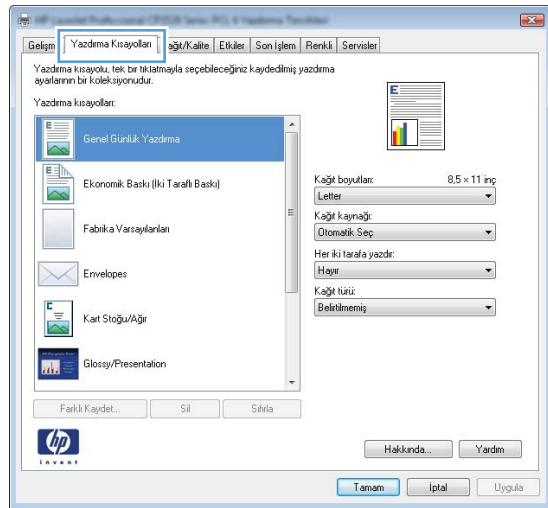


4. Temel olarak varolan bir kısayol seçin.


**NOT:** Ekranında sağ tarafındaki ayarlardan herhangi birini yapılandırmadan önce her zaman bir kısayol seçin. Ayarları yapılandırdıktan sonra kısayol seçerseniz, tüm ayarlarınız kaybolur.

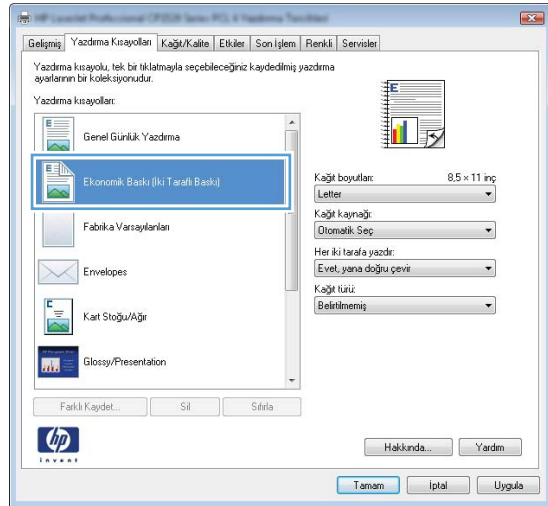


5. Yeni kısayol için yazdırma seçeneklerini belirleyin.

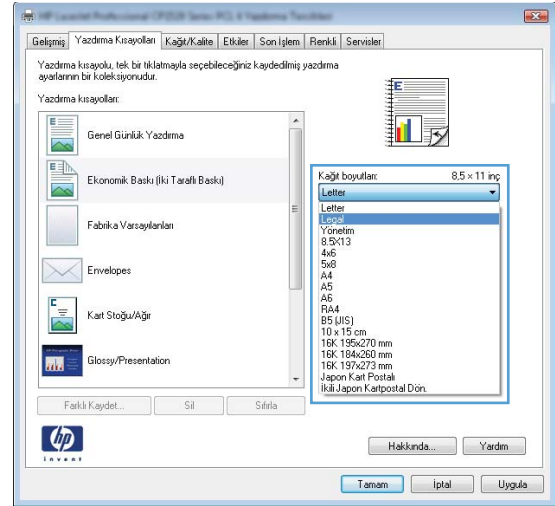

6. Farklı Kaydet düğmesini tıklayın.

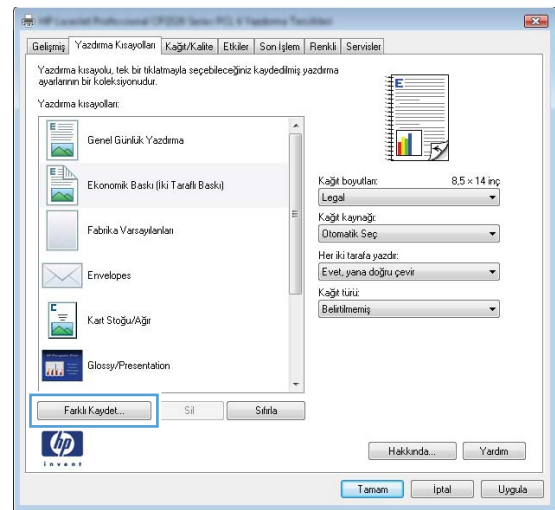

7. kısayol için bir ad yazın ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

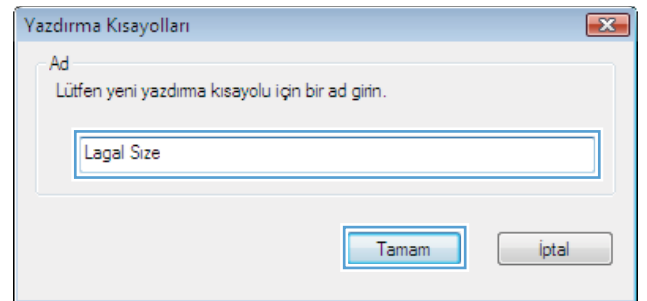

## Windows'da baskı kalitesini iyileştirme

### Windows'da sayfa boyutunu seçin

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin.

## Windows'da özel sayfa boyutu seçme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Özel** düğmesini tıklatın.
5. Özel boyut için bir ad yazın ve boyutları belirtin.
  - Genişlik kağıdın kısa kenarıdır.
  - Uzunluk kağıdın uzun kenarıdır.



**NOT:** Tepsiye her zaman önce kağıdın kısa kenarını yerleştirin.

6. **Tamam** düğmesini tıklatın ve ardından **Kağıt/Kalite** sekmesindeki **Tamam** düğmesini tıklatın. Yazıcı sürücüsünü bir sonraki açışınızda, özel sayfa boyutu kağıt boyutları listesinde görünür.

## Windows'da kağıt türünü seçin

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıklatın.
5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.
6. Kağıdınızı en iyi şekilde tanımlayan kağıt türlerinin kategorisini genişletin, sonra kullandığınız kağıt türünü tıklatın.




## Windows'da kağıt türünü seçin

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt kaynağı** açılır listesinden bir tepsi seçin.


## Windows'da her iki yüze (dupleks) yazdırma

### Windows'ta her iki yüze manuel yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.

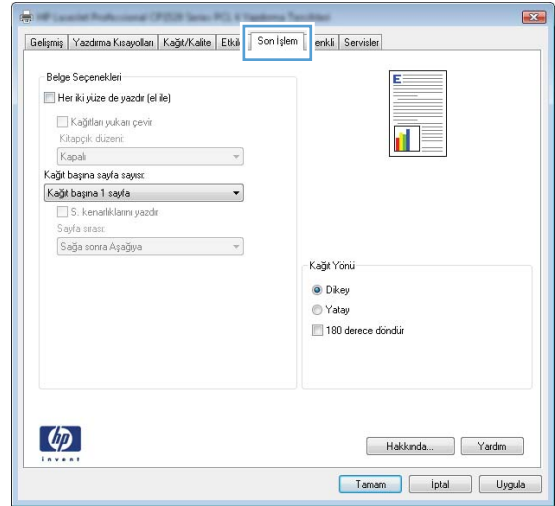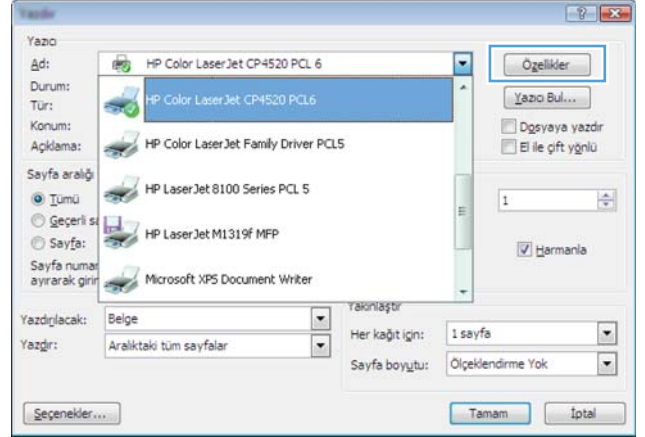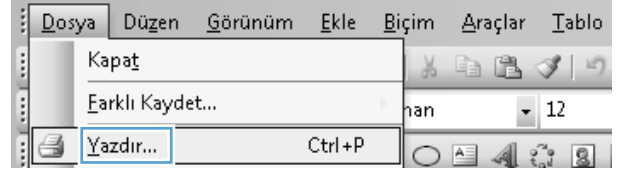

4. **Her iki yüze yazdır (el ile)** onay kutusunu seçin. İşin ilk yüzünü yazdırmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.

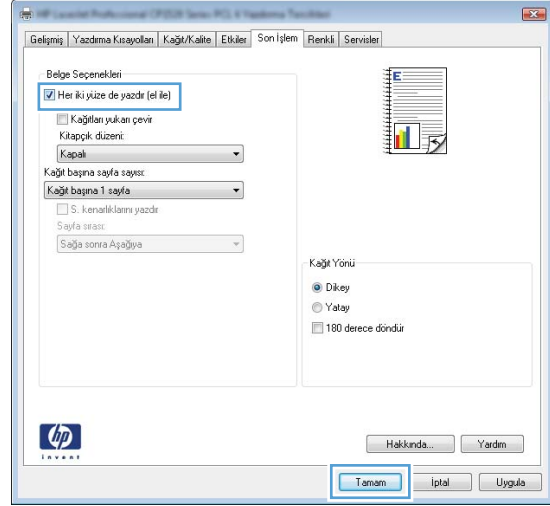


5. Yazdırılan yığını çıkış tepsisinden alın ve aynı yönü koruyarak, yazdırılan yüz alta gelecek şekilde Tepsisi 1'e yerleştirin.

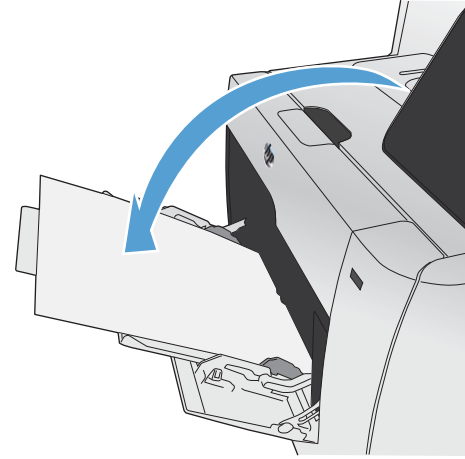


6. Kontrol panelinde işin ikinci tarafını yazdırmak için **Tamam** düğmesine basın.

## Windows'da her iki yüze el ile yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.

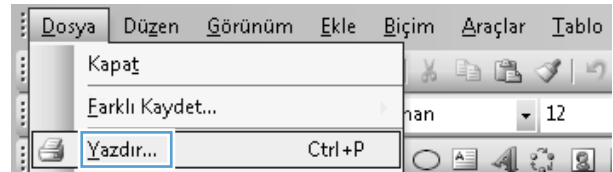


2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

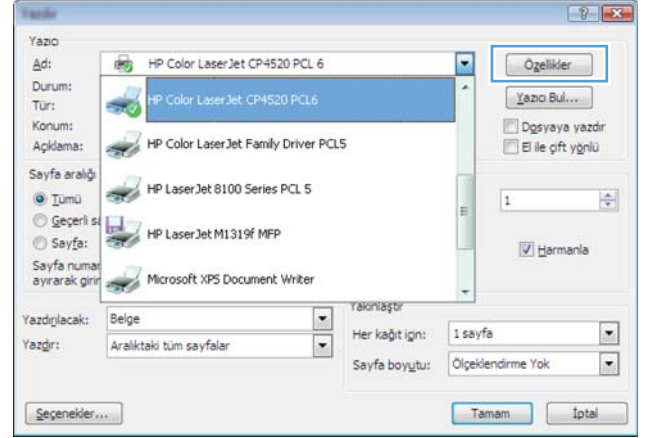

3. **Son İşlem** sekmesini tıklayın.



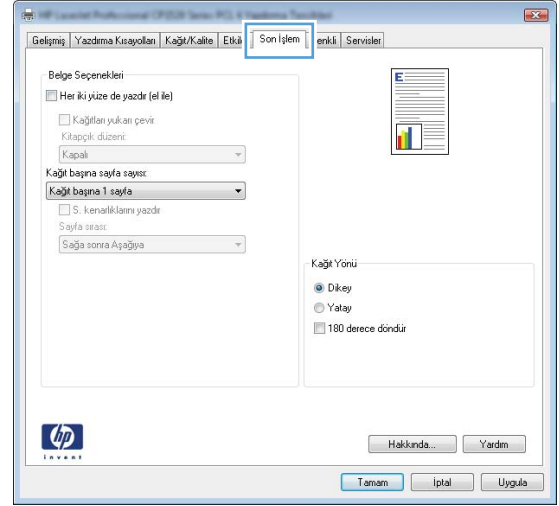


4. **Her iki yüze yazdır** onay kutusunu seçin. İş yazdırmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

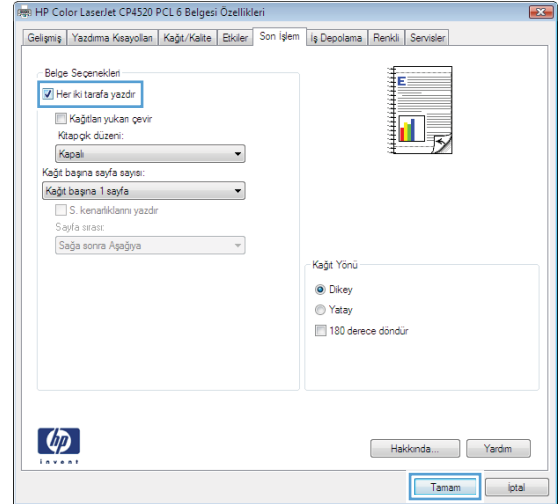


## Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.

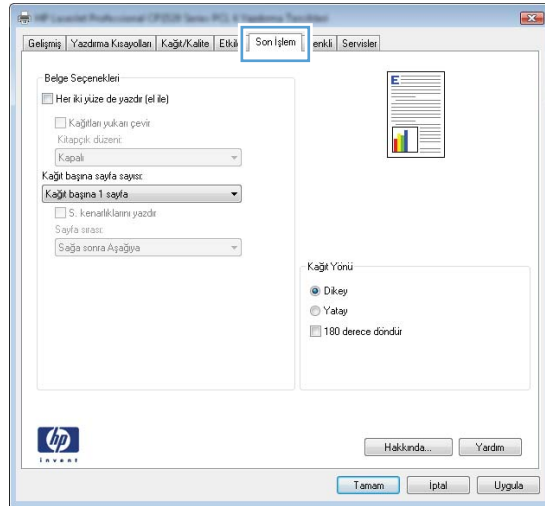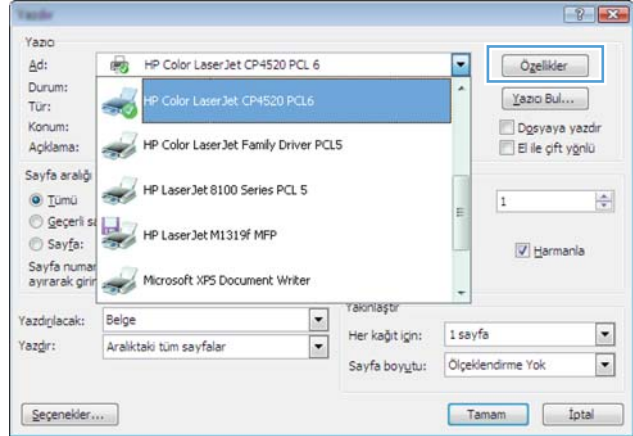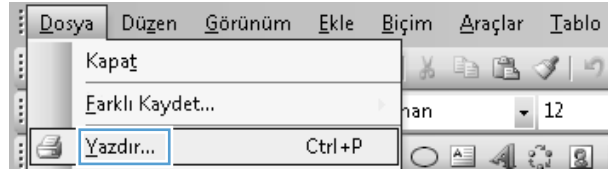




4. **Sayfa/Yaprak** açılır listesinden kağıt başına sayfa sayısı seçin.

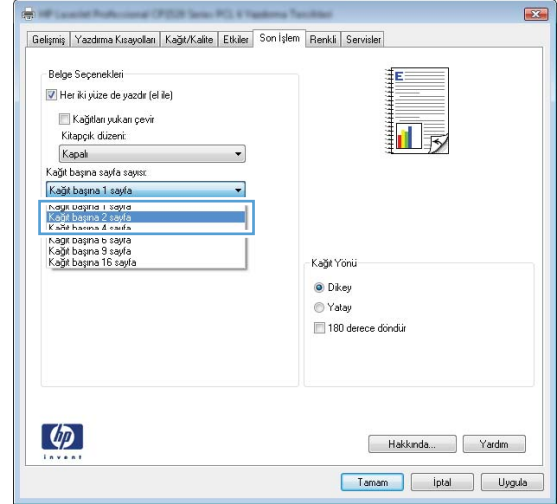


5. Doğru **Sayfa kenarlıkları yazdır**, **Sayfa sırası** ve **Yön** seçeneklerini belirtin.

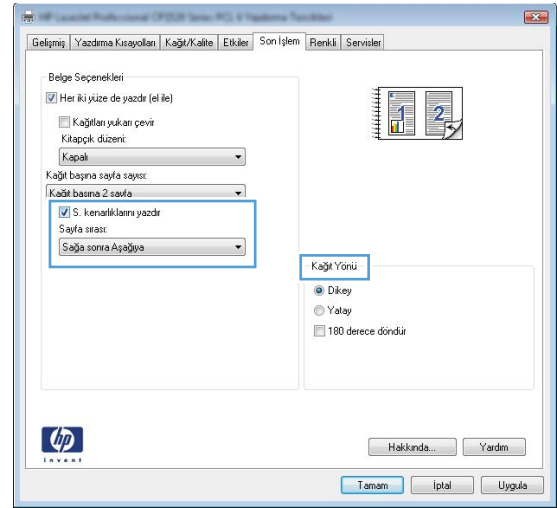


## Windows'ta sayfa yönünü seçme


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.

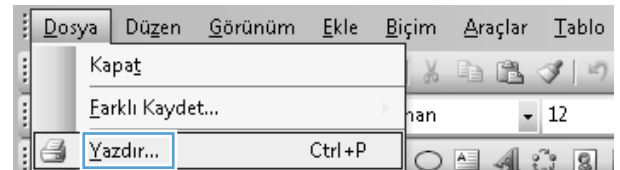

2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

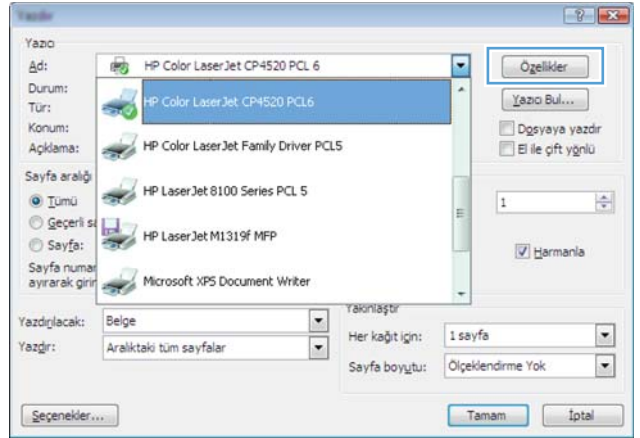


3. **Son İşlem** sekmesini tıklayın.

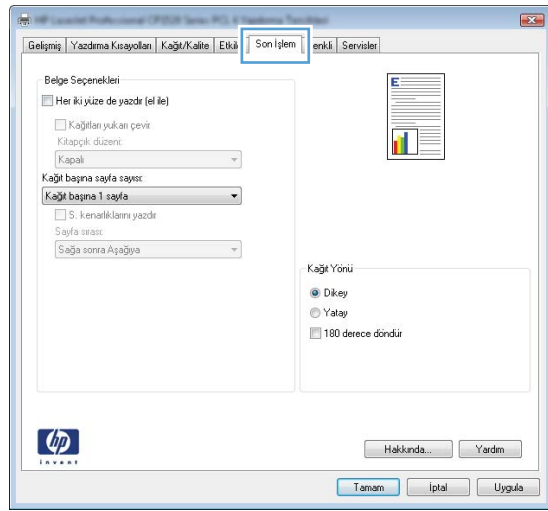

4. **Yön** alanında **Dikey** veya **Yatay** seçeneğini belirtin..

Sayfa görüntüsünü ters yazdırmak için **180 derece döndür** seçeneğini belirtin.

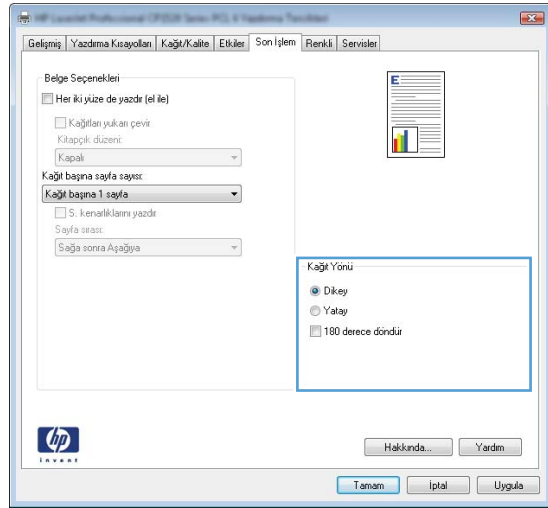

## Windows'ta renk seçeneklerini belirtme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.



3. **Renk** sekmesini tıkladın.
4. **HP EasyColor** onay kutusunu tıkladıp temizleyin.
5. **Renk Seçenekleri** alanında, **El ile** seçeneğini tıkladın, ardından **Ayarlar** düğmesini tıkladın.
6. Kenar Denetimi'ne yönelik genel ayarları, metin, grafik ve fotoğraflara yönelik ayarları düzenleyebilirsiniz.

# HP ePrint Kullanma

Belgeleri herhangi bir e-posta özellikli aygıttan ürünün e-posta adresine bir e-posta eki olarak göndererek yazdırmak için HP ePrint'i kullanın.



**NOT:** HP ePrint'i kullanmak için ürünün bir ağa kablolu veya kablosuz bir şekilde bağlı ve Internet erişimine sahip olması gerekir.

1. HP ePrint'i kullanmak için öncelikle HP Web Hizmetlerini etkinleştirmelisiniz.
    - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Web Hizmetleri  düğmesine dokunun.
    - b. [Web Hizmetlerini Etkinleştir](#) düğmesine dokunun.
  2. Ürünün e-posta adresini kontrol panelinde görüntülemek için [HP Web Hizmetleri](#) menüsünden [E-Posta Adresini Göster](#) düğmesine dokunun.
  3. Güvenlik ayarlarını tanımlamak ve bu ürüne gönderilen tüm HP ePrint işlerine ilişkin varsayılan yazdırma ayarlarını yapılandırmak için HP ePrintCenter Web sitesini kullanın.
    - a. [www.hpeprintcenter.com](http://www.hpeprintcenter.com) adresini ziyaret edin.
    - b. **Oturum Aç**'i tıklayıp HP ePrintCenter kimlik bilgilerinizi girin veya yeni bir hesap oluşturun.
    - c. Listedeki ürününüzü seçin veya eklemek için **+ Yazıcı ekle**'yi tıklayın. Ürünü eklemek için, ürünün e-posta adresindeki @ işaretinden önceki bölüm olan yazıcı koduna ihtiyacınız vardır.
-  **NOT:** Bu kod, HP Web Hizmetlerini etkinleştirdikten sonra yalnızca 24 saat için geçerlidir. Kodun süresi dolduğunda, HP Web Hizmetlerini tekrar etkinleştirip yeni bir kod almak için yönergeleri uygulayın.
- d. Ürününüzün beklenmedik belgeler yazdırmasını önlemek için, **ePrint Ayarları**'nı ve ardından **İzin Verilen Göndericiler** sekmesini tıklayın. **Yalnızca İzin Verilen Göndericiler**'i tıklayıp ePrint işlerinin gelmesine izin vermek istediğiniz e-posta adreslerini ekleyin.
  - e. Bu ürüne gönderilen tüm ePrint işleri için varsayılan ayarları belirlemek üzere, **ePrint Ayarları, Yazdırma Seçenekleri**'ni tıklayın ve kullanmak istediğiniz ayarları seçin.
4. Bir belge yazdırmak için, belgeyi ürünün e-posta adresine gönderilen bir e-posta iletisine ekleyin.



# Windows'da ek yazdırma görevleri

## Windows'da renkli metni siyah (gri tonlu) olarak yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
4. **Belge Seçenekleri** bölümünü genişletin.
5. **Yazıcı Özellikleri** bölümünü genişletin.
6. **Tüm Metni Siyah Yazdır** açılır listesinde **Etkin** seçeneğini belirleyin.

## Windows'da delikli antetli kağıtlara veya formları yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

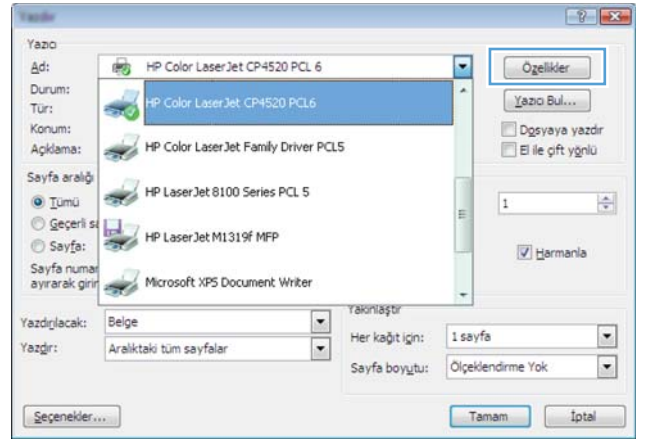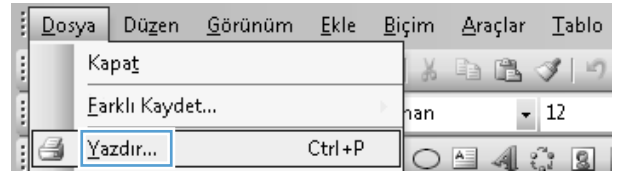


3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.

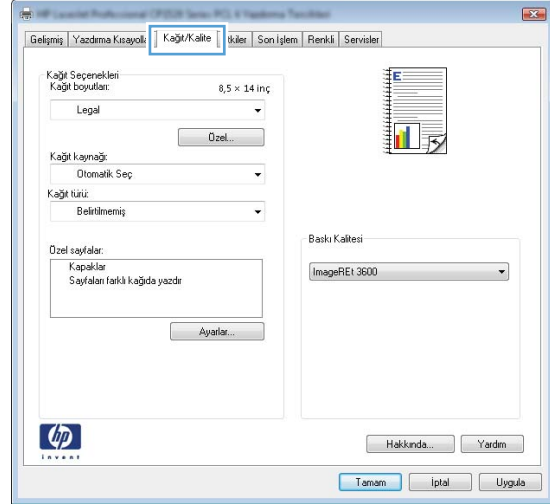


4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıklayın.

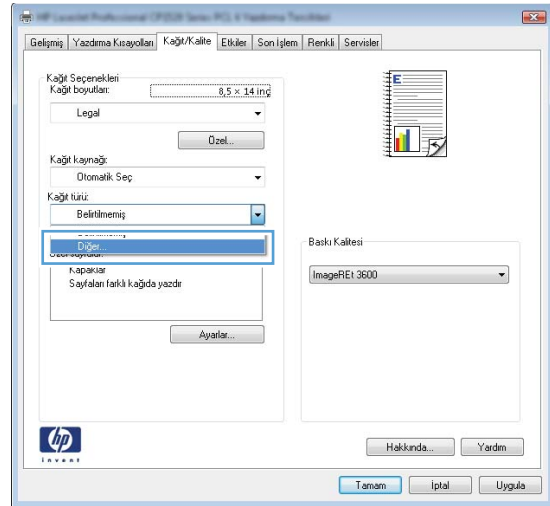


5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.

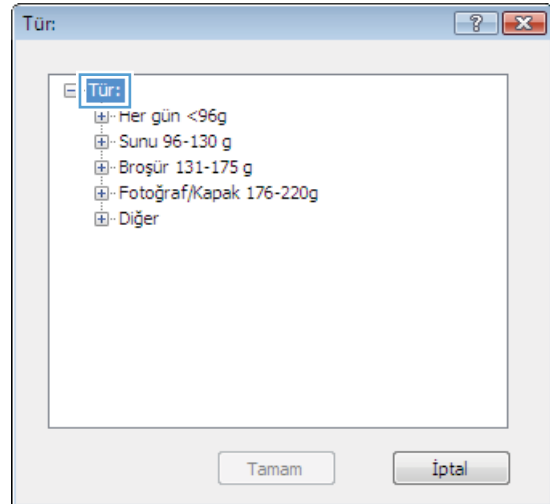

6. **Diğer** seçenekleri listesini genişletin.

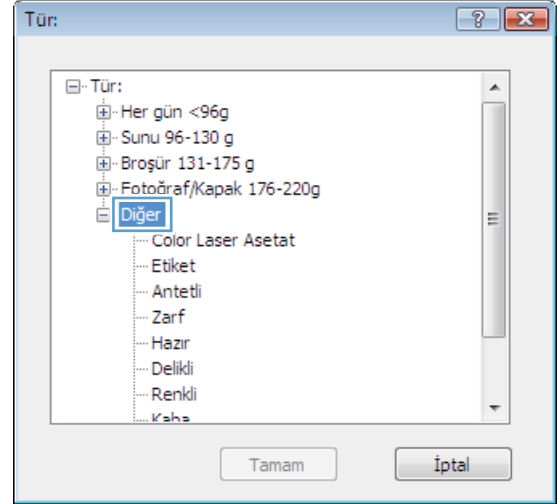


7. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.

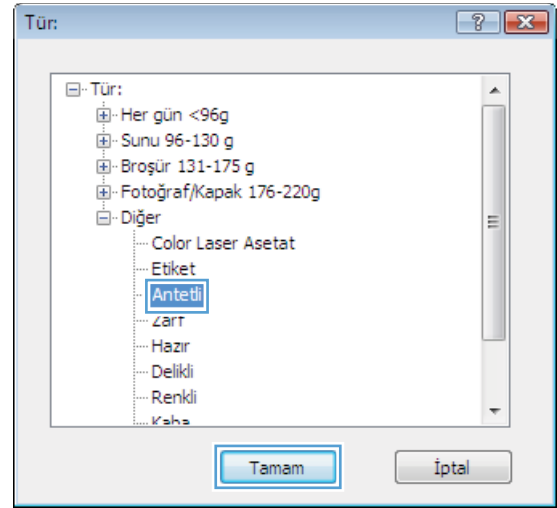


## Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.

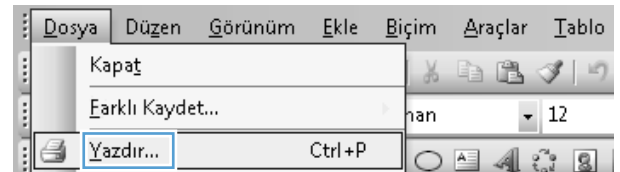


2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

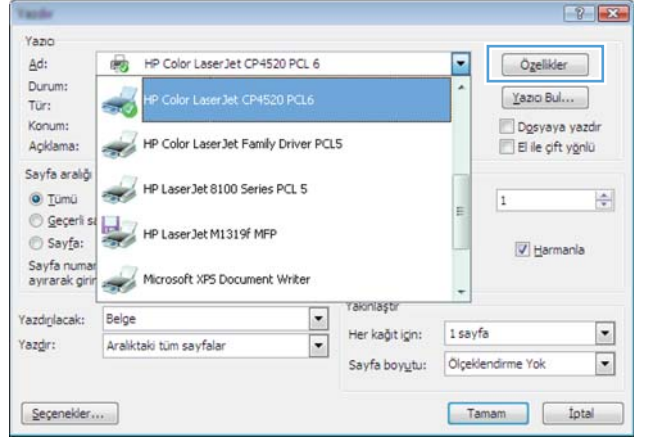

3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.

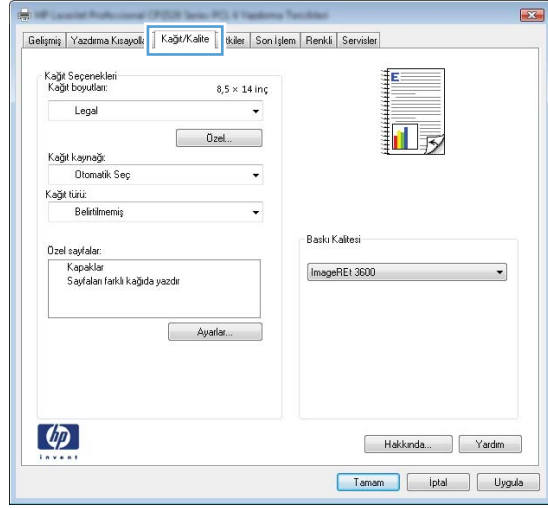


4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıklayın.

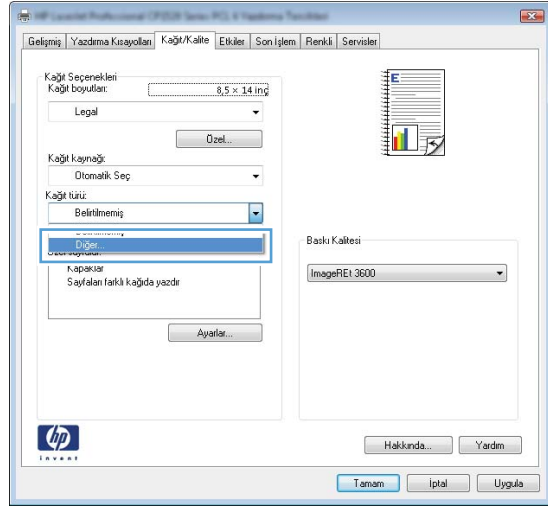




5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.

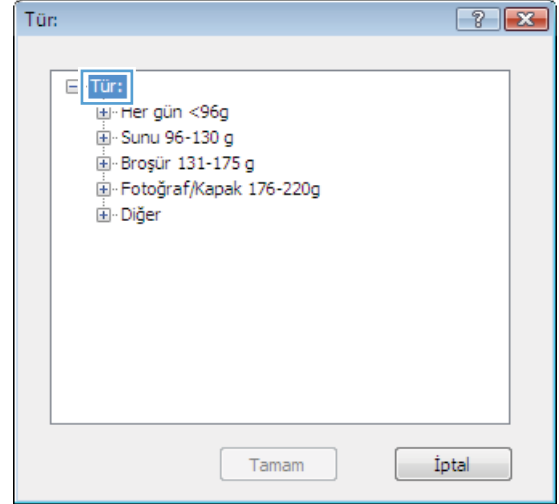


6. Kağıdınızı en iyi tanımlayan kağıt türleri kategorisini genişletin.

**NOT:** Etiketler ve asetatlar **Diğer** seçenek listesindedir.



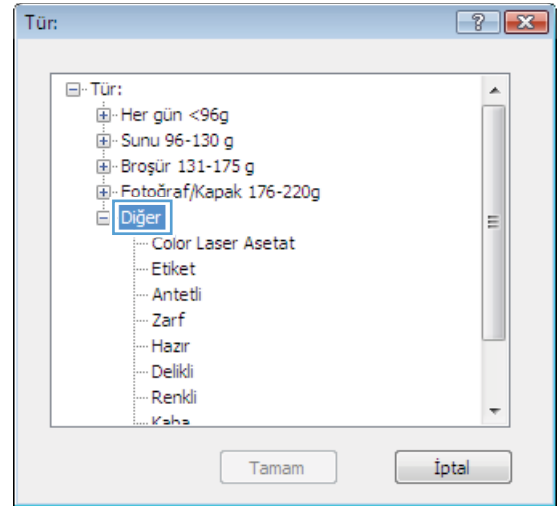


7. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

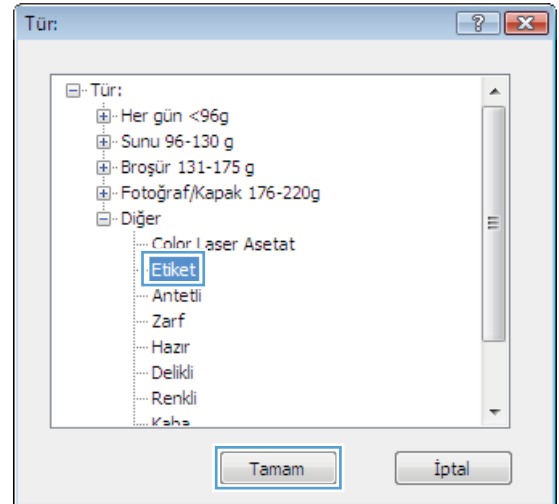


## Windows'da ilk veya son sayfayı farklı kağıda yazdırma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.

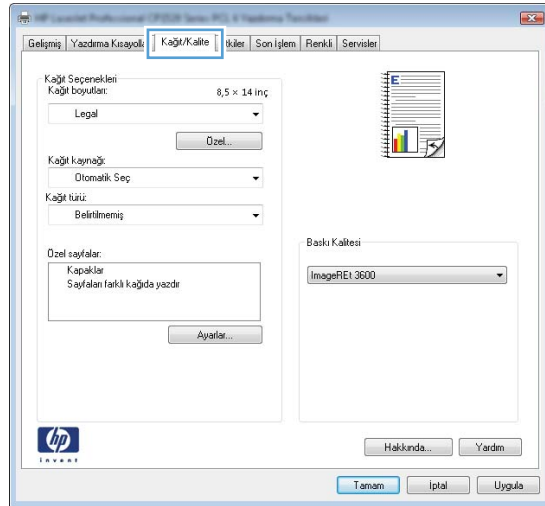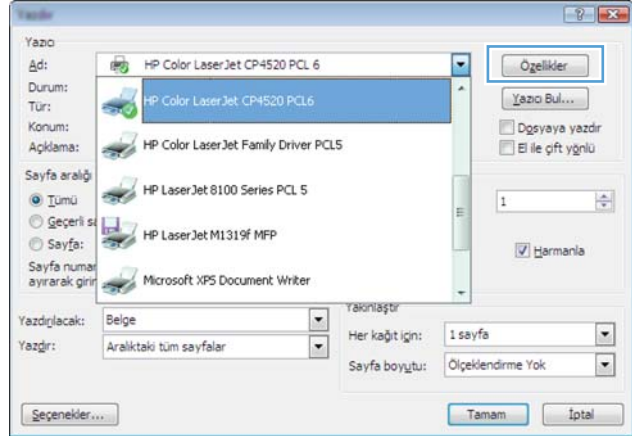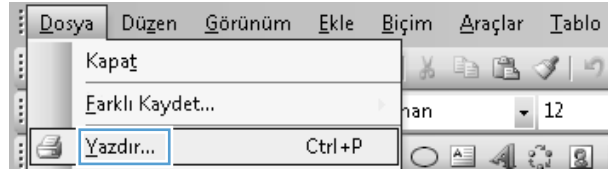


4. **Özel sayfalar** alanında, **Sayfaları farklı kağıda yazdır** seçeneğini tıklatın, ardından **Ayarlar** düğmesini tıklatın.

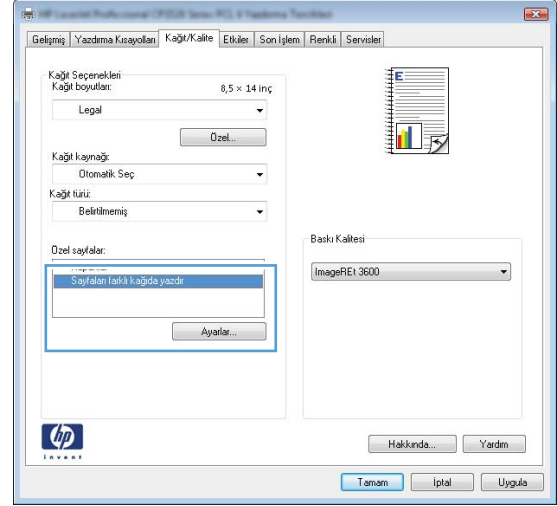


5. **Belgedeki sayfalar** alanında, **İlk** veya **Son** seçeneğini belirtin.

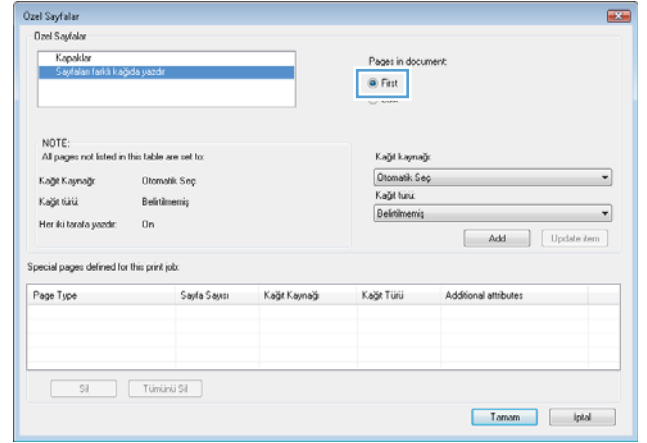


6. **Kağıt kaynağı** ve **Kağıt türü** açılır listelerinden doğru seçenekleri belirtin. **Ekle** düğmesini tıklatın.

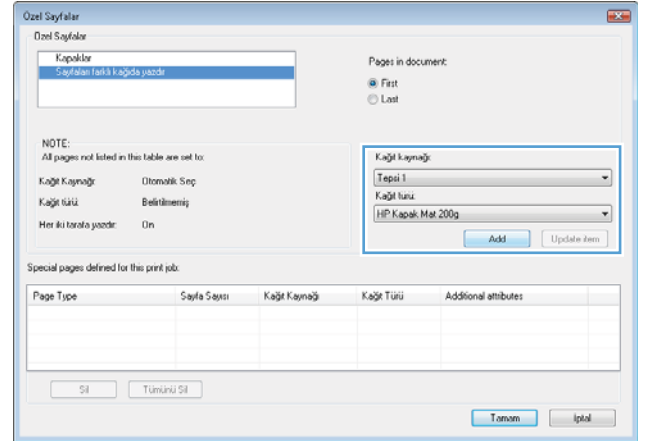

7. Hem ilk, hem son sayfaları farklı kağıtlara yazdırıyorsanız, 5 ve 6. adımları tekrarlayıp, diğer sayfa için seçenekleri belirtin.

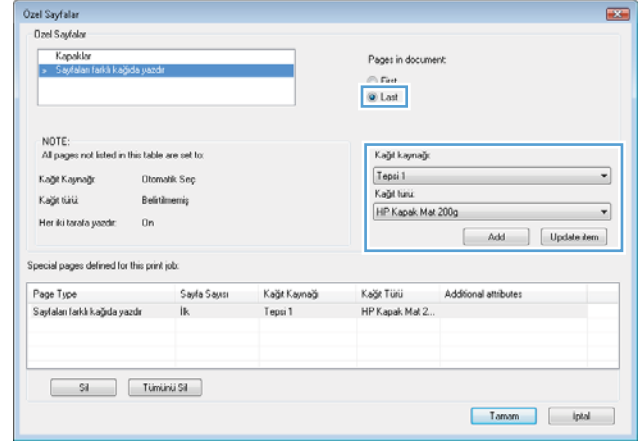


8. **Tamam** düğmesini tıklayın.

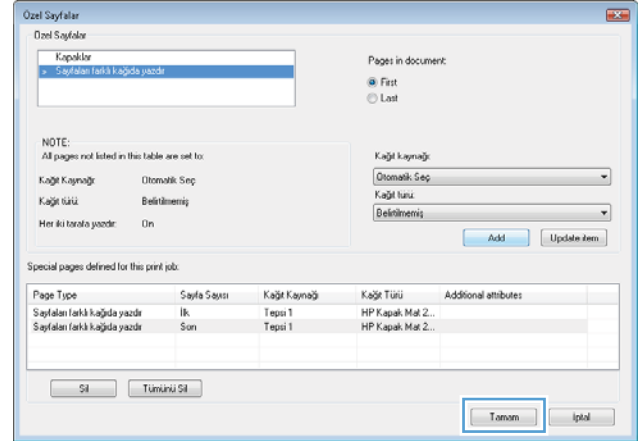


## Windows ile bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklayın.

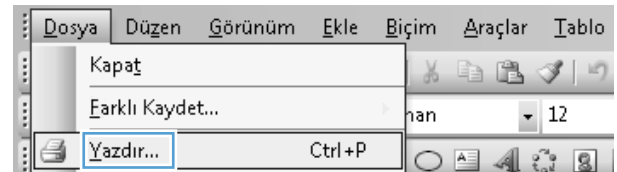


2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

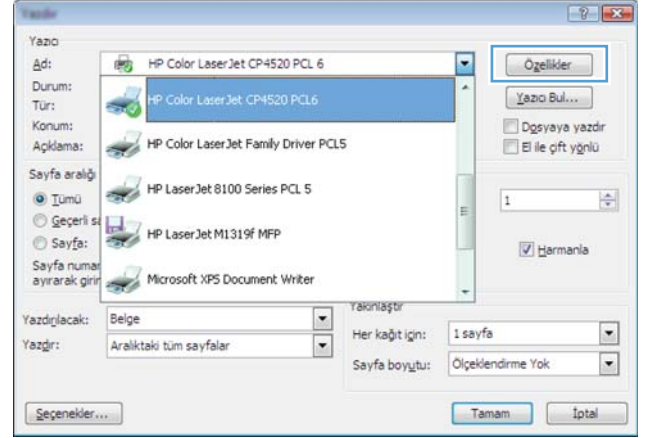

3. **Etkiler** sekmesini tıklayın.

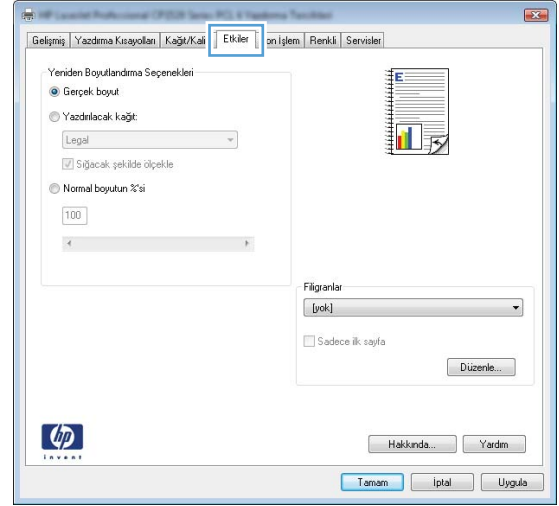

4. **Yazdırılacak Kağıt** seçeneğini belirtin, ardından açılır listeden bir boyut seçin.

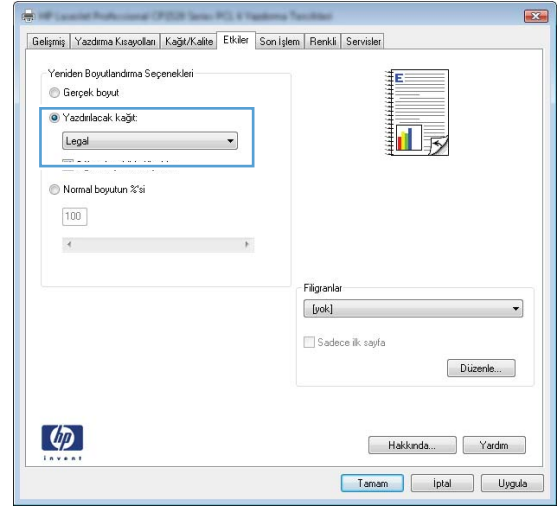

## Windows ile belgeye bir filigran ekleme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklayın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.



3. **Efektler** sekmesini tıktatın.
4. **Filigranlar** açılır listesinden bir filigran seçin.

Veya, listeye yeni bir filigran eklemek için **Düzenle** düğmesini tıktatın. Filigranın ayarlarını belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesini tıktatın.


5. Filigranı yalnızca ilk sayfaya yazdırmak için **Yalnızca ilk sayfa** onay kutusunu işaretleyin. Aksi durumda filigran her sayfaya yazdırılır.

## Windows'da kitapçık oluşturma


1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıktatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıktatın.

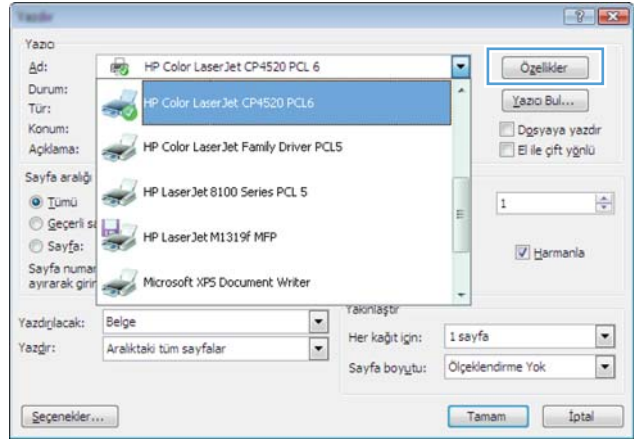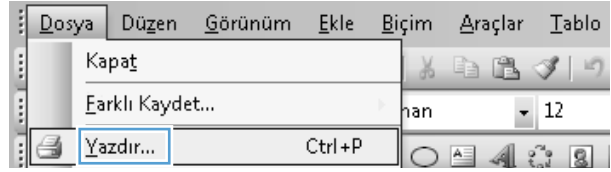


3. **Son İşlem** sekmesini tıktatın.

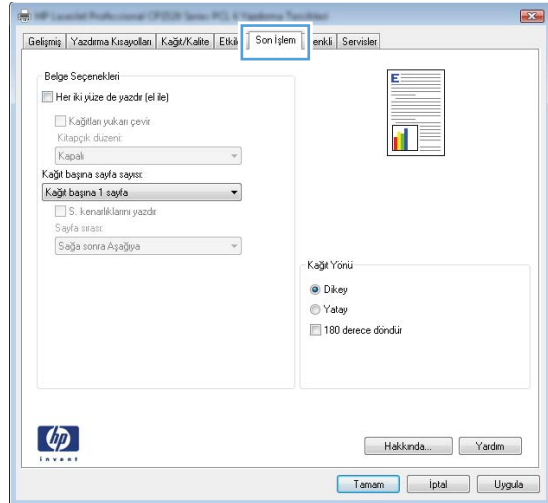


4. **Her iki yüze yazdır** onay kutusunu seçin.

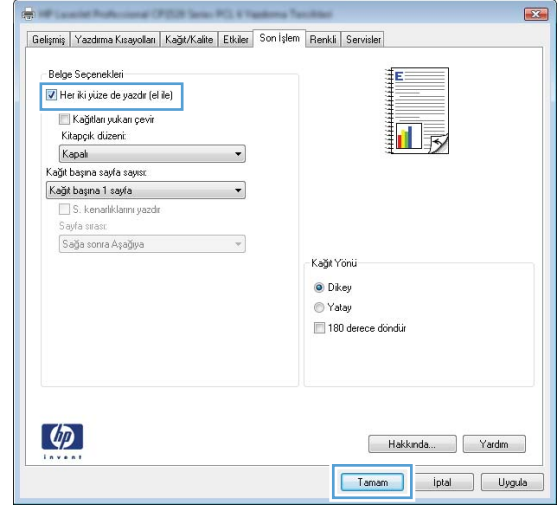

5. **Kitapçık düzeni** açılır listesinden **Sol ciltleme** veya **Sağ ciltleme** seçeneğini belirtin. **Sayfa/Yaprak** seçeneği otomatik olarak **2 Sayfa/Yaprak** öğesine dönüşür.

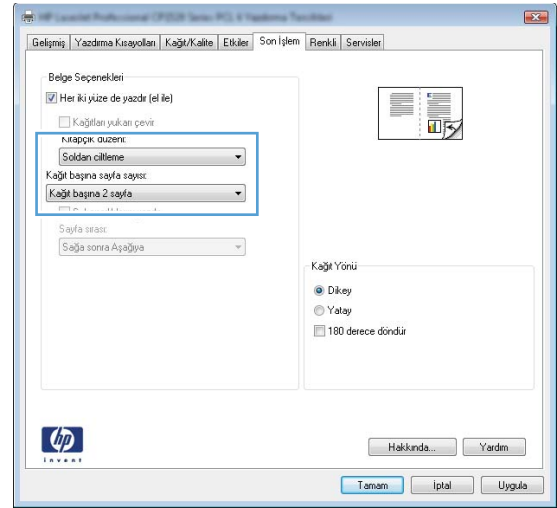

6. Yazdırılan yığılı çıkış tepsisinden alın ve aynı yönü koruyarak, yazdırılan yüz alta gelecek şekilde Tepsil 1'e yerleştirin.

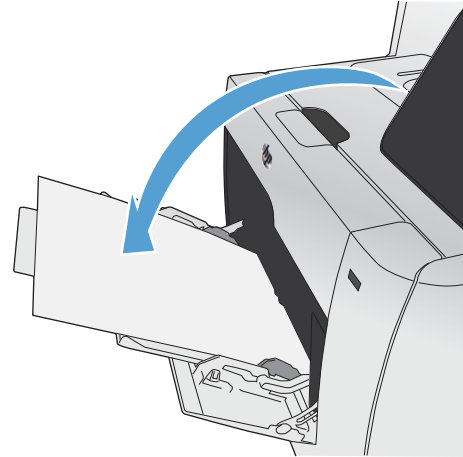


7. Kontrol panelinde işin ikinci tarafını yazdırmak için **Tamam** düğmesine dokununuz.

# Pratik USB yazdırma

Bu üründeki USB flash diskten yazdırma özelliği sayesinde, bilgisayardan göndermeden dosyaları hızlı şekilde yazdırabilirsiniz. Ürün ön tarafında bulunan USB bağlantı noktasında standart USB depolama aksesuarlarını kabul eder. Aşağıdaki türden dosyaları yazdırabilirsiniz:

- .PDF
- .JPEG

1. USB sürücüsünü ürünün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.

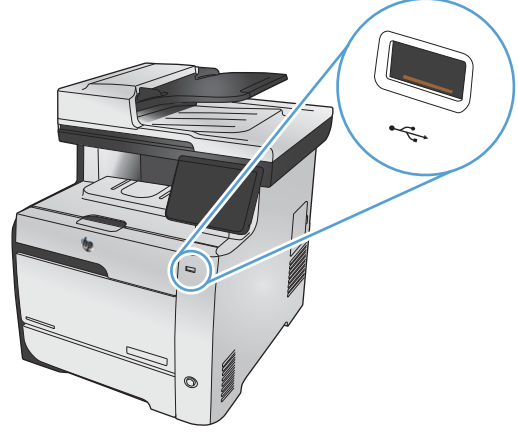

2. **USB Flash Sürücüsü** menüsü açılır. Aşağıdaki seçeneklerden birine dokunun.
  - **Belgeleri Yazdır**
  - **Fotoğraf Görüntüle ve Yazdır**
  - **USB Sürücüsüne Tara**
3. Belgeyi yazdırmak için, **Belgeleri Yazdır** ögesine dokunun ve USB sürücüsünde belgenin depolandığı klasörün adına dokunun. Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz. Belgeyi yazdırmak için **Yazdır** düğmesine dokunun.
4. Fotoğrafları yazdırmak için, **Fotoğraf Görüntüle ve Yazdır** ögesine dokunun ve yazdırmak istediğiniz her fotoğrafın önizleme görüntüsüne dokunun. **Bitti** düğmesine dokunun. Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz. Fotoğrafları yazdırmak için **Yazdır** düğmesine dokunun.
5. Bir belgeyi taramak ve .JPEG veya .PDF dosyası olarak USB sürücüsüne kaydetmek için, belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin. **USB Sürücüsüne Tara** ögesine dokunun. Tarama ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar...** düğmesine dokunun.



---

# 9 Renk


- [Renk ayarlama](#)
- [HP EasyColor seçeneğini kullan](#)
- [Renkleri bilgisayar ekranınızla eşleme](#)

# Renk ayarlama

Yazıcı sürücüsündeki **Renk** sekmesinde bulunan ayarları değiştirerek rengi yönetin.

## Baskı işinin renk temasını değiştirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklayın.
2. **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklayın.
3. **Renkli** sekmesini tıklayın.
4. **Renk Temaları** açılan listesinden bir renk teması seçin.

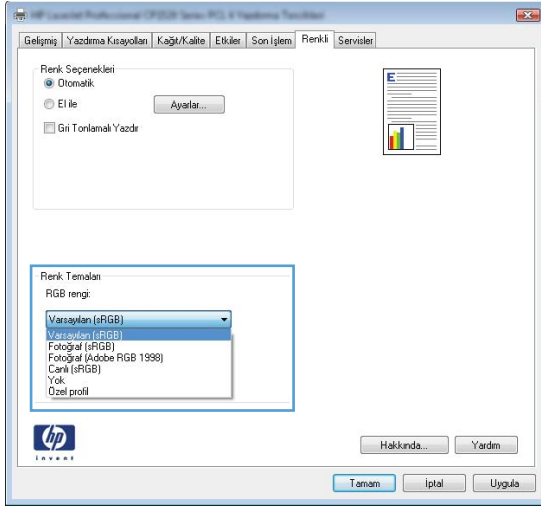


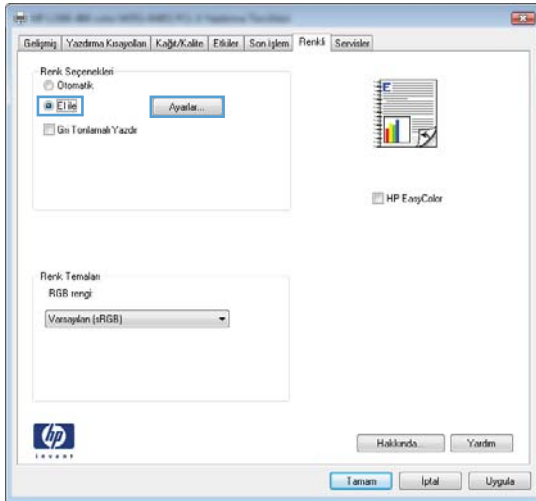
- **Varsayılan (sRGB)**: Bu tema ürünü RGB verilerini ayarlanmamış aygıt modunda yazdıracak biçimde ayarlar. Bu temayı kullanırken, doğru işlenmesi için rengi yazılım programında veya işletim sisteminde yönetin.
- **Canlı (sRGB)**: Ürün, ara tonlarda renk doygunluğunu artırır. İş grafikleri yazdırırken bu temayı kullanın.
- **Fotoğraf (sRGB)**: Ürün, RGB rengini dijital mini laboratuvar kullanarak basılmış bir fotoğraf gibi görüntüler. Ürün daha koyu ve daha doygun renkleri Varsayılan (sRGB) temasından farklı olarak işler. İş grafikleri bastırmak için bu ayarı kullanın.
- **Fotoğraf (Adobe RGB 1998)**: sRGB yerine AdobeRGB renk alanını kullanan dijital fotoğraflar bastırmak için bu temayı kullanın. Bu temayı kullanırken yazılım programında renk yönetimini kapatın.
- **Yok**: Renk teması kullanılmaz.

## Renk seçeneklerini değiştirme

Geçerli baskı işinin renk seçeneği ayarlarını yazıcı sürücüsünün renk sekmesinden değiştirin.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır** ögesini tıklayın.
2. **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklayın.
3. **Renk** sekmesini tıklayın.
4. **HP EasyColor** onay kutusundaki işareti kaldırın.
5. **Otomatik** veya **El ile** ayarını tıklayın.
  - **Otomatik** ayarı: Çoğu renkli baskı işi için bu ayarı seçin.
  - **El ile** ayarı: Renk ayarlarını diğer ayarlardan bağımsız ayarlamak için bu ayarı seçin.

 **NOT:** Renk ayarlarını elle değiştirmek çıkışı etkileyebilir. HP, bu ayarları yalnızca renkli grafik uzmanlarının değiştirmesini önerir.



6. Renkli bir belgeyi siyah ve gri tonlarında yazdırmak için **Gri Tonlarında Yazdır** seçeneğini tıklayın. Fotokopi çekme veya faks gönderme amaçlı renkli belgeler yazdırmak için bu seçeneği kullanın. Taslak kopyalar yazdırmak veya renkli kartuştan tasarruf etmek için de bu seçeneği kullanabilirsiniz.
7. **Tamam** düğmesini tıklayın.

## Elle ayarlanan renk seçenekleri

El ile renk ayarlama seçeneklerini kullanarak metin, grafik ve fotoğraflar için **Nötr Griler**, **Yarı Ton** ve **Kenar Denetimi** seçeneklerini belirleyin.

**Tablo 9-1 Elle ayarlanan renk seçenekleri**

<b>Ayar açıklaması</b>	<b>Ayar seçenekleri</b>
<p><b>Kenar Denetimi</b></p> <p><b>Kenar Denetimi</b> ayarı kenarların işlenmesini belirler. Kenar denetiminin üç bileşeni vardır: uyarlamalı yarı ton ve yakalama. Uyarlamalı yarı tonlama, kenar keskinliğini artırır. Yakalama özelliği, bitişik nesnelerin kenarlarını hafifçe birbirinin üzerine bindirerek renk alanındaki yanlış ayar etkisini azaltır.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kapalı</b>, hem ayırmayı, hem de uyumlu yarı tonlamayı kapatır.</li><li>• <b>Açık</b>, ayırmayı minimum düzeyde tutan ayardır. Uyarlamalı yarı ton açıktır.</li><li>• <b>Normal</b>, yakalamayı orta düzeye ayarlar. Uyarlamalı yarı ton açıktır.</li><li>• <b>Maksimum</b>, en uç ayırma ayarıdır. Uyarlamalı yarı ton açıktır.</li></ul>
<p><b>Yarım ton</b></p> <p><b>Yarım ton</b> seçenekleri renk çıkışı netliğini ve çözünürlüğünü etkiler.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pürüzsüz</b> seçeneği, büyük, düz renkli dolgu yazdırma alanları için daha iyi sonuç verir ve renk derecelerini yumuşatarak fotoğrafları geliştirir. Tek biçimli ve pürüzsüz alan dolguları önemli unsurlar olduğunda, bu seçeneği kullanın.</li><li>• <b>Ayrıntı</b> seçeneği, çizgiler veya renkler arasında keskin sınırlar gerektiren metin ve grafikler, şema veya yoğun ayrıntı içeren görüntüler için kullanışlıdır. Keskin kenarlar ve küçük ayrıntılar önemli olduğunda, bu seçeneği kullanın.</li></ul>
<p><b>Nötr Griler</b></p> <p><b>Nötr Griler</b> ayarı metin, grafik ve fotoğraflarda kullanılan gri renkleri oluşturma yöntemini belirler.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Yalnızca Siyah</b>, yalnızca siyah toneri kullanarak nötr renkler (griler ve siyah) üretir. Bu, ton farkı içermeyen nötr renkler elde edilmesini garantiler. Bu ayar, belgeler ve gri tonlamalı projeksiyon asetatları için kullanılan en iyi ayardır.</li><li>• <b>4 Renk</b>, dört toner renginin tümünü birleştirerek nötr renkler (griler ve siyah) üretir. Bu yöntem, diğer renklere daha yumuşak derece ve geçişler sağlar; ayrıca en koyu siyahı üretir.</li></ul>

# HP EasyColor seçeneğini kullan


Windows için HP PCL 6 yazıcı sürücüsü kullanıyorsanız, **HP EasyColor** teknolojisi Microsoft Office programlarından yazdırılan farklı içeriğe sahip belgeleri otomatik olarak geliştirir. Bu teknoloji belgeleri tarar ve fotoğrafları otomatik olarak .JPEG veya .PNG biçiminde ayarlar. **HP EasyColor** teknolojisi görüntüyü birkaç bölüme ayırmak yerine görüntünün tamamını aynı anda geliştirerek renk tutarlılığını artırır, ayrıntıların daha keskin olmasını ve daha hızlı baskı yapılabilmesini sağlar.

Mac için HP Postscript yazıcı sürücüsü kullanıyorsanız, **HP EasyColor** teknolojisi tüm belgeleri otomatik olarak tarar ve tüm fotoğrafik görüntüleri otomatik olarak aynı geliştirilmiş fotoğrafik sonuçlara ayarlar.

Aşağıdaki örnekte, soldaki görüntüler **HP EasyColor** seçeneği kullanılmadan oluşturulmuştur. Sağdaki görüntülerde ise **HP EasyColor** seçeneği kullanıldığında elde edilen geliştirmeler görülmektedir.



**HP EasyColor** seçeneği varsayılan olarak hem HP PCL 6 hem de HP Mac Postscript yazıcı sürücüsünde etkinleştirilmiş olduğundan, el ile renk ayarı yapmanız gerekmez. Renk ayarlarını el ile yapmak için bu seçeneği devre dışı bırakmak isterseniz, Windows sürücüsünde **Renk** sekmesini veya Mac sürücüsünde **Renk/Kalite Seçenekleri** sekmesini açın ve **HP EasyColor** onay kutusunu tıklararak temizleyin.

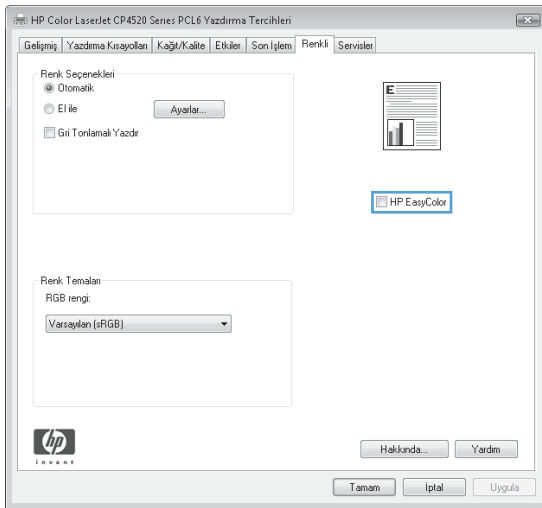

# Renkleri bilgisayar ekranınızla eşleme

Birçok kullanıcı için renkleri eşleştirmenin en iyi yöntemi sRGB renkleri kullanarak yazdırmaktır.

Yazıcılar ve bilgisayar monitörleri birbirinden farklı renk üretme yöntemleri kullandıklarından, yazıcı çıktı rengini bilgisayar ekranınızla eşleştirme süreci oldukça karmaşıktır. Monitörler renkleri RGB (kırmızı, yeşil, mavi) renk işlemeyi kullanan ışık piksellerini kullanarak *görüntüler*, ancak yazıcılar renkleri CMYK (siyah, camgöbeği, macenta ve sarı) işlemlerini kullanarak *yazdırır*.

Yazdırılan renklerin ekranınızda görüntülenen renklerle eşleştirme kapasiteniz birçok etkene bağlıdır:

- Yazdırma ortamı
- Yazıcı renklendiricileri (örn. mürekkepler veya tonerler)
- Yazdırma işlemi (örn. inkjet, yazdırma veya lazer teknolojisi)
- Üstten aydınlatma
- Renk algılamada kişisel farklılık
- Yazılım programları
- Yazıcı sürücüler
- Bilgisayar işletim sistemleri
- Monitörler
- Video kartları ve sürücüler
- İşletim ortamı (örn. nem oranı)

Ekranınızdaki renklerle yazdırılmış çıktınızın renkleri birbiriyle tam olarak eşleşmiyorsa, bu etkenleri göz önünde bulundurun.

---


# 10 Kopyalama

- [Kopyalama işlevlerini kullanma](#)
- [Kopyalama ayarları](#)
- [Fotoğraf kopyalama](#)
- [Karışık boyutlu orijinaleri kopyalama](#)
- [Her iki yüze kopyalama](#)

# Kopyalama işlevlerini kullanma

## Kopyalama


1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

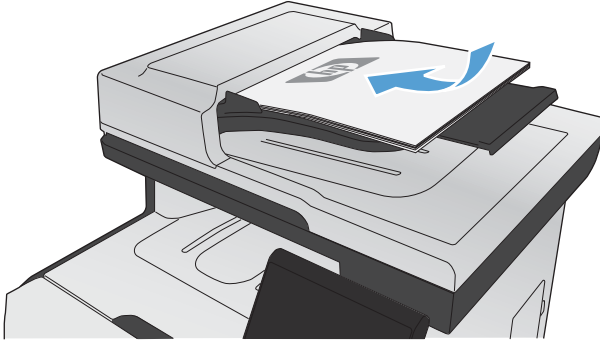

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

## Birden çok kopya

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

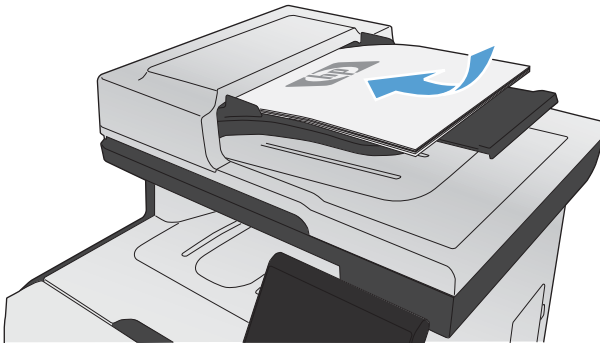


2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.




3. Kopya sayısını deęiřtirmek için oklara dokunun veya varolan numaraya dokunun ve kopya sayısını yazın.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

## Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama

1. Orijinalleri belge besleyiciye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleřtirin.

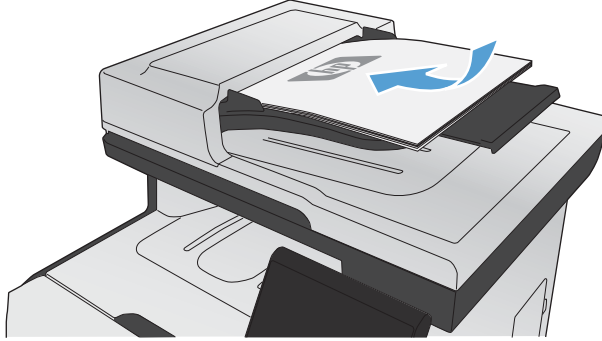

2. Kılavuzları kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.

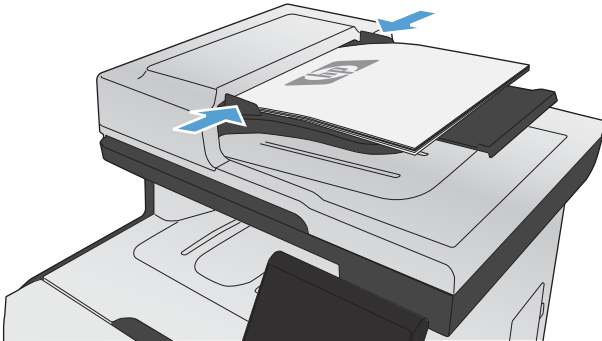


3. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

## Kimlik kartlarını kopyalama


Kimlik kartlarının veya dięer küçük belgelerin her iki tarafını bir kağıt sayfasının aynı tarafına kopyalamak için, **Kimlik Kopyala** özelliğini kullanın. Ürün, ilk tarafı kopyalamanızı ve sonra ikinci tarafı

tarayıcı camının farklı bir yerine yerleştirip yeniden kopyalamanızı ister. Ürün her iki görüntüyü de aynı anda tarar.

1. Belgeyi tarayıcı camına yerleştirin.

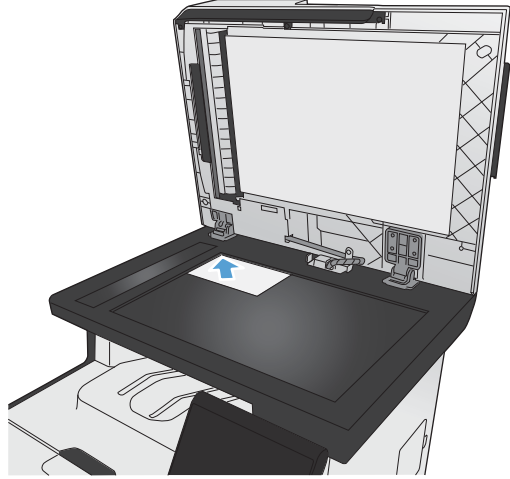

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Kimlik Kopyala** düğmesine dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.
5. Ürün, sonraki sayfayı tarayıcı camının farklı bir bölümüne yerleştirmenizi ister.

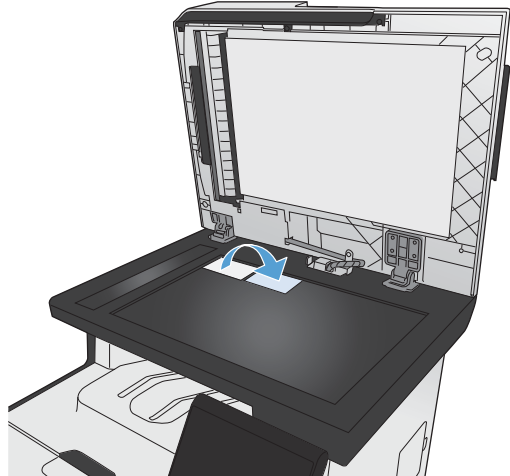

6. Kopyalanacak daha başka sayfanız varsa **Tamam** düğmesine dokunun veya bu son sayfaysa **Biti** düğmesine dokunun.
7. Ürün tüm sayfaları bir kağıt sayfasının tek tarafına kopyalar.

## Bir kopyalama işini iptal etme


1. Ürün kontrol panelindeki İptal **X** düğmesine dokunun.

**NOT:** Birden fazla işlem çalışıyorsa, İptal **X** düğmesine dokunulduğunda geçerli işlem ve beklemedeki tüm işlemler silinir.

2. Kalan sayfaları belge besleyiciden alın.

## Kopyayı küçültme veya büyütme


1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

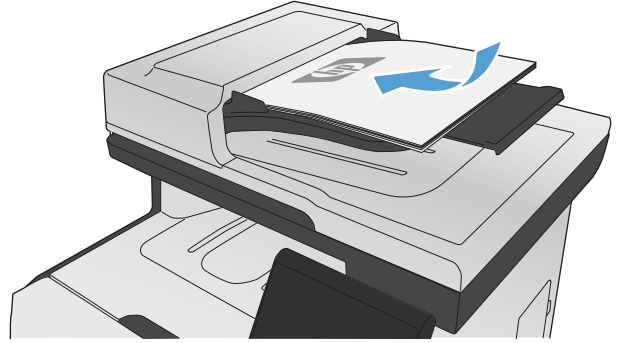

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar...** düğmesine ve sonra **Küçült/Büyüt** düğmesine dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

## Kopyalama işini harmanlama


1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

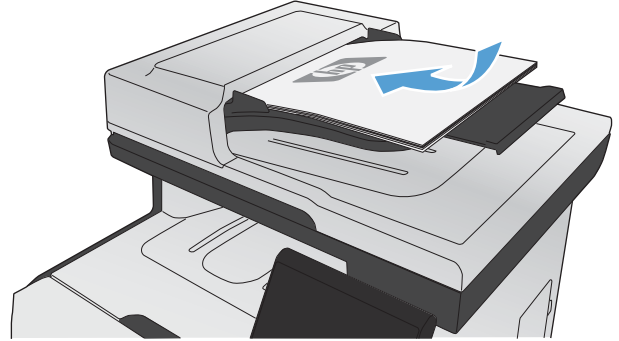

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar...** düğmesine dokunun ve sonra **Harmanlama** düğmesine giderek dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

## Renkli veya siyah beyaz kopya çıkarma

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

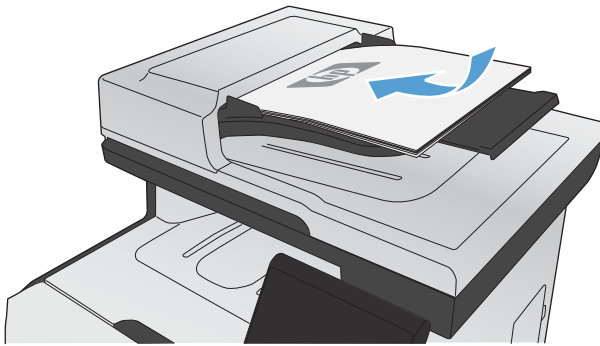

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.


# Kopyalama ayarları

## Kopya kalitesini deęiřtirme

Ařaęıdaki renk kalitesi ayarları kullanılabilir.

- **Otomatik Seę:** Kopyalama kalitesi sizin için önemli olmadığında bu ayarı kullanın. Bu, varsayılan ayardır.
- **Karışık:** Metin ve grafik karřımı ięeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Metin:** Aęırlıklı olarak metin ięeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Resim:** Aęırlıklı olarak grafik ięeren belgeler için bu ayarı kullanın.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleřtirin.

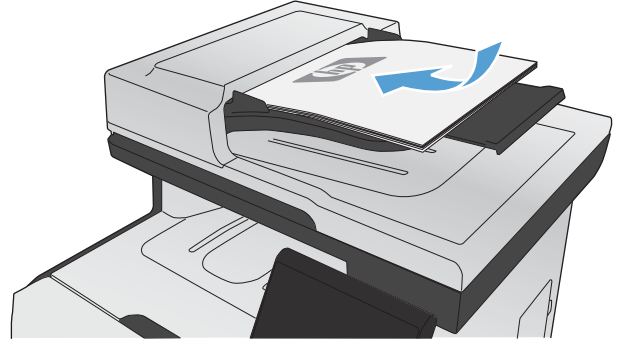


2. Ana ekrandan **Kopyala** düęmesine dokunun.
3. **Ayarlar...** düęmesine dokunun ve sonra **Optimal Hale Getir** düęmesine giderek dokunun. Seęenekler arasında gezinmek için ok düęmelerine dokunun ve sonra seęmek için bir seęeneęe dokunun.
4. Kopyalamayı bařlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düęmesine dokunun.

## Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme

Zamanla tarayıcı camı ve beyaz plastik destek üzerinde tortulardan kaynaklanan lekeler oluşabilir ve bunlar performansı etkileyebilir. Bu, belge besleyicideki kopyalama işlerinde dikey çiziklerin ve düz yataklı tarayıcı camındaki kopyalama işlerinde lekelerin görülmesine neden olabilir. Tarayıcı camı ve beyaz plastik desteęi temizlemek için ařaęıdaki yordamı kullanın.

1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

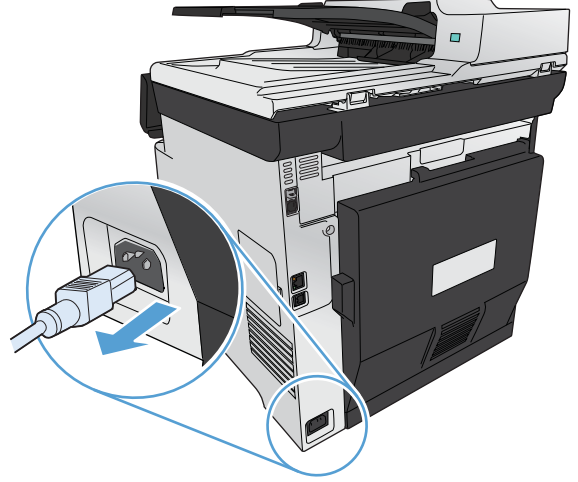


2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Düz yataklı kopyalama işlerindeki lekeler için, tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin.

Belge besleyici kopyalama işlerindeki dikey çizikler için, ürünün sol tarafındaki belge besleyici tarayıcı şeridini aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin.


**DİKKAT:** Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiği güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.

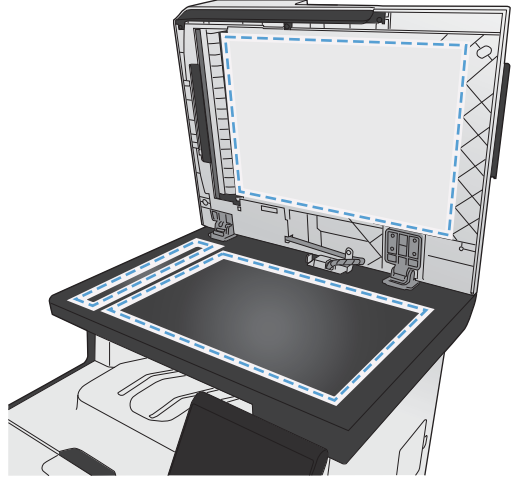

## Kopyaların koyuluğunu veya açıklığını ayarlama

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

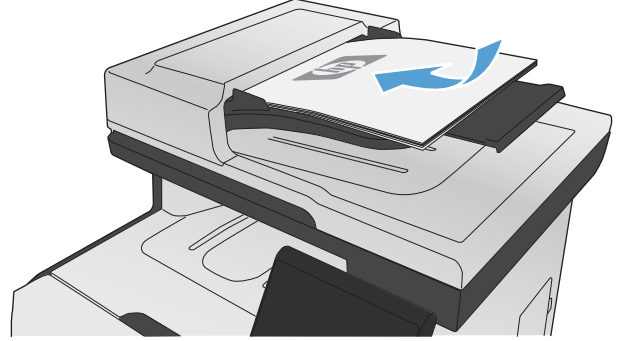

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. Özet ekranında ayarı değiştirmek için ok düğmelerine dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

## Özel kopyalama ayarlarını tanımlama

Kontrol panelinde kopyalama ayarlarını değiştirdiğinizde, iş tamamlandıktan yaklaşık 2 dakika sonrasına kadar özel ayarlar yürürlükte kalır ve ardından ürün varsayılan ayarlarına geri döner. Varsayılan ayarlara anında geri dönmek için, Ana ekrandan İptal **X** düğmesine basın.

## Kenardan kenara yazdırma veya kopyalama

Ürün tam olarak kenardan kenara yazamaz. En geniş yazdırma alanı 203,2 x 347 mm (8 x 13,7 in) boyutundadır ve sayfanın çevresinde 4 mm'lik yazılamayan bir alan kalır.

### Kenarları kesilmiş belgeleri yazdırma veya tarama hakkında bilgiler:

- Orijinali çıktı kopya boyutundan daha küçükse, orijinali tarayıcıdaki simge ile gösterilen köşeden 4 mm uzağa yerleştirin. Bu konumda yeniden kopyalayın veya tarayın.
- Orijinal istenen çıktı boyutunda olduğunda, kopyanın kırılmaması için görüntüyü küçültmek üzere **Küçült/Büyüt** özelliğini kullanın.

## Özel kağıda kopyalamak için kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

1. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.



2. **Ayarlar...** düğmesine dokunun ve sonra **Kağıt** düğmesine giderek dokunun.
3. Kağıt boyutları listesinden, Tepsi 1'deki kağıt boyutunun adına dokunun.
4. Kağıt türleri listesinden, Tepsi 1'deki kağıt türünün adına dokunun.
5. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

## Varsayılan kopya ayarlarını geri yükleme


1. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.




2. **Ayarlar...** düğmesine dokunun ve sonra **Varsayılanları Yükle** düğmesine giderek dokunun.



# Fotoğraf kopyalama

 **NOT:** Fotoğrafları belge besleyiciden değil tarayıcı camından kopyalayın.

1. Fotoğrafı, görüntünün yüzü aşağı bakacak ve camın sol üst köşesine gelecek şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

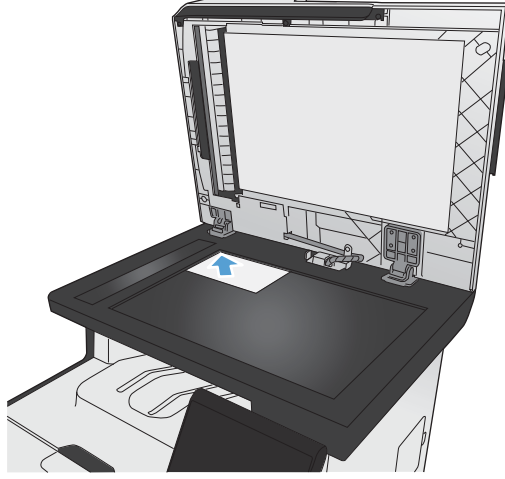

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar...** düğmesine ve sonra **Optimal Hale Getir** düğmesine dokunun.
4. **Resim** düğmesine dokunun.
5. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.


# Karışık boyutlu orijinalleri kopyalama

Karışık boyutlu orijinalleri kopyalamak için tarayıcı camını kullanın.



**NOT:** Karışık boyutlu orijinalleri kopyalamak için belge besleyiciyi yalnızca sayfalar aynı boyutu paylaşıyorlarsa kullanabilirsiniz. Örneğin, aynı genişlikte oldukları için Letter ve Legal boyutlu sayfaları birleştirebilirsiniz. Üst kenarları bir biriyle aynı hizada olacak ve genişlikleri aynı ancak uzunlukları farklı olacak şekilde sayfaları yığın.

1. Tepsi 1'e, orijinal belgedeki en büyük sayfaya yetecek büyüklükte kağıt yükleyin.
2. Orijinal belgenin bir sayfasını yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

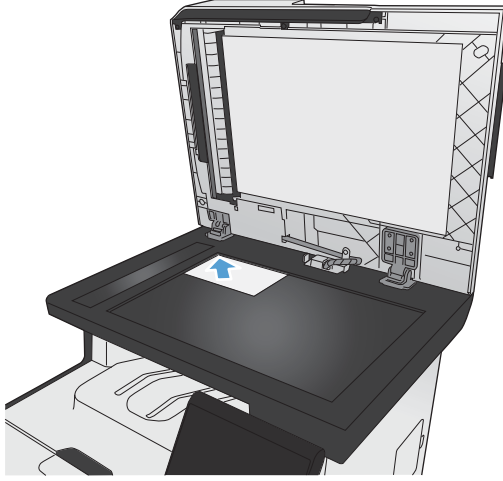


3. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
4. **Ayarlar...** düğmesine dokunun ve sonra **Kağıt** düğmesine giderek dokunun.
5. Kağıt boyutları listesinden, Tepsi 1'e yüklenmiş kağıt boyutunun adına dokunun.
6. Kağıt türleri listesinden, Tepsi 1'e yüklenmiş kağıt türünün adına dokunun.
7. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.
8. Her sayfa için bu adımları tekrar edin.

# Her iki yüze kopyalama

## Otomatik olarak her iki yüze kopyalama (yalnızca dupleks özellikli modeller)


1. Belgenin ilk sayfasını tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

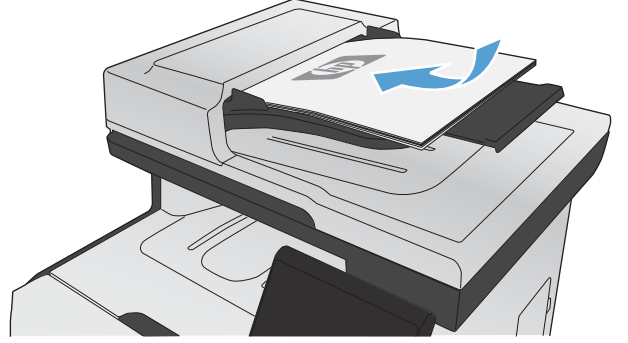


2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar...** düğmesine dokunun ve sonra **İki Taraflı** menüsünü açın.
4. Kullanmak istediğiniz dupleksleme seçeneğini belirleyin. Örneğin, çift taraflı bir orijinal belgeyi çift taraflı çıktı olarak kopyalamak için **2 Taraflı - 2 Taraflı** seçeneğini seçin.
5. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.

## Her iki yüze el ile kopyalama


1. Belgenin ilk sayfasını tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

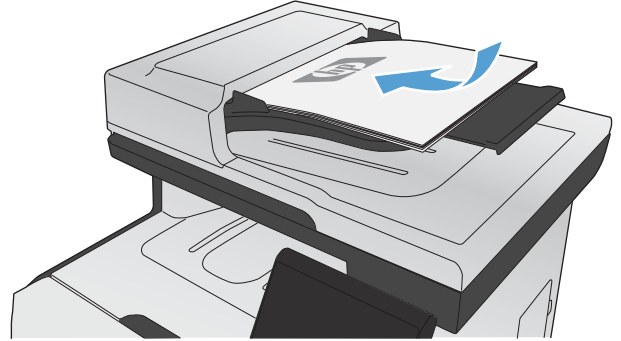

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.
4. Yazdırılan kopyayı çıkış bölgesinden alıp sayfaları yazdırılan taraf aşağı, üst kısım da tepsinin arkasına bakacak şekilde Tepsi 1'e yerleştirin.

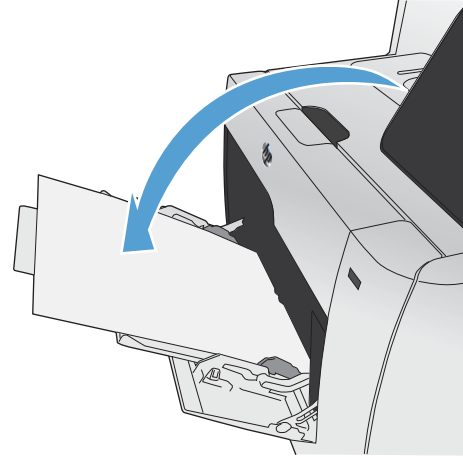

5. Belgenin sonraki sayfasını tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

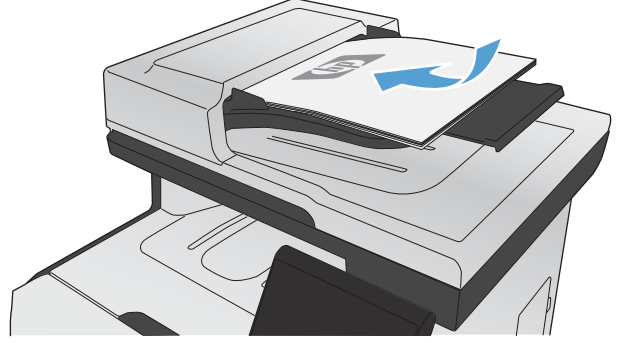

6. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
7. Kopyalamayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** düğmesine dokunun.
8. Kopyalama işlemi tamamlanana dek bu adımları yineleyin.



---

# 11 Tarama

- [Tarama işlevlerini kullanma](#)
- [Tarama ayarları](#)
- [Fotoğraf tarama](#)


# Tarama işlevlerini kullanma

Ürünü tarayıcı camından veya belge besleyiciden belge taramak için kullanın. Dupleks özellikli modellerde çift taraflı taramalar da yapabilirsiniz.

## Tarama yöntemleri

Tarama işlerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

- Ürünün kontrol panelinden USB flash diske tarama
- HP Tarama yazılımını kullanarak bilgisayardan tarama
- TWAIN uyumlu veya Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumlu yazılımdan tarama

 **NOT:** Metin tanıma yazılımı hakkında bilgi edinmek ve bu yazılımı kullanmak için yazılım CD'undan Readiris programını yükleyin. Metin tanıma yazılımı, optik karakter tanıma (OCR) yazılımı olarak da bilinir.

## USB flash diske tarama

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. USB flash diskini ürünün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.
3. Ana ekrandan **Tara** düğmesine dokunun.
4. **USB Sürücüsüne Tara** ekranına dokunun.
5. Dosyayı tarayıp kaydetmek için **Tara** düğmesine dokunun. Ürün, USB sürücüde **HP** adlı bir klasör oluşturur ve otomatik olarak oluşturulan bir dosya adını kullanarak dosyayı .PDF veya .JPG biçiminde kaydeder.

 **NOT:** Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz.

## HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Windows)

1. Bilgisayarın masaüstünde, **HP Tarama** simgesini çift tıklatın.
2. Bir tarama kısayolu seçin ve gerekirse ayarları düzenleyin.
3. **Tara**'yı tıklatın.

 **NOT:** Diğer seçeneklere erişmek için **Gelişmiş Ayarlar**'ı tıklatın.

Özel bir ayar kümesi oluşturup kısayol listesine kaydetmek için **Yeni Kısayol Oluştur**'u tıklatın.

## Başka yazılım kullanarak tarama

Ürün, TWAIN ve Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumludur. Ürün, TWAIN veya WIA uyumlu tarama aygıtlarını destekleyen Windows tabanlı ve TWAIN uyumlu tarama aygıtlarını destekleyen Macintosh tabanlı programlarla çalışır.



TWAIN veya WIA uyumlu programdayken, tarama özelliğine erişebilirsiniz ve bir görüntüyü doğrudan kullandığınız programa tarayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için TWAIN veya WIA uyumlu yazılım programınızla birlikte verilen Yardım dosyası veya belgesine bakın.

## TWAIN uyumlu programdan tarama

Genel olarak bir yazılım programı **Acquire** (Al), **File Acquire** (Dosya Al), **Scan** (Tara), **Import New Object** (Yeni Nesne Al), **Insert from** (Ekle) veya **Scanner** (Tarayıcı) gibi bir komutu içeriyorsa TWAIN uyumludur. Programın uyumlu olup olmadığından emin değilseniz veya komutun nasıl adlandırıldığını bilmiyorsanız, yazılım programı Yardım'ına veya belgelerine bakın.

TWAIN uyumlu bir programdan tarama yaparken HP Tarama yazılım programı otomatik olarak başlayabilir. HP Tarama programı başlarsa, görüntüyü önizlemede incelerken üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Yazılım programı otomatik olarak başlamazsa, görüntü doğrudan TWAIN uyumlu programa gider.

Taramayı TWAIN uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

## WIA uyumlu programdan tarama

Görüntünün doğrudan bir yazılım programına taranmasında kullanılan başka bir yöntem de WIA'dır. WIA, tarama yapmak için HP Tarama yazılımının yerine Microsoft yazılımını kullanır.

Genellikle, yazılım programının Ekle veya Dosya menüsünde **Resim/Tarayıcıdan veya Kameradan** gibi bir komut varsa program WIA uyumludur. Programın WIA uyumlu olup olmadığından emin değilseniz, yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

Taramayı WIA uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

### -Veya-

Windows denetim masasından, **Kameralar ve Tarayıcı** klasöründe (Windows Vista ve Windows 7'de **Donanım ve Ses** klasörü içinde bulunur), ürün simgesini çift tıklatın. Bu işlem, bir dosyaya taramanızı sağlayan standart Microsoft WIA Sihirbazı'nı açar.


## Optik karakter tanıma (OCR) yazılımını kullanarak tarama

Taranmış metni düzenlemek üzere tercih ettiğiniz sözcük işleme programına almak için, HP Tarama yazılımını açın ve **Düzenlenebilir Metin (OCR) Olarak Kaydet** adlı kısayolu seçin.

Üçüncü taraf OCR yazılımı da kullanabilirsiniz. Ürünle birlikte gelen ayrı bir CD'da Readiris OCR programı bulunmaktadır. Readiris programını kullanmak için, programı uygun yazılım CD'undan yükleyin ve sonra çevrimiçi Yardımdaki yönergeleri izleyin.

## Taramayı iptal etme

Tarama işini iptal etmek için aşağıdaki yordamlardan birini kullanın.

- Ürün kontrol panelinde İptal  düğmesine dokununuz.
- Ekranda görüntülenen iletişim kutusundaki **İptal** düğmesini tıklatın.


# Tarama ayarları

## Tarayıcı çözünürlüğü ve renk

Taranmış bir görüntüyü yazdırıyorsanız ve kalite beklediğiniz gibi değilse, tarayıcı yazılımında gereksinimlerinizi karşılamayacak bir çözünürlük veya renk ayarı seçmiş olabilirsiniz. Çözünürlük ve renk, taranan görüntülerin aşağıdaki özelliklerini etkiler:


- Görüntü netliği
- Tonların dokusu (yumuşak veya kaba)
- Tarama süresi
- Dosya boyutu

Tarama çözünürlüğü inç başına piksel sayısı (ppi) olarak ölçülür.

 **NOT:** Tarama ppi ve yazdırma dpi (inç başına nokta sayısı) düzeyleri birbirlerinin yerine kullanılamaz.


Renkli, gri tonlamalı ve siyah beyaz, kullanılabilen renklerin sayısını tanımlar. Tarayıcı donanımını 1200 ppi çözünürlüğe kadar ayarlayabilirsiniz.

Çözünürlük ve renk yönergeleri tablosu tarama gereksinimlerinizi karşılayacak basit ipuçlarını listeler.

 **NOT:** Çözünürlüğü ve rengi daha yüksek bir değere ayarlamak, çok fazla disk alanı kaplayan ve tarama işlemini yavaşlatan büyük boyutlu dosyalar oluşturabilir. Çözünürlük ve rengi ayarlamadan önce, taranan görüntüyü ne şekilde kullanacağınızı belirleyin.

## Çözünürlük ve renk yönergeleri

Aşağıdaki tabloda farklı tarama işleri için önerilen çözünürlük ve renk ayarları açıklanmıştır.

 **NOT:** Varsayılan çözünürlük 200 ppi'dir.

Kullanım amacı	Önerilen çözünürlük	Öneriler renk ayarı
Faks	150 ppi	<ul style="list-style-type: none"><li>Siyah Beyaz</li></ul>
E-posta	150 ppi	<ul style="list-style-type: none"><li>Siyah-Beyaz (görüntü yumuşak tonlama gerektirmiyorsa)</li><li>Gri tonlama (görüntü yumuşak tonlama gerektiriyorsa)</li><li>Renkli (görüntü renkliyse)</li></ul>
Metin düzenleme	300 ppi	<ul style="list-style-type: none"><li>Siyah Beyaz</li></ul>
Yazdırma (grafik veya metin)	600 ppi, karmaşık grafikler veya çok fazla büyütme istediğiniz belgeler için 300 ppi, normal grafik ve metinler için 150 ppi, fotoğraflar için	<ul style="list-style-type: none"><li>Metin veya siyah beyaz çizimler için Siyah Beyaz</li><li>Gölgeli veya renkli grafik ve fotoğraflar için Gri Tonlama</li><li>Renkli (görüntü renkliyse)</li></ul>
Ekranda görüntüleme	75 ppi	<ul style="list-style-type: none"><li>Metin için Siyah Beyaz</li><li>Grafik ve fotoğraflar için Gri Tonlama</li><li>Renkli (görüntü renkliyse)</li></ul>

## Renkli


Tarama sırasında renk değerlerini aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

Ayar	Önerilen kullanım
Renkli	Bu ayarı, rengin önemli olduğu yüksek kaliteli renkli fotoğraflar veya belgeler için kullanın.
Siyah Beyaz	Bu ayarı metin belgeleri için kullanın.
Gri Tonlama	Dosyanın boyutu önemliyse veya bir belgenin ya da fotoğrafın hızla taranmasını istiyorsanız bu ayarı kullanın.

## Tarama kalitesi


Zamanla tarayıcı camında ve beyaz plastik arkalıkta toz ve kir birikebilir ve bu durum performansı etkileyebilir. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

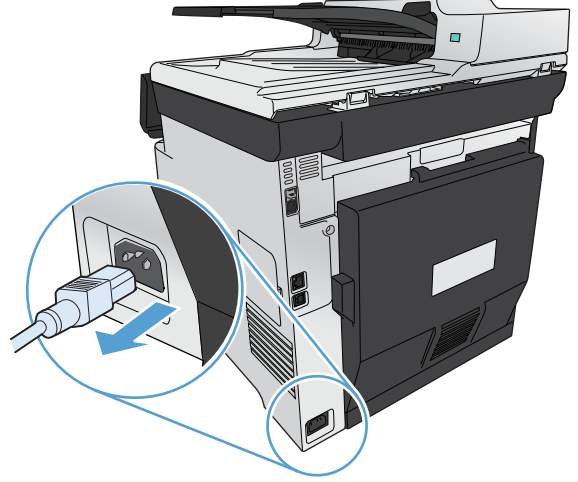

2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

**DİKKAT:** Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

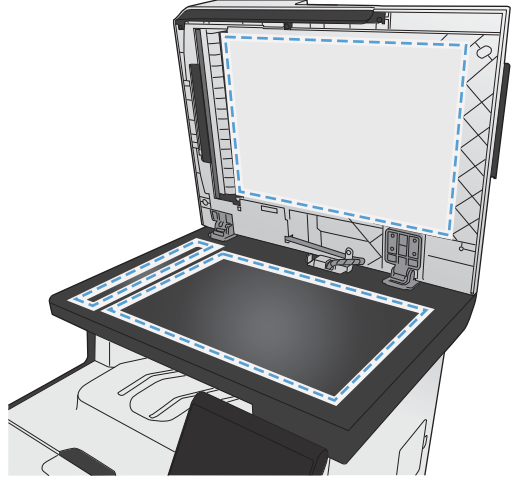

4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiği güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.

## Fotoğraf tarama

1. Fotoğrafı, görüntünün yüzü aşağı bakacak ve camın sol üst köşesine gelecek şekilde tarayıcı camına yerleştirin.



2. USB flash diskini ürünün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.
3. Ana ekrandan **Tara** düğmesine dokunun.
4. **USB Sürücüsüne Tara** düğmesine dokunun. Kontrol paneli tarama ayarları özetini gösterir. Herhangi bir ayarı yapmak için bu ekrana dokunun.
5. Belgeyi kaydetmek için **Tara** düğmesine dokunun ve USB flash diskindeki bir klasöre kaydedin.



---


# 12 Faks

- [Faksı ayarlama](#)
- [Telefon defterini kullanma](#)
- [Faks ayarlarını yapılandırma](#)
- [Faksı kullanma](#)
- [Faks sorunlarını çözme](#)
- [Düzenleme bilgileri ve garantiler](#)

# Faksı ayarlama

## Donanımı kurma ve bağlama

### Telefon hattına faks bağlama

- ▲ Ürünle sağlanan telefon kablosunu üründeki faks "hat girişi" bağlantı noktasına  ve duvardaki telefon girişine bağlayın.



Ürün analog bir faks aygıtıdır. HP, ürünün özel bir analog telefon hattıyla kullanılmasını önerir. DSL, PBX, ISDN veya VoIP gibi bir dijital ortam kullanıyorsanız, doğru filtreleri kullandığınızdan ve dijital ayarları doğru yapılandırduğunuzdan emin olun. Daha fazla bilgi için dijital servis sağlayıcınızla görüşün.



**NOT:** Bazı ülkelerde/bölgelerde, ürünle birlikte gelen telefon kablosu için bir adaptöre gerekebilir.

### Ek aygıtlar bağlama

Üründe iki faks portu bulunur:

- Ürünü duvardaki telefon prizine bağlayan faks "hat girişi" bağlantı noktası (.
- Ürüne ek aygıt bağlamayı sağlayan "telefon hat çıkışı" bağlantı noktası (.

Ürünle birlikte kullanılan telefonlar iki yolla bağlanabilir:

- Dahili telefon, başka bir konumda aynı telefon hattına bağlanan bir telefondur.
- Akış aşağı telefon, ürüne bağlanan bir telefon veya aygıttır.

Ek aygıtları, aşağıdaki adımlarda açıklanan sırayla bağlayın. Her aygıtın çıkış portu, "zincir" oluşturacak şekilde sonraki aygıtın giriş portuna bağlanır. Belirli bir aygıtı bağlamak istemiyorsanız, onu açıklayan adımı atlayın ve sonraki aygıtla devam edin.



**NOT:** Telefon hattına üçten fazla aygıt bağlamayın.




**NOT:** Bu ürün sesli postayı desteklememektedir.



1. Bağlamak istediğiniz tüm aygıtların güç kablosunu çıkarın.
2. Ürün henüz bir telefon hattına bağlanmadıysa, devam etmeden önce ürün yükleme kılavuzuna bakın. Ürünün bir telefon girişine bağlanmış olması gerekir.



3. "Telefon hat çıkışı" bağlantı noktasındaki (telefon simgesiyle işaretlenmiş bağlantı noktası) plastik parçayı çıkarın.

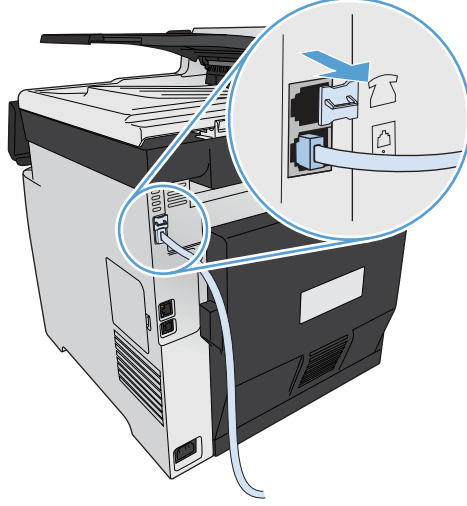


4. Bir bilgisayardaki dahili veya harici modemi bağlamak için, telefon kablosunun bir ucunu ürünün "telefon hat çıkışı" bağlantı noktasına (☎) bağlayın. Telefon kablosunun diğer ucunu faks "hat girişi" bağlantı noktasına takın.

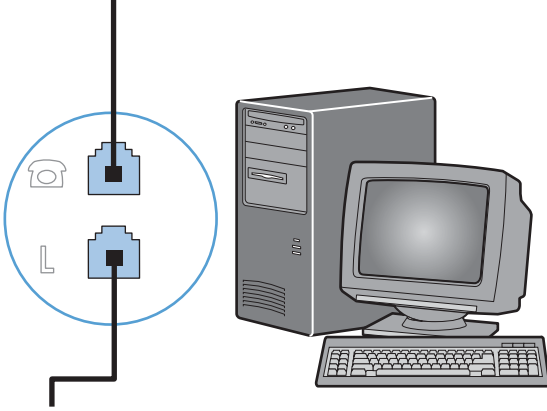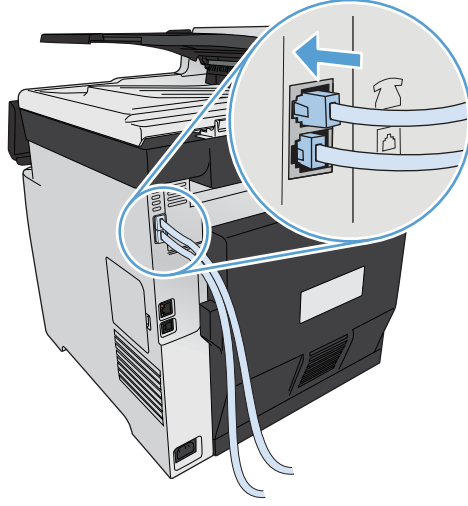


**NOT:** Bazı modemlerde, ayrılmış telefon hattını bağlamak için ikinci bir "hat" portu bulunur. İki "hat" portunuz varsa, doğru "hat" porta bağlandığınızdan emin olmak için modem belgelerine bakın.


5. Arayan numarayı gösteren bir aygıt bağlamak için telefon kablosunu önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu arayanı saptama aygıtının "hat" portuna takın.

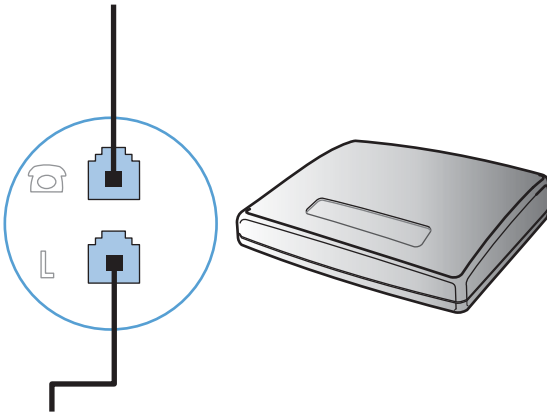

6. Telesekreter bağlamak için, telefon kablosunu bir önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu telesekreterin "hat" portuna takın.

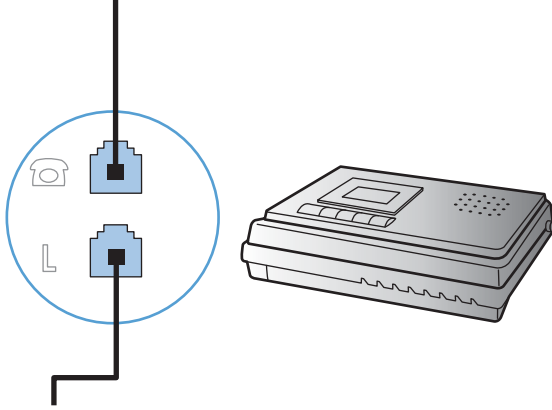

7. Telefon bağlamak için, telefon kablosunu önceki aygıtın "telefon" portuna takın. Telefon kablosunun diğer ucunu telefonun "hat" portuna takın.




8. Ek aygıtları bağlamayı bitirdikten sonra, tüm aygıtları güç kaynaklarına takın.

### Telesekreteri olan faksı ayarlama


- Ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarını telesekreterin çalma sayısından en az bir çalma fazlasına ayarlayın.
- Telesekreter aynı telefon hattına farklı bir girişten (örneğin, başka bir odada) bağlıysa, ürünün faks alma yeteneği bundan etkilenebilir.


### Faksı bir dahili telefon numarasıyla ayarlama


Bu ayar açık olduğunda, telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basarak gelen faks aramasını alması için ürünü uyarabilirsiniz. Varsayılan değer **Açık** olarak ayarlanmıştır. Bu ayarı yalnızca darbeli arama kullanıyorsanız veya telefon şirketinizin 1-2-3 dizisini kullanan bir servisi varsa kapatın. Ürünle çakışması durumunda telefon şirketinin servisi çalışmaz.

1. Kontrol panelde Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne gidin ve dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** düğmesine gidin ve dokunun.
4. **Dahili Telefon** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

## Bağımsız faks olarak ayarlama

1. Ürünün paketini açın ve ürünü kurun.
2. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
3. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
4. Faks Ayar Yardımcı Programı düğmesine dokunun.
5. Ekrandaki talimatları uygulayın ve her soru için doğru cevabı seçin.

 **NOT:** Faks numarası için en çok 20 karakter girilebilir.

 **NOT:** Faks üstbilgisi için en çok 25 karakter girilebilir.


## Faks ayarlarını yapılandırma


Ürün faks ayarlarını kontrol panelinden, Faks Kurulumu Sihirbazı'ndan (yazılım yüklendiye), HP Aygıt Araç Kutusu'ndan (yazılım yüklendiye) veya HP Katıştırılmış Web Sunucusu'ndan (ürün bir ağa bağlıysa) yapılandırabilirsiniz.

ABD'de ve diğer birçok ülkede/bölgede, saatin, tarihin ve diğer başlık bilgilerinin ayarlanması yasal bir gerekliliktir.


## Kontrol panelini kullanarak faks saatini, tarihini ve başlığını ayarlama

Kontrol panelini kullanarak tarihi, saati ve başlığı ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Temel Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Saat/Tarih düğmesine gidin ve dokunun.
5. 12 saatlik veya 24 saatlik saati seçin.
6. Geçerli saati girmek için tuş takımını kullanın ve sonra Tamam düğmesine dokunun.
7. Tarih biçimini seçin.
8. Geçerli tarihi girmek için tuş takımını kullanın ve sonra Tamam düğmesine dokunun.
9. Faks Başlığı menüsüne dokunun.
10. Faks numaranızı girmek için tuş takımını kullanın ve sonra Tamam düğmesine dokunun.

 **NOT:** Faks numarası için en çok 20 karakter girilebilir.

11. Şirket adınızı veya başlığınızı girmek için tuş takımını kullanın ve sonra Tamam düğmesine dokunun.

 **NOT:** Faks üstbilgisi için en çok 25 karakter girilebilir.

## Faks başlıklarında ortak yerel harfleri kullanma

Adınızı başlığa girmek veya bir tek dokunmalı tuş, hızlı arama girişi ya da grup arama girişi için ad girmek üzere kontrol panelini kullanırken, özel karakterleri içeren bir tuş takımını açmak için [123](#) düğmesine dokunun.

## HP Faks Ayar Sihirbazı'nı Kullanma

Yazılımı yüklediğinizde faks ayar işlemini tamamlamadıysanız, HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanarak istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz.

1. **Başlat'**ı ve sonra **Programlar'**ı tıklatın.
2. **HP'**yi tıklatın, ürünün adını tıklatın ve sonra **HP Faks Ayar Sihirbazı'**nı tıklatın.
3. Faks ayarlarını yapılandırmak için HP Faks Kurulum Sihirbazı'nda ekrandaki yönergeleri izleyin.

## Telefon defterini kullanma

Sık çevrilen faks numaralarını (en fazla 120 giriş) ayrı faks numaraları olarak veya faks numarası grupları halinde depolayabilirsiniz.

### Faks telefon defterini oluşturmak ve düzenlemek için kontrol panelini kullanma

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.




2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
4. Hızlı arama girdisi oluşturmak için **Tek Ayar** düğmesine dokunun.
5. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
6. Girişin adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Girişin faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

### Microsoft Outlook kişilerini faks telefon defterine aktarma veya dışarı aktarma

1. HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için, ürün IP adresini Web tarayıcısının adres satırına yazın.
2. **Faks** sekmesini ve daha sonra, **Faks Telefon Defteri** seçeneğini tıklayın.
3. Programın telefon defterine göz atın ve daha sonra, **Telefon Defterini Al/Ver** seçeneğini tıklayın.

### Diğer programlardaki telefon defteri verilerini kullanma

 **NOT:** Başka bir programdan telefon defterinin alınabilmesi için, önce söz konusu programda verme özelliğini kullanmanız gerekir.

HP ToolboxFX, aşağıdaki yazılım programı telefon defterlerinden kişi bilgilerini alabilir.

- Microsoft Outlook
- Lotus Notes

- Microsoft Outlook Express
- Başka bir HP ürününün ToolboxFX yazılımından daha önce verilmiş telefon defteri.

## Telefon defteri girişlerini silme

Ürüne programlanan tüm telefon defteri girişlerini silebilirsiniz.

**⚠ DİKKAT:** Telefon defteri girişleri silindikten sonra kurtarılamaz.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.



2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
4. **Girişi Sil** düğmesine dokunun. Veya tüm girişleri silmek için **Tüm Girişleri Sil** düğmesine dokunun.
5. Silmek istediğiniz girişe dokunun.

## Hızlı arama kullanma

### Hızlı arama girişleri oluşturma ve düzenleme

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.



2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
4. **Tek Ayar** düğmesine dokunun.
5. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
6. Girişin adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Girişin faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

## Hızlı arama girişlerini silme

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.



2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
4. **Girişi Sil** düğmesine dokunun. Veya tüm girişleri silmek için **Tüm Girişleri Sil** düğmesine dokunun.
5. Silmek istediğiniz girişe dokunun.

## Grup arama girişlerini yönetme

### Grup arama girişleri oluşturma ve düzenleme

1. Gruba dahil etmek istediğiniz her faks numarası için ayrı bir giriş oluşturun.
  - a. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
  - b. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
  - c. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
  - d. **Tek Ayar** düğmesine dokunun.
  - e. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
  - f. Girişin adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
  - g. Girişin faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
2. **Telefon Defteri Ayarı** menüsünde **Grup Ayarı** düğmesine dokunun.
3. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
4. Grubun adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
5. Gruba eklemek istediğiniz her bir girişin adına dokunun. İşiniz bittiğinde **Seçim Tamamlandı** düğmesine dokunun.

### Grup arama girişlerini silme

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.






3. Telefon Defteri Ayarı düğmesine dokunun.
4. Giriş Sil düğmesine dokunun. Veya tüm girişleri silmek için Tüm Girişleri Sil düğmesine dokunun.
5. Silmek istediğiniz girişe dokunun.

# Faks ayarlarını yapılandırma

## Faks gönderme ayarları

### Özel arama simgeleri ve seçeneklerini ayarlama


Çevirdiğiniz bir faks numarasına duraklamalar ekleyebilirsiniz. Duraklatmalar çoğunlukla uluslararası arama yaparken veya dış hatta bağlanırken gerekli olur.

Özel simge	Düğme	Açıklama
Arama duraklaması		Tekrar Ara/Durakla düğmesi, faks numarası girilmesi için kontrol paneli tuş takımından kullanılabilir. Arama duraklaması eklemek için virgöl düğmesine de dokunabilirsiniz.
Çevir sesi için duraklama		W düğmesi yalnızca telefon defteri girişi olarak bir faks numarası girilirken kullanılabilir. Bu karakter, telefon numarasının geri kalanını çevirmeden önce ürünün çevir sesini beklemesine neden olabilir.
Telefon kapatıp açma		R düğmesi, yalnızca telefon defteri girişi olarak bir faks numarası girilirken kullanılabilir. Bu karakter ürünün telefon kapatıp açma eylemi eklemesine neden olur.

### Arama Öneki Ayarlama

Arama öneki, kontrol panelinde veya yazılımdan girdiğiniz her faks numarasının başına otomatik olarak eklenen bir numara veya numara grubudur. Arama öneki için en çok 50 karakter girilebilir.


Varsayılan değer **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Örneğin şirketinizin telefon sisteminin dışındaki bir telefon hattına ulaşmak için 9 gibi bir numara çevirmeniz gerekiyorsa, bu ayarı açmak ve bir önek girmek isteyebilirsiniz. Bu ayar etkinken, el ile aramayı kullanarak arama öneki olmadan bir faks numarasını arayabilirsiniz.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Temel Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Arama Öneki** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.
5. Öneki girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun. Numara, duraklatma ve arama simgelerini kullanabilirsiniz.

### Çevir sesi algılamayı ayarlama

Normal olarak, ürün hemen faks numarasını aramaya başlar. Ürünü telefonunuzla aynı hatta kullanıyorsanız çevir sesi algılama ayarını açın. Bu ayar, birisi telefondaiken ürünün faks göndermesini engeller.

Çevir sesi algılama için fabrika varsayılan değeri Fransa ve Macaristan için **Açık**, tüm diğer ülkeler/bölgeler için **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.


1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Çevir Sesini Algıla** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

### Tonlu aramayı veya darbeli aramayı seçme

Ürünü tonlu arama veya darbeli arama moduna ayarlamak için bu yordamı uygulayın. Fabrika varsayılan değeri **Tonlu** olarak ayarlanmıştır. Telefon hattının tonlu aramayı kullanmadığından emin olmadıkça bu ayarı değiştirmeyin.



**NOT:** Darbeli arama seçeneği tüm ülkelerde/bölgelerde bulunmaz.


1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Arama Modu** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Tonlu** veya **Darbeli** düğmesine dokunun.

### Otomatik yeniden çevirmeyi ve yeniden çevirmeler arasındaki süreyi ayarlama

Alıcı faks makinesi yanıt vermediği veya meşgul olduğu için ürün faks gönderemediyse, meşgulse tekrar ara, yanıt yoksa tekrar ara ve iletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneklerine göre ürün tekrar aramayı dener.


### Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, ürün meşgul sinyali aldığı anda otomatik olarak tekrar arar. Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Meşgulse Tekrar Ara** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.


## Yanıt yoksa tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, alıcı makine yanıt vermezse ürün otomatik olarak tekrar arar. Yanıt yoksa tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Cevap Yoksa Tekrar Ara** düğmesine gidip dokununuz ve sonra **Açık** düğmesine dokununuz.

## İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, herhangi bir iletişim hatası oluştuğunda ürün otomatik olarak tekrar arar. İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.


1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **İletişim Hatasında Tekrar Ara** düğmesine gidip dokununuz ve sonra **Açık** düğmesine dokununuz.

## Açık/koyu ayarını ve çözünürlüğü ayarlama


### Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını ayarlama

Kontrast, gönderilmekte olan faksın açıklık ve koyuluğunu etkiler.

Varsayılan açık/koyu değeri gönderilen öğelere normal olarak uygulanan fakstır. Kaydırıcı varsayılan ayar olarak ortaya ayarlanmıştır.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Açık/Koyu** düğmesine dokununuz ve sonra kaydırıcıyı ayarlamak için oklardan birine dokununuz.

### Çözünürlük ayarlarını ayarlama

 **NOT:** Çözünürlüğün artırılması faks boyutunu artırır. Büyük boyutlu fakslar gönderme süresini artırır ve ürünün kullanılabilir belleğini aşabilir.


Tüm faks işlerinde kullanılmak üzere varsayılan çözünürlüğü aşağıdaki ayarlardan birine değiştirmek için bu yordamı uygulayınız:

- **Standart:** Bu ayar en düşük kaliteyi ve en kısa iletim süresini sağlar.
- **Hassas:** Bu ayar **Standart** ayarından daha yüksek bir çözünürlük kalitesi sağlar ve genellikle metin belgeleri için uygundur.

- **Çok yüksek:** Bu ayar metin ve grafiklerin karışık olarak bulunduğu belgelerde en iyi sonucu verir. İletim süresi **Hassas** ayarına göre daha uzundur ancak **Fotoğraf** ayarından daha kısadır.
- **Fotoğraf:** Bu ayar en iyi görüntüleri sağlar ancak iletim süresini büyük ölçüde artırır.

Çözünürlük için fabrika varsayılan değeri **Hassas** olarak ayarlanmıştır.

### Varsayılan çözünürlük ayarını ayarlama

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Faks Çözünürlüğü** düğmesine ve sonra seçeneklerden birine dokununuz.

### Kapak sayfası şablonları

PC Faks Gönderme yazılım programında birkaç işe yönelik ve kişisel faks kapak sayfası şablonu bulunmaktadır.




**NOT:** Kapak sayfası şablonlarını değiştiremezsiniz, ancak şablonlardaki alanları düzenleyebilirsiniz.

### Fatura kodlarını ayarlama

Fatura kodları özelliği açıksa, ürün her faks için bir fatura kodu girilmesini ister. Gönderilen her faks sayfası için, ürün fatura kodu sayısını artırır. Bu özellik, yoklamalı alınan, iletilen veya bilgisayarla indirilen fakslar dışındaki her tür faksı içerir. Tanımlanmamış bir gruba gönderilen veya grup arama özelliği kullanılarak gönderilen fakslarda, her alıcıya başarılı bir şekilde gönderilen her faks için, ürün fatura kodu sayısını artırır.

Fatura kodu ayarı için fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Fatura kodu 1 ile 250 arasında herhangi bir sayı olabilir.

### Fatura kodu ayarını ayarlama

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Fatura Kodları** düğmesine gidip dokununuz ve sonra **Açık** düğmesine dokununuz.

### Fatura kodlarını kullanma

1. Belgeyi belge besleyiciye veya tarayıcı camı üzerine yerleştirin.
2. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokununuz.
3. Faks numarasını girin veya hızlı arama ya da grup arama girişini seçin.

4. **Faksı Başlat** düğmesine dokunun.
5. Fatura kodunu girin ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

## Fatura kodu raporunu yazdırma

Fatura kodları raporu tüm faks fatura kodlarının ve her bir koda fatura edilen toplam faks sayısının basılı bir listesidir.



**NOT:** Ürün bu raporu yazdırdıktan sonra, tüm fatura verilerini siler.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Faks Raporları** düğmesine dokunun.
4. **Fatura Raporunu Yazdır** düğmesine gidin ve dokunun.

## Faks alma ayarları

### Faks iletmeyi ayarlama

Ürününüzü, gelen faksları başka bir faks numarasına iletmek üzere ayarlayabilirsiniz. Faks ürününüze geldiğinde bellekte saklanır. Ürün daha sonra belirttiğiniz faks numarasını arar ve faksı gönderir. Bir hata nedeniyle (örneğin, numara meşgul olabilir) ürün bir faksı iletemezse ve yinelenen tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürününüz faksı yazdırır.

Faks alırken ürünün belleği tükenirse, gelen faks sonlandırılır ve yalnızca bellekte saklanmış olan sayfalar ve kısmi sayfalar iletilir.

Ürün faks iletme özelliğini kullanırken, faksları bilgisayarın değil ürünün alıyor olması ve yanıt modunun **Otomatik** olarak ayarlanmış olması gerekir.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Alma Seçenekleri** düğmesine dokunun.
4. **Faksı İlet** düğmesine ve **Açık** düğmesine dokunun.
5. Faks iletme numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.


### Yanıtlama modunu ayarlama

Duruma bağlı olarak, ürünün yanıtlama modunu **Otomatik**, **TAM**, **Faks/Tel** veya **Elle** olarak ayarlayın. Fabrika varsayılan değeri **Otomatik** olarak ayarlanmıştır.

- **Otomatik:** Ürün, belirli bir çalma sayısından sonra veya özel faks sesini algıladıktan sonra, gelen aramaları yanıtlar.
- **TAM:** Ürün aramayı otomatik olarak yanıtlamaz. Bunun yerine, faks sinyalini algılayana kadar bekler.

- **Faks/Tel:** Ürün, gelen aramayı hemen yanıtlar. Faks sinyalini algılayarsa, aramayı faks olarak işler. Faks sinyali algılamazsa, size gelen sesli aramayı bildirmek için duyulan bir ses çıkarır.
- **Elle:** Ürün, aramayı hiç yanıtlamaz. Faks alma işlemini, kontrol panelindeki **Faksı Başlat** düğmesine dokunarak ya da aynı hatta bağlı telefonun ahizesini kaldırıp 1-2-3 tuşlarına basarak başlatmanız gerekir.

Yanıt modunu ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Temel Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Yanıt Modu** düğmesine gidip dokunun ve sonra kullanmak istediğiniz seçeneğin adına dokunun.

## Faks numaralarını bloke etme veya blokeyi kaldırma

Belirli kişiler veya işletmelerden faks almak istemiyorsanız kontrol panelini kullanarak en fazla 30 faks numarasını engelleyebilirsiniz. Bir faks numarasını bloke ederseniz ve o numaradan birisi size faks gönderirse, kontrol paneli numaranın bloke edilmiş olduğunu gösterir, faks yazdırılmaz ve belleğe kaydedilmez. Engellenen faks numaralarından gelen fakslar faks etkinlik günlüğünde “atıldı” belirtimiyle birlikte gösterilir. Engellenen faks numaralarının engelini tek tek kaldırabilirsiniz veya tümünün engelini birden kaldırabilirsiniz.



**NOT:** Bloke bir faksı gönderen kişiye faks gönderme işleminin başarısız olduğu bildirilmez.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Alma Seçenekleri** düğmesine dokunun.
4. **İstenmeyen Faksları Engelle** düğmesine dokunun.
5. **Numara Ekle** düğmesine dokunun.
6. Engellemek istediğiniz faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

## Yanıtlama çalma sayısını ayarlama

Yanıtlama modu **Otomatik** olarak ayarlandığında, ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarı, ürünün telefon kaç kez çaldıktan sonra gelen aramayı yanıtlayacağını belirler.


Ürün hem faks, hem telefon aramalarını alan (paylaşılan hat) ve telesekreter de kullanan bir hatta bağlıysa, yanıtlama çalma sayısı ayarını yapmanız gerekebilir. Ürünün yanıtlama çalma sayısı, telesekreterin yanıtlama çalma sayısından daha büyük olmalıdır. Böylece, gelen arama bir sesli görüşme içinse, telesekreterin bunu yanıtlaması ve iletiyi kaydetmesi sağlanır. Telesekreter aramayı yanıtlarken ürün de aramayı dinler ve faks sesi algılayarsa otomatik olarak yanıtlar.

Yanıtlama çalma sayısının varsayılan ayarı ABD ve Kanada için beş, diğer ülkeler/bölgeler için ikidir.

Kullanılacak yanıtlatma alma sayısını belirlemek iin aŐađıdaki tablodan yararlanın.

Telefon hattının tr	nerilen yanıtlatma alma sayısı ayarı
zel faks hattı (yalnızca faks aramalarını alır)	Kontrol paneli ekranında grntlenen aralık iinde bir alma sayısına ayarlayın. (İzin verilen en az ve en ok alma sayısı lkeye/blgeye gre deđiŐir).
İki ayrı numarası ve alma sesi servisi olan bir hat	Bir veya iki alma. (Diđer telefon numarası iin telesekreteriniz veya bilgisayar zerinden sesli postanız varsa, rnn yanıtlatma sisteminden daha yksek bir alma sesi sayısına ayarlanmasına dikkat edin. Ayrıca, sesli aramalarla faks aramalarını ayırt etmek iin zel alma zellini kullanın.)
Yalnızca bađlı tek telefonu olan paylaŐılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	BeŐ veya daha ok alma.
Bađlı bir telesekreteri veya bilgisayar zerinden sesli posta olan paylaŐılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	Telesekreter veya bilgisayar zerinden sesli posta alma sayısından iki fazla.

Yanıtlatma alma sayısını ayarlamak veya deđiŐtirmek iin aŐađıdaki adımları uygulayın:

1. Ana ekrandan Ayar  dđmesine dokunun.
2. Faks Ayarı mensne dokunun.
3. Temel Ayarlar mensne dokunun.
4. Aılmadan nceki alma Sayısı dđmesine dokunun.
5. alma sayısını girmek iin tuŐ takımını kullanın ve sonra Tamam dđmesine dokunun.

## zel almayı ayarlama

alma sesi veya zel alma servisi bazı yerel telefon Őirketleri tarafından sađlanır. Bu servis, tek bir hat zerinde birden ok telefon numarasına sahip olmanızı sađlar. Her telefon numarasının ayrı bir alma sesi vardır; bylece sesli grŐme iin gelen aramaları siz, faks aramalarını da rn yanıtlayabilir.

Telefon Őirketinde bir alma sesi servisine aboneyseniz, rn dođru alma sesini yanıtlayacak Őekilde ayarlamanız gerekir. Benzersiz alma sesleri tm lkelerde/blgelerde desteklenmez. Bu servisin lkenizde/blgenizde kullanılıp kullanılmadığını đrenmek iin telefon Őirketine baŐvurun.




**NOT:** alma sesi servisini kullanmıyorsanız ve alma sesi ayarını varsayılan Tm almalar ayarından farklı olacak Őekilde deđiŐtirirseniz, rn faksları alamayabilir.

Ayarlar aŐađıdaki gibidir:

- Tm almalar: rn, telefon hattından gelen tm aramaları yanıtlat.
- Tek: rn, tek bir alma sesi ıkaran tm aramaları yanıtlat.
- ift: rn, ift alma sesi ıkaran tm aramaları yanıtlat.
- l: rn, l alma sesi ıkaran tm aramaları yanıtlat.
- ift ve l: rn, ikili veya l alma sesi ıkaran tm aramaları yanıtlat.



Aramaları yanıtlamak üzere çalma seslerini deęiřtirmek için ařaęıdaki adımları uygulayın:

1. Ana ekrandan Ayar  düęmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Temel Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Ayırt Edici Zil Sesi düęmesine ve sonra bir seçenek adına dokunun.


## Gelen fakslar için otomatik küçültmeyi kullanma

Sayfaya sığdır seçeneęi açıksa, ürün, bilgileri varsayılan kaęıt boyutuna sığdırmak için uzun faksları otomatik olarak %75'e kadar küçültür (örneğin faks boyutu legal'den letter'a küçültülür).


Sayfaya sığdır seçeneęi kapalıysa, uzun fakslar tam boyutunda birden fazla sayfaya yazdırılır. Gelen faksları otomatik küçültme için fabrika varsayılan deęeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Faksları **Damgala** seçeneęi açıksa, otomatik küçültmeyi de açmak isteyebilirsiniz. Bu, gelen faksların boyutunu biraz küçültür ve sayfa damgası nedeniyle faksın iki sayfaya yazdırılmasını engeller.


---

 **NOT:** Varsayılan kaęıt boyutu ayarının, tepsideki kaęıdın boyutu ile eřleřtięinden emin olun.

---

1. Ana ekrandan Ayar  düęmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Geliřmiş Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Sayfaya Sığdır düęmesine ve sonra **Açık** düęmesine dokunun.

## Faks yeniden yazdırma ayarlarını yapılandırma


1. Ana ekrandan Ayar  düęmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Geliřmiş Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver düęmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düęmesine dokunun.

## Faks ses seviyesini ayarlama

Faks seslerinin seviyesini kontrol panelinden denetleyin. Ařaęıdaki sesler için deęiřiklik yapabilirsiniz:


- Alarm Ses Seviyesi
- Zil Sesi Seviyesi
- Telefon Hattı Ses Seviyesi


## Alarm ses seviyesini, telefon hattı ses seviyesini ve zil ses seviyesini ayarlama


1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Sistem Ayarı menüsüne dokununuz.
3. Ses Seviyesi Ayarları menüsüne dokununuz.
4. Ayarlamak istediğiniz ses seviyesi ayarının adına ve sonra seçeneklerden birine dokununuz. Her ses seviyesi ayarı için bu adımı tekrar ediniz.

## Alınan faksları damgalamayı ayarlama

Ürün, gönderenin tanımlama bilgilerini alınan her faksın üst kısmına yazdırır. Ayrıca gelen faksları, alındığı tarih ve saati onaylamak amacıyla kendi faks üstbilginizi kullanarak damgalayabilirsiniz. Alınan faksları damgalama seçeneğinin fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.


 **NOT:** Alınan damgalama özelliği etkinleştirilirse, sayfa boyutu büyüyebilir ve bu da aygıtın ikinci bir sayfa yazdırmasına neden olur.


 **NOT:** Bu seçenek yalnızca ürünün yazdırdığı alınan fakslar için geçerlidir.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı menüsüne dokununuz.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokununuz.
4. Faksları Damgala düğmesine gidip dokununuz ve sonra Açık düğmesine dokununuz.

## Özel alma özelliğini ayarlama

Özel alma özelliği etkin olduğunda, alınan fakslar bellekte depolanır. Depolanan faksları yazdırmak için parola gereklidir.

 **NOT:** Ürün faks belleği dolu olduğunda, ürün daha fazla faks işi alamaz. Özel alım ayarı etkinleştirildiyse, faks belleğinin dolmasını önlemek için alınan faksların işaretlenip yazdırıldığından veya düzenli olarak silindiğinden emin olun.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı menüsüne dokununuz.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokununuz.

4. **Özel Al** düğmesine gidip dokununuz ve sonra **Açık** düğmesine dokununuz.
5. Önceden sistem parolası ayarlamadıysanız, ürün parola oluşturmanızı ister.



**NOT:** Sistem parolası büyük/küçük harfe duyarlıdır.

- a. **Tamam** düğmesine dokununuz ve sonra sistem parolasını girmek için tuş takımını kullanınız.
- b. **Tamam** düğmesine dokununuz, parolayı ikinci kez girerek onaylayınız ve parolayı kaydetmek için **Tamam** düğmesine dokununuz.

## Faks yoklamayı ayarlama

Başka birisi bir faksı yoklanmak üzere ayarlamışsa faksın sizin ürününüze gönderilmesini isteyebilirsiniz. (Bu işleme başka bir makineyi yoklama denir.)

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokununuz.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.
3. **Alma Seçenekleri** düğmesine dokununuz.
4. **Yoklama Alımı** düğmesine dokununuz.
5. Yoklamak istediğiniz faks makinesinin numarasını girmek için tuş takımını kullanınız ve sonra **Tamam** düğmesine dokununuz.

Ürün diğer faks makinesini arar ve faksı ister.

# Faksı kullanma

## Faks yazılımı



### Desteklenen faks programları

Ürünle birlikte gelen PC faks programı, ürünle çalışan tek PC faks programıdır. Bilgisayarda önceden yüklü bulunan bir PC faks programını kullanmaya devam etmek için, bilgisayara bağlı olan modemi kullanın; ürünün modemi üzerinden çalışmaz.

### Faksı iptal etme

Alıcı numarası aranmakta olan tek bir faksı veya gönderilmekte ya da alınmakta olan bir faksı iptal etmek için bu yönergeleri uygulayın.

### Geçerli faksı iptal etme

Kontrol panelindeki İptal  düğmesine basın. Henüz gönderilmemiş olan sayfalar varsa iptal edilir. İptal  düğmesine basıldığında da grup arama işleri durdurulur.

### Bekleyen bir faks işini iptal etme

Aşağıdaki durumlarda faks işini iptal etmek için bu yordamı uygulayın:

- Ürün, bir meşgul sinyali, yanıtız arama veya iletişim hatasıyla karşılaştıktan sonra tekrar aramak için bekliyor.
- Faks daha sonra gönderilmek üzere zamanlanmış.

Faks İş Durumu menüsünü kullanarak bir faks işini iptal etmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ana ekrandan Faks düğmesine dokunun.
2. Faks Menüsü düğmesine dokunun.
3. Gönderme Seçenekleri düğmesine dokunun.
4. Faks İş Durumu düğmesine dokunun.
5. İptal etmek istediğiniz işin faks numarasına dokunun.

## Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma

HP ürünleri özellikle geleneksel analog telefon servisleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DSL, PBX, ISDN hatlarıyla veya VoIP servisleriyle çalışmak üzere tasarlanmamışlardır, ancak bir dijital servis sağlayıcısının uygun filtreleri, kurulumu ve donanımıyla bunlar üzerinde çalışabilirler.



**NOT:** HP, DSL, PBX, ISDN ve VoIP ayar seçeneklerini servis sağlayıcısıyla görüşmenizi önerir.

HP LaserJet ürünü tüm dijital telefon ortamlarıyla uyumlu olmayan (bir dijitalden analoga dönüştürücü kullanılmadıkça) analog bir ayardır . HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoga dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

## DSL

Dijital abone hattı (DSL), standart bakır telefon telleri üzerinden dijital teknoloji kullanır. Bu ürün bu dijital sinyallerle doğrudan uyumlu değildir. Bununla birlikte, DSL kurulumu sırasında yapılandırma belirtilirse, sinyal ayrıştırılarak bant genişliğinin bir kısmı analog sinyal (ses ve faks için) göndermek, kalan bant genişliği de dijital verileri göndermek için kullanılabilir.



**NOT:** Tüm fakslar DSL servisleriyle uyumlu değildir. HP, ürünün tüm DSL servisi hatlarıyla veya sağlayıcılarıyla uyumlu olacağını garanti etmez.

Tipik DSL modem, yüksek frekanslı DSL modem iletişimini düşük frekanslı analog telefon ve faks modem iletişiminden ayırmak için bir filtre kullanır. DSL modem tarafından kullanılan bir telefon hattına bağlanmış analog telefon ve analog faks ürünlerinde filtre kullanılması genellikle gereklidir. DSL servis sağlayıcısı genellikle bu filtreyi sağlar. Daha fazla bilgi veya yardım için DSL sağlayıcısına başvurun.

## PBX

Ürün, tüm dijital telefon ortamlarında uyumlu olmayan analog bir ayardır. Faks işlevleri için dijitalden analoga filtreler veya dönüştürücüler gerekebilir. PBX ortamında fakslama sorunları oluşursa, yardım için PBX sağlayıcısına başvurmak gerekebilir. HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoga dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

Daha fazla bilgi ve yardım için PBX sağlayıcısına başvurun.

## ISDN

Ürün, tüm dijital telefon ortamlarında uyumlu olmayan analog bir ayardır. Faks işlevleri için dijitalden analoga filtreler veya dönüştürücüler gerekebilir. ISDN ortamında fakslama sorunları oluşursa, yardım için ISDN sağlayıcısına başvurmak gerekebilir. HP ürünün ISDN dijital ortamlarla veya dijitalden analoga dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

## VoIP hizmetinde faks kullanma

Sağlayıcı IP üzerinden faks servislerini desteklediğini özel olarak belirtmedikçe, Internet protokolü üzerinden ses (VoIP) servisleri genellikle faks makineleriyle uyumsuzdur.

Ürün bir VoIP ağına faks alıp gönderme sorunlarıyla karşılaşılırsa, tüm kabloların ve ayarların doğru olduğundan emin olun. Faks hızı ayarının düşürülmesi, ürünün bir VoIP ağı üzerinden faks göndermesine olanak tanıyabilir.

VoIP sağlayıcısı bağlantı için "Geçiş" modu sunuyorsa, bu özellik VoIP üzerinde daha iyi faks performansı sağlar. Ayrıca sağlayıcı hatta "yapay arka plan sesi" koyduysa, bu özellik etkin olmadığında faks performansı geliştirilebilir.

Fakslama sorunları devam ederse VoIP sağlayıcısına başvurun.

## Faks belleği


## Elektrik kesintisi olduğunda faks belleği içeriği korunur

Bir elektrik kesintisi olduğunda flash belleği veri kaybına karşı korur. Diğer faks aygıtları faks sayfalarını normal RAM belleğinde veya kısa süreli RAM belleğinde depolar. Normal RAM elektrik kesintisi olduğu anda verileri kaybeder, kısa süreli RAM ise elektrik kesintisi olduktan yaklaşık 60 dakika sonra verileri kaybeder. Flash belleği herhangi bir elektrik sağlanmadan verilerini yıllarca korur.

## Bellekteki faksları silme

Bu yordamı yalnızca bir başkasının ürününüze erişimi olduğundan ve bellekteki faksları yeniden yazdırmak isteyebileceğinden kuşkulanırsanız kullanın.


**⚠ DİKKAT:** Bu yordam, yeniden yazdırma belleğini silmeye ek olarak, gönderilmekte olan faksları, tekrar aranmak üzere bekleyen gönderilmemiş faksları, ileri bir tarihte gönderilmek üzere zamanlanan faksları ve yazdırılmamış veya iletilmemiş faksları da siler.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Servis menüsüne dokununuz.
3. Faks Servisi menüsüne dokununuz.
4. Kayıtlı Faksları Sil düğmesine dokununuz.

## Faks gönderme

### Flatbed tarayıcıdan fakslama

1. Belgeyi, ön yüzü aşağı gelecek şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

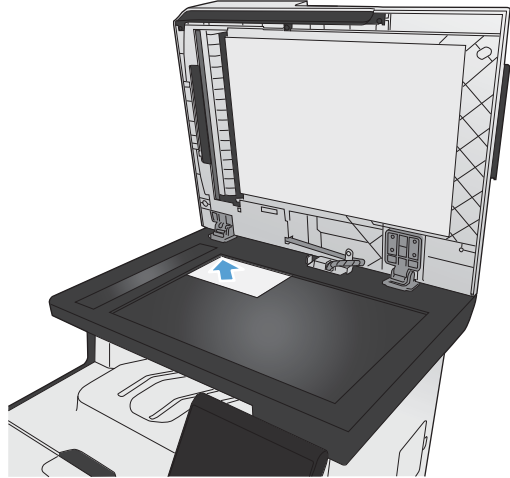

2. Ana ekrandan Faks düğmesine dokununuz.
3. Faks numarasını yazmak için tuş takımını kullanınız.
4. Faksı Başlat düğmesine dokununuz.
5. Ürün, tarayıcı camından gönderdiğiniz onaylamanızı ister. Evet düğmesine dokununuz.


6. Ürün ilk sayfayı yüklemenizi ister. **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Ürün, ilk sayfayı tarar ve sizden başka bir sayfa yerleştirmenizi ister. Belgede birden çok sayfa varsa, **Evet** düğmesine dokunun. Tüm sayfaları tarayana dek bu işleme devam edin.
8. Son sayfayı taradığınızda, istendiğinde **No** düğmesine dokunun. Ürün faksı gönderir.

## Belge besleyiciden fakslama


1. Orijinalleri belge besleyiciye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

**NOT:** Belge besleyici kapasitesi en fazla 50 yaprak 75 g/m<sup>2</sup> veya 20 lb kağıttır.

**DİKKAT:** Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinalleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri belge besleyiciye yerleştirmeyin.

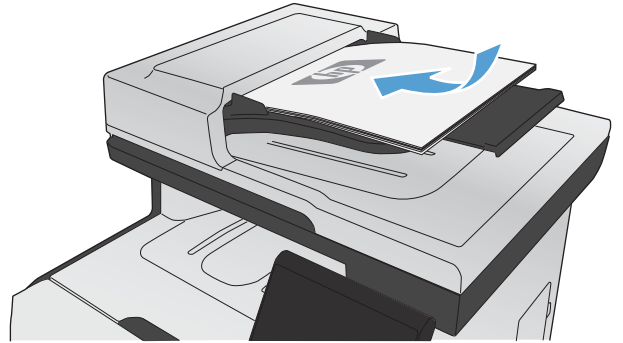


2. Kağıt kılavuzlarını kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.

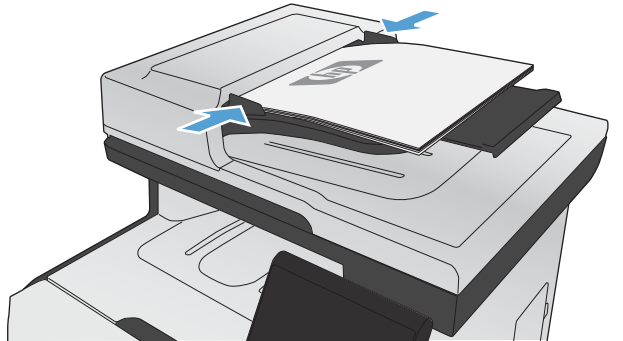

3. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
4. Faks numarasını yazmak için tuş takımını kullanın.
5. **Faksı Başlat** düğmesine dokunun.

## Hızlı aramaları ve grup arama girişlerini kullanma

1. Belgeyi belge besleyiciye veya tarayıcı camı üzerine yerleştirin.

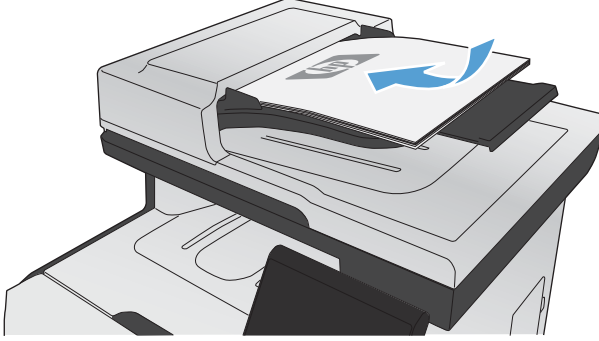

2. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
3. Tuş takımında, Faks telefon defteri simgesine dokunun.



4. Kullanmak istediğiniz kişinin veya grubun adına dokunun.
5. **Faksı Başlat** düğmesine dokunun.



## Yazılımdan faks gönderme

Bu bölümde, ürünle birlikte gelen yazılımı kullanarak faks göndermek için uygulanacak temel yönergeler yer almaktadır. Yazılım programının **Yardım** menüsünden açılabilen yazılım Yardımı, yazılımla ilgili tüm diğer konuları kapsar.

Aşağıdaki gereksinimleri sağladığınızda bilgisayardan elektronik belgeleri fakslayabilirsiniz:

- Ürün doğrudan bilgisayara veya bilgisayarın bağlı olduğu bir ağa bağlı.
- Ürün yazılımı bilgisayara yüklenmiş olmalıdır.
- Bilgisayarın işletim sistemi bu ürünün desteklediği bir işletim sistemi.

## Yazılımdan faks gönderme

Faks gönderme yordamları özelliklerinize göre değişiklik gösterir. En çok kullanılan adımlar aşağıda verilmektedir.

1. **Başlat'**ı tıklatın, **Programlar'**ı (veya Windows XP'de **Tüm Programlar'**ı) tıklatın ve sonra **HP'**ı tıklatın.
2. Aygıtın adını tıklatın ve **Faks gönder'**i tıklatın. Faks yazılımı açılır.
3. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
4. Belgeyi ön yüzü yukarı gelecek şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
5. **Şimdi Gönder'**i tıklatın.

## Microsoft Word gibi bir üçüncü taraf yazılım programından faks gönderme

1. Üçüncü taraf programda bir belge açın.
2. **Dosya** menüsünü ve sonra **Yazdır'**ı tıklatın.
3. Yazıcıların bulunduğu açılır listeden faks yazdırma sürücüsünü seçin. Faks yazılımı açılır.
4. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
5. Ürüne yüklenmiş sayfa varsa bunları dahil edin. Bu adım isteğe bağlıdır.
6. **Şimdi Gönder'**i tıklatın.

## Faks hattına baęlı bir telefondan numarayı evirerek faks gnderme

Bazen, bir faks numarasını rnle aynı hatta baęlı bir telefondan aramak isteyebilirsiniz. rneęin aygıtı el ile alma modunda kullanan birine faks gnderiyorsanız, faks gndereceęinizi haber vermek iin nce o kiřiye arayabilirsiniz.




**NOT:** Telefonun, rnn "telefon" baęlantı noktasına (  ) baęlı olması gerekir.

1. Belgeyi belge besleyiciye yerleřtirin.
2. Ana ekrandan **Faks** dęmesine dokunun.
3. rnle aynı hatta baęlı olan telefonun ahizesini kaldırın. Telefonun tuř takımını kullanarak faks numarasını arayın.
4. Alıcı yanıtladıęında, kiřiye faks makinesini alıřtırmasını syleyin.
5. Faks sesini duyduęunuzda, kontrol panelinde **Faksı Bařlat** dęmesine dokunun, kontrol paneli ekranında **Baęlanıyor** iletisi grnene kadar bekleyin ve sonra telefonu kapatın.

## Onaylı olarak faks gönderme

Ürünü, doğru numaraya faks gönderdiğinizi onaylamanız için faks numarasını ikinci kez girmenizi isteyen şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı menüsüne dokununuz.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokununuz.
4. Faks Numarasını Onayla düğmesine gidip dokununuz ve sonra Açık düğmesine dokununuz.
5. Faksı gönderiniz.


## Bir faksı daha sonra göndermek için planlama

Bir faksı ileri bir zamanda bir veya daha fazla kişiye otomatik olarak gönderilmek üzere zamanlamak için ürünün kontrol panelini kullanın. Bu yordam tamamlandığında, ürün belgeyi tarayıp belleğe alır ve Hazır durumuna döner.

**NOT:** Ürün belirlenen zamanda faksı gönderemezse, bu bilgi faks hata raporunda belirtilir (bu seçenek açıksa) veya faks etkinlik günlüğüne kaydedilir. Faks gönderme aramasının yanıtlanmaması ya da meşgul sinyali alındığından tekrar arama denemelerinin durdurulması nedeniyle iletim başlatılamayabilir.

Bir faks ileri bir zamanda gönderilmek üzere zamanlanmışsa ancak güncelleştirilmesi gerekiyorsa, ek bilgileri başka bir iş olarak gönderin. Aynı anda aynı faks numarasına gidecek şekilde zamanlanmış olan tüm fakslar tek tek teslim edilir.

1. Belgeyi belge besleyiciye yerleştirin.

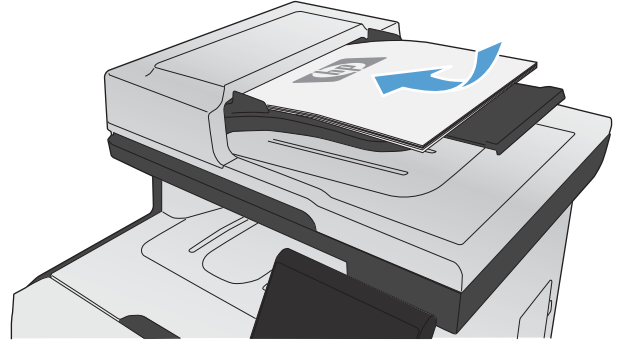

2. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
3. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
4. **Gönderme Seçenekleri** düğmesine dokunun.
5. **Sonra Faks Gönder** düğmesine dokunun.
6. Faksın gönderileceği saati girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Faksın gönderileceği tarihi girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** düğmesine dokunun.
8. Faks numarasını yazmak için tuş takımını kullanın. **Tamam** düğmesine dokunun. Ürün belgeyi tarar ve belirtilen saate dek dosyayı belleğe kaydeder.

## Eriřim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanma

Eriřim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanırken, duraklatma ve arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın.

## Uluslararası faks gönderme


Uluslararası bir alıcıya faks gönderirken, duraklatma ve uluslararası arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın.

## Faks alma

### Faks yazdırma

Ürün bir faks gönderimi aldığıında, faksı yazdırır (özel alma özelliđi etkinleřtirilmemiřse) ve ayrıca otomatik olarak flash bellekte depolar.

Bir renkli baskı kartuřu çok düşük düzeye ulařtıđında, faksın yarıda kalmasına engel olmak için ürün yalnızca siyah yazdırılır. Ürünü renkli yazdıracak ve baskı kartuřunda kalan toneri çok düşük düzeyin de altında kullanacak řekilde yapılandırmak için, buradaki adımları izleyin:

1. Ürün kontrol panelinde, Ayar  düđmesine ve sonra **Sistem Ayarı** düđmesine dokununuz.
2. **Çok Düşük Düzeyde** düđmesine ve sonra **Renkli Kartuřlar** düđmesine dokununuz.
3. **Devam** düđmesine dokununuz.

Çok düşük düzeydeki baskı kartuřunu deđiřtirmeyi seçerseniz, renkli yazdırma otomatik olarak devam eder.

### Özel alma özelliđi açıkken depolanan bir faksı yazdırma

Depolanan faksları yazdırmak için ürün güvenlik parolasını girmeniz gerekir. Ürün depolanan faksları yazdırdıktan sonra fakslar bellekten silinir.


1. Ana ekrandan **Faks** düđmesine dokununuz.
2. **Faks Menüsü** düđmesine dokununuz.
3. **Alma Seçenekleri** düđmesine dokununuz.
4. **Özel Faksları Yazdırma** düđmesine dokununuz.
5. Tuř takımını kullanarak ürünün güvenlik parolasını girin ve sonra **Tamam** düđmesine dokununuz.

### Faksı yeniden yazdırma

**Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver** özelliđi açıkken, ürün alınan faksları belleđe depolar. Ürün, yaklaşık 250 sayfa alan 3,2 MB civarı depolama alanına sahiptir.

Bu fakslar sürekli olarak saklanır. Bunlar yeniden yazdırıldığında bellekten silinmez.

## Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver özelliğini açma

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver düğmesine gidip dokunun ve sonra Açık düğmesine dokunun.

## Fksı ynd yazdır

1. Ana ekrandan Faks düğmesine dokunun.
2. Faks Menüsü düğmesine dokunun.
3. Alma Seçenekleri düğmesine dokunun.
4. Faksları Yeniden Yazdır düğmesine dokunun.
5. Yeniden yazdırmak istediğiniz faks girişine dokunun.

## Telefon hattında faks sesi duyulduğunda faks alma

Hem faks, hem de telefon aramalarını alan bir telefon hattınız varsa ve telefona yanıt verdiğinizde faks sesi duyarsanız, faks alma işlemini aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak başlatabilirsiniz:


- Ürünün yakınıdaysanız, kontrol panelinde Faksı Başlat düğmesine basın.
- Başlamazsa, telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basın ve sonra telefonu kapatın.



**NOT:** İkinci yöntemin işe yaraması için, Dahili Telefon ayarının Evet olması gerekir.

# Faks sorunlarını çözme

## Faks sorun giderme kontrol listesi

- Birkaç olası düzeltme vardır. Her önerilen eylemden sonra, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için faks göndermeyi yeniden deneyin.
  - Faks sorunlarını giderme sırasında en iyi sonucu almak için ürün telefon kablosunun doğrudan duvardaki telefon prizine takıldığından emin olun. Ürüne bağlı olan diğer tüm aygıtların bağlantısını kesin.
1. Telefon kablosunun ürünün arkasındaki doğru bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
  2. Faks testini kullanarak telefon hattını kontrol edin:
    - a. Kontrol panelinden Ayar  menüsünü, sonra [Servis](#) menüsünü açın.
    - b. [Faks Servisi](#) seçeneğini belirleyin.
    - c. [Faks Testini Başlat](#) seçeneğini belirleyin. Ürün bir faks test raporu yazdırır.


Rapor şu olası sonuçları içerir:

      - **Geçer:** Bu rapor incelenmek üzere tüm geçerli faks ayarlarını içerir.
      - **Başarısız:** Kablo yanlış bağlantı noktasında. Bu rapor sorununun nasıl çözüleceğiyle ilgili önerileri içerir.
      - **Hata:** Telefon hattı etkin değil. Bu rapor sorununun nasıl çözüleceğiyle ilgili önerileri içerir.
  3. Ürün yazılımının güncel olduğundan emin olun:
    - a. Geçerli ürün yazılımı tarih kodunu almak için kontrol panel, [Raporlar](#) menüsünden bir yapılandırma sayfası yazdırın.
    - b. [www.hp.com](http://www.hp.com) adresine gidin.
      1. **Destek ve sürücüler** bağlantısını tıkkatın.
      2. **Sürücü ve yazılım (ve ürün yazılımı) indirin** bağlantı seçeneğini tıkkatın.
      3. **Ürün** kutusunda, ürün model numarasını yazın ve ardından **Git** düğmesini tıkkatın.

4. İşletim sisteminizin bağlantısını tıkkatın.

5. Tablonun ürün yazılımı bölümüne gidin.

- Listelenen sürüm yapılandırma sayfasındaki sürümle aynıysa, en güncel sürüme sahipsiniz demektir.
- Sürümler farklıysa, ürün yazılımı yükseltmesini yükleyin ve ekrandaki yönergeleri izleyerek ürün yazılımını güncelleştirin.

 **NOT:** Ürün yazılımını yükseltmek için ürünün İnternet erişimi olan bir bilgisayara bağlanması gerekir.

- Faksı yeniden gönderin.

4. Ürün yazılımı yüklendiğinde faksın kurulu olduğunu doğrulayın.


Bilgisayardan, HP program klasöründe, Fax Setup Utility'yi (Faks Kurulumu Yardımcı Programı) çalıştırın.

5. Telefon hizmetinin analog faksı desteklediğini doğrulayın.

- ISDN veya dijital PBX kullanıyorsanız, analog faks hattını yapılandırma hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- VoIP hizmeti kullanıyorsanız, [Faks Hızı](#) ayarını [Yavaş \(V.29\)](#) olarak değiştirin veya [Hızlı \(V.34\)](#) seçeneğini kontrol panelinden devre dışı bırakın. Servis sağlayıcınızın faksı destekleyip desteklemediğini ve önerilen faks modem hızını sorun. Bazı şirketler bağdaştırıcı gerektirebilir.
- DSL hizmeti kullanıyorsanız, ürünün telefon hattı bağlantısına filtre eklendiğinden emin olun. DSL servis sağlayıcısına başvurun veya DSL filtreniz yoksa bir tane satın alın. DSL filtresi yüklüyse, bu filtreler bozuk olabileceği için başka birini deneyin.

6. Sorun sürerse, bundan sonraki bölümlerde daha ayrıntılı sorun çözümlerini bulun.

## Faks hata iletileri

Uyarı iletileri geçici olarak görüntülenir ve devam etmek için [Tamam](#) düğmesine veya işi iptal etmek için [İptal](#)  düğmesine dokunarak iletiyi onaylamanız gerekebilir. Belirli uyarılar görüntülendiğinde iş tamamlanmayabilir veya baskı kalitesi bundan etkilenebilir. Uyarı iletileri yazdırma ile ilgiliyse ve otomatik devam özelliği açıksa, uyarı herhangi bir işlem yapılmadan 10 saniye süreyle görüntüledikten sonra, ürün baskı işini devam ettirmeyi dener.

## Belge besleyicinin kapağı açık. Faks iptal edildi.

### Açıklama

Belge besleyicinin üstündeki kapak açık ve ürün faks gönderemiyor.

### Önerilen eylem

Kapağı kapatın ve faksı tekrar gönderin.



## Çevir sesi yok.

### Açıklama

Ürün çevir sesi algılayamadı.


### Önerilen eylem

**Faksı Başlat** düğmesine dokunarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.

Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın.

Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun.

Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin.

Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun.

Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.

Kontrol panelindeki **Servis** menüsünden **Faks Testini Başlat** seçeneğini kullanarak telefon hattını kontrol edin.

Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

## Faks algılanmadı.

### Açıklama

Ürün gelen aramayı yanıtladı, ancak arayanın bir faks makinesi olduğunu algılamadı.

### Önerilen eylem

Ürünün faksı yeniden almayı denemesine izin verin.

Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.

Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.

Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

## Faks alma hatası.

### Açıklama

Faks alınmaya çalışılırken bir hata oluştu.

### Önerilen eylem

Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.

Göndericiye veya başka bir faks makinesine faks göndermeyi deneyin.

**Faksı Başlat** düğmesine dokunarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.

Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun.

Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun.

**Servis** menüsünü açın ve **Faks Servisi** düğmesine dokunun. **Faks Testini Başlat** düğmesine dokunun. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır.

Faks hızını düşürün. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.

Hata düzeltme modunu kapatın. Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.



**NOT:** Hata düzeltme modunu kapatmak faks görüntüsünün kalitesini düşürebilir.

Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın.

Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

## Faks depolama dolu. Faks alma iptal ediliyor.

### Açıklama

Faks iletimi sırasında ürünün belleği doldu. Yalnızca belleğe alınabilen sayfalar yazdırılır.

### Önerilen eylem

Tüm faksları yazdırın ve sonra göndericinin faksı yeniden göndermesini sağlayın. Gönderenin faksı yeniden göndermeden önce faks işini birden fazla işe bölmesini isteyin. Tüm faks işlerini iptal edin veya faksları bellekten silin.

## Faks depolama dolu. Faks alma iptal ediliyor.

### Açıklama

Faksları depolamak için kullanılabilir bellek miktarı bir gelen faksı depolamak için yetersiz.

### Önerilen eylem

**Özel AI** özelliğini kullanıyorsanız, bir miktar belleği geri kazanmak için alınan tüm faksları yazdırın.

Hala daha fazla belleğe ihtiyacınız varsa, faksları bellekten silin. **Servis** menüsünü açın. **Faks Servisi** menüsünde **Kayıtlı Faksları Sil** seçeneğini belirleyin.

## Faks depolama dolu. Faks gönderme iptal ediliyor.

### Açıklama

Faks işi sırasında bellek doldu. Bir faks işinin doğru yapılması için faksın tüm sayfalarının belleğe alınması gerekir. Yalnızca belleğe alınabilen sayfalar gönderildi.

## Önerilen eylem

Geçerli işi iptal edin. Ürünü kapatın ve daha sonra yeniden açın. İş yeniden göndermeyi deneyin.

Hata yeniden oluşursa, işi iptal edin ve ürünü kapatıp bir daha açın. Üründe bazı işler için yeterli bellek olmayabilir.

## Faks Gönderme hatası.

### Açıklama

Faks göndermeye çalışılırken bir hata oluştu.

### Önerilen eylem

Faksı yeniden göndermeyi deneyin.

Faksı başka bir numaraya göndermeyi deneyin.

**Faksı Başlat** düğmesine dokunarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.

Telefon kablosunu çıkarıp yeniden takarak tam olarak bağlı olduğundan emin olun.

Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun.

Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.

Ürünü farklı bir telefon hattına bağlayın.

Faks çözünürlüğünü varsayılan değer olan **Standart** yerine **Hassas** olarak ayarlayın.

Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

## Faks meşgul. Gönderme iptal edildi.

### Açıklama

Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün faks gönderme işlemi iptal etti.

### Önerilen eylem

Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.

Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.

**Meşgulse Tekrar Ara** seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.

**Servis** menüsünü açın ve **Faks Servisi** düğmesine dokunun. **Faks Testini Başlat** düğmesine dokunun. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır.

Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

## Faks meşgul. Tekrar arama beklemede.

### Açıklama

Faks gönderdiğiniz faks hattı meşguldü. Ürün meşgul numarayı otomatik olarak tekrar arar.

### Önerilen eylem

Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin.

Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.

Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.

[Servis](#) menüsünü açın ve [Faks Servisi](#) düğmesine dokunun. [Faks Testini Başlat](#) düğmesine dokunun. Bu test telefon kablosunun doğru bağlantı noktasına bağlandığını ve telefon hattında sinyal olduğunu doğrular. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır.

Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

## Faksa yanıt yok. Gönderme iptal edildi.

### Açıklama

Faks numarasını tekrar arama işlemi başarılı olmadı veya [Cevap Yoksa Tekrar Ara](#) seçeneği kapalı.

### Önerilen eylem


Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.

Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.

Tekrar ara seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.

Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın.

Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin.

Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun.

Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.

Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

## Faksa yanıt yok. Tekrar arama beklemede.

### Açıklama

Alıcı faks hattı yanıt vermedi. Ürün birkaç dakika sonra tekrar aramayı deneyecek.


### Önerilen eylem

Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin.

Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.

Doğru faks numarasını çevirdiğinizden emin olun.

Ürün tekrar aramaya devam ederse, ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona takın ve sesli arama yapmayı deneyin.

Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun.

Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.

Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.

Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

## İletişim hatası.

### Açıklama

Ürün ile gönderen veya alan arasında bir faks iletişimi hatası oluştu.

### Önerilen eylem

Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.

Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.

Faks Hızı seçeneğini *Yavaş (V.29)* ayarına getirin veya *Hızlı (V.34)* ayarını devre dışı bırakın.

Otomatik hata düzeltmeye engel olmak için *Hata Düzeltme* özelliğini kapatın.



**NOT:** *Hata Düzeltme* özelliğini kapatmak görüntü kalitesini düşürebilir.

Hatanın belirli bir faks numarasında olup olmadığını belirlemek için kontrol panelinden *Faks Etkinlik Günlüğü* raporunu yazdırın.

Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

## Sorun giderme faks kodları ve izleme raporları


### Faks hata kodlarını görüntüleme ve yorumlama


Ürünün faks özelliklerindeki sorunları gidermek için, faks etkinlik günlüğündeki faks hata kodlarını kullanın.

Kod numarası	Açıklama
232	<p>Olası nedenler şunları içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• İki makine arasında bir iletişim hatası oldu.</li><li>• Uzak makinedeki kullanıcı Dur düğmesine basmış olabilir.</li><li>• Uzak makinenin gücü kesilmiş veya bilerek kapatılmış ve bu da faks oturumunun kesilmesine neden olmuştur.</li></ul> <p>Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Faksı daha sonra, telefon hattının durumu iyileştiğinde yeniden gönderin.</li><li>2. Sorun sürerse ve hata düzeltme işlemi faks oturumu için kullanılıyorsa, <a href="#">Hata Düzeltme</a> ayarını devre dışı bırakın.</li></ol>
282	<p>Hata düzeltme modunda, alma sırasında ürün sayfanın başlangıcında hiçbir veri almadı, ancak modem uzak bağlantının kesildiğini algılamadı. Uzak makine muhtemelen veri yerine eşitleme birimleri iletiyor, içinde bir sıkışma olmuş veya bozulmuş.</p> <p>Uzak makine muhtemelen veri yerine eşitleme birimleri iletiyor, içinde bir sıkışma olmuş veya bozulmuş. Önce gönderen kişiden gönderimi yapan makinenin düzgün çalıştığını onaylamasını istedikten sonra, faksı yeniden göndermesini isteyin.</p>
321	<p>Telefon hattının kötü olması nedeniyle alan faks makinesinde bir iletişim hatası oluştu.</p> <p>Faksı daha sonra, telefon hattının durumu iyileştiğinde yeniden gönderin.</p>
344-348	<p>Olası nedenler şunları içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bağlantının kesilmesi nedeniyle, uzak makine yerel makineden gelen bir faks komutunu yanıtlayamadı.</li><li>• Uzak makinedeki kullanıcı Dur düğmesine basmış olabilir.</li><li>• Nadiren, iki makine arasındaki uyumsuzluk uzak makinenin aramayı sonlandırmasına neden olabilir.</li></ul> <p>Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Faksı daha sonra, telefon hattının durumu iyileştiğinde yeniden gönderin.</li><li>2. Sorun sürerse ve hata düzeltme işlemi faks oturumu için kullanılıyorsa, <a href="#">Hata Düzeltme</a> ayarını devre dışı bırakın.</li></ol>
381	<p>Olası nedenler şunları içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bağlantının kesilmesi nedeniyle, uzak makine yerel makineden gelen bir faks komutunu yanıtlayamadı.</li><li>• Uzak makinedeki kullanıcı Dur düğmesine basmış olabilir.</li></ul> <p>Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Faksı daha sonra, telefon hattının durumu iyileştiğinde yeniden gönderin.</li><li>2. Sorun sürerse ve hata düzeltme işlemi faks oturumu için kullanılıyorsa, <a href="#">Hata Düzeltme</a> ayarını devre dışı bırakın.</li></ol>

## Faks izleme raporu

Faks T.30 izleme raporunda, faks iletim sorunlarını gidermeye yardımcı olabilen bilgiler vardır. Bu sorunları gidermek için HP'den yardım isterseniz, aramadan önce T.30 izleme raporunu yazdırın.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Servis menüsüne dokunun.
3. Faks Servisi menüsüne dokunun.
4. T.30 İzi Yazdır düğmesine ve sonra Şimdi düğmesine dokunun.

 **NOT:** Bu prosedür, başarılı veya başarısız olduğuna bakılmaksızın, son faks işine ilişkin bir rapor yazdırır. Her bir başarısız faks işiyle ilgili bir rapor oluşturmak için [Hata Durumunda](#) ayarını seçin. Her bir faks işiyle ilgili bir rapor oluşturmak için [Arama Sonunda](#) ayarını seçin.

## Faks günlükleri ve raporları

Tüm faks günlüklerini ve raporlarını yazdırmak için aşağıdaki talimatları yönergeleri izleyin:

### Tüm faks raporlarını yazdırma

Aşağıdaki raporların tümünü bir seferde yazdırmak için bu yordamı kullanın:

- Son Arama Raporu
- Faks Etkinliği Günlüğü
- Telefon Defteri Raporu
- İstenmeyen Faks Listesi
- Fatura Raporu (Fatura Kodları açıkken)
- Yapılandırma Raporu
- Kullanım Sayfası

1. Ana ekrandan [Faks](#) düğmesine dokunun.



2. [Faks Menüsü](#) düğmesine dokunun.
3. [Faks Raporları](#) düğmesine dokunun.
4. [Tüm Faks Raporlarını Yazdır](#) düğmesine dokunun.

## Tek tek faks raporlarını yazdırma

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.



2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.

3. **Faks Raporları** düğmesine dokunun.

4. Yazdırmak istediğiniz raporun adına dokunun.



## Faks hata raporunu ayarlama

Faks hata raporu, ürünün bir faks işi hatasıyla karşılaştığını gösteren kısa bir rapordur. Aşağıdaki olaylardan sonra yazdırılmak üzere ayarlayabilirsiniz:

- Her faks hatasında (varsayılan fabrika ayarı)
- Faks gönderme hatası
- Faks alma hatası
- Hiçbir zaman



**NOT:** Bu seçenikle, faks etkinlik günlüğü yazdırmadıkça bir faks iletiminin başarısız olduğunu öğrenemezsiniz.

1. Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.




2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Faks Raporları** düğmesine dokunun.
4. **Faks Hata Raporu** düğmesine dokunun ve sonra kullanmak istediğiniz yazdırma seçeneğine dokunun.

## Hata düzeltmeyi ve faks hızını değiştirme

## Faks hata düzeltme modunu ayarlama

Genellikle ürün, faks gönderirken veya alırken telefon hattındaki sinyalleri izler. Ürün iletim sırasında bir hata algılsa ve hata düzeltme ayarı **Açık** ise, ürün faksın o kısmının yeniden gönderilmesini isteyebilir. Hata düzeltme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.


Hata düzeltme özelliğini, yalnızca faks göndermekte veya almakta sorunla karşılaşıyorsanız ve iletim hatalarını kabul etmek istiyorsanız kapatmalısınız. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da faks iletimini uydu telefonu bağlantısı üzerinden yapıyorsanız bu ayarın kapatılması yararlı olabilir.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Servis** menüsüne dokununuz.
3. **Faks Servisi** menüsüne dokununuz.
4. **Hata Düzeltme** düğmesine ve sonra **Açık** düğmesine dokununuz.

## Faks hızını deęiřtirme

Faks hızı ayarı, ürünün faks göndermek için kullandığı modem protokolüdür. Telefon hatları üzerinden saniyede 33.600 bit (bps) hıza kadar veri gönderen ve alan tam dupleks modemler için dünya çapındaki standarttır. Faks hız ayarı için fabrika varsayılan deęeri [Hızlı \(V.34\)](#) olarak ayarlanmıştır.

Ayarı yalnızca belirli bir aygıtta faks gönderme veya belirli bir aygıttan faks alma sorununuz olduęunda deęiřtirmelisiniz. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da uydu telefonu bağlantısı kullanıyorsanız faks hızının düşürülmesi yararlı olabilir.



1. Ana ekrandan Ayar  düęmesine dokunun.
2. [Faks Ayarı](#) menüsüne dokunun.
3. [Geliřmiş Ayarlar](#) menüsüne dokunun.
4. [Faks Hızı](#) düęmesine gidip dokunun ve kullanmak istedięiniz hız ayarına dokunun.

## Faks gönderme sorunlarını giderme

- [Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor](#)
- [Kontrol paneli, faksı göndermeyi denemeden Hazır iletisi görüntülüyor](#)
- [Kontrol paneli "Sayfa 1 saklanıyor" iletisini görüntülüyor ve bu iletiden başka bir şey yapmıyor](#)
- [Faks alınabiliyor, ancak gönderilemiyor](#)
- [Faks işlevleri kontrol panelinden kullanılamıyor](#)
- [Hızlı arama kullanmak için](#)
- [Grup aramaları kullanılamıyor](#)
- [Faks göndermeye çalışırken telefon şirketinden kaydedilmiş bir hata iletisi alınıyor](#)
- [Ürüne telefon bağlıyken faks gönderilemiyor](#)

## Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor

### İletişim hatası. iletisi görünüyor

- Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Tekrar göndermek faks hızını geçici olarak düşürür.
- Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.  
Ürün bir dijital telefon hattına bağlıysa, doğru filtreyi ve dijital servis sağlayıcı tarafından sağlanan ayarları kullandığınızı doğrulayın.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Kontrol panelinden **Faks Hızı** seçeneğini **Orta (V.17)** ayarına veya **Yavaş (V.29)** ayarına değiştirin.
  - a. Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokununuz.
  - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
  - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
  - d. **Faks Hızı** menüsünü açın.
  - e. Doğru ayarı seçin.
- **Hata Düzeltme** seçeneğini kapatın.
  - a. Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokununuz.
  - b. **Servis** menüsünü açın.
  - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.


- d. **Hata Düzeltme** menüsünü açın.
- e. **Kapalı** ayarını seçin.



**NOT:** **Hata Düzeltme** seçeneğini kapatmak görüntü kalitesini düşürebilir.

- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

### Çevir sesi yok.


- Telefon kablosunun üründe doğru bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
- Üründen gelen telefon kablosunun doğrudan duvar telefon prizine takıldığından emin olun.
- **Faksı Başlat** düğmesini kullanarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.
- Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin.
- Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın.
- Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Kontrol panelindeki **Servis** menüsünden **Faks Testini Başlat** seçeneğini kullanarak telefon hattını kontrol edin.
  - a. Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokununuz.
  - b. **Servis** menüsünü açın.
  - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
  - d. **Faks Testini Başlat** öğesini seçin.

### Faks meşgul. iletisi görünüyor

- Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
- Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.
- Doğru faks numarasını aradığınızı kontrol edin.
- **Faksı Başlat** düğmesini kullanarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.
- Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefonun çalıştığından emin olun.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı prizine takın ve faksı göndermeyi yeniden deneyin.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.

- Faksı daha sonra gönderin.
- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

### Faksa yanıt yok. iletisi görünüyor


- Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
- Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.
- Doğru faks numarasını aradığınızı kontrol edin.
- Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve sesli arama yapmayı deneyin.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
- Kontrol panelindeki **Servis** menüsünden **Faks Testini Başlat** seçeneğini kullanarak telefon hattını kontrol edin.
  - a. Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokununuz.
  - b. **Servis** menüsünü açın.
  - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
  - d. **Faks Testini Başlat** öğesini seçin.
- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

### Belge besleyici kağıt sıkışması

- Kağıdın ürün boyut gereksinimlerine uyduğunu doğrulayın. Ürün, 381 mm'den uzun sayfaların fakslanmasını desteklemez.
- Orijinali letter, A4 veya legal boyutta kağıda kopyalayın veya yazdırın, sonra faksı yeniden gönderin.

### Faks depolama dolu. iletisi görünüyor

- Ürünü kapatıp açın.
- Yazdırılmayan depolanmış faksları yazdırın.
  - a. **Faks** düğmesine ve sonra **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.
  - b. **Alma Seçenekleri** menüsünü açın.

- c. [Özel Faksları Yazdırma](#) öğesini seçin.
- d. Ürün istediğinde parolayı girin.
- Depolanmış faksları bellekten silin.
  - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
  - b. [Servis](#) menüsünü açın.
  - c. [Faks Servisi](#) menüsünü açın.
  - d. [Kayıtlı Faksları Sil](#) öğesini seçin.
- Büyük faksı işini küçük bölümlere ayırın ve her bölümü ayrıca fakslayın.


### Tarayıcı hatası

- Kağıdın ürün boyut gereksinimlerine uyduğunu doğrulayın. Ürün, 381 mm'den uzun sayfaların fakslanması desteklemez.
- Orijinali letter, A4 veya legal boyutta kağıda kopyalayın veya yazdırın, sonra faksı yeniden gönderin.

### Kontrol paneli, faksı göndermeyi denemeden Hazır iletisi görüntülüyor


- Faks etkinlik günlüğünde hataları kontrol edin.
  - a. [Faks](#) düğmesine ve sonra [Faks Menüsü](#) düğmesine dokunun.
  - b. [Faks Raporları](#) menüsünü açın.
  - c. [Faks Etkinlik Günlüğü](#) menüsünü açın.
  - d. [Günlüğü Şimdi Yazdır](#) seçeneğini belirleyin.
- Ürüne telefon bağlıysa, telefonun kapatıldığından emin olun.
- Faks ile ürün arasındaki diğer tüm hatların bağlantısını kesin.
- Ürünü doğrudan duvardaki telefon prizine bağlayıp faksı yeniden gönderin.

### Kontrol paneli "Sayfa 1 saklanıyor" iletisini görüntülüyor ve bu iletiden başka bir şey yapmıyor

- Depolanmış faksları bellekten silin.
  - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
  - b. [Servis](#) menüsünü açın.
  - c. [Faks Servisi](#) menüsünü açın.
  - d. [Kayıtlı Faksları Sil](#) öğesini seçin.

## Faks alınabiliyor, ancak gönderilemiyor


Faks gönderiliyor ancak bir şey olmuyor.

1. **Faksı Başlat** düğmesini kullanarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.
2. Ürünü kapatıp açın.
3. Faksın saatini, tarihini ve faks başlık bilgilerini yapılandırmak için, kontrol panelini veya HP Faks Ayar Sihirbazı'nın kullanın.
  - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
  - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
  - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
  - d. **Faks Başlığı** menüsünü açın.
  - e. Doğru ayarları girin.
4. Hattaki tüm dahili telefonların kapatıldığından emin olun.
5. DSL hizmeti kullanıyorsanız, ürünün telefon hattı bağlantısının yüksek geçişli filtre içerdiğinden emin olun.

## Faks işlevleri kontrol panelinden kullanılamıyor


- Ürün parola korumalı olabilir. Parola ayarlamak için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu, HP Toolbox yazılımını veya kontrol panelini kullanın.
- Ürünün parolasını bilmiyorsanız, sistem yöneticinize başvurun.
- Sistem yöneticisine faks işlevinin devre dışı bırakılmadığını doğrulatin.

## Hızlı arama kullanmak için


- Faks numarasının geçerli olduğundan emin olun.
- Dış hat için önek gerekiyorsa, **Arama Öneki** seçeneğini açın veya öneki hızlı arama numarasına ekleyin.
  - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
  - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
  - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
  - d. **Arama Öneki** menüsünü açın.
  - e. **Açık** ayarını seçin.



## Grup aramaları kullanılmıyor

- Faks numarasının geçerli olduğundan emin olun.
- Dış hat için önek gerekiyorsa, [Arama Öneki](#) seçeneğini açın veya öneki hızlı arama numarasına ekleyin.
  - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
  - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
  - c. [Temel Ayarlar](#) menüsünü açın.
  - d. [Arama Öneki](#) menüsünü açın.
  - e. [Açık](#) ayarını seçin.
- Gruptaki tüm girişler için hızlı arama girişleri ayarlayın.
  - a. Kullanılmayan bir hızlı arama girişini açın.
  - b. Hızlı arama için faks numarasını girin.
  - c. Hızlı aramayı kaydetmek için [Tamam](#) düğmesine dokununuz.

## Faks göndermeye çalışırken telefon şirketinden kaydedilmiş bir hata iletisi alınıyor

- Faks numarasını doğru çevirdiğinizden ve telefon hizmetinin engellenmiş olmadığından emin olun. Örneğin, bazı telefon hizmetleri şehirlerarası aramayı engelleyebilir.
- Dış hat için önek gerekiyorsa, [Arama Öneki](#) seçeneğini açın veya öneki hızlı arama numarasına ekleyin.
  - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
  - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
  - c. [Temel Ayarlar](#) menüsünü açın.
  - d. [Arama Öneki](#) menüsünü açın.
  - e. [Açık](#) ayarını seçin.

 **NOT:** Önek olmadan faks göndermek için, [Arama Öneki](#) seçeneği açıkken, faksı elle gönderin.

- Uluslararası numaraya faks gönderme
  - a. Önek gerekiyorsa, telefon numarasını önekle birlikte elle çevirin.
  - b. Telefon numarasını çevirmeden önce ülke/bölge kodunu girin.
  - c. Telefonda sesi duyduğunuzda kesilmesini bekleyin.
  - d. Faksı kontrol panelinden elle gönderin.

## Ürüne telefon bağlıken faks gönderilemiyor


- Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
- Faks gönderilirken telefonun sesli arama için kullanılmadığından emin olun.
- Telefonun fişini hattan çekin ve faksı göndermeyi deneyin.

## Faks alma sorunlarını giderme


- [Faks yanıt vermiyor](#)
- [Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor](#)
- [Faks alındı ancak yazdırılmıyor](#)
- [Gönderen meşgul sinyali alıyor](#)
- [Çevir sesi yok](#)
- [PBX hattından faks gönderilemiyor veya alınamıyor](#)



## Faks yanıt vermiyor

### Faksın ayrı telefon hattı var

- **Yanıt Modu** seçeneğini kontrol panelinden **Otomatik** ayarına getirin.
  - Ana ekrandan Ayar**  düğmesine dokununuz.
  - Faks Ayarı** menüsünü açınız.
  - Temel Ayarlar** menüsünü açınız.
  - Yanıt Modu** menüsünü açınız.
  - Otomatik** ayarını seçiniz.


### Ürüne telesekreter bağlı

- **Yanıt Modu** seçeneğini **TAM** ayarına getirin ve telesekreteri "telefon" bağlantı noktasına takınız.
  - Ana ekrandan Ayar**  düğmesine dokununuz.
  - Faks Ayarı** menüsünü açınız.
  - Temel Ayarlar** menüsünü açınız.
  - Yanıt Modu** menüsünü açınız.
  - TAM** ayarını seçiniz.

- TAM ayarı kullanılamıyorsa, **Yanıt Modu** seçeneğini **Otomatik** ayarına getirin.
- **Açılmadan Önceki Çalma Sayısı** ayarını telesekreterin çalma sayısından en az bir çalma fazlasına ayarlayın.
    - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
    - b. **Faks Ayarı** menüsünü açınız.
    - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açınız.
    - d. **Açılmadan Önceki Çalma Sayısı** menüsünü açınız.
    - e. Doğru ayarı seçiniz.
  - Telesekreteri "telefon" bağlantı noktasına takınız.
  - Ürüne telefon bağlıysa, aramaları doğru aygıtı yönlendirmek için **Yanıt Modu** seçeneğini **Faks/Tel** ayarına getirin. Sesli arama algımlarken, ürün, telefonu açmanız için uyarıcı bir zil sesi çıkarır.
    - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
    - b. **Faks Ayarı** menüsünü açınız.
    - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açınız.
    - d. **Yanıt Modu** menüsünü açınız.
    - e. **Faks/Tel** ayarını seçiniz.

### Ürüne telefon bağlı



**Yanıt Modu** seçeneğini **Otomatik** ayarına getirin.


1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsünü açınız.
3. **Temel Ayarlar** menüsünü açınız.
4. **Yanıt Modu** menüsünü açınız.
5. **Otomatik** ayarını seçiniz.

### Yanıt Modu ayarı Elle olarak ayarlanmıştır.

- Kontrol panelinde **Faksı Başlat** düğmesine dokununuz.

## Faks hattında sesli posta kullanılıyor


- Telefon hattınıza ayırt edici zil sesi servisi ekleyin ve ürünün **Ayırt Edici Zil Sesi** ayarını telefon şirketince sağlanan çalma sesiyle aynı olacak şekilde değiştirin. Bilgi için telefon şirketinize başvurun.
  - a. Yanıt modunun **Otomatik** ayarına getirildiğini doğrulayın.
  - b. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
  - c. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
  - d. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
  - e. **Ayırt Edici Zil Sesi** menüsünü açın.
  - f. Doğru ayarı seçin.
- Faks için ayrı bir hat satın alın.
- **Yanıt Modu** seçeneğini **Elle** ayarına getirin.
  - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
  - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
  - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
  - d. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
  - e. **Elle** ayarını seçin.

 **NOT:** Faks almak için orada bulunmanız gerekir.

## Ürün DSL telefon servisine bağlı

- Yüklemeyi ve özellikleri kontrol edin. DSL modemi, ürünün telefon hattı bağlantısında yüksek geçişli filtre gerektirir. Filtre için DSL servis sağlayıcınıza başvuru veya bir filtre satın alın.
- Filtrenin takılı olduğundan emin olun.
- Bozuk olmadığından emin olmak için varolan filtreyi değiştirin.


## Ürün IP veya VoIP telefon servisi üzerinden faks kullanıyor

- **Faks Hızı** seçeneğini **Yavaş (V.29)** veya **Orta (V.17)** ayarına getirin ya da **Hızlı (V.34)** ayarını devre dışı bırakın.
  - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
  - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
  - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.

- d. **Faks Hızı** menüsünü açın.
  - e. Doğru ayarı seçin.
- Faksın desteklendiğinden emin olmak ve önerilen faks hızı ayarlarını almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bazı şirketler bağdaştırıcı gerektirebilir.


## Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor

### Faks algılanmadı. iletisi görünüyor

 **NOT:** Bu hata her zaman yanıtlanmayan faks anlamına gelmez. Faks numarasına yanlışlıkla sesli arama yapılır ve arayan kapatırsa, kontrol panelinde **Faks algılanmadı.** iletisi görünür.


- Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.
- Üründen gelen telefon kablosunun duvar telefon prizine takıldığından emin olun.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Bir telefon bağlayıp çevir sesini kontrol ederek telefon hattının ve telefon duvar prizinin etkin olduğundan emin olun.
- Telefon kablosunun üründe "hat" bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
- Kontrol panelinden bir faks testi çalıştırarak telefon hattını kontrol edin.
- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

### İletişim hatası. iletisi görünüyor


- Gönderenden faksı yeniden göndermesini veya daha sonra, hat koşulları iyileştiği zaman göndermesini isteyin.
- Ürünün telefon kablosunu duvardaki prizden çıkarın, bir telefona bağlayın ve arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- **Faks Hızı** seçeneğini **Yavaş (V.29)** veya **Orta (V.17)** ayarına getirin ya da **Hızlı (V.34)** ayarını devre dışı bırakın.
  - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
  - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
  - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
  - d. **Faks Hızı** menüsünü açın.
  - e. Doğru ayarı seçin.
- Otomatik hata düzeltmeye engel olmak için **Hata Düzeltme** özelliğini kapatın.



**NOT:** Hata Düzeltme özelliğini kapatmak görüntü kalitesini düşürebilir.

- a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
  - b. Servis menüsünü açın.
  - c. Faks Servisi menüsünü açın.
  - d. Hata Düzeltme menüsünü açın.
  - e. Kapalı ayarını seçin.
- Hatanın belirli bir faks numarasında olup olmadığını belirlemek için kontrol panelinden Faks Etkinlik Günlüğü raporunu yazdırın.
    - a. Faks düğmesine ve sonra Faks Menüsü düğmesine dokunun.
    - b. Faks Raporları menüsünü açın.
    - c. Faks Etkinlik Günlüğü menüsünü açın.
    - d. Günlüğü Şimdi Yazdır seçeneğini belirleyin.
  - Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

### Faks depolama dolu. iletisi görünüyor

- Ürünü kapatıp açın.
- Tüm faksları yazdırın ve sonra göndericinin faksı yeniden göndermesini sağlayın.
- Gönderenden büyük bir faksı küçük bölümlere ayırmasını ve her bölümü ayrıca fakslamasını isteyin.
- Gönderen faks makinesinin çözünürlüğünün Fotoğraf ayarına veya Çok yüksek ayarına getirilmediğinden emin olun.
  - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
  - b. Faks Ayarı menüsünü açın.
  - c. Gelişmiş Ayarlar menüsünü açın.
  - d. Faks Çözünürlüğü menüsünü açın.
  - e. Doğru ayarı seçin.
- Tüm faks işlerini iptal edin veya faksları bellekten silin.

### Faks meşgul. iletisi görünüyor

- Ürün faks göndermeye çalışırken faks alamaz. Faks gönderme işini iptal edip sonra göndermeyi deneyin.
- Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin.

## Faks alındı ancak yazdırılmıyor

### Özel Al özelliği açık


- Özel Al özelliği etkin olduğunda, alınan fakslar bellekte depolanır. Depolanan faksları yazdırmak için parola gereklidir.
- Faksı yazdırmak için parolayı girin. Parolayı bilmiyorsanız, ürün yöneticisine başvurun.



**NOT:** Fakslar yazdırılmadığında bellek hataları oluşabilir. Bellek dolu olduğunda ürün yanıt vermeyecektir.

## Gönderen meşgul sinyali alıyor

### Ürüne telefon bağlı

- Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
- Yanıt Modu seçeneğine ürün ayarıyla aynı olacak şekilde değiştirin.
  - a. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
  - b. Faks Ayarı menüsünü açın.
  - c. Temel Ayarlar menüsünü açın.
  - d. Yanıt Modu menüsünü açın.
  - e. Ürün ayarıyla eşleşen ayarı seçin.

Faksları otomatik olarak almak için Yanıt Modu seçeneğini Faks/Tel ayarına getirin. Faks/Tel ayarı, gelen iletimin faks mı yoksa sesli arama mı olduğunu otomatik olarak algılar ve aramayı uygun aygıta yönlendirir.

### Telefon hattı ayırıcısı kullanılıyor

- Telefon hattı ayırıcısı kullanıyorsanız, ayırıcıyı sökün ve telefonu doğrudan bağlı telefon olarak ayarlayın.
- Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
- Faks gönderilirken telefonun sesli arama için kullanılmadığından emin olun.

### Çevir sesi yok

- Telefon hattı ayırıcısı kullanıyorsanız, telefon hattı ayırıcısını sökün ve telefonu doğrudan bağlı telefon olarak ayarlayın.

## PBX hattından faks gönderilemiyor veya alınmıyor


- PBX telefon hattı kullanıyorsanız, ürününüze bir analog faks hattı yapılandırması için PBX yöneticinize başvurun.

## Genel faks sorunlarını giderme

- [Fakslar yavaş gönderiliyor](#)
- [Faksın kalitesi kötü](#)
- [Faks kesiliyor veya iki sayfaya yazdırılıyor](#)



### Fakslar yavaş gönderiliyor

Ürünün telefon hattının kalitesinde bozulmayla karşılaşıldı.

- Hattın durumu iyileştiğinde faksı yeniden göndermeyi deneyin.
- Hattın faks göndermeyi destekleyip desteklemediğini telefon servisini sağlayandan öğrenin.
- [Hata Düzeltme](#) ayarını kapatın.
  - a. Ayar  menüsünü açın.
  - b. [Servis](#) menüsünü açın.
  - c. [Faks Servisi](#) menüsünü açın.
  - d. [Hata Düzeltme](#) menüsünü açın.
  - e. [Kapalı](#) ayarını seçin.




**NOT:** Bu durum, görüntü kalitesini düşürebilir.

- Orijinal olarak beyaz kağıt kullanın. Gri, sarı veya pembe gibi renkler kullanmayın.
- [Faks Hızı](#) ayarını artırın.
  - a. Ayar  menüsünü açın.
  - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
  - c. [Gelişmiş Ayarlar](#) menüsünü açın.
  - d. [Faks Hızı](#) menüsünü açın.
  - e. Doğru ayarı seçin.
- Büyük faks işlerini küçük bölümlere ayırın ve her bölümü ayrıca fakslayın.
- Kontrol panelinden, faks ayarlarını daha düşük çözünürlüğe getirin.
  - a. Ayar  menüsünü açın.
  - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
  - c. [Gelişmiş Ayarlar](#) menüsünü açın.
  - d. [Faks Çözünürlüğü](#) menüsünü açın.
  - e. Doğru ayarı seçin.




## Faksın kalitesi kötü

Faks bulanık veya silik.

- Faks gönderirken faks çözünürlüğünü yükseltin. Çözünürlük alınan faksları etkilemez.
  - a. Ayar  menüsünü açın.
  - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
  - c. [Gelişmiş Ayarlar](#) menüsünü açın.
  - d. [Faks Çözünürlüğü](#) menüsünü açın.
  - e. Doğru ayarı seçin.




**NOT:** Çözünürlüğü artırmak iletim hızını yavaşlatır.

- Kontrol panelinden [Hata Düzeltme](#) seçeneğini açın.
  - a. Ayar  menüsünü açın.
  - b. [Servis](#) menüsünü açın.
  - c. [Faks Servisi](#) menüsünü açın.
  - d. [Hata Düzeltme](#) menüsünü açın.
  - e. [Açık](#) ayarını seçin.
- Baskı kartuşlarını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Gönderenden, gönderimi yapan faks makinesindeki kontrast ayarını koyulaştırıp faksı yeniden göndermesini isteyin.

## Faks kesiliyor veya iki sayfaya yazdırılıyor

- [Varsayılan Kağıt Boyutu](#) ayarını yapın. Fakslar [Varsayılan Kağıt Boyutu](#) ayarlarını temel alarak tek kağıt boyutuna yazdırılır.
  - a. Ayar  menüsünü açın.
  - b. [Sistem Ayarı](#) menüsünü açın.
  - c. [Kağıt Ayarı](#) menüsünü açın.

- d. [Varsayılan Kağıt Boyutu](#) menüsünü açın.
  - e. Doğru ayarı seçin.
- Faks için kullanılan tepsinin kağıt türünü ve boyutunu ayarlayın.
  - Uzun faksları Letter veya A4 boyutlu kağıda yazdırmak için [Sayfaya Sığdır](#) ayarını açın.
    - a. Ayar  menüsünü açın.
    - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
    - c. [Gelişmiş Ayarlar](#) menüsünü açın.
    - d. [Sayfaya Sığdır](#) menüsünü açın.
    - e. [Açık](#) ayarını seçin.



**NOT:** [Sayfaya Sığdır](#) ayarı kapalıysa ve [Varsayılan Kağıt Boyutu](#) ayarı Letter olarak yapılmışsa, Legal boyutlu bir orijinal iki sayfaya yazdırılır.

## Düzenleme bilgileri ve garantiler

Düzenleme ve garantiyle ilgili bilgiler için bkz. [Telekomünikasyon \(faks\) ürünleri için ek bildirimler sayfa 308](#).



---

# 13 Yönetme ve bakımını yapma

- [Bilgi sayfalarını yazdırma](#)
- [HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanma](#)
- [HP Web Jetadmin yazılımını kullanma](#)
- [Ürün güvenliği özellikleri](#)
- [Ekonomi ayarları](#)
- [Bellek DIMM'lerini takma](#)
- [Ürünü temizleme](#)
- [Ürün güncelleştirmeleri](#)

# Bilgi sayfalarını yazdırma

Bilgi sayfaları ürünün belleğinde bulunur. Bu sayfalar ürünle ilgili sorunları anlamaya ve çözmeye yardımcı olur.



**NOT:** Yükleme işlemi sırasında ürünün dili doğru ayarlanmamışsa, sayfaların desteklenen dillerden birinde yazdırılabilmesi için dili elle ayarlayabilirsiniz. Dili, kontrol panelindeki [Sistem Ayarı](#) menüsünü veya HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak değiştirin.

1. Ana ekrandan Ayar düğmesine dokunun.
2. [Raporlar](#) düğmesine dokunun.
3. Yazdırmak istediğiniz raporun adına dokunun.

Menü Ögesi	Açıklama
Demo Sayfası	Baskı kalitesini gösteren bir sayfa yazdırır
Menü Yapısı	Kontrol paneli menüsü düzen haritasını yazdırır.
Yapılandırma Raporu	Ürün ayarlarının listesini yazdırır
Sarf Malzemesi Durumu	Baskı kartuşu durumunu yazdırır. Aşağıdaki bilgileri içerir: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kalan kartuş ömrünün tahmini yüzdesi</li><li>• Yaklaşık olarak kalan sayfa sayısı</li><li>• HP baskı kartuşlarının parça numaraları</li><li>• Yazdırılan sayfa sayısı</li><li>• Yeni HP baskı kartuşları siparişi verme ve kullanılmış HP baskı kartuşlarını geri dönüştürme hakkında bilgiler</li></ul>
Ağ Özeti	Aşağıdakilerin durumunu gösterir: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ağ donanımı yapılandırması</li><li>• Etkinleştirilen özellikler</li><li>• TCP/IP ve SNMP bilgileri</li><li>• Ağ istatistikleri</li><li>• Kablosuz ağ yapılandırması (yalnızca kablosuz modeller)</li></ul>
Kullanım Sayfası	Ürün tarafından yazdırılan, fakslanan, kopyalanan ve taranan sayfa sayısını görüntüler
PCL Yazı Tipi Listesi	Yüklü olan tüm PCL 5 fontlarının listesini yazdırır
PS Font Listesi	Yüklü olan tüm PS fontlarının listesini yazdırır
PCL6 Yazı Tipi Listesi	Yüklü olan tüm PCL 6 fontlarının listesini yazdırır
Renkli Kullanım Günlüğü	Renkli sarf malzemesi kullanımı ile ilgili bilgileri yazdırır
Servis Sayfası	Servis sayfası yazdırır

<b>Menü Ögesi</b>	<b>Açıklama</b>
Tanı Sayfası	Kalibrasyon ve renk kalitesi ile ilgili tanılama bilgilerini yazdırır
Baskı Kalitesi Sayfası	Baskı kalitesi sorunlarını gidermeye yardımcı olan bir sayfa yazdırır

## HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanma

Bu ürün, ürün ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim olanağı veren katıştırılmış bir Web sunucusuna (EWS) sahiptir. Web sunucusu, Windows gibi işletim sistemlerinin programlar için bilgisayarınızda bir çalışma ortamı sunmasına çok benzer şekilde web programlarının çalışabileceği bir ortam sunar. Bu programlardan alınan çıkışlar, daha sonra Microsoft Internet Explorer, Safari veya Netscape Navigator gibi bir Web tarayıcısı kullanılarak görüntülenebilir.

"Katıştırılmış" Web sunucusu, ağ sunucusuna yüklenen bir yazılım gibi değildir, donanım aygıtında (HP LaserJet ürünü gibi) veya üretici yazılımında durur.

EWS'nin avantajı, ağa bağlı bir ürüne ve bilgisayara sahip herkesin ürüne erişmek için kullanabileceği bir arabirim sunmasıdır. Yüklenmesi veya yapılandırılması gereken özel bir yazılım bulunmamakla birlikte bilgisayarda desteklenen bir Web tarayıcısı olmalıdır. EWS'ye erişmek için, tarayıcınızın adres satırına ürünün IP adresini yazın. (IP adresini bulmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.



**NOT:** Macintosh işletim sistemlerinde, ürünle birlikte verilen Macintosh yazılımını yükledikten sonra USB bağlantısı üzerinden EWS'yi kullanabilirsiniz.

## HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açma

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için, desteklenen bir Web tarayıcısının adres alanına ürünün IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın. IP adresini veya ana bilgisayar adını bulmak için bir yapılandırma sayfası yazdırın.

Yazıcı sürücüsünden HP Katıştırılmış Web Sunucusunu da açabilirsiniz. **Hizmetler** sekmesini açın ve sarf malzemeleri simgesini tıklayın.



**NOT:** HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açarken bir hata oluşursa, ağınız için proxy ayarlarının doğru olduğunu onaylayın.



**İPUCU:** URL'yi açtıktan sonra, daha sonra hızlı şekilde aynı yere dönebilmek için yer işareti koyun.


## Katıştırılmış Web Sunucusu özellikleri

EWS, ürünün ve ağın durumunu görüntülemenizi ve yazdırma işlevlerini bilgisayardan yönetmenizi sağlar. EWS'yi kullanarak aşağıdaki görevleri tamamlayabilirsiniz:

- Ürün durum bilgisini görüntüleme
- HP ePrint dahil HP Web Hizmetlerini etkinleştirme.
- Tüm sarf malzemelerinin kalan ömrünü belirleme ve yenilerini sipariş etme
- Ürün yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme
- Bazı dahili sayfaları görüntüleme ve yazdırma
- EWS sayfaları ve kontrol paneli ekran iletilerinin gösterileceği dili seçin
- Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme
- Ürünün güvenlik parolasını ayarlama, değiştirme veya silme.



---

 **NOT:** EWS'de ađ ayarlarının deđiřtirilmesi ürünle ilgili bazı yazılımları veya özellikleri devre dıřı bırakabilir.

---

## HP Web Jetadmin yazılımını kullanma

HP Web Jetadmin yazıcılar, çok işlevli ürünler ve dijital göndericiler gibi ağ bağlantılı geniş bir dizi HP aygıtını etkin şekilde yönetmeyi sağlayan ödüllü ve endüstri lideri bir araçtır. Bu tek çözüm yazdırma ve görüntüleme ortamınızı uzaktan yüklemenizi, izlemenizi, bakımını yapıp sorunlarını gidermenizi ve güvenlik altına almanızı sağlar ve böylece zaman kazanmanıza, maliyetleri denetlemenize ve yatırımınızı korumanıza yardımcı olarak işletme verimliliğini artırır.

HP Web Jetadmin güncelleştirmeleri belirli ürün özelliklerine destek sağlamak için düzenli olarak piyasaya sürülür. [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin) adresini ziyaret edin ve güncelleştirmeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Kendi Kendine Yardım ve Dokümantasyon** bağlantısına tıklayın.

## Ürün güvenliği özellikleri

Ürün, temel işlevlerin devamına olanak tanıırken birçok ayar özelliğine erişimi kısıtlayan bir parola özelliği içerir. Parola EWS veya kontrol paneli kullanılarak ayarlanabilir.

Siz yazdırmak üzere ürünün yanına gelinceye kadar faksları üründe depolamak amacıyla özel alma kullanılabilir.

## Sistem parolası atama

Yetkisiz kullanıcıların ürün ayarlarını değiştirmesini engellemek için ürün parolası atayın.

1. HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için Web tarayıcının adres satırına ürünün IP adresini yazın.
2. **Ayarlar** sekmesini tıklayın.
3. Pencerenin sol tarafındaki **Güvenlik** menüsünü tıklayın.
4. **Aygıt Güvenlik Ayarları** alanında **Yapılandır** . . düğmesini tıklayın.
5. **Aygıt Parolası** alanında, parolayı **Yeni Parola** kutusuna yazın ve sonra **Parolayı doğrula** kutusuna yeniden yazın.
6. **Uygula** düğmesini tıklayın. Parolayı not edin ve güvenli bir yerde saklayın.

# Ekonomi ayarları

## EconoMode ile yazdırma

EconoMode daha az toner kullanır ve bu da baskı kartuşunun ömrünü uzatabilir.


HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, yazıcı kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve kabul edilemez bir düzeye gelirse, yazıcı kartuşunu değiştirebilirsiniz.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **EconoMode** onay kutusunu tıklatın.

## Güç tasarrufu modları


Ürün, enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olabilecek özellikler içerir


Ürün uzun bir süre etkin olmadığında, uyku modu özelliği enerji tüketimini azaltır. Ürün uyku moduna girmeden önce geçecek sürenin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.

 **NOT:** Bu mod, ürünün ısınma süresini etkilemez.


Belirli bir süreden sonra, **Otomatik Güç Kapatma** özelliği ürünü kapatır. Bu zaman ayarını belirleyebilirsiniz.


## Uyku gecikmesini ayarlama

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
  - **Sistem Ayarı**
  - **Enerji Ayarları**
  - **Uyuma Gecikmesi**
3. Uyku gecikmesine ilişkin zamanı seçin.

 **NOT:** Varsayılan değer 15 dakikadır.

## Otomatik Güç Kapatma gecikmesini ayarlama

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
  - Sistem Ayarı
  - Enerji Ayarları
  - Otomatik Güç Kapatma
  - Güç Kapanma Gecikmesi
3. Kapanma gecikmesine ilişkin zamanı seçin.


 **NOT:** Varsayılan değer 30 dakikadır.

4. Ürün, iş aldığı anda veya kontrol panelinde bir düğmeye bastığınızda otomatik kapanma modundan otomatik olarak uyanır. Ürünün uyanmasına neden olan olayları değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki menüleri açın:
  - Sistem Ayarı
  - Enerji Ayarları
  - Otomatik Güç Kapatma
  - Uyanma Olayları

Bir uyanma olayını kapatmak için, olayı seçin ve **No** seçeneğini belirleyin.

## Arşiv yazdırma

Arşiv yazdırma işlemi toner bulaşmasından ve tozlanmadan daha az etkilenen çıkışlar üretir. Saklamak veya arşivlemek istediğiniz belgeleri yazdırırken arşiv yazdırma özelliğini kullanın.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Servis** menüsüne dokunun.
3. **Arşiv Yazdırma** düğmesine ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.


## Bellek DIMM'lerini takma

Bu ürün 192 megabayt (MB) rastgele erişim belleği takılmış olarak gelir. İkili doğrudan bellek modülü (DIMM) ekleyerek ürüne 256 megabayt ilave bellek yükleyebilirsiniz. Ürünün Çince veya Kiril alfabesindeki karakterleri yazdırabilmesi için ürüne bir yazı tipi DIMM'si yükleyebilirsiniz.


**⚠ DİKKAT:** Statik elektrik elektronik parçalara zarar verebilir. Elektronik parçaları tutacağınız zaman önce antistatik bileklik takın veya sık sık antistatik paketinin yüzeyine dokunun, ürünün çıplak metal kısımlarına bundan sonra dokunun.

### Bellek DIMM'lerini takma

1. Ürünü kapatın, sonra da tüm güç ve arabirim kablolarını sökün.
2. Ürünün sağ tarafında bulunan DIMM erişim kapağını açın.

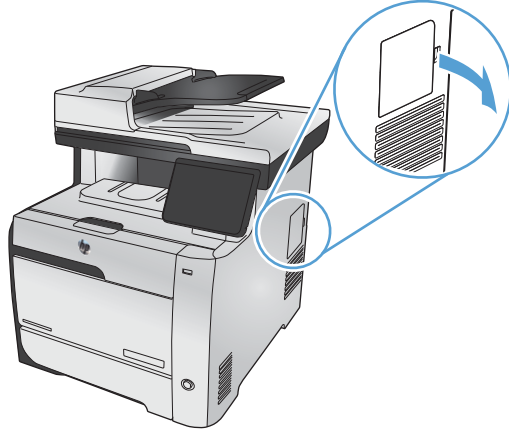


3. DIMM erişim kapağını çıkartın.

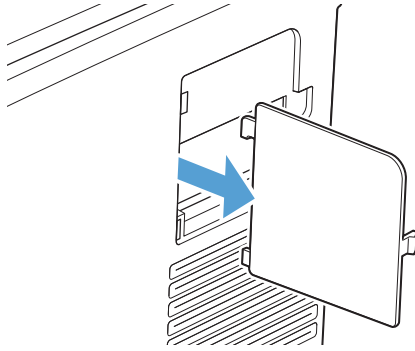


4. Takılı olan bir DIMM'yi deęiřtirmek için, DIMM yuvasının her iki tarafındaki mandalları dıřarı uzatın, DIMM'yi açılı bir řekilde yukarı kaldırın ve dıřarı çekin.


**! DİKKAT:** Statik elektrik elektronik parçalara zarar verebilir. Elektronik parçaları tutacaęınız zaman önce antistatik bileklik takın veya sık sık antistatik paketinin yüzeyine dokununuz, ürünün çıplak metal kısımlarına bundan sonra dokununuz.

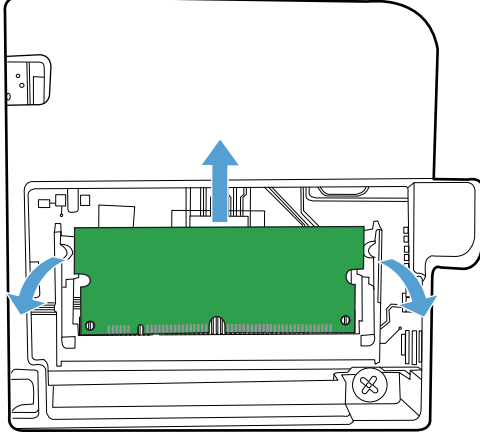

5. Yeni DIMM'yi anti statik paketinden çıkarın ve DIMM'nin alt kenarındaki hizalama çentięini bulun.

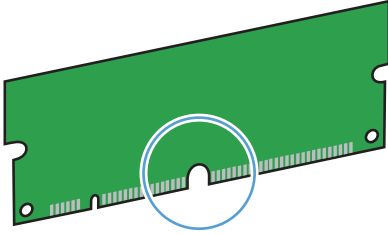


6. DIMM'yi kenarlarından tutarak, DIMM'nin üzerindeki mandalları açılı olarak DIMM yuvasıyla aynı hizaya getirin.

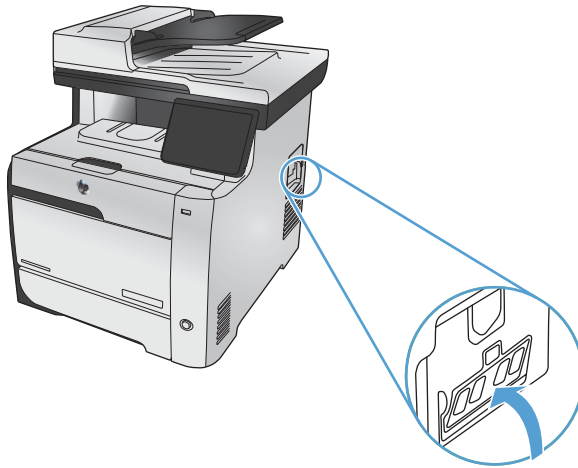


- Her iki DIMM mandalı da DIMM'ye oturana kadar DIMM'ye bastırın. Yerine yerleştğinde, metal bağlantılar görünmez.


**NOT:** DIMM'yi takarken güçlükle karşılaşırsanız, DIMM'nin altındaki çentiğin yuvadaki çubuğa hizalandığından emin olun. DIMM yine de yerine oturmazsa, doğru türde DIMM kullandığınızdan emin olun.

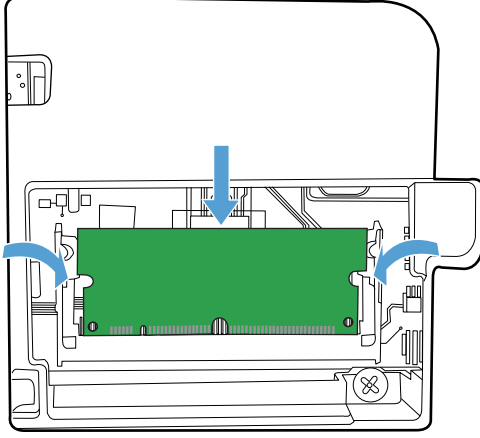

- DIMM erişim kapağını yerine yerleştirin.

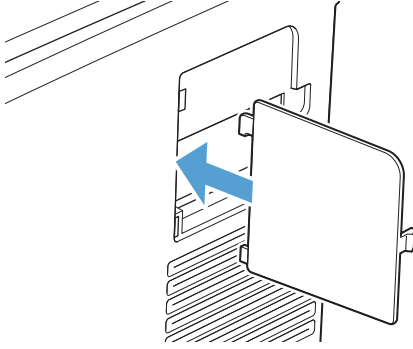

- DIMM erişim kapağını kapatın.

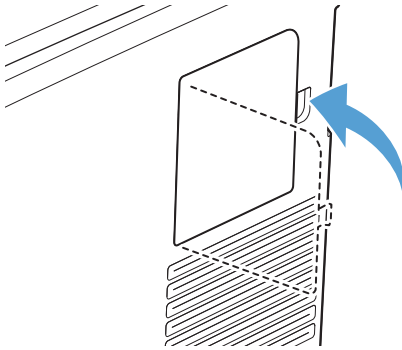

- Güç kablosunu ve USB veya ağ kablosunu yeniden takın, sonra da ürünü açın.

## Belleği etkinleştirme

### Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, ve Windows Vista

1. **Başlat'**ı tıklatın.
2. **Ayarlar'**ı tıklatın.
3. **Yazıcılar ve Fakslar'**ı (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak) veya **Yazıcılar'**ı (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak) tıklatın.
4. Ürünün sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Özellikler'**i seçin.
5. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.
6. **Yüklenebilir Seçenekler** alanını genişletin.
7. **Otomatik Yapılandırma'**nın yanından **Şimdi Güncelleştir'**i seçin.
8. **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

**NOT:** **Şimdi Güncelleştir** seçeneği kullanıldıktan sonra bellek doğru şekilde güncellenmezse, **Yüklenebilir Seçenekler** alanından üründe yüklü toplam bellek miktarını el ile seçebilirsiniz.

**Şimdi Güncelleştir** seçeneği varolan ürün yapılandırma ayarlarını geçersiz kılar.


### Windows 7

1. **Başlat'**ı tıklatın.
2. **Aygıtlar ve Yazıcılar'**ı tıklatın.
3. Ürünün sürücü simgesini sağ tıklatın ve **Yazıcı özellikleri'**ni seçin.
4. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.
5. **Yüklenebilir Seçenekler** alanını genişletin.
6. **Otomatik Yapılandırma'**nın yanından **Şimdi Güncelleştir'**i seçin.
7. **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

**NOT:** **Şimdi Güncelleştir** seçeneği kullanıldıktan sonra bellek doğru şekilde güncellenmezse, **Yüklenebilir Seçenekler** alanından üründe yüklü toplam bellek miktarını el ile seçebilirsiniz.

**Şimdi Güncelleştir** seçeneği varolan ürün yapılandırma ayarlarını geçersiz kılar.

### Mac OS X 10.5 ve 10.6


1. Apple menüsünde , **Sistem Tercihleri** menüsünü ve ardından **Yazdır ve Faks** simgesini tıklatın.
2. Pencerenin sol tarafından ürünü seçin.
3. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesini tıklatın.
4. **Sürücü** sekmesini tıklatın.
5. Yüklenen seçenekleri yapılandırın.



## DIMM kurulumunu kontrol etme

DIMM'i taktıktan sonra, başarılı bir şekilde takıldığından emin olun.

1. Ürünü açın. Yazıcı başlama sürecini tamamladıktan sonra, Hazır ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Bir hata iletisi görünürse, DIMM yanlış takılmış olabilir.
2. Bir yapılandırma sayfası yazdırın.
3. Yapılandırma sayfasındaki bellek bölümünü denetleyin ve bellek takılmadan önce yazdırılmış olan yapılandırma sayfasıyla karşılaştırın. Bellek miktarı artmadıysa, DIMM düzgün bir şekilde takılmamış olabilir ya da DIMM bozuk olabilir. Takma işlemini tekrarlayın. Gerekirse farklı bir DIMM takın.


 **NOT:** Bir ürün dili (özellik) yüklediyseniz, yapılandırma sayfasındaki "Yüklü özellikler ve seçenekler" bölümünü işaretleyin. Bu alan yeni ürün dilini listelemelidir.

## Bellek ayırma

Ürüne yüklediğiniz yardımcı programlar veya işler, zaman zaman bazı kaynaklar (örneğin yazı tipleri, makrolar veya desenler) içerir. Dahilen kalıcı olarak işaretlenen kaynaklar, siz ürünü kapatana kadar ürün belleğinde kalır.

Kaynakları kalıcı olarak işaretlemek için sayfa tanımlama dili (PDL) özelliğini kullanıyorsanız, aşağıdaki yönergeleri uygulayın. Teknik ayrıntılar için PCL veya PS ile ilgili uygun bir PDL başvuru kılavuzuna bakın.

- Kaynakları, ancak ürün açıldığında bellekte kalmaları kesinlikle gerekliyse kalıcı olarak işaretleyin.
- Kalıcı kaynakları ürüne yalnızca yazdırma işinin başında gönderin, ürün yazdırırken göndermeyin.

 **NOT:** Kalıcı kaynakların aşırı kullanımı veya bunların ürün yazdırırken indirilmesi, ürünün performansını veya karmaşık sayfaları yazdırma yeteneğini etkileyebilir.

# Ürünü temizleme

## Kağıt yolunu temizleme

Yazdırma işlemi sırasında ürünün içinde kağıt, toner ve toz parçacıkları birikebilir. Zamanla bu birikim, toner lekeleri ve mürekkep bulaşması gibi baskı kalitesi sorunlarına yol açabilir. Bu ürünün bu tür sorunları düzeltebilen ve önleyebilen bir temizleme modu vardır.


## Kağıt yolunu ürünün kontrol panelinden temizleme

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.



2. Servis menüsüne dokununuz.
3. Temizleme Sayfası düğmesine dokununuz.
4. İstendiğinde düz letter veya A4 kağıt yerleştirin.
5. Temizleme işlemini başlatmak için Tamam düğmesine dokununuz.

Ürüne yavaşça bir sayfa beslenir. İşlem tamamlandıktan sonra sayfayı atın.


 **NOT:** Otomatik dupleksleyicisi olmayan modellerde, ürün ilk tarafı yazdırır ve daha sonra, sayfayı çıkış tepsisinden alıp aynı yönde Tepsi 1'e yeniden yerleştirmenizi ister.

## Tarayıcı camı şeridini ve şaryoyu temizleyin

Zamanla tarayıcı camında ve beyaz plastik arkalıkta toz ve kir birikebilir ve bu durum performansı etkileyebilir. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
2. Tarayıcı kapağını açın.

3. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalıđı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

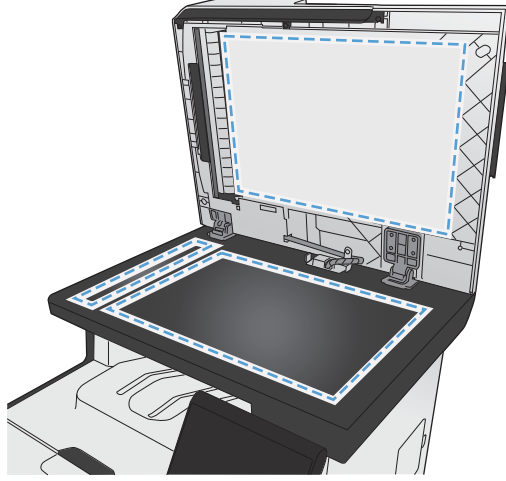


**⚠ DİKKAT:** Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiđi güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bađlayın ve güç düğmesinden açın.


## Belge besleyici kađıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme

Ürün belge besleyicisi sıkışma veya birden fazla kađıt alma gibi kađıt kullanma sorunlarıyla karşılaşıyorsa, belge besleyici kađıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleyin.


1. Belge besleyici kapađını açın.

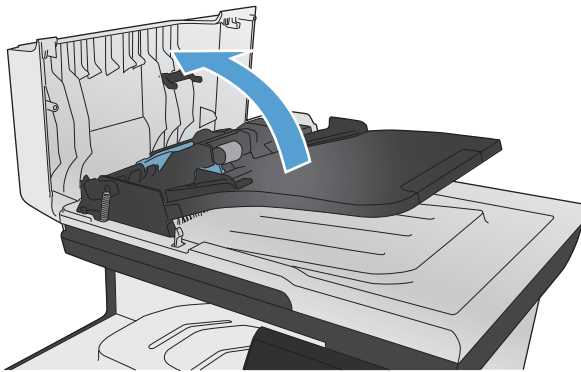

2. Kirleri çıkarmak için kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu nemli ve tiftiksiz bir bezle silin.

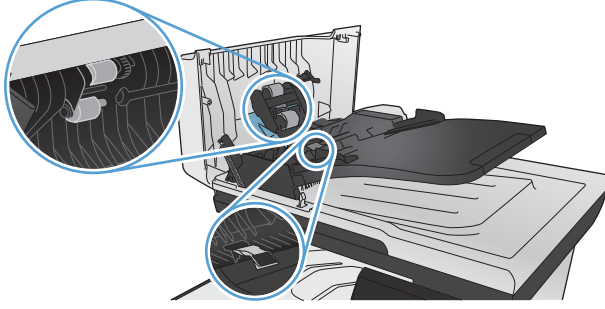

3. Belge besleyici kapağını kapatın.

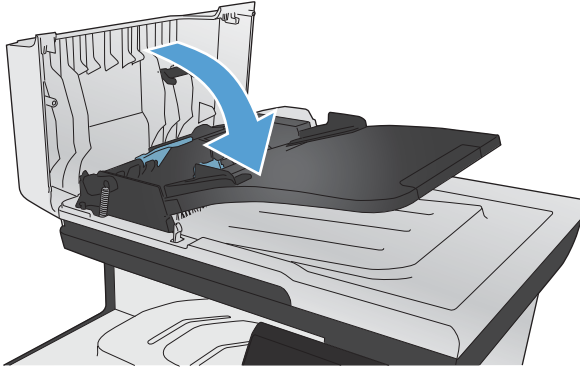

## Dokunmatik ekranı temizleme

Dokunmatik ekranı, parmak izi ve tozları gidermek gerektiğinde temizleyin. Su ile nemlendirilmiş, temiz ve tüy bırakmayan bir bezle dokunmatik ekranı nazikçe silin.

**⚠ DİKKAT:** Yalnızca su kullanın. Kimyasal maddeler ve temizlik malzemeleri dokunmatik ekrana zarar verebilir. Suyu dokunmatik ekrana doğrudan dökmeyin veya püskürtmeyin.

## Ürün güncelleřtirmeleri

Bu ürün için yazılım ve ürün yazılımı güncelleřtirmeleri ve yükleme yönergeleri [www.hp.com/go/LJColorMFPM375](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475) adresinde bulunabilir. **Destek ve Sürücüler** öęesini tıklatın, işletim sistemini tıklatın ve ardından ürün için indirilecek öęeyi seçin.



---

# 14 Sorunları giderme

- [Kendi kendine yardım](#)
- [Sorun çözme denetim listesi](#)
- [Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme](#)
- [Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor](#)
- [Sıkışmaları gider](#)
- [Baskı kalitesini artırma](#)
- [Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor](#)
- [Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme](#)
- [Ürün bağlantı sorunlarını çözme](#)
- [Kablosuz ağ sorunlarını çözme](#)
- [Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme](#)
- [Mac ile ürün yazılımı sorunlarını çözme](#)

## Kendi kendine yardım

Bu kılavuzdaki bilgilere ek olarak, yararlı bilgiler sağlayan başka kaynaklar vardır.

HP Yardım ve Öğrenim Merkezi	HP Yardım ve Öğrenim Merkezi ve diğer belgeler, ürünle birlikte verilen CD'de veya bilgisayarınızdaki HP program klasöründedir. HP Yardım ve Öğrenim Merkezi ürün bilgilerine, HP ürün Web desteğine, sorun giderme bilgilerine, yasal bilgilere ve güvenlik bilgilerine kolayca erişilebilmesini sağlayan bir ürün yardım aracıdır.
Hızlı Başvuru Konuları	<p>Bu ürüne yönelik olarak birkaç Hızlı Başvuru Konusu şu Web sitesinde sunulmaktadır: <a href="http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375">www.hp.com/go/LJColorMFPM375</a> veya <a href="http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475">www.hp.com/go/LJColorMFPM475</a></p> <p>Bu konuları yazdırabilir ve ürünün yakınında tutabilirsiniz. Sık gerçekleştirilen işlemler için kullanışlı bir başvuru kaynağıdır.</p>
Hızlı Başvuru Kılavuzu	<p>Bu kılavuz, en sık kullanılan ürün işlevlerine yönelik yordamlar içerir. Kılavuz şu Web sitesinden edinilebilir: <a href="http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375">www.hp.com/go/LJColorMFPM375</a> veya <a href="http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475">www.hp.com/go/LJColorMFPM475</a></p> <p>Bu kılavuzu yazdırabilir ve ürünün yakınında tutabilirsiniz.</p>
Kontrol paneli yardımı	Kontrol panelinde, baskı kartuşlarını temizlemek ve sıkışmaları gidermek gibi çeşitli görevlerde size kılavuzluk eden dahili yardım vardır.



# Sorun çözüme denetim listesi

Ürünle ilgili bir sorunu gidermeye çalışırken aşağıdaki adımları uygulayın.

- [Adım 1: Ürünün açık olduğunu kontrol edin.](#)
- [Adım 2: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin](#)
- [Adım 3: Yazdırma işlevini test edin.](#)
- [Adım 4: Kopyalama işlevini test edin.](#)
- [Adım 5: Faks gönderme işlevini test edin](#)
- [Adım 6: Faks alma işlevini test edin](#)
- [Adım 7: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin](#)
- [Adım 8: Pratik USB yazdırma işlevini test edin](#)
- [Ürünün performansını etkileyen faktörler](#)


## Adım 1: Ürünün açık olduğunu kontrol edin.

1. Ürünün elektrik prizine takılı ve açık durumda olduğundan emin olun.
2. Elektrik kablosunun ürüne ve prize takılı olduğundan emin olun.
3. Elektrik kablosunu farklı bir prize bağlayarak güç kaynağını kontrol edin.
4. Ürün motorları dönmüyorsa, baskı kartuşlarının takılı ve kapakların kapalı olduğundan emin olun. Kontrol paneli bu sorunları gösteren iletileri görüntüler.
5. Belge besleyici motoru dönmüyorsa, belge besleyici kapağını açın ve tüm ambalaj malzemelerini veya nakliye bantlarını çıkarın.
6. Tarayıcı ışığı kopyalama, tarama veya faks gönderme sırasında yanmıyorsa, HP desteğine başvurun.

## Adım 2: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin

Kontrol paneli hazır durumunu göstermelidir. Hata ileti görüntülenirse hatayı gidin.

## Adım 3: Yazdırma işlevini test edin.

1. Kontrol paneli Ana ekranından Ayar  düğmesine dokununuz.
2. [Raporlar](#) menüsünü açın ve raporu yazdırmak için [Yapılandırma Raporu](#) ögesini seçin.
3. Rapor yazdırılmazsa, tepside kağıt yüklü olduğundan emin olun ve ürün içinde sıkışmış kağıt olup olmadığını kontrol panelinden kontrol edin.




**NOT:** Tepsideki kağıdın, bu ürünün özelliklerini karşıladığından emin olun.


## Adım 4: Kopyalama işlevini test edin.

1. Yapılandırma sayfasını belge besleyiciye yerleştirin ve kopyalayın. Kağıt belge besleyiciye düzgün beslenmiyorsa, belge besleyici silindirlerini ve ayırma tamponunu temizlemeniz gerekebilir. Kağıdın, bu ürünün özelliklerini karşıladığından emin olun.
2. Yapılandırma sayfasını tarayıcı camına yerleştirin ve kopyalayın.
3. Kopyalanan sayfaların baskı kalitesi kabul edilebilir düzeyde değilse, tarayıcı camını ve küçük cam çubuğu temizleyin.

## Adım 5: Faks gönderme işlevini test edin

1. Kontrol paneli Ana ekranından Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Servis menüsünü ve sonra Faks Servisi menüsünü açın. Faks işlevini test etmek için Faks Testini Başlat düğmesine dokununuz.
3. Ürün kontrol panelinde Faks düğmesine ve sonra Faksı Başlat düğmesine dokununuz.

## Adım 6: Faks alma işlevini test edin

1. Kontrol paneli Ana ekranından Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Servis menüsünü ve sonra Faks Servisi menüsünü açın. Faks işlevini test etmek için Faks Testini Başlat düğmesine dokununuz.
3. Ürüne faks göndermek için başka bir faks makinesini kullanın.
4. Ürün faks almıyorsa, ürüne bağlı çok fazla telefon aygıtınız olmadığından ve tüm telefon aygıtlarının doğru sırada bağlandığından emin olun.
5. Ürünün faks ayarlarını gözden geçirin ve sıfırlayın.
6. Özel AI özelliğini kapatın.

## Adım 7: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin

1. Bir sözcük işlemci program kullanarak ürüne bir yazdırma işi gönderin.
2. İş yazdırılmıyorsa, doğru yazıcı sürücüsünü seçtiğinizden emin olun.
3. Ürün yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin.

## Adım 8: Pratik USB yazdırma işlevini test edin

1. USB flash diske bir .PDF belgesi veya .JPEG fotoğrafı yükleyin ve diski ürünün ön tarafındaki yuvaya takın.
2. USB Flash Sürücüsü menüsü açılır. Belge veya fotoğraf yazdırmayı deneyin.
3. Hiçbir belge listelenmiyorsa, farklı türde bir USB flash disk deneyin.


## Ürünün performansını etkileyen faktörler

İşlerin yazdırılma süresini etkileyen birkaç faktör vardır:

- Kullandığınız yazılım programı ve o programın ayarları
- Özel kağıt (asetat, ağır kağıt ve özel boyutlu kağıt gibi) kullanılması
- Ürün işleme ve indirme süresi
- Grafiklerin karmaşıklığı ve boyutu
- Kullanmakta olduğunuz bilgisayarın hızı
- USB veya ağ bağlantısı
- Ürünün renkli mi yoksa tek renk mi yazdırdığı
- USB flash disk kullanıyorsanız, diskin türü

## Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme

**⚠ DİKKAT:** Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi ürün ve ağ ayarlarının tümünü fabrika varsayılan değerlerine döndürür ve ayrıca faks başlığı adını, telefon numarasını ve ürün belleğinde depolanan tüm faksları temizler. Bu yordam, faks telefon defterini de temizler ve bellekte depolanan sayfaları siler. Yordam, daha sonra ürünü otomatik olarak yeniden başlatır.

1. Ürün kontrol panelinde Ayar  düğmesine dokununuz.
  2. **Servis** menüsüne gidin ve dokununuz.
  3. **Varsayılanları Yükle** düğmesine gidip dokununuz ve sonra **Tamam** düğmesine dokununuz.
- Ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.

## Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor

- [Ürün kağıt almıyor](#)
- [Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor](#)
- [Kağıt sıkışmalarını önleme](#)

## Ürün kağıt almıyor

Ürün tepside kağıt almıyorsa, şu çözümleri deneyin.

1. Ürünü açın ve sıkışmış kağıtları çıkarın.
2. Tepsiye, işinize uygun boyutta kağıt yerleştirin.

3. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna göre ayarlandığından emin olun. Kılavuzları tepsinin tabanındaki kağıt boyutu işaretleriyle hizalayın.
4. Ürünün, kağıdı elle beslemek üzere bir istemi onaylamanızı bekleyip beklemediğini görmek için ürün kontrol paneline bakın. Kağıt yükleyin ve devam edin.

## Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor

Ürün tepside birden çok kağıt yaprağı alıyorsa, şu çözümleri deneyin.

1. Kağıt yığını tepside çıkarın, gevşetin, 180 derece döndürün ve ters çevirin. *Kağıdı havalandırmayın.* Kağıt yığını tepsiye geri koyun.
2. Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
3. Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
4. Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınının tümünü tepside çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsiye geri koyun.
5. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna göre ayarlandığından emin olun. Kılavuzları tepsinin tabanındaki kağıt boyutu işaretleriyle hizalayın.

## Kağıt sıkışmalarını önleme


Kağıt sıkışması sayısını azaltmak için, şu çözümleri deneyin.

1. Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
2. Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
3. Daha önce yazdırılmamış veya üzerine fotokopi çekilmemiş kağıt kullanın.
4. Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınının tümünü tepside çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsiye geri koyun.
5. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uygun ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığına deşecek ancak kağıdı kıvrımayacak şekilde ayarlayın.
6. Tepsinin ürüne tam yerleştirildiğinden emin olun.
7. Ağır, kabartmalı veya delikli kağıda yazdırıyorsanız, elle besleme özelliğini kullanın ve sayfaları birer birer besleyin.

# Sıkışmaları gider

## Sıkışma konumları

Sıkışmaların oluşabileceği bölümler şunlardır:

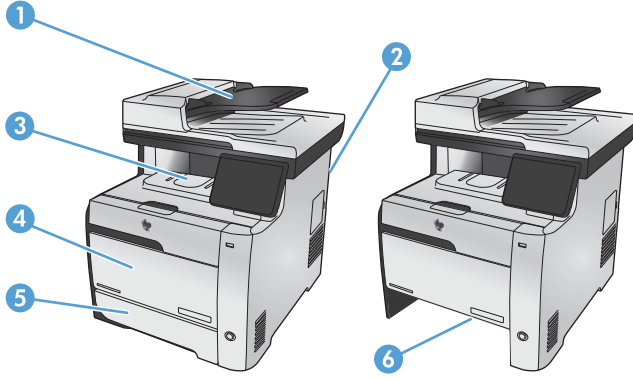


1	Belge besleyici
2	Arka kapak
3	Çıkış bölmesi
4	Tepsi 1
5	Tepsi 2
6	Tepsi 2 sıkışma erişim alanı


Sıkışma sonrasında, kağıda yapışmamış toner ürünün içinde kalabilir. Bu sorun, genellikle birkaç sayfa yazdırıldıktan sonra kendi kendine düzelir.

## Belge besleyicideki sıkışmaları giderme


1. Ürünü kapatın.

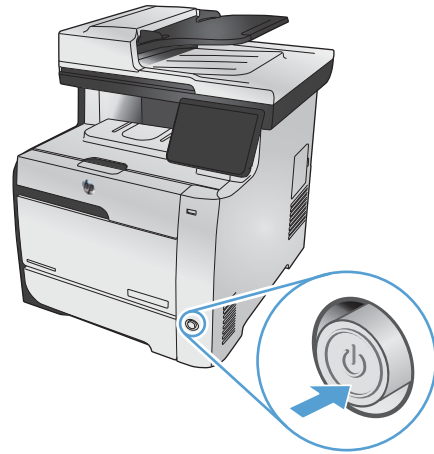


2. Belge besleyici kapağını açın.

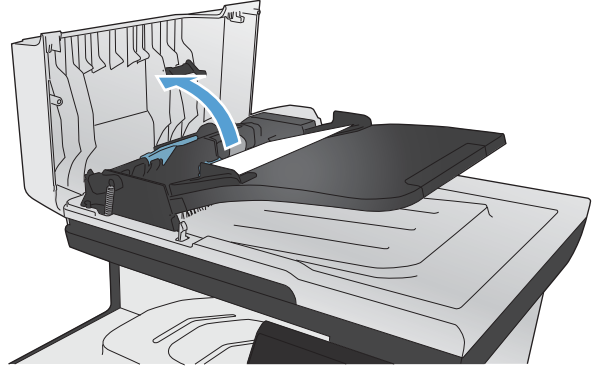


3. Belge besleyici makara düzeneğini kaldırın ve sıkışmış kağıdı yavaşça dışarı çekin.

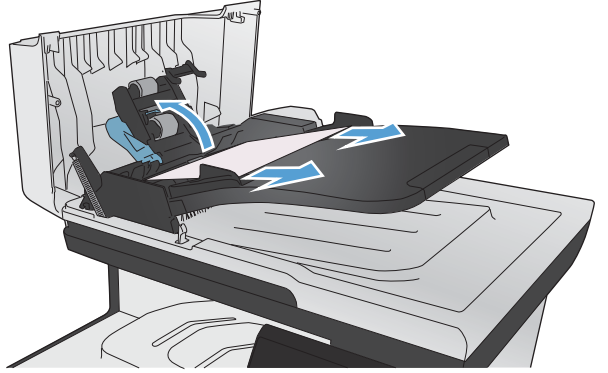


4. Belge besleyici makara düzeneğini kapatın.

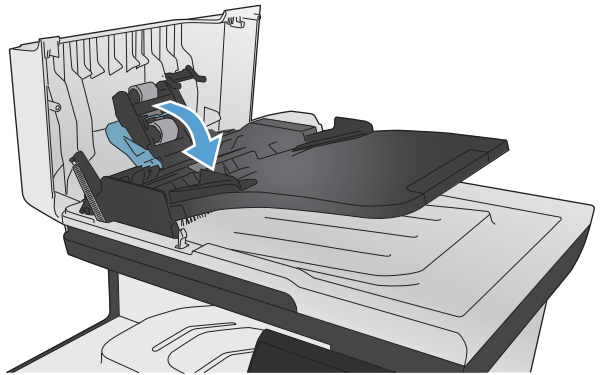

5. Belge besleyici kapağını kapatın.

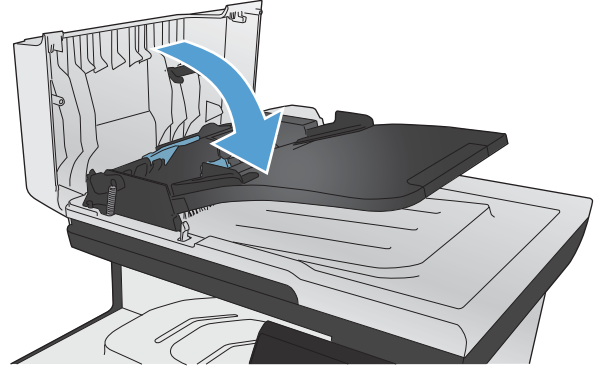


6. Tarayıcı kapağını açın. Kağıt beyaz plastik arkalığın arkasına sıkışmışsa yavaşça çekip çıkarın.

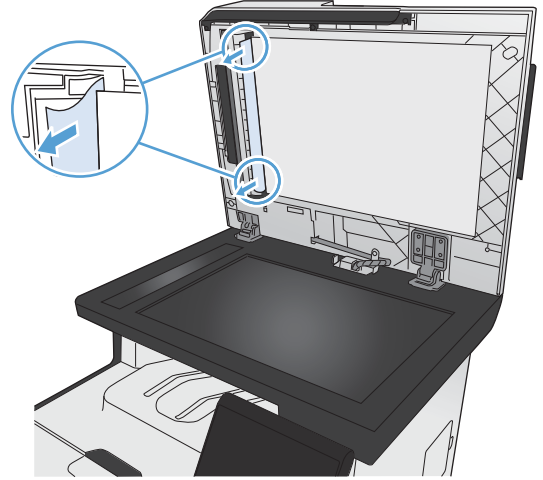

## Tepsi 1'deki sıkışmaları giderme


1. Sıkışan sayfayı Tepsi 1'den dışarı çekin.

**NOT:** Yaprak yırtılırsa, yazdırmaya devam etmeden önce tüm parçalarının çıktığından emin olun.

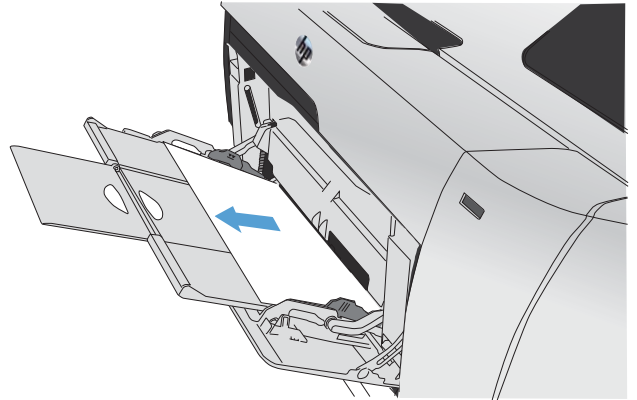





2. Tepsi 2'yi çekerek çıkarın ve düz bir yüzeye yerleştirin.

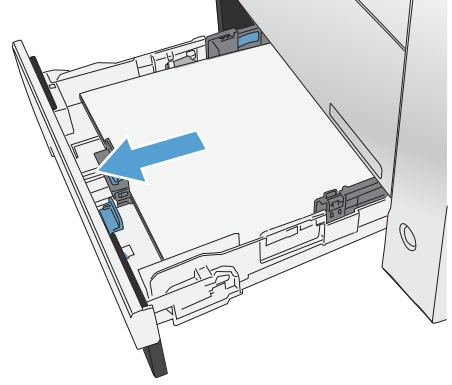

3. Sıkışıklık erişim tepsisini alçaltın

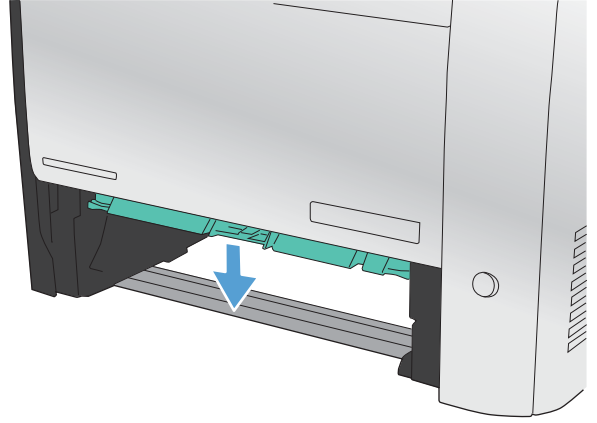


4. Sıkışan sayfayı doğruca dışarı çekerek çıkarın.

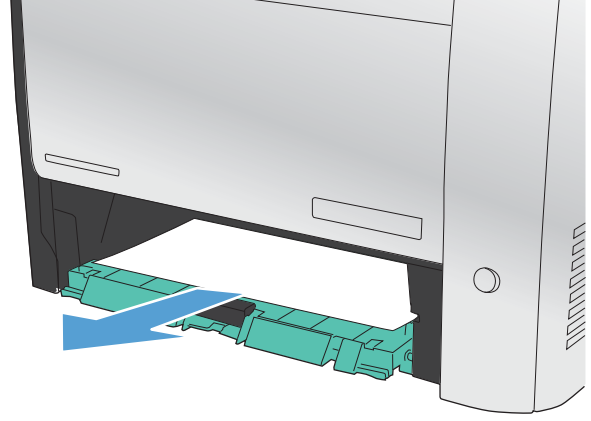


5. Sıkışıklık erişim tepsisini yukarı doğru itip kapatın ve Tepsi 2'yi yerine takın.

**NOT:** Tepsiyi kapatmak için ortasından veya her iki tarafından eşit güç uygulayarak itin. Tek bir taraftan itmeyin.

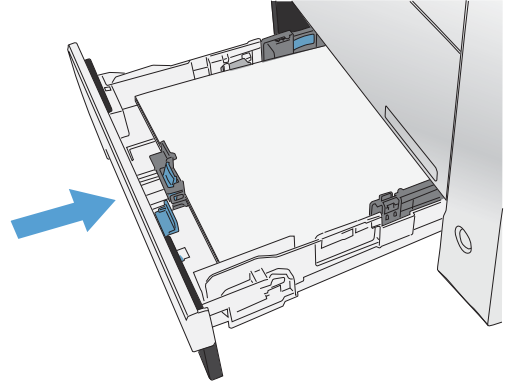


## Tepsi 2'deki sıkışmaları giderme

1. Tepsi 2'yi açın.

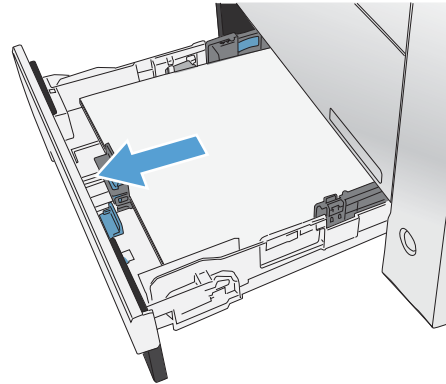


2. Sıkışan sayfayı doğruca dışarı çekerek çıkarın.

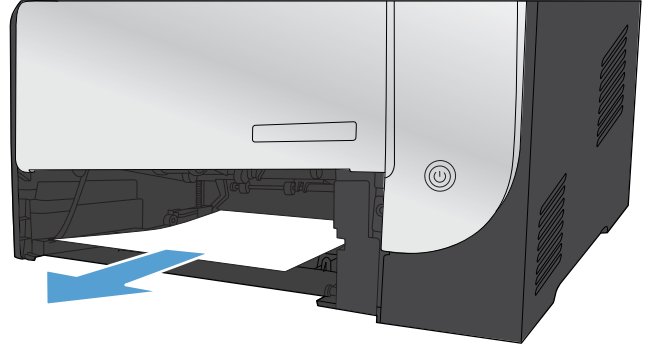

3. Tepsiyi 2'yi kapatın.


**NOT:** Tepsiyi kapatmak için ortasından veya her iki tarafından eşit güç uygulayarak itin. Tek bir taraftan itmeyin.

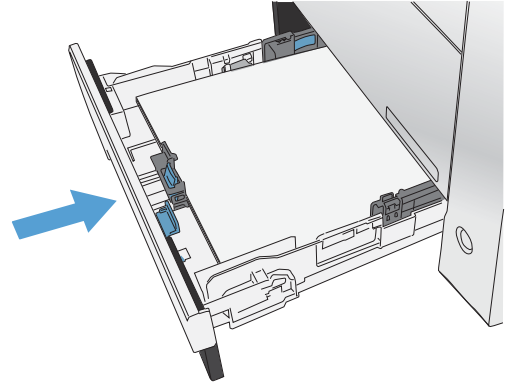

## Füzer bölgesindeki sıkışmaları giderme


1. Arka kapağı açın.

**DIKKAT:** Ürünün arkasında bulunan füzer sıcaktır. Devam etmeden önce füzerin soğumasını bekleyin.

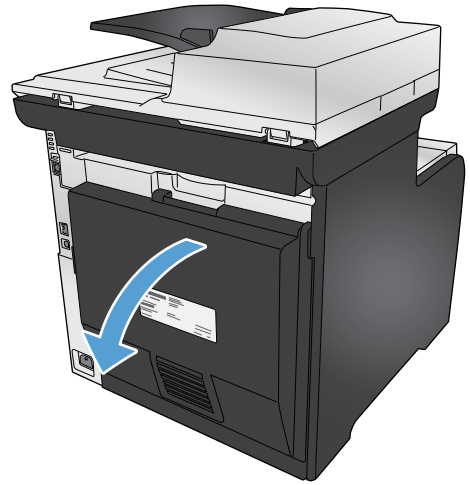


2. Gerekirse, kılavuzu (şekil 1) itin ve görünür kağıtları (şekil 2) çıkış alanının alt tarafından çıkarın.

**NOT:** Yaprak yırtılırsa, yazdırmaya devam etmeden önce tüm parçalarının çıktığından emin olun. Parçalı çıkarmak için keskin nesnelere kullanmayın.

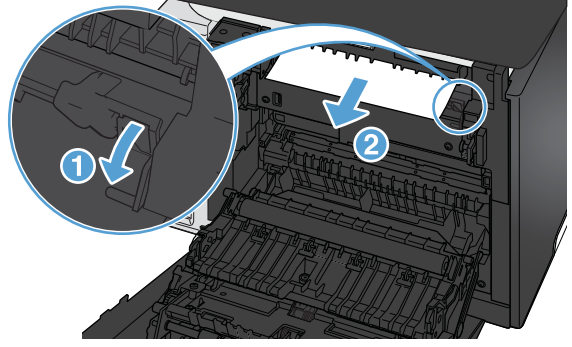

3. Arka kapağı kapatın.

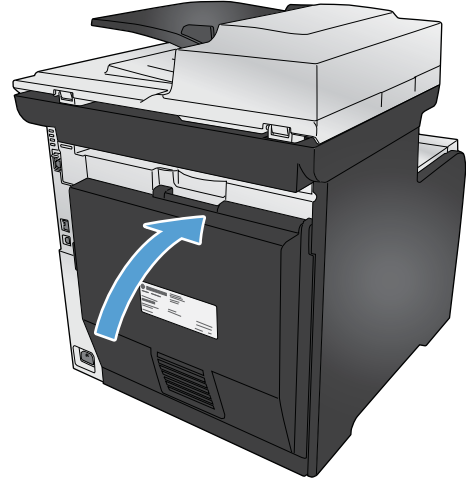

## Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme


1. Çıkış bölümü alanında sıkışmış kağıt olup olmadığına bakın.

2. Görünür ortamları çıkarın.

**NOT:** Yaprak yırtılırsa, yazdırmaya devam etmeden önce tüm parçalarının çıktığından emin olun.




3. İletiyi silmek için arka kapağı açıp kapatın.

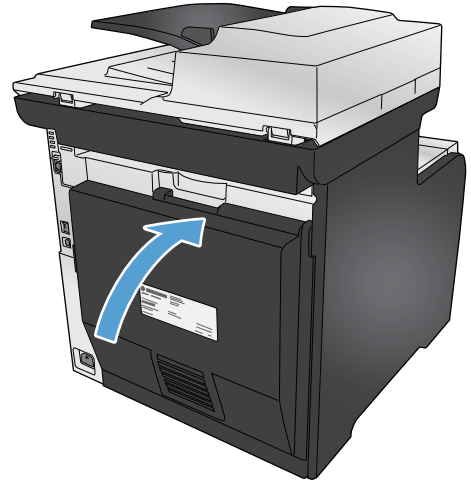


## Dupleksleyicideki sıkışmaları giderme (yalnızca dupleksleme özelliđi olan modellerde)

1. Arka kapađı açın.


**DİKKAT:** Ürünün arkasında bulunan füzere sıcaktır. Devam etmeden önce füzere soğumasını bekleyin.

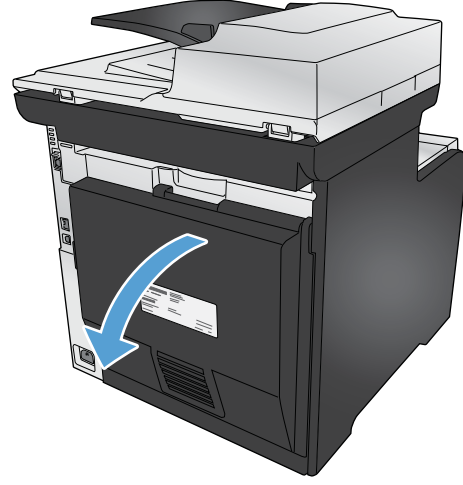


2. Gerekirse, kılavuzu (şekil 1) çekin ve görünür kağıtları (şekil 2) çıkış alanının alt tarafından çıkarın.

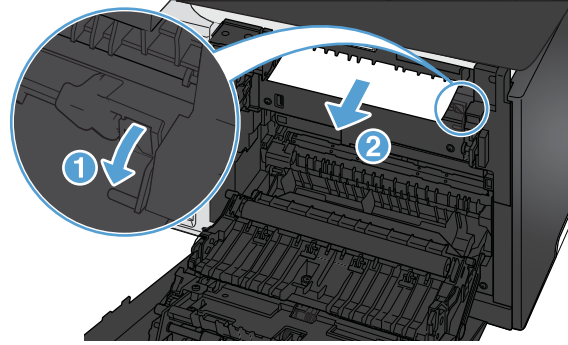


3. Gerekirse, görünür kağıtları dupleksleyici biriminin alt tarafından çıkarın.

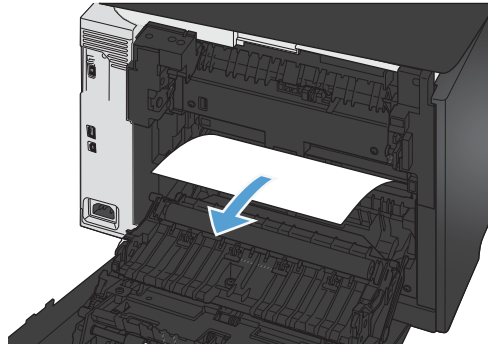


4. Sıkışmış herhangi bir kağıt göremezseniz, dupleksleyici birimini, birimin yan tarafındaki askıyı kullanarak kaldırın.

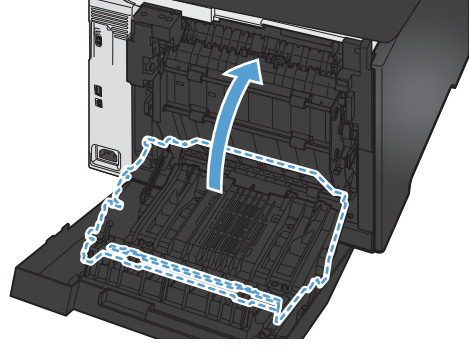


5. Kağıdın arka kenarını görebiliyorsanız, kağıdı üründen çıkartın.

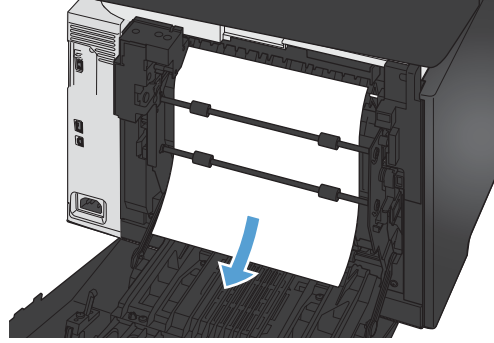

6. Kağıdın ön kenarını görebiliyorsanız, kağıdı üründen çıkartın.

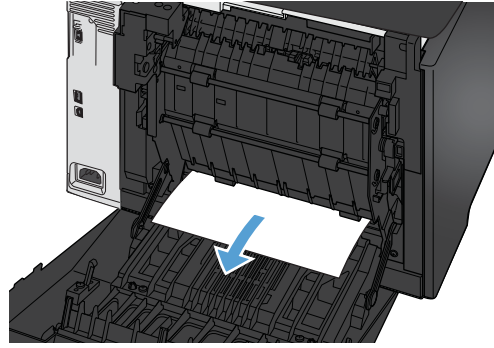

7. Arka kapağı kapatın.

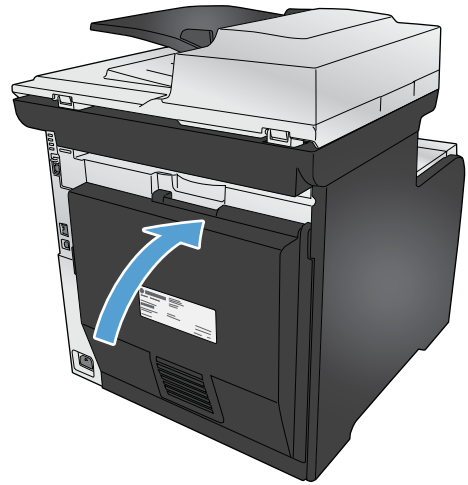

## Baskı kalitesini artırma

Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak baskı kalitesi sorunlarının çoğunu önleyebilirsiniz.

- [Yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türü ayarını kullanma](#)
- [Yazıcı sürücüsünde renk ayarlarını yapma](#)
- [HP özelliklerine uygun kağıt kullanma](#)
- [Temizleme sayfası yazdırma](#)
- [Renkleri hizalamak için ürünü kalibre etme](#)
- [Baskı kartuşlarını denetleme](#)
- [Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma](#)
- [Kopyaların baskı kalitesini iyileştirme](#)

## Yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türü ayarını kullanma

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, kağıt türü ayarını denetleyin:

- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
- Basılı sayfalarda yinelenen izler görülüyor.
- Yazdırılan sayfalar kıvrılıyor.
- Toner basılı sayfalardan kalkıyor.
- Basılı sayfalarda küçük basılmamış alanlar var.

## Windows'da kağıt türü ayarını değiştirme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıklatın.
5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.
6. Kullanmakta olduğunuz kağıt türünü bulana dek her bir kağıt türü kategorisini genişletin.
7. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.

## Mac'de kağıt türü ayarını değiştirme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünde **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.




3. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin, ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.
4. **Son işlem** menüsünü açın.
5. **Ortam türü** açılır listesinden bir tür seçin.
6. **Yazdır** düğmesini tıklayın.

## Yazıcı sürücüsünde renk ayarlarını yapma

### Baskı işinin renk temasını değiştirme

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'i tıklayın.
2. **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklayın.
3. **Renkli** sekmesini tıklayın.
4. **Renk Temaları** açılan listesinden bir renk teması seçin.

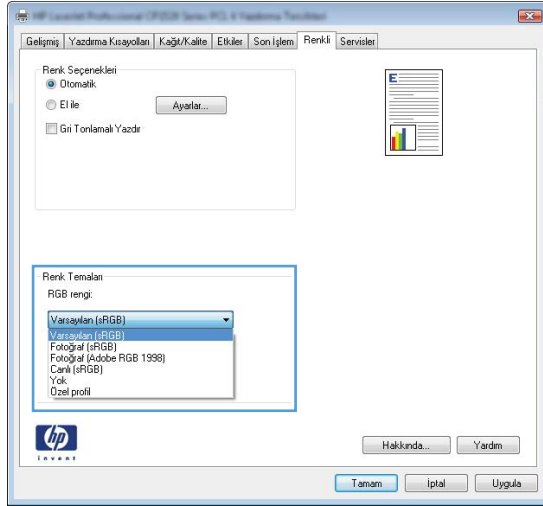


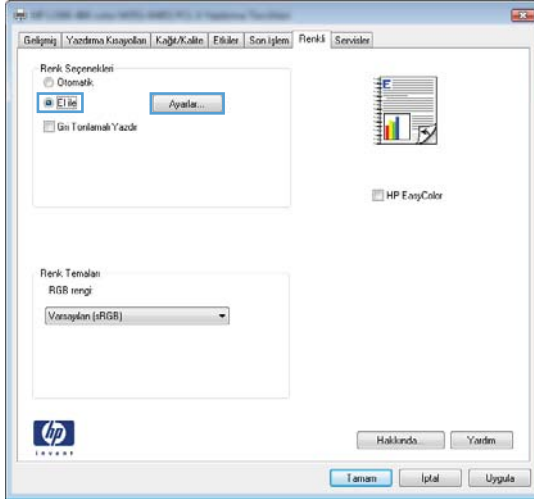
- **Varsayılan (sRGB)**. Bu tema ürünü RGB verilerini ayarlanmamış aygıt modunda yazdıracak biçimde ayarlar. Bu temayı kullanırken, doğru işlenmesi için rengi yazılım programında veya işletim sisteminde yönetin.
- **Canlı (sRGB)**: Ürün, ara tonlarda renk doygunluğunu artırır. İş grafikleri yazdırırken bu temayı kullanın.
- **Fotoğraf (sRGB)**: Ürün, RGB rengini dijital mini laboratuvar kullanarak basılmış bir fotoğraf gibi görüntüler. Ürün daha koyu ve daha doygun renkleri Varsayılan (sRGB) temasından farklı olarak işler. İş grafikleri bastırma için bu ayarı kullanın.
- **Fotoğraf (Adobe RGB 1998)**: sRGB yerine AdobeRGB renk alanını kullanan dijital fotoğraflar bastırma için bu temayı kullanın. Bu temayı kullanırken yazılım programında renk yönetimini kapatın.
- **Yok**

## Renk seçeneklerini değiştirme

Geçerli baskı işinin renk seçeneği ayarlarını yazıcı sürücüsünün renk sekmesinden değiştirin.

1. Yazılım programının **Dosya** menüsünde **Yazdır**'ı tıklatın.
2. **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. **Renk** sekmesini tıklatın.
4. **Otomatik** veya **El ile** ayarını tıklatın.
  - **Otomatik** ayarı: Çoğu renkli baskı işleri için bu ayarı seçin.
  - **El ile** ayarı: Renk ayarlarını diğer ayarlardan bağımsız ayarlamak için bu ayarı seçin.

 **NOT:** Renk ayarlarını elle değiştirmek çıkışı etkileyebilir. HP, bu ayarları yalnızca renkli grafik uzmanlarının değiştirmesini önerir.



5. Renkli bir belgeyi siyah beyaz yazdırmak için **Gri Tonlarında Yazdır** seçeneğini tıklatın. Fotokopi çekme veya faks gönderme amaçlı renkli belgeler yazdırmak için bu seçeneği kullanın.
6. **Tamam** düğmesini tıklatın.

## HP özelliklerine uygun kağıt kullanma

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, farklı kağıt kullanın:

- Baskı çok silik veya bazı alanlarda soluk görünüyor.
- Basılı sayfalarda toner lekeleri var.
- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
- Basılı karakterler bozulmuş görünüyor.
- Yazdırılan sayfalar kıvrılıyor.

Her zaman bu ürünün desteklediği bir kağıt türü ve ağırlığı kullanın. Ek olarak, kağıt seçerken şu kurallara uyun:


- İyi kalitede, kesik, kertik, yırtık, lekeli, gevşek parçacıklı, tozlu, kırıksık, boşluklu, zımba telli ve kenarları kıvrık veya bükülmüş olmayan kağıt kullanın.
- Daha önce üzerine yazdırılmamış kağıt kullanın.
- Lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış kağıt kullanın. Yalnızca Inkjet yazıcılarda kullanılmak için tasarlanmış kağıt kullanmayın.
- Aşırı pürüzlü olmayan kağıt kullanın. Daha düzgün kağıt kullanmak genellikle daha iyi baskı kalitesi sağlar.

## Temizleme sayfası yazdırma


Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, kağıt yolundan tozu ve toner artıklarını temizlemek için bir temizleme sayfası yazdırın:

- Basılı sayfalarda toner lekeleri var.
- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
- Basılı sayfalarda yinelenen izler görülüyor.

Temizleme sayfası yazdırmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Servis menüsüne dokununuz.
3. Temizleme Sayfası düğmesine dokununuz.
4. İstendiğinde düz letter veya A4 kağıt yerleştirin.
5. Temizleme işlemini başlatmak için Tamam düğmesine dokununuz.

Ürüne yavaşça bir sayfa beslenir. İşlem tamamlandıktan sonra sayfayı atın.

 **NOT:** Otomatik dupleksleyicisi olmayan modellerde, ürün ilk tarafı yazdırır ve daha sonra, sayfayı çıkış tepsisinden alıp aynı yönde Tepsi 1'e yeniden yerleştirmenizi ister.

## Renkleri hizalamak için ürünü kalibre etme

Yazdırılan çıktının renkli gölgeleri bulanık grafikler veya kötü renkli alanları varsa, renkleri hizalamak için ürünü kalibre etmeniz gerekebilir. Renk hizalamasını kontrol etmek için kontrol panelindeki Raporlar menüsünden Tanılama Sayfası'nı yazdırın. O sayfadaki renk blokları birbirleriyle hizalı değilse, ürünü kalibre etmeniz gerekir.

1. Ürünün kontrol panelinde Sistem Ayarı menüsünü açın.
2. Baskı Kalitesi menüsünü açın ve Renk Kalibrasyonu öğesini seçin.
3. Şimdi Kalibre Et seçeneğini belirleyin.

## Baskı kartuşlarını denetleme

Her baskı kartuşunu kontrol edin ve aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşırsanız, gerekirse değiştirin:

- Baskı çok silik veya bazı alanlarda soluk görünüyor.
- Basılı sayfalarda küçük basılmamış alanlar var.
- Basılı sayfalarda çizgiler veya bantlar var.



**NOT:** Taslak yazdırma ayarı kullanıyorsanız, baskı silik görünebilir.

Bir baskı kartuşunu değiştirmeniz gerektiğini belirlerseniz, doğru orijinal HP baskı kartuşu parça numarasını öğrenmek için Sarf Malzemeleri Durumu sayfasını yazdırın.

Baskı kartuşunun türü	Sorunu giderme adımları
Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş baskı kartuşu	Hewlett Packard Company, HP dışı yeni veya yeniden üretilmiş sarf malzemelerinin kullanılmasını öneremez. Bunlar HP ürünleri olmadıklarından, HP bu ürünlerin tasarımını etkileyemez ve kalite düzeylerini denetleyemez. Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş bir yazıcı kartuşu kullanıyorsanız ve baskı kalitesinden memnun değilseniz, bu kartuşu orijinal bir HP kartuşu ile değiştirin.
Orijinal HP baskı kartuşu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartuş tahmini ömrünün sonuna ulaştığında ürün kontrol paneli veya <a href="#">Sarf Malzemesi Durumu</a> sayfası <b>Çok Az</b> durumunu gösterir. Baskı kalitesi artık kabul edilemez olduğunda baskı kartuşunu değiştirin.</li><li>2. <a href="#">Raporlar</a> menüsünden bir Baskı Kalitesi Sayfası yazdırın. Sayfadaki çizik ve işaretler tek renkteyse, o rengin kartuşunda bir bozukluk olabilir. Sayfayı yorumlamak için bu belgedeki yönergelere bakın. Gerekirse baskı kartuşunu değiştirin.</li><li>3. Baskı kartuşunun zarar görüp görmediğini gözle inceleyin. İzleyen yönergelere bakın. Gerekirse baskı kartuşunu değiştirin.</li><li>4. Basılı sayfalarda aynı uzaklıklarla birkaç kez yinelenen işaretler varsa, bir temizleme sayfası yazdırın. Bu sorunu çözmezse, sorunun nedenini belirlemek için bu belgedeki yinelenen hatalar cetvelini kullanın.</li></ol>

## Sarf Malzemeleri Durumu sayfasını yazdırma


[Sarf Malzemesi Durumu](#) sayfası baskı kartuşlarında kalan tahmini ömrü gösterir. Yedek baskı kartuşu siparişi verebilmeniz ve başka yararlı bilgiler alabilmeniz için ürününüzün doğru orijinal HP baskı kartuşuna ait parça numarasını da listeler.

1. Kontrol panelinde [Tamam](#) düğmesine basarak menüleri açın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
  - [Raporlar](#)
  - [Sarf Malzemesi Durumu](#)

## Baskı Kalitesi Sayfasını yorumlama

1. Ürünün kontrol panelinde [Raporlar](#) menüsünü açın.
2. Yazdırmak için [Baskı Kalitesi Sayfası](#) ögesini seçin.

Bu sayfa, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi dört gruba ayrılan beş renk bandı içerir. Her grubu inceleyerek, sorunu belirli bir baskı kartuşuna indirgeyebilirsiniz.

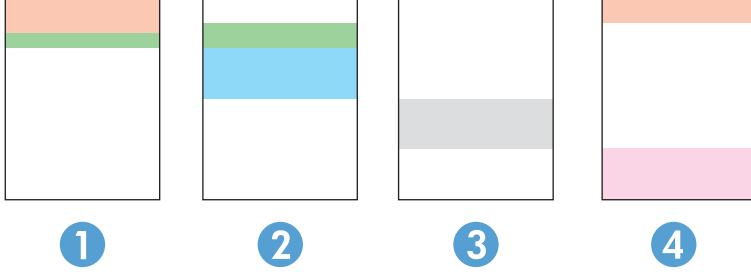

Bölüm	Baskı kartuşu
1	Sarı
2	Cam Göbeği
3	Siyah
4	Macenta


- Noktalar ve çizikler gruplardan yalnızca birinde görünüyorsa, o gruba karşılık gelen baskı kartuşunu değiştirin.
- Noktalar birden fazla grupta görünürse, bir temizleme sayfası yazdırın. Bu sorunu çözmezse, noktaların her zaman aynı renkte olup olmadığını, örneğin, macenta noktaların beş renk bandının hepsinde görünüp görünmediğini belirleyin. Noktaların hepsi aynı renkteyse, o baskı kartuşunu değiştirin.
- Çizgiler birden çok renk bandında görünüyorsa, HP'ye başvurun. Soruna baskı kartuşu dışında bir parça neden olmuş olabilir.

## Baskı kartuşunun zarar görüp görmediğini inceleme

1. Baskı kartuşunu üründen çıkarın ve koruyucu bandın sökülüp sökülmediğini doğrulayın.
2. Bellek yongasının hasar görüp görmediğini denetleyin.

3. Baskı kartuşunun altındaki yeşil görüntü tamburunun yüzeyini inceleyin.

**⚠ DİKKAT:** Kartuşun altındaki yeşil silindire (görüntü tamburu) dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.

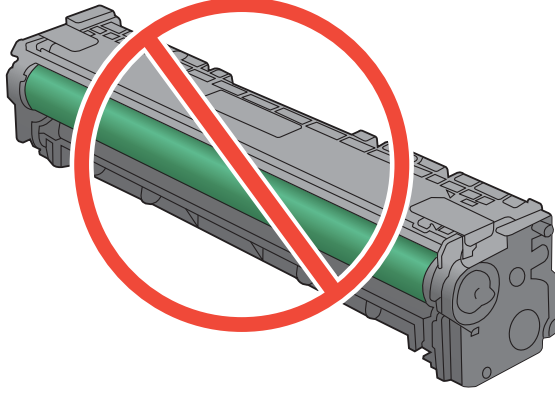

4. Görüntü tamburunda herhangi bir çizik, parmak izi veya başka bir zarar görürseniz, baskı kartuşunu değiştirin.
5. Görüntü tamburu zarar görmüş gibi durmuyorsa, baskı kartuşunu yavaşça birkaç kez sallayıp geri takın. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için birkaç sayfa yazdırın.

## Yinelenen hatalar

Hatalar sayfada aşağıdaki aralıklardan birinde yineleniyorsa, baskı kartuşu hasarlı olabilir.

- 22 mm
- 27 mm
- 28 mm
- 75 mm

## Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma

Yazdırılan sayfanın grafiklerinde beklenmeyen çizgiler, metninde eksikler, eksik grafikler, hatalı biçimlendirme veya değiştirilmiş yazı tipleri varsa, farklı bir yazıcı sürücüsü kullanmanız gerekebilir.

---

**HP PCL 6 sürücüsü**

- Varsayılan sürücü olarak sağlanır. Farklı bir sürücü seçmediğiniz takdirde, otomatik olarak bu sürücü yüklenir.
- Tüm Windows ortamları için önerilir
- Genel olarak birçok kullanıcı için en iyi hızı, baskı kalitesini ve ürün özelliği desteğini sağlar
- Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi'ne (GDI) uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir
- PCL 5 tabanlı üçüncü taraf ve özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir

---

**HP UPD PS sürücüsü**

- Adobe® yazılım programlarıyla veya grafik öğeleri çok yoğun olan diğer yazılım programlarıyla yazdırma için önerilir
- Postscript benzetiminin veya postscript flash yazı tipi desteğinin gerektiği durumlarda yazdırma desteği sağlar

---

**HP UPD PCL 5**

- Windows ortamlarında genel ofis yazdırma işlemleri için önerilir
- Önceki PCL sürümleri ve eski HP LaserJet ürünleri ile uyumludur
- Üçüncü taraf veya özel yazılım programlarından yazdırmak için en iyi seçenektir
- Ürünün PCL 5'e (UNIX, Linux, ana çerçeve) ayarlanmasını gerektiren karma ortamlarda çalışılırken kullanılacak en iyi seçenektir
- Kurumsal Windows ortamlarında birden çok yazıcı modeliyle kullanılacak tek bir sürücü sağlamak üzere tasarlanmıştır
- Bir mobil Windows bilgisayarından, birden çok yazıcı modeli kullanarak yazdırmak istendiğinde tercih edilir

---

**HP UPD PCL 6**


- Tüm Windows ortamlarındaki yazdırmalar için önerilir
  - Toplam olarak en iyi hızı, baskı kalitesini ve çoğu kullanıcı için yazıcı özelliği desteğini sağlar
  - Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi (GDI)
  - PCL5'ye dayanan üçüncü taraf ve özel çözümler ile tam olarak uyumlu olmayabilir
- 

Ek yazıcı sürücülerini bu Web sitesinden indirin: [www.hp.com/go/LJColorMFPM375\\_software](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375_software) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475\\_software](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475_software).

## Kopyaların baskı kalitesini iyileştirme

Kopyalanan belgelerde baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, bu belgede daha önce basılı belgeler için listelenmiş olan çözümleri gözden geçirin. Ancak, bası baskı kalitesi sorunları yalnızca kopyalanan belgelerde olur.

- Belge besleyici kullanılarak alınan kopyalarda çizgiler görünüyorsa, tarayıcı aksamının sol tarafındaki küçük cam çubuğu temizleyin.
- Tarayıcı camı kullanılarak alınan kopyalarda benekler veya diğer kusurlar görünüyorsa, tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı temizleyin.

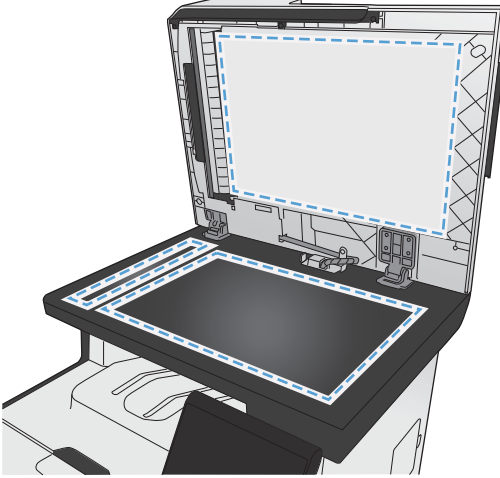

1. Aygıtı kapatmak için açma/kapama düğmesini kullanın ve ardından elektrik kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Tarayıcı camını ve beyaz plastik arkalığı, aşındırmayan bir cam temizleyicisiyle nemlendirilmiş yumuşak bir bezle veya süngerle temizleyin.

**⚠ DİKKAT:** Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

4. Leke olmaması için camı ve beyaz plastiği güderi veya selüloz bir süngerle kurulayın.
5. Aygıtı prize bağlayın ve güç düğmesinden açın.



# Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor

## Ürün yazdırmıyor

Ürün hiç yazdırmıyorsa, aşağıdaki çözümleri deneyin.

1. Ürünün açık ve kontrol panelin hazır durumda olduğundan emin olun.
  - Kontrol paneli ürünün hazır olduğunu göstermiyorsa, ürünü kapatıp yeniden açın.
  - Kontrol paneli ürünün hazır olduğunu gösteriyorsa, işi yeniden göndermeyi deneyin.
2. Kontrol paneli üründe bir hata olduğunu gösteriyorsa, hatayı giderin ve sonra işi yeniden göndermeyi deneyin.
3. Tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun. Ürün ağa bağlıysa, aşağıdakileri denetleyin:
  - Üründe, ağ bağlantısının yanındaki ışığı denetleyin. Ağ etkinse, ışık yeşildir.
  - Ağa bağlanmak için telefon kablosu değil ağ kablosu kullandığınızdan emin olun.
  - Ağ yönlendiricisinin, hub'ın veya anahtarın açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
4. Ürününüzle birlikte gelen CD'den HP yazılımını yükleyin. Genel yazıcı sürücülerini kullanmak, işleri yazdırma kuyruğundan silen gecikmelere neden olabilir.
5. Bilgisayarınızdaki yazıcıların listesinden, bu ürünün adını sağ tıklayın, **Özellikler**'i tıklayın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesini açın.
  - Ağa bağlanmak için bir ağ kablosu kullanıyorsanız, **Bağlantı Noktaları** sekmesinde listelenen yazıcı adının ürün yapılandırma sayfasındaki ürün adıyla aynı olduğundan emin olun.
  - USB kablo kullanıyor ve bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, **USB için sanal yazıcı bağlantı noktası**'nin yanındaki kutunun işaretli olduğundan emin olun.
6. Bilgisayarda kişisel güvenlik duvarı sistemi kullanıyorsanız, ürünle iletişimi o engelliyor olabilir. Sorunun kaynağının bu olup olmadığını görmek için güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.
7. Bilgisayarınız veya ürününüz kablosuz ağa bağlıysa, düşük sinyal kalitesi veya parazitler yazdırma işini geciktiriyor olabilir.

## Ürün yavaş yazdırıyor

Ürün yazdırıyor ancak bu yavaş geliyorsa, aşağıdaki çözümleri deneyin.

1. Bilgisayarın, bu ürünün en düşük özelliklerini karşıladığından emin olun. Özellikler listesi için şu Web sitesine gidin: [www.hp.com/go/LJColorMFP375](http://www.hp.com/go/LJColorMFP375) veya [www.hp.com/go/LJColorMFP475](http://www.hp.com/go/LJColorMFP475).
2. Ürünü ağır kağıt gibi bazı kağıt türlerine yazdıracak şekilde yapılandırdığınızda, ürün toneri kağıda doğru yerleştirebilmek için daha yavaş yazdırır. Kağıt türü ayarı kullandığınız kağıt türü için doğru değilse, ayarı doğru kağıt türüne değiştirin.
3. Bilgisayarınız veya ürününüz kablosuz ağa bağlıysa, düşük sinyal kalitesi veya parazitler yazdırma işini geciktiriyor olabilir.

## Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme

- [USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü görüntülenmiyor](#)
- [Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor](#)
- [Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor](#)

### USB aksesuarını taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü görüntülenmiyor

1. Bu ürünün desteklemediği bir USB depolama aksesuarı veya dosya sistemi kullanıyor olabilirsiniz. Dosyayı, Dosya Ayırma Tablosu (FAT) dosya sistemlerini kullanan standart bir USB depolama aksesuarına kaydedin. Ürün FAT12, FAT16 ve FAT32 USB depolama aksesuarlarını destekler.
2. Başka bir menü zaten açıksa, o menüyü kapatın ve USB depolama aksesuarını yeniden takın.
3. USB depolama aksesuarında birden fazla disk bölümü olabilir. (Bazı USB depolama aksesuarı üreticileri, aksesuara, CD'dekine benzer bölümler oluşturan bir yazılım yükleyebilir.) Bölümleri kaldırmak için USB depolama aksesuarını yeniden biçimlendirin veya farklı bir USB depolama aksesuarı kullanın.
4. USB depolama aksesuarı ürünün sağlayabileceğinden daha fazla güç gerektirebilir.
  - a. USB depolama aksesuarını çıkarın.
  - b. Ürünü kapatın ve yeniden açın.
  - c. Kendi güç kaynağı olan veya daha az güç gerektiren bir USB depolama aksesuarı kullanın.
5. USB depolama aksesuarı düzgün çalışmıyor olabilir.
  - a. USB depolama aksesuarını çıkarın.
  - b. Ürünü kapatın ve yeniden açın.
  - c. Başka bir USB depolama aksesuarından yazdırmayı deneyin.

### Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor

1. Tepside kağıt olduğundan emin olun.
2. Kontrol panelinde iletileri olup olmadığını kontrol edin. Üründe kağıt sıkışmışsa, sıkışmayı giderin.

## Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor

1. USB yazdırma özelliğinin desteklemediği bir dosya türünü yazdırmayı deniyor olabilirsiniz. Ürün .PDF ve .JPEG dosya türlerini destekler.
2. USB depolama aksesuarındaki tek bir klasörde çok fazla dosyanız olabilir. Klasördeki dosyaları alt klasörlere taşıyarak dosya sayısını azaltın.
3. Dosya adı için ürünün desteklemediği bir karakter kümesini kullanıyor olabilirsiniz. Bu durumda, ürün, dosya adlarını farklı bir karakter kümesindeki karakterlerle değiştirir. ASCII karakterlerini kullanarak dosyaları yeniden adlandırın.

## Ürün bağlantı sorunlarını çözme

### Doğrudan bağlanma sorunlarını çözme

Ürünü doğrudan bir bilgisayara bağladıysanız, kabloyu kontrol edin.

- Kablonun bilgisayara ve ürüne bağlı olduğunu doğrulayın.
- Kablonun 5 metreden daha uzun olmadığını doğrulayın. Daha kısa bir kablo kullanmayı deneyin.
- Başka bir ürüne bağlayarak, kablonun doğru çalıştığını doğrulayın. Gerekirse kabloyu değiştirin.

### Ağ sorunlarını çözün

Ürünün ağ ile iletişim kurduğunu doğrulamak için aşağıdakileri kontrol edin. Başlamadan önce, ürün kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın ve bu sayfada listelenen ürün IP adresini bulun.

- [Kötü fiziksel bağlantı](#)
- [Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor](#)
- [Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor](#)
- [Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor](#)
- [Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir](#)
- [Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir](#)
- [Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış](#)

### Kötü fiziksel bağlantı

1. Ürünün doğru uzunlukta bir kabloyla doğru ağ bağlantı noktasına bağlı olduğunu doğrulayın.
2. Kablo bağlantılarının güvenli olduğunu doğrulayın.

3. Ürünün arkasındaki ağ bağlantı noktası bağlantısına bakın ve koyu sarı renkli etkinlik ışığının ve yeşil renkli bağlantı durumu ışığının yandığını doğrulayın.
4. Sorun devam ederse, hub üzerindeki farklı bir kablo veya bağlantı noktasını deneyin.

### Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor

1. Yazıcı özelliklerini açın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesini tıklatın. Ürünün geçerli IP adresinin seçildiğinden emin olun. Ürün IP adresi ürün yapılandırma sayfasında listelenir.
2. Ürünü HP standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, **IP adresi değişse bile her zaman bu ürünü kullanarak yazdır**'ı seçin.
3. Ürünü bir Microsoft standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, IP adresi yerine ana bilgisayar adını kullanın.
4. IP adresi doğruysa, ürünü silip yeniden ekleyin.

### Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor

1. Ağa ping komutu göndererek ağ iletişimini test edin.
  - a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın: Windows için **Başlat**'ı tıklatın, **Çalıştır**'ı tıklatın ve cmd yazın.
  - b. Önce ping, ardından ürününüzün IP adresini yazın.
  - c. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, ağ çalışıyordur.
2. Ping komutu başarısız olduysa, ağ hub'larının açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarlarının, ürünün ve bilgisayarın aynı ağ için yapılandırılmış olduklarını doğrulayın.

### Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor

Hewlett-Packard, bu ayarın otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir. Bu ayarları değiştirirseniz, onları ağınız için de değiştirmeniz gerekir.

### Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir

Yeni yazılım programlarının doğru şekilde yüklendiğini ve doğru yazıcı sürücüsünü kullandığını doğrulayın.

### Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir

1. Ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ve ağ yönlendirmesini kontrol edin.
2. İşletim sisteminin doğru yapılandırıldığını doğrulayın.

### Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış

1. Ağ protokolünün durumunu denetlemek için yapılandırma sayfasını inceleyin. Gerekirse etkinleştirin.
2. Gerekirse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.

# Kablosuz ağ sorunlarını çözme

- [Kablosuz bağlantı kontrol listesi](#)
- [Kontrol paneli şu iletiyi görüntülüyor: Bu üründeki kablosuz özelliği kapatılmış](#)
- [Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırmıyor](#)
- [Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü](#)
- [Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor](#)
- [Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor](#)
- [Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor](#)
- [Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor](#)
- [Kablosuz ağ çalışmıyor](#)

## Kablosuz bağlantı kontrol listesi

- Ürün ve kablosuz yönlendirici açık ve güç geliyor. Üründeki kablosuz radyonun açık olduğundan da emin olun.
- Hizmet kümesi tanımlayıcısı (SSID) doğru. SSID'yi belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. SSID değerinin doğru olduğundan emin değilseniz, yeniden kablosuz kurulumu çalıştırın.
- Güvenli ağlarla, güvenlik bilgilerinin doğru olduğundan emin olun. Güvenlik bilgisi hatalıysa, kablosuz kurulumu yeniden çalıştırın.
- Kablosuz ağ düzgün çalışıyorsa, kablosuz ağdaki diğer bilgisayarlara erişmeyi deneyin. Ağın Internet erişimi varsa, Internet'e kablosuz bağlantı üzerinden bağlanmayı deneyin.
- Şifreleme yöntemi (AES veya TKIP) üründe ve kablosuz erişim noktasında aynı (WPA güvenliğini kullanan ağlarda).
- Ürün kablosuz ağın kapsama alanı dahilinde. Çoğu ağda, ürünün kablosuz erişim noktasının (kablosuz yönlendirici) 30 m dahilinde olması gerekir.
- Engeller kablosuz sinyali engellemiyor. Erişim noktası ile ürün arasındaki tüm büyük metal cisimleri kaldırın. Metal veya beton içeren direklerin, duvarların veya destek sütunlarının ürün ile kablosuz erişim noktası arasında olmadığından emin olun.
- Ürün, kablosuz sinyale parazit yapabilecek elektronik aygıtlardan uzakta duruyor. Motorlar, telsiz telefonlar, güvenlik sistemi kameraları, diğer kablosuz ağlar ve bazı Bluetooth aygıtları dahil birçok aygıt kablosuz sinyalinde parazit oluşturabilir.
- Bilgisayara yazıcı sürücüsü yüklenmiş.
- Doğru yazıcı bağlantı noktasını seçtiniz.
- Bilgisayar ve ürün aynı kablosuz ağa bağlanıyor.

## Kontrol paneli Őu iletiyi grntlyor: Bu rndeki kablosuz zelliĐi kapatılmıŐ

1. Kablosuz Mens dĐmesine dokunun.
2. Kablosuz BaĐlantıyı A/Kapat dĐmesine ve sonra Aık dĐmesine dokunun.

## Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra rn yazdırmıyor

1. rnn aık ve hazır durumda olduĐundan emin olun.
2. DoĐru kablosuz aĐa baĐlandıĐınızdan emin olun.
3. Kablosuz aĐın dzgn alıŐtıĐından emin olun.
  - a. AĐ Ayarı mensn ve ardından Kablosuz Mens Đesini aın.
  - b. Kablosuz aĐı test etmek iin AĐ Testini alıŐtır Đesini sein. rn, sonuları ieren bir rapor yazdırır.
4. DoĐru baĐlantı noktasının veya rnn seildiĐinden emin olun.
  - a. Bilgisayarınızdaki yazıcıların listesinden, bu rnn adını saĐ tıklatın, **zellikler**'i tıklatın ve sonra **BaĐlantı Noktaları** sekmesini aın.
  - b. **USB iin sanal yazıcı baĐlantı noktası** seeneĐinin yanındaki kutunun iŐaretili olduĐundan emin olun.
5. Bilgisayarınızın doĐru alıŐtıĐından emin olun. Gerekirse, bilgisayarınızı yeniden baŐlatın.

## rn yazdırmıyor ve bilgisayarda nc taraf gvenlik duvarı ykl

1. Gvenlik duvarını, reticide bulunan en son gncelleŐtirmeyle gncelleŐtirin.
2. rn yklediĐinizde veya yazdırmayı denediĐinizde programlar gvenlik duvarı eriŐimi istiyorsa, programların alıŐmasına izin verdiĐinizden emin olun.
3. Gvenlik duvarını geici olarak kapatın ve kablosuz rnn bilgisayara ykleyin. Kablosuz yklemesini tamamladıktan sonra gvenlik duvarını etkinleŐtirin.

## Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor

Yönlendiricinin veya ürünün, bilgisayarınızın bağlandığı ağla aynı ağa bağlandığından emin olun.

1. **Raporlar** menüsünü açın ve raporu yazdırmak için **Yapılandırma Raporu** ögesini seçin.
2. Yapılandırma raporundaki hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarınızın yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karşılaştırın.
3. SSID'ler aynı değilse, aygıtlar aynı ağa bağlanmıyordur. Ürününüzün kablosuz kurulumunu yeniden yapılandırın.

## Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor

1. Diğer bilgisayarların kablosuz kapsama alanında olduğundan ve hiçbir engelin sinyali engellemediğinden emin olun. Çoğu ağda, kablosuz kapsama aralığı kablosuz erişim noktasının 30 m dahilindedir.
2. Ürünün açık ve hazır durumda olduğundan emin olun.
3. Bilgisayarınızdaki tüm üçüncü taraf güvenlik duvarlarını kapatın.
4. Kablosuz ağın düzgün çalıştığından emin olun.
  - a. Ürün kontrol panelinden **Ağ Ayarı** menüsünü, sonra **Kablosuz Menü** ögesini açın.
  - b. Kablosuz ağı test etmek için **Ağ Testini Çalıştır** ögesini seçin. Ürün, sonuçları içeren bir rapor yazdırır.
5. Doğru bağlantı noktasının veya ürünün seçildiğinden emin olun.
  - a. Bilgisayarınızdaki yazıcıların listesinden, bu ürünün adını sağ tıklayın, **Özellikler**'i tıklayın ve sonra **Bağlantı Noktaları** sekmesini açın.
  - b. IP adresinin Ağ Testini Çalıştır raporunda listelenen IP adresiyle aynı olduğunu doğrulamak için **Bağlantı Noktasını Yapılandır** düğmesini tıklayın.
6. Bilgisayarınızın doğru çalıştığından emin olun. Gerekirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

## Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor

- Normalde, VPN'e ve diğer ağlara aynı anda bağlanamazsınız.

## Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor

- Kablosuz yönlendiricinin açık olduğundan ve güç geldiğinden emin olun.
- Ağ gizlenmiş olabilir. Bununla birlikte, gizli bir ağa yine de bağlanabilirsiniz.



## Kablosuz ađ alıřmıyor

1. Ađın bađlantısının kesilip kesilmediđini dođrulamak iin, ađa bařka aygıtlar bađlamayı deneyin.
2. Ađa ping komutu gndererek ađ iletiřimini test edin.
  - a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi aın: Windows iin **Bařlat'**ı tıklatın, **alıřtır'**ı tıklatın ve `cmd` yazın.
  - b. nce `ping`, ardından ađınızın hizmet kmesi tanımlayıcısını (SSID) yazın.
  - c. Pencere gidiř geliř srelerini grntlyorsa, ađ alıřıyordur.
3. Ynlendiricinin veya rnn, bilgisayarınızın bađlandığı ađla aynı ađa bađlandığından emin olun.
  - a. [Raporlar](#) mensn aın ve raporu yazdırmak iin [Yapılandırma Raporu](#) gesini sein.
  - b. Yapılandırma raporundaki hizmet kmesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarınızın yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karřılařtırın.
  - c. SSID'ler aynı deđilse, aygıtlar aynı ađa bađlanmıyordur. rnnzn kablosuz kurulumunu yeniden yapılandırın.

# Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme

Sorun	Çözüm
Ürünün yazıcı sürücüsü <b>Yazıcı</b> klasöründe görünmüyor	<p>Ürün yazılımını yeniden yükleyin.</p> <p><b>NOT:</b> Çalışan tüm uygulamaları kapatın. Sistem tepesinde simgesi olan bir uygulamayı kapatmak için, bu simgeyi sağ tıklayın ve <b>Close</b> (Kapat) veya <b>Disable</b> (Devre Dışı Bırak) seçeneğini belirleyin.</p> <p>USB kablosunu bilgisayarınızdaki farklı bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.</p>
Yazılım yüklemesi sırasında bir hata mesajı görüntülendi	<p>Ürün yazılımını yeniden yükleyin.</p> <p><b>NOT:</b> Çalışan tüm uygulamaları kapatın. Görev çubuğunda simgesi olan bir uygulamayı kapatmak için, bu simgeyi sağ tıklayın ve <b>Close</b> (Kapat) veya <b>Disable</b> (Devre Dışı Bırak) seçeneğini belirleyin.</p> <p>Ürün yazılımını yüklemekte olduğunuz sürücüde ne kadar boş alan olduğunu deneyin. Gerekirse, olabildiğince fazla alan boşaltıp ürün yazılımını yeniden yükleyin.</p> <p>Gerekirse, Disk Birleştirici aracını çalıştırın ve ürün yazılımını yeniden yükleyin.</p>
Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor	<p>Bir Yapılandırma sayfası yazdırın ve ürünün işlevselliğini doğrulayın.</p> <p>Tüm kabloların yerine doğru şekilde takıldığından ve teknik özelliklere uygun olduğundan emin olun. USB ve güç kabloları da buna dahildir. Yeni bir kablo deneyin.</p> <p>Yapılandırma Sayfasındaki IP Adresinin yazılım bağlantı noktasındaki IP adresiyle eşleştiğini doğrulayın. Aşağıdaki yordamlardan birini kullanın:</p> <p>Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, ve Windows Vista</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Başlat'</b>ı tıklayın.</li><li>2. <b>Ayarlar'</b>ı tıklayın.</li><li>3. <b>Yazıcılar ve Fakslar'</b>ı (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak) veya <b>Yazıcılar'</b>ı (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak) tıklayın.</li><li>4. Ürünün sürücü simgesini sağ tıklayın ve <b>Özellikler'</b>i seçin.</li><li>5. <b>Bağlantı Noktaları</b> sekmesini ve sonra da <b>Bağlantı Noktasını Yapılandır'</b>ı tıklayın.</li><li>6. IP adresini doğrulayın ve <b>Tamam'</b>ı veya <b>İptal'</b>i tıklayın.</li><li>7. IP Adresleri aynı değilse, sürücüyü silin ve doğru IP adresini kullanarak yeniden yükleyin.</li></ol>
Windows 7	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Başlat'</b>ı tıklayın.</li><li>2. <b>Aygıtlar ve Yazıcılar'</b>ı tıklayın.</li><li>3. Ürünün sürücü simgesini sağ tıklayın ve <b>Yazıcı özellikleri'</b>ni seçin.</li><li>4. <b>Bağlantı Noktaları</b> sekmesini ve sonra da <b>Bağlantı Noktasını Yapılandır'</b>ı tıklayın.</li><li>5. IP adresini doğrulayın ve <b>Tamam'</b>ı veya <b>İptal'</b>i tıklayın.</li><li>6. IP Adresleri aynı değilse, sürücüyü silin ve doğru IP adresini kullanarak yeniden yükleyin.</li></ol>

## Mac ile ürün yazılımı sorunlarını çözme

- [Yazıcı sürücüsü Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) listesinde listelenmiyor](#)
- [Ürün adı, Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) ürün listesinde görünmüyor.](#)
- [Yazıcı sürücüsü, Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor.](#)
- [Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi](#)
- [Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax \(Yazdırma ve Faks\) listesinde görünmüyor.](#)
- [USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz](#)

### Yazıcı sürücüsü Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde listelenmiyor

1. Ürün .GZ dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources` Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin.
2. GZ dosyası klasördeyse, PPD dosyası bozulmuş olabilir. Dosyayı silin ve yazılımı yeniden yükleyin.

### Ürün adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) ürün listesinde görünmüyor.

1. Kabloların doğru biçimde bağlandığından ve ürünün açık olduğundan emin olun.
2. Ürün adını kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki adın Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesindeki ürün adıyla aynı olduğunu doğrulayın.
3. USB veya ağ kablosunu kaliteli bir kabloyla değiştirin.

### Yazıcı sürücüsü, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor.

1. Kabloların doğru biçimde bağlandığından ve ürünün açık olduğundan emin olun.
2. Ürün .GZ dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources` Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin.
3. GZ dosyası klasördeyse, PPD dosyası bozulmuş olabilir. Dosyayı silin ve yazılımı yeniden yükleyin.
4. USB veya ağ kablosunu kaliteli bir kabloyla değiştirin.

## Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi

1. Yazdırma kuyruğunu açın ve yazdırma işini yeniden başlatın.
2. Gönderdiğiniz baskı işini aynı veya benzer bir ada sahip başka bir ürün almış olabilir. Ürün adını kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki adın Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesindeki ürün adıyla aynı olduğunu doğrulayın.

## Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde görünmüyor.

### Yazılım sorunlarını giderme

- ▲ Mac işletim sisteminizin Mac OS X 10.5 veya üstü olduğundan emin olun.

### Donanım sorunlarını giderme

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. USB kablosunun doğru takıldığından emin olun.
3. Uygun yüksek hızlı USB kablosu kullandığınızdan emin olun.
4. Bağlantı zincirinden güç çeken çok sayıda USB aygıtınız olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantılarını kesin ve kabloyu doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
5. Zincirin aynı sırasında güç kullanmayan ikiden fazla USB hub bağlı olup olmadığını denetleyin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantılarını kesin ve ardından kabloyu doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.



**NOT:** iMac klavyesi bir güç verilmeyen USB hub'ıdır.

## USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz

USB kablosunu yazılımı yüklemeyen önce bağladıysanız, bu ürünün sürücüsü yerine bir genel yazıcı sürücüsü kullanıyor olabilirsiniz.

1. Genel yazıcı sürücüsünü silin.
2. Yazılımı ürün CD'sinden yeniden yükleyin. Yazılım yükleme programı isteyene kadar USB kablosunu bağlamayın.
3. Birden çok yazıcı yüklendiye, **Yazdır** iletişim kutusunun **Format For** (Biçimi) açılır menüsünde doğru yazıcıyı seçtiğinizden emin olun.

---

# A Sarf malzemeleri ve aksesuarlar

- [Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme](#)
- [Parça numaraları](#)

## Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme

Sarf malzemeleri ve kağıt sipariş etme	<a href="http://www.hp.com/go/suresupply">www.hp.com/go/suresupply</a>
Orijinal HP parçaları veya aksesuarları sipariş etme	<a href="http://www.hp.com/buy/parts">www.hp.com/buy/parts</a>
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş etme	Bir HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun.

## Parça numaraları

Madde	Parça numarası	Kartuş numarası	Açıklama
Baskı kartuşları	CE410A	305A	HP ColorSphere tonerle birlikte standart kapasiteli siyah baskı kartuşu
	CE410X	305X	HP ColorSphere tonerle birlikte yüksek kapasiteli siyah baskı kartuşu
	CE411A	305A	HP ColorSphere tonerle birlikte camgöbeği baskı kartuşu
	CE412A	305A	HP ColorSphere tonerle birlikte sarı baskı kartuşu
	CE413A	305A	HP ColorSphere tonerle birlikte macenta baskı kartuşu
Bellek	CB423A		256 MB bellek DIMM
Kağıt kullanma aksesuarları	CF106A		250 yapraklık kağıt besleyici (isteğe bağlı Tepsi 3)
USB kablosu	8121-0868		2 metre A-B kablosu



**NOT:** Kartuş kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. [www.hp.com/go/pageyield](http://www.hp.com/go/pageyield). Gerçek durum kullanıma göre değişir.





---

## B Servis ve destek

- [Hewlett-Packard sınırlı garanti bildiri](#)
- [HP'nin Yüksek Koruma Garantisi: LaserJet baskı kartuşu sınırlı garanti bildiri](#)
- [Baskı kartuşuna depolanan veriler](#)
- [Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi](#)
- [OpenSSL](#)
- [Müşteri desteği](#)

# Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimini

HP ÜRÜNÜ	SINIRLI GARANTİ SÜRESİ
HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw ve HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn ve M475dw	Satın alma tarihinden itibaren bir yıl

HP, siz son kullanıcı olan müşteriye, HP donanımlarında ve aksesuarlarında, satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacağını garanti eder. HP garanti süresi içinde böyle kusur bildirimleri aldığı takdirde, kusurlu olduğu iddia edilen ürünleri, kendi seçimine bağlı olarak onaracak veya değiştirecektir. Kusurlu ürün yerine verilen ürünler yeni veya performans bakımından yeniye eşdeğer olacaktır.

HP, HP yazılımının, satın alma tarihinden sonra, yukarıda belirlenen süre dahilinde, doğru yüklendiği ve kullanıldığı takdirde malzeme ve işçilik nedeniyle programlama yönergelerini yerine getirme konusunda sorun yaşanmayacağını garanti eder. HP garanti süresi dahilinde bu tür arızalardan haberdar edilirse, HP bu arızalar nedeniyle programlama yönergelerini yerine getiremeyen yazılımı değiştirecektir.

HP, HP ürünlerinin çalışmasının kesintiye uğramayacağı veya hatasız olduğu garantisini vermez. HP'nin makul bir süre boyunca ürünü garanti edildiği şekilde onarması ve değiştirmesi mümkün olmazsa, ürünü iade etmek şartıyla satın alma bedelini geri alma hakkınız doğar.

HP ürünleri, performans bakımından yeniye eşdeğer durumda yeniden üretilmiş veya önemsiz miktarda kullanılmış parçalar içerebilir.

Garanti şu nedenlerden kaynaklanan bozukluklara uygulanmaz: (a) yanlış veya yetersiz bakım ya da kalibrasyon (b) yazılımın, arabirim parçalarının veya sarf malzemelerinin HP tarafından tedarik edilmemesi, (c) yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım (d) ürünün yayınlanan çevresel özellikler dışında kullanımı veya (e) uygun olmayan yerde kullanılması veya uygun olmayan bakım.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER ÖZELDİR VE YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL İFADE VEYA İMA EDİLMEMEKTEDİR VE HP, ZİMNİ, SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ VE KOŞULLARINI ÖZELLİKLE REDDEDER. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, zımnî garanti süresine ilişkin sınırlamalara izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir. Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar tanımaktadır ve eyalete, ile veya ülkeye/ bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir.

HP'nin sınırlı garantisi, HP'nin bu ürüne destek verdiği ve bu ürünü pazarladığı tüm ülke/bölge ve alanlarda geçerlidir. Alacağınız garanti hizmetinin düzeyi yerel standartlara göre değişebilir. HP, ürün üzerinde, yasal veya mevzuata bağlı nedenlerle, sınırları içinde çalıştırılması hiçbir zaman düşünülmemiş ülkelerde/bölgelerde çalıştırılması için biçim, uygunluk ve işlev değişikliği yapmayacaktır.

YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİDEKİ ÇÖZÜMLER SİZİN İÇİN YEGÂNE ÇÖZÜMLERDİR. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, NE HP, NE DE TEDARİKÇİLERİ, VERİ KAYBINDAN VEYA SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN YA DA BİR BAŞKA DURUMDAN DOĞAN DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ, NEDEN OLUNAN (KÂR VE VERİ KAYBI DAHİL) VEYA BENZERİ HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, dolaylı veya arızî zararların kapsam dışında bırakılmasına izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir.

YASALARIN İZİN VERDİĐİ ÖLÇÜDE BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARİÇ TUTMADIĐI, SINIRLAMADIĐI VE DEĐİŐTİRMEDİĐİ GİBİ BUNLARA EK OLARAK SAĐLANMAKTADIR.

# HP'nin Yüksek Koruma Garantisi: LaserJet baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimini

Bu HP ürünü üzerinde malzeme ve işçilik hatası bulunmayacağı garanti edilir.

Bu garanti, (a) doldurulmuş, yenilenmiş, yeniden üretilmiş veya herhangi bir şekilde üzerinde bir işlem yapılmış ürünler, (b) yanlış kullanım, hatalı saklama veya yazıcı ürünü için yayımlanmış çevresel özellikler dışında çalıştırılmadan kaynaklanan sorunlara sahip ürünler ya da (c) normal kullanım yüzünden aşınmış ürünler için geçerli değildir.

Garanti hizmetini elde etmek için, (sorunu açıklayan bir yazı ve baskı örnekleri ile birlikte) ürünü satın aldığınız yere iade edin veya HP müşteri hizmetlerine başvurun. Karar hakkı HP'ye ait olacak şekilde, HP hatalı olduğu kanıtlanan ürünü değiştirir veya satın alma bedelini iade eder.

YUKARIDAKİ GARANTİ, YEREL YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE, SİZE ÖZEL YEGANE GARANTİDİR VE HP SİZE AÇIKÇA VEYA ZİMNEN, YAZILI VEYA SÖZLÜ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMADIĞI GİBİ SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ OLARAK HİÇBİR ZİMNİ GARANTİ VE KOŞUL SAĞLAMAZ.

HP VEYA TEDARİKÇİLERİ, YEREL YASALAR ÇERÇEVESİNDE, SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FİİL BİÇİMİNDE YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKAN DOĞRUDAN, ÖZEL, RASLANTISAL VEYA NETİCEDE OLUŞAN HİÇBİR ZARARDAN (KAR VEYA VERİ KAYBI DA DAHİL) SORUMLU DEĞİLDİR.

BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ ŞARTLARI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, ÜRÜNÜN SİZE SATIŞIYLA İLGİLİ ZORUNLU YASAL HAKLARA EKTİR VE BUNLARI DIŞLAMAZ, DEĞİŞTİRMEZ VEYA SINIRLANDIRMAZ.

## Baskı kartuşuna depolanan veriler

Bu üründe kullanılan HP baskı kartuşlarında ürünün çalışmasına yardımcı olan bir bellek yongası vardır.

Ayrıca bu bellek yongası ürünün kullanımı ile ilgili olarak şu bilgiler dahil sınırlı miktarda bilgi toplar: baskı kartuşunun ilk takıldığı tarih, baskı kartuşunun son kullanıldığı tarih, baskı kartuşu kullanılarak yazdırılan sayfaların sayısı, sayfa doluluğu, kullanılan yazdırma modları, gerçekleşen tüm yazdırma hataları ve ürün modeli. Bu bilgiler HP'nin gelecek ürünleri müşterilerimizin yazdırma gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlamasına yardımcı olur.

Baskı kartuşu bellek yongasında toplanan veriler, baskı kartuşunun müşterisini veya kullanıcıyı ya da onların ürününü tanımlamak için kullanılacak bilgileri içermez. Ancak, müşteri kontrol paneli aracılığıyla bellek yongasında veri kullanımı depolamamayı seçebilir.

HP, kendisinin ücretsiz iade ve geri dönüşüm programına gönderilen baskı kartuşlarındaki bellek yongalarından örnek toplar (HP Planet Partners: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)). Gelecekteki HP ürünlerini geliştirmek için bu örnek bellek yongaları okunur ve incelenir. Bu baskı kartuşunun geri dönüştürülmesine yardımcı olan HP iş ortakları da bu verilere erişebilir.

Baskı kartuşunu alan diğer tüm üçüncü taraflar bellek yongasındaki adsız bilgilere erişebilir.

# Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

LÜTFEN BU YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUN: Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("EULA") (a) sizinle (kişi olarak veya temsil ettiğiniz kuruluş olarak) (b) Hewlett-Packard Company ("HP") şirketi arasında, yazılım ürününü ("Yazılım") nasıl kullanacağınızı düzenleyen bir sözleşmedir. Yazılım ile ilgili olarak HP veya tedarikçileriyle sizin aranızda çevrimiçi belge biçimindeki bir lisans sözleşmesi dahil olmak üzere ayrı bir sözleşme olması durumunda bu EULA geçerli değildir. "Yazılım" terimi (i) ilişkili ortamları, (ii) kullanıcı kılavuzu ve diğer basılı belgeleri ve (iii) "çevrimiçi" veya elektronik belgeleri (topluca "Kullanıcı Belgelerini") kapsayabilir.

YAZILIMLA İLGİLİ HAKLAR YALNIZCA İŞBU EULA SÖZLEŞMESİNİN TÜM KOŞULLARINI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMENİZ KAYDIYLA VERİLMEKTEDİR. YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KURMAK, KOPYALAMAK, İNDİRMEK YA DA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK İŞBU EULA HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. İŞBU EULA HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI YÜKLEMİYİN, İNDİRMİYİN, KOPYALAMAYIN VE KULLANMAYIN. YAZILIMI SATIN ALDIYSANIZ AMA EULA HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİ GERİ ALMAK İÇİN LÜTFEN SATIN ALMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON DÖRT GÜN İÇİNDE YAZILIMI SATIN ALDIĞINIZ YERE İADE EDİN; YAZILIM BAŞKA BİR HP ÜRÜNÜYLE BİRLİKTE YÜKLENDİYSE VEYA KULLANIMA SUNULDUYSA, KULLANILMAMIŞ ÜRÜNÜ TAMAMEN İADE EDEBİLİRSİNİZ.

- 1. ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMI.** Yazılım, HP mülkiyetindeki yazılıma ("HP Yazılımı") ek olarak, üçüncü tarafların lisanslar altındaki yazılımları da ("Üçüncü Taraf Yazılımı" ve "Üçüncü Taraf Lisansı") içerebilir. Herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılımı, ilgili Üçüncü Taraf Lisansının şart ve koşullarına tabi olmak kaydıyla size lisanslanır. Genellikle Üçüncü Taraf Lisansı, "license.txt" veya "readme" türündeki bir dosyada bulunur. Bir Üçüncü Taraf Lisansını bulamıyorsanız HP destek ile temas kurmalısınız. Üçüncü Taraf Lisansları, kaynak kodunun kullanılabilmesini sağlayan lisanslar (GNU Genel Kullanım Lisansı gibi) içeriyorsa ve ilgili kaynak kodu Yazılıma dahil edilmemişse, bu tür bir kaynak kodunu nasıl elde edeceğinizi öğrenmek için HP'nin web sitesindeki (hp.com) ürün destek sayfalarına bakın.
- 2. LİSANS HAKLARI.** Bu EULA'nın tüm şart ve koşullarına uyduğunuz sürece aşağıdaki haklara sahip olacaksınız:
  - a. Kullanım.** HP, HP yazılımının bir kopyasının Kullanımı için size bir lisans verecektir. "Kullanım", HP Yazılımını kurma, kopyalama, depolama, yükleme, yürütme, görüntüleme ve diğer şekillerde kullanma anlamına gelecektir. HP Yazılımında değişiklik yapamamakla birlikte HP yazılımının herhangi bir lisanslama veya kontrol özelliğini devre dışı bırakamazsınız. Bu Yazılım, bir görüntüleme veya yazdırma ürünüyle birlikte Kullanım için HP tarafından sağlanmışsa (örn. Yazılım bir yazıcı sürücüsü, ürün yazılımı veya eklentiye), HP yazılımı yalnızca bu tür ürünle ("HP Ürünü") birlikte kullanılabilir. Kullanımla ilgili diğer kısıtlamalar, Kullanıcı Belgesinde bulunmaktadır. Kullanım için HP Yazılımının bileşen parçalarını ayıramazsınız. HP Yazılımını dağıtma hakkınız yoktur.
  - b. Kopyalama.** Kopyalama hakkınız, her kopyanın tüm orijinal HP Yazılımı mülkiyet bildirimlerini içermesi ve yalnızca yedekleme amacıyla kullanılması koşuluyla HP Yazılımının arşiv veya yedek kopyalarını oluşturabileceğiniz anlamına gelir.
- 3. YÜKSELTMELELER.** HP tarafından sağlanan HP Yazılımını bir yükseltme, güncelleştirme veya ek (bunların yerine ortak olarak "Yükseltme") olarak Kullanmak için, HP tarafından tanımlanan orijinal HP Yazılımı için Yükseltme açısından uygun şekilde lisanslı olmanız gerekir. Yükseltmenin orijinal HP Yazılımının yerini aldığı durumlarda, bu tür HP Yazılımını kullanamayabilirsiniz. Bu EULA, Yükseltmeyle ilgili olarak HP tarafından başka koşullar belirtilmediği sürece tüm

Yükseltmeler için geçerlidir. Bu EULA ile bu tür diğer şartlar arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, diğer şartlar geçerli olacaktır.

#### 4. DEVİR.

- a. Üçüncü Tarafa Devir. HP Yazılımının ilk nihai kullanıcısı, HP Yazılımını bir defaya mahsus olmak üzere başka bir nihai kullanıcıya devredebilir. Herhangi bir devir işlemi tüm bileşen parçaları, ortamı, Kullanıcı Belgesini, bu EULA'yı ve mümkünse Orijinallik Sertifikasını içermelidir. Devir, konsinye satış gibi dolaylı bir devir olamaz. Devir öncesinde, devredilen Yazılımı alan nihai kullanıcı bu EULA'yı kabul etmelidir. HP Yazılımı devredildikten sonra lisansınız otomatik olarak sona erecektir.
- b. Kısıtlamalar. HP Yazılımını kiralayamaz, ödünç veremez, ticari amaçlarla başkalarının kullanımına izin veremez veya büro kullanımına açamazsınız. Bu EULA'da açıkça belirtilmediği sürece HP Yazılımının alt lisansını veremez, HP Yazılımını atayamaz veya diğer şekillerde devredemezsiniz.

5. MÜLKİYET HAKLARI. Yazılım ve Kullanıcı Belgesindeki tüm fikri mülkiyet hakları, HP'ye veya onun bayilerine aittir ve yürürlükteki telif hakkı, mesleki sır, patent ve ticari marka yasaları dahil olmak üzere yasa tarafından korunmaktadır. Herhangi bir ürün tanıtım bilgisi, telif hakkı bildirim veya mülkiyet kısıtlamasını Yazılımdan çıkartamazsınız.

6. TERS MÜHENDİSLİKLE İLGİLİ SINIRLAMA. Yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar haricinde HP Yazılımında ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya derlemesini açma işlemleri yapamazsınız.

7. VERİ KULLANIMI ONAYI. HP ve bağlı kuruluşları, (i) Yazılım veya HP Ürünü Kullanmanız veya (ii) Ürün ya da HP Ürünü ile ilgili destek hizmetlerinin teminiyle ilgili olarak sizin sağladığınız teknik bilgileri toplayabilir ve kullanabilir. Bu tür bilgilerin tümü, HP'nin gizlilik politikasına tabi olacaktır. HP, Kullanımınızı geliştirmek veya destek hizmetleri sunmak için gerekli olan durumlar haricinde bu tür bilgileri sizi kişisel olarak tanımlayacak şekilde kullanmayacaktır.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. Ortaya çıkacak herhangi bir hasara rağmen, bu EULA çerçevesinde HP ve bağlı kuruluşlarının tüm sorumluluğu ve münhasır çözümünüz, Ürün için ödediğiniz miktar veya \$5,00 (ABD) ile sınırlandırılacaktır. YÜRÜRLÜKTE YASALAR ÇERÇEVESİNDE, HİÇBİR DURUMDA HP VEYA BAYİLERİ, YAZILIMIN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR DURUMDA HİÇBİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA NEDEN OLUNAN HASARDAN (KAR DÜŞMESİ, VERİ KAYBI, İŞİN DURMASI, KİŞİSEL YARALANMA VEYA GİZLİLİK KAYBINDAN KAYNAKLANAN HASARLAR DAHİLDİR), HP VEYA HERHANGİ BİR BAYİSİNE BU HASAR OLASILIKLARIYLA İLGİLİ TAVSİYEDE VERİLMİŞ OLMASI VE YUKARIDAKİ ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACI AÇISINDAN BAŞARISIZ OLMASI DURUMUNDA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR. Bazı eyaletlerde veya yargı bölgelerinde, arızı veya neden olunan hasarların hariç tutulması veya sınırlandırılmasına izin verilmez, bu yüzden yukarıdaki sınırlandırma veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

9. ABD HÜKÜMETİ MÜŞTERİLERİ. Yazılım, tamamen özel harcamalarla geliştirilmiştir. Tüm Yazılım, yürürlükteki satın alma mevzuatlarındaki anlam çerçevesinde ticari bilgisayar yazılımıdır. Bu yüzden US FAR 48 CFR 12.212 ve DFAR 48 CFR 227.7202'ye uygun olarak, ABD Hükümeti veya ABD Hükümetinin bir yüklenicisi için veya ABD Hükümeti veya ABD Hükümetinin bir yüklenicisi tarafından Yazılımın kullanılması, çoğaltılması ve kamuya ifşa edilmesi, yürürlükteki uyulması zorunlu federal yasalarla çelişen hükümler hariç olmak üzere, yalnızca bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde ortaya konan koşul ve şartlara tabidir.

- 10. İHRACAT YASALARIYLA UYUMLULUK.** (i) Yazılımın ihracat ve ithalatı için yürürlükte olan veya (ii) nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların yaygınlaşmasıyla ilgili tüm kısıtlamalar dahil olmak üzere Yazılımın Kullanımını kısıtlayan tüm yasa, kural ve mevzuatlara uymanız gerekmektedir.
- 11. HAKLARI SAKLI TUTMA.** HP ve bayileri, bu EULA'da size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09



# OpenSSL

Bu ürün, OpenSSL Toolkit'te kullanılmak üzere OpenSSL Project tarafından geliştirilen yazılımı içermektedir (<http://www.openssl.org/>)

BU YAZILIM OpenSSL PROJESİ TARAFINDAN "OLDUĞU ŞEKLİYLE" SAĞLANMIŞTIR VE PAZARLANABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZİMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ HER TÜRLÜ GARANTİ REDDEDİLİR. HİÇBİR DURUMDA OpenSSL PROJESİ VEYA ONA KATKIDA BULUNANLAR, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA NEDEN OLUNAN HİÇBİR ZARARDAN (YERİNE GEÇECEK MAL VE HİZMETLERİN TEMİNİ;

KULLANIM KAYBI, VERİ VEYA KAR KAYBI; YA DA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), BU ZARAR OLASILIĞINDAN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUNSA DAHİ VE ZARARA NE ŞEKİLDE YOL AÇILIRSA AÇILSIN VE İSTER SÖZLEŞME, İSTER SIKI MAL SORUMLULUĞU, İSTER TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOLUYLA OLSUN HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK TÜRÜNDE (İHMAL VEYA DİĞER YOLLAR DAHİL) SORUMLU DEĞİLDİR.

Bu ürün, Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından yazılan şifreleme yazılımını içermektedir. Bu ürün, Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) tarafından yazılmış yazılım içerir.

## Müşteri desteęi

Ülkeniz/bölgeniz için telefonla destek alın	Ülke/bölge telefon numaraları ürünün kutusundaki broşürden veya <a href="http://www.hp.com/support/">www.hp.com/support/</a> adresinden bulunabilir.
Ürün adını, seri numarasını, satın alındığı tarihi ve sorunun açıklamasını hazır bulundurun.	
24 saat İnternet desteęi alın	<a href="http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375">www.hp.com/go/LJColorMFPM375</a> veya <a href="http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475">www.hp.com/go/LJColorMFPM475</a>
Macintosh bilgisayarlarıyla kullanılan ürünler için destek alın	<a href="http://www.hp.com/go/macosex">www.hp.com/go/macosex</a>
Yazılım yardımcı programlarını, sürücüleri ve elektronik bilgileri karşıdan yükleyin	<a href="http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375_software">www.hp.com/go/LJColorMFPM375_software</a> veya <a href="http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475_software">www.hp.com/go/LJColorMFPM475_software</a>
Ek HP hizmet veya bakım anlaşmaları isteyin	<a href="http://www.hp.com/go/carepack">www.hp.com/go/carepack</a>
Ürününüzü kaydedirin	<a href="http://www.register.hp.com">www.register.hp.com</a>

---

# C Ürün özellikleri

- [Fiziksel özellikler](#)
- [Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar](#)
- [Çevresel özellikler](#)

# Fiziksel özellikler

**Tablo C-1 Fiziksel özellikler**

Ürün	Yükseklik	Derinlik	Genişlik	Ağırlık
HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw	500 mm	483 mm	420 mm	28,2 kg
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn	500 mm	483 mm	420 mm	29,5 kg
HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dw	500 mm	483 mm	420 mm	29,5 kg

## Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar

Geçerli bilgiler için bkz. [www.hp.com/go/LJColorMFPM375\\_regulatory](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM375_regulatory) veya [www.hp.com/go/LJColorMFPM475\\_regulatory](http://www.hp.com/go/LJColorMFPM475_regulatory).

**⚠ DİKKAT:** Güç gereksinimleri, ürünün satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Bu ürüne zarar verir ve ürün garantisini geçersiz kılar.

# Çevresel özellikler

**Tablo C-2 Çevresel özellikler<sup>1</sup>**

	<b>Önerilen</b>	<b>Çalıştırma</b>	<b>Saklama</b>
Sıcaklık	15° - 32.5° C (59° - 90.5° F)	15° - 32,5° C (59° - 90,5° F)	-20° - 40° C (-4° - 104° F)
Bağıl nem	%20 - %70	%10 - %80	%95 veya daha az
Yükselti		0 - 3048 m	

<sup>1</sup> Değerler değişebilir.



---

## D Düzenleme bilgileri

- [FCC mevzuatı](#)
- [Çevre korumaya yönelik ürün yönetim programı](#)
- [Uygunluk beyanı](#)
- [Uyumluluk beyanı \(kablosuz modeller\)](#)
- [Güvenlik beyanları](#)
- [Telekomünikasyon \(faks\) ürünleri için ek bildirimler](#)
- [Kablosuz ürünler için ek bildirimler](#)

## FCC mevzuatı

Bu araç sınanmış ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı bir dijital aygıtın sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, yerleşik bir kurulumdaki zararlı girişimlere karşı uygun korumayı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Aygıt radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bu donanım yönergeler doğrultusunda kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı girişimlere neden olabilir. Ancak, belirli yüklemelerde girişimin ortaya çıkmayacağını garanti yoktur. Açılıp kapatılarak belirlenebileceği gibi donatım radyo veya televizyon alıcıları için zararlı girişimlere neden olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını uygulayarak girişimi düzeltebilir.

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Aygıtla alıcının arasını açın.
- Aygıtı, alıcının takılı bulunduğu devreden farklı bir fiş devresine bağlayın.
- Satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.



**NOT:** Yazıcıya yapılan, HP tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler, kullanıcının bu aygıtı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Korumalı bir kablo kullanılması, FCC kuralları Kısım 15 B Sınıfı sınırlarına uyulması için gereklidir.

## Çevre korumaya yönelik ürün yönetim programı

### Çevreyi koruma

Hewlett-Packard Company, çevreye zarar vermeyen kaliteli ürünler sağlamayı ilke edinmiştir. Bu ürün, çevre üzerindeki etkilerini en aza indirecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır.

### Ozon üretimi

Bu ürün, önemli derecede ozon gazı üretmez (O<sub>3</sub>).

### Enerji tüketimi

Ürünün yüksek verimliliğini azaltmadan doğal kaynak ve para tasarrufu sağlayan Hazır veya Uyku modunda güç kullanımı belirgin biçimde azalır. ENERGY STAR® logosunu taşıyan Hewlett-Packard yazdırma ve görüntüleme donatıları, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin görüntüleme donatılarına ilişkin ENERGY STAR belirimlerine uygundur. ENERGY STAR belirimlerine uygun görüntüleme donatıları aşağıdaki işareti taşır:



Diğer ENERGY STAR özelliklerine uygun görüntüleme ürünü model bilgilerini şu adreste bulabilirsiniz:



## Toner tüketimi

EconoMode daha az toner kullanır ve bu da baskı kartuşunun ömrünü uzatabilir. HP, EconoMode'un tam zamanlı kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, yazıcı kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve kabul edilemez bir düzeye gelirse, yazıcı kartuşunu değiştirebilirsiniz.

## Kağıt kullanımı

Bu ürünün manuel/otomatik dupleks (iki taraflı yazdırma) ve mizanpaj (bir sayfaya birden çok sayfa yazdırma) özellikleri, kağıt kullanımını azaltarak doğal kaynakların daha az tüketilmesine katkıda bulunabilir.


## Plastik Parçalar

25 gramdan daha ağır plastik parçalarda, ürünün kullanım ömrünün sonunda plastik parçaların geri dönüşüm için tanımlanmasını kolaylaştıran, uluslararası standartlara uygun işaretler bulunur.

## HP LaserJet baskı sarf malzemeleri

Kullanıldıktan sonra HP LaserJet baskı kartuşlarınızın iadesi ve geri dönüşümü (ücretsiz olarak) HP Planet Partners ile kolaydır. Her yeni HP LaserJet baskı kartuşu ve sarf malzemesi paketinde, birden çok dilde program bilgisi ve yönergeler bulunmaktadır. Aynı ayrı iade etmek yerine birden çok kartuşu birlikte iade ederek, çevre koruma maliyetini azaltmaya yardımcı olun.

HP, ürün tasarımı ve üretimden dağıtım, tüketici kullanımı ve geri dönüşüme kadar, çevreye duyarlı yaratıcı, yüksek kalitede ürünler ve hizmetler sağlamayı ilke edinmiştir. HP Planet Partners programına katıldığınızda, HP LaserJet baskı kartuşlarınızı, yeni ürünlerin plastik ve metal kaplamasında kullanarak ve milyonlarca ton miktarında atığın çevreye atılmasını önleyerek bunların düzgün bir biçimde geri dönüştürülmesini sağlarız. Bu kartuş geri dönüştürülerek yeni malzemelerde kullanıldığından size iade edilmez. Çevreye karşı duyarlı davrandığınız için teşekkürler!

 **NOT:** İade etiketini kullanarak yalnızca orijinal HP LaserJet baskı kartuşlarını iade edin. Lütfen bu etiketi HP mürekkep püskürtmeli kartuşlar, HP olmayan kartuşlar, yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş kartuşlar ya da garanti iadeleri için kullanmayın. HP mürekkep püskürtmeli kartuşlarınızın geri dönüşümü hakkında bilgi için lütfen <http://www.hp.com/recycle> adresine gidin.

## İade ve geri dönüşüm yönergeleri

### ABD ve Porto Riko

HP LaserJet toner kartuş kutusunun içinde gelen etiket, bir veya daha fazla HP LaserJet baskı kartuşunun iadesi ve geri dönüşümü için kullanılır. Lütfen aşağıdaki ilgili yönergeleri takip edin.

## Çoklu iadeler (birden fazla kartuş)

1. Tüm HP LaserJet baskı kartuşlarını orijinal kutusuna ve çantasına koyarak paketleyin.
2. Yapışkan şerit veya paket bandı kullanarak kutuları birbirine bantlayın. Paket 31 kg (70 lb) olabilir.
3. Ödemesi yapılmış nakliyat etiketi kullanın.

### VEYA

1. Kendi uygun kutunuzu kullanın veya [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) adresinden ya da 1-800-340-2445 numaradan ücretsiz toplama kutusu isteyin (31 kg'a kadar (70 lb) HP LaserJet baskı kartuşu alır).
2. Tek bir ödemesi yapılmış nakliyat etiketi kullanın.

## Tek iadeler

1. HP LaserJet baskı kartuşunu orijinal çantasına ve kutusuna koyarak paketleyin.
2. Sevkiyat etiketini kutunun önüne yerleştirin.

## Sevkiyat

ABD'de ve Porto Riko'da HP LaserJet baskı kartuşu geri dönüşüm işlemleri için, kutuda bulunan adres bilgisi önceden girilmiş ve posta ücreti ödenmiş gönderi etiketini kullanın. UPS etiketini kullanmak için, bir sonraki teslimat veya alışınız sırasında paketi UPS görevlisine verin veya yetkili bir UPS teslimat noktasına götürün. (Talep edilen UPS Karayolu servisine normal ücretler uygulanır.) Yerel UPS teslimat noktanızın yeri için 1-800-PICKUPS numarasını arayın veya [www.ups.com](http://www.ups.com) adresini ziyaret edin.

Paketi FedEx etiketiyle iade ediyorsanız, paketi ABD Posta Hizmeti kuryesine veya bir sonraki teslimatınızda FedEx görevlisine verin. (Talep edilen FedEx Karayolu servisine normal ücretler uygulanır.) Diğer bir seçenek de, paketlenmiş baskı kartuşlarınızı ABD'deki herhangi bir postaneye veya FedEx gönderi noktasına götürmektir. Size en yakın postanenin yeri için 1-800-ASK-USPS numarasını arayın veya [www.usps.com](http://www.usps.com) adresini ziyaret edin. Size en yakın FedEx teslimat noktasının yeri için 1-800-GOFEDEX numarasını arayın veya [www.fedex.com](http://www.fedex.com) adresini ziyaret edin.

Daha fazla bilgi için veya toplu iade için ek etiket ve kutu siparişi vermek için, [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) adresini ziyaret edin veya 1-800-340-2445 numaralı telefonu arayın. Bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## Alaska ve Hawaii'de yaşayanlar için

UPS etiketini kullanmayın. Bilgi ve yönergeler için 1-800-340-2445 numaralı hattı arayın. ABD Posta Hizmeti, HP ile yaptığı düzenleme uyarınca, Alaska ve Hawaii'den iade edilen kartuşlar için gönderim ücreti almamaktadır.

## ABD dışındaki iadeler

HP Planet Partners iade ve geri dönüşüm programına katılmak için geri dönüşüm kılavuzundaki (yeni ürün sarf malzemenizin paketinde yer alır) basit talimatları izleyin veya [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) adresini ziyaret edin. HP LaserJet baskı sarf malzemelerinizi iade etme konusunda bilgi almak için ülkenizi/bölgenizi seçin.

## Kağıt

Bu ürün, *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*'da açıklanan yönergelere uygun olan geri dönüşümlü kağıtları kullanabilir. Bu ürün, EN12281:2003 uyarınca geri dönüşümlü kağıt kullanımına uygundur.

## Malzeme kısıtlamaları

Bu HP ürününe cıva eklenmemiştir.

Bu HP ürünü, kullanım ömrü sonunda özel işlem gerektirebilecek bir pil içermektedir. Bu ürün içinde veya ürün için Hewlett-Packard tarafından sağlanan piller şunları içerir:


HP LaserJet Pro 300 color MFP M375 ve HP LaserJet Pro 400 color MFP M475	
Tür:	Karbon monofluorid lityum
Ağırlık	0,8 gr
Konum	Biçimlendirici panosunda
Kullanıcı tarafından çıkarılabilir	No



### 廢電池請回收

Geri dönüşüm bilgileri için [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) adresini ziyaret edebilir, ülkenizdeki/bölgenizdeki yetkili makamlara veya Electronics Industries Alliance kuruluşuna başvurabilirsiniz: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

## Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan kaldırılması



Ürün veya ambalajındaki bu simge, ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atık donanımınızı belirlenmiş bir atık elektrikli ve elektronik donanım toplama merkezine teslim etmek, sizin sorumluluğunuzdadır. Atık donanımınızın elden çıkarılma sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayacak bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Atık donanımınızı geri dönüştürülmek üzere teslim edebileceğiniz yerler hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediye makamlarına, ev atıkları toplama hizmetine veya ürünü satın aldığınız mağazaya başvurun.

## Kimyasal maddeler

HP, REACH (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1907/2006 No'lu EC Mevzuatı) gibi yasal gereksinimlere uymak için ürünlerimizdeki kimyasal maddeler hakkında müşterilerimize bilgi vermeyi taahhüt eder. Bu ürünün kimyasal bilgi raporunu şu adresten bulabilirsiniz: [www.hp.com/go/reach](http://www.hp.com/go/reach).

## Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS)

Kimyasal madde içeren sarf malzemelerinin (örneğin toner) Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları (MSDS) [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds) veya [www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety](http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety) adresinden HP Web sitesine erişilerek edinilebilir.

## Aşağıdakiler dahil

Bu çevre konuları ile ilgili bilgi almak için:

- Bu ürün veya pek çok ilgili HP ürünü için ürün çevresel profili sayfası
- HP'nin çevreye verdiği önem
- HP'nin çevresel yönetim sistemi
- HP'nin kullanım ömrü sona eren ürünler için iade ve geri dönüşüm programı
- Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları

[www.hp.com/go/environment](http://www.hp.com/go/environment) veya [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment) sitesini ziyaret edin.

# Uygunluk beyanı

## Uygunluk Bildirimi

ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050-1 belirtilmelerine göre

**Üreticinin Adı:** Hewlett-Packard Company Belge No: BOISB-1002-03-rel.1.0  
**Üreticinin Adresi:** 11311 Chinden Boulevard  
Boise, Idaho 83714-1021, ABD

### aşağıdaki

**Ürün Adı:** HP LaserJet Pro 400 renkli MFP M475dn

**Mevzuat Model Numarası<sup>2)</sup>** BOISB-1002-03

BOISB-0903-00 - (ABD Faks Modülü LIU)

BOISB-0903-01 - (AVRUPA Faks Modülü LIU)

**Ürün Seçenekleri:** TÜMÜ

**Baskı Kartuşları:** CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A

**ürününün aşağıdaki Ürün Özellikleri'ne uygun olduğunu beyan eder:**


**GÜVENLİK:** IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11  
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü)  
IEC 62311:2007 / EN62311:2008  
GB4943-2001

**EMC:** CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Sınıf B<sup>1)</sup>  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61000-3-3:2008  
EN 55024:1998 +A1 +A2  
FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B<sup>1)</sup> / ICES-003, Sayı 4  
GB9254-2008, GB17625.1-2003

**TELEKOM:** ES 203 021; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 68<sup>3)</sup>

**ENERJİ KULLANIMI:** Mevzuat (EC) No. 1275/2008  
ENERGY STAR® Onaylı Görüntüleme Ekipmanı Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) Test Yordamı

### Tamamlayıcı Bilgiler:

Burada söz edilen ürün, EMC 2004/108/EC Direktifinin, 2006/95/EC Düşük Voltaj Direktifinin, 1999/5/EC (Ek II) R&TTE Direktifinin ve 2005/32/EC EuP Direktifinin gerekliliklerini karşılar ve bunu belirtmek üzere CE İşaretini  taşır.

Bu Aygıt, FCC kurallarınının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma, aşağıdaki iki Koşula bağlıdır: (1) bu aygıt zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu aygıt alınan her türlü paraziti, istenmeyen çalışma biçimine sebep olabilen parazit de dahil olmak üzere kabul eder.

1. Ürün, Hewlett-Packard Kişisel Bilgisayar Sistemleri ile normal bir yapılandırma kullanılarak test edilmiştir.
2. Yasal amaçla, bu ürüne bir Yasal model numarası atanmıştır. Bu numara, ürün adı ya da ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.
3. Hedef ülkeler/bölgeler için yukarıda belirtilenlere ek olarak telekom onayları ve standartları bu ürüne uygulanmıştır.
4. Bu üründe Mevzuat Model numaraları aşağıda belirtilmiş olan analog bir faks aksesuarı kullanılmaktadır: Bu ürünün satılacağı ülkelerin/ bölgelerin teknik mevzuat gerekliliklerini karşılamak için gerektiği şekliyle BOISB-0903-00 (US-LIU) veya BOISB-0903-01 (EURO LIU).

### **Boise, Idaho USA**

**Ekim 2011**

#### **Sadece mevzuat konuları için:**

Avrupa için Başvuru Adresi:

Bulduğunuz yerdeki Hewlett-Packard Satış ve Hizmet Bürosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

ABD için Başvuru Adresi:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

# Uyumluluk beyanı (kablolu modeller)

## Uygunluk Bildirimi

ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050-1 belirtilmelerine göre

**Üreticinin Adı:** Hewlett-Packard Company Belge No: BOISB-1002-02&-04 Rel.1.0  
**Üreticinin Adresi:** 11311 Chinden Boulevard  
Boise, Idaho 83714-1021, ABD

### aşağıdaki

**Ürün Adı:** HP LaserJet Pro 300 renkli MFP M375nw  
HP LaserJet Pro 400 renkli MFP M475dw

**Mevzuat Model Numarası<sup>2)</sup>** BOISB-1002-02, BOISB-1002-04  
BOISB-0903-00 - (ABD Faks Modülü LIU)  
BOISB-0903-01 - (AVRUPA Faks Modülü LIU)  
SDGOB – 0892 – (Radyo Modülü)

**Ürün Seçenekleri:** TÜMÜ

**Baskı Kartuşları:** CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A

**ürününün aşağıdaki Ürün Özellikleri'ne uygun olduğunu beyan eder:**

**GÜVENLİK:** IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11  
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Sınıf 1 Lazer/LED Ürünü)  
IEC 62311:2007 / EN 62311:2008  
GB4943-2001

**EMC:** CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Sınıf B<sup>1)</sup>  
EN 61000-3-2:2006  
EN 61000-3-3:2008  
EN 55024:1998 +A1 +A2


FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B<sup>1)</sup> / ICES-003, Sayı 4  
GB9254-2008, GB17625.1-2003

**TELEKOM:** ES 203 021; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 68<sup>3)</sup>

**Radyo<sup>5)</sup>** EN 301 489-1:V1.8.1 (2008-04) / EN 301 489-17:V2.1.1 (2009-05)  
EN 300 328: V1.7.1 (2006-10)  
FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Alt Kısım C (Bölüm 15.247) / IC: RSS-210

**ENERJİ KULLANIMI:** Mevzuat (EC) No. 1275/2008  
ENERGY STAR® Onaylı Görüntüleme Ekipmanı Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) Test Yordamı

### **Tamamlayıcı Bilgiler:**

Burada söz edilen ürün R&TTE'nin, 1999/5/EC Direktifi Ek II ve Ek IV'ün, 2004/108/EC EMC Direktifinin, 2006/95/EC Düşük Voltaj Direktifinin ve 2005/32/EC EuP Direktifinin gerekliliklerini karşılar ve bunu belirtmek üzere CE İşaretini  taşır.

Bu Aygıt, FCC kurallarınının 15. Bölümüne uygundur. Çalışma, aşağıdaki iki Koşula bağlıdır: (1) bu aygıt zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu aygıt alınan her türlü paraziti, istenmeyen çalışma biçimine sebep olabilen parazit de dahil olmak üzere kabul eder.

1. Ürün, Hewlett-Packard Kişisel Bilgisayar Sistemleri ile normal bir yapılandırma kullanılarak test edilmiştir.
2. Yasal amaçla, bu ürüne bir Yasal model numarası atanmıştır. Bu numara, ürün adı ya da ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.
3. Hedef ülkeler/bölgeler için yukarıda belirtilenlere ek olarak telekom onayları ve standartları bu ürüne uygulanmıştır.
4. Bu üründe Mevzuat Model numaraları aşağıda belirtilmiş olan analog bir faks aksesuarı kullanılmaktadır: Bu ürünün satılacağı ülkelerin/bölgelerin teknik mevzuat gerekliliklerini karşılamak için gerektiği şekliyle BOISB-0903-00 (US-LIU) veya BOISB-0903-01 (EURO LIU).
5. Bu ürün, satılacağı ülkelerdeki/bölgelerdeki teknik yönetmelik koşullarına uygunluk için gerektiği şekilde, Yasal Model numarası SDGOB-0892 olan bir radyo modülü aygıtını kullanır.

### **Boise, Idaho USA**

**Ekim 2011**

### **Sadece mevzuat konuları için:**

Avrupa için Başvuru Adresi: Bulduğunuz yerdeki Hewlett-Packard Satış ve Hizmet Bürosu veya Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

ABD için Başvuru Adresi: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)



# Güvenlik beyanları

## Lazer güvenliği

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne bağlı Aygıt ve Radyolojik Sağlık Merkezi'nin (CDRH), 1 Ağustos 1976'dan bu yana üretilen lazer ürünler için hazırlanmış yönetmelikleri vardır. ABD'de pazarlanan ürünler bu yönetmeliklere uymak zorundadır. Bu aygıt, 1968 Sağlık ve Güvenlik için Radyasyon Kontrolü Yasası uyarınca, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri (DHHS) Radyasyon Performans Standardı'na göre "1. Sınıf" lazer ürünü onayını almıştır. Aygıtın içine yayılan radyasyon tamamen koruyucu kasaların ve dış kapakların içine hapsedildiği için, normal kullanıcı işlemlerinin herhangi bir aşamasında lazer ışınları dışarı sızamaz.

**⚠ UYARI!** Bu kılavuzda belirtilenler dışındaki denetimlerin, ayarların veya yöntemlerin uygulanması zararlı radyasyonun açığa çıkmasına neden olabilir.

## Kanada DOC düzenlemeleri

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique. « CEM ». »

## VCCI beyanı (Japonya)

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Elektrik kablosu yönergeleri

Elektrik kaynağınızın, ürün voltaj değeri için uygunluğundan emin olun. Voltaj değeri ürün etiketi üzerinde belirtilmektedir. Üründe 100-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz kullanılmaktadır.

Güç kablosunu ürün ile topraklı bir elektrik prizi arasına bağlayın.

**⚠ DİKKAT:** Ürünün hasar görmesini önlemek için sadece ürünle birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın.

## Güç kablosu beyanı (Japonya)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## EMC bildirimi (Kore)

B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
-----------------------	--

## Finlandiya için lazer beyanı

### Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparar

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw, HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn, M475dw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

### VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

### WARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

### HUOLTO

HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw, HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn, M475dw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

### VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

### WARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

## GS beyanı (Almanya)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Malzeme Tablosu (Çin)

### 有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	X	0	0	0
复印机组件	X	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

3690

0 : 表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X : 表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注：引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

## Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama İfadesi (Ukrayna)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

# Telekomünikasyon (faks) ürünleri için ek bildirimler

## AB Telekomünikasyon İşletim Bildirisi

Bu ürün, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ülkelerindeki/bölgelerindeki analog Kamu Telekomünikasyon Şebekeleri'ne (PSTN) bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

EU R&TTE 1999/5/EC (Ek II) Yönetmeliği'ne uygundur ve üzerinde gerekli CE uygunluk işareti bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için, bu kılavuzun başka bir bölümünde yer alan üreticinin Uygunluk Beyanı'na bakın.

Ancak, bireysel ulusal PSTN'ler arasındaki farklar nedeniyle, ürün, her PSTN sonlandırma noktasında başarılı çalışmayı koşulsuz olarak garanti edemeyebilir. Ağ uyumluluğu, PSTN'ye bağlantı hazırlığı sırasında müşteri tarafından seçilen doğru ayara bağlıdır. Lütfen kullanım kılavuzunda sunulan yönergelere uyun.

Ağ uyumluluk sorunları yaşarsanız lütfen ürün tedarikçinize veya ülkenizdeki/bölgenizdeki Hewlett-Packard yardım masasına başvurun.

Bir PSTN terminal noktasına bağlantı, yerel PSTN operatörü tarafından belirlenen bazı ek gereksinimlere tabi olabilir.

## New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

## Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrester in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

## Telephone Consumer Protection Act (US)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

## Industry Canada CS-03 requirements

**Notice:** The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that

the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

**⚠ DİKKAT:** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0.0.

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

## ICTQC Türü onaylı ürünler için Vietnam Telecom kablolu/kablosuz işareti



# Kablosuz ürünler için ek bildirimler

## FCC uyumluluk bildirimi—ABD

### Exposure to radio frequency radiation

⚠ **DİKKAT:** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

⚠ **DİKKAT:** Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product without the express approval by Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.

## Avustralya bildirimi

This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

## Brezilya ANATEL bildirimi

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

## Kanada bildirimleri

**For Indoor Use.** This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

**Pour l'usage d'intérieur.** Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada.

## Avrupa Birliği yönetmelik uyarısı

Bu ürünün telekomünikasyon işlevselliği, aşağıdaki AB ve EFTA ülkelerinde/bölgelerinde kullanılabilir:

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İrlanda, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya,

Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan.

## Fransa'da kullanım için uyarı

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see [www.arcep.fr](http://www.arcep.fr).

L'utilisation de cet équipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5 MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, [www.arcep.fr](http://www.arcep.fr).

## Rusya'da kullanım için uyarı

Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри помещений максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не более 100мВт.

## Kore bildirimi

**당해 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음**

## Tayvan bildirimi

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



## ICTQC Tr onaylı rnler iin Vietnam Telecom kablolu/kablosuz iareti





# Dizin

## A

- açıklık
  - faks kontrastı 172
  - kopya kontrastı 143
- ağ
  - ayarlar, değiştirme 64
  - ayarlar, görüntüleme 64
  - parola, ayarlama 65
  - parola, değiştirme 65
  - yapılandırma 24
- ağ bağlantı noktası
  - konumu 7
- ağ geçici, varsayılan ayar 65
- Ağ yapılandırması menüsü 24
- ağı yönetme 64
- ağırlık 292
- ağlar
  - alt ağ maskesi 65
  - ayarlar raporu 15
  - destekleyen modeller 2
  - HP Web Jetadmin 226
  - IPv4 adresi 65
  - varsayılan ağ geçidi 65
  - yapılandırma sayfası 14
- ağlar, kablolu
  - ürünü yükleme 61
- AirPrint 47, 53
- aksesuarlar
  - sipariş etme 277, 278
- akustikle ilgili özellikler 292
- alma
  - IP adresi 61
- alt ağ maskesi 65
- Ana ekran, kontrol paneli 10
- antetli kağıt
  - yazdırma (Windows) 117
- arabirim bağlantı noktaları
  - konumu 7

- arama
  - duraklatma, ekleme 170
  - otomatik olarak tekrar arama, ayarlar 171
  - örnekler, ekleme 170
  - telefonan 186
  - tonlu veya darbeli ayarları 171
- arayanı saptama aygıtları, bağlama 162
- asetatlar
  - yazdırma (Windows) 119
- Avrupa Birliği, atıkların ortadan kaldırılması 299
- ayarlar
  - ağ raporu 15
  - fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 243
  - öncelik 36, 45
  - sürücü ön ayarları (Mac) 49
  - sürücüler 36
  - sürücüler (Mac) 45

## B

- bağlantı
    - sorunları çözme 268
    - USB 60
  - bağlantı hızı ayarları 65
  - bağlantı noktaları
    - konumu 7
  - baskı kalitesi
    - artırma 256
    - iyileştirme (Windows) 107
  - baskı kalitesi sayfası
    - yazdırma 92, 261
    - yorumlama 92, 261
  - baskı kartuşları
    - bellek yongaları 285
    - garanti 284
  - geri dönüştürme 86
  - geri dönüşüm 297
  - HP ürünü olmayan 86
  - kapak açma kolu, konumu 6
  - parça numaraları 82, 279
  - saklama 86
  - sarf malzemeleri durum sayfası 15
  - zarar görüp görmediğini inceleme 92, 261
- belge besleyici
    - bulma 6
    - sıkışmalar 246
    - yükleme 77
  - belge standartları iii
  - belgeleri büyütmeye
    - kopyalama 139
  - belgeleri küçültmeye
    - kopyalama 139
  - belgeleri ölçeklendirme
    - kopyalama 139
    - Macintosh 49
    - Windows 124
  - belgeleri yeniden boyutlandırma
    - kopyalama 139
    - Macintosh 49
    - Windows 124
  - bellek
    - faksları silme 182
    - faksları yeniden yazdırma 189
    - kalıcı kaynaklar 233
    - parça numarası 279
    - takma 229
    - takma işlemini doğrulama 233
    - ürünle sağlanan 2
  - bellek yongası, baskı kartuşu açıklama 285
  - bellekten faksları silme 182
  - boyut 292

boyut, kopya  
küçültme veya büyütme 139  
boyutlar 292  
boyutlar, ortam  
Sayfaya Sığdır ayarı,  
fakslama 177  
bozulmalar, yinelenen 93, 262  
bölme, çıkış  
konum 6  
sıkışmalar, giderme 252

**C**  
cam, temizleme 141, 155, 234  
cıva içermeyen ürün 299

**Ç**  
çalıştırma ortamı, özellikler 293  
çalma sesleri 176  
çevir sesi algılama ayarları 170  
çevre korumaya yönelik yönetim  
programı 296  
çevreci özellikler 4  
çevresel özellikler 293  
çevrimiçi destek 290  
çevrimiçi yardım, kontrol paneli  
11  
çift taraflı yazdırma  
ayarlar (Windows) 109  
çift taraflı yazdırma (dupleksleme)  
Mac 51  
çıkış bölmesi  
konumu 6  
sıkışmalar, giderme 252  
çözme  
ağ sorunları 268  
doğrudan bağlanma sorunları  
268  
faks sorunları 204  
pratik USB yazdırma sorunları  
267  
çözünürlük  
faks 172  
tarama 154

**D**  
dahili telefonlar  
faks alma 163  
faks gönderme 186  
dakikada sayfa sayısı 2  
darbeli arama 171  
defter kağıdı, yazdırma 15

değiştirme  
yazıcı kartuşu 87  
delikli kağıt  
yazdırma (Windows) 117  
destek  
çevrimiçi 290  
desteklenen işletim sistemleri 34,  
42  
desteklenen ortam 70  
dikey yön  
seçme, Windows 113  
dikkat edilecek noktalar iii  
DIMM birimleri  
takma 229  
DIMM'ler  
takma işlemini doğrulama 233  
dış hatlar  
arama önekleri 170  
duraklatma, ekleme 170  
dokunmatik ekran, temizleme 236  
dpi (inç başına nokta sayısı)  
faks 172  
fakslama 17  
tarama 154  
DSL  
fakslama 180  
dupleks ayarları, değiştirme 65  
dupleks yazdırma (çift taraflı)  
ayarlar (Windows) 109  
duraklatma, ekleme 170  
durum  
Ana ekran, kontrol paneli 10  
HP Utility (HP Yardımcı  
Programı), Mac 46  
sarf malzemeleri, yazdırma  
raporu 15

**E**  
e-posta, tarama  
çözünürlük ayarları 155  
EconoMode ayarı 85, 227  
ekonomi ayarları 227  
elden çıkarma, kullanım ömrü sona  
erdiğinde 299  
elektrikle ilgili özellikler 292  
elektronik fakslar  
gönderme 185  
ePrint  
etkinleştirme veya devre dışı  
bırakma 14

etiketler  
yazdırma (Windows) 119

**F**  
fabrika ayarlarını geri yükleme  
243  
fabrika varsayılan ayarları, geri  
yükleme 243  
faks  
alınamıyor 210  
alınan faksları damgalama  
178  
arama önekleri 170  
arama, tonlu veya darbeli 171  
bellekten silme 182  
bellekten yeniden yazdırma  
189  
bloke etme 175  
çalma sesleri 176  
çalma tipi 16  
çevir sesi algılama ayarları  
170  
çözünürlük 172  
dahili telefondan alma 163  
duraklatma, ekleme 170  
fabrika varsayılan ayarları, geri  
yükleme 243  
faks sesi duyduğunuzda alma  
190  
faksları yeniden yazdırma 177  
fatura kodları 173  
genel sorunları çözme 216  
gönderilemiyor 204  
göndermeyi geciktirme 188  
güvenlik, özel alma 178  
hata düzeltme 202  
hata raporu, yazdırma 201  
hızlı aramalar 184  
iletme 174  
iptal etme 180  
kontrast ayarları 172  
onay numarası 187  
otomatik küçültme 177  
özel alma 178  
özel faksları yazdırma 189  
raporlar 29  
raporlar, tümünü yazdırma  
199  
ses seviyesi ayarları 177  
tekrar arama ayarları 171

- telefondan gönderme 186
- V.34 ayarı 203
- yanıtlama çalma sayısı 175
- yanıtlama modu 16, 174
- yazdırma 189
- yazılımdan gönderme 185
- yoklama 179
- faks alma
  - alınan faksları damgalama ayarı 178
  - bloke etme 175
  - çalma sesi, ayarlar 176
  - dahili telefondan 163
  - faks sesi duyduğunuzda 190
  - faksları yeniden yazdırma 177
  - hata raporu, yazdırma 201
  - otomatik küçültme ayarları 177
  - yanıtlama çalma sayısı ayarları 175
  - yanıtlama modu, ayarlama 174
  - yeniden yazdırma 189
  - yoklama 179
- faks bağlantı noktaları, konumu 7, 7
- faks başlığı, ayar
  - HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanma 165
  - kontrol panelini kullanma 164
- faks gönderme
  - akış aşağı telefondan 186
  - fatura kodları 173
  - geciktirme 188
  - hata raporu, yazdırma 201
  - iletme 174
  - iptal etme 180
  - onay 187
  - yazılımdan 185
- faks göndermeyi geciktirme 188
- faks iletme 174
- faks menüsü 28
- faks numaralarının blokesini kaldırma 175
- faks raporları, yazdırma 29
- faks saati, ayar
  - HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanma 165
  - kontrol panelini kullanma 164
- faks sorun giderme
  - kontrol listesi 191
- faks tarihi, ayar
  - HP Faks Ayar Sihirbazı'nı kullanma 165
  - kontrol panelini kullanma 164
- faks yoklama 179
- fakslama
  - bilgisayardan (Mac) 54, 185
  - bilgisayardan (Macintosh) 185
  - DSL, PBX veya ISDN kullanma 180
  - VoIP kullanma 181
- faksları bloke etme 175
- faksları yeniden yazdırma 177, 189
- fatura kodları, faks kullanma 173
- filigranlar 50
  - ekleme (Windows) 125
- Fince lazer güvenlik beyanı 306
- fiziksel özellikler 292
- formlar
  - yazdırma (Windows) 117
- fotoğraf
  - kopyalama 145
  - tarama 157
- füzer
  - sıkışmalar, temizleme 251
- G**
  - garanti
    - baskı kartuşları 284
    - lisans 286
    - ürün 282
  - gelişmiş ayar
    - faks 17
  - geri dönüşüm 4, 297
    - HP yazıcı sarf malzemeleri iadeleri ve çevresel program 297
  - giriş tepsisi
    - bulma 6
    - yerleştirme 74
  - gri tonlamalı tarama 155
  - gri tonlu
    - yazdırma (Windows) 117
  - grup arama girişleri
    - düzenleme 168
    - oluşturma 168
    - silme 168
  - güç
    - tüketim 292
  - günlükler, faks
    - hata 201
    - tümünü yazdırma 199
  - güvenlik beyanları 305, 306
  - güvenlik duvarı 62
- H**
  - hata düzeltme ayarı, faks 202
  - hata iletileri, faks 192, 204, 210
  - hata raporu, faks yazdırma 201
  - hatalar
    - yazılım 274
  - her iki tarafa yazdırma ayarlar (Windows) 109
  - hızlı arama girişleri
    - düzenleme 167, 168
    - oluşturma 167, 168
  - hızlı aramalar
    - programlama 184
  - HP Easy Color
    - devre dışı bırakma 133
    - kullanma 133
  - HP ePrint
    - açıklama 47
    - etkinleştirme veya devre dışı bırakma 14
  - HP ePrint, kullanma 116
  - HP ihbar Web sitesi 86
  - HP Katıştırılmış Web Sunucusu 39
  - HP Müşteri Hizmetleri 290
  - HP Tarama (Windows) 152
  - HP Universal Print Driver 35
  - HP Utility (HP Yardımcı Programı) 46
  - HP Utility (HP Yardımcı Programı), Mac 46
  - HP-UX yazılımı 39
  - HP ürünü olmayan sarf malzemeleri 86
  - HP Web Hizmetleri menüsü 14
  - HP Web Hizmetleri, etkinleştirme 116
  - HP Web Jetadmin 226

- I**
- IP adresi
  - alma 61
  - yapılandırma 43
- IPv4 adresi 65
- ISDN
  - fakslama 180
- i**
- ihbar Web sitesi 86
- ilk sayfa
  - farklı kağıda yazdırma (Windows) 122
  - farklı kağıt kullanma 50
- inç başına nokta sayısı (dpi)
  - faks 172
- inç başına piksel (ppi), tarama çözünürlüğü 154
- iptal etme
  - fakslar 180
  - kopyalama işleri 139
  - tarama işleri 153
  - yazdırma işi 49, 102
- ipuçları iii
- J**
- Japonya VCCI beyanı 305
- Jetadmin, HP Web 226
- K**
- kablosuz
  - yapılandırma 25
- kablosuz ağ
  - ayar sihirbazıyla yapılandırma 63
  - sürücüyü yükleme 64
  - USB ile yapılandırma 44, 63
  - WPS ile yapılandırma 44, 63
- kablosuz ağ bağlantısı 62
- kablosuz ağa bağlama 62
- Kablosuz Ayarı Sihirbazı
  - kablosuz ağı yapılandırma 63
- kağıt
  - delikli antetli kağıtlara veya formlara yazdırma (Windows) 117
  - desteklenen boyutlar 70
  - faks otomatik küçültme ayarları 177
  - ilk sayfa 50
  - ilk ve son sayfalar, farklı kağıt kullanma 122
  - kağıt başına sayfa 51
  - kapaklar, farklı kağıt kullanma 122
  - kopyalama ayarları 144
  - özel boyutlu, Macintosh ayarları 49
  - seçme 258
  - sıkışmalar 244
  - tepsi için varsayılan boyut 79
- kağıt alma sorunları
  - çözme 243, 244
- kağıt başına birden fazla sayfa 51
  - yazdırma (Windows) 112
- kağıt başına sayfa 51
  - seçme (Windows) 112
- kağıt boyutları
  - özel seçme 108
  - seçme 107
- kağıt boyutu
  - değiştirme 70
- kağıt sıkışmaları. *Bkz.* sıkışmalar
- kağıt türleri
  - değiştirme 70
  - seçme 108
- kağıt türü
  - değiştirme 256
- kağıt yolu
  - sıkışmalar, temizleme 251
- kağıt yükleme
  - giriş tepsi 74
- kağıt, özel
  - yazdırma (Windows) 119
- kağıt, sipariş etme 278
- kalıcı kaynaklar 233
- kalite
  - kopya ayarları 141
- Kanada DOC düzenlemeleri 305
- kapak açma kolu, konumu 6
- kapak sayfaları
  - farklı kağıda yazdırma (Windows) 122
  - yazdırma (Mac) 50
- kareli kağıt, yazdırma 15
- karşılaştırma, ürün modelleri 1
- kartuşlar
  - değiştirme 87
  - garanti 284
- geri dönüştürme 86
- geri dönüşüm 297
- HP ürünü olmayan 86
- saklama 86
- sarf malzemeleri durum sayfası 15
- katıştırılmış Web server (EWS)
  - özellikler 224
- Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS)
  - parolaları atama 226
- kaynak tasarrufu 233
- kaynaklardan tasarruf etme, bellek 233
- Kenar Denetimi 132
- kenardan kenara yazdırma 143
- kimlik kartları
  - kopyalama 137
- kısayollar (Windows)
  - kullanma 104
  - oluşturma 105
- kitapçık
  - oluşturma (Windows) 126
- kontrast ayarları
  - faks 172
  - kopyalama 143
- kontrol listeleri, yazdırma 15
- kontrol listesi
  - faks sorun giderme 191
- kontrol paneli
  - Ana ekran 10
  - ayarlar 45
  - ayarları 36
  - dokunmatik ekranı temizleme 236
  - düğmeler ve ışıklar 8
  - HP Web Hizmetleri menüsü 14
  - menü haritası, yazdırma 14
  - menüler 14
  - Raporlar menüsü 14
  - temizleme sayfası, yazdırma 234
  - yardım 11
- kopya
  - sayısını değiştirme (Windows) 104
- kopya harmanlama 140
- kopya menüsü 27
- kopya sayısı, değiştirme 136

kopyalama  
açık/koyu ayarları 143  
birden çok kopya 136  
büyütme 139  
çift taraflı 147, 148  
fotoğraf 145  
harmanlama 140  
iptal etme 139  
kağıt ayarları 144  
kalite, ayarlama 141, 264  
kenardan kenara 143  
kontrast, ayarlama 143  
küçültme 139  
tek dokunmayla 136  
varsayılan ayarlara döndürme 144  
Kore EMC bildirimini 306  
koyuluk, kontrast ayarları  
faks 172  
kopyalama 143  
kullanılan piller 299  
kullanım ömrü sona erdiğinde  
elden çıkarma 299  
kullanım sayfası 15  
küçük belgeler  
kopyalama 137

## L

lazer güvenlik beyanları 305, 306  
Linux 39  
Linux yazılımı 39  
lisans, yazılım 286

## M

Mac  
desteklenen işletim sistemleri 42  
fakslama 54  
HP Utility (HP Yardımcı Programı) 46  
kağıt türlerini ve boyutlarını değiştirme 49  
sorunlar, sorun giderme 275  
sürücü ayarları 45, 49  
TWAIN uyumlu yazılımdan tarama 152  
yazılım kaldırma 45  
yazılım yükleme 42  
Mac yazılımlarını kaldırma 45

Macintosh  
belgeleri yeniden boyutlandırma 49  
destek 290  
Macintosh sürücü ayarları  
filigranlar 50  
özel boyutlu kağıt 49  
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) 300  
malzeme kısıtlamaları 299  
menü  
Ağ yapılandırması 24  
faks 28  
Faks ayarı 16  
Hızlı Formlar 15  
kontrol paneli, erişim 14  
kopya 27  
Servis 23  
Sistem ayarı 18  
tarama 31  
USB 32  
menüler, kontrol paneli  
harita, yazdırma 14  
HP Web Hizmetleri 14  
Raporlar 14  
meşgul sinyalleri, tekrar arama seçenekleri 171  
Microsoft Word, fakslama 185  
mizanpaj 51  
model  
karşılaştırma 1  
numara, konumu 8  
modemler, bağlama 162  
müşteri desteği  
çevrimiçi 290

## N

n sayfalı yazdırma seçme (Windows) 112  
nem özellikleri  
ortam 293  
nota kağıdı, yazdırma 15  
notlar iii  
Nötr Griler 132

## O

OCR yazılımı 153  
optik karakter tanıma yazılımı 153

## ortam

desteklenen boyutlar 70  
ilk sayfa 50  
kağıt başına sayfa 51  
özel boyutlu, Macintosh ayarları 49  
otomatik küçültme ayarları, faks 177

## Ö

ön ayarlar (Mac) 49  
öncelik, ayarları 36, 45  
örnekler, arama 170  
özel alma 178  
özel boyutlu kağıt ayarları  
Macintosh 49  
özel boyutlu kopyalar 139  
özel çalma ayarları 176  
özel kağıt  
yazdırma (Windows) 119  
özel yazdırma ayarları  
(Windows) 104  
özellikler  
çevresel 293  
elektrik ve akustik 292  
fiziksel 292

## P

PBX  
fakslama 180  
PCL sürücüleri 34  
universal 35  
PCL yazı tipi listesi 15  
ppi (inç başına piksel), tarama çözünürlüğü 154  
pratik USB yazdırma 128  
protokol ayarları, faks 203  
PS Öykünme sürücüleri 34  
PS yazı tipi listesi 15

## R

raporla  
menü haritası 222  
PCL font listesi 222  
raporlar  
ağ raporu 222  
baskı kalitesi sayfası 15, 223  
deneme sayfası 14, 222  
faks 29  
kullanım sayfası 222  
PCL 6 font listesi 222

PS font listesi 222  
sarf malzemeleri durumu  
sayfası 222  
servis sayfası 222  
tanı sayfası 223  
yapılandırma sayfası 222  
Raporlar menüsü 14  
raporlar, faks  
hata 201  
tümünü yazdırma 199  
Readiris OCR yazılımı 153  
renk  
ayarlama 130  
eşleme 134  
Kenar Denetimi 132  
kullanım 129  
Nötr Griler 132  
yarım ton seçenekleri 132  
yönetme 129  
renk ayarları  
ayarlama 257  
renk hizalama, kalibre etme 259  
renk kullanımı günlüğü 15  
renk seçenekleri  
ayarlama (Windows) 114  
HP EasyColor (Windows) 133  
Renk sekmesi ayarları 52  
renk, tarama ayarları 154  
renkleri eşleme 134  
renkli  
gri tonlu yazdırma (Windows)  
117  
yazdırılan ve monitör 134  
renkli, tarama ayarları 155

## S

sahte sarf malzemeleri 86  
sahte sarf malzemeleriyle  
mücadele 86  
saklama  
baskı kartuşları 86  
çevresel özellikler 293  
sarf malzemeleri  
durum, HP Utility ile  
görüntüleme 46  
geri dönüştürme 86  
geri dönüşüm 297  
HP ürünü olmayan 86  
sahte 86  
sipariş etme 277, 278

sarf malzemeleri durum sayfası  
15  
sarf malzemeleri durumu sayfası  
yazdırma 91, 260  
sarf malzemelerini geri  
dönüştürme 86  
sarf malzemesi sipariş etme  
Web siteleri 277  
sayfa boyutları  
belgeleri sığacak şekilde  
ölçeklendirme (Windows)  
124  
sayfa sayısı 15  
Sayfaya Sığdır ayarı, faks 177  
seri numarası, konumu 8  
Servis menüsü 23  
servis sayfası 15  
ses seviyesi  
ayarlar 20  
ses seviyesi, ayarlama 177  
sıcaklık özellikleri  
ortam 293  
sıkışmalar  
belge besleyici, temizleme  
246  
bulma 246  
çıkış bölmesi, temizleme 252  
kağıt yolu, temizleme 251  
nedenleri 244  
sayısını izleme 15  
sipariş etme  
sarf malzemeleri ve  
aksesuarlar 278  
Sistem ayarı menüsü 18  
siyah beyaz tarama 155  
Solaris yazılımı 39  
son sayfa  
farklı kağıda yazdırma  
(Windows) 122  
sorun çözme  
faks 216  
sorun giderme  
ağ sorunları 268  
denetim listesi 241  
doğrudan bağlanma sorunları  
268  
faks alma 210  
faks gönderme 204  
faks hata düzeltme ayarı 202  
faksalar 191

kağıt besleme sorunları 243  
Mac sorunları 275  
pratik USB yazdırma sorunları  
267  
sıkışmalar 244  
tekrarlanan bozukluklar 93,  
262  
yanıtsız 265  
yavaş yanıt 266  
standartlar, belge iii  
sürücüler  
ayarlar (Mac) 49  
ayarlar (Windows) 103  
ayarları 36  
ayarları değiştirme (Mac) 45  
ayarları değiştirme (Windows)  
36  
desteklenen (Windows) 34  
evrensel 35  
kağıt türlerini ve boyutlarını  
değiştirme 70  
kullanım sayfası 15  
ön ayarlar (Mac) 49

## T

tarama  
çözünürlük 154  
fotoğraf 157  
gri tonlamalı 155  
HP Tarama'dan (Windows)  
152  
iptal etme 153  
Mac yazılımından 55  
OCR yazılımı 153  
renk 154  
siyah beyaz 155  
TWAIN uyumlu yazılım 152  
WIA uyumlu yazılım 152  
yöntemleri 152  
tarama menüsü 31  
tarayıcı  
camı temizleme 141, 155,  
234, 264  
TCP/IP  
IPv4 parametrelerini el ile  
yapılandırma 65  
teknik destek  
çevrimiçi 290  
tekrar arama  
otomatik olarak, ayarlar 171



- telefon defteri, faks
  - alma 166
  - giriş ekleme 184
  - tüm girişleri silme 167
- telefonlar
  - faks alma 163, 190
- telefonlar, akış aşağı
  - faks gönderme 186
- telefonlar, fazladan bağlama 163
- telesekreterler, bağlama 163
  - faks ayarları 175
- temizleme
  - cam 141, 155, 234
  - dokunmatik ekran 236
  - kağıt yolu 234, 259
- Tepsi 1
  - çift taraflı yazdırma 51
  - sıkışmalar, temizleme 248
- Tepsi 2
  - sıkışmalar, temizleme 250
- Tepsi 3
  - parça numarası 279
- tepsiler
  - çift taraflı yazdırma 51
  - konumu 6
  - seçme (Windows) 108
  - sıkışmalar, temizleme 250
  - ürünle sağlanan 2
  - varsayılan kağıt boyutu 79
- toner kartuşları. *Bkz.* baskı kartuşları
- tonlu arama 171
- TWAIN uyumlu yazılım, tarama 152
- U**
  - universal print driver 35
  - UNIX 39
  - UNIX yazılımı 39
  - USB
    - kablosuz ağı yapılandırma 44, 63
  - USB bağlantı noktası
    - konumu 7
  - USB depolama aksesuarları
    - yazdırma 128
  - USB kablosu, parça numarası 279
  - USB menüsü 32
  - USB yapılandırması 60
- uyarılar iii
- uyku gecikmesi
  - devre dışı bırakma 227
  - etkinleştirme 227
- Ü**
  - ürün
    - model karşılaştırma 1
    - seri numarası, konumu 8
- V**
  - V.34 ayarı 203
  - varsayılan ağ geçidi, ayar 65
  - varsayılanlar, geri yükleme 243
  - VoIP
    - fakslama 181
- W**
  - Web siteleri 39
    - HP Web Jetadmin, indirme 226
    - ihbar raporları 86
    - Macintosh müşteri desteği 290
    - Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) 300
    - müşteri desteği 290
    - sarf malzemeleri sipariş etme 277
    - universal print driver 35
  - Web'den yazdırma
    - HP ePrint 47
  - WIA uyumlu yazılım, tarama 152
  - Windows
    - desteklenen işletim sistemleri 34
    - desteklenen sürücüler 34
    - fakslama 185
    - sürücü ayarları 36
    - TWAIN veya WIA yazılımından tarama 152
    - universal print driver 35
    - yazılım bileşenleri 33, 39
  - Windows yazılımını kaldırma 38
  - Word, fakslama 185
  - WPS
    - kablosuz ağı yapılandırma 44, 63
- Y**
  - yakalama 132
  - yanıtlama çalma sayısı ayarı 175
  - yanıtlama modu, ayarlama 174
    - yapılandırma
      - IP adresi 43
    - yapılandırma sayfası 14
    - yardım
      - yazdırma seçenekleri (Windows) 103
    - yardım, kontrol paneli 11
    - yatay yön
      - seçme, Windows 113
    - yazdırma
      - ayarlar (Mac) 49
      - ayarlar (Windows) 103
      - kenardan kenara 143
      - USB depolama aksesuarlarından 128
    - yazdırma işi
      - iptal etme 49, 102
    - yazdırma ortamı
      - desteklenen 70
    - yazı tipi
      - kalıcı kaynaklar 233
    - yazı tipleri
      - DIMM, takma 229
      - listeler, yazdırma 15
    - yazıcı kartuşları
      - değiştirme 87
    - yazıcı sürücüleri
      - seçme 262
    - yazıcı sürücüleri (Mac)
      - ayarlar 49
      - ayarları değiştirme 45
    - yazıcı sürücüleri (Windows)
      - ayarlar 103
      - ayarları değiştirme 36
      - desteklenen 34
    - yazıcı sürücülerini açma (Windows) 103
    - yazıcı sürücüsü
      - kablosuz ağı yapılandırma 64
    - yazılım
      - ayarlar 45
      - ayarları 36
      - desteklenen işletim sistemleri 34, 42
      - faks gönderme 185
      - HP Utility (HP Yardımcı Programı) 46
      - katıştırılmış Web sunucusu 39
      - Linux 39

Mac'ten kaldırma 45  
Readiris OCR 153  
Solaris 39  
sorunlar 274  
TWAIN veya WIA'dan tarama  
152  
UNIX 39  
Windows 39  
Windows bileşenleri 33  
Windows için kaldırma 38  
yazılım lisans sözleşmesi 286  
yükleme, kablolu ağlar 62  
yükleme, USB bağlantılar 60  
yinelenen hatalar, sorun giderme  
93, 262  
yön  
seçme, Windows 113  
yükleme  
kablolu ağlarda ürün 61  
yazılım, kablolu ağlar 62  
yazılım, USB bağlantılar 60

## Z

zil sesleri  
özel 176





CE863-90927

