



**Príslušenstvo na koncovú úpravu
a manipuláciu s papierom pre modely HP
LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet
Enterprise flow MFP M830, HP Color
LaserJet Enterprise M855 a HP Color
LaserJet Enterprise flow MFP M880**

Používateľská príručka

Obsah

1 Prehľad príslušenstva na koncovú úpravu	1
HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830	2
Špecifikácie zariadenia HP LaserJet Enterprise M806	2
Technické špecifikácie	2
Rozmery zariadenia	3
Spotreba energie, elektrické parametre a akustické emisie	8
Spotreba energie	8
Elektrické parametre	8
Akustické emisie	8
Rozsah prevádzkového prostredia	9
Špecifikácie zariadenia HP LaserJet Enterprise flow MFP M830	9
Technické špecifikácie	9
Rozmery zariadenia	10
Spotreba energie, elektrické parametre a akustické emisie	13
Spotreba energie	13
Elektrické parametre	13
Akustické emisie	13
Rozsah prevádzkového prostredia	14
Zošívacia/stohovač	14
Zošívacia/stohovač s dierovaním	15
Výrobné zariadenie brožúr	16
HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880	17
Špecifikácie zariadenia HP Color LaserJet Enterprise M855	17
Technické špecifikácie	17
Rozmery zariadenia	19
Spotreba energie, elektrické parametre a akustické emisie	23
Spotreba energie	23
Elektrické parametre	23
Akustické emisie	23
Rozsah prevádzkového prostredia	24
Špecifikácie zariadenia HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880	24
Technické špecifikácie	24

Rozmery zariadenia	26
Spotreba energie, elektrické parametre a akustické emisie	29
Spotreba energie	29
Elektrické parametre	30
Akustické emisie	30
Rozsah prevádzkového prostredia	30
Zošívacia/stohovač a zošívacia/stohovač s dierovaním	31
Výrobné zariadenie brožúr so zošívacou/stohovačom a výrobné zariadenie brožúr so zošívacou/stohovačom a dierovaním	31
Špecifikácie príslušenstva na koncovú úpravu	33
Špecifikácie príslušenstva	33
Kapacita výstupnej priehradky zošívачky/stohovača	38
Kapacity výstupných priehradiek výrobného zariadenia brožúr	39
2 Inštalácia a konfigurácia príslušenstva na koncovú úpravu	41
Inštalácia alebo výmena zošívачky/stohovača alebo zošívачky/stohovača s dierovaním pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830	42
Úvod	42
Než začnete	42
Potrebne nástroje	42
Krok č. 1: Vybranie zošívачky/stohovača	43
Krok č. 2: Vybalenie voliteľnej alebo náhradnej zošívачky/stohovača	44
Krok č. 3: Inštalácia voliteľnej alebo náhradnej zošívачky/stohovača	45
Krok č. 4: Vrátanie súčiastok	47
5. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia dierovaného otvoru.	47
6. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia zošívania	48
Inštalácia alebo výmena zošívачky/stohovača s výrobným zariadením brožúr pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830	49
Úvod	49
Než začnete	49
Potrebne nástroje	49
Krok č. 1: Vybranie výrobného zariadenia brožúr	49
Krok č. 2: Vybalenie voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr	50
Krok č. 3: Inštalácia voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr	52
Krok č. 4: Vrátanie súčiastok	54
5. krok: Nastavenie výrobného zariadenia brožúr na vstavanom webovom serveri HP (EWS)	54
1: Pripojenie k serveru EWS	55
2: Nastavenie funkcie výberu papiera	55
3: Konfigurácia funkcie strán pre jednostrannú alebo obojstrannú tlač	56
4: Konfigurácia funkcie brožúr	57
6. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia zošívania	57

Inštalácia alebo výmena zošívачky/stohovača alebo zošívачky/stohovača s dierovaním pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880	59
Úvod	59
Než začnete	59
Potrebné nástroje	59
Krok č. 1: Vybratie zošívачky/stohovača	59
Krok č. 2: Vybalenie voliteľnej alebo náhradnej zošívачky/stohovača	61
Krok č. 3: Inštalácia voliteľnej alebo náhradnej zošívачky/stohovača	62
Krok č. 4: Vrátanie súčiastok	64
5. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia dierovaného otvoru.	65
6. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia zošívania	65
Inštalácia alebo výmena výrobného zariadenia brožúr alebo výrobného zariadenia brožúr s dierovaním pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880	67
Úvod	67
Než začnete	67
Potrebné nástroje	67
Krok č. 1: Vybratie výrobného zariadenia brožúr	68
Krok č. 2: Vybalenie voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr	69
Krok č. 3: Inštalácia voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr	71
Krok č. 4: Vrátanie súčiastok	72
5. krok: Nastavenie výrobného zariadenia brožúr na vstavanom webovom serveri (EWS)	73
1: Pripojenie k serveru EWS	73
2: Nastavenie funkcie výberu papiera	74
3: Konfigurácia funkcie strán pre jednostrannú alebo obojstrannú tlač	74
4: Konfigurácia funkcie brožúr	75
6. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia dierovaného otvoru.	75
7. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia zošívania	76
Konfigurácia produktu pre režim poštovej schránky a režim stohovača	77
Krok č. 1: Otvorenie vstavaného webového servera HP (EWS)	77
Krok č. 2: Nastavenie režimu poštovej schránky alebo režimu stohovača pomocou vstavaného webového servera (EWS)	78
Krok č. 3: Konfigurácia nastavení zošívачky/stohovača	80
Krok č. 4: Konfigurácia nastavení zošívania/zakladania	81
5. krok: Nastavenie funkcie dierovania	82
6. krok: Nastavenie výstupnej priehradky	83
Konfigurácia ovládača tlačiarne HP pre systém Windows® 7, 8, 8.1 a OS X pre režim poštovej schránky alebo režim stohovača	85
Windows® 7	85
Windows® 8.0 a 8.1	85
OS X	85

3 Podporované typy a formáty papiera pre príslušenstvo na koncovú úpravu	87
HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830	88
HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880	94
Vkladanie papiera a orientácia	100
Úvod	100
Tlač lícovou stranou nahor alebo nadol	100
Orientácia papiera v zásobníku 1	102
Orientácia papiera v zásobníkoch 2, 3, 4 a 5	104
Orientácia papiera zásobníka na 3 x 500 hárkov	105
4 Ako používať dierovanie (voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu)	109
Úvod	110
Možnosti výstupných zariadení	111
Úvod	111
Možnosti výstupov iba s dierovaním	112
2 diery	112
3 diery	113
4 diery	114
Možnosti výstupov s dierovaním a spinkami	115
2 diery a 1 spinka	115
2 diery a 2 spinky	117
3 diery a 1 spinka	118
3 diery a 2 spinky	119
4 diery a 1 spinka	120
4 diery a 2 spinky	121
Dierovanie pri kopírovaní z voliteľného automatického podávača dokumentov (ADF)	123
Dierovanie pri tlači z aplikácie pre systém Windows® (voliteľné príslušenstvo) pomocou ovládača tlačiarne HP alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie	124
Dierovanie pri tlači z aplikácie pre systém OS X (voliteľné príslušenstvo) pomocou ovládača tlačiarne HP ..	125
5 Ako používať zošívanie/zakladanie (voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu)	127
Úvod	128
Možnosti výstupných zariadení	129
Úvod	129
Možnosti výstupov iba so zošívaním	130
1 spinka	130
2 spinky	132
Možnosti výstupov so spinkami a dierovaním	134
1 spinka a 2 diery	134
1 spinka a 3 diery	135
1 spinka a 4 diery	136

2 spinky a 2 diery	138
2 spinky a 3 diery	139
2 spinky a 4 diery	140
Zošívanie/zakladanie pri kopírovaní z voliteľného automatického podávača dokumentov (ADF)	142
Zošívanie/zakladanie pri tlači z aplikácie pre systém Windows® (voliteľné príslušenstvo) pomocou ovládača tlačiarne HP alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie	143
Zošívanie/zakladanie pri tlači z aplikácie pre systém OS X pomocou ovládača tlačiarne HP	144
6 Ako tlačiť brožúry (voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu)	145
Úvod	146
Vytvorenie a používanie odkazov na tlač brožúr	147
Vytvorte v aplikácii pre systém Windows® odkaz na tlač brožúr pomocou ovládača tlačiarne HP alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie	147
Vytvorte v aplikácii pre systém OS X pomocou ovládača tlačiarne HP predvolený odkaz na tlač brožúr	147
Vytváranie skratiek rýchlych súprav pomocou vstavaného webového servera HP (EWS)	148
Pripojte sa k vstavanému webovému serveru HP (EWS):	148
Konfigurácia skratiek rýchlych súprav	149
Krok č. 1: Nastavte umiestnenie tlačidla pre rýchlu súpravu a možnosti pre obsluhu ovládacieho panela používateľom.	149
Krok č. 2: Nastavenie výberu papiera	149
Vytlačte brožúru z počítača pomocou ovládača tlačiarne HP UPD alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie určeného pre systém Windows® a ovládača tlačiarne HP pre systém Mac	150
Windows®	150
OS X	151
Vytvorenie brožúry v softvéri Microsoft® Publisher (Windows®)	152
Vytvorenie brožúry v softvéri Microsoft® Publisher 2003	152
Vytvorenie brožúry v softvéri Microsoft® Publisher 2010 alebo 2013	153
Vytvorenie brožúry v softvéri Adobe® Reader XI (Windows®)	154
Vytvorenie brožúry pri kopírovaní z voliteľného automatického podávača dokumentov (ADF)	155

1 Prehľad príslušenstva na koncovú úpravu

- [HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830](#)
- [HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880](#)
- [Špecifikácie príslušenstva na koncovú úpravu](#)

HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

Nasledujúca tabuľka uvádza ponúkané príslušenstvo na koncovú úpravu pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830.

Položka	Opis	Číslo dielu
Zošívačka/stohovač HP LaserJet	Príslušenstvo na koncovú úpravu – zošívačka/stohovač	CZ994A
Zošívačka/stohovač s dierovaním 2/3 HP LaserJet	Zošívačka/stohovač s dierovacím dokončovacím príslušenstvom pre krajiny/oblasti, ktoré používajú imperiálne miery	CZ995A
Zošívačka/stohovač s dierovaním 2/4 HP LaserJet	Zošívačka/stohovač s dierovacím dokončovacím príslušenstvom pre krajiny/oblasti, ktoré používajú metrické miery	CZ996A
Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač HP LaserJet	Príslušenstvo na koncovú úpravu – výrobné zariadenie brožúr	CZ285A

Špecifikácie zariadenia HP LaserJet Enterprise M806

- [Technické špecifikácie](#)
- [Rozmery zariadenia](#)
- [Spotreba energie, elektrické parametre a akustické emisie](#)
- [Rozsah prevádzkového prostredia](#)

Technické špecifikácie

Názov modelu		M806dn	M806x+
Číslo produktu		CZ244A	CZ245A
Manipulácia s papierom	Zásobník 1 (kapacita na 100 hárkov)	✓	✓
	Zásobník 2 a zásobník 3 (kapacita na 500 listov každý)	✓	✓
	Zásobník 4 a zásobník 5 (kapacita na 3 500 listov spolu)		✓
	Automatická obojstranná tlač	✓	✓
	500-listová výstupná priehradka	✓	✓
Možnosti pripojenia	Pripojenie k sieti 10/100/1000 Ethernet LAN s protokolom IPv4 a IPv6	✓	✓
	Port USB pre jednoduchý prístup na tlač bez použitia počítača a na inovácie firmvéru	✓	✓
	Príslušenstvo na priamu bezdrôtovú tlač „dotykom“ z mobilných zariadení (voliteľné na niektorých tlačiarňach)		✓


Názov modelu		M806dn	M806x+
Číslo produktu		CZ244A	CZ245A
Úložný priestor	Vysokovýkonný zabezpečený pevný disk spoločnosti HP		✓
Displej ovládacieho panela s možnosťou zadávania	Dotykový ovládací panel	✓	✓
Tlač	Tlač 56 strán za minútu (str./min.) na papier formátu A4 a 55 str./min. na papier formátu Letter	✓	✓
	Tlač cez USB pre jednoduchý prístup (nevyžaduje sa počítač)	✓	✓
	Príslušenstvo na priamu bezdrôtovú tlač „dotykom“ z mobilných zariadení (voliteľné na niektorých tlačiarňach)		✓

Rozmery zariadenia


Tabuľka 1-1 Rozmery zariadenia s tonerovou kazetou, keď sú všetky dvierka zatvorené

Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka	Hmotnosť
M806dn	596,9 mm	660,4 mm	749,3 mm	76,1 kg
M806x+	1003,3 mm	723,9 mm	749,3 mm	108,4 kg

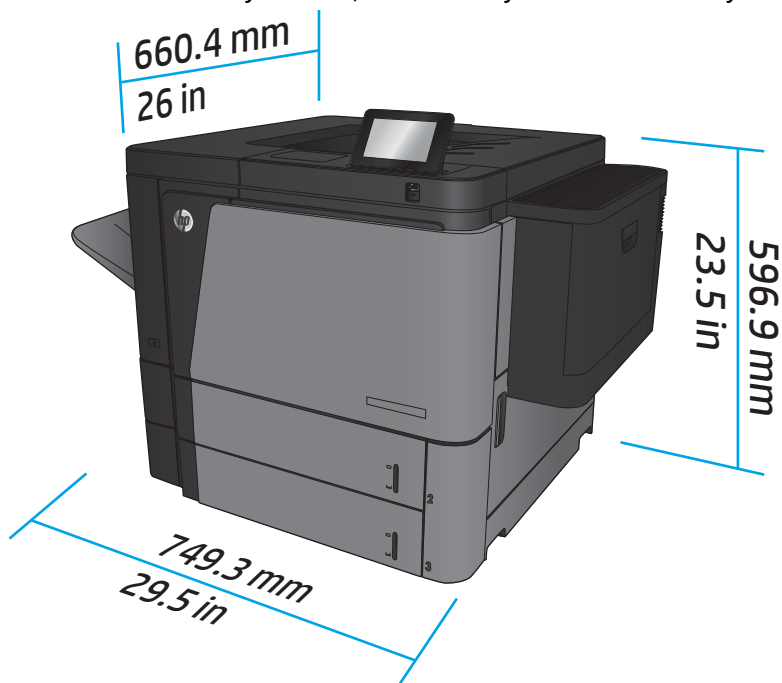Obrázok 1-1 Rozmery M806dn, keď sú všetky dvierka a zásobníky zatvorené




Obrázok 1-2 Rozmery M806x+, keď sú všetky dvierka a zásobníky zatvorené

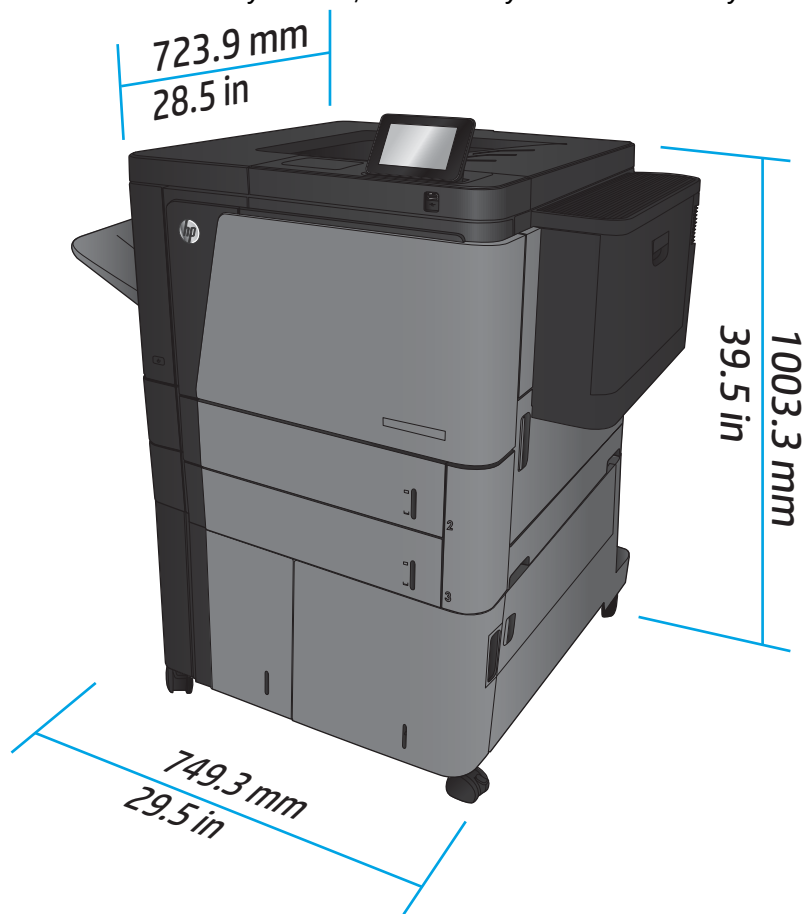


Tabuľka 1-2 Priestorové požiadavky, keď sú všetky dvierka a zásobníky úplne otvorené

Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka
M806dn	660,4 mm	1 371,6 mm	1 714,5 mm
M806x+	1066,8 mm	1 371,6 mm	1 714,5 mm

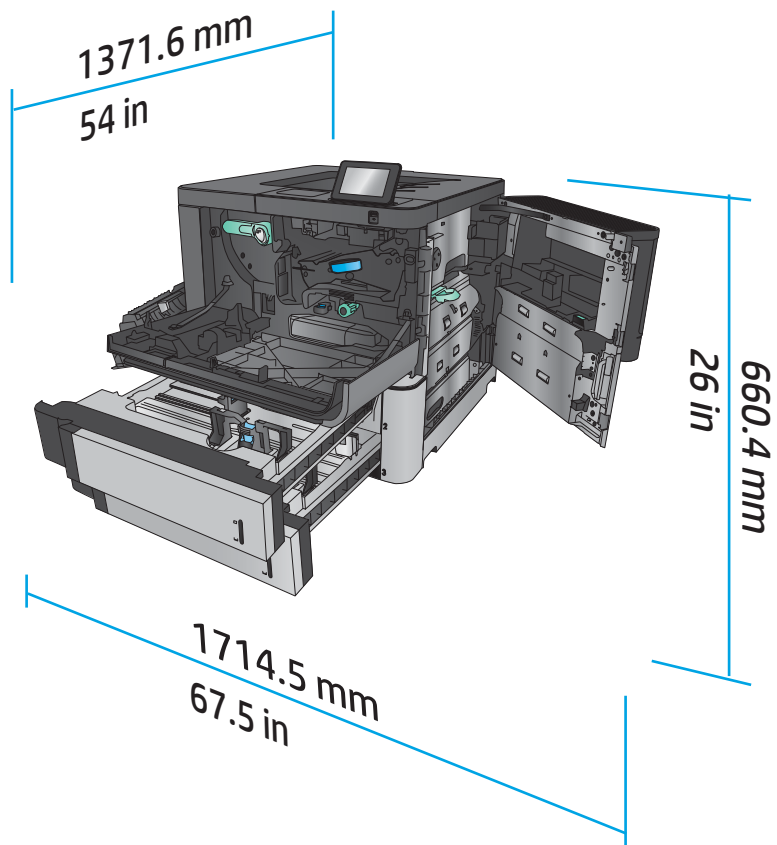Obrázok 1-3 Priestorové požiadavky pre M806dn, keď sú všetky dverka a zásobníky úplne otvorené




Obrázok 1-4 Priestorové požiadavky pre M806x+, keď sú všetky dverka a zásobníky úplne otvorené

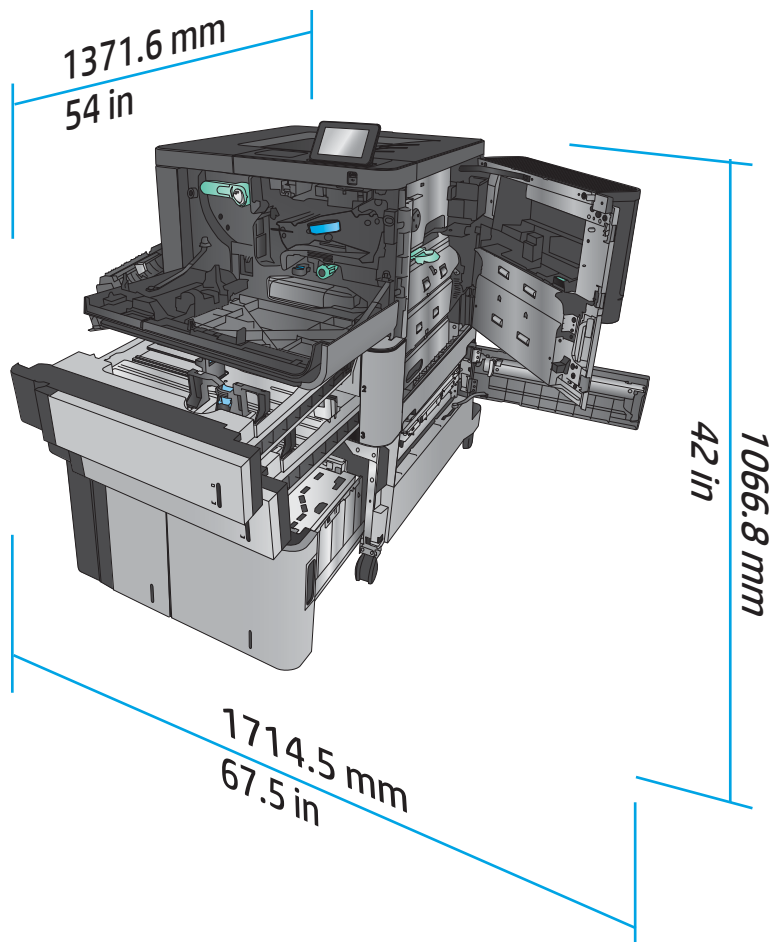

Tabuľka 1-3 Rozmery príslušenstva, keď sú všetky dverka zatvorené

Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka	Hmotnosť
Zošívačka/stohovač	1092,2 mm	685,8 mm	863,6 mm	68 kg
Zošívačka/stohovač s dierovaním	1092,2 mm	685,8 mm	863,6 mm	73 kg
Výrobné zariadenie brožúr	1092,2 mm	685,8 mm	863,6 mm	87 kg

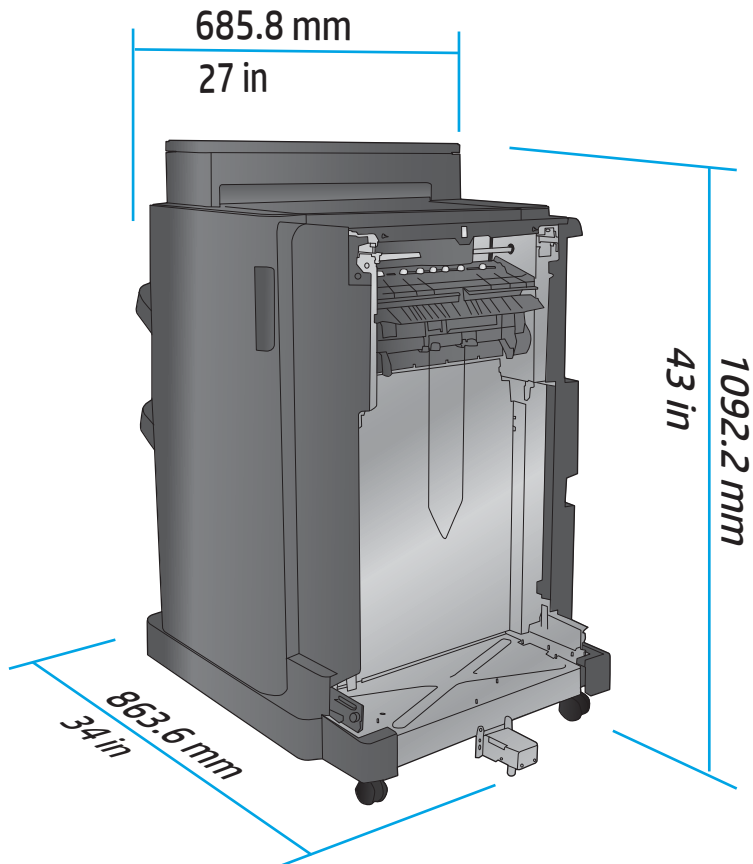
Obrázok 1-5 Rozmery príslušenstva, keď sú všetky dvierka a zásobníky zatvorené



Tabuľka 1-4 Priestorové požiadavky pre zariadenie a pripojené príslušenstvo, keď sú všetky dvierka a zásobníky úplne otvorené

Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka
M806x+ s príslušenstvom	1 181,1 mm	1 371,6 mm	2 540 mm

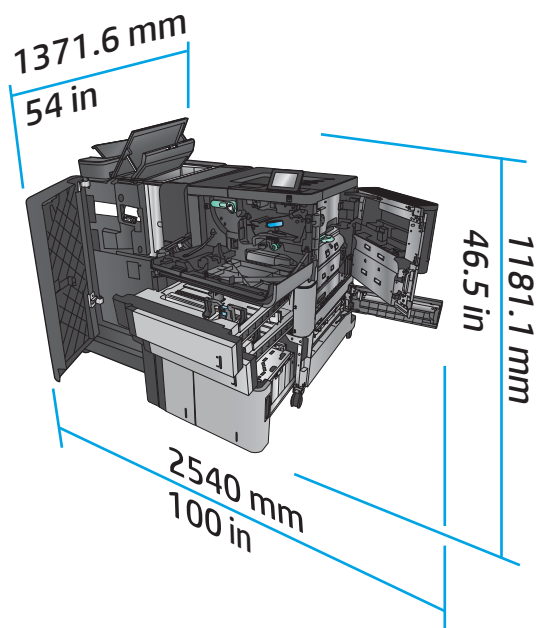Obrázok 1-6 Priestorové požiadavky pre M806x a pripojené príslušenstvo s dierovačom, keď sú všetky dvierka, zásobníky a podávač dokumentov úplne otvorené



Spotreba energie, elektrické parametre a akustické emisie

Spotreba energie

Séria zariadenia ⁴	Spotreba energie (priemerná, vo wattoch) ^{1, 2, 3}				
	Tlač	Pripravené	Režim spánku	Automatické vypnutie/zapnutie	Vypnuté
HP LaserJet Enterprise M806dn	1000 W	38 W	6,5 W	2,2 W	0,3 W
HP LaserJet Enterprise M806x+					

¹ Hodnoty podliehajú zmene.

² Uvádzané hodnoty sú najvyššími hodnotami, ktoré boli namerané pre všetky modely zariadenia pri štandardnom napätí.

³ Predvolená doba na prepnutie z režimu pripravenosti do režimu spánku = 15 minút.

⁴ Rýchlosť je 56 str./min. vo formáte A4 a 55 str./min. vo formáte Letter.

Elektrické parametre

110-voltové vstupné napätie: 100 až 127 V (striedavý prúd) (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 11 A

220-voltové vstupné napätie: 220 až 240 V (striedavý prúd) (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 5,5 A

⚠ UPOZORNENIE: Požiadavky na napájanie vychádzajú z odlišností krajín/regiónov, v ktorých sa produkt predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Mohlo by to viesť k poškodeniu produktu a k zrušeniu platnosti záruky na zariadenie.

Akustické emisie

HP LaserJet Enterprise M806¹

Úroveň akustického výkonu	Deklarované podľa normy ISO 9296
Tlač (56 str./min.)	$L_{WAd} = 7,2$ belu (A) [72 dB (A)]
Pripravené	$L_{WAd} = 5,4$ belu (A) [54 dB (A)]
Tlak zvuku v pozícii osoby stojacej pri tlačiarni	Deklarované podľa normy ISO 9296
Tlač (56 str./min.)	$L_{pAm} = 55$ dB(A)
Pripravené	$L_{pAm} = 37$ dB(A)

¹ Hodnoty zvuku podliehajú zmene. Testovaná konfigurácia: HP LaserJet Enterprise M806x+, jednostranná tlač na papier formátu A4 rýchlosťou 56 str./min.

Rozsah prevádzkového prostredia

Tabuľka 1-5 Rozsah prevádzkového prostredia

Prostredie	Odporúčané	Povolené
Teplota	17 až 25 °C	15 až 35 °C
Relatívna vlhkosť	30% až 70% RV	10% až 80% RV
Nadmorská výška	Nevzťahuje sa na zariadenie	0 až 3048 m

Špecifikácie zariadenia HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

- [Technické špecifikácie](#)
- [Rozmery zariadenia](#)
- [Spotreba energie, elektrické parametre a akustické emisie](#)
- [Rozsah prevádzkového prostredia](#)

Technické špecifikácie

		M830z so zošívачkou/ stohovačom	M830z so zošívачkou/ stohovačom s dierovacím príslušenstvom	M830z s brožúrovačom
Manipulácia s papierom	Zásobník 1 (kapacita na 100 hárkov)	✓	✓	✓
	Zásobník 2 a zásobník 3 (kapacita na 500 listov každý)	✓	✓	✓
	Zásobník 4 a zásobník 5 (kapacita na 3 500 listov spolu)	✓	✓	✓
	Dvojpriehradková zošívачka/stohovač	✓		
	Dvojpriehradková zošívачka/stohovač s dierovaním		✓	
	Výrobné zariadenie brožúr			✓
	Automatická obojstranná tlač	✓	✓	✓


		M830z so zošívачkou/ stohovačom	M830z so zošívачkou/ stohovačom s dierovacím príslušenstvom	M830z s brožúrovačom
Možnosti pripojenia	Pripojenie k sieti 10/100/1000 Ethernet LAN s protokolom IPv4 a IPv6	✓	✓	✓
	Port USB s jednoduchým prístupom na tlač a skenovanie bez použitia počítača a na inováciu firmvéru	✓	✓	✓
	Príslušenstvo na priamu bezdrôtovú tlač „dotykom“ z mobilných zariadení (voliteľné na niektorých tlačiarňach)	✓	✓	✓
Úložný priestor	Vysokovýkonný zabezpečený pevný disk spoločnosti HP	✓	✓	✓
Displej ovládacieho panela s možnosťou zadávania	Dotykový ovládací panel	✓	✓	✓
	Vysúvateľná klávesnica	✓	✓	✓
Tlač	Tlač 56 strán za minútu (str./min.) na papier formátu A4 a 55 str./min. na papier formátu Letter	✓	✓	✓
	Tlač cez USB pre jednoduchý prístup (nevyžaduje sa počítač)	✓	✓	✓
	Príslušenstvo na priamu bezdrôtovú tlač „dotykom“ z mobilných zariadení (voliteľné na niektorých tlačiarňach)	✓	✓	✓
Fax		✓	✓	✓
Kopírovanie a skenovanie	Kopírovanie a skenovanie 56 str./min. na papier formátu A4 a 55 str./min. na papier formátu Letter	✓	✓	✓
	Port USB s jednoduchým prístupom na tlač a skenovanie (nevyžaduje sa počítač)	✓	✓	✓
	200-stranový podávač dokumentov s elektronickým obojstranným kopírovaním a detekciou viacnásobného podania	✓	✓	✓
Digitálne odosielanie	Možnosti Odoslanie na E-mail, Ukladanie na jednotku USB, Ukladanie do sieťového priečinka a Ukladanie na jednotku SharePoint®	✓	✓	✓

Rozmery zariadenia

Tabuľka 1-6 Rozmery zariadenia s tonerovou kazetou, keď sú všetky dvierka zatvorené

Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka	Hmotnosť
M830z	1 206,5 mm	762 mm	863,6 mm	136 kg

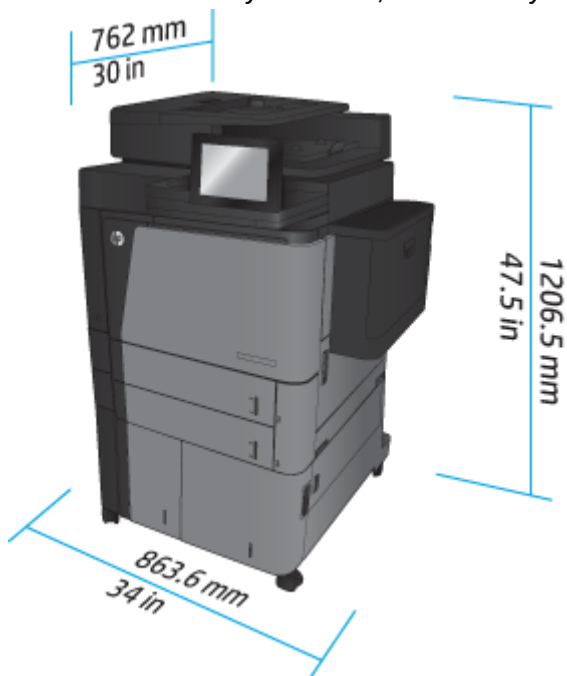
Obrázok 1-7 Rozmery zariadenia, keď sú všetky dverka, zásobníky a podávač dokumentov zatvorené



Tabuľka 1-7 Priestorové požiadavky, keď sú všetky dverka, zásobníky a podávač dokumentov úplne otvorené


Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka
M830z	1676,4 mm	1 371,6 mm	1 524 mm

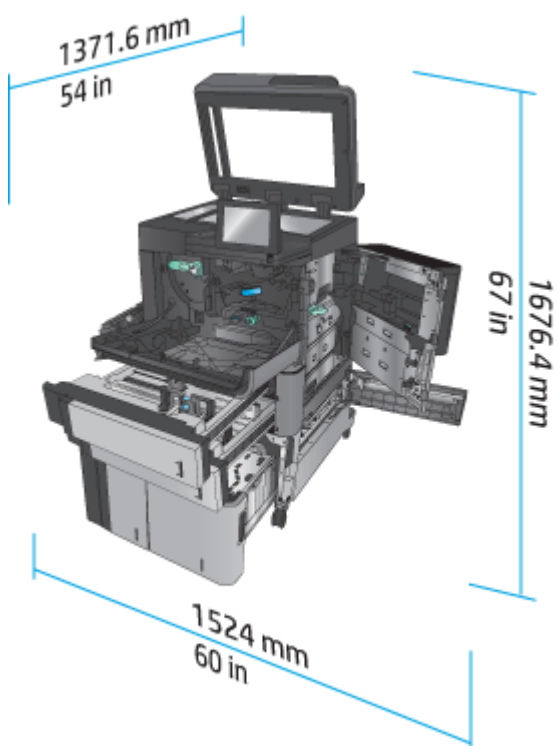Obrázok 1-8 Priestorové požiadavky, keď sú všetky dverka, zásobníky a podávač dokumentov úplne otvorené




Tabuľka 1-8 Rozmery príslušenstva, keď sú všetky dverka a zásobníky zatvorené

Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka	Hmotnosť
Zošívačka/stohovač	1092,2 mm	685,8 mm	863,6 mm	68 kg
Zošívačka/stohovač s dierovaním	1092,2 mm	685,8 mm	863,6 mm	73 kg
Výrobné zariadenie brožúr	1092,2 mm	685,8 mm	863,6 mm	87 kg

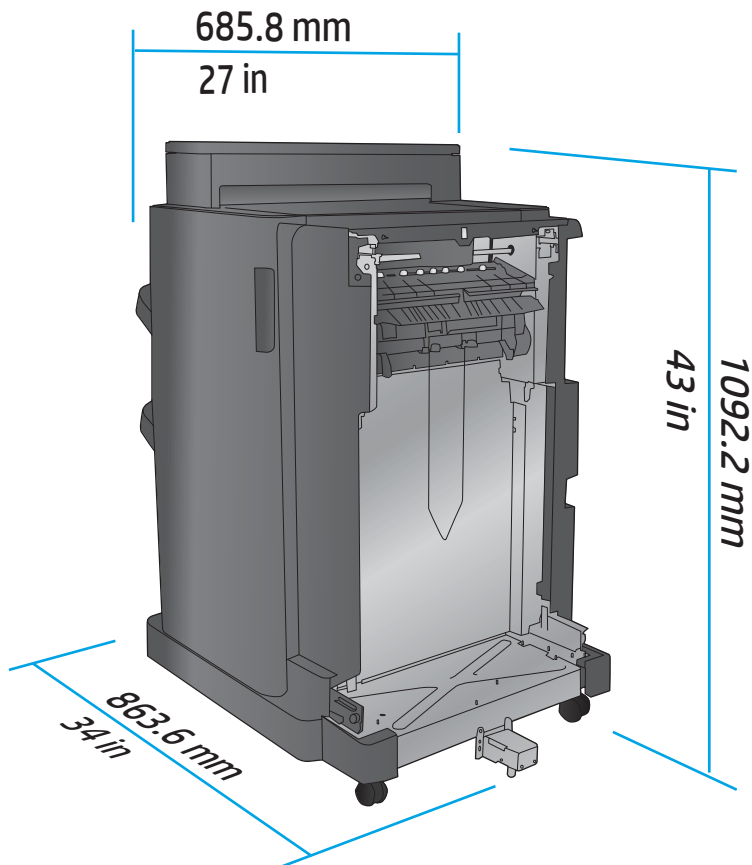Obrázok 1-9 Rozmery príslušenstva, keď sú všetky dverka a zásobníky zatvorené**Tabuľka 1-9 Priestorové požiadavky pre zariadenie a pripojené príslušenstvo, keď sú všetky dverka, zásobníky a podávač dokumentov úplne otvorené**

Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka
M830z	1676,4 mm	1 371,6 mm	2 540 mm

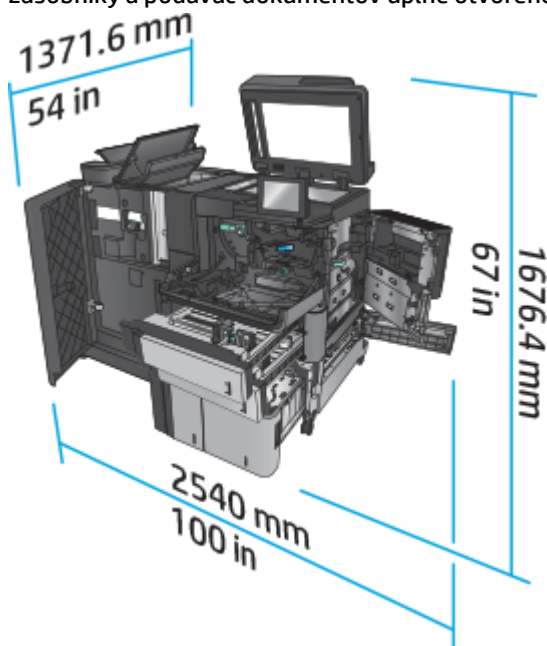Obrázok 1-10 Priestorové požiadavky pre zariadenie a pripojené príslušenstvo, keď sú všetky dverka, zásobníky a podávač dokumentov úplne otvorené



Spotreba energie, elektrické parametre a akustické emisie

Spotreba energie

Spotreba energie (priemerná, vo wattoch)^{1, 2, 3}

Séria zariadenia ⁴	Tlač	Pripravené	Režim spánku	Automatické vypnutie/zapnutie	Vypnuté
Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise MFP M830z	1030 W	60 W	6,0 W	2,5 W	0,3 W

¹ Hodnoty podliehajú zmene.

² Uvádzané hodnoty sú najvyššími hodnotami, ktoré boli namerané pre všetky modely zariadenia pri štandardnom napätí.

³ Predvolená doba na prepnutie z režimu pripravenosti do režimu spánku = 10 minút.

⁴ Rýchlosť je 56 str./min. vo formáte A4 a 55 str./min. vo formáte Letter.

Elektrické parametre

110-voltové vstupné napätie: 100 až 127 V (striedavý prúd) (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 11 A

220-voltové vstupné napätie: 220 až 240 V (striedavý prúd) (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 5,5 A

⚠ UPOZORNENIE: Požiadavky na napájanie vychádzajú z odlišností krajín/regiónov, v ktorých sa produkt predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Mohlo by to viesť k poškodeniu produktu a k zrušeniu platnosti záruky na zariadenie.

Akustické emisie

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise MFP M830¹

Úroveň akustického výkonu

Tlač (56 str./min.)

Kopírovanie (56 str./min.)

Pripravené

Deklarované podľa normy ISO 9296

$L_{wAd} = 7,5$ belu (A) [75 dB (A)]

$L_{wAd} = 7,6$ belu (A) [76 dB (A)]

$L_{wAd} = 5,3$ belu (A) [53 dB (A)]

Tlak zvuku v pozícii osoby stojacej pri tlačiarni

Tlač/kopírovanie (56 str./min.)

Pripravené

Deklarované podľa normy ISO 9296

$L_{pAm} = 58$ dB(A)

$L_{pAm} = 37$ dB(A)


¹ Hodnoty zvuku podliehajú zmene. Testovaná konfigurácia: Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise M830z so zošívачkou/stohovačom/dierovačom, jednostranná tlač na papier formátu A4 rýchlosťou 56 str./min.

Rozsah prevádzkového prostredia

Tabuľka 1-10 Rozsah prevádzkového prostredia

Prostredie	Odporúčané	Povolené
Teplota	17 až 25 °C	15 až 35 °C
Relatívna vlhkosť	30% až 70% RV	10% až 80% RV
Nadmorská výška	Nevzťahuje sa na zariadenie	0 až 3048 m

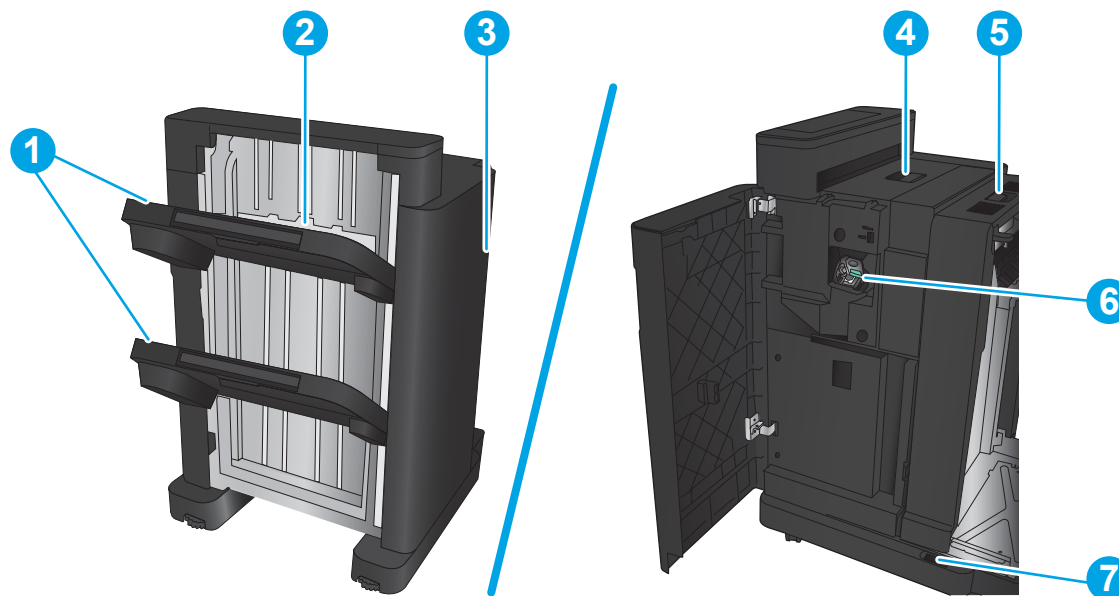Zošívачka/stohovač



1 Výstupné zásobníky zošívачky/stohovača

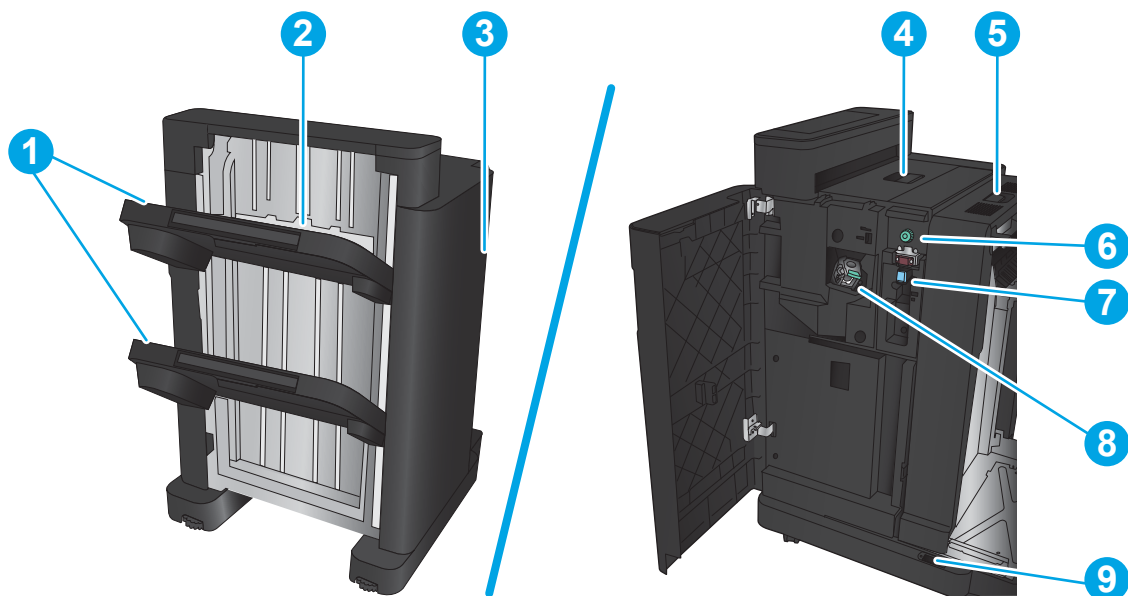
2 Výstupná zásuvka zošívачky/stohovača

3 Predné dverka

4 Horný kryt


- 5 Horná uvoľňovacia západka
- 6 Zošívacia 1
- 7 Dolná uvoľňovacia západka

Zošívacia/stohovač s dierovaním



- 1 Výstupné zásobníky zošívачky/stohovača
- 2 Výstupná zásuvka zošívачky/stohovača
- 3 Predné dvierka
- 4 Horný kryt
- 5 Horná uvoľňovacia západka
- 6 Dierovanie
- 7 Zberač papierového odpadu
- 8 Zošívacia 1
- 9 Dolná uvoľňovacia západka

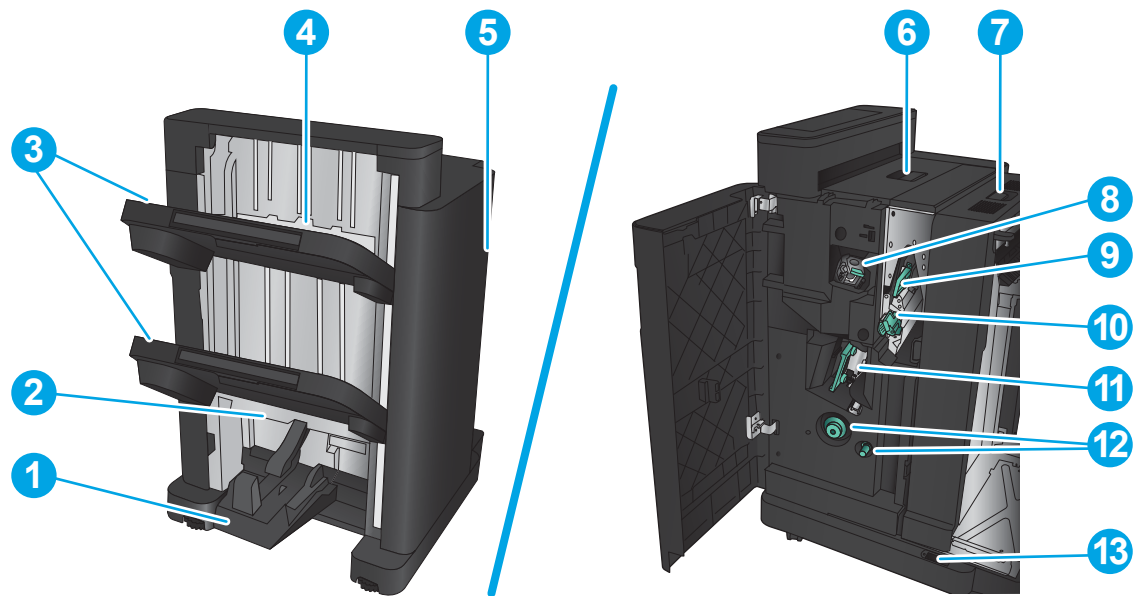Výrobné zariadenie brožúr



- | | |
|----|---|
| 1 | Výstupná priehradka na brožúry |
| 2 | Výstupná zásuvka na brožúry |
| 3 | Výstupné zásobníky zošívачky/stohovača |
| 4 | Výstupná zásuvka zošívачky/stohovača |
| 5 | Predné dverka |
| 6 | Horný kryt |
| 7 | Horná uvoľňovacia západka |
| 8 | Zošívачka 1 |
| 9 | Horná vodiaca lišta dávkovača papiera |
| 10 | Dolná vodiaca lišta dávkovača papiera |
| 11 | Nosič spínek na chrbtovú väzbu, prístup k zošívачke 2 a zošívачke 3 |
| 12 | Tlačidlá na posúvanie papiera na odstránenie zaseknutí |
| 13 | Dolná uvoľňovacia západka |

HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

Toto príslušenstvo na koncovú úpravu je k dispozícii ako príslušenstvo k týmto produktom.

- [Špecifikácie zariadenia HP Color LaserJet Enterprise M855](#)
- [Špecifikácie zariadenia HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880](#)
- [Zošívacia/stohovač a zošívacia/stohovač s dierovaním](#)
- [Výrobné zariadenie brožúr so zošívacou/stohovačom a výrobné zariadenie brožúr so zošívacou/stohovačom a dierovaním](#)

Nasledujúca tabuľka uvádza ponúkané príslušenstvo na koncovú úpravu pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880.

Položka	Opis	Číslo dielu
Zošívacia/stohovač HP LaserJet	Príslušenstvo na koncovú úpravu – zošívacia/stohovač	A2W80A
Zošívacia/stohovač s dierovaním 2/4 HP LaserJet	Zošívacia/stohovač s dierovaním – príslušenstvo na koncovú úpravu	A2W82A
Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač HP LaserJet	Príslušenstvo na koncovú úpravu – výrobné zariadenie brožúr	A2W83A
Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 HP LaserJet	Výrobné zariadenie brožúr s dierovacím dokončovacím príslušenstvom pre krajiny/oblasti, ktoré používajú imperiálne miery	A2W84A
Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 HP LaserJet	Výrobné zariadenie brožúr s dierovacím dokončovacím príslušenstvom pre krajiny/oblasti, ktoré používajú metrické miery	CZ999A

Špecifikácie zariadenia HP Color LaserJet Enterprise M855

- [Technické špecifikácie](#)
- [Rozmery zariadenia](#)
- [Spotreba energie, elektrické parametre a akustické emisie](#)
- [Rozsah prevádzkového prostredia](#)

Technické špecifikácie

Názov modelu		M855dn	M855xh	M855x+	M855x+
Číslo produktu		A2W77A	A2W78A	A2W79A	D7P73A
Manipulácia s papierom	Zásobník 1 (kapacita na 100 hárkov)	✓	✓	✓	✓
	Zásobník 2 (kapacita na 500 hárkov)	✓	✓	✓	✓

Názov modelu	M855dn	M855xh	M855x+	M855x+
Číslo produktu	A2W77A	A2W78A	A2W79A	D7P73A
Podávač papiera na 3 x 500 hárkov POZNÁMKA: Voliteľné pre model M855dn. Po inštalácii vstupného príslušenstva možno v modeli M855dn nainštalovať aj všetky ďalšie príslušenstvá na koncovú úpravu.		✓		
Vysokokapacitné vstupné zásobníky na 3 500 hárkov POZNÁMKA: Voliteľné pre model M855dn. Po inštalácii vstupného príslušenstva možno v modeli M855dn nainštalovať aj všetky ďalšie príslušenstvá na koncovú úpravu.			✓	✓
Automatická obojstranná tlač	✓	✓	✓	✓
Voliteľný podávač s kapacitou 1 x 500 hárkov so skrinkou. K dispozícii v Európe, na Blízkom východe, v Afrike a v ázijských a pacifických krajinách/regiónoch POZNÁMKA: Po inštalácii vstupného príslušenstva možno v modeli M855dn nainštalovať aj všetky ďalšie príslušenstvá na koncovú úpravu.	✓			
Voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu – zošivačka/stohovač		✓	✓	✓
Voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu – zošivačka/stohovač s dierovaním 2/4 K dispozícii v Európe, na Blízkom východe, v Afrike a v ázijských a pacifických krajinách/regiónoch		✓	✓	✓
Voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu – výrobné zariadenie brožúr K dispozícii v Európe, na Blízkom východe, v Afrike a v ázijských a pacifických krajinách/regiónoch		✓	✓	✓
Voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu – brožúrovač s dierovačom 2/3 K dispozícii v Severnej a Latinskej Amerike		✓	✓	✓
Voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu – brožúrovač s dierovačom 2/4 K dispozícii v Európe, na Blízkom východe, v Afrike a v ázijských a pacifických krajinách/regiónoch		✓	✓	✓


Názov modelu		M855dn	M855xh	M855x+	M855x+
Číslo produktu		A2W77A	A2W78A	A2W79A	D7P73A
Možnosti pripojenia	Pripojenie k sieti 10/100/1000 Ethernet LAN s protokolom IPv4 a IPv6	✓	✓	✓	✓
	Port USB pre jednoduchý prístup na tlač bez použitia počítača a na inovácie firmvéru	✓	✓	✓	✓
	Príslušenstvo značky HP funkcií NFC a Wireless Direct na tlač z mobilných zariadení				✓
	Voliteľná funkcia NFC a príslušenstvo na priamu bezdrôtovú tlač z mobilných zariadení od spoločnosti HP	✓	✓	✓	
Úložný priestor	Vysokovýkonný zabezpečený pevný disk spoločnosti HP		✓	✓	✓
Displej ovládacieho panela s možnosťou zadávania	Dotykový ovládací panel	✓	✓	✓	✓
Tlač	Tlač 46 strán za minútu (str./min) na papier formátu A4 a 45 str./min na papier formátu Letter	✓	✓	✓	✓
	Tlač cez USB pre jednoduchý prístup (nevyžaduje sa počítač)	✓	✓	✓	✓

Rozmery zariadenia

Tabuľka 1-11 Rozmery zariadenia s tonerovými kazetami a zobrazovacími valcami, keď sú všetky dvierka zatvorené

Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka	Hmotnosť
M855dn	1003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	85,2 kg
M855xh	1003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	121,3 kg
M855x+	1003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	124,2 kg

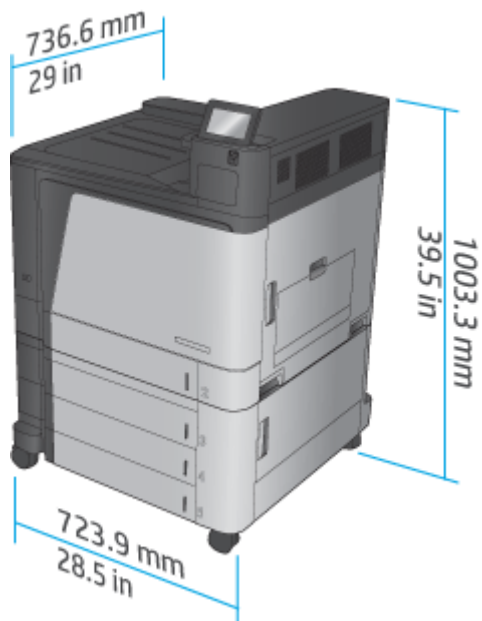
Obrázok 1-11 Rozmery zariadenia, keď sú všetky dverka a zásobníky zatvorené



Tabuľka 1-12 Priestorové požiadavky, keď sú všetky dverka a zásobníky úplne otvorené


Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka
M855dn	1003,3 mm	1 498,6 mm	1 244,6 mm
M855xh	1003,3 mm	1 498,6 mm	1 244,6 mm
M855x+	1003,3 mm	1 498,6 mm	1 244,6 mm

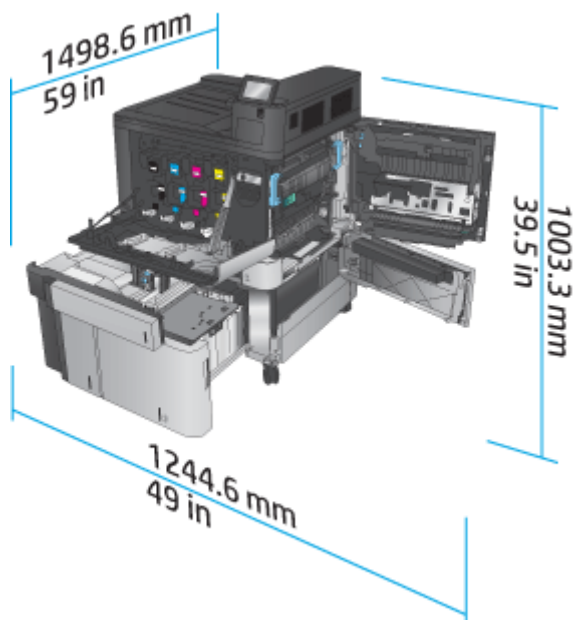Obrázok 1-12 Priestorové požiadavky, keď sú všetky dverka a zásobníky úplne otvorené




Tabuľka 1-13 Rozmery príslušenstva, keď sú všetky dvierka zatvorené

Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka	Hmotnosť
Podávač s kapacitou 3 x 500 hárkov	387 mm	699 mm	711 mm	36,1 kg
Vysokokapacitný vstupný zásobník na 3 500 hárkov	387 mm	699 mm	711 mm	39 kg
Podávač s kapacitou 1 x 500 hárkov (k dispozícii v Európe, na Blízkom východe a v Afrike)	387 mm	699 mm	711 mm	25,1 kg
Zošívačka/stohovač	1003,3 mm	736,6 mm	571,9 mm	60 kg
Zošívačka/stohovač s dierovaním	1003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	32 kg
Výrobné zariadenie brožúr	1003,3 mm	736,6 mm	571,9 mm	60 kg
Brožúrovač s dierovaním	1003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	32 kg

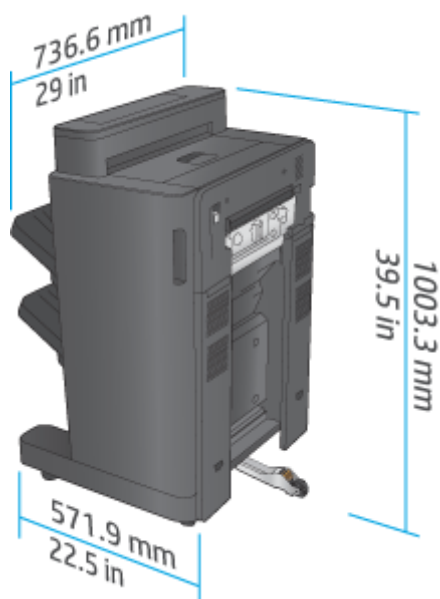Obrázok 1-13 Rozmery dokončovacieho príslušenstva, keď sú všetky dvierka a zásobníky zatvorené

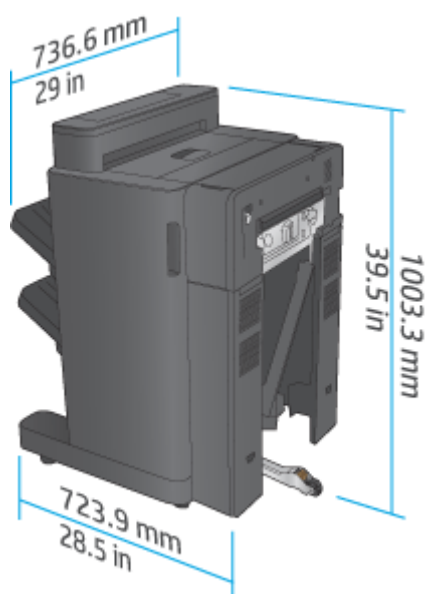
Obrázok 1-14 Rozmery dokončovacieho príslušenstva s dierovačom, keď sú všetky dvierka a zásobníky zatvorené




Tabuľka 1-14 Priestorové požiadavky pre zariadenie a pripojené dokončovacie príslušenstvo, keď sú všetky dvierka a zásobníky úplne otvorené

Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka
Zariadenie a dokončovacie príslušenstvo bez dierovača	1 231,9 mm	1 498,6 mm	2 006,6 mm
Zariadenie a dokončovacie príslušenstvo s dierovačom	1 231,9 mm	1 498,6 mm	2 159mm

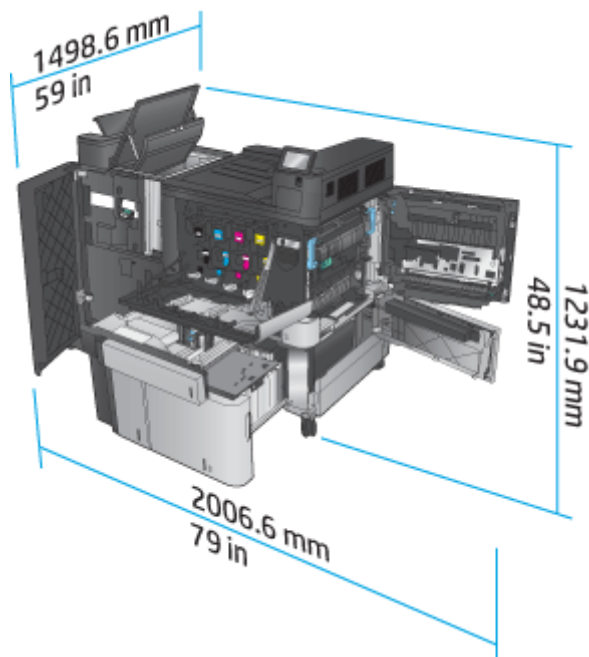Obrázok 1-15 Priestorové požiadavky pre zariadenie a pripojené dokončovacie príslušenstvo, keď sú všetky dvierka a zásobníky úplne otvorené



Obrázok 1-16 Priestorové požiadavky pre zariadenie a pripojené dokončovacie príslušenstvo s dierovačom, keď sú všetky dvierka a zásobníky úplne otvorené

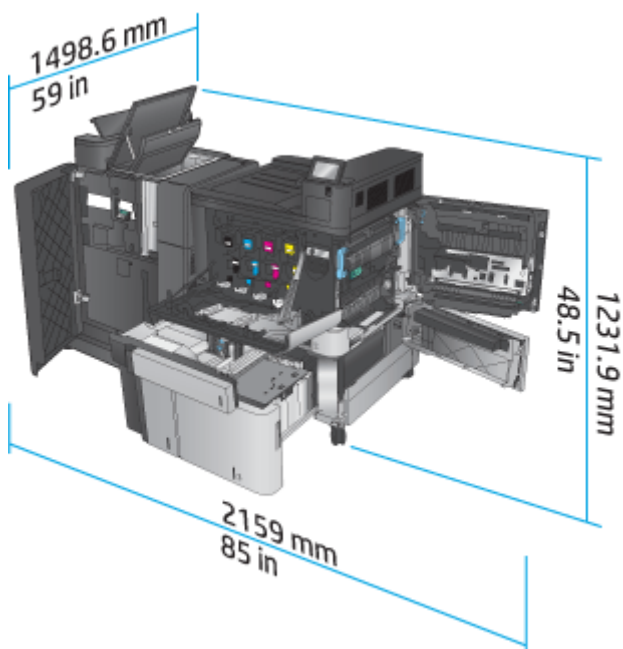

Spotreba energie, elektrické parametre a akustické emisie

Spotreba energie

Spotreba energie (priemerná, vo wattoch) ^{1, 2, 3}					
Séria zariadenia ⁴	Tlač a kopírovanie	Pripravené	Režim spánku	Automatické vypnutie/zapnutie	Vypnuté
Multifunkčné zariadenia HP Color LaserJet Enterprise Flow M880	1100 W	80 W	8,0 W	1,2 W	0,4 W

¹ Hodnoty podliehajú zmene.

² Uvádzané hodnoty sú najvyššími hodnotami, ktoré boli namerané pre všetky modely zariadenia pri štandardnom napätí.

³ Predvolená doba na prepnutie z režimu pripravenosti do režimu spánku = 15 minút.

⁴ Rýchlosť je 46 str./min. vo formáte A4 a 45 str./min. vo formáte Letter.

Elektrické parametre

110-voltové vstupné napätie: 110 až 127 V (striedavý prúd) (+/-10 %), 60 Hz (+/-2 Hz), 10,5 A

220-voltové vstupné napätie: 220 až 240 V (striedavý prúd) (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A

⚠ UPOZORNENIE: Požiadavky na napájanie vychádzajú z odlišností krajín/regiónov, v ktorých sa produkt predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Mohlo by to viesť k poškodeniu produktu a k zrušeniu platnosti záruky na zariadenie.

Akustické emisie

Tlačiarne HP Color LaserJet Enterprise M855¹

Úroveň akustického výkonu	Deklarované podľa normy ISO 9296
Tlač (46 str./min.)	$L_{wAd} = 7,1$ belu (A) [71 dB (A)]
Pripravené	$L_{wAd} = 4,0$ belu (A) [40 dB (A)]
Tlak zvuku v pozícii osoby stojacej pri tlačiarni	Deklarované podľa normy ISO 9296
Tlač (46 str./min.)	$L_{pAm} = 55$ dB(A)
Pripravené	$L_{pAm} = 24$ dB(A)

¹ Hodnoty zvuku podliehajú zmene. Testovaná konfigurácia: Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise M855dn, jednostranná tlač na papier formátu A4 rýchlosťou 46 str./min.

Rozsah prevádzkového prostredia

Tabuľka 1-15 Technické údaje prevádzkového prostredia

Prostredie	Odporúčané	Povolené
Teplota	17 až 25 °C	15 až 30 °C
Relatívna vlhkosť	30% až 70% RV	10% až 80% RV
Nadmorská výška	Nevzťahuje sa na zariadenie	0 až 3048 m

Špecifikácie zariadenia HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

- [Technické špecifikácie](#)
- [Rozmery zariadenia](#)
- [Spotreba energie, elektrické parametre a akustické emisie](#)
- [Rozsah prevádzkového prostredia](#)

Technické špecifikácie

Názov modelu	M880z	M880z	M880z
Číslo produktu	A2W75A	A2W76A	D7P71A
Manipulácia s papierom			
Zásobník 1 (kapacita na 100 hárkov)	✓	✓	✓
Zásobník 2 (kapacita na 500 hárkov)	✓	✓	✓
Podávač papiera na 3 x 500 hárkov	✓		
Vysokokapacitné vstupné zásobníky na 3 500 hárkov		✓	✓
Automatická obojstranná tlač	✓	✓	✓
Voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu – zošívачka/stohovač	✓	✓	✓

Názov modelu	M880z	M880z	M880z
Číslo produktu	A2W75A	A2W76A	D7P71A
Voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu – zošívacia/stohovač s dierovaním 2/4 K dispozícii v Európe, na Blízkom východe, v Afrike a v ázijských a pacifických krajinách/ regiónoch	✓	✓	✓
Voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu – výrobné zariadenie brožúr K dispozícii v Európe, na Blízkom východe, v Afrike a v ázijských a pacifických krajinách/ regiónoch	✓	✓	✓
Voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu – brožúrovač s dierovačom 2/3 K dispozícii v Severnej a Latinskej Amerike	✓	✓	✓
Voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu – brožúrovač s dierovačom 2/4 K dispozícii v Európe, na Blízkom východe, v Afrike a v ázijských a pacifických krajinách/ regiónoch	✓	✓	✓
Možnosti pripojenia			
Pripojenie k sieti 10/100/1000 Ethernet LAN s protokolom IPv4 a IPv6	✓	✓	✓
Port USB s jednoduchým prístupom na tlač a skenovanie bez použitia počítača a na inováciu firmvéru	✓	✓	✓
Príslušenstvo značky HP funkcií NFC a Wireless Direct na tlač z mobilných zariadení			✓
Voliteľná funkcia NFC a príslušenstvo na priamu bezdrôtovú tlač z mobilných zariadení od spoločnosti HP	✓	✓	
Úložný priestor			
Vysokovýkonný zabezpečený pevný disk spoločnosti HP	✓	✓	✓
Displej ovládacieho panela s možnosťou zadávania			
Dotykový ovládací panel	✓	✓	✓
Vysúvateľná klávesnica	✓	✓	✓
Tlač			
Tlač 46 strán za minútu (str./min) na papier formátu A4 a 45 str./min na papier formátu Letter	✓	✓	✓
Tlač cez USB pre jednoduchý prístup (nevyžaduje sa počítač)	✓	✓	✓
Fax	✓	✓	✓


Názov modelu		M880z	M880z	M880z
Číslo produktu		A2W75A	A2W76A	D7P71A
Kopírovanie a skenovanie	Kopírovanie 46 strán za minútu (str./min.) na papier formátu A4 a 45 str./min. na papier formátu Letter	✓	✓	✓
	Skenovanie čiernobiele 85 obrázkov za minútu (obr./min.) a farebné 63 obr./min.			
	Port USB s jednoduchým prístupom na tlač a skenovanie (nevyžaduje sa počítač)	✓	✓	✓
	200-stranový podávač dokumentov s elektronickým obojstranným kopírovaním a skenovaním a detekciou viacnásobného podania	✓	✓	✓
Digitálne odosielanie	Možnosti Odoslanie na E-mail, Ukladanie na jednotku USB, Ukladanie do sieťového priečinka a Ukladanie na jednotku SharePoint®	✓	✓	✓

Rozmery zariadenia

Tabuľka 1-16 Rozmery zariadenia s tonerovými kazetami a zobrazovacími valcami, keď sú všetky dverka zatvorené


Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka	Hmotnosť
M880z	1 206,5 mm	736,6 mm	723,9 mm	149,6 kg
M880z	1 206,5 mm	736,6 mm	723,9 mm	152,6 kg

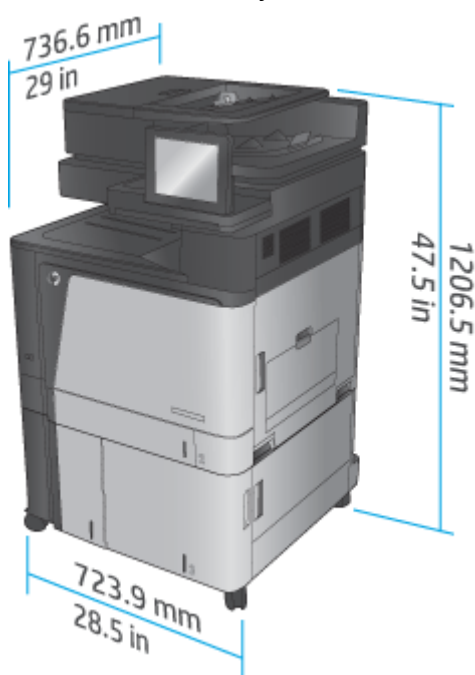Obrázok 1-17 Rozmery zariadenia, keď sú všetky dverka, zásobníky a podávač dokumentov zatvorené




Tabuľka 1-17 Priestorové požiadavky, keď sú všetky dvierka, zásobníky a podávač dokumentov úplne otvorené

Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka
M880z	1 714,5 mm	1 498,6 mm	1 244,6 mm
M880z	1 714,5 mm	1 498,6 mm	1 244,6 mm

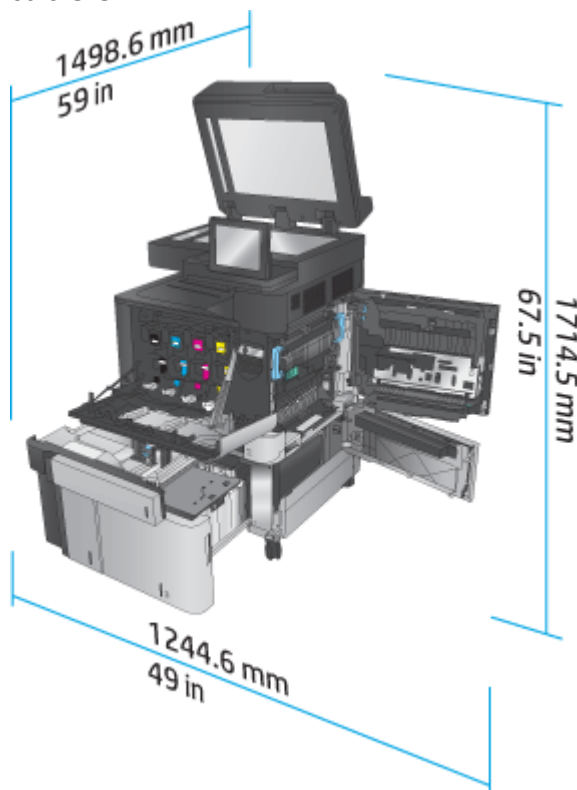
Obrázok 1-18 Priestorové požiadavky, keď sú všetky dvierka, zásobníky a podávač dokumentov úplne otvorené**Tabuľka 1-18** Rozmery príslušenstva, keď sú všetky dvierka zatvorené

Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka	Hmotnosť
Podávač s kapacitou 3 x 500 hárkov	387 mm	699 mm	711 mm	36,1 kg
Vysokokapacitný vstupný zásobník na 3 500 hárkov	387 mm	699 mm	711 mm	39 kg
Zošívacia/stohovač	1003,3 mm	736,6 mm	571,9 mm	60 kg
Zošívacia/stohovač s dierovaním	1003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	32 kg
Výrobné zariadenie brožúr	1003,3 mm	736,6 mm	571,9 mm	80 kg
Brožúrovač s dierovaním	1003,3 mm	736,6 mm	723,9 mm	82 kg

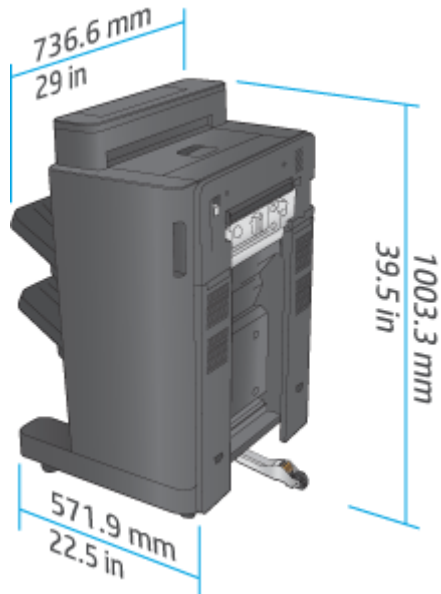Obrázok 1-19 Rozmery dokončovacieho príslušenstva, keď sú všetky dvierka a zásobníky zatvorené




Obrázok 1-20 Rozmery dokončovacieho príslušenstva s dierovačom, keď sú všetky dvierka a zásobníky zatvorené

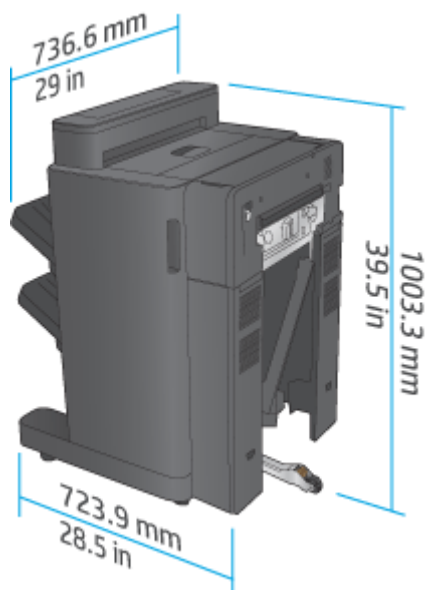


Tabuľka 1-19 Priestorové požiadavky pre zariadenie a pripojené dokončovacie príslušenstvo, keď sú všetky dvierka, zásobníky a podávač dokumentov úplne otvorené

Výrobok	Výška	Hĺbka	Šírka
Zariadenie a dokončovacie príslušenstvo bez dierovača	1 714,5 mm	1 498,6 mm	2 006,6 mm
Zariadenie a dokončovacie príslušenstvo s dierovačom	1 714,5 mm	1 498,6 mm	2159 mm

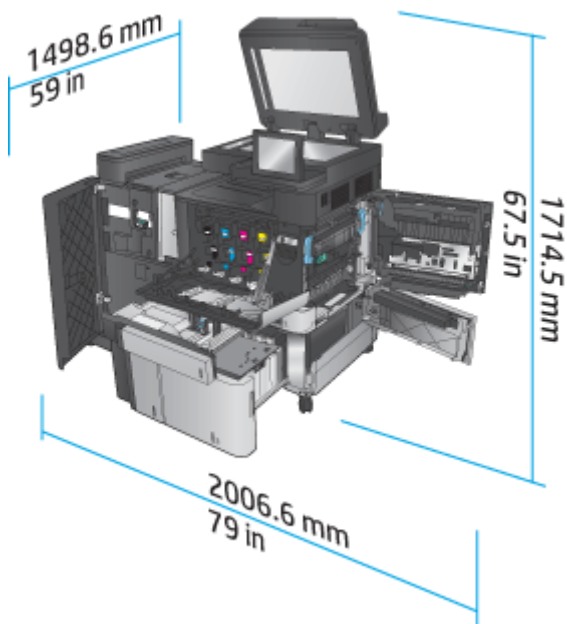Obrázok 1-21 Priestorové požiadavky pre zariadenie a pripojené dokončovacie príslušenstvo, keď sú všetky dverka, zásobníky a podávač dokumentov úplne otvorené



Obrázok 1-22 Priestorové požiadavky pre zariadenia a pripojené dokončovacie príslušenstvo s dierovačom, keď sú všetky dverka, zásobníky a podávač dokumentov úplne otvorené

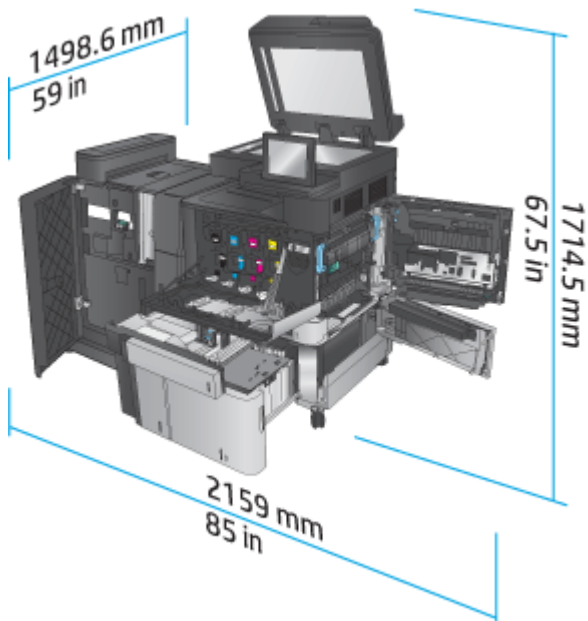

Spotreba energie, elektrické parametre a akustické emisie

Spotreba energie

Spotreba energie (priemerná, vo wattoch)^{1, 2, 3}

Séria zariadenia ⁴	Tlač a kopírovanie	Pripravené	Režim spánku	Automatické vypnutie/zapnutie	Vypnuté
-------------------------------	--------------------	------------	--------------	-------------------------------	---------

Multifunkčné zariadenia HP Color LaserJet Enterprise Flow M880	1100 W	80 W	8,0 W	1,2 W	0,4 W
--	--------	------	-------	-------	-------

- ¹ Hodnoty podliehajú zmene.
- ² Uvádzané hodnoty sú najvyššími hodnotami, ktoré boli namerané pre všetky modely zariadenia pri štandardnom napätí.
- ³ Predvolená doba na prepnutie z režimu pripravenosti do režimu spánku = 15 minút.
- ⁴ Rýchlosť je 46 str./min. vo formáte A4 a 45 str./min. vo formáte Letter.

Elektrické parametre

110-voltové vstupné napätie: 110 až 127 V (striedavý prúd) (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10,5 A

220-voltové vstupné napätie: 220 až 240 V (striedavý prúd) (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A

⚠ UPOZORNENIE: Požiadavky na napájanie vychádzajú z odlišností krajín/regiónov, v ktorých sa produkt predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Mohlo by to viesť k poškodeniu produktu a k zrušeniu platnosti záruky na zariadenie.

Akustické emisie

Multifunkčné zariadenia HP Color LaserJet Enterprise Flow M880¹

Úroveň akustického výkonu	Deklarované podľa normy ISO 9296
Tlač (46 str./min.)	$L_{wAd} = 7,0$ belu (A) [70 dB (A)]
Kopírovanie (46 str./min.)	$L_{wAd} = 7,2$ belu (A) [72 dB (A)]
Pripravené	$L_{wAd} = 5,0$ belu (A) [50 dB (A)]
Tlak zvuku v pozícii osoby stojacej pri tlačiarni	Deklarované podľa normy ISO 9296
Tlač/kopírovanie (56 str./min.)	$L_{pAm} = 54$ dB(A)
Pripravené	$L_{pAm} = 33$ dB(A)


- ¹ Hodnoty zvuku podliehajú zmene. Testovaná konfigurácia: Multifunkčné zariadenie HP Color LaserJet Enterprise flow M880, jednostranná a obojstranná tlač na papier formátu A4 rýchlosťou 46 str./min.

Rozsah prevádzkového prostredia

Tabuľka 1-20 Rozsah prevádzkového prostredia


Prostredie	Odporúčané	Povolené
Teplota	17 až 25 °C	15 až 30 °C
Relatívna vlhkosť	30% až 70% RV	10% až 80% RV
Nadmorská výška	Nevzťahuje sa na zariadenie	0 až 3048 m

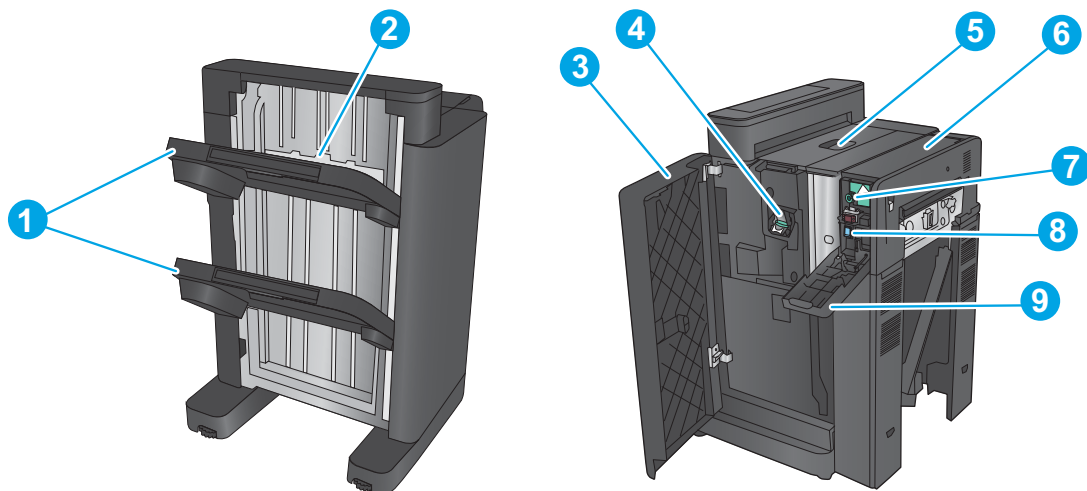Zošívačka/stohovač a zošívačka/stohovač s dierovaním



1	Výstupné zásobníky zošívačky/stohovača
2	Výstupná zásuvka zošívačky/stohovača
3	Predné dvierka
4	Zošívačka 1
5	Vrchné ľavé dvierka
6	Jednotka dierovača (len pre modely s dierovaním)
7	Zarovňavací otočný gombík dierovača (len pre modely s dierovaním)
8	Zbernica odpadu (len pre modely s dierovaním)
9	Dvierka dierovača (len pre modely s dierovaním)

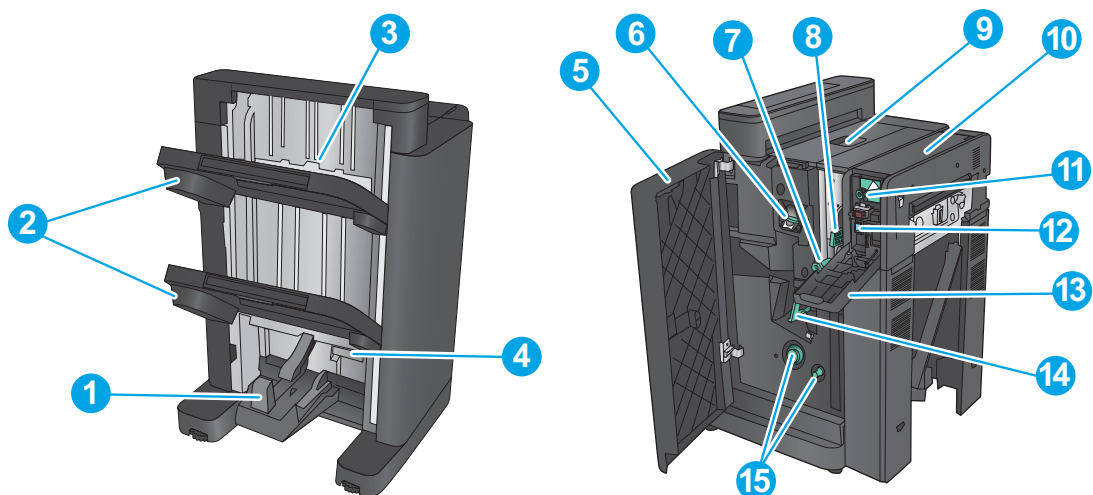Výrobné zariadenie brožúr so zošívačkou/stohovačom a výrobné zariadenie brožúr so zošívačkou/stohovačom a dierovaním



1	Výstupná priehradka na brožúry
---	--------------------------------

2	Výstupné zásobníky zošívачky/stohovača
3	Výstupné zásuvky zošívачky/stohovača
4	Spodné dvierka na brožúry (prístup na odstraňovanie zaseknutí papiera)
5	Predné ľavé dvierka
6	Zošívачka 1
7	Dolná vodiaca lišta dávkovača papiera
8	Horná vodiaca lišta dávkovača papiera
9	Vrchné ľavé dvierka
10	Jednotka dierovača (len pre modely s dierovaním)
11	Zarovňavací otočný gombík dierovača (len pre modely s dierovaním)
12	Zbernica odpadu (len pre modely s dierovaním)
13	Dvierka dierovača (len pre modely s dierovaním)
14	Nosič spíniek na chrbtovú väzbu, prístup k zošívачke 2 a 3
15	Tlačidlá na posúvanie papiera na odstránenie zaseknutí

Špecifikácie príslušenstva na koncovú úpravu

- [Špecifikácie príslušenstva](#)
- [Kapacita výstupnej priehradky zošívачky/stohovača](#)
- [Kapacity výstupných priehradiek výrobného zariadenia brožúr](#)

Špecifikácie príslušenstva

Tabuľka 1-21 Špecifikácie zošívania a stohovania (zošívачka/stohovač a výrobné zariadenie brožúr)

Položka	Parametre	Poznámky	
Metóda stohovania	Modely HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP M830, HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 majú všetky zošívачku/stohovač		
Orientácia stohovania	Lícovou stranou nadol		
	Lícovou stranou nahor ¹		
Kapacita papiera	Forma papiera	Voľný list	
	Špeciálny papier	Obálka, OHT film, farebný papier, štítkový papier, hrubý papier	
	Hmotnosť papiera	60 g/m ² až 220 g/m ²	
	Veľkosť papiera	Smer podávania: HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 98 x 312 mm Smer podávania: HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 98,4 x 320 mm Smer priečného podávania: HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 191 x 635 mm Smer priečného podávania: HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 152,4 x 457,2 mm	Dĺžka papiera veľkého formátu >= 221 mm Maximálna dĺžka papiera malého formátu: <221 mm
Mode (Režim)	Bez triedenia, posunutie úlohy, triedenie spiniek		
Veľkosť papiera	Bez triedenia	A3, A4, A4-R, A5, B4, B5, LDR, LGL, LTR, LTR-R, EXE-R, 8K 270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, Oficio 8,5 x 13, Oficio 216 x 340 mm, vlastná veľkosť	Veľký formát: A3, B4, A4-R, LDR, LGL, LTR-R
	Posunutie úlohy	A3, A4, A4-R, B4, LDR, LGL, LTR, LTR-R, 8K 270 x 390 mm, Oficio 8,5 x 13, Oficio 216 x 340 mm, vlastná veľkosť	Malý formát: A4, B5-R, A5-R, LTR, EXE-R
	Triedenie spiniek	A3, A4, A4-R, B4, LDR, LGL, LTR, LTR-R, 8K 270 x 390 mm, Oficio 8,5 x 13, Oficio 216 x 340 mm	


Tabuľka 1-21 Špecifikácie zošívania a stohovania (zošivačka/stohovač a výrobné zariadenie brožúr) (pokračovanie)

Položka	Parametre			Poznámky
Kapacita stohovania	Bez triedenia, posunutie úlohy	Výstupná priehradka 1	Maximálna výška stohu pri veľkom formáte: 65 mm	
			Maximálna výška stohu pri malom formáte: 130 mm	
	Výstupná priehradka 2	Maximálna výška stohu pri veľkom formáte: 65 mm		
		Maximálna výška stohu pri malom formáte: 170 mm		
	Triedenie spiniiek	Maximálna výška stohu pri veľkom formáte: 130 mm		
	Maximálna výška stohu pri malom formáte: 130 mm	50 kópií alebo menej		
	Špeciálny papier	Nie je určené		
Zmiešané stohovanie	Bez triedenia	Obyčajný papier, recyklovaný papier	Maximálna výška stohu: 73,5 mm	Kapacita stohovania nie je zaručená a slúži iba ako referenčný údaj
		60 g/m ² až 80 g/m ²		
		Obyčajný papier, hrubý papier s 61 až 220 g/m ²	Maximálna výška stohu: 73,5 mm	
	Špeciálny papier	Nie je určené		
	Posunutie úlohy	Nie je určené		
	Triedenie spiniiek	Maximálna výška stohu: 130 mm, 50 kópií alebo menej		
Poloha zošívania	1-bodové zošívanie vpredu, 1-bodové zošívanie vzadu, 2-bodové zošívanie			Pri použití 2 spiniiek sa spinky umiestňujú jedna po druhej
Zošívanie	Pomocou rotačnej vačky			
Zdroj spiniiek	Špeciálna kazeta so spinkami (5000 spiniiek)			
Detekcia nízkeho počtu zostávajúcich spiniiek	K dispozícii: V prípade zaznamenania malého zostávajúceho množstva spiniiek sa signalizuje nízky počet zostávajúcich spiniiek			Zostáva približne 40 spiniiek
Detekcia spiniiek	K dispozícii			
Manuálne zošívanie	Nie je k dispozícii			

Tabuľka 1-21 Špecifikácie zošívania a stohovania (zošívacia/stohovač a výrobné zariadenie brožúr) (pokračovanie)

Položka	Parametre	Poznámky			
Kapacita spíniek	<p>Veľký formát: 2 až 30 strán, maximálne 2 stránky papiera s hmotnosťou 199 g/m² 28 strán s hmotnosťou 80 g/m²: 30 strán</p> <ul style="list-style-type: none"> • A4 • A3 • Formát Letter • Formát Legal • Oficio (8,5 x 13) • 11 x 17 • B4 (JIS) • Oficio (216 x 340) • 8K (270 x 390) 	<p>Obyčajný papier: 60 g/m² až 81 g/m²: 30 strán</p> <hr/> <p>Obyčajný papier: 82 g/m² až 90 g/m²: 22 strán</p> <hr/> <p>Hrubý papier: 91 g/m² až 105 g/m²: 11 strán</p> <hr/> <p>Hrubý papier: 106 g/m² až 120 g/m²: 9 strán</p> <hr/> <p>Hrubý papier: 121 g/m² až 163 g/m²: 8 strán</p> <hr/> <p>Extra hrubý papier: 164 g/m² až 199 g/m²: 6 strán</p> <hr/> <p>Extra hrubý papier: 200 g/m² až 220 g/m²: 5 strán</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hrúbka zošívania: 5,5 mm alebo menej • Vrátane 2 titulných strán s výnimkou extra hrubého papiera pri použití režimu titulných strán 		
		<p>Malý formát: 2 až 50 strán, maximálne 2 stránky papiera s hmotnosťou 199 g/m² 48 strán s hmotnosťou 80 g/m²: celkom 50 strán</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter (na šírku) • A4 (na šírku) • 5 x 8 	<p>Obyčajný papier: 60 g/m² až 81 g/m²: 50 strán</p> <hr/> <p>Obyčajný papier: 82 g/m² až 90 g/m²: 44 strán</p> <hr/> <p>Hrubý papier: 91 g/m² až 105 g/m²: 18 strán</p> <hr/> <p>Hrubý papier: 106 g/m² až 148 g/m²: 18 strán</p> <hr/> <p>Hrubý papier: 149 g/m² až 163 g/m²: 13 strán</p> <hr/> <p>Extra hrubý papier: 164 g/m² až 199 g/m²: 12 strán</p> <hr/> <p>Extra hrubý papier: 200 g/m² až 220 g/m²: 5 strán</p>		
			<p>Lesklý papier</p> <hr/> <p>Lesklý papier: 91 g/m² až 130 g/m²: 8 strán</p> <hr/> <p>Lesklý papier: 131 g/m² až 220 g/m²: 5 strán</p>		
			Funkcia autodiagnostiky	K dispozícii, pričom umožňuje detekciu poruchy zošívacej jednotky, poruchy zásobníka, detekciu zaseknutia atď.	
			Rozmery	Š: 662 mm x H: 657 mm x V: 1063 mm	
			Hmotnosť	Približne 54 kg	
			Napájanie	Z tlačiarnie (24 VDC)	
			Maximálna spotreba energie	20 W alebo menej počas pohotovostného režimu, 20 W alebo menej počas prevádzky	

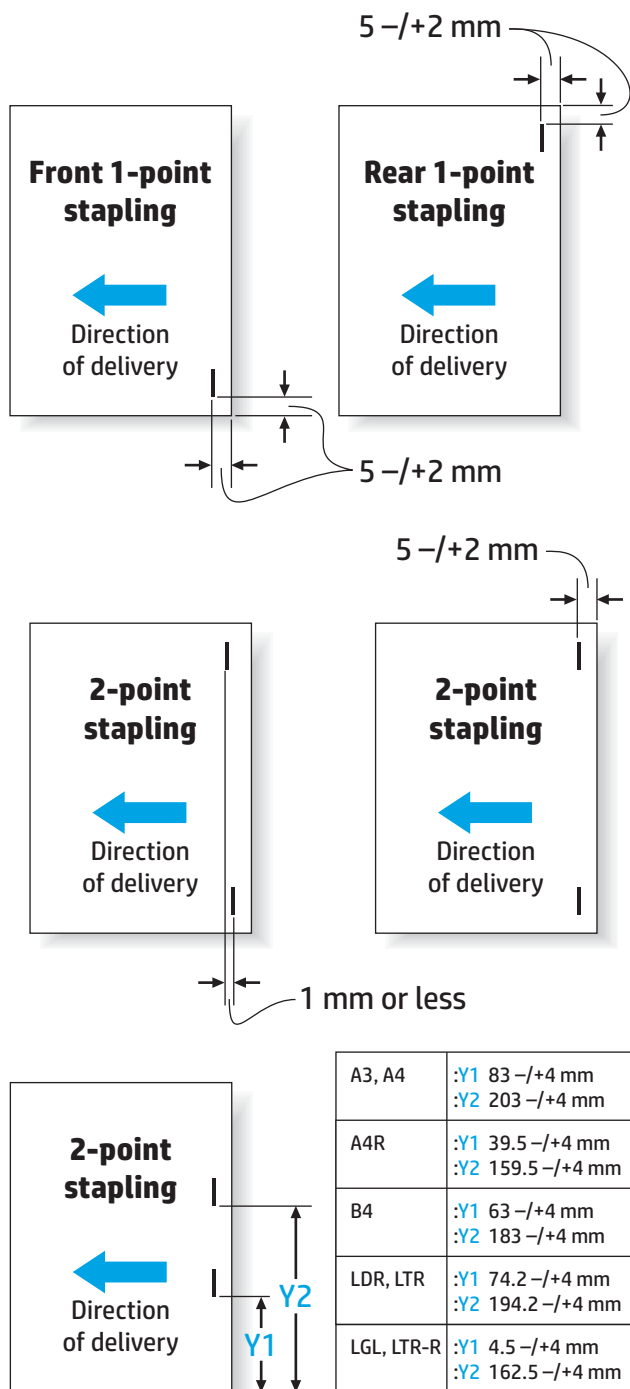¹ Uloženie lícovou stranou nahor podporujú iba modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830




Tabuľka 1-22 Technické údaje pre tvorbu brožúr (iba výrobné zariadenie brožúr)

Položka	Parametre				
Metóda zošívania	Viazanie v strede (dvojité skladanie)				
Veľkosť papiera	A3, B4, A4-R, LDR, LGL, LTR-R, Oficio (216 x 340), Oficio (8,5 x 13)				
Hmotnosť papiera	60 g/m ² až 220 g/m ²				
Kapacita stohovania	Hmotnosť papiera	Veľkosť papiera	1 až 5 hárkov	6 až 10 hárkov	11 až 15 hárkov

Tabuľka 1-22 Technické údaje pre tvorbu brožúr (iba výrobné zariadenie brožúr) (pokračovanie)

Položka	Parametre				
	Obyčajný papier: 60 g/m ² až 81 g/m ²	A4R, LTR-R	20 kópií	10 kópií	10 kópií
		LGL	10 kópií	10 kópií	5 kópií
		A3, B4, LDR	25 kópií	15 kópií	10 kópií
	Obyčajný papier: 82 g/m ² až 90 g/m ²	A4R, LTR-R	20 kópií	10 kópií	
		LGL	10 kópií	10 kópií	
		A3, B4, LDR	25 kópií	15 kópií	
	Obyčajný papier: 91 g/m ² až 105 g/m ²	Veľký formát	10 kópií	10 kópií	
	Obyčajný papier: 106 g/m ² až 220 g/m ²	Veľký formát	10 kópií		
	Lesklý papier: 91 g/m ² až 220 g/m ²	Veľký formát	10 kópií		
Kapacita skladania	Bez viazania: 1 hárok				
	S viazaním: 2 až 15 hárkov				
Poloha zošívania	2 body (rozloženie v strede; pevný interval)				
Uloženie spiniek	2000 spiniek				
Zdroj spiniek	Špeciálna kazeta				
Spinky	Špeciálna spinka				
Detekcia spiniek	K dispozícii				
Manuálne zošívanie	Nie je k dispozícii				
Metóda skladania	Kontakt s valčekom				
Režim skladania	Dvojité skladanie				
Poloha skladania	Stred papiera				
Upravenie polohy	K dispozícii				
Napájanie	Z jednotky stohovača (24 VDC)				

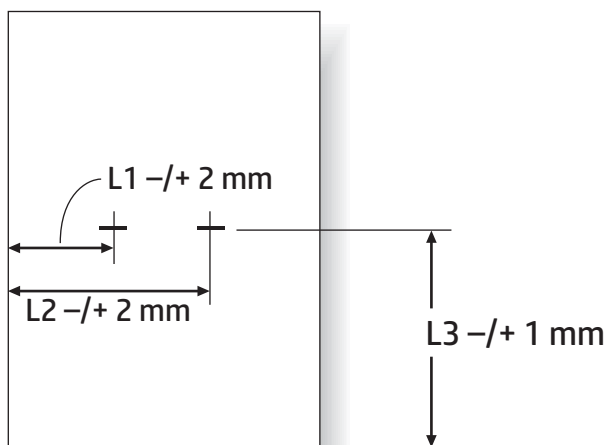

Paper Size	L1	L2	L3
A3	88.5 mm	208.5 mm	210.0 mm
B4	68.5 mm	188.5 mm	182.0 mm
A4R	45.0 mm	165.0 mm	148.5 mm
LDR	79.7 mm	199.7 mm	216.0 mm
LGL	48.0 mm	168.0 mm	177.8 mm
LTR-R	48.0 mm	168.0 mm	139.7 mm

Kapacita výstupnej priehradky zošívачky/stohovača

Zošívачka/stohovač sú prispôsobené na uloženie iba 50 úloh zošívania pri úlohách zošívania papiera veľkého a malého formátu. Pri úlohách zošívania papiera veľkého formátu je maximálny počet strán 30. Pri úlohách zošívania papiera malého formátu je maximálny počet strán 50. Preto sa na ovládacom paneli môže hlásenie **Output bin full** (Výstupná priehradka je plná) zobrazit dlho pred naplnením maximálnej kapacity príslušnej výstupnej priehradky.

Tabuľka 1-23 Kapacita výstupnej priehradky zošívачky/stohovača

Výstupná priehradka	Skutočná kapacita výstupnej priehradky	Počet prijatých úloh zošívania	Kapacita priehradky pri zošívani
Výstupná priehradka 1 (priehradka stohovača)	1300 hárkov obyčajného papiera ¹	50 úloh zošívania, maximálne 50 hárkov papiera malého formátu a 30 hárkov papiera veľkého formátu	50 úloh zošívania alebo 1300 hárkov (ktoré nastane prvé)
Výstupná priehradka 2 (priehradka stohovača)	1700 hárkov obyčajného papiera	50 úloh zošívania, maximálne 50 hárkov papiera malého formátu a 30 hárkov papiera veľkého formátu	50 úloh zošívania alebo 1700 hárkov (ktoré nastane prvé)

¹ Pri použití papiera s hmotnosťou 75 g/m² (20 libier)

Príklad situácie:

Zákazník do príslušenstva odošle 60 úloh zošívania, pričom každá úloha pozostáva iba z dvoch hárkov. Priehradka sa zaplní pri 50. zošívani, čo predstavuje 100 hárkov.

Zákazník zatelefonuje spoločnosti HP a oznámi, že zošívачka/stohovač nefunguje správne.

Kapacity výstupných priehradiek výrobného zariadenia brožúr

Skutočná kapacita výstupnej priehradky výrobného zariadenia brožúr je 150 hárkov obyčajného papiera. Kapacita výrobného zariadenia brožúr je však nastavená na súčasne prijatie iba 25 úloh zošívania bez ohľadu na počet strán pri jednotlivých úlohách. Priehradka na brožúry čoskoro dosiahne svoju plnú kapacitu. Preto sa na ovládacom paneli môže hlásenie **Output bin full** (Výstupná priehradka je plná) zobrazíť ešte pred naplnením maximálnej kapacity výstupnej priehradky. Priehradka pri 20 úlohách vzhľadom na svoju nízku kapacitu vyzerá plná.

Tabuľka 1-24 Kapacity výstupných priehradiek výrobného zariadenia brožúr

Výstupná priehradka	Skutočná kapacita výstupnej priehradky	Počet prijatých úloh zošívania	Kapacita priehradky pre úlohy výrobného zariadenia brožúr
Výstupná priehradka 3	150 hárkov obyčajného papiera ¹	Líši sa v závislosti od typu papiera	25 úloh alebo 150 hárkov (ktoré nastane prvé)

¹ Pri použití papiera s hmotnosťou 75 g/m² (20 libier)

2 Inštalácia a konfigurácia príslušenstva na koncovú úpravu

- [Inštalácia alebo výmena zošívачky/stohovača alebo zošívачky/stohovača s dierovaním pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830](#)
- [Inštalácia alebo výmena zošívачky/stohovača s výrobným zariadením brožúr pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830](#)
- [Inštalácia alebo výmena zošívачky/stohovača alebo zošívачky/stohovača s dierovaním pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880](#)
- [Inštalácia alebo výmena výrobného zariadenia brožúr alebo výrobného zariadenia brožúr s dierovaním pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880](#)
- [Konfigurácia produktu pre režim poštovej schránky a režim stohovača](#)
- [Konfigurácia ovládača tlačiarne HP pre systém Windows® 7, 8, 8.1 a OS X pre režim poštovej schránky alebo režim stohovača](#)


Inštalácia alebo výmena zošívачky/stohovača alebo zošívачky/stohovača s dierovaním pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

- [Úvod](#)
- [Než začnete](#)
- [Potrebné nástroje](#)
- [Krok č. 1: Vybratie zošívачky/stohovača](#)
- [Krok č. 2: Vybalenie voliteľnej alebo náhradnej zošívачky/stohovača](#)
- [Krok č. 3: Inštalácia voliteľnej alebo náhradnej zošívачky/stohovača](#)
- [Krok č. 4: Vrátenie súčiastok](#)
- [5. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia dierovaného otvoru.](#)
- [6. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia zošívania](#)

Úvod

Nasledujúce informácie uvádzajú postupy pri inštalácii alebo výmene zošívачky/stohovača pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830.



POZNÁMKA:  Ak si chcete pozrieť krátke video znázorňujúce tento postup, kliknite [sem](#).

Než začnete

Pomocou nasledujúcej tabuľky určte správne číslo dielu príslušenstva a potom prejdite na lokalitu www.hp.com/buy/parts, kde príslušenstvo objednáte.

Tabuľka 2-1 Čísla dielov zošívачky/stohovača

CZ994A	Zošívачka/stohovač s pokynmi na inštaláciu
CZ995A	Zošívачka/stohovač s dierovaním 2/3 a pokynmi na inštaláciu
CZ996A	Zošívачka/stohovač s dierovaním 2/4 a pokynmi na inštaláciu


Ak chcete vymeniť existujúcu zošívачku/stohovač, prejdite na časť [Krok č. 1: Vybratie zošívачky/stohovača na strane 43](#).

Ak chcete nainštalovať novú zošívачku/stohovač, prejdite na časť [Krok č. 3: Inštalácia voliteľnej alebo náhradnej zošívачky/stohovača na strane 45](#).


Potrebné nástroje

Na inštaláciu tohto príslušenstva nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje.

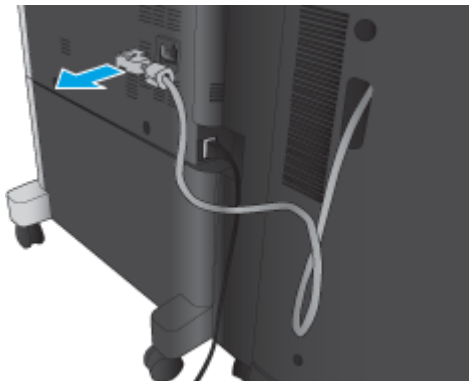
Krok č. 1: Vybratie zošívачky/stohovača

 **POZNÁMKA:** Ak v zariadení nie je nainštalovaná voliteľná zošívачka/stohovač a vy ich chcete nainštalovať, prejdite na časť [Krok č. 3: Inštalácia voliteľnej alebo náhradnej zošívачky/stohovača na strane 45](#).

1. Vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel.


 **UPOZORNENIE:** Skôr než začnete so servisom zariadenia, vypnite ho, počkajte päť sekúnd a potom odpojte napájací kábel.

2. Zo zadnej časti zariadenia odpojte kábel rozhrania dokončovacieho príslušenstva.




3. Otvorte predný kryt dokončovacieho príslušenstva. Najprv uvoľnite a podržte dolný držiak a potom uvoľnite a podržte horný držiak. Držte súčasne oba držiaky a potom odťahujte dokončovacie príslušenstvo od zariadenia.

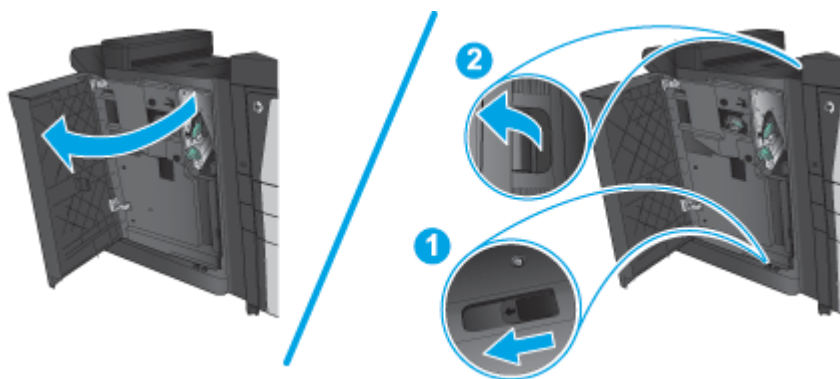 **UPOZORNENIE:** Ak nebudete postupovať podľa uvedených pokynov, zariadenie sa môže poškodiť.



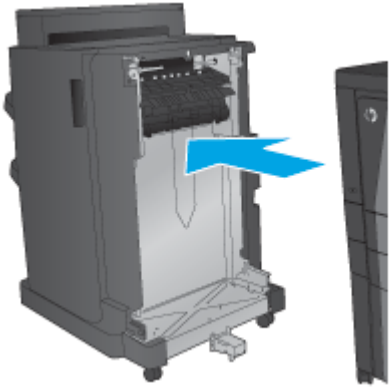
4. Úplne vysuňte dokončovacie príslušenstvo.



Krok č. 2: Vybalenie voliteľnej alebo náhradnej zošivačky/stohovača

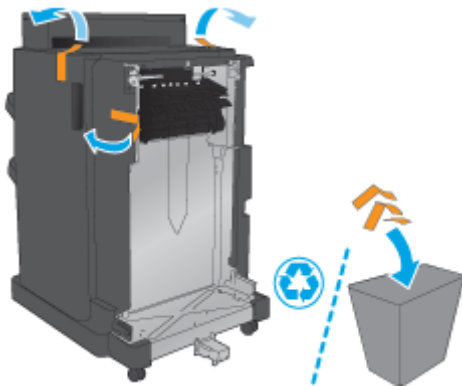
Vyberte zošivačku/stohovač z obalu.

-  **POZNÁMKA:** Odstráňte všetku pásku a baliaci materiál z vonkajšej strany príslušenstva. Otvorte všetky dvierka a zvnútra zariadenia odstráňte všetku pásku a baliaci materiál.

Informácie o recyklácii nájdete na stránke www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html.

-  **POZNÁMKA:** Spoločnosť HP odporúča chybnú zošivačku/stohovač zlikvidovať zodpovedným spôsobom.


1. Odstráňte všetky prepravné pásky z vonkajšej časti príslušenstva.



2. Otvorte predné dverka príslušenstva a odstráňte všetku prepravnú pásku a baliaci materiál zvnútra príslušenstva.

Zatvorte predné dverka.

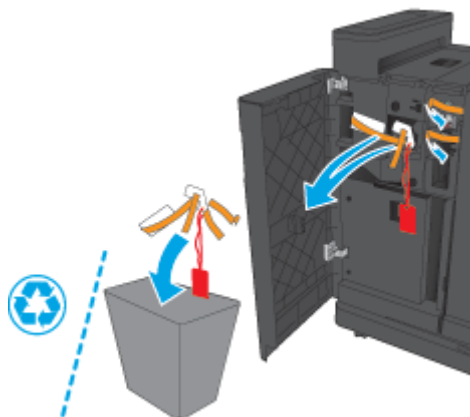⚠ UPOZORNENIE: Zvnútra príslušenstva vyberte všetok prepravný materiál.




Krok č. 3: Inštalácia voliteľnej alebo náhradnej zošívачky/stohovača

1. Ak ste to ešte neurobili, zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel.


⚠ UPOZORNENIE: Skôr než začnete so servisom zariadenia, vypnite ho, počkajte päť sekúnd a potom odpojte napájací kábel.

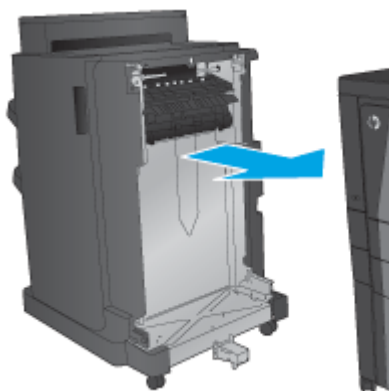2. Pripojte príslušenstvo k zariadeniu.




3. Pomocou nastavovacích koliesok na príslušenstve zarovnajte príslušenstvo s okrajom zariadenia.

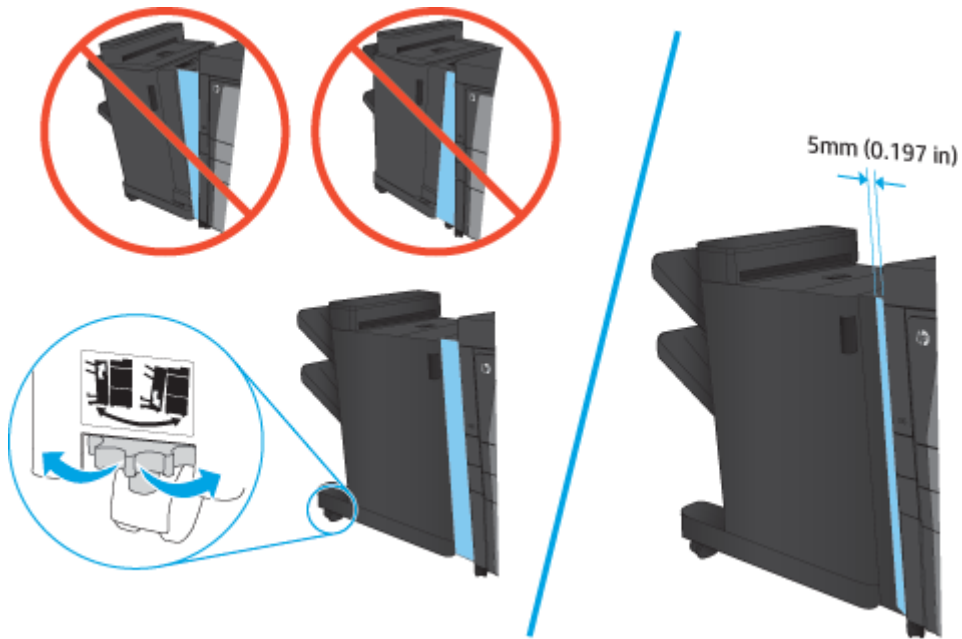
 **POZNÁMKA:** Ak príslušenstvo nie je správne zarovnané so zariadením, môže sa zasekávať papier.



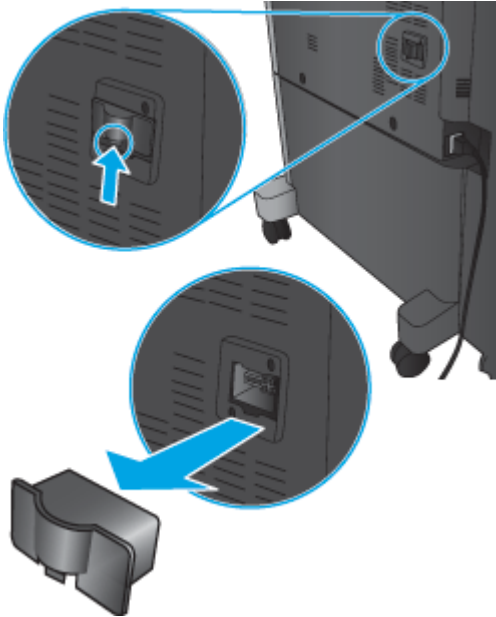4. Ak voliteľné príslušenstvo inštalujete prvýkrát, odstráňte kryt kábla rozhrania príslušenstva v zadnej časti zariadenia.



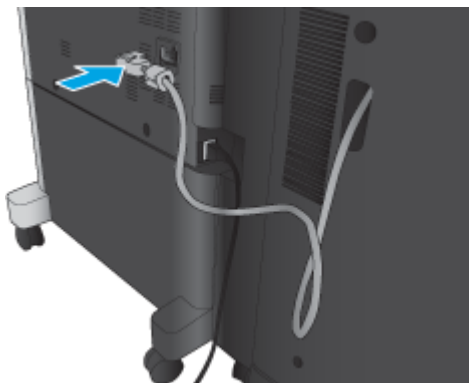5. Pripojte kábel rozhrania dokončovacieho príslušenstva.



6. Pripojte napájací kábel zariadenia a zapnite zariadenie.

Krok č. 4: Vrátanie súčiastok

Na nasledujúcej adrese URL sú uvedené informácie o tom, ako spoločnosti HP navrátiť súčiastky na účely opätovného využitia a recyklácie: [Vrátenie a recyklácia produktov](#)


 **POZNÁMKA:** Spoločnosť HP odporúča chybnú zošívачku/stohovač zlikvidovať zodpovedným spôsobom.


5. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia dierovaného otvoru.

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa posuňte na tlačidlo **Administration** (Správa) a dotknite sa ho.
2. Otvorte tieto ponuky:
 - **Nastavenia zošívачky/skladacieho zariadenia**
 - **Dierovanie**
3. Vyberte umiestnenie dierovaného otvoru zo zoznamu možností a dotknite sa tlačidla **Save** (Uložiť). Pre dierovače typu 2/3 a 2/4 sú k dispozícii nasledujúce možnosti dierovania:

Umiestnenie dierovania	Dierovač 2/3	Dierovač 2/4
Žiadne	✓	✓
Dve vľavo alebo hore	✓	✓
Dve vľavo	✓	✓
Dve vpravo	✓	✓
Dve hore	✓	✓
Dve dole	✓	✓
Tri vľavo	✓	
Tri hore	✓	
Tri vpravo	✓	
Tri hore	✓	

Umiestnenie dierovania	Dierovač 2/3	Dierovač 2/4
Tri vľavo alebo hore	✓	
Štyri vľavo		✓
Štyri vpravo		✓
Štyri hore		✓
Štyri vľavo alebo hore		✓

 **POZNÁMKA:** K dispozícii nie sú všetky možnosti. Dostupné možnosti závisia od toho, či sa jedná o dierovač typu 2/3 alebo 2/4.

 **POZNÁMKA:** Ak chcete použiť dierovač, vložte papier formátu Letter alebo A4 dlhším okrajom pozdĺž pravého okraja zásobníka (podávanie dlhým okrajom).

6. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia zošívania

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa posuňte na tlačidlo **Administration** (Správa) a dotknite sa ho.
2. Otvorte tieto ponuky:
 - **Nastavenia zošívачky/skladacieho zariadenia**
 - **Zošívanie**
3. Vyberte umiestnenie zošívania zo zoznamu možností a dotknite sa tlačidla **Save** (Uložiť). K dispozícii sú nasledujúce možnosti zošívania:
 - Žiadne
 - Vľavo hore
 - Vpravo hore
 - Dve vľavo
 - Dve vpravo
 - Dve hore
 - Dve hore alebo vľavo

Inštalácia alebo výmena zošivačky/stohovača s výrobným zariadením brožúr pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

- [Úvod](#)
- [Než začnete](#)
- [Potrebné nástroje](#)
- [Krok č. 1: Vybratie výrobného zariadenia brožúr](#)
- [Krok č. 2: Vybalenie voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr](#)
- [Krok č. 3: Inštalácia voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr](#)
- [Krok č. 4: Vrátenie súčiastok](#)
- [5. krok: Nastavenie výrobného zariadenia brožúr na vstavanom webovom serveri HP \(EWS\)](#)
- [6. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia zošívania](#)

Úvod

Nasledujúce informácie uvádzajú postupy pri inštalácii alebo výmene súpravy výrobného zariadenia brožúr pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830.



POZNÁMKA: Ak si chcete pozrieť krátke video znázorňujúce tento postup, kliknite [sem](#)

Než začnete

Pomocou nižšie uvedenej tabuľky určte správne číslo dielu príslušenstva a potom prejdite na lokalitu www.hp.com/buy/parts, kde príslušenstvo objednáte.

Tabuľka 2-2 Číslo dielov výrobných zariadení brožúr

CZ285A	Zošivačka/stohovač s výrobným zariadením brožúr a pokynmi na inštaláciu
--------	---

Ak chcete vymeniť existujúce výrobné zariadenie brožúr, prejdite na časť [Krok č. 1: Vybratie výrobného zariadenia brožúr na strane 49](#).

Ak chcete nainštalovať nové výrobné zariadenie brožúr, prejdite na časť [Krok č. 2: Vybalenie voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr na strane 50](#).

Potrebné nástroje

Na inštaláciu tohto príslušenstva nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje.

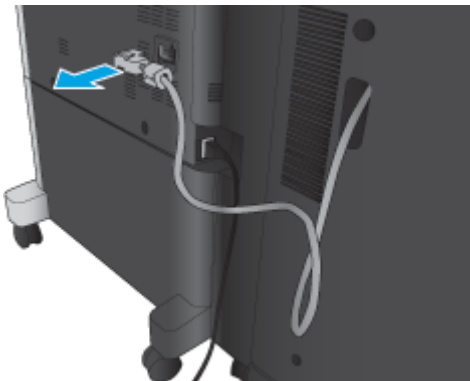
Krok č. 1: Vybratie výrobného zariadenia brožúr

1. Vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel




UPOZORNENIE: Skôr než začnete so servisom zariadenia, vypnite ho, počkajte päť sekúnd a potom odpojte napájací kábel.

2. Zo zadnej časti zariadenia odpojte kábel rozhrania dokončovacieho príslušenstva.




3. Otvorte predný kryt dokončovacieho príslušenstva. Najprv uvoľnite a podržte dolný držiak a potom uvoľnite a podržte horný držiak. Držte súčasne oba držiaky a potom odťahujte dokončovacie príslušenstvo od zariadenia.

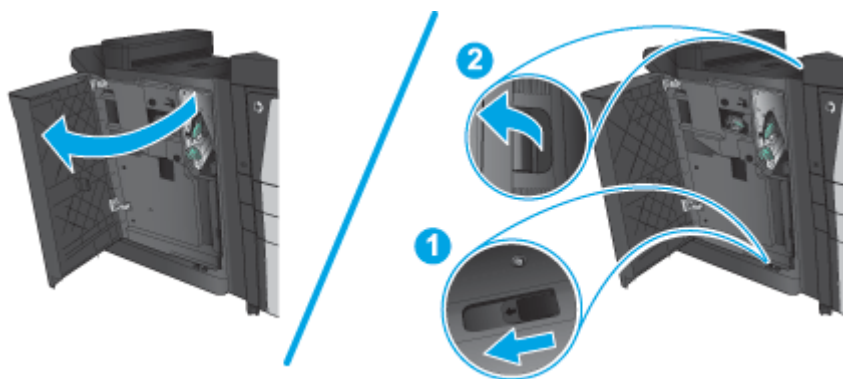⚠ UPOZORNENIE: Ak nebudete postupovať podľa uvedených pokynov, zariadenie sa môže poškodiť.



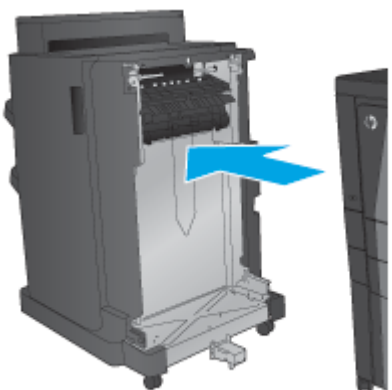4. Úplne vysuňte dokončovacie príslušenstvo.




Krok č. 2: Vybalenie voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr

Vyberte výrobné zariadenie brožúr z obalu.

POZNÁMKA: Odstráňte všetku pásku a baliaci materiál z vonkajšej strany príslušenstva. Otvorte všetky dvierka a zvnútra zariadenia odstráňte všetku pásku a baliaci materiál.

Informácie o recyklácii nájdete na stránke www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html.

 **POZNÁMKA:** Spoločnosť HP odporúča chybné výrobné zariadenie brožúr zlikvidovať zodpovedným spôsobom.

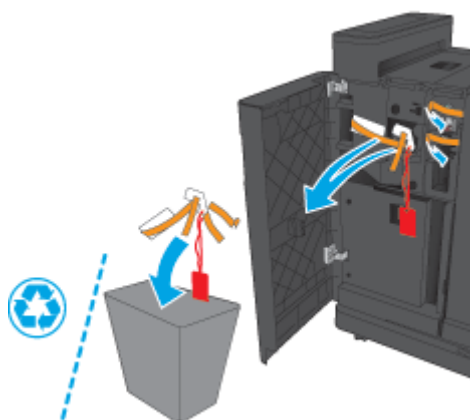
1. Odstráňte všetky prepravné pásky z vonkajšej časti príslušenstva.




2. Otvorte predné dverka príslušenstva a odstráňte všetku prepravnú pásku a baliaci materiál znútra príslušenstva.

Zatvorte predné dverka.


 **UPOZORNENIE:** Zvnútra príslušenstva vyberte všetok prepravný materiál.



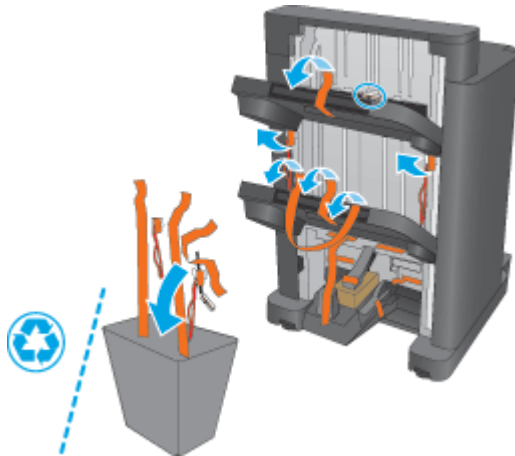3. Odstráňte všetku prepravnú pásku a baliace materiály z výstupných zásobníkov.



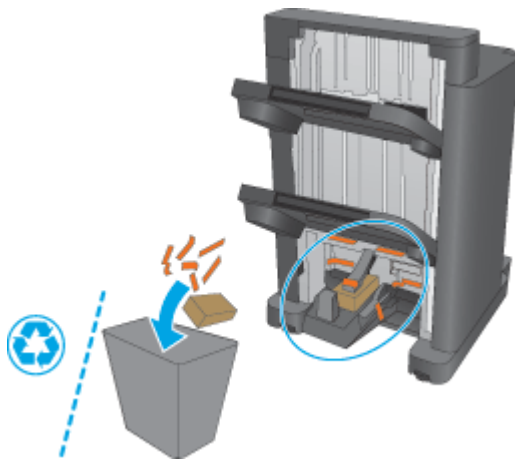4. Odstráňte všetku prepravnú pásku a baliace materiály z výstupného zásobníka brožúr.




Krok č. 3: Inštalácia voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr

1. Ak ste to ešte neurobili, zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel.


⚠ UPOZORNENIE: Skôr než začnete so servisom zariadenia, vypnite ho, počkajte päť sekúnd a potom odpojte napájací kábel.

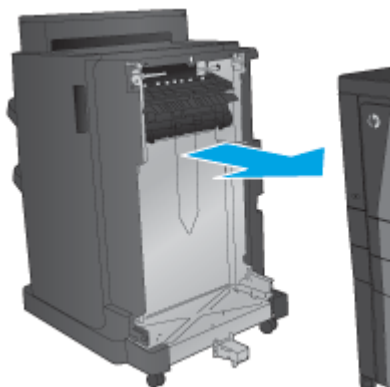2. Pripojte príslušenstvo k zariadeniu.




3. Pomocou nastavovacích koliesok na príslušenstve zarovnajte príslušenstvo s okrajom zariadenia.

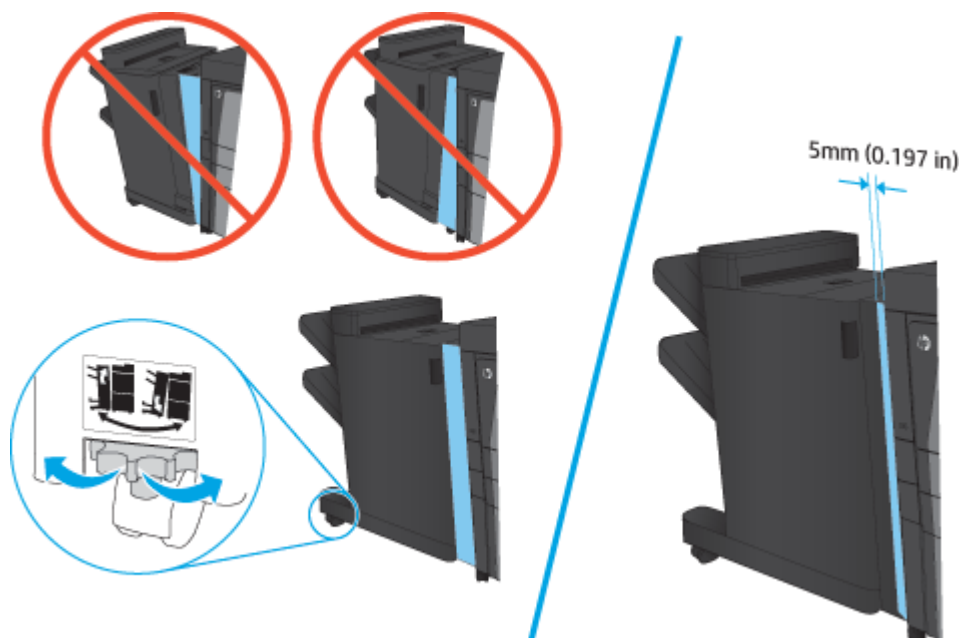
 **POZNÁMKA:** Ak príslušenstvo nie je správne zarovnané so zariadením, môže sa zasekávať papier.



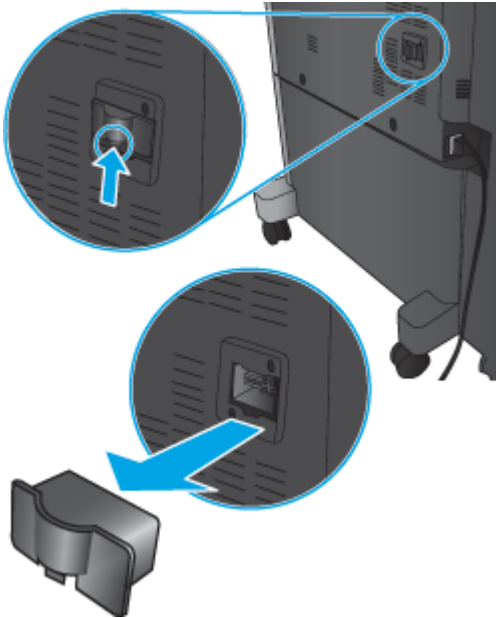4. Ak voliteľné príslušenstvo inštalujete prvýkrát, odstráňte kryt kábla rozhrania príslušenstva v zadnej časti zariadenia.



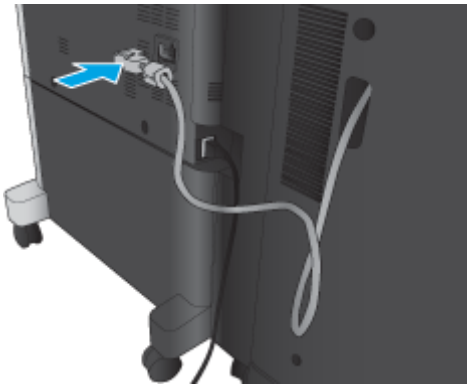5. Pripojte kábel rozhrania dokončovacieho príslušenstva.



6. Pripojte napájací kábel zariadenia a zapnite zariadenie.

Krok č. 4: Vrátene súčastok

Na nasledujúcej adrese URL sú uvedené informácie o tom, ako spoločnosti HP navrátiť súčastky na účely opätovného využitia a recyklácie: [Vrátenie a recyklácia produktov](#)


 **POZNÁMKA:** Spoločnosť HP odporúča chybnú zošívачku/stohovač zlikvidovať zodpovedným spôsobom.


5. krok: Nastavenie výrobného zariadenia brožúr na vstavanom webovom serveri HP (EWS)


- [1: Pripojenie k serveru EWS](#)
- [2: Nastavenie funkcie výberu papiera](#)
- [3: Konfigurácia funkcie strán pre jednostrannú alebo obojstrannú tlač](#)

- [4: Konfigurácia funkcie brožúr](#)


1: Pripojenie k serveru EWS

1. Ak chcete zobraziť adresu IP alebo názov hostiteľa, na domovskej obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa dotknite tlačidla Sieť .
2. Otvorte webový prehliadač a do riadka s adresou zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa presne v takom tvare, v akom sa zobrazuje na ovládacom paneli zariadenia. Na klávesnici počítača stlačte kláves **Enter**. Otvorí sa server EWS.




 **POZNÁMKA:** Ak sa vo webovom prehliadači počas otvárania servera EWS zobrazí hlásenie **There is a problem with this website's security certificate** (Vyskytol sa problém s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality), kliknite na možnosť **Continue to this website (not recommended)** (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)).

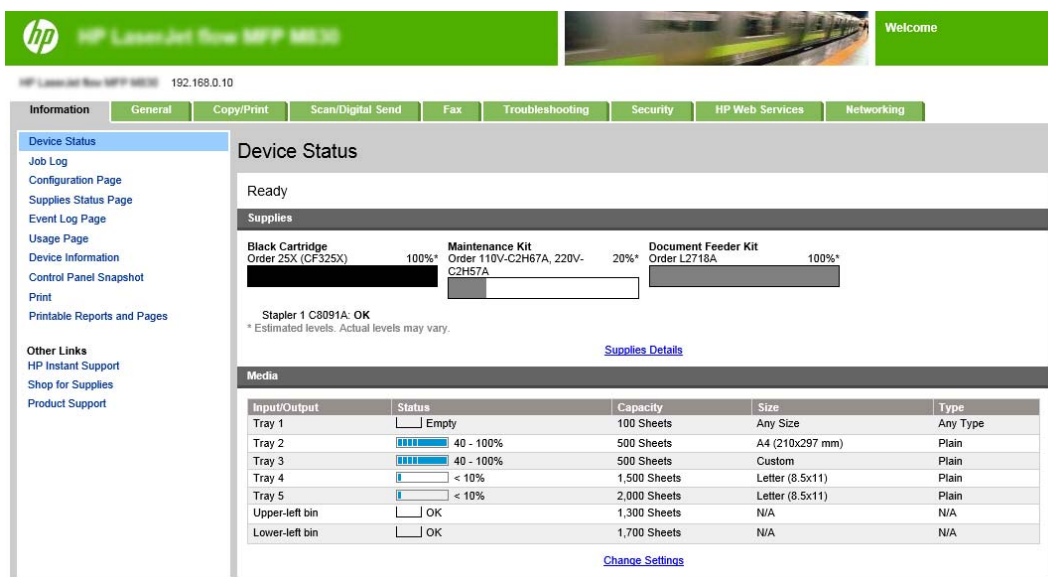Výberom možnosti **Continue to this website (not recommended)** (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)) nevystavujete počítač riziku počas navigácie v serveri EWS pre zariadenie HP. Ak táto chyba nastane mimo servera EWS daného produktu HP, počítač môže byť v ohrození.



Input/Output	Status	Capacity	Size	Type
Tray 1	Empty	100 Sheets	Any Size	Any Type
Tray 2	40 - 100%	500 Sheets	A4 (210x297 mm)	Plain
Tray 3	40 - 100%	500 Sheets	Custom	Plain
Tray 4	< 10%	1,500 Sheets	Letter (8.5x11)	Plain
Tray 5	< 10%	2,000 Sheets	Letter (8.5x11)	Plain
Upper-left bin	OK	1,300 Sheets	N/A	N/A
Lower-left bin	OK	1,700 Sheets	N/A	N/A

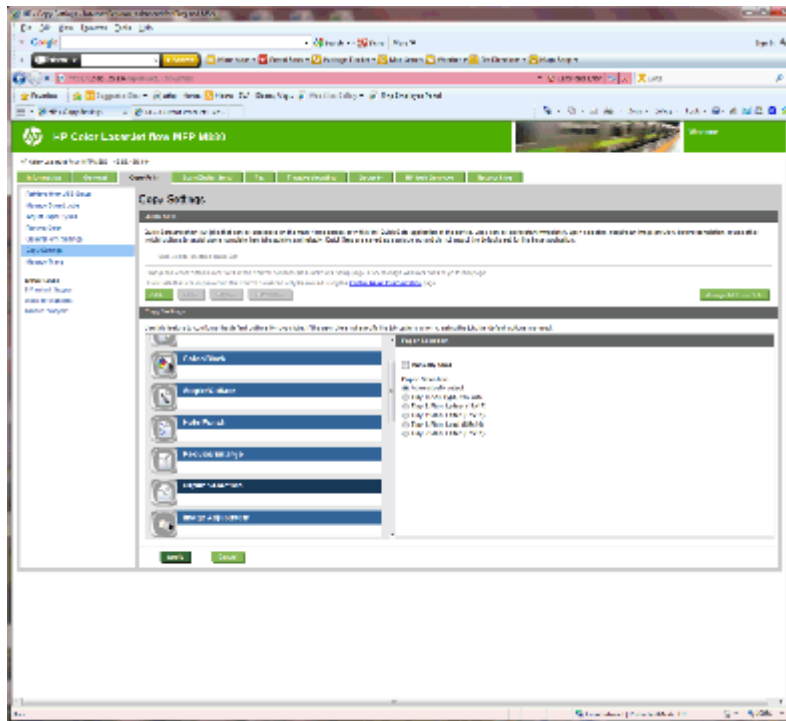
 **POZNÁMKA:** Aby sa zabránilo nepovoleným zmenám nastavení zariadenia, správcovia môžu pridať heslo na obmedzenie prístupu k EWS. Kliknutím [sem](#) sa dozviete viac.

2: Nastavenie funkcie výberu papiera

Vyberte zásobník, ktorý obsahuje príslušný typ a veľkosť papiera pre danú úlohu, alebo vyberte možnosť **Automatically select** (Vybrať automaticky), ak chcete vybrať zásobník podľa nastavení konfigurácie zásobníka.

1. Kliknite na kartu **Kopírovanie/Tlač**.
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na prepojenie **Copy Settings** (Nastavenia kopírovania). Tieto nastavenia je možné prepísať prostredníctvom ovládačov tlačiarň, súborových požiadaviek atď.

3. V oblasti **Copy Settings** (Nastavenia kopírovania) kliknutím na ikonu **Paper Selection** (Výber papiera) nastavte veľkosť papiera, napríklad Ledger alebo A3 279 x 420 mm. Vyberte príslušný zásobník s vloženým papierom daného formátu.




4. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).

3: Konfigurácia funkcie strán pre jednostrannú alebo obojstrannú tlač

Pomocou tejto funkcie vyberte, či je originálny dokument vytlačený na jednej alebo na oboch stranách hárka papiera a či budú kópie vytlačené na jednej strane alebo na oboch stranách. Ak je napríklad originál vytlačený na jednej strane a vy chcete vytvoriť obojstranné kópie vyberte kombináciu **1-sided original, 2-sided output** (jednostranný originál, obojstranný výstup).

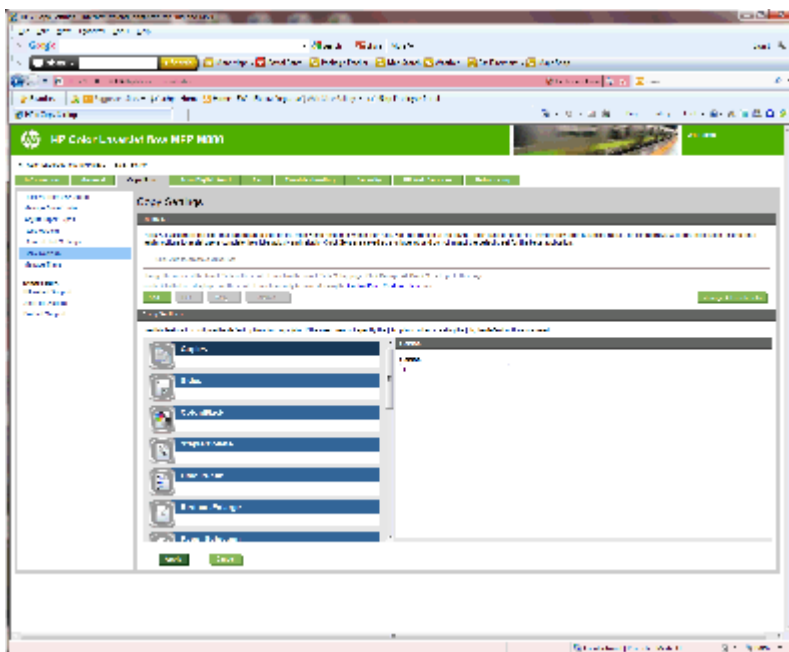
1. Vyhľadajte ikonu **Sides** (Strany) a kliknite na ňu.



2. Vyberte kombináciu **1-sided original, 2-sided output** (jednostranný originál, obojstranný výstup) alebo náležité nastavenie podľa použitého originálu.
3. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).

4: Konfigurácia funkcie brožúr

1. Vyhľadajte ikonu **Booklet** (Brožúra) a po kliknutí na ňu vyberte typ brožúry, ktorú chcete vytvoriť.
2. Ak chcete brožúru prehnúť a zviazať, začiarknite políčko **Fold and Stitch** (Prehnúť a zviazať).

 **POZNÁMKA:** Samotná možnosť zošívania nie je k dispozícii, ak v časti formátu brožúry nie je aktivovaná položka **Booklet** (Brožúra).

3. Vyberte príslušný štýl brožúry a kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).

6. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia zošívania

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa posuňte na tlačidlo **Administration** (Správa) a dotknite sa ho.
2. Otvorte tieto ponuky:
 - **Nastavenia zošívачky/skladacieho zariadenia**
 - **Zošívanie**
3. Vyberte umiestnenie zošívania zo zoznamu možností a dotknite sa tlačidla **Save** (Uložiť). K dispozícii sú nasledujúce možnosti zošívania:
 - Žiadne
 - Vľavo hore
 - Vpravo hore

- Dve vľavo
- Dve vpravo
- Dve hore
- Dve hore alebo vľavo

Inštalácia alebo výmena zošivačky/stohovača alebo zošivačky/stohovača s dierovaním pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

- [Úvod](#)
- [Než začnete](#)
- [Potrebné nástroje](#)
- [Krok č. 1: Vybratie zošivačky/stohovača](#)
- [Krok č. 2: Vybalenie voliteľnej alebo náhradnej zošivačky/stohovača](#)
- [Krok č. 3: Inštalácia voliteľnej alebo náhradnej zošivačky/stohovača](#)
- [Krok č. 4: Vrátenie súčiastok](#)
- [5. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia dierovaného otvoru.](#)
- [6. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia zošívania](#)

Úvod

Nasledujúce informácie uvádzajú postupy pri inštalácii alebo výmene zošivačky/stohovača pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880.



POZNÁMKA: Ak si chcete pozrieť krátke video znázorňujúce tento postup, kliknite [sem](#)

Než začnete

Pomocou nižšie uvedenej tabuľky určte správne číslo dielu príslušenstva a potom prejdite na lokalitu www.hp.com/buy/parts, kde príslušenstvo objednajte.

Tabuľka 2-3 Číslo dielov zošivačky/stohovača

A2W80A	Zošivačka/stohovač s pokynmi na inštaláciu
A2W82A	Zošivačka/stohovač s dierovaním 2/4 a pokynmi na inštaláciu

Ak chcete vymeniť existujúcu zošivačku/stohovač, prejdite na časť [Krok č. 1: Vybratie zošivačky/stohovača na strane 59](#).

Ak chcete nainštalovať novú zošivačku/stohovač, prejdite na časť [Krok č. 2: Vybalenie voliteľnej alebo náhradnej zošivačky/stohovača na strane 61](#).

Potrebné nástroje

Na inštaláciu tohto príslušenstva nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje.

Krok č. 1: Vybratie zošivačky/stohovača

1. Vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel.

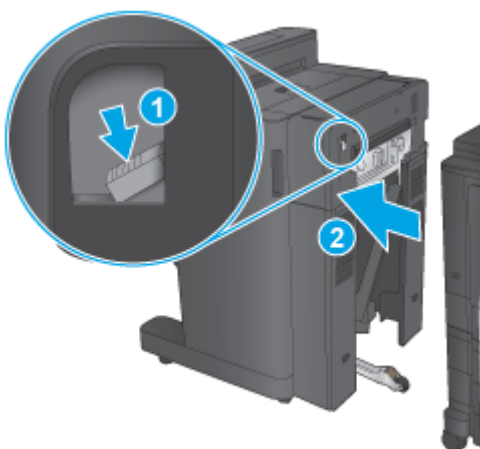
⚠ UPOZORNENIE: Skôr než začnete so servisom zariadenia, zariadenie vypnite, počkajte päť sekúnd a potom odpojte napájací kábel, aby sa zariadenie nepoškodilo.

2. Zo zadnej časti zariadenia odpojte kábel rozhrania dokončovacieho príslušenstva.




3. Ak chcete od zariadenia oddeliť dokončovacie príslušenstvo, stlačte a podržte tlačidlo uvoľnenia a zároveň odsúvajte dokončovacie príslušenstvo od zariadenia.

⚠ VAROVANIE! Ak nebudete postupovať podľa uvedených pokynov, zariadenie sa môže poškodiť.



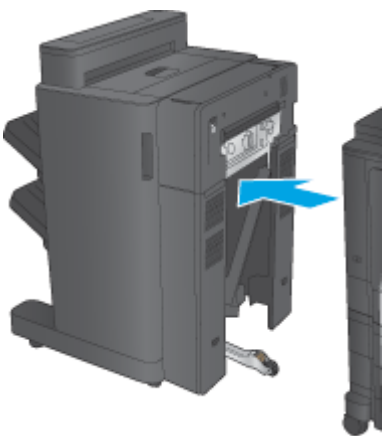
4. Úplne vysuňte dokončovacie príslušenstvo.



Krok č. 2: Vybalenie voliteľnej alebo náhradnej zošívачky/stohovača

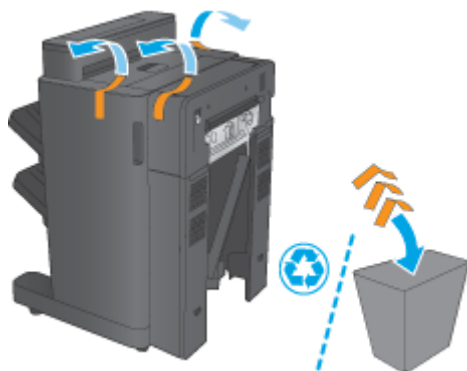
Vyberte zošívачku/stohovač z obalu.

 **POZNÁMKA:** Odstráňte všetku pásku a baliaci materiál z vonkajšej strany príslušenstva. Otvorte všetky dverka a zvnútra príslušenstva vyberte všetku pásku a baliaci materiál.

Informácie o recyklácii nájdete na stránke www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html.


 **POZNÁMKA:** Spoločnosť HP odporúča chybnú zošívачku/stohovač zlikvidovať zodpovedným spôsobom.

1. Odstráňte všetky prepravné pásy z vonkajšej časti príslušenstva.




2. Otvorte predné dverka príslušenstva a odstráňte všetku prepravnú pásku a baliaci materiál zvnútra príslušenstva.

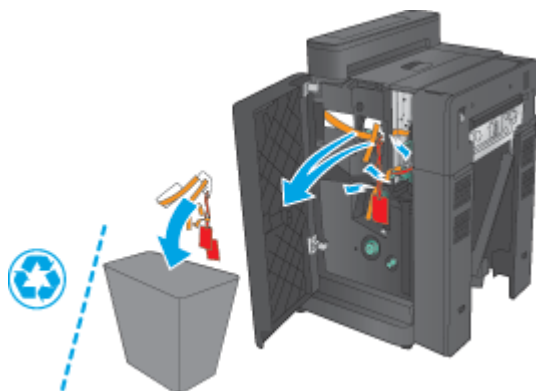Zatvorte predné dverka.



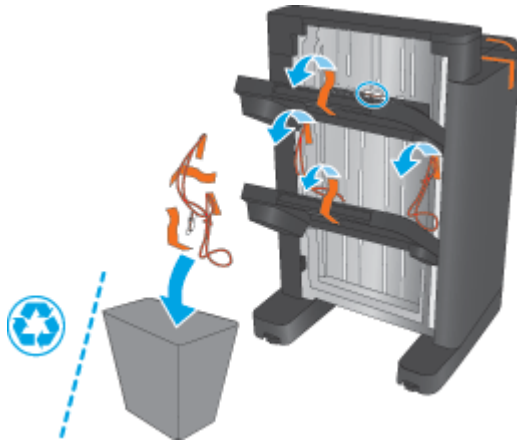
3. Odstráňte všetku prepravnú pásku a baliace materiály z výstupných zásobníkov.



4. Ak inštalujete voliteľnú zošivačku/stohovač, vyberte kontaktnú jednotku prenosu papiera a kryt viazača z obalu.



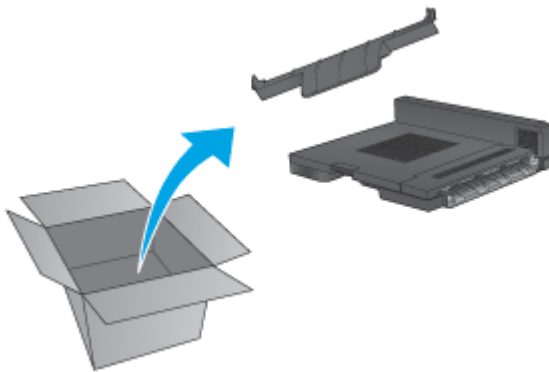POZNÁMKA: Ak nahradzujete existujúcu zošivačku/stohovač, tieto diely sú už nainštalované v zariadení a ich výmena nie je potrebná.




Krok č. 3: Inštalácia voliteľnej alebo náhradnej zošivačky/stohovača

1. Ak ste to ešte neurobili, zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel.




UPOZORNENIE: Skôr než začnete so servisom zariadenia, zariadenie vypnite, počkajte päť sekúnd a potom odpojte napájací kábel, aby sa zariadenie nepoškodilo.

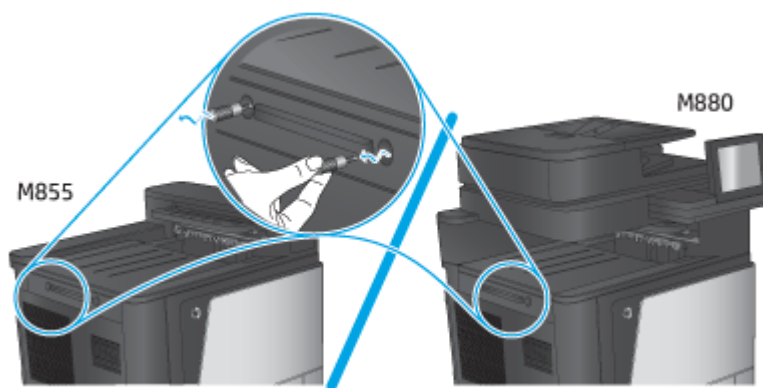
- a. Odskrutkujte dve okrúhle skrutky.



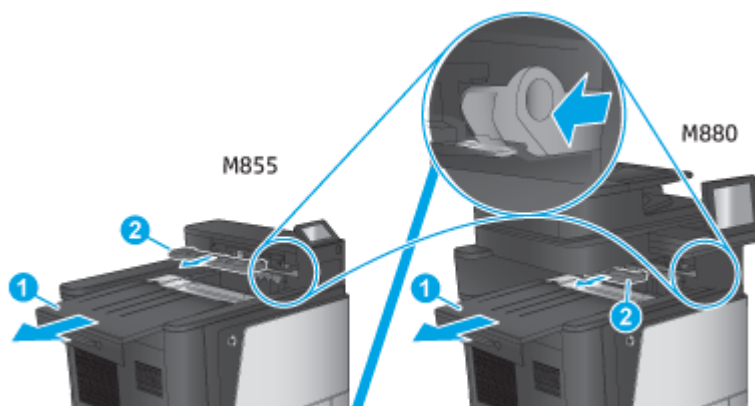
- b.** Odstráňte kryt (bublina č. 1). Uvoľnite jednu úchytku a vytiahnite zásobník (bublina č. 2).



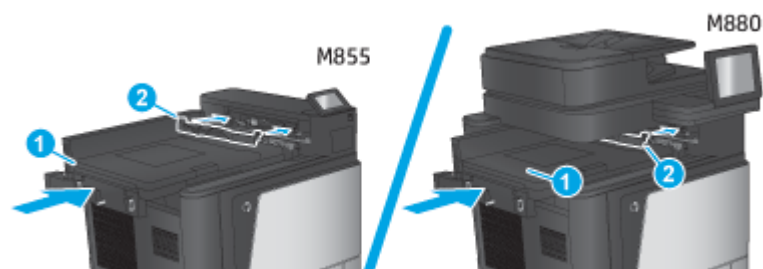
- c.** Nainštalujte kontaktnú jednotku prenosu papiera (bublina č. 1) a potom nainštalujte kryt viazača (bublina č. 2).




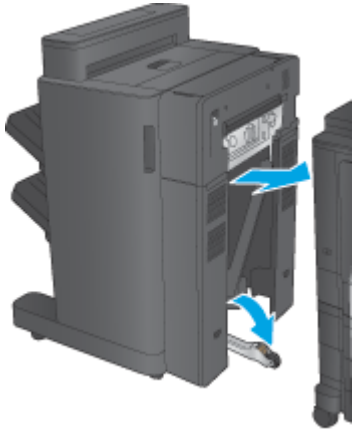2. Pripojte príslušenstvo k zariadeniu.



3. Pomocou nastavovacích koliesok na príslušenstve zarovnajte príslušenstvo s okrajom zariadenia.

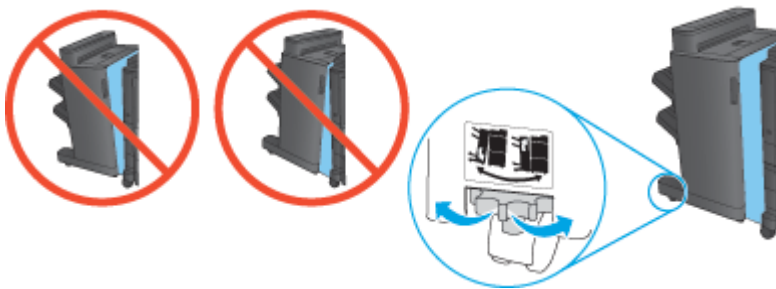 **POZNÁMKA:** Ak príslušenstvo nie je správne zarovnané so zariadením, môže často prichádzať k zaseknutiu papiera.



4. Pripojte kábel rozhrania dokončovacieho príslušenstva.



5. Pripojte napájací kábel zariadenia a zapnite zariadenie.

Krok č. 4: Vrátene súčiastok


Na nasledujúcej adrese URL sú uvedené informácie o tom, ako spoločnosti HP navrátiť súčiastky na účely opätovného využitia a recyklácie: [Vrátenie a recyklácia produktov](#)


 **POZNÁMKA:** Spoločnosť HP odporúča chybnú zošívачku/stohovač zlikvidovať zodpovedným spôsobom.

5. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia dierovaného otvoru.

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa posuňte na tlačidlo **Administration** (Správa) a dotknite sa ho.
2. Otvorte tieto ponuky:
 - **Nastavenia zošívачky/skladacieho zariadenia**
 - **Dierovanie**
3. Vyberte umiestnenie dierovaného otvoru zo zoznamu možností a dotknite sa tlačidla **Save** (Uložiť). Pre dierovače typu 2/3 a 2/4 sú k dispozícii nasledujúce možnosti dierovania:

Umiestnenie dierovania	Dierovač 2/3	Dierovač 2/4
Žiadne	✓	✓
Dve vľavo alebo hore	✓	✓
Dve vľavo	✓	✓
Dve vpravo	✓	✓
Dve hore	✓	✓
Dve dole	✓	✓
Tri vľavo	✓	
Tri hore	✓	
Tri vpravo	✓	
Tri hore	✓	
Tri vľavo alebo hore	✓	
Štyri vľavo		✓
Štyri vpravo		✓
Štyri hore		✓
Štyri vľavo alebo hore		✓

 **POZNÁMKA:** K dispozícii nie sú všetky možnosti. Dostupné možnosti závisia od toho, či sa jedná o dierovač typu 2/3 alebo 2/4.

 **POZNÁMKA:** Ak chcete použiť dierovač, vložte papier formátu Letter alebo A4 dlhším okrajom pozdĺž pravého okraja zásobníka (podávanie dlhým okrajom).

6. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia zošívania

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa posuňte na tlačidlo **Administration** (Správa) a dotknite sa ho.
2. Otvorte tieto ponuky:

- [Nastavenia zošívачky/skladacieho zariadenia](#)
 - [Zošívanie](#)
- 3.** Vyberte umiestnenie zošívania zo zoznamu možností a dotknite sa tlačidla [Save](#) (Uložiť). K dispozícii sú nasledujúce možnosti zošívania:
- Žiadne
 - Vľavo hore
 - Vpravo hore
 - Dve vľavo
 - Dve vpravo
 - Dve hore
 - Dve hore alebo vľavo

Inštalácia alebo výmena výrobného zariadenia brožúr alebo výrobného zariadenia brožúr s dierovaním pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

- [Úvod](#)
- [Než začnete](#)
- [Potrebné nástroje](#)
- [Krok č. 1: Vybratie výrobného zariadenia brožúr](#)
- [Krok č. 2: Vybalenie voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr](#)
- [Krok č. 3: Inštalácia voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr](#)
- [Krok č. 4: Vrátanie súčiastok](#)
- [5. krok: Nastavenie výrobného zariadenia brožúr na vstavanom webovom serveri \(EWS\)](#)
- [6. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia dierovaného otvoru.](#)
- [7. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia zošívania](#)

Úvod

Nasledujúce informácie uvádzajú postupy pri inštalácii alebo výmene výrobného zariadenia brožúr pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880.

Než začnete

Pomocou nižšie uvedenej tabuľky určte správne číslo dielu príslušenstva a potom prejdite na lokalitu www.hp.com/buy/parts.

Tabuľka 2-4 Číslo dielov výrobných zariadení brožúr/dokončovačov

A2W83A	Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s pokynmi na inštaláciu
A2W84A	Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 a pokynmi na inštaláciu
CZ999A	Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 a pokynmi na inštaláciu

Ak chcete vymeniť existujúce výrobné zariadenie brožúr, prejdite na časť [Krok č. 1: Vybratie výrobného zariadenia brožúr na strane 68](#).

Ak chcete nainštalovať nové výrobné zariadenie brožúr, prejdite na časť [Krok č. 2: Vybalenie voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr na strane 69](#).

Potrebné nástroje

Na inštaláciu tohto príslušenstva nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje.

Krok č. 1: Vybratie výrobného zariadenia brožúr

1. Vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel.

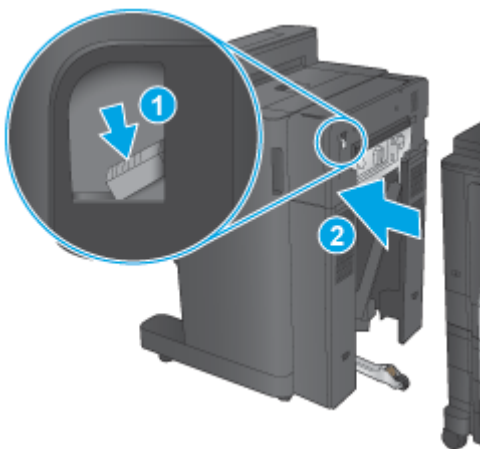
⚠ UPOZORNENIE: Skôr než začnete so servisom zariadenia, zariadenie vypnite, počkajte päť sekúnd a potom odpojte napájací kábel, aby sa zariadenie nepoškodilo.

2. Zo zadnej časti zariadenia odpojte kábel rozhrania dokončovacieho príslušenstva.




3. Ak chcete od zariadenia oddeliť dokončovacie príslušenstvo, stlačte a podržte tlačidlo uvoľnenia a zároveň odsúvajte dokončovacie príslušenstvo od zariadenia.

⚠ UPOZORNENIE: Ak nebudete postupovať podľa uvedených pokynov, zariadenie sa môže poškodiť.



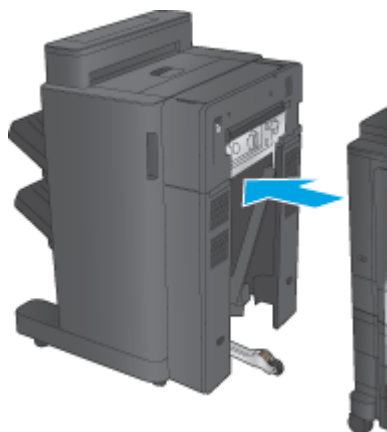
4. Úplne vysuňte dokončovacie príslušenstvo.




Krok č. 2: Vybalenie voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr

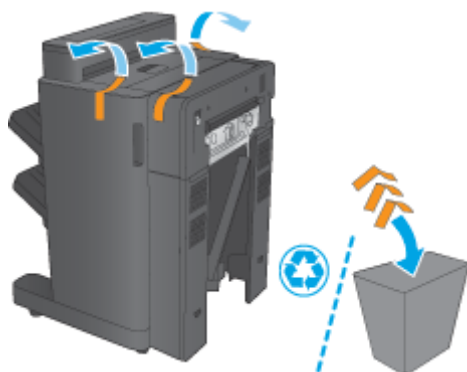
Vyberte výrobné zariadenie brožúr z obalu.

 **POZNÁMKA:** Odstráňte všetku pásku a baliaci materiál z vonkajšej strany príslušenstva. Otvorte všetky dvierka a zvnútra príslušenstva vyberte všetku pásku a baliaci materiál.

Informácie o recyklácii nájdete na stránke www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html.

 **POZNÁMKA:** Spoločnosť HP odporúča chybné výrobné zariadenie brožúr zlikvidovať zodpovedným spôsobom.


1. Odstráňte všetku prepravnú pásku z vonkajšej časti príslušenstva.




2. Otvorte predné dverka príslušenstva a odstráňte všetku prepravnú pásku a baliaci materiál zvnútra príslušenstva.

Zatvorte predné dverka.

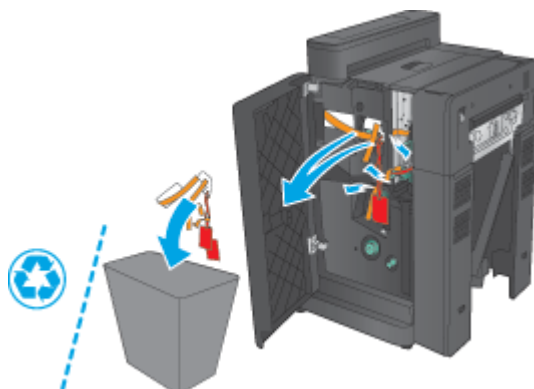⚠ UPOZORNENIE: Zvnútra príslušenstva vyberte všetok prepravný materiál.




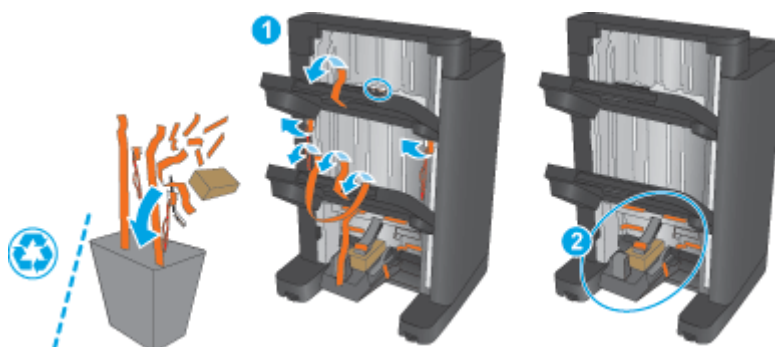3. Odstráňte všetku prepravnú pásku a baliace materiály z výstupných zásobníkov (bublina č. 1) a z výstupného zásobníka brožúr (bublina č. 2).



4. Ak inštalujete voliteľné výrobné zariadenie brožúr, vyberte kontaktnú jednotku prenosu papiera a kryt viazača z obalu.

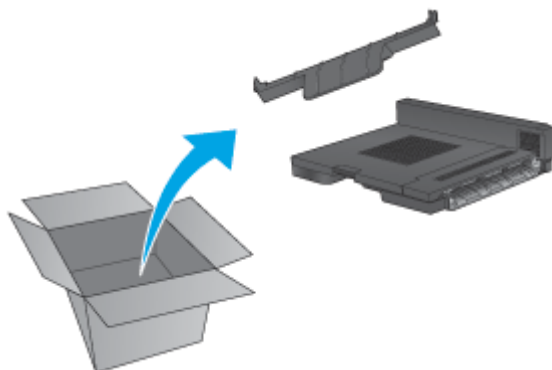📄 POZNÁMKA: Ak nahradzujete existujúce výrobné zariadenie brožúr, tieto diely sú už nainštalované v zariadení a ich výmena nie je potrebná.




Krok č. 3: Inštalácia voliteľného alebo náhradného výrobného zariadenia brožúr


1. Ak voliteľné výrobné zariadenie brožúr inštalujete prvýkrát, vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel.

UPOZORNENIE: Skôr než začnete so servisom zariadenia, zariadenie vypnite, počkajte päť sekúnd a potom odpojte napájací kábel, aby sa zariadenie nepoškodilo.

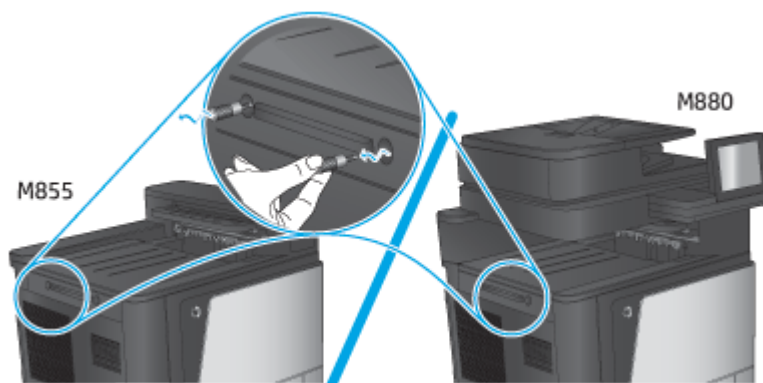
- a. Odskrutkujte dve okrúhle skrutky.



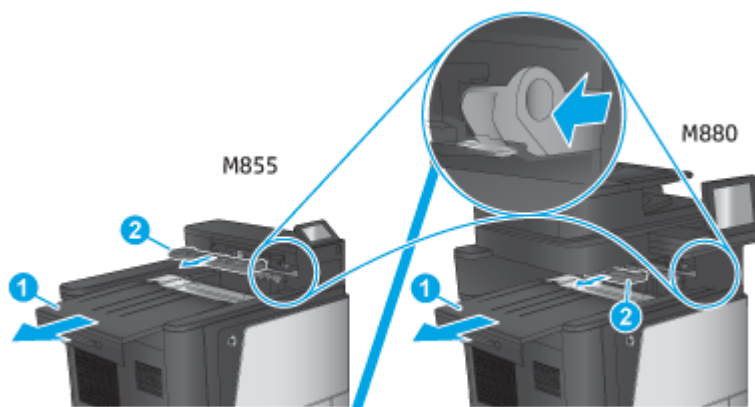
- b. Odstráňte kryt (bublina č. 1). Uvoľnite jednu úchytku a vytiahnite prvý zásobník (bublina č. 2).



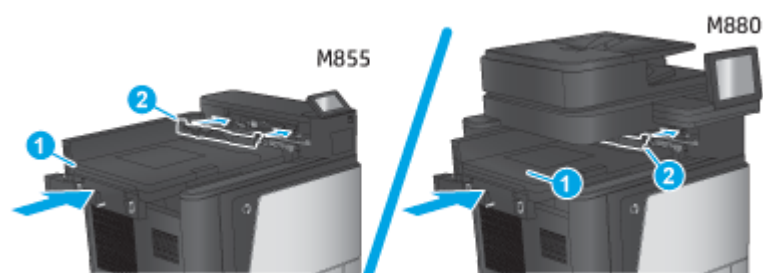
- c. Nainštalujte kontaktnú jednotku prenosu papiera (bublina č. 1) a potom nainštalujte kryt viazača (bublina č. 2).




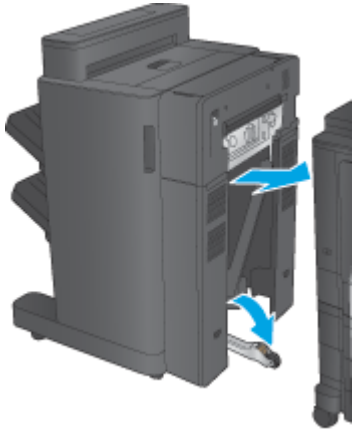2. Pripojte príslušenstvo k zariadeniu.



3. Pomocou nastavovacích koliesok na príslušenstve zarovnajte príslušenstvo s okrajom zariadenia.

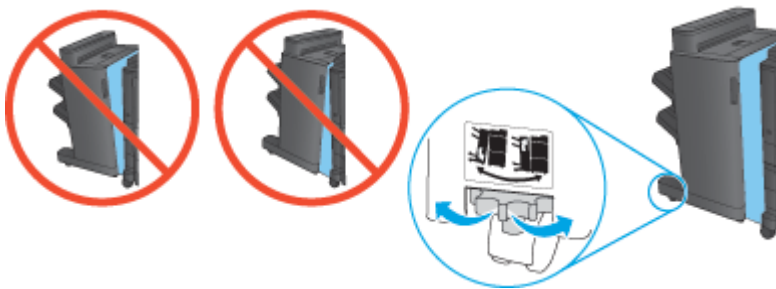 **POZNÁMKA:** Ak príslušenstvo nie je správne zarovnané so zariadením, môže často prichádzať k zaseknutiu papiera.




4. Pripojte kábel rozhrania dokončovacieho príslušenstva.



5. Pripojte napájací kábel zariadenia a zapnite zariadenie.

Krok č. 4: Vrátene súčiastok


Na nasledujúcej adrese URL sú uvedené informácie o tom, ako spoločnosti HP navrátiť súčiastky na účely opätovného využitia a recyklácie: [Vrátenie a recyklácia produktov](#)

 **POZNÁMKA:** Spoločnosť HP odporúča chybné výrobné zariadenie brožúr zlikvidovať zodpovedným spôsobom.


5. krok: Nastavenie výrobného zariadenia brožúr na vstavanom webovom serveri (EWS)

- [1: Pripojenie k serveru EWS](#)
- [2: Nastavenie funkcie výberu papiera](#)
- [3: Konfigurácia funkcie strán pre jednostrannú alebo obojstrannú tlač](#)
- [4: Konfigurácia funkcie brožúr](#)

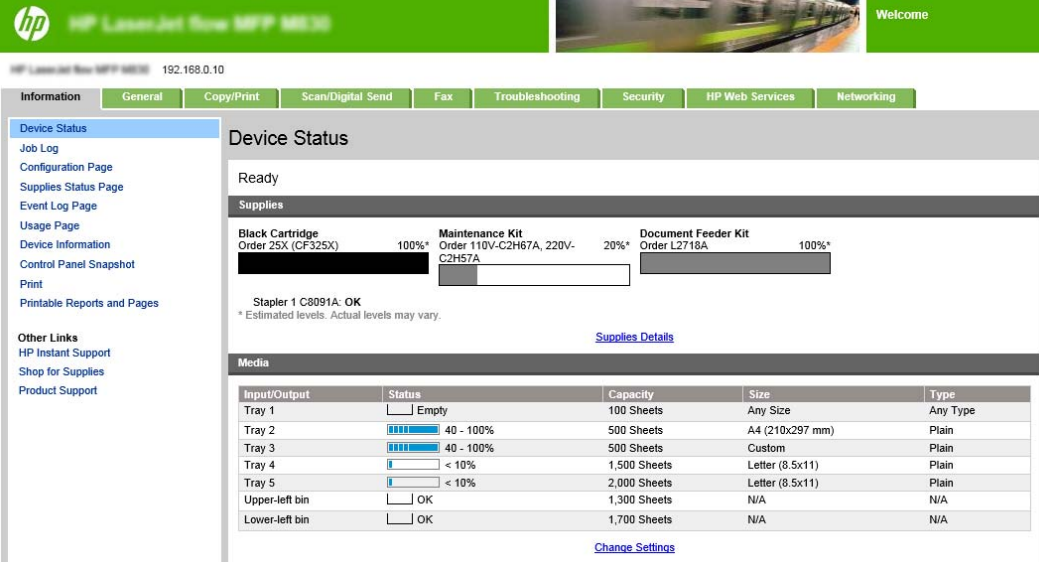
1: Pripojenie k serveru EWS

1. Ak chcete zobrazíť adresu IP alebo názov hostiteľa, na domovskej obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa dotknite tlačidla Sieť .
2. Otvorte webový prehliadač a do riadka s adresou zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa presne v takom tvare, v akom sa zobrazuje na ovládacom paneli zariadenia. Na klávesnici počítača stlačte kláves **Enter**. Otvorí sa server EWS.


 <https://10.10.XX.XXX/>

 **POZNÁMKA:** Ak sa vo webovom prehliadači počas otvárania servera EWS zobrazí hlásenie **There is a problem with this website's security certificate** (Vyskytol sa problém s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality), kliknite na možnosť **Continue to this website (not recommended)** (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)).

Výberom možnosti **Continue to this website (not recommended)** (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)) nevystavujete počítač riziku počas navigácie v serveri EWS pre zariadenie HP. Ak táto chyba nastane mimo servera EWS daného produktu HP, počítač môže byť v ohrození.




Input/Output	Status	Capacity	Size	Type
Tray 1	Empty	100 Sheets	Any Size	Any Type
Tray 2	40 - 100%	500 Sheets	A4 (210x297 mm)	Plain
Tray 3	40 - 100%	500 Sheets	Custom	Plain
Tray 4	< 10%	1,500 Sheets	Letter (8.5x11)	Plain
Tray 5	< 10%	2,000 Sheets	Letter (8.5x11)	Plain
Upper-left bin	OK	1,300 Sheets	N/A	N/A
Lower-left bin	OK	1,700 Sheets	N/A	N/A

 **POZNÁMKA:** Aby sa zabránilo nepovoleným zmenám nastavení zariadenia, správcovia môžu pridať heslo na obmedzenie prístupu k EWS. Kliknutím [sem](#) sa dozviete viac.

2: Nastavenie funkcie výberu papiera

Vyberte zásobník, ktorý obsahuje príslušný typ a veľkosť papiera pre danú úlohu, alebo vyberte možnosť **Automatically select** (Vybrať automaticky), ak chcete vybrať zásobník podľa nastavení konfigurácie zásobníka.

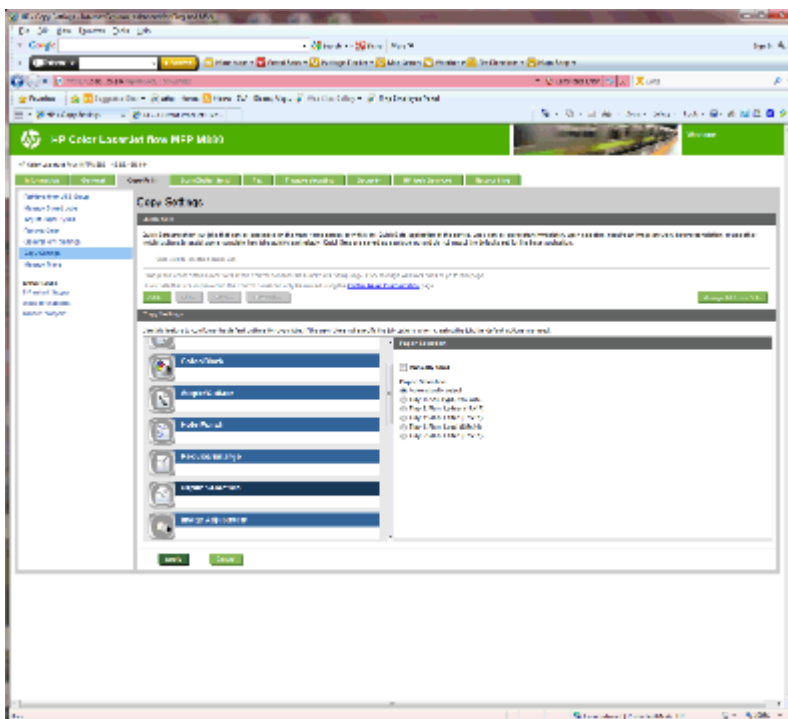1. Kliknite na kartu **Kopírovanie/Tlač**.
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na prepojenie **Copy Settings** (Nastavenia kopírovania). Tieto nastavenia je možné prepísať prostredníctvom ovládačov tlačiarne, súborových požiadaviek atď.
3. V oblasti **Copy Settings** (Nastavenia kopírovania) kliknutím na ikonu **Paper Selection** (Výber papiera) nastavte veľkosť papiera, napríklad Ledger alebo A3 279 x 420 mm. Vyberte príslušný zásobník s vloženým papierom daného formátu.




4. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).

3: Konfigurácia funkcie strán pre jednostrannú alebo obojstrannú tlač

Pomocou tejto funkcie vyberte, či je originálny dokument vytlačený na jednej alebo na oboch stranách hárka papiera a či budú kópie vytlačené na jednej strane alebo na oboch stranách. Ak je napríklad originál vytlačený na jednej strane a vy chcete vytvoriť obojstranné kópie vyberte kombináciu **1-sided original, 2-sided output** (jednostranný originál, obojstranný výstup).

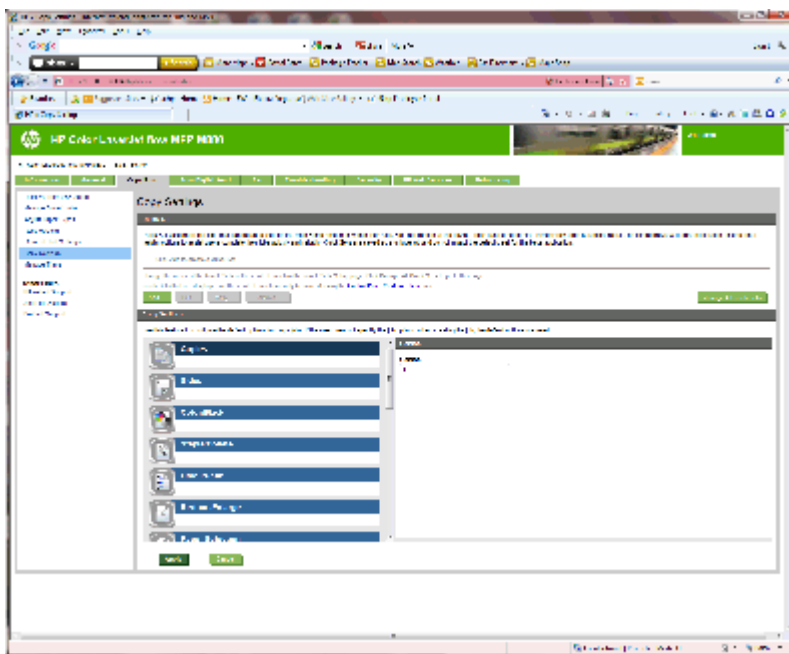1. Vyhľadajte ikonu **Sides** (Strany) a kliknite na ňu. Vyberte kombináciu **1-sided original, 2-sided output** (jednostranný originál, obojstranný výstup) alebo náležité nastavenie podľa použitého originálu.



2. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).

4: Konfigurácia funkcie brožúr

1. Vyhľadajte ikonu **Booklet** (Brožúra) a po kliknutí na ňu vyberte typ brožúry, ktorú chcete vytvoriť.
2. Ak chcete brožúru preložiť a zviazať, začiarknite políčko **Fold and Stitch** (Prenúť a zviazať).



POZNÁMKA: Samotná možnosť zošívania nie je k dispozícii, ak v časti formátu brožúry nie je aktivovaná položka **Booklet** (Brožúra).


3. Vyberte príslušný štýl brožúry a kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).


6. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia dierovaného otvoru.

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa posuňte na tlačidlo **Administration** (Správa) a dotknite sa ho.
2. Otvorte tieto ponuky:
 - **Nastavenia zošívачky/skladacieho zariadenia**
 - **Dierovanie**
3. Vyberte umiestnenie dierovaného otvoru zo zoznamu možností a dotknite sa tlačidla **Save** (Uložiť). Pre dierovače typu 2/3 a 2/4 sú k dispozícii nasledujúce možnosti dierovania:

Umiestnenie dierovania	Dierovač 2/3	Dierovač 2/4
Žiadne	✓	✓
Dve vľavo alebo hore	✓	✓
Dve vľavo	✓	✓
Dve vpravo	✓	✓

Umiestnenie dierovania	Dierovač 2/3	Dierovač 2/4
Dve hore	✓	✓
Dve dole	✓	✓
Tri vľavo	✓	
Tri hore	✓	
Tri vpravo	✓	
Tri hore	✓	
Tri vľavo alebo hore	✓	
Štyri vľavo		✓
Štyri vpravo		✓
Štyri hore		✓
Štyri vľavo alebo hore		✓

 **POZNÁMKA:** K dispozícii nie sú všetky možnosti. Dostupné možnosti závisia od toho, či sa jedná o dierovač typu 2/3 alebo 2/4.

 **POZNÁMKA:** Ak chcete použiť dierovač, vložte papier formátu Letter alebo A4 dlhším okrajom pozdĺž pravého okraja zásobníka (podávanie dlhým okrajom).

7. krok: Konfigurácia predvoleného umiestnenia zošívania

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa posuňte na tlačidlo **Administration** (Správa) a dotknite sa ho.
2. Otvorte tieto ponuky:
 - **Nastavenia zošívачky/skladacieho zariadenia**
 - **Zošívanie**
3. Vyberte umiestnenie zošívania zo zoznamu možností a dotknite sa tlačidla **Save** (Uložiť). K dispozícii sú nasledujúce možnosti zošívania:
 - Žiadne
 - Vľavo hore
 - Vpravo hore
 - Dve vľavo
 - Dve vpravo
 - Dve hore
 - Dve hore alebo vľavo


Konfigurácia produktu pre režim poštovej schránky a režim stohovača

- [Krok č. 1: Otvorenie vstavaného webového servera HP \(EWS\)](#)
- [Krok č. 2: Nastavenie režimu poštovej schránky alebo režimu stohovača pomocou vstavaného webového servera \(EWS\)](#)
- [Krok č. 3: Konfigurácia nastavení zošívачky/stohovača](#)
- [Krok č. 4: Konfigurácia nastavení zošívania/zakladania](#)
- [5. krok: Nastavenie funkcie dierovania](#)
- [6. krok: Nastavenie výstupnej priehradky](#)

Režim poštovej schránky umožňuje individuálne nastavenie jednotlivých priehradiek. Režim stohovača stohuje vytlačené materiály od najnižšej priehradky po vrchnú.


Režim nastavíte pomocou vstavaného webového servera (EWS). Skontrolujte, či je ovládač nastavený na nový režim.

Krok č. 1: Otvorenie vstavaného webového servera HP (EWS)

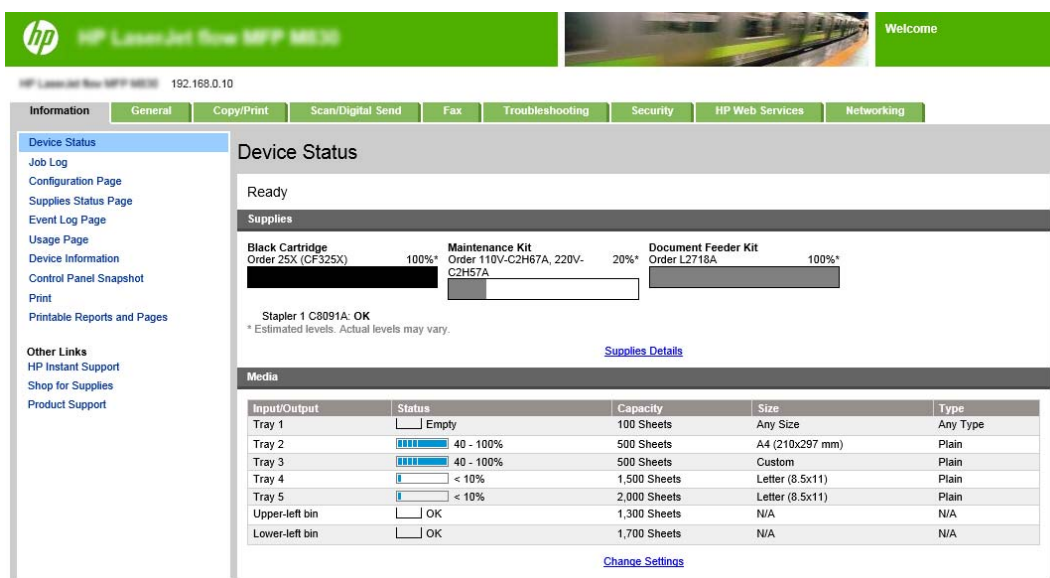
1. Ak chcete zobrazíť adresu IP alebo názov hostiteľa, na domovskej obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa dotknite tlačidla Sieť .

2. Otvorte webový prehliadač a do riadka s adresou zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa presne v takom tvare, v akom sa zobrazuje na ovládacom paneli zariadenia. Na klávesnici počítača stlačte kláves **Enter**. Otvorí sa server EWS.


 <https://10.10.XX.XXX/>

 **POZNÁMKA:** Ak sa vo webovom prehliadači počas otvárania servera EWS zobrazí hlásenie **There is a problem with this website's security certificate** (Vyskytol sa problém s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality), kliknite na možnosť **Continue to this website (not recommended)** (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)).

Výberom možnosti **Continue to this website (not recommended)** (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)) nevystavujete počítač riziku počas navigácie v serveri EWS pre zariadenie HP. Ak táto chyba nastane mimo servera EWS daného produktu HP, počítač môže byť v ohrození.




Input/Output	Status	Capacity	Size	Type
Tray 1	Empty	100 Sheets	Any Size	Any Type
Tray 2	40 - 100%	500 Sheets	A4 (210x297 mm)	Plain
Tray 3	40 - 100%	500 Sheets	Custom	Plain
Tray 4	< 10%	1,500 Sheets	Letter (8.5x11)	Plain
Tray 5	< 10%	2,000 Sheets	Letter (8.5x11)	Plain
Upper-left bin	OK	1,300 Sheets	N/A	N/A
Lower-left bin	OK	1,700 Sheets	N/A	N/A


 **POZNÁMKA:** Aby sa zabránilo nepovoleným zmenám nastavení zariadenia, správcovia môžu pridať heslo na obmedzenie prístupu k EWS. Kliknutím [sem](#) sa dozviete viac.

Krok č. 2: Nastavenie režimu poštovej schránky alebo režimu stohovača pomocou vstavaného webového servera (EWS)

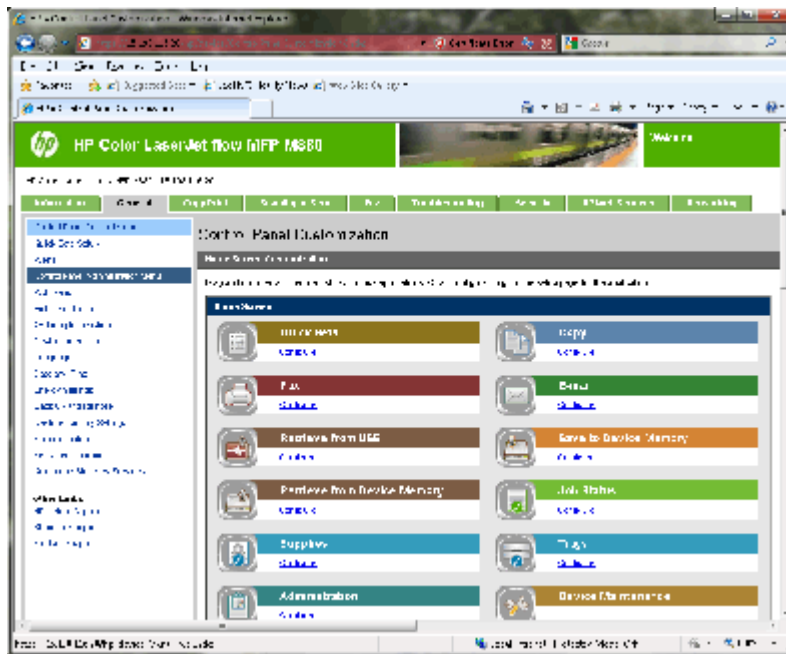1. Kliknite na kartu **Všeobecné**.



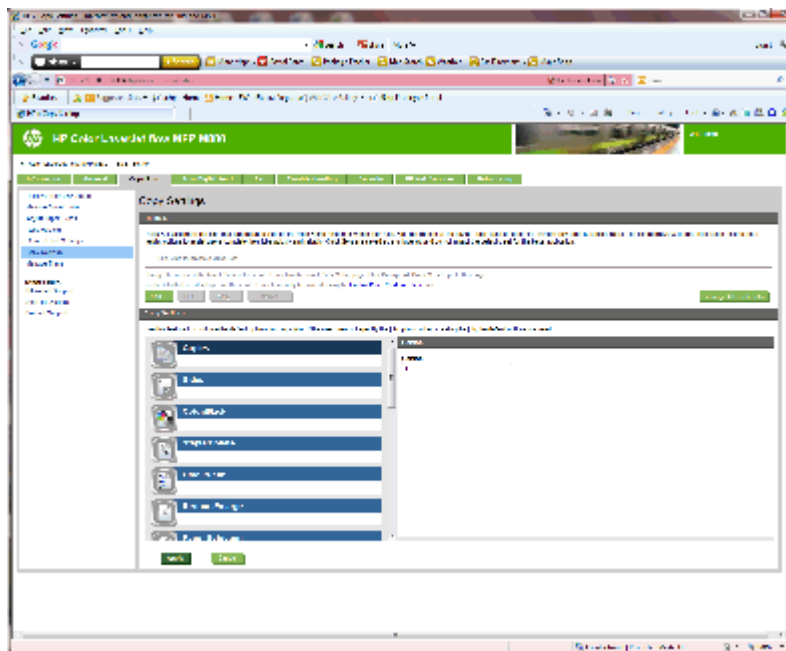2. Na ľavej navigačnej table kliknite na prepojenie **Control Panel Administration Menu** (Ponuka správy ovládacieho panela).
3. V oblasti **Control Panel Administration Menu** (Ponuka správy ovládacieho panela) rozbaľte zoznam **Administration** (Správa).




4. Kliknite na prepojenie **Stapler/Stacker Settings** (Nastavenia zošívачky/stohovača).
5. V oblasti **Stapler/Stacker Settings** (Nastavenia zošívачky/stohovača) vyhľadajte políčko **Operation Mode** (Prevádzkový režim).

6. Vyberte príslušnú možnosť (**Stacker** (Stohovač) alebo **Mailbox** (Poštová schránka)).
7. Kliknite na tlačidlo **OK** v spodnej časti stránky.

Krok č. 3: Konfigurácia nastavení zošívачky/stohovača

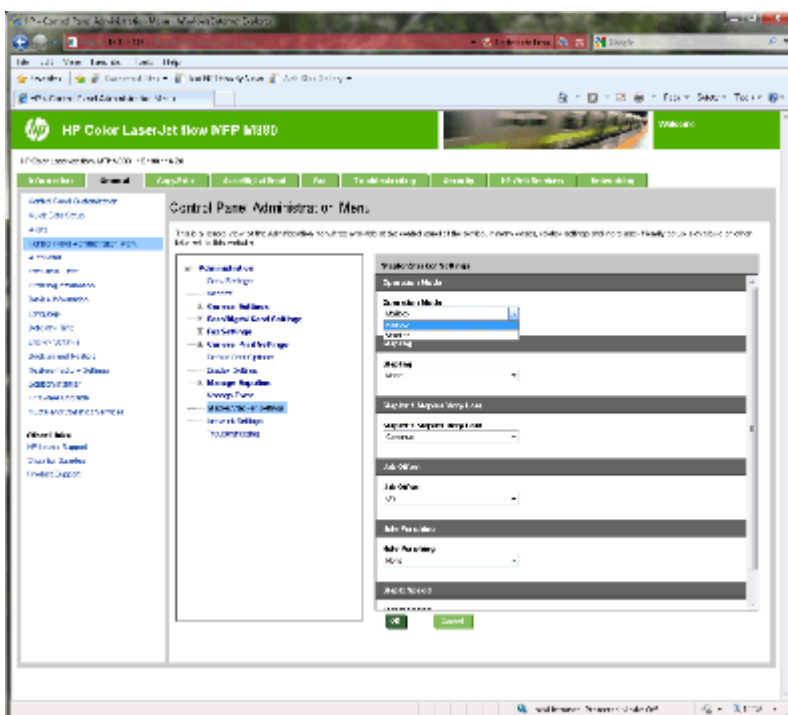1. Kliknite na kartu **Všeobecné**.
2. Na ľavej navigačnej table kliknite na prepojenie **Control Panel Administration Menu** (Ponuka správy ovládacieho panela).



3. V oblasti **Control Panel Administration Menu** (Ponuka správy ovládacieho panela) rozbaľte zoznam **Administration** (Správa).
4. Kliknite na prepojenie **Stapler/Stacker Settings** (Nastavenia zošívачky/stohovača). Vyberte položku nastavení, ktoré chcete upraviť:
 - Rozbaľovacia ponuka **Operation Mode** (Prevádzkový režim): Režim **Mailbox** (Poštová schránka) alebo **Stacker** (Stohovač)
 - Rozbaľovacia ponuka **Stapling** (Zošívanie): vyberte polohu a počet spiniek. K dispozícii sú nasledujúce možnosti zošívania:
 - Žiadne
 - Vľavo hore
 - Vpravo hore
 - Dve vľavo
 - Dve vpravo

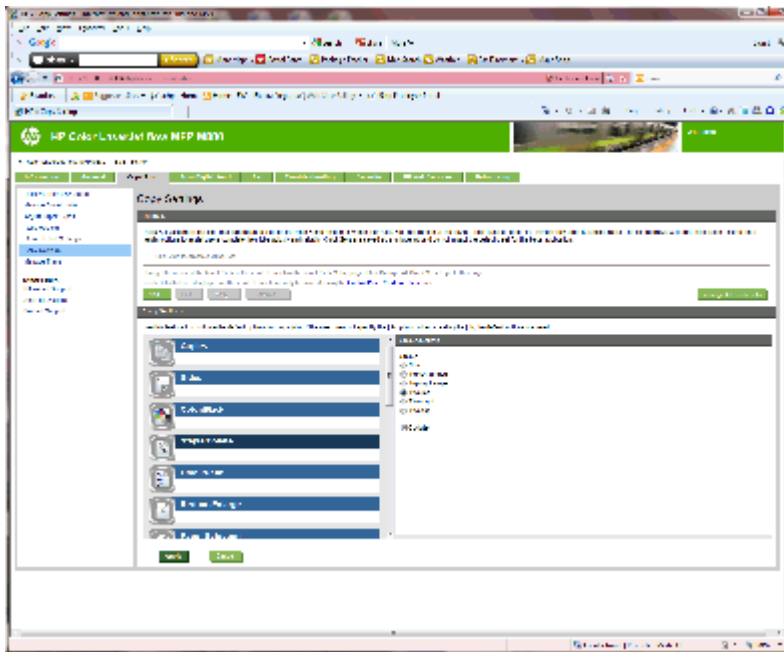
- Dve hore
- Dve hore alebo vľavo
- Rozbaľovacia ponuka **Staples are very low** (Veľmi malé množstvo spiniek): v rozbaľovacej ponuke vyberte položku **Continue** (Pokračovať) alebo **Stop** (Zastaviť)
- Rozbaľovacia ponuka **Job Offset** (Posunutie úlohy): v rozbaľovacej ponuke vyberte položku **On** (Zap.) alebo **Off** (Vyp.)
- Rozbaľovacia ponuka **Low-humidity Printing** (Tlač pri nízkej vlhkosti): vyberte položku **Enabled** (Aktívne) alebo **Disabled** (Neaktívne)
- Rozbaľovacia ponuka **Hole Punching** (Dierovanie): vyberte polohu a počet dier. K dispozícii sú nasledujúce možnosti dierovania:
 - Žiadne
 - Dve vľavo alebo hore
 - Dve vľavo
 - Dve vpravo
 - Dve hore
 - Dve dole
 - Štyri vľavo alebo hore
 - Štyri vľavo
 - Štyri vpravo
 - Štyri hore
- Rozbaľovacia ponuka **Staple Speed** (Rýchlosť zošívania): vyberte príslušnú rýchlosť zošívania:
 - Automaticky
 - Rýchlo
 - Pomaly

5. Prejdite do spodnej časti stránky a kliknite na tlačidlo **OK**.

Krok č. 4: Konfigurácia nastavení zošívania/zakladania

1. Kliknite na kartu **Kopírovanie/Tlač**.
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na prepojenie **Copy Settings** (Nastavenia kopírovania).

3. V oblasti **Copy Settings** (Nastavenia kopírovania) kliknite na položku **Staple/Collate** (Zošívanie/zakladanie) (v prípade potreby prejdite nižšie).




4. V oblasti **Staple/Collate** (Zošívanie/zakladanie) vykonajte nasledujúce kroky:
 - Vyberte polohu a počet spíniek. K dispozícii sú nasledujúce možnosti zošívania:
 - Žiadne
 - V ľavom hornom rohu
 - V pravom hornom rohu
 - Dve vľavo
 - Dve vpravo
 - Dve hore
 - Ponechajte predvolené nastavenie **Collate** (Zakladať) alebo zrušením začiarknutia políčka zakladanie vypnite.
5. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).

5. krok: Nastavenie funkcie dierovania

1. Kliknite na kartu **Kopírovanie/Tlač**.
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na prepojenie **Copy Settings** (Nastavenia kopírovania).

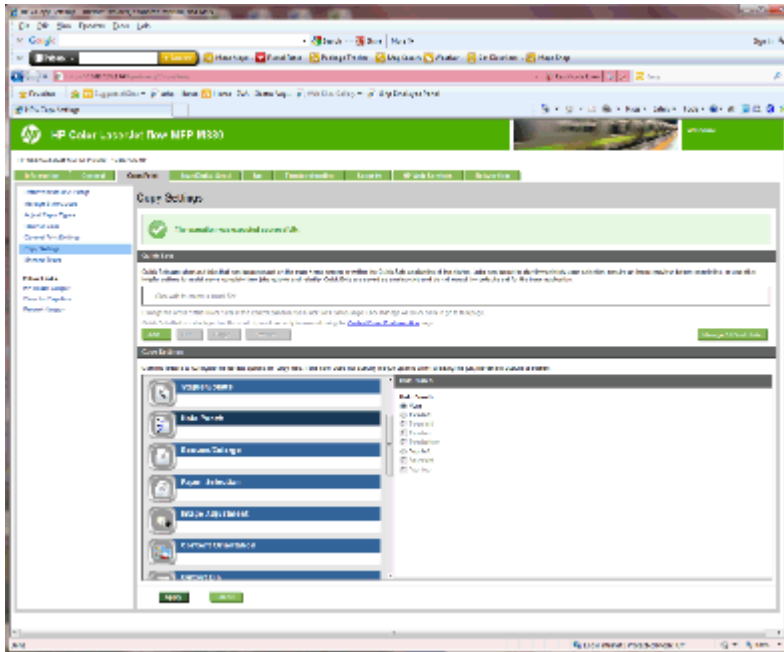3. V oblasti **Copy Settings** (Nastavenia kopírovania) kliknite na položku **Hole Punch** (Dierovanie) (v prípade potreby prejdite nižšie).




4. V oblasti **Hole Punch** (Dierovanie) vyberte položku **Hole Punch** (Dierovanie).
5. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).

6. krok: Nastavenie výstupnej priehradky

Táto funkcia slúži na konfiguráciu predvolených možností pre úlohy kopírovania. Ak pri vytváraní úlohy nie sú zadané jej možnosti, použijú sa predvolené možnosti.

1. Kliknite na kartu **Kopírovanie/Tlač**.
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na prepojenie **Copy Settings** (Nastavenia kopírovania).

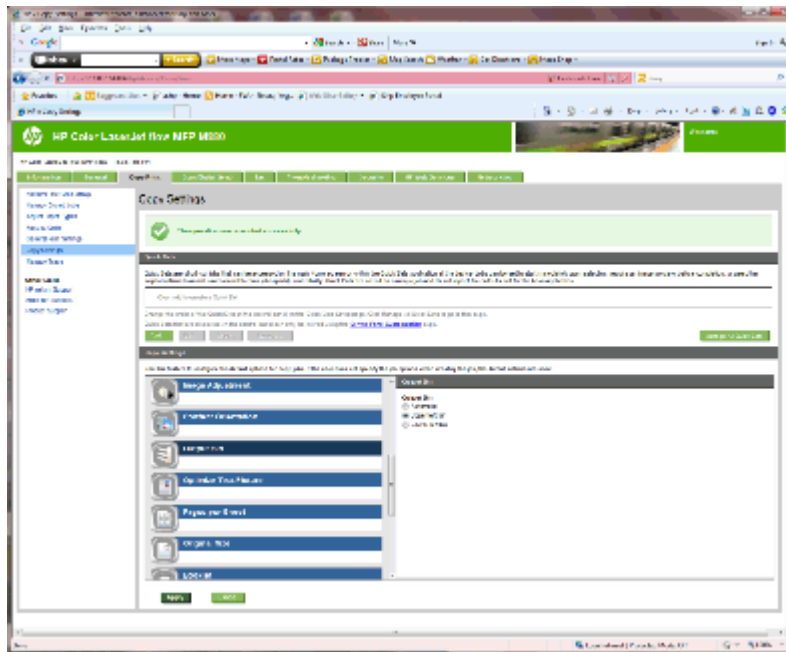
3. V oblasti **Copy Settings** (Nastavenia kopírovania) kliknite na položku **Output Bin** (Výstupná priehradka) (v prípade potreby prejdite nižšie).




4. V oblasti **Output Bin** (Výstupná priehradka) vyberte možnosť **Output Bin** (Výstupná priehradka):

- Automaticky
- Ľavá horná priehradka
- Ľavá dolná priehradka

5. Kliknite na tlačidlo **Apply** (Použiť).

 **POZNÁMKA:** Ak vytvárate brožúru, vyberte spodnú výstupnú priehradku.

 **POZNÁMKA:** Ponúkané možnosti výrobného zariadenia brožúr alebo zošívачky/stohovača, nemusia byť k dispozícii vo všetkých operačných systémoch. Všetky možnosti dokončovania zostanú rovnaké vo všetkých prevádzkových režimoch.

Konfigurácia ovládača tlačiarne HP pre systém Windows® 7, 8, 8.1 a OS X pre režim poštovej schránky alebo režim stohovača

- [Windows® 7](#)
- [Windows® 8.0 a 8.1](#)
- [OS X](#)

Windows® 7

Ak je príslušenstvo pripojené ešte pred inštaláciou softvéru produktu, tento postup nie je potrebný. Ak príslušenstvo pripojíte po inštalácii softvéru produktu, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a či je pripojené k počítaču alebo sieti.
2. V systéme Windows® otvorte ponuku Start (Štart) a kliknite na možnosť **Devices and Printers** (Zariadenia a tlačiarne) (alebo **Printers and Faxes** (Tlačiarne a faxy) v prípade systému XP).
3. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov tohto zariadenia a vyberte položku **Printer Properties** (Vlastnosti tlačiarne) (alebo **Properties** (Vlastnosti) v prípade systému XP).
4. Kliknite na kartu **Device Settings** (Nastavenie zariadenia).
5. Kliknite na sekciu **Installable Options** (Inštalovateľné možnosti).
6. V rozbalovacej ponuke vedľa položky **Automatic Configuration** (Automatická konfigurácia) vyberte položku **Update Now** (Aktualizovať teraz).

Windows® 8.0 a 8.1



POZNÁMKA: Ak je príslušenstvo pripojené ešte pred inštaláciou softvéru produktu, tento postup nie je potrebný.

Ak príslušenstvo pripájate až po nainštalovaní softvéru produktu, nepoužívate predvolené nastavenia ovládača alebo používate iný ovládač, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Prejdite do ľavého dolného rohu obrazovky a pravým tlačidlom kliknite na zobrazené okno.
2. Vyberte položku **Control Panel** (Ovládací panel) a v časti **Hardware and Sound** (Hardvér a zvuk) vyberte položku **View devices and printers** (Zobraziť zariadenia a tlačiarne).
3. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov zariadenia a potom vyberte položku **Printer Properties** (Vlastnosti tlačiarne).
4. Kliknite na kartu **Device Settings** (Nastavenie zariadenia).
5. Ak je v časti **Installable Options** (Inštalovateľné možnosti) dostupná možnosť **Automatic Configuration** (Automatická konfigurácia), vyberte položku **Update Now** (Aktualizovať teraz).

OS X

Zoznam nainštalovaných možností by sa mal automaticky aktualizovať počas prvej tlačovej úlohy po nainštalovaní príslušenstva. V opačnom prípade postupujte takto:

1. **V ponuke Apple kliknite na položku** System Preferences (Vlastnosti systému).
2. Vyberte položku **Print & Scan** (Tlač a skenovanie) (prípadne **Printers & Scanners** (Tlačiarne a skenery)).
3. Vyberte požadovaný produkt, následne položku **Options & Supplies** (Možnosti a spotrebný materiál) a potom vyberte položku **Driver** (Ovládač).
4. Manuálne nastavte položku **Accessory Output Mode** (Režim výstupu príslušenstva).

3 Podporované typy a formáty papiera pre príslušenstvo na koncovú úpravu

- [HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830](#)
- [HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880](#)
- [Vkladanie papiera a orientácia](#)

HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené podrobné informácie o podporovaných typoch a formátoch papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830.

Tabuľka 3-1 HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – podporované formáty papiera na zošívanie

Veľkosť papiera	Zošívanie		Ofset	Zošívanie	
	Na výšku	Na šírku		Spinka v rohu	Dvojitá spinka
Formát Letter 216 x 279 mm		✓	✓	✓	✓
Otočený Letter 279 x 216 mm	✓		✓	✓	✓
Formát Legal 216 x 356 mm	✓		✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm	✓				
Statement 140 x 216 mm	✓				
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓		✓	✓	✓
11 x 17 279 x 432 mm	✓		✓	✓	✓
12 x 18 305 x 457 mm	✓				
5 x 8 127 x 203 mm	✓				
A3 197 x 420 mm	✓		✓	✓	✓
A4 210 x 297 mm		✓	✓	✓	✓
Otočená A4 297 x 210 mm	✓		✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓				
RA3 305 x 430 mm	✓				

Tabuľka 3-1 HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – podporované formáty papiera na zošívanie (pokračovanie)

Veľkosť papiera	Zošívanie		Ofset	Zošívanie	
	Na výšku	Na šírku		Spinka v rohu	Dvojitá spinka
RA4 215 x 305 mm	✓	✓	✓		
SRA4 225 x 320 mm	✓		✓		
B4 (JIS) 257 x 364 mm	✓		✓	✓	✓
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓				
Oficio (216 x 340) 216 x 340 mm	✓		✓	✓	✓
8K (270 x 390) 270 x 390 mm	✓		✓	✓	✓
16K (195 x 270) 195 x 270 mm	✓				
8K (260 x 368) 260 x 368 mm	✓		✓		
16K (184 x 260) 184 x 260 mm	✓				
8K (273 x 394) 273 x 394 mm	✓		✓		
16K (197 x 273) 197 x 273 mm	✓				
Pohľadnica D (JIS) 148 x 200 mm	✓				
Obálka č. 9 98 x 225 mm	✓				
Obálka č. 10 114 x 241 mm	✓				
Obálka B5 176 x 250 mm	✓				

Tabuľka 3-1 HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – podporované formáty papiera na zošívanie (pokračovanie)

Veľkosť papiera	Zošívanie		Ofset	Zošívanie	
	Na výšku	Na šírku		Spinka v rohu	Dvojitá spinka
Obálka C5 162 x 229 mm	✓				
Obálka DL 110 x 220 mm	✓				
Vlastná Premenná	✓	✓	✓		

Tabuľka 3-2 HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – podporované formáty papiera na dierovanie

Veľkosť papiera	Dierovanie 2/3		Dierovanie 2/4	
	Dve diery	Tri diery	Dve diery	Štyri diery
Formát Letter 216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓
Otočený Letter 279 x 216 mm	✓		✓	
Formát Legal 216 x 356 mm	✓		✓	
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓		✓	
11 x 17 279 x 432 mm	✓	✓	✓	✓
A3 197 x 420 mm	✓	✓	✓	✓
A4 210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓
Otočená A4 297 x 210 mm	✓		✓	
Oficio (216 x 340) 216 x 340 mm	✓		✓	

Tabuľka 3-3 HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – podporované formáty papiera pre výrobné zariadenie brožúr (iba priehradka 3)

Veľkosť papiera	Brožúra
Otočený Letter 279 x 216 mm	✓
Formát Legal 216 x 356 mm	✓
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓
11 x 17 279 x 432 mm	✓
A3 197 x 420 mm	✓
Otočená A4 297 x 210 mm	✓
B4 (JIS) 257 x 364 mm	✓
Oficio (216 x 340) 216 x 340 mm	✓

Tabuľka 3-4 HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – podporované vlastné formáty papiera

Podporované vlastné formáty papiera					
Rozsah vlastných formátov ¹	Bez posunu	Posun (odsadenie)	Zošívať	Brožúra	Dierovanie
Smer skenovania, minimum	98 mm	210 mm	-	-	-
Smer skenovania, maximum	312 mm	297 mm	-	-	-
Smer podávania, minimum	191 mm	191 mm	-	-	-
Smer podávania, maximum	635 mm	432 mm	-	-	-

¹ Pre funkcie zošívania, dierovania ani tvorby brožúr nie sú k dispozícii vlastné formáty.

Tabuľka 3-5 HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – podporované typy papiera pre zošívanie pomocou priehradky 1 a priehradky 2

Veľkosť papiera	Počet stránkov (jedna a dve spinky)	
	Malé stránky ¹	Veľké stránky ²
Obyčajný	50	30
HP EcoFFICIENT	50	30
Ľahký 60 – 74 g	50	30
Stredne ťažký 96 – 110 g	18	11
Ťažký 111 – 130 g	18	9
Veľmi ťažký 131 – 175 g	12	6
Hlavičkový	50	30
Predtlačенý	50	30
Perforovaný	50	30
Farebný	50	30
Kancelársky	50	30
Recyklovaný	50	30
Drsný	50	30
Stredne ľahký 85 – 95 g	50	30
Ťažký drsný	18	11

¹ Malé stránky: Smer podávania < 221 mm.

² Veľké stránky: Smer podávania >= 221 mm.

Tabuľka 3-6 HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – podporované typy papiera pre dierovanie pomocou priehradky 1 a priehradky 2

Typ papiera	Ofset	Dierovanie 2/3		Dierovanie 2/4	
		2 diery	3 diery	2 diery	4 diery
Obyčajný	✓	✓	✓	✓	✓
HP EcoFFICIENT	✓	✓	✓	✓	✓
Ľahký 60 – 74 g	✓	✓	✓	✓	✓
Stredne ťažký 96 – 110 g	✓	✓	✓	✓	✓
Ťažký 111 – 130 g	✓	✓	✓	✓	✓
Veľmi ťažký 131 – 175 g	✓	✓	✓	✓	✓
Hlavičkový	✓	✓	✓	✓	✓
Predtlačенý	✓	✓	✓	✓	✓
Perforovaný	✓				
Farebný	✓	✓	✓	✓	✓
Kancelársky	✓	✓	✓	✓	✓

Tabuľka 3-6 HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – podporované typy papiera pre dierovanie pomocou priehradky 1 a priehradky 2 (pokračovanie)

Typ papiera	Ofset	Dierovanie 2/3		Dierovanie 2/4	
		2 diery	3 diery	2 diery	4 diery
Recyklovaný	✓	✓	✓	✓	✓
Drsný	✓	✓	✓	✓	✓
Stredne ľahký 85 – 95 g	✓	✓	✓	✓	✓
Ťažký drsný	✓	✓	✓	✓	✓

Tabuľka 3-7 HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – podporované typy papiera pre brožúry v priehradke 3

Typ papiera		Hárok brožúry (iba priehradka 3)			Lícovou stranou nadol
		Zloženie 1 hárku	S 1 titulným hárkom	Bez titulného hárku	
Obyčajný	✓		14	15	✓
HP EcoFFICIENT	✓		14	15	✓
Ľahký 60 – 74 g	✓		14	15	✓
Stredne ťažký 96 – 110 g	✓		4	5	✓
Ťažký 111 – 130 g	✓		4	5	✓
Veľmi ťažký 131 – 175 g	✓		2	3	✓
Hlavičkový	✓		14	15	✓
Predtlačený	✓		14	15	✓
Farebný	✓		14	15	✓
Kancelársky	✓		9	10	✓
Recyklovaný	✓		14	15	✓
Drsný	✓		9	10	✓
Stredne ľahký 85 – 95 g	✓		5	6	✓
Ťažký drsný	✓		5	6	✓

HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené podrobné informácie o podporovaných typoch a formátoch papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880.

Tabuľka 3-8 HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 – podporované formáty papiera na zošívanie

Veľkosť papiera	Ofset	Zošívať	
		Spinka v rohu	Dvojitá spinka
Formát Letter 215 x 279 mm	✓	✓	✓
Otočený Letter 279 x 215 mm	✓	✓	✓
Formát Legal 216 x 356 mm	✓	✓	✓
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓	✓	✓
11 x 17 279 x 432 mm	✓	✓	✓
A3 297 x 420 mm	✓	✓	✓
A4 210 x 297 mm	✓	✓	✓
Otočená A4 297 x 210 mm	✓	✓	✓
RA4 215 x 305 mm	✓		
SRA4 225 x 320 mm	✓		
B4 (JIS) 257 x 364 mm	✓	✓	✓
Oficio (216 x 340) 216 x 340 mm	✓	✓	✓
8K (270 x 390) 270 x 390 mm	✓	✓	✓

Tabuľka 3-8 HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 – podporované formáty papiera na zošívanie (pokračovanie)

Veľkosť papiera	Ofset	Zošívateľ	
		Spinka v rohu	Dvojitá spinka
8K (260 x 368) 260 x 368 mm	✓		
8K (273 x 394) 273 x 394 mm 10,7 x 15,5 palca	✓		
16K (197 x 273) 197 x 273 mm	✓		
Vlastná Premenná	✓		

Tabuľka 3-9 HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 – podporované formáty papiera na dierovanie

Veľkosť papiera	Dierovanie 2/3		Dierovanie 2/4	
	2 diery	3 diery	2 diery	4 diery
Formát Letter 215 x 279 mm	✓	✓	✓	✓
Otočený Letter 279 x 215 mm	✓		✓	
Formát Legal 216 x 356 mm	✓		✓	
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓		✓	
11 x 17 279 x 432 mm	✓	✓	✓	✓
A3 297 x 420 mm	✓	✓	✓	✓
A4 210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓
Otočená A4 297 x 210 mm	✓		✓	
Oficio (216 x 340) 216 x 340 mm	✓		✓	

Tabuľka 3-10 HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 – podporované formáty papiera pre výrobné zariadenie brožúr

Veľkosť papiera	Brožúra (iba priehradka 3)
Otočený Letter 279 x 215 mm	✓
Formát Legal 216 x 356 mm	✓
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓
11 x 17 279 x 432 mm	✓
A3 297 x 420 mm	✓
Otočená A4 297 x 210 mm	✓
B4 (JIS) 257 x 364 mm	✓
Oficio (216 x 340) 216 x 340 mm	✓

Tabuľka 3-11 HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 – podporované vlastné formáty papiera

Rozsah vlastných formátov	Bez posunu	Posun (odsadenie)	Zošívač	Brožúra	Dierovanie
Smer skenovania, minimum	98,4 mm	210 mm	-	-	-
Smer skenovania, maximum	320 mm	297 mm	-	-	-
Smer podávania, minimum	152,4 mm	182 mm	-	-	-
Smer podávania, maximum	457,2 mm	432 mm	-	-	-

Tabuľka 3-12 HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 – podporované typy papiera na zošívanie pomocou priehradky 1 a priehradky 2

Typ papiera	Jedna alebo dve spinky	
	Malé hárky	Veľké hárky
Obyčajný	50	30

Tabuľka 3-12 HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 – podporované typy papiera na zošívanie pomocou priehradky 1 a priehradky 2 (pokračovanie)

Typ papiera	Jedna alebo dve spinky	
	Malé háčky	Veľké háčky
HP EcoFFICIENT	50	30
Matný papier HP 90 g	44	22
Ľahký 60 – 74 g	50	30
Stredne ľahký 85 – 95 g	50	30
Kancelársky	50	30
Recyklovaný	50	30
Matný papier HP 120 g	18	11
Jemne lesklý papier HP 120 g	8	8
Lesklý papier HP 120 g	8	8
Stredne ťažký 96 – 110 g	18	11
Ťažký 111 – 130 g	18	9
Lesklý stredne ťažký 96 – 110 g	8	8
Lesklý ťažký 111 – 130 g	8	8
Matný papier HP 150 g	13	9
Lesklý papier HP 150 g	5	5
Veľmi ťažký 131 – 175 g	12	6
Hlavičkový	50	30
Predtlačený	50	30
Perforovaný	50	30
Farebný	50	30
Drsný	50	30
Ťažký drsný	18	11

Tabuľka 3-13 HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 – podporované typy papiera na dierovanie pomocou priehradky 1 a priehradky 2

Typ papiera	Ofset	Dierovanie 2/3		Dierovanie 2/4	
		Dve diery	Tri diery	Dve diery	Štyri diery
Obyčajný	✓	✓	✓	✓	✓
HP EcoFFICIENT	✓	✓	✓	✓	✓
Matný papier HP 90 g	✓	✓	✓	✓	✓
Ľahký 60 – 74 g	✓	✓	✓	✓	✓

Tabuľka 3-13 HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 – podporované typy papiera na dierovanie pomocou priehradky 1 a priehradky 2 (pokračovanie)

Typ papiera	Ofset	Dierovanie 2/3		Dierovanie 2/4	
		Dve diery	Tri diery	Dve diery	Štyri diery
Stredne ľahký 85 – 95 g	✓	✓	✓	✓	✓
Kancelársky	✓	✓	✓	✓	✓
Recyklovaný	✓	✓	✓	✓	✓
Matný papier HP 120 g	✓	✓	✓	✓	✓
Jemne lesklý papier HP 120 g	✓	✓	✓	✓	✓
Lesklý papier HP 120 g	✓	✓	✓	✓	✓
Stredne ťažký 96 – 110 g	✓	✓	✓	✓	✓
Ťažký 111 – 130 g	✓	✓	✓	✓	✓
Lesklý stredne ťažký 96 – 110 g	✓	✓	✓	✓	✓
Lesklý ťažký 111 – 130 g	✓	✓	✓	✓	✓
Matný papier HP 150 g	✓	✓	✓	✓	✓
Lesklý papier HP 150 g	✓	✓	✓	✓	✓
Veľmi ťažký 131 – 175 g	✓	✓	✓	✓	✓
Lesklý veľmi ťažký 131 – 175 g	✓	✓	✓	✓	✓
Matný papier HP 200 g	✓	✓	✓	✓	✓
Lesklý papier HP 200 g	✓	✓	✓	✓	✓
Kartón 176 – 220 g	✓	✓	✓	✓	✓
Lesklý kartón 176 – 220 g	✓	✓	✓	✓	✓
Hlavičkový	✓	✓	✓	✓	✓
Predtlačený	✓	✓	✓	✓	✓
Perforovaný	✓	✓	✓	✓	✓
Farebný	✓	✓	✓	✓	✓
Drsný	✓	✓	✓	✓	✓
Ťažký drsný	✓	✓	✓	✓	✓

Tabuľka 3-14 HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 – podporované typy papiera pre výrobné zariadenie brožúr pomocou priehradky 3

Typ papiera	Hárrok brožúry (iba priehradka 3)		
	Zloženie jedného hárku	S jedným titulným hárkom	Bez titulného hárku
Obyčajný	✓	14	15
HP EcoFFICIENT	✓	14	15
Matný papier HP 90 g	✓	9	10
Ľahký 60 – 74 g	✓	14	15
Stredne ľahký 85 – 95 g	✓	5	6
Kancelársky	✓	9	10
Recyklovaný	✓	14	15
Matný papier HP 120 g	✓	4	5
Jemne lesklý papier HP 120 g	✓	4	5
Lesklý papier HP 120 g	✓	4	5
Stredne ťažký 96 – 110 g	✓	4	5
Ťažký 111 – 130 g	✓	4	5
Lesklý stredne ťažký 96 – 110 g	✓	4	5
Lesklý ťažký 111 – 130 g	✓	4	5
Matný papier HP 150 g	✓	2	3
Veľmi ťažký 131 – 175 g	✓	2	3
Hlavičkový	✓	14	15
Predtlačený	✓	14	15
Perforovaný	✓	14	15
Farebný	✓	14	15
Drsný	✓	9	10
Ťažký drsný	✓	5	6

Vkladanie papiera a orientácia

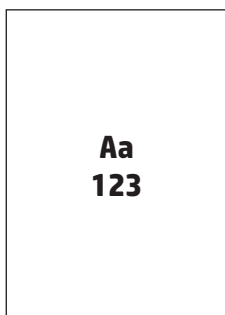
- [Úvod](#)
- [Tlač lícovou stranou nahor alebo nadol](#)
- [Orientácia papiera v zásobníku 1](#)
- [Orientácia papiera v zásobníkoch 2, 3, 4 a 5](#)
- [Orientácia papiera zásobníka na 3 x 500 hárkov](#)

Úvod


Ak majú niektoré funkcie správne fungovať, musíte špecifikovať spôsob, akým sa má obsah originálneho dokumentu umiestniť na stránku: Na základe nasledujúcich informácií o vkladaní papiera sa uistíte, či je papier správne vložený, aby bolo pri použití koncovej úpravy papiera možné dosiahnuť náležité výsledky.

V oblasti Orientácia vyberte, či je originálny dokument orientovaný na výšku alebo na šírku. Možnosť Na výšku je predvolené nastavenie.

Orientácia Na výšku znamená, že krátky okraj stránky bude navrchu.



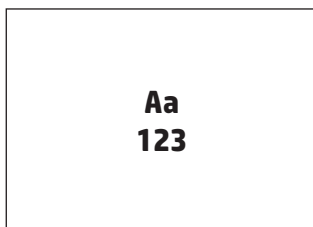Orientácia Na šírku znamená, že dlhý okraj stránky bude navrchu.



Tlač lícovou stranou nahor alebo nadol

Tlač lícovou stranou nahor je dostupná len pri modeli HP LaserJet Enterprise M806 alebo HP LaserJet Enterprise Flow M830. Pri výbere lícovej strany nahor nie je k dispozícii možnosť zošívania, dierovania ani zviazania. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené informácie o tom, aké formáty papiera dokáže zariadenie tlačiť lícovou stranou nahor a nadol.

Tabuľka 3-15 HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise Flow M830 – podporované formáty papiera na tlač lícovou stranou nahor a nadol

Veľkosť papiera	Lícovou stranou nahor¹	Lícovou stranou nadol
Formát Letter 216 x 279 mm	✓	✓
Otočený Letter 279 x 216 mm	✓	✓
Formát Legal 216 x 356 mm	✓	✓
Executive 184 x 267 mm	✓	✓
Oficio (8,5 x 13) 216 x 330 mm	✓	✓
11 x 17 279 x 432 mm	✓	✓
5 x 8 127 x 203 mm		✓
A3 197 x 420 mm	✓	✓
A4 210 x 297 mm	✓	✓
Otočená A4 297 x 210 mm	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓
B4 (JIS) 257 x 364 mm	✓	✓
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓	✓
Pohľadnica D (JIS) 148 x 200 mm		✓
Obálka č. 9 98 x 225 mm		✓
Obálka č. 10 114 x 241 mm		✓

Tabuľka 3-15 HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise Flow M830 – podporované formáty papiera na tlač lícovou stranou nahor a nadol (pokračovanie)

Veľkosť papiera	Lícovou stranou nahor ¹	Lícovou stranou nadol
Obálka B5 176 x 250 mm		✓
Obálka C5 162 x 229 mm		✓
Obálka DL 110 x 220 mm		✓
Vlastná Premenná	✓	✓



¹ Pri tlači lícovou stranou nahor nie sú možné koncové úpravy papiera.

Orientácia papiera v zásobníku 1





Podľa nasledujúcich informácií vložte papier do zásobníka 1.

Tabuľka 3-16 Orientácia papiera v zásobníku 1

Orientácia papiera	Orientácia obrazu	Režim duplexnej tlače	Ako vkladať papier
predtlačný, hlavičkový papier alebo štítky	Na výšku	Jednostranná tlač	Lícovou stranou nadol Horný okraj smeruje k zadnej časti tlačiarne
		Automatická obojstranná tlač	Lícovou stranou nahor Horný okraj smeruje k zadnej časti tlačiarne



Tabuľka 3-16 Orientácia papiera v zásobníku 1 (pokračovanie)

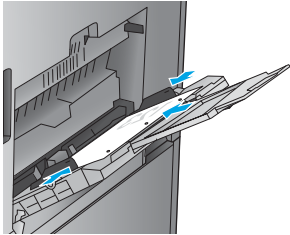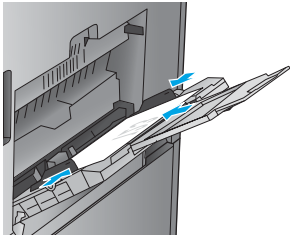
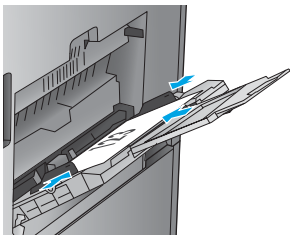
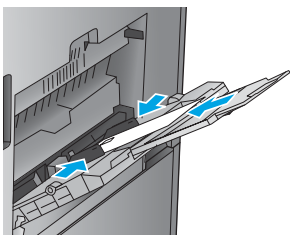
Orientácia papiera	Orientácia obrazu	Režim duplexnej tlače	Ako vkladať papier
Perforovaný	Na výšku	Jednostranná tlač	Lícovou stranou nadol Otvormi smerom k pravej strane zásobníka 
Predtlačný alebo hlavičkový	Na šírku	Jednostranná tlač	Lícovou stranou nadol Horný okraj smeruje k pravej časti tlačiarne 
		Automatická obojstranná tlač	Lícovou stranou nahor Horný okraj smeruje k ľavej časti tlačiarne 
Obálka	Podávanie krátkym okrajom obálky smerom do produktu	Jednostranná tlač	Lícovou stranou nadol Horný okraj smeruje k zadnej časti tlačiarne 

Orientácia papiera v zásobníkoch 2, 3, 4 a 5




Podľa nasledujúcich informácií vložte papier do zásobníkov 2, 3, 4 a 5.

Tabuľka 3-17 Orientácia papiera v zásobníkoch 2, 3, 4 a 5

Typ papiera	Orientácia obrazu	Režim duplexnej tlače	Ako vkladať papier
Predtlačený alebo hlavičkový	Na výšku	Jednostranná tlač	Lícovou stranou nadol Horný okraj k zadnej strane zásobníka
		Automatická obojstranná tlač	Lícovou stranou nahor Horný okraj k zadnej strane zásobníka
	Na šírku	Jednostranná tlač	Lícovou stranou nadol Dolný okraj smerom k pravej strane zásobníka



Tabuľka 3-17 Orientácia papiera v zásobníkoch 2, 3, 4 a 5 (pokračovanie)


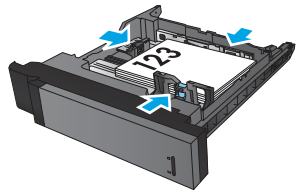
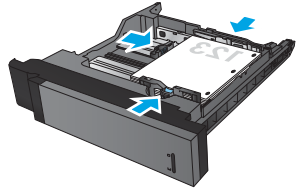
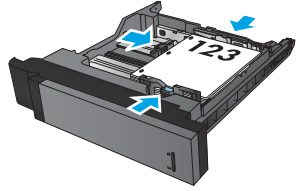
Typ papiera	Orientácia obrazu	Režim duplexnej tlače	Ako vkladať papier
		Automatická obojstranná tlač	Lícovou stranou nahor Dolný okraj smerom k pravej strane zásobníka
			
Perforovaný	Na výšku	Jednostranná tlač	Otvormi smerom k pravej strane zásobníka
			
		Automatická obojstranná tlač	Otvormi smerom k ľavej strane zásobníka
			

Orientácia papiera zásobníka na 3 x 500 hárkov

Podľa nasledujúcich informácií vložte papier do jedného zo zásobníkov v podávači papiera na 3 x 500 hárkov.



Tabuľka 3-18 Orientácia papiera zásobníka na 3 x 500 hárkov

Typ papiera	Orientácia obrazu	Režim duplexnej tlače	Ako vkladať papier
Predtlačný alebo hlavičkový	Na výšku	Jednostranná tlač	Lícovou stranou nahor Horný okraj k zadnej strane zásobníka
		Automatická obojstranná tlač	Lícovou stranou nadol Horný okraj k zadnej strane zásobníka
	Na šírku	Jednostranná tlač	Lícovou stranou nahor Dolný okraj smerom k pravej strane zásobníka
		Automatická obojstranná tlač	Lícovou stranou nadol Horný okraj smerom k pravej strane zásobníka



Tabuľka 3-18 Orientácia papiera zásobníka na 3 x 500 hárkov (pokračovanie)

Typ papiera	Orientácia obrazu	Režim duplexnej tlače	Ako vkladať papier
Perforovaný	Na výšku	Jednostranná tlač	Otvormi smerom k ľavej strane zásobníka
		Automatická obojstranná tlač	Otvormi smerom k pravej strane zásobníka

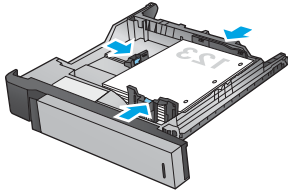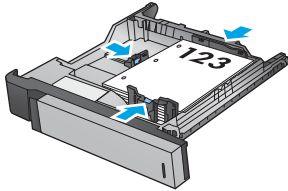

4 Ako používať dierovanie (voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu)

- [Úvod](#)
- [Možnosti výstupných zariadení](#)
- [Dierovanie pri kopírovaní z voliteľného automatického podávača dokumentov \(ADF\)](#)
- [Dierovanie pri tlači z aplikácie pre systém Windows® \(voliteľné príslušenstvo\) pomocou ovládača tlačiarne HP alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie](#)
- [Dierovanie pri tlači z aplikácie pre systém OS X \(voliteľné príslušenstvo\) pomocou ovládača tlačiarne HP](#)

Úvod

Pomocou dierovača môžete v hárkoch počas tlače automaticky vytvárať diery. Zariadenia HP s nainštalovaným dierovačom ponúkajú rôzne možnosti dierovania kopírovaných hárkov, pričom súčasťou niektorých týchto možností je aj zošívanie. Naučte sa, pomocou ktorých možností dierovania dosiahnuť náležité výsledky:

- Dierovanie z automatického podávača dokumentov (ADF).
- Dierovanie z aplikácie pre systém Windows® pomocou ovládača tlačiarne HP alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie
- Dierovanie z aplikácie pre systém OS X pomocou ovládača tlačiarne HP



POZNÁMKA: Počet dostupných dier sa líši v závislosti od krajiny/oblasti.

- Pre krajiny/oblasti využívajúce metrické miery sú k dispozícii možnosti s dvoma alebo štyrmi dierami.
 - Pre krajiny/oblasti využívajúce imperiálne miery sú k dispozícii možnosti s dvoma alebo troma dierami.
-

Možnosti výstupných zariadení

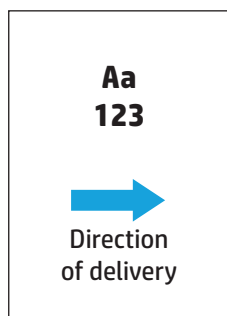
- [Úvod](#)
- [Možnosti výstupov iba s dierovaním](#)
- [Možnosti výstupov s dierovaním a spinkami](#)

Úvod


Príslušenstvo na manipuláciu s papierom pre modely HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise Flow M830, HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ponúka rôzne možnosti dierovania a zošívania pre rôzne typy papiera.

Tabuľky s možnosťami výstupov zariadení uvádzajú smer vkladania papiera do zásobníka a konečný výsledok:


- Orientácia podávania: podávanie dlhým okrajom alebo krátkym okrajom napred
 - Podávanie dlhým okrajom papiera




- Podávanie krátkym okrajom papiera

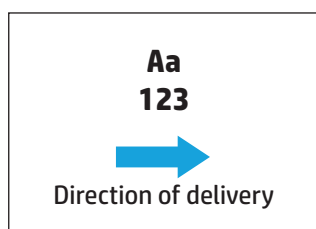

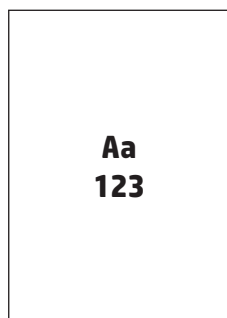- Orientácia dokumentu: na výšku alebo na šírku
 - Orientácia dokumentov na výšku



- Orientácia dokumentov na šírku

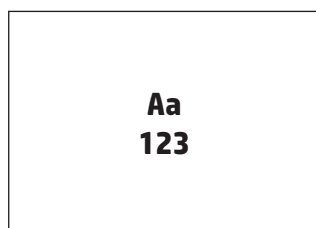

- Dokončovanie: spinky, dierovanie alebo oboje

Niektoré možnosti výstupných zariadení nie sú podporované, pričom táto informácia je uvedená v tabuľkách možností výstupných zariadení. Niektoré ovládače neumožňujú výber týchto podporovaných možností v rámci ovládača. Pri možnostiach, ktoré nie sú podporované, sa tlačová úloha vytlačí, no nevykonajú sa žiadne koncové úpravy papiera, ako napríklad dierovanie alebo zošívanie.



POZNÁMKA: V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené príklady podporovaných zariadení.

Možnosti výstupov iba s dierovaním

2 diery

Nasledujúce tabuľky možností dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:







- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ996A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ996A

Nasledujúce tabuľky možností dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:



















- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim stohovača — A2W84A

- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ999A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ999A

Tabuľka 4-1 Možnosti využívajúce dve diery podľa formátu papiera – Podávanie dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve diery vľavo alebo hore	Dve diery vľavo	Dve diery vpravo	Dve diery hore	Dve diery dole
Formát Letter 216 x 279 mm	Na výšku				Nepodporované	Nepodporované
A4 210 x 297 mm	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované		

Tabuľka 4-2 Možnosti využívajúce dve diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve diery vľavo alebo hore	Dve diery vľavo	Dve diery vpravo	Dve diery hore	Dve diery dole
Formát Letter 216 x 279 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované		
A4 210 x 297 mm	Na šírku				Nepodporované	Nepodporované
Ledger 279 x 432 mm	Na šírku				Nepodporované	Nepodporované
A3 279 x 420 mm	Na šírku				Nepodporované	Nepodporované
Formát Legal 216 x 330 mm	Na šírku				Nepodporované	Nepodporované
Oficio 216 x 340 mm	Na šírku				Nepodporované	Nepodporované

3 diery






Nasledujúce tabuľky možností dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ995A






Nasledujúce tabuľky možností dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim stohovača — A2W84A

Tabuľka 4-3 Možnosti využívajúce tri diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Tri diery hore alebo vľavo	Tri diery vľavo	Tri diery vpravo	Tri diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované	

Tabuľka 4-4 Možnosti využívajúce tri diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Tri diery hore alebo vľavo	Tri diery vľavo	Tri diery vpravo	Tri diery hore
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované	
	Na šírku				Nepodporované

4 diery

Nasledujúce tabuľky možností dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:






- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ996A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ996A

Nasledujúce tabuľky možností dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:






- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A

- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ999A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ999A

Tabuľka 4-5 Možnosti využívajúce štyri diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Štyri diery vľavo alebo hore	Štyri diery vľavo	Štyri diery vpravo	Štyri diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované	

Tabuľka 4-6 Možnosti využívajúce štyri diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Štyri diery vľavo alebo hore	Štyri diery vľavo	Štyri diery vpravo	Štyri diery hore
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované	
	Na šírku				Nepodporované

 **POZNÁMKA:** Podávanie krátkym okrajom papiera nepodporuje formáty papiera Letter a A4.

Možnosti výstupov s dierovaním a spinkami

2 diery a 1 spinka







Nasledujúce tabuľky možností dierovania a zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ996A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ996A







Nasledujúce tabuľky možností dierovania a zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim stohovača — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ999A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ999A

Tabuľka 4-7 Možnosti využívajúce dve diery a jednu spinku podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo, dve diery hore alebo vľavo	Jedna spinka vľavo, dve diery vľavo	Jedna spinka vpravo, dve diery vpravo	Jedna spinka vľavo, dve diery hore	Jedna spinka vpravo, dve diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované	Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované		

Tabuľka 4-8 Možnosti využívajúce dve diery a jednu spinku podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo, dve diery hore alebo vľavo	Jedna spinka vľavo, dve diery vľavo	Jedna spinka vpravo, dve diery vpravo	Jedna spinka vľavo, dve diery hore	Jedna spinka vpravo, dve diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované		
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na šírku				Nepodporované	Nepodporované
Formát Legal 216 x 330 mm Oficio 216 x 340 mm						

2 diery a 2 spinky






Nasledujúce tabuľky možností dierovania a zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ996A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ996A






Nasledujúce tabuľky možností dierovania a zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim stohovača — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ999A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ999A

Tabuľka 4-9 Možnosti využívajúce dve diery a dve spinky podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore, dve diery vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo, dve diery vľavo	Dve spinky vpravo, dve diery vpravo	Dve spinky hore, dve diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované	

Tabuľka 4-10 Možnosti využívajúce dve diery a dve spinky podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore, dve diery vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo, dve diery vľavo	Dve spinky vpravo, dve diery vpravo	Dve spinky hore, dve diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované	
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na šírku				Nepodporované
Formát Legal 216 x 330 mm Oficio 216 x 340 mm					

3 diery a 1 spinka







Nasledujúce tabuľky možností dierovania a zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ995A







Nasledujúce tabuľky možností dierovania a zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim stohovača — A2W84A

Tabuľka 4-11 Možnosti využívajúce tri diery a jednu spinku podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo, tri diery vľavo alebo hore	Jedna spinka vľavo, tri diery vľavo	Jedna spinka vpravo, tri diery vpravo	Jedna spinka vľavo, tri diery hore	Jedna spinka vpravo, tri diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované	Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované		

Tabuľka 4-12 Možnosti využívajúce tri diery a jednu spinku podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo, tri diery vľavo alebo hore	Jedna spinka vľavo, tri diery vľavo	Jedna spinka vpravo, tri diery vpravo	Jedna spinka vľavo, tri diery hore	Jedna spinka vpravo, tri diery hore
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované		
	Na šírku				Nepodporované	Nepodporované

 **POZNÁMKA:** Podávanie krátkym okrajom papiera nepodporuje formáty papiera Letter a A4.

3 diery a 2 spinky

Nasledujúce tabuľky možností dierovania a zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:






Nasledujúca tabuľka možností dierovania a zošívania sa vzťahuje na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ995A






Nasledujúce tabuľky možností dierovania a zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim stohovača — A2W84A

Tabuľka 4-13 Možnosti využívajúce tri diery a dve spinky podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore, tri diery vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo, tri diery vľavo	Dve spinky vpravo, tri diery vpravo	Dve spinky hore, tri diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované	

Tabuľka 4-14 Možnosti využívajúce tri diery a dve spinky podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore, tri diery vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo, tri diery vľavo	Dve spinky vpravo, tri diery vpravo	Dve spinky hore, tri diery hore
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované	
	Na šírku				Nepodporované



POZNÁMKA: Podávanie krátkym okrajom papiera nepodporuje formáty papiera Letter a A4.

4 diery a 1 spinka







Nasledujúce tabuľky možností dierovania a zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A







Nasledujúce tabuľky možností dierovania a zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ999A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ999A

Tabuľka 4-15 Možnosti využívajúce štyri diery a jednu spinku podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo, štyri diery vľavo alebo hore	Jedna spinka vľavo, štyri diery vľavo	Jedna spinka vpravo, štyri diery vpravo	Jedna spinka vľavo, štyri diery hore	Jedna spinka vpravo, štyri diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované	Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované		

Tabuľka 4-16 Možnosti využívajúce štyri diery a jednu spinku podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo, štyri diery vľavo alebo hore	Jedna spinka vľavo, štyri diery vľavo	Jedna spinka vpravo, štyri diery vpravo	Jedna spinka vľavo, štyri diery hore	Jedna spinka vpravo, štyri diery hore
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované		
	Na šírku				Nepodporované	Nepodporované

 **POZNÁMKA:** Podávanie krátkym okrajom papiera nepodporuje formáty papiera Letter a A4.

4 diery a 2 spinky






Nasledujúce tabuľky možností dierovania a zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ996A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ996A






Nasledujúce tabuľky možností dierovania a zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ999A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ999A

Tabuľka 4-17 Možnosti využívajúce štyri diery a dve spinky podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore, štyri diery vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo, štyri diery vľavo	Dve spinky vpravo, štyri diery vpravo	Dve spinky hore, štyri diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované	

Tabuľka 4-18 Možnosti využívajúce štyri diery a dve spinky podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore, štyri diery vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo, štyri diery vľavo	Dve spinky vpravo, štyri diery vpravo	Dve spinky hore, štyri diery hore
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované	
	Na šírku				Nepodporované



POZNÁMKA: Podávanie krátkym okrajom papiera nepodporuje formáty papiera Letter a A4.

Dierovanie pri kopírovaní z voliteľného automatického podávača dokumentov (ADF)


Pomocou týchto krokov nastavte predvolené nastavenia dierovania pri kopírovaní pomocou tohto zariadenia.

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela sa dotknite tlačidla **Copy** (Kopírovanie).
2. Na obrazovke **Copy** (Kopírovanie) prejdite po položku **Hole Punch** (Dierovanie), dotykom ju stlačte a vyberte polohu a počet dier, ktoré sa majú vytvoriť. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
 - Žiadne
 - Dve vľavo alebo hore
 - Dve vľavo
 - Dve vpravo
 - Dve hore
 - Dve dole
 - Tri vľavo alebo hore
 - Tri vľavo
 - Tri vpravo
 - Tri hore
 - Štyri vľavo alebo hore
 - Štyri vľavo
 - Štyri vpravo
 - Štyri hore
3. Dotknite sa tlačidla **OK**.
4. Na obrazovke **Copy** (Kopírovanie) zadajte do políčka **Copies** (Kópie) požadovaný počet kópií.
5. Dotykom tlačidla **Copy** (Kopírovanie) dokončíte úlohu.

Dierovanie pri tlači z aplikácie pre systém Windows® (voliteľné príslušenstvo) pomocou ovládača tlačiarne HP alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie

1. V aplikácii vyberte položku **File** (Súbor) a potom položku **Print** (Tlač).
2. Kliknite na položku **Printer Properties** (Vlastnosti tlačiarne) alebo **Printer Preferences** (Predvolby tlačiarne) v závislosti od aplikácie, z ktorej sa bude úloha tlačiť.
3. V dialógovom okne Document Properties (Vlastnosti dokumentu) kliknite na kartu **Output** (Výstup) a z rozbaľovacej ponuky **Punch** (Dierovanie) vyberte príslušné výstupné dierovanie. Pre dierovače typu 2/3 a 2/4 sú k dispozícii nasledujúce možnosti dierovania:

Umiestnenie dierovania	Dierovač 2/3	Dierovač 2/4
Žiadne	✓	✓
Dve vľavo alebo hore	✓	✓
Dve vľavo	✓	✓
Dve vpravo	✓	✓
Dve hore	✓	✓
Dve dole	✓	✓
Tri vľavo	✓	
Tri hore	✓	
Tri vpravo	✓	
Tri hore	✓	
Tri vľavo alebo hore	✓	
Štyri vľavo		✓
Štyri vpravo		✓
Štyri hore		✓
Štyri vľavo alebo hore		✓


 **POZNÁMKA:** K dispozícii nie sú všetky možnosti. Dostupné možnosti závisia od toho, či sa jedná o dierovač typu 2/3 alebo 2/4.

4. Kliknite na tlačidlo **OK** a potom na tlačidlo **Print** (Tlač).

Dierovanie pri tlači z aplikácie pre systém OS X (voliteľné príslušenstvo) pomocou ovládača tlačiarne HP

1. V aplikácii vyberte položku **File** (Súbor), kliknite na položku **Print** (Tlač) a v rozbaľovacej ponuke **Printer** (Tlačiareň) vyberte príslušné zariadenie.
2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku s položkou **Copies & Pages** (Kópie a stránky) a vyberte položku **Finishing** (Koncová úprava).
3. Vyberte rozbaľovaciu ponuku **Punch** (Dierovanie) a vyberte príslušnú možnosť dierovania. Pre dierovače typu 2/3 a 2/4 sú k dispozícii nasledujúce možnosti dierovania:

Umiestnenie dierovania	Dierovač 2/3	Dierovač 2/4
Žiadne	✓	✓
Dve vľavo alebo hore	✓	✓
Dve vľavo	✓	✓
Dve vpravo	✓	✓
Dve hore	✓	✓
Dve dole	✓	✓
Tri vľavo	✓	
Tri hore	✓	
Tri vpravo	✓	
Tri hore	✓	
Tri vľavo alebo hore	✓	
Štyri vľavo		✓
Štyri vpravo		✓
Štyri hore		✓
Štyri vľavo alebo hore		✓

 **POZNÁMKA:** K dispozícii nie sú všetky možnosti. Dostupné možnosti závisia od toho, či sa jedná o dierovač typu 2/3 alebo 2/4.

4. Kliknite na tlačidlo **Print** (Tlač).

5 Ako používať zošívanie/zakladanie (voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu)

- [Úvod](#)
- [Možnosti výstupných zariadení](#)
- [Zošívanie/zakladanie pri kopírovaní z voliteľného automatického podávača dokumentov \(ADF\)](#)
- [Zošívanie/zakladanie pri tlači z aplikácie pre systém Windows® \(voliteľné príslušenstvo\) pomocou ovládača tlačiarne HP alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie](#)
- [Zošívanie/zakladanie pri tlači z aplikácie pre systém OS X pomocou ovládača tlačiarne HP](#)

Úvod

Funkcia zošívania/zakladania slúži na usporiadanie a zošitie strán v rovnakom poradí ako v originálnom dokumente. Pri tlači alebo kopírovaní slúži možnosť zakladania na zoradenie strán v každej sérii kópií v správnom poradí. Ak je zariadenie vybavené zošivačkou, k dispozícii sú možnosti zošívania. Zariadenia HP s nainštalovaným príslušenstvom na zošívanie/zakladanie ponúkajú rôzne možnosti zošívania kopírovaných strán, pričom súčasťou niektorých z nich je aj dierovanie. Naučte sa, pomocou ktorých možností zošívania/zakladania dosiahnuť náležité výsledky:

- Zošívanie/zakladanie pri kopírovaní z voliteľného automatického podávača dokumentov (ADF)
- Zošívanie/zakladanie pri tlači z aplikácie pre systém Windows® (voliteľné príslušenstvo) pomocou ovládača tlačiarne HP alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie
- Zošívanie/zakladanie pri tlači z aplikácie pre systém OS X (voliteľné príslušenstvo) pomocou ovládača tlačiarne HP

Ak je v zariadení namontovaná zošivačka, zvolte možnosť zošívania.

Možnosti výstupných zariadení

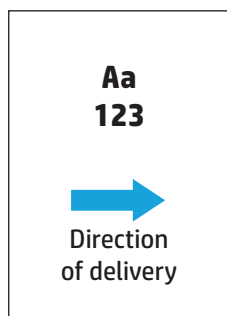
- [Úvod](#)
- [Možnosti výstupov iba so zošíváním](#)
- [Možnosti výstupov so spinkami a dierovaním](#)

Úvod


Príslušenstvo na manipuláciu s papierom pre modely HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP M830, HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ponúka rôzne možnosti zošívania a dierovania pre rôzne typy papiera.

Tabuľky s možnosťami výstupov zariadení uvádzajú smer vkladania papiera do zásobníka a konečný výsledok:


- Orientácia podávania: podávanie dlhým okrajom alebo krátkym okrajom napred
 - Podávanie dlhým okrajom papiera




- Podávanie krátkym okrajom papiera

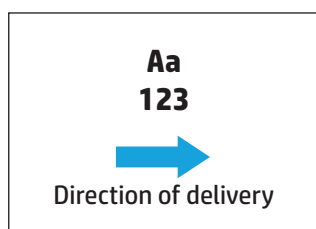

- Orientácia dokumentu: na výšku alebo na šírku
 - Orientácia dokumentov na výšku



- Orientácia dokumentov na šírku



- Dokončovanie: spinky, dierovanie alebo oboje

Niektoré možnosti výstupných zariadení nie sú podporované, pričom táto informácia je uvedená v tabuľkách možností výstupných zariadení. Niektoré ovládače neumožňujú výber týchto podporovaných možností v rámci ovládača. Pri možnostiach, ktoré nie sú podporované, sa tlačová úloha vytlačí, no nevykonajú sa žiadne koncové úpravy papiera, ako napríklad dierovanie alebo zošívanie.



POZNÁMKA: V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené príklady podporovaných zariadení.

Možnosti výstupov iba so zošívaním

1 spinka





Nasledujúce tabuľky možností zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:


- Zošívacia/stohovač HP — režim poštovej schránky — CZ994A
- Zošívacia/stohovač HP — režim stohovača — CZ994A
- Zošívacia/stohovač HP — s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP — s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP — s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ996A
- Zošívacia/stohovač HP — s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ996A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač — režim poštovej schránky — CZ285A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač — režim stohovača — CZ285A

Nasledujúce tabuľky možností zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP — režim poštovej schránky — A2W80A
- Zošívacia/stohovač HP — režim stohovača — A2W80A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač — režim poštovej schránky — A2W83A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač — režim stohovača — A2W83A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim stohovača — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ999A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ999A





Tabuľka 5-1 Možnosti využívajúce jednu spinku podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo	Jedna spinka vpravo
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku		
	Na šírku		

 **POZNÁMKA:** Niektoré typy papiera nepodporujú zošívanie:

- Ťažká obálka
- Štítky
- Priehľadná fólia
- Obálka
- Používateľské typy 1 až 10

Tabuľka 5-2 Možnosti využívajúce jednu spinku podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo	Jedna spinka vpravo
Formát Letter 216 x 279 mm	Na výšku		
A4 210 x 297 mm			
Ledger 279 x 432 mm	Na šírku		
A3 297 x 420 mm			
B4 (JIS) 257 x 364 mm			
Formát Legal 216 x 330 mm			
Oficio 216 x 340 mm			
8K 270 x 390 mm			

2 spinky

Nasledujúce tabuľky možností zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:






- Zošívacia/stohovač HP — režim poštovej schránky — CZ994A
- Zošívacia/stohovač HP — režim stohovača — CZ994A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ996A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ996A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač — režim poštovej schránky — CZ285A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač — režim stohovača — CZ285A


Nasledujúce tabuľky možností zošívania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP — režim poštovej schránky — A2W80A
- Zošívacia/stohovač HP — režim stohovača — A2W80A

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač — režim poštovej schránky — A2W83A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač — režim stohovača — A2W83A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim stohovača — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ999A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ999A






Tabuľka 5-3 Možnosti využívajúce dve spinky podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo	Dve spinky vpravo	Dve spinky hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované	

 **POZNÁMKA:** Niektoré typy papiera nepodporujú zošívanie:

- Ťažká obálka
- Štítky
- Priehľadná fólia
- Obálka
- Používateľský typ 1 až 10

Tabuľka 5-4 Možnosti využívajúce dve spinky podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo	Dve spinky vpravo	Dve spinky hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované	
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm B4 (JIS) 257 x 364 mm Formát Legal 216 x 330 mm Oficio 216 x 340 mm 8K 270 x 390 mm	Na šírku				Nepodporované

Možnosti výstupov so spinkami a dierovaním

1 spinka a 2 diery

Nasledujúce tabuľky možností zošívania a dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

Nasledujúca tabuľka možností dierovania a zošívania sa vzťahuje na tieto zariadenia:







- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ996A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ996A

Nasledujúce tabuľky možností zošívania a dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:







- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — A2W84A

- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim stohovača — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ999A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ999A

Tabuľka 5-5 Možnosti využívajúce jednu spinku a dve diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo, dve diery hore alebo vľavo	Jedna spinka vľavo, dve diery vľavo	Jedna spinka vpravo, dve diery vpravo	Jedna spinka vľavo, dve diery hore	Jedna spinka vpravo, dve diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované	Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované		

Tabuľka 5-6 Možnosti využívajúce jednu spinku a dve diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo, dve diery hore alebo vľavo	Jedna spinka vľavo, dve diery vľavo	Jedna spinka vpravo, dve diery vpravo	Jedna spinka vľavo, dve diery hore	Jedna spinka vpravo, dve diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované		
	Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na šírku				Nepodporované
Formát Legal 216 x 330 mm Oficio 216 x 340 mm						

1 spinka a 3 diery







Nasledujúce tabuľky možností zošívania a dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ995A







Nasledujúce tabuľky možností zošívania a dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim stohovača — A2W84A

Tabuľka 5-7 Možnosti využívajúce jednu spinku a tri diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo, tri diery vľavo alebo hore	Jedna spinka vľavo, tri diery vľavo	Jedna spinka vpravo, tri diery vpravo	Jedna spinka vľavo, tri diery hore	Jedna spinka vpravo, tri diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované	Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované		

Tabuľka 5-8 Možnosti využívajúce jednu spinku a tri diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo, tri diery vľavo alebo hore	Jedna spinka vľavo, tri diery vľavo	Jedna spinka vpravo, tri diery vpravo	Jedna spinka vľavo, tri diery hore	Jedna spinka vpravo, tri diery hore
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované		
	Na šírku				Nepodporované	Nepodporované



POZNÁMKA: Podávanie krátkym okrajom papiera nepodporuje formáty papiera Letter a A4.

1 spinka a 4 diery







Nasledujúce tabuľky možností zošívania a dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A







Nasledujúce tabuľky možností zošívania a dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ999A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ999A

Tabuľka 5-9 Možnosti využívajúce jednu spinku a štyri diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo, štyri diery vľavo alebo hore	Jedna spinka vľavo, štyri diery vľavo	Jedna spinka vpravo, štyri diery vpravo	Jedna spinka vľavo, štyri diery hore	Jedna spinka vpravo, štyri diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované	Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované		

Tabuľka 5-10 Možnosti využívajúce jednu spinku a štyri diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Jedna spinka vľavo, štyri diery vľavo alebo hore	Jedna spinka vľavo, štyri diery vľavo	Jedna spinka vpravo, štyri diery vpravo	Jedna spinka vľavo, štyri diery hore	Jedna spinka vpravo, štyri diery hore
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované		
	Na šírku				Nepodporované	Nepodporované



POZNÁMKA: Podávanie krátkym okrajom papiera nepodporuje formáty papiera Letter a A4.

2 spinky a 2 diery

Nasledujúce tabuľky možností zošívania a dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:






Nasledujúca tabuľka možností dierovania a zošívania sa vzťahuje na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ996A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ996A






Nasledujúce tabuľky možností zošívania a dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim stohovača — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ999A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ999A

Tabuľka 5-11 Možnosti využívajúce dve spinky a dve diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore, dve diery vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo, dve diery vľavo	Dve spinky vpravo, dve diery vpravo	Dve spinky hore, dve diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované	

Tabuľka 5-12 Možnosti využívajúce dve spinky a dve diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore, dve diery vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo, dve diery vľavo	Dve spinky vpravo, dve diery vpravo	Dve spinky hore, dve diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované	
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na šírku				Nepodporované
Formát Legal 216 x 330 mm Oficio 216 x 340 mm					

2 spinky a 3 diery






Nasledujúce tabuľky možností zošívania a dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — CZ995A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/3 — režim stohovača — CZ995A






Nasledujúce tabuľky možností zošívania a dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:

- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim poštovej schránky — A2W84A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/3 — režim stohovača — A2W84A

Tabuľka 5-13 Možnosti využívajúce dve spinky a tri diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore, tri diery vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo, tri diery vľavo	Dve spinky vpravo, tri diery vpravo	Dve spinky hore, tri diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované	

Tabuľka 5-14 Možnosti využívajúce dve spinky a tri diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore, tri diery vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo, tri diery vľavo	Dve spinky vpravo, tri diery vpravo	Dve spinky hore, tri diery hore
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované	
	Na šírku				Nepodporované



POZNÁMKA: Podávanie krátkym okrajom papiera nepodporuje formáty papiera Letter a A4.

2 spinky a 4 diery

Nasledujúce tabuľky možností zošívania a dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 sa vzťahujú na tieto zariadenia:






- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ996A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ996A

Nasledujúce tabuľky možností zošívania a dierovania podľa veľkosti papiera pre modely HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 sa vzťahujú na tieto zariadenia:






- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — A2W82A
- Zošívacia/stohovač HP s dierovaním 2/4 — režim stohovača — A2W82A

- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim poštovej schránky — CZ999A
- Výrobné zariadenie brožúr/dokončovač s dierovaním 2/4 — režim stohovača — CZ999A

Tabuľka 5-15 Možnosti využívajúce dve spinky a štyri diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka dlhým okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore, štyri diery vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo, štyri diery vľavo	Dve spinky vpravo, štyri diery vpravo	Dve spinky hore, štyri diery hore
Formát Letter 216 x 279 mm A4 210 x 297 mm	Na výšku				Nepodporované
	Na šírku		Nepodporované	Nepodporované	

Tabuľka 5-16 Možnosti využívajúce dve spinky a štyri diery podľa formátu papiera – Podávanie zo zásobníka krátkym okrajom papiera

Veľkosť papiera	Orientácia obrazu	Dve spinky vľavo alebo hore, štyri diery vľavo alebo hore	Dve spinky vľavo, štyri diery vľavo	Dve spinky vpravo, štyri diery vpravo	Dve spinky hore, štyri diery hore
Ledger 279 x 432 mm A3 279 x 420 mm	Na výšku		Nepodporované	Nepodporované	
	Na šírku				Nepodporované

 **POZNÁMKA:** Podávanie krátkym okrajom papiera nepodporuje formáty papiera Letter a A4.

Zošívanie/zakladanie pri kopírovaní z voliteľného automatického podávača dokumentov (ADF)

1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela sa dotknite tlačidla **Copy** (Kopírovanie).
2. Na obrazovke **Copy** (Kopírovanie) sa dotknite položky **Staple/Collate** (Zošívanie/zakladanie) a vyberte polohu a počet spíniek. K dispozícii sú nasledujúce možnosti zošívania:
 - Žiadne
 - Vľavo hore
 - Vpravo hore
 - Dve vľavo alebo hore
 - Dve vľavo
 - Dve vpravo
 - Dve hore
3. Dotykom položky **Orientation** (Orientácia) vyberte možnosť **Portrait** (Na výšku) alebo **Landscape** (Na šírku) a dotknite sa tlačidla **OK**.
4. Predvolené nastavenie položky **Collate** (Zakladanie) je zakladanie. Ak chcete zakladanie vypnúť, dotykom začiarknutého políčka **Collate** (Zakladanie) zrušte jeho začiarknutie.
5. Dotknite sa tlačidla **OK**.
6. Na obrazovke **Copy** (Kopírovanie) zadajte do políčka **Copies** (Kópie) požadovaný počet kópií.
7. Dotykom tlačidla **Copy** (Kopírovanie) dokončíte úlohu.

Zošívanie/zakladanie pri tlači z aplikácie pre systém Windows® (voliteľné príslušenstvo) pomocou ovládača tlačiarne HP alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie

1. V aplikácii vyberte položku **File** (Súbor) a potom položku **Print** (Tlač).
2. Kliknite na položku **Printer Properties** (Vlastnosti tlačiarne) alebo **Printer Preferences** (Predvoľby tlačiarne) v závislosti od aplikácie, z ktorej sa bude úloha tlačiť.
3. V dialógovom okne Document Properties (Vlastnosti dokumentu) kliknite na kartu **Output** (Výstup) a z rozbaľovacej ponuky **Staple** (Zošívanie) vyberte príslušné umiestnenie a počet spinkiek. K dispozícii sú nasledujúce možnosti zošívania:
 - Žiadne
 - Jedna spinka vľavo
 - Jedna spinka vpravo
 - Dve spinky vľavo alebo hore
 - Dve spinky vľavo
 - Dve spinky vpravo
 - Dve spinky hore
4. Kliknite na tlačidlo **OK** a potom na tlačidlo **Print** (Tlač).

Zošívanie/zakladanie pri tlači z aplikácie pre systém OS X pomocou ovládača tlačiarne HP

1. V aplikácii vyberte položku **File** (Súbor), kliknite na položku **Print** (Tlač) a v rozbaľovacej ponuke **Printer** (Tlačiareň) vyberte príslušné zariadenie.
2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku s položkou **Copies & Pages** (Kópie a stránky) a vyberte položku **Finishing** (Koncová úprava).
3. Vyberte rozbaľovaciu ponuku **Staple** (Zošívanie) a vyberte umiestnenie a počet spinkiek. K dispozícii sú nasledujúce možnosti zošívania:
 - Žiadne
 - Jedna spinka vľavo
 - Jedna spinka vpravo
 - Dve spinky vľavo alebo hore
 - Dve spinky vľavo
 - Dve spinky vpravo
 - Dve spinky hore
4. Kliknite na tlačidlo **Print** (Tlač).

6 Ako tlačit' brožúry (voliteľné príslušenstvo na koncovú úpravu)

- [Úvod](#)
- [Vytvorenie a používanie odkazov na tlač brožúr](#)
- [Vytlačte brožúru z počítača pomocou ovládača tlačiarne HP UPD alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie určeného pre systém Windows® a ovládača tlačiarne HP pre systém Mac](#)
- [Vytvorenie brožúry v softvéri Microsoft® Publisher \(Windows®\)](#)
- [Vytvorenie brožúry v softvéri Adobe® Reader XI \(Windows®\)](#)
- [Vytvorenie brožúry pri kopírovaní z voliteľného automatického podávača dokumentov \(ADF\)](#)

Úvod

Pomocou voliteľného príslušenstva na výrobu brožúr môžete tlačiť, skladať a zošívať projekty vedúce k jednoduchšej a efektívnej tvorbe brožúr. Táto funkcia kopíruje dve alebo viac strán na jeden hárok papiera, ktorý je možné v strede zložiť a zošiť dvoma spinkami, a tak vytvoriť brožúru. Zariadenie usporadúva stránky v správnom poradí. Ak má originálny dokument napríklad osem strán, tak zariadenie vytlačí strany 1 a 8 na rovnaký hárok papiera.




POZNÁMKA: Táto možnosť je k dispozícii len v prípade, keď je k zariadeniu pripojené voliteľné príslušenstvo na výrobu brožúr.

Vytvorenie a používanie odkazov na tlač brožúr

- [Vytvorte v aplikácii pre systém Windows® odkaz na tlač brožúr pomocou ovládača tlačiarne HP alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie](#)
- [Vytvorte v aplikácii pre systém OS X pomocou ovládača tlačiarne HP predvolený odkaz na tlač brožúr](#)
- [Vytváranie skratiek rýchlych súprav pomocou vstavaného webového servera HP \(EWS\)](#)

Vytvorte v aplikácii pre systém Windows® odkaz na tlač brožúr pomocou ovládača tlačiarne HP alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie

1. V aplikácii vyberte možnosť **Print** (Tlač).
2. Vyberte zariadenie a potom kliknite na tlačidlo **Properties** (Vlastnosti) alebo **Preferences** (Preferencie).
3. Kliknite na kartu **Printing Shortcuts** (Odkazy na tlač).
4. Vyberte odkaz na tlač.
 - a. Ak chcete použiť existujúci odkaz, vyberte ho zo zoznamu na ľavej strane obrazovky.
 - b. Ak chcete vytvoriť nový odkaz, postupujte podľa pokynov nižšie:
 - i. Na ľavej strane obrazovky vyberte existujúci odkaz ako základ.
 - ii. Na pravej strane obrazovky vyberte možnosti tlače pre nový odkaz.

 **POZNÁMKA:** Vždy zvolte odkaz pred úpravou niektorého z nastavení v pravej časti obrazovky. Ak nastavíte nastavenia a až následne zvolíte odkaz, všetky vaše nastavenia sa stratia.

 - iii. Kliknite na tlačidlo **Save As** (Uložiť ako).
 - iv. Zadať názov odkazu a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
5. Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvorte dialógové okno **Document Properties** (Vlastnosti dokumentu). V dialógovom okne **Print** (Tlačiť) spustíte tlač úlohy kliknutím na tlačidlo **OK**.

Vytvorte v aplikácii pre systém OS X pomocou ovládača tlačiarne HP predvolený odkaz na tlač brožúr


1. V aplikácii vyberte položku **File** (Súbor).
2. Vyberte položku **Print** (Tlač) a v časti **Printer** (Tlačiareň) vyberte príslušné zariadenie.
3. Vyberte vhodné nastavenia pre používaný ovládač:
 - a. V ponuke **Presets** (Predvoľby) vyberte možnosť **Save Current Settings as Preset...** (Uložiť aktuálne nastavenia ako predvoľbu...).
 - b. V položke **Preset Name** (Názov predvoľby) napíšte názov danej predvoľby.
 - c. V položke **Preset Available For** (Predvoľba k dispozícii pre) vyberte možnosť **Only this printer** (Iba táto tlačiareň) alebo **All printers** (Všetky tlačiarne).
4. Vyberte položku **OK** (Prevziať).


Vytváranie skratiek rýchlych súprav pomocou vstavaného webového servera HP (EWS)


Rýchle súpravy predstavujú skratky k úlohám, ku ktorým možno pristupovať z domovskej obrazovky alebo v rámci aplikácie rýchlych súprav zariadenia. Úlohy je možné nastaviť tak, aby sa spustili ihneď po zvoľení, vyžadovali náhľad snímky pred dokončením alebo využívali iné užitočné možnosti na pomoc používateľom pri rýchlej a spoľahlivej realizácii úloh. Rýchle súpravy sa ukladajú ako jedinečné úlohy a nemajú vplyv na súpravu predvolených hodnôt pre základnú aplikáciu.

- [Pripojte sa k vstavanému webovému serveru HP \(EWS\):](#)
- [Konfigurácia skratiek rýchlych súprav](#)

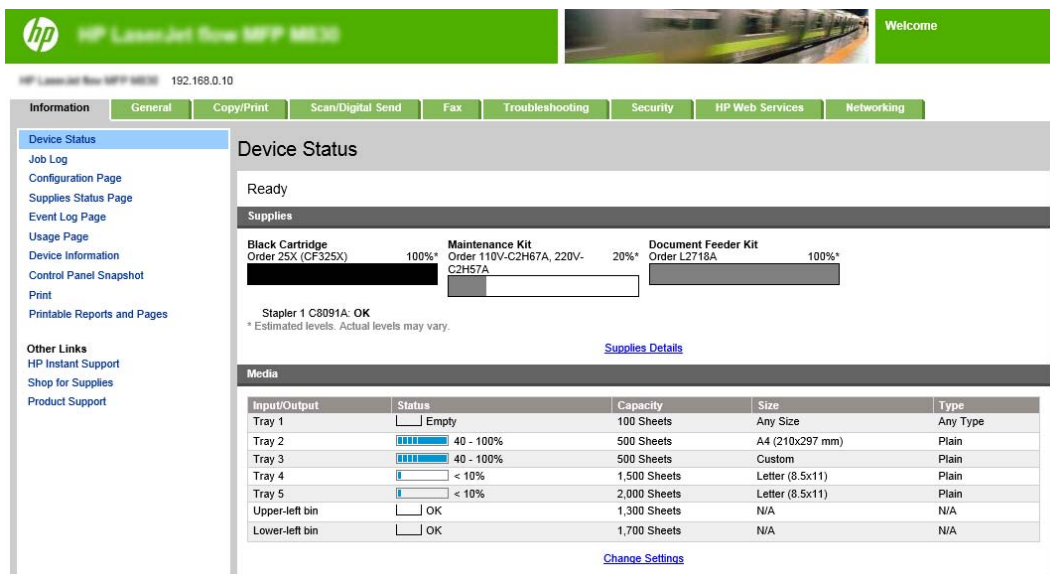
Pripojte sa k vstavanému webovému serveru HP (EWS):

1. Ak chcete zobrazíť adresu IP alebo názov hostiteľa, na domovskej obrazovke ovládacieho panela zariadenia sa dotknite tlačidla Sieť .
2. Otvorte webový prehliadač a do riadka s adresou zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa v takom tvare, v akom sa zobrazuje na ovládacom paneli zariadenia. Na klávesnici počítača stlačte kláves **Enter**. Otvorí sa server EWS.


 <https://10.10.XX.XXX/>

 **POZNÁMKA:** Ak sa vo webovom prehliadači počas otvárania servera EWS zobrazí hlásenie **There is a problem with this website's security certificate** (Vyskytol sa problém s certifikátom zabezpečenia tejto webovej lokality), kliknite na možnosť **Continue to this website (not recommended)** (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)).

Výberom možnosti **Continue to this website (not recommended)** (Pokračovať v používaní tejto webovej lokality (neodporúča sa)) nevystavujete počítač riziku počas navigácie v serveri EWS pre zariadenie HP. Ak táto chyba nastane mimo servera EWS daného produktu HP, počítač môže byť v ohrození.



Input/Output	Status	Capacity	Size	Type
Tray 1	Empty	100 Sheets	Any Size	Any Type
Tray 2	40 - 100%	500 Sheets	A4 (210x297 mm)	Plain
Tray 3	40 - 100%	500 Sheets	Custom	Plain
Tray 4	< 10%	1,500 Sheets	Letter (8.5x11)	Plain
Tray 5	< 10%	2,000 Sheets	Letter (8.5x11)	Plain
Upper-left bin	OK	1,300 Sheets	N/A	N/A
Lower-left bin	OK	1,700 Sheets	N/A	N/A

 **POZNÁMKA:** Aby sa zabránilo nepovoleným zmenám nastavení zariadenia, správcovia môžu pridať heslo na obmedzenie prístupu k EWS. Kliknutím [sem](#) sa dozviete viac.

Konfigurácia skratiek rýchlych súprav

Každá rýchla súprava sa môže nachádzať buď na úvodnej obrazovke zariadenia alebo v aplikácii rýchlych súprav. Každá rýchla súprava musí obsahovať názov a popis, keďže tieto prvky pomáhajú používateľom pri ovládacom paneli porozumieť rýchlej súprave.

- [Krok č. 1: Nastavte umiestnenie tlačidla pre rýchlu súpravu a možnosti pre obsluhu ovládacieho panela používateľom.](#)
- [Krok č. 2: Nastavenie výberu papiera](#)

Krok č. 1: Nastavte umiestnenie tlačidla pre rýchlu súpravu a možnosti pre obsluhu ovládacieho panela používateľom.

1. Kliknite na kartu **Kopírovanie/Tlač**.
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na prepojenie **Copy Settings** (Nastavenia kopírovania).
3. Pod položkou Copy Settings (Nastavenia kopírovania) si všimnite oblasť Quick Sets (Rýchle súpravy). Kliknutím na tlačidlo **Add** (Pridať) spustíte aplikáciu Quick Set Wizard (Sprievodca rýchlymi súpravami).
 - a. Pod položkou Quick Set Title (Názov rýchlej súpravy) zadajte názov danej rýchlej súpravy.
 - b. Pod položkou Button Location (Umiestnenie tlačidiel) vyberte možnosť **Quick Sets Application** (Aplikácia rýchlych súprav) alebo **Home Screen** (Domovská obrazovka), kde bude táto skratka k dispozícii.
 - c. Zadajte opis rýchlej súpravy.
 - d. Nastavte položku Quick Set Start Option (Možnosť spustenia rýchlej súpravy) a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).

Krok č. 2: Nastavenie výberu papiera

- ▲ Posuňte sa na položku **Paper Selection** (Výber papiera) a vyberte zásobník s príslušným formátom papiera. Vyberte napríklad zásobník 1: Ledger alebo A3 (297 x 420 mm).

Vytlačte brožúru z počítača pomocou ovládača tlačiarne HP UPD alebo ovládača tlačiarne HP PCL 6 pre konkrétne zariadenie určeného pre systém Windows® a ovládača tlačiarne HP pre systém Mac

- [Windows®](#)
- [OS X](#)

Windows®

V nasledujúcom príklade sa tlačí 20-stranový dokument vo formáte PDF. Originálny dokument je formátu Letter a je orientovaný na výšku. Dokument sa vytlačí ako brožúra na papieri s rozmermi 11 x 17 s chrbtovou väzbou (dve spinky) v strede dokumentu. K zariadeniu je pripojené výrobné zariadenie brožúr/dokončovač. Používajú sa predvolené nastavenia aplikácie. Všetky nastavenia brožúr sa vyberajú v ovládači tlačiarne.

1. V aplikácii vyberte položku **File** (Súbor) a potom kliknite na položku **Print** (Tlač).
2. Vyberte tlačiareň, na ktorej sa brožúra vytlačí.
3. Kliknite na možnosť **Properties** (Vlastnosti). Otvorí sa dialógové okno Document Properties (Vlastnosti dokumentu).
4. Kliknite na kartu **Paper/Quality** (Papier/kvalita) a vyberte formát papiera každej z vytlačených strán. Toto je veľkosť strán originálneho dokumentu. V tomto príklade vyberte formát Letter.
5. Kliknite na kartu **Finishing** (Koncová úprava) a nastavte nasledujúce možnosti:
 - a. Ponechajte aktívne predvolené nastavenie **Print on both sides** (Tlač na oboch stranách).
 - b. V rozbaľovacej ponuke **Booklet layout** (Rozloženie brožúry) vyberte možnosť **Left binding** (Väzba vľavo).
 - c. V rozbaľovacej ponuke **Pages per sheet** (Strany na hárok) vyberte položku **2 pages per sheet** (2 strany na hárok).
 - d. Nechajte predvolenú orientáciu strany **Portrait** (Na výšku).
6. Kliknite na kartu **Effects** (Efekty).
7. Vyberte prepínač **Print document on** (Vytlačiť dokument na) a v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť **11 x 17**. Toto je formát papiera, na ktorý sa bude tlačiť.
8. Kliknite na kartu **Output** (Výstup) a v rozbaľovacej ponuke **Staple** (Zošívanie) vyberte možnosť **Fold and stitch** (Prehnúť a zviazať) (tým sa brožúra automaticky prehne a zviaže).
9. Kliknite na tlačidlo **OK** (Pridať/upraviť). Dialógové okno dokumentu sa zavrie.
10. Na dialógovom okne Print (Tlač) kliknite na tlačidlo **OK**. Brožúra sa vytlačí v správnom poradí.



POZNÁMKA: Možnosť Fold and Stitch (Prehnúť a zviazať) v ovládači tlačiarne, ktorá umožňuje automatické skladanie a zošitie brožúr, je k dispozícii iba vtedy, keď je k zariadeniu pripojené výrobné zariadenie brožúr.

OS X

V nasledujúcom príklade sa tlačí 20-stranový dokument vo formáte PDF. Originálny dokument je formátu Letter a je orientovaný na výšku. Dokument sa vytlačí ako brožúra na papieri s rozmermi 11 x 17 s chrbtovou väzbou (dve spinky) v strede dokumentu. K zariadeniu je pripojené výrobné zariadenie brožúr/dokončovač. Používajú sa predvolené nastavenia aplikácie. Všetky nastavenia brožúr sa vyberajú v ovládači tlačiarne.

1. Vyberte položku **File** (Súbor) a potom kliknite na tlačidlo **Print** (Tlač).
2. V ponuke **Printer** (Tlačiareň) vyberte príslušné zariadenie.
3. Vyberte položku **Copies & Pages** (Kópie a stránky).
4. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku **Layout** (Rozloženie).
5. V položke **Pages per Sheet** (Strany na hárok) vyberte možnosť **2**.
6. V položke **Two-Sided** (Obojstranne) vyberte možnosť **Short-Edge binding** (Viazanie krátkého okraja).
7. Vyberte položku **Layout** (Rozloženie) a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku **Finishing** (Koncová úprava).
8. V položke **Output Bin** (Výstupná priehradka) vyberte položku **Lower Left Bin** (Ľavá dolná priehradka).
9. Možnosť **Staple** (Zošívanie) sa automaticky zmení na hodnotu **Fold and Stitch** (Prehnúť a zviazať), ktorou sa dokument prehne a do jeho stredu sa umiestnia dve spinky.
10. Vyberte položku **Finishing** (Koncová úprava) a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku **Booklet Printing** (Tlač brožúry).
11. Mala by byť začiarknutá položka **Format Output as Booklet** (Formátovať výstup ako brožúru).
12. V položke **Paper for Booklet** (Papier na brožúru) nastavte príslušný formát papiera, na ktorý chcete tlačiť. V tomto príklade nastavte možnosť **Tabloid**, keďže sa brožúra vytlačí na dve strany formátu Letter na papieri s rozmermi 11 x 17.
13. Vyberte položku **Tlačiť**. Brožúra sa vytlačí v správnom poradí.



POZNÁMKA: Možnosť Fold and Stitch (Prehnúť a zviazať) v ovládači tlačiarne, ktorá umožňuje automatické skladanie a zošitie brožúr, je k dispozícii iba vtedy, keď je k zariadeniu pripojené výrobné zariadenie brožúr.

Vytvorenie brožúry v softvéri Microsoft® Publisher (Windows®)

- [Vytvorenie brožúry v softvéri Microsoft® Publisher 2003](#)
- [Vytvorenie brožúry v softvéri Microsoft® Publisher 2010 alebo 2013](#)

Vytvorenie brožúry v softvéri Microsoft® Publisher 2003

V nasledujúcom príklade sa tlačí 20-stranový dokument vo formáte PDF. Originálny dokument je formátu Letter a je orientovaný na výšku. Dokument sa vytlačí ako brožúra na papieri s rozmermi 11 x 17 s chrbtovou väzbou (dve spinky) v strede dokumentu. K zariadeniu je pripojené výrobné zariadenie brožúr/dokončovač.

Pri tlači brožúr v softvéri Publisher 2003 môže nastať problém, pri ktorom sa strany vytlačia v nesprávnom poradí. Môže to byť spôsobené tým, že aplikácia a ovládač zmenia poradie strán brožúry. Tento problém je možné vyriešiť vykonaním nasledujúcich krokov:

1. Po vytvorení brožúry v softvéri Publisher 2003 a pred jej vytlačením vyberte položku **File** (Súbor) a kliknite na položku **Page Setup** (Nastavenie strany).
2. V dialógovom okne **Page Setup** (Nastavenie strany) vyberte možnosť **Full page** (Celá strana) a kliknite na tlačidlo **OK**.
3. Vyberte položku **File** (Súbor) a potom kliknite na tlačidlo **Print** (Tlač).
4. Vyberte zariadenie, na ktorom sa brožúra vytlačí.
5. Kliknite na možnosť **Properties** (Vlastnosti). Otvorí sa dialógové okno Document Properties (Vlastnosti dokumentu).
6. Kliknite na kartu **Paper/Quality** (Papier/kvalita) a vyberte formát papiera každej z vytlačených strán. Toto je veľkosť originálneho dokumentu. V tomto príklade vyberte formát Letter.
7. Kliknite na kartu **Finishing** (Koncová úprava) a nastavte nasledujúce možnosti:
 - a. Ponechajte predvolené nastavenie **Print on both sides** (Tlač na oboch stranách).
 - b. V rozbaľovacej ponuke **Booklet layout** (Rozloženie brožúry) vyberte možnosť **Left binding** (Väzba vľavo).
 - c. V rozbaľovacej ponuke **Pages per sheet** (Strany na hárok) vyberte položku **2 pages per sheet** (2 strany na hárok).
 - d. Nechajte predvolenú orientáciu strany **Portrait** (Na výšku).
8. Kliknite na kartu **Effects** (Efekty).
9. Vyberte prepínač **Print document on** (Vytlačiť dokument na) a v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť **11 x 17**. Toto je formát papiera, na ktorý sa bude tlačiť.
10. Kliknite na kartu **Output** (Výstup) a v rozbaľovacej ponuke **Staple** (Zošívanie) vyberte možnosť **Fold and stitch** (Prehnúť a zviazať) (tým sa brožúra automaticky prehne a zviaže).
11. Kliknite na tlačidlo **OK** (Pridať/upraviť). Dialógové okno dokumentu sa zavrie.
12. Na dialógovom okne Print (Tlač) kliknite na tlačidlo **OK**. Brožúra sa vytlačí v správnom poradí.

Brožúra sa v softvéri Publisher 2003 vytlačí v správnom poradí.

Vytvorenie brožúry v softvéri Microsoft® Publisher 2010 alebo 2013

V nasledujúcom príklade sa tlačí 20-stranový dokument vo formáte PDF. Originálny dokument je formátu Letter a je orientovaný na výšku. Dokument sa vytlačí ako brožúra na papieri s rozmermi 11 x 17 s chrbtovou väzbou (dve spinky) v strede dokumentu. K zariadeniu je pripojené výrobné zariadenie brožúr/dokončovač. Používajú sa predvolené nastavenia softvéru Publisher.

1. Po vytvorení brožúry v softvéri Publisher 2010 alebo 2013 kliknite na kartu **Page Design** (Návrh strany).
2. Na páse ponuky kliknite na šípku **Size** (Veľkosť). Otvorí sa dialógové okno Page Setup (Nastavenie strany)
3. V rozbaľovacej ponuke **Layout type** (Typ rozloženia) vyberte položku **Booklet** (Brožúra).
4. V aplikácii vyberte položku **File** (Súbor) a potom kliknite na položku **Print** (Tlač).
5. Vyberte zariadenie, na ktorom sa brožúra vytlačí.
6. Kliknite na možnosť **Properties** (Vlastnosti). Otvorí sa dialógové okno Document Properties (Vlastnosti dokumentu).
7. Kliknite na kartu **Paper/Quality** (Papier/kvalita) a vyberte formát papiera každej z vytlačených strán. Toto je veľkosť strán originálneho dokumentu. V tomto príklade vyberte formát Letter.
8. Kliknite na kartu **Finishing** (Koncová úprava) a nastavte nasledujúce možnosti:
 - a. Ponechajte predvolené nastavenie **Print on both sides** (Tlač na oboch stranách).
 - b. V rozbaľovacej ponuke **Booklet layout** (Rozloženie brožúry) vyberte možnosť **Left binding** (Väzba vľavo).
 - c. V rozbaľovacej ponuke **Pages per sheet** (Strany na hárok) vyberte položku **2 pages per sheet** (2 strany na hárok).
 - d. Nechajte predvolenú orientáciu strany **Portrait** (Na výšku).
9. Kliknite na kartu **Effects** (Efekty).
10. Vyberte prepínač **Print document on** (Vytlačiť dokument na) a v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť **11 x 17**. Toto je formát papiera, na ktorý sa bude tlačiť.
11. Kliknite na kartu **Output** (Výstup) a v rozbaľovacej ponuke **Staple** (Zošívanie) vyberte možnosť **Fold and stitch** (Prehnúť a zviazať) (tým sa brožúra automaticky prehne a zviaže).
12. Kliknite na tlačidlo **OK** (Pridať/upraviť). Dialógové okno dokumentu sa zavrie.
13. Na dialógovom okne Print (Tlač) kliknite na tlačidlo **OK**. Brožúra sa vytlačí v správnom poradí.

Vytvorenie brožúry v softvéri Adobe® Reader XI (Windows®)

V nasledujúcom príklade sa tlačí 20-stranový dokument vo formáte PDF. Originálny dokument je formátu Letter a je orientovaný na výšku. Dokument sa vytlačí ako brožúra na papieri s rozmermi 11 x 17 s chrbtovou väzbou (dve spinky) v strede dokumentu. K zariadeniu je pripojené výrobné zariadenie brožúr/dokončovač.

Použite sa predvolené nastavenia softvéru Adobe® Reader XI.



POZNÁMKA: Ak v softvéri Adobe® Reader XI stlačíte tlačidlo **Booklet** (Brožúra) a vykonáte nasledujúce kroky, použije sa nesprávne poradie strán v brožúre. V záujme dosiahnutia správneho poradia strán vykonajte iba nižšie uvedené kroky.



POZNÁMKA: V tomto príklade sa na papier veľkosti 11 x 17 vytlačia dve strany formátu Letter, čím vznikne brožúra s rozmermi 8,5 x 11.


V nasledujúcich krokoch je uvedené, ako nastaviť ovládač tlačiarne pri tlači daného dokumentu:

1. V aplikácii vyberte položku **File** (Súbor) a potom položku **Print** (Tlač).
2. Vyberte tlačiareň, na ktorej sa brožúra vytlačí.
3. Kliknite na možnosť **Properties** (Vlastnosti). Otvorí sa dialógové okno Document Properties (Vlastnosti dokumentu).
4. Kliknite na kartu **Paper/Quality** (Papier/kvalita) a vyberte formát papiera každej z vytlačených strán. Toto je veľkosť strán originálneho dokumentu. V tomto príklade vyberte formát Letter.
5. Kliknite na kartu **Finishing** (Koncová úprava) a nastavte nasledujúce možnosti:
 - a. Ponechajte aktívne predvolené nastavenie **Print on both sides** (Tlač na oboch stranách).
 - b. V rozbaľovacej ponuke **Booklet layout** (Rozloženie brožúry) vyberte možnosť **Left binding** (Väzba vľavo).
 - c. V rozbaľovacej ponuke **Pages per sheet** (Strany na hárok) vyberte položku **2 pages per sheet** (2 strany na hárok).
 - d. Nechajte predvolenú orientáciu strany **Portrait** (Na výšku).
6. Kliknite na kartu **Effects** (Efekty).
7. Vyberte prepínač **Print document on** (Vytlačiť dokument na) a v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť **11 x 17**. Toto je formát papiera, na ktorý sa bude tlačiť.
8. Kliknite na kartu **Output** (Výstup) a v rozbaľovacej ponuke **Staple** (Zošívanie) vyberte možnosť **Fold and stitch** (Prehnúť a zviazať) (tým sa brožúra automaticky prehne a zviaže).
9. Kliknite na tlačidlo **OK** (Pridať/upraviť). Dialógové okno dokumentu sa zavrie.
10. Na dialógovom okne Print (Tlač) kliknite na tlačidlo **OK**. Brožúra sa vytlačí v správnom poradí.

Vytvorenie brožúry pri kopírovaní z voliteľného automatického podávača dokumentov (ADF)

Ak chcete kopírovať do výstupu brožúr a vytlačiť brožúru z automatického podávača dokumentov (ADF), je nutné zadať nastavenia formátu brožúry.


1. Na domovskej obrazovke ovládacieho panela sa dotknite tlačidla **Copy** (Kopírovanie).
2. V ponuke **Copy** (Kopírovanie) sa posuňte na položku **Booklet** (Brožúra), ktorej sa dotknite a začiarknite políčko **Booklet Format** (Formát brožúry).

 **POZNÁMKA:** Ak chcete brožúru prehnúť a zviazať (spinkami), túto funkciu aktivujete výberom políčka **Folded and Stitched** (Prehnuté a zviazané).

3. Ak chcete nastaviť typ papiera, dotknite sa položky **Original Size** (Veľkosť originálu) a nastavte nasledujúce možnosti:


a. Vyberte typ papiera na tvorbu brožúry. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Jednostranný originál, jednostranný výstup
- Obojstranný originál, obojstranný výstup
- Jednostranný originál, obojstranný výstup
- Obojstranný originál, jednostranný výstup

 **POZNÁMKA:** Keď do podávača dokumentov vkladáte rôzne veľkosti médií, dbajte, aby ste všetky stránky zarovnali so zadnou vodiacou lištou v podávači dokumentov.

b. Ak je nastavená možnosť obojstranného výstupu, dotknite sa položky **Orientation** (Orientácia) a vyberte obojstranný výstup:

- **Štýl knihy:** Zadná strana originálu je vytlačená príslušnou stranou nahor a zadná strana kópie sa vytlačí rovnakým spôsobom. Táto možnosť je určená pre originály a kópie, ktoré sú viazané pozdĺž ľavého okraja.
- **Preklápací štýl:** Zadná strana originálu je vytlačená dolu hlavou a zadná strana kópie sa vytlačí rovnakým spôsobom. Táto možnosť je určená pre originály a kópie, ktoré sa budú viazať pozdĺž horného okraja.
- **Pôvodný štýl knihy, Kópia prevráteného typu:** Zadná strana originálu je vytlačená príslušnou stranou nahor a zadná strana kópie sa vytlačí dolu hlavou. Túto možnosť použijete v prípade, keď je originál viazaný pozdĺž ľavého okraja, no vy chcete kópie viazať pozdĺž horného okraja.
- **Originál obráteného štýlu, Kópia knižného štýlu:** Zadná strana originálu je vytlačená dolu hlavou, zadná strana kópie sa však vytlačí príslušnou stranou nahor. Túto možnosť použijete v prípade, keď je originál viazaný pozdĺž horného okraja, no vy chcete kópie viazať pozdĺž ľavého okraja.

 **POZNÁMKA:** Obrazovka **Orientation** (Orientácia) ponúka možnosť zmeniť predvolenú orientáciu **Portrait** (Na výšku) na možnosť **Landscape** (Na šírku).

c. Dotknite sa tlačidla **OK** na obrazovke Content Orientation (Orientácia obsahu) a dotykem položky **OK** na obrazovke Sides (Strany) sa vráťte na obrazovku Booklet (Brožúra).

4. Ak chcete nastaviť bočný výstup, dotknite sa položky **Sides** (Strany) a vyberte príslušný výstup.

- ▲ Ak chcete nastaviť orientáciu na výšku alebo na šírku a orientáciu zadnej strany, vyberte položku **Orientation** (Orientácia).



POZNÁMKA: Pri tvorbe brožúry je možné originálny dokument umiestniť na jednu stranu jedného hárku papiera formátu A4 210 x 297 mm alebo Letter 216 x 279 mm. V takomto prípade zvolte možnosť jednostranný originál, obojstranný výstup.

5. Ak chcete vybrať zásobník s príslušným papierom na použitie, dotknite sa položky **Paper Selection** (Výber papiera) a nastavte požadovaný zásobník. Dotknite sa tlačidla **OK**.
6. Dotknite sa políčka **Copies** (Kópie) v pravom hornom rohu a zadajte požadovaný počet kópií.
7. Stlačením zeleného tlačidla **Copy** (Kopírovanie) na ovládacom paneli vytlačte brožúru.