



HP Photosmart 5510 series

İçindekiler

1 HP Photosmart 5510 series Yardım	3
2 HP Photosmart ürününü tanıma	
Yazıcı parçaları	5
Kontrol paneli özellikleri	6
3 Nasıl yaparım?	7
4 Yazdırma	
Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma	9
Her yerden yazdırın	11
App'ları yönetin	12
Baskı başarısı için ipuçları	13
5 Kopyala ve tara	
Metin veya karışık belgeleri kopyalama	15
Bilgisayara veya bellek kartına tarama	17
Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları	18
6 Kartuşlarla çalışma	
Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme	19
Yazıcı kafalarını otomatik olarak temizleme	19
Mürekkep bulaşmasını temizleme	19
Kartuşları değiştirme	20
Yazıcıyı hizalama	21
Mürekkep sipariş etme	22
Kartuş garanti bilgileri	22
Kartuşlarla çalışma ipuçları	23
7 Bağlantı	
HP Photosmart aygıtını ağa ekleme	25
USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme	26
Yeni bir yazıcı bağlama	27
Ağ ayarlarını değiştirme	27
Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları	27
Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları (ağa bağlı yazıcılar için)	28
8 Sorun çözme	
Daha fazla yardım alın	31
Yazıcınızı kaydettirin	31
Kağıt sıkışmasını gider	31
Yazdırma sorununu çözme	32
Kopyalama ve tarama sorununu çözme	33
Ağ iletişimi sorununu çözme	33
Telefonla HP desteği	33
9 Teknik bilgiler	
Bildirim	39
Kartuş yonga bilgisi	39
Teknik Özellikler	40
Çevresel ürün gözetim programı	40
Yasal uyarılar	46
Yasal kablosuz bildirimleri	49
Dizin	51

1 HP Photosmart 5510 series Yardım

HP Photosmart hakkında bilgi almak için, bkz:


- HP Photosmart ürününü tanıma sayfa 5
- Nasıl yaparım? sayfa 7
- Yazdırma sayfa 9
- Kopyala ve tara sayfa 15
- Kartuşlarla çalışma sayfa 19
- Bağlantı sayfa 25
- Teknik bilgiler sayfa 39
- Sorun çözme sayfa 31

2 HP Photosmart ürününü tanıma

- [Yazıcı parçaları](#)
- [Kontrol paneli özellikleri](#)

Yazıcı parçaları

- HP Photosmart ürününün önden ve üstten görünümü

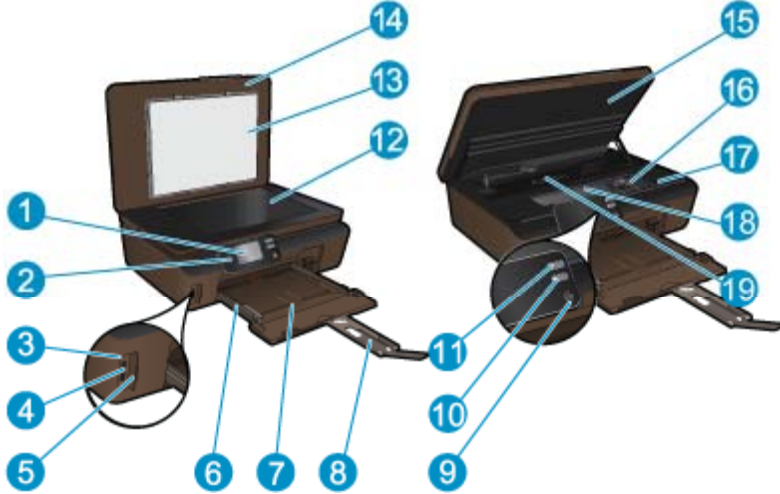

1	Renkli grafik ekran (ekran olarak da bilinir)
2	Kontrol paneli
3	Fotoğraf ışığı
4	Bellek kartı yuvası
5	Bellek kartı kapısı
6	Kağıt genişliği kılavuzu
7	Kağıt tepsisi
8	Kağıt tepsisi genişletici (tepsi genişletici olarak da adlandırılır)
9	Açık düğmesi
10	ePrint düğmesi
11	Kablosuz düğmesi
12	Cam
13	Kapak desteği
14	Kapak
15	Kartuş erişim kapağı
16	Yazıcı kafası aksamı
17	Model numarası konumu
18	Kartuş erişim alanı
19	Kağıt yolu kapağı

- HP Photosmart ürününün arkadan görünümü




20	Arka USB bağlantı noktası
21	Güç bağlantısı. Yalnızca HP tarafından sağlanan güç kablosuyla birlikte kullanın.

Kontrol paneli özellikleri

İki giriş ekranı arasında gezinmek için yön tuşlarına dokunun.

Kontrol paneli özellikleri

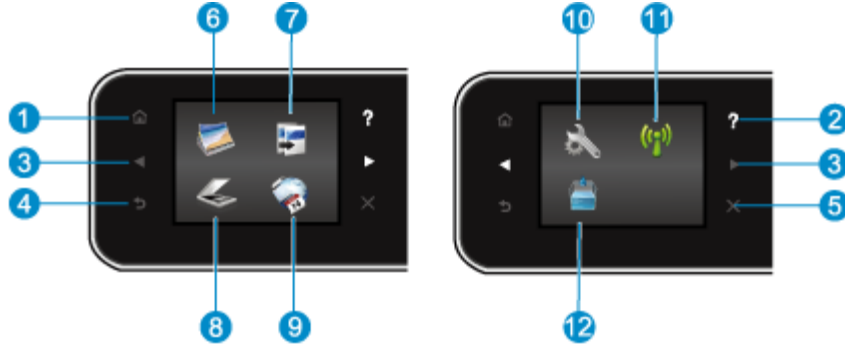

1	Giriş: Yazıcınızı ilk açtığınızda görüntülenen ekran olan Giriş ekranına döndürür.
2	Yardım: Giriş ekranında, Yardım konularını gösterir. Başka bir ekranda, geçerli işleme yardımcı olacak bilgileri veya animasyonu ekrana getirir.
3	Yön Tuşları: İki giriş ekranı, fotoğraflar ve app'lar arasında gezinmenize izin verir.
4	Geri: Önceki ekrana döndürür.
5	İptal: Geçerli işlemi durdurur.
6	Fotoğraf: Fotoğrafları görüntüleyip yazdırabileceğiniz veya basılı bir fotoğrafı yeniden yazdırabileceğiniz Fotoğraf Menüsünü açar.
7	Kopyala: Kopya türünü seçebileceğiniz veya kopyalama ayarlarını değiştirebileceğiniz Kopyala menüsünü açar.
8	Tara: Tarama hedefinizi seçebileceğiniz Tara menüsünü açar.
9	App'lar: Kuponlar, boyama sayfaları ve bulmacalar gibi Web üzerindeki bilgilere erişmek ve bunları yazdırmak için hızlı ve kolay bir yol sağlar.
10	Ayarlar: Tercihleri değiştirebileceğiniz ve bakım işlevlerini gerçekleştirmek için araçlar kullanabileceğiniz Ayarlar menüsünü açar.
11	Kablosuz: Kablosuz durumunu denetleyip kablosuz ayarlarını değiştirebileceğiniz Kablosuz Ayarları menüsünü açar. Ağ bağlantısı sorunlarını tanılamaya yardımcı olacak bir kablosuz sınamaya raporunu da yazdırabilirsiniz.
12	Mürekkep: Kartuşa göre tahmini mürekkep düzeylerini görüntüler. Mürekkep düzeyi, beklenen minimum mürekkep düzeyinden azsa bir uyarı sembolü görüntüler.

3 Nasıl yaparım?

Bu bölüm, app'ları yönetme, tarama ve kopya oluşturma gibi sık gerçekleştirilen görevlere bağlantılar içerir.

- Ortam yerleştirme sayfa 10
- Kartuşları değiştirme sayfa 20
- App'ları yönetin sayfa 12
- ePrint'i kullanmaya başlarken sayfa 12
- Kağıt sıkışmasını gider sayfa 31
- Metin veya karışık belgeleri kopyalama sayfa 15
- Bilgisayara veya bellek kartına tarama sayfa 17
- Sorun çözme sayfa 31

4 Yazdırma



Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma sayfa 9



Her yerden yazdırın sayfa 11



App'ları yönetin sayfa 12

İlgili konular

- Ortam yerleştirme sayfa 10
- Baskı başarısı için ipuçları sayfa 13

Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma

Bellek kartındaki fotoğrafları bastırmak için

1. Kağıt tepsisine fotoğraf kağıdı yükleyin.
2. Çıkış tepsisi genişleticinin açık olduğundan emin olun.
3. Bellek kartı yuvasına bir bellek kartı takın.



4. **Fotoğraf** menüsünü görüntülemek için, Giriş ekranında **Fotoğraf**'a dokunun.
5. **Fotoğraf** menüsünde, fotoğrafları görüntülemek için **Görüntüle & Yazdır**'a dokunun.
6. Yazdırmak istediğiniz bir fotoğrafa dokunun.
7. Yazdırılacak fotoğraf sayısını belirlemek için yukarı ve aşağı oka dokunun.
8. Seçilen fotoğrafları düzenleme seçeneklerini seçmek üzere **Düzenle**'ye dokunun. Bir fotoğrafı döndürebilir, kırabilir veya **Fotoğraf Onarma**'yı açıp kapatabilirsiniz.
9. Seçili fotoğrafı önizlemek için **Önizle**'ye dokunun. Düzen, kağıt türü, kırmızı göz giderme veya tarih damgası gibi ayarları yapmak istiyorsanız, **Ayarlar**'a dokunun ve seçimlerinizi yapın. Yeni ayarları varsayılanlar olarak da kaydedebilirsiniz.
10. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'a dokunun.

İlgili konular

- Ortam yerleştirme sayfa 10
- Baskı başarısı için ipuçları sayfa 13

Ortam yerleştirme

- ▲ Aşağıdakilerden birini yapın:


Küçük boyutlu kağıt yükleme

- a. Kağıt tepsisini dışarı çekin, kağıt genişliği kılavuzlarını dışarı kaydırın, sonra da önceden yüklenmiş ortamı kaldırın.



- b. Kağıt yükleyin.

- Fotoğraf kağıdı destesini, kısa kenarı ileri ve yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde kağıt tepsisine yerleştirin.



- Fotoğraf kağıdını duruncaya kadar içeri doğru itin.

- Not** Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikli şeridi varsa, fotoğraf kağıdını şerit size yakın tarafta olacak biçimde yerleştirin.


- Kağıt genişliği kılavuzlarını kağıdın kenarlarına yaslanana dek içeri doğru itin.



- Kağıt tepsisini kapatın, sonra da kağıt tepsi genişleticiyi açın.


Tam boyutlu kağıt yükleme

- a. Kağıt genişliği kılavuzlarını dışarı doğru kaydırın, sonra da önceden yüklenmiş ortamı kaldırın.




b. Kağıt yükleyin.

- Kağıt destesini kısa kenarı ileride ve yazdırılacak yüzü altta olacak şekilde kağıt tepsisine yerleştirin.



- Kağıdı duruncaya kadar içeri doğru itin.
- Kağıt genişliği kılavuzlarını kağıdın kenarına yaslanana kadar içeri itin.



- Kağıt tepsisini genişleticiyi açın.

Her yerden yazdırın

HP'nin ücretsiz **ePrint** hizmeti, e-postadan her an her yerden yazdırmanın kolay bir yolunu sunar. Bilgisayarınızdan veya mobil aygıtınızdan yazıcınızın e-posta adresine bir e-posta iletmeniz yeterlidir, hem e-posta mesajı hem de algılanan eklentiler yazdırılır.

- Yazıcınızın kablosuz bağlantı üzerinden Internet'e bağlı olması gerekir. Bilgisayar ile USB bağlantısı üzerinden **ePrint** kullanamazsınız.
- Eklentiler, kullanılan özgün fontlara ve sayfa düzeni seçeneklerine bağlı olarak, oluşturuldukları yazılım programındakinden daha farklı görünebilirler.
- **ePrint** ile, ücretsiz ürün güncelleştirmeleri sağlanmaktadır. Bazı güncelleştirmeler belirli işlevlerin etkinleştirilmesini gerektirebilir.

İlgili konular

- [Yazıcınız korunmaktadır sayfa 12](#)
- [ePrint'i kullanmaya başlarken sayfa 12](#)
- [HP ePrintCenter web sitesini kullanın sayfa 12](#)

Yazıcınız korunmaktadır

HP, yetkisz e-postayı önlemeye yardımcı olmak amacıyla, yazıcınıza rastgele bir e-posta adresi atar ve bu adresi asla duymaz. **ePrint** ayrıca, endüstri standardı istenmeyen posta filtrelemesi sağlar ve e-posta ve eklentileri salt-yazdırılır formata dönüştürerek virüs veya diğer zararlı içerik tehdidini azaltır. Ancak **ePrint** hizmeti, e-postaları içerik bazında filtrelemez, bu nedenle saldırgan veya telif hakkı içeren materyallerin yazdırılmasını engelleyemeyebilir.

Daha fazla bilgi ve spesifik şart ve koşullar için **HP ePrintCenter** web sitesine gidin: www.hp.com/go/ePrintCenter.

ePrint'i kullanmaya başlarken

ePrint kullanmak için, yazıcınızın İnternet erişimi olan bir kablosuz ağa bağlı ve web hizmetlerinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

ePrint'i kullanmaya başlarken

1. Kablosuz ağa bağlanmak için kablosuz ağı açın.
 - a. Kablosuz durumunu denetlemek için kontrol panelindeki **Kablosuz** düğmesine dokunun. **Bağlı** gösteriyorsa ve IP adresi ve ağ adı gibi ayrıntılar görünüyorsa, yazıcı ağa kablosuz bağlıdır.
 - b. **Kablosuz Kapalı** gösteriyorsa, **Aç**'a dokunun, ardından yazıcı ağa kablosuz bağlanmayı deneyecektir. Kablosuz ağ bağlantısını daha önce kurmadıysanız, kablosuz ağ bağlantısını kurmak için ekran istemlerini izleyin.
2. Web hizmetlerini etkinleştirin.
 - a. Web hizmetleri durumunu kontrol etmek için kontrol panelindeki **ePrint**'e dokunun. ePrint e-posta adresi görünüyorsa, **ePrint Durumu Bağlı** gösterir ve **ePrint Özelliği Açık** görünüyorsa, web hizmetleri etkin ve kullanıma hazırdır.
 - b. **Web Hizmetleri** ekranında istendiğinde, web hizmetlerini etkinleştirmek için **Evet**'e dokunun. **Sunucu Bağlantısı Hatası** ekranında istendiğinde, **Yeniden Dene**'ye veya **Proxy Gir**'e dokunarak Web proxy ayarlarını yapılandırın.
3. Kontrol panelinde **ePrint**'e dokunun. **Web Hizmetleri Özeti** ekranından, yazıcınızın e-posta adresini alın.
4. Bilgisayarınızdan veya mobil aygıtınızdan, dilediğiniz yerden ve dilediğiniz zaman e-posta oluşturup yazıcınızın e-posta adresine gönderin. Hem e-posta hem de algılanan eklentiler yazdırılacaktır.

HP ePrintCenter web sitesini kullanın

HP'nin ücretsiz ePrintCenter web sitesinde kaydolarak **ePrint** için artan güvenliği ayarlayın ve yazıcınıza e-posta gönderebilen e-posta adreslerini belirtin. Ürün Güncelleştirmeleri ile daha fazla **App'lar** yanında, diğer ücretsiz hizmetleri de edinebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve spesifik şart ve koşullar için **HP ePrintCenter** web sitesine gidin: www.hp.com/go/ePrintCenter.

App'ları yönetin

Ücretsiz HP hizmeti **App'lar** kullanarak, Web'den bilgisayar kullanmaksızın sayfa yazdırın. Ülkenizde/bölgenizde kullanılabilen app'lara bağlı olarak, boyama sayfaları, takvimler, bulmacalar, tarifler, haritalar ve daha fazlasını yazdırabilirsiniz.

İnternet'e bağlanıp daha fazla eklemek için **App'lar** ekranındaki **Başka Al** simgesine dokunun. App'ları kullanmak için web hizmetlerini etkinleştirmiş olmanız gerekir.

App'ları yönetmek için

1. App ekleme
 - a. Giriş ekranından, **App'lar** öğesine dokunun, sonra da **Başka AI** simgesine dokunun.
 - b. Ekleme istediğiniz app simgesine dokunun.
 - c. Onaylamak için **Ekle**'ye dokunun.
2. App'ları kaldırma
 - a. Giriş ekranından, **App'lar** öğesine dokunun, sonra da **Başka AI** simgesine dokunun.
 - b. Kaldırmak istediğiniz app'ları seçmek için bir veya daha fazla app simgesine dokunun.
 - c. Onaylamak için **Evet**'e dokunun.

Daha fazla bilgi ve spesifik şart ve koşullar için **HP ePrintCenter** web sitesine gidin: www.hp.com/go/ePrintCenter.

Baskı başarısı için ipuçları

Başarıyla yazdırmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

Bilgisayardan tarama ipuçları

Bilgisayardan belgeler, fotoğraflar veya zarflar yazdırmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıları tıklatın. Kullandığınız işletim sistemine göre çevrimiçi yönergelere yönlendirileceksiniz.

- Bilgisayardan nasıl belge yazdırılacağını öğrenin. [Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.](#)
- Bilgisayarınıza kayıtlı fotoğrafları nasıl yazdıracağınızı öğrenin. Baskı çözünürlüğü hakkında ve maksimum dpi çözünürlüğünün nasıl etkinleştirileceği konusunda bilgi alın. [Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.](#)
- Bilgisayardan nasıl zarf yazdırılacağını öğrenin. [Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.](#)

Mürekkep ve kağıt ipuçları

- Orijinal HP kartuşlar kullanın. Orijinal HP kartuşlar, defalarca mükemmel sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve HP yazıcılarla test edilmiştir.
- Kartuşlarda yeterli mürekkep olduğundan emin olun. Giriş ekranındaki **Mürekkep** simgesine dokunarak tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleyin.
- Kartuşlarla çalışma hakkında daha fazla ipucu için, bkz. [Kartuşlarla çalışma ipuçları sayfa 23](#).
- Tek bir sayfa değil kağıt destesi yükleyin. Aynı boyutta temiz ve düz kağıt kullanın. Her seferinde yalnızca tek bir kağıt türü yüklediğinden emin olun.
- Kağıt tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt genişliği kılavuzlarının kağıt tepsisindeki kağıtları kıvrımamasına dikkat edin.
- Yazıcı kalitesini ve kağıt boyutunu, giriş tepsisinde yüklü kağıdın tür ve boyutuna göre ayarlayın.
- Kağıt sıkışmasını giderme konusunda daha fazla bilgi için, bkz. [Kağıt sıkışmasını gider sayfa 31](#).

App'ları yazdırma ve ePrint kullanma ipuçları

- Nasıl fotoğraflarınızı çevrimiçi paylaşacağınızı ve baskı sipariş edeceğinizi öğrenin. [Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.](#)
- Tarifler, kuponlar ve diğer içerikleri Web'den basit ve kolay şekilde yazdırmak için app'ları kullanma hakkında bilgi alın. [Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.](#)
- Yazıcınıza e-posta ve eklentiler göndererek her yerden nasıl yazdırabileceğinizi öğrenin. [Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.](#)
- **Otomatik Kapanma**'yı etkinleştirdiyse, ePrint'i kullanmak için **Otomatik Kapanma**'yı devre dışı bırakmanız gereklidir. Daha fazla bilgi için [Otomatik Kapanma sayfa 46](#) konusuna bakın.

5 Kopyala ve tara


- [Metin veya karışık belgeleri kopyalama](#)
- [Bilgisayara veya bellek kartına tarama](#)
- [Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları](#)

Metin veya karışık belgeleri kopyalama

- ▲ Aşağıdakilerden birini yapın:

Siyah beyaz kopya oluşturma

- a. Kağıt yükleyin.
 - ❑ Giriş tepsisine tam boyutlu kağıt yükleyin.



- b. Orijinali yükleyin.
 - ❑ Ürünün üzerindeki kapağı kaldırın.



💡 **İpucu** Kitap gibi kalın orijinalerin kopyalarını almak için kapağı çıkarabilirsiniz.


- ❑ Orijinali yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.



- Kapağı kapatın.
- c. Kopya sayısını ve ayarları belirleyin.
 - Giriş ekranından, **Kopyala** öğesine dokunup **Siyah**'a basın.
 - Kağıt boyutunu, kağıt türünü, kalitesini veya diğer ayarları belirlemek için **Ayarlar**'a dokunun.
 - Kopya sayısını değiştirmek için yön düğmelerine dokunun.
- d. Kopyalamayı başlatın.
 - Başlat**'a dokunun.


Renkli kopya oluşturma

- a. Kağıt yükleyin.
 - Giriş tepsisine tam boyutlu kağıt yükleyin.




- Çıkış tepsi genişleticinin açık olduğundan emin olun.
- b. Orijinali yükleyin.
 - Ürünün üzerindeki kapağı kaldırın.



 **İpucu** Kitap gibi kalın orijinalerin kopyalarını almak için kapağı çıkarabilirsiniz.

- Orijinali yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.

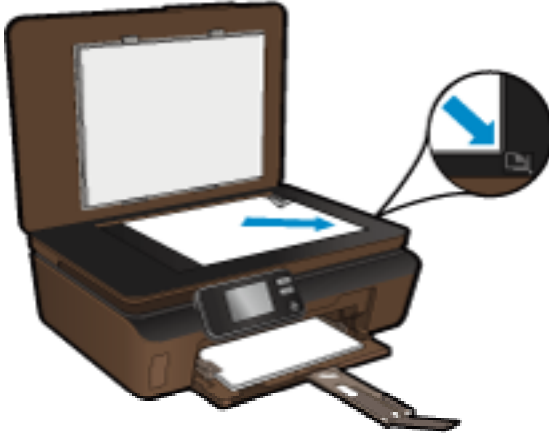

- Kapağı kapatın.
- c. **Kopyala** öğesini seçin.
 - Giriş ekranından, **Kopyala** öğesine dokunup **Renkli**'ye basın.
 - Kağıt boyutunu, kağıt türünü, kalitesini veya diğer ayarları belirlemek için **Ayarlar**'a dokunun.
 - Kopya sayısını değiştirmek için yön düğmelerine dokunun.
- d. Kopyalamayı başlatın.
 - Başlat**'a dokunun.

İlgili konular

- [Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları sayfa 18](#)


Bilgisayara veya bellek kartına tarama

Yazıcı ekranından veya bilgisayarınızdaki yazıcı yazılımından tarama başlatabilirsiniz. Yazıcı ekranından tarama başlatmak hızlıdır. Yazılımdan tarama başlatmak ise size daha fazla seçenek sağlar.

Yazıcı ekranından bilgisayar bir tarama başlatmadan önce, yazıcının bilgisayarınıza ya kablosuz ağ üzerinden ya da bir USB kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.

Yazıcı bilgisayara USB kablosu ile bağlıysa, taramayı yazıcı ekranından hemen başlatabilirsiniz.

Yazıcı kablosuz ağdaki bir Windows bilgisayara bağlıysa, öncelikle yazılımda kablosuz taramayı etkinleştirmeniz gereklidir. Bilgisayarınızın **Başlat** menüsünden, **Tüm Programlar**'ı seçin, sonra da **HP**'yi tıklayın. **HP Photosmart 5510 series** altında, **HP Photosmart 5510 series** öğesini tıklayın, **Tarayıcı İşlemleri**'ni tıklayın, sonra da **Bilgisayara Taramayı Yönet**'i tıklayın.


 **Not** **Bilgisayara Tara** seçeneğinin her zaman etkin olmasını seçebilirsiniz, o zaman bir sonraki sefere yazıcı ekranından tarama başlattığınızda, kablosuz taramayı tekrar etkinleştirmeniz gerekecektir.

Yazıcı ekranından bir bilgisayara veya bellek kartına taramak için

1. Orijinali yükleyin.
 - a. Ürünün üzerindeki kapağı kaldırın.



- b. Orijinali yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.

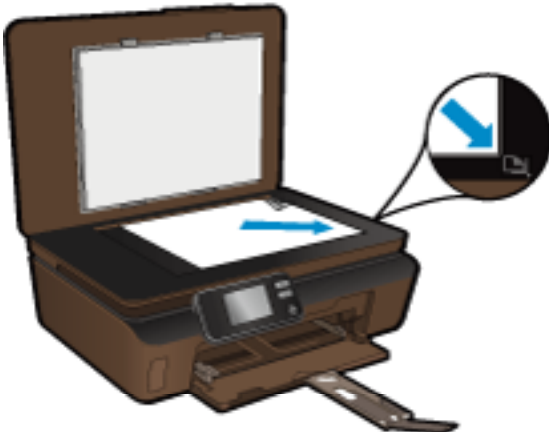

- c. Kapağı kapatın.
2. Bir bellek kartına taramak için, bellek kartı yuvasına bir bellek kartı takın.
Bilgisayara taramak istiyorsanız, yazıcının bilgisayarınıza kablosuz ağ üzerinden veya USB kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
3. Taramayı başlatın.
 - a. Giriş ekranından **Tara** öğesine dokunun.
 - b. **Bilgisayar**'a veya **Bellek Kartı**'na dokunarak hedefi seçin.
Bilgisayara taramak için, bilgisayarı seçin, sonra da taramayı başlatmak için bir tarama türü seçin.
Bilgisayarınız listede yoksa, daha fazla bilgi için **Listede yok**'a dokunun.

İlgili konular

- [Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları sayfa 18](#)

Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları

Başarıyla kopyalamak ve taramak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:


- Camı ve kapağın arkasını temiz tutun. Tarayıcı camın üzerinde algıladığı her şeyi görüntünün bir parçası olarak işler.
- Orijinal belgenizi yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.
- Bir kitabı veya diğer kalın orijinalleri kopyalamak veya taramak için, kapağı çıkarın.
- Çok küçük bir orijinal belgenin büyük bir kopyasını çıkarmak için, orijinal belgeyi bilgisayarınıza tarayın, görüntüyü tarama yazılımında yeniden boyutlandırın ve büyütülmüş resmin kopyasını yazdırın.
- Tarama boyutunu, çıktı türünü, tarama çözünürlüğünü veya dosya türünü ayarlamak isterseniz, taramayı yazıcı yazılımından başlatın.
- Hatalı veya eksik metin taranmasını önlemek için, parlaklığın yazılımda uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun.

6 Kartuşlarla çalışma

- [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme](#)
- [Yazıcı kafalarını otomatik olarak temizleme](#)
- [Mürekkep bulaşmasını temizleme](#)
- [Kartuşları değiştirme](#)
- [Yazıcıyı hizalama](#)
- [Mürekkep sipariş etme](#)
- [Kartuş garanti bilgileri](#)
- [Kartuşlarla çalışma ipuçları](#)

Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme

Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun, sonra da **Mürekkep** simgesine dokunarak tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleyin.

 **Not 1** Yeniden doldurulmuş veya yeniden yapılmış ya da başka bir yazıcıda kullanılmış bir kartuşu taktıysanız, mürekkep düzeyi göstergesi yanlış veya kullanılamaz olabilir.

Not 2 Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amacıyla tahminler vermektedir. Mürekkep az uyarı mesajı aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez olana kadar kartuşları değiştirmeniz gerekmez.

Not 3 Kartuşlardan gelen mürekkep, baskı işleminde, ürünü ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlatma işlemi ve baskı püskürtme uçlarını temiz tutan ve mürekkebin sorunsuzca akmasını sağlayan yazıcı kafası bakımı da dahil olmak üzere, farklı biçimlerde kullanılır. Ayrıca, kullanıldıktan sonra kartuşta bir miktar mürekkep kalabilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/inkusage.

İlgili konular

- [Mürekkep sipariş etme sayfa 22](#)
[Kartuşlarla çalışma ipuçları sayfa 23](#)

Yazıcı kafalarını otomatik olarak temizleme

Baskı kalitesi kabul edilebilir değilse ve sorun düşük mürekkep düzeyleri veya HP marka olmayan mürekkepten kaynaklanmıyorsa, yazıcı ekranından yazıcı kafası temizliğini deneyin. Tam boyutlu kağıt yüklenmesi gerekir, sonunda bir bilgi sayfası yazdırılacaktır.

Yazıcı kafasını yazıcı ekranından temizlemek için

1. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun. **Kurulum** simgesine, sonra da **Araçlar**'a dokunun.
2. **Araçlar** menüsünde, seçenekler arasında gezinmek için aşağı oka dokunun, sonra da **Yazıcı Kafasını Temizle**'ye dokunun.

İlgili konular

- [Mürekkep sipariş etme sayfa 22](#)
[Kartuşlarla çalışma ipuçları sayfa 23](#)

Mürekkep bulaşmasını temizleme

Çıktılarda mürekkep bulaşmaları görülüyorsa, yazıcı ekranından mürekkep bulaşmasını temizlemeyi deneyin. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika alır. Tam boyutlu kağıt yüklenmesi gerekir, bu kağıt temizlik sırasında ileri ve geri hareket ettirilecektir. Bu sırada mekanik sesler çıkması normaldir.

Mürekkep bulaşmasını yazıcı ekranından temizlemek için

1. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun. **Kurulum** simgesine, sonra da **Araçlar**'a dokunun.
2. **Araçlar** menüsünde, seçenekler arasında gezinmek için aşağı oka dokunun, sonra da **Mürekkep Bulaşmasını Temizle**'ye dokunun.

İlgili konular

- Mürekkep sipariş etme sayfa 22
- Kartuşlarla çalışma ipuçları sayfa 23

Kartuşları değiştirme



Kartuşları değiştirmek için

1. Gücün açık olduğundan emin olun.
2. Kartuşu çıkarın.
 - a. Kartuş erişim kapağını açın.




Taşıyıcının ürünün mürekkep etiketi kısmına gitmesini bekleyin.


- a. Kartuşun üstündeki mandala basın ve yuvasından çıkarın.




3. Yeni kartuşu takın.
 - a. Kartuşu paketinden çıkarın.

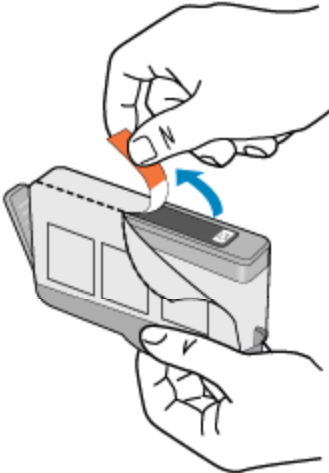

- b. Kopardı çıkarmak için turuncu dili kıvrırın. Dili çıkarmak için kuvvetle kıvrmanız gerekebilir.

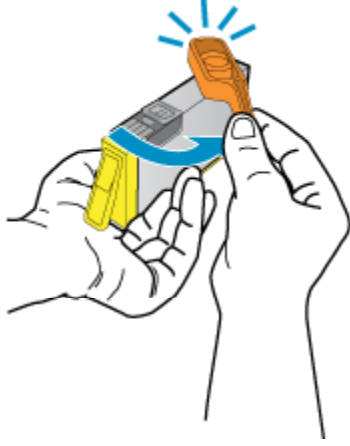

- c. Renkli simgeleri eşleştirin ve sonra yerine oturana kadar kartuşu yuvasına itin.

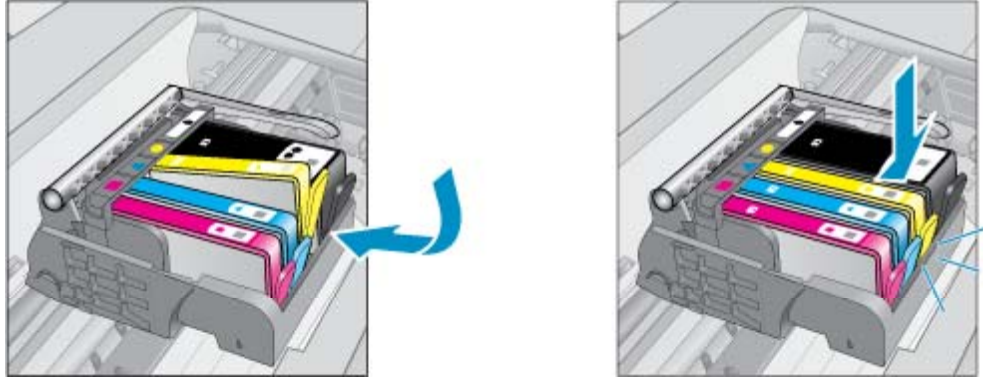

- d. Kartuş erişim kapağını kapatın.



İlgili konular

- Mürekkep sipariş etme sayfa 22
- Kartuşlarla çalışma ipuçları sayfa 23

Yazıcıyı hizalama

Yeni kartuşları taktıktan sonra, en iyi baskı kalitesi için yazıcıyı hizalayın. Yazıcıyı yazıcı ekranından veya yazıcı yazılımından hizalayabilirsiniz.

Yazıcıyı yazıcı ekranından hizalamak için

1. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokununuz. **Kurulum** simgesine, sonra da **Araçlar**'a dokununuz.
2. **Araçlar** menüsünde, seçenekler arasında gezinmek için aşağı oka dokununuz, sonra da **Yazıcıyı Hizala**'ya dokununuz.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyiniz.

Yazıcıyı yazıcı yazılımından hizalamak için

Kullandığınız işletim sistemine göre aşağıdakilerden birini yapın.

1. Windows'da:
 - a. Bilgisayarınızın **Başlat** menüsünden, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'yi tıklayın.
 - b. **HP Photosmart 5510 series** klasörünü tıklayın, **HP Photosmart 5510 series** öğesini tıklayın.
 - c. **Yazıcı Tercihleri**'ni çift tıklayın, sonra da **Bakım Görevleri**'ni çift tıklayın.
 - d. **Aygıt Hizmetleri** sekmesini tıklattıktan sonra **Mürekkep Kartuşlarını Hizala** düğmesini tıklayın.
2. Mac'te:
 - ▲ **HP Yardımcı Programı**'yi açın, **Hizala**'ı, sonra da tekrar **Hizala**'ı tıklayın.

İlgili konular

- [Mürekkep sipariş etme sayfa 22](#)
- [Kartuşlarla çalışma ipuçları sayfa 23](#)

Mürekkep sipariş etme

Yedek kartuşlar için doğru model numarasını bulmak için, yazıcı kartuş erişim kapağını açıp etikete bakın.




Kartuş bilgileri ve çevrimiçi alışveriş bağlantıları mürekkep uyarı iletilerinde de görüntülenir. Bunun yanı sıra www.hp.com/buy/supplies adresinde kartuş bilgilerini bulabilir ve çevrimiçi sipariş verebilirsiniz.

Not Tüm ülkelerde/bölgelerde kartuşlar çevrimiçi olarak sipariş edilemeyebilir. Ülkenizde/bölgenizde çevrimiçi sipariş edilemiyorsa, kartuşu satın alma bilgileri için yerel HP satıcınıza başvurun.

Kartuş garanti bilgileri

HP kartuş garantisi, ürün belirtilen HP yazdırma aygıtında kullanıldığında geçerlidir. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, geliştirilmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynanmış HP mürekkep ürünlerini kapsamaz.

Garanti süresinde, HP mürekkebi bitene kadar veya garanti tarihi sonuna gelene kadar ürün kapsam altındadır. YYYY/AA biçimindeki garanti sonu tarihi aşağıdaki şekilde bulunabilir:



HP Sınırlı Garanti Bildirimi'nin bir kopyası için ürünle birlikte verilen basılı belgelere bakın.

Kartuşlarla çalışma ipuçları

Kartuşlarla çalışmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

- Yazıcınız için doğru kartuşları kullanın. Uyumlu kartuşların listesi için yazıcıyla birlikte verilen basılı belgelere bakın.
- Kartuşları doğru yuvalara takın. Her kartuşun rengini ve simgesini, her yuvanın rengi ve simgesiyle eşleştirin. Tüm kartuşların yuvalarına iyice oturduğundan emin olun.
- Yeni kartuşları taktıktan sonra, en iyi baskı kalitesi için yazıcıyı hizalayın. Daha fazla bilgi için [Yazıcıyı hizalama sayfa 21](#) konusuna bakın.
- Yazıcı kafasının temiz olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için [Yazıcı kafalarını otomatik olarak temizleme sayfa 19](#) konusuna bakın.
- Düşük mürekkep uyarısı mesajı aldığınızda, olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşlar bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe kartuşları değiştirmeniz gerekmez. Daha fazla bilgi için [Kartuşları değiştirme sayfa 20](#) konusuna bakın.
- Taşıyıcı takılması hatası alıyorsanız, taşıyıcı sıkışmasını gidermeyi deneyin. Daha fazla bilgi için [Taşıyıcı sıkışmasını temizleme sayfa 32](#) konusuna bakın.

7 Bağlantı

- [HP Photosmart aygıtını ağa ekleme](#)
- [USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme](#)
- [Yeni bir yazıcı bağlama](#)
- [Ağ ayarlarını değiştirme](#)
- [Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları](#)
- [Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları \(ağa bağlı yazıcılar için\)](#)


HP Photosmart aygıtını ağa ekleme

- WiFi Protected Setup (WPS WiFi Korumalı Kurulum) sayfa 25
- Yönlendirici ile kablosuz (altyapı ağı) sayfa 26

WiFi Protected Setup (WPS WiFi Korumalı Kurulum)

HP Photosmart ürününü WiFi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak kablosuz ağa bağlamak için aşağıdakiler gerekir:

- WPS özellikli bir kablosuz yönlendirici veya erişim noktası içeren bir kablosuz 802.11b/g/n ağı.

 **Not** 802.11n yalnızca 2.4Ghz destekleyecektir.

- Kablosuz ağ desteği veya ağ arabirim kartı (NIC) olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar. Bilgisayarın HP Photosmart ürününü kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı olması gerekir.


HP Photosmart ögesini WiFi Korumalı Kurulum'u (WPS) kullanarak bağlamak için

- ▲ Aşağıdakilerden birini yapın:

Basma Düğmeli Yapılandırma (PBC) yöntemini kullanma


- Kurulum yöntemini seçin. WPS özellikli kablosuz yönlendiricinizin PBC yöntemini desteklediğinden emin olun.
 - Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun, sonra da **Kablosuz** simgesine dokunun.
 - WiFi Korumalı Kurulum** ögesine dokunun.
 - Basma Düğmeli Kurulum** ögesine dokunun.
- Kablosuz bağlantı kurun.
 - Kapalıysa kablosuz radyoyu açın.
 - Başlat** ögesine dokunun.
 - WPS'i etkinleştirmek için, WPS özellikli yönlendiricinin veya diğer ağ iletişim aygıtının düğmesine basın ve basılı tutun.



 **Not** Ürün, yaklaşık iki dakika süre içinde ağ aygıtındaki karşılık gelen düğmeye basılmasının gerektiği zamanlayıcıyı başlatır.

- Tamam** ögesine dokunun.
- c. Yazılımı yükleyin.

PIN yöntemini kullanma

- Kurulum yöntemini seçin. WPS özellikli kablosuz yönlendiricinizin PIN yöntemini desteklediğinden emin olun.
 - Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun, sonra da **Kablosuz** simgesine dokunun.
 - WiFi Korumalı Kurulum** ögesine dokunun.
 - PIN Kurulumu** ögesine dokunun.
 - Kablosuz bağlantı kurun.
 - Başlat** ögesine dokunun.
 - Kapalıysa kablosuz radyoyu açın.
-
-  **Not** Ürün yaklaşık beş dakika süre içinde PIN'in ağ aygıtına girilmesinin gerektiği zamanlayıcıyı başlatır.
-
- Tamam** ögesine dokunun.
- Yazılımı yükleyin.


İlgili konular

- [Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları sayfa 27](#)

Yönlendirici ile kablosuz (altyapı ağı)

Tümleşik WLAN 802.11 ağına HP Photosmart aygıtını bağlamak için aşağıdakiler gerekir:

- Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası içeren bir kablosuz 802.11b/g/n ağı.

 **Not** 802.11n yalnızca 2.4Ghz destekleyecektir.

- Kablosuz ağ desteği veya ağ arabirim kartı (NIC) olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar. Bilgisayarın HP Photosmart ürününü kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı olması gerekir.
- Kablolü veya DSL gibi bir Geniş Bant Internet erişimi (önerilen).
HP Photosmart aygıtını Internet erişimi olan kablosuz bir ağa bağlarsanız, HP, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) kullanan kablosuz bir yönlendirici (erişim noktası veya baz istasyonu) kullanmanızı önerir.
- Ağ adı (SSID).
- WEP anahtarı veya WPA Parolası (gerekliyse).

Ürünü Kablosuz Kurulum Sihirbazı ile bağlamak için


- Ağ adınızı (SSID) ve WEP anahtarını veya WPA parolasını yazın.
- Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı başlatın.
 - Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun, sonra da **Kablosuz** simgesine dokunun.
 - Kablosuz Kurulum Sihirbazı** ögesine dokunun.
- Kablosuz ağa bağlanın.
 - ▲ Algılanan ağ listesinden ağını seçin.
- Komut istemlerini izleyin.
- Yazılımı yükleyin.

İlgili konular

- [Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları sayfa 27](#)

USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme

Önce yazıcınızı kurup yazılımı yazıcıyı bilgisayarınıza doğrudan bağlayan bir USB kablosu ile yüklediyseniz, kablosuz ağ bağlantısına kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Kablosuz yönlendirici veya erişim noktasına içeren kablosuz bir 802.11b/g/n ağına ihtiyaç duyarsınız.

 **Not** 802.11n yalnızca 2.4Ghz destekleyecektir.

USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirmek için

İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.

1. Windows'da:
 - a. Bilgisayarınızın **Başlat** menüsünden, **Tüm Programlar**'ı seçin, sonra da **HP**'yi tıklayın.
 - b. **HP Photosmart 5510 series** ögesini tıklayın, **Yazıcı Kurulumu & Yazılım Seçimi**'ni tıklayın, sonra da **USB ile bağlı bir yazıcının bağlantısını kablosuz bağlantı olarak değiştirme**'yi tıklayın.
 - c. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
2. Mac'te:
 - a. Yazıcının Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokununuz.
 - b. **Kablosuz** simgesine dokununuz, sonra da **Wireless Setup Wizard**'a (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) dokununuz.
 - c. Yazıcıyı bağlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
 - d. Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (Uygulamalar/Hewlett-Packard/Aygıt Yardımcı Programları) dizinindeki **HP Setup Assistant**'i kullanarak bu yazıcının yazılım bağlantısını kablosuza değiştirin.

Yeni bir yazıcı bağlama

Yazıcı yazılımından yeni bir yazıcı eklemek için

Yazıcıyı bilgisayarınıza bağlamayı bitirmediyse, yazıcı yazılımından bağlamanız gerekir. Bilgisayarınıza aynı modelde başka bir yeni yazıcı bağlamak isterseniz, yazıcı yazılımını bir kez daha yüklemeniz gerekmez. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

1. Windows'da:
 - a. Bilgisayarınızın **Başlat** menüsünden, **Tüm Programlar**'ı seçin, sonra da **HP**'yi tıklayın.
 - b. **HP Photosmart 5510 series** ögesini tıklayın, **Yazıcı Bağlantıları ve Yazılımlar**'ı tıklayın, sonra da **Yeni yazıcı bağla**'yı tıklayın
 - c. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
2. Mac'te:
 - a. Yazıcının Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokununuz.
 - b. **Kablosuz** simgesine dokununuz, sonra da **Wireless Setup Wizard**'a (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) dokununuz.
 - c. Yazıcıyı bağlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
 - d. Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (Uygulamalar/Hewlett-Packard/Aygıt Yardımcı Programları) dizinindeki **HP Setup Assistant**'i kullanarak bu yazıcının yazılım bağlantısını kablosuza değiştirin.

Ağ ayarlarını değiştirme

Bir ağda daha önce yapılandırduğunuz kablosuz ayarlarını değiştirmek isterseniz, yazıcı ekranından Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı çalıştırmanız gerekir.

Ağ ayarlarını değiştirmek amacıyla Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı çalıştırmak için

1. Yazıcının Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokununuz, sonra da **Kablosuz** simgesine dokununuz.
2. Kablosuz menüsünde, **Kablosuz Kurulum Sihirbazı**'na dokununuz.
3. Ağ ayarlarını değiştirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.


Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları

Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

- Kablosuz ağa bağlı yazıcıyı kurarken, kablosuz yönlendiricinizin açık olduğundan emin olun. Yazıcı kablosuz yönlendiricileri arar ve algılanan ağ adlarını ekranda listeler.
- Kablosuz bağlantıyı onaylamak için, kontrol panelindeki **Kablosuz** düğmesine dokunun. **Kablosuz Kapalı** gösteriyorsa, **Aç**'a dokunun.
- Bilgisayarınız bir Sanal Özel Ağ'a (VPN) bağlıysa, yazıcı dahil ağındaki diğer aygıtlara erişmek için önce VPN bağlantısını kesmeniz gerekir.
- Ağıınızı ve yazıcınızı kablosuz yazdırma için yapılandırma konusunda daha fazla bilgi alın. [Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklayın.](#)
- Ağ güvenliği ayarlarınızı nasıl bulacağınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)
- Ağ Tanılama Yardımcı Programı (yalnızca Windows) ve diğer sorun giderme ipuçları hakkında öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)
- USB bağlantısından kablosuz bağlantıya nasıl geçeceğinizi öğrenin. Daha fazla bilgi için [USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme sayfa 26](#) konusuna bakın.
- Yazıcı kurulumu esnasında güvenlik duvarı ve virüsten koruma programlarınızla nasıl çalışacağınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)

Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları (ağa bağlı yazıcılar için)


Yazıcı bir ağa bağlı olduğunda; durum bilgilerini görüntülemek, ayarları değiştirmek ve yazıcıyı bilgisayarınızdan yönetmek için katıştırılmış Web sunucusunu kullanabilirsiniz.

 **Not** Bazı ayarlar görüntülemek veya değiştirmek için parolaya ihtiyacınız olabilir.

Katıştırılmış Web sunucusunu Internet'e bağlanmadan açıp kullanabilirsiniz. Ancak, bazı özellikler kullanılamaz.

- [Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için](#)
- [Tanımlama bilgileri hakkında](#)

Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için

 **Not** Yazıcı ağ üzerinde bulunmalı ve bir IP adresi olmalıdır. Yazıcınızın IP adresi kontrol panelindeki **Kablosuz** düğmesine basılarak veya bir ağ yapılandırma sayfası yazdırılarak bulunabilir.


Bilgisayarınızda desteklenen Web tarayıcısında, yazıcıya atanmış IP adresini veya ana bilgisayar adını not edin.

Örneğin, IP adresi 192.168.0.12 ise, aşağıdaki adresi Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısına girin: http://192.168.0.12.

Tanımlama bilgileri hakkında

Katıştırılmış Web sunucusu (EWS), tarama yaparken sabit sürücünüze çok küçük metin dosyaları (tanımlama bilgileri) yerleştirir. Bu dosyalar, EWS'nin sonraki ziyaretinizde bilgisayarınızı tanımasını sağlar. Örneğin, EWS dilini yapılandırdıysanız, tanımlama bilgisi hangi dili seçtiğinizi hatırlar ve böylece EWS'ye sonraki erişiminizde sayfalar o dilde görüntülenir. Bazı tanımlama bilgileri (seçilen dili saklayan tanımlama bilgisi gibi) her oturum sonrasında silinmesine karşın, diğerleri (müşteriye özel tercihleri saklayan tanımlama bilgisi gibi) siz elle silene dek bilgisayarda saklanır.

Tarayıcınızı tüm tanımlama bilgilerini kabul edecek şekilde veya her tanımlama bilgisi teklifini size bildirecek şekilde yapılandırabilirsiniz, böylece hangi tanımlama bilgisini kabul edip hangisini reddedeceğinize karar verebilirsiniz. Tarayıcınızı, istenmeyen tanımlama bilgilerini silmek için de kullanabilirsiniz.

 **Not** Yazıcınıza bağlı olarak, tanımlama bilgilerini devre dışı bırakırsanız, aşağıdaki özelliklerin birini veya daha fazlasını da devre dışı bırakırsınız:

- Uygulamayı bıraktığınız yerden başlatma (özellikle kurulum sihirbazlarını kullanırken faydalıdır).
- EWS tarayıcı dil ayarını hatırlama.
- EWS Giriş sayfasını kişiselleştirme.

Gizlilik ve tanımlama bilgilerinizi nasıl deęiřtireceęiniz ve tanımlama bilgilerinizi nasıl grntleyeceęiniz veya sileceęiniz hakkında bilgi iin, Web tarayıcınızla birlikte gelen belgelere bakın.

8 Sorun çözme

- [Daha fazla yardım alın](#)
- [Yazıcınızı kaydedirin](#)
- [Kağıt sıkışmasını gider](#)
- [Yazdırma sorununu çözme](#)
- [Kopyalama ve tarama sorununu çözme](#)
- [Ağ iletişimi sorununu çözme](#)
- [Telefonla HP desteği](#)

Daha fazla yardım alın

Yardım görüntüleyicisinin sol üst kısmındaki **Arama** alanına bir anahtar sözcük girerek HP Photosmart ürününüz hakkında daha fazla bilgi ve yardım alabilirsiniz. İlgili konu başlıkları -- hem yerel hem de çevrimiçi konular için -- listelenecektir.



[Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklayın.](#)

Yazıcınızı kaydedirin

Yazıcınızı sadece birkaç dakikanızı ayırıp kaydedtirerek daha hızlı hizmet, daha etkili destek ve ürün destek uyarılarından faydalanabilirsiniz. Yazılımı yüklerden yazıcıyı kaydettirmediyse, <http://www.register.hp.com> adresinden şimdi kaydedebilirsiniz.

Kağıt sıkışmasını gider

Kağıt sıkışmasını temizlemek için

1. Kartuş erişim kapağını açın.



2. Kağıt yolu kapağını açın.



3. Sıkışan kağıdı çıkarın.
4. Kağıt yolu kapağını kapatın.



5. Kartuş erişim kapağını kapatın.




6. Tekrar yazdırmayı deneyin.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklayın](#).

Taşıyıcı sıkışmasını temizleme

Taşıyıcıyı engelleyen kağıt gibi tüm nesnelere çıkartın.

 **Not** Sıkışan kağıdı çıkarmak için herhangi bir alet veya aygıt kullanmayın. Sıkışan kağıdı yazıcının içinden çıkarırken her zaman dikkatli olun.

Yazıcı ekranından yardım almak için, Giriş ekranından **Yardım**'a dokununuz. Yardım konuları arasında gezinmek için yön tuşlarına dokununuz, **Sorun Giderme ve Destek**'e dokununuz, sonra da **Taşıyıcı Sıkışmasını Gider**'e dokununuz.



[Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklayın.](#)

Yazdırma sorununu çözme

Yazıcının açık olduğundan ve kağıt tepsisinde kağıt bulunduğundan emin olun. Yine de yazdıramıyorsanız, HP, birçok yaygın "Yazdırılmıyor" sorununu çözmeye yardımcı olabilecek bir Yazdırma Tanılama Yardımcı Programı (yalnızca Windows) sağlar. Bilgisayarınızın **Başlat** menüsünden, **Tüm Programlar**'ı seçin, sonra da **HP**'yi tıklayın. **HP Photosmart 5510 series** altında, **HP Photosmart 5510 series** öğesini tıklayın, **Yazdırma İşlemleri**'ni çift tıklayın, sonra da **HP Yazdırma Tanılama Yardımcı Programı**'nı çift tıklayın.



[Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklayın.](#)

Baskı kalitesi kabul edilebilir değilse, baskı kalitesini geliştirmek için aşağıdakileri deneyin:

- Yazıcı durumu ve baskı kalitesi raporunu kullanarak yazıcı ve baskı kalitesi sorunlarını tanılayın. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokununuz, **Kurulum**'a dokununuz, sonra da **Araçlar**'a dokununuz. Seçenekler arasında gezinmek için aşağı oka dokununuz, sonra da **Yazıcı Durumu Raporu**'na veya **Baskı Kalitesi Raporu**'na dokununuz. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)
- Çıktılarda yanlış hizalanmış renkler veya satılar varsa, yazıcıyı hizalamayı deneyin. Daha fazla bilgi için [Yazıcıyı hizalama sayfa 21](#) konusuna bakın.
- Çıktılarda mürekkep bulaşmaları varsa, yazıcı ekranından mürekkep bulaşmasını temizlemeyi deneyin. Daha fazla bilgi için [Mürekkep bulaşmasını temizleme sayfa 19](#) konusuna bakın.

Kopyalama ve tarama sorununu çözme

HP, birçok yaygın "Taranamıyor" sorununu çözmeye yardımcı olabilecek bir Tarama Tanılama Yardımcı Programı (yalnızca Windows) sağlamaktadır. Bilgisayarınızın **Başlat** menüsünden, **Tüm Programlar**'ı seçin, sonra da **HP**'yi tıklayın. **HP Photosmart 5510 series** altında, **HP Photosmart 5510 series** öğesini tıklayın, **Tarama İşlemleri**'ni çift tıklayın, sonra da **HP Tarama Tanılama Yardımcı Programı**'nı çift tıklayın.

Tarama sorunlarını nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)

Kopyalama sorunlarını nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın. [Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklayın.](#)

Ağ iletişimi sorununu çözme

Ağ bağlantısı sorunlarını tanılamaya yardımcı olmak için ağ yapılandırmasını kontrol edin veya kablosuz sinama raporu yazdırın.

Ağ yapılandırmasını kontrol etmek veya kablosuz sinama raporu yazdırmak için

1. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokununuz, sonra da **Kablosuz** simgesine dokununuz.
2. **Kablosuz Ayarları** menüsünde, aşağı oku kullanarak seçenekler arasında gezinin, sonra da **Ağ Yapılandırmasını Görüntüle**'ye veya **Kablosuz Sinama Raporu Yazdır**'a dokununuz.

Ağ iletişimi sorunlarını çözme hakkında daha fazla çevrimiçi bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları tıklayın.

- Kablosuz yazdırma hakkında daha fazla bilgi edinin. [Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklayın.](#)
- Ağ güvenliği ayarlarınızı nasıl bulacağınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)
- Ağ Tanılama Yardımcı Programı (yalnızca Windows) ve diğer sorun giderme ipuçları hakkında öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)
- Yazıcı kurulumu esnasında güvenlik duvarı ve virüsten koruma programlarınızla nasıl çalışacağınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)

Telefonla HP desteği

Telefon desteği seçenekleri ve kullanılabilirlikleri, ürün, ülke/bölge ve dile göre değişebilir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Telefon desteği süresi](#)
- [Arama yapma](#)
- [Telefon desteği süresinden sonra](#)

Telefon desteği süresi

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da (Meksika dahil) bir yıllık ücretsiz telefon desteği verilmektedir. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki telefon desteğinin süresini öğrenmek için lütfen www.hp.com/support adresine gidin. Telefon şirketinin standart tarifesi uygulanır.

Arama yapma

HP desteği, bilgisayarın ve ürünün başındayken arayın. Aşağıdaki bilgileri vermek için hazırlıklı olun:

- Ürün adı (HP Photosmart 5510 series)
- Seri numara (ürünün arkasında veya altında yazılıdır)
- Söz konusu durum olduğunda beliren iletiler
- Şu soruların yanıtları:
 - Bu sorunla daha önce de karşılaştınız mı?
 - Yeniden oluşturabilir misiniz?
 - Bu sorun ortaya çıktığı sıralarda bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?
 - Bu durumdan önce başka birşey oldu mu (örneğin, fırtına, ürün taşındı vs.)?

Destek telefon numaraların listesi için bkz. www.hp.com/support.

Telefon desteği süresinden sonra

Telefon desteği süresinden sonra HP'den ücret karşılığı yardım alabilirsiniz. HP çevrimiçi destek Web sitesinde de yardım bulunabilir: www.hp.com/support. Destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

Ek garanti seçenekleri

Ek ücret karşılığında HP Photosmart için genişletilmiş hizmet planları vardır. www.hp.com/support adresine gidin, ülkenizi/bölgenizi ve dili seçin, ardından genişletilmiş hizmet planları hakkında bilgi için hizmetler ve garanti alanını inceleyin.

Kartuş sarf malzemesi yükseltmesi

Sarf malzemesi yükseltmesi başarısız olursa, yazıcınıza sarf malzemesi yükseltme kartuşunu tanıtmaya çalışın.

Yazıcıya sarf malzemesi yükseltme kartuşunu tanıtmak için:

1. Sarf malzemesi yükseltme kartuşunu çıkarın.
2. Orijinal kartuşu taşıyıcıya takın.
3. Kartuş erişim kapağını kapatın, sonra da taşıyıcı hareketinin durmasını bekleyin.
4. Orijinal kartuşu çıkarın, ardından sarf malzemesi yükseltme kartuşunu yerleştirin.
5. Kartuş erişim kapağını kapatın, sonra da taşıyıcı hareketinin durmasını bekleyin.

Yine de bir sarf malzemesi yükseltme sorunu hata mesajı alıyorsanız, yardım için HP desteğe başvurun.



[Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.](#)

Yazıcıyı hazırlama

Baskı kalitesinden memnun değilseniz, kartuşları kontrol panelinden temizlemeyi deneyin. Daha fazla bilgi için [Yazıcı kafalarını otomatik olarak temizleme sayfa 19](#) konusuna bakın.

Kartuşların bakımı için, yazıcının Otomatik Kapanma özelliğini kullanarak yazıcının güç kullanımını yönetin. Daha fazla bilgi için [Otomatik Kapanma sayfa 46](#) konusuna bakın.

Kartuşu erişim kapağını kontrol etme

Yazdırmak için kartuş erişim kapağı kapalı olmalıdır.



[Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklayın.](#)

Yazıcı kafası arızası

Bu üründeki yazıcı kafası arızalı. Yardım için HP desteğe başvurun.



[Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklayın.](#)

Yazıcı arızası

Yazıcıyı zaten kapatıp açtıysanız ve bu sorununuzu çözmediyse, yardım için HP desteğe başvurun.



[Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklayın.](#)

Mürekkep kartuşu sorunu

Mürekkep kartuşu sorununu çözmek için

1. Kartuşları çıkarıp yeniden takmayı deneyin. Kartuşların doğru yuvalarda olduğundan emin olun.
2. Kartuşları yeniden takmak işe yaramazsa, kartuş temas noktalarını temizlemeyi deneyin.

Kartuş temas noktalarını temizlemek için


△ **Dikkat uyarısı** Temizleme işlemi yalnızca birkaç dakika alır. Mümkün olduğunca çabuk, mürekkep kartuşlarının ürüne yeniden takıldığından emin olun. Mürekkep kartuşlarını, ürün dışında 30 dakikadan uzun süre bırakmanız önerilmez. Bu, hem yazıcı kafasına hem de mürekkep kartuşlarına zarar verebilir.

- a. Gücün açık olduğundan emin olun.
- b. Kartuş erişim kapağını açın.




Taşıyıcının ürünün mürekkep etiketi kısmına gitmesini bekleyin.

- c. Hata mesajında belirtilen kartuştaki çıkıntıya bastırın, sonra da yuvadan çıkarın.

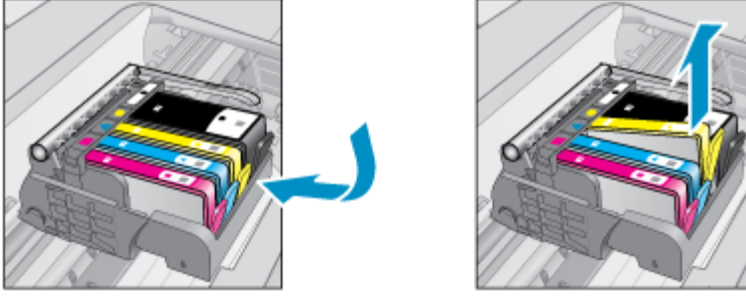

- d. Altı yukarı bakacak şekilde mürekkep kartuşunu yanlarından tutun ve elektrik temas noktalarını bulun. Elektrik temas noktaları, mürekkep kartuşunun altındaki dört küçük bakır veya altın renkli metallerdir.




1	Mürekkep penceresi
2	Elektrik temas noktaları

- e. Temas noktalarını yalnızca kuru, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle silin.

△ **Dikkat uyarısı** Sadece temas noktalarına dokunmaya özen gösterin ve mürekkebi veya tortuyu kartuşun başka yerlerine bulaştırmayın.

- f. Ürünün içindeki yazıcı kafasındaki temas noktalarını bulun. Temas noktaları, mürekkep kartuşundaki temas noktalarının karşısına gelecek biçimde konulmuş dört bakır veya altın renkli pildir.



- g. Temas noktalarını silmek için kuru ve tüy bırakmayan bir bez kullanın.
h. Mürekkep kartuşunu yeniden takın.
i. Erişim kapağını kapatın ve hata mesajının yok olup olmadığını kontrol edin.
j. Halen hata mesajını alıyorsanız ürünü kapatıp yeniden açın.
3. Sorununuz yine de çözülmezse, kartuşları değiştirmeyi deneyin. Daha fazla bilgi için [Kartuşları değiştirme sayfa 20](#) konusuna bakın.




[Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıkklatın.](#)

KURULUM kartuşları

Yazıcınızı ilk kez kurarken, yazıcı ile birlikte kutu içinde gönderilen kartuşları takmanız gereklidir. Bu kartuşlar KURULUM etiketlidir ve ilk yazdırma işiniz öncesinde yazıcınızı kalibre ederler. İlk ürün kurulumu sırasında KURULUM kartuşlarını takmamak, hataya yol açar.

Normal kartuşlar taktıysanız, onları çıkarın ve yazıcı kurulumunu tamamlamak için KURULUM kartuşlarını takın. Yazıcı kurulumu tamamlandıktan sonra, yazıcı normal kartuşları kullanabilir.

⚠ **Uyarı** Normal kartuşlardaki turuncu kapakları geri yerleştirmeniz gerekir, aksi halde hızla kuruyabilirler. Bir miktar mürekkep yine de buharlaşacaktır ancak kartuşlar kapaksız olduğundaki kadar değil. Gerekirse, KURULUM kartuşlarından turuncu kapakları kullanabilirsiniz.



Halen hata mesajı alıyorsanız, yardım için HP desteğe başvurun.



[Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklayın.](#)

Eski nesil kartuşlar

Bu kartuşun yeni bir sürümünü kullanmanız gerekecektir. Kartuşun yeni sürümünü belirlemek için, kartuş paketinin dışına bakın ve Garanti Son tarihini bulun.



Tarihin sağ tarafında, birçok boşluğun ardından 'v1' yazıyorsa, kartuş yeni sürümü ile güncellenmiştir. Daha eski nesil bir kartuş ise, yardım ve yedek için HP desteğe başvurun.



[Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklayın.](#)

9 Teknik bilgiler

HP Photosmart aygıtınız için teknik özellikler ve uluslararası yasal düzenleme bilgileri bu bölümde verilmektedir.

Diğer bildirimler için HP Photosmart ile birlikte gelen basılı belgelere bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Bildirim](#)
- [Kartuş yonga bilgisi](#)
- [Teknik Özellikler](#)
- [Çevresel ürün gözetim programı](#)
- [Yasal uyarılar](#)
- [Yasal kablosuz bildirimleri](#)

Bildirim

Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakları yasalarının izin verdiği durumlar dışında, Hewlett-Packard tarafından önceden verilmiş yazılı izin olmaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir. Bu belge içindeki hiçbir bölüm ek bir garanti oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayıncıya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP ve Windows Vista, Microsoft Corporation'ın ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

Windows 7, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Intel ve Pentium, Intel Corporation'ın veya alt kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Adobe®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun bir ticari markasıdır.

Kartuş yonga bilgisi

Bu üründe kullanılan HP kartuşlarında ürünün çalışmasına yardımcı olan bellek yongaları bulunur. Buna ek olarak bu bellek yongası, ürünün kullanılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerin dahil olduğu sınırlı sayıda bilgileri de toplar: kartuşun ilk kez takıldığı tarih, kartuşun en son kullanıldığı tarih, kartuş kullanılarak yazdırılan sayfa sayısı, sayfa kapsamı, kullanılan yazdırma modları, gerçekleştirilmiş olabilecek yazdırma hataları ve ürün modeli. Bu bilgiler HP'nin müşterilerinin yazdırma ihtiyaçlarını uygun ürünler tasarlamasına yardımcı olmaktadır.

Kartuş belleğinden toplanan veriler, müşterileri veya kartuş ya da ürün kullanıcılarını belirlemek için kullanılacak bilgileri içermez.

HP, HP'nin ücretsiz iade ve geri dönüşümüne programına iade edilen kartuşlardan örnekleme biçiminde bellek yongaları toplar (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/). Bu örneklemeden alınan bellek yongaları okunarak ileriye HP ürünlerini geliştirmek üzere incelenir. Bu kartuşun geri dönüşümünde yardımcı olan HP iş ortakları da bu verilere erişebilir.

Kartuşa sahip olan bir üçüncü taraf da bellek yongasındaki anonim bilgilere erişebilir. Bu bilgilere erişilmesini istemezseniz yongayı çalışmaz yapabilirsiniz. Ancak, kartuşu çalışmaz yapmanızdan sonra kartuş HP ürününde kullanılamaz.


Bu anonim bilgileri sağlamakla ilgili endişeleriniz varsa bellek yongasının ürünün kullanım bilgilerini toplama yeteneğini kapatarak bu bilgilere erişilmesini önleyebilirsiniz.

Kullanım bilgileri işlevini devre dışı bırakmak için

1. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun, sonra da **Kurulum** simgesine dokununuz.



2. **Tercihler**'e dokununuz.
3. **Kartuş Yonga Bilgisi**'ne dokununuz, sonra da **Tamam** öğesine dokununuz.

 **Not 1** Kullanım bilgileri işlevini yeniden etkinleştirmek için fabrika varsayılanlarını geri yükleyin.

Not 2 Bellek yongasının ürünün kullanım bilgilerini toplama yeteneğini kapatırsanız kartuşu HP ürününde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

HP Photosmart aygıtıyla ilgili teknik özellikler bu bölümde verilmiştir. Tüm ürün özellikleri için www.hp.com/support adresindeki Product Data Sheet (Ürün Veri Sayfası)'na bakın.

Sistem gereksinimleri

Yazılım ve sistem gereksinimleri Benioku dosyasında verilmiştir.

İleride çıkacak işletim sistemleri ve desteği hakkında bilgili için www.hp.com/support adresindeki HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin.

Çevresel özellikler

- Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı: 15 °C ila 32 °C (59 °F ila 90 °F)
- İzin verilen çalışma ısı aralığı: 5 °C ila 40 °C (41 °F ila 104 °F)
- Nem Oranı: %20 - %80 bağıl nem, yoğunlaşma olmadan (önerilir); 25 °C maksimum çiğ noktası
- Saklama sıcaklığı aralığı: -40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F)
- Yüksek elektromanyetik alanların bulunması durumunda, HP Photosmart ürününün çıktısında biraz bozulma olabilir
- HP, olası yüksek manyetik alanlardan kaynaklanan parazitleri en aza indirmek için 3 m uzunlukta ya da daha kısa USB kablosu kullanılmasını önerir

Yazdırma özellikleri

- Baskı hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir
- Panorama boyutunda yazdırma
- Yöntem: istendiğinde püskürten termal mürekkep püskürtme
- Dil: PCL3 GUI

Tarama özellikleri

- Görüntü düzenleyici dahildir
- Çözünürlük: 1200 x 2400 ppi optik değerine kadar; 19200 ppi geliştirilmiş (yazılım) PPI çözünürlüğü hakkında daha fazla bilgi için tarayıcı yazılımına bakın.
- Renk: 48 bit renkli, 8 bit gri tonlamalı (256 gri düzeyi)
- Camdan maksimum tarama boyutu: 21,6 x 29,7 cm

Kopyalama özellikleri

- Dijital görüntü işleme
- Maksimum kopya sayısı, modele göre değişir
- Kopyalama hızları modele ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir
- En fazla kopya büyütme %200-400 arasındadır (modele bağlı)
- En fazla kopya küçültme %25-50 arasındadır (modele bağlı)

Kartuş verimi

Tahmini kartuş verimleri hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/learnaboutesupplies adresini ziyaret edin.

Baskı çözünürlüğü

Yazıcı çözünürlüğünü öğrenmek için yazıcı yazılımına bakın.

Çevresel ürün gözetim programı

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu ürünün tasarımı geri dönüşüme uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Kolaylıkla ayırım sağlanması amacıyla malzemeler birbirine benzemeyecek şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantıların yeri kolayca

bulunabilir, erişilebilir ve en bilinen aletler kullanılarak çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için, kolay bir şekilde erişilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresteki HP's Commitment to the Environment Web sitesini ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Ekolojik İpuçları](#)
- [Kağıt kullanımı](#)
- [Plastik](#)
- [Malzeme güvenlik bilgi formları](#)
- [Geri dönüşürme programı](#)
- [HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı](#)
- [Enerji tüketimi](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Kimyasal Maddeler](#)
- [Battery disposal in the Netherlands](#)
- [Battery disposal in Taiwan](#)
- [Attention California users](#)
- [EU battery directive](#)
- [Enerji Tasarrufu Modu'nu ayarlama](#)
- [Otomatik Kapanma](#)
- [Uyku modu](#)

Ekolojik İpuçları

HP, müşterilerinin çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi amaç edinmiştir. HP, yazdırma tercihlerinizi değerlendirip etkilerini azaltmanıza yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki Ekolojik İpuçlarını dikkatinize sunmaktadır. Bu ürünün belirli özelliklerine ek olarak lütfen HP'nin çevreyle ilgili girişimleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen HP Eco Solutions (HP Ekolojik Çözümleri) web sitesini ziyaret edin.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Ürününüzün Ekolojik özellikleri

- **Enerji Tasarrufu bilgileri:** Bu ürünle ilgili ENERGY STAR® nitelikleri durumunu belirlemek için bkz. [Enerji tüketimi sayfa 42](#).
- **Geri Dönüşümlü Malzemeler:** HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki sayfayı ziyaret edin:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309 ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

Malzeme güvenlik bilgi formları

Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin Web sitesinden sağlanabilir:

www.hp.com/go/msds

Geri dönüşürme programı

HP, birçok ülkede/bölgede artan sayıda ürün iade ve geri dönüşürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüşürme merkezlerinin bazılarıyla ortakır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur. Genel olarak HP ürünlerinin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, kendini çevreyi korumaya adanmıştır. HP Inkjet Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, pek çok ülkede/bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış yazıcı kartuşlarınızı ve mürekkep kartuşlarınızı ücretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi için şu Web sitesine gidin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Enerji tüketimi

ENERGY STAR® amblemini taşıyan Hewlett-Packard baskı ve görüntüleme aygıtları, U.S. Environmental Protection Agency'nin görüntüleme aygıtları için belirlediği ENERGY STAR şartnamelerine uygundur. Aşağıdaki amblem ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünlerinde belirir:




İlave ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünü model bilgileri, şu adreste bulunur: www.hp.com/go/energystar

Kimyasal Maddeler

HP, REACH (*Avrupa Parlamentosu ve Birliği'nin Düzenleme EC No 1907/2006*) gibi yasal zorunluluklara uymak için ürünlerindeki kimyasal maddelerle ilgili müşterilerine bilgi vermeye özen gösterir. Bu ürünün kimyasal bilgileriyle ilgili rapor aşağıdaki adreste bulunabilir: www.hp.com/go/reach.

Battery disposal in the Netherlands



Dit HP Product bevat een lithium-manganees-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Battery disposal in Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Attention California users

The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Enerji Tasarrufu modu saatini ayarlamak veya Enerji Tasarrufu modunu kapatmak için

1. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokununuz, sonra da **Ayarlar** simgesine dokununuz.



2. **Tercihler** ögesine dokununuz.
3. Seçenekler arasında ilerlemek için aşağı oka, sonra da **Enerji Tasarrufu Modu** ögesine dokununuz.
4. **5 dakika sonra** veya **Kapalı** seçeneğine dokununuz.

Otomatik Kapanma


Otomatik Kapanma, yazıcıyı açtığınızda varsayılan olarak otomatikman etkinleşir. Otomatik Kapanma etkinleşince, enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olmak üzere, yazıcı iki saatlik işlemsizlik sonrasında otomatik olarak kapanır. Otomatik Kapanma, yazıcı bir kablosuz veya Ethernet (destekleniyorsa) ağ bağlantısı kurduğunda otomatik olarak devre dışı kalır. Otomatik Kapanma ayarını kontrol panelinden değiştirebilirsiniz. Ayarı değiştirdikten sonra, yazıcı seçtiğiniz ayarı koruyacaktır. **Otomatik Kapanma, yazıcıyı tamamen kapatır, bu nedenle, yazıcıyı geri açmak için güç düğmesini kullanmanız gerekir.**

Otomatik Kapanma'yı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

1. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokununuz, sonra da **Ayarlar** simgesine dokununuz.



2. **Tercihler** ögesine dokununuz.
3. Seçenekler arasında ilerlemek için aşağı oka, sonra da **Otomatik Kapanma Ayarları**'na dokununuz.
4. **Etkin**'e veya **Devre Dışı**'ya dokununuz.

 **İpucu** Kablosuz veya Ethernet bağlantılı bir ağ üzerinden yazdırıyorsanız, yazdırma işlerinin kaybolmamasını sağlamak için Otomatik Kapanma devre dışı bırakılmalıdır. Otomatik Kapanma devre dışı bırakıldığında, yazıcı, enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olmak için beş dakikalık işlemsizlik sonrasında Uyku moduna girer.

Uyku modu

- Uyku modunda güç tüketimi azaltılır.
- Yazıcının ilk kurulumu sonrasında, yazıcı beş dakikalık işlemsizlik sonrasında Uyku moduna girecektir.
- Uyku modunun zamanı değiştirilemez.

Yasal uyarılar

HP Photosmart, ülkenizde/bölgemizdeki yasal kurumların ürün koşullarını karşılar.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Ürününüzün yasal model numarası](#)
- [FCC statement](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi](#)

Ürününüzün yasal model numarası

Yasal kimlik işlemleri için ürünüze bir Yasal Model Numarası atanmıştır. SNPRH-1001, ürününüzün Yasal Model Numarasıdır. Bu yasal model numarası pazarlama adıyla (**HP Photosmart 5510 e-All-in-One Yazıcı**, vb.) veya ürün numaralarıyla (CQ176A, vb.) karıştırılmamalıdır.

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Korea

B 급 기기
(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi

CE işareti taşıyan ürünler aşağıdaki AB Yönergelerine uygundur:

- Düşük Voltaj Yönergesi 2006/95/EC
- EMC Yönergesi 2004/108/EC
- Yürürlükte olduğu yerlerde Ecodesign Yönergesi 2009/125/EC



Bu ürünün CE uyumu, sadece HP tarafından sağlanan doğru CE işareti AC adaptörü ile kullanılması durumunda geçerlidir.

Bu ürün telekomünikasyon işlevine sahiptir, ayrıca aşağıdaki AB Yönergelerinin temel gerekliliklerine uymaktadır:

- R&TTE Yönergesi 1999/5/EC

Bu yönergelere uygunluk, bu ürün veya ürün ailesi için HP tarafından yayınlanan ve ürün belgeleri ile birlikte veya aşağıdaki web sitesinde bulunabilecek (yalnızca İngilizce) AB Uygunluk Beyanı'nda sıralanan uyumlu hale getirilmiş geçerli Avrupa standartlarına (Avrupa Normları) uygunluğu da ifade eder: www.hp.com/go/certificates (arama alanına ürün numarasını yazın).

Uygunluk, ürün üzerinde yer alan aşağıdaki uygunluk işaretlerinden biri ile belirtilir:

	<p>10 mW altındaki güç sınıfı dâhilinde, telekomünikasyon işlevselliği olmayan ürünler ile Bluetooth® gibi AB ile uyumlu hale getirilmiş telekomünikasyon ürünleri için.</p>
	<p>AB ile uyumlu hale getirilmemiş telekomünikasyon ürünleri için (mümkünse, CE ile ! -ünlem işareti- arasına 4 haneli bir onaylanmış kuruluş numarası).</p>

Lütfen, ürün üzerindeki yasal düzenleme etiketine başvurun.

Bu ürünün telekomünikasyon işlevleri aşağıdaki AB ve EFTA ülkelerinde kullanılabilir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere.

Telefon konektörü (tüm ürünlerde bulunmaz) analog telefon ağlarını bağlamak amaçlıdır.

Kablosuz LAN aygıtlarına sahip ürünler

- Bazı ülkeler Kablosuz LAN ağlarının kullanılmasıyla ilgili, yalnızca iç mekanda kullanım gibi belirli zorunluluklara veya özel gerekliliklere ya da kullanılabilen kanallara ilişkin kısıtlamalara sahip olabilir. Lütfen, kablosuz ağın ülke ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

Fransa

- Bu ürünün 2,4-GHz Kablosuz LAN işlevi için belirli kısıtlamalar geçerlidir: Bu ürün iç mekanlarda 2400 MHz - 2483,5 MHz frekans bandının (1 - 13 arasındaki kanallar) tamamında kullanılabilir. Dış mekanlarda yalnızca 2400 - 2454 MHz frekans bandı (1 - 7 arasındaki kanallar) kullanılabilir. En son gereklilikler için, bkz. www.arcep.fr.

Yasal düzenlemeye ilişkin konularda başvuru noktası:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, ALMANYA

Yasal kablosuz bildirimleri

Bu bölüm aşağıdaki kablosuz aygıtlarla ilgili yasal bilgileri içerir.

- [Radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma](#)
- [Notice to users in Brazil](#)
- [Notice to users in Canada](#)
- [Notice to users in Taiwan](#)

Radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Dizin

A

ağ

arabirim kartı 25, 26
arabirim kartı 25, 26

Ç

çevre

çevresel özellikler 40
Çevresel ürün gözetim programı 40

D

destek süresinden sonra 34
düğmeler, kontrol paneli 6

G

garanti 34
geri dönüşüm
mürekkep kartuşları 42

K

kontrol paneli
düğmeler 6
özellikler 6
kopyalama
özellikler 40

M

müşteri desteği
garanti 34

S

sistem gereksinimleri 40

T

tura

tarama özellikleri 40

teknik bilgiler

çevresel özellikler 40
kopyalama özellikleri 40
sistem gereksinimleri 40
tarama özellikleri 40
yazdırma özellikleri 40

telefon desteği 33

telefon desteği süresi
destek süresi 33

Y

yasal uyarılar

kablosuz bildirimleri 49
ürününüzün yasal model numarası:
46

yazdırma

özellikler 40

