



DESIGNJET ePrinter 和 eMFP

使用 HP ePrint & Share 和其他联网功能

© 2011 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

第一版

法律通告

本文包含的信息如有变更，恕不另行通知。

有关 HP 产品和服务的全部保修和保证条款，均已在相关产品和服务所附带的保修声明中进行了明确的规定。本文中的任何内容都不应被引伸为补充保证。HP 对本文中出现的
技术错误、编辑错误或疏忽之处概不负责。

商标

Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

目录

1	简介	1
	HP ePrint & Share	1
	全新的联网功能	1
2	设置要求	3
3	从 HP ePrint & Share 打印	4
4	扫描至 HP ePrint & Share (仅限 T2300 eMFP)	7
5	Internet 连接	10
	配置 Internet 连接	10
	Internet 通信故障	10
6	固件更新	12
	配置固件更新	12
	更新固件	12
7	控制对产品的访问	14
	前面板安全设置	14
	内嵌式 Web 服务器安全设置 (仅限 T1300 和 T2300)	14

1 简介

HP ePrint & Share

通过 HP ePrint & Share，您可以随时随地轻松实现 HP Designjet 打印和即时共享。

- HP ePrint & Share 的直观界面让大幅面打印变得比以往更加简单。
- 无论何种文件格式和大小，均可与同事即时共享您的文档。
- 您始终都可以从计算机和联网的打印机触摸屏访问您的文档。

首次使用 HP ePrint & Share 之前，请按照以下这些步骤进行操作。

1. 访问 <http://www.hp.com/go/eprintandshare/>，创建免费的 HP ePrint & Share 帐户，然后下载免费软件。
2. 将 HP ePrint & Share 软件安装到计算机上。计算机应运行 Microsoft Windows XP 或更高版本，并装有最新的 Service Pack。

 **注：** 有关系统要求的更多详情，请参阅 <http://www.hp.com/go/eprintandshare/>。

创建帐户并安装软件后，可通过以下三种方式将文件添加到库中：

- 从计算机上的任何应用程序打印至 HP Designjet Go Web 驱动程序
- 用 HP ePrint & Share 打印工具打印或共享计算机上准备好进行打印的文件
- 将文档直接扫描至库中：请参阅[第 7 页的扫描至 HP ePrint & Share \(仅限 T2300 eMFP\)](#)

全新的联网功能

HP Designjet T790、T1300 和 T2300 均为联网打印机，这意味着它们具有一系列强大的新功能可充分利用 Internet 连接。


- 从 HP ePrint & Share 库打印：请参阅[第 4 页的从 HP ePrint & Share 打印](#)
- 扫描至 HP ePrint & Share 库：请参阅[第 7 页的扫描至 HP ePrint & Share \(仅限 T2300 eMFP\)](#)
- 连接向导：请参阅[第 10 页的 Internet 通信故障](#)
- 新的安全设置：请参阅[第 14 页的控制对产品的访问](#)
- 采用自动或手动方式将固件更新从 HP 网站直接下载至产品：请参阅[第 12 页的配置固件更新](#)

本文描述了如何从前面板使用 HP ePrint & Share，如何配置 Internet 连接、进行固件更新和控制对产品的访问。

 **切记：** 大多新功能仅在 2011 年 5 月 20 日或之后发布的固件版本中可用。请参阅[第 3 页的设置要求](#)。

2 设置要求

1. 确保产品正确连接到 Web。在前面板中，按 ，按 ，然后按 **连接方式 > 连接向导**。

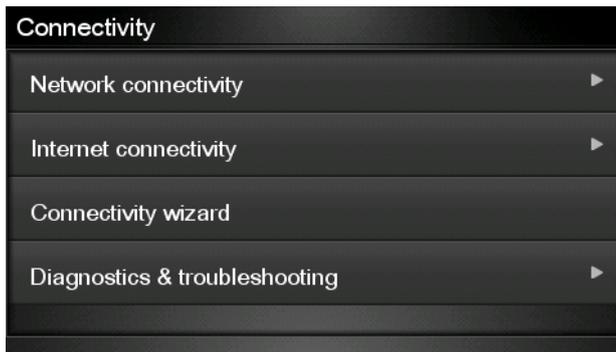

 **注：** 如果在“连接方式”菜单中找不到连接向导，请将固件手动升级至最新版本，然后重试。请参阅第 12 页的[更新固件](#)。


2. 完成连接向导后，确保产品固件为最新。依次按 、、**固件更新 > 立即检查**。如果检查发现到新的固件版本，请进行安装以使用最新功能。

3 从 HP ePrint & Share 打印

通过 HP ePrint & Share，您可以随时随地从任何 ePrinter 上打印库中的文件。期间不需要计算机：可从 ePrinter 的前面板中访问库。

 **注：** 要获得免费的 HP ePrint & Share 帐户和库，请参阅第 1 页的 HP ePrint & Share。


1. 如果前面板的主屏幕类似于下图，请首先按**打印**图标。

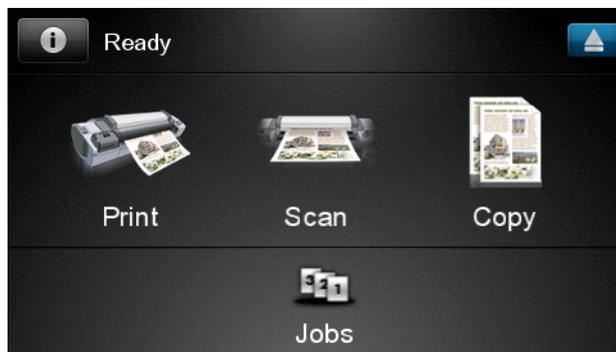

2. 按 **HP ePrint & Share** 图标。



3. 要访问库，请使用注册的电子邮件地址和密码登录 HP ePrint & Share。

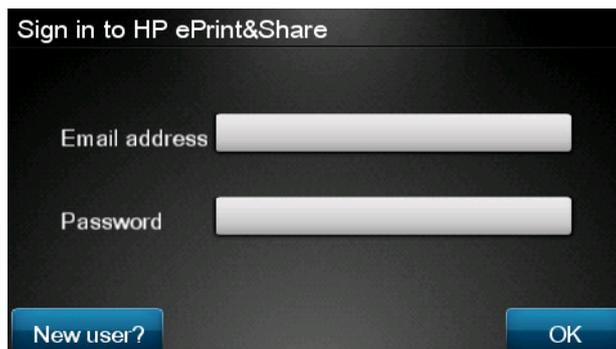


- 按空白的“电子邮件地址”字段，输入电子邮件地址。随后将显示一个键盘，以使您可输入字母。完成后，按**确定**；然后以相同方式输入密码。




- 通过按事件类别选择该类别。可选择“所有”事件、所有“打印”事件、所有“扫描”事件、所有“共享”事件、由您共享的所有事件或由其他人共享的所有事件。




- 通过按事件名称，从库中选择某个特定事件。右侧显示与每个事件关联的文件数。

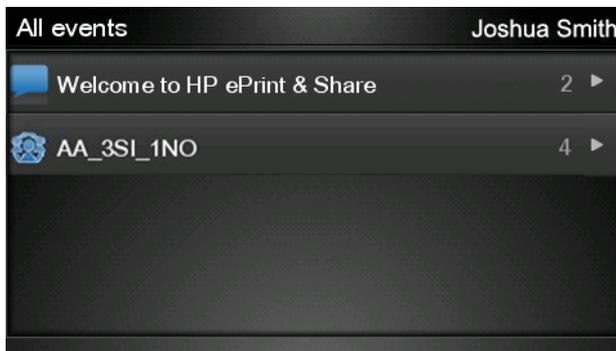

- 通过按文件名，从事件中选择一个文件。

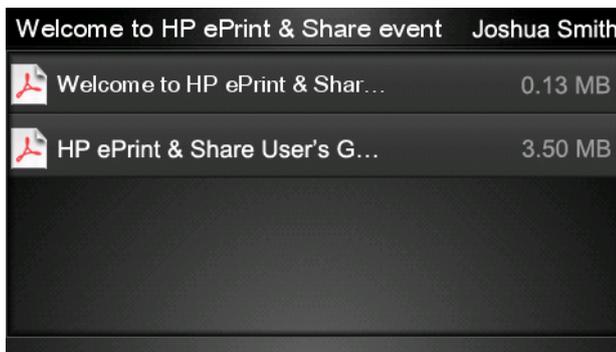


8. 随后显示默认的打印设置，可通过按**设置**按钮更改这些设置。

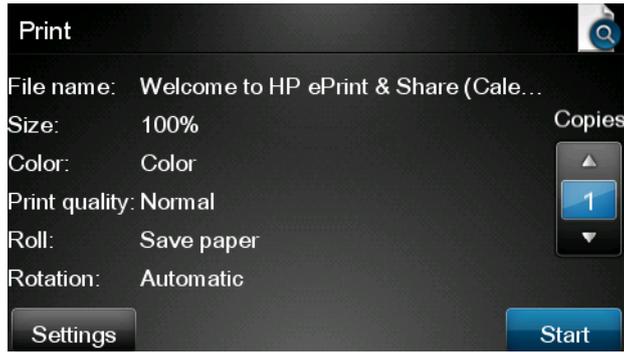

9. 准备好打印后，按**开始**按钮。

10. 发送一个文件进行打印后，可按**添加更多**图标选择另一个文件。此外，可按**注销**图标返回主屏幕，或按**作业队列**图标转至作业队列。

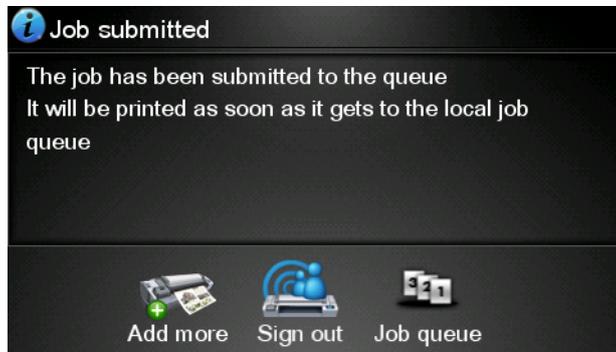


4 扫描至 HP ePrint & Share (仅限 T2300 eMFP)

如果您有 HP Designjet T2300 eMFP，则可通过 HP ePrint & Share 从 eMFP 前面板将文档直接扫描到库中。

 **注：** 要获得免费的 HP ePrint & Share 帐户和库，请参阅第 1 页的 HP ePrint & Share。

1. 按前面板主屏幕上的扫描图标。

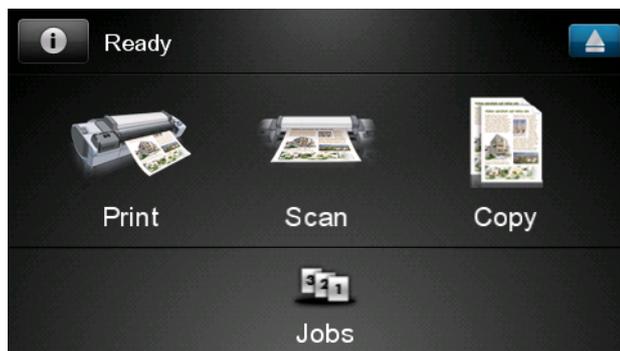

2. 按 **HP ePrint & Share** 图标。



3. 要访问库，请使用注册的电子邮件地址和密码登录 HP ePrint & Share。




4. 按空白的“电子邮件地址”字段，输入电子邮件地址。随后将显示一个键盘，以便您可输入字母。完成后，按**确定**；然后以相同方式输入密码。



5. 随后显示默认的扫描设置，可通过按**设置**按钮更改这些设置。




6. 准备好扫描后，按**开始**按钮。
7. 按如下方式将文档装入扫描仪中。

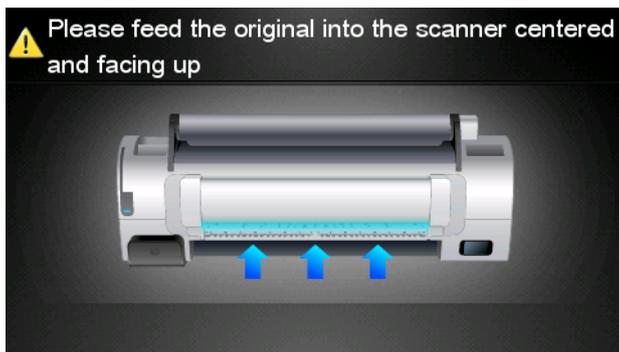

8. 扫描完毕后，将显示扫描结果。可按事件名称或文件名对其进行更改。

 **注：** 文件名必须以 **.pdf** 结尾。


如果扫描的文件在配额以内，则按**下一步**按钮以继续；否则，可按**再次扫描**以更改扫描设置，然后重试。

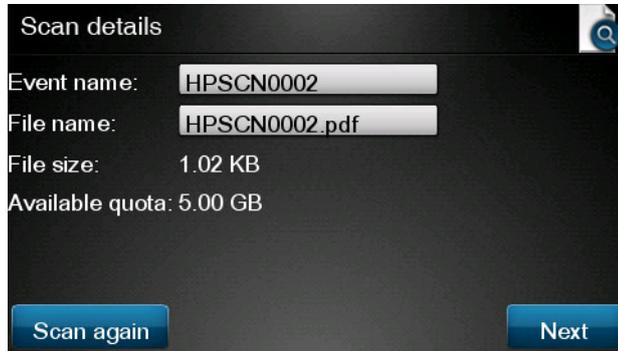

9. 在下一个屏幕中，可选择与任何联系人共享扫描结果。还可添加新联系人。准备就绪后，按**发送**按钮。



10. 向扫描队列添加一个文档后，可按**进行其它扫描**图标以扫描其它文档。此外，可按**注销**图标返回主屏幕，或按**扫描队列**图标转至扫描作业队列。

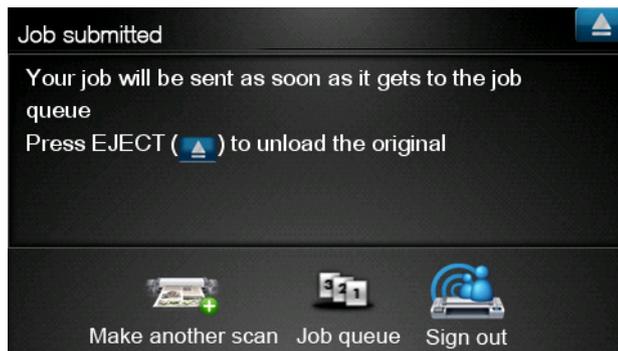

11. 扫描的文档将位于库中的“已扫描”事件中，您可以在以后进行打印或与他人共享。

5 Internet 连接

配置 Internet 连接

您可以从内嵌式 Web 服务器或前面板中配置产品的 Internet 连接。

 **注：** 如果设置了管理员密码，则需要提供该密码才能更改这些设置。

- 从内嵌式 Web 服务器中：选择 **设置** > **Internet 连接**。
- 使用前面板：按 ，按 ，然后按 **连接方式** > **Internet 连接**。

可以使用以下设置：

- **启用 Internet 连接**：默认值为是。
- **代理** > **启用代理**：启用或禁用代理服务器。
- **代理** > **地址**：输入代理地址，默认为空。
- **代理** > **主端口**：输入代理端口号，默认为 0。
- **代理** > **恢复工厂设置**：恢复初始默认设置。

Internet 通信故障

如果产品在连接到 Internet 时遇到问题，则可能会自动启动连接向导。您也可以随时手动启动该向导。

- 从内嵌式 Web 服务器中：选择 **支持** > **连接故障排除** > **连接向导**。
- 从前面板中：按 ，按 ，然后按 **连接方式** > **连接向导**。
- 从前面板中：按 ，按 ，然后按 **内部打印件** > **服务信息打印件** > **打印连接配置**。在这种情况下，将打印结果。

该向导帮助您配置 Internet 连接。请按照屏幕上的说明进行操作。

该向导自动执行一系列测试。您也可以选择执行单独的测试。从前面板中，按 ，按 ，然后按 **连接方式** > **诊断和故障排除** > **诊断和故障排除**。可以使用以下选项。

- **所有测试**
- **网络连接测试**：检查产品与局域网的连接

- **Internet 连接测试:** 检查产品与 Internet 的连接
- **固件更新测试:** 检查产品与 HP 固件更新服务器的连接

如果任何测试失败，向导将说明该问题并提供建议的解决办法。

6 固件更新

配置固件更新

产品的各种功能是由产品内部的软件（也称为固件）控制的。

Hewlett-Packard 会不时提供固件更新。这些更新可提高和改进产品的功能。

可以从内嵌式 Web 服务器或前面板中配置固件更新。

 **注：** 如果设置了管理员密码，则需要提供该密码才能更改这些设置。

- **从内嵌式 Web 服务器中：** 选择 **设置 > 固件更新**。
- **使用前面板：** 按 ，按 ，然后按 **更新 > 固件更新**。

可以使用以下设置：

- **检查：** 默认情况下，产品每星期（或重新启动七次后，以较早的时间为准）都将自动检查一次是否有新固件。如果选择**手动**，产品将不进行检查。
- **下载：** 默认情况下，产品在发布新固件时自动进行下载。如果选择**手动**，打印机将不自动进行下载。
- **固件更新信息：** 有关当前安装的固件的信息
- **固件更新历史记录：** 产品中已安装的固件版本的列表。如果当前安装的版本存在某种问题，通常可以重新安装当前版本的上一版本。

更新固件

可以使用各种不同的方法下载并安装固件更新；您可以选择最简便的方法。

 **注：** 如果设置了管理员密码，则需要提供该密码才能更改这些设置。

 **注：** 固件更新包可能很大，您可能需要考虑是否会对网络或 Internet 连接造成不利影响。使用 Jetdirect 适配器进行下载比使用内置以太网适配器速度下载时速度更慢。

 **注：** 固件更新是在后台下载的：产品可以同时进行打印。但是，无法在后台安装固件更新：必须停止打印。

- 可以将产品配置为在发布固件更新时自动进行下载：请参阅[第 12 页的配置固件更新](#)。
如果选择手动更新固件，则可以使用以下选项。
- 使用内嵌式 Web 服务器：选择**固件更新维护**选项卡，然后选择**固件更新**。按**立即检查**以检查是否有新固件。如果有新固件，则会显示一些有关新固件的信息，此时，您可以下载并安装该固件。

- 使用前面板：按 ，按 ，然后按**固件更新**。按**立即检查**以检查是否有新固件。如果有新固件，您可以下载并安装该固件。

 **注：** 如果产品图标显示为 ，则说明产品已检测到新固件。

- 使用 HP Web Jetadmin；可以手动更新固件或请求自动更新。
- 使用 USB 闪存驱动器；将固件文件从 HP 网站下载到 USB 闪存驱动器中，然后将其插入前面板旁边的高速 USB 主机端口中。前面板将显示固件更新助理，以指导您完成更新过程。
- 使用 HP Utility (Windows)；选择您的产品，选择**支持**选项卡，然后选择**固件更新**。
- 如果使用 HP Utility (Mac OS)，请选择“支持”组中的**固件更新**。

固件包含一组最常用的纸张预设。可以单独下载其他纸张预设；请参阅**使用产品**。

7 控制对产品的访问

前面板安全设置

从前面板中，您可以按 ，按 ，然后按**设置** > **安全**以通过各种方式控制对产品的访问。

- **USB 驱动器**：允许或禁止使用 USB 闪存驱动器。
- **通过 USB 升级固件**：允许或禁止通过 USB 闪存驱动器更新固件。
- **直接使用 HP ePrint & Share 打印**：允许或禁止直接使用 HP ePrint & Share 进行打印。
- **启用 Internet 连接**：启用或禁用 Internet 连接。
- **打印机访问控制**：启用、禁用或更改管理员密码。

如果设置了管理员密码，则必须提供该密码才能执行以下操作。

- 更改安全设置（包括管理员密码本身）
- 更改 Internet 连接配置
- 更改自动固件更新配置
- 允许或禁止自动下载和/或安装自动固件更新
- 恢复早期固件版本
- 外接硬盘选件
- 重置工厂默认值

 **注：** 管理员密码只能包含前面板屏幕键盘上显示的字符。如果在内嵌式 Web 服务器中设置新密码，它将拒绝该有限字符集中不包含的字符。

内嵌式 Web 服务器安全设置（仅限 T1300 和 T2300）

从内嵌式 Web 服务器中，您可以选择**安全**选项卡，以通过各种方式控制对产品的访问：

- 指定单独的管理员和来宾密码，控制对内嵌式 Web 服务器的访问
- 启用或禁用产品的以太网和 USB 连接
- 启用或禁用多组前面板操作
- 使用前面板中可用的相同安全设置（参见上节内容）

 **注：** 可能需要管理员密码。

 **注：** 有关详细信息，请参阅内嵌式 Web 服务器的联机帮助。
