




Instructions d'installation Boîtier de sécurité/ double VESA pour Desktop Mini HP



Copyright © 2015 HP Development Company, L.P.
Les informations contenues dans ce document
pourront faire l'objet de modifications sans préavis.

Troisième édition : août 2015

765004-053

Le boîtier de sécurité/double VESA peut être installé sur les
moniteurs suivants : HP V193B et HP P232



Support de sécurité pour le Desktop
Mini 400/600/705/800



Support de sécurité pour le Desktop
Mini 260



Vis à tête relevée, Torx/à tête plate
(8 mm)

À installer dans votre mini-ordinateur
de bureau pour fixer le boîtier



Vis à métaux, Torx/à tête plate (8 mm)

Permettent de fixer le boîtier à l'arrière
des moniteurs n'ayant pas besoin d'une
entretoise



Vis à métaux à tête cruciforme (20 mm)



Permettent de fixer le boîtier à l'arrière
des moniteurs ayant besoin d'une
entretoise




Entretoise de montage VESA (7 mm)
Nécessaire pour le montage du boîtier
sur les moniteurs ProDisplay

Montage de votre boîtier

- 1 Placez le support de sécurité de votre modèle à l'arrière du boîtier de manière à ce qu'il s'aligne sur les trous à vis du boîtier et sur le cadenas de votre modèle ❶. Fixez ensuite le boîtier sous un bureau (vis non fournies), à l'arrière d'un moniteur à l'aide des vis à métaux de 8 mm ou à un mur à l'aide de la fixation rapide et du moniteur (vis non fournies) ❷.

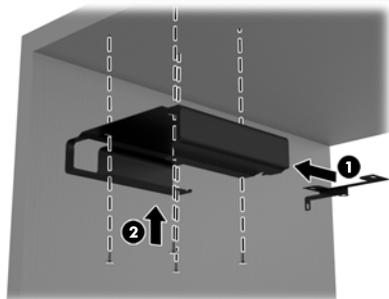


Si le montage du boîtier s'effectue sur un moniteur ProDisplay, retirez le panneau situé à l'arrière de ce dernier. Placez l'entretoise de 7 mm entre le boîtier et l'arrière du moniteur ❶, puis installez le support de sécurité de votre modèle à l'arrière du boîtier de manière à ce qu'il s'aligne avec les trous à vis du boîtier et sur le cadenas de votre modèle ❷. Fixez ensuite le boîtier et l'entretoise à l'arrière d'un moniteur à l'aide des vis à métaux de 20 mm fournies ❸.

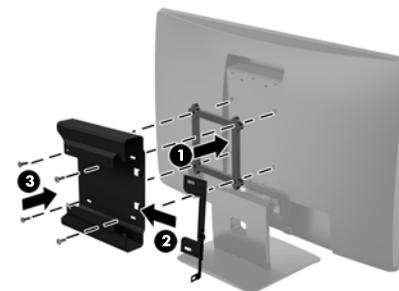

Fixation d'un Desktop Mini à un boîtier

- 2 Introduisez le Desktop Mini dans le boîtier ❶ jusqu'à ce qu'il soit stoppé par les pattes arrière du boîtier. Utilisez un tournevis Torx T15 et les quatre vis à tête relevée de 8 mm fournies dans ce kit pour fixer le Desktop Mini au boîtier ❷.

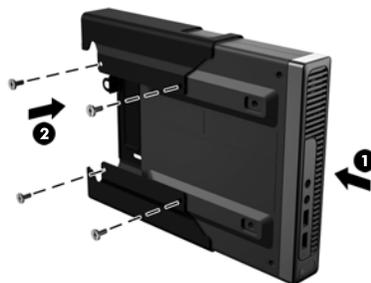

Sécurisation d'un Desktop Mini dans un boîtier

- 3 Fixez le Desktop Mini au boîtier à l'aide d'un cadenas ou d'un câble de verrouillage fin (cadenas et câble de verrouillage fin non fournis dans le kit).



Assistance produit

Pour accéder en ligne aux informations de support technique, aux outils d'auto-résolution, à l'assistance en ligne, aux forums communautaires ou aux experts informatiques, à la vaste base de connaissances multi-fournisseurs, aux outils de contrôle et de diagnostic, consultez le site <http://www.hp.com/support>.

Commentaires sur la documentation

HP s'engage à fournir une documentation qui répond à vos besoins. Pour nous aider à améliorer la documentation, veuillez nous signaler toute erreur, suggestion ou commentaire à l'adresse doc.feedback@hp.com. Pensez à joindre le titre du document et le numéro de référence (situé près du code-barres) à votre message.

Versions localisées de ce document

Ce document est disponible dans les langues suivantes sur la page d'assistance du produit, à l'adresse www.hp.com/support.

- English
- Italiano
- Deutsch
- Español
- Português
- Português Brasileiro
- Türkçe
- Bahasa Indonesia
- 简体中文
- 繁體中文
- 日本語
- 한국어



REMARQUE : Pour obtenir des informations sur la sécurité et les réglementations, reportez-vous au document *Informations sur le produit* fourni avec votre produit.
