




Istruzioni di installazione

# Custodia di protezione Dual Vesa per HP Desktop Mini



Copyright © 2015 HP Development Company, L.P.  
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Terza edizione: Agosto 2015  
765004-063

Il supporto Security/Dual VESA può essere montato sui seguenti monitor: HP V193B, HP P232



Staffa di sicurezza per modelli Desktop Mini 400/600/705/800



Staffa di sicurezza per modello Desktop Mini 260



Viti scalate da 8 mm, testa piana/Torx  
Da installare nel Desktop Mini per fissare il supporto



Viti da 8mm, testa piana/Torx  
Per fissare il supporto alla parte posteriore dei monitor che non richiedono un distanziatore



Viti da 20mm, testa Phillips  
Per fissare il supporto alla parte posteriore dei monitor che richiedono un distanziatore





Distanziatore per supporto VESA da 7mm  
Necessario per fissare il supporto sui modelli di monitor ProDisplay


## Montaggio del supporto

1

Posizionare la staffa di sicurezza del modello in uso sulla parte posteriore del supporto. Allinearla con i fori delle viti presenti sul supporto e con l'anello per il lucchetto sul dispositivo ❶. Fissare il supporto alla parte inferiore di una scrivania (viti non fornite), ad una parete mediante un dispositivo di attacco rapido (viti non fornite), o alla parte posteriore di un monitor utilizzando le viti da 8 mm fornite a corredo ❷.

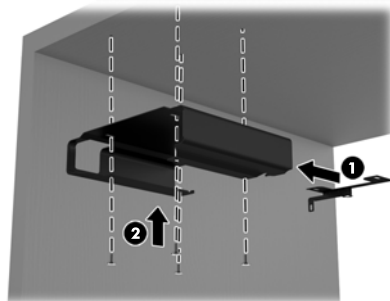


Se si monta il supporto su un dispositivo ProDisplay, rimuovere il pannello dalla parte posteriore del monitor. Posizionare il distanziatore da 7mm fornito a corredo tra il supporto e la parte posteriore del monitor ❶. Posizionare la staffa di sicurezza del modello in uso sulla parte posteriore del supporto. Allinearla con i fori delle viti presenti sul supporto e con l'anello per il lucchetto sul dispositivo ❷. Collegare il supporto e il distanziatore alla parte posteriore del monitor utilizzando le viti da 20mm ❸.

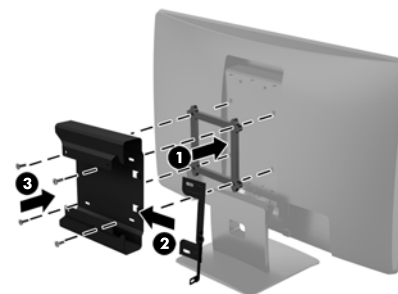

## Installazione di un Desktop Mini in un supporto

2


Far scorrere il Desktop Mini fino in fondo al supporto ❶ e arrivare a toccare le linguette sulla parte posteriore dello stesso. Per fissarlo nel supporto, utilizzare un cacciavite Torx T15 e le quattro viti scalate da 8 mm fornite nel kit ❷.

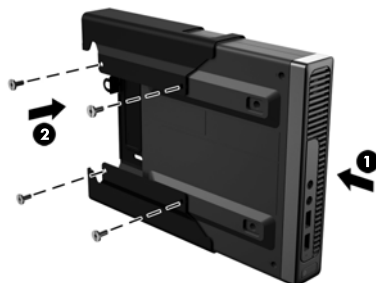

## Blocco di un Desktop Mini in un supporto

3

Bloccare il Desktop Mini nel supporto con un lucchetto o un cavo sottile con lucchetto (lucchetto e cavo sottile con lucchetto non compresi nel kit).

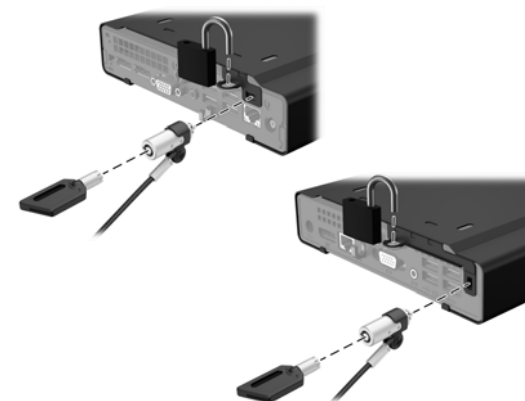

## Assistenza tecnica

Per l'accesso online alle informazioni di supporto tecnico, agli strumenti di auto-risoluzione, all'assistenza, ai forum o agli esperti di informatica, all'ampia knowledge base multi-fornitore e agli strumenti di monitoraggio e diagnosi, visitare il sito <http://www.hp.com/support>.

## Commenti sulla documentazione

HP si impegna a fornire una documentazione in grado di soddisfare tutte le esigenze. Per contribuire a migliorare la documentazione, inviare qualsiasi suggerimento, commento o segnalazione di errore a [doc.feedback@hp.com](mailto:doc.feedback@hp.com) indicando il titolo del documento e il numero di parte (situato vicino al codice a barre).

## Versioni localizzate del presente documento

Questo documento è disponibile nelle seguenti lingue nella pagina di supporto del prodotto [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

- English
- Français
- Deutsch
- Español
- Português
- Português Brasileiro
- Türkçe
- Bahasa Indonesia
- 简体中文
- 繁體中文
- 日本語
- 한국어



**NOTA:** per le normative e gli avvisi sulla sicurezza, consultare la documentazione *Avvisi relativi al prodotto* inclusa nella confezione.

---