




설치 지침

HP Desktop Mini 보안 / 듀얼 VESA 슬리브



Copyright © 2015 HP Development Company, L.P. 여기에 포함된 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

제 3 판 : 2015 년 8 월
765004-AD3

Security/Dual VESA 슬리브는 다음 모니터에 장착할 수 있습니다 . HP V193B, HP P232



400/600/705/800 데스크톱 미니 모델용 고정 브래킷



260 데스크톱 미니 모델용 고정 브래킷



8mm 사다리 나사 , Torx/ 평평한 헤드
데스크톱 미니에 설치하여 슬리브 부착



8mm 기계 나사 , Torx/ 평평한 헤드
슬리브를 스페이서가 필요 없는 모니터 후면에 부착



20mm 기계 나사 , 십자 헤드
슬리브를 스페이서가 필요한 모니터 후면에 부착





7mm VESA 마운트 스페이서
슬리브를 ProDisplay 모니터 모델에 장착 시 필요


슬리브 장착

1

슬리브의 나사 구멍과 해당 모델의 자물쇠 루프에 맞추어 해당 모델용 고정 브래킷을 슬리브 후면에 놓습니다 ❶. 그 다음 슬리브를 책상 아래쪽 (나사는 제공되지 않음), 퀵 릴리스와 모니터가 있는 벽면 (나사는 제공되지 않음) 또는 제공된 8mm 기계 나사를 이용하여 모니터 후면에 부착합니다 ❷.

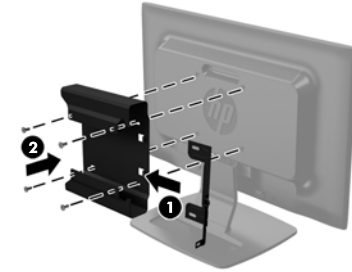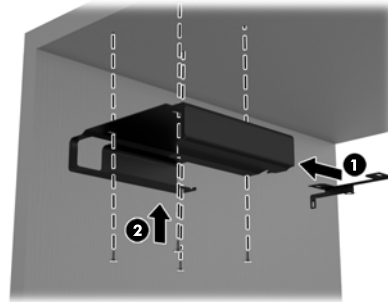


슬리브를 ProDisplay 모니터에 장착하는 경우, 모니터 후면에서 패널을 제거합니다. 제공된 7mm 스페이서를 슬리브와 모니터 후면 사이에 놓고 ❶ 슬리브의 나사 구멍과 해당 모델의 자물쇠 루프에 맞추어 해당 모델용 고정 브래킷을 슬리브 후면에 놓습니다 ❷. 제공된 20mm 기계 나사를 이용하여 슬리브와 스페이서를 모니터 후면에 부착합니다 ❸.

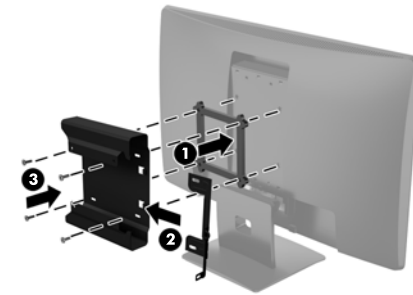

슬리브에 데스크톱 미니 부착

2


슬리브 후면에 있는 탭에 의해 멈출 때까지 데스크톱 미니를 슬리브 안쪽으로 끝까지 밀어넣습니다 ❶. 키트에 제공된 Torx T15 드라이버와 8mm 사다리 나사 4 개를 이용하여 데스크톱 미니를 슬리브에 고정시킵니다 ❷.

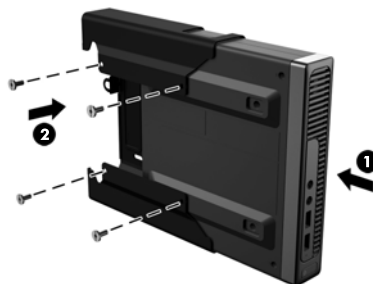

슬리브에 데스크톱 미니 고정

3

자물쇠 또는 슬림 케이블 잠금장치를 이용하여 데스크톱 미니를 슬리브에 고정합니다 (자물쇠 및 슬림 케이블 잠금장치는 키트에 미포함).

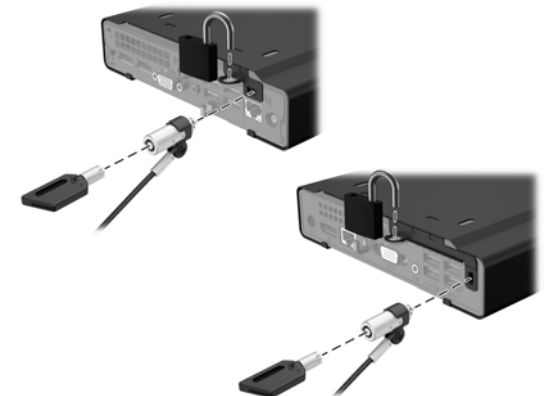

제품 지원

기술 지원 정보, 자가 해결 도구, 온라인 지원, 커뮤니티 포럼 또는 IT 전문가, 폭넓은 멀티벤더 기술 자료, 모니터링 및 진단 도구 등을 다음 사이트에서 온라인으로 이용하실 수 있습니다.

<http://www.hp.com/support>.


설명서에 대한 사용자 의견

HP 는 사용자가 만족할 수 있는 설명서를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 설명서 개선에 도움이 될 수 있도록 제안, 의견 또는 오류가 있을 경우 doc.feedback@hp.com 으로 보내주십시오. 피드백 제출 시 문서 제목과 부품 번호 (바코드 옆에 있음) 를 함께 기재해 주십시오.

본 문서의 현지화 버전

이 문서는 제품 지원 페이지 www.hp.com/support 에서 다음 언어로 볼 수 있습니다.

- English
- Français
- Italiano
- Deutsch
- Español
- Português
- Português Brasileiro
- Türkçe
- Bahasa Indonesia
- 简体中文
- 繁體中文
- 日本語

 **참고:** 규정 및 안전 정보를 보려면 제품에 포함되어 있는 *제품 고지 사항*을 참조하십시오.
