



LASERJET PRO MFP

Kullanım Kılavuzu



M521



HP LaserJet Pro MFP M521

Kullanım Kılavuzu

Telif Hakkı ve Lisans

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

Edition 1, 10/2014

Parça numarası: A8P80-91094

Ticari Marka Onayları

Adobe®, Acrobat® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Apple ve Apple logosu, Apple Computer, Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde/ bölgelerde kayıtlı ticari markalarıdır. iPod, Apple Computer, Inc. kuruluşunun ticari markasıdır. iPod yalnızca yasal veya hak sahibi tarafından izin verilmiş kopyalama içindir. Müzik hırsızlığı yapmayın.

Bluetooth kendi sahibine ait ticari bir markadır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve Windows Vista®; Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX®, Open Group kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

1 Ürün tanıtımı	1
Ürün karşılaştırma	2
Ürün görünümleri	4
Ürünün önden görünümü	4
Ürünün arkadan görünümü	5
Arabirim bağlantı noktaları	6
Seri numarasının ve model numarasının yeri	7
Kontrol paneli	8
Kontrol paneli düzeni	8
Kontrol paneli Ana ekranı	9
Kontrol paneli yardım sistemi	10
Ürün raporlarını yazdırma	11
2 Kağıt tepsileri	13
Desteklenen kağıt boyutları	14
Desteklenen kağıt türleri	16
Tepsi 1	17
Tepsi kapasitesi ve kağıt yönü	17
Tepsi 1'i Yerleştirme	18
Tepsi 2 ve isteğe bağlı Tepsi 3	20
Tepsi kapasitesi ve kağıt yönü	20
Tepsi 2 ve isteğe bağlı Tepsi 3'ü yükleyin	21
Kağıt çıkış seçeneklerini kullanma	23
Standart çıkış bölmesine yazdırma	23
Arka çıkış bölmesine yazdırma	23
3 Parçalar, sarf malzemeleri ve aksesuarlar	25
Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme	26
HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri	27
HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi	28
Toner kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma	29

Çok Düşük Ayarı'nı etkinleştirme veya devre dışı bırakma	29
Müşterinin kendisinin onarabildiği parçalar	31
Aksesuarlar	33
Toner kartuşu	34
Toner kartuşu görünümü	34
Toner kartuşu bilgileri	35
Toner kartuşunun geri dönüştürülmesi	35
Toner kartuşunu saklama	35
HP ürünü olmayan toner kartuşları hakkındaki HP ilkeleri	35
Toner kartuşunu değiştirme	36

4 Yazdırma 39

Desteklenen yazıcı sürücüleri (Windows)	40
HP Universal Print Driver (UPD)	40
UPD yükleme modları	41
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Windows)	42
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği	42
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme	42
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	43
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme	43
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Mac OS X)	44
Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği	44
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme	44
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme	44
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme	45
Yazdırma görevleri (Windows)	46
Yazdırma kısayolu kullanma (Windows)	46
Yazdırma kısayolları oluşturma (Windows)	48
Otomatik olarak her iki yüze yazdırma (Windows)	51
Her iki yüze elle yazdırma (Windows)	53
Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Windows)	57
Sayfa yönünü seçme (Windows)	59
Kağıt türünü seçme (Windows)	61
İlk ve son sayfayı farklı kağıda yazdırma (Windows)	64
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Windows)	67
Kitapçık oluşturma (Windows)	69
Kağıt boyutunu seçme (Windows)	70
Özel kağıt boyutu seçme (Windows)	70
Filigranları yazdırma (Windows)	71

Yazdırma işini iptal etme (Windows)	72
Yazdırma görevleri (Mac OS X)	73
Yazdırma önayarı kullanma (Mac OS X)	73
Yazdırma önayarı oluşturma (Mac OS X)	73
Her iki yüze otomatik yazdırma (Mac OS X)	74
Her iki yüze elle yazdırma (Mac OS X)	75
Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Mac OS X)	75
Sayfa yönünü seçme (Mac OS X)	75
Kağıt türünü seçme (Mac OS X)	76
Kapak sayfası yazdırma (Mac OS X)	76
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Mac OS X)	76
Kitapçık oluşturma (Mac OS X)	76
Kağıt boyutunu seçme (Mac OS X)	77
Özel kağıt boyutu seçme (Mac OS X)	77
Filigranları yazdırma (Mac OS X)	77
Yazdırma işini iptal etme (Mac OS X)	78
Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma	79
HP ePrint Kullanma	80
AirPrint kullanma	81
Doğrudan USB'den yazdırma	82

5 Kopyalama 83

Yeni varsayılan kopyalama ayarlarını belirleme	84
Varsayılan kopyalama ayarlarını geri yükleme	85
Tek bir kopya alma	86
Birden çok kopya alma	87
Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama	88
Kimlik kartlarını kopyalama	89
Kopyalama işini harmanlama	90
Her iki yüze yazdırma (dupleks)	91
Her iki yüze otomatik kopyalama	91
Her iki yüze el ile kopyalama	92
Kopyayı küçültme veya büyütme	93
Kopya kalitesini en iyi duruma getirme	94
Kopyaların koyuluğunu veya açıklığını ayarlama	95
Taslak modunda kopyalama	96
Özel kağıda kopyalama için kağıt boyutu ve türünü ayarlama	97

6 Tarama 99

HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Windows)	100
HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Mac OS X)	101

USB flash diske tarama	102
Ağ klasörüne tarama ve e-postaya tarama özelliklerinin kurulumu	103
Ağ klasörü özelliğine taramayı yapılandırma	103
E-postaya tara özelliğini yapılandırma	103
Ağ klasörüne tarama	105
E-postaya tarama	106
Başka yazılım kullanarak tarama	107
TWAIN uyumlu bir programdan tarama (Windows)	107
WIA uyumlu programdan tarama (Windows)	107

7 Faks 109

Ürünün faks özelliğini kurma	110
Faks bağlantı noktasını telefon hattına bağlayın	110
Ek aygıtlar bağlama	110
Telesekreteri olan faksı ayarlama	111
Faksı bir dahili telefon numarasıyla ayarlama	112
Bağımsız faks olarak ayarlama	112
Faks saatini, tarihini ve başlığını yapılandırma	113
Kontrol panelini kullanarak faks saatini, tarihini ve başlığını ayarlama	113
HP Faks Kurulum Sihirbazı ile faks süresi, tarih ve başlık bilgilerini yapılandırın (Windows)	113
Telefon defterini kullanma	114
Hızlı arama girişleri oluşturma ve düzenleme	114
Grup arama girişleri oluşturma ve düzenleme	114
Hızlı arama girişlerini silme	115
Grup arama girişlerini silme	115
Faks gönderme ayarlarını yapılandırma	116
Özel arama simgeleri ve seçeneklerini ayarlama	116
Arama Öneki Ayarlama	116
Çevir sesi algılama ayarını yapma	117
Tonlu arama veya darbeleri arama	117
Otomatik tekrar arama seçeneklerini ayarlama	117
Açık/koyu ayarını ve çözünürlüğü ayarlama	118
Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını ayarlama	118
Çözünürlük ayarlarını ayarlama	118
Fatura kodlarını ayarlama	119
Faks alma ayarlarını yapılandırma	121
Faks iletmeyi ayarlama	121
Yanıtlama modunu ayarlama	121
Faks numaralarını bloke etme veya blokeyi kaldırma	122
Yanıtlama çalma sayısını ayarlama	122

Özel çalmayı ayarlama	123
Gelen fakslar için otomatik küçültmeyi kullanma	124
Faks yeniden yazdırma ayarlarını yapılandırma	124
Faks ses seviyesini ayarlama	125
Alarm ses seviyesini, telefon hattı ses seviyesini ve zil ses seviyesini ayarlama	125
Alınan faksları damgalamayı ayarlama	125
Özel alma özelliğini ayarlama	125
Faks yoklamayı ayarlama	126
Faksı kullanma	127
Desteklenen faks programları	127
Faksı iptal etme	127
Geçerli faksı iptal etme	127
Bekleyen bir faks işini iptal etme	128
Bellekteki faksları silme	128
Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma	128
DSL	128
PBX	129
ISDN	129
VoIP hizmetinde faks kullanma	129
Elektrik kesintisi olduğunda faks belleği içeriği korunur	129
Dahili ağları kamu telefon hatlarına bağlamayla ilgili güvenlik sorunları	130
Flatbed tarayıcıdan faksalama	130
Belge besleyiciden faksalama	131
Hızlı aramaları ve grup arama girişlerini kullanma	132
Yazılımdan faks gönderme (Windows)	132
Faks hattına bağlı bir telefonda numarayı çevirerek faks gönderme	133
Onaylı olarak faks gönderme	134
Bir faksı daha sonra göndermek için planlama	134
Elektronik ve basılı belgeleri birleştirerek faks gönderme	135
Erişim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanma	135
Uluslararası faks gönderme	135
Faks yazdırma	136
Faksı yeniden yazdırma	137
Alınan faksların her iki yüzüne otomatik olarak yazdırma	138
Özel alma özelliği açıkken depolanan bir faksı yazdırma	138
Telefon hattında faks sesi duyulduğunda faks alma	138

8 Yönetme ve bakımını yapma 139

Ürün bağlantısını değiştirmek için HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanma (Windows)	140
--	-----

HP Wireless Direct Yazdırma Kurulumu	141
HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma	142
IP ağ ayarlarını yapılandırma	143
Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi	143
Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme	143
IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma	143
Ağ üzerinde ürünü yeniden adlandırma	144
Bağlantı hızı ve dupleks ayarları	145
HP Device Toolbox (Windows)	146
Mac OS X için HP Utility	148
HP Utility'i açma	148
HP Utility özellikleri	148
Use HP Web Jetadmin yazılımı	149
Ekonomi ayarları	150
EconoMode ile yazdırma	150
Uyku Gecikmesini ayarlama	150
Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama	150
Ürün güvenlik özellikleri	152
Ürünü kilitleme	152
Ürün parolasını ayarlama veya değiştirme	152
Ürün yazılımını yükseltme	153
Ürün yazılımını el ile yükseltme	153
Ürünü ürün yazılımını otomatik olarak yükseltecek şekilde ayarlama	153

9 Sorunları giderme 155

Sorunları çözüme kontrol listesi	156
Adım 1: Ürünün doğru ayarlandığından emin olun	156
Adım 2: Kablo bağlantısını veya kablosuz bağlantıyı kontrol edin	156
Adım 3: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin	157
Adım 4: Kağıdı kontrol edin	157
Adım 5: Yazılımı kontrol edin	157
Adım 6: Yazdırma işlevini test edin.	157
Adım 7: Kopyalama işlevini test edin.	158
Adım 8: Faks işlevini test edin	158
Adım 9: Toner kartuşunu kontrol edin	158
Adım 10: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin	158
Adım 11: Ürünün ağ üzerinde olduğundan emin olun	158
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme	159
Kontrol paneli yardım sistemi	160
Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor	161
Ürün kağıt almıyor	161

Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor	161
Belge besleyici birden çok kağıt alıyor, sıkıştırıyor, kırıştırıyor	162
kağıt tepsilerinde kağıt sıkışmasını önleme	162
Sıkışmaları giderme	163
Sıkışma konumları	163
Belge besleyicideki sıkışmaları giderme	164
Çıkış alanındaki sıkışmaları giderme	166
Tepsi 1'deki sıkışmaları giderme	168
Tepsi 2 veya isteğe bağlı Tepsi 3'teki sıkışmaları giderme	171
Birleştirme birimindeki sıkışmaları giderme	175
Dupleksleyicideki sıkışmaları giderme	177
Baskı kalitesini artırma	179
Farklı bir yazılım programından yazdırma	179
Yazdırma işi için kağıt türü ayarlarını belirleme	179
Kağıt türü ayarını denetleme (Windows)	179
Kağıt türü ayarını denetleme (Mac OS X)	180
Toner kartuşu durumunu denetleme	180
Temizleme sayfası yazdırma	180
Toner kartuşunu gözle inceleme	181
Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme	181
HP özelliklerine uygun kağıt kullanma	181
Ürünün bulunduğu ortamı denetleme	181
EconoMode ayarlarını denetleme	182
Farklı bir yazıcı sürücüsü deneme	182
Kopya kalitesini artırma	184
Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme	184
Kağıt ayarlarını denetleme	185
Metin veya resimler için en iyi duruma getirme	185
Kenardan kenara kopyalama	186
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme	186
Tarama kalitesini artırma	188
Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme	188
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme	189
Faks kalitesini artırma	191
Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme	191
Faks gönderme çözünürlüğü ayarını denetleme	192
Hata düzeltme ayarını denetleme	193
Farklı bir faks makinesine gönderme	193
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme	193
Sayfaya sığdır ayarını denetleme	194
Gönderenin faks makinesini denetleme	194

Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor	195
Ürün yazdırmıyor	195
Ürün yavaş yazdırıyor	196
Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme	197
USB flash sürücüsünü taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü açılmıyor	197
Dosya USB flash sürücüden yazdırılmıyor	197
Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor	198
Faks sorunlarını çözme	199
Faks sorunlarını çözmek için denetim listesi	199
Faks tanılama testi yapma	201
Faks izleme raporu	202
Faks hatası raporu yazdırma	202
Tüm faks raporlarını yazdırma	202
Tek tek faks raporlarını yazdırma	202
Faks hata raporunu ayarlama	203
Faks hata düzeltme modunu ayarlama	203
Faks hızını değiştirme	203
Faks gönderme sorunlarını giderme	204
Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor	204
İletişim hatası iletisi görünüyor	204
Çevir sesi yok	205
Faks meşgul iletisi görünüyor	205
Faksa yanıt yok iletisi görünüyor	206
Belge besleyici kağıt sıkışması	206
Faks depolama dolu iletisi görünüyor	207
Tarayıcı hatası	207
Kontrol paneli, faksı göndermeyi denemeden Hazır iletisi görüntülüyor	207
Kontrol panelinde, "Sayfa 1 saklanıyor" iletisi görüntüleniyor ve bu iletinin ötesine ilerlemiyor.	208
Faks alınabiliyor, ancak gönderilemiyor	208
Ürün parola ile korunmuş	208
Faks işlevleri kontrol panelinden kullanılamıyor	208
Hızlı arama kullanmak için	209
Grup aramaları kullanılamıyor	209
Faks göndermeye çalışırken telefon şirketinden kaydedilmiş bir hata iletisi alınıyor	209
Ürüne telefon bağlıyken faks gönderilemiyor	210
Faks alma sorunlarını giderme	210
Faks yanıt vermiyor	210
Faksın ayrı telefon hattı var	210
Ürüne telesekreter bağlı	211

Yanıt Modu ayarı Elle olarak ayarlanmıştır.	211
Faks hattında sesli posta kullanılıyor	211
Ürün DSL telefon servisine bağlı	212
Ürün IP veya VoIP telefon servisi üzerinden faks kullanıyor	212
Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor	213
İleti Faks algılanmadı. ekranları	213
İletişim hatası iletisi görünüyor	213
Faks depolama dolu iletisi görünüyor	214
Faks meşgul iletisi görünüyor	214
Faks alındı ancak yazdırılmıyor	215
Özel Al özelliği açık	215
Gönderen meşgul sinyali alıyor	215
Ürüne telefon bağlı	215
Telefon hattı ayırıcısı kullanılıyor	215
Çevir sesi yok	215
PBX hattından faks gönderilemiyor veya alınamıyor	215
Genel faks sorunlarını giderme	216
Fakslar yavaş gönderiliyor	216
Faksın kalitesi kötü	217
Faks kesiliyor veya iki sayfaya yazdırılıyor	217
USB bağlantısı sorunlarını giderme	219
Kablolu ağ sorunlarını çözme	220
Kötü fiziksel bağlantı	220
Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor	220
Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor	221
Ürün ağ için hatalı bağlantı ve duplex ayarları kullanıyor	221
Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir	221
Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir	221
Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış	221
Kablosuz ağ sorunlarını çözme	222
Kablosuz bağlantı kontrol listesi	222
Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırılmıyor	223
Ürün yazdırılmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü	223
Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor	223
Kablosuz ürüne daha fazla bilgisayar bağlanamıyor	223
Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor	224
Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor	224
Kablosuz ağ çalışmıyor	224
Kablosuz ağ tanılama testi yapma	225
Kablosuz ağda paraziti azaltma	225
Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme	226

Ürünün yazıcı sürücüsü Yazıcı klasöründe görünmüyor	226
Yazılım yüklemesi sırasında bir hata iletisi görüntülendi	226
Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor	226
Mac OS X ile ürün yazılım sorunlarını çözme	228
Yazıcı sürücüsü Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesinde listelenmiyor	228
Ürün adı, Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesindeki ürün listesinde görünmüyor	228
Yazıcı sürücüsü, Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor	228
Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi	229
Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesinde görünmüyor.	229
USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz	230
Yazılım kaldırma (Windows)	231
Yazılım kaldırma (Mac OS X)	232
E-postaya tarama sorunlarını çözme	233
E-posta sunucusuna bağlanılamıyor	233
E-posta başarısız oldu	233
Taranamadı	233
Ağ klasörüne tarama sorunlarını çözme	234
Tarama başarısız oldu	234

Dizin 235

1 Ürün tanıtımı

- [Ürün karşılaştırma](#)
- [Ürün görünümleri](#)
- [Kontrol paneli](#)
- [Ürün raporlarını yazdırma](#)

Ürün karşılaştırma


		M521dn	M521dw
		A8P79A	A8P80A
Kağıt yükleme	Tepsi 1 (100 yapraklık kapasite)	✓	✓
	Tepsi 2 (500 yapraklık kapasite)	✓	✓
	İsteğe Bağlı Tepsi 3 (500 yapraklık kapasite)	✓	✓
	Standart çıkış bölmesi (250 yapraklık kapasite)	✓	✓
	Arka çıkış bölmesi (50 yapraklık kapasite)	✓	✓
	Otomatik dupleks yazdırma	✓	✓
Desteklenen işletim sistemleri	Windows XP, 32-bit, Service Pack 2 ve sonraki sürümü	✓	✓
	Windows Vista, 32-bit ve 64-bit	✓	✓
	Windows 7, 32-bit ve 64-bit	✓	✓
	Windows 2003 Server (32-bit, Service Pack 1 veya sonraki sürümü), yalnızca yazdırma ve tarama sürücülerini	✓	✓
	Windows 2008 Server (32-bit, 64-bit, ve R2), yalnızca yazdırma ve tarama sürücülerini	✓	✓
	Mac OS X v10.6.8 ve üstü	✓	✓
Bağlantı	Hi-Speed USB 2.0	✓	✓
	10/100/1000 Ethernet LAN bağlantısı	✓	✓
	Kablosuz ağ bağlantısı		✓
Bellek	256 MB RAM	✓	✓
Kontrol paneli ekranı	Renkli grafik dokunmatik ekran	✓	✓
Yazdırma	A4 boyutunda kağıda 40 sayfa/dakika (PPP) ve Letter boyutunda kağıda 42 ppm hızında yazdırır.	✓	✓
	Pratik USB yazdırma (bilgisayar gerekmez)	✓	✓

		M521dn	M521dw
		A8P79A	A8P80A
Kopyalama	En fazla 20 s/dk kopyalar	✓	✓
	Kopyalama çözünürlüğü inç başına 300 noktadır (dpi)	✓	✓
	Bu belge besleyici 50 sayfaya kadar tutar ve 127 - 356 mm boyundaki (5 - 14 inç) ve 127 - 216 mm enindeki (5 - 8,5 inç) sayfa boyutlarını destekler.	✓	✓
	Düz yataklı tarayıcı, 297 mm uzunluğa ve 215 mm genişliğe kadar olan sayfa boyutlarını destekler.	✓	✓
	Otomatik dupleks kopyalama	✓	✓
Tara	1200 dpi çözünürlüğe kadar düz camdan siyah beyaz tarama yapar	✓	✓
	Belge besleyiciden 300 dpi'ye kadar ve düz camdan 600 dpi'ye kadar çözünürlükte renkli tarama yapar		
	Otomatik dupleks tarama	✓	✓
	E-Postaya Tara (yazılım gerekmez)	✓	✓
	Ağ Klasörüne Tara (yazılım gerekmez)	✓	✓
	Pratik USB tarama (bilgisayar gerekmez)	✓	✓
Faks	İki adet RJ-11 faks bağlantı noktası ile V.34	✓	✓

Ürün görünümleri


- [Ürünün önden görünümü](#)
- [Ürünün arkadan görünümü](#)
- [Arabirim bağlantı noktaları](#)
- [Seri numarasının ve model numarasının yeri](#)

Ürünün önden görünümü

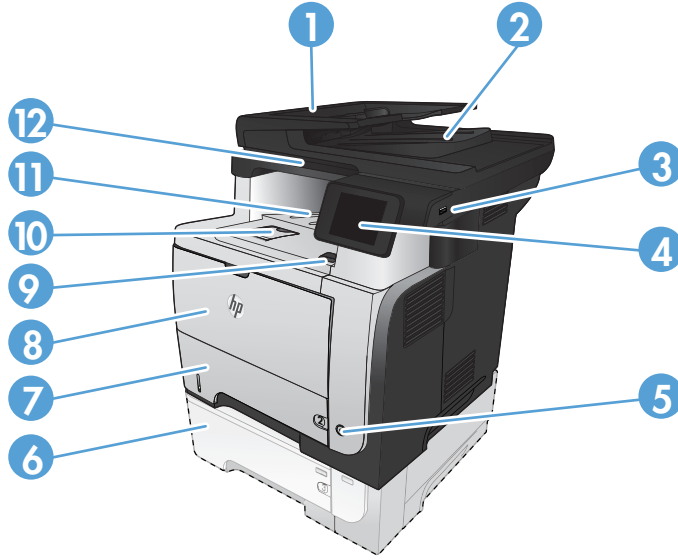

1	Otomatik belge besleyici
2	Belge besleyici çıkış bölümü
3	Yakın USB bağlantı noktası (bilgisayarsız yazdırma ve tarama için)
4	Renkli dokunmatik grafik ekranlı kontrol paneli
5	Açma/kapama düğmesi
6	İsteğe bağlı Tepsi 3
7	Tepsi 2
8	Tepsi 1
9	Ön kapak açma düğmesi (toner kartuşuna erişim sağlar)
10	Uzun kağıtlar için çıkış bölümü
11	Standart çıkış bölümü
12	Tarayıcı kapağını kaldırma kolu

Ürünün arkadan görünümü

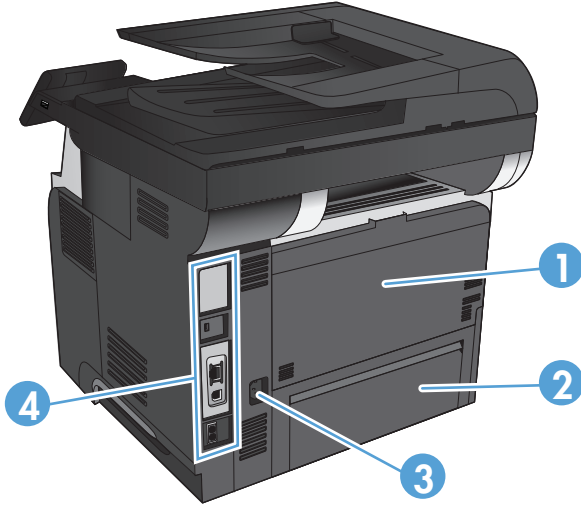

1	Arka kapak ve yazdırma yüzü yukarı bakan çıkış bölmesi (sıkışmaları gidermek için erişim sağlar)
2	Tepsi 2 için toz kapağı (legal boyutlu kağıda yazdırma için)
3	Güç bağlantısı
4	G/Ç bağlantı noktaları ve güvenlik kilidi


Arabirim bağlantı noktaları



1	Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
2	Yerel ağ (LAN) Ethernet (RJ-45) ağ bağlantı noktası
3	Yüksek hızlı USB 2.0 yazdırma bağlantı noktası
4	Bir dahili telefonu, telesekreteri veya başka bir aygıtı bağlamak için telefon "hat çıkışı" bağlantı noktası
5	Faks telefon hattını ürüne bağlamak için faks "hat girişi" bağlantı noktası

Seri numarasının ve model numarasının yeri

Model numarası ve seri numarası, ürünün arkasındaki kimlik etiketinde yazar. Aynı zamanda ön kapağın iç kısmında listelenmişlerdir. Seri numarası ürünün üretildiği ülke/bölge, ürün sürümü, üretim kodu ve ürünün üretim numarası gibi bilgileri içerir.

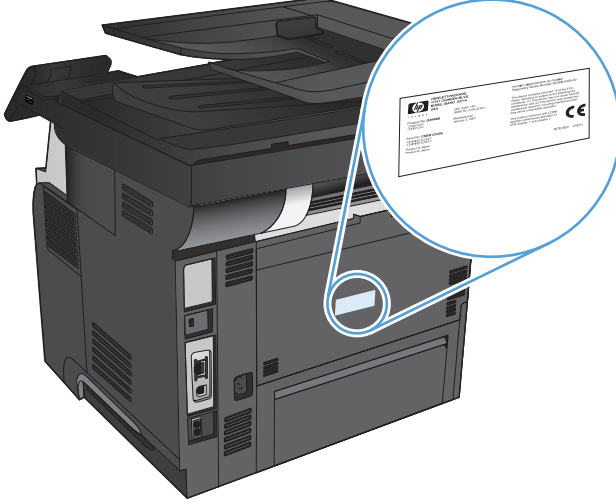

Model adı	Model numarası
M521dn	A8P79A
M521dw	A8P80A

Kontrol paneli

- [Kontrol paneli düzeni](#)
- [Kontrol paneli Ana ekranı](#)
- [Kontrol paneli yardım sistemi](#)

Kontrol paneli düzeni




1	Dokunmatik ekran	Ürün özelliklerine erişim sağlar ve ürünün geçerli durumunu belirtir
2	Yardım düğmesi ve ışığı	Kontrol paneli yardım sistemine erişim sağlar
3	Sağ ok düğmesi ve ışığı	İmleci sağa kaydırır veya ekran görüntüsünü sonraki ekrana taşır NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
4	İptal düğmesi ve ışığı	Ayarları temizler, geçerli işi iptal eder veya geçerli ekrandan çıkar NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
5	Kablosuz ışığı (yalnızca kablosuz modeller)	Kablosuz ağın etkin olduğunu gösterir. Ürün kablosuz ağla bağlantı kurarken ışık yanıp söner.
6	Dikkat ışığı	Ürünle ilgili bir sorun olduğunu gösterir
7	Hazır ışığı	Ürünün hazır olduğunu gösterir
8	Geri düğmesi ve ışığı	Önceki ekrana geri döner NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.








9	Sol ok düğmesi ve ışığı	İmleci sola taşır NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.
10	Ana ekran düğmesi ve ışığı	Ana ekrana erişim sağlar NOT: Bu düğme yalnızca geçerli ekran bu özelliği kullanabiliyorsa yanar.

Kontrol paneli Ana ekranı

Ana ekran ürün özelliklerine erişim sağlar ve ürün durumunu belirtir.

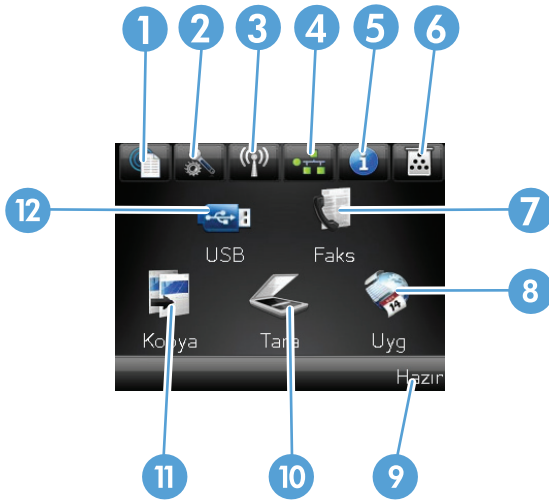NOT: Ürün yapılandırmasına bağlı olarak, Ana ekran özellikleri değişebilir. Bazı dillerde düzeni ters sırada olabilir.



1	Web Hizmetleri  düğmesi	HP ePrint dahil HP Web Hizmetleri özelliklerine hızlı erişim sağlar HP ePrint, herhangi bir e-posta özellikli aygıtı kullanarak belge yazdırır ve bu belgeleri ürünün e-posta adresine gönderen bir araçtır.
2	Ayar  düğmesi	Ana menüye erişim sağlar
3	Kablosuz  düğmesi (yalnızca kablosuz modeller)	Kablosuz menüsüne ve kablosuz durum bilgilerine erişim sağlar NOT: Kablosuz ağa bağlandığınızda, bu simge bir grup sinyal gücü çubuğuna dönüşür.
4	Ağ  düğmesi (yalnızca bir ağa bağlı ürünler için)	Ağ ayar ve bilgilerine erişim sağlar. Ağ ayarları ekranından, Ağ Özeti sayfasını yazdırabilirsiniz.
5	Bilgi  düğmesi	Ürün durum bilgisi sağlar. Durum özeti ekranından, Yapılandırma Raporu sayfasını yazdırabilirsiniz.
6	Sarf Malzemesi  düğmesi	Sarf malzemelerinin durumu hakkında bilgi sağlar. Sarf malzemeleri özeti ekranından, Sarf Malzemesi Durumu sayfasını yazdırabilirsiniz.
7	Faks  düğmesi	Faks özelliğine erişim sağlar

8	Uygulamalar düğmesi	Doğrudan HP ePrintCenter Web sitesinden (www.hpeprintcenter.com) yüklediğiniz Web uygulamalarından yazdırmak üzere Uygulamalar menüsüne erişmenizi sağlar
9	Ürün durumu	Ürünün hazır olup olmadığını veya işi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini gösterir
10	Tara düğmesi	Tarama özelliğine erişim sağlar
11	Kopyala düğmesi	Kopyalama özelliğine erişim sağlar
12	USB düğmesi	Bağımsız USB özelliğine erişim sağlar (bilgisayar olmadan yazdırma ve tarama için)

Kontrol paneli yardım sistemi

Ürün, her ekranın nasıl kullanılacağını açıklayan dahili bir Yardım sistemine sahiptir. Yardım sistemini açmak için, ekranın sağ üst köşesindeki Yardım ? düğmesine dokunun.

Yardım, bazı ekranlar için özel konuları arayabileceğiniz genel bir menü açar. Menüdeki düğmelere dokunarak menü yapısı içinde dolaşabilirsiniz.


Bazı Yardım ekranlarında, sıkışmaları giderme gibi işlemlerde size yol gösteren animasyonlar vardır.

Yardım, tek tek işlerin ayarını içeren ekranlar için, ekranla ilgili seçeneklerin açıklandığı bir konu açar.

Ürün hata veya uyarı verirse, sorunu açıklayan iletiyi açmak için Yardım ? düğmesine dokunun. İleti ayrıca sorunu çözmeye yardımcı olacak yönergeler de içerir.

Ürün raporlarını yazdırma

Raporlar menüsünden ürünle ilgili çeşitli bilgi sayfalarını yazdırabilirsiniz.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Raporlar düğmesine dokununuz.
3. Yazdırmak istediğiniz raporun adına dokununuz.

Menü öğesi	Açıklama
Demo Sayfası	Baskı kalitesini gösteren bir sayfa yazdırır
Menü Yapısı	Kontrol paneli menü düzeninin bir haritasını yazdırır. Her menünün etkin ayarları listelenir.
Yapılandırma Raporu	Tüm ürün ayarlarının listesini yazdırır. Ürün bir ağa bağlıysa, ağ bilgilerini de içerir.
Sarf Malzemesi Durumu	Aşağıdaki bilgilerle birlikte, her toner kartuşunun durumunu yazdırır: <ul style="list-style-type: none">• Kalan kartuş ömrünün tahmini yüzdesi• Yaklaşık olarak kalan sayfa sayısı• HP toner kartuşlarının parça numaraları• Yazdırılan sayfa sayısı
Ağ Özeti	Tüm ürün ağ ayarlarının listesini yazdırır.
Kullanım Sayfası	PCL sayfaları, PCL 6 sayfaları, PS sayfaları, üründe sıkışan veya yanlış alınan sayfaları, yazdırılan sayfaların sayısını listeleyen bir sayfa yazdırır ve sayfa sayısını bildirir
PCL Yazı Tipi Listesi	Yüklü tüm PCL yazı tiplerinin listesini yazdırır
PS Font Listesi	Yüklü tüm PostScript (PS) yazı tiplerinin listesini yazdırır
PCL6 Yazı Tipi Listesi	Yüklü tüm PCL6 yazı tiplerinin listesini yazdırır
Servis Sayfası	Servis raporunu yazdırır
Baskı Kalitesi Sayfası	Baskı kalitesi sorunlarını gidermeye yardımcı olan bir sayfa yazdırır

2 Kağıt tepsipleri

- [Desteklenen kağıt boyutları](#)
- [Desteklenen kağıt türleri](#)
- [Tepsi 1](#)
- [Tepsi 2 ve isteğe bağlı Tepsi 3](#)
- [Kağıt çıkış seçeneklerini kullanma](#)

Desteklenen kağıt boyutları



NOT: En iyi sonuçları elde etmek için, yazdırma işleminden önce yazıcı sürücüsünden doğru kağıt boyutunu ve türünü seçin.

Tablo 2-1 Desteklenen kağıt boyutları

Büyükük ve boyutlar	Tepsi 1	Tepsi 2 ve isteğe bağlı 500 sayfalık tepşiler	Otomatik dupleks yazdırma
Letter 216 x 279 mm	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 mm	✓	✓	
8,5 x 13 inç 216 x 330 mm	✓	✓	✓
A4 210 x 297 mm	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm	✓	✓	
A6 104 x 148 mm	✓	✓	
B5 (JIS) 182 x 257 mm	✓	✓	
16K 184 x 260 mm	✓	✓	
16K 197 x 273 mm	✓	✓	
Kartpostal (JIS) 100 x 148 mm	✓		
Çift Kartpostal (JIS) 200 x 148 mm	✓	✓	
Özel 76 x 127 mm - 216 x 356 mm	✓		

Tablo 2-1 Desteklenen kağıt boyutları (devam)

Büyükklük ve boyutlar	Tepsi 1	Tepsi 2 ve isteğe bağlı 500 sayfalık tepsiler	Otomatik dupleks yazdırma
Özel 105 x 148 mm - 216 x 356 mm		✓	
Özel 210 x 280 mm - 216 x 356 mm			✓
Zarf #10 105 x 241 mm	✓		
DL Zarf 110 x 220 mm	✓		
C5 Zarf 162 x 229 mm	✓		
B5 Zarf 176 x 250 mm	✓		
Envelope Monarch 98 x 191 mm	✓		

Desteklenen kağıt türleri

Bu ürünün desteklediği özel HP marka kağıtların tam listesi için www.hp.com/support/ljmfpm521series adresine gidin.



NOT: En iyi sonuçları elde etmek için, yazdırma işleminden önce yazıcı sürücüsünden doğru kağıt boyutunu ve türünü seçin.

Tablo 2-2 Desteklenen kağıt türleri

Kağıt türü	Tepsi 1	Tepsi 2 ve isteğe bağlı 500 sayfalık tepsiler	Otomatik dupleks yazdırma
Düz	✓	✓	✓
HP EcoSMART	✓	✓	✓
Hafif 60-74g	✓	✓	✓
Ortalama Ağırlık 96-110g	✓	✓	✓
Ağır 111-130g	✓	✓	
Ekstra Ağır 131-175g	✓		
Asetat	✓	✓	✓
Etiketler	✓		
Antetli kağıt	✓	✓	✓
Zarf	✓		
Baskılı	✓	✓	✓
Delikli	✓	✓	✓
Renkli	✓	✓	✓
Bond	✓	✓	✓
Geri dönüştürülmüş	✓	✓	✓
Kaba	✓	✓	

Tepsi 1

- [Tepsi kapasitesi ve kağıt yönü](#)
- [Tepsi 1'i Yerleştirme](#)




Tepsi kapasitesi ve kağıt yönü

Sıkışmaları önlemek için tepsileri aşırı doldurmayın. Kağıt destesinin üst kısmının tepsi dolu göstergesinin altında olduğundan emin olun. Kısa/dar ve ağır/parlak kağıt yüklerken tepsi dolu göstergesinin yarısından daha az kağıt yükleyin.

Tablo 2-3 Tepsi 1 kapasitesi


Kağıt türü	Özellikler	Miktar
Kağıt	Aralık: 60 g/m ² - 220 g/m ²	Maksimum deste yüksekliği: 12 mm 75 g/m ² 'lik 100 adet kağıda eşdeğer
Zarflar	75 g/m ² - 90 g/m ²	Maksimum 10 zarf
Etiketler	0,10 - 0,14 mm kalınlık	Maksimum deste yüksekliği: 12 mm
Asetatlar	0,10 - 0,14 mm kalınlık	Maksimum deste yüksekliği: 12 mm

Tablo 2-4 Tepsi 1 kağıt yönü

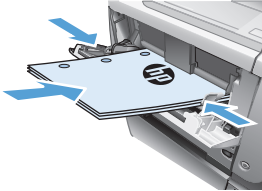
Tek taraflı yazdırma	Otomatik dupleks yazdırma ve Alternatif Antetli Kağıt Modu	Zarflar
Ön yüzü yukarı Üst kenar ürüne girecek biçimde	Ön yüzü aşağı Alt kenar ürüne girecek biçimde	Ön yüzü yukarı Kısa, pul yapıştırma yeri ürüne gelecek şekilde
		

Tepsi 1'i Yerleřtirme


1. Tepsi 1'i aın.

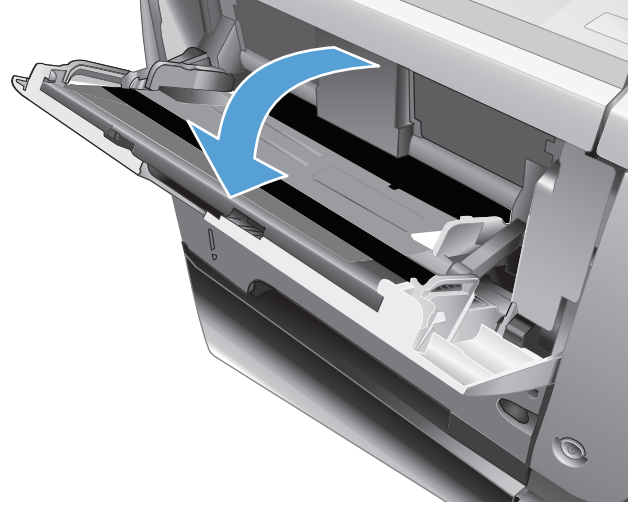


2. Kağıt desteęini ıkarın ve uzantıyı dıřa katlayın.

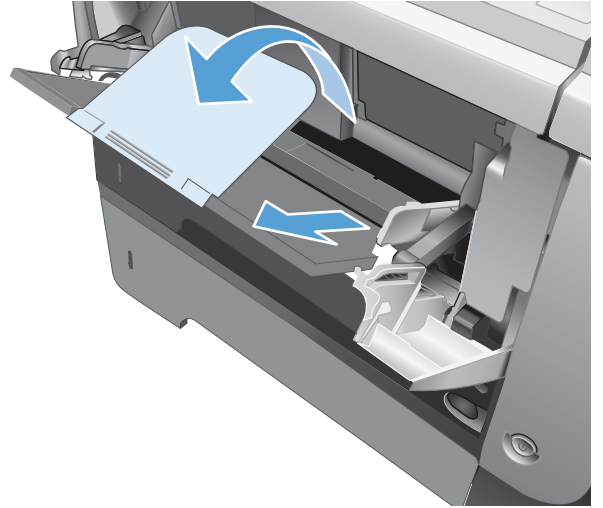

3. Kağıdı tepsiye yerleştirin. Kağıdın, tırnakların ve maksimum yükseklik göstergelerinin altında kaldığından emin olun.

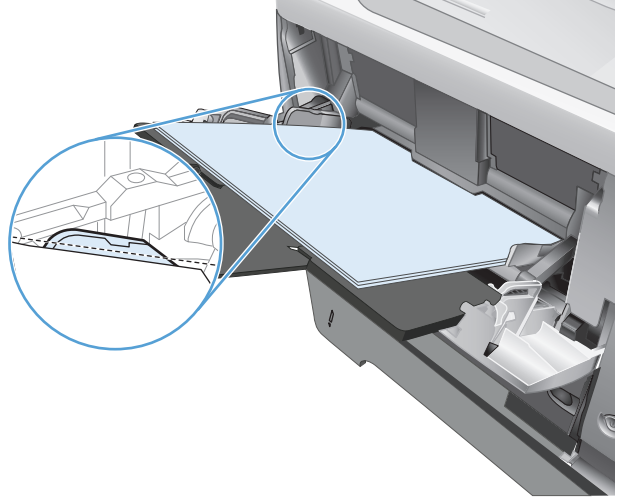

4. Yan kılavuzları, kağıt destesine hafifçe dokunacak fakat kağıdı eğmeyecek şekilde ayarlayın.

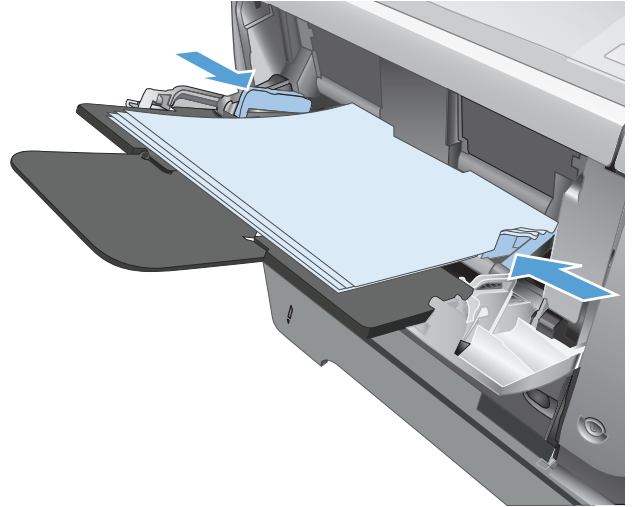

Tepsi 2 ve isteğe bağlı Tepsi 3

- [Tepsi kapasitesi ve kağıt yönü](#)
- [Tepsi 2 ve isteğe bağlı Tepsi 3'ü yükleyin](#)

Tepsi kapasitesi ve kağıt yönü



Sıkışmaları önlemek için tepsileri aşırı doldurmayın. Kağıt destesinin üst kısmının tepsi dolu göstergesinin altında olduğundan emin olun. Kısa/dar ve ağır/parlak kağıt yüklerken tepsi dolu göstergesinin yarısından daha az kağıt yükleyin.

Tablo 2-5 Tepsi 2 ve isteğe bağlı Tepsi 3 kapasitesi


Kağıt türü	Özellikler	Miktar
Kağıt	Aralık: 60 g/m ² - 130 g/m ²	75 g/m ² 'lik 500 adet kağıda eşdeğer

Tablo 2-6 Tepsi 2 ve isteğe bağlı Tepsi 3 kağıt yönü


Tek taraflı yazdırma	Otomatik dupleks yazdırma ve Alternatif Antetli Kağıt Modu	Zarflar
Ön yüzü aşağı Üst kenar tepsinin önünde	Ön yüzü yukarı Alt kenar tepsinin önünde	Zarfları yalnızca Tepsi 1'den yazdırın.




Tepsi 2 ve isteğe bağlı Tepsi 3'ü yükleyin

 **NOT:** Tepsi 3'e kağıt yerleştirme prosedürü, Tepsi 2 ile aynıdır. Burada yalnızca Tepsi 2 gösterilmektedir.


1. Tepsiyi üründen tamamen çıkarmak için dışarı doğru çekin ve hafifçe yukarı kaldırın.

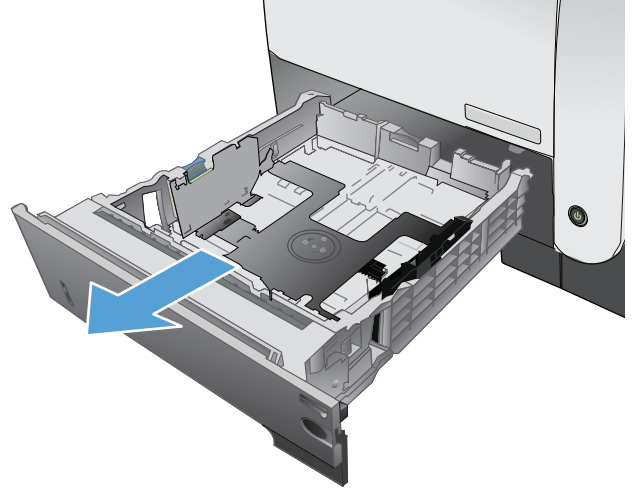


2. Sol kılavuzdaki serbest bırakma kolunu sıkın ve kılavuzları doğru kağıt boyutuna kaydırın.

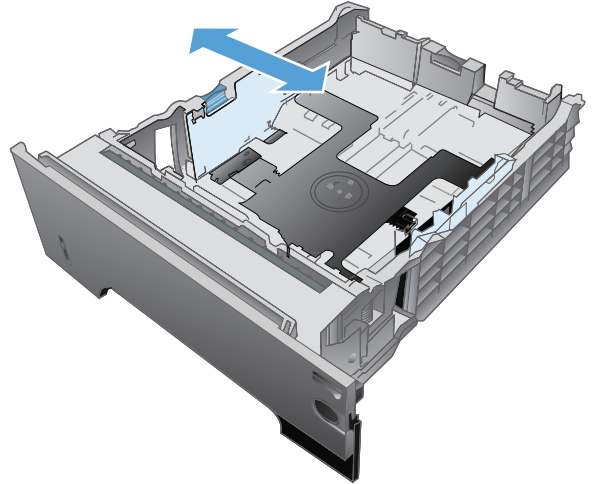


3. Arka kağıt kılavuzundaki serbest bırakma kolunu sıkın ve doğru kağıt boyutuna kaydırın.

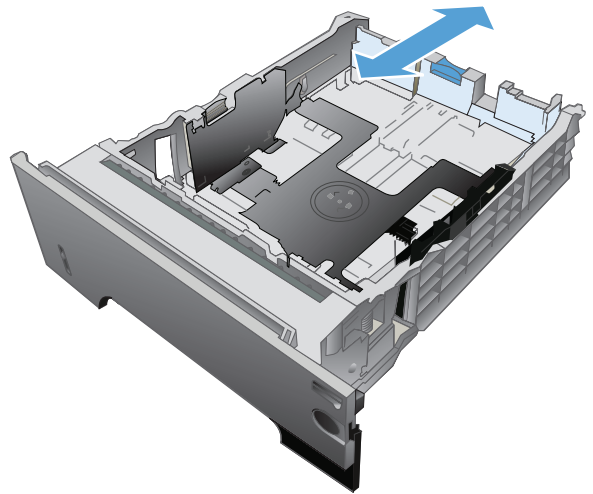

4. Kağıdı tepsiye yerleştirin. Kağıdın tüm köşelerinin düz olduğundan ve yığının en üstündeki kağıdın maksimum yükseklik göstergelerinin altında kaldığından emin olun.

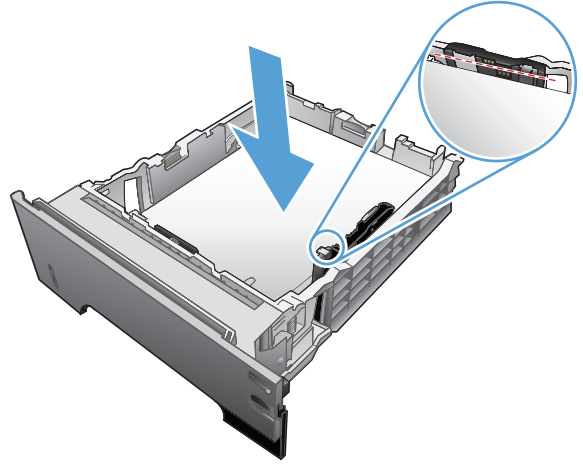

5. Tepsiyi kaydırarak ürüne tamamen yerleştirin.

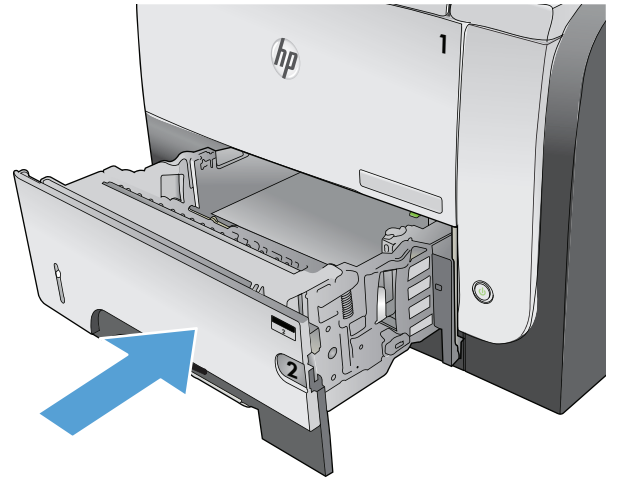

Kağıt çıkış seçeneklerini kullanma

Standart çıkış bölmesine yazdırma

Standart çıkış bölmesi, kağıdı doğru sıra ile, ön yüzü aşağı gelecek şekilde toplar. Asesatlar dahil olmak üzere çoğu yazdırma işiniz için bu bölmeyi kullanın. Standart çıkış bölmesini kullanmak için, arka çıkış bölmesinin kapalı olduğundan emin olun. Sıkışmaları önlemek için, ürün yazdırırken arka çıkış bölmesini açmayın veya kapatmayın.

Standart çıkış bölmesi en fazla 250 sayfa 75 g/m² kağıt alır.

Arka çıkış bölmesine yazdırma

Ürün, arka çıkış bölmesi açıksa her zaman buraya yazdırır. Bu bölmeye yazdırılan kağıt, ön yüz yukarı bakacak, son sayfa üstte olacak şekilde çıkar (ters sırayla).

Arka çıkış bölmesi en fazla 50 sayfa 75 g/m² kağıt alır.

Tepsi 1'den arka çıktı bölmesine yazdırma en kestirme yolu sağlar. Arka çıktı bölmesinin açılması aşağıdaki öğelerle olan performansı geliştirebilir:

- Zarflar
- Etiketler
- Özel boyutlu küçük kağıt
- Kartpostallar
- 120 g/m²'den (32 lb) ağır kağıtlar

Arka çıkış bölmesini açmak için, bölmenin üst tarafındaki tutamağı tutun. Bölmeyi 45° açıyla aşağı çekin ve uzantıyı dışarı kaydırın.



NOT: Arka çıkış bölmesinin açılması dupleksleyiciyi ve üst çıkış bölmesini kullanılamaz duruma getirir. Sıkışmaları önlemek için, ürün yazdırırken arka çıkış bölmesini açmayın veya kapatmayın.

3 Parçalar, sarf malzemeleri ve aksesuarlar


- [Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme](#)
- [HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri](#)
- [HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi](#)
- [Toner kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma](#)
- [Müşterinin kendisinin onarabildiği parçalar](#)
- [Aksesuarlar](#)
- [Toner kartuşu](#)

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme

HP orijinal toner kartuşları ve kağıt	www.hp.com/go/suresupply
Orijinal HP parçaları veya aksesuarları sipariş etme	www.hp.com/buy/parts
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş etme	Bir HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun.

HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri

Hewlett-Packard Company, HP ürünü olmayan yeni veya yeniden üretilmiş toner kartuşlarının kullanılmasını önermez.

 **NOT:** HP yazıcı ürünlerinde, HP olmayan bir toner kartuşunun veya tekrar doldurulmuş bir toner kartuşunun kullanımı, müşteri açısından garantiyi ve müşteriyle yapılan HP destek sözleşmesini etkilemez. Bununla birlikte, üründeki arızanın veya hasarın nedeni HP olmayan ya da yeniden doldurulmuş bir toner kartuşunun kullanılması ise, ilgili arıza veya hasara yönelik olarak ürüne verilen servis için HP standart zaman ve malzeme masraflarını ücretlendirecektir.

HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi

Bir HP toner kartuşu taktığınızda kontrol panelinde kartuşun HP ürünü olmadığını belirten bir ileti görürseniz www.hp.com/go/anticounterfeit adresine gidin. HP, kartuşun orijinal olup olmadığını belirlenmesine yardımcı olur ve sorunu çözmek için gerekeni yapar.

Aşağıdaki durumlarla karşılaşıyorsanız toner kartuşunuz orijinal HP toner kartuşu olmayabilir:

- Sarf malzemelerinin durumu sayfasında, HP olmayan bir sarf malzemesinin takılı olduğu belirtiliyor.
- Toner kartuşuyla ilgili çok sayıda sorun yaşıyorsunuz.
- Kartuş her zamanki gibi görünmüyor (örneğin, ambalajı HP ambalajından farklı).

Toner kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma

Siyah kartuş azaldı: Toner kartuşunun düzeyi azaldığında ürün bunu bildirir. Kalan gerçek toner kartuşu ömrü farklı olabilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurmaya düşünmelisiniz. Toner kartuşunun şimdi değiştirilmesi gerekmez.


Siyah kartuş çok azaldı: Toner kartuşunun düzeyi çok azaldığında ürün bunu bildirir. Kalan gerçek toner kartuşu ömrü farklı olabilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurmaya düşünmelisiniz. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, toner kartuşunun bu aşamada değiştirilmesi gerekmez.

HP toner kartuşu "çok az" düzeyine geldiğinde HP'nin bu toner kartuşuyla ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer.

Ürünün sarf malzemeleri Çok Az durumuna ulaştığında vereceği tepkiyi değiştirebilirsiniz. Yeni bir toner kartuşu taktığınızda, bu ayarları yeniden yapmanız gerekmez.

Çok Düşük Ayarı'nı etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Varsayılan ayarları istediğiniz zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve yeni bir toner kartuşu taktığınızda yeniden etkinleştirmeniz gerekmez.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - Sistem Ayarı
 - Sarf Malzemesi Ayarları
 - Siyah Kartuş
 - Çok Az Ayarı
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - Ürünü, toner kartuşu çok azaldığında sizi uyaracak ancak yazdırmaya devam edecek şekilde ayarlamak için **Devam** seçeneğini belirleyin.
 - Ürünü, toner kartuşu değiştirilene kadar yazdırmayı durduracak (faks yazdırma dahil) şekilde ayarlamak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.
 - Ürünü, yazdırmayı durduracak (faks yazdırma dahil) ve toner kartuşun değiştirilmesini isteyecek şekilde ayarlamak için **Uyar** seçeneğini belirleyin. İstemi onaylayıp yazdırmaya devam edebilirsiniz. Bu üründe müşteri tarafından yapılandırılacak bir "Beni 100 sayfada, 200 sayfada, 300 sayfada, 400 sayfada bir Uyar veya Hiç Uyarma" seçeneği vardır. Bu seçenek müşteriye kolaylık sağlamak için vardır ve bu sayfaların baskı kalitesinin kabul edilebilir düzeyde olacağını göstermez.

Ürün **Durdur** seçeneğine ayarlandığında, ürününüz durdurulmuşken belleğin saklayabileceğinden daha fazla faks almışsa, yeni kartuş takıldıktan sonra faksların yazdırılmama riski vardır.

Ürün **Uyar** seçeneğine ayarlandığında, ürününüz onaylama istemi için beklerken belleğin saklayabileceğinden daha fazla faks almışsa, yeni kartuş takıldıktan sonra faksların yazdırılmama riski vardır.

HP toner kartuşu **Çok Az** düzeyine geldiğinde, HP'nin bu toner kartuşuyla ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer. Bir HP toner kartuşu Çok Az düzeyindeyken **Devam** modunda kullanıldığında baskıda veya kartuşta oluşan tüm bozukluklar, HP Toner Kartuşu Garanti Bildirimi koşulları altında, toner kartuşunun üretiminde kullanılan malzeme veya işçilikten kaynaklanan bozukluk olarak kabul edilmez.

Müşterinin kendisinin onarabildiği parçalar

Ürününüzde bulunan ve aşağıda belirtilen parçalar müşteri tarafından onarılabilir.

- **Zorunlu** kendi kendine değiştirme şeklinde listelenen parçalar, onarımı gerçekleştirmek için HP servis personeline ödeme yapılması düşünülmüyorsa müşteriler tarafından takılacaktır. HP ürün garantiniz çerçevesinde, bu parçalar için yerinde veya depoya gönderme türünde destek sağlanmayacaktır.
- **İsteğe bağlı** kendi kendine değiştirme şeklinde listelenen parçalar, ürün garanti süresi içinde talep etmeniz durumunda HP servis personeli tarafından ücretsiz olarak takılabilir.



NOT: Daha fazla bilgi için www.hp.com/go/learnaboutequipment adresine gidin.

Tablo 3-1 Müşterinin kendisinin onarabildiği parçalar

Öge	Açıklama	Kendi kendine değiştirme seçenekleri	Parça numarası
Toner kartuşu, standart kapasiteli	Yedek toner kartuşu	Zorunlu	CE255-67901
Toner kartuşu, yüksek kapasiteli	Yedek toner kartuşu	Zorunlu	CE255-67902
Tepsi 2 kaset aksamı	Yedek Tepsi 2	Zorunlu	RM1-8512-000CN
Tam 500 Yapraklık Besleyici (İsteğe Bağlı Tepsi 3)	İsteğe bağlı 500 yapraklık besleyici ve yükleme talimatları	Zorunlu	CE530-69001
Belge besleyici silindiri bakım seti	Belge besleyici yedek silindiri	İsteğe bağlı	A8P79-65001
Belge besleyici ayırma altlığı bakım seti	Belge besleyici yedek ayırma altlığı	İsteğe bağlı	A8P79-65010
Güç kablosu 220V-10A	Yedek kablo – Çin	Zorunlu	8121-0943
Güç kablosu 110V-13A	Yedek kablo – Tayvan	Zorunlu	8121-0964
Güç kablosu 220V-10A	Yedek kablo – Kore, AB Geneli	Zorunlu	8121-0731
Güç kablosu 220V-6A	Yedek kablo – Hindistan	Zorunlu	8121-0564
Güç kablosu 220 V – 10 A	Yedek kablo – İngiltere/Asya Pasifik	Zorunlu	8121-0739
Güç kablosu 220 V – 10 A	Yedek kablo – Avustralya/Yeni Zelanda	Zorunlu	8121-0837
Güç kablosu 220 V – 10 A	Yedek kablo – İsrail	Zorunlu	8121-1004
Güç kablosu 220 V – 10 A	Yedek kablo – Danimarka	Zorunlu	8121-0733
Güç kablosu 220 V – 10 A	Yedek kablo – Güney Afrika	Zorunlu	8121-0737
Güç kablosu 220 V – 10 A	Yedek kablo – İsviçre	Zorunlu	8121-0738
Güç kablosu 110 V – 10 A	Yedek kablo – Brezilya	Zorunlu	8121-1071
Güç kablosu 220 V – 10 A	Yedek kablo – Arjantin	Zorunlu	8121-0729

Tablo 3-1 Müşterinin kendisinin onarabildiği parçalar (devam)

Öge	Açıklama	Kendi kendine değiştirme seçenekleri	Parça numarası
Güç kablosu 220 V – 10 A	Yedek kablo - Güney Amerika/ Şili/Peru	Zorunlu	8121-0735
Güç kablosu 220 / 110V	Yedek kablo - Tayland/Filipinler	Zorunlu	8121-0734
Güç kablosu 110 V – 10 A	Yedek kablo – Suudi Arabistan/ Diğerleri	Zorunlu	8121-0740


Aksesuarlar

Öge	Tanım	Parça numarası
İsteğe bağlı 500 sayfalık tepsi ve besleyici	Kağıt kapasitesini artırmaya yarayan isteğe bağlı tepsi.	CE530A
MFP Standı	Ürünün altına yerleştirilen bir saklama dolabı.	CF338A
USB kablosu	2 metre standart USB uyumlu aygıt bağlayıcı	C6518A

Toner kartuşu

- [Toner kartuşu görünümü](#)
- [Toner kartuşu bilgileri](#)
- [Toner kartuşunu deęiřtirme](#)

Toner kartuşu görünümü

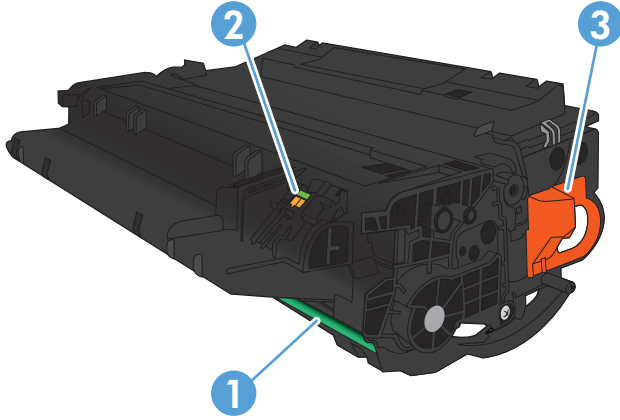

1	Görüntü tamburu DİKKAT: Perdeye veya silindirin yüzeyine dokunmayın. Dokunursanız kartuşa zarar verebilirsiniz.
2	Bellek yongası
3	Koruyucu bant çekme kulakçığı

Toner kartuşu bilgileri

Kapasite	Kartuş numarası	Parça numarası
Standart kapasiteli yedek siyah toner kartuşu	55A	CE255A
Yüksek kapasiteli yedek siyah toner kartuşu	55X	CE255X

Sarf malzemeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Sarf malzemeleri ile ilgili en güncel bilgiler için, şu adrese gidin: www.hp.com/support/ljmfpm521series.

Toner kartuşunun geri dönüştürülmesi

Orijinal bir HP toner kartuşunu geri dönüştürmek için, kullanılmış kartuşu yeni kartuşun geldiği kutuya yerleştirin. Kullanılmış sarf malzemesini geri dönüştürmek üzere HP'ye göndermek için ekteki iade etiketini kullanın. Ayrıntılı bilgi için, her yeni HP sarf malzemesi ürününe eklenen geri dönüştürme kılavuzuna bakın.

Toner kartuşunu saklama

Toner kartuşunu kullanmaya hazır olmadan paketinden çıkarmayın.

⚠ DİKKAT: Toner kartuşunun zarar görmemesi için kartuşu birkaç dakikadan uzun süre ışığa maruz bırakmayın.

HP ürünü olmayan toner kartuşları hakkındaki HP ilkeleri

Hewlett-Packard Company, HP ürünü olmayan yeni veya yeniden üretilmiş toner kartuşlarının kullanılmasını önermez.

📝 NOT: HP ürünü olmayan toner kartuşlarının neden olduğu hasarlar HP garanti ve servis sözleşmeleri kapsamında değildir.

Toner kartuşunu deęiřtirme


! DİKKAT: Toner giysilerinize bulařırsa, kuru bir bezle silin ve soęuk suyla yıkayın. Sıcak su, tonerin kumařa iřlemesine neden olur.

NOT: Kullanılmıř toner kartuşlarının geri dnřmyle ilgili bilgiler toner kartuşunun kutusundadır.

1. n kapaęı ama dęmesine basın.




2. n kapaęı aın.

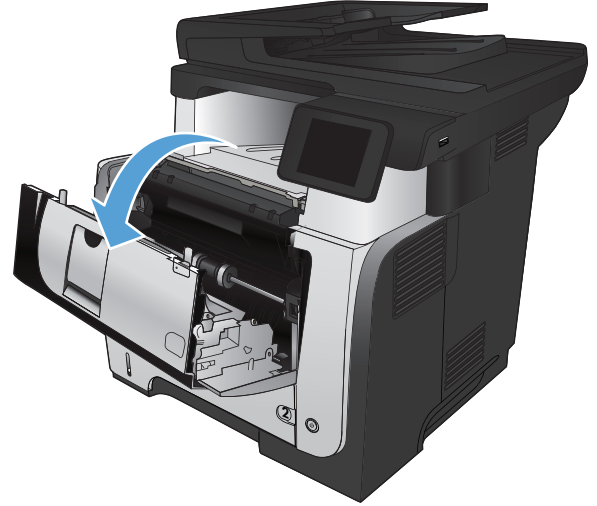

3. Kullanılmış toner kartuşunu üründen çıkarın.




4. Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın. Kullanılmış toner kartuşunu geri dönüşüm için poşetine koyun.

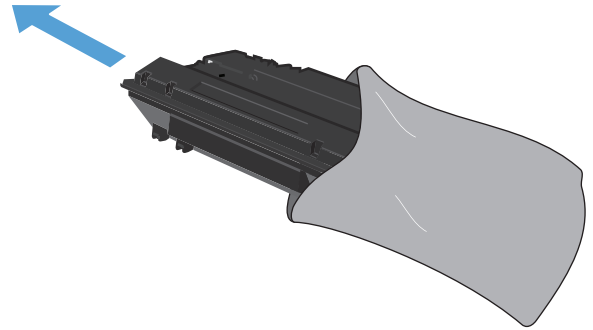


5. Toner kartuşunu ön ve arka tarafından tutun ve beş-altı kez hafifçe sallayarak tonerin dağılmasını sağlayın.

DİKKAT: Kapağa veya silindirin yüzeyine dokunmayın.

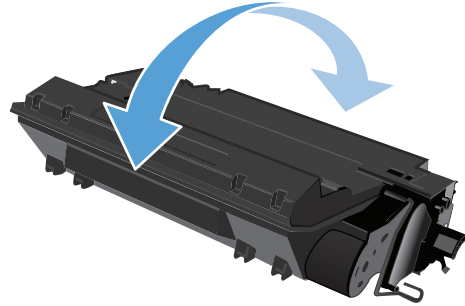


6. Yeni toner kartuşunun koruma bandını çıkarın. Bandı, kullanılmış toner kartuşuyla geri dönüşüme gönderin.

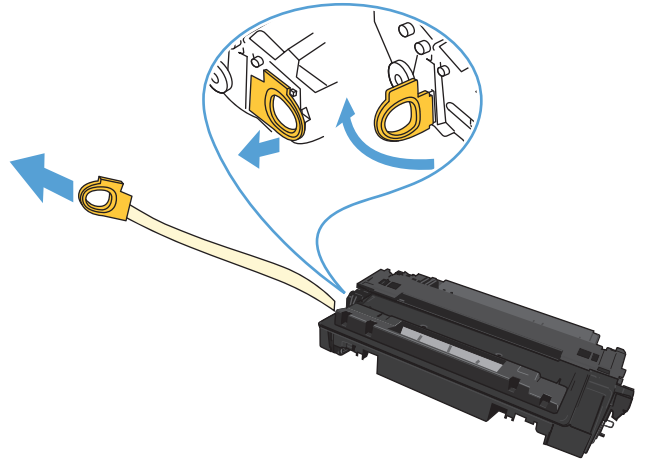

7. Toner kartuşunu ürünün içindeki işaretlerle hizalayın ve sıkıca oturana kadar itin.



8. Ön kapağı kapatın.

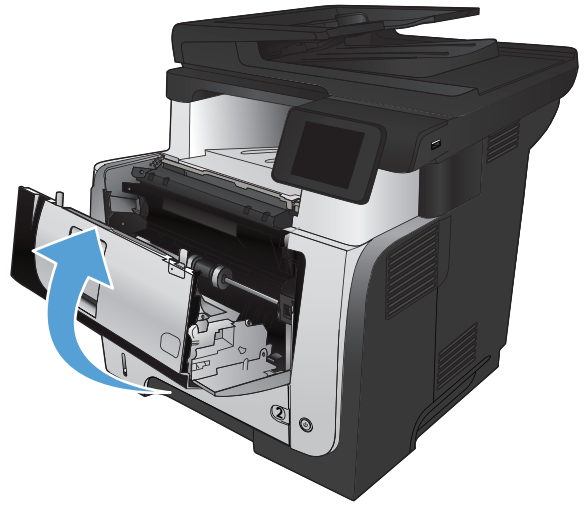

4 Yazdırma

- [Desteklenen yazıcı sürücüleri \(Windows\)](#)
- [Yazdırma işi ayarlarını değiştirme \(Windows\)](#)
- [Yazdırma işi ayarlarını değiştirme \(Mac OS X\)](#)
- [Yazdırma görevleri \(Windows\)](#)
- [Yazdırma görevleri \(Mac OS X\)](#)
- [Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma](#)
- [HP ePrint Kullanma](#)
- [AirPrint kullanma](#)
- [Doğrudan USB'den yazdırma](#)

Desteklenen yazıcı sürücüleri (Windows)

Yazıcı sürücüleri ürün yazdırma sistemine erişim sağlar. Aşağıdaki yazıcı sürücüleri www.hp.com/go/lijmfpM521series_software adresinden edinilebilir.

HP PCL 6 sürücüsü

- Yazılım yükleme CD'sinde varsayılan sürücü olarak sağlanır. Farklı bir sürücü seçilmedikçe bu sürücü otomatik olarak yüklenir.
- Tüm Windows ortamları için önerilir
- Genel olarak birçok kullanıcı için en iyi hızı, baskı kalitesini ve ürün özelliği desteğini sağlar
- Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi'ne (GDI) uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir
- PCL 5 tabanlı üçüncü taraf ve özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir

HP UPD PS sürücüsü

- Adobe® yazılım programlarıyla veya grafik öğeleri çok yoğun olan diğer yazılım programlarıyla yazdırma için önerilir
- Postscript benzetiminin veya postscript flash yazı tipi desteğinin gerektiği durumlarda yazdırma desteği sağlar

HP UPD PCL 5

- Windows ortamlarında genel ofis yazdırma işlemleri için önerilir
- Önceki PCL sürümleri ve eski HP LaserJet ürünleri ile uyumludur
- Üçüncü taraf veya özel yazılım programlarından yazdırmak için en iyi seçenektir
- Ürünün PCL 5'e (UNIX, Linux, ana çerçeve) ayarlanmasını gerektiren karma ortamlarda çalışılırken kullanılacak en iyi seçenektir
- Şirketlere yönelik Windows ortamlarında kullanılması amacıyla birden çok ürün modeliyle kullanılacak tek bir sürücü sağlanması için tasarlanmıştır
- Mobil Windows bilgisayarından birden çok ürün modeline yazdırıldığında tercih edilir

HP UPD PCL 6

- Tüm Windows ortamlarındaki yazdırmalar için önerilir
- Toplam olarak en iyi hızı, baskı kalitesini ve çoğu kullanıcı için yazıcı özelliği desteğini sağlar
- Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi (GDI)
- PCL 5 tabanlı üçüncü taraf ve özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir

HP Universal Print Driver (UPD)

Windows için HP Universal Print Driver (UPD) herhangi bir yerden ve başka sürücü yüklemeniz gerekmeden neredeyse her HP LaserJet ürününe anında erişime olanağı sağlayan tek bir yazıcı sürücüsüdür. Kanıtlanmış HP yazdırma sürücüsü teknolojisi temel alınarak oluşturulmuştur ve pek çok

yazılım programıyla ayrıntılı bir şekilde sınanmış ve kullanılmıştır. Her zaman tutarlı çalışan güçlü bir çözümdür.

HP UPD, tüm HP ürünleriyle doğrudan iletişim kurar, yapılandırma bilgilerini alır ve sonra ürünün benzersiz, kullanılabilir özelliklerini gösteren kullanıcı arabirimini özelleştirir. Kullanılabilen, iki yüze yazdırma ve zımbalama gibi ürün özelliklerini otomatik olarak özelleştirdiğinden, bu özellikleri el ile etkinleştirmeniz gerekmez.

Daha fazla bilgi için www.hp.com/go/upd adresine gidin.

UPD yükleme modları

Geleneksel mod	<ul style="list-style-type: none">• Bu modu kullanmak için UPD'yi Internet'ten yükleyin. www.hp.com/go/upd adresine gidin.• Sürücüyü tek bir bilgisayardan yüklüyorsanız, bu modu kullanın.• Belirli bir ürünle çalışır.• Bu modu kullanırsanız, UPD'yi tüm bilgisayarlara ve tüm ürünlere ayrı ayrı yüklemeniz gerekir.
Dinamik mod	<ul style="list-style-type: none">• Bu modu kullanmak için UPD'yi Internet'ten yükleyin. www.hp.com/go/upd adresine gidin.• Dinamik mod, tek bir sürücü yüklemesi kullanmanıza olanak verir; böylece herhangi bir konumdan çoklu ağa bağlı HP ürünlerini bulup bunlardan yazdırabilirsiniz.• UPD'yi çalışma grubuna yüklüyorsanız, bu modu kullanın.• USB ile bağlanan ürünler için bu modu kullanmayın.

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Windows)

- [Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği](#)
- [Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme](#)
- [Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme](#)
- [Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme](#)

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:



NOT: Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Yapısı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklayın. Burada değiştirilen ayarlar, başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılar.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için çalıştığınız programın **Dosya** menüsünde bulunan **Yazdır**, **Yazıcı Ayarları** veya benzeri bir komutu tıklayın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar daha düşük önceliğe sahiptir ve genellikle **Sayfa Düzeni** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri geçersiz kılmaz.
- **Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu (yazdırma sürücüsü):** Yazdırma sürücüsünü açmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Özellikler**'i tıklayın. **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda değiştirilen ayarlar, genellikle yazdırma yazılımının başka herhangi bir bölümündeki ayarları geçersiz kılmaz. Yazdırma ayarlarının çoğunu buradan değiştirebilirsiniz.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazdırma sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar **değiştirilmediği** sürece tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Ürün kontrol paneli ayarları:** Ürün kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme

İzlenecek adımlar değişebilir; bu en yaygın yordamdır.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklayın.

Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** **Başlat**'ı ve sonra **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklatın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak): **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve sonra **Yazıcılar**'ı tıklatın.

Windows Vista: Ekranın sol alt köşesindeki Windows simgesini, **Denetim Masası**'nı ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklatın.

Windows 7: Ekranın sol alt köşesindeki Windows simgesini ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.

2. Bu ürünün yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklatın ve ardından **Yazdırma Tercihleri**'ni seçin.

Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme

1. **Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** **Başlat**'ı ve sonra **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklatın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak): **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve sonra **Yazıcılar**'ı tıklatın.

Windows Vista: Ekranın sol alt köşesindeki Windows simgesini, **Denetim Masası**'nı ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklatın.

Windows 7: Ekranın sol alt köşesindeki Windows simgesini ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.

2. Bu ürünün yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklatın ve ardından **Özellikler**'i veya **Yazıcı özellikleri**'ni seçin.
3. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Mac OS X)

- [Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği](#)
- [Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme](#)
- [Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme](#)
- [Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme](#)

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme önceliği

Yazdırma ayarlarında yapılan değişikliklerin önceliği nerede yapıldıklarına göre belirlenir:



NOT: Komut ve iletişim kutusu adları yazılım programınıza bağlı olarak değişebilir.

- **Sayfa Ayarı iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için **Sayfa Ayarı'nı** veya çalıştığınız programın **Dosya** menüsünden benzeri bir komutu tıklatın. Burada değiştirilen ayarlar başka bir yerde değiştirilen ayarları geçersiz kılabilir.
- **Yazdır iletişim kutusu:** Bu iletişim kutusunu açmak için, çalışmakta olduğunuz programın **Dosya** menüsünde **Yazdır**, **Sayfa Yapısı** veya buna benzer komutu tıklatın. **Yazdır** iletişim kutusunda değiştirilen ayarların önceliği daha düşüktür ve **Sayfa Yapısı** iletişim kutusunda yapılan değişiklikleri *geçersiz kılmazlar*.
- **Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları:** Varsayılan yazıcı sürücüsü ayarları **Sayfa Yapısı**, **Yazdır** veya **Yazıcı Özellikleri** iletişim kutularındaki ayarlar *değiştirilmediği sürece* tüm yazdırma işlerinde kullanılan ayarları tanımlar.
- **Ürün kontrol paneli ayarları:** Yazıcı kontrol panelinde değiştirilen ayarların önceliği, başka yerlerde yapılan değişikliklere göre daha düşüktür.

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak şekilde değiştirme

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. Yazıcı sürücüsü, varsayılan olarak **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Menüler açılır listesini açın ve ardından yazdırma ayarlarını değiştirmek istediğiniz bir menüyü açın.
4. Her menüde, değiştirmek istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.
5. Çeşitli menülerde istediğiniz ayarları değiştirme.


Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.


3. Yazıcı sürücüsü, varsayılan olarak **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Menüler açılır listesini açın ve ardından yazdırma ayarlarını değiştirmek istediğiniz bir menüyü açın.
4. Her menüde, yeniden kullanmak üzere kaydetmek istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.
5. **Ön ayarlar** menüsünde **Farklı Kaydet...** seçeneğini tıkkatın ve ön ayar için bir ad girin.
6. **Tamam** düğmesini tıkkatın.

Bu ayarlar **Ön ayarlar** menüsüne kaydedilir. Bir programı açıp yaptığınız her yazdırma işleminde, yeni ayarları kullanmak için kaydedilen ayar seçeneğini seçmeniz gerekir.

Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme


1. Bilgisayarda Apple  menüsünü açın, **Sistem Tercihleri** öğesine tıkkatın ve sonra **Yazdır ve Faks** simgesine veya **Yazdırma ve Tarama** simgesine tıkkatın.
2. Pencerenin sol tarafından ürünü seçin.
3. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesini tıkkatın.
4. **Sürücü** sekmesini tıkkatın.
5. Yüklenen seçenekleri yapılandırın.

3. Yazdırma Kısayolları sekmesini tıklatın.

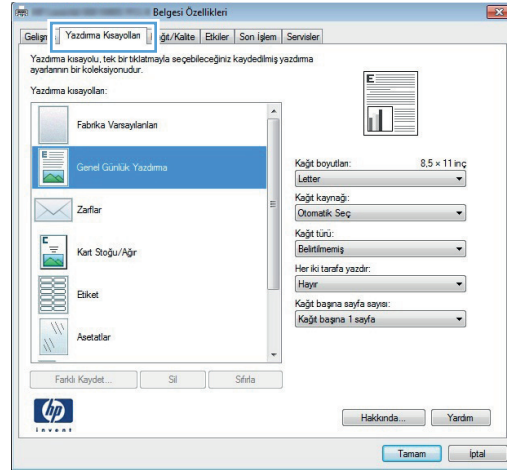


4. Kısayollardan birini seçin. **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.

NOT: Bir kısayol seçtiğinizde yazıcı sürücüsündeki diğer sekmelerde ilgili ayarlar değişir.

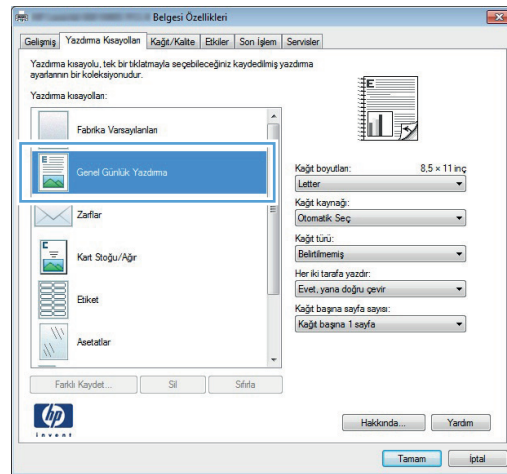


5. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklatın.

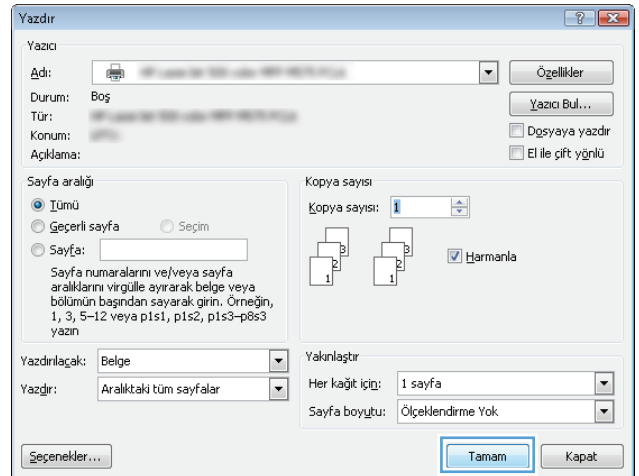


Yazdırma kısayolları oluşturma (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

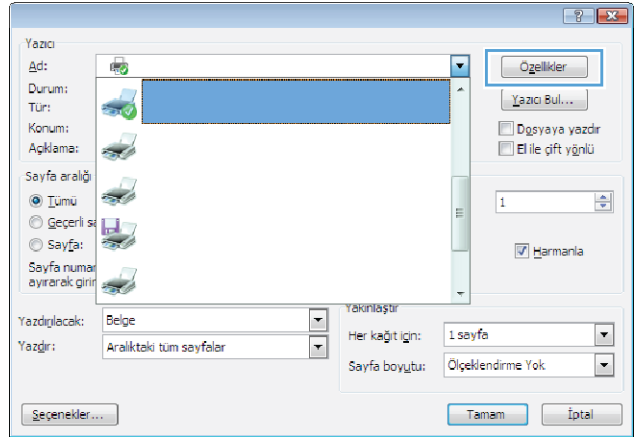


3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesini tıklayın.

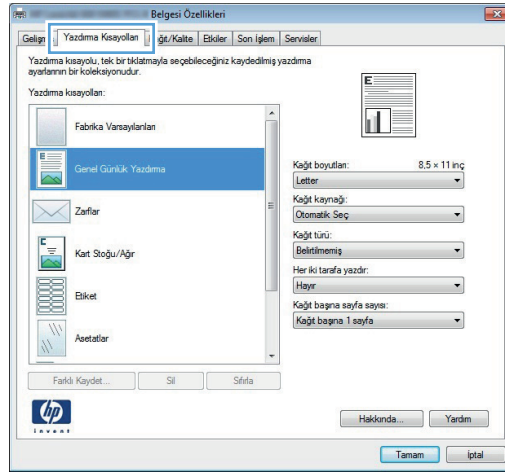


4. Temel olarak varolan bir kısayol seçin.


NOT: Ekranında sağ tarafındaki ayarlardan herhangi birini yapılandırmadan önce her zaman bir kısayol seçin. Ayarları yapılandırdıktan sonra kısayol seçerseniz, tüm ayarlarınız kaybolur.

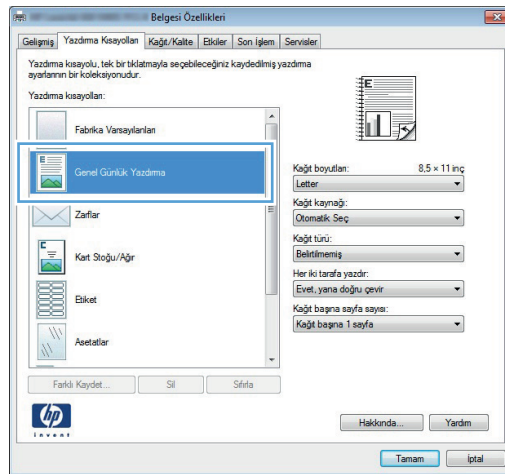


5. Yeni kısayol için yazdırma seçeneklerini belirleyin.

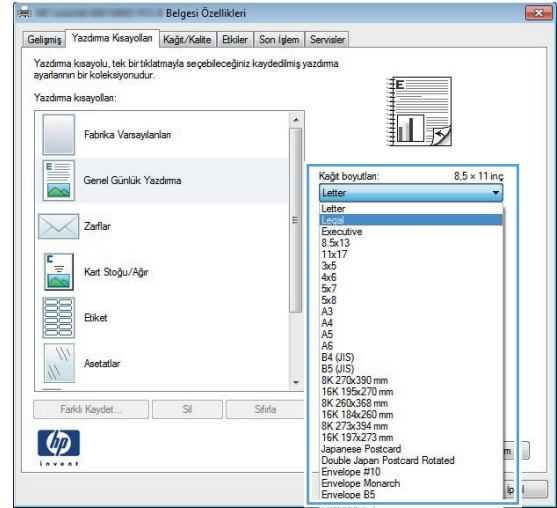


6. Farklı Kaydet düğmesini tıklatın.

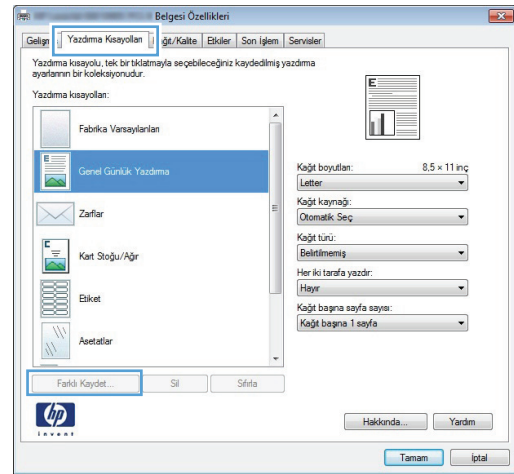


7. Kısayol için bir ad yazın ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

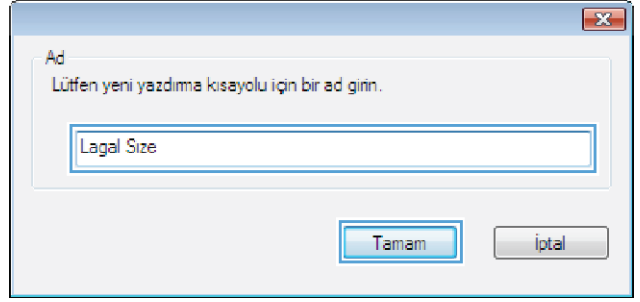


8. **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklayın. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklayın.

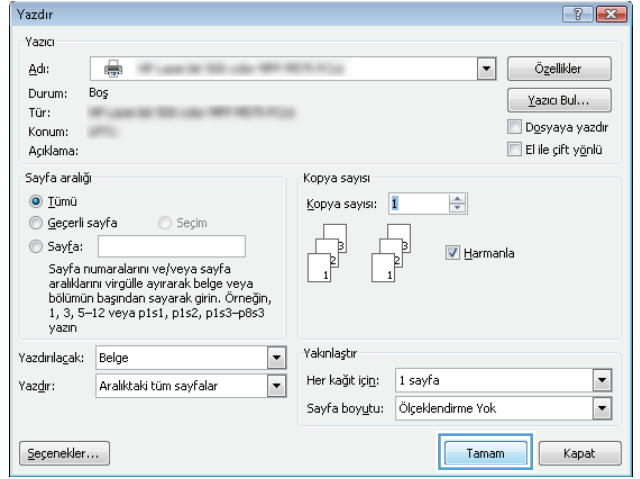


3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.

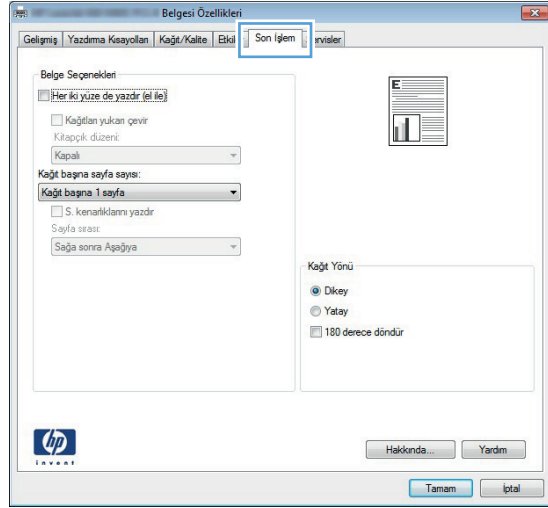

4. **Her iki yüze yazdır** onay kutusunu işaretleyin. **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.

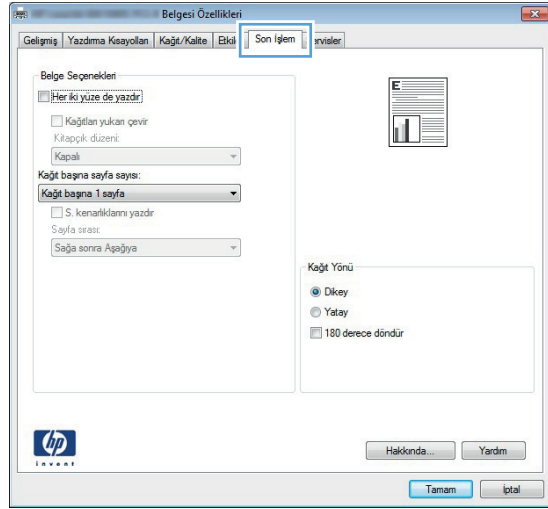

5. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklatın.

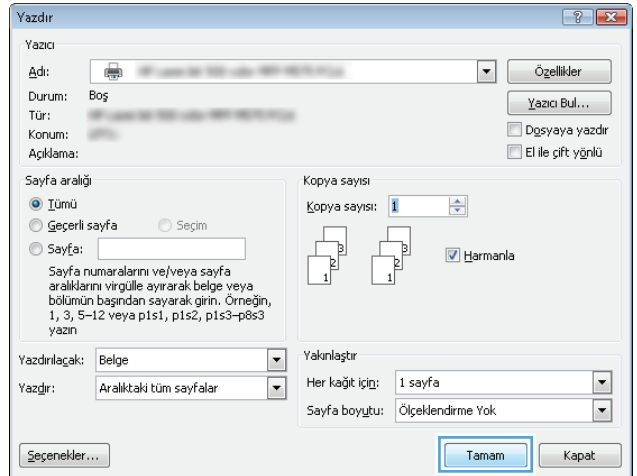

Her iki yüze elle yazdırma (Windows)

Otomatik dupleksleyicinin desteklemediği kağıt boyutları ve türleri için elle çift yüze yazdırmayı kullanın. Bu seçeneğin kullanılabilmesi için, ürünün elle çift yüze yazdırmayı etkinleştirecek şekilde yapılandırılmış olması gerekir. Aşağıdaki görevin ilk beş adımının yalnızca bir kez gerçekleştirilmesi gerekir. Daha sonra, adım 6'dan başlayarak elle her iki tarafa da yazdırma yapabilirsiniz.


1. **Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak):** **Başlat**'ı ve sonra **Yazıcı ve Fakslar**'ı tıklatın.

Windows XP, Windows Server 2003 ve Windows Server 2008 (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak): **Başlat**'ı, **Ayarlar**'ı ve sonra **Yazıcılar**'ı tıklatın.

Windows Vista: Ekranın sol alt köşesindeki Windows simgesini, **Denetim Masası**'nı ve ardından **Yazıcılar**'ı tıklatın.


Windows 7: Ekranın sol alt köşesindeki Windows simgesini ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıklatın.

2. Yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklatın ve **Yazıcı özellikleri**'ni seçin.
3. **Aygıt Ayarları** sekmesini tıklatın.
4. **Yüklenabilir seçenekler** listesini genişletin ve açılır listede **Elle Dupleks Yazdırmaya İzin Ver:** öğesinin yanında **Etkin** seçeneğini belirleyin.

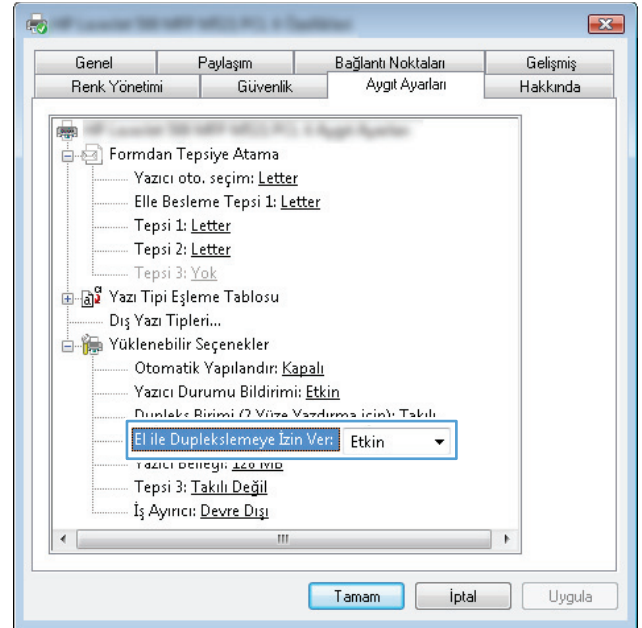


5. **Tamam** düğmesini tıklatın.

6. Belgeniz için kağıdı Tepsisi 1'e yerleştirin.

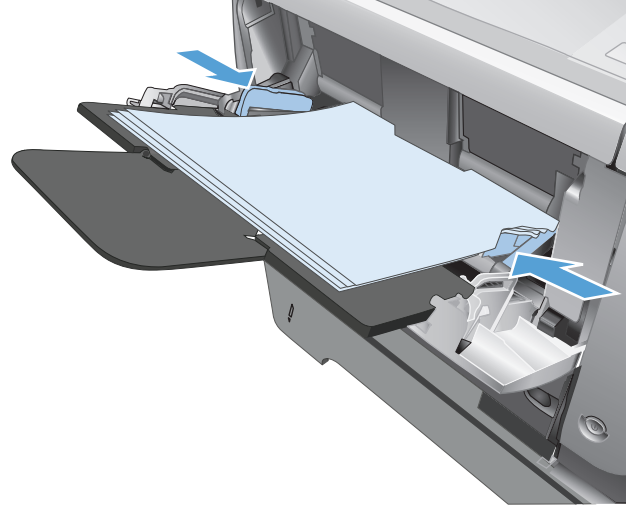


7. Yazılım programından **Yazdır** seçeneğini belirleyin.


8. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

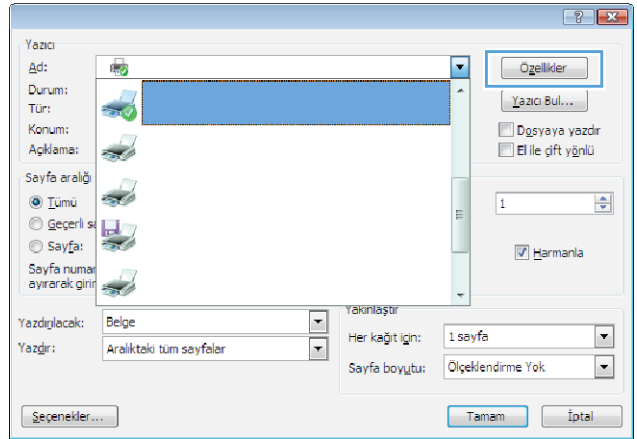


9. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.

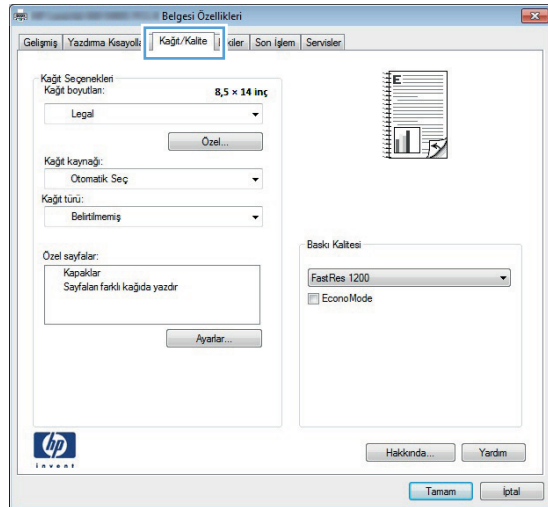


10. Belgeniz için uygun kağıt boyutunu ve kullanmakta olduğunuz kağıt türünü seçin. **Kağıt kaynağı** açılır listesinde **Tepsi 1'de Elle Besleme** seçeneğini belirleyin.

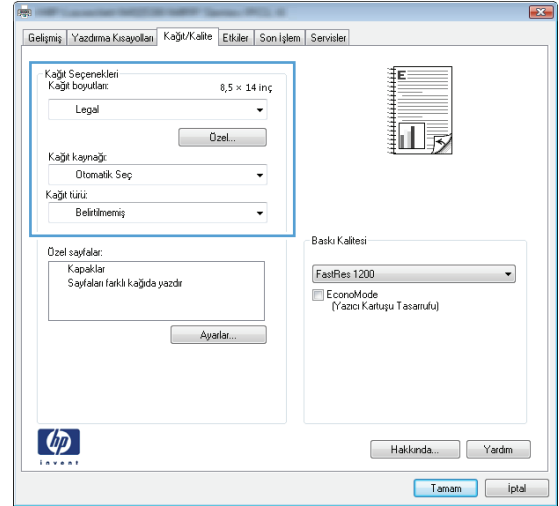

11. **Son İşlem** sekmesini tıklayın.

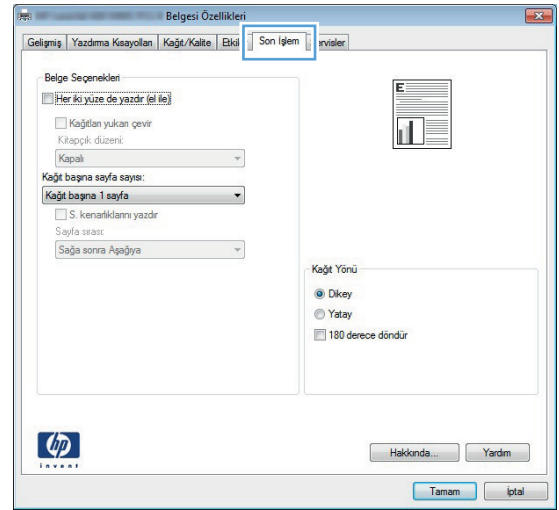


12. **Her iki yüze yazdır (el ile)** onay kutusunu seçin. İşin ilk yüzünü yazdırmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

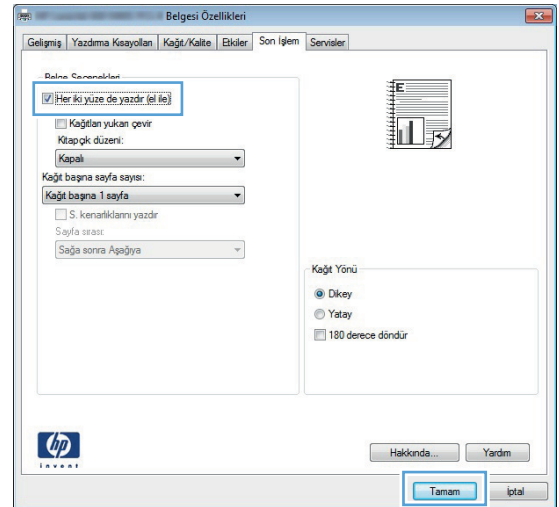

- 13.** Yazdırılan kağıtları çıkış bölgesinden alın ve yazdırılan yüzleri aşağı gelecek şekilde Tepsi 1'e yerleştirin.


NOT: Sayfaları döndürmeyin veya ters çevirmeyin.

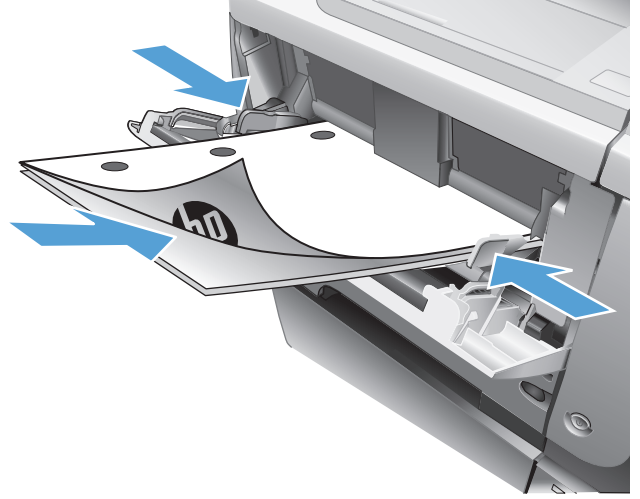


- 14.** İstenirse, devam etmek için uygun kontrol paneli düğmesine dokunun.

Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Windows)


1. Yazılım programından **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

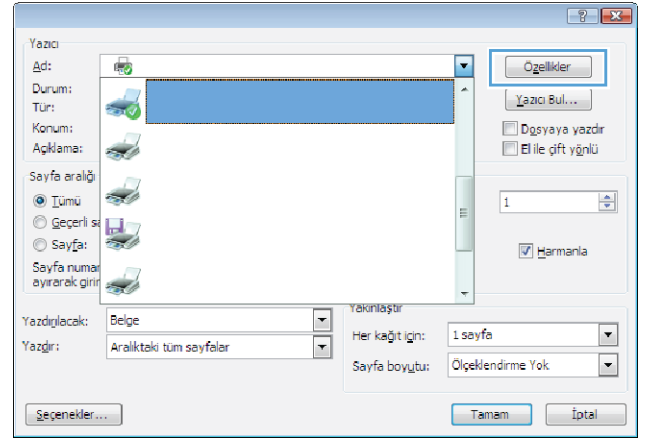


3. **Son İşlem** sekmesini tıklayın.

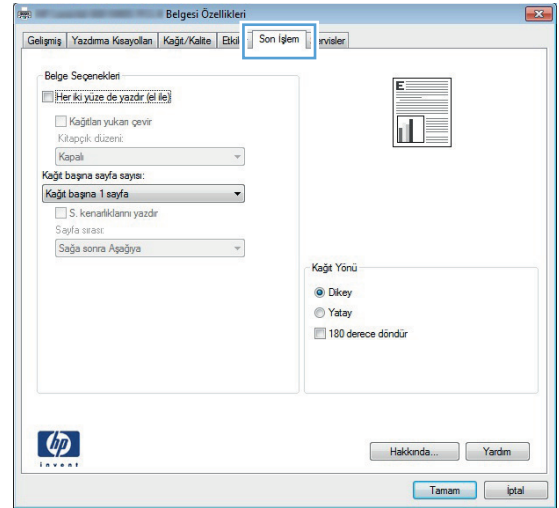


4. **Sayfa/Yaprak** açılır listesinden kağıt başına sayfa sayısı seçin.

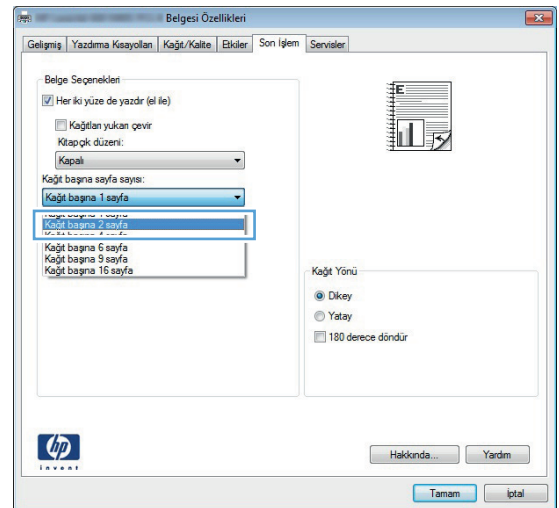

5. Doğru **Sayfa kenarlıkları yazdır**, **Sayfa sırası** ve **Yön** seçeneklerini belirtin. **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

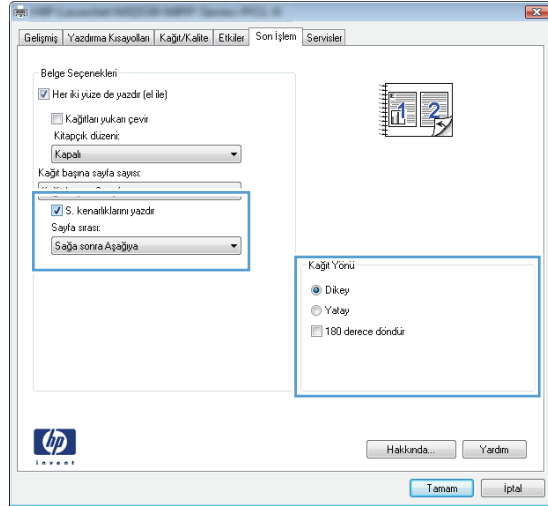


6. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklayın.

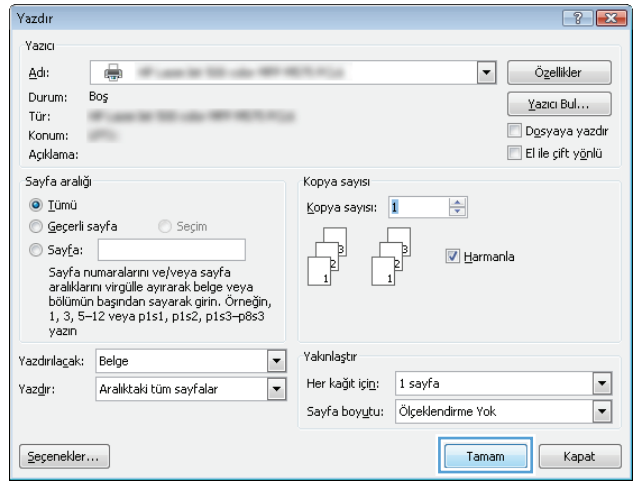


Sayfa yönünü seçme (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

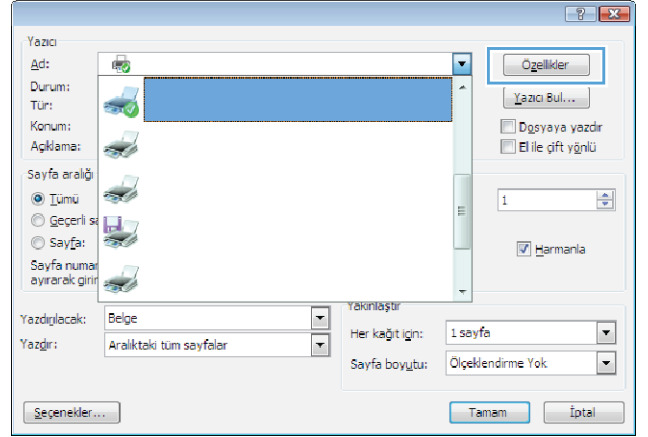


3. **Son İşlem** sekmesini tıklayın.

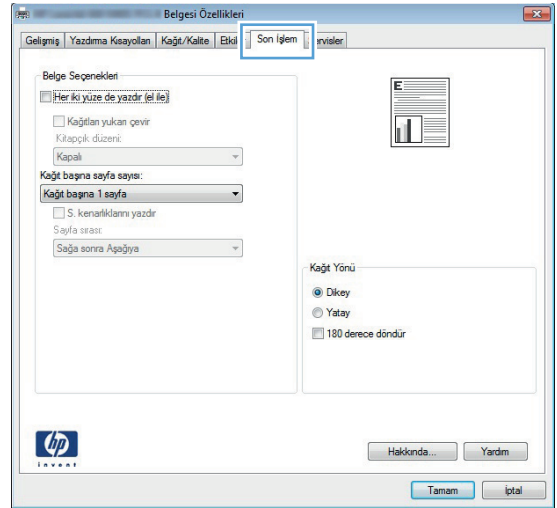


4. Yön alanında **Dikey** veya **Yatay** seçeneğini belirtin..

Sayfa görüntüsünü ters yazdırmak için **180 derece döndür** seçeneğini belirtin.

Belge Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini tıkkatın.

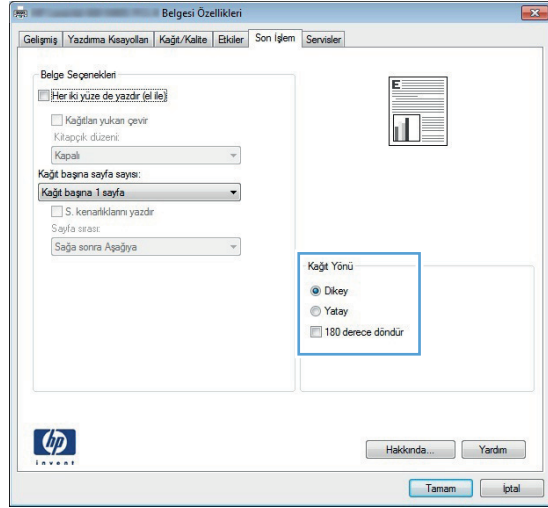


5. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıkkatın.

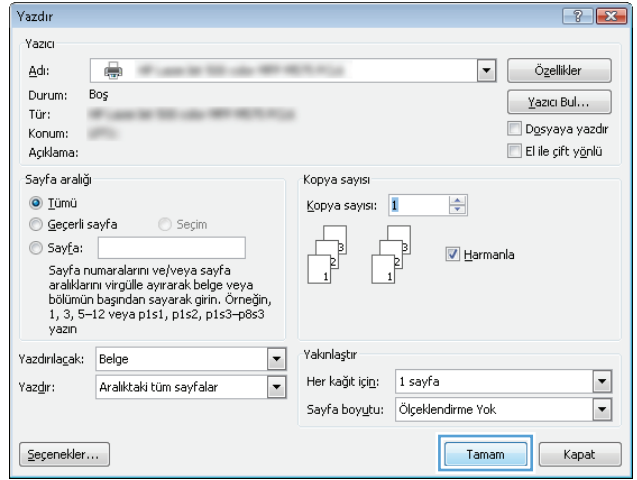


Kağıt türünü seçme (Windows)


1. Yazılım programından **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

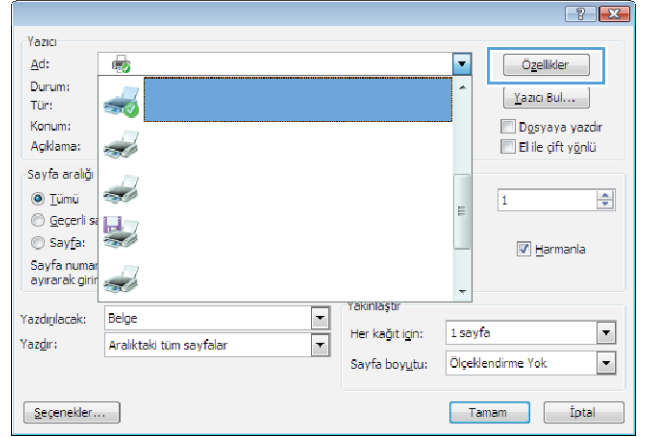


3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.

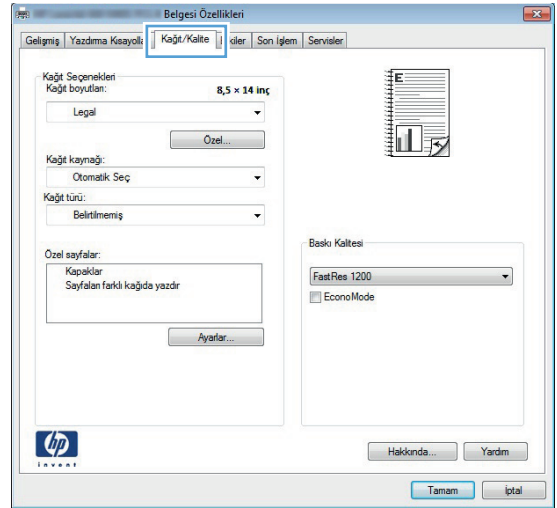


4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıklayın.

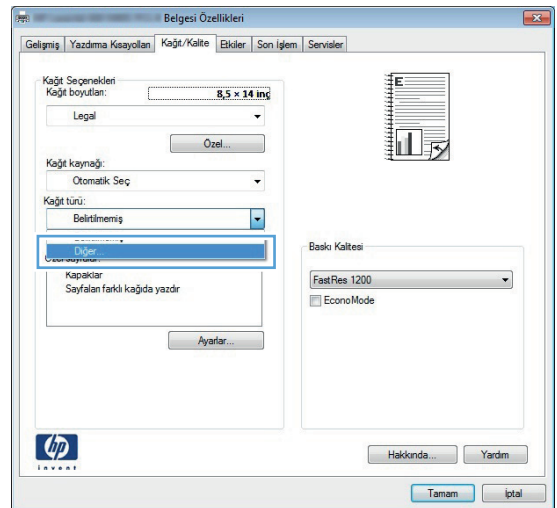


5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.

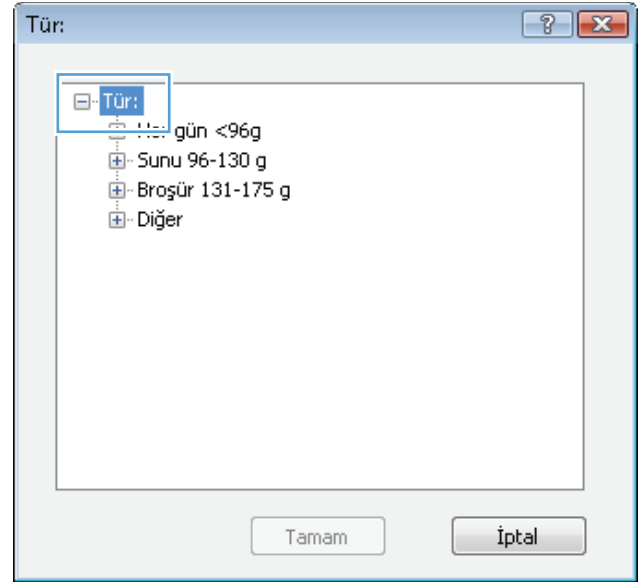


6. Kağıdınızı en iyi tanımlayan kağıt türleri kategorisini genişletin.

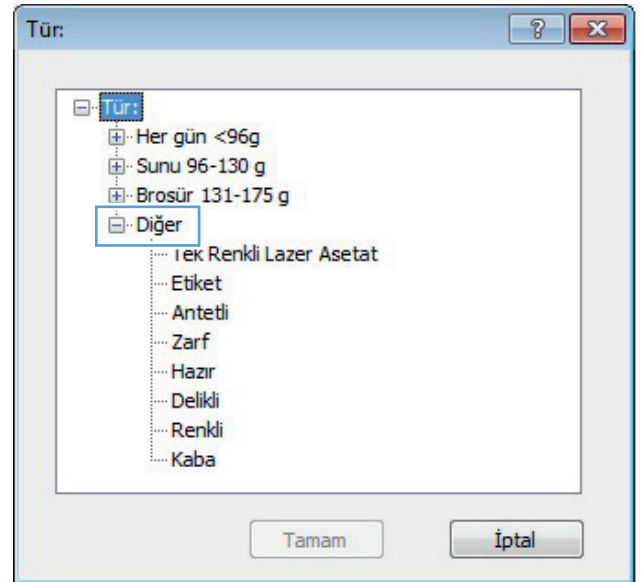

7. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve **Tamam** düğmesini tıklayın.

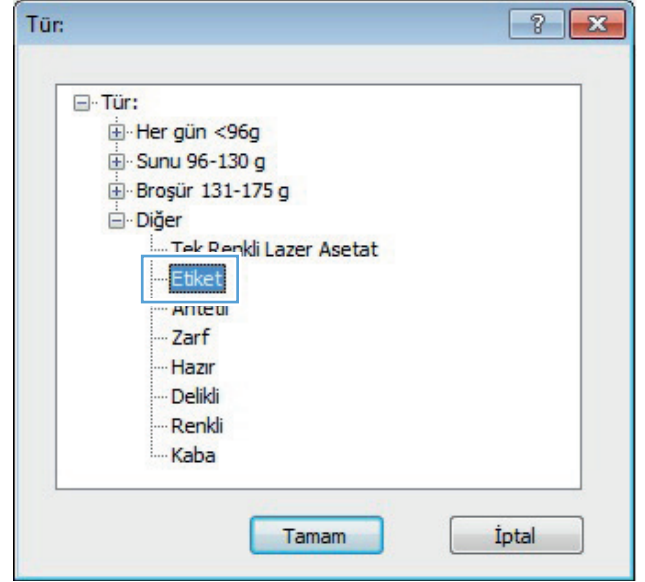


8. **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklayın. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklayın.

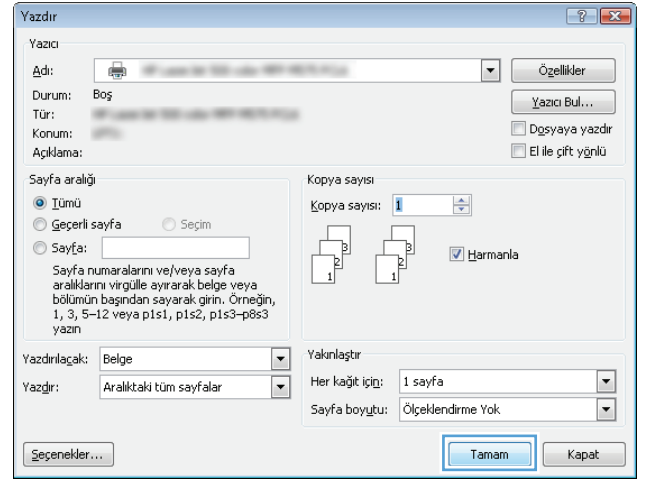


İlk ve son sayfayı farklı kağıda yazdırma (Windows)


1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.

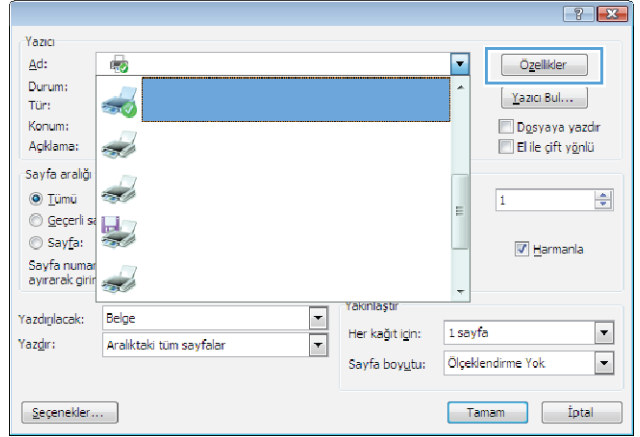

3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.

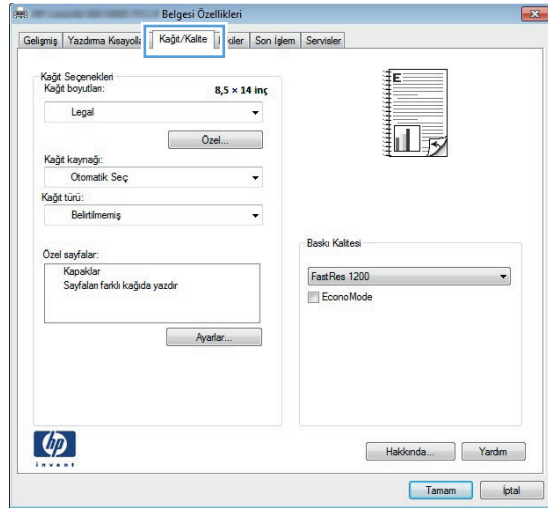

4. **Özel sayfalar** alanında, **Sayfaları farklı kağıda yazdır** seçeneğini tıklayın, ardından **Ayarlar** düğmesini tıklayın.

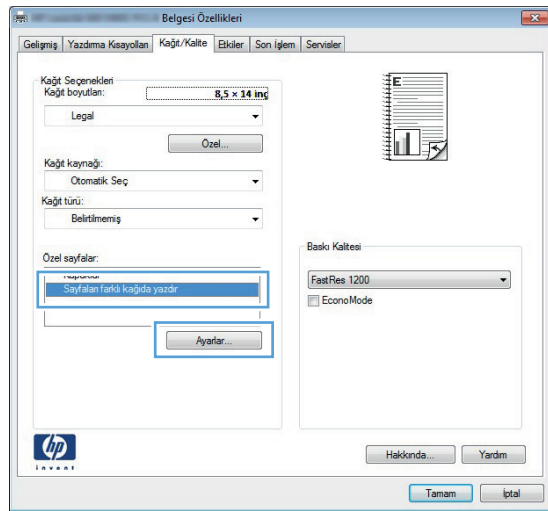

5. **Belgedeki sayfalar** alanında, **ilk** veya **Son** seçeneğini belirtin.

6. **Kağıt kaynağı** ve **Kağıt türü** açılır listelerinden doğru seçenekleri belirtin. **Ekle** düğmesini tıklayın.

7. *Hem ilk, hem son sayfaları farklı kağıtlara yazdırıyorsanız, 5 ve 6. adımları tekrarlayıp, diğer sayfa için seçenekleri belirtin.*

Özel Sayfalar

Özel Sayfalar

Kapaklar
Sayfaları farklı kağıda yazdır

Pages in document:
 First
 Last

NOTE:
All pages not listed in this table are set to:
Kağıt Kaynağı: Otomatik Seç
Kağıt türü: Belirtilmemiş
Her iki tarafa yazdır: On

Kağıt kaynağı:
Otomatik Seç
Kağıt türü:
Belirtilmemiş

Add Update item

Special pages defined for this print job:

Page Type	Sayfa Sayısı	Kağıt Kaynağı	Kağıt Türü	Additional attributes

Sil Tümünü Sil

Tamam İptal

Özel Sayfalar

Özel Sayfalar

Kapaklar
Sayfaları farklı kağıda yazdır

Pages in document:
 First
 Last

NOTE:
All pages not listed in this table are set to:
Kağıt Kaynağı: Otomatik Seç
Kağıt türü: Belirtilmemiş
Her iki tarafa yazdır: On

Kağıt kaynağı:
Tepsi 1
Kağıt türü:
Ağırlık 111-130 g

Add Update item

Special pages defined for this print job:

Page Type	Sayfa Sayısı	Kağıt Kaynağı	Kağıt Türü	Additional attributes

Sil Tümünü Sil

Tamam İptal

Özel Sayfalar

Özel Sayfalar

Kapaklar
Sayfaları farklı kağıda yazdır

Pages in document:
 First
 Last

NOTE:
All pages not listed in this table are set to:
Kağıt Kaynağı: Otomatik Seç
Kağıt türü: Belirtilmemiş
Her iki tarafa yazdır: On

Kağıt kaynağı:
Tepsi 1
Kağıt türü:
Ağırlık 111-130 g

Add Update item

Special pages defined for this print job:

Page Type	Sayfa Sayısı	Kağıt Kaynağı	Kağıt Türü	Additional attributes

Sil Tümünü Sil

Tamam İptal

8. **Tamam** düğmesini tıkklatın.

Özel Sayfalar

Özel Sayfalar

Kapaklar

Sayfalar farklı kağıda yazdır

Pages in document:

First

Last

NOTE:

All pages not listed in this table are set to:

Kağıt Kaynağı: Otomatik Seç

Kağıt türü: Belirtilmemiş

Her iki tarafa yazdır: On

Kağıt kaynağı: Otomatik Seç

Kağıt türü: Belirtilmemiş

Add Update item

Special pages defined for this print job:

Page Type	Sayfa Sayısı	Kağıt Kaynağı	Kağıt Türü	Additional attributes
Sayfalar farklı kağıda yazdır	İlk	Tepsi 1	Ağırlık 111-130 g	
Sayfalar farklı kağıda yazdır	Son	Tepsi 1	Ağırlık 111-130 g	

Sil Tümünü Sil

Tamam İptal

9. **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini tıkklatın. İşi yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıkklatın.

Yazdır

Yazıcı

Adı: HP LaserJet P1102

Durum: Boş

Tür: HP LaserJet P1102

Konum: HP LaserJet P1102

Açıklama:

Özellikler

Yazıcı Bul...

Dışarıya yazdır

El ile çift yönlü

Sayfa aralığı:

Tümü

Geçerli sayfa

Seçim

Sayfa:

Sayfa numaralarını ve/veya sayfa aralıklarını virgülle ayırarak belge veya bölümün başından sayarak girin. Örneğin, 1, 3, 5-12 veya p1s1, p1s2, p1s3-p8s3 yazın

Kopya sayısı:

Kopya sayısı: 1

Harmanla

Yakınlaştır

Her kağıt için: 1 sayfa


Sayfa boyutu: Ölçeklendirme Yok

Seçenekler...


Tamam Kapat

4. **Yazdırılacak Kağıt** seçeneğini belirtin, ardından açılır listeden bir boyut seçin.

Belge Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

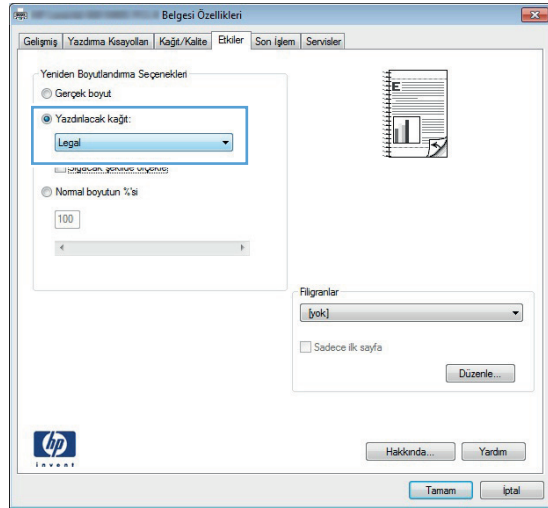


5. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklayın.

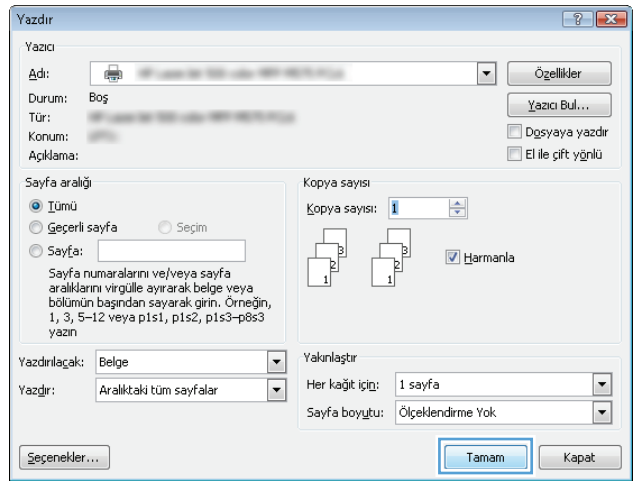


Kitaplık oluřturma (Windows)


1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.

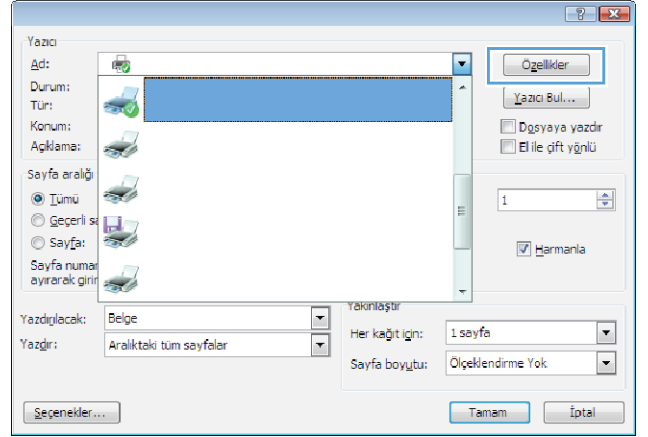

3. **Son İşlem** sekmesini tıklatın.

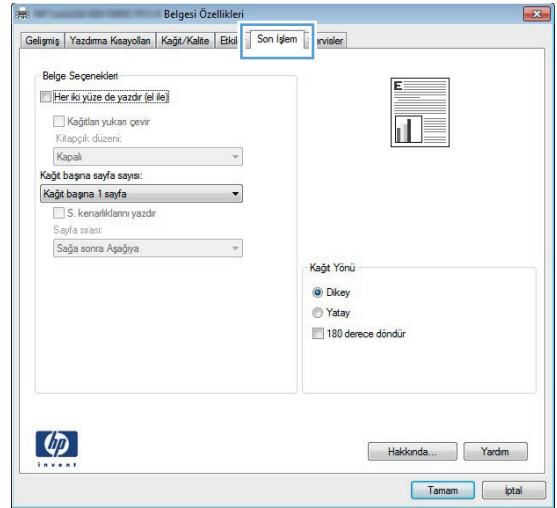


4. **Her iki yüze yazdır** onay kutusunu seçin.

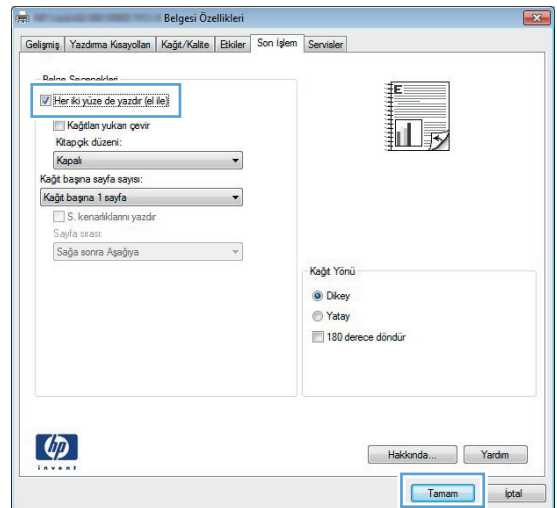


5. **Kitapçık düzeni** açılır listesinden **Sol ciltleme** veya **Sağ ciltleme** seçeneğini belirtin. **Sayfa/Yaprak** seçeneği otomatik olarak **2 Sayfa/Yaprak** ögesine dönüşür.

Belge Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklayın.

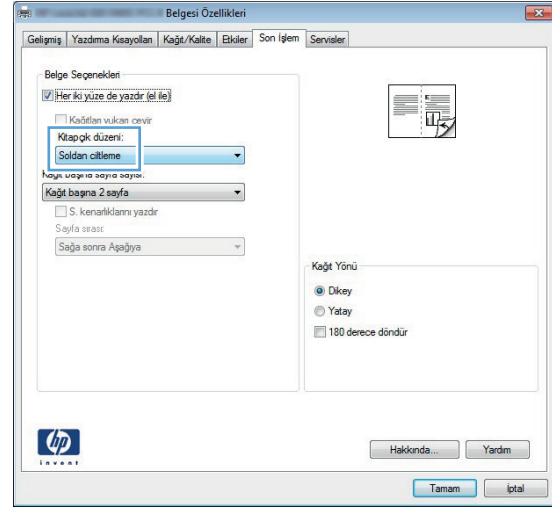

6. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklayın.

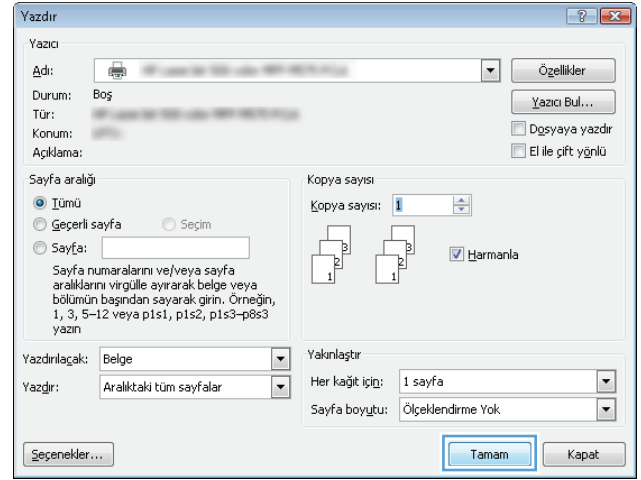

Kağıt boyutunu seçme (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
4. **Kağıt boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin.
5. **Tamam** düğmesini tıklayın.
6. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklayın.

Özel kağıt boyutu seçme (Windows)

1. Yazılım programından **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.


3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Özel** düğmesini tıklatın.
5. Özel boyut için bir ad yazın ve boyutları belirtin.
 - Genişlik kağıdın kısa kenarıdır.
 - Uzunluk kağıdın uzun kenarıdır.
6. **Kaydet** düğmesini tıklatın ve ardından **Kapat** düğmesini tıklatın.
7. **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın. İşi yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklatın.

Filigranları yazdırma (Windows)

1. Yazılım programından **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Efektler** sekmesini tıklatın.
4. **Filigranlar** açılır listesinden bir filigran seçin.

Veya, listeye yeni bir filigran eklemek için **Düzenle** düğmesini tıklatın. Filigranın ayarlarını belirleyin ve sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. Filigranı yalnızca ilk sayfaya yazdırmak için **Yalnızca ilk sayfa** onay kutusunu işaretleyin. Aksi durumda filigran her sayfaya yazdırılır.
6. **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın. İşi yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklatın.



Yazdırma işini iptal etme (Windows)

1. Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde İptal  düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.



NOT: Baskı işi yazdırma işleminde çok ilerlemişse, işi iptal edemeyebilirsiniz.



NOT: İptal  düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla işlem çalışıyorsa İptal  düğmesine basılması, ürünün kontrol panelinde görüntülenen işlemi siler.

2. Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.
 - **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu görüntülenir.
 - **Windows yazdırma kuyruğu:** Baskı işi bir yazdırma kuyruğunda (bilgisayar belleği) veya yazdırma kuyruklayıcıda bekliyorsa işi buradan silin.
 - **Windows XP, Server 2003 veya Server 2008: Başlat'**ı, **Ayarlar'**ı ve ardından **Yazıcı ve Fakslar'**ı tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'**i tıklatın.
 - **Windows Vista:** Ekranın sol alt köşesindeki Windows simgesini tıklatın, sonra **Ayarlar** ve ardından da **Yazıcılar'**ı tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'**i tıklatın.
 - **Windows 7:** Ekranın sol alt köşesindeki Windows simgesini ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar** seçeneğini tıklatın. Pencereyi açmak için ürün simgesini çift tıklatın, iptal etmek istediğiniz baskı işini sağ tıklatın ve ardından **İptal'**i tıklatın.

Yazdırma görevleri (Mac OS X)

- [Yazdırma önayarı kullanma \(Mac OS X\)](#)
- [Yazdırma önayarı oluşturma \(Mac OS X\)](#)
- [Her iki yüze otomatik yazdırma \(Mac OS X\)](#)
- [Her iki yüze elle yazdırma \(Mac OS X\)](#)
- [Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma \(Mac OS X\)](#)
- [Sayfa yönünü seçme \(Mac OS X\)](#)
- [Kağıt türünü seçme \(Mac OS X\)](#)
- [Kapak sayfası yazdırma \(Mac OS X\)](#)
- [Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme \(Mac OS X\)](#)
- [Kitapçık oluşturma \(Mac OS X\)](#)
- [Kağıt boyutunu seçme \(Mac OS X\)](#)
- [Özel kağıt boyutu seçme \(Mac OS X\)](#)
- [Filigranları yazdırma \(Mac OS X\)](#)
- [Yazdırma işini iptal etme \(Mac OS X\)](#)

Yazdırma önayarı kullanma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. **Ön ayarlar** menüsünde, yazdırma ön ayarını seçin.
4. **Yazdır** düğmesini tıklatın.



NOT: Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını kullanmak için **standart** seçeneğini işaretleyin.

Yazdırma önayarı oluşturma (Mac OS X)

Geçerli yazdırma ayarlarını tekrar kullanmak üzere kaydetmek için yazdırma ön ayarlarını kullanın.

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. Yazıcı sürücüsü, varsayılan olarak **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Menüleri açılır listesini açın ve ardından yazdırma ayarlarını değiştirmek istediğiniz bir menüyü açın.
4. Her menüde, yeniden kullanmak üzere kaydetmek istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin.

5. **Ön ayarlar** menüsünde **Farklı Kaydet...** seçeneğini tıklatın ve ön ayar için bir ad girin.
6. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Her iki yüze otomatik yazdırma (Mac OS X)

Bu ürün, otomatik dupleks yazdırma için aşağıdaki kağıt boyutlarını destekler:

- Letter
- Legal
- A4
- 8,5 x 13

Bu ürün, otomatik dupleks yazdırma için aşağıdaki kağıt türlerini destekler:

- Belirtilmemiş
- Düz
- HP EcoSMART Lite
- Hafif Gramaj 60-74 g
- Orta Gramaj 96-110 g
- Antetli kağıt
- Baskılı
- Delikli
- Renkli
- Bond
- Geri dönüştürülmüş

Diğer kağıt türleri veya boyutları için elle çift yüze yazdırmayı kullanın.

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. Yazıcı sürücüsü, varsayılan olarak **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Menüler açılır listesini açın ve **Düzen** menüsünü tıklatın.
4. **İki Taraflı** açılır listesinden bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Her iki yüze elle yazdırma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde bu ürünü seçin.
3. Varsayılan olarak, ürün sürücüsü **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü görüntüler. Açılır menüler listesini açın ve ardından **El İle Dupleks** menüsünü tıklatın.
4. **El İle Dupleks** kutusunu tıklatın ve bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklatın.
6. Ürüne gidin ve varsa Tepsisi 1'deki boş kağıtları çıkarın.
7. Yazdırılan kağıtları çıkış bölgesinden alın ve yazdırılan yüzleri aşağı gelecek şekilde giriş tepsisine yerleştirin.



NOT: Sayfaları döndürmeyin veya ters çevirmeyin.

8. İstenirse, devam etmek için uygun kontrol paneli düğmesine dokununuz.

Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. Yazıcı sürücüsü, varsayılan olarak **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Menüler açılır listesini açın ve **Düzen** menüsünü tıklatın.
4. **Yaprak başına sayfa** açılır listesinden her kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin.
5. **Düzen Yönü** alanında, yaprak üzerindeki sayfaların sırasını ve yerleşimini seçin.
6. **Kenarlıklar** menüsünden, yaprak üzerindeki her sayfanın çevresine yazdırılacak kenarlık türünü seçin.
7. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Sayfa yönünü seçme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.
4. Kullanmak istediğiniz sayfa yönünü gösteren simgeyi ve daha sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Kağıt türünü seçme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. Yazıcı sürücüsü, varsayılan olarak **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Menüler açılır listesini açın ve **Son işlem** menüsünü tıklatın.
4. **Ortam türü** açılır listesinden bir tür seçin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Kapak sayfası yazdırma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. Yazıcı sürücüsü, varsayılan olarak **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Menüler açılır listesini açın ve **Kapak Sayfası** menüsünü tıklatın.
4. Kapak sayfasının nereye yazdırılacağını seçin. **Belgeden Önce** ya da **Belgeden Sonra** düğmesini tıklatın.
5. **Kapak Sayfası Türü** menüsünde, kapak sayfasına yazdırılmasını istediğiniz iletiyi seçin.



NOT: Boş bir kapak sayfası yazdırmak için, **standart** seçeneğini **Kapak Sayfası Türü** menüsünden belirleyin.

6. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. Yazıcı sürücüsü, varsayılan olarak **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Menüler açılır listesini açın ve **Kağıt İşleme** menüsünü tıklatın.
4. **Hedef Kağıt Boyutu** alanında **Kağıt boyutuna sığacak şekilde ölçekle** kutusunu tıklatın ve açılan listeden boyutu seçin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Kitapçık oluşturma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.

3. Yazıcı sürücüsü, varsayılan olarak **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Menüler açılır listesini açın ve **Düzen** menüsünü tıklatın.
4. **İki Taraflı** açılır listesinden bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
5. Menüler açılır listesini açın ve **Kitapçık Yazdırma** menüsünü tıklatın.
6. **Çıktıyı Kitapçık Olarak Biçimlendir** kutusunu tıklatın ve bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
7. Kağıt boyutunu seçin.
8. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Kağıt boyutunu seçme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.
4. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden bir boyut seçin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Özel kağıt boyutu seçme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünde **Sayfa Yapısı** düğmesini tıklatın.
4. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden **Özel Boyutları Yönet** seçeneğini belirleyin.
5. Sayfa boyutunun ebatlarını belirleyin ve daha sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.
6. **Tamam** düğmesini tıklatarak **Sayfa Yapısı** iletişim kutusunu kapatın.
7. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Filigranları yazdırma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. Yazıcı sürücüsü, varsayılan olarak **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Menüler açılır listesini açın ve **Filigranlar** menüsünü tıklatın.
4. **Mod** menüsünde **Filigran** seçeneğini belirleyin.
5. **Sayfalar** açılır listesinden filigranı tüm sayfalara ya da yalnızca ilk sayfaya yazdırmayı seçin.
6. **Metin** açılır listesinden standart iletilerden birini seçin ya da **Özel** seçeneğini belirleyip kutuya yeni bir ileti yazın.

7. Kalan ayarların seçeneklerini belirleyin.
8. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Yazdırma işini iptal etme (Mac OS X)

1. Yazdırma işi yazdırılıyorsa, ürünün kontrol panelinde İptal **X** düğmesine basarak iptal edebilirsiniz.



NOT: Baskı işi yazdırma işlemi çok ilerlemişse, işi iptal edemeyebilirsiniz.



NOT: İptal **X** düğmesine basıldığında ürünün işlemekte olduğu iş temizlenir. Birden fazla yazdırma işi bekliyorsa İptal **X** düğmesine basılması, ürünün kontrol panelinde görüntülenen yazdırma işini siler.


2. Bir yazılım programından veya yazdırma kuyruğundan da baskı işini iptal edebilirsiniz.
 - **Yazılım programı:** Genellikle bilgisayar ekranında baskı işini iptal etmenize izin veren bir iletişim kutusu görüntülenir.
 - **Mac yazdırma kuyruğu:** Yükleme istasyonundaki ürün simgesini çift tıklatarak yazıcı kuyruğunu açın. Yazdırma işini seçin ve **Sil**'i tıklatın.

Arşiv kalitesinde baskılar oluşturma

Arşiv yazdırma işlemi toner bulaşmasından ve tozlanmadan daha az etkilenen çıkışlar üretir. Saklamak veya arşivlemek istediğiniz belgeleri yazdırırken arşiv yazdırma özelliğini kullanın.



NOT: Arşiv kalitesinde yazdırma, birleştirme ünitesinin ısısının artırılmasıyla gerçekleştirilir. Artan ısı nedeniyle, zararın oluşmasını önlemek için ürün yarı hızda yazdırır.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Servis menüsüne dokununuz.
3. Arşiv Yazdırma düğmesine ve sonra Açık düğmesine dokununuz.

HP ePrint Kullanma

Belgeleri herhangi bir e-posta özellikli aygıttan ürünün e-posta adresine e-posta eki olarak göndererek yazdırmak için HP ePrint'i kullanın.



NOT: HP ePrint'i kullanmak için ürünün bir ağa kablolu veya kablosuz bir şekilde bağlı ve Internet erişimine sahip olması gerekir.

1. HP ePrint'i kullanmak için öncelikle HP Web Hizmetlerini etkinleştirmelisiniz.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Web Hizmetleri düğmesine dokunun.
 - b. [Web Hizmetlerini Etkinleştir](#) düğmesine dokunun.
 2. Ürünün e-posta adresini kontrol panelinde görüntülemek için [HP Web Hizmetleri](#) menüsünden [E-Posta Adresini Göster](#) düğmesine dokunun.
 3. Güvenlik ayarlarını tanımlamak ve bu ürüne gönderilen tüm HP ePrint işlerine ilişkin varsayılan yazdırma ayarlarını yapılandırmak için HP ePrintCenter Web sitesini kullanın.
 - a. www.hpeprintcenter.com adresini ziyaret edin.
 - b. **Oturum Aç**'ı tıklatıp HP ePrintCenter kimlik bilgilerinizi girin veya yeni bir hesap oluşturun.
 - c. Listedeki ürününüzü seçin veya eklemek için **+ Yazıcı ekle**'yi tıklatın. Ürünü eklemek için, ürünün e-posta adresindeki @ işaretinden önceki bölüm olan yazıcı koduna ihtiyacınız vardır. Ürün kontrol panelinden Web Hizmetleri sayfasını yazdırarak bu kodu alabilirsiniz.

Ürününüzü ekledikten sonra, ürün e-posta adresini özelleştirme seçeneğine sahip olursunuz.

NOT: Bu kod, HP Web Hizmetlerini etkinleştirdikten sonra yalnızca 24 saat için geçerlidir. Kodun süresi dolduğunda, HP Web Hizmetlerini tekrar etkinleştirip yeni bir kod almak için yönergeleri uygulayın.
 - d. Ürününüzün beklenmedik belgeler yazdırmasını önlemek için, **ePrint Ayarları**'nı ve ardından **İzin Verilen Göndericiler** sekmesini tıklatın. **Yalnızca İzin Verilen Göndericiler**'i tıklatıp ePrint işlerinin gelmesine izin vermek istediğiniz e-posta adreslerini ekleyin.
 - e. Bu ürüne gönderilen tüm ePrint işleri için varsayılan ayarları belirlemek üzere, **ePrint Ayarları, Yazdırma Seçenekleri**'ni tıklatın ve kullanmak istediğiniz ayarları seçin.
4. Bir belge yazdırmak için, belgeyi ürünün e-posta adresine gönderilen bir e-posta iletisine ekleyin. Hem e-posta iletisi hem de ek yazdırılır.

AirPrint kullanma

Apple'ın AirPrint özelliğini kullanarak doğrudan yazdırma, iOS 4.2 veya sonraki sürümlerde desteklenmektedir. Bir iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS veya üstü) ya da iPod touch (üçüncü nesil veya üstü) aygıtından aşağıdaki uygulamalarda ürüne doğrudan yazdırmak için AirPrint'i kullanın:

- Posta
- Fotoğraflar
- Safari
- Belirli üçüncü taraf uygulamaları

AirPrint'i kullanmak için, ürünün bir ağa bağlı olması gerekir. AirPrint kullanımı ve AirPrint ile uyumlu HP ürünleri hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/airprint adresini ziyaret edin.



NOT: AirPrint'i kullanmak için ürün yazılımını yükseltmeniz gerekebilir. www.hp.com/go/ljmfpm521series_firmware sitesini ziyaret edin.

Doğrudan USB'den yazdırma

1. USB flaş belleği, ürünün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.



2. **USB Flash Sürücüsü** menüsü açılır. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun.
 - Belgeleri Yazdır
 - Fotoğraf Görüntüle ve Yazdır
 - USB Sürücüsüne Tara
3. Belgeyi yazdırmak için, **Belgeleri Yazdır** ekranına dokunun ve USB sürücüsünde belgenin depolandığı klasörün adına dokunun. Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz. Belgeyi yazdırmak için **Yazdır** düğmesine dokunun.
4. Fotoğrafları yazdırmak için, **Fotoğraf Görüntüle ve Yazdır** ekranına dokunun ve yazdırmak istediğiniz her fotoğrafı seçmek için özizleme görüntüsüne dokunun. **Bitti** düğmesine dokunun. Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz. Fotoğrafları yazdırmak için **Yazdır** düğmesine dokunun.
5. Yazdırılan işi çıkış bölgesinden alın ve USB flaş sürücüsünü çıkarın.

5 Kopyalama

- [Yeni varsayılan kopyalama ayarlarını belirleme](#)
- [Varsayılan kopyalama ayarlarını geri yükleme](#)
- [Tek bir kopya alma](#)
- [Birden çok kopya alma](#)
- [Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama](#)
- [Kimlik kartlarını kopyalama](#)
- [Kopyalama işini harmanlama](#)
- [Her iki yüze yazdırma \(dupleks\)](#)
- [Kopyayı küçültme veya büyütme](#)
- [Kopya kalitesini en iyi duruma getirme](#)
- [Kopyaların koyuluğunu veya açıklığını ayarlama](#)
- [Taslak modunda kopyalama](#)
- [Özel kağıda kopyalama için kağıt boyutu ve türünü ayarlama](#)

Yeni varsayılan kopyalama ayarlarını belirleme

Herhangi bir kopyalama ayarları kombinasyonunu, her iş için kullanılacak varsayılan ayarlar olarak kaydedebilirsiniz.

1. Ana ekrandan [Kopyala](#) düğmesine dokunun.
2. [Ayarlar](#) düğmesine dokunun.
3. Kopyalama ayarlarını tercihlerinizi karşılayacak şekilde yapılandırın ve daha sonra [Yeni Varsayılan Olarak Ayarla](#) düğmesine gidip dokunun.
4. [Evet](#) düğmesine dokunun.

Varsayılan kopyalama ayarlarını geri yükleme


Fabrika varsayılan kopyalama ayarlarını geri yüklemek için bu yordamı kullanın.

1. Ana ekrandan [Kopyala](#) düğmesine dokunun.
2. [Ayarlar](#) düğmesine dokunun.
3. [Varsayılanları Yükle](#) düğmesine gidin ve dokunun.
4. Varsayılanları geri yüklemek için [Tamam](#) düğmesine dokunun.


Tek bir kopya alma

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

NOT: Aynı anda hem belge besleyici içinde hem de tarayıcı camında belgeler varsa, ürün belge besleyicideki belgeyi işler, tarayıcı camındaki belgeyi işlemez.

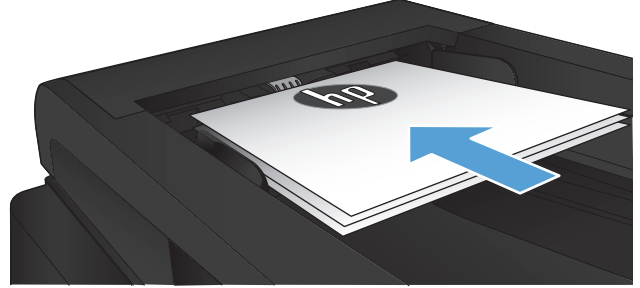

2. Belgeyi belge besleyiciye yerleřtirdiyseviz, kılavuzları kağıdı saracak şekilde ayarlayın.

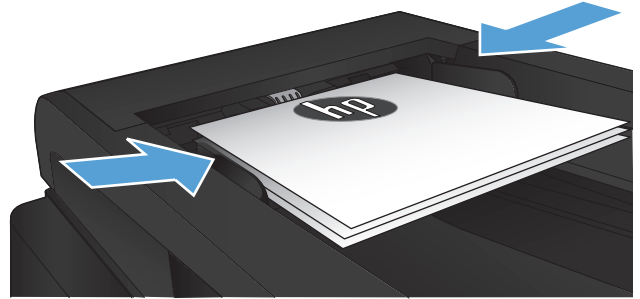


3. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokununuz.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyalama Başlat** düğmesine dokununuz.


Birden çok kopya alma

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

NOT: Aynı anda hem belge besleyici içinde hem de tarayıcı camında belgeler varsa, ürün belge besleyicideki belgeyi işler, tarayıcı camındaki belgeyi işlemez.

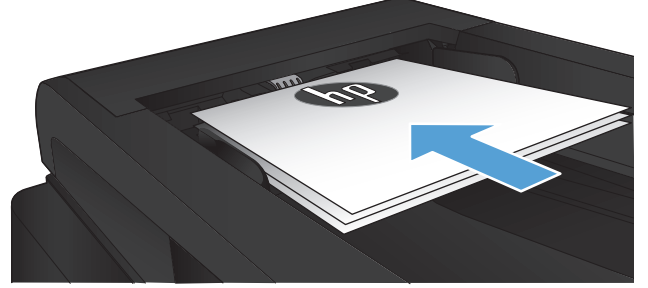


2. Belgeyi belge besleyiciye yerleştirdiyse, kılavuzları kağıdı saracak şekilde ayarlayın.

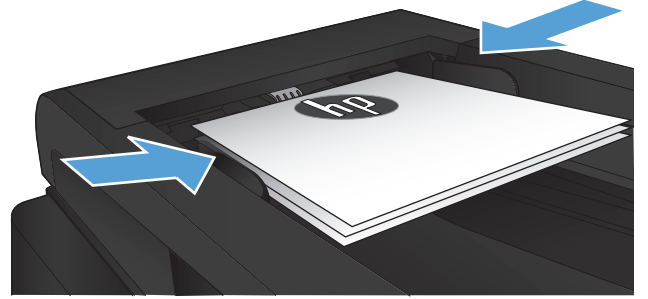


3. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
4. Kopya sayısını değiştirmek için oklara dokunun veya varolan numaraya dokunun ve kopya sayısını girin.
5. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyalama Başlat** düğmesine dokunun.

Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama

1. Orijinalleri belge besleyiciye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

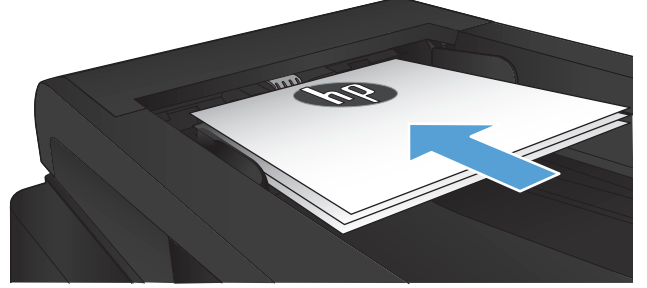

2. Kılavuzları kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.

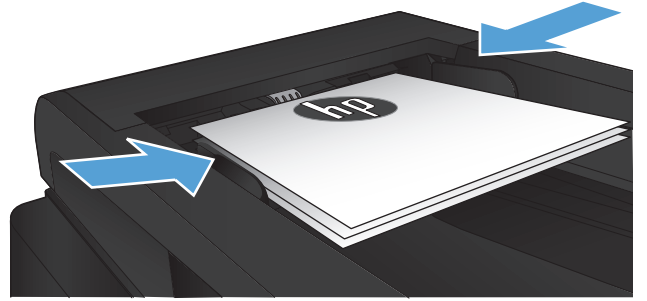

3. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyalama Başlat** düğmesine dokunun.

Kimlik kartlarını kopyalama

Kimlik kartlarının veya diğer küçük belgelerin her iki tarafını bir kağıt sayfasının aynı tarafına kopyalamak için, **Kimlik Kopyala** özelliğini kullanın. Ürün, ilk tarafı kopyalamanızı ve sonra ikinci tarafı tarayıcı camının farklı bir yerine yerleştirip yeniden kopyalamanızı ister. Ürün her iki görüntüyü de aynı anda tarar.

1. Belgeyi tarayıcı camına yerleştirin.



2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Kimlik Kopyala** düğmesine dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyalama Başlat** düğmesine dokunun.
5. Ürün, sonraki sayfayı tarayıcı camının farklı bir bölümüne yerleştirmenizi ister.




6. Kopyalanacak daha başka sayfanız varsa **Tamam** düğmesine dokunun veya bu son sayfaysa **Bitti** düğmesine dokunun.
7. Ürün tüm sayfaları bir kağıt sayfasının tek tarafına kopyalar.

Kopyalama işini harmanlama

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

NOT: Aynı anda hem belge besleyici içinde hem de tarayıcı camında belgeler varsa, ürün belge besleyicideki belgeyi işler, tarayıcı camındaki belgeyi işlemez.

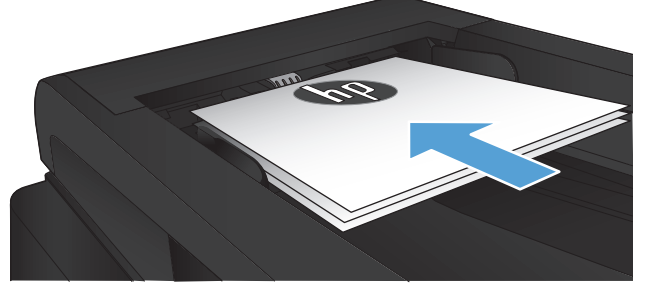


2. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar** düğmesine dokunun ve sonra **Harmanlama** düğmesine giderek dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyalama Başlat** düğmesine dokunun.


Her iki yüze yazdırma (dupleks)

Her iki yüze otomatik kopyalama

1. Orijinal belgeleri belge besleyiciye ilk sayfası yukarı bakacak ve sayfanın üst kısmı önce girecek şekilde yükleyin.

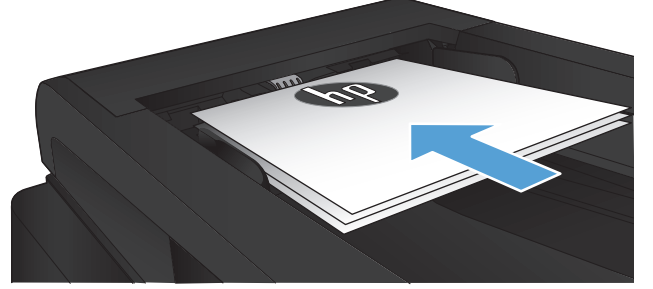

2. Kağıt kılavuzlarını belgenin boyutuna göre ayarlayın.

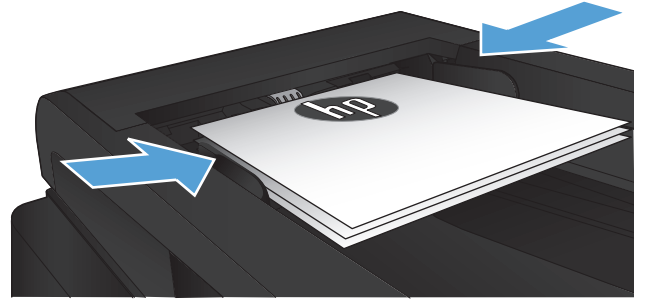

3. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda **Kopyala** düğmesine dokunun.
4. **Ayarlar** düğmesine dokunun.
5. **İki Taraflı** düğmesine gidin ve dokunun.
6. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
7. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyalama Başlat** düğmesine dokunun.

Her iki yüze el ile kopyalama

1. Belgeyi, sol üst köşesi tarayıcı camının sol üst köşesine gelecek ve yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin. Tarayıcıyı kapatın.




2. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar** düğmesine dokunun.
4. **İki Taraflı** düğmesine gidin ve dokunun.
5. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
6. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyalama Başlat** düğmesine dokunun.
7. Ürün sonraki orijinal belgeyi yüklemenizi ister. Camın üzerine yerleştirin ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
8. Son sayfayı tarayana kadar bu işlemi tekrarlayın. Kopyaları yazdırmayı tamamlamak için **Biti** düğmesine dokunun.

Kopyayı küçültme veya büyütme

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

NOT: Aynı anda hem belge besleyici içinde hem de tarayıcı camında belgeler varsa, ürün belge besleyicideki belgeyi işler, tarayıcı camındaki belgeyi işlemez.

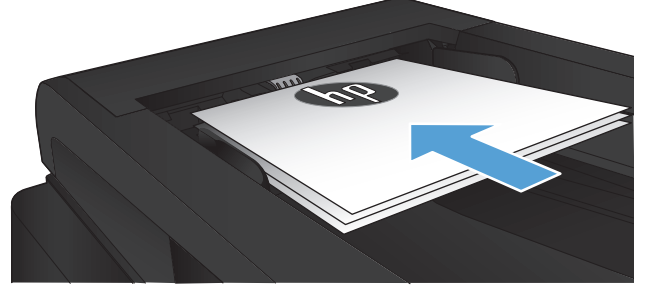


2. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar** düğmesine ve sonra **Küçült/Büyüt** düğmesine dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyalama Başlat** düğmesine dokunun.

Kopya kalitesini en iyi duruma getirme

Aşağıdaki renk kalitesi ayarları kullanılabilir.

- **Otomatik Seç:** Kopyalama kalitesi sizin için önemli olmadığında bu ayarı kullanın. Bu, varsayılan ayardır.
- **Karışık:** Metin ve grafik karışımı içeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Metin:** Ağırlıklı olarak metin içeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Resim:** Ağırlıklı olarak grafik içeren belgeler için bu ayarı kullanın.


1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

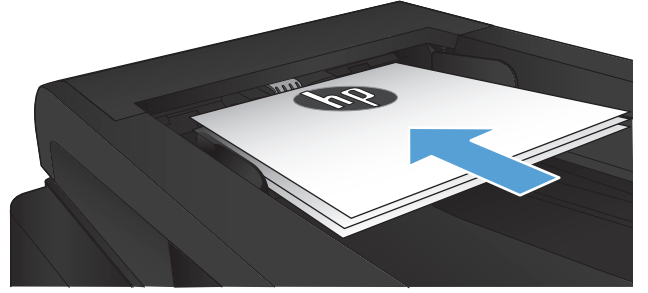

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar** düğmesine dokunun ve sonra **Optimal Hale Getir** düğmesine giderek dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyalama Başlat** düğmesine dokunun.

Kopyaların koyuluğunu veya açıklığını ayarlama

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

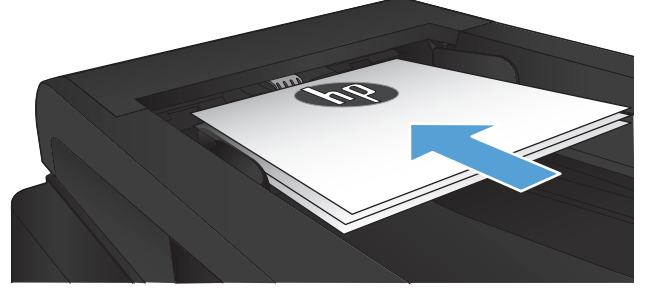


2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar** düğmesine dokunun.
4. **Açık/Koyu** düğmesine dokunun.
5. Ayara ilişkin değeri belirlemek için "+" veya "-" düğmesine ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
6. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyalama Başlat** düğmesine dokunun.

Taslak modunda kopyalama

Taslak modu kullanıldığında daha az toner kullanılabilir. Bununla birlikte, taslak modunun kullanılması baskı kalitesini de düşürebilir.

HP, taslak modunun sürekli kullanılmasını önermez. Taslak modu tam zamanlı kullanılırsa, toner, toner kartuşundaki mekanik parçalardan daha uzun dayanabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve kabul edilemez bir düzeye gelirse toner kartuşunu değiştirebilirsiniz.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

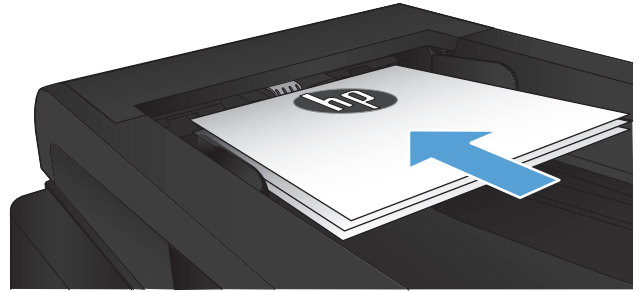

2. Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar** düğmesine dokunun.
4. **Taslak Modu** düğmesine gidin ve dokunun.
5. **Açık** düğmesine dokunun.
6. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyalama Başlat** düğmesine dokunun.

Özel kağıda kopyalama için kağıt boyutu ve türünü ayarlama

1. Ana ekrandan [Kopyala](#) düğmesine dokunun.
2. [Ayarlar](#) düğmesine dokunun ve sonra [Kağıt](#) düğmesine giderek dokunun.
3. Kağıt boyutları listesinden, Tepsi 1'deki kağıt boyutunun adına dokunun.



NOT: Ürün kopyalama için şu boyutları destekler: Letter, Legal ve A4.

4. Kağıt türleri listesinden, Tepsi 1'deki kağıt türünün adına dokunun.
5. Kopyalamayı başlatmak için [Kopyalama Başlat](#) düğmesine dokunun.

6 Tarama

- [HP Tarama yazılımını kullanarak tarama \(Windows\)](#)
- [HP Tarama yazılımını kullanarak tarama \(Mac OS X\)](#)
- [USB flash diske tarama](#)
- [Ağ klasörüne tarama ve e-postaya tarama özelliklerinin kurulumu](#)
- [Ağ klasörüne tarama](#)
- [E-postaya tarama](#)
- [Başka yazılım kullanarak tarama](#)

HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Windows)

1. Bilgisayarın masaüstünde, **HP Tarama** simgesini çift tıklatın. Bilgisayar masaüstünde simge yoksa, **Programlar** klasörünü açın, **HP**'yi tıklatın, bu ürünün klasörünü açın ve ardından **HP Tarama** öğesini tıklatın.
2. Bir tarama kısayolu seçin ve gerekirse ayarları düzenleyin.
3. **Tara**'yı tıklatın.



NOT: Diğer seçeneklere erişmek için **Gelişmiş Ayarlar**'ı tıklatın.

Özel bir ayar kümesi oluşturup kısayol listesine kaydetmek için **Yeni Kısayol Oluştur**'u tıklatın.

HP Tarama yazılımını kullanarak tarama (Mac OS X)

1. **Hewlett-Packard** klasöründe **Uygulamalar** içinde bulunan **HP Tarama** yazılımını açın.
2. Belgeyi taramak için ekrandaki yönergeleri takip edin.
3. Tarama işlemini tamamladığınızda, sayfaları yazdırmak veya dosyaya kaydetmek için **Gönder** düğmesine basın.

USB flash diske tarama

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. USB flash diskini ürünün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.
3. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Tara** düğmesine dokunun.
4. **USB Sürücüsüne Tara** ekranına dokunun.
5. Dosyayı tarayıp kaydetmek için **Tara** düğmesine dokunun. Ürün, USB sürücüde **HPSCANS** adlı bir klasör oluşturur ve otomatik olarak oluşturulan bir dosya adını kullanarak dosyayı .PDF veya .JPG biçiminde kaydeder.




NOT: Özet ekranı açıldığında, ekrana dokunarak ayarları yapabilirsiniz.


Klasör adını da değiştirebilirsiniz.

Ağ klasörüne tarama ve e-postaya tarama özelliklerinin kurulumu

Bu tarama özelliklerini kullanmak için, ürünün bir ağa bağlı olması gerekir. Bu tarama özellikleri siz onları yapılandıran kadar kullanılmaz. Ürün yazılımı kurulumunun sonunda bu özellikleri yapılandırmak için Ağ Klasörü Kurulum Sihirbazı'na Tara (Windows) ve E-posta Sihirbazı'na Tara (Windows) ögesini veya HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın. Aşağıdaki talimatlar HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak tarama özelliklerinin yapılandırılmasını açıklar.


Ağ klasörü özelliğine taramayı yapılandırma


1. Ürün IP adresini bulmak için ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ağ  düğmesine dokunun.
2. HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için ürün IP adresini Web tarayıcısının adres satırına girin.

 **NOT:** HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility ürünlerinden de erişebilirsiniz.

3. **Tarama** sekmesini tıklatın.
4. Ekranın sol panelindeki bağlantıdan **Ağ Klasörüne Tara Kurulumu**'nu seçin.
5. Yeni bir klasör oluşturmak için **Yeni** düğmesini tıklatın.
6. Bu ekrandaki alanları doldurun.
7. Ayarları kaydetmek ve bu kurulumu test etmek için sayfanın altındaki **Kaydet ve Test Et** düğmesini tıklatın.

E-postaya tara özelliğini yapılandırma

1. Ürün IP adresini bulmak için ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ağ  düğmesine dokunun.
2. HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için ürün IP adresini Web tarayıcısının adres satırına girin.

 **NOT:** HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility ürünlerinden de erişebilirsiniz.

3. **Tarama** sekmesini tıklatın.
4. Ekranın sol panelindeki bağlantıdan **E-Posta Klasörüne Tara Kurulumu**'nu seçin.
5. Önce **Gönderilen E-Posta Profilleri** bağlantısını ve ardından **Yeni** düğmesini tıklatın.
6. Bu ekrandaki alanları doldurun. SMTP Sunucu bilgisini ağ yöneticinizden veya Internet Servis Sağlayıcınızdan öğrenin. SMTP sunucusu doğrulama isterse, aynı zamanda SMTP Kullanıcı Kimliğini ve parolasını da bilmeniz gerekir.

7. Ayarları kaydetmek ve bu kurulumu test etmek için sayfanın altındaki **Kaydet ve Test Et** düğmesini tıkladın.
8. E-Posta Adres Kitabına kişi ekleyebilir veya diğer varsayılan E-Posta Ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Bu adımlar isteğe bağlıdır. Bu özellikleri ayarlamak için önce ekranın sol bölümündeki **E-Posta Adres Kitabı** bağlantısını ve ardından **E-Posta Seçenekleri** bağlantısını tıkladın.

Ađ klasörüne tarama

Bir belgeyi taramak ve ađdaki bir klasöre kaydetmek için ürün kontrol panelini kullanın.



NOT: Bu özelliđi kullanmak için, ürün bir ađa bađlı olmalı ve tarama özelliđi HP Katıřtırılmıř Web Sunucusu kullanılarak yapılandırılmalıdır.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleřtirin.
2. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Tara** düđmesine dokununuz.
3. **Ađ Klasörüne Tara** öđesine dokununuz.
4. Ađ klasörleri listesinde, belgeyi kaydetmek istediđiniz klasörü sećin.
5. Kontrol paneli ekranı tarama ayarlarını gösterir.
 - Ayarlardan herhangi birini deđiřtirmek isterseniz, **Ayarlar** düđmesine dokunup ayarları deđiřtirin.
 - Ayarlar dođruysa sonraki adıma gećin.
6. Tarama iřini bařlatmak için **Tara** düđmesine dokununuz.

E-postaya tarama

Bir dosyayı doğrudan bir e-posta adresine taramak için ürün kontrol panelini kullanın. Taranan dosya bu adrese e-posta iletisi eki olarak gönderilir.



NOT: Bu özelliği kullanmak için, ürün bir ağa bağlı olmalı ve tarama özelliği HP Katıştırılmış Web Sunucusu kullanılarak yapılandırılmalıdır.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.
2. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Tara** düğmesine dokunun.
3. E-postaya **Tara** ögesine dokunun.
4. E-posta **Gönder** ögesine dokunun.
5. Kullanmak istediğiniz **Kimden** adresini seçin. Bu, aynı zamanda "giden e-posta profili" olarak da adlandırılır.



NOT: PIN özelliği kurulmuşsa, PIN'i girin ve **Tamam** düğmesine basın. Ancak, PIN bu özelliği kullanmak için gerekli değildir.

6. **Kime** düğmesine dokunarak dosyayı göndermek istediğiniz adresi veya grubu seçin. Bitirdiğinizde **Bitti** düğmesine dokunun.
7. Bir konu satırı eklemek isterseniz **Konu** düğmesine dokunun.
8. **Sonraki** düğmesine dokunun.
9. Kontrol paneli ekranı tarama ayarlarını gösterir.
 - Ayarlardan herhangi birini değiştirmek isterseniz, **Ayarlar** düğmesine dokunup ayarları değiştirin.
 - Ayarlar doğruysa sonraki adıma geçin.
10. Tarama işini başlatmak için **Tara** düğmesine dokunun.

Başka yazılım kullanarak tarama

Tam ürün yazılımını kurarsanız, ürün TWAIN uyumludur ve Windows Görüntüleme Uygulaması (WIA) uyumludur. Minimum ürün yazılımını kurarsanız, ürün WIA uyumludur. Ürün TWAIN veya WIA uyumlu tarama aygıtlarını destekleyen Windows tabanlı programlarla çalışır.

TWAIN veya WIA uyumlu programdayken, tarama özelliğine erişebilir ve bir görüntüyü doğrudan kullandığınız programa tarayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için TWAIN veya WIA uyumlu yazılım programınızla birlikte verilen Yardım dosyası veya belgesine bakın.

TWAIN uyumlu bir programdan tarama (Windows)

Genel olarak bir yazılım programı **Acquire** (Al), **File Acquire** (Dosya Al), **Scan** (Tara), **Import New Object** (Yeni Nesne Al), **Insert from** (Ekle) veya **Scanner** (Tarayıcı) gibi bir komutu içeriyorsa TWAIN uyumludur. Programın uyumlu olup olmadığından emin değilseniz veya komutun nasıl adlandırıldığını bilmiyorsanız, yazılım programı Yardım'ına veya belgelerine bakın.

TWAIN uyumlu bir programdan tarama yaparken HP Tarama yazılım programı otomatik olarak başlayabilir. HP Tarama programı başlarsa, görüntüyü önizlemede incelerken üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Yazılım programı otomatik olarak başlamazsa, görüntü doğrudan TWAIN uyumlu programa gider.

Taramayı TWAIN uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

WIA uyumlu programdan tarama (Windows)

Görüntünün doğrudan bir yazılım programına taranmasında kullanılan başka bir yöntem de WIA'dır. WIA, tarama yapmak için HP Tarama yazılımının yerine Microsoft yazılımını kullanır.

Genellikle, yazılım programının Ekle veya Dosya menüsünde **Resim/Tarayıcıdan veya Kameradan** gibi bir komut varsa program WIA uyumludur. Programın WIA uyumlu olup olmadığından emin değilseniz, yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

Taramayı WIA uyumlu programdan başlatın. Kullanılacak komutlar ve adımlar hakkında bilgi için yazılım programının Yardımına veya belgelerine bakın.

-Veya-

Windows denetim masasından, **Kameralar ve Tarayıcı** klasöründe (Windows Vista ve Windows 7'de **Donanım ve Ses** klasörü içinde bulunur), ürün simgesini çift tıklatın. Bu işlem, bir dosyaya taramanızı sağlayan standart Microsoft WIA Sihirbazı'nı açar.


7 Faks

- [Ürünün faks özelliğini kurma](#)
- [Telefon defterini kullanma](#)
- [Faks gönderme ayarlarını yapılandırma](#)
- [Faks alma ayarlarını yapılandırma](#)
- [Faks yoklamayı ayarlama](#)
- [Faksı kullanma](#)

Ürünün faks özelliğini kurma

Faks bağlantı noktasını telefon hattına bağlayın

1. Telefon kablosunu üründeki faks girişine ve duvardaki telefon prizine bağlayın.

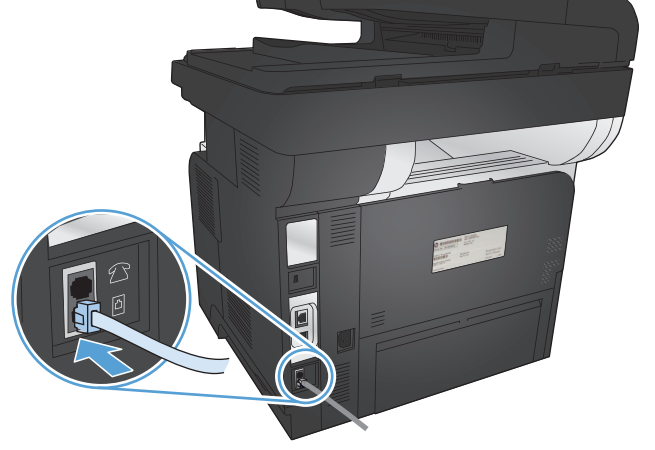

Ürün analog bir ayardır. HP, ürünün özel bir analog telefon hattıyla kullanılmasını önerir.



NOT: Bazı ülkelerde/bölgelerde, ürünle birlikte gelen telefon kablosu için bir adaptöre gerekebilir.

Ek aygıtlar bağlama

Üründe iki faks portu bulunur:


- Ürünü duvardaki telefon prizine bağlayan faks "hat girişi" bağlantı noktası (☒).
- Ürüne ek aygıt bağlamayı sağlayan "telefon hat çıkışı" bağlantı noktası (☒).






Ürünle birlikte kullanılan telefonlar iki yolla bağlanabilir:


- Dahili telefon, başka bir konumda aynı telefon hattına bağlıdır.
- Akış aşağı telefon, ürüne veya ürüne bağlı olan başka bir cihaza bağlıdır.

Ek aygıtları, aşağıdaki adımlarda açıklanan sırayla bağlayın. Her aygıtın çıkış portu, "zincir" oluşturacak şekilde sonraki aygıtın giriş portuna bağlanır. Belirli bir aygıtı bağlamak istemiyorsanız, onu açıklayan adımı atlayın ve sonraki aygıtla devam edin.

 **NOT:** Telefon hattına üçten fazla aygıt bağlamayın.

 **NOT:** Bu ürün sesli postayı desteklememektedir.


1. Bağlamak istediğiniz tüm aygıtların güç kablosunu çıkarın.
2. Ürünü telefon girişine takın.
3. "Telefon hat çıkışı" bağlantı noktasından  plastik parçayı çıkartın.
4. Bir bilgisayardaki dahili veya harici modemi bağlamak için, telefon kablosunun bir ucunu ürünün "telefon hat çıkışı" bağlantı noktasına () bağlayın. Telefon kablosunun diğer ucunu faks "hat girişi" bağlantı noktasına  takın.


 **NOT:** Bazı modemlerde, ayrılmış telefon hattını bağlamak için ikinci bir "hat" portu bulunur. İki "hat" portunuz varsa, doğru "hat" porta bağlandığınızdan emin olmak için modem belgelerine bakın.

5. Arayan numarayı gösteren bir aygıt bağlamak için telefon kablosunu önceki aygıtın "telefon" bağlantı noktasına takın. Telefon kablosunun diğer ucunu arayanı saptama aygıtının "hat" bağlantı noktasına takın.
6. Bir telesekreter bağlamak için, telefon kablosunu bir önceki aygıtın "telefon" bağlantı noktasına takın. Telefon kablosunun diğer ucunu telesekreter "hat" bağlantı noktasına takın.
7. Bir telefon bağlamak için, telefon kablosunu önceki aygıtın "telefon" bağlantı noktasına takın. Telefon kablosunun diğer ucunu telefonun "hat" bağlantı noktasına takın.
8. Ek cihazlar bağlamayı tamamladıktan sonra tüm cihazları güç kaynaklarına bağlayın.

Telesekreteri olan faks ayarlama

Ürüne bir telesekreter bağladıysanız, ürünü yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:


 **NOT:** Telesekreter aynı telefon hattına farklı bir girişten (örneğin, başka bir odada) bağlıysa, ürünün faks alma yeteneği bundan etkilenebilir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı düğmesine dokununuz.
3. Temel Ayarlar düğmesine dokununuz.
4. Açılmadan Önceki Çalma Sayısı düğmesine dokununuz.

5. Ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarını telesekreterin çalma sayısından en az bir çalma fazlasına ayarlayın. Çalma sayısını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
6. **Temel Ayarlar** menüsüne geri dönmek için geri ↶ düğmesine dokunun.
7. **Yanıt Modu** düğmesine gidin ve dokunun.
8. **TAM** düğmesine dokunun. Bu ayarları gerçekleştirdiğinizde makine çağrışı aldıktan sonra ürün faks tonlarını dinler. Faks tonları algılanırsa ürün çağrışı gerçekleştirir.

Faksı bir dahili telefon numarasıyla ayarlama

Ürüne bir dahili telefon bağladıysanız, ürünü yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:


1. Kontrol panelde **Ayar**  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** düğmesine gidin ve dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** düğmesine gidin ve dokunun.
4. **Dahili Telefon** düğmesine gidip dokunun ve **Açık** seçeneğinin belirlenmiş olduğundan emin olun.

Bu ayar açık olduğunda, telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basarak gelen faks aramasını alması için ürünü uyarabilirsiniz. Bu ayarı yalnızca darbeli arama kullanıyorsanız veya telefon şirketinizin 1-2-3 dizisini kullanan bir servisi varsa kapatın. Ürünle çakışması durumunda telefon şirketinin servisi çalışmaz.


5. **Faks Ayarı** menüsüne geri dönmek için geri ↶ düğmesine iki kez dokunun.
6. **Temel Ayarlar** düğmesine dokunun.
7. **Yanıt Modu** düğmesine gidin ve dokunun.
8. **Faks/Tel** düğmesine dokunun. Bu ayar açık olduğunda, ürün çağrıları otomatik olarak yanıtlar ve çağrının ses mi yoksa faks çağrısı mı olduğunu belirler. Arama bir faks aramasıysa, ürün aramayı gelen bir faks araması olarak alır. Gelen aramanın sesli bir arama olduğu algılanırsa, ürün gelen sesli aramayı size bildirmek için sesli bir uyarı sesi çalar.
9. **Faks Ayarı** menüsüne geri dönmek için geri ↶ düğmesine iki kez dokunun.
10. **Gelişmiş Ayarlar** düğmesine gidin ve dokunun.
11. **Fax/Tel Çalma Süresi** düğmesine gidin ve dokunun.
12. Ürünün, gelen sesli aramayı kullanıcıya bildirmek için çıkardığı sesli Faks/Tel uyarı sesinin kaç saniye sonra durduracağını belirleyin.


Bağımsız faks olarak ayarlama

Ürünü bir bilgisayar veya ağa bağlamadan bağımsız bir faks makinesi olarak kullanabilirsiniz.

1. Ürünün paketini açın ve ürünü kurun.
2. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokunun.
3. **Faks Ayarı** düğmesine dokunun.

4. Faks Ayar Yardımcı Programı düğmesine dokunun.
5. Ekrandaki talimatları uygulayın ve her soru için doğru cevabı seçin.


 **NOT:** Faks numarası için en çok 20 karakter girilebilir.


 **NOT:** Faks üstbilgisi için en çok 25 karakter girilebilir.

Faks saatini, tarihini ve başlığını yapılandırma

Yazılımı yüklediğinizde faks ayar işlemini tamamlamadıysanız, bu yöntemlerden birini kullanarak istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz.


Kontrol panelini kullanarak faks saatini, tarihini ve başlığını ayarlama

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı düğmesine dokunun.
3. Temel Ayarlar düğmesine dokunun.
4. Saat/Tarih düğmesine gidin ve dokunun.
5. 12 saatlik veya 24 saatlik saati seçin.
6. Geçerli saati girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Tarih biçimini seçin.
8. Geçerli tarihi girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
9. Faks Başlığı düğmesine dokunun.
10. Faks numaranızı girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

 **NOT:** Faks numarası için en çok 20 karakter girilebilir.

11. Şirket adınızı veya başlığınızı girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Standart bir klavyede bulunmayan özel karakterler girmek için **123** düğmesine dokunarak özel karakterleri içeren tuş takımını açın.

 **NOT:** Faks üstbilgisi için en çok 25 karakter girilebilir.

HP Faks Kurulum Sihirbazı ile faks süresi, tarih ve başlık bilgilerini yapılandırın (Windows)

1. **Başlat**'ı ve sonra **Programlar**'ı tıklatın.
2. **HP**'yi tıklatın, ürünün adını tıklatın ve sonra **HP Faks Ayar Sihirbazı**'nı tıklatın.
3. Faks ayarlarını yapılandırmak için HP Faks Kurulum Sihirbazı'nda ekrandaki yönergeleri izleyin.

Telefon defterini kullanma

Sık çevrilen faks numaralarını (120 girişe kadar) hızlı arama girişleri olarak depolayabilirsiniz. Hızlı arama girişleri tek faks numaraları veya faks numarası grupları olabilir.

- [Hızlı arama girişleri oluşturma ve düzenleme](#)
- [Grup arama girişleri oluşturma ve düzenleme](#)
- [Hızlı arama girişlerini silme](#)
- [Grup arama girişlerini silme](#)

Hızlı arama girişleri oluşturma ve düzenleme

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
4. **Tek Ayar** düğmesine dokunun.
5. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
6. Girişin adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
7. Girişin faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.

Grup arama girişleri oluşturma ve düzenleme

1. Gruba dahil etmek istediğiniz her faks numarası için ayrı bir giriş oluşturun.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
 - b. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
 - c. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
 - d. **Tek Ayar** düğmesine dokunun.
 - e. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
 - f. Girişin adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
 - g. Girişin faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
2. **Telefon Defteri Ayarı** menüsünde **Grup Ayarı** düğmesine dokunun.
3. Listedeki atanmamış bir numaraya dokunun.
4. Grubun adını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun.
5. Gruba eklemek istediğiniz her bir girişin adına dokunun. İşiniz bittiğinde **Seçim Tamamlandı** düğmesine dokunun.

Hızlı arama girişlerini silme

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
4. **Girişi Sil** düğmesine dokunun. Veya tüm girişleri silmek için **Tüm Girişleri Sil** düğmesine dokunun.
5. Silmek istediğiniz girişe dokunun.
6. Silmeyi onaylamak için **Tamam** düğmesine dokunun.

Grup arama girişlerini silme

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Telefon Defteri Ayarı** düğmesine dokunun.
4. **Girişi Sil** düğmesine dokunun. Veya tüm girişleri silmek için **Tüm Girişleri Sil** düğmesine dokunun.
5. Silmek istediğiniz girişe dokunun.
6. Silmeyi onaylamak için **Tamam** düğmesine dokunun.

Faks gönderme ayarlarını yapılandırma

- [Özel arama simgeleri ve seçeneklerini ayarlama](#)
- [Çevir sesi algılama ayarını yapma](#)
- [Otomatik tekrar arama seçeneklerini ayarlama](#)
- [Açık/koyu ayarını ve çözünürlüğü ayarlama](#)
- [Fatura kodlarını ayarlama](#)

Özel arama simgeleri ve seçeneklerini ayarlama

Çevirdiğiniz bir faks numarasına duraklamalar ekleyebilirsiniz. Duraklatmalar çoğunlukla uluslararası arama yaparken veya dış hatta bağlanırken gerekli olur.

Özel simge	Düğme	Açıklama
Arama duraklaması		Tekrar Ara/Durakla düğmesi, faks numarası girilmesi için kontrol paneli tuş takımından kullanılabilir. Arama duraklaması eklemek için virgöl düğmesine de dokunabilirsiniz.
Çevir sesi için duraklama		Bu karakter, telefon numarasının geri kalanını çevirmeden önce ürünün çevir sesini beklemesine neden olabilir. Bu düğme sadece uygun durumlarda kullanılabilir.
Telefon kapatıp açma		Bu karakter ürünün telefon kapatıp açma eylemi eklemesine neden olur. Bu düğme sadece uygun durumlarda kullanılabilir.

Arama Öneki Ayarlama

Arama öneki, kontrol panelinde veya yazılımdan girdiğiniz her faks numarasının başına otomatik olarak eklenen bir numara veya numara grubudur. Arama öneki için en çok 50 karakter girilebilir.


Varsayılan değer **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Örneğin şirketinizin telefon sisteminin dışındaki bir telefon hattına ulaşmak için 9 gibi bir numara çevirmeniz gerekiyorsa, bu ayarı açmak ve bir önek girmek isteyebilirsiniz. Bu ayar etkinken, el ile aramayı kullanarak arama öneki olmadan bir faks numarasını arayabilirsiniz.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Temel Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Arama Öneki** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.
5. Öneki girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokunun. Numara, duraklatma ve arama simgelerini kullanabilirsiniz.

Çevir sesi algılama ayarını yapma


Normal olarak, ürün hemen faks numarasını aramaya başlar. Ürünü telefonunuzla aynı hatta kullanıyorsanız çevir sesi algılama ayarını açın. Bu ayar, birisi telefondaiken ürünün faks göndermesini engeller.


Çevir sesi algılama için fabrika varsayılan değeri Fransa ve Macaristan için **Açık**, tüm diğer ülkeler/bölgeler için **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Çevir Sesini Algıla** düğmesine gidip dokununuz ve sonra **Açık** veya **Kapalı** düğmesine dokununuz.

Tonlu arama veya darbeli arama

Ürünü tonlu arama veya darbeli arama moduna ayarlamak için bu yordamı uygulayınız. Fabrika varsayılan değeri **Tonlu** olarak ayarlanmıştır. Telefon hattının tonlu aramayı kullanmadığından emin olmadıkça bu ayarı değiştirmeyiniz.

 **NOT:** Darbeli arama seçeneği tüm ülkelerde/bölgelerde bulunmaz.


1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Arama Modu** düğmesine gidip dokununuz ve sonra **Tonlu** veya **Darbeli** düğmesine dokununuz.

Otomatik tekrar arama seçeneklerini ayarlama

Bir bağlantı hatası ya da alıcı faks makinesi yanıt vermediği veya meşgul olduğu için ürün faks gönderemediyse, meşgulse tekrar ara, yanıt yoksa tekrar ara ve iletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneklerine göre ürün tekrar aramayı dener.


Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, ürün meşgul sinyali aldığı anda otomatik olarak tekrar arar. Meşgul olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Meşgulse Tekrar Ara** düğmesine gidip dokununuz ve sonra **Açık** veya **Kapalı** düğmesine dokununuz.


Yanıt yoksa tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, alıcı makine yanıt vermezse ürün otomatik olarak tekrar arar. Yanıt yoksa tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Cevap Yoksa Tekrar Ara** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** veya **Kapalı** düğmesine dokunun.

İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneğini ayarlama

Bu seçenek açıksa, herhangi bir iletişim hatası olduğunda ürün otomatik olarak tekrar arar. İletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneği için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.


1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **İletişim Hatasında Tekrar Ara** düğmesine gidip dokunun ve sonra **Açık** veya **Kapalı** düğmesine dokunun.

Açık/koyu ayarını ve çözünürlüğü ayarlama

Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını ayarlama

Kontrast, gönderilmekte olan faksın açıklık ve koyuluğunu etkiler.

Varsayılan açık/koyu değeri gönderilen öğelere normal olarak uygulanan fakstır. Kaydırıcı varsayılan ayar olarak ortaya ayarlanmıştır.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Açık/Koyu** düğmesine dokunun ve sonra kaydırıcıyı ayarlamak için oklardan birine dokunun.

Çözünürlük ayarlarını ayarlama



NOT: Çözünürlüğün artırılması faks dosyası boyutunu artırır. Büyük boyutlu fakslar gönderme süresini artırır ve ürünün kullanılabilir belleğini aşabilir.

Aşağıdaki ayarları kullanabilirsiniz:


- **Standart:** Bu ayar en düşük kaliteyi ve en kısa iletim süresini sağlar.
- **Hassas:** Bu ayar **Standart** ayarından daha yüksek bir çözünürlük kalitesi sağlar ve genellikle metin belgeleri için uygundur.
- **Çok yüksek:** Bu ayar metin ve grafiklerin karışık olarak bulunduğu belgelerde en iyi sonucu verir. İletim süresi **Hassas** ayarına göre daha uzundur ancak **Fotoğraf** ayarından daha kısadır.
- **Fotoğraf:** Bu ayar en iyi görüntüleri sağlar ancak iletim süresini büyük ölçüde artırır.


Geçerli faks işinin faks çözünürlüğünü ayarlama

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Gönderme Seçenekleri** düğmesine dokunun.
4. **Faks Çözünürlüğü** düğmesine ve sonra seçeneklerden birine dokunun.

 **NOT:** Çözünürlük için fabrika varsayılan değeri **Hassas** olarak ayarlanmıştır.

Tüm faks işlerinin varsayılan çözünürlük seçeneklerini ayarlama

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokunun.
4. **Faks Çözünürlüğü** düğmesine ve sonra seçeneklerden birine dokunun.


 **NOT:** Çözünürlük için fabrika varsayılan değeri **Hassas** olarak ayarlanmıştır.

Fatura kodlarını ayarlama

Fatura kodları özelliği açıksa, ürün her faks için bir fatura kodu girilmesini ister. Gönderilen her faks sayfası için, ürün fatura kodu sayısını artırır. Bu özellik, yoklamalı alınan, iletilen veya bilgisayarla indirilen fakslar dışındaki her tür faksı içerir. Tanımlanmamış bir gruba gönderilen veya grup arama özelliği kullanılarak gönderilen fakslarda, her alıcıya başarılı bir şekilde gönderilen her faks için, ürün fatura kodu sayısını artırır.

Fatura kodu ayarı için fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Fatura kodu 1 ile 250 arasında herhangi bir sayı olabilir.

Fatura kodu ayarını ayarlama

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokunun.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokunun.

3. [Gelişmiş Ayarlar](#) menüsüne dokunun.
4. [Fatura Kodları](#) düğmesine gidip dokunun ve sonra [Açık](#) düğmesine dokunun.

Fatura kodlarını kullanma

1. Belgeyi belge besleyiciye veya tarayıcı camı üzerine yerleştirin.
2. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan [Faks](#) düğmesine dokunun.
3. Faks numarasını girin veya hızlı arama ya da grup arama girişini seçin.
4. [Faksı Başlat](#) düğmesine dokunun.
5. Fatura kodunu girin ve sonra [Tamam](#) düğmesine dokunun.

Fatura kodu raporunu yazdırma

Fatura kodları raporu tüm faks fatura kodlarının ve her bir koda fatura edilen toplam faks sayısının basılı bir listesidir. Bu rapor, yalnızca fatura kodu özelliği açıkken kullanılabilir.



NOT: Ürün bu raporu yazdırdıktan sonra, tüm fatura verilerini siler.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan [Faks](#) düğmesine dokunun.
2. [Faks Menüsü](#) düğmesine dokunun.
3. [Faks Raporları](#) düğmesine dokunun.
4. [Fatura Raporunu Yazdır](#) düğmesine gidin ve dokunun.

Faks alma ayarlarını yapılandırma

- [Faks iletmeyi ayarlama](#)
- [Yanıtlama modunu ayarlama](#)
- [Faks numaralarını bloke etme veya blokeyi kaldırma](#)
- [Yanıtlama çalma sayısını ayarlama](#)
- [Özel çalmayı ayarlama](#)
- [Gelen fakslar için otomatik küçültmeyi kullanma](#)
- [Faks yeniden yazdırma ayarlarını yapılandırma](#)
- [Faks ses seviyesini ayarlama](#)
- [Alınan faksları damgalamayı ayarlama](#)
- [Özel alma özelliğini ayarlama](#)

Faks iletmeyi ayarlama

Ürününüzü, gelen faksları başka bir faks numarasına iletmek üzere ayarlayabilirsiniz. Faks ürününüze geldiğinde bellekte saklanır. Ürün daha sonra belirttiğiniz faks numarasını arar ve faksları gönderir. Bir hata nedeniyle (örneğin, numara meşgul olabilir) ürün bir faksları iletemezse ve yinelenen tekrar arama denemeleri başarısız olursa, ürününüz faksları yazdırır.

Faks alırken ürünün belleği tükenirse, gelen faks sonlandırılır ve yalnızca bellekte saklanmış olan sayfalar ve kısmi sayfalar iletilir.

Ürün faks iletme özelliğini kullanırken, faksları bilgisayarın değil ürünün alıyor olması ve yanıt modunun **Otomatik** olarak ayarlanmış olması gerekir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokununuz.
2. **Faks Menü** düğmesine dokununuz.
3. **Alma Seçenekleri** düğmesine dokununuz.
4. **Faksları İlet** düğmesine ve **Açık** düğmesine dokununuz.
5. Faks iletme numarasını girmek için tuş takımını kullanınız ve sonra **Tamam** düğmesine dokununuz.


Yanıtlama modunu ayarlama

Duruma bağlı olarak, ürünün yanıtlama modunu **Otomatik**, **TAM**, **Faks/Tel** veya **Elle** olarak ayarlayınız. Fabrika varsayılan değeri **Otomatik** olarak ayarlanmıştır.

- **Otomatik**: Ürün, belirli bir çalma sayısından sonra veya özel faks sesini algıladıktan sonra, gelen aramaları yanıtlar.
- **TAM**: Ürün aramayı otomatik olarak yanıtlamaz. Bunun yerine, faks sinyalini algılayana kadar bekler.


- **Faks/Tel:** Ürün, gelen aramayı hemen yanıtlar. Faks sinyalinin algılanmasıyla, aramayı faks olarak işler. Faks sinyali algılanmazsa, size gelen sesli aramayı bildirmek için duyulan bir ses çıkarır.
- **Elle:** Ürün asla müdahale olmadan telefonları yanıtlamaz. Faks alma işlemini, kontrol panelindeki **Faksı Başlat** düğmesine dokunarak ya da aynı hatta bağlı telefonun ahizesini kaldırıp 1-2-3 tuşlarına basarak başlatmanız gerekir.


Yanıt modunu ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Temel Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Yanıt Modu** düğmesine gidip dokununuz ve sonra kullanmak istediğiniz seçeneğin adına dokununuz.

Faks numaralarını bloke etme veya blokeyi kaldırma

Belirli kişiler veya işletmelerden faks almak istemiyorsanız kontrol panelini kullanarak en fazla 30 faks numarasını engelleyebilirsiniz. Bir faks numarasını bloke ederseniz ve o numaradan birisi size faks gönderirse, kontrol paneli numaranın bloke edilmiş olduğunu gösterir, faks yazdırılmaz ve belleğe kaydedilmez. Engellenen faks numaralarından gelen fakslar faks etkinlik günlüğünde "atıldı" belirtimiyle birlikte gösterilir. Engellenen faks numaralarının engelini tek tek kaldırabilirsiniz veya tümünün engelini birden kaldırabilirsiniz.

 **NOT:** Bloke bir faksı gönderen kişiye faks gönderme işleminin başarısız olduğu bildirilmez.

 **NOT:** Gönderici faks başlığını yapılandırmadıysa numara engellenemez.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokununuz.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.
3. **Alma Seçenekleri** düğmesine dokununuz.
4. **İstenmeyen Faksları Engelle** düğmesine dokununuz.
5. **Numara Ekle** düğmesine dokununuz.
6. Engellemek istediğiniz faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra **Tamam** düğmesine dokununuz.

Yanıtlama çalma sayısını ayarlama

Yanıtlama modu **Otomatik** olarak ayarlandığında, ürünün yanıtlama çalma sayısı ayarı, ürünün telefon kaç kez çaldıktan sonra gelen aramayı yanıtlayacağını belirler.


Ürün hem faks, hem telefon aramalarını alan (paylaşılan hat) ve telesekreter de kullanan bir hatta bağlıysa, yanıtlama çalma sayısı ayarını yapmanız gerekebilir. Ürünün yanıtlama çalma sayısı, telesekreterin yanıtlama çalma sayısından daha büyük olmalıdır. Böylece, gelen arama bir sesli görüşme içinse, telesekreterin bunu yanıtlaması ve iletiyi kaydetmesi sağlanır. Telesekreter aramayı yanıtlarken ürün de aramayı dinler ve faks sesi algıladıkça otomatik olarak yanıtlar.

Varsayılan çalma ayarı ülke/bölge ile sınırlıdır.

Kullanılacak yanıtlama çalma sayısını belirlemek için aşağıdaki tablodan yararlanın.

Telefon hattının türü	Önerilen yanıtlama çalma sayısı ayarı
Özel faks hattı (yalnızca faks aramalarını alır)	Kontrol paneli ekranında görüntülenen aralık içinde bir çalma sayısına ayarlayın. (İzin verilen en az ve en çok çalma sayısı ülkeye/bölgeye göre değişir).
İki ayrı numarası ve çalma sesi servisi olan bir hat	Bir veya iki çalma. (Diğer telefon numarası için telesekreteriniz veya bilgisayar üzerinden sesli postanız varsa, ürünün yanıtlama sisteminden daha yüksek bir çalma sesi sayısına ayarlanmasına dikkat edin. Ayrıca, sesli aramalarla faks aramalarını ayırt etmek için özel çalma özelliğini kullanın.)
Yalnızca bağlı tek telefonu olan paylaşılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	Beş veya daha çok çalma.
Bağlı bir telesekreteri veya bilgisayar üzerinden sesli postası olan paylaşılan hat (hem faks, hem telefon aramalarını alır)	Telesekreter veya bilgisayar üzerinden sesli posta çalma sayısından iki fazla.

Yanıtlama çalma sayısını ayarlamak veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. [Faks Ayarı](#) menüsüne dokununuz.
3. [Temel Ayarlar](#) menüsüne dokununuz.
4. [Açılmadan Önceki Çalma Sayısı](#) düğmesine dokununuz.
5. Çalma sayısını girmek için tuş takımını kullanın ve sonra [Tamam](#) düğmesine dokununuz.

Özel çalmayı ayarlama

Çalma sesi veya özel çalma servisi bazı yerel telefon şirketleri tarafından sağlanır. Bu servis, tek bir hat üzerinde birden çok telefon numarasına sahip olmanızı sağlar. Her telefon numarasının ayrı bir çalma sesi vardır; böylece sesli görüşme için gelen aramaları siz, faks aramalarını da ürün yanıtlayabilirsiniz.

Telefon şirketinde bir çalma sesi servisine aboneyseniz, ürünü doğru çalma sesini yanıtlayacak şekilde ayarlamanız gerekir. Benzersiz çalma sesleri tüm ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. Bu servisin ülkenizde/bölgенizde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için telefon şirketine başvurun.




NOT: Çalma sesi servisini kullanmıyorsanız ve çalma sesi ayarını varsayılan [Tüm Çalmalar](#) ayarından farklı olacak şekilde değiştirirseniz, ürün faksları alamayabilirsiniz.

Ayarlar aşağıdaki gibidir:

- [Tüm Çalmalar](#): Ürün, telefon hattından gelen tüm aramaları yanıtlar.
- [Tek](#): Ürün, tek bir çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- [Çift](#): Ürün, çift çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.

- **Üçlü:** Ürün, üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.
- **Çift ve Üçlü:** Ürün, ikili veya üçlü çalma sesi çıkaran tüm aramaları yanıtlar.

Aramaları yanıtlamak üzere çalma seslerini değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:


1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Temel Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Ayır Edici Zil Sesi** düğmesine ve sonra bir seçenek adına dokununuz.


Gelen fakslar için otomatik küçültmeyi kullanma

Sayfaya sığdır seçeneği açıksa, ürün, bilgileri varsayılan kağıt boyutuna sığdırmak için uzun faksları otomatik olarak %75'e kadar küçültür (örneğin faks boyutu legal'den letter'a küçültülür).


Sayfaya sığdır seçeneği kapalıysa, uzun fakslar tam boyutunda birden fazla sayfaya yazdırılır. Gelen faksları otomatik küçültme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Faksları Damgala seçeneği açıksa, otomatik küçültmeyi de açmak isteyebilirsiniz. Bu, gelen faksların boyutunu biraz küçültür ve sayfa damgası nedeniyle faksın iki sayfaya yazdırılmasını engeller.

 **NOT:** Varsayılan kağıt boyutu ayarının, tepsideki kağıdın boyutu ile eşleştiğinden emin olun.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Sayfaya Sığdır** düğmesine ve sonra **Açık** düğmesine dokununuz.

Faks yeniden yazdırma ayarlarını yapılandırma

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Faks Ayarı** menüsüne dokununuz.
3. **Gelişmiş Ayarlar** menüsüne dokununuz.
4. **Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver** düğmesine gidip dokununuz ve sonra **Açık** düğmesine dokununuz.


Bu özellik açıkken, **Faksları Yeniden Yazdır** düğmesine **Faks Menüsü** > **Alma Seçenekleri** menüsünden ulaşılabilir.

Faks ses seviyesini ayarlama

Bu ayarı kullanarak faks seslerinin seviyesini kontrol panelinden denetleyin. Aşağıdaki sesler için değişiklik yapabilirsiniz:


- Alarm Ses Seviyesi
- Zil Sesi Seviyesi
- Telefon Hattı Ses Seviyesi


Alarm ses seviyesini, telefon hattı ses seviyesini ve zil ses seviyesini ayarlama


1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Sistem Ayarı menüsüne dokununuz.
3. Ses Seviyesi Ayarları menüsüne dokununuz.
4. Ayarlamak istediğiniz ses seviyesi ayarının adına ve sonra seçeneklerden birine dokununuz. Her ses seviyesi ayarı için bu adımı tekrar ediniz.

Alınan faksları damgalamayı ayarlama

Ürün, gönderenin tanımlama bilgilerini alınan her faksın üst kısmına yazdırır. Ayrıca gelen faksları, alındığı tarih ve saati onaylamak amacıyla kendi faks üstbilginizi kullanarak damgalayabilirsiniz. Alınan faksları damgalama seçeneğinin fabrika varsayılan değeri **Kapalı** olarak ayarlanmıştır.


 **NOT:** Alım damgalama özelliği etkinleştirilirse, sayfa boyutu büyüyebilir ve bu da aygıtın ikinci bir sayfa yazdırmasına neden olur.

 **NOT:** Bu seçenek yalnızca ürünün yazdırdığı alınan fakslar için geçerlidir.


1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı menüsüne dokununuz.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokununuz.
4. Faksları Damgala düğmesine gidip dokununuz ve sonra Açık düğmesine dokununuz.

Özel alma özelliğini ayarlama

Özel alma özelliği etkin olduğunda, alınan fakslar bellekte depolanır ve yazdırılmaz. Depolanan faksları yazdırmak için parola gereklidir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı menüsüne dokununuz.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokununuz.

4. **Özel Al** düğmesine gidip dokununuz ve sonra **Açık** düğmesine dokununuz.
5. Önceden sistem parolası ayarlamadıysanız, ürün parola oluşturmanızı ister.

 **NOT:** Sistem parolası büyük/küçük harfe duyarlıdır.

- a. **Tamam** düğmesine dokununuz ve sonra sistem parolasını girmek için tuş takımını kullanınız.
- b. **Tamam** düğmesine dokununuz, parolayı ikinci kez girerek onaylayınız ve parolayı kaydetmek için **Tamam** düğmesine dokununuz.

Bu özellik açıkken, **Özel Faksları Yazdırma** düğmesine **Faks Menüsü > Alma Seçenekleri** menüsünden ulaşılabilir.

Faks yoklamayı ayarlama

Başka birisi bir faksı yoklanmak üzere ayarlamışsa faksın sizin ürününe gönderilmesini isteyebilirsiniz. (Bu işleme başka bir makineyi yoklama denir.)

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokununuz.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.
3. **Alma Seçenekleri** düğmesine dokununuz.
4. **Yoklama Alımı** düğmesine dokununuz.
5. Yoklamak istediğiniz faks makinesinin numarasını girmek için dokunmatik ekrandaki tuş takımını kullanınız ve sonra **Tamam** düğmesine dokununuz.

Ürün diğer faks makinesini arar ve faksı ister.

Faksı kullanma

- [Desteklenen faks programları](#)
- [Faksı iptal etme](#)
- [Bellekteki faksları silme](#)
- [Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma](#)
- [VoIP hizmetinde faks kullanma](#)
- [Elektrik kesintisi olduğunda faks belleği içeriği korunur](#)
- [Dahili ağları kamu telefon hatlarına bağlamayla ilgili güvenlik sorunları](#)
- [Flatbed tarayıcıdan fakslama](#)
- [Belge besleyiciden fakslama](#)
- [Hızlı aramaları ve grup arama girişlerini kullanma](#)
- [Yazılımdan faks gönderme \(Windows\)](#)
- [Faks hattına bağlı bir telefonda numarayı çevirerek faks gönderme](#)
- [Onaylı olarak faks gönderme](#)
- [Bir faksı daha sonra göndermek için planlama](#)
- [Elektronik ve basılı belgeleri birleştirerek faks gönderme](#)
- [Erişim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanma](#)
- [Faks yazdırma](#)
- [Telefon hattında faks sesi duyulduğunda faks alma](#)

Desteklenen faks programları

Ürünle birlikte gelen PC faks programı, ürünle çalışan tek PC faks programıdır. Bilgisayarda önceden yüklü bulunan bir PC faks programını kullanmaya devam etmek için, bilgisayara bağlı olan modemi kullanın; ürünün modemi üzerinden çalışmaz.

Faksı iptal etme

Alıcı numarası aranmakta olan tek bir faksı veya gönderilmekte ya da alınmakta olan bir faksı iptal etmek için bu yönergeleri uygulayın.

Geçerli faksı iptal etme

Kontrol panelindeki İptal **X** düğmesine basın. Henüz gönderilmemiş olan sayfalar varsa iptal edilir. İptal **X** düğmesine basıldığında da grup arama işleri durdurulur.

Bekleyen bir faks işini iptal etme

Aşağıdaki durumlarda faks işini iptal etmek için bu yordamı uygulayın:

- Ürün, bir meşgul sinyali, yanıtız arama veya iletişim hatasıyla karşılaştıktan sonra tekrar aramak için bekliyor.
- Faks daha sonra gönderilmek üzere zamanlanmış.


Faks İş Durumu menüsünü kullanarak bir faks işini iptal etmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokununuz.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokununuz.
3. **Gönderme Seçenekleri** düğmesine dokununuz.
4. **Faks İş Durumu** düğmesine dokununuz.
5. İptal etmek istediğiniz işin faks numarasına dokununuz.

Bellekteki faksları silme

Bu yordamı yalnızca bir başkasının ürününüze erişimi olduğundan ve bellekteki faksları yeniden yazdırmak isteyebileceğinden kuşkulıyorsanız kullanınız.

⚠ DİKKAT: Bu yordam, yeniden yazdırma belleğini silmeye ek olarak, gönderilmekte olan faksları, tekrar aranmak üzere bekleyen gönderilmemiş faksları, ileri bir tarihte gönderilmek üzere zamanlanan faksları ve yazdırılmamış veya iletilmemiş faksları da siler.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Ayar**  düğmesine dokununuz.
2. **Servis** menüsüne dokununuz.
3. **Faks Servisi** menüsüne dokununuz.
4. **Kayıtlı Faksları Sil** düğmesine dokununuz.

Faksı bir DSL, PBX veya ISDN sisteminde kullanma

HP ürünleri özellikle geleneksel analog telefon servisleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DSL, PBX, ISDN hatlarıyla veya VoIP servisleriyle çalışmak üzere tasarlanmamışlardır, ancak doğru ayar ve donanımla bunlar üzerinde çalışırlar.


📝 NOT: HP, DSL, PBX, ISDN ve VoIP ayar seçeneklerini servis sağlayıcısıyla görüşmenizi önerir.

HP LaserJet ürünü tüm dijital telefon ortamlarıyla uyumlu olmayan (bir dijitalden analoga dönüştürücü kullanılmadıkça) analog bir aygıttır. HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoga dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

DSL

Dijital abone hattı (DSL), standart bakır telefon telleri üzerinden dijital teknoloji kullanır. Bu ürün bu dijital sinyallerle doğrudan uyumlu değildir. Bununla birlikte, DSL kurulumu sırasında yapılandırma

belirtirse, sinyal ayrıştırılarak bant genişliğinin bir kısmı analog sinyal (ses ve faks için) göndermek, kalan bant genişliği de dijital verileri göndermek için kullanılabilir.

 **NOT:** Tüm fakslar DSL servisleriyle uyumlu değildir. HP, ürünün tüm DSL servisi hatlarıyla veya sağlayıcılarıyla uyumlu olacağını garanti etmez.

Tipik DSL modem, yüksek frekanslı DSL modem iletişimini düşük frekanslı analog telefon ve faks modem iletişiminden ayırmak için bir filtre kullanır. DSL modem tarafından kullanılan bir telefon hattına bağlanmış analog telefon ve analog faks ürünlerinde filtre kullanılması genellikle gereklidir. DSL servis sağlayıcısı genellikle bu filtreyi sağlar. Daha fazla bilgi veya yardım için DSL sağlayıcısına başvurun.

PBX

Ürün, tüm dijital telefon ortamlarında uyumlu olmayan analog bir ağıdır. Faks işlevleri için dijitalden analoğa filtreler veya dönüştürücüler gerekebilir. PBX ortamında fakslama sorunları oluşursa, yardım için PBX sağlayıcısına başvurmak gerekebilir. HP ürünün dijital ortamlarla veya dijitalden analoğa dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

Daha fazla bilgi ve yardım için PBX sağlayıcısına başvurun.

ISDN

Ürün, tüm dijital telefon ortamlarında uyumlu olmayan analog bir ağıdır. Faks işlevleri için dijitalden analoğa filtreler veya dönüştürücüler gerekebilir. ISDN ortamında fakslama sorunları oluşursa, yardım için ISDN sağlayıcısına başvurmak gerekebilir. HP ürünün ISDN dijital ortamlarla veya dijitalden analoğa dönüştürücülerle uyumlu olacağını garanti etmez.

VoIP hizmetinde faks kullanma

Sağlayıcı IP üzerinden faks servislerini desteklediğini özel olarak belirtmedikçe, Internet protokolü üzerinden ses (VoIP) servisleri genellikle faks makineleriyle uyumsuzdur.

Ürün bir VoIP ağına faks alıp gönderme sorunlarıyla karşılaşılırsa, tüm kabloların ve ayarların doğru olduğundan emin olun. Faks hızı ayarının düşürülmesi, ürünün bir VoIP ağı üzerinden faks göndermesine olanak tanıyabilir.

VoIP sağlayıcısı bağlantı için "Geçiş" modu sunuyorsa, bu özellik VoIP üzerinde daha iyi faks performansı sağlar. Ayrıca sağlayıcı hatta "yapay arka plan sesi" koyduysa, bu özellik etkin olmadığında faks performansı geliştirilebilir.

Fakslama sorunları devam ederse VoIP sağlayıcısına başvurun.

Elektrik kesintisi olduğunda faks belleği içeriği korunur

Bir elektrik kesintisi olduğunda flash belleği veri kaybına karşı korur. Diğer faks aygıtları faks sayfalarını normal RAM belleğinde veya kısa süreli RAM belleğinde depolar. Normal RAM elektrik kesintisi olduğu anda verileri kaybeder, kısa süreli RAM ise elektrik kesintisi olduktan yaklaşık 60 dakika sonra verileri kaybeder. Flash belleği herhangi bir elektrik sağlanmadan verilerini yıllarca korur.

Dahili ađları kamu telefon hatlarına bađlamayla ilgili gvenlik sorunları

rn, kamu telefon ađı (PSTN) standartlarına uygun telefon hatları zerinden faks verisi gnderebilir ve alabilir. Gvenli faks protokolleri, bilgisayar virslerinin telefon hattından bilgisayara veya ađa aktarılmasını imkansız kılar.


Ařađıdaki rn zellikleri virs aktarımını nler:

- Faks hattı ile USB veya Ethernet bađlantı noktalarıyla bađlanan cihazlar arasında herhangi bir dođrudan bađlantı yoktur.
- Dahili rn yazılımı faks bađlantısı aracılıđıyla deđiřtirilemez.
- Tm faks iletiřimleri, İnternet veri alıřveriři protokollerini kullanmayan faks alt sisteminden geer.

Flatbed tarayıcıdan fakslama

1. Belgeyi, n yz ařađı gelecek řekilde tarayıcı camına yerleřtirin.

NOT: Aynı anda hem belge besleyici iinde hem de tarayıcı camında belgeler varsa, rn belge besleyicideki belgeyi iřler, tarayıcı camındaki belgeyi iřlemez.

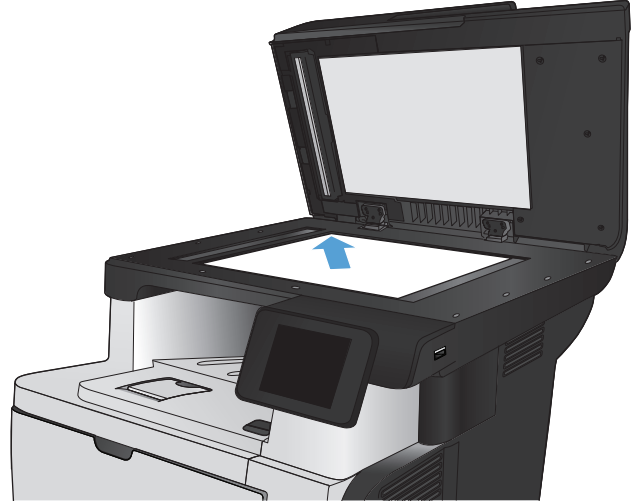

2. rn kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** dđmesine dokunun.
3. Faks numarasını girmek iin tuř takımını kullanın.
4. **Faksı Bařlat** dđmesine dokunun.
5. rn, tarayıcı camından gnderdiđinizi onaylamanızı ister. **Evet** dđmesine dokunun.
6. rn ilk sayfayı yklemenizi ister. **Tamam** dđmesine dokunun.
7. rn, ilk sayfayı tarar ve sizden bařka bir sayfa yerleřtirmenizi ister. Belgede birden ok sayfa varsa, **Evet** dđmesine dokunun. Tm sayfaları tarayana dek bu iřleme devam edin.
8. Son sayfayı taradıđınızda, istendiđinde **No** dđmesine dokunun. rn faksı gnderir.

Belge besleyiciden fakslama



1. Orijinalleri belge besleyiciye yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

NOT: Belge besleyicisi kapasitesi en fazla 50 yaprak 75 g/m² kağıttır.

DİKKAT: Ürüne zarar vermemek için üzerinde silici bant, silici sıvı, ataç veya zımba teli bulunan orijinalleri kullanmayın. Ayrıca fotoğrafları, küçük boyuttaki orijinalleri ve hassas orijinalleri belge besleyiciye yerleştirmeyin.

NOT: Aynı anda hem belge besleyici içinde hem de tarayıcı camında belgeler varsa, ürün belge besleyicideki belgeyi işler, tarayıcı camındaki belgeyi işlemez.


2. Kağıt kılavuzlarını kağıda dayanacak şekilde ayarlayın.

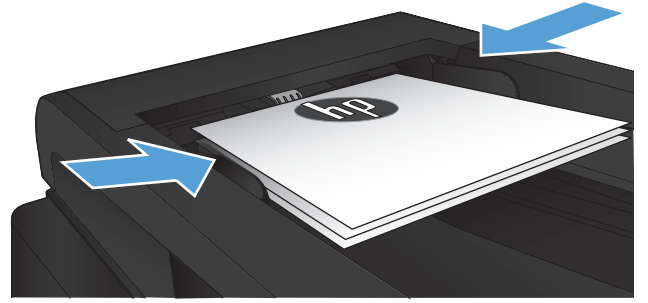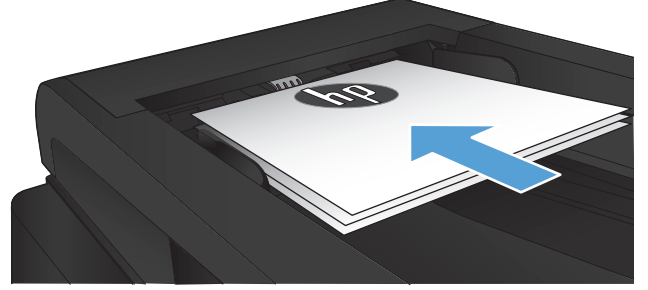


3. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
4. Faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın.
5. **Faksı Başlat** düğmesine dokunun.

Hızlı aramaları ve grup arama girişlerini kullanma

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

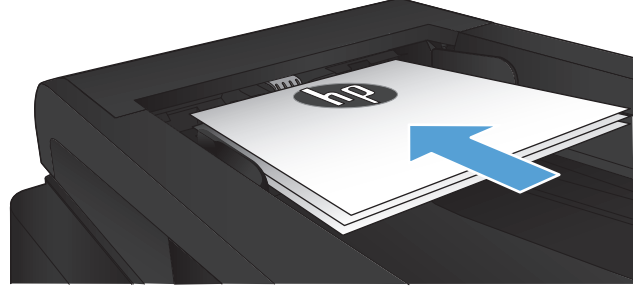

2. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
3. Tuş takımında, Faks telefon defteri simgesine dokunun.



4. Kullanmak istediğiniz kişinin veya grubun adına dokunun.
5. **Faksı Başlat** düğmesine dokunun.

Yazılımdan faks gönderme (Windows)

Bu bölümde, ürünle birlikte gelen yazılımı kullanarak faks göndermek için uygulanacak temel yönergeler yer almaktadır. Yazılım programının **Yardım** menüsünden açılabilen yazılım Yardımı, yazılımla ilgili tüm diğer konuları kapsar.

Aşağıdaki gereksinimleri sağladığınızda bilgisayardan elektronik belgeleri fakslayabilirsiniz:

- Ürün doğrudan bilgisayara veya bilgisayarın bağlı olduğu bir ağa bağlı.
- Ürün yazılımı bilgisayara yüklenmiş olmalıdır.
- Bilgisayarın işletim sistemi bu ürünün desteklediği bir işletim sistemi.

Yazılımdan faks gönderme

Faks gönderme yordamları özelliklerinize göre değişiklik gösterir. En çok kullanılan adımlar aşağıda verilmektedir.

1. **Başlat**'ı tıklatın, **Programlar**'ı (veya Windows XP'de **Tüm Programlar**'ı) tıklatın ve sonra **HP**'i tıklatın.
2. Ürünün adını tıklatın ve ardından **HP Faks gönder**'i tıklatın. Faks yazılımı açılır.
3. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
4. Belgeyi ön yüzü yukarı gelecek şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
5. **Şimdi Gönder**'i tıklatın.

Microsoft Word gibi bir üçüncü taraf yazılım programından faks gönderme

1. Üçüncü taraf programda bir belge açın.
2. **Dosya** menüsünü ve sonra **Yazdır**'ı tıklatın.
3. Yazıcı sürücülerinin bulunduğu açılır listeden faks yazıcı sürücüsünü seçin. Faks yazılımı açılır.
4. Bir veya daha çok alıcı için faks numarasını girin.
5. Ürüne yüklenmiş sayfa varsa bunları dahil edin. Bu adım isteğe bağlıdır.
6. **Şimdi Gönder**'i tıklatın.

Faks hattına bağlı bir telefonda numarayı çevirerek faks gönderme

Bazen, bir faks numarasını ürünle aynı hatta bağlı bir telefonda aramak isteyebilirsiniz. Örneğin aygıtı el ile alma modunda kullanan birine faks gönderiyorsanız, faks göndereceğinizi haber vermek için önce o kişiyi arayabilirsiniz.




NOT: Telefonun, ürünün "telefon" bağlantı noktasına (☎) bağlı olması gerekir.

1. Belgeyi belge besleyiciye yerleştirin.
2. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
3. Ürünle aynı hatta bağlı olan telefonun ahizesini kaldırın. Telefonun tuş takımını kullanarak faks numarasını arayın.
4. Alıcı yanıtladığında, kişiye faks makinesini çalıştırmasını söyleyin.
5. Faks sesini duyduğunuzda, kontrol panelinde **Faksı Başlat** düğmesine dokunun, **Bağlanıyor** mesajı görüntüleyene kadar bekleyin ve sonra telefonu kapatın.


Onaylı olarak faks gönderme

Ürünü, doğru numaraya faks gönderdiğinizi onaylamanız için faks numarasını ikinci kez girmenizi isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Faks Numarasını Onayla düğmesine gidip dokunun ve sonra Açık düğmesine dokunun.
5. Faksı gönderin.


Bir faksı daha sonra göndermek için planlama

Bir faksı ileri bir zamanda bir veya daha fazla kişiye otomatik olarak gönderilmek üzere zamanlamak için ürünün kontrol panelini kullanın. Bu yordam tamamlandığında, ürün belgeyi tarayıp belleğe alır ve Hazır durumuna döner.

 **NOT:** Ürün belirlenen zamanda faksı gönderemezse, bu bilgi faks hata raporunda belirtilir (bu seçenek açıksa) veya faks etkinlik günlüğüne kaydedilir. Faks gönderme aramasının yanıtlanmaması ya da meşgul sinyali alındığından tekrar arama denemelerinin durdurulması nedeniyle iletim başlatılamayabilir.

Bir faks ileri bir zamanda gönderilmek üzere zamanlanmışsa ancak güncelleştirilmesi gerekiyorsa, ek bilgileri başka bir iş olarak gönderin. Aynı anda aynı faks numarasına gidecek şekilde zamanlanmış olan tüm fakslar tek tek teslim edilir.

1. Belgeyi belge besleyiciye yerleştirin.

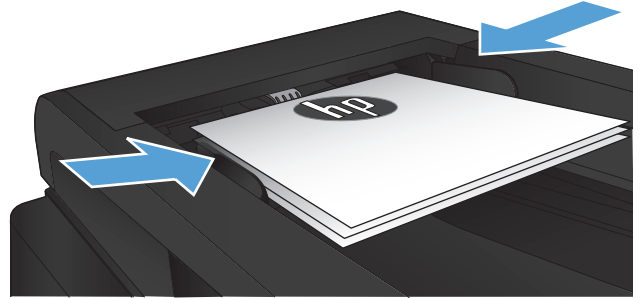

2. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Faks düğmesine dokunun.
3. Faks Menüsü düğmesine dokunun.
4. Gönderme Seçenekleri düğmesine dokunun.
5. Sonra Faks Gönder düğmesine dokunun.
6. Faksın gönderileceği saati girmek için tuş takımını kullanın. Tamam düğmesine dokunun.

7. Faksın gönderileceđi tarihi girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** düğmesine dokunun.
8. Faks numarasını girmek için tuş takımını kullanın. **Tamam** düğmesine dokunun. Ürün belgeyi tarar ve belirtilen saate dek dosyayı belleđe kaydeder.

Elektronik ve basılı belgeleri birleřtirerek faks gönderme

Bu özelliđi ayarlamak için, HP Faks Gönderme yazılımını kullanın. Yazılım programını başlatmak için, Windows **Başlat** menüsünden bu ürüne ilişkin program grubuna gidin ve ardından **HP Faks Gönderme** öđesini tıkladın. Belgeleri tek bir faks işinde birleřtirmek için yazılımı kullanın.

Eriřim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanma

Eriřim kodu, kredi kartı veya arama kartı kullanırken, duraklatma ve arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın.

Uluslararası faks gönderme

Uluslararası bir alıcıya faks gönderirken, duraklatma ve uluslararası arama kodları girmeye olanak sağlaması için el ile arama yapın.

Faks yazdırma

Ürün bir faks gönderimi aldığıında, faksı yazdırır (özel alma özelliği etkinleştirilmemişse) ve ayrıca otomatik olarak flash bellekte depolar.


Faksı yeniden yazdırma

Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver özelliği açıkken, ürün alınan faksları belleğe depolar. Ürün, yaklaşık 250 sayfa alan 3,2 MB civarı depolama alanına sahiptir.

Bu fakslar sürekli olarak saklanır. Bunlar yeniden yazdırıldığında bellekten silinmez.

Bu özelliğin varsayılan ayarı **Kapalı**'dir.

Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver özelliğini açma


1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı menüsüne dokununuz.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokununuz.
4. Faksı Tekrar Yazdırmaya İzin Ver düğmesine gidip dokununuz ve sonra Açık düğmesine dokununuz.

Fksı ynd yazdır

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Faks düğmesine dokununuz.
2. Faks Menüsü düğmesine dokununuz.
3. Alma Seçenekleri düğmesine dokununuz.
4. Faksları Yeniden Yazdır düğmesine dokununuz.


Alınan faksların her iki yüzüne otomatik olarak yazdırma

Ürünü alınan faksların iki tarflı kopyalarını yazdırmak üzere ayarlamak için ürün kontrol panelini kullanın.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı düğmesine dokununuz.
3. Gelişmiş Ayarlar düğmesine dokununuz.
4. Dupleks Yazdır düğmesine dokununuz.
5. Açık düğmesine dokununuz.

Özel alma özelliği açıkken depolanan bir faksı yazdırma

Bu özelliği kullanmak için ürünün Özel Al özelliğini etkinleştirmelisiniz. Bu özelliği açmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı düğmesine dokununuz.
3. Gelişmiş Ayarlar düğmesine dokununuz.
4. Özel Al düğmesine gidin ve dokununuz.
5. Açık düğmesine dokununuz.

Depolanan faksları yazdırmak için ürün güvenlik parolasını girmeniz gerekir. Ürün depolanan faksları yazdırdıktan sonra fakslar bellekten silinir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Faks düğmesine dokununuz.
2. Faks Menüsü düğmesine dokununuz.
3. Alma Seçenekleri düğmesine dokununuz.
4. Özel Faksları Yazdırma düğmesine dokununuz.
5. Dokunmatik ekrandaki tuş takımını kullanarak ürünün güvenlik parolasını girin ve sonra Tamam düğmesine dokununuz.

Telefon hattında faks sesi duyulduğunda faks alma

Hem faks, hem de telefon aramalarını alan bir telefon hattınız varsa ve telefona yanıt verdiğinizde faks sesi duyarsanız, faks alma işlemini aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak başlatabilirsiniz:

- Ürün kontrol panelindeki Faksı Başlat düğmesine dokununuz.
- Telefonun tuş takımında sırayla 1-2-3 tuşlarına basın ve sonra telefonu kapatın.



NOT: İkinci yöntemin işe yaraması için, Dahili Telefon seçeneğinin açılması gerekir. Bu seçenek Faks Ayarı menüsündeki Gelişmiş Ayarlar seçeneklerinden biridir.

8 Yönetme ve bakımını yapma


- [Ürün bağlantısını değiştirmek için HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanma \(Windows\)](#)
- [HP Wireless Direct Yazdırma Kurulumu](#)
- [HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma](#)
- [IP ağ ayarlarını yapılandırma](#)
- [HP Device Toolbox \(Windows\)](#)
- [Mac OS X için HP Utility](#)
- [Use HP Web Jetadmin yazılımı](#)
- [Ekonomi ayarları](#)
- [Ürün güvenlik özellikleri](#)
- [Ürün yazılımını yükseltme](#)

Ürün bağlantısını değiştirmek için HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanma (Windows)

Ürünü zaten kullanıyorsanız ve bağlanma şeklini değiştirmek istiyorsanız, bağlantıyı ayarlamak için HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanın. Örneğin, ürünü farklı bir kablosuz adrese, bir kablolu veya kablosuz ağa bağlanması veya bir ağ bağlantısından bir USB bağlantısına geçmesi için yeniden yapılandırabilirsiniz. Yapılandırmayı ürün CD'sini takmadan değiştirebilirsiniz. Kurmak istediğiniz bağlantının türünü seçmenizin ardından, program doğrudan ürün kurulumu yordamının değiştirilmesi gereken bölümüne gider.

HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı Programı, bilgisayarınızdaki HP programları grubunda yer alır.


HP Wireless Direct Yazdırma Kurulumu


 **NOT:** Bu özellik yalnızca kablosuz modellerde mevcuttur.


HP Wireless Direct Yazdırma özelliği, kurulu bir ağa veya İnternet'e bağlantı gerektirmeden kablosuz mobil cihazınızdan HP Wireless Direct özelliği etkinleştirilmiş bir ürüne doğrudan yazdırmanızı sağlar. Aşağıdaki cihazlardan kablosuz olarak yazdırmak için HP Wireless Direct'i kullanın:

- Apple AirPrint kullanarak iPhone, iPad veya iTouch
- HP ePrint Home & Biz uygulamasını kullanarak Android, iOS veya Symbian işletim sistemine sahip mobil cihazlar

Kontrol panelinden HP Wireless Direct'i kurmak için, aşağıdaki adımları uygulayın:


 **NOT:** Bu özellik ürün için bir güvenlik parolası oluşturmanızı gerektirir. daha önce bir parola yapılandırmadıysanız, bu özelliği etkinleştirdikten sonra bir tane yapılandırmanız istenir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda Kablosuz  düğmesine dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - [Kablosuz Menüsü](#)
 - [Wireless Direct Ayarları](#)
 - [Açık/Kapalı](#)

 **NOT:** [Wireless Direct Ayarları](#) öğesi kontrol panelinde görüntülenmezse, ürün yazılımını yükseltmeniz gerekir. Güncel sürümü edinmek için, www.hp.com adresini ziyaret edin, arama kutusuna HP ürün numarasını yazın, belirtilen ürün modelini seçin ve ardından **Yazılım ve Sürücü Yüklemeleri** bağlantısına tıklayın.

3. [Açık](#) menü öğesine dokununuz. Ürün bir güvenlik parolası belirlemenizi isteyebilir. Ürün ayarı kaydeder ve ardından kontrol panelini [Wireless Direct Ayarları](#) menüsüne geri döndürür.

HP Web Hizmetleri uygulamalarını kullanma

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Web Hizmetleri  düğmesine dokunun.
2. [Web Hizmetlerini Etkinleştir](#) düğmesine dokunun.

HP ePrintCenter Web sitesinden bir uygulama yükledikten sonra, uygulamayı ürün kontrol panelindeki [Uygulamalar](#) menüsünde kullanabilirsiniz. Bu işlem, hem HP Web Hizmetlerini hem de [Uygulamalar](#) menüsünü etkinleştirir.

IP ağ ayarlarını yapılandırma


- [Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi](#)
- [Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme](#)
- [IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma](#)
- [Ağ üzerinde ürünü yeniden adlandırma](#)
- [Bağlantı hızı ve dupleks ayarları](#)


Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi

HP eşdüzeyleli ağ kullanımını desteklemez; bu HP yazıcı sürücülerinin değil Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlemdir. Microsoft'a gidin: www.microsoft.com.

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

IP yapılandırma ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.


1. Ürün IP adresini bulmak için ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ağ  düğmesine dokunun.
2. HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için bir Web tarayıcısının adres satırına IP adresini yazın.

 **NOT:** HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility ürünlerinden de erişebilirsiniz.

3. Ağ bilgilerini almak için **Ağ** sekmesini tıklatın. Gerektiğinde ayarları değiştirebilirsiniz.


IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma

El ile IPv4 adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidini ayarlamak için kontrol paneli menülerini kullanın.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Ağ Ayarı** menüsüne gidin ve dokunun.
3. **TCP/IP Yapıl.** menüsüne ve sonra **Elle** düğmesine dokunun.
4. Dokunmatik ekrandaki tuş takımını kullanarak IP adresini girin ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.
5. Dokunmatik ekrandaki tuş takımını kullanarak alt ağ maskesini girin ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.
6. Dokunmatik ekrandaki tuş takımını kullanarak varsayılan ağ geçidini girin ve **Tamam** düğmesine dokunun. Onaylamak için **Evet** düğmesine dokunun.


Ağ üzerinde ürünü yeniden adlandırma

Ağdaki bir ürünü benzersiz bir şekilde tanımlanabilmesi için yeniden adlandırmak isterseniz, HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.

1. Ürün IP adresini bulmak için ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ağ  düğmesine dokunun.
2. HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için ürün IP adresini Web tarayıcısının adres satırına girin.


 **NOT:** HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility ürünlerinden de erişebilirsiniz.

3. **Sistem** sekmesini açın.
4. **Aygıt Bilgileri** sayfasında, varsayılan ürün adı **Aygıt Durumu** alanı içinde yer alır. Bu adı, ürünü benzersiz bir şekilde tanımlamak için değiştirebilirsiniz.


 **NOT:** Bu sayfadaki diğer alanların doldurulması isteğe bağlıdır.


5. Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıkkatın.


Bağlantı hızı ve dupleks ayarları

 **NOT:** Bu bilgiler yalnızca Ethernet ağları için geçerlidir. Kablosuz ağlar için geçerli değildir.

Baskı sunucusunun bağlantı hızı ve iletişim modu ağ hub'ına uymalıdır. Çoğu durumda ürünü otomatik moda bırakın. Bağlantı hızında ve dupleks ayarlarında yapılan yanlış değişiklikler, ürünün diğer ağ aygıtları ile iletişimini engelleyebilir. Değişiklik yapmanız gerekirse, ürünün kontrol panelini kullanın.

 **NOT:** Ayar, bağlandığınız ağ ürünüyle (ağ hub'ı, anahtar, ağ geçidi, yönlendirici veya bilgisayar) aynı olmalıdır.

 **NOT:** Bu ayarlarda değişiklik yapmak ürünün kapanıp tekrar açılmasına neden olur. Değişiklikleri yalnızca ürün boştaiken yapın.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Ağ Ayarı menüsüne gidin ve dokununuz.
3. Bağlantı Hızı menüsüne dokununuz.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin.

Ayar	Açıklama
Otomatik	Baskı sunucusu ağda izin verilen en yüksek bağlantı hızı ve iletişim modu için kendini otomatik olarak yapılandırır.
10T Tam	10 Mbps, tam dupleks çalışma.
10T Yarım	Saniye başına 10 megabayt (Mbps), yarım dupleks çalışma
100TX Tam	100 Mbps, tam dupleks çalışma
100TX Yarım	100 Mbps, yarım dupleks çalışma
1000T Tam	1000 Mbps, tam dupleks çalışma.

5. Tamam düğmesine dokununuz. Ürün kapanır ve tekrar açılır.

HP Device Toolbox (Windows)

Ürün durumunu kontrol etmek, ayarları bilgisayarınızdan görüntülemek ve değiştirmek için Windows için HP Device Toolbox aracını kullanın. Bu araç, ürüne ilişkin HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açar.



NOT: Bu araç, sadece ürün kurulumunu yaparken tam kurulumu tercih etmişseniz kullanılabilir. Ürünün nasıl bağlandığına bağlı olarak, bazı özellikler kullanılamayabilir.

1. **Başlat** düğmesini tıklatın ve ardından **Programlar** ögesini tıklatın.
2. HP ürün grubunuzu, ardından da **HP Device Toolbox** ögesini tıklatın.

Sekme veya bölüm	Açıklama
Giriş Sayfası sekmesi Ürün, durum ve yapılandırma bilgilerini sağlar.	<ul style="list-style-type: none">• Aygıt Durumu: Ürün durumunu ve HP sarf malzemelerinin tahmini kalan ömrünün yüzdesini gösterir.• Sarf Malzemeleri Durumu: HP sarf malzemelerinin kalan tahmini ömür yüzdesini gösterir. Sarf malzemesinin gerçek ömrü farklı olabilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yedek hazır bulundurmayı düşünün. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, sarf malzemesinin değiştirilmesi gerekmez.• Aygıt Yapılandırması: Ürünün yapılandırma sayfasında bulunan bilgileri gösterir.• Ağ Özeti: Ürünün ağ yapılandırması sayfasında bulunan bilgileri gösterir.• Raporlar: Ürünün oluşturduğu yapılandırma ve sarf malzemeleri sayfalarını yazdırır.• Olay Günlüğü: Bütün ürün olaylarının ve hataların listesini gösterir.
Sistem sekmesi Ürünü bilgisayarınızdan yapılandırma olanağı sağlar.	<ul style="list-style-type: none">• Aygıt Bilgileri: Temel ürün ve şirket bilgilerini sağlar.• Kağıt Ayarı: Ürünün varsayılan kağıt kullanma ayarlarını değiştirir.• Baskı Kalitesi: Ürünün varsayılan baskı kalitesi ayarlarını değiştirir.• EcoSMART Konsolu: Varsayılan Uyku moduna ve Otomatik Güç Kapatma moduna girme zamanlarını değiştirir. Ürünün uyanmasına neden olan olayları yapılandırır.• Kağıt Türleri: Ürünün kabul ettiği kağıt türlerine karşılık gelen yazdırma modlarını yapılandırır.• Sistem Ayarı: Ürünün sistem varsayılanlarını değiştirir.• Servis: Ürünün temizleme yordamını gerçekleştirir.• Kaydet ve Geri Yükle: Ürünün geçerli ayarlarını bilgisayarınızdaki bir dosyaya kaydedin. Aynı ayarları başka bir ürüne yüklemek veya bu ayarları ileride bu ürüne geri yüklemek için bu dosyayı kullanın.• Yönetim: Ürün parolasını belirler veya değiştirir. Ürün resimlerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. <p>NOT: Sistem sekmesi parolayla korunuyor olabilir. Bu ürün bir ağ üzerindeyse, bu sekmedeki ayarları değiştirmeden önce her zaman yöneticiye başvurun.</p>

Sekme veya bölüm	Açıklama
Yazdır sekmesi Bilgisayarınızdan varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.	<ul style="list-style-type: none">• Yazdırma: Kopya sayısı ve kağıt yönü gibi, ürünün varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme. Bunlar, kontrol panelinde kullanılan seçeneklerin aynıdır.• PCL5c: PCL5c ayarlarını görüntüleme ve değiştirme.• PostScript: PS Hatalarını Yazdır özelliğini açın veya kapatın.
Faks sekmesi	<ul style="list-style-type: none">• Alma Seçenekleri: Ürünün gelen faksları nasıl işlediğini yapılandırır.• Telefon Defteri: Ürünün telefon defterine giriş ekleyin veya silin.• İstenmeyen Faks Listesi: Ürüne faks göndermesi bloke etmek için faks numaralarını listeler.• Faks Etkinliği Günlüğü: ürünün yakın geçmişteki faks etkinliğini özetler.
Tarama sekmesi	<p>Ağ Klasörüne Tara ve E-postaya Tara özelliklerini yapılandırır.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ağ Klasörü Kurulumu Ürünün taranan bir dosyayı kaydedebileceği ağ üstündeki klasörler yapılandırır.• E-postaya Tara Kurulumu E-postaya Tara özelliğini kurmak için işlemi başlatır.• Giden E-Posta Profilleri: Üründen gönderilen tüm e-postalar için "gönderen" adresi olarak görünecek e-posta adresini ayarlar. SMTP sunucusunu yapılandırır.• E-posta Adres Defteri: Ürünün telefon defterine giriş ekler veya siler.• E-posta Seçenekleri: Varsayılan bir konu satırını veya gövde metnini yapılandırır. E-postalar için varsayılan tarama ayarlarını yapılandırır.
Ağ İşlemleri sekmesi Bilgisayarınızdan ağ ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.	<p>Ağ yöneticileri, IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda ürünün ağla ilgili ayarlarını denetlemek için bu sekmeyi kullanabilirler. Bu aynı zamanda ağ yöneticisinin Wireless Direct işlevini kurmasını sağlar. Ürün doğrudan bir bilgisayara bağlı değilse bu sekme görüntülenmez.</p>
HP Web Hizmetleri sekmesi	<p>Çeşitli Web araçlarını kurmak ve ürünle birlikte kullanmak için bu sekmeyi kullanın.</p>

Mac OS X için HP Utility


Ürün ayarlarını bilgisayarınızdan görüntülemek veya değiştirmek gerektiğinde, Mac OS X için HP Utility aracını kullanın.

Ürün bir USB kablosuyla veya TCP/IP tabanlı bir ağa bağlıysa HP Utility'yi kullanabilirsiniz.

HP Utility'i açma

Bulucu'dan **Uygulamalar**'ı çift tıklatın, **Hewlett-Packard**'ı çift tıklatın ve sonra **HP Utility**'i tıklatın.

HP Utility, **Utilities** (Yardımcı Programlar) listesinde yoksa açmak için aşağıdaki yordamı kullanın:

1. Bilgisayarda Apple  menüsünü açın, **Sistem Tercihleri** menüsüne tıklayın ve sonra **Yazdır ve Faks** simgesine veya **Yazdırma ve Tarama** simgesine tıklayın.
2. Pencerenin sol tarafından ürünü seçin.
3. **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesini tıklatın.
4. **Yardımcı Program** sekmesini tıklatın.
5. **Yazıcı Yardımcı Programı'nı Aç** düğmesini tıklatın.

HP Utility özellikleri

Aşağıdaki işleri gerçekleştirmek için HP Utility (HP Yardımcı Programı) yazılımını kullanın:

- Sarf malzemelerinin durumu hakkında bilgi edinme.
- Ürün hakkında üretici yazılımı sürümü ve seri numarası gibi bilgiler edinme.
- Bir yapılandırma sayfası yazdırın.
- Tepsinin kağıt türünü ve boyutunu yapılandırma.
- Dosyaları ve yazı tiplerini bilgisayardan ürüne aktarma.
- Ürün yazılımını yükseltir.
- Bonjour ağındaki ürüne ilişkin Bonjour adını değiştirin.

Use HP Web Jetadmin yazılımı

HP Web Jetadmin, yazıcılar, çok işlevli ürünler ve dijital göndericiler gibi ağ bağlantılı birçok HP aygıtını etkin bir şekilde yönetmeyi sağlayan ödüllü ve endüstri lideri bir araçtır. Bu tek çözüm yazdırma ve görüntüleme ortamınızı uzaktan yüklemenizi, izlemenizi, bakımını yapıp sorunlarını gidermenizi ve güvenlik altına almanızı sağlar ve böylece zaman kazanmanıza, maliyetleri denetlemenize ve yatırımınızı korumanıza yardımcı olarak işletme verimliliğini artırır.

Belirli ürün özelliklerine destek sağlamak için düzenli olarak HP Web Jetadmin sürüm yükseltmeleri kullanıma sunulur. www.hp.com/go/webjetadmin adresini ziyaret edin ve sürüm yükseltmeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Kendi Kendine Yardım ve Dokümantasyon** bağlantısını tıklayın.

Ekonomi ayarları

- [EconoMode ile yazdırma](#)
- [Uyku Gecikmesini ayarlama](#)
- [Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama](#)

EconoMode ile yazdırma


Bu ürün belge taslaklarını yazdırmak için EconoMode seçeneği içerir. EconoMode kullanmak daha az toner kullanımı sağlayabilir. Ancak, EconoMode kullanımı baskı kalitesini de azaltabilir.

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, toner kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve kabul edilemez bir düzeye gelirse toner kartuşunu değiştirebilirsiniz.

 **NOT:** Bu seçenek yazıcı sürücünüzde mevcut değilse, bunu HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak ayarlayabilirsiniz


1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **EconoMode** onay kutusunu tıklatın.

Uyku Gecikmesini ayarlama

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - [Sistem Ayarı](#)
 - [Enerji Ayarları](#)
 - [Uyuma Gecikmesi](#)
3. Uyku gecikmesine ilişkin zamanı seçin.

 **NOT:** 15 Dakika varsayılan değerdir.

Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - [Sistem Ayarı](#)
 - [Enerji Ayarları](#)

- Otomatik Güç Kapatma
- Güç Kapanma Gecikmesi

3. Kapanma gecikmesine ilişkin süreyi seçin.

 **NOT:** 30 Dakika varsayılan değerdir.

4. Ürün, iş aldığı anda veya ürün kontrol panelindeki ekrana dokunduğunuzda otomatik kapanma modundan otomatik olarak uyanır. Ürünün uyanmasına neden olan olayları değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki menüleri açın:

- Sistem Ayarı
- Enerji Ayarları
- Otomatik Güç Kapatma
- Uyanma Olayları

Bir uyanma olayını kapatmak için, olayı seçin ve **No** seçeneğini belirleyin.


Ürün güvenlik özellikleri

Ürün, kendisini güvende tutmaya, ağındaki kritik bilgileri korumaya ve ürünü izleme ve bakımını yapma yollarını basitleştirmeye yardımcı olan güvenlik standartlarını ve önerilen protokolleri destekler.

HP'nin güvenli görüntüleme ve yazdırma çözümleri hakkında ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/secureprinting adresini ziyaret edin. Bu site, güvenlik özellikleriyle ilgili teknik raporlara ve SSS belgelerine bağlantılar sağlar.


Ürünü kilitleme


1. Ürünün arkasındaki yuvaya bir güvenlik kablosu takabilirsiniz.

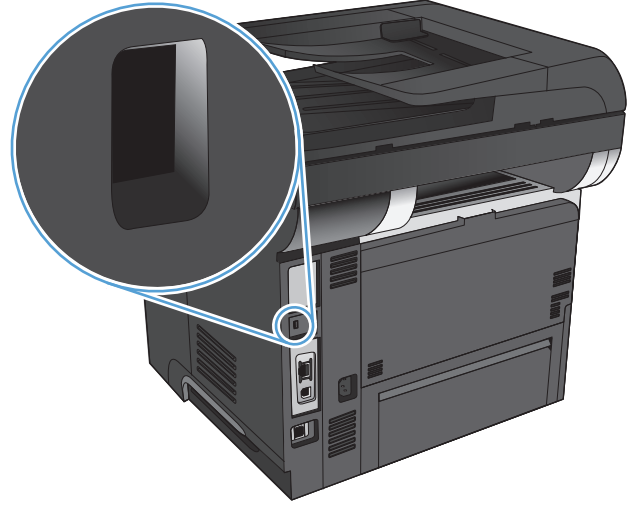


Ürün parolasını ayarlama veya değiştirme

Parola ayarlamak veya ağıdaki bir ürünün varolan parolasını değiştirmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.

1. Ürün IP adresini bulmak için ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ağ  düğmesine dokununuz.
2. HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için ürün IP adresini Web tarayıcısının adres satırına girin.

 **NOT:** HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility ürünlerinden de erişebilirsiniz.

3. **Sistem** sekmesini ve **Yönetim** bağlantısını tıklattınız.


 **NOT:** Daha önce bir parola belirlenmişse, parolayı girmeniz gerekir. Parolayı girin ve ardından **Tamam** düğmesini tıklattınız.

4. Yeni parolayı **Parola** kutusuna ve **Parolayı doğrula** kutusuna girin.
5. Pencerenin altında, parolayı kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıklattınız.


Ürün yazılımını yükseltme

HP, ürün yazılımı için periyodik yükseltmeler sunar. Ürün yazılımı yükseltmelerini el ile yükleyebilir veya ürünü bu yükseltmeleri otomatik olarak yükleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ürün yazılımını el ile yükseltme

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - Servis
 - LaserJet Update
 - Güncelleştirmeleri Şimdi Denetle
3. **Evet** düğmesine dokunarak ürünün ürün yazılımı yükseltmelerini aramasını isteyin. Ürün bir yükseltme algıladığında, yükseltme işlemini başlatır.

Ürünü ürün yazılımını otomatik olarak yükseltecek şekilde ayarlama

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - Servis
 - LaserJet Update
 - Güncelleştirmeleri Yönet
 - Yüklemeden Önce Sor
3. **Otomatik Olarak Yükle** seçeneğine dokununuz.

9 Sorunları giderme

- [Sorunları çözme kontrol listesi](#)
- [Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme](#)
- [Kontrol paneli yardım sistemi](#)
- [Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor](#)
- [Sıkışmaları giderme](#)
- [Baskı kalitesini artırma](#)
- [Kopya kalitesini artırma](#)
- [Tarama kalitesini artırma](#)
- [Faks kalitesini artırma](#)
- [Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor](#)
- [Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme](#)
- [Faks sorunlarını çözme](#)
- [USB bağlantısı sorunlarını giderme](#)
- [Kablolu ağ sorunlarını çözme](#)
- [Kablosuz ağ sorunlarını çözme](#)
- [Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme](#)
- [Mac OS X ile ürün yazılım sorunlarını çözme](#)
- [Yazılım kaldırma \(Windows\)](#)
- [Yazılım kaldırma \(Mac OS X\)](#)
- [E-postaya tarama sorunlarını çözme](#)
- [Ağ klasörüne tarama sorunlarını çözme](#)

Sorunları çözüme kontrol listesi

Ürünle ilgili bir sorunu gidermeye çalışırken aşağıdaki adımları uygulayın.


- [Adım 1: Ürünün doğru ayarlandığından emin olun](#)
- [Adım 2: Kablo bağlantısını veya kablosuz bağlantıyı kontrol edin](#)
- [Adım 3: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin](#)
- [Adım 4: Kağıdı kontrol edin](#)
- [Adım 5: Yazılımı kontrol edin](#)
- [Adım 6: Yazdırma işlevini test edin.](#)
- [Adım 7: Kopyalama işlevini test edin.](#)
- [Adım 8: Faks işlevini test edin](#)
- [Adım 9: Toner kartuşunu kontrol edin](#)
- [Adım 10: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin](#)
- [Adım 11: Ürünün ağ üzerinde olduğundan emin olun](#)

Adım 1: Ürünün doğru ayarlandığından emin olun

1. Ürünü açmak veya Otomatik Kapanma modunu devre dışı bırakmak için güç düğmesine basın.
2. Elektrik kablosunun bağlantılarını kontrol edin.
3. Hat voltajının ürünün güç yapılandırmasına uygun olduğundan emin olun. (Voltaj gereksinimleri için ürünün arkasındaki etikete bakın.) Bir ara kablo kullanıyorsanız ve kablonun voltajı belirlenen değer aralığında değilse, ürünü doğrudan duvardaki prize bağlayın. Ürün zaten prize bağlanmışsa, başka bir priz deneyin.
4. Bu adımların hiçbiri gücün geri gelmesini sağlamadıysa, HP Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

Adım 2: Kablo bağlantısını veya kablosuz bağlantıyı kontrol edin

1. Ürün ile bilgisayar arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin. Bağlantının sağlam olduğundan emin olun.
2. Hatanın kabloda olup olmadığını anlamak için mümkünse farklı bir kablo kullanın.
3. Ürün ağa bağlıysa, aşağıdakileri denetleyin:
 - Üründe, ağ bağlantısının yanındaki ışığı denetleyin. Ağ etkinse, ışık yeşildir.
 - Ağa bağlanmak için telefon kablosu değil ağ kablosu kullandığınızdan emin olun.
 - Ağ yönlendiricisinin, hub'ın veya anahtarın açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.

- Bilgisayarınız veya ürününüz kablosuz ağa bağlıysa, düşük sinyal kalitesi veya parazitler yazdırma işini geciktiriyor olabilir.
- Ürün kablosuz olarak bağlanmışsa, kablosuz bağlantının doğru çalıştığından emin olmak için bir Kablosuz Ağ Test Raporu yazdırın.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. [Kendi Kendine Tanı](#) düğmesine dokunun.
 - c. Raporu yazdırmak için [Kablosuz Testini Başlat](#) düğmesine dokunun.
- 4. Bilgisayarda kişisel güvenlik duvarı sistemi kullanıyorsanız, ürünle iletişimi o engelliyor olabilir. Sorunun kaynağının bu olup olmadığını görmek için güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.

Adım 3: Kontrol panelinde hata iletileri olup olmadığını kontrol edin

Kontrol paneli hazır durumunu göstermelidir. Bir hata iletileri görüntülenirse, hatayı giderin.


Adım 4: Kağıdı kontrol edin

1. Kullandığınız kağıdın belirtilen özelliklere sahip olduğundan emin olun.
2. Kağıdın giriş tepsisine doğru yüklendiğinden emin olun.

Adım 5: Yazılımı kontrol edin

1. Ürün yazılımının doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.
2. Bu ürüne ait yazıcı sürücüsünü yüklediğinizi doğrulayın. Bu ürüne ait yazıcı sürücüsünü kullandığınızdan emin olmak için programı kontrol edin.

Adım 6: Yazdırma işlevini test edin.


1. Bir yapılandırma raporu yazdırın.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda Bilgi  düğmesine dokunun.
 - b. Yapılandırma raporunu yazdırmak için [Rapor](#) düğmesine dokunun.
2. Sayfa yazdırılmazsa, giriş tepsisinin kağıt içerdiğini doğrulayın.
3. Üründe kağıt sıkışması varsa sıkışmayı giderin.

Adım 7: Kopyalama işlevini test edin.

1. Yapılandırma sayfasını belge besleyiciye yerleştirin ve kopyalayın. Kağıt belge besleyiciye düzgün beslenmiyorsa, belge besleyici silindirlerini ve ayırma tamponunu temizlemeniz gerekebilir. Kağıdın, bu ürünün özelliklerini karşıladığından emin olun.
2. Yapılandırma sayfasını tarayıcı camına yerleştirin ve kopyalayın.
3. Kopyalanan sayfaların baskı kalitesi kabul edilebilir düzeyde değilse, tarayıcı camını ve küçük cam çubuğu temizleyin.


⚠ DİKKAT: Ürünün hiçbir parçası üzerinde aşındırıcı maddeler, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bunlar ürüne zarar verebilir. Tarayıcı camının üzerine doğrudan sıvı dökmeyin. Sıvılar, ürünün içine sızarak zarar verebilir.

Adım 8: Faks işlevini test edin

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda Ayar  düğmesine dokunun.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - Servis
 - Faks Servisi
3. Faks işlevi hakkında bilgi veren Faks Test Raporu'nu yazdırmak için **Faks Testini Başlat** düğmesine dokunun.

Adım 9: Toner kartuşunu kontrol edin

Sarf malzemeleri durumu sayfasını yazdırın ve toner kartuşunun kalan ömrünü kontrol edin.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda Sarf Malzemesi  düğmesine dokunun.
2. Sarf malzemeleri durumu sayfasını yazdırmak için **Rapor** düğmesine dokunun.

Adım 10: Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin

1. İş, ürün yazılımının yüklü olduğu başka bir bilgisayardan yazdırmayı deneyin.
2. USB veya ağ kablosu bağlantısını kontrol edin. Ürünü uygun bağlantı noktasına yönlendirin veya kullandığınız yeni bağlantı türünü seçerek yazılımı yeniden yükleyin.
3. Baskı kalitesi kabul edilemez bir düzeydeyse kullandığınız sayfa için yazdırma ayarlarının doğru olduğundan emin olun.


Adım 11: Ürünün ağ üzerinde olduğundan emin olun

Ağa bağlanmış ürünlerde, bir Web tarayıcısı açın, ürün IP adresini (önceden yazdığınız yapılandırma sayfasından) adres kutusuna girin ve ardından HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu (EWS) açmak için Enter düğmesine basın. HP EWS açılmazsa, ürünü ağa yeniden yükleyin.

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme

Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi, tüm ürün ve ağ ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına döndürür. Sayfa sayısını, tepsi boyutunu veya dili sıfırlamaz. Ürünü fabrika çıkışı varsayılan ayarlarına döndürmek için buradaki adımları izleyin.

⚠ DİKKAT: Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi, tüm ayarları fabrika varsayılan ayarlarına döndürür ve ayrıca belleğe depolanmış olan tüm sayfaları siler.

1. Ürün kontrol panelinde Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Servis menüsüne gidin ve dokununuz.
3. Varsayılanları Yükle düğmesine gidip dokununuz ve sonra Tamam düğmesine dokununuz.

Ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.

Kontrol paneli yardım sistemi

Ürün, her ekranın nasıl kullanılacağını açıklayan dahili bir Yardım sistemine sahiptir. Yardım sistemini açmak için, ekranın sağ üst köşesindeki Yardım ? düğmesine dokunun.

Yardım, bazı ekranlar için özel konuları arayabileceğiniz genel bir menü açar. Menüdeki düğmelere dokunarak menü yapısı içinde dolaşabilirsiniz.

Bazı Yardım ekranlarında, sıkışmaları giderme gibi işlemlerde size yol gösteren animasyonlar vardır.

Yardım, tek tek işlerin ayarını içeren ekranlar için, ekranla ilgili seçeneklerin açıklandığı bir konu açar.

Ürün hata veya uyarı verirse, sorunu açıklayan iletiyi açmak için Yardım ? düğmesine dokunun. İleti ayrıca sorunu çözmeye yardımcı olacak yönergeler de içerir.

Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor

- [Ürün kağıt almıyor](#)
- [Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor](#)
- [Belge besleyici birden çok kağıt alıyor, sıkıştırıyor, kırıştırıyor](#)
- [kağıt tepsilerinde kağıt sıkışmasını önleme](#)

Ürün kağıt almıyor

Ürün tepside kağıt almıyorsa, şu çözümleri deneyin.

1. Ürünü açın ve sıkışmış kağıtları çıkarın.
2. Tepsie, işinize uygun boyutta kağıt yerleştirin.
3. Ürün kontrol panelinde kağıt boyutu ve kağıt türünün doğru belirlendiğinden emin olun.
4. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna göre ayarlandığından emin olun. Kılavuzları tepsi içindeki doğru girintilere denk getirin.
5. Ürünün, kağıdı elle beslemek üzere bir istemi onaylamanızı bekleyip beklemediğini görmek için ürün kontrol paneline bakın. Kağıt yükleyin ve devam edin.
6. Tepsinin üzerindeki silindirler kirlenmiş olabilir. Ilık suyla nemlendirilmiş hav bırakmayan bir bezle silindirleri temizleyin.

Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor

Ürün tepside birden çok kağıt yaprağı alıyorsa, şu çözümleri deneyin.

1. Kağıt yığını tepside çıkarın, gevşetin, 180 derece döndürün ve ters çevirin. *Kağıdı havalandırmayın.* Kağıt yığını tepsiye geri koyun.
2. Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
3. Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
4. Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınının tümünü tepside çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsiye geri koyun.
5. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna göre ayarlandığından emin olun. Kılavuzları tepsi içindeki doğru girintilere denk getirin.
6. Yazdırma ortamının tavsiye edilen özelliklere uygun olduğundan emin olun.

Belge besleyici birden çok kağıt alıyor, sıkıştırıyor, kırıştırıyor

- Orijinal belgenin üzerinde zımba teli veya yapışkan notlar gibi çıkarılması gereken malzemeler olabilir.
- Belge besleyici kapağının kapalı olduğundan emin olun.
- Sayfalar doğru yerleştirilmemiş olabilir. Sayfaları düzeltin ve desteyi ortalamak için kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- Doğru çalışması için kağıt kılavuzlarının kağıdın iki tarafına da temas etmesi gerekir. Kağıt destesinin düz olduğundan ve kılavuzların kağıt destesine dayandığından emin olun.
- Kağıt yolunda kağıt parçası, zımba telleri, kağıt klipsleri veya başka parçalar olmadığını kontrol edin.
- Belge besleyici silindirlerini ve ayırma tablasını temizleyin. Sıkıştırılmış hava ya da ılık suyla nemlendirilmiş, temiz, hav bırakmayan bir bez kullanın.

kağıt tepsilerinde kağıt sıkışmasını önleme

Kağıt sıkışması sayısını azaltmak için, şu çözümleri deneyin.


1. Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
2. Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
3. Daha önce yazdırılmamış veya üzerine fotokopi çekilmemiş kağıt kullanın.
4. Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınının tümünü tepsiden çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsiye geri koyun.
5. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uygun ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınınına deęecek ancak kağıdı kıvrımayacak şekilde ayarlayın.
6. Tepsinin ürüne tam yerleştirildiğinden emin olun.
7. Ağır, kabartmalı veya delikli kağıda yazdırıyorsanız, elle besleme özelliğini kullanın ve sayfaları birer birer besleyin.
8. Tepsinin kağıt türü ve boyutuna uygun yapılandırıldığından emin olun.
9. Yazdırma ortamının tavsiye edilen özelliklere uygun olduğundan emin olun.


Sıkışmaları giderme

- [Sıkışma konumları](#)
- [Belge besleyicideki sıkışmaları giderme](#)
- [Çıkış alanındaki sıkışmaları giderme](#)
- [Tepsi 1'deki sıkışmaları giderme](#)
- [Tepsi 2 veya isteğe bağlı Tepsi 3'teki sıkışmaları giderme](#)
- [Birleştirme birimindeki sıkışmaları giderme](#)
- [Dupleksleyicideki sıkışmaları giderme](#)

Sıkışma konumları

Sıkışmaların konumlarını belirlemek için bu şekli kullanın. Ayrıca, kağıt sıkışmasının konumu ve nasıl temizleneceği konusunda sizi yönlendirmek için kontrol panelinde yönergeler görüntülenir.


 **NOT:** Ürünün sıkışmaları gidermek için açılması gereken iç kısımlarında yeşil kollar veya yeşil etiketler bulunur.

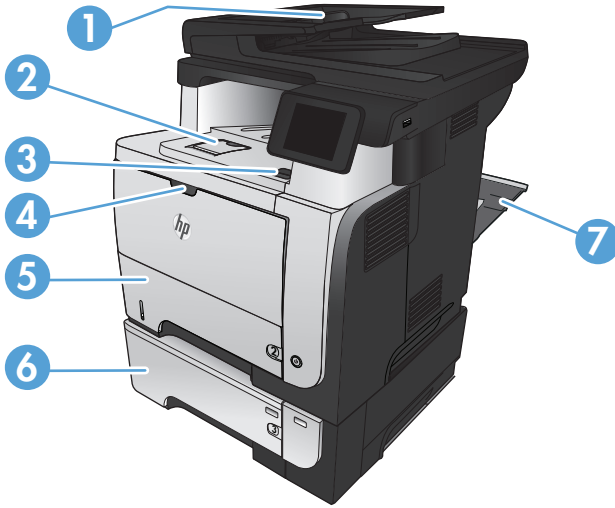


1	Belge besleyici alanı
2	Çıkış bölgesi alanı
3	Üst kapak ve toner kartuşu alanı
4	Tepsi 1 alanı
5	Tepsi 2 alma alanı Çift taraflı yazdırma alanı (erişim için Tepsi 2'yi çıkarın)
6	İsteğe bağlı Tepsi 3
7	Arka kapak

Belge besleyicideki sıkışmaları giderme


1. Belge besleyici kapağını açın.

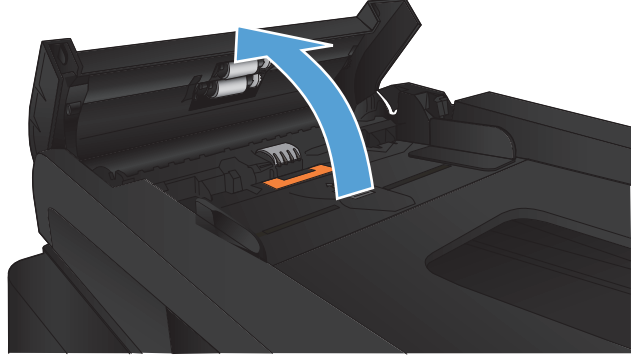


2. Sıkışan kağıdı çıkarmak için yavaşça çekip çıkarın.

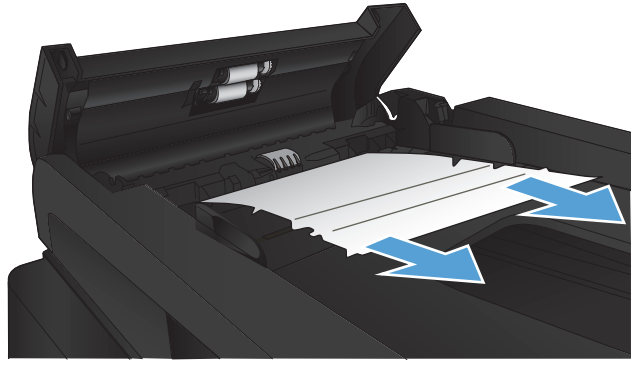

3. Belge besleyici kapađını kapatın. Tamamen kapalı olduđundan emin olun.

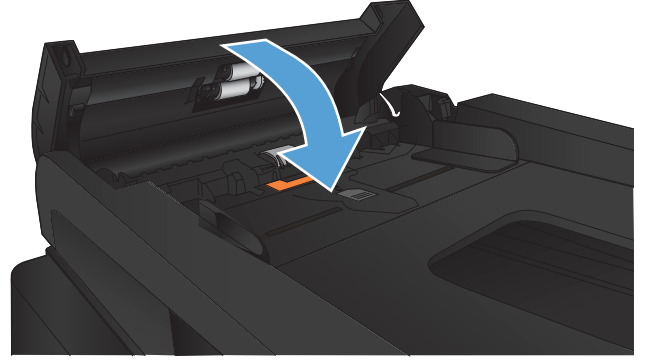

4. Tarayıcı kapađını açın. Kađıt tarayıcı kapađına sıkışmışsa yavaşça çekip çıkarın.

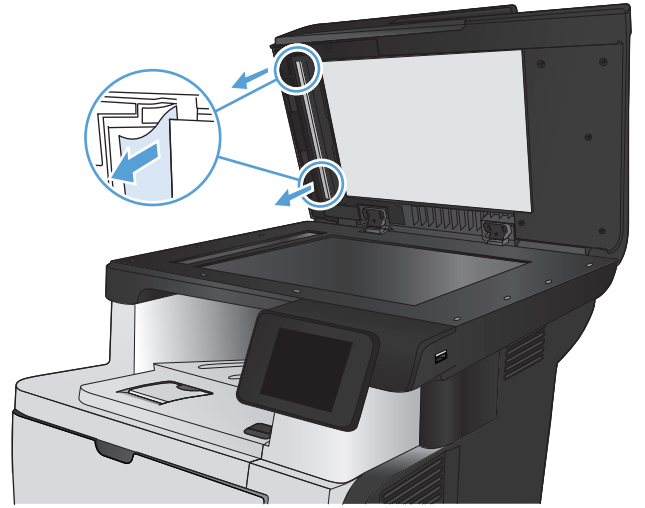


Çıkış alanındaki sıkışmaları giderme

1. Kağıt çıkış bölgesinde görünüyorsa, ön kenarını kavrayıp çıkarın.



2. Arka kapağı açın ve tam açılacak şekilde 90° açıyla aşağıya itin.


NOT: Arka kapağın iki konumu vardır. Arka çıkış bölgesi için 45° açıyla ve sıkışmaları gidermek için 90° açıyla açılır.

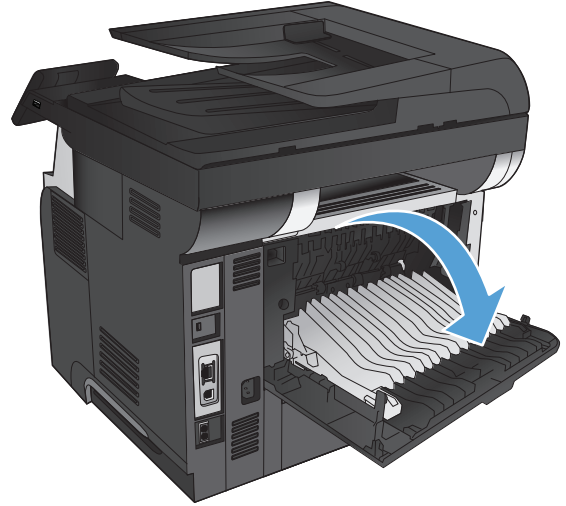

3. Sıkışmış kağıt varsa çıkarın.




4. Arka kapağı kapatın.

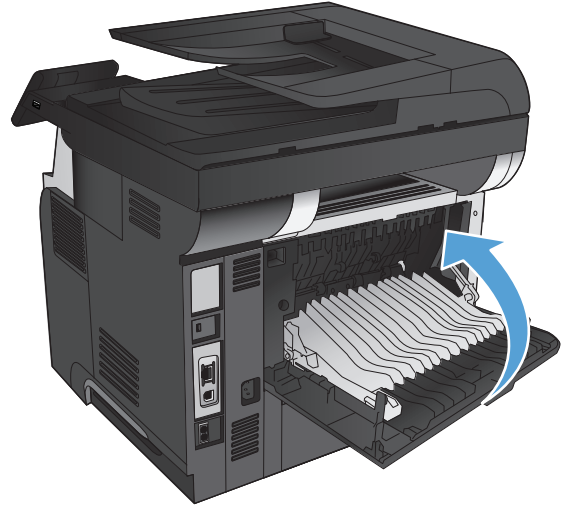

Tepsi 1'deki sıkışmaları giderme

1. Kağıdın büyük bölümünü tepside görüyorsanız, kağıdı yavaşça aşağıya çekerek üründen çıkarın.

Sayfaların çoğu ürünün içine çekilmişse aşağıdaki adımlarla devam edin.

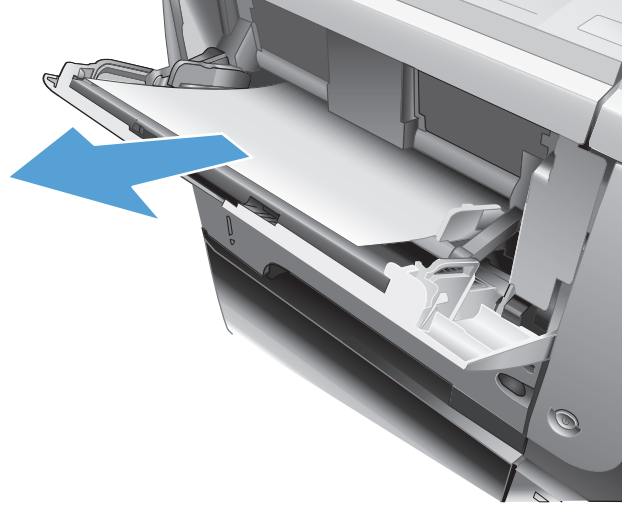

2. Ön kapağı açma düğmesine basın.




3. Ön kapağı açın.



4. Toner kartuşunu çıkarın.




5. Sıkışma erişimi kapaklarını kaldırın ve sıkışan kağıdı çıkartın.

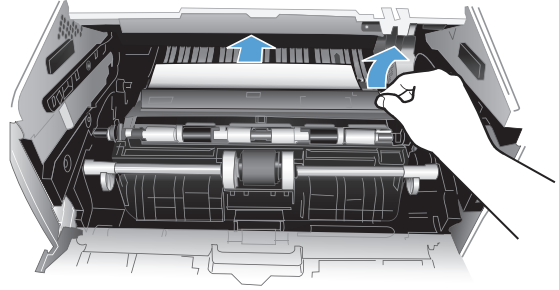

6. Toner kartuşunu geri takın.




7. Ön kapağı kapatın.

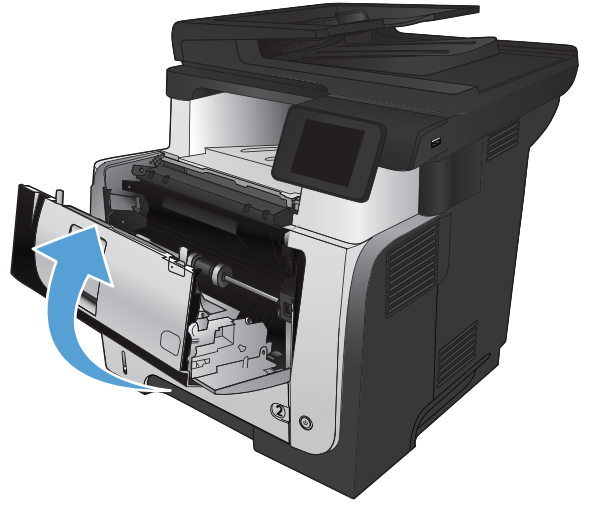


Tepsi 2 veya isteğe bağlı Tepsi 3'teki sıkışmaları giderme


1. Tepsiyi üründen çıkarın.

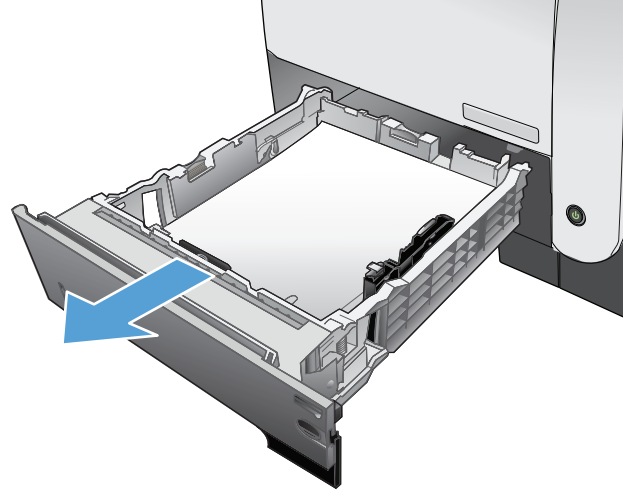


2. Kağıdı tepside çıkarın ve zarar gören tüm kağıtları atın.

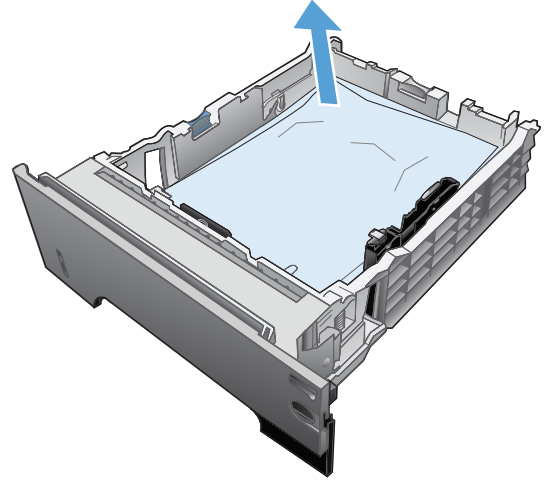


3. Arka kağıt kılavuzunun doğru kağıt boyutunun girintisine göre ayarlandığından emin olun. Gerekirse mandalı tutarak arka kağıt kılavuzunu doğru konuma getirin. Kılavuz yerine tam olarak oturacaktır.

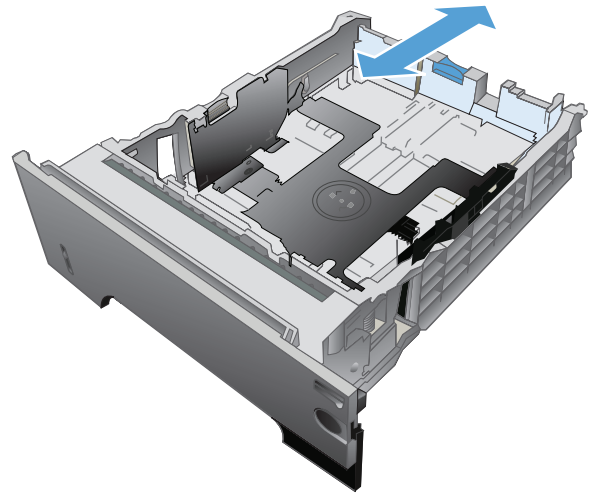

4. Kağıdı tepsiye yerleştirin. Kağıdın tüm köşelerinin düz olduğundan ve yığının en üstündeki kağıdın maksimum yükseklik göstergelerinin altında kaldığından emin olun.

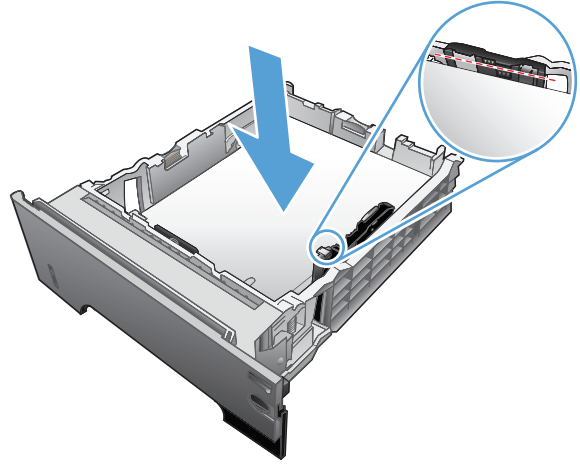


5. Tepsiyi geri takıp kapatın.

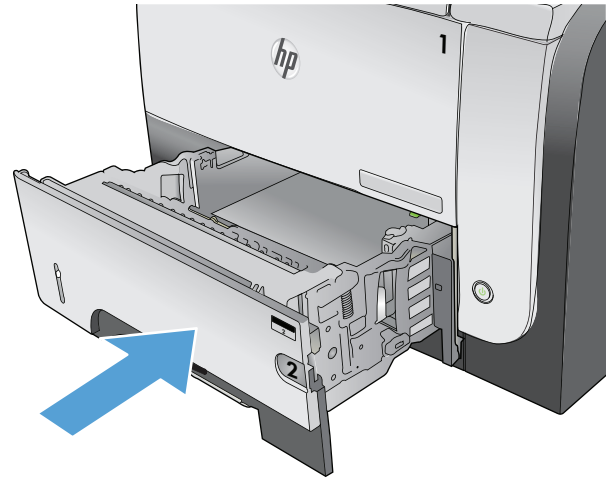

6. Ön kapağı açma düğmesine basın.




7. Ön kapağı açın.

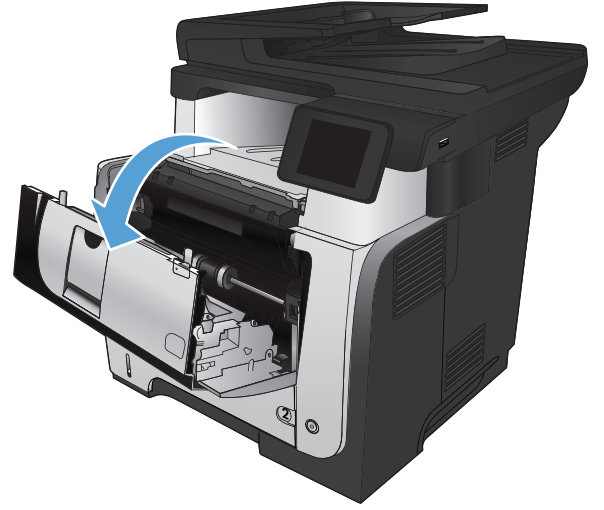

8. Toner kartuşunu çıkarın.




9. Sıkışma erişimi kapaklarını kaldırın ve sıkışan kağıdı çıkartın.

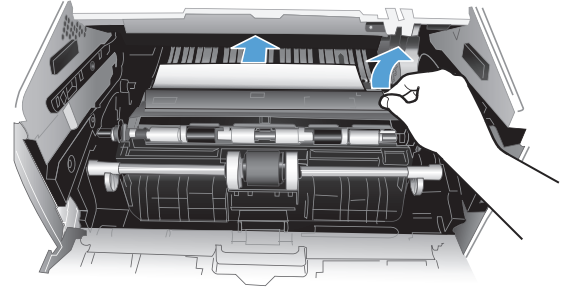

10. Toner kartuşunu geri takın.



11. Ön kapağı kapatın.

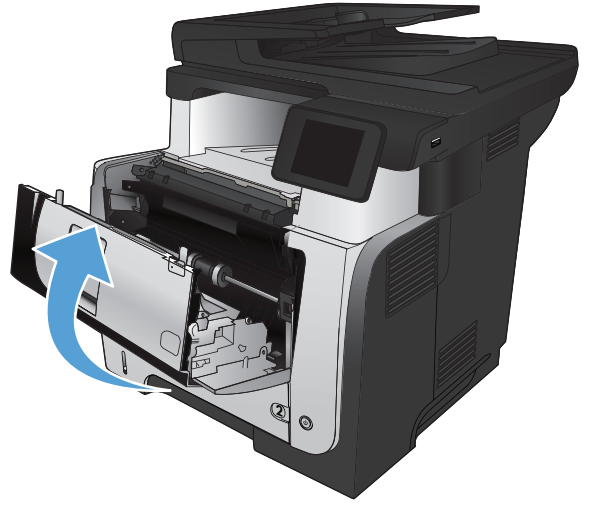


Birleřtirme birimindeki sıkıřmaları giderme

1. Ön kapađı açma düğmesine basın.




2. Ön kapađı açın.

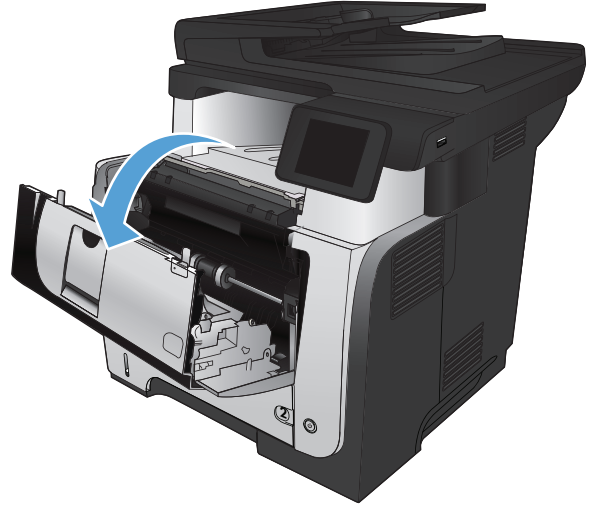

3. Toner kartuşunu çıkarın.




4. Sıkışma erişimi kapaklarını kaldırın ve sıkışan kağıdı çıkartın.

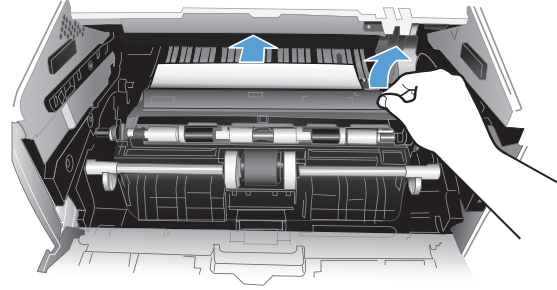

5. Toner kartuşunu geri takın.




6. Ön kapağı kapatın.

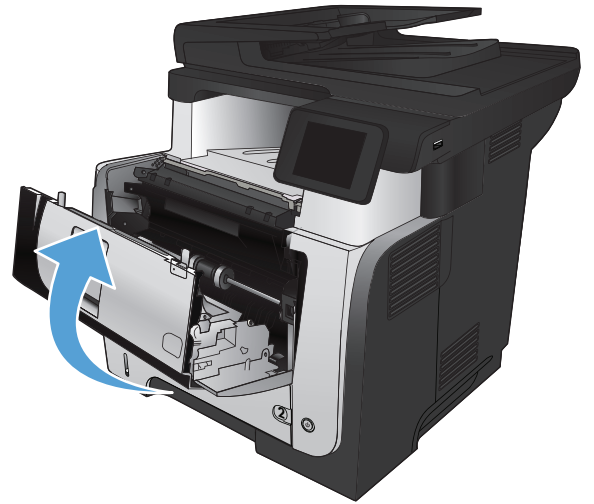


Dupleksleyicideki sıkışmaları giderme


1. Tepsi 2'yi üründen tamamen çıkarın.

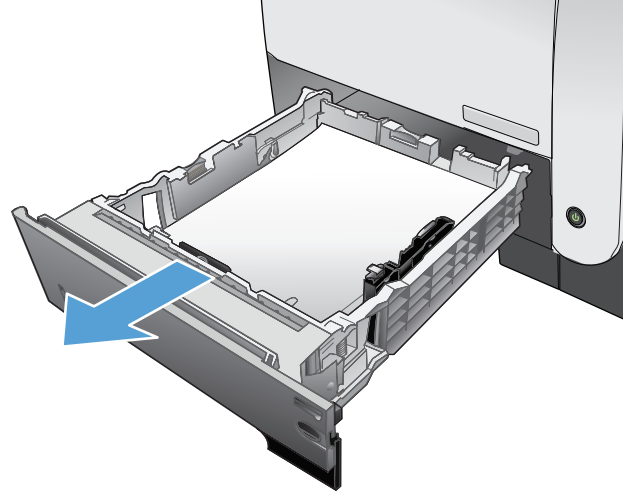


2. Dupleks kutusunu serbest bırakmak için yeşil düğmeye bastırın.

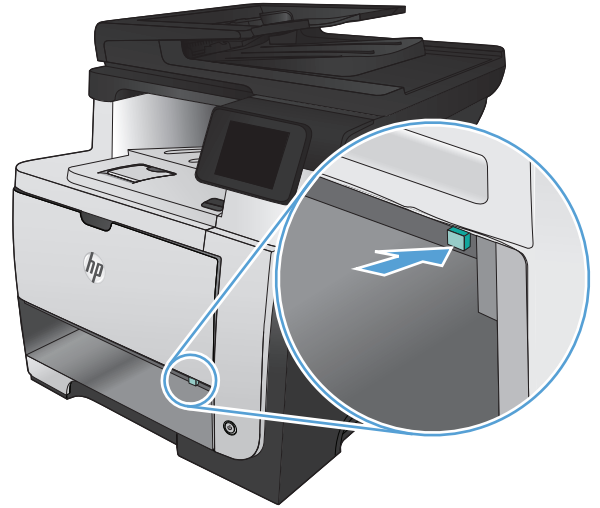


3. Sıkışmış kağıt varsa çıkarın.

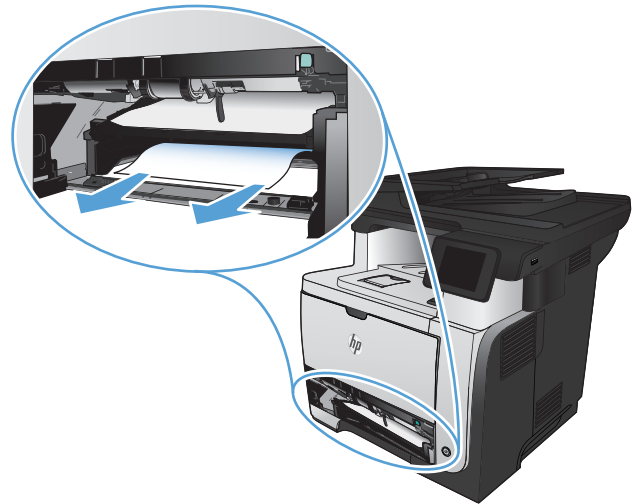

4. Dupleks kutusunu kapatın.

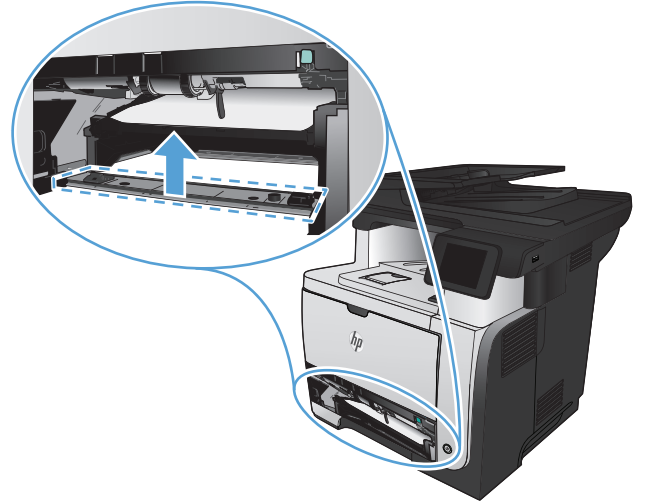

5. Tepsi 2'yi yerine takın.

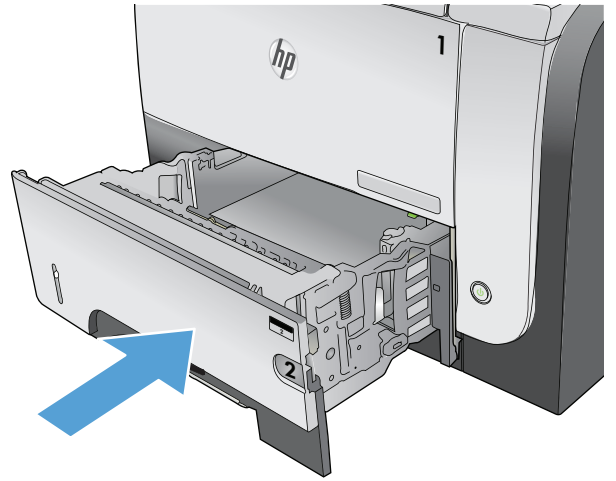

Baskı kalitesini artırma

- [Farklı bir yazılım programından yazdırma](#)
- [Yazdırma işi için kağıt türü ayarlarını belirleme](#)
- [Toner kartuşu durumunu denetleme](#)
- [Temizleme sayfası yazdırma](#)
- [Toner kartuşunu gözle inceleme](#)
- [Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme](#)
- [EconoMode ayarlarını denetleme](#)
- [Farklı bir yazıcı sürücüsü deneme](#)

Farklı bir yazılım programından yazdırma

Farklı bir yazılım programından yazdırmayı deneyin. Sayfalar düzgün yazdırılıyorsa, sorun yazdırma işlemi yaptığınız yazılım programıyla ilgilidir.

Yazdırma işi için kağıt türü ayarlarını belirleme

Bir yazılım programından yazdırma işlemi gerçekleştiriyorsanız ve sayfalarda bu sorunlardan biri varsa kağıt türü ayarını kontrol edin:

- lekeli yazdırma
- bulanık yazdırma
- koyu yazdırma
- kıvrılmış kağıt
- dağınık toner noktacıkları
- yapışmayan toner
- küçük alanlarda toner kayıpları

Kağıt türü ayarını denetleme (Windows)

1. Yazılım programından **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Daha fazla...** seçeneğini tıklatın.
5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.
6. Kağıdınızı en iyi tanımlayan kağıt türleri kategorisini genişletin.

7. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve **Tamam** düğmesini tıklatın.
8. **Tamam** düğmesini tıklararak **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapayın. İşi yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklatın.

Kağıt türü ayarını denetleme (Mac OS X)


1. **Dosya** menüsünü ve ardından **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. Yazıcı sürücüsü, varsayılan olarak **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Menüler açılır listesini açın ve **Son işlem** menüsünü tıklatın.
4. **Ortam türü** açılır listesinden bir tür seçin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Toner kartuşu durumunu denetleme


Sarf malzemeleri durumu sayfasında aşağıdaki bilgileri kontrol edin:

- Kalan kartuş ömrünün tahmini yüzdesi
- Yaklaşık olarak kalan sayfa sayısı
- HP toner kartuşlarının parça numaraları
- Yazdırılan sayfa sayısı

Sarf malzemeleri durumu sayfası yazdırmak için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda Sarf Malzemesi  düğmesine dokunun.
2. Sarf malzemeleri durumu sayfasını yazdırmak için **Rapor** düğmesine dokunun.

Temizleme sayfası yazdırma

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Servis** menüsüne dokunun.
3. **Temizleme Sayfası** düğmesine dokunun.
4. İstendiğinde düz letter veya A4 kağıt yerleştirin.
5. Temizleme işlemini başlatmak için **Tamam** düğmesine dokunun.

Ürün ilk tarafı yazdırır ve ardından sayfayı çıkış bölgesinden alıp aynı yönde Tepsi 1'e yeniden yerleştirmenizi ister. İşlem tamamlanıncaya kadar bekleyin. Yazdırılan sayfayı atın.

Toner kartuşunu gözle inceleme

1. Toner kartuşunu üründen çıkarın ve koruyucu bandın çıkarıldığını doğrulayın.
2. Bellek yongasının hasar görüp görmediğini denetleyin.
3. Toner kartuşunun üzerindeki yeşil görüntü tamburunun yüzeyini inceleyin.

⚠ DİKKAT: Görüntü tamburuna dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.

4. Görüntü tamburunda herhangi bir çizik, parmak izi veya başka bir zarar görürseniz, toner kartuşunu değiştirin.
5. Görüntü tamburu zarar görmüş gibi durmuyorsa, toner kartuşunu yavaşça birkaç kez sallayıp geri takın. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için birkaç sayfa yazdırın.

Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme

HP özelliklerine uygun kağıt kullanma

Aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşmışsanız, farklı kağıt kullanın:

- Baskı çok silik veya bazı alanlarda soluk görünüyor.
- Basılı sayfalarda toner lekeleri var.
- Basılı sayfalara toner bulaşmış.
- Basılı karakterler bozulmuş görünüyor.
- Yazdırılan sayfalar kıvrılıyor.

Her zaman bu ürünün desteklediği bir kağıt türü ve ağırlığı kullanın. Ek olarak, kağıt seçerken şu kurallara uyun:

- İyi kalitede, kesik, kertik, yırtık, lekeli, gevşek parçacıklı, tozlu, kırıksık, boşluklu, zımba telli ve kenarları kıvrık veya bükülmüş olmayan kağıt kullanın.
- Daha önce üzerine yazdırılmamış kağıt kullanın.
- Lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış kağıt kullanın. Yalnızca Inkjet yazıcılarda kullanılmak için tasarlanmış kağıt kullanmayın.
- Aşırı pürüzlü olmayan kağıt kullanın. Daha düzgün kağıt kullanmak genellikle daha iyi baskı kalitesi sağlar.

Ürünün bulunduğu ortamı denetleme

Ürünün, ürün Garanti ve Yasal Bildirim Kılavuzunda listelenen çevresel belirtiler içinde çalıştırıldığını doğrulayın.

EconoMode ayarlarını denetleme

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, toner kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve istenmeyen bir hale gelirse toner kartuşunu değiştirin.



NOT: Windows için PCL 6 yazıcı sürücüsünde bu özellik mevcuttur. Bu sürücüyü kullanmıyorsanız, HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanarak özelliği etkinleştirebilirsiniz.

Sayfanın tamamı çok koyu veya çok açık renkliyse aşağıdaki adımları izleyin.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatıp **Baskı Kalitesi** alanını bulun.
4. Sayfanın tamamı çok koyu renkliyse aşağıdaki ayarları kullanın:
 - **600 dpi** seçeneğini belirleyin.
 - Etkinleştirmek için **EconoMode** onay kutusunu seçin.

Sayfanın tamamı çok açık renkliyse aşağıdaki ayarları kullanın:

- **FastRes 1200** seçeneğini belirleyin.
 - Devre dışı bırakmak için **EconoMode** onay kutusunun seçimini kaldırın.
5. **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklatın.

Farklı bir yazıcı sürücüsü deneme

Yazdırılan sayfanın grafiklerinde beklenmeyen çizgiler, metninde eksikler, eksik grafikler, hatalı biçimlendirme veya değiştirilmiş yazı tipleri varsa, farklı bir yazıcı sürücüsü kullanmanız gerekebilir.

HP PCL 6 sürücüsü

- Varsayılan sürücü olarak sağlanır. Farklı bir sürücü seçmediğiniz takdirde, otomatik olarak bu sürücü yüklenir.
- Tüm Windows ortamları için önerilir
- Genel olarak birçok kullanıcı için en iyi hızı, baskı kalitesini ve ürün özelliği desteğini sağlar
- Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi'ne (GDI) uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir
- PCL 5 tabanlı üçüncü taraf ve özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir

HP UPD PS sürücüsü

- Adobe® yazılım programlarıyla veya grafik öğeleri çok yoğun olan diğer yazılım programlarıyla yazdırma için önerilir
- Postscript benzetiminin veya postscript flash yazı tipi desteğinin gerektiği durumlarda yazdırma desteği sağlar

HP UPD PCL 5

- Windows ortamlarında genel ofis yazdırma işlemleri için önerilir
- Önceki PCL sürümleri ve eski HP LaserJet ürünleri ile uyumludur
- Üçüncü taraf veya özel yazılım programlarından yazdırmak için en iyi seçenektir
- Ürünün PCL 5'e (UNIX, Linux, ana çerçeve) ayarlanmasını gerektiren karma ortamlarda çalışılırken kullanılabilir en iyi seçenektir
- Şirketlere yönelik Windows ortamlarında kullanılması amacıyla birden çok ürün modeliyle kullanılacak tek bir sürücü sağlanması için tasarlanmıştır
- Mobil Windows bilgisayarından birden çok ürün modeline yazdırıldığında tercih edilir

HP UPD PCL 6

- Tüm Windows ortamlarındaki yazdırmalar için önerilir
 - Çoğu kullanıcı için genel olarak en iyi hız, baskı kalitesi ve ürün özellikleri desteği sunar
 - Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi (GDI)
 - PCL5 temelli üçüncü taraf ve özel çözümler ile tam olarak uyumlu olmayabilir
-

Ek yazıcı sürücülerini bu Web sitesinden indirin: www.hp.com/go/ljmfpm521series_software.


Kopya kalitesini artırma

- [Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme](#)
- [Kağıt ayarlarını denetleme](#)
- [Metin veya resimler için en iyi duruma getirme](#)
- [Kenardan kenara kopyalama](#)
- [Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme](#)

Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme


Zamanla tarayıcı camı ve beyaz plastik destek üzerinde tortulardan kaynaklanan lekeler oluşabilir ve bunlar performansı etkileyebilir. Tarayıcıyı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Ürünü kapatmak için güç düğmesine basın ve ardından güç kablosunu prizden çıkarın.

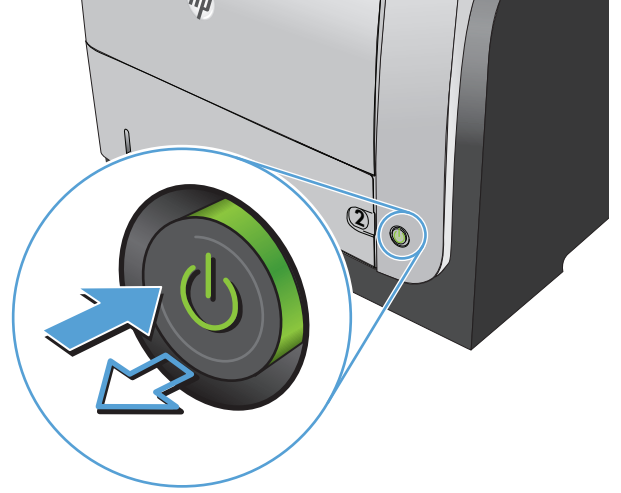


2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Tarayıcı camını, belge besleyiciyi ve beyaz plastik desteğini aşındırıcı olmayan cam temizleyici ile ıslatılmış yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin.

DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

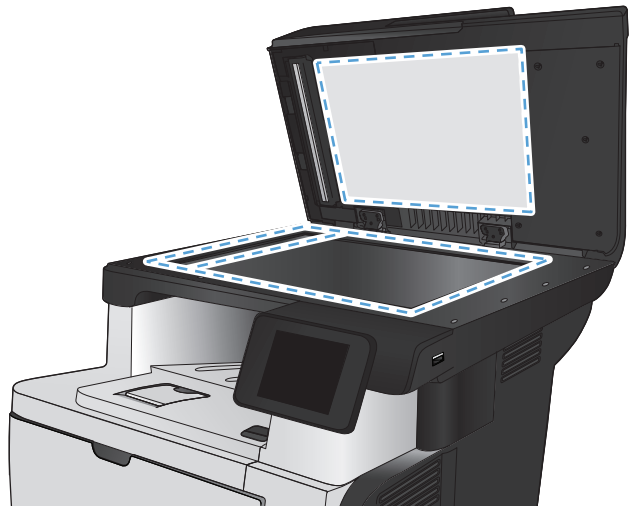

4. Leke kalmasını önlemek için camı ve beyaz plastik parçaları bir güderi veya selüloz sünger ile kurulayın.
5. Güç kablosunu bir prize bağlayın ve ardından ürünü çalıştırmak için güç düğmesine basın.

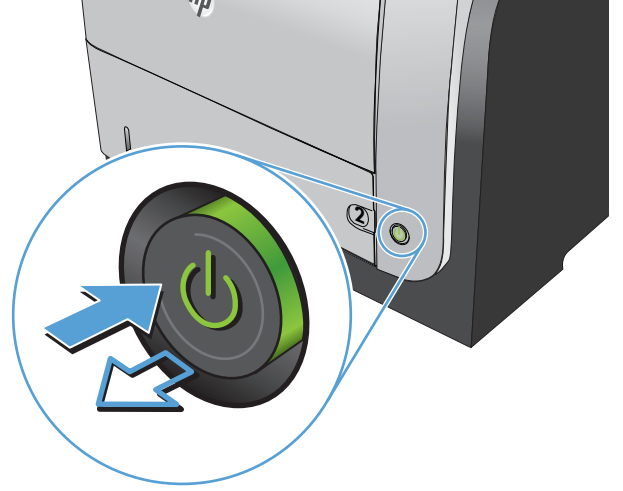

Kağıt ayarlarını denetleme


1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
2. **Ayarlar** düğmesine dokunun ve sonra **Kağıt** düğmesine giderek dokunun.
3. Kağıt boyutları listesinden, Tepsi 1'deki kağıt boyutunun adına dokunun.
4. Kağıt türleri listesinden, Tepsi 1'deki kağıt türünün adına dokunun.
5. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyalama Başlat** düğmesine dokunun.

Metin veya resimler için en iyi duruma getirme

Aşağıdaki renk kalitesi ayarları kullanılabilir.

- **Otomatik Seç:** Kopyalama kalitesi sizin için önemli olmadığında bu ayarı kullanın. Bu, varsayılan ayardır.
- **Karışık:** Metin ve grafik karışımı içeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Metin:** Ağırlıklı olarak metin içeren belgeler için bu ayarı kullanın.
- **Resim:** Ağırlıklı olarak grafik içeren belgeler için bu ayarı kullanın.

1. Belgeyi tarayıcı camına veya belge besleyiciye yerleştirin.

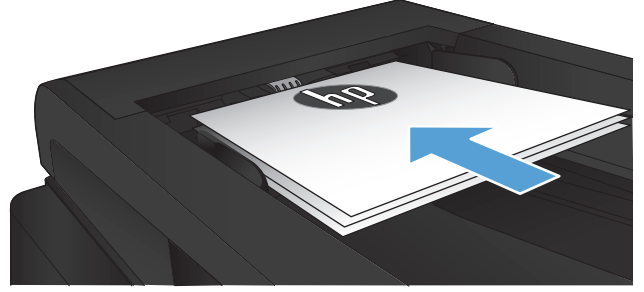

2. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Kopyala** düğmesine dokunun.
3. **Ayarlar** düğmesine dokunun ve sonra **Optimal Hale Getir** düğmesine giderek dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için ok düğmelerine dokunun ve sonra seçmek için bir seçeneğe dokunun.
4. Kopyalamayı başlatmak için **Kopyalama Başlat** düğmesine dokunun.

Kenardan kenara kopyalama

Ürün tam olarak kenardan kenara yazamaz. Sayfanın kenarlarında 4 mm'lik bir üzerine yazdırılmaz çerçeve bulunur.


Kenarları kesilmiş belgeleri yazdırma veya tarama hakkında bilgiler:

- Orijinali çıktı kopya boyutundan daha küçükse, orijinali tarayıcıdaki simge ile gösterilen köşeden 4 mm uzağa yerleştirin. Bu konumda yeniden kopyalayın veya tarayın.
- Yazdırılan çıktının orijinal boyutta olmasını istiyorsanız, kopyanın kırılmaması için görüntüyü küçültmek üzere **Küçült/Büyüt** özelliğini kullanın.

Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme


Ürün belge besleyicisi sıkışma veya birden fazla kağıt alma gibi kağıt kullanma sorunlarıyla karşılaşıyorsa, belge besleyici kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleyin.

1. Belge besleyici kapağını açın.

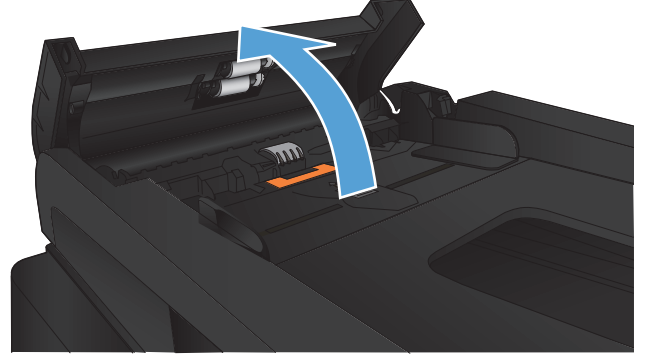


2. Kirleri çıkarmak için kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu nemli ve tiftiksiz bir bezle silin.

DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

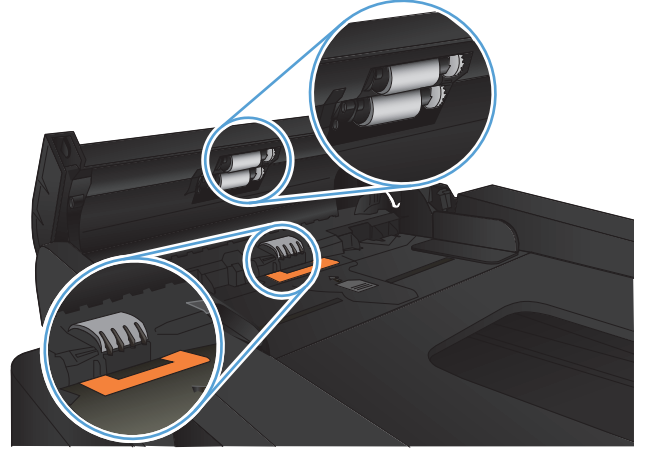

3. Belge besleyici kapağını kapatın.

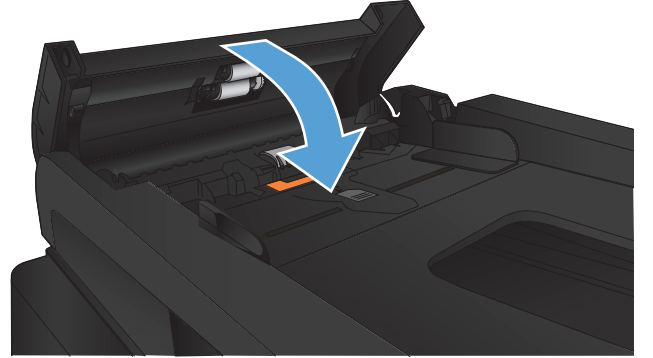


Tarama kalitesini artırma

- [Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme](#)
- [Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme](#)

Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme


Zamanla tarayıcı camı ve beyaz plastik destek üzerinde tortulardan kaynaklanan lekeler oluşabilir ve bunlar performansı etkileyebilir. Tarayıcıyı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

1. Ürünü kapatmak için güç düğmesine basın ve ardından güç kablosunu prizden çıkarın.

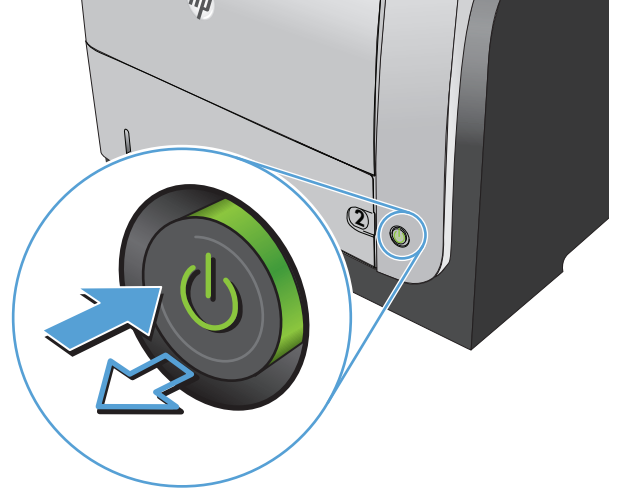


2. Tarayıcı kapağını açın.
3. Tarayıcı camını, belge besleyiciyi ve beyaz plastik desteğini aşındırıcı olmayan cam temizleyici ile ıslatılmış yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin.

DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

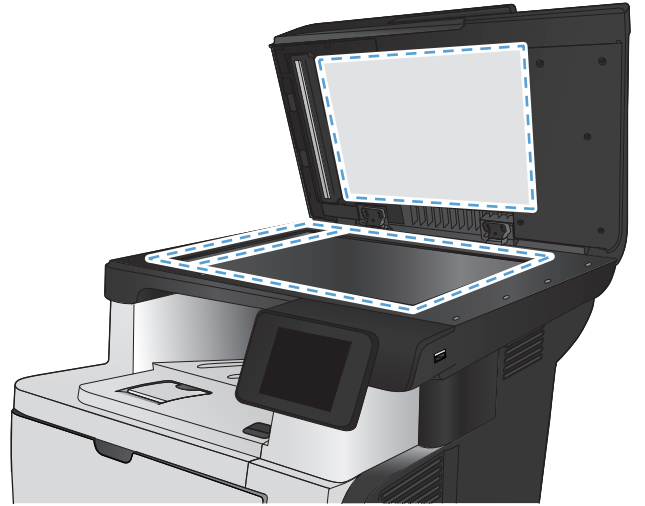


4. Leke kalmasını önlemek için camı ve beyaz plastik parçaları bir güderi veya selüloz sünger ile kurulayın.
5. Güç kablosunu bir prize bağlayın ve ardından ürünü çalıştırmak için güç düğmesine basın.

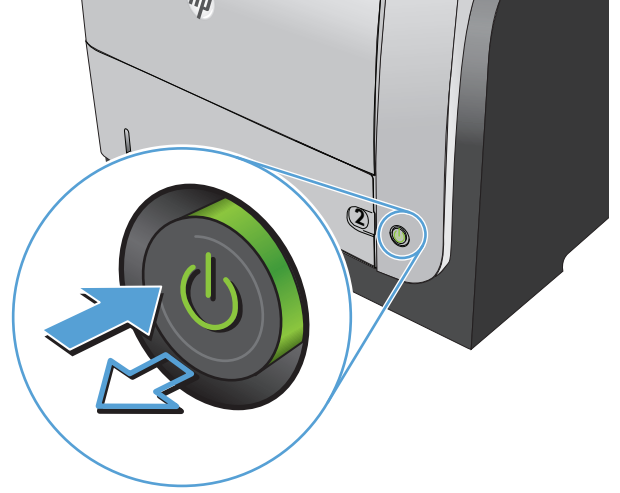

Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme


Ürün belge besleyicisi sıkışma veya birden fazla kağıt alma gibi kağıt kullanma sorunlarıyla karşılaşıyorsa, belge besleyici kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleyin.

1. Belge besleyici kapağını açın.

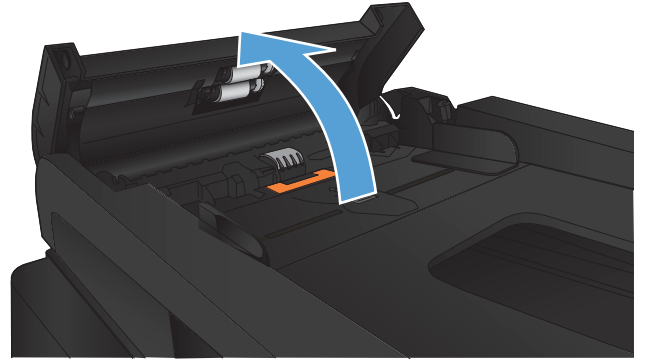


2. Kirleri çıkarmak için kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu nemli ve tiftiksiz bir bezle silin.

DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

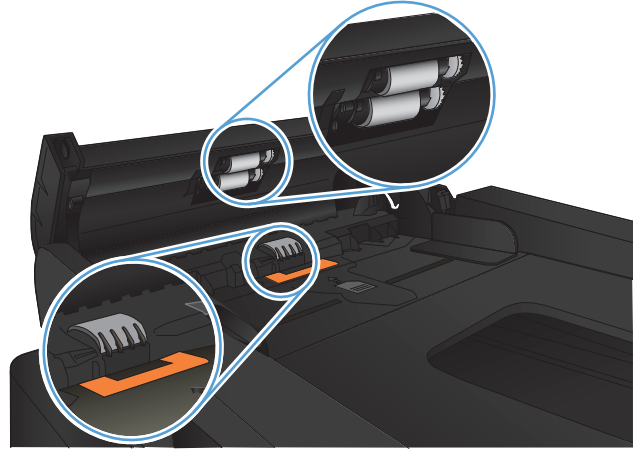

3. Belge besleyici kapağını kapatın.

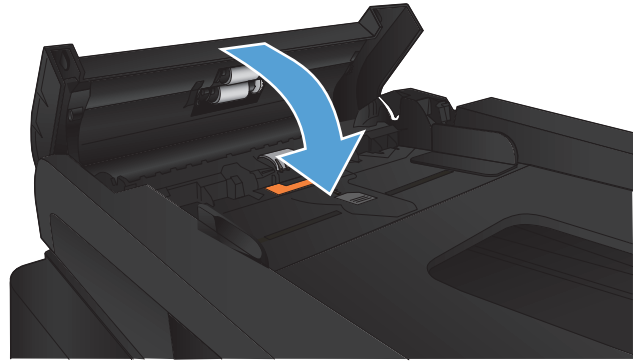


Faks kalitesini artırma

- [Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme](#)
- [Faks gönderme çözünürlüğü ayarını denetleme](#)
- [Hata düzeltme ayarını denetleme](#)
- [Farklı bir faks makinesine gönderme](#)
- [Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme](#)
- [Sayfaya sığdır ayarını denetleme](#)
- [Gönderenin faks makinesini denetleme](#)

Tarayıcı camında kir veya leke olup olmadığını kontrol etme

Zamanla tarayıcı camı ve beyaz plastik destek üzerinde tortulardan kaynaklanan lekeler oluşabilir ve bunlar performansı etkileyebilir. Tarayıcıyı temizlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.


1. Ürünü kapatmak için güç düğmesine basın ve ardından güç kablosunu prizden çıkarın.

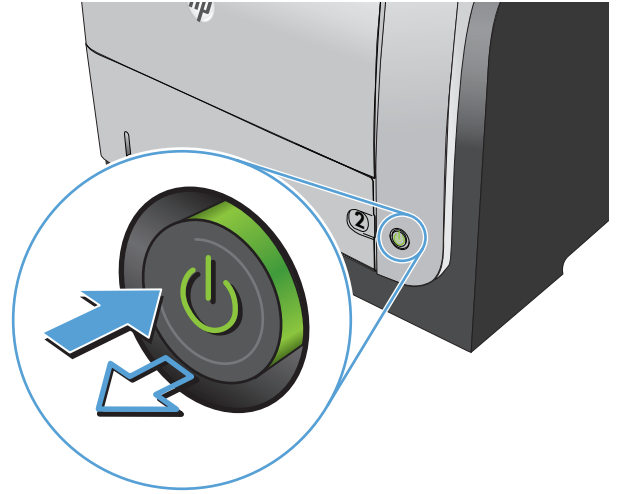


2. Tarayıcı kapağını açın.

3. Tarayıcı camını, belge besleyiciyi ve beyaz plastik desteğini aşındırıcı olmayan cam temizleyici ile ıslatılmış yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin.

DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

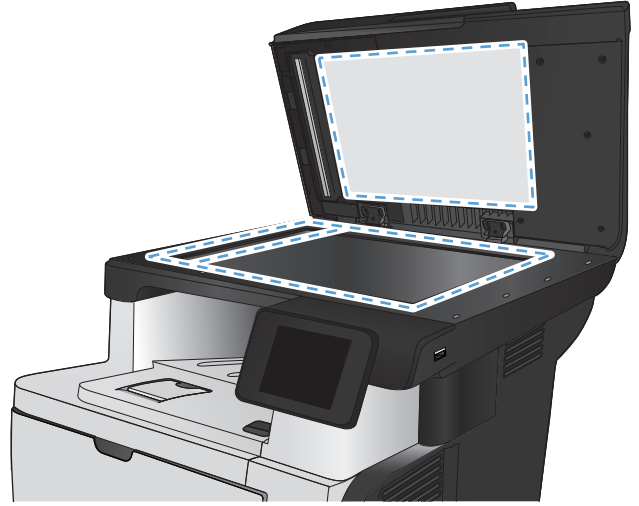


4. Leke kalmasını önlemek için camı ve beyaz plastik parçaları bir güderi veya selüloz sünger ile kurulayın.
5. Güç kablosunu bir prize bağlayın ve ardından ürünü çalıştırmak için güç düğmesine basın.

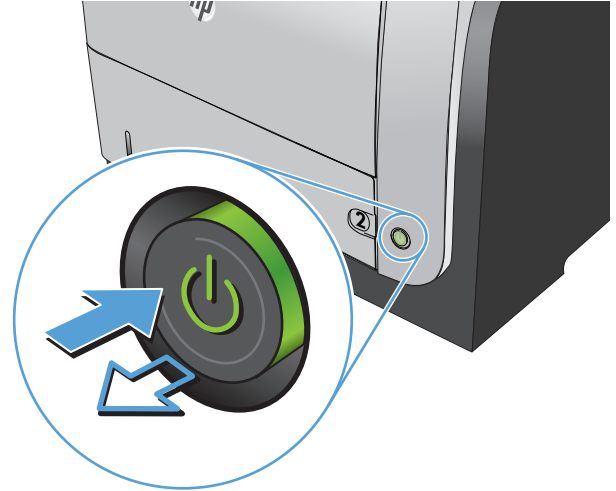

Faks gönderme çözünürlüğü ayarını denetleme


Alıcı faks makinesi yanıt vermediği veya meşgul olduğu için ürün faks gönderemediyse, meşgulse tekrar ara, yanıt yoksa tekrar ara ve iletişim hatası olduğunda tekrar ara seçeneklerine göre ürün tekrar aramayı dener.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Faks Çözünürlüğü menüsünü açın.

Hata düzeltme ayarını denetleme

Genellikle ürün, faks gönderirken veya alırken telefon hattındaki sinyalleri izler. Ürün iletim sırasında bir hata algılsa ve hata düzeltme ayarı **Açık** ise, ürün faksın o kısmının yeniden gönderilmesini isteyebilir. Hata düzeltme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.

Hata düzeltme özelliğini, yalnızca faks göndermekte veya almakta sorunla karşılaşıyorsanız ve iletim hatalarını kabul etmek istiyorsanız kapatmalısınız. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da faks iletimini uydu telefonu bağlantısı üzerinden yapıyorsanız bu ayarın kapatılması yararlı olabilir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. **Servis** menüsüne dokununuz.
3. **Faks Servisi** menüsüne dokununuz.
4. **Hata Düzeltme** düğmesine ve sonra **Açık** düğmesine dokununuz.


Farklı bir faks makinesine gönderme

Başka bir faks makinesinin faks işini başarıyla alıp alamayacağını görmek için faks işini farklı bir faks makinesine gönderin.

Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme


Ürün belge besleyicisi sıkışma veya birden fazla kağıt alma gibi kağıt kullanma sorunlarıyla karşılaşıyorsa, belge besleyici kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleyin.

1. Belge besleyici kapağını açın.

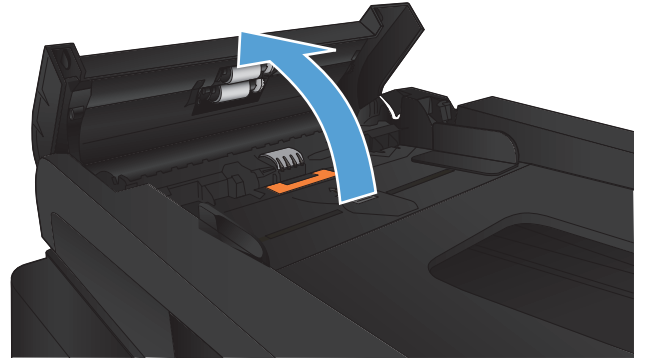


2. Kirleri çıkarmak için kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu nemli ve tiftiksiz bir bezle silin.

DİKKAT: Ürünün herhangi bir parçası üzerinde aşındırıcı madde, aseton, benzen, amonyak, etil alkol veya karbon tetraklorür kullanmayın; bu maddeler ürüne zarar verebilir. Doğrudan camın veya şaryonun üstüne sıvı bir şey koymayın. İçine sızarak ürüne hasar verebilir.

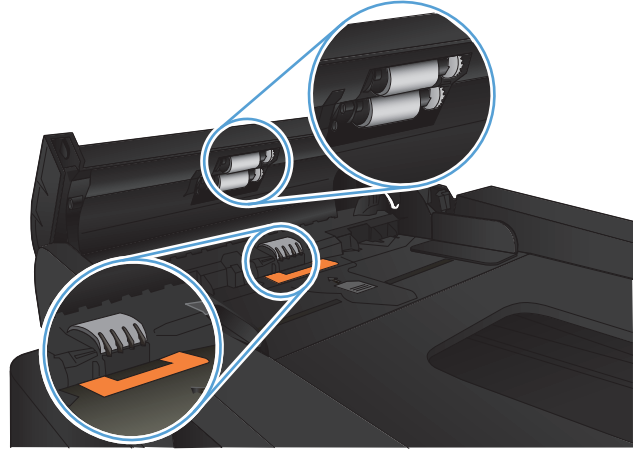

3. Belge besleyici kapağını kapatın.

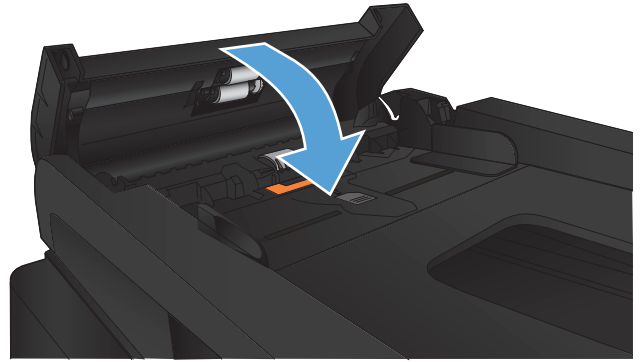


Sayfaya sığdır ayarını denetleme

Ürün bir faks işini sayfa dışına yazdırdıysa, ürün kontrol panelinden sayfaya sığdır özelliğini açın.



NOT: Varsayılan kağıt boyutu ayarınının, tepsideki kağıdın boyutu ile eşleştiğinden emin olun.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Faks Ayarı menüsüne dokununuz.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokununuz.
4. Sayfaya Sığdır düğmesine ve sonra Açık düğmesine dokununuz.

Gönderenin faks makinesini denetleme

Gönderenden, gönderimi yapan faks makinesindeki kontrast ayarını koyulaştırıp faksı yeniden göndermesini isteyin.

Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor

Ürün yazdırmıyor

Ürün hiç yazdırmıyorsa, aşağıdaki çözümleri deneyin.

1. Ürünün açık ve kontrol panelin hazır durumda olduğundan emin olun.
 - Kontrol paneli ürünün hazır olduğunu göstermiyorsa, ürünü kapatıp yeniden açın.
 - Kontrol paneli ürünün hazır olduğunu gösteriyorsa, işi yeniden göndermeyi deneyin.
2. Kontrol paneli üründe bir hata olduğunu gösteriyorsa, hatayı giderin ve sonra işi yeniden göndermeyi deneyin.
3. Tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun. Ürün ağa bağlıysa, aşağıdakileri denetleyin:
 - Üründe, ağ bağlantısının yanındaki ışığı denetleyin. Ağ etkinse, ışık yeşildir.
 - Ağa bağlanmak için telefon kablosu değil ağ kablosu kullandığınızdan emin olun.
 - Ağ yönlendiricisinin, hub'ın veya anahtarın açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.
4. Ürününüzle birlikte gelen CD'den HP yazılımını yükleyin. Genel yazıcı sürücülerini kullanmak, işleri yazdırma kuyruğundan silen gecikmelere neden olabilir.
5. Bilgisayarınızdaki yazıcıların listesinden, bu ürünün adını sağ tıklayın, **Özellikler**'i tıklayın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesini açın.
 - Ağa bağlanmak için bir ağ kablosu kullanıyorsanız, **Bağlantı Noktaları** sekmesinde listelenen yazıcı adının ürün yapılandırma sayfasındaki ürün adıyla aynı olduğundan emin olun.
 - USB kablo kullanıyor ve bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, **USB için sanal yazıcı bağlantı noktası**'nin yanındaki kutunun işaretli olduğundan emin olun.
6. Bilgisayarda kişisel güvenlik duvarı sistemi kullanıyorsanız, ürünle iletişimi o engelliyor olabilir. Sorunun kaynağının bu olup olmadığını görmek için güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.
7. Bilgisayarınız veya ürününüz kablosuz ağa bağlıysa, düşük sinyal kalitesi veya parazitler yazdırma işini geciktiriyor olabilir.

Ürün yavaş yazdırıyor

Ürün yazdırıyor ancak bu yavaş geliyorsa, aşağıdaki çözümleri deneyin.

1. Bilgisayarın, bu ürünün en düşük özelliklerini karşıladığından emin olun. Özellikler listesi için şu Web sitesine gidin: www.hp.com/support/ljmfpm521series.
2. Ürünü ağır kağıt gibi bazı kağıt türlerine yazdıracak şekilde yapılandırdığınızda, ürün toneri kağıda doğru yerleştirebilmek için daha yavaş yazdırır. Kağıt türü ayarı kullandığınız kağıt türü için doğru değilse, ayarı doğru kağıt türüne değiştirin.
3. Bilgisayarınız veya ürününüz kablosuz ağa bağlıysa, düşük sinyal kalitesi veya parazitler yazdırma işini geciktiriyor olabilir.

Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme

- [USB flash sürücüsünü taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü açılmıyor](#)
- [Dosya USB flash sürücüden yazdırılmıyor](#)
- [Yazdırmak istediğiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor](#)

USB flash sürücüsünü taktığınızda USB Flash Sürücüsü menüsü açılmıyor

1. ,Bu ürünün desteklemediği bir USB flash sürücü veya dosya sistemi kullanıyor olabilirsiniz. Dosyaları Dosya Ayırma Tablosu (FAT) dosya sistemleri kullanan standart bir USB flash sürücüye kaydedin. Ürün FAT12, FAT16 ve FAT32 USB depolama aksesuarlarını destekler.
2. Başka bir menü açıksa o menüyü kapatın ve USB flash sürücüyü yeniden takın.
3. USB flash sürücüde birden fazla disk bölümü olabilir. (Bazı USB flash sürücü üreticileri sürücüye CD'lerdekine benzer bölümler oluşturan bir yazılım yükler.) Bölümleri kaldırmak için USB flash sürücüyü yeniden biçimlendirin veya farklı bir USB flash sürücü kullanın.
4. USB flash sürücü, ürünün sağlayabileceğinden daha fazla güç gerektiriyor olabilir.
 - a. USB flash sürücüyü çıkarın.
 - b. Ürünü kapatın ve yeniden açın.
 - c. Kendi güç kaynağı olan veya daha az güç gerektiren bir USB flash sürücü kullanın.
5. USB flash sürücü düzgün çalışmıyor olabilir.
 - a. USB flash sürücüyü çıkarın.
 - b. Ürünü kapatın ve yeniden açın.
 - c. Başka bir USB flash sürücüden yazdırmayı deneyin.

Dosya USB flash sürücüden yazdırılmıyor

1. Tepside kağıt olduğundan emin olun.
2. Kontrol panelinde iletileri olup olmadığını kontrol edin. Üründe kağıt sıkışmışsa, sıkışmayı giderin.


Yazdırmak istediđiniz dosya USB Flash Sürücüsü menüsünde listelenmiyor

1. USB yazdırma özelliđinin desteklemediđi bir dosya türünü yazdırmayı deniyor olabilirsiniz. Ürün .PDF ve .JPEG dosya türlerini destekler.
2. USB flash sürücüdeki tek bir klasörde aşırı sayıda dosyanız olabilir. Klasördeki dosyaları alt klasörlere taşıyarak dosya sayısını azaltın.
3. Dosya adı için ürünün desteklemediđi bir karakter kümesini kullanıyor olabilirsiniz. Bu durumda, ürün, dosya adlarını farklı bir karakter kümesindeki karakterlerle deđiştirir. ASCII karakterlerini kullanarak dosyaları yeniden adlandırın.

Faks sorunlarını çözme

- [Faks sorunlarını çözmek için denetim listesi](#)
- [Faks tanılama testi yapma](#)
- [Faks izleme raporu](#)
- [Faks hatası raporu yazdırma](#)
- [Faks hata düzeltme modunu ayarlama](#)
- [Faks hızını değiştirme](#)
- [Faks gönderme sorunlarını giderme](#)
- [Faks alma sorunlarını giderme](#)
- [Genel faks sorunlarını giderme](#)

Faks sorunlarını çözmek için denetim listesi

- Birkaç olası düzeltme vardır. Her önerilen eylemden sonra, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için faks göndermeyi yeniden deneyin.
- Faks sorunlarını giderme sırasında en iyi sonucu almak için ürün telefon kablosunun doğrudan duvardaki telefon prizine bağlandığından emin olun. Ürüne bağlı olan diğer tüm aygıtların bağlantısını kesin.
- 1. Telefon kablosunun ürünün arkasındaki doğru bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
- 2. Faks testini kullanarak telefon hattını kontrol edin:
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan, Ayar  düğmesine ve ardından **Servis** menüsüne dokunun.
 - b. **Faks Servisi** menüsünü seçin.
 - c. **Faks Testini Başlat** seçeneğini belirleyin. Ürün bir faks test raporu yazdırır.

Rapor şu olası sonuçları içerir:

- **Geçer:** Bu rapor incelenmek üzere tüm geçerli faks ayarlarını içerir.
- **Başarısız:** Bu rapor hatanın özelliğini gösterir ve sorunun nasıl çözüleceğine dair önerileri içerir.

3. Ürün yazılımının güncel olduğundan emin olun:

a. Geçerli ürün yazılımı tarih kodunu almak için kontrol panel, [Raporlar](#) menüsünden bir yapılandırma sayfası yazdırın.

b. www.hp.com adresine gidin.

1. **Destek ve sürücüler** bağlantısını tıklatın.

2. **Sürücü ve yazılım (ve ürün yazılımı) indirin** bağlantı seçeneğini tıklatın.

3. **Ürün** kutusunda, ürün model numarasını girin ve ardından **Git** düğmesini tıklatın.

4. İşletim sisteminizin bağlantısını tıklatın.

5. Tablonun ürün yazılımı bölümüne gidin.

- Listelenen sürüm yapılandırma sayfasındaki sürümle aynıysa, en güncel sürüme sahipsiniz demektir.
- Sürümler farklıysa, ürün yazılımı yükseltmesini yükleyin ve ekrandaki yönergeleri izleyerek ürün yazılımını yükseltin.



NOT: Ürün yazılımını yükseltmek için ürünün Internet erişimi olan bir bilgisayara bağlanması gerekir.

- Faksı yeniden gönderin.

4. Ürün yazılımı yüklendiğinde faksın kurulu olduğunu doğrulayın.

Bilgisayardan, HP program klasöründe, Fax Setup Utility'yi (Faks Kurulumu Yardımcı Programı) çalıştırın.


5. Telefon hizmetinin analog faksı desteklediğini doğrulayın.

- ISDN veya dijital PBX kullanıyorsanız, analog faks hattını yapılandırma hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- VoIP hizmeti kullanıyorsanız, kontrol panelinden [Faks Hızı](#) ayarını [Yavaş\(V.29\)](#) olarak değiştirin. Servis sağlayıcınızın faksı destekleyip desteklemediğini ve önerilen faks modem hızını sorun. Bazı şirketler bağdaştırıcı gerektirebilir.
- DSL hizmeti kullanıyorsanız, ürünün telefon hattı bağlantısına filtre eklendiğinden emin olun. DSL servis sağlayıcısına başvurun veya DSL filtreniz yoksa bir tane satın alın. DSL filtresi yüklüyse, filtreler bozuk olabileceği için başka birini deneyin.

6. Sorun sürerse, bundan sonraki bölümlerde daha ayrıntılı sorun çözümlerini bulun.


Faks tanılama testi yapma

Ürünün kontrol panelinden, ürün faks ayarları hakkında bilgi veren bir tanılama testi çalıştırabilirsiniz.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - Servis
 - Faks Servisi
3. Testi başlatmak için **Faks Testini Başlat** düğmesine dokununuz. Ürün test sonuçlarını gösteren bir test sayfası yazdırır.

Faks izleme raporu

Faks T.30 izleme raporunda, faks iletim sorunlarını gidermeye yardımcı olabilen bilgiler vardır. Bu sorunları gidermek için HP'den yardım isterseniz, aramadan önce T.30 izleme raporunu yazdırın.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Servis menüsüne dokunun.
3. Faks Servisi menüsüne dokunun.
4. T.30 İzi Yazdır düğmesine ve sonra Şimdi düğmesine dokunun.



NOT: Bu prosedür, başarılı veya başarısız olduğuna bakılmaksızın, son faks işine ilişkin bir rapor yazdırır. Her bir başarısız faks işiyle ilgili bir rapor oluşturmak için [Hata Durumunda](#) ayarını seçin. Her bir faks işiyle ilgili bir rapor oluşturmak için [Arama Sonunda](#) ayarını seçin.

Faks hatası raporu yazdırma

Tüm faks günlüklerini ve raporlarını yazdırmak için aşağıdaki talimatları yönergeleri izleyin:

Tüm faks raporlarını yazdırma

Aşağıdaki raporların tümünü bir seferde yazdırmak için bu yordamı kullanın:

- Son Arama Raporu
- Faks Etkinliği Günlüğü
- Telefon Defteri Raporu
- İstenmeyen Faks Listesi
- Fatura Raporu (Fatura Kodları açıkken)
- Yapılandırma Raporu
- Kullanım Sayfası

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan [Faks](#) düğmesine dokunun.
2. [Faks Menüsü](#) düğmesine dokunun.
3. [Faks Raporları](#) düğmesine dokunun.
4. [Tüm Faks Raporlarını Yazdır](#) düğmesine dokunun.

Tek tek faks raporlarını yazdırma

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan [Faks](#) düğmesine dokunun.
2. [Faks Menüsü](#) düğmesine dokunun.

3. **Faks Raporları** düğmesine dokunun.
4. Yazdırmak istediğiniz raporun adına dokunun.

Faks hata raporunu ayarlama

Faks hata raporu, ürünün bir faks işi hatasıyla karşılaştığını gösteren kısa bir rapordur. Aşağıdaki olaylardan sonra yazdırılmak üzere ayarlayabilirsiniz:

- Her faks hatasında (varsayılan fabrika ayarı)
- Faks gönderme hatası
- Faks alma hatası
- Hiçbir zaman




NOT: Bu seçenikle, faks etkinlik günlüğü yazdırmadıkça bir faks iletiminin başarısız olduğunu öğrenemezsiniz.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** düğmesine dokunun.
2. **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
3. **Faks Raporları** düğmesine dokunun.
4. **Faks Hata Raporu** düğmesine dokunun ve sonra kullanmak istediğiniz yazdırma seçeneğine dokunun.

Faks hata düzeltme modunu ayarlama

Genellikle ürün, faks gönderirken veya alırken telefon hattındaki sinyalleri izler. Ürün iletim sırasında bir hata algırsa ve hata düzeltme ayarı **Açık** ise, ürün faksın o kısmının yeniden gönderilmesini isteyebilir. Hata düzeltme için fabrika varsayılan değeri **Açık** olarak ayarlanmıştır.


Hata düzeltme özelliğini, yalnızca faks göndermekte veya almakta sorunla karşılaşıyorsanız ve iletim hatalarını kabul etmek istiyorsanız kapatmalısınız. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da faks iletimini uydu telefonu bağlantısı üzerinden yapıyorsanız bu ayarın kapatılması yararlı olabilir.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. **Servis** menüsüne dokunun.
3. **Faks Servisi** menüsüne dokunun.
4. **Hata Düzeltme** düğmesine ve sonra **Açık** düğmesine dokunun.

Faks hızını değiştirme

Faks hızı ayarı, ürünün faks göndermek için kullandığı modem protokolüdür. Telefon hatları üzerinden saniyede 33.600 bit (bps) hıza kadar veri gönderen ve alan tam duplex modemler için dünya çapındaki standarttır. Faks hız ayarı için fabrika varsayılan değeri **Hızlı(V.34)** olarak ayarlanmıştır.

Ayarı yalnızca belirli bir aygıtta faks gönderme veya belirli bir aygıttan faks alma sorununuz olduğunda değiştirmelisiniz. Yurtdışına faks göndermeye veya yurtdışından faks almaya çalışıyorsanız ya da uydu telefonu bağlantısı kullanıyorsanız faks hızının düşürülmesi yararlı olabilir.


1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Faks Ayarı menüsüne dokunun.
3. Gelişmiş Ayarlar menüsüne dokunun.
4. Faks Hızı düğmesine gidip dokunun ve kullanmak istediğiniz hız ayarına dokunun.


Faks gönderme sorunlarını giderme

- [Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor](#)
- [Kontrol paneli, faksı göndermeyi denemeden Hazır iletisi görüntülüyor](#)
- [Kontrol panelinde, "Sayfa 1 saklanıyor" iletisi görüntüleniyor ve bu iletinin ötesine ilerlemiyor.](#)
- [Faks alınabiliyor, ancak gönderilemiyor](#)
- [Ürün parola ile korunmuş](#)
- [Faks işlevleri kontrol panelinden kullanılamıyor](#)
- [Hızlı arama kullanmak için](#)
- [Grup aramaları kullanılamıyor](#)
- [Faks göndermeye çalışırken telefon şirketinden kaydedilmiş bir hata iletisi alınıyor](#)
- [Ürüne telefon bağlıyken faks gönderilemiyor](#)

Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor

İletişim hatası iletisi görünüyor

- Ürünün faksı yeniden göndermeyi denemesine izin verin. Tekrar göndermek faks hızını geçici olarak düşürür.
- Ürünün telefon kablosunu duvardan çıkarın, duvardaki telefon jakına bir telefon bağlayıp bir arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Kontrol panelinden Faks Hızı seçeneğini Orta(V.17) ayarına veya Yavaş(V.29) ayarına değiştirin.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. Faks Ayarı menüsünü açın.
 - c. Gelişmiş Ayarlar menüsünü açın.


- d. **Faks Hızı** menüsünü açın.
- e. Doğru ayarı seçin.
- **Hata Düzeltme** seçeneğini kapatın.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Hata Düzeltme** menüsünü açın.
 - e. **Kapalı** ayarını seçin.



NOT: **Hata Düzeltme** seçeneğini kapatmak görüntü kalitesini düşürebilir.

- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljmfpm521series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Çevir sesi yok



- Telefon kablosunun üründe doğru bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
- Üründen gelen telefon kablosunun doğrudan duvar telefon prizine takıldığından emin olun.
- **Faksı Başlat** düğmesini kullanarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.
- Ürünün telefon kablosunu duvardan çıkarın, duvardaki telefon jakına bir telefon bağlayıp sesli bir arama yapmayı deneyin.
- Telefon kablosunu hem üründen hem de duvardaki prizden çıkarın ve yeniden takın.
- Ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullandığınızdan emin olun.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Kontrol panelindeki **Servis** menüsünden **Faks Testini Başlat** seçeneğini kullanarak telefon hattını kontrol edin.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Faks Testini Başlat** öğesini seçin.

Faks meşgul iletisi görünüyor

- Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
- Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.
- Doğru faks numarasını aradığınızı kontrol edin.

- **Faksı Başlat** düğmesini kullanarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.
- Ürünü çıkarıp telefon hattına bağlı bir telefona takın ve sesli arama yaparak telefon hattının çalıştığından emin olun.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı prizine takın ve faksı göndermeyi yeniden deneyin.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Faksı daha sonra gönderin.
- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljmfpm521series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.


Faksa yanıt yok iletisi görünüyor

- Faksı yeniden göndermeyi deneyin.
- Faks makinesinin açık ve hazır olduğundan emin olmak için alıcıyı arayın.
- Doğru faks numarasını aradığınızı kontrol edin.
- Ürünün telefon kablosunu duvardan çıkarın, duvardaki telefon jakına bir telefon bağlayıp sesli bir arama yapmayı deneyin.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Duvar telefon hattından gelen telefon kablosunun hat  bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
- Kontrol panelindeki **Servis** menüsünden **Faks Testini Başlat** seçeneğini kullanarak telefon hattını kontrol edin.
 - Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - **Servis** menüsünü açın.
 - **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - **Faks Testini Başlat** öğesini seçin.
- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljmfpm521series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

Belge besleyici kağıt sıkışması

- Kağıdın ürün boyut gereksinimlerine uyduğunu doğrulayın. Ürün, 381 mm'den uzun sayfaların fakslanmasını desteklemez.
- Orijinali letter, A4 veya legal boyutta kağıda kopyalayın veya yazdırın, sonra faksı yeniden gönderin.

Faks depolama dolu iletisi görünüyor

- Ürünü kapatıp açın.
- Yazdırılmayan depolanmış faksları yazdırın.
 - a. **Faks** düğmesine ve sonra **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
 - b. **Alma Seçenekleri** menüsünü açın.
 - c. **Özel Faksları Yazdırma** öğesini seçin.
 - d. Ürün istediğinde parolayı girin.
- Depolanmış faksları bellekten silin.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
 - b. **Servis** menüsünü açın.
 - c. **Faks Servisi** menüsünü açın.
 - d. **Kayıtlı Faksları Sil** öğesini seçin.
- Büyük faksı işini küçük bölümlere ayırın ve her bölümü ayrıca fakslayın.


Tarayıcı hatası

- Kağıdın ürün boyut gereksinimlerine uyduğunu doğrulayın. Ürün, 381 mm'den uzun sayfaların fakslanması desteklemez.
- Orijinali letter, A4 veya legal boyutta kağıda kopyalayın veya yazdırın, sonra faksı yeniden gönderin.

Kontrol paneli, faksı göndermeyi denemeden Hazır iletisi görüntülüyor


- Faks etkinlik günlüğünde hataları kontrol edin.
 - a. **Faks** düğmesine ve sonra **Faks Menüsü** düğmesine dokunun.
 - b. **Faks Raporları** menüsünü açın.
 - c. **Faks Etkinlik Günlüğü** menüsünü açın.
 - d. **Günlüğü Şimdi Yazdır** seçeneğini belirleyin.
- Ürüne telefon bağlıysa, telefonun kapatıldığından emin olun.
- Faks ile ürün arasındaki diğer tüm hatların bağlantısını kesin.
- Ürünü doğrudan duvardaki telefon prizine bağlayıp faksı yeniden gönderin.

Kontrol panelinde, "Sayfa 1 saklanıyor" iletisi görüntüleniyor ve bu iletinin ötesine ilerlemiyor.

- Depolanmış faksları bellekten silin.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. Servis menüsünü açınız.
 - c. Faks Servisi menüsünü açınız.
 - d. Kayıtlı Faksları Sil öğesini seçiniz.

Faks alınabiliyor, ancak gönderilemiyor

Faks gönderiliyor ancak bir şey olmuyor.

1. Faksı Başlat düğmesini kullanarak telefon hattında çevir sesi olduğundan emin olun.
2. Ürünü kapatıp açınız.
3. Faksın saatini, tarihini ve faks başlık bilgilerini yapılandırmak için, kontrol panelini veya HP Faks Ayar Sihirbazı'nın kullanınız.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. Faks Ayarı menüsünü açınız.
 - c. Temel Ayarlar menüsünü açınız.
 - d. Faks Başlığı menüsünü açınız.
 - e. Doğru ayarları giriniz.
4. Hattaki tüm dahili telefonların kapatıldığından emin olun.
5. DSL hizmeti kullanıyorsanız, ürünün telefon hattı bağlantısının yüksek geçişli filtre içerdiğinden emin olun.


Ürün parola ile korunmuş

Ağ yöneticiniz bir ürün parolası belirlemişse, ürünün faks özelliklerini kullanmak için parolayı edinmelisiniz.


Faks işlevleri kontrol panelinden kullanılamıyor

- Ürün parola korumalı olabilir. Parola ayarlamak için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu, HP Toolbox yazılımını veya kontrol panelini kullanınız.
- Ürünün parolasını bilmiyorsanız, sistem yöneticinize başvurun.
- Sistem yöneticisine faks işlevinin devre dışı bırakılmadığını doğrulayınız.


Hızlı arama kullanmak için

- Faks numarasının geçerli olduğundan emin olun.
- Dış hat için önek gerekiyorsa, [Arama Öneki](#) seçeneğini açın veya öneki hızlı arama numarasına ekleyin.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Temel Ayarlar](#) menüsünü açın.
 - d. [Arama Öneki](#) menüsünü açın.
 - e. [Açık](#) ayarını seçin.

Grup aramaları kullanılmıyor

- Faks numarasının geçerli olduğundan emin olun.
- Dış hat için önek gerekiyorsa, [Arama Öneki](#) seçeneğini açın veya öneki hızlı arama numarasına ekleyin.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Temel Ayarlar](#) menüsünü açın.
 - d. [Arama Öneki](#) menüsünü açın.
 - e. [Açık](#) ayarını seçin.
- Gruptaki tüm girişler için hızlı arama girişleri ayarlayın.
 - a. Kullanılmayan bir hızlı arama girişini açın.
 - b. Hızlı arama için faks numarasını girin.
 - c. Hızlı aramayı kaydetmek için [Tamam](#) düğmesine dokununuz.

Faks göndermeye çalışırken telefon şirketinden kaydedilmiş bir hata iletisi alınıyor

- Faks numarasını doğru çevirdiğinizden ve telefon hizmetinin engellenmiş olmadığından emin olun. Örneğin, bazı telefon hizmetleri şehirlerarası aramayı engelleyebilir.
- Dış hat için önek gerekiyorsa, [Arama Öneki](#) seçeneğini açın veya öneki hızlı arama numarasına ekleyin.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Temel Ayarlar](#) menüsünü açın.

- d. [Arama Öneki](#) menüsünü açın.
- e. [Açık](#) ayarını seçin.



NOT: Önek olmadan faks göndermek için, [Arama Öneki](#) seçeneği açıkken, faksı elle gönderin.

- Uluslararası numaraya faks gönderme
 - a. Önek gerekiyorsa, telefon numarasını önekle birlikte elle çevirin.
 - b. Telefon numarasını çevirmeden önce ülke/bölge kodunu girin.
 - c. Telefonda sesi duyduğunuzda kesilmesini bekleyin.
 - d. Faksı kontrol panelinden elle gönderin.

Ürüne telefon bağlıyken faks gönderilemiyor


- Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
- Faks gönderilirken telefonun sesli arama için kullanılmadığından emin olun.
- Telefonun fişini hattın çekin ve faksı göndermeyi deneyin.

Faks alma sorunlarını giderme


- [Faks yanıt vermiyor](#)
- [Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor](#)
- [Faks alındı ancak yazdırılmıyor](#)
- [Gönderen meşgul sinyali alıyor](#)
- [Çevir sesi yok](#)
- [PBX hattından faks gönderilemiyor veya alınamıyor](#)



Faks yanıt vermiyor

Faksın ayrı telefon hattı var

- [Yanıt Modu](#) seçeneğini kontrol panelinden [Otomatik](#) ayarına getirin.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan [Ayar](#)  düğmesine dokununuz.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Temel Ayarlar](#) menüsünü açın.
 - d. [Yanıt Modu](#) menüsünü açın.
 - e. [Otomatik](#) ayarını seçin.

Ürüne telesekreter bağlı


- **Yanıt Modu** seçeneğini **TAM** ayarına getirin ve telesekreteri “telefon” bağlantı noktasına takın.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açınız.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açınız.
 - d. **Yanıt Modu** menüsünü açınız.
 - e. **TAM** ayarını seçiniz.


TAM ayarı kullanılamıyorsa, **Yanıt Modu** seçeneğini **Otomatik** ayarına getirin.
- **Açılmadan Önceki Çalma Sayısı** ayarını telesekreterin çalma sayısından en az bir çalma fazlasına ayarlayınız.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açınız.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açınız.
 - d. **Açılmadan Önceki Çalma Sayısı** menüsünü açınız.
 - e. Doğru ayarı seçiniz.
- Telesekreteri “telefon” bağlantı noktasına bağlayınız.
- Ürüne telefon bağlıysa, aramaları doğru aygıtta yönlendirmek için **Yanıt Modu** seçeneğini **Faks/Tel** ayarına getirin. Sesli arama algılandıkça, ürün, telefonu açmanız için uyarıcı bir zil sesi çıkarır.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açınız.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açınız.
 - d. **Yanıt Modu** menüsünü açınız.
 - e. **Faks/Tel** ayarını seçiniz.

Yanıt Modu ayarı Elle olarak ayarlanmıştır.

- Ürün kontrol panelindeki **Faksı Başlat** düğmesine dokununuz.

Faks hattında sesli posta kullanılıyor

- Telefon hattınıza ayırt edici zil sesi servisi ekleyiniz ve ürünün **Ayırt Edici Zil Sesi** ayarını telefon şirketince sağlanan çalma sesiyle aynı olacak şekilde değiştiriniz. Bilgi için telefon şirketinize başvurunuz.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açınız.

- c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
- d. **Ayır Edici Zil Sesi** menüsünü açın.
- e. Doğru ayarı seçin.
- Faks için ayrı bir hat satın alın.
- **Yanıt Modu** seçeneğini **Elle** ayarına getirin.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Temel Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Yanıt Modu** menüsünü açın.
 - e. **Elle** ayarını seçin.




NOT: Faks almak için orada bulunmanız gerekir.

Ürün DSL telefon servisine bağlı


- Yüklemeyi ve özellikleri kontrol edin. DSL modemi, ürünün telefon hattı bağlantısında yüksek geçişli filtre gerektirir. Filtre için DSL servis sağlayıcınıza başvuru veya bir filtre satın alın.
- Filtrenin takılı olduğunu doğrulayın.
- Bozuk olmadığından emin olmak için varolan filtreyi değiştirin.

Ürün IP veya VoIP telefon servisi üzerinden faks kullanıyor

- **Faks Hızı** seçeneğini **Yavaş(V.29)** veya **Orta(V.17)** ayarına getirin.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Hızı** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.
- Faksın desteklendiğinden emin olmak ve önerilen faks hızı ayarlarını almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bazı şirketler bağdaştırıcı gerektirebilir.


Kontrol panelinde hata iletisi görüntüleniyor


İleti Faks algılanmadı. ekranları


 **NOT:** Bu hata her zaman yanıtlanmayan faks anlamına gelmez. Faks numarasına yanlışlıkla sesli arama yapılır ve arayan kapatırsa, kontrol panelinde **Faks algılanmadı.** iletisi görüntülenir.

- Göndericiden faksı yeniden göndermesini isteyin.
- Üründen gelen telefon kablosunun duvar telefon prizine takıldığından emin olun.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine bağlayın.
- Bir telefon bağlayıp çevir sesini kontrol ederek telefon hattının ve telefon duvar prizinin etkin olduğundan emin olun.
- Telefon kablosunun üründe "hat" bağlantı noktasına takıldığından emin olun.
- Kontrol panelinden bir faks testi çalıştırarak telefon hattını kontrol edin.
- Hata devam ederse, HP ile bağlantı kurun. www.hp.com/support/ljmfpm521series adresine veya ürünün kutusunda gelen destek broşürüne bakın.

İletişim hatası iletisi görünüyor

- Gönderenden faksı yeniden göndermesini veya daha sonra, hat koşulları iyileştiği zaman göndermesini isteyin.
- Ürünün telefon kablosunu duvardan çıkarın, duvardaki telefon yakına bir telefon bağlayıp bir arama yapmayı deneyin. Ürünün telefon kablosunu başka bir telefon hattı girişine takın.
- Başka bir telefon kablosu kullanmayı deneyin.
- **Faks Hızı** seçeneğini **Yavaş(V.29)** veya **Orta(V.17)** ayarına getirin.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. **Faks Ayarı** menüsünü açın.
 - c. **Gelişmiş Ayarlar** menüsünü açın.
 - d. **Faks Hızı** menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.
- Otomatik hata düzeltmeye engel olmak için **Hata Düzeltme** özelliğini kapatın.

 **NOT:** **Hata Düzeltme** özelliğini kapatmak görüntü kalitesini düşürebilir.

- a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
- b. **Servis** menüsünü açın.
- c. **Faks Servisi** menüsünü açın.

Faks alındı ancak yazdırılmıyor

Özel AI özelliği açık


- Özel AI özelliği etkin olduğunda, alınan faksler bellekte depolanır. Depolanan faksları yazdırmak için parola gereklidir.
- Faksı yazdırmak için parolayı girin. Parolayı bilmiyorsanız, ürün yöneticisine başvurun.



NOT: Faks yazdırılmadığında bellek hataları oluşabilir. Bellek dolu olduğunda ürün yanıt vermeyecektir.

Gönderen meşgul sinyali alıyor

Ürüne telefon bağlı

- Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
- Yanıt Modu seçeneğine ürün ayarıyla aynı olacak şekilde değiştirin.
 - a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokununuz.
 - b. Faks Ayarı menüsünü açın.
 - c. Temel Ayarlar menüsünü açın.
 - d. Yanıt Modu menüsünü açın.
 - e. Ürün ayarıyla eşleşen ayarı seçin.

Faksları otomatik olarak almak için Yanıt Modu seçeneğini Faks/Tel ayarına getirin. Faks/Tel ayarı, gelen iletimin faks mı yoksa sesli arama mı olduğunu otomatik olarak algılar ve aramayı uygun aygıtta yönlendirir.

Telefon hattı ayırıcısı kullanılıyor

- Telefon hattı ayırıcısı kullanıyorsanız, ayırıcıyı sökün ve telefonu doğrudan bağlı telefon olarak ayarlayın.
- Telefonun kapalı olduğundan emin olun.
- Faks gönderilirken telefonun sesli arama için kullanılmadığından emin olun.

Çevir sesi yok

- Telefon hattı ayırıcısı kullanıyorsanız, telefon hattı ayırıcısını sökün ve telefonu doğrudan bağlı telefon olarak ayarlayın.

PBX hattından faks gönderilemiyor veya alınamıyor

- PBX telefon hattı kullanıyorsanız, ürününüze bir analog faks hattı yapılandırması için PBX yöneticinize başvurun.

Genel faks sorunlarını giderme

- [Fakslar yavaş gönderiliyor](#)
- [Faksın kalitesi kötü](#)
- [Faks kesiliyor veya iki sayfaya yazdırılıyor](#)

Fakslar yavaş gönderiliyor

Ürünün telefon hattının kalitesinde bozulmayla karşılaşıldı.

- Hattın durumu iyileştiğinde faksı yeniden göndermeyi deneyin.
- Hattın faks göndermeyi destekleyip desteklemediğini telefon servisini sağlayandan öğrenin.
- [Hata Düzeltme](#) ayarını kapatın.
 - a. [Ayar Menüsü](#) menüsünü açın.
 - b. [Servis](#) menüsünü açın.
 - c. [Faks Servisi](#) menüsünü açın.
 - d. [Hata Düzeltme](#) menüsünü açın.
 - e. [Kapalı](#) ayarını seçin.



NOT: Bu durum, görüntü kalitesini düşürebilir.

- Orijinal olarak beyaz kağıt kullanın. Gri, sarı veya pembe gibi renkler kullanmayın.
- [Faks Hızı](#) ayarını artırın.
 - a. [Ayar Menüsü](#) menüsünü açın.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Gelişmiş Ayarlar](#) menüsünü açın.
 - d. [Faks Hızı](#) menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.
- Büyük faks işlerini küçük bölümlere ayırın ve her bölümü ayrıca fakslayın.
- Kontrol panelinden, faks ayarlarını daha düşük çözünürlüğe getirin.
 - a. [Ayar Menüsü](#) menüsünü açın.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Gelişmiş Ayarlar](#) menüsünü açın.
 - d. [Faks Çözünürlüğü](#) menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.

Faksın kalitesi kötü

Faks bulanık veya silik.

- Faks gönderirken faks çözünürlüğünü yükseltin. Çözünürlük alınan faksları etkilemez.
 - a. [Ayar Menüsü](#) menüsünü açın.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Gelişmiş Ayarlar](#) menüsünü açın.
 - d. [Faks Çözünürlüğü](#) menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.



NOT: Çözünürlüğü artırmak iletim hızını yavaşlatır.

- Kontrol panelinden [Hata Düzeltme](#) seçeneğini açın.
 - a. [Ayar Menüsü](#) menüsünü açın.
 - b. [Servis](#) menüsünü açın.
 - c. [Faks Servisi](#) menüsünü açın.
 - d. [Hata Düzeltme](#) menüsünü açın.
 - e. [Açık](#) ayarını seçin.
- Toner kartuşlarını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Gönderenden, gönderimi yapan faks makinesindeki kontrast ayarını koyulaştırıp faksı yeniden göndermesini isteyin.

Faks kesiliyor veya iki sayfaya yazdırılıyor

- [Varsayılan Kağıt Boyutu](#) ayarını yapın. Fakslar [Varsayılan Kağıt Boyutu](#) ayarlarını temel alarak tek kağıt boyutuna yazdırılır.
 - a. [Ayar Menüsü](#) menüsünü açın.
 - b. [Sistem Ayarı](#) menüsünü açın.
 - c. [Kağıt Ayarı](#) menüsünü açın.
 - d. [Varsayılan Kağıt Boyutu](#) menüsünü açın.
 - e. Doğru ayarı seçin.
- Faks için kullanılan tepsinin kağıt türünü ve boyutunu ayarlayın.
- Uzun faksları Letter veya A4 boyutlu kağıda yazdırmak için [Sayfaya Sığdır](#) ayarını açın.
 - a. [Ayar Menüsü](#) menüsünü açın.
 - b. [Faks Ayarı](#) menüsünü açın.

- c. [Gelişmiş Ayarlar](#) menüsünü açın.
- d. [Sayfaya Sığdır](#) menüsünü açın.
- e. [Açık](#) ayarını seçin.



NOT: [Sayfaya Sığdır](#) ayarı kapalıysa ve [Varsayılan Kağıt Boyutu](#) ayarı Letter olarak yapılmışsa, Legal boyutlu bir orijinal iki sayfaya yazdırılır.

USB bağlantısı sorunlarını giderme

Ürünü doğrudan bir bilgisayara bağladıysanız, kabloyu kontrol edin.

- Kablonun bilgisayara ve ürüne bağlı olduğunu doğrulayın.
- Kablonun 5 metreden daha uzun olmadığını doğrulayın. Daha kısa bir kablo kullanmayı deneyin.
- Başka bir ürüne bağlayarak, kablunun doğru çalıştığını doğrulayın. Gerekirse kabloyu değiştirin.

Kablolu ağ sorunlarını çözme

Ürünün ağ ile iletişim kurduğunu doğrulamak için aşağıdakileri kontrol edin. Başlamadan önce, ürün kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın ve bu sayfada listelenen ürün IP adresini bulun.

- [Kötü fiziksel bağlantı](#)
- [Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor](#)
- [Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor](#)
- [Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor](#)
- [Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir](#)
- [Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir](#)
- [Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış](#)



NOT: HP eşdüzeyli ağ kullanımını desteklemez; bu HP yazıcı sürücülerinin değil Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlemdir. Daha fazla bilgi için, www.microsoft.com adresindeki Microsoft sitesini ziyaret edin.

Kötü fiziksel bağlantı

1. Ürünün doğru uzunlukta bir kabloyla doğru ağ bağlantı noktasına bağlı olduğunu doğrulayın.
2. Kablo bağlantılarının güvenli olduğunu doğrulayın.
3. Ürünün arkasındaki ağ bağlantı noktası bağlantısına bakın ve koyu sarı renkli etkinlik ışığının ve yeşil renkli bağlantı durumu ışığının yandığını doğrulayın.
4. Sorun devam ederse, hub üzerindeki farklı bir kablo veya bağlantı noktasını deneyin.

Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor

1. Yazıcı özelliklerini açın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesini tıklayın. Ürünün geçerli IP adresinin seçildiğinden emin olun. Ürün IP adresi ürün yapılandırma sayfasında listelenir.
2. Ürünü HP standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, **IP adresi değişse bile her zaman bu ürünü kullanarak yazdır**'ı seçin.
3. Ürünü bir Microsoft standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, IP adresi yerine ana bilgisayar adını kullanın.
4. IP adresi doğruysa, ürünü silip yeniden ekleyin.

Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor

1. Ağa ping komutu göndererek ağ iletişimini test edin.
 - a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın: Windows için **Başlat**'ı tıklatın, **Çalıştır**'ı tıklatın ve `cmd` yazın.
 - b. Önce `ping`, ardından ürününüzün IP adresini yazın.
Mac OS X işletim sisteminde, Network Utility'yi açın ve **Ping** bölümündeki doğru alana IP adresini girin.
 - c. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, ağ çalışıyordur.
2. Ping komutu başarısız olduysa, ağ hub'larının açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarlarının, ürünün ve bilgisayarın aynı ağ için yapılandırılmış olduklarını doğrulayın.

Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor

Hewlett-Packard, bu ayarın otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir. Bu ayarları değiştirirseniz, onları ağınız için de değiştirmeniz gerekir.

Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir

Yeni yazılım programlarının doğru şekilde yüklendiğini ve doğru yazıcı sürücüsünü kullandığını doğrulayın.

Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir

1. Ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ve ağ yönlendirmesini kontrol edin.
2. İşletim sisteminin doğru yapılandırıldığını doğrulayın.

Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış

1. Ağ protokolünün durumunu denetlemek için yapılandırma sayfasını inceleyin. Gerekirse etkinleştirin.
2. Gerekirse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.

Kablosuz ağ sorunlarını çözme

- [Kablosuz bağlantı kontrol listesi](#)
- [Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırmıyor](#)
- [Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü](#)
- [Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor](#)
- [Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor](#)
- [Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor](#)
- [Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor](#)
- [Kablosuz ağ çalışmıyor](#)
- [Kablosuz ağ tanılama testi yapma](#)
- [Kablosuz ağda paraziti azaltma](#)

Kablosuz bağlantı kontrol listesi

- Ağ kablosunun takılı olmadığından emin olun.
- Ürün ve kablosuz yönlendiricinin açık ve güç aldığından emin olun. Üründeki kablosuz radyonun açık olduğundan da emin olun.
- Hizmet kümesi tanımlayıcısının (SSID) doğru olduğundan emin olun. SSID'yi belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. SSID değerinin doğru olduğundan emin değilseniz, yeniden kablosuz kurulumu çalıştırın.
- Güvenli ağlarda, güvenlik bilgilerinin doğru olduğundan emin olun. Güvenlik bilgisi hatalıysa, kablosuz kurulumu yeniden çalıştırın.
- Kablosuz ağ düzgün çalışıyorsa, kablosuz ağdaki diğer bilgisayarlara erişmeyi deneyin. Ağın Internet erişimi varsa, Internet'e kablosuz bağlantı üzerinden bağlanmayı deneyin.
- Şifreleme yönteminin (AES veya TKIP) üründe ve kablosuz erişim noktasında aynı (WPA/WPA2 güvenliği kullanan ağlarda) olduğundan emin olun.
- Ürünün kablosuz ağ kapsamında olduğundan emin olun. Çoğu ağda, ürünün kablosuz erişim noktası (kablosuz yönlendirici), 30 m dahilinde olmalıdır.
- Engellerin kablosuz sinyali engellemediğinden emin olun. Erişim noktası ile ürün arasındaki tüm büyük metal cisimleri kaldırın. Metal veya beton içeren direklerin, duvarların veya destek sütunlarının ürün ile kablosuz erişim noktası arasında olmadığından emin olun.
- Ürünün kablosuz sinyale parazit yapabilecek elektronik aygıtlardan uzakta durduğundan emin olun. Motorlar, telsiz telefonlar, güvenlik sistemi kameraları, diğer kablosuz ağlar ve bazı Bluetooth aygıtları dahil birçok aygıt kablosuz sinyalinde parazit oluşturabilir.
- Bilgisayara yazıcı sürücüsü yüklendiğinden emin olun.

- Doğru yazıcı bağlantı noktasını seçtiğinizden emin olun.
- Bilgisayar ve ürünün aynı kablosuz ağa bağlandığından emin olun.
- Mac OS X işletim sisteminde, kablosuz yönlendiricinin Bonjour'u desteklediğini doğrulayın.

Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırmıyor

1. Ürünün açık ve hazır durumda olduğundan emin olun.
2. Bilgisayarınızdaki tüm üçüncü taraf güvenlik duvarlarını kapatın.
3. Kablosuz ağın düzgün çalıştığından emin olun.
4. Bilgisayarınızın doğru çalıştığından emin olun. Gerekirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın.
5. Ağ üzerindeki bir bilgisayardan ürünün HP Katıştırılmış Web Sunucusunu açabildiğinizi doğrulayın.

Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü

1. Güvenlik duvarını, üreticide bulunan en son güncelleştirmeyle güncelleyin.
2. Ürünü yüklediğinizde veya yazdırmayı denediğinizde programlar güvenlik duvarı erişimi istiyorsa, programların çalışmasına izin verdiğinizden emin olun.
3. Güvenlik duvarını geçici olarak kapatın ve kablosuz ürününü bilgisayara yükleyin. Kablosuz yüklemesini tamamladıktan sonra güvenlik duvarını etkinleştirin.

Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor

1. Yönlendiricinin veya ürünün, bilgisayarınızın bağlandığı ağla aynı ağa bağlandığından emin olun.
2. Bir yapılandırma sayfası yazdırın.
3. Yapılandırma sayfasındaki hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarınızın yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karşılaştırın.
4. Numaralar aynı değilse, aygıtlar aynı ağa bağlanmıyordur. Ürününüzün kablosuz kurulumunu yeniden yapılandırın.

Kablosuz ürüne daha fazla bilgisayar bağlanamıyor

1. Diğer bilgisayarların kablosuz kapsama alanında olduğundan ve hiçbir engelin sinyali engellemediğinden emin olun. Çoğu ağda, kablosuz kapsama aralığı kablosuz erişim noktasının 30 m dahilindedir.
2. Ürünün açık ve hazır durumda olduğundan emin olun.

3. Bilgisayarınızdaki tüm üçüncü taraf güvenlik duvarlarını kapatın.
4. Kablosuz ağın düzgün çalıştığından emin olun.
5. Bilgisayarınızın doğru çalıştığından emin olun. Gerekirse, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor

- Normalde, VPN'e ve diğer ağlara aynı anda bağlanamazsınız.

Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor

- Kablosuz yönlendiricinin açık olduğundan ve güç geldiğinden emin olun.
- Ağ gizlenmiş olabilir. Bununla birlikte, gizli bir ağa yine de bağlanabilirsiniz.


Kablosuz ağ çalışmıyor

1. Ağ kablosunun bağlı olmadığından emin olun.
2. Ağın bağlantısının kesilip kesilmediğini doğrulamak için, ağa başka aygıtlar bağlamayı deneyin.
3. Ağa ping komutu göndererek ağ iletişimini test edin.
 - a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın: Windows için **Başlat**'ı tıklatın, **Çalıştır**'ı tıklatın ve `cmd` yazın.
 - b. `ping` komutunu ve hemen ardından yönlendiricinin IP adresini yazın.

Mac OS X işletim sisteminde, Network Utility'yi açın ve **Ping** bölümündeki doğru alana IP adresini girin.
 - c. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, ağ çalışıyordur.
4. Yönlendiricinin veya ürünün, bilgisayarın bağlandığı ağla aynı ağa bağlandığından emin olun.
 - a. Bir yapılandırma sayfası yazdırın.
 - b. Yapılandırma raporundaki hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) bilgisayarın yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karşılaştırın.
 - c. Numaralar aynı değilse, aygıtlar aynı ağa bağlanmıyordur. Ürünün kablosuz kurulumunu yeniden yapılandırın.

Kablosuz ađ tanılama testi yapma

Ürünün kontrol panelinden, kablosuz ađ ayarları hakkında bilgi veren bir tanılama testi çalıştırabilirsiniz.

1. Ürün kontrol panelindeki Ana ekrandan Ayar  düğmesine dokunun.
2. Kendi Kendine Tanı menüsünü açın.
3. Testi başlatmak için Kablosuz Testini Başlat düğmesine dokunun. Ürün test sonuçlarını gösteren bir test sayfası yazdırır.

Kablosuz ađda paraziti azaltma

Aşağıdaki ipuçları, kablosuz ađda paraziti azaltabilir:


- Kablosuz aygıtları dosya dolapları gibi büyük metal eşyalardan ve mikrodalga fırın, telsiz telefon gibi diğer elektromanyetik aygıtlardan uzak tutun. Bu eşyalar radyo sinyallerini bozabilir.
- Kablosuz aygıtları büyük taş duvarlı yapılardan ve diğer bina yapılarından uzak tutun. Bu nesnelere radyo dalgalarını emebilir ve sinyal gücünü zayıflatabilir.
- Kablosuz yönlendiriciyi, ađdaki kablosuz ürünlerin görebileceđi merkezi bir konuma yerleştirin.

Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme

- [Ürünün yazıcı sürücüsü Yazıcı klasöründe görünmüyor](#)
- [Yazılım yüklemesi sırasında bir hata iletisi görüntülendi](#)
- [Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor](#)

Ürünün yazıcı sürücüsü Yazıcı klasöründe görünmüyor


1. Ürün yazılımını yeniden yükleyin.

 **NOT:** Çalışan tüm uygulamaları kapatın. Sistem tepsisinde simgesi olan bir uygulamayı kapatmak için, bu simgeyi sağ tıklayın ve **Close** (Kapat) veya **Disable** (Devre Dışı Bırak) seçeneğini belirleyin.

2. USB kablusunu bilgisayardaki farklı bir USB bağlantı noktasına bağlamayı deneyin.

Yazılım yüklemesi sırasında bir hata iletisi görüntülendi

1. Ürün yazılımını yeniden yükleyin.

 **NOT:** Çalışan tüm uygulamaları kapatın. Sistem tepsisinde simgesi olan bir uygulamayı kapatmak için, bu simgeyi sağ tıklayın ve **Close** (Kapat) veya **Disable** (Devre Dışı Bırak) seçeneğini belirleyin.

2. Ürün yazılımını yüklemekte olduğunuz sürücüde ne kadar boş alan olduğunu denetleyin. Gerekirse, olabildiğince fazla alan boşaltıp ürün yazılımını yeniden yükleyin.
3. Gerekirse, Disk Birleştirici aracını çalıştırın ve ürün yazılımını yeniden yükleyin.

Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor

1. Bir Yapılandırma sayfası yazdırın ve ürünün işlevselliğini doğrulayın.
2. Tüm kabloların yerine doğru şekilde takıldığından ve teknik özelliklere uygun olduğundan emin olun. USB ve güç kabloları da buna dahildir. Yeni bir kablo deneyin.
3. Yapılandırma sayfasındaki IP adresinin yazılım bağlantı noktasındaki IP adresiyle eşleştiğini doğrulayın. Aşağıdaki yordamlardan birini kullanın:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, ve Windows Vista

- a. **Başlat**'ı tıklayın.
- b. **Ayarlar**'ı tıklayın.
- c. **Yazıcılar ve Fakslar**'ı (varsayılan Başlat menüsü görünümünü kullanarak) veya **Yazıcılar**'ı (Klasik Başlat menüsü görünümünü kullanarak) tıklayın.
- d. Ürünün sürücü simgesini sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.
- e. **Bağlantı Noktaları** sekmesini ve sonra da **Bağlantı Noktasını Yapılandır**'ı tıklayın.

- f. IP adresini dođrulayın ve **Tamam**'ı veya **İptal**'i tıkladın.
- g. IP adresleri aynı deđilse, sürücüyü silin ve dođru IP adresini kullanarak yeniden yükleyin.

Windows 7

- a. **Başlat**'ı tıkladın.
- b. **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı tıkladın.
- c. Ürünün sürücü simgesini sağ tıkladın ve **Yazıcı özellikleri**'ni seçin.
- d. **Bađlantı Noktaları** sekmesini ve sonra da **Bađlantı Noktasını Yapılandır**'ı tıkladın.
- e. IP adresini dođrulayın ve **Tamam**'ı veya **İptal**'i tıkladın.
- f. IP adresleri aynı deđilse, sürücüyü silin ve dođru IP adresini kullanarak yeniden yükleyin.

Mac OS X ile ürün yazılım sorunlarını çözme

- [Yazıcı sürücüsü Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesinde listelenmiyor](#)
- [Ürün adı, Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesindeki ürün listesinde görünmüyor](#)
- [Yazıcı sürücüsü, Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor](#)
- [Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi](#)
- [Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesinde görünmüyor.](#)
- [USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz](#)

Yazıcı sürücüsü Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesinde listelenmiyor

1. Ürün .GZ dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin.
2. GZ dosyası klasördeyse, PPD dosyası bozulmuş olabilir. Dosyayı silin ve yazılımı yeniden yükleyin.

Ürün adı, Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesindeki ürün listesinde görünmüyor

1. Kabloların doğru biçimde bağlandığından ve ürünün açık olduğundan emin olun.
2. Ürün adını kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki adın **Yazdırma ve Faks** (Mac OS X v10.7 işletim sisteminde **Yazdırma ve Tarama**) listesindeki ürün adıyla eşleştiğini doğrulayın.
3. + düğmesini kullanarak ürünü **Yazdırma ve Faks** (Mac OS X v10.7 işletim sisteminde **Yazdırma ve Tarama**) listesine ekleyin.
4. USB veya ağ kablosunu kaliteli bir kabloyla değiştirin.

Yazıcı sürücüsü, Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesinde seçilen ürünü otomatik olarak kurmuyor

1. Kabloların doğru biçimde bağlandığından ve ürünün açık olduğundan emin olun.
2. Ürün .GZ dosyasının aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin olun: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin.
3. GZ dosyası klasördeyse, PPD dosyası bozulmuş olabilir. Dosyayı silin ve yazılımı yeniden yükleyin.

4. + düğmesini kullanarak ürünü **Yazdırma ve Faks** (Mac OS X v10.7 işletim sisteminde **Yazdırma ve Tarama**) listesine ekleyin.
5. USB veya ağ kablosunu kaliteli bir kabloyla değiştirin.

Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi

1. Yazdırma kuyruğunu açın ve yazdırma işini yeniden başlatın.
2. Gönderdiğiniz baskı işini aynı veya benzer bir ada sahip başka bir ürün almış olabilir. Ürün adını kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki adın **Yazdırma ve Faks** (Mac OS X v10.7 işletim sisteminde **Yazdırma ve Tarama**) listesindeki ürün adıyla eşleştiğini doğrulayın.

Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Yazdırma ve Faks veya Yazdırma ve Tarama listesinde görünmüyor.

Yazılım sorunlarını giderme

1. Mac işletim sisteminizin Mac OS X 10.6 veya üstü olduğundan emin olun.
2. + düğmesini kullanarak ürünü **Yazdırma ve Faks** (Mac OS X v10.7 işletim sisteminde **Yazdırma ve Tarama**) listesine ekleyin.

Donanım sorunlarını giderme

1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
2. USB kablosunun doğru takıldığından emin olun.
3. Uygun bir Yüksek Hızlı USB kablosu kullandığınızdan emin olun.
4. Bağlantı zincirinden güç çeken çok sayıda USB aygıtınız olmadığından emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantılarını kesin ve ardından kabloyu doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.
5. Zincirin aynı sırasında güç kullanmayan ikiden fazla USB hub bağlı olup olmadığını denetleyin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantılarını kesin ve ardından kabloyu doğrudan bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın.



NOT: iMac klavyesi bir güç verilmeyen USB hub'ıdır.

USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz

USB kablosunu yazılımı yüklemeyen önce bağladıysanız, bu ürünün sürücüsü yerine bir genel yazıcı sürücüsü kullanıyor olabilirsiniz.

1. Genel yazıcı sürücüsünü silin.
2. Yazılımı ürün CD'sinden yeniden yükleyin. Yazılım yükleme programı isteyene kadar USB kablosunu bağlamayın.
3. Birden çok yazıcı yüklendiyse, **Yazdır** iletişim kutusunun **Format For** (Biçimi) açılır menüsünde doğru yazıcıyı seçtiğinizden emin olun.

Yazılım kaldırma (Windows)

Windows XP

1. **Başlat**'ı ve ardından **Programlar**'ı tıklatın.
2. **HP**'yi, sonra ürün adını tıklatın.
3. **Kaldır**'ı tıklatın ve yazılımı kaldırmak için ekran yönergelerini izleyin.

Windows Vista ve Windows 7

1. **Başlat**'ı ve ardından **Tüm Programlar**'ı tıklatın.
2. **HP**'yi, sonra ürün adını tıklatın.
3. **Kaldır**'ı tıklatın ve yazılımı kaldırmak için ekran yönergelerini izleyin.

Yazılım kaldırma (Mac OS X)

Yazılımı kaldırmak için yönetici haklarına sahip olmanız gerekir.

1. Ürünün bilgisayarla bağlantısını kesin.
2. **Uygulamalar**'ı açın.
3. **Hewlett Packard** uygulamasını açın.
4. **HP Uninstaller**'ı açın.
5. Aygıt listesinden ürünü seçin ve **Kaldır** düğmesini tıklayın.
6. Yazılım kaldırıldıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatın ve Çöp Sepeti'ni boşaltın.

E-postaya tarama sorunlarını çözme

E-postaya tarama sorunları yaşıyorsanız, bu çözümleri deneyin:

- Bu özelliğin ayarlandığından emin olun. Bu özellik ayarlanmamışsa, Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility ürünleri içindeki kurulum sihirbazını kullanarak bu özelliği ayarlayın.
- E-postaya Tarama özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Bu özellik devre dışı bırakılmışsa, özelliği Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility ürünleri aracılığıyla etkinleştirin.
- Ürünün bilgisayara bağlı veya ağa bağlı olduğundan emin olun.

E-posta sunucusuna bağlanılamıyor

- SMTP sunucusu adının doğru olduğundan emin olun. Bu ayarı sistem yöneticinizle veya İnternet Hizmet Sağlayıcınızla kontrol edin.
- Ürün SMTP sunucusuyla güvenli bir bağlantı kuramazsa, güvenli bağlantı olmadan veya farklı bir sunucu veya bağlantı noktası kullanarak bağlantı kurmayı deneyin. Bu ayarı sistem yöneticinizle veya İnternet Hizmet Sağlayıcınızla kontrol edin.
- SMTP sunucusu için kimlik doğrulama gerekiyorsa, geçerli bir kullanıcı adının ve parolanın kullanıldığından emin olun.
- SMTP sunucusu desteklenmeyen bir kimlik doğrulama yöntemi kullanıyorsa, farklı bir sunucuyu deneyin. Bu ayarı sistem yöneticinizle veya İnternet Hizmet Sağlayıcınızla kontrol edin.

E-posta başarısız oldu

- Girilen e-posta adreslerinin doğru olduğundan emin olun.
- E-postanın boyutu çok büyükse, daha az sayfa gönderin veya tarama çözünürlüğünü azaltın.

Taranamadı

- PIN girmeniz istenirse, giden profili için doğru PIN'i girin.
- [Kime](#) alanında en az bir e-posta adresinin seçili olduğundan emin olun.

Ağ klasörüne tarama sorunlarını çözme

Ağ klasörüne tarama sorunları yaşanırsa, bu çözümleri deneyin:

- Bu özelliğin ayarlandığından emin olun. Bu özellik ayarlanmamışsa, Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility ürünleri içindeki kurulum sihirbazını kullanarak bu özelliği ayarlayın.
- Ağ Klasörüne Tarama özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Bu özellik devre dışı bırakılmışsa, özelliği Windows için HP Device Toolbox veya Mac OS X için HP Utility ürünleri aracılığıyla etkinleştirin.
- Yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Ağ Klasörüne Tara özelliğinin doğru kurulduğunu doğrulamak için HP Device Toolbox (Windows) veya HP Utility (Mac OS X) Tarama sekmesindeki test seçeneğini kullanın.

Tarama başarısız oldu

- Ağ yolunun doğru biçimde (//anabilgisayar/paylaşım/yol) olduğundan ve klasörün mevcut olduğundan emin olun.
- Ağ dizininin okunabilir ve yazılabilir olduğundan emin olun.
- Taranan belgeler için varsayılan dosya adlarını kullanıyorsanız, birbiriyle çakışan dosya adlarını olmadığından emin olun. Önceden taranmış belgelerden bazılarını kaldırın.
- Ana bilgisayar adı yerine IP adresini kullanın. Ürünün ve ana bilgisayarın aynı ağa bağlandığından emin olun.
- Ağ klasörü parola ile korunmuşsa, doğru kullanıcı adı ve parolasını girdiğinizden emin olun.
- **Disk dolu** iletisi görüntülenirse, ağ klasöründen bazı dosyaları kaldırın.
- Ürünü kapatıp açın. Yeniden tarayın.

Dizin

A

- açıklık
 - faks kontrastı 118
 - kopya kontrastı 95
- açma/kapatma düğmesi, konum 4
- ağ
 - ayarlar, değiştirme 143
 - ayarlar, görüntüleme 143
 - parola, ayarlama 152
 - parola, değiştirme 152
 - ürün adı, değiştirme 144
- ağ geçici, varsayılan ayar 143
- ağı yönetme 143
- ağır kağıt
 - çıkış bölmesi, seçme 23
- ağlar
 - alt ağ maskesi 143
 - ayarlar raporu 11
 - destekleyen modeller 2
 - HP Web Jetadmin 149
 - IPv4 adresi 143
 - ürünü yükleme 140
 - varsayılan ağ geçidi 143
 - yapılandırma sayfası 11
- AirPrint 81
- aksesuarlar
 - sipariş etme 26
- Aksesuarlar
 - parça numaraları 33
- alt ağ maskesi 143
- Ana ekran, kontrol paneli 9
- arabirim bağlantı noktaları
 - konumu 5, 6
- arama
 - duraklatma, ekleme 116
 - otomatik olarak tekrar arama, ayarlar 117
 - örnekler, ekleme 116

- telefonda 133
- tonlu veya darbeli ayarları 117
- arayanı saptama aygıtları, bağlama 111
- arka çıkış bölmesi
 - yazdırma 23
- arşiv kalitesinde yazdırma 79
- asetat
 - yazdırma (Windows) 61
- asetatlar
 - çıkış bölmesi 23
- ayarlar
 - ağ raporu 11
 - fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 159
 - sürücü ön ayarları (Mac) 73
 - sürücüler 42
 - sürücüler (Mac) 44

B

- bağlantı hızı ayarları 145
- bağlantı noktaları
 - konumu 6
- bakım kitleri
 - parça numaraları 31
- baskı kalitesi
 - artırma 179
- baskı kartuşlarını değiştirme 36
- belge besleyici 91
 - iki taraflı belgeleri kopyalama 91
 - kağıt besleme sorunları 162
 - sıkışmalar 164
- belgeleri büyütme
 - kopyalama 93
- belgeleri küçültme
 - kopyalama 93

- belgeleri ölçeklendirme
 - kopyalama 93
 - Mac 76
 - Windows 67
- belgeleri yeniden boyutlandırma
 - kopyalama 93
 - Mac 76
 - Windows 67
- bellek
 - faksları silme 128
 - faksları yeniden yazdırma 137
 - ürünle sağlanan 2
- bellekten faksları silme 128
- birden çok kopya 87
- birden çok sayfalı orijinaler
 - kopyalama 88
- birleştirme birimi
 - sıkışmalar 175
- boyut, kopya
 - küçültme veya büyütme 93
- boyutlar, ortam
 - Sayfaya Sığdır ayarı, fakslama 124
- bölmeler, çıkış
 - konumu 4
 - seçme 23

C

- cam, temizleme 184, 188, 191

Ç

- çalma sesleri 123
- çevir sesi algılama ayarları 117
- çevrimiçi yardım, kontrol paneli 10, 160
- çift taraflı kopyalama 91, 92
- çift taraflı yazdırma
 - ayarlar (Windows) 51
 - Windows 53

çift yüze yazdırma
elle (Mac) 75
elle (Windows) 53
Mac 75
çıkış bölmesi
konumu 4
sıkışmalar 166
çözme
faks sorunları 204
pratik USB yazdırma sorunları
197
çözünürlük
faks 118

D
dahili telefonlar
faks alma 112
faks gönderme 133
dakikada sayfa sayısı 2
darbeli arama 117
desteklenen kağıt 14
dikey yön
seçme, Windows 59
dikey yönlendirme
değiştirme (Mac) 75
dış hatlar
arama örnekleri 116
duraklatma, ekleme 116
doğrudan USB'den yazdırma 82
DSL
fakslama 128
dupleks 91
dupleks ayarları, değiştirme 145
dupleks yazdırma
Mac 74
dupleks yazdırma (çift taraflı)
ayarlar (Windows) 51
Windows 53
dupleksleyici
sıkışmalar 177
duraklatma, ekleme 116
durum
Ana ekran, kontrol paneli 9
HP Utility, Mac 148
sarf malzemeleri, yazdırma
raporu 11
düz kağıt yolu 23

E
EconoMode ayarı 150, 182

ekonomi ayarları 150
elektronik fakslar
gönderme 132
elle çift yüze yazdırma
Mac 75
Windows 53
etiket
yazdırma (Windows) 61
etiketler
çıkış bölmesi, seçme 23

F
fabrika varsayılan ayarları, geri
yükleme 159
fabrika varsayılan ayarlarını geri
yükleme 159
faks
alınamıyor 210
alınan faksları damgalama
125
arama örnekleri 116
arama, tonlu veya darbeli 117
bellekten silme 128
bellekten yeniden yazdırma
137
bloke etme 122
çalma sesleri 123
çevir sesi algılama ayarları
117
çözünürlük 118
dahili telefonda alma 112
duraklatma, ekleme 116
faks sesi duyduğunuzda alma
138
faksları yeniden yazdırma 124
fatura kodları 119
genel sorunları çözme 216
gönderilemiyor 204
göndermeyi geciktirme 134
güvenlik, özel alma 125
hata düzeltme 203
hata raporu, yazdırma 203
hızlı aramalar 132
iletme 121
iptal etme 127
kontrast ayarları 118
onay numarası 134
otomatik küçültme 124
özel alma 125
özel faksları yazdırma 138

raporlar, tümünü yazdırma
202
ses seviyesi ayarları 125
sorunları giderme 158
tekrar arama ayarları 117
telefonda gönderme 133
V.34 ayarı 203
yanıtlama çalma sayısı 122
yanıtlama modu 121
yazdırma 136
yazılımdan gönderme 132
yoklama 126

faks alma
alınan faksları damgalama
ayarı 125
bloke etme 122
çalma sesi, ayarlar 123
dahili telefonda 112
faks sesi duyduğunuzda 138
faksları yeniden yazdırma 124
hata raporu, yazdırma 203
otomatik küçültme ayarları
124
yanıtlama çalma sayısı
ayarları 122
yanıtlama modu, ayarlama
121
yeniden yazdırma 137
yoklama 126

faks başlığı, ayar
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı
kullanma 113
kontrol panelini kullanma 113

faks gönderme
akış aşağı telefonda 133
fatura kodları 119
geciktirme 134
hata raporu, yazdırma 203
iletme 121
iptal etme 127
onay 134
yazılımdan 132
faks göndermeyi geciktirme 134
faks iletme 121
faks numaralarının blokesini
kaldırma 122
faks saati, ayar
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı
kullanma 113
kontrol panelini kullanma 113

faks sorun giderme
kontrol listesi 199
faks tarihi, ayar
HP Faks Ayar Sihirbazı'nı
kullanma 113
kontrol panelini kullanma 113
faks yoklama 126
fakslama
bilgisayardan (Mac) 132
bilgisayardan (Macintosh)
132
DSL, PBX veya ISDN kullanma
128
VoIP kullanma 129
faksları bloke etme 122
faksları yeniden yazdırma 124,
137
fatura kodları, faks
kullanma 119
filigranlar
yazdırma (Mac) 77
yazdırma (Windows) 71

G

grup arama girişleri
düzenleme 114
oluşturma 114
silme 115
güç bağlantısı
konumu 5, 6
güç düğmesi, konum 4
günlükler, faks
hata 203
tümünü yazdırma 202

H

hata düzeltme ayarı, faks 203
hata iletileri, faks 204, 210
hata raporu, faks
yazdırma 203
hatalar
yazılım 226
her iki tarafa yazdırma
ayarlar (Windows) 51
her iki yüze el ile yazdırma,
Windows 53
her iki yüze yazdırma
Mac 74, 75
Windows 53

hızlı arama girişleri
düzenleme 114
oluşturma 114
silme 115
hızlı aramalar
programlama 132
HP Device Toolbox, kullanma 146
HP ePrint, kullanma 80
HP ihbar Web sitesi 28
HP Katıştırılmış Web Sunucusu
158
açma 143, 144, 152
ağ ayarlarını değiştirme 143
parola değiştirme 152
ürün adını değiştirme 144
HP olmayan sarf malzemeleri 27,
35
HP Tarama yazılımı (Mac) 101
HP Tarama yazılımı (Windows)
100
HP Universal Print Driver 40
HP Utility (HP Yardımcı Programı)
148
HP Utility, Mac 148
HP Web Hizmetleri
etkinleştirme 142
uygulamalar 142
HP Web Hizmetleri, etkinleştirme
80
HP Web Jetadmin 149
HP Yeniden Yapılandırma Yardımcı
Programı
ağ kurulumu 140

I

IPv4 adresi 143
ISDN
fakslama 128

İ

ihbar Web sitesi 28
iki taraflı kopyalama 91, 92
iki taraflı yazdırma
Mac 75
ilk sayfa
farklı kağıda yazdırma
(Windows) 64
iptal etme
fakslar 127

yazdırma işi (Mac) 78
yazdırma işi (Windows) 72

J

Jetadmin, HP Web 149

K

kablosuz ağ
sorun giderme 222
kablosuz ağ paraziti 225
kablosuz yazdırma
sorunları giderme 156
kağıt
desteklenen boyutlar 14
desteklenen kağıt boyutları 14
desteklenen türler 16
faks otomatik küçültme
ayarları 124
ilk ve son sayfalar, farklı kağıt
kullanma 64
kapaklar, farklı kağıt
kullanma 64
seçme 181
sıkışmalar 162
sipariş etme 26
Tepsi 1 yerleştirme 18
Tepsi 2'ye yerleştirme 21
kağıt alma sorunları
çözme 161
kağıt başına birden fazla sayfa
yazdırma (Mac) 75
yazdırma (Windows) 57
kağıt başına sayfa
seçme (Mac) 75
seçme (Windows) 57
kağıt boyutları
kopyalama ayarları 97
özel boyutlar seçme (Mac) 77
özel boyutlar seçme
(Windows) 70
seçme (Mac) 77
kağıt boyutu
değiştirme 70
kağıt sıkışmaları. *Bkz.* sıkışmalar
kağıt türleri
kopyalama ayarları 97
seçme (Mac) 76
kağıt türü
seçme (Windows) 61

kağıt yerleştirme
Tepsi 2 21
kağıt, kapaklar
yazdırma (Mac) 76
kapak sayfaları
farklı kağıda yazdırma
(Windows) 64
kapaklar için özel kağıt
yazdırma (Mac) 76
kapaklar, konum 4
kapanma gecikmesi
ayarlar 150
kartpostallar
çıkış bölmesi, seçme 23
kartuşlar
değiştirme 36
geri dönüştürme 35
HP olmayan 27, 35
saklama 35
sarf malzemeleri durum
sayfası 11
sipariş numaraları 35
Katıştırılmış Web Sunucusu 158
açma 143, 144, 152
ağ ayarlarını değiştirme 143
parola değiştirme 152
ürün adını değiştirme 144
kendi kendine onarma
parça numaraları 31
kilit
ürün 152
kimlik kartları
kopyalama 89
kısayollar (Windows)
kullanma 46
oluşturma 48
kitapçık
oluşturma (Windows) 69
kitapçıklar
yazdırma (Mac) 76
kontrast ayarları
faks 118
kopyalama 95
kontrol listesi
faks sorun giderme 199
kontrol paneli
Ana ekran 9
düğmeler ve ışıklar 8
konumu 4
menü haritası, yazdırma 11

Raporlar menüsü 11
yardım 10, 160
kontrollistesi
kablolu bağlantı 222
kopya harmanlama 90
kopya sayısı, değiştirme 87
kopyalama
açık/koyu ayarları 95
birden çok kopya 87
birden çok sayfalı orijinal 88
büyütme 93
harmanlama 90
iki taraflı belgeler 91, 92
kağıt boyutu ve türü 97
kalite, ayarlama 94
kontrast, ayarlama 95
küçültme 93
taslak modu 96
tek kopya 86
varsayılan ayarları geri
yükleme 85
yeni varsayılan ayarları
belirleme 84
koyuluk, kontrast ayarları
faks 118
kopyalama 95
kullanım sayfası 11
kurulum
e-postaya ve ağ klasörüne
tarama 103
küçük belgeler
kopyalama 89
küçük kağıt
çıkış bölmesi, seçme 23

M

Mac
sorunlar, sorun giderme 228
sürücü ayarları 44, 73
TWAIN uyumlu yazılımdan
tarama 107
Mac için HP Utility
Bonjour 148
özellikler 148
Mac yazılımını kaldırma 232
Macintosh
HP Utility (HP Yardımcı
Programı) 148
menüler, kontrol paneli
harita, yazdırma 11

meşgul sinyalleri, tekrar arama
seçenekleri 117
Microsoft Word, fakslama 133
modemler, bağlama 111

O

ortam
Tepsi 1'e yerleştirme 18
Tepsi 2'ye yerleştirme 21
otomatik küçültme ayarları, faks
124

Ö

ön ayarlar (Mac) 73
örnekler, arama 116
özel alma 125
özel boyutlu kopyalar 93
özel çalma ayarları 123
özel kağıt
yazdırma (Windows) 61

P

parça numaraları
bakım kitleri 31
kendi kendine onarma 31
sarf malzemeleri 31
tepsiler 33
PBX
fakslama 128
PCL sürücüler
universal 40
PCL yazı tipi listesi 11
protokol ayarları, faks 203
PS yazı tipi listesi 11
pürüzlü kağıt
çıkış bölmesi, seçme 23

R

raporlar
ağ özeti 11
baskı kalitesi sayfası 11
deneme sayfası 11
kullanım sayfası 11
menü yapısı 11
PCL font listesi 11
PCL6 font listesi 11
PS font listesi 11
sarf malzemeleri durumu 11
servis sayfası 11
yapılandırma raporu 11
Raporlar menüsü 11

raporlar, faks
hata 203
tümünü yazdırma 202

S

sahte sarf malzemeleri 28
sahte sarf malzemeleriyle mücadele 28
saklama
toner kartuşları 35
sarf malzemeleri
alt eşik ayarları 29
azaldığında kullanma 29
durum, Mac için HP Utility ile görüntüleme 148
geri dönüştürme 35
HP olmayan 27, 35
parça numaraları 31
sahte 28
sipariş etme 26
toner kartuşlarını değiştirme 36
sarf malzemeleri durumu sayfası 11
sarf malzemelerini geri dönüştürme 35
sayfa boyutları
belgeleri sığacak şekilde ölçeklendirme (Mac) 76
belgeleri sığacak şekilde ölçeklendirme (Windows) 67
sayfa sayısı 11
sayfa yönü
değiştirme (Mac) 75
Sayfaya Sığdır ayarı, faks 124
servis sayfası 11
ses seviyesi, ayarlama 125
sıkışmalar
belge besleyici, temizleme 164
birleştirme birimi 175
çıkış bölmesi 166
dupleksleyici 177
konumları 163
nedenleri 162
sayısını izleme 11
Tepsi 1 168
Tepsi 2 171

sipariş etme
sarf malzemeleri ve aksesuarlar 26
son sayfa
farklı kağıda yazdırma (Windows) 64
sorun çözme
faks 216
kontrol listesi 156
sorun giderme
ağ sorunları 220
faks alma 210
faks gönderme 204
faks hata düzeltme ayarı 203
faksalar 199
kablolu ağ 220
kablosuz ağ 222
kağıt besleme sorunları 161
kontrol listesi 156
Mac sorunları 228
pratik USB yazdırma sorunları 197
sıkışmalar 162
USB bağlantısı 219
Windows sorunları 226
yanıtız 195
yavaş yanıt 196
sürücüler
ayarlar (Mac) 73
ayarları değiştirme (Mac) 44
ayarları değiştirme (Windows) 42
evrensel 40
kağıt boyutlarını değiştirme 70
kağıt türleri 16
kullanım sayfası 11
ön ayarlar (Mac) 73
seçme 182

T

tarama
(ağ klasörüne), kurulum 103
(e-postaya), kurulum 103
HP Tarama yazılımından (Mac) 101
HP Tarama yazılımından (Windows) 100
TWAIN uyumlu yazılım 107
WIA uyumlu yazılım 107

tarayıcı
camı temizleme 184, 188, 191
taslak modu, kopyalama 96
TCP/IP
IPv4 parametrelerini el ile yapılandırma 143
tekrar arama
otomatik olarak, ayarlar 117
telefon defteri, faks
giriş ekleme 132
telefonlar
faks alma 112, 138
telefonlar, akış aşağı
faks gönderme 133
telefonlar, fazladan bağlama 111
telesekreterler, bağlama 111
faks ayarları 122
temizleme
cam 184, 188, 191
kağıt yolu 180
tepsi 1
kapasite 17
Tepsi 1
sıkışmalar 168
yerleştirme 18
tepsi 2
kapasite 20
Tepsi 2
kağıt yerleştirme 21
sıkışmalar 171
tepsiler
konumu 4
parça numaraları 33
ürünle sağlanan 2
toner kartuşları
değiştirme 36
geri dönüştürme 35
HP olmayan 27, 35
saklama 35
sarf malzemeleri durum sayfası 11
sipariş numaraları 35
yerleştirme 34
toner kartuşu
alt eşik ayarları 29
azaldığında kullanma 29
tonlu arama 117

TWAIN uyumlu yazılım, tarama
107

U

universal print driver 40
USB bağlantısı
sorun giderme 219
USB flaş bellekten
yazdırma 82
uygulamalar
yükleme 142
Uygulamalar menüsü 142
uyku gecikmesi
devre dışı bırakma 150
etkinleştirme 150

Ü

üst çıkış bölmesi
yazdırma 23

V

V.34 ayarı 203
varsayılan ağ geçidi, ayar 143
varsayılan ayarlar, geri yükleme
159
varsayılan kopyalama ayarları
değiştirme 84
fabrika ayarlarına geri
döndürme 85
VolP
fakslama 129

W

Web Hizmetleri
etkinleştirme 142
uygulamalar 142
Web siteleri
HP Web Jetadmin, indirme
149
ihbar raporları 28
universal print driver 40
WIA uyumlu yazılım, tarama 107
Windows
fakslama 133
sürücü ayarları 42
TWAIN veya WIA yazılımından
tarama 107
universal print driver 40
Windows yazıcı sürücüleri
desteklenen 40

Windows yazılımını kaldırma
231
Word, fakslama 133

Y

yanıtlama çalma sayısı ayarı 122
yanıtlama modu, ayarlama 121
yapılandırma sayfası 11
yardım, kontrol paneli 10, 160
yatay yön
seçme, Windows 59
yatay yönlendirme
değiştirme (Mac) 75
yazdırma
ayarlar (Mac) 73
USB flaş bellekten 82
ürün raporları 11
yazdırma işi
iptal etme (Mac) 78
iptal etme (Windows) 72
yazdırma sürücüleri
seçme 182
yazı tipleri
listeler, yazdırma 11
yazıcı sürücüleri
desteklenen 40
yazıcı sürücüleri (Mac)
ayarlar 73
ayarları değiştirme 44
yazıcı sürücüleri (Windows)
ayarları değiştirme 42
yazılım
faks gönderme 132
HP Utility (HP Yardımcı
Programı) 148
Mac için kaldırma 232
sorunlar 226
TWAIN veya WIA'dan
tarama 107
Windows için kaldırma 231
yerleştirme
Tepsi 1 18
toner kartuşları 34
yön
değiştirme (Mac) 75
seçme, Windows 59

Z

zarflar
çıkış bölmesi, seçme 23

zil sesleri
özel 123



A8P80-91094

