



安装说明

HP RP9 集成网络摄像头



© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.
本文所含信息如有更改，恕不另行通知。

第一版：2016年2月
844014-AA1

开始前的准备工作

1. 保存所有文件并通过操作系统正常关闭计算机，然后关闭所有外接设备。
2. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备的连接。

警告！ 为避免受到严重伤害或损坏设备，安装本产品前请务必确保已从墙壁上的电源插座拔下了电源线。若不这样做，您可能会受到电击。

注： 有关管制和安全通告，请参阅产品附带的《产品通告》。本产品的法规机型识别号码为 TPC-W025-WC。

产品支持


若要在线访问技术支持信息、自助工具、在线帮助、社区论坛或 IT 专家、丰富的多厂商知识库以及监控与诊断工具，请访问 www.hp.com/support。

注： 如果您在使您的计算机型号准备好进行此安装时需要帮助，请参阅计算机随附的文档或前往 www.hp.com/support 查找适合您计算机型号的手册。

安装网络摄像头


您必须通过 RP9 显示器上的顶部 USB 端口安装网络摄像头。在安装网络摄像头之前，您必须卸下显示器后盖和顶部端口盖。

1. 向外侧按压显示器后盖上的两个锁定器 ①。将后盖滑出，然后将其从显示器上揭开 ②。

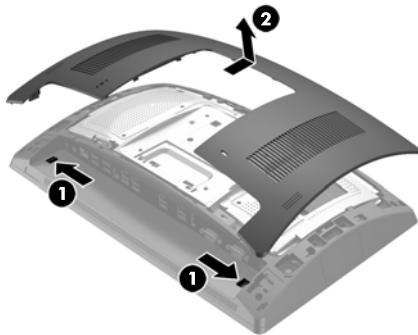


2. 拧下固定侧端口盖的两颗螺钉 ①，然后将端口盖从显示器上揭开 ②。


注： 您可能需要使用一字螺丝刀，从螺孔内轻轻松开端口盖。

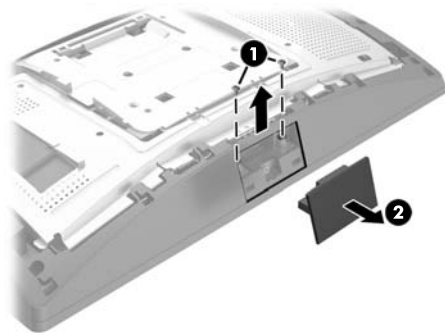

3. 将网络摄像头上的 USB 接口插入顶部的 USB 端口中 ①，然后用之前拧下的两颗螺钉固定该模块 ②。

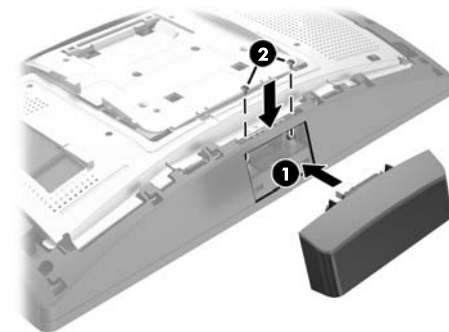

4. 将显示器后盖上的卡舌对准显示器上的槽口。将盖板放在显示器上，然后向下滑动盖板使其卡合到位。

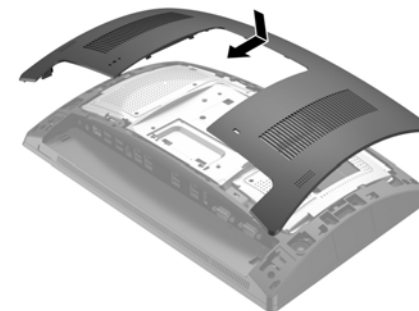

5. 重新连接电源线和所有外接设备，然后打开计算机。

配置网络摄像头

若要配置集成网络摄像头，请参阅 *HP Point of Sale Configuration Guide* (HP 销售点配置指南，仅提供英文版)。该指南包含在零售计算机随附的文档中，也可从 <http://www.hp.com/support> 获取。要在零售计算机上访问该指南，请选择 **开始 > HP Point of Sale Information** (HP 销售点信息)。

文档反馈

HP 致力于提供满足用户需求的文档资料。为了帮助我们改进文档，请将任何建议、意见或发现的错误发送至 doc.feedback@hp.com。提交反馈时，请包含文档标题和编号 (位于条形码附近)。