



LASERJET ENTERPRISE M806

Brugervejledning



M806dn



M806x+



HP LaserJet Enterprise M806

Brugervejledning

Copyright og licens

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri.

Edition 2, 8/2017

Varemærker

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® og PostScript® er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der registreret i USA og andre lande/områder. iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. iPod må kun anvendes til lovlig kopiering eller kopiering autoriseret af indehaveren af rettighederne. Stjæl ikke musik.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og Windows Vista® er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation.

UNIX® er et registreret varemærke tilhørende The Open Group.

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| 1 Produktpræsentation | 1 |
| Produktsammenligning | 2 |
| Produktoversigter | 3 |
| Produktet set forfra | 4 |
| Produktet set bagfra | 5 |
| Interfaceporte | 6 |
| Kontrolpanelvisning | 6 |
| Visning af færdigbehandlingstilbehør | 9 |
| Hæfter/stabler | 9 |
| Hæfter/stabler med hulning | 10 |
| Brochureenhed | 11 |
| Konfiguration af produkthardware og softwareinstallation | 12 |
| 2 Papirbakker | 13 |
| Konfiguration af bakker til papirtype og -format | 14 |
| Konfiguration af en bakke, når du ilægger papir | 14 |
| Konfiguration af en bakke, så den passer til indstillingerne for udskriftsjobbet | 14 |
| Konfigurer en bakke fra kontrolpanelet | 14 |
| Opfyldning af bakke 1 | 15 |
| Fylde bakke 2 og bakke 3 | 19 |
| Fylde bakke 4 og bakke 5 | 23 |
| Konfigurer standardplaceringen for hæfteklammer | 25 |
| Konfiguration af standardplaceringen for hulning | 25 |
| 3 Dele, forbrugsvarer og tilbehør | 27 |
| Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer | 28 |
| Bestilling | 28 |
| Ekstraudstyr og forbrugsvarer | 28 |
| Tilbehør | 30 |
| Udskiftning af tonerpatronerne | 31 |

| | |
|--|-----------|
| 4 Udskriv | 35 |
| Udskrivningsopgaver (Windows) | 36 |
| Sådan scanner du (Windows) | 36 |
| Udskriv automatisk på begge sider (Windows) | 37 |
| Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) | 39 |
| Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) | 41 |
| Valg af papirtype (Windows) | 43 |
| Udskrivningsopgaver (Mac OS X) | 46 |
| Sådan udskriver du (Mac OS X) | 46 |
| Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) | 46 |
| Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) | 46 |
| Udskrivning af flere sider pr. ark (Mac OS X) | 46 |
| Valg af papirtype (Mac OS X) | 47 |
| Gem udskriftsjob på produktet | 48 |
| Opret et lagret job (Windows) | 48 |
| Opret et gemt job (Mac OS X) | 50 |
| Udskrivning af et lagret job | 51 |
| Sletning af et lagret job | 51 |
| Mobil udskrivning | 52 |
| HP ePrint | 52 |
| HP ePrint-softwaren | 52 |
| AirPrint | 52 |
| Udskrivning fra USB-porten | 54 |
| Aktiver USB-porten til udskrivning | 54 |
| Udskrivning af USB-dokumenter | 54 |
| | |
| 5 Administrer produktet | 55 |
| HP's integrerede webserver | 56 |
| Sådan åbnes HP's integrerede webserver (EWS) | 56 |
| HP Utility til Mac OS X | 57 |
| Åbn HP Utility | 57 |
| HP Utility-funktioner | 57 |
| Brug programmet HP Web Jetadmin | 59 |
| Economy-indstillinger | 60 |
| Udskrivning med EconoMode | 60 |
| Indstil dvaletilstand | 60 |
| Indstil dvaleplanen | 61 |
| Produktsikkerhedsfunktioner | 62 |
| Sikkerhedserklæringer | 62 |
| IP-sikkerhed | 62 |
| Log ind på produktet | 62 |

| | |
|---|----|
| Angiv en systemadgangskode | 62 |
| Krypteringsupport: HP High-Performance Secure-harddiske | 63 |
| Software- og firmwareopdateringer | 64 |

6 Løs problemer 65

| | |
|---|-----|
| Gendan fabriksstandarderne | 66 |
| Kontrolpanelets Hjælp-system | 67 |
| En meddelelse af typen "Patron er lav" eller "Patron er meget lav" vises på printerens kontrolpanel | 68 |
| Ændring af indstillinger for Meget lav | 68 |
| Til produkter med faxfunktionalitet | 68 |
| Bestil forbrugsvarer | 69 |
| Produktet samler ikke papir op, eller det indføres forkert | 70 |
| Produktet tager ikke papir | 70 |
| Produktet tager flere ark papir | 70 |
| Papir i dokumentføderen sætter sig fast, indføres skævt eller der tages flere stykker papir ad gangen | 70 |
| Afhjælpning af papirstop | 72 |
| Auto-navigation til afhjælpning af papirstop | 72 |
| Problemer med hyppige eller tilbagevendende papirstop | 72 |
| Udbedring af papirstop i frontdækslet | 73 |
| Afhjælpning af papirstop i bakke 1 | 76 |
| Udbedring af papirstop i højre dæksel | 79 |
| Afhjælp stop i bakke 2 eller 3 | 82 |
| Afhjælp stop i bakke 4 eller 5 | 84 |
| Afhjælp papirstop i dupleksenheden | 88 |
| Udbedring af papirstop bag det venstre dæksel (fikseringsområde) | 93 |
| Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakkeområdet | 97 |
| Afhjælpning af stop i hæfteren/stableren | 99 |
| Afhjælpning af stop i hæfteren/stableren | 99 |
| Afhjælpning af forbindelsesstop | 100 |
| Afhjælpning af hæfteklammestop 1 | 101 |
| Afhjælpning af papirstop i hæfteren/stableren med hulningstilbehør | 105 |
| Afhjælp stop i øverste frontdæksel i hæfteren/stableren med hulningstilbehør | 105 |
| Afhjælpning af forbindelsesstop i hæfteren/stableren med hulningstilbehør | 108 |
| Afhjælpning af hæfteklammestop 1 | 112 |
| Afhjælpning af papirstop i brochureenheden | 116 |
| Afhjælp stop i venstre frontdæksel på brochureenheden | 116 |
| Afhjælpning af forbindelsesstop | 118 |
| Afhjælpning af hæfteklammestop 1 | 119 |
| Afhjælpning af hæftestop i brochureenheden | 122 |
| Forbedring af udskriftskvaliteten | 127 |

| | |
|--|------------|
| Udskriv fra et andet softwareprogram | 127 |
| Kontrol af papirtype for udskriftsjobbet | 127 |
| Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) | 127 |
| Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) | 128 |
| Kontrol af status for tonerpatron | 128 |
| Udskriv en renseside | 129 |
| Visuel undersøgelse af tonerpatronen | 129 |
| Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet | 129 |
| Brug papir, der opfylder HP's specifikationer | 129 |
| Kontroller miljøet | 130 |
| Kontroller EconoMode-indstillingerne | 130 |
| Prøv en anden printerdriver | 131 |
| Individuel bakkejustering | 131 |
| Løsning af problemer med kablet netværk | 133 |
| Dårlig fysisk forbindelse | 133 |
| Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet | 133 |
| Computeren kan ikke kommunikere med produktet. | 133 |
| Produktet bruger forkerte indstillinger for link og duplex for netværket | 134 |
| Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer | 134 |
| Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert | 134 |
| Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte | 134 |
| Indeks | 135 |

1 Produktpræsentation

- [Produktsammenligning](#)
- [Produktoversigter](#)
- [Visning af færdigbehandlingstilbehør](#)
- [Konfiguration af produkthardware og softwareinstallation](#)

Yderligere oplysninger:

I USA skal du gå til www.hp.com/support/ljM806.

Uden for USA skal du gå til www.hp.com/support. Vælg dit land/område. Klik på **Produktsupport og fejlfinding**. Indtast produktnavnet, og vælg **Søg**.

HP's komplette hjælp til dit produkt omfatter følgende oplysninger:

- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download softwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger

Produktsammenligning

| | | M806dn | M806x+ |
|---|---|--------|--------|
| | | CZ244A | CZ245A |
| Papirhåndtering | Bakke 1 (kapacitet på 100 ark) | ✓ | ✓ |
| | Bakke 2 og 3 (hver med kapacitet på 500 ark) | ✓ | ✓ |
| | Bakke 4 og 5 (hver med kapacitet på 3500 ark) | | ✓ |
| | Automatisk dupleksudskrivning | ✓ | ✓ |
| | Udskriftsbakke til 500 ark | ✓ | ✓ |
| Tilslutning | 10/100/1000 Ethernet LAN-forbindelse med IPv4 og IPv6 | ✓ | ✓ |
| | Lettilgængelig USB-port til udskrivning uden en computer og til opgradering af firmwaren | ✓ | ✓ |
| | Wireless Direct-tilbehør til "touch"-udskrivning fra mobile enheder (valgfrit på nogle printere) | | ✓ |
| Lager | HP High-Performance Secure-harddisk | | ✓ |
| Kontrolpanelvisning og input | Berøringsfølsomt kontrolpanel | ✓ | ✓ |
| Udskriv | Udskriver 55 sider pr. minut (ppm) på papir i A4-format og Letter-format | ✓ | ✓ |
| | Lettilgængelig USB-udskrivning (en computer er ikke nødvendig) | ✓ | ✓ |
| | Wireless Direct-tilbehør til "touch"-udskrivning fra mobile enheder (valgfrit på nogle printere) | | ✓ |
| | Mobil udskrivning vha. følgende: <ul style="list-style-type: none"> • HP ePrint • HP ePrint-software¹ • HP ePrint Enterprise • HP ePrint Home & Biz • HP Printer Control • Google Cloud Print • AirPrint | ✓ | ✓ |
| Understøttede styresystemer²³ | Windows XP SP2 eller nyere, 32-bit og 64-bit BEMÆRK: Softwareinstallationsprogrammet understøtter ikke 64-bit-versionen, men printerdriveren understøtter det. BEMÆRK: Microsoft ophørte med at yde generel support til Windows XP i april 2009. HP vil fortsætte med at tilbyde den bedst mulige support til det udgåede styresystem XP. | ✓ | ✓ |


| | M806dn | M806x+ |
|---|--------|--------|
| | CZ244A | CZ245A |
| Windows Vista, 32-bit og 64-bit | ✓ | ✓ |
| BEMÆRK: Windows Vista Starter understøttes ikke af softwareinstallationsprogrammet eller printerdriveren. | | |
| Windows 7, 32-bit og 64-bit | ✓ | ✓ |
| Windows 8, 32-bit og 64-bit | ✓ | ✓ |
| BEMÆRK: UPD PCL 5 understøttes ikke til Windows 8. | | |
| Windows 2003 Server SP1 eller senere, 32-bit og 64-bit | ✓ | ✓ |
| BEMÆRK: Softwareinstallationsprogrammet understøtter ikke 64-bit-versionen, men printerdriveren understøtter det. | | |
| BEMÆRK: Microsoft ophørte med at yde generel support til Windows Server 2003 i juli 2010. HP vil fortsætte med at tilbyde den bedst mulige support til det udgåede operativsystem Server 2003. | | |
| Windows Server 2008, 32-bit og 64-bit | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2008 R2, 64-bit | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2012, 64-bit | ✓ | ✓ |
| BEMÆRK: UPD PCL 5 understøttes ikke til Windows Server 2012. | | |
| Mac OS X 10.6, 10.7 Lion og 10.8 Mountain Lion | ✓ | ✓ |

- ¹ HP ePrint Software understøtter følgende operativsystemer: Windows® XP SP2 eller nyere (32-bit) op til ePrint Software version 3, Windows Vista® (32-bit og 64-bit), Windows 7 (32-bit og 64-bit), Windows 8 (32-bit og 64-bit), og Mac OS X versionerne 10,6, 10,7 Lion og 10,8 Mountain Lion.
- ² Listen over understøttede operativsystemer gælder for Windows PCL 6-, UPD PCL 6-, UPD PCL 5-, UPD PS- og Mac-printerdrivere og den medfølgende softwareinstallations-cd. Du kan få vist en opdateret liste over understøttede operativsystemer på www.hp.com/support/ijM806 med HP's hjælp til dit produkt. Hvis du bor uden for USA, skal du gå til www.hp.com/support, vælge land/område, klikke på **Produktsupport og fejlfinding**, indtaste produktnavnet og derefter vælge **Søg**.
- ³ HP-softwareinstallations-cd'en til Windows og Mac installerer HP PCL 6-driveren og .NET 3,5 SP1 til Windows-operativsystemer, .NET 4.0 til Windows 8 og Windows Server 2012, og Mac-driveren og Mac-hjælpeprogrammet til Mac-operativsystemer. Installations-cd'en indeholder også anden valgfri software.

Produktoversigter

- [Produktet set forfra](#)
- [Produktet set bagfra](#)
- [Interfaceporte](#)
- [Kontrolpanelvisning](#)

Produktet set forfra

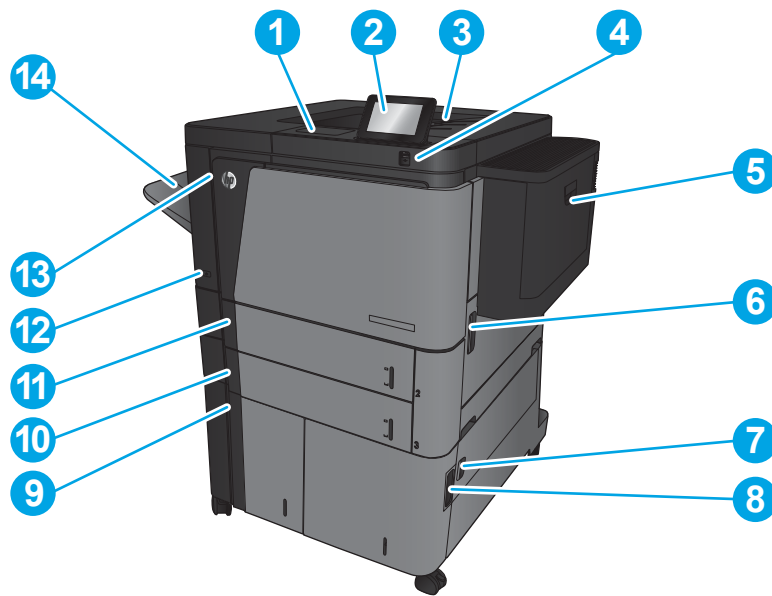


-
- | | |
|---|---|
| 1 | Hardwareintegrationsstik (til tilslutning af tilbehør og tredjepartsenheder) |
| 2 | Kontrolpanel med berøringfølsom skærm i farver (vipper op, så den er lettere at se) |
| 3 | Øverste udskriftsbakke |
| 4 | Lettilgængelig USB-port (til udskrivning uden computer) |

BEMÆRK: Porten skal aktiveres af en administrator før brug. Se [Udskrivning fra USB-porten på side 54](#).


-
- | | |
|----|---|
| 5 | Bakke 1 |
| 6 | Dæksel i højre side (adgang til udbedring af papirstop) |
| 7 | Nederste højre dæksel (adgang til afhjælpning af papirstop) |
| 8 | Bakke 4 |
| 9 | Bakke 5 |
| 10 | Bakke 3 |
| 11 | Bakke 2 |
| 12 | Tænd-/sluk-knap |
| 13 | Frontdæksel (adgang til tonerpatron) |
| 14 | Lige udskriftsgang |
-

Produktet set bagfra

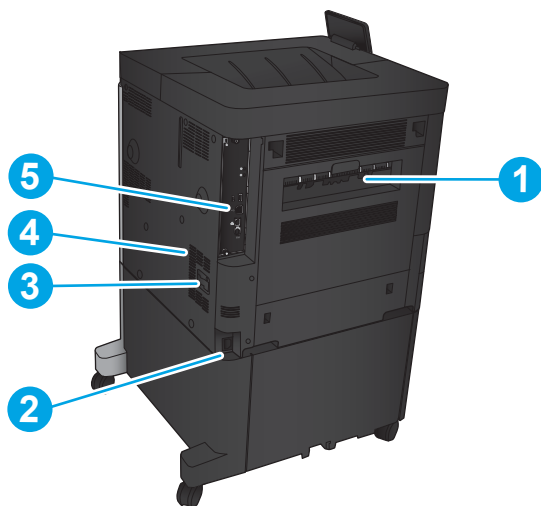

- | | |
|---|---|
| 1 | Venstre dæksel (adgang til fikseringsenhed og dupleksenhed) |
| 2 | Strømforbindelse |
| 3 | Stik til ekstra færdigbehandlingstilbehør |
| 4 | Model- og serienummeretiket |
| 5 | Processorkort (med interfaceporte) |

Interfaceporte

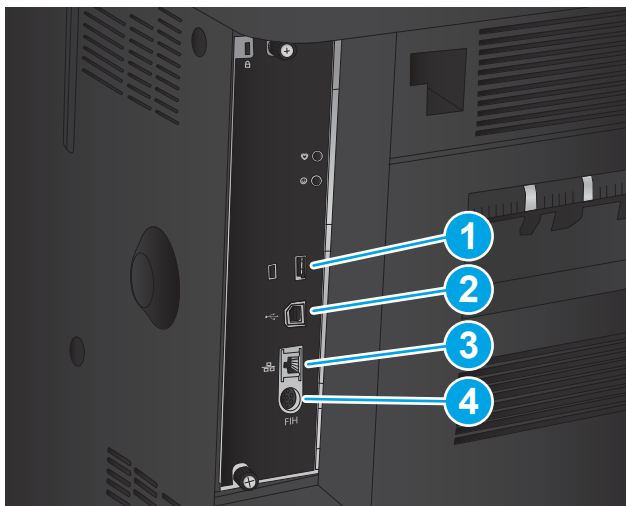

1 USB-port til eksterne USB-enheder (denne port kan være dækket til)

2 USB 2.0-højhastighedsprinterport

BEMÆRK: I forbindelse med lettilgængelig USB-udskrivning skal du bruge USB-porten i nærheden af kontrolpanelet.

3 LAN (Local Area Network) Ethernet-netværksport (RJ-45)

4 Fremmed grænseflade (til tilslutning af tredjepartsenheder)


Kontrolpanelvisning

Startskærbilledet giver adgang til produktfunktionerne og angiver den aktuelle status for produktet.

Du kan når som helst vende tilbage til startskærbilledet ved at bruge knappen Start i venstre side af produktets kontrolpanel. Du kan også trykke på knappen Start i øverste venstre hjørne af de fleste skærme.

 **BEMÆRK:** HP opdaterer jævnligt funktioner, som er tilgængelige i produktets firmware. Hvis du vil benytte dig af de nyeste funktioner, skal du opdatere produktets firmware. Hvis du vil hente den seneste firmwareopdateringsfil, skal du gå til www.hp.com/support/ljM806 med HP's hjælp til dit produkt. Hvis du bor uden for USA, skal du gå til www.hp.com/support, vælge land/område, klikke på **Produktsupport og fejlfinding**, indtaste produktnavnet og derefter vælge **Søg**.

 **BEMÆRK:** De funktioner, der vises på startskærbilledet, kan variere alt efter produktkonfigurationen.

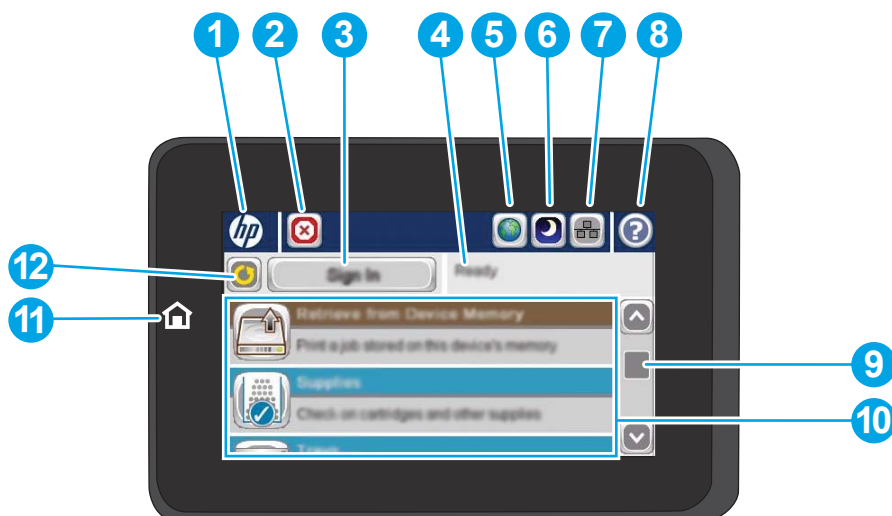


| | | |
|----|---|--|
| 1 | HP-logoet eller knappen Start | På ethvert andet skærbillede end skærbilledet Start skifter HP-logoet til en Start-knap . Tryk på knappen Start for at vende tilbage til skærbilledet Start. |
| 2 | Knappen Stop | Tryk på knappen Stop for at sætte det aktuelle job på pause. Skærbilledet <i>Jobstatus</i> åbner, hvorefter du kan annullere eller fortsætte jobbet. |
| 3 | Knappen <i>Log på</i> eller <i>Log af</i> | Tryk på knappen <i>Log på</i> for at få adgang til sikrede funktioner. Tryk på knappen <i>Log af</i> for at logge af produktet, hvis du loggede på for at få adgang til sikrede funktioner. Når du har logget af, nulstiller produktet alle indstillinger til standardindstillingerne. |
| 4 | Produktstatus | Statuslinjen indeholder oplysninger om produktets generelle status. |
| 5 | Knap til sprogvalg | Tryk på knappen til sprogvalg for at vælge sproget på kontrolpanelets display. |
| 6 | Dvaleknap | Tryk på dvaleknappen for at sætte produktet i dvaletilstand. |
| 7 | Netværksknap | Tryk på netværksknappen for at se oplysninger om netværksforbindelsen. |
| 8 | Knappen Hjælp | Tryk på knappen Hjælp for at åbne det integrerede Hjælp-system. |
| 9 | Rullepanel | Tryk på pil op og pil ned på rullepanelet for at se en fuldstændig oversigt over de tilgængelige funktioner. |
| 10 | Funktioner | De funktioner, der vises i dette område, kan omfatte et eller flere af følgende punkter, afhængigt af produktkonfigurationen: <ul style="list-style-type: none"> • Genvejsæt • Hent fra USB • Hent fra enhedshukommelse • Jobstatus • Forbrugsvarer • Bakker • Administration • Vedligeholdelse af enheden |

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| 11 | Knop og indikator for start | Berør for når som helst at vende tilbage til produktets startskærbillede. |
| 12 | Knappen Opdater | Tryk på knappen Opdater for at annullere alle ændringer og gendanne standardindstillingerne. |

Visning af færdigbehandlingstilbehør


- [Hæfter/stabler](#)
- [Hæfter/stabler med hulning](#)
- [Brochureenhed](#)

Hæfter/stabler

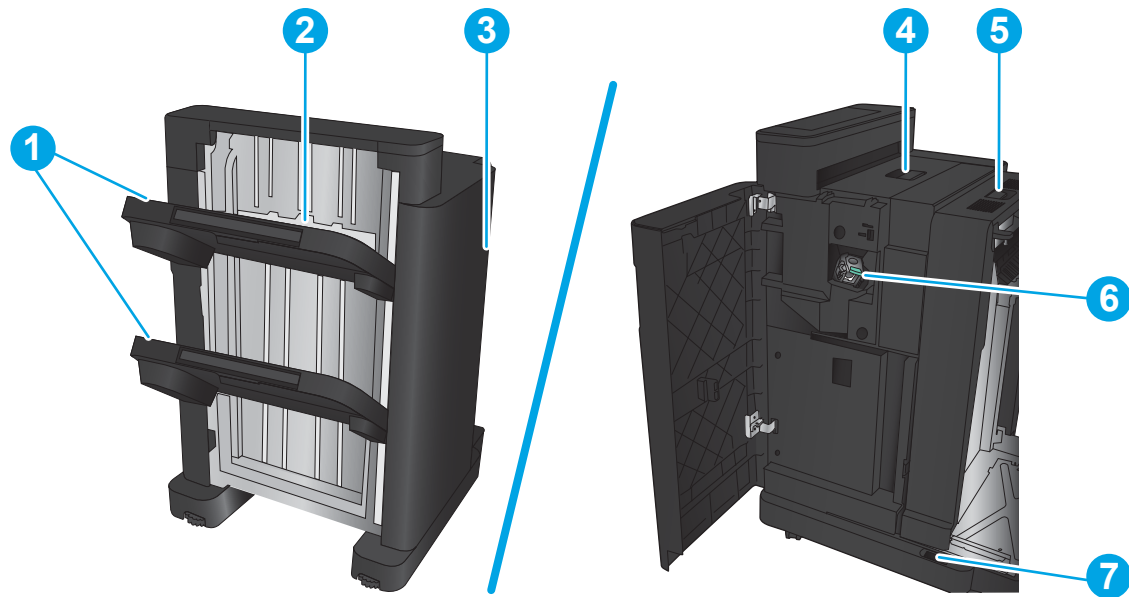


| | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Outputbakker til hæfter/stabler. |
| 2 | Outputslot for hæfter/stabler |
| 3 | Frontdæksel |
| 4 | Topdæksel |
| 5 | Øverste lås |
| 6 | Hæfter 1 |
| 7 | Nederste lås |

Hæfter/stabler med hulning

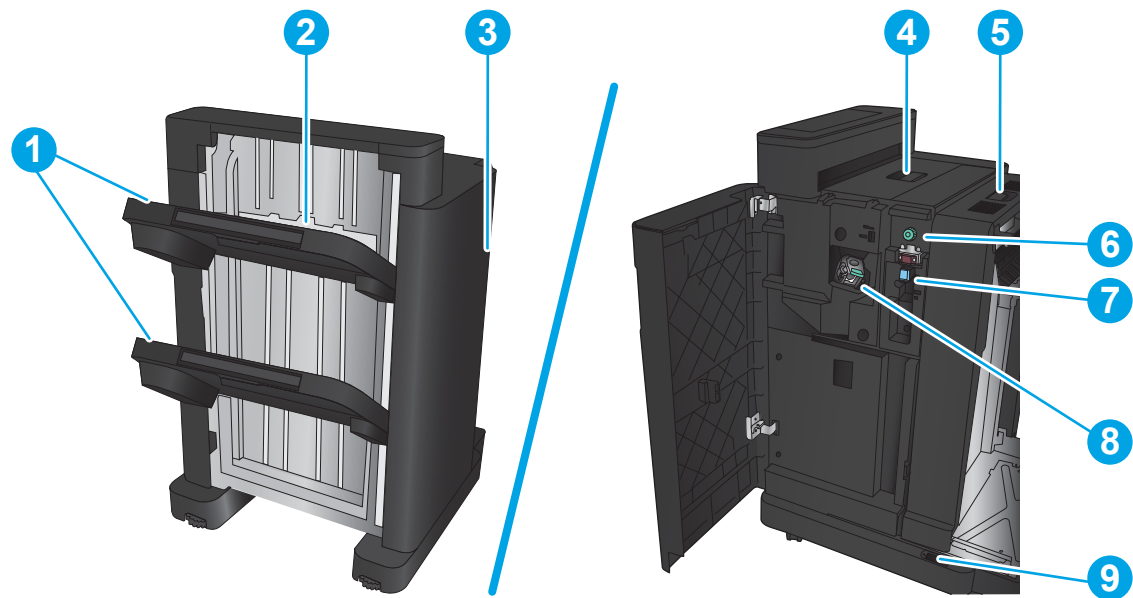

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Outputbakker til hæfter/stabler. |
| 2 | Outputslot for hæfter/stabler |
| 3 | Frontdæksel |
| 4 | Topdæksel |
| 5 | Øverste lås |
| 6 | Hulning |
| 7 | Hulningsaffaldsopsamler |
| 8 | Hæfter 1 |
| 9 | Nederste lås |

Brochureenhed

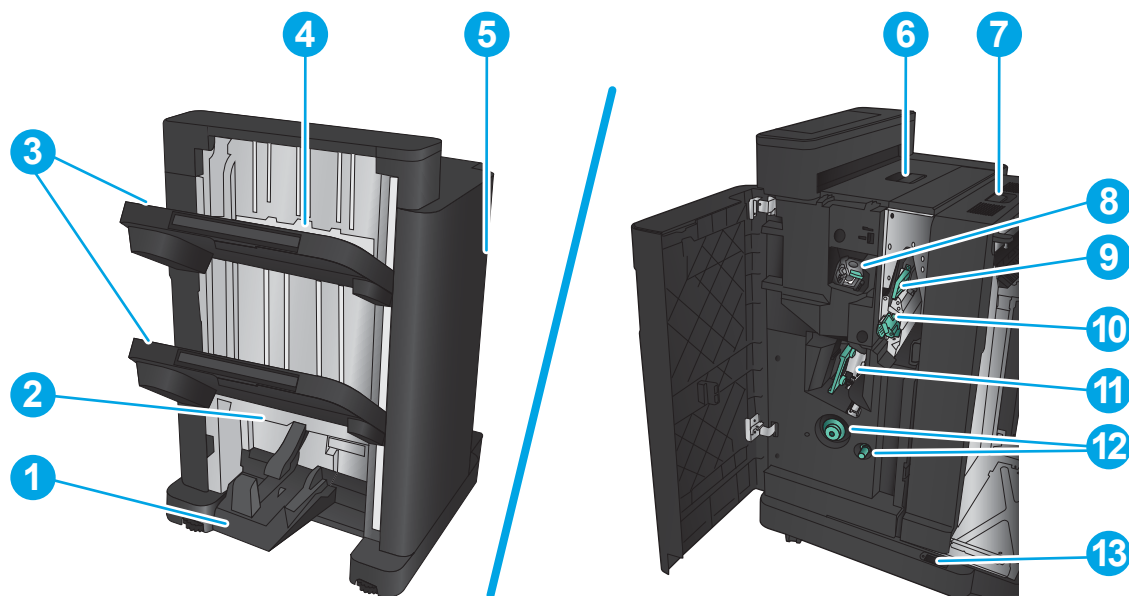

- | | |
|----|---|
| 1 | Udskriftsbakke til brochurer |
| 2 | Outputslot til brochurer |
| 3 | Outputbakker til hæfter/stabler. |
| 4 | Outputslot for hæfter/stabler |
| 5 | Frontdæksel |
| 6 | Topdæksel |
| 7 | Øverste lås |
| 8 | Hæfter 1 |
| 9 | Øverste papirleveringsstyr |
| 10 | Nederste papirleveringsstyr |
| 11 | Midterhæftningsvogn, adgang til hæfter 2 og 3 |
| 12 | Knapper til papirfremføring ved papirstop |
| 13 | Nederste lås |

Konfiguration af produkthardware og softwareinstallation

Læs den hardwareinstallationsvejledning, der fulgte med produktet, for at få grundlæggende installationsvejledning. Du kan finde yderligere vejledning under HP support på internettet.

I USA skal du gå til www.hp.com/support/ljM806 for HP's komplette hjælp til dit produkt.

Uden for USA skal du følge nedenstående trin:

1. Gå til www.hp.com/support.
2. Vælg dit land/område.
3. Klik på **Produktsupport og fejlfinding**.
4. Indtast produktnavnet, og vælg **Søg**.

Vælg dit produkt for at finde følgende support:

- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download softwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger

2 Papirbakker

- [Konfiguration af bakker til papirtype og -format](#)
- [Opfyldning af bakke 1](#)
- [Fylde bakke 2 og bakke 3](#)
- [Fylde bakke 4 og bakke 5](#)
- [Konfigurer standardplaceringen for hæfteklammer](#)
- [Konfiguration af standardplaceringen for hulning](#)

Yderligere oplysninger:

I USA skal du gå til www.hp.com/support/ljM806.

Uden for USA skal du gå til www.hp.com/support. Vælg dit land/område. Klik på **Produktsupport og fejlfinding**. Indtast produktnavnet, og vælg **Søg**.

HP's komplette hjælp til dit produkt omfatter følgende oplysninger:

- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download softwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger

Konfiguration af bakker til papirtype og -format

I følgende situationer beder produktet dig automatisk om at konfigurere en bakke til type og format:

- Når du lægger papir i bakken
- Når du angiver en bestemt bakke eller et bestemt papirformat til et udskriftsjob via printerdriveren eller et softwareprogram, og bakken ikke er konfigureret, så den passer til udskriftsjobbets indstillinger



BEMÆRK: Meddelelsen vises ikke, hvis du udskriver fra bakke 1, og bakke 1 er konfigureret til papirformatet [Alle formater](#) og papirtypen [Enhver type](#). Hvis udskriftsjobbet ikke angiver en bakke, udskriver produktet i denne situation fra bakke 1, selv om indstillingerne for papirformat og -type i udskriftsjobbet ikke svarer til det papir, der er lagt i bakke 1.

Konfiguration af en bakke, når du ilægger papir

1. Læg papir i bakken.
2. Bakkens konfigurationsmeddelelse vises på produktets kontrolpanel.
3. Tryk på knappen [OK](#) for at acceptere den valgte type og det valgte format, eller tryk på knappen [Rediger](#) for at vælge et andet papirformat eller en anden papirtype.
4. Vælg den korrekte type og det korrekte format, og tryk herefter på knappen [OK](#).

Konfiguration af en bakke, så den passer til indstillingerne for udskriftsjobbet

1. Angiv kildebakken, papirformatet og papirtypen i programmet.
2. Send jobbet til produktet.
Hvis bakken skal konfigureres, vises en konfigurationsmeddelelse på produktets kontrolpanel.
3. Læg papir i bakken med den angivne type og det angivne format, og luk derefter bakken.
4. Tryk på knappen [OK](#) for at acceptere den valgte type og det valgte format, eller tryk på knappen [Rediger](#) for at vælge et andet papirformat eller en anden papirtype.
5. Vælg den korrekte type og det korrekte format, og tryk herefter på knappen [OK](#).

Konfigurer en bakke fra kontrolpanelet


Du kan også konfigurere bakkerne til type og format, uden at produktet viser en prompt.

1. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen [Bakker](#).
2. Tryk på linjen for den bakke, du vil konfigurere, og tryk derefter på knappen [Rediger](#).
3. Vælg papirtype og -format fra listerne med indstillinger.
4. Tryk på knappen [OK](#) for at gemme dit valg.


Opfyldning af bakke 1

⚠ FORSIGTIG: Hvis du vil undgå papirstop, må du aldrig lægge papir i eller fjerne papir fra bakke 1 under udskrivning.

1. Åbn bakke 1.

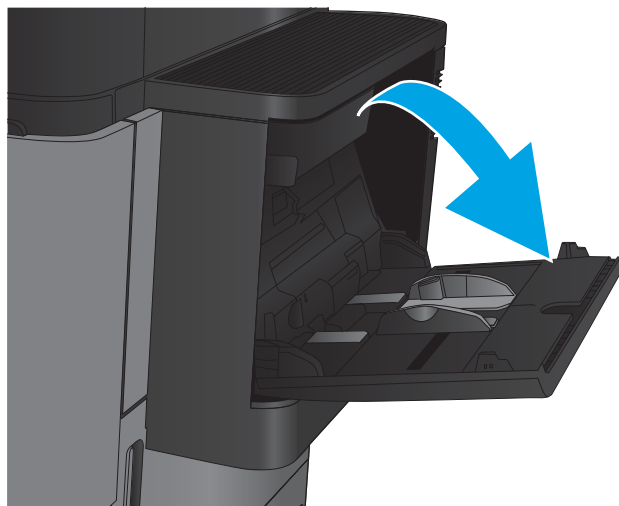


2. Træk bakkeforlængerens ud for at understøtte papiret.

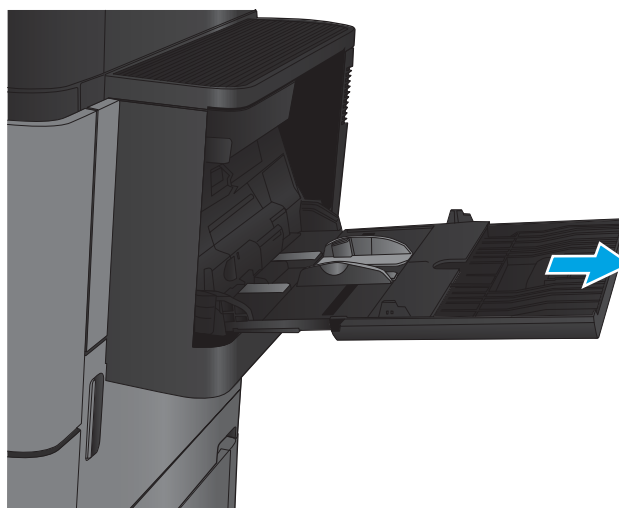


3. Læg papir i bakken. Se [Tabel 2-1 Papirretning for bakke 1 på side 17](#).


TIP: For at få den bedste udskriftskvalitet anbefaler HP, at du lægger papiret i med den lange ende først.

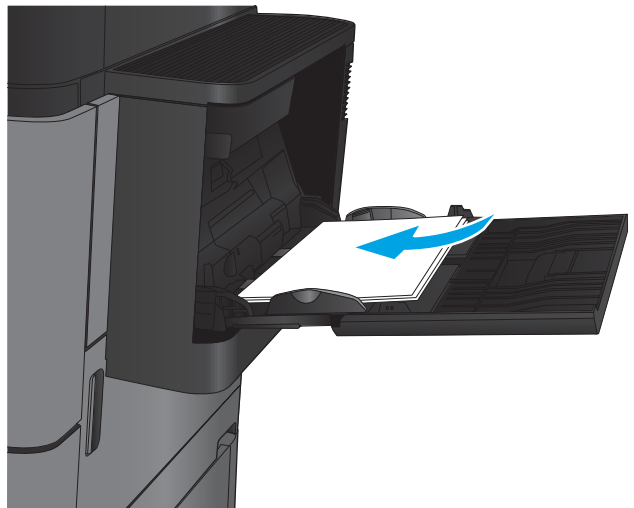

4. Kontroller, at papiret passer ind under markeringslinjen for påfyldning på papirstyrene.

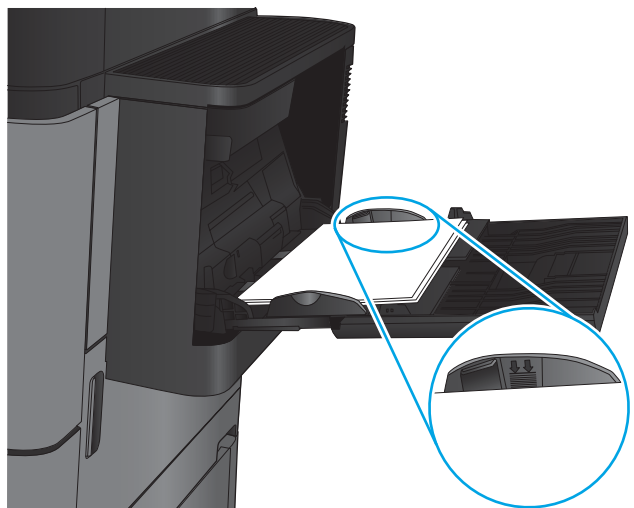

5. Tilpas sidestyrene, så de rører papirstakken let uden at bøje den.

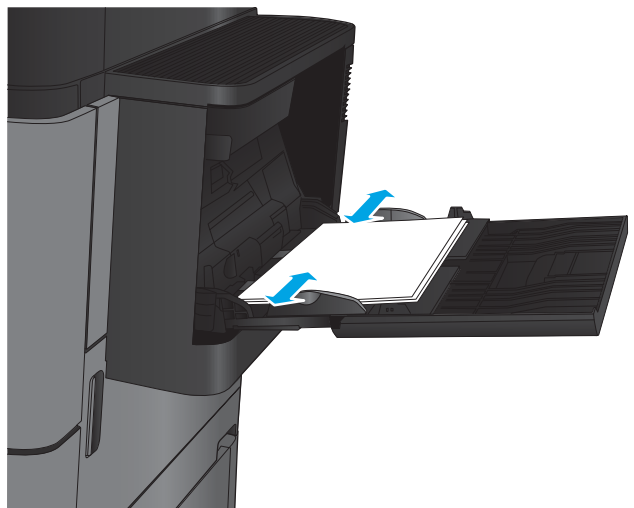

Tabel 2-1 Papirretning for bakke 1

| Papirtype | Billedretning | Duplekstilstand | Sådan ilægges papir |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| Fortrykt, brevpapir eller etiketter | Stående | 1-sidet udskrivning | Forside opad Øverste kant mod produktets bagside |
| | | Automatisk 2-sidet udskrivning | Forside opad Øverste kant mod produktets bagside |
| Forhullet | Stående | 1-sidet udskrivning | Forside nedad Huller mod bakkens højre side |
| Fortrykt eller brevpapir | Liggende | 1-sidet udskrivning: | Forside opad Øverste kant mod produktets bagside |





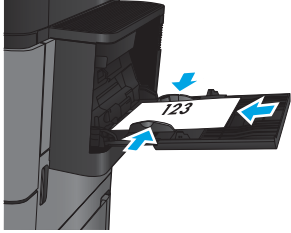
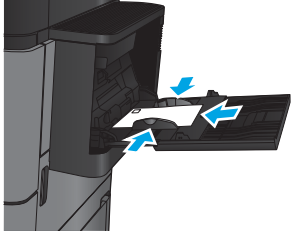



Table 2-1 Papirretning for bakke 1 (fortsat)


| Papirtype | Billedretning | Duplekstilstand | Sådan ilægges papir |
|-------------|---|--------------------------------|---|
| | | Automatisk 2-sidet udskrivning | Forside opad Øverste kant mod produktets bagside |
| | | |  |
| Konvolutter | Kort kant på konvolutten indføres i produktet | 1-sidet udskrivning | Forside opad Øverste kant mod produktets bagside |
| | | |  |

Fylde bakke 2 og bakke 3


 **BEMÆRK:** Fremgangsmåden for ilægning af papir i bakke 3 er den samme som for bakke 2. Kun bakke 2 er vist her.

1. Åbn bakken.

BEMÆRK: Åbn ikke denne bakke, mens den er i brug.

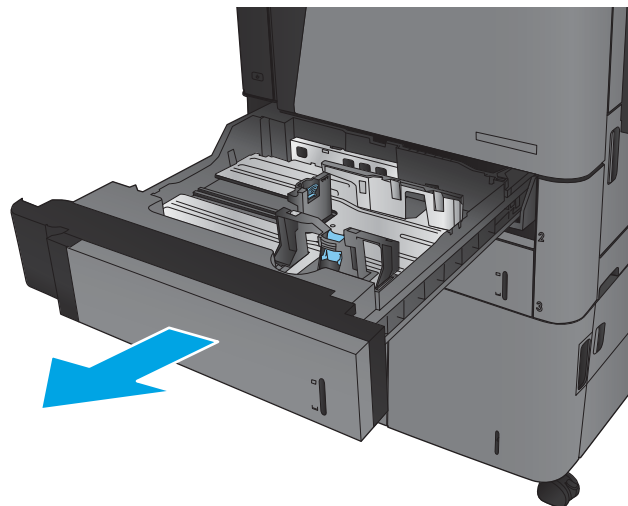


2. Juster papirlængde- og papirbredestyrene ved at trykke justeringslåsene sammen og trække i styrene, så de passer til formatet på det papir, du bruger.

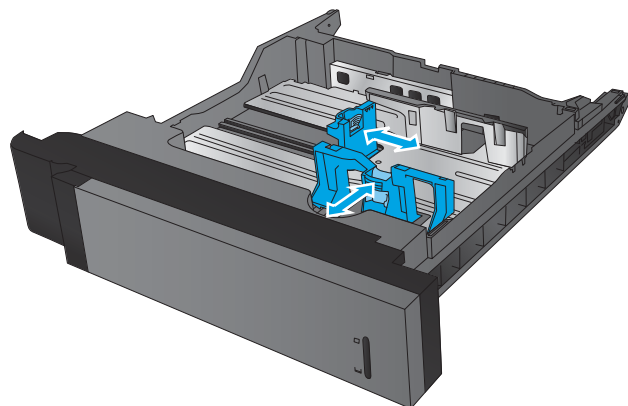


3. Læg papir i bakken. Kontroller papiret for at sikre, at styrene rører stakken let uden at bøje den.

BEMÆRK: Undgå at overfylde bakken, da dette kan medføre papirstop. Sørg for, at det øverste af stakken er under indikatoren for fuld bakke.


BEMÆRK: Hvis bakken ikke er justeret korrekt, vises der muligvis en fejlmeddelelse under udskrivning, eller der kan opstå papirstop.

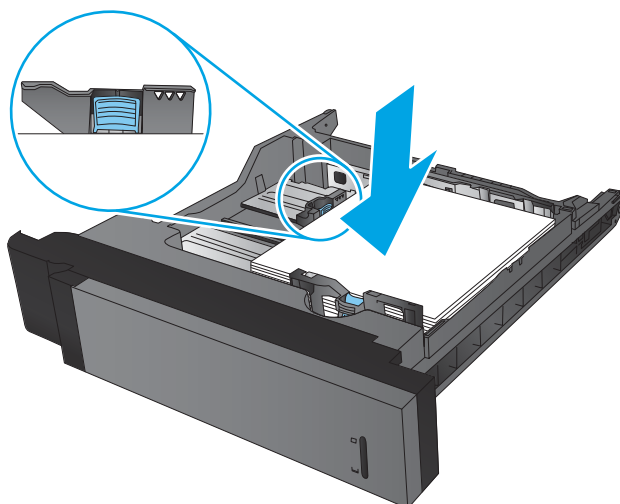

4. Luk bakken.




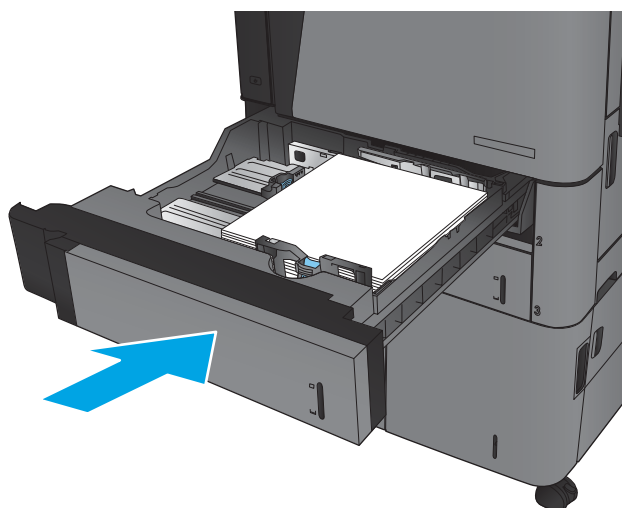


5. Kontrolpanelet viser bakkens papirtype og -format. Hvis konfigurationen ikke er korrekt, skal du ændre typen eller formatet ved at følge instruktionerne på kontrolpanelet.
6. Ved papir i specialformat skal du angive X- og Y-dimensionerne for papiret, når du bliver bedt om oplysningerne på produktets kontrolpanel.

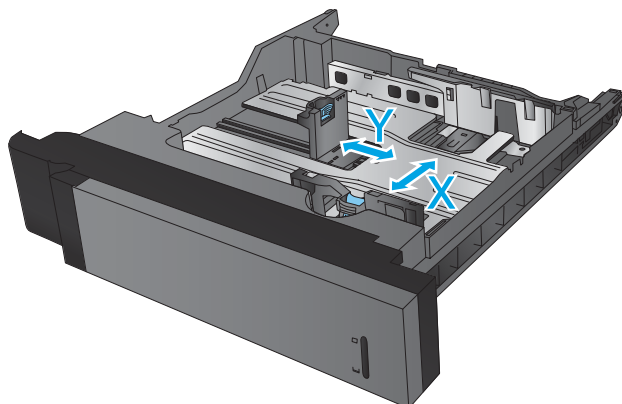


Tabel 2-2 Papirretning for bakke 2 og 3

| Papirtype | Billedretning | Duplekstilstand | Sådan ilægges papir |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| Fortrykt eller brevpapir | Stående | 1-sidet udskrivning | Forside nedad Øverste kant i bakkens bagende |
| | | Automatisk 2-sidet udskrivning | Forside opad Øverste kant i bakkens bagende |
| | Liggende | 1-sidet udskrivning | Forside nedad Nederste kant vendes mod bakkens højre side |
| | | Automatisk 2-sidet udskrivning | Forside opad Nederste kant vendes mod bakkens højre side |




Tabel 2-2 Papirretning for bakke 2 og 3 (fortsat)

| Papirtype | Billedretning | Duplekstilstand | Sådan lægges papir |
|-----------|---------------|----------------------|--------------------------------------|
| Hullet | Stående | 1-sidet udskrivning: | Huller vendes mod bakkens højre side |




Automatisk 2-sidet udskrivning Huller vendes mod bakkens venstre side




Fylde bakke 4 og bakke 5

Bakke 4 og bakke 5 understøtter kun A4 og Letter-format.

1. Åbn højre og venstre side af bakken.

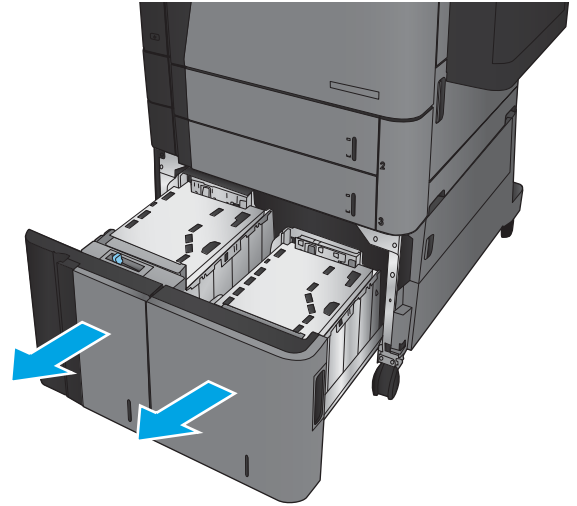


2. Juster papirformathåndtaget på begge sider til den korrekte placering for det papir, du bruger.

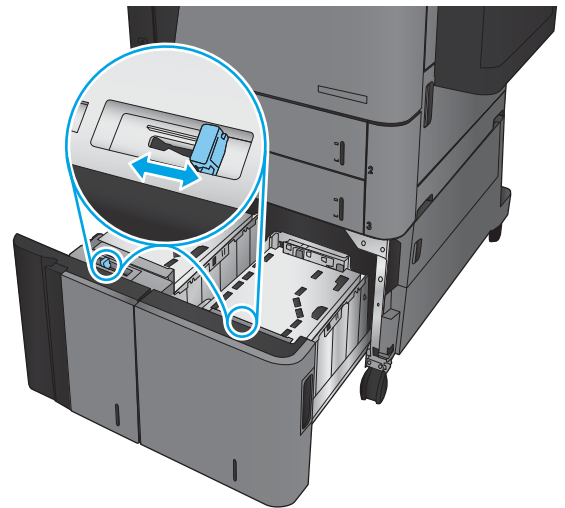


3. Ilæg hele papirpakker på hver side af bakken. Højre side kan indeholde 1.500 ark papir. Venstre side kan indeholde 2.000 ark papir.

BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater ved at ilægge hele papirpakker. Opdel ikke papirpakken i mindre dele.

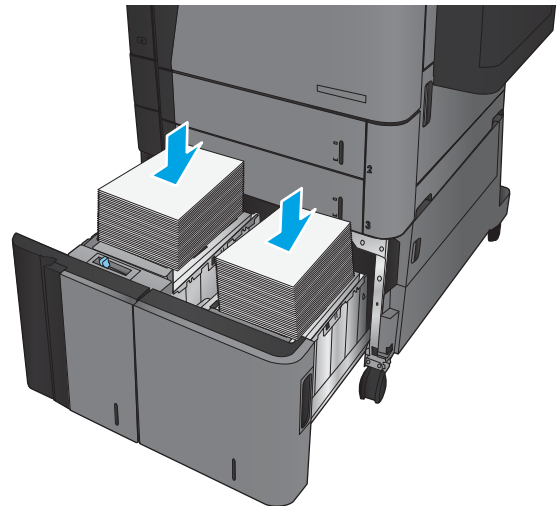

4. Luk højre og venstre side af bakken.

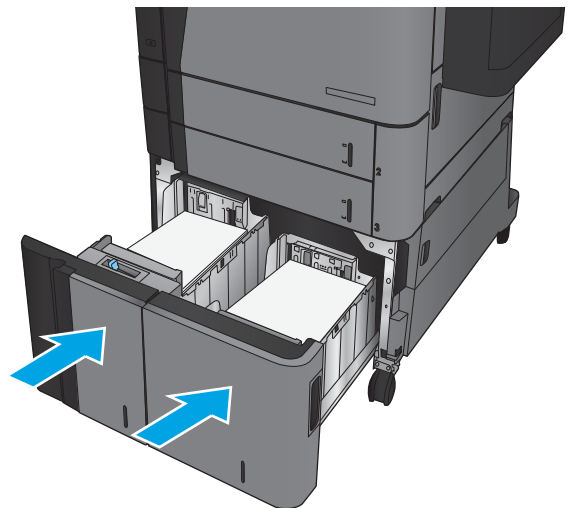

Konfigurer standardplaceringen for hæfteklammer

1. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen [Administration](#).
2. Åbn følgende menuer:
 - [Indstillinger for hæfter/stabler](#)
 - [Hæftning](#)
3. Vælg en placering af hæfteklammer fra listen med indstillinger, og tryk derefter på knappen [Gem](#). Du kan vælge mellem følgende indstillinger:
 - [Ingen](#)
 - [Øverst til venstre](#)
 - [Øverst til højre](#)
 - [To til venstre](#)
 - [To til højre](#)
 - [To øverst](#)
 - [To øverst eller venstre](#)



BEMÆRK: For dokumenter med stående retning sidder hæfteklammerne til venstre. For dokumenter med liggende retning sidder hæfteklammerne øverst.

Konfiguration af standardplaceringen for hulning

1. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen [Administration](#).
2. Åbn følgende menuer:
 - [Indstillinger for hæfter/stabler](#)
 - [Hulning](#)
3. Vælg en hulningsplacering fra listen med indstillinger, og tryk derefter på knappen [Gem](#). Du kan vælge mellem følgende indstillinger:
 - [Ingen](#)
 - [To venstre eller øverst](#)
 - [To til venstre](#)
 - [Øverst til højre](#)
 - [To øverst](#)
 - [To nederst](#)

- Tre venstre
- Tre højre
- Tre øverst
- Tre nederst



BEMÆRK: For dokumenter med stående retning sidder hullerne til venstre. For dokumenter med liggende retning sidder hullerne øverst.

3 Dele, forbrugsvarer og tilbehør

- [Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer](#)
- [Udskiftning af tonerpatronerne](#)

Yderligere oplysninger:

I USA skal du gå til www.hp.com/support/ljM806.

Uden for USA skal du gå til www.hp.com/support. Vælg dit land/område. Klik på **Produktsupport og fejlfinding**. Indtast produktnavnet, og vælg **Søg**.

HP's komplette hjælp til dit produkt omfatter følgende oplysninger:

- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download softwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger

Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer

Bestilling

| | |
|--|--|
| Bestilling af forbrugsvarer og papir | www.hp.com/go/suresupply |
| Bestilling af ægte reservedele eller ekstraudstyr fra HP | www.hp.com/buy/parts |
| Bestilling via udbydere af tjeneste eller support | Kontakt en autoriseret HP-tjeneste eller serviceudbyder. |
| Bestil vha. HP's integrerede webserver (EWS) | For at få adgang skal du angive produktets IP-adresse eller værtsnavnet i adresse-/URL-adressefeltet i en understøttet webbrowsere på computeren. EWS indeholder et link til webstedet HP SureSupply, som giver mulighed for at købe originale HP-forbrugsvarer. |

Ekstraudstyr og forbrugsvarer

Følgende dele er tilgængelige til dette produkt:

- Varer med betegnelsen **Obligatorisk** egenudskiftning skal installeres af kunden, medmindre du vil betale for, at en HP-servicemedarbejder udfører arbejdet. Support på stedet eller i forbindelse med returnering til lager indgår ikke i HP-produktgarantien for disse dele.
- Varer med angivelsen **Ekstraudstyr** egenudskiftning kan på din anmodning gratis installeres af HP's servicemedarbejdere, så længe garantien for produktet er gældende.

| Element | Beskrivelse | Selvudskiftningsmuligheder | Varenummer |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|
| Vedligeholdelsessæt 110V | Forebyggende vedligeholdelsessæt, der indeholder følgende elementer: <ul style="list-style-type: none">• Ekstra 110 Volt fikseringsenhed• Reserveoverføringsvalse• Reserveopsamlings-, føder- og separationsvalser til bakke 2 og 3• Reserveopsamlings- og fødervalser til højkapacitetsindføringsbakke (bakke 4 og 5) | Obligatorisk | C2H67A |

| Element | Beskrivelse | Selvudskiftningsmuligheder | Varenummer |
|--|--|----------------------------|-------------|
| Vedligeholdelsessæt 220V | Forebyggende vedligeholdelsessæt, der indeholder følgende elementer: <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra 220 Volt fikseringsenhed • Reserveoverføringsvalse • Reserveopsamlings-, føder- og separationsvalser til bakke 2 og 3 • Reserveopsamlings- og fødervalser til højkapacitetsindføringsbakke (bakke 4 og 5) | Obligatorisk | C2H57A |
| Valsesæt til bakke 2-5 | Reserveopsamlings- og fødervalser, der passer til bakke 2, 3, 4 og 5 (bestil ét sæt til hver bakke) | Obligatorisk | CF367-67903 |
| Valsesæt til bakke 1 | Reserveopsamlings- og fødervalser til bakke 1 | Obligatorisk | CF367-67904 |
| 110V fikseringsenhedssæt | Ekstra 110 Volt fikseringsenhed | Obligatorisk | CF367-67905 |
| 220V fikseringsenhedssæt | Ekstra 220 Volt fikseringsenhed | Obligatorisk | CF367-67906 |
| Overføringsvalse | Reserveoverføringsvalse | Obligatorisk | CF367-67907 |
| HCI-sæt | Ekstra højkapacitetsindføringsbakke og fod | Obligatorisk | C3F79-37901 |
| Hæfter/stablersæt | Ekstra hæfter/stabler-færdigbehandlingsenhed | Obligatorisk | CZ994-67901 |
| Sæt til hæfter/stabler 2/3 med hulning | Ekstra hæfter/stabler med hulningsenhed, 2 eller 3 huller til lande/områder, der bruger britiske måleenheder | Obligatorisk | CZ995-67901 |
| Sæt til hæfter/stabler 2/4 med hulning | Ekstra hæfter/stabler med hulningsenhed, 2 eller 4 huller til lande/områder, der bruger metriske måleenheder | Obligatorisk | CZ996-67901 |
| Brochureenhedssæt | Ekstra brochurefærdigbehandlingsenhed | Obligatorisk | CZ285-67901 |
| Begrænser, momentsæt | Ekstra separationsvalsemomentbegrænser til bakke 2 eller 3 (bestil et sæt til hver bakke) | Obligatorisk | CF367-67908 |
| Hæftepatrongenopfyldningssæt | Ekstra hæftepatron til hæfter 1 i hæfter/stabler, hæfter/stabler med hulning eller brochureenhed | Obligatorisk | C8091A |
| 2000-hæftepatronsæt (pakke med 2 stk.) | Ekstra sæt hæftepatroner til hæfter 2 og 3 i brochureenhed | Obligatorisk | CC383A |
| Sort tonerpatron | Ekstra tonerpatron med høj kapacitet | Obligatorisk | CF325X |
| Trådløs USB-printerserver | Ekstra HP Jetdirect ew2500 USB trådløs printerserver | Obligatorisk | J8026-67901 |

| Element | Beskrivelse | Selvudskiftningsmuligheder | Varenummer |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|
| 512 MB DIMM-sæt | Ekstra 512 MB DIMM | Obligatorisk | CF306-67901 |
| Kontrolpanelsæt | Ekstra kontrolpanelsæt | Obligatorisk | CZ245-67901 |
| Processorkortsæt | Processorkort til udskiftning | Obligatorisk | CF367-67912 |
| Harddiskudskiftningssæt | Ekstra harddisk | Ekstraudstyr | CF367-67913 |

Tilbehør


| Element | Beskrivelse | Varenummer |
|---|---|------------|
| HP LaserJet hæfter/stabler | Hæfter/stabler-færdigbehandlingsenhed | CZ994A |
| HP LaserJet hæfter/stabler med 2/3 hulning | Hæfter/stabler med hulningsenhed til lande/områder, der bruger britiske måleenheder | CZ995A |
| HP LaserJet hæfter/stabler med 2/4 hulning | Hæfter/stabler med hulningsenhed til lande/områder, der bruger metriske måleenheder | CZ996A |
| HP LaserJet brochureenhed/finisher | Ekstra brochurefærdigbehandlingsenhed | CZ285A |
| HP LaserJet højkapacitetsindføringsbakke til 3.500 ark og fod | Bakke til forøgelse af papirkapaciteten (ekstraudstyr) | C3F79A |
| HP Jetdirect ew2500 trådløs printerserver | Trådløs USB-printerserver | J8026A |
| HP Jetdirect 2800w NFC og Wireless Direct-tilbehør | Wireless Direct-tilbehør til "touch"-udskrivning fra mobile enheder | J8029A |
| HP 1 GB DIMM | Ekstra hukommelsesmodul | CF306AX |

Udskiftning af tonerpatronerne

Fortsæt udskrivningen med den aktuelle patron, indtil omfordeling af toner ikke længere giver en acceptabel udskriftskvalitet. Fjern tonerpatronen fra printeren for at omfordele toneren, og vip forsigtigt patronen frem og tilbage om dens vandrette akse. Se vejledningen til udskiftning af patroner for en grafisk illustration. Sæt tonerpatronen tilbage i printeren, og luk dækslet.

Følgende illustration vises tonerpatronens komponenter.

Figur 3-1 Tonerpatronkomponenter, bagfra

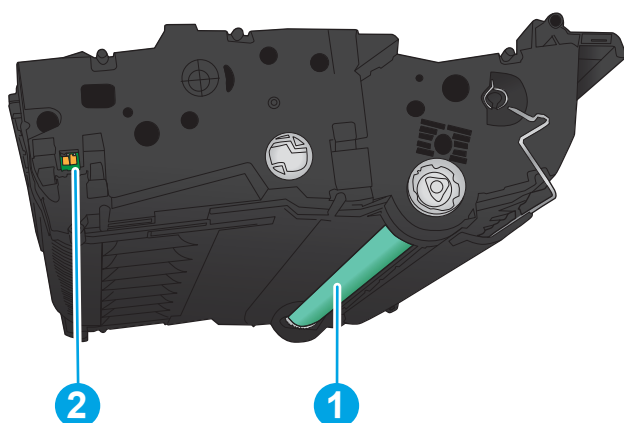


| | |
|---|--|
| 1 | Billedtromle |
| | FORSIGTIG: Rør ikke den grønne valse. Hvis du gør det, kan patronen blive beskadiget. |
| 2 | Hukommelseschip |


⚠ FORSIGTIG: Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i tøjet.

📝 BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om genbrug af brugte tonerpatroner på æsken til tonerpatronen.


1. Åbn frontdækslet. Kontroller, at dækslet er helt åbent.

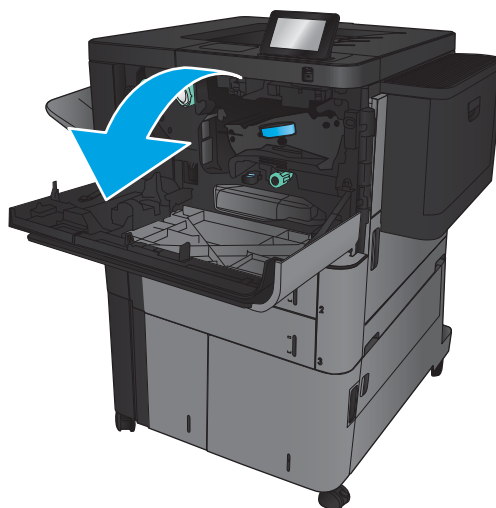


2. Tryk på knappen på håndtaget, og drej tonerpatronhåndtaget nedad.

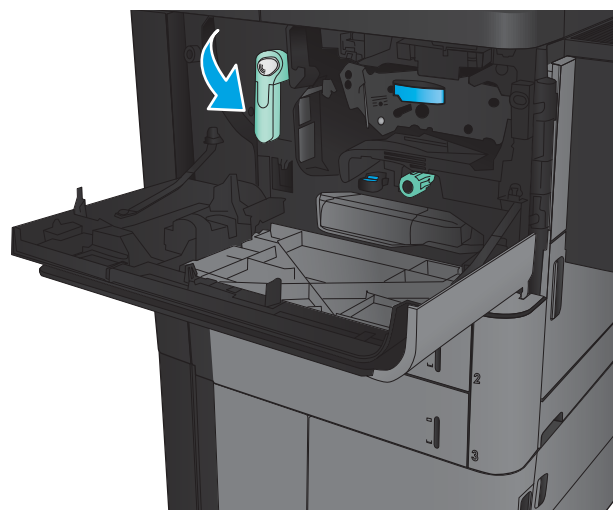


3. Tag fat i håndtaget på den brugte tonerpatron, og træk den ud.

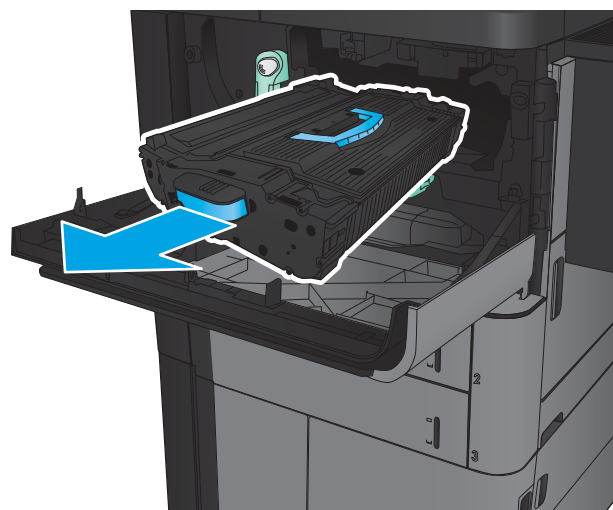


4. Tag den nye tonerpatron ud af posen.

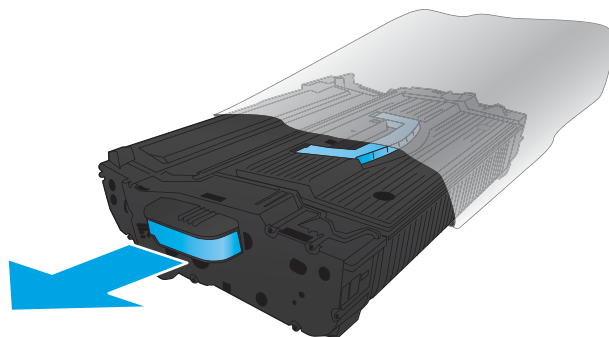


5. Tag fat i begge sider af patronen, og ryst den 5-6 gange.

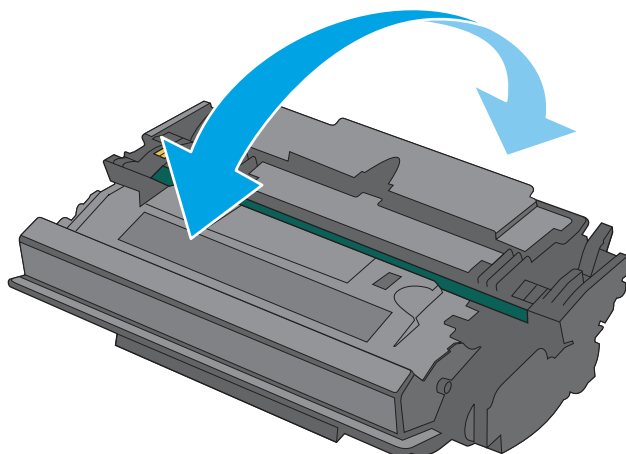


6. Juster tonerpatronen i forhold til åbningen, og skub den ind i produktet. Tonerpatronen sænkes en smule, når den er på plads.

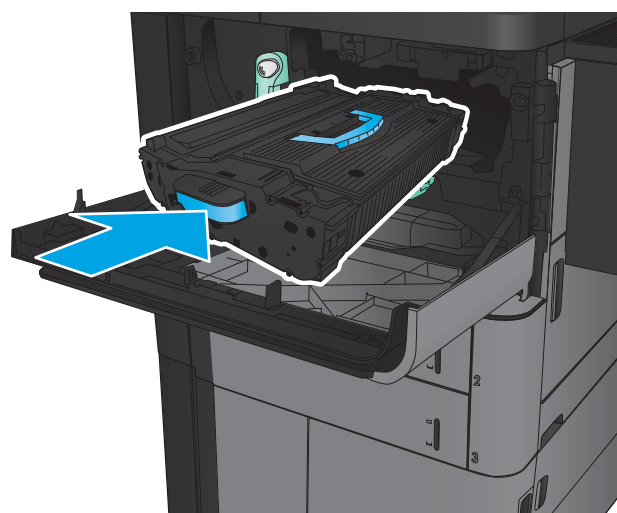

7. Tryk på knappen på håndtaget, og drej derefter tonerpatronhåndtaget opad.

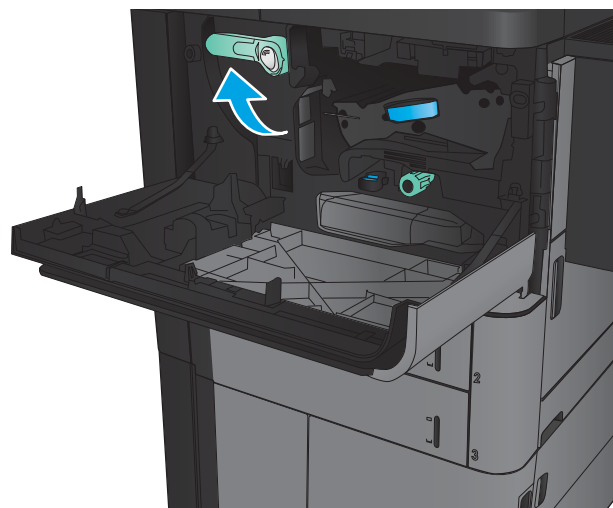

8. Luk frontdækslet.

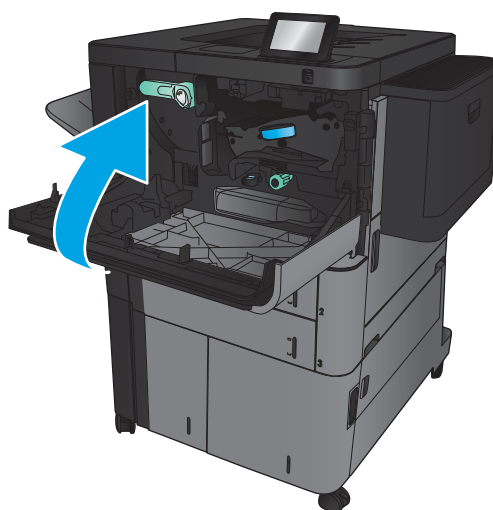

4 Udskriv

- [Udskrivningsopgaver \(Windows\)](#)
- [Udskrivningsopgaver \(Mac OS X\)](#)
- [Gem udskriftsjob på produktet](#)
- [Mobil udskrivning](#)
- [Udskrivning fra USB-porten](#)

Yderligere oplysninger:

I USA skal du gå til www.hp.com/support/ljM806.

Uden for USA skal du gå til www.hp.com/support. Vælg dit land/område. Klik på **Produktsupport og fejlfinding**. Indtast produktnavnet, og vælg **Søg**.

HP's komplette hjælp til dit produkt omfatter følgende oplysninger:

- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download softwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger

Udskrivningsopgaver (Windows)

Sådan scanner du (Windows)


Følgende fremgangsmåde beskriver den grundlæggende udskrivningsproces til Windows.

1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg produktet på listen over printere, og vælg derefter **Egenskaber** eller **Indstillinger** (alt efter program).
3. Klik på eller tryk på fanerne i printerdriveren for at konfigurere de tilgængelige indstillinger.
4. Klik på eller tryk på knappen **OK** for at gå tilbage til dialogboksen **Udskriv**. Angiv det antal kopier, der skal udskrives, på dette skærmbillede.
5. Klik eller tryk på knappen **OK** for at udskrive jobbet.


Udskriv automatisk på begge sider (Windows)

 **BEMÆRK:** Din printerdriver ser muligvis anderledes ud end vist her, men fremgangsmåden er den samme.


1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg produktet på listen over printere, og vælg derefter **Egenskaber** eller **Indstillinger** (alt efter program).

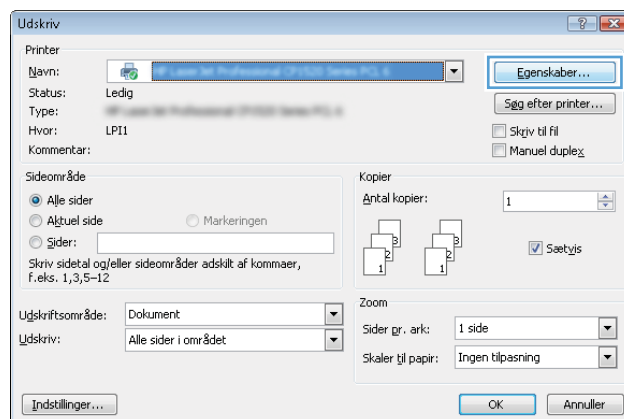


3. Klik på fanen **Færdigbehandling**.

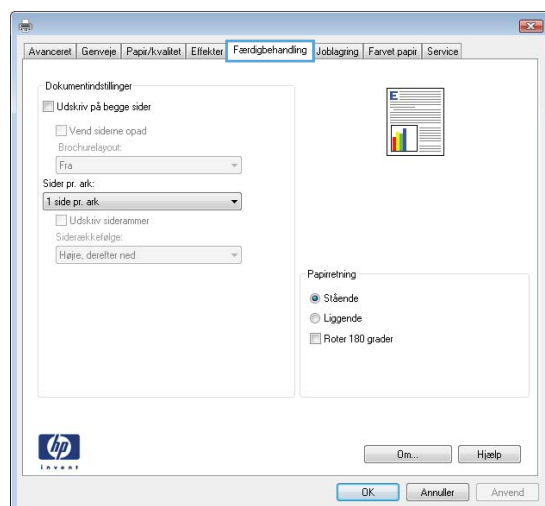

4. Marker afkrydsningsfeltet **Udskriv på begge sider**. Klik på knappen **OK** for at lukke dialogboksen **Dokumentegenskaber**.

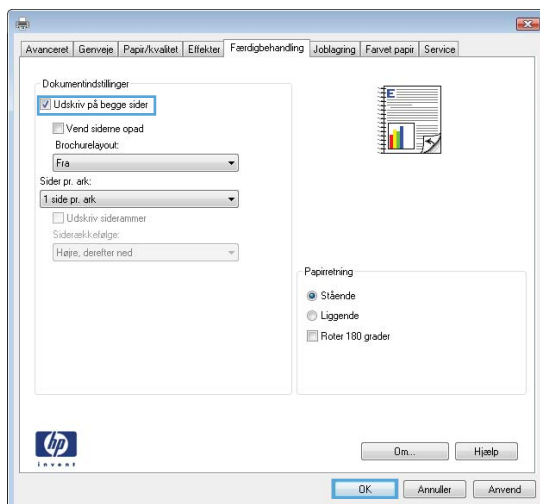


5. Klik på knappen **OK** i dialogboksen **Udskriv** for at udskrive jobbet.

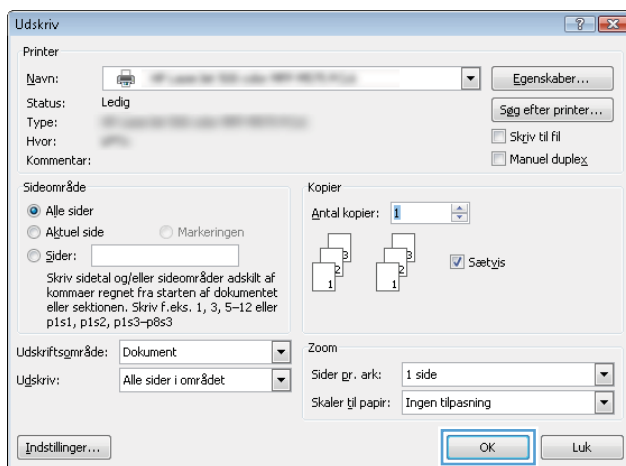


Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows)

 **BEMÆRK:** Din printerdriver ser muligvis anderledes ud end vist her, men fremgangsmåden er den samme.


1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg produktet på listen over printere, og vælg derefter **Egenskaber** eller **Indstillinger** (alt efter program).

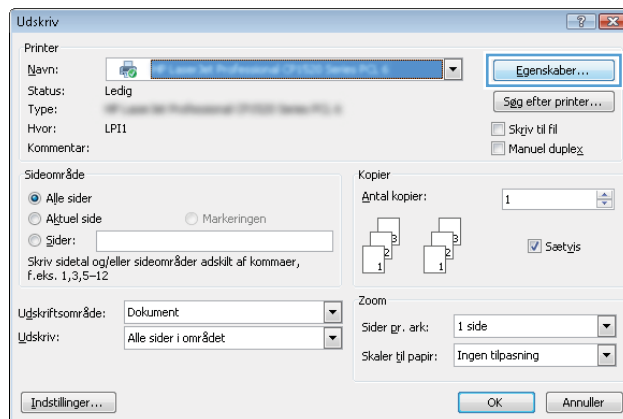

3. Klik på fanen **Færdigbehandling**.

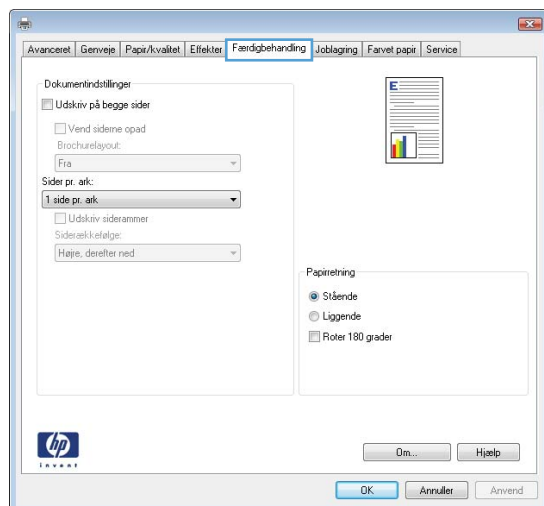

4. Marker afkrydsningsfeltet **Udskriv på begge sider**. Klik på knappen **OK** for at udskrive den første side af jobbet.

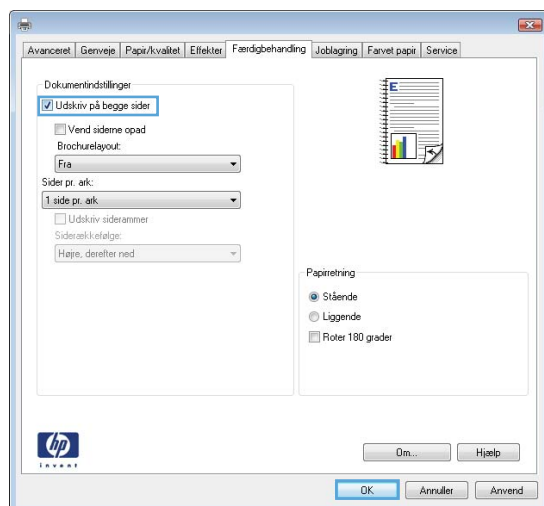


5. Hent den udskrevne stak fra udskriftsbakken, og anbring stakken i bakke 1 med den trykte side opad.
6. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på en knap på kontrolpanelet for at fortsætte.


Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows)

 **BEMÆRK:** Din printerdriver ser muligvis anderledes ud end vist her, men fremgangsmåden er den samme.


1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg produktet på listen over printere, og vælg derefter **Egenskaber** eller **Indstillinger** (alt efter program).

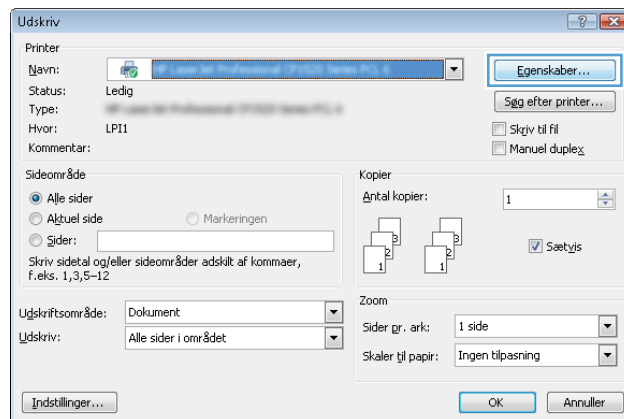


3. Klik på fanen **Færdigbehandling**.

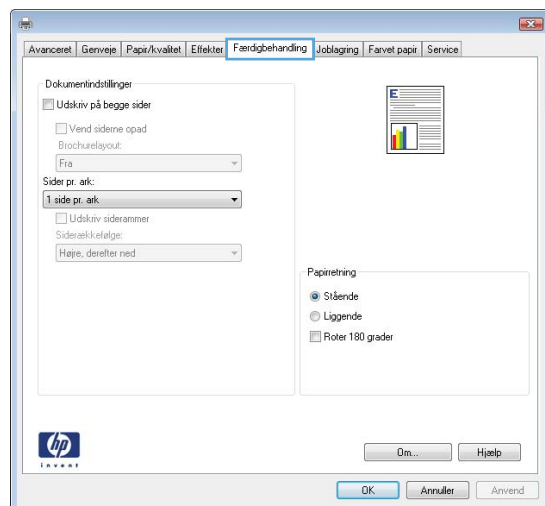


4. Vælg antal sider pr. ark på rullelisten **Sider pr. ark**.

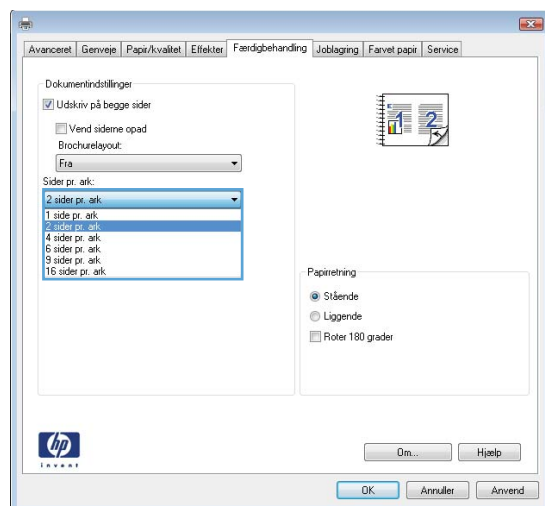

5. Vælg de korrekte indstillinger for **Udskriv siderammer**, **Siderækkefølge** og **Retning**. Klik på knappen **OK** for at lukke dialogboksen **Dokumentegenskaber**.

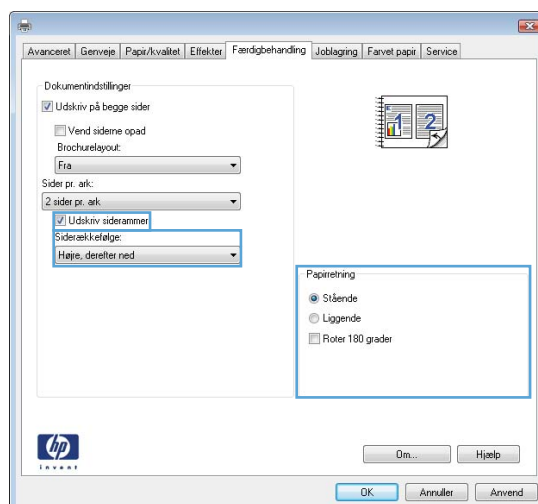


6. Klik på knappen **OK** i dialogboksen **Udskriv** for at udskrive jobbet.

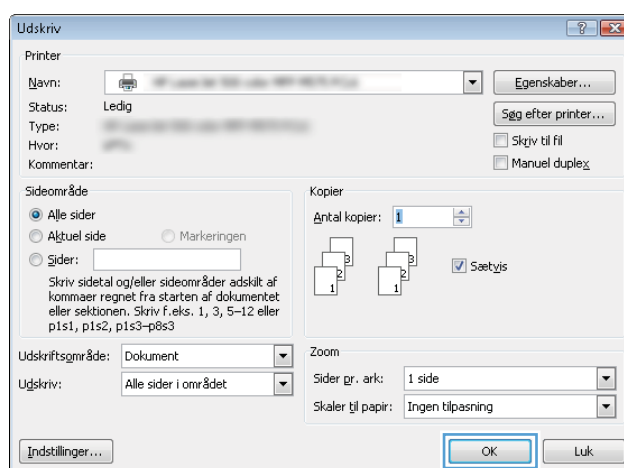


Valg af papirtype (Windows)

 **BEMÆRK:** Din printerdriver ser muligvis anderledes ud end vist her, men fremgangsmåden er den samme.


1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg produktet på listen over printere, og vælg derefter **Egenskaber** eller **Indstillinger** (alt efter program).

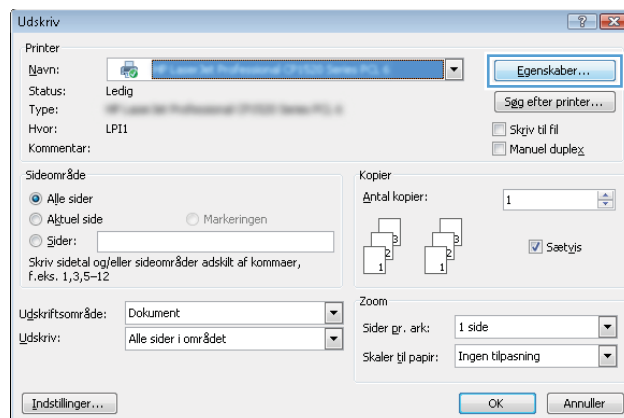


3. Klik på fanen **Papir/Kvalitet**.

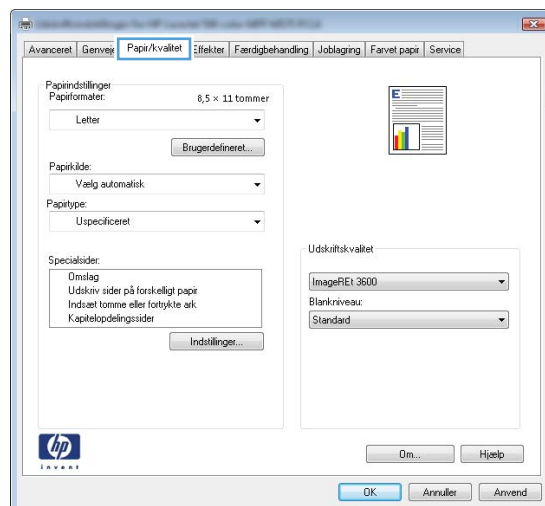


4. På rullelisten **Papirtype** skal du klikke på **Flere...**

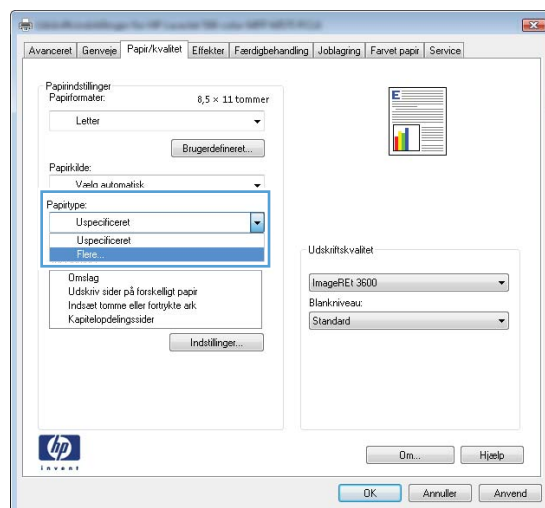


5. Udvid listen med indstillinger for **Typen er:** .

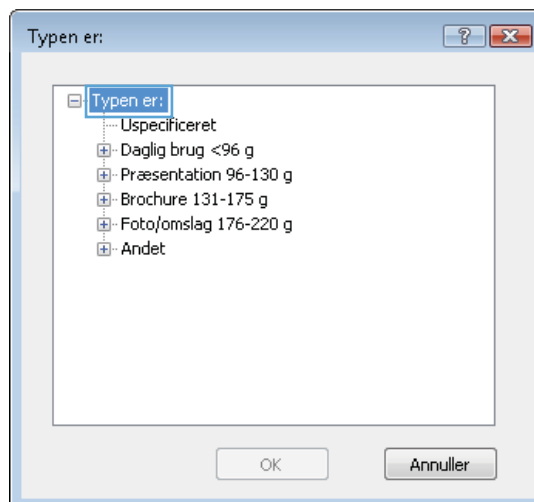


6. Udvid den kategori af papirtyper, der bedst beskriver dit papir.

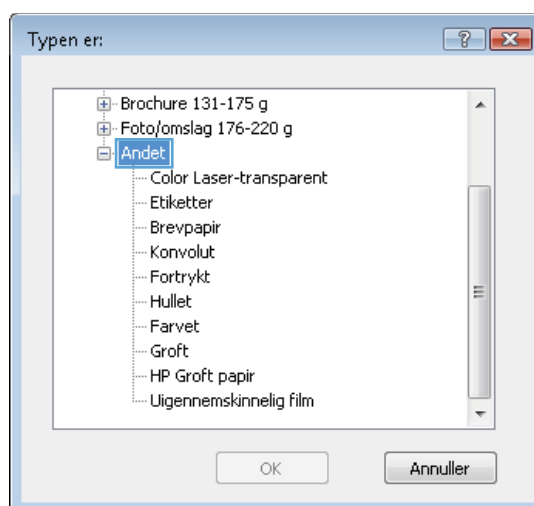

7. Vælg indstillingen for den type papir, du bruger, og klik på knappen **OK**.

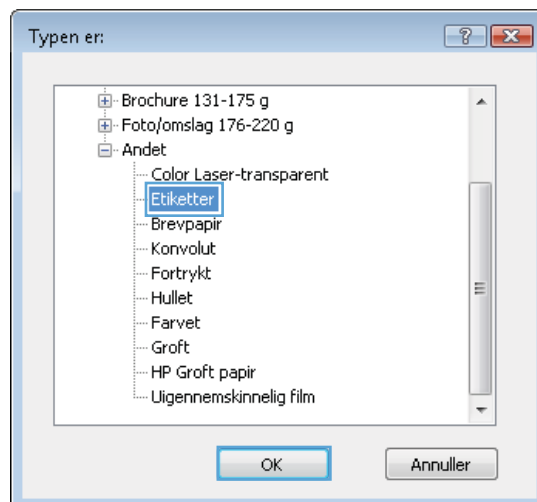

8. Klik på knappen **OK** for at lukke dialogboksen **Dokumentegenskaber**. Klik på knappen **OK** i dialogboksen **Udskriv** for at udskrive jobbet.

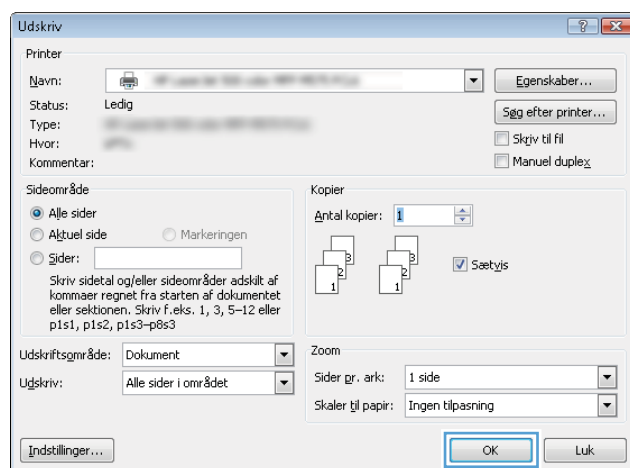

Udskrivningsopgaver (Mac OS X)

Sådan udskriver du (Mac OS X)

Følgende fremgangsmåde beskriver den grundlæggende udskrivningsproces til Mac OS X.

1. Klik på menuen **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Vælg produktet i menuen **Printer**.
3. Åbn menuens rulleliste, eller klik på **Vis detaljer**, og vælg derefter andre menuer for at justere udskrivningsindstillingerne.
4. Klik på knappen **Udskriv**.

Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X)



BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig, hvis du installerer HP-printerdriveren. Den er muligvis ikke tilgængelige, hvis du bruger AirPrint.

1. Klik på menuen **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Vælg produktet i menuen **Printer**.
3. Åbn menuens rulleliste, eller klik på **Vis detaljer**, og klik derefter på menuen **Layout**.
4. Vælg en indbindingsindstilling på rullelisten **Tosidet**.
5. Klik på knappen **Udskriv**.

Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X)



BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig, hvis du installerer HP-printerdriveren. Den er muligvis ikke tilgængelige, hvis du bruger AirPrint.

1. Klik på menuen **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Vælg dette produkt i menuen **Printer**.
3. Åbn menuens rulleliste, eller klik på **Vis detaljer**, og klik derefter på menuen **Manuel dupleksudskrivning**.
4. Klik på feltet **Manuel dupleksudskrivning**, og vælg en indbindingsindstilling.
5. Klik på knappen **Udskriv**.
6. Gå hen til produktet, og fjern eventuelt tomt papir i bakke 1.
7. Hent den udskrevne stak fra udskriftsbakken, og anbring stakken i papirbakken med den trykte side nedad.
8. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på en knap på kontrolpanelet for at fortsætte.

Udskrivning af flere sider pr. ark (Mac OS X)

1. Klik på menuen **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Vælg produktet i menuen **Printer**.
3. Åbn menuens rulleliste, eller klik på **Vis detaljer**, og klik derefter på menuen **Layout**.
4. På rullelisten **Sider pr. ark** skal du vælge det antal sider, du vil udskrive på hvert ark.
5. Vælg rækkefølgen og placeringen af siderne på arket i området **Layoutretning**.
6. Vælg den kanttype, der skal udskrives om hver side på arket, i menuen **Kanter**.
7. Klik på knappen **Udskriv**.

Valg af papirtype (Mac OS X)

1. Klik på menuen **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Vælg produktet i menuen **Printer**.
3. Åbn menuens rulleliste, eller klik på **Vis detaljer**, og klik derefter på menuen **Færdigbehandling**.
4. Vælg en type på rullelisten **Medietype**.
5. Klik på knappen **Udskriv**.


Gem udskriftsjob på produktet

Opret et lagret job (Windows)


Du kan lagre job på produktet, så du kan udskrive dem, når du vil.

 **BEMÆRK:** Din printerdriver ser muligvis anderledes ud end vist her, men fremgangsmåden er den samme.

1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg produktet på listen over printere, og vælg derefter **Egenskaber** eller **Indstillinger** (alt efter program).

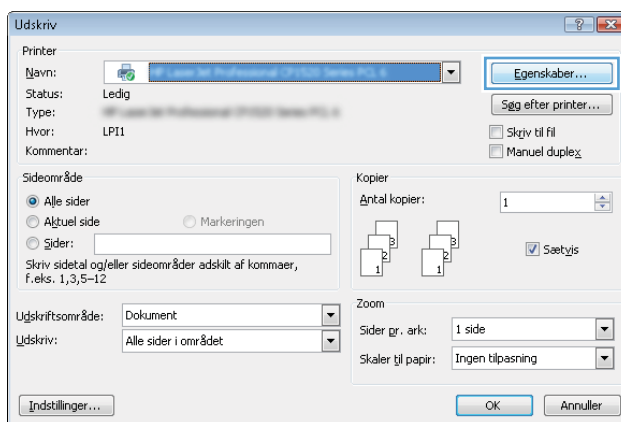


3. Klik på fanen **Joblagring**.

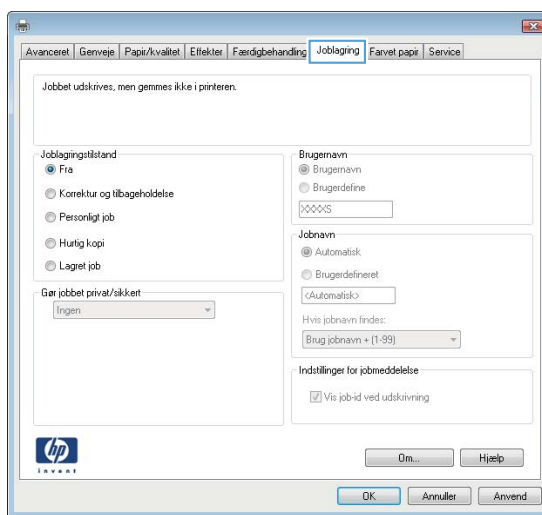

4. Vælg en indstilling af typen **Joblagringstilstand**.


- **Korrektur og tilbageholdelse:** Udskriv og korrekturlæs et eksemplar af jobbet, og udskriv derefter flere eksemplarer.
- **Personligt job:** Jobbet udskrives ikke, før du anmoder om det på produktets kontrolpanel. I denne joblagringstilstand kan du vælge en af indstillingerne under **Gør jobbet privat/sikkert**. Hvis du tildeler et personligt identifikationsnummer (PIN) til jobbet, skal du angive det påkrævede PIN på kontrolpanelet. Hvis du krypterer jobbet, skal du angive adgangskoden på kontrolpanelet.
- **Hurtig kopi:** Udskriv det ønskede antal kopier af et job, og gem derefter en kopi af jobbet i produktets hukommelse, så du kan udskrive det igen senere.
- **Lagret job:** Gem et job i produktet, og lad andre brugere udskrive jobbet når som helst. I denne joblagringstilstand kan du vælge en af indstillingerne under **Gør jobbet privat/sikkert**. Hvis du tildeler et personligt identifikationsnummer (PIN) til jobbet, skal personen, der udskriver jobbet, angive den påkrævede PIN-kode på kontrolpanelet. Hvis du krypterer jobbet, skal personen, der udskriver jobbet, angive adgangskoden på kontrolpanelet.

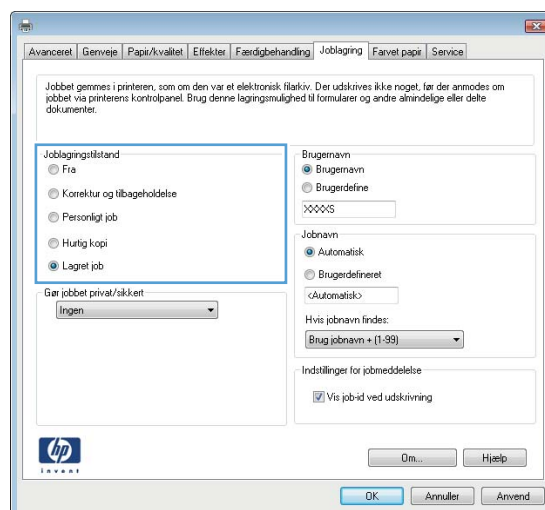


5. Hvis du vil bruge et brugerdefineret brugernavn eller jobnavn, skal du klikke på knappen **Brugerdefineret** og derefter indtaste brugernavnet eller jobnavnet.

Vælg, hvilken indstilling der skal bruges, hvis et andet lagret job allerede har det pågældende navn:

- **Brug jobnavn + (1-99)**: Føjer et unikt tal til slutningen af jobnavnet.
- **Erstat eksisterende fil**: Overskriver det eksisterende lagrede job med det nye.

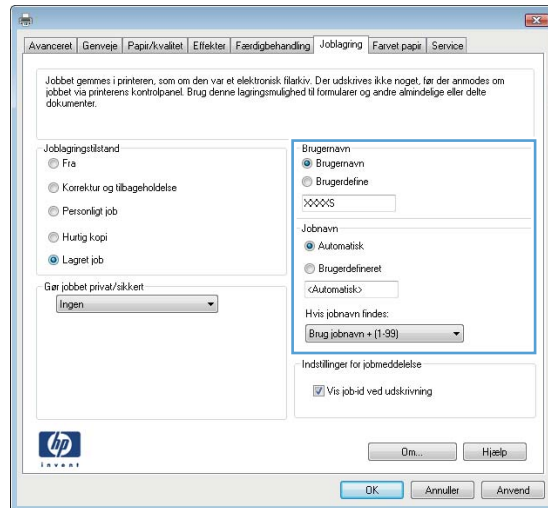

6. Klik på knappen **OK** for at lukke dialogboksen **Dokumentegenskaber**. Klik på knappen **OK** i dialogboksen **Udskriv** for at udskrive jobbet.

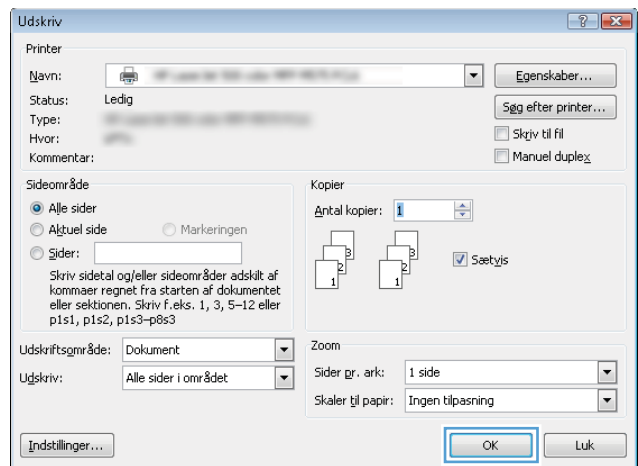

Opret et gemt job (Mac OS X)


Du kan lagre job på produktet, så du kan udskrive dem, når du vil.

1. Klik på menuen **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Vælg produktet i menuen **Printer**.
3. Som standard viser printerdriveren menuen **Kopier og sider**. Åbn rullelisten i menuen, og klik derefter på menuen **Joblagring**.
4. På rullelisten **Tilstand** skal du vælge typen af det lagrede job.
 - **Korrektur og tilbageholdelse**: Udskriv og korrekturlæs et eksemplar af jobbet, og udskriv derefter flere eksemplarer.
 - **Personligt job**: Jobbet udskrives ikke, før du anmoder om det på produktets kontrolpanel. Hvis du tildeler et personligt identifikationsnummer (PIN) til jobbet, skal du angive det påkrævede PIN på kontrolpanelet.

- **Hurtig kopi:** Udskriv det ønskede antal kopier af et job, og gem derefter en kopi af jobbet i produktets hukommelse, så du kan udskrive det igen senere.
 - **Lagret job:** Gem et job i produktet, og lad andre brugere udskrive jobbet når som helst. Hvis du tildeler et personligt identifikationsnummer (PIN) til jobbet, skal personen, der udskriver jobbet, angive den påkrævede PIN-kode på kontrolpanelet.
5. Hvis du vil bruge et brugerdefineret brugernavn eller jobnavn, skal du klikke på knappen **Brugerdefineret** og derefter indtaste brugernavnet eller jobnavnet.
- Vælg, hvilken indstilling der skal bruges, hvis et andet lagret job allerede har det pågældende navn.
- **Brug jobnavn + (1-99):** Føjer et unikt tal til slutningen af jobnavnet.
 - **Erstat eksisterende fil:** Overskriver det eksisterende lagrede job med det nye.
6. Hvis du har valgt indstillingen **Lagret job** eller **Personligt job** i trin 3, kan du beskytte jobbet med en PIN-kode. Indtast et 4-cifret tal i feltet **Brug PIN-kode til udskrivning**. Hvis andre forsøger at udskrive jobbet, bliver de bedt om at indtaste denne PIN-kode.
7. Klik på knappen **Udskriv** for at behandle jobbet.

Udskrivning af et lagret job

Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen.

1. På startskærm-billedet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen [Hent fra enhedshukommelse](#).
2. Vælg navnet på den mappe, som jobbet er gemt i.
3. Vælg jobnavn. Hvis jobbet er privat eller krypteret, skal du indtaste PIN-koden eller adgangskoden.
4. Juster antallet af kopier, og tryk derefter på knappen Start  for at udskrive jobbet.

Sletning af et lagret job

Hvis du sender et lagret job til produkthukommelsen, overskriver produktet alle tidligere job med det samme bruger- og jobnavn. Hvis et job ikke allerede er lagret under det samme bruger- og jobnavn, og produktet har brug for yderligere plads, sletter produktet muligvis andre lagrede job med det ældste job først. Du kan ændre det antal job, som produktet kan lagre, i menuen [Generelle indstillinger](#) på produktets kontrolpanel.

Brug denne procedure til at slette et job, der er gemt i produkthukommelsen.

1. På startskærm-billedet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen [Hent fra enhedshukommelse](#).
2. Vælg navnet på den mappe, hvor jobbet er gemt.
3. Vælg navnet på jobbet, og tryk derefter på knappen [Slet](#).
4. Hvis jobbet er privat eller krypteret, skal du skrive PIN-koden eller adgangskoden og derefter trykke på knappen [Slet](#).

Mobil udskrivning

HP tilbyder flere forskellige mobile og ePrint-løsninger, der muliggør trådløs udskrivning til en HP-printer fra en bærbar computer, tablet, smartphone eller anden mobil enhed. For at finde den bedste mulighed til dine behov kan du gå til www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting (kun på engelsk).

HP ePrint

Brug HP ePrint til at udskrive dokumenter ved at sende dem som en vedhæftet fil i en e-mail til produktets e-mailadresse fra enhver enhed med aktiveret e-mail.



BEMÆRK: Produktet har muligvis brug for en firmwareopdatering for at kunne benytte denne funktion.

For at kunne bruge HP ePrint skal produktet opfylde disse krav:

- Produktet skal være tilsluttet et kablet eller trådløst netværk og have internetadgang.
- HP Web Services skal være aktiveret på produktet, og produktet skal være registreret hos HP Connected.
 1. Skriv produktets IP-adresse i adresselinjen i en webbrowser for at åbne den integrerede HP-websserver.
 2. Klik på fanen **HP webservices**.
 3. Vælg indstillingen, der aktiverer Webtjenester.



BEMÆRK: Det kan tage flere minutter at slå Web Services til.

4. Gå til www.hpconnected.com for at oprette en HP ePrint-konto og fuldføre opsætningen.

Du kan finde flere oplysninger ved at gå til www.hp.com/go/support for at gennemse yderligere supportoplysninger vedrørende dit produkt.

HP ePrint-softwaren

HP ePrint-softwaren gør det let at udskrive fra en stationær eller bærbar pc til ethvert produkt, der understøtter HP ePrint. Når du har installeret softwaren, skal du åbne indstillingen **Udskriv** fra programmet, og vælg derefter **HP ePrint** fra listen over installerede printere. Denne software gør det let at finde HP ePrint-aktiverede produkter, som er registreret under din HP Connected-konto. HP-modtagerproduktet kan stå på dit skrivebord eller et helt andet sted som f.eks. i en anden afdeling eller på den anden side af kloden.

I Windows understøtter HP ePrint-softwaren også traditionel direkte IP-udskrivning til lokale netværksprintere på netværket (LAN eller WAN) eller til understøttede PostScript®-produkter.

Gå til www.hp.com/go/eprintsoftware for at finde drivere og oplysninger.



BEMÆRK: HP ePrint-softwaren er et workflow-redskab i PDF-format til Mac og er teknisk set ikke en printerdriver. HP ePrint-softwaren til Mac understøtter kun udskrivningsstier gennem HP Connected og understøtter ikke direkte IP-udskrivning til lokale netværksprintere.

AirPrint

Direkte udskrivning ved brug af Apples AirPrint understøttes for iOS 4.2 eller nyere. Brug AirPrint til at udskrive direkte til produktet fra en iPad, iPhone (3GS eller senere) eller iPod touch (tredje generation eller senere) i følgende programmer:

- Mail
- Fotografier
- Safari
- iBooks
- Udvalgte tredjepartsprogrammer

Hvis du vil bruge AirPrint, skal produktet være tilsluttet det samme trådløse netværk som Apple-enheden. Yderligere oplysninger om brug af AirPrint og om, hvilke HP-produkter der er kompatible med AirPrint, finder du på www.hp.com/go/airprint.



BEMÆRK: AirPrint understøtter ikke USB-forbindelser.

Udskrivning fra USB-porten

Dette produkt har mulighed for easy-access USB-udskrivning, så du hurtigt kan udskrive filer uden at sende dem fra en computer. Produktet accepterer standard USB-flashdrev i USB-porten foran på produktet. Du kan udskrive følgende filtyper:

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht

Aktiver USB-porten til udskrivning

Før du kan bruge funktionen, skal du aktivere USB-porten. Brug følgende procedure til at aktivere porten fra menuerne på produktets kontrolpanel:

1. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen [Administration](#).
2. Åbn følgende menuer:
 - [Generelle indstillinger](#)
 - [Aktiver Hent fra USB](#)
3. Vælg indstillingen [Aktiver](#), og tryk derefter på knappen [Gem](#).

Udskrivning af USB-dokumenter

1. Indsæt USB-flashdrevet i USB-porten til lettilgængelig udskrivning




BEMÆRK: Du skal muligvis fjerne dækslet fra USB-porten. Træk dækslet lige ud for at fjerne det.

2. Produktet registrerer USB-flashdrevet. Tryk på knappen [OK](#) for at få adgang til drevet, eller hvis du bliver bedt om det, skal du vælge indstillingen [Hent fra USB](#) på listen over tilgængelige programmer. Skærbilledet [Hent fra USB](#) åbnes.
3. Tryk på navnet på det dokument, du vil udskrive.



BEMÆRK: Dokumentet kan være placeret i en mappe. Åbn de relevante mapper.

4. Hvis du vil ændre antallet af kopier, skal du trykke på feltet [Kopier](#) og derefter angive antallet af kopier på tastaturet.
5. Tryk på knappen Start  for at udskrive dokumentet.

5 Administrer produktet

- [HP's integrerede webserver](#)
- [HP Utility til Mac OS X](#)
- [Brug programmet HP Web Jetadmin](#)
- [Economy-indstillinger](#)
- [Produktsikkerhedsfunktioner](#)
- [Software- og firmwareopdateringer](#)

Yderligere oplysninger:

I USA skal du gå til www.hp.com/support/ljM806.

Uden for USA skal du gå til www.hp.com/support. Vælg dit land/område. Klik på **Produktsupport og fejlfinding**. Indtast produktnavnet, og vælg **Søg**.

HP's komplette hjælp til dit produkt omfatter følgende oplysninger:

- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download softwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger

HP's integrerede webserver


HP's integrerede webserver giver dig mulighed for at administrere udskriftsfunktioner fra din computer i stedet for fra produktets kontrolpanel.

- Få vist oplysninger om produktstatus
- Bestem den resterende levetid for alle forbrugsvarer, og bestil nye.
- Få vist og redigere bakkekonfigurationer
- Få vist og ændre menukonfigurationen for produktets kontrolpanel
- Få vist og udskrive interne sider
- Modtage besked om hændelser for produkt og forbrugsvarer
- Få vist og ændre netværkskonfigurationen

HP's integrerede webserver fungerer, hvis produktet er tilsluttet et IP-baseret netværk. HP's integrerede webserver understøtter ikke IPX-baserede produkttilslutninger. Du behøver ikke have internetadgang for at åbne og bruge HP's integrerede webserver.

Når produktet er tilsluttet netværket, er HP's integrerede webserver automatisk tilgængelig.

Sådan åbnes HP's integrerede webserver (EWS)

1. Find produktets IP-adresse eller værtsnavn. Hvis knappen **Netværk**  er synlig på startskærbilledet på produktets kontrolpanel, skal du trykke på denne knap for at få vist adressen. Ellers skal du følge disse trin for at udskrive eller få vist produktets konfigurationsside:
 - a. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen [Administration](#).
 - b. Åbn følgende menuer:
 - [Rapporter](#)
 - [Konfigurations-/statussider](#)
 - [Konfigurationsside](#)
 - c. Tryk på knappen [Udskriv](#) eller [Vis](#).
 - d. Find IP-adressen eller værtsnavnet på Jetdirect-siden.
2. Skriv produktets IP-adresse eller værtsnavnet i adresse-/URL-adressefeltet i en understøttet webbrowser på computeren.

Din browser skal opfylde følgende krav for at kunne bruge HP's integrerede webserver:

- Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 eller nyere eller Netscape 6.2 eller nyere
- Mac OS X: Safari eller Firefox vha. Bonjour eller en IP-adresse
- Linux: Kun Netscape Navigator
- HP-UX 10 og HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7

HP Utility til Mac OS X


Brug HP Utility for Mac til at kontrollere produktets status eller få vist eller ændre produktets indstillinger fra din computer.

Du kan bruge HP Utility, hvis produktet er tilsluttet med et USB-kabel eller er tilsluttet et TCP/IP-baseret netværk.

Åbn HP Utility

Åbn Finder, klik på **Programmer**, klik på **HP**, og klik derefter på **HP Utility**.

Hvis HP Utility ikke er medtaget på listen **Hjælpeprogrammer**, skal du åbne det på følgende måde:

1. Åbn Apple-menuen  på computeren, klik på menuen **Systemindstillinger**, og klik derefter på ikonet **Udskriv & fax** eller på ikonet **Scan**.
2. Vælg produktet i venstre side af vinduet.
3. Klik på knappen **Indstillinger og forbrugsvarer**.
4. Klik på fanen **Hjælpeprogrammer**.
5. Klik på knappen **Åbn printerværktøj**.

HP Utility-funktioner

HP Utility-værktøjslinjen er øverst på alle sider. Den indeholder disse elementer:

- **Enheder:** Klik på denne knap for at vise eller skjule Mac-produkter, som HP Utility har fundet i ruden **Printere** i venstre side af skærbilledet.
- **Alle indstillinger:** Klik på denne knap for at vende tilbage til hovedsiden i HP Utility.
- **Programmer:** Klik på denne knap for at administrere, hvilke HP-værktøjer eller hjælpeprogrammer, der vises i docken.
- **HP Support:** Klik på denne knap for at åbne en browser og gå til HP-supportwebstedet for produktet.
- **Forbrugsvarer:** Klik på denne knap for at åbne webstedet HP SureSupply.
- **Registrering:** Klik på denne knap for at åbne HP's registreringswebsted.
- **Genbrug:** Klik på denne knap for at åbne webstedet for genbrugsprogrammet HP Planet Partners.

HP Utility består af sider, du kan åbne ved at klikke på listen **Alle indstillinger**. Nedenstående tabel beskriver de opgaver, du kan udføre med HP Utility.

| Menu | Produkt | Beskrivelse |
|------------------------|--------------------------|--|
| Oplysninger og support | Status for forbrugsvarer | Viser status for produktets forbrugsvarer og indeholder links til onlinebestilling af forbrugsvarer. |
| | Enhedsoplysninger | Viser oplysninger om det produkt, der er valgt i øjeblikket. |
| | Filoverførsel | Overfører filer fra computeren til produktet. |
| | Overførselsfonte | Overfører fontfiler fra computeren til produktet. |
| | HP Connected | Åbner HP Connected-webstedet. |

| Menu | Produkt | Beskrivelse |
|----------------------|----------------------------------|--|
| | Opdater firmware | Overfører en firmwareopdateringsfil til produktet. BEMÆRK: Denne indstilling er først tilgængelig, efter du har åbnet menuen Vis og valgt punktet Vis avancerede indstillinger . |
| | Kommandoer | Sender specielle tegn eller udskriftskommandoer til produktet efter udskriftsjobbet. BEMÆRK: Denne indstilling er først tilgængelig, efter du har åbnet menuen Vis og valgt punktet Vis avancerede indstillinger . |
| Printerindstillinger | Administration af forbrugsvarer | Konfigurerer, hvordan produktet skal opføre sig, når forbrugsvarer er ved at nærme sig slutningen af deres forventede levetid. |
| | Konfiguration af bakker | Ændrer standardindstillingerne for bakker. |
| | Udskriftsenheder | Administrerer indstillingerne for valgfrit outputtilbehør. |
| | Duplekstilstand | Aktiverer den automatiske tosidede udskrivningstilstand. |
| | Beskyt direkte tilslutningsporte | Deaktiverer udskrivning via USB eller parallelle porte. |
| | Lagrede job | Administrerer udskriftsjob, der er lagret på produktets harddisk. |
| | Netværksindstillinger | Konfigurerer netværksindstillingerne, såsom IPv4- og IPv6-indstillingerne. |
| | Yderligere indstillinger | Giver adgang til HP's integrerede webserver. |

Brug programmet HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin er et prisbelønnet værktøj, som er brancheførende til effektiv styring af en lang række af HP's netværksprodukter, herunder printere, produkter med flere funktioner og digitale sendere. Denne ene løsning gør det muligt at installere, overvåge, vedligeholde, fejlfinde og sikre dit udskrivnings- og billedbehandlingsmiljø fra en fjernserver og derved i sidste ende øge virksomhedens produktivitet, fordi du sparer tid, begrænser omkostningerne og beskytter din investering.

Opgraderinger til HP Web Jetadmin stilles jævnligt til rådighed for at understøtte specifikke produktfunktioner. Gå ind på www.hp.com/go/webjetadmin, og klik på linket **Self Help and Documentation** for at få yderligere oplysninger om opgraderinger.

Economy-indstillinger

- [Udskrivning med EconoMode](#)
- [Indstil dvaletilstand](#)
- [Indstil dvaleplanen](#)

Udskrivning med EconoMode

Dette produkt har en EconoMode-indstilling til udskrivning af kladder. Brug af EconoMode kan anvende mindre toner. Men brug af EconoMode reducerer udskriftskvaliteten.

HP anbefaler ikke, at man bruger EconoMode hele tiden. Hvis du bruger EconoMode konstant, kan toneren muligvis holde længere end de mekaniske dele i tonerpatronen. Hvis udskriftskvaliteten begynder at blive forringet og ikke længere er acceptabel, bør du overveje at udskifte tonerpatronen.



BEMÆRK: Hvis denne indstilling ikke er tilgængelig i din printerdriver, kan du angive den via produktets kontrolpanel.

Konfigurer EconoMode fra printerdriveren

1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Papir/Kvalitet**.
4. Marker afkrydsningsfeltet **EconoMode** for at aktivere funktionen, og klik derefter på **OK**.

Konfigurer EconoMode fra produktets kontrolpanel

1. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen **Administration**.
2. Åbn følgende menuer:
 - [Generelle indstillinger](#)
 - [Udskriftskvalitet](#)
3. Rul til og marker **EconoMode**.
4. Tryk på **Til** eller **Fra** for at aktivere eller deaktivere funktionen, og tryk derefter på **Gem**.

Indstil dvaletilstand

1. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen **Administration**.
2. Åbn følgende menuer:
 - [Generelle indstillinger](#)
 - [Energiindstillinger](#)
 - [Indstillinger for dvaletimer](#)

3. Tryk på [Dvaletilstand/Auto fra efter](#) for at vælge indstillingen.
4. Vælg den relevante tidsperiode, og tryk derefter på knappen [Gem](#).

Indstil dvaleplanen



BEMÆRK: Du skal konfigurere indstillinger for dato og klokkeslæt, før du kan bruge funktionen [Dvaleplan](#).

1. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen [Administration](#).
2. Åbn følgende menuer:
 - [Generelle indstillinger](#)
 - [Indstillinger for dato/klokkeslæt](#)
3. Åbn menuen [Dato-/klokkeslætsformat](#), og konfigurer følgende indstillinger:
 - [Datoformat](#)
 - [Klokkeslætsformat](#)
4. Tryk på knappen [Gem](#).
5. Åbn menuen [Dato-/klokkeslæt](#), og konfigurer følgende indstillinger:
 - [Dato/klokkeslæt](#)
 - [Tidszone](#)

Hvis du befinder dig i et område, der anvender sommertid, skal du markere feltet [Juster for sommertid](#).
6. Tryk på knappen [Gem](#).
7. Tryk på pil tilbage for at vende tilbage til skærbilledet [Administration](#).
8. Åbn følgende menuer:
 - [Generelle indstillinger](#)
 - [Energiindstillinger](#)
 - [Dvaleplan](#)
9. Tryk på knappen Tilføj , og vælg derefter den type hændelse, der skal planlægges: [Vækning](#) eller [Dvale](#).
10. Konfigurer følgende indstillinger:
 - [Klokkeslæt](#)
 - [Dage for hændelse](#)
11. Tryk på knappen [OK](#) og derefter på knappen [Gem](#).

Produktsikkerhedsfunktioner

- [Sikkerhedserklæringer](#)
- [IP-sikkerhed](#)
- [Log ind på produktet](#)
- [Angiv en systemadgangskode](#)
- [Krypteringssupport: HP High-Performance Secure-harddiske](#)

Sikkerhedserklæringer

Produktet understøtter sikkerhedsstandarder og anbefalede protokoller, der hjælper dig med at sikre produktet, beskytter vigtige oplysninger på dit netværk og forenkler den måde, hvorpå du overvåger og vedligeholder produktet.

Detaljerede oplysninger om HP's sikre løsninger til billedbehandling og udskrivning finder du på adressen www.hp.com/go/secureprinting. Webstedet indeholder links til hvidbøger og dokumenter med ofte stillede spørgsmål om sikkerhed.

IP-sikkerhed

IPsec er et sæt protokoller, der styrer IP-baseret netværkstrafik til og fra produktet. Med IPsec får du vært-til-vært-godkendelse, dataintegritet og kryptering af netværkss kommunikation.

For produkter, der er tilsluttet netværket og har en HP Jetdirect-printerserver, kan du konfigurere IPsec ved hjælp af fanen **Netværk** i HP's integrerede webserver.

Log ind på produktet

Nogle funktioner i produktets kontrolpanel kan sikres, så uautoriserede personer ikke kan bruge dem. Når en funktion er sikret, bliver du bedt om at logge på, før du kan bruge den. Du kan også logge på uden at vente på at blive bedt om det ved at trykke på knappen **Log på** på startskærbilledet.

Normalt bruger du det samme brugernavn og den samme adgangskode, som du bruger til at logge på din computer på netværket. Kontakt netværksadministratoren for dette produkt, hvis du har spørgsmål om, hvilke legitimationsoplysninger du skal bruge.

Når du har logget på produktet, vises knappen **Log af** på kontrolpanelet. Hvis du vil opretholde sikkerheden for produktet, skal du trykke på knappen **Log af**, når du er færdig med at bruge produktet.

Angiv en systemadgangskode

Tildel en administratoradgangskode til adgang til produktet og HP's integrerede webserver, så uautoriserede brugere ikke kan ændre produktets indstillinger.

1. Åbn HP's integrerede webserver ved at indtaste produktets IP-adresse i adresselinjen på en webbrowser.
2. Klik på fanen **Sikkerhed**.
3. Åbn menuen **Generel sikkerhed**.
4. Skriv det navn, der skal knyttes til adgangskoden, i feltet **Brugernavn**.
5. Skriv adgangskoden i feltet **Ny adgangskode**, og indtast den igen i feltet **Bekræft adgangskode**.



BEMÆRK: Hvis du ændrer en eksisterende adgangskode, skal du først skrive den eksisterende adgangskode i feltet **Gammel adgangskode**.

6. Klik på knappen **Anvend**. Skriv adgangskoden ned, og gem den et sikkert sted.

Krypteringsupport: HP High-Performance Secure-harddiske

Harddisken giver dig hardwarebaseret kryptering, så du på en sikker måde kan gemme følsomme data, uden at det påvirker produktets ydeevne. Harddisken bruger den nyeste AES-standard (Advanced Encryption Standard) og indeholder alsidige, tidsbesparende og robuste funktioner.

Brug menuen **Sikkerhed** i HP's integrerede webserver til at konfigurere disken.

Software- og firmwareopdateringer

HP opdaterer jævnligt funktioner, som er tilgængelige i produktets firmware. Hvis du vil benytte dig af de nyeste funktioner, skal du opdatere produktets firmware. Hent den nyeste firmwareopdateringsfil fra internettet:

- I USA skal du gå til www.hp.com/support/ljM806. Klik på **Drivere og software**.
- Uden for USA skal du gå til www.hp.com/support. Vælg dit land/område. Klik på **Drivere og software**. Indtast produktnavnet (f.eks. "LaserJet M575"), og vælg derefter **Søg**.

6 Løs problemer

- [Gendan fabriksstandarderne](#)
- [Kontrolpanelets Hjælp-system](#)
- [En meddelelse af typen "Patron er lav" eller "Patron er meget lav" vises på printerens kontrolpanel](#)
- [Produktet samler ikke papir op, eller det indføres forkert](#)
- [Afhjælpning af papirstop](#)
- [Forbedring af udskriftskvaliteten](#)
- [Løsning af problemer med kablet netværk](#)

Yderligere oplysninger:

I USA skal du gå til www.hp.com/support/ljM806.

Uden for USA skal du gå til www.hp.com/support. Vælg dit land/område. Klik på **Produktsupport og fejlfinding**. Indtast produktnavnet, og vælg **Søg**.

HP's komplette hjælp til dit produkt omfatter følgende oplysninger:

- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download softwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger


Gendan fabriksstandarderne

1. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen [Administration](#).
2. Åbn følgende menuer:
 - [Generelle indstillinger](#)
 - [Gendan fabriksindstillinger](#)
3. En meddelelse advarer om, at det kan føre til datatab at gendanne standardindstillingerne. Tryk på knappen [Nulstil](#) for at fuldføre processen.



BEMÆRK: Produktet genstarter automatisk, når standardindstillingerne er blevet gendannet.


Kontrolpanelets Hjælp-system

Produktet har et indbygget Hjælp-system, der forklarer brugen af hvert skærmbillede. Tryk på Hjælp-knappen  i øverste højre hjørne af skærmbilledet for at åbne Hjælp-systemet.

På nogle skærmbilleder åbner Hjælp en global menu, hvor du kan søge efter specifikke emner. Du kan gennemse hele menustrukturen ved at trykke på knapperne i menuen.

Nogle Hjælp-skærmbilleder indeholder animationer, der guider dig gennem procedurer som f.eks. afhjælpning af papirstop.

På skærmbilleder, der indeholder indstillinger til individuelle job, åbner Hjælp et emne, der forklarer indstillingerne på det pågældende skærmbillede.

Hvis produktet advarer om en fejl eller advarsel, skal du trykke på knappen Hjælp  for at åbne en meddelelse, der beskriver problemet. Meddelelsen indeholder også instruktioner til at løse problemet.

En meddelelse af typen "Patron er lav" eller "Patron er meget lav" vises på printerens kontrolpanel

Patron er lav: Printerens angiver, når en tonerpatrons blækniveau er lavt. Patronens faktiske resterende levetid kan variere. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel. Det er ikke nødvendigt at udskifte tonerpatronen nu.

Fortsæt udskrivningen med den aktuelle patron, indtil omfordeling af toner ikke længere giver en acceptabel udskriftskvalitet. Fjern tonerpatronen fra printerens for at omfordele toneren, og vip forsigtigt patronen frem og tilbage om dens vandrette akse. Se vejledningen til udskiftning af patroner for en grafisk illustration. Sæt tonerpatronen tilbage i printerens, og luk dækslet.

Patron er meget lav: Printerens angiver, når blækniveauet i tonerpatronen er meget lavt. Patronens faktiske resterende levetid kan variere. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel. Tonerpatronen behøver ikke at blive udskiftet med det samme, medmindre udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel.

Når en HP-tonerpatron har nået **Meget lav**, ophører HP's Premium Protection-garanti for denne tonerpatron.

Ændring af indstillinger for Meget lav

Du kan ændre printerens reaktion på, at forbrugsvarerne når niveauet Meget lav. Du behøver ikke at gendanne disse indstillinger, når du installerer en ny tonerpatron.

1. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen [Forbrugsvarer](#).
2. Åbn følgende menuer:
 - [Administrer forbrugsvarer](#)
 - [Indstillinger for forbrugsvarer](#)
 - [Sort patron](#) eller [Farvepatroner](#)
 - [Indstillinger for Meget lav](#)
3. Vælg en af følgende muligheder:
 - Vælg indstillingen [Stop](#) for at indstille printerens til at stoppe med at udskrive, når patronen når grænsen for **Meget lav**.
 - Vælg indstillingen [Spørg om fortsæt](#) for at indstille printerens til at stoppe med at udskrive, når patronen når grænsen for **Meget lav**. Du kan bekræfte meddelelsen eller udskifte patronen for at genoptage udskrivningen.
 - Vælg [Fortsæt](#) for at indstille printerens til at give dig besked på, at tonerpatronen har nået et meget lavt niveau, men til at fortsætte med at udskrive uden interaktion, selvom grænsen **Meget lav** er nået. Det kan dog resultere i en utilfredsstillende udskriftskvalitet.

Til produkter med faxfunktionalitet

Hvis printerens er indstillet til [Stop](#) eller [Spørg om fortsæt](#), kan der være risiko for, at faxerne ikke udskrives, når printerens genoptager udskrivningen. Dette kan ske, hvis printerens har modtaget flere faxer, end hukommelsen kan rumme, mens den ventede.

Printerens kan udskrive faxer uden afbrydelse, når den passerer grænsen Meget lav, hvis du vælger indstillingen [Fortsæt](#) for tonerpatronen, men udskriftskvaliteten kan blive forringet.

Bestil forbrugsvare

| | |
|---|---|
| Bestilling af forbrugsvare og papir | www.hp.com/go/suresupply |
| Bestilling via udbydere af tjeneste eller support | Kontakt en autoriseret HP-tjeneste eller serviceudbyder. |
| Bestil vha. HP's integrerede webserver (EWS) | Skriv printerens IP-adresse eller værtsnavnet i adresse-/URL-adressefeltet i en understøttet webbrowser på computeren for at få adgang. EWS indeholder et link til webstedet HP SureSupply, som giver mulighed for at købe originale HP-forbrugsvare. |

Produktet samler ikke papir op, eller det indføres forkert

- [Produktet tager ikke papir](#)
- [Produktet tager flere ark papir](#)
- [Papir i dokumentføderen sætter sig fast, indføres skævt eller der tages flere stykker papir ad gangen](#)

Produktet tager ikke papir

Hvis produktet ikke tager papir fra bakken, kan du prøve disse løsninger.

1. Åbn produktet, og fjern eventuelt fastklemt papir.
2. Læg papir med det korrekte format til jobbet i bakken.
3. Sørg for, at papirstørrelse og -type er indstillet korrekt på produktets kontrolpanel.
4. Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de er rykket korrekt ind i bakken.
5. Se på produktets kontrolpanel, om produktet venter på, at du bekræfter en meddelelse om at ilægge papiret manuelt. Ilæg papir, og fortsæt.
6. Valserne over bakken kan være forureneede. Rengør valserne med en fnugfri klud fugtet med varmt vand.

Produktet tager flere ark papir

Hvis produktet tager flere ark papir fra bakken, kan du prøve disse løsninger.

1. Fjern papirstakken fra bakken og bøj den, roter den 180 grader, og vend den. *Luft ikke papiret.* Læg papirstakken tilbage i bakken.
2. Brug kun papir, der overholder HP's specifikationer for dette produkt.
3. Brug papir, der ikke er krøllet, foldet eller beskadiget. Brug eventuelt papir fra en anden pakke.
4. Kontroller, at der ikke er for meget papir i bakken. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne hele papirstakken fra bakken, rette stakken og lægge noget af papiret tilbage i bakken.
5. Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de er rykket korrekt ind i bakken.
6. Sørg for, at udskriftsmiljøet overholder de anbefalede specifikationer.

Papir i dokumentføderen sætter sig fast, indføres skævt eller der tages flere stykker papir ad gangen



BEMÆRK: Disse oplysninger gælder kun for MFP-produkter.

- Der kan sidde noget på originalen, f.eks. en hæfteklamme eller en post-it-note, som skal fjernes.
- Kontroller, at alle valserne er på plads, og at dækslet til valserne i dokumentføderen er lukket.
- Sørg for, at det øverste dæksel til dokumentføderen er lukket.

- Siderne ligger muligvis ikke rigtigt. Glat papiret ud, og juster papirstyret for at centrere stakken.
- Papirstyrene skal røre ved papirstakkens sider for at fungere rigtigt. Kontroller, at papirstakken ligger lige, og at styrene ligger ind mod stakken.
- Dokumentføderen eller outputbakken indeholder måske flere sider, end der er kapacitet til. Sørg for, at papirstakken passer ind under styrene i dokumentføderen, og fjern sider fra outputbakken.
- Kontrollér, at der ikke er rester af papir, hæfteklammer, papirclips eller andet affald i papirgangen.
- Rengør dokumentføderens valser og separationspude Brug trykluft eller en ren, fnugfri klud, der er fugtet med varmt vand. Hvis dokumenterne stadig føres forkert ind i scanneren, skal du udskifte rullerne.
- På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen [Forbrugsvarer](#). Se status på dokumentfødersættet, og erstat det om nødvendigt.

Afhjælpning af papirstop

Auto-navigation til afhjælpning af papirstop

Funktionen auto-navigation hjælper dig med at rydde papirstop ved at vise en trinvis vejledning på kontrolpanelet. Når du har udført et trin, viser produktet vejledningen for det næste trin, indtil du har udført alle trinnene.


Problemer med hyppige eller tilbagevendende papirstop

Prøv disse løsninger for at reducere antallet af papirstop.


1. Brug kun papir, der overholder HP's specifikationer for dette produkt.
2. Brug papir, der ikke er krøllet, foldet eller beskadiget. Brug eventuelt papir fra en anden pakke.
3. Brug ikke papir, der tidligere har været brugt til udskrivning, eller der har været kopieret på.
4. Kontroller, at der ikke er for meget papir i bakken. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne hele papirstakken fra bakken, rette stakken og lægge noget af papiret tilbage i bakken.
5. Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de rører papirstakken uden at bukke den.
6. Sørg for, at bakken er skubbet helt ind i produktet.
7. Hvis du udskriver på kraftigt, præget eller hullet papir, skal du bruge funktionen til manuel indføring og indføre arkene ét ad gangen.
8. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen **Bakker**. Sørg for, at bakken er konfigureret korrekt til papirformat og -type.
9. Sørg for, at udskriftsmiljøet overholder de anbefalede specifikationer.

Udbedring af papirstop i frontdækslet


1. Åbn frontdækslet. Kontroller, at dækslet er helt åbent.

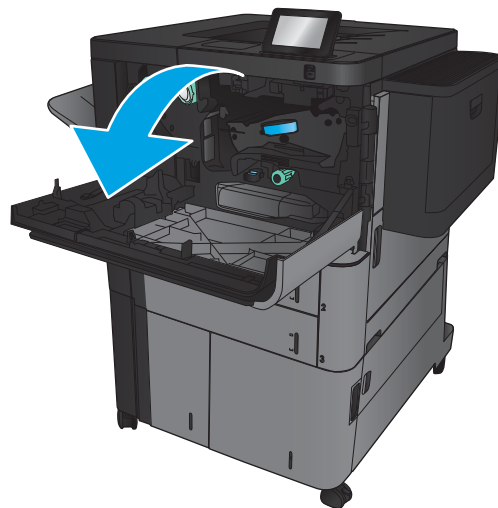


2. Tryk på knappen på håndtaget, og drej tonerpatronhåndtaget nedad.

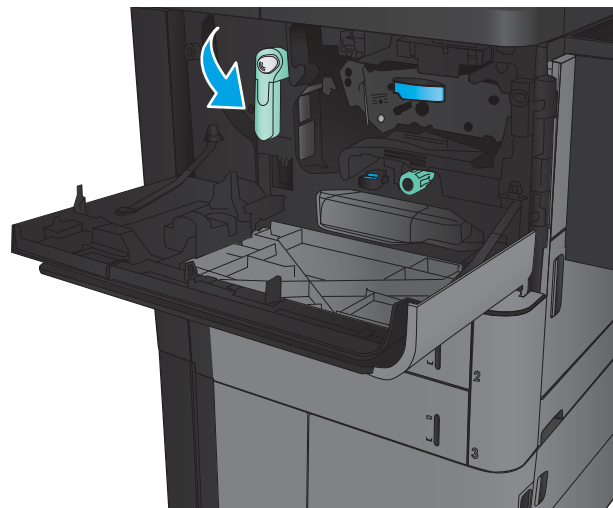


3. Tag fat i håndtaget på den brugte tonerpatron, og træk i den for at fjerne den.

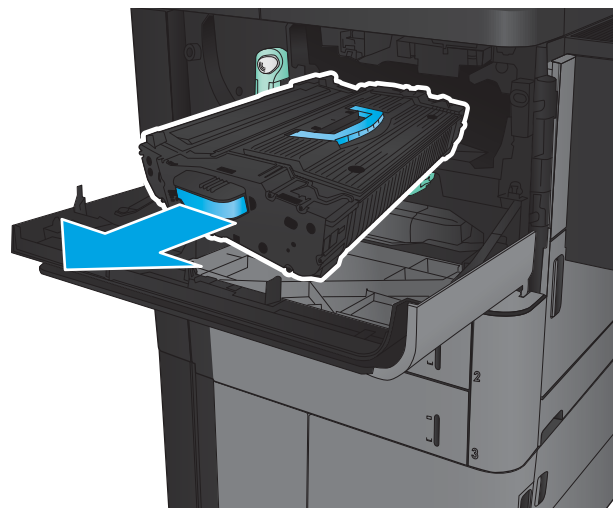


4. Drej det grønne håndtag mod uret, og fjern det fastklemte papir.

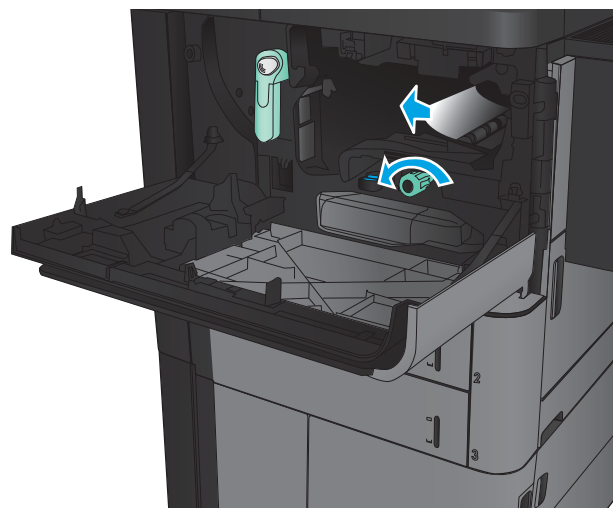


5. Juster tonerpatronen i forhold til åbningen, og skub den ind i produktet. Tonerpatronen sænkes en smule, når den er på plads.

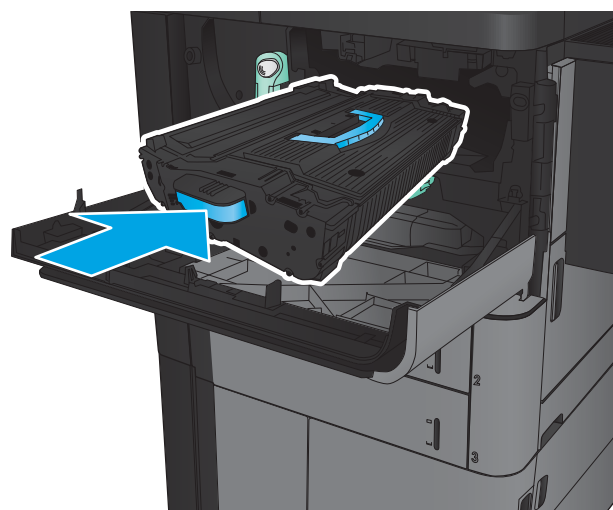

6. Tryk på knappen på håndtaget, og drej derefter tonerpatronhåndtaget opad.



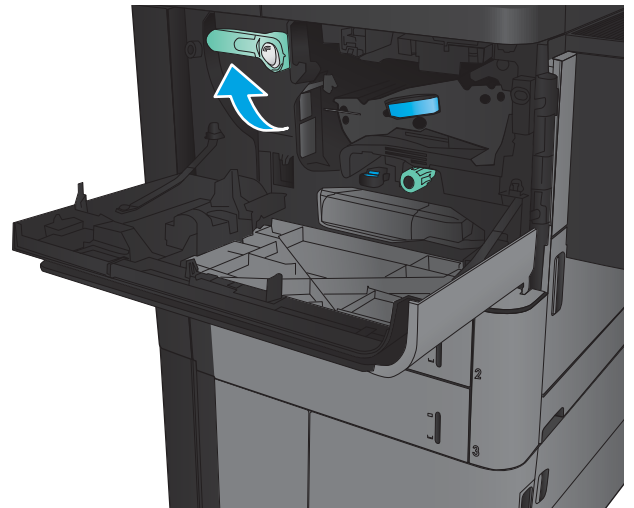


7. Luk frontdækslet.

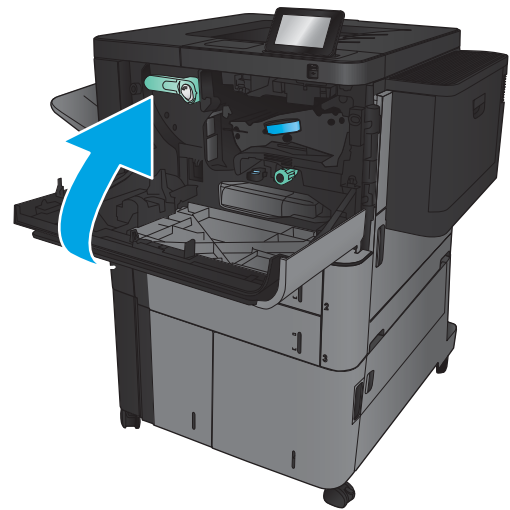


Afhjælpning af papirstop i bakke 1


1. Hvis fastklemmt papir er synligt i bakke 1, skal du udbedre stoppet ved at trykke på udløserknappen ved stop under bakken og forsigtigt trække papiret lige ud.
2. Hvis du ikke kan fjerne papiret, eller hvis der ikke er noget fastklemmt papir synligt i bakke 1, skal du åbne højre dæksel.
3. Hvis der er fastklemmt papir i indføringsområdet ved bakke 1, skal du løfte dækslet til adgang ved stop og fjerne papiret.

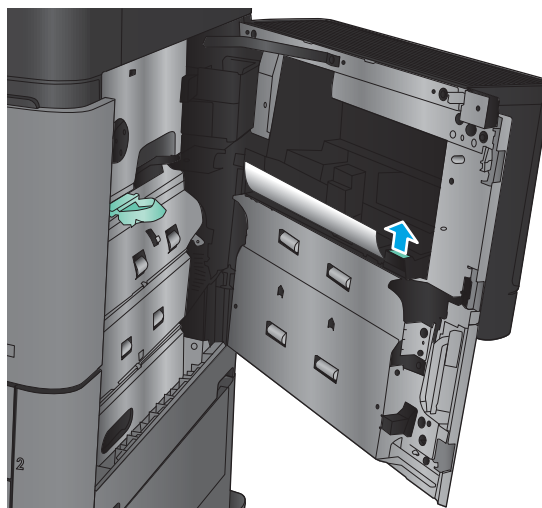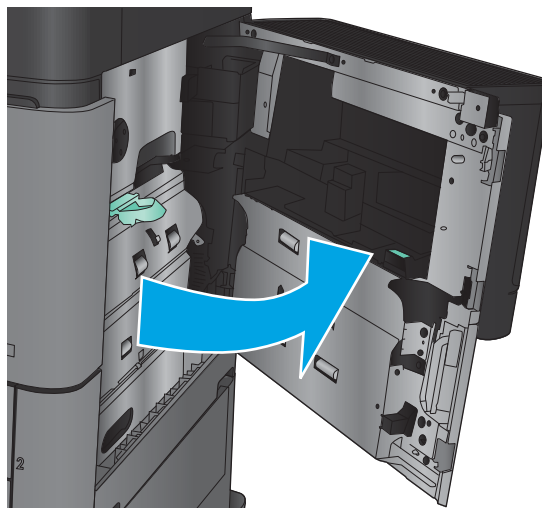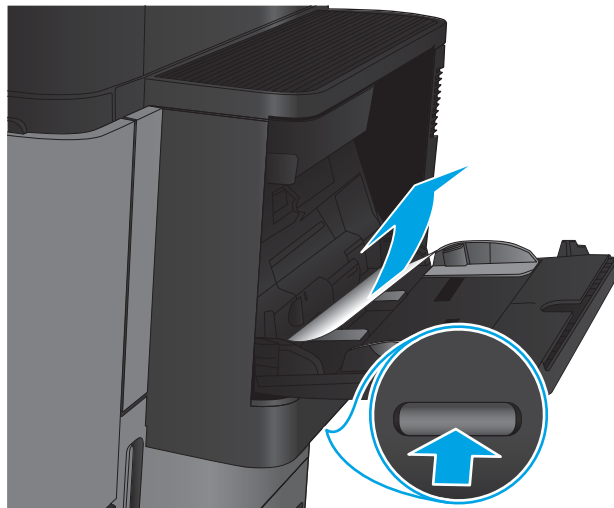


4. Træk håndtaget på dækslet til adgang ved stop ud, og løft det derefter for at åbne det.

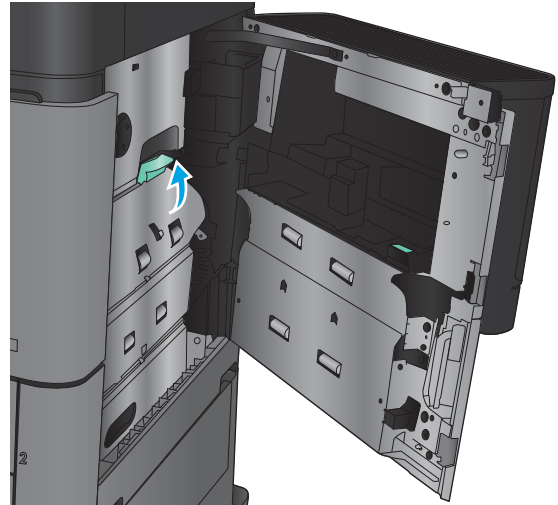


5. Træk forsigtigt papiret ud af opsamlingsområdet.

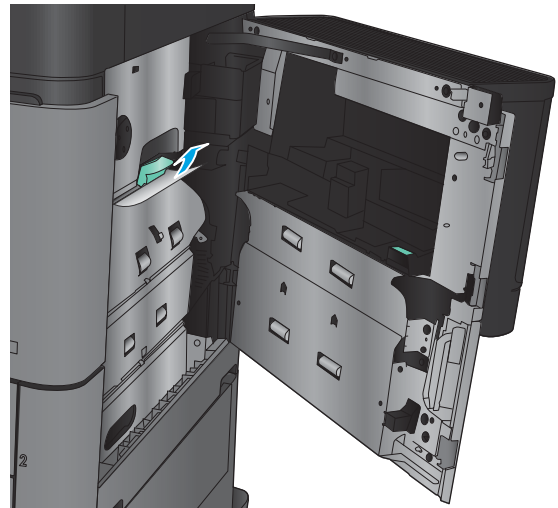

6. Træk håndtaget på dækslet til adgang ved stop ud, og sænk det derefter for at lukke det.

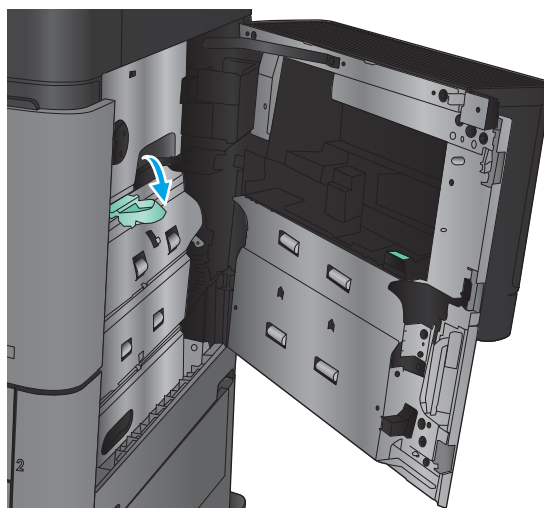


7. Luk det højre dæksel.

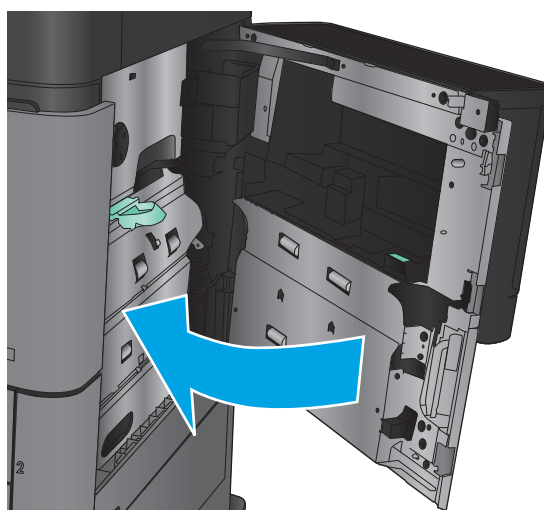


Udbedring af papirstop i højre dæksel


1. Åbn det højre dæksel.

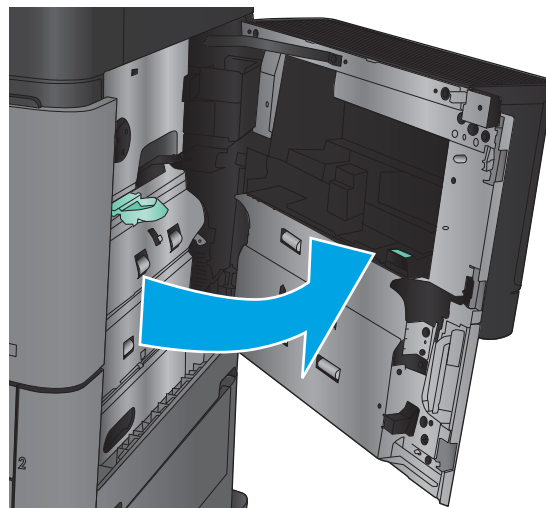


2. Hvis der er fastklemt papir i dækslet, skal du løfte dækslet til adgang ved stop og derefter trække papiret forsigtigt lige ud.

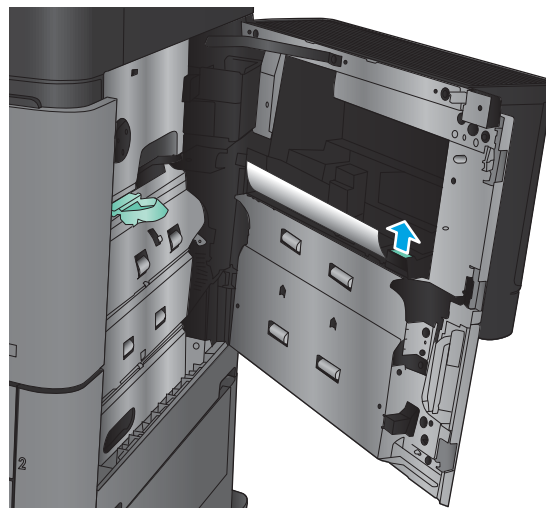


3. Hvis der er fastklemt papir synligt nederst på dækslet, skal du forsigtigt trække det lige ned.

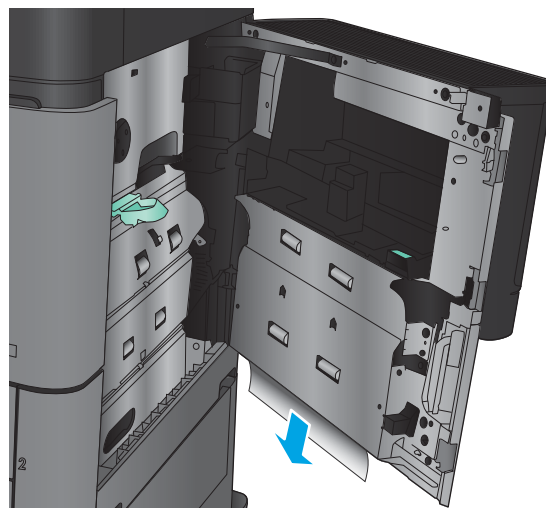


4. Træk håndtaget på dækslet til adgang ved stop ud, og løft det derefter for at åbne det.

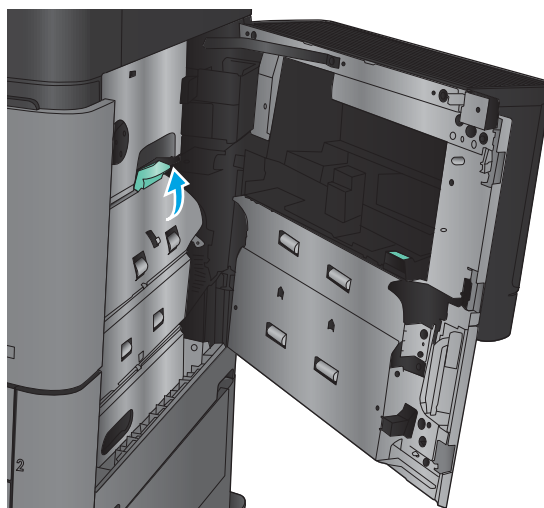


5. Træk forsigtigt papiret ud af opsamlingsområdet.

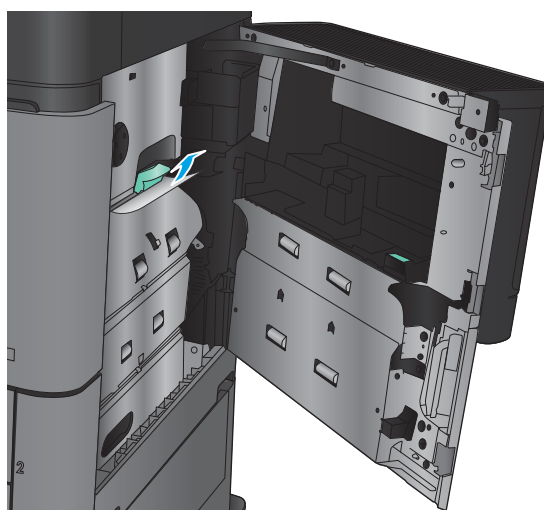


6. Træk håndtaget på dækslet til adgang ved stop ud, og sænk det derefter for at lukke det.

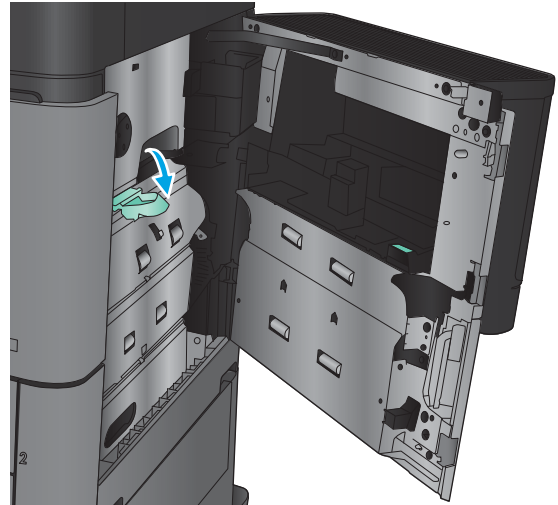


7. Luk det højre dæksel.

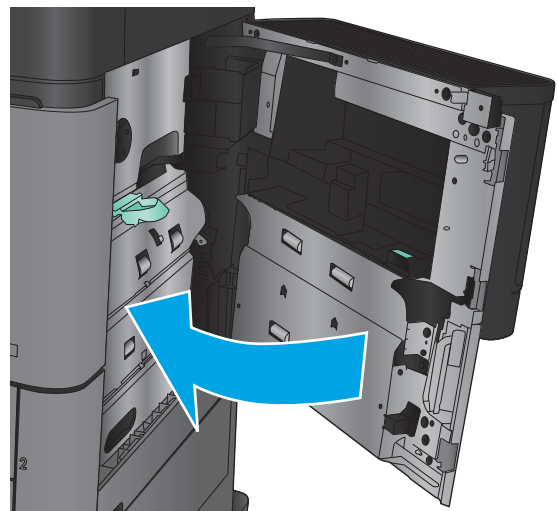


Afhjælp stop i bakke 2 eller 3

 **BEMÆRK:** Fremgangsmåden for afhjælpning af stop i bakke 3 er den samme som for bakke 2. Kun bakke 2 er vist her.


1. Åbn bakken.

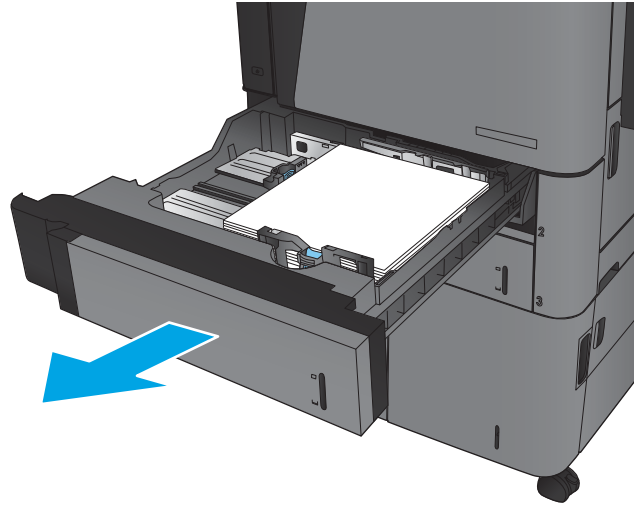

2. Fjern eventuelle fastklemte eller beskadigede ark papir.

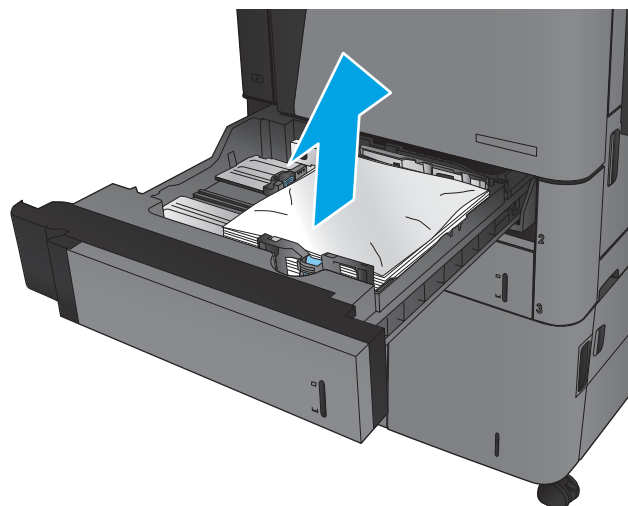


3. Sæt bakken i igen, og luk den.

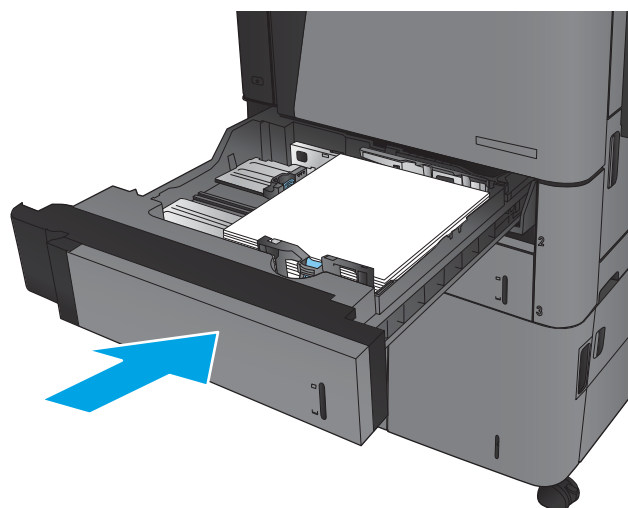


Afhjælp stop i bakke 4 eller 5

1. Åbn højre og venstre bakke.


BEMÆRK: Du behøver ikke at fylde begge bakker på samme tid.

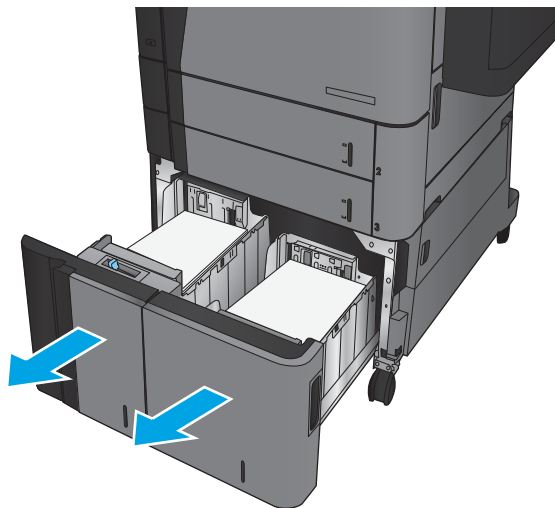


2. Fjern papiret fra bakkerne, og smid beskadiget papir ud.

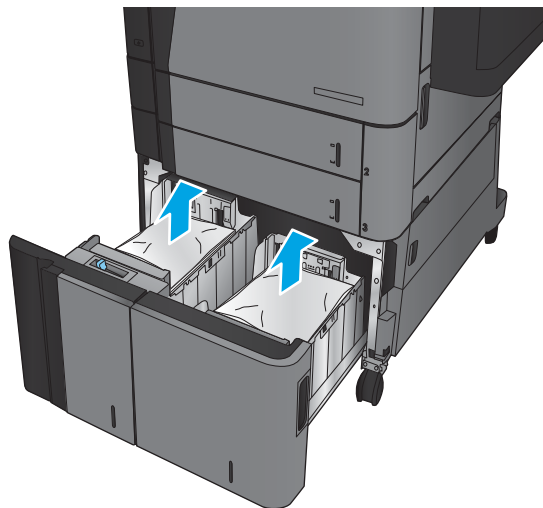


3. Tryk på den grønne knap over bakken i højre side for at udløse adgangspladen til papirstop.

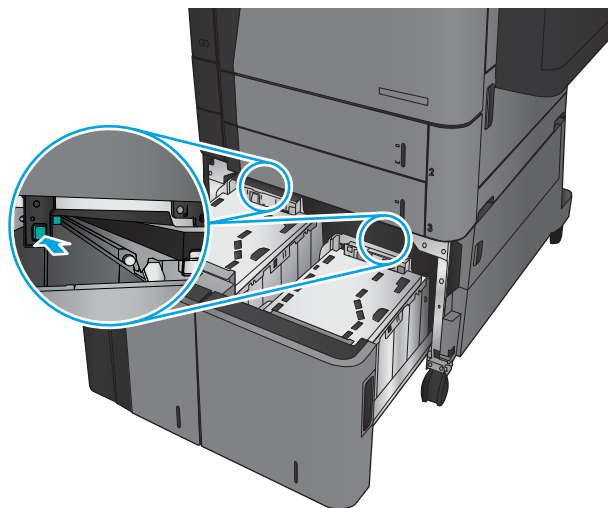

4. Hvis der er fastklemt papir i indførsområdet, skal du trække det nedad for at fjerne det.

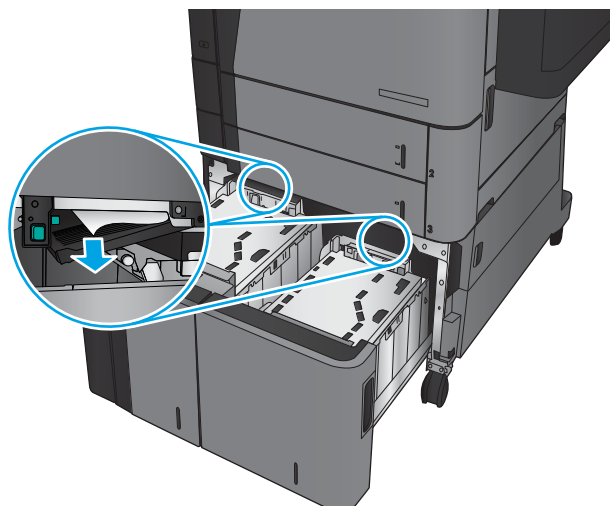


5. Skub adgangspladen til papirstop op for at lukke den.

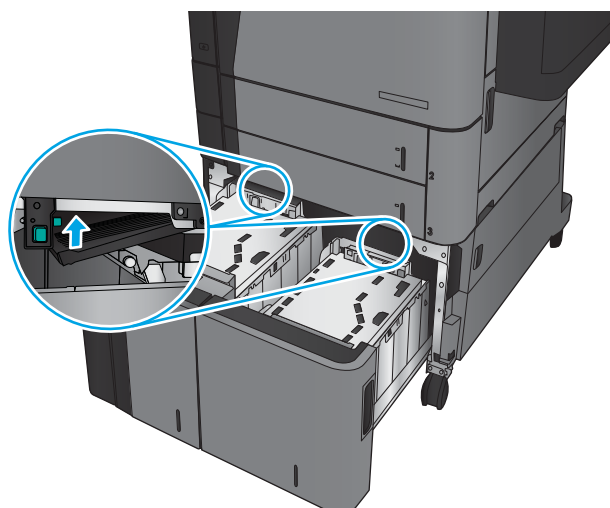


6. Ilæg hele papirpakker på hver side af bakken. Højre side kan indeholde 1.500 ark papir. Venstre side kan indeholde 2.000 ark papir.


BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater ved at ilægge hele papirpakker. Opdel ikke papirpakken i mindre dele.

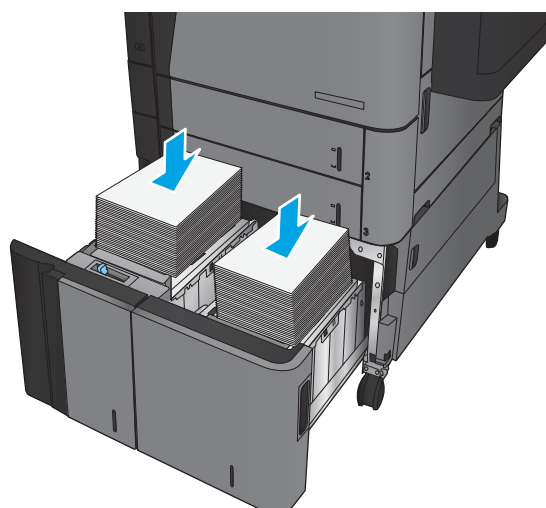


7. Luk højre og venstre bakke.

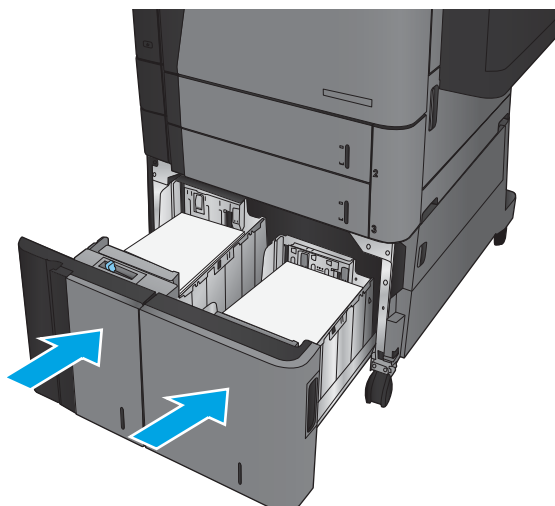

8. Åbn papirstopdækslet i højre side af kabinettet til højkapacitetsbakken.

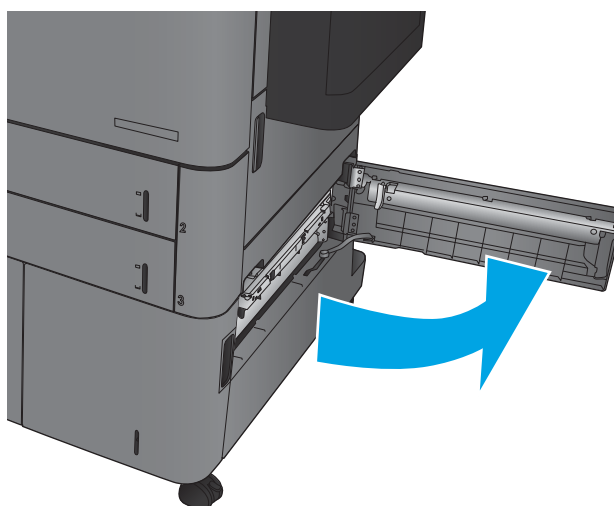


9. Fjern fastklemt papir.

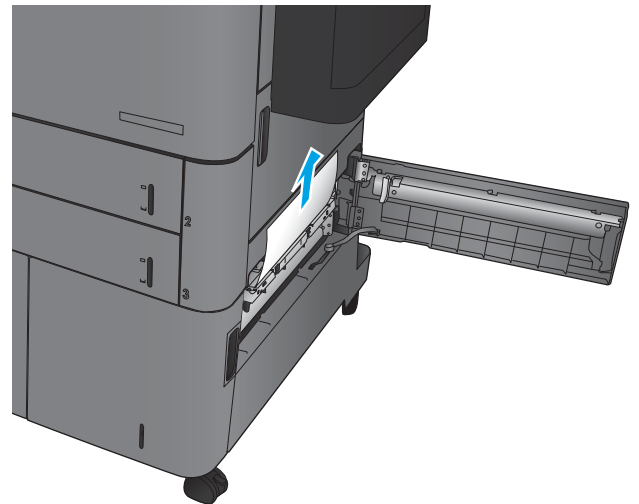


10. Luk papirstopdækslet i højre side af kabinettet til højkapacitetsbakken.

BEMÆRK: Hvis der efter afhjælpning af stop vises en meddelelse på produktets kontrolpanel om, at der ikke er noget papir i bakken, eller at bakken er overfyldt, skal du fjerne bakken og se bag den efter eventuelt resterende papir.

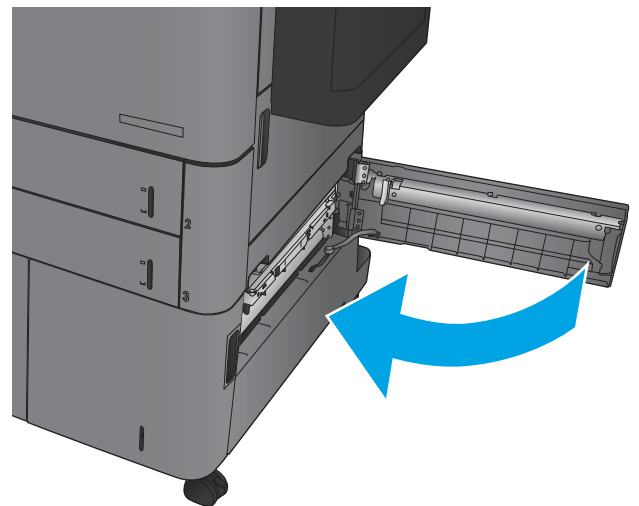


Afhjælp papirstop i dupleksenheden


1. Træk i udløserhåndtaget øverst på tilbehøret til færdigbehandling, og skub derefter finisheren væk fra produktet, indtil den ikke kan komme længere.

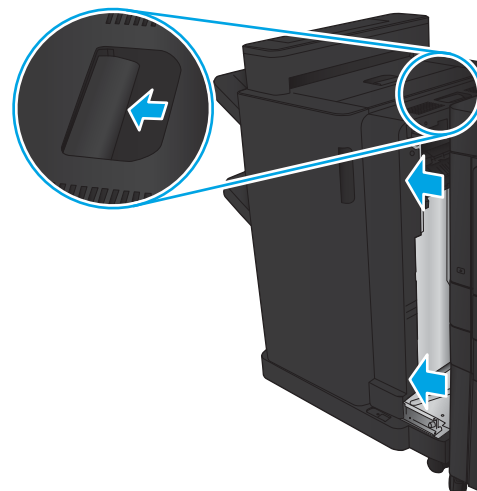


2. Åbn det venstre dæksel.

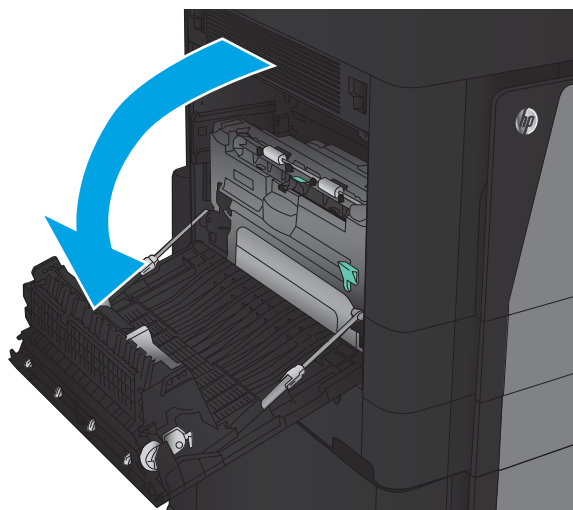


3. Løft papirstopdækslet på dupleksenheden.

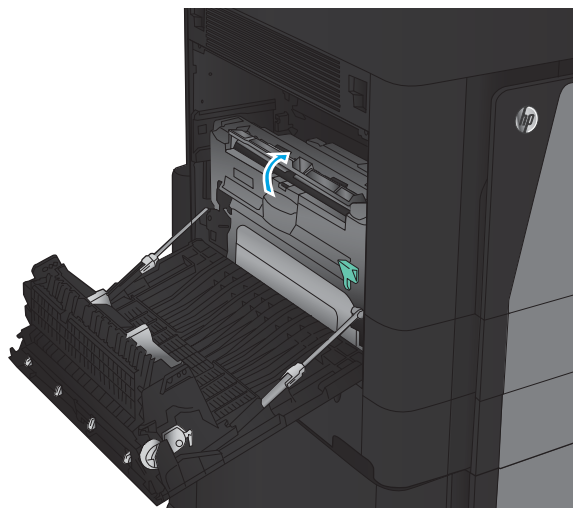


4. Fjern forsigtigt eventuelt fastklemt eller beskadiget papir fra dette område ved at trække det ud af produktet.

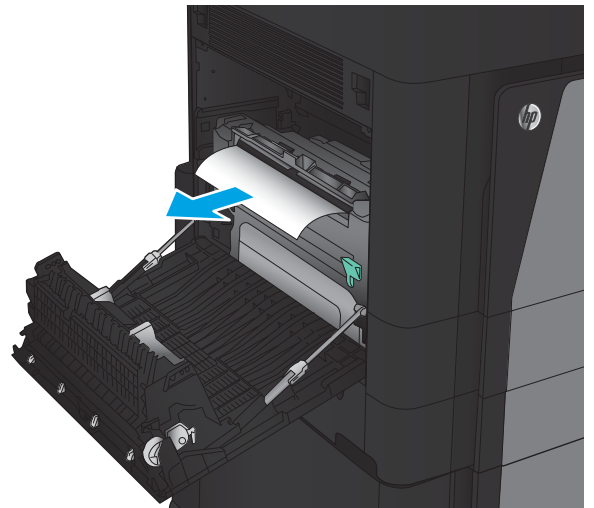


5. Tryk ned på låsen for at frigøre dupleksenheden.

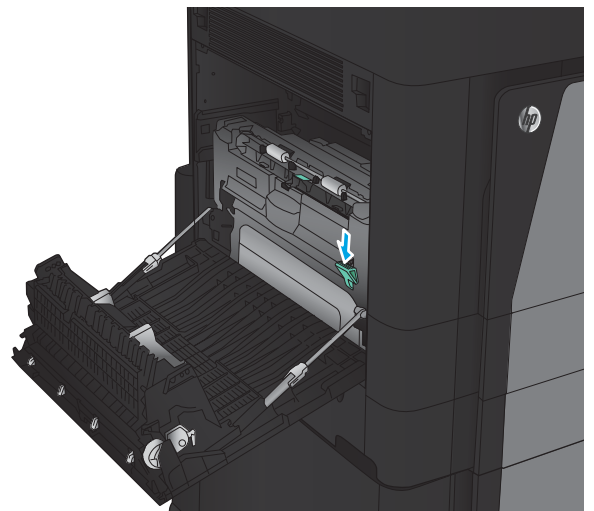


6. Træk dupleksenheden lige ud af produktet, indtil den ikke kan komme længere.

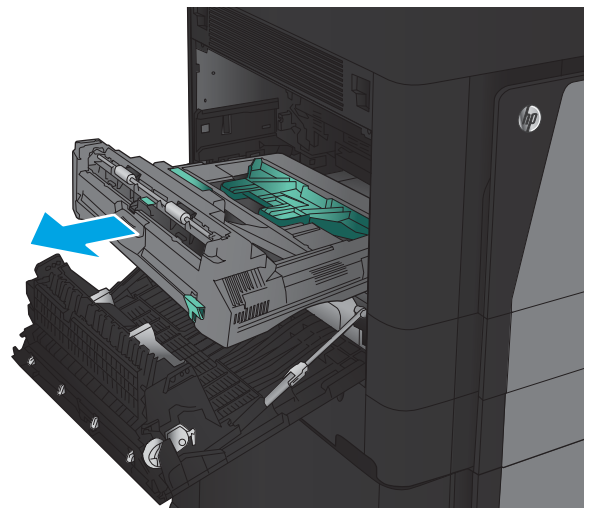


7. Løft det første papirstopdæksel, og fjern eventuelt fastklemmt papir.

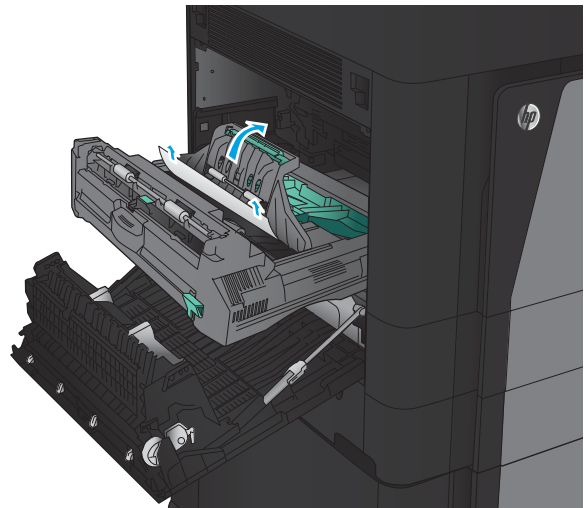


8. Løft det andet papirstopdækslet, og fjern eventuelt fastklemmt papir.

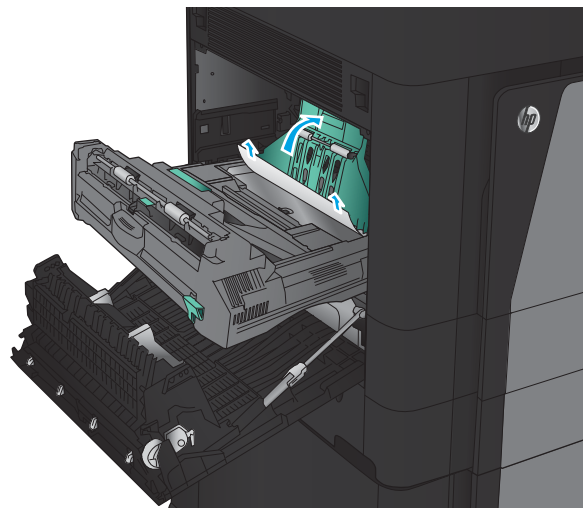


9. Åbn frontdækslet.

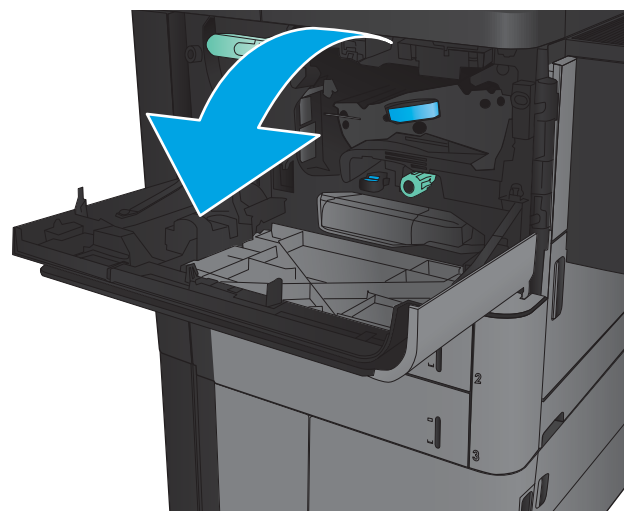


10. Fjern eventuelt fastklemt papir fra åbningen under tonerpatronområdet.

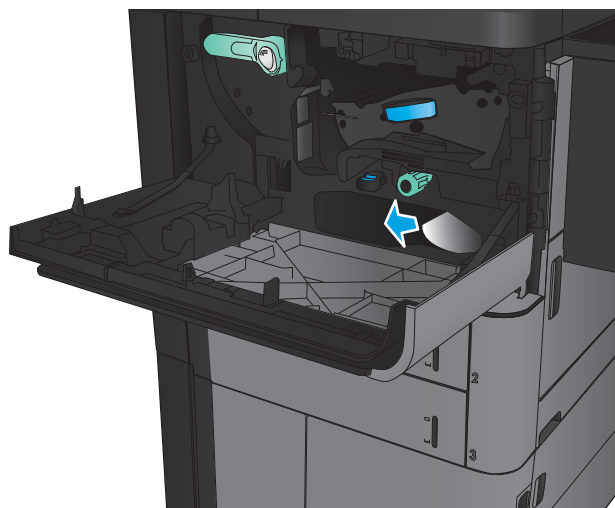


11. Luk frontdækslet.

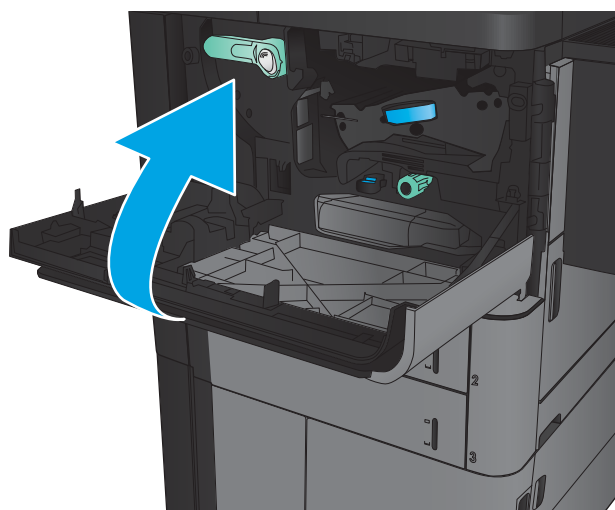


12. Skub dupleksenheden ind i åbningen, indtil den klikker på plads.

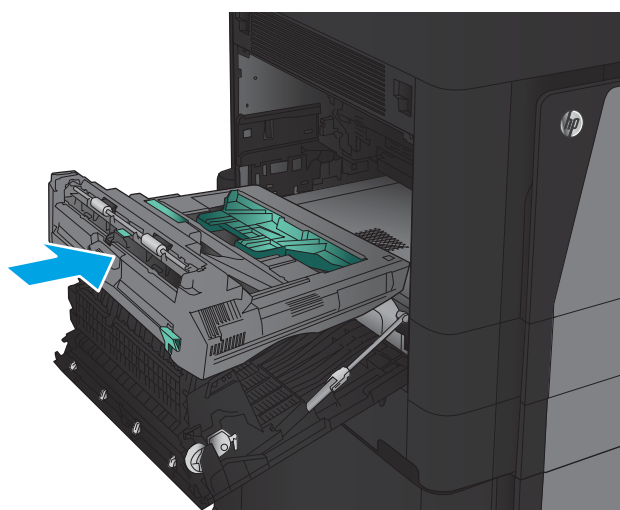

13. Luk det venstre dæksel.

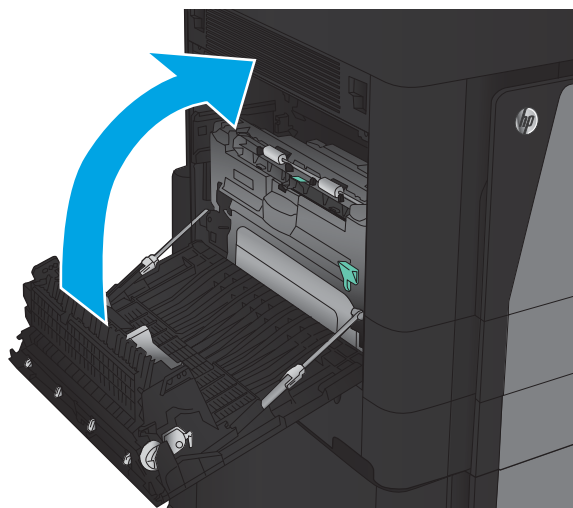


14. Monter tilbehøret til færdigbehandling.

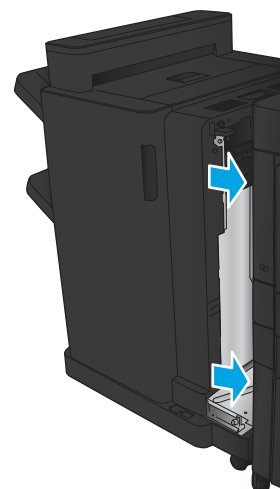


Ubedring af papirstop bag det venstre dæksel (fikseringsområde)

⚠ ADVARSEL! Fikseringsenheden kan være varm, mens produktet er i brug.


1. Løft udløserhåndtaget oven på tilbehøret til færdigbehandling, og skub derefter finisheren væk fra produktet, indtil den ikke kan komme længere.

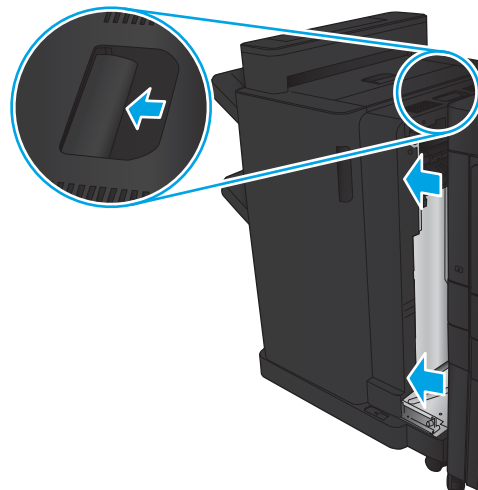


2. Åbn produktets venstre dæksel.

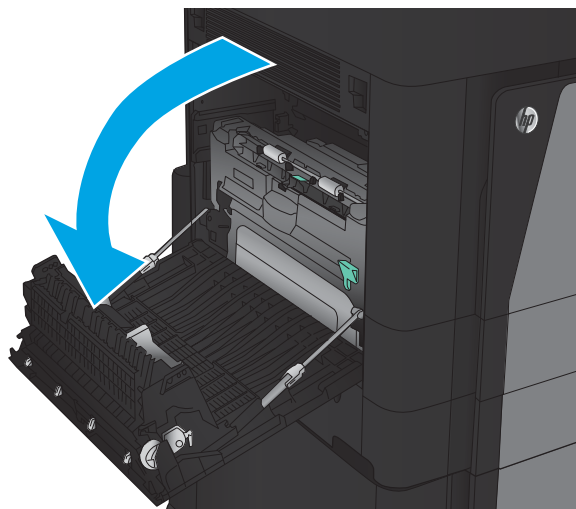

3. Skub ned for at udløse låsen på dupleksenheden.

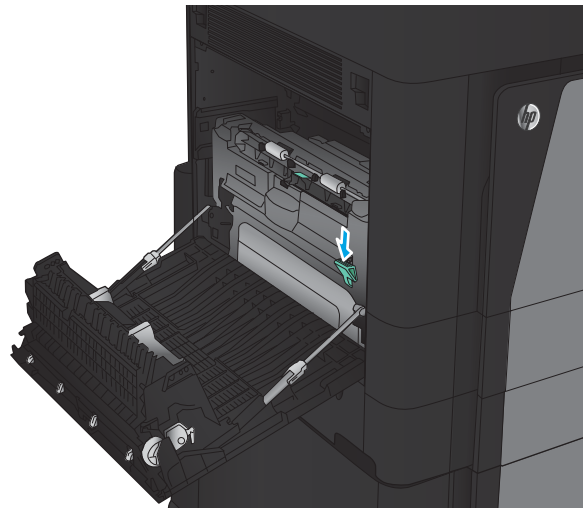


4. Træk dupleksenheden lige ud af produktet, indtil den ikke kan komme længere.

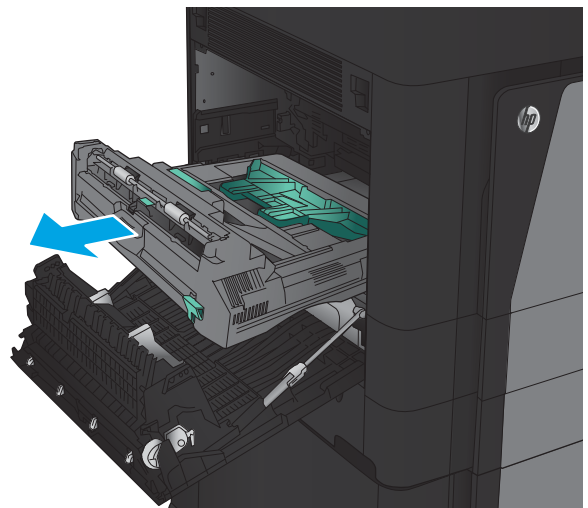


5. Åbn dækslet til adgang ved stop.


ADVARSEL! Fikseringsenheden kan være varm, mens produktet er i brug.

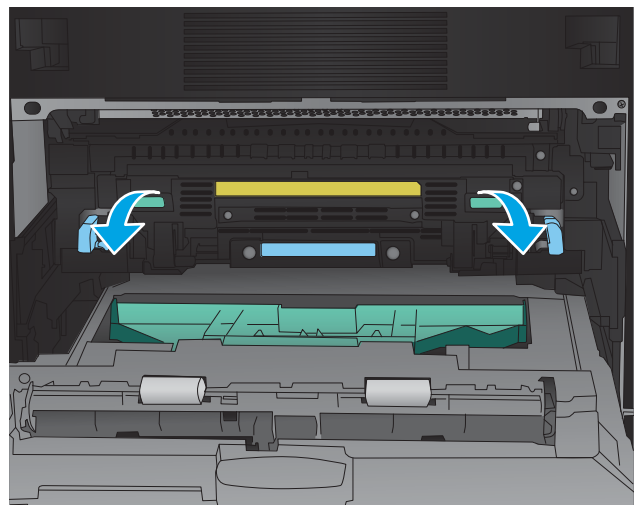


6. Fjern forsigtigt det fastklemte papir.

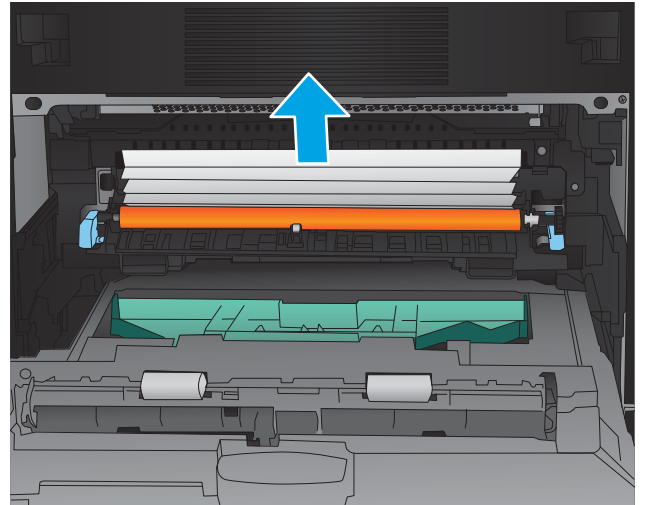


7. Skub dupleksenheden ind i åbningen, indtil den klikker på plads.

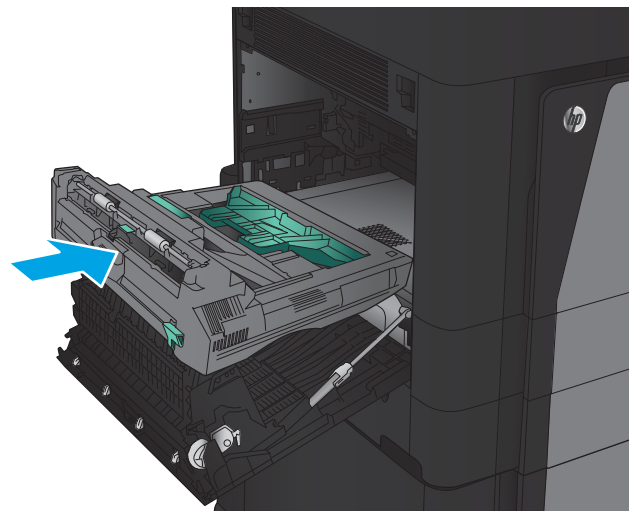

8. Luk det venstre dæksel.

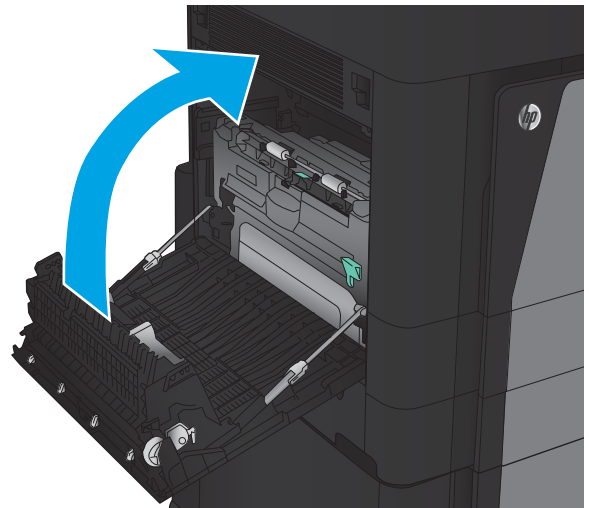


9. Monter finisheren.

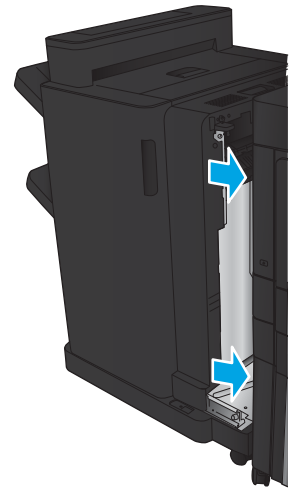


Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakkeområdet


1. Hvis der ikke er sluttet en færdigbehandlingsenhed til produktet, og du kan se papir fra udskriftsbakken, skal du tage fat i det og fjerne det.

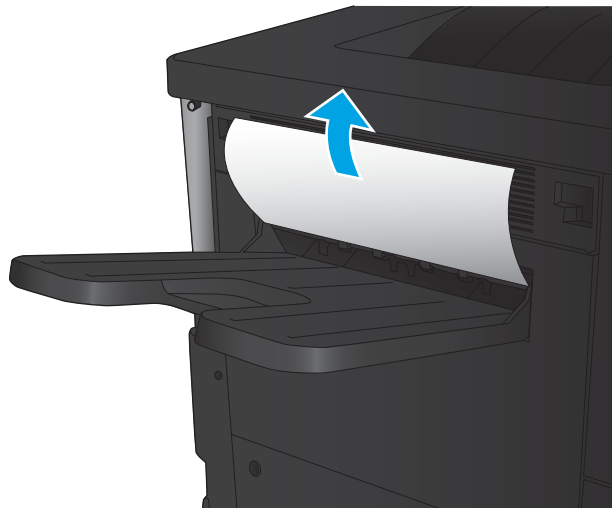


2. Hvis der er tilsluttet en færdigbehandlingsenhed, skal du løfte håndtaget for at åbne topdækslet i færdigbehandlingsenheden.

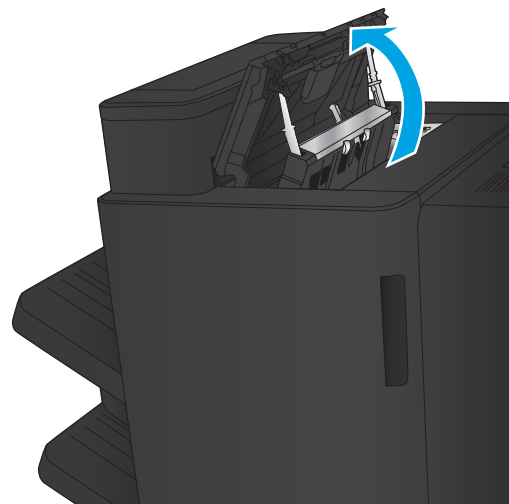


3. Fjern det fastklemte papir inde i færdigbehandlingsudstyret.

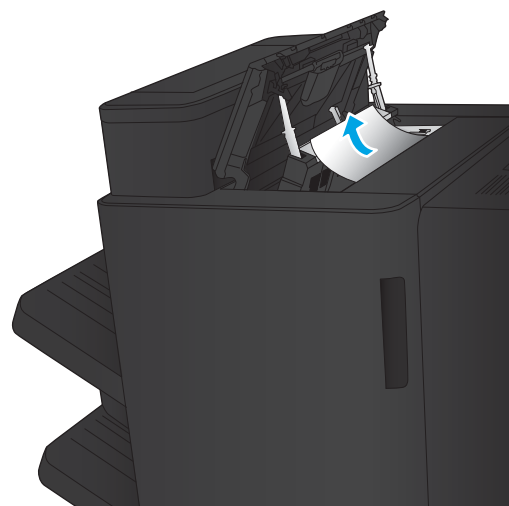

4. Luk topdækslet i færdigbehandlingsenheden.

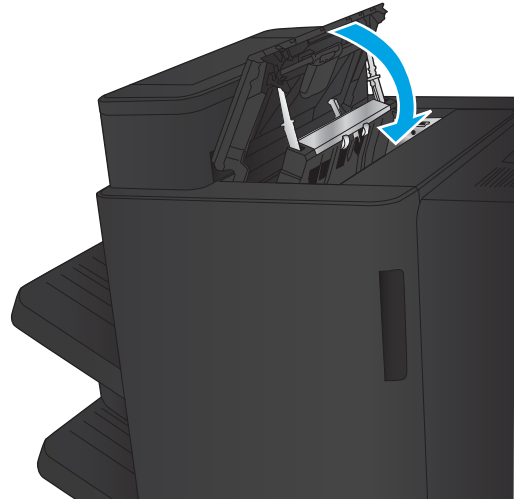

5. Løft papirstopdækslet til outputsloften. Hvis du kan se fastklemt papir, skal du trække det forsigtigt ud.

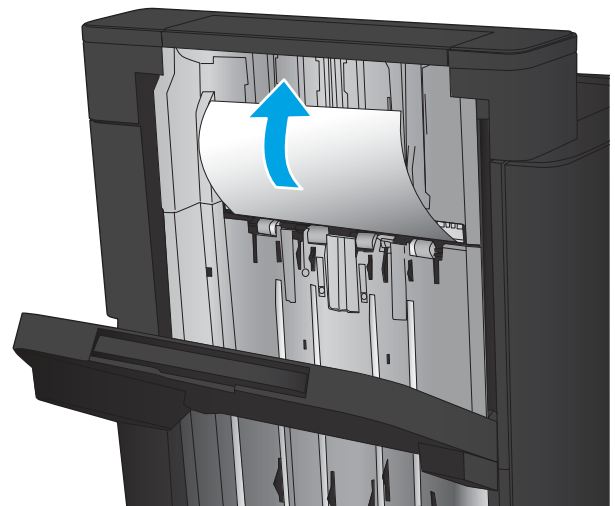


Afhjælpning af stop i hæfteren/stableren


- [Afhjælpning af stop i hæfteren/stableren](#)
- [Afhjælpning af forbindelsesstop](#)
- [Afhjælpning af hæfteklammestop 1](#)

Afhjælpning af stop i hæfteren/stableren


1. Åbn øverste venstre dæksel.

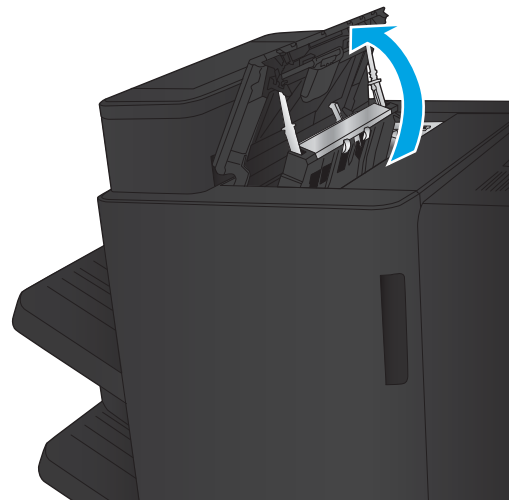


2. Løft dækslet til adgang ved stop for udskriftsåbningen, og fjern forsigtigt eventuelt fastklemt papir.

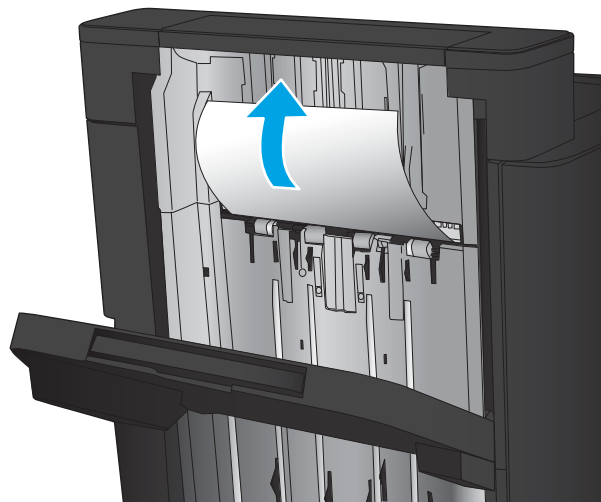

3. Fjern alt papir fra området ved øverste venstre dæksel.

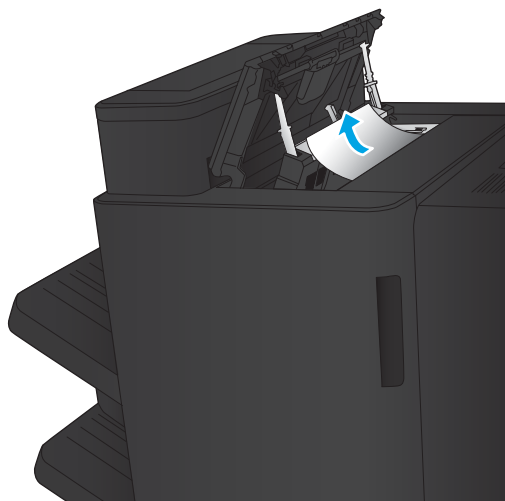


4. Luk øverste venstre dæksel.

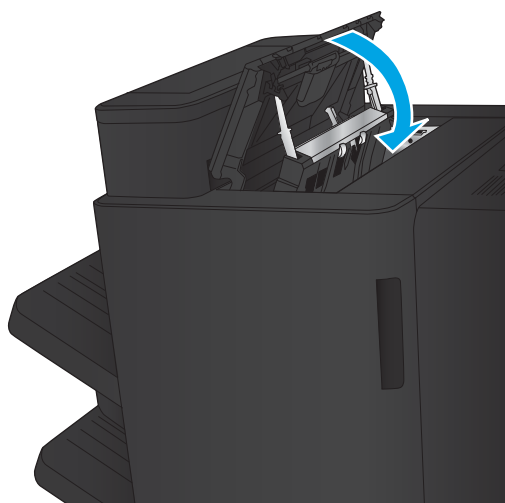


Afhjælpning af forbindelsesstop


1. Træk i udløserhåndtaget øverst på tilbehøret til færdigbehandling, og skub derefter finisheren væk fra produktet, indtil den ikke kan komme længere.

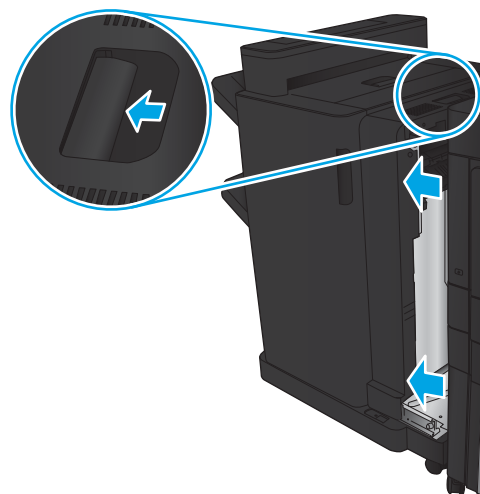

2. Fjern eventuelt papir fra området.

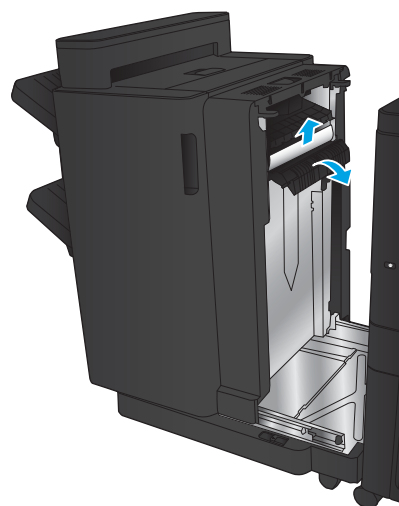


3. Monter tilbehøret til færdigbehandling.

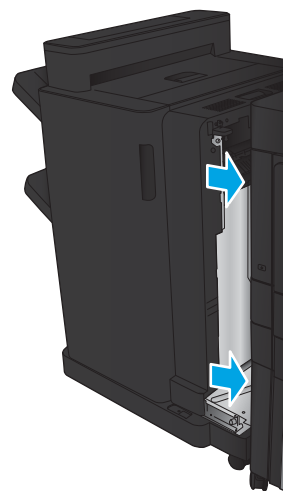


Afhjælpning af hæfteklammestop 1


1. Løft dækslet til adgang ved stop for udskriftsåbningen, og fjern forsigtigt eventuelt fastklemmt papir.

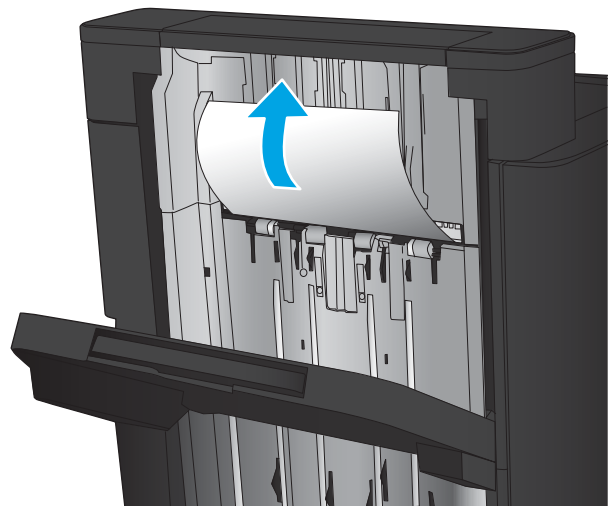


2. Vent tre sekunder, og åbn derefter venstre frontdæksel.

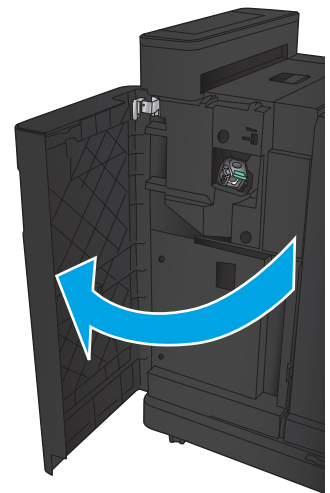


3. Træk hæftepatronen op og ud for at fjerne den.

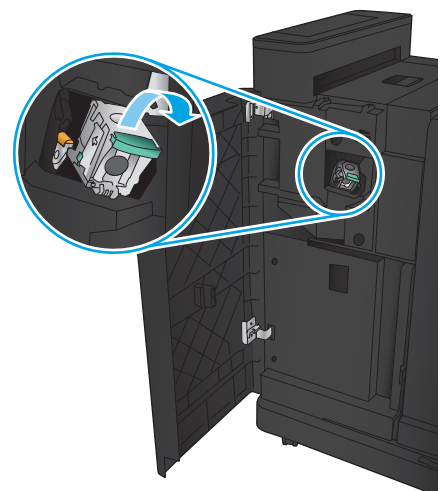


4. Løft metalhåndtaget på forsiden af hæftepatronen.

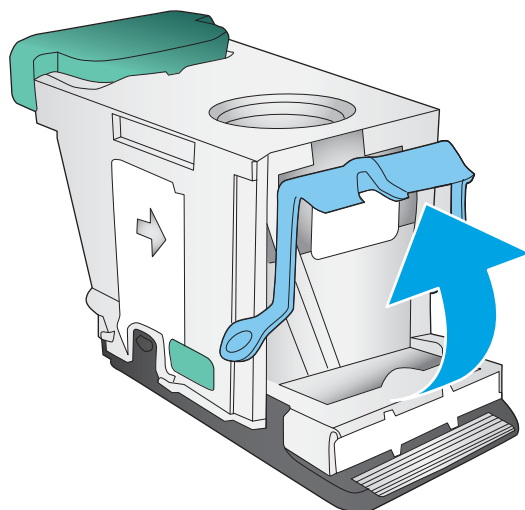


5. Fjern eventuelle fastklemte hæfteklammer fra hæftepatronen.

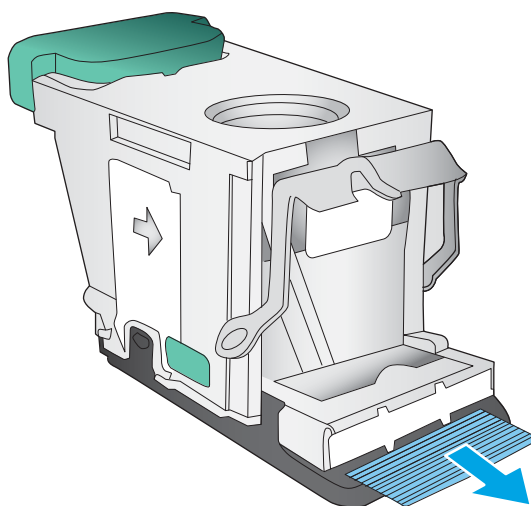


6. Skub metalhåndtaget ned på forsiden af hæftepatronen.

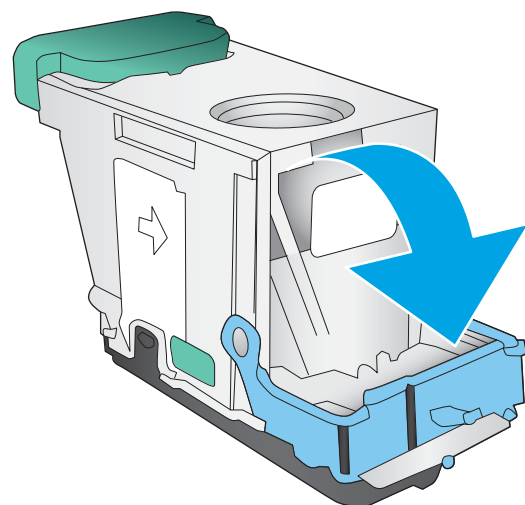

7. Isæt hæftepatronen. Tryk ned på toppen af hæftepatronen, til den klikker på plads.

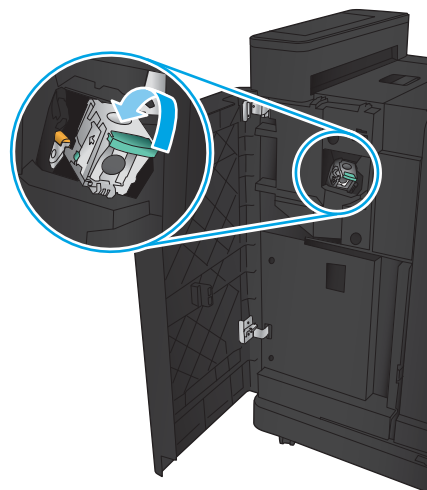

8. Luk venstre frontdæksel.

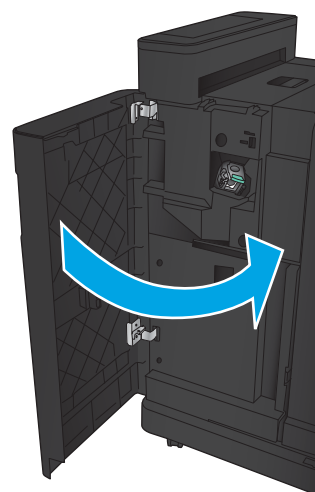


Afhjælpning af papirstop i hæfteren/stableren med hulningstilbehør


- [Afhjælp stop i øverste frontdæksel i hæfteren/stableren med hulningstilbehør](#)
- [Afhjælpning af forbindelsesstop i hæfteren/stableren med hulningstilbehør](#)
- [Afhjælpning af hæfteklammestop 1](#)

Afhjælp stop i øverste frontdæksel i hæfteren/stableren med hulningstilbehør


1. Åbn venstre frontdæksel.

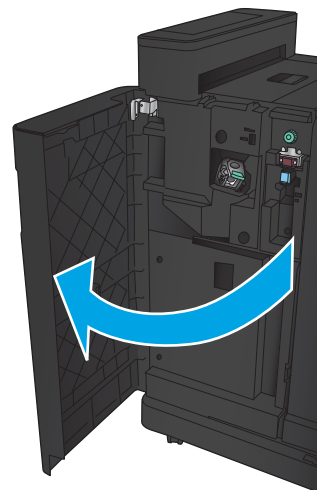


2. Åbn øverste venstre dæksel.

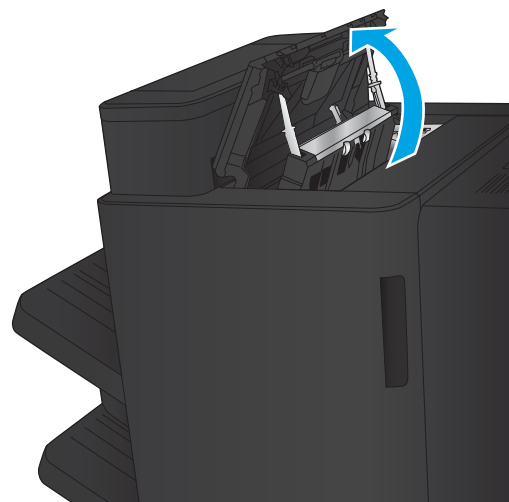


3. Drej knappen for at justere pilene.

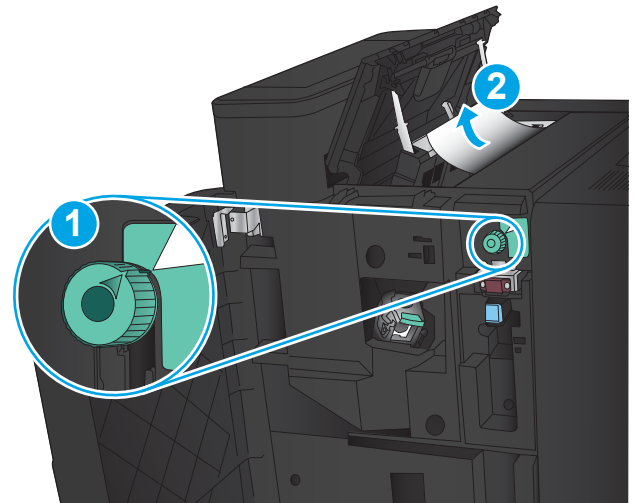


4. Løft hulningsenheden.

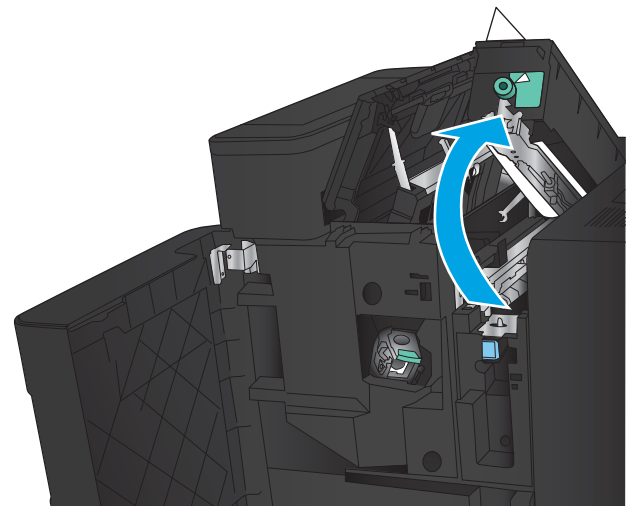

5. Løft dækslet til adgang ved stop for udskriftsåbningen, og fjern forsigtigt eventuelt fastklemt papir.

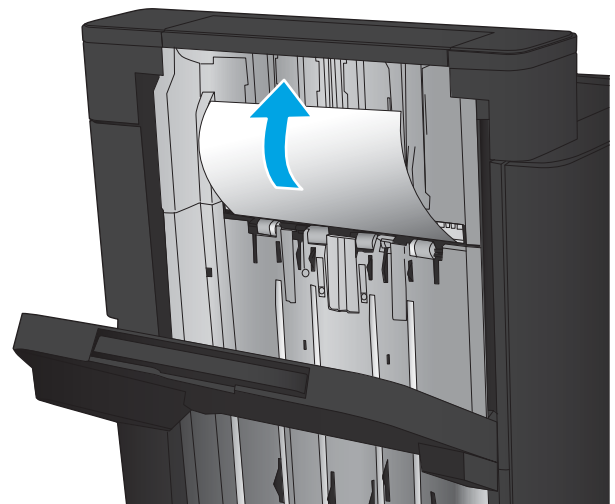


6. Fjern fastklemt papir fra området ved øverste venstre dæksel.

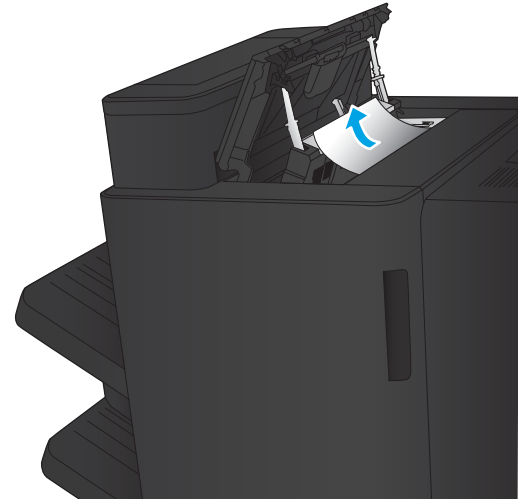


7. Luk hulningsenheden.


BEMÆRK: Sørg for, at hakket i hulningsenheden er placeret som vist på billedet.

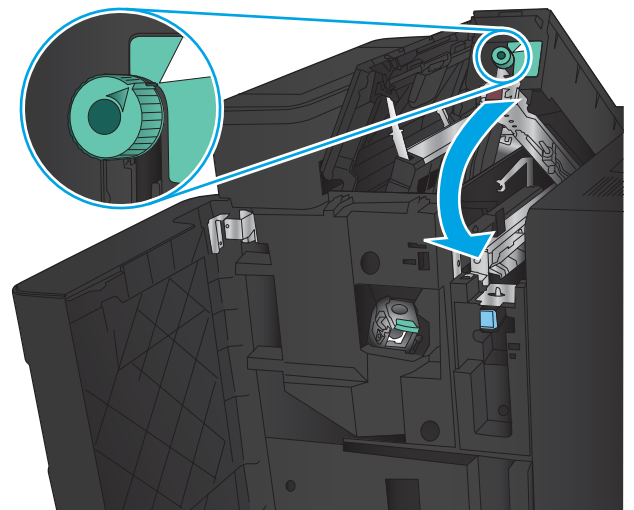

8. Luk øverste venstre dæksel.

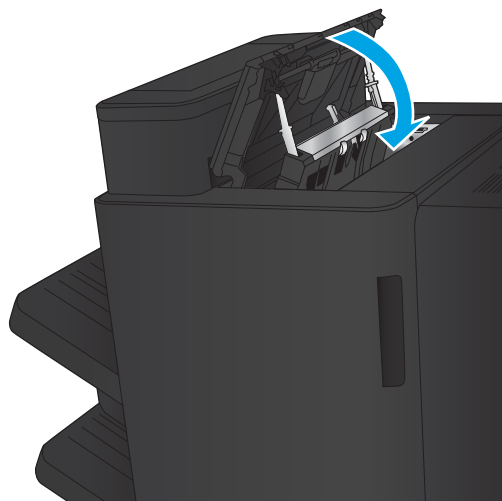


9. Luk venstre frontdæksel.

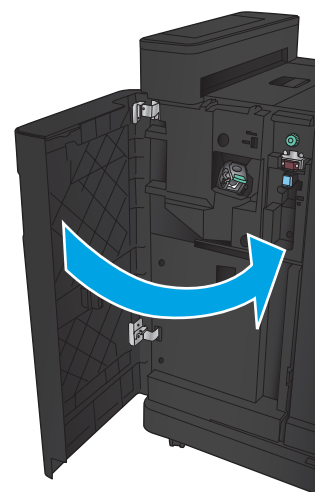


Afhjælpning af forbindelsesstop i hæfteren/stableren med hulningstilbehør


1. Træk i udløserhåndtaget øverst på tilbehøret til færdigbehandling, og skub derefter finisheren væk fra produktet, indtil den ikke kan komme længere.

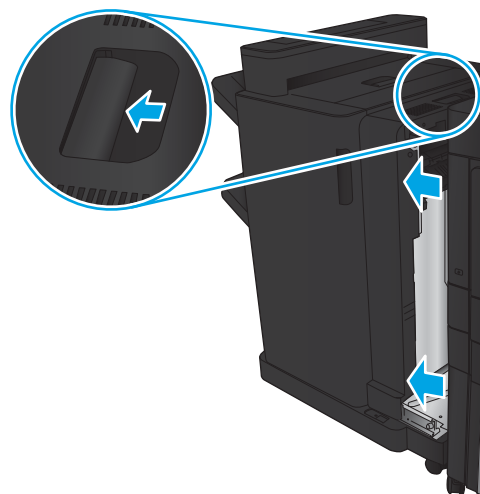


2. Fjern eventuelt papir fra området.

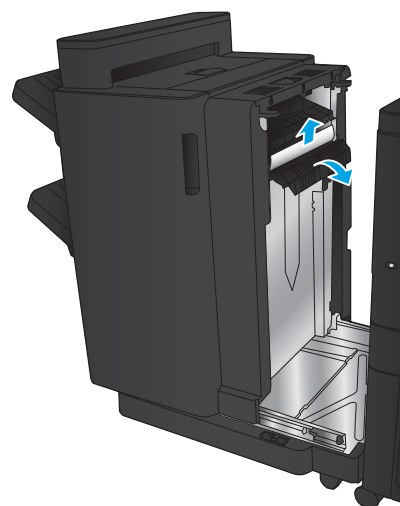


3. Åbn venstre frontdæksel.

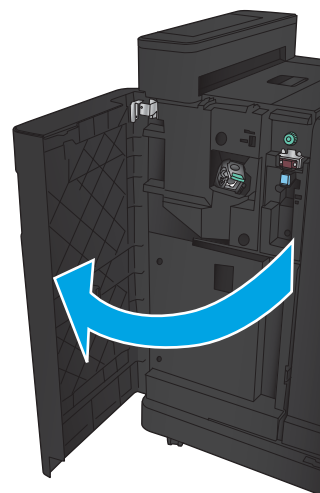


4. Åbn øverste venstre dæksel.

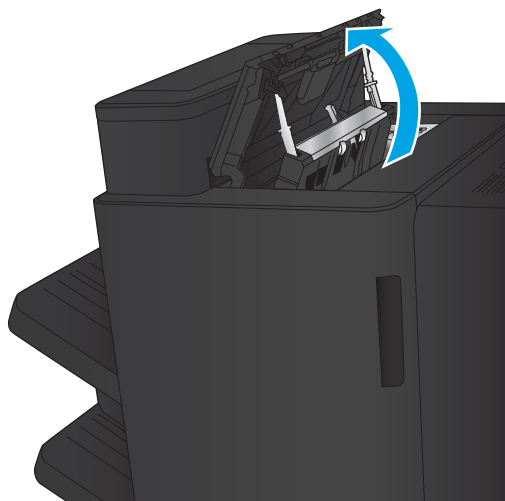


5. Drej knappen for at justere pilene ind, og træk derefter forsigtigt det fastklemte papir ud.

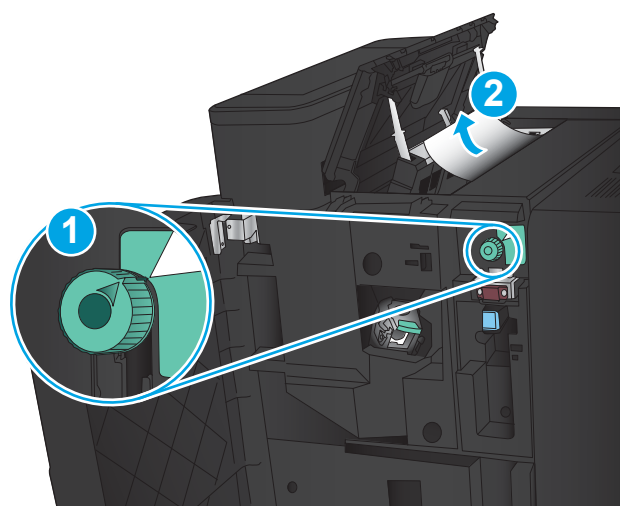

6. Hvis du ikke kan fjerne det fastklemte papir, skal du løfte op i hulningsenheden.

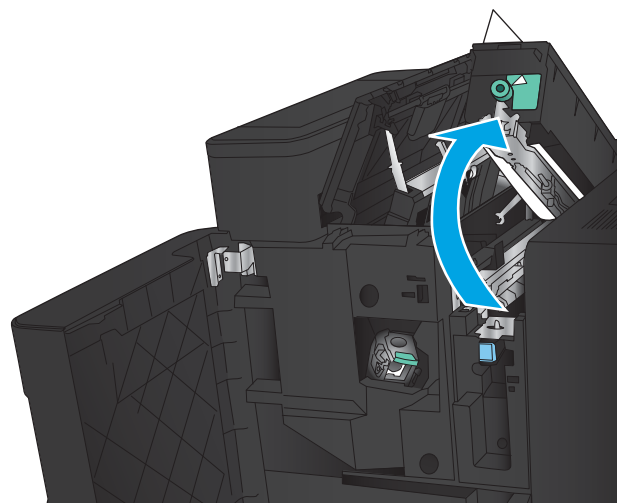


7. Fjern fastklemt papir fra bunden af hulningsenheden.

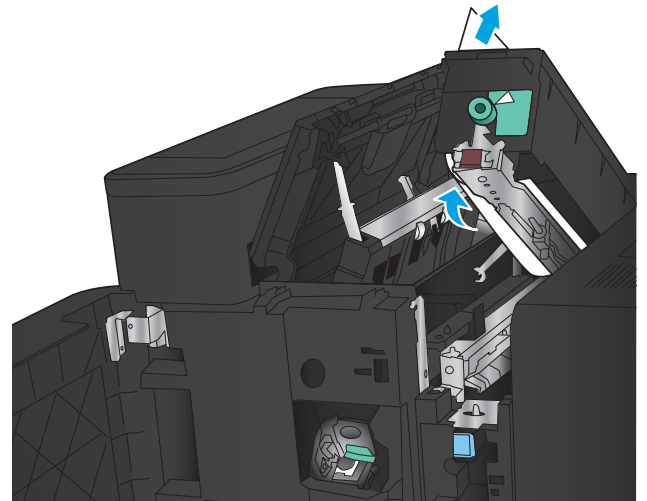


8. Luk hulningsenheden.


BEMÆRK: Kontroller, at pilen på hulningsknappen er placeret som vist på billedet.

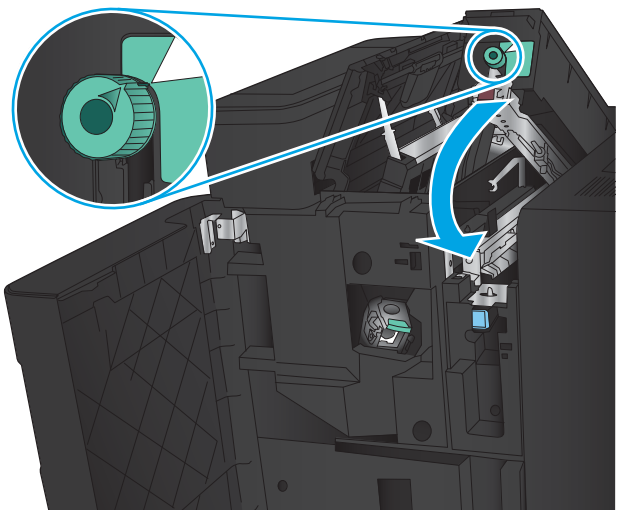


9. Luk øverste venstre dæksel.

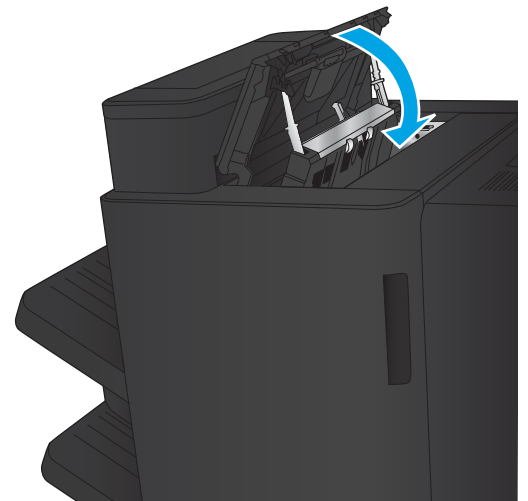

10. Luk venstre frontdæksel.

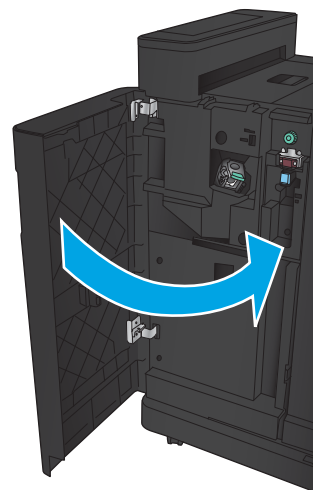


11. Monter tilbehøret til færdigbehandling på produktet.

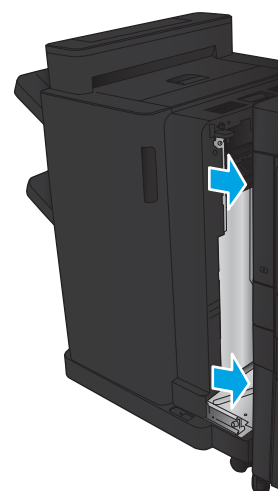


Afhjælpning af hæfteklammestop 1


1. Løft dækslet til adgang ved stop for udskriftsåbningen, og fjern forsigtigt eventuelt fastklemt papir.

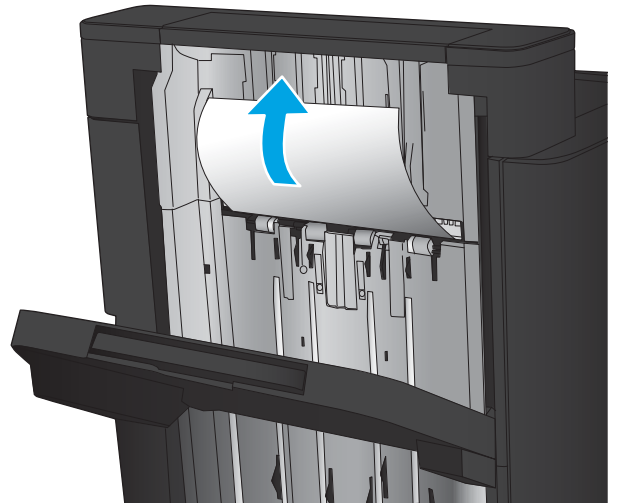


2. Vent tre sekunder, og åbn derefter venstre frontdæksel.

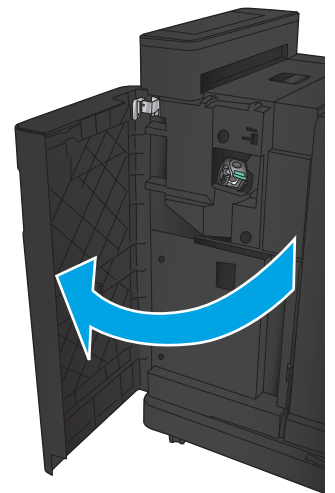


3. Træk hæftepatronen op og ud for at fjerne den.

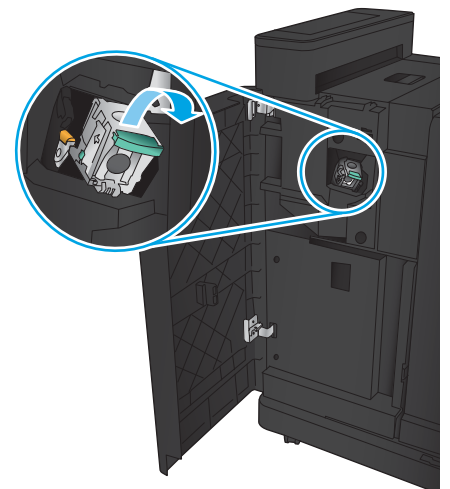


4. Løft metalhåndtaget på forsiden af hæftepatronen.

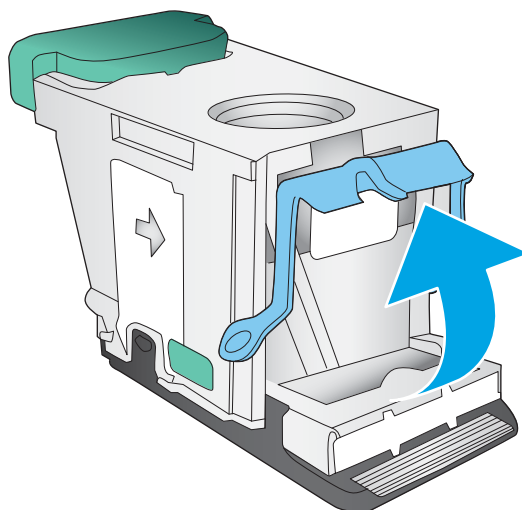


5. Fjern eventuelle fastklemte hæfteklammer fra hæftepatronen.

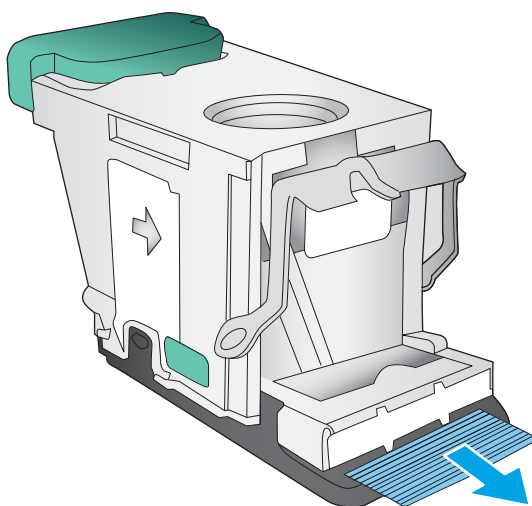


6. Skub metalhåndtaget ned på forsiden af hæftepatronen.

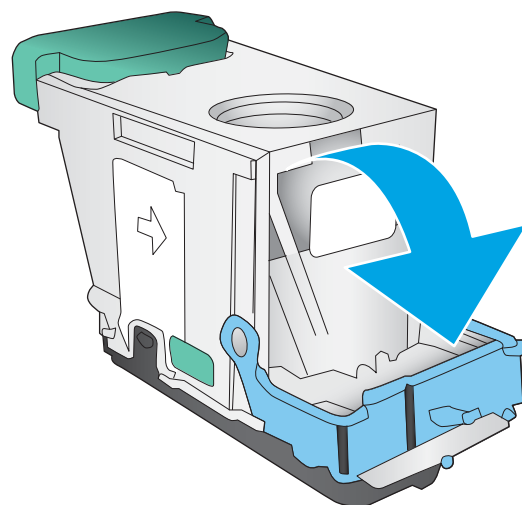

7. Isæt hæftepatronen. Tryk ned på toppen af hæftepatronen, til den klikker på plads.

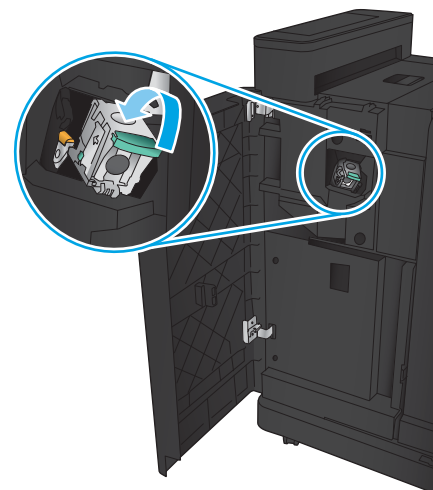

8. Luk venstre frontdæksel.

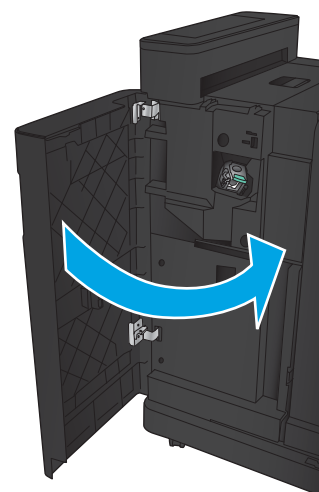


Afhjælpning af papirstop i brochureenheden


- [Afhjælp stop i venstre frontdæksel på brochureenheden](#)
- [Afhjælpning af forbindelsesstop](#)
- [Afhjælpning af hæfteklammestop 1](#)
- [Afhjælpning af hæftestop i brochureenheden](#)

Afhjælp stop i venstre frontdæksel på brochureenheden

1. Åbn venstre frontdæksel.

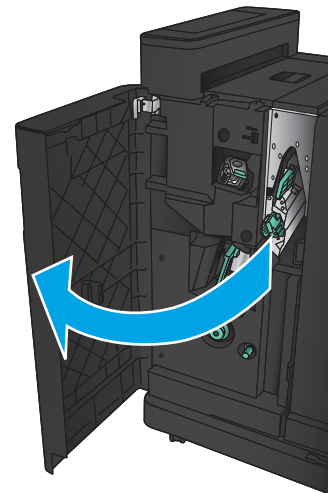


2. Flyt det nederste udløserhåndtag ved stop mod højre, og fjern eventuelt papir.

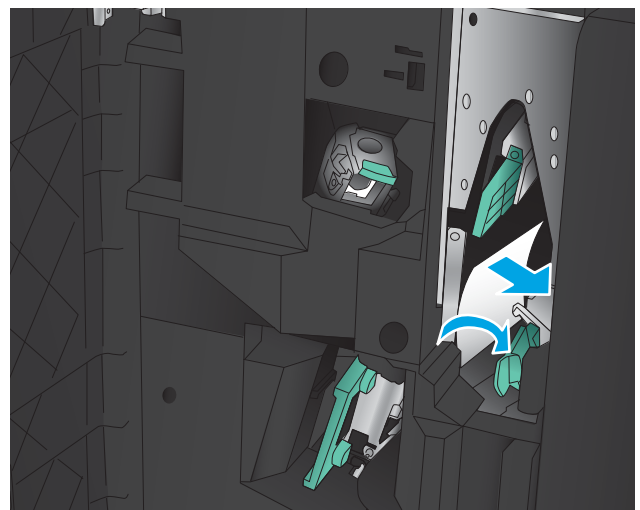


3. Flyt det nederste udløserhåndtag ved stop mod venstre.


4. Flyt det øverste udløserhåndtag ved stop mod højre, og fjern eventuelt papir.

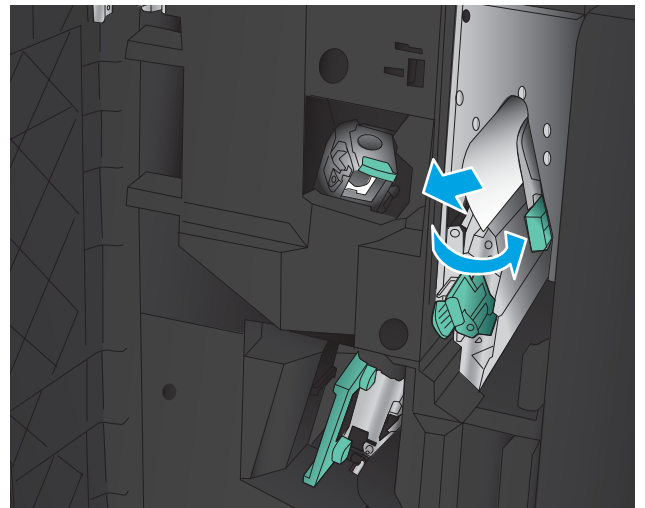


5. Flyt det øverste udløserhåndtag ved stop mod venstre.
6. Åbn det nederste dæksel i brochureenheden.

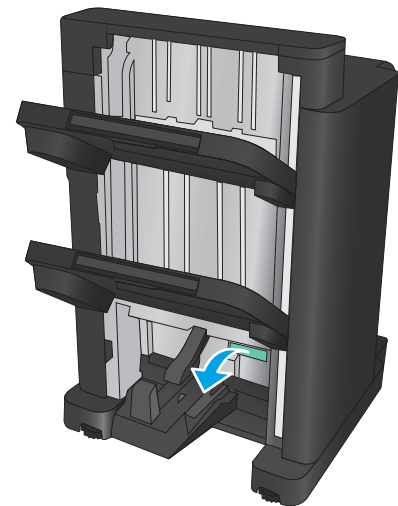


7. Drej den nederste udløserknop ved stop mod uret.

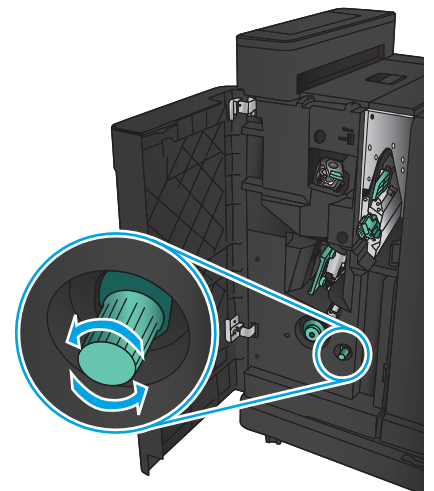


8. Tryk på udløserknappen ved stop, og drej den derefter med uret.

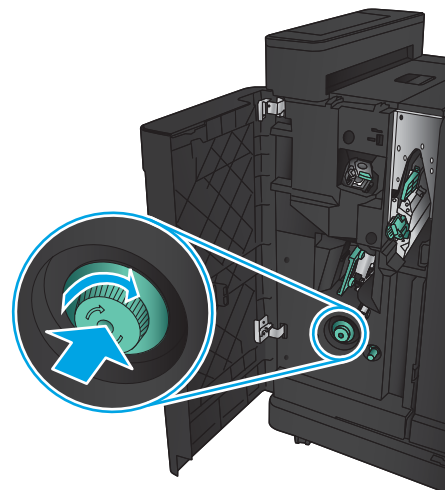

9. Fjern alt papir fra området ved det nederste dæksel på brochureenheden, og luk derefter dækslet.

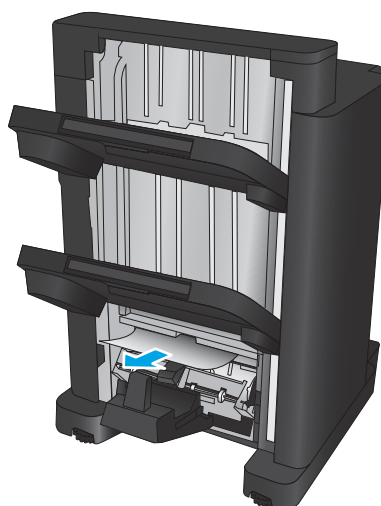


10. Luk venstre frontdæksel.

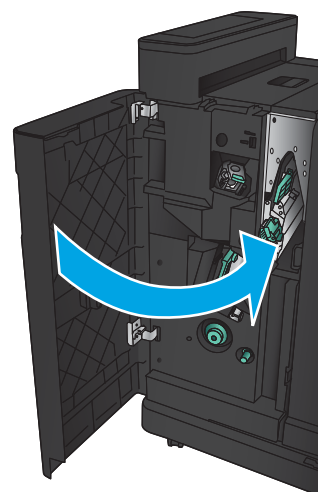


Afhjælpning af forbindelsesstop


1. Træk i udløserhåndtaget øverst på tilbehøret til færdigbehandling, og skub derefter finisheren væk fra produktet, indtil den ikke kan komme længere.

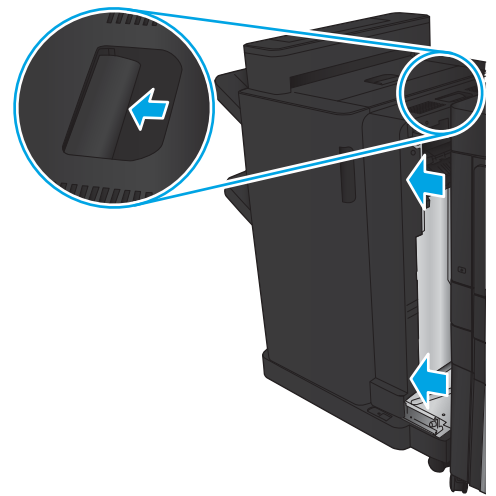

2. Fjern eventuelt papir fra området.

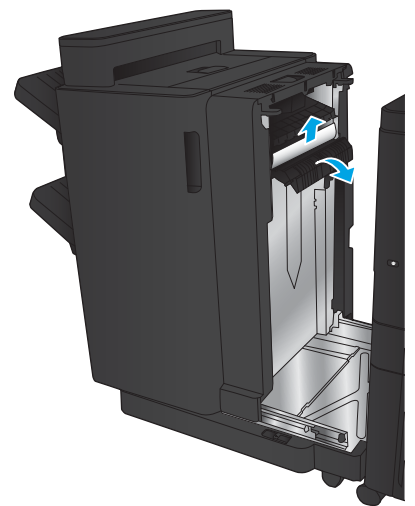


3. Monter tilbehøret til færdigbehandling.

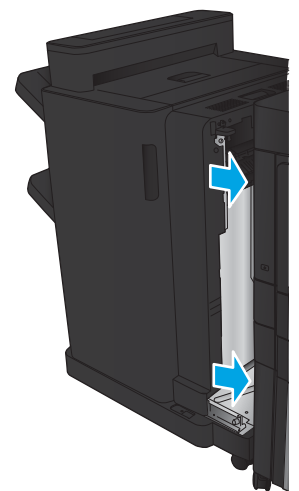


Afhjælpning af hæfteklammestop 1


1. Løft dækslet til adgang ved stop for udskriftsåbningen, og fjern forsigtigt eventuelt fastklemmt papir.

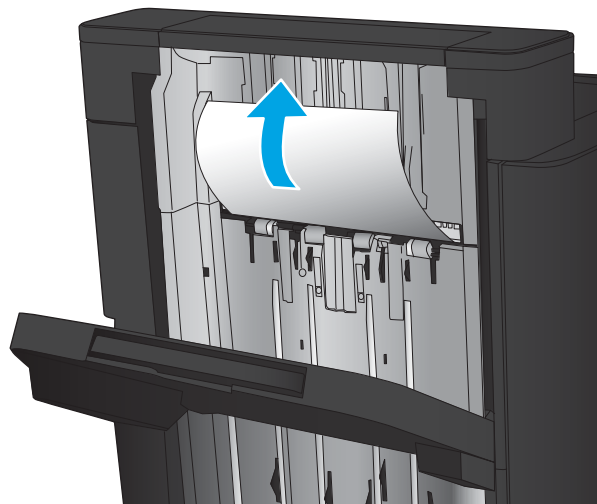


2. Vent tre sekunder, og åbn derefter venstre frontdæksel.

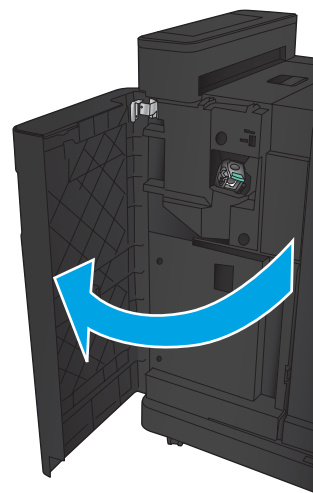


3. Træk hæftepatronen op og ud for at fjerne den.

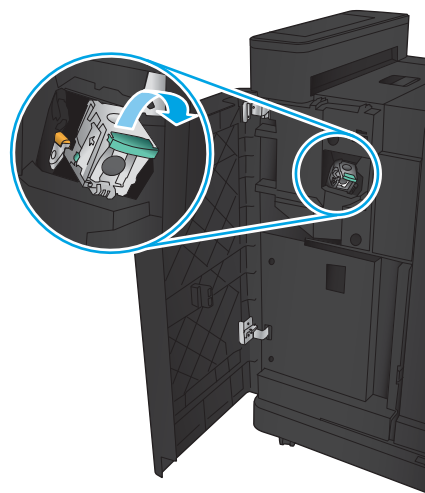


4. Løft metalhåndtaget på forsiden af hæftepatronen.

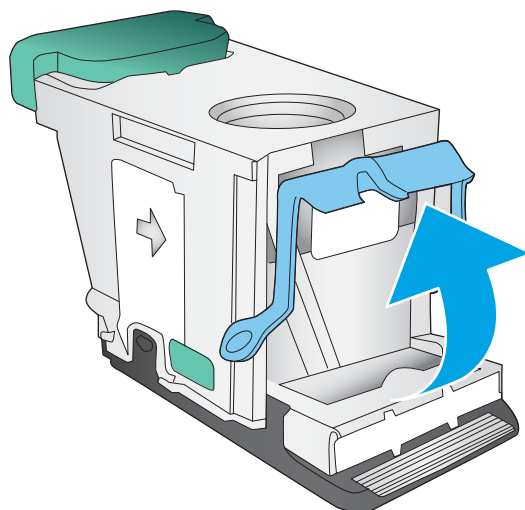


5. Fjern eventuelle fastklemte hæfteklammer fra hæftepatronen.

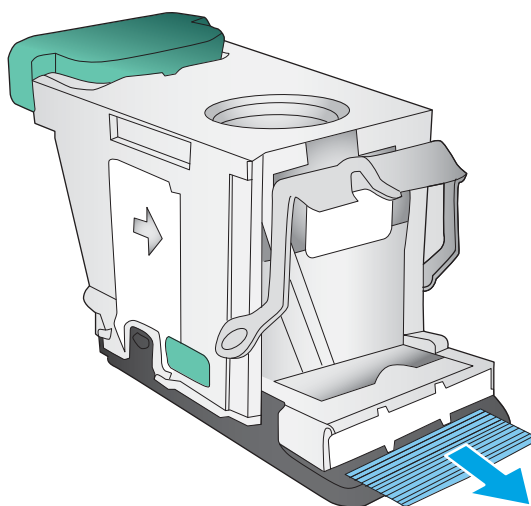


6. Skub metalhåndtaget ned på forsiden af hæftepatronen.

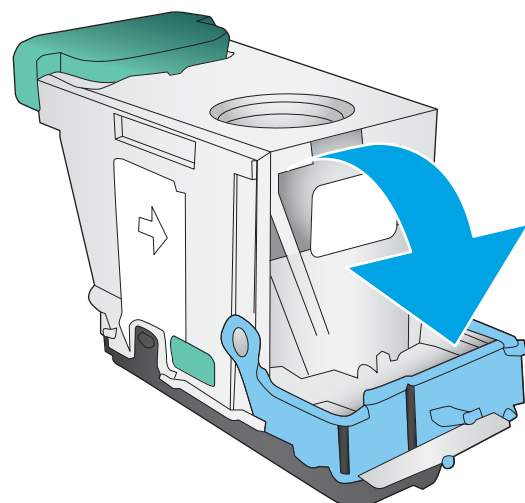

7. Isæt hæftepatronen. Tryk ned på toppen af hæftepatronen, til den klikker på plads.

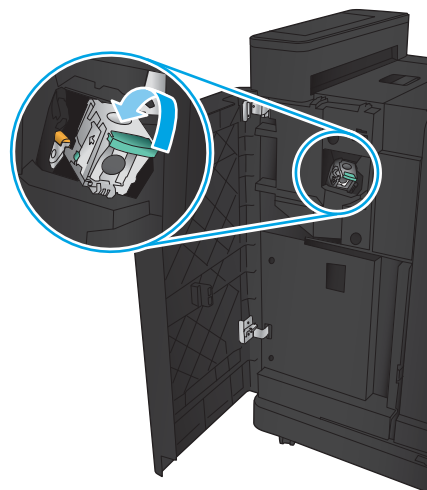


8. Luk venstre frontdæksel.

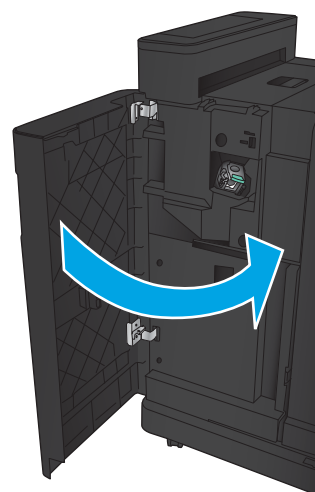


Afhjælpning af hæftestop i brochureenheden


1. Åbn venstre frontdæksel.

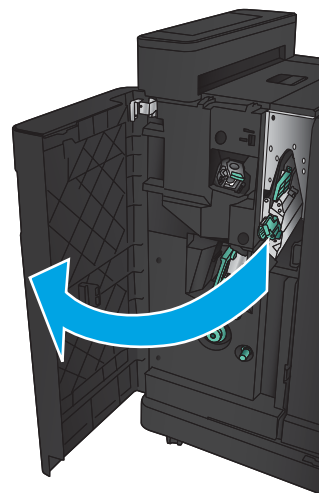


2. Flyt det nederste leveringsstyrhåndtag mod højre, og fjern eventuelt papir.

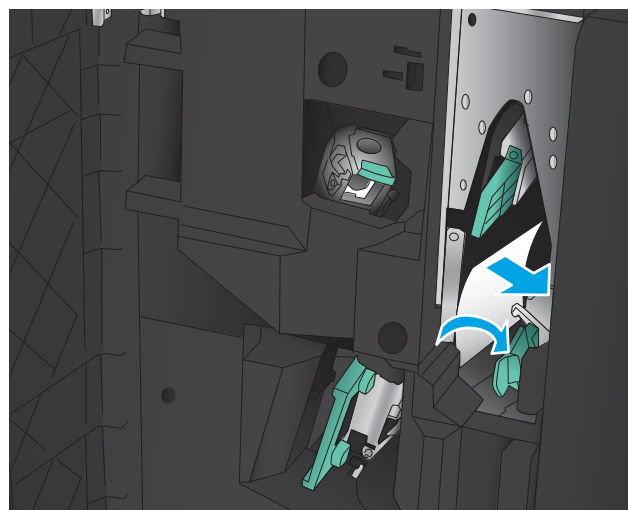


3. Flyt det nederste leveringsstyrhåndtag mod venstre.
4. Tag fat i det grønne håndtag, og træk hæftevognen ud.

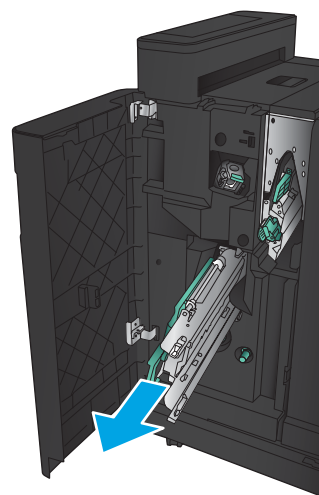


5. Træk det grønne håndtag på hæfteenheden mod dig, og drej det opad. Skub håndtaget ind for at låse det på plads i åben position.

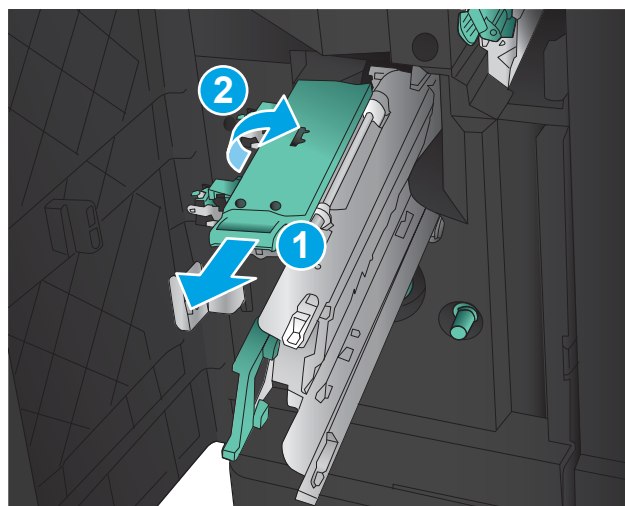


6. Tag fat i kanterne af hver hæftepatron, og træk op med et fast greb for at fjerne hæftepatronerne fra hæftepatronenheden.

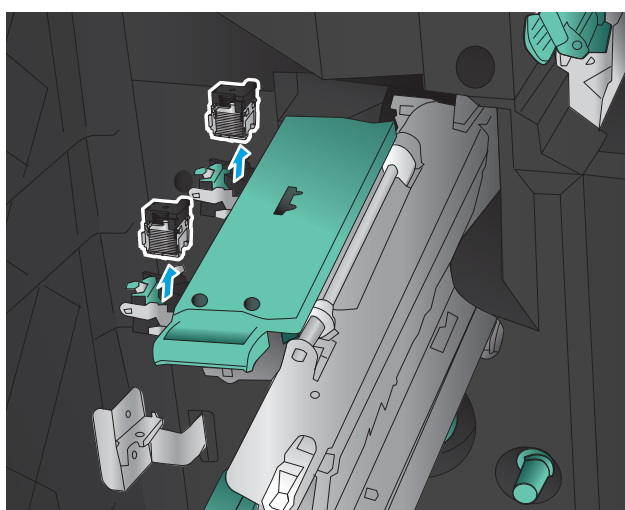


7. Tryk ned på udløserknappen ved stop på bagsiden af midterhæftningspatronen, skub op på pladen foran på patronen, og fjern derefter eventuelle fastklemte hæfteklammer.

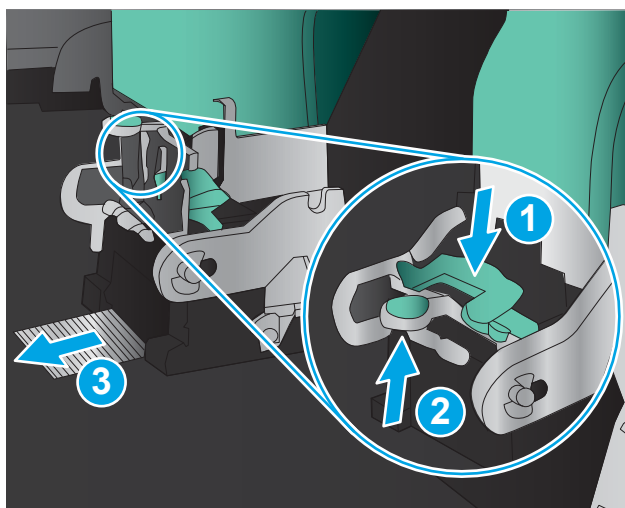


8. Tryk ned på den forreste af midterhæftningspatron, og luk den.

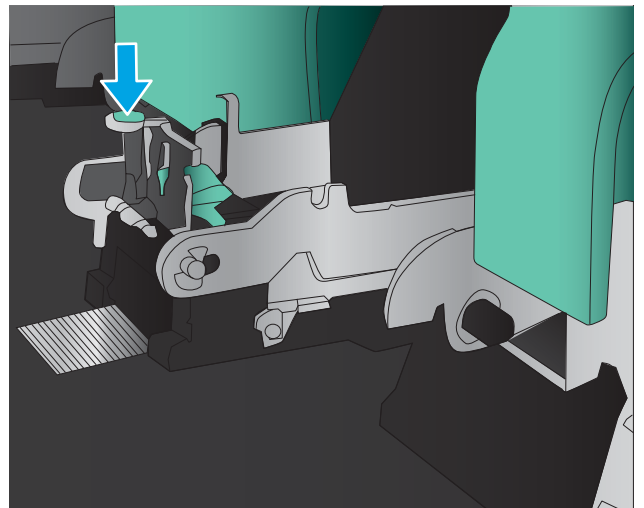

9. Isæt hæftepatronerne.

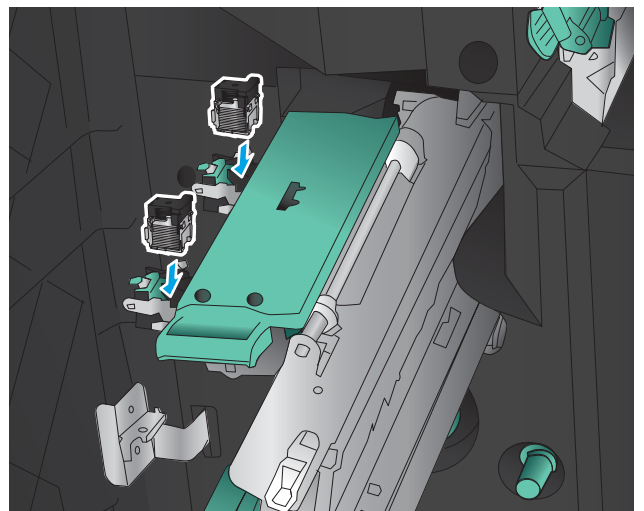


10. Træk hæftepatronenhedens håndtag hen imod dig, og drej det nedad til dets oprindelige position. Lås det på plads ved at skubbe håndtaget ind.

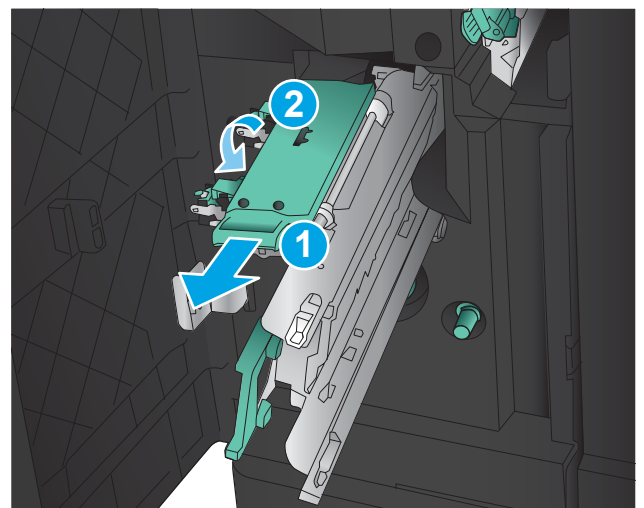


11. Skub midterhæftningsvognen ind.

BEMÆRK: Hvis midterhæftningsvognen ikke glider nemt ind i finisheren, er hæfteren ikke lukket korrekt. Træk midterhæftningsvognen ud af finisheren, og genindsæt hæfteenheden.

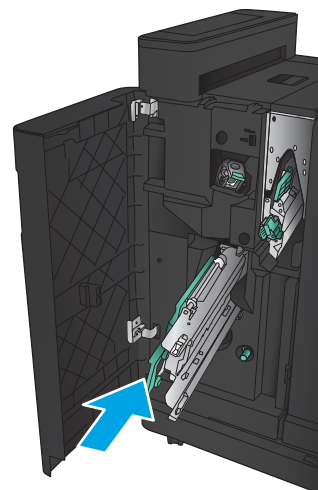

12. Luk venstre frontdæksel.

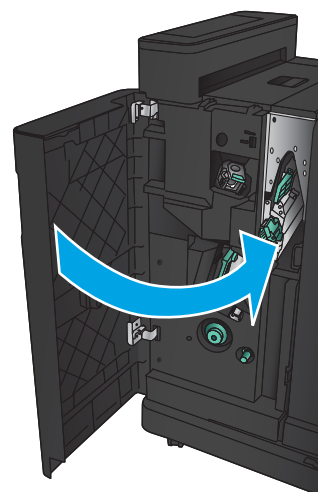

Forbedring af udskriftskvaliteten

- [Udskriv fra et andet softwareprogram](#)
- [Kontrol af papirtype for udskriftsjobbet](#)
- [Kontrol af status for tonerpatron](#)
- [Udskriv en renseside](#)
- [Visuel undersøgelse af tonerpatronen](#)
- [Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet](#)
- [Kontroller EconoMode-indstillingerne](#)
- [Prøv en anden printerdriver](#)
- [Individuel bakkejustering](#)

Udskriv fra et andet softwareprogram

Prøv at udskrive fra et andet softwareprogram. Hvis siden udskrives korrekt, skyldes problemet det softwareprogram, du udskriver fra.

Kontrol af papirtype for udskriftsjobbet

Kontroller indstillingen for papirtype, hvis du udskriver fra et program, og der er et af følgende problemer på siderne:

- udtværet udskrift
- sløret udskrift
- mørk udskrift
- krøllet papir
- spredte tonerpletter
- løs toner
- små områder med manglende toner

Kontrol af papirtypeindstilling (Windows)

1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Papir/Kvalitet**.
4. På rullelisten **Papirtype** skal du klikke på **Flere....**
5. Udvid listen med indstillinger for **Typen er:**.
6. Udvid den kategori af papirtyper, der bedst beskriver dit papir.

7. Vælg en indstilling for den type papir, du bruger, og klik derefter på knappen **OK**.
8. Klik på knappen **OK** for at lukke dialogboksen **Dokumentegenskaber**. Klik på knappen **OK** i dialogboksen **Udskriv** for at udskrive jobbet.

Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X)

1. Klik på menuen **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Vælg produktet i menuen **Printer**.
3. Som standard viser printerdriveren menuen **Kopier og sider**. Åbn rullelisten i menuen, og klik derefter på menuen **Færdigbehandling**.
4. Vælg en type på rullelisten **Medietype**.
5. Klik på knappen **Udskriv**.

Kontrol af status for tonerpatron

Følg disse trin for at kontrollere den anslåede tilbageværende levetid for tonerpatronerne og eventuelt status for de øvrige udskiftelige vedligeholdelsesdele.

1. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen **Forbrugsvarer**.
2. Status for alle forbrugsvarer vises på skærmen.
3. Hvis du vil udskrive eller se en rapport over status for alle forbrugsvarer, herunder varenummer på originale HP-varer, så du kan foretage genbestilling, skal du trykke på knappen **Administrer forbrugsvarer**. Tryk på knappen **Status for forbrugsvarer**, og tryk derefter på knappen **Udskriv** eller **Vis**.
4. Kontroller procenten for tilbageværende levetid for tonerpatronerne og eventuelt status for de øvrige udskiftelige vedligeholdelsesdele.

Der kan forekomme problemer med udskriftskvaliteten, når du bruger en tonerpatron, der har nået slutningen af dens anslåede levetid. Statussiden for forbrugsvarer angiver, når en forbrugsvares niveau er meget lavt. Når en HP-forbrugsvare har nået meget lav-grænsen, er HP Premium Protection-garantien for den pågældende vare udløbet.

Tonerpatronen behøver ikke at blive udskiftet med det samme, medmindre udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel.

Hvis du beslutter, at du vil udskifte en tonerpatron eller andre udskiftelige vedligeholdelsesdele, viser statussiden for forbrugsvarer varenumrene på de originale HP-varer.

5. Kontroller, om du bruger en original HP-patron.

På en original HP-blækpatron står der "HP", eller den vises med HP-logoet. Besøg www.hp.com/support for at få flere oplysninger om, hvordan du identificerer HP-patroner. Vælg dit land/område. Klik på **Produktsupport og fejlfinding**. Indtast produktnavnet, og vælg derefter **Søg**.

HP kan ikke anbefale brug af forbrugsvarer, der ikke er fra HP, hverken nye eller genfremstillede. Da disse produkter ikke kommer fra HP, har HP ikke indflydelse på deres udformning eller kvalitet. Hvis du bruger en genfyldt eller genfremstillet tonerpatron og ikke er tilfreds med udskriftskvaliteten, skal du udskifte tonerpatronen med en original HP-printerpatron.

Udskriv en renseside

Udskriv en renseside for at fjerne støv og overskydende toner fra fikseringsenheden, hvis du oplever et af de følgende problemer:

- Tonerpletter på de udskrevne sider.
- Toner udtværes på de udskrevne sider.
- Gentagne mærker på de udskrevne sider.

Følg denne fremgangsmåde for at udskrive en renseside.

1. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen [Enhedsvedligeholdelse](#).
2. Tryk på [Kalibrering/rensning](#), og tryk derefter på [Udskriv en renseside](#) for at udskrive siden.
3. Rensningsprocessen kan tage flere minutter. Når den er fuldført, kan du kassere den udskrevne side.

Visuel undersøgelse af tonerpatronen

1. Tag tonerpatronen ud af produktet, og kontroller, at forseglingsstapen er blevet fjernet.
2. Kontroller, om hukommelseskortet er beskadiget.
3. Undersøg overfladen af den grønne billedtromle på printerpatronen.

 **FORSIGTIG:** Rør ikke ved billedtromlen. Fingeraftryk på billedtromlen kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten.

4. Hvis du finder ridser, fingeraftryk eller anden skade på billedtromlen, skal du udskifte tonerpatronen.
5. Hvis billedtromlen ikke ser ud til at være beskadiget, skal du bevæge den forsigtigt nogle gange og derefter sætte den tilbage. Udskriv nogle få sider for at se, om problemet er løst.

Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet

Brug papir, der opfylder HP's specifikationer

Brug andet papir, hvis du oplever et af de følgende problemer:

- Udskrifterne er for lyse eller virker falmede nogle steder.
- Tonerpletter på de udskrevne sider.
- Toner udtværes på de udskrevne sider.
- Tegnene på udskriften virker deforme.
- De udskrevne sider er krøllede.

Brug altid en papirtype og -vægt, som dette produkt understøtter. Følg derudover disse retningslinjer, når du vælger papir:

- Kontroller, at papiret er af en god kvalitet og fri for hakker, flænger, pletter, løse partikler, støv, folder, mangler, hæfteklammer og bøjede eller bukkede kanter.
- Brug papir, der ikke tidligere er udskrevet på.

- Brug papir, der er udviklet til brug med laserprintere. Brug ikke papir, der kun er udviklet til brug med Inkjet-printere.
- Brug ikke en papirtype, som er for kraftig. Glattere papir giver generelt en bedre udskriftskvalitet.

Kontroller miljøet

Miljøbetingelser kan påvirke udskriftskvalitet direkte, og det er en almindelig kilde til problemer med papirindføring. Prøv følgende løsningsforslag:

- Flyt produktet væk fra steder med træk som f.eks. luftkanaler til aircondition eller åbne vinduer og døre.
- Sørg for, at produktet ikke udsættes for temperaturer eller luftfugtighed, der ligger uden for produktspecifikationerne.
- Du må ikke placere produktet i et aflukket rum som f.eks. et skab.
- Placer produktet på et solidt og vandret underlag.
- Fjern alt, der blokerer for luftkanalerne på produktet. Produktet kræver god luftcirkulation på alle sider, også foroven.
- Beskyt produktet mod luftbåren snavs, støv, damp, fedt eller andre elementer, der kan efterlade snavs inde i produktet.

Kontroller EconoMode-indstillingerne

HP anbefaler ikke, at man bruger EconoMode hele tiden. Hvis du bruger EconoMode konstant, kan toneren muligvis holde længere end de mekaniske dele i tonerpatronen. Hvis udskriftskvaliteten begynder at blive forringet og ikke længere er acceptabel, bør du overveje at udskifte tonerpatronen.



BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig i PCL 6-printerdriveren til Windows. Hvis du ikke bruger denne driver, kan du aktivere funktionen ved at benytte HP's integrerede webserver.

Følg disse trin, hvis hele siden er for mørk eller lys.

1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg produktet, og klik derefter på **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Papir/kvalitet**, og find området **Udskriftskvalitet**.
4. Hvis hele siden er for mørk, skal du bruge disse indstillinger:
 - Vælg indstillingen **600 dpi**.
 - Marker afkrydsningsfeltet **EconoMode** for at aktivere funktionen.

Hvis hele siden er for lys, skal du bruge disse indstillinger:

- Vælg indstillingen **FastRes 1200**.
 - Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet **EconoMode** for at deaktivere funktionen.
5. Klik på knappen **OK** for at lukke dialogboksen **Dokumentegenskaber**. Klik på knappen **OK** i dialogboksen **Udskriv** for at udskrive jobbet.

Prøv en anden printerdriver

Prøv at bruge en anden printerdriver, hvis du udskriver fra et softwareprogram, og de udskrevne sider har uventede linjer i grafik, manglende tekst, forkert formatering eller andre fonte.

Hent en af følgende drivere fra HP's websted. Gå til www.hp.com/support. Vælg dit land/område. Klik på **Drivere og software**. Indtast produktnavnet, og vælg **Søg**.

| | |
|-------------------------|--|
| HP PCL 6-driver | <ul style="list-style-type: none">• Leveres som standarddriver på produkt-cd'en. Denne driver installeres automatisk, medmindre du vælger en anden.• Anbefales til alle Windows-miljøer• Giver generelt den bedste hastighed, udskriftskvalitet og understøttelse af funktioner for de fleste brugere• Udviklet til at fungere sammen med Windows Graphic Device Interface (GDI) for at få den bedste hastighed i Windows-miljøer• Er muligvis ikke fuldstændig kompatibel med tredjeparts- og brugerdefinerede softwareprogrammer, som er baserede på PCL 5 |
| HP UPD PS-driver | <ul style="list-style-type: none">• Anbefalet til udskrivning med Adobe®-softwareprogrammer eller med andre softwareprogrammer, der er meget grafiktunge• Giver understøttelse af udskrivning i forbindelse med postscript-emuleringsbehov eller understøttelse af postscript flash-fonte |
| HP UPD PCL 5 | <ul style="list-style-type: none">• Anbefales til almindelig kontorudskrivning i Windows-miljøer• Kompatibel med tidligere PCL-versioner og ældre HP LaserJet-produkter• Det bedste valg til udskrivning fra tredjeparts- eller brugerdefinerede softwareprogrammer• Det bedste valg til blandede miljøer, som kræver, at produktet indstilles til PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)• Udviklet til brug i Windows-miljøer i virksomheder med henblik på en enkelt driver til brug i forbindelse med flere forskellige produktmodeller• Foretrækkes, når der udskrives til flere produktmodeller fra en bærbar Windows-baseret computer |
| HP UPD PCL 6 | <ul style="list-style-type: none">• Anbefales ved udskrivning i alle Windows-miljøer• Leverer den bedste hastighed, udskriftskvalitet og understøttelse af printerfunktioner for de fleste brugere• Udviklet med henblik på justering med Windows Graphic Device Interface (GDI) for at opnå den bedste hastighed i Windows-miljøer• Er muligvis ikke fuldstændig kompatibel med tredjeparts- og brugerdefinerede softwareprogrammer, som er baserede på PCL 5 |

Individuel bakkejustering

Angiv justeringen for individuelle bakker, når tekst eller billeder ikke er centreret eller justeret korrekt på den trykte side.

1. På startskærbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen **Administration**.
2. Åbn følgende menuer:

- [Generelle indstillinger](#)
 - [Udskriftskvalitet](#)
 - [Billedregistrering](#)
3. Vælg den bakke, du vil justere.
 4. Tryk på knappen [Udskriv testside](#), og følg vejledningen på de udskrevne sider.
 5. Tryk på knappen [Udskriv testside](#) for at bekræfte resultatet, og juster yderligere om nødvendigt.
 6. Når du er tilfreds med resultatet, skal du trykke på knappen [Gem](#) for at gemme de nye indstillinger.

Løsning af problemer med kablet netværk

Tjek følgende for at kontrollere, at produktet kommunikerer med netværket. Før du starter, skal du udskrive en konfigurationsside fra produktets kontrolpanel og finde produktets IP-adresse, der står på denne side.

- [Dårlig fysisk forbindelse](#)
- [Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet](#)
- [Computeren kan ikke kommunikere med produktet.](#)
- [Produktet bruger forkerte indstillinger for link og duplex for netværket](#)
- [Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer](#)
- [Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert](#)
- [Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte](#)



BEMÆRK: HP understøtter ikke peer-to-peer-netværk, da dette er en funktion i Microsofts operativsystemer og ikke i HP-printerdriverne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du gå til Microsoft på www.microsoft.com.

Dårlig fysisk forbindelse

1. Kontroller, at produktet er sluttet til den rigtige netværksport via et kabel i den rette længde.
2. Kontroller, at kabelforbindelserne er sikre.
3. Kig på netværksporttilslutningen bag på produktet, og kontroller, at den gule aktivitetsindikator og den grønne linkstatus-indikator lyser.
4. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve et andet kabel eller en anden port på hubben.

Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet

1. Åbn printeregenskaberne, og klik på fanen **Porte**. Kontroller, at produktets nuværende IP-adresse er valgt. Produktets IP-adresse er anført på produktkonfigurationssiden.
2. Hvis du installerede produktet bruger HP standard TCP/IP-porten, skal du markere feltet **Udskriv altid til denne printer, selvom IP-adressen ændres**.
3. Hvis du installerede produktet via en Microsoft standard TCP/IP-port, skal du bruge værtsnavnet i stedet for IP-adressen.
4. Hvis IP-adressen er korrekt, skal du fjerne produktet og tilføje det igen.

Computeren kan ikke kommunikere med produktet.

1. Test netværkskommunikationen ved at pinge netværket.

- a. Åbn en kommandolinjemeddelelse på computeren. For Windows skal du klikke på **Start**, klikke på **Kør**, indtaste `cmd` og derefter trykke på **Enter**.
 - b. Skriv `ping` efterfulgt af dit produkts IP-adresse.
For Mac OS X skal du åbne Netværktøj og derefter angive IP-adressen i det korrekte felt i ruden **Ping**.
 - c. Hvis vinduet viser roundtrip-tider, fungerer netværket.
2. Hvis ping-kommandoen mislykkes, skal du kontrollere, at dine netværkshubber er tændt, og at netværksindstillingerne, produktet og computeren alle er konfigureret til samme netværk.

Produktet bruger forkerte indstillinger for link og duplex for netværket

HP anbefaler at bevare disse indstillinger i automatisk tilstand (standardindstillingen). Hvis du ændrer disse indstillinger, skal du også ændre dem for dit netværk.

Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer

Kontroller, at nye softwareprogrammer er installeret korrekt, og at de bruger den korrekte printerdriver.

Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert

1. Kontroller netværksdriverne, printerdriverne og indstillingerne for netværksomdirigering.
2. Kontroller, at operativsystemet er konfigureret korrekt.

Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte

1. Gennemse konfigurationssiden for at kontrollere netværksprotokollens status. Aktiver om nødvendigt.
2. Omkonfigurer evt. netværksindstillingerne.

Indeks

A

AirPrint 52
arkfødningsproblemer
 løsning 70

B

Bakke 1
 finde 4
bakke 1
 papirretning 17
 papirstop 76
Bakke 2 og 3
 finde 4
bakke 2 og bakke 3
 fylde 19
 papirretning 21
 stop 82
Bakke 4 og 5
 finde 4
bakke 4 og bakke 5
 afhjælp stop 84
 fylde 23
bakker
 finde 4
 kapacitet 2
 konfigurere 14
 medfølgende 2
bakker, udskrift
 finde 4
bestille
 forbrugsvarer og ekstraudstyr 28
billedtromle
 finde 31
Bonjour
 identificere 56
brochureenhed
 frontdæksel, finde 11
 guider, finde 11
 hæfteklammestop 123

 hæfter, finde 11
 lås, finde 11
 outputbakker, finde 11
 outputslet, finde 11
 stop 116
 topdæksel, finde 11
 varenummer 30

browserkrav
 HP's integrerede webserver 56

D

dobbeltsidet udskrivning
 Mac 46
dokumentfoder
 problemer med papirindføring 70
dupleksenhed
 finde 5
 papirstop 88
dupleksudskrivning
 Mac 46
 manuel (Mac) 46
 manuel (Windows) 39
dupleksudskrivning (dobbeltsidet)
 indstillinger (Windows) 37
Dvale-knap
 finde 6
dæksler
 finde 4

E

ekstraudstyr
 bestille 28
energiforbrug, optimere 60
Ethernet (RJ-45)
 finde 6
etiketter
 udskrive (Windows) 43
Explorer, understøttede versioner
 HP's integrerede webserver 56

F

fejlfinding
 kablet netværk 133
 netværksproblemer 133
 papirindføringsproblemer 70
 papirstop 72
FIH (foreign interface harness)
 finde 6
fikseringsenhed
 finde 5
 papirstop 93
filoverførsel, Mac 57
firmware
 opdatere, Mac 58
flere sider pr. ark
 udskrive (Mac) 47
 udskrive (Windows) 41
forbrugsvarer
 bestille 28
 bruge ved lavt niveau 68
 indstillinger for nederste grænse 68
 status, visning med HP Utility til
 Mac 57
 udskifte tonerpatron 31
 varenumre 28
foreign interface harness (FIH)
 finde 6
frontdæksel
 finde 4
 papirstop 73

G

gendan fabriksindstillinger 66

H

harddiske
 krypterede 63

- hardwareintegrationsstik (HIP)
 - finde 4
- hastighed, optimere 60
- HIP (hardwareintegrationsstik)
 - finde 4
- hjælp, kontrolpanel 67
- Hjælp-knap
 - finde 6
- HP's integrerede webserver (EWS)
 - funktioner 56
 - netværksforbindelse 56
- HP ePrint 52
- HP ePrint-softwaren 52
- HP Utility 57
- HP Utility, Mac 57
- HP Utility til Mac
 - Bonjour 57
 - funktioner 57
- HP Web Jetadmin 59
- hukommelse
 - medfølgende 2
- hukommelseskort (toner)
 - finde 31
- hulning
 - indstille standardplacering 25
- hulningstilbehør
 - forbindelse til stop 109
 - stop 105
- hæfteklammestop
 - brochureenhed 123
 - hæfter/stabler 102, 113, 120
- hæftepatroner
 - varenumre 28
- hæfter
 - angive standardhæfteplacering 25
 - finde 9
- hæfter/stabler
 - frontdæksel, finde 9
 - hæfteklammestop 102, 113, 120
 - lås, finde 9
 - outputbakker, finde 9
 - outputslet, finde 9
 - stop 99, 101, 119
 - topdæksel, finde 9
 - varenummer 30
- hæfter/stabler med hulning
 - frontdæksel, finde 10
 - hulning, finde 10
 - hæfter, finde 10
- lås, finde 10
- outputbakker, finde 10
- outputslet, finde 10
- topdæksel, finde 10
- hæftning
 - angive standardplacering 25
- højre dæksel
 - finde 4
 - papirstop 79
- I**
 - ilægge
 - papir i bakke 1 15
 - papir i bakke 2 og bakke 3 19
 - papir i bakke 4 og bakke 5 23
 - indstillinger
 - gendanne fabriks- 66
 - Integreret webserver (EWS)
 - netværksforbindelse 56
 - integreret webserver (EWS)
 - funktioner 56
 - tildele adgangskoder 62
 - interfaceporte
 - finde 6
 - Internet Explorer, understøttede versioner
 - HP's integrerede webserver 56
 - IPsec 62
 - IP-sikkerhed 62
- J**
 - Jetadmin, HP Web 59
 - job, lagrede
 - Mac-indstillinger 50
 - oprette (Windows) 48
 - slette 51
 - udskrivning 51
- K**
 - knappen Netværk
 - finde 6
 - knappen Opdater
 - finde 6
 - knappen Start
 - finde 6
 - knappen Stop
 - finde 6
 - Knap til sprogvvalg
 - finde 6
 - kontrolpanel
 - finde 4
 - finde funktioner 6
 - hjælp 67
 - konvolutter
 - lægge i bakke 1 15
 - retning 17
- L**
 - lagrede job
 - med Windows 48
 - oprette (Mac) 50
 - oprette (Windows) 48
 - slette 51
 - udskrivning 51
 - lagring, job
 - Mac-indstillinger 50
 - LAN-port
 - finde 6
 - lettilgængelig USB-udskrivning 54
 - local area network (LAN)
 - finde 6
 - Log af-knap
 - finde 6
 - logge på
 - kontrolpanel 62
 - Log på-knap
 - finde 6
- M**
 - Mac, driverindstillinger
 - Joblagring 50
 - Macintosh
 - HP Utility 57
 - manuel duplexudskrivning
 - Mac 46
 - Windows 39
 - mobile udskriftsløsninger 2
 - modelnummer
 - finde 5
- N**
 - Netscape Navigator, understøttede versioner
 - HP's integrerede webserver 56
 - netværk
 - HP Web Jetadmin 59
 - understøttede 2
- O**
 - onlinehjælp, kontrolpanel 67
 - operativsystemer (OS)
 - understøttede 2

OS (operativsystem)
understøttet 2

P

papir

bakke 1 retning 17
bakke 4 og bakke 5 23
fylde bakke 2 og bakke 3 19
lægge papir i bakke 1 15
retning for bakke 2 og bakke 3
21
stop 72
vælge 129

papir, bestille 28

papirstop

auto-navigation 72
bakke 1 76
bakke 2 og bakke 3 82
bakke 4 og bakke 5 84
brochureenhed 116
dupleksenhed 88
fikseringsenhed 93
frontdæksel 73
hulningstilbehør 105
hulningstilbehørsforbindelse 109
hæfter/stabler 99, 101, 119
højre dæksel 79
udskriftsbakke 97
årsager til 72

papirtyper

vælge (Mac) 47
vælge (Windows) 43

patron

udskifte 31

porte

finde 6

processorkort

finde 5

produktstatus 6

R

rengøre

papirgang 129

reserverdele

varenumre 28

RJ-45-port

finde 6

S

serienummer

finde 5

sider pr. ark

vælge (Mac) 47

vælge (Windows) 41

sider pr. minut 2

sikkerhed

krypteret harddisk 63

skrifter

overføre, Mac 57

slette

lagrede job 51

software

HP Utility 57

specialpapir

udskrive (Windows) 43

stabler

hæfteklammestop 102, 113, 120

status

HP Utility, Mac 57

status for forbrugsvarer 128

status for tonerpatron 128

stop

bakke 1 76

bakke 2 og bakke 3 82

bakke 4 og bakke 5 84

brochureenhed 116

forbindelse til hulningstilbehør
109

hulningstilbehør 105

hæfteklamme i hulningstilbehør
102, 113, 120

hæfteklammer i brochureenhed
123

hæfter/stabler 99, 101, 119

venstre dæksel

(fikseringsområde) 93

strømafbryder

finde 4

strømtilslutning

finde 5

systemkrav

HP's integrerede webserver 56

T

tilbehør

artikelnummer 30

tonerpatron

bruge ved lavt niveau 68

indstillinger for nederste grænse
68

komponenter 31

udskifte 31

varenumre 28

tosidet udskrivning

indstillinger (Windows) 37

transparenter

udskrive (Windows) 43

tænd/sluk-knap

finde 4

U

udskifte

tonerpatron 31

udskriftsbakke

papirstop 97

udskriftsbakker

finde 4

udskriftsmedier

lægge i bakke 1 15

udskrive

fra USB-lagringstilbehør 54

udskrive på begge sider

indstillinger (Windows) 37

Mac 46

Windows 39

udskrivning

lagrede job 51

USB 2.0-højhastighedsprinterport

finde 6

USB-lagringstilbehør

udskrive fra 54

USB-port

aktivere 54

placering 6

V

varenumre

ekstraudstyr 30

forbrugsvarer 28

hæftepatroner 28

reserverdele 28

tonerpatroner 28

vedligeholdelsessæt

varenumre 28

venstre dæksel

finde 5

stop 93

W

webbrowserkrav

HP's integrerede webserver 56

Websteder

HP Web Jetadmin, downloade 59