





# COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M880

## Podręcznik użytkownika

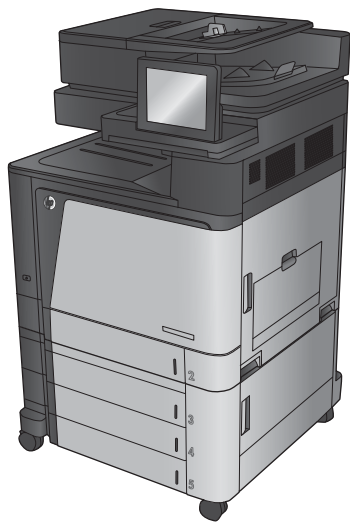

M880z

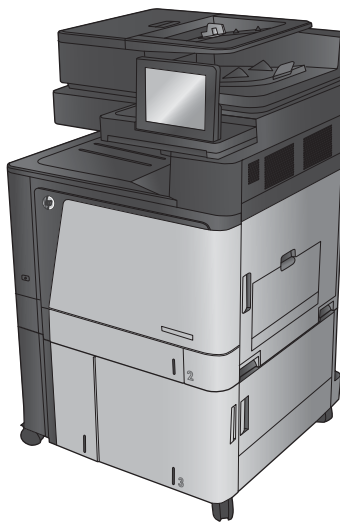

M880z+





# HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

Podręcznik użytkownika

## **Prawa autorskie i licencja**

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi firmy HP są gwarancje wyrażone w formie oświadczeń dołączonych do tych produktów i usług. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponowi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek braki techniczne lub błędy redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Edition 1, 11/2015

## **Znaki towarowe**

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® i PostScript® są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Computer Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/regionach. iPod jest znakiem towarowym formy Apple Computer Inc. iPod służy do kopiowania materiału dozwolonego lub na zasadach określonych przez posiadacza praw autorskich. Nie kradnij muzyki.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows Vista® są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych.

UNIX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji The Open Group.

---

# Spis treści

<b>1 Wprowadzenie .....</b>	<b>1</b>
Porównanie urządzeń .....	2
Widoki urządzenia .....	5
Widok urządzenia z przodu .....	6
Widok produktu z tyłu .....	7
Porty interfejsów .....	8
Widok panelu sterowania .....	9
Moduł wykańczania .....	11
Zszywacz/układacz i zszywacz/układacz z modułem dziurkowania .....	11
Urządzenie do tworzenia broszur i urządzenie do tworzenia broszur z modułem dziurkowania .....	12
Konfiguracja sprzętu i instalacja oprogramowania .....	13
<b>2 Podajniki papieru .....</b>	<b>15</b>
konfiguracja podajnika odpowiednio dla rodzaju i formatu papieru .....	16
Konfigurowanie podajnika podczas ładowania papieru .....	16
Konfigurowanie podajnika, aby pasował do ustawień zlecenia drukowania .....	16
Konfigurowanie podajnika za pomocą panelu sterowania .....	16
Ładowanie podajnika 1 .....	17
Ładowanie podajnika 2 .....	21
Ładowanie podajników na 3 x 500 arkuszy .....	25
Ładowanie podajnika o dużej pojemności na 3500 arkuszy .....	29
Konfiguracja domyślnego umiejscowienia zszywek .....	31
Konfiguracja domyślnej lokalizacji modułu dziurkowania .....	31
<b>3 Części, materiały eksploatacyjne i akcesoria .....</b>	<b>33</b>
Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych .....	34
Zamawianie .....	34
Części i materiały eksploatacyjne .....	34
Akcesoria .....	37
Wymiana kaset z tonerem .....	38
Wymiana bębnow obrazowych .....	41

<b>4 Drukowanie</b> .....	<b>45</b>
Zadania drukowania w systemie Windows .....	46
Sposób drukowania (system Windows) .....	46
Automatyczne drukowanie po obu stronach (Windows) .....	47
Ręczne drukowanie po obu stronach (Windows) .....	49
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Windows) .....	51
Wybór rodzaj papieru (Windows) .....	53
Zadania drukowania w systemie Mac OS X .....	56
Sposób drukowania drukowania (Mac OS X) .....	56
Automatyczne drukowanie na obu stronach (Mac OS X) .....	56
Ręczne drukowanie na obu stronach (Mac OS X) .....	56
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X) .....	56
Wybór rodzaju papieru (Mac OS X) .....	57
Przechowywanie zadań drukowania w pamięci urządzenia .....	58
Tworzenie przechowywanego zadania (Windows) .....	58
Tworzenie przechowywanego zlecenia (Mac OS X) .....	60
Drukowanie zapisanego zadania .....	61
Usuwanie zapisanego zadania .....	61
Drukowanie dla urządzeń przenośnych .....	62
Drukowanie HP Wireless Direct .....	62
HP ePrint drogą e-mailową .....	62
oprogramowanie HP ePrint .....	63
AirPrint .....	64
Drukowanie z portu USB .....	65
Włączanie portu USB w celu drukowania .....	65
Drukowanie dokumentów z USB .....	65
<b>5 Kopiuj</b> .....	<b>67</b>
Kopiowanie .....	68
Kopiowanie po obu stronach (dwustronne) .....	70
Automatyczne kopiowanie obu stron .....	70
Ręczne kopiowanie po obu stronach .....	70
Optymalizacja kopii pod względem tekstu lub obrazów .....	71
<b>6 Skanowanie/wysyłanie</b> .....	<b>73</b>
Konfigurowanie funkcji skanowania/wysyłania .....	74
Tworzenie szybkiego zestawu .....	76
Wysyłanie zeskanowanego dokumentu do folderu sieciowego .....	78
Wysyłanie zeskanowanych dokumentów na jeden lub wiele adresów e-mail .....	81

Używanie książki adresowej przy wysłaniu wiadomości e-mail .....	84
Dodawanie kontaktów do książki adresowej z poziomu panelu sterowania .....	84
Wysyłanie dokumentu w wiadomości e-mail przy użyciu książki adresowej .....	86
<b>7 Faksowanie .....</b>	<b>89</b>
Konfigurowanie faksu .....	90
Pierwsze włączenie urządzenia z zainstalowanym faksem .....	90
Po początkowej konfiguracji sprzętu .....	90
Zmiana konfiguracji faksu .....	91
Ustawienia wybierania numeru faksu .....	91
Ogólne ustawienia wysyłania faksu .....	92
Ustawienia odbierania faksu .....	93
Wysyłanie faksu .....	95
<b>8 Zarządzanie urządzeniem .....</b>	<b>97</b>
Wbudowany serwer internetowy HP .....	98
Dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP .....	98
HP Utility dla systemu Mac OS X .....	99
Otwieranie aplikacji HP Utility .....	99
Funkcje HP Utility .....	99
HP Web Jetadmin .....	101
Ustawienia ekonomiczne .....	102
Optymalizacja prędkości i zużycia energii .....	102
Konfiguracja trybu uśpienia .....	102
Ustawianie harmonogramu uśpienia .....	102
Funkcje zabezpieczające urządzenia .....	104
Oświadczenia o bezpieczeństwie .....	104
Protokół IPsec .....	104
Logowanie do urządzenia .....	104
Przypisanie hasła systemu .....	104
Obsługa szyfrowania: Bezpieczne wysokowydajne dyski twarde firmy HP .....	105
Aktualizacje oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego .....	106
<b>9 Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>107</b>
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych .....	108
System pomocy panelu sterowania .....	109
Na panelu sterowania urządzenia wyświetlany jest komunikat „Niski poziom tuszu w kasecie” lub „Bardzo niski poziom tuszu w kasecie” .....	110
Zmiana ustawień „Niski poziom tuszu w kasecie” .....	110
Urządzenia z funkcją faksu .....	110

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych .....	111
Urządzenie nie pobiera papieru lub podaje go nieprawidłowo. ....	112
Urządzenie nie pobiera papieru .....	112
Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru .....	112
Podajnik dokumentów zacina się, marszczy papier lub pobiera na raz więcej arkuszy papieru ..	112
Usuwanie zacięcia .....	114
Automatyczna nawigacja dla usuwania zacięć .....	114
Czy masz do czynienia z częstymi lub powtarzającymi się zacięciami papieru? .....	114
Usuwanie zacięć w podajniku 1, przy prawych drzwiczkach i utrwalaczu .....	115
Usuwanie zacięcia w podajniku 2 .....	119
Usuwanie zacięć z podajnika na 3 x 500 arkuszy i dolnych prawych drzwiczek .....	123
Usuwanie zacięć z podajnika o dużej pojemności na 3500 arkuszy i dolnych prawych drzwiczek .....	126
Usuwanie zaciętego papieru z podajnika dokumentów .....	130
Usuwanie zacięć wyjściowych w elemencie łączącym dodatkowego pojemnika wyjściowego ....	134
Usuwanie zaciętego materiału ze zszywacza/układacza lub zszywacza/układacza z modułem dziurkowania .....	136
Usuwanie zacięć przy lewych górnych drzwiczkach w zszywaczu/układaczu .....	136
Usuwanie zacięć zszywacza 1 w zszywaczu/układaczu .....	139
Usuwanie zacięć w zszywaczu/układaczu (tylko modele z modułem dziurkowania) .....	142
Usuwanie zacięć z urządzenia do tworzenia broszur lub urządzenia do tworzenia broszur z modułem dziurkowania .....	146
Usuwanie zacięć przy lewych górnych drzwiczkach w urządzeniu do tworzenia broszur .....	146
Usuwanie zacięć zszywacza 1 w urządzeniu do tworzenia broszur .....	149
Usuwanie zacięć przy lewych przednich drzwiczkach w urządzeniu do tworzenia broszur .....	152
Usuwanie zacięć zszywacza 2 lub 3 w urządzeniu do tworzenia broszur .....	158
Poprawianie jakości druku .....	163
Drukowanie dokumentu z innego programu .....	163
Sprawdzanie ustawienia typu papieru dla zlecenia druku .....	163
Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows) .....	163
Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Mac OS X) .....	164
Sprawdzanie stanu kasety z tonerem .....	164
Kalibrowanie urządzenia w celu wyrównania kolorów .....	164
Drukowanie strony czyszczącej .....	165
Przeprowadź wzrokową kontrolę bębna obrazowego .....	165
Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania .....	166
Krok 1: Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP .....	166
Krok 2: Sprawdzanie środowiska pracy .....	166
Sprawdzenie innych ustawień zadań drukowania .....	166



Regulacja ustawień kolorów (Windows) .....	166
Używanie innego sterownika druku .....	168
Ustawianie wyrównania poszczególnych podajników papieru .....	169
Popraw jakość kopiowania obrazu .....	170
Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi) .....	170
Kalibracja skanera .....	171
Sprawdzenie ustawień papieru .....	172
Sprawdź konfigurację formatu i rodzaju papieru .....	172
Wybierz, który podajnik będzie używany do tworzenia kopii. ....	172
Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu .....	172
Optymalizacja kopii pod względem tekstu lub obrazów .....	172
Kopiowanie od krawędzi do krawędzi .....	173
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów .....	173
Poprawianie jakości skanowania obrazu .....	175
Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi) .....	175
Sprawdź ustawienia skanowania/wysyłania z panelu sterowania urządzenia .....	176
Zmiana ustawień rozdzielczości .....	176
Sprawdzenie ustawień koloru .....	177
Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu .....	177
Optymalizacja skanowania dla tekstu lub obrazów .....	177
Sprawdzanie ustawień jakości wydruków .....	178
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów .....	178
Poprawianie jakości obrazu faksu .....	180
Problemy z jakością wysyłanych faksów .....	180
Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi) .....	180
Sprawdzenie ustawienia rozdzielczości faksów wysyłanych .....	181
Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu .....	182
Optymalizacja faksów dla tekstu lub obrazów .....	182
Sprawdzanie ustawień poprawiania błędów .....	182
Wysłanie do innego urządzenia faksowego .....	183
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów .....	183
Problemy z jakością odbieranych faksów .....	184
Sprawdzenie ustawienia dopasowania do strony .....	184
Sprawdzenie urządzenia faksowego nadawcy .....	184
Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową .....	186
Złe połączenie fizyczne .....	186
Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia .....	186
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem .....	186
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i duplexu dla komunikacji z siecią .....	187
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością .....	187

Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane .....	187
Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne .....	187
Rozwiązywanie problemów z faksem .....	188
Lista kontrolna przy rozwiązywaniu problemów z faksem .....	188
Jakiego typu linia telefoniczna jest używana? .....	188
Czy stosowane jest urządzenie zapobiegające przepięciom? .....	188
Czy stosowany jest system poczty głosowej lub automatyczna sekretarka? .....	189
Czy linia telefoniczna ma funkcję połączeń oczekujących? .....	189
Sprawdzenie stanu przystawki faksującej .....	189
Ogólne problemy z faksem .....	191
Faks nie został wysłany. ....	191
Komunikat o błędzie Brak pamięci wyświetla się na panelu sterowania urządzenia. ....	191
Jakość druku fotografii jest niska lub fotografia jest drukowana jako szara ramka. .	191
Dotknąłeś przycisku Stop, aby anulować faks, ale faks nie odpowiada. ....	191
Przycisk książki adresowej faksu nie jest wyświetlany. ....	191
Nie można znaleźć pozycji Ustawienia faksu w programie HP Web Jetadmin. ....	191
Nagłówek jest dołączany u góry strony, gdy włączono funkcję nakładki. ....	191
W polu odbiorców pojawiają się zarówno nazwiska, jak i numery. ....	191
Jednostronicowy faks jest drukowany na dwóch stronach. ....	192
Dokument zatrzymuje się w podajniku w połowie wysyłania faksu. ....	192
Dźwięki wydawane przez przystawkę faksującą są zbyt głośne lub zbyt ciche. ....	192

<b>Indeks .....</b>	<b>193</b>
---------------------	------------

---

# 1 Wprowadzenie

- [Porównanie urządzeń](#)
- [Widoki urządzenia](#)
- [Moduł wykańczania](#)
- [Konfiguracja sprzętu i instalacja oprogramowania](#)

## Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support/colorljflowMFPM880](http://www.hp.com/support/colorljflowMFPM880).

Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Wybierz kraj/region. Kliknij opcję **Wsparcie produktu i rozwiązywanie problemów**. Wprowadź nazwę produktu, a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

## Porównanie urządzeń

		M880z	M880z+	M880z+
		A2W75A	A2W76A	D7P71A
<b>Obsługa papieru</b>	Podajnik 1 (podajnik na 100 arkuszy)	✓	✓	✓
	Podajnik 2 (podajnik na 500 arkuszy)	✓	✓	✓
	3 x podajnik papieru na 500 arkuszy	✓		
	Podajniki wejściowe o dużej pojemności na 3500 arkuszy		✓	✓
	Automatyczne drukowanie dwustronne	✓	✓	✓
	Opcjonalny moduł wykańczania — zszywacz/układacz	✓	✓	✓
	Opcjonalny zszywacz/układacz z modułem dziurkowania 2/4	✓	✓	✓
	Model dostępny w krajach/regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku			
	Opcjonalny moduł wykańczania — urządzenie do tworzenia broszur	✓	✓	✓
	Model dostępny w krajach/regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku			
	Opcjonalne urządzenie do tworzenia broszur z modułem dziurkowania 2/3	✓	✓	✓
	Model dostępny w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej			
Opcjonalne urządzenie do tworzenia broszur z modułem dziurkowania 2/4	✓	✓	✓	
Model dostępny w krajach/regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku				
<b>Złącza</b>	Połączenie ethernetowe 10/100/1000 sieci LAN z udziałem protokołów Pv4 i IPv6	✓	✓	✓
	Łatwo dostępny port USB do drukowania i skanowania bez komputera oraz do uaktualniania oprogramowania układowego	✓	✓	✓
	Moduł HP do komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego do drukowania z urządzeń mobilnych			✓
	Opcjonalny moduł HP do komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego do drukowania z urządzeń mobilnych	✓	✓	
<b>Przechowywanie</b>	Bezpieczny dysk twardy HP o dużej wydajności	✓	✓	✓

		<b>M880z</b>	<b>M880z+</b>	<b>M880z+</b>
		<b>A2W75A</b>	<b>A2W76A</b>	<b>D7P71A</b>
<b>Wyświetlacz panelu sterowania i wprowadzania</b>	Panel sterowania z ekranem dotykowym	✓	✓	✓
	Klawiatura rozkładana	✓	✓	✓
<b>Drukuj</b>	Drukuje 46 stron na minutę na papierze A4 oraz 45 stron na papierze w formacie Letter	✓	✓	✓
	Funkcja drukowania z łatwo dostępnego USB (bez komputera)	✓	✓	✓
<b>Rozwiązania do druku mobilnego</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HP ePrint drogą e-mailową</li> <li>• oprogramowania HP ePrint<sup>1</sup></li> <li>• Aplikację HP ePrint</li> <li>• HP ePrint Enterprise</li> <li>• HP ePrint Home &amp; Biz</li> <li>• Aplikację do sterowania drukarkami HP</li> <li>• Google Cloud Print</li> <li>• AirPrint</li> </ul>	✓	✓	✓
Dodatkowe informacje na temat rozwiązań do druku mobilnego: <a href="http://www.hpconnected.com">www.hpconnected.com</a> <a href="http://www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting">www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting</a> (tylko w jęz. angielskim) <a href="http://www.hp.com/go/eprintsoftware">www.hp.com/go/eprintsoftware</a> <a href="http://www.hp.com/go/eprintenterprise">www.hp.com/go/eprintenterprise</a> <a href="http://www.google.com/cloudprint/learn">www.google.com/cloudprint/learn</a> <a href="http://www.hp.com/go/airprint">www.hp.com/go/airprint</a>				
<b>Faksowanie</b>		✓	✓	✓
<b>Kopiowanie i skanowanie</b>	Kopiuje 46 stron na minutę na papierze A4 oraz 45 stron na papierze w formacie Letter	✓	✓	✓
	Skanuje 85 obrazów na minutę w skali szarości i 63 obrazy na minutę w kolorze.			
	Funkcja kopiowania i skanowania z łatwo dostępnego USB (bez komputera)	✓	✓	✓
	Podajnik dokumentów na 200 arkuszy z elektronicznym kopiowaniem i skanowaniem dwustronnym oraz wykrywaniem podawania kilku arkuszy naraz	✓	✓	✓
<b>Dystrybucja cyfrowa</b>	Opcje wysyłania: <a href="#">E-mail</a> , <a href="#">Zapisz na USB</a> , <a href="#">Zapisz w folderze sieciowym</a> i <a href="#">Zapisz w SharePoint®</a>	✓	✓	✓

		M880z	M880z+	M880z+
		A2W75A	A2W76A	D7P71A
<b>Obsługiwane systemy operacyjne<sup>2, 3</sup></b>	Windows XP z dodatkiem SP3 lub nowszy, wersja 32- i 64-bitowa	✓	✓	✓
	<b>UWAGA:</b> Instalator oprogramowania nie obsługuje wersji 64-bitowej, ale sterownik druku ją obsługuje.			
	<b>UWAGA:</b> Firma Microsoft zawiesiła ogólne wsparcie dla systemu Windows XP w kwietniu 2009 r. Firma HP będzie się starać zapewnić najlepsze możliwe wsparcie dla systemu XP, którego produkcja już się zakończyła.			
	Windows Vista (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)	✓	✓	✓
	<b>UWAGA:</b> System Windows Vista Starter nie jest obsługiwany przez instalatora oprogramowania ani sterownik druku.			
	Windows 7 z dodatkiem SP1 lub nowszy, wersja 32- i 64-bitowa	✓	✓	✓
	Windows 8, 32- i 64-bitowy	✓	✓	✓
	Windows 2003 Server z dodatkiem SP2 lub nowszy, 32- i 64-bitowy	✓	✓	✓
	<b>UWAGA:</b> Instalator oprogramowania nie obsługuje wersji 64-bitowej, ale sterownik druku ją obsługuje.			
<b>UWAGA:</b> Firma Microsoft zawiesiła ogólne wsparcie systemu Windows Server 2003 w czerwcu 2010 r. Firma HP będzie się starała zapewnić najlepsze możliwe wsparcie systemu Server 2003, którego produkcja już się zakończyła.				
Windows Server 2008, 32- i 64-bitowy	✓	✓	✓	
Windows Server 2008 R2, 64-bitowy	✓	✓	✓	
Windows Server 2012 (wersja 64-bitowa)	✓	✓	✓	


	<b>M880z</b>	<b>M880z+</b>	<b>M880z+</b>
	<b>A2W75A</b>	<b>A2W76A</b>	<b>D7P71A</b>
Mac OS X 10.6, 10.7 Lion i 10.8 Mountain Lion	✓	✓	✓

- <sup>1</sup> Oprogramowanie HP ePrint obsługuje następujące systemy operacyjne: Windows® XP SP3 lub nowszy (32-bitowy) do oprogramowania ePrint w wersji 3; Windows Vista® (32-bitowy i 64-bitowy); Windows 7 SP 1 lub nowszy (32-bitowy i 64-bitowy); Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy) oraz Mac OS X w wersjach 10.6, 10.7 Lion i 10.8 Mountain Lion.
- <sup>2</sup> Lista obsługiwanych systemów operacyjnych dotyczy sterowników Windows PCL 6, UPD PCL 6, UPD PCL 5, UPD PS oraz sterowników druku Mac, a także dysku instalacyjnego CD dostarczanego wraz z urządzeniem. Aktualną listę obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie [www.hp.com/support/colorlflowMFPM880](http://www.hp.com/support/colorlflowMFPM880), gdzie znajdują się szczegółowe informacje wsparcia technicznego dla tego urządzenia. Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: przejdź do [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), a następnie kliknij opcję **Sterowniki i oprogramowanie**. Wprowadź nazwę lub numer produktu. W obszarze **Opcje pobierania** kliknij opcję **Sterowniki, oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe**.
- <sup>3</sup> Instalator oprogramowania HP z płyty CD instaluje sterownik dyskretny HP PCL 6 do systemów operacyjnych Windows wraz z innym opcjonalnym oprogramowaniem. Płyta CD nie zawiera oprogramowania instalacyjnego do systemu Mac. Płyta CD przedstawia kroki pobierania oprogramowania instalacyjnego do systemu Mac z witryny [www.hp.com](http://www.hp.com). Oto kroki pobierania oprogramowania instalacyjnego do systemu Mac: Przejdź do witryny [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), wybierz kraj/region, a następnie kliknij opcję **Sterowniki i oprogramowanie**. Wprowadź nazwę lub numer produktu. W obszarze **Opcje pobierania** kliknij opcję **Sterowniki, oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe**. Kliknij wersję systemu operacyjnego, a następnie kliknij przycisk **Pobierz**.

## Widoki urządzenia

- [Widok urządzenia z przodu](#)
- [Widok produktu z tyłu](#)
- [Porty interfejsów](#)
- [Widok panelu sterowania](#)


## Widok urządzenia z przodu

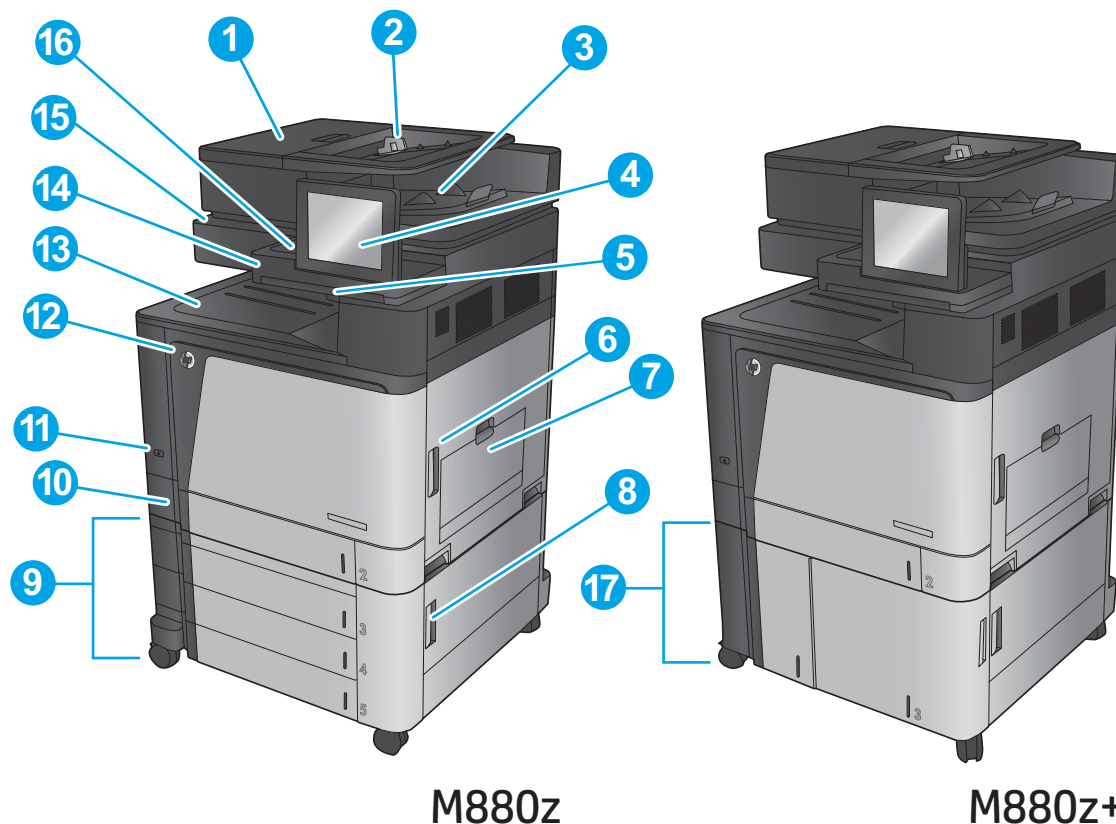

1	Pokrywa górna podajnika dokumentów (umożliwia usuwanie zacięć)
2	Podajnik wejściowy podajnika dokumentów
3	Pojemnik wyjściowy podajnika dokumentów
4	Panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem dotykowym (możliwość przechylenia do łatwiejszego oglądania)
5	Klawiatura (aby skorzystać z klawiatury, wyciągnij ją do siebie)
6	Prawe drzwiczki (dostęp do utrwalacza i do usuwania zacięć papieru)
7	Podajnik 1
8	Prawa dolna osłona (dostęp do usuwania zacięć)
9	3 x podajnik papieru na 500 arkuszy
10	Podajnik 2
11	Przycisk wł./wyl.
12	Przednie drzwiczki (dostęp do kaset z tonerem i bębnow obrazowych)
13	Pojemnik wyjściowy
14	Port USB ułatwiający dostęp (do drukowania i skanowania bez komputera). Port znajduje się z boku panelu sterowania.
15	Uchwyt do podniesienia zespołu skanera (w celu uzyskania dostępu do szyby skanera)
16	Kieszka integracji sprzętu (do podłączenia akcesoriów i urządzeń innych producentów)
17	Podajnik wejściowy o dużej pojemności na 3500 arkuszy




## Widok produktu z tyłu

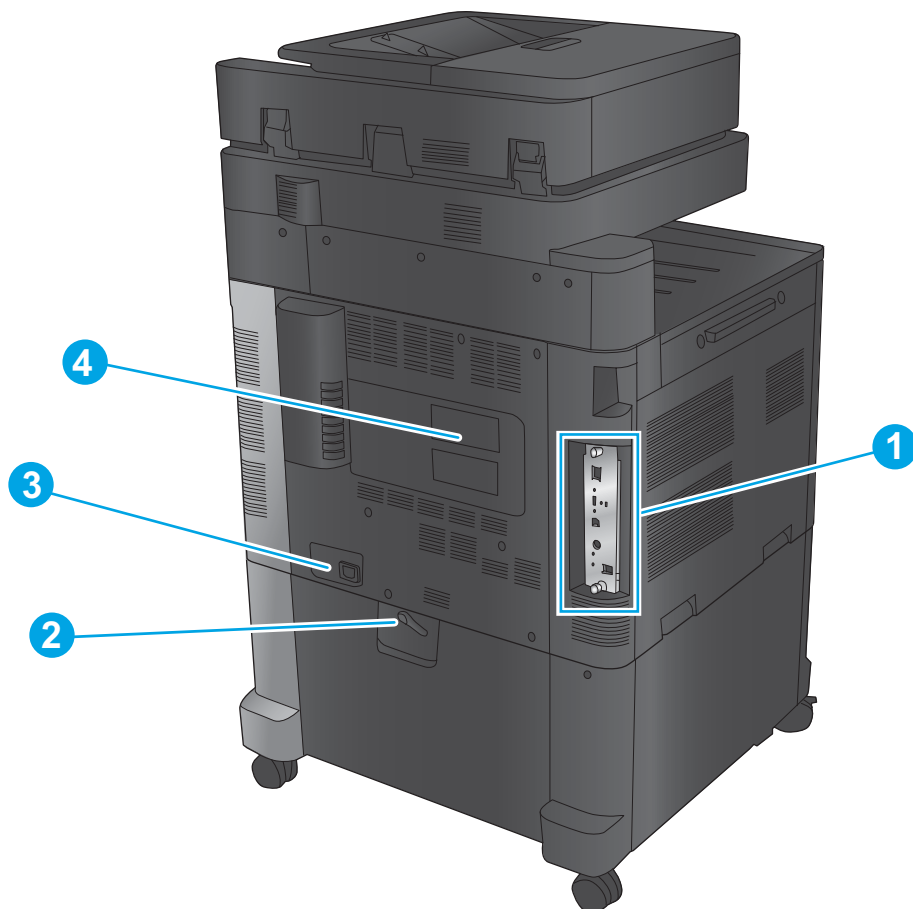

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Formatyzator (zawiera porty interfejsów)  |
| 2 | Dźwignia do blokowania urządzenia na podajnik 3 x 500 arkuszy (wyłącznie model M880z) |
| 3 | Połączenie zasilania  |
| 4 | Etykieta z numerem modelu i numerem seryjnym  |

## Porty interfejsów

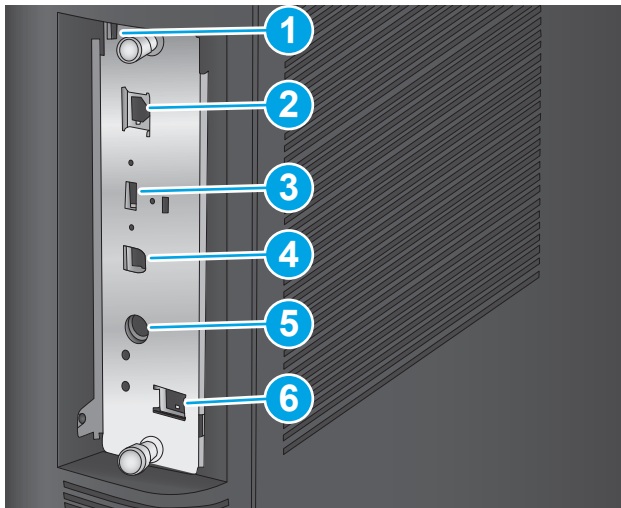

1 Gniazdo do podłączenia linki zabezpieczającej

2 Port sieci lokalnej LAN typu Ethernet (RJ-45)

3 Port USB do podłączania zewnętrznych urządzeń USB (ten port może być zakryty)

4 Port drukowania USB 2.0 Hi-Speed

**UWAGA:** W celu drukowania z użyciem łatwo dostępnego portu USB korzystaj z portu USB znajdującego się obok panelu sterowania.


5 Zewnętrzny interfejs do podłączania urządzeń innych producentów

6 Port faksu



## Widok panelu sterowania

Z poziomu Ekranu głównego można uzyskać dostęp do funkcji urządzenia. Na ekranie wyświetlany jest też aktualny stan urządzenia.

Wróć do ekranu głównego w dowolnym momencie, dotykając przycisku Ekran główny po lewej stronie panelu sterowania produktu lub dotykając przycisku Ekran główny w lewym górnym rogu większości ekranów.

 **UWAGA:** Funkcje wyświetlane na Ekranie głównym mogą się różnić w zależności od konfiguracji urządzenia.



1	Przycisk ekranu głównego	Dotknij, aby powrócić do ekranu głównego urządzenia.
2	Przycisk Odśwież	Dotknij przycisku Odśwież, aby usunąć wszystkie zmiany i przywrócić ustawienia domyślne.
3	Przycisk <b>Zaloguj</b> lub <b>Wyloguj</b>	Dotknij przycisku <b>Zaloguj</b> , aby uzyskać dostęp do funkcji zabezpieczonych.  Dotknij przycisku <b>Wyloguj</b> , aby wylogować się z urządzenia, jeżeli wcześniej zalogowałeś się w celu uzyskania dostępu do funkcji zabezpieczonych. Po wylogowaniu urządzenie przywraca ustawienia domyślne wszystkich opcji.
4	Logo HP lub przycisk Ekran główny	Na dowolny ekranie, innymi niż główny, logo HP zmienia się w przycisk Ekran główny  . Dotknij przycisku Ekran główny  , aby powrócić do ekranu głównego.
5	Przycisk Stop	Dotknij przycisku Stop, aby zatrzymać bieżące zadanie. Zostanie wyświetlony ekran <b>Stan zadania</b> , na którym możesz anulować lub kontynuować zadanie.
6	Przycisk Start	Dotknij przycisku Start, aby rozpocząć zadanie kopiowania.
7	Stan urządzenia	Wiersz stanu pokazuje informacje dotyczące ogólnego stanu urządzenia.
8	Przycisk wyboru języka	Dotknij przycisku wyboru języka, aby wybrać język używany na panelu sterowania urządzenia.
9	Przycisk uśpienia	Dotknij przycisku uśpienia, aby włączyć tryb uśpienia.
10	Przycisk sieci	Dotknij przycisku sieci, aby wyświetlić informacje na temat połączenia sieciowego.
11	Przycisk Pomoc	Dotknięcie przycisku Pomoc powoduje otwarcie wbudowanego systemu pomocy.
12	Pole <b>Kopie</b>	Pole <b>Kopie</b> wskazuje liczbę kopii do wykonania, którą ustawiono w urządzeniu.
13	Pasek przewijania	Dotknięcie strzałki do góry lub strzałki w dół pozwala obejrzeć pełną listę dostępnych funkcji.

---

14	Funkcje	<p>W zależności od konfiguracji urządzenia na ekranie głównym mogą być wyświetlane następujące funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Szybkie zestawy</li><li>• Kopiuj</li><li>• E-mail</li><li>• Faksowanie</li><li>• Zapisz na USB</li><li>• Zapisz w folderze sieciowym</li><li>• Zapisz w pamięci urządzenia</li><li>• Pobierz z USB</li><li>• Pobierz z pamięci urządzenia</li><li>• Zapisz na SharePoint®</li><li>• Stan zlecenia</li><li>• Materiały eksploatacyjne</li><li>• Podajniki</li><li>• Administracja</li><li>• Konserwacja urządzenia</li></ul>
15	Klawiatura	<p>Urządzenie jest wyposażone w fizyczną klawiaturę. Układ klawiszy tej klawiatury jest identyczny z układem klawiatury wirtualnej panelu sterowania produktu. Jeśli wybierzesz inny układ znaków dla klawiatury wirtualnej, klawisze w wersji fizycznej zostaną przypisane w taki sposób, aby odzwierciedlić wprowadzenie nowych ustawień.</p>
16	Łatwo dostępny port USB	<p>Włóż dysk flash USB w celu drukowania i skanowania bez użycia komputera lub do aktualizacji oprogramowania sprzętowego produktu.</p> <p><b>UWAGA:</b> Administrator musi włączyć ten port przed użyciem.</p>


---

## Moduł wykańczania

Poniższe moduły wykańczania są dostępne jako akcesoria dla tego produktu.


- [Zszywacz/układacz i zszywacz/układacz z modułem dziurkowania](#)
- [Urządzenie do tworzenia broszur i urządzenie do tworzenia broszur z modułem dziurkowania](#)

### Zszywacz/układacz i zszywacz/układacz z modułem dziurkowania

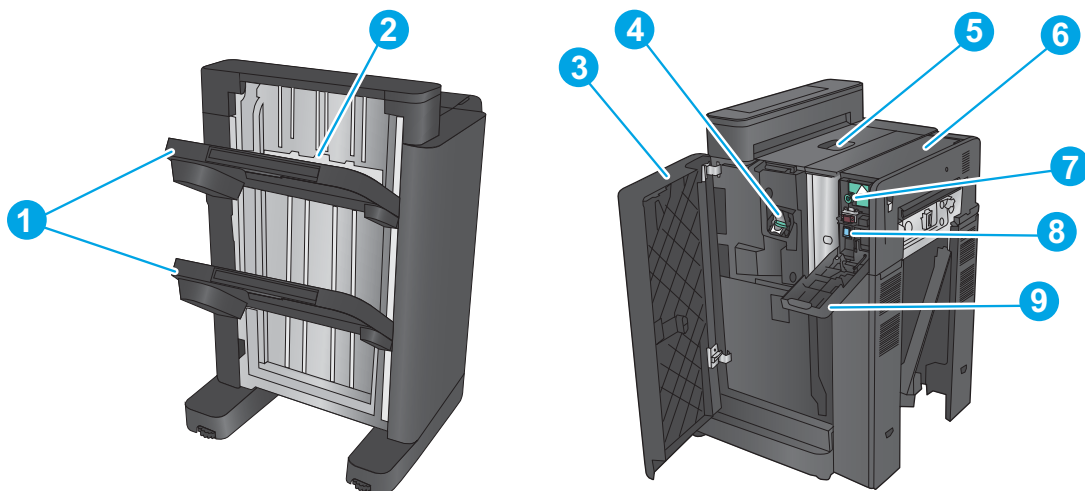

1	Pojemniki wyjściowe układacza/zszywacza
2	Zasobnik wyjściowy zszywacza/układacza
3	Ostona przednia
4	Zszywacz 1
5	Lewe górne drzwiczki
6	Moduł do dziurkowania (tylko modele z modułem do dziurkowania)
7	Pokrętło do regulacji modułu do dziurkowania (tylko modele z modułem do dziurkowania)
8	Zbiornik na wycięte fragmenty (tylko modele z modułem do dziurkowania)
9	Drzwiczki modułu do dziurkowania (tylko modele z modułem do dziurkowania)

## Urządzenie do tworzenia broszur i urządzenie do tworzenia broszur z modułem dziurkowania

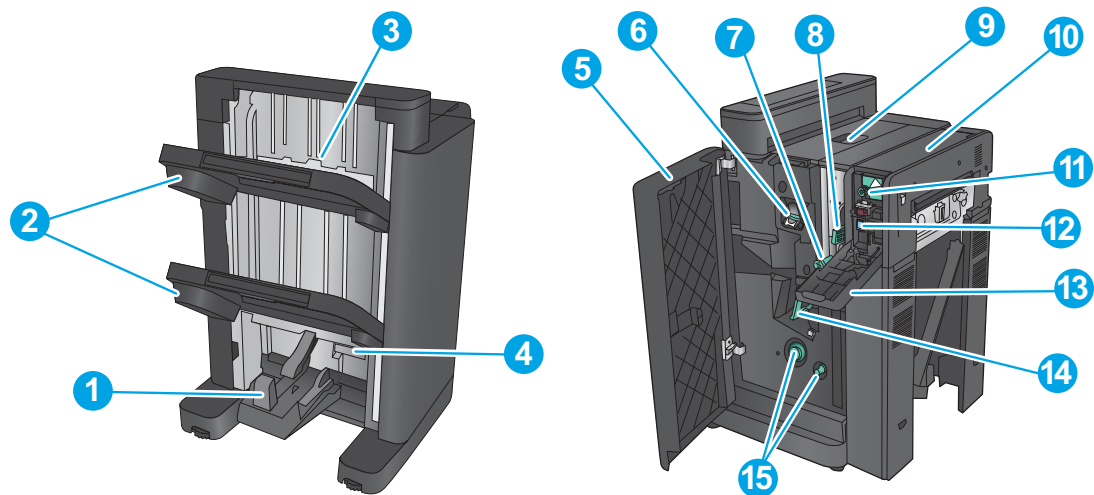

1	Pojemnik wyjściowy na broszury
2	Pojemniki wyjściowe układacza/zszywacza
3	Zasobnik wyjściowy zszywacza/układacza
4	Dolne drzwiczki urządzenia do tworzenia broszur (dostęp do usuwania zacięć)
5	Lewe przednie drzwiczki
6	Zszywacz 1
7	Dolna prowadnica podawania papieru
8	Górna prowadnica podawania papieru
9	Lewe górne drzwiczki
10	Moduł do dziurkowania (tylko modele z modułem do dziurkowania)
11	Pokrętko do regulacji modułu do dziurkowania (tylko modele z modułem do dziurkowania)
12	Zbiornik na wycięte fragmenty (tylko modele z modułem do dziurkowania)
13	Drzwiczki modułu do dziurkowania (tylko modele z modułem do dziurkowania)
14	Gałki do usuwania zacięć papieru
15	Kaseta do zszywania wzdłuż grzbietu, dostęp do zszywacza 2 i 3

## Konfiguracja sprzętu i instalacja oprogramowania

Instrukcje dotyczące konfiguracji podstawowej znajdują się w podręczniku instalacji sprzętu, który został dostarczony wraz z urządzeniem. Dodatkowe instrukcje znaleźć można na stronie wsparcia technicznego HP.

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support/colorljflowMFPM880](http://www.hp.com/support/colorljflowMFPM880), aby uzyskać pełne wsparcie dla danego urządzenia.

Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: wykonaj następujące czynności:

1. Wejdź na stronę [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
2. Wybierz kraj/region.
3. Kliknij opcję **Wsparcie produktu i rozwiązywanie problemów**.
4. Wprowadź nazwę produktu (HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880), a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

Znajdź wsparcie techniczne:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach





---

## 2 Podajniki papieru

- [konfiguracja podajnika odpowiednio dla rodzaju i formatu papieru](#)
- [Ładowanie podajnika 1](#)
- [Ładowanie podajnika 2](#)
- [Ładowanie podajników na 3 x 500 arkuszy](#)
- [Ładowanie podajnika o dużej pojemności na 3500 arkuszy](#)
- [Konfiguracja domyślnego umiejscowienia zszywek](#)
- [Konfiguracja domyślnej lokalizacji modułu dziurkowania](#)

### Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support/colorljflowMFP880](http://www.hp.com/support/colorljflowMFP880).

Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Wybierz kraj/region. Kliknij opcję **Wsparcie produktu i rozwiązywanie problemów**. Wprowadź nazwę produktu, a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

# konfiguracja podajnika odpowiednio dla rodzaju i formatu papieru

W następujących sytuacjach urządzenie automatycznie wyświetla monit o skonfigurowanie podajnika dla danego rodzaju i formatu:

- Podczas ładowania papieru do podajnika
- Gdy za pośrednictwem sterownika drukarki lub aplikacji zostanie dla zadania wybrany określony podajnik lub rodzaj papieru, a podajnik nie jest skonfigurowany zgodnie z ustawieniami zadania drukowania



**UWAGA:** Monit nie jest wyświetlany w przypadku drukowania z podajnika 1 przy ustawionym formacie papieru **Dowolny rozmiar** i rodzaju papieru **Dowolny rodzaj**. Jeżeli w takiej sytuacji w zadaniu drukowania nie został określony podajnik, urządzenie będzie drukowało z podajnika 1, nawet jeśli ustawienia formatu i rodzaju papieru w zadaniu drukowania nie są zgodne z papierem umieszczonym w podajniku 1.

## Konfigurowanie podajnika podczas ładowania papieru

1. Załaduj papier do podajnika.
2. Na panelu sterowania urządzenia wyświetlony zostanie komunikat o konfiguracji podajnika
3. Dotknij przycisku **OK**, aby zaakceptować wykryty format i rodzaj, lub dotknij przycisku **Modyfikuj**, aby wybrać inny format lub rodzaj papieru.
4. Wybierz prawidłowy format i rodzaj papieru, a następnie dotknij przycisku **OK**.

## Konfigurowanie podajnika, aby pasował do ustawień zlecenia drukowania

1. W aplikacji określ podajnik źródłowy, format papieru oraz rodzaj papieru.
2. Wyślij zlecenie do drukarki.  
Jeśli należy skonfigurować podajnik, na panelu sterowania pojawi się odpowiedni komunikat.
3. Załaduj do podajnika papier odpowiedniego rodzaju i formatu, a następnie zamknij podajnik.
4. Dotknij przycisku **OK**, aby zaakceptować wykryty format i rodzaj, lub dotknij przycisku **Modyfikuj**, aby wybrać inny format lub rodzaj papieru.
5. Wybierz prawidłowy format i rodzaj papieru, a następnie dotknij przycisku **OK**.

## Konfigurowanie podajnika za pomocą panelu sterowania


Można również skonfigurować podajniki dla rodzaju i formatu bez wyświetlania monitu urządzenia.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku **Podajniki**.
2. Dotknij wiersza odpowiadającego podajnikowi, który będzie konfigurowany, a następnie dotknij przycisku **Modyfikuj**.
3. Z list opcji wybierz format i rodzaj papieru.
4. Dotknij przycisku **OK**, aby zapisać ustawienie.


## Ładowanie podajnika 1

**⚠ OSTROŻNIE:** W celu uniknięcia zacięcia papieru nigdy nie należy dodawać ani wyjmować papieru z podajnika 1 podczas drukowania.

1. Otwórz podajnik 1.

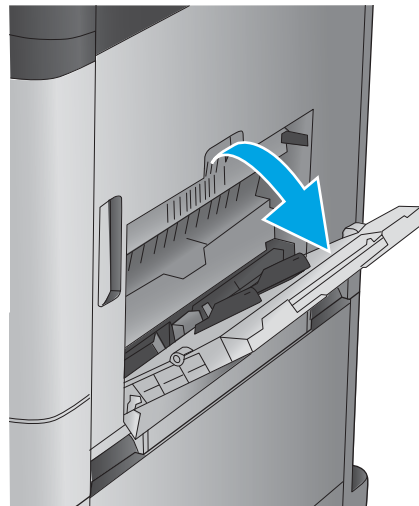


2. Wsuń przedłużenie podajnika, aby podeprzeć papier.

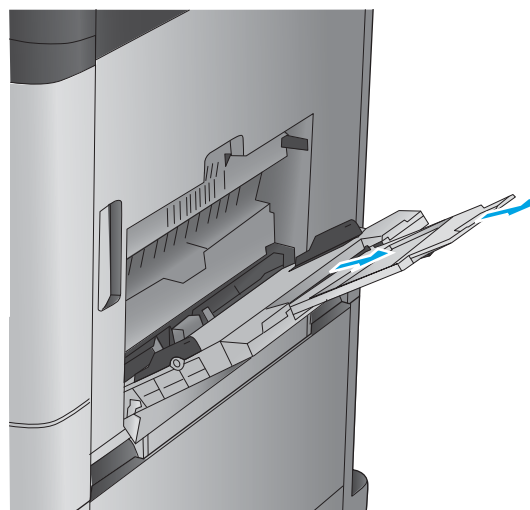


3. Załaduj papier do podajnika. Patrz [Tabela 2-1 Orientacja papieru w podajniku 1 na stronie 19](#).


**WSKAZÓWKA:** Firma HP zaleca ładować papier jego dłuższą krawędzią, aby uzyskać najwyższą jakość wydruku.

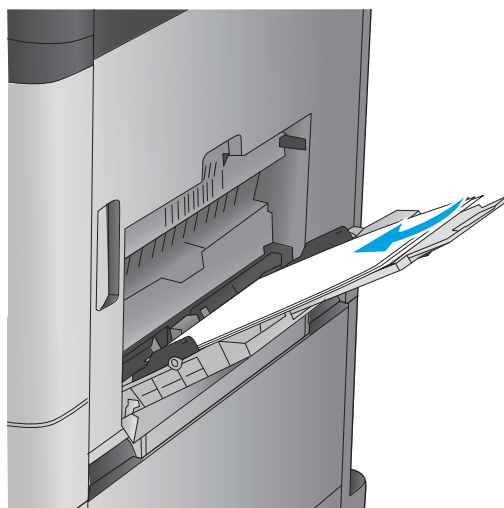

4. Upewnij się, że papier mieści się pod liniami na prowadnicach papieru i oznaczającymi maksymalne wypełnienie podajnika.

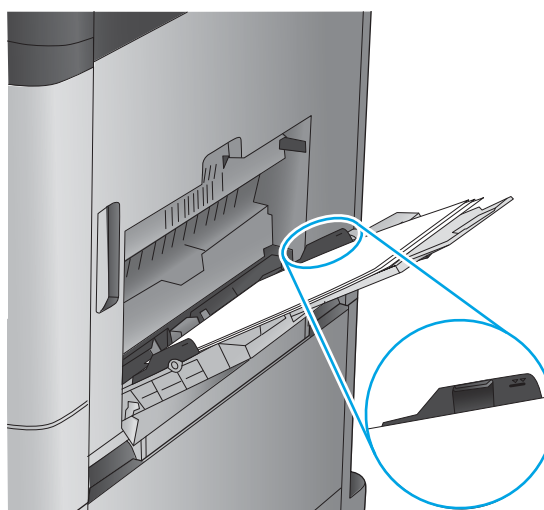



5. Ustaw boczne prowadnice tak, aby lekko dotykały stosu papieru, lecz jednocześnie go nie zaginały.

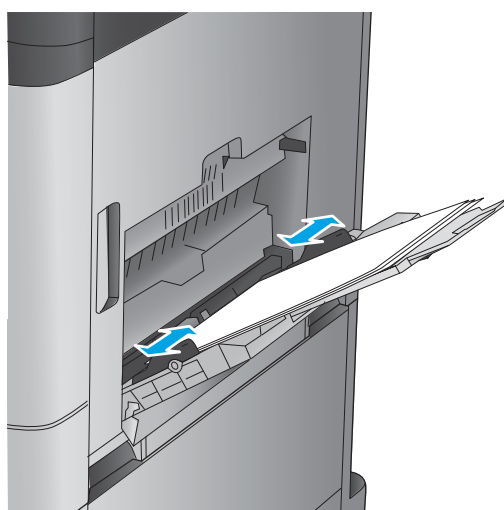

**Tabela 2-1 Orientacja papieru w podajniku 1**

Typ papieru	Orientacja obrazu	Tryb drukowania dwustronnego	Ładowanie papieru
Z nadrukiem, firmowy lub etykiety	Pionowa	Drukowanie jednostronne	Drukiem w dół Górna krawędź skierowana ku tylnej części urządzenia
		Automatyczne drukowanie dwustronne	Drukiem w górę Górna krawędź skierowana ku tylnej części urządzenia
Dziurkowany	Pionowa	Drukowanie jednostronne	Drukiem w dół Otwory zwrócone ku prawej stronie podajnika
Z nadrukiem lub firmowy	Pozioma	Drukowanie jednostronne	Drukiem w dół Górna krawędź w prawą stronę


**Tabela 2-1 Orientacja papieru w podajniku 1 (ciąg dalszy)**

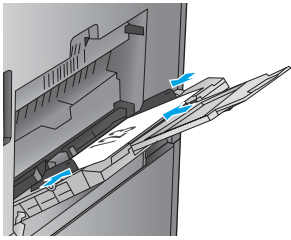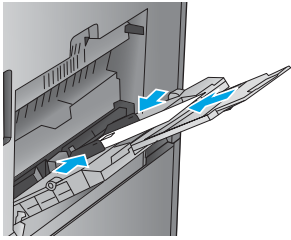Typ papieru	Orientacja obrazu	Tryb drukowania dwustronnego	Ładowanie papieru
		Automatyczne drukowanie dwustronne	Drukiem w górę Górna krawędź w lewą stronę 
Koperty	Krótką krawędź koperty skierowana w stronę urządzenia	Drukowanie jednostronne	Drukiem w dół Górna krawędź skierowana ku tylnej części urządzenia 


## Ładowanie podajnika 2

1. Otwórz podajnik.

**UWAGA:** Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.

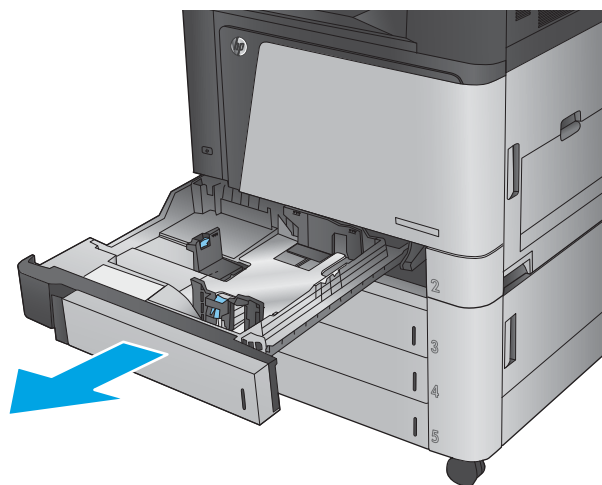


2. Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.

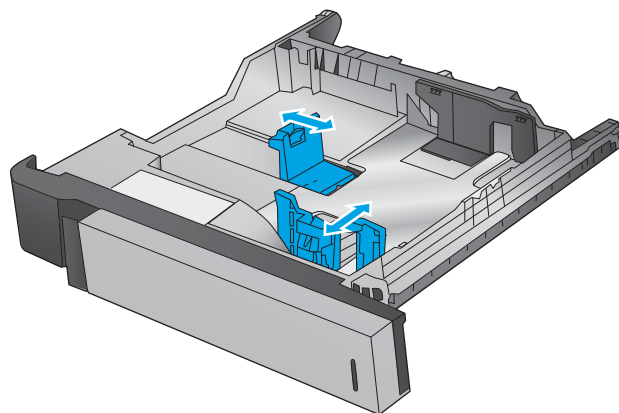


3. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.

**UWAGA:** Aby uniknąć zacięć, nie należy przepętniać podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.


**UWAGA:** Jeśli podajnik nie jest prawidłowo ustawiony, to podczas drukowania może pojawić się komunikat o błędzie lub może dojść do zacięcia papieru.

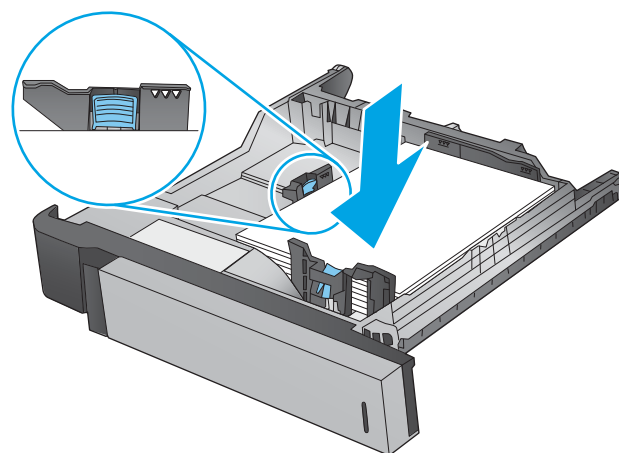

4. Zamknij podajnik.

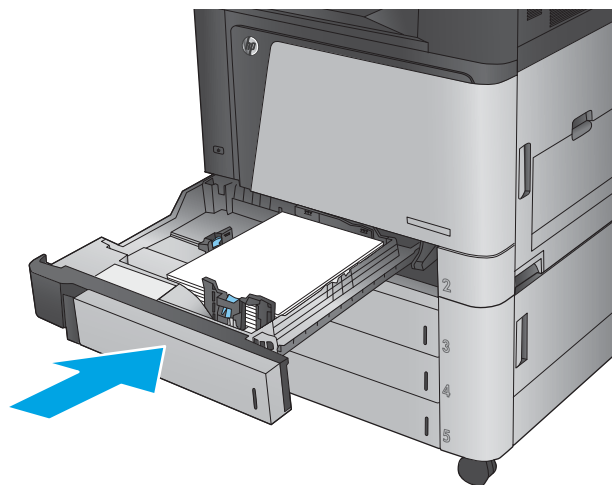





5. Na panelu sterowania zostanie wyświetlony rodzaj i format papieru, odpowiedni dla podajnika. Jeśli konfiguracja nie jest prawidłowa, zastosuj się do instrukcji na panelu sterowania, aby zmienić format lub rodzaj.
6. W wypadku papieru o nietypowym rozmiarze należy określić wymiary X i Y papieru, gdy pojawi się monit na panelu sterowania urządzenia.

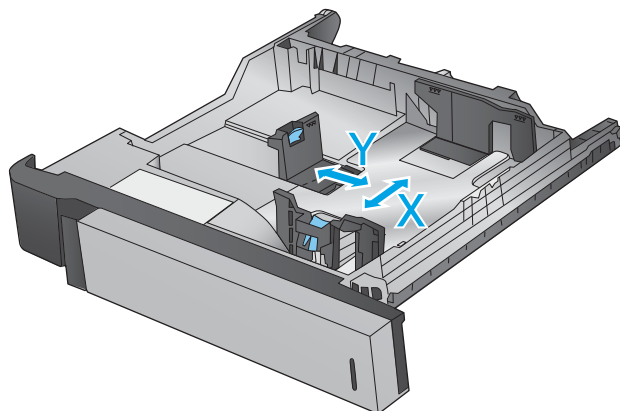





**Tabela 2-2 Orientacja papieru w podajniku 2**

Typ papieru	Orientacja obrazu	Tryb drukowania dwustronnego	Ładowanie papieru
Z nadrukiem lub firmowy	Pionowa	Drukowanie jednostronne	Drukiem w górę Górna krawędź skierowana ku tyłowi podajnika
		Automatyczne drukowanie dwustronne	Drukiem w dół Górna krawędź skierowana ku tyłowi podajnika
	Pozioma	Drukowanie jednostronne	Drukiem w górę Dolna krawędź skierowana ku prawej stronie podajnika
		Automatyczne drukowanie dwustronne	Drukiem w dół Górna krawędź skierowana ku prawej stronie podajnika



**Tabela 2-2 Orientacja papieru w podajniku 2 (ciąg dalszy)**

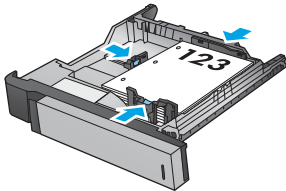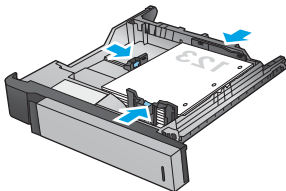
Typ papieru	Orientacja obrazu	Tryb drukowania dwustronnego	Ładowanie papieru
Dziurkowany	Pionowa	Drukowanie jednostronne	Otwory zwrócone ku lewej stronie podajnika
			
		Automatyczne drukowanie dwustronne	Otwory zwrócone ku prawej stronie podajnika
			

## Ładowanie podajników na 3 x 500 arkuszy


Użyj poniższych informacji, aby załadować papier do dowolnego podajnika na 3 x 500 arkuszy.

1. Otwórz podajnik.

**UWAGA:** Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.

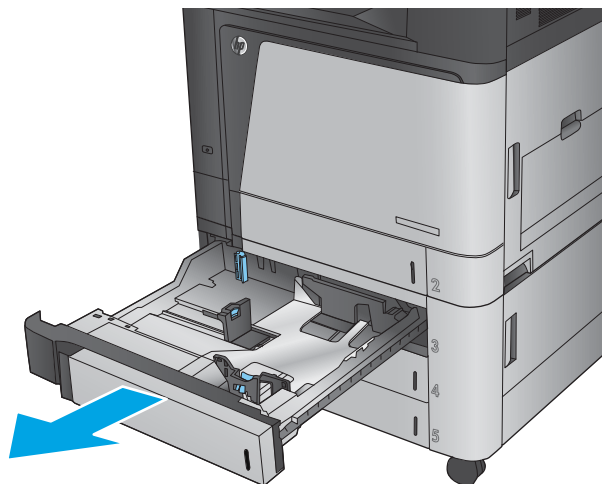


2. Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.

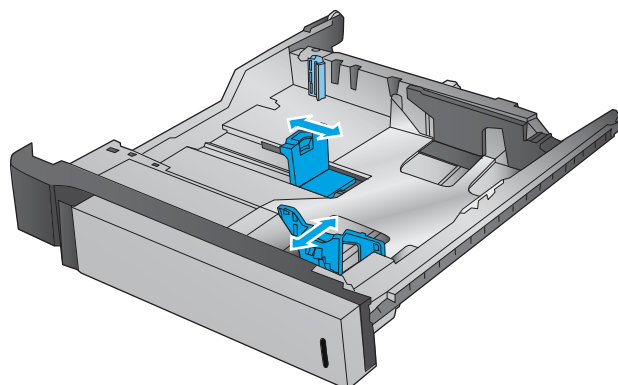

3. Dla każdego z poniższych formatów papieru ustaw również niebieską dźwignię zatrzymania papieru w lewym tylnym rogu podajnika w prawidłowe położenie, zgodnie z etykietą w podajniku:


- 12 x 18
- RA3
- 11 x 17
- A3
- SRA3

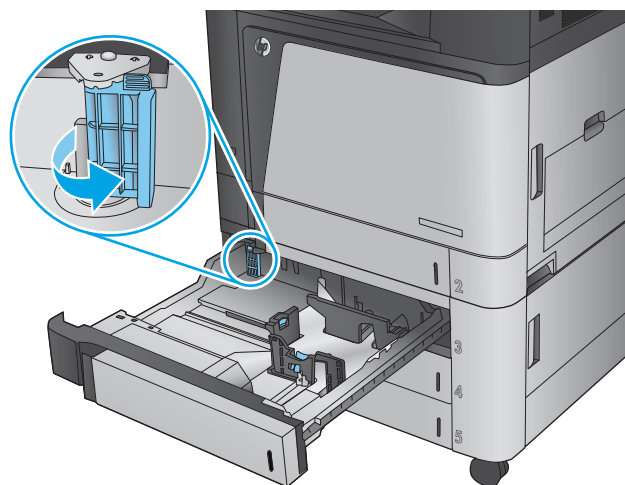


4. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.

**UWAGA:** Aby uniknąć zacięć, nie należy przepętniać podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.


**UWAGA:** Jeśli podajnik nie jest prawidłowo ustawiony, to podczas drukowania może pojawić się komunikat o błędzie lub może dojść do zacięcia papieru.

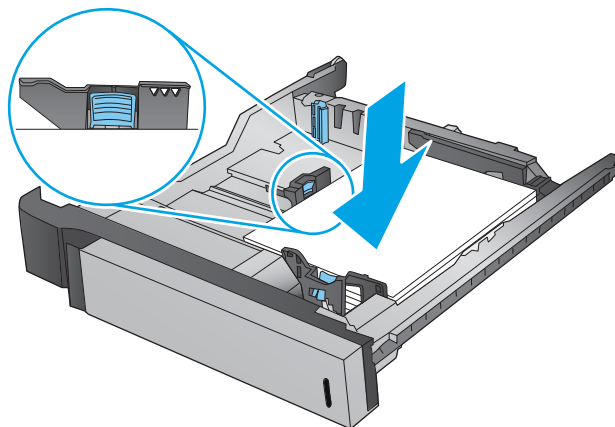

5. Zamknij podajnik.




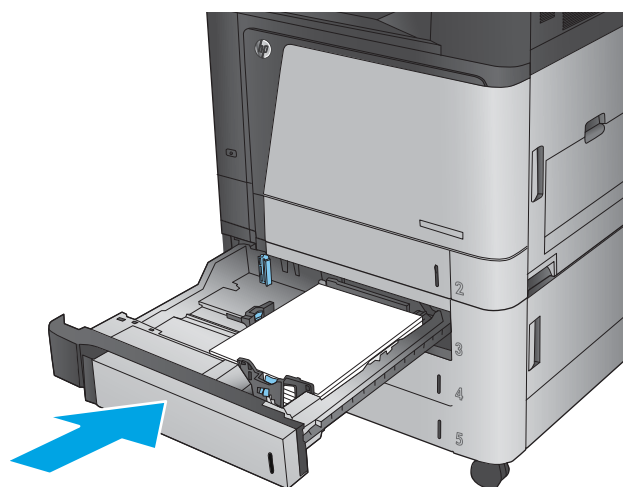


6. Na panelu sterowania zostanie wyświetlony rodzaj i format papieru, odpowiedni dla podajnika. Jeśli konfiguracja nie jest prawidłowa, zastosuj się do instrukcji na panelu sterowania, aby zmienić format lub rodzaj.
7. W wypadku papieru o nietypowym rozmiarze należy określić wymiary X i Y papieru, gdy pojawi się monit na panelu sterowania urządzenia.

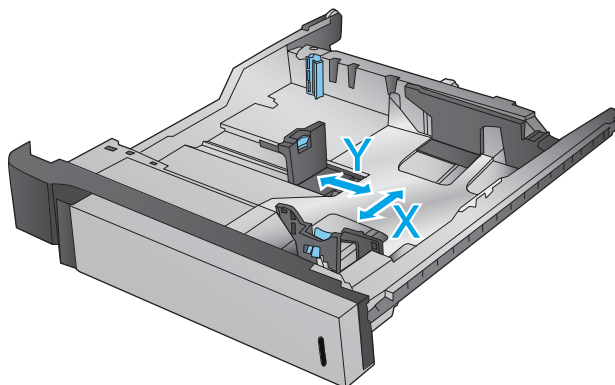



**Tabela 2-3 Orientacja papieru w podajniku na 3 x 500 arkuszy**

Typ papieru	Orientacja obrazu	Tryb drukowania dwustronnego	Ładowanie papieru
Z nadrukiem lub firmowy	Pionowa	Drukowanie jednostronne	Drukiem w górę Górna krawędź skierowana ku tyłowi podajnika
		Automatyczne drukowanie dwustronne	Drukiem w dół Górna krawędź skierowana ku tyłowi podajnika
	Pozioma	Drukowanie jednostronne	Drukiem w górę Dolna krawędź skierowana ku prawej stronie podajnika
		Automatyczne drukowanie dwustronne	Drukiem w dół Górna krawędź skierowana ku prawej stronie podajnika



**Tabela 2-3 Orientacja papieru w podajniku na 3 x 500 arkuszy (ciąg dalszy)**


Typ papieru	Orientacja obrazu	Tryb drukowania dwustronnego	Ładowanie papieru
Dziurkowany	Pionowa	Drukowanie jednostronne	Otwory zwrócone ku lewej stronie podajnika
		Automatyczne drukowanie dwustronne	Otwory zwrócone ku prawej stronie podajnika




## Ładowanie podajnika o dużej pojemności na 3500 arkuszy

Podajniki o dużej pojemności na 3500 arkuszy są przeznaczone jedynie do papieru w formacie A4 lub Letter.

1. Otwórz prawy i lewy bok podajnika.

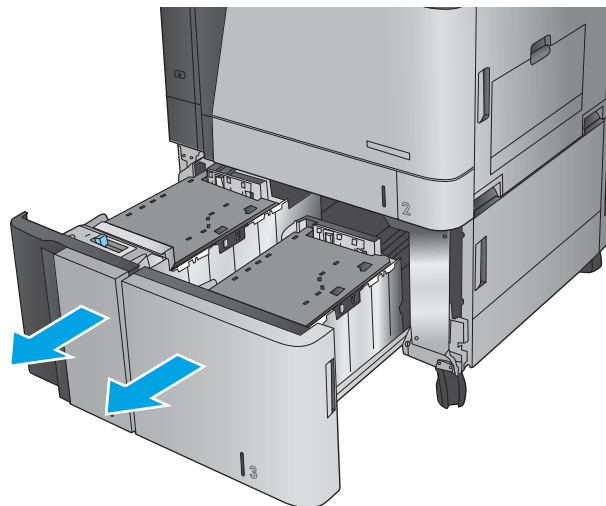


2. Z każdej strony ustaw dźwignię rozmiaru papieru w pozycji odpowiadającej używanemu papierowi.

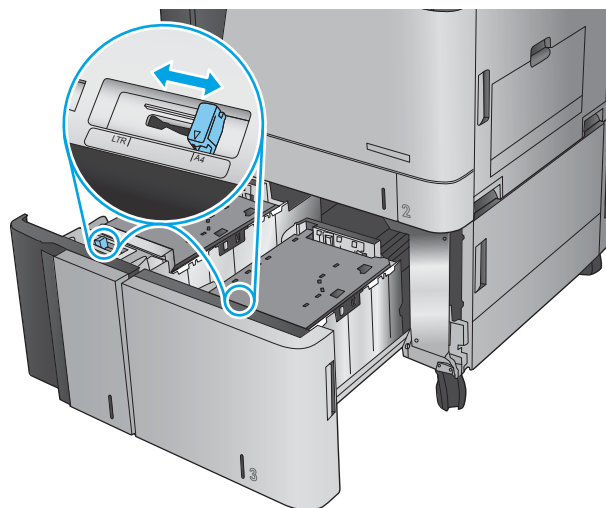


3. Załaduj pełne rzyzy papieru z każdego boku podajnika. Prawy bok może pomieścić 1500 arkuszy papieru. Lewy bok może pomieścić 2000 arkuszy papieru.

**UWAGA:** Aby uzyskać najlepsze efekty, należy ładować pełne rzyzy papieru. Należy unikać dzielenia ryz na mniejsze części.

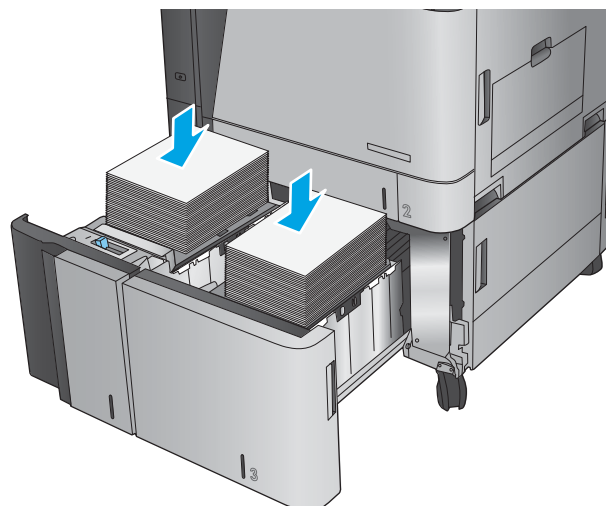

4. Zamknij prawą i lewą prowadnicę papieru podajnika.

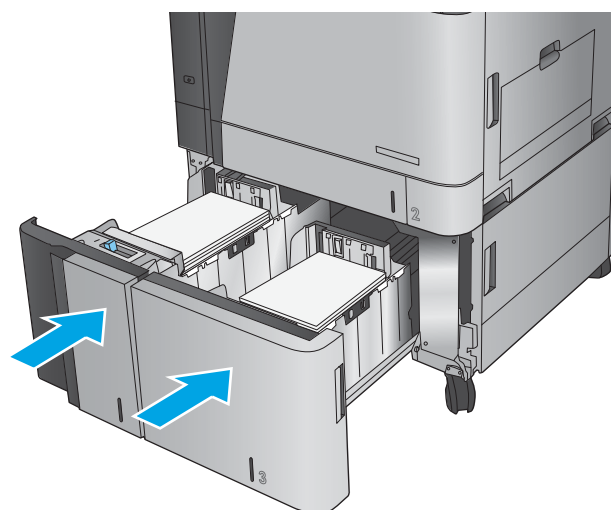



## Konfiguracja domyślnego umiejscowienia zszywek

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - [Ustawienia zszywacza/układacza](#)
  - [Zszywanie](#)
3. Wybierz lokalizację zszywek z listy opcji, a następnie dotknij przycisku [Zapisz](#). Dostępne są następujące opcje:
  - [Brak](#)
  - [Lewy górny](#)
  - [Prawy górny](#)
  - [Dwie po lewej](#)
  - [Dwie po prawej](#)
  - [Dwie na górze](#)
  - [Dwie na górze lub po lewej](#)



**UWAGA:** W przypadku dokumentów z orientacją pionową zszywki znajdują się po lewej stronie. W przypadku dokumentów z orientacją poziomą zszywki znajdują się na górze.

## Konfiguracja domyślnej lokalizacji modułu dziurkowania

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - [Ustawienia zszywacza/układacza](#)
  - [Dziurkowanie](#)
3. Wybierz lokalizację zszywek z listy opcji, a następnie dotknij przycisku [Zapisz](#). Dostępne są następujące opcje:
  - [Brak](#)
  - [Dwie po lewej lub na górze](#)
  - [Dwie po lewej](#)
  - [Prawa na górze](#)
  - [Dwie na górze](#)
  - [Dwie na dole](#)
  - [Trzy po lewej](#)
  - [Trzy po prawej](#)

- Trzy na górze
- Trzy na dole



---

**UWAGA:** W przypadku dokumentów z orientacją pionową otwory znajdują się po lewej stronie. W przypadku dokumentów z orientacją poziomą otwory znajdują się na górze.

---

---

## 3 Części, materiały eksploatacyjne i akcesoria

- [Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych](#)
- [Wymiana kaset z tonerem](#)
- [Wymiana bębnow obrazowych](#)

### Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support/colorljflowMFPM880](http://www.hp.com/support/colorljflowMFPM880).

Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Wybierz kraj/region. Kliknij opcję **Wsparcie produktu i rozwiązywanie problemów**. Wprowadź nazwę produktu, a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

# Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych

## Zamawianie

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i papieru	<a href="http://www.hp.com/go/suresupply">www.hp.com/go/suresupply</a>
Zamawianie oryginalnych części i akcesoriów firmy HP	<a href="http://www.hp.com/buy/parts">www.hp.com/buy/parts</a>
Zamawianie poprzez dostawców usług i wsparcia	Skontaktuj się z przedstawicielem obsługi lub punktem usługowym HP.
Zamawianie za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP (EWS)	Aby uzyskać dostęp, w obsługiwanej przeglądarce internetowej uruchomionej na swoim komputerze wpisz w pasku adresu nazwę hosta lub adres IP urządzenia. Wbudowany serwer internetowy HP zawiera łącze do strony internetowej HP SureSupply, na której można zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne HP.

## Części i materiały eksploatacyjne

Dla tego produktu dostępne są następujące części

- Części do samodzielnego montażu oznaczone słowem **Obowiązkowo** należy zainstalować samodzielnie. Ewentualnie można skorzystać z płatnej usługi montażu przez serwisanta HP. W ramach gwarancji na urządzenie firmy HP części takie nie są objęte pomocą techniczną u klienta ani nie można ich zwrócić do magazynu.
- Części do samodzielnego montażu oznaczone jako **Opcjonalne** mogą zostać bezpłatnie zainstalowane przez serwisanta HP na żądanie użytkownika w okresie gwarancji na urządzenie.

Element	Opis	Do samodzielnego montażu	Numer katalogowy
Kaseta z czarnym tonerem HP 827A	Wymienna kaseta z tonerem	Obowiązkowo	CF300A
Kaseta z niebieskozielonym tonerem HP 827A	Wymienna kaseta z tonerem	Obowiązkowo	CF301A
Kaseta z żółtym tonerem HP 827A	Wymienna kaseta z tonerem	Obowiązkowo	CF302A
Kaseta z purpurowym tonerem HP 827A	Wymienna kaseta z tonerem	Obowiązkowo	CF303A
Czarny bęben obrazowy HP 828A	Wymienny bęben obrazowy	Obowiązkowo	CF358A
Niebieskozielony bęben obrazowy HP 828A	Wymienny bęben obrazowy	Obowiązkowo	CF359A
Żółty bęben obrazowy HP 828A	Wymienny bęben obrazowy	Obowiązkowo	CF364A
Purpurowy bęben obrazowy HP 828A	Wymienny bęben obrazowy	Obowiązkowo	CF365A
Zestaw uzupełniający kasety ze zszywkami	Zapasowa kaseta ze zszywkami na zszywki 1 we wszystkich opcjonalnych modułach wykańczania	Obowiązkowo	C8091A

<b>Element</b>	<b>Opis</b>	<b>Do samodzielnego montażu</b>	<b>Numer katalogowy</b>
Zestaw kasety ze zszywkami o pojemności 2000 zszywek (2 opakowania)	Zapasowy zestaw kaset ze zszywkami na zszywki 2 i 3 w opcjonalnym urządzeniu do tworzenia broszur i urządzenie do tworzenia broszur z modułem dziurkowania	Obowiązkowo	CC383A
Podstawka do podajnika na 3 x 500 arkuszy	Podstawka do podajnika na 3 x 500 arkuszy	Obowiązkowo	C1N63A
Podajnik wejściowy o dużej pojemności 1 x 3500 arkuszy	Podajnik wejściowy o dużej pojemności na 3500 arkuszy	Obowiązkowo	C1N64A
Urządzenie do tworzenia broszur/ moduł wykańczania	Urządzenie do tworzenia broszur (dostępne w krajach/regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku)	Obowiązkowo	A2W83A
Urządzenie do tworzenia broszur z modułem dziurkowania 2/3	Urządzenie do tworzenia broszur z modułem dziurkowania 2/3 (dostępne w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej)	Obowiązkowo	A2W84A
Urządzenie do tworzenia broszur z modułem dziurkowania 2/4	Urządzenie do tworzenia broszur z modułem dziurkowania 2/4 (dostępne w krajach/regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku)	Obowiązkowo	CZ999A
Zszywacz/układacz	Zszywacz/układacz	Obowiązkowo	A2W80A
Zszywacz/układacz z modułem dziurkowania 2/4	Zszywacz/układacz z modułem dziurkowania 2/4 (dostępne w krajach/regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku)	Obowiązkowo	A2W82A
Zespół utrwalacza 110 V	Wymienny zespół utrwalacza 110 V	Obowiązkowo	C1N54A
Zespół utrwalacza 220 V	Wymienny zespół utrwalacza 220 V	Obowiązkowo	C1N58A
Zestaw składający się z modułu przenoszącego i rolek	Wymienny moduł przenoszący i zapasowe rolki przenoszące, rolki podające i rolki pobierające	Obowiązkowo	D7H14A
Zestaw zespołu panelu sterowania	Zamienny zespół panelu sterowania	Obowiązkowo	CF367-67910
Zapasowy zestaw rolek przenoszących	Wymiana zapasowych rolek przenoszących	Obowiązkowo	D7H14-67902
Zestaw serwisowy ITB	Wymienny pas transferowy i zapasowe rolki przenoszące	Obowiązkowo	A2W77-67904
Zestaw kasety podajnika 2	Wymienny podajnik papieru do podajnika 2	Obowiązkowo	A2W75-67906
Zestaw rolek podajnika 2-X	Wymienne rolki do podajnika 2, podajników na 3 x 500 arkuszy i podajników o dużej pojemności na 3500 arkuszy	Obowiązkowo	A2W77-67905
Zespół rolek podajnika 1	Rolki zamienne dla podajnika 1	Opcjonalnie	A2W77-67906
Zespół formatyzatora	Zamienny formatyzator	Opcjonalnie	A2W75-67903
Zespół formatyzatora (Chiny i Indie)	Zamienny formatyzator	Opcjonalnie	A2W75-67902

<b>Element</b>	<b>Opis</b>	<b>Do samodzielnego montażu</b>	<b>Numer katalogowy</b>
Zestaw sprężyny wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów	Zapasowa sprężyna wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów	Opcjonalnie	5851-5855
Zestaw selektora tylnego tła	Wymienny selektor tylnego tła do podajnika dokumentów	Obowiązkowo	5851-5861
Zestaw z białym tłem — A3	Wymienne białe plastikowe tło do skanera	Obowiązkowo	5851-5864

## Akcesoria


Pozycja	Opis	Numer katalogowy
Podstawka do podajnika na 3 x 500 arkuszy HP LaserJet	Element wejściowy z trzema podajnikami na 500 arkuszy	C1N63A
Podajnik papieru HP LaserJet 1 x 3500 arkuszy	Moduł podajnika wejściowego o dużej pojemności na 3500 arkuszy obsługuje papier w rozmiarze Letter i A4	C1N64A
Zszywacz/układacz HP LaserJet	Moduł wykańczania — zszywacz/układacz	A2W80A
Zszywacz/układacz HP LaserJet z modułem dziurkowania 2/4 (dostępne w krajach/regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku)	Zszywacz/układacz z modułem dziurkowania	A2W82A
Urządzenie do tworzenia broszur/moduł wykańczania (dostępne w krajach/regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku)	Moduł wykańczania — urządzenie do tworzenia broszur	A2W83A
Urządzenie HP LaserJet do tworzenia broszur/moduł wykańczania z modułem dziurkowania 2/3 (dostępne w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej)	Urządzenie do tworzenia broszur z modułem dziurkowania	A2W84A
Urządzenie HP LaserJet do tworzenia broszur/moduł wykańczania z modułem dziurkowania 2/4 (dostępne w krajach/regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku)	Urządzenie do tworzenia broszur z modułem dziurkowania	CZ999A
Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2500	Bezprzewodowy serwer druku USB	J8026A
Moduł komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP Jetdirect 2800w	Moduł bezpośredniego drukowania bezprzewodowego do drukowania „dotykowego” z urządzeń przenośnych	J8029A

## Wymiana kaset z tonerem

W produkcie używane są cztery kolory i każdy z nich znajduje się w oddzielnej kasecie z tonerem: czarny (K), niebieskozielony (C), purpurowy (M) i żółty (Y). Urządzenie jest także wyposażone w cztery bębny obrazowe, oddzielone od kaset z tonerem. Kasety z tonerem znajdują się nad bębnami obrazowymi. Kasety z tonerem i bębny obrazowe znajdują się za przednimi drzwiczkami. Kasetka z tonerem i powiązany z nią bęben obrazowy są wymieniane niezależnie od siebie.

Urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat, gdy poziom toneru w kasecie będzie niski. Rzeczywisty pozostały czas pracy kasetki z tonerem może być różny. Nie trzeba jeszcze wymieniać kasetki z tonerem w tym momencie. Warto dysponować nową kasetką, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestaje być na akceptowalnym poziomie.

Poniższa ilustracja przedstawia elementy kasetki z tonerem.

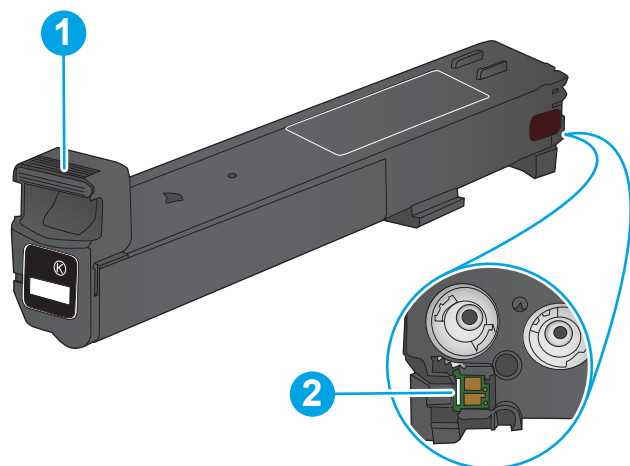


1	Uchwyt kasetki z tonerem
2	Układ pamięci

**OSTROŻNIE:** Jeśli toner dostanie się na ubranie, należy usunąć go za pomocą suchej szmatki, a ubranie wyprać w zimnej wodzie. Gorąca woda powoduje utrwalanie toneru.


**UWAGA:** Informacje na temat recyklingu zużytych kaset z tonerem znajdują się na ich opakowaniach.




1. Otwórz przednie drzwiczki.

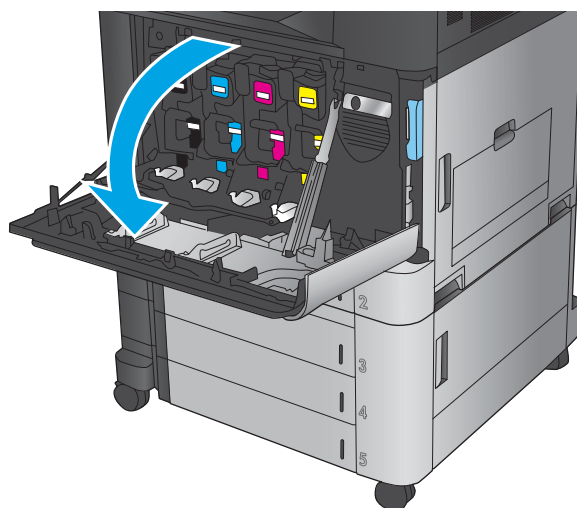


2. Złap za uchwyt zużytej kasety z tonerem i pociągnij, aby ją wyjąć.

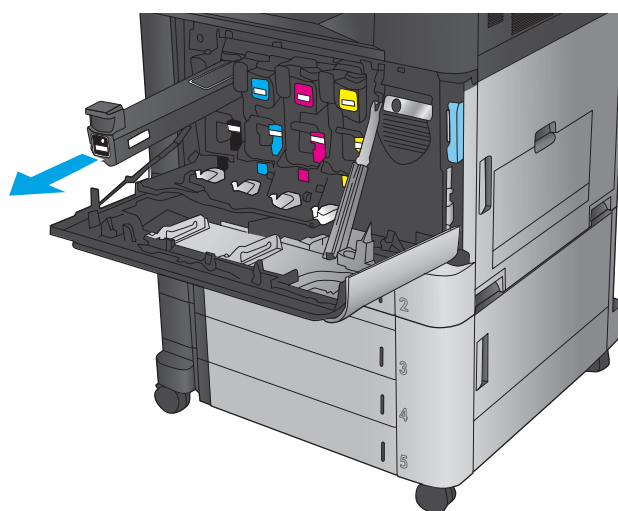


3. Wymij nową kasetę z tonerem z opakowania ochronnego.

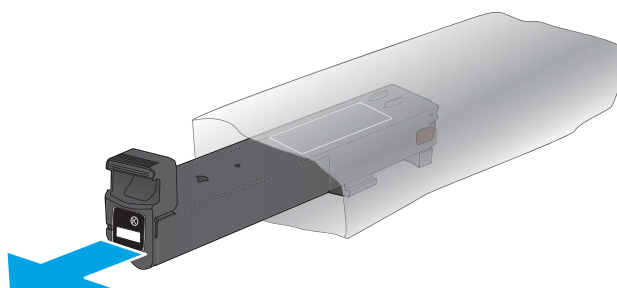


4. Złap kasetę z obu stron i potrząśnij nią 5–6 razy.

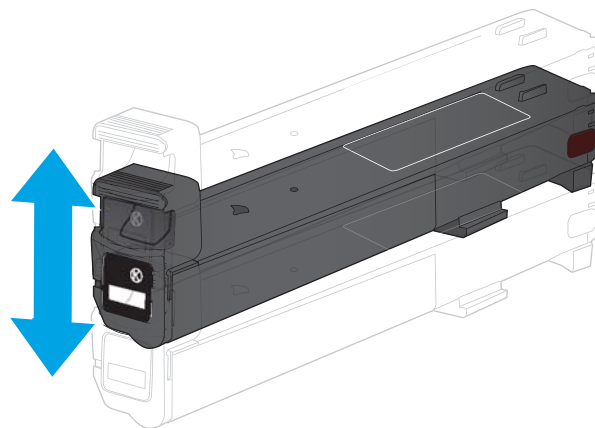

5. Wyrównaj kasetę z tonerem w gnieździe i wsuń ją do urządzenia.

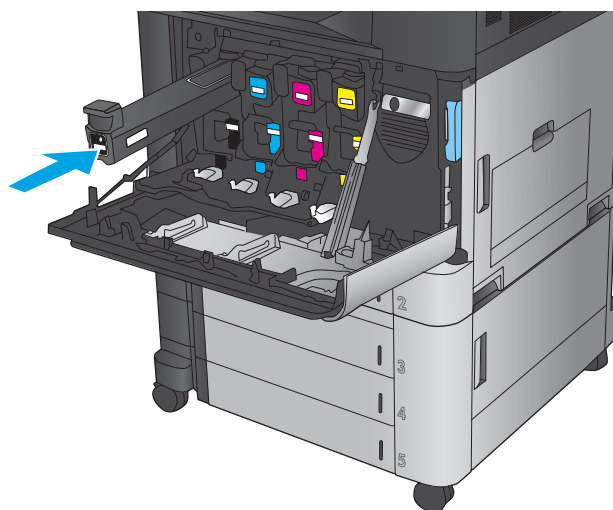

6. Zamknij przednie drzwiczki.

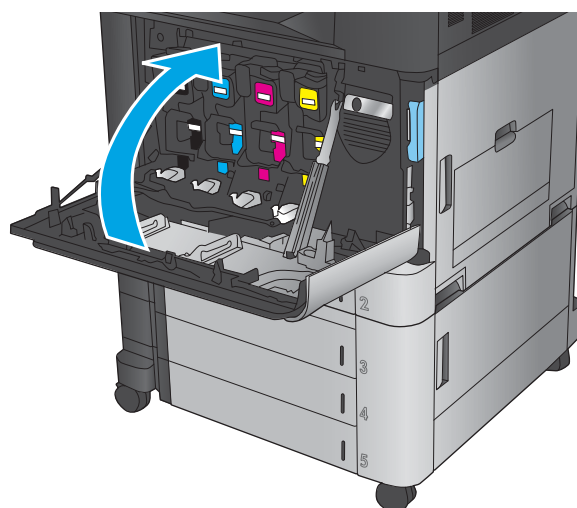


## Wymiana bębnow obrazowych

W produkcie używane są cztery kolory i każdy z nich znajduje się w oddzielnym bębnie: czarny (K), niebieskozielony (C), purpurowy (M) i żółty (Y). Urządzenie jest także wyposażone w cztery kasety z tonerem, oddzielone od bębnow obrazowych. Kasety z tonerem znajdują się nad bębnowami obrazowymi. Kasety z tonerem i bębny obrazowe znajdują się za przednimi drzwiczkami. Kasety z tonerem i powiązany z nią bęben obrazowy są wymieniane niezależnie od siebie.

Urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat, gdy pozostały czas eksploatacji bębna obrazowego będzie krótki. Rzeczywisty pozostały czas pracy bębna obrazowego może być różny. Nie trzeba jeszcze wymieniać bębna obrazowego w tym momencie. Warto dysponować zapasowym bębniem obrazowym, który można od razu zainstalować, gdy jakość druku stanie się niezadowalająca.

Poniższa ilustracja przedstawia elementy bębna obrazowego.

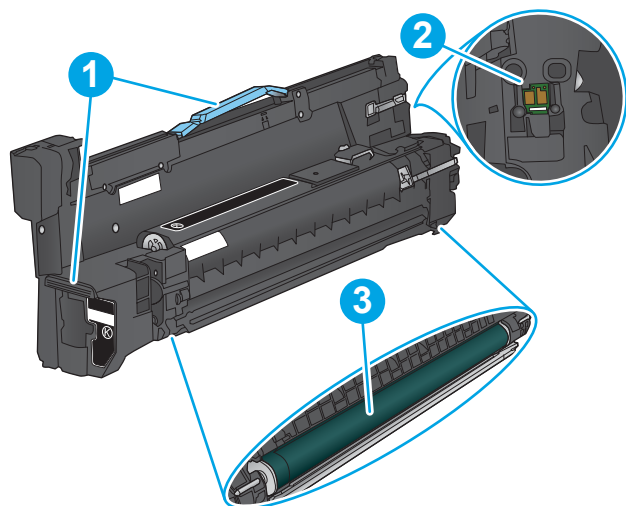


1	Uchwyty bębna obrazowego
2	Układ pamięci
3	Bęben światłoczuły

**OSTROŻNIE:** Nie dotykaj światłoczułego bębna. Odciski palców pozostawione na bębnie mogą spowodować wady wydruku.


**! OSTROŻNIE:** Jeśli toner dostanie się na ubranie, należy usunąć go za pomocą suchej szmatki, a ubranie wyprać w zimnej wodzie. Gorąca woda powoduje utrwalanie toneru.

**📄 UWAGA:** Informacje na temat recyklingu zużytych bębnow obrazowych znajdują się na ich opakowaniu.


1. Otwórz przednie drzwiczki.

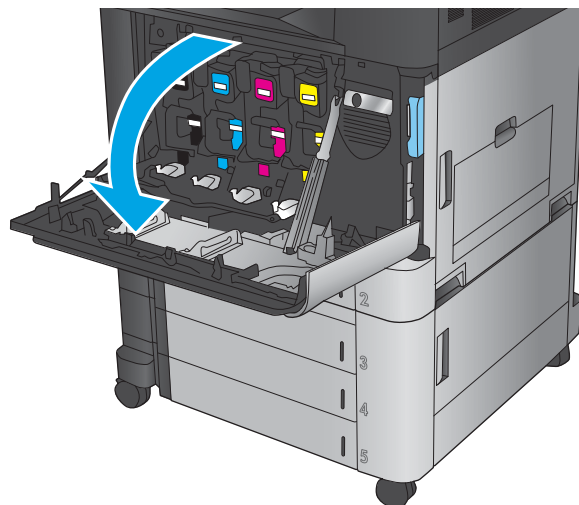


2. Złap za uchwyt zużytego bębna obrazowego i pociągnij, aby go wyjąć. Złap za niebieski uchwyt w górnej części bębna obrazowego, aby go podtrzymać.

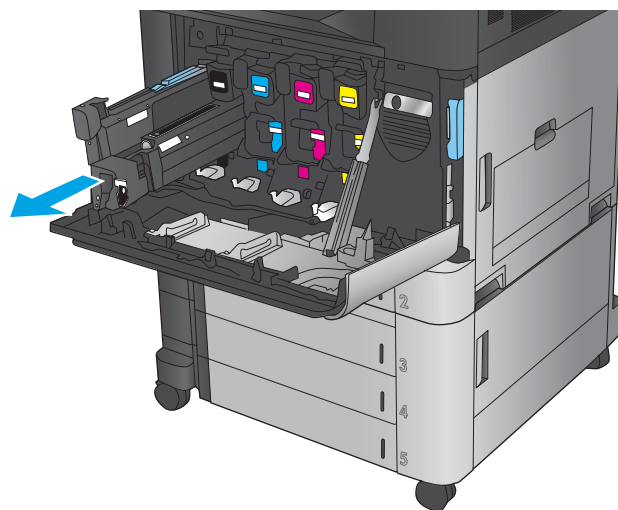


3. Wyjmij nowy bęben obrazowy z opakowania ochronnego.

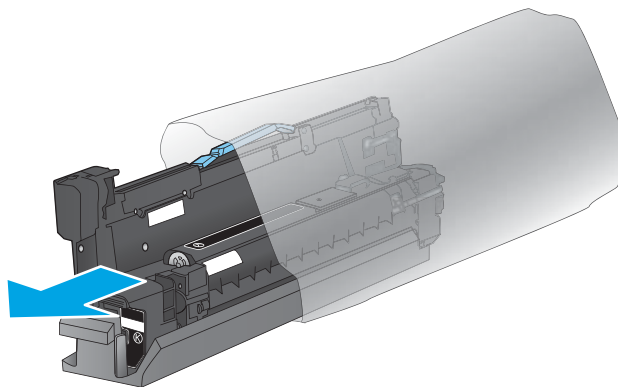

4. Dopasuj bęben obrazowy do gniazda i wsuń go do urządzenia. Pokrywa ochronna na spodzie bębna zsunie się automatycznie po włożeniu bębna obrazowego. Pokrywę należy oddać do recyklingu wraz ze zużytym bębniem obrazowym.

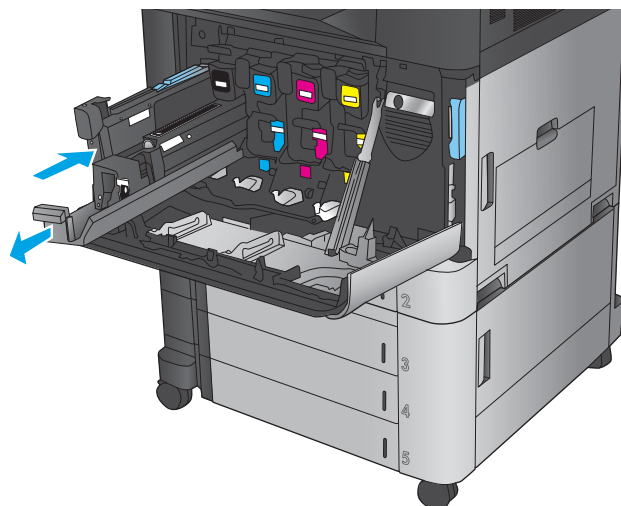

5. Zamknij przednie drzwiczki.

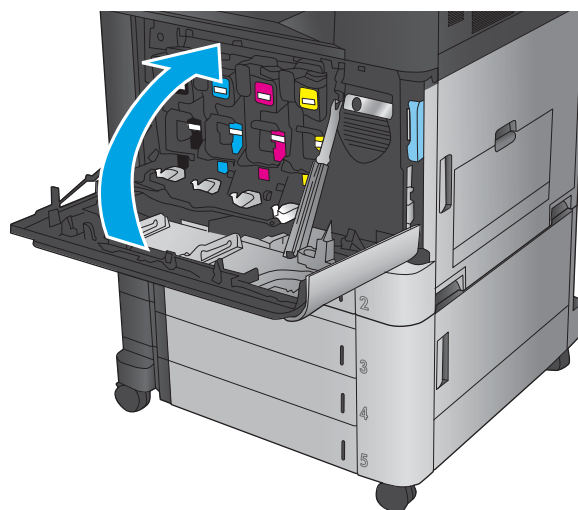



---

## 4 Drukowanie

- [Zadania drukowania w systemie Windows](#)
- [Zadania drukowania w systemie Mac OS X](#)
- [Przechowywanie zadań drukowania w pamięci urządzenia](#)
- [Drukowanie dla urządzeń przenośnych](#)
- [Drukowanie z portu USB](#)

### Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support/colorljflowMFP880](http://www.hp.com/support/colorljflowMFP880).

Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Wybierz kraj/region. Kliknij opcję **Wsparcie produktu i rozwiązywanie problemów**. Wprowadź nazwę produktu, a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

# Zadania drukowania w systemie Windows

## Sposób drukowania (system Windows)

Poniższa procedura opisuje podstawowy proces drukowania w systemie Windows.

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie z listy drukarek. Wybierz opcję **Właściwości** lub **Preferencje** (nazwa różni się w zależności od programu).
3. Kliknij lub dotknij kart w sterowniku druku w celu skonfigurowania dostępnych opcji.
4. Kliknij lub dotknij przycisku **OK**, aby powrócić do okna dialogowego **Drukuj**. Wybierz liczbę kopii przeznaczonych do wydrukowania z tego ekranu.
5. Kliknij przycisk **OK**, aby rozpocząć drukowanie.




## Automatyczne drukowanie po obu stronach (Windows)




**UWAGA:** Posiadany sterownik może wyglądać inaczej niż przedstawiony tutaj, ale czynności pozostają te same.


1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie z listy drukarek. Wybierz opcję **Właściwości** lub **Preferencje** (nazwa różni się w zależności od programu).

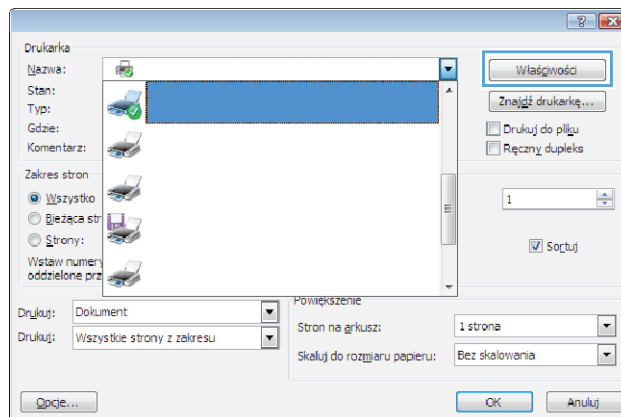


3. Kliknij kartę **Wykończenie**.

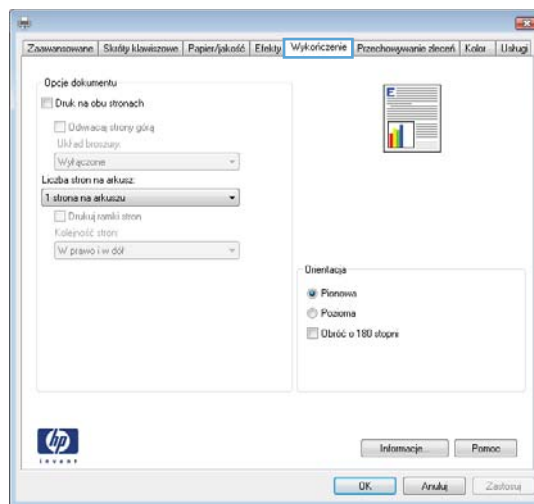

4. Zaznacz pole wyboru **Drukuj na obu stronach**. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**.

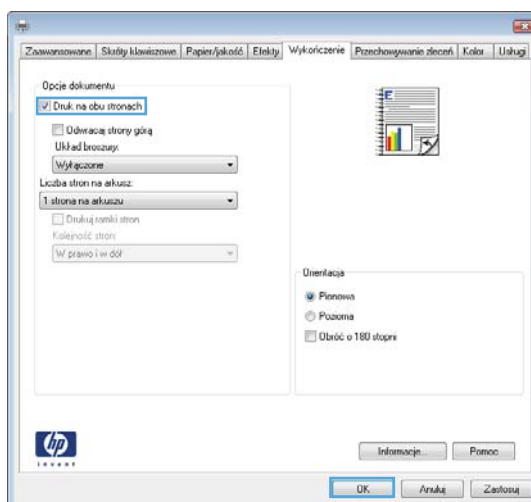

5. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

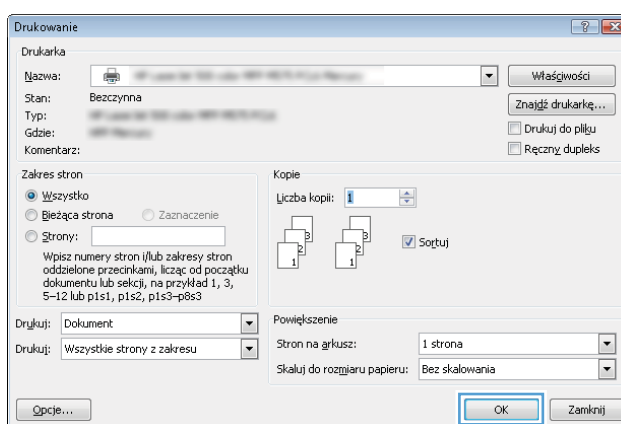


## Ręczne drukowanie po obu stronach (Windows)




**UWAGA:** Posiadany sterownik może wyglądać inaczej niż przedstawiony tutaj, ale czynności pozostają te same.


1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie z listy drukarek. Wybierz opcję **Właściwości** lub **Preferencje** (nazwa różni się w zależności od programu).

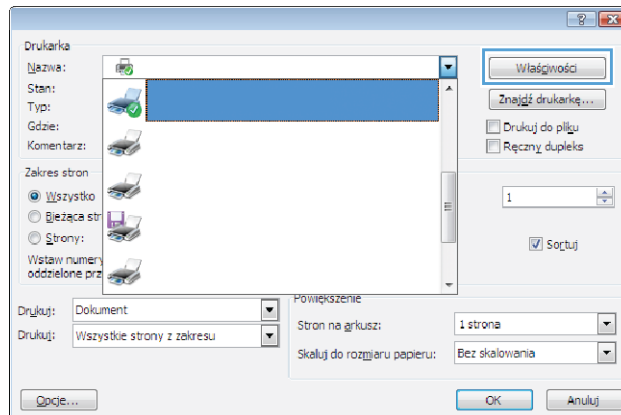

3. Kliknij kartę **Wykończenie**.

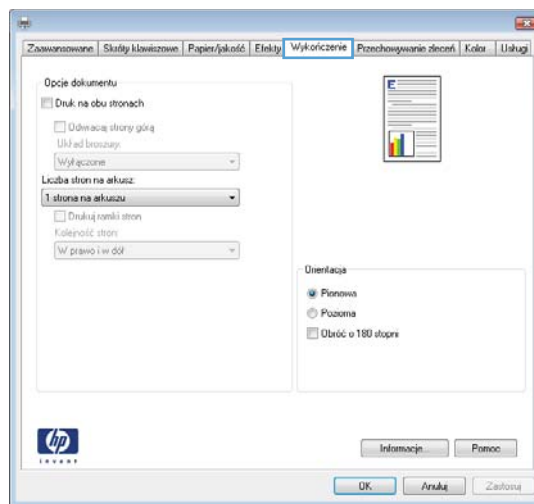


4. Zaznacz pole wyboru **Drukuj na obu stronach**. Kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować pierwszą stronę zadania.

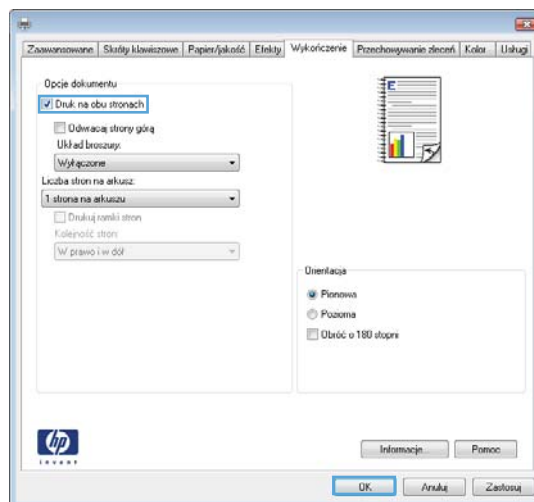


5. Wyjmij zadrukowany stos z pojemnika wyjściowego i umieść go zadrukowaną stroną do góry w podajniku 1.
6. Jeśli pojawi się monit, dotknij odpowiedniego przycisku na panelu sterowania, aby kontynuować.


## Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Windows)

 **UWAGA:** Posiadany sterownik może wyglądać inaczej niż przedstawiony tutaj, ale czynności pozostają te same.


1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie z listy drukarek. Wybierz opcję **Właściwości** lub **Preferencje** (nazwa różni się w zależności od programu).

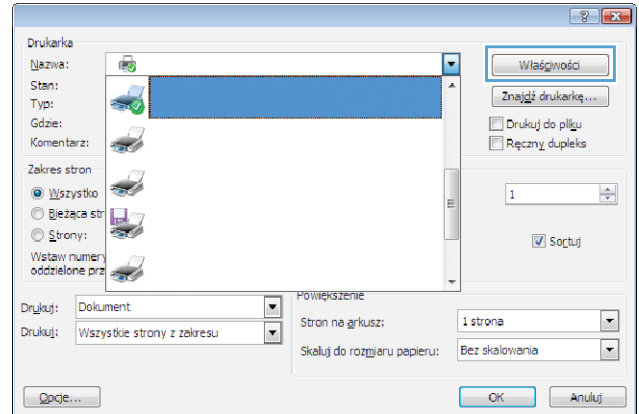


3. Kliknij kartę **Wykończenie**.

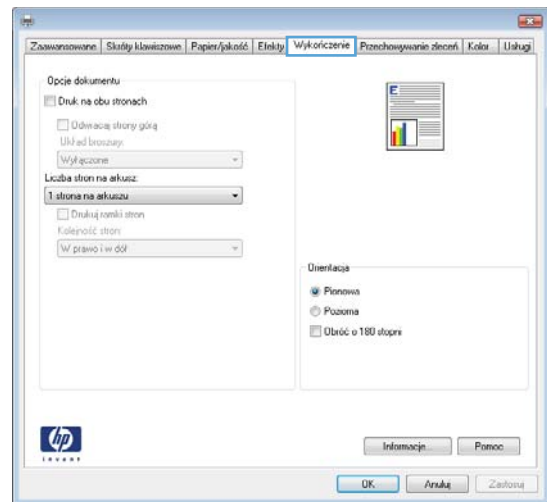


4. Wybierz liczbę stron na arkusz z listy rozwijanej **Stron na arkusz**.

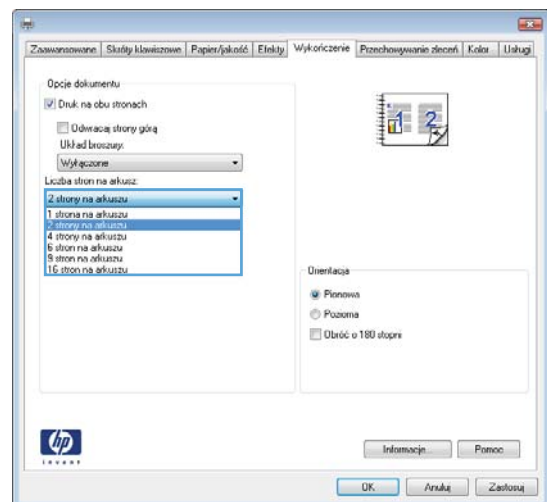

5. Wybierz właściwe wartości dla opcji **Drukuj ramki stron**, **Kolejność stron** i **Orientacja**. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**.

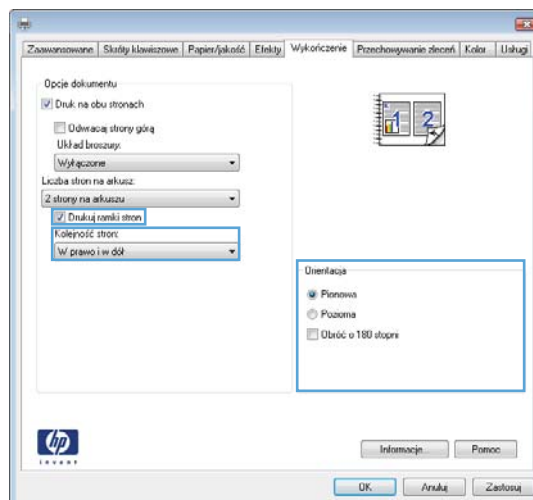

6. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

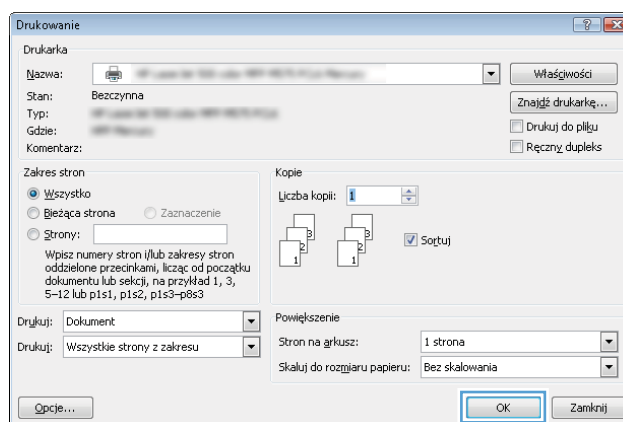


## Wybór rodzaj papieru (Windows)




**UWAGA:** Posiadany sterownik może wyglądać inaczej niż przedstawiony tutaj, ale czynności pozostają te same.


1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie z listy drukarek. Wybierz opcję **Właściwości** lub **Preferencje** (nazwa różni się w zależności od programu).

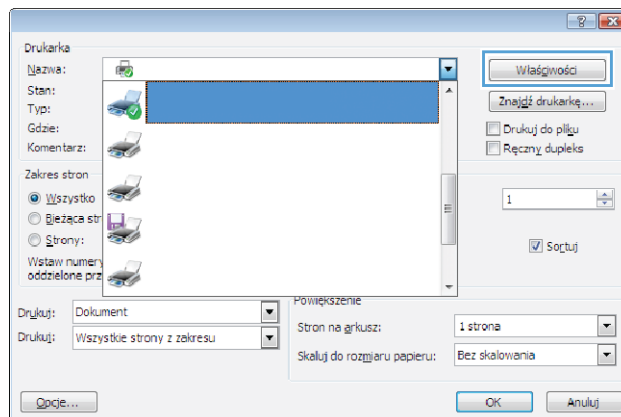


3. Kliknij kartę **Papier/Jakość**.

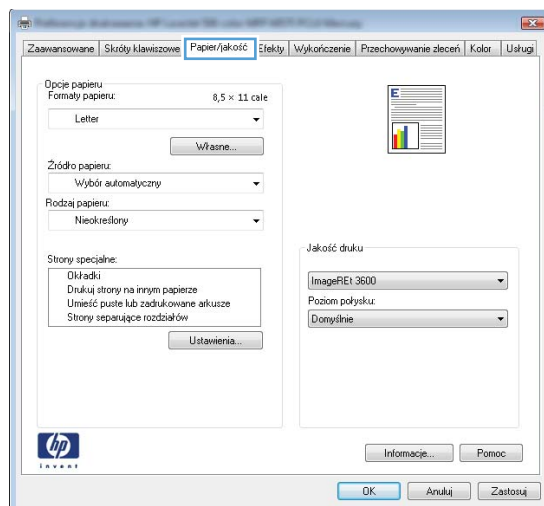


4. Z listy rozwijanej **Rodzaj papieru** wybierz opcję **Więcej....**

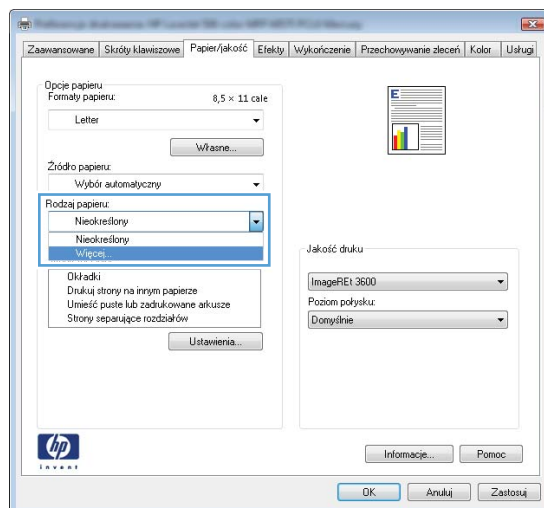

5. Rozwiń listę dla ustawienia **Rodzaj:**.

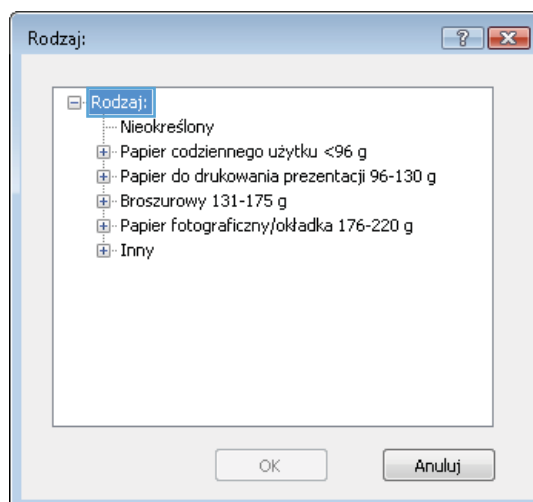


6. Rozwiń kategorię rodzajów papieru, która najlepiej opisuje wykorzystywany papier.

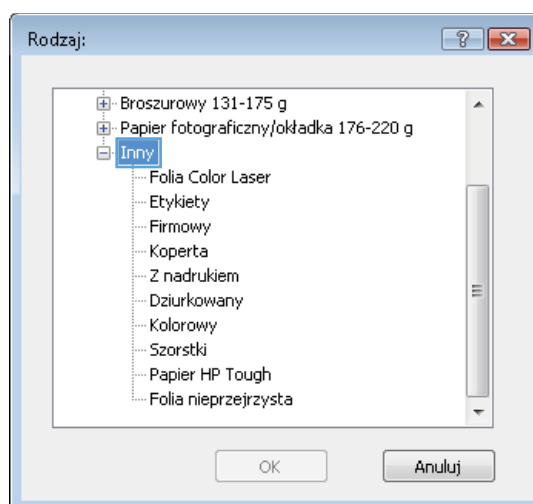




7. Wybierz rodzaj używanego papieru, a następnie kliknij przycisk **OK**.

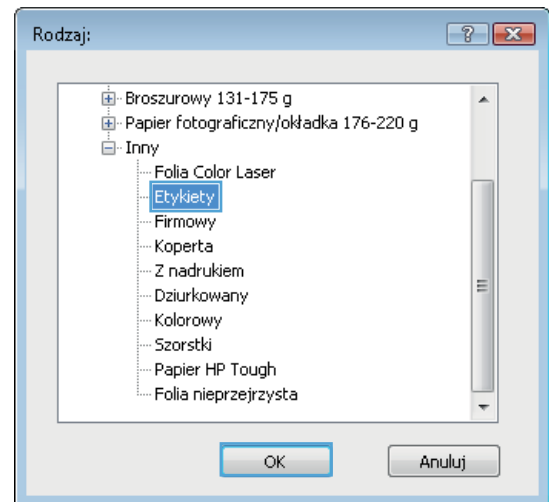

8. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

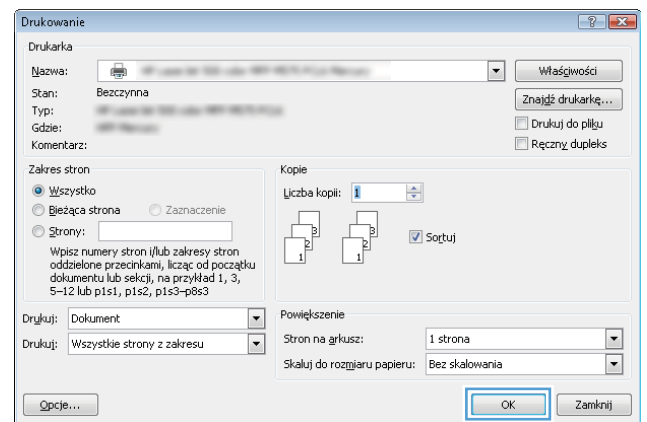


# Zadania drukowania w systemie Mac OS X

## Sposób drukowania drukowania (Mac OS X)

Poniższa procedura opisuje podstawowy proces drukowania dla systemu Mac OS X.


1. Kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij polecenie **Drukuj**.
2. W menu **Drukarka** wybierz urządzenie.
3. Otwórz menu listy rozwijanej lub kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie wybierz inne menu, aby określić ustawienia drukowania.
4. Kliknij przycisk **Drukuj**.

## Automatyczne drukowanie na obu stronach (Mac OS X)

 **UWAGA:** Funkcja ta jest dostępna w przypadku zainstalowania sterownika druku HP. Może ona nie być dostępna w przypadku korzystania z usługi AirPrint.

1. Kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij polecenie **Drukuj**.
2. W menu **Drukarka** wybierz urządzenie.
3. Otwórz menu listy rozwijanej lub kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie kliknij menu **Układ**.
4. Wybierz opcję bindowania z listy rozwijanej **Dwustronne**.
5. Kliknij przycisk **Drukuj**.

## Ręczne drukowanie na obu stronach (Mac OS X)

 **UWAGA:** Funkcja ta jest dostępna w przypadku zainstalowania sterownika druku HP. Może ona nie być dostępna w przypadku korzystania z usługi AirPrint.

1. Kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij polecenie **Drukuj**.
2. W menu **Drukarka** wybierz to urządzenie.
3. Otwórz menu listy rozwijanej lub kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie kliknij menu **Ręczny druk dwustronny**.
4. Zaznacz pole **Ręczny druk dwustronny** i wybierz opcję łączenia.
5. Kliknij przycisk **Drukuj**.
6. Podejdź do urządzenia i usuń pusty papier z podajnika 1.
7. Wyjmij zadrukowany stos z pojemnika wyjściowego i umieść go zadrukowaną stroną do dołu w podajniku wejściowym.
8. Jeśli pojawi się monit, dotknij odpowiedniego przycisku na panelu sterowania, aby kontynuować.

## Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X)

1. Kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij polecenie **Drukuj**.
2. W menu **Drukarka** wybierz urządzenie.

3. Otwórz menu listy rozwijanej lub kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie kliknij menu **Układ**.
4. Z listy rozwijanej **Strony na arkusz** wybierz liczbę stron, które chcesz drukować na jednym arkuszu.
5. W obszarze **Kierunek układu** wybierz kolejność i rozmieszczenie stron na arkuszu.
6. W menu **Obramowanie** wybierz typ obramowania, jaki ma być drukowany wokół każdej strony na arkuszu.
7. Kliknij przycisk **Drukuj**.


### Wybór rodzaju papieru (Mac OS X).

1. Kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij polecenie **Drukuj**.
2. W menu **Drukarka** wybierz urządzenie.
3. Otwórz menu listy rozwijanej lub kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie kliknij menu **Wykończenie**.
4. Wybierz rodzaj z listy rozwijanej **Rodzaj nośnika**.
5. Kliknij przycisk **Drukuj**.


# Przechowywanie zadań drukowania w pamięci urządzenia

## Tworzenie przechowywanego zadania (Windows)


Istnieje możliwość przechowywania zleceń w urządzeniu, co umożliwi ich drukowanie w dowolnym momencie.

 **UWAGA:** Posiadany sterownik może wyglądać inaczej niż przedstawiony tutaj, ale czynności pozostają te same.

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie z listy drukarek. Wybierz opcję **Właściwości** lub **Preferencje** (nazwa różni się w zależności od programu).

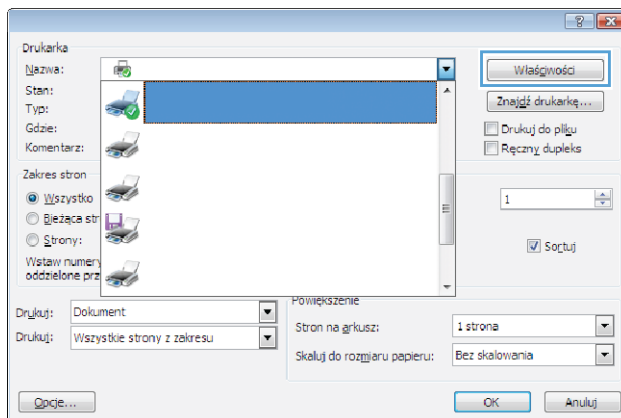


3. Kliknij kartę **Przechowywanie zleceń**.

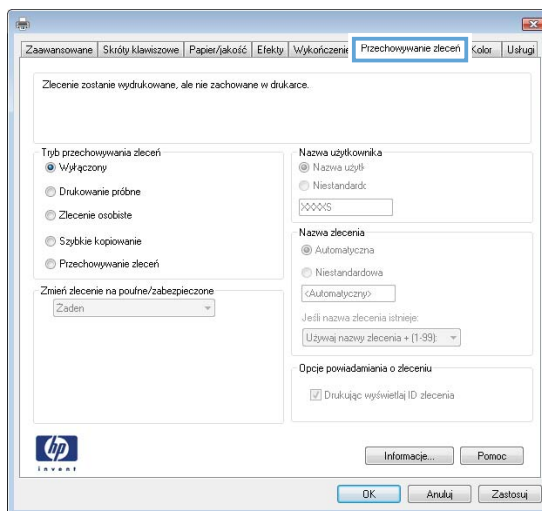

#### 4. Wybierz opcję **Tryb przechowywania zleceń**.


- **Popraw i zatrzymaj:** Wydrukuj i sprawdź jedną kopię zlecenia, a następnie wydrukuj więcej kopii.
- **Zlecenie osobiste:** Zlecenie nie jest drukowane do momentu wprowadzenia w panelu sterowania żądania jego wydrukowania. W tym trybie przechowywania zleceń możesz wybrać jedną z opcji **Ustaw zlecenie prywatne/zabezpieczone**. Jeśli zleceniu przyznano kod PIN, należy go wprowadzić na panelu sterowania. Jeśli szyfrujesz zlecenie, musisz podać hasło na panelu sterowania.
- **Szybka kopia:** Urządzenie pozwala na wydrukowanie żądanej liczby kopii zlecenia, a następnie przechowanie go na dysku twardym do późniejszego użycia.
- **Przechowywane zlecenie:** Przechowuj zlecenie w pamięci drukarki i umożliwiał innym użytkownikom wydrukowanie go w dowolnym momencie. W tym trybie przechowywania zleceń możesz wybrać jedną z opcji **Ustaw zlecenie prywatne/zabezpieczone**. Jeśli zleceniu przypisano kod PIN, należy go wprowadzić na panelu sterowania. Jeśli szyfrujesz zlecenie, osoba, która chce je wydrukować musi wprowadzić hasło na panelu sterowania.

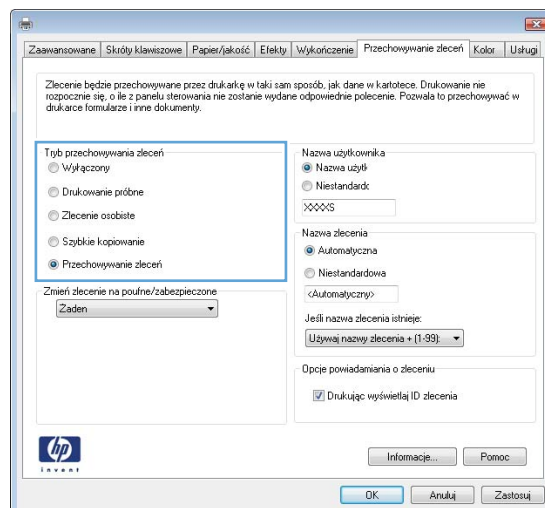


5. Aby wprowadzić własną nazwę użytkownika lub zlecenia, kliknij przycisk **Niestandardowa** i wprowadź nazwę użytkownika lub zlecenia.

Wybierz opcję postępowania w przypadku gdy inne zlecenie o podanej nazwie jest już przechowywane:

- **Użyj nazwy zlecenia + (1-99):** Na końcu nazwy zlecenia dopisz niepowtarzającą się liczbę.
- **Zastąp istniejący plik:** Zastąp istniejące zlecenie, nadpisując je nowym.

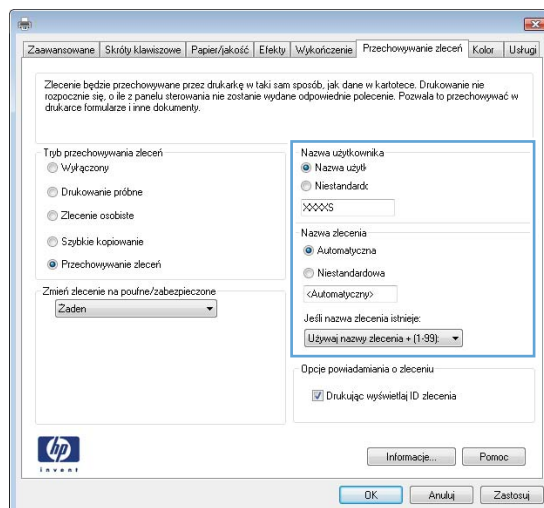

6. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

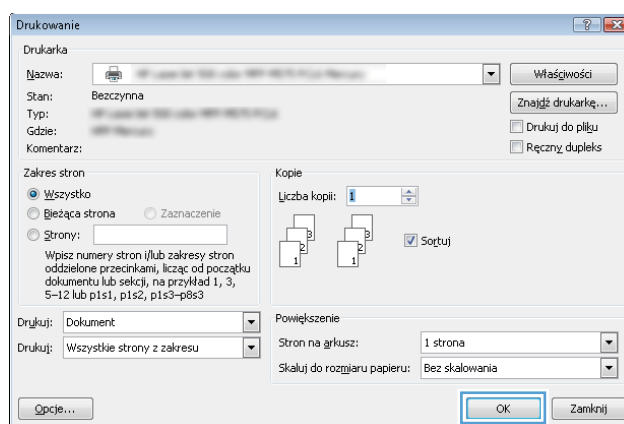

## Tworzenie przechowywanego zlecenia (Mac OS X)


Istnieje możliwość przechowywania zleceń w urządzeniu, co umożliwia ich drukowanie w dowolnym czasie.

1. Kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij opcję **Drukuj**.
2. W menu **Drukarka** wybierz urządzenie.
3. Domyślnie sterownik druku wyświetla menu **Kopie i strony**. Otwórz listę rozwijaną menu i kliknij menu **Przechowywanie zleceń**.
4. Z listy rozwijanej **Tryb** wybierz typ zlecenia, które ma być przechowywane.
  - **Popraw i zatrzymaj:** Wydrukuj i sprawdź jedną kopię zlecenia, a następnie wydrukuj więcej kopii.
  - **Zlecenie osobiste:** Zlecenie nie jest drukowane do momentu wprowadzenia w panelu sterowania żądania jego wydrukowania. Jeśli zleceniu przyznano kod PIN, należy go wprowadzić na panelu sterowania.

- **Szybka kopia:** Urządzenie pozwala na wydrukowanie żądanej liczby kopii zadania, a następnie przechowanie go na dysku twardym do późniejszego użycia.
  - **Przechowywane zlecenie:** Przechowuj zlecenie w pamięci drukarki i umożliwaj innym użytkownikom wydrukowanie go w dowolnym momencie. Jeśli zleceniu przypisano kod PIN, należy go wprowadzić na panelu sterowania.
5. Aby wprowadzić własną nazwę użytkownika lub zlecenia, kliknij przycisk **Niestandardowa** i wprowadź nazwę użytkownika lub zlecenia.
- Wybierz opcję postępowania w przypadku gdy inne zlecenie o podanej nazwie jest już przechowywane.
- **Użyj nazwy zlecenia + (1-99):** Na końcu nazwy zlecenia dopisz niepowtarzającą się liczbę.
  - **Zastąp istniejący plik:** Zastąp istniejące zlecenie nadpisując je nowym.
6. Wybór opcji **Przechowywane zlecenie** lub **Zlecenie osobiste** w kroku 3 pozwala na ochronę zlecenia kodem PIN. Wpisz 4-cyfrową liczbę w polu **Użyj kodu PIN, aby drukować**. Przy próbie wydruku danego zlecenia przez inną osobę urządzenie wyświetli monit o wprowadzenie numeru PIN.
7. Kliknij przycisk **Drukuj**, aby rozpocząć drukowanie.

## Drukowanie zapisanego zadania

Aby wydrukować zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku **Pobierz z pamięci urządzenia**.
2. Wybierz nazwę folderu, w którym znajduje się zlecenie.
3. Wpisz nazwę zadania. Jeśli zadanie jest prywatne lub zaszyfrowane, wpisz kod PIN lub hasło.
4. Wprowadź liczbę kopii, a następnie dotknij przycisku Start , aby rozpocząć drukowanie.

## Usuwanie zapisanego zadania

Podczas wysyłania zapisanego zadania do pamięci urządzenia zastępowane są wszystkie dotychczasowe zadania o tej samej nazwie należące do tego samego użytkownika. Jeśli nie ma innego zlecenia o tej samej nazwie użytkownika i nazwie zlecenia, a urządzenie potrzebuje wolnego miejsca, to może się zdarzyć, że zostaną usunięte przechowywane zlecenia, poczynając od najstarszego. Liczbę zadań, które mogą być przechowywane, można zmienić za pomocą menu **Ustawienia ogólne** na panelu sterowania urządzenia.

Aby usunąć zadanie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku **Pobierz z pamięci urządzenia**.
2. Wybierz nazwę folderu, w którym zadanie jest przechowywane.
3. Wybierz nazwę zadania, a następnie dotknij przycisku **Usuń**.
4. Jeśli zadanie jest prywatne lub zaszyfrowane, wpisz kod PIN lub hasło, a następnie dotknij przycisku **Usuń**.

## Drukowanie dla urządzeń przenośnych

Firma HP oferuje szereg rozwiązań mobilnych oraz w ramach usługi ePrint, umożliwiając drukowanie bezprzewodowe na drukarce HP z komputera przenośnego, tabletu, smartfona lub innego urządzenia przenośnego. Aby wybrać najlepiej dopasowaną opcję, przejdź do strony internetowej [www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting](http://www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting) (tylko w jęz. angielskim).

### Drukowanie HP Wireless Direct

HP oferuje bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe i komunikację NFC w przypadku drukarek HP Jetdirect 2800w z modulem komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego (numer katalogowy: J8029-90901) oraz innych drukarek HP LaserJet (sprawdź dokumentację drukarki). Dodatkowe informacje na temat modułu komunikacji NFC i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego w urządzeniu HP Jetdirect 2800w znajdują się na stronie [www.hp.com/go/jd2800wSupport](http://www.hp.com/go/jd2800wSupport).

Funkcja bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP umożliwia drukowanie z bezprzewodowego urządzenia przenośnego bezpośrednio na urządzeniu obsługującym taką funkcję bez konieczności uzyskania połączenia z siecią lokalną lub z Internetem.

Z funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego można korzystać, używając urządzeń, takich jak:

- iPhone, iPad lub iPod touch korzystające z usługi Apple AirPrint lub aplikacji HP ePrint;
- urządzenia mobilne z systemem Android, korzystające z aplikacji HP ePrint lub wbudowane rozwiązania do drukowania w systemie Android;
- urządzenia mobilne z systemem Symbian, korzystające z usługi HP ePrint Home & Biz;
- komputery PC i Mac korzystające z oprogramowania HP ePrint.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpośredniego drukowania bezprzewodowego HP, przejdź do strony [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) i kliknij opcję **Bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe HP** na pasku nawigacji po lewej stronie.

### HP ePrint drogą e-mailową

Usługa HP ePrint umożliwia drukowanie dokumentów wysłanych jako załączniki do wiadomości poczty elektronicznej na adres e-mail urządzenia drukującego z dowolnego urządzenia obsługującego pocztę elektroniczną.




**UWAGA:** Urządzenie może wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego, aby używanie tej funkcji było możliwe.

Aby można było korzystać z funkcji HP ePrint, urządzenie musi spełniać następujące wymagania:


- Konieczne jest podłączenie do sieci przewodowej lub bezprzewodowej oraz dostęp do Internetu.
- Funkcja Usługi sieciowe HP musi być w urządzeniu włączona, a samo urządzenie musi być zarejestrowane w witrynie HP Connected.

Postępuj według tej procedury, aby włączyć Usługi sieciowe HP i zarejestrować się w HP Connected:

1. Otwórz kartę wbudowanego serwera internetowego HP (EWS):
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.



- b. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta urządzenia, identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania produktu. Naciśnij klawisz **Enter** na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.

 <https://10.10.XXXXX/>

2. Kliknij kartę **Usługi sieciowe HP**.
3. Wybierz opcję włączenia usług sieci Web.

 **UWAGA:** Włączanie usług sieciowych może potrwać dłuższą chwilę.

4. Przejdź do witryny [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com) w celu utworzenia konta HP ePrint i zakończenia procesu konfiguracji.

## oprogramowanie HP ePrint

Oprogramowanie HP ePrint ułatwia drukowanie z komputera stacjonarnego lub przenośnego z systemem Windows lub Mac na każdym urządzeniu zgodnym z HP ePrint. To oprogramowanie ułatwia znalezienie urządzeń zgodnych z HP ePrint, które są zarejestrowane na Twoim koncie HP Connected. Docelowa drukarka HP może znajdować się w biurze lub w lokalizacjach na całym świecie.


- **System Windows:** Po zainstalowaniu oprogramowania otwórz opcję **Drukuj** w aplikacji i z listy zainstalowanych drukarek wybierz **HP ePrint**. Kliknij przycisk **Właściwości**, aby skonfigurować opcje drukowania.
- **Komputer Mac:** Po zainstalowaniu oprogramowania wybierz **Plik, Drukuj**, a następnie wybierz strzałkę obok **PDF** (na dole ekranu sterowników po lewej stronie). Wybierz **HP ePrint**.

W systemie Windows oprogramowanie HP ePrint obsługuje drukowanie TCP/IP w drukarkach w sieci lokalnej (LAN lub WAN) na urządzeniach obsługujących UPD PostScript®.

Systemy Windows i Mac obsługują drukowanie IPP na urządzeniach podłączonych do sieci LAN lub WAN, które obsługują ePCL.

Systemy Windows i Mac obsługują również drukowanie dokumentów PDF do publicznych lokalizacji druku oraz drukowanie z wykorzystaniem HP ePrint drogą e-mailową w chmurze.

Sterowniki i informacje są dostępne pod adresem [www.hp.com/go/eprintsoftware](http://www.hp.com/go/eprintsoftware).

 **UWAGA:** Oprogramowanie HP ePrint to narzędzie do obsługi przepływu plików PDF do systemu Mac i nie jest technicznie sterownikiem druku.

 **UWAGA:** Oprogramowanie HP ePrint nie obsługuje druku z USB.

## AirPrint

Bezpośrednie drukowanie z wykorzystaniem usługi AirPrint firmy Apple jest obsługiwane w systemie iOS 4.2 lub nowszym. Usługa AirPrint umożliwia bezpośrednie drukowanie na tym urządzeniu z urządzeń iPad, iPhone (3GS lub nowszego) lub iPod touch (trzeciej generacji lub nowszego) w następujących aplikacjach:

- Poczta
- Fotografie
- Safari
- iBooks
- Wybrane aplikacje innych firm

Aby można było korzystać z usługi AirPrint, urządzenie musi być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej co urządzenie Apple. Więcej informacji na temat korzystania z usługi AirPrint i urządzeń firmy HP zgodnych z tą usługą można uzyskać w witrynie [www.hp.com/go/airprint](http://www.hp.com/go/airprint).



**UWAGA:** Usługa AirPrint nie obsługuje połączeń USB.

## Drukowanie z portu USB

Urządzenie ma funkcję drukowania z urządzenia USB easy-access. Pozwala to na szybkie wydrukowanie plików bez konieczności wcześniejszego przesyłania ich do komputera. Urządzenie obsługuje wszystkie standardowe dyski flash USB za pośrednictwem portu USB na przodzie. Wydrukować można następujące rodzaje plików:

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht

## Włączanie portu USB w celu drukowania

Zanim będzie można użyć tej funkcji, trzeba włączyć port USB. Aby włączyć port z menu panelu sterowania urządzenia, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - [Ustawienia ogólne](#)
  - [Włączanie pobierania z USB](#)
3. Wybierz opcję [Włącz](#), a następnie dotknij przycisku [Zapisz](#).

## Drukowanie dokumentów z USB

1. Włóż napęd USB do łatwo dostępnego portu USB.




**UWAGA:** Może być konieczne zdjęcie pokrywy portu USB. Pociągnij prosto pokrywę, aby ją zdjąć.

2. Urządzenie wykrywa napęd flash USB. Dotknij przycisku [OK](#), aby uzyskać dostęp do napędu, lub jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wybierz opcję [Pobierz z USB](#) z listy dostępnych aplikacji. Zostanie wyświetlony ekran [Pobierz z USB](#).
3. Wybierz nazwę dokumentu, który chcesz wydrukować.



**UWAGA:** Dokument może być w folderze. Otwórz foldery, jeśli to konieczne.

4. Aby dostosować liczbę kopii, dotknij pola [Kopie](#), a następnie wybierz liczbę kopii za pomocą klawiatury.
5. Dotknij przycisku Start , aby wydrukować dokument.



---

# 5 Kopiuj

- [Kopiowanie](#)
- [Kopiowanie po obu stronach \(dwustronne\)](#)
- [Optymalizacja kopii pod względem tekstu lub obrazów](#)

## Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support/colorljflowMFP880](http://www.hp.com/support/colorljflowMFP880).

Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Wybierz kraj/region. Kliknij opcję **Wsparcie produktu i rozwiązywanie problemów**. Wprowadź nazwę produktu, a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:


- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

# Kopiowanie


1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu lub umieść je w podajniku dokumentów stroną zadrukowaną ku górze i dopasuj prowadnice do formatu dokumentu.
2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku **Kopiuj**.




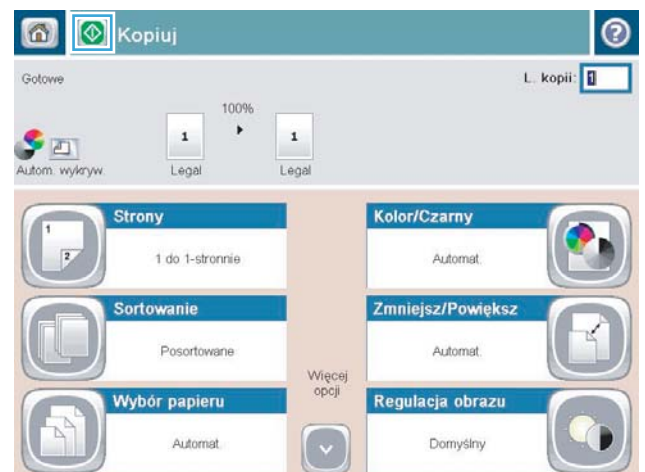
3. Aby ustawić liczbę kopii, dotknij pola **Kopie**, aby otworzyć klawiaturę.

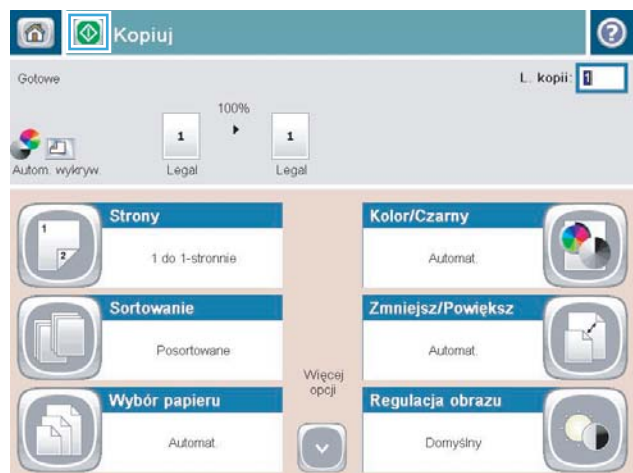

4. Wprowadź liczbę kopii, a następnie dotknij przycisku OK.

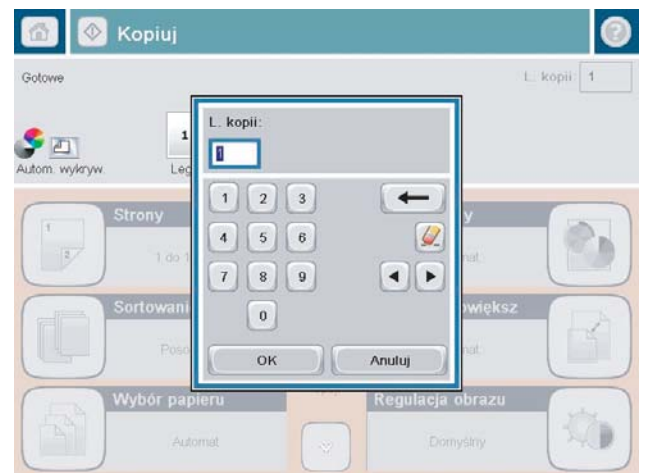


5. Dotknij przycisku Start .




# Kopiowanie po obu stronach (dwustronne)

## Automatyczne kopiowanie obu stron

1. Załaduj oryginalne dokumenty do podajnika dokumentów stroną skierowaną do góry i do przodu. Dopasuj prowadnice papieru do formatu dokumentu.
2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku **Kopiuuj**.
3. Dotknij przycisku **Strony**.
4. Aby wykonać dwustronną kopię jednostronnego dokumentu, dotknij przycisku **1-stronny oryginał, 2-stronna kopia**.  
  
Aby wykonać dwustronną kopię dwustronnego dokumentu, dotknij przycisku **2-stronny oryginał, 2-stronna kopia**.  
  
Aby wykonać jednostronną kopię dwustronnego dokumentu, dotknij przycisku **2-stronny oryginał, 1-stronna kopia**.
5. Dotknij przycisku **OK**.
6. Dotknij przycisku **Start** .


## Ręczne kopiowanie po obu stronach

1. Umieść dokument na szybie skanera zgodnie ze wskaźnikami na urządzeniu.
2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku **Kopiuuj**.
3. Dotknij przycisku **Strony**.
4. Aby wykonać dwustronną kopię jednostronnego dokumentu, dotknij przycisku **1-stronny oryginał, 2-stronna kopia**.  
  
Aby wykonać dwustronną kopię dwustronnego dokumentu, dotknij przycisku **2-stronny oryginał, 2-stronna kopia**.  
  
Aby wykonać jednostronną kopię dwustronnego dokumentu, dotknij przycisku **2-stronny oryginał, 1-stronna kopia**.
5. Dotknij przycisku **OK**.
6. Dotknij przycisku **Start** .
7. Urządzenie wyświetli monit o załadowanie następnego oryginału. Połóż go na szybie i dotknij przycisku **Skanuj**.
8. Urządzenie tymczasowo zapisuje wszystkie skanowane obrazy. Dotknij przycisku **Zakończ**, aby zakończyć drukowanie kopii.



## Optymalizacja kopii pod względem tekstu lub obrazów

Optymalizacja zadania kopiowania pod względem typu skanowanych obrazów: tekstu, grafiki lub zdjęć.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku **Kopiuuj**.
2. Dotknij przycisku **Więcej opcji**, a następnie przycisku **Optymalizuj tekst/obraz**.
3. Wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych opcji lub dotknij przycisku **Dostosuj ręcznie**, a następnie dostosuj suwak w obszarze **Optymalizuj dla**. Dotknij przycisku **OK**.
4. Dotknij przycisku Start .



**UWAGA:** Ustawienia te są tymczasowe. Po zakończeniu zadania urządzenie przywraca ustawienia domyślne.

---



---

## 6 Skanowanie/wysyłanie

- [Konfigurowanie funkcji skanowania/wysyłania](#)
- [Tworzenie szybkiego zestawu](#)
- [Wysyłanie zeskanowanego dokumentu do folderu sieciowego](#)
- [Wysyłanie zeskanowanych dokumentów na jeden lub wiele adresów e-mail](#)
- [Używanie książki adresowej przy wysłaniu wiadomości e-mail](#)

### Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support/colorljflowMFPM880](http://www.hp.com/support/colorljflowMFPM880).

Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Wybierz kraj/region. Kliknij opcję **Wsparcie produktu i rozwiązywanie problemów**. Wprowadź nazwę produktu, a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach


## Konfigurowanie funkcji skanowania/wysyłania

Urządzenie oferuje następujące funkcje skanowania i wysyłania:


- Zapisywanie zeskanowanych dokumentów w folderze sieciowym.
- Zapisywanie zeskanowanych dokumentów w pamięci urządzenia.
- Zapisywanie zeskanowanych dokumentów na dysku flash USB.
- Skanowanie dokumentów i wysyłanie ich na jeden lub wiele adresów e-mail.
- Skanowanie dokumentów do witryn Microsoft® SharePoint®. Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku skanerów HP FutureSmart oraz urządzeń HP Flow MFP.


Niektóre funkcje skanowania i wysyłania są niedostępne na panelu sterowania urządzeniu do momentu włączenia ich przy użyciu wbudowanego serwera internetowego HP.

---

 **UWAGA:** Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z wbudowanego serwera internetowego HP, kliknij łącze **Pomoc** w prawym górnym rogu strony wbudowanego serwera internetowego HP.


---

1. Otwórz kartę wbudowanego serwera internetowego HP (EWS):
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  - b. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta urządzenia, identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania produktu. Naciśnij klawisz **Enter** na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

2. Kliknij kartę **Skanowanie/Dystrybucja cyfrowa**.
3. Jeśli nie skonfigurowano funkcji **E-mail** podczas instalacji oprogramowania, można ją włączyć za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP.
  - a. Kliknij łącze **Konfigurowanie ustawień e-mail**.
  - b. Zaznacz pole wyboru **Włącz wysyłanie do wiadomości e-mail**, aby włączyć funkcję.
  - c. Wybierz serwer poczty wychodzącej, który ma być używany, lub kliknij przycisk **Dodaj** i dodaj do listy inny serwer. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


---

 **UWAGA:** Jeśli nazwa serwera pocztowego nie jest znana, można ją zazwyczaj znaleźć w ustawieniach poczty wychodzącej używanego programu pocztowego.

---

- d. W obszarze **Adresowanie wiadomości do** określ domyślną wartość adresu Od. Konfigurowanie pozostałych ustawień nie jest obowiązkowe.
  - e. Kliknij przycisk **Zastosuj** na dole strony.
4. Włącz funkcję **Konfiguracja funkcji Zapisz do folderu sieciowego**.

---

 **WSKAZÓWKA:** Przed skonfigurowaniem tej funkcji ustanów folder sieciowy. W ten sposób ścieżka docelowa będzie dostępna podczas konfiguracji.

---

- a. Kliknij łącze **Konfigurowanie funkcji Zapisz w folderze sieciowym**.
  - b. Zaznacz pole wyboru **Włącz zapisywanie w folderze sieciowym**, aby włączyć funkcję.
  - c. Skonfiguruj opcje, które chcesz dostosować.
  - d. Kliknij przycisk **Zastosuj** na dole strony.
5. Włącz funkcję **Zapisz do USB**.
- a. Kliknij łącze **Konfiguracja funkcji zapisu w pamięci USB**.
  - b. Zaznacz pole wyboru **Włącz zapisywanie do USB**.
  - c. Kliknij przycisk **Zastosuj** na dole strony.
6. Włącz funkcję **Zapisz do SharePoint®**.
- a. Kliknij łącze **Zapisz do SharePoint®**.
  - b. Zaznacz pole wyboru **Zapisz do SharePoint®**, aby włączyć tę funkcję.
  - c. W obszarze **Szybkie zestawy** kliknij opcję **Dodaj**.
  - d. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknach dialogowych **kreatora szybkich zestawów**, aby utworzyć szybki zestaw. Kliknij przycisk **Zakończ**.
  - e. W oknie dialogowym **Zapisz do SharePoint®** kliknij opcję **Zastosuj**.


Więcej szczegółowych informacji na temat konfiguracji skanowania i wysyłania znajduje się na stronie internetowej [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Wybierz kraj/region. Kliknij opcję **Wsparcie produktu i rozwiązywanie problemów**. Wprowadź nazwę produktu, a następnie wybierz opcję **Szukaj**.


## Tworzenie szybkiego zestawu

Użyj opcji **Szybkie zestawy**, aby uzyskać szybki dostęp do wstępnych ustawień zadania. Administrator urządzenia może utworzyć tzw. Szybkie zestawy za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP. Utworzone zestawy są widoczne w menu **Szybkie zestawy** ekranu głównego panelu sterowania. Szybkie zestawy są dostępne w następujących funkcjach skanowania/wysyłania:

- E-mail
- Zapisz w folderze sieciowym
- Zapisz na USB
- Zapisz na SharePoint®

Poproś administratora o pomoc w wykonaniu następujących czynności:

1. Otwórz kartę wbudowanego serwera internetowego HP (EWS):
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  - b. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta urządzenia, identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania produktu. Naciśnij klawisz **Enter** na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.



2. Kliknij kartę **Ogólne**.
3. W lewym okienku nawigacyjnym kliknij łącze **Konfiguracja szybkich zestawów**.
4. W oknie dialogowym **Szybkie zestawy** kliknij przycisk **Dodaj**.
5. W oknie dialogowym **Wybierz aplikację** wybierz aplikację, dla której chcesz utworzyć szybki zestaw. Kliknij przycisk **Dalej**.
6. W oknie dialogowym **Ustaw lokalizację przycisku szybkiego zestawu i opcje interakcji użytkownika na panelu sterowania** podaj następujące informacje:
  - **Tytuł szybkiego zestawu:** Tytuł ten pojawi się na przycisku nowego szybkiego zestawu na panelu sterowania urządzenia.
  - **Opis szybkiego zestawu:** Ten krótki opis pojawi się obok tytułu na przycisku nowego szybkiego zestawu na panelu sterowania.
  - **Lokalizacja przycisku:** Wskaż, czy przycisk nowego szybkiego zestawu będzie znajdował się bezpośrednio na ekranie głównym, czy na panelu sterowania w aplikacji Szybkie zestawy.
  - **Opcja uruchomienia szybkiego zestawu:** Wybierz jedną z opcji:
    - **Otwórz aplikację, następnie naciśnij przycisk Start:** Urządzenie otwiera aplikację skanowania dla szybkiego zestawu, dzięki czemu możesz przejrzeć i zmienić ustawienia przed naciśnięciem przycisku **Start** w celu rozpoczęcia zadania.
    - **Zacznij natychmiast po wybraniu:** Realizacja zadania rozpoczyna się tuż po dotknięciu przycisku Szybki zestaw.

Kliknij przycisk **Dalej**.

7. Kolejne okna dialogowe, które będą wyświetlane, zależą od wybranej w Kroku 5 aplikacji:
  - Jeżeli wybrano opcję **E-mail**, pojawią się następujące okna dialogowe: **Kontrola pól adresu i wiadomości, Podpisywanie i szyfrowanie**
  - W przypadku wyboru opcji **Faks** pojawi się następujące okno dialogowe: **Wybierz odbiorców faksu**
  - Jeżeli wybrano opcję **Zapisz w folderze sieciowym**, zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe: **Ustawienia folderu**
  - Jeżeli wybrano opcję **Zapisz na USB**, zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe: **Ustaw miejsce zapisywania plików w pamięci USB**
  - W przypadku wyboru opcji **Zapisz do SharePoint®**, pojawią się następujące okna dialogowe: **Ustawienia miejsca docelowego SharePoint®, Dodaj ścieżkę SharePoint®, Ustawienia miejsca docelowego SharePoint®**



**UWAGA:** Funkcja **Zapisz do SharePoint®** jest dostępna dla wszystkich urządzeń HP LaserJet flow MFP i Scanjet 8500 fn1, a także Scanjet 7000nx z oprogramowaniem sprzętowym o kodzie daty 20120119 lub nowszym.


Wykonuj odpowiednie czynności zgodnie z treścią komunikatów we właściwych oknach dialogowych. Kliknij opcję **Dalej**, aby przejść do następnego okna dialogowego.

8. W oknie dialogowym **Ustawienia powiadomień** wybierz preferencje powiadomień o stanie skanowania i kliknij opcję **Dalej**.
9. W oknie dialogowym **Ustawienia skanowania** wybierz ustawienie skanowania, którego chcesz użyć. Kliknij przycisk **Dalej**.
10. W oknie dialogowym **Ustawienia pliku** wybierz ustawienie pliku, którego chcesz użyć. Kliknij przycisk **Dalej**.
11. Przejrzyj okno dialogowe **Podsumowanie**, a następnie kliknij opcję **Zakończ**.
12. W oknie dialogowym danego szybkiego zestawu kliknij przycisk **Zastosuj** u dołu okna, aby zapisać szybki zestaw.

## Wysyłanie zeskanowanego dokumentu do folderu sieciowego

Urządzenie umożliwia zeskanowanie pliku i zapisanie go w folderze sieciowym. Ta funkcja jest obsługiwana w następujących systemach operacyjnych:

- Windows Server 2003 (wersja 64-bitowa)
- Windows Server 2008 (wersja 64-bitowa)
- Windows XP (wersja 64-bitowa)
- Windows Vista (wersja 64-bitowa)
- Windows 7 (wersja 64-bitowa)
- Novell v5.1 i nowsze (dostęp tylko do folderów [Szybkie zestawy](#))

 **UWAGA:** Tej funkcji można używać w systemie Mac OS X w wersji 10.6 i w starszych wersjach, jeśli skonfigurowano Udostępnianie plików w systemie Windows.

 **UWAGA:** Użycie tej funkcji może wymagać zalogowania się do urządzenia.

Administrator systemu może skonfigurować wstępnie zdefiniowane foldery [Szybkie zestawy](#) za pomocą wbudowanego serwera internetowego firmy HP lub użytkownik może wprowadzić ścieżkę do innego folderu sieciowego.


1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu lub umieść go w podajniku dokumentów stroną zadrukowaną ku górze i dopasuj prowadnice do formatu dokumentu.
2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku [Zapisz w folderze sieciowym](#), aby wyświetlić adres IP urządzenia.

**UWAGA:** Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika i hasło.







3. Aby użyć jednego z wstępnie zdefiniowanych ustawień zadań, wybierz odpowiedni element z listy **Szybkie zestawy**.

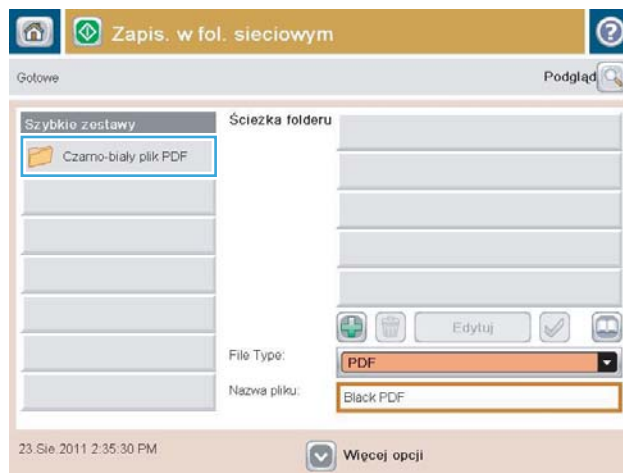


4. Aby skonfigurować nowe zlecenie, dotknij pola tekstowego **Nazwa pliku**, aby otworzyć klawiaturę, a następnie wpisz nazwę pliku. Dotknij przycisku **OK**.

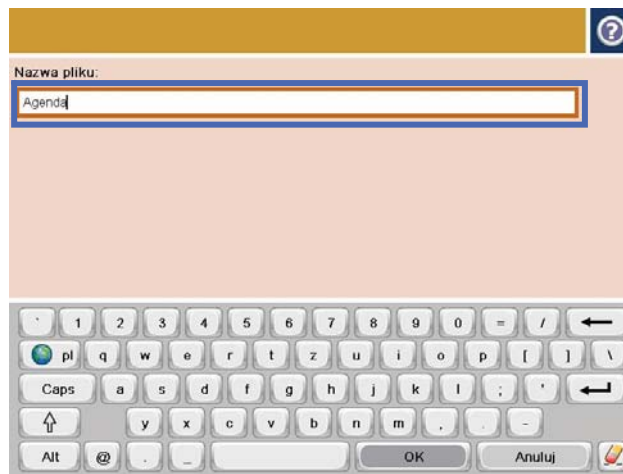


5. Jeśli to konieczne, dotknij menu rozwijanego **Rodzaj pliku**, aby wybrać inny format pliku wyjściowego.

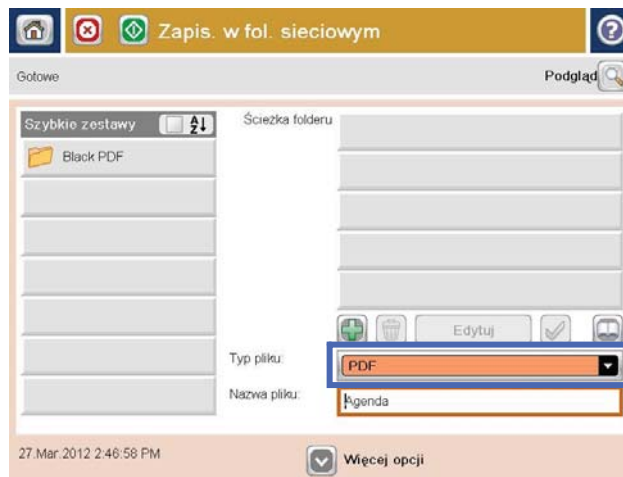


6. Dotknij przycisku Dodaj , który znajduje się pod polem [Ścieżka do folderu](#), aby otworzyć klawiaturę, a następnie wpisz ścieżkę do folderu sieciowego. Ścieżka powinna mieć następujący format:

\\ścieżka\ścieżka


Dotknij przycisku [OK](#).

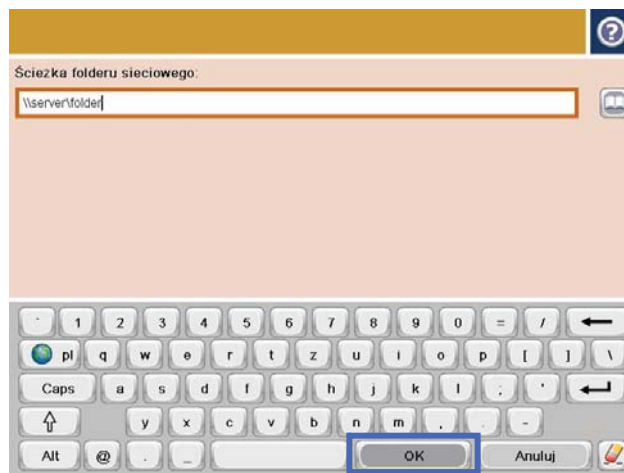


7. Aby skonfigurować ustawienia dokumentu, dotknij przycisku [Więcej opcji](#).

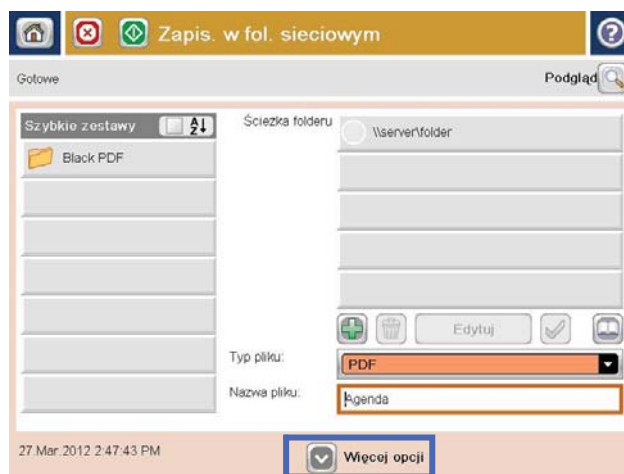

8. Dotknij przycisku Start , aby zapisać plik.

**UWAGA:** Możesz wyświetlić podgląd dokumentu, dotykając przycisku [Podgląd](#) w prawym górnym rogu ekranu. Aby uzyskać więcej informacji o tej funkcji, dotknij przycisku [Pomoc](#)  na stronie podglądu.

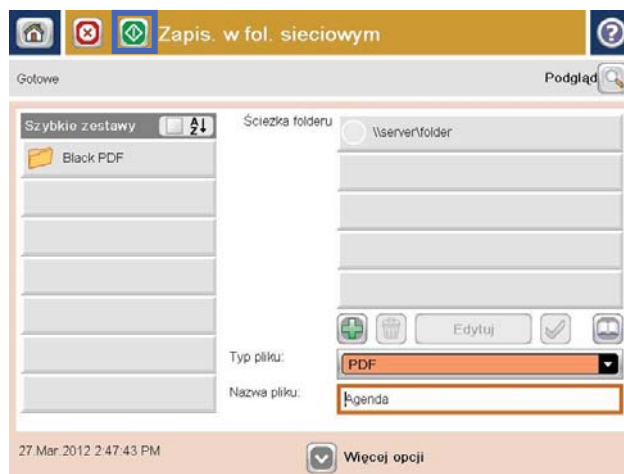

# Wysyłanie zeskanowanych dokumentów na jeden lub wiele adresów e-mail

1. Umieść dokument na szybie skanera zadrukowaną stroną zwróconą w dół lub w podajniku dokumentów zadrukowaną stroną zwróconą w górę i dostosuj ograniczniki papieru do rozmiaru dokumentu.
2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku **E-mail**.

**UWAGA:** Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika i hasło.

3. Dotknij pola tekstowego **Do:**, aby otworzyć klawiaturę.


**UWAGA:** Jeśli użytkownik jest zalogowany w urządzeniu, w polu **Od:** może być wyświetlana nazwa lub inne informacje domyślne. W takim przypadku nie będzie można ich zmienić.




4. Wprowadź adres email. Aby wysłać wiadomość na wiele adresów, rozdziel je średnikami lub dotknij przycisku **Enter** na klawiaturze ekranowej po wpisaniu każdego z adresów.




5. Wypełnij pola **Do wiadomości**, **Temat** oraz **Nazwa pliku**: dotykając każdego z nich i używając klawiatury na ekranie dotykowym do wprowadzania informacji. Po uzupełnieniu pól dotknij przycisku **OK**.
6. Aby zmienić ustawienia dokumentu, dotknij przycisku **Więcej opcji**.

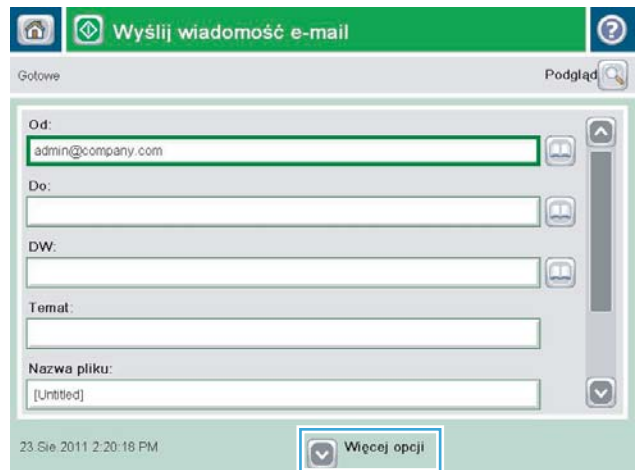


7. W przypadku wysyłania dokumentu dwustronnego wybierz menu **Strony oryginału**, a następnie wybierz opcję **2-stronny**. Dotknij przycisku **OK**.

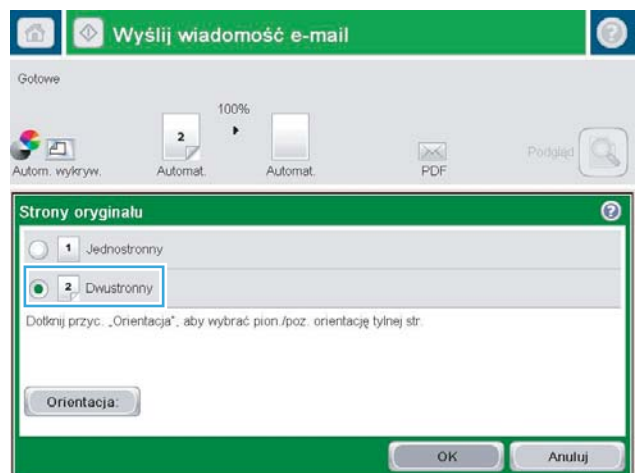


8. Dotknij przycisku Start , aby wysłać.

**UWAGA:** Urządzenie może wyświetlić monit o dodanie adresu e-mail do książki adresowej.

**UWAGA:** Możesz wyświetlić podgląd dokumentu, dotykając przycisku **Podgląd** w prawym górnym rogu ekranu. Aby uzyskać więcej informacji o tej funkcji, dotknij przycisku **Pomoc**  na stronie podglądu.

9. Aby ustawić kolejne zadanie e-mail, dotknij przycisku **OK** na ekranie stanu.

**UWAGA:** Możesz zachować ustawienia z tego zlecenia, aby użyć ich w przypadku następnego.

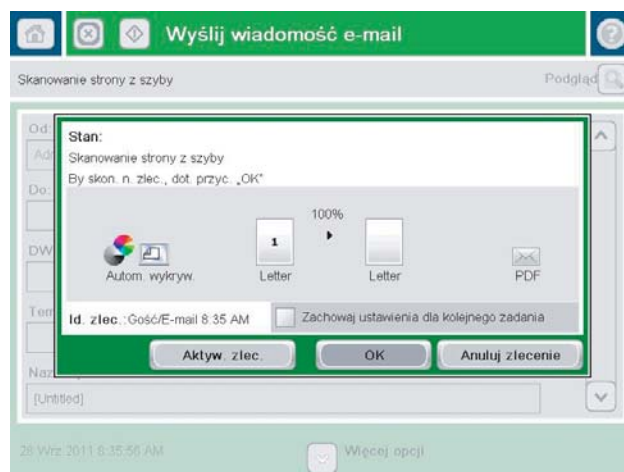

# Używanie książki adresowej przy wysyłaniu wiadomości e-mail

- [Dodawanie kontaktów do książki adresowej z poziomu panelu sterowania](#)
- [Wysyłanie dokumentu w wiadomości e-mail przy użyciu książki adresowej](#)

Za pomocą książki adresowej można wysłać wiadomość email do listy odbiorców. W zależności od konfiguracji urządzenia mogą być dostępne następujące opcje wyświetlania książki adresowej.


- **Wszystkie kontakty:** Wyświetla listę wszystkich dostępnych kontaktów.
- **Kontakty osobiste:** Wyświetla listę wszystkich kontaktów powiązanych z nazwą użytkownika. Kontakty te są niewidoczne dla innych użytkowników urządzenia.




**UWAGA:** Aby wyświetlić listę **Kontakty osobiste**, należy się zalogować w urządzeniu.

- **Kontakty lokalne:** Wyświetla listę wszystkich kontaktów przechowywanych w pamięci urządzenia. Kontakty te są widoczne dla wszystkich użytkowników urządzenia.

Aby użyć tej funkcji, użyj najpierw wbudowanego serwera internetowego (EWS) w celu włączenia książek adresowych obejmujących kontakty osobiste i sieciowe. Poproś administratora o pomoc w wykonaniu następujących czynności:

1. Otwórz kartę wbudowanego serwera internetowego HP (EWS):
  - a. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  - b. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta urządzenia, identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania produktu. Naciśnij klawisz **Enter** na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.



2. Kliknij kartę **Skanowanie/Dystrybucja cyfrowa**.
3. W lewym okienku nawigacji kliknij łącze **Książka adresowa**.
4. W obszarze **Konfiguracja kontaktów sieciowych**, kliknij pola wyboru **Włącz kontakty osobiste** i **Włącz kontakty sieciowe**. Jeżeli w przypadku kontaktów sieciowych nie istnieją serwery LDAP, kliknij opcję **Dodaj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać serwer LDAP.
5. Kliknij przycisk **Zastosuj** na dole ekranu.

## Dodawanie kontaktów do książki adresowej z poziomu panelu sterowania

Jeśli użytkownik jest zalogowany w urządzeniu, kontakty dodane do książki adresowej nie będą widoczne dla innych użytkowników.


Jeśli użytkownik nie jest zalogowany w urządzeniu, kontakty dodane do książki adresowej będą widoczne dla wszystkich użytkowników.




**UWAGA:** Książkę adresową można także utworzyć i obsługiwać za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP (EWS).

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku **E-mail**.

**UWAGA:** Po wyświetleniu monitu podaj nazwę użytkownika i hasło.

2. Dotknij przycisku Książka adresowa , który znajduje się obok pola **Do:** w celu otwarcia ekranu **Książka adresowa**.

3. Dotknij przycisku **Dodaj** , który teraz znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu.

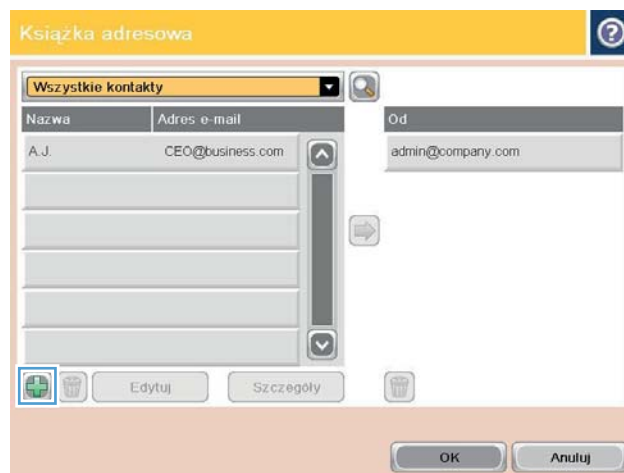

4. W polu **Nazwa** wpisz nazwę kontaktu.



5. Z listy menu wybierz opcję **Adres e-mail**, a następnie wpisz adres e-mail kontaktu.

Dotknij przycisku **OK**, aby dodać kontakt do listy.




## Wysyłanie dokumentu w wiadomości e-mail przy użyciu książki adresowej

1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu lub umieść go w podajniku dokumentów stroną zadrukowaną ku górze i dopasuj prowadnice do formatu dokumentu.
2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku **E-mail**.

**UWAGA:** Po wyświetleniu monitu podaj nazwę użytkownika i hasło.







3. Dotknij przycisku Książka adresowa , który znajduje się obok pola Do: w celu otwarcia ekranu Książka adresowa.





4. Z listy rozwijanej wybierz widok książki adresowej, którego chcesz użyć.

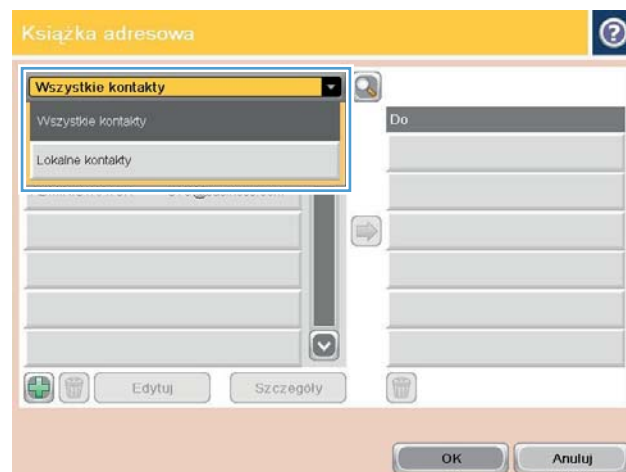


- Wybierz nazwę z listy kontaktów, a następnie dotknij przycisku strzałki w prawo , aby dodać pozycję do listy odbiorców.

Powtórz tę czynność dla wszystkich odbiorców, a następnie dotknij przycisku **OK**.

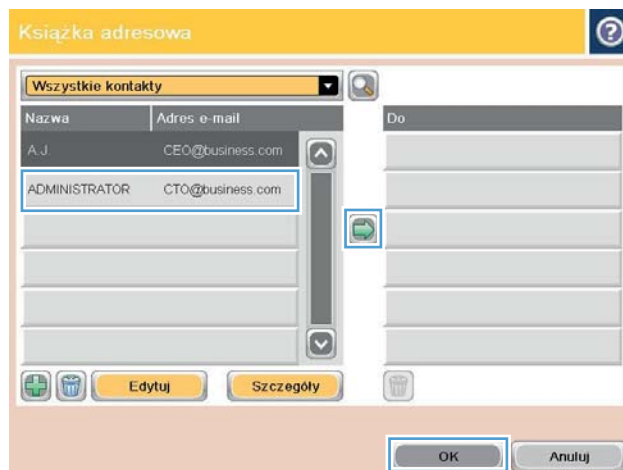

- Dotknij przycisku Start , aby wysłać.

**UWAGA:** Możesz wyświetlić podgląd dokumentu, dotykając przycisku **Podgląd** w prawym górnym rogu ekranu. Aby uzyskać więcej informacji o tej funkcji, dotknij przycisku **Pomoc**  na stronie podglądu.



---

# 7 Faksowanie

- [Konfigurowanie faksu](#)
- [Zmiana konfiguracji faksu](#)
- [Wysyłanie faksu](#)

## Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support/colorljflowMFPM880](http://www.hp.com/support/colorljflowMFPM880).

Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Wybierz kraj/region. Kliknij opcję **Wsparcie produktu i rozwiązywanie problemów**. Wprowadź nazwę produktu, a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

# Konfigurowanie faksu

Czynności mające na celu skonfigurowanie funkcji faksu w urządzeniu zależą od tego, czy najpierw odbywa się konfiguracja sprzętu, czy też została już ona wykonana wcześniej.



**UWAGA:** Ustawienia skonfigurowane za pomocą Kreatora konfiguracji faksu na panelu sterowania zastępują ustawienia wprowadzone za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP.

- [Pierwsze włączenie urządzenia z zainstalowanym faksem](#)
- [Po początkowej konfiguracji sprzętu](#)

## Pierwsze włączenie urządzenia z zainstalowanym faksem

Aby uzyskać dostęp do Kreatora konfiguracji faksu przy pierwszym włączeniu urządzenia z zainstalowaną przystawką faksującą, należy wykonać następujące kroki:

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku opcji [Konfiguracja początkowa](#).
2. Dotknij menu [Kreator konfiguracji faksu](#).
3. Wykonaj kroki Kreatora konfiguracji faksu, aby skonfigurować wymagane ustawienia.
4. Po zakończeniu działania Kreatora konfiguracji faksu na ekranie głównym zostanie wyświetlona opcja pozwalająca ukryć przycisk [Konfiguracja początkowa](#). Konfiguracja urządzenia została zakończona.



**UWAGA:** Przy pierwszej instalacji przystawka faksująca może odczytać niektóre z tych ustawień z urządzenia, wartość może więc być już ustawiona. Sprawdź poprawność wartości.

## Po początkowej konfiguracji sprzętu

Aby uzyskać dostęp do Kreatora konfiguracji faksu z panelu sterowania **po** wykonaniu konfiguracji początkowej, należy wykonać następujące kroki:

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń opcje i dotknij pozycji [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - [Ustawienia faksu](#)
  - [Ustawienia wysyłania faksu](#)
  - [Ustawienia wysyłania faksów](#)
  - [Kreator konfiguracji faksu](#)
3. Wykonaj kroki Kreatora konfiguracji faksu, aby skonfigurować wymagane ustawienia. Konfiguracja urządzenia została zakończona.



**UWAGA:** Jeśli menu Ustawienia faksu nie jest wyświetlane na liście menu, może to oznaczać, że włączony jest faks sieci LAN lub internetowy. Jeśli włączono funkcję faksu sieci LAN lub internetowego, analogowa przystawka faksująca jest wyłączona, a menu Ustawienia faksu nie jest wyświetlane. Jednocześnie może być włączona tylko jedna funkcja — faks sieciowy, faks analogowy lub faks internetowy. Aby używać faksu analogowego, gdy włączony jest faks sieci LAN, należy użyć narzędziowego programu konfiguracyjnego HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility lub wbudowanego serwera internetowego HP urządzenia, aby wyłączyć faks sieci LAN.

# Zmiana konfiguracji faksu



**UWAGA:** Ustawienia skonfigurowane za pomocą Kreatora konfiguracji faksu na panelu sterowania zastępują ustawienia wprowadzone za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP.

- [Ustawienia wybierania numeru faksu](#)
- [Ogólne ustawienia wysyłania faksu](#)
- [Ustawienia odbierania faksu](#)

## Ustawienia wybierania numeru faksu

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń opcje i dotknij pozycji [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - [Ustawienia faksu](#)
  - [Ustawienia wysyłania faksu](#)
  - [Ustawienia wysyłania faksów](#)
  - [Ustawienia wybierania numeru faksu](#)

Skonfiguruj następujące ustawienia:

Pozycja menu	Opis
<a href="#">Głośność wybierania faksu</a>	Ustawienie <a href="#">Głośność wybierania faksu</a> służy do sterowania poziomem głośności dźwięku wybierania przy wybieraniu numeru przy wysyłaniu faksów.
<a href="#">Tryb wybierania</a>	Funkcja <a href="#">Tryb wybierania</a> ustawia typ wybierania numeru: tonowe (telefony z przyciskami) i pulsacyjne (telefony z tarczą).
<a href="#">Szybkość wysyłania faksu</a>	Ustawienie <a href="#">Szybkość wysyłania faksu</a> powoduje zmianę szybkości (mierzonej w bitach na sekundę) modemu analogowego przy wysyłaniu faksów. <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Szybko</a> (wartość domyślna) — V.34/maks. 33 600 b/s</li><li>• <a href="#">Średnio</a> — V.17/maks. 14 400 b/s</li><li>• <a href="#">Powoli</a> (wartość domyślna) — V.29/maks. 9 600 b/s</li></ul>
<a href="#">Czas oczekiwania przed ponownym wybraniem</a>	Ustawienie <a href="#">Czas oczekiwania przed ponownym wybraniem</a> służy do określenia liczby minut między ponownymi próbami w przypadku, gdy wybierany numer jest zajęty lub nie odpowiada. <b>UWAGA:</b> Komunikat o ponownym wybieraniu może zostać wyświetlony na panelu sterowania w sytuacji, gdy ustawienia <a href="#">Ponowne wybieranie, gdy zajęty</a> lub <a href="#">Ponowne wybieranie, gdy brak odpowiedzi</a> i są wyłączone. Dzieje się tak, gdy przystawka faksująca wybierze numer, ustanowi połączenie, a następnie je utraci. W wyniku tego przystawka faksująca trzy razy ponownie wybierze numer, bez względu na ustawienia ponownego wybierania. Podczas ponownego wybierania na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat o trwającym ponownym wybieraniu numeru.
<a href="#">Ponowne wybieranie po błędzie</a>	Funkcja <a href="#">Ponowne wybieranie po błędzie</a> służy do ustawiania liczby powtórzeń wybierania numeru faksu w przypadku wystąpienia błędu podczas transmisji faksu.

Pozycja menu	Opis
Ponowne wybieranie w razie sygnału zajętości	Ustawienie <b>Ponowne wybieranie w razie sygnału zajętości</b> służy do określenia liczby (od 0 do 9) prób ponownego wybrania numeru przez przystawkę faksującą w przypadku, gdy numer jest zajęty. Odstęp między ponownymi próbami wybierania określa się za pomocą ustawienia Czas oczekiwania przed ponownym wybraniem.
Ponowne wybieranie w przypadku braku odpowiedzi	Ustawienie <b>Ponowne wybieranie w przypadku braku odpowiedzi</b> służy do określenia, ile razy przystawka faksująca będzie ponownie wybierać numer, gdy numer nie odpowiada. Liczba ponownych prób wybierania wynosi od 0 do 1 (w USA) lub od 0 do 2, zależnie od ustawienia kraju/regionu. Odstęp między ponownymi próbami wybierania określa się za pomocą ustawienia Czas oczekiwania przed ponownym wybraniem.
Wykryj sygnał wybierania	Ustawienie <b>Wykrywanie sygnału wybierania</b> służy do określania, czy faks będzie sprawdzać obecność sygnału wybierania przed wysłaniem faksu.
Wybierany prefiks	Ustawienie <b>Wybierany prefiks</b> umożliwia wprowadzenie numeru prefiksu (na przykład "9", aby podczas wybierania numeru uzyskać dostęp do linii zewnętrznej). Prefiks ten jest automatycznie dodawany do wszystkich wybieranych numerów telefonu.

## Ogólne ustawienia wysyłania faksu

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń opcje i dotknij pozycji **Administracja**.
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - **Ustawienia faksu**
  - **Ustawienia wysyłania faksu**
  - **Ustawienia wysyłania faksów**
  - **Ogólne ustawienia wysyłania faksu**

Skonfiguruj następujące ustawienia:

Pozycja menu	Opis
Potwierdzenie numeru faksu	Jeśli funkcja <b>Potwierdzenie numeru faksu</b> jest włączona, wymagane jest dwukrotne wprowadzenie numeru w celu zweryfikowania jego poprawności. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona.
Wysyłanie faksu z komputera	Funkcja <b>Wysyłanie faksu z komputera</b> umożliwia wysyłanie faksów z komputera. Domyślnie funkcja ta jest włączona.
Nagłówek faksu	Funkcja <b>Nagłówek faksu</b> służy do ustalenia, czy nagłówek jest dodawany u góry, a treść przesuwana w dół, czy też nagłówek jest nakładany na poprzedni nagłówek.
Kompresja JBIG	Włączenie opcji <b>Kompresja JBIG</b> może pomóc w obniżeniu opłat za telefon przez skrócenie czasu transmisji faksu i dlatego jest to preferowane ustawienie. Funkcja <b>Kompresja JBIG</b> może jednak powodować problemy ze zgodnością przy komunikacji z niektórymi starszymi modelami faksów i w takim przypadku może zająć potrzeba jej wyłączenia.  <b>UWAGA:</b> Funkcja <b>Kompresja JBIG</b> działa tylko wtedy, gdy zarówno wysyłające, jak i odbierające urządzenie faksowe obsługuje kompresję JBIG.

Pozycja menu	Opis
<a href="#">Tryb korekcji błędów</a>	<p>Przystawka faksująca standardowo kontroluje sygnał linii telefonicznej podczas wysyłania lub odbioru faksu. Jeśli podczas transmisji zostanie wykryty błąd, a włączono ustawienie <a href="#">Tryb korekcji błędów</a>, przystawka faksująca może zażądać, aby błędna część faksu została wysłana ponownie.</p> <p><a href="#">Tryb korekcji błędów</a> jest domyślnie włączony. Korekcję błędów należy wyłączyć tylko wtedy, gdy występują problemy z wysłaniem lub odbiorem faksu i chcemy dopuścić błędy transmisji i ewentualne pogorszenie jakości obrazu. Wyłączenie tego ustawienia może okazać się przydatne w przypadku wysyłania faksu do innego kraju/regionu lub odbierania faksu z zagranicy, albo jeśli używane jest satelitarne połączenie telefoniczne.</p> <p><b>UWAGA:</b> Niektórzy usługodawcy VoIP mogą zasugerować wyłączenie funkcji <a href="#">Tryb korekcji błędów</a>. Zazwyczaj nie jest to jednak konieczne.</p>
<a href="#">Dopasowywanie numerów szybkiego wybierania faksu</a>	<p>Włączenie opcji <a href="#">Dopasowywanie numerów szybkiego wybierania faksu</a> może pomóc podczas wybierania numeru faksów.</p> <p>W przypadku ręcznego wybierania numeru faksu funkcja ta sprawdza zachowane wpisy dla numeru odpowiadającego numerowi wprowadzanemu. Może to przyspieszyć proces wybierania numeru i pomóc, jeżeli zapomniałeś kodu szybkiego wybierania przypisanego danemu numerowi faksu.</p> <p>Jeżeli urządzenie wyszuka pasujący kod szybkiego wybierania dla numeru faksu wprowadzanego ręcznie, możesz dotknąć opcji <a href="#">Tak</a>, aby wysłać faks na ten numer lub dodać numer do listy dystrybucyjnej faksów.</p>

## Ustawienia odbierania faksu

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń opcje i dotknij pozycji [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - [Ustawienia faksu](#)
  - [Ustawienia odbierania faksu](#)
  - [Konfiguracja odbierania faksów](#)

Skonfiguruj następujące ustawienia:

Pozycja menu	Opis
<a href="#">Poziom głośności dzwonka</a>	Dotknij menu rozwijanego <a href="#">Poziom głośności dzwonka</a> i dostosuj ustawienie głośności dzwonka.
<a href="#">Dzwonków do odebrania</a>	<p>Ustawienie <a href="#">liczby dzwonek przed odebraniem</a> faksu określa liczbę dzwonek telefonu zanim faks odpowie na połączenie.</p> <p><b>UWAGA:</b> Domyślny zakres ustawienia <a href="#">liczby dzwonek przed odebraniem</a> zależy od kraju/regionu. Zakres dopuszczalnej <a href="#">liczby dzwonek przed odebraniem</a> zależy od kraju/regionu.</p> <p>Jeśli wystąpią problemy z odbieraniem połączeń a wartość ustawienia <a href="#">liczby dzwonek przed odebraniem</a> to <b>1</b>, spróbuj zwiększyć ją do <b>2</b>.</p>

<b>Pozycja menu</b>	<b>Opis</b>
Szybkość odbierania faksu	<p>Dotknij menu rozwijanego <b>Szybkość odbierania faksu</b> i wybierz jedną z następujących opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Szybko</b> (wartość domyślna) — V.34/maks. 33 600 b/s</li><li>• <b>Średnio</b> — V.17/maks. 14 400 b/s</li><li>• <b>Powoli</b> (wartość domyślna) — V.29/maks. 9 600 b/s</li></ul>
Odstęp czasu między dzwonekami	<p>Dotknij pola tekstowego pod nagłówkiem <b>Odstęp czasu między dzwonekami</b>, aby wyświetlić klawiaturę. Wprowadź wartość odstępu pomiędzy dzwonekami z klawiatury numerycznej i dotknij przycisku <b>OK</b>. Ustawieniem domyślnym odstępu pomiędzy dzwonekami jest wartość 600 ms.</p>
Częstotliwość dzwonka	<p>Dotknij pola tekstowego pod nagłówkiem <b>Częstotliwość dzwonka</b>, aby wyświetlić klawiaturę. Wprowadź wartość częstotliwości dzwonka z klawiatury i dotknij przycisku <b>OK</b>. Domyślna częstotliwość dzwonka to 68 Hz co oznacza, że wykrywa ona dzwonki do 68 Hz.</p>



## Wysyłanie faksu

1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu lub umieść je w podajniku dokumentów stroną zadrukowaną ku górze i dopasuj prowadnice do formatu dokumentu.
2. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku **Faks**. Może zostać wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła.




3. Dotknij przycisku **Więcej opcji**. Sprawdź, czy ustawienia są takie same, jak w przypadku oryginału. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień, dotknij strzałki w górę, aby przewinąć do głównego ekranu **Faks**.




4. Dotknij pola **Numer faksu**, aby otworzyć klawiaturę.



5. Wprowadź numer telefonu, a następnie dotknij przycisku **OK**.

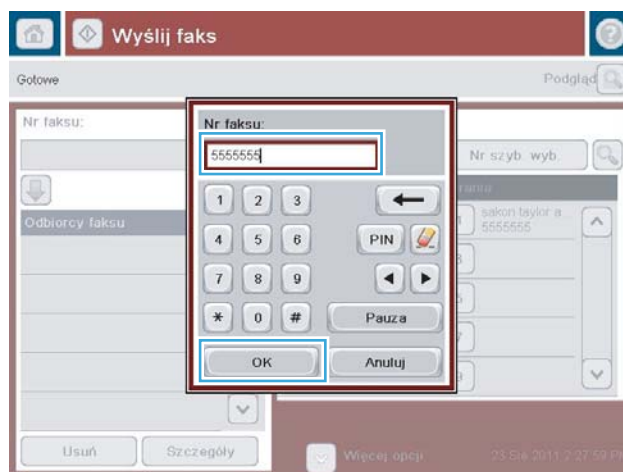

6. Dotknij przycisku Start , aby wysłać faks.

**UWAGA:** Możesz wyświetlić podgląd dokumentu, dotykając przycisku **Podgląd** w prawym, górnym rogu ekranu. Aby uzyskać więcej informacji o tej funkcji, dotknij przycisku **Pomoc**  na stronie podglądu.



---

## 8 Zarządzanie urządzeniem

- [Wbudowany serwer internetowy HP](#)
- [HP Utility dla systemu Mac OS X](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [Ustawienia ekonomiczne](#)
- [Funkcje zabezpieczające urządzenia](#)
- [Aktualizacje oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego](#)

### Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support/colorlflowMFPM880](http://www.hp.com/support/colorlflowMFPM880).

Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Wybierz kraj/region. Kliknij opcję **Wsparcie produktu i rozwiązywanie problemów**. Wprowadź nazwę produktu, a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

## Wbudowany serwer internetowy HP

Wbudowany serwer internetowy HP umożliwia zarządzanie funkcjami drukowania z komputera zamiast używania w tym celu panelu sterowania drukarki.

- Wyświetlanie informacji o stanie urządzenia
- Sprawdzanie poziomu zużycia i zamawianie nowych materiałów eksploatacyjnych,
- Przeglądanie i zmiana konfiguracji podajników
- Wyświetlanie i zmienianie konfiguracji menu panelu sterowania urządzenia
- Przeglądanie i drukowanie wewnętrznych stron drukarki
- Otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach urządzenia i materiałów eksploatacyjnych
- Wyświetlanie i zmiana konfiguracji sieciowej


Wbudowany serwer internetowy HP działa po podłączeniu urządzenia do sieci opartej na protokole IP. Wbudowany serwer internetowy HP nie obsługuje połączeń urządzenia opartych na protokole IPX. Uruchomienie i korzystanie z wbudowanego serwera internetowego HP nie wymaga dostępu do Internetu.

Po podłączeniu urządzenia do sieci wbudowany serwer internetowy HP udostępniany jest automatycznie.



**UWAGA:** Wbudowany serwer internetowy HP jest niedostępny poza zaporą ogniową sieci.

## Dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta urządzenia, identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania produktu. Naciśnij klawisz **Enter** na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

W celu korzystania z wbudowanego serwera internetowego HP używana przeglądarka musi spełniać następujące wymagania:

- Windows: Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 5.01 lub nowsza lub Netscape 6.2 lub nowsza
- Mac OS X: Przeglądarka Safari lub Firefox korzystająca z programu Bonjour lub adresu IP
- Linux: Wyłącznie przeglądarka Netscape Navigator
- HP-UX 10 i HP-UX 11: Przeglądarka Netscape Navigator 4.7

# HP Utility dla systemu Mac OS X


Do wyświetlenia lub zmiany ustawień urządzenia z komputera bądź sprawdzenia stanu urządzenia można użyć programu HP Utility dla Mac OS X.

Jeśli urządzenie zostało podłączone przewodem USB lub pracuje w sieci opartej na protokole TCP/IP, można użyć programu HP Utility.

## Otwieranie aplikacji HP Utility

Otwórz program Finder i wybierz kolejno **Aplikacje**, **HP**, a następnie kliknij opcję **HP Utility**.

Jeśli narzędzie HP Utility nie jest widoczne na liście **Narzędzia**, otwórz je w następujący sposób:

1. Otwórz na komputerze menu Apple, kliknij menu **Preferencje systemowe**, a następnie ikonę **Drukarka i faks** lub **Drukarka i skaner**. 
2. Wybierz urządzenie po lewej stronie okna.
3. Kliknij przycisk **Opcje i materiały**.
4. Kliknij kartę **Narzędzia**.
5. Kliknij przycisk **Otwórz narzędzie drukarki**.

## Funkcje HP Utility

Pasek narzędzi HP Utility znajduje się w górnej części każdej strony. Obejmuje on następujące elementy:

- **Urządzenia:** Kliknij ten przycisk, aby pokazać lub ukryć produkty Mac znalezione przez program HP Utility w oknie **Drukarki** po lewej stronie ekranu.
- **Wszystkie ustawienia:** Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównej programu HP Utility.
- **Aplikacje:** Kliknij ten przycisk, aby wybrać, które programy lub narzędzia HP będą pojawiać się w programie Dock.
- **Pomoc techniczna HP:** Kliknij ten przycisk, aby otworzyć przeglądarkę i przejść do witryny wsparcia technicznego HP dla urządzenia.
- **Materiały eksploatacyjne:** Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę internetową HP SureSupply.
- **Rejestracja:** Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę internetową rejestracji HP.
- **Recykling:** Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę programu recyklingu HP Planet Partners.

Narzędzie HP Utility zawiera strony otwierane po kliknięciu listy **Wszystkie ustawienia**. W tabeli poniżej opisano czynności, które można wykonywać za pomocą narzędzia HP Utility.

Menu	Pozycja	Opis
Informacje oraz wsparcie	Stan materiałów eksploatacyjnych.	Przedstawia stan materiałów eksploatacyjnych oraz łącza umożliwiające zamawianie materiałów eksploatacyjnych online.
	Informacje o urządzeniu	Wyświetla informacje na temat aktualnie wybranego urządzenia.
	Przesyłanie plików	Przesyła pliki z komputera do urządzenia.
	Przesyłanie czcionek	Przesyła pliki czcionek z komputera do urządzenia.

Menu	Pozycja	Opis
	<b>HP Connected</b>	Dostęp do witryny internetowej HP Connected.
	<b>Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe</b>	Przesyła plik z aktualizacją oprogramowania sprzętowego do urządzenia. <b>UWAGA:</b> Opcja ta jest dostępna dopiero po otwarciu menu <b>Widok</b> i wybraniu polecenia <b>Wyświetl zaawansowane</b> .
	<b>Polecenia</b>	Wysyła znaki specjalne lub polecenia drukowania do urządzenia po zakończeniu zadania wydruku. <b>UWAGA:</b> Opcja ta jest dostępna dopiero po otwarciu menu <b>Widok</b> i wybraniu polecenia <b>Wyświetl zaawansowane</b> .
<b>Ustawienia drukarki</b>	<b>Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi</b>	Umożliwia skonfigurowanie działania urządzenia w przypadku, gdy kończy się czas żywotności materiałów eksploatacyjnych.
	<b>Konfiguracja podajników</b>	Umożliwia zmianę domyślnych ustawień podajnika.
	<b>Urządzenia wyjściowe</b>	Zarządza ustawieniami opcjonalnych akcesoriów wyjściowych.
	<b>Tryb drukowania dwustronnego</b>	Włącza tryb automatycznego drukowania dwustronnego.
	<b>Ochrona portów bezpośrednich</b>	Umożliwia wyłączenie opcji drukowania za pośrednictwem portu USB lub portów równoległych.
	<b>Przechowywane zlecenia</b>	Zarządza zadaniami drukowania przechowywanymi na dysku twardym urządzenia.
	<b>Ustawienia sieciowe</b>	Umożliwia skonfigurowanie ustawień sieciowych takich jak IPv4 czy IPv6.
	<b>Ustawienia dodatkowe</b>	Zapewnia dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP.
<b>Ustawienia skanowania</b>	<b>Skanowanie do wiadomości e-mail</b>	Otwiera stronę wbudowanego serwera internetowego HP, na której można skonfigurować ustawienia skanowania do poczty e-mail. <b>UWAGA:</b> Połączenia USB nie są obsługiwane.
	<b>Skanuj do folderu sieciowego</b>	Otwiera stronę wbudowanego serwera internetowego HP, na której można skonfigurować ustawienia skanowania do folderu sieciowego. <b>UWAGA:</b> Połączenia USB nie są obsługiwane.

## HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin to nagradzane, czołowe w branży narzędzie do skutecznego zarządzania różnymi urządzeniami sieciowymi HP, takimi jak drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i produkty do dystrybucji cyfrowej. Wszechstronne rozwiązanie umożliwia zdalne instalowanie, monitorowanie, konserwację, rozwiązywanie problemów oraz zabezpieczanie środowiska druku i przetwarzania obrazów, co zapewnia wyższą produktywność, oszczędność czasu i kosztów oraz ochronę inwestycji.

Aktualizacje oprogramowania HP Web Jetadmin są regularnie udostępniane w celu oferowania obsługi określonych funkcji produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji, przejdź do witryny [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin) i kliknij łącze **Pomoc i dokumentacja**.

## Ustawienia ekonomiczne

- [Optymalizacja prędkości i zużycia energii](#)
- [Konfiguracja trybu uśpienia](#)
- [Ustawianie harmonogramu uśpienia](#)

### Optymalizacja prędkości i zużycia energii

Domyślnie urządzenie utrzymuje ciepło pomiędzy zadaniami, by zoptymalizować szybkość i szybciej wydrukować pierwsze strony zadań. Aby oszczędzać energię, ustaw chłodzenie produktu pomiędzy zadaniami. Produkt jest wyposażony w cztery przyrostowe ustawienia, umożliwiające zoptymalizowanie prędkości lub zużycia energii.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - [Ustawienia ogólne](#)
  - [Ustawienia energii](#)
  - [Prędkość optymalna/Zużycie energii](#)
3. Wybierz opcję, której chcesz używać, a następnie dotknij przycisku [Zapisz](#).

### Konfiguracja trybu uśpienia

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - [Ustawienia ogólne](#)
  - [Ustawienia energii](#)
  - [Ustawienia czasomierza uśpienia](#)
3. Aby wybrać opcję [Tryb uśpienia/Automatyczne wyłączenie po okresie braku aktywności](#), dotknij jej.
4. Wybierz odpowiedni okres, a następnie dotknij przycisku [Zapisz](#).

### Ustawianie harmonogramu uśpienia




**UWAGA:** Aby użyć funkcji [Harmonogram uśpienia](#), należy skonfigurować ustawienia daty i godziny.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - [Ustawienia ogólne](#)
  - [Ustawienia daty/godziny](#)
3. Otwórz menu [Format daty/godziny](#) i skonfiguruj następujące ustawienia:



- [Format daty](#)
  - [Format godziny](#)
4. Dotknij przycisku [Zapisz](#).
  5. Otwórz menu [Data/godzina](#) i skonfiguruj następujące ustawienia:
    - [Data/godzina](#)
    - [Strefa czasowa](#)

Jeśli mieszkasz w strefie, w której używa się czasu letniego, zaznacz pole wyboru [Dostosuj ustawienia dla czasu letniego](#).
  6. Dotknij przycisku [Zapisz](#).
  7. Dotknij przycisku strzałki wstecz, aby powrócić do ekranu [Administracja](#).
  8. Otwórz kolejno następujące menu:
    - [Ustawienia ogólne](#)
    - [Ustawienia energii](#)
    - [Harmonogram uśpienia](#)
  9. Dotknij przycisku Dodaj , a następnie wybierz typ zdarzenia do zaplanowania: [Budzenie](#) lub [Uśpienie](#).
  10. Skonfiguruj następujące ustawienia:
    - [Godzina](#)
    - [Dni zdarzenia](#)
  11. Dotknij przycisku [OK](#), a następnie przycisku [Zapisz](#).

## Funkcje zabezpieczające urządzenia

- [Oświadczenia o bezpieczeństwie](#)
- [Protokół IPsec](#)
- [Logowanie do urządzenia](#)
- [Przypisanie hasła systemu](#)
- [Obsługa szyfrowania: Bezpieczne wysokowydajne dyski twarde firmy HP](#)

### Oświadczenia o bezpieczeństwie

Urządzenie obsługuje standardy bezpieczeństwa i zalecane protokoły zabezpieczające urządzenie, chroniące informacje krytyczne dotyczące sieci oraz ułatwiające monitorowanie i konserwację urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa rozwiązań obróbki obrazu i drukowania HP można znaleźć na witrynie [www.hp.com/go/secureprinting](http://www.hp.com/go/secureprinting). Na tej stronie znaleźć można łącza do oficjalnych dokumentów i często zadawanych pytań dotyczących funkcji zabezpieczeń.

### Protokół IPsec

IPsec jest zbiorem protokołów odpowiedzialnych za sterowanie ruchem do i z urządzenia w sieci opartej o protokół IP. IPsec umożliwia uwierzytelnianie metodą host-do-hosta, zapewnia spójność danych i szyfrowanie komunikacji w sieci.

W przypadku urządzeń podłączonych do sieci i wykorzystujących serwer druku HP Jetdirect możliwe jest skonfigurowanie ustawień IPsec za pomocą karty **Praca w sieci** we wbudowanym serwerze internetowym HP.

### Logowanie do urządzenia

Niektóre funkcje dostępne na panelu sterowania urządzenia można zabezpieczyć w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu. Gdy funkcja jest zabezpieczona, przed jej użyciem urządzenie wyświetla monit o zalogowanie się. Do urządzenia można także zalogować się bez oczekiwania na monit, dotykając przycisku [Zaloguj](#) na ekranie głównym.

Zazwyczaj używane są nazwa użytkownika i hasło służące do logowania komputera w sieci. W przypadku wątpliwości dotyczących wyboru poświadczeń skontaktuj się z administratorem sieci, w której działa urządzenie.

Po zalogowaniu się do urządzenia na panelu sterowania dostępny jest przycisk [Wyloguj](#). W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenia dotknij przycisku [Wyloguj](#) po zakończeniu korzystania z niego.

### Przypisanie hasła systemu

Przypisz hasło administratora, umożliwiające dostęp do urządzenia i do wbudowanego serwera internetowego HP, aby uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom zmianę ustawień urządzenia.

1. Otwórz usługę wbudowanego serwera internetowego HP wpisując w wierszu adresu w przeglądarce internetowej adres IP urządzenia.
2. Kliknij kartę **Zabezpieczenia**.
3. Otwórz menu **Zabezpieczenia ogólne**.
4. W polu **Nazwa użytkownika** wpisz nazwę, która ma być powiązana z hasłem.

5. Wpisz hasło w polu **Nowe hasło** i powtórz je w polu **Potwierdź hasło**.



---

**UWAGA:** Jeżeli zmieniasz istniejące hasło, najpierw musisz je wpisać w polu **Stare hasło**.

---

6. Kliknij przycisk **Zastosuj**. Zapisz hasło i schowaj je w bezpiecznym miejscu.

## Obsługa szyfrowania: Bezpieczne wysokowydajne dyski twarde firmy HP

Ten dysk twardey umożliwia szyfrowanie na poziomie sprzętowym, dzięki czemu możliwe jest bezpieczne przechowywanie poufnych danych bez wpływu na wydajność urządzenia. Dysk twardey używa najnowszej normy zaawansowanego standardu szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard), wyposażony jest we wszechstronne funkcje oszczędzania czasu i jest bardzo niezawodny.

Skorzystaj z menu **Bezpieczeństwo** w usłudze wbudowanego serwera internetowego HP, aby skonfigurować dysk.

## Aktualizacje oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego

HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym urządzenia. Aby skorzystać z najnowszych funkcji, należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia. Pobierz najnowszy plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego z Internetu:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support/colorlflowMFPM880](http://www.hp.com/support/colorlflowMFPM880). Kliknij opcję **Sterowniki i oprogramowanie**.

Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: wykonaj następujące czynności:

1. Wejdź na stronę [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
2. Wybierz kraj/region.
3. Kliknij opcję **Sterowniki i oprogramowanie**.
4. Wprowadź nazwę produktu (HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880), a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

---

## 9 Rozwiązywanie problemów

- [Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych](#)
- [System pomocy panelu sterowania](#)
- [Na panelu sterowania urządzenia wyświetlany jest komunikat „Niski poziom tuszu w kasecie” lub „Bardzo niski poziom tuszu w kasecie”](#)
- [Urządzenie nie pobiera papieru lub podaje go nieprawidłowo.](#)
- [Usuwanie zacięcia](#)
- [Poprawianie jakości druku](#)
- [Popraw jakość kopiowania obrazu](#)
- [Poprawianie jakości skanowania obrazu](#)
- [Poprawianie jakości obrazu faksu](#)
- [Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową](#)
- [Rozwiązywanie problemów z faksem](#)

### Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support/colorljflowMFP880](http://www.hp.com/support/colorljflowMFP880).

Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Wybierz kraj/region. Kliknij opcję **Wsparcie produktu i rozwiązywanie problemów**. Wprowadź nazwę produktu, a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

## Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych


1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz następujące menu:
  - [Ustawienia ogólne](#)
  - [Przywróć ustawienia fabryczne](#)
3. Pojawi się komunikat informujący o możliwej utracie danych po wykonaniu resetowania. Dotknij przycisku [Resetuj](#), aby zakończyć proces.



---

**UWAGA:** Po wykonaniu procesu resetowania urządzenie uruchamia się ponownie automatycznie.


## System pomocy panelu sterowania

Urządzenie posiada wbudowany system pomocy, wyjaśniający sposób użycia każdego ekranu. Aby otworzyć system pomocy, dotknij przycisku Pomoc  w prawym górnym rogu ekranu.

W przypadku niektórych ekranów uruchomienie pomocy powoduje otwarcie ogólnego menu, umożliwiającego wyszukanie określonych tematów. Nawigację po strukturze tego menu umożliwiają przyciski dotykowe w menu.

Na niektórych ekranach pomocy znajdują się animacje, które ułatwiają wykonywanie procedur, takich jak usuwanie zacięć.

W przypadku ekranów zawierających ustawienia dla poszczególnych zadań pomoc otwiera temat zawierający wyjaśnienie opcji dla tego ekranu.

Jeśli urządzenie powiadomi o błędzie lub ostrzeżeniu, dotknij przycisku Pomocy , aby wyświetlić komunikat z opisem problemu. Komunikat ten zawiera także instrukcje pozwalające rozwiązać problem.

## Na panelu sterowania urządzenia wyświetlany jest komunikat „Niski poziom tuszu w kasecie” lub „Bardzo niski poziom tuszu w kasecie”

**Niski poziom tuszu w kasecie:** Urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat, gdy poziom toneru w kasecie będzie niski. Rzeczywisty pozostały czas eksploatacji kasety z tonerem może się różnić od szacunkowego. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być akceptowalna. Kasety z tonerem nie trzeba jeszcze wymieniać.

**Bardzo niski poziom tuszu w kasecie:** Urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat, gdy poziom toneru w kasecie będzie bardzo niski. Rzeczywisty pozostały czas eksploatacji kasety z tonerem może się różnić od szacunkowego. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być akceptowalna. O ile jakość druku jest nadal na akceptowalnym poziomie, wymiana kasety z tonerem nie jest jeszcze konieczna.

Jeśli poziom napełnienia kasety HP tonerem będzie **bardzo niski**, gwarancja HP Premium Protection Warranty na tę kasetę wygaśnie.

### Zmiana ustawień „Niski poziom tuszu w kasecie”

Można zmienić sposób, w który urządzenie reaguje na fakt osiągnięcia przez materiały stanu Bardzo niski. Nie ma konieczności ponownego określania tych ustawień po zainstalowaniu nowej kasety z tonerem.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Materiały eksploatacyjne](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - [Obsługa materiałów eksploatacyjnych](#)
  - [Ustawienia materiałów eksploatacyjnych](#)
  - [Kaseta z czarnym tuszem](#) lub [Kasety z kolorowym tuszem](#)
  - [Ustawienia poziomu bardzo niskiego](#)
3. Wybierz jedną z następujących opcji:
  - Wybierz opcję [Stop](#), aby skonfigurować urządzenie pod kątem zatrzymania drukowania w przypadku, gdy poziom tuszu w kasecie będzie **Bardzo niski**.
  - Wybierz opcję [Komunikat o kontynuowaniu](#), aby skonfigurować urządzenie pod kątem zatrzymania drukowania w przypadku, gdy poziom tuszu w kasecie będzie **Bardzo niski**. Możesz zatwierdzić monit lub wymienić kasetę, aby wznowić drukowanie.
  - Wybierz opcję [Kontynuuj](#), aby skonfigurować urządzenie pod kątem generowania alertów ostrzegających o bardzo niskim poziomie tuszu i kontynuowania drukowania pomimo ustawienia **Bardzo niski** bez żadnej interakcji. Może to spowodować, że jakość druku będzie niezadowolająca.

### Urządzenia z funkcją faksu

Jeśli zostanie wybrana opcja [Stop](#) lub [Komunikat o kontynuowaniu](#), istnieje pewne ryzyko, że po wznowieniu drukowania niektóre fakсы nie zostaną wydrukowane. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli podczas oczekiwania na wymianę urządzenie odbierze więcej faksów, niż mieści się w jego pamięci.

Wybranie opcji [Kontynuuj](#) dla kaset z tonerem umożliwi drukowanie faksów bez przerw w pracy pomimo przekroczenia progu bardzo niskiego poziomu, ale jakość wydruków może ulec pogorszeniu.



## Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i papieru	<a href="http://www.hp.com/go/suresupply">www.hp.com/go/suresupply</a>
Zamawianie poprzez dostawców usług i wsparcia	Skontaktuj się z przedstawicielem obsługi lub punktem usługowym HP.
Zamawianie za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP (EWS)	Aby uzyskać dostęp, w obsługiwanej przeglądarce internetowej uruchomionej na swoim komputerze wpisz w pasku adresu nazwę hosta lub adres IP urządzenia. Wbudowany serwer internetowy HP zawiera łącze do strony internetowej HP SureSupply, na której można zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne HP.

## Urządzenie nie pobiera papieru lub podaje go nieprawidłowo.

- [Urządzenie nie pobiera papieru](#)
- [Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru](#)
- [Podajnik dokumentów zacina się, marszczy papier lub pobiera na raz więcej arkuszy papieru](#)

### Urządzenie nie pobiera papieru

Jeśli urządzenie nie pobiera papieru z podajnika, wypróbuj poniższe rozwiązania.

1. Otwórz urządzenie i wyjmij wszystkie zacięte arkusze papieru.
2. Umieść w podajniku papier w formacie odpowiednim dla zlecenia.
3. Upewnij się, że rodzaj i format papieru są ustawione prawidłowo na panelu sterowania urządzenia.
4. Upewnij się, że prowadnice papieru w podajniku są ustawione odpowiednio dla formatu papieru. Wyreguluj odpowiednie przesunięcie prowadnic w pojemniku.
5. Sprawdź panel sterowania urządzenia i zobacz, czy nie oczekuje ono na potwierdzenie monitu o ręczne podanie papieru. Załaduj papier i kontynuuj drukowanie.
6. Rolki ponad podajnikiem mogą być zanieczyszczone. Wyczyść rolki za pomocą niestrzępiącej się szmatki nasączonej wodą.

### Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru

Jeśli urządzenie pobiera jednorazowo kilka arkuszy papieru z podajnika, wypróbuj poniższe rozwiązania.

1. Wyjmij stos papieru z podajnika, zegnij łagodnie kilka razy, obróć o 180 stopni i przewróć na drugą stronę. **Nie należy kartkować papieru.** Włóż stos papieru z powrotem do podajnika.
2. Należy używać tylko papieru spełniającego specyfikację firmy HP dla tego urządzenia.
3. Używaj papieru, który nie jest zmięty, załamany ani zniszczony. W razie potrzeby weź papier z innego opakowania.
4. Upewnij się, że poajnik nie jest przepełniony. Jeśli jest, wyjmij z niego cały stos papieru, wyprostuj go, a następnie włóż do podajnika tylko część arkuszy.
5. Upewnij się, że prowadnice papieru w podajniku są ustawione odpowiednio dla formatu papieru. Wyreguluj odpowiednie przesunięcie prowadnic w pojemniku.
6. Upewnij się, że urządzenie działa w zalecanych warunkach otoczenia.

### Podajnik dokumentów zacina się, marszczy papier lub pobiera na raz więcej arkuszy papieru



**UWAGA:** Ta informacja dotyczy wyłącznie produktów MFP.

- Skanowany oryginał może zawierać dodatkowe elementy, które należy usunąć, np. zszywki lub karteczki samoprzylepne.
- Sprawdź, czy wszystkie rolki są założone i czy drzewiczki rolki oraz klapka podajnika papieru są zamknięte.

- Upewnij się, że górna pokrywa podajnika jest zamknięta.
- Strony mogą być nieprawidłowo umieszczone. Wyrównaj strony i dopasuj prowadnice papieru, aby wyśrodkować stos.
- Aby prowadnice papieru działały prawidłowo, powinny stykać się z krawędziami stosu papieru. Upewnij się, że stos papieru leży prosto, a prowadnice są dosunięte do jego krawędzi.
- Pojemnik podajnika dokumentów lub pojemnik wyjściowy mogą zawierać więcej stron niż wynosi maksymalna liczba stron. Upewnij się, że stos papieru jest mniejszy niż poziom prowadnic w podajniku wyjściowym i wyjmij arkusze z pojemnika wyjściowego.
- Sprawdź, czy na ścieżce papieru nie znajdują się kawałki papieru, zszywki, spinacze ani inne zanieczyszczenia.
- Wyczyść rolki pobierające i wkładkę rozdzielającą podajnika dokumentów. Wyczyść rolki za pomocą sprężonego powietrza lub niestrzępiącej się szmatki nasączonej wodą. Jeśli błędy podawania nadal występują, wymień rolki.
- Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Materiały eksploatacyjne](#). Sprawdź stan zespołu podajnika dokumentów i wymień go w razie potrzeby.

# Usuwanie zacięcia

## Automatyczna nawigacja dla usuwania zacięć

Funkcja automatycznej nawigacji pomaga w usuwaniu zacięć, zapewniając szczegółowe instrukcje na panelu sterowania. Po wykonaniu czynności urządzenie wyświetli instrukcje dla następnego kroku, aż do wykonania wszystkich czynności dla procedury.

## Czy masz do czynienia z częstymi lub powtarzającymi się zacięciami papieru?


Aby ograniczyć zjawisko zacięć papieru, wypróbuj następujące rozwiązania.

1. Należy używać tylko papieru spełniającego specyfikacje firmy HP dla tego urządzenia.
2. Używaj papieru, który nie jest zmięty, załamany ani zniszczony. W razie potrzeby weź papier z innego opakowania.
3. Stosuj papier, który wcześniej nie był używany do drukowania ani kopiowania.
4. Upewnij się, że podajnik nie jest przepełniony. Jeśli jest, wyjmij z niego cały stos papieru, wyprostuj go, a następnie włóż do podajnika tylko część arkuszy.
5. Upewnij się, że prowadnice papieru w podajniku są ustawione odpowiednio dla formatu papieru. Przesuń prowadnice, aby dotykały stosu papieru, nie zaginając go.
6. Upewnij się, że podajnik jest całkowicie wsunięty do urządzenia.
7. Jeśli drukujesz na papierze o dużej gramaturze, wytłaczanym albo perforowanym, używaj funkcji podawania ręcznego i wprowadzaj arkusze pojedynczo.
8. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Podajniki](#). Sprawdź, czy rodzaj i format papieru są odpowiednio skonfigurowane dla podajnika.
9. Upewnij się, że urządzenie działa w zalecanych warunkach otoczenia.


## Usuwanie zacięć w podajniku 1, przy prawych drzwiczkach i utrwalaczu

Usuń zacięcia z podajnika 1, przy prawych drzwiczkach i utrwalaczu, otwierając prawe drzwiczki urządzenia. Zastosuj poniższą procedurę, aby sprawdzić, czy w różnych lokalizacjach wewnątrz prawych drzwiczek nie ma papieru. W przypadku zacięcia panel sterowania wyświetla animację pomocną w usuwaniu zaciętego materiału.


1. Otwórz prawe drzwiczki.

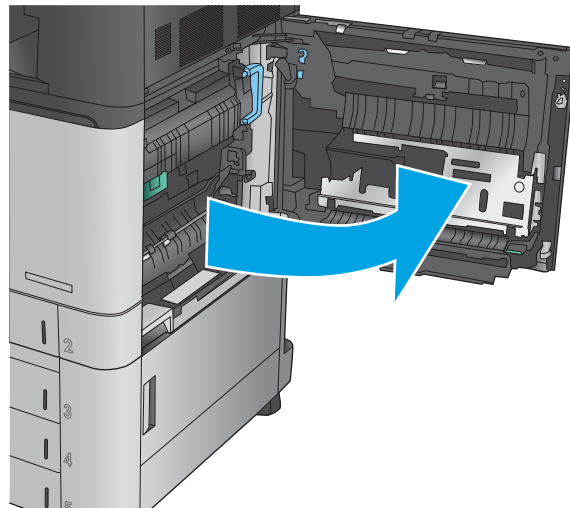


2. W przypadku zacięcia papieru w podajniku 1 delikatnie wyciągnij papier z dolnej części prawych drzwiczek.

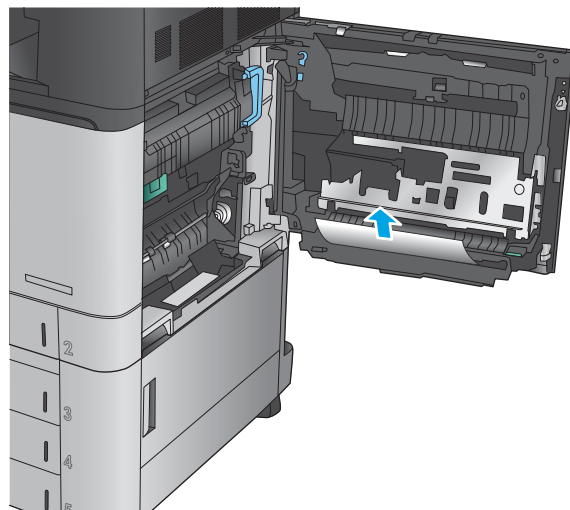


3. Sprawdź, czy papier znajduje się w ścieżce drukowania dwustronnego wewnątrz prawych drzwiczek. Jeżeli papier znajduje się blisko górnej części ścieżki drukowania dwustronnego, delikatnie go wyciągnij, aby go usunąć.

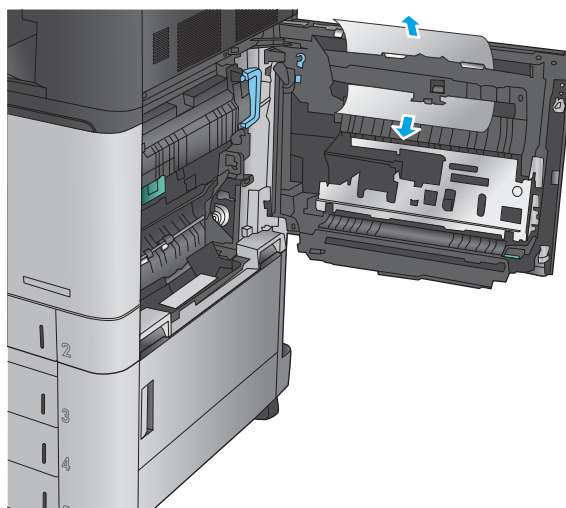


4. Podnieś pokrywę dostępu do zacięć w dolnej części ścieżki drukowania dwustronnego i usuń zacięty papier.

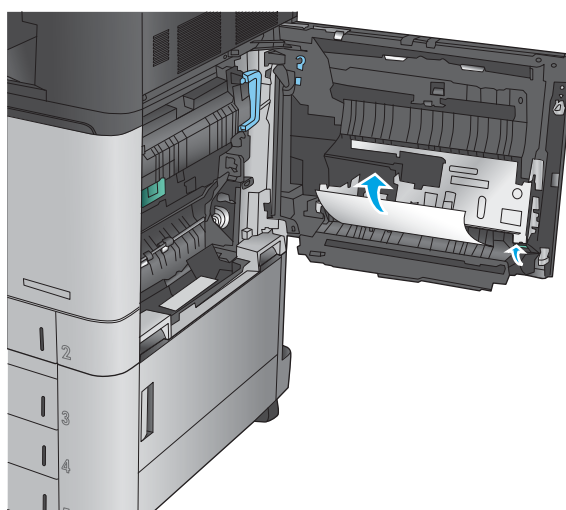


5. Podnieś zielony uchwyt na panelu zespołu przenoszenia i otwórz panel.

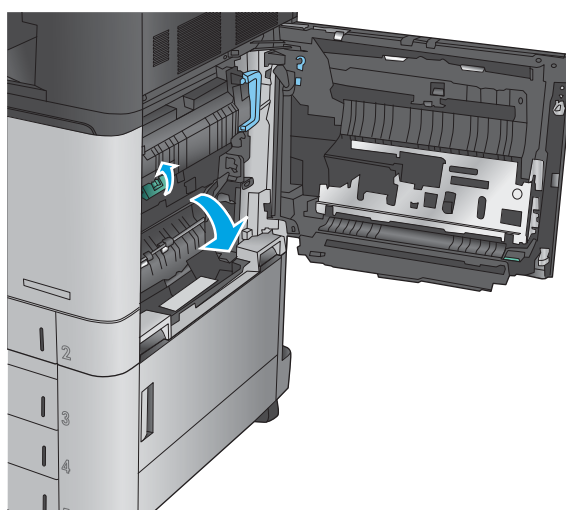

6. Delikatnie wyciągnij zacięty papier.

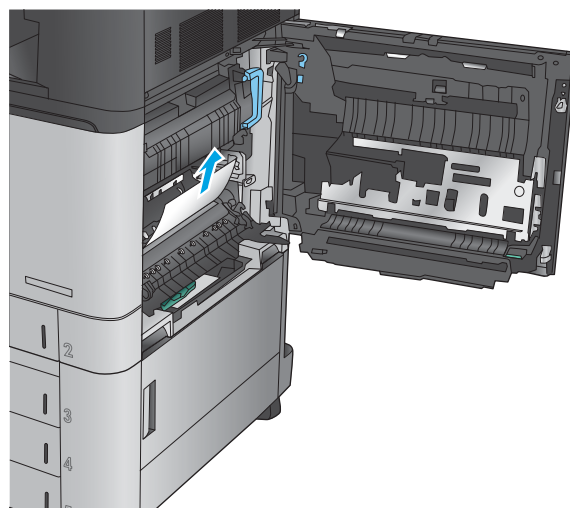


7. Zamknij panel dostępu do modułu przenoszenia.

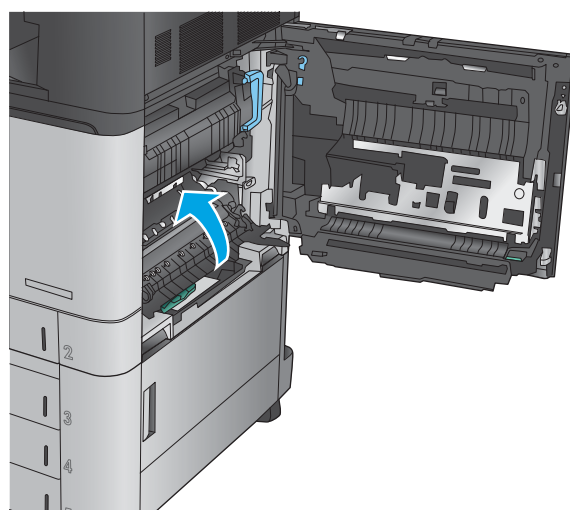


8. Jeżeli papier jest zacięty w utrwalaczu, podnieś pokrywę dostępu do zacięć w górnej części utrwalacza i delikatnie wyciągnij papier.

**OSTRZEŻENIE!** Utrwalacz może być gorący w czasie korzystania z produktu.

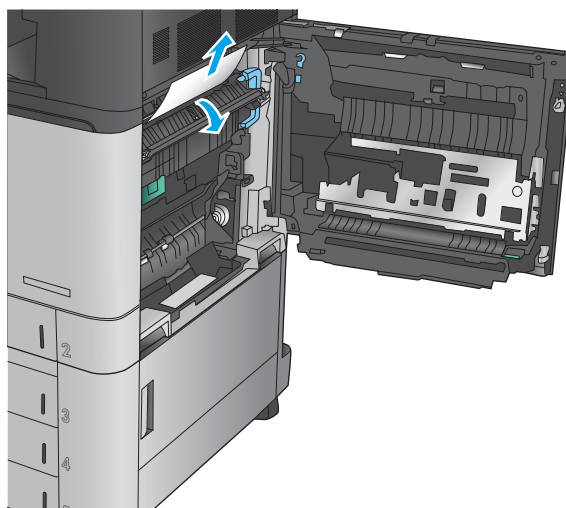

9. Zamknij prawe drzwiczki.

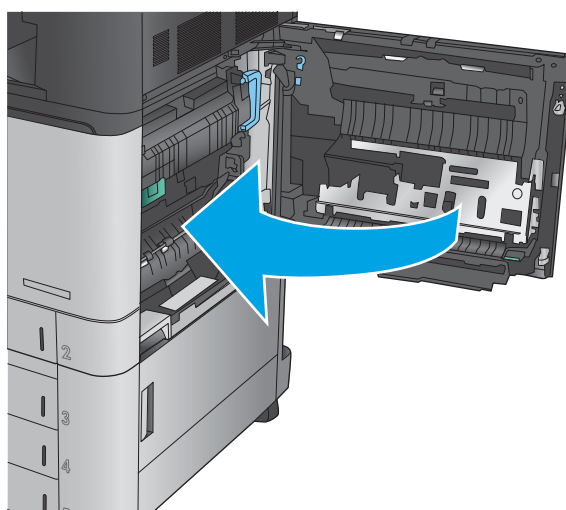





## Usuwanie zacięcia w podajniku 2

Zastosuj poniższą procedurę, aby sprawdzić, czy w różnych lokalizacjach zacięcia związanych z podajnikiem 2 nie ma papieru. W przypadku zacięcia panel sterowania wyświetla animację pomocną w usuwaniu zaciętego materiału.


1. Otwórz prawe drzwiczki.

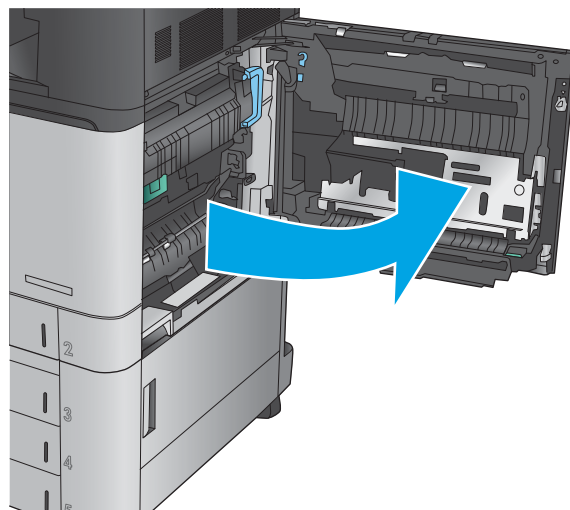


2. Podnieś zielony uchwyt na panelu zespołu przenoszenia i otwórz panel.

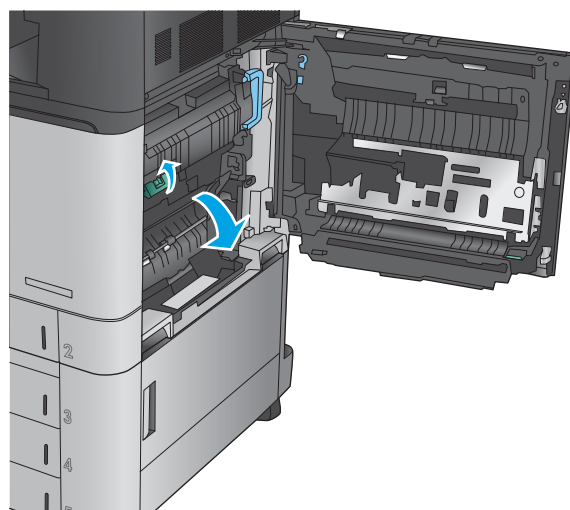


3. Delikatnie wyciągnij zacięty papier.

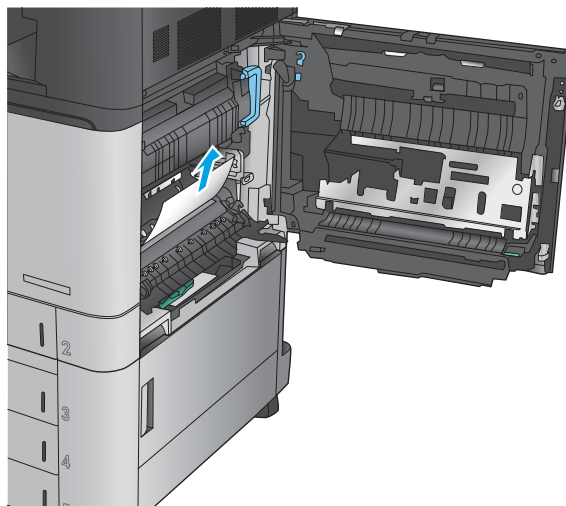


4. Zamknij panel dostępu do modułu przenoszenia.

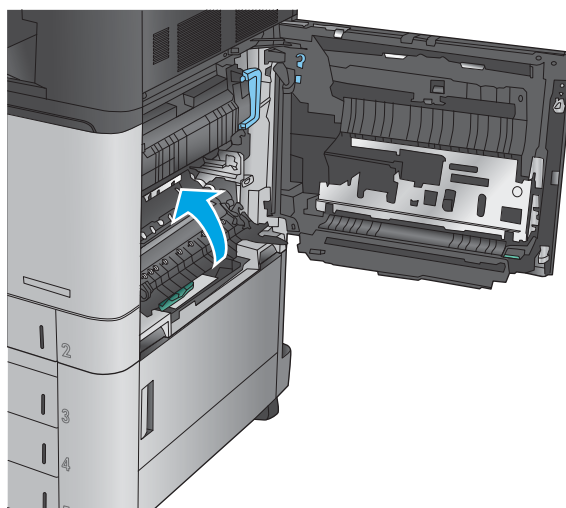


5. Zamknij prawe drzwiczki.

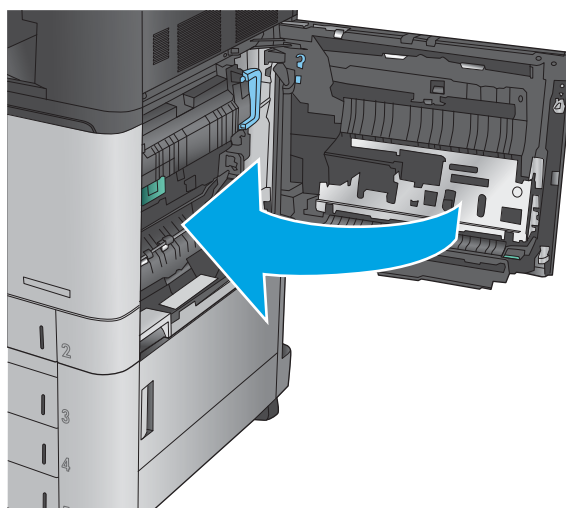


6. Wyciągnij podajnik z produktu, ciągnąc go i delikatnie podnosząc.

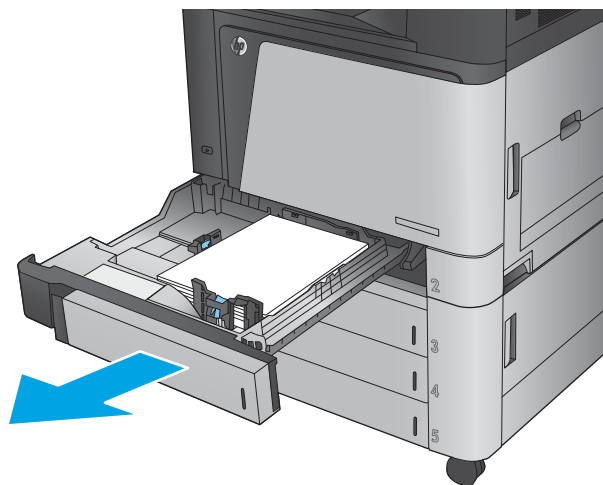


7. Usuń wszystkie zacięte lub uszkodzone arkusze papieru.

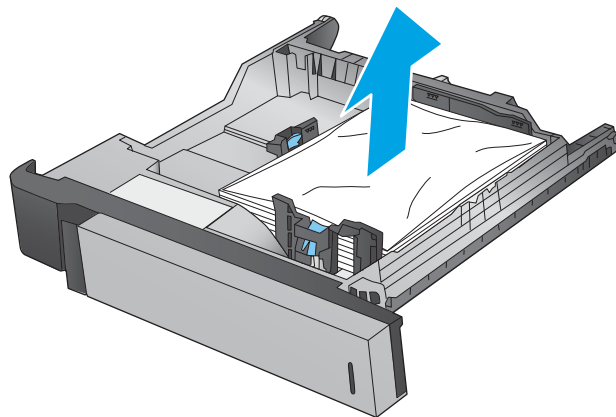

8. Usuń papier z rolek podających znajdujących się w produkcie.

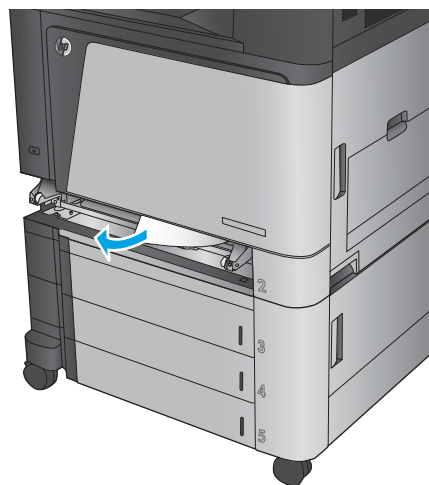


9. Włóż i zamknij podajnik.

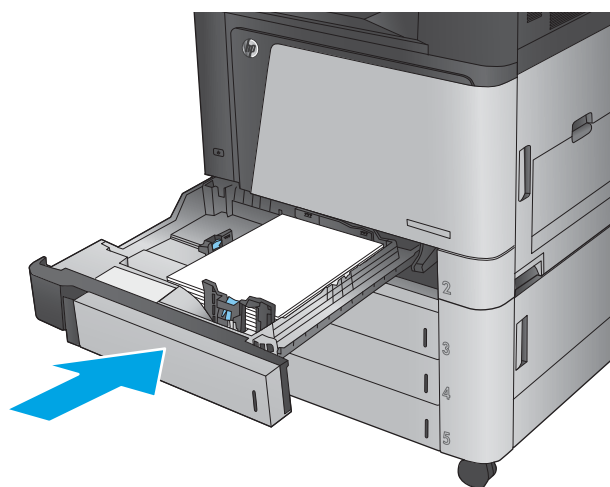


## Usuwanie zacięć z podajnika na 3 x 500 arkuszy i dolnych prawych drzwiczek

Zastosuj poniższą procedurę, aby sprawdzić, czy w różnych lokalizacjach zacięcia związanych z podajnikiem na 3 x 500 arkuszy nie ma papieru. W przypadku zacięcia panel sterowania wyświetla animację pomocną w usuwaniu zaciętego materiału.


1. Otwórz prawe dolne drzwiczki.

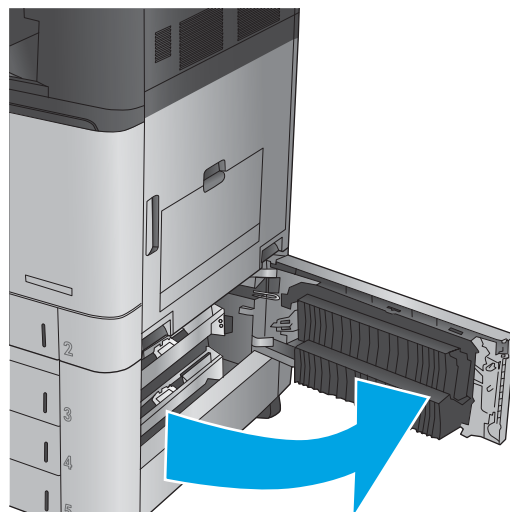

2. Delikatnie wyciągnij zacięty papier.

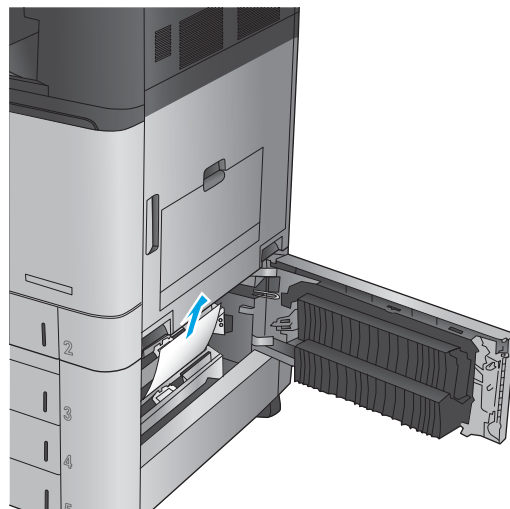


3. Zamknij prawe dolne drzwiczki.

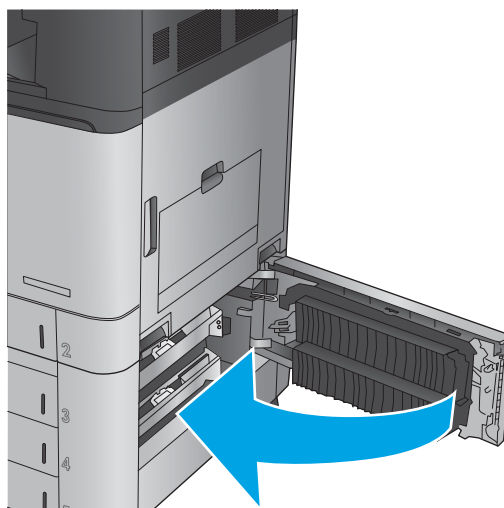


4. Otwórz podajnik.


**UWAGA:** Komunikat na panelu sterowania urządzenia wskazuje podajnik, w którym występuje zacięcie. Poniższe kroki pokazują sposób usuwania zacięcia z górnego podajnika, ale procedura jest taka sama dla wszystkich trzech podajników.

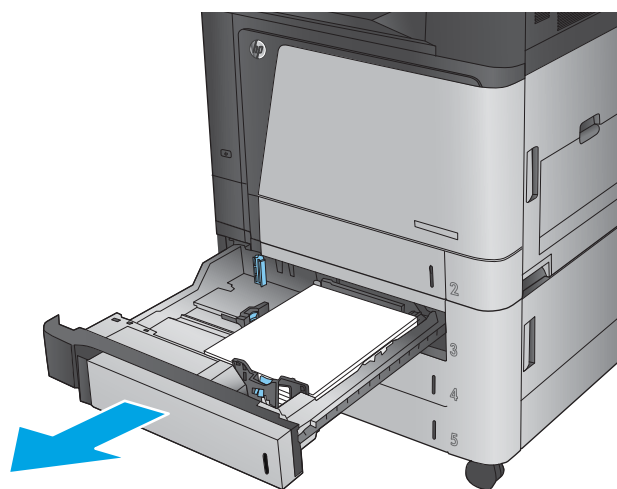

5. Usuń wszystkie zacięte lub uszkodzone arkusze papieru.

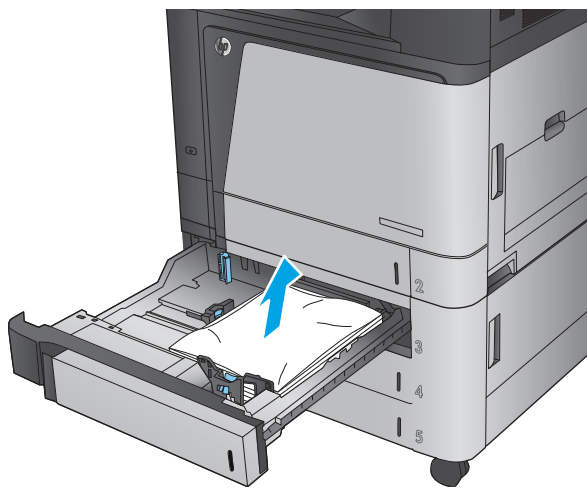

6. Zamknij podajnik.

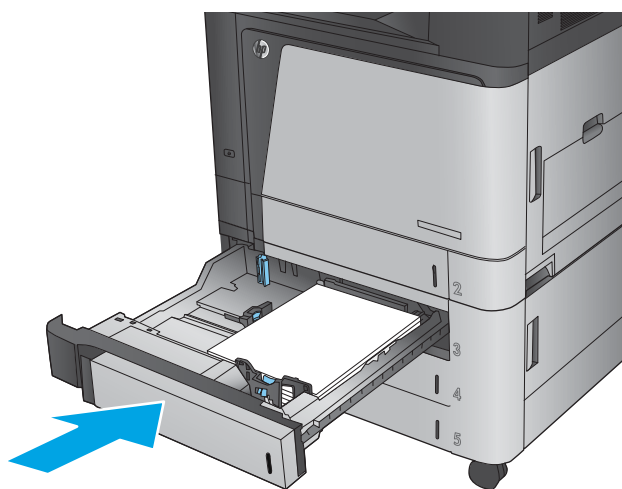


## Usuwanie zacięć z podajnika o dużej pojemności na 3500 arkuszy i dolnych prawych drzwiczek


Zastosuj poniższą procedurę, aby sprawdzić, czy w różnych lokalizacjach zacięcia związanych z podajnikiem o dużej pojemności na 3500 arkuszy nie ma papieru. W przypadku zacięcia panel sterowania wyświetla animację pomocną w usuwaniu zaciętego materiału.

1. Otwórz prawy i lewy podajnik.

**UWAGA:** Nie ma potrzeby otwierania obu podajników w tym samym czasie.

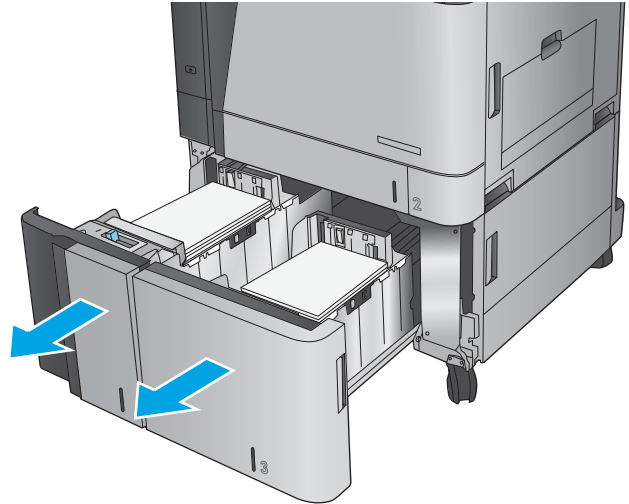


2. Wyjmij papier z podajników i usuń uszkodzone arkusze.

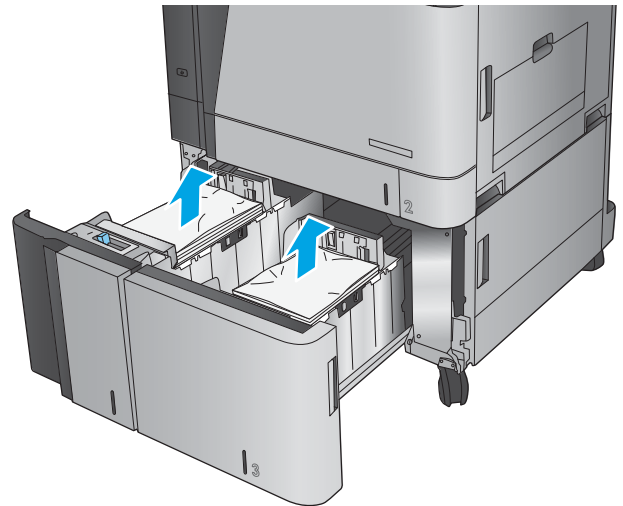





3. Naciśnij zielony przycisk nad prawym bokiem podajnika, aby uwolnić płytę dostępową.

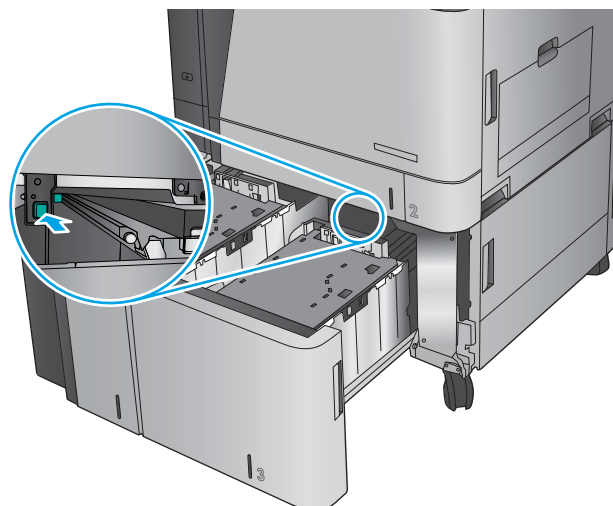

4. Jeśli zacięty papier znajduje się w obszarze podawania, wyjmij go, ciągnąc w dół.

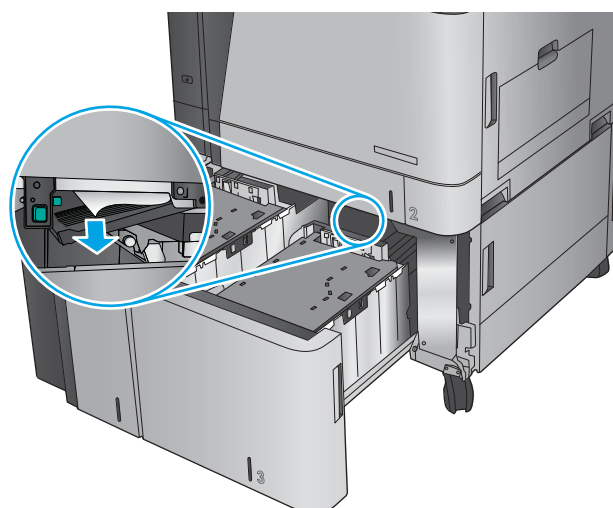


5. Popchnij do góry płytę dostępową, aby ją zamknąć.

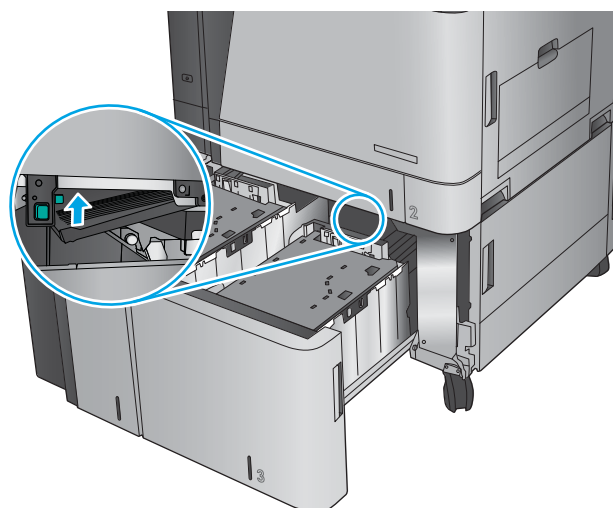


6. Załaduj pełne rzyzy papieru z każdego boku podajnika. Prawy bok może pomieścić 1500 arkuszy papieru. Lewy bok może pomieścić 2000 arkuszy papieru.


**UWAGA:** Aby uzyskać najlepsze efekty, należy ładować pełne rzyzy papieru. Należy unikać dzielenia ryz na mniejsze części.

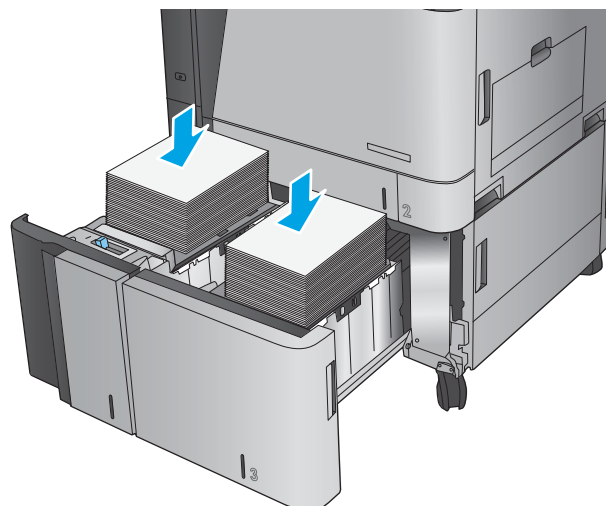


7. Zamknij prawy i lewy podajnik.

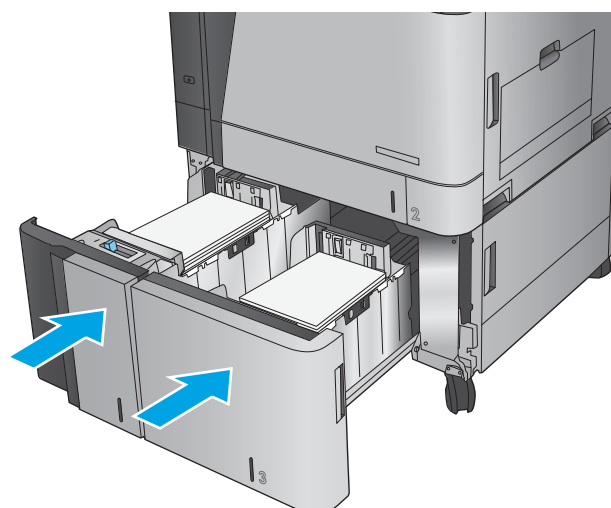

8. Otwórz drzwiczki dostępne z prawej strony szafki o dużej pojemności.

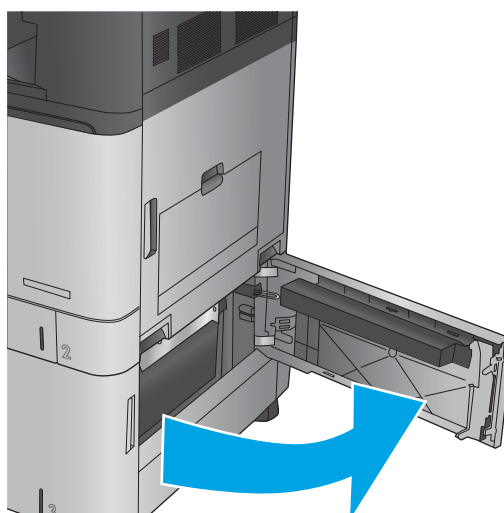


9. Usuń zacięty papier.

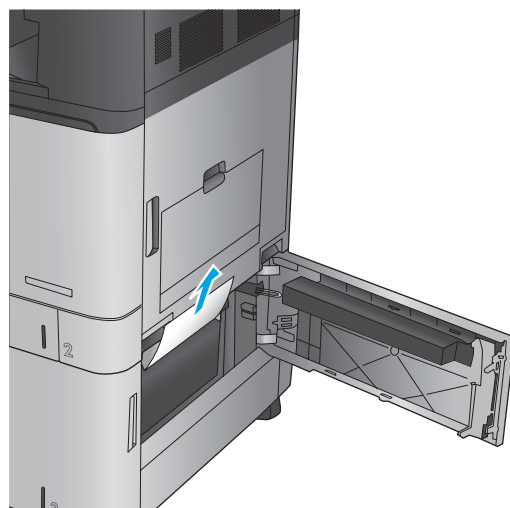

10. Zamknij drzwiczki dostępne z prawej strony szafki o dużej pojemności.


**UWAGA:** Jeśli po usunięciu zacięcia na panelu sterowania urządzenia wyświetlony zostanie komunikat informujący, że nie ma papieru w podajniku lub podajnik jest przepiętny, wyjmij podajnik i sprawdź, czy za nim nie znajdują się resztki papieru.

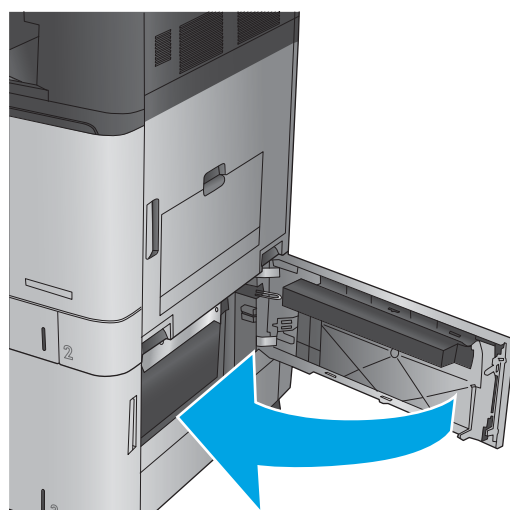


## Usuwanie zaciętego papieru z podajnika dokumentów

Zastosuj poniższą procedurę, aby sprawdzić, czy w różnych lokalizacjach zacięcia związanych z podajnikiem dokumentów nie ma papieru. W przypadku zacięcia panel sterowania wyświetla animację pomocną w usuwaniu zaciętego materiału.

1. Unieś rygiel, aby uwolnić pokrywę podajnika dokumentów.

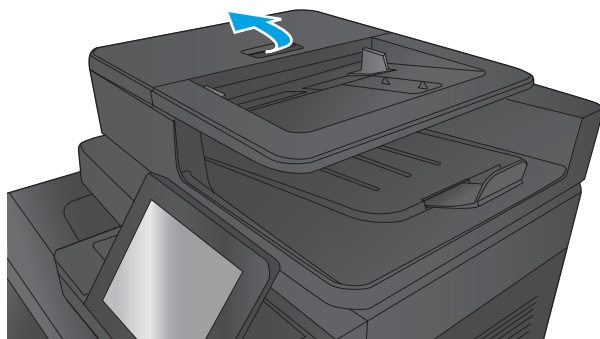


2. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.

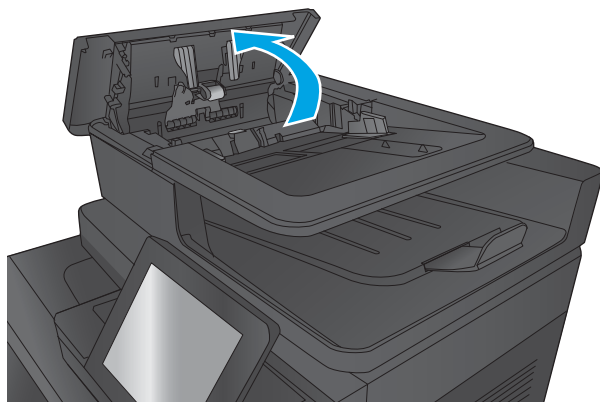


3. Unieś drzwiczki dostępne i wyjmij zacięty papier.


W razie potrzeby obróć zielone kółko z przodu podajnika dokumentów, aby wyjąć zacięty papier.

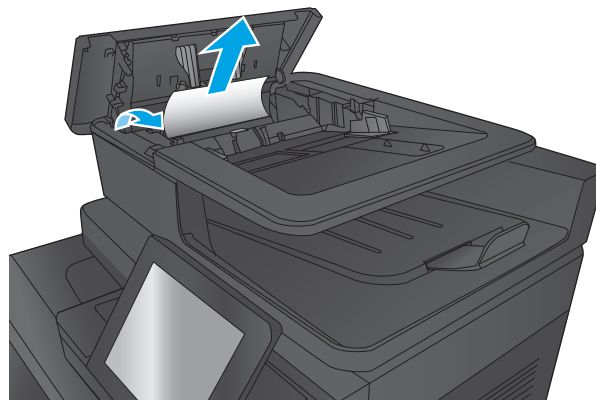


4. Naciśnij drzwiczki obok rolek podajnika dokumentów, aby upewnić się, że są w pełni zamknięte.

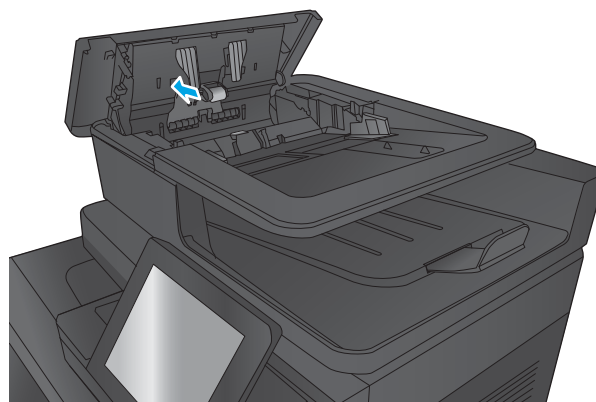


5. Unieś zasobnik wejściowy podajnika dokumentów.

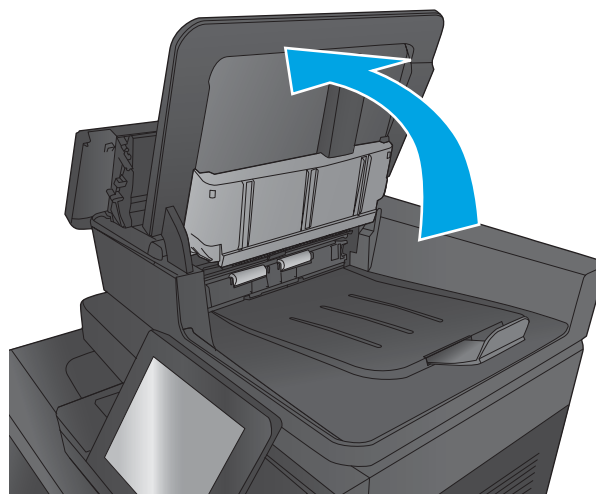

6. Wciśnij do środka dwa gniazda na każdym końcu zespołu selektora tylnego tła.

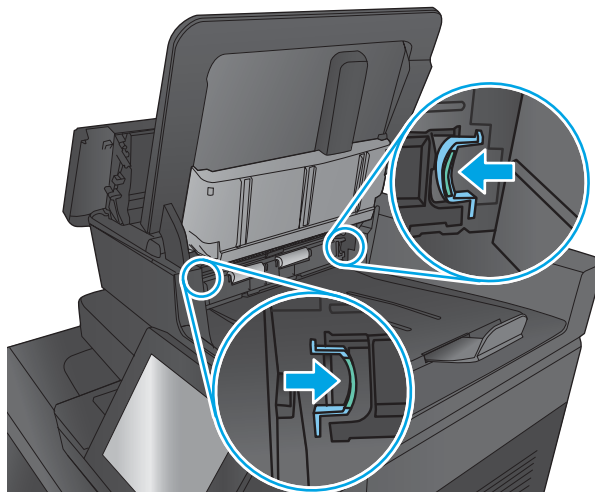


7. Wyjmij zespół selektora tylnego tła, wyciągając go na zewnątrz.

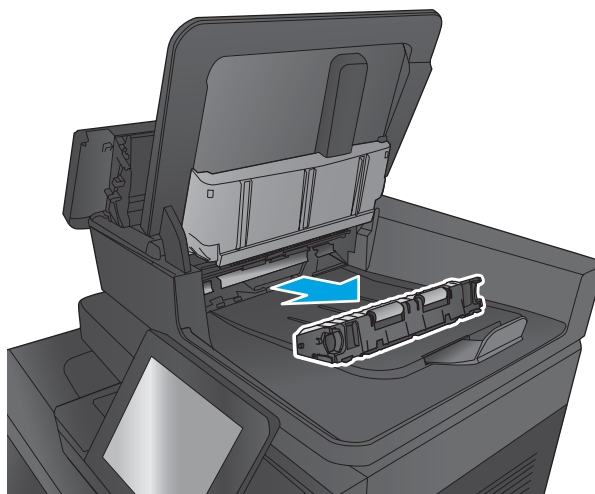


8. Usuń zacięty papier.




9. Zamontuj ponownie zespół selektora tylnego tła, wsuwając go do wnęki, aż zablokuje się na swoim miejscu.

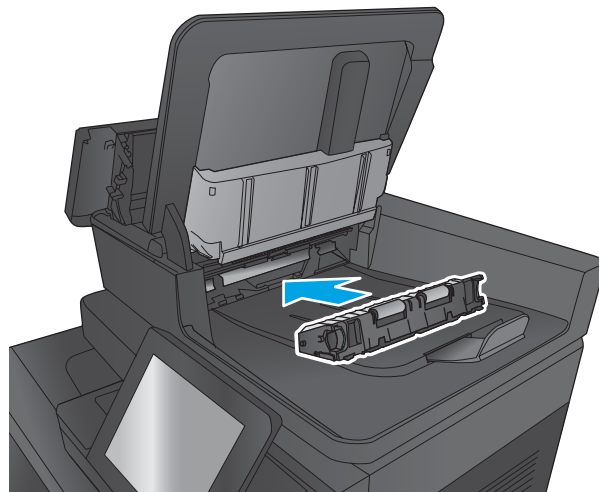

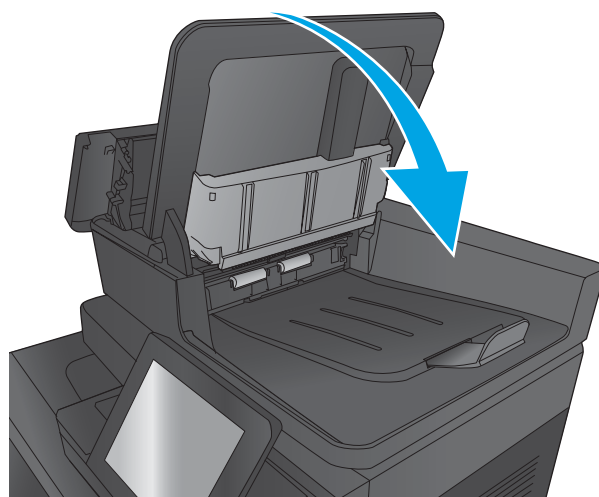

10. Opuść zasobnik wejściowy podajnika dokumentów.

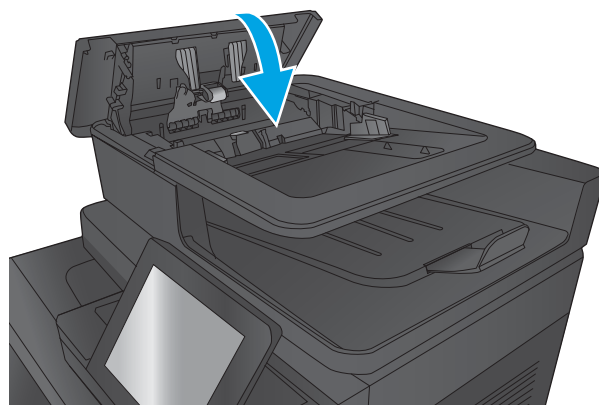

11. Zamknij pokrywę podajnika dokumentów.



 **UWAGA:** Aby unikać zacięć papieru, sprawdzaj, czy prowadnice w zasobniku podajnika wejściowego dokumentów dobrze przylegają do dokumentu. Usuń wszystkie zszywki i spinacze do papieru z oryginalnych dokumentów.


 **UWAGA:** Oryginalne dokumenty wydrukowane na ciężkim, błyszczącym papierze mogą zacinąć się częściej niż te, które zostały wydrukowane na zwykłym papierze.

---

## Usuwanie zacięć wyjściowych w elemencie łączącym dodatkowego pojemnika wyjściowego


Element łączący dodatkowego pojemnika wyjściowego jest zainstalowany w urządzeniach z opcjonalnym modułem wykańczania. Element łączący dodatkowego pojemnika wyjściowego transportuje papier z zasobnika wyjściowego w pobliżu panelu sterowania, przez górną część urządzenia i do modułu wykańczania. Aby usunąć zacięcia w tym obszarze, zastosuj następującą procedurę:

1. Podnieś zatrzask na górnej pokrywie elementu łączącego dodatkowego pojemnika wyjściowego i otwórz górną pokrywę.

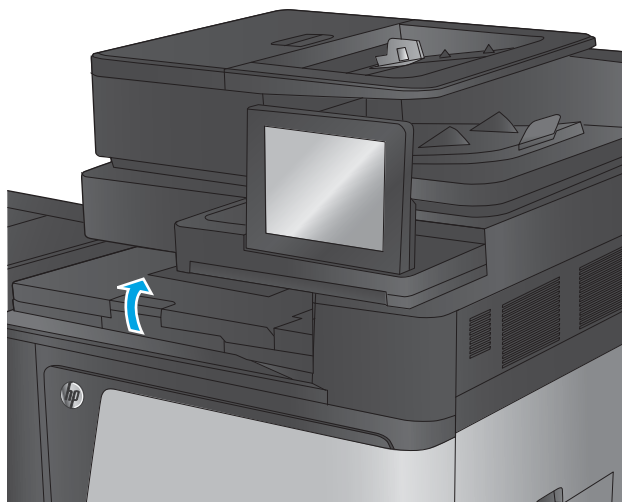




2. Usuń papier, wyciągając go delikatnie.

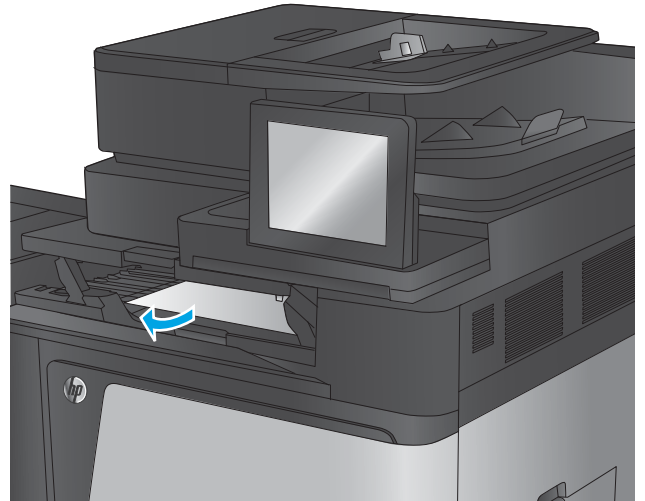

3. Zamknij górną pokrywę elementu łączącego dodatkowego pojemnika wyjściowego.

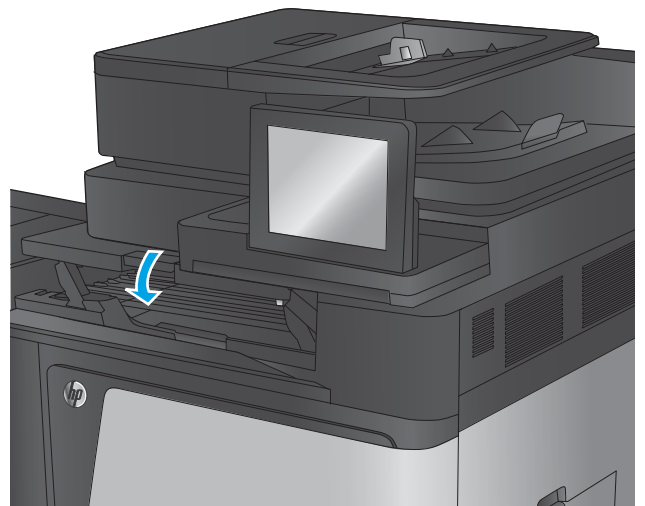


## Usuwanie zaciętego materiału ze zszywacza/układacza lub zszywacza/układacza z modułem dziurkowania

Procedury usuwania zaciętego papieru i zaciętych zszywek ze zszywacza/układacza lub zszywacza/układacza z modułem dziurkowania są podobne. Stosuj poniższe procedury, aby sprawdzić, czy w różnych lokalizacjach wewnątrz modułu wykańczania nie ma zaciętych materiałów. W przypadku zacięcia panel sterowania wyświetla animację pomocną w usuwaniu zaciętego materiału. Poniższe zadania przedstawiają wyłącznie zszywacz/układacz z modułem dziurkowania. Czynności dotyczące wyłącznie modelu z modułem dziurkowania są wyraźnie oznaczone.


- [Usuwanie zacięć przy lewych górnych drzwiczkach w zszywaczu/układaczu](#)
- [Usuwanie zacięć zszywacza 1 w zszywaczu/układaczu](#)
- [Usuwanie zacięć w zszywaczu/układaczu \(tylko modele z modułem dziurkowania\)](#)

### Usuwanie zacięć przy lewych górnych drzwiczkach w zszywaczu/układaczu


1. Otwórz lewe górne drzwiczki.

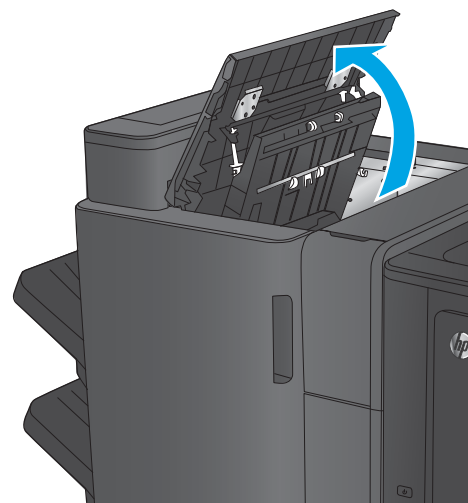


2. **Tylko modele z modułem dziurkowania:** Otwórz drzwiczki modułu dziurkowania.

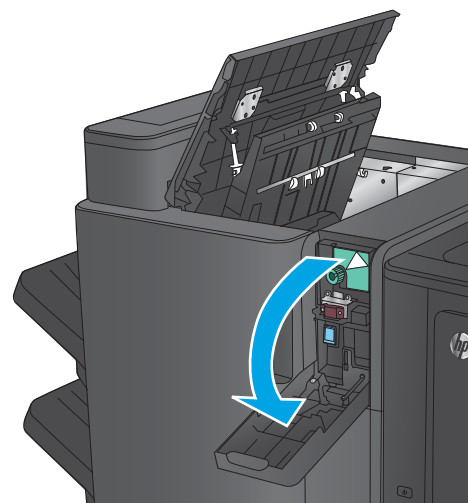

- 3. Tylko modele z modułem dziurkowania:**  
Przekręć pokrętło w celu wyrównania strzałek.

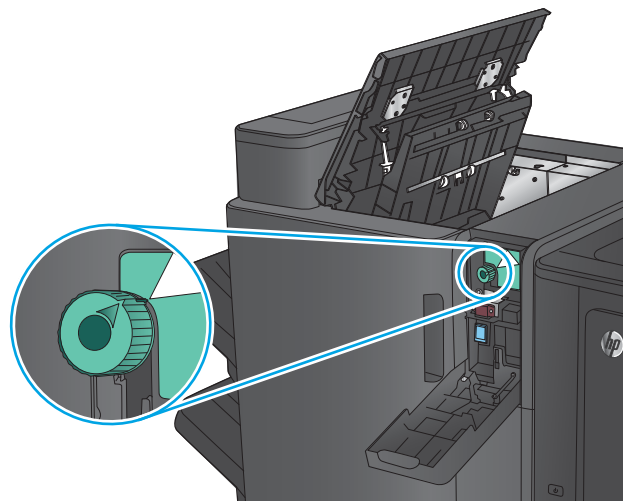


- 4. Tylko modele z modułem dziurkowania:** Unieś moduł dziurkowania.

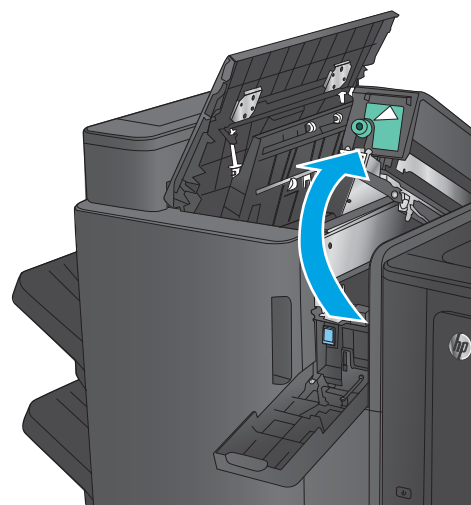


- 5. Tylko modele z modułem dziurkowania:** W przypadku zacięcia papieru w dolnej części modułu dziurkowania ostrożnie go wyjmij.


**UWAGA:** Nie zamykaj jeszcze modułu dziurkowania.

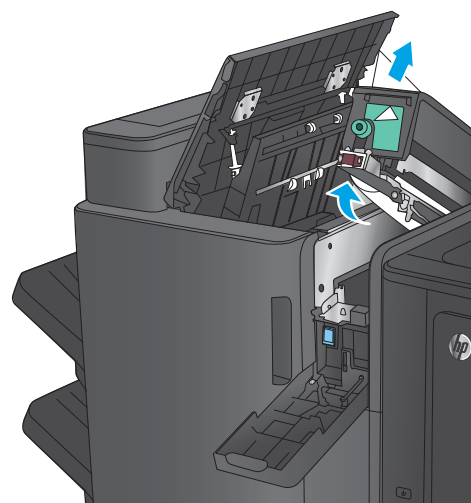

6. Unieś pokrywę dostępu do zacięć z zasobnika wyjściowego i ostrożnie wyjmij zacięty papier.

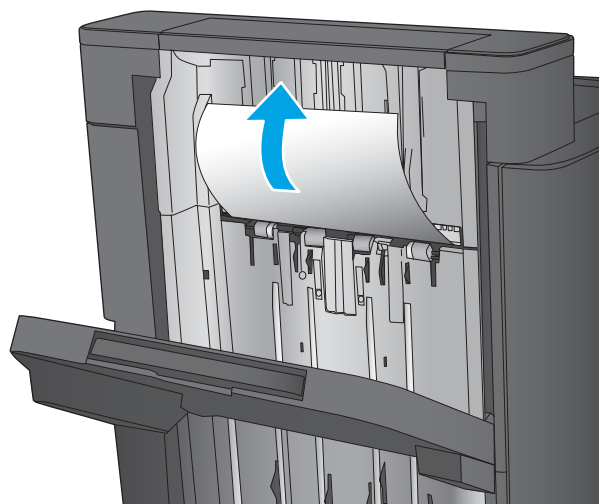


7. Wyjmij cały papier z obszaru lewych górnych drzwiczek.

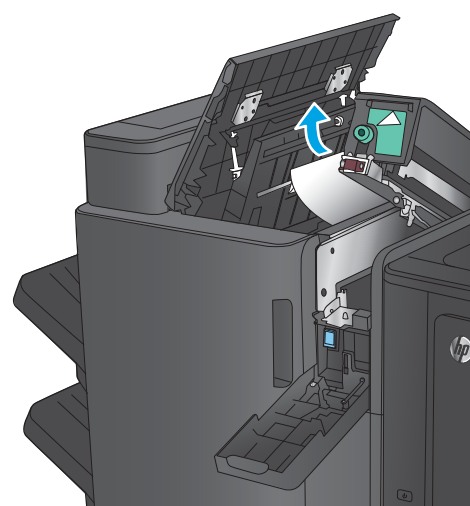


8. **Tylko modele z modułem dziurkowania:**  
Zamknij moduł dziurkowania.


**UWAGA:** Upewnij się, że strzałki na module dziurkowania są ustawione tak jak na rysunku.

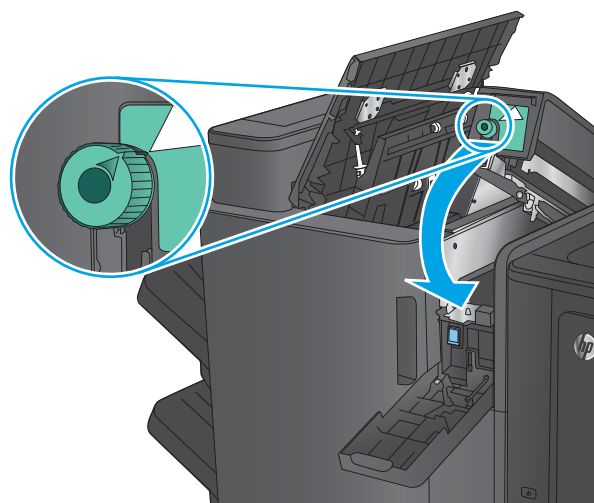

- 9. Tylko modele z modułem dziurkowania:**  
Zamknij drzwiczki modułu dziurkowania.

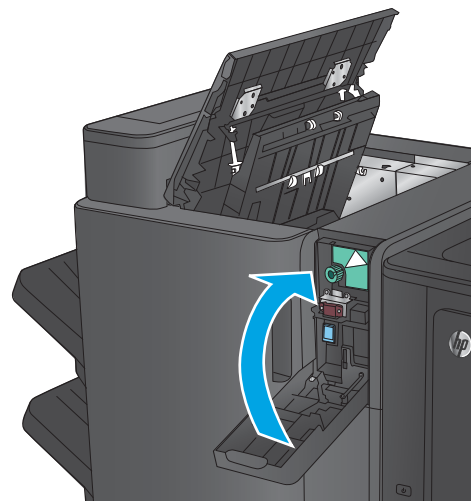


- 10. Zamknij lewe górne drzwiczki.**

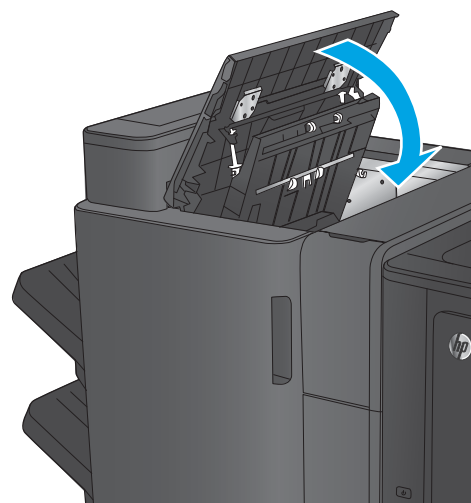


### Usuwanie zacięć zszywacza 1 w zszywaczu/układaczu


- 1. Unieś pokrywę dostępu do zacięć z zasobnika wyjściowego i ostrożnie wyjmij zacięty papier.**

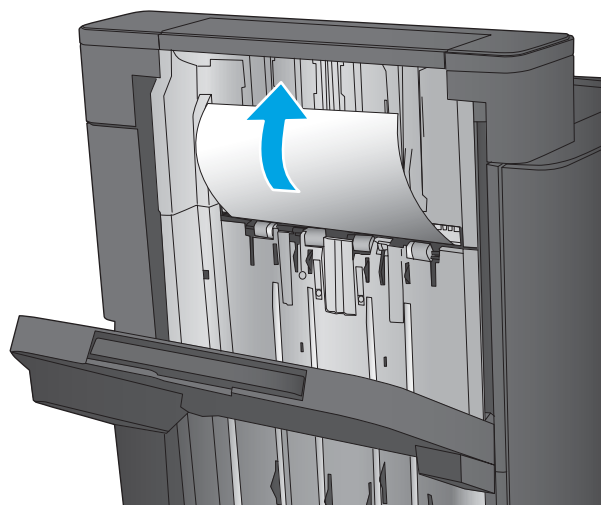


2. Oczekaj trzy sekundy, a następnie otwórz przednie lewe drzwiczki.

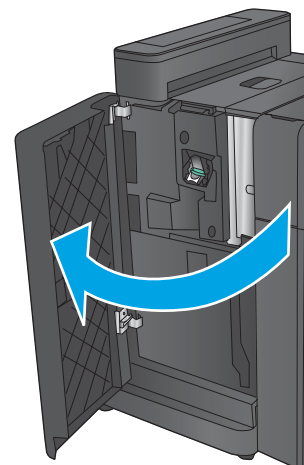


3. Pociągnij w górę i na zewnątrz kasetę ze zszywkami, aby ją wyjąć.

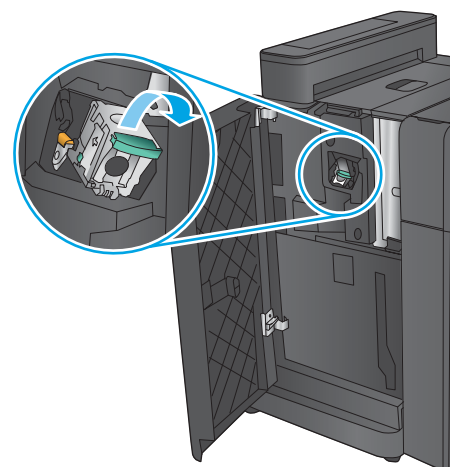


4. Unieś metalowy uchwyt z przodu kasety ze zszywkami.

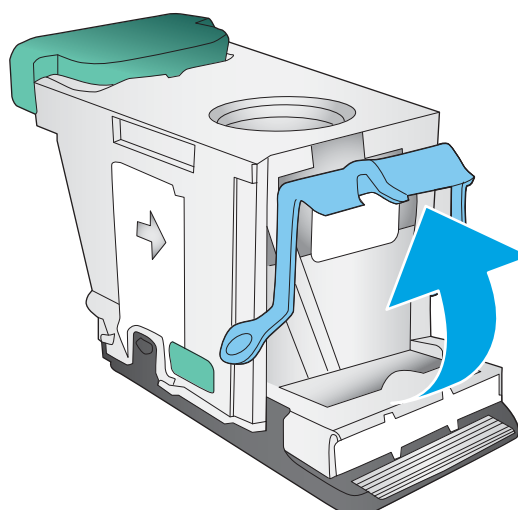


5. Wyjmij zacięte zszywki z kasety ze zszywkami.

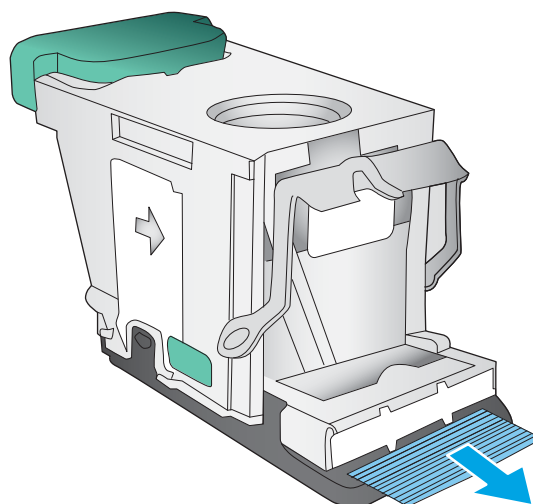


6. Wciśnij metalowy uchwyć z przodu kasety ze zszywkami.

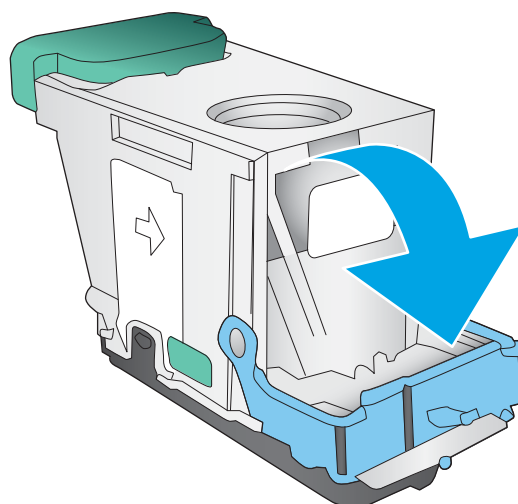

7. Włóż kasetę ze zszywkami. Naciśnij w dół górną część kasety ze zszywkami, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

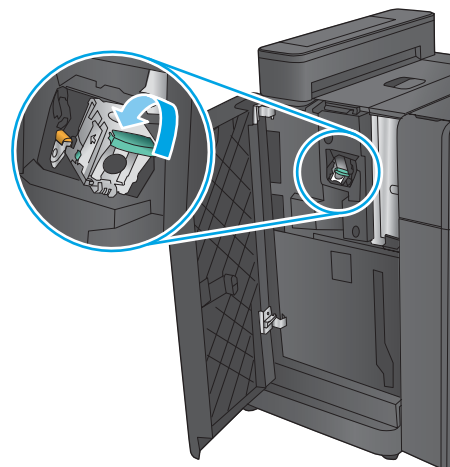


8. Zamknij lewe przednie drzwiczki.

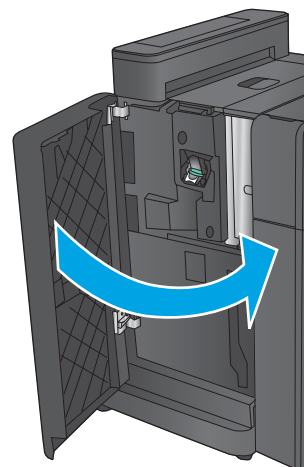


### Usuwanie zacięć w zszywaczu/układaczu (tylko modele z modułem dziurkowania)

1. Otwórz lewe górne drzwiczki.

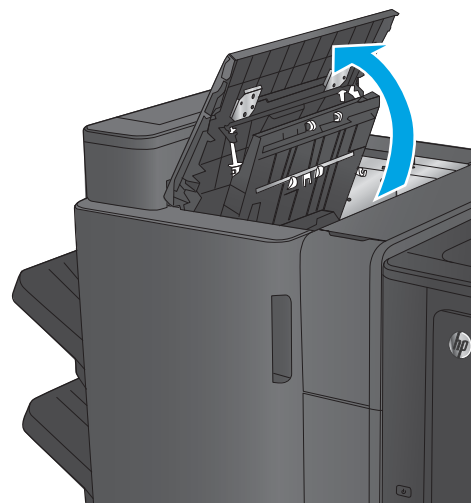





2. Otwórz drzwiczki modułu dziurkowania.

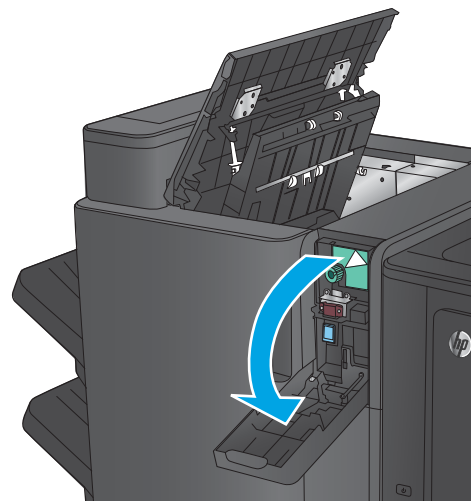

3. Przekręć pokrętko w celu wyrównania strzałek.

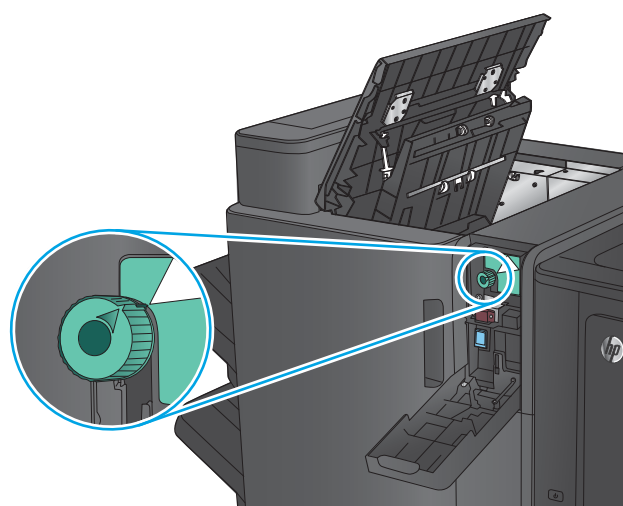


4. Unieś moduł dziurkowania.

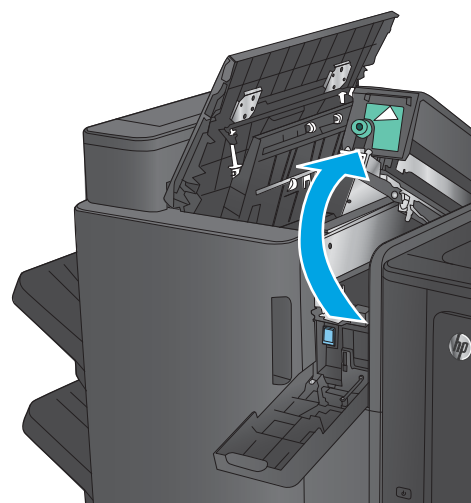


5. W przypadku zacięcia papieru w dolnej części modułu dziurkowania ostrożnie go wyjmij.

**UWAGA:** Nie zamykaj jeszcze modułu dziurkowania.

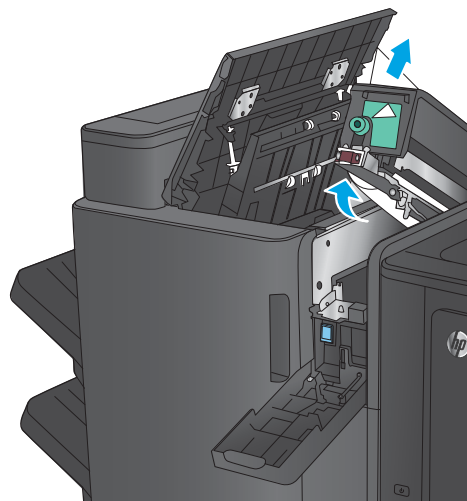


6. Wyjmij cały papier z obszaru lewych górnych drzwiczek.

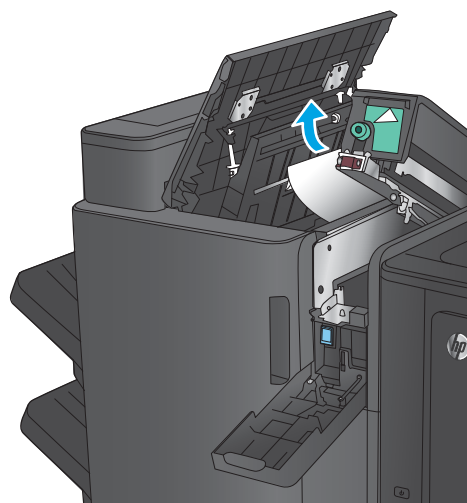


7. Zamknij moduł dziurkowania.


**UWAGA:** Upewnij się, że strzałki na module dziurkowania są ustawione tak jak na rysunku.

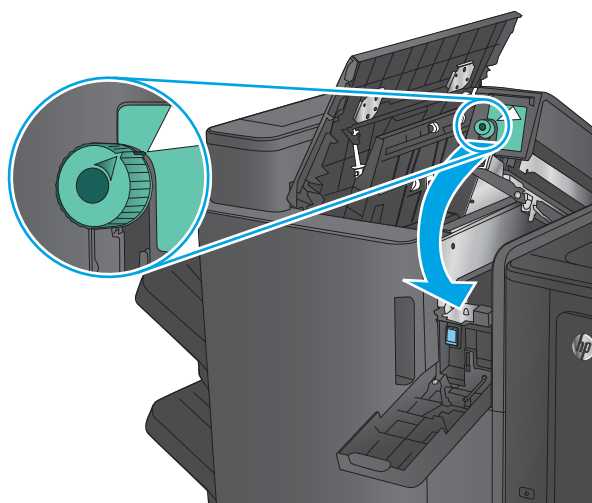

8. Zamknij drzwiczki modułu dziurkowania.

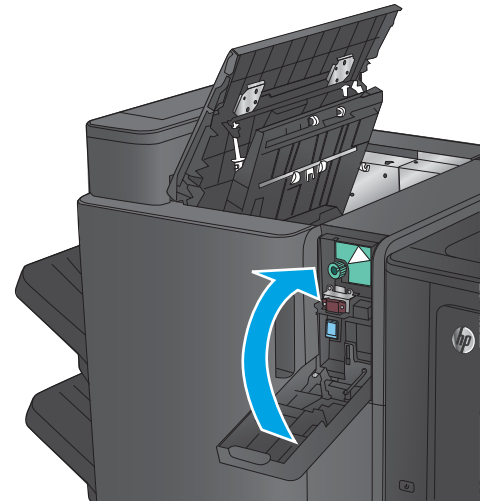

9. Zamknij lewe górne drzwiczki.

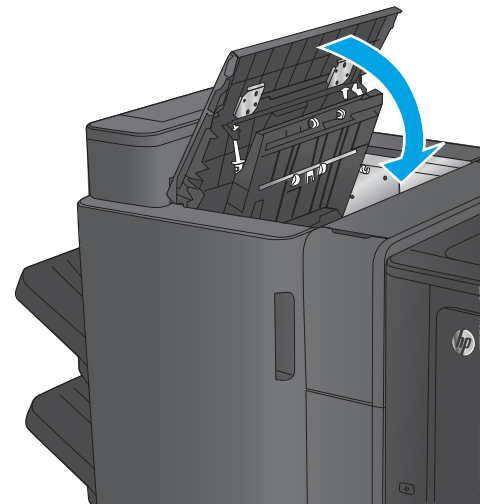


## Usuwanie zacięć z urządzenia do tworzenia broszur lub urządzenia do tworzenia broszur z modułem dziurkowania

Procedury usuwania zaciętego papieru i zaciętych zszywek z urządzenia do tworzenia broszur lub urządzenia do tworzenia broszur z modułem dziurkowania są podobne. Stosuj poniższe procedury, aby sprawdzić, czy w różnych lokalizacjach wewnątrz modułu wykańczania nie ma zaciętych materiałów. W przypadku zacięcia panel sterowania wyświetla animację pomocną w usuwaniu zaciętego materiału. Poniższe zadania przedstawiają wyłącznie urządzenie do tworzenia broszur z modułem dziurkowania. Czynności dotyczące wyłącznie modelu z modułem dziurkowania są wyraźnie oznaczone.


- [Usuwanie zacięć przy lewych górnych drzwiczkach w urządzeniu do tworzenia broszur](#)
- [Usuwanie zacięć zszywacza 1 w urządzeniu do tworzenia broszur](#)
- [Usuwanie zacięć przy lewych przednich drzwiczkach w urządzeniu do tworzenia broszur](#)
- [Usuwanie zacięć zszywacza 2 lub 3 w urządzeniu do tworzenia broszur](#)

### Usuwanie zacięć przy lewych górnych drzwiczkach w urządzeniu do tworzenia broszur


1. Otwórz lewe górne drzwiczki.

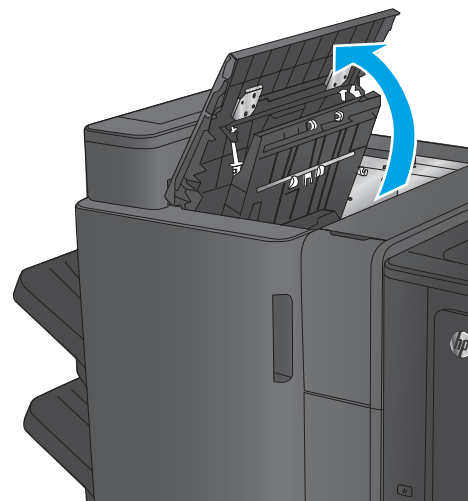


2. **Tylko modele z modułem dziurkowania:** Otwórz drzwiczki modułu dziurkowania.

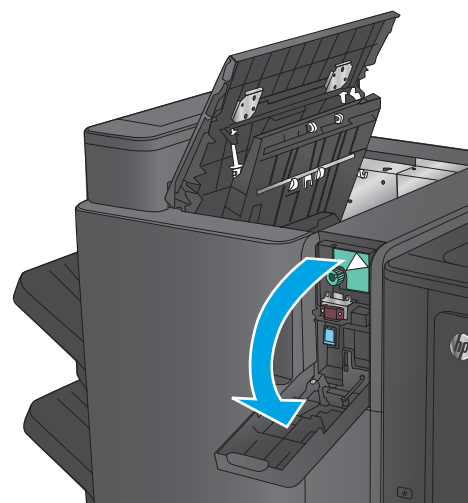

- 3. Tylko modele z modułem dziurkowania:**  
Przekręć pokrętło w celu wyrównania strzałek.

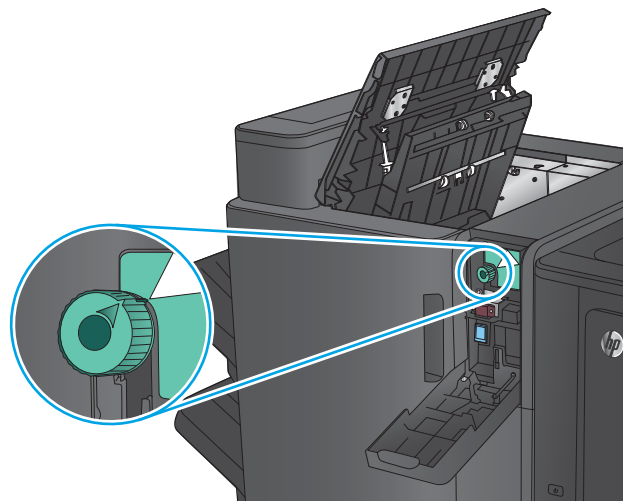


- 4. Tylko modele z modułem dziurkowania:** Unieś moduł dziurkowania.

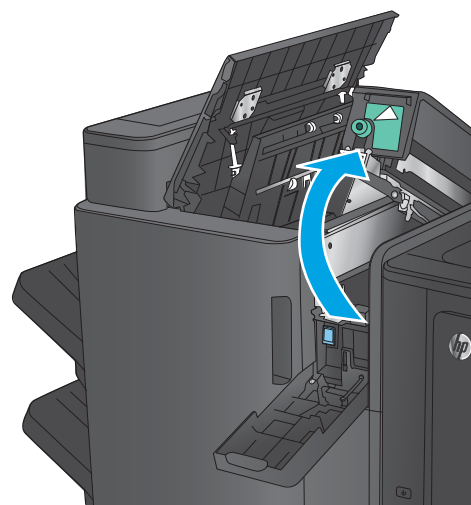


- 5. Tylko modele z modułem dziurkowania:** W przypadku zacięcia papieru w dolnej części modułu dziurkowania ostrożnie go wyjmij.


**UWAGA:** Nie zamykaj jeszcze modułu dziurkowania.

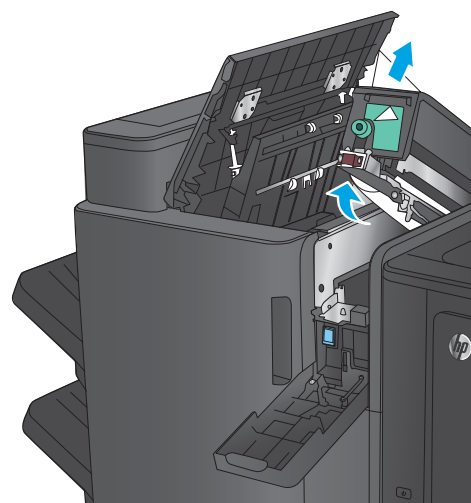

6. Unieś pokrywę dostępu do zacięć z zasobnika wyjściowego i ostrożnie wyjmij zacięty papier.

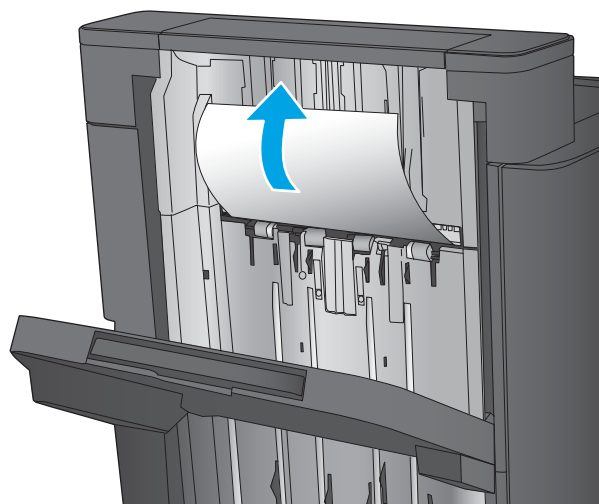


7. Wyjmij cały papier z obszaru lewych górnych drzwiczek.

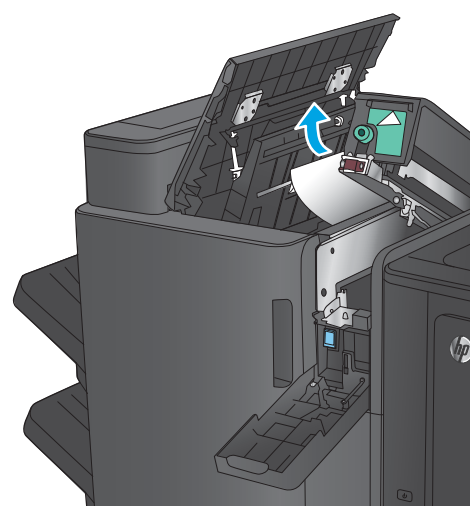


8. **Tylko modele z modułem dziurkowania:**  
Zamknij moduł dziurkowania.


**UWAGA:** Upewnij się, że strzałki na module dziurkowania są ustawione tak jak na rysunku.

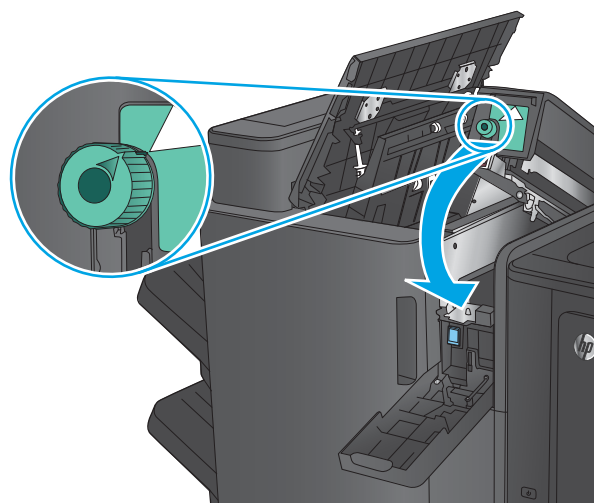

- 9. Tylko modele z modułem dziurkowania:**  
Zamknij drzwiczki modułu dziurkowania.

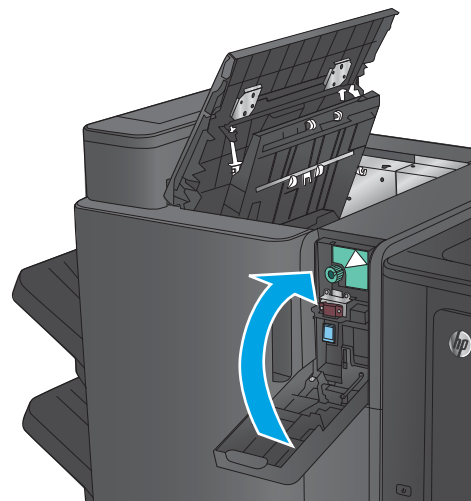


- 10.** Zamknij lewe górne drzwiczki.

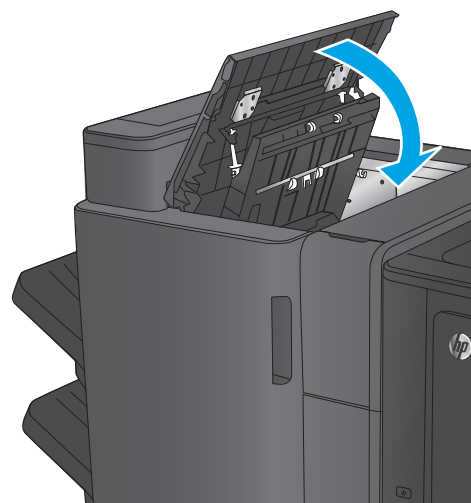


### Usuwanie zacięć zszywacza 1 w urządzeniu do tworzenia broszur


- 1.** Unieś pokrywę dostępu do zacięć z zasobnika wyjściowego i ostrożnie wyjmij zacięty papier.

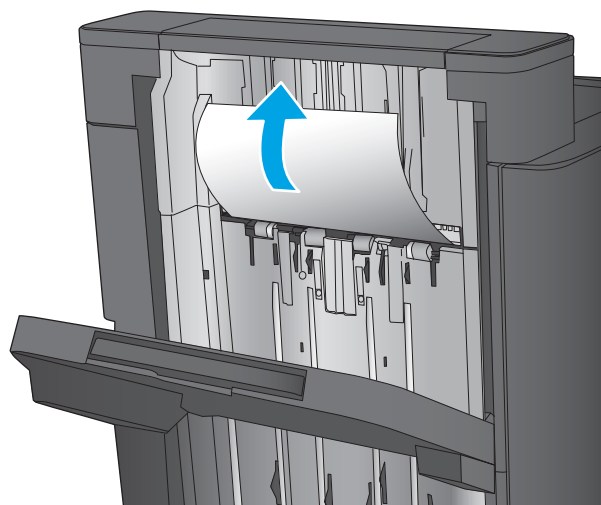


2. Oczekaj trzy sekundy, a następnie otwórz przednie lewe drzwiczki.

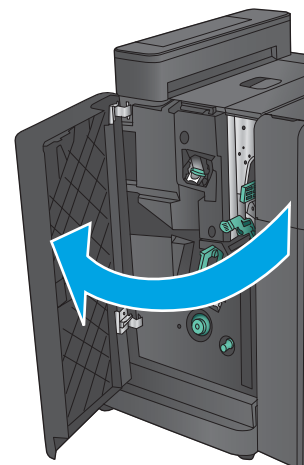

3. Pociągnij w górę i na zewnątrz kasetę ze zszywkami, aby ją wyjąć.

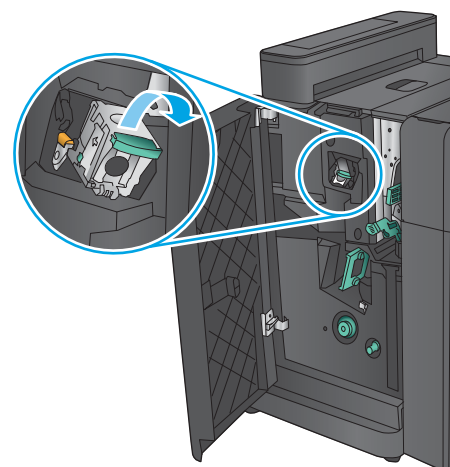


4. Unieś metalowy uchwyt z przodu kasety ze zszywkami.

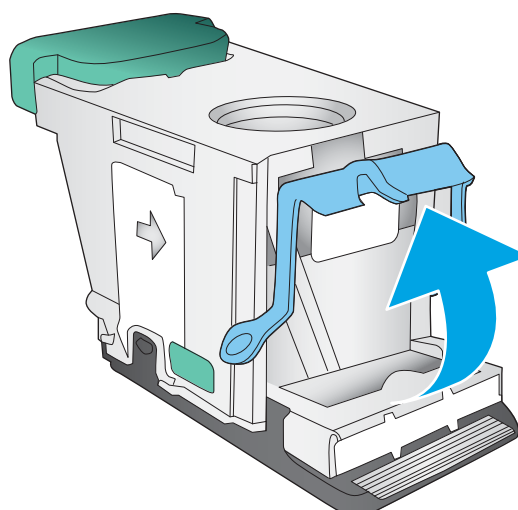





5. Wyjmij zacięte zszywki z kasety ze zszywkami.

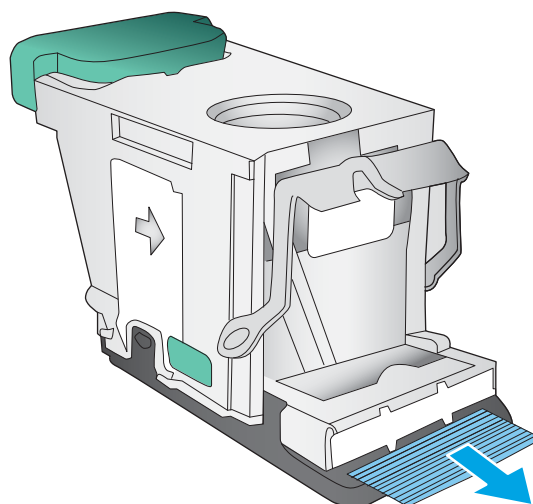


6. Wciśnij metalowy uchwyć z przodu kasety ze zszywkami.

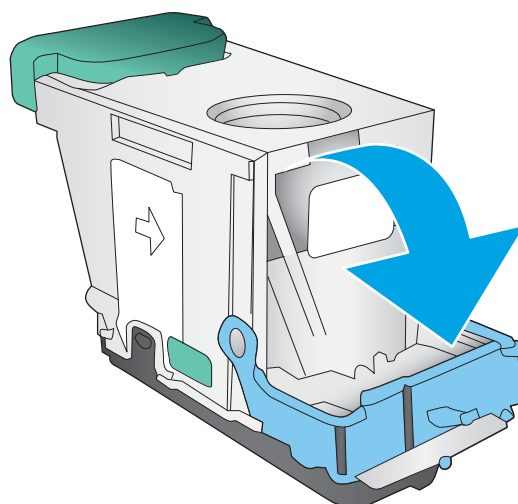

7. Włóż kasetę ze zszywkami. Naciśnij w dół górną część kasety ze zszywkami, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

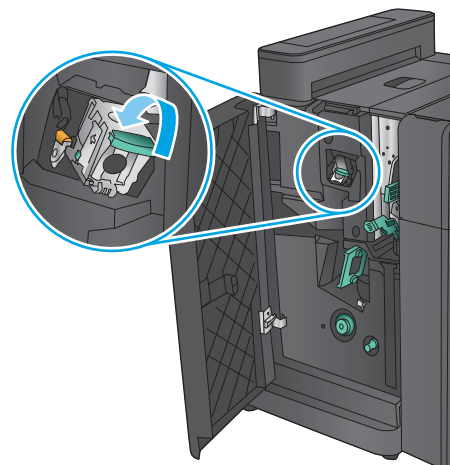


8. Zamknij lewe przednie drzwiczki.

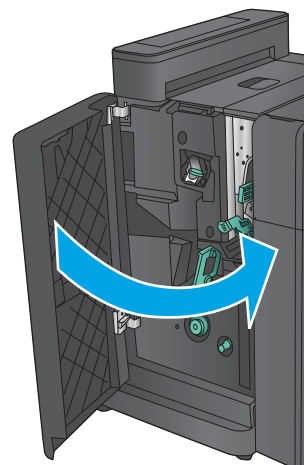


### Usuwanie zacięć przy lewych przednich drzwiczkach w urządzeniu do tworzenia broszur


1. Otwórz lewe przednie drzwiczki.

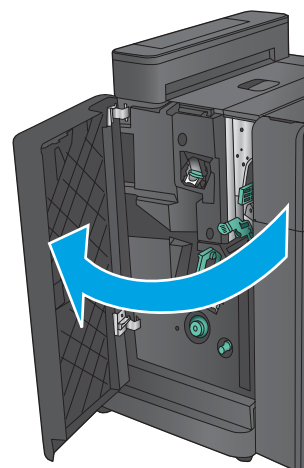


2. **Tylko modele z modułem dziurkowania:** Otwórz lewe górne drzwiczki.

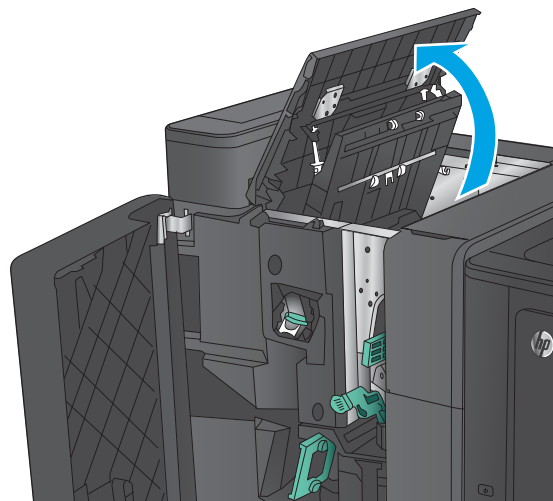


3. **Tylko modele z modułem dziurkowania:** Otwórz drzwiczki modułu dziurkowania.

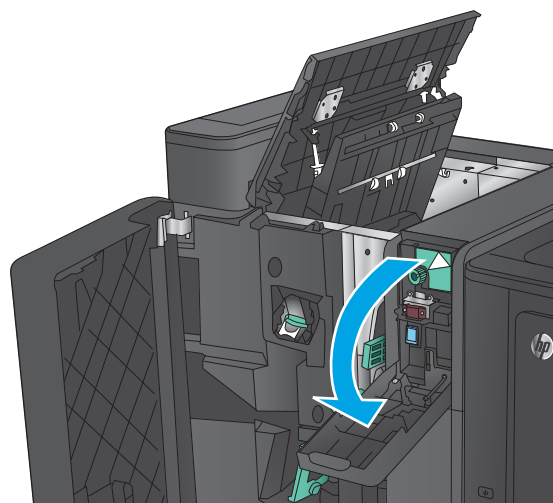


4. **Tylko modele z modułem dziurkowania:** Przekręć pokrętło w celu wyrównania strzałek.

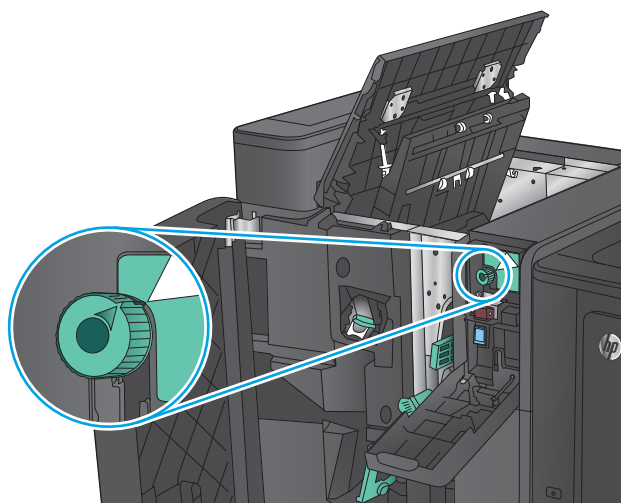

5. **Tylko modele z modułem dziurkowania:** Unieś moduł dziurkowania.

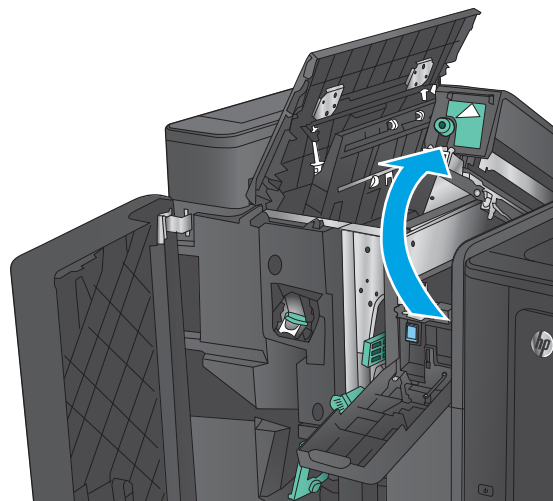


6. **Tylko modele z modułem dziurkowania:** W przypadku zacięcia papieru w dolnej części modułu dziurkowania ostrożnie go wyjmij.

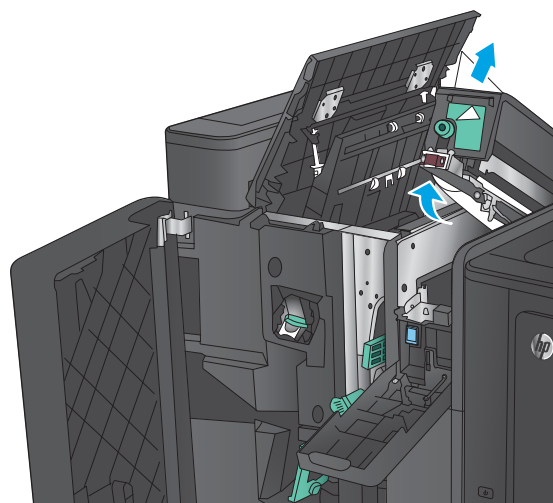


7. **Tylko modele z modułem dziurkowania:** Zamknij moduł dziurkowania.


**UWAGA:** Upewnij się, że strzałki na module dziurkowania są ustawione tak jak na rysunku.

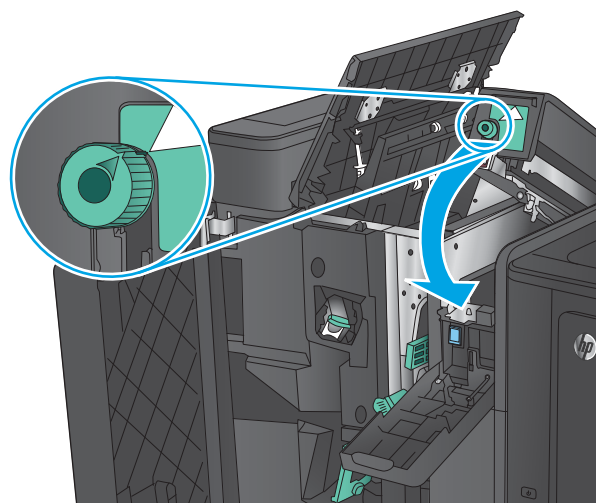


- 8. Tylko modele z modułem dziurkowania:**  
Zamknij drzwiczki modułu dziurkowania.

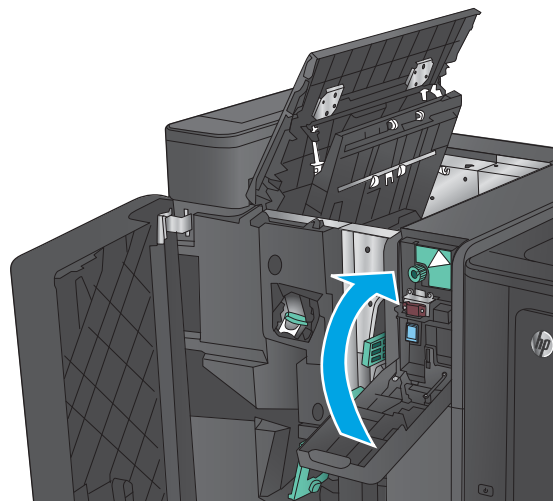


- 9. Tylko modele z modułem dziurkowania:**  
Zamknij lewe górne drzwiczki.

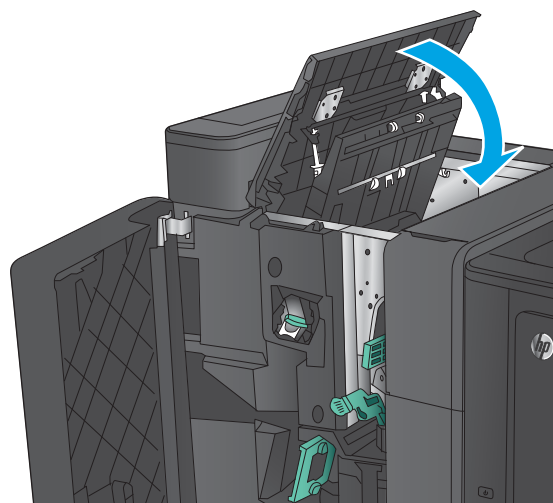


- 10. Przesuń dolną dźwignię usuwania zacięć w prawo, a następnie usuń cały papier. Przesuń dolną dźwignię usuwania zacięć w lewo.**

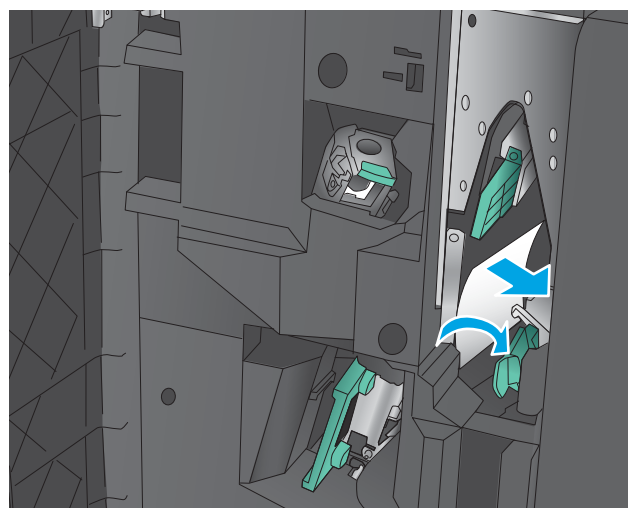


11. Przesuń górną dźwignię usuwania zacięć w prawo, a następnie usuń cały papier. Przesuń górny uchwyt w lewo.

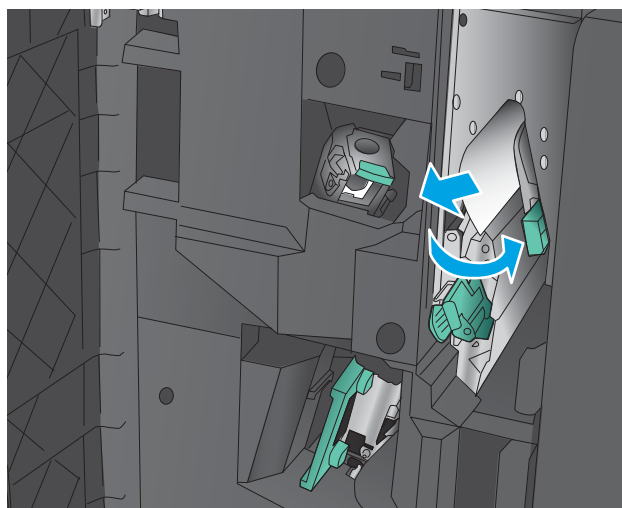


12. Otwórz dolne drzwiczki urządzenia do tworzenia broszur.

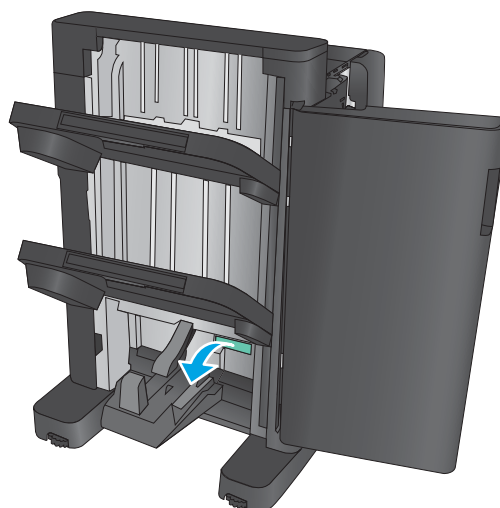


13. Obróć małe pokrętło usuwania zacięć w lewo.

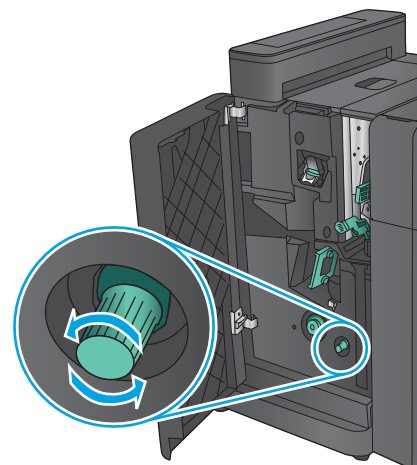


- 14.** Naciśnij duże pokrętło usuwania zacięć, a następnie obróć je w prawo.

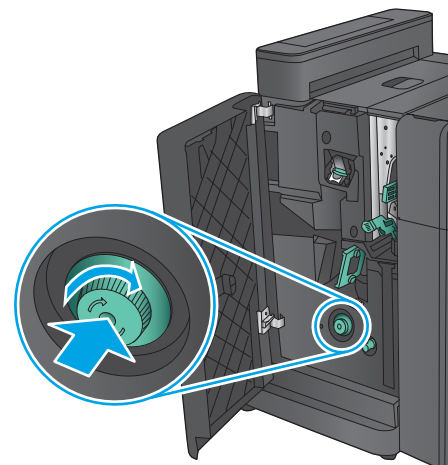


- 15.** Wyjmij cały papier z obszaru dolnych drzwiczek urządzenia do tworzenia broszur.

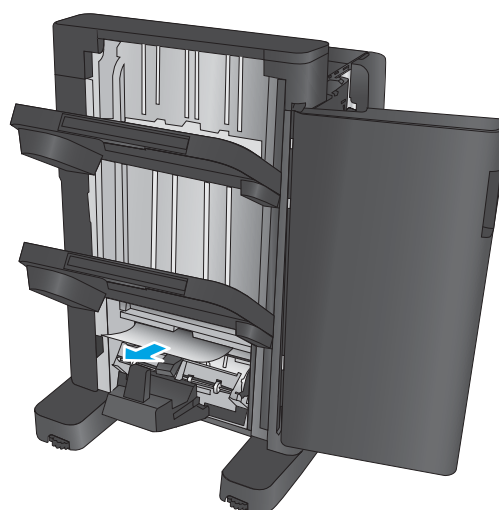

16. Zamknij dolne drzwiczki urządzenia do tworzenia broszur.

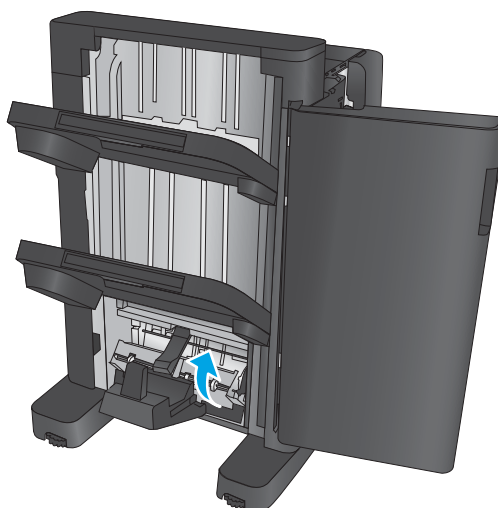


17. Zamknij lewe przednie drzwiczki.

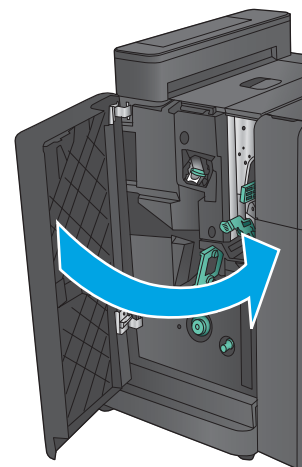


### Usuwanie zacięć zszywacza 2 lub 3 w urządzeniu do tworzenia broszur

1. Otwórz lewe przednie drzwiczki.

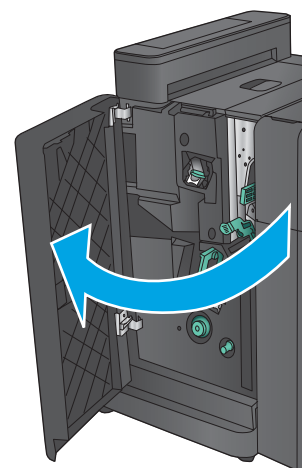





- Przesuń dolną dźwignię usuwania zacięć w prawo, a następnie usuń cały papier. Przesuń dolną dźwignię usuwania zacięć w lewo.

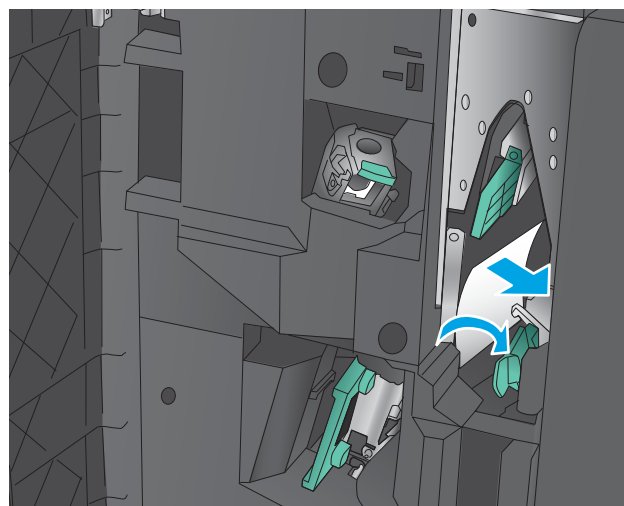


- Chwyć zielony uchwyt i wyciągnij kasetę ze zszywkami.

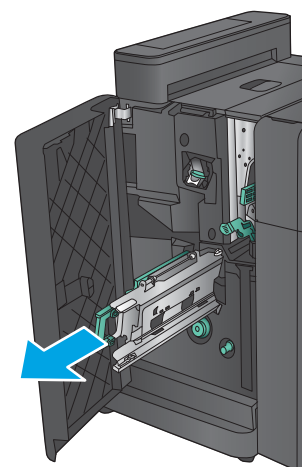


- Pociągnij zielony uchwyt zszywacza ku sobie i obróć go do góry. Wepchnij uchwyt do środka, aby zablokować go w pozycji otwartej.

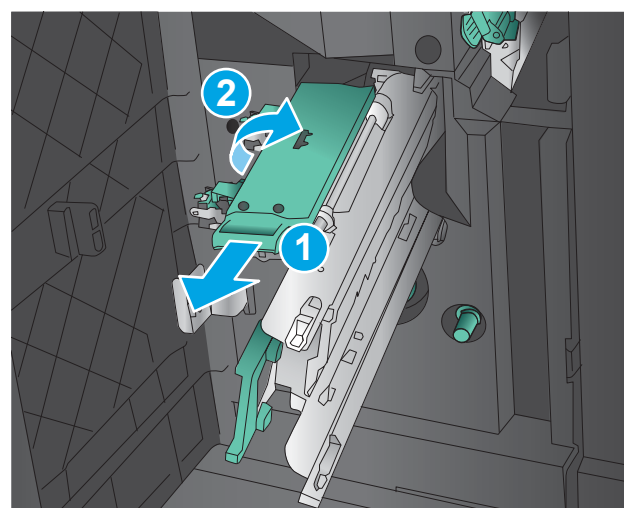


5. Chwyć krawędzie każdej kasety ze zszywkami i mocno pociągnij do góry, aby wyciągnąć kasety z modułu kaset zszywacza.

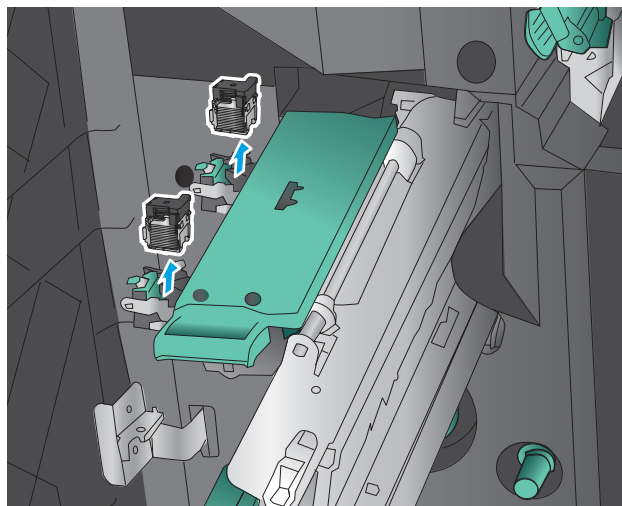


6. Naciśnij przycisk zwalniania zacięć z tyłu kasety zszywacza do zszywania wzdłuż grzbietu, popchnij pokrywę z przodu kasety, a następnie usuń zacięte zszywki.

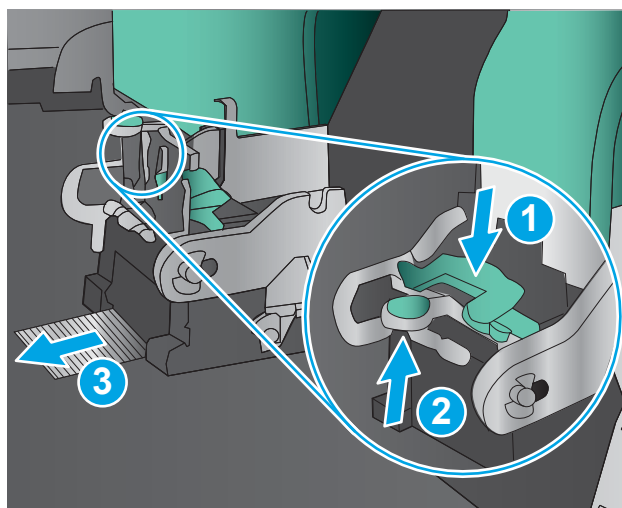


7. Naciśnij z przodu kasetę ze zszywkami do zszywania wzdłuż grzbietu i zamknij ją.

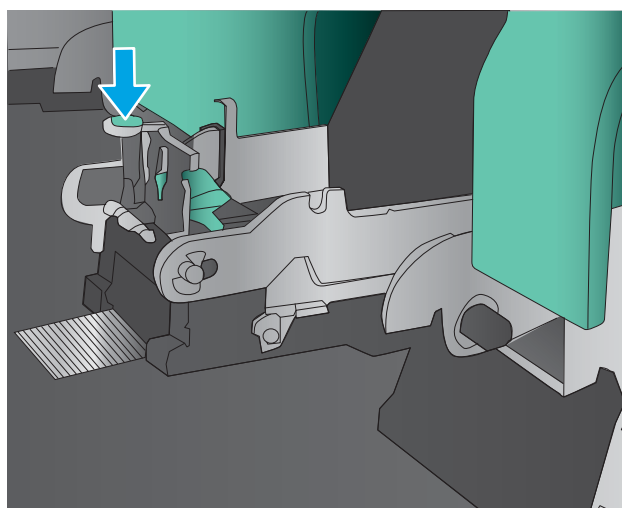

8. Włóż kasety ze zszywkami.

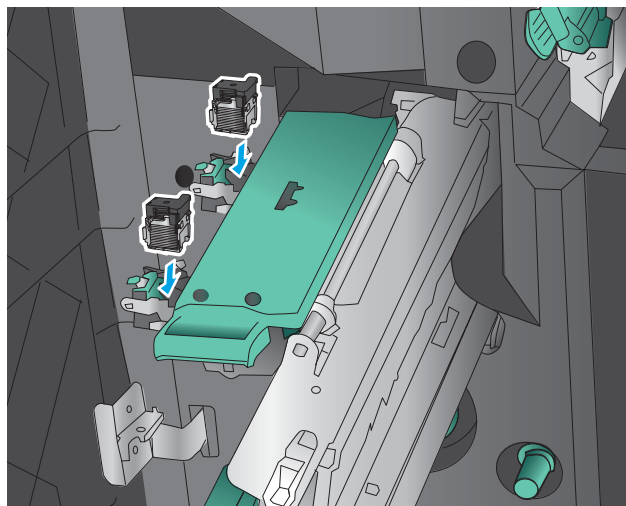


9. Pociągnij ku sobie uchwyt modułu kaset ze zszywkami i obróć go w dół do pozycji wyjściowej. Zablokuj go w prawidłowym położeniu, pchając uchwyt.

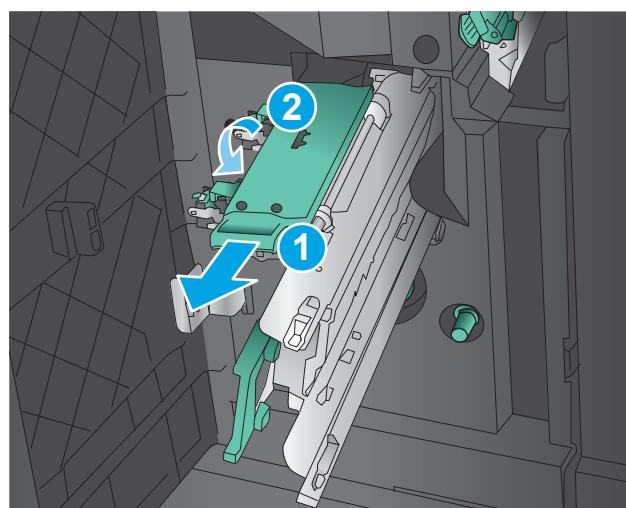


10. Wciśnij kasetę ze zszywkami do zszywania wzdłuż grzbietu.

**UWAGA:** Jeśli kasetę do zszywania wzdłuż grzbietu opornie wsuwa się do modułu wykańczania, oznacza to, że zszywacz nie jest prawidłowo zamknięty. Wyciągnij kasetę do zszywania wzdłuż grzbietu z modułu wykańczania i ponownie zamocuj moduł zszywacza.

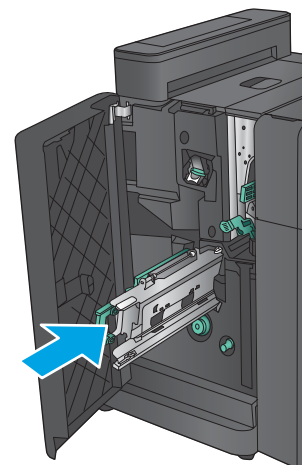

11. Zamknij lewe przednie drzwiczki.

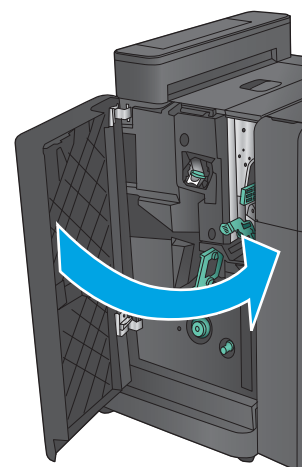

## Poprawianie jakości druku

Jeżeli występują problemy z jakością druku, wypróbuj poniższe rozwiązania w przedstawionej kolejności, aby rozwiązać problem.

Jeżeli występują problemy z jakością skanowania, faksowania lub kopiowania, wypróbuj poniższe rozwiązania oraz zobacz „Poprawianie jakości skanowania”, „Poprawianie jakości faksu” lub „Poprawianie jakości kopiowania”, aby sprawdzić dodatkowe rozwiązania.

- [Drukowanie dokumentu z innego programu](#)
- [Sprawdzanie ustawienia typu papieru dla zlecenia druku](#)
- [Sprawdzanie stanu kasety z tonerem](#)
- [Kalibrowanie urządzenia w celu wyrównania kolorów](#)
- [Drukowanie strony czyszczącej](#)
- [Przeprowadź wzrokową kontrolę bębna obrazowego](#)
- [Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania](#)
- [Sprawdzenie innych ustawień zadań drukowania](#)
- [Używanie innego sterownika druku](#)
- [Ustawianie wyrównania poszczególnych podajników papieru](#)

### Drukowanie dokumentu z innego programu

Spróbuj wydrukować dokument z innego programu. Jeśli strona drukowana jest prawidłowo, problem związany jest z programem, z którego drukujesz.

### Sprawdzanie ustawienia typu papieru dla zlecenia druku

Sprawdź ustawienia typu papieru, gdy drukujesz z programu, a na wydrukach pojawiają się smugi, tekst jest rozmyty lub ciemny, papier się marszczy, występują drobinki toneru lub niewielkie miejsca, w których toner nie został utrwalony.

### Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows)

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk **Właściwości** lub **Preferencje**.
3. Kliknij kartę **Papier/Jakość**.
4. Z listy rozwijanej **Rodzaj papieru** wybierz opcję **Więcej...**
5. Rozwiń listę opcji **Rodzaj**.
6. Rozwiń kategorię rodzajów papieru, która najlepiej opisuje wykorzystywany papier.
7. Wybierz rodzaj używanego papieru, a następnie kliknij przycisk **OK**.
8. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

## Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Mac OS X)

1. Kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij opcję **Drukuj**.
2. W menu **Drukarka** wybierz urządzenie.
3. Domyślnie sterownik druku wyświetla menu **Kopie i strony**. Otwórz listę rozwijaną menu i kliknij menu **Wykańczanie**.
4. Wybierz rodzaj z listy rozwijanej **Rodzaj nośnika**.
5. Kliknij przycisk **Drukuj**.

## Sprawdzanie stanu kasety z tonerem

Wykonaj te czynności, aby sprawdzić szacunkowy pozostały czas eksploatacji kaset z tonerem i (jeśli ma to zastosowanie) stan innych części wymiennych.

### Krok 1: Wydruk strony stanu materiałów eksploatacyjnych

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku **Materiały eksploatacyjne**.
2. Na ekranie jest podany stan wszystkich materiałów eksploatacyjnych.
3. Aby wydrukować lub wyświetlić raport stanu wszystkich materiałów eksploatacyjnych, w tym numery katalogowe oryginalnych części firmy HP do składania zamówień na materiały eksploatacyjne, dotknij przycisku **Zarządzaj materiałami eksploatacyjnymi**. Dotknij przycisku **Stan materiałów eksploatacyjnych**, a następnie dotknij przycisku **Drukuj** lub **Wyświetl**.

### Krok 2: Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych

1. Spójrz na raport stanu materiałów eksploatacyjnych, aby sprawdzić procent pozostałego czasu eksploatacji kaset z tonerem i (jeśli ma to zastosowanie) stan innych części wymiennych.

Po osiągnięciu przez kasetę z tonerem końca szacowanego okresu eksploatacji mogą wystąpić problemy z jakością druku. Na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych pojawi się informacja, gdy poziom materiału jest bardzo niski. Kiedy materiał eksploatacyjny HP ulegnie prawie całkowitemu wyczerpaniu, gwarancja HP Premium Protection na ten materiał wygaśnie.

O ile jakość druku jest nadal na akceptowalnym poziomie, wymiana kasety z tonerem nie jest jeszcze konieczna. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być akceptowalna.

Jeśli stwierdzisz, że należy wymienić kasetę z tonerem lub inne części wymienne, na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych można znaleźć listę numerów katalogowych oryginalnych części zamiennych firmy HP.

2. Sprawdź, czy używasz oryginalnej kasety firmy HP.

Na oryginalnej kasecie z tonerem firmy HP znajdują się słowa „HP” lub „HP” albo logo firmy HP. Więcej informacji na temat identyfikowania kaset firmy znajduje się pod adresem [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

## Kalibrowanie urządzenia w celu wyrównania kolorów

Kalibracja to funkcja urządzenia optymalizująca jakość druku.

Postępuj według tych kroków, aby rozwiązać problemy z jakością druku, takie jak nieprawidłowy kolor, smugi koloru, niewyraźne elementy graficzne lub inne problemy z jakością druku.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku **Konserwacja urządzenia**.
2. Otwórz następujące menu:

- **Kalibracja/Czyszczenie**
- **Pełna kalibracja**

3. Dotknięcie przycisku **Start** spowoduje uruchomienie procesu kalibracji.

Na panelu sterowania drukarki pojawi się komunikat **Kalibrowanie**. Proces kalibrowania trwa kilka minut. Do momentu zakończenia procesu kalibrowania nie należy wyłączać drukarki.

4. Zaczekaj na zakończenie kalibracji urządzenia, a następnie spróbuj ponownie rozpocząć drukowanie.

## Drukowanie strony czyszczącej

W trakcie procesu drukowania cząsteczki papieru, toneru i kurzu mogą gromadzić się wewnątrz produktu i powodować problemy z jakością druku, na przykład plamki toneru, smugi, paski, linie, zachłapania lub powtarzające się znaki.

Aby oczyścić ścieżkę papieru w urządzeniu, wykonaj następujące kroki:

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku **Konserwacja urządzenia**.
2. Dotknij kolejno opcji **Kalibracja/Czyszczenie**, **Strona czyszcząca**, a następnie **Drukuj**, aby wydrukować stronę.


Na panelu sterowania urządzenia zostanie wyświetlony komunikat **Czyszczenie**. Proces czyszczenia trwa kilka minut. Do momentu zakończenia procesu czyszczenia nie należy wyłączać drukarki. Po jego zakończeniu wyrzuc wydrukowaną stronę.

## Przeprowadź wzrokową kontrolę bębna obrazowego

Postępuj według tych kroków, aby sprawdzić każdy bęben obrazowy.

1. Wyjmij bęben obrazowy z urządzenia.
2. Sprawdź, czy nie jest uszkodzony układ pamięci kasety.
3. Sprawdź powierzchnię zielonego bębna obrazowego.

---

 **OSTROŻNIE:** Nie dotykaj bębna obrazowego. Odciski palców pozostawione na bębnie obrazowych mogą spowodować problemy z jakością wydruku.

---

4. Jeśli na bębnie obrazowym dostrzeżesz jakiegokolwiek rysy, odciski palców lub inne uszkodzenia, wymień go.
5. Załóż bęben obrazowy z powrotem i wydrukuj kilka stron, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

## Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania

### Krok 1: Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP

Niektóre problemy z jakością druku wynikają z użycia papieru niezgodnego ze specyfikacją firmy HP.

- Zawsze używaj papierów o rodzaju i gramaturze obsługiwanej przez urządzenie.
- Papier powinien być dobrej jakości bez nacięć, nakłuć, rozdarć, skaz, plam, luźnych drobin, kurzu, zmarszczek, ubytków oraz zawiniętych bądź zagiętych krawędzi.
- Nie należy stosować papieru, który był wcześniej używany do drukowania.
- Używaj papieru, który nie zawiera materiału metalicznego, na przykład brokatu.
- Używaj papieru przeznaczonego do drukarek laserowych. Nie używaj papieru przeznaczonego wyłącznie do drukarek atramentowych.
- Nie używaj papieru zbyt szorstkiego. Zasadniczo im bardziej gładki papier, tym lepsza jakość wydruków.

### Krok 2: Sprawdzanie środowiska pracy

Środowisko pracy może mieć bezpośredni wpływ na jakość druku i jest częstą przyczyną problemów z jakością druku lub podawaniem papieru. Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Odsuń urządzenie z dala od miejsc, w których są przeciągi, takich jak otwarte okna lub drzwi bądź szyby wentylacyjne.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest wystawione na działanie temperatur i wilgoci, których wartości nie mieszczą się w specyfikacji dotyczącej środowiska pracy.
- Nie umieszczaj urządzenia w małym pomieszczeniu, np. w szafce.
- Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
- Usuń wszystkie elementy, które mogą blokować otwory wentylacyjne urządzenia. Urządzenie musi mieć dobry przepływ powietrza z każdej strony, także z góry.
- Chroń urządzenie przed zanieczyszczeniami z powietrza, kurzem, parą, smarem i innymi substancjami, które mogą pozostawić osad wewnątrz urządzenia.

## Sprawdzenie innych ustawień zadań drukowania

Podczas drukowania z programu postępuj według tych kroków, aby spróbować rozwiązać problem poprzez dostosowania innych ustawień sterownika drukarki.

### Regulacja ustawień kolorów (Windows)

Postępuj według tych kroków, jeżeli kolory na wydruku nie pasują do kolorów widocznych na ekranie komputera lub jeżeli kolory na wydruku nie są satysfakcjonujące.


#### Zmiana kompozycji koloru

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk **Właściwości** lub **Preferencje**.
3. Kliknij kartę **Kolor**.



4. Kliknij pole wyboru **HP EasyColor**, aby usunąć zaznaczenie.
5. Z listy rozwijanej **Kompozycje kolorów** wybierz kompozycję kolorów.
  - **Domyślny (sRGB)**: Ta kompozycja powoduje wydruk danych RGB w trybie pierwotnym urządzenia. W celu uzyskania właściwego renderowania kolorów należy skonfigurować w ustawieniach aplikacji lub systemu operacyjnego.
  - **Żywe (sRGB)**: Urządzenie zwiększa nasycenie kolorów pośrednich. Kompozycję należy stosować przy drukowaniu profesjonalnych dokumentów graficznych.
  - **Zdjęcie (sRGB)**: Urządzenie interpretuje kolory RGB tak, jakby były drukowane na fotografii przy użyciu mini-laboratorium cyfrowego. Odzwzorowane kolory są intensywniejsze i bardziej nasycone niż w kompozycji Domyślny (sRGB). Kompozycja służy do drukowania zdjęć.
  - **Zdjęcia (Adobe RGB 1998)**: Kompozycja służy do drukowania fotografii cyfrowych wykorzystujących przestrzeń kolorów AdobeRGB zamiast sRGB. Gdy jest używana, należy wyłączyć funkcje zarządzania kolorami w aplikacji.
  - **Brak**: Nie jest używana żadna kompozycja kolorów.
  - **Profil niestandardowy**: Umożliwia stosowanie niestandardowego profilu wejściowego i dokładne sterowanie wydrukiem kolorowym, na przykład w celu emulacji innego urządzenia HP Color LaserJet. Niestandardowe profile można pobrać z witryny [www.hp.com](http://www.hp.com).
6. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

### Zmiana opcji koloru

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
  2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk **Właściwości** lub **Preferencje**.
  3. Kliknij kartę **Kolor**.
  4. Kliknij pole wyboru **HP EasyColor**, aby usunąć zaznaczenie.
  5. Kliknij ustawienie **Automatyczne** lub **Ręczne**.
    - Ustawienie **Automatyczne**: odpowiednie dla większości zleceń drukowania.
    - Ustawienie **Ręczne**: Wybierz to ustawienie, aby dopasować ustawienia kolorów niezależnie od pozostałych ustawień. Kliknij przycisk **Ustawienia**, aby otworzyć okno ręcznego dopasowywania kolorów.
- 
-  **UWAGA:** Ręczna zmiana ustawień kolorów może wpłynąć na jakość wydruków. Firma HP zaleca, aby takich zmian dokonywały wyłącznie osoby znające problematykę kolorowej grafiki.
6. Opcja **Drukuj w skali szarości** umożliwia wydrukowanie kolorowego dokumentu w czerni i odcieniach szarości. Tej opcji należy używać do drukowania dokumentów, które mają być kserowane lub wysyłane faksem. Przydaje się również do drukowania kopii roboczych oraz w sytuacji, gdy trzeba oszczędzać kolorowy toner.
  7. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

## Używanie innego sterownika druku

Może być konieczne zastosowanie innego sterownika drukarki, jeśli drukujesz z programu, a na wydrukach pojawiają się niepożądane linie, brakuje tekstu, obrazów, występuje niewłaściwe formatowanie lub inna czcionka.

Pobierz dowolny z następujących sterowników z witryny internetowej HP. Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support/colorljflowMFP880](http://www.hp.com/support/colorljflowMFP880). Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Wybierz kraj/region. Kliknij opcję **Pobierz sterowniki i oprogramowanie**. Wprowadź nazwę produktu, a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

---

<b>Sterownik HP PCL 6</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dostarczony jako domyślny sterownik na dołączonej instalacyjnej płycie CD z oprogramowaniem. Sterownik ten jest instalowany automatycznie, jeśli nie wybrano innego</li><li>• Rekomendowany dla wszystkich środowisk Windows</li><li>• Zapewnia na ogół najlepszą szybkość, jakość druku i obsługę funkcji urządzenia w przypadku większości zastosowań</li><li>• Zaprojektowany w celu uzyskania najlepszej szybkości w systemach Windows z interfejsem GDI (Windows Graphic Device Interface)</li><li>• Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5</li></ul>
<b>Sterownik HP UPD PS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zalecany w przypadku drukowania za pomocą oprogramowania firmy Adobe® lub innych aplikacji przeznaczonych szczególnie do obsługi grafiki</li><li>• Zapewnia obsługę drukowania przy emulacji języka PostScript i obsługę czcionek PostScript flash</li></ul>
<b>HP UPD PCL 5</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zalecany do ogólnych zadań drukowania w środowiskach biurowych z systemem Windows</li><li>• Zgodny z wcześniejszymi wersjami języka PCL i starszymi urządzeniami HP LaserJet</li><li>• Najlepszy wybór dla zadań drukowania w przypadku oprogramowania innych firm lub oprogramowania użytkownika</li><li>• najlepszy wybór dla środowisk heterogenicznych wymagających pracy urządzenia w trybie PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)</li><li>• Zaprojektowany dla firmowych środowisk Windows w celu zapewnienia obsługi wielu modeli urządzeń przez jeden sterownik</li><li>• Zalecany przy drukowaniu na różnych modelach urządzeń w mobilnym środowisku Windows</li></ul>
<b>HP UPD PCL 6</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zalecane w przypadku drukowania we wszystkich systemach Windows</li><li>• Zapewnia największą ogólną szybkość drukowania i obsługę funkcji drukarki dla większości użytkowników</li><li>• Dostosowany do wymagań interfejsu GDI (Graphic Device Interface) systemu Windows, zapewnia uzyskanie największej szybkości w systemach Windows</li><li>• Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5</li></ul>

---

## Ustawianie wyrównania poszczególnych podajników papieru

Postępuj według tych kroków, jeśli tekst lub obrazy nie są wyrównane lub nie są prawidłowo ustawione na wydruku przy drukowaniu z określonych podajników.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - [Ustawienia ogólne](#)
  - [Jakość druku](#)
  - [Rejestracja obrazu](#)
3. Wybierz podajnik, który chcesz wyregulować.
4. Dotknij przycisku [Drukuj stronę testową](#), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na wydrukowanych stronach.
5. Dotknij przycisku [Drukuj stronę testową](#), aby zweryfikować efekty, a następnie w razie potrzeby przeprowadź dalsze regulacje.
6. Gdy efekty będą zadowalające, dotknij przycisku [Zapisz](#), aby zapisać nowe ustawienia.

## Popraw jakość kopiowania obrazu

Jeżeli występują problemy z jakością kopiowania, wypróbuj poniższe rozwiązania w przedstawionej kolejności.

- [Sprawdzenie czystości szyby skanera \(kurz i smugi\)](#)
- [Kalibracja skanera](#)
- [Sprawdzenie ustawień papieru](#)
- [Sprawdzenie ustawień regulacji obrazu](#)
- [Optymalizacja kopii pod względem tekstu lub obrazów](#)
- [Kopiowanie od krawędzi do krawędzi](#)
- [Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów](#)

Najpierw wypróbuj kilka prostych kroków:

- Użyj skanera płaskiego zamiast podajnika dokumentów.
- Użyj oryginałów wysokiej jakości.
- Używając podajnika dokumentów, prawidłowo załaduj oryginał do podajnika dokumentów za pomocą prowadnic papieru, aby uniknąć niewyraźnych lub skrzywionych obrazów.

Jeżeli problem nadal występuje, wypróbuj dodatkowe rozwiązania. Jeżeli nie pomogą, sprawdź dodatkowe rozwiązania w sekcji „Poprawianie jakości druku”.


### Sprawdzenie czystości szyby skanera (kurz i smugi)

Na szybie skanera i białym plastikowym tle mogą się z czasem zbierać zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć jakość skanowania. Zastosuj poniższą procedurę, aby oczyścić skaner, jeżeli na wydruku pojawiają się smugi, niepożądane linie, czarne kropki, słaba jakość druku lub niewyraźny tekst.

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz kabel zasilający od gniazdka.




2. Otwórz pokrywę skanera.

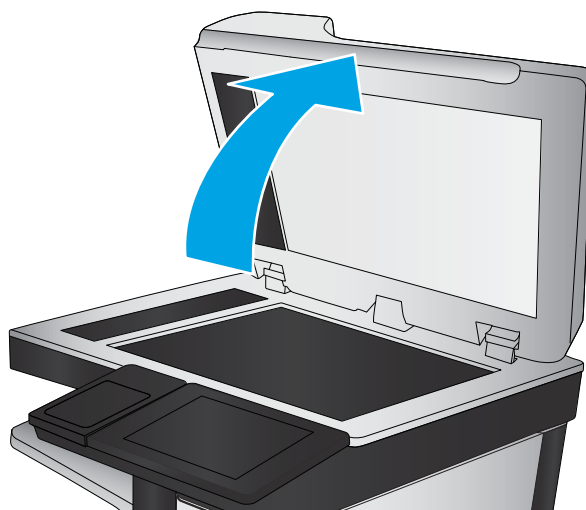

3. Wyczyść szybę skanera, paski podajnika dokumentów i białe plastikowe tło miękką szmatką lub gąbką zwilżoną płynem do szyb nierysującym powierzchni.

**OSTROŻNIE:** Nie należy używać substancji ściernych, acetonu, benzenu, amoniaku, alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla na żadnej części produktu, ponieważ substancje te mogą uszkodzić produkt. Nie należy wylewać płynów bezpośrednio na szybę lub wałek. Mogą one przeciekać pod szybę i uszkodzić produkt.

**UWAGA:** Jeśli pojawią się problemy ze smugami na kopiach w przypadku używania podajnika dokumentów, wyczyść wąski pasek szklany z lewej strony skanera.

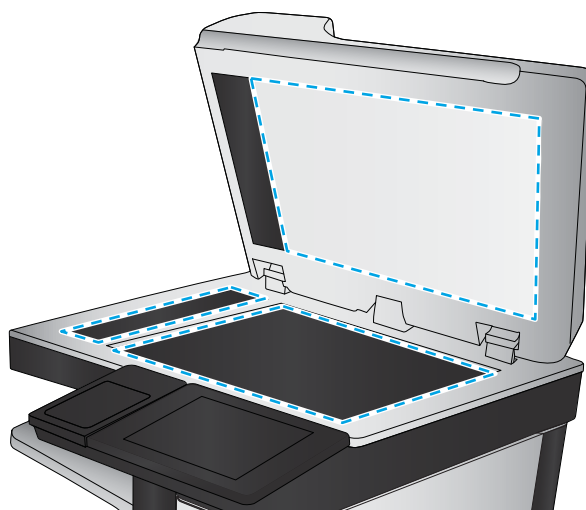

4. Wytrzyj szybę i białe plastikowe części do sucha irchą lub gąbką celulozową, aby uniknąć zacieków.
5. Podłącz kabel zasilający do gniazdka, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

## Kalibracja skanera

Jeśli skopiowany obraz nie jest ustawiony poprawnie na stronie, postępuj według tych kroków, aby skalibrować skaner.



**UWAGA:** Gdy korzystasz z podajnika dokumentów upewnij się, by prowadnice w podajniku wejściowym dotykały oryginału.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku **Konserwacja urządzenia**.
2. Otwórz następujące menu:

- [Kalibracja/Czyszczenie](#)
  - [Kalibracja skanera](#)
3. Dotknięcie przycisku [Dalej](#) spowoduje uruchomienie procesu kalibracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  4. Zaczekaj na zakończenie kalibracji urządzenia, a następnie spróbuj ponownie rozpocząć drukowanie.

## Sprawdzenie ustawień papieru

Postępuj według tych kroków, jeśli na kopiach pojawiają się smugi, tekst jest rozmyty lub ciemny, papier się marszczy, występują drobinki toneru lub miejsca, w których toner nie został utrwalony.

### Sprawdź konfigurację formatu i rodzaju papieru

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Podajniki](#).
2. Dotknij wiersza odpowiadającego podajnikowi, który będzie konfigurowany, a następnie dotknij przycisku [Modyfikuj](#).
3. Z listy opcji wybierz format i rodzaj papieru.
4. Dotknij przycisku [OK](#), aby zapisać ustawienie.

### Wybierz, który podajnik będzie używany do tworzenia kopii.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku [Kopiuuj](#).
2. Dotknij przycisku [Wybór papieru](#).
3. Wybierz podajnik z papierem, który ma być używany, a następnie dotknij przycisku [OK](#).




---

**UWAGA:** Ustawienia te są tymczasowe. Po zakończeniu zadania urządzenie przywraca ustawienia domyślne.

---

## Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu

Zmień te dodatkowe ustawienia, aby zwiększyć jakość kopiowania.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku [Kopiuuj](#).
2. Dotknij przycisku [Regulacja obrazu](#).
3. Przesuń suwaki, aby ustawić poziom [przyciemnienia](#), [kontrastu](#), [ostrości](#) oraz [oczyszczania tła](#). Dotknij przycisku [OK](#).
4. Dotknij przycisku [Start](#) .




---


**UWAGA:** Ustawienia te są tymczasowe. Po zakończeniu zadania urządzenie przywraca ustawienia domyślne.

---

## Optymalizacja kopii pod względem tekstu lub obrazów


Optymalizacja zadania kopiowania pod względem typu skanowanych obrazów: tekstu, grafiki lub zdjęć.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku **Kopiuuj**.
2. Dotknij przycisku **Więcej opcji**, a następnie przycisku **Optymalizuj tekst/obraz**.
3. Wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych opcji lub dotknij przycisku **Dostosuj ręcznie**, a następnie dostosuj suwak w obszarze **Optymalizuj dla**. Dotknij przycisku **OK**.
4. Dotknij przycisku Start .

 **UWAGA:** Ustawienia te są tymczasowe. Po zakończeniu zadania urządzenie przywraca ustawienia domyślne.

## Kopiowanie od krawędzi do krawędzi


Użyj tej funkcji, aby uniknąć powstania cieni na krawędziach kopii, gdy oryginalny dokument jest zadrukowany blisko krawędzi.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku **Administracja**.
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - **Ustawienia kopiowania**
  - **Od krawędzi do krawędzi**
3. Wybierz opcję **Od krawędzi do krawędzi**, jeśli oryginał jest zadrukowany blisko krawędzi papieru.
4. Dotknij przycisku **Zapisz**.
5. Dotknij przycisku Start .


## Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów

Postępuj według tych kroków, jeśli na wydruku widoczne są smugi toneru lub skrzywiony obraz bądź tekst.

1. Unieś zatrzask podajnika dokumentów.

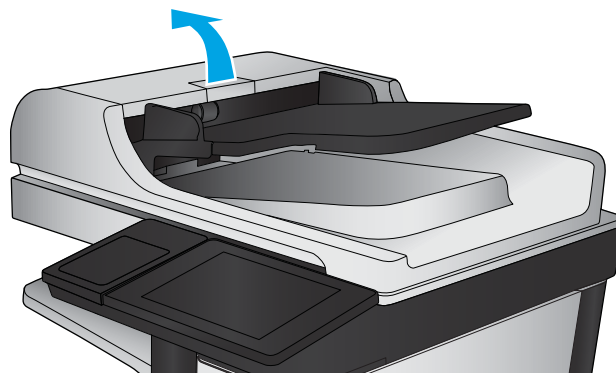


2. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.

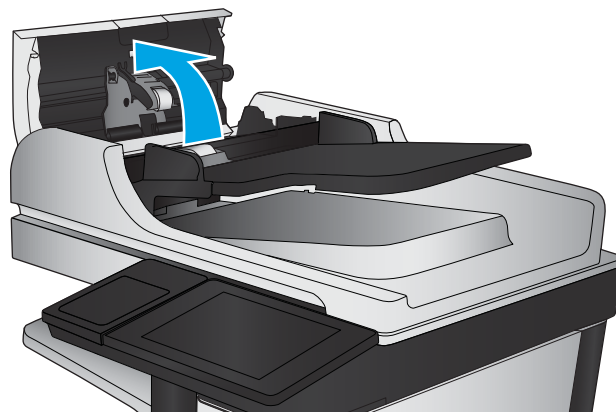

3. Usuń widoczne drobiny i kurz z każdej z rolek oraz i wkładki rozdzielającej za pomocą sprężonego powietrza lub czystej, niepylącej szmatki zwilżonej ciepłą wodą.

**UWAGA:** Unieś zespół rolki, aby móc wyczyścić drugą rolkę.

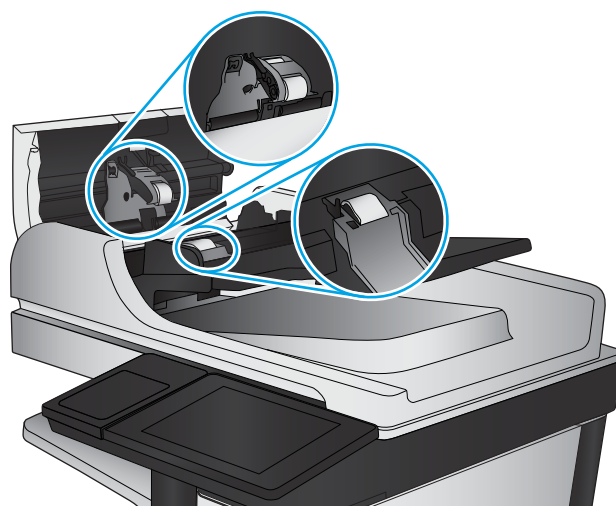

4. Zamknij pokrywę podajnika dokumentów.

Jeżeli nadal występuje, sprawdź, czy wkładka rozdzielająca w podajniku dokumentów i rolki nie są uszkodzone lub zużyte, a następnie wymień je w razie potrzeby.



## Poprawianie jakości skanowania obrazu

- [Sprawdzanie czystości szyby skanera \(kurz i smugi\)](#)
- [Sprawdź ustawienia skanowania/wysyłania z panelu sterowania urządzenia](#)
- [Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów](#)

Najpierw wypróbuj kilka prostych kroków:

- Użyj skanera płaskiego zamiast podajnika dokumentów.
- Użyj oryginałów wysokiej jakości.
- Używając podajnika dokumentów, prawidłowo załaduj oryginał do podajnika dokumentów za pomocą prowadnic papieru, aby uniknąć niewyraźnych lub skrzywionych obrazów.

Jeżeli problem nadal występuje, wypróbuj dodatkowe rozwiązania. Jeżeli nie pomogą, sprawdź dodatkowe rozwiązania w sekcji „Poprawianie jakości druku”.


### Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi)

Na szybie skanera i białym plastikowym tle mogą się z czasem zbierać zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć jakość skanowania. Zastosuj poniższą procedurę, aby oczyścić skaner, jeżeli na wydruku pojawiają się smugi, niepożądane linie, czarne kropki, słaba jakość druku lub niewyraźny tekst.

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz kabel zasilający od gniazdka.




2. Otwórz pokrywę skanera.

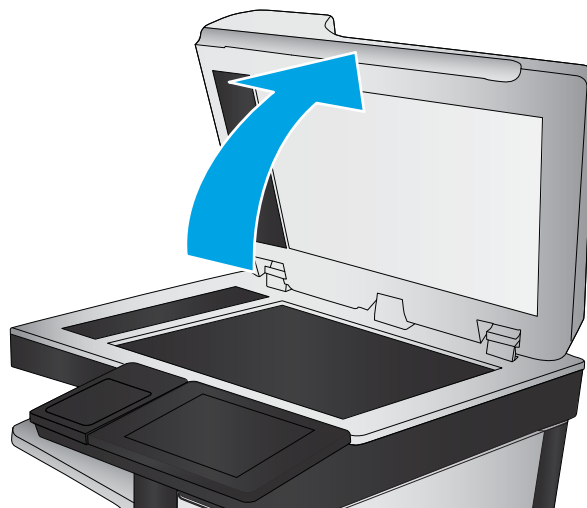

3. Wyczyść szybę skanera, paski podajnika dokumentów i białe plastikowe tło miękką szmatką lub gąbką zwilżoną płynem do szyb nierysującym powierzchni.

**OSTROŻNIE:** Nie należy używać substancji ściernych, acetonu, benzenu, amoniaku, alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla na żadnej części produktu, ponieważ substancje te mogą uszkodzić produkt. Nie należy wylewać płynów bezpośrednio na szybę lub watek. Mogą one przeciekać pod szybę i uszkodzić produkt.

**UWAGA:** Jeśli pojawią się problemy ze smugami na kopiach w przypadku używania podajnika dokumentów, wyczyść wąski pasek szklany z lewej strony skanera.

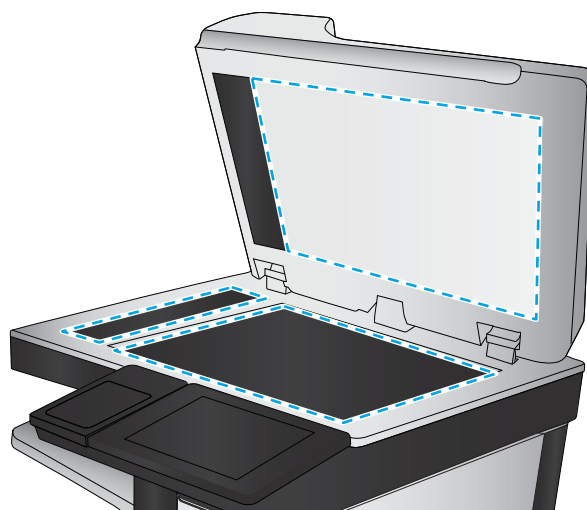

4. Wytrzyj szybę i białe plastikowe części do sucha irchą lub gąbką celulozową, aby uniknąć zacieków.
5. Podłącz kabel zasilający do gniazdka, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

## Sprawdź ustawienia skanowania/wysyłania z panelu sterowania urządzenia

Sprawdź ustawienia skanowania w urządzeniu.


### Zmiana ustawień rozdzielczości



**UWAGA:** Ustawienie wysokiej rozdzielczości zwiększa rozmiar pliku i wydłuża czas skanowania


Postępuj według tych kroków, aby dostosować ustawienia rozdzielczości:

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz menu [Ustawienia skanowania/dystrybucji cyfrowej](#).

3. Wybierz kategorię ustawień skanowania i wysyłania, które chcesz skonfigurować.
4. Otwórz menu [Domyślne opcje zleceń](#).
5. Dotknij przycisku [Rozdzielczość](#).
6. Wybierz jedną z zaprogramowanych opcji. Dotknij przycisku [Zapisz](#).
7. Dotknij przycisku Start .


## Sprawdzenie ustawień koloru

Postępuj według tych kroków, aby dostosować ustawienia koloru:

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz menu [Ustawienia skanowania/dystrybucji cyfrowej](#).
3. Wybierz kategorię ustawień skanowania i wysyłania, które chcesz skonfigurować.
4. Otwórz menu [Domyślne opcje zleceń](#).
5. Dotknij przycisku [Kolor/Czarny](#).
6. Wybierz jedną z zaprogramowanych opcji. Dotknij przycisku [Zapisz](#).
7. Dotknij przycisku Start .

## Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu

Zmień te dodatkowe ustawienia, aby zwiększyć jakość skanowania.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz menu [Ustawienia skanowania/dystrybucji cyfrowej](#).
3. Wybierz kategorię ustawień skanowania i wysyłania, które chcesz skonfigurować.
4. Otwórz menu [Domyślne opcje zleceń](#).
5. Dotknij przycisku [Regulacja obrazu](#).
6. Przesuń suwaki, aby ustawić poziom [przyciemnienia](#), [kontrastu](#), [ostrości](#) oraz [oczyszczania tła](#). Dotknij przycisku [Zapisz](#).
7. Dotknij przycisku Start .




**UWAGA:** Ustawienia te są tymczasowe. Po zakończeniu zadania urządzenie przywraca ustawienia domyślne.

## Optymalizacja skanowania dla tekstu lub obrazów

Optymalizacja zadania skanowania pod względem typu skanowanych obrazów: tekstu, grafiki lub zdjęć.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku związanego ze skanowaniem/wysyłaniem:
  - [Zapisz w folderze sieciowym](#)
  - [Zapisz w pamięci urządzenia](#)


- [Zapisz na USB](#)
  - [Skanuj do SharePoint®](#)
2. Dotknij przycisku [Więcej opcji](#), a następnie przycisku [Optymalizuj tekst/obraz](#).
  3. Wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych opcji lub dotknij przycisku [Dostosuj ręcznie](#), a następnie dostosuj suwak w obszarze [Optymalizuj dla](#). Dotknij przycisku [OK](#).
  4. Dotknij przycisku Start .



**UWAGA:** Ustawienia te są tymczasowe. Po zakończeniu zadania urządzenie przywraca ustawienia domyślne.

## Sprawdzanie ustawień jakości wydruków


To ustawienie dostosowuje poziom kompresji przy zapisywaniu plików. Aby uzyskać najlepszą jakość, ustaw najwyższą wartość.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz menu [Ustawienia skanowania/dystrybucji cyfrowej](#).
3. Wybierz kategorię ustawień skanowania i wysyłania, które chcesz skonfigurować.
4. Otwórz menu [Domyślne opcje zleceń](#).
5. Dotknij przycisku [Jakość druku](#).
6. Wybierz jedną z zaprogramowanych opcji. Dotknij przycisku [Zapisz](#).
7. Dotknij przycisku Start .


## Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów

Postępuj według tych kroków, jeśli na wydruku widoczne są smugi toneru lub skrzywiony obraz bądź tekst.

1. Unieś zatrzask podajnika dokumentów.

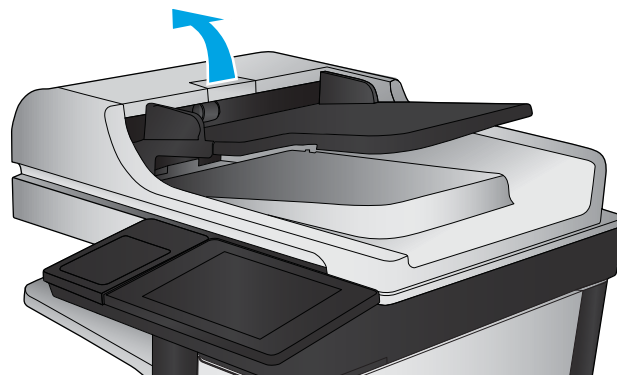


2. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.

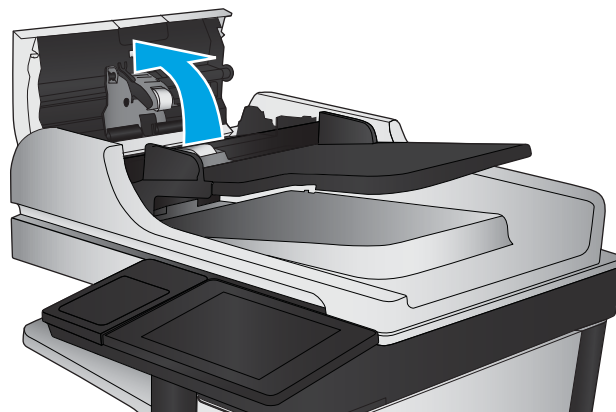

3. Usuń widoczne drobiny i kurz z każdej z rolek oraz i wkładki rozdzielającej za pomocą sprężonego powietrza lub czystej, niepylącej szmatki zwilżonej ciepłą wodą.

**UWAGA:** Unieś zespół rolki, aby móc wyczyścić drugą rolkę.

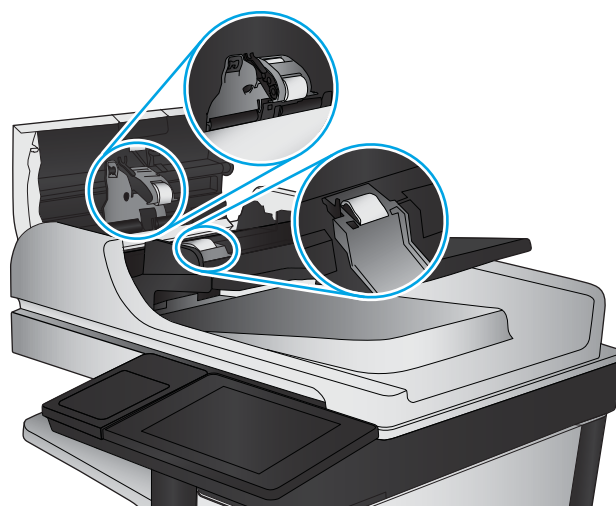

4. Zamknij pokrywę podajnika dokumentów.

Jeżeli nadal występuje, sprawdź, czy wkładka rozdzielająca w podajniku dokumentów i rolki nie są uszkodzone lub zużyte, a następnie wymień je w razie potrzeby.

## Poprawianie jakości obrazu faksu

- [Problemy z jakością wysyłanych faksów](#)
- [Problemy z jakością odbieranych faksów](#)

### Problemy z jakością wysyłanych faksów

Postępuj według tych kroków, jeżeli w urządzeniu występują problemy z jakością wysyłanych faksów.

Najpierw wypróbuj kilka prostych kroków:

- Użyj skanera płaskiego zamiast podajnika dokumentów.
- Użyj oryginałów wysokiej jakości.
- Używając podajnika dokumentów, prawidłowo załaduj oryginał do podajnika dokumentów za pomocą prowadnic papieru, aby uniknąć niewyraźnych lub skrzywionych obrazów.

Jeżeli problem nadal występuje, wypróbuj dodatkowe rozwiązania. Jeżeli nie pomogą, sprawdź dodatkowe rozwiązania w sekcji „Poprawianie jakości druku”.


### Sprawdzanie czystości szyby skanera (kurz i smugi)

Na szybie skanera i białym plastikowym tle mogą się z czasem zbierać zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć jakość skanowania. Zastosuj poniższą procedurę, aby oczyścić skaner, jeżeli na wydruku pojawiają się smugi, niepożądane linie, czarne kropki, słaba jakość druku lub niewyraźny tekst.

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz kabel zasilający od gniazdka.




2. Otwórz pokrywę skanera.

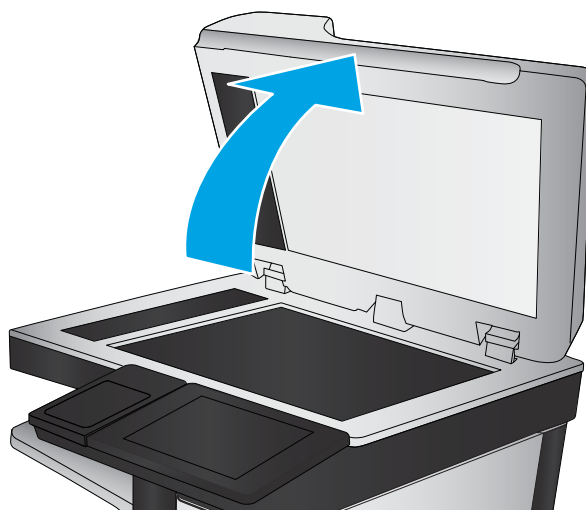

3. Wyczyść szybę skanera, paski podajnika dokumentów i białe plastikowe tło miękką szmatką lub gąbką zwilżoną płynem do szyb nierysującym powierzchni.

**OSTROŻNIE:** Do czyszczenia elementów urządzenia nie wolno używać środków ciernych, acetonu, benzenu, amoniaku, alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia. Nie należy stawiać pojemników z płynami bezpośrednio na szybie. Grozi to wyciekami i uszkodzeniem urządzenia.

**UWAGA:** Jeśli pojawią się problemy ze smugami na kopiach w przypadku używania podajnika dokumentów, wyczyść wąski pasek szklany z lewej strony skanera.

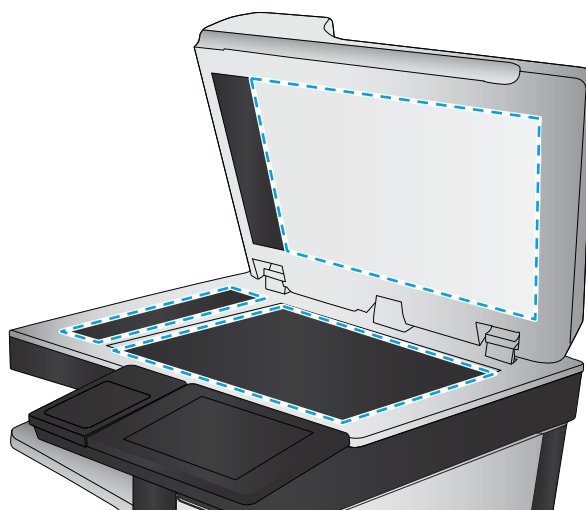

4. Wytrzyj szybę i białe plastikowe części do sucha irchą lub gąbką celulozową, aby uniknąć zacieków.
5. Podłącz kabel zasilający do gniazdka, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.


## Sprawdzenie ustawienia rozdzielczości faksów wysyłanych

Postępuj według tych kroków, aby ustawić rozdzielczość wychodzących faksów.




**UWAGA:** Zwiększenie rozdzielczości zwiększa rozmiar pliku faksu i czas wysyłania.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:

- [Ustawienia faksu](#)
  - [Ustawienia wysyłania faksu](#)
  - [Domyślne opcje zleceń](#)
3. Dotknij przycisku [Rozdzielczość](#).
  4. Wybierz jedną z zaprogramowanych opcji. Dotknij przycisku [Zapisz](#).
  5. Dotknij przycisku Start .

## Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu

Zmień te dodatkowe ustawienia, aby zwiększyć jakość wysyłanych faksów.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - [Ustawienia faksu](#)
  - [Ustawienia wysyłania faksu](#)
  - [Domyślne opcje zleceń](#)
3. Dotknij przycisku [Regulacja obrazu](#).
4. Przesuń suwaki, aby ustawić poziom [przyciemnienia](#), [kontrastu](#), [ostrości](#) oraz [oczyszczania tła](#). Dotknij przycisku [Zapisz](#).
5. Dotknij przycisku Start .




---

**UWAGA:** Ustawienia te są tymczasowe. Po zakończeniu zadania urządzenie przywraca ustawienia domyślne.

---

## Optymalizacja faksów dla tekstu lub obrazów

Optymalizacja zadania faksowania pod względem typu skanowanych obrazów: tekstu, grafiki lub zdjęć.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku [Faks](#).
2. Dotknij przycisku [Więcej opcji](#), a następnie przycisku [Optymalizuj tekst/obraz](#).
3. Wybierz jedną ze wstępnie zdefiniowanych opcji lub dotknij przycisku [Dostosuj ręcznie](#), a następnie dostosuj suwak w obszarze [Optymalizuj dla](#). Dotknij przycisku [OK](#).
4. Dotknij przycisku Start .



---

**UWAGA:** Ustawienia te są tymczasowe. Po zakończeniu zadania urządzenie przywraca ustawienia domyślne.

---

## Sprawdzanie ustawień poprawiania błędów

Ustawienie [Tryb korekcji błędów](#) może być wyłączone, co może spowodować pogorszenie jakości obrazu. Postępuj według tych kroków, aby włączyć to ustawienie.



1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku **Administracja**.
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - **Ustawienia faksu**
  - **Ustawienia wysyłania faksu**
  - **Ustawienia wysyłania faksów**
  - **Ogólne ustawienia wysyłania faksu**
3. Wybierz opcję **Tryb korekcji błędów**. Dotknij przycisku **Zapisz**.


### Wysłanie do innego urządzenia faksowego

Spróbuj wysłać dokument do innego faksu. Jeśli jakość faksu jest lepsza, przyczyną problemu są ustawienia lub stan materiałów eksploatacyjnych u pierwotnego odbiorcy faksu.


### Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej w podajniku dokumentów

Postępuj według tych kroków, jeśli na wydruku widoczne są smugi toneru lub skrzywiony obraz bądź tekst.

1. Unieś zatrzask podajnika dokumentów.

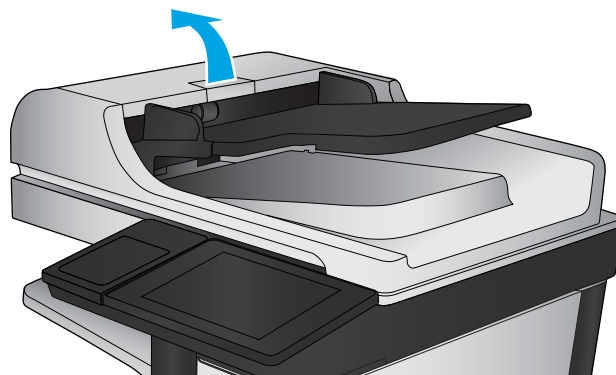


2. Otwórz pokrywę podajnika dokumentów.

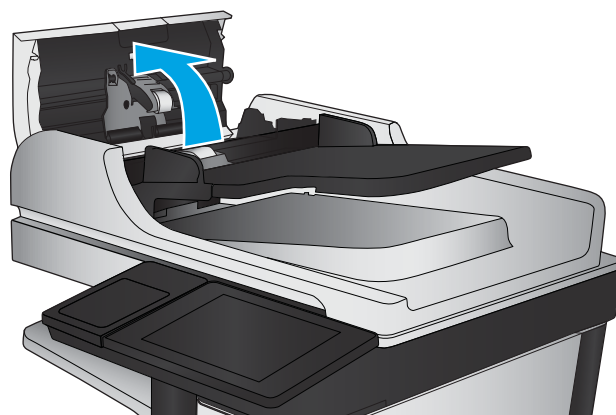

3. Usuń widoczne drobiny i kurz z każdej z rolek oraz i wkładki rozdzielającej za pomocą sprężonego powietrza lub czystej, niepylącej szmatki zwilżonej ciepłą wodą.

**UWAGA:** Unieś zespół rolki, aby móc wyczyścić drugą rolkę.

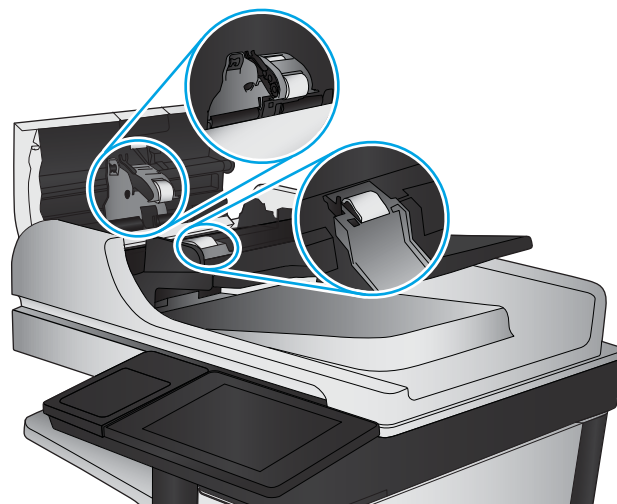

4. Zamknij pokrywę podajnika dokumentów.

Jeżeli nadal występuje, sprawdź, czy wkładka rozdzielająca w podajniku dokumentów i rolki nie są uszkodzone lub zużyte, a następnie wymień je w razie potrzeby.

## Problemy z jakością odbieranych faksów

Postępuj według tych kroków, jeżeli w urządzeniu występują problemy z jakością odebranych faksów.

### Sprawdzenie ustawienia dopasowania do strony

Jeśli funkcja **Dopasuj do strony** jest włączona, a przychodzący faks jest większy od formatu strony, urządzenie podejmie próbę przeskalowania obrazu w celu dopasowania go do strony. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, większe obrazy zostaną podzielone na kilka stron.

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia przewiń i dotknij przycisku **Administracja**.
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - **Ustawienia faksu**
  - **Ustawienia odbierania faksu**
  - **Domyślne opcje zleceń**
  - **Dopasuj do strony**
3. Dotknij opcji **Włączona**, aby włączyć funkcję lub opcji **Wyłączona**, aby ją wyłączyć. Dotknij przycisku **Zapisz**.

### Sprawdzenie urządzenia faksowego nadawcy

Poproś nadawcę, aby wysłał faks z innego urządzenia. Jeśli jakość faksu jest lepsza, przyczyną problemu są ustawienia lub stan materiałów eksploatacyjnych u pierwotnego odbiorcy faksu. Jeśli inny faks jest niedostępny, poproś nadawcę o wprowadzenie następujących zmian:

- Upewnij się, że oryginał wydrukowany jest na białym papierze.
- Zwiększ rozdzielczość faksu, poziom jakości lub kontrast.
- Jeśli to możliwe, wyślij faks z programu komputerowego.

## Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową

Sprawdź następujące elementy, aby upewnić się, że urządzenie komunikuje się w sieci. Zanim rozpoczniesz drukowanie zlecenia, z panelu sterowania urządzenia wydrukuj stronę konfiguracyjną i sprawdź podany na niej adres IP urządzenia.

- [Złe połączenie fizyczne](#)
- [Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia](#)
- [Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem](#)
- [Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i duplexu dla komunikacji z siecią](#)
- [Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością](#)
- [Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane](#)
- [Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne](#)



**UWAGA:** Firma HP nie obsługuje połączeń sieciowych typu „peer-to-peer”, ponieważ jest to funkcja systemów operacyjnych firmy Microsoft, a nie sterowników druku HP. Więcej informacji można znaleźć w witrynie firmy Microsoft pod adresem [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

### Złe połączenie fizyczne

1. Upewnij się, czy urządzenie jest podłączone do prawidłowego portu za pomocą kabla o prawidłowej długości.
2. Sprawdź, czy kable zostały dobrze podłączone.
3. Obejrzyj gniazdo sieciowe z tyłu urządzenia i sprawdź, czy świeci się pomarańczowa lampka aktywności i zielona lampka stanu.
4. Jeśli problem będzie się utrzymywał, wypróbuj inny kabel lub porty w koncentratorze.

### Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia

1. Otwórz właściwości drukarki i kliknij kartę **Porty**. Sprawdź, czy został wybrany aktualny adres IP urządzenia. Adres IP urządzenia jest podany na jego stronie konfiguracyjnej.
2. Jeśli urządzenie zostało zainstalowane z wykorzystaniem standardowego portu TCP/IP firmy HP, zaznacz pole **Zawsze drukuj na tym urządzeniu, nawet w przypadku zmiany jego adresu IP**.
3. Jeśli urządzenie zostało zainstalowane z wykorzystaniem standardowego portu TCP/IP firmy Microsoft, użyj nazwy hosta zamiast adresu IP.
4. Jeśli adres IP jest poprawny, usuń urządzenie i dodaj je ponownie.

### Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem

1. Sprawdź, czy działa połączenie z siecią, wysyłając do niej polecenie „ping”.

- a. Otwórz wiersz poleceń na komputerze: W systemie Windows kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Uruchom**, a następnie wpisz polecenie `cmd` i naciśnij klawisz **Enter**.
  - b. Wpisz polecenie `ping` wraz z adresem IP urządzenia.  
  
W systemie Mac OS X otwórz program Network Utility, a następnie wpisz adres IP w odpowiednim polu w okienku **Ping**.
  - c. Jeśli w oknie zostaną wyświetlone czasy odsyłania pakietów odpowiedzi, połączenie z siecią działa.
2. Jeżeli polecenie ping nie działa, sprawdź, czy koncentratory są włączone, a następnie sprawdź, czy ustawienia sieci, urządzenia i komputera są zgodne dla jednej sieci.

## Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i duplexu dla komunikacji z siecią

Firma HP zaleca pozostawienie tych ustawień w trybie automatycznym (ustawienie domyślne). W przypadku zmiany tych ustawień w urządzeniu należy je również zmienić w ustawieniach sieci.

## Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością

Sprawdź, czy nowe programy zostały prawidłowo zainstalowane i czy korzystają z prawidłowego sterownika druku.

## Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane

1. Sprawdź sterowniki sieciowe, sterowniki druku i ustawienia przekierowania sieci.
2. Sprawdź, czy system operacyjny został prawidłowo skonfigurowany.

## Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne

1. Przejrzyj stronę konfiguracji i sprawdź stan protokołu sieciowego. Jeśli to konieczne, włącz go.
2. W razie potrzeby zmień ustawienia sieciowe.

# Rozwiązywanie problemów z faksem

- [Lista kontrolna przy rozwiązywaniu problemów z faksem](#)
- [Ogólne problemy z faksem](#)

## Lista kontrolna przy rozwiązywaniu problemów z faksem

Poniższa lista kontrolna pomaga w określeniu przyczyn problemów dotyczących faksu:

- **Czy używany jest przewód faksu dostarczony wraz z przystawką faksującą?** Ta przystawka faksująca wraz z dostarczonym przewodem faksu została przetestowana na zgodność z normą RJ11 i standardami funkcjonalnymi. Nie należy używać innego przewodu faksu; analogowa przystawka faksująca wymaga zastosowania analogowego przewodu. Wymagana jest również analogowa linia telefoniczna.
- **Czy kabel łączący z linią telefoniczną/faksową został prawidłowo podłączony do gniazda przystawki faksującej?** Sprawdź, czy wtyczka telefoniczna jest dokładnie włożona do gniazda. Włóż wtyczkę do gniazda. Będzie słychać charakterystyczne kliknięcie.



**UWAGA:** Sprawdź, czy złącze telefoniczne jest podłączone do portu faksu, a nie portu sieciowego. Porty wyglądają podobnie.

- **Czy ściennie gniazdo telefoniczne jest sprawne?** Sprawdź obecność sygnału tonowego, podłączając telefon do gniazda w ścianie. Sprawdź, czy dźwięk jest słyszalny oraz czy można przeprowadzić rozmowę telefoniczną?

## Jakiego typu linia telefoniczna jest używana?

- **Linia dedykowana:** Standardowy numer faksowy/telefoniczny przeznaczony do odbioru lub wysyłania faksów.



**UWAGA:** Linia telefoniczna powinna być wykorzystywana wyłącznie do urządzenia faksującego i nie może być współdzielona z innymi typami urządzeń telefonicznych. Dotyczy to także systemów alarmowych, wykorzystujących linię telefoniczną do powiadamiania firm monitorujących.

- **System PBX:** System telefoniczny używany w środowisku biznesowym. Standardowe telefony domowe i przystawki faksujące używają analogowego sygnału telefonicznego. Niektóre systemy PBX są systemami cyfrowymi i mogą być niezgodne z przystawką faksującą. Możliwe, że do podłączenia urządzenia faksu do cyfrowych systemów PBX potrzebny będzie adapter ATA (Analog Telephone Adapter).
- **Linie „przełączające” (roll-over):** Funkcja systemu telefonicznego, która polega na „przełączaniu” nowego połączenia na następną wolną linię, gdy pierwsza linia przychodząca jest zajęta. W takim przypadku przystawkę faksującą należy podłączyć do pierwszej linii przychodzącej. Faks odpowie na telefon po pewnej liczbie dzwonek określonej w ustawieniu liczby dzwonek przed odebraniem.

## Czy stosowane jest urządzenie zapobiegające przepięciom?

Urządzenie zapobiegające przepięciom może być stosowane między gniazdem ściennym a przystawką faksującą. Chroni ono przystawkę przed energią elektryczną przekazywaną liniami telefonicznymi. Urządzenia te mogą powodować problemy z połączeniami faksowymi przez pogorszenie jakości sygnału telefonicznego. Jeśli podczas stosowania urządzenia zapobiegającego przepięciom występują problemy z wysyłaniem lub odbieraniem faksów, należy podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazda telefonicznego w ścianie, aby stwierdzić, czy problemy są spowodowane zastosowaniem tego urządzenia.

## Czy stosowany jest system poczty głosowej lub automatyczna sekretarka?

Jeśli ustawienie liczby dzwonek przed odebraniem dla systemu poczty głosowej jest mniejsze od tego parametru dla przystawki faksującej, system poczty głosowej odpowie na połączenie i przystawka faksująca nie będzie mogła odbierać faksów. Jeśli ustawienie liczby dzwonek przed odebraniem jest mniejsze niż dla systemu poczty głosowej, przystawka faksująca będzie odbierać fakсы.

## Czy linia telefoniczna ma funkcję połączeń oczekujących?

Jeżeli linia telefoniczna faksu ma aktywną funkcję połączeń oczekujących, to powiadomienie o połączeniu oczekującym może zakłócić trwające połączenie faksowe, co powoduje błąd komunikacji. Należy upewnić się, że funkcja połączeń oczekujących na linii telefonicznej faksu nie jest aktywna.


## Sprawdzenie stanu przystawki faksującej

Jeśli analogowa przystawka faksująca nie działa, wydrukuj raport [Strona konfiguracji](#), aby sprawdzić jej stan.

1. Na ekranie głównym przejdź do przycisku [Administracja](#) i dotknij go.
2. Otwórz kolejno następujące menu:
  - [Raporty](#)
  - [Strony konfiguracji i stanu](#)
  - [Strona konfiguracji](#)
3. Dotknij przycisku [Drukuj](#), aby wydrukować raport, lub dotknij przycisku [Wyświetl](#), aby wyświetlić raport na ekranie. Raport składa się z kilku stron.

 **UWAGA:** Adres IP lub nazwę hosta urządzenia można znaleźć na stronie [Jetdirect](#).

Na Stronie urządzenia faksującego na Stronie konfiguracyjnej, pod nagłówkiem [Informacje o sprzęcie](#) sprawdź pozycję [Stan modemu](#). W poniższej tabeli opisano stany urządzenia i możliwe rozwiązania.

 **UWAGA:** Jeśli strona faksu nie drukuje się, może być to spowodowane problemami z faksem analogowym. Jeśli korzystasz z faksu sieciowego lub internetowego, ich konfiguracja może wyłączać tę funkcję.

Działa/włączona <sup>1</sup>	Analogowa przystawka faksująca jest zainstalowana i gotowa.
Działa/włączona <sup>1</sup>	Urządzenie faksu jest zainstalowane, ale nie zostało skonfigurowane.  Przystawka faksująca jest zainstalowana i sprawna, jednak program narzędziowy HP Digital Sending wyłączył funkcje faksu w urządzeniu lub włączył faks sieciowy. Jeśli włączono faks sieciowy, funkcja faksu analogowego jest wyłączona. Jednocześnie może być włączona tylko jedna funkcja, faks sieciowy lub faks analogowy.  <b>UWAGA:</b> Jeśli włączony jest faks sieciowy, opcja <a href="#">Faks</a> jest niedostępna na panelu sterowania urządzenia.
Nie działa/włączona/wyłączona <sup>1</sup>	Urządzenie wykryło błąd oprogramowania sprzętowego. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe

---

Uszkodzona/włączona/wyłączona<sup>1</sup>

Błąd faksu. Odłącz kartę faksu i podłącz ją ponownie sprawdzając, czy nie wygięły się styki. Jeśli stan przystawki jest nadal określony jako USZKODZONY, wymień kartę analogowej przystawki faksującej.

---

<sup>1</sup> WŁĄCZONA oznacza, że analogowa przystawka faksująca jest włączona; WYŁĄCZONA oznacza, że włączono faks sieciowy (faks analogowy jest wyłączony).



## Ogólne problemy z faksem

Poniżej wymieniono niektóre często występujące problemy z faksem.

### Faks nie został wysłany.

Kompresja JBIG jest włączona, ale faks odbiorcy nie posiada tej funkcji.

Wyłącz opcję JBIG.

### Komunikat o błędzie Brak pamięci wyświetla się na panelu sterowania urządzenia.

Dysk urządzenia jest pełny.

Usuń niektóre zapisane na dysku zadania. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku [Pobierz z pamięci urządzenia](#). Otwórz listę zapisanych zadań lub faksów. Wybierz zadanie do usunięcia, a następnie dotknij przycisku [Usuń](#).

### Jakość druku fotografii jest niska lub fotografia jest drukowana jako szara ramka.

Ustawienie zawartości strony lub rozdzielczość jest nieprawidłowo ustawiona.

Spróbuj ustawić opcję [Optymalizuj tekst/zdjęcie](#) do ustawienia [Zdjęcie](#).

### Dotknięcie przycisku Stop, aby anulować faks, ale faks nie odpowiada.

Jeśli proces wysyłania jest zaawansowany, nie można anulować zadania

Jest to normalne działanie.

### Przycisk książki adresowej faksu nie jest wyświetlany.

Nie włączono funkcji Książka adresowa faksu.

Użyj programu narzędziowego HP MFP Digital Sending Software Configuration, aby włączyć funkcję książki adresowej faksu.

### Nie można znaleźć pozycji Ustawienia faksu w programie HP Web Jetadmin.

Ustawienia faksu w programie HP Web Jetadmin znajdują się w menu rozwijanym na stronie stanu urządzenia.

Z rozwijanego menu wybierz opcję **Wysyłanie cyfrowe i faks**.

### Nagłówek jest dołączany u góry strony, gdy włączono funkcję nakładki.

Dla wszystkich faksów przesłanych dalej urządzenie zmienia nagłówek u góry strony.

Jest to normalne działanie.

### W polu odbiorców pojawiają się zarówno nazwiska, jak i numery.

Wyświetlane mogą być zarówno nazwiska, jak i numery, w zależności od ich pochodzenia. W książce adresowej faksu znajdują się nazwiska, inne bazy danych wyświetlają numery.

Jest to normalne działanie.

### **Jednostronicowy faks jest drukowany na dwóch stronach.**

Na początku faksu dołączany jest nagłówek, co przesuwa tekst na drugą stronę.

Aby jednostronicowy faks był drukowany na jednej stronie, należy ustawić tryb nakładania dla nagłówka nakładki lub dostosować ustawienie Dopasuj do strony.

### **Dokument zatrzymuje się w podajniku w połowie wysyłania faksu.**

Dokument zaciął się w podajniku dokumentów.

Usuń zacięcie i ponownie wyślij faks.

### **Dźwięki wydawane przez przystawkę faksującą są zbyt głośne lub zbyt ciche.**

Należy wyregulować głośność.

Dostosuj głośność w menu [Ustawienia wysyłania faksów](#) oraz [Ustawienia odbierania faksów](#).

# Indeks

## A

AirPrint 64  
akcesoria  
zamawianie 34

## B

bębny obrazowe  
elementy 41  
lokalizacja 6  
wymiana 41  
Bonjour  
identyfikacja 98

## C

czcionki  
przesyłanie, Mac 99  
części zamienne  
numery katalogowe 34  
czyszczenie  
rolki 173, 178, 183  
szyba 170, 175, 180  
ścieżka papieru 165

## D

druk na obu stronach  
Mac 56  
drukowanie  
przechowywane zadania 61  
z urządzenia USB 65  
drukowanie dwustronne  
Mac 56  
ręczne (Mac) 56  
ręczne (Windows) 49  
ustawienia (Windows) 47  
Drukowanie HP Wireless Direct 62  
drukowanie po obu stronach  
ustawienia (Windows) 47  
Windows 49

drukowanie za pomocą łatwo  
dostępnego portu USB 65  
drzwiczki prawe  
lokalizacja 6  
drzwiczki przednie  
lokalizacja 6  
dupleks (drukowanie dwustronne)  
ustawienia (Windows) 47  
duplekser  
lokalizacja 7  
dwie strony, kopiowanie 70  
dwie strony, kopiowanie ręczne  
dupleks, ręczny 70  
dyski twarde  
zaszyfrowane 105  
dystrybucja cyfrowa  
foldery 78  
książki adresowe 84, 86  
listy odbiorców 86  
wysyłanie dokumentów 81

## E

element łączący dodatkowego  
pojemnika wyjściowego  
zacięcia 134  
email  
książki adresowe 84, 86  
listy odbiorców 86  
e-mail  
wysyłanie dokumentów 81  
Ethernet (RJ-45)  
lokalizacja 8  
etykiety  
drukowanie (Windows) 53  
Explorer, obsługiwane wersje  
wbudowany serwer internetowy  
HP 98

## F

faks  
kreator konfiguracji 90, 91  
problemy z podawaniem 191  
wymagane ustawienia 90, 91  
FIH (foreign interface harness)  
lokalizacja 8  
folder sieciowy, skanowanie do 78  
foldery  
wysyłanie do 78  
folie  
drukowanie (Windows) 53  
foreign interface harness (FIH)  
lokalizacja 8  
formatyzator  
lokalizacja 7  
funkcja poczty e-mail  
włączanie 74

## G

gniazdo zasilania  
lokalizacja 7

## H

HIP (kieszon integracji sprzętu)  
lokalizacja 6  
HP, wbudowany serwer internetowy  
(EWS)  
funkcje 98  
HP Utility 99  
HP Utility, komputery Mac 99  
HP Utility dla Mac  
funkcje 99  
HP Utility do komputerów Mac  
Bonjour 99  
HP Web Jetadmin 101

- I**
- Internet Explorer, obsługiwane
  - wersje
  - wbudowany serwer internetowy HP 98
- IPsec 104
- J**
- Jetadmin, HP Web 101
- K**
- kalibracja
  - skaner 171
- kalibrowanie
  - kolory 164
- kaseta
  - wymiana 38
- kaseta z tonerem
  - numery katalogowe 34
  - ustawienia progu niskiego stanu 110
  - używanie przy niskim stanie 110
- kasety ze zszywkami
  - numery katalogowe 34
- kasety z tonerem
  - elementy 38
  - lokalizacja 6
  - wymiana 38
- kieszeń integracji sprzętu (HIP)
  - lokalizacja 6
- klawiatura
  - lokalizacja 6
- kolory
  - kalibrowanie 164
- kompozycja kolorów
  - zmiana (Windows) 166
- koperty
  - ładowanie podajnika 1 17
  - orientacja 19
- kopiowanie
  - dokumenty dwustronne 70
  - optymalizacja pod względem tekstu i obrazów 71, 172, 182
  - pojedyncze kopie 68
  - rozdzielczość 2
  - wiele kopii 68
- kopiowanie dwustronne 70
- kopiowanie od krawędzi do krawędzi 173
- kreator, konfiguracja faksu 90, 91
- książki adresowe, email
  - listy odbiorców, tworzenie 84
- książki adresowe, e-mail
  - listy odbiorców 86
- L**
- liczba kopii, zmienianie 68
- liczba stron na arkusz
  - wybór (Windows) 51
- liczba stron na arkuszu
  - wybieranie (Mac) 56
- liczba stron na minutę 2
- listy odbiorców 86
- logowanie
  - panel sterowania 104
- lokalna sieć dostępu (LAN)
  - lokalizacja 8
- Ł**
- ładowanie
  - papier w podajnikach 3 x 500 arkuszy 25
  - papier w podajniku 1 17
  - papier w podajniku 2 21
  - papier w podajniku o dużej pojemności na 3500 arkuszy 29
- M**
- Macintosh
  - HP Utility 99
- małe marginesy 173
- marginesy, małe
  - kopiowanie 173
- materiały
  - ustawienia progu niskiego stanu 110
  - używanie przy niskim stanie 110
- materiały eksploatacyjne
  - numery katalogowe 34
  - stan, wyświetlanie za pomocą programu HP Utility dla Mac 99
  - wymiana bębnow obrazowych 41
  - wymiana kaset z tonerem 38
  - zamawianie 34
- moduł dziurkowania
  - ustawianie domyślnej lokalizacji 31
- N**
- Netscape Navigator, obsługiwane
  - wersje
  - wbudowany serwer internetowy HP 98
- nieskonfigurowane 90, 91
- numer modelu
  - lokalizacja 7
- numer seryjny
  - lokalizacja 7
- numery katalogowe
  - akcesoria 37
  - części zamienne 34
  - kaseta z tonerem 34
  - kasety ze zszywkami 34
  - materiały eksploatacyjne 34
- O**
- opcje kolorów
  - zmiana (Windows) 166
- oprogramowanie
  - HP Utility 99
- oprogramowanie HP ePrint 63
- oprogramowanie sprzętowe
  - aktualizacja, Mac 100
- optymalizacja obrazów faksu 182
- optymalizacja obrazów kopii 71, 172
- optymalizacja zeskanowanych obrazów 177
- OS (system operacyjny)
  - obsługiwany 2
- P**
- pamięć
  - dołączona 2
- panel sterowania
  - lokalizacja 6
  - lokalizacja funkcji 9
  - pomoc 109
- papier
  - ładowanie podajnika 1 17
  - ładowanie podajnika 2 21
  - ładowanie podajników na 3 x 500 arkuszy 25
  - orientacja papieru w podajniku 1 19

- orientacja podajnika 2 23, 27
  - podajnik o dużej pojemności
    - na 3500 arkuszy 29
    - wybieranie 166
    - zacięcia 114
  - papier, zamawianie 34
  - papier specjalny
    - drukowanie (Windows) 53
  - podajnik 1
    - orientacja papieru 19
    - zacięcia 115
  - podajnik 2
    - orientacja papieru 23, 27
    - wkładanie papieru 21
    - zacięcia 119
  - podajnik dokumentów 70
    - kopiowanie dokumentów dwustronnych 70
    - lokalizacja 6
    - pojemność 2
    - problemy z podawaniem dokumentów 112
    - zacięcia 130
  - podajniki
    - konfigurowanie 16
    - lokalizacja 6
    - pojemność 2
    - w komplecie 2
  - podajniki na 3 x 500 arkuszy
    - ładowanie 25
  - podajnik na 3 x 500 arkuszy
    - zacięcia 123
  - podajnik o dużej pojemności na 3500 arkuszy
    - ładowanie 29
    - usuwanie zacięć 126
  - pojemniki, wyjściowe
    - lokalizacja 6
  - pojemniki wyjściowe
    - lokalizacja 6
  - pomoc, panel sterowania 109
  - pomoc online, panel sterowania 109
  - port drukowania Hi-Speed USB 2.0
    - lokalizacja 8
  - port faksu
    - lokalizacja 8
  - port RJ-45
    - lokalizacja 8
  - port sieci LAN
    - lokalizacja 8
  - port USB
    - lokalizacja 8
    - włączanie 65
  - porty
    - lokalizacja 8
  - porty interfejsów
    - lokalizacja 8
  - prawe drzwiczki
    - zacięcia 115
  - problemy z podawaniem 191
  - problem z pobieraniem papieru
    - rozwiązywanie 112
  - Protokół IPsec 104
  - przechowywane zadania
    - drukowanie 61
    - tworzenie (Windows) 58
    - usuwanie 61
  - przechowywane zlecenia
    - tworzenie (Mac) 60
  - przechowywanie, zlecenie
    - ustawienia dla systemu Macintosh 60
  - przechowywanie zadań
    - w systemie Windows 58
  - przeglądarka internetowa, wymagania
    - wbudowany serwer internetowy HP 98
  - przełącznik zasilania
    - lokalizacja 6
  - przesyłanie plików, Mac 99
  - przycisk Ekran główny
    - lokalizacja 9
  - przycisk Odśwież
    - lokalizacja 9
  - przycisk Pomoc
    - lokalizacja 9
  - przycisk Sieć
    - lokalizacja 9
  - przycisk Start
    - lokalizacja 9
  - przycisk Stop
    - lokalizacja 9
  - przycisk Uśpienie
    - lokalizacja 9
  - przycisk wł./wył.
    - lokalizacja 6
  - przycisk Wybór języka
    - lokalizacja 9
  - przycisk Wyloguj
    - lokalizacja 9
  - przycisk Zaloguj
    - lokalizacja 9
  - przywracanie ustawień fabrycznych 108
- R**
- ręczne drukowanie dwustronne
    - Mac 56
    - Windows 49
  - rodzaje papieru
    - wybór (Mac) 57
    - wybór (Windows) 53
  - rolki
    - czyszczenie 173, 178, 183
  - rozdzielczość
    - kopiowanie i skanowanie 2
  - rozwiązania do druku mobilnego 2
  - rozwiązywanie problemów
    - problemy z podawaniem papieru 112
    - problemy z siecią 186
    - sieć przewodowa 186
    - zacięcia 114
- S**
- sieci
    - HP Web Jetadmin 101
    - obsługiwane 2
  - skaner
    - czyszczenie szyby 170, 175, 180
    - kalibracja 171
  - skanowanie
    - optymalizacja pod względem tekstu i obrazów 177
    - rozdzielczość 2
  - skanowanie do folderu 78
  - skanowanie do wiadomości e-mail
    - książki adresowe 84, 86
    - listy odbiorców 86
    - wysyłanie dokumentów 81
  - stan
    - HP Utility, Mac 99
  - stan, strona przystawki faksującej 189
  - stan kasety z tonerem 164

stan materiałów eksploatacyjnych 164  
stan urządzenia 9  
systemy operacyjne (OS)  
obsługiwane 2  
szyba, czyszczenie 170, 175, 180  
szybkość, optymalizacja 102

## U

układacz  
zacięcia zszywek 139  
układ pamięci (bęben obrazowy)  
lokalizacja 41  
układ pamięci (toner)  
lokalizacja 38  
urządzenia USB  
drukowanie 65  
urządzenie do tworzenia broszur  
lewe górne drzwiczki,  
lokalizacja 12  
lewe przednie drzwiczki,  
lokalizacja 12  
moduł do dziurkowania,  
lokalizacja 12  
numer katalogowy 37  
pojemniki wyjściowe,  
lokalizacja 12  
prowadnice podawania 12  
zacięcia 146  
zacięcia zszywek 149, 158  
zasobnik wyjściowy, lokalizacja 12  
zszywacz, lokalizacja 12  
Usługa HP ePrint 62  
ustawienia  
przywracanie fabrycznych 108  
wymagane 90, 91  
ustawienia sterownika dla systemu  
Macintosh  
przechowywanie zleceń 60  
usuwanie  
przechowywane zadania 61  
utrwalacz  
lokalizacja 6  
zacięcia 115

## W

wbudowany serwer internetowy  
przypisywanie haseł 104

wbudowany serwer internetowy  
(EWS)  
funkcje 98  
połączenie sieciowe 98  
wbudowany serwer internetowy HP  
(EWS)  
połączenie sieciowe 98  
wiele stron na arkuszu  
drukowanie (Mac) 56  
wiele stron na jednym arkuszu  
drukowanie (Windows) 51  
witryny internetowe  
HP Web Jetadmin, pobieranie 101  
wymagane ustawienia  
kraj/region 90, 91  
wymagania dotyczące przeglądarki  
wbudowany serwer internetowy  
HP 98  
wymagania systemowe  
wbudowany serwer internetowy  
HP 98  
wymiana  
bębny obrazowe 41  
kasety z tonerem 38  
wyposażenie dodatkowe  
numer katalogowy 37  
wysyłanie do wiadomości e-mail  
włączanie 74  
wysyłanie dokumentów 81  
wysyłanie jako wiadomości email  
książki adresowe 84, 86  
listy odbiorców 86

## Z

zabezpieczenia  
zaszyfrowany dysk twardy 105  
zacięcia  
automatyczna nawigacja 114  
element łączący dodatkowego  
pojemnika wyjściowego 134  
podajnik 1 115  
podajnik 2 119  
podajnik dokumentów 130  
podajnik na 3 x 500 arkuszy 123  
podajnik o dużej pojemności na  
3500 arkuszy 126  
prawe drzwiczki 115  
przyczyny 114

urządzenie do tworzenia  
broszur 146  
utrwalacz 115  
zszywacz/układacz 136, 142,  
152  
zszywek w urządzeniu do  
tworzenia broszur 158  
zszywka w module  
dziurkowania 139  
zacięcia papieru  
element łączący dodatkowego  
pojemnika wyjściowego 134  
podajnik 1 115  
podajnik 2 119  
podajnik dokumentów 130  
podajnik na 3 x 500 arkuszy 123  
podajnik o dużej pojemności na  
3500 arkuszy 126  
prawe drzwiczki 115  
urządzenie do tworzenia  
broszur 146  
utrwalacz 115  
zszywacz/układacz 136, 142,  
152  
zacięcia zszywek  
urządzenie do tworzenia  
broszur 149, 158  
zszywacz/układacz 139  
zadania, przechowywane  
drukowanie 61  
tworzenie (Windows) 58  
usuwanie 61  
zamawianie  
materiały eksploatacyjne  
i akcesoria 34  
zapisywanie do folderu sieciowego  
włączanie 74  
zapisywanie do pamięci urządzenia  
włączanie 74  
zapisywanie do USB  
włączanie 74  
zapisz w folderze sieciowym 78  
zlecenia, przechowywane  
ustawienia dla systemu  
Macintosh 60  
zszywacz  
lokalizacja 11  
ustawianie domyślnego  
umiejscowienia zszywek 31

zszywacz/układacz  
  lewe górne drzwiczki,  
    lokalizacja 11  
  lewe przednie drzwiczki,  
    lokalizacja 11  
  moduł dziurkowania,  
    lokalizacja 11  
  numer katalogowy 37  
  pojemniki wyjściowe,  
    lokalizacja 11  
  zacięcia zszywek 139  
  zasobnik wyjściowy, lokalizacja  
    11  
zszywacz/układasz  
  zacięcia 136, 142, 152  
zszywanie  
  ustawianie domyślnego  
    umiejscowienia 31  
zużycie energii, optymalizacja 102

