



LaserJet Pro M701/M706

Kullanım Kılavuzu



www.hp.com/support/ljM701
www.hp.com/support/ljM706



HP LaserJet Pro M701/M706

Kullanım Kılavuzu

Telif Hakkı ve Lisans

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

Edition 1, 11/2015

Ticari Marka Onayları

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Apple ve Apple logosu, Apple Computer, Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde/ bölgelerde kayıtlı ticari markalarıdır. iPod, Apple Computer, Inc. kuruluşunun ticari markasıdır. iPod yalnızca yasal veya hak sahibi tarafından izin verilmiş kopyalama içindir. Müzik hırsızlığı yapmayın.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve Windows Vista®; Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX®, Open Group kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

1 Ürün tanıtımı	1
Ürün karşılaştırması	2
Ürün görünümleri	4
Ürünün önden görünümü	4
Ürünün arkadan görünümü	5
Arabirim bağlantı noktaları	6
Kontrol paneli düzeni	6
Ürün donanımı kurulumu ve yazılım yüklemesi	8
2 Kağıt tepsipleri	9
Tepsi 1'i (ok amaçlı tepsi) yerleştirin	10
Tepsi 1 kağıt yönü	12
Tepsi 2'ye kağıt yerleştirin	15
Tepsi 2 kağıt yönü	17
Tepsi 3'ü Yükleme (sadece M706n modeli)	19
Tepsi 3 kağıt yönü	21
3 Parçalar, sarf malzemeleri ve aksesuarlar	23
Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme	24
Sipariş etme	24
Parçalar ve sarf malzemeleri	24
Aksesuarlar	24
Toner kartuşunu değiştirme	26
4 Yazdırma	29
Yazdırma görevleri (Windows)	30
Nasıl tarama yapılır (Windows)	30
Otomatik olarak her iki yüze yazdırma (Windows)	31
Her iki yüze elle yazdırma (Windows)	31
Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Windows)	32
Kağıt türünü seçme (Windows)	32

Ek yazdırma görevleri	32
Yazdırma görevleri (Mac OS X)	34
Nasıl yazdırılır (Mac OS X)	34
Her iki tarafa otomatik yazdırma (Mac OS X)	34
El ile her iki tarafa yazdırma (Mac OS X)	34
Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Mac OS X)	35
Kağıt türünü seçme (Mac OS X)	35
Ek yazdırma görevleri	35
Mobil yazdırma	36
Kablosuz ağ üzerinden yazdırma	36
E-posta yoluyla HP ePrint	36
HP ePrint yazılımı	36
AirPrint	37

5 Ürünü yönetme **39**

Ürünün bağlantı türünü değiştirme (Windows)	40
IP ağ ayarlarını yapılandırma	41
Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi	41
Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme	41
Ağ üzerinde ürünü yeniden adlandırma	41
IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma	42
HP Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS) ve HP Device Toolbox (Windows) ile gelişmiş yapılandırma	43
Mac OS X için HP Utility	46
HP Utility'i açma	46
HP Utility özellikleri	46
HP Web Jetadmin	48
Ürün güvenlik özellikleri	49
HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak ürün parolasını belirleyin veya değiştirin	49
Ekonomi ayarları	50
EconoMode ile yazdırma	50
Uyku Gecikmesini ayarlama	50
Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama	50
Üretici yazılımını güncelleştirme	52
Birinci yöntem: Üretici yazılımını kontrol panelinden güncelleştirmek	52
İkinci yöntem: Üretici yazılımını Üretici Yazılımı Güncelleştirme Yardımcı Programını kullanarak güncelleştirmek	52

6 Sorunları çözme **55**

Müşteri desteği	56
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme	57
Ürün kontrol panelinde “Kartuş azaldı” veya “Kartuş çok azaldı” mesajı görüntüleniyor	58

“Çok Düşük” ayarlarını değiştirme	58
Sarf malzemesi siparişi	58
Ürün kağıt almıyor veya yanlış besleme yapıyor	59
Ürün kağıt almıyor	59
Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor	59
Sıkışmaları giderme	60
Sıkışma konumları	60
Sık veya yinelenen kağıt sıkışmaları mı yaşıyorsunuz?	60
Tepsi 1’deki sıkışmaları giderme	61
Tepsi 2’deki sıkışmaları giderme	63
Tepsi 3’teki sıkışmaları giderme (sadece M706n modeli)	67
Toner kartuşu alanındaki sıkışmaları giderme	70
Arka kapaktaki ve füzer alanındaki sıkışmaları giderme	72
Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme	74
İsteğe bağlı dupleks aksesuarında sıkışmaları giderme (sadece M706n modeli)	76
Baskı kalitesini artırma	77
Farklı bir yazılım programından yazdırma	77
Yazdırma işi kağıt türü ayarını kontrol etme	77
Kağıt türü ayarını denetleme (Windows)	77
Kağıt türü ayarını denetleme (Mac OS X)	77
Toner kartuşu durumunu denetleme	78
Temizleme sayfası yazdırma	78
Toner kartuşunun zarar görüp görmediğini gözle kontrol edin	79
Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme	79
Adım bir: HP özelliklerine uygun kağıt kullanma	79
Adım iki: Ortamı denetleme	79
Diğer yazdırma işi ayarlarını denetleme	80
EconoMode ayarlarını denetleme	80
Farklı bir yazıcı sürücüsü deneme	80
Kablolu ağ sorunlarını çözme	82
Kötü fiziksel bağlantı	82
Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor	82
Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor	82
Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor	83
Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir	83
Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir	83
Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış	83

1 Ürün tanıtımı

- [Ürün karşılaştırması](#)
- [Ürün görüntüleri](#)
- [Ürün donanımı kurulumu ve yazılım yüklemesi](#)

Daha fazla bilgi için:

ABD'de www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706 adresine gidin.

ABD dışında www.hp.com/support adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin. **Sorun Giderme** ögesini tıklattın. Ürün adını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

HP'nin ürününüz için sağladığı her şeyi kapsayan yardım aşağıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım güncelleştirmelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti ve yasal bilgileri bulma


Ürün karşılaştırması

Model adı		M701a	M701n	M706n
Model numarası		B6S00A	B6S01A	B6S02A
Kağıt yükleme	Tepsi 1 (100 yapraklık çok amaçlı tepsi)	✓	✓	✓
	Tepsi 2 (250 yapraklık giriş tepsi)	✓	✓	✓
	Tepsi 3 (500 yapraklık giriş tepsi aksesuarı)			İsteğe bağlı
	250 sayfalık çıkış bölmesi	✓	✓	✓
	Dupleks yazdırma aksesuarı			İsteğe bağlı
Desteklenen işletim sistemleri	Windows XP, 32 bit (Service Pack 2 ve üstü)	✓	✓	✓
	Windows Vista, 32 bit ve 64 bit	✓	✓	✓
	Windows 7, 32 bit ve 64 bit	✓	✓	✓
	Windows 8 ve 8.1, 32 bit ve 64 bit (yalnızca yazıcı sürücüsü)	✓	✓	✓
	Windows Server 2003, 32 bit ve 64 bit (yalnızca yazıcı sürücüsü)	✓	✓	✓
	Windows Server 2003 R2, 32 bit (yalnızca yazıcı sürücüsü)	✓	✓	✓
	Windows Server 2008, 32 bit ve 64 bit (Service Pack 2; sadece yazıcı sürücüsü)	✓	✓	✓
	Windows Server 2008 R2, 32 bit ve 64 bit (yalnızca yazıcı sürücüsü)	✓	✓	✓
	Windows Server 2012 (yalnızca yazıcı sürücüsü)	✓	✓	✓
	Windows Server 2012 R2 (yalnızca yazıcı sürücüsü)	✓	✓	✓
	Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion ve OS X v10.9 Mavericks	✓	✓	✓
Desteklenen yazıcı sürücülere	HP PCL 6 yazıcı sürücüsü varsayılan yazıcı sürücüsü olarak birlikte gelen CD'de bulunmaktadır. Farklı bir sürücü seçilmedikçe otomatik olarak bu sürücü yüklenir.	✓	✓	✓
	Daha fazla bilgi ve ek sürücü seçenekleri için www.hp.com/support adresine gidin.			
Bağlantı	Yüksek Hızlı USB 2.0	✓	✓	✓
	10/100 Ethernet LAN bağlantısı		✓	✓
Bellek	256 MB DDR3 RAM	✓	✓	✓
Kontrol paneli ekranı	İki satırlı LCD ekran	✓		
	ePrint düğmesine sahip iki satırlı LCD ekran		✓	✓

Model adı	M701a	M701n	M706n
Model numarası	B6S00A	B6S01A	B6S02A
Yazdırma			
A4 boyutlu kağıda dakikada 31 sayfaya (ppm), Letter boyutlu kağıda 30 ppm'ye ve A3 boyutundaki kağıda 15 ppm'ye kadar baskı yapar	✓	✓	
A4 ve Letter boyutlu kağıda dakikada 35 ppm'ye ve A3 boyutundaki kağıda 18,5 ppm'ye kadar baskı yapar			✓
Baskı çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi değerine kadardır	✓	✓	✓
HP ePrint'i destekler		✓	✓


Ürün görünümleri

Ürünün önden görünümü

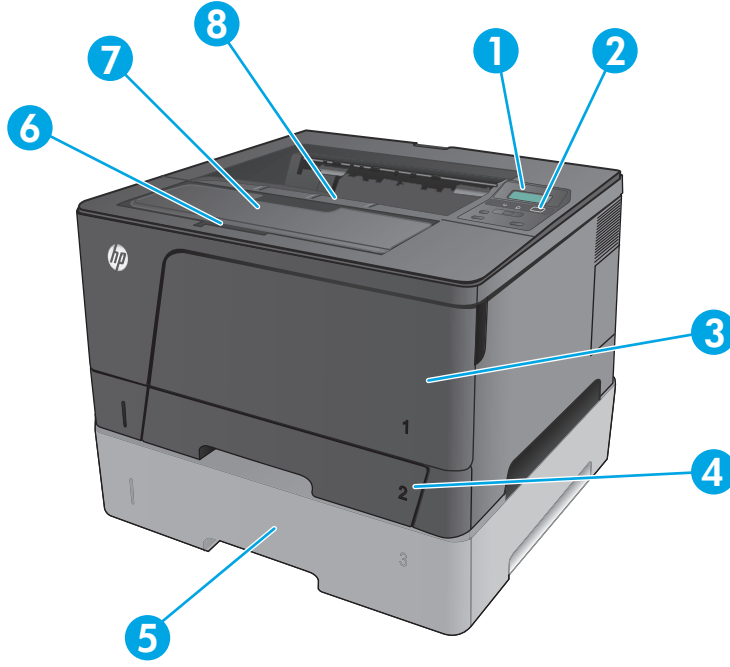


1	Kontrol paneli
2	Açma/kapatma düğmesi
3	Tepsi 1 (açmak için yanlardaki kulakçıklardan çekin)
4	Tepsi 2
5	İsteğe Bağlı Tepsi 3 (sadece M706n modeli)
6	Ön kapağı açmak için mandal (toner kartuşuna erişim sağlar)
NOT: Seri numarası ve model numarası etiketi ön kapağın iç tarafındadır.	
7	Uzun kağıt uzantısı olan çıkış bölmesi genişleticisi
8	Çıkış bölmesi

Ürünün arkadan görünümü

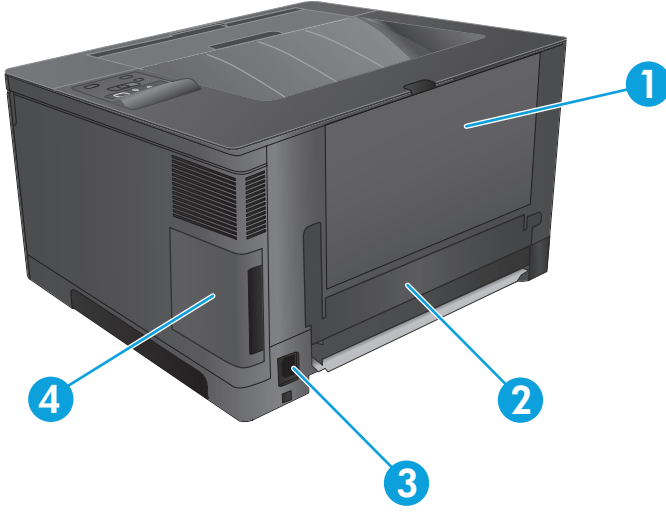


- | | |
|---|--|
| 1 | Arka kapak (kağıt sıkışmalarını gidermek için erişim sağlar) |
| 2 | Dupleks birim kapağı |
| 3 | Güç bağlantısı |
| 4 | Bağlantı noktası kapağı |

Arabirim bağlantı noktaları

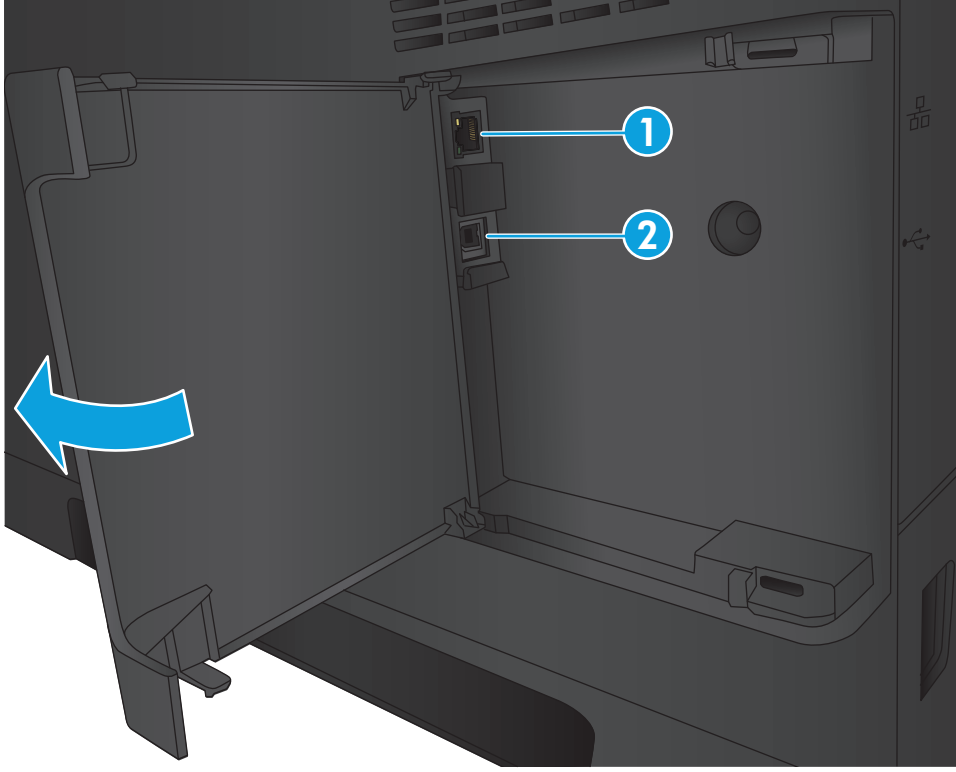

- 1 Ağ bağlantı noktası (sadece M701n ve M706n modelleri)
- 2 Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası

Kontrol paneli düzeni

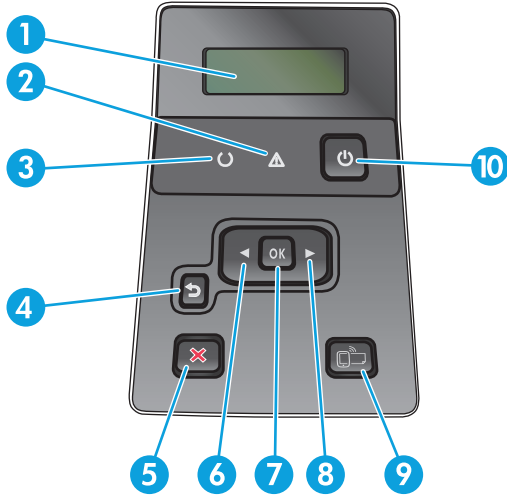

- 1 Kontrol paneli ekranı: Ekran, ürünle ilgili bilgi sağlar. Ekrandaki menüleri kullanarak ürün ayarlarını belirleyin.
- 2 Dikkat ışığı (koyu sarı): Dikkat ışığı, kullanıcının ürünle ilgilenmesi gerekiyorsa yanıp söner.

-
- 3 Hazır ışığı (yeşil): Hazır ışığı, ürün yazdırma işlemine her hazır olduğunda yanar. Ürün yazdırma verisi alırken veya uyku modundayken yanıp söner.
-
- 4 Geri ↶ düğmesi: Bu düğmeyi şu işlemler için kullanın:
- Kontrol paneli menülerinden çıkma.
 - Alt menü listesinde önceki bir menüye dönme.
 - Alt menü listesinde önceki bir menü öğesine dönme (değişiklikleri menü öğesine kaydetmeden).
-
- 5 İptal ✖ düğmesi: Dikkat ışığı yanıp söndüğünde bir yazdırma işini iptal etmek veya kontrol paneli menülerinden çıkmak için bu düğmeye basın.
-
- 6 Sol ok ◀ düğmesi: Menüler arasında gezinmek veya ekranda görüntülenen bir değeri azaltmak için bu düğmeyi kullanın.
-
- 7 OK düğmesi: Aşağıdaki işlemler için OK düğmesine basın:
- Kontrol paneli menülerini açma.
 - Kontrol paneli ekranında görüntülenen bir alt menüyü açma.
 - Bir menü öğesi seçme.
 - Bazı hataları temizleme.
 - Kontrol paneli istemine yanıt olarak bir yazdırma işini başlatma (örneğin, kontrol paneli ekranında **Press OK to continue** (Devam etmek için Tamam'a basın) görüldüğünde).
-
- 8 Sağ ok ▶ düğmesi: Menüler arasında gezinmek veya ekranda görüntülenen bir değeri artırmak için bu düğmeyi kullanın.
-
- 9 ePrint 🖨️ düğmesi: Bu düğme HP ePrint özelliklerine hızlı erişim sağlar. HP ePrint, herhangi bir e-posta özellikli aygıtı kullanarak belge yazdıran ve bu belgeleri ürünün e-posta adresine gönderen bir araçtır.
- (sadece M701n ve M706n modelleri)
-
- 10 Açma/kapatma düğmesi: Bu düğme cihaza güç sağlar.
-

Ürün donanımı kurulumu ve yazılım yüklemesi

Temel kurulum talimatları için ürünle birlikte verilen Donanım Kurulumu Kılavuzu adlı belgeye bakın. Ek talimatlar için Web'de bulunan HP destek sayfasına gidin.

ABD'de, HP'nin ürününüz için sağladığı her şeyi kapsayan yardımı için www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706 adresine gidin.

ABD dışında, aşağıdaki adımları izleyin:

1. www.hp.com/support adresine gidin.
2. Ülkenizi/bölgenizi seçin.
3. **Sorun Giderme** ögesini tıklatın.
4. Ürün adını (HP LaserJet Pro M701/M706) girin ve **Arama**'yı tıklatın.

Aşağıdaki destek dosyalarından faydalanabilirsiniz:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım güncelleştirmelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti ve yasal bilgileri bulma

2 Kağıt tepsileri

- [Tepsi 1'i \(ok amaçlı tepsi\) yerleştirin](#)
- [Tepsi 2'ye kağıt yerleştirin](#)
- [Tepsi 3'ü Yükleme \(sadece M706n modeli\)](#)

Daha fazla bilgi için:

ABD'de www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706 adresine gidin.

ABD dışında www.hp.com/support adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin. **Sorun Giderme** ögesini tıklayın. Ürün adını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

HP'nin ürününüz için sağladığı her şeyi kapsayan yardım aşağıdaki bilgileri içerir:


- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım güncelleştirmelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti ve yasal bilgileri bulma

Tepsi 1'i (ok amaçlı tepsi) yerleştirin


NOT: Tepsi 1 en fazla 100 sayfa kağıt, 75 asetat, 50 sayfa etiket veya en fazla 10 zarf alır. 60–199 g/m² ağırlığında kesik kağıt, 0,10 - 0,14 mm kalınlıkta etiketler ve asetatlar, 60 - 90 g/m² ağırlığında zarflar ve 135 - 176 g/m² ağırlığında kartpostalları destekler.

Bu tepsiye kağıt yüklerken doğru kağıt yönü hakkında bilgi için bkz. [Tepsi 1 kağıt yönü, sayfa 12.](#)


1. Tepsinin her iki kenarındaki tutma yerlerinden tutup dışarı doğru çekerek Tepsi 1'i açın.

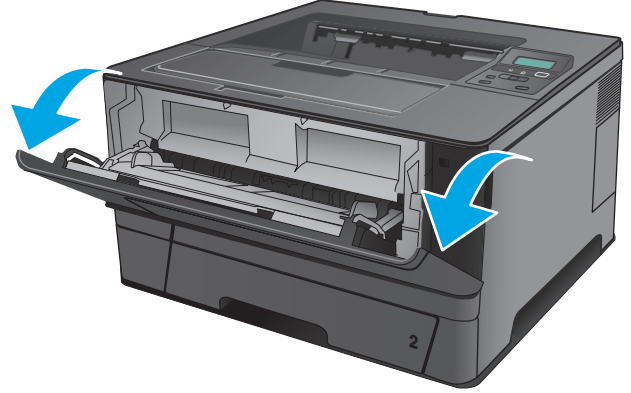


2. Tepsi uzantısını dışarı çekin.

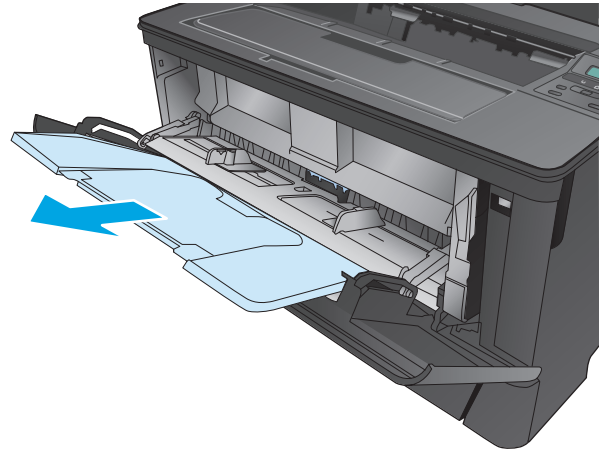

3. Uzun kağıt için tepsi uzantısını kağıdı destekleyecek şekilde dışarı doğru açın.

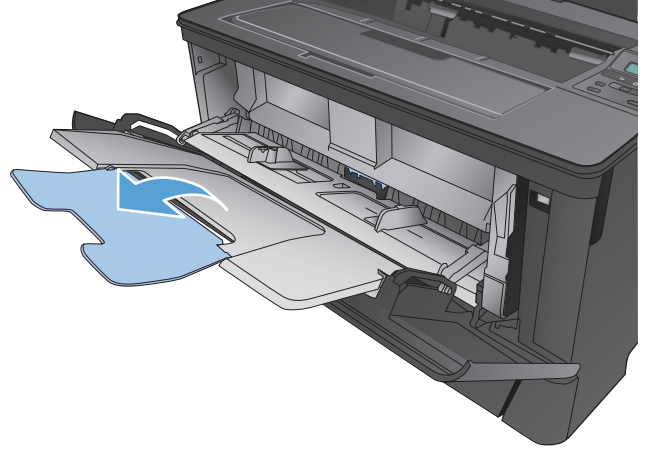


4. Kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

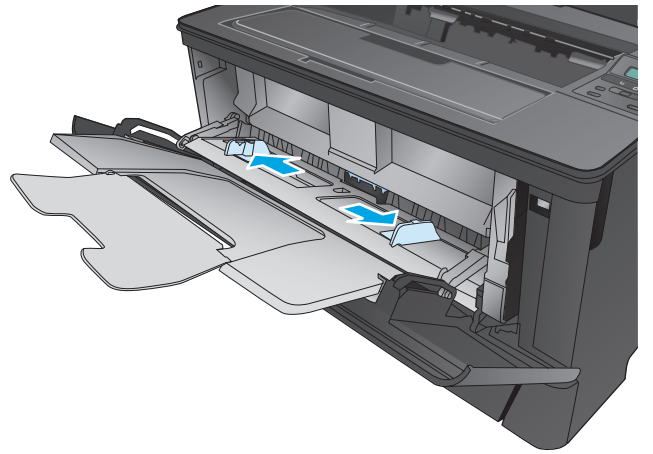


5. Tepsiye kağıt yerleştirin. Kağıdın, tırnakların ve maksimum yükseklik göstergelerinin altında kaldığından emin olun.

Tepsiye kağıdın hangi yönde yükleneceği, kağıt boyutuna bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. [Tepsi 1 kağıt yönü, sayfa 12](#).

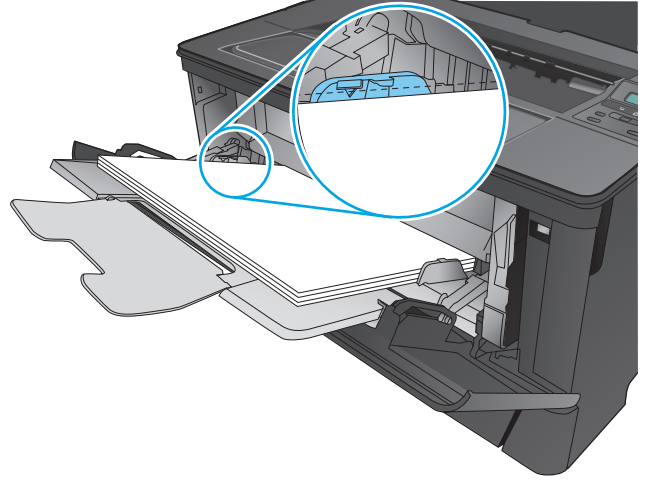


6. Kağıt kılavuzları, kağıt destesine hafifçe dokunacak fakat kağıdı bükmeyecek şekilde ayarlayın.



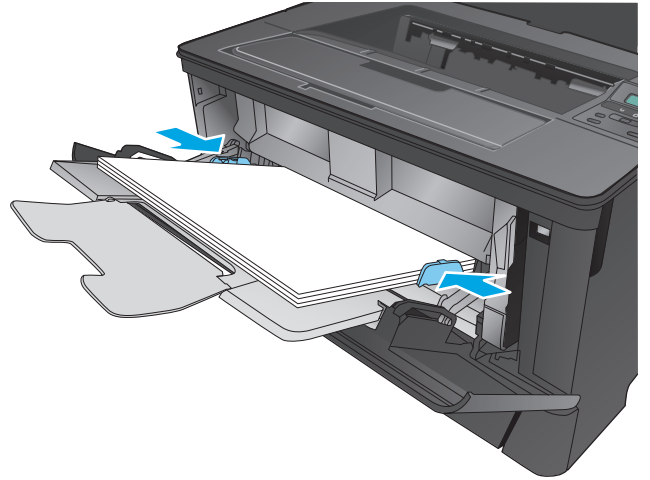




NOT: Sıkışmaları önlemek için ürün yazdırırken Tepsi 1'e kağıt yüklemeyin. Ürün yazdırırken Tepsi 1'i kapatmayın.

Tepsi 1 kağıt yönü

Kağıt türü	Kağıt boyutları	Kağıt yükleme
Kağıdı kesme	Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K ve özel boyutlar	İlk önce uzun kenar ürüne girer

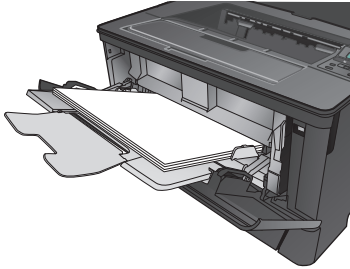

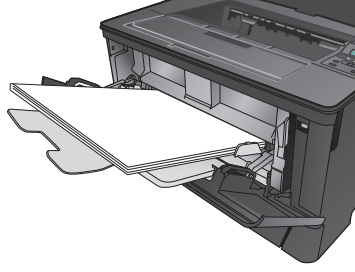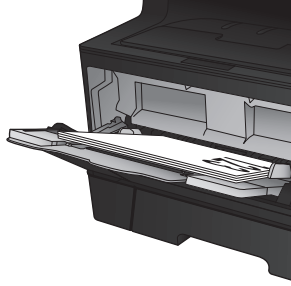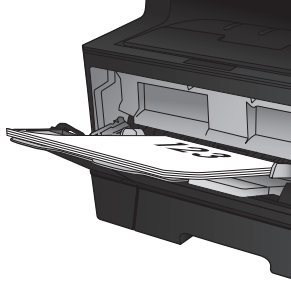Kağıt türü	Kağıt boyutları	Kağıt yükleme
	A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8,5 x 13 ve özel boyutlar	İlk önce kısa kenar ürüne girer 
Baskılı, delikli veya antetli	Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K ve özel boyutlar	Ön yüzü yukarı Sayfanın üst kenarı tepsinin sağına bakarken, uzun kenar ürüne doğru olacak şekilde 
	A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8,5 x 13 ve özel boyutlar	Ön yüzü yukarı İlk önce üst kenar ürüne girer 

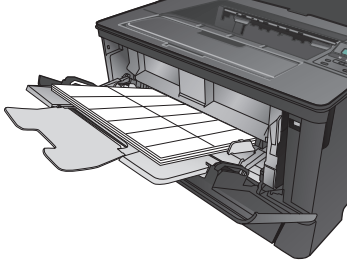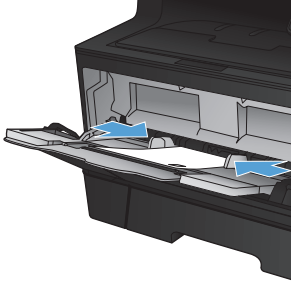Kağıt türü	Kağıt boyutları	Kağıt yükleme
Etiketler	Uyumlu bir etiket boyutu	Ön yüzü yukarı 
Zarflar	Uyumlu bir zarf boyutu	Ön yüzü yukarı Üst kenar tepsinin sağına doğru, adres kısmı ürüne en son girecek şekilde 

Tepsi 2'ye kağıt yerleştirin


Tepsi 2 en çok 250 yaprak 75 g/m² kağıt alır. Kağıt daha ağırsa, tepsi daha az kağıt alır. Tepsiyi aşırı doldurmayın. 60–120 g/m² ağırlığında kesik kağıdı destekler.

Bu tepsiye kağıt yüklerken doğru kağıt yönü hakkında bilgi için bkz. [Tepsi 2 kağıt yönü, sayfa 17](#).


⚠ DİKKAT: Zarf, etiket ya da desteklenmeyen boyutlardaki kağıtları Tepsi 2'den yazdırmayın. Bu tür kağıtları yalnızca Tepsi 1'den yazdırın.

1. Tepsiyi üründen tamamen çıkarmak için dışarı doğru çekin ve hafifçe yukarı kaldırın.


NOT: Kullanımdayken tepsiyi açmayın.

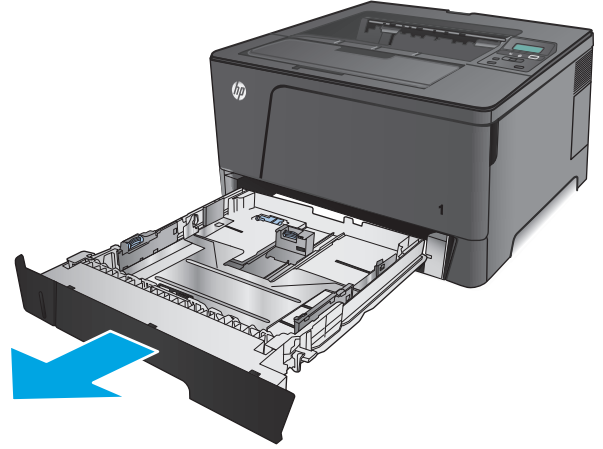


2. Soldaki kılavuzda bulunan sabitleyiciyi sıkıştırın ve yan kılavuzları doğru kağıt boyutuna getirin.

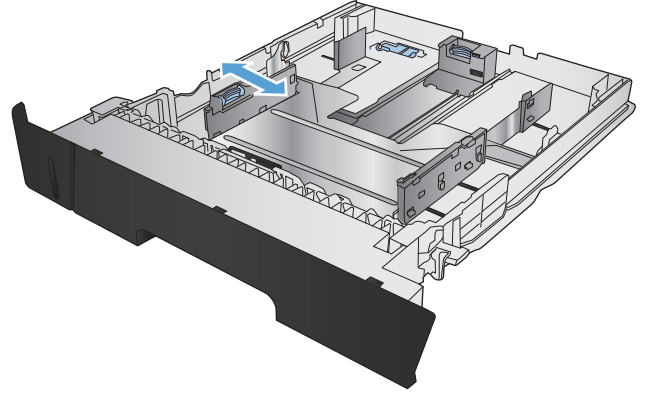

3. B4, A3, 11 x 17, Legal veya Oficio 8,5 x 13 boyutunda kağıt yüklüyorsanız, tepsinin arkasındaki kaydırma kilidini kullanarak arka tepsinin kilidini açın.

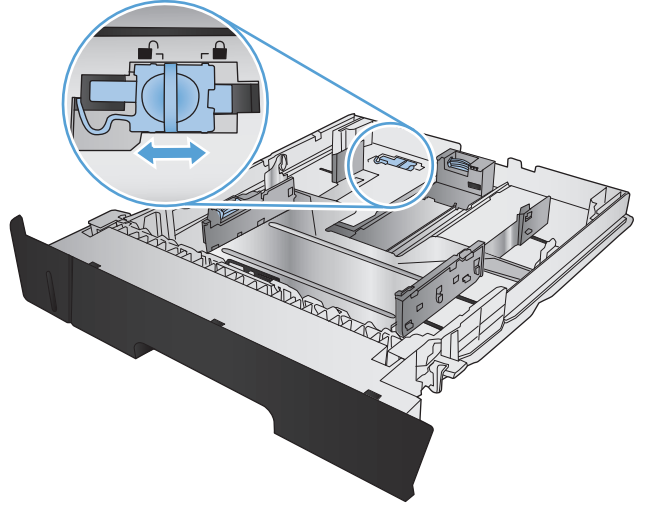

4. Tepsi uzunluğunu doğru kağıt boyutuna ayarlayın.

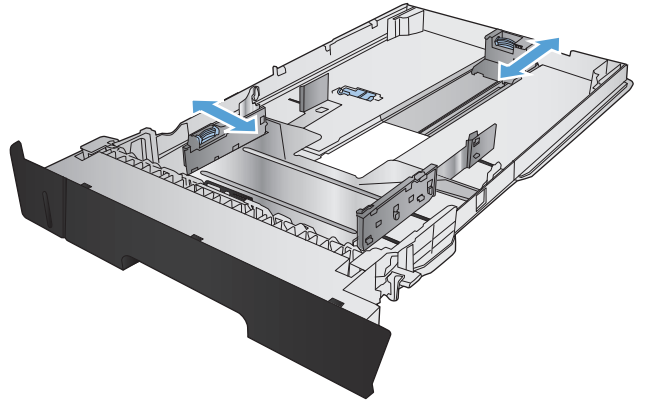


5. Tepsiye kağıt koyun. Kılavuzların kağıt yığına hafifçe değdiğini, fakat kağıdı bükmediğini doğrulamak için kağıdı kontrol edin.


Tepsiye kağıdın hangi yönde yükleneceği, kağıt boyutuna bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. [Tepsi 2 kağıt yönü](#), sayfa 17.

NOT: Sıkışmaları önlemek için tepsiyi aşırı doldurmayın. Yığının üst kısmının tepsi dolu göstergesinin altında olduğundan emin olun.

NOT: Tepsi doğru ayarlanmazsa, yazdırma sırasında bir hata iletisi görüntülenebilir veya kağıt sıkışabilir.

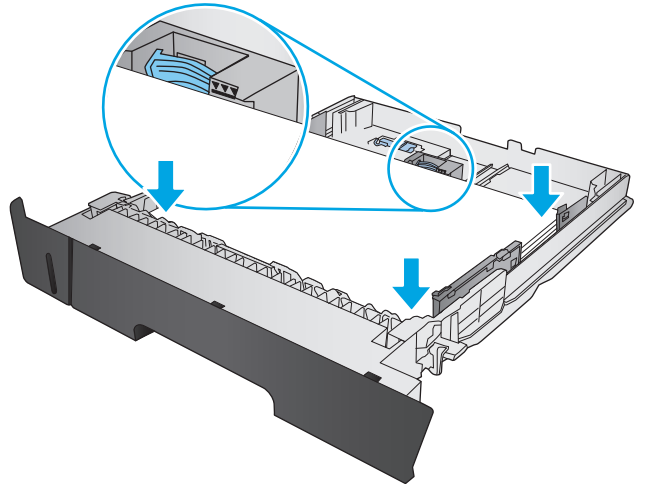

6. Tepsiyi kaydırarak ürüne tamamen yerleştirin.

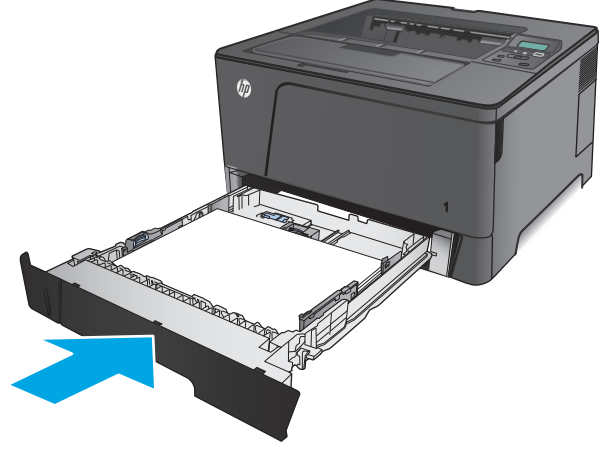

7. Ürün kontrol panelinde kağıt tepsisini yapılandırmak için ekrandaki mesajı izleyin. Kontrol paneli mesajını kaçırsanız tepsiyi yapılandırmak için aşağıdaki adımları tamamlayın.

a. Ürün kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basın.

b. Aşağıdaki menüleri açın:

Sistem Ayarı

Kağıt Ayarı


Tepsi 2




c. **Kağıt Boyutu** menüsünü açın, doğru boyutu seçin, ardından **Tamam** düğmesine basın.

d. **Kağıt Türü** menüsünü açın, doğru türü seçin, ardından **Tamam** düğmesine basın.

Tepsi 2 kağıt yönü

Kağıt türü	Kağıt boyutları	Kağıt yükleme
Kağıdı kesme	Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K ve özel boyutlar	Uzun kenar tepsinin önünde



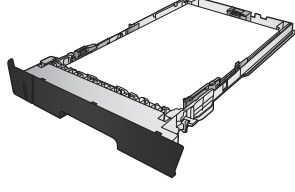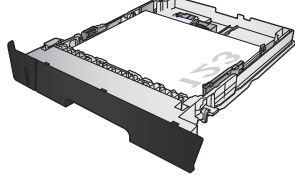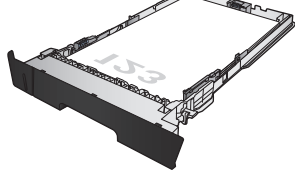Kağıt türü	Kağıt boyutları	Kağıt yükleme
	A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8,5 x 13 ve özel boyutlar	Uzun kenar tepsinin yanında 
Baskılı, delikli veya antetli	Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K ve özel boyutlar	Ön yüzü aşağı Üst kenar tepsinin sağında 
	A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8,5 x 13 ve özel boyutlar	Ön yüzü aşağı Üst kenar tepsinin önünde 

Tepsi 3'ü Yükleme (sadece M706n modeli)

İsteğe bağlı Tepsi 3 en çok 500 yaprak 75 g/m² kağıt alır. Kağıt daha ağırsa, tepsi daha az kağıt alır. Tepsiyi aşırı doldurmayın. 60–120 g/m² ağırlığında kesik kağıdı destekler.


Bu tepsiye kağıt yüklerken doğru kağıt yönü hakkında bilgi için bkz. [Tepsi 3 kağıt yönü, sayfa 21](#).




NOT: Zarf, etiket ya da desteklenmeyen boyutlardaki kağıtları Tepsi 3'ten yazdırmayın. Bu tür kağıtları yalnızca Tepsi 1'den yazdırın.

1. Tepsiyi üründen tamamen çıkarmak için dışarı doğru çekin ve hafifçe yukarı kaldırın.


NOT: Kullanımdayken tepsiyi açmayın.

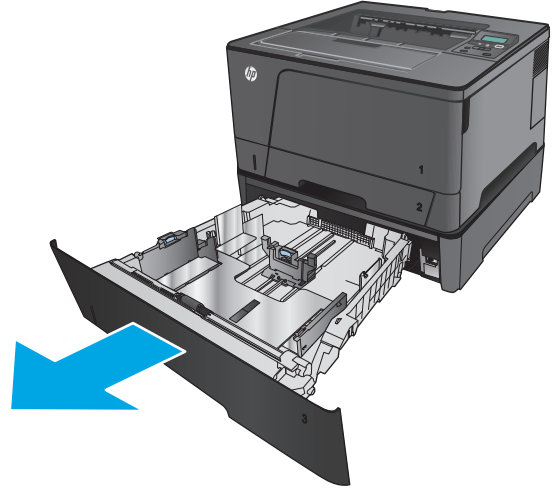

2. Soldaki kılavuzda bulunan sabitleyiciyi sıkıştırın ve yan kılavuzları doğru kağıt boyutuna getirin.

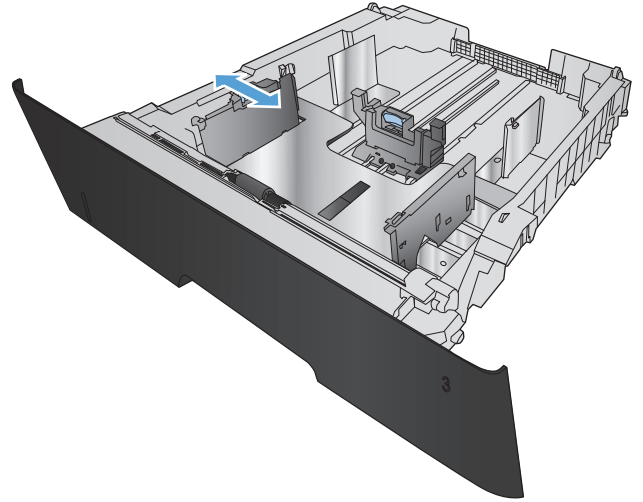

3. Kağıt uzunluğunu doğru kağıt boyutuna ayarlayın.

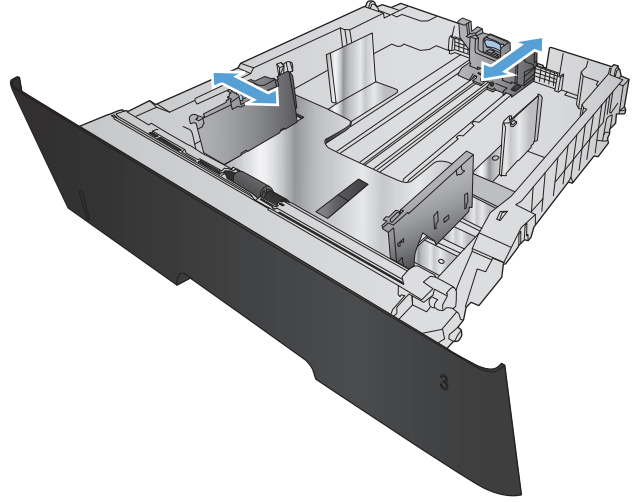


4. Tepsiye kağıt koyun. Kılavuzların kağıt yığınının hafifçe değiştiğini, fakat kağıdı bükmediğini doğrulamak için kağıdı kontrol edin.


Tepsiye kağıdın hangi yönde yükleneceği, kağıt boyutuna bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. [Tepsi 3 kağıt yönü, sayfa 21](#).

NOT: Sıkışmaları önlemek için tepsiyi aşırı doldurmayın. Yığının üst kısmının tepsi dolu göstergesinin altında olduğundan emin olun.

NOT: Tepsi doğru ayarlanmazsa, yazdırma sırasında bir hata iletisi görüntülenebilir veya kağıt sıkışabilir.

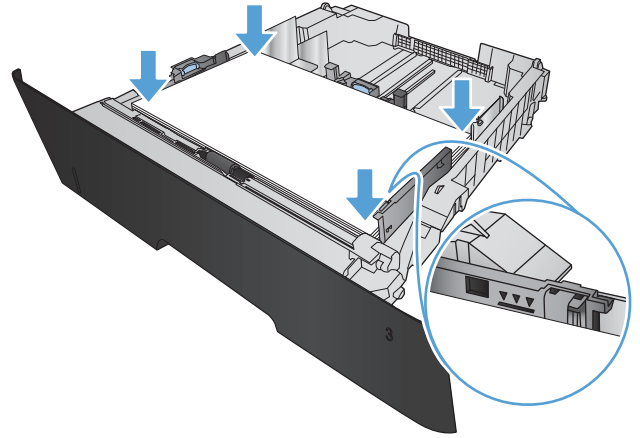




5. Tepsiyi kaydırarak ürüne tamamen yerleştirin.

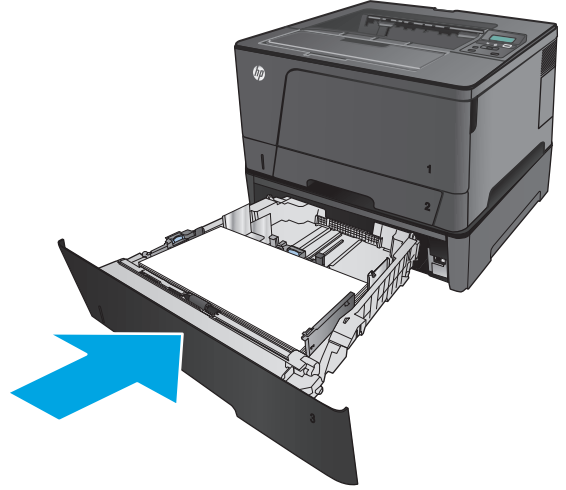

6. Ürün kontrol panelinde kağıt tepsisini yapılandırmak için ekrandaki mesajı izleyin. Kontrol paneli mesajını kaçırsanız tepsiyi yapılandırmak için aşağıdaki adımları tamamlayın.
- Ürün kontrol panelinde **Tamam** düğmesine basın.
 - Aşağıdaki menüleri açın:
 - [Sistem Ayarı](#)
 - [Kağıt Ayarı](#)
 - [Tepsi 3](#)
 - [Kağıt Boyutu](#) menüsünü açın, doğru boyutu seçin, ardından **Tamam** düğmesine basın.
 - [Kağıt Türü](#) menüsüne dokunun, doğru türü seçin, ardından **Tamam** düğmesine basın.

Tepsi 3 kağıt yönü

Kağıt türü	Kağıt boyutları	Kağıt yükleme
Kağıdı kesme	Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K ve özel boyutlar	Uzun kenar tepsinin önünde

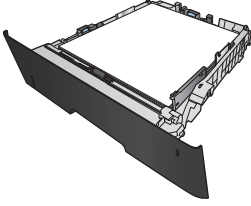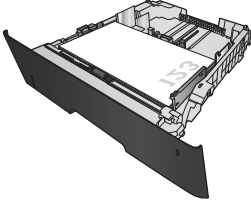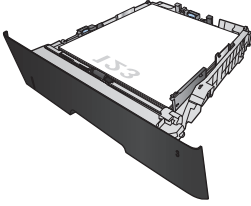Kağıt türü	Kağıt boyutları	Kağıt yükleme
	A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8,5 x 13 ve özel boyutlar	Uzun kenar tepsinin yanında 
Baskılı, delikli veya antetli	Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K ve özel boyutlar	Ön yüzü aşağı Üst kenar tepsinin sağında 
	A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8,5 x 13 ve özel boyutlar	Ön yüzü aşağı Üst kenar tepsinin önünde 

3 Parçalar, sarf malzemeleri ve aksesuarlar

- [Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme](#)
- [Toner kartuşunu deęiřtirme](#)

Daha fazla bilgi için:

ABD'de www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706 adresine gidin.

ABD dıřında www.hp.com/support adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin. **Sorun Giderme** öęesini tıklatın. Ürün adını girin ve **Ara** seçeneęini belirleyin.

HP'nin ürününüz için sağladıęı her şeyi kapsayan yardım ařaęıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım güncelleřtirmelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti ve yasal bilgileri bulma

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme

Sipariş etme

Sarf malzemeleri ve kağıt sipariş etme	www.hp.com/go/suresupply
Orijinal HP parçaları veya aksesuarları sipariş etme	www.hp.com/buy/parts
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş etme	Bir HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun.
HP Katıştırılmış Web Sunucusunu (EWS) kullanarak sipariş etme	Erişmek için bilgisayarınızda desteklenen bir Web tarayıcısının adres/URL alanına ürünün IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. EWS'nin HP SureSupply Web sitesine bir bağlantısı vardır; bu bağlantı Orijinal HP sarf malzemeleri satın almak için seçenekler sunar.

Parçalar ve sarf malzemeleri

Ürününüzde bulunan ve aşağıda belirtilen parçalar müşteri tarafından onarılabilir.

- **Zorunlu** kendi kendine değiştirme şeklinde listelenen parçalar, onarımı gerçekleştirmek için HP servis personeline ödeme yapılması düşünülmüyorsa müşteriler tarafından takılacaktır. HP ürün garantiniz çerçevesinde, bu parçalar için yerinde veya depoya gönderme türünde destek sağlanmayacaktır.
- **İsteğe bağlı** kendi kendine değiştirme şeklinde listelenen parçalar, ürün garanti süresi içinde talep etmeniz durumunda HP servis personeli tarafından ücretsiz olarak takılabilir.

Öge	Açıklama	Kendi kendine değiştirme seçenekleri	Parça numarası
HP 93A Siyah LaserJet Toner Kartuşu	Yedek toner kartuşu	Zorunlu	CZ192-67901
Tepsi 1 Makara Kiti	Tepsi 1 yedek silindirleri	İsteğe bağlı	A3E42-65018
Tepsi 2 Makara Kiti	Tepsi 2 yedek silindirleri	İsteğe bağlı	A3E42-65019
Tepsi 3 Makara Kiti	İsteğe bağlı Tepsi 3 yedek silindirleri	İsteğe bağlı	A3E42-65011
Tepsi 2 Aksami Takımı	Yedek Tepsi 2	Zorunlu	RM2-0629-000
İsteğe bağlı aksesuar Dupleks ünitesi	İsteğe bağlı yedek dupleks yazdırma aksesuarı	Zorunlu	A3E46-67901
İsteğe bağlı aksesuar 500 Yapraklık Kağıt Besleyici 3	İsteğe bağlı 500 yapraklık yedek kağıt besleyici (Tepsi 3).	Zorunlu	A3E47-67901

Aksesuarlar


Öge	Açıklama	Parça numarası
HP LaserJet 1 x 500 Kağıt Besleyici	500 yapraklık kağıt besleyici (isteğe bağlı Tepsi 3)	A3E47A

Öge	Açıklama	Parça numarası
HP LaserJet Dupleks Yazdırma Aksesuarı	İsteğe bağlı otomatik dupleksleyici	A3E46A
USB kablosu	2 metre standart USB uyumlu aygıt bağlayıcı	C6518A

Toner kartuşunu deęiřtirme


Bir toner kartuşu kullanım ömrünün sonuna yaklařtıęında, yenisini sipariř etmeniz bildirilir. Tonerin yeniden daęıtılması kabul edilebilir baskı kalitesi saęlamayana kadar mevcut kartuşla yazdırmaya devam edebilirsiniz.

Ařaęıdaki resimde toner kartuşu bileřenleri gsterilmektedir.

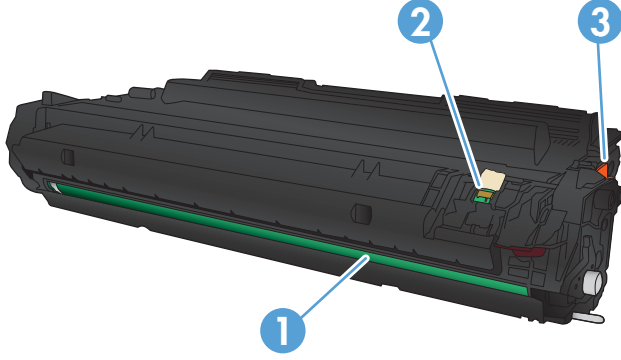


1	Grnt tamburu (Grnt tamburuna dokunmamaya dikkat edin.)
2	Bellek yongası
3	Kapatma bandı


1. n kapaęı aın.

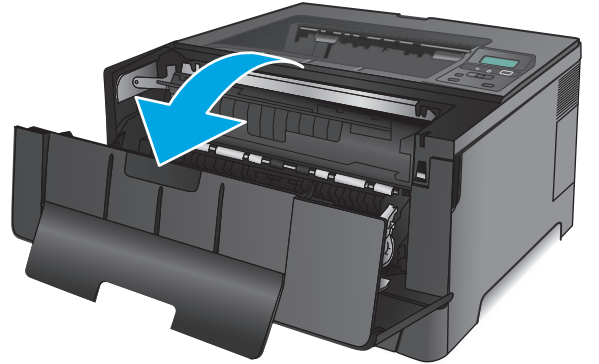

2. Kullanılmış toner kartuşunu çıkarın.

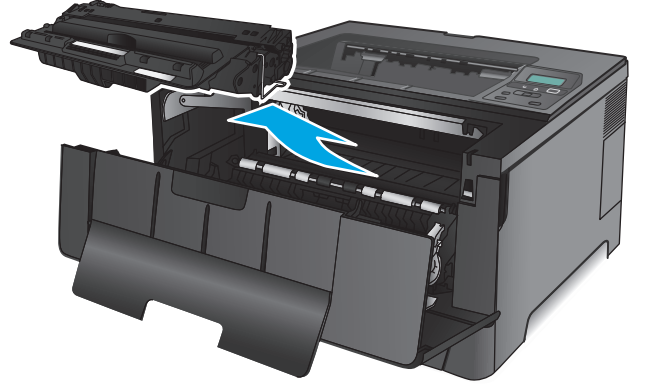


3. Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın. Kullanılmış toner kartuşunu geri dönüşüm için poşetine koyun.

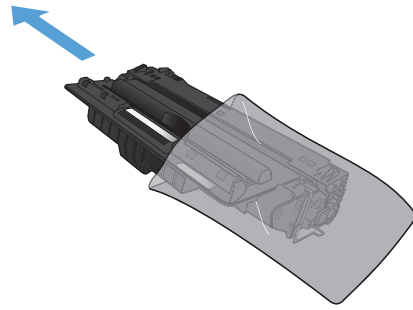


4. Toner kartuşunu iki yanından tutun ve yavaşça sallayarak tonerin dağılmasını sağlayın.


DİKKAT: Görüntü tamburuna dokunmayın.

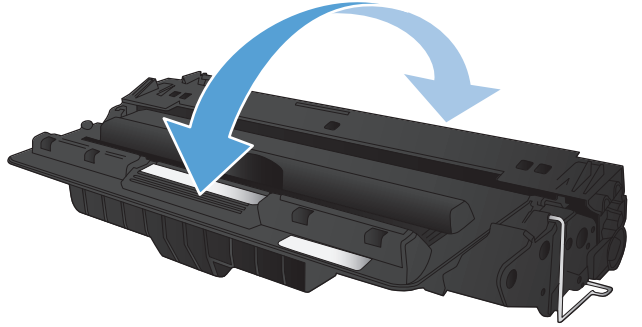


5. Koruyucu bandı çıkarın. Kartuşun sol tarafındaki kulakçığı kırılıp serbest kalana kadar bükün. Bant kartuştan tümüyle çıkana kadar kulakçığı çekin. Kulakçığı ve bandı, geri dönüşüme göndermek üzere toner kartuşu kutusuna koyun.

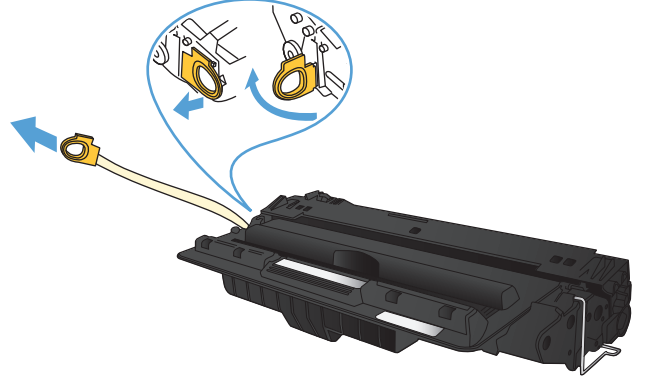

6. Toner kartuşunu ürünün içindeki işaretlerle hizalayın ve sıkıca oturana kadar itin.

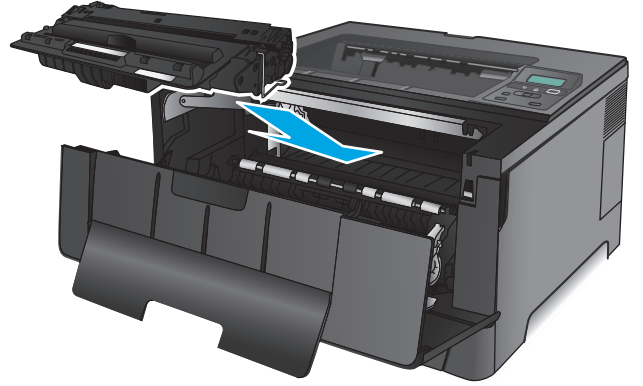

7. Ön kapağı kapatın.

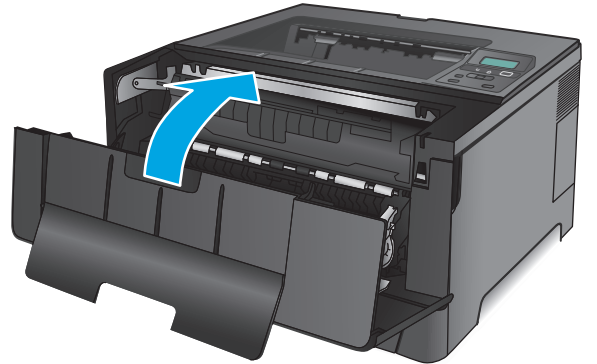

4 Yazdırma

- [Yazdırma görevleri \(Windows\)](#)
- [Yazdırma görevleri \(Mac OS X\)](#)
- [Mobil yazdırma](#)

Daha fazla bilgi için:

ABD'de www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706 adresine gidin.

ABD dışında www.hp.com/support adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin. **Sorun Giderme** ögesini tıklattın. Ürün adını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

HP'nin ürününüz için sağladığı her şeyi kapsayan yardım aşağıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım güncelleştirmelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti ve yasal bilgileri bulma

Yazdırma görevleri (Windows)

- [Nasıl tarama yapılır \(Windows\)](#)
- [Otomatik olarak her iki yüze yazdırma \(Windows\)](#)
- [Her iki yüze elle yazdırma \(Windows\)](#)
- [Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma \(Windows\)](#)
- [Kağıt türünü seçme \(Windows\)](#)
- [Ek yazdırma görevleri](#)


Nasıl tarama yapılır (Windows)

Aşağıdaki işlem Windows için temel yazdırma işlemi açıklanmaktadır.


1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazıcılar listesinden ürünü seçin. Ayarları değiştirmek için yazıcı sürücüsünü açmak amacıyla **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın veya dokununuz.



NOT: Bu düğmenin adı, yazılım programına göre değişecektir.

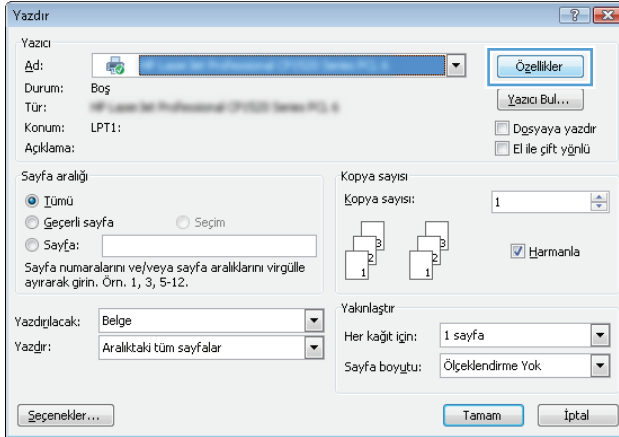

3. Kullanılabilir seçenekleri yapılandırmak için yazdırma sürücüsündeki sekmeleri tıklatın veya dokunun. Örneğin, **Sonlandırma** sekmesinde, kağıt yönünü belirleyin ve kağıt kaynağı, kağıt türü, kağıt boyutu ve kalite ayarlarını **Kağıt/Kalite** sekmesinde belirleyin.

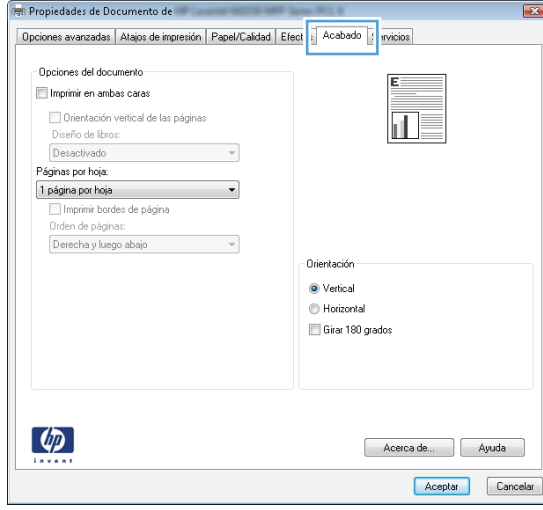

4. **Tamam** düğmesine tıklatarak veya dokunarak **Yazdır** iletişim kutusuna dönün. Yazdırılacak kopya sayısını bu ekrandan seçin.
5. İş yazdırmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.

Otomatik olarak her iki yüze yazdırma (Windows)

Bu işlemi otomatik dupleksleyici takılı olan ürünler için kullanın. Eğer üründe bir otomatik dupleksleyici takılı değilse veya dupleksleyicinin desteklemediği kağıt türleri üzerine yazdırmak isterseniz her iki yüze de elle yazdırabilirsiniz.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazıcı listesinden ürünü seçin ve **Özellikler** ya da **Tercihler** düğmesine tıklatarak veya dokunarak yazıcı sürücüsünü açın.

 **NOT:** Bu düğmenin adı, yazılım programına göre değişecektir.

3. **Son İşlem** sekmesine tıklatın veya dokunun.
4. **Her iki tarafa yazdır** onay kutusunu işaretleyin. **Tamam** düğmesini tıklatarak **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatın.
5. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklatın.

Her iki yüze elle yazdırma (Windows)

Bu işlemi otomatik dupleksleyici takılı olmayan ürünler için veya dupleksleyicinin desteklemediği kağıt türleri üzerine yazdırmak için kullanın.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazıcı listesinden ürünü seçin ve **Özellikler** ya da **Tercihler** düğmesine tıklatarak veya dokunarak yazıcı sürücüsünü açın.

 **NOT:** Bu düğmenin adı, yazılım programına göre değişecektir.

3. **Son İşlem** sekmesine tıklatın veya dokunun.
4. **Her iki tarafa yazdır (el ile)** onay kutusunu seçin. İşin ilk yüzünü yazdırmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. Yazdırılan yığını çıkış bölmesinden alın ve 1. Tepsiye yerleştirin.
6. İstenirse, devam etmek için uygun kontrol paneli düğmesine dokunun.

Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazıcı listesinden ürünü seçin ve **Özellikler** ya da **Tercihler** düğmesine tıklatarak veya dokunarak yazıcı sürücüsünü açın.



NOT: Bu düğmenin adı, yazılım programına göre değişecektir.

3. **Son İşlem** sekmesine tıklatın veya dokunun.
4. Her yaprağa yazdırılacak sayfa sayısını **Kağıt başına sayfa** açılan listesinden seçin.
5. **S. kenarlıklarını yazdır**, **Sayfa sırası** ve **Yön** için doğru seçenekleri belirleyin. **Tamam** düğmesini tıklatarak **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatın.
6. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklatın.

Kağıt türünü seçme (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Yazıcı listesinden ürünü seçin ve **Özellikler** ya da **Tercihler** düğmesine tıklatarak veya dokunarak yazıcı sürücüsünü açın.



NOT: Bu düğmenin adı, yazılım programına göre değişecektir.

3. **Kağıt/Kalite** sekmesine tıklatın veya dokunun.
4. **Kağıt türü** açılır listesinden **Diğer...** seçeneğini tıklatın.
5. Listelenen **Tür:** seçeneklerini genişletin.
6. Kağıdınızı en iyi tanımlayan kağıt türleri kategorisini genişletin.
7. Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği belirtin ve daha sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.
8. **Tamam** düğmesini tıklatarak **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatın. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklatın.

Ek yazdırma görevleri

ABD'de www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706 adresine gidin.

ABD dışında www.hp.com/support adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin. **Sorun Giderme** ögesini tıklatın. Ürün adını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler gibi özel yazdırma görevleri gerçekleştirmek için talimatlar bulunur:

- Yazdırma kısayolları veya ön ayarlar oluşturma ve kullanma
- Kağıt boyutunu seçin veya özel bir kağıt boyutu kullanın
- Sayfa yönünü seçme
- Kitapçık oluşturma
- Sayfayı belirli bir kağıt boyutuna uyacak şekilde ölçeklendirme
- Belgenin ilk ve son sayfasını farklı kağıda yazdırma
- Belgeye filigran yazdırma

Yazdırma görevleri (Mac OS X)

- [Nasıl yazdırılır \(Mac OS X\)](#)
- [Her iki tarafa otomatik yazdırma \(Mac OS X\)](#)
- [El ile her iki tarafa yazdırma \(Mac OS X\)](#)
- [Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma \(Mac OS X\)](#)
- [Kağıt türünü seçme \(Mac OS X\)](#)
- [Ek yazdırma görevleri](#)

Daha fazla bilgi için www.hp.com/support/ adresine bakın.

Nasıl yazdırılır (Mac OS X)

Aşağıdaki prosedürde, Mac OS X için temel yazdırma işlemi açıklanmaktadır.

1. **Dosya** menüsünü tıklatın ve sonra **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünden ürünü seçin.
3. Menülerin açılır listesini açın veya **Ayrıntıları Göster** öğesini tıklatın, sonra da yazdırma ayarlarını belirlemek üzere diğer menüleri seçin.
4. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Her iki tarafa otomatik yazdırma (Mac OS X)



NOT: HP yazıcı sürücüsünü yüklerseniz bu özellik kullanılabilir. AirPrint kullanıyorsanız mevcut olmayabilir.

1. **Dosya** menüsünü tıklatın ve sonra **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünden ürünü seçin.
3. Menüler açılır listesini açın veya **Ayrıntıları Göster**'i tıklatın ve sonra **Düzen** menüsünü tıklatın.
4. **Çift Taraflı** açılır listesinden bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

El ile her iki tarafa yazdırma (Mac OS X)



NOT: HP yazıcı sürücüsünü yüklerseniz bu özellik kullanılabilir. AirPrint kullanıyorsanız mevcut olmayabilir.

1. **Dosya** menüsünü tıklatın ve sonra **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünden bu ürünü seçin.
3. Menüler açılır listesini açın veya **Ayrıntıları Göster**'i tıklatın ve sonra **El ile Çift Taraflı** menüsünü tıklatın.
4. **El ile Çift Taraflı** kutusunu tıklatın ve bir ciltleme seçeneğini belirleyin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklatın.
6. Ürüne gidin ve varsa Tepsi 1'deki boş kağıtları çıkarın.

7. Yazdırılan kağıtları çıkış bölmesinden alın ve yazdırılan yüzleri aşağı gelecek şekilde giriş tepsisine yerleştirin.
8. İstenirse, devam etmek için uygun kontrol paneli düğmesine dokunun.

Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü tıklatın ve sonra **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünden ürünü seçin.
3. Menüler açılır listesini açın veya **Ayrıntıları Göster**'i tıklatın ve sonra **Düzen** menüsünü tıklatın.
4. **Kağıt Başına Sayfa** açılır listesinden, her kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin.
5. **Yerleşim Yönü** alanında, yaprak üzerindeki sayfaların sırasını ve yerleşimini seçin.
6. **Kenarlıklar** menüsünden, yaprak üzerindeki her sayfanın çevresine yazdırılacak kenarlık türünü seçin.
7. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Kağıt türünü seçme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü tıklatın ve sonra **Yazdır** seçeneğini tıklatın.
2. **Yazıcı** menüsünden ürünü seçin.
3. Menüler açılır listesini açın veya **Ayrıntıları Göster**'i tıklatın ve sonra **Son İşlem** menüsünü tıklatın.
4. **Ortam türü** açılır listesinden bir tür seçin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Ek yazdırma görevleri

ABD'de www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706 adresine gidin.

ABD dışında www.hp.com/support adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin. **Sorun Giderme** ögesini tıklatın. Ürün adını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler gibi özel yazdırma görevleri gerçekleştirmek için talimatlar bulunur:

- Yazdırma kısayolları veya ön ayarlar oluşturma ve kullanma
- Kağıt boyutunu seçin veya özel bir kağıt boyutu kullanın
- Sayfa yönünü seçme
- Kitapçık oluşturma
- Sayfayı belirli bir kağıt boyutuna uyacak şekilde ölçeklendirme
- Belgenin ilk ve son sayfasını farklı kağıda yazdırma
- Belgeye filigran yazdırma

Mobil yazdırma

HP, bir dizüstü bilgisayardan, tablettten, akıllı telefondan veya diğer mobil aygıtlardan bir HP yazıcıda kablosuz yazdırma yapılabilmesi için birden çok Mobil ve ePrint çözümü sunar. Gereksinimlerinize en uygun seçeneği belirlemek üzere www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting adresine gidin (yalnızca İngilizce).

- [Kablosuz ağ üzerinden yazdırma](#)
- [E-posta yoluyla HP ePrint](#)
- [HP ePrint yazılımı](#)
- [AirPrint](#)

Kablosuz ağ üzerinden yazdırma

Kablosuz ağlara bağlı ürünlerde kablosuz yazdırma hakkında daha fazla bilgi almak için Web'de HP destek sayfasına gidin:

- ABD'de www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706 adresine gidin.
- ABD dışında www.hp.com/support adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin. **Sorun Giderme** ögesini tıkkatın. Ürün adını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

Ardından ürünün destek ana sayfasında, **Kurulum ve Yükleme, Ürün kurulumu ve yükleme, Kablosuz kurulum'u** seçin.

E-posta yoluyla HP ePrint

Belgeleri herhangi bir e-posta özellikli aygıttan ürünün e-posta adresine e-posta eki olarak göndererek yazdırmak için HP ePrint'i kullanın.

HP ePrint özelliğini kullanabilmeniz için ürünün şu gereksinimleri karşılaması gerekir:

- Ürün, kablolu bir ağa bağlı ve İnternet erişimine sahip olmalıdır.
- Ürün üzerinde HP Web Hizmetleri etkinleştirilmiş olmalı ve ürün HP Connected hizmetine kaydedilmiş olmalıdır.
 1. Ürün kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.
 2. **HP Web Hizmetleri** menüsüne gidin, ardından **Tamam** düğmesine basın.
 3. **Bilgi Formu Yazdır** seçeneğine gidin, ardından **Tamam** düğmesine basın.

Bilgi sayfasında HP ürününüzü HP Connected'a kaydettirmek için kullanacağınız yazıcı kodu bulunur.
 4. HP ePrint hesabını oluşturmak ve kurulum işlemini tamamlamak için www.hpconnected.com adresine gidin.

Daha fazla bilgi için www.hp.com/support adresine giderek ürününüzle ilgili ek destek bilgilerini inceleyin.

HP ePrint yazılımı

HP ePrint yazılımı bir masaüstü ya da dizüstü Windows veya Mac bilgisayardan herhangi bir HP ePrint özellikli ürüne yazdırmayı kolaylaştırır. Bu yazılım, HP Connected hesabınıza kayıtlı olan HP ePrint özellikli ürünleri bulmanızı kolaylaştırır. Hedef HP yazıcısı ofise veya dünyanın herhangi bir noktasına yerleştirilebilir.


- **Windows:** Yazılımı yükledikten sonra uygulamanızın içinden **Yazdırma** seçeneğini açın ve yüklü yazıcılar listesinden **HP ePrint** seçeneğini belirleyin. Yazdırma seçeneklerini yapılandırmak için **Özellikler** düğmesini tıklayın.
- **Mac:** Yazılımı yükledikten sonra, **Dosya, Yazdır** seçeneklerini belirleyin ve **PDF**'nin yanındaki oku seçin (sürücü ekranını sol alt kısmında). **HP ePrint**'i seçin.

Windows için HP ePrint yazılımı desteklenen PostScript® ürünlerde ağ (LAN ya da WAN) üzerindeki yerel ağ yazıcılarına geleneksel doğrudan TCP/IP Yazdırma işlevini de destekler.

Windows ve Mac, ePCL desteği sunan LAN veya WAN ağa bağlı ürünlere IPP yazdırmayı destekler.

Windows ve Mac, ayrıca PDF belgelerin ortak yazdırma konumlarına ve e-posta ile HP ePrint kullanarak bulut üzerinden yazdırmayı destekler.

Sürücüler ve bilgi için www.hp.com/go/eprintsoftware adresini ziyaret edin.

 **NOT:** HP ePrint yazılımı, Mac için bir PDF iş akışı yardımcı programıdır, teknik olarak bir yazdırma sürücüsü değildir.

 **NOT:** HP ePrint Yazılımı USB yazdırmayı desteklemez.


AirPrint

Apple'ın AirPrint özelliğini kullanarak doğrudan yazdırma, iOS 4.2 veya sonraki sürümlerde desteklenmektedir. Bir iPad, iPhone (3GS veya üstü) ya da iPod touch (üçüncü nesil veya üstü) aygıtından aşağıdaki uygulamalarda ürüne doğrudan yazdırmak için AirPrint'i kullanın:

- E-posta
- Fotoğraflar
- Safari
- iBooks
- Belirli üçüncü taraf uygulamaları

AirPrint özelliğini kullanmak için ürünün Apple aygıtı ile aynı kablosuz ağa bağlı olması gerekir. AirPrint kullanımı ve AirPrint ile uyumlu HP ürünleri hakkında daha fazla bilgi için bu ürünün destek Web sitesini ziyaret edin.

- ABD'de www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706 adresine gidin.
- ABD dışında www.hp.com/support adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin. **Sorun Giderme** ögesini tıklayın. Ürün adını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

 **NOT:** AirPrint, USB bağlantılarını desteklemez.

5 Ürünü yönetme

- [Ürünün bağlantı türünü deęiřtirme \(Windows\)](#)
- [IP aę ayarlarını yapılandırma](#)
- [HP Katıřtırılmıř Web Sunucusu \(EWS\) ve HP Device Toolbox \(Windows\) ile geliřmiř yapılandırma](#)
- [Mac OS X için HP Utility](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [Ürün güvenlik özellikleri](#)
- [Ekonomi ayarları](#)
- [Üretici yazılımını güncelleřtirme](#)

Daha fazla bilgi için:

ABD'de www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706 adresine gidin.

ABD dıřında www.hp.com/support adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin. **Sorun Giderme** öęesini tıklatın. Ürün adını girin ve **Ara** seçeneęini belirleyin.

HP'nin ürününüz için saęladığı her řeyi kapsayan yardım ařaęıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım güncelleřtirmelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti ve yasal bilgileri bulma

Ürünün bağlantı türünü deęiřtirme (Windows)

Ürünü zaten kullanıyorsanız ve bağlanma řeklini deęiřtirmek istiyorsanız, bağlantıyı ayarlamak için bilgisayarınızın masaüstündeki **HP aygıtınızı yeniden yapılandırma** kısayolunu kullanın. Örneęin, ürünü farklı bir kablosuz adrese, bir kablolu veya kablosuz aęa bağlanması ya da bir aę bağlantısından bir USB bağlantısına geçmesi için yeniden yapılandırabilirsiniz. Yapılandırmayı ürün CD'sini takmadan deęiřtirebilirsiniz. Kurmak istedięiniz bağlantının türünü seçmenizin ardından, program doğruca ürün kurulumu yordamının deęiřtirilmesi gereken bölümüne gider.

IP ağ ayarlarını yapılandırma

- [Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi](#)
- [Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme](#)
- [Ağ üzerinde ürünü yeniden adlandırma](#)
- [IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma](#)

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi

HP, eşdüzeyleli ağ kullanımını desteklemez; bu özellik, HP yazıcı sürücülerinin değil, Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlemdir. Microsoft'un web sitesini ziyaret edin: www.microsoft.com.

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme

IP yapılandırma ayarlarını görüntülemek ya da değiştirmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.

1. Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve IP adresini bulun.
 - a. Kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.
 - b. **Raporlar** menüsüne gidin, ardından **Tamam** düğmesine basın.
 - c. **Yapılandırma Raporu** seçeneğine gidin, ardından raporu yazdırmak için **Tamam** düğmesine basın.
2. Web tarayıcısını açın ve adres satırına IP adresini tamamen ürün kontrol panelinde görüntülendiği şekilde yazın. Bilgisayar klavyesindeki **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.




3. Ağ bilgilerini almak için **Ağ** sekmesini tıklatın. Ayarları gerektiği gibi değiştirin.

Ağ üzerinde ürünü yeniden adlandırma

Ağdaki bir ürünü benzersiz bir şekilde tanımlanabilecek şekilde yeniden adlandırmak isterseniz HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.

1. Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve IP adresini bulun.
 - a. Kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.
 - b. **Raporlar** menüsüne gidin, ardından **Tamam** düğmesine basın.
 - c. **Yapılandırma Raporu** seçeneğine gidin, ardından raporu yazdırmak için **Tamam** düğmesine basın.
2. Web tarayıcısını açın ve adres satırına IP adresini ürün kontrol panelinde görüntülendiği şekilde yazın. Bilgisayar klavyesindeki **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.



3. **Sistem** sekmesine tıklayın.
4. Varsayılan ürün adı, **Aygıt Bilgileri** sayfasında **Aygıt Durumu** alanında bulunur. Bu adı, ürünü benzersiz bir şekilde tanımlamak için değiştirebilirsiniz.



NOT: Bu sayfadaki diğer alanların doldurulması isteğe bağlıdır.

5. Değişikliklerinizi kaydetmek için **Uygula** düğmesine tıklayın.

IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma

El ile IPv4 adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidini ayarlamak için kontrol paneli menülerini kullanın.

1. Ürün kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Ağ Kurulumu**
 - **IPV4 Yapılandırma Yöntemi**
 - **El ile**
3. Ok düğmelerini kullanarak IP adresini girin, ardından **Tamam** düğmesine basın. İşlemi onaylamak için kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.
4. Ok düğmelerini kullanarak alt ağ maskesini girin, ardından **Tamam** düğmesine basın. İşlemi onaylamak için kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.
5. Ok düğmelerini kullanarak varsayılan ağ geçidini girin, ardından **Tamam** düğmesine basın. İşlemi onaylamak için kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.

HP Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS) ve HP Device Toolbox (Windows) ile gelişmiş yapılandırma

Baskı işlevlerini ürünün kontrol paneli yerine bilgisayarınızdan yönetmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.

- Ürün durumu bilgilerini görüntüleme
- Tüm sarf malzemelerinin kalan ömrünü belirleme ve yenilerini sipariş etme
- Tepsi yapılandırmalarını görüntüleme ve değiştirme
- Ürün kontrol paneli menü yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme
- Dahili sayfaları görüntüleme ve yazdırma
- Ürün ve sarf malzemeleri olayları hakkında bildirim alma
- Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme

HP Katıştırılmış Web Sunucusu, ürün IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda çalışır. HP Katıştırılmış Web Sunucusu IPX tabanlı ürün bağlantılarını desteklemez. HP Katıştırılmış Web sunucusunu açmak ve kullanmak için Internet erişiminiz olması gerekmez.

Ürün ağa bağlandığında, HP Katıştırılmış Web Sunucusu otomatik olarak kullanılabilir duruma gelir.



NOT: HP Device Toolbox, sadece ürün kurulumunu yaparken tam kurulumu seçmişseniz kullanılabilir. Ürünün nasıl bağlandığına bağlı olarak, bazı özellikler kullanılamayabilir.



NOT: HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na ağ güvenlik duvarından erişilemez.

Başlat menüsünden HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu (EWS) açma

1. **Başlat** düğmesini tıklatın ve ardından **Programlar** öğesini tıklatın.
2. HP ürün grubunuzu, ardından da **HP Device Toolbox** öğesini tıklatın.

Web tarayıcısından HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu (EWS) açma

1. Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve IP adresini bulun.
 - a. Kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.
 - b. **Raporlar** menüsüne gidin, ardından **Tamam** düğmesine basın.
 - c. **Yapılandırma Raporu** öğesine gidin, ardından raporu yazdırmak için **Tamam** düğmesine basın.
2. Web tarayıcısını açın ve adres satırına IP adresini ürün kontrol panelinde görüntülediği şekilde yazın. Bilgisayar klavyesindeki **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.

 <https://10.10.XXXXX/>

Sekme veya bölüm	Açıklama
<p>Giriş Sayfası sekmesi</p> <p>Ürün, durum ve yapılandırma bilgilerini sağlar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aygıt Durumu: Ürün durumunu ve HP sarf malzemelerinin tahmini kalan ömrünün yüzdesini gösterir. • Sarf Malzemeleri Durumu: HP sarf malzemelerinin kalan tahmini ömür yüzdesini gösterir. Sarf malzemesinin gerçek ömrü farklı olabilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yedek hazır bulundurmayı düşünün. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, sarf malzemesinin değiştirilmesi gerekmez. • Aygıt Yapılandırması: Ürünün yapılandırma sayfasında bulunan bilgileri gösterir. • Ağ Özeti: Ürünün ağ yapılandırması sayfasında bulunan bilgileri gösterir. • Raporlar: Ürünün oluşturduğu yapılandırma ve sarf malzemeleri sayfalarını yazdırır. • Olay Günlüğü: Bütün ürün olaylarının ve hataların listesini gösterir.
<p>Sistem sekmesi</p> <p>Ürünü bilgisayarınızdan yapılandırma olanağı sağlar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aygıt Bilgileri: Temel ürün ve şirket bilgilerini sağlar. • Kağıt Ayarı: Ürünün varsayılan kağıt kullanma ayarlarını değiştirir. • Baskı Kalitesi: Ürünün varsayılan baskı kalitesi ayarlarını değiştirir. • EcoSMART Konsolu: Uyku moduna veya Otomatik Güç Kapatma moduna girme varsayılan sürelerini değiştirin. Ürünün uyanmasına neden olan olayları yapılandırın. • Kağıt Türleri: Ürünün kabul ettiği kağıt türlerine karşılık gelen yazdırma modlarını yapılandırır. • Sistem Ayarı: Ürünün sistem varsayılanlarını değiştirir. • Servis: Ürünün temizleme yordamını gerçekleştirir. • Kaydet ve Geri Yükle: Ürünün geçerli ayarlarını bilgisayarınızdaki bir dosyaya kaydedin. Aynı ayarları başka bir ürüne yüklemek veya bu ayarları ileride bu ürüne geri yüklemek için bu dosyayı kullanın. • Yönetim: Ürün parolasını belirler veya değiştirir. Ürün özelliklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. <p>NOT: Sistem sekmesi parolayla korunuyor olabilir. Bu ürün bir ağ üzerindeyse, bu sekmedeki ayarları değiştirmeden önce her zaman yöneticiye başvurun.</p>
<p>Yazdır sekmesi</p> <p>Bilgisayarınızdan varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yazdırma: Kopya sayısı ve kağıt yönü gibi, ürünün varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme. Bunlar, kontrol panelinde kullanılan seçeneklerin aynısıdır. • PCL5c: PCL5c ayarlarını görüntüleme ve değiştirme. • PostScript: PS Hatalarını Yazdır özelliğini açın veya kapatın.
<p>Faks sekmesi</p> <p>(Sadece faks ürünleri)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alma Seçenekleri: Ürünün gelen faksları nasıl işlediğini yapılandırır. • Telefon Defteri: Ürünün telefon defterine giriş ekleyin veya silin. • İstenmeyen Faks Listesi: Ürüne faks göndermesi bloke etmek için faks numaralarını listeler. • Faks Etkinliği Günlüğü: ürünün yakın geçmişteki faks etkinliğini özetler.

Sekme veya bölüm	Açıklama
Tarama sekmesi (Sadece MFP ürünleri)	<p>Ağ Klasörüne Tarama ve E-postaya Tarama özelliklerini yapılandırın.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ağ Klasörü Kurulumu: Ürünün taranan bir dosyayı kaydedebileceği ağ üstündeki klasörler yapılandırılır.• E-postaya Tarama Ayarları: E-postaya Tarama özelliğini kurmak için işlemi başlatır.• Giden E-Posta Profilleri: Üründen gönderilen tüm e-postalar için "gönderen" adresi olarak görünecek e-posta adresini ayarlar. SMTP sunucusunu yapılandırır.• E-posta Adres Defteri: Ürünün telefon defterine giriş ekler veya siler.• E-posta Seçenekleri: Varsayılan bir konu satırını veya gövde metnini yapılandırır. E-postalar için varsayılan tarama ayarlarını yapılandırır.
Ağ İşlemleri sekmesi (Sadece ağ bağlantılı ürünler) Bilgisayarınızdan ağ ayarlarını değiştirmenize olanak sağlar.	<p>Ağ yöneticileri, IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda ürünün ağla ilgili ayarlarını denetlemek için bu sekmeyi kullanabilirler. Bu aynı zamanda ağ yöneticisinin Wireless Direct işlevini kurmasını sağlar. Ürün doğrudan bir bilgisayara bağlı değilse bu sekme görüntülenmez.</p>
HP Web Hizmetleri sekmesi	<p>Çeşitli Web araçlarını kurmak ve ürünle birlikte kullanmak için bu sekmeyi kullanın.</p>
HP Smart Install sekmesi	<p>Bu sekmeyi HP Smart Install'ı devre dışı bırakmak veya ürün yazılımı indirmek ve yüklemek için kullanın.</p>


Mac OS X için HP Utility

Ürün durumunu kontrol etmek, ayarları bilgisayarınızdan görüntülemek ve değiştirmek için Mac OS X için HP Utility aracını kullanın.

Ürün bir USB kablosuyla veya TCP/IP tabanlı bir ağa bağlıysa HP Utility'yi kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için www.hp.com/support/ adresine bakın.

HP Utility'i açma

1. Bilgisayarda, Apple  menüsünü açın, **System Preferences** (Sistem Tercihleri) menüsünü tıklayın, sonra da **Print & Fax** (Yazıcı ve Faks) simgesini veya **Print & Scan** (Yazıcı ve Tarama) simgesini tıklayın.
2. Pencerenin sol tarafından ürünü seçin.
3. **Options & Supplies** (Seçenekler ve Sarf Malzemeleri) düğmesini tıklayın.
4. **Utility** (Yardımcı Program) sekmesini tıklayın.
5. **Open Printer Utility** (Yazıcı Yardımcı Programını Aç) düğmesini tıklayın.

HP Utility özellikleri

HP Utility araç çubuğu her sayfanın üst kısmında bulunur. Şu öğeleri içerir:

- **Aygitlar:** Ekranın sol kısmındaki **Yazıcılar** bölümünde HP Utility tarafından bulunan Mac ürünlerini göstermek veya gizlemek için bu düğmeyi tıklayın.
- **Tüm Ayarlar:** HP Utility ana sayfasına dönmek için bu düğmeyi tıklayın.
- **HP Destek:** Bir tarayıcı açıp ürüne özel HP destek Web sitesine gitmek için bu düğmeyi tıklayın.
- **Sarf Malzemeleri:** HP SureSupply Web sitesini açmak için bu düğmeyi tıklayın.
- **Kayıt:** HP kayıt Web sitesini açmak için bu düğmeyi tıklayın.
- **Geri Dönüşüm:** HP Planet Partners Recycling Program Web sitesini açmak için bu düğmeyi tıklayın.

HP Utility, **Tüm Ayarlar** listesini tıklayarak açtığınız sayfalardan oluşur. Aşağıdaki tabloda HP Utility ile yapabileceğiniz görevler açıklanmaktadır.

Menü	Öğe	Açıklama
Bilgi ve Destek	Sarf Malzemeleri Durumu	Ürünün sarf malzemeleri durumunu gösterir ve çevrimiçi sarf malzemesi sipariş etmek için bağlantılar sağlar.
	Aygit Bilgileri	Şu anda seçili olan ürüne ait Hizmet Kimliği (atanmışsa), ürün yazılımı sürümü (FW Sürümü), Seri Numarası ve IP adresi de dahil bilgiler yer alır.

Menü	Öge	Açıklama
	Dosya Yükle	Dosyaları bilgisayardan ürüne aktarır. Aşağıdaki türden dosyaları yükleyebilirsiniz: <ul style="list-style-type: none">• HP LaserJet yazıcı komut dili (.PRN)• Taşınabilir belge biçimi (.PDF)• Postscript (.PS)• Metin (.TXT)
	HP Connected	HP Connected Web sitesine erişim sağlar.
	Yazı Tiplerini Karşıya Yükle	Bilgisayarınızdaki yazı tiplerini ürüne yükler.
Yazıcı Ayarları	Otomatik Kapatma	Belirli bir süre boyunca etkinlik dışı kaldığında ürünü otomatik olarak kapatır. Ürünün ne kadar süre sonunda kapatılacağını dakika olarak ayarlayabilirsiniz.
	Ağ Ayarları	IPv4 ayarları, IPv6 ayarları, Bonjour ayarları gibi ağ ayarlarını ve diğer ayarları yapılandırır.
	Sarf Malzemelerinin Yönetimi	Sarf malzemeleri kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında ürünün nasıl davranması gerektiğini yapılandırır.
	Tepsilerin Yapılandırması	Her tepsi için kağıt boyutunu ve türünü değiştirir.
	Ek Ayarlar	Ürüne ait HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açın. NOT: USB bağlantıları desteklenmez.
Bilgi	Mesaj Merkezi	Ürünle ilgili hata olaylarını görüntüler.
Tarama Ayarları	E-postaya Tara	E-postaya tarama yapma ayarlarını yapılandırmak için HP Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS) sayfasını açar. NOT: USB bağlantıları desteklenmez.
	Ağ Klasörüne Tara	Bir ağ klasörüne tarama yapma ayarlarını yapılandırmak için HP Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS) sayfasını açar. NOT: USB bağlantıları desteklenmez.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin, yazıcılar, çok işlevli ürünler ve dijital göndericiler gibi ağ bağlantılı birçok HP aygıtını etkin bir şekilde yönetmeyi sağlayan ödüllü ve endüstri lideri bir araçtır. Bu tek çözüm yazdırma ve görüntüleme ortamınızı uzaktan yüklemenizi, izlemenizi, bakımını yapıp sorunlarını gidermenizi ve güvenlik altına almanızı sağlar ve böylece zaman kazanmanıza, maliyetleri denetlemenize ve yatırımınızı korumanıza yardımcı olarak işletme verimliliğini artırır.

Belirli ürün özelliklerine destek sağlamak için düzenli olarak HP Web Jetadmin sürüm yükseltmeleri kullanıma sunulur. www.hp.com/go/webjetadmin adresini ziyaret edin ve sürüm yükseltmeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Kendi Kendine Yardım ve Dokümantasyon** bağlantısını tıklatın.

Ürün güvenlik özellikleri


Ürün, kendisini güvende tutmaya, ağındaki kritik bilgileri korumaya ve ürünü izleme ve bakımını yapma yollarını basitleştirmeye yardımcı olan güvenlik standartlarını ve önerilen protokolleri desteklemektedir.

HP'nin güvenli görüntüleme ve yazdırma çözümleri hakkında ayrıntılı bilgi için www.hp.com/go/secureprinting adresini ziyaret edin. Bu site, güvenlik özellikleriyle ilgili teknik raporlara ve SSS belgelerine bağlantılar sağlar.

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak ürün parolasını belirleyin veya değiştirin

Parola ayarlamak veya ağıdaki bir ürünün varolan parolasını değiştirmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.

1. Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve IP adresini bulun.
 - a. Kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.
 - b. **Raporlar** menüsüne gidin, ardından **Tamam** düğmesine basın.
 - c. **Yapılandırma Raporu** ögesine gidin, ardından raporu yazdırmak için **Tamam** düğmesine basın.
2. Web tarayıcısını açın ve adres satırına IP adresini tamamen ürün kontrol panelinde görüntülediği şekilde yazın. Bilgisayar klavyesindeki **Enter** tuşuna basın. EWS açılır.

 <https://10.10.XXXXX/>

3. **Sistem** sekmesine ve **Ürün Güvenliği** ya da **Yönetim** bağlantılarından birine tıklayın.



NOT: Daha önce bir parola belirlenmişse, parolayı girmeniz istenir. Parolayı girin ve **Uygula** düğmesini tıklatın.

4. Yeni parolayı, **Parola** kutusuna ve **Parolayı Doğrula** kutusuna girin.
5. Pencerenin altında, parolayı kaydetmek için **Uygula** düğmesini tıklatın.



NOT: Bir USB kablosu kullanılarak Windows bilgisayara bağlanmış olan ürünlerde, ürün parolasını değiştirmek için HP Device Toolbox aracını kullanın:

1. **Başlat** düğmesini tıklatın ve ardından **Programlar** ögesini tıklatın.
2. HP ürün grubunuzu, ardından da **HP Device Toolbox** aracını tıklatın.
3. **Sistem** sekmesini tıklatın.
4. **Yönetim**'i tıklatın ve parolanın değiştirileceği alanı bulun.

Ekonomi ayarları

- [EconoMode ile yazdırma](#)
- [Uyku Gecikmesini ayarlama](#)
- [Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama](#)

EconoMode ile yazdırma

Bu ürün belge taslaklarını yazdırmak için EconoMode seçeneği içerir. EconoMode kullanmak daha az toner kullanımı sağlayabilir. Ancak, EconoMode kullanımı baskı kalitesini de azaltabilir.

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, toner kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve istenmeyen bir hale gelirse toner kartuşunu değiştirin.



NOT: Bu seçenek yazıcı sürücünüzde mevcut değilse, bunu HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın.
4. **EconoMode** onay kutusunu tıklatın.

Uyku Gecikmesini ayarlama

1. Ürün kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Sistem Ayarı**
 - **Güç Ayarları**
 - **Uyku Gecikmesi**
3. Uyku gecikmesi süresini belirleyin, ardından **Tamam** düğmesine basın.



NOT: Varsayılan değer **15 Dakika**'dır.

Otomatik Kapanma gecikmesini ayarlama



NOT: Bu ayar tüm ürünlerde bulunmaz.

1. Ürün kontrol panelinden **Tamam** düğmesine dokununuz.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Sistem Ayarı**
 - **Güç Ayarları**

- **Otomatik Güç Kapatma**
- **Güç Kapanma Gecikmesi**

3. Kapanma gecikmesine ilişkin süreyi seçin.



NOT: Varsayılan değer **30 Dakika**'dır.

4. Ürün, iş aldığı anda veya ürün kontrol panelindeki ekrana dokunduğunuzda otomatik kapanma modundan otomatik olarak uyanır. Ürünün uyanmasına neden olan olayları değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki menüleri açın:

- **Sistem Ayarı**
- **Güç Ayarları**
- **Otomatik Güç Kapatma**
- **Uyanma Olayları**

Uyanma olayını kapatmak için ilgili olayı seçerek olayın yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın, ardından **Tamam** düğmesine basın.

Üretici yazılımını güncelleştirme


HP; düzenli ürün güncelleştirmeleri, yeni Web Hizmetleri uygulamaları ve mevcut Web Hizmetleri uygulamaları için yeni özellikler sunmaktadır. Tek bir ürünün üretici yazılımını güncelleştirmek için şu adımları izleyin. Üretici yazılımını güncelleştirdiğinizde Web Hizmeti uygulamaları otomatik olarak güncelleştirilir.

Bu üründe üretici yazılımını güncelleştirmesi yapmak için desteklenen iki yöntem vardır. Üretici yazılımını güncelleştirmek için aşağıdaki yöntemlerden sadece birini kullanın.

Birinci yöntem: Üretici yazılımını kontrol panelinden güncelleştirmek

Üretici yazılımını kontrol panelinden yüklemek (sadece ağ bağlantılı ürünler için) ve/veya ürünü gelecekteki üretici yazılımı güncelleştirmelerini otomatik olarak yükleyecek şekilde ayarlamak için bu adımları uygulayın. USB bağlantılı ürünler için ikinci yönteme geçin.

1. Ürünün etkin Internet bağlantısı olan kablolu bir ağa (Ethernet) bağlandığından emin olun.


 **NOT:** Ürün, üretici yazılımını ağ bağlantısı yoluyla güncelleştirmek için Internet'e bağlı olmalıdır.

2. Ürün kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.

3. Aşağıdaki menüleri açın:

- **Hizmet**
- **LaserJet Güncelleştirme**

4. **Güncelleştirmeleri Şimdi Kontrol Et** seçeneğine giderek **Tamam** düğmesine basın.

 **NOT:** Ürün, güncelleştirmeleri otomatik olarak kontrol eder ve daha yeni bir sürüm algılanırsa güncelleştirme işlemi otomatik olarak başlar.

5. Ürünü güncelleştirmeler olduğunda üretici yazılımını otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlayın.

- a. Ürün kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.


- b. Aşağıdaki menüleri açın:

- **Hizmet**
- **LaserJet Güncelleştirme**
- **Güncelleştirmeleri Yönet**

- c. **Güncelleştirmelere İzin Ver** seçeneğini **EVET** olarak ve **Otomatik Kontrol** seçeneğini de **AÇIK** olarak ayarlayın. **Tamam** düğmesine basın.

İkinci yöntem: Üretici yazılımını Üretici Yazılımı Güncelleştirme Yardımcı Programını kullanarak güncelleştirmek

Üretici Yazılımı Güncelleştirme Yardımcı Programını HP.com adresinden manuel olarak indirmek ve kurmak için bu adımları uygulayın.

 **NOT:** Bu yöntem, bilgisayara USB kablosuyla bağlı olan ürünler için kullanılacak tek üretici yazılımı güncelleştirme seçeneğidir. Ayrıca bu yöntem bir ağa bağlı ürünler için de kullanılabilir.

1. www.hp.com/go/support adresine giderek **Sürücüler ve Yazılımlar** bağlantısına tıklayın, arama alanına ürün adını yazın, **ENTER** düğmesine basın, ardından arama sonuçları listesinden ilgili ürünü seçin.
2. İşletim sistemini seçin.
3. **Üretici Yazılımı** bölümünden **Üretici Yazılımı Güncelleştirme Yardımcı Programı** ögesini bulun.
4. **İndir** ögesine, **Çalıştır** ögesine, ardından tekrar **Çalıştır** ögesine tıklayın.
5. Yardımcı program açıldığında açılır menüden ilgili ürünü seçin, ardından **Üretici Yazılımını Gönder** ögesine tıklayın.



NOT: Kurulan üretici yazılımı sürümünü güncelleştirme işleminden önce veya sonra doğrulamak üzere yapılandırma sayfasını yazdırmak için **Yapılandırmayı Yazdır** ögesine tıklayın.

6. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin, ardından yardımcı programı kapatmak için **Çık** düğmesine tıklayın.

6 Sorunları çözme

- [Müşteri desteği](#)
- [Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme](#)
- [Ürün kontrol panelinde “Kartuş azaldı” veya “Kartuş çok azaldı” mesajı görüntüleniyor](#)
- [Ürün kağıt almıyor veya yanlış besleme yapıyor](#)
- [Sıkışmaları giderme](#)
- [Baskı kalitesini artırma](#)
- [Kablolu ağ sorunlarını çözme](#)

Daha fazla bilgi için:

ABD’de www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706 adresine gidin.

ABD dışında www.hp.com/support adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin. **Sorun Giderme** ögesini tıklayın. Ürün adını girin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

HP'nin ürününüz için sağladığı her şeyi kapsayan yardım aşağıdaki bilgileri içerir:

- Yükleme ve yapılandırma
- Bilgi alma ve kullanma
- Sorunları çözme
- Yazılım güncelleştirmelerini indirme
- Destek forumlarına katılma
- Garanti ve yasal bilgileri bulma

Müşteri desteęi

Ülkeniz/bölgeniz için telefonla destek alın

Ülke/bölge telefon numaraları ürünün kutusundaki broşürden veya www.hp.com/support/ adresinden bulunabilir.

Ürün adını, seri numarasını, satın alındığı tarihi ve sorunun açıklamasını hazır bulundurun.

24 saatlik İnternet desteęi alın ve yazılım yardımcı programları, sürücüler ve elektronik bilgiler indirin

www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706

Ek HP hizmet veya bakım anlaşmaları isteyin

www.hp.com/go/carepack

Ürününüzü kaydedtirin

www.register.hp.com

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme

Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi, tüm ürün ve ağ ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına döndürür. Sayfa sayısını, tepsi boyutunu veya dili sıfırlamaz. Ürünü fabrika çıkışı varsayılan ayarlarına döndürmek için buradaki adımları izleyin.

⚠ DİKKAT: Fabrika varsayılan ayarlarının geri yüklenmesi, tüm ayarları fabrika varsayılan ayarlarına döndürür ve ayrıca belleğe depolanmış olan tüm sayfaları siler. Yordam, daha sonra ürünü otomatik olarak yeniden başlatır.

1. Ürün kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basarak menüleri açın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Hizmet**
 - **Varsayılanları Geri Yükle**

Ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.

Ürün kontrol panelinde “Kartuş azaldı” veya “Kartuş çok azaldı” mesajı görüntüleniyor

Kartuş azaldı: Toner kartuşunun düzeyi azaldığında ürün bunu bildirir. Kalan gerçek toner kartuşu ömrü farklı olabilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurmaya düşünmelisiniz. Toner kartuşunun şimdi değiştirilmesi gerekmez.

Kartuş çok azaldı: Toner kartuşunun düzeyi çok azaldığında ürün bunu bildirir. Kalan gerçek toner kartuşu ömrü farklı olabilir. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurmaya düşünmelisiniz. Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, toner kartuşunun bu aşamada değiştirilmesi gerekmez.

HP toner kartuşu **Çok Az** düzeyine geldiğinde, HP'nin bu toner kartuşuyla ilgili Yüksek Koruma Garantisi sona erer.

“Çok Düşük” ayarlarını değiştirme

Ürünün sarf malzemeleri Çok Düşük durumuna ulaştığında vereceği tepkiyi ürün kontrol panelinden değiştirebilirsiniz. Yeni bir toner kartuşu taktıktan sonra bu ayarları yeniden yapmanız gerekmez.

1. Ürün kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Sistem Ayarı**
 - **Sarf Malzemesi Ayarları**
 - **Siyah Kartuş**
 - **Çok Az Ayarı**
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirtin:
 - Ürünü, kartuş **Çok Düşük** eşiğine ulaştığında yazdırmayı durdurmaya ayarlamak için **Dur** seçeneğini belirleyin.
 - Ürünü kartuş **Çok Düşük** eşiğine ulaştığında yazdırmayı durduracak şekilde ayarlamak için **Bilgi İstemi** seçeneğini seçin. Yazdırmaya kaldığı yerden devam etmek için bilgi istemini onaylayabilir veya kartuşu değiştirebilirsiniz.
 - Ürünü kartuş çok azaldığında ekranda uyarı görüntüleyecek şekilde ve etkileşimde bulunmadan **Çok Düşük** ayarından sonra da yazdırma işlemine devam edecek şekilde ayarlamak için **Devam** seçeneğini seçin. Bu seçenek, düşük baskı kalitesi ile sonuçlanabilir.

Sarf malzemesi siparişi

Sarf malzemeleri ve kağıt sipariş etme	www.hp.com/go/suresupply
Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş verme	Bir HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun.
HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu (EWS) kullanarak sipariş verme	Erişmek için bilgisayarınızda desteklenen bir Web tarayıcısının adres/URL alanına ürünün IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. EWS'nin HP SureSupply Web sitesine bir bağlantısı vardır; bu bağlantı Orijinal HP sarf malzemeleri satın almak için seçenekler sunar.

Ürün kağıt almıyor veya yanlış besleme yapıyor

- [Ürün kağıt almıyor](#)
- [Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor](#)

Ürün kağıt almıyor

Ürün tepside kağıt almıyorsa, şu çözümleri deneyin.

1. Ürünü açın ve sıkışmış kağıtları çıkarın.
2. Tepsiye, işinize uygun boyutta kağıt yerleştirin.
3. Ürün kontrol panelinde kağıt boyutu ve kağıt türünün doğru belirlendiğinden emin olun.
4. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna göre ayarlandığından emin olun. Kılavuzları tepsi içindeki doğru girintilere denk getirin.
5. Ürünün, kağıdı elle beslemek üzere bir istemi onaylamanızı bekleyip beklemediğini görmek için ürün kontrol paneline bakın. Kağıt yükleyin ve devam edin.
6. Tepsinin üzerindeki silindirlere kirlenmiş olabilir. Ilık suyla nemlendirilmiş hav bırakmayan bir bezle silindirlere temizleyin.

Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor


Ürün tepside birden çok kağıt yaprağı alıyorsa, şu çözümleri deneyin.

1. Kağıt yığını tepside çıkarın, gevşetin, 180 derece döndürün ve ters çevirin. *Kağıdı havalandırmayın.* Kağıt yığını tepsiye geri koyun.
2. Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
3. Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
4. Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınının tümünü tepside çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsiye geri koyun.
5. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna göre ayarlandığından emin olun. Kılavuzları tepsi içindeki doğru girintilere denk getirin.
6. Yazdırma ortamının tavsiye edilen özelliklere uygun olduğundan emin olun.

Sıkışmaları giderme

Sıkışma konumları

Sıkışmaların oluşabileceği bölümler şunlardır:

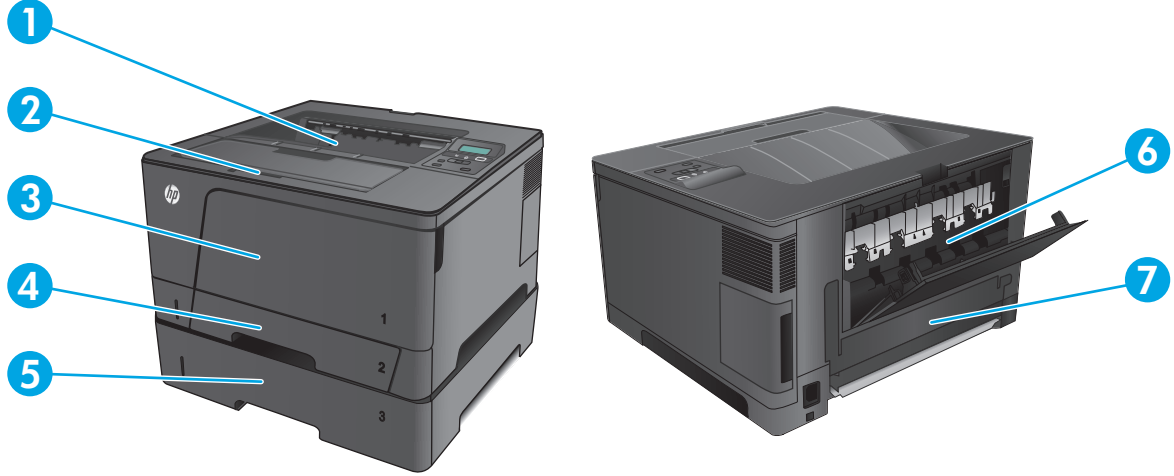

1	Çıkış bölümü
2	Baskı kartuşu alanı
3	Tepsi 1
4	Tepsi 2
5	İsteğe Bağlı Tepsi 3 (sadece M706n modeli)
6	Arka kapak
7	Dupleks birim alanı (sadece M706n modeli)

Sıkışma sonrasında, kağıda yapışmamış toner ürünün içinde kalabilir. Bu sorun, genellikle birkaç sayfa yazdırdıktan sonra kendi kendine düzelir.

Sık veya yinelenen kağıt sıkışmaları mı yaşıyorsunuz?

Kağıt sıkışması sayısını azaltmak için, şu çözümleri deneyin.


1. Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
2. Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
3. Daha önce yazdırılmamış veya üzerine fotokopi çekilmemiş kağıt kullanın.
4. Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınının tümünü tepside çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir bölümünü tepsiye geri koyun.
5. Tepsideki kağıt kılavuzlarının kağıt boyutuna uygun ayarlandığından emin olun. Kağıt kılavuzlarını, kağıt yığınınına deyecek ancak kağıdı kıvrımayacak şekilde ayarlayın.
6. Tepsinin ürüne tam yerleştirildiğinden emin olun.

7. Ağır, kabartmalı veya delikli kağıda yazdırıyorsanız, elle besleme özelliğini kullanın ve sayfaları birer birer besleyin.
8. Tepsinin kağıt türü ve boyutuna uygun yapılandırıldığından emin olun.
 - a. Ürün kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.
 - b. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Sistem Ayarı**
 - **Kağıt Ayarı**
 - c. Tepsinin kağıt türü ve boyutuna uygun olarak yapılandırıldığından emin olun.
9. Yazdırma ortamının tavsiye edilen özelliklere uygun olduğundan emin olun.


Tepsi 1'deki sıkışmaları giderme

1. Kağıdın büyük bir bölümünü tepside görüyorsanız, iki elinizi de kullanarak kağıdı yavaşça aşağıya çekip üründen çıkarın.


Sayfaların çoğu ürünün içine çekilmişse veya kağıt görünmüyorsa aşağıdaki adımlarla devam edin.

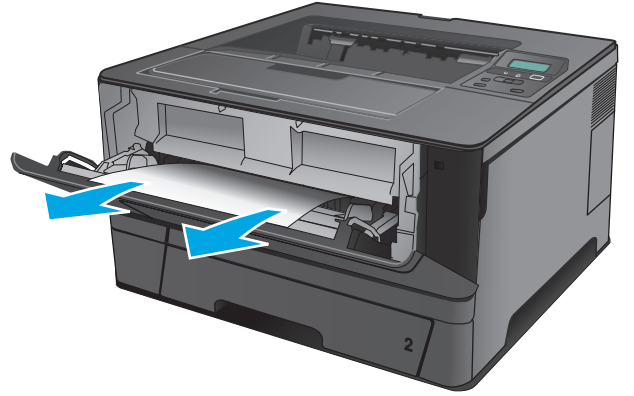


2. Ön kapağı açın.

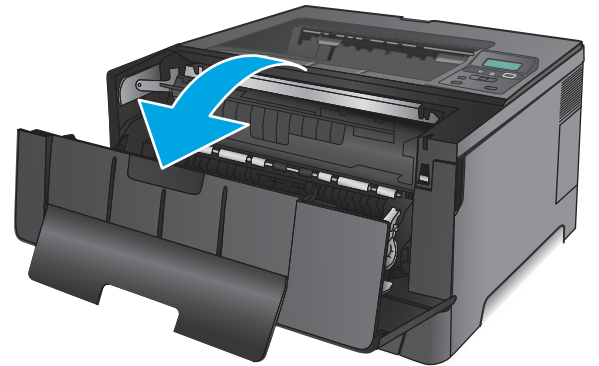


3. Toner kartuşunu çıkarın.

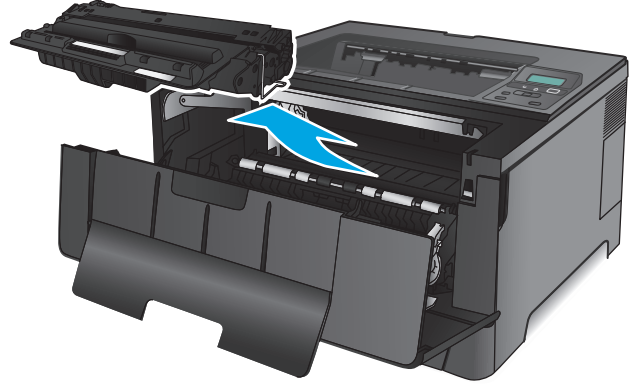


4. Sıkışma plakasını kaldırın ve sıkışan kağıdı çıkartın. Kağıdın yırtılmasını önlemek için iki elinizi de kullanarak kağıdı çıkarın.

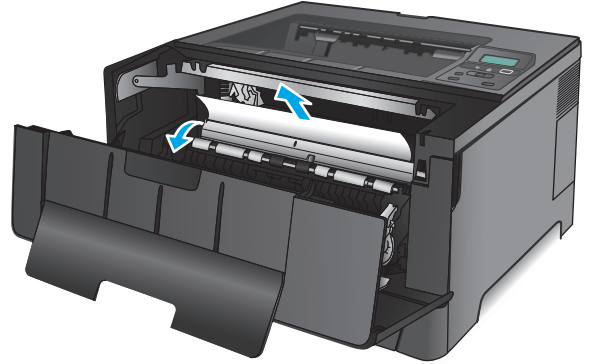

5. Toner kartuşunu geri takın.

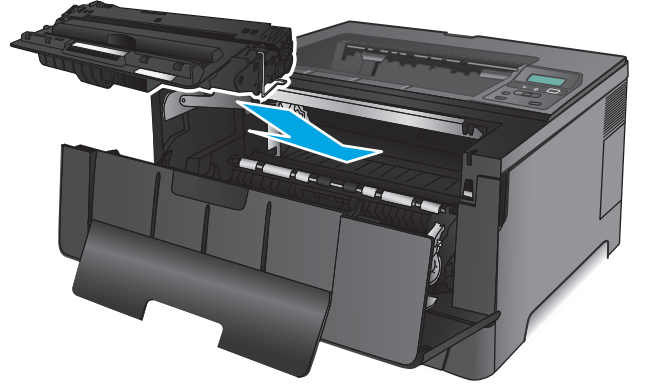


6. Ön kapağı kapatın.

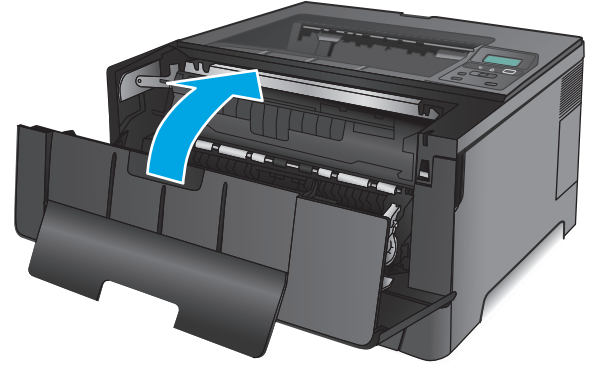


Tepsi 2'deki sıkışmaları giderme


1. Tepsiyi üründen çıkarın.

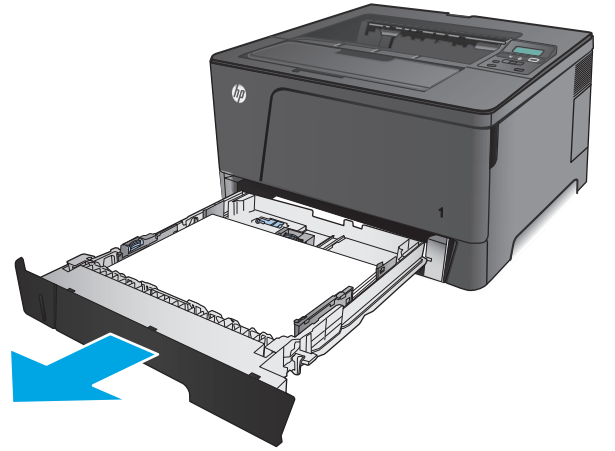


2. Kağıdı tepside çıkarın ve zarar gören tüm kağıtları atın.

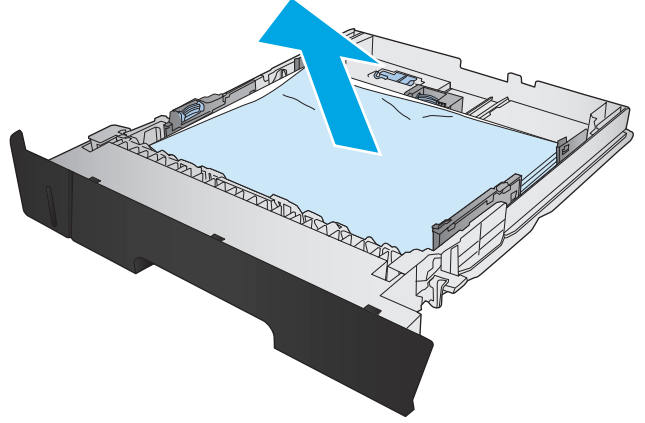


3. Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlanmış olmasına dikkat edin. Gerekirse tepsinin arkasındaki kaydırma kilidini kullanarak tepsinin kilidini açın ve doğru kağıt boyutuna ayarlayın.

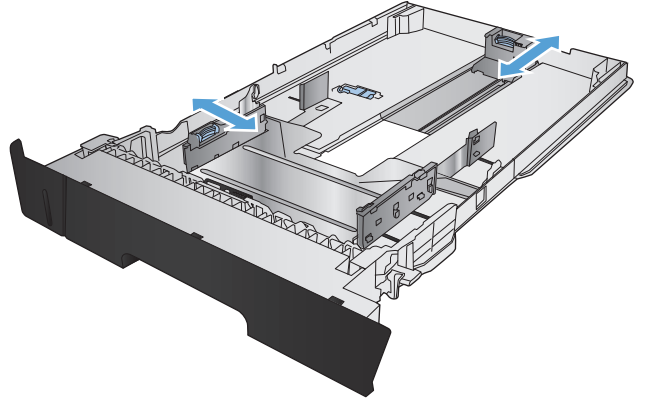


4. Tepsiye kağıt yerleştirin. Yığının dört köşesinin de düz olmasına ve üst kısmının maksimum yükseklik işaretlerinin altında olmasına dikkat edin.

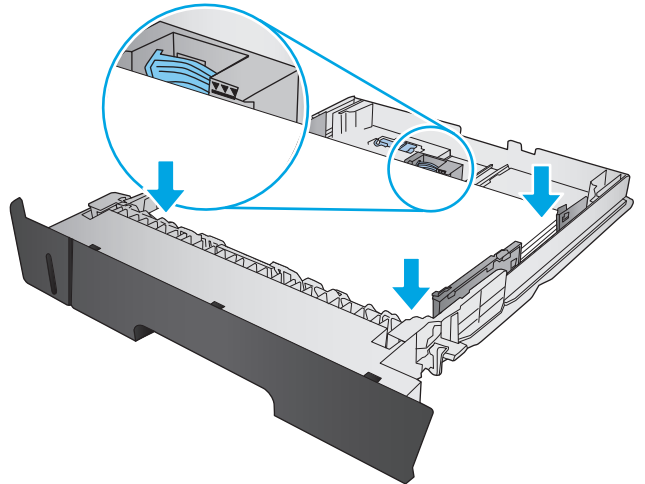


5. Tepsiyi geri takıp kapatın.

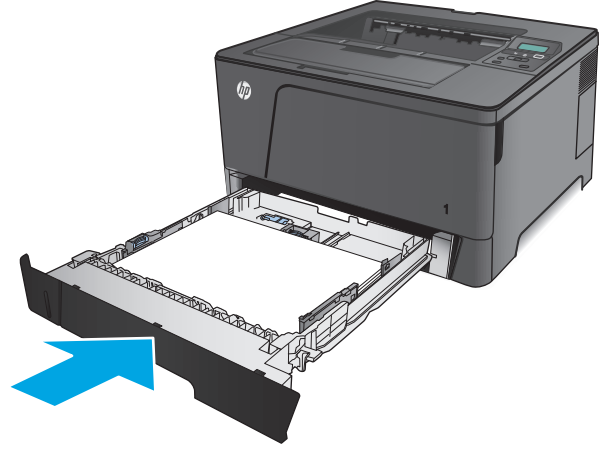


6. Ön kapağı açın.

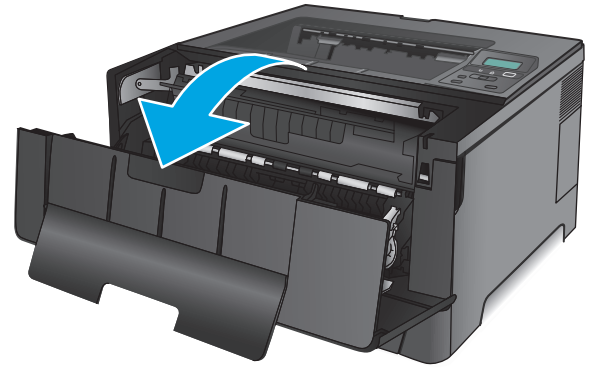


7. Toner kartuşunu çıkarın.

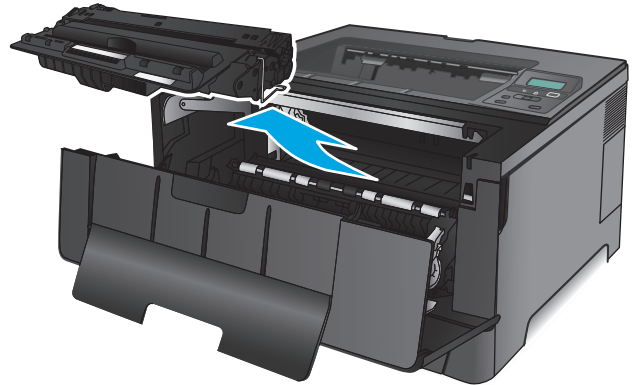


8. Sıkışma plakasını kaldırın ve sıkışan kağıdı çıkartın. Kağıdın yırtılmasını önlemek için iki elinizi de kullanarak kağıdı çıkarın.

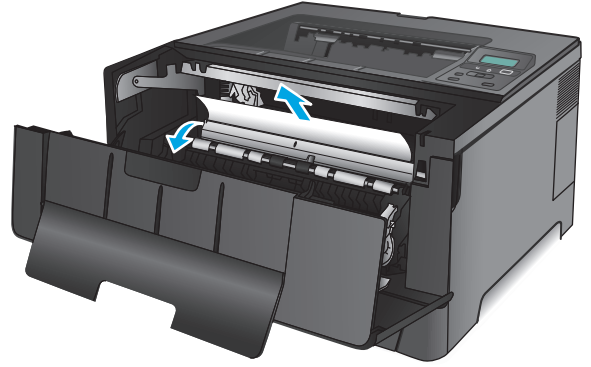

9. Toner kartuşunu geri takın.

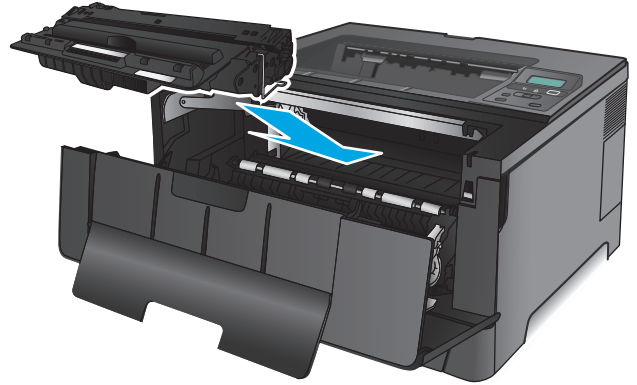


10. Ön kapağı kapatın.

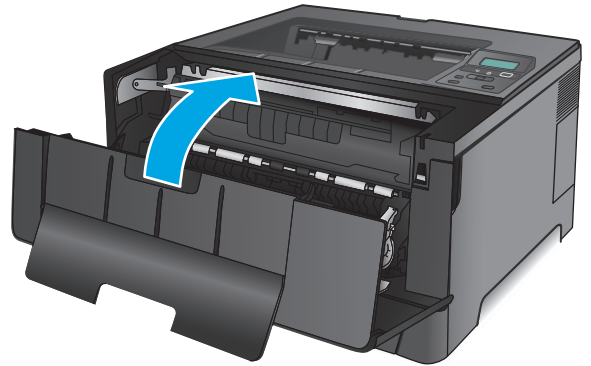


Tepsi 3'teki sıkışmaları giderme (sadece M706n modeli)


1. Tepsiyi üründen çıkarın.

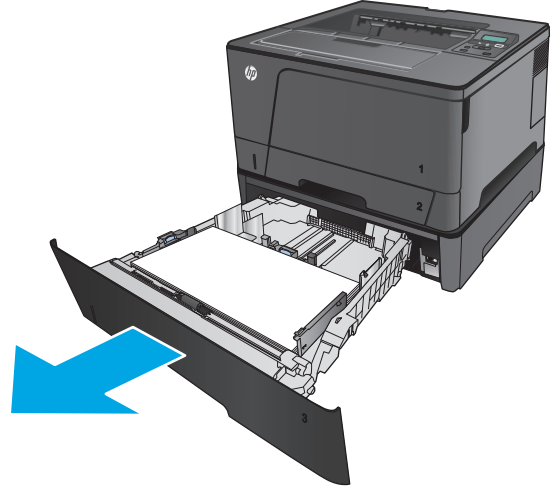


2. Kağıdı tepside çıkarın ve zarar gören tüm kağıtları atın.

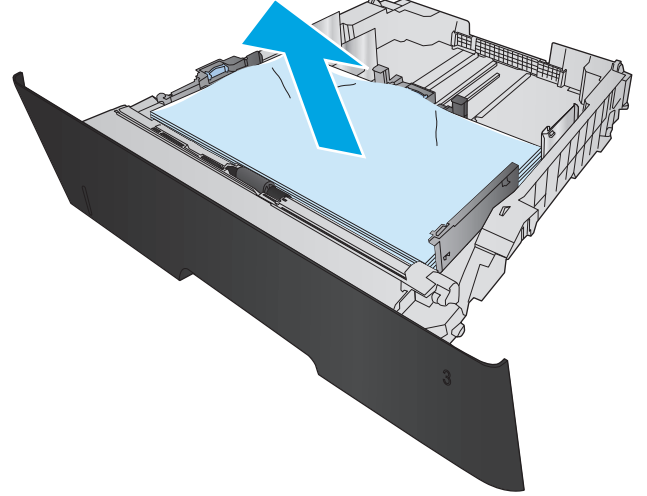


3. Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlanmış olmasına dikkat edin.

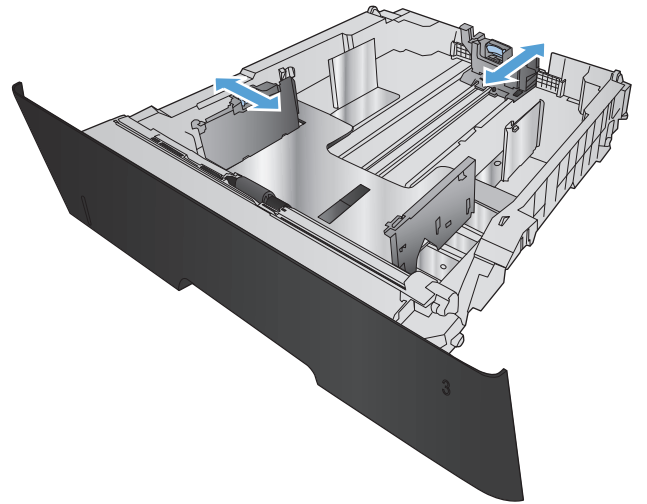


4. Tepsiye kağıt yerleştirin. Yığının dört köşesinin de düz olmasına ve üst kısmının maksimum yükseklik işaretlerinin altında olmasına dikkat edin.

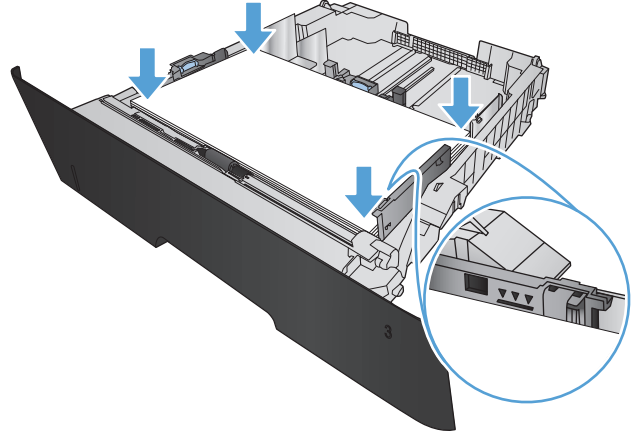


5. Tepsiyi geri takıp kapatın.

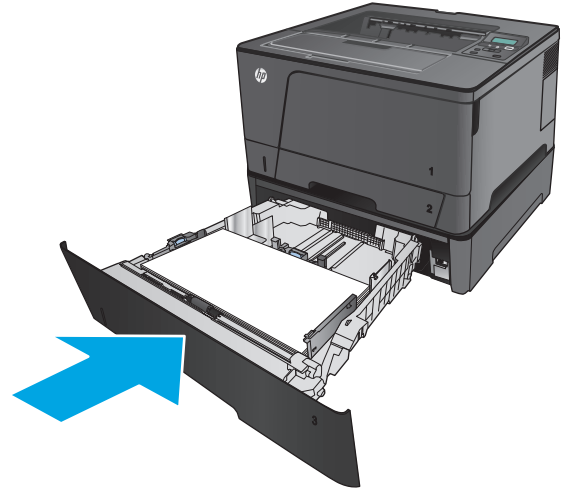


6. Ön kapağı açın.

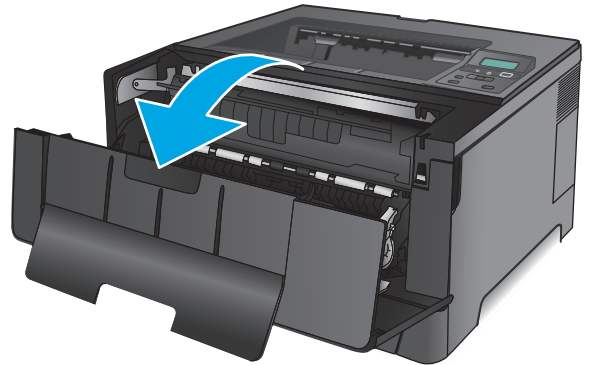


7. Toner kartuşunu çıkarın.

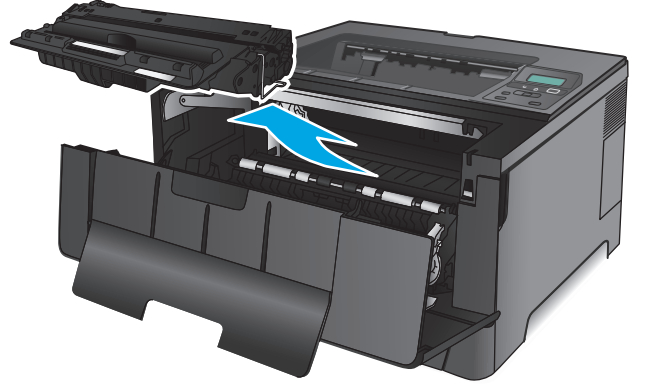


8. Sıkışma plakasını kaldırın ve sıkışan kağıdı çıkartın. Kağıdın yırtılmasını önlemek için iki elinizi de kullanarak kağıdı çıkarın.

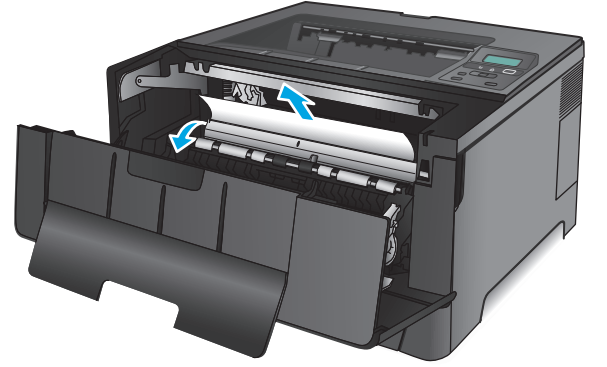

9. Toner kartuşunu geri takın.

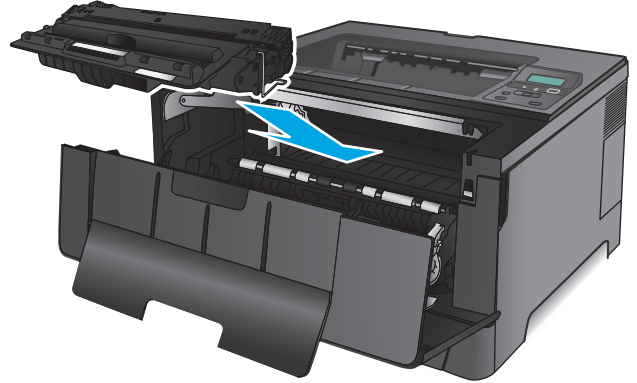


10. Ön kapağı kapatın.

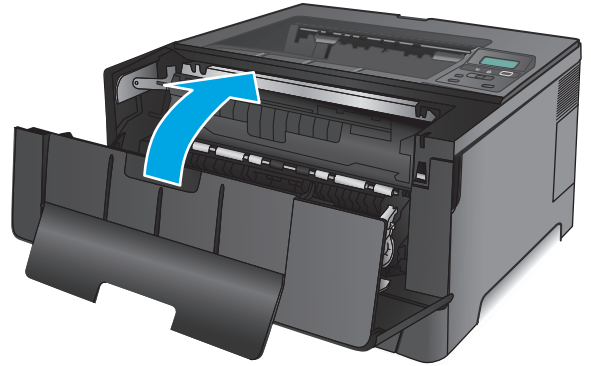


Toner kartuşu alanındaki sıkışmaları giderme


1. Ön kapağı açın.

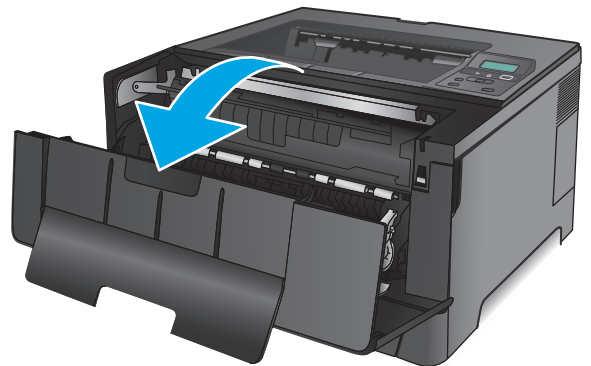


2. Toner kartuşunu çıkarın.

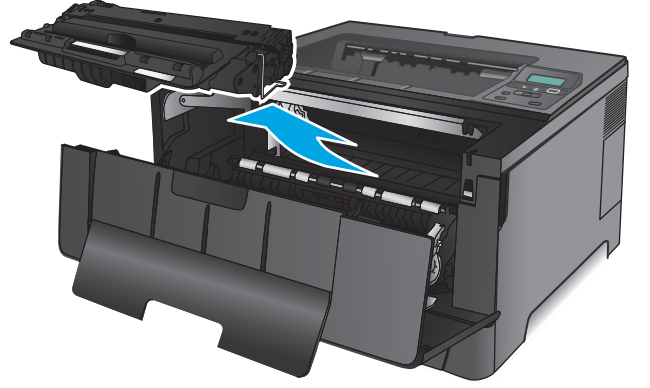


3. Sıkışma plakasını kaldırın ve sıkışan kağıdı çıkartın. Yırtılmaları önlemek için iki elinizi de kullanarak kağıdı çıkarın.

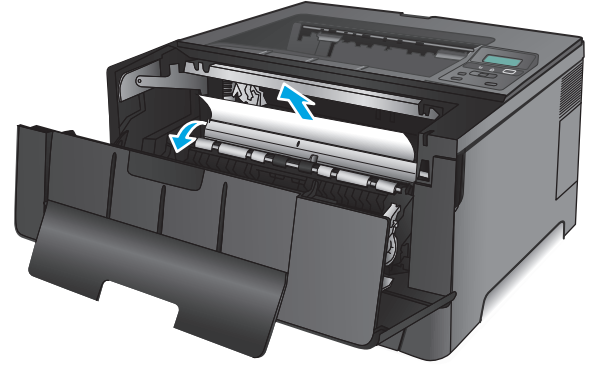

4. Toner kartuşunu geri takın.

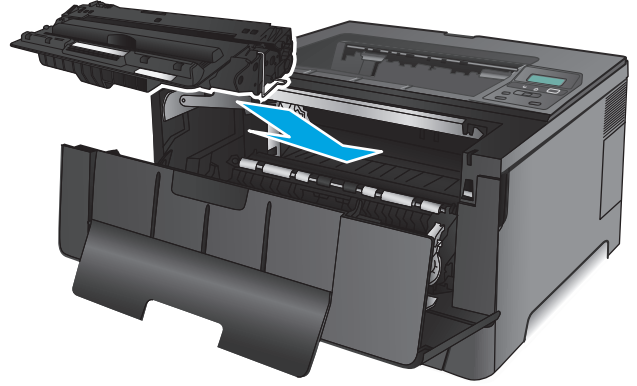


5. Ön kapağı kapatın.

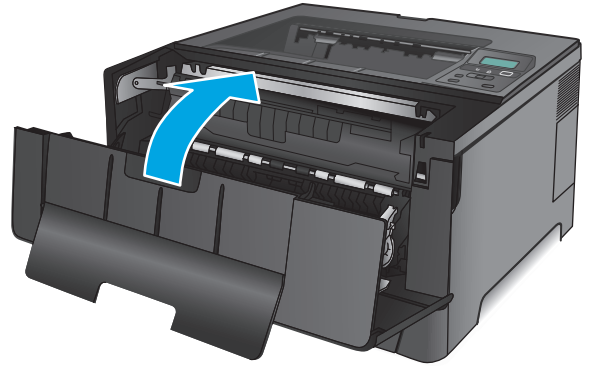


Arka kapaktaki ve füzler alanındaki sıkışmaları giderme


1. Ön kapağı açın.

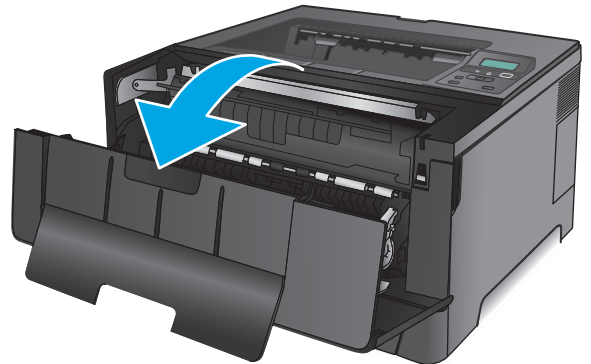


2. Arka tepsiyi açın ve kağıt sıkışması olup olmadığını kontrol edin.

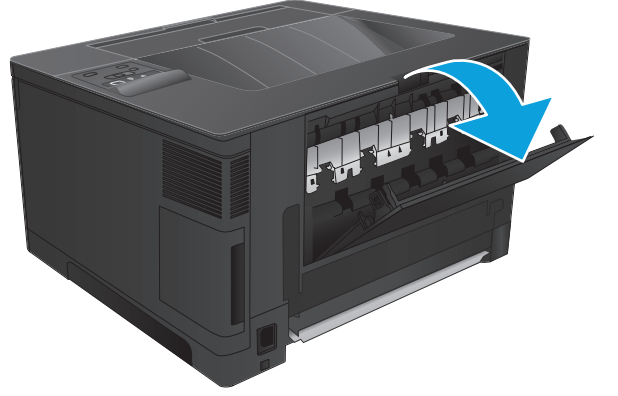


3. Sıkışmış kağıt varsa çıkarın. Yırtılmaları önlemek için iki elinizi de kullanarak kağıdı dışarı çekin.

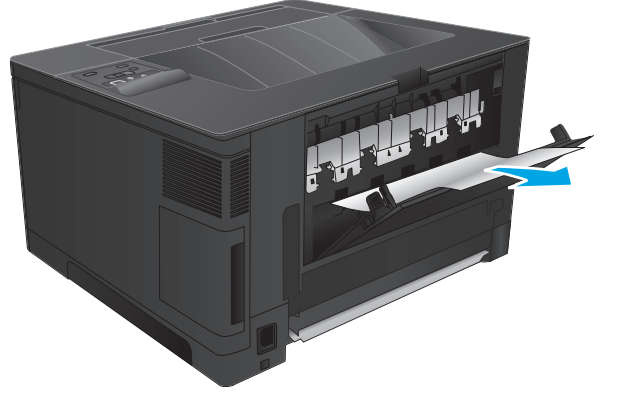

4. Arka kapağı kapatın.

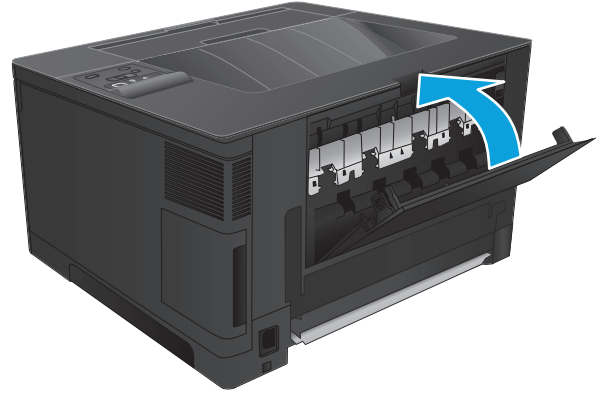

5. Ön kapağı kapatın.

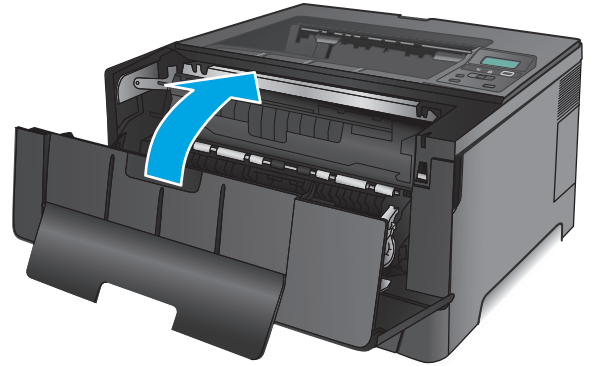


Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme


1. Kağıt çıkış bölümünde görünüyorsa ön kenarını her iki elinizle kavrayıp yavaşça çıkarın.




2. Arka tepsiyi açın ve kağıt sıkışması olup olmadığını kontrol edin.

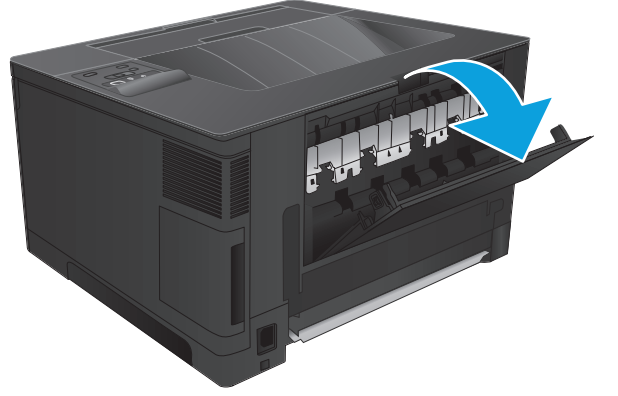

3. Sıkışmış kağıt varsa çıkarın. Yırtılmaları önlemek için iki elinizi de kullanarak kağıdı dışarı çekin.

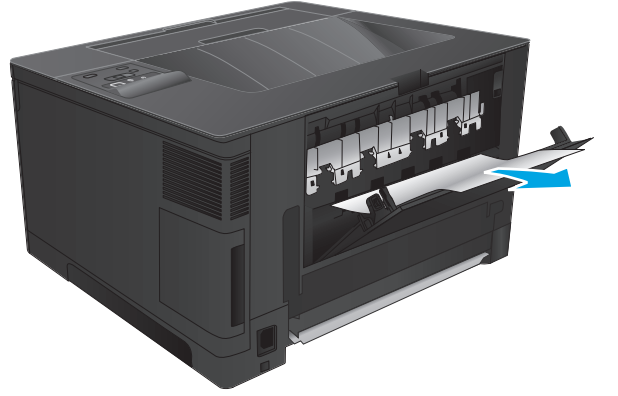


4. Arka kapağı kapatın.

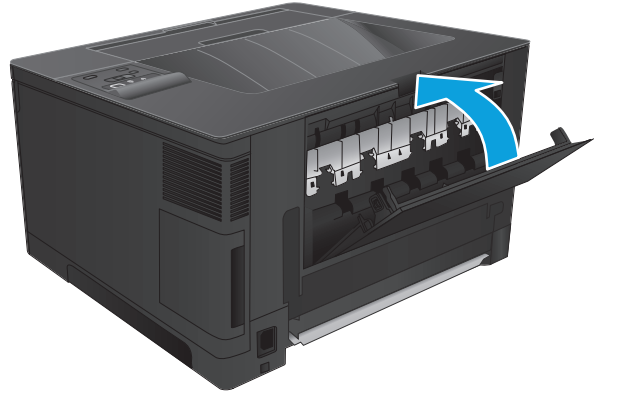


İsteğe bağlı dupleks aksesuarında sıkışmaları giderme (sadece M706n modeli)


1. Dupleksleyiciyi çıkarın.

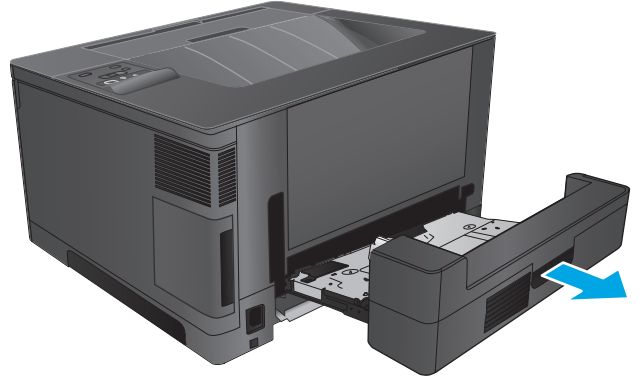

2. Çift yüze baskı birimindeki tüm kağıtları çıkarın.

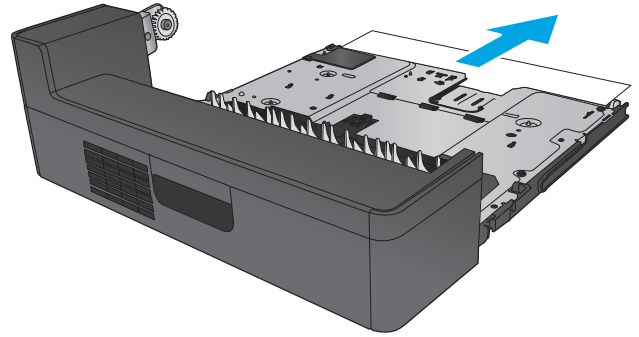

3. Dupleksleyiciyi yeniden takın.

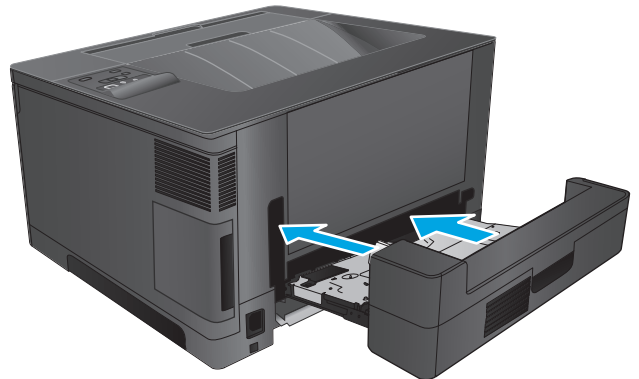

Baskı kalitesini artırma

Üründe baskı kalitesi sorunları olduğu takdirde, sorunu aşağıdaki çözümleri belirtilen sırada uygulayarak gidermeye çalışın.

- [Farklı bir yazılım programından yazdırma](#)
- [Yazdırma işi kağıt türü ayarını kontrol etme](#)
- [Toner kartuşu durumunu denetleme](#)
- [Temizleme sayfası yazdırma](#)
- [Toner kartuşunun zarar görüp görmediğini gözle kontrol edin](#)
- [Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme](#)
- [Diğer yazdırma işi ayarlarını denetleme](#)
- [Farklı bir yazıcı sürücüsü deneme](#)

Farklı bir yazılım programından yazdırma

Farklı bir yazılım programından yazdırmayı deneyin. Sayfa düzgün yazdırılıyorsa sorun sayfanın yazdırıldığı yazılım programıyla ilgilidir.

Yazdırma işi kağıt türü ayarını kontrol etme

Bir yazılım programından yazdırırken ve yazdırılan sayfalarda lekeler, bulanık ya da koyu yazılmış yerler, kırışıklıklar, dağılmış toner noktacıkları, yapışmamış toner veya toner olmayan küçük alanlar olduğunda kağıt türü ayarlarını kontrol edin.

Kağıt türü ayarını denetleme (Windows)

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklayın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklayın.
4. **Kağıt Türü** açılır listesinden **Diğer...** seçeneğini tıklayın.
5. **Tür:** seçenekleri listesini genişletin.
6. Kağıdınızı en iyi tanımlayan kağıt türleri kategorisini genişletin.
7. Kullanılan kağıt türü seçeneğini belirleyin ve **Tamam** düğmesine tıklayın.
8. **Tamam** düğmesini tıklayarak **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatın. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklayın.

Kağıt türü ayarını denetleme (Mac OS X)

1. **Dosya** menüsünü ve sonra **Yazdır** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı** menüsünde ürünü seçin.
3. Yazdırma sürücüsü, varsayılan olarak **Kopyalar ve Sayfalar** menüsünü gösterir. Menüler açılır listesini açın ve ardından, **Son İşlem** menüsünü tıklayın.

4. **Ortam Türü** açılır listesinden bir tür seçin.
5. **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Toner kartuşu durumunu denetleme

Sarf malzemeleri durumu sayfasında aşağıdaki bilgileri kontrol edin:

- Kalan kartuş ömrünün tahmini yüzdesi
- Yaklaşık olarak kalan sayfa sayısı
- HP toner kartuşlarının parça numaraları
- Yazdırılan sayfa sayısı

Sarf malzemeleri durumu sayfası yazdırmak için aşağıdaki yordamı kullanın:

1. Ürün kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.
2. **Raporlar** menüsüne gidin ve **Tamam** düğmesine basın.
3. **Sarf Malzemeleri Durumu** seçeneğine gidin, ardından tüm sarf malzemesi öğelerinin durum raporunu yazdırmak için **Tamam** düğmesine basın.
4. Toner kartuşunun kalan kullanım süresi oranını ve varsa diğer değiştirilebilir bakım parçalarının durumunu kontrol edin.

Tahmini ömrünün sonuna gelmiş bir toner kartuşu kullanılırken baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşılabilir. Bir sarf malzemesinin düzeyi çok azaldığında sarf malzemeleri durum sayfasında görüntülenir. Bir HP sarf malzemesi alt düzey eşiğine ulaştığında, HP'nin söz konusu sarf malzemesi ile ilgili yüksek koruma garantisi sona erer.

Baskı kalitesi kabul edilebilir olduğu sürece, toner kartuşunun bu aşamada değiştirilmesi gerekmez. Baskı kalitesi kabul edilemez duruma geldiğinde takmak üzere yeni bir kartuşu hazırda bulundurmaya düşünmelisiniz.

Toner kartuşunun veya diğer değiştirilebilir bakım parçalarının değiştirilmesi gerekiyorsa orijinal HP parça numaralarına sarf malzemeleri durum sayfasından erişebilirsiniz.

5. Orijinal HP kartuşun kurulumunu görmek için bu sayfaya göz atın.

Orijinal HP toner kartuşunun üzerinde "HP" sözcüğü veya HP logosu yer alır. HP kartuşlarının tespit edilmesi hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/learnaboutesupplies adresine gidin.

HP, HP dışı yeni veya yeniden üretilmiş sarf malzemelerinin kullanılmasını öneremez. Bunlar HP ürünleri olmadığı için HP bu ürünlerin tasarımını etkileyemez ve kalite düzeylerini denetleyemez. Tekrar doldurulmuş veya yeniden üretilmiş bir toner kartuşu kullanıyorsanız ve baskı kalitesinden memnun değilseniz kartuşu orijinal bir HP toner kartuşuyla değiştirin.

Temizleme sayfası yazdırma

Yazdırma işlemi sırasında ürünün içinde kağıt, toner ve toz parçacıkları birikerek toner lekeleri veya kir, leke, şerit, çizgi ya da tekrarlayan işaretler gibi baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Bu adımları uygulayarak ürünün kağıt yolunu temizleyin.

1. Ürün kontrol panelinden **Tamam** düğmesine basın.
2. **Hizmet** menüsüne gidin ve **Tamam** düğmesine basın.
3. **Temizleme Sayfası** seçeneğine gidin, ardından **Tamam** düğmesine basın.

Ürün kontrol panelinde **Temizleniyor** mesajı görüntülenir. Temizleme işleminin tamamlanması birkaç dakika sürer. Temizleme işlemi bitmeden ürünü kapatmayın. İşlem tamamlandıktan sonra yazdırılan sayfayı atın.

Toner kartuşunun zarar görüp görmediğini gözle kontrol edin

1. Toner kartuşunu üründen çıkarın ve koruyucu bandın çıkarıldığını doğrulayın.
 2. Bellek yongasının hasar görüp görmediğini denetleyin.
 3. Toner kartuşundaki görüntü tamburunun yüzeyini inceleyin.
-
- ⚠ DİKKAT:** Kartuşun üzerindeki silindire (görüntü tamburu) dokunmayın. Görüntü tamburunun üstündeki parmak izleri yazdırmada kalite sorunlarına yol açabilir.
4. Görüntü tamburunda herhangi bir çizik, parmak izi veya başka bir hasar varsa toner kartuşunu değiştirin.
 5. Görüntü tamburu zarar görmüş gibi durmuyorsa, toner kartuşunu nazikçe birkaç kez sallayıp geri takın. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için birkaç sayfa yazdırın.

Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme

Adım bir: HP özelliklerine uygun kağıt kullanma

Bazı baskı kalitesi ile ilgili sorunlar HP özelliklerini karşılamayan kağıtların kullanılmasından kaynaklanabilir.

- Her zaman bu ürünün desteklediği bir kağıt türü ve ağırlığı kullanın.
- İyi kalitede, kesik, kertik, yırtık, lekeli, gevşek parçacıklı, tozlu, kırıksık, boşluklu, zımba telli ve kenarları kıvrık veya bükülmüş olmayan kağıt kullanın.
- Daha önce üzerine yazdırılmamış kağıt kullanın.
- Yıldız gibi metal malzeme içermeyen kağıtlar kullanın.
- Lazer yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış kağıt kullanın. Yalnızca Inkjet yazıcılarda kullanılmak için tasarlanmış kağıt kullanmayın.
- Aşırı pürüzlü olmayan kağıt kullanın. Daha düzgün kağıt kullanmak genellikle daha iyi baskı kalitesi sağlar.

Adım iki: Ortamı denetleme

Ortam, baskı kalitesini doğrudan etkileyebilir ve baskı kalitesi ile kağıt besleme sorunlarının ortak nedenidir. Aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Ürünü açık pencereler veya kapılar ya da havalandırma menfezleri gibi hava akımı akımı olan yerlerden uzak tutun.
- Ürünün, ürün özelliklerini aşan ısı ya da nem oranlarına maruz kalmamasını sağlayın.

- Ürünü, dolap gibi kapalı bir yere yerleştirmeyin.
- Ürünü sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Ürünün üzerine havalandırmayı engelleyen herhangi bir şey koymayın. Ürün, üstü de dahil olmak üzere her yönden iyi bir havalandırma ister.
- Ürünü havadan kaynaklanan kir, toz, buhar, yağ ya da ürünün içinde tortu bırakabilecek diğer öğelerden koruyun.

Diğer yazdırma işi ayarlarını denetleme

Bir yazılım programından yazdırırken, sorunu bu adımları uygulayıp diğer yazdırma sürücüsü ayarlarını düzelterek çözmeye çalışın.

EconoMode ayarlarını denetleme

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, toner kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve istenmeyen bir hale gelirse toner kartuşunu değiştirin.



NOT: Windows için PCL 6 yazdırma sürücüsünde bu özellik mevcuttur. Bu sürücüyü kullanmıyorsanız HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

Sayfanın tamamı çok koyu veya çok açık renkliyse aşağıdaki adımları izleyin.

1. Yazılım programından, **Yazdır** seçeneğini belirleyin.
2. Ürünü seçin ve ardından **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesini tıklatın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve **Baskı Kalitesi** alanını bulun.
4. Sayfanın tamamı çok koyu renkliyse aşağıdaki ayarları kullanın:

- **600 dpi** seçeneğini belirleyin.
- Etkinleştirmek için **EconoMode** onay kutusunu seçin.

Sayfanın tamamı çok açık renkliyse aşağıdaki ayarları kullanın:

- **FastRes 1200** seçeneğini belirleyin.
- Devre dışı bırakmak için **EconoMode** onay kutusunun seçimini kaldırın.

5. **Tamam** düğmesini tıklatarak **Belge Özellikleri** iletişim kutusunu kapatın. İş yazdırmak için **Yazdır** iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklatın.

Farklı bir yazıcı sürücüsü deneme

Bir yazılım programından yazdırırken ve yazdırılan sayfalardaki grafiklerde beklenmedik çizgiler, eksik metin, eksik grafik, yanlış biçimlendirme veya başka yazı tipleri çıkıyorsa farklı bir yazıcı sürücüsü kullanmayı deneyin.

HP Web sitesinden aşağıdaki sürücülerden birini indirin. ABD'de www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706 adresine gidin. ABD dışında, www.hp.com/support adresine gidin. Ülkenizi/bölgenizi seçin. **Download Drivers & Software** (Sürücüler ve Yazılımlar İndir) seçeneğini tıklatın. Ürün adını girin ve ardından, **Search** (Ara) öğesini seçin.

HP PCL 6 sürücüsü

- Ürün CD'sinde varsayılan sürücü olarak sağlanır. Bu sürücü, farklı bir seçenek seçilmedikçe otomatik olarak kurulur.
- Tüm Windows ortamları için önerilir
- Çoğu kullanıcı için genel olarak en iyi hız, baskı kalitesi ve ürün özellikleri desteği sunar
- Windows ortamlarında en iyi hızı elde etmek için Windows Grafik Aygıt Arabirimiyle (GDI) uyumlu çalışacak şekilde geliştirilmiştir
- PCL 5 tabanlı üçüncü taraf veya özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir

HP UPD PS sürücüsü

- Adobe® yazılım programlarıyla veya diğer grafik ağırlıklı yazılım programlarıyla yapılan yazdırma işlemlerinde önerilir
- Postscript öykünme üzerinden yazdırma gereksinimleri veya postscript flash yazı tipi için destek sağlar

HP UPD PCL 5

- Windows ortamlarında genel işyeri yazdırma işlemleri için önerilir
- Önceki PCL sürümleri ve eski HP LaserJet ürünleriyle uyumludur
- Üçüncü taraf veya özel yazılım programlarıyla yazdırmak için en iyi seçimdir
- Ürünün PCL 5 olarak ayarlanması gereken karma işletim sistemi ortamları için en iyi çözümdür (UNIX, Linux, ana bilgisayar sistemi)
- Şirketlere yönelik Windows ortamlarında kullanılması amacıyla birden çok ürün modeliyle kullanılacak tek bir sürücü sağlanması için tasarlanmıştır
- Mobil Windows bilgisayarından birden çok ürün modeline yazdırıldığında tercih edilir

HP UPD PCL 6

- Tüm Windows ortamlarındaki yazdırmalar için önerilir
 - Toplam olarak en iyi hızı, baskı kalitesini ve çoğu kullanıcı için yazıcı özelliği desteğini sağlar
 - Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi (GDI)
 - PCL 5 tabanlı üçüncü taraf veya özel yazılım programlarıyla tam olarak uyumlu olmayabilir
-

Kablolu ağ sorunlarını çözme

Ürünün ağla iletişim kurduğundan emin olmak için aşağıdaki öğeleri denetleyin. Başlamadan önce, ürün kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın ve bu sayfada listelenen ürün IP adresini bulun.

- [Kötü fiziksel bağlantı](#)
- [Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor](#)
- [Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor](#)
- [Ürün ağ için hatalı bağlantı ve duplex ayarları kullanıyor](#)
- [Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir](#)
- [Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir](#)
- [Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış](#)



NOT: HP eşdüzeyli ağ kullanımını desteklemez; bu HP yazıcı sürücülerinin değil Microsoft işletim sistemlerinin sağladığı bir işlemdir. Daha fazla bilgi için www.microsoft.com adresindeki Microsoft sitesini ziyaret edin.

Kötü fiziksel bağlantı

1. Ürünün doğru uzunlukta bir kabloyla doğru ağ bağlantı noktasına bağlı olduğunu doğrulayın.
2. Kablo bağlantılarının güvenli olduğunu doğrulayın.
3. Ürünün arkasındaki ağ bağlantı noktası bağlantısına bakın ve koyu sarı renkli etkinlik ışığının ve yeşil renkli bağlantı durumu ışığının yandığını doğrulayın.
4. Sorun devam ederse, hub üzerindeki farklı bir kablo veya bağlantı noktasını deneyin.

Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor

1. Yazıcı özelliklerini açın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesini tıklayın. Ürünün geçerli IP adresinin seçildiğinden emin olun. Ürün IP adresi ürün yapılandırma sayfasında listelenir.
2. Ürünü HP standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, **IP adresi değişse bile her zaman bu ürünü kullanarak yazdır**'ı seçin.
3. Ürünü bir Microsoft standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, IP adresi yerine ana bilgisayar adını kullanın.
4. IP adresi doğruysa, ürünü silip yeniden ekleyin.

Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor

1. Ağa ping komutu göndererek ağ iletişimini test edin.

- a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın. Windows için **Başlat'**ı tıklatın, **Çalıştır'**ı tıklatın, `cmd` yazın ve **Enter** tuşuna basın.
 - b. Önce `ping`, ardından ürününüzün IP adresini yazın.
Mac OS X işletim sisteminde, Network Utility'yi açın ve **Ping** bölümündeki doğru alana IP adresini girin.
 - c. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, ağ çalışıyordur.
2. Ping komutu başarısız olduysa, ağ hub'larının açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarlarının, ürünün ve bilgisayarın aynı ağ için yapılandırılmış olduklarını doğrulayın.

Ürün ağ için hatalı bağlantı ve duplex ayarları kullanıyor

HP, bu ayarların otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir. Bu ayarları değiştirirseniz, onları ağınız için de değiştirmeniz gerekir.

Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir

Yeni yazılım programlarının doğru şekilde yüklendiğini ve doğru yazdırma sürücüsünü kullandığını doğrulayın.

Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir

1. Ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ve ağ yönlendirmesi ayarlarını kontrol edin.
2. İşletim sisteminin doğru yapılandırıldığını doğrulayın.

Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış

1. Ağ protokolünün durumunu denetlemek için yapılandırma sayfasını inceleyin. Gerekirse etkinleştirin.
2. Gerekirse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.

Dizin

A

açma/kapatma düğmesi, yerini bulma 4

ağ 2

parola, ayarlama 49

parola, değiştirme 49

ağ yüklemesi 40

ağlar

HP Web Jetadmin 48

ürünü yükleme 40

AirPrint 37

aksesuarlar

parça numaraları 24

sipariş etme 24

arabirim bağlantı noktaları

konumu 5, 6

asetat

yazdırma (Windows) 32

ayarlar

fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 57

B

bağlantı noktaları

konumu 6

bellek

birlikte gelen 2

bölmeler, çıkış

konum 4

Ç

çevrimiçi destek 56

çift taraflı yazdırma

ayarlar (Windows) 31

Windows 31

çift yüze yazdırma

elle (Mac) 34

elle (Windows) 31

Mac 34

çıkış bölmesi

yerini bulma 4

D

destek

çevrimiçi 56

Desteklenen işletim sistemleri 2

dupleks yazdırma (çift taraflı)

ayarlar (Windows) 31

Windows 31

durum

HP Utility, Mac 46

E

EconoMode ayarı 50, 80

ekonomi ayarları 50

elle çift yüze yazdırma

Mac 34

Windows 31

etiket

yazdırma (Windows) 32

Explorer, desteklenen sürümler

HP Katıştırılmış Web Sunucusu 43

F

fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 57

fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme 57

G

güç bağlantısı

konum 5, 6

güç düğmesi, konum 4

H

her iki tarafa yazdırma

ayarlar (Windows) 31

her iki yüze el ile yazdırma,

Windows 31

her iki yüze yazdırma

Mac 34

Windows 31

HP Device Toolbox, kullanarak 43

HP ePrint 36

HP ePrint yazılımı 36

HP EWS, kullanarak 43

HP Katıştırılmış Web Sunucusu

açma 49

parola değiştirme 49

HP Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS)

özellikler 43

HP Müşteri Hizmetleri 56

HP Utility (HP Yardımcı Programı) 46

HP Utility (HP Yardımcı Programı), Mac 46

HP Web Jetadmin 48

I

Internet Explorer, desteklenen sürümler

HP Katıştırılmış Web Sunucusu 43

İ

iki taraflı yazdırma

Mac 34

J

Jetadmin, HP Web 48

K

kablosuz ağlar

yazdırma 36

kağıt

seçme 79

sıkışmalar 60
sipariş etme 24
kağıt alma sorunları
çözme 59
kağıt başına birden fazla sayfa
yazdırma (Mac) 35
yazdırma (Windows) 32
kağıt başına sayfa
seçme (Mac) 35
seçme (Windows) 32
kağıt sıkışmaları
konumu 60
kağıt türleri
seçme (Mac) 35
kağıt türü
seçme (Windows) 32
kağıt yerleştirme
Tepsi 1 10
Tepsi 2 15
kapaklar, konum 4
kapanma gecikmesi
ayarlar 50
kartuş
değiştirme 26
Katkıştırılmış Web Sunucusu
açma 49
parola değiştirme 49
Katkıştırılmış Web Sunucusu (EWS)
özellikler 43
kontrol paneli
konumu 4

M
Mac için HP Utility
Bonjour 46
özellikler 46
Macintosh
HP Utility (HP Yardımcı
Programı) 46
müşteri desteği
çevrimiçi 56

N
Netscape Navigator, desteklenen
sürümler
HP katıştırılmış Web Sunucusu
43

Ö
özel kağıt
yazdırma (Windows) 32

S
sarf malzemeleri
alt eşik ayarları 58
azaldığında kullanma 58
durum, Mac için HP Utility ile
görüntüleme 46
sipariş etme 24
toner kartuşunu değiştirme 26
sarf malzemeleri durumu
kontrol etme 78
sarf malzemeleri durumu sayfası
yazdırma 78
sayfa sayısı/dakika 2
sıkışmalar
konumu 60
nedenleri 60
sipariş etme
sarf malzemeleri ve
aksesuarlar 24
sistem gereksinimleri
HP Katıştırılmış Web Sunucusu
43
sorun giderme
ağ sorunları 82
kablolu ağ 82
sıkışmalar 60

T
tarayıcı gereksinimleri
HP katıştırılmış Web Sunucusu
43
Tarayıcı gereksinimleri
HP Katıştırılmış Web Sunucusu
43
teknik destek
çevrimiçi 56
temizleme
kağıt yolu 78
Tepsi 1
kağıt yerleştirme 10
yön 12
Tepsi 2
kağıt yerleştirme 15
yön 17, 21
Tepsi 3
yön 21
tepsiler
birlikte gelen 2
konumu 4

toner
kalan miktarı 78
toner kartuşu
alt eşik ayarları 58
azaldığında kullanma 58
değiştirme 26
zarar görüp görmediğini
inceleme 79
toner kartuşunu değiştirme 26

U
uyku gecikmesi
devre dışı bırakma 50
etkinleştirme 50

V
varsayılan ayarlar, geri yükleme 57

W
Web siteleri
HP Web Jetadmin, indirme 48
müşteri desteği 56

Y
yazılım
HP Utility (HP Yardımcı
Programı) 46
yerleştirme 15