



LaserJet Pro M701/M706

Podręcznik użytkownika



www.hp.com/support/ljM701
www.hp.com/support/ljM706



HP LaserJet Pro M701/M706

Podręcznik użytkownika

Prawa autorskie i licencja

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi firmy HP są gwarancje wyrażone w formie oświadczeń dołączonych do tych produktów i usług. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponowi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek braki techniczne lub błędy redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Edition 1, 11/2015

Znaki handlowe

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® i PostScript® są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Computer Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/regionach. iPod jest znakiem towarowym formy Apple Computer Inc. iPod służy do kopiowania materiału dozwolonego lub na zasadach określonych przez posiadacza praw autorskich. Nie kradnij muzyki.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows Vista® są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych.

UNIX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji The Open Group.

Spis treści

1 Wprowadzenie	1
Porównanie urządzeń	2
Widoki urządzenia	4
Widok urządzenia z przodu	4
Widok produktu z tyłu	5
Porty interfejsów	6
Układ panelu sterowania	6
Konfiguracja sprzętu i instalacja oprogramowania	8
2 Podajniki papieru	9
Ładowanie podajnika 1 (podajnik wielofunkcyjny)	10
Orientacja papieru w podajniku 1	12
Ładowanie podajnika 2	15
Orientacja papieru w podajniku 2	17
Załaduj podajnik 3 (tylko model M706n)	19
Orientacja papieru w podajniku 3	21
3 Części, materiały eksploatacyjne i akcesoria	23
Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych	24
Zamawianie	24
Części i materiały eksploatacyjne	24
Akcesoria	24
Wymień kasetę z tonerem	26
4 Drukowanie	29
Zadania drukowania (Windows)	30
Sposób skanowania (Windows)	30
Automatyczne drukowanie po obu stronach (Windows)	31
Ręczne drukowanie po obu stronach (Windows)	31
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Windows)	32
Wybór rodzaj papieru (Windows)	32

Dodatkowe zadania drukowania	32
Zadania drukowania (system Mac OS X)	34
Sposób drukowania drukowania (Mac OS X)	34
Automatyczne drukowanie na obu stronach (Mac OS X)	34
Ręczne drukowanie na obu stronach (Mac OS X)	34
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X)	35
Wybór rodzaju papieru (Mac OS X)	35
Dodatkowe zadania drukowania	35
Drukowanie dla urządzeń przenośnych	37
Drukowanie przez sieć bezprzewodową	37
HP ePrint drogą e-mailową	37
oprogramowanie HP ePrint	38
AirPrint	38
5 Zarządzanie urządzeniem	41
Zmiana typu połączenia (Windows)	42
Konfigurowanie ustawień sieci IP	43
Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki	43
Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych	43
Zmiana nazwy urządzenia w sieci	43
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia	44
Zaawansowana konfiguracja za pomocą wbudowanego serwera internetowego firmy HP (EWS) oraz zestawu narzędzi dla urządzeń firmy HP (system Windows)	45
HP Utility dla systemu Mac OS X	48
Otwieranie aplikacji HP Utility	48
Funkcje HP Utility	48
HP Web Jetadmin	50
Funkcje zabezpieczające urządzenia	51
Ustalanie lub zmiana hasła do urządzenia za pomocą wbudowanego serwera HP	51
Ustawienia ekonomiczne	52
Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode	52
Ustawienie opóźnienia przejścia w tryb uśpienia	52
Ustawianie opóźnienia automatycznego wyłączenia zasilania	52
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	54
Metoda nr 1: Aktualizacja za pomocą panelu sterowania	54
Metoda 2: Aktualizacja za pomocą narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego	54
6 Rozwiązywanie problemów	57
Obsługa klienta	58
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych	59

Na panelu sterowania urządzenia wyświetlany jest komunikat „Niski poziom tuszu w kasecie” lub „Bardzo niski poziom tuszu w kasecie”	60
Zmiana ustawień „Niski poziom tuszu w kasecie”	60
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych	60
Urządzenie nie pobiera papieru lub podaje go nieprawidłowo.	62
Urządzenie nie pobiera papieru	62
Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru	62
Usuwanie zacięcia	63
Miejsca zacięć papieru	63
Czy masz do czynienia z częstymi lub powtarzającymi się zacięciami papieru?	63
Usuwanie zacięcia w podajniku 1	64
Usuwanie zacięcia w podajniku 2	66
Usuwanie zacięć w podajniku 3 (tylko model M706n)	70
Usuwanie zacięć w pobliżu kasety z tonerem	73
Usuwanie zacięć z obszaru tylnych drzwiczek i utrwalacza	75
Usuwanie zacięć w pojemniku wyjściowym	77
Usuwanie zacięć w opcjonalnym duplekserze (tylko model M706n)	79
Poprawianie jakości druku	80
Drukowanie dokumentu z innego programu	80
Sprawdzanie ustawienia typu papieru dla zlecenia druku	80
Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows)	80
Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Mac OS X)	80
Sprawdzanie stanu kasety z tonerem	81
Drukowanie strony czyszczącej	81
Zobacz czy nie ma żadnych uszkodzeń kasety.	82
Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania	82
Krok 1: Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP	82
Krok 2: Sprawdzanie środowiska pracy	82
Sprawdzenie innych ustawień zadań drukowania	83
Sprawdź ustawienia trybu EconoMode	83
Używanie innego sterownika druku	83
Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową	85
Złe połączenie fizyczne	85
Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia	85
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem	85
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i duplexu dla komunikacji z siecią	86
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością	86
Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane	86
Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne	86

1 Wprowadzenie

- [Porównanie urządzeń](#)
- [Widoki urządzenia](#)
- [Konfiguracja sprzętu i instalacja oprogramowania](#)

Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706.

Jeżeli nie znajdujesz się poza terenem USA, skorzystaj z serwisu www.hp.com/support. Wybierz kraj/region. Kliknij przycisk **Rozwiązywanie problemów**. Wpisz nazwę produktu i kliknij opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach


Porównanie urządzeń

Nazwa modelu		M701a	M701n	M706n
Numer modelu		B6S00A	B6S01A	B6S02A
Obsługa papieru	Podajnik 1 (podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy)	✓	✓	✓
	Podajnik 2 (podajnik na 250 arkuszy)	✓	✓	✓
	Podajnik 3 (podajnik na 500 arkuszy)			Opcjonalnie
	Pojemnik wyjściowy o pojemności 250 stron	✓	✓	✓
	Moduł druku dwustronnego			Opcjonalnie
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XP, wersja 32-bitowa (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym)	✓	✓	✓
	Windows Vista, wersja 32-bitowa i 64-bitowa	✓	✓	✓
	Windows 7, wersja 32-bitowa i 64-bitowa	✓	✓	✓
	Windows 8 i 8.1, wersja 32-bitowa i 64-bitowa (tylko sterownik druku)	✓	✓	✓
	Windows Server 2003, wersja 32-bitowa i 64-bitowa (tylko sterownik druku)	✓	✓	✓
	Windows Server 2003 R2, wersja 32-bitowa (tylko sterownik druku)	✓	✓	✓
	Windows Server 2008, wersja 32-bitowa i 64-bitowa (z dodatkiem Service Pack 2; tylko sterownik druku)	✓	✓	✓
	Windows Server 2008 R2, wersja 32-bitowa i 64-bitowa (tylko sterownik druku)	✓	✓	✓
	Windows Server 2012 (tylko sterownik druku)	✓	✓	✓
	Windows Server 2012 R2 (tylko sterownik druku)	✓	✓	✓
	Mac OS X 10.6, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion i OS X 10.9 Mavericks	✓	✓	✓
Obsługiwane sterowniki druku	Sterownik druku HP PCL 6 jest dostępny na płycie CD jako domyślny sterownik druku. Jest on instalowany automatycznie, jeśli nie wybrano innego.	✓	✓	✓
	Aby uzyskać więcej informacji i dodatkowe opcje sterownika, przejdź do strony www.hp.com/support .			
Złącza	Port high-speed USB 2.0	✓	✓	✓
	Połączenie 10/100 Ethernet LAN		✓	✓
Pamięć	256 MB pamięci DDR3 RAM	✓	✓	✓
Wyświetlacz na panelu sterowania	Dwuliniowy ekran LCD	✓		

Nazwa modelu	M701a	M701n	M706n
Numer modelu	B6S00A	B6S01A	B6S02A
		✓	✓
Drukowanie		✓	
Dwuliniowy ekran LCD z przyciskiem ePrint			
Drukowanie 31 stron na minutę (str./min) na papierze formatu A4, drukowanie 30 str./min na papierze formatu Letter i 15 str./min na papierze formatu A3	✓	✓	
Drukowanie 35 str./min na papierze formatu A4 i Letter, drukowanie 18,5 str./min na papierze formatu A3			✓
Rozdzielczości drukowania do 1200x1200 dpi	✓	✓	✓
Korzystanie z usługi HP ePrint		✓	✓

Widoki urządzenia

Widok urządzenia z przodu

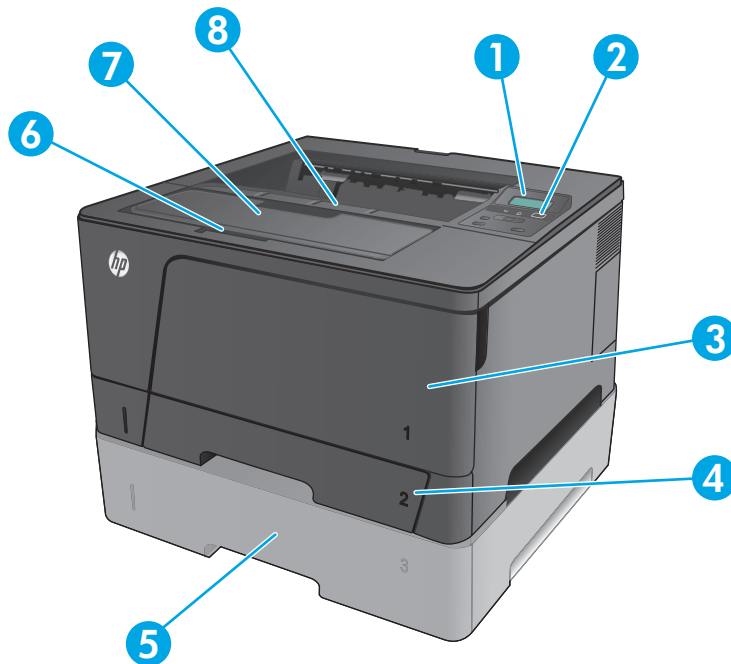

1 Panel sterowania

2 Przycisk wł./wył.

3 Podajnik 1 (pociągnij uchwyty z obu stron, aby otworzyć)

4 Podajnik 2

5 Opcjonalny podajnik 3 (tylko model M706n)


6 Zatrzask do otwierania przednich drzwiczek (dostęp do kasety z tonerem)

UWAGA: Numer seryjny urządzenia i etykieta z numerem modelu znajdują się na wewnętrznej stronie przednich drzwiczek.

7 Pojemnik wyjściowy z przedłużeniem dla długiego papieru


8 Pojemnik wyjściowy

Widok produktu z tyłu

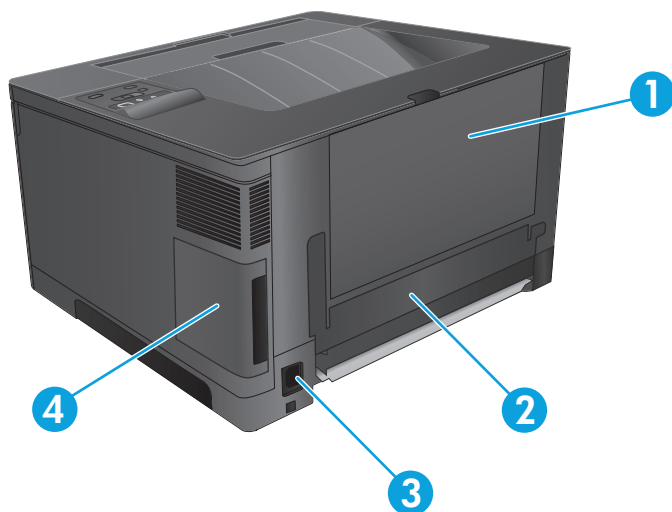


- | | |
|---|---|
| 1 | Tylne drzwiczki (umożliwiają usuwanie zacięć) |
| 2 | Drzwiczki dostępu do modułu drukowania dwustronnego |
| 3 | Połączenie zasilania |
| 4 | Pokrywa portu |

Porty interfejsów

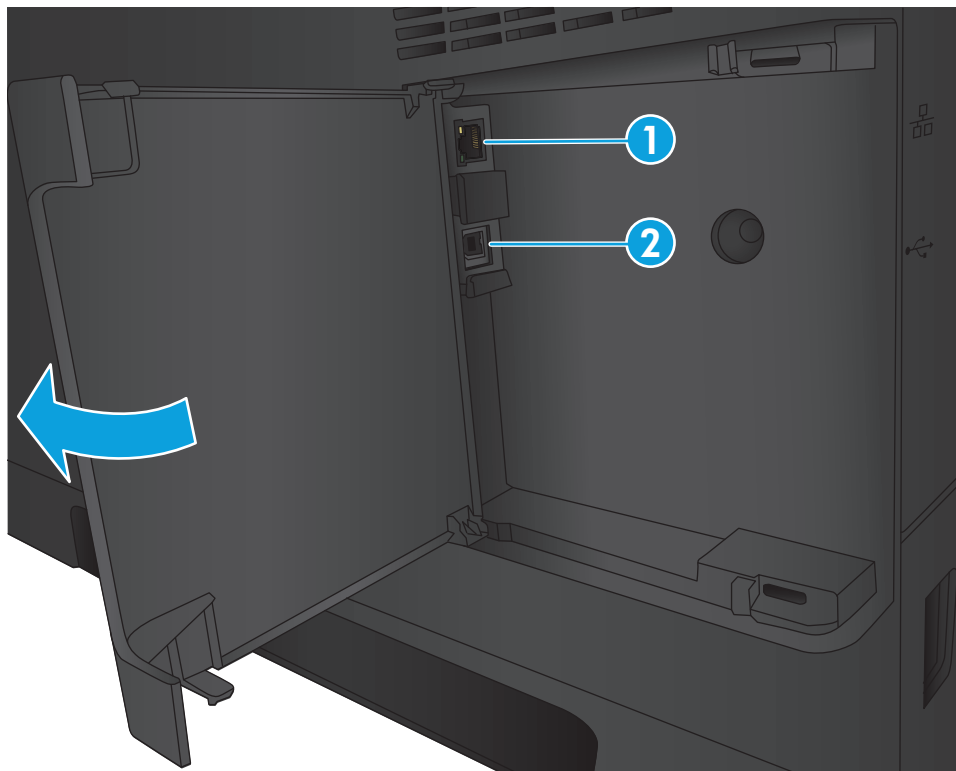



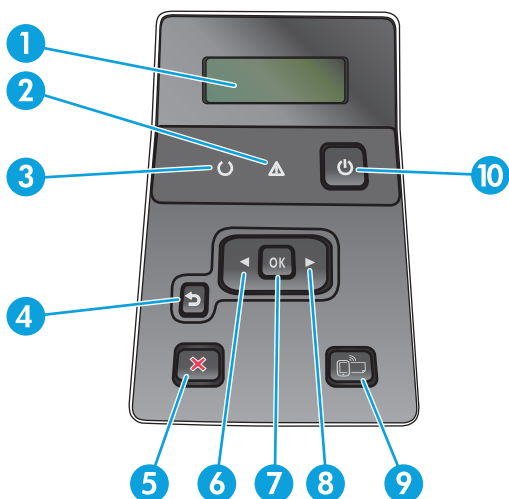


-
- | | |
|---|--|
| 1 | Port sieciowy (tylko modele M701n i M706n) |
| 2 | Port Hi-Speed USB 2.0 |
-

Układ panelu sterowania



-
- | | |
|---|---|
| 1 | Wyświetlacz panelu sterowania: Na wyświetlaczu prezentowane są informacje dotyczące urządzenia. Za pomocą menu wyświetlacza należy skonfigurować ustawienia urządzenia. |
| 2 | Kontrolka Uwaga (pomarańczowa): Kontrolka Uwaga miga, gdy urządzenie wymaga interwencji użytkownika. |
-

-
- 3 Kontrolka Gotowe (zielona): Kontrolka Gotowe świeci się, kiedy urządzenie jest gotowe do drukowania. Miga, gdy urządzenie odbiera dane lub gdy urządzenie jest w trybie uśpienia.
-
- 4 Przycisk Wstecz : Przycisk ten należy nacisnąć, aby wykonać jedną z poniższych czynności:
- Zamknąć menu panelu sterowania
 - Przejść do poprzedniego menu na liście podmenu
 - Przejść do poprzedniej pozycji menu na liście podmenu (bez zapisywania zmian pozycji menu)
-
- 5 Przycisk Anuluj : Naciśnij, aby anulować zadanie drukowania, jeśli miga kontrolka Uwaga, a także aby zamknąć menu panelu sterowania.
-
- 6 Przycisk strzałki w lewo : Służy do poruszania się po menu i zmniejszania wartości na wyświetlaczu.
-
- 7 Przycisk OK: Naciśnij przycisk OK, aby wykonać jedną z poniższych czynności:
- Otworzyć menu panelu sterowania.
 - Otworzyć podmenu wyświetlone na wyświetlaczu panelu sterowania.
 - Wybrać pozycję menu.
 - Usunąć niektóre błędy.
 - Rozpocząć zadanie drukowania w odpowiedzi na monit wyświetlony na panelu sterowania (np. po wyświetleniu na panelu komunikatu **Naciśnij OK, aby kontynuować**).
-
- 8 Przycisk strzałki w prawo : Służy do poruszania się po menu i zwiększania wartości na wyświetlaczu.
-
- 9 Przycisk ePrint : Przycisk ten zapewnia szybki dostęp do funkcji HP ePrint. HP ePrint to narzędzie umożliwiające drukowanie dokumentów z wykorzystaniem urządzenia z obsługą poczty e-mail, które wysyła je na adres e-mail urządzenia.
- (tylko modele M701n i M706n)
-
- 10 Przycisk wł./wył.: Ten przycisk odpowiada za włączanie i wyłączenie zasilania urządzenia.
-

Konfiguracja sprzętu i instalacja oprogramowania

Instrukcje dotyczące konfiguracji podstawowej znajdują się w podręczniku instalacji sprzętu, który został dostarczony wraz z urządzeniem. Dodatkowe instrukcje znaleźć można na stronie wsparcia technicznego HP.

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706, aby uzyskać pełne wsparcie dla danego urządzenia.

Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: wykonaj następujące czynności:

1. Wejdź na stronę www.hp.com/support.
2. Wybierz kraj/region.
3. Kliknij przycisk **Rozwiązywanie problemów**.
4. Wprowadź nazwę produktu (HP LaserJet Pro M701/M706), a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

Znajdź następujące wsparcie:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

2 Podajniki papieru

- [Ładowanie podajnika 1 \(podajnik wielofunkcyjny\)](#)
- [Ładowanie podajnika 2](#)
- [Załaduj podajnik 3 \(tylko model M706n\)](#)

Informacje dodatkowe:


Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706.

Jeżeli nie znajdujesz się poza terenem USA, skorzystaj z serwisu www.hp.com/support. Wybierz kraj/region. Kliknij przycisk **Rozwiązywanie problemów**. Wpisz nazwę produktu i kliknij opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:


- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

Ładowanie podajnika 1 (podajnik wielofunkcyjny)


 **UWAGA:** Podajnik może pomieścić do 100 arkuszy papieru, 75 folii, 50 arkuszy etykiet lub 10 kopert. Obsługuje papier cięty, waga 60-199 g/m²; etykiety i folie od 0,10 do 0,14 mm grubości; koperty o gramaturze od 60 do 90 g/m²; i pocztówki o gramaturze od 135 do 176 g/m².

Aby uzyskać informacje na temat właściwej orientacji papieru dla tego podajnika, patrz [Orientacja papieru w podajniku 1 na stronie 12](#).


1. Otwórz podajnik 1, chwytając uchwyty po obu stronach podajnika, a następnie pociągnij w dół.

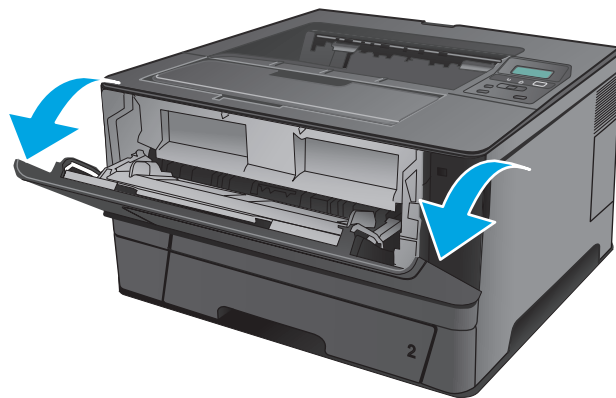


2. Wysuń przedłużenie podajnika.

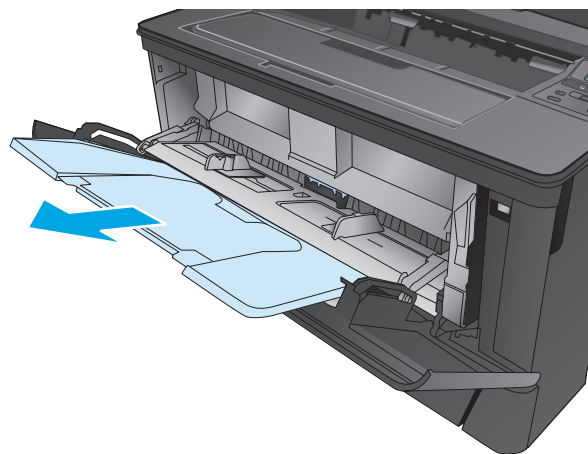

3. Dla długiego papieru, rozłóż przedłużenie podajnika, aby podeprzeć papier.

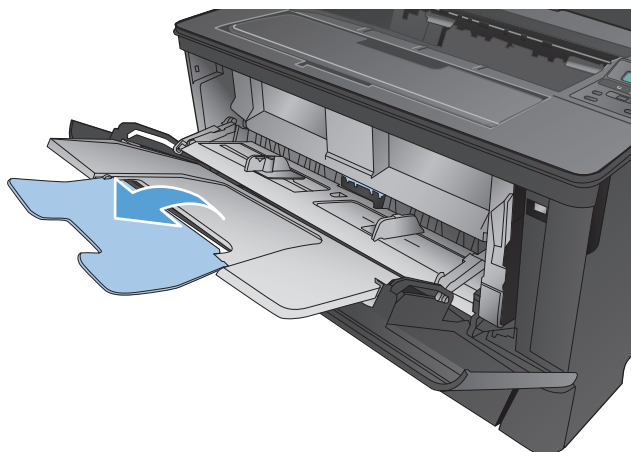


4. Dopasuj prowadnice papieru.

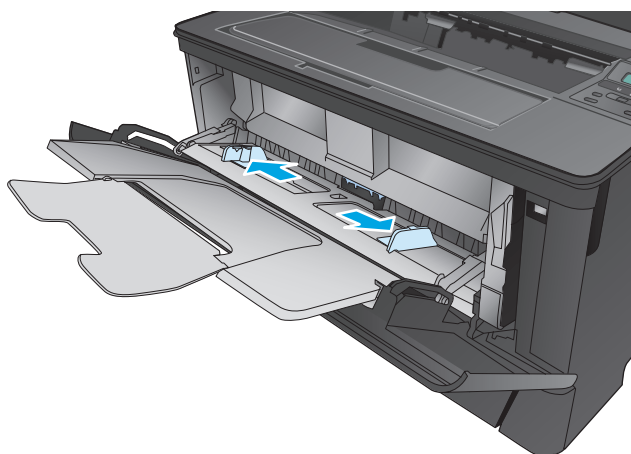


5. Załaduj papier do podajnika. Sprawdź, czy papier mieści się pod przytrzymywaczami na ogranicznikach i nie wystaje ponad wskaźniki załadowani

Sposób, w jaki należy ułożyć papier w podajniku, różni się w zależności od formatu papieru. Więcej informacji zawiera [Orientacja papieru w podajniku 1 na stronie 12](#).

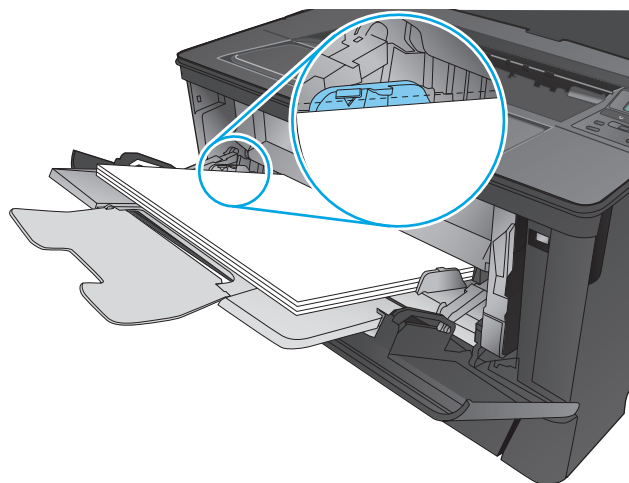


6. Dopasuj prowadnice papieru tak, by dotykały lekko stosu papieru, ale go nie zaginały.



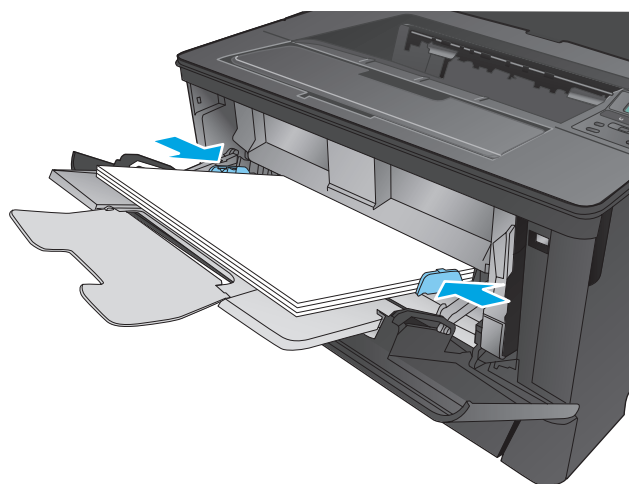




UWAGA: Aby uniknąć zacięć papieru, podczas drukowania nie należy dokładać papieru do podajnika 1. Nie należy zamykać podajnika 1 w trakcie drukowania.

Orientacja papieru w podajniku 1

Rodzaj papieru	Format papieru	Ładowanie papieru
Papier cięty	Letter, A4, A5, B5, Executive, 16Ki formaty niestandardowe	Długą krawędzią skierowaną do urządzenia



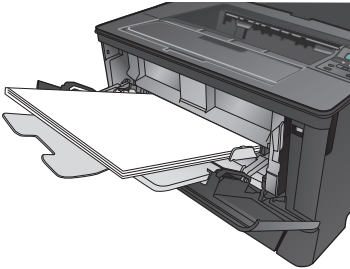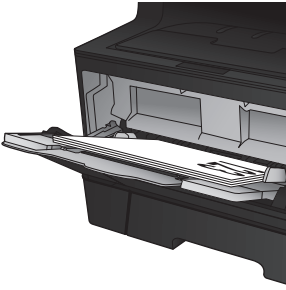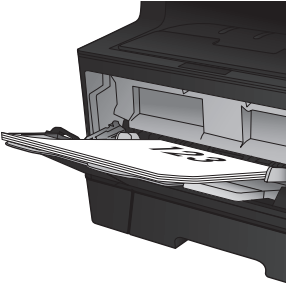Rodzaj papieru	Format papieru	Ładowanie papieru
	A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8.5 x 13 i formaty niestandardowe	Krótką krawędzią skierowaną do urządzenia 
Z nadrukiem, dziurkowany lub firmowy	Letter, A4, A5, B5, Executive, 16Ki formaty niestandardowe	Drukiem w górę Długą krawędzią skierowaną do urządzenia z górą strony z prawej strony podajnika 
	A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8.5 x 13 i formaty niestandardowe	Drukiem w górę Górną krawędzią skierowaną do urządzenia 

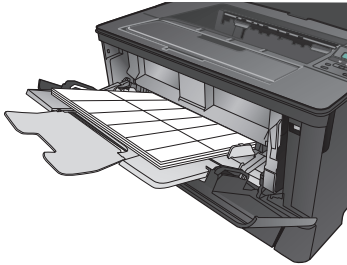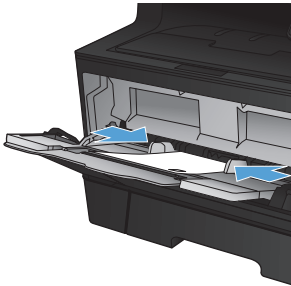Rodzaj papieru	Format papieru	Ładowanie papieru
Etykiety	Dowolny zgodny format etykiety	Drukiem do góry 
Koperty	Dowolny zgodny rozmiar koperty	Drukiem w górę Górną krawędzią w prawą stronę podajnika, koniec z miejscem na znaczek wchodzi na kołku 

Ładowanie podajnika 2


Podajnik 2 mieści do 250 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m². Jeśli papier jest cięższy, podajnik może nie utrzymać tylu arkuszy. Nie należy przepełniać podajnika. Obsługuje papier cięty o gramaturze 60–120 g/m².

Aby uzyskać informacje na temat właściwej orientacji papieru dla tego podajnika, patrz [Orientacja papieru w podajniku 2 na stronie 17](#).


OSTROŻNIE: Nie należy drukować na kopertach, etykietach lub nieobsługiwanych formatach papieru, korzystając z podajnika 2. W przypadku drukowania na papierze o takich formatach należy korzystać tylko z podajnika 1.

1. Lekko podnieś podajnik i pociągnij, aby wyjąć go z urządzenia.


UWAGA: Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.

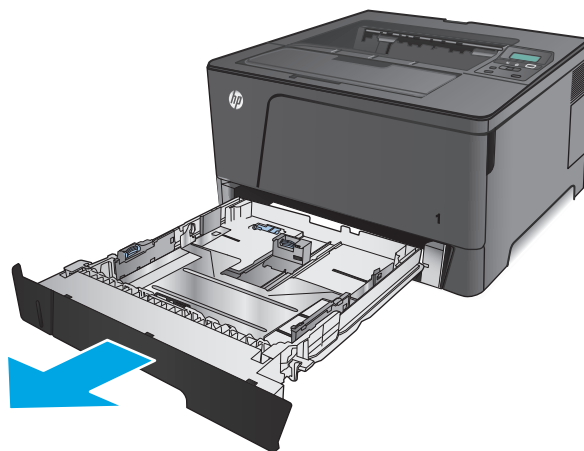


2. Ściśnij dźwignię zwalniającą na lewej prowadnicy, a następnie rozsuń prowadnice, dostosowując je do rozmiaru papieru.

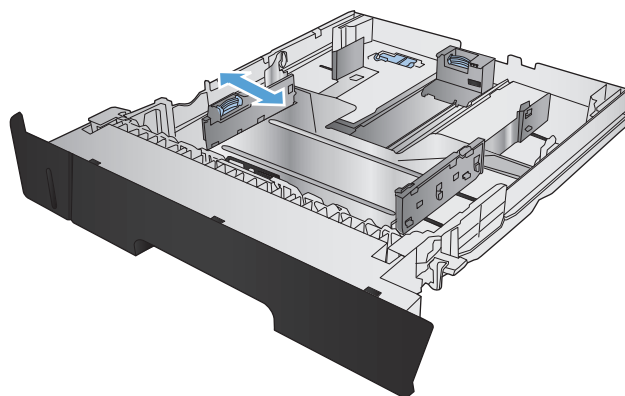

3. W przypadku ładowania papieru B4, A3, 11 x 17, Legal, lub Oficio 8,5 x 13, odblokuj tylną prowadnicę podajnika za pomocą blokady w tylnej części podajnika.

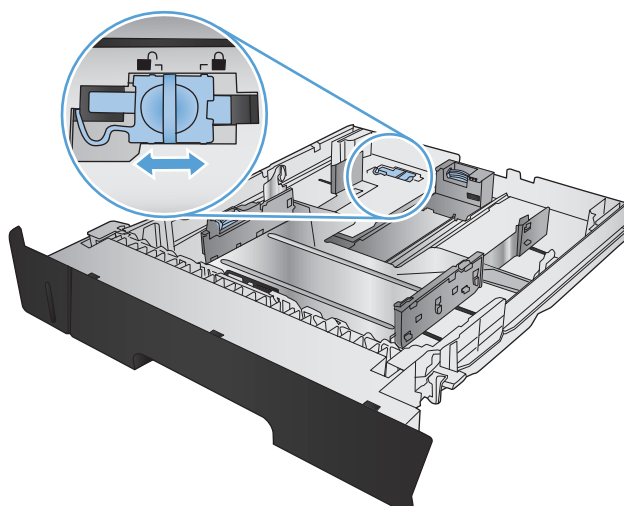

4. Dopasuj długość podajnika do właściwego formatu papieru.

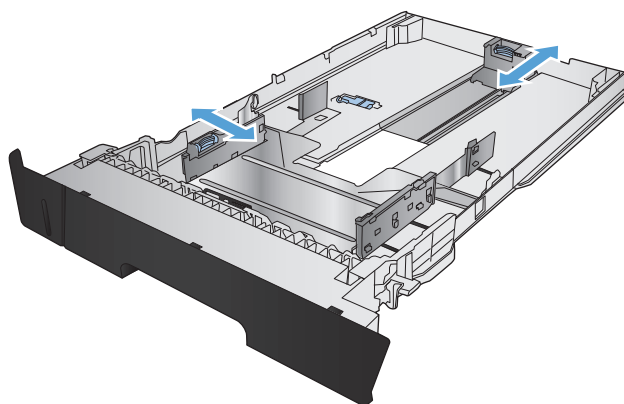


5. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.


Sposób, w jaki należy ułożyć papier w podajniku, różni się w zależności od formatu papieru. Więcej informacji zawiera [Orientacja papieru w podajniku 2 na stronie 17](#).

UWAGA: Aby uniknąć zacięć, nie należy przepętniać podajnika. Górna krawędź stosu powinna znajdować się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.

UWAGA: Jeśli podajnik nie jest prawidłowo ustawiony, to podczas drukowania może pojawić się komunikat o błędzie lub może dojść do zacięcia papieru.

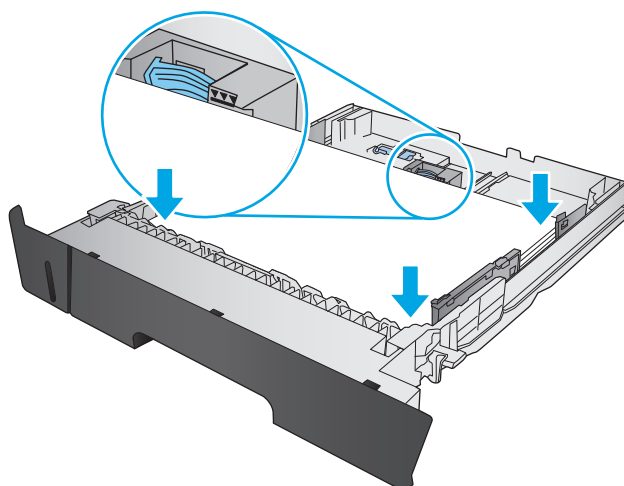

6. Wsuń podajnik do urządzenia.

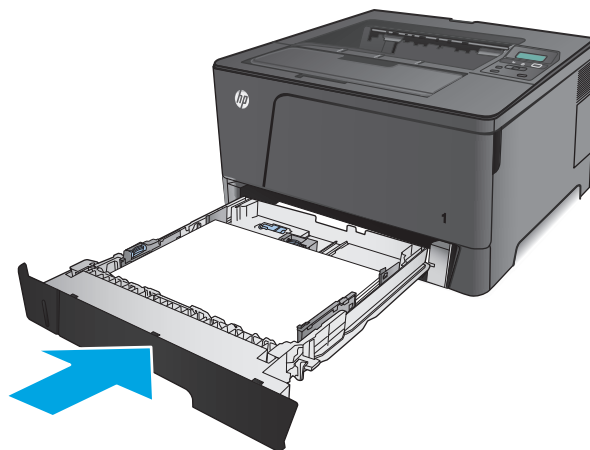

7. Postępuj zgodnie z komunikatem wyświetlonym na panelu sterowania urządzenia, aby skonfigurować podajnik papieru. W przypadku pominięcia komunikatu na panelu sterowania wykonaj następujące czynności w celu skonfigurowania podajnika.

a. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk **OK**.

b. Otwórz kolejno następujące menu:

[Ustawienia systemu](#)

[Konfiguracja papieru:](#)


[Podajnik 2](#)

c. Otwórz menu [Format papieru](#), wybierz właściwy format, a następnie naciśnij przycisk **OK**.




d. Otwórz menu [Rodzaj papieru](#), wybierz właściwy rodzaj, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Orientacja papieru w podajniku 2

Rodzaj papieru	Format papieru	Ładowanie papieru
Papier cięty	Letter, A4, A5, B5, Executive, 16Ki formaty niestandardowe	Długa krawędź skierowana ku przodowi podajnika




Rodzaj papieru	Format papieru	Ładowanie papieru
	A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8.5 x 13 i formaty niestandardowe	Długa krawędź skierowana ku bokowi podajnika
Z nadrukiem, dziurkowany lub firmowy	Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K i formaty niestandardowe	Drukiem w dół Górny brzeg skierowany ku prawej stronie podajnika
	A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8.5 x 13 i formaty niestandardowe	Drukiem w dół Górna krawędź skierowana ku przodowi podajnika



Załaduj podajnik 3 (tylko model M706n)


Podajnik opcjonalny mieści do 500 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m². Jeśli papier jest cięższy, podajnik może nie utrzymać tylu arkuszy. Nie należy przepętniać podajnika. Obsługuje papier cięty o gramaturze 60–120 g/m².

Aby uzyskać informacje na temat właściwej orientacji papieru dla tego podajnika, patrz [Orientacja papieru w podajniku 3 na stronie 21](#).


 **UWAGA:** Nie należy drukować na kopertach, etykietach lub nieobsługiwanych formatach papieru, korzystając z podajnika 3. W przypadku drukowania na papierze o takich formatach należy korzystać tylko z podajnika 1.

1. Lekko podnieś podajnik i pociągnij, aby wyjąć go z urządzenia.


UWAGA: Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.

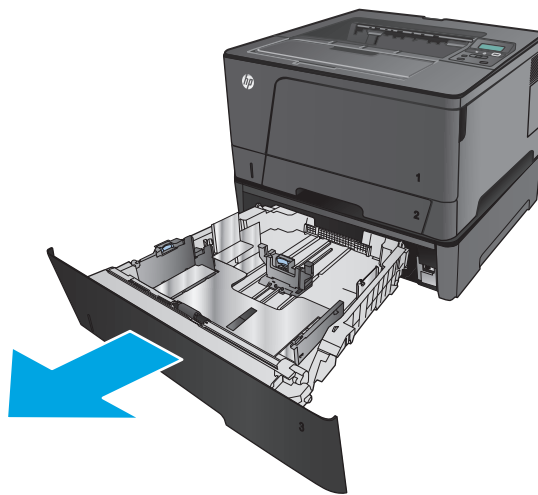

2. Ściśnij dźwignię zwalniającą na lewej prowadnicy, a następnie rozsuń prowadnice, dostosowując je do rozmiaru papieru.

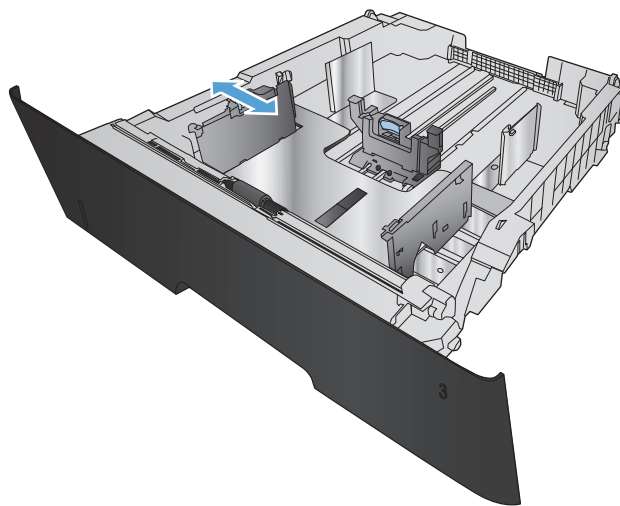

3. Dopasuj prowadnice rozmiaru do właściwego formatu papieru.

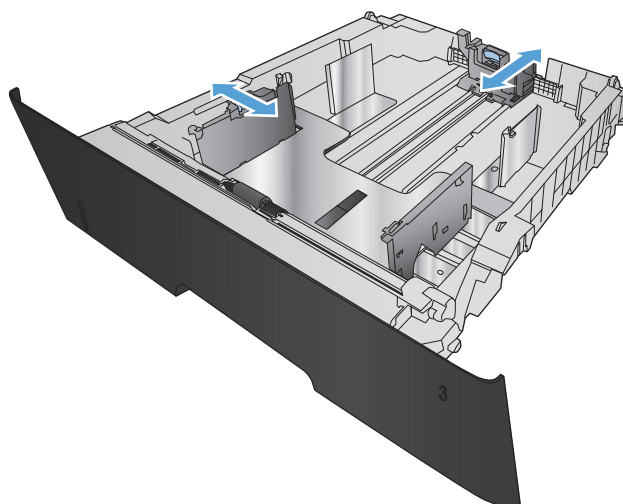


4. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.


Sposób, w jaki należy ułożyć papier w podajniku, różni się w zależności od formatu papieru. Więcej informacji zawiera [Orientacja papieru w podajniku 3 na stronie 21](#).

UWAGA: Aby uniknąć zacięć, nie należy przepętniać podajnika. Górna krawędź stosu powinna znajdować się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.

UWAGA: Jeśli podajnik nie jest prawidłowo ustawiony, to podczas drukowania może pojawić się komunikat o błędzie lub może dojść do zacięcia papieru.

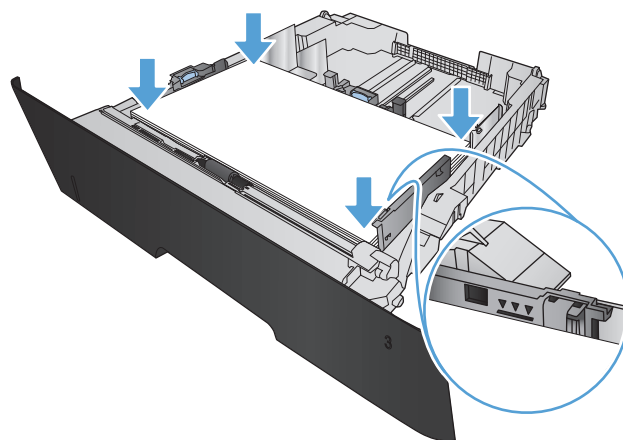

5. Wsuń podajnik do urządzenia.

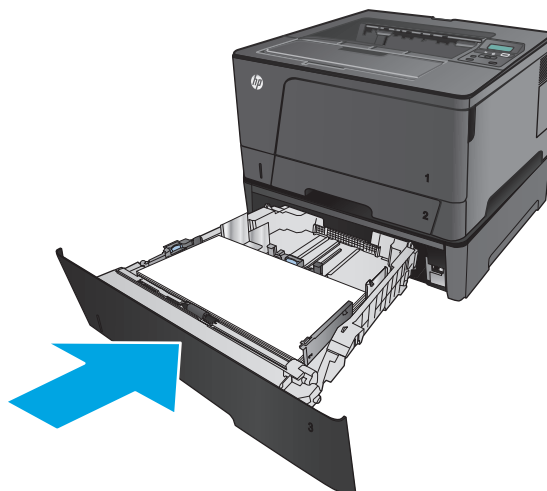

6. Postępuj zgodnie z komunikatem wyświetlonym na panelu sterowania urządzenia, aby skonfigurować podajnik papieru. W przypadku pominięcia komunikatu na panelu sterowania wykonaj następujące czynności w celu skonfigurowania podajnika.

a. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk **OK**.

b. Otwórz kolejno następujące menu:

[Ustawienia systemu](#)

[Konfiguracja papieru:](#)

[Podajnik 3](#)




c. Otwórz menu [Format papieru](#), wybierz właściwy format, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

d. Dotknij menu [Rodzaj papieru](#), wybierz właściwy rodzaj, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Orientacja papieru w podajniku 3

Rodzaj papieru	Format papieru	Ładowanie papieru
Papier cięty	Letter, A4, A5, B5, Executive, 16Ki formaty niestandardowe	Długa krawędź skierowana ku przodowi podajnika

A perspective view of the paper tray with a sheet of paper inside. The paper is oriented with its long edge facing the front of the tray, as indicated by the text in the table.

Rodzaj papieru	Format papieru	Ładowanie papieru
	A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8.5 x 13 i formaty niestandardowe	Długa krawędź skierowana ku bokowi podajnika
		
Z nadrukiem, dziurkowany lub firmowy	Letter, A4, A5, B5, Executive, 16K i formaty niestandardowe	Drukiem w dół Górny brzeg skierowany ku prawej stronie podajnika
		
	A3, B4, 11 x 17, Legal, Oficio 8.5 x 13 i formaty niestandardowe	Drukiem w dół Górna krawędź skierowana ku przodowi podajnika
		

3 Części, materiały eksploatacyjne i akcesoria

- [Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych](#)
- [Wymień kasetę z tonerem](#)

Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706.

Jeżeli nie znajdujesz się poza terenem USA, skorzystaj z serwisu www.hp.com/support. Wybierz kraj/region. Kliknij przycisk **Rozwiązywanie problemów**. Wpisz nazwę produktu i kliknij opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych

Zamawianie

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i papieru	www.hp.com/go/suresupply
Zamawianie oryginalnych części i akcesoriów firmy HP	www.hp.com/buy/parts
Zamawianie poprzez dostawców usług i wsparcia	Skontaktuj się z przedstawicielem obsługi lub punktem usługowym HP.
Zamawianie za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP (EWS)	Aby uzyskać dostęp, w obsługiwanej przeglądarce internetowej uruchomionej na swoim komputerze wpisz w pasku adresu nazwę hosta lub adres IP urządzenia. Wbudowany serwer internetowy HP zawiera łącze do strony internetowej HP SureSupply, na której można zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne HP.

Części i materiały eksploatacyjne

Dostępne są następujące części do samodzielnej naprawy przez klienta.

- Części do samodzielnego montażu oznaczone słowem **Obowiązkowo** należy zainstalować samodzielnie. Ewentualnie można skorzystać z płatnej usługi montażu przez serwisanta HP. W ramach gwarancji na urządzenie firmy HP części takie nie są objęte pomocą techniczną u klienta ani nie można ich zwrócić do magazynu.
- Części do samodzielnego montażu oznaczone jako **Opcjonalne** mogą zostać bezpłatnie zainstalowane przez serwisanta HP na żądanie użytkownika w okresie gwarancji na urządzenie.

Pozycja	Opis	Do samodzielnego montażu	Numer katalogowy
Kaseta z czarnym tonerem HP 93A LaserJet	Wymienna kaseta z tonerem	Obowiązkowo	CZ192-67901
Zespół rolek podajnika 1	Rolki zamienne dla podajnika 1	Opcjonalnie	A3E42-65018
Zespół rolek podajnika 2	Rolki zamienne dla podajnika 2	Opcjonalnie	A3E42-65019
Zespół rolek podajnika 3	Rolki zamienne dla opcjonalnego podajnika 3	Opcjonalnie	A3E42-65011
Zestaw zespołu podajnika 2	Podajnik zamienny 2	Obowiązkowo	RM2-0629-000
Opcjonalny moduł druku dwustronnego	Zastępcze opcjonalne akcesorium do drukowania dwustronnego	Obowiązkowo	A3E46-67901
Wposażenie opcjonalne, podajnik 3 na 500 arkuszy	Zastępczy opcjonalny podajnik papieru na 500 arkuszy (Podajnik 3)	Obowiązkowo	A3E47-67901

Akcesoria


Pozycja	Opis	Numer katalogowy
Podajnik papieru HP LaserJet 1 x 500	Podajnik papieru na 500 arkuszy (opcjonalny podajnik 3)	A3E47A

Pozycja	Opis	Numer katalogowy
Moduł druku dwustronnego HP LaserJet	Opcjonalny automatyczny duplexer	A3E46A
Kabel USB	Standardowy 2-metrowy kabel USB do podłączenia urządzenia	C6518A

Wymień kasetę z tonerem


Gdy zbliża się koniec okresu używalności kasety z tonerem, wyświetlony zostaje monit o zamówienie nowej. Kasety można używać do momentu, kiedy rozpraszanie toneru nie zapewnia już akceptowalnej jakości wydruków.

Poniższa ilustracja pokazuje komponenty kasety z tonerem.

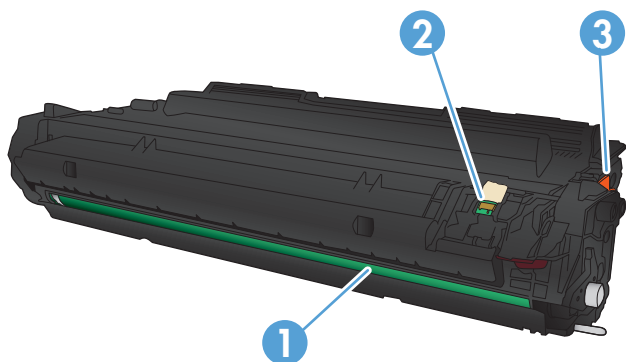


1	Bęben obrazowy (należy uważać, aby go nie dotykać).
2	Układ pamięci
3	Taśma uszczelniająca


1. Otwórz przednie drzwiczki.

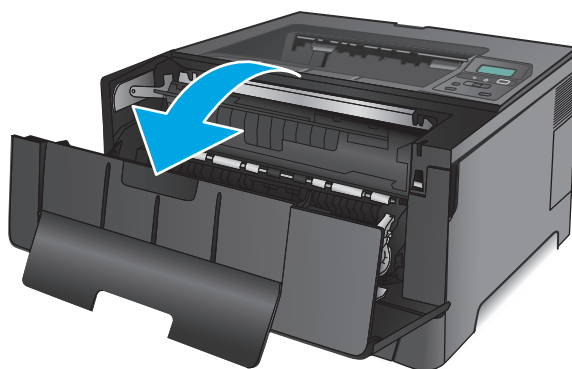

2. Wyjmij starą kasetę z tonerem

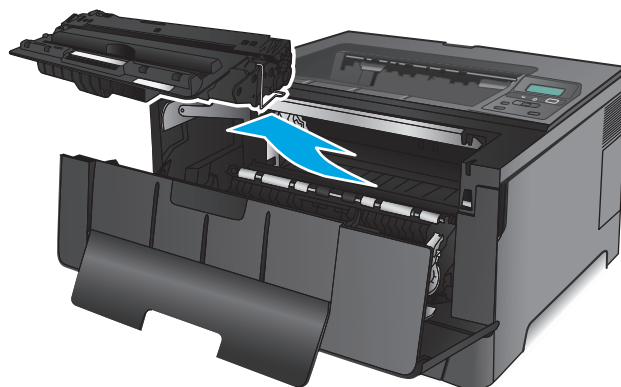


3. Wyjmij nową kasetę z tonerem z woreczka. Umieść zużytą kasetę z tonerem w opakowaniu w celu recyklingu.

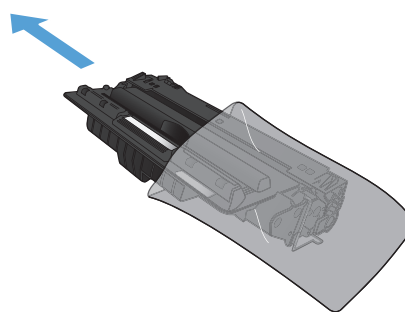


4. Złap obie strony kasety i rozprowadź toner, delikatnie kołyszając kasetą.


OSTROŻNIE: Nie dotykaj bębna obrazowego.

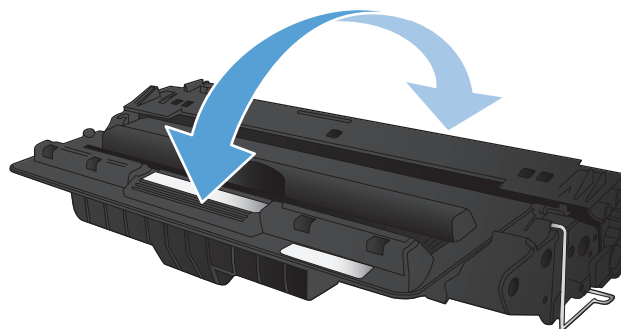


5. Zdejmij taśmę ochroną. Zegnij i złam języczek umieszczony po lewej stronie kasety drukującej. Pociągnij języczek, aby wyciągnąć z kasety całą taśmę zabezpieczającą. Włóż języczek z taśmą do opakowania kasety z tonerem w celu zwrotu do utylizacji.

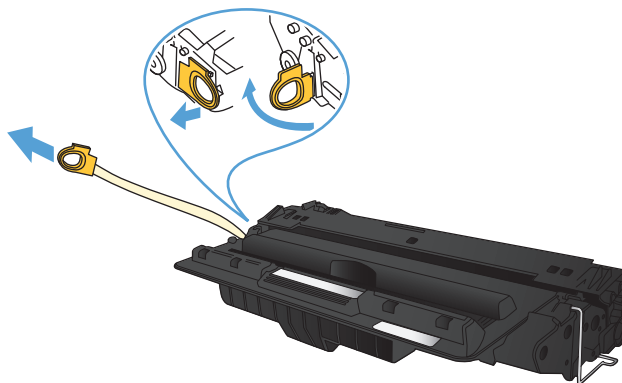

6. Umieść kasety z tonerem zgodnie z przewodnicami znajdującymi się wewnątrz urządzenia i, korzystając z uchwytu, wsuń kasety, aż zostanie pewnie osadzona.

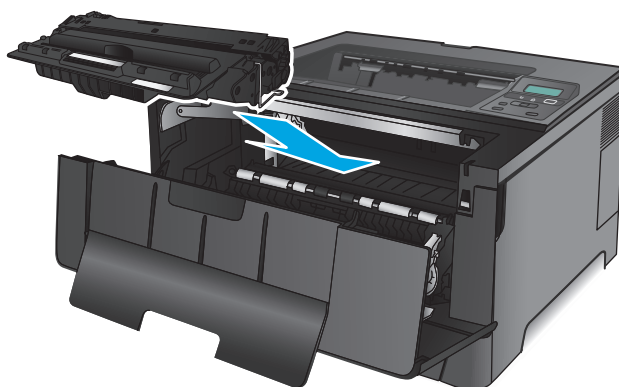

7. Zamknij przednie drzwiczki.

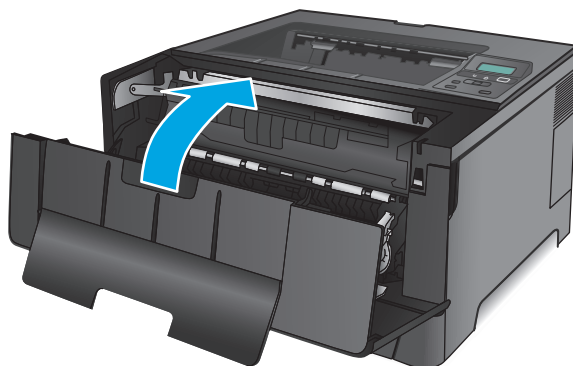

4 Drukowanie

- [Zadania drukowania \(Windows\)](#)
- [Zadania drukowania \(system Mac OS X\)](#)
- [Drukowanie dla urządzeń przenośnych](#)

Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706.

Jeżeli nie znajdujesz się poza terenem USA, skorzystaj z serwisu www.hp.com/support. Wybierz kraj/region. Kliknij przycisk **Rozwiązywanie problemów**. Wpisz nazwę produktu i kliknij opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

Zadania drukowania (Windows)

- [Sposób skanowania \(Windows\)](#)
- [Automatyczne drukowanie po obu stronach \(Windows\)](#)
- [Ręczne drukowanie po obu stronach \(Windows\)](#)
- [Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu \(Windows\)](#)
- [Wybór rodzaj papieru \(Windows\)](#)
- [Dodatkowe zadania drukowania](#)


Sposób skanowania (Windows)

Poniższa procedura opisuje podstawowy proces drukowania dla systemu Windows.


1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie z listy drukarek. Aby zmienić ustawienia, kliknij lub dotknij przycisku **Właściwości** lub **Preferencje** w celu otwarcia sterownika drukarki.



UWAGA: Nazwa przycisku różni się w zależności od różnych programów.

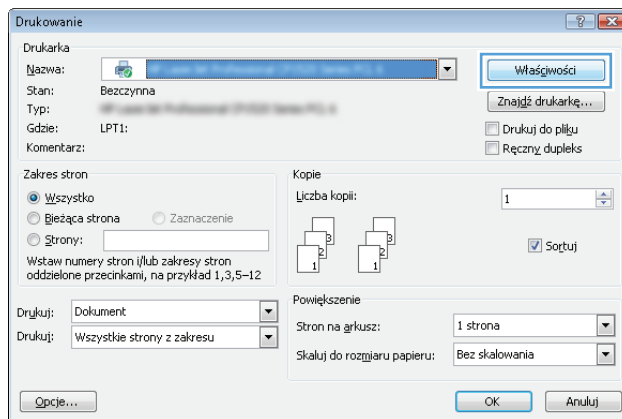

3. Kliknij lub dotknij kart w sterowniku druku w celu skonfigurowania dostępnych opcji. Orientację papieru można ustawić na karcie **Wykańczanie**, natomiast źródło, rodzaj i format papieru oraz ustawienia jakości można ustawić na karcie **Papier/Jakość**.

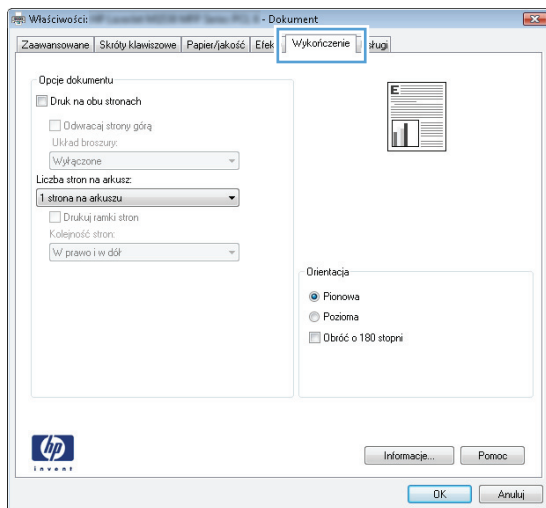


4. Kliknij lub dotknij przycisku **OK**, aby powrócić do okna dialogowego **Drukuj**. Wybierz liczbę drukowanych kopii na tym ekranie.
5. Kliknij lub dotknij przycisku **OK**, aby rozpocząć drukowanie.

Automatyczne drukowanie po obu stronach (Windows)

Użyj tej procedury w przypadku produktów, dla których są wyposażone w automatyczny duplexer. Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w automatyczny duplexer lub aby drukować na rodzajach papieru, których duplexer nie obsługuje, można ręcznie drukować po obu stronach.

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie z listy drukarek, a następnie kliknij lub dotknij **Właściwości** lub **Preferencje**, aby otworzyć sterownik druku.


 **UWAGA:** Nazwa przycisku różni się w zależności od różnych programów.

3. Kliknij lub dotknij karty **Wykończenie**.
4. Zaznacz pole wyboru **Drukuj na obu stronach**. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**.
5. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

Ręczne drukowanie po obu stronach (Windows)

Użyj tej procedury w przypadku produktów, które nie są wyposażone w automatyczny duplexer lub do drukowania na papierze nieobsługiwany przez duplexer.

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie z listy drukarek, a następnie kliknij lub dotknij **Właściwości** lub **Preferencje**, aby otworzyć sterownik druku.

 **UWAGA:** Nazwa przycisku różni się w zależności od różnych programów.

3. Kliknij lub dotknij karty **Wykończenie**.
4. Zaznacz pole wyboru **Drukuj na obu stronach (ręcznie)**. Kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować pierwszą stronę zadania.
5. Odbierz stos wydrukowanych arkuszy z pojemnika wyjściowego, a następnie umieść je w podajniku 1.
6. Jeśli pojawi się monit, dotknij odpowiedniego przycisku na panelu sterowania, aby kontynuować.

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Windows)

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie z listy drukarek, a następnie kliknij lub dotknij **Właściwości** lub **Preferencje**, aby otworzyć sterownik druku.



UWAGA: Nazwa przycisku różni się w zależności od różnych programów.

3. Kliknij lub dotknij karty **Wykończenie**.
4. Wybierz liczbę stron na arkusz z listy rozwijanej **Stron na arkusz**.
5. Wybierz właściwe wartości dla opcji **Drukuj ramki stron**, **Kolejność stron** i **Orientacja**. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**.
6. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

Wybór rodzaj papieru (Windows)

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie z listy drukarek, a następnie kliknij lub dotknij **Właściwości** lub **Preferencje**, aby otworzyć sterownik druku.



UWAGA: Nazwa przycisku różni się w zależności od różnych programów.

3. Kliknij lub dotknij przycisku **Paper/jakość**.
4. Z listy rozwijanej **Rodzaj papieru** wybierz opcję **Więcej....**
5. Rozwiń listę **Rodzaj:**.
6. Rozwiń kategorię rodzajów papieru, która najlepiej opisuje wykorzystywany papier.
7. Wybierz opcję dla używanego typu papieru, a następnie kliknij przycisk **OK**.
8. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

Dodatkowe zadania drukowania

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706.

Jeżeli nie znajdujesz się poza terenem USA, skorzystaj z serwisu www.hp.com/support. Wybierz kraj/region. Kliknij przycisk **Rozwiązywanie problemów**. Wpisz nazwę produktu i kliknij opcję **Szukaj**.

Dostępne są instrukcje wykonywania określonych zadań drukowania, takich jak:

- Tworzenie i używanie skrótów drukowania
- Wybieranie formatu papieru lub używanie papieru o formacie niestandardowym
- Wybieranie orientacji strony
- Tworzenie broszur
- Skalowanie strony do wybranego rozmiaru papieru
- Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze
- Drukowanie znaków wodnych na dokumencie

Zadania drukowania (system Mac OS X)

- [Sposób drukowania drukowania \(Mac OS X\)](#)
- [Automatyczne drukowanie na obu stronach \(Max OS X\)](#)
- [Ręczne drukowanie na obu stronach \(Max OS X\)](#)
- [Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu \(Mac OS X\)](#)
- [Wybór rodzaju papieru \(Mac OS X\).](#)
- [Dodatkowe zadania drukowania](#)


Więcej informacji jest dostępnych pod adresem www.hp.com/support/.

Sposób drukowania drukowania (Mac OS X)

Poniższa procedura opisuje podstawowy proces drukowania dla systemu Mac OS X.


1. Kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij polecenie **Drukuj**.
2. W menu **Drukarka** wybierz urządzenie.
3. Otwórz menu listy rozwijanej lub kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie wybierz inne menu, aby określić ustawienia drukowania.
4. Kliknij przycisk **Drukuj**.

Automatyczne drukowanie na obu stronach (Max OS X)

 **UWAGA:** Funkcja ta jest dostępna w przypadku zainstalowania sterownika druku HP. Może ona nie być dostępna w przypadku korzystania z usługi AirPrint.

1. Kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij polecenie **Drukuj**.
2. W menu **Drukarka** wybierz urządzenie.
3. Otwórz menu listy rozwijanej lub kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie kliknij menu **Układ**.
4. Wybierz opcję bindowania z listy rozwijanej **Dwustronne**.
5. Kliknij przycisk **Drukuj**.

Ręczne drukowanie na obu stronach (Max OS X)

 **UWAGA:** Funkcja ta jest dostępna w przypadku zainstalowania sterownika druku HP. Może ona nie być dostępna w przypadku korzystania z usługi AirPrint.

1. Kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij polecenie **Drukuj**.
2. W menu **Drukarka** wybierz to urządzenie.
3. Otwórz menu listy rozwijanej lub kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie kliknij menu **Ręczny druk dwustronny**.
4. Zaznacz pole **Ręczny druk dwustronny** i wybierz opcję łączenia.

5. Kliknij przycisk **Drukuj**.
6. Podejdź do urządzenia i usuń pusty papier z podajnika 1.
7. Wyjmij zadrukowany stos z pojemnika wyjściowego i umieść go zadrukowaną stroną do dołu w podajniku wejściowym.
8. Jeśli pojawi się monit, dotknij odpowiedniego przycisku na panelu sterowania, aby kontynuować.

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X)

1. Kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij polecenie **Drukuj**.
2. W menu **Drukarka** wybierz urządzenie.
3. Otwórz menu listy rozwijanej lub kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie kliknij menu **Układ**.
4. Z listy rozwijanej **Strony na arkusz** wybierz liczbę stron, które chcesz drukować na jednym arkuszu.
5. W obszarze **Kierunek układu** wybierz kolejność i rozmieszczenie stron na arkuszu.
6. W menu **Obramowanie** wybierz typ obramowania, jaki ma być drukowany wokół każdej strony na arkuszu.
7. Kliknij przycisk **Drukuj**.

Wybór rodzaju papieru (Mac OS X).

1. Kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij polecenie **Drukuj**.
2. W menu **Drukarka** wybierz urządzenie.
3. Otwórz menu listy rozwijanej lub kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie kliknij menu **Wykończenie**.
4. Wybierz rodzaj z listy rozwijanej **Rodzaj nośnika**.
5. Kliknij przycisk **Drukuj**.

Dodatkowe zadania drukowania

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706.

Jeżeli nie znajdujesz się poza terenem USA, skorzystaj z serwisu www.hp.com/support. Wybierz kraj/region. Kliknij przycisk **Rozwiązywanie problemów**. Wpisz nazwę produktu i kliknij opcję **Szukaj**.

Dostępne są instrukcje wykonywania określonych zadań drukowania, takich jak:

- Tworzenie i używanie skrótów drukowania
- Wybieranie formatu papieru lub używanie papieru o formacie niestandardowym
- Wybieranie orientacji strony
- Tworzenie broszur
- Skalowanie strony do wybranego rozmiaru papieru

- Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze
- Drukowanie znaków wodnych na dokumencie

Drukowanie dla urządzeń przenośnych

Firma HP oferuje szereg rozwiązań mobilnych oraz w ramach usługi ePrint, umożliwiając drukowanie bezprzewodowe na drukarce HP z komputera przenośnego, tabletu, smartfonu lub innego urządzenia przenośnego. Aby wybrać optymalną opcję, przejdź do strony internetowej www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting (tylko w jęz. angielskim).

- [Drukowanie przez sieć bezprzewodową](#)
- [HP ePrint drogą e-mailową](#)
- [oprogramowanie HP ePrint](#)
- [AirPrint](#)

Drukowanie przez sieć bezprzewodową

Aby uzyskać informacje dotyczące drukowania bezprzewodowego za pomocą urządzeń podłączonych do sieci bezprzewodowej, przejdź do strony internetowej pomocy technicznej HP:

- Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706.
- Jeżeli nie znajdujesz się poza terenem USA, skorzystaj z serwisu www.hp.com/support. Wybierz kraj/region. Kliknij przycisk **Rozwiązywanie problemów**. Wpisz nazwę produktu i kliknij opcję **Szukaj**.

Następnie na stronie internetowej pomocy technicznej urządzenia wybierz pozycję **Konfiguracja i instalacja, Konfiguracja i instalacja urządzenia, Konfiguracja bezprzewodowa**.

HP ePrint drogą e-mailową

Usługa HP ePrint umożliwia drukowanie dokumentów wysłanych jako załączniki do wiadomości poczty elektronicznej na adres e-mail urządzenia drukującego z dowolnego urządzenia obsługującego pocztę elektroniczną.

Do korzystania z usługi HP ePrint urządzenie musi spełniać następujące wymagania:

- Urządzenie musi być podłączone do Internetu za pomocą sieci przewodowej lub bezprzewodowej.
- Usługi sieci Web HP muszą być włączone w urządzeniu i musi być ono zarejestrowane w HP Connected.
 1. Naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania urządzenia.
 2. Przejdź do menu **Usług internetowych HP**, następnie wciśnij przycisk **OK**.
 3. Przejdź do opcji **Drukowania strony informacyjnej**, następnie wciśnij przycisk **OK**.

Strona informacji zawiera kod drukarki używany do zarejestrowania urządzenia HP w HP Connected.
 4. Przejdź do www.hpconnected.com, aby utworzyć konto HP ePrint i zakończyć proces instalacji.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na www.hp.com/support, aby uzyskać więcej informacji na temat urządzenia.

oprogramowanie HP ePrint

Oprogramowanie HP ePrint ułatwia drukowanie z komputera stacjonarnego lub przenośnego z systemem Windows lub Mac na każdym urządzeniu zgodnym z funkcją HP ePrint. To oprogramowanie ułatwia znalezienie urządzeń zgodnych z HP ePrint, które są zarejestrowane na Twoim koncie HP Connected. Docelowa drukarka HP może znajdować się w biurze lub w dowolnym miejscu na świecie.


- **System Windows:** Po zainstalowaniu oprogramowania otwórz opcję **Drukuj** w aplikacji i z listy zainstalowanych drukarek wybierz **HP ePrint**. Kliknij przycisk **Właściwości**, aby skonfigurować opcje drukowania.
- **Komputer Mac:** Po zainstalowaniu oprogramowania wybierz **Plik, Drukuj**, a następnie wybierz strzałkę obok pozycji **PDF** (w lewym dolnym rogu ekranu sterownika). Wybierz opcję **HP ePrint**.


W systemie Windows oprogramowanie HP ePrint obsługuje drukowanie TCP/IP za pomocą drukarek w sieci lokalnej (LAN lub WAN) zgodnych ze standardem UPD PostScript®.

Systemy Windows i Mac obsługują drukowanie IPP za pomocą urządzeń podłączonych do sieci LAN lub WAN zgodnych ze standardem ePCL.

Systemy Windows i Mac obsługują także drukowanie dokumentów PDF w publicznych lokalizacjach druku oraz drukowanie przy użyciu usługi HP ePrint z wykorzystaniem wiadomości e-mail i technologii pracy „w chmurze”.

Sterowniki i informacje są dostępne pod adresem www.hp.com/go/eprintsoftware.

 **UWAGA:** Oprogramowanie HP ePrint to narzędzie do obsługi przepływu plików PDF do systemu Mac i nie jest technicznie sterownikiem druku.

 **UWAGA:** Oprogramowanie HP ePrint nie obsługuje drukowania USB.

AirPrint

Bezpośrednie drukowanie z wykorzystaniem usługi AirPrint firmy Apple jest obsługiwane w systemie iOS 4.2 lub nowszym. Usługa AirPrint umożliwia bezpośrednie drukowanie na tym urządzeniu z urządzeń iPad, iPhone (3GS lub nowszego) lub iPod touch (trzeciej generacji lub nowszego) w następujących aplikacjach:

- Poczta
- Fotografie
- Safari
- iBooks
- Wybrane aplikacje innych firm

Aby można było korzystać z usługi AirPrint, urządzenie musi być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej co urządzenie Apple. Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z usługi AirPrint oraz urządzeń firmy HP zgodnych z tą usługą można znaleźć na stronie internetowej pomocy technicznej dla tego urządzenia:

- Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706.
- Jeżeli nie znajdujesz się poza terenem USA, skorzystaj z serwisu www.hp.com/support. Wybierz kraj/region. Kliknij przycisk **Rozwiązywanie problemów**. Wpisz nazwę produktu i kliknij opcję **Szukaj**.



UWAGA: Usługa AirPrint nie obsługuje połączeń USB.

5 Zarządzanie urządzeniem

- [Zmiana typu połączenia \(Windows\)](#)
- [Konfigurowanie ustawień sieci IP](#)
- [Zaawansowana konfiguracja za pomocą wbudowanego serwera internetowego firmy HP \(EWS\) oraz zestawu narzędzi dla urządzeń firmy HP \(system Windows\)](#)
- [HP Utility dla systemu Mac OS X](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [Funkcje zabezpieczające urządzenia](#)
- [Ustawienia ekonomiczne](#)
- [Aktualizacja oprogramowania sprzętowego](#)

Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706.

Jeżeli nie znajdujesz się poza terenem USA, skorzystaj z serwisu www.hp.com/support. Wybierz kraj/region. Kliknij przycisk **Rozwiązywanie problemów**. Wpisz nazwę produktu i kliknij opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

Zmiana typu połączenia (Windows)

Jeśli produkt jest już używany i chcesz zmienić sposób jego połączenia, użyj skrótu **Zrekonfiguruj swoje urządzenie HP** na pulpicie komputera, aby zmienić połączenie. Można na przykład skonfigurować urządzenie do korzystania z innego adresu sieci bezprzewodowej, do połączenia z siecią przewodową lub bezprzewodową lub do zmiany połączenia sieciowego w przypadku połączenia USB. Można zmienić konfigurację bez wkładania dysku CD. Po wybraniu rodzaju połączenia program przejdzie bezpośrednio do części procedury konfiguracji, która wymaga zmiany.

Konfigurowanie ustawień sieci IP

- [Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki](#)
- [Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych](#)
- [Zmiana nazwy urządzenia w sieci](#)
- [Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia](#)


Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki

Firma HP nie obsługuje połączeń sieciowych typu „peer-to-peer”, ponieważ jest to funkcja systemów operacyjnych firmy Microsoft, a nie sterowników drukarek HP. Odwiedź stronę firmy Microsoft pod adresem www.microsoft.com.

Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych

Do wyświetlenia lub zmiany ustawień konfiguracji adresu IP można użyć wbudowanego serwera internetowego HP.

1. Wydrukuj stronę konfiguracji i znajdź adres IP.
 - a. Na panelu sterowania naciśnij przycisk **OK**.
 - b. Przejdź do menu **Raportów**, a następnie wciśnij przycisk **OK**.
 - c. Wybierz opcję **Raport konfiguracji** i naciśnij przycisk **OK**, aby go wydrukować.
2. Otwórz przeglądarkę internetową. Podaj adres IP lub nazwę hosta urządzenia, widoczne na panelu sterowania urządzenia. Naciśnij klawisz **Enter** na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.




3. Kliknij kartę **Sieć**, aby uzyskać informacje o sieci. Dopasuj odpowiednio ustawienia.

Zmiana nazwy urządzenia w sieci

Aby zmienić nazwę urządzenia w sieci, tak aby była ona niepowtarzalna, użyj wbudowanego serwera internetowego HP.

1. Wydrukuj stronę konfiguracji i znajdź adres IP.
 - a. Na panelu sterowania naciśnij przycisk **OK**.
 - b. Przejdź do menu **Raportów**, a następnie wciśnij przycisk **OK**.
 - c. Wybierz opcję **Raport konfiguracji** i naciśnij przycisk **OK**, aby go wydrukować.
2. Otwórz przeglądarkę internetową. Podaj adres IP lub nazwę hosta urządzenia, widoczne na panelu sterowania urządzenia. Naciśnij klawisz **Enter** na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.



3. Otwórz kartę **System**.

4. Na stronie **Informacji o urządzeniu** domyślna nazwa znajduje się w polu **Statusu urządzenia**. Nazwę tę można zmienić, aby zidentyfikować urządzenie w sposób niepowtarzalny.



UWAGA: Wypełnienie innych pól na tej stronie nie jest obowiązkowe.

5. Kliknij przycisk **Zastosuj**, aby zapisać zmiany.

Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia

Za pomocą menu panelu sterowania wprowadź ręcznie adres IPv4, maskę podsieci i bramę domyślną.

1. Naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania urządzenia.
2. Otwórz kolejno następujące menu:
 - **Konfiguracja sieci**
 - **Konfiguracja protokołu IPV4**
 - **Ręczna**
3. Wpisz adres IP za pomocą strzałek i naciśnij przycisk **OK**. Ponownie naciśnij ten przycisk, aby zatwierdzić operację.
4. Wpisz maskę podsieci za pomocą strzałek i naciśnij przycisk **OK**. Ponownie naciśnij ten przycisk, aby zatwierdzić operację.
5. Za pomocą strzałek wpisz adres bramki domyślnej i naciśnij przycisk **OK**. Ponownie naciśnij ten przycisk, aby zatwierdzić operację.


Zaawansowana konfiguracja za pomocą wbudowanego serwera internetowego firmy HP (EWS) oraz zestawu narzędzi dla urządzeń firmy HP (system Windows)

Wbudowany serwer internetowy HP umożliwia zarządzanie funkcjami drukowania z komputera zamiast używania w tym celu panelu sterowania drukarki.

- Wyświetlanie informacji o stanie urządzenia
- Sprawdzanie poziomu zużycia i zamawianie nowych materiałów eksploatacyjnych,
- Przeglądanie i zmiana konfiguracji podajników
- Wyświetlanie i zmienianie konfiguracji menu panelu sterowania urządzenia
- Przeglądanie i drukowanie wewnętrznych stron drukarki
- Otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach urządzenia i materiałów eksploatacyjnych
- Wyświetlanie i zmiana konfiguracji sieciowej

Wbudowany serwer internetowy HP działa po podłączeniu urządzenia do sieci opartej na protokole IP. Wbudowany serwer internetowy HP nie obsługuje połączeń urządzenia opartych na protokole IPX. Uruchomienie i korzystanie z wbudowanego serwera internetowego HP nie wymaga dostępu do Internetu.

Po podłączeniu urządzenia do sieci wbudowany serwer internetowy HP udostępniany jest automatycznie.

 **UWAGA:** To narzędzie jest dostępne tylko w przypadku pełnej instalacji oprogramowania urządzenia. W zależności od sposobu podłączenia urządzenia niektóre funkcje mogą nie być dostępne.


 **UWAGA:** Wbudowany serwer HP będzie niedostępny za zaporą internetową.

Otwórz stronę serwera EWS urządzenia z menu Start

1. Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij pozycję **Programy**.
2. Kliknij grupę urządzeń HP, a następnie pozycję **Przyborek urządzeń HP**.

Otwórz stronę serwera EWS urządzenia w przeglądarce internetowej

1. Wydrukuj stronę konfiguracji i znajdź adres IP.
 - a. Na panelu sterowania naciśnij przycisk **OK**.
 - b. Przejdź do menu **Raportów**, a następnie wciśnij przycisk **OK**.
 - c. Wybierz opcję **Raport konfiguracji** i naciśnij przycisk **OK**, aby go wydrukować.
2. Otwórz przeglądarkę internetową. Podaj adres IP lub nazwę hosta urządzenia, widoczne na panelu sterowania urządzenia. Naciśnij klawisz **Enter** na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.

 <https://10.10.XXXXX/>

Karta lub część	Opis
<p>Karta Strona główna</p> <p>Zawiera informacje dotyczące urządzenia, jego stanu i konfiguracji.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Status urządzenia: Pokazuje stan urządzenia oraz przybliżony czas żywotności materiałów eksploatacyjnych HP. • Stan materiałów eksploatacyjnych: Przedstawia szacowany pozostały czas eksploatacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP. Rzeczywisty czas eksploatacji materiału eksploatacyjnego może się różnić od szacunkowego. Warto zawsze dysponować nowym materiałem eksploatacyjnym, który można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być odpowiednia. Materiałów eksploatacyjnych nie trzeba wymieniać, chyba że jakość wydruku jest niska. • Konfiguracja urządzenia: Wyświetla informacje znajdujące się na stronie konfiguracji. • Podsumowanie ustawień sieciowych: Wyświetla informacje znajdujące się na stronie konfiguracji sieci urządzenia. • Raporty: Drukowanie stron konfiguracji i stanu materiałów eksploatacyjnych, które są generowane w urządzeniu. • Dziennik zdarzeń: Wyświetla listę wszystkich zdarzeń i błędów urządzenia.
<p>Karta System</p> <p>Umożliwia konfigurację urządzenia z poziomu komputera użytkownika.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informacje o urządzeniu: Dostarcza podstawowych informacji o urządzeniu i firmie. • Konfig. papieru: Zmiana ustawień domyślnych obsługiwanego papieru urządzenia. • Jakość druku: Zmiana ustawień domyślnych jakości druku dla urządzenia. • Konsola EcoSMART: Zmieni czasy domyślne dla przejścia w tryb uśpienia lub tryb automatycznego wyłączenia. Skonfiguruj zdarzenia, które powodują wybudzenie urządzenia. • Rodzaje papieru: Konfiguracja trybów druku, dostosowanych do różnych rodzajów papieru akceptowanych przez urządzenie. • Ustawienia systemu: Zmiana ustawień domyślnych urządzenia. • Obsługa: Przeprowadzanie procedury czyszczenia urządzenia. • Zapisz i przywróć: Umożliwia zapisanie aktualnych ustawień urządzenia do pliku na komputerze. Plik można wykorzystać do załadowania ustawień dla innego urządzenia lub przywrócenia ustawień tego samego urządzenia w przyszłości. • Administracja: Ustawianie lub zmiana hasła urządzenia. Włączenie lub wyłączenie funkcji urządzenia. <p>UWAGA: Karta System może być chroniona hasłem. Jeżeli urządzenie zostało podłączone do sieci, przed zmianą ustawień na tej karcie należy zawsze skontaktować się z administratorem.</p>
<p>Karta Drukowanie</p> <p>Umożliwia zmianę domyślnych ustawień drukarki z komputera użytkownika.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drukowanie: Umożliwia zmianę domyślnych ustawień druku, np. liczby kopii i orientacji papieru. Są to opcje dostępne w panelu sterowania. • PCL5c: Wyświetlanie i zmiana ustawień sterowników PCL5c. • PostScript: Wyłączenie funkcji Drukuj błędy PS.
<p>Karta Faks</p> <p>(tylko fakсы)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Opcje odbioru: Konfiguracja sposobu obsługi faksów przychodzących. • Książka telefoniczna: Dodawanie i usuwanie wpisów w książce numerów faksów. • Lista faksów blokowanych: Lista zablokowanych numerów faksów. • Dziennik zdarzeń faksu: Przeglądanie ostatnich faksów wysyłanych i odbieranych przez urządzenie.

Karta lub część	Opis
Karta Skanuj (tylko drukarki wielofunkcyjne)	<p>Skonfiguruj funkcje Skanuj do foldera sieciowego i Skanuj do wiadomości E-mail.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja folderu sieciowego: Konfiguracja folderów w sieci, w których urządzenie może zapisywać zeskanowany plik. • Konfiguracja skan. do wiad. e-mail: Rozpocznij proces konfigurowania funkcji Skanuj do wiadomości e-mail. • Profile wychodzących wiad. e-mail: Ustawianie adresu e-mail, który będzie pojawiał się jako adres nadawcy („od”) w przypadku wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych z urządzenia. Konfiguracja informacji o serwerze SMTP. • Książka adresowa poczty e-mail: Dodawanie i usuwanie wpisów w książce adresowej poczty e-mail. • Opcje wiadomości e-mail: Konfiguracja domyślnego wiersza tematu i treści wiadomości. Konfiguracja domyślnych ustawień skanowania do wiadomości e-mail.
Karta Praca w sieci (tylko urządzenia z dostępem do sieci) Umożliwia zmianę ustawień drukarki z poziomu komputera użytkownika.	Karta pozwala administratorowi sieci monitorować ustawienia sieciowe urządzenia podłączonego do sieci opartej na protokole IP. Umożliwia także konfigurowanie przez administratora sieci funkcji bezpośredniego drukowania bezprzewodowego. Karta nie jest widoczna, jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera.
Karta HP Web Services	Na tej karcie można konfigurować różne narzędzia internetowe i korzystać z nich na urządzeniu.
Karta HP Smart Install	Użyj tej karty, aby wyłączyć aplikację HP Smart Install lub aby pobrać i zainstalować oprogramowanie urządzenia.


HP Utility dla systemu Mac OS X

Do wyświetlenia lub zmiany ustawień urządzenia z komputera można użyć programu HP Utility dla Mac OS X.

Jeśli urządzenie zostało podłączone przewodem USB lub pracuje w sieci opartej na protokole TCP/IP, można użyć programu HP Utility.

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem www.hp.com/support/.

Otwieranie aplikacji HP Utility

1. Na komputerze otwórz menu Apple , kliknij menu **Preferencje systemowe**, a następnie kliknij **Drukowanie i faks** lub ikonę **Drukowanie i skanowanie**.
2. Wybierz urządzenie po lewej stronie okna.
3. Kliknij przycisk **Opcje i materiały**.
4. Kliknij kartę **Utility**.
5. Kliknij przycisk **Otwórz program Printer Utility**.

Funkcje HP Utility

Pasek narzędzi HP Utility znajduje się w górnej części każdej strony. Zawiera on następujące elementy:

- **Urządzenia:** Kliknij ten przycisk, aby pokazać lub ukryć produkty Mac znalezione przez program HP Utility w oknie **Drukarki** po lewej stronie ekranu.
- **Wszystkie ustawienia:** Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównej HP Utility.
- **Pomoc techniczna HP:** Kliknij ten przycisk, aby otworzyć przeglądarkę i przejść do strony internetowej pomocy technicznej HP dla urządzenia.
- **Materiały eksploatacyjne:** Kliknij ten przycisk, aby otworzyć stronę internetową HP SureSupply.
- **Rejestracja:** Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę rejestracji HP.
- **Recykling:** Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę HP Planet Partners Recycling Program.

Narzędzie HP Utility zawiera strony otwierane po kliknięciu listy **Wszystkie ustawienia**. W tabeli poniżej opisano czynności, które można wykonywać za pomocą narzędzia HP Utility.

Menu	Pozycja	Opis
Information And Support (Informacje oraz wsparcie)	Stan materiałów eksploatacyjnych.	Przedstawia stan materiałów eksploatacyjnych oraz łącza umożliwiające zamawianie materiałów eksploatacyjnych online.
	Informacje o urządzeniu	Zawiera informacje na temat aktualnie wybranego urządzenia, w tym identyfikatora serwisowego urządzenia (jeśli jest przypisany), wersji oprogramowania sprzętowego (wersja FW), numeru seryjnego i adresu IP.

Menu	Pozycja	Opis
	File Upload (Przesyłanie pliku)	Przesyła pliki z komputera do urządzenia. Można wysłać następujące rodzaje plików: <ul style="list-style-type: none"> • Język poleceń drukarki HP LaserJet (.PRN) • Portable document format (.PDF) • Postscript (.PS) • Tekst (.TXT)
	HP Connected	Dostęp do strony internetowej HP Connected.
	Upload Fonts (Przesyłanie czcionek)	Wysłanie czcionki z komputera do urządzenia.
Printer Settings (Ustawienia drukarki)	Automatyczne wyłączenie	Skonfigurowanie urządzenia do automatycznego wyłączenia po ustalonym okresie braku aktywności. Można dostosować liczbę minut, po upływie których urządzenie się wyłączy.
	Ustawienia sieciowe	Konfiguracja ustawień sieciowych, takich jak ustawienia IPv4, IPv6, ustawienia Bonjour i inne ustawienia.
	Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi	Umożliwia skonfigurowanie działania urządzenia w przypadku, gdy kończy się czas żywotności materiałów eksploatacyjnych.
	Konfiguracja podajników	Pozwala zmienić format i rodzaj papieru dla poszczególnych podajników.
	Dodatkowe ustawienia	Otwarcie strony wbudowanego serwera internetowego (EWS) dla urządzenia. UWAGA: Połączenia USB nie są obsługiwane.
Informacje	Centrum wiadomości	Wyświetlanie zdarzeń zakończonych błędami, które wystąpiły w urządzeniu.
Scan Settings (Ustawienia skanowania)	Skanowanie do wiadomości e-mail	Otwiera stronę wbudowanego serwera internetowego HP, na której można skonfigurować ustawienia skanowania do poczty e-mail. UWAGA: Połączenia USB nie są obsługiwane.
	Skanuj do folderu sieciowego	Otwiera stronę wbudowanego serwera internetowego HP, na której można skonfigurować ustawienia skanowania do folderu sieciowego. UWAGA: Połączenia USB nie są obsługiwane.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin to nagradzane, czołowe w branży narzędzie do skutecznego zarządzania różnymi urządzeniami sieciowymi HP, takimi jak drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i produkty do dystrybucji cyfrowej. Wszechstronne rozwiązanie umożliwia zdalne instalowanie, monitorowanie, konserwację, rozwiązywanie problemów oraz zabezpieczanie środowiska druku i przetwarzania obrazów, co zapewnia wyższą produktywność, oszczędność czasu i kosztów oraz ochronę inwestycji.

Aktualizacje oprogramowania HP Web Jetadmin są regularnie udostępniane w celu oferowania obsługi określonych funkcji produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji, przejdź do witryny www.hp.com/go/webjetadmin i kliknij łącze **Pomoc i dokumentacja**.

Funkcje zabezpieczające urządzenia


Urządzenie obsługuje standardy bezpieczeństwa i zalecane protokoły zabezpieczające urządzenie, chroniące informacje krytyczne dotyczące sieci oraz ułatwiające monitorowanie i konserwację urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa rozwiązań obróbki obrazu i drukowania HP można znaleźć na witrynie www.hp.com/go/secureprinting. Na tej stronie znaleźć można łącza do oficjalnych dokumentów i często zadawanych pytań dotyczących funkcji zabezpieczeń.


Ustalanie lub zmiana hasła do urządzenia za pomocą wbudowanego serwera HP

Na wbudowanym serwerze internetowym firmy HP można określić nowe lub zmienić istniejące hasło dostępu do urządzenia pracującego w sieci.


1. Wydrukuj stronę konfiguracji i znajdź adres IP.
 - a. Na panelu sterowania naciśnij przycisk **OK**.
 - b. Przejdź do menu **Raportów**, a następnie wciśnij przycisk **OK**.
 - c. Wybierz opcję **Raport konfiguracji** i naciśnij przycisk **OK**, aby go wydrukować.
2. Otwórz przeglądarkę internetową. Podaj adres IP lub nazwę hosta urządzenia, widoczne na panelu sterowania urządzenia. Naciśnij klawisz **Enter** na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

3. Kliknij kartę **System**, a następnie odnośnik **Zabezpieczenia urządzenia** lub **Administracja**.

 **UWAGA:** Jeśli hasło zostało wcześniej ustawione, zostanie wyświetlony monit o jego podanie. Wprowadź hasło i kliknij przycisk **Zastosuj**.

4. Wypełnij pola **Hasło i Potwierdź hasło**.
5. Kliknij przycisk **Zastosuj** na dole okna, aby zapisać hasło.

 **UWAGA:** W przypadku urządzeń podłączonych za pomocą kabla USB do komputera z systemem Windows, użyj programu Przybornik urządzeń HP, aby zmienić hasło:

1. Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij pozycję **Programy**.
2. Kliknij grupę urządzeń HP, a następnie pozycję **Przybornik urządzeń HP**.
3. Kliknij kartę **System**.
4. Kliknij **Administracja** i znajdź obszar, aby zmienić hasło.


Ustawienia ekonomiczne

- [Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode](#)
- [Ustawienie opóźnienia przejścia w tryb uśpienia](#)
- [Ustawianie opóźnienia automatycznego wyłączenia zasilania](#)

Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode

To urządzenie udostępnia opcję EconoMode do drukowania wersji próbnych wydruków. Korzystanie z trybu EconoMode może zmniejszyć zużycie toneru. Może to jednak odbywać się kosztem obniżenia jakości wydruków.


Firma HP nie zaleca korzystania z trybu EconoMode przez cały czas. Jeśli opcja EconoMode jest używana przez cały czas, toner może nie zostać w pełni zużyty, gdy ulegną już zużyciu mechaniczne części kasety z tonerem. Jeśli jakość druku zacznie się pogarszać i stanie się nie do zaakceptowania, należy rozważyć wymianę kasety z tonerem.

 **UWAGA:** Jeżeli ta opcja nie jest dostępna w stosowanym sterowniku druku, to można ją ustawić, korzystając z wbudowanego serwera internetowego firmy HP.

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk **Właściwości** lub **Preferencje**.
3. Kliknij kartę **Paper/Quality**.
4. Kliknij pole wyboru **EconoMode**.

Ustawienie opóźnienia przejścia w tryb uśpienia

1. Naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania urządzenia.
2. Otwórz kolejno następujące menu:
 - **Ustawienia systemu**
 - **Ustawienia energii**
 - **Opóźnienie uśpienia**
3. Wybierz czas opóźnienia trybu uśpienia i naciśnij przycisk **OK**.

 **UWAGA:** Wartość domyślna to 15 minut.

Ustawianie opóźnienia automatycznego wyłączenia zasilania

 **UWAGA:** To ustawienie nie jest dostępne dla wszystkich urządzeń.

1. Dotknij przycisku **OK** na panelu sterowania urządzenia.
2. Otwórz kolejno następujące menu:
 - **Ustawienia systemu**
 - **Ustawienia energii**

- **Automatyczne wyłączenie**
 - **Opóźnienie wyłączenia**
3. Wybierz czas dla opóźnienia wyłączenia.



UWAGA: Ustawieniem domyślnym są 30 minut.

4. Urządzenie automatycznie wychodzi z automatycznego trybu wyłączenia, kiedy odbierze zadanie drukowania lub w przypadku dotknięcia ekranu na panelu sterowania. Zdarzenia, które powodują wybudzenie urządzenia można zmienić. Otwórz kolejno następujące menu:

- **Ustawienia systemu**
- **Ustawienia energii**
- **Automatyczne wyłączenie**
- **Zdarzenia dla budzenia**

Aby wyłączyć wybudzanie, wybierz zdarzenie, usuń zaznaczenie pola wyboru obok niego i naciśnij przycisk **OK**.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Co pewien czas firma HP wydaje aktualizacje produktów, nowe aplikacje dla usług internetowych, a także nowe funkcje dla dotychczasowych programów tego typu. Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe pojedynczego urządzenia. Po wykonaniu tej operacji aplikacje internetowe zostaną zaktualizowane automatycznie.

Istnieją trzy metody wykonywania aktualizacji oprogramowania sprzętowego w przypadku tego urządzenia. Skorzystaj z jednej z nich.

Metoda nr 1: Aktualizacja za pomocą panelu sterowania

Wykonaj poniższe czynności, aby wczytać oprogramowanie sprzętowe z panelu sterowania (tylko urządzenia z dostępem do sieci) lub włączyć automatyczne pobieranie kolejnych aktualizacji. W przypadku urządzeń podłączonych kablem USB przejdź do metody nr 2:

1. Sprawdź czy urządzenie jest połączone z siecią za pomocą kabla typu Ethernet.



UWAGA: Urządzenie musi być połączone z Internetem, aby tego typu aktualizacja była możliwa.

2. Naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania urządzenia.

3. Otwórz kolejno następujące menu:

- **Serwis**
- **Aktualizacja LaserJet**

4. Wybierz opcję **Sprawdź aktualizacje** i naciśnij przycisk **OK**.



UWAGA: Urządzenie automatycznie wyszuka aktualizację. Po wykryciu nowszej wersji proces ten rozpocznie się samoczynnie.

5. Ustaw automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego, jeśli jest dostępna.

- a. Naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania urządzenia.

- b. Otwórz kolejno następujące menu:

- **Serwis**
- **Aktualizacja LaserJet**
- **Zarządzanie aktualizacjami**

- c. Zmień ustawienie opcji **Zezwalaj na aktualizacje** na **Tak**, następnie ustaw **Automatyczne sprawdzanie** na **Wł.**. Naciśnij przycisk **OK**.

Metoda 2: Aktualizacja za pomocą narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Wykonaj następujące czynności, aby ręcznie pobrać takie narzędzie ze strony HP.com.



UWAGA: W ten sposób można aktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzeń podłączonych do komputera za pomocą kabla USB. Metoda sprawdza się również w przypadku urządzeń połączonych z Internetem.

1. Odwiedź stronę www.hp.com/go/support, kliknij odnośnik **Sterowniki i oprogramowanie**, następnie wpisz nazwę produktu w polu wyszukiwania i wciśnij klawisz **ENTER**. Wybierz urządzenie z listy wyników wyszukiwania.
2. Wybierz system operacyjny.
3. W sekcji **Oprogramowanie sprzętowe** odzyskaj **Narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego**.
4. Kliknij opcję **Pobierz**, a następnie **Uruchom** i jeszcze raz **Uruchom**.
5. Wybierz urządzenie z rozwijanej listy i kliknij opcję **Wyślij oprogramowanie sprzętowe**.



UWAGA: Aby sprawdzić wersję oprogramowania przed lub po aktualizacji, kliknij opcję **Drukuj konfigurację**.

6. Postępuj zgodnie ze wskazówkami widocznymi na ekranie, aby ukończyć instalację. Kliknij przycisk **Wyjście**, aby zamknąć narzędzie.

6 Rozwiązywanie problemów

- [Obsługa klienta](#)
- [Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych](#)
- [Na panelu sterowania urządzenia wyświetlany jest komunikat „Niski poziom tuszu w kasecie” lub „Bardzo niski poziom tuszu w kasecie”](#)
- [Urządzenie nie pobiera papieru lub podaje go nieprawidłowo.](#)
- [Usuwanie zacięcia](#)
- [Poprawianie jakości druku](#)
- [Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową](#)

Informacje dodatkowe:

Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706.

Jeżeli nie znajdujesz się poza terenem USA, skorzystaj z serwisu www.hp.com/support. Wybierz kraj/region. Kliknij przycisk **Rozwiązywanie problemów**. Wpisz nazwę produktu i kliknij opcję **Szukaj**.

Pełne wsparcie HP dla urządzenia obejmuje następujące informacje:

- Instalacja i konfiguracja
- Nauka i użytkowanie
- Rozwiązywanie problemów
- Pobieranie aktualizacji oprogramowania
- Dołączanie do forów pomocy technicznej
- Znajdowanie informacji o gwarancji i przepisach

Obsługa klienta

Uzyskaj pomoc telefoniczną w swoim kraju/regionie	Numery telefoniczne dla kraju/regionu znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania urządzenia oraz na stronie www.hp.com/support/ .
Przygotuj nazwę produktu, numer seryjny, datę zakupu i opis problemu.	
Korzystaj z całodobowego wsparcia internetowego i pobieraj narzędzia programowe, sterowniki oraz informacje elektroniczne	www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706
Zamawianie dodatkowych usług i umów serwisowych w firmie HP	www.hp.com/go/carepack
Rejestrowanie urządzenia	www.register.hp.com

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Opcja ta powoduje przywrócenie wszystkich ustawień urządzenia i sieci do domyślnych wartości fabrycznych. Nie powoduje zresetowania wartości liczby stron, formatów ustawionych dla podajników ani języka. Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne urządzenia, należy wykonać poniższe czynności.

⚠ OSTROŻNIE: Przywrócenie ustawień domyślnych powoduje powrót wszystkich ustawień do ich fabrycznych wartości domyślnych oraz wyczyszczenie wszystkich stron zapisanych w pamięci. Po wykonaniu tej procedury urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie.

1. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu.
2. Otwórz kolejno następujące menu:
 - **Serwis**
 - **Przywróć wartości domyślne**

Urządzenie zostanie automatycznie uruchomione ponownie.

Na panelu sterowania urządzenia wyświetlany jest komunikat „Niski poziom tuszu w kasecie” lub „Bardzo niski poziom tuszu w kasecie”

Niski poziom tuszu w kasecie: Urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat, gdy poziom toneru w kasecie będzie niski. Rzeczywisty pozostały czas eksploatacji kasety z tonerem może się różnić od szacunkowego. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być akceptowalna. Kasety z tonerem nie trzeba jeszcze wymieniać.

Bardzo niski poziom tuszu w kasecie: Urządzenie wyświetli odpowiedni komunikat, gdy poziom toneru w kasecie będzie bardzo niski. Rzeczywisty pozostały czas eksploatacji kasety z tonerem może się różnić od szacunkowego. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być akceptowalna. O ile jakość druku jest nadal na akceptowalnym poziomie, wymiana kasety z tonerem nie jest jeszcze konieczna.

Jeśli poziom napełnienia kasety HP tonerem będzie **bardzo niski**, gwarancja HP Premium Protection Warranty na tę kasetę wygaśnie.

Zmiana ustawień „Niski poziom tuszu w kasecie”

Za pomocą panelu sterowania możesz zmienić sposób działania urządzenia, gdy materiały eksploatacyjne są niemal na wyczerpaniu. Nie ma konieczności ponownego określania tych ustawień po zainstalowaniu nowej kasety z tonerem.

1. Naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania urządzenia.
2. Otwórz kolejno następujące menu:
 - **Ustawienia systemu**
 - **Ustawienia materiałów eksploatacyjnych**
 - **Kaseta z czarnym tonerem**
 - **Ustawienia poziomu bardzo niskiego**
3. Wybierz jedną z następujących opcji:
 - Wybierz opcję **Stop**, aby skonfigurować urządzenie pod kątem zatrzymania drukowania w przypadku, gdy poziom tuszu w kasecie będzie **Bardzo niski**.
 - Wybierz opcję **Monit**, aby urządzenie przestało drukować, kaseta będzie **niemal na wyczerpaniu**. Możesz zatwierdzić monit lub wymienić kasetę, aby wznowić drukowanie.
 - Wybierz opcję **Kontynuuj**, aby urządzenie wyświetlało powiadomienie o dużym zużyciu kasety i kontynuowało drukowanie pomimo **Bardzo niskiego** poziomu materiałów eksploatacyjnych.○ Może to spowodować, że jakość druku będzie niezadowalająca.

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i papieru

www.hp.com/go/suresupply

Zamawianie poprzez dostawców usług i wsparcia	Skontaktuj się z przedstawicielem obsługi lub punktem usługowym HP.
Zamawianie za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP (EWS)	Aby uzyskać dostęp, w obsługiwanej przeglądarce internetowej uruchomionej na swoim komputerze wpisz w pasku adresu nazwę hosta lub adres IP urządzenia. Wbudowany serwer internetowy HP zawiera łącze do strony internetowej HP SureSupply, na której można zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne HP.

Urządzenie nie pobiera papieru lub podaje go nieprawidłowo.

- [Urządzenie nie pobiera papieru](#)
- [Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru](#)

Urządzenie nie pobiera papieru

Jeśli urządzenie nie pobiera papieru z podajnika, wypróbuj poniższe rozwiązania.

1. Otwórz urządzenie i wyjmij wszystkie zacięte arkusze papieru.
2. Umieść w podajniku papier w formacie odpowiednim dla zlecenia.
3. Upewnij się, że rodzaj i format papieru są ustawione prawidłowo na panelu sterowania urządzenia.
4. Upewnij się, że prowadnice papieru w podajniku są ustawione odpowiednio dla formatu papieru. Wyreguluj odpowiednie przesunięcie prowadnic w pojemniku.
5. Sprawdź panel sterowania urządzenia i zobacz, czy nie oczekuje ono na potwierdzenie monitu o ręczne podanie papieru. Załaduj papier i kontynuuj drukowanie.
6. Rolki ponad podajnikiem mogą być zanieczyszczone. Wyczyść rolki za pomocą niestrzępiącej się szmatki nasączonej wodą.

Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru


Jeśli urządzenie pobiera jednorazowo kilka arkuszy papieru z podajnika, wypróbuj poniższe rozwiązania.

1. Wyjmij stos papieru z podajnika, zegnij łagodnie kilka razy, obróć o 180 stopni i przewróć na drugą stronę. **Nie należy kartkować papieru.** Włóż stos papieru z powrotem do podajnika.
2. Należy używać tylko papieru spełniającego specyfikację firmy HP dla tego urządzenia.
3. Używaj papieru, który nie jest zmięty, załamany ani zniszczony. W razie potrzeby weź papier z innego opakowania.
4. Upewnij się, że poajnik nie jest przepełniony. Jeśli jest, wyjmij z niego cały stos papieru, wyprostuj go, a następnie włóż do podajnika tylko część arkuszy.
5. Upewnij się, że prowadnice papieru w podajniku są ustawione odpowiednio dla formatu papieru. Wyreguluj odpowiednie przesunięcie prowadnic w pojemniku.
6. Upewnij się, że urządzenie działa w zalecanych warunkach otoczenia.

Usuwanie zacięcia

Miejsca zacięć papieru

Zacięcia papieru mogą wystąpić w następujących miejscach:

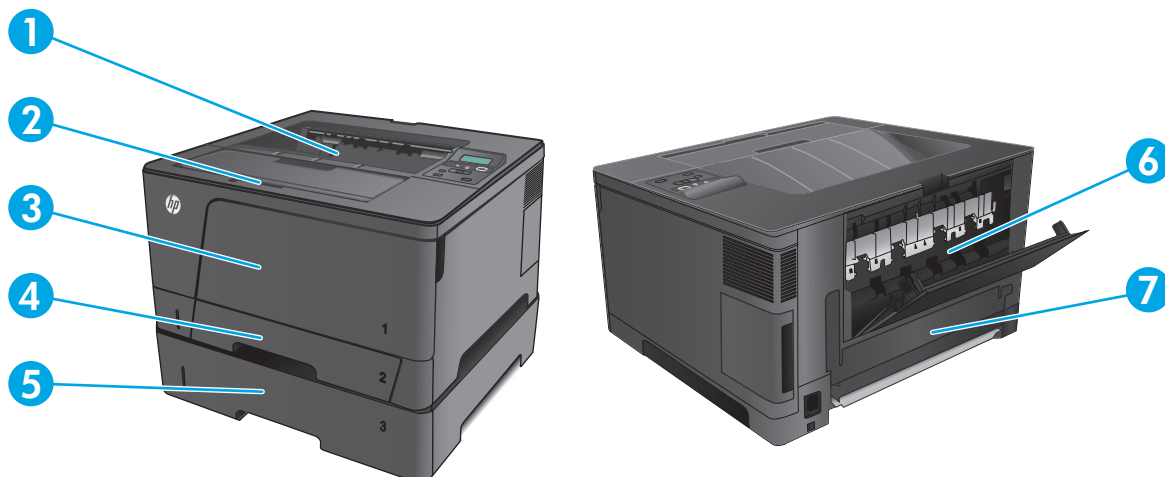

1	Pojemnik wyjściowy
2	Obszar kasety drukującej
3	Podajnik 1
4	Podajnik 2
5	Opcjonalny podajnik 3 (tylko model M706n)
6	Tylne drzwiczki
7	Obszar modułu druku dwustronnego (tylko model M706n)

Po wystąpieniu zacięcia w urządzeniu może pozostać sypek toner. Problem ten powinien rozwiązać się sam po wydrukowaniu kilku kolejnych stron.

Czy masz do czynienia z częstymi lub powtarzającymi się zacięciami papieru?

Aby ograniczyć zjawisko zacięć papieru, wypróbuj następujące rozwiązania.


1. Należy używać tylko papieru spełniającego specyfikację firmy HP dla tego urządzenia.
2. Używaj papieru, który nie jest zmięty, załamany ani zniszczony. W razie potrzeby weź papier z innego opakowania.
3. Stosuj papier, który wcześniej nie był używany do drukowania ani kopiowania.
4. Upewnij się, że podajnik nie jest przepelniony. Jeśli jest, wyjmij z niego cały stos papieru, wyprostuj go, a następnie włóż do podajnika tylko część arkuszy.
5. Upewnij się, że prowadnice papieru w podajniku są ustawione odpowiednio dla formatu papieru. Przesuń prowadnice, aby dotykały stosu papieru, nie zaginając go.
6. Upewnij się, że podajnik jest całkowicie wsunięty do urządzenia.

7. Jeśli drukujesz na papierze o dużej gramaturze, wytłaczanym albo perforowanym, używaj funkcji podawania ręcznego i wprowadzaj arkusze pojedynczo.
8. Sprawdź, czy rodzaj i format papieru są odpowiednio skonfigurowane dla podajnika.
 - a. Naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania urządzenia.
 - b. Otwórz kolejno następujące menu:
 - **Ustawienia systemu**
 - **Konfiguracja papieru**
 - c. Sprawdź czy rodzaj i format papieru są odpowiednio skonfigurowane dla danego podajnika.
9. Upewnij się, że urządzenie działa w zalecanych warunkach otoczenia.


Usuwanie zacięcia w podajniku 1

1. Jeśli większa część arkusza papieru widoczna jest w okolicy podajnika, powoli obróć wyciągnij papier z urządzenia.


Jeśli większa część arkusza papieru została wciągnięta do wnętrza urządzenia lub papier nie jest widoczny, wykonaj następujące czynności.

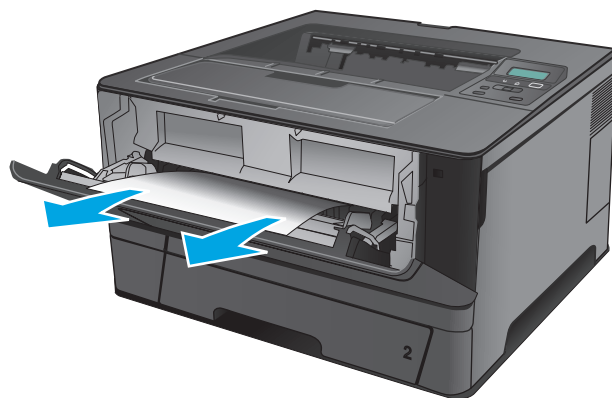


2. Otwórz przednie drzwiczki.

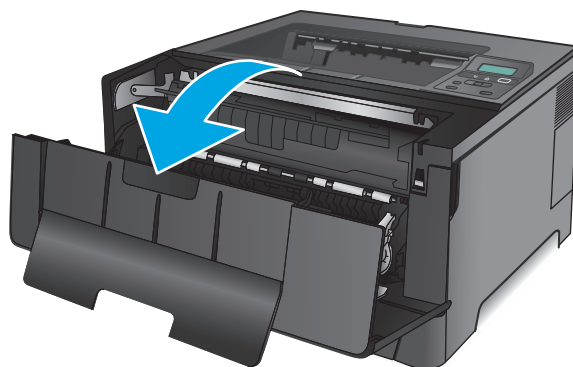


3. Wyjmij kasetę z tonerem.

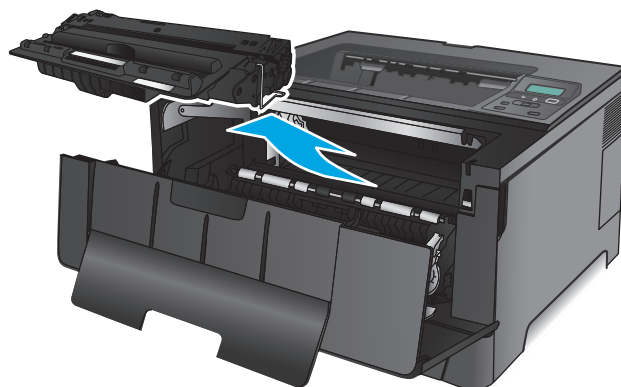


4. Unieś płytę usuwania zacięcia i wyjmij zacięty papier. Ciągnij oburącz, aby nie podrzeć wysuwanego papieru.

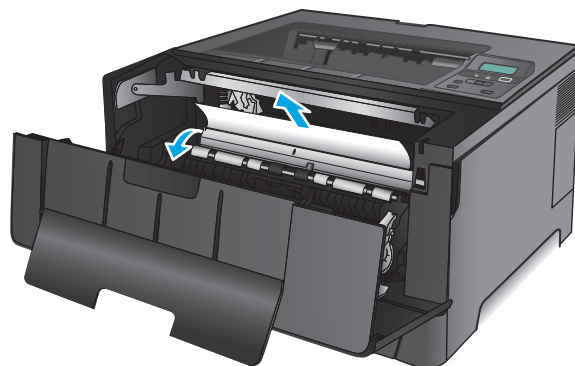

5. Włóż z powrotem kasetę z tonerem.

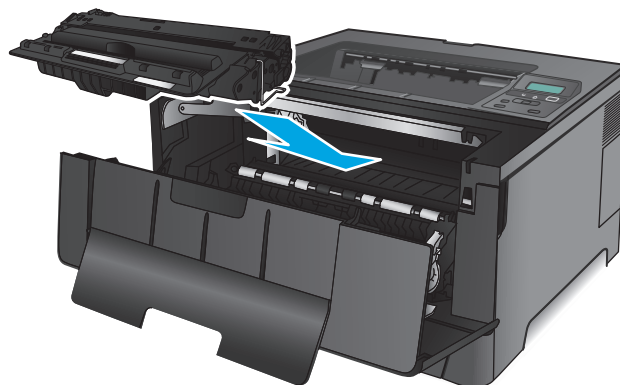


6. Zamknij przednie drzwiczki.

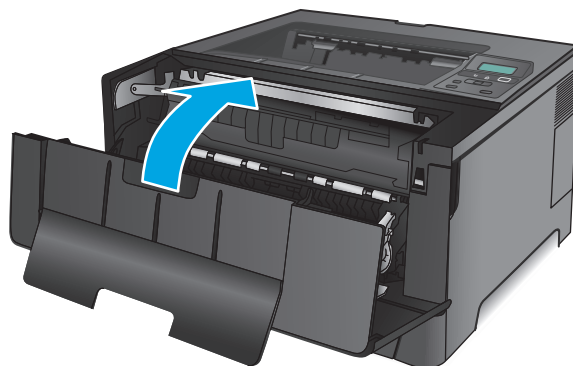


Usuwanie zacięcia w podajniku 2


1. Wyciągnij podajnik z urządzenia

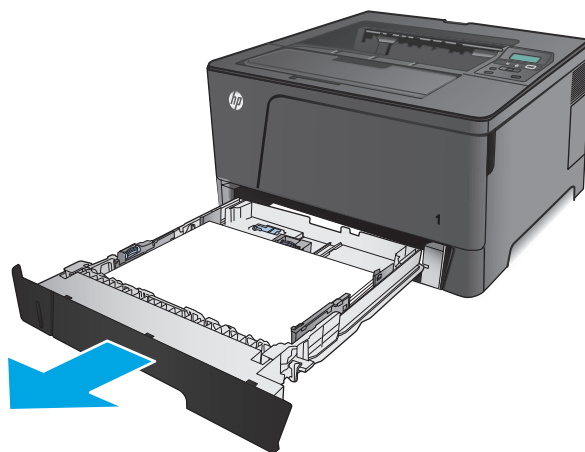


2. Wyjmij papier z podajnika i usuń uszkodzone arkusze.

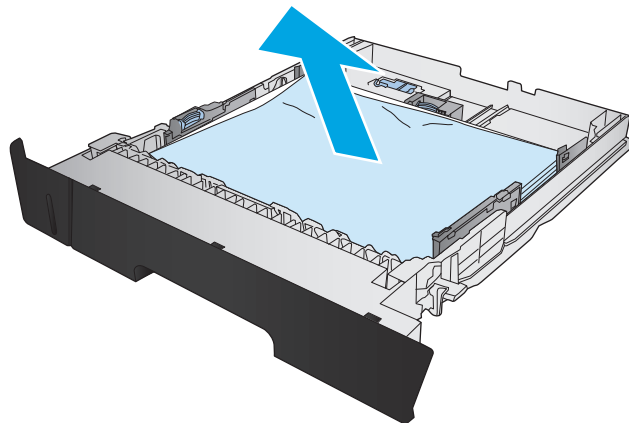


3. Upewnij się, że prowadnice papieru są we właściwym położeniu dla rozmiaru papieru. W razie potrzeby odblokuj podajnik, korzystając z suwaka blokady z tyłu podajnika, a następnie dostosuj do właściwego formatu papieru.

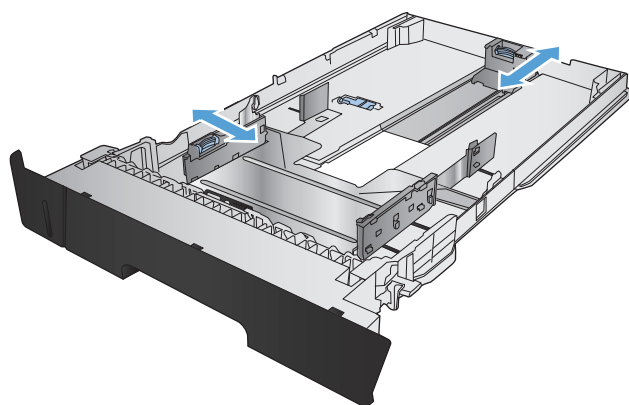


4. Załaduj papier do podajnika. Sprawdź, czy wszystkie cztery rogi pliku arkuszy są ułożony płasko i czy góra pliku znajduje się poniżej wskaźnika maksymalnej wysokości pliku papieru.

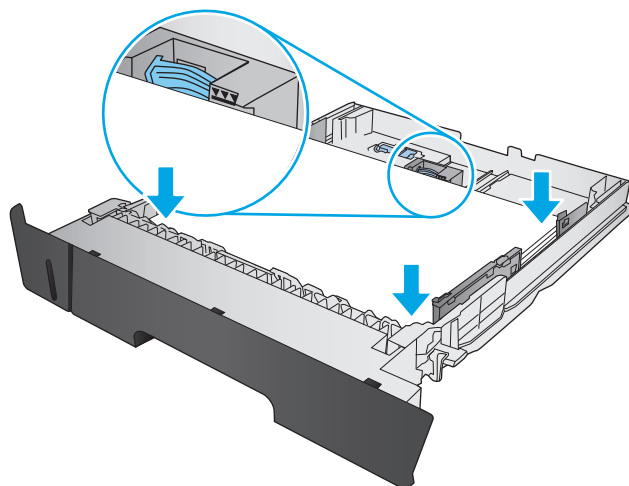


5. Włóż i zamknij podajnik.

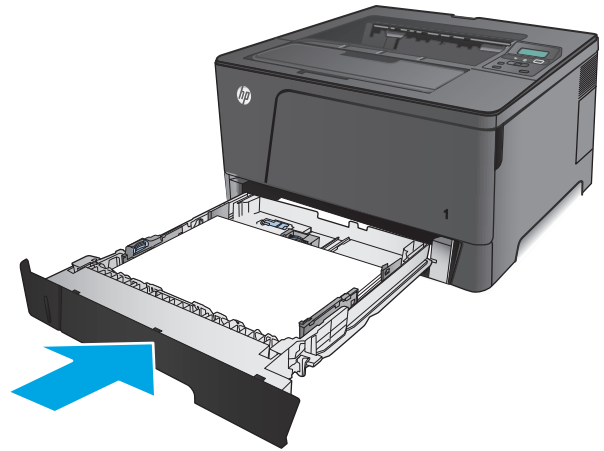


6. Otwórz przednie drzwiczki.

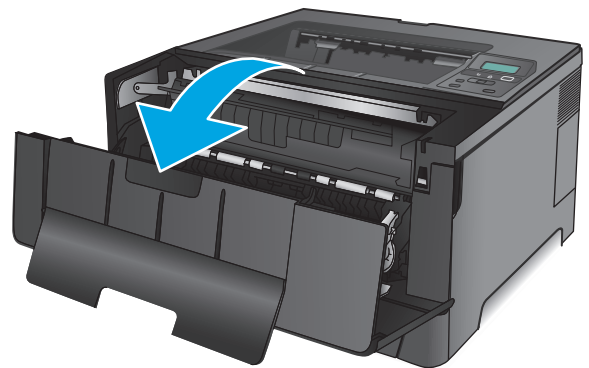


7. Wyjmij kasetę z tonerem.

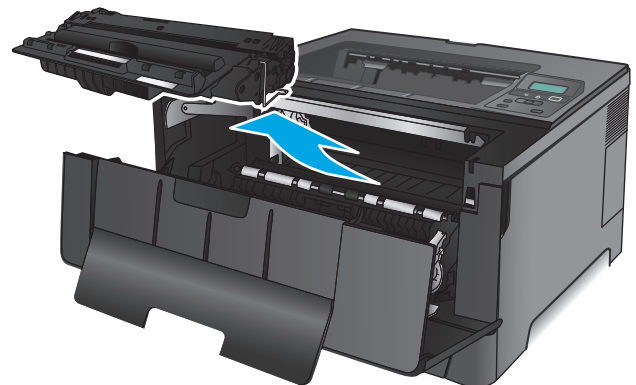


8. Unieś płytę usuwania zacięcia i wyjmij zacięty papier. Ciągnij oburącz, aby nie podrzeć wysuwanego papieru.

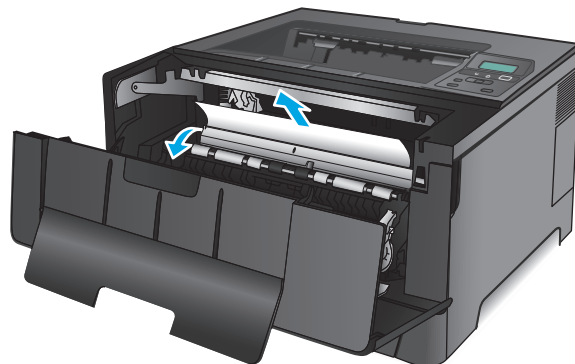

9. Włóż z powrotem kasetę z tonerem.

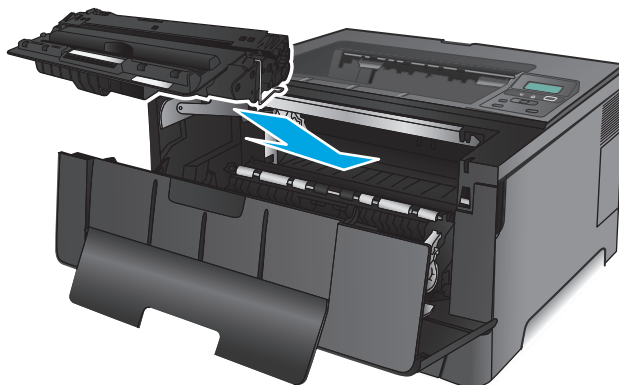


10. Zamknij przednie drzwiczki.

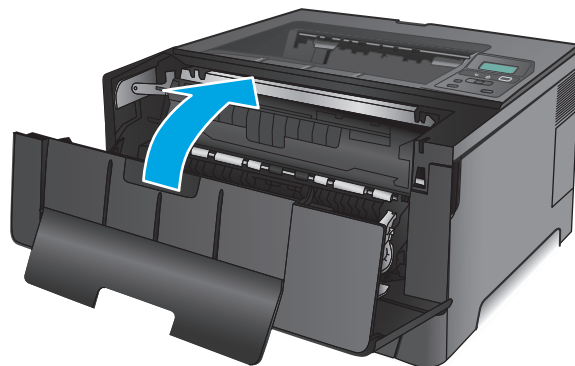


Usuwanie zacięć w podajniku 3 (tylko model M706n)


1. Wyciągnij podajnik z urządzenia

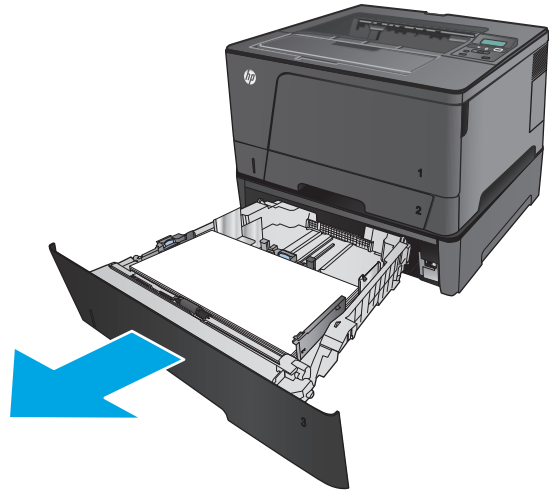


2. Wyjmij papier z podajnika i usuń uszkodzone arkusze.

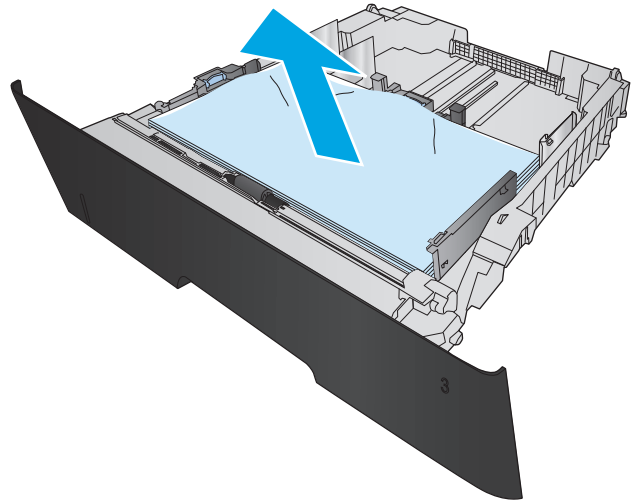


3. Upewnij się, że prowadnice papieru są we właściwym położeniu dla rozmiaru papieru.

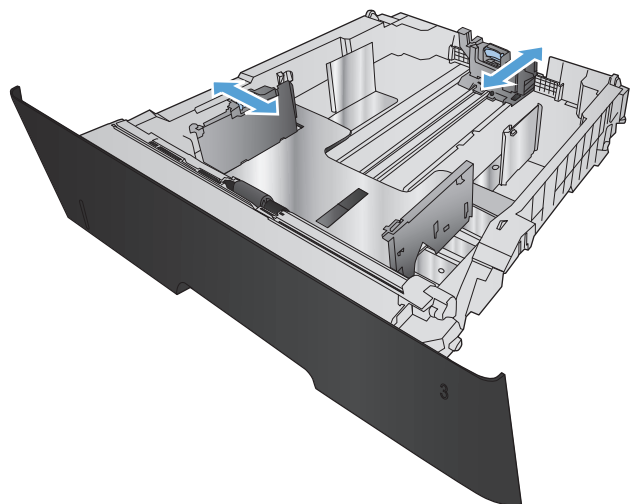


4. Załaduj papier do podajnika. Sprawdź, czy wszystkie cztery rogi pliku arkuszy są ułożony płasko i czy góra pliku znajduje się poniżej wskaźnika maksymalnej wysokości pliku papieru.

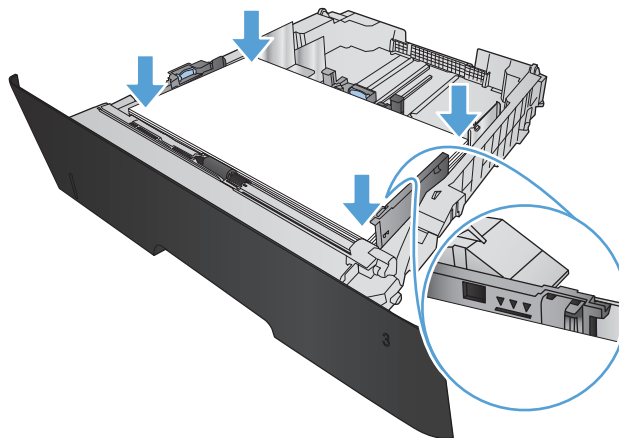


5. Włóż i zamknij podajnik.

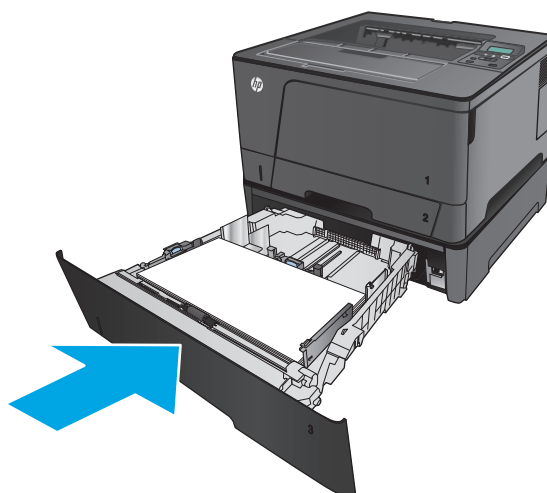


6. Otwórz przednie drzwiczki.

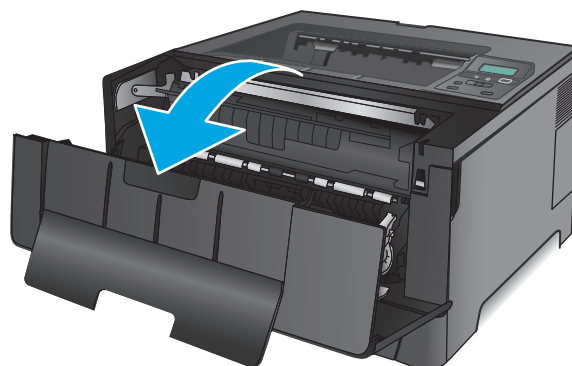


7. Wyjmij kasetę z tonerem.

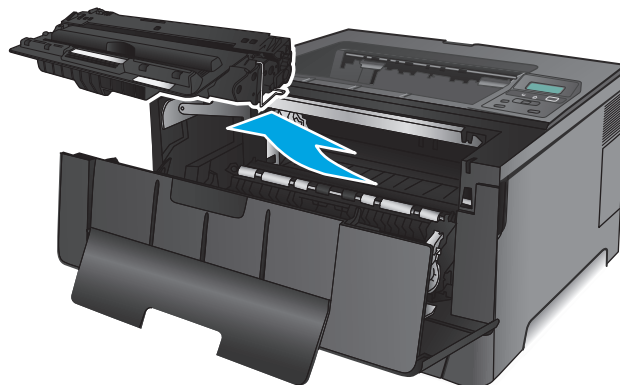


8. Unieś płytę usuwania zacięcia i wyjmij zacięty papier. Ciągnij oburącz, aby nie podrzeć wysuwanego papieru.

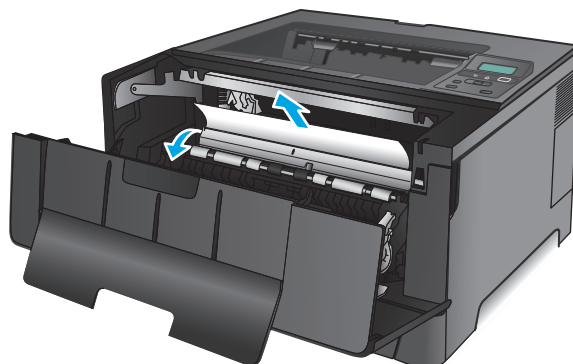

9. Włóż z powrotem kasetę z tonerem.

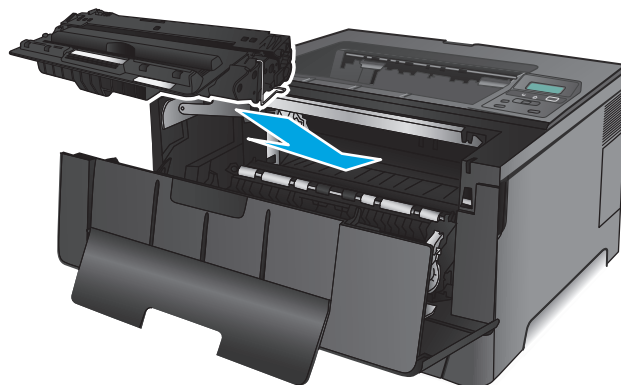


10. Zamknij przednie drzwiczki.

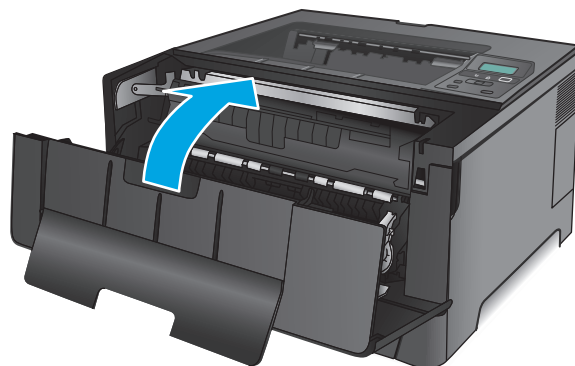


Usuwanie zacięć w pobliżu kasety z tonerem


1. Otwórz przednie drzwiczki.

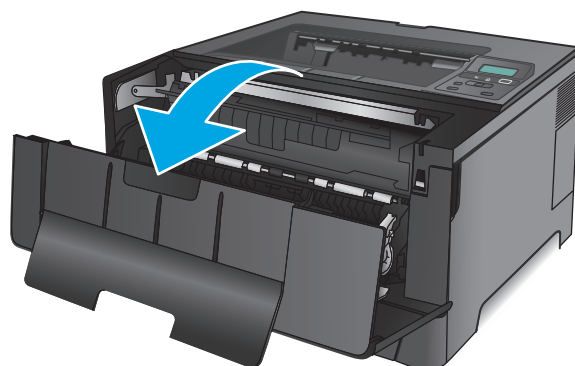


2. Wyjmij kasetę z tonerem.

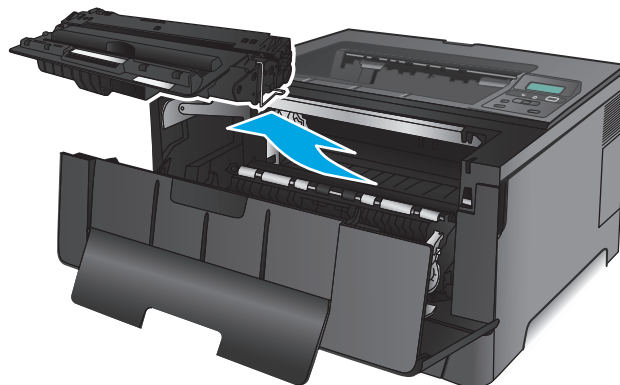


3. Unieś płytę usuwania zacięcia i wyjmij zacięty papier. Ciągnij oburącz, aby nie podrzeć wysuwanego papieru.

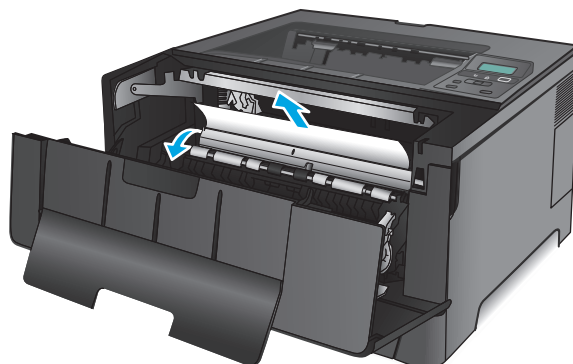

4. Włóż z powrotem kasetę z tonerem.

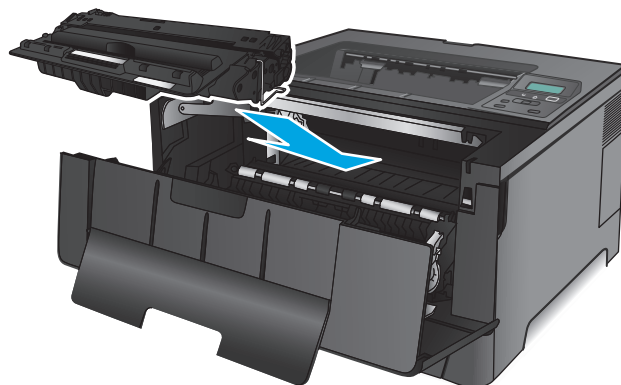


5. Zamknij przednie drzwiczki.

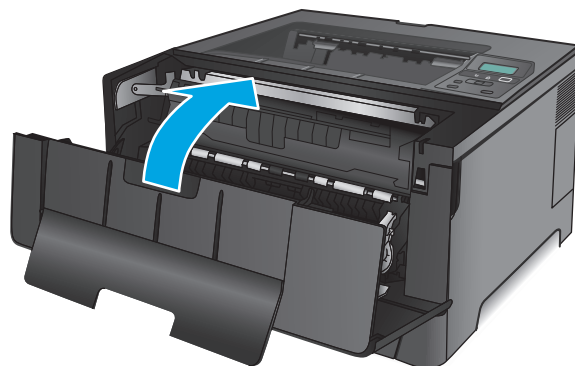


Usuwanie zacięć z obszaru tylnych drzwiczek i utrwalacza


1. Otwórz przednie drzwiczki.

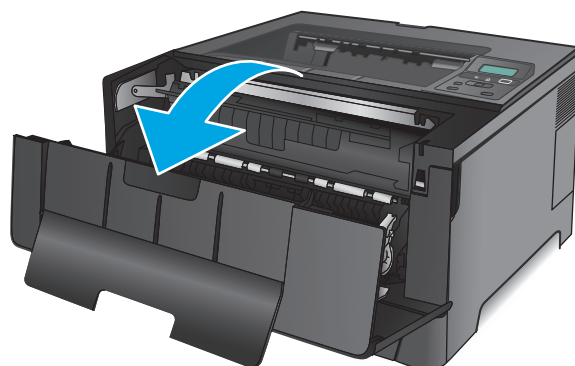


2. Otwórz tylne drzwiczki i sprawdź, czy nie doszło do zacięcia.

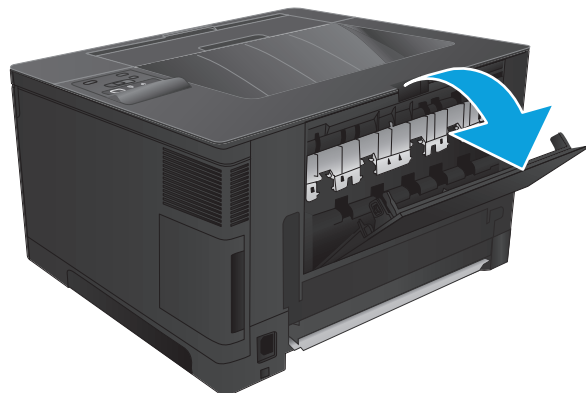


3. Wyciągnij zacięty papier. Ciągnij oburącz, aby nie podrzeć wysuwanego papieru.

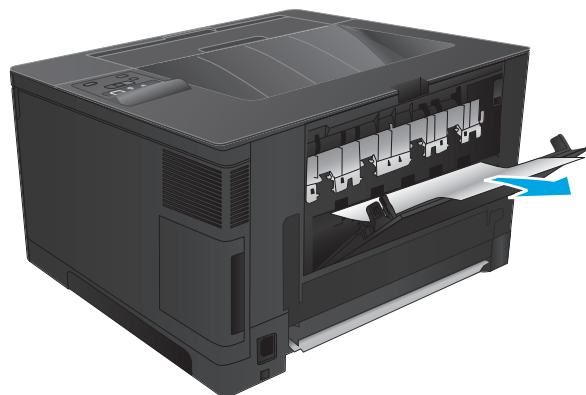

4. Zamknij tylne drzwiczki.

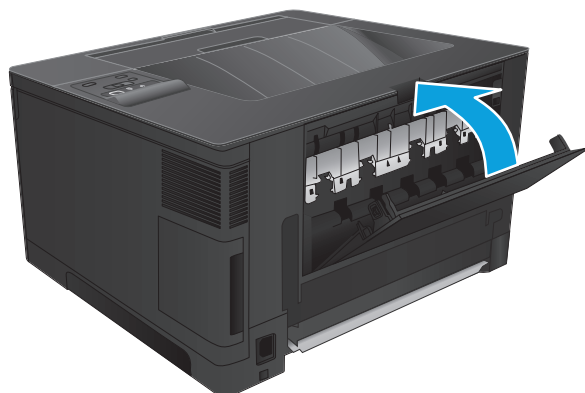

5. Zamknij przednie drzwiczki.

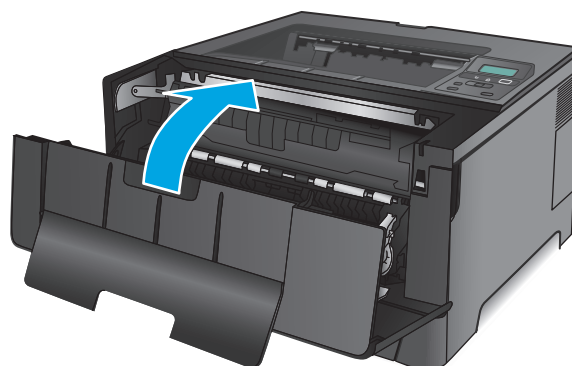


Usuwanie zacięć w pojemniku wyjściowym


1. Jeśli papier jest widoczny w pojemniku wyjściowym, chwyć go oburącz za krawędź i powoli usuń.




2. Otwórz tylne drzwiczki i sprawdź, czy nie doszło do zacięcia.

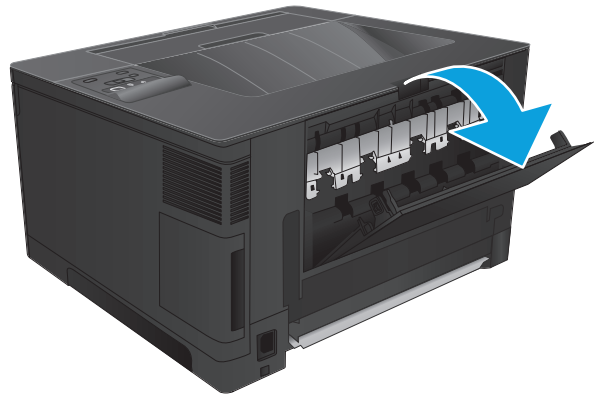

3. Wyciągnij zacięty papier. Ciągnij oburącz, aby nie podrzeć wysuwającego papieru.

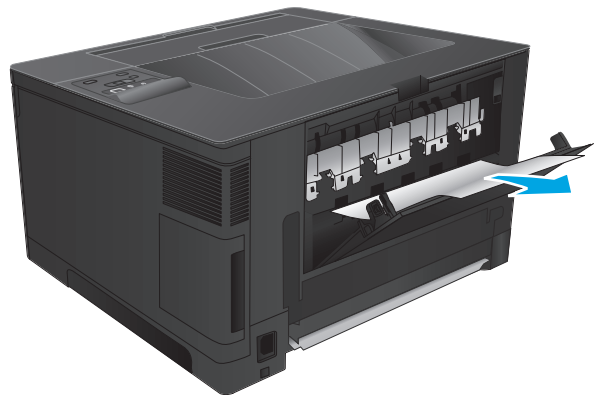


4. Zamknij tylne drzwiczki.

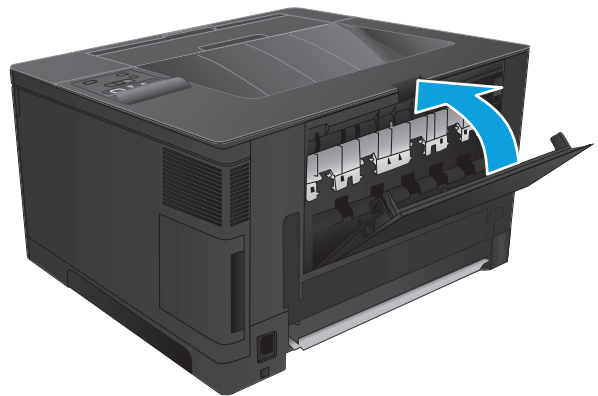


Usuwanie zacięć w opcjonalnym duplekserze (tylko model M706n)


1. Wyjmij duplexer.

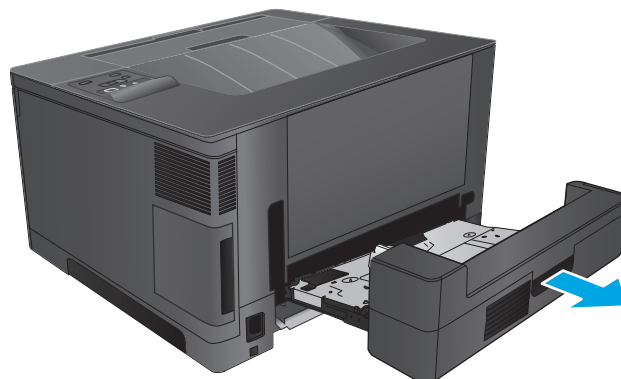

2. Usuń papier z modułu dupleksera.

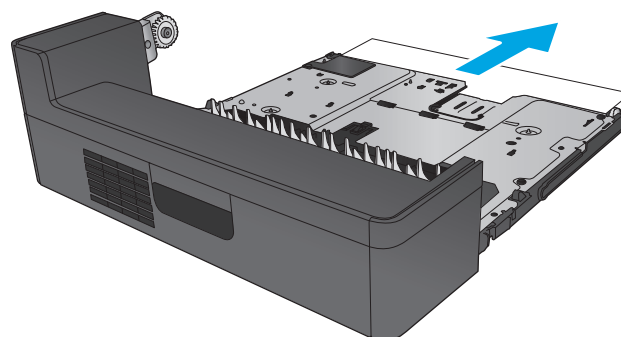

3. Zainstaluj ponownie moduł druku dwustronnego.

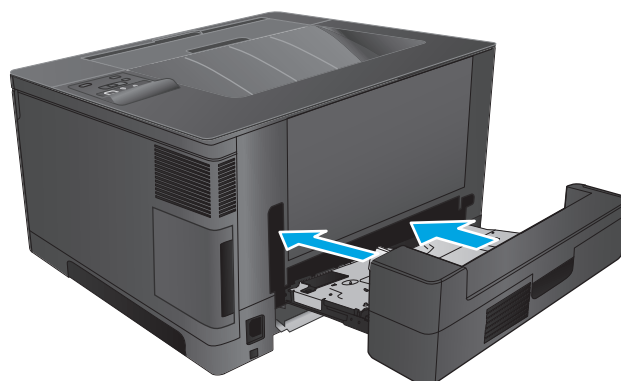

Poprawianie jakości druku

Jeżeli występują problemy z jakością druku, wypróbuj poniższe rozwiązania w przedstawionej kolejności, aby rozwiązać problem.

- [Drukowanie dokumentu z innego programu](#)
- [Sprawdzanie ustawienia typu papieru dla zlecenia druku](#)
- [Sprawdzanie stanu kasety z tonerem](#)
- [Drukowanie strony czyszczącej](#)
- [Zobacz czy nie ma żadnych uszkodzeń kasety.](#)
- [Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania](#)
- [Sprawdzenie innych ustawień zadań drukowania](#)
- [Używanie innego sterownika druku](#)

Drukowanie dokumentu z innego programu

Spróbuj wydrukować dokument z innego programu. Jeśli strona jest drukowana prawidłowo, problem występuje na poziomie programu, z którego drukujesz.

Sprawdzanie ustawienia typu papieru dla zlecenia druku

Sprawdź ustawienia typu papieru, gdy drukujesz z programu, a na wydrukach pojawiają się smugi, tekst jest rozmyty lub ciemny, papier się marszczy, występują drobinki toneru lub niewielkie miejsca, w których toner nie został utrwalony.

Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows)

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk **Właściwości** lub **Preferencje**.
3. Kliknij kartę **Papier/Jakość**.
4. Z listy rozwijanej **Rodzaj papieru** wybierz opcję **Więcej....**
5. Rozwiń listę opcji **Rodzaj:** .
6. Rozwiń kategorię rodzajów papieru, która najlepiej opisuje wykorzystywany papier.
7. Wybierz rodzaj używanego papieru, a następnie kliknij przycisk **OK**.
8. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Mac OS X)

1. Kliknij menu **Plik**, a następnie kliknij opcję **Drukuj**.
2. W menu **Drukarka** wybierz urządzenie.
3. Domyślnie sterownik druku wyświetla menu **Kopie i strony**. Otwórz listę rozwijaną menu i kliknij menu **Wykańczanie**.

4. Wybierz rodzaj z listy rozwijanej **Rodzaj nośnika**.
5. Kliknij przycisk **Drukuj**.

Sprawdzanie stanu kasety z tonerem

Sprawdź następujące informacje na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych:

- Szacunkowa wartość procentowa pozostałego czasu eksploatacji kasety
- Pozostało stron (w przybliżeniu)
- Numery katalogowe kaset z tonerem firmy HP
- liczba wydrukowanych stron,

Aby wydrukować stronę ze stanem materiałów eksploatacyjnych, należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania urządzenia.
2. Przejdź do menu **Raportów**, a następnie wciśnij przycisk **OK**.
3. Przejdź do opcji **Status materiałów eksploatacyjnych** i wciśnij przycisk **OK**, aby wydrukować raport.
4. Sprawdź wartość procentową pozostałego czasu eksploatacji kaset z tonerem i (o ile dotyczy) stan innych części wymiennych.

Po osiągnięciu przez kasetę z tonerem końca szacowanego okresu eksploatacji mogą wystąpić problemy z jakością druku. Na stronie stanu materiałów eksploatacyjnych pojawi się informacja, gdy poziom materiału jest bardzo niski. Kiedy materiał eksploatacyjny HP ulegnie prawie całkowitemu wyczerpaniu, gwarancja HP Premium Protection na ten materiał wygaśnie.

O ile jakość druku jest nadal na akceptowalnym poziomie, wymiana kasety z tonerem nie jest jeszcze konieczna. Warto zawsze dysponować nową kasetą, którą można od razu zainstalować, gdy jakość druku przestanie być akceptowalna.

Jeżeli kaseca z tonerem lub inna część zamienna musi zostać wymieniona, na liście pojawią się części firmy HP.

5. Sprawdź czy w urządzeniu znajduje się kaseca firmy HP.

Na oryginalnej kasce z tonerem firmy HP znajduje się słowo „HP” lub logo firmy HP. Więcej informacji na temat identyfikowania kaset firmy znajduje się pod adresem www.hp.com/go/learnaboutesupplies.

Firma HP nie może zalecać używania materiałów eksploatacyjnych innych firm (ani nowych, ani regenerowanych). Firma HP nie ma wpływu na konstrukcję i jakość produktów innych firm. Jeśli używasz kasety z tonerem ponownie napełnianej lub regenerowanej, a jakość wydruku nie jest satysfakcjonująca, zastąp ją oryginalną kasetą firmy HP.

Drukowanie strony czyszczącej


W trakcie procesu drukowania cząsteczki papieru, toneru i kurzu mogą gromadzić się wewnątrz produktu i powodować problemy z jakością druku, na przykład plamki toneru, smugi, paski, linie, zachlapania lub powtarzające się znaki.

Aby oczyścić ścieżkę papieru w urządzeniu, wykonaj następujące kroki:

1. Naciśnij przycisk **OK** na panelu sterowania urządzenia.
2. Przejdź do menu **Usług**, a następnie wciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **Strona czyszcząca**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Na panelu sterowania urządzenia zostanie wyświetlony komunikat **Czyszczenie**. Proces czyszczenia trwa kilka minut. Do momentu zakończenia procesu czyszczenia nie należy wyłączać drukarki. Po jego zakończeniu wyrzuć wydrukowaną stronę.

Zobacz czy nie ma żadnych uszkodzeń kasety.

1. Wymij kasetę z tonerem z urządzenia i sprawdź, czy zdjęto z niej taśmę zabezpieczającą.
 2. Sprawdź, czy nie jest uszkodzony układ pamięci kasety.
 3. Przyjrzyj się powierzchni bębna obrazowego kasety z tonerem.
-
-  **OSTROŻNIE:** Nie dotykaj rolki (bębna obrazowego) na kasecie. Odciski palców pozostawione na bębnie obrazowych mogą spowodować problemy z jakością wydruku.
-
4. Jeśli dostrzeżesz na bębnie jakiegokolwiek rysy, odciski palców lub inne uszkodzenia, wymień kasetę z tonerem.
 5. Jeśli nie widać żadnych uszkodzeń bębna obrazowego, delikatnie wstrząśnij kasetą z tonerem kilka razy i zainstaluj ją ponownie w urządzeniu. Wydrukuj kilka stron, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.

Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania

Krok 1: Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP

Niektóre problemy z jakością druku wynikają z użycia papieru niezgodnego ze specyfikacją firmy HP.

- Zawsze używaj papierów o rodzaju i gramaturze obsługiwanej przez urządzenie.
- Papier powinien być dobrej jakości bez nacięć, nakłuć, rozdarć, skaz, plam, luźnych drobin, kurzu, zmarszczek, ubytków oraz zawiniętych bądź zagiętych krawędzi.
- Nie należy stosować papieru, który był wcześniej używany do drukowania.
- Używaj papieru, który nie zawiera materiału metalicznego, na przykład brokatu.
- Używaj papieru przeznaczonego do drukarek laserowych. Nie używaj papieru przeznaczonego wyłącznie do drukarek atramentowych.
- Nie używaj papieru zbyt szorstkiego. Zasadniczo im bardziej gładki papier, tym lepsza jakość wydruków.

Krok 2: Sprawdzanie środowiska pracy

Środowisko pracy może mieć bezpośredni wpływ na jakość druku i jest częstą przyczyną problemów z jakością druku lub podawaniem papieru. Wypróbuj następujące rozwiązania:

- Odsuń urządzenie z dala od miejsc, w których są przeciągi, takich jak otwarte okna lub drzwi bądź szyby wentylacyjne.
- Upewnij się, że urządzenie nie jest wystawione na działanie temperatur i wilgoci, których wartości nie mieszczą się w specyfikacji dotyczącej środowiska pracy.

- Nie umieszczaj urządzenia w małym pomieszczeniu, np. w szafce.
- Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
- Usuń wszystkie elementy, które mogą blokować otworzy wentylacyjne urządzenia. Urządzenie musi mieć dobry przepływ powietrza z każdej strony, także z góry.
- Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami z powietrza, kurzem, parą, smarem i innymi substancjami, które mogą pozostawić osad wewnątrz urządzenia.

Sprawdzenie innych ustawień zadań drukowania

Podczas drukowania z programu postępuj według tych kroków, aby spróbować rozwiązać problem poprzez dostosowania innych ustawień sterownika drukarki.

Sprawdź ustawienia trybu EconoMode

Firma HP nie zaleca korzystania z trybu EconoMode przez cały czas. Jeśli opcja EconoMode jest używana przez cały czas, toner może nie zostać w pełni zużyty, gdy ulegną już zużyciu mechaniczne części kasety z tonerem. Jeśli jakość druku zacznie się pogarszać i stanie się nie do zaakceptowania, należy rozważyć wymianę kasety z tonerem.



UWAGA: Ta funkcja jest dostępna w przypadku sterownika drukarki PCL 6 dla systemu Windows. Jeśli nie używasz tego sterownika, włącz tę funkcję za pomocą wbudowanego serwera HP.

Wykonaj poniższe kroki jeżeli cała strona jest zbyt ciemna lub zbyt jasna.

1. W programie wybierz opcję **Drukuj**.
2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk **Właściwości** lub **Preferencje**.
3. Kliknij kartę **Papier/Jakość** i znajdź obszar **Jakość druku**.
4. Jeżeli cała strona jest zbyt ciemna, zastosuj następujące ustawienia:
 - Wybierz opcję **600 dpi**.
 - Zaznacz pole wyboru **EconoMode**, aby włączyć funkcję.

Jeżeli cała strona jest zbyt jasna, zastosuj następujące ustawienia:

 - Wybierz opcję **FastRes 1200**.
 - Usuń zaznaczenie pola wyboru **EconoMode**, aby wyłączyć funkcję.
5. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Właściwości dokumentu**. W oknie dialogowym **Drukuj** kliknij przycisk **OK**, aby wydrukować zadanie.

Używanie innego sterownika druku

Spróbuj użyć innego sterownika druku, jeśli na wydrukach pojawiają się niepożądane linie, brakuje tekstu, obrazów, występuje niewłaściwe formatowanie lub inna czcionka.

Pobierz dowolny z następujących sterowników z witryny internetowej HP. Na obszarze Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony www.hp.com/support/ljM701 or www.hp.com/support/ljM706. Poza obszarem Stanów Zjednoczonych: przejdź do strony www.hp.com/support. Wybierz kraj/region. Kliknij opcję **Pobierz sterowniki i oprogramowanie**. Wprowadź nazwę produktu, a następnie wybierz opcję **Szukaj**.

Sterownik HP PCL 6

- Dostarczony jako domyślny sterownik na dołączonej instalacyjnej płycie CD z oprogramowaniem. Ten sterownik jest instalowany automatycznie, jeżeli nie wybierzesz innego.
- Rekomendowany dla wszystkich środowisk Windows
- Zapewnia na ogół najlepszą szybkość, jakość druku i obsługę funkcji urządzenia w przypadku większości zastosowań
- Zaprojektowany w celu uzyskania najlepszej szybkości w systemach Windows z interfejsem GDI (Windows Graphic Device Interface)
- Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5

Sterownik HP UPD PS

- Zalecany w przypadku drukowania za pomocą oprogramowania firmy Adobe® lub innych aplikacji przeznaczonych szczególnie do obsługi grafiki
- Zapewnia obsługę drukowania przy emulacji języka PostScript i obsługę czcionek PostScript flash

HP UPD PCL 5

- Zalecany do ogólnych zadań drukowania w środowiskach biurowych z systemem Windows
- Zgodny z wcześniejszymi wersjami języka PCL i starszymi urządzeniami HP LaserJet
- Najlepszy wybór dla zadań drukowania w przypadku oprogramowania innych firm lub oprogramowania użytkownika
- najlepszy wybór dla środowisk heterogenicznych wymagających pracy urządzenia w trybie PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)
- Zaprojektowany dla firmowych środowisk Windows w celu zapewnienia obsługi wielu modeli urządzeń przez jeden sterownik
- Zalecany przy drukowaniu na różnych modelach urządzeń w mobilnym środowisku Windows

HP UPD PCL 6

- Zalecane w przypadku drukowania we wszystkich systemach Windows
 - Zapewnia największą ogólną szybkość drukowania i obsługę funkcji drukarki dla większości użytkowników
 - Dostosowany do wymagań interfejsu GDI (Graphic Device Interface) systemu Windows, zapewnia uzyskanie największej szybkości w systemach Windows
 - Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5
-

Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową

Sprawdź następujące elementy, aby upewnić się, że urządzenie komunikuje się w sieci. Zanim rozpoczniesz drukowanie zlecenia, z panelu sterowania urządzenia wydrukuj stronę konfiguracyjną i sprawdź podany na niej adres IP urządzenia.

- [Złe połączenie fizyczne](#)
- [Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia](#)
- [Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem](#)
- [Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i duplexu dla komunikacji z siecią](#)
- [Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością](#)
- [Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane](#)
- [Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne](#)



UWAGA: Firma HP nie obsługuje połączeń sieciowych typu „peer-to-peer”, ponieważ jest to funkcja systemów operacyjnych firmy Microsoft, a nie sterowników druku HP. Więcej informacji można znaleźć w witrynie firmy Microsoft pod adresem www.microsoft.com.

Złe połączenie fizyczne

1. Upewnij się, czy urządzenie jest podłączone do prawidłowego portu za pomocą kabla o prawidłowej długości.
2. Sprawdź, czy kable zostały dobrze podłączone.
3. Obejrzyj gniazdo sieciowe z tyłu urządzenia i sprawdź, czy świeci się pomarańczowa lampka aktywności i zielona lampka stanu.
4. Jeśli problem będzie się utrzymywał, wypróbuj inny kabel lub porty w koncentratorze.

Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia

1. Otwórz właściwości drukarki i kliknij kartę **Porty**. Sprawdź, czy został wybrany aktualny adres IP urządzenia. Adres IP urządzenia jest podany na jego stronie konfiguracyjnej.
2. Jeśli urządzenie zostało zainstalowane z wykorzystaniem standardowego portu TCP/IP firmy HP, zaznacz pole **Zawsze drukuj na tym urządzeniu, nawet w przypadku zmiany jego adresu IP**.
3. Jeśli urządzenie zostało zainstalowane z wykorzystaniem standardowego portu TCP/IP firmy Microsoft, użyj nazwy hosta zamiast adresu IP.
4. Jeśli adres IP jest poprawny, usuń urządzenie i dodaj je ponownie.

Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem

1. Sprawdź, czy działa połączenie z siecią, wysyłając do niej polecenie „ping”.

- a. Otwórz wiersz poleceń na komputerze: W systemie Windows kliknij przycisk **Start**, kliknij polecenie **Uruchom**, a następnie wpisz polecenie `cmd` i naciśnij klawisz **Enter**.
 - b. Wpisz polecenie `ping` wraz z adresem IP urządzenia.

W systemie Mac OS X otwórz program Network Utility, a następnie wpisz adres IP w odpowiednim polu w okienku **Ping**.
 - c. Jeśli w oknie zostaną wyświetlone czasy odsyłania pakietów odpowiedzi, połączenie z siecią działa.
2. Jeżeli polecenie ping nie działa, sprawdź, czy koncentratory są włączone, a następnie sprawdź, czy ustawienia sieci, urządzenia i komputera są zgodne dla jednej sieci.

Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i duplexu dla komunikacji z siecią

Firma HP zaleca pozostawienie tych ustawień w trybie automatycznym (ustawienie domyślne). W przypadku zmiany tych ustawień w urządzeniu należy je również zmienić w ustawieniach sieci.

Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością

Sprawdź, czy nowe programy zostały prawidłowo zainstalowane i czy korzystają z prawidłowego sterownika druku.

Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane

1. Sprawdź sterowniki sieciowe, sterowniki druku i ustawienia przekierowania sieci.
2. Sprawdź, czy system operacyjny został prawidłowo skonfigurowany.

Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne

1. Przejrzyj stronę konfiguracji i sprawdź stan protokołu sieciowego. Jeśli to konieczne, włącz go.
2. W razie potrzeby zmień ustawienia sieciowe.

Indeks

A

- AirPrint 38
- akcesoria
 - numery katalogowe 24
 - zamawianie 24

C

- Centrum Serwisowe HP 58
- czyszczenie
 - ścieżka papieru 81

D

- domyślne, przywracanie 59
- domyślne ustawienia fabryczne, przywracanie 59
- druk na obu stronach
 - Mac 34
- drukowanie dwustronne
 - Mac 34
 - ręczne (Mac) 34
 - ręczne (Windows) 31
 - system Windows 31
 - ustawienia (Windows) 31
- drukowanie po obu stronach
 - ustawienia (Windows) 31
 - Windows 31
- dupleks (drukowanie dwustronne)
 - ustawienia (Windows) 31

E

- etykiety
 - drukowanie (Windows) 32
- Explorer, obsługiwane wersje
 - wbudowany serwer internetowy HP 45

F

- folie
 - drukowanie (Windows) 32

G

- gniazdo zasilania
 - lokalizacja 5, 6

H

- HP, wbudowany serwer internetowy (EWS)
 - funkcje 45
- HP Utility 48
- HP Utility, komputery Mac 48
- HP Utility dla Mac
 - funkcje 48
- HP Utility do komputerów Mac
 - Bonjour 48
- HP Web Jetadmin 50

I

- Instalacja sieciowa 42
- Internet Explorer, obsługiwane wersje
 - wbudowany serwer internetowy HP 45

J

- Jetadmin, HP Web 50

K

- kaseta
 - wymiana 26
- kaseta z tonerem
 - sprawdzanie istnienia uszkodzeń 82
 - ustawienia progu niskiego stanu 60
 - używanie przy niskim stanie 60
 - wymiana 26
- Korzystanie z serwera EWS firmy HP 45

L

- liczba stron na arkusz
 - wybór (Windows) 32
- liczba stron na arkuszu
 - wybieranie (Mac) 35
- liczba stron na minutę 2

M

- Macintosh
 - HP Utility 48
- materiały
 - ustawienia progu niskiego stanu 60
 - używanie przy niskim stanie 60
 - zamawianie 24
- materiały eksploatacyjne
 - stan, wyświetlanie za pomocą programu HP Utility dla Mac 48
 - wymiana kasety z tonerem 26

N

- Netscape Navigator, obsługiwane wersje
 - wbudowany serwer internetowy HP 45

O

- obsługa klienta
 - online 58
- Obsługiwane systemy operacyjne 2
- opóźnienie uśpienia
 - włączanie 52
 - wyłączanie 52
- opóźnienie wyłączenia
 - ustawianie 52
- oprogramowanie
 - HP Utility 48
 - oprogramowanie HP ePrint 38

- P**
- pamięć
 - dołączona 2
 - panel sterowania
 - lokalizacja 4
 - papier
 - wybieranie 82
 - zacięcia 63
 - zamawianie 24
 - papier specjalny
 - drukowanie (Windows) 32
 - podajnik 1
 - ładowanie 10
 - orientacja 12
 - podajnik 2
 - orientacja 17, 21
 - wkładanie papieru 15
 - podajnik 3
 - orientacja 21
 - podajniki
 - lokalizacja 4
 - w komplecie 2
 - pojemniki, wyjściowe
 - lokalizacja 4
 - pojemnik wyjściowy
 - umiejscowienie 4
 - pokrywy, umiejscowienie 4
 - pomoc techniczna
 - online 58
 - pomoc techniczna online 58
 - porty
 - lokalizacja 6
 - porty interfejsów
 - lokalizacja 5, 6
 - praca w sieci 2
 - problem z pobieraniem papieru
 - rozwiązywanie 62
 - przeglądarka internetowa,
 - wymagania
 - wbudowany serwer internetowy HP 45
 - Przybornik urządzeń HP,
 - korzystanie 45
 - przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych 59
- R**
- ręczne drukowanie dwustronne
 - Mac 34
- system Windows 31
- Windows 31
- rodzaje papieru
 - wybór (Mac) 35
- rodzaj papieru
 - wybór (Windows) 32
- rozwiązywanie problemów
 - problemy z siecią 85
 - sieć przewodowa 85
 - zacięcia 63
- S**
- sieci
 - HP Web Jetadmin 50
 - instalacja urządzenia 42
- sieci bezprzewodowe
 - drukowanie 37
- sieć
 - hasło, ustawianie 51
 - hasło, zmiana 51
- stan
 - HP Utility, Mac 48
- stan materiałów eksploatacyjnych
 - sprawdzanie 81
- strona stanu materiałów eksploatacyjnych
 - drukowanie 81
- T**
- toner
 - pozostała ilość 81
- U**
- Usługa HP ePrint 37
- ustawienia
 - domyślne ustawienia fabryczne, przywracanie 59
 - ustawienia ekonomiczne 52
 - ustawienie EconoMode 52, 83
- W**
- wbudowany serwer internetowy
 - otwieranie 51
 - zmiana hasła 51
- wbudowany serwer internetowy (EWS)
 - funkcje 45
- wbudowany serwer internetowy HP
 - otwieranie 51
 - zmiana hasła 51
- wiele stron na arkuszu
 - drukowanie (Mac) 35
- wiele stron na jednym arkuszu
 - drukowanie (Windows) 32
- witryny
 - obsługa klienta 58
- witryny internetowe
 - HP Web Jetadmin, pobieranie 50
- wkładanie do 15
- wkładanie materiałów
 - podajnik 1 10
 - podajnik 2 15
- wł./wył., umiejscowienie przycisku 4
- wsparcie techniczne
 - online 58
- wyłącznik zasilania,
 - umiejscowienie 4
- wymagania dotyczące przeglądarki
 - wbudowany serwer internetowy HP 45
- wymagania systemowe
 - wbudowany serwer internetowy HP 45
- wymiana kasety z tonerem 26
- Z**
- zacięcia
 - lokalizowanie 63
 - przyczyny 63
- zacięcia papieru
 - umiejscowienie 63
- zamawianie
 - materiały eksploatacyjne i akcesoria 24