



Gebruikershandleiding

© 2016 HP Development Company, L.P.

Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

De bijgevoegde informatie kan zonder aankondiging worden veranderd. De enige garanties die gelden voor HP-producten en -diensten zijn de garanties die worden beschreven in de garantievoorwaarden behorende bij deze producten en diensten. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP is niet aansprakelijk voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.





Ga voor de nieuwste gebruikershandleidingen of handleidingen voor uw product naar <http://www.hp.com/support> en selecteer uw land. Selecteer **Mijn product zoeken** en volg de instructies op het scherm.

Eerste editie: Augustus 2016

Artikelnummer van document: 864101-331

Over deze handleiding

Deze gids geeft informatie over opties van de monitor, het instellen van de monitor, en technische specificaties.

-
-  **WAARSCHUWING!** Duidt een gevaarlijke situatie aan die **kan** resulteren in overlijden of ernstig letsel wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
 -  **VOORZICHTIG:** Duidt een gevaarlijke situatie aan die **kan** resulteren in licht of matig letsel wanneer dit gevaar niet vermeden wordt.
 -  **OPMERKING:** Bevat extra informatie om belangrijke punten uit de hoofdtekst te benadrukken of aan te vullen.
 -  **TIP:** Biedt handige tips voor het voltooien van een taak.
-



Dit product bevat technologie voor HDMI.

Inhoudsopgave

1 Aan de slag	1
Belangrijke veiligheidsinformatie	1
Eigenschappen en onderdelen van het product	3
Eigenschappen	3
Componenten aan de achterkant	4
Bediening op het voorpaneel	5
De monitor installeren	6
De monitorstandaard bevestigen	6
De kabels aansluiten	7
De instellingen van de monitor aanpassen	10
Het aanzetten van de monitor	12
HP-beleid betreffende watermerk- en beeldinbranding	12
De monitorstandaard verwijderen	14
De monitor monteren	14
Een beveiligingskabel installeren	16
2 De monitor gebruiken	17
Software en hulpprogramma's	17
Het informatiebestand	17
Het Image Color Matching (kleurenegalisatie)-bestand	17
Installatie van .INF- en .ICM-bestanden	17
Installeren vanaf de optischschijfeenheid (beschikbaar in bepaalde landen/regio's)	17
Downloaden vanaf het internet	18
Het OSD-schermmenu gebruiken	19
De functieknoppen toewijzen	20
Automatische slaapstand gebruiken	21
Aanpassen naar 'low blue-light' modus	21
3 Het touchscreen bedienen	22
De aanraakfunctie gebruiken	22
Tips en het oplossen van problemen	23
Problemen met het aanraakscherm oplossen	23
4 Ondersteuning en problemen oplossen	25
Eenvoudige problemen oplossen	25
De functie voor automatische aanpassing gebruiken (analoge invoer)	26

Beeldprestaties optimaliseren (analoge invoer)	27
Knopvergrendelingen	28
Productondersteuning	28
Vorbereidingen om de technische ondersteuning te bellen	28
Locatie van het serienummer en het productnummer	29
5 De monitor onderhouden	30
Richtlijnen voor onderhoud	30
Het schoonmaken van de monitor	30
De monitor verzenden	30
Bijlage A Technische specificaties	31
58,4 cm (23 inch) model	32
vooraf ingestelde beeldschermresoluties	33
58,4 cm (23 inch) model	33
Gebruikersmodi invoeren	33
Energiebesparingsvoorziening	34
Bijlage B Toegankelijkheid	35
Ondersteunde technologie die wordt ondersteund	35
Contact opnemen met ondersteuning	35

1 Aan de slag

Belangrijke veiligheidsinformatie

De monitor wordt geleverd met een netsnoer. Als u een ander netsnoer wilt gebruiken, controleert u of de voedingsbron en de aansluiting geschikt zijn voor deze monitor. Raadpleeg de *Kennisgevingen van het product* op de schijf, als deze is meegeleverd, of in de documentatiekit voor informatie over de juiste netvoedingskabel voor gebruik met de monitor.

⚠ WAARSCHUWING! U vermijdt als volgt het risico van een elektrische schok of beschadiging van de apparatuur:

- Sluit het netsnoer aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
- Koppel de voeding van het product los door het netsnoer uit het stopcontact te halen.
- Als het netsnoer voorzien is van een geaarde stekker, moet u het aansluiten op een geaard stopcontact. Hef de aarding van het netsnoer niet op door de stekker in een niet-geaard stopcontact te steken. De aardingspen is een belangrijke veiligheidsvoorziening.

Plaats niets op de netsnoeren of kabels. Plaats deze zo dat niemand per ongeluk erover kan struikelen of erop kan trappen.

Lees de *Handleiding voor veiligheid en comfort* voor informatie over het vermijden van het risico op ernstige verwondingen. In de handleiding vindt u een beschrijving van de juiste instelling van het werkstation, de correcte houding en goede en gezonde gewoonten bij het werken met de computer. Ook bevat de handleiding belangrijke informatie over elektrische en mechanische veiligheid. U vindt deze handleiding op het web op <http://www.hp.com/ergo>.

⚠ VOORZICHTIG: Sluit ter bescherming van uw apparatuur alle netsnoeren van de computer en van randapparatuur zoals monitor, printer of scanner aan op een voorziening ter beveiliging tegen stroompieken, zoals een speciale stekkerdoos of een UPS (Uninterruptible Power Supply). Niet alle stekkerdozen beveiligen tegen stroompieken. De stekkerdoos moet deze functie uitdrukkelijk vermelden. Gebruik een stekkerdoos met stroompiekbeveiliging waarvan de fabrikant een regeling kent voor vervanging bij schade, zodat u de apparatuur kunt laten vervangen als de bescherming faalt.

Gebruik geschikt meubilair van een correct formaat voor een goede ondersteuning van uw HP LCD-monitor.


⚠ WAARSCHUWING! LCD-monitors die niet goed op dressoirs, boekenkasten, boekenplanken, bureaus, luidsprekers, koffers of karren staan, kunnen vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

Zorg ervoor dat u alle snoeren en kabels die worden aangesloten op de lcd-monitor correct leidt, zodat niemand deze kan vastpakken, eraan kan trekken of erover kan struikelen.

Zorg dat het totale aantal ampères van de op hetzelfde stopcontact aangesloten apparaten de stroomcapaciteit van het stopcontact niet overschrijdt en dat het totale aantal ampères van de apparaten op het verlengsnoer de stroomcapaciteit van het snoer niet overschrijdt. Controleer het stroomlabel om de ampèrewaarde (AMPS of A) van elk apparaat te bepalen.

Plaats de monitor in de buurt van een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Koppel de monitor los door de stekker stevig vast te pakken en deze uit het stopcontact te trekken. Koppel de monitor nooit los door aan het snoer te trekken.

Laat de monitor niet vallen en plaats de monitor niet op een wankel oppervlak.

 **OPMERKING:** Dit product is geschikt voor ontspanningsdoeleinden. Overweeg het plaatsen van de monitor in een gecontroleerde lichtomgeving om interferentie van omringend licht en heldere oppervlakken te voorkomen dat storende reflecties op het scherm kan veroorzaken.

Eigenschappen en onderdelen van het product

Eigenschappen


De monitor heeft onder meer de volgende eigenschappen:

- 58,4 cm (23 inch) diagonaal weergavegebied met een resolutie van 1920 x 1080, plus volledige ondersteuning voor lagere resoluties. Bevat de mogelijkheid om de schaal aan te passen voor een maximale afbeeldingsgrootte met behoud van de originele beeldverhouding
- Reflectiewerend scherm met LED-achtergrondverlichting
- Brede beeldhoek, zodat u zowel zittend als staand of van de zijkant een goed zicht op de monitor hebt
- Draaifunctie
- Mogelijkheid om de monitor te draaien van de landschapmodus naar de portretmodus
- Mogelijkheden om de monitor naar links/rechts te draaien en in hoogte te verstellen
- Verwijderbare standaard voor flexibele installatiemogelijkheden van de monitor
- DisplayPort en VGA video-ingangen (kabels meegeleverd)
- Eén HDMI (High-Definition Multimedia Interface) video-ingang (kabel niet meegeleverd)
- USB 3.0-hub met één upstream-poort (maakt verbinding met de computer) en twee downstream-poorten (maakt verbinding met USB-apparaten)
- USB-kabel bijgeleverd voor aansluiting van de USB-hub van de monitor op de USB-connector van de computer
- Plug-and-play-mogelijkheid indien het besturingssysteem dit ondersteunt
- Veiligheidsslot op achterzijde van de monitor voor optionele beveiligingskabel
- Menu met scherminstellingen in verschillende talen waarmee het scherm gemakkelijk kan worden geconfigureerd en geoptimaliseerd
- HP Display Assistant-software voor het aanpassen van monitorinstellingen en het inschakelen van de antidiefstalfuncties
- HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection)-kopieerbeveiliging op DVI- en HDMI-ingangen
- In bepaalde landen/regio's: met de monitor meegeleverde optische schijf met software (o.a. monitorstuurprogramma's) en (product)documentatie
- Energiebesparingsvoorziening om te voldoen aan vereisten voor vermindering van het energieverbruik




OPMERKING: Voor veiligheidsinformatie en voorschriften raadpleegt u de *Kennisgevingen voor het product* op de schijf of in de documentatiekit. Ga voor updates voor de gebruikershandleiding van het product naar <http://www.hp.com/support> en selecteer uw land. Selecteer **Mijn product zoeken** en volg de instructies op het scherm.

Componenten aan de achterkant

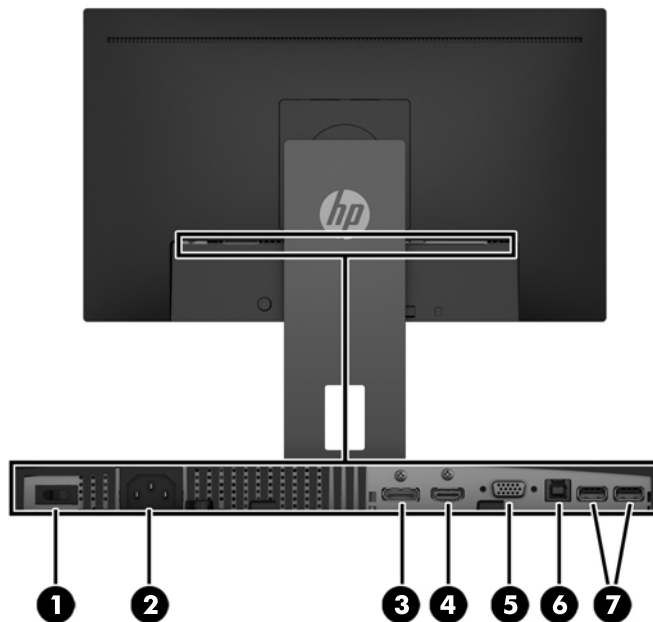

Onderdeel	Doel
1 Hoofdschakelaar	Hiermee schakelt u de gehele stroomvoorziening naar de monitor uit. OPMERKING: Door de schakelaar in de uit-stand te zetten, verbruikt de monitor zo min mogelijk stroom wanneer deze niet wordt gebruikt.
2 Netvoedingsconnector	Voor aansluiting van het netsnoer op de monitor.
3 DisplayPort-connector	Verbindt de DisplayPort-kabel met de monitor.
4 HDMI-connector	Verbindt de HDMI-kabel met de monitor.
5 VGA-connector	Verbindt de VGA-kabel met de monitor.
6 USB 3.0-upstream-connector	Verbindt de USB-hubkabel van het bronapparaat met de monitor.
7 USB-connectors	Hiermee verbindt u USB-apparaten met de monitor.

Bediening op het voorpaneel

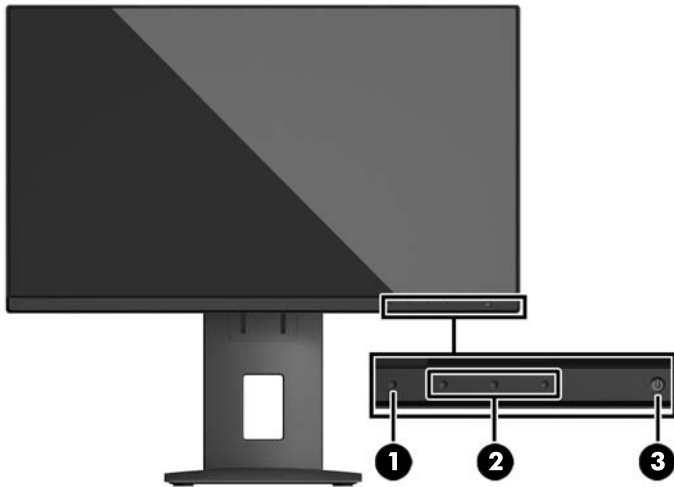

Besturing	Functie
1	Menu-knop
	Hiermee opent en sluit u het schermmenu. OPMERKING: Om de menuknop en de functieknoppen te activeren, drukt u op een van de knoppen zodat de knoplabelels op het scherm verschijnen.
2	Functieknoppen
	Gebruik deze knoppen om door het schermmenu te navigeren op basis van de indicatoren naast de knoppen die zijn geactiveerd terwijl het schermmenu geopend is. OPMERKING: U kunt de functieknoppen in het schermmenu opnieuw configureren om snel de meest gebruikte functies te selecteren. Zie De functieknoppen toewijzen op pagina 20 voor meer informatie.
3	Aan/uit-knop
	Monitor in- of uitschakelen.



OPMERKING: Om een OSD menusimulator te bekijken, kunt u de HP Customer Self Repair Services Media Library bezoeken op <http://www.hp.com/go/sml>.

De monitor installeren

De monitorstandaard bevestigen


⚠ VOORZICHTIG: Raak het oppervlak van het LCD-scherf niet aan. Wanneer u druk op het LCD-scherf uitoefent, kunnen de oriëntatie en de kleurverdeling van de vloeibare kristallen nadelig worden beïnvloed. Als dit probleem zich voordoet zal het scherm zich niet meer herstellen.

1. Leg de monitor met de voorzijde naar beneden op een effen oppervlak dat bedekt is met een schone, droge doek.
2. Schuif de bovenkant van de montageplaat **(1)** op de standaard onder het bovenste lipje van de opening in de achterzijde van het paneel.
3. Laat de onderkant van de montageplaat van de standaard **(2)** in de opening zakken tot deze vastklikt.
4. De vergrendeling **(3)** klikt naar boven wanneer de standaard op zijn plaats zit.




📝 OPMERKING: De optionele HP pc-bevestigingsbeugel voor monitors kan worden geïnstalleerd op de achterkant van de monitorstandaard, zodat op de standaard een HP Desktop Mini PC of de Thin Client kan worden gemonteerd. Raadpleeg voor gebruiksinstructies de documentatie die bij de HP pc-bevestigingsbeugel is meegeleverd.


De kabels aansluiten

 **OPMERKING:** De monitor wordt geleverd met bepaalde kabels. Niet alle kabels die in dit hoofdstuk zijn weergegeven, worden met de monitor meegeleverd.


1. Plaats de monitor op een geschikte, goed geventileerde locatie in de buurt van de computer.
2. Voordat u de kabels aansluit leidt u de kabels door het kabelgeleidingsgat in het midden van de standaard.

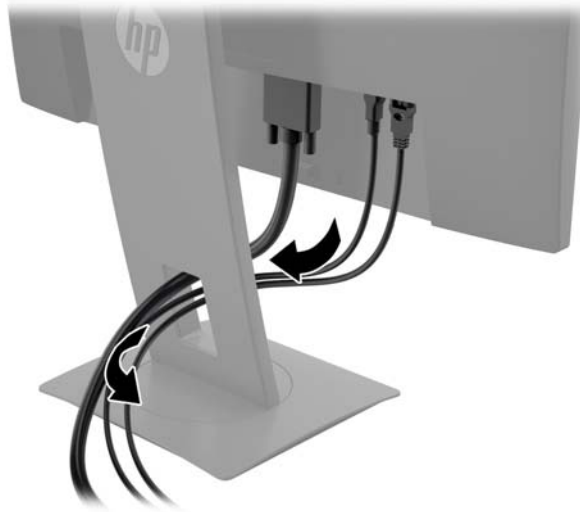


3. Sluit een videokabel aan.

 **OPMERKING:** De monitor bepaalt automatisch welke ingangsbronnen geldige videosignalen hebben. De invoer kan worden geselecteerd door op de knop Menu te drukken om toegang te krijgen tot het schermmenu en **Invoercontrole** te selecteren.


- Voor een analoge invoer verbindt u het ene uiteinde van de VGA-kabel met de VGA-connector op de achterkant van de monitor en het andere uiteinde met de VGA-connector op het bronapparaat.

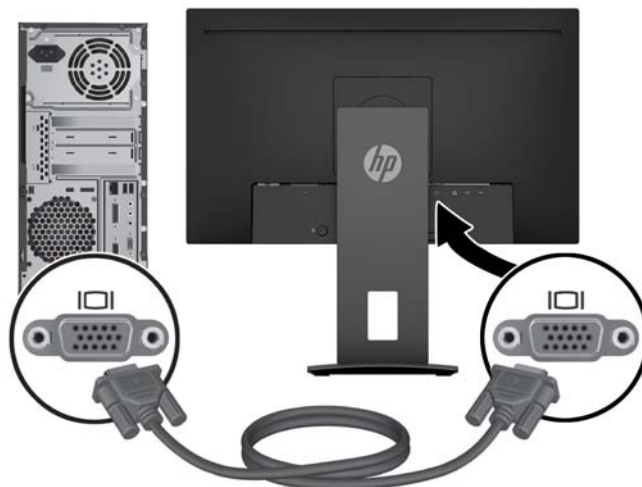


- Voor een digitale invoer verbindt u het ene uiteinde van een DisplayPort-kabel met de DisplayPort-connector op de achterkant van de monitor en het andere uiteinde met de DisplayPort-connector op het bronapparaat.

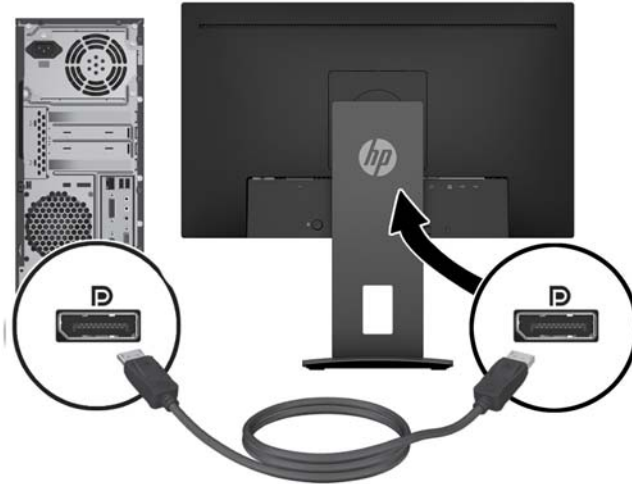


- Sluit het ene uiteinde van een HDMI-kabel aan op de HDMI-connector aan de achterkant van de monitor en het andere uiteinde op de HDMI-connector van het bronapparaat.

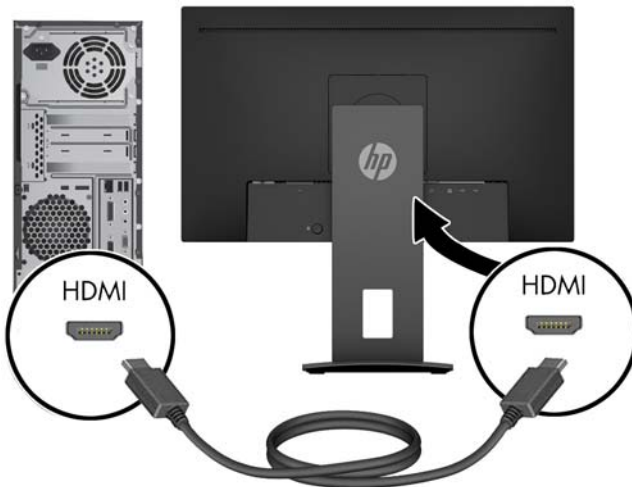

4. Sluit de Type B-connector van de USB-upstreamkabel aan op de USB-upstreampoort aan de achterkant van de monitor. Sluit vervolgens de Type A-connector van de kabel aan op de USB-downstreampoort van het bronapparaat.

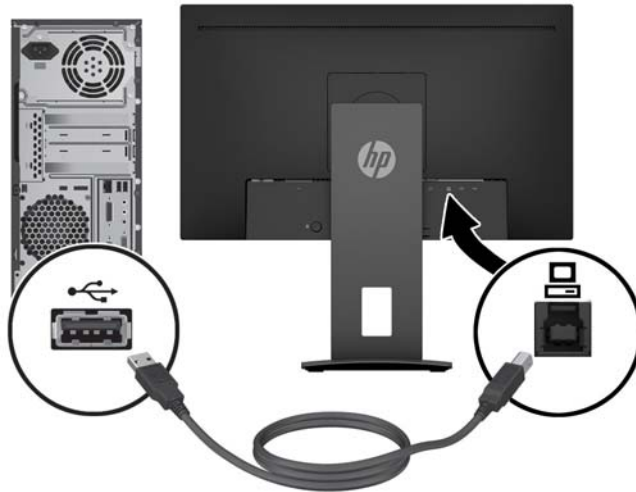

5. Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de voedingsconnector aan de achterkant van de monitor en het andere uiteinde op een elektrisch stopcontact.

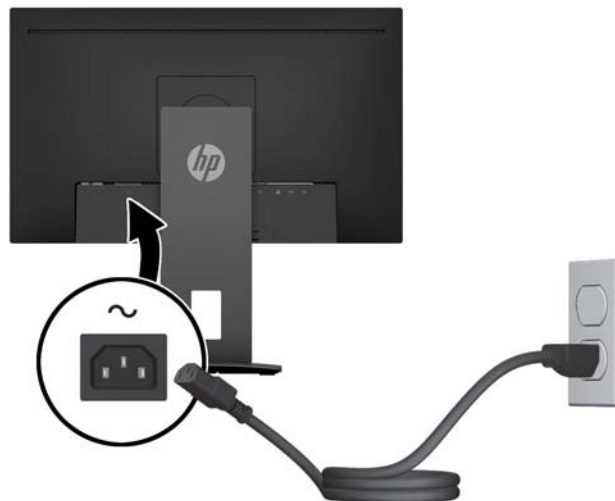

⚠ WAARSCHUWING! U vermijdt als volgt het risico van een elektrische schok of beschadiging van de apparatuur:

Schakel de randaardestekker van het netsnoer niet uit. De gearde stekker is een belangrijke veiligheidsvoorziening.


Sluit het netsnoer aan op een gearde stopcontact dat altijd goed bereikbaar is.

Sluit de voeding naar het product af door het netsnoer uit het stopcontact te halen.


Plaats niets op de netsnoeren of kabels. Plaats deze zo dat niemand per ongeluk erover kan struikelen of erop kan trappen. Trek niet aan het snoer of de kabel. Als u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u het snoer bij de stekker vastnemen.

De instellingen van de monitor aanpassen


1. Kantel het scherm naar voren of naar achteren tot het op een comfortabele ooghoogte staat.

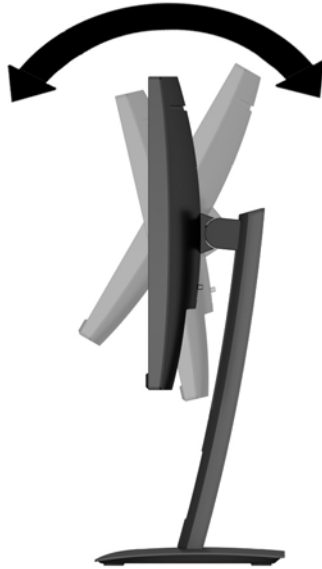

2. Draai de monitor naar links of naar rechts tot u de beste kijkhoek krijgt.

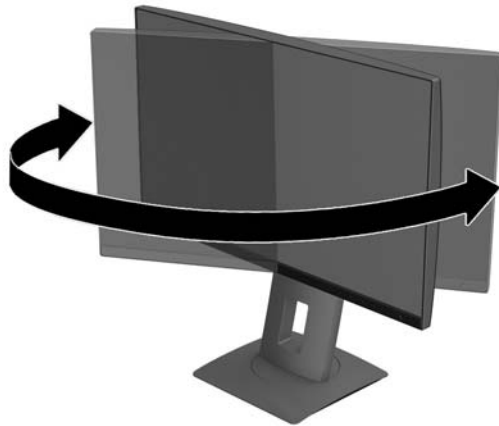



3. Plaats de monitor op een comfortabele hoogte voor uw eigen werkstation. De schuine rand aan de bovenkant van de monitor dient niet hoger te zijn dan uw ooghoogte. Mensen die contactlenzen dragen zijn vaak gebaat met een lager geplaatste en achteroverhellende monitor. De monitor dient aangepast te worden aan uw werkhouding gedurende de dag.

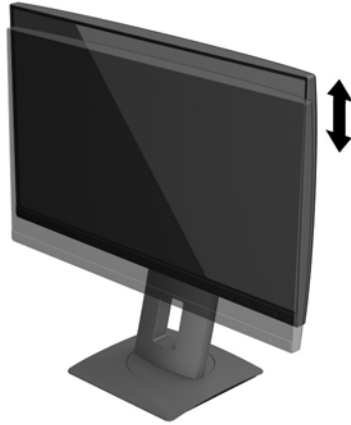

4. Al naar gelang uw gebruiksbehoefte kunt u de monitor draaien van de landschapmodus naar de portretmodus.
- Plaats de monitor in de hoogste stand en kantel hem zo ver mogelijk naar achteren **(1)**.
 - Draai de monitor 90° met de klok mee of 90° tegen de klok in, van de liggende stand naar de staande stand **(2)**.

⚠ VOORZICHTIG: Als de monitor bij het kantelen of draaien niet in de hoogste stand en het verst gekanteld staat, raakt de rechterbenedenhoek van het scherm de monitorvoet en kan de monitor beschadigd worden.

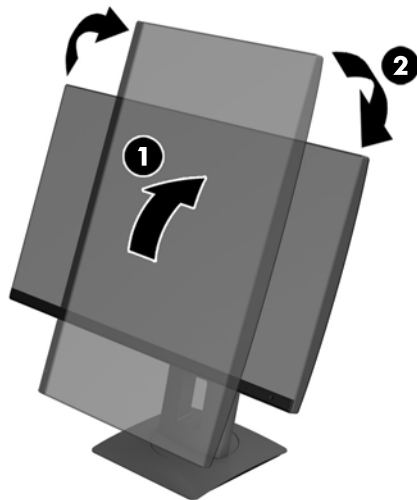



 **OPMERKING:** Om informatie op het scherm in staande modus te bekijken, kunt u de HP Display Assistant-software installeren. De software kunt u downloaden van <http://www.hp.com/support> of vanaf de optische schijf met software en documentatie, als die is meegeleverd. U kunt het menu met scherminstellingen ook naar een portretstand laten meedraaien. U draait het menu met scherminstellingen door dit met de knop Menu aan de voorkant van het scherm te openen, **Schermmenubehaar** te selecteren en vervolgens **Weergaverichting OSD** te selecteren.

Het aanzetten van de monitor

1. Zet of de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de monitor in de stand Aan.
2. Druk op de aan/uit-knop op de computer om deze in te schakelen.
3. Druk op de aan/uit-knop op de voorzijde van de monitor om deze in te schakelen.



 **VOORZICHTIG:** Er kan inbrandschade van een afbeelding ontstaan als een monitor gedurende twaalf uur of meer zonder onderbreking hetzelfde statische beeld vertoont. Om schade door inbranden op uw monitorscherm te vermijden, moet u altijd een schermbeveiliger activeren of de monitor uitschakelen als deze gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. Inbranden van het beeld kan op alle LCD-schermen voorkomen. Monitoren met “inbranding” vallen niet onder de HP-garantie.

 **OPMERKING:** Als de aan/uit-knop niet werkt, is de vergrendelingsfunctie van de aan/uit-knop mogelijk ingeschakeld. U schakelt deze functie uit door de aan/uit-knop van de monitor ongeveer tien seconden ingedrukt te houden.

 **OPMERKING:** U kunt het aan/uit-lampje via het menu met scherminstellingen uitschakelen. Druk op de knop Menu op de voorzijde van de monitor en selecteer **Voedingsbeheer > Aan/uit-lampje > Uit**.

Wanneer u de monitor inschakelt verschijnt er gedurende vijf seconden een bericht over de monitorstatus. Dit bericht vermeldt welk ingangssignaal momenteel het actieve signaal is, de status van de automatische broninstelling (aan of uit; standaardinstelling is 'aan'), de huidige ingestelde schermresolutie en de aanbevolen in te stellen schermresolutie.

De monitor scant automatisch de invoersignalen om een actief invoersignaal te zoeken en dat te gebruiken voor het scherm.

HP-beleid betreffende watermerk- en beeldinbranding

De IPS-monitoren zijn uitgerust met IPS (In-Plane Switching)-beeldschermtechnologie, die een uiterst brede kijkhoek en geavanceerde beeldkwaliteit mogelijk maakt. IPS-monitors zijn geschikt voor een brede reeks

toepassingen die een geavanceerde beeldkwaliteit vereisen. Deze beeldschermtechnologie is echter niet geschikt voor toepassingen die statische, stilstaande of vaste beelden tonen gedurende lange perioden zonder het gebruik van screensavers. Voorbeelden van dergelijke toepassingen zijn eventueel camerabewaking, videospelletjes, marketinglogo's en sjablonen die langere tijd op het beeldscherm worden weergegeven. Statische beelden kunnen het inbranden van het beeld veroorzaken, wat lijkt op vlekken of watermerken op het scherm.

Monitors die 24 uur per dag worden gebruikt en die schade hebben opgelopen door het inbranden van het beeld, zijn niet gedekt door de HP-garantie. Om schade door het inbranden van het beeld te vermijden, moet u altijd de monitor uitschakelen wanneer hij niet in gebruik is of stelt u de voedingsopties zo in, indien ondersteund door uw systeem, dat het scherm automatisch uitschakelt wanneer het systeem niet in gebruik is.

De monitorstandaard verwijderen

U kunt de monitor van de standaard verwijderen om deze aan de wand, op een zwenkarm of op een andere montagevoorziening te bevestigen.

⚠ VOORZICHTIG: Voordat u de monitor demonteert, moet u controleren of deze is uitgeschakeld en of alle kabels zijn losgekoppeld.

1. Koppel alle snoeren en kabels los van de monitor.
2. Leg de monitor met de voorkant naar onderen op een effen oppervlak dat bedekt is met een schone, droge doek.
3. Druk op de vergrendeling aan de onderzijde van de monitor **(1)**.
4. Hef de onderkant van de standaard op tot de montageplaat uit de opening in het paneel **(2)** komt.
5. Schuif de standaard uit de opening **(3)**.



De monitor monteren

De monitor kan aan een muur, op een zwenkarm of een andere armatuur worden bevestigd.


📝 OPMERKING: Dit apparaat moet worden ondersteund door een wandmontagebeugel die is goedgekeurd door UL of CSA.

Indien de monitor TCO-gecertificeerd is, moet het netsnoer dat is aangesloten op de monitor een afgeschermd voedingskabel zijn. Het gebruik van een afgeschermd voedingskabel voldoet aan de criteria van TCO-certificaten voor monitorproducten. Ga naar www.tcodevelopment.com voor informatie over TCO-vereisten.


⚠ VOORZICHTIG: Deze monitor is voorzien van VESA-compatibele schroefgaten met een onderlinge afstand van 100 mm. Voor bevestiging van een montagevoorziening van een andere leverancier aan de monitor zijn vier schroeven met een lengte van 10 mm, een doorsnee van 4 mm en een spoed van 0,7 vereist. Langere schroeven mogen niet worden gebruikt, omdat die de monitor kunnen beschadigen. Het is belangrijk dat u controleert of de montagevoorziening voldoet aan de VESA-standaard en volgens de fabrikant geschikt is voor het gewicht van de monitor. Voor optimale prestaties is het belangrijk het netsnoer en de videokabels te gebruiken die met de monitor zijn meegeleverd.

1. Koppel de monitor los van de standaard. [De monitorstandaard verwijderen op pagina 14.](#)

2. Verwijder de vier schroeven uit de VESA-gaten in de achterzijde van de monitor.

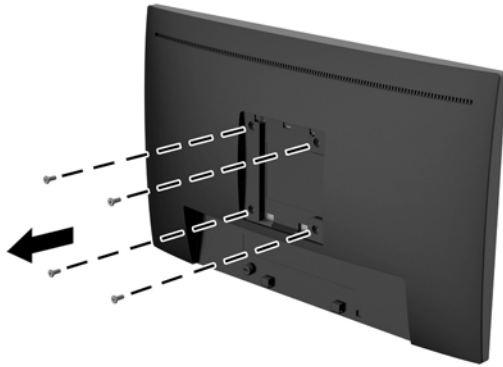


3. Installeer de montageplaat aan de muur of zwenkarm met behulp van de vier schroeven die uit de VESA-gaten aan de achterzijde van de monitor zijn gehaald.

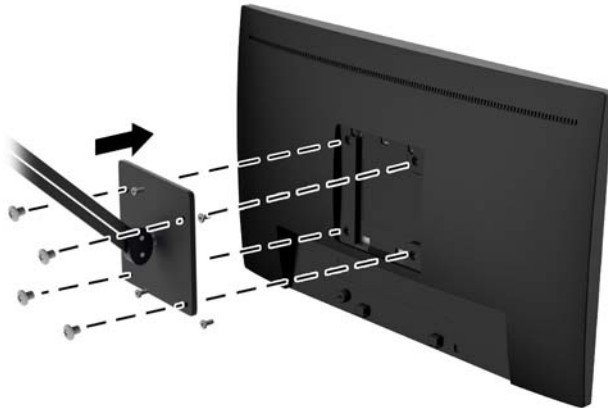

Een beveiligingskabel installeren

U kunt de monitor aan een vast voorwerp bevestigen met een optioneel HP kabelslot.

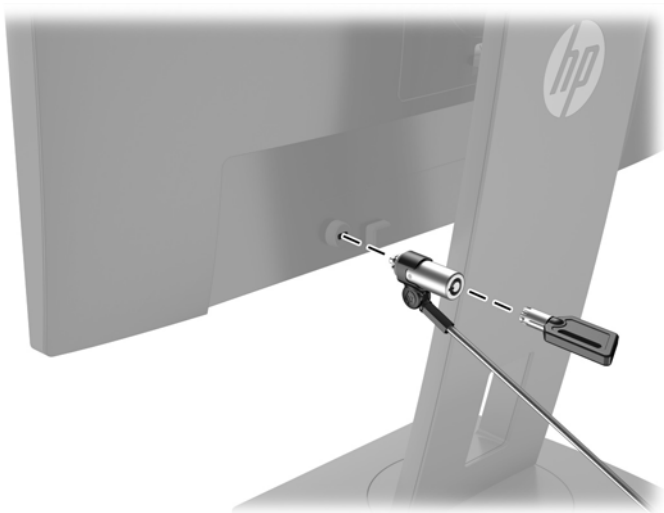

2 De monitor gebruiken

Software en hulpprogramma's

Op de optische schijf, als die met de monitor is meegeleverd, vindt u de volgende bestanden die u op de computer kunt installeren. Als u geen optischeschijf eenheid hebt, kunt u de bestanden downloaden op hp.com/support.

- .INF(Informatie)-bestand
- .ICM-bestanden (Image Color Matching) (één voor elke gekalibreerde kleurruimte)

Het informatiebestand

Het .INF-bestand definieert de monitorbronnen die door de Microsoft® Windows-besturingssystemen worden gebruikt om te zorgen dat de monitor compatibel is met de grafische adapter in de computer.

Deze monitor ondersteunt Microsoft Windows Plug-and-Play en functioneert ook correct wanneer het .INF-bestand niet wordt geïnstalleerd. Voor Plug-and-Play-gebruik van de monitor is het vereist dat de grafische kaart van de computer compatibel is met VESA DDC2 en dat de monitor rechtstreeks op de videokaart wordt aangesloten. Plug-and-Play werkt niet via losse BNC-type connectors of via distributiebuffers/verdeeldozen.

Het Image Color Matching (kleurenegalisatie)-bestand

Een .ICM-bestand is een gegevensbestand dat door grafische programma's wordt gebruikt om een consistent kleurgebruik te waarborgen tussen monitor en printer en tussen scanner en monitor. Dit bestand wordt geraadpleegd door grafische programma's die deze functie ondersteunen.



OPMERKING: Het ICM-kleurprofiel voldoet aan de specificaties van het International Color Consortium (ICC).

Installatie van .INF- en .ICM-bestanden

Als u besluit een update uit te voeren, kunt u een van de volgende methoden gebruiken om de bestanden te installeren.

Installeren vanaf de optischeschijf eenheid (beschikbaar in bepaalde landen/regio's)

Ga als volgt te werk om de .INF- en .ICM-bestanden vanaf de schijf op de computer te installeren:

1. Plaats de schijf in de optischeschijf eenheid van de computer. Het schijfmenu wordt weergegeven.
2. Raadpleeg het informatiebestand **HP monitor software**.
3. Selecteer **Install Monitor Driver Software**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm.
5. Controleer via het onderdeel Beeldscherm van Configuratiescherm of de juiste beeldschermresolutie en verversingsfrequentie zijn ingesteld.

Downloaden vanaf het internet

U kunt de meest recente versie van de .INF- en de .ICM-bestanden downloaden via de website van HP voor monitorondersteuning.

1. Ga naar <http://www.hp.com/support> en selecteer de gewenste land/regio en taal.
2. Selecteer **Software en drivers**, typ het model van uw monitor in het zoekveld en klik op **Mijn product zoeken**.
3. Selecteer zo nodig de monitor uit de lijst.
4. Selecteer het besturingssysteem.
5. Klik op **Stuurprogramma - Beeldscherm/Monitor** om de lijst van stuurprogramma's te openen.
6. Selecteer het stuurprogramma.
7. Klik op het tabblad **Systeemvereisten** en controleer vervolgens of uw systeem voldoet aan de minimale vereisten.
8. Klik op **Downloaden** en volg de instructies op het scherm om de software te downloaden.

Het OSD-schermmenu gebruiken

Gebruik het OSD-schermmenu om het beeld op het scherm van de monitor aan te passen aan uw voorkeuren. U kunt toegang krijgen tot en aanpassingen maken in het schermmenu met de knoppen aan de voorkant van de monitor.

Om toegang tot het schermmenu te krijgen en aanpassingen te maken, doet u het volgende:

1. Als de monitor nog niet aan staat, drukt u op de aan/uit-knop om deze in te schakelen.
2. Om toegang te krijgen tot het schermmenu, drukt u op één van de vier knoppen op het voorpaneel om de knoppen te activeren en drukt u vervolgens op de knop Menu om het schermmenu te openen.
3. Gebruik de drie functieknoppen om te navigeren, opties te selecteren en de menukeuzes aan te passen. De knoplabels zijn variabel en hangen af van het menu of submenu dat actief is.

De volgende tabel vermeldt de menukeuzes in het schermmenu.

Hoofdmenu	Beschrijving
Helderheid	Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen.
Contrast	Past het contrast van het scherm aan.
Kleurbeheer	Selecteert de schermkleur en past deze aan.
Ingang instellen	Hiermee wordt het video-ingangssignaal geselecteerd.
Beeldbeheer	Hiermee kunt u het schermbeeld aanpassen.
Voedingsbeheer	Hiermee kunt u de energie-instellingen wijzigen.
Menu-instellingen	Past het schermmenu en de functieknoppen aan.
Beheer	Hiermee kunt u de DDC/CI-ondersteuning in- of uitschakelen en alle instellingen van het schermmenu naar de standaardinstellingen terugzetten.
Taal	Hiermee kunt u de taal voor het OSD-menu selecteren. De fabrieksstandaard is Engels.
Informatie	Hiermee kunt u belangrijke informatie over de monitor weergeven.
Afsluiten	Hiermee verlaat u het schermmenu.

De functieknoppen toewijzen

Bij het drukken op een van de vier knoppen op het voorpaneel worden de knoppen geactiveerd en worden de pictogrammen boven de knoppen weergegeven. De standaard pictogrammen en functies worden hieronder weergegeven.

Onderstaand ziet u de pictogrammen van de standaardknoppen en functies voor een actieve VGA-ingang (analoog).



Knop	Functie
1 Menu	Hiermee opent u het OSD-schermmenu.
2 Informatie (Functieknop 1 - toewijsbaar)	Hiermee opent u het informatiemenu.
3 Volgende actieve invoer (Functieknop 2 - toewijsbaar)	Hiermee schakelt u de invoerbron van de monitor naar de volgende actieve invoer.
4 Automatisch aanpassen (Functieknop 3 - toewijsbaar)	Voert de functie voor automatische aanpassing uit.

Onderstaand ziet u de pictogrammen van de standaardknoppen en functies voor een actieve digitale ingangen.



Knop	Functie
1 Menu	Hiermee opent u het OSD-schermmenu.
2 Informatie (Functieknop 1 - toewijsbaar)	Hiermee opent u het informatiemenu.
3 Volgende actieve invoer (Functieknop 2 - toewijsbaar)	Hiermee schakelt u de invoerbron van de monitor naar de volgende actieve invoer.
4 Helderheid (Functieknop 3 - toewijsbaar)	Hiermee opent u de aanpassingschaal van de helderheid.

U kunt de standaardfunctie van de functieknoppen wijzigen, zodat u snel toegang hebt tot veelgebruikte menuopties als de knoppen worden geactiveerd.

Om de functieknoppen toe te wijzen, doet u het volgende:

1. Druk op één van de vier knoppen op het voorpaneel om de knoppen te activeren en druk vervolgens op de knop Menu om het schermmenu te openen.
2. Selecteer in het schermmenu **Menu-instellingen > Functieknoppen toewijzen** en selecteer vervolgens een van de beschikbare opties voor de knop die u wilt toewijzen.



OPMERKING: U kunt alleen de drie functieknoppen toewijzen. De knop Menu of de aan/uit-knop kunt u niet toewijzen.

Automatische slaapstand gebruiken

De monitor biedt ondersteuning voor de optie **Automatische slaapstand** in het OSD-schermmenu. Hiermee kunt u een lager stroomverbruik voor de monitor in- of uitschakelen. Wanneer de automatische slaapstand is ingeschakeld (standaard ingeschakeld), gaat de monitor over op een lager stroomverbruik als de aangesloten computer ook een lager stroomverbruik aangeeft (bij het ontbreken van signalen voor horizontale of verticale synchronisatie).

Wanneer de monitor overgaat in de automatische slaapstand, verschijnt er niets meer op de monitor, wordt het achtergrondlicht uitgeschakeld en wordt het aan/uit-lampje oranje. In deze stand verbruikt de monitor minder dan 0,5 W. De monitor komt weer uit de slaapstand wanneer de aangesloten computer een actief signaal naar de monitor stuurt (bijvoorbeeld als u de muis of het toetsenbord activeert).





U kunt de automatische slaapstand uitschakelen in het schermmenu. Druk op één van de vier knoppen op het voorpaneel om de knoppen te activeren en druk vervolgens op de knop Menu om het schermmenu te openen. In het schermmenu selecteert u **Voedingsbeheer > Automatische slaapstand > Uit**.

Aanpassen naar 'low blue-light' modus

U kunt de blootstelling van uw ogen aan het blauwe licht verminderen door de afgifte van blauw licht vanaf het scherm te verlagen. De monitor heeft een instelling om de afgifte van blauw licht te verminderen en een meer ontspannend en minder prikkelend beeld te creëren tijdens het lezen van tekst op het scherm. Voor het uitvoeren van deze aanpassing drukt u op de knop **Menu** en selecteert u **Kleurbeheer > Low Blue Light**. Druk op de knop **✓ (ok)** om de wijzigingen op te slaan en terug te keren.

3 Het touchscreen bedienen

De aanraakfunctie gebruiken

-  **OPMERKING:** Aanraakfuncties zijn gecertificeerd voor Windows 10.
-  **OPMERKING:** Controleer voordat u de aanraakfunctie gebruikt, of de USB-kabel is aangesloten en het besturingssysteem op de computer is gestart.
-  **OPMERKING:** Nadat Windows is opgestart, kunt u de aanraakbewegingen rechtstreeks op het scherm uitvoeren in plaats van met behulp van een muis. Raak het scherm simpelweg aan met een aanraakpen met rubberen punt of met uw vinger.
-  **OPMERKING:** De aanraakfunctie wordt uitgeschakeld wanneer de monitor en computer in een energiebesparende slaapstand geraken. Wanneer de monitor en de computer voor een lange periode onaangeroerd blijven, kan de functie voor energiebesparing de slaapstand activeren. De aan/uit-lampjes van de computer en de monitor krijgen een oranje kleur. U kunt de monitor niet uit de slaapstand halen door het scherm aan te raken. Om de monitor en de computer uit de slaapstand te halen en de aanraakfunctie in te schakelen, raakt u het toetsenbord of de muis licht aan.


Aanraakbeweging	Naam	Functie
	Tikken/ Dubbeltikken	Een app openen. Om snel terug te keren naar het startscherm, tikt u op de knop Start in de hoek linksonder van het scherm. Het startmenu weergeven. Bij een aanraakscherm tikt u op de app Bureaublad en drukt u vervolgens op de knop Start .
	Tikken met twee vingers	Dezelfde functie als klikken met de rechtermuisknop.

Aanraakbeweging	Naam	Functie
	Zoomen door met twee vingers te knijpen	Inzoomen of uitzoomen.
	Schuiven met één vinger	Een lijst weergeven met alle apps op de computer. Veeg op het aanraakscherm naar links tot de naar beneden gerichte pijl ↓ verschijnt en tik vervolgens op de pijl in de linkerbenedenhoek van het startscherm.

Tips en het oplossen van problemen

Raadpleeg de volgende tips, reinigingsinstructies en probleemoplossingen voor een goed onderhoud van het aanraakscherm.

Problemen met het aanraakscherm oplossen

 **OPMERKING:** Raadpleeg [Ondersteuning en problemen oplossen op pagina 25](#) voor algemene informatie over het oplossen van problemen.

Tabel 3-1 Problemen met het aanraakscherm oplossen

Probleem	Oplossing
Computer komt niet uit de slaapstand wanneer het aanraakscherm wordt aangeraakt.	Herstel vanuit de slaapstand wordt niet ondersteund door het aanraakscherm. Gebruik het toetsenbord of de muis om de computer uit de slaapstand te halen.
Het aanraakscherm reageert niet nadat de computer uit de slaapstand is gekomen.	Het besturingssysteem heeft heel even de tijd nodig om de systeemparameters aan te passen. Wacht zeven seconden.
Het aanraakscherm reageert niet nadat een USB-kabel opnieuw is aangesloten.	Het besturingssysteem heeft heel even de tijd nodig om de systeemparameters aan te passen wanneer er een USB-apparaat wordt verwijderd of aangesloten. Verwijder de USB-kabel opnieuw, wacht minstens vijf seconden en sluit de kabel vervolgens opnieuw aan.
Aanraakbediening werkt niet correct in videomodi met een lagere resolutie die niet schermvullend worden weergegeven.	Hoewel de monitor ondersteuning biedt voor een functie met een vaste hoogte-breedteverhouding, weet de aanraakcontroller niet hoe deze moet reageren op beelden die niet geheel schermvullend zijn. Wijzig de resolutie in 1920 x 1080 of open het OSD-menu en selecteer Image Control (Beeld configureren) voor het inschakelen van Fill-to-Screen (Schermvullend) (standaardinstelling).

Tabel 3-1 Problemen met het aanraakscherm oplossen (vervolg)

Probleem	Oplossing
Eén aanraking wordt herkend als twee aanrakingen. Als u een schildergereedschap gebruikt, ontstaan er bij één vinger twee lijnen.	De aanraakcontroller heeft een beperking in de grootte van het 'aanraak'-gebied. Het gebruik van een vingertop werkt daarom doorgaans beter dan een platte voorvinger of een duim.
Wanneer de monitor wordt gebruikt in een configuratie met twee schermen, werkt de aanraakfunctie op het tweede scherm niet.	De USB-aansluiting kan slechts voor één monitor met een touchscreen worden gebruikt. Als de tweede monitor ook een monitor met touchscreen is, moet u een tweede USB-kabel aansluiten.
De aanraakfunctie werkt onregelmatig.	Het scherm kan vervuilde oppervlakken hebben. Raadpleeg Het schoonmaken van de monitor op pagina 30 voor uitgebreide instructies.

4 Ondersteuning en problemen oplossen

Eenvoudige problemen oplossen

In de volgende lijst ziet u een overzicht van problemen die zich met de monitor kunnen voordoen, met bij elk probleem de mogelijke oorzaken en de aanbevolen oplossingen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het scherm is leeg of de video flakkert.	Het netsnoer is niet aangesloten.	Sluit het netsnoer aan.
	Aan/uit-knop is uitgeschakeld.	Druk op de aan/uit-knop op het voorpaneel. OPMERKING: Als de aan/uit-knop niet werkt, houdt u deze knop tien seconden ingedrukt om de vergrendelingsfunctie voor de aan/uit-knop uit te schakelen.
	De aan/uit-schakelaar staat uit.	Zet of de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de monitor in de stand Aan.
Het beeld is onscherp, onduidelijk of te donker.	De videokabel is niet goed aangesloten.	Sluit de videokabel goed aan. Zie De kabels aansluiten op pagina 7 voor meer informatie.
	Het systeem staat in de slaapstand.	Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om de computer uit de slaapstand te halen.
Invoersignaal niet gevonden wordt op het scherm weergegeven.	Videokaart is niet compatibel.	Open het schermmenu en selecteer het menu Ingang instellen . Stel Auto-Switch Input (Autom. omschakeling ingang) in op Off (Uit) en selecteer handmatig de invoer.
	Helderheid is te laag.	Open het schermmenu en selecteer Brightness (Helderheid) om de helderheidsschaal indien nodig aan te passen.
Invoersignaal buiten bereik wordt op het scherm weergegeven.	De videokabel van de monitor is niet aangesloten.	Sluit de juiste videosignalkabel aan op de computer en de monitor. Zorg ervoor dat de computer is uitgeschakeld terwijl u de videokabel aansluit.
	Geen videosignaal.	Controleer of de computer een videosignaal heeft verzonden.
De monitor is uitgeschakeld, maar de slaapmodus lijkt niet actief te zijn.	De schermresolutie en/of de verversingsfrequentie is op een te hoge waarde ingesteld.	Stel de monitor in op een ondersteunde waarde. Zie vooraf ingestelde beeldschermresoluties op pagina 33 voor meer informatie.
OSD Lockout (Scherminstellingen vergrendeld) wordt weergegeven.	De energiebeheerfunctie van de monitor is uitgeschakeld.	Open het schermmenu en selecteer Power Control (Voedingsbeheer) > Auto-Sleep Mode (Automatische slaapstand) en stel de automatische slaapstand in op On (Aan).
	De vergrendelingsfunctie voor het schermmenu van de monitor is ingeschakeld.	Houd de knop Menu op het voorpaneel tien seconden ingedrukt om de menuvergrendelingsfunctie uit te schakelen.
Power Button Lockout (Aan/uit-knop vergrendeld) wordt weergegeven.	De vergrendelingsfunctie voor de aan/uit-knop op de monitor is ingeschakeld.	Houd de menuknop tien seconden ingedrukt om de menuvergrendelingsfunctie uit te schakelen.

De functie voor automatische aanpassing gebruiken (analoge invoer)

Wanneer u voor de eerste keer de monitor instelt, de fabrieksinstellingen van de computer herstelt of de monitorresolutie wijzigt, zal de functie Automatisch aanpassen worden gestart en proberen om het scherm voor u te optimaliseren.


U kunt de schermweergave voor de VGA-ingang (analoog) op elk moment optimaliseren door gebruik te maken van de knop Automatisch aanpassen op de monitor en van het hulpprogramma voor automatische patroonaanpassing dat u op de meegeleverde schijf vindt (alleen bepaalde modellen).

Voer deze procedure niet uit als de monitor is aangesloten op een andere ingang dan VGA. Als de monitor een analoge ingang (VGA) gebruikt, kan deze procedure de volgende beeldkwaliteitsvoorwaarden corrigeren:

- onscherp of onduidelijk beeld
- schaduwen of strepen
- vage verticale balken
- smalle, verschuivende horizontale lijnen
- niet-gecentreerd beeld

U voert de automatische aanpassing als volgt uit:


1. Wacht 20 minuten totdat de monitor is opgewarmd voordat u met de procedure begint.
2. Druk op het voorpaneel van de monitor op de knop Automatisch aanpassen.
 - U kunt ook op de knop Menu drukken en vervolgens de optie **Beeldbesturing > Automatisch aanpassen** selecteren in het schermmenu.
 - Als het resultaat niet naar tevredenheid is, voert u de rest van de procedure uit.
3. Plaats de schijf in de optischeschijfeenheid. Het schijfmenu wordt weergegeven.
4. Selecteer **Open Auto-Adjustment Utility** (Zelf-afstellende tool openen). Er wordt een testpatroon weergegeven.
5. Druk op het voorpaneel van de monitor op de knop Auto totdat het beeld stabiel en correct gecentreerd is.
6. Druk op het toetsenbord op **ESC** of op een andere toets om het testpatroon af te sluiten.

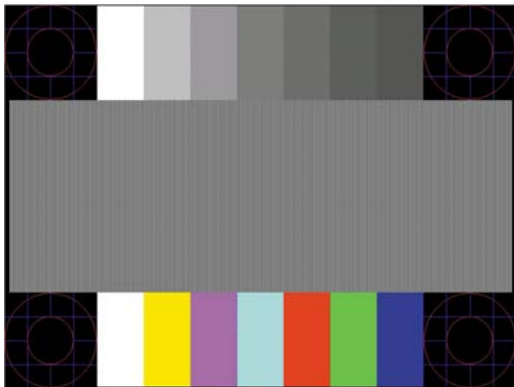

OPMERKING: U kunt het testpatroon voor automatische afstelling downloaden van <http://www.hp.com/support>.


Beeldprestaties optimaliseren (analoge invoer)

De beeldkwaliteit kan worden geoptimaliseerd met behulp van twee opties in het schermmenu: Clock (Kloksnelheid) en Phase (Fase) (beschikbaar in het schermmenu).

 **OPMERKING:** De instellingen voor Clock (Kloksnelheid) en Phase (Fase) kunnen alleen worden aangepast wanneer er een analoge VGA-ingang wordt gebruikt. Bij digitale video-ingangen kunnen deze instellingen niet worden gewijzigd.

De Clock (Kloksnelheid) moet eerst correct worden ingesteld omdat de Phase (Fase)-instellingen afhankelijk zijn van de instelling van de Clock (Kloksnelheid). Gebruik deze functies alleen wanneer de functie voor automatisch aanpassen geen bevredigende beeldkwaliteit oplevert.

- **Clock** (Kloksnelheid): Verhoog of verlaag de waarde om zo min mogelijk zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm te krijgen.
- **Phase** (Fase): Hiermee kunt u trilling of vervorming van het beeld tegengaan door de waarde te verhogen/verlagen.

 **OPMERKING:** U krijgt tijdens het handmatig aanpassen van deze instellingen de beste resultaten wanneer u gebruikmaakt van het instelpatroon dat op de schijf aanwezig is.

Als u de waarden voor Clock (Kloksnelheid) en Phase (Fase) aanpast en de monitorbeelden vervormd zijn, moet u de waarden verder aanpassen tot de vervorming verdwijnt. Selecteer **Yes** (Ja) in het menu **Factory Reset** (Standaard herstellen) als u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen wilt herstellen.

Verticale balken verwijderen (Clock (Kloksnelheid)):

1. Druk op Menu aan de voorzijde van de monitor om het schermmenu te openen en selecteer **Beeldbesturing > Clock and Phase** (Kloksnelheid en Fase).
2. Gebruik de functieknoppen op het voorpaneel van de monitor met daarop pijltjes omhoog en omlaag om verticale balken te verwijderen. Druk langzaam op de knoppen zodat u het beste punt niet mist.



3. Als het scherm na aanpassing van de Clock (Kloksnelheid) wazig is of flinkt of er verschijnen strepen, wijzig dan de Phase (Fase).


Flikkerend of wazig beeld verhelpen (Phase (Fase)):

1. Druk op Menu aan de voorzijde van de monitor om het schermmenu te openen en selecteer **Beeldbesturing > Clock and Phase** (Kloksnelheid en Fase).
2. Druk op de functieknoppen op het voorpaneel van de monitor met daarop pijltjes omhoog en omlaag om flikkerend of wazig beeld te verwijderen. Het flikkerende of wazige beeld kan ook veroorzaakt worden door uw computer of de grafische kaart die is geïnstalleerd.



Schermpositie corrigeren (horizontaal of verticaal):

1. Druk op Menu aan de voorzijde van de monitor om het schermmenu te openen en selecteer **Beeldpositie**.
2. Druk op de functieknoppen op het voorpaneel van de monitor met daarop pijltjes omhoog en omlaag om de positie van het beeld in het weergavegebied van de monitor aan te passen. De horizontale positie verschuift het beeld naar links of naar rechts; de verticale positie schuift het beeld naar boven of naar beneden.

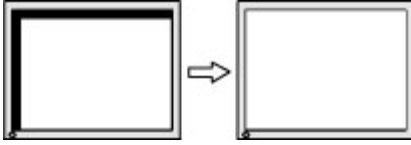

Knopvergrendelingen

Als u de aan/uit-knop of de knop Menu gedurende tien seconden ingedrukt houdt, wordt de functionaliteit van deze knop vergrendeld. U kunt de functionaliteit herstellen door de knop opnieuw gedurende tien seconden ingedrukt te houden. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de monitor is ingeschakeld, een actief signaal wordt weergegeven en het schermmenu niet actief is.

Productondersteuning

Ga voor aanvullende informatie over het gebruik van de monitor naar <http://www.hp.com/support>. Selecteer **Mijn product zoeken** en volg de instructies op het scherm.

Hier kunt u:

- On-line chatten met een technicus van HP



OPMERKING: Als chat met support niet beschikbaar is in een bepaalde taal, is deze in het Engels beschikbaar.

- Een HP servicecenter zoeken

Vorbereidingen om de technische ondersteuning te bellen

Als er een probleem met de monitor is dat u niet kunt oplossen aan de hand van de tips in dit hoofdstuk, is het misschien nodig de technische ondersteuning te bellen. Zorg ervoor dat u tijdens het telefoongesprek het volgende bij de hand heeft:

- het modelnummer van de monitor
- serienummer van de monitor
- de aankoopdatum (zie de factuur)
- informatie over de omstandigheden waaronder het probleem zich heeft voorgedaan
- eventuele foutberichten
- de configuratie van de hardware
- Naam en versie van de hardware en software die u gebruikt

Locatie van het serienummer en het productnummer

Het serienummer en productnummer bevinden zich op een label op de achterzijde van de monitor. U hebt mogelijk deze nummers nodig als u contact opneemt met HP over uw monitormodel.



OPMERKING: Het kan zijn dat u de monitor gedeeltelijk moet draaien om het label te kunnen lezen.



5 De monitor onderhouden

Richtlijnen voor onderhoud

- Open de behuizing van de monitor niet en probeer zelf geen intern onderhoud te verrichten aan de monitor. Gebruik alleen de knoppen die in de bedieningsinstructies worden beschreven. Wanneer de monitor niet naar behoren functioneert of is gevallen en/of beschadigd, neemt u contact op met een geautoriseerde HP dealer.
- Gebruik alleen een voedingsbron en aansluiting die geschikt zijn voor deze monitor, zoals aangegeven op het label of op de achterplaat van de monitor.
- Zet de monitor uit als u deze niet gebruikt. U kunt de levensduur van de monitor aanzienlijk verlengen door een schermbeveiligingsprogramma te gebruiken en de monitor uit te zetten wanneer u deze niet gebruikt.



OPMERKING: Monitoren met “inbranding” vallen niet onder de HP garantie.

- De sleuven en openingen in de behuizing zijn nodig voor de ventilatie. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. Steek geen voorwerpen in de sleuven en andere openingen van de behuizing.
- Plaats de monitor in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van overmatige hitte, licht of vocht.
- Wanneer u de standaard van de monitor verwijdert, plaatst u de monitor met de voorzijde naar beneden op een zacht oppervlak zodat het niet kan worden bekrast, beschadigd of gebroken.

Het schoonmaken van de monitor

1. Schakel de monitor uit en koppel de voeding van het product los door het netsnoer uit het stopcontact te halen.
2. Neem het scherm en de behuizing af met een zachte, schone en antistatische doek.
3. Gebruik voor oppervlaktereiniging 100% isopropylalcohol om restanten of schade te voorkomen.




VOORZICHTIG: Spray het schoonmaakmiddel op de doek en wrijf over het beeldscherm. Breng schoonmaakmiddel nooit rechtstreeks op het beeldscherm aan. De vloeistof kan achter de bezel lopen en de elektronica beschadigen.

VOORZICHTIG: Gebruik voor het reinigen van het scherm of de behuizing van de monitor geen reinigingsmiddelen op petroleumbasis, zoals benzeen, thinner of andere vluchtige stoffen. Deze chemicaliën kunnen de monitor beschadigen.

De monitor verzenden

Bewaar de oorspronkelijke doos van de monitor. U heeft deze later mogelijk nodig om de monitor te vervoeren.

A Technische specificaties

 **OPMERKING:** Mogelijk zijn de productspecificaties die staan aangegeven in de gebruikershandleiding gewijzigd tussen het moment van fabricage en de levering van uw product.

Ga voor de nieuwste specificaties of aanvullende specificaties voor dit apparaat naar <http://www.hp.com/go/quickspecs/> en zoek naar uw specifieke model monitor om de modelspecifieke QuickSpecs te vinden.

58,4 cm (23 inch) model

Beeldscherm	58,4 cm breedbeeldscherm	23 inch breedbeeldscherm
Type	IPS LCD	
Effectief weergavegebied	58,4 cm diagonaal	23 inch diagonaal
Maximumgewicht (zonder verpakking)	5,0 kg	11,02 lbs
Afmetingen (inclusief voet)		
Hoogte (hoogste stand)	48,66 cm	19,16 inches
Hoogte (laagste stand)	32,8 cm	12,92 inches
Diepte	18,9 cm	7,44 inches
Breedte	52,08 cm	20,5 inches
Maximale beeldschermresolutie	1920 x 1080	
Optimale beeldresolutie	1920 x 1080	
Omgevingstemperatuur		
In bedrijf	5 tot 35°C	41 tot 95°F
Opslag	-20 tot 60°C	-4 tot 140°F
Voeding	100 – 240 V wisselspanning, 50/60 Hz	
Ingang	Eén HDMI-connector, één DisplayPort-connector, één VGA-connector	

vooraf ingestelde beeldschermresoluties

De schermresoluties in de volgende tabel worden het meest gebruikt en worden in de fabriek als standaard ingesteld. Deze voorgeprogrammeerde schermstanden worden automatisch herkend en zullen in de juiste grootte en op de juiste positie worden weergegeven.

58,4 cm (23 inch) model

Scherm stand	Pixels	Horz. freq. (kHz)	Vert. freq. (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	800 × 600	37,879	60,317
3	1024 × 768	48,363	60,004
4	1280 × 720	45,000	60,000
5	1280 × 800	49,702	59,810
6	1280 × 1024	63,981	60,020
7	1440 × 900	55,935	59,887
8	1600 × 900	60,000	60,000
9	1680 × 1050	65,290	59,954
10	1920 × 1080	67,500	60,000

Gebruikersmodi invoeren

Het signaal van de videocontroller kan soms vragen naar een modus die niet vooraf is ingesteld wanneer:

- u geen standaard grafische kaart gebruikt,
- u geen vooraf ingestelde modus gebruikt.

Wanneer dit zich voordoet, moet u de parameters van de monitor mogelijk opnieuw instellen via het menu met scherminstellingen. U kunt wijzigingen aanbrengen in sommige of in alle schermstanden. De monitor slaat automatisch de nieuwe instelling op en herkent de nieuwe modus net zoals een vooraf ingestelde modus. Naast de fabrieksstanden zijn er nog 10 gebruikersstanden die kunnen worden ingesteld en opgeslagen.

Energiebesparingsvoorziening

De monitoren ondersteunen tevens een energiespaarstand met verminderd stroomverbruik. De energiespaarstand wordt ingeschakeld wanneer de monitor constateert dat er geen horizontaal of verticaal synchronisatiesignaal aanwezig is. Zodra de afwezigheid van de synchronisatiesignalen wordt gedetecteerd, wordt het scherm gewist en de achtergrondverlichting uitgeschakeld. Het aan/uit-lampje licht nu oranje op. In de energiespaarstand verbruikt de monitor 0,5 Watt vermogen. Er is een korte opwarmingsperiode alvorens de monitor opnieuw in de normale werkingsmodus terugkeert.

Raadpleeg de handleiding bij de computer voor informatie over het instellen van de energiebesparingsvoorzieningen (ook wel functies voor energiebeheer genoemd).



OPMERKING: De bovengenoemde energiebesparingsvoorziening werkt alleen wanneer de monitor is aangesloten op een computer die over een energiebesparingsfunctie beschikt.

Met behulp van de energiebesparingsfunctie van de monitor kunt u instellen dat de monitor na een bepaalde tijd automatisch overschakelt op de energiespaarstand. Wanneer de energiebesparingsfunctie de energiebesparende stand activeert, knippert het aan/uit-lampje in de kleur oranje.

B Toegankelijkheid

HP ontwerpt, produceert en distribueert producten en diensten die door iedereen kunnen worden gebruikt, inclusief personen met een handicap, zowel op zelfstandige basis of met de juiste hulpapparaten.

Ondersteunde technologie die wordt ondersteund

HP-producten ondersteunen een breed scala aan besturingssystemen van ondersteunde technologieën en kunnen worden geconfigureerd voor gebruik met aanvullende ondersteunende technologieën. Gebruik de zoekfunctie op het bronapparaat dat is aangesloten op de monitor om meer informatie over ondersteunende functies te vinden.



OPMERKING: Voor meer informatie over een bepaald product voor ondersteunende technologie, neemt u contact op met de klantenondersteuning van dat product.

Contact opnemen met ondersteuning

Wij verbeteren voortdurend de toegankelijkheid van onze producten en services en wij zijn verheugd met feedback van gebruikers. Als u problemen ondervindt met een product of als u ons wilt vertellen over toegankelijkheidsfuncties die u hebben geholpen, neemt u contact met ons op door te bellen naar (888) 259-5707, van maandag tot vrijdag tussen 6:00 en 21:00 Mountain Time. Als u doof of slechthorend bent en TRS/VRS/WebCapTel gebruikt, neemt u contact met ons op als u technische ondersteuning nodig hebt of vragen hebt over toegankelijkheid door te bellen naar (877) 656-7058, van maandag tot vrijdag tussen 06:00 en 21:00 Mountain Time.