



HP Deskjet 2540 All-in-One series



# İçindekiler

<b>1 HP Deskjet 2540 series Yardımı .....</b>	<b>1</b>
<b>2 HP Deskjet 2540 series ürününü tanıma .....</b>	<b>3</b>
Yazıcı parçaları .....	4
Kontrol paneli özellikleri .....	5
Kablosuz ayarları .....	6
Durum ışıkları .....	7
Otomatik Kapanma .....	10
<b>3 Yazdırma .....</b>	<b>11</b>
Belge yazdırma .....	12
Fotoğraf yazdırma .....	14
Zarf yazdırma .....	15
HP kablosuz doğrudan ile Yazdırma .....	16
Maksimum dpi kullanarak yazdırma .....	18
Baskı başarısı için ipuçları .....	19
<b>4 Kağıtla ilgili temel bilgiler .....</b>	<b>21</b>
Yazdırma için önerilen kağıtlar .....	22
Ortam yükleme .....	24
<b>5 Kopyalama ve tarama .....</b>	<b>29</b>
Belge kopyalama .....	30
Bilgisayara tarama .....	32
Kopyalama başarısı için ipuçları .....	34
Tarama başarısı için ipuçları .....	35
<b>6 Mürekkep kartuşlarıyla çalışma .....</b>	<b>37</b>
Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme .....	38
Mürekkep sipariş etme .....	39
Doğru mürekkep kartuşlarını seçme .....	40

Mürekkep kartuşlarını deęiřtirme .....	41
Tek kartuş modunu kullanma .....	43
Kartuş garanti bilgileri .....	44
Kartuşlarla alıřma ipuları .....	45
<b>7 Baęlantı .....</b>	<b>47</b>
Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS – WPS yönlendirici gereklidir) .....	48
Geleneksel kablosuz baęlantı (yönlendirici gerektirir) .....	49
USB baęlantısı (aę dıřı baęlantı) .....	51
USB baęlantısını kablosuz aęla deęiřtirme .....	52
Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz baęlantının .....	53
Aęa baęlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuları .....	54
Geliřmiř yazıcı yönetimi araları (aęa baęlı yazıcılar için) .....	55
<b>8 Sorun özme .....</b>	<b>57</b>
Baskı kalitesini artırma .....	58
Kaęıt sıkıřmasını gider .....	62
Yazdırılmıyor .....	65
Tařıyıcıyı temizleme .....	69
Bozuk kartuşu belirleme .....	70
Tepsileri hazırlama .....	71
Kopyalama ve tarama sorunları özün .....	72
Yazıcı hatası .....	73
Mürekkep kartuşu sorunu .....	74
Eski nesil kartuşlar .....	76
Aę iletişimi .....	77
HP destek .....	78
<b>Ek A Teknik bilgiler .....</b>	<b>81</b>
Hewlett-Packard Company bildirimleri .....	82
Belirtiler .....	83
evresel ürün gözetim programı .....	86
Yasal düzenleme bildirimleri .....	89
<b>Dizin .....</b>	<b>97</b>

---

# 1 HP Deskjet 2540 series Yardımı

HP Deskjet 2540 series ürününüzün nasıl kullanılacağını öğrenin

- [Yazıcı parçaları sayfa 4](#)
- [Kontrol paneli özellikleri sayfa 5](#)
- [Ortam yükleme sayfa 24](#)
- [Belge kopyalama sayfa 30](#)
- [Bilgisayara tarama sayfa 32](#)
- [Yazdırma sayfa 11](#)
- [Mürekkep kartuşlarını değiştirme sayfa 41](#)
- [Kağıt sıkışmasını gider sayfa 62](#)
- [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme sayfa 38](#)




---


## 2 HP Deskjet 2540 series ürününü tanıma

- [Yazıcı parçaları](#)
- [Kontrol paneli özellikleri](#)
- [Kablosuz ayarları](#)
- [Durum ışıkları](#)
- [Otomatik Kapanma](#)

## Yazıcı parçaları

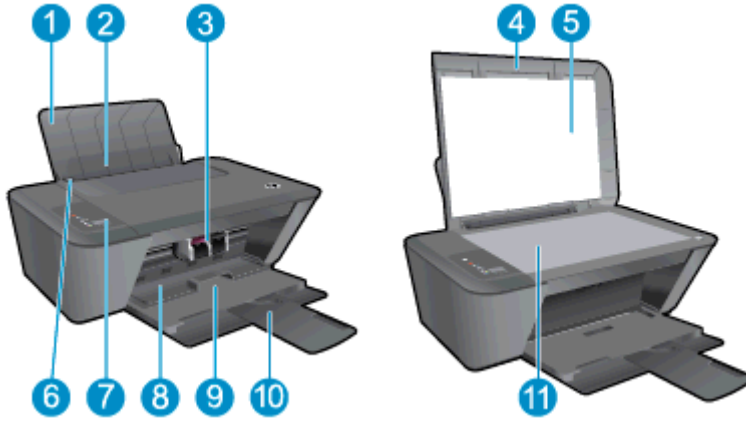


1	Giriş tepsisi
2	Giriş tepsisi koruması
3	Kartuşlar
4	Kapak
5	Kapak desteği
6	Giriş tepsisi için kağıt genişliği kılavuzu
7	Kontrol paneli
8	Kartuş erişim kapağı
9	Çıkış tepsisi
10	Çıkış tepsisi genişletici (tepsi genişletici olarak da adlandırılır)
11	Tarayıcı camı

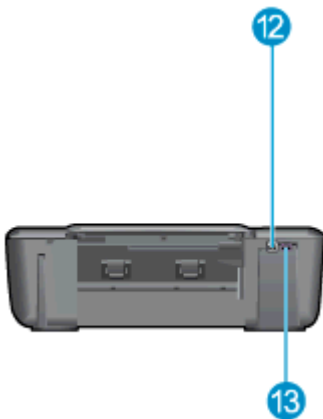

12	Arka USB bağlantı noktası
13	Güç bağlantısı.



## Kontrol paneli özellikleri

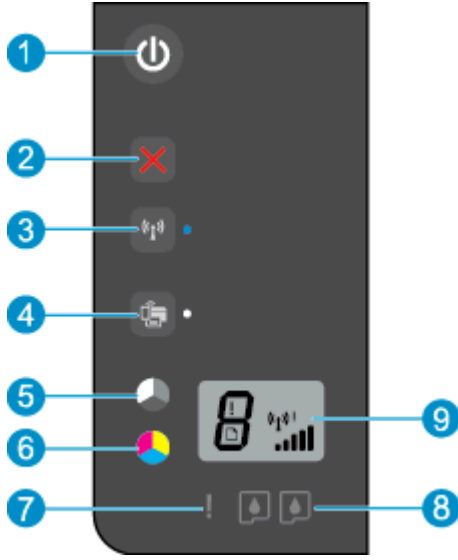

Özellik	Açıklama
1	<b>Açık düğmesi:</b> Yazıcıyı açar veya kapatır. Yazıcı kapalıyken asgari düzeyde olsa dahi, aygıt yine de güç kullanır. Gücü tamamen kesmek için yazıcıyı kapatın, sonra da güç kablosunu prizden çekin.
2	<b>İptal düğmesi:</b> Geçerli işlemi durdurur.
3	<b>Kablosuz durum ışığı ve düğmesi:</b> Mavi ışık kablosuz bağlantı olduğunu gösterir. Yazıcının kablosuz özelliklerini açmak veya kapatmak için düğmesine basın. Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) basma düğmesi modunu başlatmak için, ışık yanıp sönünceye dek düğmeyi en az 3 saniye basılı tutun.
4	<b>Kablosuz Doğrudan durum ışığı ve düğmesi:</b> Beyaz ışık HP kablosuz doğrudan özelliğinin durumunu gösterir. HP kablosuz doğrudan özelliğinin kapatmak için düğmeye basın.
5	<b>Siyah Kopya Başlat düğmesi:</b> Siyah beyaz bir kopyalama işi başlatır. Bu sorunları çözdükten sonra devam etme düğmesi gibi çalışır.
6	<b>Renkli Kopya Başlat düğmesi:</b> Renkli bir kopyalama işi başlatır. Bu sorunları çözdükten sonra devam etme düğmesi gibi çalışır.
7	<b>Dikkat ışığı:</b> Bir kağıt sıkışması olduğunu, yazıcıda kağıt bittiğini veya ilgilenmeniz gereken bazı durumlar olduğunu gösterir.
8	<b>Kartuş ışıkları:</b> Mürekkebin az kaldığını veya mürekkep kartuşu sorunları olduğunu gösterir.
9	<b>Kontrol paneli ekranı:</b> Kopya sayısını, medya hatasını ve kablosuz durumunu gösterir.

# Kablosuz ayarları




Yazıcının kablosuz özelliklerini açmak için [Kablosuz](#) düğmesine basın.





- Yazıcının kablosuz bir ağa etkin bağlantısı varsa, kablosuz ışığı sabit mavi yanacaktır. Bu arada, yazıcı kablosuz simgesini ve sinyal çubuğunu gösterir.
- Kablosuz kapalıysa kablosuz ışığı kapanır.
- Kablosuz etkinse (kablosuz radyo açıksa) ve kablosuz bağlantınız yoksa, kablosuz ışığı yanıp sönecektir. Bu esnada, ekranda kablosuz gücü göstergesi gösterilir.


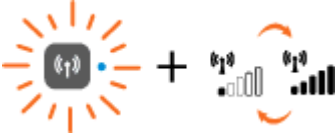
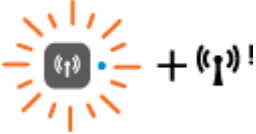
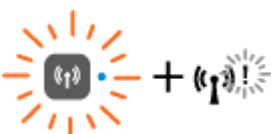
Nasıl yapılır?	Yönergeler
Ağ yapılandırması sayfası yazdırın. Ağ yapılandırma sayfasında, ağ durumu, ana bilgisayar adı, ağ adı ve daha fazlası görüntülenir.	Yazıcı kontrol panelindeki <a href="#">Kablosuz</a> düğmesi ile <a href="#">Siyah Kopya Başlat</a> düğmesine aynı anda basın.
Kablosuz ağ sınaması raporu yazdırın. Kablosuz ağ sınaması raporunda, kablosuz ağın durumuna ilişkin tanılama sonuçları, kablosuz sinyal gücü, algılanan ağlar ve daha fazlası görüntülenir.	Yazıcı kontrol panelindeki <a href="#">Kablosuz</a> düğmesi ile <a href="#">Siyah Kopya Başlat</a> düğmesine aynı anda basın.
Ağ ayarlarını varsayılan ayarlara geri yükleyin.	Yazıcı kontrol panelindeki <a href="#">Kablosuz</a> düğmesi ile <a href="#">İptal</a> düğmesine aynı anda basın ve 5 saniye basılı tutun.
Kablosuzu açın veya kapatın.	Yazıcı kontrol panelinde <a href="#">Kablosuz</a> düğmesine basın.
WPS bağlantısı kurun.	<a href="#">Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS – WPS yönlendirici gereklidir) sayfa 48</a>

# Durum ışıkları

Yazıcı açıldığında, **Açık** düğmesi ışığı yanar. Ürün bir işi işlerken **Açık** düğmesi ışığı yanıp söner. Diğer yanıp sönen ışıklar çözebileceğiniz hataları işaret eder. Yanıp sönen ışıklar ve ne yapılması gerektiği konusunda aşağıya göz atın.

Işık davranışı	Sebeup ve Çözüm
Dikkat ışığı yanıp sönüyor. 	<ul style="list-style-type: none"><li>Çıkış tepsisi yazdırma sırasında kapalıdır. Çıkış tepsisini açın.</li><li>Tarayıcı çalışmıyor. Yazıcıyı kapatıp açın.</li></ul> <p>Sorun devam ederse HP'ye başvurun. Yazıcı, tarayıcı çalışmasa da yazdırabilir.</p>
Dikkat ışığı ve iki kartuş ışığı da yanıp sönüyor 	<ul style="list-style-type: none"><li>Kartuş erişim kapağı açıktır. Kartuş erişim kapağını kapatın. Daha fazla bilgi için, bkz. <a href="#">Tepsileri hazırlama sayfa 71</a>.</li><li>Kartuş erişim kapağı açıktır ve bir veya daha fazla mürekkep kartuşu hata durumundadır. Mürekkep kartuşlarını çıkarıp yeniden takın ve kartuş erişim kapağını kapatın.</li><li>Yazıcı içindeki kartuş taşıyıcı takılmıştır. Kartuş erişim kapağını açın ve taşıyıcının engellenmediğinden emin olun. Taşıyıcıyı sağa çekin, kartuş erişim kapağını kapatın, sonra da işlemi sürdürmek için <b>İptal</b> haricindeki herhangi bir düğmeye basın. Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">Taşıyıcıyı temizleme sayfa 69</a>.</li></ul>
Her iki kartuş ışığı da yanıp sönüyor. 	<p>İki kartuş da eksik, bantları çıkarılmamış, mürekkebi çok az kalmış veya bozuk olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Eksik kartuşları takın, üzerlerindeki pembe bandı çıkarın ya da arızalı kartuşları değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. <a href="#">Mürekkep kartuşlarını değiştirme sayfa 41</a>.</li><li>Baskı kalitesi kötüyse, mürekkep kartuşunu değiştirmeyi düşünün. Daha fazla bilgi için, bkz. <a href="#">Mürekkep kartuşlarını değiştirme sayfa 41</a>.</li><li>Mürekkep kartuşlarının arızalı olup olmadığını belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. <a href="#">Bozuk kartuşu belirleme sayfa 70</a>.</li></ul>

Işık davranışı	Sebeup ve Çözüm
<p>Bir kartuş ışığı yanıp sönüyor.</p> 	<p>Yanıp sönen kartuş ışığı, karşılık gelen kartuşta sorun olduğunu gösterir. Kartuş hatalı takılmış, uyumsuz veya mürekkebi çok az kalmış olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilgisayar ekranınızda bir mesaj görürseniz, sorun konusunda daha fazla bilgi için mesaja bakın.</li> <li>• Bilgisayar ekranında mesaj yoksa, mürekkep kartuşunu çıkarıp tekrar takmayı deneyin.</li> <li>• Yazıcınız için doğru HP mürekkep kartuşunu kullandığınızdan emin olun.</li> <li>• Baskı kalitesi kötüyse, mürekkep kartuşunu değiştirmeyi düşünün. Daha fazla bilgi için, bkz. <a href="#">Mürekkep kartuşlarını değiştirme sayfa 41</a>.</li> </ul>
<p>Medya hatası göstergesi ve <b>Dikkat</b> ışığı yanıp sönüyor.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kağıt yoktur veya kağıt beslenmiyordur.</li> </ul> <p>Yazdırmayı sürdürmek için kağıt yükleyip <b>İptal</b> haricindeki herhangi bir düğmeye basın. Daha fazla bilgi için, bkz. <a href="#">Ortam yükleme sayfa 24</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kağıt sıkışması vardır.</li> </ul> <p>Kağıt sıkışmasını giderin. Yazdırmayı sürdürmek için kağıt yükleyip <b>İptal</b> haricindeki herhangi bir düğmeye basın. Kağıt sıkışmasının nasıl giderileceği ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">Kağıt sıkışmasını gider sayfa 62</a>.</p>
<p>Her iki kartuş ışığı da yanıyor.</p> 	<p>Her iki kartuşta da az mürekkep kalmıştır ve yakında değiştirilmesi gerekecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalan mürekkep kartuşlarını kullanarak yazdırmaya devam edin. Ayrıca, yazdırılan belgelerin kalitesi düşebilir.</li> <li>• Baskı kalitesi kötüyse, mürekkep kartuşlarını değiştirmeyi düşünün. Daha fazla bilgi için, bkz. <a href="#">Mürekkep kartuşlarını değiştirme sayfa 41</a>.</li> </ul>
<p>Bir kartuş ışığı yanıyor.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karşılık gelen kartuşta az mürekkep kalmıştır ve yakında değiştirilmesi gerekmektedir. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Kalan mürekkep kartuşunu kullanarak yazdırmaya devam edin. Ayrıca, yazdırılan belgelerin kalitesi düşebilir.</li> <li>◦ Baskı kalitesi kötüyse, mürekkep kartuşunu değiştirmeyi düşünün. Daha fazla bilgi için, bkz. <a href="#">Mürekkep kartuşlarını değiştirme sayfa 41</a>.</li> </ul> </li> <li>• Karşılık gelen bir kartuş halen bantlı, eksik veya sahte. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Mürekkep kartuşunu takın veya üzerindeki pembe bandı çıkarın ya da arızalı mürekkep kartuşunu değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. <a href="#">Mürekkep kartuşlarını değiştirme sayfa 41</a>.</li> <li>◦ Mürekkep kartuşunun arızalı olup olmadığını belirleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. <a href="#">Bozuk kartuşu belirleme sayfa 70</a>.</li> <li>◦ Mürekkep kartuşu sahteyse, ilgili mürekkep kartuşunu orijinal HP mürekkep kartuşu ile</li> </ul> </li> </ul>

Işık davranışı	Sebepler ve Çözümler
<p>Açık düğmesi ışığı, <b>Kablosuz</b> durum ışığı, <b>Kablosuz Doğrudan</b> durum ışığı, "E" harfi, medya hatası göstergesi, kablosuz gücü göstergesi, <b>Dikkat</b> ışığı ve iki kartuş ışığı yanıp sönüyor.</p> 	<p>değiştirin veya <b>İptal</b> hariç herhangi bir düğmeye basarak yazdırmaya devam edin.</p> <p>Yazıcı hata durumundadır.</p> <p>Hata durumundan çıkmak için, yazıcıyı kapatıp açın.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yazıcıyı kapatın.</li> <li>2. Güç kablosunu çıkarın.</li> <li>3. Bir dakika bekleyin ve güç kablosunu geri takın.</li> <li>4. Yazıcıyı açın.</li> </ol> <p>Sorun devam ederse HP'ye başvurun.</p>
<p><b>Kablosuz</b> durum ışığı yanıp sönüyor ve sinyal çubuğu açılıp kapanıyor.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazıcı kablosuz ağ bağlantısı kuruyordur.</li> <li>• WPS yapılmaktadır.</li> </ul>
<p><b>Kablosuz</b> durum ışığı yanıp sönüyor ve kablosuz gücü göstergesi yanıyor.</p> 	<p>Kablosuz sinyali yoktur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kablosuz yönlendiricinizin veya erişim noktanızın açık olduğundan emin olun.</li> <li>• Yazıcıyı kablosuz yönlendiricinin yanına taşıyın.</li> </ul>
<p><b>Kablosuz</b> durum ışığı ve kablosuz gücü göstergesi yanıp sönüyor.</p> 	<p>Yazıcı kablosuz ağ kurarken sorunla karşılaşmıştır, WPS kullanılırken bir hata oluşmuştur veya çakışan oturum algılanmıştır.</p> <p>Hatayı temizlemek için <b>Kablosuz</b> düğmesine basarak kablosuz özelliğini kapatın.</p>

# Otomatik Kapanma

Otomatik Kapanma, yazıcıyı açtığınızda varsayılan olarak kendiliğinden etkinleşir. Otomatik Kapanma etkinleşince, enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olmak üzere, 2 saatlik işlemsizlik sonrasında yazıcı otomatik olarak kapanır. **Otomatik Kapanma, yazıcıyı tamamen kapatır, bu nedenle, yazıcıyı geri açmak için Açık düğmesini kullanmanız gerekir.** Kablosuz veya Ethernet ağı kapasiteli yazıcı modelleri için, yazıcı kablosuz veya Ethernet ağı bağlantısı kurduğunda Otomatik Kapanma otomatik olarak devre dışı kalır. Otomatik Kapanma devre dışı bırakıldığında, yazıcı, enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olmak için 5 dakikalık işlemsizlik sonrasında Uyku moduna girer.

Otomatik Kapanma ayarını yazıcı yazılımı üzerinden değiştirebilirsiniz.

## Otomatik Kapanma ayarını değiştirmek için

1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:
  - **Windows 8:** Başlat ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
  - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine tıklayın.
2. yazıcı yazılımı içinde, **Yazdırma ve tarama**'yı tıklatın, sonra da **Yazıcınızın Bakımı**'ni seçerek yazıcı araç kutusuna erişin.
3. Yazıcı araç kutusunda, **Gelişmiş Ayarlar**'ı tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ayarı değiştirdiğinizde, yazıcı seçtiğiniz ayarı koruyacaktır.

---

## 3 Yazdırma

Bu bölüm ařađıdaki konuları içermektedir:

- [Belge yazdırma](#)
- [Fotođraf yazdırma](#)
- [Zarf yazdırma](#)
- [HP kablosuz doğrudan ile Yazdırma](#)
- [Maksimum dpi kullanarak yazdırma](#)
- [Baskı başarısı için ipuçları](#)

# Belge yazdırma

## Kağıt yükleme

1. Çıkış tepsisinin açık olduğundan emin olun.
2. Giriş tepsinde kağıt yüklü olduğundan emin olun.



## Bir belge yazdırmak için

1. Yazılımınızdan, **Yazdır** düğmesine tıklayın.
2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeye tıklayın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı** veya **Tercihler** olarak adlandırılabilir.

4. Uygun seçenekleri seçin.
  - **Düzen** sekmesinde **Dikey** veya **Yatay** yönü seçin.
  - Yazıcı sürücüsünün **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Ortam** açılır menüsünden uygun kağıt türünü ve kağıt kalitesini seçin.
  - **Gelişmiş**'i tıklatarak **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun kağıt boyutunu seçin.
5. **Özellikler** iletişim kutusunu kapatmak için **Tamam**'a tıklayın.
6. Yazdırmayı başlatmak için **Yazdır**'a veya **Tamam**'a tıklayın.

## Sayfanın her iki tarafına da yazdırmak için

1. Yazılımınızdan, **Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Yazıcının seçili olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı** veya **Tercihler** olarak adlandırılabilir.

4. Uygun seçenekleri seçin.



- **Düzen** sekmesinde **Dikey** veya **Yatay** yönü seçin.
  - **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Ortam** açılır listesinden uygun kağıt türünü ve baskı kalitesini seçin.
  - **Gelişmiş**'i tıklatarak **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun kağıt boyutunu seçin.
5. **Düzen** sekmesinde, **El İle İki Taraflı Yazdırma** açılır listesinden uygun seçeneği belirleyin.
  6. Yazdırmak için **Tamam**'ı tıklatın.
  7. Belgenin çift sayfalarını yazdırdıktan sonra belgeyi çıkış tepsisinden çıkarın.
  8. Ekran yönergelerini izleyin; kağıdı, boş tarafı yukarı ve sayfanın üstü aşağı bakacak şekilde giriş tepsisine tekrar yerleştirin, sonra da **Devam**'ı tıklatın.

# Fotoğraf yazdırma

## Fotoğraf kağıdı yükleme

1. Çıkış tepsisinin açık olduğundan emin olun.
2. Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın ve fotoğraf kağıdını yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin.



## Fotoğraf kağıdına fotoğraf yazdırmak için

1. Yazılımınızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'a tıklayın.
2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeye tıklayın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı** veya **Tercihler** olarak adlandırılabilir.

4. Uygun seçenekleri seçin.
  - **Düzen** sekmesinde **Dikey** veya **Yatay** yönü seçin.
  - Yazıcı sürücüsünün **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Ortam** açılır menüsünden uygun kağıt türünü ve kağıt kalitesini seçin.
  - **Gelişmiş**'e tıklayarak **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun kağıt boyutunu seçin.

**NOT:** Maksimum dpi çözünürlüğü için, **Kağıt/Kalite** sekmesine gidip **Ortam** açılır listesinden **Fotoğraf Kağıdı**, **En İyi Kalite**'yi seçin. Ardından, **Gelişmiş** sekmesine gidip **Maks. DPI'da Yazdır** açılır listesinden **Evet**'i seçin. Maksimum DPI değerinde gri tonlamalı yazdırmak istiyorsanız, **Gri Tonlamalı Yazdır** açılır listesinden **Yüksek Kaliteli Gri Tonlama**'yı seçin.

5. **Özellikler** iletişim kutusuna dönmek için **Tamam**'a tıklayın.
6. **Tamam**'a tıkladıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'a veya **Tamam**'a tıklayın.

**NOT:** Yazdırma tamamlandıktan sonra, kullanılmamış fotoğraf kağıtlarını giriş tepsisinden alın. Fotoğraf kağıtlarını, kıvrılıp çıktıkların kalitesini düşürmeyecek şekilde depolayın.

# Zarf yazdırma

HP Deskjet 2540 series giriş tepsisine bir veya daha fazla zarf yükleyebilirsiniz. Parlak yüzeyli veya kabartmalı, ataşlı veya pencereleli zarflar yüklemeyin.



**NOT:** Zarf yazdırmak için nasıl metin biçimlendirilmesi gerektiği konusuna özel bilgi almak için kullandığınız sözcük uygulamasının yardım dosyalarına başvurun.

## Zarf yükleme

1. Çıkış tepsisinin açık olduğundan emin olun.
2. Kağıt genişliği kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
3. Zarfları tepsinin sağ tarafına yerleştirin. Yazdırılacak taraf yukarıya dönük olmalıdır.
4. Zarfları durana dek yazıcının içine doğru itin.
5. Kağıt genişliği kılavuzunu tam olarak zarfların kenarına yaslayın.



## Zarf yazdırmak için

1. Yazılımınızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'a tıklayın.
2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeye tıklayın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı** veya **Tercihler** olarak adlandırılabilir.

4. Uygun seçenekleri seçin.
  - **Düzen** sekmesinde **Dikey** veya **Yatay** yönü seçin.
  - Yazıcı sürücüsünün **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Ortam** açılır menüsünden uygun kağıt türünü ve kağıt kalitesini seçin.
  - **Gelişmiş**'e tıklayarak **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun kağıt boyutunu seçin.
5. **Tamam**'a tıkladıktan sonra, **Yazdır** iletişim kutusunda **Yazdır**'a veya **Tamam**'a tıklayın.


# HP kablosuz doğrudan ile Yazdırma

HP kablosuz doğrudan ile, bilgisayardan, akıllı telefondan, tablettten veya diğer kablosuz özellikli aygıtlardan, var olan bir kablosuz ağa bağlanmaksızın kablosuz yazdırabilirsiniz.

HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanırken, aşağıdaki yönergeleri göz önünde bulundurun:

- Bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda gerekli yazılımın olduğundan emin olun:  
Bilgisayar kullanıyorsanız, yazıcıyla birlikte verilen yazıcı yazılımını yüklediğinizden emin olun.
- Bir mobil aygıt kullanıyorsanız, uyumlu bir yazdırma uygulaması yüklediğinizden emin olun. Mobil yazdırma hakkında daha fazla bilgi için, [www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\\_printing\\_apps.html](http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html) adresini ziyaret edin.
- Yazıcıda HP kablosuz doğrudan özelliğinin açık ve gerekirse, güvenliğin etkin olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın sayfa 53](#).
- En fazla 5 bilgisayar ve mobil aygıt, aynı HP kablosuz doğrudan bağlantısını kullanabilir.
- Yazıcı, USB kablosu ile bir bilgisayara veya kablosuz ya da Ethernet bağlantısı üzerinden bir ağa bağlıyken de HP kablosuz doğrudan özelliği kullanılabilir.
- HP kablosuz doğrudan, bir bilgisayarı, mobil aygıtı ya da yazıcıyı Internet'e bağlamak için kullanılamaz.

 [Çevrimiçi daha fazla bilgi için buraya tıklayın.](#)

 **NOT:** Bu web siteleri şu anda tüm dillerde mevcut olmayabilir.


Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Kablosuz özellikli bir mobil aygıttan yazdırma](#)
- [Kablosuz özellikli bir bilgisayardan yazdırma](#)

## Kablosuz özellikli bir mobil aygıttan yazdırma

Mobil aygıtınıza uyumlu bir yazdırma uygulaması yüklediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için, [www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\\_printing\\_apps.html](http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html) adresini ziyaret edin.

1. Yazıcıda HP kablosuz doğrudan özelliğini açtığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın sayfa 53](#).
2. Mobil aygıtınızda Wi-Fi bağlantısını açın. Daha fazla bilgi için mobil aygıtla birlikte verilen belgelere bakın.

 **NOT:** Mobil aygıtınız Wi-Fi'yi desteklemiyorsa, HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanamazsınız.

3. Mobil aygıttan yeni bir ağa bağlanın. Yeni bir kablosuz ağa veya bağlantı noktasına bağlanmak için kullanılan normal işlemleri kullanın. Gösterilen kablosuz ağlar listesinden, HP-Print-\*\*-Deskjet 2540 series (burada \*\*, yazıcınızı tanımlayan benzersiz karakterlerdir) gibi olabilecek HP kablosuz doğrudan adını seçin.

HP kablosuz doğrudan özelliği, güvenli olarak açksa, istendiğinde parolayı girin.

4. Belgenizi yazdırın.

## Kablosuz özellikli bir bilgisayardan yazdırma

1. Yazıcıda HP kablosuz doğrudan özelliğini açtığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın sayfa 53](#).
2. Bilgisayarın Wi-Fi bağlantısını açın. Daha fazla bilgi için bilgisayarla birlikte verilen belgelere bakın.



**NOT:** Bilgisayarınız Wi-Fi'yi desteklemiyorsa, HP kablosuz doğrudan özelliğini kullanamazsınız.

3. Bilgisayardan yeni bir ağa bağlanın. Yeni bir kablosuz ağa veya bağlantı noktasına bağlanmak için kullanılan normal işlemleri kullanın. Gösterilen kablosuz ağlar listesinden, HP-Print-\*\*-Deskjet 2540 series (burada \*\*, yazıcınızı tanımlayan benzersiz karakterlerdir) gibi olabilecek HP kablosuz doğrudan adını seçin.

HP kablosuz doğrudan özelliği, güvenli olarak açıksa, istendiğinde parolayı girin.

4. Yazıcı bilgisayara kablosuz ağ üzerinden yüklenmiş ve bağlıysa, 5. adıma geçin. Yazıcı bilgisayarınıza USB kablosu ile yüklenmiş ve bağlıysa, HP kablosuz doğrudan bağlantısını kullanarak yazıcı yazılımı özelliğini yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.
  - a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
    - **Windows 8: Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da **Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı**'na tıklayın.
    - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP DESKJET 2540 series** ögesine tıklayın, sonra da **Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı**'na tıklayın.
  - b. **Yeni Yazıcı Bağla**'yı seçin.
  - c. **Bağlantı Seçenekleri** yazılım ekranı belirdiğinde, **Kablosuz**'u seçin.

Algılanan yazıcılar listesinden HP DESKJET 2540 series ögesini seçin.
  - d. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
5. Belgenizi yazdırın.

# Maksimum dpi kullanarak yazdırma

Fotoğraf kağıdına yüksek kalitede keskin görüntüler basmak için inç başına maksimum nokta ("dots per inch" - dpi) değerini kullanın.

Maksimum dpi ayarıyla yapılan yazdırma, diğer ayarlarla yazdırmaya oranla daha uzun sürer ve daha fazla disk alanı gerektirir.

## Maksimum dpi modunda yazdırmak için

1. Yazılımınızın **Dosya** menüsünde **Yazdır**'a tıklayın.
2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan düğmeye tıklayın.  
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı** veya **Tercihler** olarak adlandırılabilir.
4. **Kağıt/Kalite** sekmesine tıklayın.
5. Maksimum dpi değerinde yazdırmayı etkinleştirmek için, **Ortam** açılır listesinden **Fotoğraf Kağıdı**, **En İyi Kalite** seçilmelidir.
6. **Gelişmiş** düğmesine tıklayın.
7. **Yazıcı Özellikleri** alanında **Maksimum DPI'da Yazdır** açılır listesinden **Evet**'i seçin.
8. **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun bir kağıt boyutu seçin.
9. Gelişmiş seçenekleri kapatmak için **Tamam**'a tıklayın.
10. **Düzen** sekmesinde **Yön**'ü onaylayın, sonra da **Tamam**'a tıklayarak yazdırın.

## Baskı başarısı için ipuçları

Başarıyla yazdırmak için, HP mürekkep kartuşları yeterli mürekkeple düzgün şekilde çalışır durumda, kağıt doğru şekilde yüklenmiş ve yazıcı uygun ayarlara sahip olmalıdır. Yazdırma ayarları kopyalama veya tarama için geçerli değildir.

### Mürekkep ipuçları

- Orijinal HP mürekkep kartuşları kullanın.
- Hem siyah hem de üç renkli kartuşları doğru şekilde takın.  
Daha fazla bilgi için, bkz. [Mürekkep kartuşlarını değiştirme sayfa 41](#).
- Yeterli mürekkep olduğundan emin olmak için mürekkep kartuşlarındaki tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin.  
Daha fazla bilgi için, bkz. [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme sayfa 38](#).
- Baskı kalitesi kabul edilebilir değilse, daha fazla bilgi için bkz. [Baskı kalitesini artırma sayfa 58](#).

### Kağıt yükleme ipuçları

- Kağıt destesi (tek bir sayfa değil) yükleyin. Kağıt sıkışmasını önlemek için destedeki kağıtların tümü aynı boyutta ve türde olmalıdır.
- Kağıdı, yazdırılacak tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
- Giriş tepsisine yüklenen ortamın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.
- Giriş tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzunu tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt genişliği kılavuzunun giriş tepsisindeki kağıtları kıvrılmamasına dikkat edin.  
Daha fazla bilgi için, bkz. [Ortam yükleme sayfa 24](#).

### Yazıcı ayarları ipuçları

- Yazıcı sürücüsünün **Kağıt/Kalite** sekmesinde, **Ortam** açılır menüsünden uygun kağıt türünü ve kağıt kalitesini seçin.
- **Gelişmiş Seçenekler** iletişim kutusunda **Kağıt Boyutu** açılır listesinden uygun bir kağıt boyutu seçin. **Düzen** veya **Kağıt/Kalite** sekmesindeki **Gelişmiş** düğmesini tıklayarak **Gelişmiş Seçenekler** iletişim kutusuna gidin.
- Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmek için, **Yazdırma ve Tarama**'ya tıklayın, sonra da yazıcı yazılımında **Tercihleri Ayarla**'ya tıklayın.

İşletim sisteminize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yaparak yazıcıyı yazılımını açın:

- **Windows 8: Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
- **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine tıklayın.
- Yalnızca siyah mürekkep kullanarak siyah beyaz bir belge yazdırmak istiyorsanız, **Gelişmiş** düğmesine tıklayın. **Gri Tonlamalı Yazdır** açılır menüsünden **Yalnızca Siyah Mürekkep**'i seçin, sonra da **Tamam**'a tıklayın.

## Notlar

- Orijinal HP mürekkep kartuşları, defalarca kolaylıkla yüksek sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış ve HP yazıcıları ve kağıtlarıyla test edilmiştir.



**NOT:** HP, HP olmayan sarf malzemelerinin kalitesini ve güvenilirliğini garanti etmez. HP olmayan malzemelerin kullanılması nedeniyle gerekli olana ürün servisi veya onarımları garanti kapsamında değildir.

Orijinal HP mürekkep kartuşları satın aldığınızı düşünüyorsanız şu adrese gidin:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

- Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri, yalnızca planlama amaçlı tahminler vermektedir.



**NOT:** Düşük mürekkep uyarı mesajı aldığınızda, olası yazdırma gecikmelerinden kaçınmak için yedek mürekkep kartuşunu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerekmez.

- Belgenizi kağıdın iki yüzüne de yazdırabilirsiniz.



---

## 4 Kağıtla ilgili temel bilgiler

HP Yazıcıya, Letter veya A4 kağıt, fotoğraf kağıdı, asetat ve zarflar dahil birçok farklı türde ve boyutta kağıt yerleştirebilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Yazdırma için önerilen kağıtlar](#)
- [Ortam yükleme](#)

# Yazdırma için önerilen kağıtlar

HP, en iyi baskı kalitesi için, yazdığınız proje için özel olarak tasarlanmış HP kağıtlarını kullanmanızı önerir.

Bulduğunuz ülkeye/bölgeye bağlı olarak bu kağıtlardan bazılarını bulamayabilirsiniz.

## ColorLok

- HP, günlük belgelerin yazdırılması ve kopyalanması için ColorLok logosu taşıyan kağıtları önerir. ColorLok logosunun olduğu tüm kağıtlar baskı kalitesi güvencesi standartlarına uygun olarak bağımsız kuruluşlarca sınanmıştır. Bu kağıtlar keskin, canlı renklere ve net siyah renge sahip belgeler üretir ve normal düz kağıtlardan daha hızlı kurur. Başlıca kağıt üreticilerinin sağladığı çeşitli ağırlık ve boyutlardaki ColorLok logolu kağıtları tercih edin.



## Fotoğraf baskısı

- **HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı**

HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, en iyi fotoğraflarınız için HP'nin en kaliteli fotoğraf kağıdıdır. HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı ile, anında kuruyan güzel fotoğraflar yazdırabilir ve hemen yazıcıdan paylaşabilirsiniz. A4, 8,5 x 11 inç, 4 x 6 inç (10 x 15 cm), 5 x 7 inç (13 x 18 cm) ve 11 x 17 inç (A3) dahil çeşitli boyutlarda ve parlak veya yumuşak parlak (yarı parlak) olmak üzere iki yüzeye sunulmaktadır. En iyi fotoğraflarınızı ve özel fotoğraf projelerinizi çerçevelemek, görüntülemek veya hediye etmek için idealdir. HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, profesyonel kalitede ve dayanıklılıkta istisnai sonuçlar sağlar.

- **HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı**

Bu kalın fotoğraf kağıdı, mürekkep bulaşmadan kolayca tutabilmeniz için hemen kuruyan bir yüzeye sahiptir. Suyu, lekeye, parmak izine ve neme dayanıklıdır. Baskılarınız fotoğrafçıda basılmış fotoğraflara benzeyen bir görünüme ve dokunuşa sahip olur. A4, 8,5 x 11 inç, 10 x 15 cm (4 x 6 inç), 13 x 18 cm (5 x 7 inç) dahil çeşitli boyutlarda sunulmaktadır. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

- **HP Günlük Fotoğraf Kağıdı**

Sıradan fotoğraf baskısı için tasarlanmış kağıt kullanarak, düşük maliyete renkli, günlük fotoğraflar yazdırın. Bu ekonomik fotoğraf kağıdı, kolay kullanım için hızlı kurur. Bu kağıdı mürekkep püskürtmeli bir yazıcı ile kullanarak keskin ve net resimler elde edin. A4, 8,5 x 11 inç ve 10 x 15 cm (4 x 6 inç) dahil çeşitli boyutlarda parlak yüzeye sunulmaktadır. Daha kalıcı fotoğraflar için asit kullanılmamıştır.

## İşletme belgeleri

- **HP Premium Sunu Kağıdı veya HP Professional Kağıt 120**

Bu kağıtlar sunu, teklif, rapor ve bültenler için kusursuz olan, iki taraflı, ağır, mat kağıtlardır. Etkileyici görünüm ve doku vermek üzere kalın üretilmişlerdir.

- **HP Broşür Kağıdı veya HP Professional Kağıt 180**

Bu kağıtlar çift taraflı kullanım için iki tarafı da mat ya da parlak yüzeyledir. Rapor kapakları, özel sunular, broşürler, zarflar ve takvimlerde kullanılabilecek fotoğrafa yakın röprodüksiyonlar ve iş grafikleri için mükemmel bir seçimdir.

## Günlük yazdırma

- **HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı**

HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı, yüksek karşıtılıkta renkler ve keskin metinler sağlar. İki taraflı renkli yazdırmaya yetecek kadar opak olduğundan ve arkasını göstermediğinden, bültenler, raporlar ve broşürler için idealdir. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır.

- **HP Yazdırma Kağıdı**

HP Yazdırma Kağıdı yüksek kaliteli, çok işlevli bir kağıttır. Standart çok amaçlı kağıtlara veya fotokopi kağıtlarına basılan belgelere göre daha gerçek görünüm sağlar. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

- **HP Ofis Kağıdı**

HP Ofis Kağıdı yüksek kaliteli ve çok işlevli bir kağıttır. Kopya, taslak, duyuru ve diğer günlük belgeler için uygundur. Mürekkep bulaşmasının daha az olması, siyahların daha dolgun ve renklerin daha canlı olması için ColorLok Technology kullanılmıştır. Daha uzun ömürlü belgeler için asitsizdir.

- **HP Geri Dönüştürülmüş Ofis Kağıdı**

HP Geri Dönüşümlü Ofis Kağıdı, %30 oranında geri dönüştürülmüş lifle yapılmış, yüksek kaliteli, çok işlevli bir kağıttır. Daha az mürekkep bulaşması, daha dolgun siyahlar ve daha canlı renkler için ColorLok Technology özelliğine sahiptir.

## Özel projeler

- **HP Ütüyle Aktarma Kağıdı**

HP Ütü Baskıları (ince veya beyaz kumaşlar için), dijital fotoğraflarınızdan özel tişörtler oluşturmak için ideal çözümdür.

# Ortam yükleme

Devam etmek için bir kağıt boyutu seçin.

## Tam boyutlu kağıt yükleme

1. Giriş tepsisini kaldırın.



2. Çıkış tepsisini indirin ve çıkış tepsi genişleticisini dışarı çekin.



3. Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.



4. Kağıt destesini kısa kenarı ileri ve yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde giriş tepsisine yerleştirin ve durana dek aşağı doğru kaydırın.



5. Kağıt genişliği kılavuzunu kağıdın kenarına yaslanana kadar sağa kaydırın.



### Küçük boyutlu kağıt yükleme

1. Giriş tepsisini kaldırın.



2. Çıkış tepsisini indirin ve çıkış tepsisi genişleticisini dışarı çekin.



3. Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.



4. Kağıt destesini kısa kenarı aşağı ve yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin ve durana dek ileri doğru itin.



5. Kağıt genişliği kılavuzunu kağıdın kenarına yaslanana kadar sağa kaydırın.

### Zarf yükleme

1. Giriş tepsisini kaldırın.



2. Çıkış tepsisini indirin ve çıkış tepsi genişleticisini dışarı çekin.



3. Kağıt kılavuzunu sola doğru kaydırın ve giriş tepsisindeki kağıtların tümünü çıkarın.



4. Bir veya daha fazla zarfı giriş tepsisinin en sağına yerleştirin ve zarf destesini durana dek aşağı doğru kaydırın.

Yazdırılacak taraf yukarıya dönük olmalıdır. Zarf kapağı sol tarafta ve aşağı bakar durumda olmalıdır.



5. Kağıt genişliği kılavuzunu zarf destesine yaslanana kadar sağa doğru kaydırın.





---

## 5 Kopyalama ve tarama

- [Belge kopyalama](#)
- [Bilgisayara tarama](#)
- [Kopyalama başarısı için ipuçları](#)
- [Tarama başarısı için ipuçları](#)

# Belge kopyalama



**NOT:** Tüm belgeler normal kalitedeki bir baskı modunda kopyalanır. Kopyalarken baskı modu kalitesini değiştiremezsiniz.

## 1 taraflı kopyaya 1 taraflı orijinal

1. Giriş tepsisine küçük fotoğraf kağıdı veya tam boyutlu kağıt yükleyin.



2. Orijinali yükleyin.
  - a. Yazıcının kapağını kaldırın.



- b. Orijinal belgeyi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sağ ön köşesine yerleştirin.



c. Kapađı kapatın.



3. Kopyalamayı başlatın.

- ▲ **Siyah Kopya Başlat**'a veya **Renkli Kopya Başlat**'a basın. Düğmeye üst üste basarak kopya sayısını artırın.

# Bilgisayara tarama



**NOT:** Bilgisayara taramak için HP Deskjet 2540 series ile bilgisayarınız birbirine bağlı ve açık olmalıdır.

## Tek sayfa tarama

1. Orijinali yükleyin.
  - a. Yazıcının kapağını kaldırın.



- b. Orijinal belgeyi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sağ ön köşesine yerleştirin.



- c. Kapağı kapatın.



2. Taramayı başlatın.

- a. yazıcı yazılımını kullanarak tarama işini başlatın. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımını özelliğini açın:
- **Windows 8: Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
  - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine tıklayın.
- b. yazıcı yazılımını içinde, **Yazdırma ve Tarama** sekmesini seçin, sonra da **Tara** altından **Belge veya Fotoğraf Tara**'yı seçin. Ekranda seçim yapabileceğiniz tarama seçeneklerini göreceksiniz.

## Kopyalama başarısı için ipuçları

- Orijinal belgenizi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sağ ön köşesine yerleştirin.



- Kopyayı yeniden boyutlandırmak için, orijinali bilgisayara tarayın, bilgisayardaki bir uygulamayı kullanarak yeniden boyutlandırın, sonra da yeniden boyutlandırılmış belgeyi yazdırın.
- Tarayıcı camını temizleyerek üstüne yapışmış yabancı bir madde bulunmamasına dikkat edin.

 [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)

## Tarama başarısı için ipuçları

- Orijinal belgenizi yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde tarayıcı camının sağ ön köşesine yerleştirin.



- Tarayıcı camını temizleyerek üstüne yapışmış yabancı bir madde bulunmamasına dikkat edin.

 [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)





---

## 6 Mrekkep kartuřlarıyla alıřma

Bu blm ařađıdaki konuları iermektedir:

- [Tahmini mrekkep dzeylerini kontrol etme](#)
- [Mrekkep sipariř etme](#)
- [Dođru mrekkep kartuřlarını seme](#)
- [Mrekkep kartuřlarını deđiřtirme](#)
- [Tek kartuř modunu kullanma](#)
- [Kartuř garanti bilgileri](#)
- [Kartuřlarla alıřma ipuları](#)


# Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme


Mürekkep kartuşunu ne zaman değiştirmeniz gerekebileceğini anlamak için mürekkep sarf malzemesi düzeyini kolayca kontrol edebilirsiniz. Mürekkep sarf malzemesi düzeyi, mürekkep kartuşlarında kalan tahmini mürekkep miktarını gösterir.


## Mürekkep düzeylerini denetlemek için

1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:
  - **Windows 8: Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
  - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine tıklayın.
2. yazıcı yazılımı içinde **Tahmini Mürekkep Düzeyleri**'ni tıklattın.

---

 **NOT:** Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş ya da başka bir yazıcıda kullanılmış bir mürekkep kartuşu taktıysanız, mürekkep düzeyi göstergesi yanlış veya kullanılamaz olabilir.

 **NOT:** Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri, yalnızca planlama amaçlı tahminler vermektedir. Düşük mürekkep uyarı mesajı aldığınızda, olası yazdırma gecikmelerinden kaçınmak için yedek mürekkep kartuşunu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerekmez.

 **NOT:** Mürekkep kartuşunda bulunan mürekkep yazdırma sırasında bir dizi farklı biçimde kullanılır; bunlar arasında yazıcıyı ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlatma işlemi ile püskürtme uçlarını temiz tutan ve mürekkebin düzgün akmasını sağlayan yazıcı kafası servisi de vardır. Ayrıca, kullanıldıktan sonra mürekkep kartuşunda bir miktar mürekkep kalabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

---

# Mürekkep sipariş etme

Kartuş sipariş etmeden önce, doğru kartuş numarasını bulun.

## Yazıcı üzerindeki kartuş numarasını bulma

- Kartuş numarası kartuş erişim kapağının içinde yer alır.



## yazıcı yazılımı içindeki kartuş numarasını bulma

1. İşletim sisteminize bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yaparak yazıcıyı yazılımını açın:
  - **Windows 8: Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
  - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine tıklayın.
2. yazıcı yazılımı içinde **Alışveriş**'e, sonra da **Çevrimiçi Sarf Malzemesi Alışverişi**'ne tıklayın.

Bu bağlantıyı kullandığınızda doğru kartuş numarası belirir.

HP Deskjet 2540 series için orijinal HP sarf malzemeleri sipariş etmek üzere [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies) adresine gidin. İstenirse, ülkenizi/bölgenizi seçin, komut istemlerini izleyerek ürününüzü seçin ve sayfadaki alışveriş bağlantılarından birine tıklayın.

**NOT:** Tüm ülkelerde/bölgelerde mürekkep kartuşları çevrimiçi olarak sipariş edilemeyebilir. Ülkenizde/bölgenizde yoksa yine de sarf malzemesi bilgilerini görüntüleyebilir ve yerel HP bayinden alışveriş yaparken kullanmak üzere referans listesi yazdırabilirsiniz.

## Dođru mürekkep kartuşlarını seçme

HP, orijinal HP kartuşlarını kullanmanızı önerir. Orijinal HP kartuşları, her zaman kolayca en iyi sonuçları elde etmeniz için HP yazıcıları için tasarlanmış ve test edilmiştir.


# Mürekkep kartuşlarını deęiřtirme

## Mürekkep kartuşlarını deęiřtirmek için

1. Gücün açık olduęundan emin olun.
2. Kaęıt yükleyin.
3. Mürekkep kartuşunu çıkarın.
  - a. Yazıcı erişim kapaęını açın ve taşıyıcının yazıcının ortasına doęru hareket etmesini bekleyin.




- b. Mürekkep kartuşunun serbest kalması için ařaęı bastırın ve yuvasından çıkarın.




4. Bir yeni mürekkep kartuşu takın.
  - a. Mürekkep kartuşunu paketinden çıkarın.



- b. Pembe renkli çekme kulakçığını kullanarak plastik bandı çıkarın.

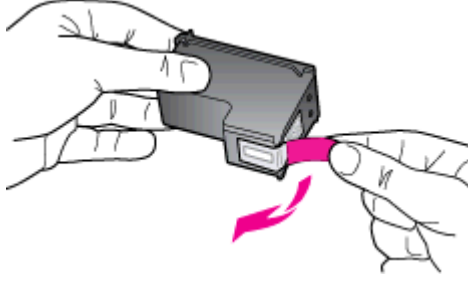


- c. Çıt sesiyle yerine oturana kadar mürekkep kartuşunu yuvaya itin.

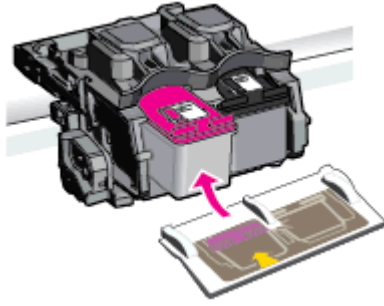

- d. Kartuş erişim kapağını kapatın.



 **NOT:** HP yazıcı yazılımı, yeni mürekkep kartuşunu taktıktan sonra bir belge yazdırırken, mürekkep kartuşlarını hizalamanızı ister.

## Tek kartuş modunu kullanma

HP Deskjet 2540 series ürününü tek bir mürekkep kartuşuyla çalıştırmak için tek kartuş modunu kullanın. Tek kartuş modu, mürekkep kartuşu taşıyıcısından bir mürekkep kartuşu çıkarıldığında başlatılır. Tek kartuş modunda, yazıcı bilgisayardan belge kopyalayabilir, fotoğraf kopyalayabilir ve işler yazdırabilir.



**NOT:** HP Deskjet 2540 series tek kartuş modunda çalışırken ekranda bir mesaj görüntülenir. Yazıcıda iki mürekkep kartuşu takılıyken mesaj görüntülenirse, koruyucu plastik bandın mürekkep kartuşlarından çıkarılmış olduğundan emin olun. Plastik bant mürekkep kartuşunun temas noktalarını kapatıyorsa, yazıcı mürekkep kartuşlarının takılı olduğunu algılayamaz.


### Tek kartuş modundan çıkma

- Tek kartuş modundan çıkmak için hem siyah hem de üç renkli mürekkep kartuşlarını HP Deskjet 2540 series ürününe takın.

## Kartuş garanti bilgileri

HP kartuş garantisi, kartuş birlikte kullanılmak üzere tasarlandığı HP yazdırma aygıtında kullanıldığında geçerlidir. Bu garanti yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, yenilenmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynanmış HP mürekkep kartuşlarını kapsamaz.

Garanti süresi boyunca, HP mürekkebi bitene kadar veya garanti tarihi sonuna gelene kadar, kartuş kapsam dahilindedir. Garanti süresi bitim tarihi, YYYY/AA/GG biçiminde, aşağıda gösterildiği gibi kartuşun üstünde bulunur:



HP Sınırlı Garanti Bildirimi'nin bir kopyası için yazıcıyla birlikte verilen basılı belgelere bakın.



## Kartuşlarla çalışma ipuçları

Kartuşlarla çalışmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

- Kartuşların kurumasını önlemek için, yazıcıyı daima **Açık** düğmesini kullanarak kapatın ve **Açık** düğmesi ışığının sönmesini bekleyin.
- Onları takmaya hazır olmadan önce kartuş kapaklarını açmayın. Bandı kartuş üzerinde bırakmak mürekkep buharlaşmasını azaltır.
- Kartuşları doğru yuvalara takın. Her kartuşun rengini ve simgesini, her yuvanın rengi ve simgesiyle eşleştirin. Kartuşların yuvalarına iyice oturduğundan emin olun.
- En iyi baskı kalitesini elde etmek için yazıcıyı hizalayın. Daha fazla bilgi için bkz. [Baskı kalitesini artırma sayfa 58](#).
- Ekrandaki Tahmini Mürekkep Düzeyleri bir veya her iki kartuşta az mürekkep kaldığını gösteriyorsa, olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuş bulundurmaya düşünün. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe kartuşları değiştirmeniz gerekmez. Daha fazla bilgi için bkz. [Mürekkep kartuşlarını değiştirme sayfa 41](#).
- Herhangi bir sebeple bir kartuşu yazıcıdan çıkarmanız gerekirse, en kısa zamanda tekrar takmaya çalışın. Korunmuyorsa, kartuşlar yazıcının dışında kuruyabilir.



---

# 7 Baęlantı


- [Wi-Fi Korumalı Kurulum \(WPS – WPS yönlendirici gereklidir\)](#)
- [Geleneksel kablosuz baęlantı \(yönlendirici gerektirir\)](#)
- [USB baęlantısı \(aę dıřı baęlantı\)](#)
- [USB baęlantısını kablosuz aęla deęiřtirme](#)
- [Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz baęlanın](#)
- [Aęa baęlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuęları](#)
- [Geliřmiř yazıcı yönetimi araçları \(aęa baęlı yazıcılar için\)](#)

# Wi-Fi Korunmalı Kurulum (WPS – WPS yönlendirici gereklidir)


Bu yönergeler, zaten yazıcı yazılımı kurmuş ve yüklemiş olan müşterilere yöneliktir. İlk kez yükleme sırasında, yazıcı ile birlikte gelen kurulum yönergelerine başvurun.

HP Deskjet 2540 series ürününü WPS kullanarak bir kablosuz ağa bağlamak için, aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:

- WPS özellikli bir kablosuz yönlendirici veya erişim noktası içeren bir kablosuz 802.11b/g/n ağı.


 **NOT:** HP Deskjet 2540 series, yalnızca 2.4GHz kullanan bağlantıları desteklemektedir.

- Kablosuz ağ desteği veya ağ arabirim kartı (NIC) olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar. Bilgisayarın HP Deskjet 2540 series ürününü kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı olması gerekir.

 **NOT:** WPS basma düğmeli bir WPS yönlendiriciniz varsa, **Düğme yöntemini** izleyin. Yönlendiricinizde bir basma düğmesi olup olmadığını bilmiyorsanız, **Kablosuz Ayarları Menüsü yöntemini** kullanın.

## Düğme Yapılandırması (PBC) yöntemi


1. Yazıcı üzerindeki **Kablosuz** düğmesini en az 3 saniye basılı tutarak WPS düğme modunu başlatın. **Kablosuz** durum ışığı yanıp sönmeye başlar.
2. Yönlendiricinizin WPS düğmesine basın.



 **NOT:** Ürün, kablosuz bağlantı kurulurken yaklaşık iki dakikalık bir sayaç başlatır.

## PIN yöntemi

1. **Kablosuz** düğmesi ile **Siyah Kopya Başlat** düğmesine aynı anda basarak ağ yapılandırması sayfası yazdırın, sonra da bir WPS PIN kodu bulun.  
WPS PIN kodu yazdırılan bilgi sayfasının üst kısmındadır.
2. Yazıcı kontrol panelindeki **Kablosuz** düğmesini en az 3 saniye basılı tutun. **Kablosuz** durum ışığı yanıp sönmeye başlar.
3. Yapılandırma yardımcı programını veya kablosuz yönlendirici ya da kablosuz erişim noktasının yazılımını açın, sonra da WPS PIN kodunu girin.

 **NOT:** Yapılandırma yardımcı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için yönlendirici veya kablosuz erişim noktasıyla birlikte verilen belgelere bakın.

2 dakika kadar bekleyin. Yazıcı başarıyla bağlanırsa, kablosuz ışığı yanıp sönmeyi keser ve yanar durumda kalır.

## Geleneksel kablosuz bağlantı (yönlendirici gerektirir)

Tümleşik WLAN 802.11 ağına HP Deskjet 2540 series aygıtını bağlamak için aşağıdakiler gerekir:

- Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası içeren bir kablosuz 802.11b/g/n ağı.



**NOT:** HP Deskjet 2540 series, yalnızca 2.4GHz kullanan bağlantıları desteklemektedir.

- Kablosuz ağ desteği veya ağ arabirim kartı (NIC) olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar. Bilgisayarın HP Deskjet 2540 series ürününü kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı olması gerekir.
- Ağ adı (SSID).
- WEP anahtarı veya WPA Parolası (gerekliyse).

### Yazıcıyı bağlamak için

1. yazıcı yazılımı CD'sini bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.



**NOT:** İsteninceye kadar USB kablosunu yazıcıya takmayın.

2. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

İstendiğinde, **Bağlantı Seçenekleri** ekranında **Kablosuz**'u seçerek ürünü bilgisayara bağlayın. Kablosuz ağ ayarlarınızı girmek için ekrandaki komut istemlerini izleyin. Yazıcı ağa bağlanmaya çalışır. Bağlantı yapılamazsa, istemleri izleyerek sorunu giderin ve ardından tekrar deneyin.

3. Kurulum bitince, USB kablosunu çıkarmanız ve kablosuz ağ bağlantısını sınamanız istenir. Yazıcı ağa başarıyla bağlandıktan sonra, yazıcıyı sonraki bilgisayarlara bağlamak için USB kablosuna gerek duymayacaksınız. Bunun yerine, ağ listesinde yazıcı adı belirecek ve siz doğrudan seçebileceksiniz.

### Yeni yazıcı bağlama

Yazıcıyı bilgisayarınıza bağlamadıysanız ya da bilgisayarınıza aynı modelde, başka bir yeni yazıcı bağlamak istiyorsanız, bağlantıyı kurmak için **Yeni yazıcı bağla** işlevini kullanabilirsiniz.



**NOT:** yazıcı yazılımı ürününü zaten taktıysanız bu yöntemi kullanın.

1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
  - **Windows 8:** **Başlat** ekranında, ekranın boş bir alanını sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'ı tıklayın.
  - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'ı tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'yi tıklayın, **HP Deskjet 2540 series** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı**'nı tıklayın.
3. **Yeni yazıcı bağla**'yı seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

### Ağ ayarlarını değiştirme

Bu yöntem, zaten yazıcı yazılımı yüklediyseniz kullanılabilir.



**NOT:** Bu yöntem USB kablosu gerektirir. İsteninceye kadar USB kablosunu takmayın.

1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
  - **Windows 8:** **Başlat** ekranında, ekranın boş bir alanını sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'ı tıklayın.
  - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'ı tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'yi tıklayın, **HP Deskjet 2540 series** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı**'nı tıklayın.
3. **Kablosuz Ayarlarını Yeniden Yapılandır**'ı seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

# USB bağlantısı (ağ dışı bağlantı)

HP Deskjet 2540 series ürünü, bilgisayar bağlantısı için arka USB 2.0 Yüksek Hızlı bağlantı noktasını destekler.

## Yazıcıyı USB kablosuyla bağlamak için

1. Yazıcı yazılım CD'sini bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın.



**NOT:** İsteninceye kadar USB kablosunu yazıcıya takmayın.

2. Ekrandaki yönergeleri izleyin. İstendiğinde, **Bağlantı Seçenekleri** ekranında **USB**'yi seçerek yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

yazıcı yazılımı yüklü ise, yazıcı bir tak ve çalıştır aygıtı olarak çalışacaktır. Yazılım yüklü değilse, yazıcıyla birlikte gelen CD'yi takıp ekran yönergelerini izleyin.

## USB bağlantısını kablosuz ağla deęiřtirme

Önce yazıcınızı kurup yazılımı yazıcıyı bilgisayarınıza doğrudan bağlayan bir USB kablosu ile yüklediyseniz, kablosuz ağ bağlantısına kolaylıkla deęiřtirebilirsiniz. Kablosuz yönlendirici veya erişim noktasına içeren kablosuz bir 802.11b/g/n ağına ihtiyaç duyarsınız.



**NOT:** HP Deskjet 2540 series, yalnızca 2.4GHz kullanan bağlantıları desteklemektedir.

Bir USB bağlantısını kablosuz ağa deęiřtirmeden önce, řunlardan emin olun:

- Yazıcı, kabloyu çıkarmanız istenene dek bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlı.
- Bilgisayar yazıcıyı kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı.

### USB bağlantısını kablosuz ağla deęiřtirme

1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
  - **Windows 8:** Başlat ekranında, ekranın boş bir alanını sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'ı tıklayın.
  - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'ı tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'yi tıklayın, **HP Deskjet 2540 series** seçeneğini tıklayın.
2. **Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı**'nı tıklayın.
3. **USB bağlantılı yazıcıyı kablosuzla dönüřtür**'ü seçin. Ekrandaki yönergeleri izleyin.





## Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın

HP kablosuz doğrudan, bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve diğer kablosuz aygıtlarınızın, yazıcınıza kablosuz ağ üzerinden, kablosuz aygıtınızı yeni kablosuz ağlara ve etkin noktalara bağlamak için kullanmakta olduğunuz işlemi kullanarak doğrudan bağlanmasına izin verir. HP kablosuz doğrudan ile, kablosuz özellikli aygıtlarınızdan doğrudan yazıcıya kablosuz yönlendirici olmadan kablosuz olarak yazdırabilirsiniz.

Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanmak için, yazıcı kontrol panelinden **Kablosuz Doğrudan** düğmesine basın. İlk kez HP kablosuz doğrudan özelliğini açıyorsanız, bir **Nasıl Bağlanılır?** bilgi sayfası yazdırılır. Yazdırılan bilgi sayfasındaki yönergeleri izleyin.

---

 **NOT:** Güvenlikle HP kablosuz doğrudan, açtığınızda varsayılan olarak etkindir. HP kablosuz doğrudan parolası, bilgi sayfası yazdırılarak bulunabilir.

 **NOT:** Bilgi sayfası tüm dillerde sunulmayabilir. Yalnızca HP kablosuz doğrudan özelliğini ilk kez etkinleştirdiğinizde otomatik olarak yazdırılabilir.

Bilgi sayfası yazdırmak için, **Kablosuz Doğrudan** düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.

---

HP kablosuz doğrudan açıksa, **Kablosuz Doğrudan** durum ışığı yanar.


## Ağa baęlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları

Ağa baęlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması için ařaęıdaki ipuçlarını kullanın:

- Kablosuz aęa baęlı yazıcıyı kurarken, kablosuz yönlendiricinizin veya erişim noktanızın açık olduğundan emin olun. Yazıcı kablosuz yönlendiricileri arar, ardından algılanan aęların adlarını bilgisayarda listeler.
- Bilgisayarınız bir Sanal Özel Aę'a (VPN) baęlıysa, yazıcı dahil aęınızdaki dięer aygıtlara erişmek için önce VPN baęlantısını kesmeniz gerekir.
- Aę güvenlięi ayarlarınızı nasıl bulacaęınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıkkatın.](#)
- Dięer sorun giderme ipuçları hakkında bilgi alın. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıkkatın.](#)
- HP Yazdırma Tarama Doktoru hakkında bilgi alın. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıkkatın.](#)
- USB baęlantısından kablosuz baęlantıya nasıl geçeceęinizi öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıkkatın.](#)
- Yazıcı kurulumu esnasında güvenlik duvarı ve virüsten koruma programlarınızla nasıl çalışacaęınızı öğrenin. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıkkatın.](#)

## Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları (ağa bağlı yazıcılar için)

Yazıcı bir ağa bağlıyken; durum bilgilerini görüntülemek, ayarları değiştirmek ve yazıcıyı bilgisayarınızdan yönetmek için EWS'yi kullanabilirsiniz.

 **NOT:** Bazı ayarları görüntülemek veya değiştirmek için parola gerekebilir.


Internet'e bağlanmadan EWS'yi açıp kullanabilirsiniz. Ancak, bazı özellikler kullanılamaz.

- [Katıştırılmış web sunucusunu açmak için](#)
- [Çerezler hakkında](#)

### Katıştırılmış web sunucusunu açmak için

EWS'ye ağ, yazıcı yazılımı veya HP kablosuz doğrudan üzerinden erişebilirsiniz.

#### Katıştırılmış web sunucusunu ağ üzerinden açma

 **NOT:** Yazıcı ağ üzerinde bulunmalı ve bir IP adresi olmalıdır. Yazıcının IP adresi, bir ağ yapılandırması sayfası yazdırarak bulunabilir.

- Bilgisayarınızda desteklenen Web tarayıcısında, yazıcıya atanmış IP adresini veya ana bilgisayar adını not edin.

Örneğin, IP adresi 192.168.0.12 ise, Web tarayıcıya şu adresi yazın: <http://192.168.0.12>.

#### Katıştırılmış web sunucusunu yazıcı yazılımı üzerinden açma

1. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:
  - **Windows 8: Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
  - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine tıklayın.
2. **Yazdırma ve Tarama**'yı tıklatın, sonra da **Yazıcı Giriş Sayfası (EWS)** seçeneğini tıklatın.

#### Katıştırılmış web sunucusunu HP kablosuz doğrudan üzerinden açma

1. Yazıcı kontrol panelinde **Kablosuz Doğrudan** düğmesine basarak HP kablosuz doğrudan özelliğini açın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcıya yönlendirici olmadan kablosuz bağlanın sayfa 53](#).
2. Kablosuz bilgisayarınızdan, kablosuzu açın, HP kablosuz doğrudan özelliğini arayıp bağlanın, örneğin: HP-Print-\*\*-Deskjet 2540 series. HP kablosuz doğrudan güvenliğinizi açıksa, istendiğinde HP kablosuz doğrudan parolasını girin.
3. Bilgisayarınızdaki desteklenen bir Web tarayıcısına, aşağıdaki adresi girin: <http://192.168.223.1>.

### Çerezler hakkında

Katıştırılmış Web sunucusu (EWS), tarama yaparken sabit sürücünüze çok küçük metin dosyaları (tanımlama bilgileri) yerleştirir. Bu dosyalar, EWS'nin sonraki ziyaretinizde bilgisayarınızı tanımasını sağlar. Örneğin, EWS dilini yapılandırdıysanız, tanımlama bilgisi hangi dili seçtiğinizi hatırlar ve böylece EWS'ye sonraki erişiminizde sayfalar o dilde görüntülenir. Bazı çerezler (seçilen dili saklayan

çerez gibi) her oturum sonrasında silinmesine karşın, diğerleri (müşteriye özel tercihleri saklayan çerez gibi) siz el ile silene dek bilgisayarda saklanır.

Tarayıcınızı tüm çerezleri kabul edecek şekilde veya her çerez teklifini size bildirecek şekilde yapılandırabilirsiniz, böylece hangi çerezleri kabul edip hangilerini reddedeceğinize karar verebilirsiniz. Tarayıcınızı, istenmeyen çerezleri silmek için de kullanabilirsiniz.



**NOT:** Yazıcınıza bağlı olarak, çerezleri devre dışı bırakırsanız, aşağıdaki özelliklerden bir veya birkaçını devre dışı bırakırsınız:

- Uygulamayı bıraktığınız yerden başlatma (özellikle kurulum sihirbazlarını kullanırken faydalıdır)
- EWS tarayıcı dili ayarını anımsama
- EWS Giriş sayfasını kişiselleştirme

Gizlilik ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz ve çerezleri nasıl görüntüleyeceğiniz veya sileceğiniz hakkında bilgi için, Web tarayıcınızla birlikte gelen belgelere bakın.

---

## 8 Sorun çözme

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Baskı kalitesini artırma](#)
- [Kağıt sıkışmasını gider](#)
- [Yazdırılmıyor](#)
- [Taşıyıcıyı temizleme](#)
- [Bozuk kartuşu belirleme](#)
- [Tepsileri hazırlama](#)
- [Kopyalama ve tarama sorunları çözün](#)
- [Yazıcı hatası](#)
- [Mürekkep kartuşu sorunu](#)
- [Eski nesil kartuşlar](#)
- [Ağ iletişimi](#)
- [HP destek](#)

# Baskı kalitesini artırma



**NOT:** Kartuşların kurumasını önlemek için, yazıcıyı daima **Açık** düğmesini kullanarak kapatın ve **Açık** düğmesi ışığının sönmemesini bekleyin.

## Baskı kalitesini geliştirmek için

1. Orijinal HP mürekkep kartuşları kullandığınızdan emin olun.
2. **Ortam** açılır listesinden uygun kağıt türünü ve baskı kalitesini seçtiğinizden emin olmak için yazıcı yazılımı ürününü kontrol edin.  
yazıcı yazılımı içinde **Yazdırma ve Tarama**'yı tıklatın, sonra da **Tercihleri Ayarla**'yı tıklatarak yazdırma özelliklerine erişin.
3. Mürekkep kartuşlarında mürekkebin azalıp azalmadığını belirlemek için tahmini mürekkep düzeylerini kontrol edin.  
Daha fazla bilgi için, bkz. [Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme sayfa 38](#). Mürekkep kartuşlarında mürekkep azsa değiştirmeyi düşünün.
4. Mürekkep kartuşlarını hizalayın.

## Mürekkep kartuşlarını hizalamak için

- a. Giriş tepsisine Letter veya A4 kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
- b. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:
  - **Windows 8:** **Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
  - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine tıklayın.
- c. yazıcı yazılımı içinde, **Yazdırma ve Tarama**'yı tıklatın, sonra da **Yazıcınızın Bakımı**'nı tıklatarak yazıcı araç kutusuna erişin.  
Yazıcı araç kutusu belirir.
- d. **Aygıt Hizmetleri** sekmesinde **Mürekkep Kartuşlarını Hizala**'yı tıklatın.  
Yazıcı bir hizalama sayfası yazdırır.

- e. Kartuş hizalama sayfasını, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde tarayıcı camının sağ ön köşesine yerleştirin.



- f. **Siyah Kopya Başlat** düğmesine basın. Yazıcı, mürekkep kartuşlarını hizalar. Kartuş hizalama sayfasını geri dönüştürün veya atın.
5. Mürekkep kartuşlarında mürekkep azsa bir tanılama sayfası yazdırın.

#### Tanılama sayfası yazdırmak için

- a. Giriş tepsisine Letter veya A4 kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
- b. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:
- **Windows 8: Başlat** ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
  - **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine tıklayın.
- c. yazıcı yazılımı içinde, **Yazdırma ve Tarama**'yı tıklatın, sonra da **Yazıcınızın Bakımı**'nı tıklatarak yazıcı araç kutusuna erişin.
- d. Bir tanılama sayfası yazdırmak için **Aygıt Raporları** sekmesinde **Tanılama Bilgilerini Yazdır**'ı tıklatın.

- e. Tanılama sayfasındaki mavi, macenta, sarı ve siyah kutuları inceleyin.

HP Deskjet 2540 series Product Number: 000230

11. SN = CML1FRA1237ER 21. PG = 42  
12. PER = 05XK 22. FB = 0/0  
13. ID = 22232 23. HS = NADA  
14. FW = CML1FRA1237ER PATCH = 0 24. ASIC = 1,1,1  
15. AOC = NONE 25. RK = 03,050,0000  
16. FX = B 26. RC = 57643  
17. BAR = 00000002

31. TRN1L = 0 41. Code1 = 00000000, Page = 0  
32. HD PK = 2 42. Code2 = 00000000, 1987/06/19 13:43  
33. EK PK = 0 43. Code3 = 20a93fb0, 1987/06/19 13:43  
34. PJ = 0 44. Code4 = 20a93fb0, 1987/06/19 13:43  
35. CS = 4 45. Code5 = 20a93fb0, 1987/06/19 13:43  
36. SS = 0

K F K F

51. TYPE = 1 61. TYPE = 0  
52. ID = 004E-6F6F-946D-383F 62. ID = 008A-4F8F-0029-52B9  
53. FX = 1 63. FX = 1  
54. HP = 1 64. HP = 1  
55. USB = 0 65. USB = 0  
56. STAT = 0 66. STAT = 0  
57. B2 67. S5  
58. IDH = 000E-0010-0401-28B2 68. IDH = 0000-0000-0000-0000  
59. SPOT = 0

71. INS CHY = 1  
72. INS K = 1  
73. INS PHOTO = 0

100. System Events

CS	MHS	PMS
66184 = 28150	75243 = 0	70122 = 43
75241 = 28128	75209 = 0	70123 = 3
75103 = 2	75040 = 0	65848 = 96498
75242 = 2	75245 = 0	65847 = 56610
75244 = 0	74901 = 0	

6. Tanılama sayfasında renkli ve siyah kutularda çizikler veya boş kısımlar görünüyorsa, mürekkep kartuşlarını otomatik olarak temizleyin.

### Mürekkep kartuşlarını otomatik olarak temizlemek için

- Giriş tepsisine Letter veya A4 kullanılmamış düz beyaz kağıt yükleyin.
- İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapıp yazıcı yazılımı özelliğini açın:
  - Windows 8:** Başlat ekranında, ekran üzerinde boş bir alana sağ tıklayın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'a tıklayın, sonra da yazıcının adını taşıyan simgeye tıklayın.
  - Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünden, **Başlat**'a tıklayın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'ye tıklayın, **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine, sonra da **HP Deskjet 2540 series** seçeneğine tıklayın.



- c. yazıcı yazılımı içinde **Yazdırma ve Tarama**'yı tıklatın, sonra da **Yazıcınızın Bakımı**'nı tıklatarak **Yazıcı Araç Kutusu**'na erişin.
- d. **Aygıt Hizmetleri** sekmesinde **Mürekkep Kartuşlarını Temizle**'yi tıklatın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıklatın](#).

# Kağıt sıkışmasını gider

Kağıt sıkışmasını gidermek için aşağıdaki adımları kullanın.

## Kağıt sıkışmasını giriş tepsisinden giderme

1. Sıkışmayı otomatik olarak gidermeyi denemek için **İptal** düğmesine basın. Bu işe yaramazsa, kağıt sıkışmasının el ile giderilmesi gerekir.
2. Kağıdı dikkatle giriş tepsisinden dışarı çekin.



3. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki **Siyah Kopya Başlat** veya **Renkli Kopya Başlat** düğmesine basın.

## Kağıt sıkışmasını çıkış tepsisinden giderme

1. Sıkışmayı otomatik olarak gidermeyi denemek için **İptal** düğmesine basın. Bu işe yaramazsa, kağıt sıkışmasının el ile giderilmesi gerekir.
2. Kağıdı dikkatle çıkış tepsisinden dışarı çekin.



3. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki **Siyah Kopya Başlat** veya **Renkli Kopya Başlat** düğmesine basın.

## Kağıt sıkışmasını kartuş erişim alanından giderme

1. Sıkışmayı otomatik olarak gidermeyi denemek için **İptal** düğmesine basın. Bu işe yaramazsa, kağıt sıkışmasının el ile giderilmesi gerekir.


2. Kağıt sıkışmasına erişmek için kartuş erişim kapağını açın ve taşıyıcıyı sağa doğru kaydırın.




3. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki **Siyah Kopya Başlat** veya **Renkli Kopya Başlat** düğmesine basın.

### Kağıt sıkışmasını yazıcının içinden giderme


1. Sıkışmayı otomatik olarak gidermeyi denemek için **İptal** düğmesine basın. Bu işe yaramazsa, kağıt sıkışmasının el ile giderilmesi gerekir.
2. Yazıcının alt kısmında yer alan temizlik kapağını açın. Temizlik kapağının iki yanındaki çıkıntılara basın.



3. Sıkışan kağıdı çıkarın.



4. Temizlik kapağını kapatın. Her iki mandal da yerine oturana kadar kapağı nazikçe yazıcıya doğru itin.



5. Geçerli işe devam etmek için kontrol panelindeki **Siyah Kopya Başlat** veya **Renkli Kopya Başlat** düğmesine basın.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıkkatın.](#)

### Kağıt sıkışmalarını önleme

- Giriş tepsisini kapasitesinin üzerinde doldurmayın.
- Çıkış tepsisindeki yazdırılmış kağıtları sık sık kaldırın.
- Giriş tepsisine yüklenen ortamın yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.
- Farklı kağıt türleri ve kağıt boyutlarını giriş tepsisinde birlikte kullanmayın; giriş tepsisindeki tüm kağıt destesi aynı tür ve boyutta olmalıdır.
- Giriş tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzunu tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt genişliği kılavuzunun giriş tepsisindeki kağıtları kıvrımamasına dikkat edin.
- Kağıdı giriş tepsisinde fazla ileriye doğru zorlamayın.
- Yazdırma işlemi sırasında kağıt eklemeyin. Yazıcıda kağıt bitmek üzereyse, kağıt eklemeyen önce kağıt bitti mesajının belirmesini bekleyin.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tıkkatın.](#)

# Yazdırılmıyor

Yazdırma sorunu yaşıyorsanız, bu sorunu sizin için otomatik olarak çözebilecek olan HP Yazdırma ve Tarama Doktoru'nu indirebilirsiniz. Aracı edinmek için uygun bağlantıyı tıklatın:



**NOT:** HP Yazdırma ve Tarama Doktoru, tüm dillerde mevcut olmayabilir.

[Beni HP Yazdırma ve Tarama Doktoru indirme sayfasına götür.](#)

## Yazdırma sorunlarını çözme

Yazıcının açık ve giriş tepsisinde kağıt olduğundan emin olun. Yine de yazdırılmıyorsanız, aşağıdakileri sırayla deneyin:

1. yazıcı yazılımı üzerinden hata mesajını kontrol edin ve ekran yönergelerini izleyerek bunları çözün.
2. Bilgisayarınız yazıcıya bir USB kablosu ile bağlıysa, USB kablосunu çıkarıp yeniden takın. Bilgisayarınız yazıcıya kablosuz bağlıysa, bağlantının çalıştığından emin olun.
3. Yazıcının duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulayın.

## Yazıcının duraklatılmadığını veya çevrimdışı olmadığını doğrulamak için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
    - **Windows 8:** Ekranın sağ üst köşesine gelerek veya dokunarak Tılsımlar'ı açın, **Ayarlar** simgesine tıklayın, **Denetim Masası**'na, sonra da **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'ye tıklayın veya dokunun.
    - **Windows 7:** Windows **Başlat** menüsünde **Aygıtlar ve Yazıcılar**'a tıklayın.
    - **Windows Vista:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'na, sonra da **Yazıcılar**'a tıklayın.
    - **Windows XP:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'na, sonra da **Yazıcı ve Fakslar**'a tıklayın.
  - b. Yazdırma kuyruğunu açmak için, yazıcınızın simgesini çift tıklatın ya da **Yazdırılana bak**'ı seçin.
  - c. **Yazıcı** menüsünde **Yazdırmayı Duraklat** veya **Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan** öğelerinin yanlarında onay işaretleri olmadığından emin olun.
  - d. Değişiklikler yaptıysanız yeniden yazdırmayı deneyin.
4. Yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını doğrulayın.

## Yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığını doğrulamak için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
  - **Windows 8:** Ekranın sağ üst köşesine gelerek veya dokunarak Tılsımlar'ı açın, **Ayarlar** simgesine tıklayın, **Denetim Masası**'na, sonra da **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'ye tıklayın veya dokunun.
  - **Windows 7:** Windows **Başlat** menüsünde **Aygıtlar ve Yazıcılar**'a tıklayın.

- **Windows Vista:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'na, sonra da **Yazıcılar**'a tıklayın.
  - **Windows XP:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası**'na, sonra da **Yazıcı ve Fakslar**'a tıklayın.
- b. Doğru yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığından emin olun.
- Varsayılan yazıcının yanında siyah veya yeşil bir daire içinde onay işareti bulunur.
- c. Yanlış yazıcı varsayılan yazıcı olarak ayarlanmışsa, doğru yazıcıyı sağ tıklayıp **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla**'yı seçin.
- d. Yazıcınızı tekrar kullanmayı deneyin.
5. Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatın.

### Yazdırma biriktiricisini yeniden başlatmak için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

#### Windows 8

- i. Ekranın sağ üst köşesine gelerek veya dokunarak Tılsımlar çubuğunu açın, sonra da **Ayarlar** simgesine tıklayın.
- ii. **Denetim Masası**'na tıklayın veya dokunun, sonra da **Sistem ve Güvenlik**'e tıklayın veya dokunun.
- iii. **Yönetici Araçları**'na tıklayın veya dokunun, sonra da **Hizmetler**'e tıklayın veya dokunun.
- iv. **Yazdırma Biriktiricisi**'ne sağ tıklayın veya dokunun, sonra da **Özellikler**'e tıklayın.
- v. **Başlatma türü**'nün yanındaki **Genel** sekmesinde **Otomatik** öğesinin seçildiğinden emin olun.
- vi. Hizmet zaten çalışmıyorsa **Hizmet durumu** altında, **Başlat**'a ve ardından **Tamam**'a tıklayın veya dokunun.

#### Windows 7

- i. Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası** ve **Sistem ve Güvenlik**'i, sonra da **Yönetimsel Araçlar**'ı tıklatın.
- ii. **Hizmetler**'i çift tıklatın.
- iii. **Yazdırma Biriktiricisi**'ni sağ tıklatın, ardından **Özellikler**'i tıklatın.
- iv. **Başlatma türü**'nün yanındaki **Genel** sekmesinde **Otomatik** öğesinin seçildiğinden emin olun.
- v. Hizmet zaten çalışmıyorsa **Hizmet durumu** altında, **Başlat**'ı ve ardından **Tamam**'ı tıklatın.

## Windows Vista

- i. Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası'nı, Sistem ve Bakım', Yönetimsel Araçlar'** tıklatın.
- ii. **Hizmetler'** çift tıklatın.
- iii. **Yazdırma Biriktiricisi hizmeti'**ni sağ tıklatın, ardından **Özellikler'** tıklatın.
- iv. **Başlatma türü'nün** yanındaki **Genel** sekmesinde **Otomatik** öğesinin seçildiğinden emin olun.
- v. Hizmet zaten çalışmıyorsa **Hizmet durumu** altında, **Başlat'** ve ardından **Tamam'** tıklatın.

## Windows XP

- i. Windows **Başlat** menüsünden **Bilgisayarım'** tıklatın.
  - ii. **Yönet'**i ve ardından **Hizmetler ve Uygulamalar'** tıklatın.
  - iii. **Hizmetler'** çift tıklatın ve ardından **Yazdırma Biriktiricisi'**ni seçin.
  - iv. **Yazdırma Biriktiricisi'**ni sağ tıklatın ve ardından hizmeti yeniden başlatmak üzere **Yeniden Başlat'** tıklatın.
- b. Doğru yazıcının varsayılan yazıcı olarak ayarlandığından emin olun.  
Varsayılan yazıcının yanında siyah veya yeşil bir daire içinde onay işareti bulunur.
- c. Yanlış yazıcı varsayılan yazıcı olarak ayarlanmışsa, doğru yazıcıyı sağ tıklatıp **Varsayılan Yazıcı Olarak Ayarla'**yi seçin.
- d. Yazıcınızı tekrar kullanmayı deneyin.
6. Bilgisayarı yeniden başlatın.
7. Yazdırma kuyruğunu temizleyin.

## Yazdırma kuyruğunu temizlemek için

- a. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
  - **Windows 8:** Ekranın sağ üst köşesine gelerek veya dokunarak **Tılsımlar'**ı açın, **Ayarlar** simgesini tıklatın, **Denetim Masası'nı** tıklatın veya öğeye dokunun, sonra da **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle'**ye dokunun.
  - **Windows 7:** Windows **Başlat** menüsünde **Aygıtlar ve Yazıcılar'** tıklatın.
  - **Windows Vista:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası'nı**, sonra da **Yazıcılar'** tıklatın.
  - **Windows XP:** Windows **Başlat** menüsünden **Denetim Masası'nı**, sonra da **Yazıcı ve Fakslar'** tıklatın.
- b. Yazdırma kuyruğunu açmak için yazıcınızın simgesini çift tıklatın.
- c. **Yazıcı** menüsünden **Tüm belgeleri iptal et'**i veya **Yazdırılacak Belgeleri Temizle'**yi tıklatın, sonra da **Evet'**i tıklatıp onaylayın.

- d. Kuyrukta halen belge varsa bilgisayarını yeniden başlatıp yeniden yazdırmayı deneyin.
- e. Temiz olduğundan emin olmak için yazdırma kuyruğunu kontrol edin ve yeniden yazdırmayı deneyin.

Yukarıdaki çözümler sorunu çözmezse, [daha fazla çevrimiçi sorun giderme bilgisi için burayı tırlatın](#).



## Taşıyıcıyı temizleme

Taşıyıcıyı engelleyen kağıt gibi tüm nesnelere çıkartın.

Daha fazla bilgi için bkz. [Kağıt sıkışmasını gider sayfa 62](#).



**NOT:** Sıkışan kağıdı çıkarmak için herhangi bir alet veya aygıt kullanmayın. Sıkışan kağıdı yazıcının içinden çıkarırken her zaman dikkatli olun.



[Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıkkatın.](#)

## Bozuk kartuşu belirleme

Hem üç renkli hem de siyah mürekkep kartuşu ışığı yanıp sönüyorsa ve **Açık** düğmesi ışığı yanıyor, her iki kartuş da halen bantlı, mürekkebi çok az kalmış veya eksik olabilir. Önce pembe bandın iki kartuştan da çıkarıldığından ve iki mürekkep kartuşunun da takılı olduğundan emin olun. İki mürekkep kartuşu ışığı da halen yanıp sönüyorsa, kartuşların biri veya her ikisi de bozuk olabilir. Kartuşlardan birinin bozuk olduğunu belirlemek için şunlardan birini yapın:

1. Siyah mürekkep kartuşunu çıkarın.
2. Kartuş erişim kapağını kapatın.
3. **Açık** düğmesi ışığı hızla yanıp sönüyorsa, üç renkli kartuşu değiştirin. **Açık** düğmesi ışığı yanıp sönüyorsa, siyah kartuşu değiştirin.

# Tepsileri hazırlama

## Çıkış tepsisini açma

- ▲ Yazdırmaya başlamak için çıkış tepsiyi açık olmalıdır.



## Kartuş erişim kapağını kapatma

- ▲ Yazdırmaya başlamak için kartuş kapağı kapatılmalıdır.



 [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklayın.](#)

## Kopyalama ve tarama sorunları çözün

HP, birçok yaygın "Taranamıyor" sorununu çözmeye yardımcı olabilecek bir HP Yazdırma ve Tarama Doktoru (yalnızca Windows) sağlamaktadır.



**NOT:** HP Yazdırma ve Tarama Doktoru, tüm dillerde mevcut olmayabilir.

[Beni HP Yazdırma ve Tarama Doktoru indirme sayfasına götür.](#)

Tarama sorunlarınızı nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıkklatın.](#)

Kopyalama sorunlarınızı nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın. [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıkklatın.](#)

# Yazıcı hatası

## Yazıcı arızasını çözme

▲ Yazıcıyı kapatıp açın. Bu sorunu çözmezse, HP'ye başvurun.

 [Lütfen, yardım için HP desteğine başvurun.](#)

## Mürekkep kartuşu sorunu

Önce mürekkep kartuşlarını çıkarıp takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa kartuş temas yerlerini temizleyin. Sorununuz yine de çözülmezse, mürekkep kartuşlarını değiştirin. Daha fazla bilgi için, bkz. [Mürekkep kartuşlarını değiştirme sayfa 41](#).


### Mürekkep kartuşu temas noktalarını temizleme

**⚠ DİKKAT:** Temizleme işlemi yalnızca birkaç dakika alır. Mürekkep kartuşlarının yazıcıya en kısa zamanda yeniden takıldığından emin olun. Mürekkep kartuşlarını yazıcı dışında 30 dakikadan uzun süre bırakmanız önerilmez. Bu, yazıcı kafasına veya mürekkep kartuşlarına zarar verebilir.

1. Gücün açık olduğundan emin olun.
2. Yazıcı erişim kapağını açın ve taşıyıcının yazıcının ortasına doğru hareket etmesini bekleyin.




3. Hata mesajında belirtilen mürekkep kartuşunu çıkarın.



4. Altı yukarı bakacak şekilde mürekkep kartuşunu yanlarından tutun ve elektrik temas noktalarını bulun.

Elektrikli temas noktaları, mürekkep kartuşu üzerindeki küçük altın renkli noktalardır.




5. Temas noktalarını yalnızca kuru, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle silin.


**⚠ DİKKAT:** Yalnızca temas noktalarını sildiğinizden emin olun ve mürekkep kartuşunun başka bir yerine mürekkep veya tortu bulaştırmayın.

6. Yazıcının içindeki kartuş temas noktalarını bulun.

Yazıcı temas noktaları, mürekkep kartuşundaki temas noktalarını karşılayacak şekilde konumlandırılmış altın renkli kabartılardır.

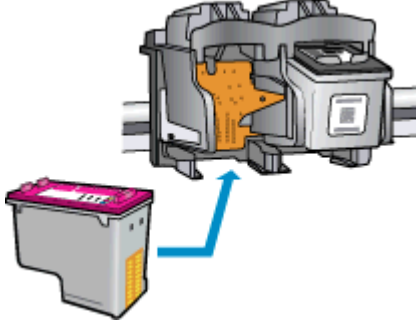

7. Temas noktalarını silmek için kuru ve tüy bırakmayan bir bez kullanın.
8. Mürekkep kartuşunu yeniden takın.
9. Kartuş erişim kapağını kapatın ve hata mesajının yok olup olmadığını kontrol edin.
10. Halen hata mesajını alıyorsanız yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

 **NOT:** Soruna bir mürekkep kartuşu yol açıyorsa, o kartuşu çıkarıp HP Deskjet 2540 series ürününü tek bir mürekkep kartuşu ile tek kartuş modunda çalıştırabilirsiniz.

 [Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.](#)

## Eski nesil kartuřlar

Bu kartuřun yeni bir sűrűműnű kullanmanız gerekecektir. Birok durumda, kartuřun daha yeni bir sűrűműnű kartuř paketinin dıřına bakıp Garanti Son Tarihini bularak belirleyebilirsiniz.



Tarihin saęında bir sűrű bořluęun ardından 'v1' yazıyorsa, kartuř daha yeni sűrűmű ile gűncelleřtirilmiřtir. Daha eski nesil bir kartuř ise, yardım ve yedek iin HP desteęe bařvurun.

 [evrimii daha fazla bilgi iin buraya tıklayın.](#)



## Ađ iletiřimi

- Ađ gvenliđi ayarlarınızı nasıl bulacađınızı đrenin. [evrimii daha fazla bilgi iin burayı tıkladın.](#)
- Diđer sorun giderme ipuları hakkında bilgi alın. [evrimii daha fazla bilgi iin burayı tıkladın.](#)
- HP Yazdırma Tarama Doktoru hakkında bilgi alın. [evrimii daha fazla bilgi iin burayı tıkladın.](#)
- USB bađlantısından kablosuz bađlantıya nasıl geeceđinizi đrenin. [evrimii daha fazla bilgi iin burayı tıkladın.](#)
- Yazıcı kurulumu esnasında gvenlik duvarı ve virsten koruma programlarınızla nasıl alıřacađınızı đrenin. [evrimii daha fazla bilgi iin burayı tıkladın.](#)

# HP destek

- [Yazıcıyı kaydettirme](#)
- [Destek işlemi](#)
- [Telefonla HP desteği](#)
- [Ek garanti seçenekleri](#)

## Yazıcıyı kaydettirme

Sadece birkaç dakikanızı ayırıp kaydettirerek daha hızlı hizmet, daha etkili destek ve ürün destek uyarılarından faydalanabilirsiniz. Yazılımı yüklerden yazıcıyı kaydettirmediyse, <http://www.register.hp.com> adresinden şimdi kaydettirebilirsiniz.

## Destek işlemi

Sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Yazıcıyla birlikte gelen belgelere bakın.
2. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresinde bulunan HP çevrimiçi destek web sitesini ziyaret edin.

HP çevrimiçi destek tüm HP müşterileri tarafından kullanılabilir. En güncel ürün bilgilerine ve uzman yardımına en hızlı ulaşılabilecek kaynaktır ve aşağıdaki özellikleri kapsar:

- Yetkili çevrimiçi destek uzmanlarına hızlı erişim
- Yazıcı için yazılım ve sürücü güncelleştirmeleri
- Sık rastlanan sorunlar için değerli sorun giderme bilgileri
- HP yazıcıyı kaydettirdiğinizde sunulan önceden tanımlı yazıcı güncelleştirmeleri, destek uyarıları ve HP haber bültenleri

3. HP desteği arayın.

Destek seçenekleri ve destekten faydalanma koşulları yazıcıya, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.

## Telefonla HP desteği

Telefon desteği seçenekleri ve kullanılabilirlikleri, yazıcıya, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişebilir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Telefon desteği süresi](#)
- [Arama yapma](#)
- [Destek telefon numaraları](#)
- [Telefon desteğinden sonra](#)

## Telefon desteđi süresi

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika (Meksika) için bir yıllık telefon desteđi sunulmaktadır. Avrupa, Ortadođu ve Afrika'daki telefon desteđinin süresini öğrenmek için lütfen [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin. Telefon şirketinin standart tarifesi geçerlidir.

## Arama yapma

HP desteđi bilgisayar ve yazıcı önünüzdeyken arayın. Aşağıdaki bilgileri vermek için hazırlıklı olun:

- Ürün adı (Yazıcı üzerinde yer alır ve Deskjet IA 2545 benzeri bir şeydir)
- Ürün numarası (kartuş erişim kapağının iç kısmında yer alır)



- Seri numarası (yazıcının arkasında veya altında bulunur)
- Söz konusu durum olduğunda beliren mesajlar
- Şu soruların yanıtları:
  - Bu sorunla daha önce de karşılaştınız mı?
  - Yeniden oluşturabilir misiniz?
  - Bu sorun ortaya çıktığı sıralarda bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?
  - Bu durumdan önce başka bir şey oldu mu (fırtına, yazıcının taşınması gibi)?

## Destek telefon numaraları

En yeni HP telefon destek numaralarının listesini görmek ve ücret bilgileri için bkz. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Telefon desteđinden sonra

Telefon desteđi süresinden sonra, ilave bir ücret karşılığında HP'den yardım alabilirsiniz. Yardım'a, HP çevrimiçi destek web sitesinden de ulaşılabilir: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için HP bayinize başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

## Ek garanti seçenekleri

Ek ücret karşılığında HP Deskjet 2540 series için genişletilmiş hizmet planları vardır. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresine gidin, ülkenizi/bölgenizi ve dili seçin, ardından genişletilmiş hizmet planları hakkında bilgi için hizmetler ve garanti alanını inceleyin.



---

# A Teknik bilgiler

HP Deskjet 2540 series ürününüz için teknik özellikler ve uluslararası yasal düzenleme bilgileri bu bölümde verilmektedir.

Diğer belirtiler için, HP Deskjet 2540 series ile birlikte gelen basılı belgelere bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Hewlett-Packard Company bildirimleri](#)
- [Belirtiler](#)
- [Çevresel ürün gözetim programı](#)
- [Yasal düzenleme bildirimleri](#)

## Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakları yasalarında izin verilen durumlar dışında, önceden Hewlett-Packard řirketinden yazılı izin alınmadan bu belgenin çoęaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgede olabilecek teknik hatalar ve yazım hataları veya eksikliklerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 ve Windows® 8, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

# Belirtiler

HP Deskjet 2540 series ürünüyle ilgili teknik özellikler bu bölümde verilmiştir. Ürün özellikleri konusunda daha fazla bilgi için bkz. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki Product Data Sheet (Ürün Veri Sayfası).

- [Sistem gereksinimleri](#)
- [Çevresel belirtiler](#)
- [giriş tepsisi kapasitesi](#)
- [Çıkış tepsisi kapasitesi](#)
- [Kağıt boyutu](#)
- [Kağıt ağırlıkları](#)
- [Yazdırma belirtileri](#)
- [Kopyalama belirtileri](#)
- [Tarama belirtileri](#)
- [Baskı çözünürlüğü](#)
- [Güç belirtileri](#)
- [Kartuş verimi](#)
- [Ses bilgileri](#)

## Sistem gereksinimleri

Yazılım ve sistem gereksinimleri Benioku dosyasında yer almaktadır.

İleride çıkacak işletim sistemleri ve desteği hakkında bilgi için [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresindeki HP çevrimiçi destek web sitesini ziyaret edin.

## Çevresel belirtiler

- Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı: 15 °C ila 32 °C (59 °F ila 90 °F)
- İzin verilen çalışma ısı aralığı: 5 °C ila 40 °C (41 °F ila 104 °F)
- Nem Oranı: %15 - %80 BN yoğunlaşmasız; 28 °C maksimum çiğ noktası
- Saklama sıcaklığı aralığı: -40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F)
- Yüksek elektromanyetik alanların bulunması durumunda, HP Deskjet 2540 series ürününün çıktısında biraz bozulma olabilir
- HP, olası yüksek manyetik alanlardan kaynaklanan parazitleri en aza indirmek için 3 m (10 ft) uzunlukta ya da daha kısa USB kablosu kullanılmasını önerir.

## giriş tepsisi kapasitesi

Düz kağıt sayfalar (80 g/m<sup>2</sup> [20lb]): En çok 50

Zarflar: En çok 5

Dizin kartları: En çok 20

Fotoğraf kağıdı sayfası: En çok 20

## Çıkış tepsisi kapasitesi

Düz kağıt sayfalar (80 g/m<sup>2</sup> [20lb]): En çok 30

Zarflar: En çok 5

Dizin kartları: En çok 10

Fotoğraf kağıdı sayfası: En çok 10

## Kağıt boyutu

Desteklenen ortam boyutlarının tam bir listesi için, yazıcı yazılımına bakın.

## Kağıt ağırlıkları

Düz Kağıt: 64 - 90 g/m<sup>2</sup> (16 - 24 lb)

Zarflar: 75 - 90 g/m<sup>2</sup> (20 - 24 lb)

Kartlar: En fazla 200 g/m<sup>2</sup> (110 lb dizin maksimum)

Fotoğraf Kağıdı: Maks. 280 g/m<sup>2</sup> (75 lb)

## Yazdırma belirtileri

- Baskı hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir
- Yöntem: istendiğinde açılan termal inkjet
- Dil: PCL3 GUI

## Kopyalama belirtileri

- Dijital görüntü işleme
- Kopyalama hızları modele ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir

## Tarama belirtileri

- Çözünürlük: 1200 x 1200 ppi optik değerine kadar  
PPI çözünürlüğü hakkında daha fazla bilgi için tarayıcı yazılımına bakın.
- Renkli: 24 bit renkli, 8 bit gri tonlamalı (256 gri düzeyi)
- Camdan maksimum tarama boyutu: 21,6 x 29,7 cm (8,5 x 11,7 inç)



## Baskı çözünürlüğü

### Taslak modu

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 300x300dpi
- Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

### Normal mod

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x300dpi
- Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

### Düz-En İyi modu

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x600dpi
- Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

### Fotoğraf-En İyi modu

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 600x600dpi
- Çıktı (Siyah/Renkli): Otomatik

### Maks. DPI modu

- Renkli Giriş/Siyah Dönüştürme: 1200x1200dpi
- Çıktı: Otomatik (Siyah), 4800x1200 en iyileştirilmiş dpi (Renkli)

## Güç belirtilmeleri

### 0957-2385

- Giriş voltajı: 100-240Vac (+/- %10)
- Giriş frekansı: 50/60 Hz (+/- 3Hz)

### 0957-2403

- Giriş voltajı: 200-240Vac (+/- %10)
- Giriş frekansı: 50/60 Hz (+/- 3Hz)



**NOT:** Yalnızca HP tarafından sağlanan güç adaptörüyle kullanın.

## Kartuş verimi

Tahmini kartuş verimleri hakkında daha fazla bilgi için [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies) adresini ziyaret edin.

## Ses bilgileri

Internet'e erişiminiz varsa, aşağıdaki HP web sitesinden ses konusunda bilgi alabilirsiniz. Şu adresi ziyaret edin: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Çevresel ürün gözetim programı

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlama ilkesine bağlıdır. Bu ürün, geri dönüşüme katkı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Doğru işlevsellik ve güvenilirlik özelliklerinden ödün verilmeden malzeme sayısı minimumda tutulmuştur. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylıkla birbirinden ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Mandalların ve diğer bağlantıların bulunması, bunlara ulaşılması ve genel araçlar kullanılarak çıkarılması kolaydır. Sökme ve onarım verimliliği açısından, yüksek öncelikli parçalar çabuk ulaşılabilir şekilde tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresteki HP's Commitment to the Environment Web sitesini ziyaret edin:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment)

- [Ekolojik İpuçları](#)
- [Kağıt kullanımı](#)
- [Plastik](#)
- [Malzeme güvenliği veri sayfaları](#)
- [Geri dönüşüm programı](#)
- [HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı](#)
- [Güç tüketimi](#)
- [Uyku modu](#)
- [Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi](#)
- [Kimyasal maddeler](#)
- [Tehlikeli madde kısıtlamaları \(Ukrayna\)](#)
- [Tehlikeli madde kısıtlamaları \(Hindistan\)](#)

### Ekolojik İpuçları

HP, müşterilerinin çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi amaç edinmiştir. HP'nin çevre konusundaki girişimleri hakkında daha fazla bilgi almak için HP Çevre Programları ve Girişimleri web sitesini ziyaret edin.

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/)

### Kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309 ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

### Plastik

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

### Malzeme güvenliği veri sayfaları

Malzeme güvenliği veri sayfaları (MSDS) HP'nin aşağıdaki web sitesinden sağlanabilir:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

## Geri dönüşüm programı

HP, birçok ülkede/bölgede artan sayıda ürün iade ve geri dönüşüm programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüşüm merkezlerinin bazılarıyla ortakır. HP, en yaygın kullanıma sahip ürünlerini yeniden satışa sunarak kaynakların korunmasını sağlamaktadır. HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki sayfayı ziyaret edin:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, çevreyi korumaya kararlıdır. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, pek çok ülkede/bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış yazıcı kartuşlarınızı ve mürekkep kartuşlarınızı ücretsiz olarak geri dönüştürmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için, şu web sitesine gidin:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## Güç tüketimi

ENERGY STAR® amblemini taşıyan Hewlett-Packard baskı ve görüntüleme aygıtları, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın görüntüleme aygıtları için ENERGY STAR şartnamelerine uygundur. ENERGY STAR onaylı görüntüleme ürünlerinde aşağıdaki amblem bulunacaktır:



İlave ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünü model bilgileri, şu adreste bulunur: [www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar)

## Uyku modu

- Uyku modunda güç tüketimi azaltılır.
- Yazıcı, ilk kurulumundan sonra 5 dakikalık kullanılmama süresini takiben Uyku moduna girer.

Uyku moduna girme süresini değiştirmek için:

1. EWS'yi açın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Katıştırılmış web sunucusunu açmak için sayfa 55](#).
2. **Ayarlar** sekmesini tıklayın.
3. **Güç Yönetimi** bölümünde, **Enerji Tasarrufu Modu**'nu tıklayın ve istediğiniz seçeneği belirleyin.
4. **Uygula**'yı tıklayın.

## Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi



Bu sembol, ürününüzü diğer ev atıkları ile atmamanız gerektiği anlamına gelir. Bunun yerine atık cihazınızı, elektrikli ve elektronik atık cihazların geri dönüştürülmesi için belirtilen toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Daha fazla bilgi için, lütfen ev atıkları bertaraf hizmetinize başvurun veya <http://www.hp.com/recycle> adresine gidin.

## Kimyasal maddeler

HP, REACH (1907/2006 EC No'lu Avrupa Konseyi ve Parlamentosu Düzenlemesi) gibi yasal gereksinimlere uyum doğrultusunda ürünlerimizdeki kimyasal maddeler hakkında müşterilerimize bilgi verme ilkesini benimsemiştir. Bu ürünün kimyasal bilgileriyle ilgili rapor aşağıdaki adreste bulunabilir: [www.hp.com/go/reach](http://www.hp.com/go/reach).

## Tehlikeli madde kısıtlamaları (Ukrayna)

### **Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)**

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## Tehlikeli madde kısıtlamaları (Hindistan)

### **Restriction of hazardous substances (India)**

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## Yasal düzenleme bildirimleri

HP Deskjet 2540 series, ülkenizde/bölgenizde bulunan yasal düzenleme kurumlarının ürün gereksinimlerini karşılamaktadır.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- [Ürününüzün yasal model numarası](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi](#)
- [Declaration of conformity](#)
- [Yasal kablosuz bildirimleri](#)

## Ürününüzün yasal model numarası

Yasal kimlik işlemleri için ürünüze bir Yasal Model Numarası atanmıştır. SNPRB-1204-02, ürününüzün Yasal Model Numarasıdır. Bu yasal model numarası pazarlama adıyla (HP Deskjet 2540 All-in-One series, HP Deskjet Ink Advantage 2545 All-in-One series, vb.) veya ürün numaralarıyla (A9U22A - A9U28A, vb.) karıştırılmamalıdır.

## FCC statement

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations  
Hewlett-Packard Company  
3000 Hanover Street  
Palo Alto, Ca 94304  
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

## VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## Avrupa Birliđi Yasal D zenleme Bildirimi

CE iřareti taşıyan  r nler ařađıdaki AB Direktiflerine uygundur:

- D ř k Voltaj Direktifi 2006/95/AT
- EMC Direktifi 2004/108/AT
- Y r rl kte olduđu yerlerde Ecodesign Direktifi 2009/125/AT

Bu  r n n CE uyumu, sadece HP tarafından sađlanan dođru CE iřaretili AC adapt r  ile kullanılması durumunda ge erlidir.

Bu  r n telekom nikasyon iřlevine sahipse, ařađıdaki AB Direktifinin temel gerekliliklerine de uymaktadır:

- R&TTE Direktifi 1999/5/AT

Bu y nergelere uygunluk, bu  r n veya  r n ailesi i in HP tarafından yayınlanan ve  r n belgeleri ile birlikte veya ařađıdaki web sitesinde bulunabilecek (yalnızca İngilizce) AB Uygunluk Beyanı'nda sıralanan uyumlu hale getirilmiř ge erli Avrupa standartlarına (Avrupa Normları) uygunluđu da ifade eder: [www.hp.com/go/certificates](http://www.hp.com/go/certificates) (arama alanına  r n numarasını yazın).

Uyumluluk,  r n  zerinde yer alan ařađıdaki uygunluk iřaretlerinden biri ile belirtilir:



10 mW altındaki g   sınıfı d hilinde, telekom nikasyon iřlevselliđi olmayan  r nler ile Bluetooth® gibi AB ile uyumlu hale getirilmiř telekom nikasyon  r nleri i in.



AB ile uyumlu hale getirilmemiř telekom nikasyon  r nleri i in (m mk nse, CE ile ! - nlem iřareti- arasına 4 haneli bir onaylanmış kuruluş numarası).

L tfen,  r n  zerindeki yasal d zenleme etiketine bařvurun.

Bu  r n n telekom nikasyon iřlevleri ařađıdaki AB ve EFTA  lkelerinde kullanılabilir: Avusturya, Bel ika, Bulgaristan, Kıbrıs,  ek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, L ksemburg, Malta, Hollanda, Norve , Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsve , İsvi re ve İngiltere.

Telefon konekt r  (t m  r nlerde bulunmaz) analog telefon ađlarını bađlamak ama lıdır.

## Kablosuz LAN aygıtlarına sahip ürünler

- Bazı ülkeler Kablosuz LAN ağlarının kullanılmasıyla ilgili, yalnızca iç mekanda kullanım gibi belirli zorunluluklara veya özel gerekliliklere ya da kullanılabilen kanallara ilişkin kısıtlamalara sahip olabilir. Lütfen, kablosuz ağın ülke ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

## Fransa

- Bu ürünün 2,4-GHz Kablosuz LAN işlevi için belirli kısıtlamalar geçerlidir: Bu ürün iç mekanlarda 2400 MHz - 2483,5 MHz frekans bandının (1 - 13 arasındaki kanallar) tamamında kullanılabilir. Dış mekanlarda yalnızca 2400 - 2454 MHz frekans bandı (1 - 7 arasındaki kanallar) kullanılabilir. En son gereklilikler için, bkz. [www.arcep.fr](http://www.arcep.fr).

Yasal düzenlemeye ilişkin konularda başvuru noktası:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,  
ALMANYA



## Declaration of conformity



### UYGUNLUK BEYANI

ISO/IEC 17050-1 ve EN 17050-1 uyarınca

DoC #: SNPRB-1204-02-A

Tedarikçi Adı:	Hewlett-Packard Company
Tedarikçi Adresi:	138 Depot Road, #0401, Singapur 109683
Aşağıda bilgileri verilen üründen Ürün Adı ve Modeli:	HP Deskjet 2540 All-in-One Yazıcı Series/ HP Deskjet Ink Advantage 2545 All-in-One Yazıcı Series/ HP Deskjet Ink Advantage 2546 All-in-One
Yasal Model Numarası: <sup>1)</sup>	SNPRB-1204-02
Ürün Seçenekleri:	Tümü
Güç Adaptörü:	0957-2385 (WW) 0957-2403 (Yalnızca Çin ve Hindistan için)
Radio Model Numarası:	SDGOB-1292

Aşağıdaki Ürün Belirtilmelerine ve Mevzuatlara uygun olduğunu beyan eder:

#### EMC:

CISPR 22:2008 / EN55022:2010 Sınıf B  
CISPR 24:2010 / EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008

#### Telekom:

EN 301 489-1 V1.8.1:2008 / EN 301 489-17 V2.1.1:2009  
EN 300 328 V1.7.1 : 2006  
FCC Kuralları ve Mevzuatı 47 CFR Kısım 68  
EN 62311:2008

#### Güvenlik:

EN 60950-1:2006 + A11:2009/ IEC 60950-1:2005  
EN 62479:2010

#### Enerji Kullanımı:

Mevzuat (AT) No. 1275/2008  
ENERGY STAR® Niteliği Gözetimleme Ekipmanı Çalışma Modu (OM) Test Prosedürü  
Mevzuat (AT) No. 278/2009  
Tek Voltajlı Harici Ac-Dc ve AcAc Güç Beslemelerinin Enerji Verimliliği'ni Hesaplamak için İzlenen Test Yöntemi  
(11 Ağustos 2004)

#### RoHS:

EN 50581:2012

İşbu ürün, Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/AT, EMC Direktifi 2004/108/AT, Ecodesign Direktifi 2009/125/AT, RoHS Direktifi 2011/65/AT gerekliliklerine uygundur ve bunu gösterir şekilde CE markası taşımaktadır.

Bu aygıt, FCC Kuralları, kısım 15'e uygundur. Çalışması, aşağıdaki iki kopya tabiidir:

(1) Bu aygıt zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen biçimde çalışmasına sebep olabilecek parazit de dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmezdir.

#### Ek Bilgiler:

- 1) Bu ürüne, tasanın yasal düzenleme kısmına ilişkin bir Yasal Model Numarası atanmıştır. Yasal belgelerdeki ve test raporlarındaki ana ürün tanımlayıcısı Yasal Model Numarası'dır. Bu numara, pazarlama adı veya ürün numaraları ile karıştırılmamalıdır.
- 2) Ürün tipik bir yapılandırılmada test edilmiştir.

10 Ekim 2012

Hou-Meng Yik, Müdür

Yalnızca yasal düzenleme konularında yerel başvuru noktası:

AB: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Almanya  
ABD: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, ABD, 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

## Yasal kablosuz bildirimleri

Bu bölüm, kablosuz ürünlere ait olan aşağıdaki düzenleme bilgilerini içerir:

- [Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Notice to users in Brazil](#)
- [Notice to users in Canada](#)
- [Meksika'daki kullanıcılara yönelik bildirim](#)
- [Notice to users in Taiwan](#)
- [Wireless notice to users in Japan](#)

## Exposure to radio frequency radiation

### Exposure to radio frequency radiation



**Caution** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

## Notice to users in Brazil

### Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

## Notice to users in Canada

### Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**WARNING!** Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

**AVERTISSEMENT** relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

## Meksika'daki kullanıcılara yönelik bildirim

### **Aviso para los usuarios de México**

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

## Notice to users in Taiwan

### **低功率電波輻射性電機管理辦法**

#### **第十二條**

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

#### **第十四條**

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

## Wireless notice to users in Japan

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。



# Dizin

## A

### ađ

- arabirim kartı 48, 49
- arabirim kartı 48, 49

## Ç

### çevre

- çevresel belirtilerler 83
- Çevresel ürün gözetim programı 86

## D

- destek işlemi 78
- destek süresinden sonra 79
- düğmeler, kontrol paneli 5

## G

- garanti 79
- geri dönüşüm
- mürekkep kartuşları 87

## K

### kađıt

- önerilen türler 22
- kontrol paneli
- düğmeler 5
- özellikler 5
- kopyalama
- belirtilerler 84

## M

- müşteri desteđi
- garanti 79

## S

- sistem gereksinimleri 83

## T

### tarama

- tarama belirtilerlerler 84

### teknik bilgiler

- çevresel belirtilerler 83
- kopyalama belirtilerlerler 84
- sistem gereksinimleri 83
- tarama belirtilerlerler 84
- yazdırma belirtilerlerler 84
- telefon desteđi 78
- telefon desteđi süresi
- destek süresi 79

## Y

- yasal düzenleme bildirimleri 89
- yasal uyarılar
- kablosuz bildirimleri 93
- ürününüzün yasal model numarası 89
- yazdırma
- belirtilerler 84

