

Components

- ① Optical drive disc tray
- ② Optical drive light
- ③ Optical drive eject button
- ④ Manual eject hole
- ⑤ Release latch
- ⑥ Security cable slot


Before you begin

Save all files, exit all software applications, shut down the operating system software, turn off the computer and any external devices, and then disconnect the power cord from the power outlet.


! IMPORTANT: If installing additional modules to the computer, the HP ODD Module(s) must be positioned below the HP Elite Slice and above any other modules. If you need to remove a module before adding your new module, refer to "Removing modules" in this document.

! IMPORTANT: Check the label on the AC adapter that ships with your HP Elite Slice to ensure that you have the correct power delivery to operate your modules. If you have a 90 W AC adapter and an HP Audio Module, you may install up to three ODD Modules; without an HP Audio Module, you may install up to four ODD Modules. If you have a 65 W AC adapter and an HP Audio Module, you may install one HP ODD Module; without an HP Audio Module, you may install up to two HP ODD Modules.

1

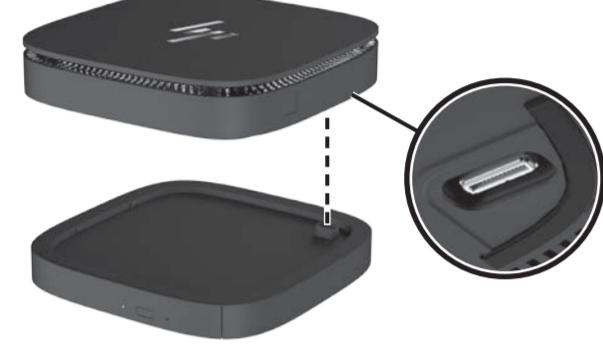


2

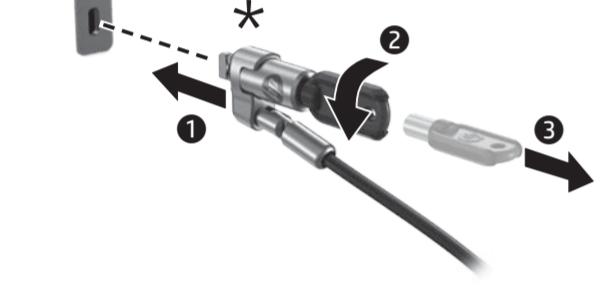

*Security cable not included. Install the security cable in the bottom module to lock all modules together.

Removing modules

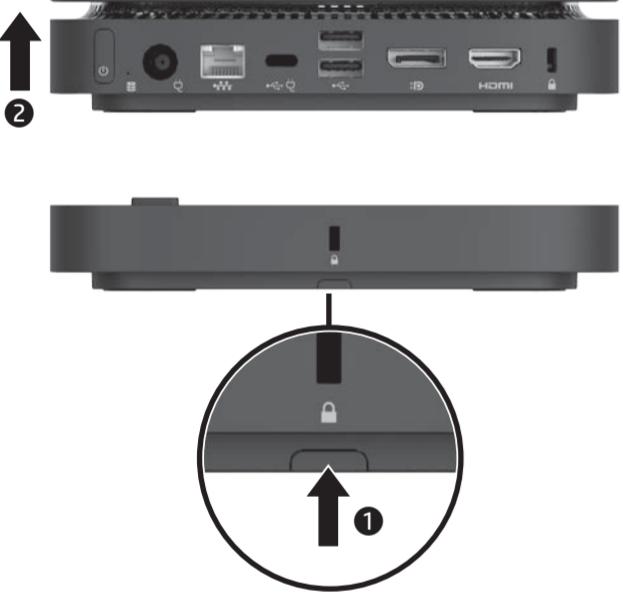

Modules must be removed one at a time, starting from the bottom. For each module, press the release latch ①, and then remove the module ②.

! For regulatory and safety notices, refer to the Product Notices included with your product.

Contact support

To resolve a hardware or software problem, go to www.hp.com/support.

Componentes

- ① Tabuleiro do disco da unidade ótica
 - ② Luz da unidade ótica
 - ③ Botão de ejeção da unidade ótica
 - ④ Orifício de ejeção manual
 - ⑤ Fecho de liberação
 - ⑥ Ranhura do cabo de segurança
- Antes de começar**
- Guarde todos os ficheiros, saia de todas as aplicações de software, encerre o software do sistema operativo, desligue o computador e quaisquer dispositivos externos e, em seguida, desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.

! IMPORTANTE: Se instalar módulos adicionais no computador, o(s) Módulo(s) ODD HP deve(m) estar posicionado(s) abaixo do HP Elite Slice e acima de quaisquer outros módulos. Se necessário de remover um módulo antes de adicionar um novo módulo, consulte "Remover módulos" neste documento.

! IMPORTANTE: Verifique a etiqueta do transformador de CA que é enviado com o seu HP Elite Slice para se certificar que esta a utilizar a alimentação correta para os módulos. Se tiver um transformador de CA de 90 W e um Módulo de Áudio HP pode instalar até três Módulos ODD HP sem um Módulo de Áudio HP; pode instalar até quatro Módulos ODD HP. Se tiver um transformador de CA de 65 W e um Módulo de Áudio HP, pode instalar um Módulo ODD HP; sem um Módulo de Áudio HP, pode instalar até dois Módulos ODD HP.

Remover módulos

Os módulos devem ser removidos um de cada vez, a começar na parte inferior. Em cada módulo, pressione o fecho de liberação ① e, em seguida:

Para obter avisos de regulamentação e segurança, consulte os *Avisos do Produto* incluídos com o seu produto.

Contactar o suporte

Para resolver um problema de hardware ou software, visite www.hp.com/support.

*Cabo de segurança não incluído. Instale o cabo de segurança no módulo inferior para bloquear todos os módulos ao mesmo tempo.

Componentes

- ① Bandeja do disco da unidade óptica
- ② Luz da unidade óptica
- ③ Botão de ejeção da unidade óptica
- ④ Orifício de ejeção manual
- ⑤ Fecho de liberação
- ⑥ Slot para cabo de segurança

Antes de iniciar

Salve todos os arquivos, saia de todos os aplicativos de software, encerre o software do sistema operacional, desligue o computador e todos os dispositivos externos e, em seguida, desconecte o cabo de alimentação da tomada.

! IMPORTANTE: Se estiver instalando módulos adicionais no computador, o(s) módulo(s) ODD HP deve(m) ser posicionado(s) por baixo do HP Elite Slice e por cima de todos os outros módulos. Se precisar remover um módulo antes de adicionar um novo módulo, consulte "Remover módulos" neste documento.

! IMPORTANTE: Verifique a etiqueta no adaptador CA fornecido com o HP Elite Slice para garantir que você tem o fornecimento de energia correto para operar os módulos. Se tiver um adaptador de 90 W CA e um módulo de áudio HP, você pode instalar até três módulos ODD HP; sem um módulo de áudio HP, você pode instalar até quatro módulos ODD HP. Se tiver um adaptador de 65 W CA e um módulo de áudio HP, você pode instalar um módulo ODD HP; sem um módulo de áudio HP, você pode instalar até dois módulos ODD HP.

Remoção dos módulos

Os módulos devem ser removidos um de cada vez, começando pela parte inferior. Para cada módulo, pressione a trava de liberação ① e, em seguida, remova o módulo ②.

Para obter informações regulamentares e de segurança, consulte os *Avisos sobre o produto* que acompanham seu produto.

Como entrar em contato com o suporte

Para solucionar problemas de hardware ou software, acesse www.hp.com/support.

*Cabo de segurança não incluído. Instale o cabo de segurança no módulo inferior para fixar todos os módulos entre si.

Componentes

- ① Lotok dla dyski CD
- ② Indikator optoelektroniczny
- ③ Knopka wyciągania dysku optycznego
- ④ Otwarcie do wyjmowania dysku optycznego
- ⑤ Fiksator
- ⑥ Gniazdo zamek z trójszczyzny

Pered началом работы

Сохраните все файлы, закройте все программы, завершите работу операционной системы, выключите компьютер и все внешние устройства, а затем извлеките кабель питания из розетки.

! ВАЖНО! При установке дополнительных модулей на компьютер модули ODD необходимо устанавливать ниже модуля HP Elite Slice и выше всех остальных модулей. Если перед добавлением нового модуля необходимо снять другой модуль, см. раздел «Снятие модулей» в настоящем документе.

! ВАЖНО! Чтобы убедиться в наличии достаточного питания для работы нужных модулей, проверьте напряжение на адаптере переменного тока, который поставляется вместе с модулем HP Elite Slice. Если у вас в напряжении адаптера переменного тока мощность 90 Вт и аудиомодуль HP можно установить до трех модулей HP ODD; без аудиомодуля HP можно установить до четырех модулей HP ODD. Если у вас в напряжении адаптера переменного тока мощность 65 Вт и аудиомодуль HP можно установить один модуль HP ODD; без аудиомодуля HP можно установить до двух модулей HP ODD.

Снятие модулей

Модули необходимо снимать по одному, начиная с нижнего. Для каждого модуля сначала нажмите фиксатор ①, а затем снимите модуль ②.

! Уведомления о соответствии норм и требованиям к безопасности см. в документе *Примечание к продуктам*, который входит в комплект поставки продукта.

Обращение в службу поддержки

Чтобы решить проблему, связанную с оборудованием или программным обеспечением, перейдите по адресу www.hp.com/support.

*Заданный троек не входит в комплект. Чтобы скрепить все модули вместе, установите заданный троек в нижний модуль.

Súčasti

- ① Diskový zásobník optické jednotky
- ② Indikátor optickej jednotky
- ③ Tlačidlo na výsuvné optickej jednotky
- ④ Otvor na ručné vysuvanie
- ⑤ Uvoľňovačia zárazky
- ⑥ Otvor pre bezpečnostnú lanku

Skráň ako začnete

Uložte všetky súboru, skončte všetky softvérové aplikácie, vypnite softvér operačného systému, vypnite počítač a ušetrivé zaradenia a potom odpojte napájaci kábel od elektrickej zásuvky.

! DÔLEŽITÉ: Ak instalažete k počítacej ďalšie moduly, modul-ý optickej mechaniky (ODD) je potrebné umiestniť pod HP Elite Slice a nad výstavou ostnatého mechanika (ODD). Ak potrebujete odobrať modul pred pridáním nového modulu, prečítajte si časť „Odobrať modul“ v tomto dokumente.

! DÔLEŽITÉ: Skontrolujte štítok na sieťovej napájaciem adaptéri dodanom s HP Elite Slice a uistite sa, že máte správne napájanie na prepojku modulu. Ak máte 90 W sieťový napájací adaptér a zvolili ste modul HP možnosť nainštalovať až tri moduly optickej mechaniky (ODD) bez zvukového modulu HP možete nainštalovať až štyri moduly optickej mechaniky (ODD) HP. Ak máte 65 W sieťový napájací adaptér a zvukový modul HP možete nainštalovať jeden modul optickej mechaniky (ODD) HP; bez zvukového modulu HP možete nainštalovať až dva moduly optickej mechaniky (ODD) HP.

Odobratie modulov

Moduly sa musia odoberať po jednom, začnite spodným. Pri každom module stlačte uvoľňovač zárazky ① a potom odberete modul ②.

! Regulárne a bezpečnostné upozornenia nájdete v dokumente *Oznámenia o výrobku* dodanom s produkтом.

Kontaktovanie podporu

Ak potrebujete vyriešiť problém s hardvérom alebo softvérom, prejdite na lokálnu www.hp.com/support.

*Bezpečnostný lanko nie je priložené. Bezpečnostné lanko nainštalujte do spodného modulu a uzamknite spolu všetky moduly.

Komponente

- ① Pladelek za plošce optične pogona
- ② Lučka optične pogona
- ③ Gumb za izmet optične pogona
- ④ Odprtna za ročno odstranitev
- ⑤ Zlepke za sprostrev
- ⑥ Reza za varnostni kabel

Prede začiatkom

Shranite vše datoteke, zapnite vse aplikacie, zaustavite vso programsko opremo operacijskega sistema, izklopite računalnik in vse zunanjne naprave, nato napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice.

! POMEMBNO: Če želite v računalnik namestiti dodatne module, morate module HP ODD namestiti pod enoto HP Elite Slice in nad ostale module. Če morate pred namestitvijo novega modula odstraniti modul, ga navodila odklanjanja modulov v tem dokumentu.

! POMEMBNO: Preverite označko na napajalniku, ki je prilegan vaši enoti HP Elite Slice, ali uporabljate ustrezno napajanje za uporabo vaših modulev. Če imate napajalnik 90 W AC v modulu HP Audio Module, lahko namestite največ 4 module HP ODD. Če imate napajalnik 65 W AC v modulu HP Audio Module, lahko namestite samo 1 modul HP ODD. Če ne uporabljate modula HP Audio Module, lahko namestite največ 2 modula HP ODD.

Odstranjanje modulov

Module morate odstraniti energo za drugim, začneti s spodnjim modulom. Na vsakem modulu pritisnite zlepke ① in nato odstranite modul ②.

! Za upravnina varnostna obvestila glejte *Obvestila o izdelku*, priložena v vašemu izdelku.

Stik s podporo

Za razrešitev težave s strojno ali programsko opremo obiščite spletno mesto www.hp.com/support.

*Varnostni kabel ni priložen. Varnostni kabel namestite v spodnji modul, da zaklenete vse module skupaj.

Osata

- ① Bandeja do disco da unidade óptica
- ② Luz da unidade óptica
- ③ Botão de ejeção da unidade óptica
- ④ Orifício para extração manual
- ⑤ Fecho de liberação
- ⑥ Slot para cabo de segurança

Ennen aloittamista

Tallenna kaikki tiedostot, poista kaikista ohjelmistovuoriluksista, summatkuuta ja lähetä kaikki tiedot, joissa on tietoja moduulista, samoin kuin kaikki muut tiedot, joissa on tietoja moduulista ja niiden käytössä olevista ominaisuuksista.

! TÄRKEÄÄ: Jos asennat liitettäessäsi tietokoneeseen lisämoduuleita, HP ODD-moduuli tarrastaa, että sähköverkossa tuottaa olkean tasolla virtaa moduulin käytäntöissä. Jos jokin moduuli on poistettava ennen uuden lisämoduulin asentamista, lue tämän osion.

! TÄRKEÄÄ: Tarkista HP Elite Slicen mukaan toimitettu verkkovalitaineen tarraasta, että sähköverkossa tuottaa olkean tasolla virtaa moduulin käytäntöissä. Jos jokin moduuli on poistettava ennen uuden lisämoduulin asentamista, lue tämän osion.

Moduulien poistaminen

Moduuli tulee poistaa yksitellen ja poista moduuli ① ja poista moduli ②.

! Käytä vain rironaamalla ilmoituksia ja turvallisuusohjeita tuotteen mukana toimitettua Tuotetta koskevaa ilmoitusta ilmoituksellasi.

Ota yhteys tukeen

Voit rakaista laitteisto- tai ohjelmisto-ongelmaa siirtymällä osoitteeseen www.hp.com/support.

*Lukitusvaijeri ei sisälly toimitukseen. Lukitse kaikki moduulit yhteen lukitusvaijerillä.

Komponenter

- ① Skivač på optisk enhet
- ② Optiskt enhetslampa
- ③ Utmattningsknapp för optisk enhet
- ④ Manuell utmattningshållare
- ⑤ Frigöringspär
- ⑥ Plats för säkerhetskabel

Innan du börjar

Spara alla filer, avsluta alla program, stäng ned operativsystemet, stäng av datorn och eventuella externa enheter och koppla sedan ur strömsladden från uttaget.

! VIKTIGT: Om du installerar ytterligare moduler i datorn måste HP ODD-modulen/-modulerna placeras under HP Elite Slice och över eventuella andra moduler. Se avsnittet ”Ta bort moduler” i det här dokumentet om du behöver ta bort en modul innan du lägger till den nya modulen.

! VIKTIGT: Kontrollera etiketten på nätdatopernam för mod