

HP „Sprocket Photo Printer“

Dalys ir valdymas

- Komplektacija
- Gaminio apžvalga
- Šviesos diodų indikatorių lemputės

Darbo pradžia

- Mobiliosios programėlės įdiegimas
- Baterijos įkrovimas ir įjungimas
- Popieriaus įdėjimas
- Prietaisų ir HP „Sprocket Photo Printer“ sujungimas
- HP „Sprocket Photo Printer“ nuotraukų spausdintuvo priežiūra

Naršymas programėlėje

- Pradžios ekranas ir meniu naršymas
- Nuotraukų galerijų peržiūra
- Nuotraukos darymas arba pasirinkimas
- Socialinių svetainių šaltinių sąranka
- Nuotraukų redagavimas, spausdinimas ir bendrinimas

Informacija apie saugą

Specifikacijos

Trikčių diagnostika ir šalinimas bei DUK



Dalys ir valdymas

Komplektacija

HP „Sprocket Photo Printer“

Sąrankos kortelė

„HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ fotopopierius (10 lapų)

USB įkrovimo kabelis

Reglamentacinės informacijos lapas



Gaminio apžvalga

1. Įjungimo mygtukas
 2. Būsenos indikatorius šviesos diodų lemputė
 3. Įkrovimo indikatorius šviesos diodų lemputė
 4. Įkrovimo prievadas
 5. Paleidimo iš naujo mygtukas
 6. Viršutinis dangtelis
 7. Popieriaus išvesties anga
 8. Popieriaus tiekimo dėklas
 9. Dirželio griovelis
- (iš išorės nematyti)



Šviesos diodų indikatorius lemputės: būsenos indikatorius ir įkrovimo indikatorius

Šviesos diodų lemputės spalva	HP „Sprocket“ būseną	Apibūdinimas
Balta Dešinysis šviesos diodų indikatorius	Neveikos būseną / įjungtas	Įjungtas ir pasiruošęs spausdinti. Nenaudojamas prietaisas po 5 minučių automatiškai išsijungia. Šią nuostatą galima pakeisti „sprocket“ meniu.
Raudona Kairysis šviesos diodų indikatorius	Įkraunamas	Prijungtas prie maitinimo šaltinio. Spausdintuvui visiškai įsikrovus, šviesos diodų lemputė ims degti žaliai. Įkraunant spausdintuvą juo galima naudotis.
Žalia Kairysis šviesos diodų indikatorius	Visiškai įkrauta	Prietaisas visiškai įkrautas.
Balta (mirksinti) Dešinysis šviesos diodų indikatorius	Įsijungia / gauna spausdinimo užduotį	Spausdintuvui įsijungiant ir gaunant spausdinimo užduotį, šviesos diodų lemputė mirksi baltai.
Raudona (mirksinti) Dešinysis šviesos diodų indikatorius	Spausdintuvo klaida	Įvykus spausdintuvo klaidai, šviesos diodų lemputė sumirksės raudonai. Prieš siųsdami spausdinimo užduotį palaukite, kol lemputės spalva pasikeis į baltą.

Darbo pradžia

Mobiliosios programėlės įdiegimas

Norėdami naudoti savo HP „Sprocket Photo Printer“ nuotraukų spausdintuvą, turite atsisiųsti jam skirtą programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“. Norėdami atsisiųsti „sprocket“ programėlę, apsilankykite adresu hpsprocket.com. Ten būsite nukreipti į jūsų prietaisui skirtą programėlių parduotuvę.

- „Sprocket“ programėlę palaiko „Android™“ prietaisai, turintys 4.4 ir naujesnę operacinės sistemos versiją, ir „iPhone®“ prietaisai, turintys 8 ir naujesnę operacinės sistemos versiją.
- Privalote įdiegti „sprocket“ programėlę, norėdami naudoti HP „Sprocket Photo Printer“.
- Jei jūsų telefone yra NFC funkcija, jį galite sujungti su spausdintuvu pasirinkę savo mobilųjį prietaisą spausdintuvo viršuje. Būsite nukreipti į hpsprocket.com, kad įdiegtumėte „sprocket“ programėlę.




Baterijos įkrovimas ir įjungimas

1. Norėdami įkrauti bateriją, įkiškite „micro-USB“ įkrovimo kabelį į HP „Sprocket Photo Printer“.
 2. Prijunkite USB kabelį prie įkrovimo adapterio (nepriedamas) ir įkiškite jį į elektros lizdą.
 3. Sėkmingai prijungus įkrovimo adapterį, šviesos diodų indikatorius lemputė užsidegs raudonai, pranešdama, kad spausdintuvas įkraunamas.
 4. Norėdami visiškai įkrauti spausdintuvo bateriją, palaukite 60–90 minučių arba kol šviesos diodų lemputės spalva pasikeis į žalią.
 5. Įjunkite spausdintuvą nuspaudę ir palaikę įjungimo mygtuką, kol šviesos diodų indikatorius lemputė ims degti baltai.
 6. Išjunkite spausdintuvą nuspaudę ir palaikę įjungimo mygtuką arba kol užges balta šviesos diodų indikatorius lemputė.
- Atkreipiame dėmesį, kad naudojant spausdintuvą įkrovimo metu pailgėja įkrovimo trukmė.
 - Jei spausdintuvo baterija visiškai išsikrovė, prijunkite spausdintuvą prie maitinimo šaltinio ir truputį palaukite, kad spausdintuvas įsikrautų, prieš jį įjungdami.




Popieriaus įdėjimas


1. Nuimkite viršutinį dangtį truputį pastūmę jį į priekį nuo popieriaus išvesties angos. Dangtis atsilaisvins, ir galėsite jį nuimti, kad įdėtumėte popierių.

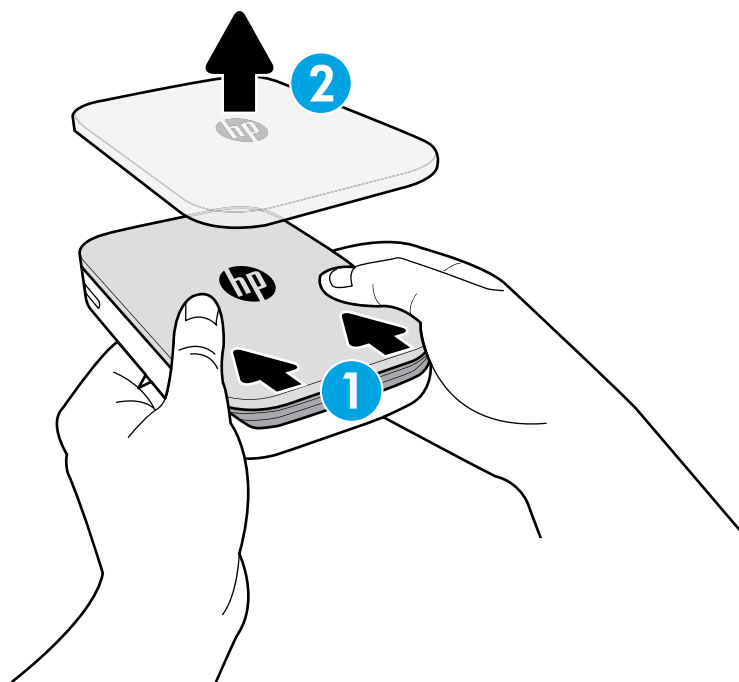

2. Išpakuokite „HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ pakuotę (10 lapų). Įsitikinkite, kad pakuotėje esantis mėlynas „Smartsheet®“ lapas yra pakuotės apačioje brūkšniu kodu ir logotipu žemyn. Sudėkite popierių ant „Smartsheet®“ HP logotipu žemyn.

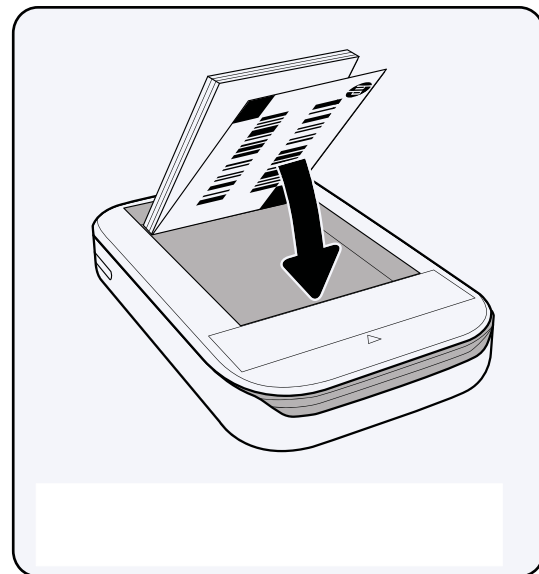


3. Popierių ir „Smartsheet®“ įdėkite į popieriaus tiekimo dėklą.

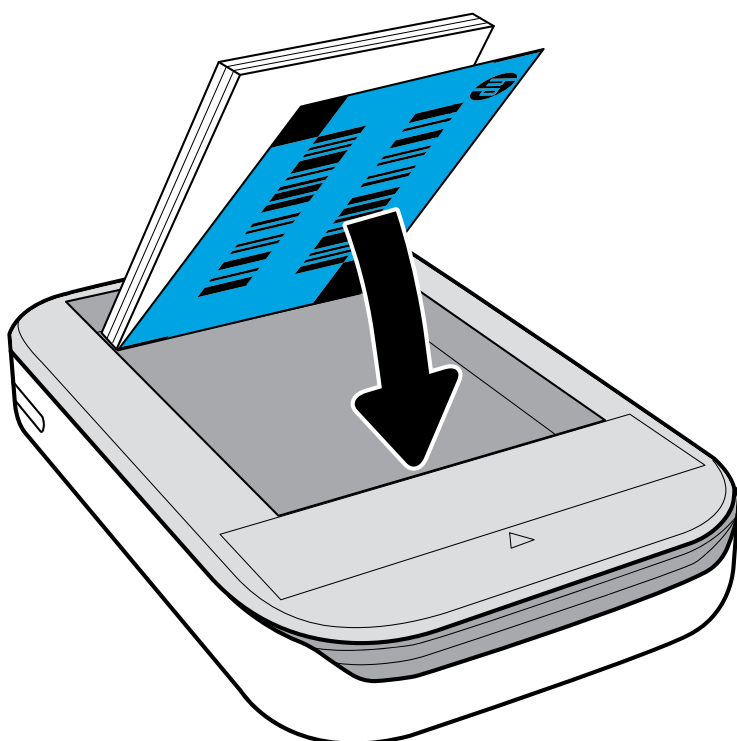

4. Uždėkite viršutinį dangtį: sulygiuokite jį su viršutine briauna ir užstumkite. Dangtis turi spragtelėti ir gerai prisitvirtinti.

- Prieš dėdami popierių visuomet išjunkite spausdintuvą.

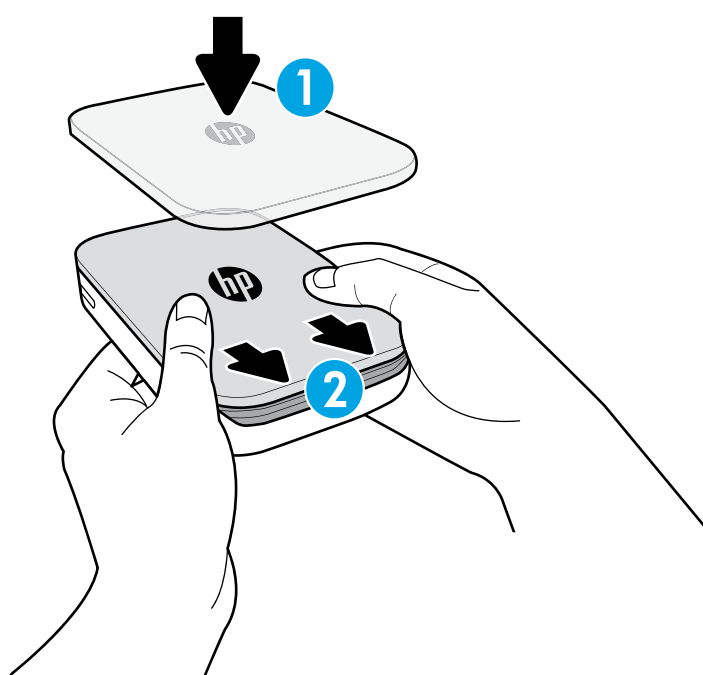

Pastaba: „Smartsheet®“ lapas bus automatiškai panaudotas prieš pirmąją HP „Sprocket Photo Printer“ spausdinimo užduotį. „Smartsheet®“ išvalo ir sukalibruoja spausdintuvą. Naudokite kiekvienoje pakuotėje esantį „Smartsheet®“, kad spausdinimo kokybė būtų geriausia. Kiekvienas „Smartsheet®“ lapas yra specialiai sukalibruotas paruošti konkrečią popieriaus pakuotę spausdinimui jūsų spausdintuvu. Panaudoję visus 10 pakuotės lapų, „Smartsheet®“ išmeskite.



Dėmesio:

- Į spausdintuvą vienu metu nedėkite daugiau nei 1 pakuotės „HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ (10 lapų ir 1 „Smartsheet®“), kad išvengtumėte popieriaus strigčių ar spausdinimo klaidų.
- Naudokite tik „HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“, kad išvengtumėte popieriaus strigčių ir gedimų. Papildomo popieriaus galite įsigyti „sprocket“ programėlėje bakstelėję „Buy Paper“ (pirkti popierių) pagrindiniame meniu.
- Užstrigus popieriaus lapui, jo netempkite. Išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą, kad automatiškai išmestų popierių.
- Neištraukite popieriaus, kai spausdintuvas spausdina.
- Jei ant nuotraukos patenka drėgmės ar skysčio, kuo greičiau jį nuvalykite, kad nesusilietų spalvos. Kad spausdinimo kokybė būtų geriausia, spausdinimo popierius turi būti švarus ir nesusilankstęs (nepažeistas).

Mobiliųjų prietaisų ir HP „Sprocket Photo Printer“ sujungimas

Naudojant prietaisus su „Android™“ operacine sistema

1. Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte spausdintuvą. Spausdintuvui įsijungiant šviesos diodų lemputė mirksės baltai ir ims degti nemirksėdama, kai spausdintuvas visiškai įsijungs.
2. Įsitikinkite, kad jūsų mobiliajame prietaise ar planšetiniame kompiuteryje įjungtas „Bluetooth“ ryšys, ir atverkite „sprocket“ programėlę. Viršutiniame kairiajame kampe ☰ pasirinkite pagrindinį meniu („Main Menu“).
3. Bakstelėkite „**sprocket**“, kad sujungtumėte spausdintuvą su savo mobiliuoju prietaisu ar planšetiniu kompiuteriu. Išskylantysis pranešimas nukreips į „Android™“ **nuostatas** („Settings“), kad galėtumėte sujungti prietaisą su spausdintuvu. Pasirodys prieinamų prietaisų sąrašas.
4. Sąraše pasirinkite savo spausdintuvą, kad sujungtumėte su mobiliuoju prietaisu.

Naudojant „iPhone®“

1. Nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte spausdintuvą. Spausdintuvui įsijungiant šviesos diodų lemputė mirksės baltai ir ims degti nemirksėdama, kai spausdintuvas visiškai įsijungs.
2. Atverkite „iPhone®“ **nuostatas** ir pasirinkite „**Bluetooth**“. Įjunkite „**Bluetooth**“ ir sąraše pasirinkite spausdintuvą.
3. Atverkite „sprocket“ programėlę. Daugiau informacijos rasite skiltyje „Mobiliosios programėlės įdiegimas“.
 - Jei bandysite išspausdinti nuotrauką, tačiau jūsų prietaisas nebus sujungtas su spausdintuvu, gausite priminimą sujungti.
 - Jei jūsų mobilusis prietaisas ir spausdintuvas nesusijungia, pamėginkite iš naujo paleisti spausdintuvą. Kaip tai padaryti, sužinosite perskaitę DUK skiltį „Kaip iš naujo paleisti spausdintuvą?“


HP „Sprocket Photo Printer“ nuotraukų spausdintuvo priežiūra

- Sauso mikropluošto šluoste nuvalykite pirštų atspaudus, purvą ir nešvarumus.
- Nenuimkite dangtelio, kad dulkių ir nešvarumų nepatektų į popieriaus tiekimo mechanizmą.

Naršymas programėlėje

Pradžios ekranas ir meniu naršymas

Pagrindinis
menu

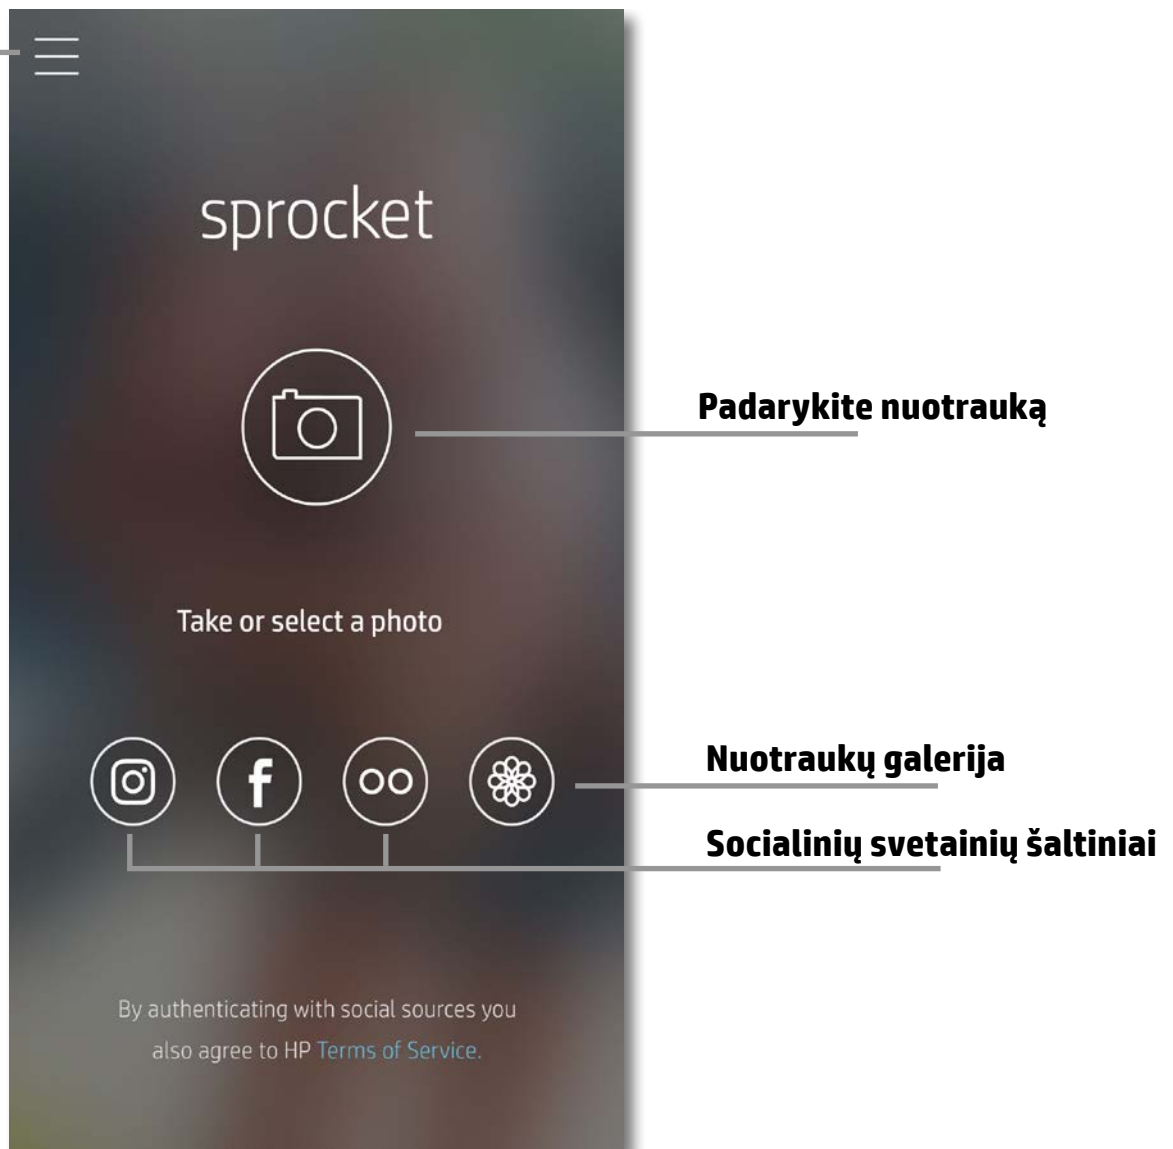

Peržiūrėti prijungto spausdintuvo informaciją

Įsigyti „HP ZINK® Sticky-Backed Paper“ popieriaus


Gauti prieigą prie žinyno ir pagalbos skyriaus

Pagrindinio meniu naudojimas

Bakstelėkite „**sprocket**“, kad peržiūrėtumėte informaciją apie savo prijungtą HP „Sprocket Photo Printer“ spausdintuvą.

- Peržiūrėkite baterijos būseną ir pakeiskite spausdintuvo automatinio išsijungimo nuostatas.
- Peržiūrėkite MAC adresą, programinės aparatinės įrangos versiją ir aparatinės įrangos versiją. Šios informacijos reikės susisiekus su HP „Sprocket“ pagalbos skyriumi.
- Taip pat šiame ekrane matysite programinės aparatinės įrangos naujinius, kai jų bus.

Prieiga prie nuotraukų šaltinių

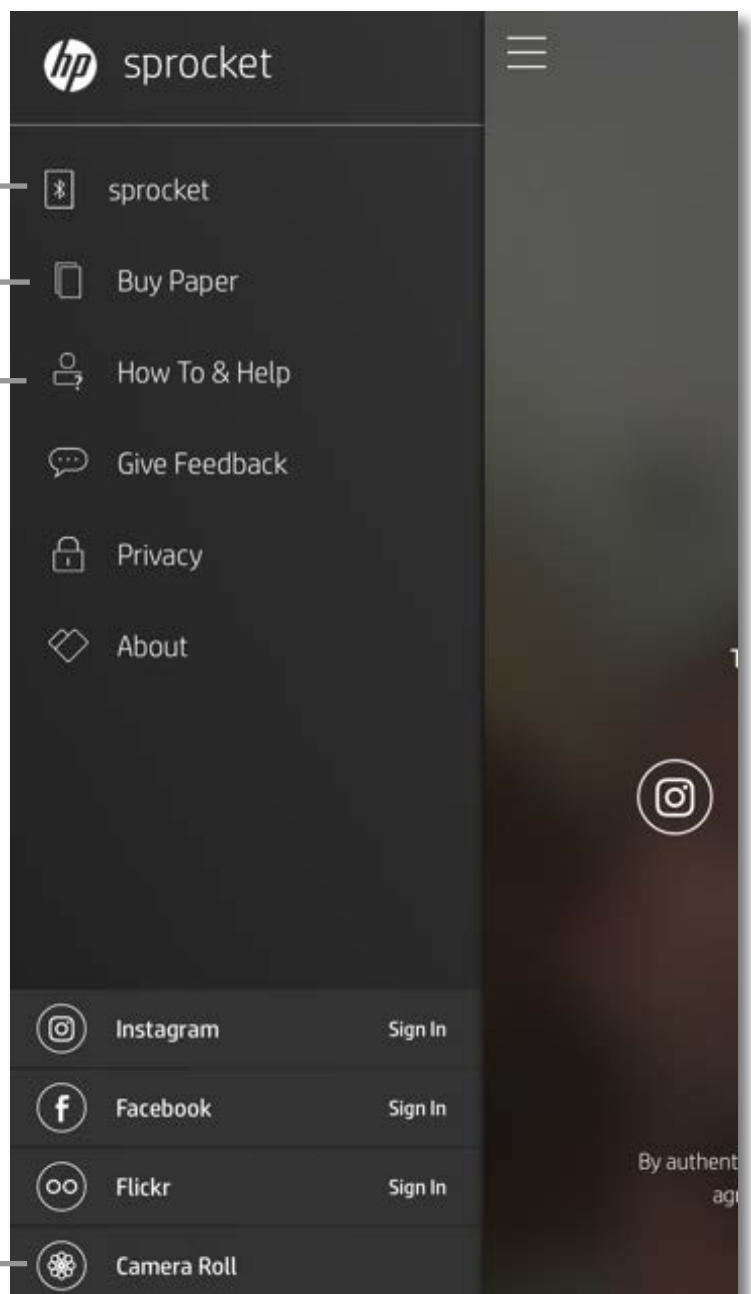



Nuotraukų galerijų peržiūra

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite socialinį šaltinį arba nuotraukų galeriją, kad peržiūrėtumėte palaikomus nuotraukų šaltinius.
 2. Pasirinkę nuotraukų šaltinį, braukite ekranu kairėn arba dešinėn, kad peržiūrėtumėte visas galerijas.
 3. Kiekvieną kartą pasirinkus kitą medijos šaltinį, ekrane bus rodomas ženklas, kol įvesite savo kredencialus ir leisite „sprocket“ programėlei gauti prieigą prie jūsų nuotraukų.
- Informacijos apie prieigą prie socialinių svetainių paskyrose esančių nuotraukų ieškokite skiltyje „Socialinių svetainių šaltinių sąranka“.



Naudotojų potyriai naršant po „sprocket“ programėlę gali skirtis atsižvelgiant į operacinę sistemą. Dėl stilistinių skirtumų truputį skiriasi funkcijos ir potyriai.

Nuotraukos darymas arba pasirinkimas

1. Atverkite HP „sprocket“ programėlę.
2. Pradžios ekrane bakstelėkite vidurinę fotoaparato piktogramą, kad padarytumėte nuotrauką. Taip pat galite pasirinkti nuotrauką iš savo prietaiso ar socialinio šaltinio bakstelėję vieną iš apačioje esančių keturių piktogramų.
3. Jei nusprendėte padaryti nuotrauką, atsivers fotoaparato programėlė. Pakeiskite fotoaparato rodinį bakstelėję  viršutiniame kairiajame kampe. Bakstelėkite  norėdami išeiti ir grįžti į pradžios ekraną.
4. Padarę ar pasirinkę nuotrauką, galite ją redaguoti, spausdinti arba bendrinti.






- Informacijos apie prieigą prie socialinių svetainių paskyrose esančių nuotraukų ieškokite skiltyje „Socialinių svetainių šaltinių sąranka“.

Socialinių svetainių šaltinių sąranka

1. Pagrindiniame meniu bakstelėkite „Sign In“ (prisijungti) pasirinkę kiekvieną nurodytą socialinį šaltinį, kad leistumėte „sprocket“ programėlei rinkti nuotraukas iš įvairių jūsų paskyrų.
2. Būsime nukreipti į programėlės prisijungimo tinklalapį.
3. Įveskite savo kredencialus, kad suteiktumėte „sprocket“ prieigą prie savo nuotraukų galerijų.
4. Pasirinkite nuotrauką redaguoti, spausdinti ar bendrinti! Savo socialinių svetainių nuotraukas galėsite peržiūrėti naudodami „sprocket“ programėlę.

Nuotraukos peržiūra

Redaguokite, spausdinkite arba bendrinkite savo nuotrauką nuotraukos peržiūros ekrane.

- Užverkite nuotraukos peržiūros ekraną bakstelėję  viršutiniame dešiniajame kampe.
- Bakstelėkite fotoaparato piktogramą  viršutiniame kairiajame kampe, kad padarytumėte dar vieną nuotrauką.
- Bakstelėkite redagavimo piktogramą  norėdami suasmeninti savo nuotrauką. Žr. „Nuotraukos redagavimas“.
- Bakstelėkite spausdintuvo piktogramą  norėdami spausdinti. Žr. „Nuotraukos spausdinimas“.
- Dviem pirštais „sugnybkite“ ekraną norėdami padidinti arba pasukti nuotrauką ar pakeisti jos dydį.
- Bakstelėkite bendrinimo piktogramą  norėdami nusiųsti savo nuotrauką į socialinę svetainę ir kitas programėles. Žr. „Nuotraukos bendrinimas“.

Atgal į fotoaparatą

Užverti peržiūrą

Redaguoti

Bendrinti

Spausdinti

Nuotraukos redagavimas

Bakstelėkite redagavimo piktogramą ✂ norėdami pakoreguoti nuotraukos išvaizdą, pridėti tekstą ar lipdukų ir uždėti filtrą. Pabaigę redaguoti neužmirškite išsaugoti savo kūrinio bakstelėję varnelę apatiniame dešiniajame kampe.



Pridėti rémelį

Filtruoti nuotrauką

Atšaukti redagavimą

Pridėti lipdukų

Apkirpti nuotrauką

Pridėti tekstą
Įrašyti




Reguliuoti filtro stiprumą


Pasirinkti filtrą

Atšaukti filtrą


Įrašyti


Nuotraukos spausdinimas

1. Bakstelėkite spausdinimo mygtuką  norėdami nusiųsti savo nuotrauką į HP „Sprocket Photo Printer“.
 2. Pamatysite patvirtinimo pranešimą „Sending to printer“ (siunčiama į spausdintuvą) ir eigos juostą, kad žinotumėte, jog jūsų užduotis apdorojama.
 3. Balta maitinimo šviesos diodų lemputė mirksės, spausdintuvus tyliai ūš ir pradės spausdinti nuotrauką.
 4. Išspausdinę nuotrauką galite ją naudoti tokią, kokia yra, arba nuimti fotopopieriaus apatinį sluoksnį (atsargiai pradėkite luoti nuo kurio nors kampo). Priklijuokite nuotrauką ant aplanko, segtuvo ar iškarpų albume!
- Jei gausite klaidos pranešimą, kad nesate prisijungę prie savo spausdintuvo, kai paspausite „spausdinti“, įsitinkite, kad spausdintuvus tebėra įjungtas, ir iš naujo sujunkite savo prietaisą su spausdintuvu, kad pamėgintumėte spausdinti dar kartą.
 - Jei vieną po kitos nusiųsite kelias spausdinimo užduotis, gali pasirodyti klaidos pranešimas „Printer in Use“ (spausdintuvus naudojamas). Norėdami išvengti šios klaidos, leiskite spausdintuvui užbaigti kiekvieną užduotį prieš siųsdami kitą nuotrauką į spausdintuvą.
 - Prieš spausdindami įsitinkite, kad popieriaus išvesties anga neužkimšta.
 - Neišjunkite spausdintuvo, jei jis apdoroja užduotį.

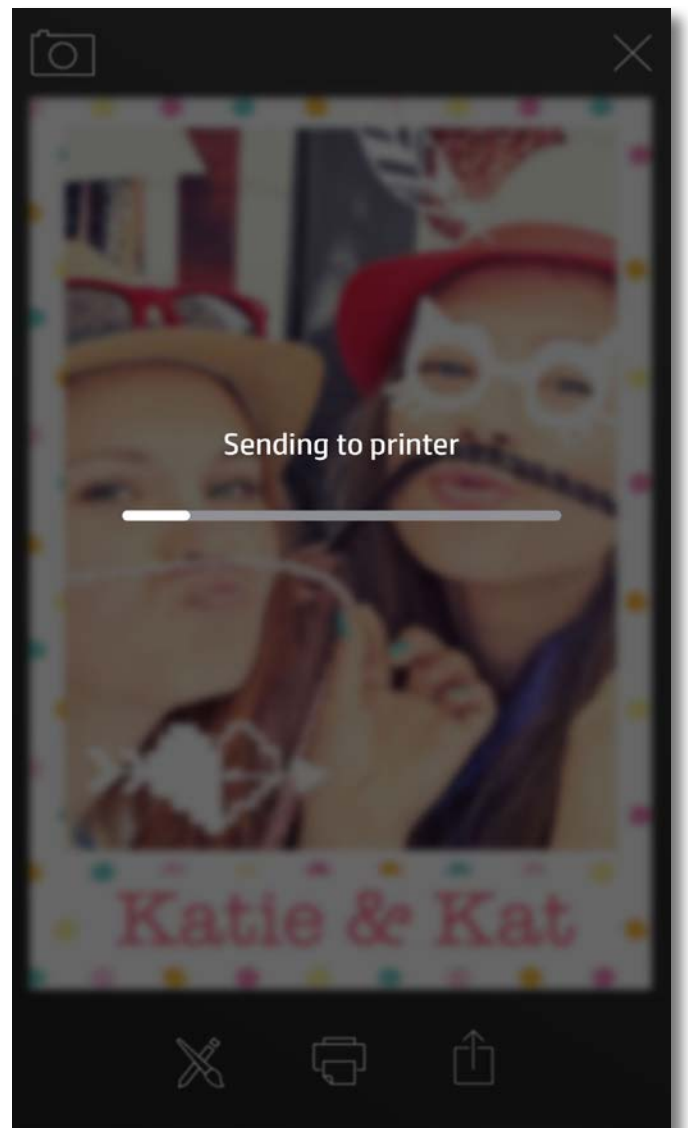

Nuotraukos bendrinimas

1. Bakstelėkite bendrinimo piktogramą  norėdami nusiųsti savo nuotrauką į socialinę svetainę ir kitas programėles.
2. Bakstelėję „Share“ (bendrinti), galite nusiųsti savo nuotrauką SMS žinute, el. paštu, į „debesį“ ar socialinės svetainės šaltinį. Pasirinkus pageidaujamą bendrinimo šaltinį, atsivers atitinkama programėlė.

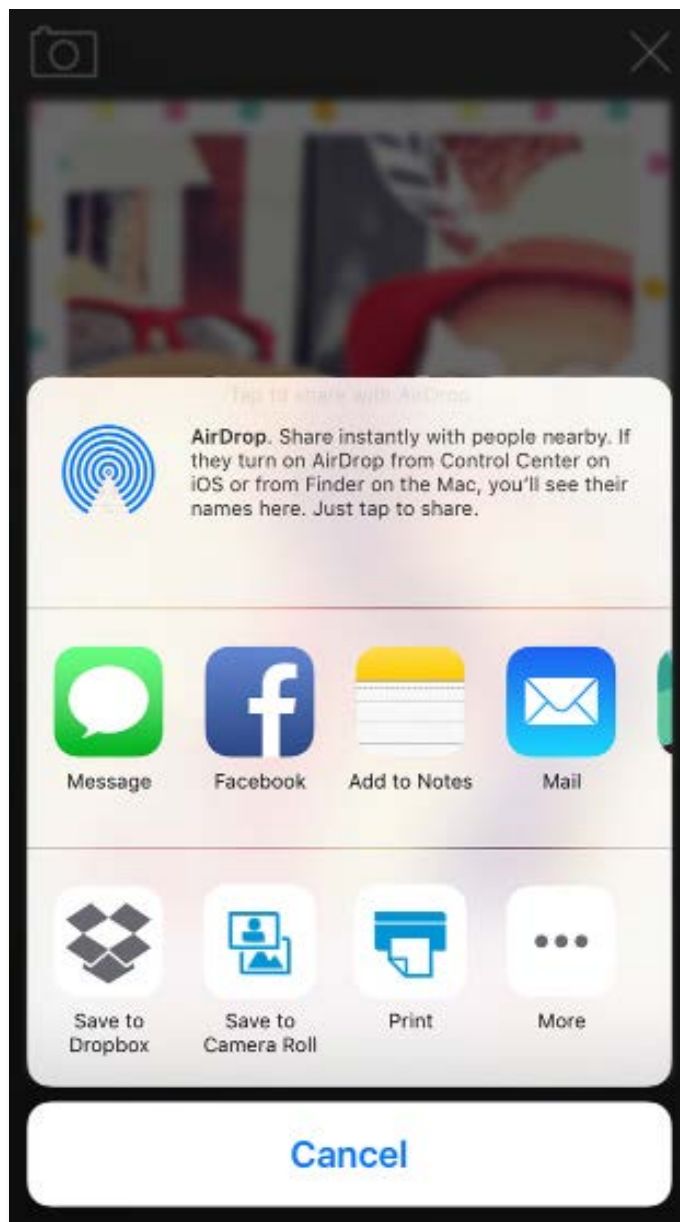

Pastaba: prieinamos bendrinimo parinktys skirsis atsižvelgiant į mobiliojo prietaiso operacinę sistemą ir jame įdiegtas programėles.

Informacija apie saugą

Reglamentacinės ir saugos informacijos ieškokite gaminio pakuotėje esančiame lape.




Baterijos sauga

- Neadykitė gaminio ar baterijos, nesukelkite trumpojo jungimo.
- Venkite sąlyčio su ištekėjusia ar pažeista baterija.
- Kai spausdintuvą naudoja maži vaikai, rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra.
- Neadykitė, nedaužykite, nespauskite, nemeskite į ugnį.
- Nenaudokite spausdintuvo, jei jo baterija išsipūtusi ir išplečia gaminį.
- Saugokite gaminį nuo aukštos temperatūros ir drėgmės.

Nereikalingą įrangą šalina vartotojai

Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima šalinti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to, jūs turėtumėte saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, atiduodami nereikalingą įrangą į specializuotą surinkimo punktą pakartotinai perdirbti elektrinę ir elektroninę aparatūrą. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba apsilankykite <http://www.hp.com/recycle>.



Perdirbimo programa

HP siūlo vis daugiau gaminių grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių (regionų) ir bendradarbiauja su kai kuriais didžiausiais pasaulio elektroninės įrangos perdirbimo centrais. HP saugo išteklius perparduodama kai kuriuos populiariausius savo gaminius.

Daugiau informacijos apie HP gaminių perdirbimą pateikiama internete adresu: www.hp.com/recycle

Viršutinio dangtelio nuėmimas

Prieš nuimdami viršutinį dangtelį ir dėdami popierių, visuomet išjunkite HP „Sprocket Photo Printer“.



„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPhone“, „iPad“, „iPod“ ir „iPod“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

„App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas. „Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai. „Google“ ir „Google“ logotipas yra registruoti „Google Inc.“ prekių ženklai.

Specifikacijos

Specifikacija	Apibūdinimas
Gaminio numeris	X7N07A (baltas) X7N08A (juodas)
Matmenys ir svoris	<ul style="list-style-type: none">• Matmenys: 116 x 75 x 23 mm (4,53 x 2,95 x 0,87 col.)• Svoris: 0,172 kg (0,379 svar.)
Jungtys	„Bluetooth 3.0“ Pasyvusis artimojo lauko ryšys (NFC)
Spausdintuvo valdymas	HP „sprocket“ programėlė
Maitinimas	Vidinė įkraunamoji baterija Dviejų elementų 500 mAh ličio polimerų, 7,4 V
Įkrovimo trukmė	Iki 90 minučių
Energijos suvartojimas	0,9 W (parengties režimu) Vidutinis 15,91 W (paremta pirmuoju spausdinimu) Didžiausias 34,49 W esant 25 °C (77 °F)
Spausdinimo technologija	Šiluminis spausdinimas naudojant „ZINK® Zero Ink®“ spausdintuvą <ul style="list-style-type: none">• Pastaba: HP „Sprocket Photo Printer“ spausdinti nenaudoja rašalo kasečių.
Palaikomas popierius	HP „ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ 5,0 x 7,6 cm (2 x 3 col.)
Spausdinimas be apvado	Taip
Palaikomos rinkmenų rūšys	.jpeg, .tiff (tik „iOS“), .gif, .bmp ir .png <ul style="list-style-type: none">• Pastaba: jei nusiųsite nepalaikomą rinkmeną, spausdintuvas jos nespausdins.
Popieriaus dėklo talpa	Iki 10 lapų su „Smartsheet®“
Atmintis	Iki 512 MB
Spausdinimo kokybė	313 x 400 taškų colyje (dpi)
Mobiliųjų prietaisų operacinės sistemos	„Android™ 4.4“ ir naujesnė „iOS 8.0“ ir naujesnė
Valdymo skydelis	Įjungimo mygtukas Paleidimo iš naujo mygtukas Įkrovimo ir būsenos indikatorių lemputės
Aplinkos parametrai	<ul style="list-style-type: none">• Darbinė drėgmė: nuo 5 % iki 70 % santykinės drėgmės (rekomenduojama)• Nedarbinė drėgmė: nuo 5 % iki 90 % santykinės drėgmės• Darbinė temperatūra: nuo 5 iki 40 °C (nuo 41 iki 104 °F)• Rekomenduojama darbinė temperatūra: nuo 15 iki 32 °C (nuo 59 iki 90 °F)• Laikymo temperatūra: nuo –30 iki 70 °C (nuo –22 iki 158 °F)
Garantija	Vienerių metų ribota garantija aparatinei įrangai Apsilankykite adresu hpsprocket.com norėdami gauti daugiau informacijos.
Reglamentacinis modelio numeris	Kad būtų galima užtikrinti atpažinimą pagal reglamentus, šis gaminys pažymėtas reglamentaciniu modelio numeriu. Jūsų gaminio reglamentacinis modelio numeris yra SNPRH-1603. <ul style="list-style-type: none">• Pastaba: šio numerio nereikėtų painioti su gaminio pavadinimu (HP „Sprocket Photo Printer“) ar gaminio numeriais (X7N07A ir X7N08A).

Trikčių diagnostika ir šalinimas bei DUK

Jei spausdintuvas nespausdina


Jei nepavyksta spausdinti naudojant HP „Sprocket“ programėlę, naudokitės šiomis rekomendacijomis, kad pašalintumėte spausdinimo triktis.

- **Ijunkite spausdintuvą.** Numatytoji spausdintuvo automatinio išsijungimo laiko nuostata yra 5 minutės. Norėdami pakeisti automatinio išsijungimo nuostatą, atverkite HP „Sprocket“ programėlę savo mobiliajame prietaise. Bakstelėkite , bakstelėkite „sprocket“ ir tada bakstelėkite „Auto Off“ (automatinis išsijungimas). Pasirinkite laiką, po kurio spausdintuvas automatiškai išsijungs.
- **Įkraukite spausdintuvą.** Raskite ant spausdintuvo esančias baltą ir žalią indikatorių lemputes. Būsenos indikatorius lemputė dega baltai, kai spausdintuvas yra įjungtas, o įkrovimo indikatorius lemputė dega žaliai, kai spausdintuvas yra visiškai įkrautas.
- **Įsitikinkite, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir kad mobilusis prietaisas sujungtas su jūsų spausdintuvu.** Įsitikinkite, kad mobiliajame prietaise taip pat įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir kad prietaisas sujungtas su spausdintuvu. Jei spausdintuvas buvo sujungtas su mobiliuoju prietaisu, išjungus ir įjungus „Bluetooth“ gali pavykti pašalinti šią problemą.
- **Patikrinkite, ar į tiekimo dėklą įdėjote fotopopieriaus.** Įdėkite iki 10 lapų fotopopieriaus su mėlynu „HP ZINK® Smartsheet“ lapu. Įsitikinkite, kad „Smartsheet®“ yra lapų krūvos apačioje brūkšniuotu kodu žemyn, o fotopopierius – spausdinamąją pusę aukštyn.
- **Pašalinkite bet kokius klaidų pranešimus, rodomus HP „Sprocket“ programėlėje.** Pavyzdžiui, jei matote pranešimą „Out of Paper“ (baigėsi popierius), įdėkite daugiau fotopopieriaus į tiekimo dėklą.
- **Sumažinkite atstumą tarp spausdintuvo ir mobiliojo prietaiso.** „Bluetooth“ ryšio signalas gali būti silpnesnis esant didesniam atstumui.
- **Atnaujinkite spausdintuvo programinę aparatinę įrangą.** Įsitikinkite, kad jūsų mobiliajame prietaise yra interneto ryšys, ir atverkite HP „Sprocket“ programėlę. Jei yra programinės aparatinės įrangos naujinys, atsivers programinės aparatinės įrangos naujinimo langas. Kad pabaigtumėte naujinimą, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.
- **Pakartotinai paleiskite spausdintuvą.** Raskite spausdintuvo paleidimo iš naujo mygtuką, esantį skylutėje netoli įkrovimo lizdo, ir jį spauskite tiesiu smeigtuku, kol spausdintuvas išsijungs. Iš naujo paleiskite spausdintuvą.



Jei užstringa HP „Sprocket“ programėlė

Naudojant programėlę HP „Sprocket“ mobiliajame prietaise, ji netikėtai nustoja veikti. Naudokitės šiomis rekomendacijomis trikčiai pašalinti.

- **Ijunkite spausdintuvą.** Numatytoji spausdintuvo automatinio išsijungimo laiko nuostata yra 5 minutės. Norėdami pakeisti automatinio išsijungimo nuostatą, atverkite HP „Sprocket“ programėlę savo mobiliajame prietaise. Bakstelėkite , bakstelėkite „sprocket“ ir tada bakstelėkite „Auto Off“ (automatinis išsijungimas). Pasirinkite laiką, po kurio spausdintuvas automatiškai išsijungs.
- **Iš naujo paleiskite savo mobilųjį prietaisą.** Išjungus ir įjungus mobilųjį prietaisą gali pradingti klaidos.
- **Patikrinkite, ar yra HP „Sprocket“ programėlės naujinys.** Naudodami mobilųjį prietaisą apsilankykite „Google Play Store™“ arba „App Store®“ ir ieškokite HP „Sprocket“ programėlės. Pasirinkite programėlę iš sąrašo ir patikrinkite, ar yra naujinys.
- **Atnaujinkite spausdintuvo programinę aparatinę įrangą.** Įsitikinkite, kad jūsų mobiliajame prietaise yra interneto ryšys, ir atverkite HP „Sprocket“ programėlę. Jei yra programinės aparatinės įrangos naujinys, atsivers programinės aparatinės įrangos naujinimo langas. Kad pabaigtumėte naujinimą, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

- **Atnaujinkite mobiliojo prietaiso programinę įrangą.** Patikrinkite savo mobiliojo prietaiso nuostatas, kad įsitikintumėte, jog turite naujausią operacinės sistemos versiją. Daugiau informacijos, kaip atnaujinti operacinę sistemą, gausite susisiekę su savo mobiliojo telefono gamintoju.

Kaip pagerinti spausdinimo kokybę

Naudokitės šiomis rekomendacijomis spausdinimo kokybei pagerinti.

- **Naudokite fotopopierių „HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“.** „ZINK®“ gamina fotopopierių įvairiems spausdintuvams, pavyzdžiui, „Polaroid“, LG ir HP. Geriausių rezultatų pasieksite, jei naudosite HP rekomenduojamą „ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ fotopopierių. Originalaus „HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ fotopopieriaus įsigysite apsikanę [hpsprocket.com](https://www.hp.com/go/zink) pradžios tinklalapyje. Taip pat šio fotopopieriaus galite įsigyti iš kitų parduotuvų.
- **Nuvalykite išvesties volelius naudodami mėlyną „HP ZINK® Smartsheet“ lapą, kurį rasite tarp fotopopieriaus lapų.** Įdėkite „HP ZINK® Smartsheet“ į tiekimo dėklą brūkšniniu kodu žemyn, fotopopierių – spausdinamąją pusę aukštyn ir ką nors išspausdinkite.

PASTABA. Kartu su „Smartsheet“ įdėkite fotopopieriaus, kad negautumėte klaidos pranešimo „Out of Paper“ (baigėsi popierius).
- **Leiskite spausdintuvui atvėsti tarp spausdinimo užduočių.** Spausdintuvui labai įkaitus, HP „Sprocket“ programėlėje gali atsirasti klaidos pranešimas: „Cooling down... Sprocket needs to cool down before printing another job. Wait to send another photo“ (Aušinama... „Sprocket“ turi atvėsti prieš spausdinant kitą užduotį. Palaukite, kad galėtumėte išsiųsti kitą nuotrauką). Paspauskite „OK“ (gerai), kad panaikintumėte pranešimą.
- **Fotopopierių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, saugokite nuo vandens.** Jei ant nuotraukos pateko vandens, kuo greičiau jį nuvalykite, kad nepažeistų nuotraukos.
- **Naudokite švarų, nesusiglamžiusį fotopopierių.** Į spausdintuvą nedėkite susiglamžiusio ar susisukusio fotopopieriaus.
- **Įsitikinkite, kad spausdinamos nuotraukos raiška yra bent 818 x 1 258 pikselių colyje (ppi), kad kokybė būtų geriausia.** Ekranų kopijų, padarytų mobiliuoju prietaisu, raiška gali būti nepakankama optimaliai spausdinimo kokybei užtikrinti. Daugiau informacijos gausite iš mobiliojo prietaiso gamintojo.

Naujos „HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ pakuotės įdėjimas

Įdėkite „HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ į tiekimo dėklą.

1. Išjunkite spausdintuvą.
2. Nuimkite viršutinį dangtelį stumdami jį tolyn nuo išvesties dėklo ir padėkite jį į šoną.
3. Įdėkite iki 10 lapų fotopopieriaus su mėlynu „HP ZINK® Smartsheet“ lapu. Įsitikinkite, kad „Smartsheet“ yra lapų krūvos apačioje brūkšniniu kodu žemyn, o fotopopierius – spausdinamąją pusę aukštyn.

PASTABA. Kiekvienoje „HP ZINK®“ fotopopieriaus pakuotėje yra vienas mėlynas „HP ZINK® Smartsheet“ lapas, skirtas tai pakuotei. Neišimkite „HP ZINK® Smartsheet“ lapo, kol nesunaudosite visų 10 fotopopieriaus lapų, paskui „Smartsheet“ išmeskite.

4. Viršutinį dangtelį uždėkite ant spausdintuvo griovelį ir stumkite išvesties dėklo link, kol tvirtai užsifiksuos.
5. Įjunkite spausdintuvą.

Iliustracijų, kaip įdėti popierių, ieškokite HP „Sprocket Photo Printer“ naudotojo vadovo 2 puslapyje.

Papildomo „HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ fotopopieriaus įsigijimas

Originalaus „HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ fotopopieriaus įsigysite apsikanę [hpsprocket.com](https://www.hp.com/go/zink) pradžios tinklalapyje. Taip pat šio fotopopieriaus galite įsigyti iš kitų parduotuvų.

Kodėl į spausdintuvą reikia įdėti „HP ZINK® Smartsheet“ lapą?

„HP ZINK® Smartsheet“ sukalibruoja spausdintuvą ir užtikrina geriausią spausdinimo kokybę naudojant konkrečią „HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ pakuotę. „HP ZINK® Smartsheet“ išvalo popieriaus tiekimo volelius kalibravimo metu arba kai reikia pagerinti spausdinimo kokybę.

Kaip panaikinti popieriaus strigtį?

Jei spausdintuvas nepaima popieriaus lapų, gali būti užstrigęs popierius. Išimkite įstrigusį popierių, tada iš naujo paleiskite spausdintuvą, paspausdami ir laikydami nuspaustą maitinimo mygtuką. HP „Sprocket“ programėlėje bus rodomas klaidos pranešimas. Būsenos indikatorius lemputė sumirksės ir užsidegs raudonai.

1. HP „Sprocket“ programėlėje spauskite „**OK**“ (gerai), kad panaikintumėte klaidos pranešimą.
2. Išjunkite spausdintuvą.
3. Nuimkite viršutinį dangtelį stumdami jį tolyn nuo išvesties dėklo ir padėkite jį į šoną.
4. Išimkite popieriaus lapus iš tiekimo dėklo ir, jei reikia, padėkite juos į šalį.
5. Atsargiai iš tiekimo dėklo ištraukite įstrigusį popierių.
6. Įdėkite likusį fotopopierių spausdinamąja puse aukštyn.
7. Viršutinį dangtelį uždėkite ant spausdintuvo griovelių ir stumkite išvesties dėklo link, kol tvirtai užsifikuos.
8. Įjunkite spausdintuvą.

Iliustracijų, kaip įdėti popierių, ieškokite HP „Sprocket Photo Printer“ naudotojo vadovo 2 puslapyje.

Klaidos pranešimo „Incorrect Paper Type“ (netinkamas popieriaus tipas) panaikinimas

Kai spausdinti naudojamas ne „HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ fotopopierius, spausdintuvas nebeima popieriaus lapų ir išmeta ne „HP ZINK® Smartsheet“ lapą. Taip pat gali atsirasti klaidos pranešimas „Incorrect Paper Type“ (netinkamas popieriaus tipas). Naudokite tik „HP ZINK®“ popierių. Jei naudojate tinkamą popierių, pabandykite spausdinti dar kartą. Jei įdėtas ne HP popierius, spausdintuvui išmetus „Smartsheet“ lapą, mirksės raudona lemputė. Šią problemą išspręsite įdėję „HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ fotopopieriaus ir išjungę bei įjungę spausdintuvą.

„ZINK®“ gamina fotopopierių įvairiems spausdintuvams, pavyzdžiui, „Polaroid“, LG ir HP. Geriausių rezultatų pasieksite, jei naudosite „HP ZINK®“ fotopopierių. Originalaus „HP ZINK® Sticky-Backed Photo Paper“ fotopopieriaus įsigysite apsilankę svetainėje [hpsprocket.com](https://www.hp.com/go/sprocket). Taip pat šio fotopopieriaus galite įsigyti iš kitų parduotuvėlių.


Rodomas pranešimas „Paper Cover Open“ (popieriaus dangtis atidarytas)

Nusiunčiate spausdinimo užduotį, tačiau spausdintuvas nereaguoja, o HP „Sprocket“ programėlėje rodomas klaidos pranešimas „Paper Cover Open. „Close the cover to proceed.“ (Popieriaus dangtis atidarytas. Norėdami tęsti, uždarykite dangtį). Būsenos indikatorius lemputė sumirksės ir užsidegs raudonai.

HP „Sprocket“ programėlėje spauskite „**OK**“ (gerai), kad panaikintumėte klaidos pranešimą. Uždėkite viršutinį dangtelį ant spausdintuvo griovelių ir stumkite išvesties dėklo link, kol tvirtai užsifikuos.

Kaip maksimaliai padidinti spausdintuvo baterijos veikimo laiką?

Yra keletas būdų užtikrinti, kad įkrauta baterija veiktų kaip įmanoma ilgiau. Naudokitės šiomis rekomendacijomis maksimaliai padidinti baterijos veikimo laiką.

- **Pakeiskite spausdintuvo automatinio išsijungimo nuostatą.** Mobiliajame prietaise atverkite HP „Sprocket“ programėlę, bakstelėkite , paskui bakstelėkite „**sprocket**“. Bakstelėkite „**Auto Off**“ (automatinis išsijungimas) ir nustatykite 3 minutes.
- **Įkraukite spausdintuvą USB laidu, kai juo nesinaudojate.** Palikite spausdintuvą įjungtą į maitinimo šaltinį, kai juo nesinaudojate.

PASTABA. Spausdintuvu galite naudotis, kai jis įkraunamas.

- **Įkraukite spausdintuvą ilgiau nei 90 minučių.** HP rekomenduoja įkrauti spausdintuvą iki 90 minučių arba kol maitinimo lemputė pradės degti žaliai. Tačiau jūs galite įkrauti spausdintuvą ilgiau nei 90 minučių ir pailginti baterijos veikimo laiką.
- **Naudokite išorinį baterijų įkroviklį.** Išorinis baterijų įkroviklis leidžia įkrauti spausdintuvą, kai baterija beveik išsikrovusi, o jūs neturite galimybės pasinaudoti kitu maitinimo šaltiniu. Norėdami įsigyti išorinį baterijų įkroviklį, apsilankykite adresu [hp.com](https://www.hp.com). Išorinį baterijų įkroviklį galite įsigyti ir iš kitų parduotuvėlių.

Palaikomos popieriaus lapų ir rinkmenų rūšys

Spausdintuvas palaiko šių rūšių popierių ir rinkmenas:

- 7,6 x 5 cm (3 x 2 colių) „HP ZINK®“ fotopopierius;
- BMP, GIF, JPEG, PNG ir TIFF (tik „iOS“) rinkmenos.

Ar vienu metu galiu nusiųsti kelias spausdinimo užduotis?

Ne. Spausdintuvas vienu metu gali apdoroti tik vieną spausdinimo užduotį. Nusiųntus spausdinimo užduotį, kai spausdintuvas apdoroja kitą, mobiliajame prietaise pamatysite pranešimą „Printer in Use. Sprocket is already processing a job. Please wait to resend photo.“ (Spausdintuvas naudojamas; „Sprocket“ spausdintuvas jau vykdo užduotį. Palaukite, kad galėtumėte iš naujo siųsti nuotrauką). Palaukite, kol spausdintuvas užbaigs pradėtą užduotį, ir tada siųskite kitą.

Ar galiu spausdinti daugiau nei vienu spausdintuvu?

Taip. Galite prijungti mobiliąjį prietaisą prie kelių spausdintuvų, bet ne vienu metu.

Kaip iš naujo paleisti spausdintuvą?

Jei spausdintuvas nespausdina, kai nusiųčiate spausdinimo užduotį, arba neįsijungia, kai nuspaudžiate įjungimo mygtuką, tiesiu smeigtuku nuspauskite paleidimo iš naujo mygtuką, kad pašalintumėte galimas klaidas.

1. Įjunkite spausdintuvą.
2. Raskite paleidimo iš naujo mygtuką (jis yra skylutėje netoli įkrovimo prievado).
3. Atsargiai įkiškite tiesų smeigtuką į skylutę ir nuspauskite mygtuką.
4. Spausdintuvas išsijungs.
5. Įjunkite spausdintuvą.



Kaip prie spausdintuvo pritvirtinti dirželį?

Pritvirtinkite dirželį (parduodamas atskirai) prie savo spausdintuvo, kad saugiai pakabintumėte spausdintuvą ant riešo, karabino ir t. t.

PASTABA. Dirželis turi būti pakankamai plonas, kad galėtumėte perverti per spausdintuvo kilpelę.

1. Išjunkite spausdintuvą.
2. Nuimkite viršutinį dangtelį stumdami jį tolyn nuo išvesties dėklo ir padėkite jį į šoną.
3. Išimkite popieriaus lapus iš tiekimo dėklo ir, jei reikia, padėkite juos į šalį.
4. Spausdintuvo viršuje raskite dirželio tvirtinimo vietą.
5. Laikydami dirželį rankoje, padarykite nedidelę kilpą ir ją prakiškite per ertmę spausdintuve (prakiškite apie pusę dirželio).
6. Kitą dirželio galą prakiškite per kilpą.
7. Užveržkite tempdami už priešingo dirželio galo.
8. Įdėkite likusį fotopopierių spausdinamąja puse aukštyn.
9. Viršutinį dangtelį uždėkite ant spausdintuvo griovelių ir stumkite išvesties dėklo link, kol tvirtai užsifikuos.
10. Įjunkite spausdintuvą.


Koks yra mano spausdintuvo garantinis laikotarpis?

Spausdintuvui (aparatinei įrangai) suteikiama vienerių metų ribota garantija nuo įsigijimo datos.

Kur rasti spausdintuvo serijos numerį?

Serijos numerį rasite ant universalaus gaminio kodo (UPK) lipduko tiekimo dėklo viduje. Serijos numeris yra 10 simbolių (skaičių ir raidžių) kombinacija. Kiekvienas spausdintuvas turi unikalų serijos numerį.

1. Išjunkite spausdintuvą.
2. Nuimkite viršutinį dangtelį stumdami jį tolyn nuo išvesties dėklo ir padėkite jį į šoną.
3. Išimkite popieriaus lapus iš tiekimo dėklo ir, jei reikia, padėkite juos į šalį.
4. Raskite serijos numerį ant UPK lipduko tiekimo dėklo viduje.

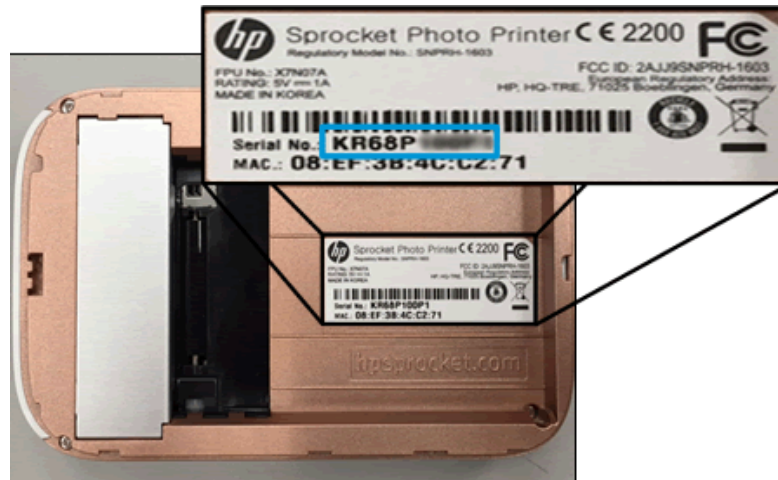

Netyčia sugadinau spausdintuvą

HP netaiko garantijos, jei spausdintuvas sugedo dėl naudotojo kaltės, pavyzdžiui, buvo numestas, sušlapo.