



Designjet T7200 42 英寸生产型 打印机

介绍信息

产品简介

您的打印机是专为快速、高质量打印设计的彩色喷墨打印机。分辨率高达 2400 × 1200。

- 您的打印机是一款彩色喷墨打印机，专用于在宽度最大为 1067 毫米（42 英寸）的纸张上打印高质量图像。
- 您的打印机是一款专用于快速、高质量打印的彩色喷墨打印机，可以将 1200 × 1200 dpi 分辨率的输入优化输出为高达 2400 × 1200 dpi（对于相纸选项请使用最大分辨率）。
- 一次装入两个卷筒（某些配置为三个卷筒）可自动快速方便地在不同卷筒之间切换，或进行长时间的无人值守打印。
- 具备六色墨水系统，通过自动的颜色校准可实现准确且一致的颜色再现。
- 打印机可通过使用两个黑色打印头，快速打印灰度作业并获得极佳的质量。

其他信息来源

HP 支持网站上提供了有关您打印机的完整用户指南和更多信息，网址为：www.hp.com/go/T7200/support。

该指南提供了有关以下主题的信息：

- 打印机及其软件简介
- 安装软件
- 设置打印机
- 纸张操作
- 处理墨盒和打印头
- 打印
- 颜色管理
- 实际打印示例
- 维护打印机
- 附件
- 打印质量问题的故障排除
- 纸张问题的故障排除
- 墨盒和打印头问题的故障排除
- 打印机一般问题的故障排除
- 前面板错误消息
- 获得帮助
- 打印机规格
- 作业处理方案

法律通告

本文包含的信息如有变更，恕不另行通知。有关 HP 产品和服务的全部保修和保证条款，均已在相关产品和服务所附带的保修声明中进行了明确的规定。本文中的任何内容都不应被引伸为补充保证。HP 对本文中出现的错误、编辑错误或疏漏之处概不负责。

对于某些国家/地区，包装箱内会提供印刷版的 HP 有限保修声明。在不提供印刷版保修声明的国家/地区，可从 www.hp.com/go/orderdocuments 索取印刷版声明，或致函：

北美：Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA（美国）。

欧洲、中东、非洲：Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy（意大利）。

亚太：Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507（新加坡）。

安全防范措施


以下防范措施可确保正确使用打印机和防止打印机受到损坏。请始终按照这些防范措施操作。

- 使用铭牌上指定的电源电压。避免因将多个设备插入打印机电源插座而导致过载。
- 确保打印机正确接地。否则，可能会导致触电、火灾并且容易产生电磁干扰。
- 不要自行拆开或修理打印机。请与本地 HP 服务代表联系以了解服务信息，并参阅《使用打印机》。
- 仅使用 HP 随打印机提供的电线。不要损坏、切割或修理电源线。损坏的电源线可能会导致火灾或触电。请使用 HP 认可的电源线更换损坏的电源线。
- 不要让金属或液体（除了 HP 清洁套件中使用的液体）接触到打印机的内部部件。否则，可能会导致火灾、触电或其他严重伤害。

1 介绍信息

- 出现以下任一情况，请关闭打印机的电源并从电源插座拔下电源线：
 - 将手伸进打印机内部
 - 打印机冒烟或发出不正常的气味
 - 打印机发出正常运行过程中从未产生的异常噪音
 - 金属或液体（非清洁或日常维护过程中所需）触及打印机内部部件
 - 雷暴天气
 - 断电

前面板

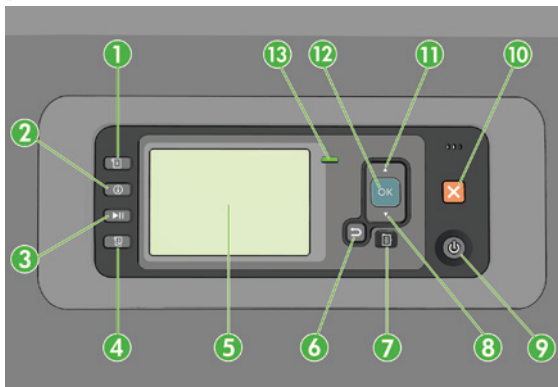

前面板包含以下组件（从四个快捷访问键开始）：

1. 触发介质装入。
2. 查看信息键。通过反复按此键，可以查看有关装入的纸张、打印机与计算机的连接、墨水量以及打印头状态的信息。
3. 按暂停打印键可立即暂停打印。再次按该键将重新开始打印。此功能在您要更换或装入卷筒时非常有用。
4. 进纸并剪切键。
5. 前面板显示屏：显示错误、警告以及与使用打印机有关的信息。
6. 返回键：返回过程或交互中的上一步骤。转到上一级别或在给出选项时保留菜单中的选项。
7. 菜单键：按此键可返回前面板显示屏的主菜单。如果已经位于主菜单，则将显示状态屏幕。
8. 向下键：在菜单或选项中向下移动，或用于减小数值，例如在配置前面板显示屏对比度或 IP 地址时。
9. 电源键：关闭或打开打印机，该键同时带有一个用以指示打印机状态的指示灯。如果电源键指示灯熄灭，则表示打印机已关闭。如果电源键指示灯呈绿色闪烁，则表示打印机正在启动。如果电源键指示灯呈绿色亮起，则表示打印机已打开。如果电源键指示灯呈黄色亮起，则表示打印机处于待机状态。如果电源键指示灯呈黄色闪烁，则表示打印机有问题，需要注意。
10. 取消键：中止过程或交互。
11. 向上键：在菜单或选项中向上移动，或用于增大数值，例如在配置前面板显示屏对比度或 IP 地址时。
12. OK 键：确认过程或交互中的操作。进入菜单中的子菜单。给出选项时选择选项值。如果已显示状态屏幕，按该键时将返回到主菜单。
13. 状态指示灯：表明打印机的状态。如果状态指示灯一直呈绿色亮起，则表示打印机已就绪。如果 LED 指示灯呈绿色闪烁，则表示打印机正忙。如果 LED 指示灯一直呈黄色亮起，表示存在系统错误。如果 LED 指示灯呈黄色闪烁，表示打印机有问题，需要注意。

前面板错误消息和代码

如果前面板上显示的错误消息未包含在该列表中，并且您无法确定应如何正确作出响应，请关闭打印机，然后重新将其打开。如果仍出现该问题，请与 HP 支持部门联系。请参阅《使用打印机》。

| 错误消息或代码 | 建议 |
|---------------------------|--|
| [颜色]墨盒已到期 | 更换相应的墨盒。 |
| [颜色]墨盒不正确 | 将墨盒更换为此区域支持的墨盒。 |
| 缺少[颜色]墨盒 | 插入相应颜色的墨盒。 |
| [颜色]墨盒墨水耗尽 | 更换相应的墨盒。 |
| [n]号[颜色]打印头错误：请卸下 | 卸下不正确的打印头，然后插入相应类型（颜色和编号）的新打印头。 |
| [n]号[颜色]打印头错误：更换 | 卸下无法正常工作的打印头，然后插入新的打印头。 |
| 墨盒有故障。更换[颜色]墨盒 | 更换相应的墨盒。 |
| PDL 错误：墨水系统尚未准备好 | 清洁打印头。 |
| 更换[颜色]墨盒 | 更换相应的墨盒。 |
| 重新安装[颜色]墨盒 | 卸下并重新插入同一墨盒。 |
| 26. n. 01（其中 n = 墨盒编号） | 卸下墨盒 n，然后在打印机中重新安装该墨盒。如果错误仍然存在，请更换该墨盒。如果仍出现该问题，请与 HP 支持部门联系。 |
| 29. 01 | 未正确插入维护墨盒。打开打印机右侧的维护墨盒盖，确保正确安装了维护墨盒，然后关闭墨盒盖。如果问题仍然存在，请更换维护墨盒。如果仍出现该问题，请与 HP 支持部门联系。 |
| SE 39.n:01.2（其中 n = 卷筒编号） | 无法从待机/停止位置加载卷筒 n；卷筒放置错误。卷筒 n 已被卸载。重新装载，并检查纸张已与轮毂对齐。 |
| SE 39.n:01.3（其中 n = 卷筒编号） | 无法从待机/停止位置加载卷筒 n；未找到纸张边缘。卷筒 n 已被卸载。请重新装载。 |
| SE 40:03 | 出现卷筒加载错误。 <ul style="list-style-type: none">从打印机背面关闭电源开关，并断开电源线。打开智能卷筒加载系统，并检查是否有任何明显的障碍物阻止其移动。重新连接电源线，然后打开打印机。 如果仍出现该问题，请与 HP 支持部门联系。 |
| 63. 04 | 网卡出现输入/输出问题。尝试执行以下纠正方法： <ul style="list-style-type: none">确保将网络电缆正确连接到网卡上。确认您的打印机固件是最新的。 如果仍出现该问题，请与 HP 支持部门联系。 |
| 81.01、81.03、86.01 | 打开打印机护盖，确保没有障碍物限制驱动滚筒移动。如果发生卡纸并限制驱动滚筒移动，请提起纸张装入手柄并清除障碍物。如果仍出现该问题，请与 HP 支持部门联系。 |

电源规格

| | |
|---------------|---|
| 自动调整输入电压和电流范围 | 100–127 V AC ($\pm 10\%$), 5 A 220–240 V AC ($\pm 10\%$), 3 A |
| 频率 | 50/60 赫兹 (±3 赫兹) |
| 电源 | 最大 420 瓦 270 瓦 (打印状态下) < 48 瓦 (准备就绪) < 5 瓦 (处于睡眠状态) < 0.3 瓦 (关机状态下) |