



LaserJet Pro MFP M225, M226

Kasutusjuhend



**M225dn
M225rdn
M226dn**



**M225dw
M226dw**



www.hp.com/support/ljMFPM225
www.hp.com/support/ljMFPM226



HP LaserJet Pro MFP M225, M226

Kasutusjuhend

Autoriõigus ja litsents

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine on ilma eelneva kirjaliku loata keelatud, välja arvatud autoriõiguse seadustes lubatud juhtudel.

Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata muuta.

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad garantiid on esitatud nende toodete ja teenustega kaasasolevates garantiikirjades. Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda võivate tehniliste või toimetuslike vigade või puuduste eest.

Edition 2, 3/2019

Kaubamärkide nimetused

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® ja PostScript® on ettevõttele Adobe Systems Incorporated kuuluvad kaubamärgid.

Apple ja Apple'i logo on ettevõtte Apple Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides/regioonides. iPod on ettevõtte Apple Computer, Inc. kaubamärk. iPod on mõeldud vaid juriidiliseks või õigusi omava üksuse volitusega kopeerimiseks. Ärge varastage muusikat.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja Windows Vista® on Microsoft Corporation'i USA-s registreeritud kaubamärgid.

UNIX® on ettevõtte The Open Group registreeritud kaubamärk.

Sisukord

1 Seadme sissejuhatus	1
Toote võrdlus	2
Voolu tarbimine, elektrilised andmed ja akustiline kuuldavus	5
Nõuded töökeskkonnale	6
Toote vaated	7
Toote eestvaade	7
Printeri tagantvaade	8
Juhtpaneeli vaade	9
M225dn, M225rdn ja M226dn juhtpaneel	9
M225dw ja M226dw juhtpaneel	10
Toote riistvara seadistamine ja tarkvara installimine	12
2 Paberisalved	13
Toetatud paberiformaadid ja -tüübid	14
Toetatud paberiformaadid	14
Toetatavad paberitüübid	15
Laadimine eelistatud sisendsalve (1. salv)	17
Laadimine peamisesse sisendsalve (2. salv)	19
3 Osad, tarvikud ja lisavarustus	23
Osade, lisavarustuse ja tarvikute tellimine	24
Tellimine	24
Tarvikud ja lisaseadmed	24
Toonerikasseti vahetamine	25
4 Printimine	29
Prinditööd (Windows)	30
Printimine (Windows)	30
Automaatne kahepoolne printimine (Windows)	31
Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine (Windows)	31
Mitme lehekülje ühele lehele printimine (Windows)	32

Paberi tüübi valimine (Windows)	32
Täiendavad printimisülesanded	32
Printitööd (Mac OS X)	34
Printimine (OS X)	34
Automaatselt mõlemale poolele printimine (OS X)	34
Käsitsi mõlemale poolele printimine (OS X)	34
Mitme lehekülje ühele lehele printimine (OS X)	35
Paberi tüübi valimine (OS X)	35
Täiendavad printimisülesanded	35
Funktsiooni HP Wireless Direct Printing häälestamine	36
Mobiilne printimine	37
HP ePrint e-posti kaudu	37
HP ePrint tarkvara	38
AirPrint	38
Töö USB-liideseaga otseprintimise kasutamine (ainult dw-mudelid)	40
5 Kopeerimine	41
Koopia tegemine	42
Kahepoolne kopeerimine (dupleksprintimine)	43
Automaatne kahepoolne kopeerimine	43
Käsitsi mõlemale poole kopeerimine	43
6 Skannimine	45
Skannimine tarkvara HP Scan abil (Windows)	46
Skannimine tarkvara HP Scan abil (Mac)	47
E-posti skannimise seadistamine (ainult puutekraaniga mudelid)	48
Sissejuhatus	48
Skanni e-kirjale seadistusviisardi kasutamine (Windows)	48
E-postile skannimise funktsiooni seadistamine HP sisseehitatud veebiserveri kaudu (Windows)	49
E-postile skannimise funktsiooni seadistamine HP sisseehitatud veebiserveri kaudu (OS X)	50
Võrgukausta skannimise seadistamine (ainult puutekraaniga mudelid)	52
Sissejuhatus	52
Skanni võrgukausta seadistusviisardi kasutamine (Windows)	52
Võrgukausta skannimise funktsiooni seadistamine HP sisseehitatud veebiserveri kaudu (Windows)	52
Võrgukausta skannimise funktsiooni seadistamine HP sisseehitatud veebiserveri kaudu (OS X)	53
USB-välkmällu skannimine (ainult puutekraaniga mudelid)	55
E-posti skannimine (ainult puutekraaniga mudelid)	56
Võrgukausta skannimine (ainult puutekraaniga mudelid)	57

7 Faks	59
Fakside saatmise ja vastuvõtmise seadistamine	60
Enne alustamist	60
1. samm: Tuvastage telefoniühenduse tüüp	60
2. samm: Faksi seadistamine	61
Telefoni eriliin	61
Jagatud kõne-/faksiliin	62
Jagatud kõne-/faksiliin koos automaatvastajaga	63
3. samm: Faksi kellaaja, kuupäeva ja päise häälestamine	65
HP Fax Setup Wizard (HP faksiseadistusviisard)	65
Toote juhtpaneel	65
HP Device Toolbox	66
HP sisseehitatud veebiserver	66
4. samm: Faksitesti tegemine	66
5. samm (valikuline): konfigureerige seaded digitaalsete fakside saamiseks (Windows)	67
Saatke faks	68
Faksimine lameskannerilt	68
Faksimine dokumendisõotulist	68
Faksi saatmine HP tarkvara kasutades (Windows)	70
8 Toote haldamine	71
HP veebiteenuste rakenduste kasutamine (ainult puutekraaniga mudelid)	72
Ühenduse tüübi muutmine (Windows)	73
Täiustatud konfiguratsioon koos HP sisseehitatud veebiserveriga (Embedded Web Server, EWS) ja HP Device Toolboxiga (Windows)	74
Täiustatud konfiguratsioon koos HP utiliidiga Mac OS X jaoks	77
HP Utility avamine	77
HP Utility funktsioonid	77
IP võrgusätete konfigureerimine	79
Ühiskasutatava printeri mittetunnustamine	79
Võrguseadete vaatamine või muutmine	79
Võrgus seadme nime muutmine	79
IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu	80
HP Web Jetadmin	81
Toote turbefunktsioonid	82
Toote parooli määramine või muutmine HP sisseehitatud veebiserverit kasutades	82
Kokkuhoiu seaded	83
Printimine režiimil EconoMode	83
Seade Sleep/Auto Off After (Unerežiim / automaatne väljalülitamine hiljem) konfigureerimine ..	83
Püsivara värskendamine	85
Esimene meetod: Uuendage püsivara juhtpaneeli kasutades	85

Teine meetod: Uuendage püsivara, kasutades püsivara uuendamise utiliiti	86
9 Probleemide lahendamine	87
Klienditugi	88
Juhtpaneeli spikrisüsteem (ainult puutekraaniga mudelid)	89
Tehase vaikeseadete taastamine	90
Toote juhtpaneelil kuvatakse teadet Kassett tühjeneb või Kassett on peaaegu tühi.	91
Aktiveerige või deaktiveerige väga madala taseme seaded	91
Toode ei võta paberit sisse või söödab valesti	93
Toode ei võta paberit sisse	93
Toode võtab korraga sisse mitu paberilehte	93
Dokumendisöötur ummistub, võtab lehti viltu või siis korraga mitu lehte	93
Dokumendisööturi paberivõturullide ja eralduspadja puhastamine	94
Kõrvaldage ummistused	96
Ummistuse asukoht	96
Sagedased või korduvad paberiummistused?	96
Dokumendisööturi ummistuste kõrvaldamine	97
Kõrvaldage ummistused toonerikasseti piirkonnast	99
Väljundsalvest ummistuste kõrvaldamine	101
Dupleksseadmest ummistuste kõrvaldamine	104
Prindikvaliteedi parandamine	106
Teisest tarkvaraprogrammist printimine	106
Seadistage prinditöö paberi tüübi säte	106
Kontrollige paberi tüübi seadet (Windows)	106
Paberi tüübi seade kontrollimine (OS X)	107
Toonerikasseti oleku kontrollimine	107
Toote puhastamine	107
Puhastuslehe printimine	107
Veenduge, et skanneri klaasil ei ole mustust ega plekke	108
Toonerikasseti kahjustuste kontrollimine	108
Paberi ja printimiskeskonna kontrollimine	109
HP nõuetele vastava paberi kasutamine	109
Seadme keskkonna kontrollimine	109
Muude prinditöö sätete kontrollimine	109
Režiimi EconoMode sätete kontrollimine	109
Proovige erinevat prindidraiverit	110
Kopeerimis- ja skannimiskvaliteedi parandamine	112
Veenduge, et skanneri klaasil ei ole mustust ega plekke	112
Paberi seadete kontrollimine	112
Teksti või piltide jaoks optimeerimine	112
Servast servani kopeerimine	113

Dokumendisööturi paberivõturullide ja eralduspadja puhastamine	113
Faksimise pildikvaliteedi parandamine	115
Veenduge, et skanneri klaasil ei ole mustust ega plekke	115
Faksi saatmise lahutuse seade kontrollimine	115
Kontrollige heleduse/tumeduse seadet.	115
Veaparanduse seadete kontrollimine	116
Režiimi Mahuta lehele sätte kontrollimine	116
Dokumendisööturi paberivõturullide ja eralduspadja puhastamine	116
Teisele faksimasinale saatmine	117
Saatja faksimasiina kontrollimine	117
Traadiga võrgu probleemide lahendamine	118
Kehv füüsiline ühendus	118
Arvuti kasutab tootel vale IP-aadressi	118
Arvuti ei saa tootega suhelda	118
Toode kasutab võrgu jaoks vale linki ja võrguseadeid	119
Uued tarkvaraprogrammid võivad tekitada probleeme ühilduvusega.	119
Teie arvuti või tööjaam võib olla valesti seadistatud.	119
Toode on keelatud või on teised võrguseaded valed.	119
Traadita võrgu probleemide lahendamine	120
Traadita ühenduvuse kontroll-loend	120
Seadmega ei saa pärast traadita ühenduse konfigureerimise lõpetamist printida	121
Toodet ei saa printida ja arvutisse on installitud kolmanda osapoole tulemüür	121
Traadita ühendus ei tööta pärast traadita ühenduse marsruuteri või seadme liigutamist	121
Traadita ühenduse seadmega ei saa rohkem arvuteid ühendada	121
Traadita toote ühendus katkeb ühendamisel VPN-iga.	121
Võrku ei kuvata traadita võrguühenduste loendis	121
Traadita võrk ei tööta	122
Traadita võrgu diagnostikatesti tegemine	122
Häirete vähendamine traadita võrgus	122
Lahendage faksiprobleemid	123
Riistvara häälestuse kontrollimine	123
Faksid liiguvad aeglaselt	124
Faksi kvaliteet on kehv	125
Faks jätab printimise pooleli või prindib kahele lehele.	125

Tähestikuline register	127
-------------------------------------	------------

1 Seadme sissejuhatus

- [Toote võrdlus](#)
- [Toote vaated](#)
- [Toote riistvara seadistamine ja tarkvara installimine](#)

Lisateave:

Külastage veebilehte www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.

HP põhjalik tooteabi sisaldab teavet järgmiste teemade kohta.

- Installimine ja konfigureerimine
- Õppimine ja kasutamine
- Probleemide lahendamine
- Tarkvarauuenduste alla laadimine
- Tugifoorumites osalemine
- Garantii- ja normatiivse teabe saamine

Toote võrdlus

Mudeli nimi		M225dn	M226dn	M225rdn	M225dw	M226dw
Tootenumber		CF484A	C6N22A	CF486A	CF485A	C6N23A
Seadme mõõtmed	Kõrgus	371 mm	371 mm	371 mm	371 mm	371 mm
	Sügavus	408 mm	408 mm	408 mm	408 mm	408 mm
	Laius	443 mm	443 mm	443 mm	443 mm	443 mm
	Kaal, toonerikassetiga	11,0 kg	11,0 kg	11,1 kg	11,0 kg	11,0 kg
Paberikäsitsus	Eelistatud sisendsalv (1. salv, 10-leheline jõudlus)	✓	✓	✓	✓	✓
	Peamine sisendsalv (2. salv, 250-leheline jõudlus)	✓	✓	✓	✓	✓
	Standardne väljund (100-leheline jõudlus)	✓	✓	✓	✓	✓
	Automaatne dupleksprintimine	✓	✓	✓	✓	✓
Toetatud operatsioonisüsteemid	Windows XP, 32-bitine, SP2 ja uuem	✓	✓	✓	✓	✓
	32- ja 64-bitine Windows Vista	✓	✓	✓	✓	✓
	32- ja 64-bitine Windows 7	✓	✓	✓	✓	✓
	32- ja 64-bitine Windows 8	✓	✓	✓	✓	✓
	32- või 64-bitine Windows 8.1	✓	✓	✓	✓	✓
	Windows 2003 Server, 32-bitine, SP1 ja uuem, ainult printeri- ja skanneridraiverid	✓	✓	✓	✓	✓
	Windows 2003 Server, 64-bitine, SP1 ja uuem, ainult printeridraiver, kasutades printeri lisamise viisardit	✓	✓	✓	✓	✓

Mudeli nimi	M225dn	M226dn	M225rdn	M225dw	M226dw
Tootenumbr	CF484A	C6N22A	CF486A	CF485A	C6N23A
Windows 2003 Server, Standard ja Enterprise väljalase, ainult printeri- ja skanneridraiverid	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2003 R2 Server, 32-bitine, Standard ja Enterprise väljalase, ainult printeri- ja skanneridraiverid	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2003 R2 Server, 64-bitine, Standard ja Enterprise väljalase, ainult printeridraiver, kasutades printeri lisamise viisardit	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2008 Server, 32-bitine ja 64-bitine, (SP1 ja uuem), ainult printeri- ja skanneridraiverid	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2008 R2 Server, 64-bitine, ainult printeri- ja skanneridraiverid	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2008 R2 Server, 64-bitine, SP1, ainult printeri- ja skanneridraiverid	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2008 Server, Standard ja Enterprise väljalase, ainult printeri- ja skanneridraiverid	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2012 R2 Server, 64-bitine, ainult printeridraiver, kasutades printeri lisamise viisardit	✓	✓	✓	✓	✓
Windows 2012 Server, 64-bitine, ainult printeridraiver, kasutades printeri lisamise viisardit	✓	✓	✓	✓	✓

Mudeli nimi		M225dn	M226dn	M225rdn	M225dw	M226dw
Tootenumber		CF484A	C6N22A	CF486A	CF485A	C6N23A
	Mac OS X v10.7–v10.9	✓	✓	✓	✓	✓
Windowsi toega printeri- ja skanneridraiverid	HP PCL6 diskreetne printeridraiver See printeridraiver on CD-ga kaasas kui vaikimisi printeridraiver.	✓	✓	✓	✓	✓
	HP skanneridraiver See draiver on CD-ga kaasas.	✓	✓	✓	✓	✓
	HP UPD PCL5c printeridraiver Allalaadimiseks saadaval	✓	✓	✓	✓	✓
	HP UPD PCL6 printeridraiver Allalaadimiseks saadaval	✓	✓	✓	✓	✓
	HP UPD PS printeridraiver Allalaadimiseks saadaval	✓	✓	✓	✓	✓
Ühenduvus	Hi-Speed USB 2.0	✓	✓	✓	✓	✓
	10/100 Ethernet LAN-ühendus	✓	✓	✓	✓	✓
	Traadita võrguühendus				✓	✓
	Vahetu USB-port ilma arvutita printimiseks ja skannimiseks				✓	✓
Mälu	256 MB RAM	✓	✓	✓	✓	✓
Juhtpaneeli kuva	2-realine LCD-ekraan	✓	✓	✓		
	Värviline graafiline puuteekraan				✓	✓
Printimine	Prindib 25 lehte minutis (lk/min) A4-formaadis paberile ja 26 lk/min Letter-formaadis paberile	✓	✓	✓	✓	✓

Mudeli nimi		M225dn	M226dn	M225rdn	M225dw	M226dw
Tootenumbr		CF484A	C6N22A	CF486A	CF485A	C6N23A
Kopeerimine	Tasaskanner toetab paberi formaate kuni A4 või Letter	✓	✓	✓	✓	✓
	Dokumendisöötur toetab kuni Legal-formaadis paberit	✓	✓	✓	✓	✓
	(Kopeerimine kiirusega kuni 15 lk/min)					
	Kopeerimislahutus 300 punkti tolli kohta (dpi)	✓	✓	✓	✓	✓
Skannimine	Tasaskanner toetab paberi formaate kuni A4 või Letter	✓	✓	✓	✓	✓
	Dokumendisöötur toetab kuni Legal-formaadis paberit	✓	✓	✓	✓	✓
	Skannimise eraldusvõime kuni 1200 punkt/tolli	✓	✓	✓	✓	✓
	Värviline skannimine	✓	✓	✓	✓	✓
	Sisseehitatud tarkvara Optical Character Recognition (OCR) pakub tuge täiendavatele OCR-failitüüpidele HP Scanis: otsitavad PDF-id (.pdf), Rich Text (.rtf) ja Text (.txt)	✓	✓	✓	✓	✓
	Skaneerimine meilisõnumisse				✓	✓
	Skannimine võrgukausta				✓	✓
Skannimine USB-le				✓	✓	
Faks	V.34 koos kahe RJ-11 faksipordiga	✓	✓	✓	✓	✓

Voolu tarbimine, elektrilised andmed ja akustiline kuuldavus

Ajakohase teabe leiate www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.

 **ETTEVAATUST.** Toitenõuded sõltuvad riigist/regioonist, kus toode osteti. Tööpinget ei tohi muuta. See kahjustab toodet ja tühistab toote garantii.


Nõuded töökeskkonnale

Keskkond	Soovituslik	Lubatud
Temperatuur	17 kuni 25 °C	15 kuni 30 °C
Suhteline niiskus	30 kuni 70% suhteline õhuniiskus (RH)	10 kuni 80% suhteline õhuniiskus

Toote vaated


- [Toote eestvaade](#)
- [Printeri tagantvaade](#)
- [Juhtpaneeli vaade](#)

Toote eestvaade

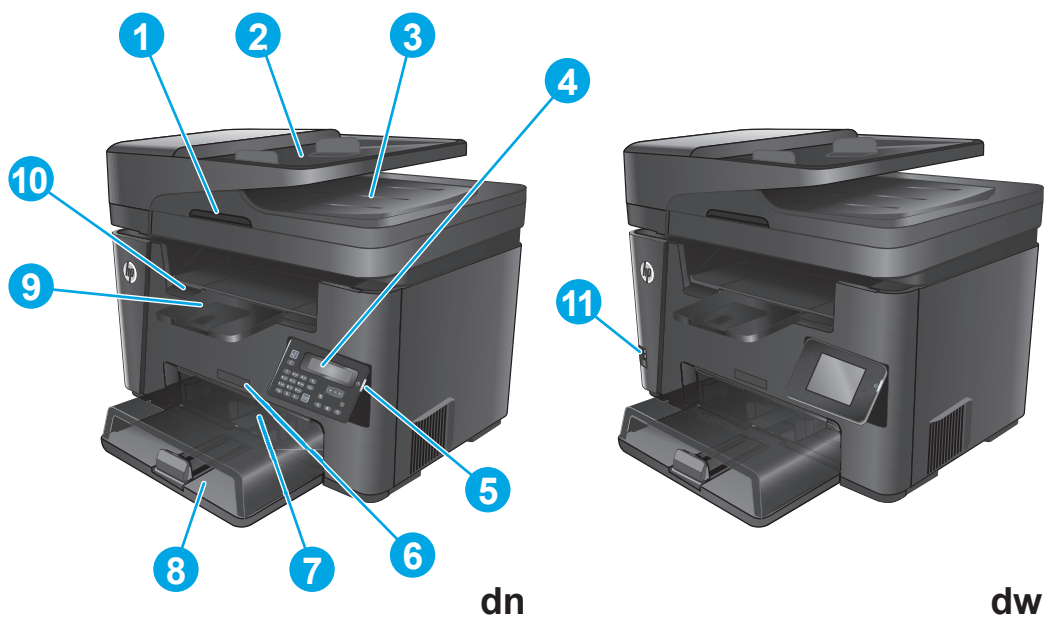

1	Käepide skanneri kaane tõstmiseks
2	Dokumendisöötori sisendsalv (ummistuste eemaldamiseks tõstke salve)
3	Dokumendisöötori väljundsalm
4	Juhtpaneel (lihtsamaks vaatamiseks üles kallutatav) dn-mudelid: LCD-juhtpaneel dw-mudelid: graafilise puutekraaniga juhtpaneel
5	Sisse-/väljalülitusnupp
6	Mudeli nimi
7	Eelistatud sisendsalv (1. salv)
8	Peamine sisendsalv (2. salv)
9	Väljundsalm
10	Käepide ülemise kaane avamiseks (ligipääs toonerikassetile ja ummistuste puhastamiseks)
11	Vahetu USB-port ilma arvutita printimiseks ja skannimiseks (ainult dw-mudelid)

Printeri tagantvaade

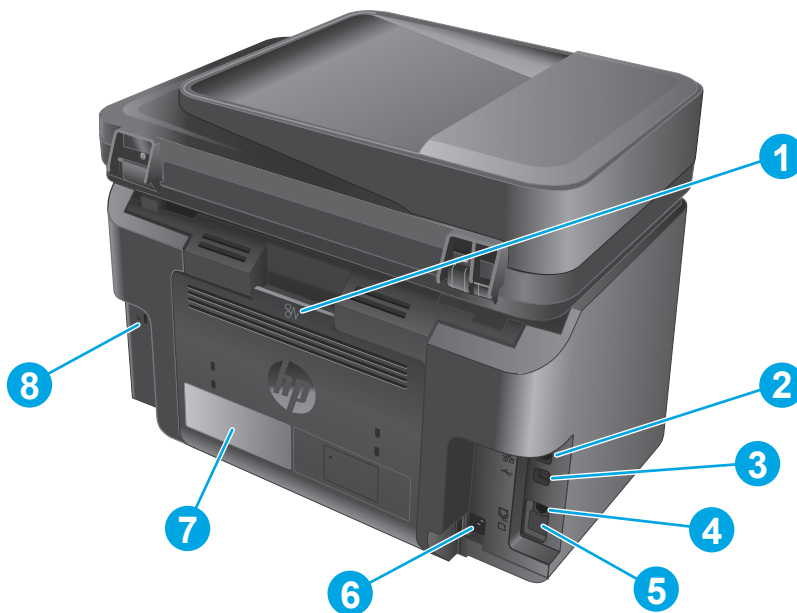

1 Tagumine luuk (juurdepääs ummistuste kõrvaldamiseks)

2 Etherneti port

3 Kiire USB 2.0

4 Faksi nn „liin sees“ port, et lisada seadmele faksi telefoniliin

5 Telefoni nn „liin väljas“ port, et lisata lisatelefon, automaatvastamise seade või muu seade

MÄRKUS. See port on kaetud kummikorgiga. Pordile ligi pääsemiseks tõmmake kork ülemisest nurgast alla.


6 Toitepistik

7 Tootenumbri ja seerianumbri silt

8 Kaabel-tüüpi turvaluku pesa


Juhtpaneeli vaade

M225dn, M225rdn ja M226dn juhtpaneel

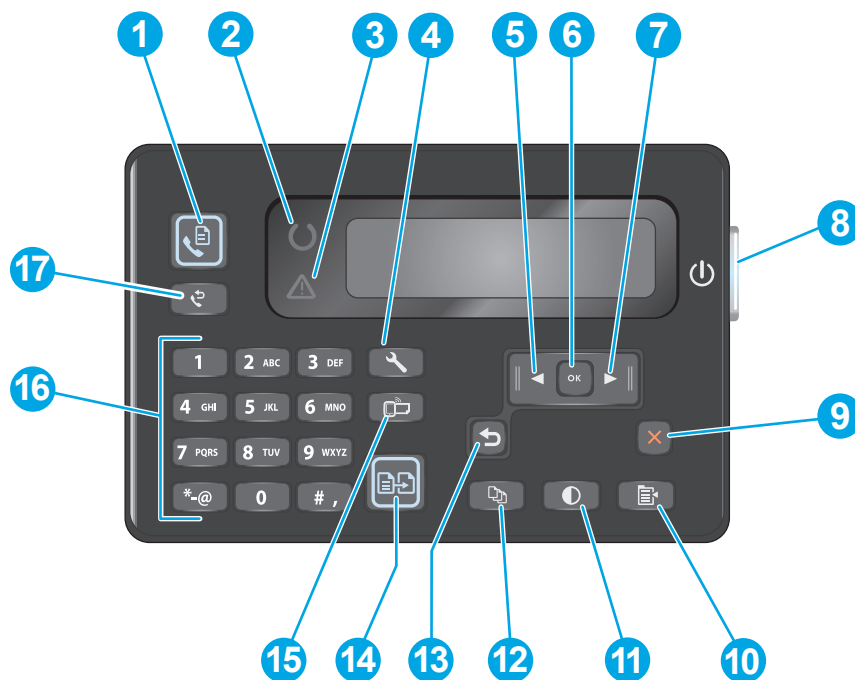

1	Faksimise alustamise nupp	Alustab faksimist
2	Märgutuli Valmis	Osutab toote vigadele, tühjale salvele või muule tähelepanu vajavale olukorrale
3	Tähelepanu indikaator	Näitab, et seade on töövalmis.
4	Häälestusnupp	Avab häälestusmenüü
5	Vasak-noole nupp	Liigutab kursori vasakule või kerib läbi menüüvalikute
6	OK nupp	Kinnitab seadistuse või tehtava toimingu
7	Parem-noole nupp	Liigutab kursori paremale või kerib läbi menüüvalikute
8	Sisse-/väljalülitusnupp	Lülitab toote sisse või välja
9	Tühistamisnupp	Kustutab seaded, tühistab praeguse töö või väljub praegusest menüüst
10	Koopiaseadete nupp	Avab koopiaseadete menüü
11	Heledam/tumedam nupp	Reguleerib hetkel aktiivse kopeerimistöo tumedusseadistust
12	Koopiate arvu nupp	Määrab koopiate arvu
13	Nupp Tagasi	Naaseb eelmisele ekraanile
14	Kopeerimise alustamise nupp	Alustab koopiatööd
15	ePrinti nupp	Avab veebiteenuste menüü
16	Numbrilaviatuur	Faksinumbrite sisestamiseks või menüüvalikute valimiseks
17	Faksi kordusvalimise nupp	Valib eelmise faksi saatmisel kasutatud faksinumbrid

M225dw ja M226dw juhtpaneel

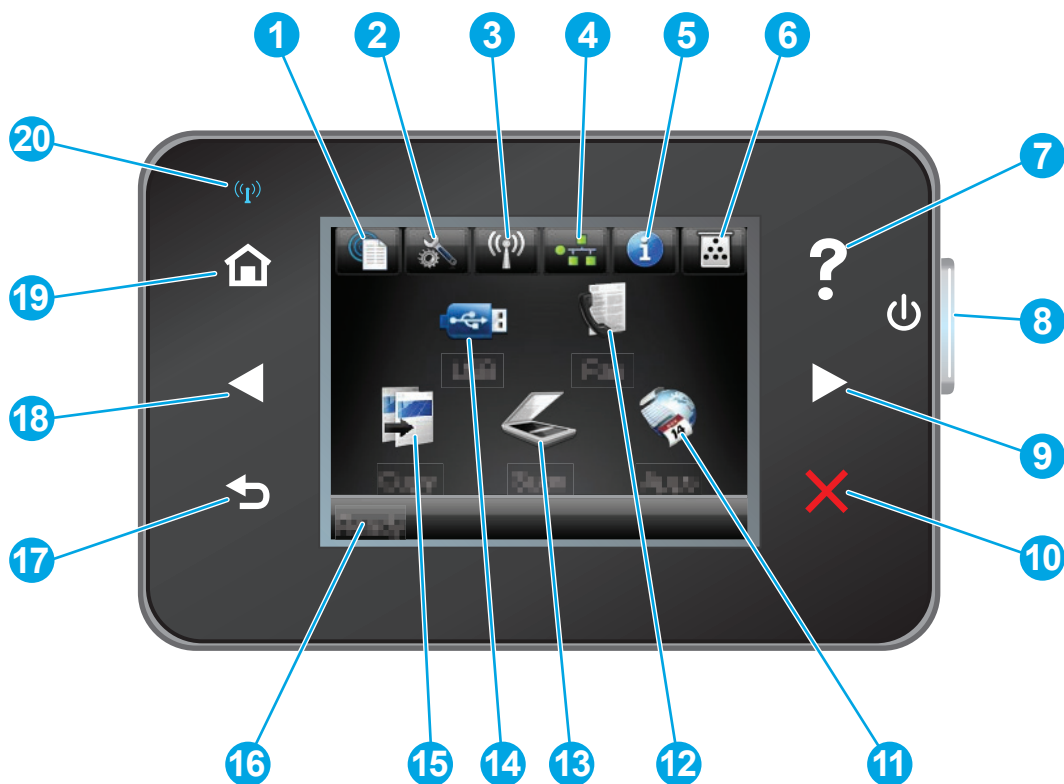

1	HP veebiteenuste nupp	Annab kiire juurdepääsu HP veebiteenuste funktsioonidele, sh HP ePrint
2	Häälestusnupp	Avab häälestusmenüü
3	Traadita võrgu nupp	Annab juurdepääsu menüüle Traadita võrk ja traadita võrgu oleku andmetele MÄRKUS. Kui toode on ühendatud traadita võrguga, muutub see ikoon signaalitugevuse ribadeks.
4	Võrgu nupp	Annab juurdepääsu võrguseadetele ja -andmetele MÄRKUS. See nupp kuvatakse vaid siis, kui toode on ühendatud traadiga võrguga.
5	Teabenupp	Annab teavet toote oleku kohta
6	Tarvikute nupp	Annab teavet tarvikute oleku kohta
7	Nupp Help (Spikker)	Annab juurdepääsu juhtpaneeli spikrisüsteemile.
8	Sisse-/väljalülitusnupp	Lülitab toote sisse või välja.
9	Parem-noole nupp	Liigutab kursori paremale või kuva järgmisele ekraanile MÄRKUS. See nupp süttib vaid siis, kui praegusel kuval saab seda funktsiooni kasutada.

10	Tühistamisnupp	Kustutab sätted, tühistab praeguse töö või väljub praeguselt ekraanilt MÄRKUS. See nupp süttib vaid siis, kui praegusel kuval saab seda funktsiooni kasutada.
11	Rakenduste nupp	Annab ligipääsu menüüle Rakendused , et valitud veebirakendustest otse printida
12	Faksimise nupp	Annab juurdepääsu faksimisfunktsioonile
13	Skannimisnupp	Annab juurdepääsu skannimisfunktsioonidele: <ul style="list-style-type: none"> • Skannimine USB-draivile • Skannimine võrgukausta • Skannimine e-posti
14	USB nupp	Annab juurdepääsu menüüle USB-välkmälu
15	Kopeerimisnupp	Annab juurdepääsu kopeerimisfunktsioonile
16	Seadme olek	Annab teavet toote üldise oleku kohta
17	Nupp Tagasi	Naaseb eelmisele ekraanile MÄRKUS. See nupp süttib vaid siis, kui praegusel kuval saab seda funktsiooni kasutada.
18	Vasak-noole nupp	Liigutab kursori vasakule või kuva eelmisele ekraanile MÄRKUS. See nupp süttib vaid siis, kui praegusel kuval saab seda funktsiooni kasutada.
19	Avakuva nupp	Annab juurdepääsu kodulekraanile
20	Traadita võrgu märgutuli	Näitab, et traadita võrk on lubatud. Märgutuli vilgub, kui seade üritab luua traadita võrguga ühendust.

Toote riistvara seadistamine ja tarkvara installimine

Peamisi seadistamise juhiseid vaadake tootega kaasasolevast riistvara installimise kasutusjuhendist. Täiendavate juhiste saamiseks külastage HP tuge veebis.

Minge lehele www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226, et saada HP toote kohta põhjalikku abi: Leiate abi järgmiste teemade kohta.

- Installimine ja konfigureerimine
- Õppimine ja kasutamine
- Probleemide lahendamine
- Tarkvarauuenduste alla laadimine
- Tugifoorumites osalemine
- Garantii- ja normatiivse teabe saamine

2 Paberisalved

- [Toetatud paberiformaadid ja -tüübid](#)
- [Laadimine eelistatud sisendsalve \(1. salv\)](#)
- [Laadimine peamisesse sisendsalve \(2. salv\)](#)

Lisateave:

Külastage veebilehte www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.

HP põhjalik tooteabi sisaldab teavet järgmiste teemade kohta.

- Installimine ja konfigureerimine
- Õppimine ja kasutamine
- Probleemide lahendamine
- Tarkvarauuenduste alla laadimine
- Tugifoorumites osalemine
- Garantii- ja normatiivse teabe saamine

Toetatud paberiformaadid ja -tüübid

- [Toetatud paberiformaadid](#)
- [Toetatavad paberitüübid](#)

Toetatud paberiformaadid



MÄRKUS. Parimate tulemuste saavutamiseks valige enne printimise alustamist printeridraiveris õige paberi formaat ja tüüp.

Mõõtmed	Mõõtmed	Eelistatud sisendsalv (1. salv)	Peamine sisendsalv (2. salv)	Automaatne kahepoolne printimine
Letter	216 x 279 mm /	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm /	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	✓	
Oficio 8,5 x 13	216 x 330 mm /	✓	✓	✓
4 x 6	102 x 152 mm	✓		
5 x 8	127 x 203 mm	✓	✓	
A4	210 x 297 mm /	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm /	✓	✓	
A6	105 x 148 mm	✓		
B5 (JIS)	182 x 257 mm /	✓	✓	
B6 (JIS)	129 x 182 mm	✓		
10 x 15 cm	102 x 152 mm	✓		
Oficio 216 x 340 mm	216 x 340 mm	✓	✓	✓
16 k	195 x 270 mm	✓	✓	
16 k	184 x 260 mm	✓	✓	
16 k	197 x 273 mm /	✓	✓	
Jaapani postkaart	100 x 148 mm	✓		
Postkaart (JIS)				
Jaapani pööratud topeltpostkaart	200 x 148 mm	✓	✓	
Kahepoolne postkaart (JIS)				

Mõõtmed	Mõõtmed	Eelistatud sisendsalv (1. salv)	Peamine sisendsalv (2. salv)	Automaatne kahepoolne printimine
Ümbrik #10	105 x 241 mm /	✓	✓	
Monarh ümbrik	98 x 191 mm	✓	✓	
Ümbrik B5	176 x 250 mm	✓	✓	
Ümbrik C5	162 x 229 mm	✓	✓	
Ümbrik DL	110 x 220 mm /	✓	✓	
Kohandatud	76 x 127 mm kuni 216 x 356 mm /	✓		

Toetatavad paberitüübid




MÄRKUS. Parimate tulemuste saavutamiseks valige enne printimise alustamist printeridraiveris õige paberi formaat ja tüüp.

Tippige	Ühepoolne või käsitsi kahepoolne printimine	Automaatne kahepoolne printimine
Tavaline	✓	✓
HP EcoSMART Lite	✓	✓
Kerge 60–74 g	✓	✓
Vahepealne 85–95 g	✓	✓
Keskmine kaal 96–110 g	✓	✓
Raske 111–130 g	✓	
Väga raske 131–175 g	✓	
Läbipaistvus	✓	
Etiketid	✓	
Kirjaplang	✓	✓
Ümbrik	✓	
Eelprintitud	✓	✓
Eelaugustatud	✓	✓
Värviline	✓	✓

Tippige	Ühepoolne või käsitsi kahepoolne printimine	Automaatne kahepoolne printimine
Büroopaber	✓	✓
Ümbertöödeldud	✓	✓
Kare	✓	
Pärgament	✓	

Laadimine eelistatud sisendsalve (1. salv)


 **MÄRKUS.** Uue paberi lisamisel eemaldage kindlasti kogu paber söötesalvest ja koputage paberipakk ühtlaseks. Ärge tuulutage paberit. See aitab vältida mitme lehe korraga printerisse söötmist ja sellest tingitud ummistusi. Kasutage paberit, mis ei ole kortsus, voltidega ega kahjustatud.

1. Sisestage paber söötesalve esiküljega ülespoole, ülemine serv ees.

Paberi suund salves varieerub olenevalt printitöö tüübist. Lisateavet leiate jaotisest [Tabel 2-1 1. salve paberi suund lk 17.](#)



2. Reguleerige paberijuhikuid seni, kuni need vastu paberit puutuvad.

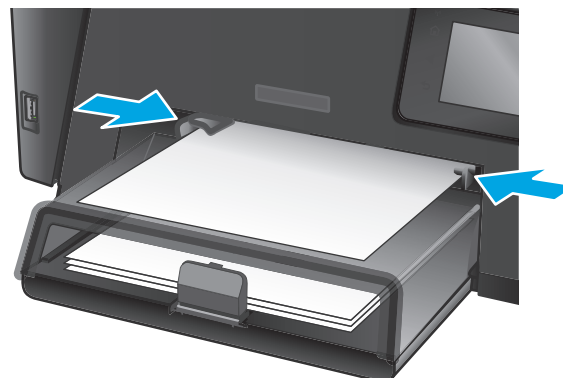



Tabel 2-1 1. salve paberi suund


Paberi tüüp	Dupleksrežiim	Paberi laadimine
Eelprintitud või päis	Ühepoolne printimine või käsitsi kahepoolne printimine	Ülespidi Ülaserv printeri pool



Tabel 2-1 1. salve paberi suund (järg)

Paberi tüüp	Dupleksrežiim	Paberi laadimine
Eelaugustatud	Ühepoolne printimine või käsitsi kahepoolne printimine	Ütespidi Augud printeri vasakul pooltel 
Ümbrikud	Ühepoolne printimine	Ütespidi Ülemine serv salve paremal pool, margiga pool siseneb tootesse viimasena 

Laadimine peamisesse sisendsalve (2. salv)

 **MÄRKUS.** Uue paberi lisamisel eemaldage kindlasti kogu paber söötesalvest ja koputage paberipakk ühtlaseks. Ärge tuulutage paberit. See aitab vältida mitme lehe korraga printerisse söötmist ja sellest tingitud ummistusi. Kasutage paberit, mis ei ole kortsus, voltidega ega kahjustatud.

1. Avage tolmukate.



2. Laadige paber salve. Veenduge, et paber mahub sakkide alla ning on allpool maksimaalse kõrguse näidikuid.

Paberi suund salves varieerub olenevalt prinditöö tüübist. Lisateavet leiate jaotisest [Tabel 2-2 2. salve paberi suund lk 21](#).




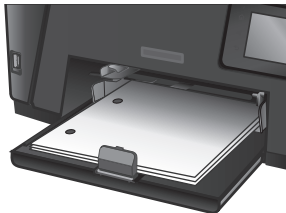
3. Seadke paberijuhikud tihedalt vastu paberit.



4. Sulgege tolmukate.



Tabel 2-2 2. salve paberi suund

Paberi tüüp	Dupleksrežiim	Paberi laadimine
Eelprintitud või päis	Ühepoolne printimine või kahepoolne printimine	Ülespidi Ülaserv printeri pool
		
Eelaugustatud	Ühepoolne printimine või kahepoolne printimine	Ülespidi Augud printeri vasakul poolel
		

3 Osad, tarvikud ja lisavarustus

- [Osade, lisavarustuse ja tarvikute tellimine](#)
- [Toonerikasseti vahetamine](#)

Lisateave:

Külastage veebilehte www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.

HP põhjalik tooteabi sisaldab teavet järgmiste teemade kohta.

- Installimine ja konfigureerimine
- Õppimine ja kasutamine
- Probleemide lahendamine
- Tarkvarauuenduste alla laadimine
- Tugifoorumites osalemine
- Garantii- ja normatiivse teabe saamine

Osade, lisavarustuse ja tarvikute tellimine

Tellimine

Tarvikute ja paberi tellimine	www.hp.com/go/suresupply
Ehtsate HP osade või lisavarustuse tellimine	www.hp.com/buy/parts
Tellimine teenindust või toetajaid kasutades	Võtke ühendust HP-volitusega teeninduse või toetajaga.
Tellimine HP sisseehitatud veebiserverit (Embedded Web Server, EWS) kasutades	Kirjutage printeri IP-aadress või hosti nimi oma arvutis asuva veebilehitseja aadressi/URL-i väljale. Sisseehitatud veebiserver sisaldab linki HP veebilehele SureSupply, mis pakub HP originaaltarvikute soetamise võimalusi.

Tarvikud ja lisaseadmed


Üksus	Kirjeldus	Osa number
HP 83A toonerikassett	Asendustoonerikassett	CF283A
HP 83X toonerikassett	Suuremahuline asendustoonerikassett	CF283X
HP 88A toonerikassett	Asendustoonerikassett vaid Hiina ja India jaoks	CC388A
USB-kaabel	2-meetrine standardne USB-ga ühildatav seadmepistik	C6518A

Toonerikasseti vahetamine

Kui prindikassett läheneb tööea lõpule, kuvatakse asenduse tellimise vajalikkust väljendav viip. Te võite jätkata sama kassetiga kuni tooneri jaotamine kassetis ei anna enam vastuvõetavat trükikvaliteeti.

Juhtpaneelil kuvatakse teist teadet, kui toonerikassett jõuab olekusse „väga madal“.


1. Tõstke skanneri kaas üles.

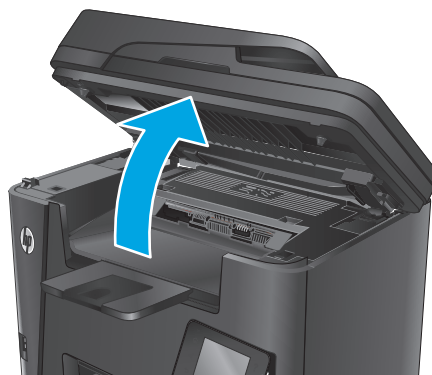


2. Avage ülemine kaas.



3. Eemaldage toonerikassett.

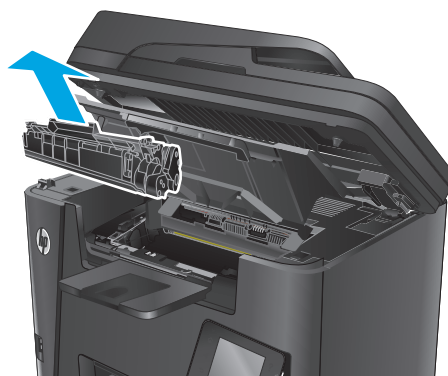


4. Eemaldage kotist uus printerikassett. Asetage kasutatud prindikassett ümbertöötlemiseks kotti tagasi.

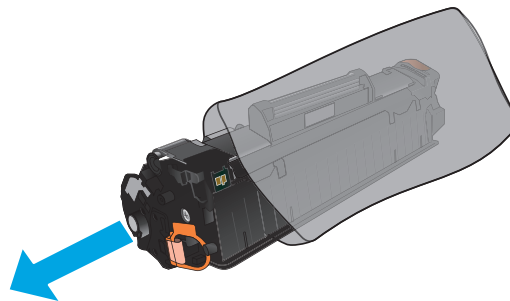


5. Haarake printerikasseti mõlemast küljest ja eemaldage tooner, raputades õrnalt printerikassetti.


ETTEVAATUST. Ärge katsuge rulli katikut või pinda.

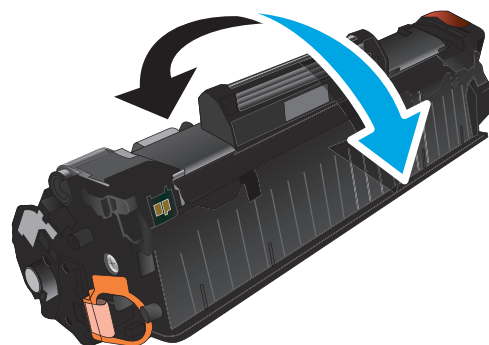


6. Painutage lahti kasseti vasakus küljes olev sulgeva lindi kinnitus. Tõmmake kinnitust, kuni lint tuleb kassetist täiesti välja. Pange lapats ja lint printerikasseti karki, et need ringlussevõtuks tagastada.

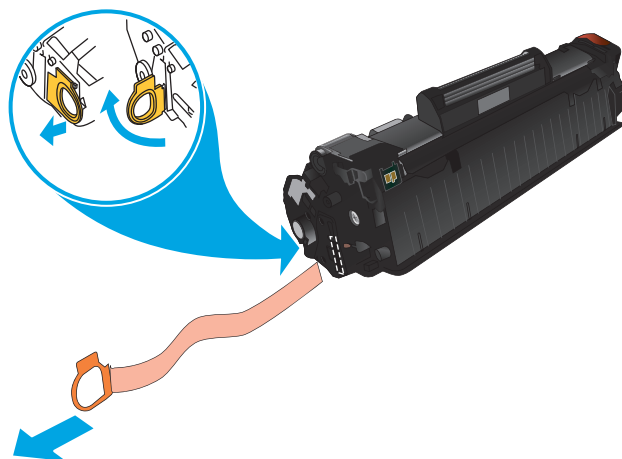

7. Joondage toonerikassett printeri sees olevate joonte järgi, seejärel sisestage toonerikassett, kuni see on kindlalt paigas.

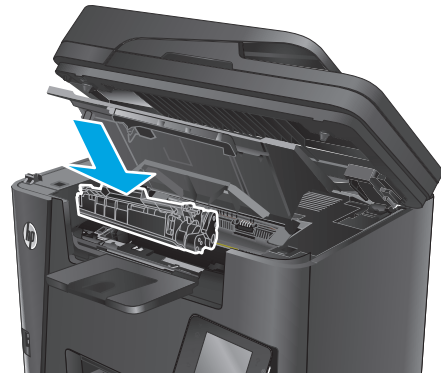

8. Sulgege ülemine kaas.

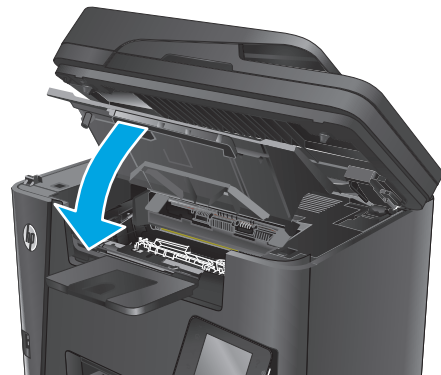

9. Laske skanneri kaas alla.



4 Printimine

- [Prinditööd \(Windows\)](#)
- [Prinditööd \(Mac OS X\)](#)
- [Funktsiooni HP Wireless Direct Printing häälestamine](#)
- [Mobiilne printimine](#)
- [Töö USB-liidesega otseprintimise kasutamine \(ainult dw-mudelid\)](#)

Lisateave:

Külastage veebilehte www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.

HP põhjalik tooteabi sisaldab teavet järgmiste teemade kohta.

- Installimine ja konfigureerimine
- Õppimine ja kasutamine
- Probleemide lahendamine
- Tarkvarauuenduste alla laadimine
- Tugifoorumites osalemine
- Garantii- ja normatiivse teabe saamine

Printitööd (Windows)


- [Printimine \(Windows\)](#)
- [Automaatne kahepoolne printimine \(Windows\)](#)
- [Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine \(Windows\)](#)
- [Mitme lehekülje ühele lehele printimine \(Windows\)](#)
- [Paberi tüübi valimine \(Windows\)](#)
- [Täiendavad printimisülesanded](#)

Printimine (Windows)


Järgmine toiming kirjeldab põhilist printimistoimingut Windowsis.

1. Valige tarkvaraprogrammis suvand **Printimine**.
2. Valige printerite nimekirjast toode. Seadete muutmiseks klõpsake või puudutage nuppu **Properties** (Atribuudid) või **Preferences** (Eelistused), et prindidraiver avada.

 **MÄRKUS.** Nupu nimi on erinevate tarkvarapogrammide puhul erinev.

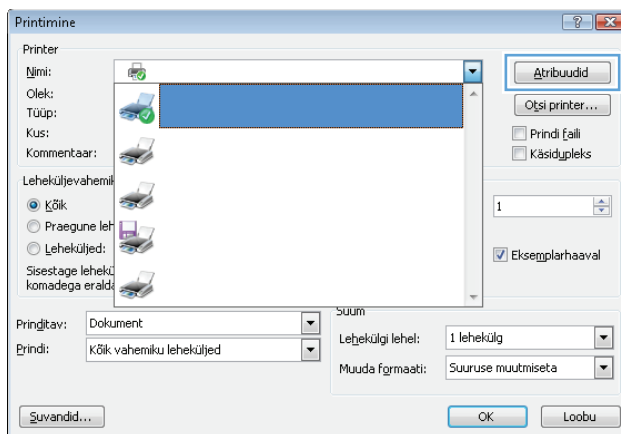

3. Klõpsake või puudutage prindidraiveri vahekaarte, et saada valitud suvandeid konfigureerida. Näiteks määrake paberi suund vahekaardil **Finishing** (Viimistlemine) ning paberi allikas, paberi tüüp, paberi suurus ja kvaliteediseaded vahekaardil **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet).

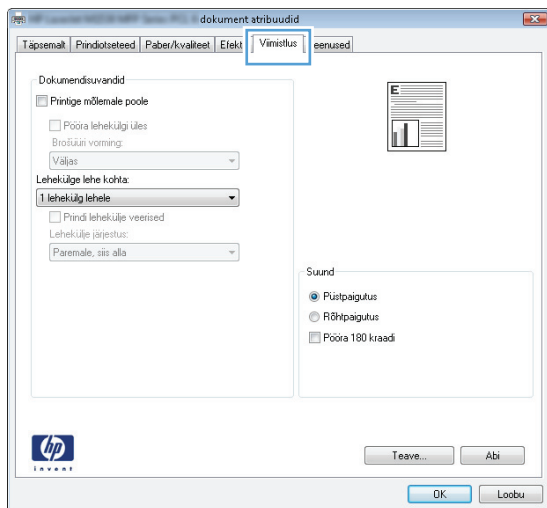

4. Klõpsake või puudutage nuppu **OK**, et dialoogikasti **Printimine**. Valige sellelt ekraanilt printitavate koopiate arv.
5. Töö printimiseks klõpsake või puudutage nuppu **OK**.

Automaatne kahepoolne printimine (Windows)

Kasutage seda toimingut toodete puhul, millele on automaatne dupleksija installitud. Kui tootele ei ole automaatset dupleksijat installitud või kui printidate paberitüüpidele, mida dupleksija ei toeta, saate mõlemale poolele printimist käsitsi valida.

1. Valige tarkvaraprogrammis suvand **Printimine**.
2. Valige printerite loendist toode ja vajutage või puudutage seejärel nuppu **Atribuudid** või **Eelistused**, et printeridraiver avada.

 **MÄRKUS.** Nupu nimi on erinevate tarkvaraprogrammide puhul erinev.

3. Klõpsake või puudutage vahekaarti **Viimistlemine**.
4. Valige märkeruut **Prindi mõlemale poole**. Klõpsake nuppu **OK**, et sulgeda dialoogikast **Dokumendi atribuudid**.
5. Dialoogikastis **Printimine** klõpsake töö printimiseks nuppu **OK**.

Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine (Windows)

Kasutage seda toimingut toodete puhul, millel ei ole automaatset dupleksiseadet installitud või printides paberit, mida dupleksiseade ei toeta.

1. Valige tarkvaraprogrammis suvand **Printimine**.
2. Valige printerite loendist printer ja klõpsake või puudutage nuppu **Atribuudid** või **Eelistused**, et printeridraiver avada.

 **MÄRKUS.** Nupu nimi on erinevate tarkvaraprogrammide puhul erinev.

3. Klõpsake või puudutage vahekaarti **Viimistlemine**.
4. Valige märkeruut **Prindi mõlemale poole (käsitsi)**. Töö esipoole printimiseks klõpsake nuppu **OK**.
5. Võtke väljastussalvest prinditud virn ja asetage see 1. salve.
6. Küsimisel puudutage jätkamiseks juhtpaneelil vastavat nuppu.

Mitme lehekülje ühele lehele printimine (Windows)

1. Valige tarkvaraprogrammis suvand **Printimine**.
2. Valige printerite loendist toode ja vajutage või puudutage seejärel nuppu **Atribuudid** või **Eelistused**, et printeridraiver avada.



MÄRKUS. Nupu nimi on erinevate tarkvarapogrammide puhul erinev.

3. Klõpsake või puudutage vahekaarti **Viimistlemine**.
4. Valige rippmenüü loendist **Lehekügede arv lehel** lehekülgede arv ühel lehel.
5. Valige õiged suvandid **Prindi lehekülje äärised**, **Lehe järjestus** ja **Paigutus** jaoks. Klõpsake nuppu **OK**, et sulgeda dialoogikast **Dokumendi atribuudid**.
6. Dialoogikastis **Printimine** klõpsake töö printimiseks nuppu **OK**.

Paberi tüübi valimine (Windows)

1. Valige tarkvaraprogrammis suvand **Printimine**.
2. Valige printerite loendist toode ja vajutage või puudutage seejärel nuppu **Atribuudid** või **Eelistused**, et printeridraiver avada.



MÄRKUS. Nupu nimi on erinevate tarkvarapogrammide puhul erinev.

3. Klõpsake või puudutage vahekaarti **Paber/kvaliteet**.
4. Klõpsake rippmenüüst **Paberi tüüp** valikut **Veel....**
5. Laiendage nimekirja: **Tüüp on:** suvandeid.
6. Laiendage teie paberit kõige paremini kirjeldavate paberitüüpide kategooriat.
7. Valige kasutatava paberi tüübi jaoks suvand ja klõpsake nuppu **OK**.
8. Klõpsake nuppu **OK**, et sulgeda dialoogikast **Dokumendi atribuudid**. Dialoogikastis **Printimine** klõpsake töö printimiseks nuppu **OK**.

Täiendavad printimisülesanded

Külastage veebilehte www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.

Eri prinditööde tegemiseks on saadaval juhised, nt järgmised:

- printimisotseteede ja eelseadistuste loomine ja kasutamine
- paberi formaadi valimine või tavalise paberi formaadi kasutamine
- lehekülje paigutuse valimine

- brošüüri loomine
- lehekülje mastaapimine selle sobitamiseks valitud paberiformaadiga
- esimese ja viimase lehekülje printimine teistsugusele paberile
- dokumendile vesimärkide printimine

Prinditööd (Mac OS X)

- [Printimine \(OS X\)](#)
- [Automaatselt mõlemale poolele printimine \(OS X\)](#)
- [Käsitsi mõlemale poolele printimine \(OS X\)](#)
- [Mitme lehekülje ühele lehele printimine \(OS X\)](#)
- [Paberi tüübi valimine \(OS X\)](#)
- [Täiendavad printimisülesanded](#)

Printimine (OS X)

Järgmine toiming kirjeldab peamist printimistoimingut operatsioonisüsteemiga OS X.

1. Klõpsake menüüd **Fail** ning seejärel klõpsake **Prindi**.
2. Valige toode.
3. Klõpsake **Näita üksikasju** ja valige seejärel teisi menüüsid printimisseadete muutmiseks.
4. Klõpsake nupule **Prindi**.

Automaatselt mõlemale poolele printimine (OS X)

 **MÄRKUS.** Antud teave rakendub toodetel, millel on automaatne dupleksseade.

 **MÄRKUS.** See funktsioon on saadaval, kui installite HP printeridraiveri. See ei pruugi saadaval olla AirPrinti kasutades.

1. Klõpsake menüüd **Fail** ning seejärel klõpsake **Prindi**.
2. Valige toode.
3. Klõpsake **Näita üksikasju** ja seejärel klõpsake menüüd **Paigutus**.
4. Valige ripploendist sidumissuvand **Kahepoolne**.
5. Klõpsake nupule **Prindi**.

Käsitsi mõlemale poolele printimine (OS X)

 **MÄRKUS.** See funktsioon on saadaval, kui installite HP printeridraiveri. See ei pruugi saadaval olla AirPrinti kasutades.

1. Klõpsake menüüd **Fail** ning seejärel klõpsake **Prindi**.
2. Valige toode.
3. Klõpsake **Näita üksikasju** ja seejärel klõpsake menüüd **Käsidupleks**.
4. Klõpsake kastikest **Käsidupleks** ning valige sidumissuvand.
5. Klõpsake nupule **Prindi**.
6. Eemaldage printeri salvest 1 tühi paber.

7. Võtke prinditud virn väljastussalvest ja asetage see söötesalve, prinditud pool allapoole.
8. Küsimisel puudutage jätkamiseks juhtpaneelil vastavat nuppu.

Mitme lehekülje ühele lehele printimine (OS X)

1. Klõpsake menüüd **Fail** ning seejärel klõpsake **Prindi**.
2. Valige toode.
3. Klõpsake **Näita üksikasju** ja seejärel klõpsake menüüd **Paigutus**.
4. Valige ripploendis **Lehekülgi lehe kohta** lehekülgede arv, mida soovite igale lehele printida.
5. Valige alas **Paigutuse suund** lehekülgede järjestus ja asetus lehel.
6. Valige menüüst **Äärised**, milline äär iga lehel oleva lehekülje ümber printida.
7. Klõpsake nupule **Prindi**.

Paberi tüübi valimine (OS X)

1. Klõpsake menüüd **Fail** ning seejärel klõpsake **Prindi**.
2. Valige toode.
3. Klõpsake **Näita üksikasju** ja seejärel klõpsake menüüd **Prindimaterjal ja kvaliteet** või menüüd **Paber/kvaliteet**.
4. Valige tüüp ripploendist **Paberi tüüp**.
5. Klõpsake nupule **Prindi**.

Täiendavad printimisülesanded

Külastage veebilehte www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.

Eri printitööde tegemiseks on saadaval juhised, nt järgmised:

- printimisotseteede ja eelseadistuste loomine ja kasutamine
- paberi formaadi valimine või tavalise paberi formaadi kasutamine
- lehekülje paigutuse valimine
- brošüüri loomine
- lehekülje mastaapimine selle sobitamiseks valitud paberiformaadiga
- esimese ja viimase lehekülje printimine teistsugusele paberile
- dokumendile vesimärkide printimine

Funktsiooni HP Wireless Direct Printing häälestamine




MÄRKUS. Funktsioon on saadaval ainult juhtmeta mudelite jaoks ja selle funktsiooni kasutamiseks võib toode nõuda püsivara uuendust.

Funktsioon HP Wireless Direct Printing võimaldab teil printida traadita ühendusega mobiiliseadmest otse HP Wireless Directiga lubatud seadmesse, ilma et mobiiliseade tuleks ühendada loodud võrgu või Internetiga. Kasutage funktsiooni HP Wireless Direct traadita printimiseks järgmistest seadmetest:

- iPhone, iPad, või iTouch, mis kasutab Apple'i rakendust AirPrint või HP mobiilirakendust ePrint
- Mobiiliseadmed, kus käitatakse operatsioonisüsteeme Android või Symbian, mis kasutavad rakendust HP ePrint Home & Biz.
- Wi-Fi-ga ühilduv arvuti ükskõik millise operatsioonisüsteemiga.

Funktsiooni HP Wireless Direct kohta lisateabe saamiseks minge veebilehele www.hp.com/go/wirelessprinting ja vajutage seejärel **HP Wireless Direct**.

Funktsiooni HP Wireless Direct häälestamiseks juhtpaneelilt tehke järgmist.

1. Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil juhtmeta võrgu nuppu .
2. Avage järgmised menüüd.
 - [Wireless Direct](#)
 - [Sees/väljas](#)
3. Puudutage menüüelementi [Sees](#). Toode salvestab seade ja juhtpaneel naaseb menüüsse [Wireless Direct](#).

Mobiilne printimine

HP pakub mitmeid mobiilse printimise ja ePrinti lahendusi, et võimaldada juhtmevaba printimist HP printeriga kas sülearvutist, tahvelarvutist, nutitelefoni või teistest mobiilsetest seadmetest. Et teha selgeks enda jaoks parim valik, külastage veebilehte www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting (ainult inglise keeles).

- [HP ePrint e-posti kaudu](#)
- [HP ePrint tarkvara](#)
- [AirPrint](#)


HP ePrint e-posti kaudu

Kasutage funktsiooni HP ePrint, et printida dokumente, saates neid meilimanustena mis tahes lubatud meilivahetusega seadme seadme meiliaadressile.

HP ePrinti kasutamiseks peab toode olema kooskõlas järgmiste nõuetega.


- Toode peab olema (traadita) võrguga ühendatud ja sellel peab olema juurdepääs Internetile.
- Tootes peavad olema lubatud HP veebiteenused ning toode peab olema HP Connectedis registreeritud

LCD-juhtpaneel

1. Leidke toote IP-aadress.
 - a. Vajutage toote juhtpaneelil nuppu Häälestus .
 - b. Avage järgmised menüüd.
 - **Võrgu häälestamine**
 - **Näita IP-aadressi**
2. HP sisseehitatud veebiserveri avamiseks sisestage arvutis veebibrauseri aadressireale seadme IP-aadress.
3. Klõpsake HP sisseehitatud veebiserveri vahekaarti **HP veebiteenused** ja seejärel **Luba**. Toode lubab veebiteenused ja prindib seejärel välja teabelehe.

Teabeleht sisaldab printeri koodi, mida saate kasutada oma HP toote HP Connectedis registreerimiseks.
4. Minge HP ePrint konto loomiseks veebilehele www.hpconnected.com ja lõpetage seadistamistoiming.

Puutekraaniga juhtpaneel

1. Puudutage toote juhtpaneeli koduekraanil nuppu Veebiteenused .
2. Puudutage nuppu **Luba veebiteenused**. Toode lubab veebiteenused ja prindib seejärel välja teabelehe.

Teabeleht sisaldab printeri koodi, mida saate kasutada oma HP toote HP Connectedis registreerimiseks.
3. Minge HP ePrint konto loomiseks veebilehele www.hpconnected.com ja lõpetage seadistamistoiming.

Oma toote kohta lisateabe saamiseks minge veebilehele www.hp.com/support.

HP ePrint tarkvara

HP ePrint tarkvaraga on lihtne Windowsi või Maci töölaualt või sülearvutist igasse HP ePrinti toega tootesse printida. Selle tarkvaraga on lihtne leida HP ePrinti toega tooteid, mis on teie HP Connected kontrol registreeritud. HP sihtprinter võib asuda kontoris või kus tahes maailmas.

- **Windows.** Pärast tarkvara installimist avage rakenduse suvand **Prindi** ja valige seejärel installitud printerite loendist **HP ePrint**. Printimissuvandite konfigureerimiseks klõpsake nuppu **Properties** (Atribuudid).
- **Mac.** Valige pärast tarkvara installimist **File** (Fail), **Print** (Prindi) ja seejärel valige **PDF-i** kõrval asuv nool (draiveri ekraani vasakus alumises nurgas). Valige **HP ePrint**.


Windowsi puhul toetab tarkvara HP ePrint TCP/IP printimist kohalikus võrgus asuvasse printeritesse (LAN või WAN) toetatud PostScript® toodetes.

Windows ja Mac toetavad mõlemad IPP printimist LAN- või WAN-ühendusega võrguga ühendatud toodetest, millel on ePCL tugi.

Windows ja Mac toetavad mõlemad ka PDF-dokumentide printimist avalikest printimiskohtadest ja rakenduse HP ePrint abil e-postist pilve kaudu printimist.

Draiverite ja teabe saamiseks minge veebilehele www.hp.com/go/eprintsoftware.

 **MÄRKUS.** HP ePrint tarkvara on PDF-i töövoogu utiliit Maci jaoks ega ole tehniliselt võttes printeridraiver.

 **MÄRKUS.** Tarkvara HP ePrint ei toeta USB-printimist.

AirPrint

Otseprintimine Apple'i AirPrinti kasutades on toetatud versioonid iOS 4.2 või uuemates versioonides. Kasutage AirPrinti, et printida iPadist, iPhone'ist (3GS või uuem) või iPodist (kolmas põlvkond või uuem) otse tootesse järgmistes rakendustes.

- E-post
- Fotod
- Safari
- iBooks
- Valige kolmanda osapoole rakendused

AirPrinti kasutamiseks peab toode olema ühendatud sama juhtmevaba võrguga, millega Apple'i seade. Lisateabe saamiseks AirPrinti kasutamise kohta ja selle kohta, millised HP seadmed AirPrintiga ühilduvad, külastage selle toote veebitoe lehte.

www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226



MÄRKUS. AirPrint ei toeta USB-ühendusi.

Töö USB-liidesega otseprintimise kasutamine (ainult dw-mudelid)

1. Sisestage USB-välkmälu seadme esiküljel olevasse USB-porti.
2. Avaneb menüü **USB-välkmälu**. Suvandite vahel liikumiseks puudutage noolenuppe.
 - **Dokumendi printimine**
 - **Fotode vaatamine ja printimine**
 - **Skannimine USB-draivile**
3. Dokumendi printimiseks puudutage ekraani **Prindi dokumendid** ja puudutage USB-draivil oleva kausta nime, kuhu soovite dokumendi talletada. Kui avaneb kokkuvõtte ekraan, saate seda sätete reguleerimiseks puudutada. Dokumendi printimiseks puudutage nuppu **Prindi**.
4. Fotode printimiseks puudutage ekraani **Vaata ja prindi fotosid** ning seejärel iga foto eelvaatekujutist, et valida foto, mida soovite printida. Puudutage nuppu **Valmis**. Kui avaneb kokkuvõtte ekraan, saate seda sätete reguleerimiseks puudutada. Fotode printimiseks puudutage nuppu **Prindi**.
5. Võtke väljastussalvest prinditud töö ja eemaldage USB-välkmälu.

5 Kopeerimine

- [Koopia tegemine](#)
- [Kahepoolne kopeerimine \(dupleksprintimine\)](#)

Lisateave:




Külastage veebilehte www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.

HP põhjalik tooteabi sisaldab teavet järgmiste teemade kohta.

- Installimine ja konfigureerimine
- Õppimine ja kasutamine
- Probleemide lahendamine
- Tarkvarauuenduste alla laadimine
- Tugifoorumites osalemine
- Garantii- ja normatiivse teabe saamine

Koopia tegemine

LCD-juhtpaneel

1. Laadige dokument skanneri klaasile tootel olevate juhiste kohaselt.
2. Sulgege skanner.
3. Vajutage toote juhtpaneelil nuppu Kopeerimismenüü .
4. Erinevate dokumenditüüpide kopeerimiskvaliteedi optimeerimiseks avage menüü **Optimize** (Optimeeri). Valikute vahel liikumiseks kasutage noolenuppe ja valiku valimiseks vajutage nuppu **OK**. Kasutada on võimalik järgmisi koopiate kvaliteediseadeid.
 - **Automaatne valimine**: kasutage seda seadet, kui koopia kvaliteet ei ole teie jaoks väga oluline. See on vaikesäte.
 - **Segu**: kasutage seda seadet dokumentide puhul, mis sisaldavad nii teksti kui graafilisi kujutisi.
 - **Tekst**: kasutage seda seadet peamiselt teksti sisaldavate dokumentide puhul.
 - **Pilt**: kasutage seda sätet peamiselt graafikat sisaldavate dokumentide puhul.
5. Koopiate arvu reguleerimiseks vajutage koopiate arvu  nuppu.
6. Määrake koopiate arv.
7. Vajutage kopeerimise alustamiseks nuppu Alusta kopeerimist .



Puutekraaniga juhtpaneel

1. Laadige dokument skanneri klaasile tootel olevate juhiste kohaselt.
2. Sulgege skanner.
3. Puudutage toote juhtpaneeli koduekraanil nuppu **Kopeeri**.
4. Et erinevate dokumenditüüpide kopeerimiskvaliteeti parandada, puudutage nuppu **Settings** (Seaded), seejärel kerige nupuni **Optimize** (Optimeeri) ja puudutage seda. Suvandite vahel liikumiseks puudutage noolenuppe ja suvandi valimiseks puudutage seda. Kasutada on võimalik järgmisi koopiate kvaliteediseadeid.
 - **Automaatne valimine**: kasutage seda seadet, kui koopia kvaliteet ei ole teie jaoks väga oluline. See on vaikesäte.
 - **Segu**: kasutage seda seadet dokumentide puhul, mis sisaldavad nii teksti kui graafilisi kujutisi.
 - **Tekst**: kasutage seda seadet peamiselt teksti sisaldavate dokumentide puhul.
 - **Pilt**: kasutage seda sätet peamiselt graafikat sisaldavate dokumentide puhul.
5. Koopiate arvu muutmiseks puudutage noolenuppe või puudutage olemasolevat numbrit ja sisestage koopiate arv.
6. Puudutage kopeerimise alustamiseks nuppu **Alusta kopeerimist**.



Kahepoolne kopeerimine (dupleksprintimine)

- [Automaatne kahepoolne kopeerimine](#)
- [Käsitsi mõlemale poole kopeerimine](#)

Automaatne kahepoolne kopeerimine

1. Laadige originaaldokumendid dokumendisõoturisse esimene leht üleval pool ja esimene lehekülj pealpool.
2. Seadke paberijuhikud vastavalt dokumendi suurusele.
3. Avab koopiaseadete menüü:
 - **LCD-juhtpaneel:** avage toote juhtpaneel, vajutage koopiaseadete nuppu .
 - **Puutekraaniga juhtpaneel:** puudutage toote juhtpaneeli koduekraanil nuppu **Copy** (Kopeeri) ja seejärel puudutage nuppu **Setting** (Seaded).
4. Valige **Two-Sided** (Kahepoolne).
5. Valikute vahel liikumiseks kasutage noolenuppe, seejärel valige sobiv valik.
6. Uue kopeerimistöö alustamine:
 - **LCD-juhtpaneel:** vajutage kopeerimise alustamise  nuppu.
 - **Puutekraaniga juhtpaneel:** puudutage **Start Copy** (Alusta kopeerimist).

Käsitsi mõlemale poole kopeerimine

1. Asetage algdokument tekstiga allpool skanneri klaasile nii, et dokumendi vasak ülanurk oleks klaasi vasakus ülanurgas. Sulgege skanner.
2. Avab koopiaseadete menüü:
 - **LCD-juhtpaneel:** avage toote juhtpaneel, vajutage koopiaseadete nuppu .
 - **Puutekraaniga juhtpaneel:** puudutage toote juhtpaneeli koduekraanil nuppu **Copy** (Kopeeri) ja seejärel puudutage nuppu **Setting** (Seaded).
3. Valige **Two-Sided** (Kahepoolne).
4. Valikute vahel liikumiseks kasutage noolenuppe, seejärel valige sobiv valik.
5. Uue kopeerimistöö alustamine:
 - **LCD-juhtpaneel:** vajutage kopeerimise alustamise  nuppu.
 - **Puutekraaniga juhtpaneel:** puudutage **Start Copy** (Alusta kopeerimist).
6. Toode palub teil sööta järgmise originaaldokumendi. Asetage see klaasile ja vajutage või puudutage nuppu **OK**.
7. Korrake tegevust seni, kuni olete viimase lehekülje skanninud.

6 Skannimine

- [Skannimine tarkvara HP Scan abil \(Windows\)](#)
- [Skannimine tarkvara HP Scan abil \(Mac\)](#)
- [E-posti skannimise seadistamine \(ainult puutekraaniga mudelid\)](#)
- [Võrgukausta skannimise seadistamine \(ainult puutekraaniga mudelid\)](#)
- [USB-välkmällu skannimine \(ainult puutekraaniga mudelid\)](#)
- [E-posti skannimine \(ainult puutekraaniga mudelid\)](#)
- [Võrgukausta skannimine \(ainult puutekraaniga mudelid\)](#)

Lisateave:

Külastage veebilehte www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.

HP põhjalik tooteabi sisaldab teavet järgmiste teemade kohta.

- Installimine ja konfigureerimine
- Õppimine ja kasutamine
- Probleemide lahendamine
- Tarkvarauuenduste alla laadimine
- Tugifoorumites osalemine
- Garantii- ja normatiivse teabe saamine

Skannimine tarkvara HP Scan abil (Windows)

Kasutage tarkvara HP Scan, et skannimist oma arvutis olevast tarkvarast alustada. Saate skannitud pildi failina salvestada või selle teise tarkvararakendusse saata.

1. Asetage dokument dokumendisööturisse või skanneri klaasile tootel näidatud viisil.
2. Klõpsake **Start**-menüüd ja seejärel **Programmid** (või Windows XP puhul **Kõik programmid**).
3. Klõpsake **HP** ja seejärel valige oma toode.
4. Klõpsake **HP Scan** otsetee ja kohandage vajaduse korral seadeid.
5. Klõpsake nuppu **Skanni**.



MÄRKUS. Rohkemate valikute avamiseks klõpsake suvandil **Täpsemad seaded**.

Kohandatud seadetekomplekti loomiseks ja otseteede loendis salvestamiseks klõpsake käsul **Loo uus otsetee**.

Skannimine tarkvara HP Scan abil (Mac)

Kasutage tarkvara HP Scan, et oma arvutist skannimist alustada.

1. Asetage dokument dokumendisööturisse või skanneri klaasile tootel näidatud viisil.
2. Avage **HP Scan**, mis asub kaustas **Hewlett-Packard** kausta **Applications** (Rakendused) sees.
3. Dokumendi skaneerimiseks järgige juhiseid ekraanil.
4. Pärast kõikide lehekülgede skannimist klõpsake **File** (Fail) ja seejärel **Save** (Salvesta), et need faili salvestada.

E-posti skannimise seadistamine (ainult puutekraaniga mudelid)

Sissejuhatus

Selle skannimisfunktsiooni kasutamiseks peab toode olema võrku ühendatud. See skannimisfunktsioon ei ole saadaval seni, kuni selle seadistate. Selle funktsiooni konfigureerimiseks kasutage seadistusviisardeid Skanni e-posti (Windows), mis installitakse HP programmirühmas täieliku tarkvara installimise osana. Saate selle funktsiooni konfigureerimiseks kasutada ka HP sisseehitatud veebiserverit. Järgmised juhised kirjeldavad, kuidas funktsiooni konfigureerida, kasutades nii seadistusviisardit Skanni e-kirjale kui ka HP sisseehitatud veebiserverit.

- [Skanni e-kirjale seadistusviisardi kasutamine \(Windows\)](#)
- [E-postile skannimise funktsiooni seadistamine HP sisseehitatud veebiserveri kaudu \(Windows\)](#)
- [E-postile skannimise funktsiooni seadistamine HP sisseehitatud veebiserveri kaudu \(OS X\)](#)

Skanni e-kirjale seadistusviisardi kasutamine (Windows)

Mõne HP toote puhul on võimalik draiver tarkvara CD-lt installida. Selle installimise lõpus on valik täiendavate funktsioonide seadistamiseks. Seadistusviisardid hõlmavad peamise konfigureerimise valikuid. Selle viisardi avamiseks klõpsake **e-posti skannimise viisardit**.

Pärast installimist pääsete seadistusviisardile ligi, kui klõpsate nuppu **Start** (Alusta), valite üksuse **Programms** (Programmid) või **All Programs** (Kõik programmid) ja klõpsate seejärel üksust **HP**. Klõpsake toote nimel ja seejärel klõpsake **Scan to E-mail Wizard** (E-postile skannimise viisard), et konfigureerimisprotsessi alustada.

1. Uue väljuva e-posti aadressi lisamiseks klõpsake nuppu **New** (Uus).
2. Sisestage e-posti aadress. Klõpsake nuppu **Next** (Järgmine).
3. Sisestage kasti **Display Name** (Kuvatav nimi) nimi, mida soovite selle e-posti aadressi jaoks kuvada ja vajutage seejärel **Next** (Järgmine).



MÄRKUS. E-posti profiili turvamiseks sisestage 4-kohaline PIN. Pärast PIN-koodi profiilile määramist tuleb PIN toote juhtpaneelil sisestada, et toode saaks e-kirja seda profiili kasutades saata.

4. Sisestage SMTP-serveri IP-aadress ja SMTP-serveri pordi number. Kui väljub SMTP-server nõuab täiendavat turvaautentimist, märgistage märkeruut **E-mail Log-in Authentication** (E-posti sisselogimise autentimine) ning sisestage kasutaja ID ja parool. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu **Next** (Järgmine).




MÄRKUS. Kui te ei tea SMTP-serveri nime, SMTP-pordi numbrit või autentimise teavet, võtke teabe saamiseks ühendust e-posti/interneti teenuse pakujaha või süsteemi administraatoriga. SMTP-serveri nimed ja pordi nimed on tavaliselt lihtsasti leitavad internetiotsingu teel. Näiteks kasutades otsingusõnu nagu „gmail smtp serveri nimi” või „yahoo smtp serveri nimi”.


5. Vaadake teave üle ja veenduge, et kõik seaded on õiged. Kui leiate vea, klõpsake nuppu **Back** (Tagasi), et viga parandada. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu **Save and Test** (Salvesta ja testi), et konfiguratsiooni testida ja seadistamine lõpule viia.



MÄRKUS. Looge täiendavaid väljuvaid e-posti profiile, et skannida rohkem kui ühelt e-posti kontolt.

E-postile skannimise funktsiooni seadistamine HP sisseehitatud veebiserveri kaudu (Windows)

1. HP sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server, EWS) avamine
 - a. Seadme IP-aadressi või hosti nime kuvamiseks puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil võrgunuppu .
 - b. Avage veebilehitseja ja sisestage aadressireale IP-aadress või hosti nimi täpselt samamoodi, kui seda kuvatakse toote juhtpaneelil. Vajutage arvuti klahvistikul klahvi **Enter**. Avaneb EWS.



2. Klõpsake vahekaarti **Skanni**.
3. Klõpsake vasakpoolsel navigatsiooniribal linki **Scan to E-mail Setup** (E-postile skannimise seadistamine).
4. Lehel **Scan to E-mail Setup** (E-postile skannimise seadistamine) on nimekiri konfigureeritavatest seadetest. Need seaded on loetletud ka vasakpoolsel navigatsiooniribal. Alustamiseks klõpsake linki **Outgoing E-mail Profiles** (Väljuvad e-posti profiilid).
5. Lehel **Outgoing E-mail Profiles** (Väljuvad e-posti profiilid) klõpsake nuppu **New** (Uus).
 - Sisestage alas **E-mail Address** (E-posti aadress) e-posti aadress ja kuvatav nimi.
 - Sisetage alas **SMTP Server Settings** (SMTP-serveri seaded) SMTP-serveri aadress ja SMTP-port. Vaikimisi port on juba sisestatud ja enamikul juhtudest ei pea seda muutma.



MÄRKUS. Kui kasutate e-posti teenust Google™ Gmail, märgistage ruut **Always use secure connection (SSL/TLS)** (Kasuta alati turvalist ühendust (SSL/TLS)).

- Märgistage alas **SMTP Authentication** (SMTP autentimine) märkeruut **SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages** (SMTP-server nõuab väljuvate e-kirjade jaoks autentimist), et konfigureerida nõumise korral SMTP kasutaja ID ja parool.

Küsige teavet SMTP serveri seadete kohta oma võrgu administraatorilt või internetiteenuse osutajalt. Kui SMTP-server nõuab autentimist, siis peate te teadma ka SMTP-serveri kasutajanime ja parooli. SMTP-serveri nimed ja pordi nimed on tavaliselt lihtsasti leitavad internetiotsingu teel. Kasutage näiteks otsingusõnu nagu „gmaili smtp serveri nimi” või „yahoo smtp serveri nimi”.

- Sisestage alas **Optional PIN** (Valikuline PIN) PIN-kood. Seda PIN-koodi nõutakse iga kord, kui e-posti aadressi kasutades e-kiri saadetakse.
- Konfigureerige alas **E-mail Message Preferences** (E-kirja eelistused) e-kirja eelistused.


Vaadake kogu teave üle, seejärel klõpsake **Save and Test** (Salvesta ja testi), et teave salvestada ja ühendust testida, või klõpsake **Save Only** (Ainult salvesta), et ainult teave salvestada.

6. E-posti aadresside tootes olemasolevasse aadressiraamatusse lisamiseks klõpsake linki **E-mail Address Book** (E-posti aadressiraamat) ja sisestage vajalik teave. Saate seadistada eraldi e-posti aadressid või e-posti rühmad.
7. Et vaikimisi suvandeid konfigureerida, klõpsake linki **E-mail options** (E-posti suvandid). Sisestage vaikimisi e-posti teema, kehatekst ja muud skannimisseaded.


E-postile skannimise funktsiooni seadistamine HP sisseehitatud veebiserveri kaudu (OS X)

1. Kasutage ühte järgmistest meetoditest, et avada sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server, EWS) liides.

HP sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server, EWS) avamine veebilehitsejaga

- a. Seadme IP-aadressi või hosti nime kuvamiseks puudutage seadme juhtpaneeli kodulekraanil võrgunuppu .
- b. Avage veebilehitseja ja sisestage aadressireale IP-aadress või hosti nimi täpselt samamoodi, kui seda kuvatakse toote juhtpaneelil. Vajutage **tagasi**-klahvi arvuti klaviatuuril. Avaneb EWS.

HP sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server, EWS) avamine HP utiliidiga

- a. Kasutage HP utiliidi avamiseks ühte järgmistest meetoditest.
 - Avage **Applications** (Rakendused) ja seejärel kaust **Hewlett-Packard**. Valige **HP Utility** (HP utiliit).
 - Avage Apple'i menüüst **System Preferences** (Süsteemi eelistused) ja valige seejärel **Print & Fax** (Printimine ja faksimine), **Print & Scan** (Printimine ja skannimine) või **Printers & Scanners** (Printerid ja skannerid). Valige vasakul paanil olevast loetelust toode. Klõpsake **Options & Supplies** (Valikud ja tarvikud), klõpsake vahekaarti **Utility** (Utiliit) ning seejärel **Printer Utility** (Printeri utiliit).
 - b. HP utiliidis valige **Scan to E-mail** (Skanni e-posti).
 - c. Klõpsake **Begin Scan to E-mail Setup** (Alusta e-posti skannimise seadistamist). Avaneb EWS.
2. EWS-is klõpsake vahekaarti **Scan** (Skannimine).
 3. Klõpsake vasakpoolisel navigatsiooniribal linki **Scan to E-mail Setup** (E-postile skannimise seadistamine).
 4. Lehel **Scan to E-mail Setup** (E-postile skannimise seadistamine) on nimekiri konfigureeritavatest seadetest. Need seaded on loetletud ka vasakpoolisel navigatsiooniribal. Alustamiseks klõpsake linki **Outgoing E-mail Profiles** (Väljuvad e-posti profiilid).
 5. Lehel **Outgoing E-mail Profiles** (Väljuvad e-posti profiilid) klõpsake nuppu **New** (Uus).
 - Sisestage alas **E-mail Address** (E-posti aadress) e-posti aadress ja kuvatav nimi.
 - Sisetage alas **SMTP Server Settings** (SMTP-serveri seaded) SMTP-serveri aadress ja SMTP-port. Vaikimisi port on juba sisestatud ja enamikul juhtudest ei pea seda muutma.
-
-  **MÄRKUS.** Kui kasutate e-posti teenust Google™ Gmail, märgistage ruut **Always use secure connection (SSL/TLS)** (Kasuta alati turvalist ühendust (SSL/TLS)).
-
- Märgistage alas **SMTP Authentication** (SMTP autentimine) märkeruut **SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages** (SMTP-server nõuab väljuvate e-kirjade jaoks autentimist), et konfigureerida nõumdise korral SMTP kasutaja ID ja parool.



MÄRKUS. Küsige teavet SMTP serveri seadete kohta oma võrgu administraatorilt või internetiteenuse osutajalt. Kui SMTP-server nõuab autentimist, siis peate te teadma ka SMTP-serveri kasutajanime ja parooli. SMTP-serveri nimed ja pordi nimed on tavaliselt lihtsasti leitavad internetiotsingu teel. Kasutage näiteks otsingusõnu nagu „gmaili smtp serveri nimi” või „yahoo smtp serveri nimi”.

- Sisestage alas **Optional PIN** (Valikuline PIN) PIN-kood. Seda PIN-koodi nõutakse iga kord, kui e-posti aadressi kasutades e-kiri saadetakse.
 - Konfigureerige alas **E-mail Message Preferences** (E-kirja eelistused) e-kirja eelistused.
6. E-posti aadresside tootes olevasse aadressiraamatusse lisamiseks klõpsake linki **E-mail Address Book** (E-posti aadressiraamat) ja sisestage vajalik teave. Saate seadistada eraldi e-posti aadressid või e-posti rühmad.
 7. Et vaikimisi suvandeid konfigureerida, klõpsake linki **E-mail options** (E-posti suvandid). Sisestage vaikimisi e-posti teema, kehatekst ja muud skannimisseaded.
 8. Seadistamise lõpetamiseks klõpsake **Save and Test** (Salvesta ja testi).



MÄRKUS. Looge täiendavaid väljuvaid e-posti profile, et skannida rohkem kui ühelt e-posti kontolt.

Võrgukausta skannimise seadistamine (ainult puuteekraaniga mudelid)

Sissejuhatus

Selle skannimisfunktsiooni kasutamiseks peab toode olema võrku ühendatud. See skannimisfunktsioon ei ole saadaval seni, kuni selle seadistate. Selle funktsiooni konfigureerimiseks kasutage seadistusviisardeid Skanni võrgukausta (Windows), mis installitakse HP programmirühmas täieliku tarkvata installimise osana. Saate nende funktsioonide konfigureerimiseks kasutada ka HP sisseehitatud veebiserverit. Järgmised juhised kirjeldavad, kuidas funktsiooni konfigureerida, kasutades nii seadistusviisardit Skanni võrgukausta kui ka HP sisseehitatud veebiserverit.

- [Skanni võrgukausta seadistusviisardi kasutamine \(Windows\)](#)
- [Võrgukausta skannimise funktsiooni seadistamine HP sisseehitatud veebiserveri kaudu \(Windows\)](#)
- [Võrgukausta skannimise funktsiooni seadistamine HP sisseehitatud veebiserveri kaudu \(OS X\)](#)

Skanni võrgukausta seadistusviisardi kasutamine (Windows)


Mõne HP toote puhul on võimalik draiver tarkvara CD-lt installida. Selle installimise lõpus on valik täiendavate funktsioonide seadistamiseks. Seadistusviisardid hõlmavad peamise konfigureerimise valikuid. Selle viisardi avamiseks klõpsake **võrgukausta skannimise viisardit**.

Pärast installimist pääsete seadistusviisardile ligi, kui klõpsate nuppu **Start** (Alusta), valite üksuse **Programms** (Programmid) või **All Programs** (Kõik programmid) ja klõpsate seejärel üksust **HP**. Klõpsake toote nimel ja seejärel klõpsake **Scan to Network Folder Wizard** (Võrgukausta skannimise viisard), et konfigureerimisprotsessi alustada.

1. Uue võrgukausta lisamiseks klõpsake nuppu **New** (Uus).
2. Sisestage **avakuval** kausta nimi, mida kuvatakse juhtpaneelil väljal **Display Name** (Kuva nimi).
3. Klõpsake **Browse** (Otsi), et valida olemasolev võrgukaust, või klõpsake **Share Path** (Jagatud rada), et seadistada uus jagatud võrgukaust. Kui valite **Share Path** (Jagatud rada), avaneb dialoogiaken **Manage Network Shares** (Halda võrgus jagamisi). Kasutage seda dialoogiakent jagamisseadete konfigureerimiseks ning klõpsake seejärel **OK**, et **avakuvale** naasta.
4. Kausta turvamiseks määrake 4-kohaline PIN-kood. Klõpsake **Next** (Järgmine).
5. Sisestage ekraanil **Authenticate** (Autentimine) autentimisandmed ning klõpsake seejärel **Next** (Järgmine).
6. Määrake ekraanil **Configure** (Konfigureerimine) vaikeseaded sellesse kasuta salvestatud skannimistööde jaoks. Klõpsake **Next** (Järgmine).
7. Vaadake ekraanil **Finish** (Lõpetamine) teave üle ning kinnitage, et kõik seadistused on õiged. Kui leiate vea, klõpsake nuppu **Back** (Tagasi), et viga parandada. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu **Save and Test** (Salvesta ja testi), et konfiguratsiooni testida ja seadistamine lõpule viia.

Võrgukausta skannimise funktsiooni seadistamine HP sisseehitatud veebiserveri kaudu (Windows)

1. HP sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server, EWS) avamine

- a. Seadme IP-aadressi või hosti nime kuvamiseks puudutage seadme juhtpaneeli kodulekraanil võrgunuppu .
- b. Avage veebilehitseja ja sisestage aadressireale IP-aadress või hosti nimi täpselt samamoodi, kui seda kuvatakse toote juhtpaneelil. Vajutage arvuti klahvistikul klahvi **Enter**. Avaneb EWS.



2. Klõpsake vahekaarti **Skanni**.
3. Klõpsake vasakpoolsel navigatsiooniribal linki **Network Folder Setup** (Võrgukausta seadistamine).
4. Klõpsake lehel **Network Folder Configuration** (Võrgukausta konfigureerimine) nuppu **New** (Uus).
 - a. Sisestage jaotises **Network Folder Information** (Võrgukausta teave) kuvatav nimi ja võrgutee. Nõudmise korral sisestage võrgu kasutajanimi ja parool.

 **MÄRKUS.** Selle funktsiooni toimimiseks peab võrgukaust olema jagatud. Seda saab jagada ainult iseendaga või ka teiste kasutajatega.


- b. Valikuline. Et kausta volitamata ligipääsu eest kaitsta, sisestage PIN-kood jaotisesse **Secure the Folder Access with a PIN** (Kaitse kaustale ligipääsu PIN-koodiga). Seda PIN-koodi nõutakse iga kord, kui keegi kasutab võrgukausta skannimise funktsiooni.
- c. Reguleerige jaotises **Scan Settings** (Skannimisseaded) skannimisseadeid.

Vaadake kogu teave üle, seejärel klõpsake **Save and Test** (Salvesta ja testi), et teave salvestada ja ühendust testida, või klõpsake **Save Only** (Ainult salvesta), et ainult teave salvestada.

Võrgukausta skannimise funktsiooni seadistamine HP sisseehitatud veebiserveri kaudu (OS X)

1. Kasutage ühte järgmistest meetoditest, et avada sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server, EWS) liides.

HP sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server, EWS) avamine veebilehitsejaga

- a. Seadme IP-aadressi või hosti nime kuvamiseks puudutage seadme juhtpaneeli kodulekraanil võrgunuppu .
- b. Avage veebilehitseja ja sisestage aadressireale IP-aadress või hosti nimi täpselt samamoodi, kui seda kuvatakse toote juhtpaneelil. Vajutage **tagasi**-klahvi arvuti klaviatuuril. Avaneb EWS.

HP sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server, EWS) avamine HP utiliidiga

- a. Kasutage HP utiliidi avamiseks ühte järgmistest meetoditest.
 - Avage **Applications** (Rakendused) ja seejärel kaust **Hewlett-Packard**. Valige **HP Utility** (HP utiliit).
 - Avage Apple'i menüüst **System Preferences** (Süsteemi eelistused) ja valige seejärel **Print & Fax** (Printimine ja faksimine), **Print & Scan** (Printimine ja skannimine) või **Printers & Scanners** (Printerid ja skannerid). Valige vasakul paanil olevast loetelust toode. Klõpsake

Options & Supplies (Valikud ja tarvikud), klõpsake vahekaarti **Utility** (Utiliit) ning seejärel **Printer Utility** (Printeri utiliit).

- b. Valige HP utiliidis **Scan to Network Folder** (Skanni võrgukausta).
 - c. Järgige jagatud võrgukausta konfigureerimiseks HP utiliidis kuvatud juhiseid. Klõpsake üksikasjalike juhendite saamiseks nuppu **Help Me Do This** (Aita mul seda teha).
 - d. Klõpsake nuppu **Register My Shared Folder** (Registreeri minu jagatud kaust). Avaneb EWS.
2. EWS-is klõpsake vahekaarti **Scan** (Skannimine).
 3. Klõpsake vasakpoolsel navigatsiooniribal linki **Network Folder Setup** (Võrgukausta seadistamine).
 4. Klõpsake nuppu **New** (Uus) **Network Folder Configuration** (Võrgukausta konfiguratsioon) all.
 - Sisestage jaotises **Network Folder Information** (Võrgukausta teave) kuvatav nimi ja võrgutee. Nõudmise korral sisestage võrgu kasutajanimi ja parool.
 - Sisestage jaotises **Secure the Folder Access with a PIN** (Kaitse kaustale ligipääsu PIN-koodiga) PIN-kood.
5. Vaadake kogu teave üle, seejärel klõpsake **Save and Test** (Salvesta ja testi), et teave salvestada ja ühendust testida, või klõpsake **Save Only** (Ainult salvesta), et ainult teave salvestada.



MÄRKUS. Saate määrata 4-kohalise PIN-koodi, et volitamata isikud ei salvestaks skannimisi võrgukausta. PIN-kood tuleb sisestada toote juhtpaneelil igal skannimisel.

- Reguleerige jaotises **Scan Settings** (Skannimisseaded) skannimisseadeid.



MÄRKUS. Rohkemate võrgukaustade loomiseks korrake neid samme iga kausta puhul.

USB-välkmällu skannimine (ainult puutekraaniga mudelid)

1. Asetage dokument skanneri klaasile tootel näidatud viisil.



MÄRKUS. Paremateks tulemusteks asetage väikses formaadis paber (letter, A4 või väiksem) nii, et paberi pikem nurk jookseks mööda skanneri klaasi vasakut külge.

2. Sisestage USB-välkmällu esiküljel olevasse USB-porti.
3. Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu **Skanni**.
4. Puudutage ekraani **Skanni USB-draivile**.
5. Faili skannimiseks ja salvestamiseks vajutage nuppu **Skanni**. Toode loob USB-l kausta nimega **HPSCANS**, salvestades faili PDF- või JPG-vormingus automaatselt genereeritud nimega.




MÄRKUS. Kui avaneb kokkuvõtte ekraan, saate seda seadete reguleerimiseks puudutada.


Samuti saate kausta nimetust muuta.

E-posti skannimine (ainult puutekraaniga mudelid)

Faili otse e-posti aadressile skaneerimiseks kasutage seadme juhtpaneeli. Skaneeritud fail saadetakse e-posti aadressile e-kirja manusena.

 **MÄRKUS.** Selle funktsiooni kasutamiseks peab toode olma võrguga ühendatud ja funktsioon e-kirjale skannimise funktsioon konfigureeritud, kasutades seadistusviisardit Skanni e-kirjale (Windows) või HP sisseehitatud veebiserverit.

1. Asetage dokument skanneri klaasile tootel näidatud viisil.
2. Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu **Skanni**.
3. Puudutage üksust **Skanni e-kirjale**.
4. Puudutage üksust **Saada e-kiri**.
5. Valige **Saatja** alt aadress, mida soovite kasutada. Seda nimetatakse ka “väljuva e-kirja profiiliks.”

 **MÄRKUS.** Kui PIN-funktsioon on seadistatud, sisestage PIN ja puudutage nuppu **OK**. Siiski pole selle funktsiooni kasutamiseks PINi tarvis.

6. Puudutage nuppu **Saaja** ja valige aadress või grupp, kuhu soovite faili saata. Kui olete lõpetanud, puudutage nuppu **Valmis**.
7. Kui soovite lisada teemarea, puudutage nuppu **Teema**.
8. Puudutage nuppu **Järgmine**.
9. Juhtpaneeli ekraanil kuvatakse skannimise seaded.
 - Kui soovite mõnda seadet muuta, puudutage nuppu **Seaded** ja seejärel muutke seadeid.
 - Kui seaded on õiged, minge järgmise etapi juurde.
10. Skannimistöö alustamiseks puudutage nuppu **Skanni**.

Võrgukausta skannimine (ainult puutekraaniga mudelid)

Kasutage toote juhtpaneeli, et skannida dokumenti ja salvestada see võrgukausta.



MÄRKUS. Selle funktsiooni kasutamiseks peab toode olma võrguga ühendatud ja funktsioon võrgukausta skannimise funktsioon konfigureeritud, kasutades seadistusviisardit Skanni võrgukausta (Windows) või HP sisseehitatud veebiserverit.

1. Asetage dokument skanneri klaasile tootel näidatud viisil.
2. Puudutage seadme juhtpaneeli kodulekraanil nuppu [Skanni](#).
3. Puudutage üksust [Skanni võrgukausta](#).
4. Valige võrgukaustade loetelust kaust, kuhu dokumendi salvestada soovite.
5. Juhtpaneeli ekraanil kuvatakse skannimise seaded.
 - Kui soovite mõnda seadet muuta, puudutage nuppu [Seaded](#) ja seejärel muutke seadeid.
 - Kui seaded on õiged, minge järgmise etapi juurde.
6. Skannimistöö alustamiseks puudutage nuppu [Skanni](#).

7 Faks

- [Fakside saatmise ja vastuvõtmise seadistamine](#)
- [Saatke faks](#)

Lisateave:

Külastage veebilehte www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.

HP põhjalik tooteabi sisaldab teavet järgmiste teemade kohta.

- Installimine ja konfigureerimine
- Õppimine ja kasutamine
- Probleemide lahendamine
- Tarkvarauuenduste alla laadimine
- Tugifoorumites osalemine
- Garantii- ja normatiivse teabe saamine

Fakside saatmise ja vastuvõtmise seadistamine

- [Enne alustamist](#)
- [1. samm: Tuvastage telefoniühenduse tüüp](#)
- [2. samm: Faksi seadistamine](#)
- [3. samm: Faksi kellaaja, kuupäeva ja päise häälestamine](#)
- [4. samm: Faksitesti tegemine](#)
- [5. samm \(valikuline\): konfigureerige seaded digitaalsete fakside saamiseks \(Windows\)](#)

Enne alustamist

Veenduge, et toode oli enne faksiteenusiga ühendamist täielikult seadistatud.



MÄRKUS. Kasutage telefoni kaablit ja mis tahes tootega kaasas olevat adapterit, et ühendada toode telefoni pistikupesaga.



MÄRKUS. Riikides/regioonides, kus kasutatakse telefonisüsteeme, tarnitakse adapter tootega koos. Kasutage adapterit, et ühendada teine telekommunikatsiooniseade sama telefoni pistikupesaga, millega on ühendatud toode.

Järgige iga järgmise nelja sammu jaoks toodud juhiseid:

1. [1. samm: Tuvastage telefoniühenduse tüüp lk 60.](#)
2. [2. samm: Faksi seadistamine lk 61.](#)
3. [3. samm: Faksi kellaaja, kuupäeva ja päise häälestamine lk 65.](#)
4. [4. samm: Faksitesti tegemine lk 66.](#)

1. samm: Tuvastage telefoniühenduse tüüp

Vaadake järgmised seadmed ja teenusetüübid üle, et tuvastada, millist seadistusmeetodit kasutada. Kasutatav meetod oleneb seadmetest ja teenustest, mis on juba telefonisüsteemi installitud.



MÄRKUS. See toode on analoogseade. HP soovitab seda toodet kasutada erianaloogliinil.


- **Telefoni eriliin:** Toode on ainuke seadme või teenuse osa, mis on telefoniliiniga ühendatud
- **Häälkõned:** Häälkõned ja faksid kasutavad sama telefoniliini
- **Automaatvastaja:** Automaatvastaja vastab häälkõnedele sama telefoniliiniga, mida kasutatakse fakside jaoks.
- **Kõnepost:** Kõneposti tellimise teenus kasutab sama telefoniliini, mida faksid
- **Eristav telefoniteenus:** Telefoniettevõtte teenus, mis võimaldab mitmel telefoninumbril olla ühe telefoniliiniga seotud. Igal telefoninumbril on erinev helin. Toode tuvastab seotud helina ja vastab kõnele
- **Arvuti sissehelistusmodem:** Arvuti kasutab internetiga ühendamiseks telefoniliini sissehelistusühendust.


- **DSL-liin:** Digitaalne abonendiliini (digital subscriber line, DSL) teenus telefoniettevoõttelt; seda teenust võidakse mõnes riigis/regioonis nimetada ADSL-iks
- **PBX- või ISDN-telefonisüsteem:** Kodukeskjaama (private branch exchange, PBX) telefonisüsteem või integreeritud teenustega digitaalvõrgu (integrated services digital network, ISDN) süsteem
- **VoIP-telefonisüsteem:** Kõne üle interneti (voice over Internet protocol, VoIP) protokoll internetiteenuse pakkuja kaudu

2. samm: Faksi seadistamine


Klõpsake allolevatest linkidest seda, mis kirjeldab kõige paremini keskkonda, kus fakse saatma ja vastu võtma hakkate, ning järgige seadistamisjuhiseid.

- [Telefoni eriliin lk 61](#)
- [Jagatud kõne-/faksiliin lk 62](#)
- [Jagatud kõne-/faksiliin koos automaatvastajaga lk 63](#)

 **MÄRKUS.** Siin on hõlmatud ainult juhised kolme ühendustüübi jaoks. Et saada lisateavet toote teiste ühendustüüpidega ühendamise kohta, minge oma toote tugiveebilehele: www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226

 **MÄRKUS.** See toode on analoogfaksiseade. HP soovib seda toodet kasutada erianaloogliinil. Kui kasutate digitaalseid lahendusi (DSL, PBX, ISDN või VoIP), veenduge, et liinile on paigaldatud õiged filtrid, ning konfigureerige digitaalsätteid õigesti. Lisateabe saamiseks pöörduge digiteenuse pakkuja poole.

 **MÄRKUS.** Ärge ühendage ühe telefoniliini külge rohkem kui kolme seadet.


 **MÄRKUS.** Toode ei toeta kõnepostiteenust.


Telefoni eriliin

Järgige neid samme, et toode telefoni eriliini seadistada (ilma lisateenusteta).


1. Ühendage telefonikaabel tootel olevasse faksiporti ja seinas olevasse telefoni pistikupessa.

 **MÄRKUS.** Mõnes riigis/piirkonnas on tootega kaasas olnud telefonikaablile vaja adapterit.

 **MÄRKUS.** Mõne toote puhul võib faksiport asuda telefonipordi üleval. Vaadake tootel olevaid jooniseid.

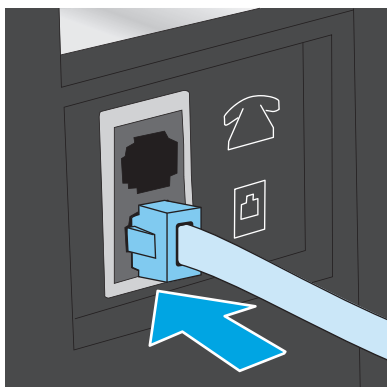

2. Seadistage toode automaatselt fakse vastu võtma.


- a. Lülitage toode sisse.
 - b. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
 - c. Avage menüü **Fax Setup** (Faksi seadistamine).
 - d. Avage menüü **Basic Setup** (Peamine seadistamine).
 - e. Valige seade **Answer Mode** (Vastamisrežiim).
 - f. Valige suvand **Automatic** (Automaatne).
3. Jätkake sammuga [3. samm: Faksi kellaaja, kuupäeva ja päise häälestamine lk 65](#).


Jagatud kõne-/faksiliin


Järgige neid samme, et ühendada toode jagatud kõne-/faksiliiniga.


1. Ühendage lahti kõik telefoniliini pistikuga ühendatud seadmed.
2. Ühendage telefonikaabel tootel olevasse faksiporti ja seinas olevasse telefoni pistikupessa.


 **MÄRKUS.** Mõnes riigis/piirkonnas on tootega kaasas olnud telefonikaablile vaja adapterit.

 **MÄRKUS.** Mõne toote puhul võib faksiport asuda telefonipordi üleval. Vaadake tootel olevaid jooniseid.

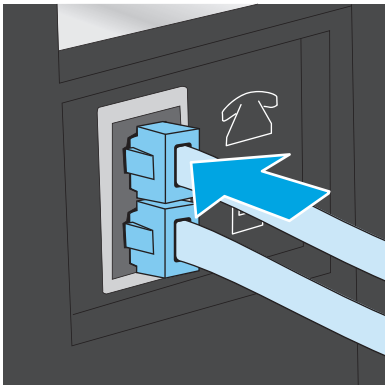

3. Eemaldage toote taga asuv telefoniliini väljundpordi pistik ja ühendage seejärel telefon sellesse porti.
4. Seadistage toode automaatselt fakse vastu võtma.
 - a. Lülitage toode sisse.
 - b. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
 - c. Avage menüü **Fax Setup** (Faksi seadistamine).
 - d. Avage menüü **Basic Setup** (Peamine seadistamine).
 - e. Valige seade **Answer Mode** (Vastamisrežiim).
 - f. Valige suvand **Automatic** (Automaatne).
5. Seadistage toode enne faksi saatmist valimistooni kontrollima.

 **MÄRKUS.** See välistab olukorra, kus seade hakkab faksi saatma samal ajal, kui keegi telefoniga räägib.


- a. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
 - b. Avage menüü **Fax Setup** (Faksi seadistamine).
 - c. Avage menüü **Advanced Setup** (Täiustatud seadistamine).
 - d. Valige seade **Detect Dial Tone** (Valimistooni tuvastamine) ja valige seejärel suvand **On** (Sees).
6. Jätkake sammuga [3. samm: Faksi kellaaja, kuupäeva ja päise häälestamine lk 65](#).


Jagatud kõne-/faksiliin koos automaatvastajaga

Järgige neid samme, et ühendada toode jagatud kõne-/faksiliiniga koos automaatvastajaga.


1. Ühendage lahti kõik telefoniliini pistikuga ühendatud seadmed.
2. Avage toote taga asuva telefoniliini väljundpordi kate.
3. Ühendage telefonikaabel tootel olevasse faksiporti ja seinas olevasse telefoni pistikupessa.


 **MÄRKUS.** Mõnes riigis/piirkonnas on tootega kaasas olnud telefonikaablile vaja adapterit.


 **MÄRKUS.** Mõne toote puhul võib faksiport asuda telefonipordi üleval. Vaadake tootel olevaid jooniseid.

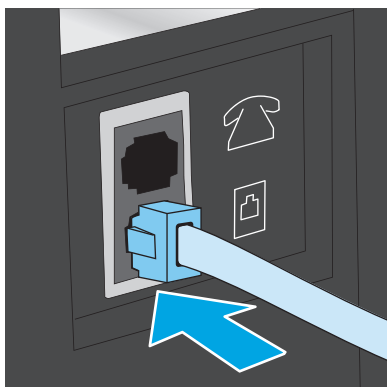


4. Ühendage automaatvastaja telefonikaabel toote taga asuva telefoniliini väljundpordiga.


 **MÄRKUS.** Ühendage automaatvastaja otse tootega, vastasel korral võib automaatvastaja salvestada saatva faksimasinä faksitoone ning toode ei pruugi fakse vastu võtta.

 **MÄRKUS.** Kui automaatvastajal ei ole sisseehitatud telefoni, ühendage telefon mugavuse eesmärgil automaatvastaja **VÄLJUND**pordiga.


 **MÄRKUS.** Mõne toote puhul võib faksiport asuda telefonipordi üleval. Vaadake tootel olevaid jooniseid.

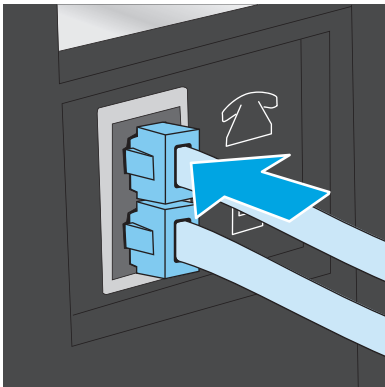


5. Seadistage tootel seade „helinad vastamiseni”.


- a. Lülitage toode sisse.
- b. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
- c. Avage menüü **Fax Setup** (Faksi seadistamine).
- d. Avage menüü **Basic Setup** (Peamine seadistamine).
- e. Valige suvand **Rings to Answer** (Helinad vastamiseni).
- f. Kasutage toote juhtpaneeli numbriklahvistikku, et seadistada helinate arvuks 5 või enam.

6. Seadistage toode automaatselt fakse vastu võtma.

- a. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
- b. Avage menüü **Fax Setup** (Faksi seadistamine).
- c. Avage menüü **Basic Setup** (Peamine seadistamine).
- d. Valige seade **Answer Mode** (Vastamisrežiim).
- e. Valige suvand **Automatic** (Automaatne).

7. Seadistage toode enne faksi saatmist valimistooni kontrollima.

 **MÄRKUS.** See välistab olukorra, kus seade hakkab faksi saatma samal ajal, kui keegi telefoniga räägib.

- a. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
- b. Avage menüü **Fax Setup** (Faksi seadistamine).

- c. Avage menüü **Advanced Setup** (Täiustatud seadistamine).
 - d. Valige seade **Detect Dial Tone** (Valimistooni tuvastamine) ja valige seejärel suvand **On** (Sees).
8. Jätkake sammuga [3. samm: Faksi kellaaja, kuupäeva ja päise häälestamine lk 65](#).

3. samm: Faksi kellaaja, kuupäeva ja päise häälestamine

Konfigureerige toote faksiseaded, kasutades ühte järgmistest meetoditest.

- [HP Fax Setup Wizard \(HP faksiseadistusviisard\) lk 65](#) (kui tarkvara on installitud)
- [Toote juhtpaneel lk 65](#)
- [HP Device Toolbox lk 66](#) (kui tarkvara on installitud)
- [HP sisseehitatud veebiserver lk 66](#) (kui toode on võrguga ühendatud)



MÄRKUS. USA-s ja paljudes teistes riikides/regioonides on kellaaja, kuupäeva ja muu faksi päiseinfo seadistamine seadusega nõutav.


HP Fax Setup Wizard (HP faksiseadistusviisard)

Pääsege ligi faksiseadistusviisardile Fax Setup Wizard pärast *esialgset* seadistamist ja tarkvara installimist, järgides neid samme.

1. Klõpsake menüül **Start** ja seejärel suvandil **Programmid**.
2. Klõpsake **HP**, seejärel klõpsake toote nimele ja kirjele **HP Fax Setup Wizard** (HP faksiseadistusviisard).
3. Järgige faksiseadete konfigureerimiseks HP faksiseadistusviisardi ekraanile ilmuvaid juhiseid.
4. Jätkake sammuga [4. samm: Faksitesti tegemine lk 66](#).

Toote juhtpaneel

Kellaaja, kuupäeva ja faksi päise määramiseks juhtpaneelil toimige järgmiselt.

1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
2. Avage menüü **Fax Setup** (Faksi seadistamine).
3. Avage menüü **Basic Setup** (Peamine seadistamine).
4. Kerige nupuni **Time/Date** (Kuupäev/kellaaeg) ja avage see.
5. Valige suvand **12-tunnine kell** või **24-tunnine kell**.
6. Seadke klaviatuuri kasutades ajanäit õigeks.



MÄRKUS. Puutetundlike juhtpaneelide puhul puudutage nuppu **123**, et avada klaviatuur, mis sisaldab vajaduse korral ka erimärke.

7. Valige kuupäeva vorming.
8. Seadke klaviatuuril kasutades kuupäev õigeks.
9. Avage menüü **Fax Header** (Faksi päis).

10. Kasutage faksinumbri sisestamiseks klaviatuuri.

 **MÄRKUS.** Faksinumber võib olla kuni 20 märgi pikkune.

11. Kasutage ettevõtte nime või päise sisestamiseks klaviatuuri.


 **MÄRKUS.** Faksi päis võib olla kuni 25 märgi pikkune.


12. Jätkake sammuga [4. samm: Faksitesti tegemine lk 66](#).


HP Device Toolbox

1. Klõpsake nuppu **Start** ja seejärel üksusel **Programmid**.
2. Klõpsake oma HP tooterühmal ja seejärel üksusel **HP Device Toolbox**.
3. Klõpsake vahekaarti **Fax** (Faks)
4. Faksiseadete konfigureerimiseks järgige juhiseid ekraanil.
5. Jätkake sammuga [4. samm: Faksitesti tegemine lk 66](#).

HP sisseehitatud veebiserver

1. HP sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server, EWS) avamine
 - a. LCD-juhtpaneelid: Vajutage toote juhtpaneelil nuppu Häälestus . Avage menüü **Network Setup** (Võrgu seadistamine) ja valige seejärel **Show IP Address** (Näita IP-aadressi), et kuvada IP-aadress või hosti nimi.


Puuteekraaniga juhtpaneelid: Seadme IP-aadressi või hosti nim kuvamiseks puudutage seadme juhtpaneeli kodulekraanil võrgunuppu .
 - b. Avage veebilehitseja ja sisestage aadressireale IP-aadress või hosti nimi täpselt samamoodi, kui seda kuvatakse toote juhtpaneelil. Vajutage arvuti klahvistikul klahvi **Enter**. Avaneb EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

2. Klõpsake vahekaarti **Fax** (Faks)
3. Faksiseadete konfigureerimiseks järgige juhiseid ekraanil.
4. Jätkake sammuga [4. samm: Faksitesti tegemine lk 66](#).

4. samm: Faksitesti tegemine

Tehke faksitest, et veenduda faksi õiges seadistamises.

1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
2. Kerige menüüni **Service** (Hooldus) ja avage see.
3. Avage menüü **Fax Service** (Faksiteenused).
4. Valige suvand **Run Fax Test** (Tee faksitest). Toode prindib testiaruande välja.
5. Vaadake aruanne üle.

- Kui aruandes on kirjas, et toode **läbis testi**, on toode valmis fakse saatma ja vastu võtma.
- Kui aruandes on kirjas, et toode **ei läbinud testi**, vaadake aruanne üle, et saada lisateavet probleemi lahendamise kohta. Faksi tõrkeotsingu kontroll-loend sisaldab lisateavet faksimiseiga seotud probleemide lahendamise kohta.

5. samm (valikuline): konfigureerige seaded digitaalsete fakside saamiseks (Windows)

Toode saab salvestada sissetulevad digitaalsed faksid arvuti kausta. Seadete konfigureerimiseks kasutage HP digitaalsete fakside seadistusviisardit. See funktsioon on saadaval vaid Windowsi jaoks.


1. Klõpsake menüül **Start** ja seejärel suvandil **Programmid**.
2. Klõpsake **HP**, klõpsake toote nimel ja seejärel **Digital Fax Setup Wizard** (Digitaalsete fakside seadistusviisard).
3. Seadete konfigureerimiseks järgige juhiseid ekraanil.

Saatke faks

- [Faksimine lameskannerilt](#)
- [Faksimine dokumendisööturist](#)
- [Faksi saatmine HP tarkvara kasutades \(Windows\)](#)

Faksimine lameskannerilt

LCD-juhtpaneelid

1. Asetage dokument skanneriklaasile, faksitav külj allapoole.
2. Kasutage faksinumbri sisestamiseks toote juhtpaneeli klaviatuuri.
3. Vajutage faksimise alustamise  nuppu. Toode alustab faksitööga.
4. Kui dokument sisaldab mitut lehte, järgige juhtpaneeli viipasid, et täiendavad lehed kinnitada ja laadida.


Puutekraaniga juhtpaneelid

1. Asetage dokument skanneriklaasile, faksitav külj allapoole.
2. Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu **Faks**.
3. Kasutage faksinumbri sisestamiseks klahvistikku.
4. Puudutage nuppu **Start Fax** (Alusta faksimist).
5. Seade palub teil kinnitada skanneriklaasilt saatmist. Puudutage nuppu **Yes** (Jah).
6. Seade palub teil sööta esimese lehekülje. Puudutage nuppu **OK**.
7. Seade skaneerib esimese lehekülje ja palub teil seejärel sisestada järgmise. Kui dokument koosneb mitmest leheküljest, puudutage nuppu **Yes** (Jah). Korrake seda toimingut, kuni olete kõik leheküljed skanninud.
8. Pärast kõikide lehekülgede skannimist puudutage soovitusel nuppu **No** (Ei). Seade saadab faksi.


Faksimine dokumendisööturist


1. Asetage originaaldokumendid dokumendisööturisse, esikülj pealpool.

ETTEVAATUST. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage originaali, millel on kasutatud paranduslinti, parandusvedelikku või mille küljes on kirjaklambrid või klambrid. Samuti ärge sisestage dokumendisööturisse fotosid või väikeseid/hapraid originaale.

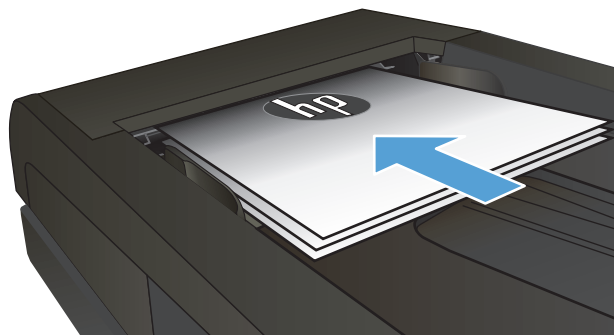


2. Seadke paberijuhikud tihedalt vastu paberit.

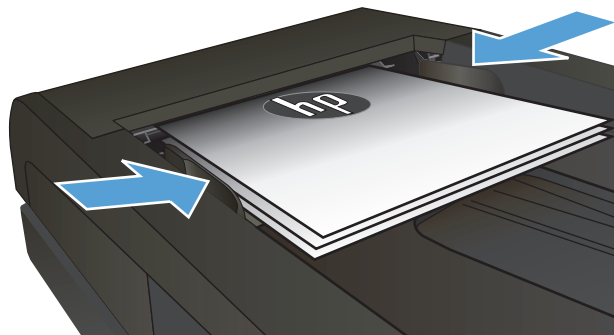


3. Kasutage faksinumbri sisestamiseks toote juhtpaneeli klaviatuuri.
4. Vajutage faksimise alustamise  nuppu. Toode alustab faksitööga.

1. Asetage originaaldokumendid dokumendisööturisse, küljega ülespoole.

ETTEVAATUST. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage originaali, millel on kasutatud paranduslinti, parandusvedelikku või mille küljes on kirjklambrid või klambrid. Samuti ärge sisestage dokumendisööturisse fotosid või väikeseid/hapraid originaale.

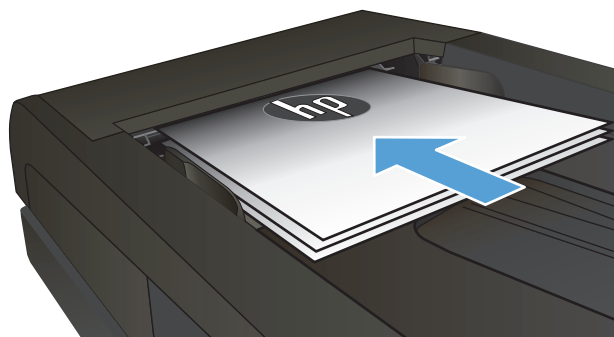

2. Reguleerige paberijuhikuid seni, kuni need vastu paberit puutuvad.

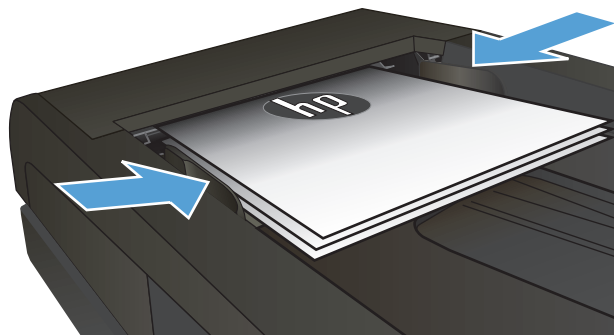

3. Puudutage seadme juhtpaneeli kodulekraanil nuppu [Faks](#).
4. Kasutage faksinumbri sisestamiseks klahvistikku.
5. Puudutage nuppu [Start Fax](#) (Alusta faksimist).

Faksi saatmine HP tarkvara kasutades (Windows)

1. Laadige dokument.
 - Kui laadite skanneri klaasile originaali, asetage see skanneri klaasi vasakusse tagumisse nurka esikülg ülespoole.
 - Kui laadite dokumendisööturisse mitu lehte, laadige leheküljed esikülg ülespool, seejärel reguleerige paberijuhukuid, kuni need paberi vastu puutuvad.



MÄRKUS. Kui dokumendid on dokumendisööturis ja skanneriklaasil samaaegselt, töötleb seade dokumendisööturis olevat dokumenti, mitte skanneriklaasil olevat dokumenti.

2. Klõpsake **Start**-menüüs **Programmid** (või **Kõik programmid** Windows XP puhul) ja seejärel klõpsake **HP**.
3. Klõpsake toote nime ning seejärel klõpsake **HP saada faks**. Avaneb faksi tarkvara.
4. Sisestage ühe või mitme saaja faksinumber.
5. Klõpsake **Saada kohe**.

8 Toote haldamine

- [HP veebiteenuste rakenduste kasutamine \(ainult puutekraaniga mudelid\)](#)
- [Ühenduse tüübi muutmine \(Windows\)](#)
- [Täiustatud konfiguratsioon koos HP sisseehitatud veebiserveriga \(Embedded Web Server, EWS\) ja HP Device Toolboxiga \(Windows\)](#)
- [Täiustatud konfiguratsioon koos HP utiliidiga Mac OS X jaoks](#)
- [IP võrgusätete konfigureerimine](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [Toote turbefunktsioonid](#)
- [Kokkuhoiu seaded](#)
- [Püsivara värskendamine](#)

Lisateave:

Külastage veebilehte www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.


HP põhjalik tooteabi sisaldab teavet järgmiste teemade kohta.

- Installimine ja konfigureerimine
- Õppimine ja kasutamine
- Probleemide lahendamine
- Tarkvarauuenduste alla laadimine
- Tugifoorumites osalemine
- Garantii- ja normatiivse teabe saamine

HP veebiteenuste rakenduste kasutamine (ainult puutekraaniga mudelid)

Selle seadme jaoks on saadaval mitmed uuenduslikud rakendused, mis saate Internetist alla laadida. Lisateabe saamiseks ja nende rakenduste allalaadimiseks minge HP Connected veebilehele aadressil www.hpconnected.com.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud võrgu- või Interneti-ühendusega arvutiga. Seadmel peavad olema lubatud HP veebiteenused.

1. Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Web Services (Veebiteenused) .
2. Puudutage nuppu [Enable Web Services](#) (Luba veebiteenused).

Kui olete rakenduse HP Connected veebilehelt alla laadinud, on see saadaval seadme juhtpaneelil olevad menüüs [Apps](#) (Rakendused). See protsess lubab nii HP veebiteenused kui ka menüü [Apps](#) (Rakendused).

Ühenduse tüübi muutmine (Windows)

Kui kasutate juba seadet ja soovite muuta selle ühendusviisi, kasutage ühenduse häälestamiseks otseteed **HP seadme uuesti konfigureerimine**. Saate seadme näiteks konfigureerida kasutama mõnda teist traadita ühenduse aadressi, ühendada selle (traadita) võrku või muuta ühenduse võrguühendusest USB-ühenduseks. Saate konfiguratsiooni muuta seadme CD-d sisestamata. Kui olete valinud ühendustüübi, liigub programm kohe seadme selle häälestusprotseduuri osa juurde, mida teil on vaja muuta.


Täiustatud konfiguratsioon koos HP sisseehitatud veebiserveriga (Embedded Web Server, EWS) ja HP Device Toolboxiga (Windows)


Kasutage arvutist printimisfunktsioonide haldamiseks toote juhtpaneeli asemel arvuti sisseehitatud veebiserverit.

- Printeri olekuteabe vaatamine
- Määrake kõigi tarvikute järelejäänud kasutusaeg ning tellige uued
- Vaadake ja muutke salve seadistusi
- Vaadake ja muutke printeri juhtpaneeli menüü konfiguratsiooni
- Vaadake ja printige printeri seadistuste infolehti
- Tellige teavitust printeri ja tarvikute sündmuste kohta
- vaadata ja muuta võrgu konfiguratsiooni

HP sisseehitatud veebiserver töötab, kui toode on ühendatud IP-põhise võrguga. HP sisseehitatud veebiserver ei toeta IPX-il põhinevaid tooteühendusi. HP sisseehitatud veebiserveri avamiseks ja kasutamiseks pole tarvis internetiühendust.

HP sisseehitatud veebiserver on pärast toote võrku ühendamist automaatselt saadaval.


 **MÄRKUS.** HP Device Toolbox on saadaval vaid siis, kui tegite toote installimisel täisinstalli. Olenevalt sellest, kuidas toode on ühendatud, ei pruugi mõned funktsioonid olla kättesaadavad.


 **MÄRKUS.** HP sisseehitatud veebiserverile ei pääse ligi, kui võrgu tulemüür on sisse lülitatud.

Avage Start-menüüs HP sisseehitatud veebiserver (Embedded Web Server, EWS)


1. Klõpsake nuppu **Start** ja seejärel üksusel **Programmid**.
2. Klõpsake oma HP tooterühmal ja seejärel üksusel **HP Device Toolbox**.

Avage veebilehitsejas HP sisseehitatud veebiserver (Embedded Web Server, EWS)

1. LCD-juhtpaneelid: Vajutage toote juhtpaneelil nuppu Häälestus . Avage menüü **Network Setup** (Võrgu seadistamine) ja valige seejärel **Show IP Address** (Näita IP-aadressi), et kuvada IP-aadress või hosti nimi.

Puuteekraaniga juhtpaneelid: Seadme IP-aadressi või hosti nim kuvamiseks puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil võrgunuppu .

2. Avage veebilehitseja ja sisestage aadressireale IP-aadress või hosti nimi täpselt samamoodi, kui seda kuvatakse toote juhtpaneelil. Vajutage arvuti klahvistikul klahvi **Enter**. Avaneb EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

Vahekaart või jaotis	Kirjeldus
<p>Vahekaart Kodu</p> <p>Toote, oleku ja konfiguratsiooni info</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seadme olek. Näitab seadme olekut ja HP tarvikute järelejäänud kasutusea ligikaudset protsenti. • Tarvikute olek. Näitab HP tarvikute järelejäänud kasutusea ligikaudset protsenti. Tarviku tegelik järelejäänud kasutusiga võib varieeruda. Mõelge varutarviku hankimisele juhuks, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks. Kui prindikvaliteet on veel vastuvõetav, siis tarvikut asendada ei pea. • Seadme konfiguratsioon. Näita seadme konfiguratsioonilehel olevat teavet. • Võrgu ülevaade. Siin kuvatakse seadme võrgukonfiguratsiooni lehel olev teave. • Aruanded. Prindib seadme loodud konfiguratsiooni ja tarvikute olekulehed. • Sündmuste logi: Kuvab loetelu kõigist printeri sündmustest ja tõrgetest.
<p>Vahekaart Süsteem</p> <p>Võimaldab printeri seadistamist arvutist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seadme teave: Annab peamist teavet seadme ja selle tootnud ettevõtte kohta. • Paberi seaded. Muutke toote paberi käsitlemise vaikeseadeid. • Prindikvaliteet: Muutke toote prindikvaliteedi vaikeseadeid. • EcoSMART konsool: Muutke uinaku või automaatse väljalülituse režiimi sisenemise vaikimisi aegu. Seadistage, millised sündmused seadme äratavad. • Paberitüübid: Konfigureerib prindirežiimid, mis vastavad seadme vastuvõetavatele paberi tüüpidele. • Süsteemi häälestus. Muudab toote süsteemi eelistusi. • Hooldus: Teostage tootega puhastusprotseduur. • Salvestamine ja taastamine. Salvestage jooksvad tooteseaded arvutis olemasolevasse faili. Kasutage seda faili samade seadete laadimiseks muusse tootesse või hiljem samas arvutis nende seadete taastamiseks. • Haldus: Seadistab või vahetab toote salasõna. Lubab või keelab toote funktsioone. <p>MÄRKUS. Vahekaart Süsteem võib olla parooliga kaitstud. Kui seade on võrku ühendatud, pidage enne selle vahekaardi seadete muutmist alati nõu administraatoriga.</p>
<p>Vahekaart Printimine</p> <p>Võimaldab teil arvutist muuta printimise vaikeseadeid.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Printimine: Muutke printimise vaikeseadeid nagu näiteks koopiate arvu ja paberi suunda. Samu valikuid saab teha ka juhtpaneelil. • PCL5c. Vaadake ja muutke PCL5c seadeid. • PostScript. Lülitage funktsioon Printimise PS-vead välja või sisse.
<p>Faksi vahekaart</p> <p>(Ainult faksiga tooted)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vastuvõtusuvandid: Konfigureerige seadet sissetulevate fakside osas. • Phone Book: Lisage, redigeerige või kustutage kirjed faksi telefoniraamatus. • Rämpsfaksid loend: Seadistage faksinumbreid, millelt saatmine on tootesse blokeeritud. • Faksi töölogi: Vaadake läbi toote hiljutised faksitoimingud.

Vahekaart või jaotis	Kirjeldus
<p>Skannimise vahekaart</p> <p>(ainult puutekraaniga mudelid)</p>	<p>Konfigureerige funktsioonid Skanni võrgukausta ja Skanni e-kirja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Võrgukausta seadistamine: Seadista kaustad võrgus, kuhu toode võib skannitud fail salvestada. • E-posti skannimise seadistamine: Alustage toimingut funktsiooni Skanni e-kirja seadistamisega. • Väljaminevate e-meilide profiilid: Määrake e-meili aadress, mida ilmub kõikide tootelt saadetud e-kirjade puhul saatja aadressina. Seadistage SMTP-serveri teave. • Aadressiraamatu saatmine: Lisage või kustutage selle aadressiraamatu kirjeid. • E-posti suvandid: Seadistage vaikimisi kuvatav teemariid ja sisu tekst. Seadistage e-meilide skannimise vaikeseaded.
<p>Vahekaart Võrgundus:</p> <p>(Ainult võrguühendusega tooted)</p> <p>Pakub võimalusi võrguseadete muutmiseks arvutist.</p>	<p>Kui seade on ühendatud IP-põhise võrguga, saavad võrguadministraatorid seda vahekaarti kasutades reguleerida võrguga seonduvaid printeri seadeid. See võimaldab võrguadministraatoril häälestada ka traadita otseühenduse funktsiooni. Kui printer on otse ühendatud arvutiga, siis seda vahekaarti ei ilmu.</p>
<p>Vahekaart HP veebiteenused</p>	<p>Kasutage seda vahekaarti erinevate võrgutööriistade häälestamiseks ja seadmega kasutamiseks.</p>

Täiustatud konfiguratsioon koos HP utiliidiga Mac OS X jaoks

Kasutage HP utiliiti toote oleku vaatamiseks või oma arvutis seadme seadete vaatamiseks või muutmiseks.

Utiliiti HP Utility on võimalik kasutada, kui toode on ühendatud USB-kaabliga või TCP/IP-põhisesse võrku.

HP Utility avamine

1. Avage arvutis menüü **Süsteemi eelistused** ning klõpsake seejärel **Printimine ja faksimine, Printimine ja skannimine** või **Printerid ja skannerid**.
2. Valige nimekirjast toode.
3. Klõpsake nuppu **Suvandid ja tarvikud**.
4. Klõpsake vahekaardil **Liides**.
5. Klõpsake nuppu **Ava printeri liides**.

HP Utility funktsioonid

HP utiliidi tööriistariba hõlmab järgmisi üksusi:

- **Seadmed:** Klõpsake seda nuppu, et HP utiliidi leitud Maci tooteid kuvada või peita.
- **Kõik seaded:** Klõpsake seda nuppu HP liidese põhivaatesse naasmiseks.
- **HP tugi:** Klõpsake seda nuppu brauseri avamiseks ja minge HP tugilehele.
- **Tarvikud:** Klõpsake seda nuppu HP SureSupply veebilehe avamiseks.
- **Registreerimine:** Klõpsake seda nuppu HP registreerimise veebilehe avamiseks.
- **Taaskasutamine:** Klõpsake seda nuppu, et avada HP taaskasutusprogrammi Planet Partners veebileht.

HP liides koosneb lehtedest, mida saate avada, klõpsates loendis **Kõik seaded**. Järgmine tabel kirjeldab toiminguid, mida saate HP liidesega teha.

Menüü	Kirjeldus
Teave ja tugi	<ul style="list-style-type: none">• Tarvikute olek: Näitab toote tarvikute olekut ja annab linke veebist tarvikute tellimiseks.• Seadme teave: Näita teavet praegu valitud seadme kohta, sh toote teenuse ID (kui määratud), püsivara versioon, seerianumber ja IP aadress.• Faili üleslaadimine: Kandke failid üle arvutist tootesse. Saate üles laadida järgmist tüüpi faile:<ul style="list-style-type: none">◦ HP LaserJet printeri käsukeel (.PRN)◦ Teisaldatav dokumendi formaat (.PDF)◦ Postscript (.PS)◦ Text (.TXT)• HP Connected: Ligipääs veebilehele HP Connected.• Fontide üleslaadimine: Laadige üles fondid oma arvutist tootesse.

Menüü	Kirjeldus
Printerisätted	<ul style="list-style-type: none"> • Automaatne väljalülitus: Konfigureerige toode mitteaktiivse perioodi järel automaatselt välja lülituma. Saate valida mitme minuti järel toode välja lülitub. • Võrgusätted: Konfigureerige võrgusätted, nt IPv4 sätteid, IPv6 sätteid, Bonjour sätteid ja muud sätteid. • Tarvikute hooldamine: Konfigureerige seda, kuidas peaks toode käituma, kui tarvikute eeldatav kasutusiga hakkab lõpule jõudma. • Salvede konfigureerimine: Muutke paberi suurust ja tüüpi iga salve kohta. • Lisasätted: Avage toote HP sisseehitatud veebiserver. <p>MÄRKUS. USB-ühendusi ei toetata.</p>
Teave	Teadete keskus: Kuvab tootel esinevaid veateateid.
Faksiseaded (ainult MFP faksiga mudelid)	<ul style="list-style-type: none"> • Basic Fax Settings (Faksi põhisätted): Seadistage faksi päise väljad ja konfigureerige, kuidas toode vastab sissetulevatele kõnedele. • Rämpsfakside blokeerimine: Salvestage faksinumbreid, mida soovite blokeerida. • Fax Forwarding (Faksi edasisaatmine): Seadistage toode, kuhu sissetulevad faksid erineva numbriga saadetakse. • Faksi logid: Vaadake kõikide fakside logisid. • Faksi kiirvalikud: Lisage faksinumbreid kiirvalikute hulka.
Skannisseaded (ainult MFP puutekraaniga mudelid)	<ul style="list-style-type: none"> • Skannimine e-posti: Avage HP sisseehitatud veebiserveri leht, et konfigureerida e-posti skannimise seaded. • Skannimine võrgukausta: Avage HP sisseehitatud veebiserveri leht, et konfigureerida võrgukausta skannimise seaded. <p>MÄRKUS. USB-ühendusi ei toetata.</p>

IP võrgusätete konfigureerimine


- [Ühiskasutatava printeri mittetunnustamine](#)
- [Võrguseadete vaatamine või muutmine](#)
- [Võrgus seadme nime muutmine](#)
- [IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu](#)


Ühiskasutatava printeri mittetunnustamine

HP ei toeta võrdõigusvõrgu kasutamist, kuna see funktsioon on Microsofti opsüsteemi, mitte HP printeridraiveri funktsioon. Minge Microsofti aadressile www.microsoft.com.

Võrguseadete vaatamine või muutmine

IP-konfiguratsiooniseadete vaatamiseks või muutmiseks kasutage HP sisseehitatud veebiserverit.


1. LCD-juhtpaneelid: Vajutage toote juhtpaneelil nuppu Häälestus . Avage menüü **Network Setup** (Võrgu seadistamine) ja valige seejärel **Show IP Address** (Näita IP-aadressi), et kuvada IP-aadress või hosti nimi.


Puutekraaniga juhtpaneelid: Seadme IP-aadressi või hosti nim kuvamiseks puudutage seadme juhtpaneeli kodulekraanil võrgunuppu .

2. Klõpsake vahekaardil **Networking** (Võrgundus), et näha võrguinformatsiooni. Muutke seadeid vastavalt vajadusele.


Võrgus seadme nime muutmine

Kui soovite võrgus seadme nime muuta selleks, et seda üheselt tuvastada, kasutage selleks HP sisseehitatud veebiserverit.

1. HP sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server, EWS) avamine
 - a. LCD-juhtpaneelid: Vajutage toote juhtpaneelil nuppu Häälestus . Avage menüü **Network Setup** (Võrgu seadistamine) ja valige seejärel **Show IP Address** (Näita IP-aadressi), et kuvada IP-aadress või hosti nimi.

Puutekraaniga juhtpaneelid: Seadme IP-aadressi või hosti nim kuvamiseks puudutage seadme juhtpaneeli kodulekraanil võrgunuppu .

- b. Avage veebilehitseja ja sisestage aadressireale IP-aadress või hosti nimi täpselt samamoodi, kui seda kuvatakse toote juhtpaneelil. Vajutage arvuti klahvistikul klahvi **Enter**. Avaneb EWS.

 <https://10.10.XXXXX/>

2. Avage vahekaart **System** (Süsteem).
3. Lehel **Device Information** (Seadme teave) kuvatakse vaikimisi toote nimi väljal **Device Status** (Seadme olek). Saate seda nime seadme üheselt tuvastamiseks muuta.




MÄRKUS. Teiste väljade täitmine sellel lehel pole kohustuslik.

4. Muudatuste salvestamiseks klõpsake nuppu **Apply** (Rakenda).

IPv4 TCP/IP parameetrite käsitsi konfigureerimine juhtpaneeli kaudu

Kasutage juhtpaneeli menüüsid, et käsitsi seadistada IPv4 aadress, alamvõrgu mask ja vaikevõrguvärv.

1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
2. Kerige menüüni [Network Setup](#) (Võrgu seadistamine) ja avage see.
3. Avage menüü [IPv4 Config](#) (IPv4 konfigureerimine) ning valige seejärel [Manual](#) (Käsitsi).
4. Kasutage aadressi sisestamiseks klaviatuuri ja vajutage või puudutage seejärel nuppu [OK](#).
5. Kasutage alamvõrgu maski sisestamiseks klaviatuuri ja vajutage või puudutage seejärel nuppu [OK](#).
6. Kasutage vaikevõrguvärava sisestamiseks klaviatuuri ja vajutage või puudutage seejärel nuppu [OK](#).

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin on auhinnatud, tööstuses juhtiv tööriist, mis on mõeldud laia valiku HP võrguseadmete (sh printerid, multifunktsionaalsed tooted ja digisaatjad) tõhusaks haldamiseks. See terviklahendus aitab teil kaugjuhtida installimist, monitoorimist, hooldust, tõrkeotsingut ning oma printimis- ja pildinduskeskkonna turvataset — pikemas perspektiivis tõstab see teie äri tootlikkust, aidates teil säästa aega, kontrollida kulusid ja kaitsta oma investeeringut.

HP Web Jetadmini värskendusi avaldatakse periooditi, et toetada teatud tootefunktsioone. Lisateabe saamiseks külastage aadressi www.hp.com/go/webjetadmin ja klõpsake värskendustega tutvumiseks linki **Omaabi ja dokumentatsioon**.


Toote turbefunktsioonid


Toode toetab turbestandardeid ja soovituslikke protokolle, mis aitavad teil hoida toote turvalisena, kaitsta võrgust tulevat olulist teavet ning lihtsustada toote seiret ja hoidmist.

Täpsema teabe HP turvalise pildinduse ja prindilahenduse kohta leiate aadressil www.hp.com/go/secureprinting. See sait näitab turbefunktsioonidega seonduvaid linke valgetele raamatutele ja KKK-dokumentidele.


Toote parooli määramine või muutmise HP sisseehitatud veebiserverit kasutades

Võrgus oleva seadme salasõna määramiseks või olemasoleva salasõna muutmiseks kasutage HP sisseehitatud veebiserverit.


1. HP sisseehitatud veebiserveri (Embedded Web Server, EWS) avamine
 - a. LCD-juhtpaneelid: Vajutage toote juhtpaneelil nuppu Häälestus . Avage menüü **Network Setup** (Võrgu seadistamine) ja valige seejärel **Show IP Address** (Näita IP-aadressi), et kuvada IP-aadress või hosti nimi.

Puutekraaniga juhtpaneelid: Seadme IP-aadressi või hosti nim kuvamiseks puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil võrgunuppu .


- b. Avage veebilehitseja ja sisestage aadressireale IP-aadress või hosti nimi täpselt samamoodi, kui seda kuvatakse toote juhtpaneelil. Vajutage arvuti klahvistikul klahvi **Enter**. Avaneb EWS.



2. Klõpsake vahekaarti **System** (Süsteem) ning klõpsake kas linki **Product Security** (Toote turvalisus) või linki **Administration** (Administratsioon).

 **MÄRKUS.** Kui salasõna on juba seatud, kästakse teil see sisestada. Sisestage salasõna ja klõpsake nuppu **Rakenda**.

3. Sisestage kastidesse **Password** (Salasõna) ja **Confirm password** (Kinnita salasõna) uus salasõna.
4. Parooli salvestamiseks klõpsake akna allosas nupul **Rakenda**.

 **MÄRKUS.** Kasutage Windowsi arvutiga USB-kaabli kaudu ühendatud toote salasõna muutmiseks rakendust HP Device Toolbox:

1. Klõpsake nuppu **Start** ja seejärel üksusel **Programmid**.
2. Klõpsake oma HP tooterühmal ja seejärel üksusel **HP Device Toolbox**.
3. Klõpsake vahekaarti **Süsteem**.
4. Klõpsake **Haldus** ja määrake ala, kus salasõna muuta.


Kokkuhoiu seaded

- [Printimine režiimil EconoMode](#)
- [Seade Sleep/Auto Off After \(Unerežiim / automaatne väljalülitamine hiljem\) konfigureerimine](#)

Printimine režiimil EconoMode

Seadmel on EconoMode suvand dokumendivisandite trükkimiseks. Režiim EconoMode võib kasutada vähem toonerit. EconoMode võib siiski vähendada ka prindikvaliteeti.


HP ei soovita režiimi EconoMode pidevalt kasutada. Režiimi EconoMode pideval kasutusel võib tooner vastu pidada kauem kui toonerikasseti mehaanilised osad. Kui prindikvaliteet hakkab halvenema ja pole enam vastuvõetav, kaaluge toonerikasseti väljavahetamist.

 **MÄRKUS.** Kui see suvand pole teie printeridraiveris veel saadaval, saate selle määrata HP sisseehitatud veebiserveriga.

1. Valige tarkvaraprogrammis suvand **Printimine**.
2. Valige toode ja klõpsake seejärel nuppu **Properties** (Atribuudid) või **Preferences** (Eelistused).
3. Klõpsake **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet) vahelehele.
4. Klõpsake märkeruudule **EconoMode**.

Seade Sleep/Auto Off After (Unerežiim / automaatne väljalülitamine hiljem) konfigureerimine

LCD-juhtpaneel


1. Puudutage toote juhtpaneelil nuppu Häälestus .
2. Avage järgmised menüüd.
 - **Süsteemi häälestus**
 - **Energiasätted**
 - **Unerežiim / automaatne väljalülitus**
 - **Unerežiimi/automaatrežiimi väljalülitamine hiljem**
3. Valige noolenuppude abil seade Sleep/Auto Off delay (Unerežiim / automaatse väljalülituse viivitus) aeg ja vajutage seejärel nupp **OK**.

 **MÄRKUS.** Unerežiimi / automaatse väljalülituse viivituse vaikeväärtus on **30 minutit**.

4. Toode väljub automaatse uinakurežiimist, kui sellele saadetakse töö või kui vajutate toote juhtpaneelil mõnda nuppu. Saate muuta sündmusi, mis seadme „äratavad”. Avage järgmised menüüd.
 - **Süsteemi häälestus**
 - **Energiasätted**
 - **Unerežiim / automaatne väljalülitus**
 - **Äratused**

Äratuse sündmuse väljalülitamiseks valige sündmus ja seejärel suvand **Ei**.

Puutekraaniga juhtpaneel

1. Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Häälestus .
2. Avage järgmised menüüd.
 - Süsteemi häälestus
 - Energiasätted
 - Unerežiim / automaatne väljalülitus
 - Unerežiim / automaatne väljalülitamine hiljem
3. Valige unerežiimi / automaatse väljalülituse viivituse aeg.



MÄRKUS. Unerežiimi / automaatse väljalülituse viivituse vaikeväärtus on **30 minutit**.

4. Toode väljub automaatse uinakurežiimist, kui sellele saadetakse töö või kui puudutate toote juhtpaneeli ekraani. Saate muuta sündmusi, mis seadme „äratavad”. Avage järgmised menüüd.
 - Süsteemi häälestus
 - Energiasätted
 - Unerežiim / automaatne väljalülitus
 - Äratused

Aktiivsetel äratustel on nime kõrval sinine ruut. Äratuse välja lülitamiseks puudutage äratuse nime. Sinine ruut muutub mustaks. Puudutage nuppu **Valmis**.

Püsivara värskendamine

HP pakub perioodilisi tooteuudusi, uusi veebiteenuste rakendusi ning uusi funktsioone olemasolevatele veebirakendustele. Järgige neid samme, et ühe toote jaoks toote püsivara uuendada. Kui püsivara uuendate, uuendatakse veebiteenuste rakendused automaatselt.

Selle toote püsivara uuendamiseks on kaks toetatud meetodit. Kasutage toote püsivara uuendamiseks ainult ühte järgmistest meetoditest.


Esimene meetod: Uuendage püsivara juhtpaneeli kasutades

Järgige neid samme, et laadida püsivara juhtpaneelilt (ainult võrguühendusega tooted) ja/või seadistage toode automaatselt tulevase püsivarauuendusi alla laadima. USB-ga ühendatud toodete puhul minge teise meetodi juurde.

1. Veenduge, et toode on ühendatud juhtmega (Ethernet) või juhtmeta võrguga ning internetiühendus on loodud.



MÄRKUS. Toode peab võrgu kaudu püsivara uuendamiseks olema internetiga ühendatud.

2. Avage seadme juhtpaneeli kodulekraanilt menüü **Setup** (Seadistamine).
 - Puudutage puutekraaniga juhtpaneelil seadistamisnuppu .
 - Vajutage standardsel juhtpaneelil vasakut või paremat nooleklahvi.
3. Kerige menüüni **Service** (Teenused) ja avage see, seejärel avage menüü **LaserJet Update** (LaserJeti uuendus).



MÄRKUS. Kui loendis ei ole valikut **LaserJet Update** (LaserJeti uuendus), kasutage teist meetodit.


4. Otsige uuendusi.
 - Puutekraaniga juhtpaneelide puhul puudutage valikut **Check for Updates Now** (Otsi kohe uuendusi).
 - Standardsete juhtpaneelide puhul valige **Check for Update** (Otsi uuendusi).



MÄRKUS. Toode otsib automaatselt uuendusi ja kui tuvastatakse uuem versioon, algab uuendamisprotsess automaatselt.

5. Seadistage toode automaatselt püsivara uuendama, kui uuendused on saadaval.

Avage seadme juhtpaneeli kodulekraanilt menüü **Setup** (Seadistamine).

- Puudutage puutekraaniga juhtpaneelil seadistamisnuppu .
- Vajutage standardsel juhtpaneelil vasakut või paremat nooleklahvi.

Kerige menüüni **Service** (Teenused) ja avage see, avage menüü **LaserJet Update** (LaserJeti uuendus), seejärel valige menüü **Manage Updates** (Halda uuendusi).

Seadistage toode automaatselt püsivara uuendama.

- Puuteekraaniga juhtpaneelide puhul seadistage valiku **Allow Updates** (Luba uuendused) väärtuseks **YES** (JAH) ning seadistage seejärel valiku **Check automatically** (Otsi automaatselt) väärtuseks **ON** (SEES).
- Standardsete juhtpaneelide puhul seadistage valiku **Allow Updates** (Luba uuendused) väärtuseks **YES** (JAH) ning seadistage seejärel valiku **Automatic Check** (Automaatne otsimine) väärtuseks **ON** (SEES).

Teine meetod: Uuendage püsivara, kasutades püsivara uuendamise utiliiti

Järgige neid samme, et püsivara uuendamise utiliit veebilehelt HP.com alla laadida ja installida.



MÄRKUS. See on ainuke saadaval olev meetod toodete jaoks, mis on arvutiga ühendatud USB-kaabli kaudu. See toimib ka toodete puhul, mis on võrguga ühendatud.

1. Minge veebilehele www.hp.com/go/support, klõpsake linki **Drivers & Software** (Draiverid ja tarkvara), trükkige otsinguväljale toote nimi, vajutage nuppu **ENTER** ning valige seejärel otsingutulemuste loendist toode.
2. Valige operatsioonisüsteem.
3. Määrake osa **Firmware** (Püsivara) all **Firmware Update Utility** (Püsivara uuendamise utiliit).
4. Klõpsake **Download** (Laadi alla), klõpsake **Run** (Käivita) ja seejärel klõpsake uuesti **Run** (Käivita).
5. Kui utiliit käivitub, valige ripploendist toode ja klõpsake seejärel **Send Firmware** (Saada püsivara).



MÄRKUS. Klõpsake **Print Config**. (Prindi konfiguratsioonileht), et konfiguratsioonileht välja printida ja installitud püsivara versioon enne või pärast uuendamisprotsessi kinnitada.

6. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid, et installimine lõpetada, ning klõpsake seejärel utiliidi sulgemiseks nuppu **Exit** (Välju).

9 Probleemide lahendamine

- [Klienditugi](#)
- [Juhtpaneeli spikrisüsteem \(ainult puuteekraaniga mudelid\)](#)
- [Tehase vaikeseadete taastamine](#)
- [Toote juhtpaneelil kuvatakse teadet Kassett tühjeneb või Kassett on peaaegu tühi.](#)
- [Toode ei võta paberit sisse või söötab valesti](#)
- [Kõrvaldage ummistused](#)
- [Prindikvaliteedi parandamine](#)
- [Kopeerimis- ja skannimiskvaliteedi parandamine](#)
- [Faksimise pildikvaliteedi parandamine](#)
- [Traadiga võrgu probleemide lahendamine](#)
- [Traadita võrgu probleemide lahendamine](#)
- [Lahendage faksiprobleemid](#)

Lisateave:

Külastage veebilehte www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.

HP põhjalik tooteabi sisaldab teavet järgmiste teemade kohta.

- Installimine ja konfigureerimine
- Õppimine ja kasutamine
- Probleemide lahendamine
- Tarkvarauuenduste alla laadimine
- Tugifoorumites osalemine
- Garantii- ja normatiivse teabe saamine

Klienditugi

Kasutage oma riigis/regioonis telefonitsi osutatavaid tugiteenuseid	Riigi/piirkonna telefoninumbri on teie toote karbis oleva teabelehel või aadressil www.hp.com/support/ .
Hoidke käepärast toote nimi, seerianumber, ostukuupäev ja probleemi kirjeldus.	
Õöpäevaringse Interneti-toe saamine	www.hp.com/support/ljMFPM225 , www.hp.com/support/ljMFPM226
Tarkvarautiliitide, draiverite ja elektroonilise teabe allalaadimine	www.hp.com/support/ljMFPM225 , www.hp.com/support/ljMFPM226
Täiendavate HP teenindus- või hoolduslepingute tellimine	www.hp.com/go/carepack
Toote registreerimine	www.register.hp.com

Juhtpaneeli spikrisüsteem (ainult puuteekraaniga mudelid)

Printeril on sisseehitatud spikker, mis selgitab iga kuva kasutamise põhimõtteid. Spikrisüsteemi avamiseks puudutage ekraani paremas ülanurgas olevat spikrinuppu ?.

Mõnede kuvade puhul avab spikker globaalse menüü, kus saate otsida teid huvitavaid teemasid. Saate sirvida läbi menüüstruktuuri, puudutades menüüs olevaid nuppe.


Mõned spikriekraanid sisaldavad animatsioone, mis aitavad teil protseduure läbida (nt ummistuste eemaldamisel).


Üksiktöid puudutavate kuvade puhul avab spikker teema, mis selgitab selle kuva võimalusi.

Kui seade esitab veateate või hoiatuse, puudutage probleemi kirjeldava teate avamiseks spikrinuppu ?. Teade sisaldab ka juhiseid probleemi lahendamiseks.

Tehase vaikeseadete taastamine

Tehases määratud vaikeseadete taastamine taastab kõik seadme ja võrgu seaded tehases määratud vaikeväärtustele. Lehtede loendit, salve suurust ja keelt ei lähtestata. Seadme tehase vaikeväärtustele lähtestamiseks järgige neid samme.


 **ETTEVAATUST.** Tehases määratud vaikeseadete taastamine taastab kõik seaded tehases määratud vaikeväärtustele ja kustutab kõik mällu talletatud lehed.

1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Häälestus .
2. Avage menüü **Services** (Teenused).
3. Valige valik **Restore Defaults** (Taasta vaikeseaded) ja vajutage või puudutage seejärel nuppu **OK**.

Toode taaskäivitub automaatselt.

Toote juhtpaneelil kuvatakse teadet **Kassett tühjeneb või Kassett on peaaegu tühi.**

Toote juhtpaneelil kuvatakse teadet **Kassett tühjeneb** või **Kassett on peaaegu tühi** ning toode ei prindi.

 **MÄRKUS.** Tooneri taseme hoiatused ja teated annavad hinnanguid ainult planeerimise eesmärkidel. Kui indikaator näitab madalat tooneri taset, hoidke asenduskassett kättesaadaval, et vältida võimalikke hilinemisi printimises. Kasette ei pea vahetama seni, kuni printimiskvaliteet muutub vastuvõetamatuks.


Kui HP toonerikasseti tase on väga madal, on selle toonerikasseti HP kvaliteet-kaitsegarantii lõppenud.

Saate vahetada seda, kuidas seade reageerib, kui tarvikute olek jõuab väga madalale tasemele. Kui paigaldate uue toonerikasseti, ei pea te neid seadeid uuesti määrama.


Aktiveerige või deaktiveerige väga madala taseme seaded

Võite vaikeseaded lubada või keelata mis tahes ajal ja teil ei ole tarvis neid uue toonerikasseti paigaldamisel uuesti lubada.

LCD-juhtpaneel

1. Vajutage toote juhtpaneelil nuppu **Häälestus** .
2. Avage järgmised menüüd.
 - **Süsteemi häälestus**
 - **Tarvikute sätted**
 - **Must kassett**
 - **Väga madal säte**
3. Valige üks järgmistest valikutest, seejärel vajutage nuppu **OK**.
 - Valige valik **Peata**, et seade lõpetaks printimise seniks, kuni toonerikasseti vahetate.
 - Valige valik **Küsi**, et seade lõpetaks printimise ja paluks teil toonerikasseti välja vahetada. Võite pärast viiba nägemist printimist jätkata.
 - Valige valik **Jätka**, et seade annaks teile toonerikasseti tühjenemisest märku, kuid jätkaks printimist.

Puutekraaniga juhtpaneel

1. Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu **Häälestus** .
2. Avage järgmised menüüd.
 - **Süsteemi häälestus**
 - **Tarvikute sätted**
 - **Must kassett**
 - **Väga madal säte**
3. Valige üks järgmistest suvanditest.

- Valige valik **Peata**, et seade lõpetaks printimise seniks, kuni toonerikasseti vahetate.
- Valige valik **Küsi**, et seade lõpetaks printimise ja paluks teil toonerikasseti välja vahetada. Võite pärast viiba nägemist printimist jätkata.
- Valige valik **Jätka**, et seade annaks teile toonerikasseti tühjenemisest märku, kuid jätkaks printimist.

Kui faksiga mudeliga toode on seadistatud valikule **Peata**, on risk, et faksid ei prindi pärast uue kasseti paigaldamist, kui toode on peatamise ajal saanud rohkem fakse kui mälukaart suudab mahutada.

Kui faksiga mudeliga toode on seadistatud valikule **Küsi**, on risk, et faksid ei prindi pärast uue kasseti paigaldamist, kui toode on saanud rohkem fakse kui mälukaart suudab heakskiitmiskäsku oodates mahutada.

Kui HP toonerikasseti tase jõuab väärtusele **Väga madal**, on HP kvaliteet-kaitsegarantii selle toonerikasseti puhul lõppenud. Kooskõlas HP toonerikasseti garantiikirjaga ei vaadelda ühtegi trükidefekti või kasseti riket, mis esines HP toonerikasseti kasutamisel **jätkamise** režiimis väga madalal tasemel, materjali või tarviku töö kvaliteedi defektina.

Toode ei võta paberit sisse või söötab valesti

- [Toode ei võta paberit sisse](#)
- [Toode võtab korruga sisse mitu paberilehte](#)
- [Dokumendisõotur ummistub, võtab lehti viltu või siis korruga mitu lehte](#)
- [Dokumendisõoturi paberivõturullide ja eralduspadja puhastamine](#)

Toode ei võta paberit sisse

Kui toode ei võta salvest paberit, proovige järgmisi lahendusi.

1. Avage toode ja eemaldage ummistunud paberilehed.
2. Laadige salve oma töö jaoks õiges formaadis paber.
3. Veenduge, et paberi formaat ja tüüp on toote juhtpaneelil õigesti seadistatud.
4. Veenduge, et salve paberijuhikud on reguleeritud vastavalt paberi suurusele. Reguleerige juhikuid vastavalt salve sälkudele.
5. Kontrollige toote juhtpaneelilt, kas toode ootab teie kinnitust käsule paberit käsitsi sööta. Laadige paber ja jätkake.
6. Rullid salve kohal võivad olla saastunud. Puhastage rullid soojas vees niisutatud ebemevaba lapiga.

Toode võtab korruga sisse mitu paberilehte

Kui toode võtab salvest korruga mitu paberilehte, proovige järgmisi lahendusi.

1. Eemaldage paberipakk salvest, painutage seda, keerake 180 kraadi ja pöörake ümber. *Ärge tuulutage paberit.* Asetage paberipakk salve tagasi.
2. Kasutage tootes ainult paberit, mis vastab HP nõuetele.
3. Kasutage paberit, mis ei ole kortsus, voltidega ega kahjustatud. Vajadusel kasutage teisest pakist võetud paberit.
4. Veenduge, et salv ei ole üle täidetud. Sellisel juhul eemaldage salvest kogu paber, koputage paberipakk ühtlaseks ja asetage osa paberist salve tagasi.
5. Veenduge, et salve paberijuhikud on reguleeritud vastavalt paberi suurusele. Reguleerige juhikuid vastavalt salve sälkudele.
6. Veenduge, et töökeskkond vastaks soovitatud spetsifikatsioonidele.

Dokumendisõotur ummistub, võtab lehti viltu või siis korruga mitu lehte



MÄRKUS. See teave kehtib vaid MFP-toodete jaoks.


- Originaali küljes võib olla esemeid, mis tuleks sealt eemaldada (nt klambrid või märkmepaberid).
- Kontrollige, kas kõik rullid on oma kohal ja kas dokumendisõoturi sees olev rullile ligipääsemise kaas on suletud.
- Veenduge, et dokumendisõoturi ülemine kaas oleks suletud.

- Lehed võivad olla valesti sôoturisse asetatud. Siluge lehti ja reguleerige paberijuhikuid nii, et paberipaki keskjoon oleks joondatud skanneri keskjoonega.
- Paberijuhikud peavad õigeks tóotamiseks olema paberipaki servade vastas. Kontrollige, kas paberipakk on sirgelt ja kas juhikud puutuvad vastu paberipakki.
- Dokumentisôoturi sisestussalves vói väljastussalves on rohkem lehti kui lubatud. Veenduge, et sisestussalves olev paberivirn mahub juhikute vahele ja eemaldage lehti väljastussalvest.
- Veenduge, et paberi teel ei oleks paberit, klambreid, kirjaklambreid ega muud prahti.
- Puhastage dokumentisôoturi rullid ja eralduspadi. Kasutage suruõhku vói puhast, ebemevaba sooja veega niisutatud lappi. Kui sôotmistórked ikkagi ei kao, vahetage rullid välja.
- Kerige seadme juhtpaneeli kodulekraanil nupuni [Supplies](#) (Tarvikud) ja puudutge seda. Kontrollige dokumentisôoturi komplekti olekut ja vajaduse korral vahetage välja.

Dokumentisôoturi paberivóturullide ja eralduspadja puhastamine


Kui dokumentisôoturil on paberikásitsemisprobleeme, náiteks ummistusi vói mitme lehe korraga vótmist, puhastage dokumentisôoturi rullid ja eralduspadi.

1. Tóstke dokumentisôoturi sôotesalv úles.

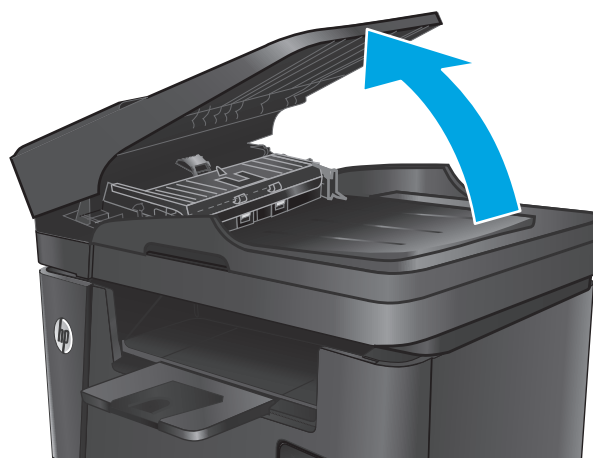


2. Kasutage nii paberivõturullidelt kui ka eralduspadjalt mustuse eemaldamiseks niisket kiuvaba lappi.

ETTEVAATUST. Ärge kasutage abrasiivseid aineid, atsetooni, benseeni, ammooniumit, etüülalkoholi ega karbontetrakloriidi ühelgi toote osal; need võivad seadet kahjustada. Ärge asetage klaasile või trüksilindrile vedelikke. Need võivad lekkida ja seadet kahjustada.

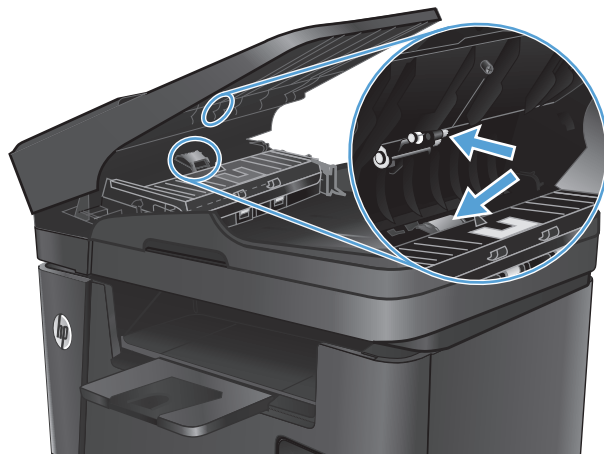


3. Sulgege dokumendisööturi söötesalv.

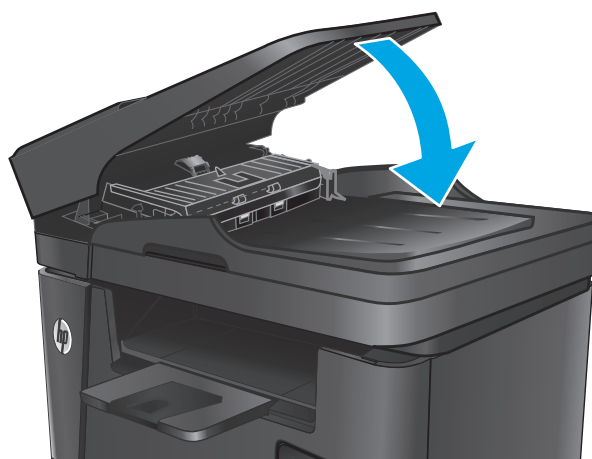

Kõrvaldage ummistused


Ummistuse asukoht

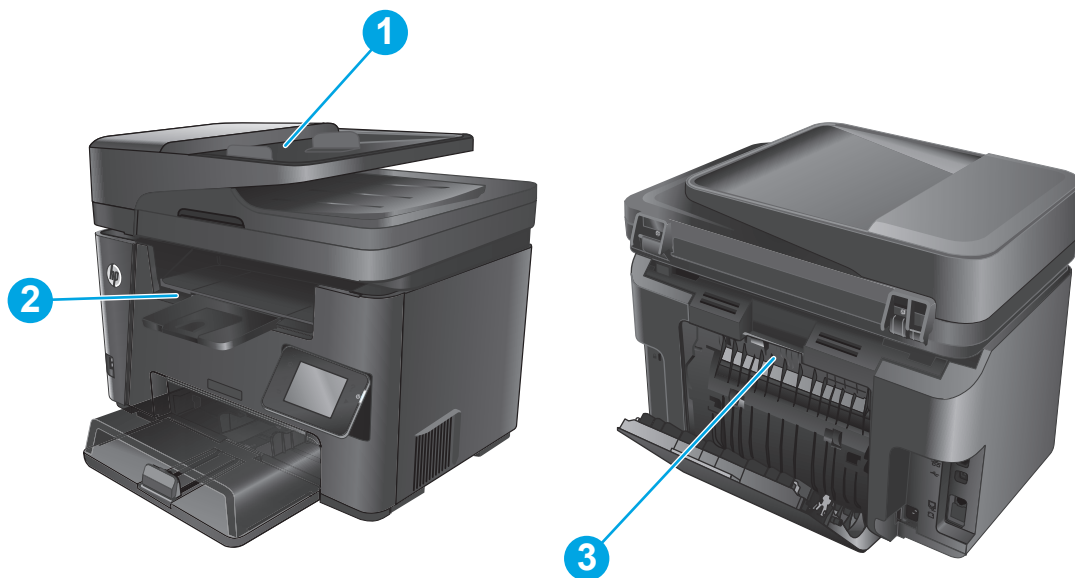


1	Dokumendisöötur	Vt Dokumendisööturi ummistuste kõrvaldamine lk 97.
2	Toonerikasseti ala ja väljundsalv	Vt jaotisi Kõrvaldage ummistused toonerikasseti piirkonnast lk 99 ja Väljundsalvest ummistuste kõrvaldamine lk 101.
3	Dupleksprintimise piirkond	Vt Dupleksseadmest ummistuste kõrvaldamine lk 104.


Sagedased või korduvad paberiummistused?

Järgige neid samme, et sagedasi paberiummistusi vältida. Kui esimene samm probleemi ei lahenda, jätkake järgmise sammuga, kuni probleem on lahendatud.

1. Kui paber on tootes ummistunud, eemaldage ummistus ja printige seejärel välja konfiguratsioonileht, et toodet testida.
2. Kontrollige, kas salv on toote juhtpaneelil õigele paberiformaadile ja -tüübile konfigureeritud. Vajaduse korral reguleerige paberi seadeid.
 - a. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
 - b. Avage menüü [System Setup](#) (Süsteemi seadistamine).
 - c. Avage menüü [Paper Setup](#) (Paberi seadistamine).
 - d. Valige nimekirjast salv.
 - e. Valige [Paper Type](#) (Paberi tüüp) ning seejärel valige salves oleva paberi tüüp.
 - f. Valige [Paper Size](#) (Paberi suurus) ning seejärel valige salves oleva paberi suurus.

3. Lülitage toode välja, oodake 30 sekundit ja seejärel lülitage see uuesti sisse.
4. Printige välja puhastusleht, et toote seest liigne tooner eemaldada.
 - a. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
 - b. Avage menüü [Service](#) (Teenused).
 - c. Valige [Cleaning Page](#) (Puhastusleht).
 - d. Kui viibatakse, asetage letter- või A4-paber.
 - e. Puudutage puhastustoimingu alustamiseks nuppu [OK](#).

Seade prindib esimese külje ja palub teil seejärel lehe eemaldada väljastussalvest ja laadida selle samas suunas uuesti 1. salve. Oodake, kuni toiming on lõppenud. Visake prinditud leht ära.


5. Printige toote testimiseks välja konfiguratsioonileht.
 - a. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
 - b. Avage menüü [Reports](#) (Aruanded).
 - c. Valige [Configuration Report](#) (Konfiguratsiooniaruanne).

Kui ükski nendest toimingutest probleemi ei lahendanud, võib toode vajada hooldust. Võtke ühendust HP klienditoega.


Dokumendisööturi ummistuste kõrvaldamine

Toote juhtpaneelil kuvatakse teadet **Ummistus dokumendisööturis**.


1. Eemaldage sööturi sisendsalvest kogu lahtine paber, mida ei ole tootesse söödetud.
2. Eemaldage söötesalve alast kõik nähtavad ummistused. Eemaldage ummistunud paber aeglaselt ja kasutage mõlemat kätt, et see ei rebeneks.

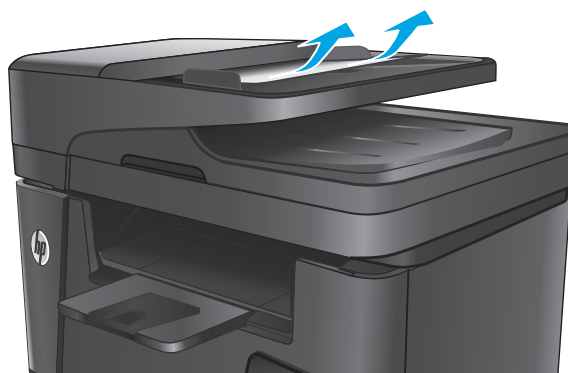

3. Tõstke dokumendisöötori söötesalv üles.

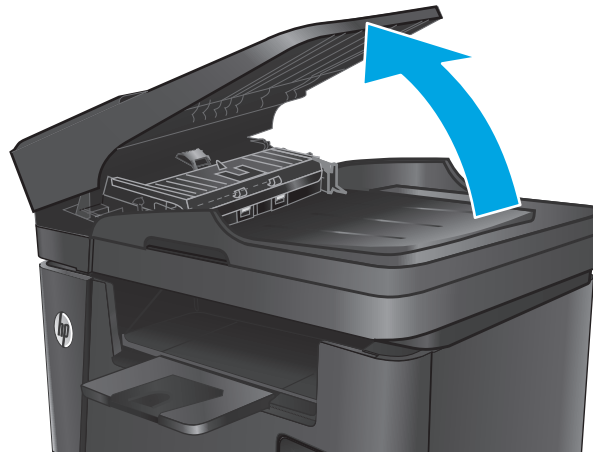


4. Tõstke dokumendisöötori ummistustele ligipääsu kate üles.

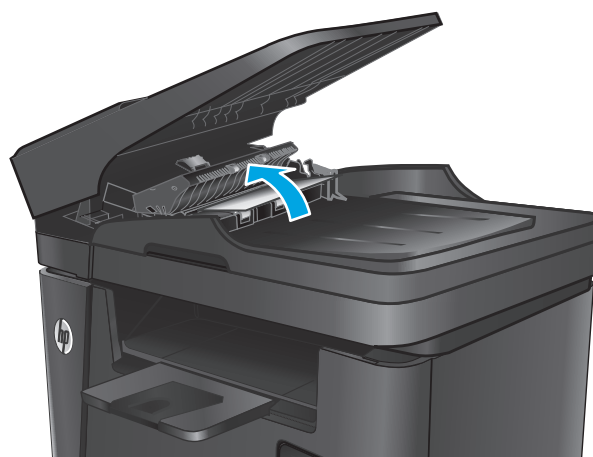


5. Eemaldage kogu ummistunud paber katte alt.



6. Sulgege ummistustele ligipääsu kate.

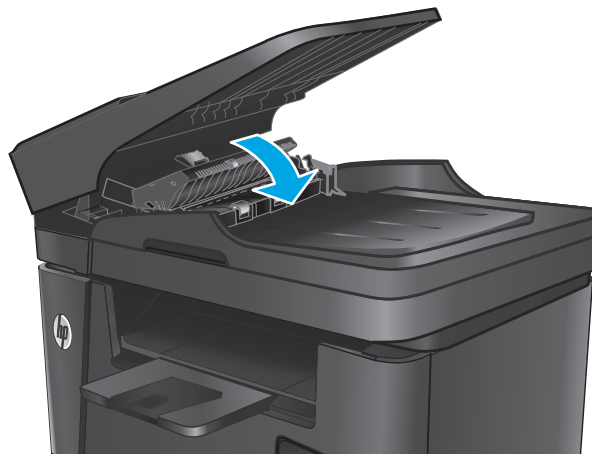

7. Sulgege dokumendisööturi söötesalv.

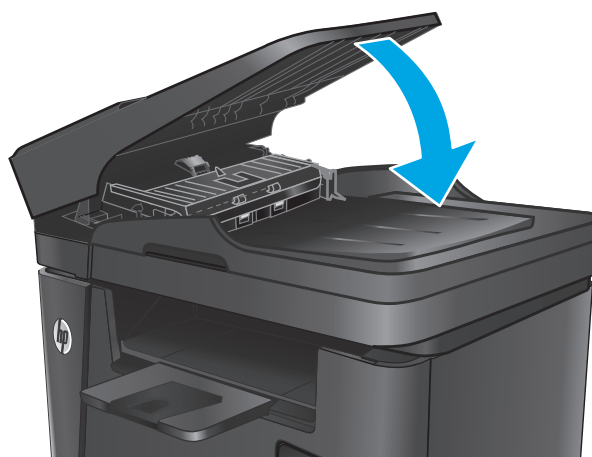


Kõrvaldage ummistused toonerikasseti piirkonnast

Toote juhtpaneelil kuvatakse teadet **Ummistus kassetis**.

 **MÄRKUS.** Dw-mudelite puhul kuvatakse ummistuste puhastamise ajal juhtpaneelil animatsiooni.


1. Tõstke skanneri kaas üles.

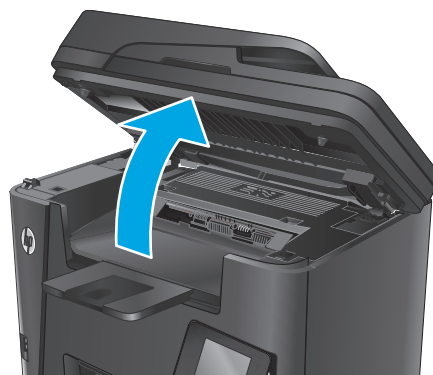

2. Avage ülemine kaas.




3. Eemaldage toonerikassett.

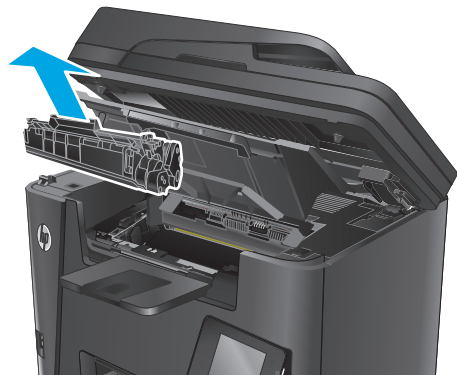


4. Eemaldage toonerikasseti alast kogu ummistunud paber. Kasutage ummistunud paberi eemaldamiseks kahte kätt, et vältida paberi rebenemist.



5. Paigaldage toonerikassett uuesti.

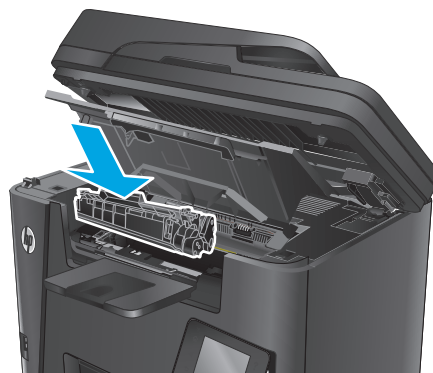

6. Sulgege ülemine kaas.

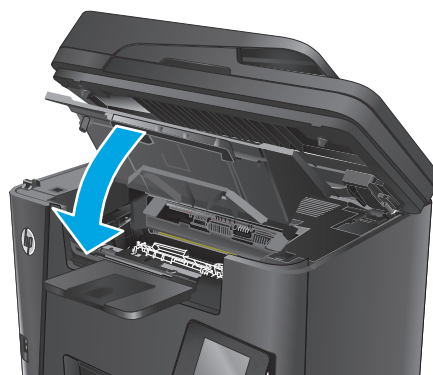

7. Laske skanneri kaas alla.



8. Kui juhtpaneelil kuvatakse endiselt veateadet, vajutage või puudutage selle eemaldamiseks **OK**.


Väljundsalvest ummistuste kõrvaldamine

Toote juhtpaneelil kuvatakse teadet **Ummistus väljastussalves**.



MÄRKUS. Dw-mudelite puhul kuvatakse ummistuste puhastamise ajal juhtpaneelil animatsiooni.


1. Tõstke skanneri kaas üles.

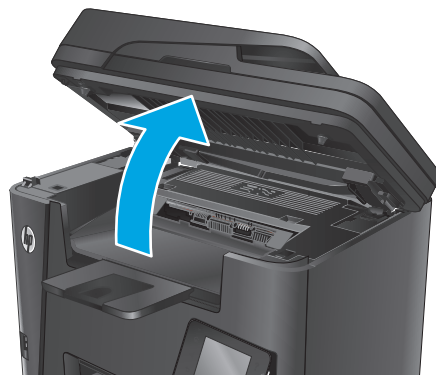

2. Avage ülemine kaas.




3. Tõmmake roheline pael välja, et eemaldada ummistustele ligipääsu kate.

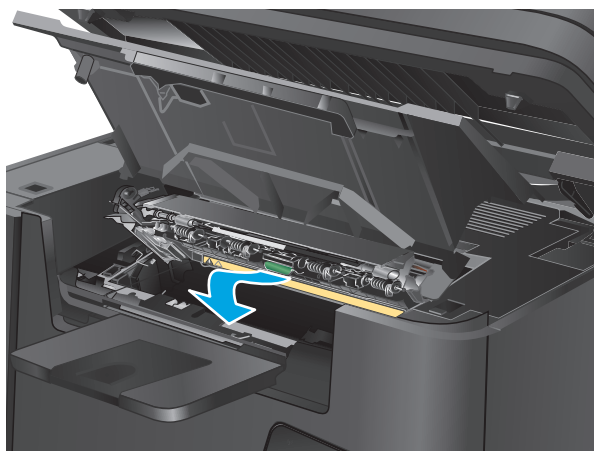


4. Eemaldage ummistunud paber.



5. Sulgege ummistustele ligipääsu kate.

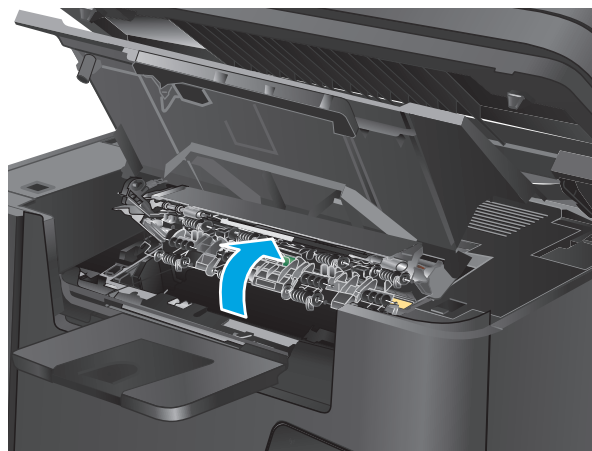

6. Sulgege ülemine kaas.

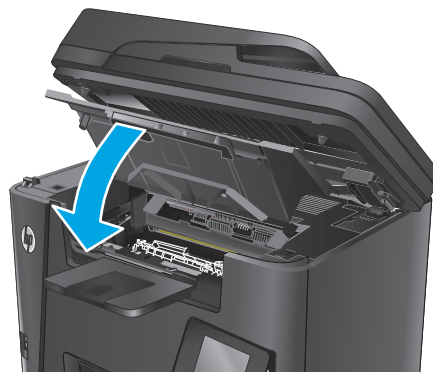

7. Laske skanneri kaas alla.



8. Kui juhtpaneelil kuvatakse endiselt veateadet, vajutage või puudutage selle eemaldamiseks **OK**.


Dupleksseadmest ummistuste kõrvaldamine

Toote juhtpaneelil kuvatakse teadet **Ummistus dupleksalas**.



MÄRKUS. Dw-mudelite puhul kuvatakse ummistuste puhastamise ajal juhtpaneelil animatsiooni.


1. Avage tagumine luuk.

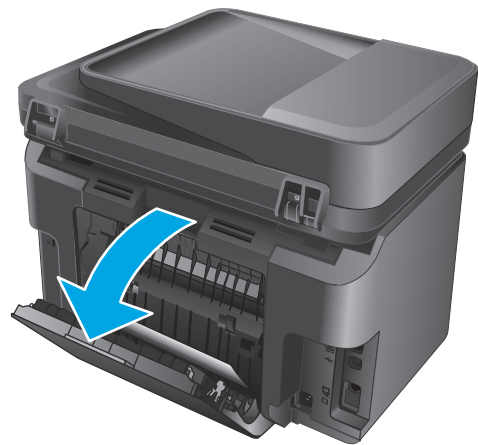

2. Eemaldage dupleksalast kogu ummistunud paber. Kasutage ummistunud paberi eemaldamiseks mõlemat kätt, et see ei rebeneks.



3. Sulgege tagumine luuk.

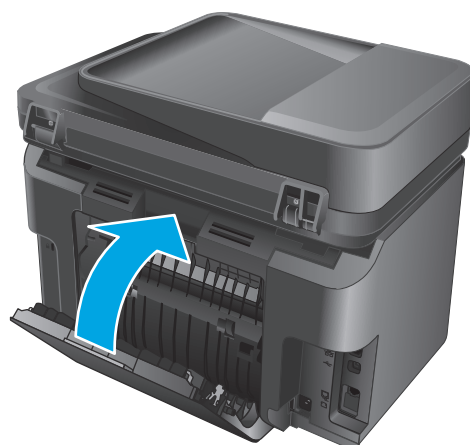

4. Kui juhtpaneelil kuvatakse endiselt veateadet, vajutage või puudutage selle eemaldamiseks **OK**.

Prindikvaliteedi parandamine

- [Teisest tarkvaraprogrammist printimine](#)
- [Seadistage prinditöö paberi tüübi säte](#)
- [Toonerikasseti oleku kontrollimine](#)
- [Toote puhastamine](#)
- [Toonerikasseti kahjustuste kontrollimine](#)
- [Paberi ja printimiskeskonna kontrollimine](#)
- [Muude prinditöö sätete kontrollimine](#)
- [Proovige erinevat prindidraiverit](#)

Teisest tarkvaraprogrammist printimine

Proovige printida mõnest muust tarkvaraprogrammist. Kui lehekülg prinditakse korrektselt välja, on probleem printimisel kasutatud tarkvaraprogrammis.

Seadistage prinditöö paberi tüübi säte

Kontrollige paberi tüübi sätet, kui prindite tarkvaraprogrammist ja kui lehekülgedel esineb mõni alltoodud probleemidest.

- Määratud prinditöö
- Hajus prinditöö
- Tume prinditöö
- Krussis paber
- Hajutatud tooneriplekid
- Lahtine tooner
- Väikesed toonerita alad

Kontrollige paberi tüübi seadet (Windows).

1. Valige tarkvaraprogrammis suvand **Printimine**.
2. Valige printer ja klõpsake nuppu **Atribuudid** või **Eelistused**.
3. Klõpsake **Paber/kvaliteet** vahelehele.
4. **Kandjatelt:** ripploend, valige õige paberitüüp.
5. Klõpsake nuppu **OK**, et sulgeda dialoogikast **Dokumendi atribuudid**. Klõpsake dialoogikastis **Printimine** töö printimiseks nuppu **OK**.

Paberi tüübi seade kontrollimine (OS X)

1. Klõpsake menüüd **Fail** ning seejärel klõpsake **Prindi**.
2. Valige toode.
3. Klõpsake **Show Details** (Näita üksikasju) ja seejärel klõpsake menüüd **Media & Quality** (Prindimaterjal ja kvaliteet) või menüüd **Paper/Quality** (Paber/kvaliteet).
4. Valige tüüp ripploendist **Paberi tüüp**.
5. Klõpsake nupule **Prindi**.


Toonerikasseti oleku kontrollimine

Vaadake tarvikute olekulehelt järgmist teavet.


- Kasseti allesjäänud kasutusea hinnanguline protsent
- Allesjäänud lehtede ligikaudne arv
- HP toonerikassettide osa numbrid
- Prinditud lehtede arv

Printige tarvikute oleku leht järgmiselt.

LCD-juhtpaneel

1. Vajutage toote juhtpaneelil nuppu Häälestus .
2. Avage järgmised menüüd.
 - **Aruanded**
 - **Supplies status**
3. Valige noolenuppude abil valik **Prinditarvikute olekuleht** ja vajutage seejärel nuppu **OK**.


Puutekraaniga juhtpaneel

1. Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Tarvikud .
2. Puudutage nuppu **Aruanne**, et printida tarvikute oleku lehekülg.

Toote puhastamine


Puhastuslehe printimine

LCD-juhtpaneel

1. Vajutage toote juhtpaneelil nuppu Häälestus .
2. Avage menüü **Teenused**.
3. Valige noolenuppude abil valik **Puhastamisrežiim** ja vajutage seejärel nuppu **OK**.

Seade prindib esimese külje ja palub teil seejärel lehe eemaldada väljastussalvest ja laadida selle samas suunas uuesti 1. salve. Oodake, kuni toiming on lõppenud. Visake prinditud leht ära.

Puutekraaniga juhtpaneel


1. Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Häälestus .
2. Puudutage menüüd **Teenused**.
3. Puudutage nuppu **Puhastusleht**.
4. Kui viibatakse, asetage letter- või A4-paber.
5. Puudutage puhastustoimingu alustamiseks nuppu **OK**.

Seade prindib esimese külje ja palub teil seejärel lehe eemaldada väljastussalvest ja laadida selle samas suunas uuesti 1. salve. Oodake, kuni toiming on lõppenud. Visake prinditud leht ära.

Veenduge, et skanneri klaasil ei ole mustust ega plekke

Aja jooksul võib skanneri klaasile ja valgele plastpinnale koguneda mustust, mis võib mõjutada töö kvaliteeti. ADF-i testimiseks kasutage järgmiseid meetodeid.


1. Seadme väljalülitamiseks vajutage toitenuppu, seejärel eemaldage toitekaabel pistikupesast.
2. Avage skanneri kaas.
3. Puhastage skanneri klaas ja skanneri kaane all olev valge plastpind mitteabasiivse puhastusvahendiga niisutatud pehme riidelapi või käsnaaga.

 **ETTEVAATUST.** Ärge kasutage abrasiivseid aineid, atsetooni, benseeni, ammoniumit, etüülalkoholi ega karbontetrakloriidi ühelgi toote osal; need võivad seadet kahjustada. Ärge asetage klaasile või trüki silindritele vedelikke. Need võivad lekkida ja seadet kahjustada.

4. Plekkide jäämise vältimiseks kuivatage klaas seemisnahkse lapi või tsellulooskäsnaaga.
5. Seadme sisselülitamiseks ühendage toitekaabel pistikupesasse, seejärel vajutage toitenuppu.

Toonerikasseti kahjustuste kontrollimine

1. Eemaldage toonerikassett seadmest ja kontrollige, kas sulgemislint on eemaldatud.
2. Haarake printerikasseti mõlemast küljest ja eemaldage tooner, raputades õrnalt printerikassetti.
3. Kontrollige mälukiipi kahjustuste osas.
4. Kontrollige toonerikassetil oleva kujutistrumli pinda.

 **ETTEVAATUST.** Ärge puudutage kasseti rulli (kujutistrumlit). Kujutistrumlile jäävad sõrmejäljed võivad rikkuda printimiskvaliteeti.

- Kui näete kujutistrumlil kriimustusi, sõrmejälgi või muid kahjustusi, vahetage toonerikassett.
 - Kui kujutistrummel ei näi olevat kahjustatud, raputage toonerikassetti õrnalt paar korda ja paigaldage see uuesti.
5. Printige mõni leht, et näha, kas need toimingud lahendasid probleemi.

Paberi ja printimiskeskonna kontrollimine

HP nõuetele vastava paberi kasutamine

Kasutage teistsugust paberit, kui teil esineb üks järgmistest probleemidest.

- Printimine on liiga hele või näib äärtel hägus.
- Prinditud lehtedel on tooneritäpid.
- Tooner määrib prinditud lehti.
- Prinditud tähemärgid on ebaühtlased.
- Prinditud lehed on kooldunud.

Kasutage alati sellist tüüpi ja sellise kaaluga paberit, mida toode toetab. Lisaks järgige paberi valimisel järgmisi juhiseid.

- Kasutage kvaliteetset paberit, millel ei ole sisselõikeid, murdekohti, rebendeid, lahtisi osi, tolmu, kortse ega auke ja mille servad on sirged.
- Kasutage paberit, millele ei ole prinditud.
- Kasutage laserprinteritele mõeldud paberit. Ärge kasutage paberit, mis on mõeldud ainult tindiprinterites kasutamiseks.
- Ärge kasutage liiga karedat paberit. Siledama paberi kasutamisega kaasneb üldiselt ka parem prindikvaliteet.

Seadme keskkonna kontrollimine

Veenduge, et seadet kasutatakse toote garantiis ja ametlikus juhendis märgitud keskkonnatingimustes.

Muude printitöö sätete kontrollimine

Tarkvaraprogrammiga printides järgige probleemi lahendamiseks neid etappe, reguleerides printeri draiveri sätteid.

Režiimi EconoMode sätete kontrollimine

HP ei soovita režiimi EconoMode pidevalt kasutada. Režiimi EconoMode pideval kasutusel võib tooner vastu pidada kauem kui toonerikasseti mehaanilised osad. Kui prindikvaliteet hakkab halvenema ja pole enam vastuvõetav, kaaluge toonerikasseti väljavahetamist.



MÄRKUS. See funktsioon on saadaval PCL 6 prindidraiverile Windowsis. Kui te ei kasuta seda draiverit, lubage funktsioon, kasutades HP sisseehitatud veebiserverit.

Kui kogu lehekülg on kas liiga tume või hele, toimige järgmiselt.

1. Valige tarkvaraprogrammis suvand **Printimine**.
2. Valige toode ja klõpsake seejärel nuppu **Atribuudid** või **Eelistused**.
3. Klõpsake vahekaarti **Paber/kvaliteet** ja määrake asukoht **Prindikvaliteet**.
4. Kui kogu lehekülg on liiga tume, kasutage järgmiseid sätteid.

- Valige suvand **600 dpi**.
- Lubamiseks valige märkeruut **EconoMode**.

Kui kogu lehekülg on liiga hele, kasutage järgmiseid sätteid.

- Valige suvand **FastRes 1200**.
- Keelamiseks tühjendage märkeruut **EconoMode**.

5. Klõpsake nuppu **OK**, et sulgeda dialoogikast **Dokumendi atribuudid**. Klõpsake dialoogikastis **Printimine** töö printimiseks nuppu **OK**.

Proovige erinevat prindidraiverit

Proovige teist printeri draiverit, kui tarkvaraprogrammiga printides on prinditud lehtedel ootamatud jooned piltidel, kui tekst või pildid puuduvad, vorming on vale või fondid asendatud.

Laadige mis tahes draiver HP veebilehelt alla. www.hp.com/support/ljMFPM225, www.hp.com/support/ljMFPM226.

HP PCL 6 draiver

- Vaikimisi kasutatav toote draiver CD-l. Selle draiveri on automaatselt installinud, välja arvatud juhul, kui valitud on teine draiver.
- Soovitatakse printimiseks kõigis Windowsi keskkondades.
- Pakub enamikule kasutajatest parimat üldist kiirust, prindikvaliteeti ja toote funktsioonide tuge.
- Arendatud nii, et see ühildub Windowsi graafikaseadmeliiidesega (GDI), tagades parima kiiruse Windowsi keskkonnas.
- Ei pruugi täielikult ühilduda kolmandate poolte ja kohandatud tarkvaraprogrammidega, mis põhinevad PCL 5 keelel.

HP UPD PS draiver

- Soovitav printimiseks Adobe® või muudest professionaalsetest graafikaprogrammidest.
 - Pakub Postscripti emuleerimise ja Postscripti fontide tuge.
-

HP UPD PCL 5

- Soovitatav üldiseks kontoris printimiseks Windowsi keskkondades.
- Ühilduv eelnevate PCL-i versioonidega ja vanemate HP LaserJeti printeritega.
- Parim valik kolmandate poolte või kohandatud tarkvaraprogrammidest printimiseks.
- Parim valik, kui kasutate erinevate operatsioonisüsteemidega keskkondi, mis nõuavad toote seadmist PCL 5 keelele (UNIX, Linux, suurarvuti).
- Disainitud kasutamiseks suurfirmade Windowsi keskkondades, et võimaldada erinevate seadmete puhul sama draiveri kasutamist.
- Eelistatud siis, kui printitakse kaasaskantavast Windowsi arvutist erinevatesse mudelitesse.

HP UPD PCL 6


- Soovitatav printimiseks kõigis Windowsi keskkondades.
 - Pakub enamikule kasutajatest parimat üldist kiirust, prindikvaliteeti ja printeri funktsioonide tuge.
 - Arendatud nii, et see ühildub Windowsi graafikaseadmeliidesega (GDI), tagades parima kiiruse Windowsi keskkonnas.
 - Ei pruugi täielikult ühilduda kolmandate poolte ja kohandatud tarkvaraprogrammidega, mis põhinevad PCL 5 keelel.
-

Kopeerimis- ja skannimiskvaliteedi parandamine

Veenduge, et skanneri klaasil ei ole mustust ega plekke


Aja jooksul võib skanneri klaasile ja valgele plastpinnale koguneda mustust, mis võib mõjutada töö kvaliteeti. ADF-i testimiseks kasutage järgmisi meetodeid.

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage toitenuppu, seejärel eemaldage toitekaabel pistikupesast.
2. Avage skanneri kaas.
3. Puhastage skanneri klaas ja skanneri kaane all olev valge plastpind mitteabasiivse puhastusvahendiga niisutatud pehme riidelapi või käsnaaga.

 **ETTEVAATUST.** Ärge kasutage abrasiivseid aineid, atsetooni, benseeni, ammooniumit, etüülalkoholi ega karbontetrakloriidi ühelgi toote osal; need võivad seadet kahjustada. Ärge asetage klaasile või trüksilindrile vedelikke. Need võivad lekkida ja seadet kahjustada.

4. Plekkide jäämise vältimiseks kuivatage klaas seemisnahkse lapi või tsellulooskäsnaaga.
5. Seadme sisselülitamiseks ühendage toitekaabel pistikupesasse, seejärel vajutage toitenuppu.

Paberi seadete kontrollimine


1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
2. Avage menüü **System Setup** (Süsteemi seadistamine).
3. Avage menüü **Paper Setup** (Paberi seadistamine).
4. Valige nimekirjast salv.
5. Valige **Paper Type** (Paberi tüüp) ning seejärel valige salves oleva paberi tüüp.
6. Valige **Paper Size** (Paberi suurus) ning seejärel valige salves oleva paberi suurus.


Teksti või piltide jaoks optimeerimine

Kasutada on võimalik järgmisi koopiade kvaliteediseadeid.

- **Automaatne valimine:** Kasutage seda seadet, kui koopia kvaliteet ei ole teie jaoks väga oluline. See on vaikesäte.
- **Segu:** Kasutage seda seadet dokumentide puhul, mis sisaldavad nii teksti kui graafilisi kujutisi.
- **Tekst:** Kasutage seda seadet peamiselt teksti sisaldavate dokumentide puhul.
- **Pilt:** Kasutage seda sätet peamiselt graafikat sisaldavate dokumentide puhul.

LCD-juhtpaneel

1. Laadige dokument skanneri klaasile tootel olevate juhiste kohaselt.
2. Vajutage toote juhtpaneelil nuppu Kopeerimismenüü .
3. Valige menüü **Optimeerimine**.

4. Valikute vahel liikumiseks kasutage noolenuppe ja valiku valimiseks vajutage nuppu **OK**.
5. Puudutage kopeerimise alustamiseks nuppu **Alusta kopeerimist** .

Puutekraaniga juhtpaneel

1. Laadige dokument skanneri klaasile tootel olevate juhiste kohaselt.
2. Puudutage toote juhtpaneeli koduekraanil nuppu **Kopeeri**.
3. Puudutage nuppu **Seaded**, seejärel kerige nupuni **Optimeeri** ja vajutage seda. Suvandite vahel liikumiseks puudutage noolenuppe ja suvandi valimiseks puudutage seda.
4. Puudutage kopeerimise alustamiseks nuppu **Alusta kopeerimist**.

Servast servani kopeerimine

Toode ei saa täiesti servast servani printida. Lehekülje ümber on 4 mm printimatu äär.


Olulised punktid kärbitud servadega dokumentide printimise ja skannimise korral

- Kui originaal on väiksem kui väljundsuurus, liigutage originaali skanneri ikooni osutatud nurgast 4 mm eemale. Tehke sellest asendist uus koopia või skanning.
- Kui originaal on soovitud väljatrüki suurusega, kasutage funktsiooni **Vähenda/suurenda**, et vähendada kujutise suurust nii, et koopiat ei kärbitaks.

Dokumendisööture paberivõturullide ja eralduspadi puhastamine


Kui dokumendisööturel on paberikäsitsemisprobleeme, näiteks ummistusi või mitme lehe korruga võtmist, puhastage dokumendisööture rullid ja eralduspadi.

1. Tõstke dokumendisööture söötesalv üles.

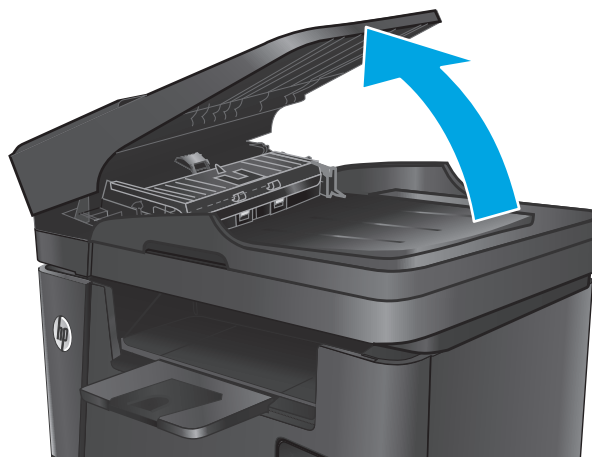


2. Kasutage nii paberivõturullidelt kui ka eralduspadjalt mustuse eemaldamiseks niisket kiuvaba lappi.

ETTEVAATUST. Ärge kasutage abrasiivseid aineid, atsetooni, benseeni, ammoniumit, etüülalkoholi ega karbontetrakloriidi ühelgi toote osal; need võivad seadet kahjustada. Ärge asetage klaasile või trükisilindrile vedelikke. Need võivad lekkida ja seadet kahjustada.

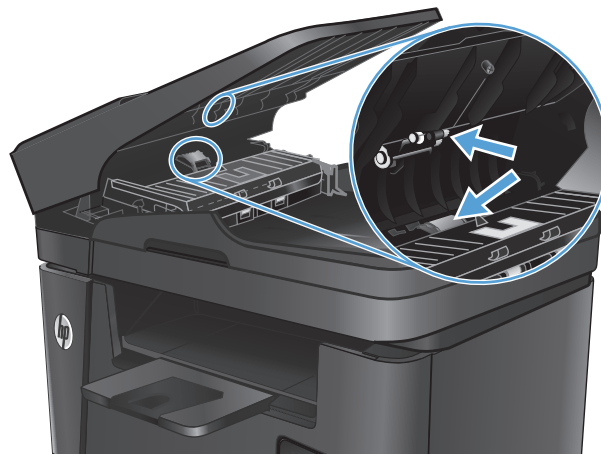

3. Sulgege dokumendisöötori sөөtesalv.

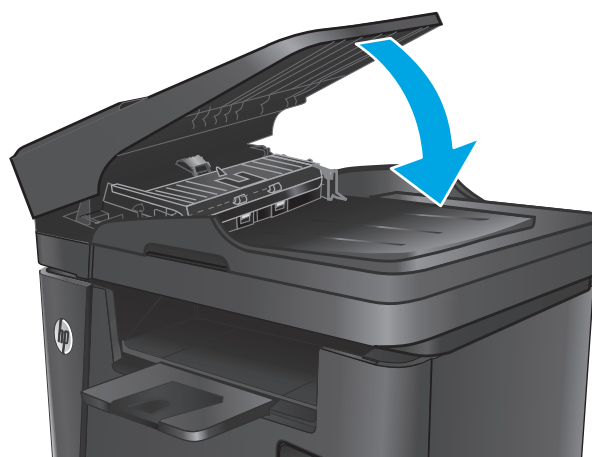

Faksimise pildikvaliteedi parandamine

- [Veenduge, et skanneri klaasil ei ole mustust ega plekke](#)
- [Faksi saatmise lahutuse seade kontrollimine](#)
- [Kontrollige heleduse/tumeduse seadet.](#)
- [Veaparanduse seadete kontrollimine](#)
- [Režiimi Mahuta lehele sätte kontrollimine](#)
- [Dokumentisöötori paberivõturullide ja eralduspadja puhastamine](#)
- [Teisele faksimasinale saatmine](#)
- [Saatja faksimasiina kontrollimine](#)

Veenduge, et skanneri klaasil ei ole mustust ega plekke


Aja jooksul võib skanneri klaasile ja valgele plastpinnale koguneda mustust, mis võib mõjutada töö kvaliteeti. ADF-i testimiseks kasutage järgmisi meetodeid.

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage toitenuppu, seejärel eemaldage toitekaabel pistikupesast.
2. Avage skanneri kaas.
3. Puhastage skanneri klaas ja valge plastpind mitteabasiivse puhastusvahendiga niisutatud pehme riidelapi või käsnaaga.

⚠ ETTEVAATUST. Ärge kasutage abrasiivseid aineid, atsetooni, benseeni, ammoniumit, etüülalkoholi ega karbontetrakloriidi ühelgi toote osal; need võivad seadet kahjustada. Ärge asetage klaasile või trükisilindritele vedelikke. Need võivad lekkida ja seadet kahjustada.


4. Plekkide jäämise vältimiseks kuivatage klaas seemisnähkse lapi või tsellulooskäsnaaga.
5. Sulgege skanneri kaas.
6. Seadme sisselülitamiseks ühendage toitekaabel pistikupesasse, seejärel vajutage toitenuppu.

Faksi saatmise lahutuse seade kontrollimine

1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
2. Valige [Faksi häälestus](#).
3. Valige [Täiustatud häälestus](#) ja seejärel [Faksi eraldusvõime](#).
4. Valige soovitud eraldusvõime seade ja seejärel vajutage või puudutage nuppu [OK](#).

Kontrollige heleduse/tumeduse seadet.


Kui faks on liiga hele või tume, kontrollige heleduse/tumeduse seadet ja veenduge, et see on faksitöö jaoks sobiv.

1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
2. Valige [Faksi häälestus](#) ja seejärel [Täiendav häälestus](#).
3. Valige [Heledam/tumedam](#) ja reguleerige seejärel faksitöö seadet.

Veaparanduse seadete kontrollimine

Harilikult seirab toode faksi saatmisel või vastuvõtmisel telefoniliini signaale. Kui toode avastab edastuse ajal vea ja veaparanduse seade on [Sees](#), saab toode taotleda osa faksi uuesti saatmist. Veaparanduse tehasepoolne vaikeväärtus on [Sees](#).

Te peaksite veaparanduse välja lülitama ainult siis, kui faksi saatmise või vastuvõtmisega on raskusi ning teil pole midagi edastusvigade vastu. Seade väljalülitamine võib olla kasulik juhul, kui te proovite faksida välismaale või sealt faksi vastu võtta või kui kasutate telefoni satelliitühendust.


1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
2. Valige [Teenus](#) ja valige seejärel [Faksi teenus](#).
3. Valige [Veaparandus](#) ja seejärel valige [Sees](#).

Režiimi Mahuta lehele sätte kontrollimine

Kui toode printis faksi lehelt välja, lülitage toote juhtpaneelilt välja leheküljele sobitamise funktsioon.




MÄRKUS. Veenduge, et paberisuuruse vaikeseade sobib salve asetatud paberisuurusega.

1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
2. Valige [Faksi häälestus](#) ja seejärel [Täiendav häälestus](#).
3. Valige [Mahuta lehele](#) ja seejärel valige [Sees](#).

Dokumendisööturi paberivõturullide ja eralduspadja puhastamine


Kui dokumendisööturil on paberikäsitsemisprobleeme, näiteks ummistusi või mitme lehe korruga võtmist, puhastage dokumendisööturi rullid ja eralduspadi.

1. Tõstke dokumendisööturi söotesalv üles.

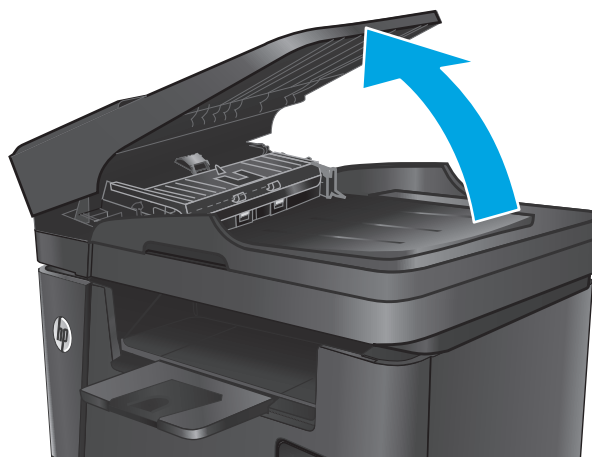


2. Kasutage nii paberivõturullidelt kui ka eralduspadjalt mustuse eemaldamiseks niisket kiuvaba lappi.

ETTEVAATUST. Ärge kasutage abrasiivseid aineid, atsetooni, benseeni, ammooniumit, etüülalkoholi ega karbontetrakloriidi ühelgi toote osal; need võivad seadet kahjustada. Ärge asetage klaasile või trükisilindrile vedelikke. Need võivad lekkida ja seadet kahjustada.

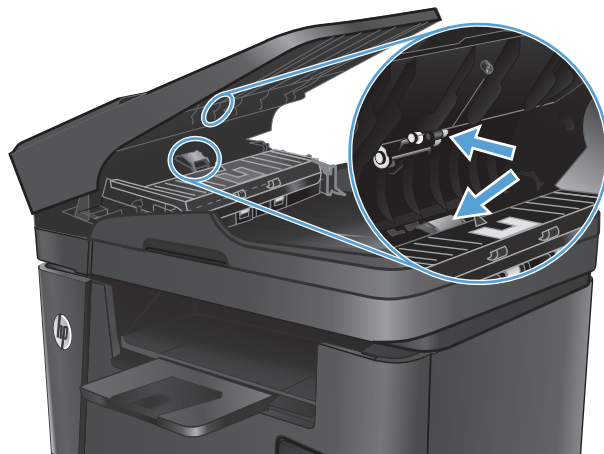

3. Sulgege dokumendisööturi sөөtesalv.

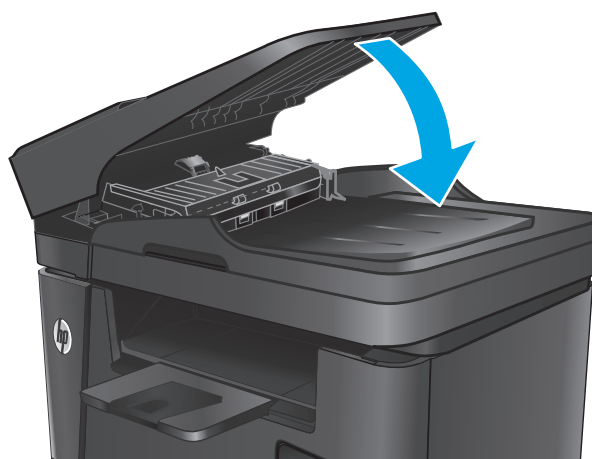

Teisele faksimasinale saatmine

Saatke faks teisele faksimasinale, et näha, kas teine masin võtab faksi edukalt vastu.

- Kui teine faksimasin võtab faksi edukalt vastu, kontrollige algse vastuvõtva faksimasi ühendust ja seadeid.
- Kui teine faksimasin ei võta faksi edukalt vastu, kontrollige oma toote faksi seadeid. Kui faksi vastuvõtmine endiselt ebaõnnestub, võib viga olla telefoniliinis. Proovige faksi hiljem uuesti saata.

Saatja faksimasi kontrollimine

Paluge saatjal muuta saatva faksiseadme kontrastiseadet tumedamaks ja seejärel saata faks uuesti.

Kui vastuvõetud faksi kvaliteet on endiselt halb, kontrollige oma toote faksi seadeid.

Traadiga võrgu probleemide lahendamine

Kontrollige järgmisi rubriike veendumaks, et toode on võrguga ühendatud. Enne alustamist printige toote juhtpaneelilt konfiguratsioonileht ja leidke sellel olev IP-aadress.

- [Kehv füüsiline ühendus](#)
- [Arvuti kasutab tootel vale IP-aadressi](#)
- [Arvuti ei saa tootega suhelda](#)
- [Toode kasutab võrgu jaoks vale linki ja võrguseadeid](#)
- [Uued tarkvaraprogrammid võivad tekitada probleeme ühilduvusega.](#)
- [Teie arvuti või tööjaam võib olla valesti seadistatud.](#)
- [Toode on keelatud või on teised võrguseaded valed.](#)



MÄRKUS. HP ei toeta võrdõigusvõrgu kasutamist, kuna see funktsioon on Microsofti operatsioonisüsteemide, mitte HP printeridraiverite funktsioon. Lisateavet leiate Microsofti kodulehelt www.microsoft.com.

Kehv füüsiline ühendus

1. Veenduge, et toode on ühendatud õigesse võrguporti õige pikkusega kaabli abil.
2. Veenduge, et kaabli ühendused on kindlad.
3. Vaadake toote taga olevat võrgupordi ühendust ja veenduge, et kollane aktiivsustuli ja roheline lingioleku tuli põlevad.
4. Kui probleem jätkub, katsetage erinevaid jaoturi kaableid või porte.

Arvuti kasutab tootel vale IP-aadressi

1. Avage printeriatribuutide aken ja klõpsake vahekaardil **Pordid**. Veenduge, et valitud on toote kehtiv IP-aadress. Toote IP-aadressi leiate konfiguratsioonilehel olevast loendist.
2. Kui olete ühendanud toote HP standardse TCP-/IP-pordi kaudu, valige märkeruut nimega **Kasuta alati seda printerit, isegi selle IP-aadressi muutumisel**.
3. Kui olete toote ühendanud Microsofti standardse TCP-/IP-pordi kaudu, kasutage IP-aadressi asemel hosti nime.
4. Kui IP-aadress on õige, kustutage toode ja lisage see uuesti.

Arvuti ei saa tootega suhelda

1. Testige pingides võrguühendust.
 - a. Avage arvuti käsurida.

- Windowsis klõpsake menüül **Start**, seejärel **Käivita**, sisestage `cmd` ja vajutage nuppu **Enter**.
 - OS X puhul minge menüüsse **Rakendused**, seejärel **Utiliidid** ja avage **Terminal**.
- b.** Tippige `ping` ja selle järel oma toote IP-aadress.
 - c.** Kui aknas kuvatakse tagastusajad, siis võrk töötab.
- 2.** Kui pingikäsklus nurjus, kontrollige, et võrgujaoturid oleksid sisse lülitatud ning seejärel kontrollige, et võrguseaded, toode ja arvuti oleksid kõik samasse võrku konfigureeritud.

Toode kasutab võrgu jaoks vale linki ja võrguseadeid

HP soovib jätta need seaded automaatrežiimi (vaikeseade). Nende seadete muutmisel peate muutma ka oma võrgu seadeid.

Uued tarkvaraprogrammid võivad tekitada probleeme ühilduvusega.

Veenduge, et kõik uued tarkvaraprogrammid on õigesti installitud ja et need kasutavad õiget printeridraiverit.

Teie arvuti või tööjaam võib olla valesti seadistatud.

- 1.** Kontrollige võrgudraiverite, printeridraiverite ja võrgu ümbersuunamise seadeid.
- 2.** Veenduge, et operatsioonisüsteem on õigesti konfigureeritud.

Toode on keelatud või on teised võrguseaded valed.

- 1.** Vaadake protokollile oleku kontrollimiseks uuesti konfiguratsioonilehte. Vajadusel lubage.
- 2.** Konfigureerige vajadusel võrguseaded uuesti.

Traadita võrgu probleemide lahendamine

- [Traadita ühenduvuse kontroll-loend](#)
- [Seadmega ei saa pärast traadita ühenduse konfigureerimise lõpetamist printida](#)
- [Toodet ei saa printida ja arvutisse on installitud kolmanda osapoole tulemüür](#)
- [Traadita ühendus ei tööta pärast traadita ühenduse marsruuteri või seadme liigutamist](#)
- [Traadita ühenduse seadmega ei saa rohkem arvuteid ühendada](#)
- [Traadita toote ühendus katkeb ühendamisel VPN-iga.](#)
- [Võrku ei kuvata traadita võrguühenduste loendis](#)
- [Traadita võrk ei tööta](#)
- [Traadita võrgu diagnostikatesti tegemine](#)
- [Häirete vähendamine traadita võrgus](#)

Traadita ühenduvuse kontroll-loend

- Veenduge, et võrgukaabel pole ühendatud.
- Veenduge, et seade ja traadita ühenduse marsruuter on sisse lülitatud ja toitega varustatud. Veenduge ka, et raadioühenduse seade printeris on sisse lülitatud.
- Veenduge, et võrguidentifikaator (SSID) on õige. SSID määratlemiseks printige konfiguratsioonileht. Kui te pole kindel, kas SSID on õige, käitage traadita ühenduse häälestus uuesti.
- Turvaliste võrkude puhul veenduge, et turvateave on õige. Kui turvateave on vale, käitage traadita ühenduse häälestus uuesti.
- Kui traadita võrk töötab, proovige juurde pääseda traadita võrgus olevatele teistele arvutitele. Kui võrgul on juurdepääs Internetile, proovige traadita ühenduse abil luua ühendus Internetiga.
- Veenduge, et seadme krüptimismeetod (AES või TKIP) on sama, mis traadita pääsupunktil (WPA-turvet kasutavates võrkudes).
- Veenduge, et seade on traadita võrgu toimimisulatuses. Enamiku võrkude puhul peab seade olema 30 m raadiuses traadita pääsupunktist (traadita ühenduse marsruuter).
- Veenduge, et traadita ühenduse signaaliraadiuses ei oleks takistusi. Eemaldage pääsupunkti ja seadme vahel olevad suured metalleseed. Veenduge, et metalli või betooni sisaldavad talad, seinad või tugisambad ei eralda seadet ja traadita ühenduse pääsupunkti.
- Veenduge, et seade asub eemal elektroonilistest seadmetest, mis võivad traadita ühenduse signaali segada. Traadita ühenduse signaali võivad segada paljud seadmed, nagu mootorid, juhtmeta telefonid, turvasüsteemide kaamerad, muud juhtmeta võrgud ja mõned Bluetooth-seadmed.
- Veenduge, et printeridraiver on arvutisse installitud.
- Veenduge, et olete valinud õige printeri pordi.
- Veenduge, et arvuti ja seade on ühendatud samasse traadita võrku.
- Mac OS X-i puhul veenduge, et traadita ühenduse marsruuter toetab Bonjourit.

Seadmega ei saa pärast traadita ühenduse konfigureerimise lõpetamist printida

1. Veenduge, et seade on sisse lülitatud ja valmisolekus.
2. Lülitage kõik arvutis olevad kolmanda osapoole tulemüürid välja.
3. Veenduge, et traadita võrk töötab korralikult.
4. Veenduge, et teie arvuti töötab korralikult. Vajadusel taaskäivitage arvuti.
5. Veenduge, et te saate avada võrku ühendatud arvutist seadme HP sisseehitatud veebiserveri.

Toodet ei saa printida ja arvutisse on installitud kolmanda osapoole tulemüür

1. Värskendage tulemüür tootja pakutava uusima värskendusega.
2. Kui programmid küsivad toote installimisel või printimiskatsel juurdepääsu tulemüürile, lubage kindlasti programmide käitamine.
3. Lülitage tulemüür ajutiselt välja ja installige traadita ühenduse toode arvutisse. Kui olete traadita ühenduse seadme installimise lõpetanud, lülitage tulemüür uuesti sisse.

Traadita ühendus ei tööta pärast traadita ühenduse marsruuteri või seadme liigutamist

1. Veenduge, et marsruuter või seade on ühendatud arvutiga samasse võrku.
2. Printige konfiguratsioonileht.
3. Võrrelge konfiguratsioonilehel olevat võrguidentifikaatorit (SSID) arvutis oleva printerikonfiguratsiooni SSID-ga.
4. Kui numbrid ei ole samad, ei ole seadmed ühendatud samasse võrku. Häälestage seadme traadita ühenduse seaded uuesti.

Traadita ühenduse seadmega ei saa rohkem arvuteid ühendada

1. Veenduge, et teised arvutid on traadita ühenduse ulatuses ja esemed ei blokeeri signaali. Enamiku võrkude puhul on traadita ühenduse ulatusraadius 30 m traadita ühenduse pääsupunktist.
2. Veenduge, et seade on sisse lülitatud ja valmisolekus.
3. Lülitage kõik arvutis olevad kolmanda osapoole tulemüürid välja.
4. Veenduge, et traadita võrk töötab korralikult.
5. Veenduge, et teie arvuti töötab korralikult. Vajadusel taaskäivitage arvuti.

Traadita toote ühendus katkeb ühendamisel VPN-iga.

- Üldiselt ei saa luua ühendust VPN-i ja teiste võrkudega samaaegselt.

Võrku ei kuvata traadita võrguühenduste loendis


- Veenduge selles, et traadita ühenduse ruuter on sisse lülitatud ja vooluvõrku ühendatud.
- Võrk võib olla varjatud. Varjatud võrguga saab siiski ühenduse luua.

Traadita võrk ei tööta

1. Veenduge, et võrgukaabel pole ühendatud.
2. Võrguühenduse kadumises veendumiseks üritage võrguga ühendada teised seadmed.
3. Testige pingides võrguühendust.
 - a. Avage arvuti käsurida.
 - Windowsis klõpsake menüül **Start**, seejärel **Käivita**, sisestage `cmd` ja vajutage nuppu **Enter**.
 - OS X puhul minge menüüsse **Applications** (Rakendused), seejärel **Utilities** (Utiliidid) ja avage **Terminal**.
 - b. Sisestage `ping` ja selle järel IP-aadress.
 - c. Kui aknas kuvatakse tagastusajad, siis võrk töötab.
4. Veenduge, et marsruuter või seade on ühendatud arvutiga samasse võrku.
 - a. Printige konfiguratsioonileht.
 - b. Võrrelge konfiguratsiooniaruandes olevat võrguidentifikaatorit (SSID) arvutis oleva printerikonfiguratsiooni SSID-ga.
 - c. Kui numbrid ei ole samad, ei ole seadmed ühendatud samasse võrku. Häälestage seadme traadita ühenduse seaded uuesti.

Traadita võrgu diagnostikatesti tegemine

Seadme juhtpaneelil saate käitada diagnostikatesti, mis annab teavet traadita võrgu seadete kohta.

1. Puudutage seadme juhtpaneeli kodulekraanil seadistamisnuppu .
2. Avage menüü **Self Diagnostics** (Enesediagnostika).
3. Testi alustamiseks puudutage nuppu **Run Wireless Test** (Tee traadita võrgu test). Seade prindib testlehe, mis näitab testitulemusi.

Häirete vähendamine traadita võrgus

Järgmised näpunäited aitavad vähendada häireid traadita võrgus.


- Hoidke traadita seadmed eemal suurtest metallesemetest, nagu dokumendikapid, ja muudest elektromagnetilistest seadmetest, nagu mikrolaineahjud ja juhtmeta telefonid. Sellised esemed võivad häirida raadiosignaale.
- Hoidke traadita seadmed eemal suurtest kivikonstruktsioonidest ja muudest ehituskonstruktsioonidest. Sellised objektid võivad neelata raadiolaineid ja vähendada signaalitugevust.
- Paigutage traadita ruuter kesksesse asukohta, kus on otsenähtavus kõigi võrgu traadita ühendust kasutavate toodetega.

Lahendage faksiprobleemid

- [Riistvara häälestuse kontrollimine](#)
- [Faksid liiguvad aeglaselt](#)
- [Faksi kvaliteet on kehv](#)
- [Faks jätab printimise pooleli või prindib kahele lehele.](#)

Riistvara häälestuse kontrollimine

- Saadaval on mitmed võimalikud veaparandused. Proovige pärast iga soovitatud tegevust uuesti faksida, et näha, kas probleem on lahendatud.
 - Parimate tulemuste saamiseks faksiprobleemide lahendamisel veenduge, et toode on ühendatud otse telefoni seinakontakti. Ühendage toote küljest lahti kõik muud seadmed.
1. Veenduge, et telefonijuhe on sisestatud toote tagaküljel õigesse porti.
 2. Kontrollige telefoniliini faksitesti abil.

- a. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
- b. Valige **Teenus** ja valige seejärel **Faksi teenus**.
- c. Valige **Tee faksitest**. Toode prindib faksitesti aruande.

Aruanne sisaldab järgmisi võimalikke tulemusi.

- **Pass:** aruanne sisaldab ülevaatuses kõiki kehtivaid faksiseadeid.
- **Fail:** Aruanne näitab vea olemust ja annab probleemi lahendamiseks soovitusi.

3. Veenduge alltoodud viisil, et toote püsivara on ajakohane.
 - a. Minge aadressile www.hp.com/support.
 - b. Klõpsake **Draiverid ja tarkvara**, sisestage oma toote number aknasse ja klõpsake seejärel **Otsi**. Vajaduse korral klõpsake sarnaste toodete nimekrijas oma mudelil.

Avaneb leht **Tarkvara ja draiverite allalaadimised**.
 - c. Valige ripploendist oma operatsioonisüsteem ja klõpsake seejärel **Järgmine**.
 - d. Klõpsake **Püsivara** kõrval olevat pluss-märki ja klõpsake seejärel **HP LaserJet püsivara uuenduse utiliit**.
 - e. Klõpsake **Laadi alla**.
 - f. Kui allalaadimine on lõpetatud, järgige ekraanil olevaid juhiseid, et utiliit installida ja tööle panna.

Utiliit otsib teie HP toote jaoks püsivara uuendusi. Kui uuendusi leitakse, installib utiliit saadavaloleva uuenduse.
 - g. Kui püsivara uuendused on tehtud, proovige faksi uuesti saata.
4. Kontrollige, et faks häälestati, kui toote tarkvara oli installitud.

Käivitage arvuti HP programmikaustas Faksihäälestuse utiliit.

5. Kontrollige, kas telefoniteenus toetab analoofaksi.




MÄRKUS. HP tooted on kavandatud erikasutamiseks koos analoogtelefoniteenustega.

- Kui kasutate ISDNi või digitaalset PBXi, võtke analoofaksiliiniga konfigureerimise kohta teabe saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.
- Kui kasutate VoIP-teenust, määrake juhtpaneelil seade [Faksi kiirus](#) väärtuseks [Aeglane \(V.29\)](#). Uurige, kas teie teenusepakkuja toetab faksi ja milline on soovitatav faksimodemi kiirus. Mõned ettevõtted võivad nõuda adapterit.
- Kui kasutate DSL-teenust, veenduge, et toote telefoniliini ühendusel on ka filter. Võtke ühendust DSL-teenuse pakkujaga või ostke DSL-filter, kui teil seda ei ole. Kui DSL-filter on paigaldatud, proovige teist, kuna filtrid võivad olla defektsed.

6. Vea püsimisel vaadake üksikasjalikumaid probleemilahendusi järgmistest lõikudest.


Faksid liiguvad aeglaselt

Toote telefoniliinil on kehv kvaliteet.

- Proovige faksi saata siis, kui liini olukord on paranenud.
- Kontrollige telefoniteenuse pakkujalt, kas liinil on faksitugi.
- Kasutage originaali jaoks valget paberit. Ärge kasutage värve, näiteks halli, kollast või roosat.
- Jagage suured faksitööd väiksemateks osadeks ja faksige need siis eraldi.
- Lülitage seade [Veaparandus](#) välja.
 1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
 2. Valige [Teenus](#) ja valige seejärel [Faksi teenus](#).
 3. Valige [Veaparandus](#) ja seejärel valige [Väljas](#).




MÄRKUS. Funktsiooni [Veaparandus](#) väljalülitamine võib pildikvaliteeti halvendada.

- Seade [Faksi kiirus](#) suurendamine
 1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
 2. Valige [Faksi häälestus](#) ja seejärel [Täiendav häälestus](#).
 3. Valige [Faksi kiirus](#) ja seejärel valige õige seade.
- Määrake faksiseaded juhtpaneelil väiksemale eraldusvõimele.




MÄRKUS. Suurema eraldusvõimega fakside saatmine võib võtta rohkem aega kui madala eraldusvõimega fakside saatmine.

1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
2. Valige [Faksi häälestus](#) ja seejärel [Täiendav häälestus](#).
3. Valige [Faksi eraldusvõime](#) ja seejärel valige õige seade.


Faksi kvaliteet on kehv

Faks on ähmane või liiga hele.



- Suurendage faksi saatmisel faksi eraldusvõimet. Eraldusvõime ei mõju vastuvõetavatele faksidele.
 1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
 2. Valige [Faksi häälestus](#) ja seejärel [Täiendav häälestus](#).
 3. Valige [Faksi eraldusvõime](#) ja seejärel valige õige seade.



MÄRKUS. Eraldusvõime suurendamine aeglustab edastuskiirust.

- Lülitage juhtpaneelilt sisse seade [Veaparandus](#).
 1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
 2. Valige [Teenus](#) ja valige seejärel [Faksi teenus](#).
 3. Valige [Veaparandus](#) ja seejärel valige [Sees](#).
- Kontrollige toonerikassetti ja vajaduse korral vahetage see välja.
- Paluge saatjal muuta saatva faksiseadme kontrastiseadet tumedamaks ja seejärel saata faks uuesti.

Faks jätab printimise pooleli või prindib kahele lehele.

- Määrake seade [Vaikimisi paberiformaat](#). Faksid prinditakse ühes formaadis paberile, põhinedes [Vaikimisi paberiformaat](#) seadetele.
 1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
 2. Valige [Süsteemi häälestus](#) ja seejärel [Paberi häälestus](#).
 3. Valige [Paberiformaat](#) ja valige seejärel õige seade.
- Valige faksisalve jaoks paberi tüüp ja formaat.
- Pikemate fakside printimiseks letter- või A4-formaadis paberile lülitage sisse seade [Mahuta lehele](#).
 1. Vajutage või puudutage toote juhtpaneelil nuppu Setup (Häälestus) .
 2. Valige [Faksi häälestus](#) ja seejärel [Täiendav häälestus](#).
 3. Valige [Mahuta lehele](#) ja seejärel valige [Sees](#).



MÄRKUS. Kui seade [Mahuta lehele](#) on välja lülitatud ja seade [Vaikimisi paberiformaat](#) väärtuseks on määratud Letter, prinditakse Legal-formaadis originaal kahele lehele.

Tähestikuline register

Sümbolid/Numbrid

1. salv

laadimine 17

1. salve

suund 17

2. salve

suund 21

A

abiseadmed

osa numbrid 24

AirPrint 38

akustika tehnilised andmed 5

andmed

elektrilised ja akustilised 5

C

cartridge

replacing 25

D

dokumendisõotur 43

faksimine 68

kahepoolsete dokumentide

kopeerimine 43

paberi söötmise probleemid 93

draiverid

paberitüübid 15

dupleks 43

käsitsi (Mac) 34

käsitsi (Windows) 31

dupleksprintimine

Mac 34

dupleksprintimine (kahepoolne)

sätteid (Windows) 31

Windows 31

E

EconoMode seadistus 83, 109

elektrilised andmed 5

eripaber

printimine (Windows) 32

etiketid

printimine (Windows) 32

Explorer, toetatud versioonid

HP sisseehitatud veebiserver 74

F

faksimine

dokumendisõoturist 68

lameskannerilt 68

faksiporidid

asukoht 8

faksi tõrkeotsing

riistvara häälestus 123

Funktsioon HP Wireless Direct

Printing 36

H

HP Device Toolbox, kasutamine 74

HP ePrint 37

HP ePrint tarkvara 38

HP EWS, kasutamine 74

HP klienditeenindus 88

HP sisseehitatud veebiserver

avamine 82

parooli muutmine 82

HP sisseehitatud veebiserver (EWS)

funktsioonid 74

HP Utility 77

HP Utility, Mac 77

HP Utility Macile

Bonjour 77

funktsioonid 77

HP Web Jetadmin 81

HP veebiteenused

lubamine 72

rakendused 72

häired traadita võrgus 122

I

Internet Explorer, toetatud

versioonid

HP sisseehitatud veebiserver 74

J

Jetadmin, HP Web 81

juhtpaneel

asukoht 7

spikker 89

juhtpaneeli nupud

asukoht 9

K

kaal, toode 2

kaaned, asukoht 7

kahepoolne kopeerimine 43

kahepoolne printimine

Mac 34

sätteid (Windows) 31

kandja

toetatud formaadid 14

kiled

printimine (Windows) 32

klaas, puhastamine 108, 112

klienditugi

on-line 88

kokkuhoiu seaded 83

kontroll-loend

traadita ühendus 120

koopiate arv, muutuv 42

kopeerimine

dokumentide servad 113

kahepoolsed dokumendid 43

kvaliteet, reguleerimine 42

mitmikkoopiad 42

- paberiformaadi ja -tüübi seadistamine 112
- teksti või piltide jaoks optimeerimine 112
- üks koopia 42
- kopeerimiskvaliteet parandamine 112
- käsidupleks
 - Mac 34
 - Windows 31

- L**
- lehekülgi lehe kohta
 - valimine (Mac) 35
 - valimine (Windows) 32
- lehekülgi minutis 2
- liidesepordid
 - asukoht 8
- lisavarustus
 - tellimine 24

- M**
- Macintosh
 - HP Utility 77
- mitu lehekülge lehel
 - printimine (Mac) 35
 - printimine (Windows) 32
- mõlemale lehepoolele printimine
 - Windows 31
- mõlemale poolele printimine
 - käsitsi, Windows 31
 - Windows 31
- mõõtmed, toode 2

- N**
- Netscape Navigator, toetatud versioonid
 - HP sisseehitatud veebiserver 74
- nõuded veebilehitsejale
 - HP sisseehitatud veebiserver 74

- O**
- olek
 - HP Utility, Mac 77
- online-tugi 88
- osa numbrid
 - tarvikud 24

- P**
- paber
 - tellimine 24
 - toetatud formaadid 14
 - toetatud tüübid 15
 - valimine 109
- paberi sissevõtuprobleemid lahendamine 93
- paberi tüübi valimine (Windows) 32
- paberi tüübid valimine (Mac) 35
- prindikassetid
 - kahjustuste kontrollimine 108
- prindikvaliteet
 - parandamine 106
- printimine
 - USB-välkmäludest 40
- printimine mõlemale poolele sätteid (Windows) 31
- puhastamine
 - klaas 108, 112
 - paberi tee 107

- R**
- rakendused
 - allalaadimine 72
- Rakenduste menüü 72
- riistvara häälestus
 - faksi tõrkeotsing 123

- S**
- salv 2
 - laadimine 19
- salved
 - asukoht 7
- salved, väljastus
 - asukoht 7
- seaded
 - tehase vaikeseaded, taastamine 90
- seerianumbri silt
 - asukoht 8
- sisalduvad
 - salved 2
- sisse/välja nupp, asukoht 7
- Sisseehitatud veebiserver
 - avamine 82
 - parooli muutmine 82

- Sisseehitatud veebiserver (EWS) funktsioonid 74
- skaneerimine
 - tarkvarast HP Scan (Mac) 47
- skanner
 - faksimine 68
 - klaas puhastus 108, 112
- skannimine
 - tarkvarast HP Scan (Windows) 46
- skannimiskvaliteet
 - parandamine 112
- spikker, juhtpaneel 89
- süsteeminõuded
 - HP sisseehitatud veebiserver 74

- T**
- tarkvara
 - HP Utility 77
- Tarkvara HP Scan (Mac) 47
- Tarkvara HP Scan (Windows) 46
- tarvikud
 - kasutamine madala tasemega 91
 - madala läve seaded 91
 - olek, vaatamine utiliidiga
 - HP Utility Macile 77
 - osa numbrid 24
 - prindikassettide vahetamine 25
 - tellimine 24
- tarvikute olek
 - kontrollimine 107
- tarvikute oleku leht
 - printimine 107
- tehase vaikeseaded, taastamine 90
- tehase vaikeseadete taastamine 90
- tehniline tugi
 - on-line 88
- tellimine
 - tarvikud ja lisavarustus 24
- toetatud kandjad 14
- toetatud operatsioonisüsteemid 2
- toitelüliti, asukoht 7
- toiteühendus
 - asukoht 8
- toner cartridge
 - replacing 25
- tooner
 - järelejäänud kogus 107

- toonerikassett
 - kasutamine madala tasemega 91
 - madala läve seaded 91
- toonerikassettide vahetamine 25
- toote- ja seerianumbri silt
 - asukoht 8
- traadita võrk
 - tõrkeotsing 120
- tugi
 - võrgus 88
- turvaluku pesa
 - asukoht 8
- tõrkeotsing
 - faksid 123
 - traadiga võrk 118
 - traadita võrk 120
 - võrguprobleemid 118
- töö otseprintimine USB-liidesega 40
- töö otseprintimise USB-port
 - asukoht 7

U

- ummistused
 - asukoha määramine 96
- unerežiimi viivitus
 - seade 83
- USB port
 - asukoht 8
- USB-välkmälud
 - printimisallikas 40

V

- vaikeseaded, taastamine 90
- Veebilehed
 - HP Web Jetadmin, allalaadimine 81
- Veebisaidid
 - klienditugi 88
- Veebiteenused
 - lubamine 72
 - rakendused 72
- voolu
 - tarbimine 5
- võrgu abil installimine 73
- võrgud
 - HP Web Jetadmin 81
 - seadme installimine 73

- võrguport
 - asukoht 8
- võrguspikker, juhtpaneel 89
- võrk
 - salasõna, muutmine 82
 - salasõna, seade 82
- väljundsalv
 - asukoht 7

