




HP MFP Analog Fax Accessory 700

Fakshåndbok



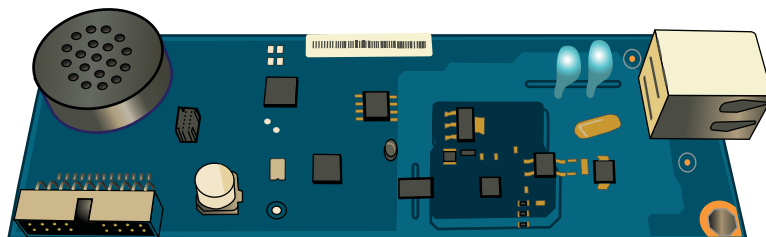

HP MFP Analog Fax Accessory 700

Fakshåndbok

Copyright og lisens

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av tillatelser gitt under lover om opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i uttrykte garantierklæringer som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Edition 1, 3/2018

Varemerker

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® og PostScript® er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land/regioner.

OS X er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land/regioner.

AirPrint er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land/regioner.

Google™ er et varemerke for Google Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og Windows Vista® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

UNIX® er et registrert varemerke for Open Group.

Innhold

1 Oversikt	1
Innledning	1
Funksjoner i HP MFP Analog Fax Accessory 700	2
Deler som leveres med fakstilbehøret	2
2 Installere fakstilbehør	3
Installere fakstilbehør	3
Koble fakstilbehøret til en telefonlinje	4
Kontroller at faksen fungerer som den skal	4
Oppdatere fastvare	5
3 Konfigurere faks	7
Innføring	7
Nødvendige faksinnstillinger	7
Konfigurere faksen ved hjelp av skriverens kontrollpanel	7
4 Endre fakskonfigurasjoner	9
Innføring	9
Oppringingsinnstillinger	9
Generelle innstillinger for fakssending	11
Innstillinger for faksinntak	13
5 Sende en faks	15
Sende en faks	15
Flere faksoppgaver	18
6 Forbedre faksbildekvaliteten	19
7 Løse faksproblemer	21
Sjekkliste for å løse faksproblemer	22
Generelle faksproblemer	25

8 Spesifikasjoner	26
Produktspesifikasjoner for fækstilbehør	27
Reservedeler og tilbehør	28
Stikkordregister	29

1 Oversikt

- [Innledning](#)
- [Funksjoner i HP MFP Analog Fax Accessory 700](#)
- [Deler som leveres med fakstilbehøret](#)


Innledning

HP MFP Analog Fax Accessory 700 gjør at dette HP-flerfunksjonsproduktet (MFP) kan fungere som en frittstående, analog faksmaskin. Hvis du vil vite mer, kan du gå til www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Konvensjoner brukt i denne håndboken

 **TIPS:** Tips gir nyttige råd eller snarveier.

 **MERK:** Under Merk kan du lese viktig informasjon som hjelper deg til å forstå et konsept eller fullføre en oppgave.

 **FORSIKTIG:** Forsiktig-meldinger indikerer fremgangsmåter du bør følge for å unngå å miste data eller skade produktet.

 **ADVARSEL:** Advarsler varsler om spesielle fremgangsmåter du bør følge for å unngå personskaade, katastrofalt datatap eller omfattende skader på produktet.

Funksjoner i HP MFP Analog Fax Accessory 700

Funksjoner for fakssending

- Hurtigvalg
- Faksadressebok
- Alternativer for oppløsning og bildejustering
- Statistikkoder

Funksjoner for faksmottak

- Stemple mottatte fakser
- Blokkere innkommende fakser
- Fakspolling
- Justerbare antall ring før svar

Avanserte faksfunksjoner

- Varsling om faksstatus
- JBIG-komprimering
- Feilretting
- Faksarkiv

Ekstern konfigurering av faks

- Innebygd webserver
- HP Web Jetadmin
- HP MFP Digital Sending Software

Sikkerhetsfunksjoner

- Tidsskjema for faksutskrift
 - PIN-kode for faksutskrift og videresending av faks
-

Deler som leveres med fakstilbehøret

Følgende komponenter leveres med fakstilbehøret:

- Fakstilbehørskort
- Telefonledning(er) (ledningstypen varierer avhengig av land/region)

2 Installere fakstilbehør

- [Installere fakstilbehør](#)
- [Koble fakstilbehøret til en telefonlinje](#)
- [Kontroller at faksen fungerer som den skal](#)
- [Oppdatere fastvare](#)

Installere fakstilbehør

Hvis fakstilbehøret ennå ikke er installert på skriveren, kan du se installeringsveiledningen i esken for å få instruksjoner for hvordan du installerer den.



FORSIKTIG:




Berør alltid skriverens ramme (metallark) for å utløse eventuell statisk elektrisitet før du berører deler som er følsomme overfor statisk elektrisitet under installasjon.

Hvis produktet ble levert med fakstilbehøret installert, fjerner du dekslet til fakstilkoblingen, og deretter fortsetter du til neste trinn for å koble fakstilbehøret til en telefonlinje. Dekselet til fakstilkoblingen er plassert på telefonkontakten på det bakre kontrollerpanelet.



MERK: Følgende bilde vises for kun for illustrasjonsformål. Plasseringen av og utseendet til kontrollere varierer mellom skrivere.

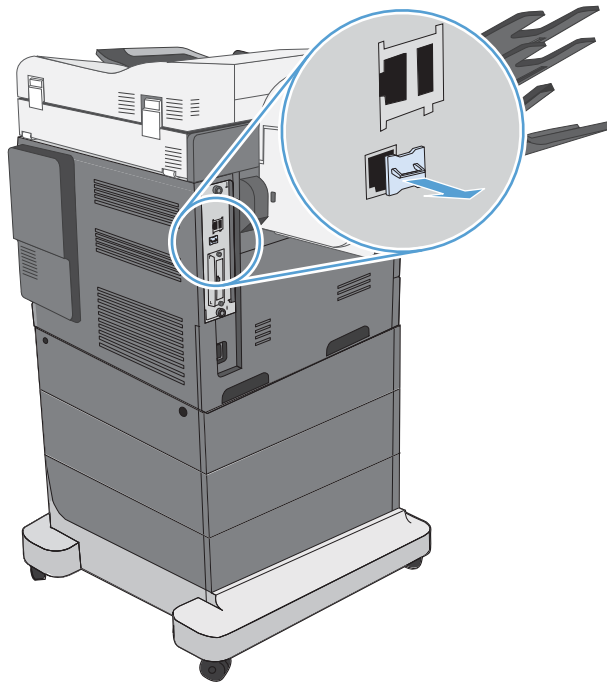

Koble fakstilbehøret til en telefonlinje

Når du skal koble fakstilbehøret til en telefonlinje, må du sørge for at telefonlinjen som brukes til fakstilbehøret, er en linje som ikke brukes av andre enheter. Denne linjen bør i tillegg være en analog linje fordi faksen ikke vil fungere som den skal hvis den er koblet til enkelte digitale sentralbordsystemer. Hvis du ikke er sikker på om du har en analog eller digital telefonlinje, kan du ta kontakt med telefonselskapet.

MERK: HP anbefaler at du bruker telefonledningen som følger med fakstilbehøret, for å være sikker på at tilbehørsfunksjonene fungerer som de skal.

Følg instruksjonene nedenfor for å koble fakstilbehøret til telefonkontakten.

1. Finn telefonledningen som følger med fakstilbehørssettet. Sett den ene enden av telefonledningen inn i telefonkontakten for fakstilbehøret på fakskortet. Skyv kontakten inn til du hører et klikk.

FORSIKTIG: Du må koble telefonlinjen til porten på fakstilbehøret. Ikke koble telefonlinjen til LAN-porten, som er plassert nær bunnen av kontrolleren.

2. Sett den andre enden av telefonledningen inn i telefonkontakten i veggen. Skyv kontakten inn til du hører et klikk, eller til den sitter godt fast. Ettersom forskjellige typer kontakter brukes i forskjellige land/regioner, kan det hende du ikke kan høre noe klikk når kontakten er på plass.

Kontroller at faksen fungerer som den skal

Se på skriverens kontrollpanel for å bekrefte faksfunksjon:


- **FutureSmart 3:** Hvis faksikonet på kontrollpanelet er utvisket, er fakstilbehøret ikke installert eller ikke konfigurert. Når du velger et ikon, ber en melding deg om å ta kontakt med administratoren.
- **FutureSmart 4:** Faksikonet på kontrollpanelet er tilgjengelig (ikke utvisket). Velg faksikonet for å kontrollere statusen.

- Hvis kontrollpanelet ber deg om å konfigurere, er fakstilbehøret installert, men ikke konfigurert.
- Hvis kontrollpanelet vil ber deg om å konfigurere enten LAN eller Internett-tilkobling, er ikke fakstilbehøret installert.

Fortsett gjennom instruksjonene som følger for å oppdatere fastvaren, og deretter konfigurere fakstilbehøret.

Oppdatere fastvare

Det er viktig å oppdatere fastvaren for skriveren på dette tidspunktet slik at fakstilbehøret fungerer som det skal. Gå til hp.com/support, og i søkefeltet skriver du inn skrivermodellen og "oppdatere fastvare." Velg et passende emne fra listen over resultater, og følg instruksjonene.

 **MERK:** Det er lurt å oppdatere til den nyeste fastvareversjonen for FutureSmart som er tilgjengelig for skriveren din. For tidligere skrivermodeller må du ikke velge en versjon som er tidligere enn FutureSmart 3.9. For nyere skrivermodeller må du ikke velge en versjon som er tidligere enn FutureSmart 4.6.

3 Konfigurere faks

Innføring


Denne informasjonen gjelder for faks- og Flow-modeller eller andre skrivere som har fått installert et analogt fakstilbehør som ekstrautstyr. Før du fortsetter, må du kontrollere at ekstrautstyret er installert og skriveren er koblet til en telefonlinje som forklart i den forrige delen.

Nødvendige faksinnstillinger

Når fakstilbehøret er installert i henhold til instruksjonene i den forrige delen, må du konfigurere følgende innstillinger:

- dato og klokkeslett
- land/region
- fakstopptekst (telefonnummer og firmanavn)

Denne informasjonen brukes i fakstoppteksten, som skrives ut på alle utgående fakser.

 **MERK:** Når fakstilbehøret installeres for første gang, kan det lese av noen av disse innstillingene fra produktet. Det kan derfor hende at en verdi allerede er angitt. Du bør kontrollere verdiene for å bekrefte at de er angitt, og at de er riktige.

 **MERK:** I USA og mange andre land/regioner er innstilling av dato, klokkeslett, land/region, telefonnummer og firmanavn påbudt ved lov.


Konfigurere faksen ved hjelp av skriverens kontrollpanel

 **MERK:** Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



FutureSmart 3

1. Bla deg frem til og velg [Administrasjon](#) fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
2. Åpne disse menyene:
 - [Faksinnstillinger](#)
 - [Innstillinger for fakssending](#)
 - [Oppsett for fakssending](#)
 - [Veiviser faksoppsett](#)
3. Følg trinnene i veiviseren for faksoppsett for å konfigurere de nødvendige innstillingene.

FutureSmart 4

1. Fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel velger du [Innstillinger](#) og deretter [Faks](#).
2. Kontroller at [Oppsett av internt faksmodem](#) viser at den er konfigurert. Hvis det ikke er konfigurert, velger du [Oppsett av internt faksmodem](#) nå og angir innstillingene.
3. Velg hver av de følgende menyelementene, og fullfør innstillingene som vises på høyre side av skjermen. Velg [Ferdig](#) for hver enkelt innstilling hvis du blir bedt om det.
 - Innstillinger for fakssending
 - Innstillinger for faksinntak
 - Videre sending av faks

4 Endre fakskonfigurasjoner

- [Innføring](#)
- [Oppringingsinnstillinger](#)
- [Generelle innstillinger for fakssending](#)
- [Innstillinger for faksmottak](#)

Innføring

Du kan konfigurere fakssinnstillinger fra skriverens kontrollpanel. Innstillinger som konfigureres ved hjelp av skriverens kontrollpanel overstyrer eventuelle innstillinger som er gjort i HPs innebygde webserver.

 **MERK:** Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Oppringingsinnstillinger

FutureSmart 3

1. Naviger deg frem til [Administrasjon](#)-knappen fra startskjermbildet på kontrollpanelet. Trykk på knappen.
2. Åpne disse menyene:

- [Faksinnstillinger](#)
- [Innstillinger for fakssending](#)
- [Oppsett for fakssending](#)
- [Oppringingsinnstillinger](#)

Konfigurer følgende innstillinger:

Menyvalg	Beskrivelse
Volum for fakslinjekontroll	Bruk innstillingen Volum for fakslinjekontroll for å kontrollere volumnivået for skriverens ringetone ved sending av fakser.
Oppringingsmodus	Innstillingen Oppringingsmodus angir typen oppringing som brukes: enten tone (tastafontoner) eller puls (telefoner med dreieskive).
Hastighet for fakssending	<p>Hastighetsinnstillingen for fakssending angir bithastigheten for modemmet (målt i biter per sekund) for det analoge faksmodemet ved sending av en faks.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rask (v.34 – 33.6 k) • Middels (v.17 – 14.4 k) • Treg (v.29 – 9.6 k) <p>MERK: Middels er standardverdien.</p>
Intervall for ny oppringing	Innstillingen Intervall for ny oppringing brukes til å angi hvor mange minutter det skal gå mellom hvert forsøk på å ringe et nummer på nytt, ved opptattsignal eller når ingen svarer.
Ring på nytt ved feil	Funksjonen Ring på nytt ved feil angir antall ganger et faksnummer skal ringes opp på nytt når det oppstår feil under faksoverføring.
Ring på nytt ved opptatt	Innstillingen Ring på nytt ved opptatt brukes til å angi hvor mange ganger (fra 0 til 9 ganger) fakstilbehøret skal ringe et nummer på nytt ved opptattsignal. Intervallet mellom nye oppringingsforsøk angis med innstillingen Intervall for ny oppringing .
Ring på nytt ved ikke svar	Innstillingen Ny oppringing når ingen svarer brukes til å angi hvor mange ganger fakstilbehøret skal ringe et nummer på nytt hvis ingen svarer på dette nummeret. Antallet nye forsøk er enten 0 til 1 (brukes i USA) eller 0 til 2, avhengig av innstillingen for land/region. Intervallet mellom nye oppringingsforsøk angis med innstillingen Intervall for ny oppringing .
Registrer ringetone	Innstillingen Registrer summetone brukes til å angi om faksmaskinen skal vente på summetone før det gjøres forsøk på å sende en faks.
Oppringingsprefiks	Innstillingen for oppringingsprefiks lar deg angi et prefiks for oppringing (for eksempel "9" for å få en ekstern linje). Dette prefiksnummeret legges automatisk til alle telefonnumre ved oppringing.

FutureSmart 4

1. Velg [Innstillinger](#) på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
2. Åpne disse menyene:
 - [Faks](#)
 - [Innstillinger for fakssending](#)
 - [Oppringingsinnstillinger](#)

Konfigurer følgende innstillinger. Velg **Ferdig** når du er ferdig.

Menyvalg	Beskrivelse
Ring på nytt ved feil	Funksjonen Ring på nytt ved feil angir antall ganger et faksnummer skal ringes opp på nytt når det oppstår feil under faksoverføring.
Ring på nytt ved ikke svar	Innstillingen Ring på nytt ved ikke svar brukes til å angi hvor mange ganger fakstilbehøret skal ringe et nummer på nytt hvis ingen svarer på dette nummeret. Antallet nye forsøk er enten 0 til 1 (brukes i USA) eller 0 til 2, avhengig av innstillingen for plassering. Intervallet mellom nye oppringingsforsøk angis med innstillingen Intervall for ny oppringing .
Ring på nytt ved opptatt	Innstillingen Ring på nytt ved opptatt brukes til å angi hvor mange ganger (fra 0 til 9 ganger) fakstilbehøret skal ringe et nummer på nytt ved opptattsignal. Intervallet mellom nye oppringingsforsøk angis med innstillingen Intervall for ny oppringing .
Intervall for ny oppringing	Innstillingen Intervall for ny oppringing brukes til å angi hvor mange minutter det skal gå mellom hvert forsøk på å ringe et nummer på nytt, ved opptattsignal eller når ingen svarer.
Hastighet for fakssending	<p>Hastighetsinnstillingen for fakssending angir bithastigheten for modemmet (målt i biter per sekund) for det analoge faksmodemmet ved sending av en faks.</p> <ul style="list-style-type: none">• Rask (v.34 – 33.6 k)• Middels (v.17 – 14.4 k)• Treg (v.29 – 9.6 k) <p>MERK: Middels er standardverdien.</p>
Volum for fakslinjekontroll	Bruk innstillingen Volum for fakslinjekontroll for å kontrollere volumnivået for skriverens ringetone ved sending av fakser.
Oppringingsmodus	Innstillingen Oppringingsmodus angir typen oppringing som brukes: enten tone (tastafontoner) eller puls (telefoner med dreieskive).
Oppringingsprefiks	Innstillingen for oppringingsprefiks lar deg angi et prefiks for oppringing (for eksempel "9" for å få en ekstern linje). Dette prefiksnummeret legges automatisk til alle telefonnumre ved oppringing.
Registrer ringetone	Innstillingen Registrer summetone brukes til å angi om faksmaskinen skal vente på summetone før det gjøres forsøk på å sende en faks.

Generelle innstillinger for fakssending

FutureSmart 3

1. Naviger deg frem til [Administrasjon](#)-knappen fra startskjermbildet på kontrollpanelet. Trykk på knappen.
2. Åpne disse menyene:
 - [Faksinnstillinger](#)
 - [Innstillinger for fakssending](#)
 - [Oppsett for fakssending](#)
 - [Generelle innstillinger for fakssending](#)

Konfigurer følgende innstillinger:

Menyvalg	Beskrivelse
Faksnummerbekreftelse	Når faksnummerbekreftelse er aktivert, må du skrive inn faksnummeret to ganger for å kontrollere at det har blitt skrevet inn riktig. Denne funksjonen er deaktivert som standard.
PC-fakssending	Bruk funksjonen for PC-fakssending for å sende fakser fra en PC. Denne funksjonen er aktivert som standard.
Fakshode	Bruk funksjonen Fakstopptekst til å kontrollere om toppteksten legges til øverst på siden og innholdet skyves nedover, eller om toppteksten legges over den forrige toppteksten.
JBIG-komprimering	Aktivert av JBIG-komprimering kan redusere kostnadene ved bruk av linjen, fordi slik komprimering forkorter overføringstiden. Derfor er dette den foretrukne innstillingen. Bruk av funksjonen JBIG-komprimering kan imidlertid forårsake kompatibilitetsproblemer når maskinen kommuniserer med enkelte eldre faksmaskiner. I slike tilfeller må du kanskje deaktivere funksjonen. MERK: Funksjonen JBIG-komprimering fungerer bare når både maskinen som sender og maskinen som mottar faksen, har denne innstillingen.
Feilkorreksjonsmodus	Vanligvis vil fakstilbehøret overvåke dataene på telefonlinjen når en faks sendes eller mottas. Hvis fakstilbehøret registrerer en feil under overføring mens feilkorrigering er aktivert, kan fakstilbehøret be om å få delen som inneholdt feil, sendt på nytt. Feilrettingsmodus er aktivert som standard. Du bør bare deaktivere denne funksjonen hvis du har problemer med å sende eller motta faks, og hvis du er villig til å godta feil i overføringen og at bildekvaliteten sannsynligvis reduseres. Muligheten til å slå av feilkorrigering kan være nyttig når du prøver å sende eller motta faks til eller fra utlandet, eller hvis faksoverføringen skjer via en satellittelefonforbindelse. MERK: Det kan hende at enkelte VoIP-leverandører foreslår at du slår av feilkorrigering . Vanligvis er dette imidlertid ikke nødvendig.
Samsvar av faksnummer og hurtigvalg	Å aktivere Samsvar av faksnummer og hurtigvalg kan hjelpe når du ringer fakser. Når du ringer et faksnummer manuelt, kontrollerer denne funksjonen lagrede kortnummeroppføringer for et nummer som tilsvarer nummeret du angir. Denne kan gjøre oppringingsprosessen raskere og hjelper deg hvis du ikke husker kortnummeroppføringen for et bestemt faksnummer. Hvis skriveren finner et samsvarende kortnummer for faksnummeret som er angitt manuelt, kan du velge Ja for å sende faksen til nummeret eller legge til nummeret i faksdistribusjonslisten.

FutureSmart 4

1. Velg [Innstillinger](#) på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
2. Åpne disse menyene:
 - [Faks](#)
 - [Innstillinger for fakssending](#)
 - [Generelle innstillinger for fakssending](#)

Konfigurer følgende innstillinger. Velg [Ferdig](#) når du er ferdig.

Menyvalg	Beskrivelse
Faksnummerbekreftelse	Når faksnummerbekreftelse er aktivert, må du skrive inn faksnummeret to ganger for å kontrollere at det har blitt skrevet inn riktig. Denne funksjonen er deaktivert som standard.

Menyvalg	Beskrivelse
PC-fakssending	Bruk funksjonen for PC-fakssending for å sende fakser fra en PC. Denne funksjonen er aktivert som standard.
Feilkorreksjonsmodus	<p>Vanligvis vil fakstilbehøret overvåke dataene på telefonlinjen når en faks sendes eller mottas. Hvis fakstilbehøret registrerer en feil under overføring mens feilkorrigering er aktivert, kan fakstilbehøret be om å få delen som inneholdt feil, sendt på nytt.</p> <p>Feilrettingsmodus er aktivert som standard. Du bør bare deaktivere denne funksjonen hvis du har problemer med å sende eller motta faks, og hvis du er villig til å godta feil i overføringen og at bildekvaliteten sannsynligvis reduseres. Muligheten til å slå av feilkorrigering kan være nyttig når du prøver å sende eller motta faks til eller fra utlandet, eller hvis faksoverføringen skjer via en satellittelefonforbindelse.</p> <p>MERK: Det kan hende at enkelte VoIP-leverandører foreslår at du slår av feilkorrigering. Vanligvis er dette imidlertid ikke nødvendig.</p>
Fakshode	Bruk funksjonen Fakstopptekst til å kontrollere om toppteksten legges til øverst på siden og innholdet skyves nedover, eller om toppteksten legges over den forrige toppteksten.

Innstillinger for faksmottak

FutureSmart 3

1. Naviger deg frem til [Administrasjon](#)-knappen fra startskjermbildet på kontrollpanelet. Trykk på knappen.
2. Åpne disse menyene:
 - [Faksinnstillinger](#)
 - [Innstillinger for faksmottak](#)
 - [Opps. for faksmottak](#)

Konfigurer følgende innstillinger:

Menyvalg	Beskrivelse
Ringevolum	Velg nedtrekksmenyen Ringevolum , og juster innstillingene for ringevolum.
Antall ring før svar	<p>Innstillingen for antall ringesignaler før svar definerer hvor mange ganger telefonen skal ringe før en oppringing blir besvart av fakstilbehøret.</p> <p>MERK: Standardområdet for de tilgjengelige alternativene for innstillingen Ringesignaler før svar avhenger av land/region. Intervallet for mulige Ringesignaler før svar er begrenset etter land/region.</p> <p>Hvis du opplever problemer med at fakstilbehøret svarer og innstillingen for Svar er angitt som 1, kan du øke den til 2.</p>
Hastighet for faksmottak	<p>Velg rullegardinlisten Hastighet for faksmottak, og velg ett av følgende alternativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rask (v.34 – 33.6 k) • Middels (v.17 – 14.4 k) • Treg (v.29 – 9.6 k) <p>MERK: Middels er standardverdien.</p>

Menyvalg	Beskrivelse
Ringintervall ¹	Velg boksen nedenfor overskriften Ringintervall for å åpne tastaturet. Angi en verdi for ringeintervallet på tastaturet, og velg deretter knappen OK . Standardinnstillingen for ringeintervall er 600 ms.
Ringfrekvens ²	Velg boksen nedenfor overskriften Ringfrekvens for å åpne tastaturet. Angi en verdi for ringefrekvensen på tastaturet, og velg deretter knappen OK . Standardinnstillingen for ringefrekvens er 68 Hz, som registrerer ringesignaler på opptil 68 Hz.

¹ Ringeintervall er en fabrikkinnstilling. Forskriftsmessig ytelse og ringeregistreringsytelse kan bli påvirket ved å endre denne innstillingen.

² Vær forsiktig når du endrer ringefrekvens, ettersom noen ringeregistreringsfunksjoner kan deaktiveres når du endrer standardverdien.

FutureSmart 4

1. Velg [Innstillinger](#) på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
2. Åpne disse menyene:
 - [Faks](#)
 - [Innstillinger for faksmottak](#)
 - [Opps. for faksmottak](#)

Konfigurer følgende innstillinger. Velg [Ferdig](#) når du er ferdig.

Menyvalg	Beskrivelse
Antall ring før svar	<p>Innstillingen for Antall ring før svar definerer hvor mange ganger telefonen skal ringe før en oppringing blir besvart av fakstilbehøret.</p> <p>MERK: Standardområdet for de tilgjengelige alternativene for innstillingen Ringesignaler før svar avhenger av plassering. Intervallet for mulige Ringesignaler før svar er begrenset av plassering.</p> <p>Hvis fakstilbehøret ikke svarer og innstillingen for Antall ring før svar er angitt som 1, kan du øke den til 2.</p>
Ringevolum	Velg nedtrekkslisten Ringevolum , og juster innstillingene for ringevolum.
Hastighet for faksmottak	<p>Velg rullegardinlisten Hastighet for faksmottak, og velg ett av følgende alternativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rask (v.34 – 33.6 k) • Middels (v.17 – 14.4 k) • Treg (v.29 – 9.6 k) <p>MERK: Middels er standardverdien.</p>

5 Sende en faks

- [Sende en faks](#)
- [Flere faksoppgaver](#)


Sende en faks

 **MERK:** Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.

FutureSmart 3



FutureSmart 4






FutureSmart 3

1. Legg dokumentet med forsiden ned på skannerglasset, eller legg det med forsiden opp i dokumentmateren, og juster papirskinnene slik at de passer til størrelsen på dokumentet.
2. Velg **Faks**-knappen på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
3. Angi mottakere ved hjelp av en av disse metodene:

Angi mottakere manuelt

- ▲ Velg **Faksnummer**-feltet for å åpne tastaturet, skriv inn et faksnummer, og velg deretter **OK**-knappen.

Angi mottakere fra kontaktlisten

- a. Velg Kontakter-knappen  ved siden av **Faksnummer**-feltet for å åpne skjermbildet **Kontakter**.
 - b. Velg den passende kontaktlisten fra rullegardinmenyen.
 - c. Velg et navn fra listen over kontakter for å legge til navnet i mottakerlisten. Gjenta dette trinnet for hver mottaker, og velg deretter **OK**-knappen.
4. Hvis du vil konfigurere innstillinger for dokumentet, velger du **Flere alternativer**. For eksempel:
 - Velg **Oppløsning** for å angi oppløsningen for faksen.
 - Hvis originaldokumentet er trykt på begge sider, velger du **Originalsider** og deretter **Tosidig**.
 5. Velg knappen for forhåndsvisning  for å forhåndsvisne dokumentet.
 6. Når dokumentet er klart, trykker du på Start-knappen  for å sende faksen.


FutureSmart 4

1. Legg dokumentet med forsiden ned på skannerglasset, eller legg det med forsiden opp i dokumentmateren, og juster papirskinnene slik at de passer til størrelsen på dokumentet.
2. Velg **Faks** på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel. Du kan bli bedt om å taste inn brukernavn og passord.




3. Angi mottakere ved hjelp av en av disse metodene:

Angi mottakere manuelt

- ▲ Trykk på tekstfeltet **Faksmottakere**, og bruk deretter tastaturet til å skrive inn faksnummeret. Hvis du vil sende til flere faksnummer, skiller du numrene med et semikolon, eller du kan velge Enter  på tastaturet på berøringskjermen etter at du har skrevet inn hvert nummer.

Angi mottakere fra kontaktlisten

- a. Velg Kontakter-knappen  ved siden av feltet **Faksmottakere** for å åpne skjermbildet **Kontakter**.
 - b. Velg den rette kontaktlisten.
 - c. Velg et eller flere navn fra listen over kontakter som du vil legge til i mottakerlisten. Deretter velger du **Legg til**.
4. Når du skal laste inn et hurtigsett, velger du **Last inn**, velg hurtigsett, og velg deretter **Last inn** under listen **Hurtigsett**.



MERK: **Hurtigsett** er forhåndsdefinerte innstillinger for forskjellige typer utskrifter, for eksempel **Tekst**, **Fotografi** og **Høy kvalitet**. Du kan velge et Hurtigsett for å se beskrivelsen.

5. Hvis du vil konfigurere innstillinger, for eksempel [Oppløsning](#), [Sider](#) og [Retning på innhold](#), velger du [Alternativer](#) nederst i venstre hjørne, og deretter velger du innstillingene fra [Alternativer](#)-menyene. Hvis du blir bedt om det, velger du [Ferdig](#).
6. Valgfri forhåndsvisning: Trykk på høyre side av skjermen for å forhåndsvisse dokumentet. Du kan bruke knappene [Utvid](#) og [Skjul](#) på venstre side av forhåndsvisningsfeltet for å utvide og skjule skjermbildet for forhåndsvisning.

Utvid-knapp



Skjul-knapp



Bruk knappene på høyre side av skjermen til å justere alternativene for forhåndsvisning, og til å ordne, rotere, sette inn eller fjerne sider.



Veksle mellom tosidig visning og miniatyrbildevisning. Det er flere tilgjengelige alternativer i miniatyrbildevisning enn i tosidig visning.



Zoom inn i eller ut på den valgte siden.

MERK: Velg én side om gangen når du vil bruke disse knappene.



Roter siden 180 grader.

MERK: Denne knappen er bare tilgjengelig i miniatyrbildevisning.



Slett de valgte sidene.

MERK: Denne knappen er bare tilgjengelig i miniatyrbildevisning.



Ordne sidene til dokumentet. Velg én eller flere sider og trekk dem mot venstre eller høyre.

MERK: Disse knappene er bare tilgjengelige i miniatyrbildevisning.





Legg til en side i dokumentet. Skriveren ber deg om å skanne flere sider.



Fjern endringene som blir gjort i forhåndsvisningen, og start på nytt.

7. Når dokumentet er klart, velger du **Send** for å sende faksen.

Flere faksoppgaver

Gå til www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Instruksjoner er tilgjengelig for å utføre bestemte faksoppgaver, for eksempel følgende:

- Opprette og administrere kortnummerlister for faks
- Konfigurere faksfaktureringskoder
- Bruke et tidsskjema for faksutskrift
- Blokkere innkommende fakser
- Faksarkivering og -videresending

6 Forbedre faksbildekvaliteten

Hvis skriveren har problemer med fakskvaliteten, finner du feilsøkinginstruksjoner på HPs webområde. Gå til www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

7 Løse faksproblemer

- [Sjekkliste for å løse faksproblemer](#)
 - [Hvilken type telefonlinje bruker du?](#)
 - [Bruker du en enhet for overspenningsvern?](#)
 - [Bruker du en telefonsvartjeneste eller en telefonsvarer?](#)
 - [Har telefonlinjen en funksjon for ventende anrop?](#)
 - [Kontrollere fakstilbehørets status](#)
- [Generelle faksproblemer](#)
 - [Faksen ble ikke sendt](#)
 - [Statusmeldingen Ikke nok minne vises på skriverens kontrollpanel](#)
 - [Foto skrives ut med dårlig kvalitet, eller skrives ut som en grå boks](#)
 - [Du valgte Stopp-knappen for å avbryte en faksoverføring, men faksen ble sendt likevel](#)
 - [Det vises ingen knapp for faksadresseboken](#)
 - [Jeg finner ikke Faksinnstillinger i HP Web Jetadmin](#)
 - [Toppteksten plasseres øverst på siden når alternativet for overlegg er aktivert](#)
 - [Det vises en blanding av navn og numre i mottakerboksen](#)
 - [En faks på bare én side skrives ut over to sider](#)
 - [Dokumentet stopper i dokumentmateren under faksing](#)
 - [Lydsignalene som kommer fra fakstilbehøret har for høyt eller lavt volum](#)

Sjekkliste for å løse faksproblemer

Bruk følgende sjekkliste til å prøve å finne ut hva som forårsaker faksproblemer du kommer ut for:

 **MERK:** Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.

FutureSmart 3



FutureSmart 4




- **Bruker du faksledningen som ble levert med fakstilbehøret?** Dette fakstilbehøret er testet med den vedlagte faksledningen i henhold til RJ11 og funksjonsspesifikasjoner. Ikke bruk en annen faksledning i stedet for den medfølgende faksledningen. Det analoge fakstilbehøret krever en analog faksledning. Telefonlinjen som fakstilbehøret kobles til, må også være analog.
- **Er faks-/telefonkontakten på plass i uttaket på fakstilbehøret?** Kontroller at telefonkontakten sitter ordentlig på plass i vegguttaket. Trykk kontakten inn i uttaket til den klikkes på plass eller sitter godt.

 **MERK:** Kontroller at telefonkontakten er koblet til faksporten og ikke til nettverksporten. Portene er ganske like.

- **Virker vegguttaket for telefonen ordentlig?** Sjekk at det er summetone ved å koble en telefon til vegguttaket. Hører du summetonen, og kan du ringe ut eller motta anrop?

Hvilken type telefonlinje bruker du?

- **Dedikert linje:** En standard analog faks-/telefonlinje som er tilordnet for mottak eller sending av fakser.

 **MERK:** Telefonlinjen bør bare være for faksbruk på skriveren og bør ikke deles med andre typer telefonenheter. Et eksempel på en slik enhet er alarmsystemer som bruker telefonlinjen til varslinger til et vaktsselskap.

- **PBX-system:** Huser sentral for bedrifter. Vanlige hjemmetelefoner og fakstilbehøret bruker et analogt telefonsignal. Noen sentralbordsystemer er digitale, og kan derfor være inkompatible med fakstilbehøret. Du trenger kanskje en grensesnitt-ATA (Analog Telefon Adapter) for å koble faks til digitale PBX-systemer.
- **Roll-over-linjer:** Et telefonsystem der et nytt anrop overføres til første ledige linje når den første inngående linjen er opptatt. Prøv å koble skriveren til første inngående telefonlinje. Fakstilbehøret tar telefonen når det har ringt det antallet ganger som er angitt i innstillingen for ringesignaler før svar.

Bruker du en enhet for overspenningsvern?

En enhet for overspenningsvern kan brukes mellom vegguttaket og fakstilbehøret for å beskytte fakstilbehøret mot elektrisk strøm som går gjennom telefonlinjene. Disse enhetene kan forårsake enkelte problemer med fakskommunikasjonen ved å redusere kvaliteten på telefonsignalet. Hvis du har problemer med å sende eller motta fakser og du bruker en av disse enhetene, kobler du skriveren direkte til telefonuttaket i veggen for å avgjøre om problemet skyldes overspenningsvernet.

Bruker du en telefonsvartjeneste eller en telefonsvarer?

Hvis innstillingen for antall ringesignaler før svar for meldingstjenesten er lavere enn den tilsvarende innstillingen for fakstilbehøret, vil meldingstjenesten besvare anropet, og fakstilbehøret vil ikke kunne motta fakser. Hvis innstillingen for antall ringesingler for fakstilbehøret er lavere enn den tilsvarende innstillingen for meldingstjenesten, svarer fakstilbehøret på alle anrop.

Har telefonlinjen en funksjon for ventende anrop?

Hvis fakstelefonlinjen har en funksjon for ventende anrop, kan en varslings om ventende anrop avbryte et pågående faksanrop og forårsake kommunikasjonsfeil. Kontroller at funksjonen for ventende anrop ikke er aktivert på fakstelefonlinjen.


Kontrollere fakstilbehørets status

Hvis det ser ut til at det analoge fakstilbehøret ikke fungerer, bør du skrive ut en [konfigurasjonssiderapport](#) for å kontrollere statusen.

1. Tilgang til [Rapporter](#)-funksjonen.
 - **FutureSmart 3:** Bla deg frem til og velg [Administrasjon](#) fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
 - **FutureSmart 4:** På startskjermbildet blar du til og velger [Rapporter](#).
2. Åpne følgende menyer:
 - [Konfigurasjons-/statussider](#)
 - [Konfigurasjonsside](#)
3. Velg [Skriv ut](#)-knappen for å skrive ut rapporten, eller velg [Vis](#)-knappen for å vise rapporten på skjermen. Rapporten består av flere sider.

 **MERK:** Skriverens IP-adresse eller vertsnavn er oppført på Jetdirect-siden.

Se på Side for fakstilbehør på konfigurasjonssiden, og kontroller hva som står som Modemstatus under overskriften Maskinvareinformasjon. Tabellen nedenfor identifiserer feiltilstander og status, og mulige løsninger.

 **MERK:** Hvis siden for fakstilbehør ikke skrives ut, kan det være et problem med det analoge fakstilbehøret. Hvis du bruker LAN-faks eller Internett-faks, kan det hende at disse funksjonene deaktiverer funksjonen.

Operativ/Aktivert¹

Det analoge fakstilbehøret er installert og klart til bruk.

Operativ/Deaktivert ¹	<p>Fakstilbehøret er installert, men du har ikke konfigurert de nødvendige faksinnstillingene ennå.</p> <p>Fakstilbehøret er installert og i drift, men verktøyet HP Digital Sending har enten deaktivert skriverens faksfunksjon, eller det har aktivert LAN-faks. Funksjonen for analog faksing deaktiveres når LAN-faks er aktivert. Du kan bare ha én aktivert faksfunksjon om gangen, enten LAN-faks eller analog faks.</p> <p>MERK: Hvis LAN-faks er aktivert, er ikke Faks-funksjonen tilgjengelig på skriverens kontrollpanel.</p>
Ikke-operativ / Aktivert/Deaktivert ¹	<p>Skriveren har registrert en fastvarefeil. Oppgrader fastvaren.</p>
Skadet / Aktivert/Deaktivert ¹	<p>Fakstilbehøret mislyktes. Sett inn fakstilbehørkortet på nytt, og se etter bøyd pinner. Hvis statusmeldingen SKADET fortsatt vises, må det analoge fakstilbehørkortet byttes ut.</p>

¹ AKTIVERT angir at det analoge fakstilbehøret er aktivert og slått på, mens DEAKTIVERT angir at LAN-faks er aktivert (analog faks er slått av).

Generelle faksproblemer


Følgende er noen vanlige faksproblemer.

 **MERK:** Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Faksen ble ikke sendt

JBIG er aktivert, men maskinen som skal motta faksen, har ikke JBIG-funksjonalitet.

Deaktiver JBIG-innstillingen.

Statusmeldingen Ikke nok minne vises på skriverens kontrollpanel

Skriverens lagringsdisk er full. Slett noen lagrede jobber fra disken.

FutureSmart 3

1. Gå til startskjermbildet på skriverens kontrollpanel, og bla deg frem til og velg knappen [Hent fra enhetsminne](#).
2. Velg mappen der dokumentet er lagret, og velg deretter dokumentet.
3. Hvis dokumentet er privat, skriver du inn den firesifrede PIN-koden i feltet [Passord](#): og deretter velger du [OK](#).
4. Velg [Slett](#).

FutureSmart 4


1. Fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel velger du [Skriv ut](#) og deretter [Skriv ut fra jobblager](#).
2. Velg mappen der dokumentet er lagret fra listen [Jobbmapper](#) og velg dokumentet.
3. Velg Slett-ikonet .

Foto skrives ut med dårlig kvalitet, eller skrives ut som en grå boks

Du bruker feil innstilling for sideinnhold eller oppløsning.

Prøv å sette alternativet for [Optimaliser tekst/bilde](#) til [Fotografi](#).

Du valgte Stopp-knappen for å avbryte en faksoverføring, men faksen ble sendt likevel

Du kan ikke avbryte jobben hvis jobben er kommet langt på vei i sendeprosessen.

Dette er normalt.

Det vises ingen knapp for faksadresseboken

Funksjonen for faksadressebok er ikke aktivert.

Bruk konfigurasjonsverktøyet HP MFP Digital Sending Software til å aktivere funksjonen for faksadressebok.

Jeg finner ikke Faksinnstillinger i HP Web Jetadmin

Faksinnstillinger i HP Web Jetadmin finnes under nedtrekkslisten på enhetens statusside.

Velg **Digital sending og faks** fra nedtrekksmenyen.

Toppteksten plasseres øverst på siden når alternativet for overlegg er aktivert

Skriveren plasserer overleggstoppteksten øverst på siden for alle videresendte fakser.

Dette er normalt.

Det vises en blanding av navn og numre i mottakerboksen

Det kan vises både navn og numre, avhengig av hvor de er fra. Faksadresseboken fører opp navn, og alle andre databaser fører opp numre.

Dette er normalt.

En faks på bare én side skrives ut over to sider

Fakstoppteksten settes inn øverst på faksen, slik at innholdet nederst på siden forskyves til neste side.

Hvis du vil at en faks på én side skal skrives ut på én side, velger du overlegg for overleggstoppteksten eller justere innstillingen Tilpass til side.

Dokumentet stopper i dokumentmateren under faksing

Det har oppstått papirstopp i dokumentmateren.

Fjern alt fastkjørt papir, og send faksen på nytt.

Lydsignalene som kommer fra fakstilbehøret har for høyt eller lavt volum

Innstillingen for volumet må justeres.

Justere volumet i menyene [Innstillinger for fakssending](#) og [Innstillinger for faksmottak](#).

8 Spesifikasjoner

- [Produktspesifikasjoner for fakstilbehør](#)
- [Reservedeler og tilbehør](#)

Produktspesifikasjoner for fakstilbehør

Miljøspesifikasjoner	
Driftsmiljø	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur: 10–32,5 °C• Relativ fuktighet: 20–80 prosent (ingen kondens)
Lagringsmiljø	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur: -20 °C til 40 °C• Relativ fuktighet: Mindre enn 95 prosent (ingen kondens)
Faksspesifikasjoner	
Fakskompatibilitet	<ul style="list-style-type: none">• CCITT/ITU Group 3, EIA/TIA klasse 1, klasse 2.1
Telefonkontakt	<ul style="list-style-type: none">• RJ11
Komprimeringsmetoder	<ul style="list-style-type: none">• MH, MR, MMR og JBIG
Overføringshastigheter og standarder som støttes	<ul style="list-style-type: none">• V.17 ved 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 bps• V.33 ved 14 400, 12 000 bps• V.29 ved 9 600, 7 200 bps• V.29 ved 4 800, 2 400 bps• V.34 ved 33 600, 31 200, 28 800, 26 400, 24 000, 21 600, 19 200, 16 800 bps
Modemhastighet	<ul style="list-style-type: none">• Opptil 33 600 bps (biter per sekund)
Hurtigvalg	<ul style="list-style-type: none">• Ja
Faksoppløsning (sende og motta)	<ul style="list-style-type: none">• Standard – 200 x 100 punkter per tomme (ppt)• Fin – 200 x 200 ppt• Superfin – 300 x 300 ppt• Ultrafin – 200 x 400 (bare ved mottak)• Ultrafin – 400 x 400 (bare ved mottak)

Reservedeler og tilbehør

Bestille ekte HP-deler eller -ekstrautstyr

www.hp.com/buy/parts

Bestille gjennom leverandører av service eller kundestøtte

Kontakt en HP-autorisert leverandør av service eller kundestøtte.

Stikkordregister

A

advarsler 1

B

bildekvalitet 19

D

deler 2

dokumentkonvensjoner 1

F

faks

koble til telefonlinje 4

nødvendige innstillinger 7

oppsett 7

fastvareoppdatering 5

forsiktig 1

funksjoner, beskrivelse 2

I

ikke konfigurert 7

innstillinger

faksmottak 13

faksoppringing 9

generelle innstillinger for

fakssending 11

nødvendige 7

innstillinger for mottak 13

innstillinger for sending 11

Installasjon 3

installasjon av fakstilbehør 3

K

konfigurasjon

generelle innstillinger for

fakssending 9

innstillinger for faksmottak 9

oppringingsinnstillinger 9

kontroll av faks 4

konvensjoner, dokument 1

kvalitet 19

L

lagring, miljø 27

M

merk 1

miljømessige spesifikasjoner 27

modemhastighet 27

N

nødvendige innstillinger

land/region 7

O

oppløsning 27

oppringingsinnstillinger 9

P

problemer

generelt 25

løse 21

sjekkliste 22

R

reservedeler 28

S

sende faks 15

spesifikasjoner 27

Statisk elektrisitet 3

status, side for fakstilbehør 23

T

telefonlinje, koble til fakstilbehør 4

telefonlinjetilkobling 4

tilbehør 28

tips 1

