




HP MFP Analog Fax Accessory 700

Faks Kılavuzu



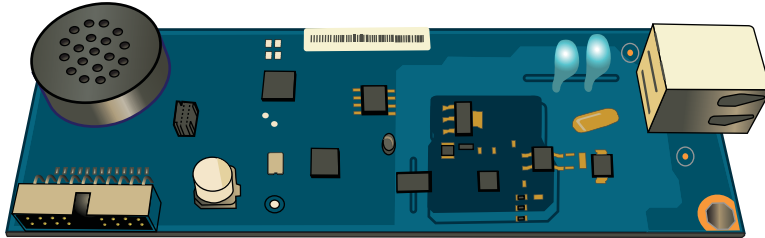

HP MFP Analog Fax Accessory 700

Faks Kilavuzu

Telif Hakkı ve Lisans

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

Edition 1, 3/2018

Ticari Marka Onayları

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

Apple ve Apple logosu, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde/bölgelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

OS X, Apple Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde/bölgelerde kayıtlı ticari markasıdır.

AirPrint, Apple Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde/bölgelerde kayıtlı ticari markasıdır.

Google™, Google Inc.'in bir ticari markasıdır.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve Windows Vista®; Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX®, Open Group kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

1 Genel Bakış	1
Giriş	1
HP MFP Analog Fax Accessory 700 özellikler	2
Faks aksesuarındaki parçalar	2
2 Faks aksesuarını takma	3
Faks aksesuarını takma	3
Faks aksesuarını bir telefon hattına bağlama	4
Faksın çalıştığını doğrulama	4
Üretici yazılımını güncelleştirme	5
3 Faksı kurma	7
Giriş	7
Gerekli faks ayarları	7
Yazıcı kontrol panelini kullanarak faksı kurma	7
4 Faks yapılandırmalarını değiştirme	9
Giriş	9
Faks arama ayarları	9
Genel faks gönderme ayarları	11
Faks alma ayarları	13
5 Faks gönderme	15
Faks gönderme	15
Ek faks görevleri	18
6 Faks görüntü kalitesini arttırma	19
7 Faks sorunlarını giderme	21
Faks sorunlarını gidermek için denetim listesi	22
Genel faks sorunları	25

8 Özellikler	26
Faks aksesuarı ürün özellikleri	27
Yedek parçalar ve aksesuarlar	28
Dizin	29


1 Genel Bakış


- [Giriş](#)
- [HP MFP Analog Fax Accessory 700 özellikler](#)
- [Faks aksesuarındaki parçalar](#)

Giriş


HP MFP Analog Fax Accessory 700, çok işlevli HP ürününün (MFP) tek başına analog bir faks makinesi gibi çalışmasına olanak verir. Daha fazla bilgi için, bkz. www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Bu kılavuzda kullanılan standartlar

 **İPUCU:** İpuçları, yararlı bilgiler veya kısayollar sağlar.

 **NOT:** Notlar, bir kavramın veya tüm görevin açıklandığı önemli bilgiler sağlar.

 **DİKKAT:** Dikkat edilecek noktalar, veri kaybetmemek veya ürüne zarar vermemek için uygulamanız gereken yordamları gösterir.

 **UYARI!** Uyarılar, yaralanmayı, kritik veri kaybını veya önemli ürün hasarını önlemek için uygulamanız gereken yordamları gösterir.

HP MFP Analog Fax Accessory 700 özellikler

Faks özelliklerini gönderme	<ul style="list-style-type: none">• Hızlı aramalar• Faks adres defteri• Çözünürlük ve görüntü ayarlama seçenekleri• Fatura kodları
Faks özelliklerini alma	<ul style="list-style-type: none">• Alınan faksları damgala• Gelen faksları engelle• Faks yoklama• Ayarlanabilir yanıtama zil sesi sayısı
Gelişmiş faks özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Faks durumu bildirim• JBIG sıkıştırması• Hata düzeltme• Faks arşivi
Uzaktan faks yapılandırma	<ul style="list-style-type: none">• Katıştırılmış Web sunucusu• HP Web Jetadmin• HP MFP Dijital Gönderme Yazılımı
Güvenlik özellikleri	<ul style="list-style-type: none">• Faks yazdırma zamanlaması• Faks yazdırma ve faks iletme için PIN

Faks aksesuarındaki parçalar

Faks aksesuarında aşağıdaki bileşenler vardır:

- Faks aksesuarı kartı
- Telefon kabloları (kablolar ülkeye/bölgeye göre değişir)

2 Faks aksesuarını takma

- [Faks aksesuarını takma](#)
- [Faks aksesuarını bir telefon hattına bağlama](#)
- [Faksın çalıştığını doğrulama](#)
- [Üretici yazılımını güncelleştirme](#)

Faks aksesuarını takma

Faks aksesuarı yazıcınızda henüz takılı değilse, nasıl takılacağına ilişkin talimatlar için kutudaki kurulum kılavuzuna bakın.



DİKKAT:




Kurulum sırasında ESD duyarlılığına sahip bileşenlere dokunmadan önce, herhangi bir ESD şarjını boşaltmak için daima yazıcının şasisine (metal levha) dokununuz.

Ürün, faks aksesuarı takılı bir şekilde verilirse, faks bağlantı kapağını çıkarın ve faks aksesuarını bir telefon hattına bağlamak için bir sonraki adıma ilerleyin. Faks bağlantı kapağı, biçimlendirici arka paneli üzerindeki telefon konektörünün üzerinde bulunur.



NOT: Aşağıdaki görüntü, yalnızca örnek amacıyla verilmiştir. Biçimlendiricinin konumu ve görünümü yazıcıdan yazıcıya değişir.

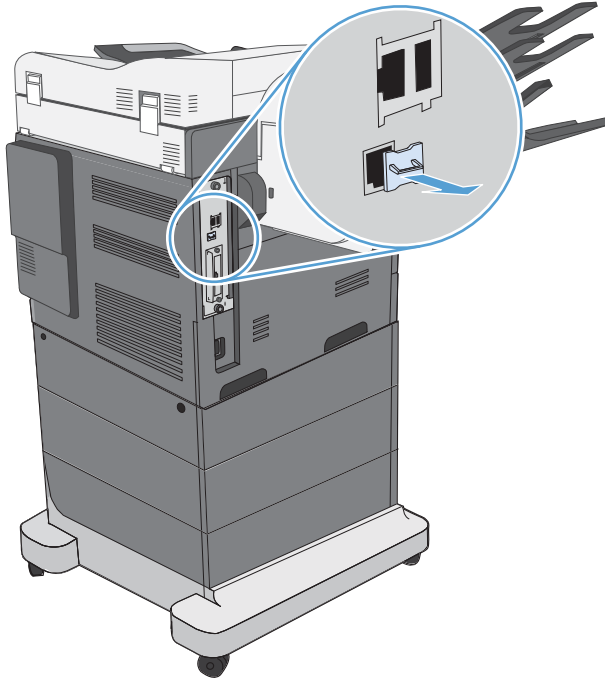

Faks aksesuarını bir telefon hattına bağlama

Faks aksesuarını bir telefon hattına bağlarken, faks aksesuarı için kullanılan telefon hattının herhangi başka bir aygıt tarafından kullanılmayan ayrı bir hat olmasına dikkat edin. Ayrıca, faks bazı dijital PBX sistemlerine bağlandığında düzgün çalışmayacağından bu hattın analog bir hat olması gerekir. Hattınızın analog veya dijital olup olmadığından emin değilseniz, telekom sağlayıcınıza başvurun.

NOT: HP, aksesuarın düzgün çalışması için faks aksesuarı ile birlikte gelen telefon kablosunun kullanılmasını önerir.

Faks aksesuarını telefon girişine bağlamak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

1. Faks aksesuar setinde bulunan telefon kablosunu bulun. Telefon kablosunun bir ucunu faks kartı üzerindeki faks aksesuarı telefon girişine bağlayın. Konektörü yerine oturana kadar itin.

DİKKAT: Telefon hattının faks aksesuarı bağlantı noktasına bağlandığından emin olun. Telefon hattını biçimlendiricinin alt kısmına yakın olan LAN bağlantı noktasına bağlamayın.

2. Telefon kablosunun diğer ucunu duvardaki telefon girişine bağlayın. Konektörü tam olarak yerine oturana kadar itin. Farklı ülkelerde/bölgelerde farklı konektör türleri kullanıldığından, konektör takılırken duyulabilir bir ses çıkmayabilir.

Faksın çalıştığını doğrulama

Faksın çalıştığını doğrulamak için yazıcı kontrol panelini kontrol edin:


- **FutureSmart 3:** Kontrol panelindeki faks simgesi yanmıyorsa, faks aksesuarı takılmamıştır veya yapılandırılmamıştır. Simgeyi seçtiğinizde, yöneticinizle irtibata geçmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.
- **FutureSmart 4:** Kontrol panelindeki faks simgesi kullanılabilir (yanıyor). Durumu kontrol etmek için faks simgesini seçin:

- Kontrol paneli yapılandırma yapmanızı isterse, faks aksesuarı takılıdır ancak yapılandırılmamıştır.
- Kontrol paneli LAN veya İnternet bağlantısı kurmanızı isterse, faks aksesuarı takılı değildir.

Üretici yazılımını güncelleştirmeye ilişkin talimatları izlemeye devam edin ve ardından faks aksesuarını kurarak yapılandırın.

Üretici yazılımını güncelleştirme

Faks aksesuarının düzgün bir şekilde çalışması için bu noktada üretici yazılımını güncellemek önemlidir. hp.com/support adresine gidin ve arama kutusuna yazıcı modeliniz ile “üretici yazılımını güncelle” kelimelerini girin. Sonuçlar listesinden uygun konu başlığını seçin ve verilen talimatları izleyin.

 **NOT:** En iyi uygulama olarak, yazıcınız için mevcut en güncel FutureSmart üretici yazılımı sürümüne yükseltme yapın. Daha eski yazıcı modelleri için, FutureSmart 3.9'dan eski bir sürüm seçmeyin. Daha yeni yazıcı modelleri için, FutureSmart 4.6'dan daha eski bir sürüm seçmeyin.

3 Faksı kurma

Giriş


Bu bilgiler, faks ve Flow modelleri için ya da isteğe bağlı bir analog faks aksesuarı takılmış diğer yazıcılar için geçerlidir. Devam etmeden önce, aksesuarın takılı ve yazıcının önceki bölümde belirtildiği gibi bir telefon hattına bağlı olduğundan emin olun.

Gerekli faks ayarları

Faks aksesuarı önceki bölümdeki yönergelere göre takıldıktan sonra, aşağıdaki ayarları yapılandırmanız gerekir:

- Tarih/Saat
- Ülke/bölge
- Faks üstbilgisi (telefon numarası ve şirket adı)

Bu bilgiler giden tüm fakslara yazdırılan faks üstbilgisinde kullanılır.

 **NOT:** İlk takıldığında, faks aksesuarı bu ayarların bazılarını üründen okuyabilir; bu nedenle halihazırda bir ayar ayarlanmış olabilir. Değerlerin ayarlanmış ve doğru olduğunu kontrol etmeniz gerekir.

 **NOT:** ABD'de ve diğer pek çok ülkede/bölgede, faks için tarihi, saati, ülke/bölgeyi, telefon numarasını ve şirket adını ayarlamak yasal bir zorunluluktur.


Yazıcı kontrol panelini kullanarak faksı kurma

 **NOT:** Adımlar, kontrol panelinin türüne göre değişir.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



FutureSmart 3

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda [Yönetim](#) ögesine gidin ve seçin.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - [Faks Ayarları](#)
 - [Faks Gönderme Ayarları](#)
 - [Faks Gönderme Ayarı](#)
 - [Faks Kurulum Sihirbazı](#)
3. Gerekli ayarları yapılandırmak için Faks Kurulum Sihirbazı'ndaki adımları izleyin.

FutureSmart 4

1. Yazıcı kontrol panelinin Ana ekranında, [Ayarlar](#) ögesini seçin ve ardından [Faks](#) ögesini seçin.
2. [Dahili Faks Modem Kurulumu](#)'nun yapılandırılmış olduğunun gösterildiğinden emin olun. Yapılandırılmamışsa, [Dahili Faks Modem Kurulumu](#)'nu şimdi seçin ve ayarları girin.
3. Aşağıdaki menü öğelerinin her birini seçin ve ekranın sağ kısmında görüntülenen ayarları tamamlayın. İstenirse her ayar için [Bitti](#) ögesini seçin.
 - Faks Gönderme Ayarları
 - Faks Alma Ayarları
 - Faks İletme

4 Faks yapılandırılmalarını deęiřtirme

- [Giriř](#)
- [Faks arama ayarları](#)
- [Genel faks gönderme ayarları](#)
- [Faks alma ayarları](#)

Giriř


Yazıcı kontrol panelinde faks ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Yazıcı kontrol panelinde yapılandırılan ayarlar, HP Yerleřik Web Sunucusu'nda yapılan tüm ayarları geçersiz kılar.

 **NOT:** Adımlar, kontrol panelinin türüne göre deęiřir.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Faks arama ayarları

FutureSmart 3

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda **Yönetim** düğmesine gidin ve seçin.
2. Ařağıdaki menüleri açın:

- Faks Ayarları
- Faks Gönderme Ayarları
- Faks Gönderme Ayarı
- Faks Arama Ayarları

Aşağıdaki ayarları yapılandırın:

Menü öğesi	Açıklama
Hat İzleme Ses Düzeyi	Faks gönderirken yazıcının arama ses düzeyini kontrol etmek için Hat İzleme Ses Düzeyi ayarını kullanın.
Arama Modu	Çevirme Modu ayarları kullanılan çevirme yöntemini ayarlar: tonlu arama (tonlu aramalı telefonlar) veya darbeli (kadranlı telefonlar).
Faks Gönderme Hızı	Faks Gönderme Hızı ayarları Analog Faks modeminin faks gönderme sırasındaki modem bit hızını(saniye başına bit ile hesaplanır) ayarlar. <ul style="list-style-type: none"> • Hızlı (v.34 – 33,6k) • Orta (v.17 – 14,4k) • Yavaş (v.29 – 9,6k) <p>NOT: Orta varsayılan değerdir.</p>
Yeniden Arama Aralığı	Yeniden Arama Aralığı ayarı, aranan numara meşgulse veya yanıt vermiyorsa ya da bir hata oluşuyorsa yeniden aramalar arasında geçecek süreyi seçer.
Yeniden Arama Hatası	Yeniden Arama Hatası özelliği faks gönderme sırasında bir hata oluşması halinde bir faks numarasının kaç kez tekrar aranacağını ayarlar.
Meşgulse Yeniden Ara	Meşgulse Yeniden Ara ayarı faks aksesuarının meşgul olan bir numarayı kaç defa tekrar arayacağını (0 – 9) belirler. Yeniden arama denemeleri arasında geçen süreyi Yeniden Arama Aralığı ayarı belirler.
Yanıtlanmadığında Yeniden Ara	Yanıtlanmadığında Yeniden Ara ayarı, aranan numara yanıt vermiyorsa faks aksesuarının kaç defa tekrar arayacağını belirler. Yeniden arama denemelerinin sayısı ülke/bölge ayarına bağlı olarak 0 – 1 (ABD'de) veya 0 – 2'dir. Yeniden arama denemeleri arasında geçen süreyi yeniden arama aralığı ayarı belirler.
Çevir Sesini Algıla	Çevir Sesini Algıla ayarı, faks makinesinin bir faks göndermeden önce çevir sesi arayıp aramayacağını belirtir.
Arama Öneki	Arama Öneki ayarı, arama yaparken bir önek numarası girmenize olanak verir (örneğin, dış hata erişmek için "9" girebilirsiniz). Bu ön numara, aranan tüm telefon numaralarına otomatik olarak eklenir.

FutureSmart 4

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekrandan [Ayarlar](#) öğesini seçin.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - Faks
 - Faks Gönderme Ayarları
 - Faks Arama Ayarları

Aşağıdaki ayarları yapılandırın. Tamamladığınızda [Bitti](#) ögesini seçin.

Menü ögesi	Açıklama
Yeniden Arama Hatası	Yeniden Arama Hatası özelliği faks gönderme sırasında bir hata oluşması halinde bir faks numarasının kaç kez tekrar aranacağını ayarlar.
Yanıtlanmadığında Yeniden Ara	Yanıtlanmadığında Yeniden Ara ayarı, aranan numara yanıt vermiyorsa faks aksesuarının kaç defa tekrar arayacağını belirler. Yeniden arama denemelerinin sayısı konum ayarına bağlı olarak 0 - 1 (ABD'de) veya 0 - 2'dir. Yeniden arama denemeleri arasında geçen süreyi yeniden arama aralığı ayarı belirler.
Meşgulse Yeniden Ara	Meşgulse Yeniden Ara ayarı faks aksesuarının meşgul olan bir numarayı kaç defa tekrar arayacağını (0 - 9) belirler. Yeniden arama denemeleri arasında geçen süreyi Yeniden Arama Aralığı ayarı belirler.
Yeniden Arama Aralığı	Yeniden Arama Aralığı ayarı, aranan numara meşgulse veya yanıt vermiyorsa ya da bir hata oluyorsa yeniden aramalar arasında geçecek süreyi seçer.
Faks Gönderme Hızı	Faks Gönderme Hızı ayarları Analog Faks modeminin faks gönderme sırasındaki modem bit hızını (saniye başına bit ile hesaplanır) ayarlar. <ul style="list-style-type: none">Hızlı (v.34 – 33,6k)Orta (v.17 – 14,4k)Yavaş (v.29 – 9,6k) NOT: Orta varsayılan değerdir.
Hat İzleme Ses Düzeyi	Faks gönderirken yazıcının arama ses düzeyini kontrol etmek için Hat İzleme Ses Düzeyi ayarını kullanın.
Arama Modu	Çevirme Modu ayarları kullanılan çevirme yöntemini ayarlar: tonlu arama (tonlu aramalı telefonlar) veya darbeli (kadranlı telefonlar).
Arama Öneki	Arama Öneki ayarı, arama yaparken bir önek numarası girmenize olanak verir (örneğin, dış hata erişmek için "9" girebilirsiniz). Bu ön numara, aranan tüm telefon numaralarına otomatik olarak eklenir.
Çevir sesini algılama	Çevir sesini algıla ayarı, faks makinesinin bir faks göndermeden önce çevir sesi arayıp aramayacağını belirtir.

Genel faks gönderme ayarları

FutureSmart 3

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda [Yönetim](#) düğmesine gidin ve seçin.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - [Faks Ayarları](#)
 - [Faks Gönderme Ayarları](#)
 - [Faks Gönderme Ayarı](#)
 - [Genel Faks Gönderme Ayarları](#)

Aşağıdaki ayarları yapılandırın:

Menü ögesi	Açıklama
Faks Numarası Onayı	Faks Numarası Onayı özelliği etkinleştirildiğinde faks numarası doğru girilip girilmediğinin kontrolü için ikinci bir kez daha girilmelidir. Bu özellik, varsayılan olarak devre dışıdır.
PC Faks Gönderme	Bilgisayarınızdan faks göndermek için PC Faks Gönderme özelliğini kullanın. Bu özellik varsayılan olarak etkindir.
Faks Üstbilgisi	Üstbilginin üste eklenip eklenmeyeceğini ve içeriğin aşağı kaydırılıp kaydırılmayacağını ya da üstbilginin, önceki üstbilginin üzerine bindirilip bindirilmeyeceğini belirlemek için Faks Üstbilgisi özelliğini kullanın.
JBIG Sıkıştırması	JBIG Sıkıştırma özelliğini etkinleştirmek, faks iletim süresini kısaltarak telefon faturasını düşürebilir ve bu nedenle tercih edilen ayar olabilir. Ancak JBIG Sıkıştırma özelliğini kullanmak bazı eski faks makineleriyle iletişimde uyumsuzluk sorunlarına neden olabilir; bu durumda özelliği devre dışı bırakmanız gerekebilir. NOT: JBIG Sıkıştırma özelliği, yalnızca hem gönderen hem de alan makinede bu özellik varsa kullanılabilir.
Hata Düzeltme Modu	Normalde, faks aksesuarı bir faks alırken veya gönderirken telefon hattındaki verileri takip eder. Faks aksesuarı iletim sırasında bir hata algırsa ve Hata Düzeltme Modu ayarı etkinleştirilmişse, faks aksesuarı faksın hatalı kısmının tekrar gönderilmesini isteyebilir. Hata Düzeltme Modu özelliği varsayılan olarak etkinleştirilir. Bu özelliği yalnızca faks alma ya da göndermede sorun yaşıyorsanız ve iletim sırasında meydana gelebilecek hataları ve olası bir görüntü kalitesi düşüklüğünü göze alıyorsanız devre dışı bırakmalısınız. Yurt dışına faks göndermeye veya yurt dışından faks almaya çalışıyorsanız ya da bir uydu telefon bağlantısı kullanıyorsanız ayarı devre dışı bırakmak yararlı olabilir. NOT: Bazı VoIP sağlayıcıları Hata Düzeltme Modu ayarını kapatmayı önerebilir. Ancak, bu genellikle gerekli değildir.
Faks Numarası Hızlı Arama Eşleşmesi	Faks Numarası Hızlı Arama Eşleşmesi özelliğinin etkinleştirilmesi, faksları ararken yardımcı olabilir. Bir faks numarasını manuel olarak aradığınızda, bu özellik depolanan hızlı arama girişlerinde girdiğiniz numaraya eşleşen bir numara olup olmadığını kontrol eder. Bu, arama işlemini hızlandırabilir ve belirli bir faks numarasının hızlı arama giriş numarasını hatırlamıyorsanız size yardımcı olabilir. Yazıcı manuel olarak girilen faks numarası için bir eşleşen hızlı arama girişi bulursa faksı bu numaraya göndermek veya numaranın, faks dağıtım listesine eklenmesini sağlamak için Evet seçeneğine belirleyebilirsiniz.

FutureSmart 4

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekrandan **Ayarlar** ögesini seçin.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Faks**
 - **Faks Gönderme Ayarları**
 - **Genel Faks Gönderme Ayarları**

Aşağıdaki ayarları yapılandırın. Tamamladığınızda **Bitti** ögesini seçin.

Menü ögesi	Açıklama
Faks Numarası Onayı	Faks Numarası Onayı özelliği etkinleştirildiğinde faks numarası doğru girilip girilmediğinin kontrolü için ikinci bir kez daha girilmelidir. Bu özellik, varsayılan olarak devre dışıdır.

Menü ögesi	Açıklama
PC Faks Gönderme	Bilgisayarınızdan faks göndermek için PC Faks Gönderme özelliğini kullanın. Bu özellik varsayılan olarak etkindir.
Hata Düzeltme Modu	<p>Normalde, faks aksesuarı bir faks alırken veya gönderirken telefon hattındaki verileri takip eder. Faks aksesuarı iletim sırasında bir hata algırsa ve Hata Düzeltme Modu ayarı etkinleştirilmişse, faks aksesuarı faksın hatalı kısmının tekrar gönderilmesini isteyebilir.</p> <p>Hata Düzeltme Modu özelliği varsayılan olarak etkinleştirilir. Bu özelliği yalnızca faks alma ya da göndermede sorun yaşıyorsanız ve iletim sırasında meydana gelebilecek hataları ve olası bir görüntü kalitesi düşüklüğünü göze alıyorsanız devre dışı bırakmalısınız. Yurt dışına faks göndermeye veya yurt dışından faks almaya çalışıyorsanız ya da bir uydu telefon bağlantısı kullanıyorsanız ayarı devre dışı bırakmak yararlı olabilir.</p> <p>NOT: Bazı VoIP sağlayıcıları Hata Düzeltme Modu ayarını kapatmayı önerebilir. Ancak, bu genellikle gerekli değildir.</p>
Faks Üstbilgisi	Üstbilginin üste eklenip eklenmeyeceğini ve içeriğin aşağı kaydırılıp kaydırılmayacağını ya da üstbilginin, önceki üstbilginin üzerine bindirilip bindirilmeyeceğini belirlemek için Faks Üstbilgisi özelliğini kullanın.

Faks alma ayarları

FutureSmart 3

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda [Yönetim](#) düğmesine gidin ve seçin.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - [Faks Ayarları](#)
 - [Faks Alma Ayarları](#)
 - [Faks Alma Ayarı](#)

Aşağıdaki ayarları yapılandırın:

Menü ögesi	Açıklama
Zil Sesi Düzeyi	Zil Sesi Düzeyi açılır menüsünü seçin ve zil sesi ayarlarını yapın.
Açmak için Çalma Sayısı	<p>Yanıt için Çalma Sayısı ayarı, faks aksesuarının gelen çağrıya yanıt vermesi için çalması gereken zil sayısını belirler.</p> <p>NOT: Açmak için Çalma Sayısı ayarı için varsayılan aralık ülkeye/bölgeye özeldir. Açmak için Çalma Sayısı'nın olası seçeneklerine ilişkin aralık ülke/bölge ile sınırlıdır.</p> <p>Faks aksesuarında yanıtlama sorunları yaşıyorsanız ve Açmak için Çalma Sayısı ayarı 1 olarak seçiliyse 2'ye çıkarmayı deneyin.</p>
Faks Alma Hızı	<p>Faks Alma Hızı açılır menüsünü seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hızlı (v.34 – 33,6k)• Orta (v.17 – 14,4k)• Yavaş (v.29 – 9,6k) <p>NOT: Orta varsayılan değerdir.</p>

Menü ögesi	Açıklama
Çalma Aralığı ¹	Tuş takımını açmak için Çalma Aralığı başlığının altındaki kutuyu seçin. Tuş takımında çalma aralığı için bir değer girin ve sonra Tamam düğmesini seçin. Çalma aralığı için varsayılan ayar 600 ms'dir.
Çalma Sıklığı ²	Tuş takımını açmak için Çalma Sıklığı başlığının altındaki kutuyu seçin. Tuş takımında çalma sıklığı için bir değer girin ve sonra Tamam düğmesini seçin. Çalma frekansı varsayılan ayarı 68 Hz'tir ve 68 Hz'e kadar olan zil seslerini algılar.

¹ Çalma Aralığı fabrika ayarıdır. Bu ayarın değiştirilmesi, çalma algılama performansını etkileyebilir.

² Çalma Sıklığı ayarını değiştirirken, varsayılan değer değiştirildiğinde bazı çalma algılama özellikleri devre dışı kalabileceği için dikkatli olun.

FutureSmart 4

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekrandan **Ayarlar** ögesini seçin.
2. Aşağıdaki menüleri açın:
 - **Faks**
 - **Faks Alma Ayarları**
 - **Faks Alma Ayarı**

Aşağıdaki ayarları yapılandırın. Tamamladığınızda **Bitti** ögesini seçin.

Menü ögesi	Açıklama
Açmak için Çalma Sayısı	<p>Yanıt için Çalma Sayısı ayarı, faks aksesuarının gelen çağrıya yanıt vermesi için çalması gereken zil sayısını belirler.</p> <p>NOT: Açmak için Çalma Sayısı ayarı için varsayılan seçenek aralığı konuma göre değişir. Açmak için Çalma Sayısı'nin olası seçeneklerine ilişkin aralık konumla sınırlıdır.</p> <p>Faks aksesuarı yanıt vermiyorsa ve Yanıt İçin Zil Sayısı ayarı 1 olarak seçiliyse 2'ye çıkarmayı deneyin.</p>
Zil Ses Düzeyi	Zil Sesi Düzeyi açılır menüsünü seçin ve zil sesi ayarlarını yapın.
Faks Alma Hızı	<p>Faks Alma Hızı açılır menüsünü seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hızlı (v.34 – 33,6k)• Orta (v.17 – 14,4k)• Yavaş (v.29 – 9,6k) <p>NOT: Orta varsayılan değerdir.</p>

5 Faks gönderme

- [Faks gönderme](#)
- [Ek faks görevleri](#)


Faks gönderme

 **NOT:** Adımlar, kontrol panelinin türüne göre değişir.

FutureSmart 3



FutureSmart 4






FutureSmart 3

1. Belgeyi ön yüzü altta kalacak şekilde tarayıcı camına ya da ön yüzü üstte kalacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin ve kağıt kılavuzlarını belgenin boyutuna göre ayarlayın.
2. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda [Faks](#) düğmesini seçin.
3. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak alıcıları belirleyin:

[Alıcıları elle belirleme](#)

- ▲ Tuş takımını açmak için [Faks Numarası](#) alanını seçin, bir faks numarası girin ve ardından [Tamam](#) düğmesini seçin.

Kişiler listesinden alıcı girme

- a. **Kişiler** ekranını açmak için **Faks Numarası** alanının yanında bulunan **Kişiler**  düğmesini seçin.
 - b. Açılır listeden uygun kişi listesini seçin.
 - c. Alıcı listesine eklemek üzere kişiler listesinden bir ad seçin. Bu adımı her alıcı için tekrarlayın ve ardından **Tamam** düğmesini seçin.
4. Belgenin ayarlarını yapılandırmak için **Daha Fazla Seçenek** düğmesini seçin. Örnek:
 - Faks çözünürlüğünü belirlemek için **Çözünürlük** öğesini seçin.
 - Orijinal belgenin her iki tarafı da basılıysa **Orijinal Yüzler** öğesini seçin, ardından **2 Taraflı** öğesini seçin.
 5. Belgeyi önizlemek için **Önizleme**  düğmesini seçin.
 6. Belge hazır olduğunda, faksı göndermek için **Başlat**  düğmesine dokununuz.


FutureSmart 4

1. Belgeyi ön yüzü altta kalacak şekilde tarayıcı camına ya da ön yüzü üstte kalacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin ve kağıt kılavuzlarını belgenin boyutuna göre ayarlayın.
2. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekrandan **Faks** öğesini seçin. Kullanıcı adı ve parola yazmanız istenebilir.




3. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak alıcıları belirleyin:

Alıcıları elle belirleme

- ▲ **Faks Alıcıları** metin alanına dokununuz ve ardından tuş takımını kullanarak faks numarasını girin. Birden çok faks numarasına göndermek için numaraları noktalı virgülle ayırın veya her numarayı yazdıktan sonra dokunmatik ekran klavyesindeki **Enter**  düğmesini seçin.

Kişiler listesinden alıcı girme

- a. **Kişiler** ekranını açmak için **Faks Alıcıları** alanının yanındaki **Kişiler**  düğmesini seçin.
 - b. Uygun kişi listesini seçin.
 - c. Alıcı listesine eklemek üzere kişiler listesinden bir veya daha fazla ad seçin ve ardından, **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Bir Hızlı Ayar yüklemek için **Yükle**'yi seçin, Hızlı Ayar'ı seçin ve ardından **Hızlı Ayarlar** listesinin altında yer alan **Yükle**'yi seçin.



NOT: **Hızlı Ayarlar**, **Metin**, **Fotoğraf** ve **Yüksek Kaliteli** gibi çıktı seçenekleri için önceden tanımlanmış çeşitli ayarlardır. Hızlı Ayarlar'dan birini seçerek açıklamasını görüntüleyebilirsiniz.

5. **Çözünürlük**, **Yüzler** ve **İçerik Yönü** gibi ayarları yapılandırmak için sol alt köşedeki **Seçenekler**'i belirleyin ve ardından **Seçenekler** menülerinden ayarları seçin. Bilgi istemi görüntülenirse **Bitti**'yi seçin.

6. İsteğe Bağlı Önizleme: Belgeyi önizlemek için ekranın sağ bölmesine dokununuz. Önizleme ekranını genişletmek ve daraltmak için önizleme bölmesinin sol tarafındaki **Genişlet** ve **Daralt** düğmelerini kullanabilirsiniz.

Genişlet düğmesi



Daralt düğmesi



Önizleme seçeneklerini ayarlamak, sayfaları yeniden düzenlemek, döndürmek, eklemek veya kaldırmak için ekranın sağ tarafındaki düğmeleri kullanın.



İki sayfalı görünüm ve küçük resim görünümü arasında geçiş yapın. Küçük resim görünümünde iki sayfalı görünümde daha fazla seçenek bulunur.



Seçilen sayfayı yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

NOT: Bu düğmeleri kullanmak için bir seferde yalnızca bir sayfa seçin.



Sayfayı 180 derece döndürün.

NOT: Bu düğme yalnızca küçük resim görünümünde kullanılabilir.



Seçilen sayfaları silin.

NOT: Bu düğme yalnızca küçük resim görünümünde kullanılabilir.



Belgenin sayfalarını yeniden ayarlayın. Bir veya daha fazla sayfa seçin ve bu sayfaları sağa ya da sola taşıyın.

NOT: Bu düğmeler yalnızca küçük resim görünümünde kullanılabilir.





Belgeyi bir sayfa ekleyin. Yazıcı sizden ek sayfaların taranmasını ister.



Önizlemede yapılan değişiklikleri silin ve baştan başlayın.

7. Belge hazır olduğunda faksı göndermek için **Gönder** ögesini seçin.

Ek faks görevleri

www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700 sitesini ziyaret edin.

Aşağıdakiler gibi özel faks görevleri gerçekleştirmek için talimatlar bulunur:

- Faks hızlı arama listesi oluşturun ve bu listeyi yönetin
- Faks faturalandırma kodlarını yapılandırma
- Faks yazdırma zamanlaması kullanma
- Gelen faksları engelleme
- Faks arşivleme ve iletme

6 Faks görüntü kalitesini arttırma

Yazıcınızda faks kalitesi sorunları yaşıyorsanız, HP web sitesinde sorun gidermeye ilişkin talimatlar bulabilirsiniz. www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700 sitesini ziyaret edin.

7 Faks sorunlarını giderme

- [Faks sorunlarını gidermek için denetim listesi](#)
 - [Ne tür bir telefon hattı kullanıyorsunuz?](#)
 - [Akım düzenleyici aygıt kullanıyor musunuz?](#)
 - [Bir telefon şirketinin sesli mesaj sistemini ya da telesekreter kullanıyor musunuz?](#)
 - [Telefon hattınızda arama bekletme özelliği var mı?](#)
 - [Faks aksesuarı durumunu kontrol etme](#)
- [Genel faks sorunları](#)
 - [Faks gönderilemedi](#)
 - [Yazıcı kontrol panelinde "Yetersiz Bellek" durum iletisi görüntüleniyor](#)
 - [Fotoğrafın baskı kalitesi kötü veya gri renkli bir kutu olarak basılıyor](#)
 - [Bir faksı iptal etmek için Durdur düğmesini seçtiniz ancak faks gönderilmeye devam etti](#)
 - [Faks adres defteri düğmesi görünmüyor](#)
 - [HP Web Jetadmin'de Faks ayarları bulunamıyor](#)
 - [Kaplama seçeneği etkinleştirildiğinde, başlık sayfanın üst kısmına ekleniyor](#)
 - [Alıcı kutusunda adlar ve numaralar var](#)
 - [Tek sayfalık bir faks belgesi iki sayfa olarak yazdırılıyor](#)
 - [Belge faks gönderme işleminin ortasında belge besleyicide kalıyor](#)
 - [Faks aksesuarından gelen seslerin seviyesi çok yüksek veya çok düşük](#)

Faks sorunlarını gidermek için denetim listesi


Faksla ilgili olarak karşılaştığınız sorunların nedenini bulmanıza yardımcı olabilecek aşağıdaki denetim listesini kullanın:

NOT: Adımlar, kontrol panelinin türüne göre değişir.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



- **Faks aksesuarı ile birlikte verilen faks kablosunu mu kullanıyorsunuz?** Bu faks aksesuarı, birlikte verilen faks kablosuyla denenmiş, RJ11 ve işlevsel koşullarına uygun olduğu saptanmıştır. Verilen faks kablosu yerine başka bir faks kablosu kullanmayın. Analog faks aksesuarı, analog faks kablosu gerektirir. Ayrıca analog bir telefon bağlantısı gerektirir.
- **Faks/telefon hattı konektörü faks aksesuarındaki yuvaya takılı mı?** Telefon fişinin yuvaya tam olarak takılı olduğundan emin olun. Konektörü yuvaya "tıklama" sesi çıkana veya tam oturana dek itin.

NOT: Telefon jakının faks bağlantı noktasına bağlı olduğunu (ağ bağlantı noktasına değil) doğrulayın. Bağlantı noktaları benzerdir.

- **Telefon prizi düzgün çalışıyor mu?** Prize bir telefon bağlayarak çevir sesinin gelip gelmediğine bakın. Çevir sesi duyabiliyor ve telefonda çağrı gönderme ya da alma yapabiliyor musunuz?

Ne tür bir telefon hattı kullanıyorsunuz?

- **Ayrı hat:** Faks alma veya göndermeye ayrılmış standart analog faks/telefon hattı.

NOT: Telefon hattı yalnızca yazıcı faksı için kullanılmalı ve başka tür telefon aygıtlarıyla paylaşılmamalıdır. Güvenlik firmalarına bilgi göndermek için telefon hattını kullanan alarm sistemleri de buna dahildir.

- **PBX sistemi:** İş ortamı için telefon sistemi. Standart ev telefonlarında ve faks aksesuarında analog telefon sinyali kullanılır. Bazı PBX sistemleri dijitaldir ve faks aksesuarı ile uyumlu olmayabilir. Faks makinesini dijital PBX sistemlerine bağlamak için arayüz oluşturacak bir Analog Telefon Adaptörü'ne (ATA) ihtiyaç duyabilirsiniz.
- **Yönlendirme hatları:** İlk gelen arama hattı meşgul olduğunda yeni aramanın bir sonraki uygun hatta "yönlendirildiği" bir telefon sistemi özelliğidir. Yazıcıyı ilk gelen arama telefon hattına bağlamayı deneyin. Faks aksesuarı, yanıtlama zil sesi sayısı ayarında belirlenen sayıda çaldıktan sonra telefona yanıt verir.

Akım düzenleyici aygıt kullanıyor musunuz?

Faks aksesuarını telefon hatlarındaki elektrik akımında meydana gelen dalgalanmalara karşı korumak için priz ile faks aksesuarı arasında akım düzenleyici bir aygıt kullanılabilir. Bu aygıtlar telefon sinyalini zayıftatarak faks iletişimde bazı sorunlara neden olabilir. Bu tür aygıtlardan birini kullanıyor ve faks alırken veya gönderirken sorunlarla karşılaşıyorsanız sorunun akım düzenleyici aygıtla ilgili olup olmadığını anlamak için yazıcıyı doğrudan telefon prizine bağlayın.

Bir telefon şirketinin sesli mesaj sistemini ya da telesekreter kullanıyor musunuz?

Mesaj hizmetinin yanıtlama zil sesi sayısı, faks aksesuarının yanıtlama zil sesi sayısından daha az olursa çağrıyı mesaj hizmeti yanıtlar, faks aksesuarı ise faksları alamaz. Faks aksesuarının yanıtlama zil sesi sayısı, mesaj hizmetinin yanıtlama zil sesi sayısından daha az olursa bütün çağrıları faks aksesuarı yanıtlar.

Telefon hattınızda arama bekletme özelliği var mı?

Faks telefon hattında arama bekletme özelliği etkinleştirilmişse, arama bekletme bildirimi devam etmekte olan bir faks aramasını iptal ederek iletişim hatasına sebep olabilir. Faks telefon hattı üzerinde arama bekletme özelliğinin etkinleştirilmediğinden emin olun.

Faks aksesuarı durumunu kontrol etme

Analog faks aksesuarı çalışmıyor gibi görünüyorsa, durumu kontrol etmek için bir [Yapılandırma Sayfası](#) raporu yazdırın.

1. [Raporlar](#) özelliğine erişin.

- **FutureSmart 3:** Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda [Yönetim](#) ögesine gidin ve seçin.
- **FutureSmart 4:** Ana ekrandan [Raporlar](#) ögesine gidin ve seçin.

2. Aşağıdaki menüleri açın:

- [Yapılandırma/Durum Sayfaları](#)
- [Yapılandırma Sayfası](#)

3. Raporu yazdırmak için [Yazdır](#) düğmesine veya raporu ekranda görüntülemek için [Görüntüle](#) düğmesine dokunun. Rapor birkaç sayfadan oluşur.



NOT: Jetdirect Sayfasında yazıcı IP adresi veya ana bilgisayar adı gösterilir.

Yapılandırma Sayfası'nın Faks Aksesuarı Sayfası'nda, Donanım Bilgisi başlığı altında, Modem Durumu'nu gözden geçirin. Aşağıdaki tabloda durumla ilgili sorunlara ve olası çözümlere yer verilmektedir.



NOT: Faks Aksesuarı Sayfası yazdırmıyorsa analog faks aksesuarında bir sorun olabilir. LAN faksı ya da Internet faksı kullanıyorsanız o yapılandırmalar bu özelliği devre dışı bırakıyor olabilir.

Çalışıyor/Etkin¹

Analog faks aksesuarı takılı ve hazırdır.

Çalışıyor/Devre Dışı¹

Faks aksesuarı takılı ama henüz istenen faks ayarlarını yapmadınız.

Faks aksesuarı takılıdır ve çalışmaktadır; ancak HP Dijital Gönderme yardımcı programı yazıcı faks özelliğini devre dışı bırakmış veya LAN faksı etkinleştirmiştir. LAN faksı etkinleştirildiğinde, analog faks özelliği devre dışı kalır. Aynı anda yalnızca tek bir faks işlevi (LAN faksı veya analog faks) etkin olabilir.

NOT: LAN faksı etkinse yazıcı kontrol panelinde **Faks** özelliği bulunmaz.

Çalışmıyor/Etkin/Devre Dışı¹

Yazıcı, bir ürün yazılımı hatası algıladı. Ürün yazılımını yükseltin.

Hasarlı/Etkin/Devre dışı¹

Faks aksesuarı başarısız olmuştur. Faks aksesuarı kartını yeniden takın ve kavisli pimleri kontrol edin. Durum için HASARLI ifadesi görüntülenmeye devam ediyorsa, analog faks aksesuar kartını değiştirin.

¹ ETKİN, analog faks aksesuarının etkin ve açık olduğunu; DEVRE DIŞI ise LAN faksının etkin olduğunu (analog faksın kapalı olduğunu) gösterir.

Genel faks sorunları


Aşağıda yaygın görülen bazı faks sorunları belirtilmiştir.

NOT: Adımlar, kontrol panelinin türüne göre değişir.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Faks gönderilemedi

JBIG etkindir ama alan faks makinesinde JBIG özelliği yoktur.

JBIG ayarını kapatın.


Yazıcı kontrol panelinde "Yetersiz Bellek" durum iletisi görüntüleniyor

Yazıcı depolama diski dolu. Diskten bazı depolanmış işleri silin.

FutureSmart 3

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda **Aygıt Belleğinden Al** düğmesine gidin ve seçin.
2. Belgenin kaydedildiği klasörü ve ardından belgeyi seçin.
3. Belge özelse dört basamaklı PIN kodunu **Parola:** alanına girin ve ardından **Tamam** ögesini seçin.
4. **Sil** düğmesini seçin.

FutureSmart 4

1. Yazıcı kontrol panelindeki Ana ekranda **Yazdır** ögesine seçin ve ardından **İş Depolama Alanından Yazdır** ögesini seçin.
2. **İş Klasörleri** listesinde belgenin kaydedildiği klasörü ve ardından belgeyi seçin.
3. Sil simgesini  seçin.

Fotoğrafın baskı kalitesi kötü veya gri renkli bir kutu olarak basılıyor

Yanlış sayfa-içerik ayarı ya da yanlış çözünürlük ayarı kullanıyorsunuz.

[Metni/Resmi En İyi Duruma Getir](#) seçeneğini [Fotoğraf](#) ayarına ayarlamayı deneyin.

Bir faksı iptal etmek için Durdur düğmesini seçtiniz ancak faks gönderilmeye devam etti

İş, gönderme sürecinde çok ileri düzeylere kadar gitmişse o işi iptal edemezsiniz.

Bu normal çalışma biçimidir.

Faks adres defteri düğmesi görünmüyor

Faks adres defteri özelliği etkinleştirilmemiş.

Faks adres defteri özelliğini etkinleştirmek için HP MFP Dijital Gönderme Yazılımı Yapılandırma yardımcı programını kullanın.

HP Web Jetadmin'de Faks ayarları bulunamıyor

HP Web Jetadmin'de faks ayarları aygıtın durum sayfası açılan menü altındadır.

Açılan menüden **Dijital Gönderme ve Faks** öğesini seçin.

Kaplama seçeneği etkinleştirildiğinde, başlık sayfanın üst kısmına ekleniyor

Yazıcı, tüm iletilen fakslarda kaplama üstbilgisini sayfanın üst kısmına ekler.

Bu normal çalışma biçimidir.

Alıcı kutusunda adlar ve numaralar var

Nereden geldiklerine bağlı olarak adlar ve numaralar bir arada gösterilebilir. Faks adres defteri adları gösterir, diğer tüm veritabanları ise numaraları gösterir.

Bu normal çalışma biçimidir.

Tek sayfalık bir faks belgesi iki sayfa olarak yazdırılıyor

Faks başlığı faksın üst kısmına ekleniyor, bu nedenle metin ikinci bir sayfaya taşıyor.

Tek sayfalık bir faksın tek bir sayfaya yazdırılması için kaplama üstbilgisini kaplama moduna ayarlayın ya da sayfaya sığdır ayarını yapın.

Belge faks gönderme işleminin ortasında belge besleyicide kalıyor

Belge besleyicide bir sıkışma vardır.

Sıkışmayı giderin ve faksı tekrar gönderin.

Faks aksesuarından gelen seslerin seviyesi çok yüksek veya çok düşük

Ses düzeyi ayarının yapılması gerekir.

[Faks Gönderme Ayarları](#) ve [Faks Alma Ayarları](#) menüsünden ses düzeyini ayarlayın.

8 Özellikler

- [Faks aksesuarı ürün özellikleri](#)
- [Yedek parçalar ve aksesuarlar](#)

Faks aksesuarı ürün özellikleri

Çevresel özellikler	
Kullanım ortamı	<ul style="list-style-type: none">• Sıcaklık: 10 - 32,5° C (50 - 91° F)• Bağıl Nem: %20 - 80 (yoğunlaşmayan)
Saklama ortamı	<ul style="list-style-type: none">• Sıcaklık: -20° C - 40° C (-4° F - 104° F)• Bağıl Nem: En fazla %95 (yoğunlaşmayan)
Faks özellikleri	
Faks uyumluluğu	<ul style="list-style-type: none">• CCITT/ITU Grup 3, EIA/TIA Sınıf 1, Sınıf 2.1
Telefon bağlantısı	<ul style="list-style-type: none">• RJ11
Sıkıştırma yöntemleri	<ul style="list-style-type: none">• MH, MR, MMR ve JBIG
Aktarım hızları ve desteklenen standartlar	<ul style="list-style-type: none">• 14.400, 12.000, 9.600, 7.200 bps'de V.17• 14.400, 12.000 bps'de V.33• 9.600, 7.200 bps'de V.29• 4.800, 2.400 bps'de V.27• 33.600, 31.200, 28.800, 26.400, 24.000, 21.600, 19.200, 16.800 bps'de V.34
Modem hızı	<ul style="list-style-type: none">• En fazla 33,6K bit/sn. (bps)
Hızlı arama	<ul style="list-style-type: none">• Evet
Faks çözünürlüğü, (gönderme ve alma)	<ul style="list-style-type: none">• Standart - 200 x 100 nokta/inç (dpi)• Normal - 200 x 200 dpi• Hızlı - 300 x 300 dpi• Mükemmel - 200 x 400 (yalnızca alırken)• Mükemmel - 400 x 400 (yalnızca alırken)

Yedek parçalar ve aksesuarlar

Orijinal HP parçaları veya aksesuarları sipariş etme

www.hp.com/buy/parts

Servis veya destek sağlayıcıları aracılığıyla sipariş etme

Bir HP yetkili servisine veya destek sağlayıcısına başvurun.

Dizin

A

- aksesuarlar 28
- alma ayarları 13
- arama ayarları 9
- ayarlar
 - faks alma 13
 - faks arama 9
 - genel faks gönderme 11
 - gerekli 7

B

- belge standartları 1

Ç

- çevre özellikleri 27
- çözünürlük 27

D

- dikkat edilecek noktalar 1
- durum, faks aksesuarı sayfası 23

E

- ESD 3

F

- faks
 - gerekli ayarlar 7
 - kurulumu 7
 - telefon hattını bağlama 4
- faks aksesuarını takma 3
- faks gönderme 15
- faksın çalıştığını doğrulama 4

G

- gerekli ayarlar
 - ülke/bölge 7
- gönderme ayarları 11
- görüntü kalitesi 19

İ

- ipuçları 1

K

- kalite 19

M

- modem hızı 27

N

- notlar 1

Ö

- özellikler 27
- özellikler, açıklama 2

P

- parçalar 2

S

- saklama, çevre 27
- sorunlar
 - genel 25
 - kontrol listesi 22
- sorunları
 - giderme 21
- standartlar, belge 1

T

- takma 3
- telefon hattı bağlantısı 4
- telefon hattını faks aksesuarına bağlama 4

U

- uyarılar 1

Ü

- üretici yazılımını güncelleştirme 5

Y

- yapılandırılmamış 7
- yapılandırma
 - arama ayarları 9
 - faks alma ayarları 9
 - genel faks gönderme ayarları 9
- yedek parçalar 28

