



使用手冊

© Copyright 2018 HP Development  
Company, L.P.

HDMI、HDMI 標誌和高畫質多媒體介面  
為 HDMI Licensing 有限公司的商標或註  
冊商標。Windows 是 Microsoft  
Corporation 在美國和/或其他國家/地區  
的商標或註冊商標。

手冊中所包含之資訊可隨時更改，恕不  
另行通知。HP 產品和服務的唯一保固  
列於隨產品和服務所附的明示保固聲明  
中。本文件的任何部分都不可構成任何  
額外的擔保。HP 對於本文件在技術上  
或編輯上的錯誤或疏失並不負擔任何責  
任。

### **產品通知**

本指南說明大部分機型的通用功能。有  
些功能可能無法在您的產品上使用。若  
要存取最新版使用指南，請前往  
<http://www.hp.com/support>，並依照指  
示尋找您的產品。然後選取**使用指南**。






第二版：2018 年 6 月

第一版：2018 年 5 月

文件編號：L23155-AB2

## 關於此手冊

本手冊提供關於螢幕功能、安裝螢幕、使用軟體和技術規格的資訊。

- 
-  **警告！** 表示有危險狀況，如果不避免可能會造成死亡或嚴重傷害。
  -  **注意：** 表示有危險狀況，如果不避免可能會造成輕微或中度傷害。
  -  **重要：** 表示將此資訊視為重要資訊，但不是危險相關（例如與財產損失相關的訊息）。將會出現重要提醒，警示使用者若不完整遵循所描述的程序，可能會導致資料遺失或損壞硬體或軟體。亦包含解釋概念或完成工作的基本資訊。
  -  **附註：** 包含要強調或補充本文重點的其他資訊。
  -  **提示：** 提供有用提示以完成工作。
- 

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE  
本產品採納 HDMI 技術。

 **VESA CERTIFIED**  
**DisplayHDR™ 600**



# 目錄


<b>1 快速入門</b> .....	<b>1</b>
重要安全資訊 .....	1
產品功能和組件 .....	2
功能 .....	2
後面與側面的組件 .....	3
安裝顯示器 .....	4
安裝顯示器的使用注意事項 .....	4
連接顯示器機座 .....	4
連接纜線 .....	5
連接 USB 裝置 .....	7
調整顯示器 .....	7
開啟顯示器電源 .....	8
掛上顯示器 .....	9
拆下顯示器機座 .....	9
連接 VESA 固定托架 .....	10
<b>2 使用顯示器</b> .....	<b>11</b>
軟體與公用程式 .....	11
資訊檔 .....	11
影像色彩對應檔 .....	11
下載公用程式軟體 .....	11
使用 My Display 軟體 .....	11
下載軟體 .....	11
使用軟體 .....	12
使用螢幕顯示 (OSD) 功能表 .....	12
使用自動睡眠模式 .....	13
<b>3 支援與疑難排解</b> .....	<b>14</b>
解決常見的問題 .....	14
按鈕鎖定 .....	15
連絡支援 .....	15
連絡技術支援的準備事項 .....	15
找出等級標籤 .....	15

<b>4 維護顯示器</b> .....	<b>16</b>
維護準則 .....	16
清潔顯示器 .....	16
搬運顯示器 .....	16
<b>附錄 A 技術規格</b> .....	<b>17</b>
預設顯示器解析度 .....	18
進入使用者模式 .....	19
電源供應器 .....	19
省電功能 .....	19
<b>附錄 B 協助工具</b> .....	<b>20</b>
支援的輔助技術 .....	20
連絡支援中心 .....	20

# 1 快速入門

## 重要安全資訊


顯示器會隨附電源線。如果您要使用其他電源線，請僅使用適合此顯示器的電源和連線。如需搭配本顯示器的正確電源線組的資訊，請參閱說明文件套件中的《產品通知》。

 **警告！** 若要降低觸電或損壞設備的風險：


- 請將電源線插到方便隨時使用的 AC 插座上。
- 若要中斷電腦的電力，請從 AC 插座拔出電源線。
- 如果隨附的電源線有 3 接腳插頭，請將電源線插入接地的 3 插孔插座。請勿停用電源線的接地接腳（例如，連接 2 接腳電源插頭）。此接地接腳為重要的安全功能。

為了您的安全起見，請勿在電源線或連接線上放置任何物品。請妥當地佈置電源線或連接線以避免有人誤踏或絆倒。請勿拉扯電源線或纜線。拔出 AC 插座上的電源線時，請握緊插頭。


為了降低發生嚴重傷害的風險，請參閱《安全舒適操作指南》。這份指南說明正確的工作站設定，以及使用電腦時的正確姿勢、健康和工作習慣。此外，《安全舒適操作指南》還提供重要的電子和機械安全資訊。您可以從網站取得《安全舒適操作指南》，網址為：<http://www.hp.com/ergo>。

 **重要：** 為了保護顯示器與電腦，請將所有電腦和其週邊裝置（例如顯示器、印表機、掃描器）的電源線插至具有穩壓保護的裝置，例如延長線或不斷電供電系統 (UPS)。不是所有的延長線都提供穩壓保護；延長線必須明確標示具有此功能。請使用提供損壞更換方案的製造商所製作的電源導片。如此一來，當突波保護故障時，您便可以更換本設備。

請使用合適且尺寸正確的家俱，才能承載您的 HP LCD 顯示器。

 **警告！** 不當放置於梳妝台、書櫃、架子、桌子、喇叭、櫃子或推車上的 LCD 顯示器可能會掉落，並導致人身傷害。

請小心裝設連接到 LCD 顯示器的所有電線與纜線，避免不適當的拉扯或絆倒他人。

 **附註：** 本產品適合娛樂用途。請考慮將顯示器置於受控制的光源環境之中，以避免因周圍光線和明亮表面造成的干擾導致螢幕產生令人困擾的反光。


# 產品功能和組件


## 功能

本產品為 AMD FreeSync 認證的顯示器，當您在電腦遊戲中切換畫面圖片時，可以享有流暢、即時回應且完整顯示的絕佳體驗。連接至顯示器的外接來源必須安裝 FreeSync 驅動程式。

AMD FreeSync 技術的設計可避免在玩遊戲和播放影片時出現斷斷續續和畫面撕裂的問題，原理是鎖定顯示器針對圖形介面卡畫面播放速率的更新率。如有特定功能問題，請向您的元件或系統製造商確認。

---

 **重要：**需要 AMD Radeon Graphics 和/或 AMD A 系列 APU 相容顯示器（附 DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync）。需要 AMD 15.11 Crimson 驅動程式（或更新版本），以透過 HDMI 支援 FreeSync。

 **附註：**自動調整的更新率會視顯示器而異。您可以在 [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync) 取得更多資訊。


---

若要啟用顯示器上的 FreeSync 功能，請按螢幕上的**功能表**按鈕以開啟螢幕顯示功能表。按一下**色彩控制 > 檢視模式 > HDR 遊戲 FreeSync**。

發光二極體 (LED) 背光顯示器配備採用主動矩陣的 AMVA+ 螢幕。顯示器的功能如下：

- 81.28 公分 (32 吋) 對角可視區域 (WQHD 解析度 2560 × 1440)，外加解析度較低的全螢幕支援
- 可傾斜，無論坐著、站著或是從螢幕的一側移到另一側，都很容易觀看
- AMVA+ 技術提供廣視角，並且保持生動的色彩
- HDMI (高畫質多媒體介面) 視訊輸入
- DisplayPort 視訊輸入
- 可拆卸的支架，適合多種固定方式
- 「隨插即用」功能 (需作業系統支援)
- 提供 10 種語言的螢幕顯示 (OSD) 調整，輕鬆進行設定與螢幕最佳化
- My Display 軟體可透過 Windows 調整螢幕設定
- 數位輸入所使用的 HDCP (高頻寬數位內容保護)
- VESA 固定托架可用於將顯示器本體連接到牆上的壁掛裝置或懸臂上
- USB 3.0 集線器，含一個上行連接埠和兩個下行連接埠
- AMD FreeSync 認證，在電腦遊戲中切換畫面圖片時，可以享有流暢、即時回應且完整顯示的絕佳體驗
- VESA (視訊電子標準協會) 認證 DisplayHDR (高動態範圍)


---

 **附註：**如需安全與法規資訊，請參閱提供您的說明文件套件中隨附的產品通知。若要存取最新版使用指南，請前往 <http://www.hp.com/support>，並依照指示尋找您的產品。然後選取**使用指南**。

---



## 後面與側面的組件

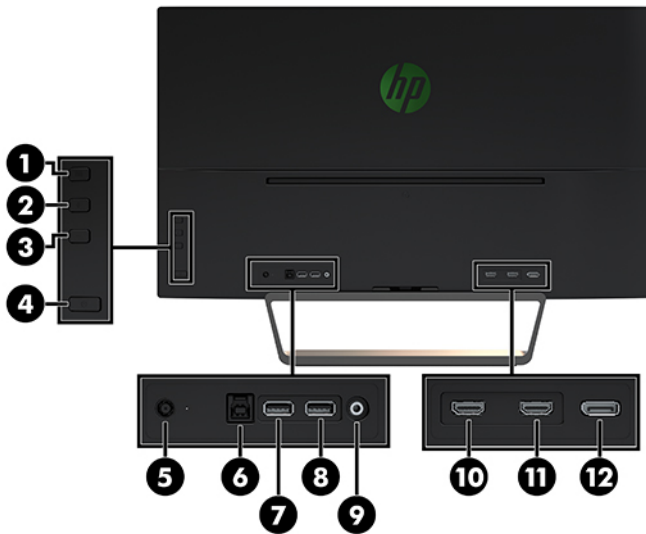

元件	功能
1	「功能表」按鈕 按一下以開啟 OSD 功能表、從 OSD 中選取功能表項目，或關閉 OSD 功能表。
2	加號按鈕 如果 OSD 功能表已開啟，按一下按鈕可以向前瀏覽 OSD 功能表各項功能，並進行遞增調整。 如果 OSD 功能表未開啟，按下可前進至下一個輸入連接埠 (DisplayPort、HDMI 1、HDMI 2)。
3	減號按鈕 如果 OSD 功能表已開啟，按一下按鈕可以向後瀏覽 OSD 功能表各項功能，並進行遞減調整。 如果 OSD 功能表未開啟，按下可開啟「檢視模式」功能表。
4	電源按鈕 開啟或關閉顯示器。
5	電源接頭 連接 AC 變壓器。
6	USB 3.0 (上行) 將 USB 集線器纜線連接至來源裝置。
7	USB 3.0 充電連接埠 (下行) 將選購的 USB 裝置連接至螢幕。
8	USB 3.0 充電連接埠 (下行) 將選購的 USB 裝置連接至顯示器。
9	音訊輸出 (耳機) 接頭 將選購的供電式立體聲喇叭連接至顯示器。 <b>警告！</b> 為降低傷害人體的風險，請在戴上耳機、耳塞式耳機或頭戴式耳機前先調整音量。如需其他安全資訊，請參閱產品注意事項。 <b>附註：</b> 當裝置連接到耳機插孔時，喇叭便會停用。
10	HDMI 連接埠 將 HDMI 傳輸線連接至來源裝置。
11	HDMI 連接埠 將 HDMI 傳輸線連接至來源裝置。

元件	功能
12	DisplayPort 連接埠

**附註：**USB 3.0 下行連接埠（充電型）也能供電給其他裝置，例如智慧型手機或平板電腦。即使顯示器電源按鈕為關閉狀態，您仍可藉由變更 OSD 中的設定來開啟充電功能。開啟 OSD，接著選取 **電源控制 > 電源模式 > 效能**。

## 安裝顯示器

### 安裝顯示器的使用注意事項

為了避免損壞顯示器，請不要碰觸 LCD 面板的表面。在螢幕上施加壓力可能會造成顏色不一致或液晶無法定位。如果發生這種情況，螢幕將無法復原到正常狀態。

安裝支架時，請將顯示器正面朝下，放在鋪有泡綿保護墊或非磨蝕軟布的平坦表面上。這樣可防止螢幕遭到刮傷、損毀或損壞，並可避免損傷控制按鈕。

### 連接顯示器機座

**注意：**螢幕本身相當脆弱，避免碰觸或用力按壓螢幕；否則可能會造成損壞。

**提示：**顯示器面框可能會因周圍光線和光亮表面而造成阻礙視線的反光現象，因此須考量顯示器的擺放位置。


1. 從顯示器箱子中抬起顯示器，將其面朝下，放在鋪有泡綿保護墊或非磨蝕軟布的平坦表面上。
2. 請將托架頂部的支架插入顯示器本體背面的插槽，直到托架安全地卡至定位，以將支架連接到顯示器。




## 連接纜線

 **附註：**顯示器出貨時隨附選取的纜線。在本區所列出的纜線之中，並非全部都將隨附於顯示器。


1. 將螢幕置於接近電腦、方便且通風良好的地方。
2. 連接視訊纜線。

 **附註：**顯示器會自動決定哪一個輸入具有有效的視訊訊號。按下顯示器右側的**加號**按鈕，或按下**功能表**按鈕，透過 OSD 選取輸入控制，即可選擇輸入。


- 將 HDMI 纜線的其中一端連接至顯示器背面的 HDMI 連接埠，再將另一端連接至來源裝置。

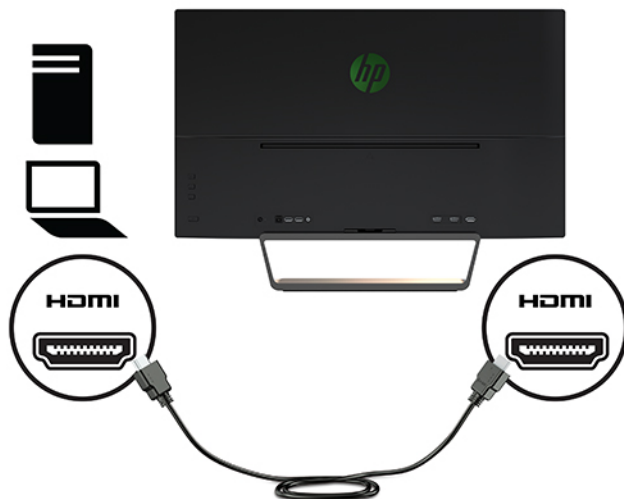


- 將 DisplayPort 傳輸線的一端連接至顯示器背面的 DisplayPort 連接埠，再將另一端連接至來源裝置上的 DisplayPort 連接埠。

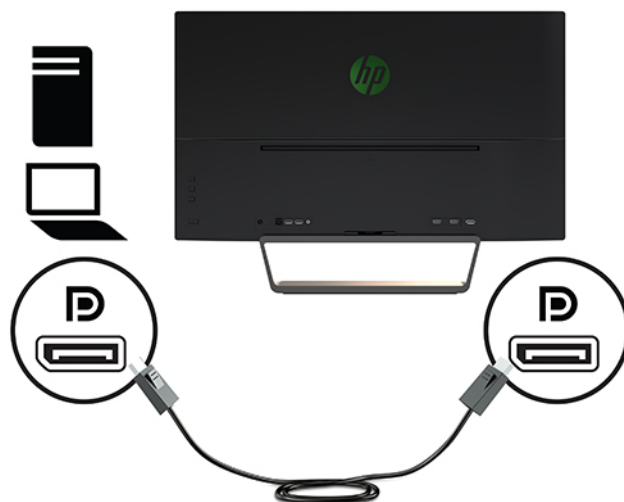

3. 將 USB 纜線的一端連接至顯示器背面的 USB 上行連接埠，再將另一端連接至來源裝置上的 USB 下行連接埠。

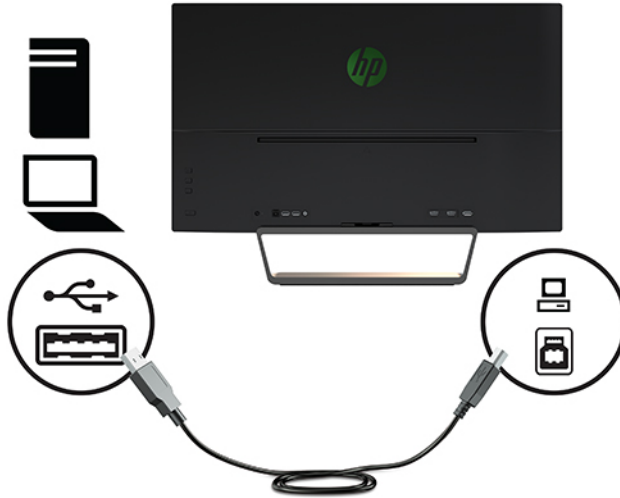

4. 將電源線的一端連接至電源供應器 (1)，然後將電源線的另一端連接至接地的 AC 插座 (2)，再將電源供應線圓形接頭的一端連接到顯示器 (3)。

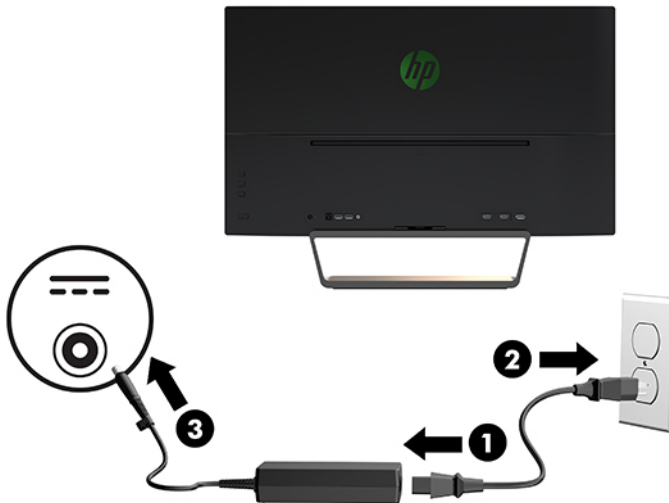

**⚠ 警告！** 為降低電擊或設備受損的風險：

請務必使用電源線接地插頭。接地插頭是一項重要的安全功能。


將電源線插入隨時容易插拔的接地 AC 插座。


請從 AC 插座中拔除電源線，以中斷設備的電源。

為了您的安全起見，請勿在電源線或連接線上放置任何物品。請妥當地佈置電源線或連接線以避免有人誤踏或絆倒。請勿拉扯電源線或纜線。從 AC 插座上拔出電源線時，請握緊插頭。

## 連接 USB 裝置


顯示器後面共有一個 USB 上行連接埠和兩個 USB 下行連接埠。

 **附註：**您必須將 USB 上行纜線從電腦連接至顯示器，才能啟用顯示器上的 USB 下行連接埠。若需詳細指示，請參閱[位於第 5 頁的連接纜線](#)。

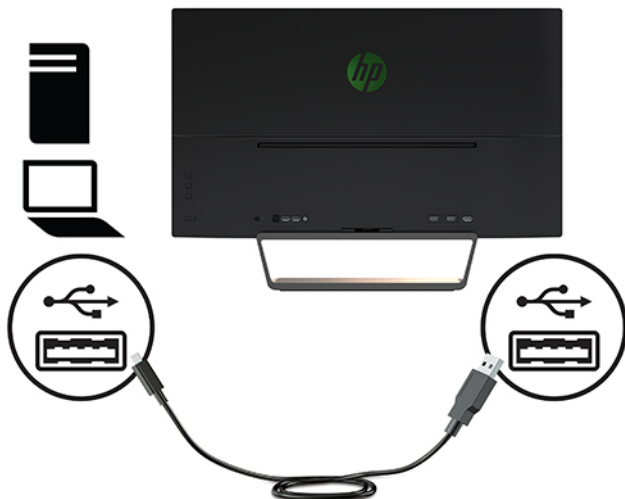

## 調整顯示器

將顯示器本體向前或向後傾斜，以擺放一個舒適的觀看位置。

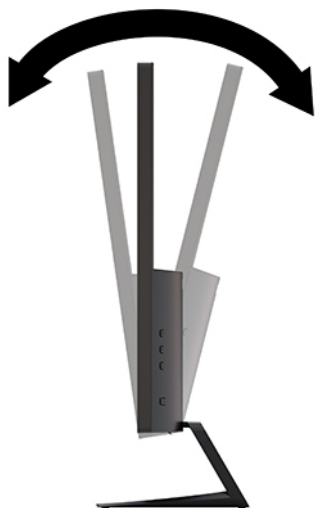

## 開啟顯示器電源

1. 按下來源裝置的電源按鈕，將其開啟。
2. 按下螢幕正面的電源按鈕以開啟螢幕。



**重要：**若顯示器連續一段時間顯示同一個靜態影像，可能會發生預燒影像損毀 (Burnin image)\*。為預防顯示器螢幕發生預燒影像損毀情形，長時間不使用顯示器時請務必啟動螢幕保護程式或關閉顯示器。所有的 LCD 螢幕都可能發生影像殘留 (Image retention) 現象。HP 保固不涵蓋顯示器燒屏損毀。

\* 過長的時間是指 12 個小時未使用。

**附註：**若按下電源按鈕沒有效果，則可能已啟用「電源按鈕鎖定」功能。若要停用這個功能，請按住螢幕電源按鈕 10 秒鐘。

**附註：**可以在 OSD 功能表中停用電源 LED。按下螢幕正面的**功能表**按鈕，然後依序選取**電源控制** > **電源 LED** > **關**。


第一次開啟顯示器電源時，會顯示五秒鐘的「顯示器狀態」訊息。該訊息會顯示目前使用中訊號是哪一個輸入、自動切換來源設定的狀態（「開」或「關」；原廠預設為「開」）、目前預設顯示器解析度，及建議的預設顯示器解析度。

顯示器會自動掃描作用中的輸入訊號並在顯示器使用該輸入。

## 掛上顯示器

顯示器本體可固定到牆上、旋臂桿或其他固定座上。

 **附註：**此裝置應由 UL 或 CSA 列出的牆式固定托架提供支援。

 **注意：**本顯示器支援 VESA 業界標準 100 公釐安裝孔。若要將顯示器安裝於協力廠商生產的顯示器安裝固定座上，必須使用四顆 4 公釐、0.7 螺距、長 10 公釐的螺絲。較長的螺絲可能會損壞顯示器。請務必檢查製造商的壁掛固定座是否符合 VESA 標準，並且可以支撐顯示器本體的重量。為發揮最佳效能，請使用顯示器隨附的電源線和影像纜線。

## 拆下顯示器機座

 **注意：**開始拆解顯示器之前，請務必關閉顯示器電源，並且拔下電源線及訊號連接線。

1. 中斷且移除所有顯示器上的纜線。
2. 將顯示器正面朝下，放在鋪有泡綿保護墊或非磨蝕軟布的平坦表面上。
3. 將釋放栓向下壓 (1)，並將支架由顯示器本體的插槽上推出 (2)。




## 連接 VESA 固定托架

顯示器隨附一組 VESA 安裝架，可用於將顯示器本體固定於牆面、懸臂或其他的固定座上。

1. 拆下顯示器機座。如需詳細資訊，請參閱[位於第 9 頁的拆下顯示器機座](#)。
2. 移除顯示器本體後面中央的螺絲。
3. 將 VESA 支架底部的標籤插入顯示器本體後面的插槽，直到托架卡入定位 (1)，然後使用原本安裝於顯示器本體中央的螺絲來固定托架頂端 (2)。



4. 若要將顯示器連接到懸臂或其他固定架，請將四顆安裝螺絲穿過固定裝置，然後鎖在安裝於顯示器後面的 VESA 支架上的螺絲孔。

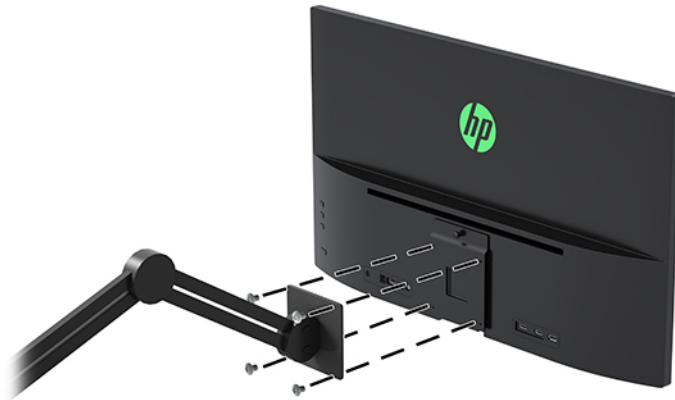



## 2 使用顯示器

### 軟體與公用程式

您可以從 <http://www.hp.com/support> 下載並安裝下列檔案。

- INF (資訊) 檔
- ICM (影像色彩對應) 檔案 (每個經過校正的色彩空間都有一個檔案)
- My Display 軟體


### 資訊檔

.INF 檔可定義 Windows® 作業系統所使用的顯示器資源，以確保顯示器與電腦圖形介面卡相容。

本顯示器與 Windows 隨插即用的功能相容，並且不需要安裝 .INF 檔就可以正確地操作顯示器。符合顯示器隨插即用需要兩個條件，第一是電腦圖形介面卡與 VESA DDC2 相容，第二是顯示器直接連接到圖形介面卡。如果透過單獨的 BNC 類型連接器或分配用緩衝器/分配器連接，則隨插即用無法運作。

### 影像色彩對應檔

ICM 檔是一種搭配圖形程式使用的資料檔，讓顯示器螢幕到印表機、掃描器到顯示器螢幕的色彩能有一致性的對應。此檔案是從支援此功能的圖形程式來啟動。

 **附註：** ICM 色彩設定檔是依照「國際色彩協會 (ICC) 設定檔格式」規格而撰寫。

### 下載公用程式軟體

從 HP 顯示器支援網站下載最新版的 INF 與 ICM 檔：

1. 前往 <http://www.hp.com/support>。
2. 選取**搜尋您的產品**，然後依照畫面上的指示繼續執行。
3. 按一下**軟體與驅動程式**，然後按一下**驅動程式 - 顯示器/螢幕**以開啟驅動程式清單。
4. 按一下「驅動程式」。
5. 按一下**下載**並依照畫面上的指示繼續執行，以下載軟體。

### 使用 My Display 軟體

使用 My Display 可選擇個人偏好的最佳觀看方式。您可選取遊戲、影片、相片編輯的設定或只設定文件和試算表。您也可以使用 My Display 軟體輕鬆地調整設定，例如亮度、色彩和對比。

### 下載軟體

要下載 My Display 軟體，請依照下列指示進行操作。

1. 前往 <http://www.hp.com/support>。
2. 選取**取得軟體和驅動程式**，並搜尋您的顯示器型號。

3. 如有需要，請從清單中選取您的螢幕。
4. 若未自動偵測，請選取您的作業系統。
5. 按一下**公用程式 - 工具**，開啟公用程式和工具的清單。
6. 按一下**HP My Display**。
7. 按一下**下載**，接著依照畫面上的指示繼續執行來下載 My Display。

## 使用軟體

若要開啟 My Display 軟體：

1. 按一下工作列上的 **HP My Display** 圖示。  
或  
按一下工作列上的 **Windows 開始**。
2. 按一下**所有程式**。
3. 按一下 **HP My Display**。
4. 選擇 **HP My Display**。  
如需更多資訊，請參閱軟體中螢幕上的**說明**。

## 使用螢幕顯示 (OSD) 功能表

根據個人偏好，使用 OSD 功能表來調整螢幕影像。您可以使用顯示器右側的按鈕或遙控器上的功能按鈕來存取 OSD 功能表並進行調整。

若要存取 OSD 功能表並進行調整，請依下列步驟操作：

1. 如果尚未開啟顯示器，請按電源按鈕來開啟顯示器。
2. 若要存取 OSD 功能表，請按下顯示器右側的**功能表**按鈕。
3. 若要瀏覽 OSD 功能表，請按下顯示器右側的 **+**（加號）按鈕向上捲動，或 **-**（減號）按鈕向下捲動。
4. 若要選取 OSD 功能表中的項目，請使用 **+** 或 **-** 按鈕捲動到您要的選項並反白顯示，然後按下**功能表**按鈕選取該功能。
5. 使用 **+** 或 **-** 按鈕來進行調整。
6. 調整功能後，請選取**儲存並返回**；若您不想要儲存設定，請選取**取消**，然後從主功能表選取**離開**。

主功能表	描述
亮度	調整螢幕亮度。原廠預設為 90。 <b>附註：</b> 當開啟動態對比/高動態範圍 (HDR) 模式時，會停用手動亮度調整。
對比	調整螢幕對比。原廠預設為 80。
輸入控制	選擇視訊輸入訊號。
色彩控制項	選取並調整螢幕色彩，或選取一種檢視模式（低藍光、HDR、FreeSync 等）

主功能表	描述
影像控制	可調整螢幕影像。
電源控制	變更電源設定。
OSD 控制項	調整 OSD 控制項目。
管理	調整 DDC/CI 設定，並將所有的 OSD 功能表設定還原為原廠預設設定。
語言	選取 OSD 功能表所顯示的語言。原廠預設值為英文。
系統資訊	選取並顯示關於顯示器的重要資訊。
結束	離開 OSD 功能表畫面。

## 使用自動睡眠模式

此顯示器支援一種稱為「Auto-Sleep 模式」的功能，可讓您啟用或停用顯示器的省電狀態。若啟用「自動睡眠模式」（預設會啟用此模式），顯示器會在電腦發出低耗電模式訊號（沒有水平或垂直同步訊號）時進入省電狀態。

進入此省電狀態（睡眠模式）時，顯示器螢幕會變成空白、關閉背光，電源 LED 指示燈會變成琥珀色。顯示器進入這種省電模式時，使用的電力不到 0.5W。當電腦將主動訊號傳送至顯示器（例如，如果您啟用滑鼠或鍵盤）時，就會喚醒睡眠模式中的顯示器。

您可以在 OSD 中停用「自動睡眠模式」。按下顯示器右側的**功能表**按鈕，以開啟 OSD。在 OSD 選取**電源控制 > 電源模式 > 效能**。選取**儲存並返回**以返回**電源控制**功能表。選取**自動睡眠模式 > 關閉**。

## 3 支援與疑難排解

### 解決常見的問題

下表列出一些可能發生的問題、可能的導因，以及建議的解決方法。

問題	可能原因	解決方法
螢幕空白或視訊閃爍。	電源線未連接。	連接電源線。
	電源按鈕已關閉。	按下監視器前面的電源按鈕。 <b>附註：</b> 若按下「Power」（電源）按鈕沒有作用，按住「Power」（電源）按鈕 10 秒鐘即可停用「電源按鈕鎖定」功能。
	視訊纜線未正確地連接。	正確連接影像纜線。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">位於第 5 頁的連接纜線</a> 。
	系統處於睡眠模式。	按一下鍵盤上的任何按鍵或移動滑鼠，關閉螢幕空白公用程式。
	視訊卡不相容。	開啟 OSD 功能表，然後選取 <b>輸入控制</b> 功能表。將 <b>Auto-Switch Input</b> （自動切換輸入）設定為 <b>關</b> ，然後手動選取輸入。
影像模糊不清或太暗。	亮度設定過低。	開啟 OSD 功能表，然後選取 <b>亮度</b> ，接著視需要調整亮度比例。
螢幕上顯示 <b>Check Video Cable</b> （檢查視訊纜線）訊息。	顯示器視訊纜線未連接。	以合適的視訊纜線連接電腦和顯示器。連接視訊纜線時，請確定電腦電源已經關閉。
螢幕上顯示 <b>Input Signal Out of Range</b> （輸入訊號超出範圍）訊息。	影像解析度和/或更新率的設定已超出顯示器所能支援的範圍。	將設定變更為支援的設定。如需詳細資訊，請參閱 <a href="#">位於第 18 頁的預設顯示器解析度</a> 。
顯示器已關閉，但是似乎未進入省電睡眠模式。	顯示器的省電控制已停用。	開啟 OSD 功能表，然後選取 <b>電源控制</b> > <b>自動睡眠模式</b> ，接著將自動睡眠設定為 <b>開</b> 。
顯示 <b>OSD Lockout</b> （OSD 鎖定）。	顯示器的「OSD 鎖定」功能已啟用。	按住顯示器側面的 <b>功能表</b> 按鈕 10 秒鐘即可停用「OSD 鎖定」功能。
顯示 <b>Power Button Lockout</b> （電源按鈕鎖定）。	顯示器的「電源按鈕鎖定」功能已啟用。	按住顯示器正面的電源按鈕 10 秒鐘可以解除鎖定電源按鈕功能。

## 按鈕鎖定

按住電源按鈕或**功能表**按鈕 10 秒鐘將會鎖定按鈕功能。您可以再一次按住按鈕 10 秒鐘以還原功能。只有在顯示器的電源開啟並顯示使用中訊號，且 OSD 關閉時，才能使用此功能。

## 連絡支援

若要解決硬體或軟體問題，請造訪 <http://www.hp.com/support>。請使用該網站取得有關您產品的更多資訊，包括論壇的連結以及疑難排解的指示。您也可以找到有關如何連絡 HP 以及開啟支援案例的資訊。

## 連絡技術支援的準備事項

參閱本章節的疑難排解秘訣後，如果仍無法解決問題，您可能需要電洽技術支援。請在電洽之前準備好下列資訊：

- 顯示器機型
- 顯示器序號
- 發票上的購買日期
- 發生問題時的狀況
- 收到的錯誤訊息
- 硬體組態
- 所使用的軟硬體名稱和版本

## 找出等級標籤

序號和產品編號位於顯示器本體底部的標籤上。如果爾後要聯絡 HP 針對顯示器機型解決問題，您可能需要這些編號。




## 4 維護顯示器

### 維護準則

為了強化效能並延長顯示器的壽命：


- 請勿打開顯示器機殼或嘗試自行維修本產品。請只調整操作說明中所提到的控制項。如果顯示器無法正常運作或曾經摔落或損壞，請聯絡當地的 HP 授權代理商、經銷商或服務供應商。
- 請依照顯示器上的標籤/背板所示，使用適合此顯示器的電源及連線。
- 請確定連接到插座的產品總安培數不會超過 AC 插座的電流安培數上限；且連接到電線的產品總安培數不會超過電線的安培數上限。請參考電源標籤來判斷每個裝置的安培數（AMPS 或 A）。
- 將顯示器安裝在您方便使用的插座附近。要拔掉顯示器的電源線時，請確實握住插頭，並將它由插座拔出。絕對不要拉扯電源線來拔除顯示器的電源線。
- 不使用時請關閉您的顯示器。您可以使用螢幕保護程式，並在不使用時關閉顯示器，來延長顯示器的使用壽命。

 **附註：** HP 保固不涵蓋顯示器螢幕燒屏損毀。

- 機殼的槽孔是用來通風的。不可封閉或覆蓋這些槽孔。絕對不可將任何物品塞入槽孔之中。
- 請勿讓顯示器掉落，或將其放置在不平穩的物體表面上。
- 請勿讓任何東西壓在電源線上。請勿踩踏電源線。
- 將顯示器置於通風良好的區域，遠離強光、高溫或濕氣。
- 拆卸顯示器底座時，必須將顯示器正面朝下，放在柔軟的表面上，以避免表面刮傷、損傷或破裂。

### 清潔顯示器

1. 關閉顯示器的電源，然後拔掉設備後方的電源線。
2. 使用柔軟、乾淨的抗靜電布擦拭螢幕和機殼，除去顯示器上的灰塵。
3. 對於不易擦拭的地方，請使用配比为 1:1 的水和異丙醇的混合物。


 **重要：** 將清潔劑噴灑在布上，並用此濕布輕輕地擦拭螢幕表面。請勿將清潔劑直接噴灑在螢幕表面。清潔劑可能會滲入面板並損壞電子零件。

**重要：** 請勿使用包含以石油為原料的物質（例如苯）、稀釋劑或任何揮發性物質的清潔劑清潔顯示器螢幕或機殼。上述化學物質可能會損壞顯示器。

### 搬運顯示器

保留原來的包裝箱。如果爾後要移動或搬運顯示器，您可能會需要它。

# A 技術規格

 **附註：**所有的規格代表由 HP 元件製造商所提供的規格；實際的效能可能較高或較低。

如需本產品的最新規格或其他規格，請造訪 <http://www.hp.com/go/quickspecs/> 並搜尋您的特定顯示器機型，找出該機型專有的 QuickSpecs。

<b>顯示器</b>	<b>81.28 公分寬螢幕</b>	32 吋寬螢幕
<b>類型</b>	AMVA+	
<b>可視影像大小</b>	<b>81.28 公分對角線</b>	32 吋對角線
<b>傾斜</b>	-5 度至 23 度	
<b>重量</b>		
不含支架	<b>8.1 公斤</b>	17.9 磅
含支架	<b>9.9 公斤</b>	21.8 磅
<b>尺寸 (含支架)</b>		
重量	<b>52.2 公分</b>	20.551 英吋
寬度	<b>17.894 公分</b>	7.049 英吋
長度	<b>73.99 公分</b>	29.13 英吋
<b>最大圖形解析度</b>	2560 × 1440 (75 Hz)	
<b>最佳圖形解析度</b>	2560 × 1440 (60 Hz)	
<b>文字模式</b>	720 × 400	
<b>亮度</b>	400 nits (典型)	
	<b>附註：</b> HDR 模式的最大亮度是 600 尼特 (高峰)。	
<b>點距</b>	0.27675 公釐	
<b>每英吋像素數</b>	91.8 PPI	
<b>水平掃描頻率</b>	24 kHz 至 112 kHz	
<b>垂直更新頻率</b>	48 Hz 至 75 Hz	
<b>環境需求溫度</b>		
作業溫度	5°C 至 35°C	41°F 至 95°F
存放溫度	-20°C 至 60°C	-4°F 至 140°F
<b>相對溼度</b>	20% 至 70%	
<b>電源</b>	100 VAC 至 240 VAC 1.4 A 50/60 Hz	

<b>海拔：</b>		
工作時	<b>0 公尺至 5,000 公尺</b>	0 英尺至 16,400 英尺
儲存	<b>0 公尺至 12,192 公尺</b>	0 英尺至 40,000 英尺
<b>量測電力消耗：</b>		
全電力	88 瓦	
一般設定	54 瓦	
睡眠	<0.5 瓦	
關閉	<0.3 瓦	
<b>輸入端子</b>	兩個 HDMI 連接埠、一個 DisplayPort 連接埠、一個 USB 3.0 上行埠，以及兩個 USB 3.0 下行連接埠	

## 預設顯示器解析度

下列顯示器解析度是最常使用的模式且已設為出廠預設值。本螢幕會自動識別這些預設模式，而且會以適當的大小顯示並置於螢幕中央。

預設	像素格式	水平描掃頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
1	640 × 480	31.469	59.94
2	720 × 400	31.469	70.087
3	800 × 600	37.879	60.317
4	1024 × 768	48.363	60.004
5	1280 × 720	45	60
6	1280 × 800	49.702	59.81
7	1280 × 1024	63.981	60.02
8	1440 × 900	55.935	59.887
9	1600 × 900	60	60
10	1680 × 1050	65.29	59.954
11	1920 × 1080	67.5	60
12	1920 × 1200	74.038	59.95
13	1600 × 1200	75	60
14	1920 × 1200	74.556	59.885
15	2560 × 1440	88.787	59.951

預設	時序名稱	像素格式	水平描掃頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)
----	------	------	--------------	-----------



1	480p	720 × 480	31.469	60
2	576p	720 × 576	31.25	50
3	720p50	1280 × 720	37.5	50
4	720p60	1280 × 720	45	60
5	1080p60	1920 × 1080	67.5	60
6	1080p50	1920 × 1080	56.25	50

## 進入使用者模式

如果有下列情況，視訊控制器的訊號可能會出現非預設的模式：

- 您沒有使用標準的圖形介面卡。
- 您沒有使用預設模式。

如果發生這種情況，您可能需要使用螢幕內建顯示，以重新調整螢幕畫面的參數。您可以對任何或所有模式進行變更，並儲存在記憶體中。顯示器會自動儲存新設定，然後會辨識新模式，就如同辨識預設模式一般。除了原廠預設模式之外，可以再輸入並儲存 20 個使用者模式。

## 電源供應器

製造商	型號	電源額定值
Chicony	TPC-CA57	19.5 Vdc @ 4.62 A – 90 W

## 省電功能

本螢幕支援省電狀態。如果螢幕沒有偵測到水平同步訊號和/或垂直同步訊號，就會進入省電狀態。當偵測不到這些訊號時，螢幕畫面會空白、關閉背光，而且電源指示燈會呈現琥珀色。當螢幕處於省電狀態時，會使用低於 0.5 瓦的電量。螢幕恢復正常運作模式前需要一小段熱機時間。

有關設定省電裝置模式（也稱作電源管理功能）的操作說明，請參閱電腦操作手冊。



**附註：**上述省電功能只有在顯示器連接到具有省電裝置功能的電腦時才能使用。

如選取睡眠計時器公用程式中的設定，您也可以設定讓螢幕在預先定義的時間進入省電狀態。當螢幕的睡眠計時器公用程式讓螢幕進入省電狀態時，電源指示燈會閃爍琥珀色。

---

## B 協助工具

任何人皆可使用 HP 設計、生產和銷售的產品與服務，包括殘障人士亦可獨立使用或透過適當的輔助裝置進行使用。

### 支援的輔助技術

HP 產品支援各種作業系統的輔助技術，並可設定為搭配其他輔助技術。在連接到顯示器的來源裝置上使用「搜尋」功能，可以找到更多輔助功能的相關資訊。



**附註：**如需有關特定輔助技術產品的其他資訊，請聯絡該產品的客戶支援中心。

---

### 連絡支援中心

我們持續改善我們產品與服務的協助工具，並歡迎使用者提出任何意見反應。如果您在使用產品時發生問題，或想要告知我們對您有用的協助工具功能，請致電 (888) 259-5707。我們的服務時間為星期一到星期五，上午 6 點到晚上 9 點（北美山區標準時間）。如果您有聽力障礙並是使用 TRS/VRS/ WebCapTel，需要技術支援或對協助工具有任何問題時，請致電 (877) 656-7058 聯絡我們。我們的服務時間為星期一到星期五，上午 6 點到晚上 9 點（北美山區標準時間）。