




Petunjuk Pemasangan Selongsong Pengaman/ Dual VESA HP Desktop Mini



Copyright © 2015 HP Development Company, L.P. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Edisi Ketiga: Agustus 2015

Terdaftar di Deperindag provinsi DKI Jakarta No. 0251/
1.824.51/09.04
765004-BW3

Selongsong Pengaman/Dual VESA dapat dipasang ke monitor berikut: HP V193B, HP P232



Braket pengaman untuk model Desktop Mini 400/600/705/800



Braket pengaman untuk model Desktop Mini 260



Sekrup ladder 8 mm, Torx/kepala pipih
Dipasang di Desktop Mini untuk mengencangkan selongsong



Sekrup mesin 8 mm, Torx/kepala pipih
Memasang selongsong ke bagian belakang monitor yang tidak memerlukan spacer.





Sekrup mesin 20 mm, kepala Phillips
Memasang selongsong ke bagian belakang monitor yang memerlukan spacer.



Spacer dudukan VESA 7 mm
Diperlukan untuk memasang selongsong ke model monitor ProDisplay

Memasang selongsong

- 1** Letakkan braket pengaman untuk model Anda ke bagian belakang selongsong agar braket tersebut sejajar dengan lubang sekrup pada selongsong dan kepala gembok untuk model Anda **①**, lalu pasang selongsong ke bagian bawah meja (sekrup tidak disertakan), ke dinding dengan pelepas cepat dan monitor (sekrup tidak disertakan), atau ke bagian belakang monitor menggunakan sekrup mesin 8 mm yang disertakan **②**.

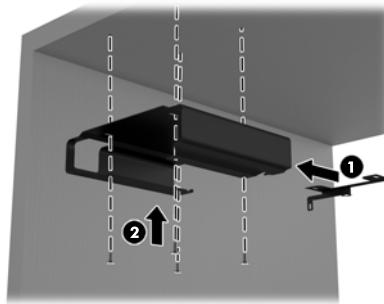


Jika selongsong dipasang ke monitor ProDisplay, lepaskan panel dari bagian belakang monitor. Letakkan spacer 7 mm yang disertakan antara selongsong dan bagian belakang monitor **①**, lalu tempatkan braket pengaman untuk model Anda ke bagian belakang selongsong sehingga selaras dengan lubang sekrup dan kepala gembok untuk model Anda **②**. Pasang selongsong dan spacer ke bagian belakang monitor menggunakan sekrup mesin 20 mm yang disertakan **③**.



Memasang Desktop Mini ke

- 2** Geser Desktop Mini ke dalam selongsong **①** sepenuhnya sampai Desktop Mini terhenti oleh tab di bagian belakang selongsong. Gunakan obeng Torx T15 dan empat sekrup ladder 8 mm yang disertakan bersama kit untuk mengencangkan Desktop Mini ke selongsong **②**.

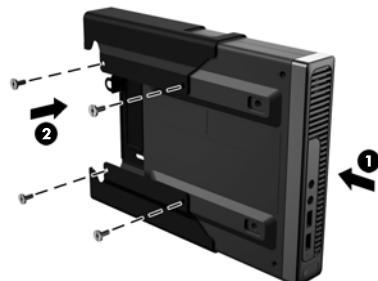

Mengencangkan Desktop Mini pada

- 3** Amankan Desktop Mini pada selongsong dengan gembok atau kunci kabel tipis (gembok dan kunci kabel tipis tidak disertakan dalam kit).



Dukungan produk

Akses online untuk mendapatkan informasi dukungan teknis, alat bantu memecahkan masalah mandiri, bantuan online, forum komunitas atau para pakar TI, basis pengetahuan multivendor secara luas, alat bantu pemantauan dan diagnostik, kunjungi <http://www.hp.com/support>.

Umpaan balik dokumentasi

HP berkomitmen memberikan dokumentasi yang memenuhi kebutuhan Anda. Untuk membantu kami meningkatkan dokumentasi, harap kirimkan saran, komentar, atau kesalahan ke doc.feedback@hp.com. Cantumkan nama dokumen dan nomor komponen (terletak di dekat kode batang) saat mengirimkan masukan Anda.

Versi lokal dokumen ini

Dokumen ini tersedia dalam bahasa-bahasa berikut pada halaman dukungan produk di www.hp.com/support.

- English
- Français
- Italiano
- Deutsch
- Español
- Português
- Português Brasileiro
- Türkçe
- 简体中文
- 繁體中文
- 日本語
- 한국어

 **CATATAN:** Untuk maklumat keselamatan dan pengaturan, lihat *Maklumat Produk* yang disertakan bersama produk Anda.
