





HP LaserJet Managed MFP E72725, E72730 HP LaserJet Managed MFP E72425, E72430

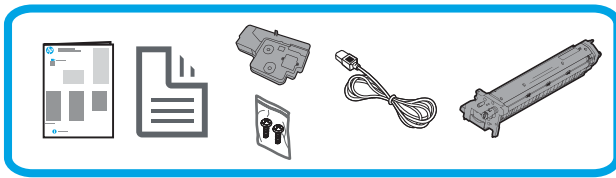


Eszköztelepítési útmutató

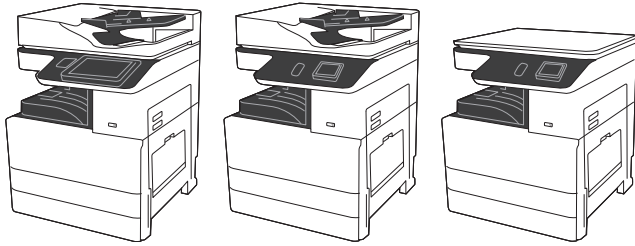

A HP javasolja, hogy telepítés előtt tekintse meg a videót.

<https://www.hp.com/videos/A3install>

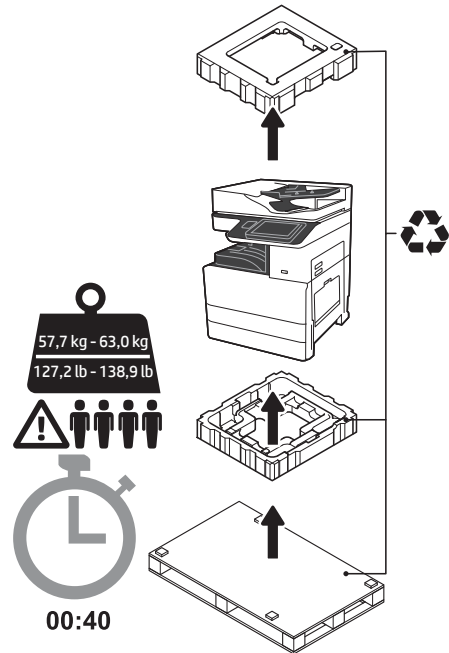

FIGYELMEZTETÉS: Bizonyosodjon meg arról, hogy a munkaterületen nincs törmelék, és a padló nem csúszós vagy nedves.

FIGYELEM: A nyomtatórész nehéz. Négy személy emelje föl és helyezze rá a duális kazettaadaglóra (DCF) (Y1F97A), vagy a talapzatra (Y1G17A).


Megjegyzés: Az útmutatóban szereplő kép a készülék típusától függően eltérhet.

1 Csomagolja ki a nyomtatót, és hagyja, hogy szobahőmérsékletűre melegedjen.

FIGYELEM: A nyomtató bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a szoba és a felszerelés legalább 15 °C hőmérsékletű.

MEGJEGYZÉS: Hagyja a nyomtatót a szállítópalettán, amíg az készen áll a felhelyezésre egy DCF-re, vagy az irodai talapzatra.

1.1




Vegye ki a dozból a nyomtatót, a képkalkító dobót, a festékgyűjtő egységet (TCU) és a kapcsolódó szerelvényeket. Miután kicsomagolta a nyomtatót és az alkatrészeket, hagyja azokat négy órán keresztül szobahőmérsékleten.

MEGJEGYZÉS: Ha a nyomtató és a szerelvények tárolása 0 °C alatt történt, a szobahőmérsékletűre melegedés tovább tarthat.

FIGYELEM: Ne távolítsa el a ragasztószalagot vagy a védőcsomagolást, csak miután a nyomtatót egy DCF-re, vagy a talapzatra helyezte.

MEGJEGYZÉS: A képkalkító dob az automatikus dokumentumadagoló alatt, a papírkivezető környékén található.

1.2

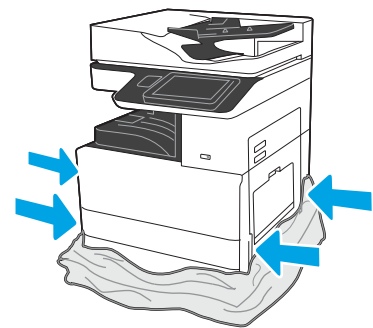

Húzza le az átlátszó műanyag védőfóliát egészen a nyomtató talapzatáig, hogy hozzáférhessen az emelési pontokhoz.


2

Készítse elő a DCF-et vagy a talapzatot a telepítéshez.

FIGYELEM: Óvatosan emelje föl a készüléket. Megfelelő, biztonságos technikával emeljen.

FONTOS: Tegyen félre két szárnyascsavart a talapzat rögzítéséhez.

2.1

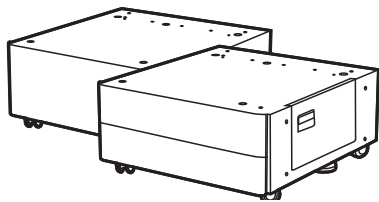


Kövesse a csomagban található utasításokat a DCF vagy a talapzat kicsomagolásához.

2.2

Helyezze el a DCF-et vagy a talapzatot a nyomtató közelében.

FIGYELMEZTETÉS: Bizonyosodjon meg arról, hogy a munkaterületen nincs törmelék, és a padló nem csúszós vagy nedves.

MEGJEGYZÉS: Ha szükséges a nyomtató stabilitásához, állítsa alacsonyabbra a rögzítőket.

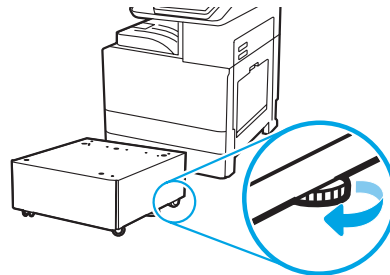


3

Telepítse a nyomtatót a DCF-re vagy a talapzatra.

3.1

Tartsa a nyomtató bal oldalán található emelőkar fogantyúját (1. jelzés).

MEGJEGYZÉS: Az emelőkarok használata javasolt, de ezek nem tartozéka a nyomtatónak (emelőkarszett: JC82-00538A).

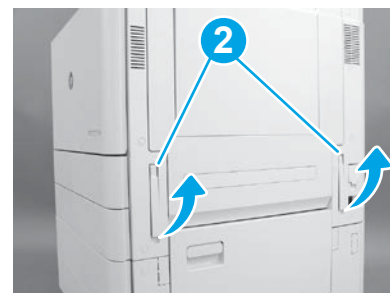

3.2

Óvatosan emelje föl a nyomtatórészt, és igazítsa a tartozékon található rögzítőpecekhez és csatlakozóhoz. Óvatosan közelítse a nyomtatót a tartozékhoz.

FIGYELEM: A nyomtatórész nehéz. Négy személy emelje föl és helyezze rá a DCF-re vagy a talapzatra.


MEGJEGYZÉS: Nyissa ki a nyomtató minden egyes ajtaját és tálcáját, és ellenőrizze, hogy maradtak-e ragasztószalagok és csomagolóanyagok. Minden ragasztószalag és csomagolóanyag eltávolítása.



4


Távolítson el minden csomagolóanyagot és ragasztószalagot mindenhol a berendezésről.

4.1

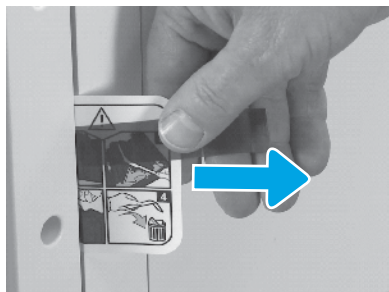


Keresse meg a szállítási címke utasításait tartalmazó fület a jobb oldali ajtón.

4.2

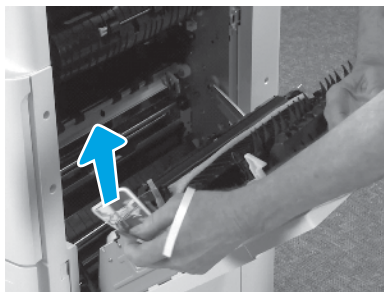


Nyissa ki a jobb oldali ajtót, majd távolítsa el a szállítási címkét, amely az átviteli területre irányítja.

4.3

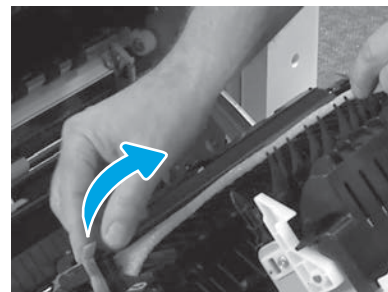

Óvatosan távolítsa el a csomagolószalagot az átviteli egység elejéről.

4.4

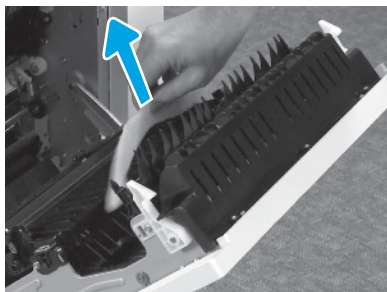

Távolítsa el a habszivacs csomagolóanyagot.

4.5



Óvatosan távolítsa el a csomagolószalagot az átviteli egység hátuljáról.

4.6



Nyissa ki az 1. tálcát a nyomtató jobb oldalán, majd távolítsa el a felvevőhenger melletti habot.

4.7



Nyissa ki a 2. és a 3. tálcát, majd távolítson el minden ragasztószalagot és habszivacs csomagolást.

4.8




Távolítsa el a szkennер rögzítősavarját és a piros címkét a nyomtató bal oldaláról.
FIGYELMEZTETÉS: A nyomtató bekapcsolása előtt távolítsa el a szkennер rögzítősavarját.

5


Helyezze be a tonerkazettát.

5.1

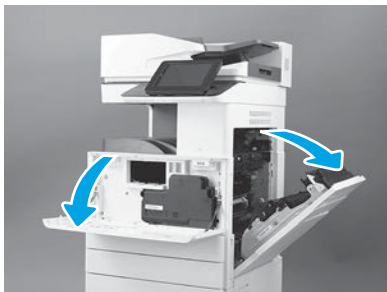


Nyissa ki az elülső és jobb oldali ajtót.
MEGJEGYZÉS: Hagyja nyitva az ajtókat, amíg a tonerkazettát, a képalkotó dobot és a festékgyűjtő egységet (TCU) beszereli.

5.2

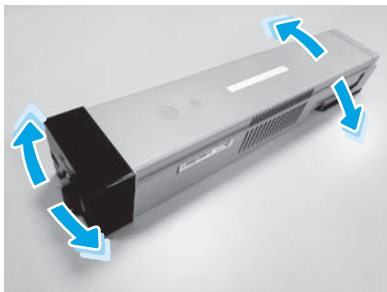


Távolítsa el a tonerkazetta csomagolását. Ingassa a kazettát az egyik oldalról a másikra (kb. ötször), hogy a festéket egyenletesen eloszlassa.

5.3

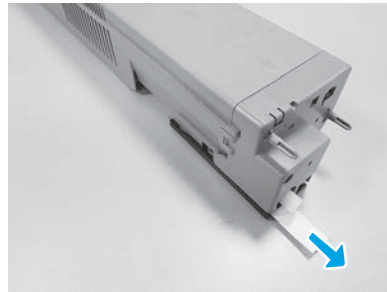


Az eltávolításhoz húzza ki a pecsétet a kazetta elejéről.

5.4

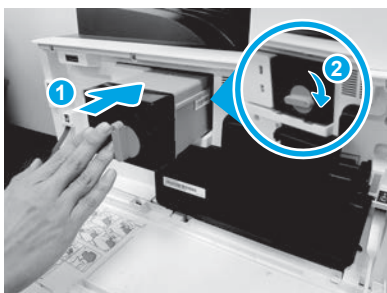

Igazítsa a tonerkazettát a foglatához, és helyezze be a nyomtatóba (1. jelzés). Majd rögzítse a reteszt (2. jelzés).

5.5

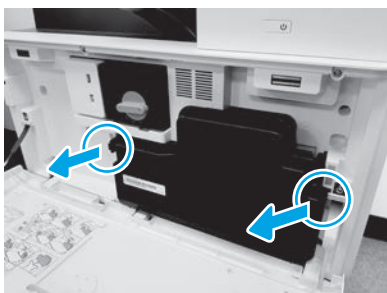


Nyomja meg a TCU minden oldalán a reteszeket, majd távolítsa el a TCU-t.

6


Helyezze be a képkalkító egységet.

FIGYELEM: Ne nyissa ki a képkalkító egység csomagolását, amíg nem áll készen a behelyezésre. A képkalkító dobot károsíthatja, és képminőségi problémákat okozhat, ha hosszú ideig erős fénynek van kitéve.

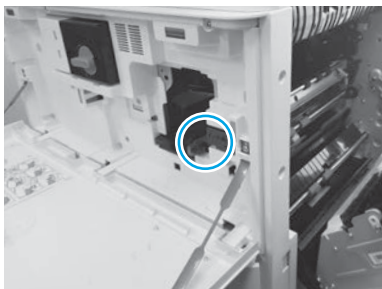

6.1


Győződjön meg róla, hogy az első és a jobb oldali ajtók nyitva vannak. A jobb oldali ajtó visszahúzza a reteszelő kart, amely lehetővé teszi a képkalkító egység telepítését.

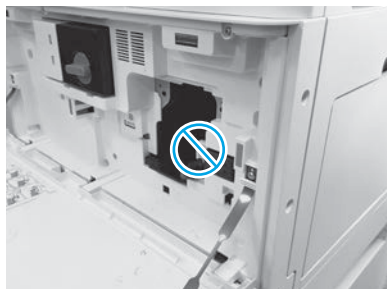

6.2



Távolítsa el a képkalkító egységeket a habszivacsos csomagolóanyagból és a műanyag zacskókból.

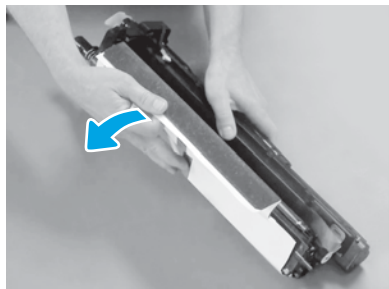


6.3

Távolítsa el a fehér védőborítást. Ne érjen hozzá a dob felületéhez.



6.4

Húzza ki egyenesen, hogy eltávolítsa a narancssárga töltőhenger szállítási zárát.

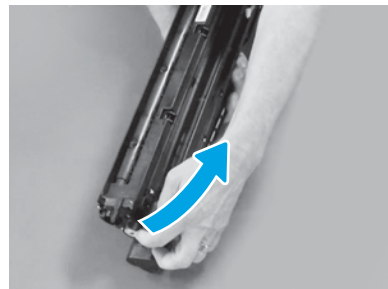


6.5

Távolítsa el a kék fület és a szalagot a képkalkító egység szellőzőterületéről.




6.6

Távolítsa el a narancssárga csatlakozót a képkalkító egységből. Húzza meg az egyik beállítócsavart.

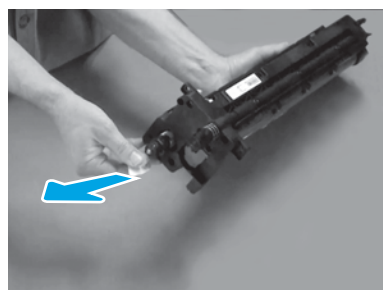


6.7

Húzza ki egyenesen a piros nyíl fülön keresztül a tömítés eltávolításához a képkalkító egység elejéről.

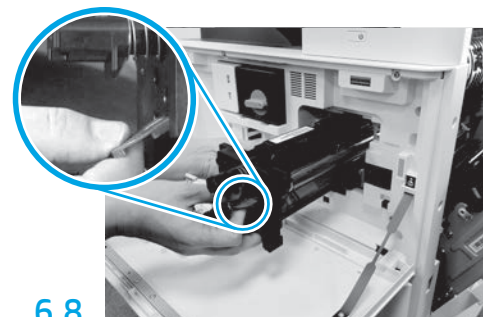


6.8

Tartsa a képkalkító egységet egy kézzel az aljánál fogva, a másik kezével pedig az elülső részén található szürke fogantyúval.

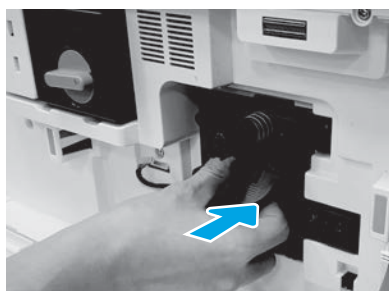


6.9

Csúsztassa a képkalkító egységet a készülékbe.

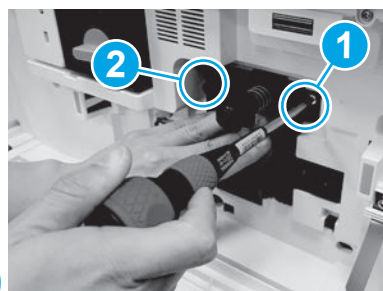

6.10

Az első csavar behelyezésekor nyomja meg és tartsa lenyomva a képkalkító egységet (1. jelzés) a képkalkító egység rögzítéséhez. Szerelje be a második csavart (2. jelzés).

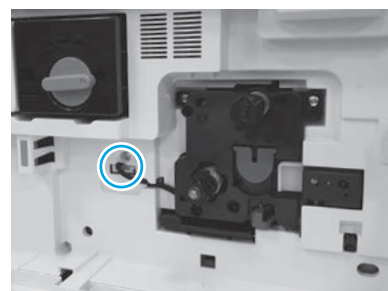


6.11

Csatlakoztassa a képkalkító egység csatlakozóját az eszköz csatlakozójához.
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó teljesen be van-e helyezve.


6.12

Vezesse át a kábelt a képkalkító egység és a csatlakozó közötti csatornán, majd zárja be a jobb oldali ajtót.
MEGJEGYZÉS: A reteszelőkar a helyére csúszik, hogy megakadályozza a képkalkító egység eltávolítását, ha a jobboldali ajtó zárva van.

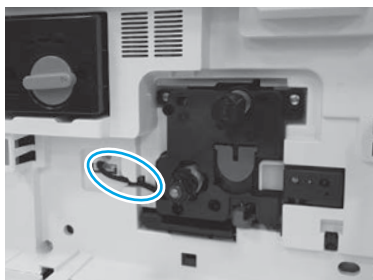

7 Tegye be a festékgyűjtő egységet.


7.1

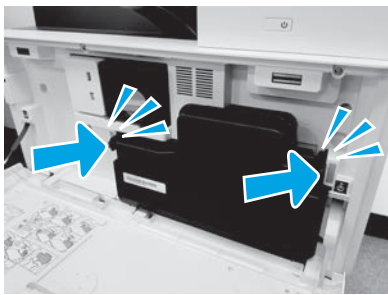


8 Töltse be papírt a 2. tálcába.

MEGJEGYZÉS: A papírra konfigurációs oldalak is nyomtathatók, ha szükséges (levél vagy A4-es).

8.1

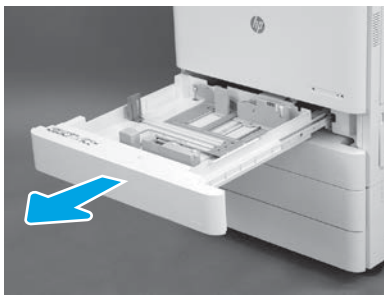


8.2

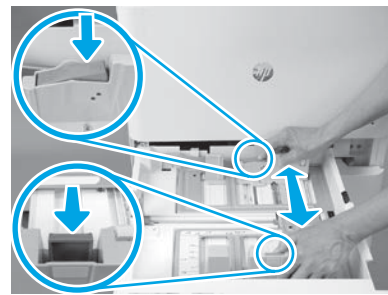

Nyomja le a tálca hátsó részén található kék kart. Ezzel egyidejűleg emelje meg vagy nyomja le a tálca első részén található kék kart, és csúsztassa el a megfelelő papírhosszúság beállításához. Mindkét kar rugós működésű, elengedés után lezárnak.

8.3

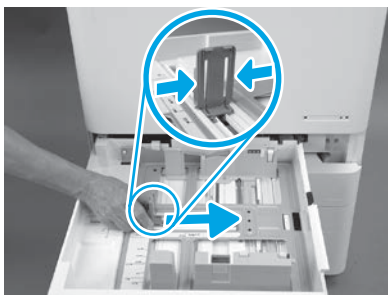

Nyomja meg a kar oldalait, majd csúsztassa el azt a papír szélességének beállításához.

8.4



Töltse be a papírt.

MEGJEGYZÉS: Az A4-es lapot vagy a levélpapírt az ábra szerint úgy kell betölteni, hogy a papír hosszú oldala a tálca jobb oldalához kerüljön.

9 Állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót.

FIGYELEM: Ekkor ne csatlakoztassa a hálózati kábelt.

9.1




Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz és a fali aljzathoz (1. jelzés).

FONTOS: Nyomja meg a nyomtató tápkapcsoló gombját a készülék bekapcsolásához (2. jelzés).

9.2



9.3

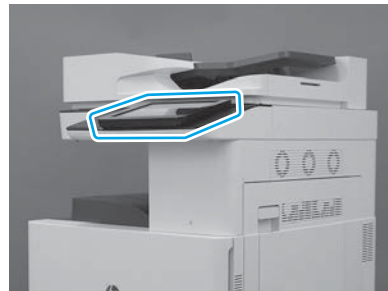

Kövesse a kezelőpanel utasításait az ország/régió, nyelv, dátum és idő beállításához.

MEGJEGYZÉS: Várjon 5-10 percet, amíg a nyomtató automatikusan befejezi az inicializálást.

9.4

Nyomtasson egy konfigurációs oldalt annak ellenőrzéséhez, hogy a nyomtató megfelelően működik-e.

MEGJEGYZÉS: A kinyomtatott oldalt jelölje „1”-es számmal, amely az első inicializálásra utal.



FIGYELEM: A LPDC eljárást egy képzett személy hajtsa végre az eszköz üzembehelyezési, beállítási vagy összeszerelési folyamata során.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem áll rendelkezésre internetkapcsolat, vagy az LPDC-folyamatot nem lehet végrehajtani hálózati kapcsolaton keresztül, a sebességlicenctet egy USB flash meghajtóra is le lehet tölteni, és arról manuálisan telepíteni. Ugorjon a 11. lépésre.

MEGJEGYZÉS: Az egység kiszállítása és a licenc felhőben való elérhetővé válása között 24–48 órás eltérés van. A sebességet csak akkor lehet beállítani, amikor a licenc elérhetővé válik a felhőből.

FIGYELEM: Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e. Csak akkor csatlakoztassa a hálózati kábelt, ha erre utasítást kap.


- Nyomja meg a nyomtató tápkapcsoló gombját a készülék bekapcsolásához. Várjon, amíg megjelenik a **telepítési varázsló**, majd konfigurálja az egyes beállításokat.
- Várjon, amíg a nyomtató befejezi az inicializálást és a belső kommunikációt.




- Nyomtasson egy konfigurációs oldalt a nyomtató megfelelő működésének ellenőrzéséhez, és győződjön meg arról, hogy a firmware frissítése megfelelő-e. Igazolja, hogy az LPDC-állapot **„Nem konfigurált (XX, XX, XX)”**.

- **Frissítse manuálisan a nyomtató firmware-t egy USB flash meghajtó segítségével (ne csatlakoztassa a hálózati kábelt).**

FIGYELEM: A firmware bővítése előtt ellenőrizze, hogy minden tartozék be van-e szerelve. Ez az egyetlen módja a firmware tartozékokon történő frissítésének. Előfordulhat, hogy a tartozékok nem frissítenek automatikusan, amennyiben később szerelik be őket.

- Várjon, amíg a nyomtató befejezi a firmware-frissítési folyamatot. A nyomtató több alkalommal automatikusan újra inicializál, amely akár 30 percet is igénybe vehet. Kérjük, várja ezt meg türelemmel, és ne szakítsa félbe a firmware-folyamatot.
 - Miután a nyomtató eléri a **Kész** állapotot, várjon még 2-5 percig, hogy a nyomtató firmware végezzen a firmware PCA-szerelvényekre történő másolásával.
 - Nyomtasson egy konfigurációs oldalt a firmware megfelelő frissítésének ellenőrzéséhez, és igazolja, hogy az LPDC-állapot **„Nem konfigurált (XX, XX, XX)”**.
 - Nyomja meg a tápkapcsoló gombot  a nyomtató elülső oldalán, majd pedig kapcsolja ki főkapcsolót (a tápkábel közelében található).
- MEGJEGYZÉS:** A nyomtató sebességét nem lehet megváltoztatni, miután az LPDC-licenc beállítja azt. A nyomtató sorozatszama a sebességbeállításához kapcsolódik, az ügyfél megrendelésén alapul, és a felhőben lévő HPI licencaktiváló oldalon található.

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a nyomtatóhoz.

- Kapcsolja be a főkapcsolót (a tápkábel közelében található), majd nyomja meg a tápkapcsoló gombot  a nyomtató elülső oldalán. Várjon, amíg a nyomtató eléri a **Kész** állapotot.
- Ellenőrizze, hogy nyomtatója rendelkezik-e érvényes IP-címmel és működő internetkapcsolattal. Ekkor szükséges lehet egy proxy-szerver konfigurálása az EWS-ben vagy közvetlen bemenettel a kezelőpanel menübe.

- Várjon, amíg az LPDC-folyamat az internetkapcsolat létrejöttétől számított 10 percn belül automatikusan elindul.

MEGJEGYZÉS: A nyomtató újraindul az LPDC-folyamat befejezése után, és elindul a nyomtató telepítés varázsló.




- Amikor a **Telepítés varázsló** megjelenik, konfigurálja újra a beállításokat. Az első beállítás a Nyelv, amely azt jelzi, hogy az LPDC-folyamat sikeres volt.

- Várjon legalább 5 percet, miután a nyomtató **Kész** állapotba került, hogy az LPDC-folyamat befejeződjön.

FIGYELEM: Ezalatt ne kapcsolja ki a nyomtatót.

- Nyomtasson egy másik konfigurációs oldalt, és győződjön meg arról, hogy az LPDC a megfelelő sebességlicenccel van-e konfigurálva, továbbá ellenőrizze, hogy a nyomtató típuszáma megfelelő-e. A nyomtató termékmodell a megrendelt modell számára változik. Az LPDC-állapotban a zárójelben lévő (x) lehet „0” vagy „1”. A „0” a leglassabb, míg az „1” a leggyorsabb sebességet jelenti. Ez igazolja az LPDC-folyamat befejezését.

MEGJEGYZÉS: Ha sikertelen az automatikus installálás, amennyiben nem áll rendelkezésre internetkapcsolat, vagy az LPDC-folyamatot nem lehet végrehajtani hálózati kapcsolaton keresztül, a sebességlicenctet egy USB flash meghajtóra is le lehet tölteni, és arról manuálisan telepíteni.


- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel ki van-e húzva a nyomtatóból.
- Kapcsolja be a főkapcsolót (a tápkábel közelében található), majd nyomja meg a tápkapcsoló gombot  a nyomtató elülső oldalán a nyomtató bekapcsolásához.
- Nyissa meg a böngészőt egy internet kapcsolattal rendelkező számítógépen, és látogasson el a HP Jet Advantage Management (JAM) aktiváló weboldalra: <https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Válassza ki az országot/térséget.
- Válassza ki a **Bejelentkezés** pontot a Partner First portálon.
- Adja meg a **HP Passport** bejelentkezési hitelesítési adatait, ideértve a **Felhasználói azonosítóját** és a **Jelszavát**.
- Válassza ki a **Nyomtatókezelő specialista pontot**.
- Válassza ki a **HP technikai támogatás pontot**.
- Válassza ki a **Licenc aktiválása pontot**.
- Keresse meg a **Licenc pontot**.
- Adja meg a **Sorozatszámot** és a **Nyomtató termékszámot**.
- Válassza ki a **Küldés pontot**.
- Kattintson a nyomtató sorozatszáma mellett található **Licenc beszerzése** gombra az LPDC-licencfájl letöltéséhez.
MEGJEGYZÉS: Ha a licenc nem található, lépjen kapcsolatba az értékesítőjével, és győződjön meg arról, hogy a HP elküldte a licenc létrehozásához szükséges információit. Miután a HP létrehozta a licencet, 24-48 óra szükséges ahhoz, hogy az elérhetővé váljon a felhőben.
FIGYELEM: A licenceket az USB-meghajtó gyökérmeghajtóba kell elmenteni a megadott fájlnevel.
- Mentse a fájlt egy FAT32-formázott USB flash meghajtó gyökérmeghajtóba.
- Ha a nyomtató **Kész** állapotban van, csatlakoztassa az USB flash meghajtót a nyomtató helyileg elérhető USB-portjára (formázó vagy HIP USB).
- Ellenőrizze, hogy a kezelőpanel felismeri az USB flash meghajtót (egy rövid üzenet fog megjelenni a kezelőpanelen). Ezután nyomja meg főkapcsolót  a nyomtató elülső oldalán a nyomtató kikapcsolásához.
- Nyomja meg főkapcsolót  a nyomtató elülső oldalán a nyomtató bekapcsolásához, majd várja meg, amíg a nyomtató a **Kész** állapotba kerül.
MEGJEGYZÉS: Ha a készülék nem észleli az USB flash meghajtót, távolítsa el azt, kapcsolja ki a nyomtatót, helyezze vissza az USB-meghajtót, majd kapcsolja be újra a nyomtatót.
- Várjon, amíg az LPDC-folyamat az internetkapcsolat létrejöttétől számított 10 percen belül automatikusan elindul.
MEGJEGYZÉS: A nyomtató újraindul az LPDC-folyamat befejezése után, majd elindul a nyomtató telepítés varázsló.
- Amikor a **Telepítés varázsló** megjelenik, konfigurálja újra a beállításokat. Az első beállítás a Nyelv, amely azt jelzi, hogy az LPDC-folyamat sikeres volt.
- Várjon legalább 5 percet, miután a nyomtató **Kész** állapotba került, hogy az LPDC-folyamat befejeződjön.
FIGYELEM: Ezalatt ne kapcsolja ki a nyomtatót.
- Nyomtasson egy másik konfigurációs oldalt, és győződjön meg arról, hogy az LPDC a megfelelő sebességlicenccel van-e konfigurálva, továbbá ellenőrizze, hogy a nyomtató típuszáma megfelelő-e. A nyomtató termékmodell a megrendelt modell számára változik. Az LPDC-állapotban a zárójelben lévő (x) lehet „0” vagy „1”. A „0” a leglassabb, míg az „1” a leggyorsabb sebességet jelenti. Ez megerősíti, hogy a nyomtató sebessége maradandóan be lett állítva.
- Csatlakoztassa a hálózati kábelt.
MEGJEGYZÉS: Ha a manuális licencátvitel sikertelen, lépjen kapcsolatba az értékesítőjével.

12**Helyezze fel a típusadattáblát és a vonalkódcímkét.****MEGJEGYZÉS:** A modell adattáblája abban a nagy dobozban található, amelyikben a tápkábel, a tálcák címkéi és egyéb elemek voltak.**12.1****12.2**

Keresse meg a modell adattáblájának megfelelő vonalkódot, majd helyezze el az új vonalkódcímkét a nyomtató elülső borításán.

12.3

Helyezze fel az adattáblát.

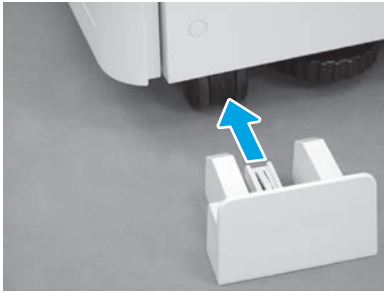13**Szerelje be a stabilizáló blokkokat.****13.1****13.2**

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

