




# Eliminación de los atascos de papel


## Eliminación de los atascos de papel en la impresora




[www.youtube.com/watch?v=tL4pXGn07kc](http://www.youtube.com/watch?v=tL4pXGn07kc)

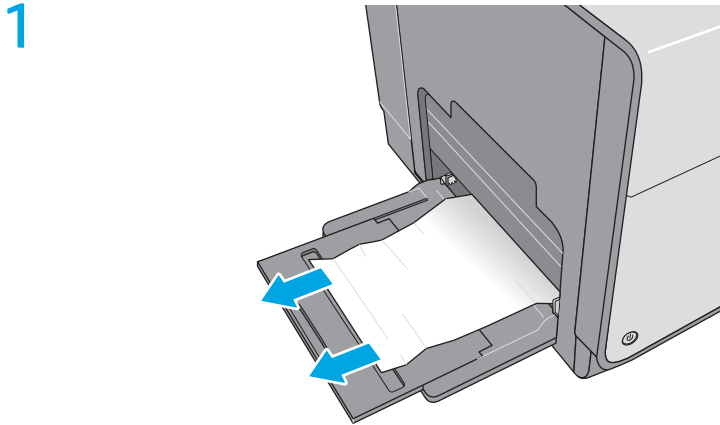


Retire el papel atascado de la bandeja 1.

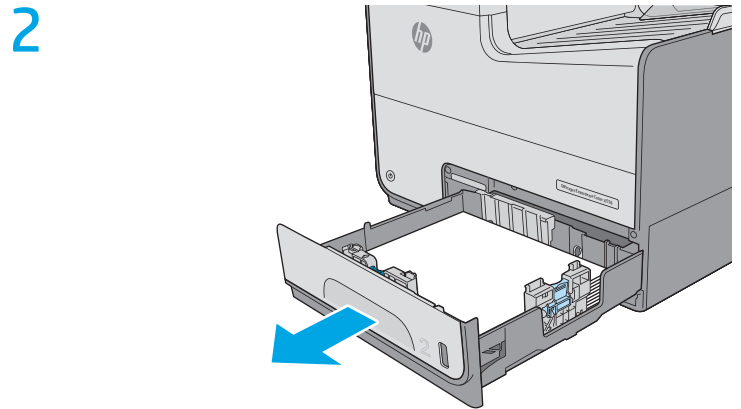


Extraiga por completo la bandeja 2 de la impresora tirando de ella y levantándola ligeramente.

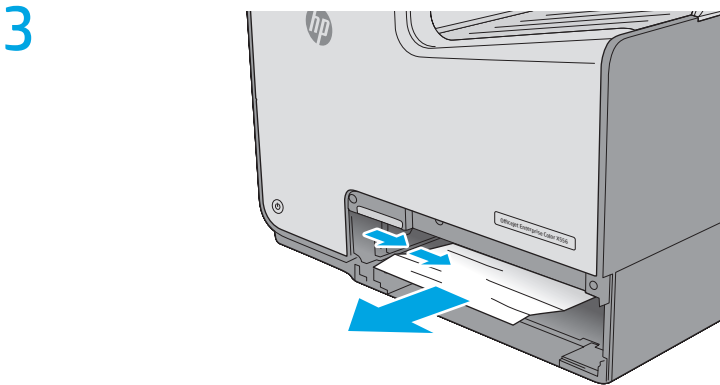


Retire el papel atascado de los rodillos de alimentación situados en el interior de la impresora. Tire primero del papel hacia la derecha y, a continuación, tire de él hacia delante para extraerlo.

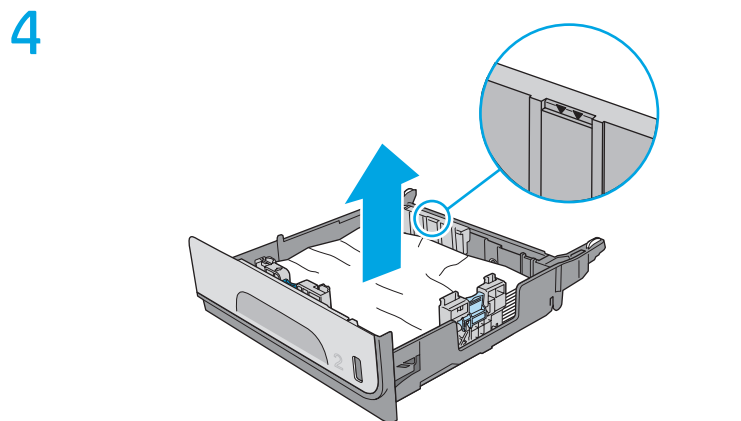

Retire todas las hojas de papel atascadas o dañadas. Compruebe que la bandeja no esté sobrecargada y que las guías de papel estén ajustadas correctamente.

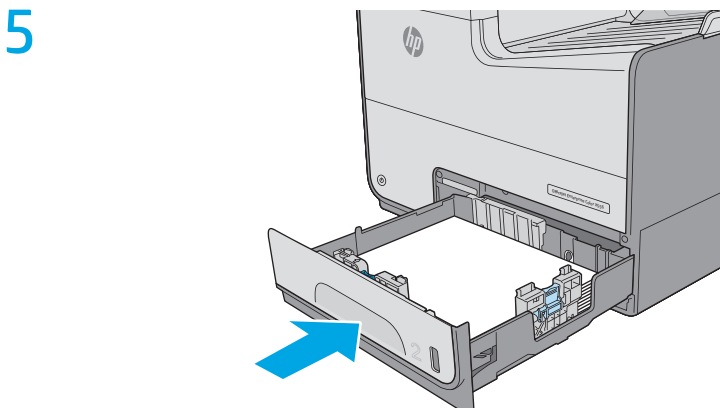


Introduzca la bandeja 2 y ciérrela.

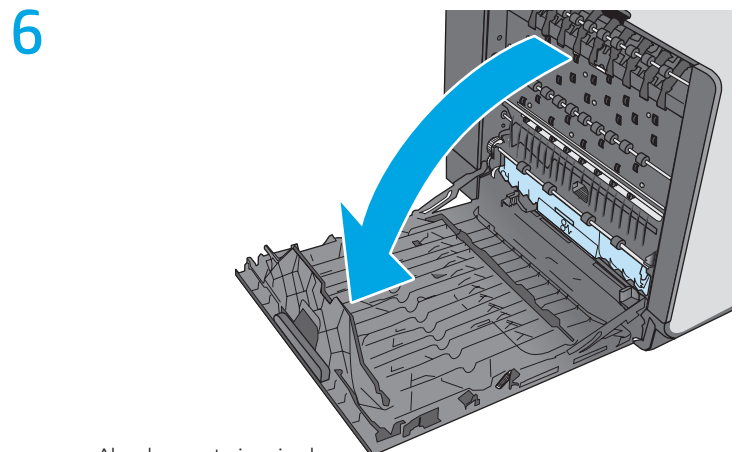


1 Abra la puerta izquierda.

7

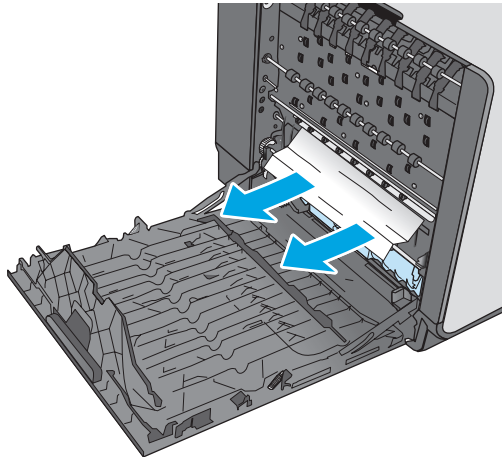

Saque con cuidado el papel atascado de los rodillos y el área de entrega. Si el papel se rompe, asegúrese de quitar cualquier resto que quede de él.


8

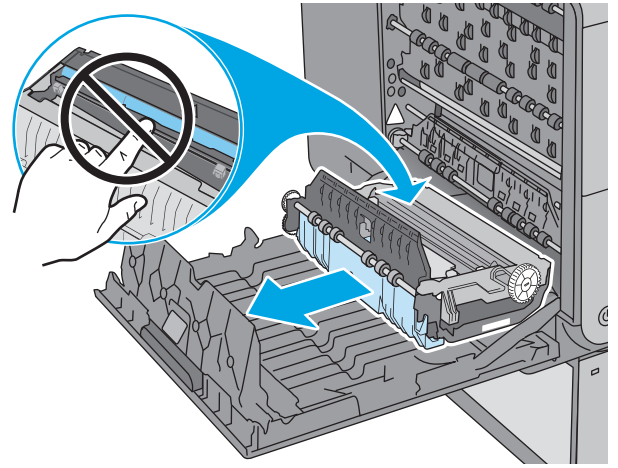

Retire la unidad de recogida de tinta tirando con las dos manos. Deje la unidad a un lado, de pie y sobre un trozo de papel para evitar derrames.


**PRECAUCIÓN:** Al extraer la unidad de recogida de tinta, no entre en contacto directo con el cilindro negro para evitar la aparición de manchas de pigmento en la piel o en la ropa.

9

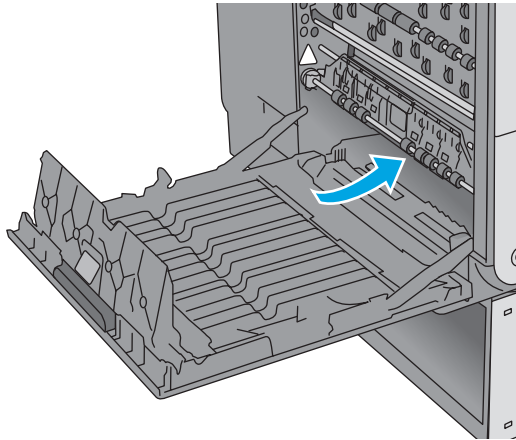


Después de retirar la unidad de recogida de tinta, mire dentro del área donde estaba ubicada y retire cualquier papel o residuo.

10

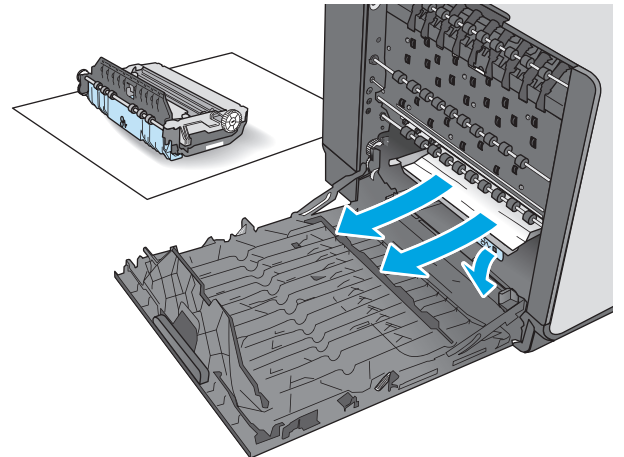


Presione la lengüeta verde para bajar la placa. Esto hará que la impresora intente cargar la hoja a través de la zona de impresión. Si no se carga, empuje suavemente la hoja. Retire la hoja.

11

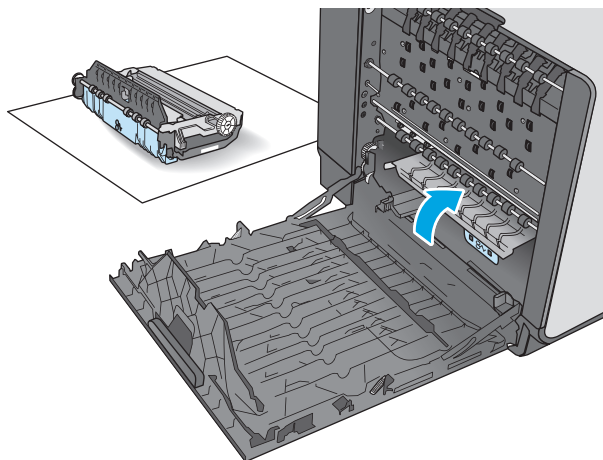


Levante la lengüeta verde para volver a colocar la placa en la posición de funcionamiento.

12

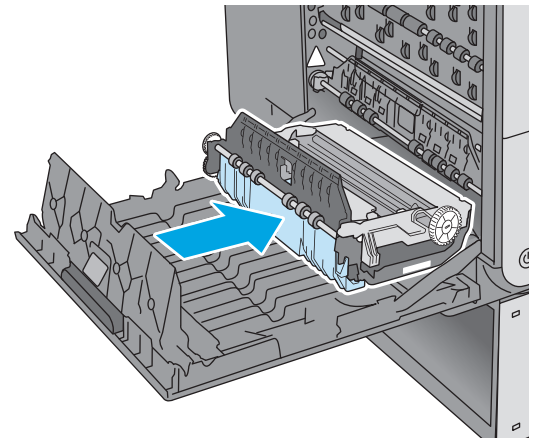

Instale la unidad de recogida de tinta.


13

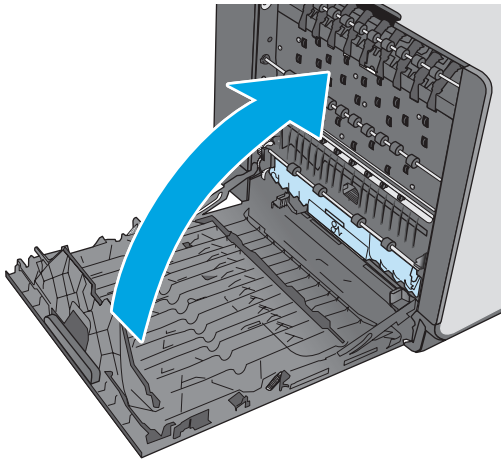

Cierre la puerta izquierda.


## Eliminación de atascos de papel en el alimentador de documentos

1

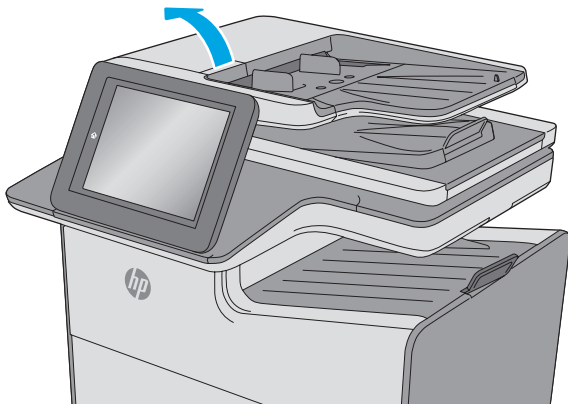


Levante el seguro para liberar la cubierta del alimentador de documentos.

2

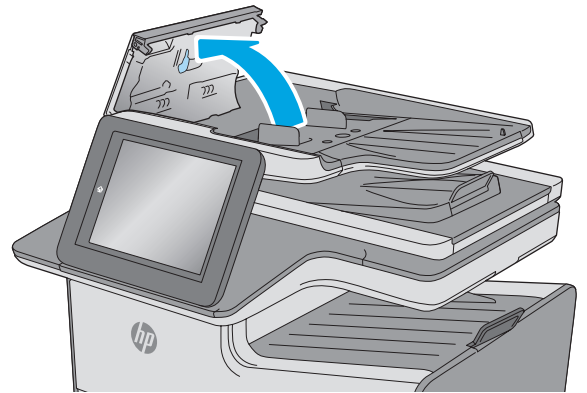


Abra la cubierta del alimentador de documentos.

3

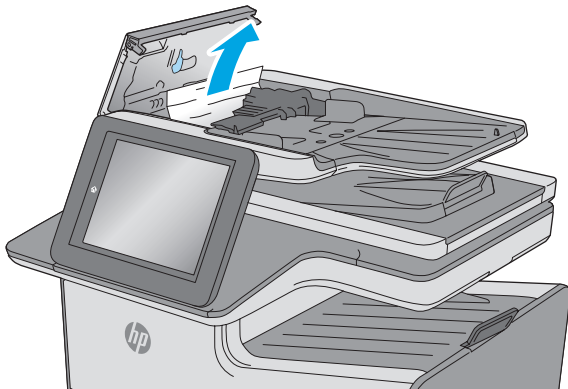

Retire todo el papel atascado.


4

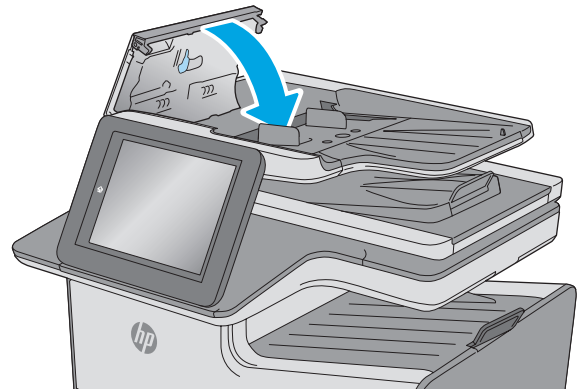

Cierre la cubierta del alimentador de documentos.


**NOTA:** Compruebe que el seguro de la parte superior de la cubierta del alimentador de documentos está totalmente cerrado.

5

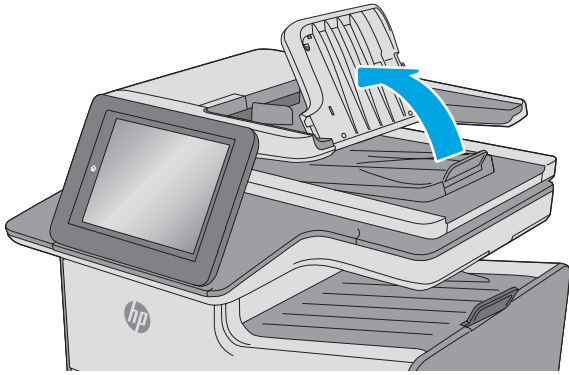


Levante la bandeja de entrada del alimentador de documentos.

6

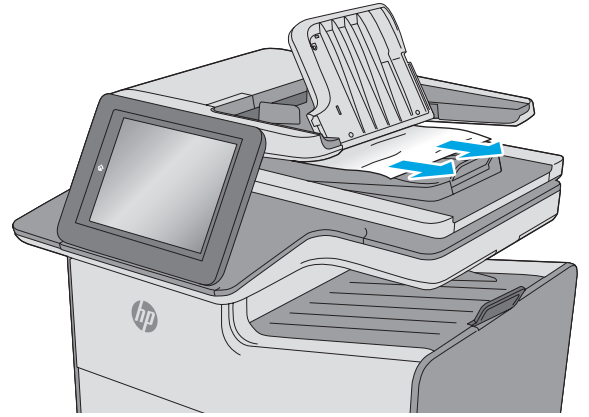

Retire todo el papel atascado.

7

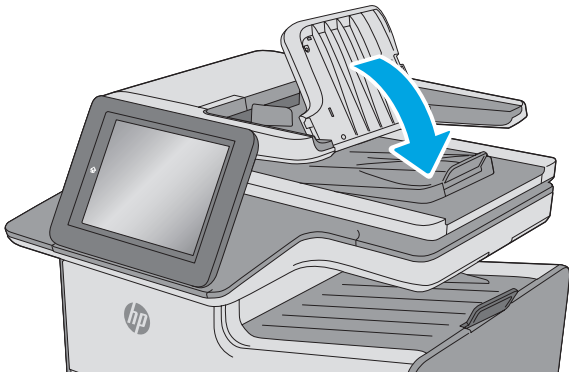

Baje la bandeja de entrada del alimentador de documentos.