




安裝指示

HP RP9 簡易機座

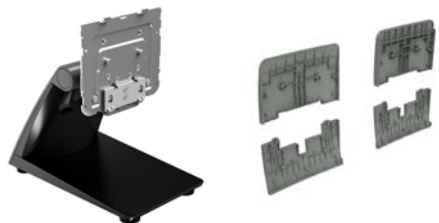

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

本文件所含資訊如有變更，恕不另行通知。

第二版：2016年2月

第一版：2016年2月

844016-AB2

開始之前

1. 儲存所有檔案，然後透過作業系統正確關閉電腦，接著再關閉所有外接式裝置。
2. 從 AC 插座拔除電源線，然後在從電腦背面拔除所有纜線。

⚠ 警告！ 為了避免嚴重傷害或對系統造成損壞的風險，安裝此產品前請確認電源線已從牆壁上的 AC 插座拔除。否則您將暴露於觸電的風險之中。

📖 注：如需法規與安全注意事項，請參閱產品隨附的《產品通知》。


產品支援

如需在線上存取技術支援資訊、自行疑難排解工具、線上援助、社群論壇或 IT 專家、廣泛的廠商知識庫、監視與診斷工具，請前往 www.hp.com/support

📖 注：如果您在準備安裝此電腦機型時需要協助，請參閱電腦隨附的說明文件，或前往 www.hp.com/support 尋找適用您機型的指南。

卸下 VESA 板

您必須先從 RP9 背面卸下 VESA 板才能安裝機座。取出固定 VESA 板的四顆螺絲，接著卸下該板。

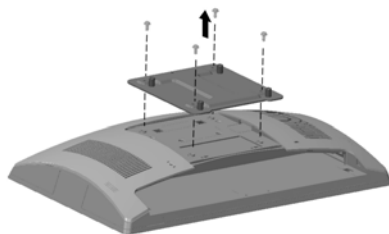

安裝 VESA 外蓋

1. 選取用於您 RP9 機型尺寸的 VESA 外蓋。

15.6" RP9 機型



18.5" RP9 機型



2. 將 VESA 外蓋頂部對準機座鉸鏈上側 ①，然後往下壓到掛架上 ②。將 VESA 外蓋底部對準機座鉸鏈下側 ③，然後往下壓到掛架上 ④。



安裝機座

1. 將 RP9 正面朝下，放置在墊有乾淨軟布的平坦表面上。
2. 將機座底座頂端的定位片滑入顯示器本體的插槽 ①，然後將機座底座底部向下旋轉至顯示器本體，使其卡入定位 ②。



鋪設纜線

1. 將纜線連接到恰當的背部接頭。
2. 從機座頸部移除纜線鋪設蓋板 ①。
3. 將纜線從後面面板接頭繞經機座頸部，然後穿過底座中央的開孔，由底座下方繞出 ②。
4. 將纜線鋪設蓋板裝回支架頸部以遮蓋纜線 ③。




將機座固定在檯面

1. 移除機座頸部的蓋板 ①，然後將底座蓋板向前滑動，並由底座抬起 ②。



2. 使用適合您平面的固定裝置（HP 不提供），將機座固定於檯面上。

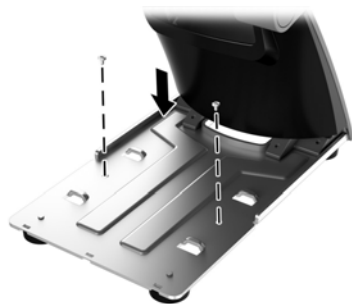


3. 將底座蓋板滑到機座底座上 ①，然後將頸部蓋板裝回機座頸部 ②。



調整機座

將顯示器本體調整至適合您使用的位置。建議的工作角度為 -5 度至 80 度。

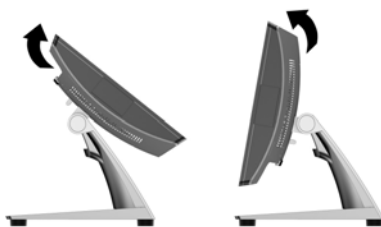

拆下機座

1. 將 RP9 正面朝下，放置在墊有乾淨軟布的平坦表面上。
2. 將顯示器本體背面的釋放門往上推 ①，傾斜機座背面 ②，然後將機座往上拉使其脫離顯示器本體 ③。



說明文件意見反應

HP 致力於提供說明文件以滿足您的各項需求。請將您的建議、意見或者是文件訛誤，附上文件標題以及文件編號（位於條碼旁邊），寄到 doc.feedback@hp.com 以協助我們改善說明文件。