



הוראות התקנה

## מעמד קומפקטי למערכת קמעונית RP9 של HP



© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.  
המידע המובא כאן עשוי להשתנות ללא הודעה מראש.

מהדורה שנייה: פברואר 2016  
מהדורה ראשונה: פברואר 2016

844016 - BB2

### לפני שתתחיל

1. שמור את כל הקבצים, כבה את המחשב כראוי באמצעות מערכת ההפעלה וכבה את כל ההתקנים החיצוניים.
2. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ואז נתק את כל הכבלים מהחלק האחורי של המחשב.

**אזהרה!** כדי להימנע מסיכון לפגיעה חמורה ולגרימת נזק למערכת, ודא כי ניתקת את כבל המתח משקע החשמל בקיר לפני התקנת המוצר. אם לא תעשה זאת, תהיה חשוף לסכנת התחשמלות.

**הערה:** לעיון בהודעות תקינה ובטיחות, ראה הודעות מוצרשכללות במשלוח של המוצר.

### תמיכת מוצרים

לגישה מקוונת למידע תמיכה טכנית, כלי עזרה עצמית, עזרה מקוונת, פורומי קהילה או מומחי IT, מסדי ידע עתיירי ידע של ספקים רבים וכלי ניטור ואבחון, עבור לאתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### התקנת המעמד

1. הנח את RP9 כשפניו כלפי מטה על משטח שטוח המכוסה בבד יבש ונקי.
2. החלק את הלשוניות שבחלק העליון של מתקן התלייה של המעמד אל תוך החריצים שבצג 1, ולאחר מכן סובב את צידו התחתון של מתקן התלייה של המעמד אל תוך הצג כך שיכעל למקומו בנקישה 2.



### ניתוב כבלים


1. חבר את הכבלים למחברים המתאימים בגב המארז.
2. הסר את מכסה ניתוב הכבל שעל צוואר המעמד 1.
3. העבר את הכבלים שחוברו למחברים בגב המארז, כלפי מטה בתעלה שבצוואר המעמד ודוך החור במרכז הבסיס 2, ומשוך אותם החוצה מתחתית הבסיס.
4. החזר את מכסה ניתוב הכבלים למקומו על צוואר המעמד כדי לכסות את הכבלים 3.



**הערה:** אם אתה זקוק לעזרה בהכנת דגם המחשב להתקנה זו, עיין בתיעוד שסופק יחד עם המחשב, או היכנס לאתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) על מנת לעיין במדריך למשתמש של הדגם.

### הסרת לוח ה-VESA

ייתכן שתצטרך להסיר את לוח ה-VESA מהצד האחורי של RP9 לפני התקנת המעמד. הסר את ארבעת הברגים המהדקים את לוח ה-VESA ולאחר מכן נתק את הלוח.

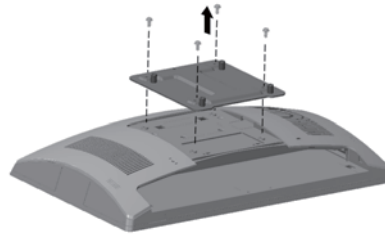

### התקנת כיסוי ה-VESA

1. בחר את כיסוי ה-VESA המתאים לגודל דגם RP9 שלך.

דגם RP9 18.5"

דגם RP9 15.6"




2. הצמד את החלק העליון של כיסוי ה-VESA בזווית קלה אל הצד העליון של מתלה המעמד 1, אז לחץ את המקטע מטה אל תושבת ההתקנה 2. הצמד את החלק התחתון של כיסוי ה-VESA בזווית קלה אל צד התחתון של מתלה המעמד 3, ואז לחץ את המקטע מטה אל תושבת ההתקנה 4.



## כוונון המעמד

כוונן את RP9 לעמדה נוחה לשימוש. זווית העבודה המוצעת היא בין 5- מעלות ל-80 מעלות.

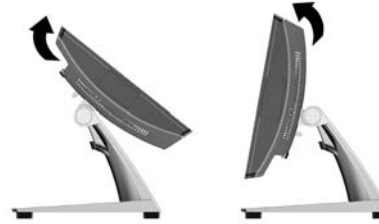

## הסרת המעמד

1. הנח את הצג כשפניו כלפי מטה על משטח שטוח המכוסה בבד יבש ונקי.
2. לחץ כלפי מעלה את תפס השחרור בחלק האחורי של הצג 1.
3. משוך את המעמד לאחור 2, הרם והוצא אותו ממקומו 3.



## משוב על התיעוד

HP מחויבת לספק ללקוחותיה תיעוד מפורט שעונה על צורכיהם. אנו עושים כל שניתן לעשות לשיפור התיעוד, ולשם כך אנו מזמינים אותך לשלוח אלינו הצעות, הערות או הצבעה של שגיאות לכתובת [doc.feedback@hp.com](mailto:doc.feedback@hp.com). במשוב שאתה שולח, אבא ציין את שם המסמך ואת המספר הקטלוגי שלו (מצוין לצד הברקוד).

## קיבוע המעמד למשטח הדלפק

1. פרק את המכסה של צוואר המעמד 1, החלק את מכסה הבסיס קדימה והרם אותו מהבסיס 2.



2. חבר את המעמד אל שולחן הדלפק באמצעות התקני חיבור (לא יסופקו על ידי HP) המתאימים לשולחן.



3. החלק את מכסה הבסיס אל בסיס המעמד 1, והחזר את מכסה הצוואר למקומו על צוואר המעמד 2.

