



Uporabniški priročnik

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Microsoft je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

Informacije, podane v tem dokumentu, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o garanciji, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatna garancija. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Obvestilo o izdelku

V tem vodniku so opisane funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije v vašem izdelku morda ne bodo na voljo. Če potrebujete najnovejše uporabniške priročnike, pojdite na <http://www.hp.com/support>. Izberite **Poiščite svoj izdelek**, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.






Druga izdaja: marec 2016

Prva izdaja: januar 2016

Številka dela dokumenta: 851545-BA2

0 tem priročniku

Ta navodila dajejo informacije o funkcijah monitorja, pripravi monitorja in njegovih tehničnih podatkih.

-
-  **OPOZORILO!** Prikazuje nevarno situacijo ki, če se ji ne izognete, se **lahko** konča s smrtjo ali hujšo poškodbo.
 -  **POZOR:** Prikazuje nevarno situacijo ki, če se ji ne izognete, se **lahko** konča z blažjo ali zmernejšo poškodbo.
 -  **POMEMBNO:** Prikazuje informacije o lokaciji, ki so pomembne, vendar niso povezane z nevarnostjo (na primer sporočil v povezavi s škodo). Obvestilo opozori uporabnika, da neupoštevanje postopkov natanko tako, kot so opisani, lahko pripelje do izgube podatkov in poškodbe programske ali strojne opreme. Prav tako vsebuje bistvene informacije, če želite obrazložiti koncept ali zaključiti opravilo.
 -  **OPOMBA:** Vsebuje dodatne informacije za poudarjanje ali dopolnitev pomembnih točk glavnega besedila.
 -  **NASVET:** Nudi uporabne namige za dokončanje opravila.
-

Kazalo


1 Prvi koraki	1
Pomembne informacije o varnosti	1
Funkcije izdelka in komponente	2
Funkcije	2
Pripomočki (na prodaj posebej)	2
Komponente na zadnji strani	3
Upravljalni elementi ohišja v zaslonskem meniju (OSD)	4
Nastavitev monitorja	5
Nameščanje dodatnega stojala	5
Nameščanje namestitvenega pribora za roko (samo pri nekaterih modelih)	6
Priklučitev kablov	8
Priklučitev monitorja na dotik za blagajniški sistem računalnika z možnostjo 12 V USB z lastnim napajanjem	8
Priklučitev monitorja, ki ni na dotik za blagajniški sistem računalnika z možnostjo 12 V USB z lastnim napajanjem	9
Priklučitev monitorja na dotik na blagajniški sistem računalnika brez možnosti 12 V USB z lastnim napajanjem	10
Priklučitev monitorja, ki ni na dotik, na blagajniški sistem računalnika brez možnosti 12 V USB z lastnim napajanjem	11
Konfiguracijske možnosti	12
Namestitev gonilnikov za dotik	13
Vklop monitorja	14
Namestitev varnostnega kabla	15
2 Uporabljanje monitorja	16
Programska oprema in orodja	16
Datoteka z informacijami o namestitvi	16
Datoteka .ICM	16
Nameščanje datotek .inf in .icm	16
Namestitev z optičnega diska	16
Prenašanje s spleta	17
Uporaba zaslonskega menija (OSD)	18
Dodeljevanje funkcijskih gumbov	19
Uporaba načina Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje)	19

3 Podpora in odpravljanje težav	21
Reševanje pogostih težav	21
Odpravljanje težav in nasveti za zaslon na dotik	21
Nasveti za zaslon na dotik	22
Odpravljanje težav z zaslonom na dotik	22
Zaklepanje gumbov	22
Podpora za izdelke	22
Priprava za klic tehnične podpore	23
Iskanje serijske številke in številke izdelka	24
4 Vzdrževanje monitorja	25
Nasveti za vzdrževanje	25
Čiščenje monitorja	25
Prevoz monitorja	25
Dodatek A Tehnični podatki	26
Model velikosti 25,7 cm (10,1 palcev)	26
Model velikosti 35,6 cm (14 palcev)	26
Model velikosti 39,6 cm (15,6 palcev)	27
Dodatni zunanji napajalnik	28
Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona	29
Model velikosti 25,7 cm (10,1 palcev)	29
35,6-cm/14-palčni in 39,6-cm/15,6-palčni modeli	29
Vnos uporabniških načinov	29
Funkcija varčevanja z energijo	30
Dodatek B Posebne potrebe	31
Podprte tehnologije za pomoč	31
Stik s podporo	31

1 Prvi koraki

Pomembne informacije o varnosti


Monitorju sta lahko priložena napajalni kabel in napajalnik. Če uporabite drug kabel, uporabite samo vir napajanja in priključek, ki sta primerna za ta monitor. Informacije o ustreznem napajalnem kablju za ta monitor poiščite v *Obvestilih o izdelku* na optičnem disku ali v kompletu dokumentacije.

 **OPOZORILO!** Da bi zmanjšali možnost električnega udara ali poškodbe opreme:


- Napajalni kabel priključite v vtičnico, ki je vedno prosto dostopna.
- Napajanje računalnika odklopite tako, da napajalni kabel izvlečete iz vtičnice za izmenični tok.
- Če ima napajalni kabel 3-polni vtič, kabel vtaknite v (ozemljeno) 3-polno vtičnico. Ne onemogočite ozemljitvenega pola napajalnega kabla, na primer tako, da priključite 2-polni adapter. Ozemljitveni pol je pomembna varnostna naprava.

Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ničesar ne polagajte. Postavite jih tako, da ne bo nihče stopil nanje ali se spotaknil ob njih.

Če želite zmanjšati tveganje resnih poškodb, preberite *Priročnik za varno in udobno uporabo*. V njem so opisani pravilna namestitve delovne postaje, drža, zdravje in delovne navade računalniških uporabnikov, pri čemer vsebuje tudi pomembne informacije o električni in mehanski varnosti. Ta priročnik najdete na spletni strani <http://www.hp.com/ergo>.

 **POMEMBNO:** Za večjo zaščito monitorja in računalnika priključite vse napajalne kable računalnika in zunanjih naprav (kot so monitor, tiskalnik ali optični bralnik) na napravo za prenapetostno zaščito (npr. razdelilnik ali pripomoček za brezprekinitveno napajanje – UPS). Vsi kabelski podaljški ne zagotavljajo prenapetostne zaščite, zato preverite njihove oznake. Uporabite tak kabelski podaljšek, za katerega proizvajalec ponuja polico za zavarovanje pred škodo, s katero vam bo v primeru okvare prenapetostne zaščite povrnjena škoda.

Pri namestitvi HP-jevega monitorja LCD uporabite ustrezno pohoščeno primerne velikosti.


 **OPOZORILO!** Monitorji LCD, ki so neustrezno postavljeni na predalnice, knjižne omare, police, pisalne mize, zvočnike, skrinje ali vozičke, se lahko prevrnejo in vas poškodujejo.

Vse kable in žice monitorja LCD namestite tako, da jih ni mogoče izvleči, iztakniti ali se čeznje spotakniti.

Poskrbite, da bo skupna obremenitev porabnikov, priključenih v zidno vtičnico, manjša od trenutne nazivne obremenitve vtičnice, skupen tok vseh izdelkov, priključenih z napajalnim kablom, pa manjši od nazivnega toka tega kabla. Nazivni tok (AMPS ali A) in drugi podatki za naprave so običajno označeni na njih.

Postavite monitor blizu vtičnice, ki je preprosto dosegljiva. Kabel monitorja izvlečete tako, da trdno primete vtikač in ga izvlečete iz vtičnice. Nikoli ne vlecite le kabla.

Pazite, da vam monitor ne pade na tla, in ne postavljajte ga na neravne površine.

 **OPOMBA:** Ta izdelek je primeren za namene zabave. Predlagamo, da monitor postavite v nadzorovano svetlo okolje, da ne bi prišlo do motenj zaradi okoliške svetlobe in svetlih površin, ki lahko povzročijo moteče odseve na zaslonu.

Funkcije izdelka in komponente

Funkcije

Monitorji imajo naslednje funkcije:

- Monitor s 25,7-centimetrsko (10,1-palčno) diagonalo zaslona na dotik, ločljivostjo 1280 × 800 in podporo za celozaslonski prikaz za nižje ločljivosti; omogoča spreminjanje velikosti po meri za maksimalno velikost slike z ohranjanjem razmerja višina/širina
- Monitor s 35,6-centimetrsko (14-palčno) diagonalo zaslona na dotik ali ne, ločljivostjo 1366 × 768 in podporo za celozaslonski prikaz za nižje ločljivosti; omogoča spreminjanje velikosti po meri za maksimalno velikost slike z ohranjanjem razmerja višina/širina
- Monitor s 39,6-centimetrsko (15,6-palčno) diagonalo zaslona na dotik, ločljivostjo 1366 × 768 in podporo za celozaslonski prikaz za nižje ločljivosti; omogoča spreminjanje velikosti po meri za maksimalno velikost slike z ohranjanjem razmerja višina/širina
- Široko vidno polje, ki omogoča ogled iz stoječega ali sedečega položaja, ali pri gibanju z ene strani na drugo
- 5-točkovni projektivni kapacitivni zaslon na dotik pri modelih na dotik
- 45 W zunanje napajanje, na voljo pri HP-ju
- Nosilec VESA 100 mm x 100 mm
- Vhod za enosmerno napajanje
- Video vhod DisplayPort
- Vhodna vrata USB Type-B pri modelih na dotik
- Omogoča uporabo funkcije »Plug-and-play«, če jo podpira operacijski sistem
- Varnostna reža na zadnji strani monitorja za dodaten varnostni kabel
- Zaslonski prikaz (OSD) za prilagajanje nastavitev in optimizacijo v več jezikih
- Orodje HP Display Assistant za prilagajanje nastavitev monitorja in omogočanje funkcij preprečevanja kraje (glejte *Uporabniški vodnik za HP Display Assistant* na disku, ki je bil priložen monitorju ali na <http://www.hp.com/support>).
- Disk s programsko opremo in dokumentacijo, ki vsebuje gonilnike za monitor in dokumentacijo o izdelku
- Funkcija varčevanja z energijo za izpolnjevanje zahtev po zmanjšani porabi električne energije




OPOMBA: Varnostne informacije in upravna obvestila najdete v *Opombah za izdelek* na priloženem optičnem disku ali v kompletu dokumentacije. Če želite poiskati posodobitve uporabniškega priročnika za vaš izdelek, pojdite na <http://www.hp.com/support> za prenos najnovejše različice HP-jevih programov in gonilnikov. Poleg tega se lahko tudi registrirate za prejemanje samodejnih obvestil, ko so posodobitve na voljo.

Pripomočki (na prodaj posebej)

- Stojalo HP Monitor za uporabo s 25,7 cm (10.1-palčni) monitorji na dotik in 35,6 cm (14-palčni) monitorji na dotik ali brez.
- Kompaktno stojalo HP za uporabo z 39,6 cm (15.6-palčni) monitor na dotik


- Namestitveni pribor za roko HP in 700 mm kabelski komplet DisplayPort, kabel USB 700 mm/napajalni »Y« kabel za uporabo s 25,7 cm (10.1-palčnimi) monitorji na dotik in 35,6 cm (14-palčni) monitorji na dotik ali brez, za pritrnitev monitorja, da gleda v stranko, na računalniku blagajniškega sistema
- Komplet za kabel DisplayPort HP 300 cm
- Kabel DisplayPort HP 300 cm in komplet za kabel USB/napajalni kabelski komplet »Y« za 25,7 cm (10.1-palčne), 35.6 cm (14-palčne) in 39.6 cm (15.6-palčne) monitorje
- Kabel DisplayPort HP 300 cm in napajalni kabelski komplet USB za 35,6 cm (14-palčne) monitorje brez dotika
- Kabel DisplayPort HP 300 cm in komplet za kabel USB B-A za 25,7 cm (10.1-palčne), 35.6 cm (14-palčne) in 39.6 cm (15.6-palčne) monitorje
- HP 45 W napajalnik

Komponente na zadnji strani

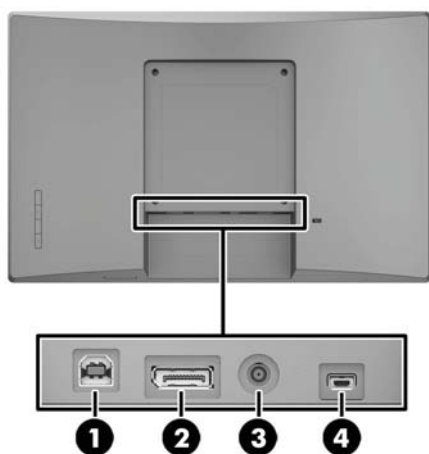

Komponenta	Funkcija
(1) Vhodna vrata USB 2.0 Type-B (samo za monitorje na dotik)	Omogoča priključitev kabla USB z računalnika na monitor (potreben za delovanje zaslona na dotik).
(2) DisplayPort	Za priključitev kabla DisplayPort med monitor in računalnik.
(3) Priključek za napajanje DC	Omogoča priključitev napajalnega kabla z 12 V vrata USB z napajanjem na računalnik ali na zunanje napajanje monitorja.
(4) Vrata Mini USB	Ta vrata uporablja samo storitev za tehnike za posodobitev vdelane programske opreme na monitorju.

Upravljalni elementi ohišja v zaslonskem meniju (OSD)

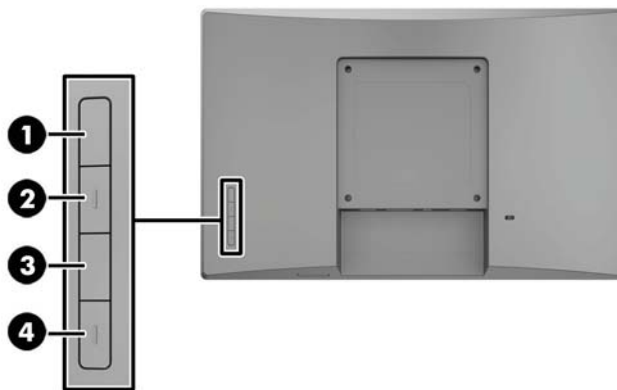

Gumb	Funkcija
(1) Menijski gumb	Odpre in zapre OSD. OPOMBA: Menijski gumb in funkcijske gumbe aktivirate tako, da pritisnete poljuben gumb, tako da se oznake gumbov prikažejo na zaslonu.
(2)–(4) Funkcijski gumbi	Uporabite te gumbe za krmarjenje preko zaslonskega menija. Indikatorji za krmarjenje zraven gumbov se prikažejo na zaslonu, ko je zaslonski meni odprt. OPOMBA: Funkcijske gumbe lahko konfigurirate v zaslonskem meniju, tako da hitro izberete najpogostejše postopke. Za več informacij glejte Dodeljevanje funkcijskih gumbov na strani 19 .




OPOMBA: Če si želite ogledati simulator menija OSD, obiščite HP Customer Self Repair Services Media Library (Knjižnica medijev službe za samostojna popravila s strani strank HP) na naslovu <http://www.hp.com/go/sml>.

Nastavitev monitorja

Nameščanje dodatnega stojala

Stojala za prodajo HP so naprodaj posebej. Sledite naslednjim korakom, da namestite stojalo.

1. Monitor z navzdol obrnjeno sprednjo stranjo položite na ravno površino, ki naj bo pokrita s čisto mehko krpo.
2. Postavite pritrdilno ploščo stojala na zadnjo stran monitorja (1), nato pa namestite dva vijaka na zgornji strani plošče za nameščanje (2).

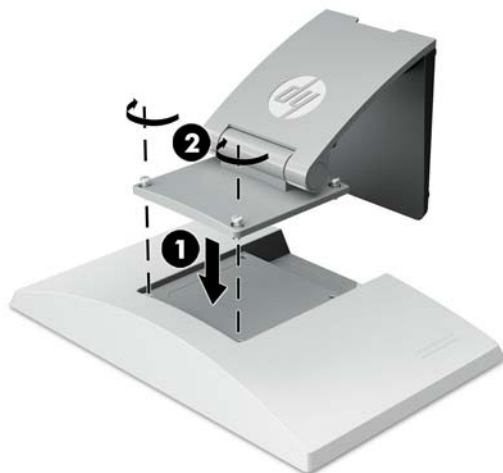

3. Nagnite stojalo nazaj, da dostopite do spodnje strani plošče za nameščanje.



4. Vstavite dva vijaka na spodnji strani plošče za nameščanje za pritrditev stojala na monitor.



5. Za napeljavo kablov z nameščenim stojalom odprite pokrov kablov na vratu stojala (1). Napeljite kable navzdol vzdolž vratu stojala in nato skozi odprtino na sredini podnožja ter navzven skozi spodnjo stran podnožja (2). Vpnite pokrov odprtine za napeljavo kablov na vrat stojala, da pokrijete kable (3).




Nameščanje namestitvenega pribora za roko (samo pri nekaterih modelih)


Namestitveni pribor za roko HP, ki je naprodaj posebej, za namestitev 25,7 cm (10.1-palčnega) ali 35,6 cm (14-palčnega) monitorja na ploščo blagajniškega sistema računalnika za uporabo kot monitor, ki gleda v stranko. Sledite naslednjim korakom, da namestite namestitveni pribor za roko.

1. Monitor z navzdol obrnjeno sprednjo stranjo položite na ravno površino, ki naj bo pokrita s čisto mehko krpo.

2. Postavite ročico pritrdilne plošče na zadnjo stran monitorja (1) in pritrdite ročico na monitor s štirimi vijaki, ki so priloženi namestitvenemu priboru za roko (2).

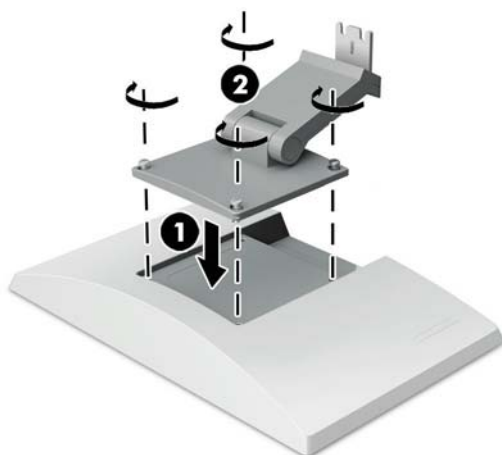


3. Za napeljavo kablov na nosilec za pritrditev roke odtaknite pokrov kablov na sprednji strani roke (1) in priključite kable na zadnji I/O na monitorju. Kable napeljajte skozi osrednjo pritrdilno sponko na roki (2), nato prek spodnjega držala (3), nato pa potisnite pokrov kablov na ročico s kabli (4).

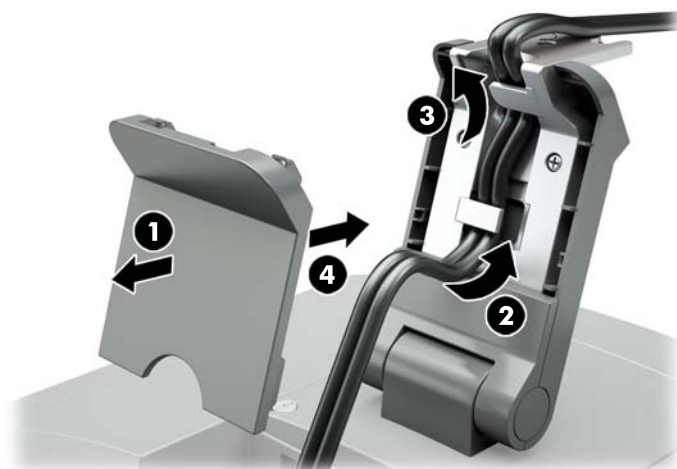



4. Blagajniški sistem računalnika z navzdol obrnjeno sprednjo stranjo položite na ravno površino, ki naj bo pokrita s čisto mehko krpo.

5. Potisnite namestitveni pribor za roko na spodnjo stran podnožja blagajniškega sistema računalnika (1) in pritrdite nosilec z vijakom (2).

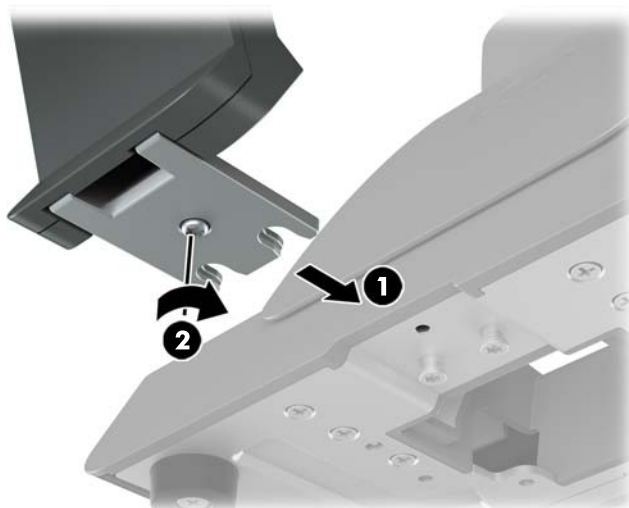

6. Napeljite kable iz namestitvenega pribora za roko navzgor skozi osrednjo odprtino na podnožju sistema blagajniškega računalnika in povežite kable na zadnji I/O blagajniškega sistema računalnika.

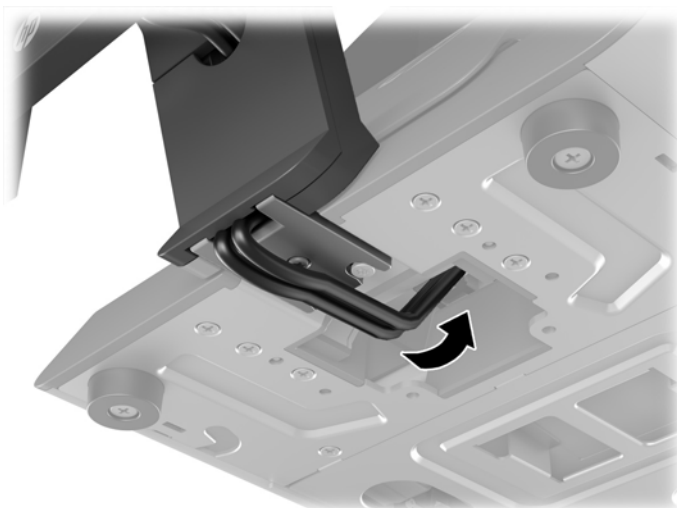

 **OPOMBA:** Za več informacij o povezovanju kablov na blagajniški sistem računalnika glejte dokumentacijo, priloženo računalniku.


Priključitev kablov

Kabli, potrebni za priključitev in nastavitve monitorja za blagajniški sistem računalnika, so odvisni od vašega video vhoda in vrat za konfiguracijo porabe. Kabli za vašo konfiguracijo so naprodaj posebej in so na voljo pri HP-ju. Za več informacij glejte [Konfiguracijske možnosti na strani 12](#).

Priključitev monitorja na dotik za blagajniški sistem računalnika z možnostjo 12 V USB z lastnim napajanjem

Če pritrjate monitor na dotik na ploščo blagajniškega sistema računalnika ali uporabljate monitor na dotik kot samostojen zaslon, ki omogoča priključitev na blagajniški sistem računalnika z možnostjo 12 V USB z lastnim napajanjem, priključite naslednje kable.

- **Kabel DisplayPort** - priključite en konec signalnega kabla DisplayPort na strani priključka DisplayPort na zadnji strani monitorja, drugi konec kabla pa v priključek DisplayPort na blagajniškem sistemu računalnika.
- **Kabel USB/napajalni »Y«** - povežite dva priključka na en konec kombiniranega USB/napajalnega kabla »Y« z vrati USB Type-B in priključek za napajanje na hrbtni strani monitorja. Priključite konec kabla z lastnim napajanjem z 12 V USB v vrata USB na blagajniški sistem računalnika.

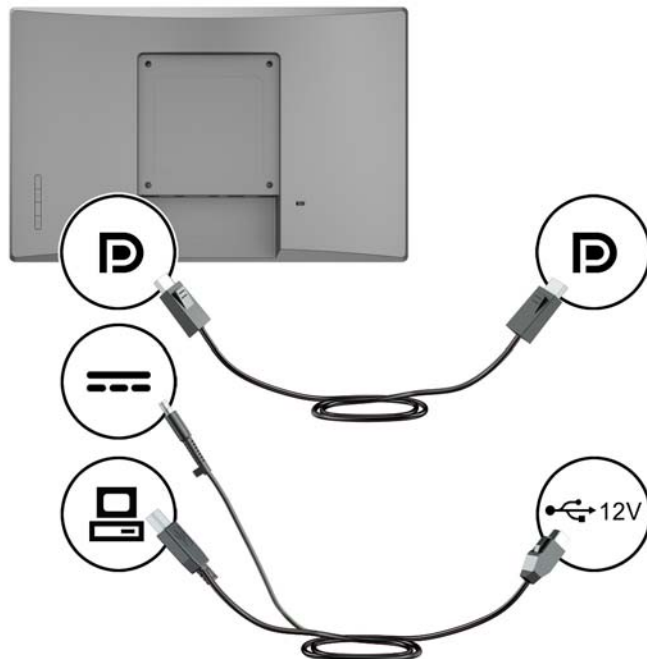


Priključitev monitorja, ki ni na dotik za blagajniški sistem računalnika z možnostjo 12 V USB z lastnim napajanjem

Če pritrjate monitor, ki ni na dotik, na ploščo blagajniškega sistema računalnika ali uporabljate monitor, ki ni na dotik kot samostojen zaslon, ki omogoča priključitev na blagajniški sistem računalnika z možnostjo 12 V USB z lastnim napajanjem, priključite naslednje kable.

- **Kabel DisplayPort** - priključite en konec signalnega kabla DisplayPort na strani priključka DisplayPort na zadnji strani monitorja, drugi konec kabla pa v priključek DisplayPort na blagajniškem sistemu računalnika.

- **Napajalni kabel** - krožni konec napajalnega kabla priključite v priključek za napajanje na hrbtni strani monitorja in povežite konec kabla z lastnim napajanjem z 12 V in USB z lastnim napajanjem vrat USB na računalniku blagajniškega sistema.

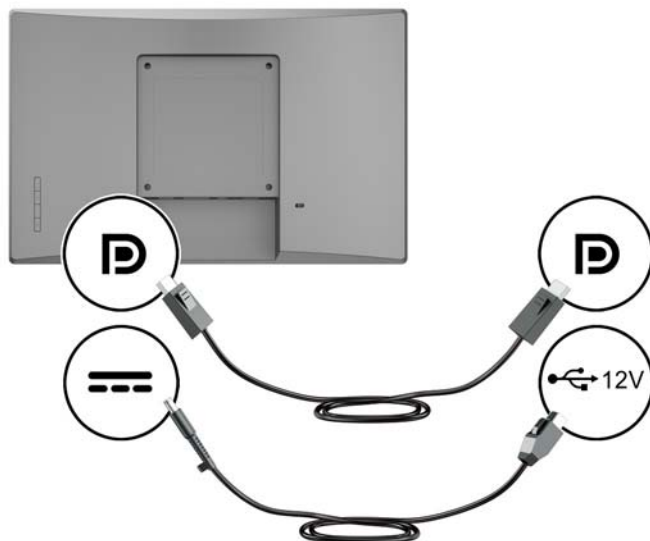


Priključitev monitorja na dotik na blagajniški sistem računalnika brez možnosti 12 V USB z lastnim napajanjem

Če uporabljate monitor na dotik kot samostojen zaslon, ki je priključen na blagajniški sistem računalnika ali namizni računalnik HP, ki nima 12 V, priključite naslednje kable.

- **Kabel DisplayPort** - priključite en konec signalnega kabla DisplayPort na strani priključka DisplayPort na zadnji strani monitorja, drugi konec kabla pa v priključek DisplayPort na blagajniškem sistemu računalnika.
- **Kabel USB B-A** - priključite konec kabla USB Type-B 2.0 v vrata USB Type-B na monitorju in konec kabla Type-A priključite v vrata USB 2.0 Type-A na blagajniškem sistemu računalnika.

- **Kabel napajalnika** – priključite enosmerni konec 45 W kabla napajalnika na zadnjo stran monitorja in priključite omrežni napajalni kabel v napajalnik in vtičnico za izmenični tok.

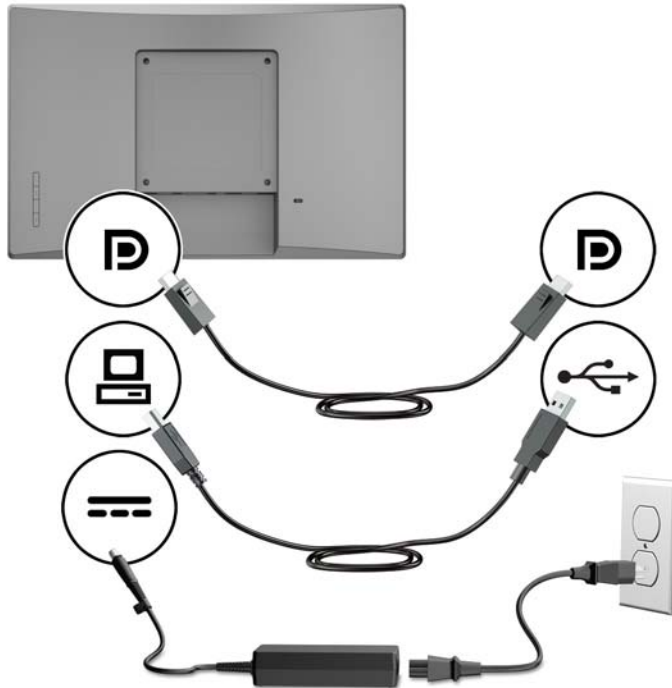


Priključitev monitorja, ki ni na dotik, na blagajniški sistem računalnika brez možnosti 12 V USB z lastnim napajanjem

Če uporabljate monitor, ki ni na dotik, kot samostojen zaslon, ki je priključen na blagajniški sistem računalnika ali namizni računalnik HP, ki nima 12 V, priključite naslednje kable.


- **Kabel DisplayPort** - priključite en konec signalnega kabla DisplayPort na strani priključka DisplayPort na zadnji strani monitorja, drugi konec kabla pa v priključek DisplayPort na blagajniškem sistemu računalnika.

- **Kabel napajalnika** – priključite enosmerni konec 45 W kabla napajalnika na zadnjo stran monitorja in priključite omrežni napajalni kabel v napajalnik in vtičnico za izmenični tok.

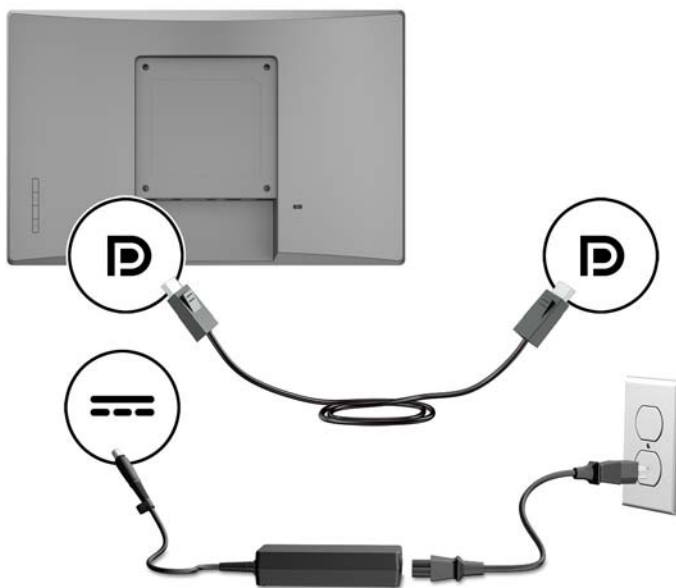


















Konfiguracijske možnosti

V spodnji tabeli najdete potrebne pripomočke in številke delov za HP-jev blagajniški sistem računalnika in konfiguracije monitorja.

 **OPOMBA:** Če želite naročiti spodnje pripomočke za monitor, pojdite na <http://www.hp.com/support>. Izberite **Poiščite svoj izdelek**, nato pa upoštevajte navodila.

Konfiguracija	Potrebna dodatna oprema			
25,7 cm (10.1-palčni) monitor na dotik in 35,6 cm (14-palčni) monitor na dotik in brez, nameščeni v HP-jev blagajniški sistem računalnika z 12 V vrati USB z lastnim napajanjem	Namestitveni pribor za roko	Kabel DisplayPort 700 mm	»Y« USB/napajalni kabel 700 mm	Napajalni kabel USB 700 mm
25,7 cm (10.1-palčni) in 35,6 cm (14-palčni) samostojen monitor na dotik, nameščen v HP-jev blagajniški sistem računalnika z 12 V vrati USB z lastnim napajanjem	Stojalo za monitor	Kabel DisplayPort HP 300 cm in USB/napajalni kabelski komplet "Y"	»Y« USB/napajalni kabel 300 cm	
35,6 cm (14-palčni) samostojen monitor, ki ni na dotik, nameščen v	HP-jevo stojalo za monitor	Kabel DisplayPort HP 300 cm in USB napajani kabelski komplet		

Konfiguracija	Potrebna dodatna oprema				
HP-jev blagajniški sistem računalnika z 12 V vrati USB z lastnim napajanjem	Stojalo za monitor	Kabel DisplayPort 300 cm	Napajalni kabel USB 300 cm		
					
25,7 cm (10.1-palčni) in 35,6 cm (14-palčni) samostojen monitor na dotik, nameščen v HP-jev blagajniški sistem računalnika ali namizni računalnik HP brez 12 V vrat USB z lastnim napajanjem	HP-jevo stojalo za monitor	Kabel DisplayPort HP 300 cm in USB B-A kabelski komplet	HP 45 W napajalnik		
	Stojalo za monitor	Kabel DisplayPort 300 cm	Kabel USB B-A 300 cm	45 W napajalnik	
					
35,6 cm (14-palčni) samostojen monitor, ki ni na dotik, nameščen v HP-jev blagajniški sistem računalnika ali namizni računalnik HP brez 12 V vrat USB z lastnim napajanjem	HP-jevo stojalo za monitor	Komplet za kabel DisplayPort HP 300 cm	HP 45 W napajalnik		
	Stojalo za monitor	Kabel DisplayPort 300 cm	45 W napajalnik		
					
39,6 cm (15,6-palčni) samostojen monitor na dotik, nameščen v HP-jev blagajniški sistem računalnika z 12 V vrati USB z lastnim napajanjem	HP-jevo kompaktno stojalo	Kabel DisplayPort HP 300 cm in USB/napajalni kabelski komplet "Y"			
	Kompaktno stojalo	Kabel DisplayPort 300 cm	»Y« USB/napajalni kabel 300 cm		
					
39,6 cm (15,6-palčni) samostojen monitor na dotik, nameščen v HP-jev blagajniški sistem računalnika ali namizni računalnik HP brez 12 V vrat USB z lastnim napajanjem	HP-jevo kompaktno stojalo	Kabel DisplayPort HP 300 cm in USB B-A kabelski komplet	HP 45 W napajalnik		
	Kompaktno stojalo	Kabel DisplayPort 300 cm	Kabel USB B-A 300 cm	45 W napajalnik	
					


Namestitev gonilnikov za dotik

25,7 cm (10,1-palčni), 35,6 cm (14-palčni) in 39,6 cm (15,6-palčni) monitorji na dotik so združljivi s funkcijo Plug and Play vdelanih gonilnikov sistemov Windows[®] 7, 8.1 in 10. Gonilniki Windows ne bodo omogočili funkcije »pisk na dotik«.

Če želite omogočiti »pisk na dotik« za 25,7 cm (10,1-palčni), 35,6 cm (14-palčni) in 39,6 cm (15,6-palčni) monitorjev na dotik, morate namestiti gonilnik za dotik HP. Najnovejši gonilnik je lahko na disku, ki je priložen monitorju, ali pa ga lahko prenesete s spletne strani monitorjev HP. Za prenos gonilnikov za dotik obiščite <http://www.hp.com/support>. Izberite **Poiščite svoj izdelek** in sledite navodilom na zaslonu za prenos gonilnika.

Vklop monitorja


1. Vklopite računalnik.
2. Pritisnite gumb za vklop na sprednji strani monitorja.

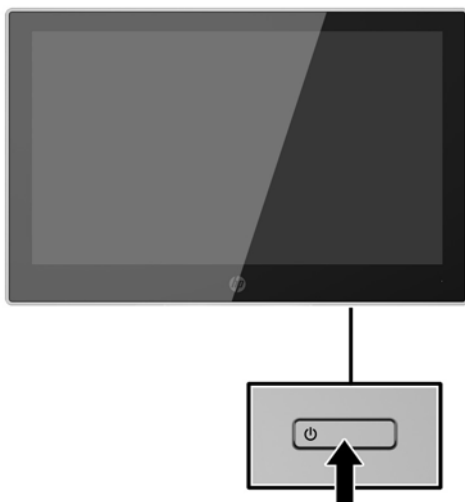

-
- POMEMBNO:** Če je na monitorju 12 neprekinjenih ur brez uporabe ali dlje prikazana ista statična slika, lahko pride do tega, da se slika »vžge« v monitor. Temu se izognete tako, da vedno uporabljate ohranjevalnik zaslona ali pa monitor izklopite, če ga dalj časa ne uporabljate. To pojav je običajen na zaslonih LCD vseh proizvajalcev. Poškodba vžgane slike na monitorjih ni vključena v garancijo HP.
- OPOMBA:** Če se po pritisku stikala za vklop/izklop ne zgodi nič, je morda omogočena funkcija zaklepanja stikala za vklop/izklop. Funkcijo onemogočite tako, da pritisnete gumb za monitor in ga držite 10 sekund.
- OPOMBA:** Lučko LED za napajanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Na sprednji strani monitorja pritisnite gumb Menu (Meni) in izberite **Power Control** (Nadzor porabe energije) > **Power LED** (Indikator LED) > **Off** (Izklop).
-

Namestitev varnostnega kabla

Monitor lahko zavarujete z dodatno kabljsko ključavnico, ki je na voljo pri HP.

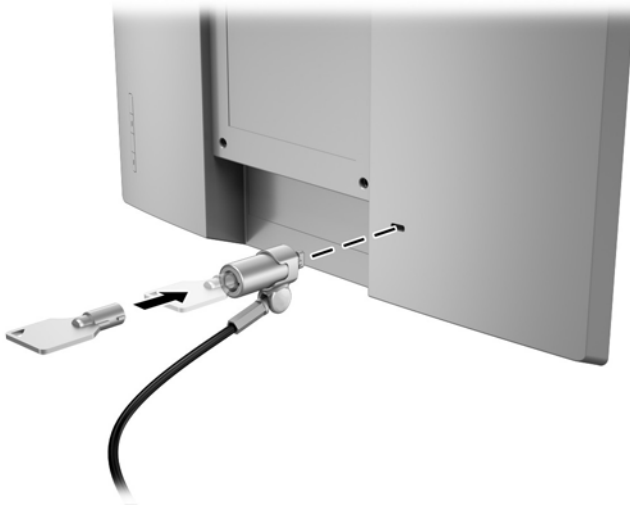

2 Uporabljanje monitorja

Programska oprema in orodja

Monitorju je priložen optični disk, na katerem so datoteke, ki jih lahko namestite v računalnik:

- .inf (datoteka z informacijami o namestitvi)
- .icm (Image Color Matching), ena za vsak kalibriran barvni prostor

Datoteka z informacijami o namestitvi

Datoteka .inf določa vire monitorja, ki jih operacijski sistemi Windows uporabljajo za zagotavljanje združljivosti monitorja z grafično kartico računalnika.

Ta monitor je združljiv s funkcijo operacijskega sistema Windows®, imenovano Plug and Play, in deluje pravilno, tudi če ne namestite datoteke .INF. Za pravilno delovanje funkcije Plug and Play mora biti grafična kartica računalnika združljiva s standardom VESA DDC2, monitor pa povezan neposredno z njo. Plug and Play ne deluje, če uporabljate ločene priključke vrste BNC ali distribucijske vmesnike/ojačevalnike.

Datoteka .ICM

Datoteke .icm so podatkovne datoteke, ki se uporabljajo skupaj z grafično programsko opremo in omogočajo dosledno usklajevanje barv od zaslona monitorja do tiskalnika in od optičnega bralnika do zaslona monitorja. Aktivirajo jo vsi grafični programi, ki podpirajo to funkcijo.



OPOMBA: Barvni profil ICM je zapisan skladno s specifikacijo International Color Consortium (ICC) Profile Format.

Nameščanje datotek .inf in .icm

Ko ugotovite, da je potrebna posodobitev, lahko datoteki .inf in .icm namestite z optičnega diska ali prenesete iz spleta.

Namestitev z optičnega diska

Da namestite datoteki .inf in .icm z optičnega diska v računalnik:

1. Vstavite optični disk v optični pogon računalnika. Prikaže se meni optičnega diska.
2. Oglejte si datoteko **HP Monitor Software Information** (Informacije o programski opremi za monitor HP).
3. Izberite **Install Monitor Driver Software** (Namesti programsko opremo gonilnika za monitor).
4. Sledite navodilom na zaslonu.
5. Preverite, ali sta na nadzorni plošči zaslona v operacijskem sistemu Windows prikazani pravilna ločljivost in hitrost osveževanja.



OPOMBA: Če pri namestitvi naletite na napako, boste morda morali z optičnega diska ročno namestiti digitalno podpisani datoteki .inf in .icm. Več o tem lahko preberete v datoteki HP Monitor Software Information (Informacije o programski opremi za monitor HP) na optičnem disku.

Prenašanje s spleta

Če nimate računalnika ali drugega vira z optičnim pogonom, lahko prenesete najnovejšo različico datotek .inf in .icm s spletnega mesta za podporo HP monitorjev:

1. Obiščite spletno mesto <http://www.hp.com/support>.
2. Izberite **Pridobi programsko opremo in gonilnike**.
3. Sledite navodilom na zaslonu za izbiro svojega monitorja in prenesite programsko opremo.

Uporaba zaslonskega menija (OSD)

Zaslonski meni (OSD) omogoča, da sliko na zaslonu monitorja prilagodite svojim zahtevam. Do zaslonskega menija lahko dostopate in spreminjate nastavitve prek gumbov na okvirju monitorja.

Če želite dostopati do zaslonskega menija in prilagoditi nastavitve:


1. Če monitor še ni vklopljen, ga vklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop.
2. Če želite dostopiti do zaslonskega menija, pritisnite enega od štirih gumbov na okvirju, da aktivirate gumbe, nato pa pritisnite gumb Menu (Meni), da odprete zaslonski meni.
3. S tremi funkcijskimi gumbi se lahko pomikate, izbirate in prilagajate izbire menija. Oznake gumbov na zaslonu so spremenljive glede na aktivni meni ali podmeni.

V spodnji tabeli so navedene izbire menija v zaslonskem meniju.

Glavni meni	Opis
Brightness (Svetlost)	Prilagodi stopnjo osvetlitve zaslona.
Contrast (Upravljanje kontrasta)	Uporablja se za prilagoditev kontrasta zaslona.
Color Control (Nadzor barve)	Izbere in prilagodi barvo zaslona.
Input Control (Nadzor vhoda)	Prilagodi vhodni video signal.
Image Control (Nadzor slike)	Prilagodi sliko zaslona.
Power Control (Nadzor porabe energije)	Uravnava nastavitve napajanja.
Menu Control (Upravljanje menija)	Prilagodi krmilnike zaslonskega menija (OSD) in funkcijskih gumbov.
Management (Upravljanje)	Omogoči/onemogoči podporo za DDC/CI in povrne vse nastavitve zaslonskega menija na privzete nastavitve.
Language (Jezik)	Izbere jezik za prikaz zaslonskega menija. Privzeto je English (angleščina).
Information (Informacije)	Prikaže pomembne informacije o monitorju.
Exit (Izhod)	Zapre okno zaslonskega menija.

Dodeljevanje funkcijskih gumbov

Če pritisnete enega od štirih gumbov na okvirju, se gumbi aktivirajo in prikažejo se ikone na zaslonu. Tovarniško privzete ikone gumbov in funkcije so prikazane spodaj.




Gumb	Funkcija
(1) Meni	Odpre zaslonski meni OSD (On-Screen Display).
(2) Nadzor barve (funkcijski gumb 1 - dodeljiv)	Odpre meni za barve za prilagoditev barv zaslona.
(3) Informacije (funkcijski gumb 2 - dodeljiv)	Odpre meni z informacijami.
(4) Svetlost (funkcijski gumb 3 - dodeljiv)	Odpre lestvico za nastavitve svetlosti.

Zgornje funkcije sprednjih kontrolnih gumbov s privzetih vrednosti lahko spremenite tako, da ob aktivaciji gumbov hitro dostopate do pogosto uporabljenih elementov menija.

Dodeljevanje funkcijskih gumbov:

1. S pritiskom na enega od štirih sprednjih kontrolnih gumbov jih aktivirate, nato pa pritisnete gumb Menu (Meni), da odprete zaslonski meni.
2. V zaslonskem meniju izberite **Menu Control > Assign Buttons** in nato med razpoložljivimi možnostmi izberite gumb, ki ga želite dodeliti.

 **OPOMBA:** Dodelite lahko samo tri funkcijske gumbe. Ne morete spremeniti dodelitve gumbov za prikaz menija

Uporaba načina Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje)

Monitor podpira možnost zaslonskega menija (OSD) Auto-Sleep Mode (Način samodejnega preklopa v spanje), s katero lahko omogočite ali onemogočite stanje zmanjšane porabe energije. Če je Auto-Sleep Mode (Način samodejnega preklopa v spanje) omogočen (privzeto je omogočen), bo monitor prešel v stanje zmanjšane porabe energije, ko gostiteljski računalnik sporoči način majhne porabe energije (odsotnost signala za vodoravno ali navpično sinhronizacijo).

Po prehodu v stanje spanja z zmanjšano porabo energije se zaslon monitorja izprazni, osvetlitev ozadja se izklopi in indikatorska LED-lučka napajanja sveti rumeno. V stanju zmanjšane porabe energije porabi monitor manj kot 0,5 W energije. Monitor se prebudi iz stanja spanja, ko gostiteljski računalnik pošlje signal o delovanju na monitor (če na primer pritisnete tipko na tipkovnici ali premaknete miško).

Način samodejnega preklopa v spanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Pritisnite enega od štirih gumbov na okvirju, da aktivirate gumbe, nato pa pritisnete gumb Menu (Meni), da odprete zaslonski meni. V

zaslonskem meniju pritisnite **Power Control** (Nadzor porabe energije) > **Auto-Sleep Mode** (Način samodejnega prehoda v spanje) > **Off** (izključeno).

3 Podpora in odpravljanje težav

Reševanje pogostih težav



V naslednji tabeli so navedene težave, možni vzroki zanje in priporočene rešitve.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Zaslon je prazen ali pa utripa slika.	Napajalni kabel je iztagnjen.	Priključite napajalni kabel monitorja.
	Stikalo za vklop/izklop je izklopljeno.	Pritisnite gumb za vklop monitorja. OPOMBA: Če ob pritisku gumba za napajanje ni učinka, ga pritisnite in držite 10 sekund, da onemogočite funkcijo zaklepanja.
	Napajanje računalnika se je prekinilo.	Vklopite računalnik.
	Video kabel ni priključen.	Z video kablom DisplayPort povežite računalnik z monitorjem. Preden priključite video kabel, se prepričajte, da je napajanje računalnika izključeno.
	Sistem je v načinu spanja.	Pritisnite preslednico na tipkovnici ali premaknite miško za izhod iz stanja spanja.
	Video kartica ni združljiva.	Zamenjajte video kartico ali priključite kabel DisplayPort na vrata DisplayPort na računalniku.
Slika je zabrisana, nerazločna ali pretemna.	Svetlost je prenizka.	Odprite zaslonski meni in izberite Brightness (Svetlost), da po potrebi prilagodite lestvico svetlosti.
Na zaslonu se prikaže sporočilo Input Signal Not Found (Vhodni signal ni bil najden).	Video kabel za monitor je iztagnjen.	Z video kablom DisplayPort povežite računalnik z monitorjem. Preden priključite videokabel, se prepričajte, ali je napajanje računalnika izključeno.
	Ni videosignala.	Preverite, ali računalnik pošilja videosignal.
Na zaslonu je prikazano sporočilo Input Signal Out of Range (Vhodni signal je zunaj dovoljenega območja).	Ločljivost in/ali hitrost osveževanja sta višja od vrednosti, ki jih monitor podpira.	Spremenite nastavitve na podprto nastavitvev. Za več informacij glejte Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona na strani 29 .
Monitor je izklopljen, vendar se ni preklopil v stanje spanja.	Funkcija monitorja za nadzor nad varčevanjem porabe je onemogočena.	Odprite zaslonski meni in izberite Power Control (Nadzor porabe energije) > Auto-Sleep Mode (Način samodejnega prehoda v spanje) in nastavite samodejni prehod v spanje na On (Vklop).
Prikazano je sporočilo OSD Lockout (Zaklepanje zaslonskega menija).	Funkcija monitorja za zaklepanje zaslonskega menija je omogočena.	Pritisnite in sekund držite gumb Menu (Meni) na okvirju monitorja, da onemogočite funkcijo zaklepanja zaslonskega menija.
Prikazano je sporočilo Power Button Lockout (Odklepanje gumba za vklop/izklop).	Funkcija monitorja za odklepanje gumba za vklop/izklop je omogočena.	Pritisnite in za sekund zadržite gumb za vklop/izklop, da onemogočite funkcijo odklepanja gumba za vklop/izklop.

Odpravljanje težav in nasveti za zaslon na dotik

Za ustrezno vzdrževanje zaslona na dotik upoštevajte naslednje nasvete in rešitve za odpravljanje težav.

Nasveti za zaslon na dotik

- Da bi vzdrževali videz novega zaslona, zaslon redno čistite z mehko krpo. Trdovratne madeže odstranite z blagim čistilom. Za podrobna navodila glejte [Čiščenje monitorja na strani 25](#).
-
-  **POMEMBNO:** Ne uporabljajte močnih čistil, kot so razredčila, benzen ali korozivna čistilna sredstva, ker lahko poškodujejo zaslon.
-
- Izdelka nikoli ne razstavljajte in ne popravljajte sami. Če s pomočjo navodil za odpravljanje težav ne morete odpraviti težave, stopite v stik z lokalnim trgovcem.
 - Shranite originalno embalažo. Lahko jo boste uporabili, če boste morali znova transportirati svoj zaslon.
-
-  **OPOMBA:** Za najboljšo zaščito zaslon zapakirajte enako kot je bil tovarniško zapakiran.
-
- Funkcija upravljanja na dotik bo morda potrebovala približno sedem sekund, da se znova vzpostavi po tem, ko znova priključite kabel USB ali ko se računalnik vrne iz načina spanja.

Odpravljanje težav z zaslonom na dotik


Težava	Rešitev
Računalnik se ne povrne iz načina Spanje, ko se dotaknete zaslona na dotik.	Zaslon na dotik ne podpira povrnitve iz načina Spanje. Za povrnitev iz načina Spanje uporabite tipkovnico ali miško.
Kabel USB se lahko hitro iztakne iz monitorja in ponovno vstavi, pri čemer se funkcija dotika izgubi.	Pri odstranitvi ali priključitvi naprave USB potrebuje operacijski sistem zelo malo časa za nastavitve parametrov sistema. Poskusite znova odstraniti kabel USB, počakajte najmanj pet sekund in ga znova priključite.
Upravljanje na dotik ne deluje pravilno v načinih nižje ločljivosti videa, ki se ne prikazujejo celozaslonsko.	Čeprav monitor podpira funkcijo razširitve z ohranjanjem razmerja slike, se krmilnik na dotik ne zna odzvati na slike, ki ne zapolnijo celotnega zaslona. Spremenite ločljivost na optimalno ločljivost.
Enojni dotik je zaznan kot dvojni dotik. Če uporabljate orodje za risanje, ustvari dotik z enim prstom dve črti.	Krmilnik na dotik je omejen na velikost »dotikalne« površine. Zaznavanje dotika je običajno boljše, če se zaslona dotikate s konico prsta, in ne s plosko površino kazalca ali palca.
Če se monitor uporablja v konfiguraciji z dvema zaslonoma, funkcija dotika na drugem zaslonu ne deluje.	Povezava USB omogoča le upravljanje enega monitorja z zaslonom na dotik. Če ima drugi monitor zaslon na dotik, morate priključiti drugi kabel USB.
Funkcija dotika le občasno deluje.	Površina zaslona je morda onesnažena. Za podrobna navodila glejte Čiščenje monitorja na strani 25 .

Zaklepanje gumbov

Držite stikalo za vklop/izklop ali gumb Menu (Meni) za 10 sekund, da zaklenete funkcijo tega gumba. Funkcijo lahko obnovite tako, da znova zadržite gumb za 10 sekund. Ta funkcija je na voljo le, ko se monitor napaja, prikazuje aktivni signal in zaslonski meni ni aktiven.


Podpora za izdelke

Za dodatne informacije o uporabi monitorja pojdite na <http://www.hp.com/support>. Izberite kategorijo za ustrezno podporo s seznama **Iskanje vse podpore** in nato v oknu za iskanje vnesite vaš model in kliknite na gumb za iskanje.

 **OPOMBA:** Uporabniški priročnik za monitor, referenčni priročnik in gonilniki so na voljo na naslovu <http://www.hp.com/support>.

Spletno mesto ponuja:

- Spletni klepet s HP-jevim tehnikom

 **OPOMBA:** Če podpora v določenem jeziku ni na voljo, je na voljo v angleščini.

- Iskanje HP-jevega servisa


Priprava za klic tehnične podpore

Če težave ne morete rešiti s pomočjo nasvetov za odpravljanje težav v tem poglavju, boste morda morali poklicati tehnično podporo. Preden pokličete, pripravite naslednje informacije:

- številko modela monitorja,
- serijsko številko monitorja,
- datum nakupa z računa,
- okoliščine, v katerih se je pojavila težava,
- prikazana sporočila o napakah,
- konfiguracijo strojne opreme,
- ime in različico strojne in programske opreme, ki jo uporabljate.

Iskanje serijske številke in številke izdelka

Serijska številka in številka izdelka sta navedeni na nalepki na zadnji strani glave monitorja. Potrebovali jih boste pri stiku s HP-jem v zvezi s svojim modelom monitorja.

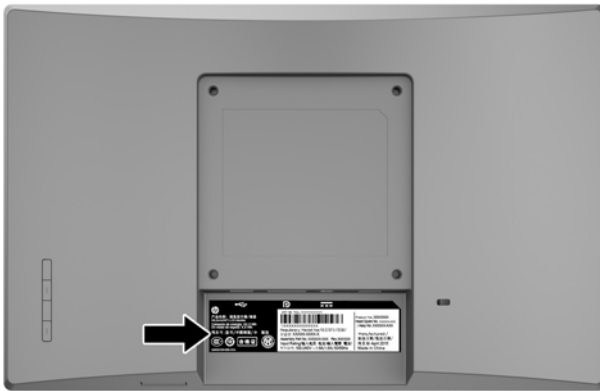

4 Vzdrževanje monitorja

Nasveti za vzdrževanje

- Ne odpirajte ohišja monitorja ali ga skušajte sami popraviti. Spreminjajte samo nastavitve, opisane v tem poglavju. Če monitor ne deluje pravilno, če vam je padel na tla ali če se je poškodoval, se obrnite na pooblaščenega HP-jevega zastopnika, prodajalca ali serviserja.
- Uporabite samo vir napajanja in priključek, primeren za monitor, kot je označeno na nalepki ali ploščici na hrbtni strani monitorja.
- Ko monitorja ne uporabljate, ga izklopite. Njegovo življenjsko dobo lahko znatno podaljšate, če uporabljate ohranjevalnik zaslona in če monitor izklopite, kadar ni v uporabi.



OPOMBA: Poškodba vžgane slike na monitorjih ni vključena v garancijo HP.

- Na ohišju je več rež in odprtin za hlajenje, ki jih ne smete zamašiti ali prekriti. V reže na ohišju in v druge odprtine ne vstavljajte ničesar.
- Monitor naj bo na dobro zračnem mestu, zaščiten pred močno svetlobo, vročino ali vlago.
- Pri odstranjevanju stojala monitorja mora biti ta obrnjen z zaslonom navzdol, zato je pomembno, da ga ustrezno zaščitite pred praskami in drugimi poškodbami.

Čiščenje monitorja

1. Izklopite monitor in izvlecite napajalni kabel računalnika iz vtičnice za izmenični tok.
2. Obrišite prah z monitorja, tako da zaslon in ohišje obrišete z mehko, čisto antistatično krpo.
3. Za zahtevnejše čiščenje uporabite mešanico vode in izopropilnega alkohola v razmerju 1:1.



POMEMBNO: Čistilo razpršite na krpo in z njo nežno obrišete površino zaslona. Čistila nikoli ne nanašajte neposredno na zaslon. Lahko bi steklo za ohišje in poškodovalo elektroniko.

POMEMBNO: Za čiščenje monitorjev ali ohišja ne uporabljajte čistil na osnovi nafte, kot so benzol, razredčila ali katere koli druge hlapljive snovi. Te kemikalije lahko poškodujejo monitor.

Prevoz monitorja

Shranite izvorno embalažo, ker jo boste morda potrebovali pri morebitni selitvi monitorja.

A Tehnični podatki



OPOMBA: Specifikacije izdelka, ki so na voljo v uporabniškem priročniku, so se morda v času proizvodnje in dostave izdelka spremenile .

Za najnovejše tehnične podatke ali dodatne specifikacije za ta izdelek pojdite na [http://www.hp.com/go/quickspecs/](http://www.hp.com/go/quickspecs) in poiščite model svojega zaslona ter zanj značilne specifikacije QuickSpecs.

Model velikosti 25,7 cm (10,1 palcev)

Tehnični podatki		
Zaslona	25,7 cm	10,1 palca
Vrsta	TFT LCD	
Vidna površina zaslona	25,7-centimetrska diagonalna	10,1-palčna diagonalna
Največja teža (razpakirane enote):	1,15 kg	2,54 funta
Mere (prikaz samo glave):		
Višina	17,2 cm	6,8 palca
Globina	4,2 cm	1,7 palca
Širina	24,6 cm	9,7 palca
Največja ločljivost	1280 x 800 (60 Hz), digitalni vhod	
Optimalna grafična ločljivost	1280 x 800 (60 Hz), digitalni vhod	
Okoljske zahteve:		
Delovna temperatura	od 5°C do 35°C	od 41°F do 95°F
Temperatura pri nedelovanju	od -20°C do 60°C	od -4°F do 140°F
Vir napajanja	100–240 V, 50–60 Hz	
Izhodna napajalna napetost	Adapter: 19,5 V/2,31 A Računalniški izhod: 12V/1,8A	
Vhodni priključek	DisplayPort	

Model velikosti 35,6 cm (14 palcev)

Tehnični podatki		
Zaslona	35,6 cm	14 palca
Vrsta	TFT LCD	
Vidna površina zaslona	35,6-centimetrska diagonalna	14-palčna diagonalna

Tehnični podatki		
Največja teža (razpakirane enote):	1,7 kg	3,76 funta
Mere (prikaz samo glave):		
Višina	21,8 cm	8,6 palca
Globina	4,2 cm	1,7 palca
Širina	34,0 cm	13,4 palca
Največja ločljivost	1366 x 768 (60 Hz), digitalni vhod	
Optimalna grafična ločljivost	1366 x 768 (60 Hz), digitalni vhod	
Okoljske zahteve:		
Delovna temperatura	od 5°C do 35°C	od 41°F do 95°F
Temperatura pri nedelovanju	od -20°C do 60°C	od -4°F do 140°F
Vir napajanja	100–240 V, 50–60 Hz	
Izhodna napajalna napetost	Adapter: 19,5 V/2,31 A Računalniški izhod: 12 V/1,8 A	
Vhodni priključek	DisplayPort	

Model velikosti 39,6 cm (15,6 palcev)

Tehnični podatki		
Zaslon	39,6 cm	15,6 palca
Vrsta	TFT LCD	
Vidna površina zaslona	39,6-centimetrska diagonala	15,6-palčna diagonala
Največja teža (razpakirane enote):	3,0 kg	6,63 funta
Mere (prikaz samo glave):		
Višina	25,1 cm	9,9 palca
Globina	4,5 cm	1,8 palca
Širina	39,7 cm	15,6 palca
Največja ločljivost	1366 x 768 (60 Hz), digitalni vhod	
Optimalna grafična ločljivost	1366 x 768 (60 Hz), digitalni vhod	
Okoljske zahteve:		
Delovna temperatura	od 5°C do 35°C	od 41°F do 95°F
Temperatura pri nedelovanju	od -20°C do 60°C	od -4°F do 140°F
Vir napajanja	100–240 V, 50–60 Hz	
Izhodna napajalna napetost	Adapter: 19,5 V/2,31 A Računalniški izhod: 12 V/1,8 A	
Vhodni priključek	DisplayPort	

Dodatni zunanji napajalnik

Izdelek	Številka dela HP	Dobavitelj	Številka modela	Številka dobavitelja	Nazivna napajalna napetost
45 W Smart nPFC 3 pin RC 4,5-mm priključek - ni tanki	740015-003	Delta Electronics, Inc.	HSTNN-DA40	ADP-45FE B	19,5 V/2,31 A
45 W Smart nPFC 3 pin RC 4,5-mm priključek - ni tanki	740015-002	Chicony Power Technology Co., Ltd.	HSTNN-CA40	A045R07DH	19,5 V/2,31 A
45 W Smart nPFC 3 pin RC 4,5-mm priključek - ni tanki	740015-001	Tehnologija Lite-on (Changzhou) Co., Ltd.	HSTNN-LA40	PA-1450-36HE	19,5 V/2,31 A

Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona

Ločljivosti zaslona, navedene spodaj, se najpogosteje uporabljajo in so nastavljene privzete vrednosti. Monitor samodejno prepozna tovarniško nastavljene načine, tako da se prikažejo na sredini zaslona in v pravilni velikosti.

Model velikosti 25,7 cm (10,1 palcev)

Prednastavit ev	Oblika slikovnih pik	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
1	640 x 480	31,469	59,940
2	720 x 400	31,469	70,087
3	800 x 600	37,879	60,317
4	1024 x 768	48,363	60,004
5	1280 x 720	45,000	60,000
6	1280 x 800	49,702	59,810

35,6-cm/14-palčni in 39,6-cm/15,6-palčni modeli

Prednastavit ev	Oblika slikovnih pik	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
1	640 x 480	31,469	59,940
2	720 x 400	31,469	70,087
3	800 x 600	37,879	60,317
4	1024 x 768	48,363	60,004
5	1280 x 720	45,000	60,000
6	1280 x 800	49,702	59,810
7	1280 x 1024	63,981	60,020
8	1366 x 768	47,712	59,790

Vnos uporabniških načinov

Grafična kartica lahko zahteva način prikazovanja, ki ni prednastavljen, če:

- ne uporabljate standardne grafične kartice;
- ne uporabljate prednastavljenega načina.

Če se to zgodi, boste morda morali z zaslonskim menijem spremeniti nastavitve monitorja. Prilagodite lahko vse načine in shranite spremembe. Monitor samodejno shrani novo nastavitvev in jo pri naslednji uporabi zazna kot vse ostale prednastavljene načine. Poleg tovarniško nastavljenih načinov je na voljo tudi vsaj 10 takih, ki jih lahko uporabnik prilagodi in shrani.

Funkcija varčevanja z energijo

Monitor podpira način delovanja z manjšo porabo energije. Vanj preklopi, če zazna, da ni signala za horizontalno in/ali vertikalno sinhronizacijo. V tem načinu je zaslon črn, osvetlitev ugasne in lučka napajanja sveti oranžno. Monitor v stanju zmanjšane porabe energije porabi 0,5 W energije. Monitor potrebuje malo časa, da znova preklopi v običajni način delovanja.

Navodila za nastavitve funkcij za varčevanje z energijo (včasih imenovana tudi funkcije za upravljanje porabe) najdete v priročniku z navodili za računalnik.



OPOMBA: Opisana funkcija za varčevanje z energijo deluje samo, če je monitor priključen v računalnik, ki to funkcijo podpira.

Z izbiro ustreznih nastavitvev v orodju Energy Saver, priloženem monitorju, ga lahko nastavite tudi tako, da v način nižje porabe preklopi po vnaprej določenem času. V tem primeru bo lučka za napajanje utripala oranžno.

B Posebne potrebe

HP načrtuje, proizvaja in trži izdelke in storitve, ki jih lahko uporablja kdorkoli, tudi ljudje z ovirami, ali samostojno ali pa z ustreznimi pomagali.

Podprte tehnologije za pomoč

Izdelki HP podpirajo veliko različnih tehnologij za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami za operacijski sistem in jih je mogoče konfigurirati za delo s dodatnimi tehnologijami za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami. S funkcijo iskanja na izvorni napravi, ki je priključena na monitor, lahko poiščete več informacij o funkcijah za pomoč.



OPOMBA: Za dodatne informacije o določenem izdelku s tehnologijo za pomoč se obrnite na podporo za stranke za ta izdelek.

Stik s podporo

Dostopnost naših izdelkov in storitev ljudem s posebnimi potrebami stalno dopolnjujemo, zato smo veseli vseh mnenj uporabnikov. Če imate težave z nekim izdelkom ali nam želite povedati več o funkcijah dostopnosti, ki so vam bile v pomoč, nas lahko pokličete na +1 (888) 259-5707 od ponedeljka do petka od 6. zjutraj do 9. zvečer po ameriškem gorskem času. Če ste gluhi ali naglušni in uporabljate tehnologijo TRS/VRS/WebCapTel, se obrnite na nas, če potrebujete tehnično podporo ali imate vprašanja glede dostopnosti: pokličite +1 (877) 656-7058 od ponedeljka do petka med 6. uro zjutraj in 9. uro zvečer po ameriškem gorskem času.