



EN **HP DesignJet Z2600 PostScript® Printer**
HP DesignJet Z5600 PostScript® Printer
Introductory Information

JA **HP DesignJet Z2600 PostScript® プリンタ**
HP DesignJet Z5600 PostScript® プリンタ
基本情報

ZHCN **HP DesignJet Z2600 PostScript® 打印机**
HP DesignJet Z5600 PostScript® 打印机
介绍性信息

ZHTW **HP DesignJet Z2600 PostScript® 印表機**
HP DesignJet Z5600 PostScript® 印表機
資訊導引

KO **HP DesignJet Z2600 PostScript® Printer**
HP DesignJet Z5600 PostScript® Printer
기본 정보

ID **HP DesignJet Z2600 PostScript® Printer**
HP DesignJet Z5600 PostScript® Printer
Informasi Pendahuluan



USB 2.0 high-speed certifie



HP cares about the environment



HP DesignJet Z2600 PostScript® Printer

HP DesignJet Z5600 PostScript® Printer

Introductory Information

What is it?

Your printer is a color inkjet printer designed for printing large, high-quality images.

This introductory document includes legal notices and safety instructions, describes the use of the front panel, introduces Web Services, and lists error messages that you may encounter.

Where is the user's guide?

A complete guide to your printer is available at HP's support Web site:

<http://www.hp.com/go/Z2600/manuals>

<http://www.hp.com/go/Z5600/manuals>

Legal notices

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statement accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

PostScript is a trademark of Adobe Systems Incorporated.

You can find the expressly provided HP Limited Warranty applicable to your product in the start menu on your PC and/or in the CD/DVD provided in the box. For some countries/regions a printed HP Limited Warranty is provided in the box. In countries/regions where the warranty is not provided in printed format, you may request a printed copy from <http://www.hp.com/go/orderdocuments> or write to:

North America: HP Inc., MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

Europe, Middle East, Africa: HP Inc., POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy.

Asia, Pacific: HP Inc., POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

Please include your product number, warranty period (found on your serial number label), name and postal address.

Safety precautions

Follow at all times the precautions and warnings below to use the printer safely. Do not carry out any operations or procedures other than as described in this document, because doing so may result in death, serious personal injuries, or fire.

Mains connection

- Use the power-supply voltage specified on the label. Avoid overloading the printer's electrical outlet with multiple devices: doing so can cause a fire or an electric shock hazard.
- Ensure that the printer is well grounded. Failure to ground the printer may result in electric shock, fire, and susceptibility to electromagnetic interference.
- Use only the electrical cord supplied by HP with the printer. Do not damage, cut, or repair the power cord. A damaged power cord can cause fire or electric shock. Replace a damaged power cord with an HP-approved power cord.
- Insert the power cord securely and completely into the wall socket and printer inlet. A poor connection can cause a fire or an electric shock hazard.
- Never handle the power cord with wet hands. Doing so may cause an electric shock hazard.
- Observe all warnings and instructions marked on the product.

Printer operation

- Do not allow metal or liquids (except those used in HP Cleaning Kits) to touch the internal parts of the printer. Doing so may cause fire, electric shock, or other serious hazards.
- Never insert your hand into the printer while it is printing. Moving parts inside the printer may cause injuries.
- Ventilation measures for your location, either "office" or "copy, printer rooms" should meet local environmental health and safety (EHS) guidelines and regulations.

- Unplug the product from the wall before cleaning.

Printer servicing


- There are no operator-serviceable parts inside the product. Refer servicing to qualified service personnel. Contact your support representative.
- Do not disassemble or repair the printer yourself. There are hazardous voltages inside the printer that can cause a fire or electric shock hazard.
- Internal fan blades are hazardous moving parts. Disconnect the printer before servicing.

Caution

Power off the printer and unplug the power cord from the power outlet in any of the following cases:





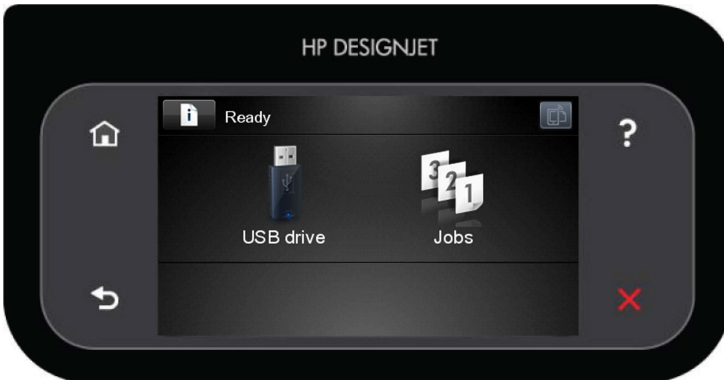

- There is smoke or an unusual smell coming from the printer
- The printer is making an unusual noise not heard during normal operation
- A piece of metal or a liquid (not part of cleaning and maintenance routines) has touched internal parts of the printer
- During a thunderstorm
- During a power failure
- The power cord or plug is damaged
- The printer has been dropped
- The printer is not operating normally

The front panel











The front panel has a large central area to display dynamic information and icons. On the left and right sides you can see up to six fixed icons at different times. Normally they are not all displayed at the same time.

Left and right fixed icons

	Return to the home screen.		View help about the current screen.
	Go to the previous item.		Go to the next item.
	Go back to the previous screen without discarding changes.		Cancel the current process.

Home-screen dynamic icons

	View information about printer status, change printer settings, or initiate actions such as loading paper or replacing ink supplies. Beside the button is a message showing the printer status or an alert. Press this message to see a list of all current alerts.		Indicates that a PostScript or PDF job is printing. Pressing it has no effect.
	Print a file from a USB flash drive.		View Web Services status and display your printer's email address.
	View and manage the print queue. A smaller warning icon appears if there are jobs on hold.		View information about the USB flash drive(s). This icon appears only when one or more USB flash drives are inserted.

If the printer is left idle for some time, it goes into sleep mode and switches off the front-panel display. To change the time that elapses before sleep mode, press , then , then **Setup > Front panel options > Sleep mode wait time**. You can choose various times between 1 and 240 minutes.

The printer wakes from sleep mode and switches on the front-panel display whenever there is some external interaction with it.



Web Services

Your printer can be connected to the Web, providing various benefits.

Automatic firmware updates	Printing by email (HP ePrint)
To keep the printer up to date effortlessly.	If you can email it, you can print it. Simply attach a PDF or other print-ready file to an email message, and send it to your printer's dedicated address.

Setup

To set up your product for Web Services, please follow these steps:

- 1 Make sure that your printer is correctly connected to the Internet.
- 2 Run the Connectivity Wizard: at the front panel, press , then , then **Connectivity > Connectivity wizard**. If you cannot find the Connectivity Wizard in the menu, update your firmware and then try again. If the Wizard downloads new firmware, the printer may need to restart. When the Wizard displays your printer code and email address, you are recommended to make a note of them.
- 3 Install the printer software (drivers and other software to enhance your experience) in your computer from the HP Start-up Kit DVD, or from the Web. You can also find documentation and support information on the DVD and on the Web.

Front-panel error messages

If you see an error message that does not appear here, and you feel in doubt about the correct response, or if the recommended action does not seem to solve the problem, contact your support representative.

Message or code	Recommendation
[Color] cartridge has altered	Check the cartridge.
[Color] cartridge has expired	Replace the cartridge.
[Color] cartridge is low on ink	Ensure that you have a new cartridge of the same color ready.
[Color] cartridge is missing	Insert a cartridge of the correct color.
[Color] cartridge is out of ink	Replace the cartridge.
[Color] cartridge is very low on ink	Ensure that you have a new cartridge of the same color ready.
[Color] printhead is missing	Insert the correct printhead.
Cutter replacement advised	Contact your support representative to replace the cutter.
Job queue notification	Cancel, resume, or delete the job.
Maintenance #1 advised	Contact your support representative.
Maintenance #2 advised	Contact your support representative.
Paper loaded incorrectly: remove paper	Remove the paper and try to reload it.
Paper mispositioned: remove paper	Remove the paper and try to reload it.
Paper path error: incorrectly loaded	Remove the paper and try to reload it.
Paper path error: misaligned	Remove the paper and try to reload it.
Printhead replacement incomplete. Restart it.	Restart the printhead replacement process.
Printheads need individual testing. Do replacement.	Test the printheads using the Image Diagnostics Print, and replace any that are not working correctly.
Remove [color] printhead	Remove the incorrect printhead and insert a new printhead of the correct type (color and number).
Replace [color] cartridge	Remove the cartridge and insert a new cartridge of the correct type (color and number).
Replace [color] printhead	Remove the printhead and insert a new printhead of the correct type (color and number).
Reseat [color] cartridge	Remove and reinsert the same cartridge.
Reseat [color] printhead	Remove and reinsert the same printhead, or try cleaning the electrical connections. If necessary, insert a new printhead.
01.0, 01.1, 01.2	Restart the printer.
08:04	Restart the printer. If the problem persists, update the printer's firmware.
08:08	Retry the operation that you were attempting. If it fails again, restart the printer. If the problem persists, update the printer's firmware.
21, 21.1, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 24	Restart the printer.

Message or code	Recommendation
61:01	The file format is wrong and the printer cannot process the job. Check the graphic language setting of your printer. If you are sending PostScript from Mac OS over a USB connection, select ASCII encoding in both the driver and the application. Check for the latest firmware and driver releases.
62, 63, 64, 65, 67	Update your printer's firmware.
63:01	The printer has failed to get an IP address. Connect to another network or change the IPv4 configuration.
71.04	Out of memory. To avoid this, in the HP-GL/2 and HP RTL driver select the Advanced tab and then Send job as a bitmap .
74:04	The firmware upgrade has failed. Press OK and try again.
74.1	Try the firmware update again. Do not try to use your computer while the update is in progress.
74.8:04	The firmware upgrade has failed. Your firmware file may be incorrect; try to download it again.
79:03	Restart the printer.
79:04	Update your printer's firmware.
81:01, 86:01	Follow the instructions on the front panel. You may be asked to run a test procedure and write down a numeric code before contacting your support representative.
94, 94.1	Restart color calibration.

Power specifications

Maximum power	120 W
Frequency	50/60 Hz
Input voltage	~100–240 V
Maximum current	2 A



HP DesignJet Z2600 PostScript® プリンタ HP DesignJet Z5600 PostScript® プリンタ

基本情報

プリンタの概要

お使いのプリンタは、サイズの大きい高品質なイメージを印刷するために設計されたカラーインクジェットプリンタです。

入門となるこのドキュメントでは、法律に関する注記および安全に関する注意事項、フロントパネルの使用方法について説明します。また、Webサービスについて紹介し、直面する可能性のあるエラーメッセージの一覧を記載しています。

『ユーザズガイド』の場所

お使いのプリンタの完全なガイドはHPのサポートWebサイトで入手できます。

<http://www.hp.com/go/Z2600/manuals>

<http://www.hp.com/go/Z5600/manuals>

法律に関する注記

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

ここに記載した内容は、予告なしに変更することがあります。HP製品およびサービスの保証は、該当する製品およびサービスに付属する明示された保証書の記載内容に限られるものとします。本書中のいかなる記載も、付加的な保証を構成するものとして解釈されないものとします。弊社は、本書に含まれる技術上または編集上の誤りおよび欠落について、一切責任を負うものではありません。

PostScriptは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。

製品に適用されるHP限定保証は、お客様のPCのスタートメニューまたは箱に収納されているCD/DVDにあります。国または地域によっては、HP無償保証が印刷された用紙が同梱されています。保証が印刷形式で提供されていない国や地域では、印刷されたコピーを<http://www.hp.com/go/orderdocuments>から要求するか、以下の宛先に郵送で要求できます。

北米：HP Inc., MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

欧州、中東、アフリカ：HP Inc., POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy.

アジア、太平洋：HP Inc., POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

製品番号、保証期間（シリアル番号ラベルに付記）、名前、および郵送先住所を忘れずに明記してください。

安全に関する注意事項

常に以下の注意事項と警告に従って、プリンタを安全に使用してください。このドキュメントで説明されていない操作または手順を実行しないでください。実行すると、死亡、深刻な傷害、または火災の原因となる可能性があります。

メイン接続

- ラベルに示された電源電圧を使用してください。プリンタの電源コンセントに複数のデバイスを接続して、過負荷をかけないようにしてください。過負荷がかかった場合、火災や感電の危険が発生する可能性があります。
- 必ずプリンタを接地してください。プリンタを接地しないと、感電、発火、電磁妨害の影響を受ける可能性があります。
- プリンタ付属のHPが提供する電源コード以外は使用しないでください。電源コードの破損、切断、修理は避けてください。破損した電源コードは、発火や感電の原因となる可能性があります。破損した電源コードはHP純正の電源コードと交換してください。
- 壁のコンセントとプリンタのソケットに、電源コードをしっかりと奥まで差し込みます。誤って接続すると、火災や感電の危険が発生する可能性があります。
- 濡れた手で電源コードを触らないでください。感電の危険が発生する可能性があります。
- 製品に記載されているすべての警告と指示を守ってください。

プリンタの操作

- 金属または液体 (HPクリーニングキットで使用するものを除く) がプリンタの内部部品に触れないようにしてください。発火、感電、またはその他の重大な事故の原因となる可能性があります。
- 印刷中は、プリンタに手を入れないでください。プリンタ内部の部品を動かすとけがをする可能性があります。
- 「オフィス」や「コピー、印刷室」の換気方法は、地域の環境衛生安全 (EHS) ガイドラインおよび規定を満たしている必要があります。
- クリーニングを行うときは、その前に壁から製品の電源コードを抜いてください。

プリンタの保守

- 製品内部には、オペレータが操作可能な部品はありません。保守作業は、資格を有するサービス担当者に依頼してください。サポートの担当者にお問合せ下さい。
- プリンタを分解または修理しないでください。プリンタ内部には危険な電圧がかかっているため、火災や感電の危険が発生する可能性があります。
- 内部のファンブレードは動く部品で危険です。保守の前にプリンタの接続を解除してください。

注意

次のいずれかの場合には、プリンタの電源をオフにして、電源コンセントから電源コードを抜いてください。







- プリンタから煙が出たり、異様な臭いがする
- プリンタが通常の動作中には発生しない異常なノイズを発生する場合
- 金属や液体 (クリーニングおよび保守手順の一部ではなく) がプリンタの内部部品に触れた場合
- 雷雨時
- 停電時
- 電源コードまたはプラグが損傷した場合
- プリンタを落とした場合
- プリンタが正常に動作しない場合

フロントパネル











フロントパネルには、動的な情報およびアイコンを表示するための大きな中央領域があります。左側および右側にある6つの固定アイコンをそれぞれ別々に表示できます。通常は、同時にすべては表示されません。

左右の固定アイコン

	ホーム画面に戻ります。		現在の画面に関するヘルプが表示されます。
	前の項目に移動します。		次の項目に移動します。
	変更を破棄せずに前の画面に戻ります。		現在のプロセスをキャンセルします。

ホーム画面の動的なアイコン

	<p>プリンタのステータスに関する情報の表示、プリンタ設定の変更、用紙の取り付けやインク サプライ品の交換などの操作の開始を実行できます。ボタンのそばにプリンタのステータスを示すメッセージまたはアラートが表示されます。このメッセージを押すと、現在のすべてのアラートのリストが表示されます。</p>		<p>PostScriptまたはPDFジョブが印刷中であることを示します。それを押しても効果がありません。</p>
	<p>USBフラッシュドライブからファイルを印刷します。</p>		<p>Webサービスのステータスを表示し、プリンタの電子メールアドレスを表示します。</p>
	<p>プリントキューを表示および管理します。保留中のジョブがある場合には、小さな警告アイコンが表示されます。</p>		<p>USBフラッシュドライブに関する情報を表示します。このアイコンは、1つまたは複数のUSBフラッシュドライブが挿入されている場合にのみ表示されます。</p>

プリンタがしばらくの間アイドル状態のままの場合、スリープモードに移行して、フロントパネルの画面がオフに切り替わります。スリープモードに移行するまでの時間を変更するには、 を押し、次に  を押して、**セットアップ-フロントパネルオプション-スリープモード待ち時間** を選択します。1~240分までさまざまな時間を選択できます。

外的操作が行われると、プリンタはスリープモードから起動して、フロントパネルの表示がオンに切り替わります。



Webサービス

プリンタは、Webに接続するとさまざまなメリットがあります。

<p>自動ファームウェアアップデート</p> <p>容易にプリンタを最新の状態に保つことができます。</p>	<p>電子メールで印刷 (HP ePrint)</p> <p>電子メールで送信できる場合は、それを印刷できます。PDFまたはその他の印刷可能なファイルを電子メールメッセージに添付して、プリンタの専用アドレスに送信してください。</p>
---	--

セットアップ

Webサービスの製品をセットアップするには、次の手順に従ってください。

- 1 プリンタがインターネットに正しく接続されていることを確認します。
- 2 接続ウィザードを実行します。フロントパネルで、 を押し、 を押します。次に、**接続-接続ウィザード** を選択します。メニューで [接続ウィザード] が見つからない場合は、ファームウェアを更新してもう一度試してください。ウィザードで新しいファームウェアがダウンロードされたら、プリンタを再起動する必要があります場合があります。ウィザードにプリンタコードと電子メールアドレスが表示された場合、メモしておくことをお勧めします。
- 3 HP Start-up Kit DVDまたはWebからご使用のコンピュータにプリンタソフトウェア (操作性を向上させるためのドライバおよびその他ソフトウェア) をインストールします。DVDおよびWeb上でドキュメントおよびサポート情報を検索することもできます。

フロントパネルエラーメッセージ

ここに示されていないエラーメッセージが表示され、適切な対応が不明な場合、または推奨された解決方法で問題が解決しない場合は、サポートの担当者にお問い合わせください。

メッセージまたはコード	推奨
[カラー]カートリッジが変更されました	カートリッジを確認してください。
[カラー]カートリッジの使用期限が切れています	カートリッジを交換してください。
[カラー]カートリッジのインク残量が少なくなっています	同じカラーの新しいカートリッジの準備ができているかどうかを確認します。
[カラー]カートリッジがありません	該当するカラーのカートリッジを取り付けてください。
[カラー]カートリッジがインク切れです	カートリッジを交換してください。
[カラー]カートリッジのインク残量が僅かです	同じカラーの新しいカートリッジの準備ができているかどうかを確認します。
[カラー]プリントヘッドがありません	該当するプリントヘッドを取り付けてください。
カッターの交換をお勧めします	カッターを交換するには、サポートの担当者にお問い合わせください。
ジョブキューの通知	ジョブをキャンセルするか、再開するか、または削除してください。
保守#1を行ってください。	サポートの担当者にお問い合わせ下さい。
保守#2を行ってください。	サポートの担当者にお問い合わせ下さい。
用紙の取り付けが正しくありません。用紙を取り出してください	用紙を取り除いて、再度取り付けしてみてください。
用紙の位置が間違っています：用紙を取り出してください	用紙を取り除いて、再度取り付けしてみてください。
給紙経路エラー：用紙の取り付けエラー	用紙を取り除いて、再度取り付けしてみてください。
給紙経路エラー：軸合わせ不良	用紙を取り除いて、再度取り付けしてみてください。
プリントヘッドの交換が不完全です。再度行ってください。	プリントヘッドの交換処理を再度行ってください。
プリントヘッドを個別にテストする必要があります。Do replacement (交換してください。)	[イメージ診断の印刷]を使用してプリントヘッドをテストし、正しく機能していないプリントヘッドを交換してください。
[カラー]プリントヘッドを取り外してください	間違ったプリントヘッドを取り外し、該当する種類(カラーおよび番号)の新しいプリントヘッドを取り付けてください。
[カラー]カートリッジを交換して下さい	カートリッジを取り外し、該当する種類(カラーおよび番号)の新しいカートリッジを取り付けてください。
[カラー]プリントヘッドを交換してください	プリントヘッドを取り外し、該当する種類(カラーおよび番号)の新しいプリントヘッドを取り付けてください。

メッセージまたはコード	推奨
[カラー]カートリッジを再度取り付けて下さい	カートリッジを取り外し、同じカートリッジを再度取り付けてください。
[カラー]プリントヘッドを再度取り付けてください	プリントヘッドを取り外してから同じプリントヘッドを取り付け直すか、電極部分のクリーニングを行います。必要に応じて、新しいプリントヘッドを取り付けます。
01.0、01.1、01.2	プリンタを再起動してください。
08:04	プリンタを再起動してください。問題が解消されない場合は、プリンタのファームウェアのアップデートを行ってください。
08:08	試してきた操作をもう一度行ってみてください。再度失敗する場合は、プリンタを再起動してください。問題が解消されない場合は、プリンタのファームウェアのアップデートを行ってください。
21、21.1、22.0、22.1、22.2、22.3、24	プリンタを再起動してください。
61:01	ファイル形式が間違っているため、プリンタがジョブを処理できません。プリンタのグラフィック言語設定を確認してください。Mac OS環境でUSB接続を使用してPostScriptを送信している場合、ドライバおよびアプリケーションの両方でASCIIエンコードを選択してください。また、最新リリースのファームウェアとドライバであることを確認してください。
62、63、64、65、67	プリンタのファームウェアをアップデートしてください。
63:01	プリンタのIPアドレスの取得が失敗しました。別のネットワークに接続するか、またはIPv4設定を変更してください。
71.04	メモリ不足です。この問題を解決するには、HP-GL/2およびHP RTLドライバで詳細設定 タブを選択し、ビットマップ形式でジョブを送信するを選択します。
74:04	ファームウェアアップグレードが失敗しました。OKを押して、もう一度試してください。
74.1	もう一度ファームウェアのアップデートを実行してみてください。アップデートの処理中は、コンピュータを使用しないでください。
74.8:04	ファームウェアアップグレードが失敗しました。ファームウェアファイルが間違っている可能性があります。もう一度ダウンロードしてみてください。
79:03	プリンタを再起動してください。
79:04	プリンタのファームウェアをアップデートしてください。
81:01、86:01	フロントパネルの指示にしがたいます。サポートの担当者に問い合わせる前に、テスト手順の実行と数値コードの記録を要求される場合があります。
94、94.1	カラーキャリブレーションを再度行ってください。

電源の仕様

最大時の電力	120 W
周波数	50/60 Hz
入力電圧	~ 100 – 240 V
最大電流	2 A



HP DesignJet Z2600 PostScript® 打印机

HP DesignJet Z5600 PostScript® 打印机

介绍性信息

产品简介

该打印机是一台彩色喷墨打印机，设计用于打印大尺寸、高质量的图像。

本介绍文档包括法律通告和安全说明，讲述前面板的使用，介绍 Web 服务，列出您可能遇到的错误消息。

用户指南在哪里可以找到？

可从 HP 的支持网站获取针对您打印机的完整指南，网址为：

<http://www.hp.com/go/Z2600/manuals>

<http://www.hp.com/go/Z5600/manuals>

法律通告

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。有关 HP 产品和服务的全部保修和保证条款，均已在相关产品和服务所附带的保修声明中进行了明确的规定。本文中的任何内容都不应被引伸为补充保证。HP 对本文中出现的任何技术错误、编辑错误或疏漏之处概不负责。

PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

您可以在 PC 上的开始菜单中和/或包装箱内提供的 CD/DVD 中找到以明示方式提供的、适合您的产品的 HP 有限保修声明。对于某些国家/地区，包装箱内会提供印刷版的 HP 有限保修声明。在不提供印刷版保修声明的国家/地区，可以通过 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 索要印刷副本，或者致信以下地址索要：

北美：HP Inc., MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

欧洲、中东、非洲：HP Inc., POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy.

亚太：HP Inc., POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 (新加坡)。

请写明您的产品号、保修期（在序列号标签上）、姓名和邮寄地址。

安全注意事项

请始终遵照以下防范措施和警告，安全地使用打印机。请勿执行本文档中未说明的任何操作或过程，因为这样做可能会导致死亡、严重人身伤害或火灾。

电源

- 使用标签上规定的电源电压。避免因将多个设备插入打印机电源插座而导致过载：这样做可能会导致火灾或触电危险。
- 确保打印机正确接地。未将打印机接地可能会导致电击、火灾并容易受到电磁干扰。
- 请仅使用由 HP 随打印机提供的电线。请勿损坏、切断或修补电线。损坏的电源线可能会导致火灾或触电。请使用经 HP 认可的电线更换受损电线。
- 将电源线牢固地完全插入墙壁插座和打印机接口。连接不良可能会导致火灾或触电危险。
- 切勿用湿手接触电源线。这样做可能会导致触电危险。
- 遵守本产品标记的所有警告和说明。

打印机操作

- 请勿让金属或液体（HP 清洁套件中使用的除外）接触打印机的内部零件。这样做可能会导致火灾、触电或其它严重危险。
- 打印机进行打印时，切勿将手伸入打印机。移动打印机内部的部件可能会导致人身伤害。
- 您的位置（“办公室”或“复印和打印机室”）的通风状况应符合当地环境、健康与安全 (EHS) 准则和法规。
- 清洁之前，请将产品电源插头从墙壁插座上拔下。

打印机维修

- 产品内没有操作人员可自行维修的部件。应由具备资质的维修人员来完成维修工作。请与支持代表联系。
- 请勿自行拆卸或维修打印机。打印机内部电压存在危险性，可能会导致火灾或触电危险。
- 内部风扇叶片的移动部件有危险性。维修之前，断开打印机电源。

注意







如果出现以下任何情况，请关闭打印机电源并从电源插座中拔下电源线：

- 打印机冒烟或发出异味
- 打印机发出正常操作过程中从未听过的噪音
- 金属片或液体（非日常清洁和维护操作所需）接触到打印机的内部零件
- 雷暴天气
- 电源故障期间
- 电源线或电源插头损坏
- 打印机曾跌落
- 打印机运行不正常





前面板



前面板有一个较大的中心区域，用于显示动态信息和图标。在左右两侧，您可以在不同情况下看到最多 6 个固定图标。通常情况下，它们不会同时显示。



左侧和右侧的固定图标

	用于返回到主屏幕。		查看有关当前屏幕的帮助。
	转到上一项目。		转到下一项目。
	回到上一屏幕但不丢弃更改。		取消当前进程。

主屏幕动态图标

	查看有关打印机状态的信息、更改打印机设置或启动操作（如装入纸张或更换墨水耗材）。在此按钮旁边是一条显示打印机状态的消息或警报。按此消息可查看所有当前警报的列表。		指示 PostScript 或 PDF 作业正在打印。按下它不起作用。
	打印 U 盘中的文件。		查看 Web 服务状态并显示打印机电子邮件地址。

	<p>查看和管理打印队列。如果有暂停的作业，则会显示一个较小的警告图标。</p>		<p>查看有关 USB 闪存驱动器的信息。只有在插入一个或多个 USB 闪存驱动器时，才会显示该图标。</p>
---	--	--	---

如果打印机空闲一段时间，它就会进入睡眠模式并关闭前面板显示屏。要更改进入休眠模式之前等待的时间，依次按 、，然后按设置 > 前面板选项 > 休眠模式等待时间。您可以选择 1 到 240 分钟之间的任意时间。

只要外部对打印机有某种干预，打印机就会从睡眠模式醒来并打开前面板显示屏。



Web 服务

打印机可以连接到 Web，这具有多种优点。

<p>自动固件更新</p> <p>毫不费力地让打印机保持最新。</p>	<p>通过电子邮件打印 (HP ePrint)</p> <p>如果可以通过电子邮件发送它，则可以打印它。仅需将 PDF 或其他打印就绪文件附加到电子邮件中，并将其发送打印机专用地址。</p>
--	--

设置

要针对 Web 服务设置产品，请按照以下步骤执行操作：

- ① 确保打印机正确连接到 Internet。
- ② 运行连接向导：在前面板上，依次按 、、连接 > 连接向导。如果在菜单中找不到连接向导，请更新固件，然后重试。如果向导下载新的固件，则打印机可能需要重新启动。当该向导显示您的打印机代码和电子邮件地址时，建议您记下这些内容。
- ③ 从 HP Start-up Kit DVD 或从 Web 向计算机中安装打印机软件（驱动程序以及增强您体验的其它软件）。还可以在 DVD 和 Web 上找到文档和支持信息。

前面板错误消息

如果您所看到的错误消息未包含在下表中，并且您无法确定应如何正确作出响应，或者如果建议的操作似乎不能解决问题，请与支持代表联系。

消息或代码	建议
[颜色]墨盒已更改	检查墨盒。
[颜色]墨盒已到期	更换相应的墨盒。
[颜色]墨盒墨水不足	确保准备好相同颜色的新墨盒。
缺少[颜色]墨盒	插入相应颜色的墨盒。
[颜色]墨盒墨水耗尽	更换相应的墨盒。
[颜色]墨盒墨水严重不足	确保准备好相同颜色的新墨盒。
缺少[颜色]打印头	插入相应的打印头。
建议更换裁纸器	联系支持代表更换裁纸器。
作业队列通知	取消、恢复或删除作业。
建议进行 1 号维护	请与支持代表联系。
建议进行 2 号维护	请与支持代表联系。
未正确装入纸张：取出纸张	取出纸张并尝试重新装入。
纸张定位错误：取出纸张	取出纸张并尝试重新装入。
送纸道错误：未正确装入	取出纸张并尝试重新装入。
送纸道错误：未对齐	取出纸张并尝试重新装入。
打印头更换未完成。请重新开始更换。	重新启动打印头更换过程。
打印头需要单独测试。请进行更换。	使用图像诊断打印件来测试打印头，并更换工作不正常的打印头。
卸下[颜色]打印头	卸下不正确的打印头，然后插入相应类型（颜色和编号）的新打印头。
更换[颜色]墨盒	卸下墨盒，然后插入类型（颜色和编号）正确的新的墨盒。
更换[颜色]打印头	卸下打印头，然后插入类型（颜色和编号）正确的新打印头。
重新安装[颜色]墨盒	卸下并重新插入同一墨盒。
重新安装[颜色]打印头	卸下并重新插入同一打印头，或尝试清洁电路连接线。如有必要，请插入新的打印头。
01.0、01.1、01.2	重新启动打印机。
08:04	重新启动打印机。如果问题仍然存在，请更新打印机的固件。
8:08	重试正在尝试的操作。如果再次失败，请重新启动打印机。如果问题仍然存在，请更新打印机的固件。
21、21.1、22.0、22.1、22.2、22.3、24	重新启动打印机。
61:01	文件格式错误，打印机无法处理作业。检查打印机的图形语言设置。如果您要利用 USB 连接从 Mac OS 发送 PostScript，请在驱动程序和应用程序中都选择 ASCII 编码。检查是否有最新的固件和驱动程序版本。
62、63、64、65、67	更新打印机的固件。
63:01	打印机无法获取 IP 地址。连接到其它网络或更改 IPv4 配置。

消息或代码	建议
71:04	内存不足。要避免出现这种情况，请在 HP-GL/2 和 HP RTL 驱动程序中选择高级标签，然后选择以位图形式发送作业。
74:04	固件升级失败。按 OK 并重试。
74.1	重新尝试执行固件更新。在进行更新时，请不要尝试使用您的计算机。
74.8:04	固件升级失败。固件文件可能不正确；尝试重新下载该文件。
79:03	重新启动打印机。
79:04	更新打印机的固件。
81:01、86:01	请按照前面板上的说明进行操作。系统可能会提示您运行测试程序并记下一个数字代码，以便与支持代表联系。
94、94.1	重新开始颜色校准。

电源规格

最大功率	120 瓦
频率	50/60 赫兹
输入电压	约 100 – 240 伏
最大电流	2 安



HP DesignJet Z2600 PostScript® 印表機 HP DesignJet Z5600 PostScript® 印表機

資訊導引

這是什麼？

您的印表機是一部專為列印大型、高品質影像而設計的彩色噴墨印表機。

本導引文件包含法律聲明和安全指示、前控制面板的使用說明、Web 服務的簡介，以及您可能會遇到的錯誤訊息清單。

使用指南在哪裡？

您印表機的完整指南可以在 HP 的支援網站取得：

<http://www.hp.com/go/Z2600/manuals>

<http://www.hp.com/go/Z5600/manuals>

法律聲明

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

此文件所包含資訊如有更改，恕不另行通知。HP 產品和服務的唯一保固明確記載於該等產品和服務所隨附的保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 的商標。

您可以在電腦的開始功能表或包裝盒內隨附的 CD/DVD 中找到您產品適用的明文規定 HP 有限保固。針對部分國家/地區，包裝盒內會提供書面的 HP 有限保固。在不提供印製版保固的國家/地區，則可以在這個網址要求一份列印複本：<http://www.hp.com/go/orderdocuments>，或寫信郵寄至：

北美：HP Inc., MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

歐洲、中東、非洲：HP Inc., POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy

亞太國家/地區：HP Inc., POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

請註明您的產品編號、保固期限（可在您的序號標籤處找到）、姓名以及郵寄地址。

安全預防措施

請時刻依照以下的預防措施和警告，以安全地使用印表機。請勿進行非本文所述的作業或程序，否則可能會導致喪失生命、人身重大傷害或火災。

電源連線

- 使用標籤上指定的電源供應電壓。不要在印表機的電源插座上插接多個裝置以免超載；否則可能造成火災或電擊。
- 確定印表機接地良好。印表機接地不良可能造成電擊和火災，而且極易受到電磁干擾。
- 僅將印表機與 HP 提供的電源線搭配使用。切勿破壞、裁剪或修理電源線。損壞的電源線可能會造成火災或電擊。請使用 HP 認可的電源線來更換受損的電源線。
- 將電源線穩固地完全插入牆上插座和印表機插座。連線狀況不佳可能會造成火災或電擊。
- 手未乾時，請勿觸碰電源線。否則可能會造成電擊，危害安全。
- 遵守標誌在產品上的所有警告與說明。

印表機操作

- 切勿讓金屬或液體（HP 清潔組所附的物品除外）碰觸到印表機的內部零件。否則可能造成火災、電擊或其他嚴重危害。
- 請勿在印表機列印時，將手插入其中。印表機內部的活動零件可能會造成傷害。
- 您「辦公室」或「影印、印表機室」位置的通風措施應該符合當地環境健康及安全 (EHS) 指導方針與法規。
- 清潔之前，請從牆上拔掉產品的插頭。

印表機維修

- 操作人員絕不可自行維修產品內部零件。請洽合格的維修人員進行維修。聯絡您的支援代表。
- 切勿自行拆解或修理印表機。印表機內部的危險電壓，可能會造成火災或電擊。
- 內部風扇葉片是危險的活動零件。維修之前，請中斷印表機的連線。

注意






若遇到以下任何情況，請關閉印表機並從插座拔除電源線：

- 印表機冒煙或散發異常味道
- 印表機發出正常運作期間所沒有的奇怪雜音
- 任何金屬或液體（日常清潔和維護所使用的物品除外）碰觸到印表機的內部零件
- 大雷雨期間
- 電力中斷期間
- 電源線或插頭已受損
- 印表機掉落
- 印表機運作不正常





前控制面板


前控制面板有一個大型的中央區域，可顯示動態資訊及圖示。在左右兩邊，您可以在不同時機看到多達六個固定圖示。這些圖示一般不會全部顯示。



左右固定圖示

	返回首頁畫面。		檢視目前畫面的說明。
	移至上一個項目。		移至下一個項目。
	回到上一個畫面，但不捨棄變更。		取消目前的程序。

首頁畫面動態圖示

	檢視關於印表機狀態的資訊、變更印表機設定，或者起始裝入紙張或更換墨水耗材等動作。按鈕旁邊的訊息會顯示印表機狀態或警示。按下此訊息可查看目前所有警示的清單。		表示正在列印 PostScript 或 PDF 工作。按下它沒有作用。
	列印 USB 快閃磁碟中的檔案。		檢視 Web 服務狀態並顯示您印表機的電子郵件地址。

	檢視及管理列印佇列。如果有保留中的工作，會出現一個較小的警告圖示。		檢視有關 USB 快閃磁碟的資訊。插入一個或多個 USB 快閃磁碟時，才會出現此圖示。
---	-----------------------------------	--	---

印表機閒置一段時間後會進入睡眠模式，並且關閉前控制面板顯示幕。若要變更進入睡眠模式前經過的時間，請按 ，然後按 ，再選擇「設定」>「前控制面板選項」>「睡眠模式等待時間」。您可以選擇 1 分鐘至 240 分鐘之間的各種時間長度。

只要與前控制面板進行任何外部互動，印表機就會從睡眠模式中甦醒，並開啟前控制面板顯示幕。



Web 服務

您的印表機可以連線至網路，這提供許多好處：

<p>自動韌體更新</p> <p>毫不費力地讓印表機保持最新狀態。</p>	<p>透過電子郵件進行列印</p> <p>(HP ePrint)</p> <p>凡是可透過電子郵件傳送的内容，就可加以列印。只要將 PDF 或其他可供列印的檔案附加至電子郵件訊息，然後傳送至您印表機的專用位址。</p>
--	---

設定

若要為您的產品設定 Web 服務，請依照下列步驟執行：

- 1 確認印表機已經正確連線到網際網路。
- 2 執行「連線精靈」：在前控制面板，按 ，然後按 ，再按「連線」>「連線精靈」。如果您在功能表中找不到連線精靈，請更新韌體，然後再試一次。如果精靈下載了新的韌體，印表機可能需要重新啟動。當精靈顯示印表機代碼和電子郵件地址時，建議您將這些資料記下來。
- 3 從「HP Start-up Kit」DVD 或是從網路，將印表機軟體（驅動程式或其他可強化使用體驗的軟體）安裝到電腦上。您也可以在 DVD 或網路上找到說明文件和支援資訊。

前控制面板錯誤訊息

如果您看到沒有出現在此處的錯誤訊息，且您不確定該如何正確回應，或者建議的動作似乎無法解決問題，請聯絡您的支援代表。

訊息或代碼	建議
[色彩] 墨水匣已變更	檢查墨水匣。
[色彩] 墨水匣已到期	更換墨水匣。
[色彩] 墨水匣墨水不足	請務必備妥同色的新墨水匣。
[色彩] 墨水匣遺失	插入色彩正確的墨水匣。
[色彩] 墨水匣墨水已用盡	更換墨水匣。
[色彩] 墨水匣墨水嚴重不足	請務必備妥同色的新墨水匣。
[色彩] 印字頭遺失	插入正確的印字頭。
建議更換裁紙器	如需更換裁紙器，請聯絡您的支援代表。
工作佇列通知	取消、繼續或刪除工作。
建議維護 #1	聯絡您的支援代表。
建議維護 #2	聯絡您的支援代表。
紙張不正確裝入：取出紙張	取出紙張並嘗試重新裝入。
紙張位置不正確：取出紙張	取出紙張並嘗試重新裝入。
紙張通道錯誤：不正確裝入	取出紙張並嘗試重新裝入。
紙張通道錯誤：未對齊	取出紙張並嘗試重新裝入。
未完成印字頭更換作業。重新啟動。	重新啟動印字頭更換程序。
印字頭需要個別測試。進行更換程序。	使用「影像診斷圖件」測試印字頭，並且更換所有未正常運作的印字頭。
移除 [色彩] 印字頭	取出不正確的印字頭，然後插入類型（色彩和編號）正確的新印字頭。
更換 [色彩] 墨水匣	取出墨水匣，然後插入類型（色彩和編號）正確的新墨水匣。
更換 [色彩] 印字頭	取出印字頭，然後插入類型（色彩和編號）正確的新印字頭。
重新安裝 [色彩] 墨水匣	取出再重新插入相同的墨水匣。
重新安裝 [色彩] 印字頭	取出再重新插入相同的印字頭，或嘗試清潔電氣連接。如有必要，則插入新的印字頭。
01.0、01.1、01.2	重新啟動印表機。
08:04	重新啟動印表機。如果問題仍然存在，請更新印表機的韌體。
08:08	重新嘗試您想要執行的操作。如果再度失敗，請重新啟動印表機。如果問題仍然存在，請更新印表機的韌體。
21、21.1、22.0、22.1、22.2、22.3、24	重新啟動印表機。
61:01	檔案格式錯誤，印表機無法處理該工作。請檢查印表機的繪圖語言設定。如果您是從 Mac OS 透過 USB 連接傳送 PostScript，請在驅動程式和應用程式中都選擇 ASCII 編碼。請檢查是否有最新的韌體和驅動程式版本。
62、63、64、65、67	更新印表機的韌體。
63:01	印表機無法取得 IP 位址。連接至其他網路或變更 IPv4 組態。

訊息或代碼	建議
71:04	記憶體不足。若要避免此狀況，請在 HP-GL/2 與 HP RTL 的驅動程式中，依序選取「進階」索引標籤與「以點陣圖傳送工作」。
74:04	韌體升級失敗。按下「OK」並再試一次。
74.1	再試一次韌體更新。當更新正在進行中時，請勿嘗試使用電腦。
74.8:04	韌體升級失敗。您的韌體檔案可能不正確；請嘗試重新下載。
79:03	重新啟動印表機。
79:04	更新印表機的韌體。
81:01、86:01	請按照前控制面板上的指示進行。系統可能會要求您在聯絡您的支援代表之前，先執行測試程序並記下數字代碼。
94、94.1	重新啟動色彩校準。

電源規格

最大功率	120 W
頻率	50/60 赫茲
輸入電壓	~ 100 – 240 V
最大電流	2 A



HP DesignJet Z2600 PostScript® Printer HP DesignJet Z5600 PostScript® Printer

기본 정보

<p>정의</p> <p>이 프린터는 크기가 큰 고품질 이미지 인쇄를 위한 컬러 잉크젯 프린터입니다.</p> <p>본 입문서는 법적 고지 사항 및 안전 지침을 포함하며 전면 패널의 사용을 설명합니다. 또한 웹 서비스를 소개하고, 발생할 수 있는 오류 메시지 목록을 나열합니다.</p>	<p>사용자 가이드 위치</p> <p>HP 지원 웹 사이트에서 프린터에 대한 전체 설명서가 제공됩니다.</p> <p>http://www.hp.com/go/Z2600/manuals</p> <p>http://www.hp.com/go/Z5600/manuals</p>
--	--

법적 고지사항

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

여기에 수록된 정보는 조건에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. HP는 HP 제품 및 서비스와 함께 제공된 명시적 보증서에 대해서만 보증합니다. 이 문서의 어떠한 내용도 추가 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. HP는 이 문서에 포함된 기술 또는 편집상의 오류나 누락된 내용에 대해 책임지지 않습니다.

PostScript는 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

PC의 시작 메뉴 및/또는 상자에 제공된 CD/DVD에서 해당 제품의 명시적으로 제공된 제한 보증을 찾을 수 있습니다. 일부 국가/지역의 경우 인쇄된 HP 제한 보증서가 제품 상자에 동봉됩니다. 보증이 인쇄본으로 제공되지 않은 국가/지역의 경우 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 또는 다음 주소로 인쇄본을 요청할 수 있습니다.

북미: HP Inc., MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

유럽, 중동, 아프리카: HP Inc., POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italy.

아시아, 태평양: HP Inc., POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

제품 번호, 보증 기간(일련 번호 레이블에 있음), 이름 및 우편 주소를 기입해 주십시오.

안전 예방책

항상 아래의 안전 예방책과 경고에 따라 프린터를 안전하게 사용하십시오. 이 문서에서 설명하지 않은 작업이나 절차는 수행하지 마십시오. 화재 또는 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 수 있습니다.

본체 연결

- 레이블에 명시된 전원 공급 전압을 사용하십시오. 프린터의 전기 콘센트에 여러 장치를 연결하여 과부하 되지 않도록 하십시오. 화재 또는 감전 위험이 있습니다.
- 프린터를 적절하게 접지하십시오. 프린터를 접지하지 않으면 감전, 화재 및 전자파 장애가 발생할 수 있습니다.
- HP에서 프린터와 함께 제공한 전기 코드만 사용하십시오. 전기 코드를 파손, 절단 또는 수리하지 마십시오. 손상된 전원 코드는 화재 및 감전을 일으킬 수 있습니다. 전원 코드가 손상된 경우에는 HP에서 승인한 전원 코드로 교체하십시오.
- 전원 코드를 벽면 소켓과 프린터 연결부에 단단히 꽂습니다. 연결 상태가 좋지 않으면 화재 또는 감전 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 코드를 만지지 마십시오. 감전될 수 있습니다.
- 제품에 표시된 모든 경고 및 지시 사항을 준수하십시오.

프린터 작업

- 프린터 내부에 금속 또는 액체(HP 청소 키트에 사용되는 액체 제외)가 닿지 않도록 하십시오. 이 경우 화재, 감전 또는 기타 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.
- 인쇄하는 동안 프린터에 손을 넣지 마십시오. 프린터 내부 부품을 이동할 경우 상해를 입을 수 있습니다.
- "사무실" 또는 "복사, 프린터실"의 환기 조치는 현지의 EHS(환경보건안전) 지침과 규정을 준수해야 합니다.
- 프린터를 청소하기 전에 먼저 벽 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.

프린터 서비스


- 제품 내부에는 사용자가 직접 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 수리를 요청합니다. 지원 담당자에게 문의하십시오.
- 프린터를 직접 분해하거나 수리하지 마십시오. 프린터 내부에는 화재나 감전 사고를 유발할 수 있는 전압이 흐르고 있습니다.
- 내부 팬 날개는 위험 가동부입니다. 서비스를 받기 전에 프린터를 전원에서 분리합니다.

주의

다음과 같은 경우에는 프린터의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 전원 코드를 분리하십시오.

- 프린터에서 연기가 나거나 이상한 냄새가 나는 경우
- 정상 작동 상태에서는 나지 않는 이상한 소리가 프린터에서 나는 경우
- 청소 및 유지보수 작업의 일부가 아닌 금속 조각이나 액체가 프린터의 내부 부품에 닿은 경우
- 뇌우(천둥/번개)가 칠 경우
- 정전된 경우
- 전원 코드 또는 플러그가 손상된 경우
- 프린터를 떨어뜨린 경우
- 프린터가 정상적으로 작동하지 않는 경우

전면 패널

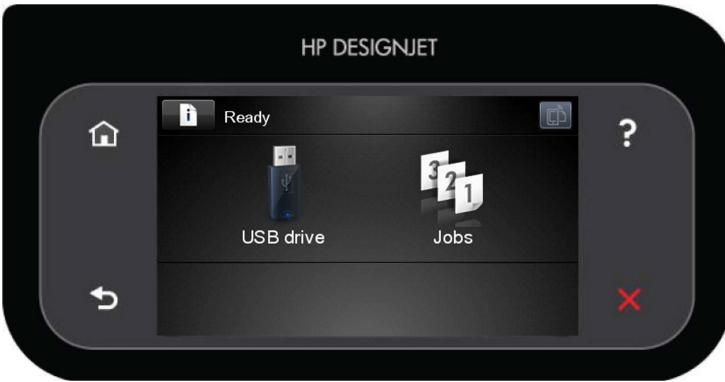

전면 패널에는 동적 정보와 아이콘이 표시되는 큰 중앙 영역이 있습니다. 왼쪽 및 오른쪽 측면에는 서로 다른 경우에 표시되는 최대 6개의 고정된 아이콘이 있습니다. 일반적으로 이러한 아이콘이 모두 동시에 표시되지는 않습니다.



왼쪽 및 오른쪽 고정 아이콘

	홈 화면으로 돌아갑니다.		현재 화면에 대한 도움말을 확인합니다.
	이전 항목으로 이동합니다.		다음 항목으로 이동합니다.
	변경을 적용하고 이전 화면으로 되돌아갑니다.		현재 프로세스를 취소합니다.

홈 화면의 동적 아이콘

	프린터 상태에 대한 정보를 보거나, 프린터 설정을 변경하거나, 용지 넣기 또는 잉크 소모품 교체와 같은 작업을 시작할 수 있습니다. 버튼 옆에 프린터 상태 또는 경고를 보여주는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지를 눌러 모든 현재 경고의 목록을 볼 수 있습니다.		PostScript 또는 PDF 작업이 인쇄 중임을 나타냅니다. 이 항목을 눌러도 아무런 효과가 없습니다.
--	--	--	---

	USB 플래시 드라이브의 파일을 인쇄합니다.		웹 서비스 상태를 보고 프린터의 전자 메일 주소를 표시합니다.
	인쇄 대기열을 보고 관리합니다. 보류 중인 작업이 있는 경우 더 작은 경고 아이콘이 나타납니다.		USB 플래시 드라이브에 대한 정보를 봅니다. 이 아이콘은 하나 이상의 USB 플래시 드라이브를 삽입한 경우에만 나타납니다.

프린터를 일정 시간 동안 사용하지 않으면 절전 모드로 전환되고 전면 패널 디스플레이가 꺼집니다. 절전 모드로 전환되는 경과 시간을 변경하려면   을 차례로 누른 다음 **설정 > 전면 패널 옵션 > 절전 모드 대기 시간**을 누릅니다. 1분에서 240분 사이의 다양한 시간을 선택할 수 있습니다.

외부 상호 작용이 있을 때마다 프린터가 절전 모드에서 활성화되고 전면 패널 디스플레이가 켜집니다.



웹 서비스

프린터를 웹에 연결하여 다음과 같은 다양한 혜택을 누릴 수 있습니다.

<p>자동 펌웨어 업데이트</p> <p>프린터를 손쉽게 최신 상태로 유지할 수 있습니다.</p>	<p>전자 메일로 인쇄(HP ePrint)</p> <p>이메일을 보내어 인쇄할 수 있습니다. PDF 파일 또는 다른 인쇄용 파일을 간단히 전자 메일 메시지에 첨부하고 프린터 전용 주소로 보냅니다.</p>
--	--

설정

웹 서비스에 대한 제품을 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

- ❶ 프린터가 인터넷에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- ❷ **연결 마법사 실행:** 전면 패널에서   을 차례로 누른 다음 **연결 > 마법사 연결**을 누릅니다. 메뉴에서 연결 마법사를 찾을 수 없는 경우 펌웨어를 업데이트한 다음 다시 시도하십시오. 마법사가 새 펌웨어를 다운로드하는 경우 프린터를 다시 시작해야 할 수도 있습니다. 마법사에 프린터 코드와 이메일 주소가 표시되면 이 정보를 기록해 두는 것이 좋습니다.
- ❸ HP Start-up Kit DVD 또는 웹에 있는 프린터 소프트웨어(환경 개선을 위한 드라이버 및 기타 소프트웨어)를 컴퓨터에 설치합니다. 또한 DVD 및 웹에서 설명서와 지원 정보를 확인할 수도 있습니다.

전면 패널 오류 메시지

여기에 없는 오류 메시지가 표시되거나 올바른 응답인지 확인할 수 없거나 권장 방법으로 문제를 해결할 수 없는 경우 고객 지원 담당자에게 문의하십시오.

메시지 또는 코드	권장 사항
[색상] 카트리지 변경	카트리지를 확인하십시오.
[색상] 카트리지 만료	카트리지를 교체하십시오.
[색상] 카트리지 잉크 부족	같은 색상의 새 카트리지 가 준비되어 있는지 확인하십시오.
[색상] 카트리지 없음	해당 색상의 카트리지를 삽입하십시오.
[색상] 카트리지 잉크 부족	카트리지를 교체하십시오.
[색상] 카트리지 잉크 거의 없음	같은 색상의 새 카트리지 가 준비되어 있는지 확인하십시오.
[색상] 프린트 헤드 누락	해당 프린트 헤드를 삽입하십시오.
절단기 교체 알림	고객지원 담당자에게 문의하여 절단기를 교체하십시오.
작업 대기열 알림	작업을 취소, 다시 시작 또는 삭제하십시오.
유지보수 #1 권장	지원 담당자에게 문의하십시오.
유지보수 #2 권장	지원 담당자에게 문의하십시오.
용지가 잘못 공급됨: 용지 제거	용지를 제거하고 다시 넣어 보십시오.
용지 위치가 잘못됨: 용지 제거	용지를 제거하고 다시 넣어 보십시오.
용지 경로 오류: 잘못 공급됨	용지를 제거하고 다시 넣어 보십시오.
용지 경로 오류: 잘못 정렬됨	용지를 제거하고 다시 넣어 보십시오.
프린트 헤드 교체 미완료. 교체를 다시 시작하십시오.	프린트 헤드 교체 절차를 다시 시작하십시오.
프린트 헤드를 개별적으로 테스트해야 합니다. 교체하십시오.	이미지 진단 인쇄를 사용하여 프린트 헤드를 테스트하고 제대로 작동하지 않는 모든 항목을 교체하십시오.
[색상] 프린트 헤드 제거	잘못된 프린트 헤드를 제거하고 올바른 종류(색상 및 번호)의 새 프린트 헤드를 삽입하십시오.
[색상] 카트리지 교체	카트리지를 제거하고 올바른 종류(색상 및 번호)의 새 카트리지를 삽입하십시오.
[색상] 프린트 헤드 교체	프린트 헤드를 제거하고 올바른 종류(색상 및 번호)의 새 프린트 헤드를 삽입하십시오.
[색상] 카트리지 재장착	동일한 카트리지를 제거하였다가 다시 삽입합니다.
[색상] 프린트 헤드 재장착	동일한 프린트 헤드를 제거하였다가 다시 삽입하거나 전기 연결부를 청소하십시오. 필요한 경우 새 프린트 헤드를 삽입하십시오.
01.0, 01.1, 01.2	프린터를 다시 시작합니다.
08:04	프린터를 다시 시작합니다. 문제가 지속될 경우 프린터의 펌웨어를 업데이트합니다.
08:08	시도하고 있던 작업을 다시 시도하십시오. 실패하면 프린터를 다시 시작하십시오. 문제가 지속될 경우 프린터의 펌웨어를 업데이트합니다.
21, 21.1, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 24	프린터를 다시 시작합니다.
61:01	파일 형식이 잘못되어 프린터에서 작업을 처리할 수 없습니다. 프린터의 그래픽 언어 설정을 확인하십시오. USB 연결을 통해 Mac OS에서 PostScript를 전송하는 경우에는 드라이버와 응용프로그램에서 모두 ASCII 인코딩을 선택하십시오. 최신 펌웨어 및 드라이버 릴리즈를 확인하십시오.

메시지 또는 코드	권장 사항
62, 63, 64, 65, 67	프린터 펌웨어를 업데이트하십시오.
63:01	IP 주소를 가져오지 못했습니다. 다른 네트워크에 연결하거나 IPv4 구성을 변경하십시오.
71.04	메모리가 부족합니다. 이 문제를 방지하려면 HP-GL/2 및 HP RTL 드라이버에서 고급 탭을 선택한 다음 비트맵으로 작업 전송을 선택하십시오.
74:04	펌웨어 업그레이드에 실패했습니다. 확인을 누르고 다시 시도하십시오.
74.1	펌웨어를 다시 업데이트하십시오. 업데이트가 진행되는 동안 컴퓨터를 사용하지 마십시오.
74.8:04	펌웨어 업그레이드에 실패했습니다. 펌웨어 파일이 정확하지 않을 수 있습니다. 다시 다운로드해보십시오.
79:03	프린터를 다시 시작합니다.
79:04	프린터 펌웨어를 업데이트하십시오.
81:01, 86:01	전면 패널의 지시에 따릅니다. 지원 담당자에게 문의하기 전에 테스트 절차를 실행하거나 숫자 코드를 적어야 할 수 있습니다.
94, 94.1	색상 보정을 다시 시작하십시오.

전원 사양

최대 전력	120W
주파수	50/60Hz
입력 전압	~100-240V
최대 전류	2A



HP DesignJet Z2600 PostScript® Printer HP DesignJet Z5600 PostScript® Printer

Informasi Pendahuluan

Jenis printer

Printer ini adalah printer inkjet warna yang dirancang untuk mencetak gambar besar dan berkualitas tinggi.

Dokumen pendahuluan ini berisi informasi hukum dan petunjuk keselamatan, menjelaskan penggunaan panel depan, memperkenalkan Layanan Web, dan mencantumkan pesan kesalahan yang mungkin muncul.

Lokasi panduan pengguna

Panduan lengkap untuk printer tersedia di situs web dukungan HP:

<http://www.hp.com/go/Z2600/manuals>

<http://www.hp.com/go/Z5600/manuals>

Informasi hukum

© Hak Cipta 2016 HP Development Company, L.P.

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP tercantum dalam pernyataan jaminan tertulis yang disertakan bersama produk dan layanan tersebut. Tidak ada pernyataan apa pun dalam dokumen ini yang dapat dianggap sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis atau editorial maupun kekurangan yang terdapat dalam dokumen ini.

PostScript adalah merek dagang dari Adobe Systems Incorporated.

Anda dapat menemukan Jaminan Terbatas HP yang tersedia secara tersurat dan berlaku untuk produk dalam menu start (mulai) di PC dan/atau dalam CD/DVD yang disertakan dalam kemasan. Untuk beberapa negara/kawasan, Jaminan Terbatas HP dalam format cetak disertakan di dalam kemasan. Di negara/kawasan yang tidak menerima jaminan dalam format cetak, Anda dapat meminta salinan cetak dari <http://www.hp.com/go/orderdocuments>, atau mengirim surat ke:

Amerika Utara: HP Inc., MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, AS.

Eropa, Timur Tengah, Afrika: HP Inc., POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italia.

Asia, Pasi k: HP Inc., POD, P.O. Box 200, Kantor Pos Alexandra, Singapura 911507.

Sertakan nomor produk, masa jaminan (tertera pada label nomor seri), nama, dan alamat Anda.

Tindakan pencegahan untuk keselamatan

Selalu patuhi tindakan pencegahan dan peringatan di bawah ini untuk menggunakan printer secara aman. Jangan lakukan pengoperasian atau prosedur selain yang dijelaskan dalam dokumen ini karena dapat mengakibatkan kematian, cedera serius, atau kebakaran.

Sambungan listrik

- Gunakan tegangan catu daya sesuai dengan yang tertera pada label. Hindari beban berlebihan dari berbagai sambungan perangkat pada stopkontak yang digunakan printer: tindakan tersebut dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau sengatan listrik.
- Pastikan printer telah diarde dengan benar. Jika tidak, printer dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan risiko interferensi elektromagnetik.
- Gunakan hanya kabel listrik yang disediakan oleh HP dengan printer. Jangan merusak, memotong, atau memperbaiki kabel daya. Kabel daya yang rusak dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik. Ganti kabel daya rusak dengan yang telah disetujui oleh HP.
- Pasang kabel daya dengan kencang dan benar ke stopkontak dan inlet printer. Sambungan yang buruk dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan pegang kabel daya saat tangan basah. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan sengatan listrik.
- Perhatikan semua peringatan dan petunjuk pada produk.

Pengoperasian printer

- Komponen bagian dalam printer tidak boleh terkena logam atau cairan (kecuali yang digunakan di HP Cleaning Kits). Karena dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, atau bahaya serius lainnya.
- Jangan memasukkan tangan ke dalam printer saat sedang mencetak. Komponen bergerak dalam printer dapat mengakibatkan cedera.

- Pengaturan ventilasi untuk lokasi Anda, baik di "kantor" maupun "ruang printer atau penyalinan", harus memenuhi pedoman dan peraturan EHS (lingkungan, kesehatan, dan keselamatan) setempat.
- Lepaskan kabel produk dari stopkontak sebelum membersihkan.

Memperbaiki printer


- Tidak ada komponen internal produk yang dapat diperbaiki operator. Mintalah staf servis resmi untuk melakukan perbaikan. Hubungi staf dukungan.
- Jangan membongkar atau memperbaiki printer sendiri. Tegangan berbahaya dalam printer dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Baling-baling kipas internal merupakan komponen bergerak yang berbahaya. Lepas sambungan printer sebelum memperbaikinya.

Perhatian

Matikan printer, lalu lepas kabel daya dari stopkontak pada salah satu kondisi berikut:





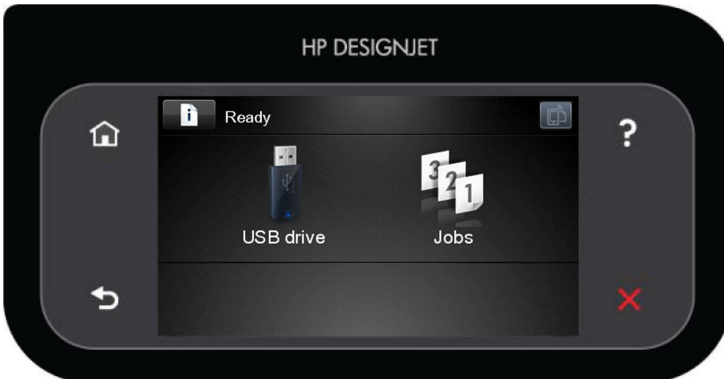

- Muncul asap atau bau yang tidak biasa dari printer
- Printer mengeluarkan suara yang tidak biasa terdengar saat pengoperasian normal.
- Bagian dalam printer (yang bukan merupakan bagian untuk dibersihkan dan dirawat berkala) terkena logam atau cairan
- Saat terjadi badai
- Pemasaman listrik
- Kerusakan kabel atau konektor daya
- Printer terjatuh
- Printer tidak beroperasi secara normal

Panel depan










Panel depan dilengkapi area sentral yang lebar untuk menampilkan ikon dan informasi dinamis. Di sebelah kiri dan kanan, Anda dapat melihat hingga enam ikon tetap pada waktu yang berbeda. Biasanya, tidak semua ikon ditampilkan secara bersamaan.

Ikon tetap kiri dan kanan

	Kembali ke layar utama.		Melihat bantuan layar aktif.
	Membuka item sebelumnya.		Membuka item berikutnya.
	Kembali ke layar sebelumnya tanpa mengabaikan perubahan.		Membatalkan proses yang berlangsung.

Ikon dinamis layar utama

	Melihat informasi tentang status printer, mengubah pengaturan printer, atau melakukan tindakan seperti memasukkan kertas atau mengganti persediaan tinta. Di sebelah tombol adalah pesan yang menunjukkan status printer atau peringatan. Untuk melihat daftar semua peringatan saat ini, tekan pesan ini.		Menunjukkan pencetakan tugas PostScript atau PDF sedang berlangsung. Menekannya tidak memberikan pengaruh apapun.
	Mencetak le dari drive ash USB.		Melihat status Layanan Web dan menampilkan alamat email printer.
	Melihat dan mengelola antrean cetak. Ikon peringatan yang lebih kecil akan muncul jika ada tugas yang ditahan.		Melihat informasi tentang drive ash USB. Ikon ini akan muncul hanya bila satu atau beberapa drive ash USB dipasang.

Jika dibiarkan dalam kondisi siaga selama beberapa waktu, printer akan beralih ke mode tidur dan layar panel depan akan dinonaktifkan. Untuk mengubah waktu yang akan dilalui sebelum beralih ke mode tidur, tekan  tekan , lalu tekan **Setup** (Pengaturan) > **Front panel options** (Pilihan panel depan) > **Sleep mode wait time** (Waktu tunggu mode tidur). Anda dapat memilih waktu antara 1 hingga 240 menit.

Printer akan beralih dari mode tidur dan layar panel depan diaktifkan bila terjadi interaksi eksternal dengan printer.



Layanan Web

Printer dapat tersambung ke web dan memberikan berbagai manfaat.

Pembaruan firmware otomatis Untuk tetap memperbarui printer secara mudah.	Mencetak melalui email (HP ePrint) Jika tugas cetak dapat dikirim melalui email, maka Anda dapat mencetaknya. Lampirkan PDF atau le siap cetak lainnya ke pesan email, lalu kirim ke alamat printer yang ditetapkan.
---	--

Setup [Pengaturan]

Untuk mengkon gurasi produk dengan Layanan Web, ikuti langkah-langkah berikut:

- 1 Pastikan printer telah tersambung dengan benar ke Internet.
- 2 Jalankan Connectivity Wizard (Wizard Konektivitas): pada panel depan, tekan  tekan , lalu tekan **Connectivity** (Konektivitas) > **Connectivity wizard** (Wizard konektivitas). Jika Connectivity Wizard (Wizard Konektivitas) tidak tercantum dalam menu, perbarui firmware, lalu coba lagi. Jika Wizard men-download firmware bmöglich perlaru, printer u diaktifkan ulang. Bila Wizard menampilkan kode printer dan alamat email, sebaiknya catat informasi tersebut.
- 3 Instal perangkat lunak printer (driver dan perangkat lunak lainnya untuk menyempurnakan pengalaman Anda) di komputer dari DVD Kit Pengaktifan HP atau dari web. Anda juga dapat menemukan dokumentasi dan informasi dukungan pada DVD dan Web.

Pesan kesalahan panel depan

Jika pesan kesalahan tidak tercantum dalam tabel ini dan Anda meragukan ketepatan respons, atau jika tindakan yang disarankan tidak mengatasi masalah, hubungi staf dukungan Anda.

Pesan atau kode	Saran
[Color] cartridge has altered (Kartrid [warna] berubah)	Periksa kartrid.
[Color] cartridge has expired (Kartrid [warna] kedaluwarsa)	Ganti kartrid.
[Color] cartridge is low on ink (Tinta kartrid [warna] rendah)	Pastikan Anda telah menyiapkan kartrid baru dengan warna yang sama.
[Color] cartridge is missing (Kartrid [warna] tidak ada)	Pasang kartrid dengan warna yang sesuai.
[Color] cartridge is out of ink (Tinta kartrid [warna] habis)	Ganti kartrid.
[Color] cartridge is very low on ink (Tinta kartrid [warna] hampir habis)	Pastikan Anda telah menyiapkan kartrid baru dengan warna yang sama.
[Color] printhead is missing (Printhead [warna] tidak ada)	Pasang printhead yang sesuai.
Cutter replacement advised (Penggantian pemotong yang disarankan)	Hubungi staf dukungan untuk mengganti pemotong.
Job queue noti cation (Pemberitahuan antrean tugas)	Batalkan, lanjutkan, atau hapus tugas.
Maintenance #1 advised (Pemeliharaan #1 disarankan)	Hubungi staf dukungan.
Maintenance #2 advised (Pemeliharaan #2 disarankan)	Hubungi staf dukungan.
Paper loaded incorrectly: remove paper (Pengisian kertas salah: keluarkan kertas)	Keluarkan kertas, lalu coba masukkan kembali.
Paper mispositioned: remove paper (Posisi kertas salah: keluarkan kertas)	Keluarkan kertas, lalu coba masukkan kembali.
Paper path error: incorrectly loaded (Kesalahan jalur kertas: dimasukkan dengan cara yang salah)	Keluarkan kertas, lalu coba masukkan kembali.
Paper path error: misaligned (Kesalahan jalur kertas: tidak sejajar)	Keluarkan kertas, lalu coba masukkan kembali.
Printhead replacement incomplete. Restart it. (Penggantian printhead belum selesai. Ulangi.)	Ulangi proses penggantian printhead.

Pesan atau kode	Saran
Printheads need individual testing. Do replacement. (Printhead memerlukan pengujian terpisah. Lakukan penggantian.)	Uji printhead menggunakan Image Diagnostics Print (Diagnosis Gambar Hasil Cetak), lalu ganti printhead yang tidak berfungsi dengan baik.
Remove [color] printhead (Melepaskan printhead [warna])	Lepaskan printhead yang salah, lalu pasang printhead baru dengan jenis (warna dan nomor) yang sesuai.
Replace [color] cartridge (Mengganti kartrid [warna])	Lepaskan kartrid, lalu pasang kartrid baru dengan jenis (warna dan nomor) yang sesuai.
Replace [color] printhead (Mengganti printhead [warna])	Lepaskan printhead, lalu pasang printhead baru dengan jenis (warna dan nomor) yang sesuai.
Reseat [color] cartridge (Memasang kembali kartrid [warna])	Melepas dan memasang kembali kartrid yang sama.
Reseat [color] printhead (Memasang kembali printhead [warna])	Lepas dan pasang kembali printhead yang sama, atau coba bersihkan bidang kontak listriknya. Jika perlu, pasang printhead baru.
01.0, 01.1, 01.2	Aktifkan ulang printer.
08:04	Aktifkan ulang printer. Jika masalah tetap berlanjut, perbarui firmware printer.
08:08	Coba kembali operasi yang sebelumnya Anda lakukan. Jika gagal lagi, aktifkan ulang printer. Jika masalah tetap berlanjut, perbarui firmware printer.
21, 21.1, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 24	Aktifkan ulang printer.
61:01	Format le salah dan printer tidak dapat memproses tugas. Periksa pengaturan bahasa gra s printer. Jika Anda mengirim PostScript dari OS Mac melalui sambungan USB, pilih pengkodean ASCII pada driver dan aplikasi. Periksa firmware dan driver terbaru.
62, 63, 64, 65, 67	Perbarui firmware printer.
63:01	Printer gagal mendapatkan alamat IP. Sambungkan ke jaringan lain atau ubah konfigurasi IPv4.
71.04	Memori penuh. Untuk mengatasinya, dalam driver HP-GL/2 dan HP RTL, pilih tab Advanced (Lanjutan), lalu pilih Send job as a bitmap (Kirim tugas sebagai bitmap).
74:04	Pembaruan firmware gagal. Tekan OK , lalu coba lagi.
74.1	Coba perbarui ulang firmware. Jangan gunakan komputer saat pembaruan berlangsung.
74,8:04	Pembaruan firmware gagal. File firmware mungkin salah; coba download kembali.
79:03	Aktifkan ulang printer.
79:04	Perbarui firmware printer.
81:01, 86:01	Ikuti petunjuk pada panel depan. Anda mungkin akan diminta menjalankan prosedur pengujian dan mencantumkan kode numerik sebelum menghubungi staf dukungan.
94, 94,1	Ulangi kalibrasi warna.

Spesifikasi daya

Daya maksimum	120 W
Frekuensi	50/60 Hz
Tegangan masuk	~ 100 – 240 V
Arus maksimum	2 A



© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.
Large Format Division
Camí de Can Graells 1-21 · 08174
Sant Cugat del Vallès
Barcelona · Spain
All rights reserved
Printed in XXX



T0B52-90003