



LaserJet Pro M101-M104, LaserJet Ultra M105-M106

Brugervejledning



M101-M106



www.hp.com/support/ljM101



HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106

Brugervejledning

Copyright og licens

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri.

Edition 2, 01/2019

Varemærker

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® og PostScript® er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., der registreret i USA og andre lande/områder.

OS X er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

AirPrint er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og Windows Vista® er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation.

Indholdsfortegnelse

1 Printeroversigt	1
Printervisninger	2
Printer set forfra	2
Printer set bagfra	3
Kontrolpanelvisning	4
Printerspecifikationer	5
Tekniske specifikationer	5
Understøttede operativsystemer	5
Mobile udskriftsløsninger	7
Printermål	8
Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner	8
Område for driftsmiljø	8
Konfiguration af printerhardware og softwareinstallation	9
2 Papirbakker	11
Fyld papirbakken	12
Indledning	12
Læg papir i papirbakken	12
Fyld bakken til prioriteret indføring (kun trådløse modeller)	15
Indledning	15
Læg papir i bakken til prioriteret indføring	15
Ilæg og udskriv på konvolutter	18
Indledning	18
Udskriv konvolutter	18
Konvolutretning	18
3 Forbrugsvarer, tilbehør og reservedele	19
Bestil forbrugsvarer, tilbehør og reservedele	20
Bestilling	20
Forbrugsvarer og ekstraudstyr	20
Dele til reparationer foretaget af kunden	20

Konfigurer HP-indstillinger for forbrugsvarer til beskyttelse af tonerpatroner	22
Indledning	22
Aktivér eller deaktiver funktionen Patronpolitik	22
Brug HP's integrerede webserver (EWS) til at aktivere funktionen Patronpolitik	22
Brug HP's integrerede webserver (EWS) til at deaktivere funktionen Patronpolitik	23
Fejlfinding ved fejlmeddelelser på HP EWS i forbindelse med Patronpolitik	24
Aktivér eller deaktiver funktionen Beskyttelse af patroner	25
Brug HP's integrerede webserver (EWS) til at aktivere funktionen Beskyttelse af patroner	25
Brug HP's integrerede webserver (EWS) til at deaktivere funktionen Beskyttelse af patroner	26
Fejlfinding ved fejlmeddelelser på kontrolpanelet i forbindelse med Beskyttelse af patroner	26
Udskiftning af tonerpatronerne	28
Indledning	28
Oplysninger om tonerpatron og billedtromle	28
Udskift tonerpatronen (modellerne M101-M104)	29
Udskift tonerpatronen (modellerne M105-M106)	31
Udskift billedtromlen (modellerne M101-M104)	34
Udskift billedtromlen (modellerne M105-M106)	37
4 Udskriv	41
Udskrivningsopgaver (Windows)	42
Sådan udskriver du (Windows)	42
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows)	42
Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows)	44
Valg af papirtype (Windows)	44
Yderligere udskrivningsopgaver	44
Udskrivningsopgaver (OS X)	45
Sådan udskriver du (OS X)	45
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (OS X)	45
Udskrivning af flere sider pr. ark (OS X)	45
Valg af papirtype (OS X)	46
Yderligere udskrivningsopgaver	46
Mobil udskrivning	47
Indledning	47
Wi-Fi Direct (kun trådløse modeller)	47
Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct	48
Rediger printerens Wi-Fi Direct-navn	49
HP ePrint via e-mail	49
HP ePrint-softwaren	50

AirPrint	50
Integreret udskrivning til Android	51
5 Administrer printeren	53
Rediger printerens forbindelsestype (Windows)	54
Avanceret konfiguration med HP's integrerede webserver (EWS) og HP Device Toolbox (Windows)	55
Avanceret konfiguration med HP Utility til OS X	58
Åbn HP Utility	58
HP Utility-funktioner	58
Konfiguration af IP-netværksindstillinger	60
Indledning	60
Ansvarsfraskrivelse for printerdeling	60
Få vist eller foretag ændringer i netværksindstillinger	60
Omdøbning af printeren på netværket	60
Manuel konfiguration af IPv4 TCP/IP-parametre	61
Indstilling af forbindelseshastighed	62
Printersikkerhedsfunktioner	63
Indledning	63
Tildele eller skifte systemadgangskoden med HP's integrerede webserver	63
Lås processoren	64
Energibesparende indstillinger	65
Indledning	65
Udskrivning med EconoMode	65
Angiv indstillingen Dvale/Auto fra efter inaktivitet	65
Indstil Luk ned efter inaktivitet, og konfigurer printeren til at bruge 1 watt eller mindre	66
Angiv indstillingen for Automatisk slukning af strøm	67
Opdatering af firmwaren	69
Opdatere firmwaren via Firmwareopdateringsværktøjet	69
6 Løs problemer	71
Kundesupport	72
Forstå indikatormønstre på kontrolpanelet	73
Gendannelse af fabriksstandarderne	75
En meddelelse af typen "Patron er lav" eller "Patron er meget lav" vises på HP EWS	76
Ændring af indstillinger for Meget lav	76
Bestil forbrugsvarer	77
Løs problemer med papirindføring eller papirstop	78
Printeren samler ikke papir op	78
Printeren tager flere ark papir	78
Hyppige eller tilbagevendende papirstop	78
Forebyg papirstop	79

Afhjælp papirstop	80
Indledning	80
Placeringer af papirstop	80
Problemer med hyppige eller tilbagevendende papirstop	80
Afhjælp papirstop i papirbakken	82
Afhjælp papirstop i tonerpatronområdet	84
Afhjælp papirstop i udskriftsbakken	86
Forbedring af udskriftskvaliteten	89
Indledning	89
Udskriv fra et andet softwareprogram	89
Kontrol af papirtype for udskriftsjobbet	89
Kontrol af papirtypeindstilling (Windows)	89
Kontrol af papirtypeindstilling (OS X)	89
Kontrol af status for tonerpatron	89
Rengøring af printeren	90
Udskriv en renseside	90
Visuel undersøgelse af tonerpatronen	90
Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet	90
Trin et: Brug papir, der opfylder HP's specifikationer	90
Trin to: Kontroller miljøet	91
Kontroller EconoMode-indstillingerne	91
Juster udskriftstæthed	91
Løsning af problemer med kablet netværk	93
Indledning	93
Dårlig fysisk forbindelse	93
Computeren bruger en forkert IP-adresse for printeren	93
Computeren kan ikke kommunikere med printeren	93
Printeren bruger forkerte forbindelseshastighedsindstillinger for netværket	94
Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer	94
Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert	94
Printeren er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte	94
Løsning af problemer med trådløst netværk	95
Indledning	95
Tjekliste for trådløs forbindelse	95
Printeren udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet	96
Printeren udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren	96
Den trådløse forbindelse virker ikke, efter at den trådløse router eller den trådløse printer er blevet flyttet	96
Kan ikke forbinde flere computere til den trådløse printer	96
Den trådløse printer mister kommunikation, når den er forbundet til et VPN	97
Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk	97

Det trådløse netværk fungerer ikke	97
Udfør en diagnosticeringstest af et trådløst netværk	97
Reducer interferens i et trådløst netværk	98

Indeks	99
---------------------	-----------

1 Printeroversigt

- [Printervisninger](#)
- [Printerspecifikationer](#)
- [Konfiguration af printerhardware og softwareinstallation](#)

Yderligere oplysninger:


Følgende oplysninger er korrekte på udgivelsestidspunktet. Se www.hp.com/support/ljM101, hvis du ønsker aktuelle oplysninger.

HP's komplette hjælp til printeren omfatter følgende oplysninger:

- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download software- og firmwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger


Printervisninger

Printer set forfra

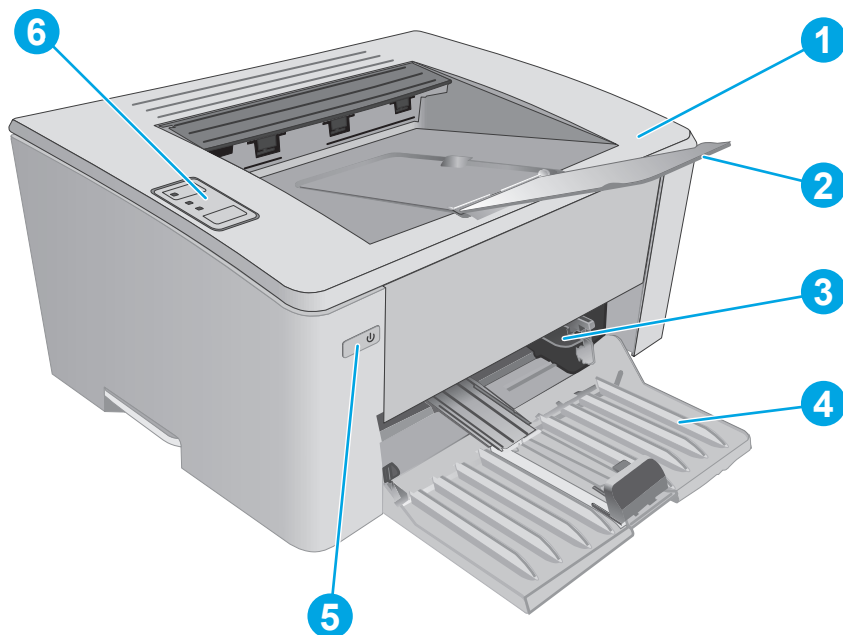


1	Topdæksel (adgang til tonerpatron) og udskriftsbakke
2	Forlænger til udskriftsbakke
3	Bakke til prioriteret indføring (kun følgende modeller: M102w, M104w og M106w)
4	Papirbakke
5	Afbryderknap
6	Kontrolpanel

Printer set bagfra

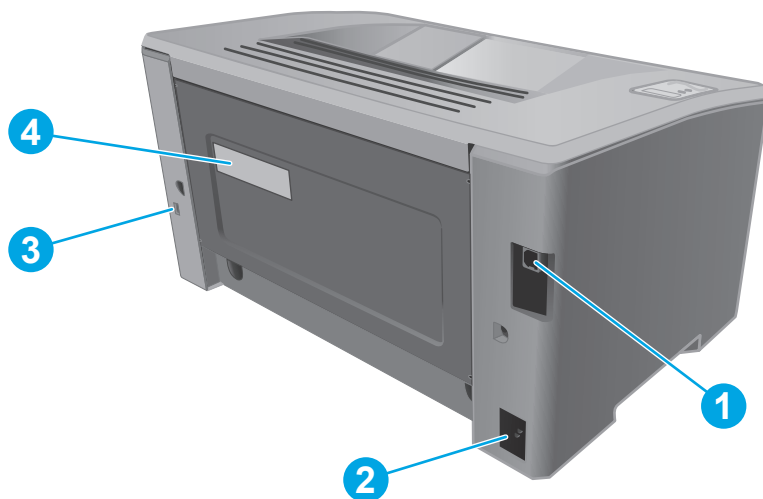


1	USB-interfaceport
2	Strømførbindelse
3	Stik til kabelsikkerhedslås
4	Etiket med serienummer og printernummer

Kontrolpanelvisning

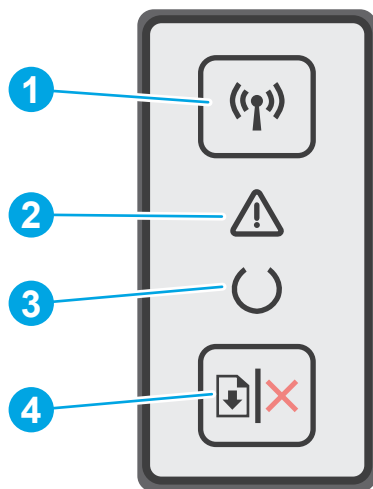

1	Trådløs-knap og LED-indikator (kun trådløse modeller)	<p>Tryk på denne knap for at slå den trådløse funktion til, eller fra eller for at konfigurere en Wi-Fi Direct-forbindelse.</p> <p>Tryk på denne knap og hold den nede for at konfigurere en WPS-forbindelse.</p> <p>Hvis LED-indikatoren for trådløs forbindelse lyser, er der en stabil trådløs forbindelse. Hvis den blinker, er der en igangværende WPS- eller Wi-Fi Direct konfigurationsproces. Hvis den blinker hurtigt, er der et problem med den trådløse forbindelse.</p>
2	Advarselsindikator	<p>Eftersynsindikatoren blinker, når printeren kræver brugereftersyn, f.eks. når printeren løber tør for papir, eller når en tonerpatron skal udskiftes. Hvis indikatoren lyser uden at blinke, er der opstået en fejl på printeren.</p>
3	Klarindikator	<p>Klarindikatoren lyser, når printeren er klar til at udskrive. Den blinker, når printeren modtager udskriftsdata, eller annullerer et udskriftsjob.</p>
4	Knappen Genoptag/Annuller	<p>Tryk på denne knap for at udføre følgende handlinger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvis printeren aktuelt behandler et job, hvor eftersynsindikatoren er slukket, og klarindikatoren blinker, skal du trykke på knappen for at annullere udskriftsjobbet.• Hvis der er en fejl på printeren, eller en prompt vises, og klarindikatoren er slukket, og eftersynsindikatoren blinker, skal du trykke på knappen for at afhjælpe fejlen og genoptage udskrivningen.• Når printeren er i manuel duplekstilstand, skal der trykkes på denne knap for at udskrive den anden side af siden.

Printerspecifikationer

 **VIGTIGT:** Følgende specifikationer var korrekte på udgivelsestidspunktet, men kan ændres. Se www.hp.com/support/ljM101, hvis du ønsker aktuelle oplysninger.

- [Tekniske specifikationer](#)
- [Understøttede operativsystemer](#)
- [Mobile udskriftsløsninger](#)
- [Printermål](#)
- [Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner](#)
- [Område for driftsmiljø](#)

Tekniske specifikationer

Se www.hp.com/support/ljM101 for at få de nyeste oplysninger.

Understøttede operativsystemer

Følgende oplysninger gælder for de printerspecifikke Windows PCLmS- og OS X-printerdrivere.

Windows: HP-softwareinstallations-cd'en installerer PCLm.S-, PCLmS- eller PCLm-S-driveren, afhængigt af Windows-operativsystemet, samt yderligere software, når det fulde softwareinstallationsprogram benyttes. Se softwareinstallationsbemærkningerne for yderligere oplysninger.

OS X: Mac-computere understøttes sammen med denne printer. Download HP Easy Start enten fra printerinstallations-cd'en eller fra 123.hp.com, og brug derefter HP Easy Start til at installere HP-printerdriveren og -hjælpeprogrammet. Se softwareinstallationsbemærkningerne for yderligere oplysninger.


1. Gå til 123.hp.com.
2. Følg de angivne trin for at downloade printersoftwaren.

Linux: Hvis du vil have oplysninger og printerdrivere til Linux, skal du gå til hplipopensource.com/hplip-web/index.html.

Operativsystem	Installeret printerdriver	Bemærkninger
Windows® XP SP3 eller senere, 32-bit	Den printerspecifikke printerdriver HP PCLm.S installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation. Det grundlæggende installationsprogram installerer kun driveren.	Microsoft ophørte med at yde generel support til Windows XP i april 2009. HP vil fortsætte med at tilbyde den bedste mulige support til det udgåede styresystem XP.
Windows Vista®, 32-bit	Den printerspecifikke printerdriver HP PCLm.S installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation. Det grundlæggende installationsprogram installerer kun driveren.	

Operativsystem	Installeret printerdriver	Bemærkninger
Windows Server 2003, SP2 eller nyere, 32-bit	Den printerspecifikke printerdriver HP PCLm.S installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation. Det grundlæggende installationsprogram installerer kun driveren.	Microsoft ophørte med at yde generel support til Windows Server 2003 i juli 2010. HP vil fortsætte med at tilbyde den bedst mulige support til det udgåede operativsystem Server 2003.
Windows Server 2003, R2, 32-bit	Den printerspecifikke printerdriver HP PCLm.S installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation. Det grundlæggende installationsprogram installerer kun driveren.	Microsoft ophørte med at yde generel support til Windows Server 2003 i juli 2010. HP vil fortsætte med at tilbyde den bedst mulige support til det udgåede operativsystem Server 2003.
Windows 7, 32-bit og 64-bit	Den printerspecifikke printerdriver HP PCLmS installeres til dette operativsystem som en del af den komplette softwareinstallation.	
Windows 8, 32-bit og 64-bit	Den printerspecifikke printerdriver HP PCLmS installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation.	Windows 8 RT-understøttelse leveres via Microsoft IN OS version 4, 32-bit driveren.
Windows 8.1, 32-bit og 64-bit	Den printerspecifikke printerdriver HP PCLm-S installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation.	Windows 8.1 RT-understøttelse leveres via Microsoft IN OS version 4, 32-bit driveren.
Windows 10, 32-bit og 64-bit	Den printerspecifikke printerdriver HP PCLm-S installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation.	
Windows Server 2008, 32-bit og 64-bit	Den printerspecifikke printerdriver HP PCLm.S installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation.	
Windows Server 2008, R2, 64-bit	Den printerspecifikke printerdriver HP PCLmS installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation.	
Windows Server 2012, 64-bit	Den printerspecifikke printerdriver HP PCLmS installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation.	

Operativsystem	Installeret printerdriver	Bemærkninger
Windows Server 2012 R2, 64-bit	Den printerspecifikke printerdriver HP PCLm-S installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation.	
OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite og OS X 10.11 El Capitan	OS X-printerdriveren og printerhjælpeprogrammet kan downloades enten fra installations-cd'en eller fra 123.hp.com .	<p>Download HP Easy Start enten fra printerinstallations-cd'en eller fra 123.hp.com, og brug derefter HP Easy Start til at installere HP-printerdriveren og -hjælpeprogrammet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gå til 123.hp.com. 2. Følg de angivne trin for at downloade printersoftware.

 **BEMÆRK:** Hvis du ønsker at få vist en liste over understøttede operativsystemer, skal du gå til www.hp.com/support/ljM101 med HP's komplette hjælp til printer.


Mobile udskriftsløsninger

HP tilbyder flere forskellige mobile løsninger og ePrint-løsninger, der muliggør nem udskrivning til en HP-printer fra en bærbar computer, tablet, smartphone eller anden mobil enhed. Hvis du vil se den samlede liste og finde den bedste mulighed, kan du gå til www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

 **BEMÆRK:** Opdater printerens firmware for at sikre, at alle funktioner til mobil udskrivning og ePrint understøttes.

- Wi-Fi Direct (kun trådløse modeller)
- HP ePrint via e-mail (kræver, at HP Web Services er aktiveret, og at printeren registreres med HP Connected)
- HP ePrint-software
- Android Printing
- AirPrint

Printermål

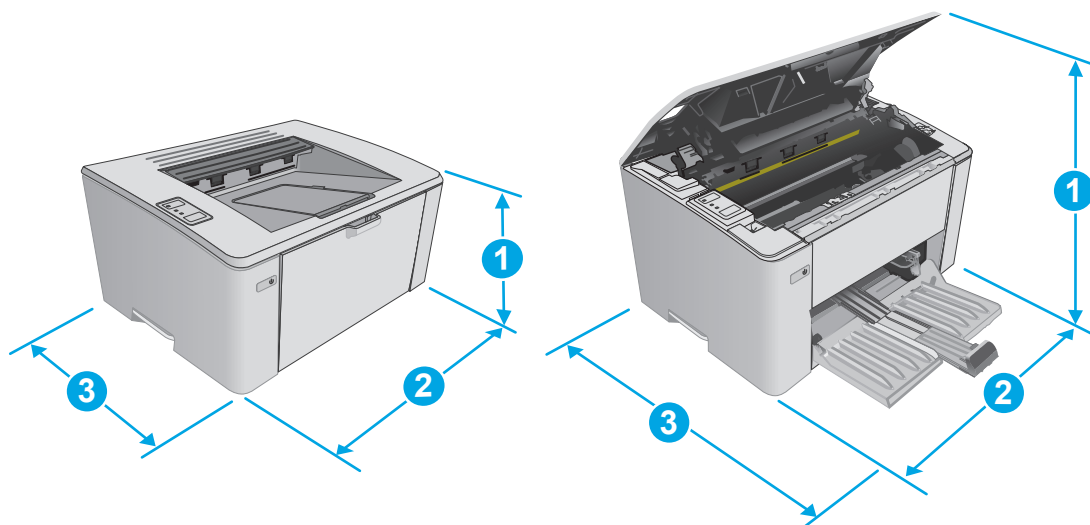

	Printeren er helt lukket	Printeren er helt åben
1. Højde	190,7 mm	332,4 mm
2. Bredder	364,7 mm	364,7 mm
3. Dybde	247,8 mm	467 mm
Vægt (med patroner)	Med CF217A/CF218A-patron: 5,1 kg Med CF233A-patron: 5,26 kg	

Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner

Se www.hp.com/support/ljM101 for at få aktuelle oplysninger.

⚠ FORSIGTIG: Strømkravene er baseret på det land/område, hvor printeren sælges. Konverter aldrig driftsspændinger. Dette vil beskadige printeren og gøre printergarantien ugyldig.

Område for driftsmiljø

Miljø	Anbefalet	Tilladt
Temperatur	15° til 27°C	15 til 30 °C
Relativ fugtighed	20 % til 70 % relativ luftfugtighed, ingen kondensering	10 % til 80 % (relativ luftfugtighed), ingen kondensering

Konfiguration af printerhardware og softwareinstallation

Se opsætningsplakaten og introduktionsvejledningen, der fulgte med printeren, for at få grundlæggende opsætningsvejledning. Du kan finde yderligere vejledning under HP support på internettet.

Gå til www.hp.com/support/ljM101 for HP's komplette hjælp til printeren. Find følgende support:

- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download af software- og firmwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger

2 Papirbakker

- [Fyld papirbakken](#)
- [Fyld bakken til prioriteret indføring \(kun trådløse modeller\)](#)
- [Ilæg og udskriv på konvolutter](#)

Yderligere oplysninger:

Følgende oplysninger er korrekte på udgivelsestidspunktet. Se www.hp.com/support/ljM101, hvis du ønsker aktuelle oplysninger.

HP's komplette hjælp til printeren omfatter følgende oplysninger:


- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download software- og firmwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger

Fyld papirbakken


Indledning

Følgende oplysninger beskriver, hvordan du lægger papir i papirbakken. Denne bakke kan rumme op til 150 ark 75 g/m² papir.


Læg papir i papirbakken

 **BEMÆRK:** Når du ilægger nyt papir, skal du sørge for at fjerne alt papiret fra papirbakken og rette den nye stak til. Luft ikke papiret. Dette reducerer antallet af papirstop ved at forhindre, at der indføres flere ark igennem produktet på én gang.

1. Hvis den ikke allerede er åben, skal du åbne papirbakken.

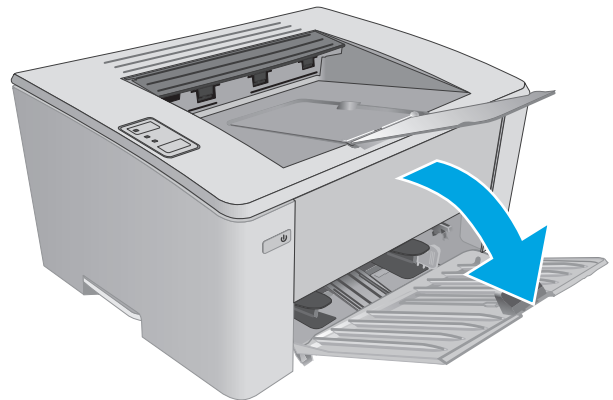


2. Juster papirlængde- og papirbredestyrene udad.

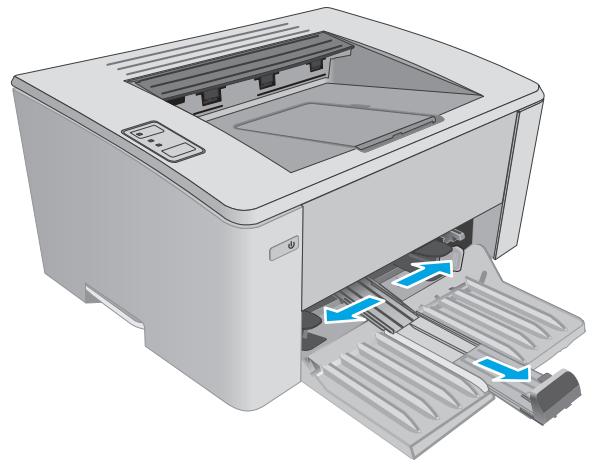


3. Læg papiret i papirbakken med forsiden opad.



Papirets retning i bakken varierer afhængigt af typen af udskriftsjob. Du kan finde yderligere oplysninger i nedenstående tabel.

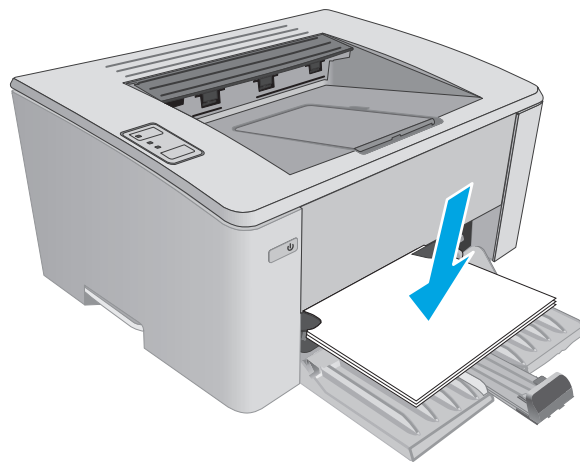

4. Juster papirstyrene indad, så de sidder tæt om papiret.

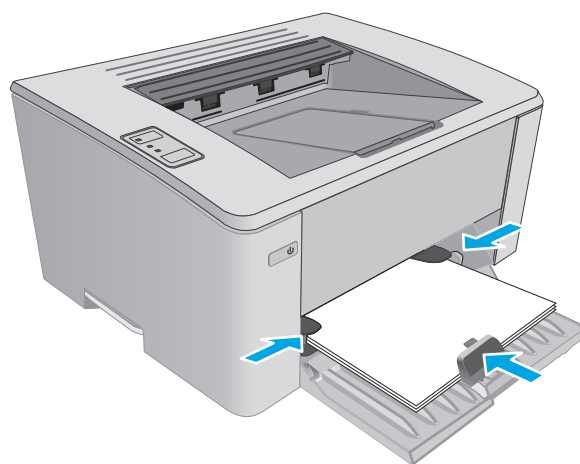

Papirtype	Duplekstilstand	Sådan ilægges papir
Fortrykt eller brevpapir	1-sidet udskrivning eller 2-sidet udskrivning	Forside opad Øverste kant først ind i produktet
Forhullet	1-sidet udskrivning eller 2-sidet udskrivning	Forside opad Huller mod venstre side af produktet




Fyld bakken til prioriteret indføring (kun trådløse modeller)


Indledning

Følgende oplysninger beskriver, hvordan du lægger papir i bakken til prioriteret indføring. Denne bakke kan rumme op til 10 ark 75 g/m² papir.

Læg papir i bakken til prioriteret indføring


 **BEMÆRK:** Når du ilægger nyt papir, skal du sørge for at fjerne alt papiret fra papirbakken og rette den nye stak til. Luft ikke papiret. Dette reducerer antallet af papirstop ved at forhindre, at der indføres flere ark igennem produktet på én gang.

1. Juster papirbredestyrene udad.

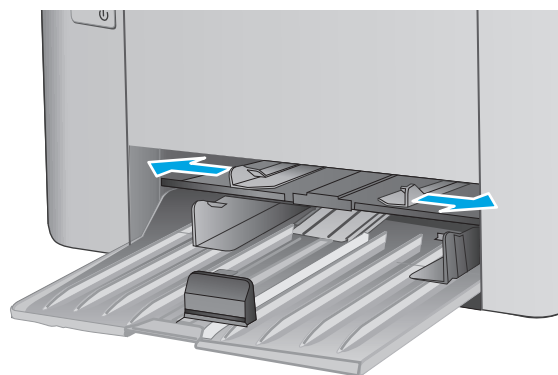




2. Læg papiret i papirbakken med forsiden opad.

Papirets retning i bakken varierer afhængigt af typen af udskriftsjob. Du kan finde yderligere oplysninger i nedenstående tabel.

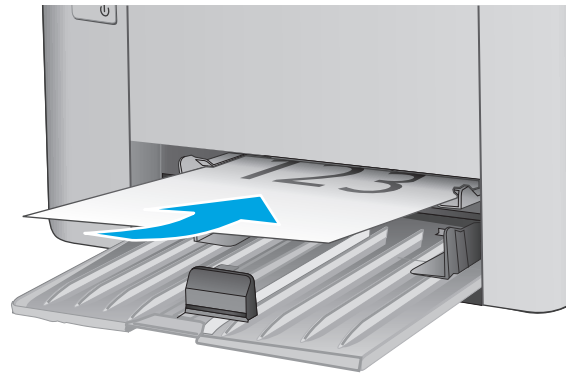

3. Juster papirstyrene, så de sidder tæt om papiret.

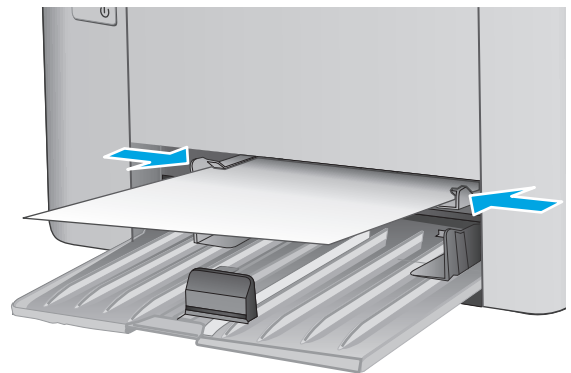

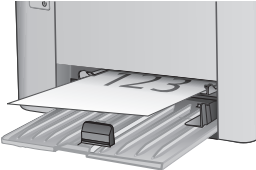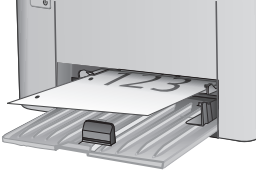Papirtype	Duplekstilstand	Sådan ilægges papir
Fortrykt eller brevpapir	1-sidet udskrivning eller 2-sidet udskrivning	Forside opad Øverste kant først ind i produktet
		
Forhullet	1-sidet udskrivning eller 2-sidet udskrivning	Forside opad Huller mod venstre side af produktet
		

Ilæg og udskriv på konvolutter

Indledning


Følgende oplysninger beskriver, hvordan du ilægger og udskriver på konvolutter. Der bør kun lægges 5 mm konvolutter (4 til 6 konvolutter) i bakken til prioriteret indføring, og der bør kun lægges 10 konvolutter i papirbakken for at opnå den bedste ydeevne.

Hvis du vil udskrive konvolutter, skal du følge disse trin for at vælge de korrekte indstillinger i printerdriveren.

Udskriv konvolutter

1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg printeren på listen over printere, og klik derefter på eller tryk på knappen **Egenskaber** eller knappen **Indstillinger** for at åbne printerdriveren.


 **BEMÆRK:** Navnet på knappen varierer for forskellige softwareprogrammer.

 **BEMÆRK:** For at få adgang til disse funktioner fra en Windows 8- eller 8.1-startskærm skal du vælge **Enheder**, vælge **Udskriv** og derefter vælge printeren.


3. Klik eller tryk på fanen **Papir/kvalitet**.
4. Vælg bakken, der skal bruges, i rullelisten **Papirkilde**.
5. Vælg **Konvolut** i rullelisten **Medier**.
6. Klik på knappen **OK** for at lukke dialogboksen **Dokumentegenskaber**.
7. Klik på knappen **OK** i dialogboksen **Udskriv** for at udskrive jobbet.

Konvolutretning

Læg konvolutter i bakken til prioriteret indføring med forsiden opad og den korte ende med returadresse forrest ind i printeren.



Læg konvolutter i papirbakken med forsiden opad og den korte ende med returadresse forrest ind i printeren.



3 Forbrugsvarer, tilbehør og reservedele

- [Bestil forbrugsvarer, tilbehør og reservedele](#)
- [Konfigurer HP-indstillinger for forbrugsvarer til beskyttelse af tonerpatroner](#)
- [Udskiftning af tonerpatronerne](#)

Yderligere oplysninger:

Følgende oplysninger er korrekte på udgivelsestidspunktet. Se www.hp.com/support/ljM101, hvis du ønsker aktuelle oplysninger.

HP's komplette hjælp til printerens omfatter følgende oplysninger:

- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download software- og firmwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger

Bestil forbrugsvarer, tilbehør og reservedele

Bestilling

Bestilling af forbrugsvarer og papir	www.hp.com/go/suresupply
Bestilling af ægte reservedele eller ekstraudstyr fra HP	www.hp.com/buy/parts
Bestilling via udbydere af tjeneste eller support	Kontakt en autoriseret HP-tjeneste eller serviceudbyder.
Bestil vha. HP's integrerede webserver (EWS)	Skriv printerens IP-adresse eller værtsnavn i adresse-/URL-adressefeltet i en understøttet webbrowser på computeren for at få adgang. EWS indeholder et link til webstedet HP SureSupply, som giver mulighed for at købe originale HP-forbrugsvarer.

Forbrugsvarer og ekstraudstyr

Produkt	Beskrivelse	Patronnummer	Varenummer
Forbrugsvarer			
HP 17A sort Original LaserJet-tonerpatron	Sort udskiftningstonerpatron til modellerne M101 og M102	17A	CF217A
HP 18A sort Original LaserJet-tonerpatron	Sort udskiftningstonerpatron til modellerne M103 og M104	18A	CF218A
HP 19A original LaserJet-billedtromle	Udskiftningsbilledtromle til modellerne M101-M104	19A	CF219A
HP 33A sort Original LaserJet-tonerpatron	Sort udskiftningstonerpatron til modellerne M105-M106	33A	CF233A
HP 34A original LaserJet-billedtromle	Udskiftningsbilledtromle til modellerne M105-M106	34A	CF234A

Dele til reparationer foretaget af kunden

Hvis du vil reducere reparationstiden, findes der reservedele til reparationer foretaget af kunderne (CSR – Customer Self-Repair) til mange HP LaserJet-printere. Du kan finde flere oplysninger om CSR-programmet og fordelene på www.hp.com/go/csr-support og www.hp.com/go/csr-faq.

Originale HP-reservedele kan bestilles på www.hp.com/buy/parts eller ved at kontakte en HP-autoriseret service- og supportleverandør. Ved bestillingen skal du have et af følgende: varenummer, serienummer (findes bag på printeren), produktnummer eller printernavn.

- Varer med betegnelsen **Obligatorisk** egenudskiftning skal installeres af kunden, medmindre du vil betale for, at en HP-servicemedarbejder udfører arbejdet. Support på stedet eller i forbindelse med returnering til lager indgår ikke i HP-produktgarantien for disse dele.
- Varer med angivelsen **Valgfri** egenudskiftning kan på din anmodning installeres gratis af HP's servicemedarbejdere, så længe garantien for printeren er gældende.

Element	Beskrivelse	Selvudskiftningsmulig -heder	Varenummer
Opsamlingsvalse	Reserveopsamlingsvalse til papirbakke	Obligatorisk	RL1-2593-000CN


Konfigurer HP-indstillinger for forbrugsvarer til beskyttelse af tonerpatroner

- [Indledning](#)
- [Aktivér eller deaktiver funktionen Patronpolitik](#)
- [Aktivér eller deaktiver funktionen Beskyttelse af patroner](#)

Indledning

Brug HP's patronpolitik og beskyttelse af patroner til at styre, hvilke patroner der installeres i printeren, og beskytte de installerede patroner mod tyveri.

- **Patronpolitik:** Denne funktion beskytter printeren mod forfalskede tonerpatroner ved kun at tillade, at der bruges ægte HP-patroner i printeren. Brugen af ægte HP-patroner sikrer den bedst mulige udskriftskvalitet. Hvis der installeres en patron, der ikke er en ægte HP-patron, blinker eftersynsindikatoren og tonerindikatoren, og HP EWS viser en meddelelse om, at patronen ikke er autoriseret, med oplysninger om, hvordan du skal fortsætte.
- **Beskyttelse af patroner:** Denne funktion knytter permanent tonerpatroner til en specifik printer eller flere printere, så de ikke kan bruges i andre printere. Beskyttelse af patronerne beskytter din investering. Når denne funktion er aktiveret, og nogen evt. forsøger at overføre en beskyttet patron fra den originale printer til en uautoriseret printer, kan denne printer ikke udskrive med den beskyttede patron. Eftersynsindikatoren og tonerindikatoren på printerens kontrolpanel blinker, og HP EWS viser en meddelelse om, at patronen er beskyttet, med oplysninger om, hvordan du skal fortsætte.

 **FORSIGTIG:** Efter aktivering af beskyttelse af patroner for printeren bliver alle efterfølgende tonerpatroner, der installeres i printeren, automatisk og *permanent* beskyttet. For at undgå at beskytte en ny patron skal du deaktivere funktionen, *inden* du installerer den nye patron.

En deaktivering af funktionen deaktiverer ikke beskyttelsen af de patroner, der er installeret i øjeblikket.

Begge funktioner er deaktiveret som standard. Gør følgende for at aktivere eller deaktivere dem.

Aktivér eller deaktiver funktionen Patronpolitik

Brug HP's integrerede webserver (EWS) til at aktivere funktionen Patronpolitik

1. Åbn HP's integrerede webserver (EWS):




Printere, som er tilsluttet direkte


- a. Åbn HP Printer Assistant.


- **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
- **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
- **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.

- b. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.

Netværkstilsluttede printere

- a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
- i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .
- b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XXXXX/>

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

2. Klik på fanen **System**.
3. Vælg **Indstillinger for forbrugsvarer** fra venstre navigationspanel.
4. Vælg **Autoriseret HP** på rullelisten **Patronpolitik**.
5. Klik på knappen **Anvend**.

Brug HP's integrerede webserver (EWS) til at deaktivere funktionen Patronpolitik




1. Åbn HP's integrerede webserver (EWS):


Printere, som er tilsluttet direkte


- a. Åbn HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
- b. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.

Netværkstilsluttede printere

- a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
- Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - Slip knappen Genoptag/Annuller .
- b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

- Klik på fanen **System**.
- Vælg **Indstillinger for forbrugsvarer** fra venstre navigationspanel.
- Vælg **Fra** på rullelisten **Patronpolitik**.
- Klik på knappen **Anvend**.

Fejlfinding ved fejlmeddelelser på HP EWS i forbindelse med Patronpolitik

Få vist siden EWS **Enhedsstatus** for at få vist fejlmeddelelser.

Fejlmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
10.30.0X Uautoriseret <farve>patron	Administratoren har konfigureret denne printer til kun at bruge ægte HP-forbrugsvarer, der stadig er dækket af garantien. Patronen skal udskiftes for at fortsætte udskrivningen.	Udskift patronen med en ægte HP-tonerpatron. Hvis du mener, du har købt en original HP-forbrugsvarer, skal du besøge www.hp.com/go/anticounterfeit for at finde ud af, om tonerpatronen er en original HP-patron, og se, hvad du skal gøre, hvis det ikke drejer sig om en original HP-patron.

Aktivér eller deaktiver funktionen Beskyttelse af patroner




Brug HP's integrerede webserver (EWS) til at aktivere funktionen Beskyttelse af patroner


1. Åbn HP's integrerede webserver (EWS):


Printere, som er tilsluttet direkte

- a. Åbn HP Printer Assistant.
 - **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
- b. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.


Netværkstilsluttede printere

- a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
 - i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .
- b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XXXXX/>

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

2. Klik på fanen **System**.
3. Vælg **Indstillinger for forbrugsvarer** fra venstre navigationspanel.
4. Vælg **Beskyt patroner** på rullelisten **Beskyttelse af patroner**.
5. Klik på knappen **Anvend**.

 **FORSIGTIG:** Efter aktivering af beskyttelse af patroner for printeren bliver alle efterfølgende tonerpatroner, der installeres i printerens, automatisk og *permanent* beskyttet. For at undgå at beskytte en ny printerpatron skal du deaktivere funktionen Beskyttelse af patroner, *inden* du installerer den nye patron.

En deaktivering af funktionen deaktiverer ikke beskyttelsen af de patroner, der er installeret i øjeblikket.




Brug HP's integrerede webserver (EWS) til at deaktivere funktionen Beskyttelse af patroner


1. Åbn HP's integrerede webserver (EWS):

Printere, som er tilsluttet direkte

- a. Åbn HP Printer Assistant.
 - **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
- b. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.

Netværkstilsluttede printere

- a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
 - i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .
- b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XX.XXX/>



BEMÆRK: Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

2. Klik på fanen **System**.
3. Vælg **Indstillinger for forbrugsvarer** fra venstre navigationspanel.
4. Vælg **Fra** på rullelisten **Beskyttelse af patroner**.
5. Klik på knappen **Anvend**.

Fejlfinding ved fejlmeddelelser på kontrolpanelet i forbindelse med Beskyttelse af patroner

Få vist siden EWS **Enhedsstatus** for at få vist fejlmeddelelser.

Fejlmeddelelse	Beskrivelse	Anbefalet handling
10.57.0X Beskyttet <farve>patron	<p>Patronen kan kun bruges i den eller de printere, der oprindeligt beskyttede den via HP patronbeskyttelse.</p> <p>Funktionen Beskyttelse af patroner giver en administrator mulighed for at begrænse patroner til kun at fungere i én printer eller en serie af printere. Patronen skal udskiftes for at fortsætte udskrivningen.</p>	Udskift patronen med en ny tonerpatron.

Udskiftning af tonerpatronerne

- [Indledning](#)
- [Oplysninger om tonerpatron og billedtromle](#)
- [Udskift tonerpatronen \(modellerne M101-M104\)](#)
- [Udskift tonerpatronen \(modellerne M105-M106\)](#)
- [Udskift billedtromlen \(modellerne M101-M104\)](#)
- [Udskift billedtromlen \(modellerne M105-M106\)](#)

Indledning

Nedenstående oplysninger indeholder detaljer om tonerpatronen og billedtromle til printerens samt instruktioner til udskiftning af dem.

Oplysninger om tonerpatron og billedtromle

Denne printer angiver, når niveauet i tonerpatronen er lavt og meget lavt. Printerpatronens faktiske resterende levetid kan variere. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel.


Hvis du vil købe patroner eller kontrollere patronkompatibilitet for printerens, skal du gå til HP SureSupply på www.hp.com/go/suresupply. Rul ned til bunden af siden, og kontroller, at landet/området er korrekt.

Produkt	Beskrivelse	Patronnummer	Varenummer
HP 17A sort Original LaserJet-tonerpatron	Sort udskiftningstonerpatron til modellerne M101 og M102	17A	CF217A
HP 18A sort Original LaserJet-tonerpatron	Sort udskiftningstonerpatron til modellerne M103 og M104	18A	CF218A
HP 19A original LaserJet-billedtromle	Udskiftningsbilledtromle til modellerne M101-M104	19A	CF219A
HP 33A sort Original LaserJet-tonerpatron	Sort udskiftningstonerpatron til modellerne M105-M106	33A	CF233A
HP 34A original LaserJet-billedtromle	Udskiftningsbilledtromle til modellerne M105-M106	34A	CF234A

Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen, før den skal udskiftes.

⚠ FORSIGTIG: Udsæt ikke tonerpatronen for lys i mere end nogle få minutter for at forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk den grønne billedtromle til, hvis tonerpatronen skal fjernes fra printerens i en længere periode.

Følgende illustration viser tonerpatronens og billedtromlens komponenter.

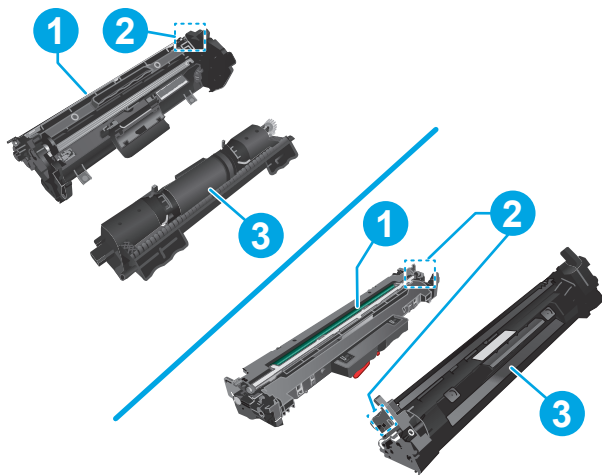

1 Billedtromle

FORSIGTIG: Rør ikke ved billedtromlen. Fingeraftryk kan give problemer med udskriftskvaliteten.

2 Hukommelseschip


3 Printerpatron

⚠ FORSIGTIG: Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i tøjet.


📄 BEMÆRK: Du finder oplysninger om genbrug af brugte tonerpatroner på æsken til tonerpatronen.

Udskift tonerpatronen (modellerne M101-M104)


1. Åbn topdækslet.

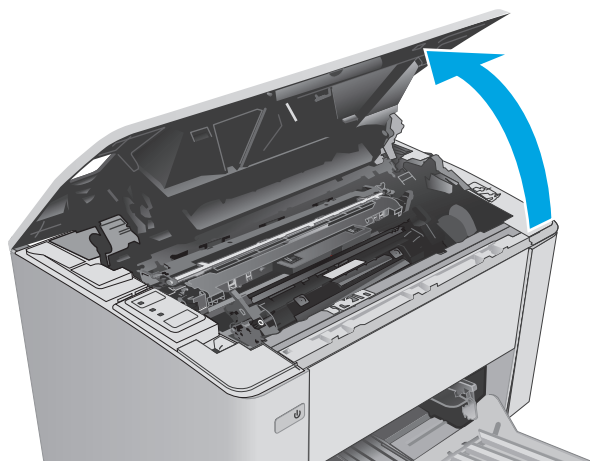


2. Tag den brugte tonerpatron ud af printeren.

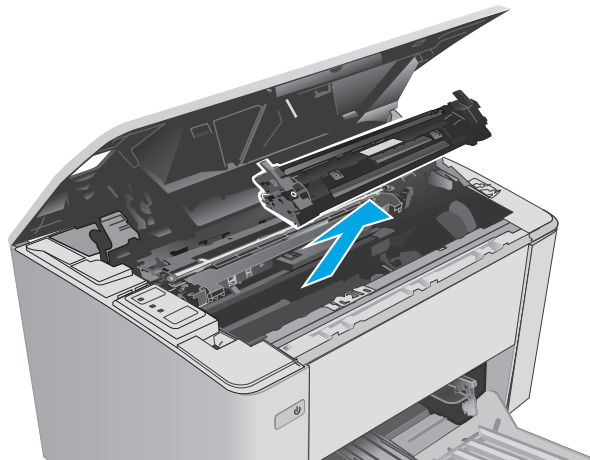


3. Fjern den nye tonerpatronpakke fra æsken, og træk derefter i frigørelsestappen på emballagen.

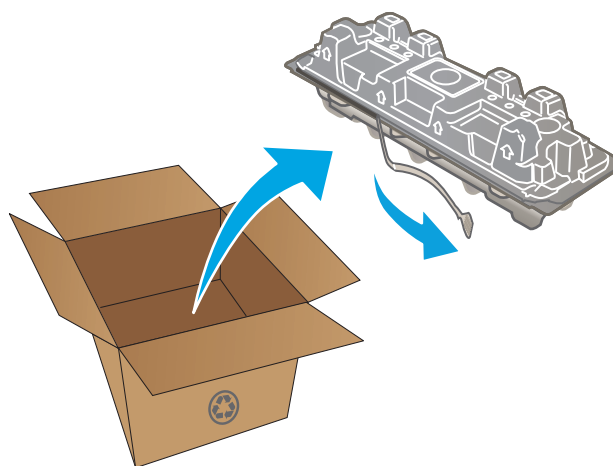


4. Tag den nye tonerpatron ud af den åbnede emballageskal. Læg den brugte tonerpatron i emballageskallen, så den kan sendes til genbrug.

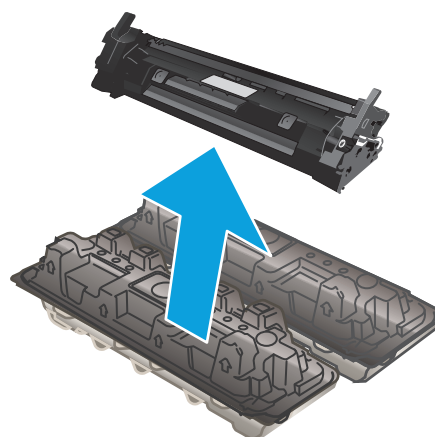

5. Juster tonerpatronen efter mærkerne inden i printeren, og isæt den nye tonerpatron, så den sidder fast.

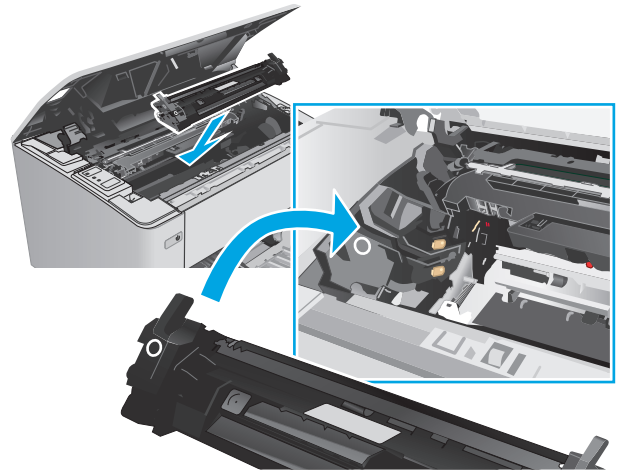


6. Luk topdækslet.

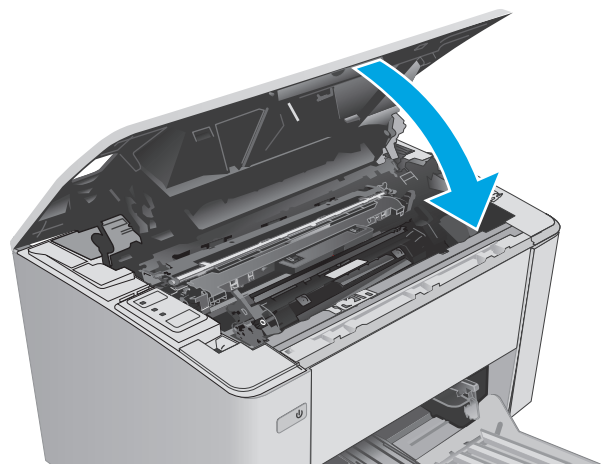


Udskift tonerpatronen (modellerne M105-M106)


1. Åbn topdækslet.

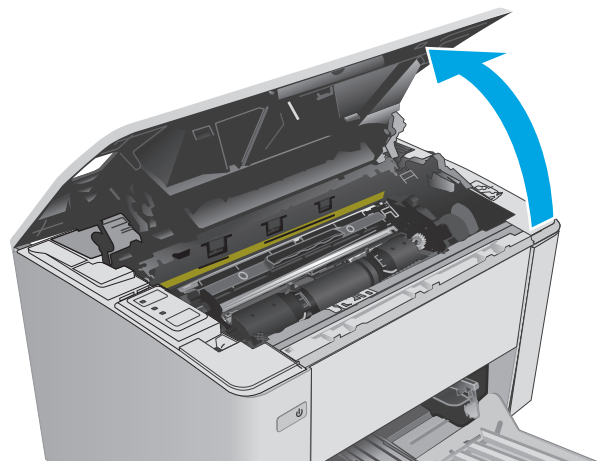


2. Drej den brugte tonerpatron til ulåst position.

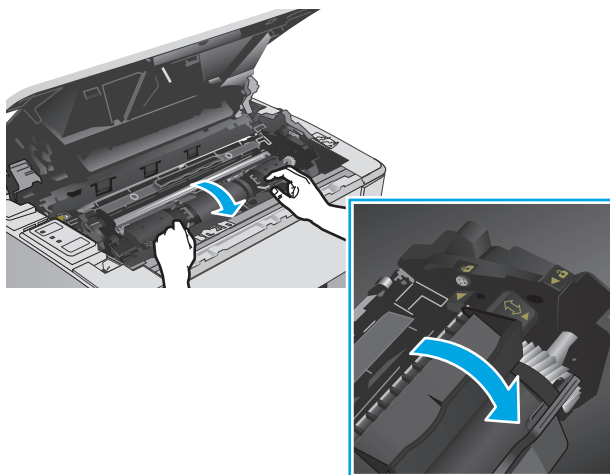


3. Tag den brugte tonerpatron ud af printeren.

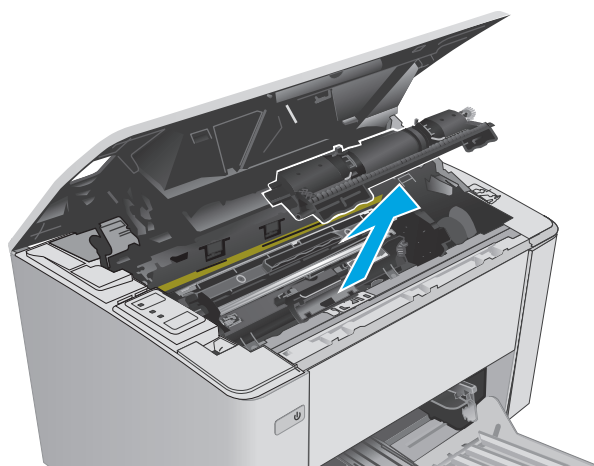


4. Tag den nye tonerpatronpakke ud af æsken, og frigør derefter emballagen.

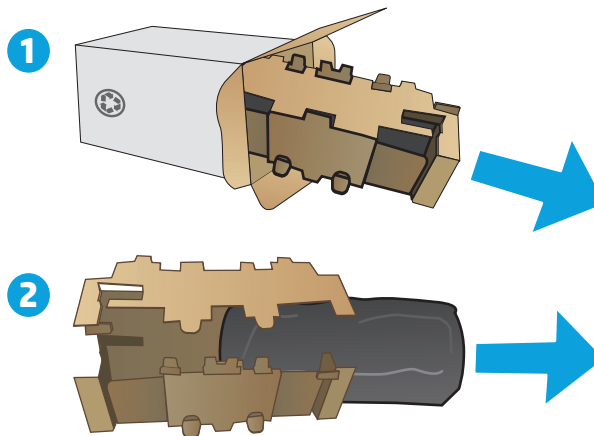


5. Tag den nye tonerpatronpakke ud af æsken, og træk derefter patronen ud af beskyttelsesposen.

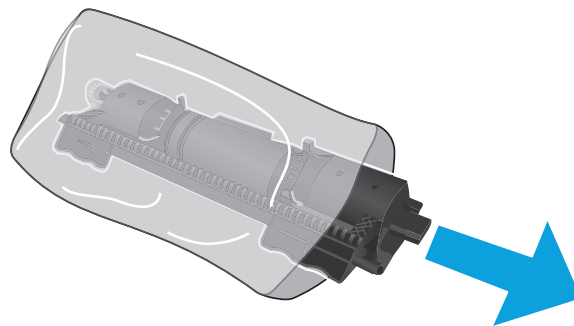


6. Juster pilen på den nye tonerpatron med ikonet for ulåst på billedtromlen, og isæt derefter den nye tonerpatron.

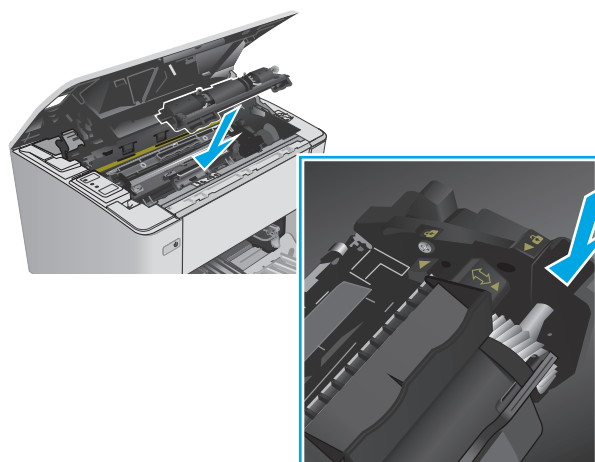

7. Drej den nye tonerpatron til låst position.

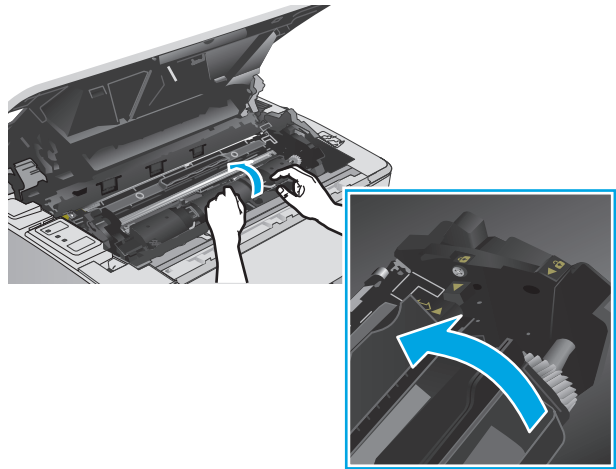


8. Luk topdækslet.

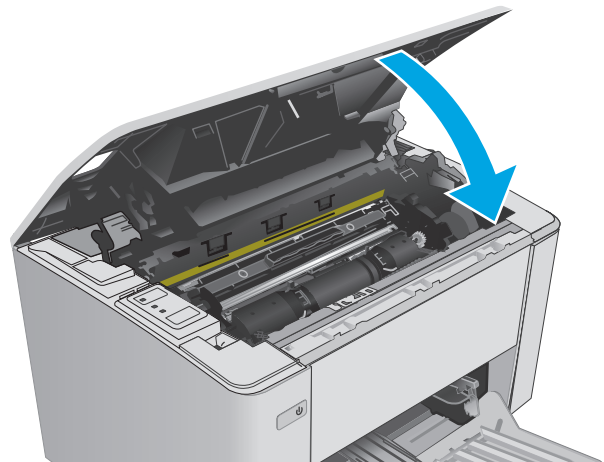


Udskift billedtromlen (modellerne M101-M104)


1. Åbn topdækslet.

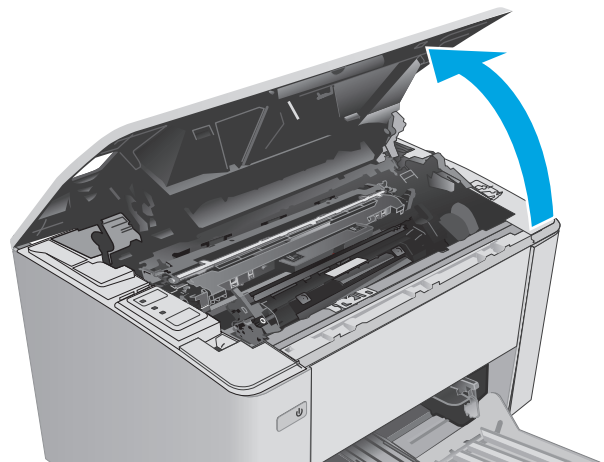


2. Tag midlertidigt tonerpatronen ud af printeren.

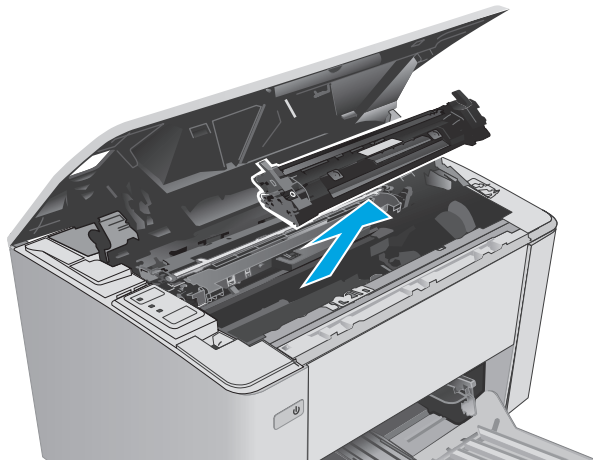


3. Tag den brugte billedtromle ud af printeren.

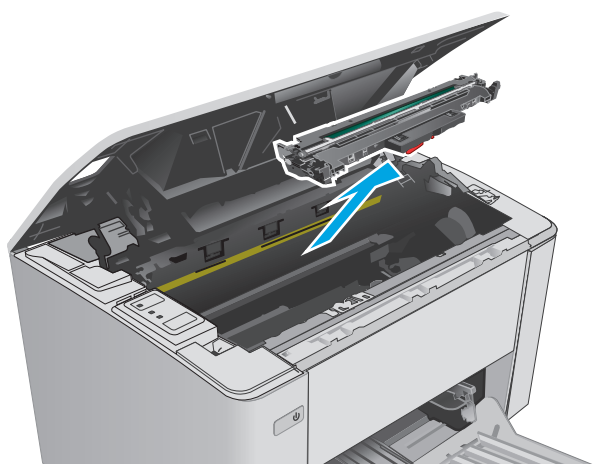


4. Tag den nye billedtromlepakke ud af æsken, og frigør derefter emballagen.

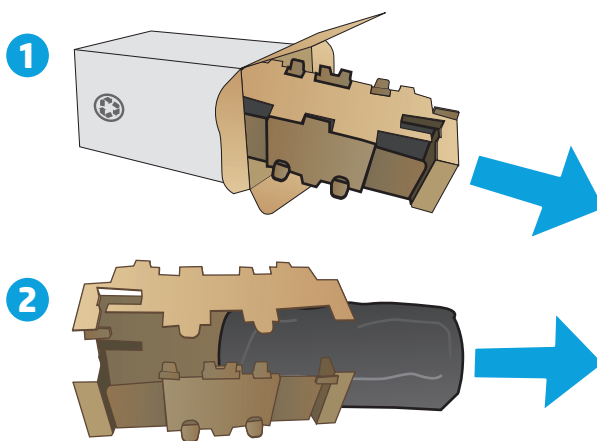


5. Tag den nye billedtromlepakke ud af æsken, og træk derefter tromlen ud af beskyttelsesposen.

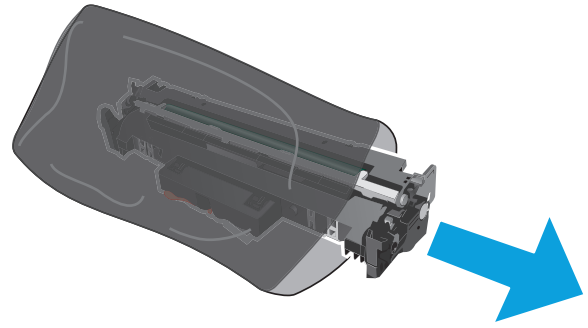


6. Juster den nye billedtromle efter mærkerne inden i printeren, og isæt billedtromlen, så den sidder fast.

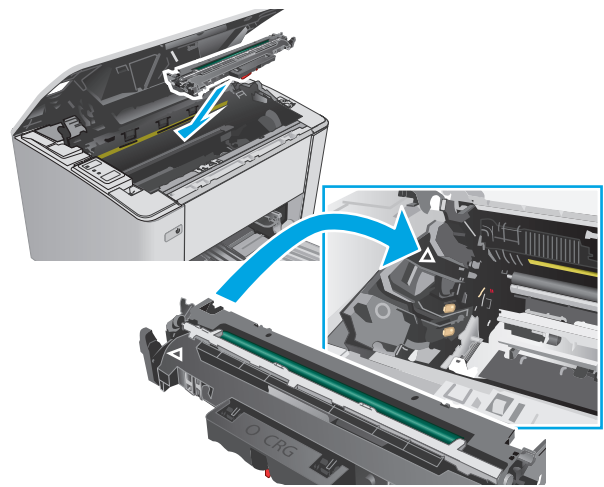

7. Installer den midlertidigt fjernede tonerpatron igen.

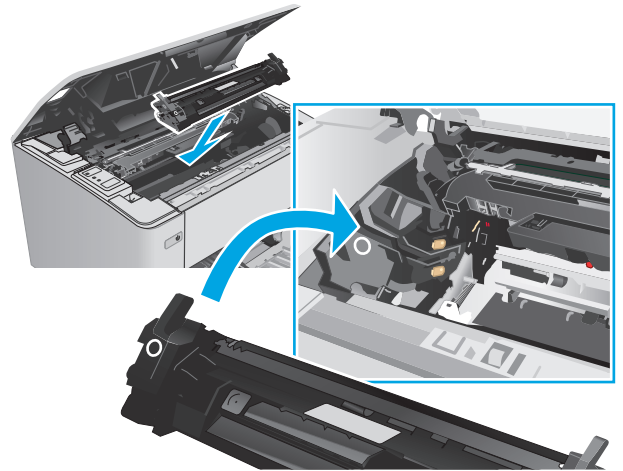


8. Luk topdækslet.

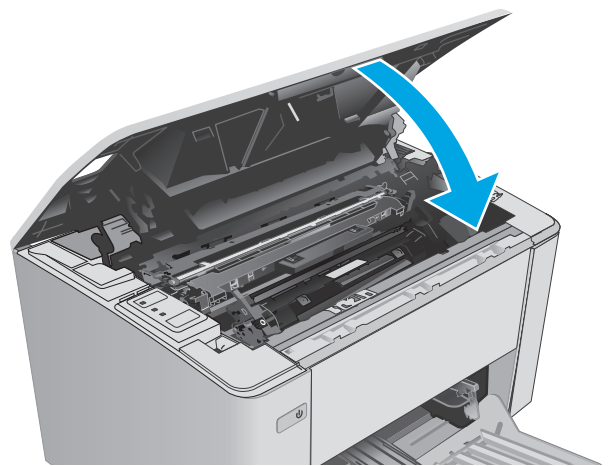


Udskift billedtromlen (modellerne M105-M106)

1. Åbn topdækslet.


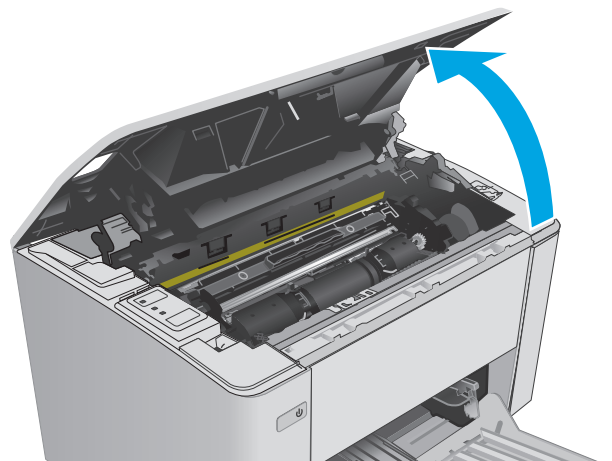


2. Fjern den brugte billedtromle (inklusive den brugte tonerpatron) fra printeren.


BEMÆRK: Tonerpatronen er også "meget lav", og den skal udskiftes på nuværende tidspunkt.

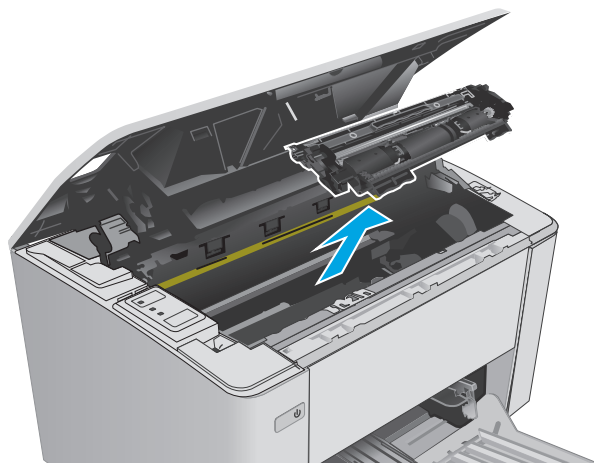

3. Tag den nye billedtromle- og tonerpatronpakke ud af æsken, og frigør derefter emballagen.

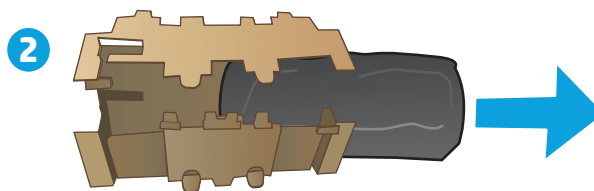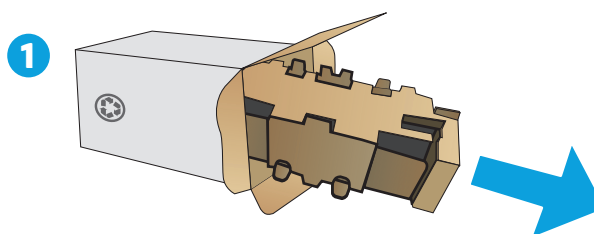


4. Tag den nye billedtromle og tonerpatron ud af beskyttelsesposen.

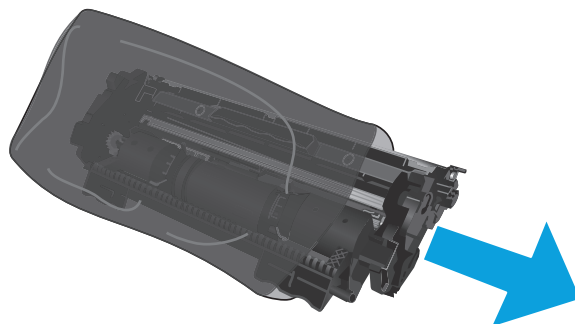


5. Juster den nye billedtromle og tonerpatron efter mærkerne inden i printerens, og installer den nye forbrugsvarer, så den sidder fast.

BEMÆRK: En ny tonerpatron, klar til brug, er sluttet til den nye billedtromle.

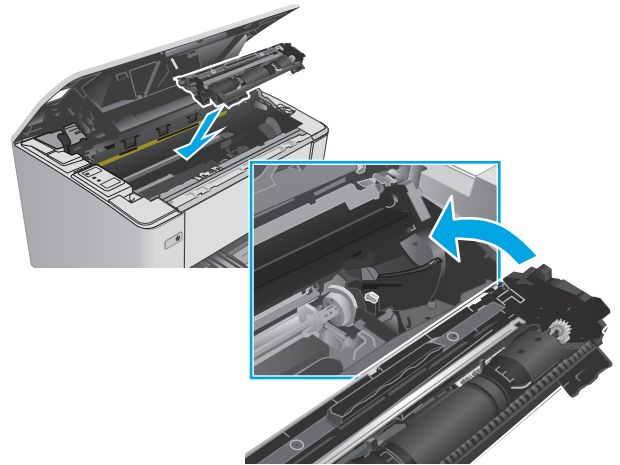

6. Luk topdækslet.

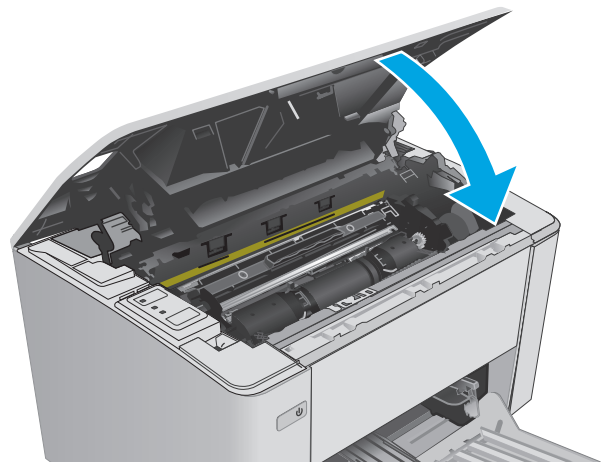

4 Udskriv

- [Udskrivningsopgaver \(Windows\)](#)
- [Udskrivningsopgaver \(OS X\)](#)
- [Mobil udskrivning](#)

Yderligere oplysninger:

Følgende oplysninger er korrekte på udgivelsestidspunktet. Se www.hp.com/support/ljM101, hvis du ønsker aktuelle oplysninger.

HP's komplette hjælp til printeren omfatter følgende oplysninger:

- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download software- og firmwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger


Udskrivningsopgaver (Windows)

Sådan udskriver du (Windows)


Følgende fremgangsmåde beskriver den grundlæggende udskrivningsproces til Windows.


1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg printeren fra listen med printere. Hvis du vil skifte indstillinger, skal du klikke eller trykke på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger** for at åbne printerdriveren.

 **BEMÆRK:** Navnet på knappen varierer for forskellige softwareprogrammer.

 **BEMÆRK:** For at få adgang til disse funktioner fra en app på Windows 8- eller 8.1-startskærmen skal du vælge **Enheder**, vælge **Udskriv** og derefter vælge printeren.

 **BEMÆRK:** Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på knappen Hjælp (?) i printerdriveren.

 **BEMÆRK:** Printerdriveren ser muligvis anderledes ud end vist her, men fremgangsmåden er den samme.

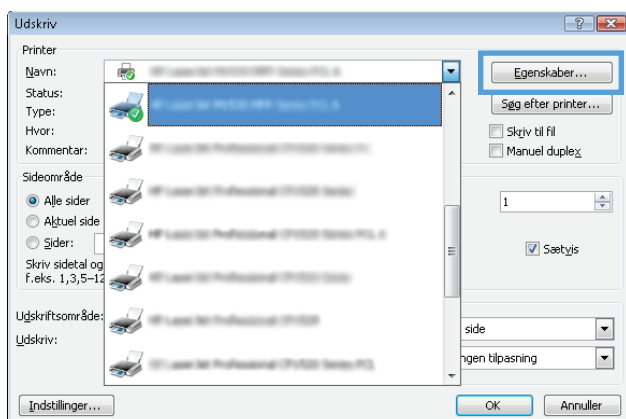


3. Klik på eller tryk på fanerne i printerdriveren for at konfigurere de tilgængelige indstillinger.
4. Klik på eller tryk på knappen **OK** for at gå tilbage til dialogboksen **Udskriv**. Angiv det antal kopier, der skal udskrives, på dette skærmbillede.
5. Klik eller tryk på knappen **OK** for at udskrive jobbet.

Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows)


Brug denne fremgangsmåde til printere, der ikke har en automatisk dupleksenhed installeret eller til at udskrive på papir, som dupleksenheden ikke understøtter.

1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg printeren på listen over printere, og klik derefter på eller tryk på knappen **Egenskaber** eller knappen **Indstillinger** for at åbne printerdriveren.

 **BEMÆRK:** Navnet på knappen varierer for forskellige softwareprogrammer.

 **BEMÆRK:** For at få adgang til disse funktioner fra en app på Windows 8- eller 8.1-startskærmen skal du vælge **Enheder**, vælge **Udskriv** og derefter vælge printeren.

3. Klik på fanen **Layout**.
4. Vælg den relevante duplexindstilling i rullelisten **Udskriv på begge sider manuelt**, og klik derefter på knappen **OK**.
5. Klik på knappen **OK** i dialogboksen **Udskriv** for at udskrive jobbet. Printerens vil udskrive den første side af alle siderne i dokumentet først.
6. Hent den udskrevne stak fra udskriftsbakken, og anbring stakken i papirbakken med den trykte side nedad og den øverste kant først.

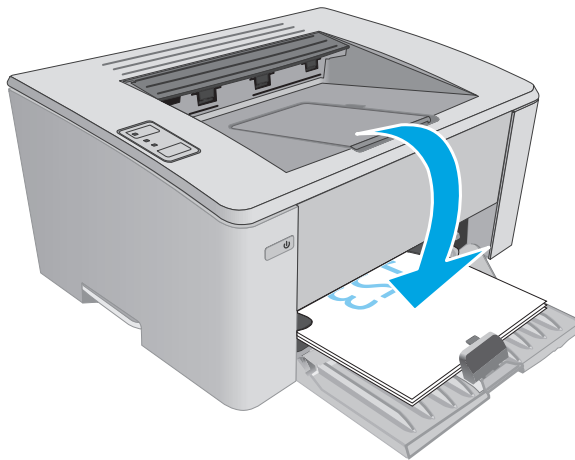

7. Klik på knappen **OK** på computeren for at udskrive den anden side af jobbet.

Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows)

1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg printeren på listen over printere, og klik derefter på eller tryk på knappen **Egenskaber** eller knappen **Indstillinger** for at åbne printerdriveren.



BEMÆRK: Navnet på knappen varierer for forskellige softwareprogrammer.



BEMÆRK: For at få adgang til disse funktioner fra en app på Windows 8- eller 8.1-startskærmen skal du vælge **Enheder**, vælge **Udskriv** og derefter vælge printeren.

3. Klik eller tryk på fanen **Layout**.
4. Vælg den korrekte valgmulighed for **Papirretning** i rullelisten.
5. Vælg det korrekte antal sider pr. ark fra rullelisten **Sider pr. ark**, og klik eller tryk derefter på knappen **Avanceret**.
6. Vælg den rigtige valgmulighed for **Sider pr. ark-layout** i rullelisten.
7. Vælg den rigtige indstilling for **Siderammer** på rullelisten, klik eller tryk på knappen **OK** for at lukke dialogboksen **Avancerede indstillinger**, og klik eller tryk derefter på knappen **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
8. I dialogboksen **Udskriv** skal du klikke på knappen **OK** for at udskrive jobbet.

Valg af papirtype (Windows)

1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg printeren på listen over printere, og klik derefter på eller tryk på knappen **Egenskaber** eller knappen **Indstillinger** for at åbne printerdriveren.



BEMÆRK: Navnet på knappen varierer for forskellige softwareprogrammer.



BEMÆRK: For at få adgang til disse funktioner fra en app på Windows 8- eller 8.1-startskærmen skal du vælge **Enheder**, vælge **Udskriv** og derefter vælge printeren.

3. Klik eller tryk på fanen **Udskrivningsgenveje**.
4. Fra rullelisten **Papirtype** skal du vælge den korrekte papirtype og derefter klikke eller trykke på knappen **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
5. Klik på knappen **OK** i dialogboksen **Udskriv** for at udskrive jobbet.

Yderligere udskrivningsopgaver

Gå til www.hp.com/support/ljM101.

Der er instruktioner til udførelse af specifikke udskrivningsopgaver, f.eks. følgende:

- Vælg papirformat
- Valg af sideretning
- Oprettelse af en brochure
- Valg af kvalitetsindstillinger

Udskrivningsopgaver (OS X)

Sådan udskriver du (OS X)


Følgende fremgangsmåde beskriver den grundlæggende udskrivningsproces til OS X.

1. Klik på menuen **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Vælg printerens.
3. Klik på **Vis detaljer** eller **Kopier og sider**, og vælg derefter andre menuer for at justere udskrivningsindstillingerne.

 **BEMÆRK:** Navnet på menupunktet varierer for forskellige softwareprogrammer.

4. Klik på knappen **Udskriv**.

Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (OS X)

 **BEMÆRK:** Denne funktion er tilgængelig, hvis du installerer HP-printerdriveren. Den er muligvis ikke tilgængelige, hvis du bruger AirPrint.

1. Klik på menuen **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Vælg printerens.
3. Klik på **Vis detaljer** eller **Kopier og sider**, og klik derefter på menuen **Manuel dupleks**.

 **BEMÆRK:** Navnet på menupunktet varierer for forskellige softwareprogrammer.

4. Klik på feltet **Manuel dupleksudskrivning**, og vælg en indbindingsindstilling.
5. Klik på knappen **Udskriv**.
6. Gå hen til printerens, og fjern eventuelt tomt papir fra bakke 1.
7. Hent den udskrevne stak fra udskriftsbakken, og anbring stakken i papirbakken med den trykte side nedad.
8. Klik på knappen **Fortset** på computeren for at udskrive den anden side af jobbet.

Udskrivning af flere sider pr. ark (OS X)

1. Klik på menuen **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Vælg printerens.
3. Klik på **Vis detaljer** eller **Kopier og sider**, og klik derefter på menuen **Layout**.

 **BEMÆRK:** Navnet på menupunktet varierer for forskellige softwareprogrammer.

4. På rullelisten **Sider pr. ark** skal du vælge det antal sider, du vil udskrive på hvert ark.
5. Vælg rækkefølgen og placeringen af siderne på arket i området **Layoutretning**.
6. Vælg den kanttype, der skal udskrives om hver side på arket, i menuen **Kanter**.
7. Klik på knappen **Udskriv**.

Valg af papirtype (OS X)

1. Klik på menuen **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Vælg printereren.
3. Åbn menuens rulleliste, eller klik på **Vis detaljer**, og klik derefter på menuen **Færdigbehandling**.



BEMÆRK: Navnet på menupunktet varierer for forskellige softwareprogrammer.

4. Vælg en type på rullelisten **Medietype**.
5. Klik på knappen **Udskriv**.

Yderligere udskrivningsopgaver

Gå til www.hp.com/support/ljM101.


Der er instruktioner til udførelse af specifikke udskrivningsopgaver, f.eks. følgende:

- Vælg papirformat
- Valg af sideretning
- Oprettelse af en brochure
- Valg af kvalitetsindstillinger

Mobil udskrivning

Indledning


HP tilbyder flere forskellige mobile løsninger og ePrint-løsninger, der muliggør nem udskrivning til en HP-printer fra en bærbar computer, tablet, smartphone eller anden mobil enhed. Hvis du vil se den samlede liste og finde den bedste mulighed, kan du gå til www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.


 **BEMÆRK:** Opdater printerens firmware for at sikre, at alle funktioner til mobil udskrivning og ePrint understøttes.

- [Wi-Fi Direct \(kun trådløse modeller\)](#)
- [HP ePrint via e-mail](#)
- [HP ePrint-softwaren](#)
- [AirPrint](#)
- [Integreret udskrivning til Android](#)

Wi-Fi Direct (kun trådløse modeller)


Wi-Fi Direct gør det muligt at udskrive fra en trådløs mobilenhed uden forbindelse til et netværk eller internettet.

 **BEMÆRK:** Ikke alle mobile operativsystemer understøttes for øjeblikket af Wi-Fi Direct.





 **BEMÆRK:** For mobile enheder, som ikke understøtter Wi-Fi Direct, aktiverer Wi-Fi Direct-forbindelsen kun udskrivning. Efter du har brugt Wi-Fi Direct til udskrivning, skal du tilslutte igen til et lokalt netværk for at få adgang til internettet.


For at få adgang til printerens Wi-Fi Direct-forbindelse skal du gøre følgende:

1. Åbn menuen **Wi-Fi** eller **Wi-Fi Direct** på den mobile enhed.
2. Vælg printerens navn på listen over tilgængelige netværk.


 **BEMÆRK:** Hvis printerens navn ikke vises, opholder du dig måske uden for Wi-Fi Direct-signalets rækkevidde. Flyt enheden tættere til printeren.

3. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste adgangskoden til Wi-Fi Direct eller trykke på knappen for trådløs forbindelse (⌘) på printerens kontrolpanel.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke kender adgangskoden, kan du finde den på printerens konfigurationside. Hvis du vil udskrive siden, skal du trykke på og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke. Derefter skal du slippe knappen Genoptag/Annuller .

 **BEMÆRK:** For Android-enheder, der understøtter Wi-Fi Direct, oprettes forbindelsen automatisk, uden der bedes om en adgangskode, hvis forbindelsesmetoden er indstillet til **Automatisk**. Hvis forbindelsesmetoden er indstillet til **Manuel**, skal du enten trykke på knappen for trådløs forbindelse (⌘) eller angive et personligt identifikationsnummer (PIN) fra en automatisk udskrevet side med PIN-kode som adgangskode.

4. Åbn dokumentet, og vælg derefter indstillingen **Udskrivning**.

 **BEMÆRK:** Hvis den mobile enhed ikke understøtter udskrivning, skal du installere mobilappen HP ePrint.

5. Vælg printeren fra listen over tilgængelige printere, og vælg derefter **Udskriv**.
6. Når jobbet er fuldført, skal nogle mobile enheder tilsluttes på ny til det lokale netværk.

Følgende enheder og computeroperativsystemer understøtter **Wi-Fi Direct**:

- Tablets og telefoner med styresystemet Android 4.0 og senere med HP Print Service eller plugin'et Mopria til mobil udskrivning installeret
- De fleste computere, tablets og bærbare computere med Windows 8.1 har HP-printerdriveren installeret

Følgende enheder og computeroperativsystemer understøtter ikke **Wi-Fi Direct**, men de kan udskrive til en printer, der gør:




- Apple iPhone og iPad
- Mac-computere, som kører OS X


Få flere oplysninger om Wi-Fi Direct-udskrivning på www.hp.com/go/wirelessprinting.


Wi-Fi Direct-funktioner kan aktiveres eller deaktiveres fra printerens kontrolpanel.

Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct-funktionerne skal være aktiveret først fra printerens integrerede webserver.

1. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
 - a. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - b. Slip knappen Genoptag/Annuller .
2. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.




3. Klik på fanen **Netværk**.
4. Vælg siden **Opsætning af Wi-Fi Direct**, markér indstillingen **Til**, og klik derefter på **Anvend**.


 **BEMÆRK:** I miljøer, hvor der er installeret flere end én model af samme printer, kan det være nyttigt at give hvert produkt et mere unikt Wi-Fi Direct-navn, da det letter printeridentifikationen ved Wi-Fi Direct-udskrivning.


Rediger printerens Wi-Fi Direct-navn

Følg denne fremgangsmåde for at ændre printerens Wi-Fi Direct-navn ved hjælp af HP's integrerede webserver (EWS):

Trin 1: Åbn HP's integrerede webserver

1. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
 - a. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - b. Slip knappen Genoptag/Annuller .
2. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.



 **BEMÆRK:** Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

Trin 2: Rediger Wi-Fi Direct-navnet

1. Klik på fanen **Netværk**.
2. Klik på linket **Opsætning af Wi-Fi Direct** i venstre navigationsrude.
3. Indtast det nye navn i feltet **Wi-Fi Direct-navn**.
4. Klik på **Anvend**.




HP ePrint via e-mail

Brug HP ePrint til at udskrive dokumenter ved at sende dem som en vedhæftet fil i en e-mail til printerens e-mailadresse fra enhver enhed med aktiveret e-mail.


Hvis printeren skal kunne bruge HP ePrint, skal disse krav være opfyldt:


- Printerens skal være tilsluttet et kablet eller trådløst netværk og have internetadgang.
- HP Web Services skal være aktiveret på printerens, og printerens skal være registreret hos HP Connected.

Følg denne procedure for at aktivere HP Web Services og registrere dig hos HP Connected:

1. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
 - a. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - b. Slip knappen Genoptag/Annuller .

2. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på konfigurationssiden. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 https://10.10.XX.XXX/

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

3. Klik på fanen **HP Web Services**, og klik derefter på **Aktivér**. Produktet aktiverer webtjenester og udskriver derefter en oplysningsside.

Oplysningssiden indeholder den printerkode, som er nødvendig for at registrere HP-printeren hos HP Connected.

4. Gå til www.hpconnected.com for at oprette en HP ePrint-konto og fuldføre opsætningen.

HP ePrint-softwaren

HP ePrint-softwaren gør det let at udskrive fra en stationær eller bærbar Windows-pc eller Mac til alle printere, der understøtter HP ePrint. Denne software gør det let at finde HP ePrint-aktiverede printere, som er registreret under din HP Connected-konto. HP-modtagerprinterens kan stå på kontoret eller på den anden side af kloden.

- **Windows:** Når du har installeret softwaren, skal du åbne indstillingen **Udskriv** fra programmet, og vælg derefter **HP ePrint** fra listen over installerede printere. Klik på knappen **Egenskaber** for at konfigurere udskrivningsindstillingerne.
- **OS X:** Når softwaren er installeret skal du vælge **Arkiv, Udskriv** og derefter vælge pilen ud for **PDF** (nederst til venstre på driverskærbilledet). Vælg **HP ePrint**.


I Windows understøtter HP ePrint-softwaren TCP/IP-udskrivning til lokale netværksprintere på netværket (LAN eller WAN) til produkter, som understøtter UPD PostScript®.


Både Windows og OS X understøtter IPP-udskrivning til LAN- eller WAN-netværkstilsluttede produkter, som understøtter ePCL.

Windows og OS X understøtter også begge udskrivning af PDF-dokumenter til offentlige udskrivningsplaceringer og udskrivning med HP ePrint via e-mail gennem skyen.

Gå til www.hp.com/go/eprintsoftware for at finde drivere og oplysninger.

 **BEMÆRK:** For Windows er navnet på HP ePrint-softwareprinterdriveren HP ePrint + JetAdvantage.

 **BEMÆRK:** HP ePrint-softwaren er et workflow-redskab i PDF-format til OS X og er teknisk set ikke en printerdriver.

 **BEMÆRK:** HP ePrint-software understøtter ikke USB-udskrivning.

AirPrint

Direkte udskrivning med Apples AirPrint er understøttet for iOS og fra Mac-computere, der kører OS X 10.7 Lion og nyere. Brug AirPrint til at udskrive direkte til printerens fra en iPad, iPhone (3GS eller senere) eller iPod touch (tredje generation eller senere) i følgende mobilapplikationer:

- Mail
- Fotografier
- Safari
- iBooks
- Udvalgte tredjepartsprogrammer

Hvis du vil bruge AirPrint, skal printeren være tilsluttet det samme netværk (undernet) som Apple-enheden. Yderligere oplysninger om brug af AirPrint og om, hvilke HP-printere der er kompatible med AirPrint, finder du på www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.



BEMÆRK: Før du bruger AirPrint med en USB-forbindelse, skal du kontrollere versionsnummeret. AirPrint-versionerne 1.3 og tidligere understøtter ikke USB-forbindelser.

Integreret udskrivning til Android

HP's indbyggede udskrivningsløsning til Android og Kindle gør mobile enheder i stand til automatisk at finde og udskrive til HP-printere, som enten er på et netværk eller inden for trådløs rækkevidde til Wi-Fi Direct-udskrivning.

Printeren skal være tilsluttet det samme netværk (undernet) som Android-enheden.

Udskrivningsløsningen er integreret i mange versioner af operativsystemet.



BEMÆRK: Hvis udskrivning ikke er tilgængelig på enheden, skal du gå til [Google Play > Android-apps](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printservice) og installere tilføjelsesprogrammet HP Print Service.

Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan du anvender Androids integrerede udskrivning, og hvilke Android-enheder der understøttes, skal du gå til www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

5 Administrer printeren

- [Rediger printerens forbindelsestype \(Windows\)](#)
- [Avanceret konfiguration med HP's integrerede webserver \(EWS\) og HP Device Toolbox \(Windows\)](#)
- [Avanceret konfiguration med HP Utility til OS X](#)
- [Konfiguration af IP-netværksindstillinger](#)
- [Printersikkerhedsfunktioner](#)
- [Energibesparende indstillinger](#)
- [Opdatering af firmwaren](#)

Yderligere oplysninger:

Følgende oplysninger er korrekte på udgivelsestidspunktet. Se www.hp.com/support/ljM101, hvis du ønsker aktuelle oplysninger.

HP's komplette hjælp til printeren omfatter følgende oplysninger:

- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download software- og firmwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger

Rediger printerens forbindelsestype (Windows)

Hvis du allerede bruger printeren, og du vil ændre dens tilslutning, skal du bruge genvejen **Enhedsopsætning og software** på computerens skrivebord til at ændre tilslutningen. For eksempel kan du tilslutte en ny printer til computeren med en USB- eller netværksforbindelse, eller du kan ændre forbindelsen fra USB til en trådløs forbindelse.


Avanceret konfiguration med HP's integrerede webserver (EWS) og HP Device Toolbox (Windows)


HP's integrerede webserver giver dig mulighed for at administrere udskriftsfunktioner fra en computer i stedet for fra printerens kontrolpanel.

- Få vist oplysninger om printerstatus
- Bestem den resterende levetid for alle forbrugsvarer, og bestil nye.
- Få vist og redigere bakkekonfigurationer
- Få vist og rediger menukonfigurationen for printerens kontrolpanel
- Få vist og udskrive interne sider
- Få besked om hændelser for printer og forbrugsvarer
- Få vist og ændre netværkskonfigurationen

HP's integrerede webserver fungerer, hvis printerens er tilsluttet et IP-baseret netværk. HP's integrerede webserver understøtter ikke IPX-baserede printertilslutninger. Internetadgang er ikke nødvendig for at åbne og bruge HP's integrerede webserver.

Når printerens er sluttet til netværket, er HP's integrerede webserver automatisk tilgængelig.




 **BEMÆRK:** HP Enhedsværktøjskasse er software, der bruges til at oprette forbindelse til HP's integrerede webserver, når printerens er tilsluttet en computer via USB. Den er kun tilgængelig, hvis der blev udført en komplet installation, da printerens blev installeret på en computer. Afhængigt af printerens forbindelse er der muligvis nogle funktioner, som ikke er tilgængelige.

 **BEMÆRK:** HP's integrerede webserver er ikke tilgængelig uden for netværkets firewall.

Metode 1: Åbn den integrerede webserver (EWS) fra startmenuen


1. Åbn HP Printer Assistant.
 - **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printerens, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
2. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.

Metode 2: Åbn den integrerede webserver (EWS) fra en webbrowser

1. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
 - a. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - b. Slip knappen Genoptag/Annuller .

2. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

Fane eller sektion	Beskrivelse
<p>Fanen Startside</p> <p>Indeholder oplysninger om printerens status og konfiguration.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enhedsstatus: Viser printerstatus og den omtrentlige procentvise resterende levetid for HP-forbrugsvarer. • Status på forbrugsvarer: Viser den forventede resterende levetid for HP-forbrugsvarer i procenter. Den faktiske levetid for forbrugsvarer kan variere. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel. Forbrugsvarer behøver ikke at blive udskiftet, medmindre udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel. • Enhedskonfiguration: Viser de oplysninger, der findes på printerens konfigurationsside. • Netværksoversigt: Viser de oplysninger, der findes på printerens netværkskonfigurationsside. • Rapporter: Udskriv de statussider for forbrugsvarer og konfiguration, som printeren opretter. • Hændelseslog: Viser en liste over alle printerhændelser og -fejl.
<p>Fanen System</p> <p>Giver dig mulighed for at konfigurere printeren fra computeren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enhedsoplysninger: Indeholder grundlæggende printer- og virksomhedsoplysninger. • Papiropsætning: Skift standardindstillinger for papirhåndtering for printeren. • Udskriftskvalitet: Skift standardindstillinger for udskriftskvalitet for printeren. • Energiindstillinger: Skift standardtidsintervallerne for at gå til tilstandene Dvale/Auto fra eller automatisk nedlukning. • Papirtyper: Konfigurer udskrivningstilstande, der svarer til de papirtyper, som printeren accepterer. • Systemopsætning: Skift standardsystemindstillinger på printeren. • Indstillinger for forbrugsvarer: Rediger indstillinger for advarslerne Patron er lav og andre oplysninger om forbrugsvarer. • Service: Udfør renseproceduren på printeren. • Gem og gendan: Gem de aktuelle indstillinger for printeren i en fil på computeren. Brug denne fil til at indlæse de samme indstillinger på en anden printer eller til at gendanne disse indstillinger på denne printer på et senere tidspunkt. • Administration: Angiv eller rediger adgangskoden til printeren. Aktivér eller deaktivér printerfunktioner. <p>BEMÆRK: Fanen System kan beskyttes med adgangskode. Hvis printeren er i et netværk, skal du altid rådføre dig med administratoren, før du ændrer indstillinger på denne fane.</p>
<p>Fanen Udskriv</p> <p>Giver dig mulighed for at ændre standardindstillinger for udskrivning fra computeren.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Udskrivning: Skift standardudskriftsindstillinger for printeren, f.eks. antal kopier og papirretning. Det er de samme indstillinger, som er tilgængelige på kontrolpanelet.

Fane eller sektion	Beskrivelse
Fanen Netværk (Kun netværkstilsluttede printere) Giver dig mulighed for at ændre netværksindstillinger fra computeren.	Netværksadministratorer kan anvende denne fane til at styre netværksrelaterede indstillinger for printeren, når den er tilsluttet et IP-baseret netværk. Den gør det også muligt for netværksadministratoren at konfigurere Wi-Fi Direct-funktioner. Denne fane bliver ikke vist, hvis printeren er direkte tilsluttet til en computer.
Fanen HP Web Services (Kun netværkstilsluttede printere)	Brug denne fane til at konfigurere og bruge forskellige webværktøjer med printeren.

Avanceret konfiguration med HP Utility til OS X

Brug HP Utility til at kontrollere printerens status eller få vist eller ændre printerens indstillinger fra en computer.

Du kan bruge HP Utility, hvis printeren er tilsluttet med et USB-kabel eller er tilsluttet et TCP/IP-baseret netværk.

Åbn HP Utility

1. Åbn mappen **Programmer** på computeren.
2. Vælg **HP**, og vælg herefter **HP Utility**.

HP Utility-funktioner

HP Utility-værktøjslinjen indeholder disse elementer:

- **Enheder:** Klik på denne knappe for at vise eller skjule Mac-produkter, som HP Utility har fundet.
- **Alle indstillinger:** Klik på denne knap for at vende tilbage til hovedvisningen i HP Utility.
- **HP Support:** Klik på denne knap for at åbne en browser og gå til HP-supportwebstedet.
- **Forbrugsvarer:** Klik på denne knap for at åbne webstedet HP SureSupply.
- **Registrering:** Klik på denne knap for at åbne HP's registreringswebsted.
- **Genbrug:** Klik på denne knap for at åbne webstedet for genbrugsprogrammet HP Planet Partners.

HP Utility består af sider, du kan åbne ved at klikke på listen **Alle indstillinger**. Nedenstående tabel beskriver de opgaver, du kan udføre med HP Utility.

Element	Beskrivelse
Status for forbrugsvarer	Viser status for printerens forbrugsvarer og indeholder links til adgang til onlinebestilling af forbrugsvarer.
Enhedsoplysninger	Vis oplysninger om den printer, der er valgt i øjeblikket, herunder printerens service-id (hvis tildelt), firmwareversionen (FW-version), serienummeret og IP-adressen.
Kommandoer	Send specialtegn eller udskriftskommandoer til printeren efter udskriftsjobbet. BEMÆRK: Denne indstilling er først tilgængelig, efter du har åbnet menuen Vis og valgt punktet Vis avancerede indstillinger .
Filoverførsel	Overfør filer fra computeren til printeren. Du kan overføre følgende filtyper: <ul style="list-style-type: none">◦ .PRN (HP LaserJet-printerkommandosprog)◦ .PDF (Portable Document Format)◦ .PS (PostScript)◦ .TXT (tekst)
Strømstyring	Konfigurer printerens økonomiindstillinger.
Opdater firmware	Overfør en firmwareopdateringsfil til printeren. BEMÆRK: Denne indstilling er først tilgængelig, efter du har åbnet menuen Vis og valgt punktet Vis avancerede indstillinger .

Element	Beskrivelse
HP Connected	Få adgang til webstedet HP Connected.
Meddelelsescenter	Vis fejlhændelser, der er forekommet på printeren.
Netværksindstillinger (Kun netværkstilsluttede printere)	Konfigurer netværksindstillingerne som f.eks. IPv4-indstillinger, IPv6-indstillinger, Bonjour-indstillinger og andre indstillinger.
Administration af forbrugsvarer	Konfigurer, hvordan printeren skal opføre sig, når forbrugsvarer er ved at nærme sig slutningen af deres forventede levetid.
Konfiguration af bakker	Konfigurer papirformatet og papirtypen for hver af bakkerne.
Yderligere indstillinger	Åbn HP's integrerede webserver (EWS) for printeren. BEMÆRK: USB-forbindelser understøttes ikke.
Proxy-serverindstillinger	Konfigurer en proxy-server for printeren.

Konfiguration af IP-netværksindstillinger

- [Indledning](#)
- [Ansvarsfraskrivelse for printerdeling](#)
- [Få vist eller foretag ændringer i netværksindstillinger](#)
- [Omdøbning af printeren på netværket](#)
- [Manuel konfiguration af IPv4 TCP/IP-parametre](#)
- [Indstilling af forbindelseshastighed](#)

Indledning




Brug følgende afsnit til at konfigurere printerens netværksindstillinger.


Ansvarsfraskrivelse for printerdeling

HP understøtter ikke peer-to-peer-netværk, da dette er en funktion i Microsofts operativsystemer og ikke i HP-printerdriverne. Besøg Microsoft på www.microsoft.com.

Få vist eller foretag ændringer i netværksindstillinger

Du kan bruge HP's integrerede webserver til at få vist eller ændre IP-konfigurationsindstillingerne.

1. Sådan åbner du HP's integrerede webserver (EWS):
 - a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
 - i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .
 - b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XX.XXX/>






BEMÆRK: Hvis webbrowsersen viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.


2. Klik på fanen **Netværk** for at hente netværksoplysninger. Foretag de ønskede ændringer af indstillingerne.

Omdøbning af printeren på netværket

Du skal bruge HP's integrerede webserver til at omdøbe printeren på et netværk, så den kan identificeres entydigt.

1. Sådan åbner du HP's integrerede webserver (EWS):

- a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
 - i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .
- b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XXXXX/>

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.




2. Åbn fanen **System**.
3. På siden **Enhedsoplysninger** findes standardprinternavnet i feltet **Enhedsbeskrivelse**. Du kan ændre dette navn for at kunne identificere printeren entydigt.


 **BEMÆRK:** Det er valgfrit, om du vil udfylde de øvrige felter på denne side.


4. Klik på knappen **Anvend** for at gemme ændringerne.

Manuel konfiguration af IPv4 TCP/IP-parametre

Brug EWS til manuelt at angive en IPv4-adresse, undernetmaske og standardgateway.

1. Sådan åbner du HP's integrerede webserver (EWS):
 - a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
 - i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .
 - b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XXXXX/>


 **BEMÆRK:** Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

2. På fanen **Netværk** skal du klikke på **IPv4 konfigurationsmetode** i venstre navigationsrude.
3. Fra rullelisten **Foretrukken IP-adressemetode** skal du vælge **Manuel** og herefter redigere IPv4-konfigurationsindstillingerne.
4. Klik på knappen **Anvend**.

Indstilling af forbindelseshastighed

 **BEMÆRK:** Disse oplysninger gælder kun for Ethernet-netværk. De gælder ikke for trådløse netværk.




Forbindelseshastigheden og kommunikationstilstanden for printerserveren skal svare til netværkets hub. I de fleste situationer kan du bare lade printeren være i automatisk tilstand. Forkerte ændringer af forbindelseshastighedsindstillinger kan forhindre printeren i at kommunikere med andre enheder.

 **BEMÆRK:** Printerindstillingen skal være den samme som indstillingen for netværksenheden (en netværkshub, switch, gateway, router eller computer).


 **BEMÆRK:** Ændring af disse indstillinger kan få printeren til at slukke og tænde. Foretag kun ændringer, når printeren er inaktiv.


1. Sådan åbner du HP's integrerede webserver (EWS):

a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.

- i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
- ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .

b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowsersen viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

2. Klik på fanen **Netværk**.

3. I området **Forbindelseshastighed** skal du vælge en af følgende indstillinger:

- **Automatisk:** Printerserveren konfigurerer automatisk sig selv til den hurtigste forbindelseshastighed og kommunikationstilstand, som er tilladt på netværket.
- **10T Fuld:** 10 megabyte pr. sekund (Mbps), fuld duplexdrift
- **10T Halv:** 10 Mbps, halvdupleks-funktion
- **100TX Fuld:** 100 Mbps, fulddupleks-funktion
- **100TX Halv:** 100 Mbps, halvdupleks-funktion
- **1000T Fuld:** 1000 Mbps, fulddupleks-funktion

4. Klik på knappen **Anvend**. Printeren slukker og tænder igen.

Printersikkerhedsfunktioner

Indledning

Printeren indeholder flere sikkerhedsfunktioner til at begrænse, hvem der har adgang til konfigurationsindstillingerne for at sikre data og for at forhindre adgang til værdifulde hardwarekomponenter.

- [Tildele eller skifte systemadgangskoden med HP's integrerede webserver](#)
- [Lås processoren](#)

Tildele eller skifte systemadgangskoden med HP's integrerede webserver




Tildel en administratoradgangskode til adgang til printeren og HP's integrerede webserver, så uautoriserede brugere ikke kan ændre printerens indstillinger.


1. Sådan åbner du HP's integrerede webserver (EWS):


Printere, som er tilsluttet direkte

- a. Åbn HP Printer Assistant.
 - **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
- b. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.

Netværkstilsluttede printere

- a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
 - i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .
- b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XX.XX/>

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowsersen viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

2. Klik på linket **Administration** i den venstre navigationsrude under fanen **System**.

3. Indtast adgangskoden i feltet **Adgangskode** i området mærket **Produktsikkerhed**.
4. Indtast adgangskoden igen i feltet **Bekræft adgangskode**.
5. Klik på knappen **Anvend**.



BEMÆRK: Skriv adgangskoden ned, og gem den et sikkert sted.

Lås processoren

Processorkortet har en port, som du kan bruge til at forbinde et sikkerhedskabel. Hvis du låser processorkortet, forhindrer du andre personer i at fjerne værdifulde komponenter fra det.

Energibesparende indstillinger

- [Indledning](#)
- [Udskrivning med EconoMode](#)
- [Angiv indstillingen Dvale/Auto fra efter inaktivitet](#)
- [Indstil Luk ned efter inaktivitet, og konfigurer printeren til at bruge 1 watt eller mindre](#)
- [Angiv indstillingen for Automatisk slukning af strøm](#)

Indledning

Printeren indeholder flere økonomifunktioner for at spare energi og forbrugsvarer.

Udskrivning med EconoMode

Denne printer har en EconoMode-indstilling til udskrivning af kladder. Brug af EconoMode kan anvende mindre toner. Men brug af EconoMode reducerer udskriftskvaliteten.

HP anbefaler ikke, at man bruger EconoMode hele tiden. Hvis du bruger Economode konstant, kan toneren muligvis holde længere end de mekaniske dele i tonerpatronen. Hvis udskriftskvaliteten begynder at blive forringet og ikke længere er acceptabel, bør du overveje at udskifte tonerpatronen.



BEMÆRK: Hvis denne indstilling ikke er tilgængelig i din printerdriver, kan du angive den ved brug af HP's integrerede webserver.

1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg printeren, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Paper/Quality**.
4. Klik på indstillingen **EconoMode**.

Angiv indstillingen Dvale/Auto fra efter inaktivitet

Brug EWS til at angive, hvor lang inaktivitet der skal være, før printeren går i dvaletilstand.

Gør følgende for at ændre indstillingen Dvale/Auto fra efter:




1. Sådan åbner du HP's integrerede webserver (EWS):


Printere, som er tilsluttet direkte


- a. Åbn HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
- b. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.

Netværkstilsluttede printere

- a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
- i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .
- b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

2. Klik på fanen **System**, og klik derefter på siden **Energiindstillinger**.
3. Vælg tidspunktet for udsættelse på rullelisten **Dvale/Auto fra efter inaktivitet**.
4. Klik på knappen **Anvend**.

Indstil Luk ned efter inaktivitet, og konfigurer printerens til at bruge 1 watt eller mindre

Brug EWS til at angive, hvor lang tid der skal gå, før printerens lukker ned.

 **BEMÆRK:** Når printerens er lukket ned, er strømforbruget 1 watt eller mindre.

Gør følgende for at ændre indstillingen Luk ned efter forsinkelse:

1. Sådan åbner du HP's integrerede webserver (EWS):




Printere, som er tilsluttet direkte


- a. Åbn HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
- **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
- **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.

b. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.

Netværkstilsluttede printere

- a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
- i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .
- b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

2. Klik på fanen **System**, og klik derefter på siden **Energiindstillinger**.
3. Vælg tidspunktet for udsættelse på rullelisten **Luk ned efter inaktivitet**.

 **BEMÆRK:** Standardværdien er **4 timer**.

4. Klik på knappen **Anvend**.

Angiv indstillingen for Automatisk slukning af strøm

Brug EWS til at vælge, om printerens lukker ned efter forsinkelse eller ej, når der trykkes på tænd/sluk-knappen.

Gør følgende for at ændre indstillingen Automatisk slukning af strøm:




1. Sådan åbner du HP's integrerede webserver (EWS):


Printere, som er tilsluttet direkte


- a. Åbn HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
- b. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.


Netværkstilsluttede printere

- a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
- i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .
- b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

2. Klik på fanen **System**, og klik derefter på siden **Energiindstillinger**.
3. I området **Automatisk slukning af strøm** skal du markere eller fjerne indstillingen **Udsæt, når porte er aktive**.

 **BEMÆRK:** Når denne indstilling er valgt, lukker printerens ikke ned, medmindre alle porte er inaktive. Et aktivt netværkslink eller en faxforbindelse vil forhindre printerens i at lukke ned.

Opdatering af firmwvaren

HP tilbyder periodiske printeropdateringer, nye Web Services-apps og nye funktioner til eksisterende Web Services-apps. Følg disse trin for at opdatere printerens firmware for en enkelt printer. Når du opdaterer firmwvaren, opdateres Web Service-apps automatisk.


Opdatere firmwvaren via Firmwareopdateringsværktøjet

Brug disse trin til at hente og installere Firmwareopdateringsværktøjet manuelt fra HP.com.

 **BEMÆRK:** Denne metode er den eneste tilgængelige måde til opdatering af firmware for printere, som er sluttet til computeren med et USB-kabel. Den fungerer også for printere, som er forbundet til et netværk.

 **BEMÆRK:** Du skal have installeret en printerdriver for at kunne benytte denne metode.

1. Gå til www.hp.com/support, vælg sproget for dit land/område, klik på linket **Hent software og drivere**, indtast printerens navn i søgefeltet, tryk på knappen **Enter**, og vælg herefter printeren på listen med søgeresultater.
2. Vælg dit operativsystem.
3. I afsnittet **Firmware** skal du finde **Firmwareopdateringsværktøjet**.
4. Klik på **Download**, klik på **Kør**, og klik på **Kør** igen.
5. Når værktøjet startes, skal du vælge printeren på rullelisten og klikke på **Send firmware**.

 **BEMÆRK:** Hvis du vil udskrive en konfigurationsside for at kontrollere den installerede firmwareversion før eller efter opdateringen, skal du klikke på **Udskriv konfig**.

6. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen, og klik på knappen **Afslut** for at lukke værktøjet.

6 Løs problemer

- [Kundesupport](#)
- [Forstå indikatormønstre på kontrolpanelet](#)
- [Gendannelse af fabriksstandarderne](#)
- [En meddelelse af typen "Patron er lav" eller "Patron er meget lav" vises på HP EWS](#)
- [Løs problemer med papirindføring eller papirstop](#)
- [Afhjælp papirstop](#)
- [Forbedring af udskriftskvaliteten](#)
- [Løsning af problemer med kablet netværk](#)
- [Løsning af problemer med trådløst netværk](#)

Yderligere oplysninger:

Følgende oplysninger er korrekte på udgivelsestidspunktet. Se www.hp.com/support/ljM101, hvis du ønsker aktuelle oplysninger.

HP's komplette hjælp til printerens omfatter følgende oplysninger:

- Installer og konfigurer
- Lær og brug
- Løs problemer
- Download software- og firmwareopdateringer
- Deltag i supportfora
- Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger




Kundesupport

Få telefonsupport til dit land/område	Telefonnumre for de enkelte lande/områder findes i den folder, der fulgte med i kassen med printeren, eller på adressen www.hp.com/support/ .
Du skal have printernavn, serienummer, købsdato og beskrivelse af problemet klar	
Få 24 timers internet-support og download softwarehjælpeprogrammer og drivere	www.hp.com/support/ljM101
Bestil yderligere HP-service- eller vedligeholdelsesaftaler	www.hp.com/go/carepack
Registrer printeren	www.register.hp.com

Forstå indikatormønstre på kontrolpanelet

Hvis printeren kræver eftersyn, vises der en fejlmeddelelse i kontrolpanelets display.

Tabel 6-1 Forklaring til statusindikator

	Symbol for "indikator slukket"
	Symbol for "indikator tændt"
	Symbol for "indikator blinker"

Tabel 6-2 Indikatormønstre på kontrolpanelet













Indikatorstatus	Printerens tilstand	Handling
Eftersynsindikatoren blinker.	Printeren er i manuel indføringstilstand.	Læg den korrekte papirtype og det korrekte format i papirbakken. Tryk på knappen Genoptag/Annuller  for at fortsætte.
	Printeren behandler et manuelt dupleksjob.	Læg siderne i papirbakken for at udskrive den anden side. Tryk på knappen Genoptag/Annuller  for at fortsætte.
	Papirbakken er tom.	Læg medier i bakken.
	Et dæksel er åbent.	Kontroller, at dækslet til tonerpatronen er helt lukket.
	Printeren kunne ikke opsamle et papirark for at behandle et udskriftsjob.	Kontroller, at papiret er lagt i korrekt, og tryk derefter på knappen Genoptag/Annuller  for at fortsætte.
	Papir har sat sig fast i printeren.	Kontroller, om der er papirstop i papirbakken, udskriftsbakken og tonerpatronområdet. Afhjælp papirstoppet. Tryk på knappen Genoptag/Annuller  for at fortsætte.
	Tonerpatronen eller billedtromlen mangler eller er forkert installeret.	Kontroller, at alle forbrugsvarer er på plads og installeret korrekt.
	Tonerpatronen eller billedtromlen har nået et meget lavt niveau.	Udskift tonerpatronen eller billedtromlen.
	Flere forbrugsvarer har nået et meget lavt niveau.	Udskift forbrugsvarer.
	Tonerpatronen eller billedtromlen er inkompatibel med printeren, evt. fordi et hukommelseskort mangler eller er beskadiget.	Udskift tonerpatronen eller billedtromlen.
	Flere forbrugsvarer er inkompatible med printeren, evt. fordi et hukommelseskort mangler eller er beskadiget.	Udskift forbrugsvarer.
Tonerpatronen eller billedtromlen er beskyttet på en anden printer.	Udskift tonerpatronen eller billedtromlen.	

Table 6-2 Indikatormønstre på kontrolpanelet (fortsat)

Indikatorstatus	Printerens tilstand	Handling
	Flere forbrugsvarer er beskyttet på en anden printer.	Udskift forbrugsvarer.
	Printeren har registreret en ikke-autoriseret tonerpatron eller billedtromle.	Udskift tonerpatronen eller billedtromlen.
	Printeren har registreret flere uautoriserede forbrugsvarer.	Udskift forbrugsvarer.
	Patronføleren har registreret en fejl.	Udskift tonerpatronen.
	Papiret, som er ilagt, har ikke den størrelse, som er nødvendig til dette udskriftsjob.	Udskift papiret, eller tryk på knappen Genoptag/Annuller  for at fortsætte med det format, der er ilagt.
	Printeren har registreret en generel maskinfejl.	Tryk på knappen Genoptag/Annuller  for at fortsætte. Hvis fejlen gentager sig, skal du slukke for printerens. Vent 30 sekunder, og tænd derefter printerens igen.
	Der er indlæst forkert firmware.	Tryk på knappen Genoptag/Annuller  for at fortsætte, og indlæs den korrekte firmware.
	Printeren har registreret en dårlig kodesignatur.	Tryk på knappen Genoptag/Annuller  for at acceptere signaturen.
	Printeren har registreret en kabelfejl på maskinen.	Tryk på knappen Genoptag/Annuller  for at fortsætte. Hvis fejlen varer ved, skal du kontakte HP Kundeservice.
	Printeren har registreret en kabelfejl på kontrolpanelet.	Tryk på knappen Genoptag/Annuller  for at fortsætte. Hvis fejlen varer ved, skal du kontakte HP Kundeservice.
Eftersynsindikator og Klar-indikator er tændt.	Printeren har registreret en fatal fejl, som produktet ikke kan løse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk printerens, eller træk netledningen ud af printerens. 2. Vent 30 sekunder, og tænd derefter printerens, eller sæt netledningen i printerens igen. 3. Vent på, at printerens initialiserer. <p>Hvis fejlen varer ved, skal du kontakte HP Kundeservice.</p>



Gendannelse af fabriksstandarderne

Ved gendannelse af fabriksindstillede standardindstillinger bliver alle printer- og netværksindstillinger gendannet til fabriksstandarderne. Det vil ikke nulstille sideantal, bakkeformat eller sprog. Følg disse trin for at gendanne printeren til fabriksindstillingerne.




⚠ FORSIGTIG: Gendannelse af fabriksstandarderne stiller alle indstillingerne tilbage til fabriksstandarderne og sletter samtidig alle sider, der er gemt i hukommelsen.


1. Åbn HP's integrerede webserver (EWS):

Printere, som er tilsluttet direkte

- a. Åbn HP Printer Assistant.
 - **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
- b. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.

Netværkstilsluttede printere

- a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
 - i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .
- b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XXXXX/>

📝 BEMÆRK: Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

2. På fanen **System** skal du klikke på **Gem og gendan** i venstre navigationsrude.
3. I området **Gendan standarder** skal du klikke på knappen **Gendan standarder**.
Printeren genstarter automatisk.

En meddelelse af typen "Patron er lav" eller "Patron er meget lav" vises på HP EWS

Patron er lav: Printerens angiver, når en patrons niveau er lavt. Patronens faktiske tilbageværende levetid kan variere. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel. Det er ikke nødvendigt at udskifte patronen nu.

Patron er meget lav: Printerens angiver, når en patrons niveau er meget lavt. Patronens faktiske tilbageværende levetid kan variere. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel. Patronen behøver ikke at blive udskiftet med det samme, medmindre udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel.

Når en HP-patron har nået **Meget lav**, ophører HP's Premium Protection-garanti for denne patron.



BEMÆRK: Patronen skal udskiftes, når printerens angiver, at patronens niveau er meget lavt for HP 33A original sort LaserJet-tonerpatronen og HP 34A original LaserJet-billedtromlen.

Ændring af indstillinger for Meget lav

Du kan ændre printerens reaktion på, at forbrugsvarerne når niveauet Meget lav. Du behøver ikke at gendanne disse indstillinger, når du installerer en ny patron.






BEMÆRK: Indstillingen "Meget lav" kan ikke ændres for HP 33A original sort LaserJet-tonerpatronen og HP 34A original LaserJet-billedtromlen.

1. Åbn HP's integrerede webservice (EWS):


Printere, som er tilsluttet direkte

- a. Åbn HP Printer Assistant.
 - **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
- b. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.

Netværkstilsluttede printere

- a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
 - i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .

- b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XXXXX/>



BEMÆRK: Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

2. Vælg fanen **System**, og vælg herefter **Indstillinger for forbrugsvarer**.
3. Vælg en af følgende muligheder:
 - Vælg **Fortsæt** for at indstille printeren til at give dig besked om, at tonerpatronen er meget lav, men til at fortsætte med at udskrive.
 - Vælg **Stop** for at indstille printeren til at stoppe med at udskrive, indtil du har udskiftet patronen.
 - Vælg **Prompt** for at indstille printeren til at stoppe med at udskrive og bede dig om at udskifte patronen. Du kan bekræfte meddelelsen og fortsætte med at udskrive. En brugerdefinerbar indstilling på denne printer er "Spørg for at påminde mig om 100 sider, 200 sider, 300 sider, 400 sider eller aldrig." Denne indstilling gør printeren mere brugervenlig og garanterer ikke, at disse sider vil være i en acceptabel udskriftskvalitet.

Bestil forbrugsvarer

Bestilling af forbrugsvarer og papir	www.hp.com/go/suresupply
Bestilling via udbydere af tjeneste eller support	Kontakt en autoriseret HP-tjeneste eller serviceudbyder.
Bestil vha. HP's integrerede webserver (EWS)	Skriv printerens IP-adresse eller værtsnavnet i adresse-/URL-adressefeltet i en understøttet webbrowser på computeren for at få adgang. EWS indeholder et link til webstedet HP SureSupply, som giver mulighed for at købe originale HP-forbrugsvarer.

Løs problemer med papirindføring eller papirstop

Hvis printeren har tilbagevendende problemer med papirindføringen eller med papirstop, skal du bruge følgende oplysninger til at reducere antallet af forekomster.

Printeren samler ikke papir op

Hvis printeren ikke tager papir fra bakken, kan du prøve disse løsninger.

1. Åbn printeren, og fjern eventuelt fastklemt papir.
2. Læg papir med det korrekte format til jobbet i bakken.
3. Sørg for, at papirformat og -type er indstillet korrekt på printerens kontrolpanel.
4. Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de er rykket korrekt ind i bakken.
5. Se på printerens kontrolpanel, om printeren venter på, at du bekræfter en meddelelse om at ilægge papiret manuelt. Ilæg papir, og fortsæt.
6. Opsamlingsvalse og separationspude kan være snavsede.

Printeren tager flere ark papir




Hvis printeren tager flere ark papir fra bakken, kan du prøve disse løsninger.

1. Fjern papirstakken fra bakken og bøj den, roter den 180 grader, og vend den. *Luft ikke papiret.* Læg papirstakken tilbage i bakken.
2. Brug kun papir, der overholder HP's specifikationer for denne printer.
3. Brug papir, der ikke er krøllet, foldet eller beskadiget. Brug eventuelt papir fra en anden pakke.
4. Kontroller, at der ikke er for meget papir i bakken. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne hele papirstakken fra bakken, rette stakken og lægge noget af papiret tilbage i bakken.
5. Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de er rykket korrekt ind i bakken.
6. Sørg for, at udskriftsmiljøet overholder de anbefalede specifikationer.

Hyppige eller tilbagevendende papirstop

Følg disse trin for at løse problemer med hyppige papirstop. Hvis det første trin ikke løser problemet, skal du fortsætte med næste trin, indtil du har løst problemet.

1. Hvis der opstår papirstop i printeren, skal du udbedre papirstoppet og derefter udskrive en konfigurationsside for at teste printeren.
2. Kontrollér, at bakken er konfigureret til det korrekte papirformat og den korrekte papirtype på printerens kontrolpanel. Juster papirindstillingerne, hvis det er nødvendigt.
3. Sluk printeren, vent 30 sekunder, og tænd derefter for den igen.
4. Udskriv en renseside for at fjerne overskydende toner inde i printeren.
 - a. Åbn HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
- b. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.
 - c. På fanen **Systemer** skal du klikke på **Service**.
 - d. I området **Rensetilstand** skal du klikke på **Start** for at starte renseprocessen.
5. Udskriv en konfigurationsside for at teste printeren.
- a. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - b. Slip knappen Genoptag/Annuller .

Hvis ingen af disse trin løser problemet, har printeren muligvis brug for service. Kontakt HP's kundeservice.

Forebyg papirstop

Prøv disse løsninger for at reducere antallet af papirstop.

1. Brug kun papir, der overholder HP's specifikationer for denne printer.
2. Brug papir, der ikke er krøllet, foldet eller beskadiget. Brug eventuelt papir fra en anden pakke.
3. Brug ikke papir, der tidligere har været brugt til udskrivning, eller der har været kopieret på.
4. Kontroller, at der ikke er for meget papir i bakken. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne hele papirstakken fra bakken, rette stakken og lægge noget af papiret tilbage i bakken.
5. Kontroller, at papirstyrene i bakken er justeret korrekt til papirformatet. Juster styrene, så de rører papirstakken uden at bukke den.
6. Hvis du udskriver på kraftigt, præget eller hullet papir, skal du bruge funktionen til manuel indføring og indføre arkene ét ad gangen.
7. Sørg for, at bakken er konfigureret korrekt til papirstørrelse og -type.
8. Sørg for, at udskriftsmiljøet overholder de anbefalede specifikationer.


Afhjælp papirstop

Indledning

Følgende oplysninger indeholder instruktioner til afhjælpning af papirstop fra produktet.

- [Placeringer af papirstop](#)
- [Problemer med hyppige eller tilbagevendende papirstop](#)
- [Afhjælp papirstop i papirbakken](#)
- [Afhjælp papirstop i tonerpatronområdet](#)
- [Afhjælp papirstop i udskriftsbakken](#)

Placeringer af papirstop

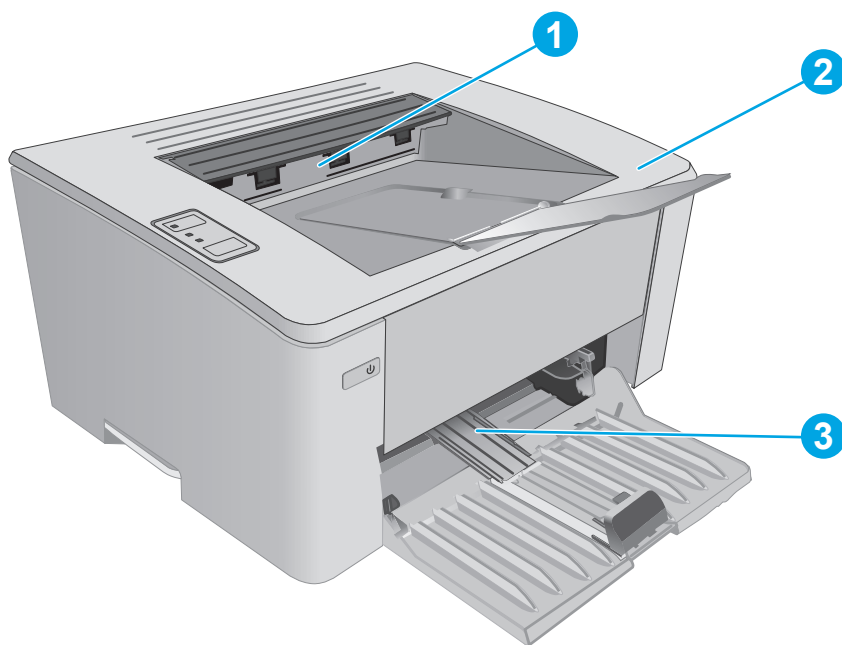

1	Udskriftsbakke
2	Tonerpatronområde
3	Hovedpapirbakke eller bakke til prioriteret indføring (kun trådløse modeller)

Problemer med hyppige eller tilbagevendende papirstop

Følg disse trin for at løse problemer med hyppige papirstop. Hvis det første trin ikke løser problemet, skal du fortsætte med næste trin, indtil du har løst problemet.

1. Hvis der opstår papirstop i printeren, skal du udbedre papirstoppet og derefter udskrive en konfigurationsside for at teste printeren.
2. Kontrollér, at bakken er konfigureret til det korrekte papirformat og den korrekte papirtype, og indtast HP's integrerede webserver (EWS). Juster papirindstillingerne, hvis det er nødvendigt.

- a. Åbn HP's integrerede webserver (EWS):

Printere, som er tilsluttet direkte




- i. Åbn HP Printer Assistant.

- **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
- **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
- **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.


- ii. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.

Netværkstilsluttede printere

- i. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.

1. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
2. Slip knappen Genoptag/Annuller .




- ii. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XX.XXX/>



BEMÆRK: Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

- b. Klik på fanen **System**, og klik derefter på siden **Papiropsætning**.
- c. Vælg type for det papir, der er i bakken.
- d. Vælg størrelse for det papir, der er i bakken.
3. Sluk printeren, vent 30 sekunder, og tænd derefter for den igen.
4. Udskriv en renseside for at fjerne overskydende toner inde i printerens.
- a. Åbn HP Printer Assistant.


- **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
- b. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.
 - c. På fanen **Systemer** skal du klikke på **Service**.
 - d. I området **Rensetilstand** skal du klikke på **Start** for at starte rensprocessen.
5. Udskriv en konfigurationsside for at teste printeren.
- a. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - b. Slip knappen Genoptag/Annuller .

Hvis ingen af disse trin løser problemet, har printeren muligvis brug for service. Kontakt HP's kundeservice.


Afhjælp papirstop i papirbakken

Når der opstår papirstop, blinker eftersynsindikatoren  flere gange på printerens kontrolpanel.

1. Fjern eventuelt løst papir fra papirbakken.

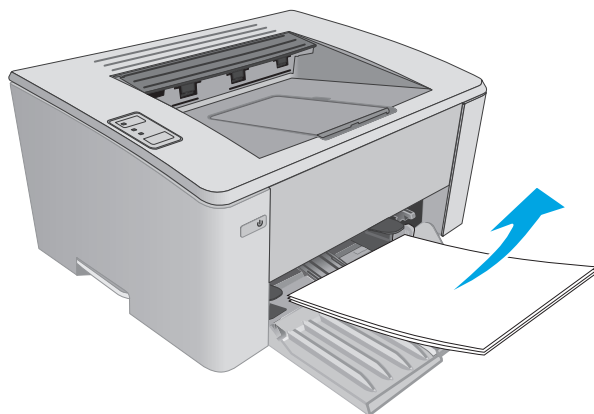


2. Åbn topdækslet.

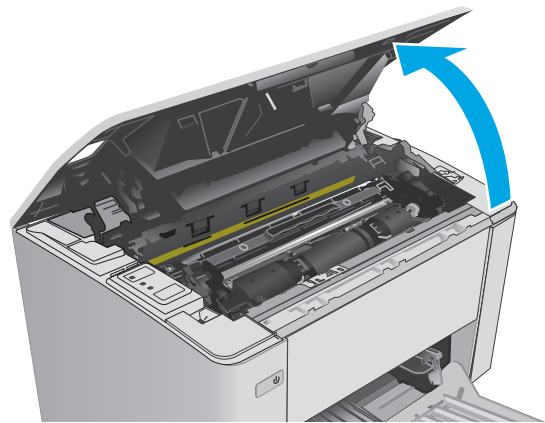


3. Fjern tonerpatronen og billedtromlen.


- **Modellerne M101-M105:** Fjern tonerpatronen først, og fjern derefter billedtromlen.
- **M106-modeller:** Fjern tonerpatronen og billedtromlen som en samlet enhed.

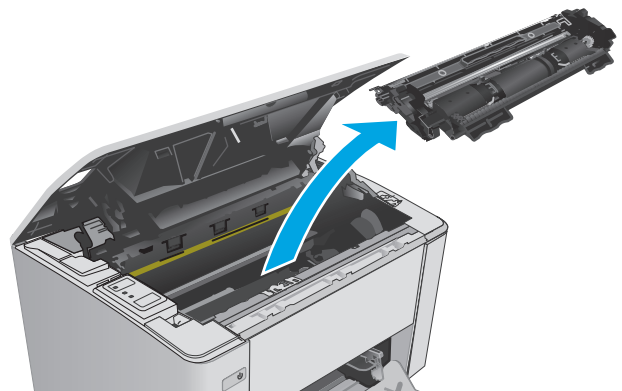


4. Fjern eventuelt fastklemt papir, der er synligt i papirbakkeområdet. Brug begge hænder til at fjerne fastklemt papir for at undgå at rive papiret i stykker.

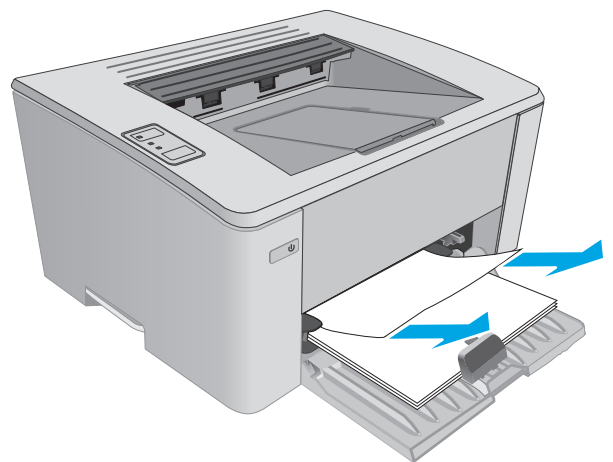


5. Fjern fastklemt papir fra området ved tonerpatronen. Brug begge hænder til at fjerne fastklemt papir for at undgå at rive papiret i stykker.

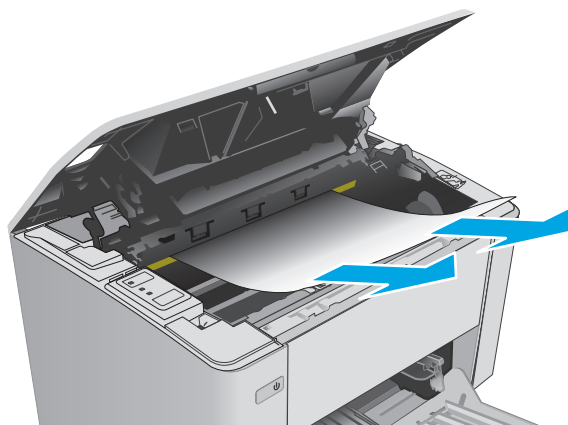

6. Isæt billedtromlen og tonerpatronen igen.
- **Modellerne M101-M105:** Installer først billedtromlen, og installer derefter tonerpatronen.
 - **M106-modeller:** Installer tonerpatronen og billedtromlen som en samlet enhed.

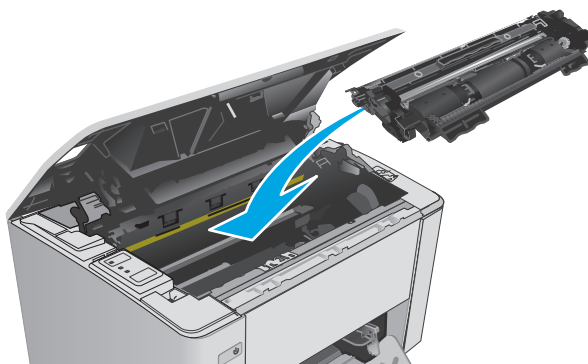


7. Luk topdækslet.

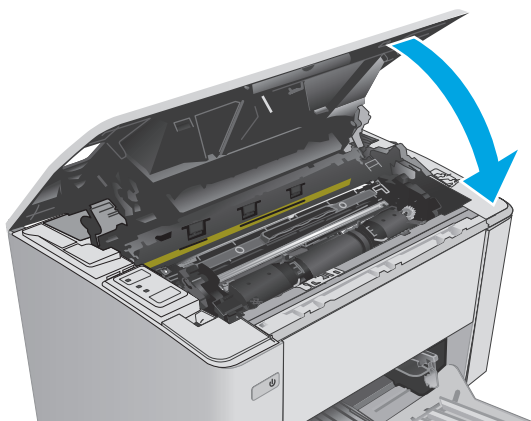

Afhjælp papirstop i tonerpatronområdet


Når der opstår papirstop, blinker eftersynsindikatoren  flere gange på printerens kontrolpanel.

1. Åbn topdækslet.

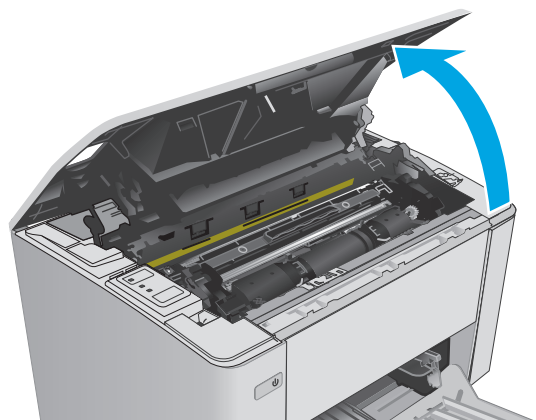


2. Fjern tonerpatronen og billedtromlen.


- **Modellerne M101-M105:** Fjern tonerpatronen først, og fjern derefter billedtromlen.
- **M106-modeller:** Fjern tonerpatronen og billedtromlen som en samlet enhed.

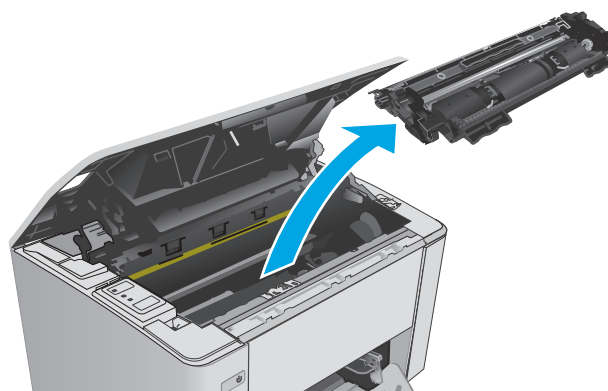


3. Fjern fastklemt papir fra området ved tonerpatronen. Brug begge hænder til at fjerne fastklemt papir for at undgå at rive papiret i stykker.

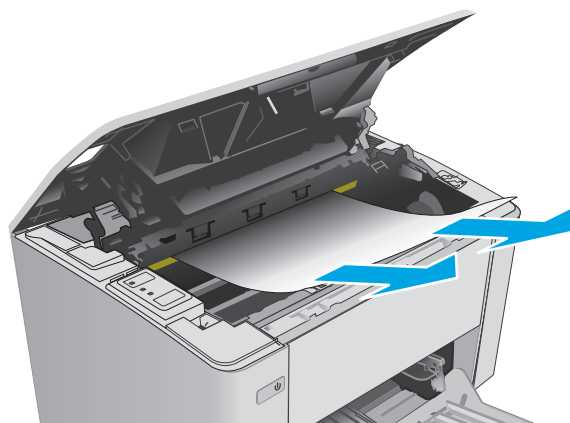

4. Isæt billedtromlen og tonerpatronen igen.
 - **Modellerne M101-M105:** Installer først billedtromlen, og installer derefter tonerpatronen.
 - **M106-modeller:** Installer tonerpatronen og billedtromlen som en samlet enhed.

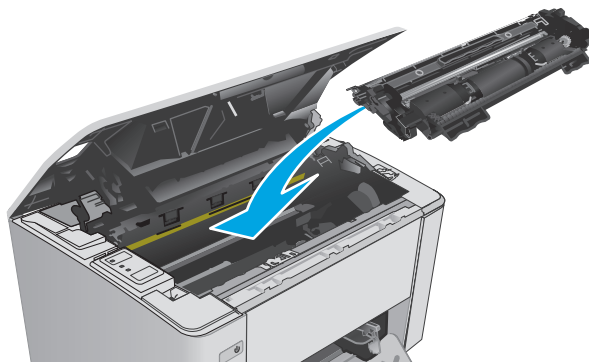


5. Luk topdækslet.

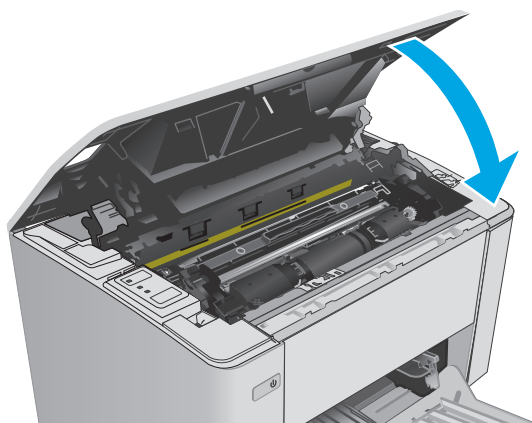


Afhjælp papirstop i udskriftsbakken

Når der opstår papirstop, blinker eftersynsindikatoren  flere gange på printerens kontrolpanel.

1. Fjern fastklemt papir, der er synligt, fra området ved udskriftsbakken. Brug begge hænder til at fjerne fastklemt papir for at undgå at rive papiret i stykker.

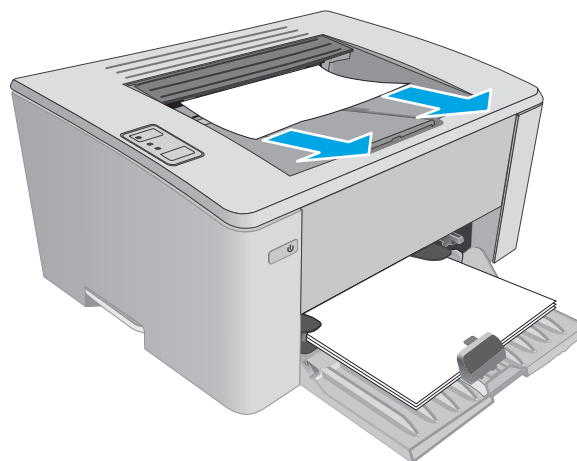


2. Åbn topdækslet.

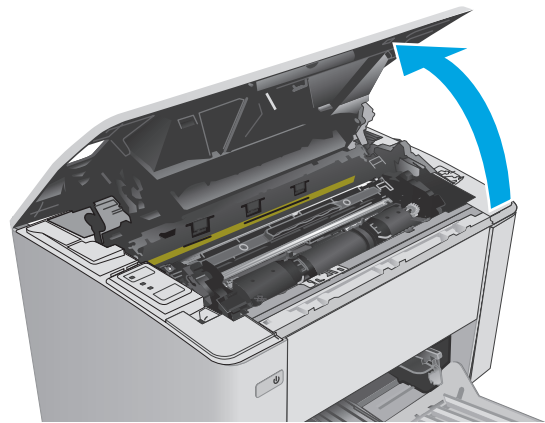


3. Fjern tonerpatronen og billedtromlen.

- **Modellerne M101-M105:** Fjern printerpatronen først, og fjern derefter billedtromlen.
- **M106-modeller:** Fjern tonerpatronen og billedtromlen som en samlet enhed.

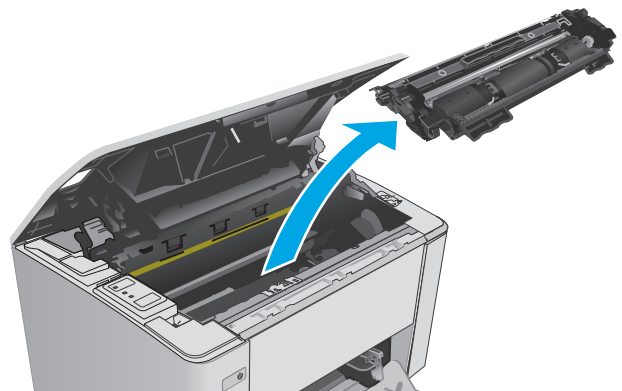


4. Fjern fastklemt papir fra området ved tonerpatronen.

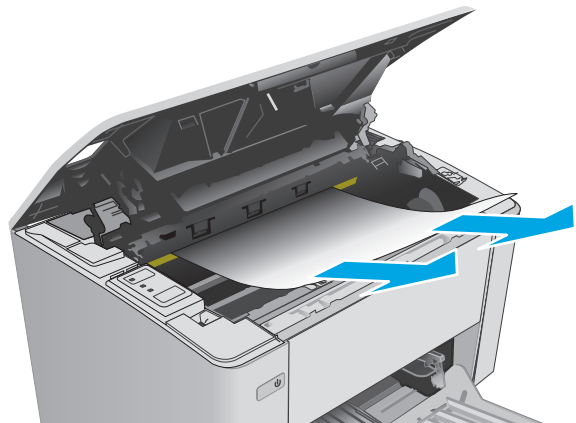


5. Isæt billedtromlen og tonerpatronen igen.

- **Modellerne M101-M105:** Installer først billedtromlen, og installer derefter tonerpatronen.
- **M106-modeller:** Installer tonerpatronen og billedtromlen som en samlet enhed.

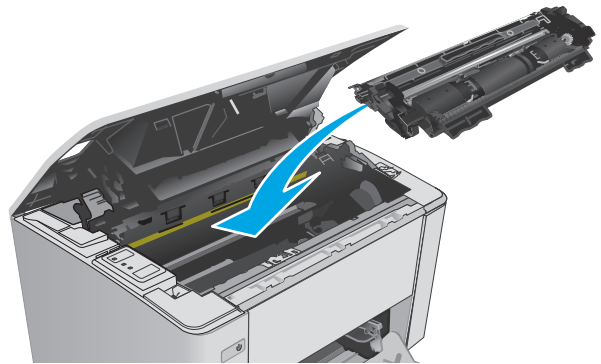

6. Luk topdækslet.

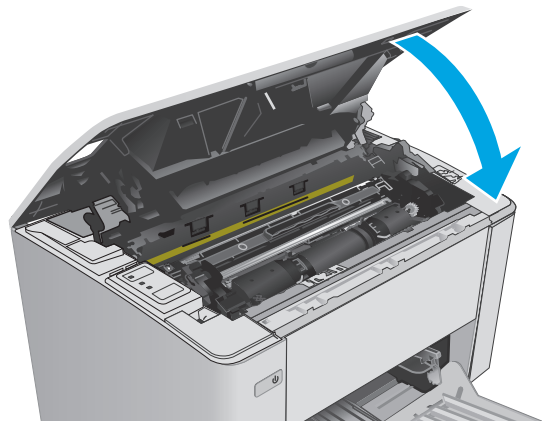

Forbedring af udskriftskvaliteten

Indledning

Hvis printeren har problemer med udskriftskvaliteten, kan du prøve følgende løsninger i den viste rækkefølge for at løse problemet.

Udskriv fra et andet softwareprogram

Prøv at udskrive fra et andet softwareprogram. Hvis siden udskrives korrekt, skyldes problemet det softwareprogram, du udskriver fra.

Kontrol af papirtype for udskriftsjobbet

Kontroller indstillingen af papirtype, når du udskriver fra et softwareprogram, og de udskrevne sider er udtværede, uskarpe eller mørke, eller hvis papiret er krøllet, der er tonerpletter på papiret eller små områder uden toner.

Kontrol af papirtypeindstilling (Windows)

1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg printeren, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Papir/Kvalitet**.
4. Fra rullelisten **Medier**: skal du vælge den korrekte papirtype.
5. Klik på knappen **OK** for at lukke dialogboksen **Dokumentegenskaber**. I dialogboksen **Udskriv** skal du klikke på knappen **OK** for at udskrive jobbet.

Kontrol af papirtypeindstilling (OS X)




1. Klik på menuen **Filer**, og klik derefter på **Udskriv**.
2. Vælg printeren i menuen **Printer**.
3. Som standard viser printerdriveren menuen **Kopier og sider**. Åbn rullelisten i menuen, og klik derefter på menuen **Færdigbehandling**.
4. Vælg en type på rullelisten **Medietype**.
5. Klik på knappen **Udskriv**.

Kontrol af status for tonerpatron

Kontroller statussiden for forbrugsvarer for følgende oplysninger:

- Anslået resterende levetid for printerpatron i procent
- Anslået resterende sider
- Varenumre for HP-tonerpatroner
- Antal udskrevne sider

Printeren udskriver statussiden for forbrugsvarer, når den udskriver konfigurationsiden.

1. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
2. Slip knappen Genoptag/Annuller .

Rengøring af printeren


Udskriv en renseside

1. Åbn HP Printer Assistant.
 - **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
2. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.
3. På fanen **Systemer** skal du klikke på **Service**.
4. I området **Rensetilstand** skal du klikke på **Start** for at starte rensprocessen.

Visuel undersøgelse af tonerpatronen

Følg disse trin for at undersøge hver enkelt tonerpatron.

1. Fjern tonerpatronen fra printeren.
2. Kontroller, om hukommelseskortet er beskadiget.
3. Undersøg overfladen af den grønne billedtromle.

 **FORSIGTIG:** Rør ikke ved billedtromlen. Fingeraftryk på billedtromlen kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten.

4. Hvis du finder ridser, fingeraftryk eller anden skade på billedtromlen, skal du udskifte tonerpatronen.
5. Sæt tonerpatronen i igen, og udskriv nogle få sider for at se, om problemet blev løst.

Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet

Trin et: Brug papir, der opfylder HP's specifikationer

Nogle problemer med udskriftskvaliteten kan opstå, fordi der bruges papir, som ikke overholder HP's specifikationer.

- Brug altid en papirtype og -vægt, som denne printer understøtter.
- Kontroller, at papiret er af en god kvalitet og fri for hakker, flænger, pletter, løse partikler, støv, folder, mangler, hæfteklammer og bøjedede eller bukkede kanter.
- Brug papir, der ikke tidligere er udskrevet på.

- Brug papir, der ikke indeholder metalmateriale som f.eks. glitter.
- Brug papir, der er udviklet til brug med laserprintere. Brug ikke papir, der kun er udviklet til brug med Inkjet-printere.
- Brug ikke en papirtype, som er for kraftig. Glattere papir giver generelt en bedre udskriftskvalitet.

Trin to: Kontroller miljøet

Miljøet kan direkte påvirke udskriftskvalitet og er en almindelig årsag til problemer med udskriftskvalitet eller papirfødning. Prøv følgende løsningsforslag:

- Flyt printeren væk fra steder med træk som f.eks. åbne vinduer og døre eller luftkanaler til aircondition.
- Sørg for, at printeren ikke udsættes for temperaturer eller luftfugtighed, der ligger uden for printerspecifikationerne.
- Du må ikke placere printeren i et aflukket rum som f.eks. et skab.
- Placer printeren på et solidt og vandret underlag.
- Fjern alt, der blokerer for luftkanalerne på printeren. Printeren kræver god luftcirkulation på alle sider, også foroven.
- Beskyt printeren mod luftbåret snavs, støv, damp, fedt eller andre elementer, der kan efterlade snavs inde i printeren.

Kontroller EconoMode-indstillingerne

HP anbefaler ikke, at man bruger EconoMode hele tiden. Hvis du bruger EconoMode konstant, kan toneren muligvis holde længere end de mekaniske dele i tonerpatronen. Hvis udskriftskvaliteten begynder at blive forringet og ikke længere er acceptabel, bør du overveje at udskifte tonerpatronen.



BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig i PCL 6-printerdriveren til Windows. Hvis du ikke bruger denne driver, kan du aktivere funktionen ved at benytte HP's integrerede webserver.

Følg disse trin, hvis hele siden er for mørk eller lys.

1. Vælg indstillingen **Udskriv** i softwareprogrammet.
2. Vælg printeren, og klik derefter på knappen **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
3. Klik på fanen **Papir/Kvalitet**, og find området **Udskriftskvalitet**.
 - Hvis hele siden er for mørk, skal du vælge indstillingen **EconoMode**.
 - Hvis hele siden er for lys, skal du vælge indstillingen **FastRes 1200**.
4. Klik på knappen **OK** for at lukke dialogboksen **Dokumentegenskaber**. I dialogboksen **Udskriv** skal du klikke på knappen **OK** for at udskrive jobbet.

Juster udskriftstæthed




Udfør følgende trin for at justere udskriftstætheden.


1. Åbn HP's integrerede webserver (EWS):


Printere, som er tilsluttet direkte

- a. Åbn HP Printer Assistant.
 - **Windows 8.1:** Klik på pil ned i nederste venstre hjørne af skærbilledet **Start**, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 8:** Højreklik på det tomme felt på skærbilledet **Start**, klik på **Alle apps** på app-linjen, og vælg derefter printerens navn.
 - **Windows 7, Windows Vista og Windows XP:** Klik på **Start** på computerens skrivebord, vælg **Alle programmer**, klik på **HP**, klik på mappen for printeren, vælg ikonet med printerens navn, og åbn derefter **HP Printer Assistant**.
- b. Vælg **Udskriv** i HP Printer Assistant, og vælg derefter **HP Device Toolbox**.

Netværkstilsluttede printere

- a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.
 - i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .
- b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowseren viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

2. Klik på fanen **System**, vælg siden **Udskriftskvalitet**, og markér derefter indstillingen **Udskriftstæthed**.
3. Fra rullelisten **Udskriftstæthed**: skal du vælge den rette tæthedsindstilling.

 **BEMÆRK:** Standardudskriftstætheden er **3**.

- 1 (Lys)
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5 (Mørk)
4. Klik på **Anvend**.

Løsning af problemer med kablet netværk

Indledning

Gør følgende for at kontrollere, at printeren kommunikerer med netværket. Før du starter, skal du udskrive en konfigurationsside fra printerens kontrolpanel og finde printerens IP-adresse, der står på denne side.

- [Dårlig fysisk forbindelse](#)
- [Computeren bruger en forkert IP-adresse for printeren](#)
- [Computeren kan ikke kommunikere med printeren](#)
- [Printeren bruger forkerte forbindelseshastighedsindstillinger for netværket](#)
- [Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer](#)
- [Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert](#)
- [Printeren er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte](#)



BEMÆRK: HP understøtter ikke peer-to-peer-netværk, da dette er en funktion i Microsofts operativsystemer og ikke i HP-printerdriverne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du gå til Microsoft på www.microsoft.com.

Dårlig fysisk forbindelse

1. Kontrollér, at printeren er tilsluttet den rigtige netværksport via et kabel i den rette længde.
2. Kontrollér, at kabelforbindelserne er sikre.
3. Kig på netværksporttilslutningen bag på printeren, og kontrollér, at den gule aktivitetsindikator og den grønne linkstatus-indikator lyser.
4. Hvis problemet fortsætter, skal du prøve et andet kabel eller en anden port på hubben.

Computeren bruger en forkert IP-adresse for printeren

1. Åbn printeregenskaberne, og klik på fanen **Porte**. Kontrollér, at printerens nuværende IP-adresse er valgt. Printerens IP-adresse er anført på printerkonfigurationssiden.
2. Hvis du installerede printeren ved at bruge HP standard-TCP/IP-porten, skal du markere feltet **Udskriv altid til denne printer, selvom IP-adressen ændres**.
3. Hvis du installerede printeren ved at bruge en Microsoft standard-TCP/IP-port, skal du bruge værtsnavnet i stedet for IP-adressen.
4. Hvis IP-adressen er korrekt, skal du fjerne printeren og tilføje den igen.

Computeren kan ikke kommunikere med printeren

1. Test netværkskommunikationen ved at pinge netværket.
 - a. Åbn en kommandolinjemeddelelse på computeren.

- For Windows skal du klikke på **Start**, klikke på **Kør**, indtaste `cmd` og derefter trykke på **Enter**.
 - For OS X skal du gå til **Applikationer**, derefter **Værktøjer** og åbne **Terminal**.
- b.** Skriv `ping` efterfulgt af printerens IP-adresse.
 - c.** Hvis vinduet viser roundtrip-tider, fungerer netværket.
 - 2.** Hvis ping-kommandoen mislykkes, skal du kontrollere, at dine netværkshubber er tændt, og at netværksindstillingerne, printeren og computeren alle er konfigureret til samme netværk.

Printeren bruger forkerte forbindelseshastighedsindstillinger for netværket

HP anbefaler at bevare disse indstillinger i automatisk tilstand (standardindstillingen). Hvis du ændrer disse indstillinger, skal du også ændre dem for dit netværk.

Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer

Kontroller, at nye softwareprogrammer er installeret korrekt, og at de bruger den korrekte printerdriver.

Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert

- 1.** Kontroller netværksdriverne, printerdriverne og indstillingerne for netværksomdirigering.
- 2.** Kontroller, at operativsystemet er konfigureret korrekt.

Printeren er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte

- 1.** Gennemse konfigurationssiden for at kontrollere netværksprotokollens status. Aktiver om nødvendigt.
- 2.** Omkonfigurer evt. netværksindstillingerne.

Løsning af problemer med trådløst netværk

- [Indledning](#)
- [Tjekliste for trådløs forbindelse](#)
- [Printeren udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet](#)
- [Printeren udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren](#)
- [Den trådløse forbindelse virker ikke, efter at den trådløse router eller den trådløse printer er blevet flyttet](#)
- [Kan ikke forbinde flere computere til den trådløse printer](#)
- [Den trådløse printer mister kommunikation, når den er forbundet til et VPN](#)
- [Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk](#)
- [Det trådløse netværk fungerer ikke](#)
- [Udfør en diagnosticeringstest af et trådløst netværk](#)
- [Reducer interferens i et trådløst netværk](#)

Indledning

Brug oplysningerne om fejlfinding som en hjælp til at løse problemer.



BEMÆRK: Udskriv en konfigurationsside for at finde ud af, om Wi-Fi Direct-udskrivning er aktiveret på printerens.

Tjekliste for trådløs forbindelse

- Kontroller, at netværkskablet ikke er tilsluttet.
- Kontrollér, at printerens og den trådløse router er tændte og bliver forsynet med strøm. Kontrollér også, at den trådløse radio i printerens er tændt.
- Kontroller, at SSID (Service Set Identifier) er korrekt. Udskriv en konfigurationsside for at finde SSID'en. Hvis du ikke er sikker på, at SSID'en er korrekt, skal du køre den trådløse opsætning igen.
- Kontroller, at sikkerhedsoplysningerne er korrekte for sikre netværk. Hvis sikkerhedsoplysningerne er forkerte, skal du køre den trådløse opsætning igen.
- Hvis det trådløse netværk fungerer korrekt, skal du forsøge at få adgang til andre computere i det trådløse netværk. Hvis netværket har internetadgang, skal du prøve at oprette forbindelse til internettet via en trådløs forbindelse.
- Kontrollér, at krypteringsmetoden (AES eller TKIP) er den samme for printerens, som den er for det trådløse adgangspunkt (på netværk, der anvender WPA-sikkerhed).
- Kontroller, at printerens er inden for rækkevidde af det trådløse netværk. For de fleste netværk skal printerens højst være 30 m fra det trådløse adgangspunkt (trådløs router).
- Kontroller, at det trådløse signal ikke er blokeret af forhindringer. Fjern alle store metalgenstande mellem adgangspunktet og printerens. Kontrollér, at stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder metal eller beton, ikke står imellem printerens og det trådløse adgangspunkt.

- Kontrollér, at printeren ikke befinder sig i nærheden af elektroniske enheder, der kan forstyrre det trådløse signal. Mange enheder kan forstyrre det trådløse signal, herunder motorer, trådløse telefoner, sikkerhedskameraer, andre trådløse netværk samt nogle Bluetooth-enheder.
- Kontroller, at printerdriveren er installeret på computeren.
- Kontroller, at du har valgt den korrekte printerport.
- Kontroller, at computeren og printeren er tilsluttet til det samme trådløse netværk.
- For OS X skal du bekræfte, at den trådløse router understøtter Bonjour.

Printeren udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet

1. Kontrollér, at printeren er tændt og i Klar-tilstand.
2. Sluk eventuelle firewalls fra tredjeparter på din computer.
3. Kontroller, at det trådløse netværk fungerer korrekt.
4. Kontroller, at din computer fungerer korrekt. Genstart om nødvendigt computeren.
5. Bekræft, at du kan åbne HP's integrerede webserver på printeren fra en computer på netværket.

Printeren udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren

1. Opdater firewall'en med den nyeste, tilgængelige opdatering fra producenten.
2. Hvis programmer anmoder om adgang til firewall, når du installerer printeren eller forsøger at udskrive, skal du sørge for at give programmerne tilladelse til at køre.
3. Deaktiver din firewall midlertidigt, og installer den trådløse printer på computeren. Aktiver din firewall, når du har afsluttet installationen af det trådløse produkt.

Den trådløse forbindelse virker ikke, efter at den trådløse router eller den trådløse printer er blevet flyttet

1. Kontrollér, at routeren eller printeren opretter forbindelse til samme netværk som din computer.
2. Udskriv en konfigurationsside.
3. Sammenlign SSID'en (Service Set Identifier) på konfigurationssiden med SSID'en i printerkonfigurationen for computeren.
4. Hvis tallene ikke er de samme, opretter enhederne ikke forbindelse til det samme netværk. Omkonfigurer den trådløse opsætning for printeren.

Kan ikke forbinde flere computere til den trådløse printer

1. Sørg for, at de andre computere er indenfor den trådløse rækkevidde, og at der ikke er noget, der blokerer signalet. For de fleste netværk er den trådløse rækkevidde 30 m fra det trådløse adgangspunkt.
2. Kontrollér, at printeren er tændt og i Klar-tilstand.
3. Kontrollér, at der ikke er mere end 5 samtidige brugere af Wi-Fi Direct.

4. Sluk eventuelle firewalls fra tredjeparter på din computer.
5. Kontroller, at det trådløse netværk fungerer korrekt.
6. Kontroller, at din computer fungerer korrekt. Genstart om nødvendigt computeren.

Den trådløse printer mister kommunikation, når den er forbundet til et VPN

- Du kan typisk ikke oprette forbindelse til et VPN og andre netværk på samme tid.

Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk

- Kontroller, at den trådløse router er tændt og får strøm.
- Netværket kan være skjult. Du kan imidlertid stadig oprette forbindelse til et skjult netværk.




Det trådløse netværk fungerer ikke


1. Kontroller, at netværkskablet ikke er tilsluttet.
2. Prøv at oprette forbindelse til andre enheder i netværket for at kontrollere, om netværket har mistet forbindelsen.
3. Test netværkskommunikationen ved at pinge netværket.
 - a. Åbn en kommandolinjemeddelelse på computeren.
 - For Windows skal du klikke på **Start**, klikke på **Kør**, indtaste `cmd` og derefter trykke på **Enter**.
 - For OS X skal du gå til **Applikationer**, derefter **Værktøjer** og åbne **Terminal**.
 - b. Indtast `ping` efterfulgt af routerens IP-adresse.
 - c. Hvis vinduet viser roundtrip-tider, fungerer netværket.
4. Kontrollér, at routeren eller printeren opretter forbindelse til samme netværk som computeren.
 - a. Udskriv en konfigurationsside.
 - b. Sammenlign SSID'en (Service Set Identifier) i konfigurationsrapporten med SSID'en i printerkonfigurationen for computeren.
 - c. Hvis tallene ikke er de samme, opretter enhederne ikke forbindelse til det samme netværk. Omkonfigurer den trådløse opsætning for printeren.


Udfør en diagnosticeringstest af et trådløst netværk

Du kan køre en diagnosticeringstest, der indeholder oplysninger om indstillingerne for det trådløse netværk, fra printerkontrolpanelet.

1. Sådan åbner du HP's integrerede webserver (EWS):
 - a. Udskriv en konfigurationsside for at finde IP-adressen eller værtsnavnet.

- i. Tryk og hold nede på knappen Genoptag/Annuller , indtil Klar-indikatoren  begynder at blinke.
 - ii. Slip knappen Genoptag/Annuller .
- b. Åbn en browser, og indtast IP-adressen eller værtsnavnet i adressefeltet på nøjagtig samme måde, som det vises på printerens konfigurationsside. Tryk på tasten **Enter** på computertastaturet. Den integrerede webserver åbnes.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **BEMÆRK:** Hvis webbrowsersen viser en meddelelse, som angiver, at adgangen til webstedet muligvis ikke er sikker, skal du vælge muligheden for at fortsætte til webstedet. Adgang til dette websted vil ikke beskadige computeren.

2. Vælg fanen **Networking** (Netværk).
3. På siden **Trådløs konfiguration** skal du kontrollere, at indstillingen Til er valgt.
4. Klik på knappen **Udskriv testrapport** for at udskrive en testside, der viser testresultater.

Reducer interferens i et trådløst netværk

Nedenstående tip kan reducere interferensen i et trådløst netværk:

- Hold de trådløse enheder væk fra store metalgenstande som f.eks. arkivskabe og andre elektromagnetiske genstande som f.eks. mikrobølgeovne og trådløse telefoner. Sådanne genstande kan forstyrre radiosignaler.
- Hold de trådløse enheder væk fra store mure og andre bygningsstrukturer. Sådanne genstande kan absorbere radiobølger og reducere signalstyrken.
- Placer den trådløse router centralt, så den har en klar linje til de trådløse printere i netværket.

Indeks

A

AirPrint 50
akustiske specifikationer 8
Android-enheder
 udskrivning fra 51
arkfødningsproblemer
 løsning 78

B

bakke, udskrift
 afhjælpe papirstop 86
bakke, udskrifts
 finde 2
bakke 1
 ilægge papir 12
bakker
 finde 2
 kapacitet 5
 medfølgende 5
bakke til prioriteret indføring
 ilægning 15
 ilægning af konvolutter 18
bestille
 forbrugsvarer og ekstraudstyr 20
billedtromle
 udskifte 34, 37
billedtromler
 komponenter 34
 varenumre 20
browserkrav
 HP's integrerede webserver 55

D

dobbeltsidet udskrivning
 Mac 45
 Windows 42
drivere, understøttede 5

dupleksudskrivning
 Mac 45
 manuel (Mac) 45
 manuel (Windows) 42
dupleksudskrivning (dobbeltsidet)
 Windows 42
dæksler, finde 2

E

elektriske specifikationer 8
Explorer, understøttede versioner
 HP's integrerede webserver 55

F

fabriksstandarder, gendanne 75
fejlfinding
 kablet netværk 93
 LED, fejl 73
 LED, indikatormønstre 73
 netværksproblemer 93
 papirindføringsproblemer 78
 papirstop 79
 trådløst netværk 95
flere sider pr. ark
 udskrive (Mac) 45
 udskrive (Windows) 44
forbrugsvarer
 bestille 20
 bruge ved lavt niveau 76
 indstillinger for nederste
 grænse 76
 status, visning med HP Utility til
 Mac 58
 udskifte billedtromle 34, 37
 udskifte tonerpatron 28, 31
 varenumre 20
forsinket slukning
 indstille 67

G

gendanne fabriksstandarder 75

H

HP's integrerede webserver
 skifte adgangskode 63
 åbne 63
HP's integrerede webserver (EWS)
 funktioner 55
HP Device Toolbox, brug 55
HP ePrint 49
HP ePrint-softwaren 50
HP EWS, brug 55
HP Kundeservice 72
HP Utility 58
HP Utility, Mac 58
 Bonjour 58
 funktioner 58
hukommelse
 medfølgende 5
hukommelseskort (toner)
 finde 28
hæftepatroner
 varenumre 20

I

Indstillingen EconoMode 65, 91
indstillinger
 fabriksstandarder, gendanne 75
Indstillinger for
 netværksforbindelseshastighed,
 ændre 62
Integreret webserver
 skifte adgangskode 63
 åbne 63
integreret webserver (EWS)
 funktioner 55

interfaceporte
finde 3
interferens i trådløst netværk 98
Internet Explorer, understøttede
versioner
HP's integrerede webserver 55

K
kontrolpanel
finde 2
LED-indikatormønstre 73
konvolutter, ilægge 18
kundesupport
online 72

L
luk ned efter forsinkelse
indstilling 66
lås
processorkortet 64

M
Macintosh
HP Utility 58
manuel duplexudskrivning
Mac 45
Windows 42
mobile udskriftsløsninger 5
mobil udskrivning
Android-enheder 51
mobil udskrivning, understøttet
software 7
mål, printer 8

N
Netscape Navigator, understøttede
versioner
HP's integrerede webserver 55
netværk
adgangskode, indstille 63
adgangskode, skifte 63
installation af printeren 54
understøttede 5
netværksinstallation 54

O
onlinesupport 72
operativsystemer, understøttede 5
operativsystemer (OS)
understøttede 5

OS (operativsystem)
understøttet 5

P
papir
stop 79
vælge 90
papir, bestille 20
papirbakke
ilægning af konvolutter 18
papirstop
placeringer 80
udskriftsbakke 86
årsager til 79
papirtype
vælge (Windows) 44
papirtyper
vælge (Mac) 46
patron
udskifte 28, 31
patronpolitik 22
printerdrivere, understøttede 5

R
rengøre
papirgang 90
reservedele
varenumre 20

S
sider pr. ark
vælge (Mac) 45
vælge (Windows) 44
sider pr. minut 5
software
HP Utility 58
specifikationer
elektriske og akustiske 8
standarder, gendanne 75
status
HP Utility, Mac 58
kontrolpanelindikatorer 73
status for forbrugsvarer 89
status for tonerpatron 89
stop
udskriftsbakke 86
strøm
forbrug 8
strømafbrøder, finde 2
strømtilslutning
finde 3

support
online 72
systemkrav
HP's integrerede webserver 55

T
teknisk support
online 72
tilbehør
bestilling 20
tjekliste
trådløs forbindelse 95
tonerpatron
bruge ved lavt niveau 76
indstillinger for nederste
grænse 76
komponenter 28, 31
udskifte 28, 31
varenumre 20
tonerpatroner
varenumre 20
trådløst netværk
fejlfinde 95
tænd/sluk-knap, finde 2

U
udskifte
tonerpatron 28, 31
udskiftning
billedtromler 34, 37
udskriftsbakke
afhjælpe stop 86
placering 2
udskrive på begge sider
Mac 45
manuelt, Windows 42
Windows 42
udsættelse af dvale
aktivere 65
deaktivere 65

V
varenumre
billedtromler 20
forbrugsvarer 20
hæfteklammepatroner 20
reservedele 20
tonerpatroner 20
vedligeholdelsessæt
varenumre 20
vægt, printer 8

W

webbrowserkrav

HP's integrerede webserver 55

websteder

kundesupport 72

Wi-Fi Direct-udskrivning 7, 47

Æ

ægte HP-patroner 22

Ø

økonomiindstillinger 65

