



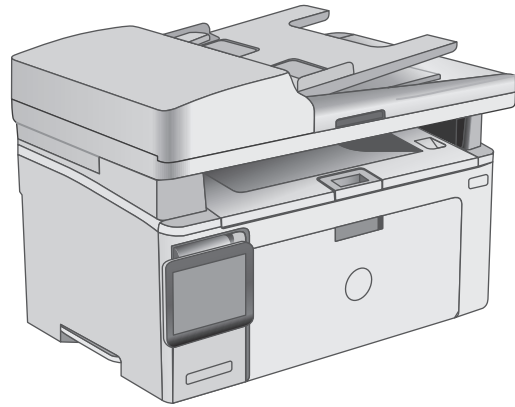

LaserJet Pro MFP M129-M132, LaserJet Ultra MFP M133-M134

Vartotojo vadovas

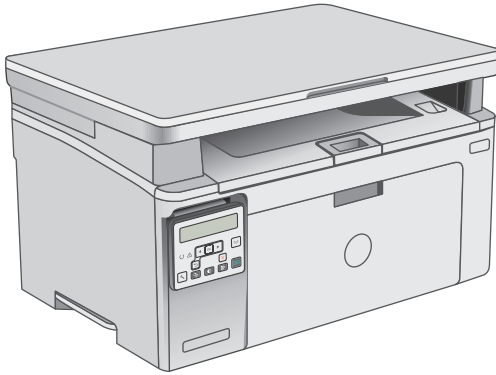

M129-M134



www.hp.com/support/ljM129MFP



HP LaserJet Pro MFP M129-M132, LaserJet Ultra MFP M133-M134

Vartotojo vadovas

Autorių teisės ir licencija

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms suteikiamos garantijos išdėstytos prie produktų pridėtoje specialioje garantijos nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP nėra atsakinga už čia esančias technines ar redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Edition 2, 01/2019

Prekių ženklai

„Adobe®“, „Adobe Photoshop®“, „Acrobat®“ ir „PostScript®“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklai.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

OS X yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„AirPrint“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows® XP“ ir „Windows Vista®“ yra JAV registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“.

Turinys

1 Spausdintuvo apžvalga	1
Spausdintuvo vaizdai	2
Spausdintuvo vaizdas iš priekio	2
Spausdintuvo vaizdas iš galo	3
Sąsajos prievadai	3
LED valdymo skydo vaizdas (M130a, M132a, M133a, M134a modeliai)	4
2 linijų LCD valdymo skydo vaizdas (M130nw, M132nw, M132snw modeliai)	5
2 linijų LCD valdymo skydo vaizdas (M130fn, M132fn, M132fp, M133fn, M134fn modeliai)	7
Jutiklinio ekrano valdymo skydo vaizdas (M130fw, M132fw modeliai)	9
Pagrindinio ekrano išdėstymas	10
Kaip naudotis jutiklinio ekrano valdymo skydu	10
Spausdintuvo specifikacijos	12
Techninės specifikacijos	12
Palaikomos operacinės sistemos	12
Mobilūs spausdinimo sprendimai	14
Spausdintuvo matmenys	15
Energijos sąnaudos, elektros specifikacijos ir akustinės emisijos	16
Veikimo aplinkos sąlygos	16
Spausdintuvo aparatinės įrangos sąranka ir programinės įrangos diegimas	17
2 Popieriaus dėklai	19
Į įvesties dėklą įdėkite popieriaus	20
Įžanga	20
Į įvedimo dėklą įdėkite popieriaus	20
Vokų įdėjimas ir spausdinimas	23
Įžanga	23
Vokų spausdinimas	23
Voko pakreipimas	23
3 Eksploatacinės medžiagos, priedai ir dalys	25
Užsakyti eksploatacines medžiagas, priedus ir dalis	26

Užsakymas	26
Eksploatacinės medžiagos ir priedai	26
Dalys, kurias klientas gali taisyti pats	26
Konfigūruokite HP dažų kasetės apsaugos eksploatacinių medžiagų nustatymus	28
Įžanga	28
Įjunkite ar išjunkite kasetės politikos funkciją	28
Įjunkite funkciją 2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydo modeliuose	28
Išjunkite funkciją 2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydo modeliuose	29
Naudokite HP integruotą interneto serverį (EWS), kad įjungtumėte kasetės politikos funkciją	29
Naudokite HP integruotą interneto serverį (EWS), kad išjungtumėte kasetės politikos funkciją	29
Trikčių diagnostika ir šalinimas, kasetės politika, valdymo skydo ar EWS klaidų pranešimai	30
Įjunkite ar išjunkite kasetės apsaugos funkciją	31
Įjunkite funkciją 2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydo modeliuose	31
Išjunkite funkciją 2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydo modeliuose	31
Naudokite HP integruotą interneto serverį (EWS), kad įjungtumėte kasetės apsaugos funkciją	31
Naudokite HP integruotą interneto serverį (EWS), kad išjungtumėte kasetės apsaugos funkciją	32
Trikčių diagnostika ir šalinimas, kasetės apsauga, valdymo skydo ar EWS klaidų pranešimai	33
Dažų kasetės pakeitimas	34
Įžanga	34
Informacija apie dažų kasetes ir vaizdo būgnus	34
Pakeiskite dažų kasetę (M129-M132 modeliuose)	35
Pakeiskite dažų kasetę (M133-M134 modeliuose)	37
Pakeiskite vaizdo būgną (M129-M132 modeliuose)	40
Pakeiskite vaizdo būgną (M133-M134 modeliuose)	43
4 Spausdinimas	47
Spausdinimo užduotys („Windows“)	48
Kaip spausdinti („Windows“)	48
Rankinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“)	48
Kelių puslapių spausdinimas viename lape („Windows“)	50
Popieriaus tipo pasirinkimas („Windows“)	50
Papildomos spausdinimo užduotys	50
Spausdinimo užduotys (OS X)	52
Kaip spausdinti („OS X“)	52
Spausdinimas ant abiejų pusių rankiniu būdu („OS X“)	52

Kelių puslapių spausdinimas viename lape („OS X“)	52
Popieriaus tipo pasirinkimas („OS X“)	53
Papildomos spausdinimo užduotys	53
Mobilusis spausdinimas	54
Įžanga	54
„Wi-Fi Direct“ (tik belaidžiai modeliai)	54
Įjungti arba išjungti „Wi-Fi Direct“	56
Pakeiskite spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ pavadinimą	57
„HP ePrint“ el. paštu	58
„HP ePrint“ programinė įranga	59
„AirPrint“	60
„Android“ integruotas spausdinimas	60

5 Kopijuoti 63

Kopijos darymas	64
Spausdinimas iš abiejų pusių (dvipusis spausdinimas)	66
Rankiniu būdu kopijuokite iš abiejų pusių	66
Papildomos kopijavimo užduotys	67

6 Nuskaityti 69

Nuskaitymas naudojant programinę įrangą „HP Scan“ („Windows“)	70
Nuskaitymas naudojant „HP Easy Scan“ programinę įrangą (OS X)	71
Nustatykite nuskaitymo į el. paštą funkciją (tik modeliams su jutikliniu ekranu)	72
Įžanga	72
Prieš pradėdami	72
Pirmas būdas. Naudokite nuskaitymo į el. paštą vedlį („Windows“)	72
Antras būdas. Sukonfigūruokite „Scan to Email feature“ (El.pašto nuskaitymo funkcija) per HP įterptinį tinklo serverį „Windows“ operacinėje sistemoje.	74
Pirmasis veiksmas: Atidarykite HP integruotąjį tinklo serverį (EWS):	74
Antrasis veiksmas: Nuskaitymo į el. paštą funkcijos konfigūravimas	74
Trečiasis veiksmas. Pridėti kontaktus į el. pašto adresų knygą	76
Ketvirtasis veiksmas. Sukonfigūruokite numatytąsias el. pašto parinktis	76
Nuskaitymo į el. paštą funkcijos sąranka „Mac“	77
Pirmasis veiksmas: Atidarykite HP integruotąjį tinklo serverį (EWS):	77
Pirmas būdas. Naudokite žiniatinklio naršyklę, kad atvertumėte HP integruotą tinklo serverį (EWS)	77
Antras būdas. Naudokite „HP Utility“, kad atvertumėte HP integruotą tinklo serverį (EWS)	78
Antrasis veiksmas: Nuskaitymo į el. paštą funkcijos konfigūravimas	78
Trečiasis veiksmas. Pridėti kontaktus į el. pašto adresų knygą	79
Ketvirtasis veiksmas. Sukonfigūruokite numatytąsias el. pašto parinktis	80

Nustatykite nuskaitymo į tinklo aplanką funkciją (tik modeliams su jutikliniu ekranu)	81
Įžanga	81
Prieš pradėdami	81
Pirmas būdas. Naudokite „Scan to Network Folder Wizard“ (Nuskaitymo į tinklo aplanko vedlį) („Windows“)	81
Antras būdas. Sukonfigūruokite „Scan to Network Folder“ (Nuskaitymo į tinklo aplanką) funkciją per HP integruotą tinklo serverį „Windows“ operacinėje sistemoje.	84
Pirmasis veiksmas: Atidarykite HP integruotą tinklo serverį (EWS):	84
Antrasis veiksmas: Nuskaitymo į tinklo aplanką funkcijos konfigūravimas	84
Nuskaitymo į tinklo aplanką funkcijos „Mac“ sąranka	85
Pirmasis veiksmas: Atidarykite HP integruotą tinklo serverį (EWS):	85
Pirmas būdas. Naudokite žiniatinklio naršyklę, kad atvertumėte HP integruotą tinklo serverį (EWS)	85
Antras būdas. Naudokite „HP Utility“, kad atvertumėte HP integruotą tinklo serverį (EWS)	86
Antrasis veiksmas: Nuskaitymo į tinklo aplanką funkcijos konfigūravimas	86
Nuskaityti į el. paštą (tik modeliams su jutikliniu ekranu)	88
Nuskaityti į tinklo aplanką (tik modeliams su jutikliniu ekranu)	89
Papildomos nuskaitymo užduotys	90

7 Faksas 91

Sureguliuokite faksogramų siuntimo ir gavimo parametrus	92
Prieš pradėdami	92
1 veiksmas: Nustatykite telefono ryšio tipą	92
2 veiksmas: Nustatykite fakso aparatą	93
Speciali telefono linija:	93
Bendra balso / fakso linija	94
Bendra balso / fakso linija su atsakikliu.	95
3 veiksmas: Sukonfigūruokite fakso laiką, datą ir antraštę.	97
HP fakso aparato sąrankos vedlys	97
Spausdintuvo valdymo skydas	97
HP įterptasis tinklo serveris (EWS) ir HP įrenginio įrankių juosta („Windows“)	98
4 veiksmas: Vykdyti fakso patikrą	99
Faksogramos siuntimas	100
Faksograma iš planšetinio skenerio	100
Siųskite faksą iš dokumentų tiektuvo (tik dokumentų tiektuvo modeliai)	101
Sparčiojo rinkimo ir grupinio rinkimo įrašų naudojimas	101
Faksogramos siuntimas iš programinės įrangos	102
Faksogramos siuntimas iš trečiųjų šalių programinės įrangos programos, pavyzdžiui, „Microsoft Word“	102
Papildomos fakso užduotys	103

8 Spausdintuvo tvarkymas 105

„HP Web Services“ (HP interneto paslaugų) programų naudojimas (tik jutiklinį ekraną turintiems modeliams)	106
Spausdintuvo ryšio tipo keitimas („Windows“)	107
Išplėstinė konfigūracija su HP integruotu tinklo serveriu („HP Embedded Web Server“ - EWS) ir HP prietaiso priemonių rinkiniu („HP Device Toolbox“) („Windows“).	108
Sudėtingesnis konfigūravimas su „HP Utility“, skirta OS X	112
Atidarykite „HP Utility“	112
„HP Utility“ funkcijos	112
Tinklo IP nustatymų konfigūravimas	114
Įžanga	114
Spausdintuvo bendro naudojimo atsakomybės panaikinimas	114
Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas	114
Spausdintuvo pervadinimas tinkle	115
Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde	116
Ryšio spartos nustatymas	117
Spausdintuvo saugos savybės	119
Įžanga	119
Priskirkite arba pakeiskite sistemos slaptažodį naudodami HP integruotąjį tinklo serverį	119
Užblokuokite formuotuvą	120
Energijos taupymo nustatymai	121
Įžanga	121
Spausdinimas ekonomišku režimu	121
Nustatykite miego / automatinio išjungimo dėl neaktyvumo nustatymą	121
Nustatykite išjungimo dėl neveikimo delką ir konfigūruokite spausdintuvą, kad būtų naudojamas 1 vatas arba mažiau energijos	122
Išjungimo delsos parinkties nustatymas	124
Atnaujinti programinę aparatinę įrangą	126
Pirmas būdas. Atnaujinkite programinę-aparatinę įrangą naudodamiesi 2 linijų jutikliniu valdymo skydu	126
Antras metodas: Atnaujinkite aparatinę įrangą naudodami aparatinės įrangos atnaujinimo priemonę („Firmware Update Utility“).	127

9 Problemų sprendimas 129

Techninė priežiūra	130
Valdymo skydo lempučių signalų reikšmės (tik LED valdymo skydeliai)	131
Valdymo skydo žinyno sistema (skirta tik jutiklinio ekrano modeliams)	135
Atkurkite numatytąsias gamyklines reikšmes	136
Spausdintuvo valdymo skyde ar EWS pasirodo pranešimas „Spausdintuvo kasetėje mažai dažų“ arba „Spausdintuvo kasetėje labai mažai dažų“	138
Pakeiskite nustatymus „Very Low“ (Labai žemas)	138

Spausdintuvuose su fakso funkcija	140
„Order supplies“ (eksploatacinių medžiagų užsakymas)	140
Gaminys nepaima popierius arba sutrinka tiekimas	141
Ižanga	141
Spausdintuvas nepaima popieriaus	141
Spausdintuvas paima kelis popieriaus lapus	142
Dokumentų tiekimas stringa, nukrypsta arba paima po kelis popieriaus lapus	143
Nuvalykite dokumentų tiekimo volelius ir atskyrimo plokštę	144
Popieriaus strigčių šalinimas	146
Ižanga	146
Popieriaus strigties vietos	146
Dažnai ar pakartotinai užstringa popierius?	146
Užstringusio popieriaus šalinimas įvesties dėkle	149
Pašalinkite spausdinimo kasetės srityje esančias popieriaus strigtis	152
Popieriaus strigčių šalinimas išvesties skyriuje	154
Pašalinkite popieriaus strigtis dokumentų tiekime (tik dokumentų tiekimo modeliams)	157
Išvalykite ADF keičiamos juostos bloką	160
Spausdinimo kokybės gerinimas	162
Ižanga	162
Spausdinimas iš skirtingų programų	162
Patikrinkite spausdinamos užduoties popieriaus tipo nustatymą	162
Popieriaus tipo nustatymo tikrinimas („Windows“)	162
Popieriaus tipo nustatymo tikrinimas („OS X“)	162
Patikrinkite dažų kasetės būseną	162
Spausdintuvo valymas	164
Valymo puslapio spausdinimas	164
Apžiūrėdami patikrinkite dažų kasetę ir vaizdo būgną	165
Patikrinkite popieriaus ir spausdinimo aplinką	165
Pirmasis veiksmas: Naudokite HP specifikacijas atitinkantį popierių	165
Antrasis veiksmas: Patikrinkite aplinką	165
Patikrinkite „EconoMode“ nustatymus	166
Sureguliuokite spausdinimo intensyvumą	166
Kopijavimo ir nuskaitymo vaizdo kokybės gerinimas	169
Ižanga	169
Patikrinkite, ar skaitytuvo stiklas nėra purvinas ir dėmėtas.	169
Patikrinkite popieriaus nustatymus	169
Optimizavimas tekstui arba nuotraukoms	171
Kopijavimas nuo krašto iki krašto	172
Nuvalykite dokumentų tiekimo volelius ir atskyrimo plokštę	173
Pagerinkite fakso vaizdo kokybę	174
Ižanga	174

Patikrinkite, ar skaitytuvo stiklas nėra purvinas ir dėmėtas	174
Patikrinkite faksogramos siuntimo skiriamosios gebos nustatymus	174
Patikrinkite klaidų taisymo nustatymus	175
Patikrinkite pritaikymo puslapiui nustatymą	176
Nuvalykite dokumentų tiektuvo griebimo volelius ir atskyrimo plokštę	177
Siųskite į kitą faksą	178
Patikrinkite siuntėjo faksą	178
Laidinio tinklo problemų sprendimas	179
Įžanga	179
Prasta fizinė jungtis	179
Kompiuteris naudoja neteisingą spausdintuvo IP adresą	179
Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie spausdintuvo	179
Spausdintuvas naudoja tinklui netinkamus ryšio spartos nustatymus	180
Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo problemų	180
Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai	180
Spausdintuvas yra išjungtas arba neteisingi kiti tinklo nustatymai	180
Belaidžio tinklo problemų sprendimas	181
Įžanga	181
Belaidžio ryšio tikrinimo sąrašas	181
Spausdintuvas nespausdina baigus konfigūruoti belaidį ryšį	182
Spausdintuvas nespausdina ir kompiuteryje yra įdiegta trečiosios šalies užkarda	182
Belaidis ryšys neveikia į kitą vietą perkėlus belaidžio ryšio kelvedį arba spausdintuvą	182
Prie belaidžio ryšio spausdintuvo nepavyksta prijungti daugiau kompiuterių	182
Spausdintuvui prisijungus prie VPN (virtualaus privataus serverio) tinklo ryšys nutrūksta.	183
Belaidžių tinklų sąraše tinklas nerodomas	183
Belaidžio ryšio tinklas neveikia	183
Atlikite belaidžio ryšio tinklo diagnostinę patikrą	183
Belaidžio tinklo trukdžių sumažinimas	184
Fakso problemų sprendimas	185
Įžanga	185
Fakso trikčių šalinimo kontrolinis sąrašas	185
Bendrojo pobūdžio fakso problemų sprendimas	186
Faksogramos siunčiamos lėtai	187
Prasta faksogramos kokybė	188
Faksograma atsiunčiama ne visa arba atspausdinama ant dviejų lapų	189

Rodyklė	191
----------------------	------------

1 Spausdintuvo apžvalga

- [Spausdintuvo vaizdai](#)
- [Spausdintuvo specifikacijos](#)
- [Spausdintuvo aparatinės įrangos sąranka ir programinės įrangos diegimas](#)

Daugiau informacijos rasite:


Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/support/ljM129MFP.

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Atsisiųsti programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją


Spausdintuvo vaizdai

Spausdintuvo vaizdas iš priekio

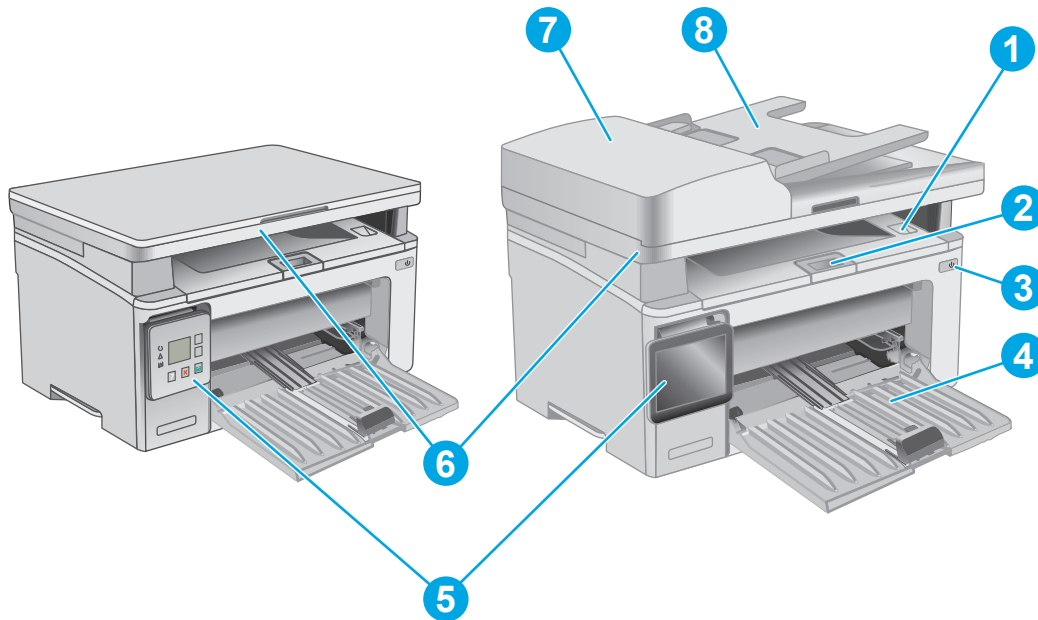


1	Išvesties skyrius ir viršutinis dangtis (prieiga prie dažų kasetės)
2	Išvesties skyriaus plėtinys
3	Įjungimo / išjungimo mygtukas
4	Įvesties dėklas
5	Valdymo skydas (galima pakelti, kad būtų lengviau apžiūrėti; tipas skiriasi priklausomai nuo modelio)
6	Skaitytuvas
7	Dokumentų tiektuvas
8	Dokumentų tiektuvo įvesties dėklas

Spausdintuvo vaizdas iš galo

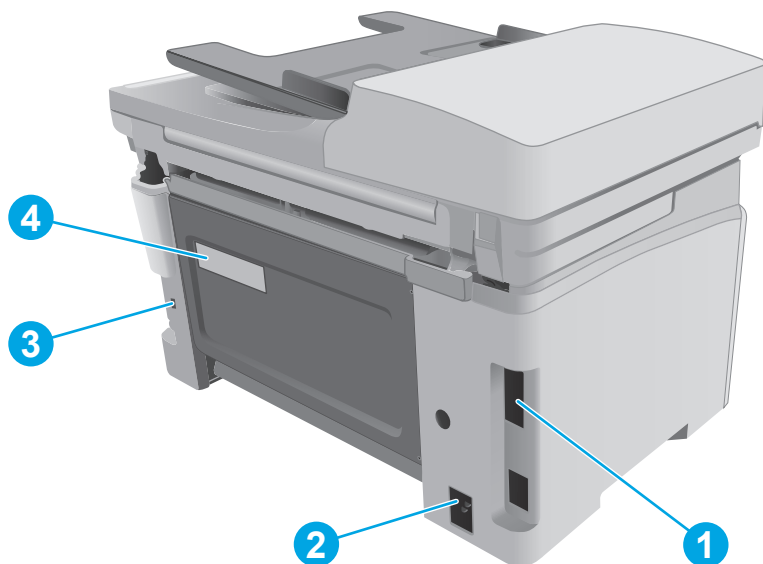

1	I / O prievadai
2	Maitinimo kabelio jungtis
3	Kabelio tipo saugos užrakto lizdas
4	Serijos numerio ir spausdintuvo numerio lipdukas


Sąsajos prievadai

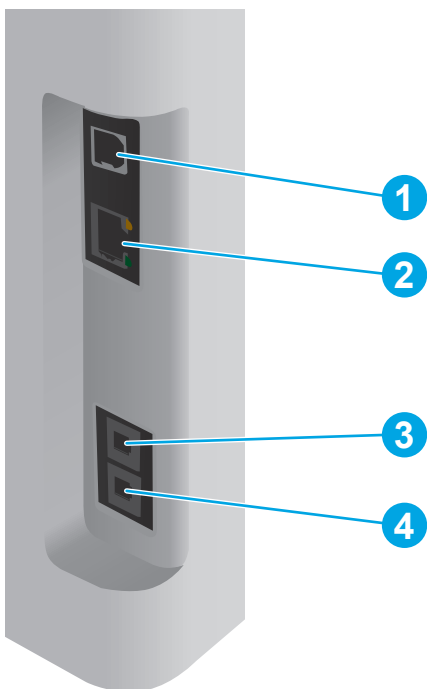





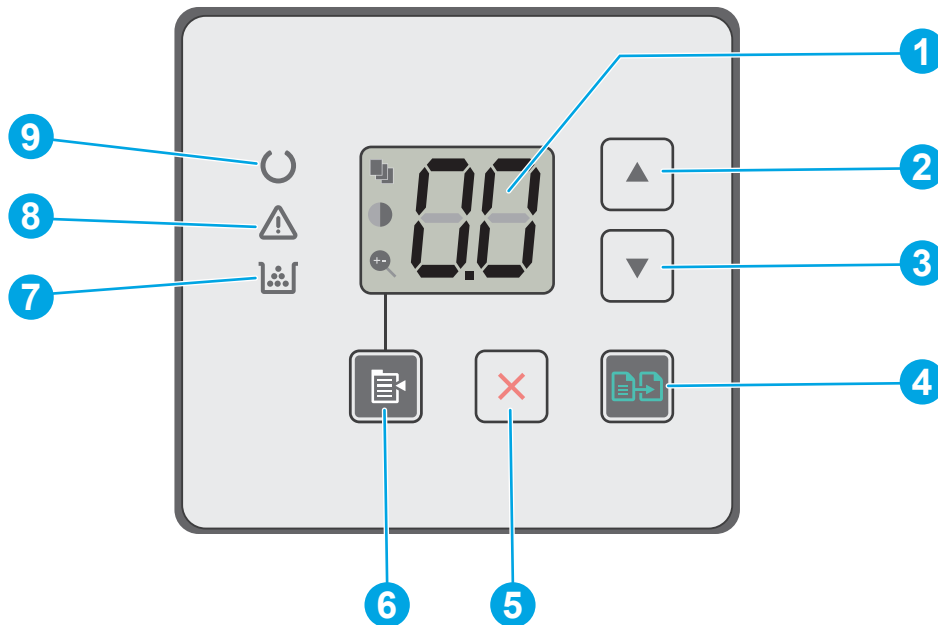

1	USB sąsajos prievadas
---	-----------------------

2	Eterneto prievadas (tik tinklo modeliuose)
3	Fakso įvesties prievadas, skirtas prie gaminio prijungti fakso telefono liniją (tik fakso modeliai)
4	Telefono išvesties prievadas, skirtas papildomam telefonui, atsakikliui ar kitiems įrenginiams (tik fakso modelis)


LED valdymo skydo vaizdas (M130a, M132a, M133a, M134a modeliai)









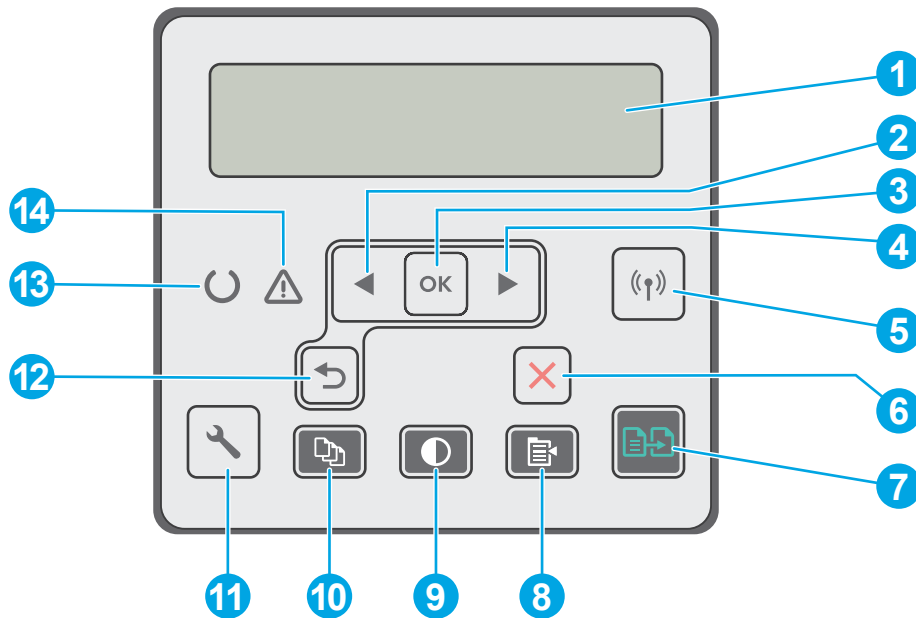





1	Valdymo skydo LED ekranas	Šiame ekrane rodoma skaitinė informacija kopijavimo užduotims.
2	Rodyklės aukštyn mygtukas ▲	Naudokite šį mygtuką, kad didintumėte ekrane rodomą reikšmę.
3	Rodyklės žemyn mygtukas ▼	Naudokite šį mygtuką norėdami sumažinti ekrane rodomą reikšmę.
4	Pradėjimo kopijuoti mygtukas 	Paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte kopijuoti.
5	„Cancel“ (Atšaukti) mygtukas 	Paspauskite mygtuką, kad atliktumėte šiuos veiksmus: <ul style="list-style-type: none"> Atšaukite spausdinimo užduotį, kai spausdintuvas spausdina. Atstatyti dabartinės kopijavimo nustatymų numatytąsias vertes, kai spausdintuvas nenaudojamas. Išeikite iš kopijavimo numatytųjų nustatymų režimo neišsaugoję vertės, kai spausdintuvas veikia kopijavimo numatytųjų nustatymų režimu.
6	Kopijavimo sąrankos mygtukas 	Šį mygtuką naudokite norėdami koreguoti kopijų skaičių, šviesumo / tamsumo ir mažinimo / didinimo parinktis. Numatytoji pasirinktis yra kopijų skaičius.
7	Ekspluatacinių medžiagų LED 	Ekspluatacinių medžiagų lemputė mirksi, kai tiekimo klaida įvyksta, ir šviečia nemirksėdama, kai eksploatacinių medžiagų yra labai mažai ir būtinas keitimas.

8	Įspėjimo  LED	Įspėjimo lemputė mirksi, kai spausdintuvui reikia vartotojo dėmesio, pvz., kai spausdintuve baigiasi popieriaus arba reikia keisti dažų kasetes. Jei lemputė nemirksi, spausdintuve įvyko klaida.
9	Parengties  LED	Parengties lemputė dega, kai spausdintuvas pasiruošęs spausdinti. Lemputė mirksi, kai spausdintuvas priima spausdinimo duomenis arba atšaukia spausdinimo užduotį.


2 linijų LCD valdymo skydo vaizdas (M130nw, M132nw, M132snw modeliai)









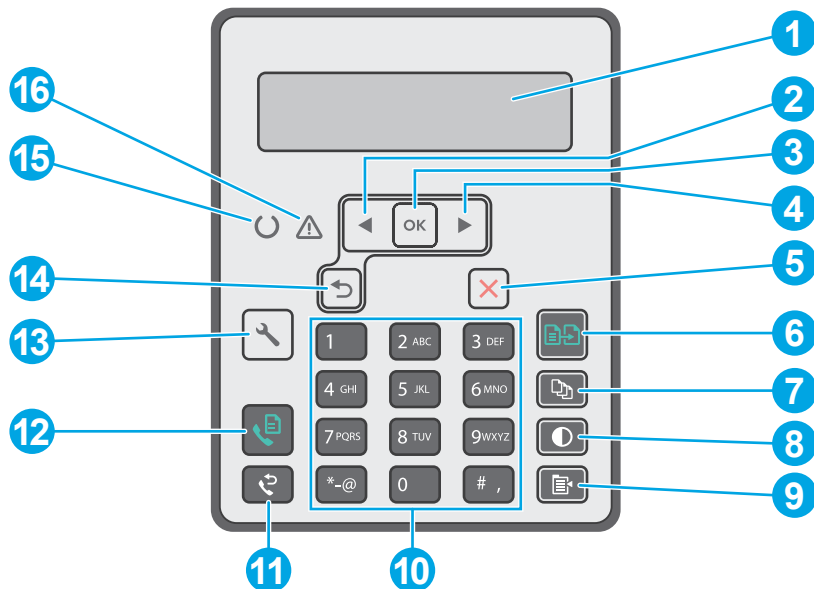



1	2 eilučių valdymo skydo ekranas	Šiame ekrane rodomi meniu ir spausdintuvo informacija.
2	Rodyklės į kairę mygtukas 	Šį mygtuką naudokite norėdami judėti meniu arba sumažinti ekrane rodomą reikšmę.
3	Mygtukas „OK“	Paspauskite mygtuką „OK“, kad atliktumėte šiuo veiksmus: <ul style="list-style-type: none"> • atidarytumėte valdymo skydo meniu; • atidarytumėte papildomą meniu, rodomą valdymo skydo ekrane; • pasirinktumėte meniu elementą; • pašalintumėte kai kurias klaidas; • pradėtumėte spausdinti užduotį atsakydami į valdymo skydo raginimą (pvz., kai valdymo skydo ekrane parodomas pranešimas „Press OK to continue“ (Spauskite Gerai, jei norite tęsti)).
4	Rodyklės į dešinę mygtukas 	Šį mygtuką naudokite norėdami judėti meniu arba didinti ekrane rodomą reikšmę.
5	Belaidžio režimo mygtukas  (tik belaidžiams modeliams)	Šį mygtuką naudokite norėdami surasti ir atidaryti belaidžio ryšio meniu ir belaidžio ryšio būsenos informaciją.

6	„Cancel“ (Atšaukti)  mygtukas	Paspauskite šį mygtuką, norėdami atšaukti spausdinimo užduotį arba uždaryti valdymo skydo meniu.
7	Pradėjimo kopijuoti  mygtukas	Palieskite mygtuką ir pradėkite kopijavimą.
8	„Copy menu“ (Kopijavimo meniu)  mygtukas	Naudokite šį mygtuką, norėdami atidaryti kopijavimo meniu.
9	„Lighter / Darker“ (Šviesiau / Tamsiau)  mygtukas	Naudokite šį mygtuką, kad pašviesintumėte arba patamsintumėte kopijas.
10	Kopijų skaičiaus  mygtukas	Naudokite šį mygtuką ir nustatykite kopijų skaičių.
11	„Setup“ (Sąrankos)  mygtukas	Naudokite šį mygtuką, norėdami atidaryti meniu „ Setup “ (Sąranka).
12	Rodyklės atgal mygtukas 	naudokite šį mygtuką, kad atliktumėte šiuos veiksmus: <ul style="list-style-type: none"> • uždarytumėte valdymo skydo meniu; • grįžtumėte į ankstesnį meniu papildomo meniu sąrašę; • grįžtumėte atgal į ankstesnį meniu elementą papildomo meniu sąrašę (neišsaugant meniu elemento pakeitimų).
13	Parengties  LED	Parengties lemputė dega, kai spausdintuvą pasiruošęs spausdinti. Lemputė mirksi, kai spausdintuvą priima spausdinimo duomenis arba atšaukia spausdinimo užduotį.
14	Ispėjimo  LED	Ispėjimo lemputė mirksi, kai spausdintuvui reikia vartotojo dėmesio, pvz., kai spausdintuve baigiasi popieriaus arba reikia keisti dažų kasetes. Jei lemputė nemirksi, spausdintuve įvyko klaida.


2 linijų LCD valdymo skydo vaizdas (M130fn, M132fn, M132fp, M133fn, M134fn modeliai)




1	2 eilučių valdymo skydo ekranas	Šiame ekrane rodomi meniu ir spausdintuvo informacija.
2	Rodyklės į kairę mygtukas ◀	Šį mygtuką naudokite norėdami judėti meniu arba sumažinti ekrane rodomą reikšmę.
3	Mygtukas „OK“	Paspauskite mygtuką „OK“, kad atliktumėte šiuo veiksmus: <ul style="list-style-type: none"> • atidarytumėte valdymo skydo meniu; • atidarytumėte papildomą meniu, rodomą valdymo skydo ekrane; • pasirinktumėte meniu elementą; • pašalintumėte kai kurias klaidas; • pradėtumėte spausdinti užduotį atsakydami į valdymo skydo raginimą (pvz., kai valdymo skydo ekrane parodomas pranešimas „Press OK to continue“ (Spauskite Gerai, jei norite tęsti)).
4	Rodyklės į dešinę mygtukas ▶	Šį mygtuką naudokite norėdami judėti meniu arba didinti ekrane rodomą reikšmę.
5	„Cancel“ (Atšaukti) ✖ mygtukas	Paspauskite šį mygtuką, norėdami atšaukti spausdinimo užduotį arba uždaryti valdymo skydo meniu.
6	Pradėjimo kopijuoti mygtukas 	Palieskite mygtuką ir pradėkite kopijavimą.
7	Kopijų skaičiaus mygtukas 	Naudokite šį mygtuką ir nustatykite kopijų skaičių.

8	„Lighter / Darker“ (Šviesiau / Tamsiau)  mygtukas	Naudokite šį mygtuką, norėdami koreguoti dabartinės kopijavimo užduoties tamsumo nustatymą.
9	„Copy menu“ (Kopijavimo menu)  mygtukas	Naudokite šį mygtuką, norėdami atidaryti kopijavimo meniu.
10	Raidžių ir skaičių klaviatūra	Pasinaudokite klaviatūra ir įveskite fakso numerį.
11	Fakso numerio pakartotinio rinkimo  mygtukas	Šį mygtuką naudokite norėdami atkurti fakso numerį, naudotą ankstesnėje fakso užduotyje.
12	Fakso pradėjimo  mygtukas	Palieskite mygtuką ir paleiskite fakso užduotį.
13	„Setup“ (Sąrankos)  mygtukas	Naudokite šį mygtuką, norėdami atidaryti meniu „ Setup “ (Sąranka).
14	Rodyklės atgal mygtukas 	naudokite šį mygtuką, kad atliktumėte šiuos veiksmus: <ul style="list-style-type: none"> • uždarytumėte valdymo skydo meniu; • grįžtumėte į ankstesnį meniu papildomo meniu sąrašę; • grįžtumėte atgal į ankstesnį meniu elementą papildomo meniu sąrašę (neišsaugant meniu elemento pakeitimų).
15	Parengties  LED	Parengties lemputė dega, kai spausdintuvas pasiruošęs spausdinti. Lemputė mirksi, kai spausdintuvas priima spausdinimo duomenis arba atšaukia spausdinimo užduotį.
16	Įspėjimo  LED	Įspėjimo lemputė mirksi, kai spausdintuvui reikia vartotojo dėmesio, pvz., kai spausdintuve baigiasi popieriaus arba reikia keisti dažų kasetes. Jei lemputė nemirksi, spausdintuve įvyko klaida.


Jutiklinio ekrano valdymo skydo vaizdas (M130fw, M132fw modeliai)

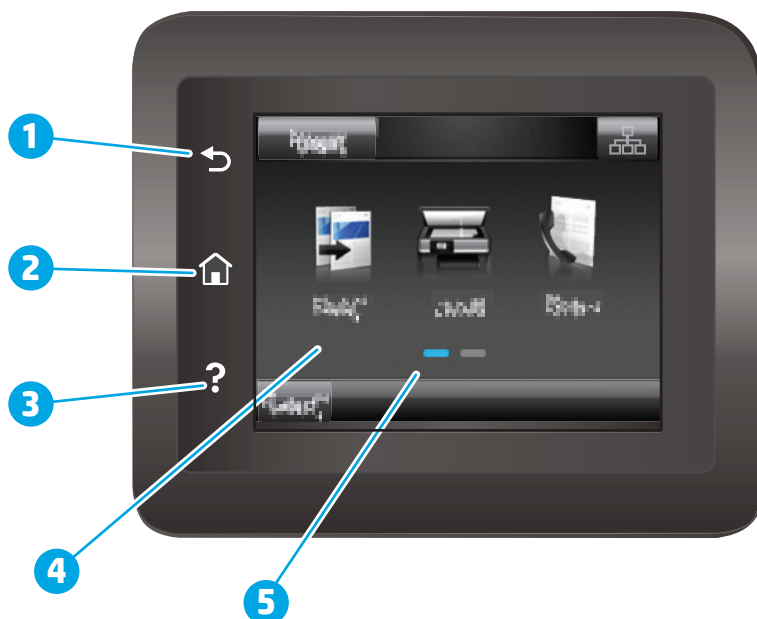







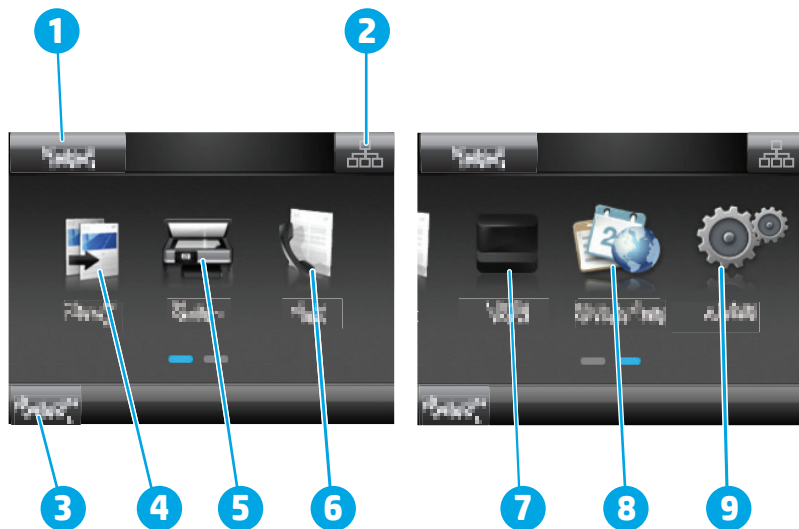

1	Mygtukas „Back“ (atgal)	Grąžina į ankstesnį ekraną
2	Pradinio ekrano mygtukas	Suteikia prieigą prie pradinio ekrano
3	Mygtukas Žinynas	Suteikia prieigą prie valdymo skydo pagalbos sistemos
4	Spalvotas jutiklinis ekranas	Leidžia atidaryti meniu, žinyno animacijas ir spausdintuvo informaciją.
5	Pagrindinio puslapio ekrano indikatorius	Ekrane nurodoma, kuris pagrindinis ekranas šiuo metu rodomas valdymo skyde.

 **PASTABA:** Kadangi valdymo skyde nėra standartinio mygtuko „Cancel“ (Atšaukti), daugumos spausdintuvo veiksmų metu mygtukas „Cancel“ (Atšaukti) bus rodomas jutikliniame ekrane. Taip naudotojas gali atšaukti užduotį prieš spausdintuvui ją baigiant.



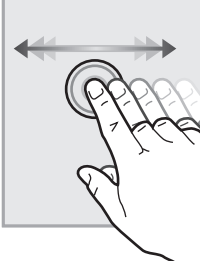

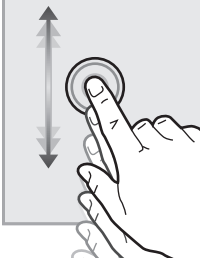
Pagrindinio ekrano išdėstymas




1	Mygtukas „Reset“ (Atstatyti)	Palieskite šį mygtuką, norėdami atstatyti bet kuriuos laikinus užduočių nustatymus į numatytuosius spausdintuvo nustatymus.
2	Prisijungimo informacijos mygtukas	Palieskite šį mygtuką, norėdami atidaryti meniu „Connection Information“ (Prisijungimo informacija), kuriame pateikiama tinklo informacija. Mygtukas bus rodomas kaip laidinio ryšio piktograma  arba belaidžio ryšio piktograma  , priklausomai nuo tinklo, prie kurio prijungtas spausdintuvas.
3	Spausdintuvo būseną	Šioje ekrano srityje pateikiama informacija apie bendrą spausdintuvo būseną.
4	Kopijuoti 	Palieskite šį mygtuką, norėdami atidaryti kopijavimo meniu.
5	Nuskaityti 	Palieskite šį mygtuką, norėdami atidaryti nuskaitymo meniu. <ul style="list-style-type: none">• Nuskaityti į tinklo aplanką• Nuskaityti į el. laišką
6	Faksas 	Palieskite šį mygtuką, norėdami atidaryti fakso meniu.
7	Eksploatacinės medžiagos 	Palieskite šį mygtuką, norėdami peržiūrėti informaciją apie eksploatacinių medžiagų būseną.
8	Programos 	Palieskite šį mygtuką, norėdami atidaryti meniu „Apps“ (Programos), kad galėtumėte spausdinti tiesiai iš pasirinktų interneto programų.
9	Sąranka 	Palieskite šį mygtuką, norėdami atidaryti meniu „Setup“ (Sąranka).

Kaip naudotis jutiklinio ekrano valdymo skydu

Naudokite šiuos veiksmus, norėdami naudotis spausdintuvo jutiklinio ekrano valdymo skydu.

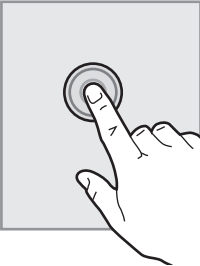Veiksmas	Aprašas	Pavyzdys
Lietimas 	Ekране palieskite elementą, norėdami pasirinkti elementą arba atidaryti meniu. Be to, slinkdami per meniu, trumpai bakstelėkite ekraną, norėdami sustabdyti slinkimą.	Palieskite Sąranka  , kad atidarytumėte meniu Sąranka .
Perbraukimas 	Palietę ekraną, slinkite pirštą horizontaliai, kad paslinktumėte ekraną į šalis.	Perbraukite pagrindinį ekraną, norėdami atidaryti piktogramą Sąranka  .
Slinkimas 	Palietę ekraną, nepakeldami piršto, judinkite pirštą vertikaliai, kad judintumėte ekraną.	Slinkite per meniu „Setup“ (Sąranka).

Spausdintuvo specifikacijos

 **SVARBU:** Šios specifikacijos yra teisingos leidimo metu, tačiau jos gali būti keičiamos vėliau. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/support/ljM129MFP.

- [Techninės specifikacijos](#)
- [Palaikomos operacinės sistemos](#)
- [Mobilūs spausdinimo sprendimai](#)
- [Spausdintuvo matmenys](#)
- [Energijos sąnaudos, elektros specifikacijos ir akustinės emisijos](#)
- [Veikimo aplinkos sąlygos](#)

Techninės specifikacijos

Naujausios informacijos rasite www.hp.com/support/ljM129MFP.

Palaikomos operacinės sistemos

Toliau pateikta informacija taikoma atitinkamų spausdintuvų „Windows PCLmS“ ir OS X spausdinimo tvarkyklėms.

„Windows“: HP programinės įrangos diegimo programa įdiegia „PCLm.S“ „PCLmS“ arba „PCLm-S“ tvarkyklę, priklausomai nuo „Windows“ operacinės sistemos, bei pasirinktą programinę įrangą, jei diegiama visa programinė įranga. Daugiau informacijos rasite programinės įrangos diegimo pastabose.

OS X: Šis spausdintuvas palaiko „Mac“ kompiuterius. Atsisiųskite „HP Easy Start“ iš diegimo CD arba iš 123.hp.com, tada naudokite „HP Easy Start“, kad įdiegtumėte HP spausdinimo tvarkyklę ir paslaugų programą. Daugiau informacijos rasite programinės įrangos diegimo pastabose.


1. Eikite į 123.hp.com.
2. Norėdami atsisiųsti spausdintuvo programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

„Linux“: „Linux“ skirtą informaciją ir spausdinimo tvarkyklės rasite adresu hplipopensource.com/hplip-web/index.html.

Operacinė sistema	Įdiegta spausdinimo tvarkyklė	Pastabos
„Windows® XP SP3“ arba naujesnė versija, 32 bitų	„HP PCLm.S“ specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis pagrindinės programinės įrangos. Bazinis diegimo vedlys įdiegia tik tvarkyklę.	Microsoft nuo 2009 m. balandžio mėn. nebeteikia tiesioginės pagalbos Windows XP. HP toliau teiks geriausias palaikymo paslaugas, skirtas nebeleidžiamai XP operacinei sistemai.
„Windows Vista®“, 32 bitų	„HP PCLm.S“ specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis pagrindinės programinės įrangos. Bazinis diegimo vedlys įdiegia tik tvarkyklę.	


Operacinė sistema	Įdiegta spausdinimo tvarkyklė	Pastabos
„Windows Server 2003“ SP2 arba naujesnė versija, 32 bitų	„HP PCLm.S“ specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis pagrindinės programinės įrangos. Bazinis diegimo vedlys įdiegia tik tvarkyklę.	2010 m. liepos mėn. „Microsoft“ nutraukė bendrąjį „Windows Server 2003“ palaikymą. HP toliau teiks geriausias palaikymo paslaugas, skirtas nebeleidžiamai „Server 2003“ operacinei sistemai.
„Windows Server 2003“, R2, 32 bitų	„HP PCLm.S“ specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis pagrindinės programinės įrangos. Bazinis diegimo vedlys įdiegia tik tvarkyklę.	2010 m. liepos mėn. „Microsoft“ nutraukė bendrąjį „Windows Server 2003“ palaikymą. HP toliau teiks geriausias palaikymo paslaugas, skirtas nebeleidžiamai „Server 2003“ operacinei sistemai.
„Windows 7“ 32 ir 64 bitų	„HP PCLmS“ specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis visos programinės įrangos.	
„Windows 8“ 32 ir 64 bitų	„HP PCLmS“ specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis bazinės programinės įrangos.	„Windows 8 RT“ palaikymas teikiamas per „Microsoft IN OS“ 4 versijos 32 bitų tvarkyklę.
„Windows 8.1“ 32 ir 64 bitų	„HP PCLm-S“ specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis bazinės programinės įrangos.	„Windows 8.1 RT“ palaikymas teikiamas per „Microsoft IN OS“ 4 versijos 32 bitų tvarkyklę.
„Windows 10“ 32 ir 64 bitų	„HP PCLm-S“ specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis bazinės programinės įrangos.	
„Windows Server 2008“, 32 ir 64 bitų	„HP PCLm.S“ specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis pagrindinės programinės įrangos.	
„Windows Server 2008“, R2, 64 bitų	„HP PCLmS“ specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis bazinės programinės įrangos.	
„Windows Server 2012“, 64 bitų	„HP PCLmS“ specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis bazinės programinės įrangos.	

Operacinė sistema	Įdiegta spausdinimo tvarkyklė	Pastabos
„Windows Server 2012 R2“, 64 bitų	„HP PCLm-S“ specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis bazinės programinės įrangos.	
OS X „10.9 Mavericks“, OS X „10.10 Yosemite“ ir OS X „10.11 El Capitan“	OS X spausdinimo tvarkyklę ir spausdinimo paslaugų programą galima atsisiųsti iš diegimo CD arba 123.hp.com .	Atsisiųskite „HP Easy Start“ iš diegimo CD arba iš 123.hp.com , tada naudokite „HP Easy Start“, kad įdiegtumėte HP spausdinimo tvarkyklę ir paslaugų programą. <ol style="list-style-type: none"> 1. Eikite į 123.hp.com. 2. Norėdami atsisiųsti spausdintuvo programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 **PASTABA:** Naujausią palaikomų operacinių sistemų sąrašą rasite www.hp.com/support/ljM129MFP, žr. visa apimantį HP spausdintuvo pagalbos vadovą.


Mobilūs spausdinimo sprendimai

HP siūlo daug mobiliųjų ir „ePrint“ sprendimų, kad HP spausdintuve būtų galima įgalinti lengvą spausdinimą iš nešiojamojo ar planšetinio kompiuterio, išmaniojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso. Norėdami pamatyti visą sąrašą ir išsirinkti geriausią pasiūlymą, apsilankykite www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.


 **PASTABA:** Atnaujinkite spausdintuvo aparatinę programinę įrangą, kad būtų užtikrinta, visos mobilios spausdinimo ir „ePrint“ funkcijos palaikomos.

- „Wi-Fi Direct“ (tik belaidžiai modeliai)
- „HP ePrint“ per el. paštą (būtina įjungti HP tinklo paslaugas ir registruoti spausdintuvą „HP Connected“)
- „HP ePrint“ programinė įranga
- „Android“ spausdinimas
- „AirPrint“

Spausdintuvo matmenys

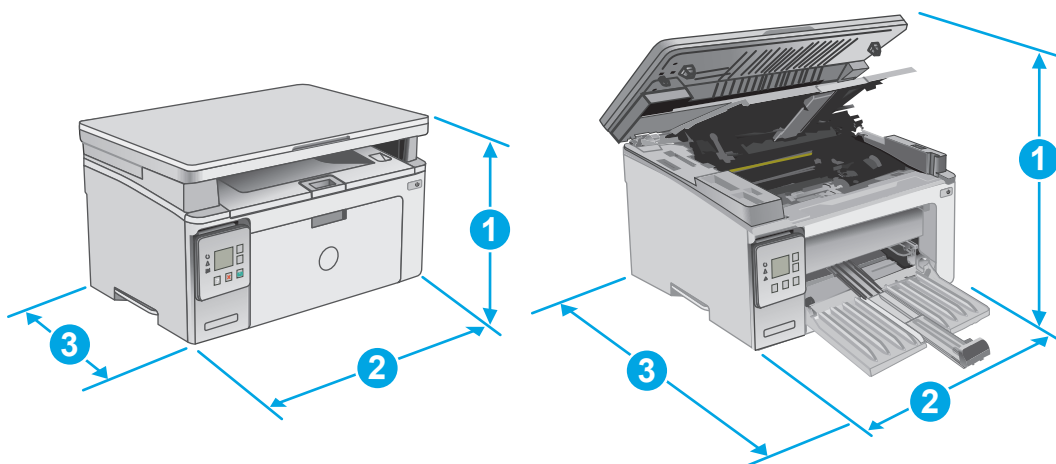

	Visiškai uždarytas spausdintuvas	Visiškai atidarytas spausdintuvas
1. Aukštis	231 mm	388 mm
2. Plotis	398 mm	398 mm
3. Gylis	288 mm	482 mm
Svoris (su kasetėmis)	9,1 kg iki 9,33 kg	

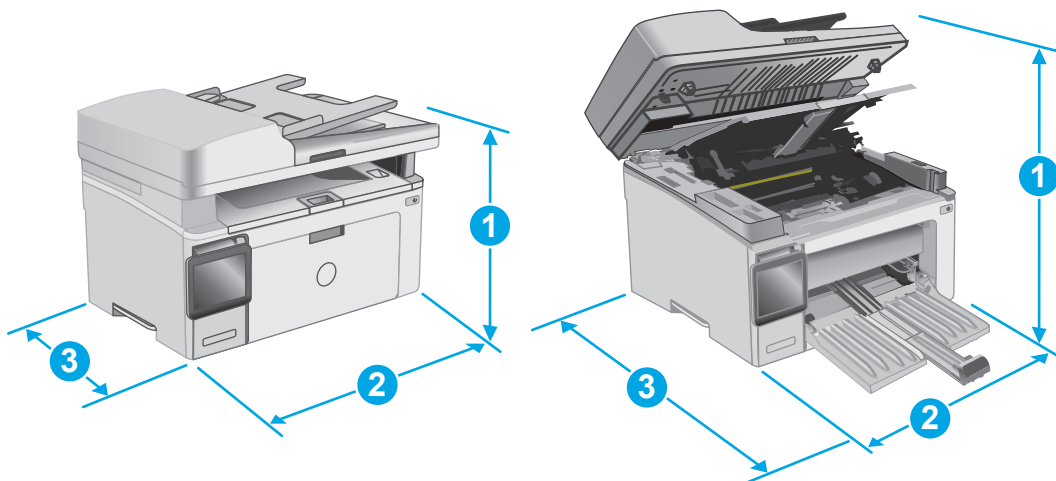

	Visiškai uždarytas spausdintuvas	Visiškai atidarytas spausdintuvas
1. Aukštis	279,5 mm	423,7 mm
2. Plotis	423 mm	423 mm
3. Gylis	288,6 mm	511 mm
Svoris (su kasetėmis)	10,2 kg iki 10,6 kg	

Energijos sąnaudos, elektros specifikacijos ir akustinės emisijos

Atnaujintos informacijos ieškokite www.hp.com/support/ljM129MFP.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Maitinimo srovės reikalavimai skiriasi priklausomai nuo šalies / regiono, kuriame spausdintuvas parduodamas. Nekeiskite darbinės įtampos nustatymo. Taip sugadinsite spausdintuvą ir spausdintuvo garantija nustos galioti.

Veikimo aplinkos sąlygos

Aplinka	Rekomenduojama	Leistina
Temperatūra	15–27 °C	15–30 °C
Santykinė drėgmė	Nuo 20 iki 70 % santykinė drėgmė (RH), be kondensato	Nuo 10 iki 80 % RH, be kondensato

Spausdintuvo aparatinės įrangos sąranka ir programinės įrangos diegimas

Pagrindines sąrankos instrukcijas rasite sąrankos plakate ir darbo pradžios vadove, pateiktame su spausdintuvu. Papildomų instrukcijų ieškokite HP techninės pagalbos internetiniame puslapyje.

Norėdami gauti HP visa apimančią pagalbą dėl spausdintuvo, apsilankykite www.hp.com/support/ljM129MFP. Raskite toliau nurodytą palaikymo informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Programinės įrangos ir programinės-aparatinės įrangos naujinimų atsisiuntimas
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

2 Popieriaus dėklai

- [Į įvesties dėklą įdėkite popieriaus](#)
- [Vokų įdėjimas ir spausdinimas](#)

Daugiau informacijos rasite:

Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/support/ljM129MFP.

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:


- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Atsisiųsti programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

Į įvesties dėklą įdėkite popieriaus


Įžanga

Toliau pateikiama informacija kaip į įvesties dėklą įdėti popierių. Šiame dėkle telpa iki 150 lapų, kurių dydis 75 g/m².


Į įvedimo dėklą įdėkite popieriaus

 **PASTABA:** prieš pridėdami naujo popieriaus, visada išimkite įvesties dėkle likusį popierių ir ištiesinkite rietuvę. Nesulankstykite popieriaus. Tai padeda išvengti kelių popieriaus lapų įtraukimo į gaminį vienu metu ir sumažina medžiagos įstrigimo tikimybę.

1. Jei nėra atidarytas, atidarykite įvesties dėklą.

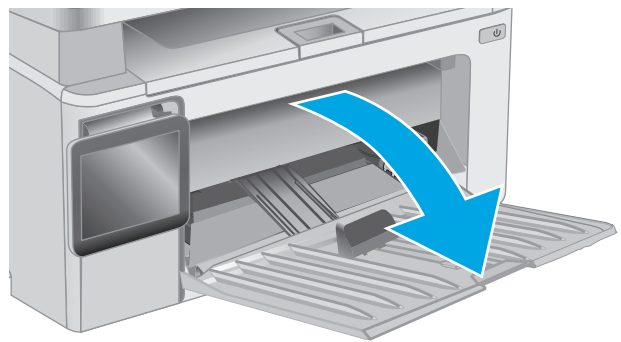


2. Sureguliuokite popieriaus pločio ir ilgio kreiptuvus į išorę.

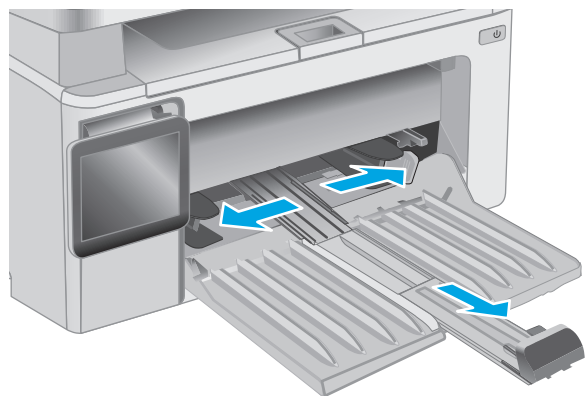


- Įdėkite popierių į įvesties dėklą spausdinama puse į viršų, viršumi į priekį.



Popieriaus kryptis dėkle skiriasi, priklausomai nuo spausdinimo užduoties tipo. Norėdami gauti papildomos informacijos, žr. lentelę toliau.

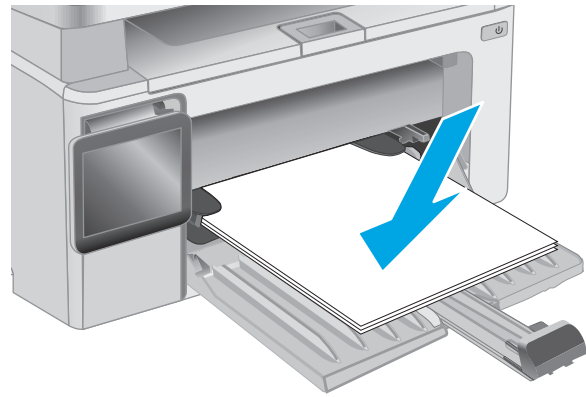

- Koreguokite popieriaus kreiptuvus į vidų, kol jie prispaus popieriaus kraštus.

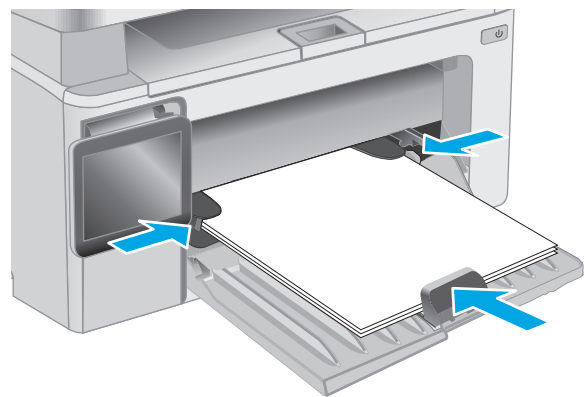

Popieriaus tipas	Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Kaip dėti popierių
Iš anksto atspausdintas arba firminis blankas	1 pusės arba 2 pusių spausdinimas	Spausdinimo puse aukštyn Viršutinis kraštas nukreiptas į gaminį
„Prepunched“ (perforuotas)	1 pusės arba 2 pusių spausdinimas	Spausdinimo puse aukštyn Skylės gaminio kairėje pusėje



Vokų įdėjimas ir spausdinimas


Įžanga

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip įdėti ir spausdinti vokus. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, į prioritetinio tiekimo dėklą reikia dėti tik 5 mm vokus (4–6 vokus) ir tik 10 vokų turi būti įdėti į įvesties dėklą.

Norėdami spausdinti vokus, atlikite šiuos veiksmus spausdintuvo tvarkyklėje ir pasirinkite tinkamus nustatymus.

Vokų spausdinimas

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite arba bakstelėkite mygtuką „**Properties**“ (**Ypatybės**) arba „**Preferences**“ (**Nuostatos**) tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.


 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

 **PASTABA:** Norėdami pasinaudoti šiomis funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano, pasirinkite „**Devices**“ (**Įrenginiai**), pasirinkite „**Print**“ (**Spausdinti**) ir tada rinkitės spausdintuvą.

3. Spustelėkite skirtuką **Popierius / kokybė**.
4. Išskleidžiamajame sąrašo **Popieriaus šaltinis** pasirinkite tinkamą naudojamą dėklą.
5. Išskleidžiamajame sąrašo **Medija** pasirinkite **Vokas**.
6. Spustelėkite mygtuką **Gerai**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**.
7. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gerai**.

Voko pakreipimas

Įdėkite vokus į įvesties dėklą spausdinama puse į viršų, trumpąja kraštine su grąžinimo adresu puse nukreipta į spausdintuvą.



3 Eksploatacinės medžiagos, priedai ir dalys

- [Užsakyti eksploatacines medžiagas, priedus ir dalis](#)
- [Konfigūruokite HP dažų kasetės apsaugos eksploatacinių medžiagų nustatymus](#)
- [Dažų kasetės pakeitimas](#)

Daugiau informacijos rasite:

Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/support/ljM129MFP.

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Atsisiųsti programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

Užsakyti eksploatacines medžiagas, priedus ir dalis

Užsakymas

Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir popieriaus	www.hp.com/go/suresupply
Užsakykite originalių HP dalių ir priedų	www.hp.com/buy/parts
Užsakykite per priežiūros ar paramos tiekėjus	Kreipkitės į HP įgaliotąjį priežiūros ar paramos tiekėją.
Užsakykite naudodami HP integruotąjį tinklo serverį (EWS)	Norėdami juo naudotis, kompiuterio palaikomos interneto naršyklės adreso / URL lauke įveskite spausdintuvo IP adresą arba pavadinimą. EWS yra nuoroda į „HP SureSupply“ interneto svetainę, kurioje galima įsigyti originalių HP priemonių.

Eksploatacinės medžiagos ir priedai

Nr.	Aprašas	Kasetės numeris	Gaminio numeris
Eksploatacinės medžiagos			
„HP 17A Black Original LaserJet“ dažų kasetė	Atsarginė juodų dažų kasetė M129-M130 modeliams	17A	CF217A
„HP 18A Black Original LaserJet“ dažų kasetė	Atsarginė juodų dažų kasetė M132-M133 modeliams	18A	CF218A
HP 19A originalus „LaserJet“ vaizdo būgnas	Atsarginis vaizdo būgnas M129-M132 modeliams	19A	CF219A
„HP 33A Black Original LaserJet“ dažų kasetė	Atsarginė juodų dažų kasetė M133-M134 modeliams	33A	CF233A
HP 34A originalus „LaserJet“ vaizdo būgnas	Atsarginis vaizdo būgnas M133-M134 modeliams	34A	CF234A

Dalys, kurias klientas gali taisyti pats

Daugeliui „HP LaserJet“ spausdintuvų galima įsigyti remonto, kurį gali atlikti pats klientas, dalių (CSR), kad būtų sutrumpintas remonto laikas. Daugiau informacijos apie CSR programą ir privalumus galite rasti www.hp.com/go/csr-support ir www.hp.com/go/csr-faq.

Originalios HP atsarginės dalys gali būti užsakytos iš www.hp.com/buy/parts arba susisiekus su HP įgaliotaisiais paslaugų bei pagalbos teikėjais. Užsakydami privalote pateikti vieną iš šių duomenų: dalies numeris, serijos numeris (spausdintuvo gale), spausdintuvo numeris arba pavadinimas.

- Dalis, esančias **Privalomų** dalių, kurias klientas gali taisyti pats, sąraše, klientas turi įtaisyti pats, nebent norite sumokėti HP aptarnavimo skyriaus darbuotojams, kad jie atliktų remontą. Šioms dalims pagal HP gaminio garantiją vietoje teikiamo remonto arba grąžinimo palaikymas netaikomas.
- Sąraše **Pasirinktiniai** esančias dalis, kurias klientas gali taisyti pats, spausdintuvo garantijos laikotarpiu HP priežiūros darbuotojai gali įmontuoti jūsų prašymu be papildomo apmokestinimo.

Nr.	Aprašas	Paties kliento atliekamo pakeitimo parinktys	Gaminio numeris
Griebimo volelis	Atsarginis griebimo volelis įvesties dėklui	Privalomas	RL1-2593-000CN
Telefono ragelis	Telefono ragelio rinkinys Kinijai	Privalomas	G3Q59-60131CN
ADF keičiamos juostos blokas	Atsarginė juosta ADF nuskaitymo langui	Privalomas	RM2-1185-000CN

Konfigūruokite HP dažų kasetės apsaugos eksploatacinių medžiagų nustatymus

- [Ižanga](#)
- [Ijunkite ar išjunkite kasetės politikos funkciją](#)
- [Ijunkite ar išjunkite kasetės apsaugos funkciją](#)

Ižanga

Naudo kitės HP kasečių politika ir kasečių apsauga, kad valdytumėte, kurios kasetės yra spausdintuve, ir apsaugotumėte kasetes nuo vagystės.

- **Kasečių naudojimo politika:** Šia funkcija apsaugomas spausdintuvas nuo suklastotų dažų kasečių užtikrinant, kad su spausdintuvu galėtų būti naudojamos tik originalios HP kasetės. Naudojantis originaliomis HP kasetėmis užtikrinama geriausia galima spausdinimo kokybė. Kai kas nors įdeda neoriginalią HP kasetę, spausdintuvo valdymo skyde rodomas pranešimas, kad įdėta kasetė yra negalima ir suteikiama informacija, ką daryti toliau.
- **Kasetės apsauga:** Šia funkcija visam laikui dažų kasetės susiejamos su konkrečiu spausdintuvu ar spausdintuvų grupe, kad jų nebūtų galima naudoti kituose spausdintuvuose. Apsaugodami kasetes apsaugote savo pinigus. Kai ši funkcija įjungta, jei kas nors mėgina perkelti apsaugotą kasetę iš originalaus spausdintuvo į neautorizuotą, pastarasis nespausdins naudojant apsaugotą kasetę. Spausdintuvo valdymo skyde rodomas pranešimas, kad įdėta kasetė yra apsaugota ir suteikiama informacija, ką daryti toliau.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Kai įjungiama spausdintuvo kasetės apsauga, visos kitos toliau į spausdintuvą įdedamos dažų kasetės bus automatiškai ir *visam laikui* apsaugotos. Jei nenorite apsaugoti naujos kasetės, *prieš* įdėdami naują kasetę išjunkite šią funkciją.

Kai išjungiama ši funkcija, jau įdėtų kasečių apsauga nėra išjungiama.

Abi funkcijos yra išjungtos pagal numatytąjį nustatymą. Atlikite šiuos veiksmus, kad įjungtumėte ar išjungtumėte jas.

Ijunkite ar išjunkite kasetės politikos funkciją

Ijunkite funkciją 2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydo modeliuose

1. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Sistemos sąranka](#)
 - [Tiekimo nustatymai](#)
 - [Kasetės naudojimo politika](#)
3. Pasirinkite [Igaliojimas HP](#).

Išjunkite funkciją 2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydo modeliuose


1. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Sistemos sąranka](#)
 - [Tiekimo nustatymai](#)
 - [Kasetės naudojimo politika](#)
3. Pasirinkite [Išjungti](#).

Naudokite HP integruotą interneto serverį (EWS), kad įjungtumėte kasetės politikos funkciją


1. Atidarykite HP EWS.
 - a. **LED valdymo skydai:** Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - **„Windows 8.1“:** Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 8“:** Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“:** Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite **„HP Printer Assistant“**.


„HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.

2 eilučių valdymo skydai: valdymo skydo ekrane pamatysite IP adresą.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane spustelėkite mygtuką „Network“ (Tinklas) , kad pamatytumėte IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą [Enter](#). Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

2. HP EWS spustelėkite skirtuką **Sistema**.
3. Kairėje naršymo juostoje pasirinkite **Eksploatacinių medžiagų nustatymai**.
4. Išskleidžiamajame sąrašė **Kasetės politika** pasirinkite **Įgaliotas HP**.
5. Spustelėkite mygtuką **Taikyti**.

Naudokite HP integruotą interneto serverį (EWS), kad išjungtumėte kasetės politikos funkciją


1. Atidarykite HP EWS.

a. **LED valdymo skydai:** Atidarykite „HP Printer Assistant“


- **„Windows 8.1“:** Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
- **„Windows 8“:** Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
- **„Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“:** Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite „**HP Printer Assistant**“.


„HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.

2 eilučių valdymo skydai: valdymo skydo ekrane pamatysite IP adresą.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane spustelėkite mygtuką „Network“ (Tinklas) , kad pamatytumėte IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

2. Spustelėkite skirtuką „**System**“ (Sistema).
3. Kairėje naršymo juostoje pasirinkite **Ekspluatacinių medžiagų nustatymai**.
4. Išskleidžiamajame sąrašė **Kasetės politika** pasirinkite **Išjungti**.
5. Spustelėkite mygtuką **Taikyti**.


Trikčių diagnostika ir šalinimas, kasetės politika, valdymo skydo ar EWS klaidų pranešimai

Klaidos pranešimas	Aprašas	Rekomenduojamas veiksmas
10.30.0X neįgalioji <spalva> kasetė	Administratorius sukonfigūravo šį spausdintuvą, kad būtų naudojamos tik originalios HP priemonės, kurioms vis dar taikoma garantija. Reikia pakeisti kasetę, kad būtų galima toliau spausdinti.	Pakeiskite kasetę originalia HP dažų kasete. Jei manote, kad įsigijote originalią HP eksploatacinę priemonę, apsilkankykite www.hp.com/go/anticounterfeit , kad nustatytumėte, ar dažų kasetė yra originali HP kasetė ir kad sužinotumėte, ką daryti su neoriginalia HP kasete.

Ijunkite ar išjunkite kasetės apsaugos funkciją

Ijunkite funkciją 2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydo modeliuose

1. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Sistemos sąranka](#)
 - [Tiekimo nustatymai](#)
 - [Kasetės apsauga](#)
3. Pasirinkite [Apsaugoti kasetes](#).
4. Kai spausdintuvu raginama patvirtinti, pasirinkite [Tęsti](#), kad įjungtumėte šią funkciją.

 **ĮSPĖJIMAS:** Kai įjungiamą spausdintuvo kasetės apsauga, visos kitos toliau į spausdintuvą įdedamos dažų kasetės bus automatiškai ir *visam laikui* apsaugotos. Jei nenorite apsaugoti naujos kasetės, prieš įdėdami naują kasetę išjunkite kasetės apsaugos funkciją.

Kai išjungiamą ši funkcija, jau įdėtų kasečių apsauga nėra išjungiamą.

Išjunkite funkciją 2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydo modeliuose


1. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Sistemos sąranka](#)
 - [Tiekimo nustatymai](#)
 - [Kasetės apsauga](#)
3. Pasirinkite [Išjungti](#).

Naudokite HP integruotą interneto serverį (EWS), kad įjungtumėte kasetės apsaugos funkciją


1. Atidarykite HP EWS.
 - a. **LED valdymo skydai:** Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - **„Windows 8.1“:** Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 8“:** Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“:** Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite **„HP Printer Assistant“**.


„HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.

2 eilučių valdymo skydai: valdymo skydo ekrane pamatysite IP adresą.


Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane spustelėkite mygtuką „Network“ (Tinklas) , kad pamatytumėte IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

2. Spustelėkite skirtuką „**System**“ (Sistema).
3. Kairėje naršymo juostoje pasirinkite **Eksplotacinių medžiagų nustatymai**.
4. Išskleidžiamajame sąrašė **Kasetės apsauga** pasirinkite **Apsaugoti kasetes**.
5. Spustelėkite mygtuką **Taikyti**.

 **ISPĖJIMAS:** Kai įjungiamą spausdintuvo kasetės apsauga, visos kitos toliau į spausdintuvą įdedamos dažų kasetės bus automatiškai ir *visam laikui* apsaugotos. Jei nenorite apsaugoti naujos kasetės, *prieš* įdėdami naują kasetę išjunkite kasetės apsaugos funkciją.


Kai išjungiamą ši funkcija, jau įdėtų kasetėlių apsauga nėra išjungiamą.

Naudokite HP integruotą interneto serverį (EWS), kad išjungtumėte kasetės apsaugos funkciją


1. Atidarykite HP EWS.
 - a. **LED valdymo skydai:** Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - „**Windows 8.1**“: Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „**Windows 8**“: Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „**Windows 7**“, „**Windows Vista**“ ir „**Windows XP**“: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite „**HP Printer Assistant**“.


„HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.

2 eilučių valdymo skydai: valdymo skydo ekrane pamatysite IP adresą.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane spustelėkite mygtuką „Network“ (Tinklas) , kad pamatytumėte IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XXXXX/>

 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

2. Spustelėkite skirtuką „**System**“ (Sistema).
3. Kairėje naršymo juostoje pasirinkite **Eksplloatacinių medžiagų nustatymai**.
4. Išskleidžiamajame sąrašė **Kasetės apsauga** pasirinkite **Išjungti**.
5. Spustelėkite mygtuką **Taikyti**.

Trikčių diagnostika ir šalinimas, kasetės apsauga, valdymo skydo ar EWS klaidų pranešimai

Klaidos pranešimas	Aprašas	Rekomenduojamas veiksmas
10.57.0X apsaugota <spalva> kasetė	<p>Kasetę galima naudoti tik spausdintuve ar spausdintuvų grupėje, kuriais iš pradžių buvo apsaugota kasetė naudojantis HP kasečių apsauga.</p> <p>Kasetės apsaugos funkcija leidžiama administratoriui riboti kasetes, naudojamas viename spausdintuve ar spausdintuvų grupėje. Reikia pakeisti kasetę, kad būtų galima toliau spausdinti.</p>	Pakeiskite kasetę nauja dažų kasete.

Dažų kasetės pakeitimas

- [Įžanga](#)
- [Informacija apie dažų kasetes ir vaizdo būgnus](#)
- [Pakeiskite dažų kasetę \(M129-M132 modeliuose\)](#)
- [Pakeiskite dažų kasetę \(M133-M134 modeliuose\)](#)
- [Pakeiskite vaizdo būgną \(M129-M132 modeliuose\)](#)
- [Pakeiskite vaizdo būgną \(M133-M134 modeliuose\)](#)

Įžanga

Šiame skyriuje smulkiau aprašomos spausdintuvo dažų kasetės bei vaizdo būgnai ir pateikiamos keitimo instrukcijos.

Informacija apie dažų kasetes ir vaizdo būgnus

Šis spausdintuvas įspėja, kai dažų kasetėje liko labai mažai dažų arba jų beveik neliko. Tikroji likusi dažų kasetės eksploataavimo trukmė gali skirtis. Spausdinimo kokybei tapus nebepriimtina, pasirūpinkite nauja kasete.

Norėdami įsigyti kasečių arba patikrinti jų suderinamumą su spausdintuvu, eikite į „HP SureSupply“ adresu www.hp.com/go/suresupply. Slinkite į puslapio apačią ir patikrinkite, šalis / regionas yra tinkami.

Nr.	Aprašas	Kasetės numeris	Gaminio numeris
„HP 17A Black Original LaserJet“ dažų kasetė	Atsarginė juodų dažų kasetė M129-M130 modeliams	17A	CF217A
„HP 18A Black Original LaserJet“ dažų kasetė	Atsarginė juodų dažų kasetė M132-M133 modeliams	18A	CF218A
HP 19A originalus „LaserJet“ vaizdo būgnas	Atsarginis vaizdo būgnas M129-M132 modeliams	19A	CF219A
„HP 33A Black Original LaserJet“ dažų kasetė	Atsarginė juodų dažų kasetė M133-M134 modeliams	33A	CF233A
HP 34A originalus „LaserJet“ vaizdo būgnas	Atsarginis vaizdo būgnas M133-M134 modeliams	34A	CF234A




PASTABA: Didelio našumo dažų kasetėse yra daugiau dažų nei įprastose kasetėse, kad būtų spausdinama daugiau puslapių. Daugiau informacijos rasite www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Neišimkite dažų kasetės iš pakuotės, kol neketinate jos naudoti.



ISPĖJIMAS: Kad nepažeistumėte dažų kasetės, nepalikite jos šviesoje ilgiau nei keletą minučių. Uždenkite žalią vaizdo apdorojimo būgną, jei ilgesniam laikui iš spausdintuvo reikia išimti dažų kasetę.

Šiame piešinyje parodomas dažų kasetės ir vaizdo būgno dalys.

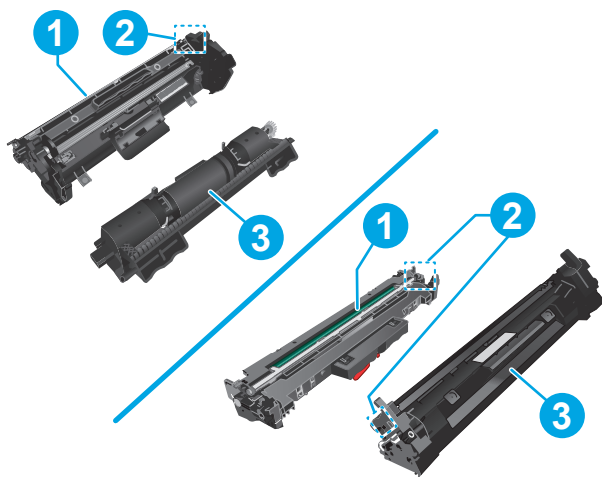

1 Vaizdo apdorojimo būgnas

ĮSPĖJIMAS: nelieskite vaizdo būgno. Pirštų antspaudai gali sąlygoti spausdinimo kokybės problemas.

2 Atminties lustas


3 Dažų kasetė

⚠ ĮSPĖJIMAS: Jei dažų pateko ant drabužių, nuvalykite sausu audiniu ir plaukite šaltame vandenyje. Karštas vanduo padės dažams įsiskverbti į audinį.


📄 PASTABA: Informacija apie panaudotų dažų kasečių perdirbimą pateikta ant dažų kasečių dėžės.

Pakeiskite dažų kasetę (M129-M132 modeliuose)


1. Pakelkite skaitytuvo bloką ir atidarykite viršutinį dangtį.

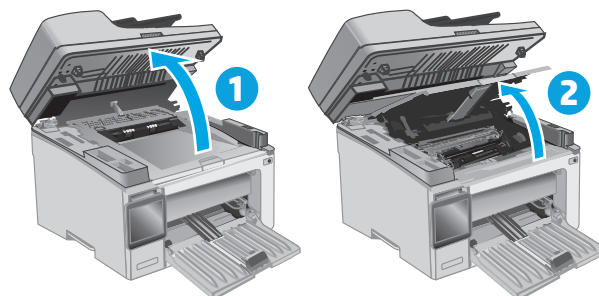


2. Išimkite panaudotą dažų kasetę iš spausdintuvo.

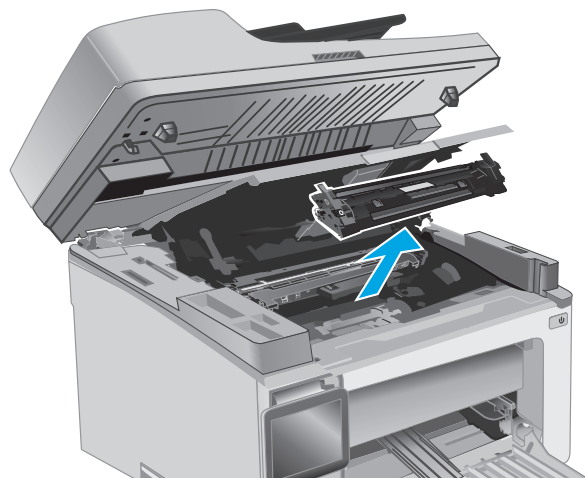


3. Išimę naują dažų kasetės pakuotę iš dėžės, patraukite ant pakuotės esantį atidarymo skirtuką.

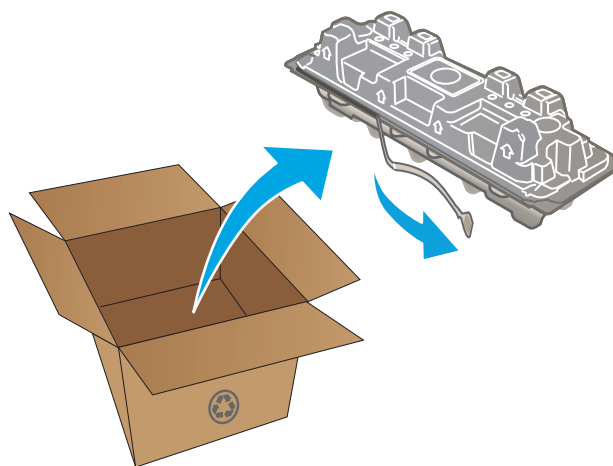


4. Išimkite naują dažų kasetę iš atidarytos pakuotės dėklo. Panaudotą dažų kasetę įdėkite į dėklą perdirbimui.

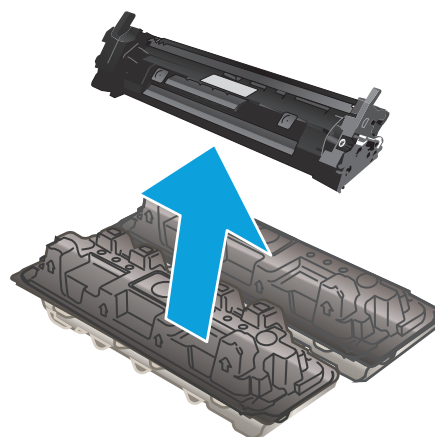

5. Išlygiuokite naują dažų kasetę pagal griovelius spausdintuvo viduje ir kiškite naują dažų kasetę tol, kol ji bus tvirtai įstatyta.

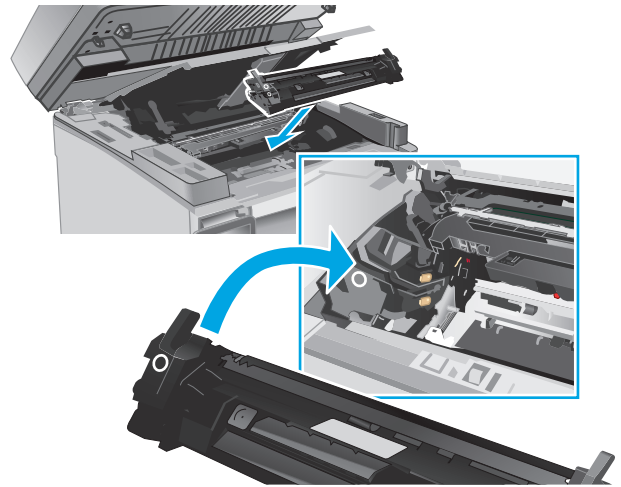


6. Uždarykite viršutinį dangtį ir nuleiskite skaitytuvo bloką.

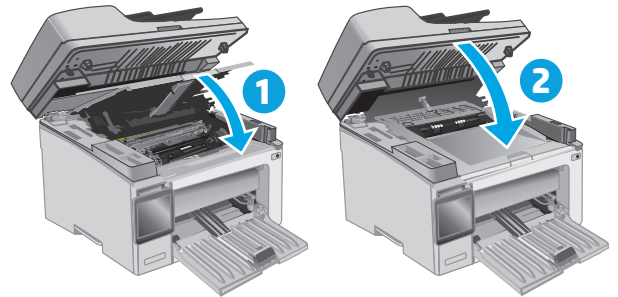


Pakeiskite dažų kasetę (M133-M134 modeliuose)


1. Pakelkite skaitytuvo bloką ir atidarykite viršutinį dangtį.

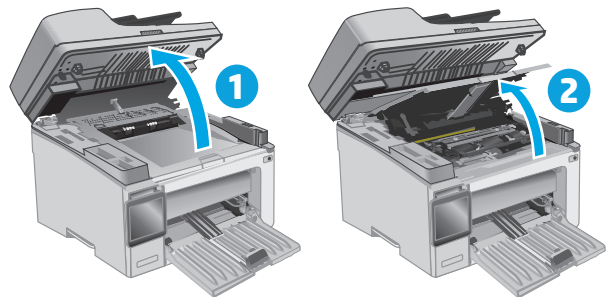


2. Pasukite panaudotą dažų kasetę į atrakinimo padėtį.

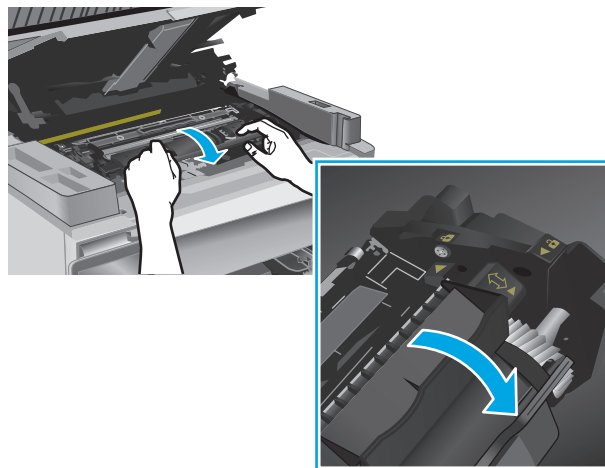


3. Išimkite panaudotą dažų kasetę iš spausdintuvo.

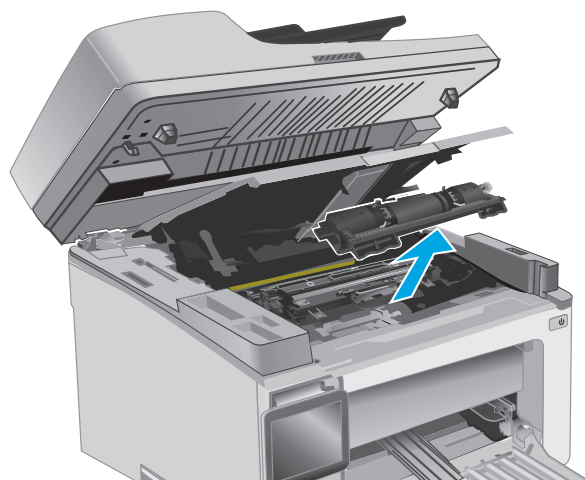


4. Išėmę naują vaizdo būgną ir dažų kasetės pakuotę iš dėžės ištraukite juos iš maišelio.

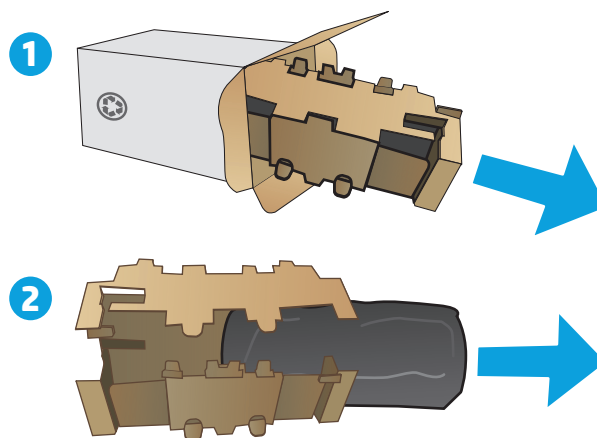


5. Išimkite kasetę iš apsauginio maišelio.

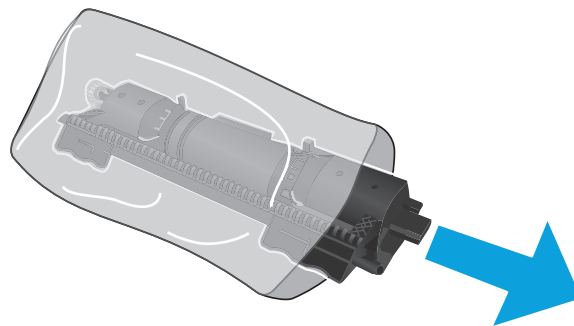


6. Sulygiuokite naujos dažų kasetės rodyklę su atrakinimo piktogramos rodykle ant vaizdo būgno ir tada įstatykite į naują dažų kasetę.

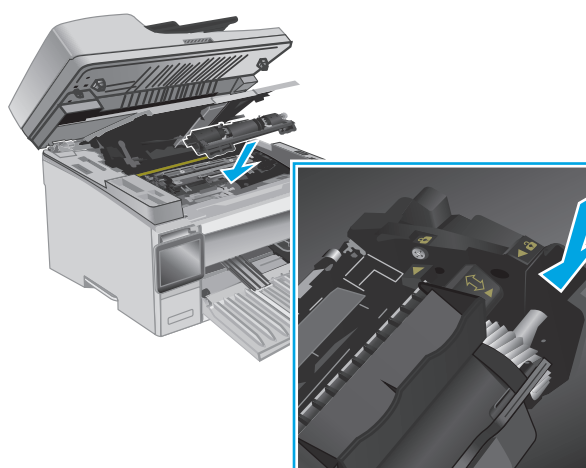

7. Pasukite naują dažų kasetę į užrakinimo padėtį.

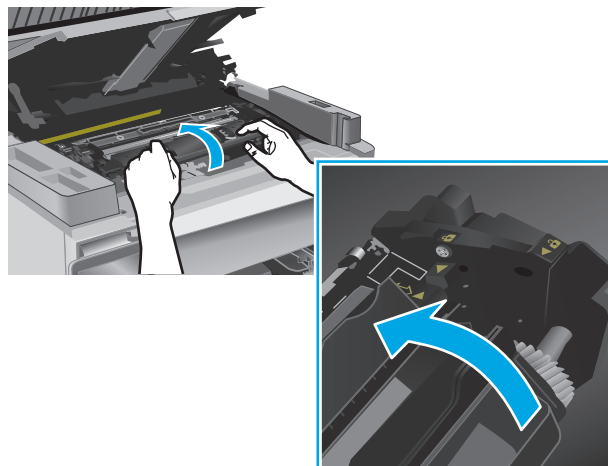


8. Uždarykite viršutinį dangtį ir nuleiskite skaitytuvo bloką.

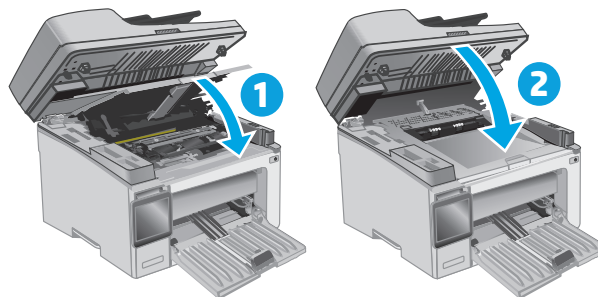


Pakeiskite vaizdo būgną (M129-M132 modeliuose)


1. Pakelkite skaitytuvo bloką ir atidarykite viršutinį dangtį.

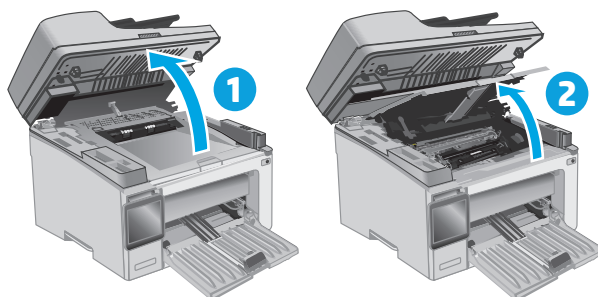


2. Laikinai iš spausdintuvo išimkite dažų kasetę.

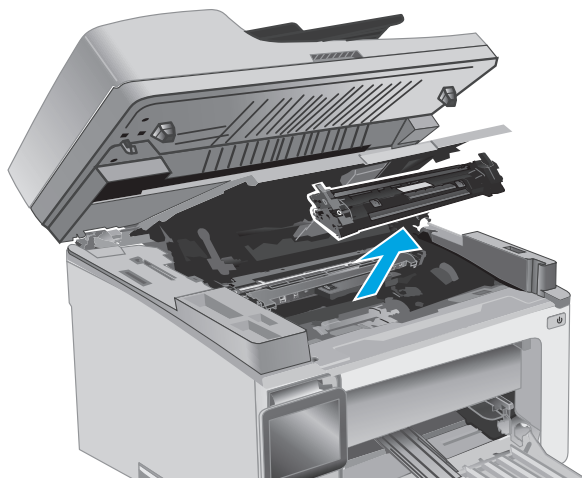


3. Išimkite panaudotą vaizdo būgną iš spausdintuvo.

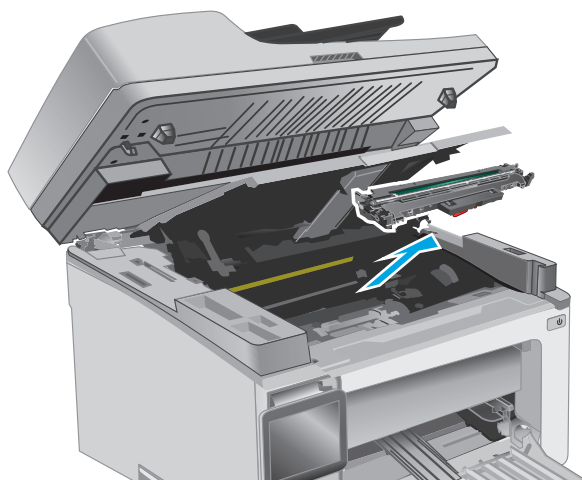


4. Išėmę naują vaizdo būgno pakuotę iš dėžės atlaisvinkite pakuotę.

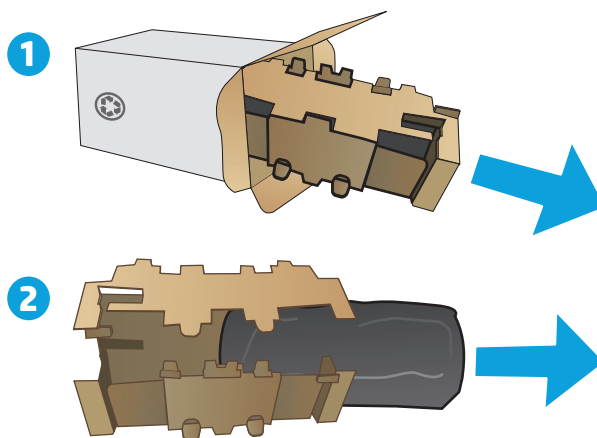


5. Išimkite būgną iš apsauginio maišelio.

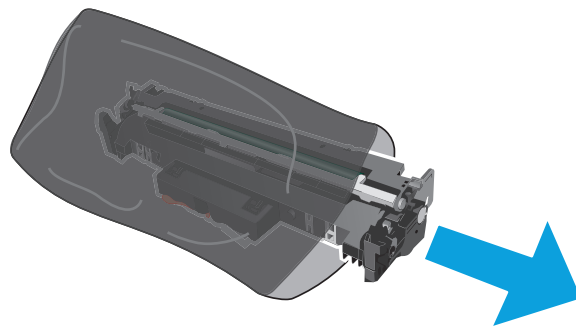


6. Išlygiuokite naują vaizdo būgną pagal griovelius spausdintuvo viduje ir kiškite naują vaizdo būgną tol, kol jis bus tvirtai įstatytas.

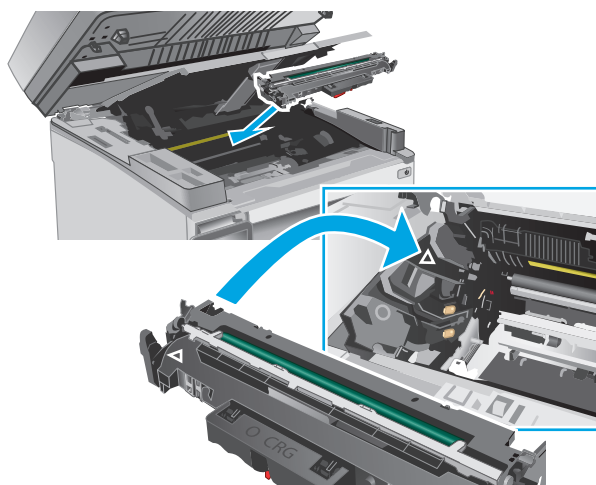

7. Vėl įdėkite laikinai išimtą dažų kasetę.

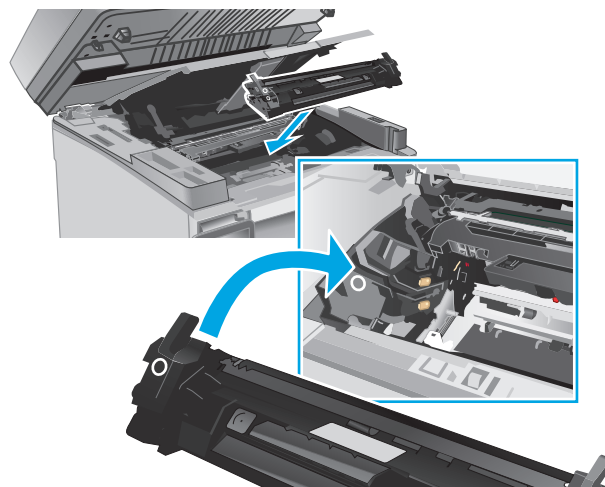


8. Uždarykite viršutinį dangtį ir nuleiskite skaitytuvo bloką.

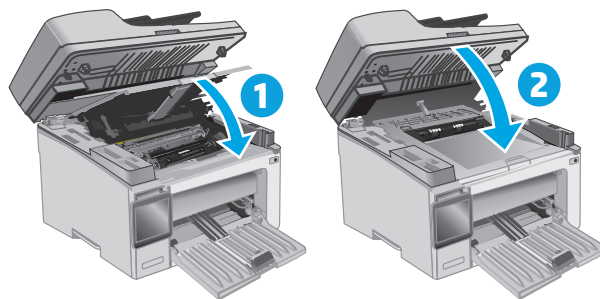


Pakeiskite vaizdo būgną (M133-M134 modeliuose)

1. Pakelkite skaitytuvo bloką ir atidarykite viršutinį dangtį.

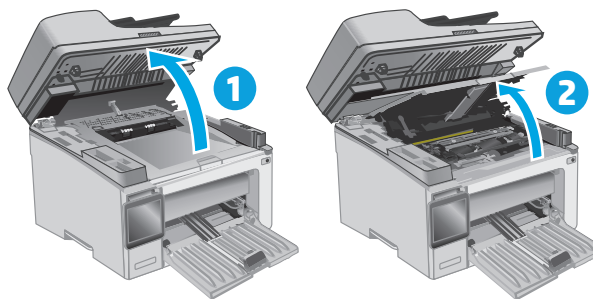


2. Išimkite panaudotą vaizdo būgną (įskaitant panaudotą dažų kasetę) iš spausdintuvo.


PASTABA: Dažų kasetėje liko labai mažai dažų ir ji turi būti pakeisti šiuo metu.

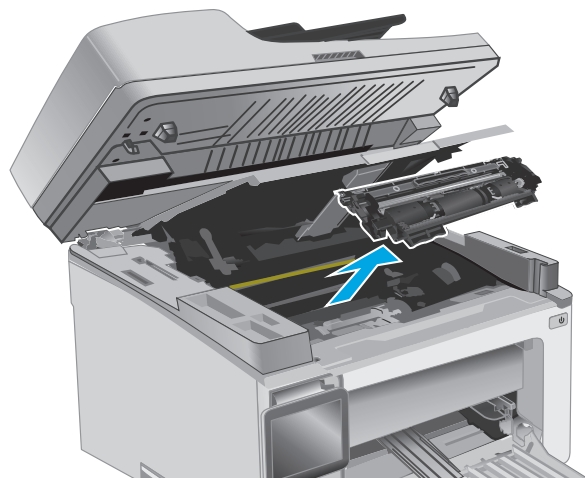

3. Išėmę naują vaizdo būgną ir dažų kasetės pakuotę iš dėžės ištraukite juos iš maišelio.

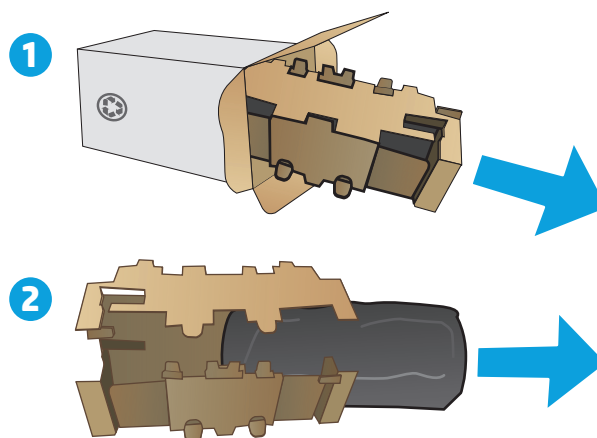


4. Išimkite naują vaizdo būgną ir dažų kasetę iš apsauginio maišelio.

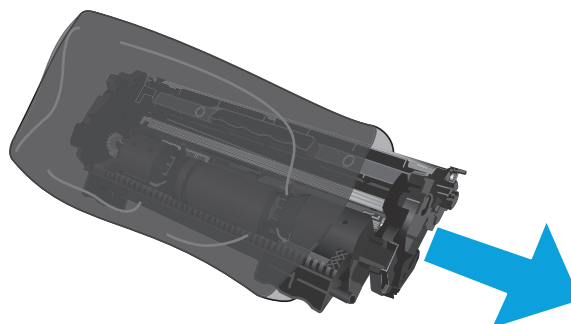


5. Išlygiuokite naują vaizdo būgną ir dažų kasetę pagal griovelius spausdintuvo viduje ir kiškite tol, kol bus tvirtai įstatyta.

PASTABA: Nauja dažų kasetė, parengta naudoti, yra pritvirtinta prie naujo vaizdo būgno.

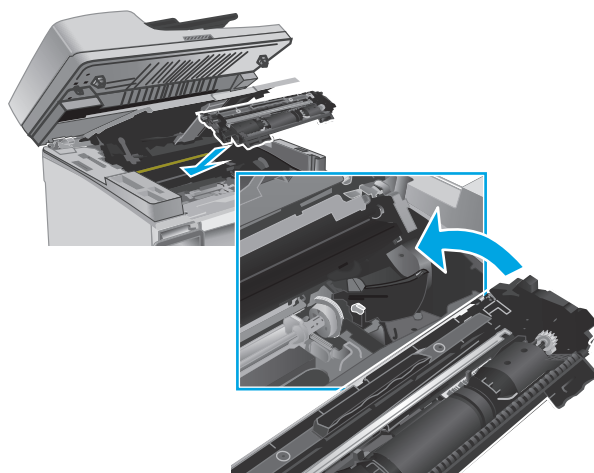

6. Uždarykite viršutinį dangtį ir nuleiskite skaitytuvo bloką.

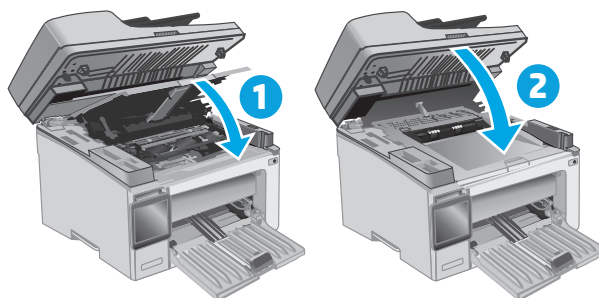

4 Spausdinimas

- [Spausdinimo užduotys \(„Windows“\)](#)
- [Spausdinimo užduotys \(OS X\)](#)
- [Mobilusis spausdinimas](#)

Daugiau informacijos rasite:

Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/support/ljM129MFP.

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:


- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Atsisiųsti programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

Spausdinimo užduotys („Windows“)


Kaip spausdinti („Windows“)


Toliau pateikiami veiksmai aprašo pagrindinį spausdinimo procesą, skirtą „Windows“.


1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Iš spausdintuvų sąrašo pasirinkite spausdintuvą. Norėdami pakeisti nustatymus, spustelėkite arba bakstelėkite mygtuką „**Properties**“ (**Ypatybės**) arba „**Preferences**“ (**Nuostatos**) tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.

 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

 **PASTABA:** Norėdami pasinaudoti šiomis funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano programų, pasirinkite „**Devices**“ (**Įrenginiai**), pasirinkite „**Print**“ (**Spausdinti**) ir tada rinkitės spausdintuvą.

 **PASTABA:** Daugiau informacijos rasite spausdintuvo tvarkyklėje paspaudę mygtuką „**Help**“ (?) (Pagalba).

 **PASTABA:** Spausdinimo tvarkyklės vaizdas gali skirtis nuo čia parodyto, tačiau veiksmai yra tokie patys.

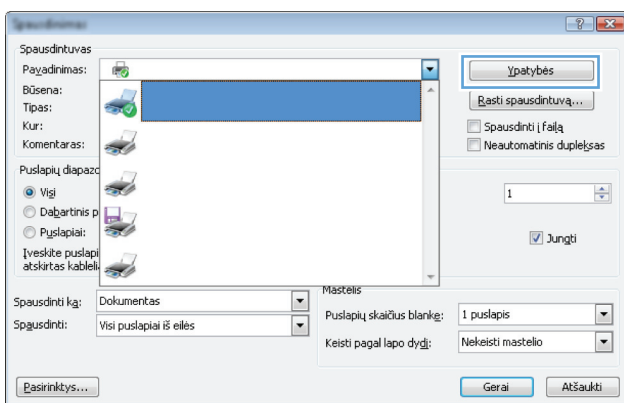


3. Norėdami sukonfigūruoti esamas parinktis, spustelėkite arba bakstelėkite skirtukus spausdintuvo tvarkyklėje.
4. Spustelėkite mygtuką **Gerai**, norėdami grįžti į dialogo langą **Spausdinti**. Ekrane pasirinkite norimą spausdinamų kopijų skaičių.
5. Norėdami spausdinti užduotį, spustelėkite mygtuką **Gerai**.

Rankinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“)


Šią procedūrą naudokite spausdintuvams, kurie neturi automatinio dvipusio spausdinimo įrenginio arba, jei norite spausdinti ant popieriaus, kurio dvipusio spausdinimo įrenginys nepalaiko.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite arba bakstelėkite mygtuką **„Properties“ (Ypatybės)** arba **„Preferences“ (Nuostatos)** tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.

 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

 **PASTABA:** Norėdami pasinaudoti šiomis funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano programų, pasirinkite **„Devices“ (Įrenginiai)**, pasirinkite **„Print“ (Spausdinti)** ir tada rinkitės spausdintuvą.

3. Spustelėkite skirtuką **Išdėstymas**.
4. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite atitinkamą dvipusio spausdinimo parinktį **Spausdinimas ant abiejų pusių rankiniu būdu** ir tada spustelėkite mygtuką **OK**.
5. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gerai**. Spausdintuvas atspausdins visų dokumento puslapių pirmą pusę.
6. Išspausdintus lapus išimkite iš išvesties dėklo ir įdėkite spausdinta pusę žemyn, viršutiniu kraštu į įvesties dėklą.

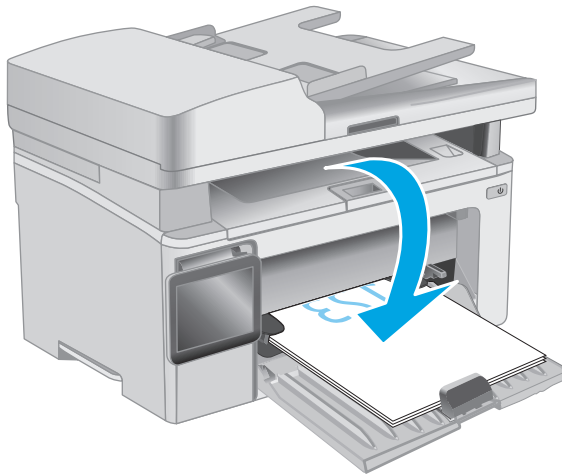

7. Kompiuteryje spustelėkite mygtuką **„OK“ (Gerai)**, kad atspausdintumėte antrąją užduoties pusę.
8. Jei būsite paraginti, pasirinkite atitinkamą parinktį, kad tęstumėte.

Kelių puslapių spausdinimas viename lape („Windows“)

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite arba bakstelėkite mygtuką **„Properties“ (Ypatybės)** arba **„Preferences“ (Nuostatos)** tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.


 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

 **PASTABA:** Norėdami pasinaudoti šiomis funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano programų, pasirinkite **„Devices“ (Įrenginiai)**, pasirinkite **„Print“ (Spausdinti)** ir tada rinkitės spausdintuvą.

3. Spustelėkite skirtuką **„Layout“ (Išdėstymas)**.
4. Išskleidžiamajame sąrašo pasirinkite atitinkamą parinktį **„Orientation“ (Kryptis)**.
5. Išskleidžiamajame sąrašo **„Pages per sheet“ (Puslapių lape)** pasirinkite teisingą puslapių lape skaičių, tada paspauskite mygtuką **„Advanced“ (Išplėstinis)**.
6. Išskleidžiamajame sąrašo pasirinkite tinkamą parinktį **„Pages per Sheet Layout“ (Puslapių lape išdėstymas)**.
7. Išskleidžiamajame sąrašo pasirinkite teisingą **„Page Borders“ (Puslapio kraštinių)** parinktį, paspauskite mygtuką **„OK“ (Gerai)**, jei norite uždaryti **„Advanced Options“ (Išplėstinių parinkčių)** dialogo langą, tada paspauskite mygtuką **„OK“ (Gerai)**, jei norite uždaryti **„Properties“ (Ypatybių)** arba **„Preferences“ (Parinkčių)** dialogo langą.
8. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gerai**.

Popieriaus tipo pasirinkimas („Windows“)

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite arba bakstelėkite mygtuką **„Properties“ (Ypatybės)** arba **„Preferences“ (Nuostatos)** tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.

 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

 **PASTABA:** Norėdami pasinaudoti šiomis funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano programų, pasirinkite **„Devices“ (Įrenginiai)**, pasirinkite **„Print“ (Spausdinti)** ir tada rinkitės spausdintuvą.

3. Spustelėkite arba bakstelėkite skirtuką **Spausdinimo nuorodos**.
4. Išskleidžiamajame sąrašo **Popieriaus tipas** pasirinkite tinkamą popieriaus tipą, tada paspauskite mygtuką **OK**, kad uždarytumėte dialogo langą **Ypatybės** arba **Parinktys**.
5. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gerai**.

Papildomos spausdinimo užduotys

Eikite į www.hp.com/support/ljM129MFP.

Instrukcijos yra prieinamos atliekant konkrečias spausdinimo užduotis, pavyzdžiui tokias, kaip:

- Pasirinkite popieriaus formatą
- Pasirinkite puslapio padėtį
- Sukurkite lankstinuką
- Pasirinkite kokybės nustatymus

Spausdinimo užduotys (OS X)

Kaip spausdinti („OS X“)


Toliau pateikiami veiksmai aprašo pagrindinį spausdinimo procesą, skirtą „OS X“.

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą.
3. Spustelėkite „**Show Details**“ (**Rodyti išsamią informaciją**) arba „**Copies & Pages**“ (**Kopijos ir puslapiai**), tuomet pasirinkite kitą meniu, kad pritaikytumėte spausdinimo nustatymus.

 **PASTABA:** Skirtingos programinės įrangos programos turi kitokius elementų pavadinimus.

4. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.

Spausdinimas ant abiejų pusių rankiniu būdu („OS X“)

 **PASTABA:** Ši funkcija yra galima, jei įdiegiate HP spausdinimo tvarkyklę. Ši funkcija yra negalima, jei naudojate „AirPrint“.


1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą.
3. Spustelėkite „**Show Details**“ (**Rodyti išsamią informaciją**) arba „**Copies & Pages**“ (**Kopijos ir puslapiai**), tuomet paspauskite meniu „**Manual Duplex**“ (**Rankinis dvipusis spausdinimas**).

 **PASTABA:** Skirtingos programinės įrangos programos turi kitokius elementų pavadinimus.

4. Spustelėkite langelį **Rankinis dvipusis spausdinimas** ir pasirinkite atitinkamą parinktį.
5. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.
6. Iš spausdintuvo 1 dėklo išimkite visą tuščią popierių.
7. Išspausdintus lapus išimkite iš išvesties skyriaus ir įdėkite spausdinta pusė žemyn į įvesties dėklą.
8. Kompiuteryje spustelėkite mygtuką „**Continue**“ (**Tęsti**), kad būtų atspausdinta antra užduoties pusė.

Kelių puslapių spausdinimas viename lape („OS X“)

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą.
3. Spustelėkite „**Show Details**“ (**Rodyti išsamią informaciją**) arba „**Copies & Pages**“ (**Kopijos ir puslapiai**), tuomet paspauskite meniu „**Layout**“ (**Išdėstymas**).

 **PASTABA:** Skirtingos programinės įrangos programos turi kitokius elementų pavadinimus.

4. Išskleidžiamajame sąrašė **Puslapių lape** pasirinkite puslapių, kuriuose norite spausdinti, numerius.
5. Srityje **Išdėstymo kryptis**, pasirinkite puslapių lape tvarką ir išdėstymą.

6. Iš meniu **Rémeliai** pasirinkite, kokio tipo rémelius norite spausdinti aplink kiekvieną puslapį.
7. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.

Popieriaus tipo pasirinkimas („OS X“)

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą.
3. Išskleidžiamuosiuose meniu sąrašuose spustelėkite **Rodyti išsamią informaciją**, tada spustelėkite meniu **Baigimas**.



PASTABA: Skirtingos programinės įrangos programos turi kitokius elementų pavadinimus.

4. Išskleidžiamajame sąrašė **Laikmenos tipas** pasirinkite tipą.
5. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.

Papildomos spausdinimo užduotys

Eikite į www.hp.com/support/ljM129MFP.

Instrukcijos yra prieinamos atliekant konkrečias spausdinimo užduotis, pavyzdžiui tokias, kaip:

- Pasirinkite popieriaus formatą
- Pasirinkite puslapio padėtį
- Sukurkite lankstinuką
- Pasirinkite kokybės nustatymus

Mobilusis spausdinimas

Ižanga

HP siūlo daug mobiliųjų ir „ePrint“ sprendimų, kad HP spausdintuve būtų galima įgalinti lengvą spausdinimą iš nešiojamojo ar planšetinio kompiuterio, išmaniojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso. Norėdami pamatyti visą sąrašą ir išsirinkti geriausią pasiūlymą, apsilankykite www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

PASTABA: Atnaujinkite spausdintuvo programinę-aparatinę įrangą, kad būtų užtikrinta, jog palaikomos visos mobilaus spausdinimo ir „ePrint“ galimybės.

- [„Wi-Fi Direct“ \(tik belaidžiai modeliai\)](#)
- [„HP ePrint“ el. paštu](#)
- [„HP ePrint“ programinė įranga](#)
- [„AirPrint“](#)
- [„Android“ integruotas spausdinimas](#)

„Wi-Fi Direct“ (tik belaidžiai modeliai)

„Wi-Fi Direct“ funkcija leidžiama spausdinti iš belaidžio mobiliojo įrenginio be jungties prie tinklo ar interneto.

PASTABA: Šiuo metu „Wi-Fi Direct“ palaiko ne visas mobilias operacines sistemas.

PASTABA: Kai naudojami ne „Wi-Fi Direct“ palaikantys mobilieji įrenginiai, „Wi-Fi Direct“ jungtimi galima tik spausdinti. Baigę naudotis „Wi-Fi Direct“ spausdinimui, turite iš naujo prisijungti prie vietinio tinklo, kad galėtumėte naudotis internetu.


Jei norite naudotis spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ jungtimi, atlikite šiuos veiksmus:

PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.




- 1 2 eilučių valdymo skydas
- 2 Jutiklinio ekrano valdymo skydas


2 eilučių valdymo skydai:

1. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.
2. Atidarykite šiuos meniu:


- „Network Setup“ (Tinklo sąranka);
 - Belaidžio ryšio meniu
 - „Wi-Fi Direct“
3. Pasirinkite vieną iš toliau pateiktų prisijungimo būdų:
 - „Automatic“ (Automatinis): Pasirinkus šią parinktį nustatomas slaptažodis 12345678.
 - Rankinis: Pasirinkus šią parinktį atsitiktine tvarka sukuriamas saugus slaptažodis.
 4. Mobiliajame įrenginyje atidarykite „Wi-Fi“ arba „Wi-Fi Direct“ meniu.
 5. Galimų tinklų sąrašė pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.

 **PASTABA:** Jei spausdintuvo pavadinimas nerodomas, galite būti už „Wi-Fi Direct“ signalo diapazono ribų. Perkelkite įrenginį arčiau spausdintuvo.

6. Jei paprašoma, įveskite „Wi-Fi Direct“ slaptažodį arba spausdintuvo valdymo skyde pasirinkite **OK**.



 **PASTABA:** Jei naudojami „Wi-Fi Direct“ palaikantys „Android“ įrenginiai, jei nustatytas **Automatinis** prisijungimo būdas, prisijungiama bus automatiškai, neprašant slaptažodžio. Jei nustatytas **Rankinis** prisijungimo būdas, turėsite paspausti mygtuką **OK** arba kaip mobiliojo įrenginio slaptažodį turėsite pateikti asmeninį identifikacijos numerį (PIN), kuris yra rodomas spausdintuvo valdymo skyde.


7. Atidarykite dokumentą ir tada pasirinkite parinktį **Spausdinti**.

 **PASTABA:** Jei mobiliuoju įrenginiu nepalaikomas spausdinimas, įdiekite „HP ePrint“ mobiliųjų įrenginių programą.


8. Galimų spausdintuvų sąrašė pasirinkite spausdintuvą ir pasirinkite **Spausdinti**.
9. Kai baigiamas spausdinimo darbas, kai kuriuos mobiliuosius įrenginius reikia iš naujo prijungti prie vietinio tinklo.




Jutiklinio ekrano valdymo skydas:

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite mygtuką „Connection Information“ (Prisijungimo informacija)  / .
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - „Wi-Fi Direct“
 - Prisijungimo būdas
3. Pasirinkite vieną iš toliau pateiktų prisijungimo būdų:
 - „Automatic“ (Automatinis): Pasirinkus šią parinktį nustatomas slaptažodis 12345678.
 - Rankinis: Pasirinkus šią parinktį atsitiktine tvarka sukuriamas saugus slaptažodis.
4. Mobiliajame įrenginyje atidarykite „Wi-Fi“ arba „Wi-Fi Direct“ meniu.
5. Galimų tinklų sąrašė pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.


 **PASTABA:** Jei spausdintuvo pavadinimas nerodomas, galite būti už „Wi-Fi Direct“ signalo diapazono ribų. Perkelkite įrenginį arčiau spausdintuvo.

6. Jei paprašoma, įveskite „Wi-Fi Direct“ slaptažodį arba spausdintuvo valdymo skyde pasirinkite **OK**.

 **PASTABA:** Jei naudojami „Wi-Fi Direct“ palaikantys „Android“ įrenginiai, jei nustatytas **Automatinis** prisijungimo būdas, prisijungiama bus automatiškai, neprašant slaptažodžio. Jei nustatytas **Rankinis** prisijungimo būdas, turėsite paspausti mygtuką **OK** arba kaip mobiliojo įrenginio slaptažodį turėsite pateikti asmeninį identifikacijos numerį (PIN), kuris yra rodomas spausdintuvo valdymo skyde.

 **PASTABA:** Jei norite naudotis „Wi-Fi Direct“ slaptažodžiu, pagrindiniame ekrane spausdintuvo valdymo skyde palieskite prisijungimo informacijos  /  mygtuką.

7. Atidarykite dokumentą ir tada pasirinkite parinktį **Spausdinti**.

 **PASTABA:** Jei mobiliuoju įrenginiu nepalaikomas spausdinimas, įdiekite „HP ePrint“ mobiliųjų įrenginių programą.

8. Galimų spausdintuvų sąrašė pasirinkite spausdintuvą ir pasirinkite **Spausdinti**.

9. Kai baigiamas spausdinimo darbas, kai kuriuos mobiliuosius įrenginius reikia iš naujo prijungti prie vietinio tinklo.

Toliau pateiktais įrenginiais ir kompiuterių operacinėmis sistemomis palaikomas „**Wi-Fi Direct**“:

- „Android 4.0“ ir vėlesnės versijos planšetiniai kompiuteriai ir telefonai su įdiegtu HP spausdinimo paslaugos ar „Mopria“ mobilios spausdinimo papildiniu
- Daugelis „Windows 8.1“ kompiuterių, planšetinių kompiuterių ir nešiojamųjų kompiuterių, kuriuose įdiegta HP spausdinimo tvarkyklė

Toliau pateiktais įrenginiais ir kompiuterių operacinėmis sistemomis nepalaikomas „**Wi-Fi Direct**“, bet galima spausdinti palaikančiu spausdintuvu:

- „Apple iPhone“ ir „iPad“
- „Mac“ kompiuteriai su OS X


Daugiau informacijos apie „Wi-Fi Direct“ spausdinimą rasite www.hp.com/go/wirelessprinting.

„Wi-Fi Direct“ funkcijas galima įjungti arba išjungti spausdintuvo valdymo skyde.


Įjungti arba išjungti „Wi-Fi Direct“



Pirmiausia spausdintuvo EWS turi būti įjungtos „Wi-Fi Direct“ funkcijos.

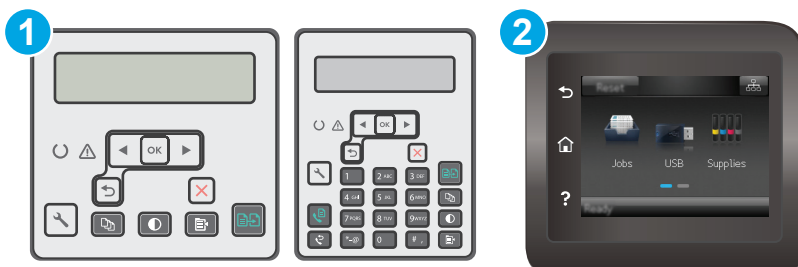 **PASTABA:** Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.



1	2 eilučių valdymo skydas
2	Jutiklinio ekrano valdymo skydas




- 2 eilučių valdymo skydai:** Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką ir tada atidarykite meniu **Tinklo sąranka**.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane pasirinkite mygtuką „Connection Information“ (Prisijungimo informacija)  / .

- Atidarykite šiuos meniu:

- „Wi-Fi Direct“
- **Nustatymai** (tik jutiklinio ekrano valdymo skydai)
- **Ijungti / išjungti**

- Spustelėkite meniu elementą **Ijungti**. Palietus mygtuką „Off“ (**Išjungti**), „Wi-Fi Direct“ spausdinimas išjungiamas.

 **PASTABA:** Jei netoliese naudojami daugiau nei vienas tokio paties modelio spausdintuvas, gali būti naudinga kiekvienam spausdintuvui suteikti unikalų „Wi-Fi Direct“ pavadinimą, kad „Wi-Fi Direct“ spausdinimo funkcija lengviau jus atpažintų. Jutiklinio ekrano valdymo skyduose „Wi-Fi Direct“ pavadinimą taip pat galima pasiekti spausdintuvo valdymo skydo pradiniame ekrane paliečiant prisijungimo informacijos piktogramą  /  ir tada paliečiant „Wi-Fi Direct“ piktogramą.

Pakeiskite spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ pavadinimą


Atlikite šiuos veiksmus, kad pakeistumėte spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ pavadinimą, naudodami HP integruotąjį tinklo serverį (EWS):





Pirmasis veiksmas: Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį

 **PASTABA:** Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.





1	2 eilučių valdymo skydas
2	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

1. **2 eilučių valdymo skydai:** Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką. Atidarykite meniu „**Network Setup**“ (**Tinklo sąranka**) ir pasirinkite „**Show IP Address**“ (**Rodyti IP adresą**), kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite mygtuką „**Connection Information**“ (Prisijungimo informacija)  / , tada palieskite mygtuką „**Network Connected**“ (Prijungtas tinklas)  arba mygtuką „**Network Wi-Fi ON**“ (Tinko „Wi-Fi“ įjungtas) , kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

2. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

Antrasis veiksmas: pakeiskite „Wi-Fi Direct“ pavadinimą

1. Spustelėkite skirtuką „**Networking**“ (**Darbas tinkle**).
2. Kairėje naršymo juostoje spustelėkite nuorodą „**Wi-Fi Direct Setup**“ („**Wi-Fi Direct**“ sąranka).
3. Laukelyje „**Wi-Fi Direct Name**“ („**Wi-Fi Direct**“ pavadinimas) įveskite naują pavadinimą.
4. Spustelėkite **Apply** (taikyti).

„HP ePrint“ el. paštu


Naudokite „HP ePrint“ dokumentams spausdinti išsiųsdami juos kaip el. laiško priedus spausdintuvo el. pašto adresu iš bet kokio įrenginio su el. paštu.

Jei norite naudotis „HP ePrint“ programa, spausdintuvas turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Spausdintuvas turi būti prijungtas prie laidinio arba belaidžio tinklo ir turėti interneto prieigą.
- Spausdintuve turi būti įjungtos HP interneto paslaugos ir spausdintuvas turi būti registruotas „HP Connected“ svetainėje.


Laikykitės šios procedūros, kad įjungtumėte HP tinklo paslaugas ir užregistruotumėte „HP Connected“:


 **PASTABA:** Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

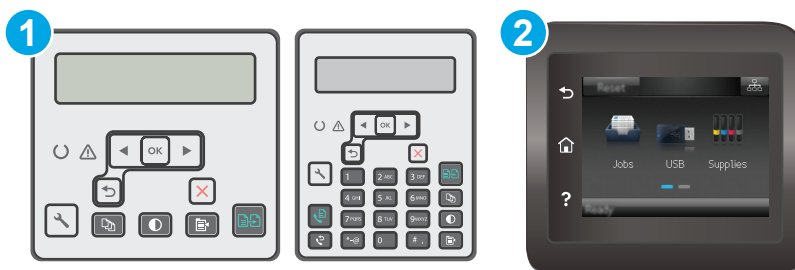


1	2 eilučių valdymo skydas
2	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

2 eilučių valdymo skydai

1. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką. Atidarykite meniu „**Network Setup**“ (**Tinklo sąranka**) ir pasirinkite „**Show IP Address**“ (**Rodyti IP adresą**), kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.
2. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>



 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

3. Spustelėkite skirtuką „**HP Web Services**“ (**HP žiniatinklio paslaugos**) ir paspauskite „**Enable**“ (**Įgalinti**). Spausdintuvas įjungia interneto paslaugas, tada išspausdina informacinį puslapį.

Informaciniame puslapyje pateikiamas spausdintuvo kodas, kurio reikia registruojant HP spausdintuvą svetainėje „HP Connected“.

4. Norėdami sukurti „HP ePrint“ paskyrą ir baigti paskyros procedūrą, apsilankykite www.hpconnected.com.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas:

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite mygtuką „Connection Information“ (Prisijungimo informacija)  / .
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - „HP ePrint“
 - Nuostatos
 - Įjungti interneto paslaugas
3. Palieskite mygtuką „Print“ (Spausdinti), kad perskaitytumėte naudojimo sutarties sąlygas. Palieskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad patvirtintumėte naudojimo sąlygas ir įjungtumėte HP tinklo paslaugas

Spausdintuvas įjungia interneto paslaugas, tada išspausdina informacinį puslapį. Informaciniame puslapyje rasite spausdintuvo kodą, reikalingą užregistruoti šį HP spausdintuvą „HP Connected“ svetainėje.

4. Norėdami sukurti „HP ePrint“ paskyrą ir baigti paskyros procedūrą, apsilankykite www.hpconnected.com.

„HP ePrint“ programinė įranga

„HP ePrint“ programa leidžia lengvai spausdinti iš stacionaraus arba nešiojamojo „Windows“ arba „Mac“ kompiuterio į bet kurį spausdintuvą, kuriame yra „HP ePrint“. Ši programa leidžia lengvai rasti „HP ePrint“

programą naudojančius spausdintuvus, kurie yra registruoti jūsų „HP Connected“ paskyroje. Pagrindinis HP spausdintuvas gali būti patalpintas biure arba bet kurioje vietoje visame pasaulyje.

- **„Windows“:** Įdiegę programinę įrangą, savo programoje atidarykite parinktį **Spausdinti**, tada pasirinkite **„HP ePrint“** iš įdiegto spausdintuvų sąrašo. Norėdami konfigūruoti spausdinimo parinktį, spustelėkite mygtuką **„Properties“ (Savybės)**.
- **OS X:** Įdiegę programinę įrangą, pasirinkite parinktį **„File“ (Byla)**, **„Print“ (Spausdinti)**, tada pasirinkite rodyklę prie **„PDF“** parinktį apačioje, kairėje ekrano pusėje. Pasirinkite **„HP ePrint“**.

„Windows“ sistemai skirta „HP ePrint“ programinė įrangą palaiko TCP/IP spausdinimą į vietinio tinklo (LAN arba WAN) spausdintuvus, tinklą palaikantiems „UPD PostScript®“ gaminiams.

Operacinės sistemos „Windows“ ir OS X palaiko IPP spausdinimą naudojant per LAN arba WAN tinklus sujungtus gaminius, turinčius ePCL funkciją.

„Windows“ ir OS X taip pat palaiko PDF dokumentų spausdinimą ir išsaugojimą viešose spausdinimo vietose bei spausdinimą naudojant „HP ePrint“ funkciją ir siunčiant elektroniniu paštu per debesis („cloud“).

Daugiau informacijos apie tvarkykles rasite www.hp.com/go/eprintsoftware.



PASTABA: Kai naudojami „Windows“, „HP ePrint“ programinės įrangos spausdinimo tvarkyklės pavadinimas yra „HP ePrint + JetAdvantage“.



PASTABA: „HP ePrint“ programa yra pagalbinė PDF failo darbo eigos priemonė, skirta OS X sistemai, techniškai, ji nėra spausdinimo tvarkyklė.



PASTABA: „HP ePrint“ programinė įrangą nepalaiko USB spausdinimo.

„AirPrint“

Tiesioginį spausdinimą naudojant „Apple AirPrint“ palaiko „iOS“ ir „Mac“ kompiuteriai su OS X 10.7 „Lion“ ar naujesne versija. Naudokite „AirPrint“, kad galėtumėte spausdinti tiesiogiai spausdintuve iš „iPad“, „iPhone“ (3GS arba naujesnės versijos) arba „iPod Touch“ (trečiosios kartos arba naujesnės versijos) šiomis mobiliomis programomis:

- El. paštas
- Nuotraukos
- „Safari“
- „iBooks“
- Pasirinkite trečiosios šalies programas

Norėdami naudotis „AirPrint“, spausdintuvą turite prijungti prie to paties tinklo (potinklio), kurį naudoja „Apple“ įrenginys. Išsamesnės informacijos apie „AirPrint“ naudojimą ir kurie HP spausdintuvai yra suderinami su „AirPrint“, ieškokite www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.



PASTABA: Prieš naudojant „AirPrint“ USB ryšiu, patvirtinkite versijos numerį. „AirPrint“ 1.3 ir ankstesnės versijos nepalaiko USB ryšio.

„Android“ integruotas spausdinimas

HP integruoto spausdinimo sprendimas iš „Android“ ir „Kindle“ įgalina mobiliuosius įrenginius automatiškai surasti ir spausdinti HP spausdintuvais, kurie yra prijungti prie tinklo arba yra nustatytame „Wi-Fi“ tiesioginio spausdinimo belaidžiame diapazone.

Spausdintuvas turi būti prijungtas prie to paties tinklo (potinklio), kurį naudoja „Apple“ įrenginys.

Spausdinimo sprendimas įdiegtas daugelyje operacinių sistemų versijų.



PASTABA: Jei jūsų įrenginiu negalima spausdinti, eikite į „[Google Play](#)“ > „[Android](#)“ programos ir įdiekite HP spausdinimo paslaugos papildinį.

Daugiau informacijos apie „Android“ įterptojo spausdinimo naudojimą ir „Android“ įrenginių palaikymą rasite www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

5 Kopijuoti

- [Kopijos darymas](#)
- [Spausdinimas iš abiejų pusių \(dvipusis spausdinimas\)](#)
- [Papildomos kopijavimo užduotys](#)

Daugiau informacijos rasite:


Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/support/ljM129MFP.

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Atsisiųsti programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją



Kopijos darymas

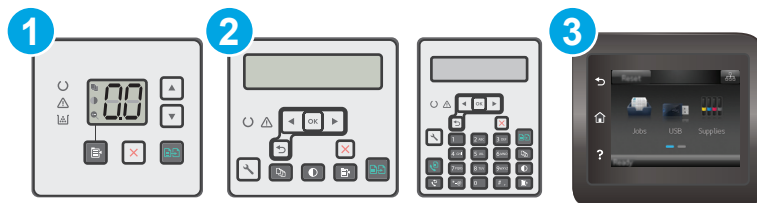 **PASTABA:** Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.






1	LED valdymo skydas
2	2 eilučių valdymo skydas
3	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

LED valdymo skydai:


1. Dokumentą padėkite ant skaitytuvo stiklo pagal žymes, nurodytas ant spausdintuvo.
2. Paspauskite kopijavimo meniu  mygtuką, kad pasirinktumėte bet kurį iš toliau pateiktų kopijavimo nustatymų.
 - Palieskite kopijų skaičiaus nustatymą ir tada rodyklių klavišais keiskite kopijų skaičių.
 - Pasirinkite šviesumo / tamsumo nustatymą ir tada rodyklių klavišais keiskite esamo kopijavimo darbo tamsumą.
 - Pasirinkite didinimo / mažinimo nustatymą ir tada rodyklių klavišais keiskite esamo kopijavimo darbo dydį procentais.
3. Paspauskite mygtuką „Start Copy“ (Pradėti kopijuoti) , kad pradėtumėte kopijuoti.

2 eilučių valdymo skydai:

1. Dokumentą padėkite ant skaitytuvo stiklo pagal žymes, nurodytas ant spausdintuvo.
2. Paspauskite **Kopijavimo meniu**  mygtuką.
3. Jei norite optimizuoti kitų dokumentų tipų kopijavimo kokybę, rodyklių mygtukais pasirinkite meniu **Optimizuoti** ir tada paspauskite mygtuką **OK**. Galimi šie kopijos kokybės nustatymai:
 - **Automatinis pasirinkimas:** šį nustatymą naudokite, kai nereikia kokybiškos kopijos. Tai yra numatytasis nustatymas.
 - **Mišrusis:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuose yra teksto ir atvaizdų.
 - **Tekstas:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuose yra beveik vien tekstas.
 - **Nuotrauka:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuos daugiausiai sudaro grafiniai elementai.



4. Paspauskite kopijų skaičiaus  mygtuką ir tada rodyklių klavišais keiskite kopijų skaičių. Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
5. Paspauskite mygtuką „Start Copy“ (Pradėti kopijuoti) , kad pradėtumėte kopijuoti.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas:

1. Dokumentą padėkite ant skaitytuvo stiklo pagal žymes, nurodytas ant spausdintuvo.
2. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite piktogramą „Copy“ (Kopijuoti) .
3. Norėdami optimizuoti skirtingų rūšių dokumentų kopijavimo kokybę, palieskite mygtuką „Settings“ (Nustatymai), tada slinkite slankiklį ir palieskite mygtuką „Optimize“ (Optimizuoti). Slinkite valdymo skydo ekrane, kad slinktumėte per parinktį, tada palieskite parinktį, kad ją pasirinktumėte. Galimi šie kopijos kokybės nustatymai:
 - **Automatinis pasirinkimas:** šį nustatymą naudokite, kai nereikia kokybiškos kopijos. Tai yra numatytasis nustatymas.
 - **Mišrusis:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuose yra teksto ir atvaizdų.
 - **Tekstas:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuose yra beveik vien tekstas.
 - **Nuotrauka:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuos daugiausiai sudaro grafiniai elementai.
4. Palieskite „Number of Copies“ (Kopijų skaičius) ir naudokitės jutiklinio ekrano klaviatūra, kad pakeistumėte kopijų skaičių.
5. Spustelėkite mygtuką **Pradėti kopijavimą** ir pradėkite kopijuoti.

Spausdinimas iš abiejų pusių (dvipusis spausdinimas)

Rankiniu būdu kopijuokite iš abiejų pusių

1. Dokumentas ant skaitytuvo stiklo turi būti dedamas atspausdinta puse žemyn, o lapo kairysis viršutinis kampas turi būti sulig viršutiniu kairiuoju skaitytuvo stiklo kampu. Uždarykite skaitytuvą.
2. Paspauskite mygtuką „Start Copy“ (Pradėti kopijuoti) , kad pradėtumėte kopijuoti.
3. Išspausdintą puslapį išimkite iš išvesties skyriaus ir įdėkite spausdinta puse žemyn, viršutiniu kampu į priekį į įvesties dėklą.
4. Apverskite originalų dokumentą ant skaitytuvo stiklo, kad nukopijuotumėte antrą pusę.
5. Paspauskite mygtuką „Start Copy“ (Pradėti kopijuoti) , kad pradėtumėte kopijuoti.
6. Kartokite procesą, kol nuskaitysite visus lapus.

Papildomos kopijavimo užduotys

Eikite į www.hp.com/support/ljM129MFP.

Atliekant konkrečias kopijavimo užduotis, galima susipažinti su specialiomis instrukcijomis, pavyzdžiui:

- Knygų ir kitų surištų dokumentų kopijavimas ir nuskaitymas
- Asmens tapatybės kortelės kopijavimas arba nuskaitymas iš abiejų pusių
- Kopijavimo kokybės optimizavimas

6 Nuskaityti

- [Nuskaitymas naudojant programinę įrangą „HP Scan“ \(„Windows“\)](#)
- [Nuskaitymas naudojant „HP Easy Scan“ programinę įrangą \(OS X\)](#)
- [Nustatykite nuskaitymo į el. paštą funkciją \(tik modeliams su jutikliniu ekranu\)](#)
- [Nustatykite nuskaitymo į tinklo aplanką funkciją \(tik modeliams su jutikliniu ekranu\)](#)
- [Nuskaityti į el. paštą \(tik modeliams su jutikliniu ekranu\)](#)
- [Nuskaityti į tinklo aplanką \(tik modeliams su jutikliniu ekranu\)](#)
- [Papildomos nuskaitymo užduotys](#)

Daugiau informacijos rasite:

Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/support/ljM129MFP.

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Atsisiųsti programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

Nuskaitymas naudojant programinę įrangą „HP Scan“ („Windows“)

Norėdami pradėti nuskaitymą jūsų kompiuteryje esančia programa, naudokite programinę įrangą „HP Scan“. Jūs galite išsaugoti nuskaitytą paveikslėlį kaip failą arba jį išsiųsti į kitą programinės įrangos programą.

1. Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - „Windows 8.1“: Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 8“: Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite „**HP Printer Assistant**“.
2. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Nuskaitymas** ir tada pasirinkite **Nuskaityti dokumentą ar nuotrauką**.
3. Jei reikia, sureguliuokite nustatymus.
4. Spustelėkite „**Scan**“ (Skaityti).

Nuskaitymas naudojant „HP Easy Scan“ programinę įrangą (OS X)

Norėdami pradėti nuskaitymą naudodamiesi kompiuteryje esančia programa, naudokite programinę įrangą „HP Easy Scan“.

1. Dokumentą įdėkite į dokumentų tiekuvą arba ant skaitytuvo stiklo pagal žymes, nurodytas ant spausdintuvo.
2. Kompiuteryje atidarykite programą „**HP Easy Scan**“, kuri yra aplanke **Programos**.
3. Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų ir nuskaitykite dokumentą.
4. Kai nuskaitėte visus puslapius, paspauskite „**File**“ (**Failas**) ir „**Save**“ (**Išsaugoti**), kad išsaugotumėte juos faile.

Nustatykite nuskaitymo į el. paštą funkciją (tik modeliams su jutikliniu ekranu)

- [Įžanga](#)
- [Prieš pradėdami](#)
- [Pirmas būdas. Naudokite nuskaitymo į el. paštą vedlį \(„Windows“\)](#)
- [Antras būdas. Sukonfigūruokite „Scan to Email feature“ \(El.pašto nuskaitymo funkcija\) per HP įterptinį tinklo serverį „Windows“ operacinėje sistemoje.](#)
- [Nuskaitymo į el. paštą funkcijos sąranka „Mac“](#)

Įžanga

Spausdintuvas turi funkciją, kuri leidžia nuskaityti dokumentą ir jį nusiųsti į vieną arba kelis el. pašto adresus. Norint naudoti šią nuskaitymo funkciją, spausdintuvas turi būti prijungtas prie tinklo. Tačiau funkcija neveikia tol, kol ji nėra sukonfigūruota. Sukonfigūruoti nuskaitymą į el. paštą galima dviem būdais: nuskaitymo į el. paštą sąrankos vedliu („Windows“), kuris įdiegiamas spausdintuvo HP programų grupėje kaip dalis visos programinės įrangos „Windows 7“ sistemoje, ir nuskaitymo į el. paštą sąranka per HP integruotąjį tinklo serverį (EWS). Nustatydami nuskaitymo į el. paštą funkciją naudokite šią informaciją.

Prieš pradėdami

Norint sukonfigūruoti nuskaitymo į el. paštą funkciją, spausdintuvas ir kompiuteris, kuriame bus atliekama sąrankos procedūra, turi būti prijungti prie to paties aktyvaus tinklo.

Prieš pradėdami konfigūracijos procesą, administratoriams reikalinga toliau nurodyta informacija.

- Administracinė prieiga prie spausdintuvo
- SMTP serveris (pvz., smtp.mycompany.com)



PASTABA: Jei nežinote SMTP serverio pavadinimo, SMTP prievado numerio arba autentifikavimo informacijos, susisiekite su pašto / interneto paslaugų teikėju arba sistemos administratoriumi ir pasiteiraukite. SMTP serverių ir prievadų pavadinimus paprastai yra lengva rasti per paiešką internete. Pavyzdžiui paieškoje nurodykite tokias sąvokas kaip „Gmail smtp server name“ („Gmail“ SMTP serverio pavadinimas) ar „Yahoo SMTP server name“ („Yahoo“ SMTP serverio pavadinimas).

- SMTP prievado numeris
- SMTP serverio autentifikavimo reikalavimai, keliami siunčiamiems el. pašto pranešimams, įskaitant vartotojo vardą ir autentifikavimui naudojamą slaptažodį (jei taikoma).



PASTABA: Informacijos apie savo el. pašto paskyros siuntimo duomenų limitą ieškokite savo el. pašto paslaugos teikėjo dokumentacijoje. Viršijus leistiną siuntimo duomenų limitą, kai kurie tiekėjai gali laikinai blokuoti paskyrą.


Pirmas būdas. Naudokite nuskaitymo į el. paštą vedlį („Windows“)

Kai kurie HP spausdintuvai yra pateikiami kartu su programinės įrangos tvarkyklėmis kompaktiniame diske. Šio diegimo pabaigoje atsiras parinktis „**Setup Scan to Folder and Email**“ (**Nuskaitymo į aplanką ir el. paštą konfigūravimas**). Diegimo vedlys pateiks pagrindinės konfigūracijos parinktis.




PASTABA: Kai kurios operacinės sistemos nepalaiko nuskaitymo į el. paštą sąrankos vedlio.

1. Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - **„Windows 8.1“:** Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 8“:** Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“:** Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite „**HP Printer Assistant**“.
2. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Nuskaitymas** ir tada pasirinkite **Nuskaitymo į el. paštą sąrankos vedlys**.

 **PASTABA:** Jei parinkties „**Scan to E-mail Wizard**“ (**Nuskaityti į el. pašto vedlį**) nėra, naudokite [Antras būdas. Sukonfigūruokite „Scan to Email feature“ \(El.pašto nuskaitymo funkcija\) per HP įterptinį tinklo serverį „Windows“ operacinėje sistemoje. 74 puslapyje](#)


3. Dialogo lange „**Outgoing Email Profiles**“ (**Siunčiamo el. laiško profiliai**) spustelėkite mygtuką „**New**“ (**Naujas**). Atidaromas dialogo langas „**Scan to Email Setup**“ (**Nuskaitymo į el. paštą sąranka**).
4. Puslapyje **1. „Start“ (Pradėti)** įveskite siuntėjo el. pašto adresą laukelyje „**Email Address**“ (**El. pašto adresas**).
5. Laukelyje „**Display Name**“ (**Rodomas vardas**) įveskite siuntėjo vardą. Tai yra vardas, kuris bus parodytas spausdintuvo valdymo skyde.
6. Norėdami, kad prieš spausdintuvui siunčiant el. paštą, būtų reikalaujama įvesti PIN kodą, laukelyje „**Security PIN**“ (**Saugos PIN kodas**) įveskite 4 skaitmenų PIN kodą ir laukelyje „**Confirm Security PIN**“ (**Patvirtinti saugos PIN kodą**) vėl įveskite PIN kodą, o tada paspauskite „**Next**“ (**Pirmyn**).

 **PASTABA:** HP rekomenduoja susikurti PIN kodą, kad apsaugotumėte el. pašto profilį.

 **PASTABA:** sukūrus PIN kodą, spausdintuvo valdymo skyde jį reikia įvesti kaskart naudojant profilį nuskaitytiems dokumentams siųsti į el. paštą.


7. Puslapyje **2. Tapatinti** įveskite numerius **SMTP serveris** ir **SMTP prievadas**.

 **PASTABA:** Dauguma atvejų numatytojo prievado numerio keisti nebūtina.

 **PASTABA:** Jei naudojate nuomojamą išteklių SMTP paslaugas, pvz., „Gmail“, paslaugos tiekėjo svetainėje arba naudodamiesi kitu šaltiniu patvirtinkite SMTP adresą, prievado numerį ir SSL nustatymus. Paprastai „Gmail“ SMTP adresas yra smtp.gmail.com, prievado numeris – 465 ir SSL turėtų būti įjungtas.

Prašome interneto šaltiniuose patikrinti, ar konfigūravimo metu šie serverio nustatymai yra taikomi tuo metu ir galiojantys.

8. Jei naudojate „Google™ Gmail“ elektroninio pašto paslauga, pasirinkite žymės langelį „**Always use secure connection (SSL/TLS)**“ (**Visada naudoti saugų ryšį (SSL/TLS)**).
9. Išplečiamajame meniu pasirinkite „**Maximum Size of Email**“ (**Maksimalus el. pašto dydis**).



 **PASTABA:** HP rekomenduoja naudoti numatytąjį failo dydžio nustatymą „**Automatic**“ (**Automatinis**) kaip maksimalų dydį.


10. Jei SMTP serveris reikalauja autentifikavimo, kad galėtumėte siųsti el. laišką, pasirinkite žymės langelį **El. pašto autentifikavimas prisijungiant** ir įveskite **Vartotojo ID** bei **Slaptažodis**, o tada paspauskite **Kitas**.
11. Puslapyje **3. „Configure“ (Konfigūruoti)**, norėdami automatiškai nukopijuoti siuntėją el. pašto pranešimuose, siunčiamuose iš šio profilio, pasirinkite **„Include sender in all email messages sent out successfully from the printer“ (Įtraukti siuntėją į visus iš šio spausdintuvo sėkmingai išsiunčiamus el. laiškus)** ir spustelėkite **„Next“ (Pirmyn)**.
12. Puslapyje **4. „Finish“ (Baigti)** peržiūrėkite informaciją ir įsitikinkite, kad visi nustatymai teisingi. Jei įsivėlė klaida, spustelėkite mygtuką **„Back“ (Atgal)**, kad ištaisytumėte klaidą. Jei nustatymai yra teisingi, spustelėkite mygtuką **„Save and Test“ (Įrašyti ir tikrinti)**, kad patikrintumėte konfigūraciją.
13. Kai rodomas pranešimas **„Congratulations“ (Sveikiname)**, spustelėkite **„Finish“ (Baigti)**, kad baigtumėte konfigūravimą.
14. Dabar dialogo lange **Siunčiamų el. laiškų profiliai** rodomas naujai pridėtas siuntėjo el. pašto profilis. Spustelėkite **Uždaryti**, kad išeitumėte iš sąrankos vedlio.


Antras būdas. Sukonfigūruokite „Scan to Email feature“ (El. pašto nuskaitymo funkcija) per HP įterptinį tinklo serverį „Windows“ operacinėje sistemoje.

- [Pirmasis veiksmas: Atidarykite HP integruotąjį tinklo serverį \(EWS\):](#)
- [Antrasis veiksmas: Nuskaitymo į el. paštą funkcijos konfigūravimas](#)
- [Trečiasis veiksmas. Pridėti kontaktus į el. pašto adresų knygą](#)
- [Ketvirtasis veiksmas. Sukonfigūruokite numatytąsias el. pašto parinktis](#)

Pirmasis veiksmas: Atidarykite HP integruotąjį tinklo serverį (EWS):

1. Spausdintuvo valdymo skydo pradiniame ekrane palieskite mygtuką „Network“ (Tinklas)  arba „Wireless“ (Belaidis režimas) , kad būtų parodytas IP adresas arba kompiuterio pavadinimas.
2. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>


 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

Antrasis veiksmas: Nuskaitymo į el. paštą funkcijos konfigūravimas

1. HP EWS spustelėkite skirtuką **Sistema**.
2. Kairėje navigacijos juostoje spustelėkite nuorodą **„Administration“ (Administracija)**.
3. Srityje „Enabled Features“ (Įjungtos funkcijos) nustatykite parinktį **„Scan to Email“ (Nuskaityti į el. paštą) į „On“ (Įjungta)**.
4. Spustelėkite skirtuką **Baigimas**.
5. Kairėje naršymo juostoje spustelėkite nuorodą **„Outgoing E-mail Profiles“ (Siunčiamų el. laiškų profiliai)**.

6. Spustelėkite nuorodą „**Outgoing E-mail Profiles**“ (**Išeinančiojo el. pašto profiliai**), tada spustelėkite mygtuką „**New**“ (**Naujas**).
7. Srityje „**E-mail Address**“ (**El. pašto adresas**) užpildykite toliau nurodytus laukelius:
 - a. Laukelyje „**Your E-mail Address**“ (**Jūsų el. pašto adresas**) įveskite naujo siunčiamų laiškų profilio siuntėjo el. pašto adresą.
 - b. Laukelyje „**Display Name**“ (**Rodomas vardas**) įveskite siuntėjo vardą. Tai yra vardas, kuris bus parodytas spausdintuvo valdymo skyde.
8. Srityje „**SMTP Server Settings**“ (**SMTP serverio nustatymai**) užpildykite toliau nurodytus laukelius:
 - a. Laukelyje „**SMTP Server**“ (**SMTP serveris**) įveskite SMTP serverio adresą.
 - b. Laukelyje „**SMTP Port**“ (**SMTP prievadas**) įveskite SMTP prievado numerį.


 **PASTABA:** Dauguma atvejų numatytojo prievado numerio keisti nebūtina.

 **PASTABA:** Jei naudojate nuomojamų išteklių SMTP paslaugas, pvz., „Gmail“, paslaugos tiekėjo svetainėje arba naudodamiesi kitu šaltiniu patvirtinkite SMTP adresą, prievado numerį ir SSL nustatymus. Paprastai „Gmail“ SMTP adresas yra smtp.gmail.com, prievado numeris – 465 ir SSL turėtų būti įjungtas.

Prašome interneto šaltiniuose patikrinti, ar konfigūravimo metu šie serverio nustatymai yra taikomi tuo metu ir galiojantys.

- c. Jei naudojate „Google™ Gmail“ elektroninio pašto paslauga, pasirinkite žymės langelį „**Always use secure connection (SSL/TLS)**“ (**Visada naudoti saugų ryšį (SSL/TLS)**).
9. Jei norint išsiųsti el. laišką, SMTP serveris reikalauja patvirtinimo, srityje „**SMTP Authentication**“ (**SMTP autentifikavimas**) užpildykite toliau nurodytus laukelius:
 - a. Pasirinkite žymės langelį „**SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages**“ (**SMTP serveris reikalauja siunčiamų el. laiškų patvirtinimo**).
 - b. Laukelyje „**SMTP User ID**“ (**SMTP vartotojo ID**) įveskite SMTP serverio vartotojo ID.
 - c. Laukelyje „**SMTP Password**“ (**SMTP slaptažodis**), įveskite SMTP serverio slaptažodį.
10. Norint, kad prieš siunčiant el. laišką, būtų reikalaujama įvesti PIN kodą, srityje „**Optional PIN**“ (**Pasirinktinis PIN**) užpildykite toliau nurodytus laukelius:
 - a. Laukelyje „**PIN (Optional)**“ (**PIN (Pasirinktinai)**) įveskite keturių skaitmenų PIN kodą.
 - b. Laukelyje „**Confirm PIN**“ (**Patvirtinti PIN**) vėl įveskite keturių skaitmenų PIN kodą.

 **PASTABA:** HP rekomenduoja susikurti PIN kodą, kad apsaugotumėte el. pašto profilį.

 **PASTABA:** sukūrus PIN kodą, spausdintuvo valdymo skyde jį reikia įvesti kaskart naudojant profilį nuskaitytiems dokumentams siųsti į el. pašta.

11. Norėdami sukonfigūruoti pasirinktiną el. pašto nuostatą, srityje „**E-mail Message Preferences**“ (**El. laiškų nuostatos**) užpildykite toliau nurodytus laukelius:
 - a. Išplečiamajame meniu „**Maximum Size for E-mail Message Attachments**“ pasirinkite maksimalų el. laiškų priedų dydį.



PASTABA: HP rekomenduoja naudoti numatytąjį failo dydžio nustatymą „**Automatic**“ (**Automatinis**) kaip maksimalų dydį.

- b. Norėdami automatiškai kopijuoti siuntėją el. laiškuose, siunčiamuose iš šio profilio, pasirinkite žymės langelį „**Auto CC**“ (**Automatinė kopija**).
12. Peržiūrėkite visą informaciją ir spustelėkite vieną iš šių parinkčių:
- „**Save and Test**“ (**Įrašyti ir tikrinti**). Pasirinkite šią parinktį, norėdami išsaugoti informaciją ir patikrinti ryšį.
 - „**Save Only**“ (**Tik įrašyti**). Pasirinkite šią parinktį, norėdami išsaugoti informaciją be ryšio tikrinimo.
 - „**Cancel**“ (**Atšaukti**). Pasirinkite šią parinktį, norėdami nutraukti konfigūravimą neišsaugant.

Trečiasis veiksmas. Pridėti kontaktus į el. pašto adresų knygą

- ▲ Kairėje naršymo juostoje spustelėkite „**E-mail Address Book**“ (**El. pašto adresų knyga**), kad pridėtumėte el. pašto adresus į spausdintuvu pasiekiamą knygą.

Norėdami įvesti atskirą el. pašto adresą, atlikite šiuos veiksmus:

- a. Laukelyje „**Contact Name**“ (**Kontakto vardas**) įveskite naujo el. pašto kontakto vardą.
- b. Laukelyje „**Contact E-mail Address**“ (**Kontakto el. pašto adresas**) įveskite naujo el. pašto kontakto el. pašto adresą.
- c. Spustelėkite **Add/Edit** (gerai).

Norėdami sukurti el. pašto grupę, atlikite šiuos veiksmus:

- a. Spustelėkite „**New Group**“ (**Nauja grupė**).
- b. Laukelyje „**Enter the group name**“ (**Įvesti grupės pavadinimą**) įveskite naujos grupės pavadinimą.
- c. Srityje „**All Individuals**“ (**Visi atskiri kontaktai**) spustelėkite ant vardo ir paspauskite rodyklės mygtuką, kad perkeltumėte jį į sritį „**Individuals in Group**“ (**Atskiri kontaktai grupėje**).




PASTABA: Vienu metu pasirinkite keletą vardų paspausdami „**Ctrl**“ ir spustelėdami vardą.

- d. Spustelėkite **Save** (išsaugoti).

Ketvirtasis veiksmas. Sukonfigūruokite numatytąsias el. pašto parinktis

- ▲ Kairėje naršymo juostoje spustelėkite „**E-mail options**“ (**El. pašto parinktys**), kad sukonfigūruotumėte numatytąsias el. pašto parinktis.
- a. Srityje „**Default Subject and Body Text**“ (**Numatytoji tema ir pagrindinis tekstas**) užpildykite toliau nurodytus laukelius:
 - i. Laukelyje „**E-mail Subject**“ (**El. pašto tema**) įveskite el. laiško numatytosios temos tekstą.
 - ii. Laukelyje „**Body Text**“ (**Pagrindinis tekstas**) įveskite pasirinktą numatytąjį el. laiško tekstą.

- iii. Pasirinkite „**Show body text**“ (**Rodyti pagrindinį tekstą**), kad įjungtumėte numatytojo pagrindinio teksto rodymą el. laiškuose.
 - iv. Pasirinkite „**Hide body text**“ (**Slėpti pagrindinį tekstą**), kad išjungtumėte numatytojo pagrindinio teksto rodymą el. laiškuose.
- b.** Srityje „**Scan Settings**“ (**Nuskaitymo nustatymai**) užpildykite toliau nurodytus laukus:
- i. Išplečiamajame sąraše „**Scan File Type**“ (**Nuskaitymo failo tipas**) pasirinkite numatytąjį nuskaitymų failų formatą.
 - ii. Išplečiamajame sąraše „**Scan Paper Size**“ (**Nuskaitymo popieriaus dydis**) pasirinkite numatytąjį nuskaitymų failų popieriaus dydį.
 - iii. Išplečiamajame sąraše „**Scan Resolution**“ (**Nuskaitymo skiriamoji geba**) pasirinkite numatytąją nuskaitymų failų skiriamąją gebą.
-
-  **PASTABA:** Didesnės skyros vaizduose yra daugiau taškų colyje (dpi), todėl juose pateikiama daugiau detalių. Mažesnės skyros vaizduose yra mažiau taškų colyje ir todėl pateikiama mažiau detalių, bet failo dydis yra mažesnis.
-
- iv. Išplečiamajame sąraše „**Output Color**“ (**Išvesties spalva**) pasirinkite „**Black & White**“ (**Juoda ir balta**) arba „**Color**“ (**Spalvota**).
 - v. Laukelyje „**File Name Prefix**“ (**Failo pavadinimo priešvardis**) įveskite failo pavadinimo priešvardį (pvz., „MyScan“).
- c.** Spustelėkite **Apply** (taikyti).



Nuskaitymo į el. paštą funkcijos sąranka „Mac“

- [Pirmasis veiksmas: Atidarykite HP integruotąjį tinklo serverį \(EWS\):](#)
- [Antrasis veiksmas: Nuskaitymo į el. paštą funkcijos konfigūravimas](#)
- [Trečiasis veiksmas. Pridėti kontaktus į el. pašto adresų knygą](#)
- [Ketvirtasis veiksmas. Sukonfigūruokite numatytąsias el. pašto parinktis](#)


Pirmasis veiksmas: Atidarykite HP integruotąjį tinklo serverį (EWS):

Naudokite vieną iš toliau nurodytų būdų norėdami atverti Integruoto tinklo serverio (EWS) sąsają.

Pirmas būdas. Naudokite žiniatinklio naršyklę, kad atvertumėte HP integruotą tinklo serverį (EWS)

1. Spausdintuvo valdymo skydo pradiniame ekrane palieskite mygtuką „Network“ (Tinklas)  arba „Wireless“ (Belaidis režimas) , kad būtų parodytas IP adresas arba kompiuterio pavadinimas.
2. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

`https://10.10.XXXXX/`

 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

Antras būdas. Naudokite „HP Utility“, kad atvertumėte HP integruotą tinklo serverį (EWS)


1. Atidarykite aplanką **Programos**, pasirinkite **HP** ir tada pasirinkite „**HP Utility**“. Bus parodytas pagrindinis „HP Utility“ paslaugų programos ekranas.
2. Pagrindiniame „HP Utility“ paslaugų programos ekrane atidarykite HP integruotą tinklo serverį (EWS) vienu iš toliau nurodytų būdų:
 - Srityje **Spausdintuvo nustatymai** spustelėkite **Papildomi nustatymai** ir tada spustelėkite **Atidaryti integruotą tinklo serverį**.
 - Srityje „**Scan Settings**“ (**Nuskaitymo nustatymai**) spustelėkite „**Scan to Email**“ (**Nuskaityti į el. paštą**) ir paspauskite „**Begin Scan to E-mail Setup...**“ (**Pradėti nuskaitymo į el. pašto sąranką**).

Atidaromas HP integruotasis tinklo serveris (EWS).

Antrasis veiksmas: Nuskaitymo į el. paštą funkcijos konfigūravimas

1. HP EWS spustelėkite skirtuką **Sistema**.
2. Kairėje navigacijos juostoje spustelėkite nuorodą „**Administration**“ (**Administracija**).
3. Srityje „Enabled Features“ (Ijungtos funkcijos) nustatykite parinktį „**Scan to Email**“ (**Nuskaityti į el. paštą**) į „**On**“ (**Ijungta**).
4. Spustelėkite skirtuką **Baigimas**.
5. Kairėje naršymo juostoje spustelėkite nuorodą „**Outgoing E-mail Profiles**“ (**Siunčiamų el. laiškų profiliai**).
6. Spustelėkite nuorodą „**Outgoing E-mail Profiles**“ (**Išeinančiojo el. pašto profiliai**), tada spustelėkite mygtuką „**New**“ (**Naujas**).
7. Srityje „**E-mail Address**“ (**El. pašto adresas**) užpildykite toliau nurodytus laukelius:
 - a. Laukelyje „**Your E-mail Address**“ (**Jūsų el. pašto adresas**) įveskite naujo siunčiamų laiškų profilio siuntėjo el. pašto adresą.
 - b. Laukelyje „**Display Name**“ (**Rodomas vardas**) įveskite siuntėjo vardą. Tai yra vardas, kuris bus parodytas spausdintuvo valdymo skyde.
8. Srityje „**SMTP Server Settings**“ (**SMTP serverio nustatymai**) užpildykite toliau nurodytus laukelius:
 - a. Laukelyje „**SMTP Server**“ (**SMTP serveris**) įveskite SMTP serverio adresą.
 - b. Laukelyje „**SMTP Port**“ (**SMTP prievadas**) įveskite SMTP prievado numerį.

 **PASTABA:** Dauguma atvejų numatytojo prievado numerio keisti nebūtina.

 **PASTABA:** Jei naudojate nuomojamų išteklių SMTP paslaugas, pvz., „Gmail“, paslaugos tiekėjo svetainėje arba naudodamiesi kitu šaltiniu patvirtinkite SMTP adresą, prievado numerį ir SSL nustatymus. Paprastai gmail, SMTP adresas yra smtp.gmail.com, prievado numeris – 465 ir SSL turėtų būti įjungtas.

Prašome interneto šaltiniuose patikrinti, ar konfigūravimo metu šie serverio nustatymai yra taikomi tuo metu ir galiojantys.

- c. Jei naudojate „Google™ Gmail“ elektroninio pašto paslauga, pasirinkite žymės langelį „**Always use secure connection (SSL/TLS)**“ (**Visada naudoti saugų ryšį (SSL/TLS)**).


9. Jei norint išsiųsti el. laišką, SMTP serveris reikalauja patvirtinimo, srityje „**SMTP Authentication**“ (**SMTP autentifikavimas**) užpildykite toliau nurodytus laukelius:
- Pasirinkite žymės langelį „**SMTP server requires authentication for outgoing e-mail messages**“ (**SMTP serveris reikalauja siunčiamų el. laiškų patvirtinimo**).
 - Laukelyje „**SMTP User ID**“ (**SMTP vartotojo ID**) įveskite SMTP serverio vartotojo ID.
 - Laukelyje „**SMTP Password**“ (**SMTP slaptažodis**), įveskite SMTP serverio slaptažodį.
10. Norint, kad prieš siunčiant el. laišką, būtų reikalaujama įvesti PIN kodą, srityje „**Optional PIN**“ (**Pasirinktinis PIN**) užpildykite toliau nurodytus laukelius:
- Laukelyje „**PIN (Optional)**“ (**PIN (Pasirinktinai)**) įveskite keturių skaitmenų PIN kodą.
 - Laukelyje „**Confirm PIN**“ (**Patvirtinti PIN**) vėl įveskite keturių skaitmenų PIN kodą.



PASTABA: HP rekomenduoja susikurti PIN kodą, kad apsaugotumėte el. pašto profilį.



PASTABA: sukūrus PIN kodą, spausdintuvo valdymo skyde jį reikia įvesti kaskart naudojant profilį nuskaitytiems dokumentams siųsti į el. paštą.

11. Norėdami sukonfigūruoti pasirinktinai el. pašto nuostatas, srityje „**E-mail Message Preferences**“ (**El. laiškų nuostatos**) užpildykite toliau nurodytus laukelius:
- Išplečiamajame meniu „**Maximum Size for E-mail Message Attachments**“ pasirinkite maksimalų el. laiškų priedų dydį.
-  **PASTABA:** HP rekomenduoja naudoti numatytąjį failo dydžio nustatymą „**Automatic**“ (**Automatinis**) kaip maksimalų dydį.
- Norėdami automatiškai kopijuoti siuntėją el. laiškuose, siunčiamuose iš šio profilio, pasirinkite žymės langelį „**Auto CC**“ (**Automatinė kopija**).
12. Peržiūrėkite visą informaciją ir spustelėkite vieną iš šių parinkčių:
- „**Save and Test**“ (**Įrašyti ir tikrinti**). Pasirinkite šią parinktį, norėdami išsaugoti informaciją ir patikrinti ryšį.
 - „**Save Only**“ (**Tik įrašyti**). Pasirinkite šią parinktį, norėdami išsaugoti informaciją be ryšio tikrinimo.
 - „**Cancel**“ (**Atšaukti**). Pasirinkite šią parinktį, norėdami nutraukti konfigūravimą neišsaugant.

Trečiasis veiksmas. Pridėti kontaktus į el. pašto adresų knygą

- ▲ Kairėje naršymo juostoje spustelėkite „**E-mail Address Book**“ (**El. pašto adresų knyga**), kad pridėtumėte el. pašto adresus į spausdintuvu pasiekiamą knygą.

Norėdami įvesti atskirą el. pašto adresą, atlikite šiuos veiksmus:

- Laukelyje „**Contact Name**“ (**Kontakto vardas**) įveskite naujo el. pašto kontakto vardą.
- Laukelyje „**Contact E-mail Address**“ (**Kontakto el. pašto adresas**) įveskite naujo el. pašto kontakto el. pašto adresą.
- Spustelėkite **Add/Edit** (gerai).

Norėdami sukurti el. pašto grupę, atlikite šiuos veiksmus:

- a. Spustelėkite „**New Group**“ (Nauja grupė).
- b. Laukelyje „**Enter the group name**“ (Įvesti grupės pavadinimą) įveskite naujos grupės pavadinimą.
- c. Srityje „**All Individuals**“ (Visi atskiri kontaktai) spustelėkite ant vardo ir paspauskite rodyklės mygtuką, kad perkeltumėte jį į sritį „**Individuals in Group**“ (Atskiri kontaktai grupėje).



PASTABA: Vienu metu pasirinkite keletą vardų paspausdami „**Ctrl**“ ir spustelėdami vardą.

- d. Spustelėkite **Save** (išsaugoti).

Ketvirtasis veiksmas. Sukonfigūruokite numatytąsias el. pašto parinktis

- ▲ Kairėje naršymo juostoje spustelėkite „**E-mail options**“ (El. pašto parinktys), kad sukonfigūruotumėte numatytąsias el. pašto parinktis.

- a. Srityje „**Default Subject and Body Text**“ (Numatytoji tema ir pagrindinis tekstas) užpildykite toliau nurodytus laukelius:
 - i. Laukelyje „**E-mail Subject**“ (El. pašto tema) įveskite el. laiško numatytosios temos tekstą.
 - ii. Laukelyje „**Body Text**“ (Pagrindinis tekstas) įveskite pasirinktą numatytąjį el. laiško tekstą.
 - iii. Pasirinkite „**Show body text**“ (Rodyti pagrindinį tekstą), kad įjungtumėte numatytojo pagrindinio teksto rodymą el. laiškuose.
 - iv. Pasirinkite „**Hide body text**“ (Slėpti pagrindinį tekstą), kad išjungtumėte numatytojo pagrindinio teksto rodymą el. laiškuose.
- b. Srityje „**Scan Settings**“ (Nuskaitymo nustatymai) užpildykite toliau nurodytus laukus:
 - i. Išplečiamajame sąrašė „**Scan File Type**“ (Nuskaitymo failo tipas) pasirinkite numatytąjį nuskaitymų failų formatą.
 - ii. Išplečiamajame sąrašė „**Scan Paper Size**“ (Nuskaitymo popieriaus dydis) pasirinkite numatytąjį nuskaitymų failų popieriaus dydį.
 - iii. Išplečiamajame sąrašė „**Scan Resolution**“ (Nuskaitymo skiriamoji geba) pasirinkite numatytąją nuskaitymų failų skiriamąją gebą.



PASTABA: Didesnės skyros vaizduose yra daugiau taškų colyje (dpi), todėl juose pateikiama daugiau detalių. Mažesnės skyros vaizduose yra mažiau taškų colyje ir todėl pateikiama mažiau detalių, bet failo dydis yra mažesnis.

- iv. Išplečiamajame sąrašė „**Output Color**“ (Išvesties spalva) pasirinkite „**Black & White**“ (Juoda ir balta) arba „**Color**“ (Spalvota).
- v. Laukelyje „**File Name Prefix**“ (Failo pavadinimo priešvardis) įveskite failo pavadinimo priešvardį (pvz., „MyScan“).
- c. Spustelėkite **Apply** (taikyti).

Nustatykite nuskaitymo į tinklo aplanką funkciją (tik modeliams su jutikliniu ekranu)

- [Ižanga](#)
- [Prieš pradėdami](#)
- [Pirmas būdas. Naudokite „Scan to Network Folder Wizard“ \(Nuskaitymo į tinklo aplanko vedlį\) \(„Windows“\)](#)
- [Antras būdas. Sukonfigūruokite „Scan to Network Folder“ \(Nuskaitymo į tinklo aplanką\) funkciją per HP integruotą tinklo serverį „Windows“ operacinėje sistemoje.](#)
- [Nuskaitymo į tinklo aplanką funkcijos „Mac“ sąranka](#)

Ižanga


Spausdintuve yra funkcija, leidžianti nuskaityti dokumentą ir įrašyti jį į tinklo aplanką. Norint naudoti šią nuskaitymo funkciją, spausdintuvas turi būti prijungtas prie tinklo. Tačiau funkcija neveikia tol, kol ji nėra sukonfigūruota. Sukonfigūruoti nuskaitymą į tinklo aplanką galima dviem būdais: nuskaitymo į tinklo aplanką vedliu („Windows“), kuris įdiegiamas spausdintuvo HP programų grupėje kaip dalis visos programinės įrangos „Windows 7“ sistemoje, ir nuskaitymo į tinklo aplanką sąranka per HP integruotą tinklo serverį (EWS). Nustatydami nuskaitymo į tinklo aplanką funkciją, naudokite šią informaciją.

Prieš pradėdami

Norint sukonfigūruoti nuskaitymo į tinklo aplanką funkciją, spausdintuvas ir kompiuteris, kuriame bus atliekama sąrankos procedūra, turi būti prijungti prie to paties aktyvaus tinklo.

Prieš pradėdami konfigūracijos procesą, administratoriams reikalinga toliau nurodyta informacija.

- Administracinė prieiga prie spausdintuvo
- Paskirties aplanko tinklo kelias (pvz., \\servername.us.companyname.net\scans)

 **PASTABA:** Kad nuskaitymo į tinklo aplanką funkcija veiktų, tinklo aplankas turi būti nustatytas kaip bendro naudojimo aplankas.

Pirmas būdas. Naudokite „Scan to Network Folder Wizard“ (Nuskaitymo į tinklo aplanko vedlį) („Windows“)

Kai kurie HP spausdintuvai yra pateikiami kartu su programinės įrangos tvarkyklėmis kompaktiniame diske. Šio diegimo pabaigoje atsiras parinktis **„Setup Scan to Folder and Email“ (Nuskaitymo į aplanką ir el. paštą konfigūravimas)**. Diegimo vedlys pateiks pagrindinės konfigūracijos parinktis.

 **PASTABA:** Kai kurios operacinės sistemos nepalaiko nuskaitymo į tinklo aplanko sąrankos vedlio.

1. Atidarykite „HP Printer Assistant“

- „**Windows 8.1**“: Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „**Windows 8**“: Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „**Windows 7**“, „**Windows Vista**“ ir „**Windows XP**“: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite „**HP Printer Assistant**“.
2. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Nuskaitymas** ir tada pasirinkite **Nuskaitymo į tinklo aplanką sąrankos vedlys**.






PASTABA: Jei parinkties „**Scan to Network Folder Wizard**“ (**Nuskaityti į tinklo aplanko vedlį**) nėra, naudokite [Antras būdas. Sukonfigūruokite „Scan to Network Folder“ \(Nuskaitymo į tinklo aplanką\) funkciją per HP integruotą tinklo serverį „Windows“ operacinėje sistemoje. 84 puslapyje](#)

3. Dialogo lange „**Network Folder Profiles**“ (**Tinklo aplanko profiliai**) spustelėkite mygtuką „**New**“ (**Naujas**). Atidaromas dialogo langas „**Scan to Network Folder Setup**“ (**Nuskaitymo į tinklo aplanką sąranka**).
4. Puslapyje 1. „**Start**“ (**Pradėti**) įveskite aplanko pavadinimą laukelyje „**Display Name**“ (**Rodomas vardas**). Tai yra vardas, kuris bus parodytas spausdintuvo valdymo skyde.
5. Užpildykite laukelį „**Destination Folder**“ (**Paskirties aplankas**) vienu iš toliau nurodytų būdų:
- Įveskite failo kelią rankiniu būdu.
 - Spustelėkite mygtuką „**Browse**“ (**Naršyti**) ir suraskite aplanko vietą.
 - Norėdami sukurti bendrai naudojamą aplanką, atlikite šiuos veiksmus:
 - Spustelėkite „**Share Path**“ (**Bendrinti kelią**).
 - Dialogo lange „**Manage Network Shares**“ (**Tvarkyti tinklo bendrinimus**) spustelėkite „**New**“ (**Naujas**).
 - Laukelyje „**Share Name**“ (**Bendrinti pavadinimą**) įveskite pavadinimą, kad būtų rodomas bendrinamas aplankas.
 - Norėdami užpildyti laukelį „**Folder Path**“ (Aplanko kelias), spustelėkite mygtuką „**Browse**“ (**Naršyti**) ir pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių. Baigę, spustelėkite „**OK**“ (**Gerai**).
 - Suraskite esamą aplanką kompiuteryje.
 - Spustelėkite „**Make New Folder**“ (**Sukurti naują aplanką**), kad sukurtumėte naują aplanką.
 - Jei bendro naudojimo keliui reikalingas aprašas, įveskite jį laukelyje „**Description**“ (**Aprašas**).
 - Laukelyje „**Share Type**“ (**Bendrinimo tipas**) pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių ir paspauskite „**Apply**“ (**Taikyti**).
 - „**Public**“ (**Viešas**)
 - „**Private**“ (**Privatus**)





PASTABA: Saugumo sumetimais HP rekomenduojamas bendrinimo tipas yra „**Private**“ (**Privatus**).


- vii. Pasirodžius pranešimui „**The share was successfully created**“ (**Bendrinimas buvo sėkmingai sukurtas**), paspauskite „**OK**“ (**Gerai**).
- viii. Pasirinkite paskirties aplanko žymės langelį ir paspauskite „**OK**“ (**Gerai**).
6. Norėdami sukurti nuorodą tinklo aplanką kompiuterio darbalaukyje, pasirinkite žymės langelį „**Create a Desktop shortcut to the network folder**“ (**Kurti darbalaukio nuorodą į tinklo aplanką**).
7. Norėdami, kad prieš spausdintuvui siunčiant nuskaitytą dokumentą į tinklo aplanką, būtų reikalaujama įvesti PIN kodą, laukelyje „**Security PIN**“ (**Saugos PIN kodas**) įveskite 4 skaitmenų PIN kodą, o laukelyje „**Confirm Security PIN**“ (**Patvirtinti saugos PIN kodą**) įveskite jį dar kartą. Spustelėkite **Next** (kitas).
-
-  **PASTABA:** HP rekomenduoja susikurti PIN kodą, kad apsaugotumėte paskirties aplanką.
-  **PASTABA:** sukūrus PIN kodą, spausdintuvo valdymo skyde jį reikia įvesti kaskart nuskaitytą dokumentą siunčiant į tinklo aplanką.
-
8. Puslapyje 2. „**Authenticate**“ (**Tapatinti**) įveskite prisijungiant prie kompiuterio naudojamus „**Windows**“ „**User Name**“ (**Vartotojo vardas**) ir „**Windows**“ „**Password**“ (**Slaptažodis**), tada spustelėkite „**Next**“ (**Pirmyn**).
9. Puslapyje 3. „**Configure**“ (**Konfigūruoti**) pasirinkite numatytuosius nuskaitymo nustatymus, atlikdami toliau nurodytus veiksmus, ir spustelėkite „**Next**“ (**Pirmyn**).
- a. Išplečiamajame sąraše „**Document Type**“ (**Dokumento tipas**) pasirinkite numatytąjį nuskaitytųjų failų formatą.
- b. Išplečiamajame sąraše „**Color Preference**“ (**Spalvų nuostatos**) pasirinkite Juoda ir balta arba spalvota.
- c. Išplečiamajame sąraše „**Paper Size**“ (**Popieriaus dydis**) pasirinkite numatytąjį nuskaitytųjų failų popieriaus dydį.
- d. Išplečiamajame sąraše „**Quality Settings**“ (**Kokybės nustatymai**) pasirinkite numatytąją nuskaitytųjų failų skiriamąją gebą.
-
-  **PASTABA:** Didesnės skyros vaizduose yra daugiau taškų colyje (dpi), todėl juose pateikiama daugiau detalių. Mažesnės skyros vaizduose yra mažiau taškų colyje ir todėl pateikiama mažiau detalių, bet failo dydis yra mažesnis.
-
- e. Laukelyje „**Filename Prefix**“ (**Failo pavadinimo priešvardis**) įveskite failo pavadinimo priešvardį (pvz., „MyScan“).
10. Puslapyje 4. „**Finish**“ (**Baigti**) peržiūrėkite informaciją ir įsitikinkite, kad visi nustatymai teisingi. Jei įsivėlė klaida, spustelėkite mygtuką „**Back**“ (**Atgal**), kad ištaisytumėte klaidą. Jei nustatymai yra teisingi, spustelėkite mygtuką „**Save and Test**“ (**Irašyti ir tikrinti**), kad patikrintumėte konfigūraciją.
11. Kai rodomas pranešimas „**Congratulations**“ (**Sveikiname**), spustelėkite „**Finish**“ (**Baigti**), kad baigtumėte konfigūravimą.
12. Dabar dialogo lange **Tinklo aplanko profiliai** rodomas naujai pridėtas siuntėjo el. pašto profilis. Spustelėkite **Uždaryti**, kad išeitumėte iš sąrankos vedlio.

Antras būdas. Sukonfigūruokite „Scan to Network Folder“ (Nuskaitymo į tinklo aplanką) funkciją per HP integruotą tinklo serverį „Windows“ operacinėje sistemoje.

- [Pirmasis veiksmas: Atidarykite HP integruotąjį tinklo serverį \(EWS\):](#)
- [Antrasis veiksmas: Nuskaitymo į tinklo aplanką funkcijos konfigūravimas](#)

Pirmasis veiksmas: Atidarykite HP integruotąjį tinklo serverį (EWS):

1. Spausdintuvo valdymo skydo pradiniam ekrane palieskite mygtuką „Network“ (Tinklas)  arba „Wireless“ (Belaidis režimas) , kad būtų parodytas IP adresas arba kompiuterio pavadinimas.
2. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>




PASTABA: Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

Antrasis veiksmas: Nuskaitymo į tinklo aplanką funkcijos konfigūravimas

1. HP EWS spustelėkite skirtuką **Sistema**.
2. Kairėje navigacijos juostoje spustelėkite nuorodą „**Administration**“ (**Administracija**).
3. Srityje „Enabled Features“ (Įjungtos funkcijos) nustatykite parinktį „**Scan to Network Folder**“ (**Nuskaityti į tinklo aplanką**) į „**On**“ (Įjungta).
4. Spustelėkite skirtuką **Baigimas**.
5. Įsitikinkite, kad kairėje naršymo juostoje yra pažymėta nuoroda „**Network Folder Setup**“ (**Tinklo aplanko sąranka**). Turi būti rodomas puslapis **Nuskaityti į tinklo aplanką**.
6. Puslapyje „**Network Folder Configuration**“ (**Tinklo aplanko konfigūracija**) spustelėkite mygtuką „**New**“ (**Naujas**).
7. Srityje „**Network Folder Information**“ (**Tinklo aplanko informacija**) užpildykite toliau nurodytus laukus:
 - a. Laukelyje „**Display Name**“ (**Rodomas pavadinimas**) įveskite rodomą aplanko pavadinimą.
 - b. Laukelyje „**Network Path**“ (**Tinklo kelias**) įveskite aplanko tinklo kelią.
 - c. Laukelyje „**Username**“ (**Vartotojo vardas**) įveskite vartotoją vardą, reikalingą norint tinkle pasiekti aplanką.
 - d. Laukelyje „**Password**“ (**Slaptažodis**) įveskite slaptažodį, reikalingą norint tinkle atidaryti aplanką.
8. Norėdami, kad prieš spausdintuvui siunčiant nuskaitytą dokumentą į tinklo aplanką, būtų reikalaujama įvesti PIN kodą, srityje „**Secure the Folder Access with a PIN**“ (**Apsaugoti aplanko prieigą PIN kodu**) užpildykite toliau nurodytus laukelius:


- a. Laukelyje „**PIN (Optional)**“ (**PIN (Pasirinktinai)**) įveskite keturių skaitmenų PIN kodą.
- b. Laukelyje „**Confirm PIN**“ (**Patvirtinti PIN**) vėl įveskite keturių skaitmenų PIN kodą.

 **PASTABA:** HP rekomenduoja susikurti PIN kodą, kad apsaugotumėte paskirties aplanką.

 **PASTABA:** sukūrus PIN kodą, spausdintuvo valdymo skyde jį reikia įvesti kaskart nuskaitytą dokumentą siunčiant į tinklo aplanką.

9. Srityje „**Scan Settings**“ (**Nuskaitymo nustatymai**) užpildykite toliau nurodytus laukus:

- a. Išplečiamajame sąraše „**Scan File Type**“ (**Nuskaitymo failo tipas**) pasirinkite numatytąjį nuskaitymų failų formatą.
- b. Išplečiamajame sąraše „**Scan Paper Size**“ (**Nuskaitymo popieriaus dydis**) pasirinkite numatytąjį nuskaitymų failų popieriaus dydį.
- c. Išplečiamajame sąraše „**Scan Resolution**“ (**Nuskaitymo skiriamoji geba**) pasirinkite numatytąją nuskaitymų failų skiriamąją gebą.

 **PASTABA:** Didesnės skyros vaizduose yra daugiau taškų colyje (dpi), todėl juose pateikiama daugiau detalių. Mažesnės skyros vaizduose yra mažiau taškų colyje ir todėl pateikiama mažiau detalių, bet failo dydis yra mažesnis.

- d. Išplečiamajame sąraše „**Output Color**“ (**Išvesties spalva**) pasirinkite, ar failai turėtų būti spausdinami juodai baltai ar spalvotai.
- e. Laukelyje „**File Name Prefix**“ (**Failo pavadinimo priešvardis**) įveskite failo pavadinimo priešvardį (pvz., „MyScan“).

10. Peržiūrėkite visą informaciją ir spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

- **„Save and Test“ (Įrašyti ir tikrinti).** Pasirinkite šią parinktį, norėdami išsaugoti informaciją ir patikrinti ryšį.
- **„Save Only“ (Tik įrašyti).** Pasirinkite šią parinktį, norėdami išsaugoti informaciją be ryšio tikrinimo.
- **„Cancel“ (Atšaukti).** Pasirinkite šią parinktį, norėdami nutraukti konfigūravimą neišsaugant.



Nuskaitymo į tinklo aplanką funkcijos „Mac“ sąranka

- [Pirmasis veiksmas: Atidarykite HP integruotąjį tinklo serverį \(EWS\):](#)
- [Antrasis veiksmas: Nuskaitymo į tinklo aplanką funkcijos konfigūravimas](#)

Pirmasis veiksmas: Atidarykite HP integruotąjį tinklo serverį (EWS):

Naudokite vieną iš toliau nurodytų būdų norėdami atverti Integruoto tinklo serverio (EWS) sąsają.

Pirmas būdas. Naudokite žiniatinklio naršyklę, kad atvertumėte HP integruotą tinklo serverį (EWS)

1. Spausdintuvo valdymo skydo pradiniam ekrane palieskite mygtuką „Tinklas“  arba „Belaidis režimas“ , kad būtų parodytas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

2. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

<https://10.10.XX.XXX/>



PASTABA: Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

Antras būdas. Naudokite „HP Utility“, kad atvertumėte HP integruotą tinklo serverį (EWS)

1. Atidarykite aplanką **Programos**, pasirinkite **HP** ir tada pasirinkite „**HP Utility**“. Bus parodytas pagrindinis „HP Utility“ paslaugų programos ekranas.
2. Pagrindiniame „HP Utility“ paslaugų programos ekrane atidarykite HP integruotą tinklo serverį (EWS) vienu iš toliau nurodytų būdų:
 - Srityje „**Printer Settings**“ (**Spausdintuvo nustatymai**) spustelėkite „Additional Settings“ (Papildomi nustatymai) ir paspauskite „**Open Embedded Web Server**“ (**Atidaryti integruotą tinklo serverį**).
 - Srityje „**Scan Settings**“ (**Nuskaitymo nustatymai**) spustelėkite „**Scan to Network Folder**“, o tada paspauskite „**Register My Shared Folder...**“ (**Užregistruoti mano bendrai naudojamą aplanką**).



PASTABA: Jei neturite bendrai naudojamo tinklo aplanko, spustelėkite **Padėti man tai padaryti**, kad peržiūrėtumėte informaciją apie aplanko kūrimą.

Atidaromas HP integruotasis tinklo serveris (EWS).

Antrasis veiksmas: Nuskaitymo į tinklo aplanką funkcijos konfigūravimas

1. HP EWS spustelėkite skirtuką **Sistema**.
2. Kairėje navigacijos juostoje spustelėkite nuorodą „**Administration**“ (**Administracija**).
3. Srityje „Enabled Features“ (Įjungtos funkcijos) nustatykite parinktį „**Scan to Network Folder**“ (**Nuskaityti į tinklo aplanką**) į „**On**“ (Įjungta).
4. Spustelėkite skirtuką **Baigimas**.
5. Įsitikinkite, kad kairėje naršymo juostoje yra pažymėta nuoroda „**Network Folder Setup**“ (**Tinklo aplanko sąranka**). Turi būti rodomas puslapis **Nuskaityti į tinklo aplanką**.
6. Puslapyje „**Network Folder Configuration**“ (**Tinklo aplanko konfigūracija**) spustelėkite mygtuką „**New**“ (**Naujas**).
7. Srityje „**Network Folder Information**“ (**Tinklo aplanko informacija**) užpildykite toliau nurodytus laukus:
 - a. Laukelyje „**Display Name**“ (**Rodomas pavadinimas**) įveskite rodomą aplanko pavadinimą.
 - b. Laukelyje „**Network Path**“ (**Tinklo kelias**) įveskite aplanko tinklo kelią.
 - c. Laukelyje „**Username**“ (**Vartotojo vardas**) įveskite vartotoją vardą, reikalingą norint tinkle pasiekti aplanką.
 - d. Laukelyje „**Password**“ (**Slaptažodis**) įveskite slaptažodį, reikalingą norint tinkle atidaryti aplanką.

8. Norėdami, kad prieš spausdintuvui siunčiant nuskaitytą dokumentą į tinklo aplanką, būtų reikalaujama įvesti PIN kodą, srityje „**Secure the Folder Access with a PIN**“ (**Apsaugoti aplanko prieigą PIN kodu**) užpildykite toliau nurodytus laukelius:

- a. Laukelyje „**PIN (Optional)**“ (**PIN (Pasirinktinai)**) įveskite keturių skaitmenų PIN kodą.
- b. Laukelyje „**Confirm PIN**“ (**Patvirtinti PIN**) vėl įveskite keturių skaitmenų PIN kodą.



PASTABA: HP rekomenduoja susikurti PIN kodą, kad apsaugotumėte paskirties aplanką.



PASTABA: sukūrus PIN kodą, spausdintuvo valdymo skyde jį reikia įvesti kaskart nuskaitytą dokumentą siunčiant į tinklo aplanką.

9. Srityje „**Scan Settings**“ (**Nuskaitymo nustatymai**) užpildykite toliau nurodytus laukus:

- a. Išplečiamajame sąrašė „**Scan File Type**“ (**Nuskaitomo failo tipas**) pasirinkite numatytąjį nuskaitymų failų formatą.
- b. Išplečiamajame sąrašė „**Scan Paper Size**“ (**Nuskaitomo popieriaus dydis**) pasirinkite numatytąjį nuskaitymų failų popieriaus dydį.
- c. Išplečiamajame sąrašė „**Scan Resolution**“ (**Nuskaitymo skiriamoji geba**) pasirinkite numatytąją nuskaitymų failų skiriamąją gebą.



PASTABA: Didesnės skyros vaizduose yra daugiau taškų colyje (dpi), todėl juose pateikiama daugiau detalių. Mažesnės skyros vaizduose yra mažiau taškų colyje ir todėl pateikiama mažiau detalių, bet failo dydis yra mažesnis.


- d. Išplečiamajame sąrašė „**Output Color**“ (**Išvesties spalva**) pasirinkite, ar failai turėtų būti spausdinami juodai baltai ar spalvotai.
- e. Laukelyje „**File Name Prefix**“ (**Failo pavadinimo priešvardis**) įveskite failo pavadinimo priešvardį (pvz., „MyScan“).


10. Peržiūrėkite visą informaciją ir spustelėkite vieną iš šių parinkčių:


- **„Save and Test“ (Įrašyti ir tikrinti).** Pasirinkite šią parinktį, norėdami išsaugoti informaciją ir patikrinti ryšį.
- **„Save Only“ (Tik įrašyti).** Pasirinkite šią parinktį, norėdami išsaugoti informaciją be ryšio tikrinimo.
- **„Cancel“ (Atšaukti).** Pasirinkite šią parinktį, norėdami nutraukti konfigūravimą neišsaugant.


Nuskaityti į el. paštą (tik modeliams su jutikliniu ekranu)

Naudokite spausdintuvo valdymo skydelį, jei norite nuskaityti failą tiesiogiai į el. paštą. Nuskaitytas failas yra siunčiamas tuo adresu kaip el. laiško pranešimo priedas.

 **PASTABA:** norint naudotis šia funkcija, spausdintuvas turi būti prijungtas prie tinklo, o funkcija „Nuskaityti į el. paštą“ turi būti sukonfigūruota naudojant sąrankos vedlį „Nuskaityti į el. paštą“ („Windows“) arba HP integruotąjį tinklo serverį.

1. Dokumentą padėkite ant skaitytuvo stiklo pagal žymes, nurodytas ant spausdintuvo.
2. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite piktogramą „Scan“ (Nuskaityti) .
3. Palieskite „Scan to E-mail“ (Nuskaityti į el. paštą).
4. Pasirinkite adresą iš elemento **Nuo**, kurį norite naudoti. Jis žinomas kaip „išsiunčiamų el. laiškų profilis“.


 **PASTABA:** Jei spausdintuvas yra sukonfigūruotas tik su vienu siunčiamų el. laiškų profiliu, tada ši funkcija nebus galima.


 **PASTABA:** jei yra nustatyta PIN funkcija, įveskite PIN ir spustelėkite mygtuką **Gerai**. Visgi, norint naudoti šią funkciją, PIN kodas nebūtinas.

5. Spustelėkite mygtuką **Kam** ir pasirinkite adresą arba grupę, kuriai norite siųsti failą. Baigę spustelėkite mygtuką **Atlikta**.
 - Jei norite siųsti pranešimą kitu adresu, dar kartą palieskite mygtuką **Naujas** ir tada įveskite el. pašto adresą.
6. Spustelėkite mygtuką **Tema**, jei norite pridėti temos eilutę.
7. Jei norite peržiūrėti nuskaitymo nustatymus, palieskite **Nustatymai**.
Jei norite keisti nuskaitymo nustatymus, palieskite **redaguoti** ir tada keiskite nustatymą.
8. Spustelėkite mygtuką **Nuskaityti** ir pradėkite nuskaitymą.

Nuskaityti į tinklo aplanką (tik modeliams su jutikliniu ekranu)

Naudodamiesi spausdintuvo valdymo skydu nuskaitykite dokumentą ir išsaugokite jį tinklo aplanke.

 **PASTABA:** norint naudotis šia funkcija, spausdintuvas turi būti prijungtas prie tinklo, o funkcija „Nuskaityti į el. paštą“ turi būti sukonfigūruota naudojant sąrankos vedlį „Nuskaityti į el. paštą“ („Windows“) arba HP integruotąjį tinklo serverį.

1. Dokumentą padėkite ant skaitytuvo stiklo pagal žymes, nurodytas ant spausdintuvo.
2. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite piktogramą „Scan“ (Nuskaityti) .
3. Spustelėkite elementą [Nuskaityti į tinklo aplanką](#).
4. Tinklo aplankų sąrašė pasirinkite aplanką, kuriame norite išsaugoti dokumentą.
5. Valdymo skydelio ekrane rodomi nuskaitymo nustatymai.
 - Jei norite pakeisti nustatymus, spustelėkite mygtuką [Nustatymai](#), tada pakeiskite nustatymus.
 - Jei nustatymai yra tinkami, pereikite prie kito žingsnio.
6. Spustelėkite mygtuką [Nuskaityti](#) ir pradėkite nuskaitymą.

Papildomos nuskaitymo užduotys

Eikite į www.hp.com/support/ljM129MFP.

Instrukcijos yra prieinamos atliekant konkrečias nuskaitymo užduotis, pavyzdžiui:

- Kaip nuskaityti įprastą nuotrauką arba dokumentą
- Kaip nuskaityti redaguojamą tekstą (OCR)
- Kaip nuskaityti kelis lapus į vieną failą

7 Faksas

- [Sureguliuokite faksogramų siuntimo ir gavimo parametrus](#)
- [Faksogramos siuntimas](#)
- [Papildomos fakso užduotys](#)

Daugiau informacijos rasite:

Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/support/ljM129MFP.

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Atsisiųsti programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

Sureguliuokite faksogramų siuntimo ir gavimo parametrus

- [Prieš pradėdami](#)
- [1 veiksmas: Nustatykite telefono ryšio tipą](#)
- [2 veiksmas: Nustatykite fakso aparatą](#)
- [3 veiksmas: Sukonfigūruokite fakso laiką, datą ir antraštę.](#)
- [4 veiksmas: Vykdyti fakso patikrą](#)

Prieš pradėdami

Prieš prijungdami fakso paslaugas, įsitikinkite, kad spausdintuvas buvo visiškai sureguliuotas.



PASTABA: Norėdami prijungti spausdintuvą prie telefono lizdo, naudokite telefono kabelį ir visus adapterius, gautus kartu su spausdintuvu.



PASTABA: Spausdintuvas pateikiamas kartu su adapteriu tose šalyse / regionuose, kuriose naudojamos serijinės telefoninės sistemos. Naudokite adapterį norėdami prijungti kitus telekomunikacijų įrenginius prie to paties telefono lizdo prie kurio jau prijungtas spausdintuvas.

Vadovaukitės šiomis keturiuose žingsniuose nurodytomis instrukcijomis:

[1 veiksmas: Nustatykite telefono ryšio tipą 92 puslapyje.](#)

[2 veiksmas: Nustatykite fakso aparatą 93 puslapyje.](#)

[3 veiksmas: Sukonfigūruokite fakso laiką, datą ir antraštę. 97 puslapyje.](#)

[4 veiksmas: Vykdyti fakso patikrą 99 puslapyje.](#)

1 veiksmas: Nustatykite telefono ryšio tipą

Peržiūrėkite toliau nurodytas įrangos ir paslaugų rūšis, norėdami sužinoti, kurios sąrankos metodą naudoti. Naudojamas metodas priklauso nuo telefono sistemoje jau įdiegtos įrangos ir paslaugų.



PASTABA: Spausdintuvas yra analoginis įrenginys. HP rekomenduoja naudoti spausdintuvą su tam skirta analogine telefono linija.

- **Speciali telefono linija:** spausdintuvas yra tik įrangos dalis ar paslauga prijungta prie telefono linijos
- **Balso skambučiai:** Balso ir fakso skambučiams naudojama ta pati telefono linija
- **Automatinis atsakiklis:** Balso skambučiai automatinio atsakiklio atsakomi ta pačia telefono linija kaip ir fakso skambučiai
- **Balso paštas:** Balso pašto prenumeratos paslaugai naudojama ta pati telefono linija kaip faksui
- **Išskirtinė skambučio paslauga:** tai telefono kompanijos teikiama paslauga, kuri leidžia susieti kelis telefono numerius su viena telefono linija, ir kiekvienas numeris turi skirtingą skambėjimo toną; spausdintuvas atpažįsta jam priskirtą skambėjimo toną ir atsako į skambutį.
- **Kompiuterio telefono ryšio modemas:** Prisijungimui prie interneto kompiuteris naudoja telefono liniją.
- **DSL linija:** Tai telefono kompanijos teikiama skaitmeninės abonentų linijos (DSL) paslauga; ši paslauga kai kuriose šalyse / regionuose gali būti vadinama ADSL.


- **PBX arba ISDN telefoninė sistema:** Tai žinybinės stoties paslauga (PBX) – telefoninė sistema arba integruotų paslaugų skaitmeninio tinklo (ISDN) sistema.
- **„VoIP“ telefoninė sistema:** Tai interneto tiekėjo teikiama balso signalo perdavimo internetu (VoIP) paslauga.

2 veiksmas: Nustatykite fakso aparatą


Spustelėkite žemiau esančią nuorodą, geriausiai apibūdinančią aplinką, kurioje bus siunčiamos ir priimanamos faksogramos, ir sekite diegimo instrukcijas.

- [Speciali telefono linija: 93 puslapyje](#)
- [Bendra balso / fakso linija 94 puslapyje](#)
- [Bendra balso / fakso linija su atsakikliu. 95 puslapyje](#)

Čia pateikiamos tik trijų prijungimo rūšių instrukcijos. Jei norite gauti daugiau informacijos apie kitas spausdintuvo jungčių rūšis, eikite į pagalbos svetainę www.hp.com/support/ljM129MFP.

 **PASTABA:** Šis spausdintuvas yra analoginis fakso įrenginys. HP rekomenduoja naudoti spausdintuvą su tam skirta analogine telefono linija. Jei aplinka yra skaitmeninė, pavyzdžiui, DSL, PBX, ISDN arba VoIP, patikrinkite, ar naudojami tinkami filtrai, ir teisingai sukonfigūruokite skaitmeninius nustatymus. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į skaitmeninės paslaugos teikėją.

 **PASTABA:** Neprijunkite prie telefono linijos daugiau nei trijų įrenginių.


 **PASTABA:** Balso paštas su šiuo spausdintuvu nepalaikomas.


Speciali telefono linija:

Norėdami prijungti spausdintuvą prie tam skirtos telefono linijos nenaudojant jokių papildomų paslaugų, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Prijunkite telefono laidą prie spausdintuvo fakso prievado ir prie sieninio telefono lizdo.

 **PASTABA:** kai kuriose šalyse / regionuose telefono laidui, kurį gavote su spausdintuvu, gali reikėti adapterio.

 **PASTABA:** kai kuriuose spausdintuvuose fakso prievadas gali būti virš telefono prievado. Žr. spausdintuvo piktogramas.

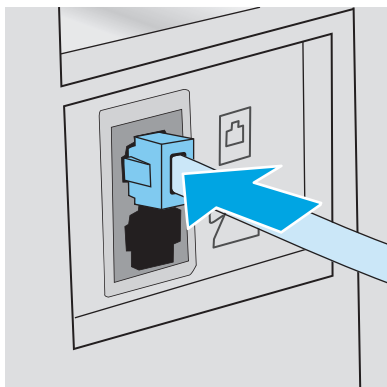

2. Nustatykite, kad spausdintuvas atsilieptų į fakso skambučius automatiškai.


- a. Įjunkite spausdintuvą.
 - b. Valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
 - c. Pasirinkite meniu [Fakso nustatymai](#).
 - d. Pasirinkite meniu [Bazinė sąranka](#).
 - e. Pasirinkite „Answer Mode“ (Atsakymo režimas) nustatymą.
 - f. Pasirinkite „Automatic“ (Automatinis) parinktį.
3. Tęsti į [3 veiksmas: Sukonfigūruokite fakso laiką, datą ir antraštę. 97 puslapyje](#).


Bendra balso / fakso linija

Norėdami prijungti spausdintuvą prie bendros balso / fakso linijos, atlikite šiuos veiksmus:


1. Atjunkite visus prie telefono lizdo prijungtus įrenginius.
2. Prijunkite telefono laidą prie spausdintuvo fakso prievado ir prie sieninio telefono lizdo.

 **PASTABA:** kai kuriose šalyse / regionuose telefono kabeliui, kurį gavote su spausdintuvu, gali reikėti adapterio.

 **PASTABA:** kai kuriuose spausdintuvuose fakso prievadas gali būti virš telefono prievado. Žr. spausdintuvo piktogramas.

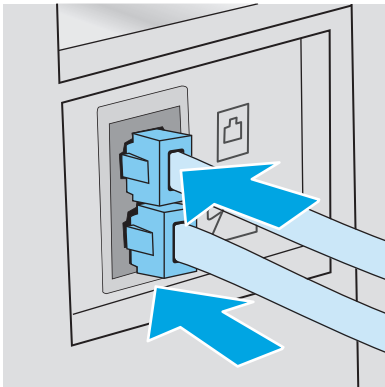

3. Ištraukite kištuką iš telefono linijos prievado spausdintuvo galinėje sienelėje ir tuomet prie šio prievado prijunkite telefoną.
4. Nustatykite, kad spausdintuvas atsilieptų į fakso skambučius automatiškai.
 - a. Įjunkite spausdintuvą.
 - b. Valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
 - c. Pasirinkite meniu [Fakso nustatymai](#).
 - d. Pasirinkite meniu [Bazinė sąranka](#).
 - e. Pasirinkite nustatymą [Atsakymo režimas](#) ir tada pasirinkite parinktį [Automatinis](#).
5. Nustatykite, kad spausdintuvas, prieš siųsdamas faksogramą, tikrintų, ar nėra rinkimo tono.

 **PASTABA:** taip spausdintuvui neleidžiama siųsti faksogramos, kol kas nors kalba telefonu.


- a. Valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
 - b. Pasirinkite meniu [Fakso nustatymai](#).
 - c. Pasirinkite meniu [Išplėstinė sąranka](#).
 - d. Pasirinkite „Detect Dial Tone“ (Renkamo tono aptikimas) nustatymą ir tada palieskite nustatymą „On“ (Ijungta).
6. Tęsti į [3 veiksmas: Sukonfigūruokite fakso laiką, datą ir antraštę. 97 puslapyje](#).


Bendra balso / fakso linija su atsakikliu.

Norėdami bendroje balso / fakso linijoje sujungti spausdintuvą su atsakikliu, atlikite šiuos veiksmus:


1. Atjunkite visus prie telefono lizdo prijungtus įrenginius.
2. Ištraukite kištuką iš telefono linijos prievado spausdintuvo galinėje sienelėje.
3. Prijunkite telefono laidą prie spausdintuvo fakso prievado ir prie sieninio telefono lizdo.


 **PASTABA:** kai kuriose šalyse / regionuose telefono laidui, kurį gavote su spausdintuvu, gali reikėti adapterio.


 **PASTABA:** kai kuriuose spausdintuvuose fakso prievadas gali būti virš telefono prievado. Žr. spausdintuvo piktogramas.

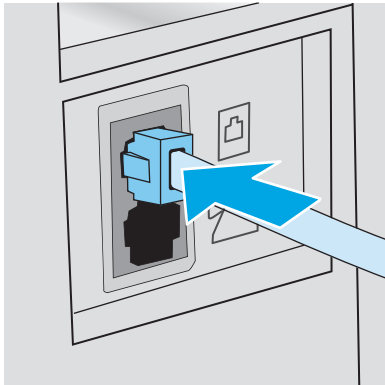


4. Atsakiklio telefono kabelį prijunkite prie telefono linijos prievado spausdintuvo galinėje sienelėje.

 **PASTABA:** prijunkite automatinį atsakiklį tiesiogiai prie spausdintuvo, priešingu atveju atsakiklis gali iš fakso aparato įrašinėti fakso tonus ir spausdintuvas gali nepriimti faksogramų.

 **PASTABA:** jei automatinis atsakiklis neturi integruoto telefono, prijunkite telefoną prie lizdo „**OUT**“ (**Išvestis**), esančio automatiniam atsakiklyje jūsų patogumui.

 **PASTABA:** kai kuriuose spausdintuvuose fakso prievadas gali būti virš telefono prievado. Žr. spausdintuvo piktogramas.

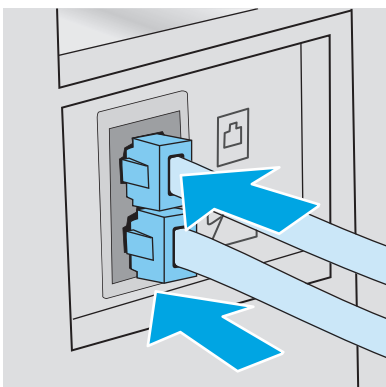


5. Sureguliuokite spausdintuvo atsiliepimo skambučių tonų nustatymus.

- a. Įjunkite spausdintuvą.
- b. Valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
- c. Pasirinkite meniu [Fakso nustatymai](#).
- d. Pasirinkite meniu [Bazinė sąranka](#).
- e. Pasirinkite parinktį „Rings to Answer“ ([Atsiliepimo skambučių tonai](#)).
- f. Norėdami nustatyti 5 arba didesnę skambučių skaičių, naudokite skaitinę klaviatūrą spausdintuvo valdymo skyde, tada pasirinkite mygtuką **OK**.

6. Nustatykite, kad spausdintuvas atsilieptų į fakso skambučius automatiškai.

- a. Valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
- b. Pasirinkite meniu [Fakso nustatymai](#).
- c. Pasirinkite meniu [Bazinė sąranka](#).
- d. Pasirinkite nustatymą [Atsakymo režimas](#) ir tada pasirinkite parinktį [Automatinis](#).

7. Nustatykite, kad spausdintuvas, prieš siųsdamas faksogramą, tikrintų, ar nėra rinkimo tono.

 **PASTABA:** taip spausdintuvui neleidžiama siųsti faksogramos, kol kas nors kalba telefonu.

- a. Valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
- b. Pasirinkite meniu [Fakso nustatymai](#).

- c. Pasirinkite meniu [Išplėstinė sąranka](#).
 - d. Pasirinkite nustatymą [Renkamo tono aptikimas](#) ir tada pasirinkite mygtuką **Ijungta**.
8. Tęsti į [3 veiksmas: Sukonfigūruokite fakso laiką, datą ir antraštę. 97 puslapyje](#).

3 veiksmas: Sukonfigūruokite fakso laiką, datą ir antraštę.

Sukonfigūruokite spausdintuvo fakso nustatymus vienu iš šių būdų:

- [HP fakso aparato sąrankos vedlys 97 puslapyje](#) (rekomenduojamas būdas)
- [Spausdintuvo valdymo skydas 97 puslapyje](#)
- [HP įterptasis tinklo serveris \(EWS\) ir HP įrenginio įrankių juosta \(„Windows“\) 98 puslapyje](#) (jei programinė įranga yra įdiegta)



PASTABA: Jungtinėse Valstijose ir daugelyje kitų šalių/regionų įstatymai reikalauja nustatyti laiką, datą ir kitą faksogramų antraštės informaciją.

HP fakso aparato sąrankos vedlys

Po *pradinio nustatymo* paleiskite fakso sąrankos vedlį ir programinės įrangos diegimą atlikdami šiuos veiksmus.



PASTABA: Kai kurios operacinės sistemos nepalaiko fakso sąrankos vedlio.

1. Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - **„Windows 8.1“:** Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 8“:** Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“:** Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite **„HP Printer Assistant“**.
2. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Faksas** ir tada pasirinkite **Fakso sąrankos vedlys**.
3. Laikykitės ekrane rodomų „HP Fax Setup Wizard“ (HP fakso sąrankos vedlys) nurodymų, kad sukonfigūruotumėte fakso nustatymus.
4. Tęsti į [4 veiksmas: Vykdyti fakso patikrą 99 puslapyje](#).

Spausdintuvo valdymo skydas

Jei norite naudoti valdymo pultą datai, laikui ir antraštei nustatyti, atlikite šiuos veiksmus.

1. Valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
2. Pasirinkite meniu [Fakso nustatymai](#).
3. Pasirinkite meniu [Bazinė sąranka](#).
4. Pasirinkite parinktį [Laikas / data](#).
5. Pasirinkite **12** arba **24** valandų laikrodį.

6. Klaviatūra įveskite esamą laiką ir tada spustelėkite mygtuką „OK“ (Gerai).



PASTABA: Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Jei reikia, pasirinkite mygtuką 123, kad būtų atidaryta klaviatūra su specialiais simboliais.

7. Pasirinkite datos formatą.
8. Klaviatūra įveskite esamą datą ir tada spustelėkite mygtuką „OK“ (Gerai).
9. Pasirinkite meniu [Fakso antraštė](#).
10. Klaviatūra įveskite savo fakso numerį ir tada pasirinkite OK.



PASTABA: Didžiausias simbolių skaičius fakso numeriui yra 20.

11. Klaviatūra įveskite įmonės pavadinimą arba antraštę, tada spustelėkite OK.



PASTABA: Didžiausias faksogramos antraštės simbolių skaičius yra 25.

12. Tęsti į [4 veiksmas: Vykdyti fakso patikrą 99 puslapyje](#).

HP įterptasis tinklo serveris (EWS) ir HP įrenginio įrankių juosta („Windows“)

1. Paleiskite HP EWS naudojantis meniu **Pradėti** arba interneto naršyklę.


„Start“ (Pradėti) meniu

- a. Atidarykite „HP Printer Assistant“

- **„Windows 8.1“:** Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
- **„Windows 8“:** Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
- **„Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“:** Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite **„HP Printer Assistant“**.




- b. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.

Interneto naršyklė


- a. **2 eilučių valdymo skydai:** Valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką. Atidarykite meniu **„Network Setup“ (Tinklo sąranka)** ir pasirinkite **„Show IP Address“ (Rodyti IP adresą)**, kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.


Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Valdymo skyde palieskite prisijungimo informacijos mygtuką



, tada palieskite mygtuką **Prijungtas tinklas**  arba mygtuką **Tinko „Wi-Fi“ įjungtas** , kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XXXXX/>

 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

2. Spustelėkite skirtuką „**Fax**“ (**Faksas**).
3. Norėdami sukonfigūruoti fakso nustatymus, laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.
4. Tęsti į [4 veiksmas: Vykdyti fakso patikrą 99 puslapyje](#).

4 veiksmas: Vykdyti fakso patikrą

Atlikite fakso testą ir įsitikinkite, kad fakso aparatas yra teisingai sukonfigūruotas.

1. Valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
2. Pasirinkite meniu [Techninė priežiūra](#).
3. Pasirinkite meniu „[Fax Service](#)“ (Fakso paslaugos).
4. Pasirinkite parinktį „[Run Fax Test](#)“ (Paleisti fakso patikrą). Spausdintuvas atspausdina patikros ataskaitą.
5. Peržiūrėkite ataskaitą.
 - Jeigu ataskaitoje nurodoma, kad spausdintuvas „**passed the test**“ (**išlaikė testą**), spausdintuvas yra paruoštas siųsti ir priimti faksogramas.
 - Jeigu ataskaitoje nurodoma, kad spausdintuvas „**failed the test**“ (**neišlaikė testo**), daugiau informacijos, kaip išspręsti problemą ieškokite ataskaitoje. Fakso trikčių šalinimo kontroliniame sąraše pateikiama daugiau informacijos apie tai, kaip spręsti fakso aparato problemas.


Faksogramos siuntimas

- [Faksograma iš planšetinio skenerio](#)
- [Siųskite faksą iš dokumentų tiektuvo \(tik dokumentų tiektuvo modeliai\)](#)
- [Sparčiojo rinkimo ir grupinio rinkimo įrašų naudojimas](#)
- [Faksogramos siuntimas iš programinės įrangos](#)
- [Faksogramos siuntimas iš trečiųjų šalių programinės įrangos programos, pavyzdžiui, „Microsoft Word“](#)

Faksograma iš planšetinio skenerio

1. Dokumentą spausdinama puse žemyn padėkite ant skenerio stiklo.




2. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite piktogramą „Fax“ .
3. Pasinaudokite klaviatūra ir įveskite fakso numerį.
4. Palieskite mygtuką „Start Fax“ (Fakso pradėjimas).
5. Jūsų prašoma patvirtinti, kad norite siųsti iš skaitytuvo stiklo. Bakstelėkite mygtuką „Yes“ (Taip).
6. Jūsų prašoma įdėti pirmąjį lapą. Palieskite mygtuką „OK“ (Spalvotai / juodai).
7. Spausdintuvas nuskaityt pirmą lapą, tada paragina įdėti kitą lapą. Jei dokumentas yra sudarytas iš kelių lapų, palieskite mygtuką „Yes“ (Taip). Tęskite procesą, kol nuskaitysite visus lapus.
8. Kai nuskaitytote paskutinį lapą, paraginti palieskite mygtuką „No“ (Ne). Spausdintuvas išsiunčia faksą.


Siųskite faksą iš dokumentų tiektuvo (tik dokumentų tiektuvo modeliai)


1. Originalius dokumentus į dokumentų tiektuvą dėkite spausdinama puse į viršų.

ISPĖJIMAS: Norėdami apsaugoti spausdintuvą nuo sugadinimo, nenaudokite originalų, kuriuose yra korekcijos juostelės, korekcijos skysčio, popieriaus segtukų ar sąvarželių. Taip pat į dokumentų tiektuvą nedėkite nuotraukų, nedidelių ar trapių dokumentų originalų.

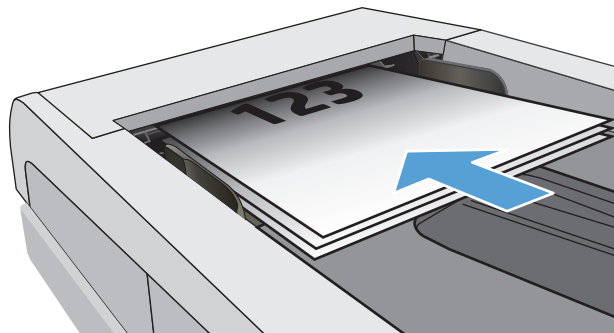


2. Koreguokite popieriaus kreiptuvus, kol jie prispaus popieriaus kraštus.

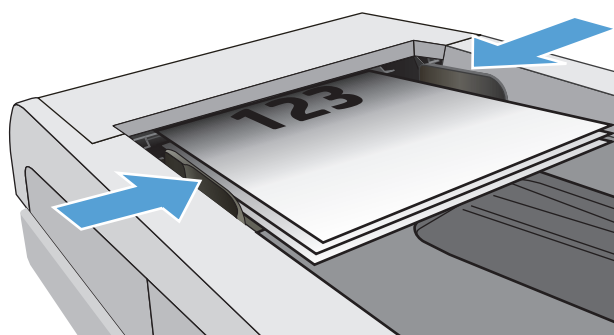



3. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite piktogramą „Fax“ .
4. Pasinaudokite klaviatūra ir įveskite fakso numerį.
5. Palieskite mygtuką „Start Fax“ (Fakso pradėjimas).

Sparčiojo rinkimo ir grupinio rinkimo įrašų naudojimas

 **PASTABA:** Prieš naudojant telefonų knyga faksogramų siuntimui, telefonų knygos įrašai turi būti nustatomi mygtuku „Fax Menu“ (Fakso meniu).

1. Dokumentą padėkite ant skaitytuvo stiklo arba į dokumentų tiektuvą.

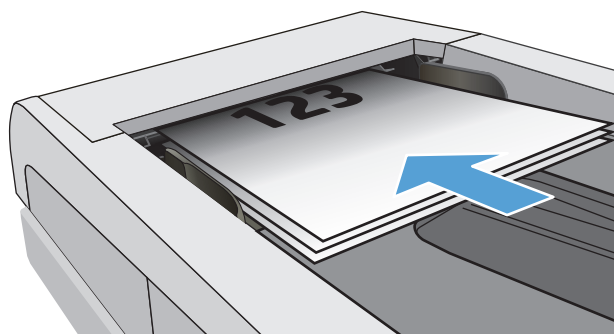

2. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite piktogramą „Fax“ .
3. Klaviatūroje palieskite fakso telefonų knygos piktogramą.
4. Palieskite individo arba grupės pavadinimą, kurį norite naudoti.
5. Palieskite mygtuką „Start Fax“ (Fakso pradėjimas).

Faksogramos siuntimas iš programinės įrangos

Siuntimo procedūra skiriasi, atsižvelgiant į jūsų specifikacijas. Toliau pateikiami labiausiai tipiški veiksmai.

1. Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - „Windows 8.1“: Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 8“: Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite „HP Printer Assistant“.
2. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Faksas** ir tada pasirinkite **Fakso siuntimas**. Atidaroma fakso programinė įranga.
3. Įveskite vieno ar daugiau gavėjų fakso numerį.
4. Dokumentą padėkite ant skaitytuvo stiklo arba įdėkite į dokumentų tiektuvą.
5. Spustelėkite „**Send Now**“ (siųsti dabar).

Faksogramos siuntimas iš trečiųjų šalių programinės įrangos programos, pavyzdžiui, „Microsoft Word“

1. Atidarykite dokumentą trečiosios šalies programoje.
2. Spustelėkite meniu **File** (failas) ir tada spustelėkite **Print** (spausdinti).
3. Išskleidžiamame spausdintuvų sąrašė pasirinkite fakso spausdinimo tvarkyklę. Atidaroma fakso programinė įranga.
4. Įveskite vieno ar daugiau gavėjų fakso numerį.
5. Įtraukite visus spausdintuve įdėtus puslapius. Šis veiksmas neprivalomas.
6. Spustelėkite „**Send Now**“ (siųsti dabar).

Papildomos fakso užduotys

Eikite į www.hp.com/support/ljM129MFP.

Atliekant konkrečias fakso siuntimo užduotis, galima susipažinti su specialiomis instrukcijomis, pavyzdžiui:

- Fakso sparčiojo rinkimo sąrašų kūrimas ir tvarkymas
- Fakso mokėjimo kodų konfigūravimas
- Fakso spausdinimo grafiko naudojimas
- Gaunamų faksogramų blokavimas
- Faksogramų archyvavimas ir persiuntimas

8 Spausdintuvo tvarkymas

- [„HP Web Services“ \(HP interneto paslaugų\) programų naudojimas \(tik jutiklinį ekraną turintiems modeliams\)](#)
- [Spausdintuvo ryšio tipo keitimas \(„Windows“\)](#)
- [Išplėstinė konfigūracija su HP integruotu tinklo serveriu \(„HP Embedded Web Server“ - EWS\) ir HP prietaiso priemonių rinkiniu \(„HP Device Toolbox“\) \(„Windows“\).](#)
- [Sudėtingesnis konfigūravimas su „HP Utility“, skirta OS X](#)
- [Tinklo IP nustatymų konfigūravimas](#)
- [Spausdintuvo saugos savybės](#)
- [Energijos taupymo nustatymai](#)
- [Atnaujinti programinę aparatinę įrangą](#)

Daugiau informacijos rasite:

Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/support/ljM129MFP.

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Atsisiųsti programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

„HP Web Services“ (HP interneto paslaugų) programų naudojimas (tik jutiklinį ekraną turintiems modeliams)

HP interneto paslaugų programos suteikia naudingą turinį, kurį į spausdintuvą galima automatiškai atsisiųsti iš interneto. Galite rinktis iš gausybės programų, įskaitant naujienų, kalendorių ir debesies saugyklų.

Jei norite aktyvuoti šias programas ir nustatyti siuntimosi grafiką, eikite į „HP Connected“ svetainę adresu www.hpconnected.com



PASTABA: Norint naudoti šią funkciją, spausdintuvas turi būti prijungtas prie laidinio arba belaidžio tinklo ir interneto. Spausdintuve turi būti įjungtos HP interneto paslaugos.

Įjungti interneto paslaugas

Šis procesas įjungia HP tinklo paslaugas ir mygtuką „Apps“ (Programos) .

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane perbraukite, kol bus parodytas meniu „Setup“ (Sąranka). Palieskite piktogramą „Setup“ (Sąranka) , kad atidarytumėte meniu.
2. Palieskite „HP Web Services“ (HP tinklo paslaugos).
3. Palieskite „Enable Web Services“ (Įjungti tinklo paslaugas).
4. Norėdami atspausdinti HP interneto paslaugų naudojimo sąlygas, palieskite „Print“ (Spausdinti).
5. Norėdami pabaigti šią procedūrą, palieskite „OK“ (Gerai).

Kai iš „HP Connected“ svetainės atsisiųsite programą, ji bus pasiekama spausdintuvo valdymo skydo meniu [Programos](#).

Spausdintuvo ryšio tipo keitimas („Windows“)

Jei jau naudojate spausdintuvą, bet norite pakeisti prijungimo tipą, tai galite padaryti naudodami jūsų kompiuteryje esančią nuorodą **Įrenginio sąranka ir programinė įranga**. Pvz., naudodamiesi USB ar tinklo jungtimi prie kompiuterio prijunkite naują spausdintuvą arba keiskite USB jungtį į belaidę jungtį.

Išplėstinė konfigūracija su HP integruotu tinklo serveriu („HP Embedded Web Server“ - EWS) ir HP prietaiso priemonių rinkiniu („HP Device Toolbox“) („Windows“).

Norėdami tvarkyti spausdinimo funkcijas iš kompiuterio, o ne iš spausdintuvo valdymo skydelio, naudokitės HP integruotuoju tinklo serveriu.

- Peržiūrėti spausdintuvo būsenos informaciją.
- Sužinoti, kiek yra likę visų eksploatacinių medžiagų ir užsisakyti naujų
- Peržiūrėti ir keisti dėklų konfigūraciją
- Peržiūrėti ir keisti spausdintuvo valdymo skydo meniu konfigūraciją.
- Peržiūrėti ir išspausdinti vidinius puslapius
- Gauti pranešimus apie spausdintuvo ir eksploatacinių medžiagų įvykius.
- Peržiūrėti ir keisti tinklo konfigūraciją

HP integruotas tinklo serveris veikia, kai spausdintuvas prijungtas prie IP pagrindu veikiančio tinklo. HP integruotas tinklo serveris nepalaiko IPX pagrindu veikiančių jungčių su spausdintuvu. Norint įjungti ir naudoti HP integruotąjį tinklo serverį, prieiga prie interneto nebūtina.

Kai spausdintuvas prijungtas prie tinklo, HP integruotasis tinklo serveris tampa pasiekiamas automatiškai.



PASTABA: „HP Device Toolbox“ (HP įrenginio įrankių komplektas) yra programinė įranga, naudojama prisijungti prie HP integruotojo tinklo serverio, kai spausdintuvas yra prijungtas prie kompiuterio per USB. Ji galima tik jei kompiuteryje diegiant spausdintuvą buvo atliekamas visas diegimas. Priklausomai nuo spausdintuvo prijungimo būdo, kai kuriomis funkcijomis gali būti negalima naudotis.



PASTABA: HP įterptinis tinklo serveris neprieinamas už tinklo ugniasienės.

Pirmas būdas. Paleidimo meniu atidarykite HP integruotąjį tinklo serverį (EWS).

1. Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - **„Windows 8.1“:** Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 8“:** Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“:** Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite **„HP Printer Assistant“**.
2. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.

Antras būdas. Naršyklėje atidarykite HP integruotąjį tinklo serverį (EWS)



PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | 2 eilučių valdymo skydas |
| 2 | Jutiklinio ekrano valdymo skydas |

- 2 eilučių valdymo skydai:** Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos mygtuką. Atidarykite meniu „Network Setup“ (**Tinklo sąranka**) ir pasirinkite „Show IP Address“ (**Rodyti IP adresą**), kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: pradiniam spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite mygtuką „Connection Information“ (Prisijungimo informacija) / , tada palieskite mygtuką „Network Connected“ (Prijungtas tinklas) arba mygtuką „Network Wi-Fi ON“ (Tinko „Wi-Fi“ įjungtas) , kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

- Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

<https://10.10.XXXXX/>

PASTABA: Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

Skirtukas arba dalis	Aprašas
Skirtukas Pradinis Pateikiama informacija apie spausdintuvą, būseną ir konfigūraciją.	<ul style="list-style-type: none"> • Įrenginio būseną: rodoma spausdintuvo būseną ir apytikslė procentinė likusio HP eksploatacinių medžiagų naudojimo trukmės reikšmė. • Eksploatacinių medžiagų būseną: rodoma apytikslė procentinė likusio HP eksploatacinių medžiagų naudojimo trukmės reikšmė. Tikroji likusi eksploatacinių medžiagų naudojimo trukmė gali būti kitokia. Turėkite atsarginių eksploatacinių medžiagų, kurias galėsite įdėti, kai spausdinimo kokybė taps neapimtina. Dar nebūtina keisti eksploatacinių medžiagų, nebent spausdinimo kokybė nebėra priimtina. • Įrenginio konfigūracija: rodoma informacija iš spausdintuvo konfigūracijos puslapio. • Tinklo apibendrinimas: rodoma informacija iš spausdintuvo tinklo konfigūravimo puslapio. • Ataskaitos: spausdinami spausdintuvo sukurti konfigūracijos ir eksploatacinių medžiagų būsenos puslapiai. • Event Log (įvykių žurnalas): rodomas visų spausdintuvo įvykių ir klaidų sąrašas.

Skirtukas arba dalis	Aprašas
<p>Skirtukas Sistema</p> <p>Suteikia galimybę sukongigūruoti spausdintuvą naudojantis kompiuteriu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informacija apie įrenginį: pateikiama pagrindinė informacija apie spausdintuvą ir įmonę. • Popieriaus sąranka: keičia numatytuosius spausdintuvo popieriaus nustatymus. • Spausdinimo kokybė: keičia numatytuosius spausdintuvo spausdinimo kokybės nustatymus. • „Energy Settings“ (Energijos nustatymai): keičia numatytą laiką, po kurio įjungiamas budėjimo arba automatinio išjungimo režimas. • Popieriaus tipai: konfigūruoja spausdinimo režimus, kurie atitinka spausdintuvui tinkamų spausdinimo medžiagų tipus. • Sistemos sąranka: keičia numatytuosius spausdintuvo sistemos nustatymus. • „Supply Settings“ (Tiekimo nustatymai): pakeičia įspėjimus „Cartridge is low“ (Kasetėje mažai dažų) ir kitą informaciją apie eksploatacines medžiagas. • Techninė priežiūra: atlieka spausdintuvo valymo procedūrą. • Įrašyti ir atkurti: išsaugo dabartinius spausdintuvo nustatymus kompiuteryje faile. Naudokite šį failą, jei norite įkelti tuos pačius nustatymus į kitą spausdintuvą arba atkurti šiuos nustatymus spausdintuve vėliau. • Administravimas: nustato arba pakeičia spausdintuvo slaptažodį. Įjungia arba išjungia spausdintuvo funkcijas. <p>PASTABA: skirtukas Sistema gali būti apsaugotas slaptažodžiu. Jei šis spausdintuvas prijungtas prie tinklo, prieš keisdami šio skirtuko nustatymus būtinai pasitarkite su sistemos administratoriumi.</p>
<p>Skirtukas Spausdinti</p> <p>Suteikia galimybę naudojantis kompiuteriu pakeisti numatytuosius spausdinimo nustatymus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Spausdinimas: keičia numatytuosius spausdintuvo spausdinimo parametrus, pvz., kopijų skaičių ir popieriaus kryptį. Tai tos pačios parinktys, kurios yra spausdintuvo valdymo skyde.
<p>Skirtukas Fax (faksas)</p> <p>(Tik spausdintuvuose su fakso aparatu)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Receive Options (priėmimo parinktys): konfigūruoja spausdintuvo elgesį su įeinančiomis faksogramomis. • Phone Book (telefonų knyga): prideda arba ištrina įrašus fakso telefonų knygelėje. • Junk Fax List (nepageidaujamų faksogramų sąrašas): nustato sąrašą fakso numerių, kurių į spausdintuvą siunčiamos faksogramos blokuojamos. • Fax Activity Log (fakso veiklos žurnalas): apžvelgia naujausią spausdintuvo fakso veiklą.
<p>Nuskaitymo skirtukas</p> <p>(MFP modeliams)</p>	<p>Sukongigūruokite Nuskaityti į tinklo aplanką ir Nuskaityti į el. paštą funkcijas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tinklo aplanko sąranka: sukongigūruoja tinkle esančius aplankus, kuriuose spausdintuvas gali išsaugoti nuskaitytus failus. • Nuskaitymo į el. paštą sąranka: pradeda funkcijos Nuskaitymo į el. paštą sąranką procesą. • Siunčiamų el. laiškų profiliai: nustato el. pašto adresą, kuris visuose iš spausdintuvo siunčiamuose el. laiškuose bus rodomas kaip siuntėjo adresas. • El. pašto adresų knygutė: pridėkite arba ištrinkite įrašus el. pašto adresų knygutėje. • El. pašto parinktys: sukongigūruokite numatytąją temos eilutę ir tekstą. Sukongigūruokite numatytuosius el. laiškų nuskaitymo nustatymus.
Skirtukas Kopijavimas	Naudokite šį skirtuką nustatyti numatytuosius gamyklinius kopijavimo nustatymus.

Skirtukas arba dalis	Aprašas
Skirtukas Tinklo parametrai (Tik prie tinklo jungiamiems spausdintuvams) Suteikia galimybę naudojantis kompiuteriu pakeisti tinklo parametrus.	Tinklo administratorius gali naudotis šiuo skirtuku, jei nori valdyti su tinklu susijusius spausdintuvo parametrus, kai jis prijungtas prie IP tinklo. Jis taip pat leidžia tinklo administratoriui nustatyti „Wi-Fi Direct“ funkciją. Šis skirtukas nerodomas, jei spausdintuvas prie kompiuterio prijungtas tiesiogiai.
Skirtukas HP interneto paslaugos	Šiame skirtuke galite nustatyti ir su šiuo spausdintuvu naudoti įvairius interneto įrankius.

Sudėtingesnis konfigūravimas su „HP Utility“, skirta OS X

„HP Utility“ galite naudoti spausdintuvo būsenai patikrinti arba nustatymams iš kompiuterio peržiūrėti ar pakeisti.

„HP Utility“ galite naudoti, kai spausdintuvas prijungtas USB kabeliu arba prijungtas prie tinklo, veikiančio pagal TCP/IP protokolą.

Atidarykite „HP Utility“

1. Kompiuteryje atidarykite aplanką **Programos**.
2. Pasirinkite **HP** ir tada pasirinkite „HP Utility“.

„HP Utility“ funkcijos

„HP Utility“ įrankių juosta apima šiuos elementus:

- **„Devices“ (Įrenginiai):** jei norite parodyti arba paslėpti „HP Utility“ rastus „Mac“ gaminius, paspauskite šį mygtuką.
- **„All Settings“ (Visi nustatymai):** paspauskite šį mygtuką, jei norite sugrįžti į „HP Utility“ pagrindinį vaizdą.
- **HP pagalba:** Paspauskite šį mygtuką, kad atidarytumėte naršyklę ir eitumėte į HP pagalbos svetainę.
- **Eksploatacinės medžiagos:** Spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte „HP SureSupply“ svetainę.
- **Registracija:** Spustelėkite šį mygtuką, kad atidarytumėte HP registracijos svetainę.
- **Perdirbimas:** Spustelėkite šį mygtuką, jei norite atidaryti „HP Planet Partners“ perdirbimo programos svetainę.

„HP Utility“ sudaro puslapiai, kuriuos atidarote spustelėdami sąrašo **„All Settings“ (Visi nustatymai)**. Šioje lentelėje aprašomos užduotys, kurias galite atlikti su „HP Utility“.

Nr.	Aprašas
Eksploatacinių medžiagų būseną	Rodo eksploatacinių medžiagų būseną ir pateikia nuorodas, skirtas norint internetu užsisakyti eksploatacinių medžiagų.
Informacija apie įrenginį	Rodo informaciją apie pasirinktą spausdintuvą, įskaitant spausdintuvo techninės priežiūros ID (jei paskirta), programinės-aparatinės įrangos versiją (FW versija), serijos numerį ir IP adresą.
Komandos	Siunčia specialiuosius simbolius arba spausdinimo komandas į spausdintuvą po spausdinimo užduoties. PASTABA: Ši parinktis galima tik meniu atidarius „View“ (Peržiūra) ir pasirinkus elementą „Show Advanced Options“ (Rodyti pažangias funkcijas) .
Failų įkėlimas	Failų perkėlimas iš kompiuterio į spausdintuvą. Galite įkelti šių tipų failus: <ul style="list-style-type: none">• „HP LaserJet“ spausdintuvo komandų kalba (.PRN)• Perkeliama dokumento formatas (.PDF)• „Postscript“ (.PS)• Tekstas (.TXT)

Nr.	Aprašas
Maitinimo valdymas	Konfigūruoja spausdintuvo ekonomiško nustatymus.
Atnaujinti schemotechniką	Perduoda programinės-aparatinės įrangos atnaujinimo failą į spausdintuvą. PASTABA: Ši parinktis galima tik meniu atidarius „View“ (Peržiūra) ir pasirinkus elementą „Show Advanced Options“ (Rodyti pažangias funkcijas).
„HP Connected“ svetainė	Prieiga prie „HP Connected“ svetainės.
Pranešimų centras	Nurodo klaidų įvykius, įvykius naudojant spausdintuvą.
Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Įjungia automatinio dvipusio spausdinimo režimą. (Tik dvipusio spausdinimo spausdintuvuose)
Tinklo parametrai	Sukonfigūruokite tokius tinklo parametrus, kaip „IPv4“ parametrai, „IPv6“ parametrai, „Bonjour“ parametrai bei kiti parametrai. (Tik prie tinklo jungiamiems spausdintuvams)
Ekspluatacinių medžiagų tvarkymas	Leidžia sukonfigūruoti, ką turi daryti spausdintuvus, kai eksploatacinės medžiagos artėja prie pabaigos.
Dėklų konfigūravimas	Kiekvienam dėklui pakeiskite popieriaus dydį ir tipą.
Papildomi nustatymai	Atidarykite spausdintuvo HP integruotąjį tinklo serverį (EWS). PASTABA: USB jungtys nėra palaikomos.
Tarpinio serverio nustatymai	Konfigūruoja spausdintuvo tarpinį serverį.
„Basic Fax Settings“ (Pagrindiniai fakso nustatymai)	Galite nustatyti fakso antraštės laukus ir sukonfigūruoti, kaip spausdintuvus turi atsakyti į priimamus skambučius. (Tik MFP fakso modeliams)
„Fax Forwarding“ (Faksogramų persiuntimas)	Galite nustatyti spausdintuvą, kad jis išsiųstų priimamas faksogramas skirtingiems numeriams. (Tik MFP fakso modeliams)
„Fax Logs“ (Faksogramų žurnalai)	Galite peržiūrėti visų faksogramų žurnalus. (Tik MFP fakso modeliams)
„Fax Speed Dials“ (Fakso spartieji numeriai)	Pridėkite fakso numerį prie sparčiojo rinkimo sąrašo. (Tik MFP fakso modeliams)
„Junk Fax Blocking“ (Nepageidaujamų faksogramų blokavimas)	Išsaugokite fakso numerius, kuriuos norite užblokuoti. (Tik MFP fakso modeliams)
Nuskaityti į el. laišką	Norėdami sukonfigūruoti nuskaitymo į el. paštą nustatymus, atidarykite gaminio HP įterptinį interneto serverį (EWS). (Tik MFP spausdintuvuose)
Nuskaityti į tinklo aplanką	Norėdami sukonfigūruoti nuskaitymo į tinklo aplanką nustatymus, atidarykite gaminio HP įterptinį interneto serverį (EWS). (Tik MFP spausdintuvuose)

Tinklo IP nustatymų konfigūravimas

- [Įžanga](#)
- [Spausdintuvo bendro naudojimo atsakomybės panaikinimas](#)
- [Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas](#)
- [Spausdintuvo pervadinimas tinkle](#)
- [Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde](#)
- [Ryšio spartos nustatymas](#)

Įžanga

Norėdami sukonfigūruoti spausdintuvo tinklo nustatymus, vadovaukitės toliau pateiktais skyriais.


Spausdintuvo bendro naudojimo atsakomybės panaikinimas

HP neteikia galimybės dirbti lygiaverčių tinkle, nes tai yra ne HP spausdinimo tvarkyklė, o „Microsoft“ operacinių sistemų funkcija. Apsilankykite „Microsoft“ svetainėje adresu www.microsoft.com.

Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas


Naudokite HP įterptinį interneto serverį, kad peržiūrėtumėte ar keistumėte IP konfigūracijos nustatymus.

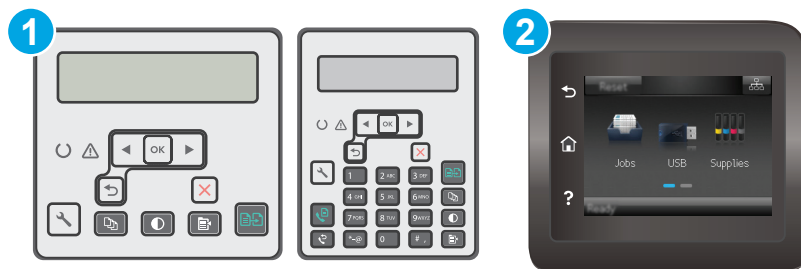



 **PASTABA:** Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.




- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | 2 eilučių valdymo skydas |
| 2 | Jutiklinio ekrano valdymo skydas |


1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):

- 2 eilučių valdymo skydai:** Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką. Atidarykite meniu „**Network Setup**“ (**Tinklo sąranka**) ir pasirinkite „**Show IP Address**“ (**Rodyti IP adresą**), kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: pradžioje spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite mygtuką „**Connection Information**“ (Prisijungimo informacija)  / , tada palieskite mygtuką „**Network Connected**“ (Prijungtas tinklas)  arba mygtuką „**Network Wi-Fi ON**“ (Tinko „Wi-Fi“ įjungtas) , kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XXXXX/>

 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

2. Spustelėję skirtuką „**Networking**“ (**tinklo parametrai**) ir gausite tinklo informaciją. Jei reikia, keiskite nustatymus.

Spausdintuvo pervadinimas tinkle


Norėdami pervadinti spausdintuvą tinkle, kad jis būtų atpažįstamas pagal unikalų pavadinimą, naudokite HP integruotąjį tinklo serverį.





 **PASTABA:** Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.




- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | 2 eilučių valdymo skydas |
| 2 | Jutiklinio ekrano valdymo skydas |


1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):

- a. **2 eilučių valdymo skydai:** Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką. Atidarykite meniu „**Network Setup**“ (**Tinklo sąranka**) ir pasirinkite „**Show IP Address**“ (**Rodyti IP adresą**), kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite mygtuką „**Connection Information**“ (Prisijungimo informacija)  / , tada palieskite mygtuką „**Network Connected**“ (Prijungtas tinklas)  arba mygtuką „**Network Wi-Fi ON**“ (Tinko „**Wi-Fi**“ įjungtas) , kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

2. Atidarykite skirtuką „**System**“ (**Sistema**).
3. Puslapyje „**Device Information**“ (**Įrenginio informacija**) numatytasis spausdintuvo pavadinimas nurodytas laukelyje „**Device Description**“ (**Įrenginio aprašas**). Galite pakeisti šį pavadinimą į unikalų pavadinimą, pagal kurį spausdintuvas bus atpažįstamas.

 **PASTABA:** Kitų šiame puslapyje esančių laukų pildyti nėra būtina.

4. Spustelėdami mygtuką „**Apply**“ (**Taikyti**), įrašykite pakeitimus.

Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde


Naudokite valdymo skydo meniu, norėdami rankiniu būdu nustatyti IPv4 adresą, potinklio šabloną ir numatytąją tinklo sąsają.

 **PASTABA:** Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.




- 1 2 eilučių valdymo skydas
- 2 Jutiklinio ekrano valdymo skydas

2 eilučių valdymo skydai

1. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - **Tinklo sąranka**
 - **IPv4 konfigūravimo metodas**
 - **Rankinis**
3. Naudokitės rodyklės klavišais arba mygtuku „**OK**“ (**Gerai**), kad įvestumėte IP adresą, potinklio šabloną ir numatytąją tinklo sąsają, tada palieskite mygtuką „**OK**“ (**Gerai**) ir išsaugokite pakeitimus.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas


1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite mygtuką „Setup“ (Sąranka) .
2. Slinkite prie meniu „Tools“ (Įrankiai) ir jį palieskite.
3. Palieskite meniu „IPv4 Config Method“ (IPv4 konfigūravimo metodas), tada palieskite mygtuką „Manual“ (Rankinis).
4. Jutikliniame ekrane esančia klaviatūra įveskite IP adresą ir palieskite mygtuką „OK“ (Gerai). Palieskite mygtuką „Yes“ (Taip), kad patvirtintumėte.
5. Jutikliniame ekrane esančia klaviatūra įveskite potinklio šabloną ir bakstelėkite mygtuką „OK“ (Gerai). Palieskite mygtuką „Yes“ (Taip), kad patvirtintumėte.
6. Jutikliniame ekrane esančia klaviatūra įveskite numatytąjį tinklų sąsają ir palieskite mygtuką „OK“ (Gerai). Palieskite „Yes“ (Taip), kad patvirtintumėte.

Ryšio spartos nustatymas

 **PASTABA:** Ši informacija taikoma tik eternetu tinklams. Ji netinka belaidžiams tinklams.

Spausdinimo serverio ryšio sparta turi atitikti tinklo telktuvo charakteristikas. Įprastomis situacijomis leiskite spausdintuvui veikti automatinio režimu. Neteisingai pakeitus nuorodos spartos nustatymą, spausdintuvui gali nepavykti palaikyti ryšio su kitais tinklo įrenginiais. Pakeitimams atlikti naudokite spausdintuvo valdymo skydą.


 **PASTABA:** spausdintuvo nustatymai turi atitikti tinklo įrenginio (tinklo centro, jungties, tinklo sąsajos, kelvedžio ar kompiuterio) nustatymus.


 **PASTABA:** atlikus šių nustatymų pakeitimus, spausdintuvas išsijungia ir vėl įsijungia. Pakeitimus atlikite tik tada, kai spausdintuvas neatlieka jokių operacijų.

 **PASTABA:** Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.



- 1 2 eilučių valdymo skydas
- 2 Jutiklinio ekrano valdymo skydas

1. **2 eilučių valdymo skydai:** Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane perbraukite, kol bus parodytas meniu „Setup“ (Sąranka). Palieskite piktogramą „Setup“ (Sąranka) , kad atidarytumėte meniu.

2. Atidarykite šiuos meniu:

- Tinklo sąranka
 - Nuorodos greitis
3. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
- „Automatic“ (Automatinis): Spausdinimo serveris automatiškai konfigūruojasi, nustatydamas didžiausią tinkle leidžiamą nuorodos spartą ir ryšio režimą.
 - „10T Full“ (1000T visas): 10 megabaitų per sekundę (Mbps), visas-dvipusis veikimas
 - „10T Half“ (10T pusė): 10 Mbps, pusinis-dvipusis veikimas
 - „100TX Full“ (100TX visas): 100 Mbps, visas-dvipusis veikimas
 - „100TX Half“ (100TX pusė): 100 Mbps, pusinis-dvipusis veikimas
 - „1000T Full“ (1000T visas): 1000 Mbps, visas-dvipusis veikimas
4. Palieskite mygtuką „Save“ (Išsaugoti) arba paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai). Spausdintuvas išsijungia ir vėl įsijungia.

Spausdintuvo saugos savybės

Įžanga

Spausdintuve yra kelios saugos funkcijos, ribojančios prieigą prie konfigūravimo nustatymų, apsaugančios duomenis ir prieigą prie vertingų techninės įrangos komponentų.


- [Priskirkite arba pakeiskite sistemos slaptažodį naudodami HP integruotąjį tinklo serverį](#)
- [Užblokuokite formuotuvą](#)

Priskirkite arba pakeiskite sistemos slaptažodį naudodami HP integruotąjį tinklo serverį

Priskirkite administratoriaus slaptažodį prieigai prie spausdintuvo ir HP integruotojo tinklo serverio, kad neįgalioti vartotojai negalėtų keisti spausdintuvo parametrų.



PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

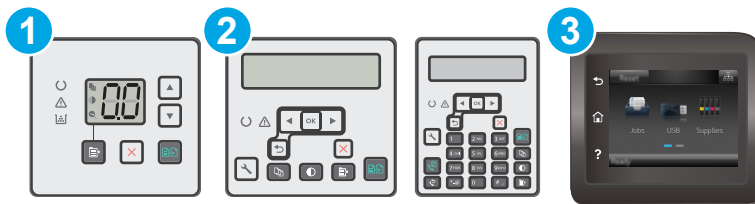

1	LED valdymo skydas
2	2 eilučių valdymo skydas
3	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):


LED valdymo skydai





a. Atidarykite „HP Printer Assistant“

- **„Windows 8.1“:** Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
- **„Windows 8“:** Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
- **„Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“:** Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite **„HP Printer Assistant“**.


b. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.


2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydai:

- a. **2 eilučių valdymo skydai:** Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką. Atidarykite meniu „**Network Setup**“ (**Tinklo sąranka**) ir pasirinkite „**Show IP Address**“ (**Rodyti IP adresą**), kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite mygtuką „**Connection Information**“ (Prisijungimo informacija)  / , tada palieskite mygtuką „**Network Connected**“ (Prijungtas tinklas)  arba mygtuką „**Network Wi-Fi ON**“ (Tinko „Wi-Fi“ įjungtas) , kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą **Enter**. Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite parinktį eiti į svetainę. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

- Skirtuke „**System**“ (**Sistema**) spustelėkite kairėje naršymo juostoje esančią nuorodą „**Administration**“ (**Administracija**).
- Srities „**Product Security**“ (**Gaminio sauga**) laukelyje „**Password**“ (**Slaptažodis**) įveskite slaptažodį.
- Laukelyje „**Confirm Password**“ (**Patvirtinti slaptažodį**) dar kartą įveskite slaptažodį.
- Spustelėkite mygtuką **Taikyti**.

 **PASTABA:** Užsirašykite slaptažodį ir laikykite jį saugioje vietoje.

Užblokuokite formuotuvą

Formavimo įtaisas turi angą, prie kurios galite prijungti saugos kabelį. Užrakinus formavimo įtaisą pašaliniai asmenys negali prie jo prieiti ir išimti vertingų komponentų.

Energijos taupymo nustatymai

- [Ižanga](#)
- [Spausdinimas ekonomišku režimu](#)
- [Nustatykite miego / automatinio išjungimo dėl neaktyvumo nustatymą](#)
- [Nustatykite išjungimo dėl neveikimo delką ir konfigūruokite spausdintuvą, kad būtų naudojamas 1 vatas arba mažiau energijos](#)
- [Išjungimo delsos parinkties nustatymas](#)

Ižanga

Spausdintuve yra kelios ekonominės funkcijos, leidžiančios taupyti energiją ir medžiagas.

Spausdinimas ekonomišku režimu

Šis spausdintuvus turi parinktį „EconoMode“, skirtą dokumentų juodraščiams spausdinti. Spausdinant „EconoMode“ išseikvojama mažiau dažų. Tačiau „EconoMode“ naudojimas gali sumažinti spausdinimo kokybę.

HP nerekomenduoja naudoti „EconoMode“ visą laiką. Jei režimas „EconoMode“ naudojamas visą laiką, tikėtina, kad dažų kasetės mechaninės dalys susidėvės dar nepasibaigus dažams. Jei spausdinimo kokybė ims prastėti ir taps nebepriimtina, pakeiskite dažų kasetę.



PASTABA: jeigu spausdinimo tvarkyklėje šios parinktys nėra, galite ją nustatyti per HP įterptinį interneto serverį.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą ir spustelėkite mygtuką „**Properties**“ (**Ypatybės**) arba „**Preferences**“ (**Nuostatos**).
3. Spustelėkite skirtuką **Popierius / kokybė**.
4. Spustelėkite „**EconoMode**“ parinktį.


Nustatykite miego / automatinio išjungimo dėl neaktyvumo nustatymą

Norėdami nustatyti laukimo, kuriam praėjus spausdintuvus persijungia į miego režimą, trukmę, naudokite valdymo skydo meniu.

Norėdami pakeisti „Sleep / Auto Off After“ (Miego / automatinio išjungimo) nustatymą, atlikite šiuos veiksmus:



PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

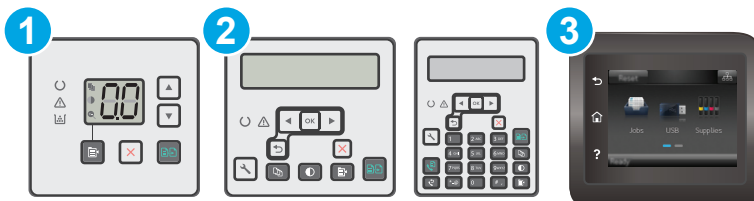

1	LED valdymo skydas
2	2 eilučių valdymo skydas
3	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

LED valdymo skydai:

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - **„Windows 8.1“**: Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 8“**: Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 7“**, **„Windows Vista“** ir **„Windows XP“**: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite **„HP Printer Assistant“**.
 - b. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.
2. Spustelėkite skirtuką **Sistema**, pasirinkite puslapį **Sistemos sąranka** ir pasirinkite puslapį **Energijos nustatymai**.
3. Pasirinkite miego / automatinio išjungimo režimo atidėjimo laiką ir tada paspauskite mygtuką **Taikyti**.

2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydai:

1. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu **Sąranka**.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - „System Setup“ (Sistemos sąranka)
 - „Energy Settings“ (Energijos nustatymai)
 - „Sleep / Auto Off After“ (Miegas / automatinis išjungimas)
3. Rodyklių mygtukais pasirinkite laiką, kada atidėsite „Sleep / Auto Off“ (Miego / automatinį išjungimą), tada paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).

Pasirinkite „Sleep / Auto Off After“ (Miegoti / automatiškai išjungti po) atidėjimo laiką.

Nustatykite išjungimo dėl neveikimo delką ir konfigūruokite spausdintuvą, kad būtų naudojamas 1 vatas arba mažiau energijos

Norėdami nustatyti laiko trukmę, po kurios spausdintuvas išsijungs, naudokite valdymo pulto meniu.




PASTABA: kai spausdintuvas išjungiamas, suvartojamas 1 vatas arba mažiau energijos.

Norėdami pakeisti „Shut Down After Delay“ (Išjungimo po delsos) nustatymą, atlikite šiuos veiksmus:




PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

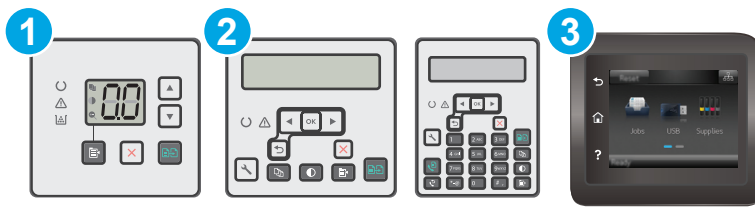

1	LED valdymo skydas
2	2 eilučių valdymo skydas
3	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

LED valdymo skydai:

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - „Windows 8.1“: Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 8“: Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite „**HP Printer Assistant**“.
 - b. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.
2. Spustelėkite skirtuką **Sistema**, pasirinkite puslapį **Sistemos sąranka** ir pasirinkite puslapį **Energijos nustatymai**.
3. **Išjungimo dėl** srityje pasirinkite delsos laiką.

 **PASTABA:** Numatytasis nustatymas yra **4 valandos**.

2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydai:

1. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu **Sąranka**.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - **Sistemos sąranka**
 - **Energijos nustatymai**
 - **Išjungti po**
3. Pasirinkite „Shut Down After“ (Išjungti po) delsos laiką.


 **PASTABA:** Numatytasis nustatymas yra **4 valandos**.

Išjungimo delsos parinktys nustatymas

Norėdami pasirinkti, ar spausdintuvas turėtų būti išjungiamas iškart po maitinimo mygtuko išjungimo, ar po tam tikro laiko, naudokite valdymo pulto meniu.

Norėdami pakeisti „Delay Shut Down“ (Išjungimo delsos) nustatymą, atlikite šiuos veiksmus:

 **PASTABA:** Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

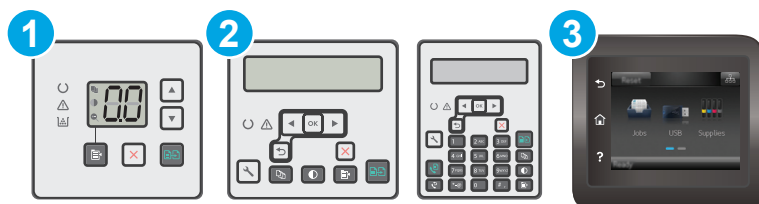

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | LED valdymo skydas |
| 2 | 2 eilučių valdymo skydas |
| 3 | Jutiklinio ekrano valdymo skydas |

LED valdymo skydai:

- Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - „Windows 8.1“: Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 8“: Dešiniojo pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite „HP Printer Assistant“.
 - „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.
- Spustelėkite skirtuką **Sistema**, pasirinkite puslapį **Sistemos sąranka** ir pasirinkite puslapį **Energijos nustatymai**.
- Išjungimo delsa** srityje pasirinkite vieną iš delsos parinkčių:
 - „No Delay“ (**Jokios delsos**): spausdintuvas išjungiamas po neveiksnumo laikotarpio, kuris nustatomas parinktyje „Shut Down After“ (Išjungti po).
 - „When Ports Are Active“ (**Kai prievadai yra aktyvūs**): kai parenkama ši parinktis, spausdintuvas neišsijungs, kol visi prievadai bus neaktyvūs. Aktyvi tinklo linija arba fakso jungtis neleis spausdintuvui išsijungti.

2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydai:

1. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Sistemos sąranka](#)
 - [Energijos nustatymai](#)
 - [Išjungimo atidėjimas](#)
3. Pasirinkite vieną iš atidėjimo parinkčių:
 - **„No Delay“ (Jokios delsos):** spausdintuvas išjungiama po neveiksnumo laikotarpio, kuris nustatomas parinktyje „Shut Down After“ (Išjungti po).
 - **„When Ports Are Active“ (Kai prievadai yra aktyvūs):** kai parenkama ši parinktis, spausdintuvas neišsijungs, kol visi prievadai bus neaktyvūs. Aktyvi tinklo linija arba fakso jungtis neleis spausdintuvui išsijungti.

Atnaujinti programinę aparatinę įrangą


HP siūlo periodinius spausdintuvo naujinimus, naujas interneto paslaugų programas ir naujas esamų interneto paslaugų programų funkcijas. Norėdami atnaujinti vieno spausdintuvo programinę-aparatinę įrangą, atlikite šiuos veiksmus. Kai atnaujinate programinę-aparatinę įrangą, interneto paslaugų programos bus atnaujintos automatiškai.

Palaikomi du spausdintuvo programinės-aparatinės įrangos atnaujinimo būdai. Naudokite tik vieną iš toliau pateiktų spausdintuvo programinės-aparatinės įrangos atnaujinimo būdų.

Pirmas būdas. Atnaujinkite programinę-aparatinę įrangą naudodamiesi 2 linijų jutikliniu valdymo skydu

Atlikdami šiuos veiksmus įkelkite programinę-aparatinę įrangą iš valdymo skydo (skirta tik prie tinklo jungiamiems spausdintuvams) ir (arba) nustatykite, kad spausdintuvas ateityje automatiškai įkeltų programinės-aparatinės įrangos naujinimus. Kai naudojami USB prijungti spausdintuvai, eikite tiesiai prie antro būdo.


 **PASTABA:** Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

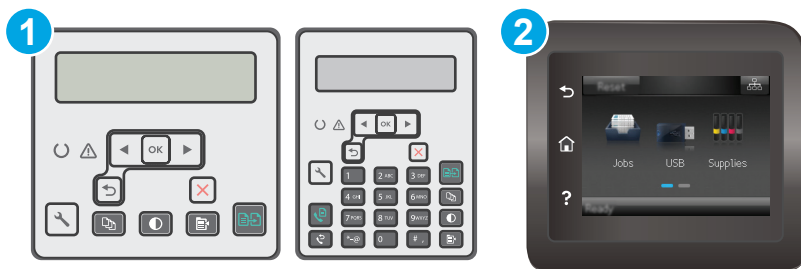



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | 2 eilučių valdymo skydas |
| 2 | Jutiklinio ekrano valdymo skydas |

2 eilučių valdymo skydai:


1. Įsitinkinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie laidinio vietinio (eterneto) arba belaidžio tinklo su aktyviu interneto ryšiu.

 **PASTABA:** Spausdintuvas turi būti prijungtas prie interneto, kad per tinklo ryšį būtų galima atnaujinti programinę-aparatinę įrangą.


2. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.
3. Atidarykite meniu **Paslaugos** ir tada atidarykite meniu **Lazerinio spausdintuvo atnaujinimas**.

 **PASTABA:** Jei parinktis „**LaserJet Update**“ (Lazerinio spausdintuvo atnaujinimas) nėra pateikta sąrašė, naudokite antrą metodą.

4. Norėdami patikrinti, ar yra naujinimų, pasirinkite „**Check for Update**“ (**Patikrinti, ar yra naujinimų**).

 **PASTABA:** Spausdintuvas automatiškai ieško naujinių ir, jei aptinkama naujesnė versija, automatiškai pradėdamas naujinimo procesą.

5. Nustatykite, kad spausdintuvas automatiškai atnaujintų programinę-aparatinę įrangą, kai yra naujinių.


Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.


Atidarykite meniu **Paslaugos**, atidarykite meniu **Lazerinio spausdintuvo atnaujinimas** ir pasirinkite meniu **Tvarkyti atnaujinimus**.

Nustatykite parinktį „**Allow Updates**“ (**Leisti naujinius**) į „**YES**“ (**Taip**), ir nustatykite parinktį „**Automatic Check**“ (**Automatinis tikrinimas**) į „**ON**“ (**Ijungta**).


Jutiklinio ekrano valdymo skydas:

1. Įsitinkite, kad spausdintuvas prijungtas prie laidinio vietinio (eternet) arba belaidžio tinklo su aktyviu interneto ryšiu.


 **PASTABA:** Spausdintuvas turi būti prijungtas prie interneto, kad per tinklo ryšį būtų galima atnaujinti programinę-aparatinę įrangą.

2. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite mygtuką „**Setup**“ (**Sąranka**) .

3. Pastumkite slinktį ir atverkite „**Service**“ (**Paslaugos**) meniu; po to įeikite į meniu „**LaserJet Update**“ (**Lazerinio spausdintuvo atnaujinimas**).

 **PASTABA:** Jei parinktis „**LaserJet Update**“ (**Lazerinio spausdintuvo atnaujinimas**) nėra pateikta sąraše, naudokite antrą metodą.

4. Norėdami patikrinti, ar yra naujinių, palieskite „**Check for Updates Now**“ (**Patikrinti, ar dabar yra naujinių**).

 **PASTABA:** Spausdintuvas automatiškai ieško naujinių ir, jei aptinkama naujesnė versija, automatiškai pradėdamas naujinimo procesą.

5. Nustatykite, kad spausdintuvas automatiškai atnaujintų programinę-aparatinę įrangą, kai yra naujinių.

Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite mygtuką „**Setup**“ (**Sąranka**) .


Atidarykite meniu **Paslaugos**, atidarykite meniu **Lazerinio spausdintuvo atnaujinimas** ir pasirinkite meniu **Tvarkyti atnaujinimus**.

Nustatykite parinktį „**Allow Updates**“ (**Leisti naujinius**) į „**YES**“ (**Taip**), ir nustatykite parinktį „**Check automatically**“ (**Tikrinti automatiškai**) į „**ON**“ (**Ijungta**).


Antras metodas: Atnaujinkite aparatinę įrangą naudodami aparatinės įrangos atnaujinimo priemonę („**Firmware Update Utility**“).

Atlikite šiuos veiksmus, norėdami rankiniu būdu parsisiųsti ir įdiegti aparatinės įrangos atnaujinimo priemonę („**Firmware Update Utility**“) iš HP.com internetinės svetainės.

 **PASTABA:** Šis būdas yra vienintelė programinės-aparatinės įrangos naujinimo parinktis, galima spausdintuvams, prie kompiuterio prijungtiems USB kabeliu. Jis taip pat tinka prie tinklo prijungtiems spausdintuvams.

 **PASTABA:** Norint naudoti šį būdą, turi būti įdiegta spausdinimo tvarkyklė.

1. Eikite į www.hp.com/go/support, pasirinkite savo šalies / regiono kalbą, spustelėkite **Gauti programinę įrangą ir tvarkykles**, paieškos lauke įveskite spausdintuvo pavadinimą, paspauskite mygtuką **Įvesti** ir tada iš paieškos rezultatų pasirinkite spausdintuvą.
2. Pasirinkite operacinę sistemą.
3. **„Firmware“ (Aparatinė įranga)** skyriuje suraskite **„Firmware Update Utility“ (Aparatinės įrangos atnaujinimo priemonė)**.
4. Spustelėkite **„Download“ (Atsisiųsti)**, tada **„Run“ (Vykdėti)** ir **„Run“ (Vykdėti)** dar kartą.
5. Kai paslaugų programa paleidžiama, išplečiamajame sąrašė pasirinkite spausdintuvą ir spustelėkite **„Send Firmware“ (Siųsti programinę-aparatinę įrangą)**.

 **PASTABA:** Norėdami išspausdinti konfigūracijos puslapį, kad patikrintumėte įdiegtos programinės įrangos versiją prieš arba po proceso atnaujinimo, spustelėkite mygtuką **„Print Config“ (Spausdinimo konfigūracija)**.

6. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte diegimą, ir po to spustelėkite mygtuką **„Exit“ (Išeiti)**.

9 Problemų sprendimas

- [Techninė priežiūra](#)
- [Valdymo skydo lempučių signalų reikšmės \(tik LED valdymo skydeliai\)](#)
- [Valdymo skydo žinyno sistema \(skirta tik jutiklinio ekrano modeliams\)](#)
- [Atkurkite numatytąsias gamyklines reikšmes](#)
- [Spausdintuvo valdymo skyde ar EWS pasirodo pranešimas „Spausdintuvo kasetėje mažai dažų“ arba „Spausdintuvo kasetėje labai mažai dažų“](#)
- [Gaminys nepaima popierius arba sutrinka tiekimas](#)
- [Popieriaus strigčių šalinimas](#)
- [Išvalykite ADF keičiamos juostos bloką](#)
- [Spausdinimo kokybės gerinimas](#)
- [Kopijavimo ir nuskaitymo vaizdo kokybės gerinimas](#)
- [Pagerinkite fakso vaizdo kokybę](#)
- [Laidinio tinklo problemų sprendimas](#)
- [Belaidžio tinklo problemų sprendimas](#)
- [Fakso problemų sprendimas](#)

Daugiau informacijos rasite:

Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/support/ljM129MFP.

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Atsisiųsti programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

Techninė priežiūra

Palaikymas telefonu jūsų šalyje / regione

Šalies / regiono telefono numeriai pateikiami lankstinuke, esančiame spausdintuvo dėžėje, arba www.hp.com/support/.

Turėkite spausdintuvo pavadinimą, serijos numerį, įsigijimo datą ir problemos aprašą

Gaukite 24 valandų interneto pagalbą arba atsisiųskite programinės įrangos priemones bei tvarkykles

www.hp.com/support/tjM129MFP

Užsisakykite papildomas HP paslaugas arba priežiūros sutartis

www.hp.com/go/macosex




Užregistruoti spausdintuvą

www.register.hp.com







Valdymo skydo lempučių signalų reikšmės (tik LED valdymo skydeliai)

Jei spausdintuvu reikalaujama vartotojo patvirtinimo, LED valdymo skyde vaizdas keičiasi tarp „Go“ ir dviejų skaitmenų būsenos kodo. Jei spausdintuvu reikalaujama atkreipti dėmesį, LED valdymo skyde vaizdas keičiasi tarp „Er“ ir dviejų skaitmenų būsenos kodo. Naudokitės toliau pateikta lentele, kad nustatytumėte bet kokias su spausdintuvu susijusias problemas.

9-1 lentelė Būsenos lempučių legenda


	Išjungtos lempučių simbolis
	Ijungtos lempučių simbolis
	Mirksinčios lempučių simbolis

9-2 lentelė Valdymo pulto lempučių signalai


Lempučių būseną	Klaidos kodas	Spausdintuvo būseną	Veiksmas
	Įspėjamoji lempučių mirksi.	Go / 01 Spausdintuvą veikia rankinio padavimo režimu.	Įdėkite tinkamos rūšies ir dydžio popierių į dėklą. Paspauskite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  , kad tęstumėte.
	Go / 02	Spausdintuvą vykdo rankinę dvipusio spausdinimo užduotį.	Norėdami spausdinti antras puses, įdėkite lapus į dėklą. Paspauskite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  , kad tęstumėte.
	Go / 03	Spausdinimo darbas skiriasi nuo vartotojo nustatymų.	Įdėkite paprastą popierių arba paspauskite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  , kad tęstumėte naudodami esamą popierių.
	Er / 01	Įvedimo dėklas tuščias.	Įdėkite popieriaus į dėklą.
	Er / 02	Durėlės atidarytos.	Patikrinkite, ar visiškai uždarytas viršutinis dangtis.
	Er / 03	Spausdintuvui nepavyko paimti popieriaus lapo, kad atspausdintų.	Paspauskite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  , kad tęstumėte.
	Er / 04	Įvesties dėkle užstrigo popierius.	Pašalinkite įstrigusią spausdinimo medžiagą.
	Er / 05	Dažų kasetės srityje užstrigo popierius.	Pašalinkite įstrigusią spausdinimo medžiagą.
	Er / 06	Išvesties skyriaus srityje užstrigo popierius.	Pašalinkite įstrigusią spausdinimo medžiagą.
	Er / 25	Įdėtas popierius nėra spausdinimo darbui tinkamo dydžio.	Pakeiskite popierių arba paspauskite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  , kad tęstumėte naudodami esamo dydžio popierių.

9-2 lentelė Valdymo pulto lempučių signalai (tęsinys)



























Lemputės būseną	Klaidos kodas	Spausdintuvo būseną	Veiksmas
	Er / 26	Ivyko bendroji spausdintuvo variklio klaida.	Paspauskite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  , kad tęstumėte. Jei klaida kartojasi, išjunkite spausdintuvą. Palaukite 30 sekundžių ir tada įjunkite spausdintuvą.
	Er / 81	Įkelta neteisinga programinė-aparatinė įranga.	Paspauskite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  , kad tęstumėte. Įkelkite tinkamą programinę-aparatinę įrangą.
	Er / 82	Ivyko spausdintuvo netinkamo kodo parašas.	Paspauskite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  , kad patvirtintumėte parašą, arba paspauskite „Atšaukti“  , kad sustabdytumėte naujinimą.
	Er / 83	Spausdintuvu buvo atšauktas netinkamo kodo parašo naujinimas.	Paspauskite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  , kad tęstumėte.
	Er / 90	Ivyko spausdintuvo variklio kabelio klaida.	Paspauskite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  , kad tęstumėte. Jei klaida kartojasi, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
	Er / 91	Ivyko spausdintuvo skaitytuvo kabelio klaida.	Paspauskite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  , kad tęstumėte. Jei klaida kartojasi, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
	Er / 92	Ivyko spausdintuvo valdymo skydo kabelio klaida.	Paspauskite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  , kad tęstumėte. Jei klaida kartojasi, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.
Mirksi įspėjamoji lemputė ir dega dažų lemputė.	Er / 08	Dažų kasetėje labai mažai dažų.	Pakeiskite dažų kasetę.
	Er / 09	Vaizdo būgne labai mažai dažų.	Vaizdo būgno pakeitimas.
	Er / 10	Kelių eksploatacinių medžiagų yra mažai.	Pakeiskite eksploatacines medžiagas.




9-2 lentelė Valdymo pulto lempučių signalai (tęsinys)

Lemputės būseną	Klaidos kodas	Spausdintuvo būseną	Veiksmas
Įspėjamoji ir dažų lemputės mirksi.	Er / 07	Nėra ar netinkamai įdėta dažų kasetė ar vaizdo būgnas.	Įdėkite ar iš naujo įdėkite dažų kasetę arba vaizdo būgną.
	Er / 11	Dažų kasetė nesuderinama su spausdintuvu, tikriausiai dėl trūkstanto ar sugadinto atminties lusto.	Pakeiskite dažų kasetę.
	Er / 12	Vaizdo būgnas nesuderinamas su spausdintuvu, tikriausiai dėl trūkstanto ar sugadinto atminties lusto.	Vaizdo būgno pakeitimas.
	Er / 13	Kelios eksploatacinės medžiagos yra nesuderinamos su spausdintuvu, tikriausiai dėl trūkstanto ar sugadinto atminties lusto.	Pakeiskite eksploatacines medžiagas.
	Er / 14	Dažų kasetė buvo apsaugota kitame spausdintuve.	Pakeiskite dažų kasetę.
	Er / 15	Vaizdo būgnas buvo apsaugotas kitame spausdintuve.	Vaizdo būgno pakeitimas.
	Er / 16	Kelios eksploatacinės medžiagos buvo apsaugotos kitame spausdintuve.	Pakeiskite eksploatacines medžiagas.
	Er / 17	Įdėta neautorizuota dažų kasetė.	Pakeiskite dažų kasetę.
	Er / 18	Įdėtas neautorizuotas vaizdo būgnas.	Vaizdo būgno pakeitimas.
	Er / 19	Įdėtos nepatvirtintos eksploatacinės medžiagos.	Pakeiskite eksploatacines medžiagas.

9-2 lentelė Valdymo pulto lempučių signalai (tęsinys)

Lemputės būseną	Klaidos kodas	Spausdintuvo būseną	Veiksmas
	Er / 20	Ivyko kasetės jutiklio klaida.	Pakeiskite dažų kasetę.
Dega įspėjamoji ir parengties lempučių.	Er / 30	Ivyko nepataisoma spausdintuvo klaida, kurios jis negali pašalinti.	<ol style="list-style-type: none"> Išjunkite spausdintuvą arba atjunkite nuo jo maitinimo laidą. Palaukite 30 sekundžių, tada įjunkite spausdintuvą arba prie jo prijunkite maitinimo laidą. Palaukite, kol bus inicijuotas spausdintuvas. <p>Jei klaida kartojasi, kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą.</p>
 	Er / 49		
 	Er / 50		
 	Er / 51		
 	Er / 52		
 	Er / 53		
 	Er / 54		
 	Er / 55		
 	Er / 56		
 	Er / 57		
 	Er / 58		
 	Er / 59		
 	Er / 60		
 	Er / 79		

Valdymo skydo žinyno sistema (skirta tik jutiklinio ekrano modeliams)


Spausdintuve įdiegta žinyno sistema, paaiškinanti, kaip naudoti kiekvieną ekraną. Norėdami atidaryti žinyno sistemą, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe spustelėkite žinyno mygtuką .



Kai kuriuose ekranuose žinynas atsidaro kaip bendras meniu, kuriame galite ieškoti paskirų temų. Meniu struktūrą galite žvalgyti bakstelėdami meniu esančius mygtukus.

Kai kuriuose žinyno ekranuose yra animuotų objektų, kurie padės geriau suprasti procesus, tokius kaip užstrigusio popieriaus šalinimas.

Ekranuose, kuriuose pasirenkami paskirų užduočių nustatymai, žinynas atsidaro kaip tema, kurioje paaiškinamos to ekrano parinktys.


Jeigu spausdintuvas praneša apie klaidą arba pateikia įspėjimą, palieskite žinyno mygtuką , kad atidarytumėte pranešimą, kuriame apibūdinama problema. Tame pranešime bus ir nurodymai, kai problemą išspręsti.

Atkurkite numatytąsias gamyklines reikšmes

Atkūrus numatytąsias gamyklines reikšmes grąžinamos visos numatytosios spausdintuvo ir tinklo nustatymų gamykinės reikšmės. Puslapių skaičius ir dėklo dydis neatkuriami. Norėdami atkurti numatytuosius gamyklinius spausdintuvo nustatymus, atlikite šiuos veiksmus.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: atkūrus numatytąsias gamyklines reikšmes grąžinamos numatytosios gamykinės visų nustatymų reikšmės, be to, pašalinami visi atmintyje laikomi puslapiai.

📝 PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

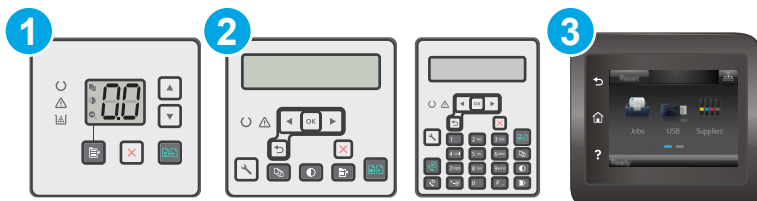

1	LED valdymo skydas
2	2 eilučių valdymo skydas
3	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

LED valdymo skydai:

- Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - „Windows 8.1“: Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 8“: Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite „**HP Printer Assistant**“.
 - „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.
- Spustelėkite skirtuką **Sistema** ir tada spustelėkite puslapį **Išsaugoti ir atkurti**.
- Pasirinkite **Atkurti numatytąsias reikšmes**.

Spausdintuvas automatiškai paleidžiamas iš naujo.

2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydai:


1. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
 2. Atidarykite meniu [Techninė priežiūra](#).
 3. Pasirinkite [Atkurti numatytąsias reikšmes](#).
- Spausdintuvas automatiškai paleidžiamas iš naujo.

Spausdintuvo valdymo skyde ar EWS pasirodo pranešimas „Spausdintuvo kasetėje mažai dažų“ arba „Spausdintuvo kasetėje labai mažai dažų“

„Cartridge is low“ (Kasetėje mažai rašalo): Spausdintuvas nurodo, kai dažų kasetėje lieka mažai dažų. Faktinė likusi dažų kasetės eksploatavimo trukmė gali skirtis. Turėkite atsarginę spausdinimo kasetę, kai spausdinimo kokybė tampa nebepriimtina. Dažų kasetės dabar keisti nereikia.


„Cartridge is very low“ (Kasetėje labai mažai rašalo): Spausdintuvas nurodo, kai dažų kasetėje lieka labai mažai dažų. Faktinė likusi dažų kasetės eksploatavimo trukmė gali skirtis. Turėkite atsarginę spausdinimo kasetę, kai spausdinimo kokybė tampa nebepriimtina. Dabar dar nereikia keisti dažų kasetės, nebent nepriimtina spausdinimo kokybė.

Kai HP dažų kasetės lygis pasiekia **„Very Low“ (Labai mažai)**, baigiasi šiai dažų kasetei taikoma „HP Premium“ apsaugos garantija.


 **PASTABA:** Turite pakeisti kasetę, kai spausdintuvas nurodo, kad kasetėje liko labai mažai dažų „HP 33A Black Original LaserJet“ dažų kasetėje arba „HP 34A Original LaserJet“ vaizdo būgne.

Pakeiskite nustatymus „Very Low“ (Labai žemas)

Galite pakeisti spausdintuvo reakciją į tai, kad eksploatacinių medžiagų liko labai mažai. Įdėjus naują dažų kasetę nereikia iš naujo nustatyti šių nustatymų.

 **PASTABA:** „HP 33A Black Original LaserJet“ dažų kasetėje arba „HP 34A Original LaserJet“ vaizdo būgne negalima pakeisti labai mažo lygio nustatymo.

 **PASTABA:** Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

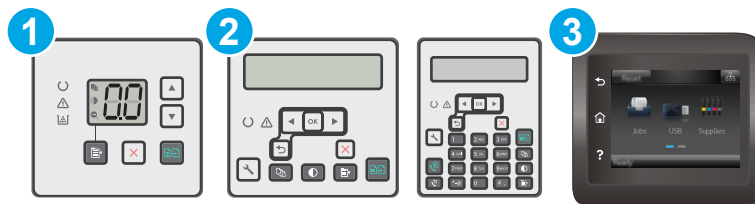

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | LED valdymo skydas |
| 2 | 2 eilučių valdymo skydas |
| 3 | Jutiklinio ekrano valdymo skydas |

LED valdymo skydai:

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. Atidarykite „HP Printer Assistant“

- **„Windows 8.1“:** Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 8“:** Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“:** Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite **„HP Printer Assistant“**.
- b. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.
2. Spustelėkite skirtuką **Sistema** ir tada spustelėkite puslapį **Eksploatacinių medžiagų nustatymai**.
 3. Srityje **Popieriaus sąranka** pasirinkite tinkamus mažo dažų kiekio nustatymus.
 - Pasirinkite parinktį **Tęsti**, norėdami nustatyti, kad spausdintuvas įspėtų, jog dažų kasetėje liko labai mažai, ir spausdintų toliau.
 - Pasirinkite parinktį **Stabdyti** norėdami nustatyti, kad spausdintuvas sustabdytų spausdinimą, kol pakeisite dažų kasetę.
 - Pasirinkite parinktį **Raginti**, norėdami, kad spausdintuvas sustabdytų spausdinimą ir paragintų jus pakeisti dažų kasetę. Galite patvirtinti raginimą ir spausdinti toliau. Šiame spausdintuve yra naudotojo konfigūruojama parinktis – „Priminti man, kai bus likę 100 puslapių, 200 puslapių, 300 puslapių, 400 puslapių arba niekada“. Ši parinktis skirta naudotojo patogumui ir nereiškia, kad šie puslapiai bus išspausdinti priimtinos kokybės.

2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydai:

1. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu **Sąranka**.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - **Sistemos sąranka**
 - **Tiekimo nustatymai**
 - **„Black Cartridge“ (Juodų dažų kasetė) arba „Color Cartridges“ (Spalvotų dažų kasetės)**
 - **Labai mažas nustatymas**
3. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
 - Pasirinkite parinktį **Tęsti**, norėdami nustatyti, kad spausdintuvas įspėtų, jog dažų kasetėje liko labai mažai, ir spausdintų toliau.
 - Pasirinkite parinktį **Stabdyti** norėdami nustatyti, kad spausdintuvas sustabdytų spausdinimą, kol pakeisite dažų kasetę.
 - Pasirinkite parinktį **Raginti**, norėdami, kad spausdintuvas sustabdytų spausdinimą ir paragintų jus pakeisti dažų kasetę. Galite patvirtinti raginimą ir spausdinti toliau. Šiame spausdintuve yra naudotojo konfigūruojama parinktis – „Priminti man, kai bus likę 100 puslapių, 200 puslapių, 300 puslapių, 400 puslapių arba niekada“. Ši parinktis skirta naudotojo patogumui ir nereiškia, kad šie puslapiai bus išspausdinti priimtinos kokybės.

Spausdintuvuose su fakso funkcija

Kai spausdintuvas yra nustatytas į padėtį „Stop“ (Sustabdymas) arba „Prompt“ (Raginimas), yra tam tikra rizika, kad faksogramos nebus spausdinamos, kai įrenginys vėl pratęs spausdinimą. Taip gali atsitikti, jei spausdintuvas gavo daugiau faksogramų, nei telpa jo atmintyje spausdintuvui veikiant laukimo režimu.

Spausdintuvas gali spausdinti faksogramas be pertrūkių, kai pasiekiami riba „Very Low“ (Labai mažai), jei dažų kasetei parinksite parinktį „Continue“ (Tęsti), tačiau gali suprastėti spausdinimo kokybė.

„Order supplies“ (eksploatacinių medžiagų užsakymas)

Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir popieriaus	www.hp.com/go/suresupply
Užsakykite per priežiūros ar paramos tiekėjus	Kreipkitės į HP įgaliotąjį priežiūros ar paramos tiekėją.
Užsakyti naudojant HP integruotąjį interneto serverį (EWS)	Norėdami juo naudotis, savo kompiuterio palaikomos interneto naršyklės adreso / URL lauke įveskite spausdintuvo IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą. EWS yra nuoroda į „HP SureSupply“ svetainę, kurioje galima įsigyti originalių HP eksploatacinių medžiagų.

Gaminys nepaima popierius arba sutrinka tiekimas

Ižanga

Toliau pateikti sprendimai gali padėti išspręsti problemas, jei spausdintuvas neima popieriaus iš dėklo arba ima kelis popieriaus lapus vienu metu. Dėl bet kurios iš šių priežasčių gali užstrigti popierius.

- [Spausdintuvas nepaima popieriaus](#)
- [Spausdintuvas paima kelis popieriaus lapus](#)
- [Dokumentų tiekimas stringa, nukrypsta arba paima po kelis popieriaus lapus](#)
- [Nuvalykite dokumentų tiekimo griebimo volelius ir atskyrimo plokštę](#)

Spausdintuvas nepaima popieriaus

Jei spausdintuvas nepaima popieriaus iš dėklo, išbandykite šiuos sprendimus.

1. Atidarykite spausdintuvą ir pašalinkite įstrigusį popierių. Patikrinkite, ar spausdintuvo viduje neliko jokių suplėšytų popieriaus likučių.
2. Įdėkite į dėklą tinkamo dydžio popieriaus, kurio reikės spausdinimo užduočiai atlikti.
3. Įsitinkite, kad spausdintuvo valdymo skyde yra nustatytas teisingas popieriaus formatas ir tipas.
4. Įsitinkite, kad popieriaus kreiptuvai tinkamai sureguliuoti pagal popieriaus dydį. Nustatykite kreiptuvus tinkamose dėklo išėmose. Rodyklė dėklo kreipiklyje turėtų tiksliai lygiuoti su dėklo žymėjimu.




PASTABA: Popieriaus kreipiklių neprispauskite prie pat popieriaus šūsnes. Sureguliuokite juos iki dėkle esančių žymėjimo įspaudų.

- Patikrinkite, ar kambario drėgmė atitinka spausdintuvo specifikacijas ir popierius laikomas neatplėštose pakuotėse. Dauguma popieriaus šūsnų yra parduodamos nuo drėgmės apsaugančiuose pakuotėse, kad popieriaus išliktų sausas.

Didelės drėgmės aplinkose, dėkle esančios popieriaus šūsnies viršutiniai lapai gali sugerti drėgmę, dėl to lapas gali tapti banguotas arba nelygus. Jei taip nutinka, nuo šūsnies viršaus nuimkite nuo 5 iki 10 popieriaus lapų.

Mažos drėgmės aplinkose dėl statinio elektros krūvio pertekliaus popieriaus lapai gali sulipti. Jei taip nutinka, išimkite popierių iš dėklo ir palankstykite šūsnį laikydami už abiejų galų ir kraštus pakėlę į viršų suformuokite U formą. Tuomet pakreipkite kraštus į apačią ir vėl suformuokite atvirkščią U formą. Paskui laikykite už abiejų popieriaus šūsnies pusių ir pakartokite šį procesą. Šis procesas atskiria lapus nesukuriant statinio elektros krūvio. Prieš įdėdami atgal į dėklą, popieriaus šūsnį ištiesinkite į stalą.

9-1 iliustracija Popieriaus šūsnies lankstymo technika

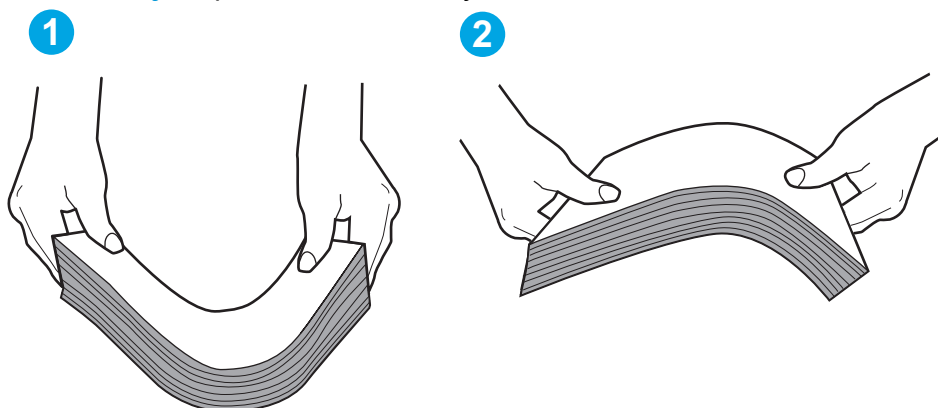

- Patikrinkite spausdintuvo valdymo skydą, kad sužinotumėte, ar jame rodomas raginimas įdėti popierių rankiniu būdu. Įdėkite popieriaus ir tęskite.
- Virš volelių esantis dėklas gali būti užterštas. Nuvalykite volelius šiltu vandeniu sudrėkintu medžiagos be pūkelių gabalėliu. Jei įmanoma, naudokite distiliuotą vandenį.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nepurškite vandens tiesiai ant spausdintuvo. Vietoj to, vandenį purškite ant audeklo arba įmerkite audeklą į vandenį ir prieš valant volelius jį išgręžkite.


Spausdintuvas paima kelis popieriaus lapus

Jei spausdintuvas iš dėklo paima kelis popieriaus lapus, išbandykite šiuos sprendimus.

- Išimkite popieriaus rietuvę iš dėklo ir palankstykite ją, apsukite 180 laipsnių ir apverskite. *Nesulankstykite popieriaus.* Popieriaus rietuvę vėl įdėkite į dėklą.


📝 PASTABA: Vėduojant popierių sukuriama statinis elektros krūvis. Vietoj popieriaus vėdavimo, palankstykite šūsnį laikydami už abiejų galų ir kraštus pakėlę į viršų suformuokite U formą. Tuomet pakreipkite kraštus į apačią ir vėl suformuokite atvirkščią U formą. Paskui laikykite už abiejų popieriaus šūsnies pusių ir pakartokite šį procesą. Šis procesas atskiria lapus nesukuriant statinio elektros krūvio. Prieš įdėdami atgal į dėklą, popieriaus šūsnį ištiesinkite į stalą.

9-2 iliustracija Popieriaus šūsnes lankstymo technika

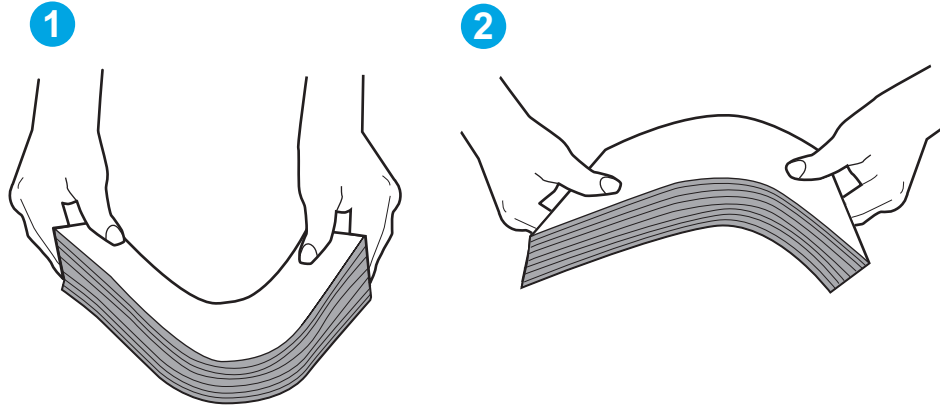

- Šiame spausdintuve naudokite tik HP specifikacijas atitinkantį popierių.
 - Patikrinkite, ar kambario drėgmė atitinka spausdintuvo specifikacijas ir ar popierius laikomas neatplėštose pakuotėse. Dauguma popieriaus šūsnių yra parduodamos nuo drėgmės apsaugančiuose pakuotėse, kad popieriaus išliktų sausas.

Didelės drėgmės aplinkose, dėkle esančios popieriaus šūsnes viršutiniai lapai gali sugerti drėgmę, dėl to lapas gali tapti banguotas arba nelygus. Jei taip nutinka, nuo šūsnes viršaus nuimkite nuo 5 iki 10 popieriaus lapų.

Mažos drėgmės aplinkose dėl statinio elektros krūvio pertekliaus popieriaus lapai gali sulipti. Jei taip nutinka, išimkite popierių iš dėklo ir palankstykite šūsni kaip aprašyta anksčiau.
 - Naudokite nesulamdytą, neperlenktą ar nesuplėšytą popierių. Jei reikia, naudokite popierių iš kitos pakuotės.
 - Dėklo viduje tikrindami šūsnes aukščio žymas įsitikinkite, kad dėklas neperpildytas. Jei jis perpildytas, išimkite visą popieriaus šūsni iš dėklo, ištiesinkite ją ir vėl įdėkite dalį popieriaus.
 - Įsitikinkite, kad popieriaus kreiptuvai tinkamai sureguliuoti pagal popieriaus dydį. Nustatykite kreiptuvus tinkamose dėklo išėmose. Rodyklė dėklo kreipiklyje turėtų tiksliai lygiuoti su dėklo žymėjimu.
-
-  **PASTABA:** Popieriaus kreipiklių neprispauskite prie pat popieriaus šūsnes. Sureguliuokite juos iki dėkle esančių žymėjimo įspaudų.
-
- Įsitikinkite, kad spausdinimo aplinka atitinka rekomenduojamas specifikacijas.

Dokumentų tiekuvos stringa, nukrypsta arba paima po kelis popieriaus lapus

 **PASTABA:** Ši informacija taikoma tik MFP spausdintuvams.


- Prie originalo gali būti kas nors pritvirtinta, pvz., kabės arba lipnūs lapeliai, kuriuos reikia nuimti.
- Patikrinkite, ar visi spausdintuvo velenai yra savo vietose ir, ar velenų prieigos dangtelis dokumentų tiektuvo viduje yra uždarytas.
- Įsitikinkite, kad dokumento tiektuvo dangtis yra uždarytas.
- Lapai gali būti netinkamai įdėti. Ištiesinkite popierių ir pareguliuokite popieriaus kreiptuvus, kad tiekiamas popierius būtų centre.

- Kad darbas būtų taisyklingas, popieriaus kreiptuvai turi liesti sudėto popieriaus kraštus. Įsitinkite, kad popierius įdėtas tiesiai ir kreiptuvai yra prigludę prie popieriaus.
- Dokumentų tiektuvo įvesties arba išvesties dėkle gali būti daugiau lapų negu didžiausias leistinas skaičius. Įsitinkite, kad popieriaus lapai dėkle sudėti žemiau kreiptuvų, be to, pašalinkite lapus iš išvesties dėklo.
- Patikrinkite, ar popieriaus kelyje nėra popieriaus gabalėlių, sąvaržėlių ar kitų nuolaužų.
- Nuvalykite dokumentų tiektuvo volelius ir atskyrimo plokštę. Naudokite suspaustą orą arba šiltu vandeniu sudrėkintą medžiagos be pūkelių gabalėlį. Jei tiekimas vis dar prastas, pakeiskite velenėlius.
- Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane slinkite ir palieskite mygtuką „Supplies“ (Ekspluatacinės medžiagos). Patikrinkite dokumento tiektuvo rinkinio būseną ir jį pakeiskite, jei reikia.

Nuvalykite dokumentų tiektuvo griebimo volelius ir atskyrimo plokštę


Jei kyla problemų su dokumentų tiektuvo popieriaus tiekimu, pavyzdžiui, popierius užstringa arba paduodami keli lapai, nuvalykite dokumentų tiektuvo volelius ir atskyrimo plokštę.

1. Atidarykite dokumentų tiektuvo prieigos dangtį.

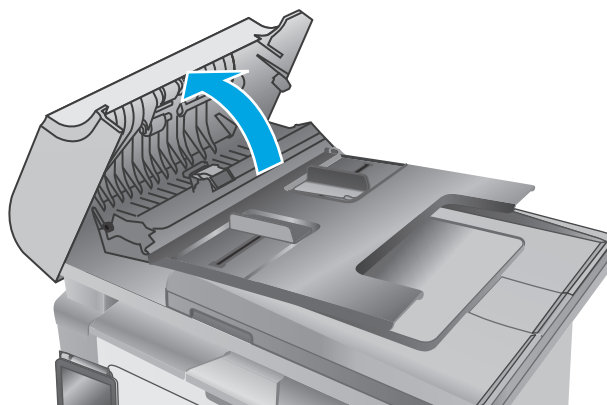


2. Nešvarumus nuo griebimo volelių ir atskyrimo plokštės nuvalykite drėgna, nepūkuota šluoste.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šlifuojančių medžiagų, acetono, benzolo, amoniako, etilo alkoholio ar anglies tetrachlorido ant jokios spausdintuvo dalies – šios medžiagos gali sugadinti spausdintuvą. Nepilkite skysčių tiesai ant stiklo ar spausdinimo velenėlio. Jie gali prasiskverbti ir sugadinti spausdintuvą.

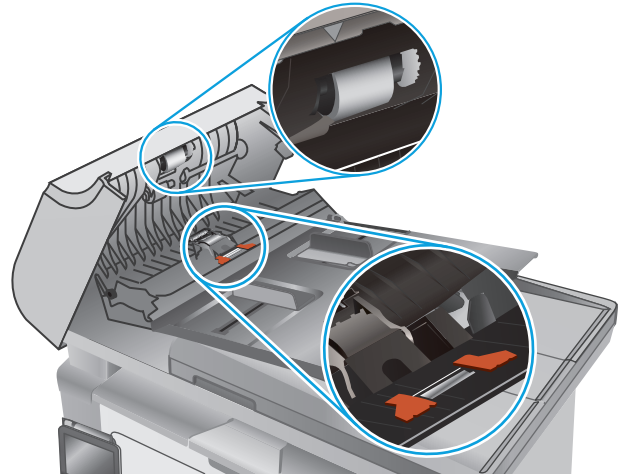

3. Uždarykite dokumentų tiekimo prieglas dangtį.

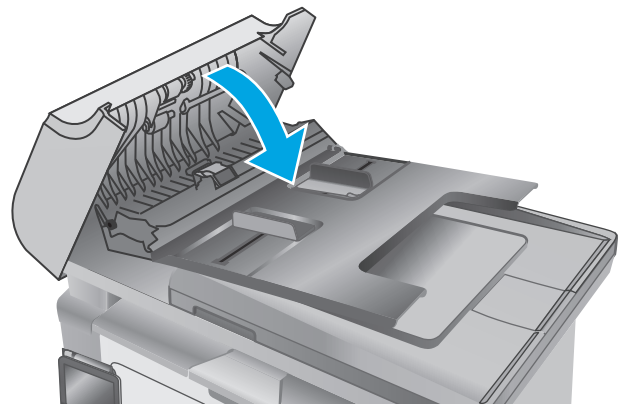


Popieriaus strigčių šalinimas

Ižanga

Toliau pateikiama informacija ir nurodymai, kaip gaminyje šalinti įstrigusį popierių.

- [Popieriaus strigties vietos](#)
- [Dažnai ar pakartotinai užstringa popierius?](#)
- [Užstrigusio popieriaus šalinimas įvesties dėkle](#)
- [Pašalinkite spausdinimo kasetės srityje esančias popieriaus strigtis](#)
- [Popieriaus strigčių šalinimas išvesties skyriuje](#)
- [Pašalinkite popieriaus strigtis dokumentų tiekтуve \(tik dokumentų tiekтуvo modeliams\)](#)

Popieriaus strigties vietos

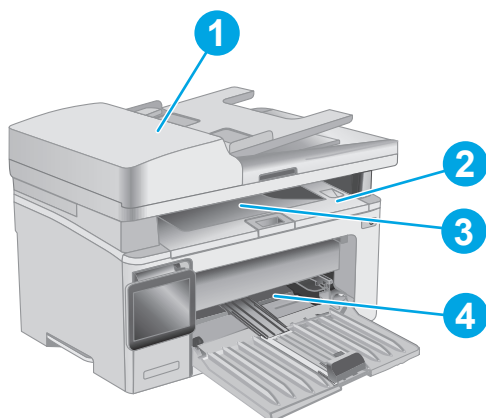


1	Dokumentų tiekтуvas
2	Spausdinimo kasetės sritis
3	Išvesties skyrius
4	Įvesties dėklas

Dažnai ar pakartotinai užstringa popierius?

Norėdami išspręsti dažnų popieriaus strigčių problemas, atlikite šiuos veiksmus. Jei pirmas veiksmas neišsprendžia problemos, atlikite kitą veiksmą, kol išspręsite problemą.



PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

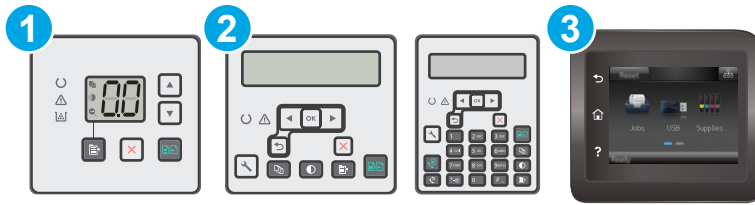

1	LED valdymo skydas
2	2 eilučių valdymo skydas
3	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

1. Jei spausdintuve įstrigo popierius, išvalykite strigtį ir atspausdinkite konfigūracijos puslapį, kad patikrintumėte spausdintuvą.
2. Spausdintuvo valdymo pulte patikrinkite, ar dėklas yra sukonfigūruotas tinkamam popieriaus dydžiui ir tipui. Jei reikia, sureguliuokite popieriaus nustatymus.

LED valdymo skydai:

a. Atidarykite HP integruotąjį tinklo serverį (EWS):

i. Atidarykite „HP Printer Assistant“

- „**Windows 8.1**“: Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
- „**Windows 8**“: Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
- „**Windows 7**“, „**Windows Vista**“ ir „**Windows XP**“: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite „**HP Printer Assistant**“.

ii. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.

- b. Spustelėkite skirtuką **Sistema** ir tada spustelėkite puslapį **Popieriaus sąranka**.
- c. Iš sąrašo pasirinkite dėklą.
- d. Pasirinkite parinktį „**Paper Type**“ (**Popieriaus tipas**) ir tada paspauskite popieriaus tipo, kuris yra dėkle, pavadinimą.
- e. Pasirinkite parinktį „**Paper Size**“ (**Popieriaus formatas**) ir pasirinkite dėkle esančio popieriaus formatą.
- f. Spustelėkite mygtuką **Taikyti**, kad išsaugotumėte pakeitimus.

2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydai:

- a. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
 - b. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Sistemos sąranka](#)
 - [Popieriaus sąranka](#)
 - c. Iš sąrašo pasirinkite dėklą.
 - d. Pasirinkite parinktį „Paper Type“ ([Popieriaus tipas](#)) ir tada paspauskite popieriaus tipo, kuris yra dėkle, pavadinimą.
 - e. Pasirinkite parinktį „Paper Size“ ([Popieriaus formatas](#)) ir pasirinkite dėkle esančio popieriaus formatą.
3. Išjunkite spausdintuvą, palaukite 30 sekundžių ir vėl jį įjunkite.
 4. Atspausdinkite valymo puslapį, kad iš spausdintuvo pašalintumėte dažų perteklių.



LED valdymo skydai:

- a. Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - **„Windows 8.1“:** Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 8“:** Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“:** Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite **„HP Printer Assistant“**.
- b. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.
- c. Skirtuke **„Systems“ (Sistemos)** spustelėkite **„Service“ (Priežiūra)**.
- d. Srityje **Valymo režimas** spustelėkite **Pradėti**, kad pradėtumėte valymą.

2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydai:

- a. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
 - b. Atidarykite meniu [Techninė priežiūra](#).
 - c. Pasirinkite [„Cleaning Page“ \(Išvalyti puslapį\)](#).
 - d. Įdėkite paprastą „letter“ arba A4 popierių kai pasirodo užklausa.
Palaukite, kol veiksmas pasibaigs. Išmeskite išspausdintą puslapį.
5. Norėdami patikrinti spausdintuvą, atspausdinkite konfigūracijos puslapį.

LED valdymo skydai:


- ▲ Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  tol, kol pradės mirksėti parengties  lemputė, tada atleiskite mygtuką.

2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydai:


- Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
- Atidarykite meniu „Reports“ (Ataskaitos).
- Pasirinkite „Configuration Report“ (Konfigūracijos ataskaita).

Jei nei vienas iš šių veiksmų neišsprendžia problemos, spausdintuvą gali reikėti remontuoti. Susisiekite su HP klientų aptarnavimo tarnyba.


Užstrigusio popieriaus šalinimas įvesties dėkle

Įvykus strigčiai įspėjimo  lemputė mirksi, kelis kartus ant LED valdymo pultų, o 2 linijų jutiklinio ekrano valdymo pultuose rodomas strigties pranešimas.

1. Iš įvedimo dėklo pašalinkite laisvą popierių.

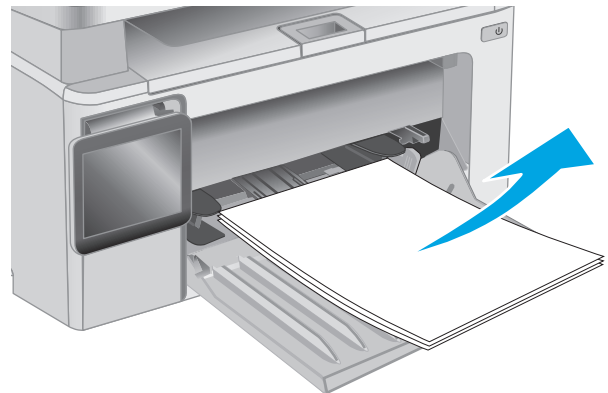


2. Pakelkite skaitytuvo bloką ir atidarykite viršutinį dangtį.

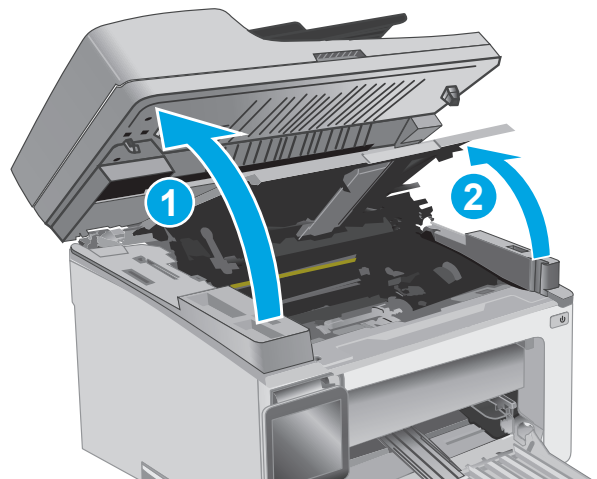


3. Išimkite dažų kasetę.


PASTABA: M133-M134 modeliai: Išimkite naują vaizdo būgną ir dažų kasetę kaip vieną bloką.

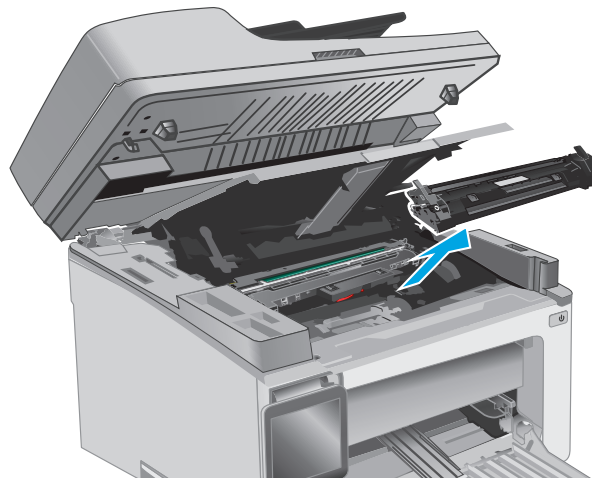


4. Išimkite vaizdo būgną.

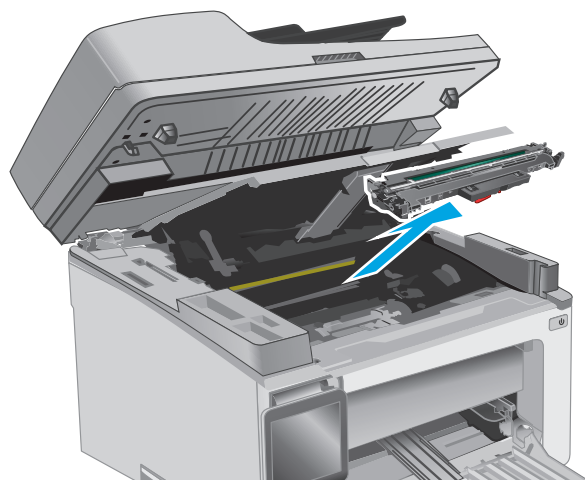

5. Ištraukite matomą įstrigusį popierių iš įvesties dėklo. Norėdami išvengti popieriaus įplyšimų, įstrigusį popierių ištraukite abiem rankomis.

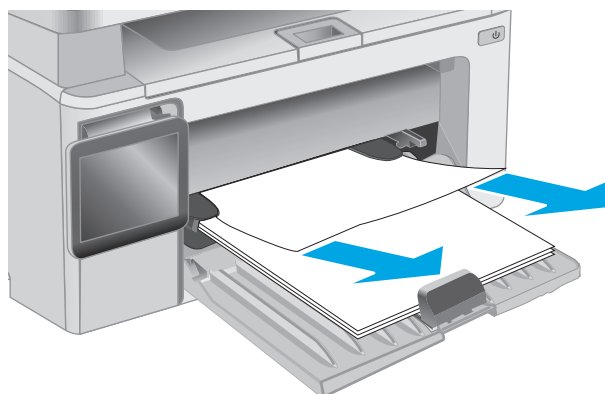


6. Iš dažų kasetės srities pašalinkite visą užstrigusį popierių. Norėdami išvengti popieriaus įplyšimų, įstrigusį popierių ištraukite abiem rankomis.

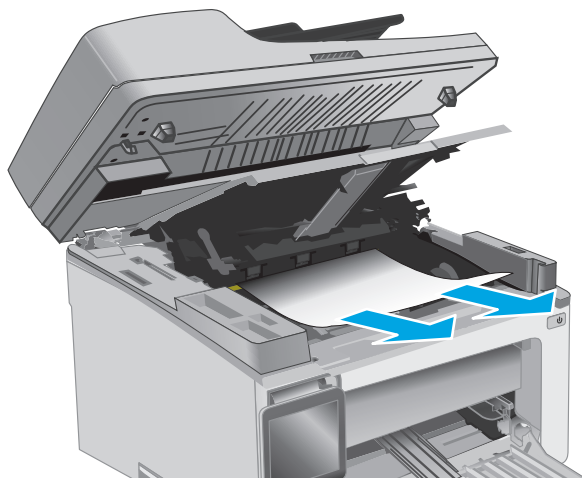


7. Įstatykite į spausdintuvą naują vaizdo būgną.


PASTABA: M133-M134 modeliai: Įstatykite vaizdo būgną ir dažų kasetės bloką.

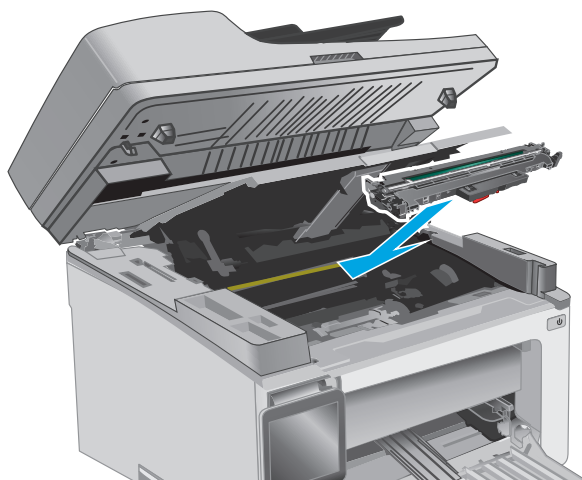


- Įstatykite dažų kasetę.

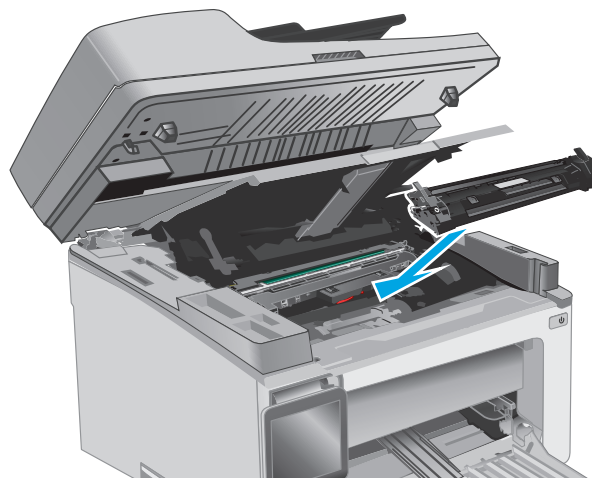


- Uždarykite viršutinį dangtį ir nuleiskite skaitytuvo bloką.

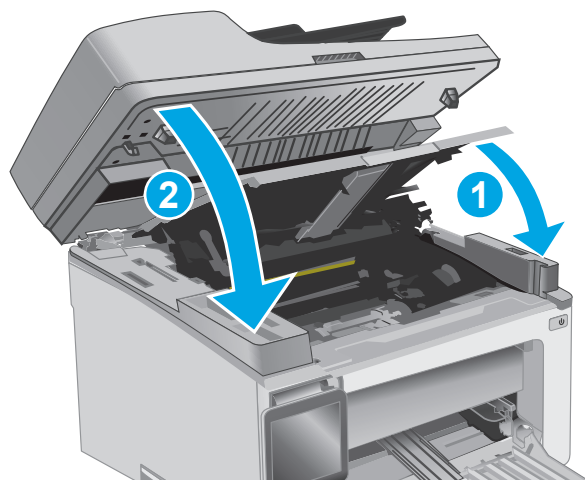

Pašalinkite spausdinimo kasetės srityje esančias popieriaus strigtis


Įvykus strigčiai įspėjimo  lemputė mirksi, kelis kartus ant LED valdymo pultų, o 2 linijų jutiklinio ekrano valdymo pultuose rodomas strigties pranešimas.

- Pakelkite skaitytuvo bloką ir atidarykite viršutinį dangtį.

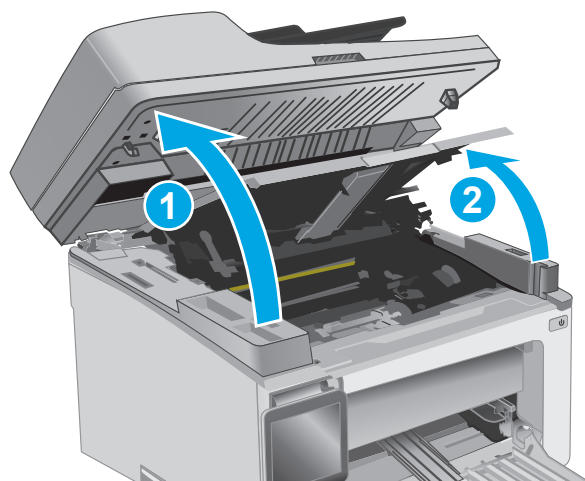


2. Išimkite dažų kasetę.


PASTABA: M133-M134 modeliai: Išimkite naują vaizdo būgną ir dažų kasetę kaip vieną bloką.

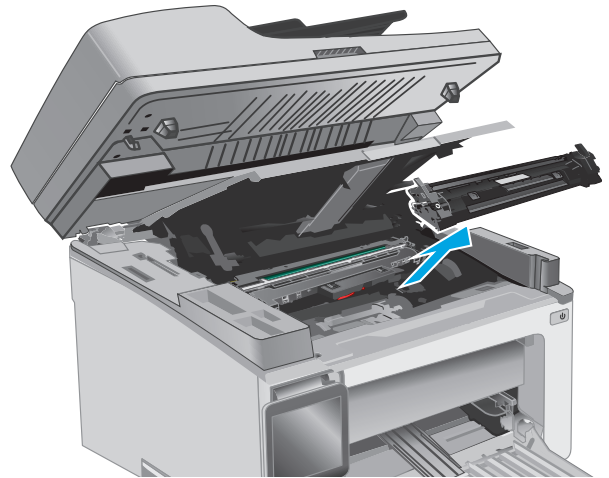

3. Išimkite vaizdo būgną.

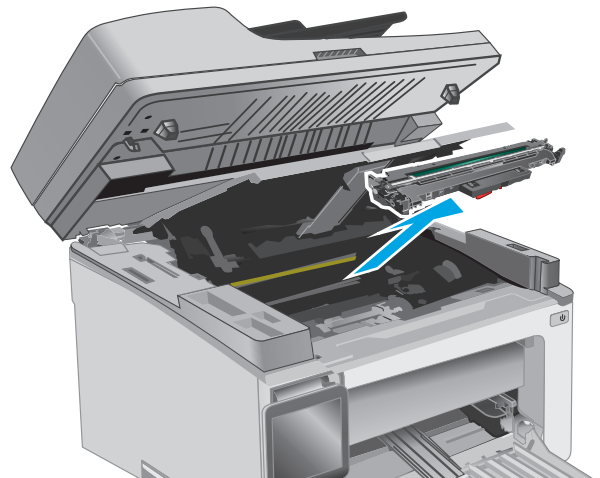


4. Iš dažų kasetės srities pašalinkite visą užstrigusį popierių. Kad nesuplėšytumėte įstrigusio popieriaus, ištraukite jį abiem rankomis.

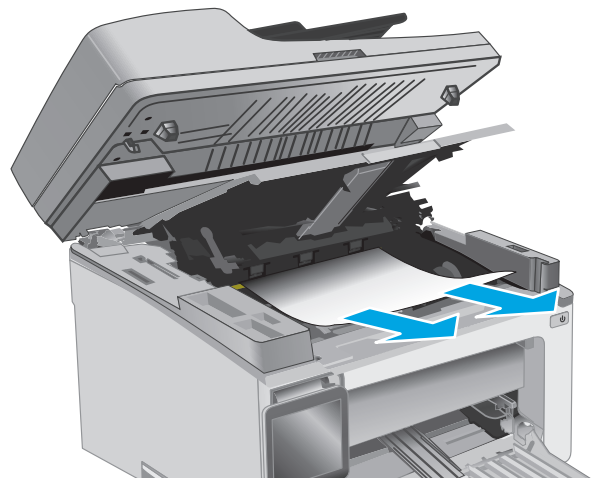


- Įstatykite į spausdintuvą naują vaizdo būgną.


PASTABA: M133-M134 modeliai: Įstatykite vaizdo būgną ir dažų kasetės bloką.

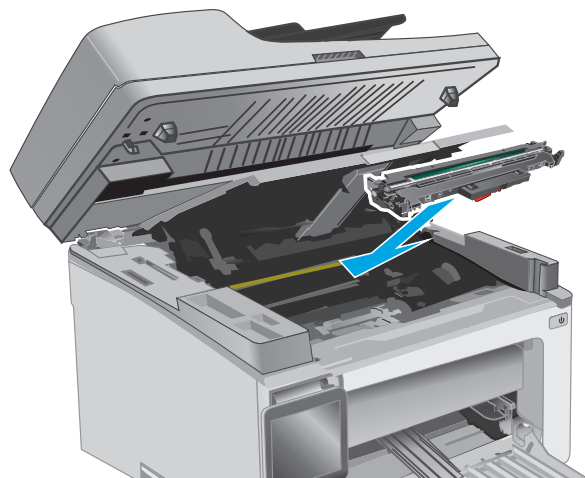

- Įstatykite dažų kasetę.

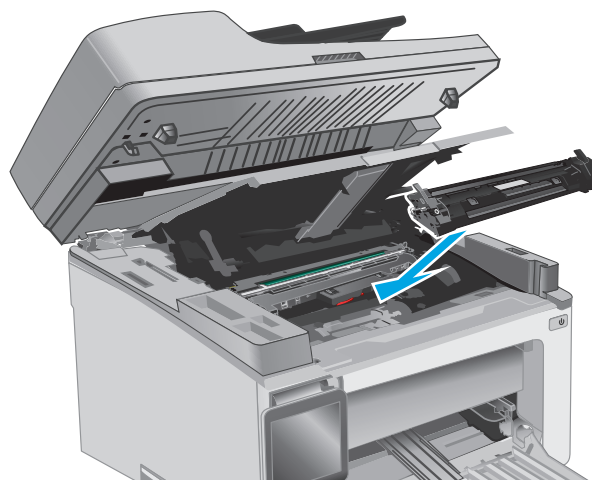


- Uždarykite viršutinį dangtį ir nuleiskite skaitytuvo bloką.

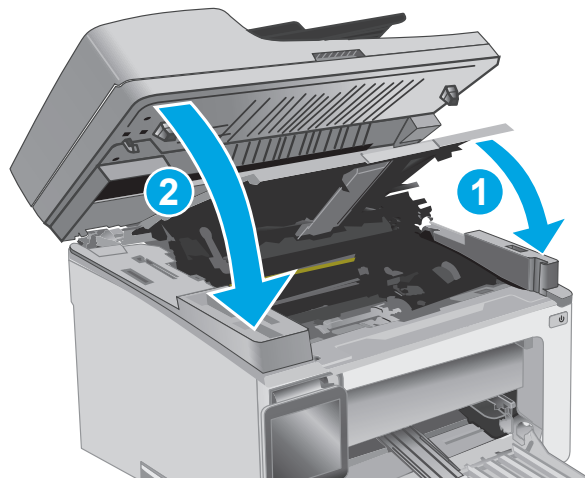


Popieriaus strigčių šalinimas išvesties skyriuje

Įvykus strigčiai įspėjimo  lemputė mirksi, kelis kartus ant LED valdymo pultų, o 2 linijų jutiklinio ekrano valdymo pultuose rodomas strigties pranešimas.

1. Iš išvesties skyriaus srities pašalinkite visą užstrigusį popierių. Norėdami išvengti popieriaus įplyšimų, įstrigusį popierių ištraukite abiem rankomis.

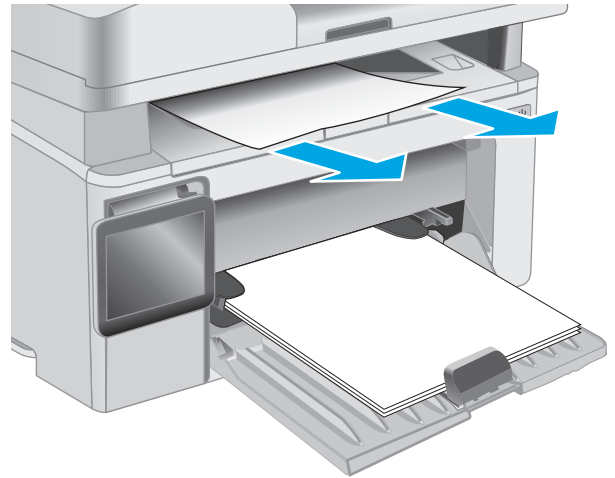


2. Pakelkite skaitytuvo bloką ir atidarykite viršutinį dangtį.

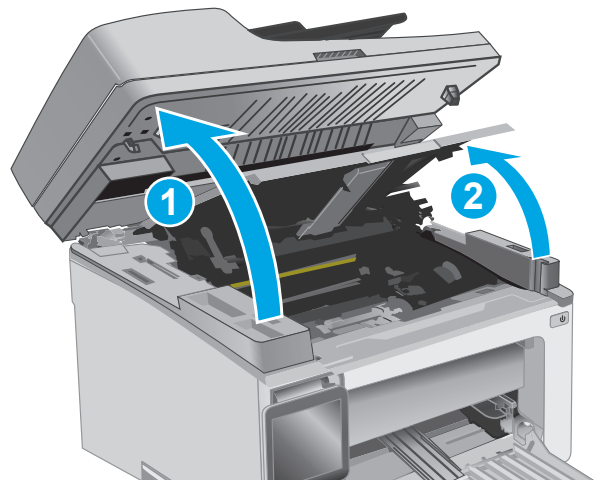


3. Išimkite dažų kasetę.


PASTABA: M133-M134 modeliai: Išimkite naują vaizdo būgną ir dažų kasetę kaip vieną bloką.

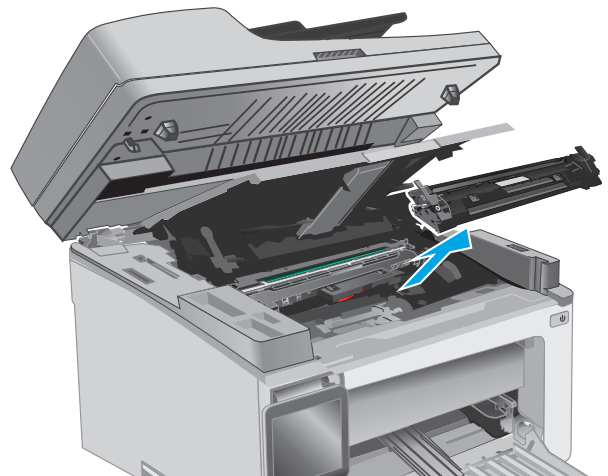

4. Išimkite vaizdo būgną.

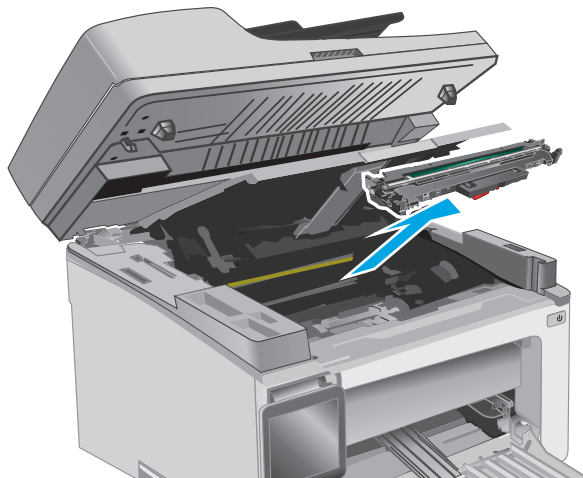


5. Iš dažų kasetės srities pašalinkite visą užstrigusį popierių.

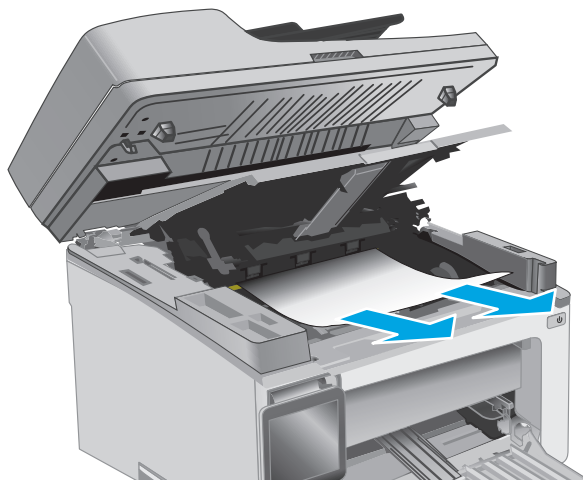


6. Įstatykite į spausdintuvą naują vaizdo būgną.


PASTABA: M133-M134 modeliai: Įstatykite vaizdo būgną ir dažų kasetės bloką.

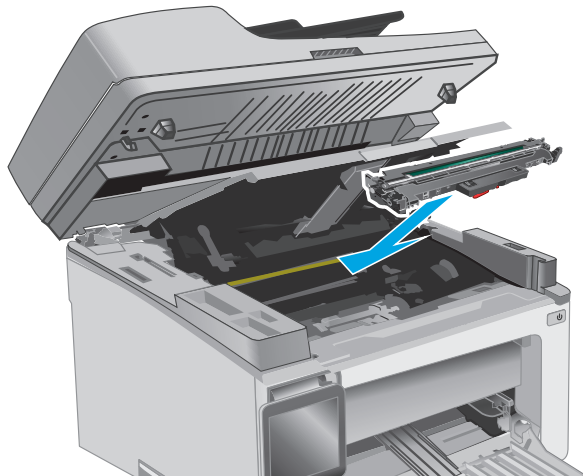

- Įstatykite dažų kasetę.

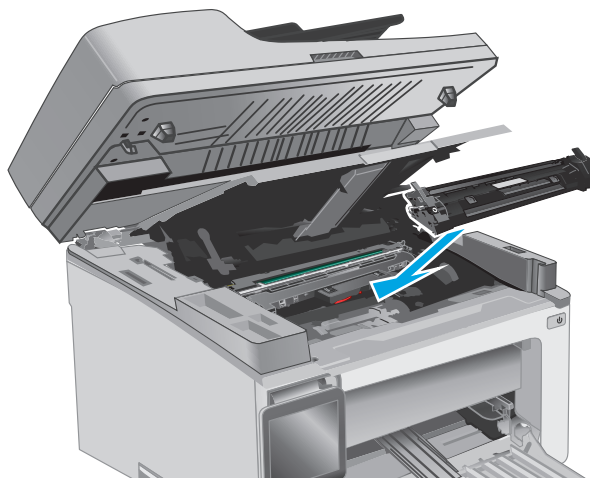

- Uždarykite viršutinį dangtį ir nuleiskite skaitytuvo bloką.

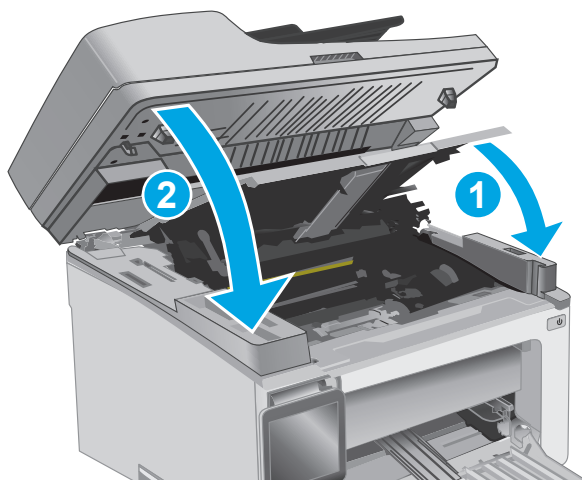


Pašalinkite popieriaus strigtis dokumentų tiekтуve (tik dokumentų tiekтуvo modeliams)


Spausdintuvo valdymo skyde įvykus strigtis bus rodomas pranešimas.

- Iš dokumentų tiekтуvo įvesties dėklo išimkite visą laisvą popierių.


2. Iš įvesties dėklo sritys išimkite matomą įstrigusį popierių. Kad nesuplėšytumėte įstrigusio popieriaus, ištraukite jį abiem rankomis.

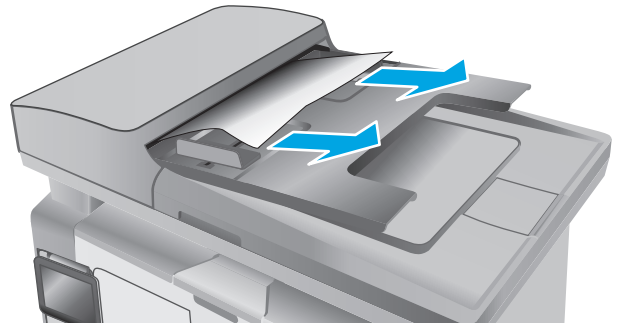


3. Pakelkite priegos prie užstrigusio popieriaus dangtį dokumentų tiekтуve.

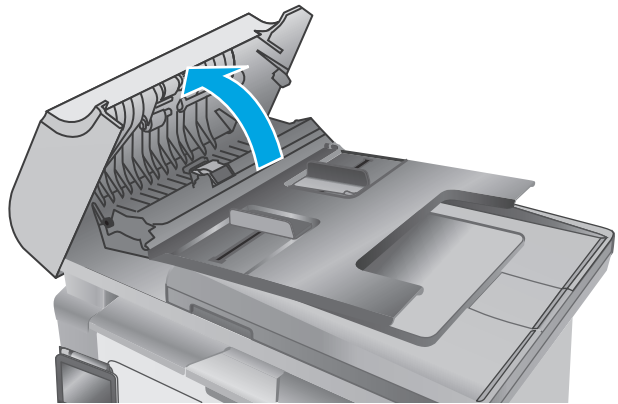

4. Pašalinkite įstrigusį popierių.

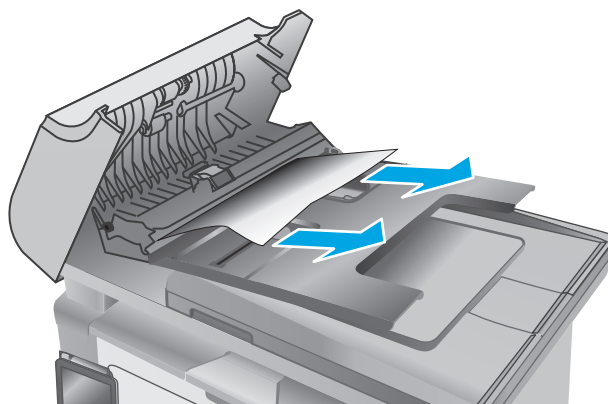


5. Uždarykite priegos prie užstrigusio popieriaus dangtį.

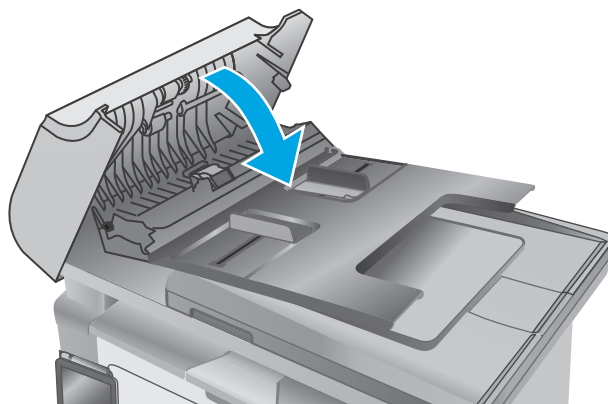


Išvalykite ADF keičiamos juostos bloką

Po tam tikro laiko gali susikaupti nešvarumų taškeliai ant automatinio dokumentų tiektuvo (ADT) stiklo juostelės ir keičiamos juostos bloko, kurie gali turėti įtakos veikimui. Nuvalykite stiklą ir juostos bloką atlikdami toliau nurodytus veiksmus.


1. Atidarykite skaitytuvo dangtį ir raskite ADF keičiamos juostos bloką.

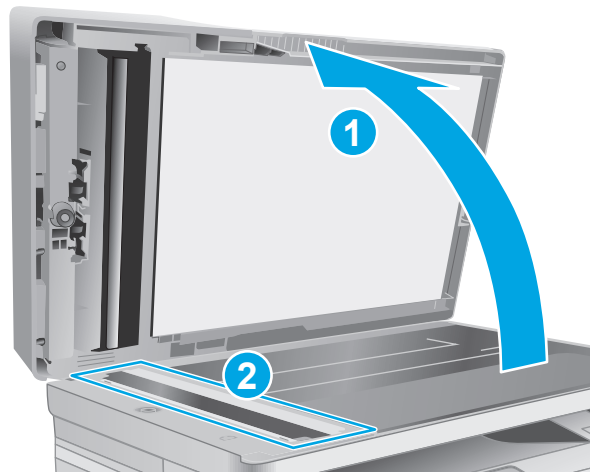

2. Naudokite dvi angas, kad ištrauktumėte juostos bloką nuo skaitytuvo korpuso.

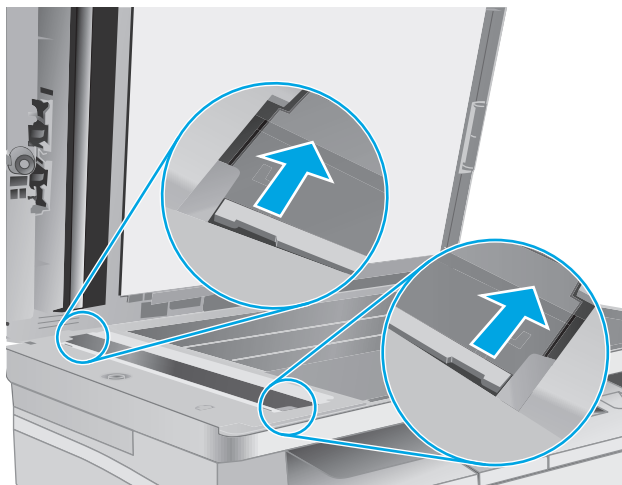


3. Įstumkite bloką nurodyta kryptimi, kad jį pašalintumėte.

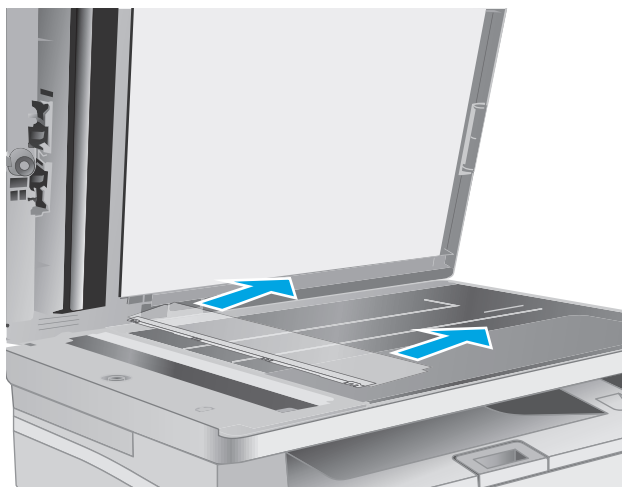


4. Nuvalykite stiklo juostelę ir juostos bloką nesivieliančia šluoste.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite abrazyvų, acetono, benzolo, amoniako, etilo alkoholio ar anglies tetrachlorido ant jokios spausdintuvo dalies – šios medžiagos gali sugadinti spausdintuvą. Nepilkite skysčių tiesai ant stiklo ar spausdinimo velenėlio. Jie gali prasiskverbti ir sugadinti spausdintuvą.

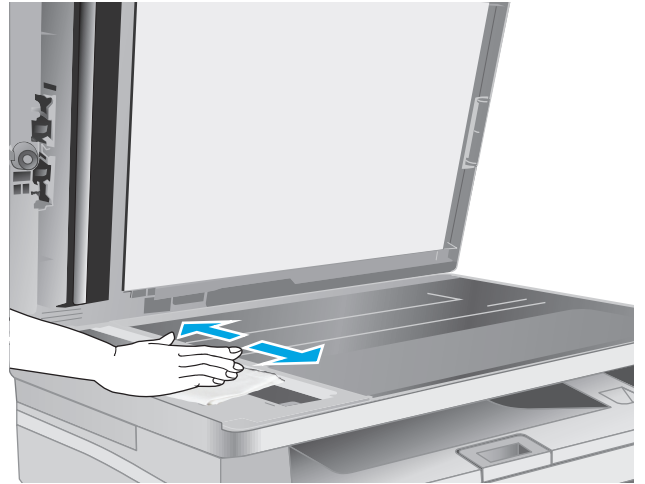

5. Iš naujo sumontuokite juostos bloką. Įsitinkite, kad juosta palenda po skirtukais ant abiejų skaitytuvo korpuso galų.

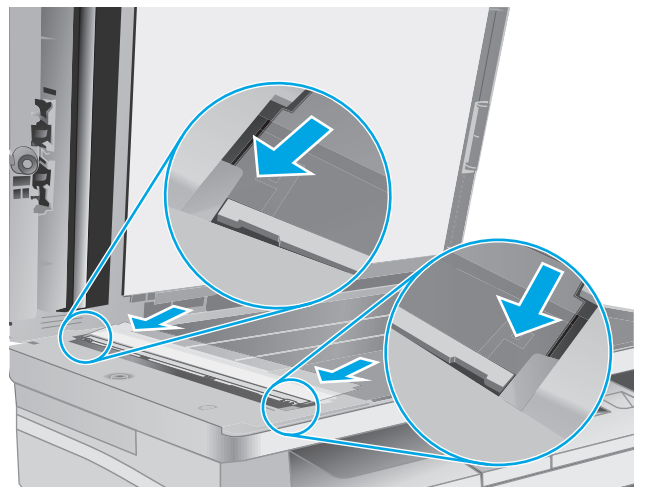

6. Uždarykite skaitytuvo dangtį.



Spausdinimo kokybės gerinimas

Ižanga

Jei atsirado spausdinimo kokybės problemų, kad jas išspręstumėte, pabandykite atlikti šiuos veiksmus nurodyta tvarka:

Spausdinimas iš skirtingų programų

Bandykite spausdinti iš kitos programos. Jei puslapis išspausdinamas, problema yra dėl programos, su kuria spausdinote.

Patikrinkite spausdinamos užduoties popieriaus tipo nustatymą

Spausdinimo metu patikrinkite popieriaus rūšies nustatymus programinėje įrangoje ir, ar ant išspausdintų puslapių nėra dėmių, neaiškių arba tamsių vietų, ar popierius nesuglamžytas, ar spaudinyje nėra padrikų taškų ar nereikalingo dažų kiekio, arba neatspausdintų vietų.

Popieriaus tipo nustatymo tikrinimas („Windows“)

1. Programoje pasirinkite parinktį **„Print“ (Spausdinti)**.
2. Pasirinkite spausdintuvą ir spustelėkite mygtuką **„Properties“ (Ypatybės)** arba **„Preferences“ (Nuostatos)**.
3. Spustelėkite skirtuką **Paper/Quality** (popierius/kokybė).
4. Išskleidžiamajame sąrašė **„Media“ (Laikmenos)**: išskleidžiamajame sąrašė, pasirinkite tinkamą popieriaus tipą.
5. Spustelėkite mygtuką **„OK“ (Gerai)**, jei norite uždaryti dialogo langą **„Document Properties“ (Dokumentų savybės)**. Norėdami atspausdinti užduotį, dialogo lange **„Print“ (Spausdinti)** spustelėkite mygtuką **„OK“ (Gerai)**.

Popieriaus tipo nustatymo tikrinimas („OS X“)


1. Spustelėkite meniu **„File“ (Failas)**, tada spustelėkite parinktį **„Print“ (Spausdinti)**.
2. **„Printer“ (Spausdintuvas)** meniu pasirinkite spausdintuvą.
3. Pagal numatytąją funkciją spausdinimo tvarkyklė rodo meniu **„Copies & Pages“ (Kopijos ir puslapiai)**. Atidarykite meniu išskleidžiamąjį sąrašį ir spustelėkite meniu **„Finishing“ (Užbaigimas)**.
4. Išskleidžiamajame sąrašė **„Media-type“ (Laikmenos tipas)** pasirinkite tipą.
5. Spustelėkite mygtuką **„Print“ (Spausdinti)**.

Patikrinkite dažų kasetės būseną

Laikydamiesi šių nurodymų patikrinkite numatomą likusį dažų kiekį dažų kasetėse ir, jei taikoma, kitų keičiamų techninės priežiūros dalių būseną.



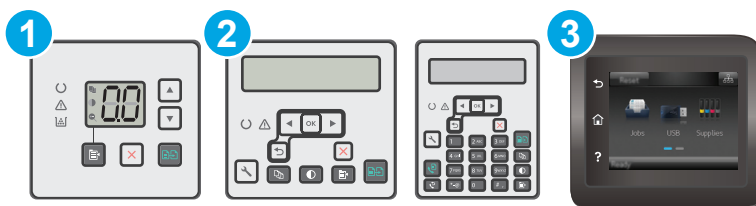


PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.



1	LED valdymo skydas
2	2 eilučių valdymo skydas
3	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

Pirmasis veiksmas: Eksploatacinės medžiagos būsenos puslapio spausdinimas (LED valdymo skydai)

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Pradėti kopijuoti“  tol, kol pradės mirksėti parengties lemputė .
2. Atleiskite mygtuką „Pradėti kopijuoti“ .

Eksploatacinių medžiagų būsenos lapas yra atspausdinamas su spausdintuvo konfigūracijos lapu.

Pirmasis veiksmas: Eksploatacinės medžiagos būsenos puslapio spausdinimas (2 eilučių ir jutikliniai valdymo skydai)

1. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
2. Atidarykite meniu „Reports“ (Ataskaitos).
3. **2 eilučių valdymo skydai:** Atidarykite **Eksploatacinių medžiagų būsenos** meniu, paspauskite mygtuką **OK**, pasirinkite **Spausdinimo eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis** elementą ir tada paspauskite mygtuką **OK**.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas: Palieskite [Eksploatacinių medžiagų būseną](#).

Antrasis veiksmas: Eksploatacinių medžiagų būsenos tikrinimas

1. Peržiūrėkite eksploatacinių medžiagų būsenos ataskaitą ir patikrinkite likusį procentinį dažų kiekį dažų kasetėse ir, jei taikoma, kitų keičiamų techninės priežiūros dalių būseną.

Su spausdinimo kokybe susijusių problemų gali kilti, jei naudosite kasetę, kurios eksploataavimo laikas jau baigėsi. Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis nurodo, kai eksploatacinių medžiagų yra labai mažai. Eksploatacinėms HP medžiagoms pasiekus žemiausią ribą, baigiasi jų HP papildoma apsaugos garantija.

Dabar dar nebūtina keisti dažų kasetės, nebent spausdinimo kokybė būtų nebepriimtina. Turėkite atsarginę spausdinimo kasetę, kai spausdinimo kokybė tampa nebepriimtina.

Jei nusprendžiate pakeisti dažų kasetę ar kitas keičiamas techninės priežiūros dalis, eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis pateikia originalių HP dalių numerių sąrašą.

2. Patikrinkite ar naudojate originalią HP dažų kasetę.

Originali HP dažų kasetė yra su raidėmis HP arba su HP logotipu. Daugiau informacijos apie HP dažų kasetes rasite www.hp.com/go/learnaboutequipment.

Spausdintuvo valymas


Valymo puslapio spausdinimas

Spausdinimo metu spausdintuvo viduje gali susikaupti popieriaus, dažų ir dulkių dalelių, todėl gali atsirasti spausdinimo kokybės problemų, tokių kaip dažų taškeliai ar dryžiai, dėmės, linijos arba pasikartojantys ženklai.

Norėdami atspausdinti valymo puslapį, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.



PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

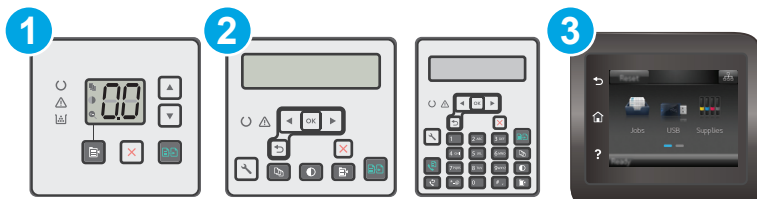

1	LED valdymo skydas
2	2 eilučių valdymo skydas
3	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

LED valdymo skydai:

- Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - „Windows 8.1“: Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 8“: Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite „**HP Printer Assistant**“.
 - „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.
- Spustelėkite skirtuką **Sistema**, tada pasirinkite puslapį **Techninė priežiūra**.
- Srityje **Valymo režimas** spustelėkite **Pradėti**, kad pradėtumėte valymą.

2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydai

- Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu **Sąranka**.
- Atidarykite šiuos meniu:


- Techninė priežiūra
 - Cleaning Page (valymo puslapis)
3. Atsiradus raginimui, įdėkite įprastą „letter“ arba A4 formato popierių ir paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).

Spausdintuvo valdymo skyde bus rodomas pranešimas „**Cleaning**“ (**Valoma**). Palaukite, kol veiksmas pasibaigs. Išmeskite išspausdintą puslapį.

Apžiūrėdami patikrinkite dažų kasetę ir vaizdo būgną

Atlikite šiuos veiksmus, kad patikrintumėte kiekvieną dažų kasetę ir vaizdo būgną.

1. Iš spausdintuvo išimkite dažų kasetę ir vaizdo būgną.
2. Patikrinkite, ar nepažeistas atminties lustas.
3. Apžiūrėkite žalio vaizdo formavimo būgno paviršių.

 **ĮSPĖJIMAS:** nelieskite vaizdo būgno. Pirštų atspaudai ant vaizdo būgno gali sukelti spausdinimo kokybės problemų.

4. Jei aptikote įbrėžimų, pirštų atspaudų ar kitokių vaizdo būgno pažeidimų, pakeiskite dažų kasetę ir vaizdo būgną.
5. Vėl sumontuokite dažų kasetę ir vaizdo būgną ir atspausdinkite kelis puslapius, jog įsitikintumėte, kad problema išspręsta.

Patikrinkite popieriaus ir spausdinimo aplinką

Pirmasis veiksmas: Naudokite HP specifikacijas atitinkantį popierių

Kai kurios spausdinimo kokybės problemos kyla naudojant popierių, neatitinkantį HP specifikacijų.

- Visada naudokite spausdintuvo palaikomą popieriaus tipą ir storį.
- Naudokite popierių, kuris yra geros kokybės, nėra subraižytas, įpjautas, įplėštas, išteptas, skylėtas, apdulkėjęs, suglamžytas, jo kraštai nesulankstyti ir neužlenkti.
- Nenaudokite popieriaus, ant kurio jau buvo spausdinta.
- Naudokite popierių, kurio sudėtyje nėra metalo dalelių, pavyzdžiui, blizgučių.
- Naudokite lazeriniams spausdintuvams skirtą popierių. Nenaudokite popieriaus, kuris yra skirtas tik rašaliniams spausdintuvams.
- Nenaudokite pernelyg grublėto popieriaus. Naudojant mažiau grublėtą popierių paprastai spausdinimų kokybė būna geresnė.


Antrasis veiksmas: Patikrinkite aplinką

Aplinka gali tiesiogiai paveikti spausdinimo kokybę ir daro įtaką spausdinimo kokybės ar popieriaus tiekimo problemoms. Pamėginkite atlikti šį veiksma:

- Perkelkite spausdintuvą iš vėsių vietų, pavyzdžiui, toliau nuo atidarytų langų ar durų, ar oro kondicionavimo angų.
- Įsitinkite, kad spausdintuvas nėra veikiamas aukštesnės nei jo specifikacijoje nurodytos temperatūros ar drėgmės.
- Nelaikykite spausdintuvo uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, spintoje.
- Spausdintuvą laikykite ant plokščio, tvirto paviršiaus.
- Pašalinkite viską, kas blokuoja spausdintuvo vėdinimo angas. Spausdintuvas turi būti gerai aušinamas iš visų pusių, įskaitant ir viršutinę dalį.
- Apsaugokite spausdintuvą nuo ore esančių nuosėdų, dulkių, garų, riebių medžiagų ar kitų elementų, nuo kurių spausdintuvo viduje gali atsirasti nešvarumų.

Patikrinkite „EconoMode“ nustatymus

HP nerekomenduoja naudoti „EconoMode“ visą laiką. Jei režimas „EconoMode“ naudojamas visą laiką, tikėtina, kad dažų kasetės mechaninės dalys susidėvės dar nepasibaigus dažams. Jei spausdinimo kokybė ims prastėti ir taps nebepriimtina, pakeiskite dažų kasetę.

 **PASTABA:** ši funkcija galima su PCL 6 spausdintuvo tvarkykle, skirta „Windows“. Jei šios tvarkyklės nenaudojate, galite įjungti funkciją naudodami HP integruotąjį tinklo serverį.


Jei visas lapas yra per tamsus arba per šviesus, laikykitės šių nurodymų.

1. Programoje pasirinkite parinktį **„Print“ (Spausdinti)**.
2. Pasirinkite spausdintuvą ir spustelėkite mygtuką **„Properties“ (Ypatybės)** arba **„Preferences“ (Nuostatos)**.
3. Spustelėkite skirtuką **„Paper / Quality“ (Popierius / kokybė)** ir tada nurodykite sritį **„Quality Settings“ (Kokybės nustatymai)**.
 - Jei visas lapas yra per tamsus, pasirinkite **„EconoMode“** nustatymą.
 - Jei visas lapas yra per šviesus, pasirinkite **„FastRes 1200“** nustatymą.
4. Spustelėkite mygtuką **„OK“ (Gerai)**, jei norite uždaryti dialogo langą **„Document Properties“ (Dokumentų savybės)**. Norėdami atspausdinti užduotį, dialogo lange **„Print“ (Spausdinti)** spustelėkite mygtuką **„OK“ (Gerai)**.

Sureguliuokite spausdinimo intensyvumą

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad reguliuotumėte spausdinimo intensyvumą.

 **PASTABA:** Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

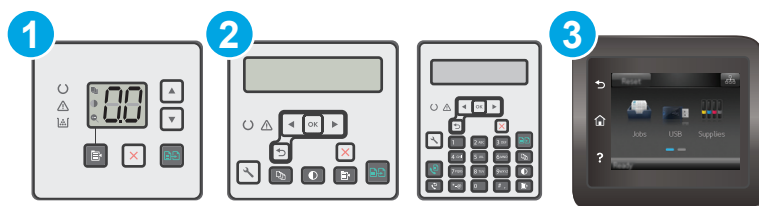

1	LED valdymo skydas
2	2 eilučių valdymo skydas
3	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

LED valdymo skydai:

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - **„Windows 8.1“**: Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 8“**: Dešiniuojų pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 7“**, **„Windows Vista“** ir **„Windows XP“**: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite **„HP Printer Assistant“**.
 - b. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.
2. Spustelėkite skirtuką **Sistema**, pasirinkite puslapį **Spausdinimo kokybė** ir tada pasirinkite puslapį **Spausdinimo intensyvumas**.
3. Pasirinkite tinkamą tankio nustatymą.
 - 1: šviesiausiai
 - 2: šviesesnis
 - 3: numatytasis
 - 4: tamsesnis
 - 5: tamsiausias
4. Spustelėkite **Apply** (taikyti).

2 linijų ir jutiklinio ekrano valdymo skydai:

1. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu [Sąranka](#).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Sistemos sąranka](#)
 - [Spausdinimo intensyvumas](#)
3. Pasirinkite tinkamą spausdinimo tankio nustatymą.
 - 1: šviesiausiai
 - 2: šviesesnis
 - 3: numatytasis

- 4: tamsėsnis
- 5: tamsiausias

Kopijavimo ir nuskaitymo vaizdo kokybės gerinimas

Ižanga

Jei atsirado vaizdo kokybės problemų, kad jas išspręstumėte, pabandykite atlikti šiuos veiksmus nurodyta tvarka:

- [Patikrinkite, ar skaitytuvo stiklas nėra purvinas ir dėmėtas.](#)
- [Patikrinkite popieriaus nustatymus](#)
- [Optimizavimas tekstui arba nuotraukoms](#)
- [Kopijavimas nuo krašto iki krašto](#)
- [Nuvalykite dokumentų tiektuvo griebimo volelius ir atskyrimo plokštę](#)

Pirmiausia pabandykite atlikti šiuos kelis paprastus žingsnius:

- Naudokite planšetinį skaitytuvą, o ne dokumentų tiekuvą.
- Naudokite kokybiškus originalus.
- Naudodami dokumentų tiekuvą, taisyklingai įdėkite originalų dokumentą į tiekuvą, naudojant popieriaus kreiptuvus tam, kad išvengtumėte neaiškių arba iškreiptų vaizdų.

Jei problema vis dar egzistuoja, pabandykite atlikti šiuos papildomus veiksmus. Jei vis dar negalite išspręsti problemos, žr. skyrių „Pagerinti spausdinimo kokybę“ ir toliau ieškokite sprendimo būdų.

Patikrinkite, ar skaitytuvo stiklas nėra purvinas ir dėmėtas.

Po kurio laiko ant skaitytuvo stiklo ir balto plastikinio pagrindo gali susikaupti nešvarumų taškelių, kurie gali turėti įtakos veikimui. Kad išvalytumėte skaitytuvą, atlikite šią procedūrą.

1. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte spausdintuvą, tada atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo.
2. Atidarykite skaitytuvo dangtelį.
3. Nuvalykite skaitytuvo stiklą ir po skaitytuvo dangteliu esantį baltą plastikinį pagrindą minkšta šluoste ar kempine, sudrėkinta nebraižančiu stiklo valikliu.


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite abrazyvų, acetono, benzolo, amoniako, etilo alkoholio ar anglies tetrachlorido ant jokios spausdintuvo dalies – šios medžiagos gali sugadinti spausdintuvą. Nepilkite skysčių tiesai ant stiklo ar spausdinimo velenėlio. Jie gali prasiskverbti ir sugadinti spausdintuvą.

4. Kad neliktų dėmių, nusauskite stiklą ir baltą plastikinį pagrindą zomšine ar celiuliozės kempine.
5. Įjunkite maitinimo kabelį į lizdą, tada paspauskite maitinimo mygtuką ir įjunkite spausdintuvą.

Patikrinkite popieriaus nustatymus



PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

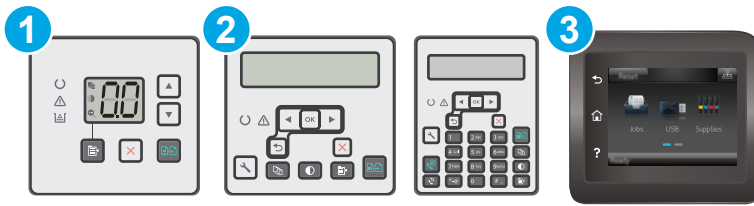


1	LED valdymo skydas
2	2 eilučių valdymo skydas
3	Jutiklinio ekrano valdymo skydas


LED valdymo skydai

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - **„Windows 8.1“:** Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 8“:** Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - **„Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“:** Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite **„HP Printer Assistant“**.
 - b. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.
2. Skirtuke **„Systems“ (Sistemas)** spustelėkite **„Paper Setup“ (Popieriaus sąranka)**.
3. Keiskite reikalingus nustatymus ir tada spustelėkite **Taikyti**.

Skystųjų kristalų ekrano valdymo skydas:

1. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - **„System Setup“ (Sistemos sąranka)**
 - **„Paper Setup“ (Popieriaus sąranka)**
3. Pasirinkite **„Def. paper size“ (Nustatyti popieriaus formatą)**.
4. Pasirinkite įvesties dėkle esančio popieriaus formato pavadinimą ir paspauskite mygtuką **„OK“ (Gerai)**.
5. Pasirinkite **„Def. paper type“ (Nustatyti popieriaus tipą)**.
6. Pasirinkite įvesties dėkle esančio popieriaus tipo pavadinimą ir paspauskite mygtuką **„OK“ (Gerai)**.


Jutiklinio ekrano valdymo skydas

1. Pradiniame gaminio valdymo skydo ekrane spustelėkite sąrankos mygtuką .
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - „System Setup“ (Sistemos sąranka)
 - „Paper Setup“ (Popieriaus sąranka)
3. Pasirinkite parinktį „Paper Size“ (Popieriaus formatas) ir tada palieskite popieriaus formato, kuris yra dėkle, pavadinimą.
4. Pasirinkite parinktį „Paper Type“ (Popieriaus tipas) ir tada palieskite popieriaus tipo, kuris yra dėkle, pavadinimą.

Optimizavimas tekstui arba nuotraukoms



PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

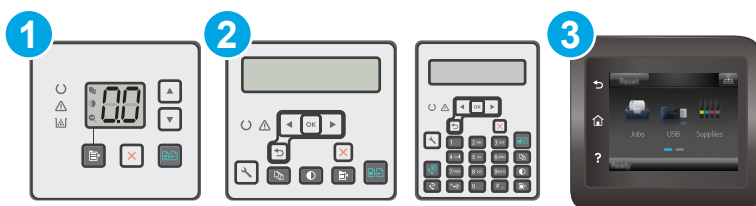


- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | LED valdymo skydas |
| 2 | 2 eilučių valdymo skydas |
| 3 | Jutiklinio ekrano valdymo skydas |

LED valdymo skydai


1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. Atidarykite „HP Printer Assistant“
 - „Windows 8.1“: Ekrane **Pradėti** apačioje kairiame kampe paspauskite rodyklę į apačią ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 8“: Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tuščią sritį **Pradėti** ekrane, programų juostoje spustelėkite **Visos programos** ir tada pasirinkite spausdintuvo pavadinimą.
 - „Windows 7“, „Windows Vista“ ir „Windows XP“: Kompiuterio darbalaukyje spustelėkite **Pradėti**, pasirinkite **Visos programos**, spustelėkite **HP**, spustelėkite spausdintuvo aplanką, pasirinkite piktogramą su spausdintuvo pavadinimu ir tada atidarykite „**HP Printer Assistant**“.
 - b. „HP Printer Assistant“ pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite **HP įrenginių įrankių dėžė**.
2. Skirtuke **Kopijuoti** pasirinkite **Optimizuoti** išskleidžiamąjį sąrašą.
3. Pasirinkite norimą naudoti nustatymą.

- **Automatinis pasirinkimas:** šį nustatymą naudokite, kai nereikia kokybiškos kopijos. Tai yra numatytasis nustatymas.
 - **Mišrusis:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuose yra teksto ir atvaizdų.
 - **Tekstas:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuose yra beveik vien tekstas.
 - **Nuotrauka:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuos daugiausiai sudaro grafiniai elementai.
4. Keiskite reikalingus nustatymus ir tada spustelėkite **Taikyti**.

2 eilučių valdymo skydai

1. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite mygtuką **Kopijavimo meniu** .
2. Jei norite optimizuoti kitų dokumentų tipų kopijavimo kokybę, rodyklių mygtukais pasirinkite meniu **Optimizuoti** ir tada paspauskite mygtuką **OK**. Galimi šie kopijos kokybės nustatymai:
 - **Automatinis pasirinkimas:** šį nustatymą naudokite, kai nereikia kokybiškos kopijos. Tai yra numatytasis nustatymas.
 - **Mišrusis:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuose yra teksto ir atvaizdų.
 - **Tekstas:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuose yra beveik vien tekstas.
 - **Nuotrauka:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuos daugiausiai sudaro grafiniai elementai.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite piktogramą „Copy“ (**Kopijuoti**) .
2. Spustelėkite mygtuką **Nustatymai**, tada slinkite prie mygtuko **Optimizavimas** ir jį paspauskite.
3. Bakstelėkite nustatymo, kurį norite koreguoti, pavadinimą.
 - **Automatinis pasirinkimas:** šį nustatymą naudokite, kai nereikia kokybiškos kopijos. Tai yra numatytasis nustatymas.
 - **Mišrusis:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuose yra teksto ir atvaizdų.
 - **Tekstas:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuose yra beveik vien tekstas.
 - **Nuotrauka:** šį nustatymą naudokite dokumentams, kuriuos daugiausiai sudaro grafiniai elementai.

Kopijavimas nuo krašto iki krašto

Spausdintuvas negali spausdinti visai nuo krašto iki krašto. Nespausdinama 4 mm aplink lapo kraštus.


Spausdinant ar nuskaitant dokumentus apkarpytais kraštais, reikia atkreipti dėmesį į:

- Kai originalas yra mažesnis nei spausdinimo formatas, pastumkite originalą 4 mm toliau nuo ant skaitytuvo piktograma pažymėto kampo. Pakartotinai kopijuokite ar nuskaitykite nustatę į šią padėtį.
- Kai originalas yra jūsų norimo spausdinimo formato dydžio, naudokite **Mažinti / didinti** funkciją, kad sumažintumėte paveikslėlių ir nebūtų apkarpyti kraštai.

Nuvalykite dokumentų tiekimo griebimo volelius ir atskyrimo plokštę


Jei kyla problemų su dokumentų tiekimo popieriaus tiekimu, pavyzdžiui, popierius užstringa arba paduodami keli lapai, nuvalykite dokumentų tiekimo volelius ir atskyrimo plokštę.

1. Atidarykite dokumentų tiekimo prieigos dangtį.

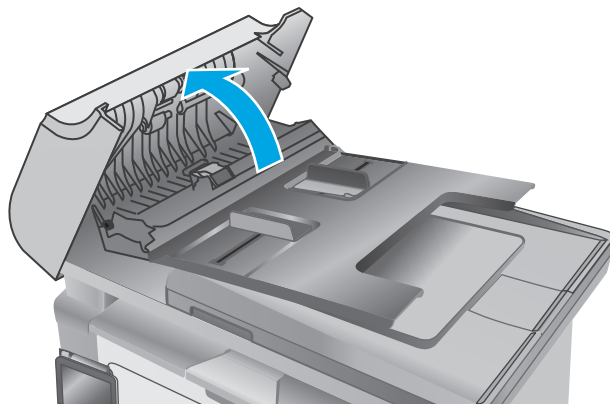


2. Nešvarumus nuo griebimo volelių ir atskyrimo plokštės nuvalykite drėgna, nepūkuota šluoste.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šlifuojančių medžiagų, acetono, benzolo, amoniako, etilo alkoholio ar anglies tetrachlorido ant jokios spausdintuvo dalies – šios medžiagos gali sugadinti spausdintuvą. Nepilkite skysčių tiesai ant stiklo ar spausdinimo velenėlio. Jie gali prasiskverbti ir sugadinti spausdintuvą.

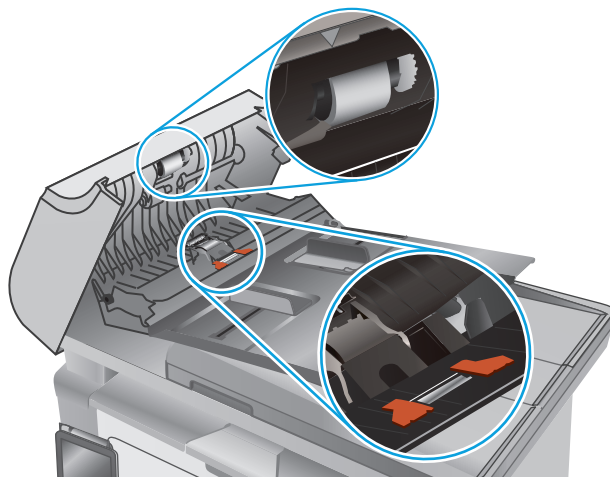

3. Uždarykite dokumentų tiekimo prieigos dangtį.

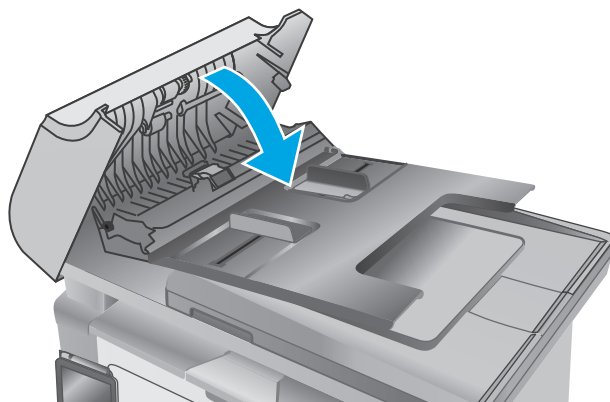

Pagerinkite fakso vaizdo kokybę

Ižanga

Jei atsirado vaizdo kokybės problemų, kad jas išspręstumėte, pabandykite atlikti šiuos veiksmus nurodyta tvarka:

- [Patikrinkite, ar skaitytuvo stiklas nėra purvinas ir dėmėtas.](#)
- [Patikrinkite faksogramos siuntimo skiriamosios gebos nustatymus](#)
- [Patikrinkite klaidų taisymo nustatymus](#)
- [Patikrinkite pritaikymo puslapiui nustatymą](#)
- [Nuvalykite dokumentų tiektuvo griebimo volelius ir atskyrimo plokštę](#)
- [Siųskite į kitą faksą](#)
- [Patikrinkite siuntėjo faksą](#)

Pirmiausia pabandykite atlikti šiuos kelis paprastus žingsnius:


- Naudokite planšetinį skaitytuvą, o ne dokumentų tiekuvą.
- Naudokite kokybiškus originalus.
- Naudodami dokumentų tiekuvą, taisyklingai įdėkite originalų dokumentą į tiekuvą, naudojant popieriaus kreiptuvus tam, kad išvengtumėte neaiškių arba iškreiptų vaizdų.

Jei problema vis dar egzistuoja, pabandykite atlikti šiuos papildomus veiksmus. Jei vis dar negalite išspręsti problemos, žr. skyrių „Pagerinti spausdinimo kokybę“ ir toliau ieškokite sprendimo būdų.

Patikrinkite, ar skaitytuvo stiklas nėra purvinas ir dėmėtas.

Po kurio laiko ant skaitytuvo stiklo ir balto plastikinio pagrindo gali susikaupti nešvarumų taškelių, kurie gali turėti įtakos veikimui. Kad išvalytumėte skaitytuvą, atlikite šią procedūrą.

1. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte spausdintuvą, tada atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo.
2. Atidarykite skaitytuvo dangtelį.
3. Nuvalykite skaitytuvo stiklą ir po skaitytuvo dangteliu esantį baltą plastikinį pagrindą minkšta šluoste ar kempine, sudrėkinta nebraižančiu stiklo valikliu.


 **ĮSPĖJIMAS:** Nenaudokite abrazyvų, acetono, benzolo, amoniako, etilo alkoholio ar anglies tetrachlorido ant jokios spausdintuvo dalies – šios medžiagos gali sugadinti spausdintuvą. Nepilkite skysčių tiesai ant stiklo ar spausdinimo velenėlio. Jie gali prasiskverbti ir sugadinti spausdintuvą.

4. Kad neliktų dėmių, nusauskite stiklą ir baltą plastikinį pagrindą zomšine ar celiuliozės kempine.
5. Įjunkite maitinimo kabelį į lizdą, tada paspauskite maitinimo mygtuką ir įjunkite spausdintuvą.

Patikrinkite faksogramos siuntimo skiriamosios gebos nustatymus



PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

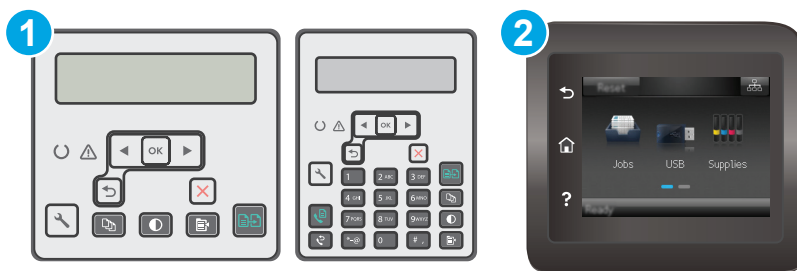

1	2 eilučių valdymo skydas
2	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

2 eilučių valdymo skydai

1. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos mygtuką.
2. Pasirinkite „**Fax Setup**“ (Fakso sąranka).
3. Pasirinkite „**Send Fax Setup**“ (Fakso siuntimo sąranka) ir tada pasirinkite „**Def. Resolution**“ (Nustatyti raišką).
4. Pasirinkite pageidaujamos raiškos nustatymą ir paspauskite **OK**.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydelio ekrane spustelėkite sąrankos mygtuką.
2. Pasirinkite „**Fax Setup**“ (Fakso sąranka).
3. Pasirinkite „**Advanced Setup**“ (Išplėstinė sąranka) ir tada pasirinkite „**Fax Setup**“ (Fakso sąranka).
4. Pasirinkite pageidaujamą raiškos nustatymą ir tada palieskite mygtuką „**OK**“ (Gerai).

Patikrinkite klaidų taisymo nustatymus

Paprastai spausdintuvas, siųsdamas arba priimdamas faksogramą, stebi telefono linijos signalus. Jei spausdintuvas persiuntimo metu nustato klaidos signalą, o klaidos taisymo nustatymas yra „**On**“ (Ijungtas), spausdintuvas gali pareikalauti pakartotinai persiųsti šią faksogramos dalį. Gamyklinė numatytoji klaidų taisymo reikšmė yra „**On**“ (Ijungta).

Klaidų taisymą išjunkite tik tada, kai turite keblumų siųsdami arba priimdami faksogramas ir norite priimti persiuntimo metu kilusias klaidas. Nustatymą išjungti gali būti naudinga, jei bandote siųsti faksogramą į kitą šalį/regioną, arba priimti faksogramą iš kitos šalies/regiono, arba jei naudojate palydoviniu telefono ryšiu.



PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | 2 eilučių valdymo skydas |
| 2 | Jutiklinio ekrano valdymo skydas |

2 eilučių valdymo skydai

1. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos mygtuką.
2. Pasirinkite „Fax Setup“ (Fakso sąranka) ir tada pasirinkite „All Faxes“ (Visos faksogramos).
3. Pasirinkite „Error Correction“ (Klaidų taisymas) ir tada pasirinkite „On“ (Ijungta).

Jutiklinio ekrano valdymo skydas

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydelio ekrane spustelėkite sąrankos mygtuką.
2. Pasirinkite „Service“ (Techninė priežiūra) ir tada pasirinkite „Fax Service“ (Fakso techninė priežiūra).
3. Pasirinkite „Error Correction“ (Klaidų taisymas) ir tada pasirinkite „On“ (Ijungta).

Patikrinkite pritaikymo puslapiui nustatymą

Jei spausdintuvo atspausdintoje faksogramoje užduotis atsiduria už lapo kraštų, spausdintuvo valdymo skyde įjunkite pritaikymo puslapiui funkciją.


PASTABA: Įsitikinkite, kad numatytasis popieriaus formato nustatymas atitinka dėkle esančio popieriaus dydį.

PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.




- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | 2 eilučių valdymo skydas |
| 2 | Jutiklinio ekrano valdymo skydas |

2 eilučių valdymo skydai

1. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.
2. Pasirinkite **Fakso sąranka** ir tada pasirinkite „**Recv.**“ **Fakso sąranka**.
3. Pasirinkite „**Fit to Page**“ (**Pritaikyti puslapiui**) ir tada pasirinkite „**On**“ (**Ijungta**).


Jutiklinio ekrano valdymo skydas

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydelio ekrane spustelėkite sąrankos  mygtuką.
2. Pasirinkite „**Fax Setup**“ (**Fakso sąranka**) ir tada pasirinkite „**Advanced Setup**“ (**Išplėstinė sąranka**).
3. Pasirinkite „**Fit to Page**“ (**Pritaikyti puslapiui**) ir tada pasirinkite „**On**“ (**Ijungta**).

Nuvalykite dokumentų tiektuvo griebimo volelius ir atskyrimo plokštę


Jei kyla problemų su dokumentų tiektuvo popieriaus tiekimu, pavyzdžiui, popierius užstringa arba paduodami keli lapai, nuvalykite dokumentų tiektuvo volelius ir atskyrimo plokštę.

1. Atidarykite dokumentų tiektuvo prieigos dangtį.

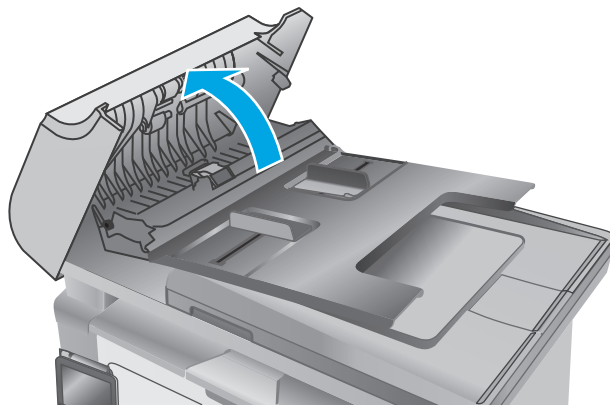


2. Nešvarumus nuo griebimo volelių ir atskyrimo plokštės nuvalykite drėgna, nepūkuota šluoste.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šlifuojančių medžiagų, acetono, benzolo, amoniako, etilo alkoholio ar anglies tetrachlorido ant jokios spausdintuvo dalies – šios medžiagos gali sugadinti spausdintuvą. Nepilkite skysčių tiesai ant stiklo ar spausdinimo velenėlio. Jie gali prasiskverbti ir sugadinti spausdintuvą.

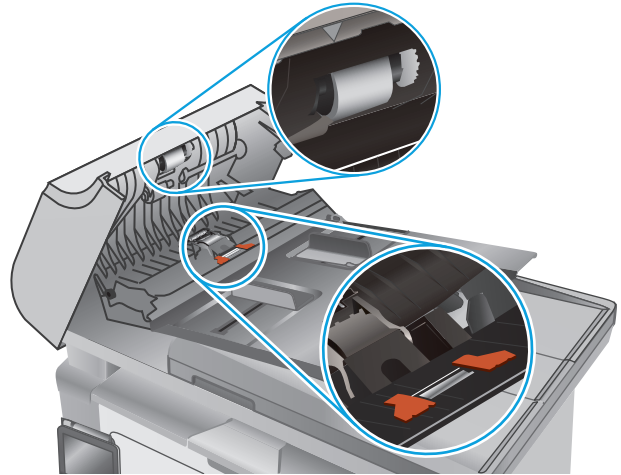

3. Uždarykite dokumentų tiektuvo prieigos dangtį.

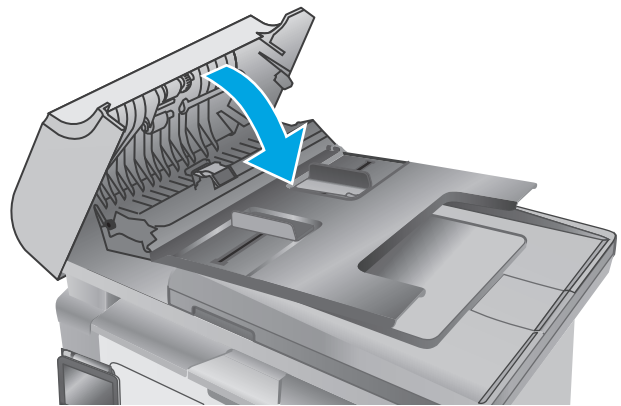

Siųskite į kitą faksą

Bandykite siųsti faksą į kitą fakso įrenginį. Jei fakso kokybė yra geresnė, problema yra susijusi su pradinio gavėjo fakso aparato nustatymu ar eksploatacinių medžiagų būseną.

Patikrinkite siuntėjo faksą

Paprašykite siuntėjo išsiųsti faksogramą iš kito fakso aparato. Jei faksogramos kokybė yra geresnė, problema turi būti taisoma siuntėjo fakso aparate. Jei išsiųsti faksogramos iš kito fakso aparato galimybės nėra, paprašykite siuntėjo atlikti šiuos pakeitimus:

- Įsitikinkite, kad originalus dokumentas yra baltame (ne spalvotame) popieriuje.
- Padidinkite faksogramos skiriamąją gebą, kokybę ar kontrastą.
- Jei įmanoma, išsiųskite faksogramą naudodamiesi kompiuterio programine įranga.

Laidinio tinklo problemų sprendimas

Ižanga

Patikrinkite šiuos elementus ir įsitikinkite, kad spausdintuvas palaiko ryšį su tinklu. Prieš pradėdami atsispausdinkite konfigūracijos puslapį iš spausdintuvo valdymo skydo ir suraskite šiame puslapyje nurodytą spausdintuvo IP adresą.

- [Prasta fizinė jungtis](#)
- [Kompiuteris naudoja neteisingą spausdintuvo IP adresą](#)
- [Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie spausdintuvo](#)
- [Spausdintuvas naudoja tinklui netinkamus ryšio spartos nustatymus](#)
- [Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo problemų](#)
- [Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai](#)
- [Spausdintuvas yra išjungtas arba neteisingi kiti tinklo nustatymai](#)



PASTABA: HP neteikia galimybės dirbti lygiaverčių tinkle, nes tai yra ne HP spausdinimo tvarkyklių, o „Microsoft“ operacinių sistemų funkcija. Daugiau informacijos ieškokite „Microsoft“ svetainėje www.microsoft.com.

Prasta fizinė jungtis

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas prijungtas prie tinkamo tinklo prievado, tinkamo ilgio kabeliu.
2. Patikrinkite, ar kabelio jungtis saugios.
3. Apžiūrėkite spausdintuvo gale esančią tinklo prievado jungtį ir patikrinkite, ar dega gintaro spalvos aktyvumo lemputė ir žalia nuorodos būsenos lemputė.
4. Jei problema nedingsta, išbandykite kitą telktuvo kabelį arba prievadą.

Kompiuteris naudoja neteisingą spausdintuvo IP adresą

1. Spausdintuvo savybėse paspauskite skirtuką **Jungtys**. Patikrinkite, ar spausdintuvui yra parinktas esamas IP adresas. Spausdintuvo IP adresas yra nurodytas spausdintuvo konfigūracijos puslapyje.
2. Jei spausdintuvą įdiegėte naudodami HP standartinį TCP / IP prievadą, pasirinkite laukelį pavadinimu **„Always print to this printer, even if its IP address changes“ (Visada spausdinti šiuo spausdintuvu, net jei pasikeičia jo IP adresas)**.
3. Jei spausdintuvą įdiegėte naudodami „Microsoft“ standartinį TCP / IP prievadą, naudokite pagrindinį kompiuterio pavadinimą, o ne IP adresą.
4. Jei IP adresas yra teisingas, pašalinkite spausdintuvą ir vėl jį pridėkite.

Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie spausdintuvo

1. Patikrinkite tinklo ryšį nusiūsdami tinklu signalą į kitą įrenginį.
 - a. Atidarykite kompiuterio komandų eilutę.

- Sistemoje „Windows“, spustelėkite **Pradėti**, spustelėkite **Vykdyti**, įveskite `cmd`, tada spustelėkite [leiti](#).
 - Sistemoje „OS X“, paspauskite „**Applications**“ (**Programos**), tuomet paspauskite „**Utilities**“ (**Paslaugų programos**) ir atidarykite „**Terminal**“ (**Terminalas**).
- b. Įveskite „ping“ (ryšio užklausa) ir spausdintuvo IP adresą.
 - c. Jei lange parodomas signalo išsiuntimo ir grįžimo laikas, vadinasi, tinklas veikia.
2. Jei ryšio užklauskos komanda nesuveikė, įsitikinkite, kad tinklo koncentratoriai įjungti ir patikrinkite tinklo nustatymus, spausdintuvą ir kompiuterį, ar jie sukonfigūruoti tam pačiam tinklui.

Spausdintuvas naudoja tinklui netinkamus ryšio spartos nustatymus

„HP“ rekomenduoja palikti šiuos nustatymus automatinio režimu (numatytasis nustatymas). Jei pakeisite šias nuostatas, jas turėsite pakeisti ir tinkle.

Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo problemų

Patikrinkite, ar gerai įdiegtos naujos programinės įrangos programos ir ar jos naudoja tinkamą spausdinimo tvarkyklę.

Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai

1. Patikrinkite tinklo tvarkykles, spausdinimo tvarkykles ir tinklo nukreipimo nustatymus.
2. Patikrinkite, ar teisingai sukonfigūruota operacinė sistema.

Spausdintuvas yra išjungtas arba neteisingi kiti tinklo nustatymai

1. Peržiūrėkite konfigūracijos puslapį, kad patikrintumėte tinklo protokolo būseną. Jei reikia, įjunkite jį.
2. Jei reikia, pakeiskite tinklo nustatymus.

Belaidžio tinklo problemų sprendimas

- [Ižanga](#)
- [Belaidžio ryšio tikrinimo sąrašas](#)
- [Spausdintuvas nespausdina baigus konfigūruoti belaidį ryšį](#)
- [Spausdintuvas nespausdina ir kompiuteryje yra įdiegta trečiosios šalies užkarda](#)
- [Belaidis ryšys neveikia į kitą vietą perkėlus belaidžio ryšio kelvedį arba spausdintuvą](#)
- [Prie belaidžio ryšio spausdintuvo nepavyksta prijungti daugiau kompiuterių](#)
- [Spausdintuvui prisijungus prie VPN \(virtualaus privataus serverio\) tinklo ryšys nutrūksta.](#)
- [Belaidžių tinklų sąrašė tinklas nerodomas](#)
- [Belaidžio ryšio tinklas neveikia](#)
- [Atlikite belaidžio ryšio tinklo diagnostinę patikrą](#)
- [Belaidžio tinklo trukdžių sumažinimas](#)

Ižanga

Naudokitės gedimų lokalizavimo informacija, kad lengviau išspręstumėte problemas.



PASTABA: Jei norite nustatyti, ar spausdintuve įjungtas „Wi-Fi Direct“ spausdinimas, atspausdinkite konfigūracijos lapą.

Belaidžio ryšio tikrinimo sąrašas

- Patikrinkite, ar neprijungtas tinklo kabelis.
- Patikrinkite, ar spausdintuvas bei belaidžio ryšio maršruto parinktuvas įjungti ir ar jiems tiekiamas maitinimas. Taip pat pasirūpinkite, kad būtų įjungtas spausdintuvo belaidis radijas.
- Patikrinkite, ar teisingas paslaugos identifikatorius (SSID). Išspausdinkite konfigūracijos puslapį, kad išsiaiškintumėte, koks turi būti SSID. Jeigu nesate tikri dėl to, ar SSID yra teisingas, dar kartą atlikite belaidžio ryšio sąranką.
- Jeigu tinklas apsaugotas, patikrinkite, ar teisinga apsaugos informacija. Jeigu apsaugos informacija neteisinga, dar kartą atlikite belaidžio ryšio sąranką.
- Jeigu belaidis tinklas veikia gerai, pamėginkite prisijungti prie kitų belaidžiame tinkle esančių kompiuterių. Jeigu per tinklą pasiekiamas internetas, pamėginkite belaidžiu ryšiu prisijungti prie interneto.
- Patikrinkite, ar spausdintuvo užšifravimo būdas (AES arba TKIP) toks pats kaip ir belaidžio ryšio prieigos taško (tinkle, kuriame taikoma WPA apsauga).
- Patikrinkite, ar spausdintuvas pakankami arti belaidžio tinklo. Paprastai reikia, kad spausdintuvas būtų ne toliau kaip už 30 m nuo belaidžio ryšio prieigos taško (belaidžio ryšio kelvedžio).
- Patikrinkite, ar jokios kliūtys neblokuoja belaidžio ryšio signalo. Pašalinkite visus didelius metalinius objektus, kurių gali pasitaikyti tarp prieigos taško ir spausdintuvo. Įsitikinkite, kad spausdintuvo nuo belaidžio ryšio prieigos taško neskirtų stulpai, sienos ar atraminės kolonos, kuriose yra metalo.

- Užtikrinkite, kad spausdintuvas būtų atokiai nuo elektroninių prietaisų, kurie gali trikdyti belaidžio ryšio signalą. Belaidžio ryšio signalą gali trikdyti įvairūs prietaisai, tokie kaip varikliai, belaidžiai telefonai, apsaugos sistemų kameros, kiti belaidžio ryšio tinklai ir kai kurie „Bluetooth“ prietaisai.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta spausdinimo tvarkyklė.
- Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą spausdintuvo jungtį.
- Patikrinkite, ar kompiuteris ir spausdintuvas prijungti prie to paties belaidžio ryšio tinklo.
- Sistemoje „OS X“ patikrinkite, ar belaidžio ryšio maršrutizatorius atpažįsta „Bonjour“.

Spausdintuvas nespausdina baigus konfigūruoti belaidį ryšį

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir yra parengties būsenos.
2. Kompiuteryje išjunkite visas trečiųjų šalių užkardas.
3. Patikrinkite, ar gerai veikia belaidžio ryšio tinklas.
4. Patikrinkite, ar gerai veikia kompiuteris. Jeigu reikia, paleiskite kompiuterį iš naujo.
5. Patikrinkite, ar per tinklo kompiuterį galite atidaryti spausdintuvo HP integruotąjį tinklo serverį.

Spausdintuvas nespausdina ir kompiuteryje yra įdiegta trečiosios šalies užkarda

1. Atnaujinkite užkardą naujausiu gamintojo siūlomu naujiniu.
2. Jei diegiant spausdintuvą arba mėginant spausdinti, programos prašo užkardos prieigos teisių, leiskite programoms pasileisti.
3. Laikinais išjunkite užkardą, po to įdiekite belaidį spausdintuvą kompiuteryje. Baigę diegti belaidį gaminį įjunkite užkardą.

Belaidis ryšys neveikia į kitą vietą perkėlus belaidžio ryšio kelvedį arba spausdintuvą

1. Patikrinkite, ar kelvedis arba spausdintuvas prijungti prie to paties tinklo kaip ir kompiuteris.
2. Išspausdinkite konfigūracijos puslapį.
3. Palyginkite paslaugos identifikatorių (SSID), nurodytą konfigūracijos puslapyje, su SSID, kuris nurodytas kompiuteriui skirtoje spausdintuvo konfigūracijoje.
4. Jeigu skaičiai nesutampa, prietaisai jungiasi prie skirtingų tinklų. Perkonfigūruokite spausdintuvo belaidžio ryšio sąranką.

Prie belaidžio ryšio spausdintuvo nepavyksta prijungti daugiau kompiuterių

1. Patikrinkite, ar kiti kompiuteriai ne per toli nuo belaidžio ryšio gaminio ir ar jokios kliūtys neblokuoja signalo. Daugelyje tinklų belaidžio ryšio atstumas yra ne daugiau kaip 30 m nuo belaidžio ryšio prieigos taško.
2. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir yra parengties būsenos.
3. Patikrinkite, ar nėra daugiau nei 5 tuo pačiu metu veikiančių „Wi-Fi Direct“ vartotojų.
4. Kompiuteryje išjunkite visas trečiųjų šalių užkardas.

5. Patikrinkite, ar gerai veikia belaidžio ryšio tinklas.
6. Patikrinkite, ar gerai veikia kompiuteris. Jeigu reikia, paleiskite kompiuterį iš naujo.

Spausdintuvui prisijungus prie VPN (virtualaus privataus serverio) tinklo ryšys nutrūksta.

- Paprastai negalima prisijungti prie belaidžio ryšio tinklo ir kitų tinklų vienu metu.

Belaidžių tinklų sąrašė tinklas nerodomas

- Įsitikinkite, kad belaidis maršruto parinktuvas yra įjungtas ir jį tiekama elektros srovė.
- Tinklas gali būti slepiamas. Tačiau galite prisijungti ir prie slepiamo tinklo.

Belaidžio ryšio tinklas neveikia


1. Pasirūpinkite, kad nebūtų prijungtas tinklo kabelis.
2. Kad patikrintumėte, ar dingio tinklo ryšys, pamėginkite prie tinklo prijungti kitus prietaisus.
3. Patikrinkite tinklo ryšį nusiųsdami tinklu signalą į kitą įrenginį.
 - a. Atidarykite kompiuterio komandų eilutę.
 - Sistemoje „Windows“, spustelėkite **Pradėti**, spustelėkite **Vykdyti**, įveskite `cmd`, tada spustelėkite [įeiti](#).
 - Sistemoje „OS X“ pasirinkite „**Applications**“ (**Programos**), tuomet „**Utilities**“ (**Paslaugos programos**) ir atidarykite „**Terminal**“ (**Terminalas**).
 - b. Įveskite `ping` ir maršrutizatoriaus IP adresą.
 - c. Jei lange parodomas signalo išsiuntimo ir grįžimo laikas, vadinasi, tinklas veikia.
4. Patikrinkite, ar kelvedis arba spausdintuvas prijungti prie to paties tinklo kaip ir kompiuteris.
 - a. Išspausdinkite konfigūracijos puslapį.
 - b. Palyginkite paslaugos identifikatorių (SSID), nurodytą konfigūracijos ataskaitoje, su SSID, kuris nurodytas kompiuteriui skirtoje spausdintuvo konfigūracijoje.
 - c. Jeigu skaičiai nesutampa, prietaisai jungiasi prie skirtingų tinklų. Perkonfigūruokite spausdintuvo belaidžio ryšio sąranką.

Atlikite belaidžio ryšio tinklo diagnostinę patikrą

Spausdintuvo valdymo skyde galite paleisti diagnostinę patikrą, kuri suteiks informacijos apie belaidžio ryšio tinklo nustatymus.




PASTABA: Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.

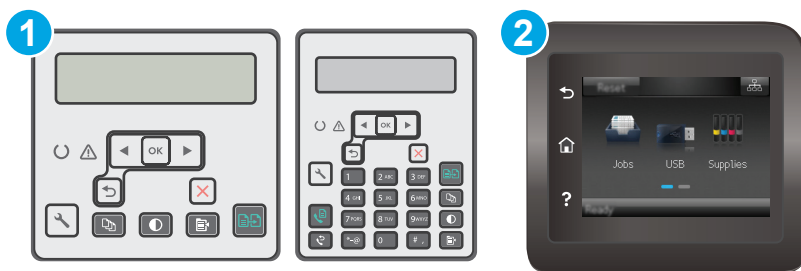


1	2 eilučių valdymo skydas
2	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

2 eilučių valdymo skydai

1. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - **Savitikra**
 - **Paleisti belaidžio ryšio patikrą**
3. Norėdami pradėti bandymą, paspauskite „OK“ (Gerai). Spausdintuvas išspausdins patikros puslapį, kuriame bus matyti patikros rezultatai.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane perbraukite, kol bus parodytas meniu „Setup“ (Sąranka). Palieskite piktogramą „Setup“ (Sąranka) , kad atidarytumėte meniu.
2. Slinkite ir pasirinkite „Self Diagnostics“ (Savitikra).
3. Pasirinkite „Run Wireless Test“ (Paleisti belaidę patikrą), kad pradėtumėte patikrą. Spausdintuvas išspausdins patikros puslapį, kuriame bus matyti patikros rezultatai.

Belaidžio tinklo trukdžių sumažinimas

Remiantis toliau pateiktais patarimais galima sumažinti belaidžio tinklo trukdžius:

- Laikykite belaidžius prietaisus atokiau nuo didelių metalinių objektų, pvz., užpildymo talpų, ir kitų elektromagnetinių prietaisų, pvz., mikrobangų krosnelių ir belaidžių telefonų. Šie objektai gali nutraukti radijo ryšio signalų sklaidimą.
- Laikykite belaidžio ryšio prietaisus atokiau nuo didelių mūrinių pastatų ir kitokių statybinių struktūrų. Šie objektai gali sugerti radijo bangas ir susilpninti signalą.
- Patalpinkite belaidžio ryšio kelvedį centre, tinklo belaidžio ryšio spausdintuvų aptikimo lauke.

Fakso problemų sprendimas

Ižanga


Naudokitės fakso gedimų lokalizavimo informacija, kad lengviau išspręstumėte problemas.

- [Fakso trikčių šalinimo kontrolinis sąrašas](#)
- [Bendrojo pobūdžio fakso problemų sprendimas](#)


Fakso trikčių šalinimo kontrolinis sąrašas

- Yra keli galimi taisymo būdai. Atlikę kiekvieną rekomenduojamą veiksma pabandykite siųsti faksogramą, kad patikrintumėte, ar problemą pavyko išspręsti.
 - Kad pasiektumėte geriausių rezultatų spręsdami su faksu susijusias problemas, įsitikinkite, kad spausdintuvo laidas yra tiesiogiai prijungtas prie sieninio telefono prievado. Atjunkite visus kitus prie spausdintuvo prijungtus įrenginius.
1. Patikrinkite, ar telefono laidas yra prijungtas prie reikiamo spausdintuvo gale esančio prievado.
 2. Patikrinkite telefono liniją naudodami fakso patikrą:

2 eilučių valdymo skydai

- a. Gaminio valdymo skyde paspauskite mygtuką „Setup“ (Sąranka) .
- b. Pasirinkite „**Service**“ (**Techninė priežiūra**) ir pasirinkite „**Run Fax Test**“ (**Vykdyti fakso tikrinimą**). Gaminys atspausdina fakso patikros ataskaitą.


Jutiklinio ekrano valdymo skydas

- a. Pradiniame gaminio valdymo skydo ekrane spustelėkite sąrankos mygtuką .
- b. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Techninė priežiūra](#)
 - [Fakso paslauga](#)
- c. Pasirinkite parinktį „**Run Fax Test**“ (**Paleisti fakso patikrą**). Spausdintuvas atspausdina fakso patikros ataskaitą.


Ataskaitoje pateikiami tokie rezultatai:

- **Pavyko:** ataskaitoje pateikiamos visos dabartinės fakso nuostatos, kad jas galėtumėte peržiūrėti.
 - **Nepavyko:** Ataskaita nurodo klaidos kilmę ir pataria, kaip galima ją ištaisyti.
3. Patikrinkite, ar spausdintuvo programinė-aparatinė įranga yra tinkama:
 - a. Naudodami valdymo skydo meniu „**Reports**“ (**Ataskaitos**) atspausdinkite konfigūracijos puslapį, kad sužinotumėte dabartinės programinės aparatinės įrangos datos kodą.
 - b. Eikite į www.hp.com/go/support, pasirinkite savo šalies / regiono kalbą, spustelėkite **Gauti programinę įrangą ir tvarkykles**, paieškos lauke įveskite spausdintuvo pavadinimą, paspauskite mygtuką **ĮVESTI** ir tada iš paieškos rezultatų pasirinkite spausdintuvą.
 - c. Pasirinkite operacinę sistemą.

- d. „Firmware“ (Aparatinė įranga) skyriuje suraskite „Firmware Update Utility“ (Aparatinės įrangos atnaujinimo priemonė).

 **PASTABA:** Įsitikinkite, kad naudojate aparatinės įrangos naujinimo įrankį, kuris yra suderinamas su spausdintuvo modeliu.

- e. Spustelėkite „Download“ (Atsisiųsti), tada „Run“ (Vykdėti) ir dar kartą „Run“ (Vykdėti).
- f. Kai paslaugų programa paleidžiama, išplečiamajame sąraše pasirinkite spausdintuvą ir spustelėkite „Send Firmware“ (Siųsti programinę-aparatinę įrangą).

 **PASTABA:** Norėdami išspausdinti konfigūracijos puslapį, kad patikrintumėte įdiegtos programinės įrangos versiją prieš arba po proceso atnaujinimo, spustelėkite mygtuką „Print Config“ (Spausdinimo konfigūracija).

- g. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte diegimą, ir po to spustelėkite mygtuką „Exit“ (Išeiti).

4. Patikrinkite, ar faksas buvo nustatytas įdiegus spausdintuvo programinę įrangą.

Kompiuteryje iš HP programos aplanko paleiskite „Fax Setup Utility“.

5. Patikrinkite, ar telefono paslauga palaiko analoginę fakso paslaugą.

- Jei naudojate ISDN arba skaitmeniniu PBX, susisiekite su paslaugų teikėju, jei norite gauti informacijos apie analoginės fakso linijos konfigūraciją.
- Jei naudojate VoIP paslauga, valdymo skyde pakeiskite „Fax Speed“ (Fakso greitis) į „Slow (V.29)“ (Lėtas (V.29)). Pasiteiraukite, ar paslaugų teikėjas palaiko fakso paslaugą ir koks yra rekomenduojamas fakso modemo greitis. Naudojantis kai kurių įmonių paslaugomis gali reikėti adapterio.
- Jei naudojate DSL paslauga, įsitikinkite, kad prie spausdintuvo ir telefono linijos jungties yra prijungtas filtras. Susisiekite su DSL paslaugų teikėju arba įsigykite DSL filtrą, jei jo neturite. Jei DSL filtras yra prijungtas, pabandykite naudoti kitą filtrą, kadangi filtrai gali būti sugedę.

Bendrojo pobūdžio fakso problemų sprendimas

- [Faksogramos siunčiamos lėtai](#)
- [Prasta faksogramos kokybė](#)
- [Faksograma atsiunčiama ne visa arba atspausdinama ant dviejų lapų](#)

 **PASTABA:** Veiksmai keičiasi priklausomai nuo valdymo skydo tipo.




1	2 eilučių valdymo skydas
2	Jutiklinio ekrano valdymo skydas

Faksogramos siunčiamos lėtai


Spausdintuvus naudojasi prastos kokybės telefono linija.

- Pabandykite faksogramą siųsti tada, kai pagerės telefono linijos sąlygos.
- Pasiteiraukite telefono paslaugų teikėjo, ar ši linija palaiko faksogramų siuntimą.
- Išjunkite nustatymą „Error Correction“ (Klaidų taisymas).

2 eilučių valdymo skydai

- Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.
- Pasirinkite „Fax Setup“ (Fakso sąranka) ir tada pasirinkite „All Faxes“ (Visos faksogramos).
- Pasirinkite „Error Correction“ (Klaidų taisymas) ir tada pasirinkite „Off“ (Išjungta).

Jutiklinio ekrano valdymo skydas


- Pradiniame spausdintuvo valdymo skydelio ekrane spustelėkite sąrankos  mygtuką.
- Pasirinkite „Service“ (Techninė priežiūra) ir tada pasirinkite „Fax Service“ (Fakso techninė priežiūra).
- Pasirinkite „Error Correction“ (Klaidų taisymas) ir tada pasirinkite „Off“ (Išjungta).




PASTABA: dėl to gali suprastėti vaizdo kokybė.

- Originalui naudokite baltą popierių. Nenaudokite tokių spalvų kaip pilka, geltona arba rožinė.
- Padidinkite nustatymą „Fax Speed“ (Fakso greitis).


2 eilučių valdymo skydai

- Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.
- Pasirinkite „Fax Setup“ (Fakso sąranka) ir tada pasirinkite „All Faxes“ (Visos faksogramos).
- Pasirinkite „Fax Speed“ (Fakso greitis) ir tada pasirinkite tinkamą nustatymą.


Jutiklinio ekrano valdymo skydas

- Pradiniame spausdintuvo valdymo skydelio ekrane spustelėkite sąrankos  mygtuką.
 - Pasirinkite „Fax Setup“ (Fakso nustatymai).
 - Pasirinkite Išplėstinė sąranka ir tada pasirinkite Fakso greitis.
 - Pasirinkite tinkamą nuostatą.
- Padalinkite dideles fakso užduotis į mažesnes dalis ir siųskite jas po vieną.
 - Pakeiskite fakso nuostatas valdymo skyde, kad sumažintumėte raišką.

2 eilučių valdymo skydai

- a. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.
- b. Pasirinkite „**Fax Setup**“ (Fakso nustatymai).
- c. Pasirinkite **Siunčiamo fakso sąranka** ir tada pasirinkite **Def. Raiška**.
- d. Pasirinkite pageidaujamos raiškos nustatymą ir paspauskite **OK**.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas


- a. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydelio ekrane spustelėkite sąrankos  mygtuką.
- b. Pasirinkite „**Fax Setup**“ (Fakso nustatymai).
- c. Pasirinkite „**Advanced Setup**“ (Išplėstinė sąranka), tada pasirinkite „**Fax Resolution**“ (Faksogramos raiška).
- d. Pasirinkite pageidaujamos raiškos nustatymą ir palieskite „**OK**“ (Gerai).

Prasta faksogramos kokybė


Faksograma neryški arba per šviesi.

- Siųsdami faksogramas padidinkite faksogramos raišką. Raiška neturi įtakos gautoms faksogramoms.

2 eilučių valdymo skydai

- a. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.
- b. Pasirinkite „**Fax Setup**“ (Fakso nustatymai).
- c. Pasirinkite **Siunčiamo fakso sąranka** ir tada pasirinkite **Def. Raiška**.
- d. Pasirinkite pageidaujamos raiškos nustatymą ir paspauskite **OK**.

Jutiklinio ekrano valdymo skydas


- a. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydelio ekrane spustelėkite sąrankos  mygtuką.
- b. Pasirinkite „**Fax Setup**“ (Fakso nustatymai).
- c. Pasirinkite „**Advanced Setup**“ (Išplėstinė sąranka), tada pasirinkite „**Fax Resolution**“ (Faksogramos raiška).
- d. Pasirinkite pageidaujamos raiškos nustatymą ir palieskite „**OK**“ (Gerai).




PASTABA: padidinus raišką sumažėja perdavimo sparta.

- Valdymo skyde įjunkite nuostatą „**Error Correction**“ (Klaidų taisymas).

2 eilučių valdymo skydai

- a. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.
- b. Pasirinkite „**Fax Setup**“ (Fakso sąranka) ir tada pasirinkite „**All Faxes**“ (Visos faksogramos).
- c. Pasirinkite „**Error Correction**“ (Klaidų taisymas) ir tada pasirinkite „**On**“ (Ijungta).


Jutiklinio ekrano valdymo skydas

- a. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydelio ekrane spustelėkite sąrankos  mygtuką.
 - b. Pasirinkite „Service“ (Techninė priežiūra) ir tada pasirinkite „Fax Service“ (Fakso techninė priežiūra).
 - c. Pasirinkite „Error Correction“ (Klaidų taisymas) ir tada pasirinkite „On“ (Ijungta).
- Patikrinkite dažų kasetes ir, jei reikia, pakeiskite.
 - Paprašykite siuntėjo patamsinti kontrasto nuostatą faksogramų siuntimo įrenginyje, tada dar kartą atsiųsti faksogramą.


Faksograma atsiunčiama ne visa arba atspausdinama ant dviejų lapų

- Nustatykite nustatymą „Default Paper Size“ (Numatytasis popieriaus formatas). Faksogramos spausdinamos ant vieno dydžio popieriaus pagal nustatymus „Default Paper Size“ (Numatytasis popieriaus formatas).


2 eilučių valdymo skydai

- a. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.
- b. Pasirinkite „System Setup“ (Sistemos sąranka) ir tada pasirinkite „Paper Setup“ (Popieriaus sąranka).
- c. Pasirinkite „Def.“ **Popieriaus formatas** ir tada pasirinkite tinkamą nustatymą.


Jutiklinio ekrano valdymo skydas

- a. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydelio ekrane spustelėkite sąrankos  mygtuką.
 - b. Pasirinkite „System Setup“ (Sistemos sąranka) ir tada pasirinkite „Paper Setup“ (Popieriaus sąranka).
 - c. Pasirinkite „Paper Size“ (Popieriaus formatas) ir tada pasirinkite tinkamą nustatymą.
- Nustatykite faksogramoms naudojamo dėklo popieriaus tipą ir dydį.
 - Įjunkite nustatymą „Fit to Page“ (Pritaikyti puslapiui), kad būtų spausdinamos ilgesnės faksogramos ant laiškų arba A4 dydžio popieriaus.

2 eilučių valdymo skydai

- a. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite sąrankos  mygtuką.
- b. Pasirinkite **Fakso sąranka** ir tada pasirinkite **Recv. Fakso sąranka**.
- c. Pasirinkite „Fit to Page“ (Pritaikyti puslapiui) ir tada pasirinkite „On“ (Ijungta).

Jutiklinio ekrano valdymo skydas

- a. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydelio ekrane spustelėkite sąrankos  mygtuką.
- b. Pasirinkite „Fax Setup“ (Fakso sąranka) ir tada pasirinkite „Advanced Setup“ (Išplėstinė sąranka).
- c. Pasirinkite „Fit to Page“ (Pritaikyti puslapiui) ir tada pasirinkite „On“ (Ijungta).



PASTABA: Jei nustatymas „Fit to Page“ (Pritaikyti puslapiui) yra išjungtas, o nustatymas „Default Paper Size“ (Numatytasis popieriaus formatas) yra nustatytas į „Letter“ (Laiškas), „Legal“ (Teisinis) formatas spausdinamas ant dviejų puslapių.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

- „AirPrint“ 60
- „Android“ įrenginiai
 - spausdinama iš 60
- „EconoMode“ nustatymai 121, 166
- „Explorer“, palaikomos versijos
 - HP integruotas tinklo serveris 108
- „HP Easy Scan“ programinė įranga (OS X) 71
- „HP ePrint“ 58
- „HP ePrint“ programinė įranga 59
- „HP Utility“ 112
- „HP Utility“, „Mac“ 112
- „Internet Explorer“, palaikomos versijos
 - HP integruotas tinklo serveris 108
- „Macintosh“
 - „HP Utility“ 112
- „Microsoft Word“, faksogramų siuntimas iš 102
- „Netscape Navigator“, palaikomos versijos
 - HP įterptasis tinklo serveris 108
- „Wi-Fi Direct“ spausdinimas 14, 54
- „Windows“
 - faksogramų siuntimas iš 102
- „Word“, faksogramų siuntimas iš 102

A

- akustinės specifikacijos 16
- atminties lustas (dažai)
 - aptikimas 34
- atmintis
 - pridėta 12
- atsarginės dalys
 - dalių numeriai 26

B

- belaidis tinklas
 - trikčių šalinimas 181
- belaidžio tinklo trukdžiai 184
- būsena
 - , lemputės valdymo skyde 131
 - „HP Utility“, „Mac“ 112

D

- dalis numeriai
 - priedai 26
- dalių numeriai
 - atsarginės dalys 26
 - dažų kasetės 26
 - eksploatacinės medžiagos 26
 - segtukų kasetės 26
- dažų kasetė
 - keitimas 34, 37
 - komponentai 34, 37
 - mažo kiekio nustatymai 138
 - naudojimas likus mažam kiekiui 138
- dažų kasetės
 - dalių numeriai 26
 - gaminių numeriai 26
- dėklai
 - pridėti 12
 - talpa 12
- dėklas, išvestis
 - strigčių šalinimas 154
- dokumentų tiektuvas 66
 - dvipusių dokumentų kopijavimas 66
 - faksogramos iš 101
 - popieriaus tiekimo problemos 143
- Dokumentų tiektuvas
 - aptikimas 2

- dvipusis 66
 - rankinis („Mac“) 52
 - rankinis („Windows“) 48
- dvipusis kopijavimas 66
- dvipusis spausdinimas
 - „Mac“ 52
 - „Windows“ 48
- dvipusis spausdinimas (iš abiejų pusių)
 - „Windows“ 48

E

- ekonomijos nustatymai 121
- eksploatacinės medžiagos
 - būsena, peržiūra naudojant HP pagalbinę priemonę, skirtą „Mac“ 112
 - dažų kasetės keitimas 34, 37
 - gaminių numeriai 26
 - užsakymas 26
 - vaizdo būgno pakeitimas 40, 43
- eksploatavimo medžiagos
 - mažo kiekio nustatymai 138
 - naudojimas likus mažam kiekiui 138
- elektroninės faksogramos
 - siuntimas 102
- elektros duomenys 16
- elektros jungiklis, vieta 2
- energijos
 - sąnaudos 16
- Eterneto prievadas
 - aptikimas 3

F

- faksas
 - prievada 3
 - siuntimas iš programinės įrangos 102

sparčiojo rinkimo įrašai 101
spręskite bendrojo pobūdžio
problemas 186
spręsti lėto greičio problemą
187
spręsti prastos kokybės
problemą 188

Faksas
spręsti puslapio vietos
problemą 189

fakso prievadai 3
aptikimas 3

fakso siuntimas
iš dokumentų tiektuvo 101

fakso trikčių šalinimas
kontrolinis sąrašas 185

faksogramos siuntimas
iš planšetinio skenerio 100

faksogramų siuntimas
iš kompiuterio („Windows“) 102
siuntimas iš programinės
įrangos 102

G

galios jungtis
radimas 3

gaminių numeriai
dažų kasetė 26

gedimų lokalizavimas
LED, klaidos 131
LED, lempučių signalai 131
patikrinkite dažų kasetės
būseną 162

H

HP EWS, naudojimas 108

HP interneto paslaugos
įjungimas 106
programos 106

HP įterptinio tinklo serverio
funkcijos 108

HP klientų aptarnavimo tarnyba
130

HP pagalbinė priemonė, skirta „Mac“
Bonjour 112
funkcijos 112

HP prietaisų įrankių dėžė,
naudojimas 108

I

Integruotasis tinklo serveris
, slaptažodžių priskyrimas 119

Interneto paslaugos
įjungimas 106
programos 106

internetu svetainės
klientų aptarnavimas 130

išjungti po delsos
nustatymas 122

išvedimo skyrius
radimas 2

išvesties skyrius
strigčių šalinimas 154

įjungimo / išjungimo mygtukas,
radimas 2

Įterptinis interneto serveris
savybės 108

įvesties dėklas
aptikimas 2
spausdinimo medžiagos
įdėjimas 20
vokų dėjimas 23

K

Kasečių naudojimo politika 28

kasetė
keitimas 34, 37

keitimas
dažų kasetė 34, 37
vaizdo būgnas 40, 43

keli puslapiai viename lape
spausdinimas („Mac“) 52
spausdinimas („Windows“) 50

klientų aptarnavimas
internete 130

kontrolinis sąrašas
belaidis jungiamumas 181
fakso trikčių šalinimas 185

kopijavimas
dokumentų kraštai 172
dvipusiai dokumentai 66
kelios kopijos 64
kokybė, nustatymas 67
optimizavimas tekstui arba
nuotraukoms 171

popieriaus formatas ir tipas 169
viena kopija 64

kopijų skaičius, keitimas 64

L

LED valdymo skydas
valdikliai 4

Lizdo užraktas
radimas 3

M

matmenys, spausdintuvus 15

miego būsenos atidėjimas
nustatymas 121

mobilus spausdinimas
„Android“ įrenginiai 60

mobilus spausdinimas, palaikomos
programinės įrangos 14

mobilūs spausdinimo sprendimai
12

N

naršyklės reikalavimai
HP įterptasis tinklo serveris 108

numatytosios gamyklinės reikšmės,
atkūrimas 136

numatytosios reikšmės, atkūrimas
136

numatytųjų gamyklinių reikšmių
atkūrimas 136

nuskaitymas
iš programinės įrangos „HP Scan“
(„Windows“) 70

Nuskaitymas
iš „HP Easy Scan“ programinės
įrangos (OS X) 71

nustatymai
numatytosios gamyklinės
reikšmės, atkūrimas 136

O

operacinės sistemos (OS)
palaikomos 12

operacinės sistemos, palaikomos
12

Originalios HP kasetės 28

OS (operacinė sistema)
palaikoma 12

P

pagalba
internete 130

popieriaus
pasirinkimas 165

popieriaus paėmimo problemų sprendimas 141, 142
popieriaus strigtys
išvesties skyrius 154
vietos 146
popieriaus tipai
pasirinkimas („Mac“) 53
popieriaus tipas
pasirinkimas („Windows“) 50
popierius, užsakymas 26
priedai
dalių numeriai 26
užsakymas 26
prievadai
aptikimas 3
faksas 3
tinklas 3
USB 3
priežiūra internete 130
priežiūros rinkiniai
dalies numeris 26
prioritetinio tiekimo dėklas
vokų dėjimas 23
problemų sprendimas
faksas 186
programinė įranga
faksogramų siuntimas 102
„HP Utility“ 112
Programinė įranga „HP Scan“ („Windows“) 70
programos
atsiuntimas 106
Programų meniu 106
puslapiu viename lape
pasirinkimas („Mac“) 52
pasirinkti („Windows“) 50
puslapių per minutę 12

R

rankinis dvipusis
„Mac“ 52
rankinis iš abiejų pusių
„Windows“ 48
reikalavimai sistemai
HP integruotas tinklo serveris 108
Reikalavimai žiniatinklio naršyklei
HP integruotas tinklo serveris 108

S

sąsajos prievadai
radimas 3
segtukų kasetės
gaminių numeriai 26
skaitytuvas
aptikimas 2
dokumentų tiektuvo stiklo valymas 160
faksogramos iš 100
stiklo valymas 169, 174
sparčiojo rinkimo įrašai
programavimas 101
spausdinimas ant abiejų pusių
Windows 48
spausdinimas ant dviejų pusių
„Mac“ 52
spausdinimo tvarkyklės, palaikomos 12
spausdinti ant abiejų pusių
„Mac“ 52
spausdinti iš abiejų pusių
rankinis, „Windows“ 48
specifikacijos
elektros ir akustinės 16
stiklas, dokumentų tiektuvo valymas 160
stiklas, stiklas 169, 174
strigtys
išvesties skyrius 154
vietos 146
svoris, spausdintuvas 15

T

techninė priežiūra
internetu 130
telefonų knygelė, faksas
įrašų pridėjimas 101
tinklai
palaikomi 12
spausdintuvo įdiegimas 107
tinklo diegimas 107
Tinklo nuorodos spartos nustatymai, keitimas 117
tinklo prievadas
aptikimas 3
trikčių šalinimas
belaidis tinklas 181
fakso aparatai 185
laidinis tinklas 179

popieriaus tiekimo problemos 141
tinklo problemos 179
tvarkyklės, palaikomos 12

U

USB prievadas
aptikimas 3
užblokuoti
formuotuvą 120
užsakymas
ekspluatacinės medžiagos ir priedai 26

V

vaizdo būgnas
keitimas 40, 43
komponentai 40
vaizdo kokybė
patikrinkite dažų kasetės būseną 162
valdymo skydas
LED 4
LED lempučių signalai 131
radimas 2
žinynas 135
valymas
dokumentų tiektuvo stiklas 160
popieriaus kelias 164
stiklas 169, 174
vokai, įdėjimas 23

Ž

žinynas internete, valdymo skydas 135
žinynas, valdymo skydas 135

