



Uporabniški priročnik

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

HDMI, logotip HDMI in High Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI Licensing LLC. Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.


Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za izdelke oziroma storitve HP so navedene v izjavah o izrecni garanciji, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatna garancija. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.


Prva izdaja: Januar 2017


Št. dela dokumenta: 913656-BA1


0 tem priročniku

Navodila podajajo informacije o funkcijah monitorja, pripravi monitorja, uporabi programske opreme in tehničnih podatkih.

 **OPOZORILO!** Tako označeno besedilo opozarja, da lahko neupoštevanje navodil povzroči telesno poškodbo ali celo smrt.

 **POZOR:** Tako označeno besedilo opozarja, da lahko neupoštevanje navodil povzroči poškodbe opreme ali izgubo podatkov.

 **OPOMBA:** Tako označeno besedilo vsebuje pomembne dodatne informacije.

 **NASVET:** Tako označeno besedilo ponuja koristne nasvete.



Ta izdelek vsebuje tehnologijo HDMI.

Kazalo


1 Kratka navodila	1
Pomembne informacije o varnosti	1
Funkcije izdelka in komponente	2
Funkcije	2
Deli na sprednji strani	3
Deli na hrbtni strani in ob straneh	4
Namestitev monitorja	5
Pri namestitvi monitorja bodite previdni	5
Priklučitev kablov	5
Prilagajanje monitorja	8
Vklop monitorja	9
Pritrditev monitorja	10
Odstranjevanje stojala za monitor	10
Montaža nosilca VESA	11
Ponovna pritrditev stojala za monitor	12
2 Uporabljanje monitorja	13
Programska oprema in orodja	13
Datoteka .INF	13
Datoteka .ICM	13
Nameščanje datotek INF in ICM	13
Namestitev z optičnega diska (na voljo v nekaterih regijah)	13
Prenašanje s spleta	14
Uporaba zaslonskega menija (OSD)	14
Dodeljevanje funkcijskih gumbov	15
Spletna kamera	16
Nastavitev Windows Hello	16
Prilagoditev v način šibke modre lučke	16
Uporaba načina Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje)	17
Uporaba okolja Picture-in-Picture (PIP)	17
3 Podpora in odpravljanje težav	18
Reševanje pogostih težav	18
Zaklepanje gumbov	19
Podpora za izdelke	19
Priprava za klic tehnične podpore	19

Mesto nalepke s tehničnimi podatki monitorja	20
4 Vzdrževanje monitorja	21
Nasveti za vzdrževanje	21
Čiščenje monitorja	21
Prevoz monitorja	21
Dodatek A Tehnični podatki	22
Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona	23
Vnos uporabniških načinov	24
Napajalnik	24
Funkcija varčevanja z energijo	24
Dodatek B Posebne potrebe	25
Podprte tehnologije za pomoč	25
Stik s podporo	25

1 Kratka navodila

Pomembne informacije o varnosti


Monitorju je priložen napajalni kabel. Če uporabite drug kabel, uporabite samo vir napajanja in priključek, ki sta primerna za ta monitor. Informacije o ustreznem napajalnem kablu za ta monitor poiščite v *Obvestilih o izdelku* na svojem optičnem disku, če je priložen, ali v kompletu dokumentacije.

 **OPOZORILO!** Da bi zmanjšali možnost električnega udara ali poškodbe opreme:


- Napajalni kabel priključite v vtičnico, ki je vedno prosto dostopna.
- Napajanje računalnika odklopite tako, da napajalni kabel izvlečete iz vtičnice za izmenični tok.
- Če ima napajalni kabel 3-polni vtič, kabel vtaknite v (ozemljeno) 3-polno vtičnico. Ne onemogočite ozemljitvenega pola napajalnega kabla, na primer tako, da priključite 2-polni adapter. Ozemljitveni pol je pomembna varnostna naprava.

Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ničesar ne polagajte. Postavite jih tako, da ne bo nihče stopil nanje ali se spotaknil ob njih. Ne vlecite za kabel. Če želite kabel izvleči iz vtičnice, ga primite za vtič.


Če želite zmanjšati tveganje resnih poškodb, preberite *Priročnik za varno in udobno uporabo*. V njem so opisane pravilna namestitvev računalnika in ustrežna drža pri delu ter priporočljive zdravstvene in delovne navade za uporabnike računalnikov. Vsebuje tudi pomembne informacije o električni in mehanski varnosti. Ta priročnik najdete na spletni strani <http://www.hp.com/ergo>.

 **POZOR:** Da bi zaščitili monitor in računalnik, priključite vse napajalne kable računalnika in zunanjih naprav (kot so monitor, tiskalnik ali optični bralnik) v napravo za prenapetostno zaščito (npr. razdelilnik ali napravo za brezprekinitveno napajanje – UPS). Ne zagotavljajo vsi razdelilniki prenapetostne zaščite; takšni razdelilniki so posebej označeni. Uporabite razdelilnik, za katerega proizvajalec ponuja zavarovanje pred škodo, s katero vam bo v primeru okvare zaščite povrnjena škoda.

Pri namestitvi HP-jevega monitorja LCD uporabite ustrezno pohišstvo primerne velikosti.

 **OPOZORILO!** Monitorji LCD, ki so neustrezno postavljeni na predalnice, knjižne omare, police, pisalne mize, zvočnike, skrinje ali vozičke, se lahko prevernejo in povzročijo telesne poškodbe.

Vse kable in žice monitorja LCD namestite tako, da jih ni mogoče izvleči, iztakniti ali se čeznje spotakniti.

 **OPOMBA:** Ta izdelek je primeren za namene zabave. Predlagamo, da monitor postavite v nadzorovano svetlo okolje, da ne bi prišlo do motenj zaradi okoliške svetlobe in svetlih površin, ki lahko povzročijo moteče odseve na zaslonu.

Funkcije izdelka in komponente

Funkcije


Monitorji imajo naslednje funkcije:

- 86,36 cm (34-palčni) ukrivljen zaslon 1800r z ločljivostjo 3440 x 1440, ultra široki zaslon z osvetlitvijo ozadja v štirikratni visoki ločljivosti (UWQHD) s podporo za celozaslonski prikaz za nižje ločljivosti
- Skype za poslovno uporabo – potrjena pojavna spletna kamera in mikrofona za spletno sodelovanje
- Programska oprema s prepoznavanjem obraza Windows® Hello za večjo varnost pri vpisu
- Zmožnost nagibanja in enostavnega gledanja v sedečem ali stoječem položaju oz. pri premikanju z ene strani monitorja na drugo stran
- Video vhod HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
- Video vhod DisplayPort
- Vrata USB vrste C z dovajanjem napetosti do 65 W
- Prvovrstni vgrajeni zvočniki
- Omogoča uporabo funkcije »Plug-and-play«, če jo podpira operacijski sistem
- Zaslonski prikaz (OSD) za prilagajanje nastavitvev in optimizacijo v več jezikih
- Programska oprema HP Display Assistant za prilagajanje nastavitvev monitorja in omogočanje funkcij preprečevanja kraje
- Zaščita vsebine HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) na vseh digitalnih vhidih
- Programska oprema in dokumentacija je na optičnem disku, ki je priložen monitorju v nekaterih regijah, in vsebuje gonilnike za monitor in dokumentacijo o izdelku
- Nosilec VESA za pritrditev monitorja na stenski nosilec ali nosilno roko
- Nastavitve načina šibke modre lučke za bolj sproščeno in manj stimulativno sliko




OPOMBA: Varnostne informacije in upravna obvestila najdete v *Obvestilo o izdelku* na optičnem disku, če je priložen, ali v kompletu dokumentacije. Če želite poiskati posodobitve za vaš izdelek v uporabniškem vodniku, pojdite na <http://www.hp.com/support>. Izberite **Find your product** (Poiščite svoj izdelek), nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.

Deli na sprednji strani

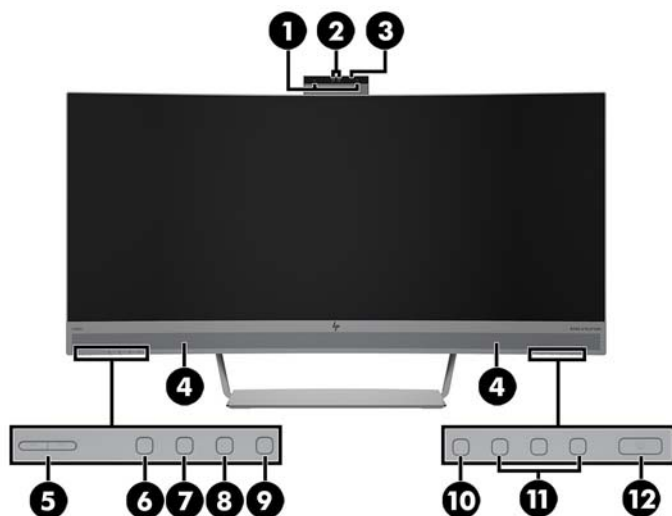

Komponenta	Funkcija
1 Mikrofoni spletne kamere	Omogočajo sodelovanje v video konferencah.
2 Leča spletne kamere	Oddaja vašo sliko v video konferenci.
3 Lučka LED spletne kamere	On (Vklop): spletna kamera je vklopljena.
4 Zvočniki	Prenos zvoka iz avdio vhoda.
5 Gumb +/- (plus/minus)	Pritisnite, da povečate (+) ali zmanjšate (-) glasnost zvočnikov.
6 Gumb za Odgovor/klic	Pritisnite, da odgovorite ali naredite klic.
7 Gumb za Izklop mikrofona	Pritisnite, če želite izklopiti ali aktivirati mikrofonsko spletno kamero.
8 Gumb za Izklop zvočnikov	Pritisnite, če želite izklopiti ali aktivirati zvočnike.
9 Gumb za Zavrnitev/prekinitev klica	Pritisnite, da zavrnete ali končate klic.
10 Gumb Meni	Pritisnite, da odprete zaslonski meni, izberete element menija iz zaslonskega menija ali zaprete zaslonski meni. Indikator se aktivira nad gumbom Meni , ko je zaslonski meni odprt.
11 Funkcijski gumbi	S temi gumbi se lahko pomikate po zaslonskem meniju glede na indikatorje nad aktiviranimi gumbi v odprtem zaslonskem meniju. OPOMBA: Funkcijske gumbne lahko konfigurirate v zaslonskem meniju, tako da hitro izberete najpogostejše postopke. Za več informacij glejte Dodeljevanje funkcijskih gumbov na strani 15 .
12 Gumb za Napajanje	Pritisnite gumb, če želite vklopiti ali izklopiti monitor. Ko je monitor vklopljen, lučka napajanja nad gumbom za Napajanje sveti.

Deli na hrbtni strani in ob straneh

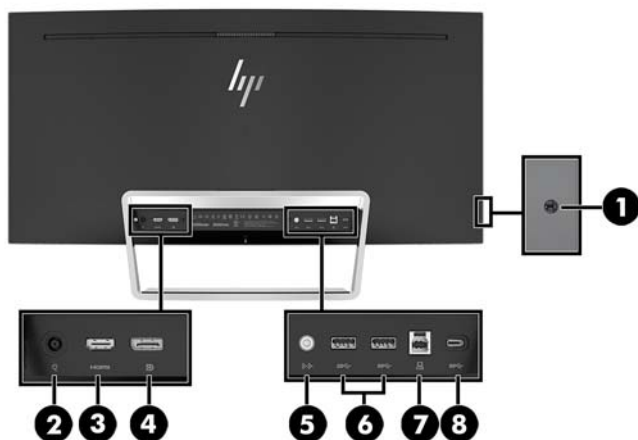


Komponenta	Funkcija
1 Prikluček za izhod zvoka (slušalke)	Omogoča priključitev dodatnih stereo zvočnikov z lastnim napajanjem, slušalk, ušesnih slušalk, slušalk z mikrofonom ali kabla za zvok televizorja. OPOZORILO! Pred uporabo slušalk, ušesnih slušalk ali slušalk z mikrofonom nastavite glasnost, da zmanjšate tveganje poškodb. Dodatne varnostne informacije poiščite v <i>Obvestilih o izdelku</i> na optičnem disku, če je ta priložen izdelku. OPOMBA: Ko je na priključek za slušalke priključena naprava, se zvočniki monitorja izključijo.
2 Prikluček za napajanje	Omogoča priključitev napajalnika na monitor.
3 Prikluček HDMI	Omogoča priključitev kabla HDMI z naprave vira na monitor.
4 DisplayPort	Omogoča priključitev kabla DisplayPort z naprave vira na monitor.
5 Vhodni priključek za zvok	Omogoča priključitev analognega zvoka na monitor.
6 Vrata USB (2)	Omogoča priključitev naprave USB na monitor.
7 Vrata USB vrste B	Omogoča priključitev kabla USB vrste B z naprave vira na monitor.
8 Vrata USB vrste C	Omogoča priključitev kabla USB vrste C z naprave vira na monitor.

Namestitev monitorja


Pri namestitvi monitorja bodite previdni

Da preprečite škodo na monitorju, se ne dotikajte površine zaslona LCD. Pritisk na zaslonu lahko povzroči barvno neskladnost ali napačno usmerjenost tekočih kristalov. Če pride do tega, zaslon ne bo več normalno deloval.


Priključitev kablov

 **OPOMBA:** Monitor ima ob dostavi nekatere kable. Vsi kabli, ki so prikazani v tem razdelku, niso tudi priloženi monitorju.


1. Postavite monitor na priročno, dobro prezračevano mesto zraven računalnika.
2. Priključite video kabel.

 **OPOMBA:** Monitor bo samodejno ugotovil, na katerih vhidih so ustrezni video signali. Vhode lahko izberete preko zaslonskega menija tako, da pritisnete gumb **Meni** in izberete **Input Control** (Nadzor vhoda).


- Kabel HDMI priključite v priključek HDMI na zadnji strani monitorja, drugi konec kabla pa v vrata HDMI izvorne naprave.

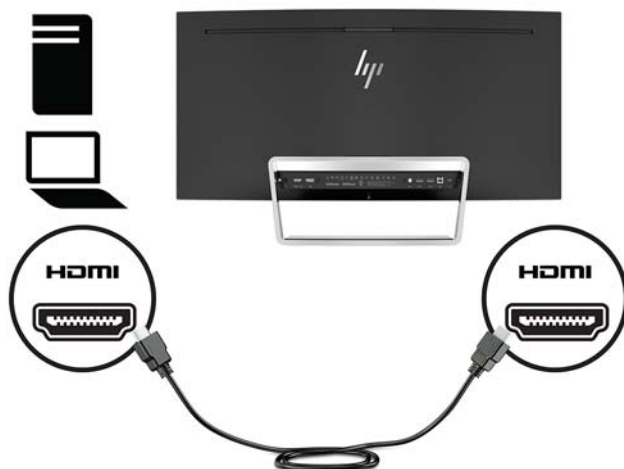


- Priključite en konec kabla DisplayPort v DisplayPort na zadnji strani monitorja, drugi konec kabla pa v DisplayPort na napravi vira.

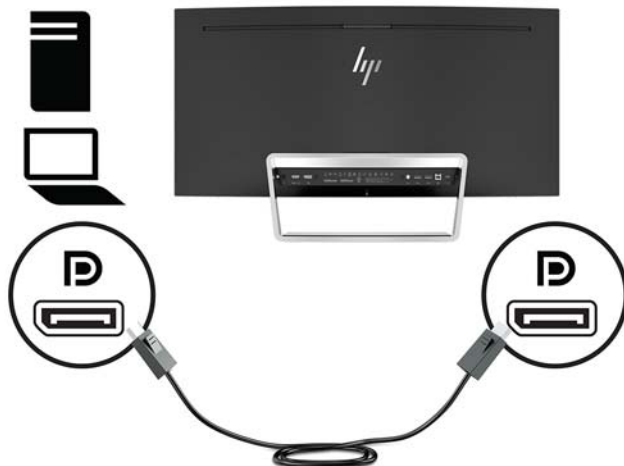

3. Priključite en konec kabla USB vrste C v vrata USB vrste C na zadnji strani monitorja, drugi konec kabla pa v izhodna vrata USB vrste C na napravi vira.

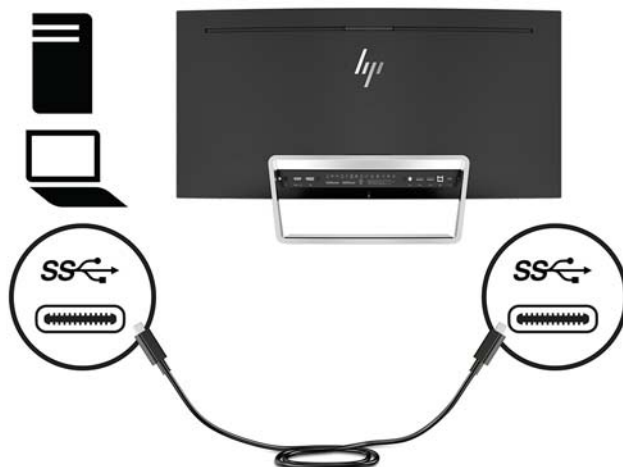


4. Priključite en konec kabla USB vrste A v vrata USB vrste B na zadnji strani monitorja, drugi konec kabla pa v izhodna vrata USB vrste C na napravi vira.

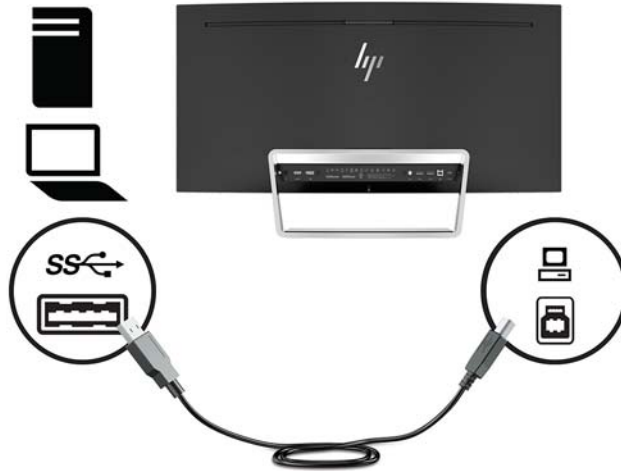

5. Če želite omogočiti zvok iz zvočnikov monitorja, priključite en konec zvočnega kabla (ni priložen monitorju) v priključek za vhod zvoka na monitorju in drugi konec v priključek za izhod zvoka na izvorni napravi.



6. En konec napajalnega kabla priključite v napajalnik (1) in drugi konec v ozemljeno električno vtičnico (2), nato napajalni kabel priključite v monitor (3).

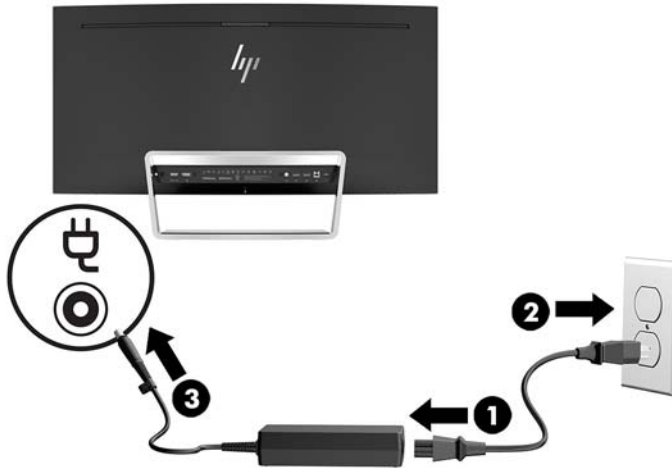

⚠ OPOZORILO! Da bi zmanjšali možnost električnega udara ali poškodbe opreme:

Ne onemogočite ozemljitvenega vtiča na napajalnem kablu. Ozemljeni vtič ima pomembno varnostno funkcijo.

Vtaknite vtič v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.

Napajanje opreme odklopite tako, da napajalni kabel izvlečete iz vtičnice za izmenični tok.

Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ničesar ne polagajte. Postavite jih tako, da ne bo nihče stopil nanje ali se spotaknil ob njih. Ne vlecite za kabel. Če želite kabel izvleči iz vtičnice, ga primite za vtič.

Prilagajanje monitorja

Zaslon monitorja nagnite naprej ali nazaj, da ga nastavite na ustrezno višino oči.



Vklop monitorja

1. Pritisnite gumb za Napajanje na napravi vira, da jo vklopite.
2. Pritisnite gumb za [Napajanje](#) na monitorju, da ga vklopite.



POZOR: Če je na monitorju 12 neprekinjenih ur brez uporabe prikazana ista statična slika, lahko pride do tega, da se slika »vžge« v monitor. Temu se izognete tako, da vedno uporabljate ohranjevalnik zaslona ali pa monitor izklopite, če ga dalj časa ne uporabljate. To pojav je običajen na zaslonih LCD vseh proizvajalcev. Poškodba vžgane slike na monitorjih ni vključena v garancijo HP.

OPOMBA: Če se po pritisku gumba za [Napajanje](#) ne zgodi nič, je morda omogočena funkcija Power Button Lockout (Zaklepanje gumba za napajanje). Funkcijo onemogočite tako, da pritisnete gumb za [Napajanje](#) in ga držite 10 sekund.


OPOMBA: Lučko LED za napajanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Pritisnite gumb [Meni](#) na monitorju, nato izberite **Power Control** (Nadzor porabe energije), izberite **Power LED** (Indikator LED) in nato **Off** (Izklop).

Ko je monitor vklopljen, se za pet sekund prikaže sporočilo o stanju monitorja. Sporočilo prikazuje, kateri vhod sprejema trenutno aktivni signal, stanje nastavitve samodejnega preklopa vira (Vklopljeno ali Izklopljeno; privzeta nastavev je vklopljeno), trenutno prednastavljeno ločljivost in priporočljivo prednastavljeno ločljivost.


Monitor samodejno optično prebere signalne vhode za aktivni vhod in uporabi ta vhod.

Pritrditev monitorja


Monitor lahko pritrdite na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev.

 **OPOMBA:** Naprava je izdelana tako, da se lahko uporablja s stenskimi nosilci, ki imajo potrdilo UL ali CSA.

Če ima monitor certifikat TCO, mora biti napajalni kabel, priključen na monitor, obvezno oklopljen napajalni kabel. Uporabite oklopljen napajalni kabel, ki ustreza kriterijem standarda TCO za izdelke zaslona. Za informacije o zahtevah TCO obiščite spletno mesto www.tcodevelopment.com.


 **POZOR:** Ta monitor podpira odprtine za pritrditev v skladu z industrijskim standardom VESA 100 mm. Če želite na monitor pritrditi stojalo drugega proizvajalca, boste potrebovali štiri 4-milimetrske vijake z razmikom med navoji 0,7 mm in dolžino 10 mm. Ne uporabljajte daljših vijakov, ker lahko poškodujejo monitor. Prepričajte se, da je proizvajalčeva namestitvena naprava skladna s standardom VESA in lahko prenese težo zaslonske plošče monitorja. Za najboljše delovanje je pomembno, da uporabljate napajalni kabel in video kable, ki ste jih dobili skupaj z monitorjem.

Odstranjevanje stojala za monitor

 **POZOR:** Preden začnete razstavljeni monitor, se prepričajte, da je izklopljen in da so vsi kabli izključeni.


Ko odstranjujete stojalo, ne položite monitorja s sprednjo stranjo navzdol. Obremenitev na ukrivljenosti zaslona lahko poškoduje panelo, če je monitor položen z zaslonom navzdol.

1. Postavite glavo monitorja na ravno površino s spodnjo stranjo obrnjeno navzgor.

 **POZOR:** Zaslona je občutljiv. Ne dotikajte se ga in ne pritiskajte nanj, sicer se lahko poškoduje.

2. Z izvijačem v obliki črke L odstranite štiri vijake (1), s katerimi je stojalo pritrjeno na monitor.

3. Dvignite stojalo z monitorja (2).

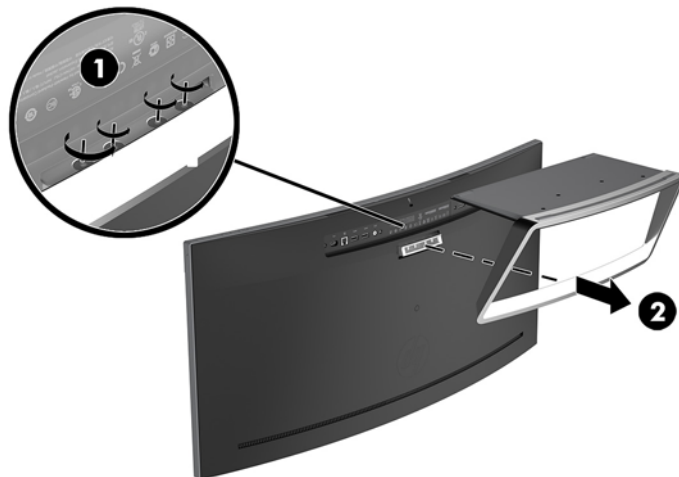

Montaža nosilca VESA

Nosilec VESA je priložen monitorju za pritrnitev monitorja na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrnitev.

1. Odstranite stojalo za monitor. Glejte [Odstranjevanje stojala za monitor na strani 10](#).
2. Odstranite gumijast zatič z osrednje zadnje strani monitorja.
3. Namestite nosilec VESA nad spodnjo stran monitorja tako, da je reža za priključek na nosilcu poravnana z režo za priključek na monitorju.
4. Potisnite nosilec VESA (1) na monitor, da se zaskoči na svoje mesto.
5. Z izvijačem v obliki črke L namestite štiri vijake (2) na monitor in namestite nosilec VESA.



6. Če želite monitor pritrčiti na nosilno roko ali drug montažni sistem, vstavite štiri vijake v luknje na plošči montažnega sistema in jih privijte v luknje na nosilcu VESA.



Ponovna pritrditev stojala za monitor

POZOR: Zaslom je občutljiv. Ne dotikajte se ga in ne pritiskajte nanj, sicer se lahko poškoduje.

NASVET: Pazite na postavitve monitorja, saj lahko okvir povzroča moteče odseve okoliške svetlobe in svetlih površin.


1. Postavite glavo monitorja na ravno površino s spodnjo stranjo obrnjeno navzgor.

POZOR: Ko ponovno nameščate stojalo, ne položite monitorja s sprednjo stranjo navzdol. Obremenitev na ukrivljenosti zaslona lahko poškoduje panelo, če je monitor položen z zaslonom navzdol.

2. Namestite stojalo nad spodnjo stran monitorja tako, da je reža za priključek na stojalu poravnana z režo za priključek na monitorju.

3. Potisnite stojalo (1) na monitor, da se zaskoči na svoje mesto.

4. Z izvijačem v obliki črke L namestite štiri vijake (2) na monitor in namestite stojalo.

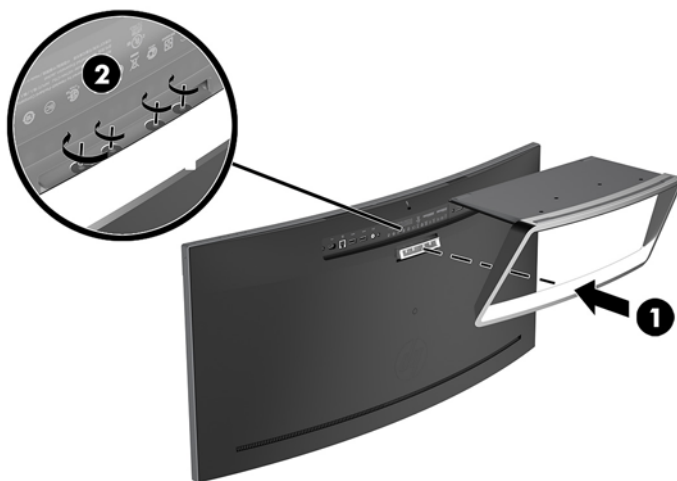

5. Postavite sestavljen monitor v pokončnem položaju na ravno površino.

2 Uporabljanje monitorja

Programska oprema in orodja

Če je monitorju priložen optični disk, so na njem datoteke, ki jih lahko namestite v računalnik. Če nimate optičnega pogona, datoteke lahko prenesete iz <http://www.hp.com/support>.

- datoteka INF (Information)
- datoteke ICM (Image Color Matching) (ena za vsak kalibriran barvni prostor)
- programska oprema HP Display Assistant

Datoteka .INF

Datoteka INF določa vire monitorja, ki jih operacijski sistemi Windows uporabljajo za zagotavljanje združljivosti monitorja z grafično kartico računalnika.

Ta monitor je združljiv s funkcijo operacijskega sistema Windows Plug and Play in deluje pravilno, tudi če ne namestite datoteke INF. Za pravilno delovanje funkcije »Plug and Play« mora biti grafična kartica računalnika združljiva s standardom VESA DDC2, monitor pa povezan neposredno z njo. »Plug and Play« ne deluje, če uporabljate ločene priključke vrste BNC ali distribucijske vmesnike/ojačevalnike.

Datoteka .ICM

Datoteke ICM so podatkovne datoteke, ki se uporabljajo skupaj z grafično programsko opremo in omogočajo dosledno usklajevanje barv od zaslona monitorja do tiskalnika in od optičnega bralnika do zaslona monitorja. Aktivirajo jo vsi grafični programi, ki podpirajo to funkcijo.



OPOMBA: Barvni profil ICM je zapisan skladno s specifikacijo International Color Consortium (ICC) Profile Format.

Nameščanje datotek INF in ICM

Ko menite, da boste potrebovali posodobitev, uporabite enega od naslednjih načinov za namestitev datotek.

Namestitev z optičnega diska (na voljo v nekaterih regijah)

Če želite datoteki INF in ICM namestiti z optičnega diska:

1. Vstavite optični disk v optični pogon računalnika. Prikaže se meni optičnega diska.
2. Oglejte si datoteko **HP Monitor Software Information** (Informacije o programski opremi za monitor HP).
3. Izberite **Install Monitor Driver Software** (Namesti programsko opremo gonilnika za monitor).
4. Sledite navodilom na zaslonu.
5. Preverite, ali sta na nadzorni plošči zaslona v operacijskem sistemu Windows prikazani pravilna ločljivost in hitrost osveževanja.

Prenašanje s spleta

Če nimate računalnika ali drugega vira z optičnim pogonom, lahko prenesete najnovejšo različico datotek INF in ICM s spletnega mesta za podporo HP monitorjev.

1. Pojdite na <http://www.hp.com/support>.
2. Izberite **Pridobi programsko opremo in gonilnike**.
3. Sledite navodilom na zaslonu za izbiro svojega monitorja in prenesite programsko opremo.

Uporaba zaslonskega menija (OSD)

Zaslonski meni (OSD) omogoča, da sliko na zaslonu monitorja prilagodite svojim zahtevam. Do zaslonskega menija lahko dostopate in spreminjate nastavitve prek gumbov na okvirju monitorja.

Če želite dostopati do zaslonskega menija in prilagoditi nastavitve:


1. Če monitor še ni vklopljen, ga vklopite tako, da pritisnete gumb **Power** (Napajanje) na monitorju.
2. Če želite odpreti zaslonski meni (OSD), pritisnite enega od treh funkcijskih gumbov na okvirju, da aktivirate gumbe. Nato pritisnite gumb **Meni**, da odprete zaslonski meni.
3. S tremi funkcijskimi gumbi se lahko pomikate, izbirate in prilagajate izbire menija. Oznake gumbov na zaslonu so spremenljive glede na aktivni meni ali podmeni.

V spodnji tabeli so navedene izbire menija v glavnem zaslonskem meniju.

Glavni meni	Opis
Brightness (Svetlost)	Prilagodi stopnjo osvetlitve zaslona. Privzeta nastavitve je 90.
Color Control (Nadzor barve)	Izbere in prilagodi barvo zaslona.
Input Control (Nadzor vhoda)	Izbere vhodni video signal.
Image Control (Nadzor slike)	Prilagodi sliko zaslona.
Audio Control (Nadzor zvoka)	Prilagodi nastavitve zvoka.
PIP Control (Nadzor PIP)	Izbere in prilagodi sliko v sliki (PIP).
Power Control (Nadzor porabe energije)	Uravnava nastavitve napajanja.
Menu Control (Upravljanje menija)	Prilagodi upravljalne elemente zaslonskega menija.
Management (Upravljanje)	Prilagodi nastavitve DDC/CI in povrne vse nastavitve zaslonskega menija na privzete tovarniške nastavitve.
USB Host Selection (Izbira gostitelja USB)	Izbere vhodni signal USB.
Exit (Izhod)	Zapre okno zaslonskega menija.

Dodeljevanje funkcijskih gumbov

Za aktivacijo gumbov pritisnite enega od treh sprednjih funkcijskih gumbov, da se pokažejo ikone nad gumbi. Tovarniško privzete ikone gumbov in funkcije so prikazane spodaj.

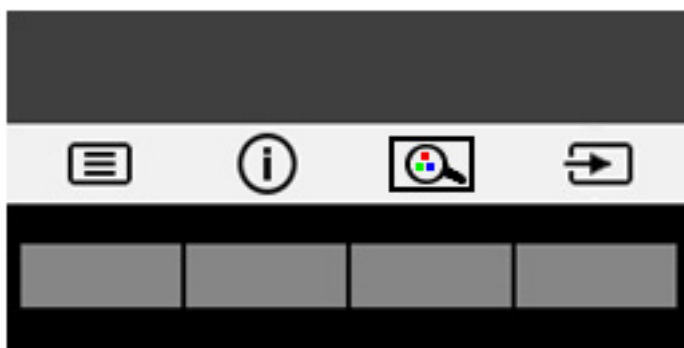

Gumb	Funkcija
Meni	Odpre zaslonski meni OSD (On-Screen Display).
Informacije (funkcijski gumb 1 - dodeljiv)	Odpre meni z informacijami.
Način prikaza (funkcijski gumb 2 – dodeljiv)	Preklopi monitor v prednastavljene načine prikaza.
Naslednji aktivni vhod (funkcijski gumb 3 – dodeljiv)	Preklopi na naslednji vhodni video vir.

Zgornje funkcije sprednjih kontrolnih gumbov s privzetih vrednosti lahko spremenite tako, da ob aktivaciji gumbov hitro dostopate do pogosto uporabljenih elementov menija.

Dodeljevanje funkcijskih gumbov:

1. Pritisnite enega od treh funkcijskih gumbov, da aktivirate gumbe, nato pa pritisnite gumb [Meni](#), da odprete zaslonski meni.
2. V zaslonskem meniju izberite **Upravljanje menija > Assign Buttons** in nato med razpoložljivimi možnostmi izberite gumb, ki ga želite dodeliti.



OPOMBA: Ponovno lahko dodelite samo konfiguracijo treh funkcijskih gumbov. Ne morete spremeniti dodelitve gumba [Meni](#) ali gumba za [Napajanje](#).

Spletna kamera

Če je na vaši zunanji napravi vira nameščen Skype za poslovno uporabo, lahko spletno kamero na monitorju uporabljate za:

- Pretočno predvajanje spletnih videokonferenc
- Pošiljanje in sprejemanje neposrednih sporočil
- Načrtovanje sestankov
- Vzdrževanje varnosti pogovorov

Z nameščenim operacijskim sistemom Windows 10 lahko omogočite programsko opremo s prepoznavanjem obraza Windows Hello za večjo varnost pri vpisu.

Če želite sprostiti spletno kamero, jo pritisnite navzdol, da jo odklenete.

Če želite zapreti spletno kamero, jo pritisnite navzdol, da se zaklene.

Nastavitev Windows Hello

Če je na vaši zunanji napravi vira nameščen operacijski sistem Windows 10, sledite naslednjim korakom, da nastavite prepoznavanje obraza Windows Hello:

1. Izberite gumb za **Start** (Začetni meni), **Settings** (Nastavitve), **Accounts** (Računi) in **Sign-in options** (Možnosti vpisa).
2. V razdelku **Windows Hello** upoštevajte navodila na zaslonu, da dodate geslo in 4-mestno kodo PIN, nato pa včlanite svoj prstni odtis ali ID obraza.

Prilagoditev v način šibke modre lučke

Zmanjšanje svetilnosti modre lučke zaslona zmanjša izpostavljenost modre svetlobe očem. Ta monitor omogoča izbiro nastavitve zmanjšanja oddajanja modre svetlobe, ki ustvari bolj sproščeno in manj stimulatивно sliko pri branju vsebine na zaslonu.

Če želite prilagoditi modro svetlobo zaslona:

1. Pritisnite gumb **Viewing Mode** (Način prikaza).
2. Izberite želeno nastavitev:
 - **Low Blue Light** (Šibka modra lučka): zmanjša modro svetlobo za lažje gledanje
 - **Reading** (Branje): optimizira modro lučko in svetlost za notranje gledanje
 - **Night** (Noč): prilagodi na najnižjo jakost modre lučke in zmanjša vpliv na spanje
3. Izberite **Save and Return** (Shrani in nazaj), da shranite nastavitev in zaprete meni **Viewing Modes** (Načini prikaza). Če ne želite shraniti nastavitve, izberite **Cancel** (Prekliči).
4. Izberite **Exit** (Izhod) iz glavnega menija.

Uporaba načina Auto-Sleep (Samodejni preklon v spanje)

Monitor podpira možnost zaslonskega menija (OSD) **Auto-Sleep Mode** (Način samodejnega preklopa v spanje), s katero lahko omogočite ali onemogočite stanje zmanjšane porabe energije. Če je Auto-Sleep Mode (Način samodejnega preklopa v spanje) omogočen (privzeto je omogočen), bo monitor prešel v stanje zmanjšane porabe energije, ko gostiteljski računalnik sporoči način majhne porabe energije (odsotnost signala za vodoravno ali navpično sinhronizacijo).

Po prehodu v stanje spanja z zmanjšano porabo energije se zaslon monitorja izprazni, osvetlitev ozadja se izklopi in lučka napajanja zasveti rumeno. V stanju zmanjšane porabe energije porabi monitor manj kot 0,5 W energije. Monitor se prebudi iz stanja spanja, ko gostiteljski računalnik pošlje signal o delovanju na monitor (če na primer pritisnete tipko na tipkovnici ali premaknete miško).

Način samodejnega preklopa v spanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Pritisnite gumb **Meni**, da odprete zaslonski meni. V zaslonskem meniju pritisnite **Power Control** (Nadzor porabe energije), izberite **Auto-Sleep Mode** (Način samodejnega prehoda v spanje) in nato **Off** (Izključeno).

Uporaba okolja Picture-in-Picture (PIP)

Monitor podpira PIP, kjer se vira prekrivata.

Za uporabo PIP sledite naslednjim korakom:

1. Z monitorjem povežite sekundarni vhodni vir.
2. Pritisnite enega od gumbov na sprednjem okvirju, da aktivirate gumbe, nato pa pritisnite gumb **Meni**, da odprete zaslonski meni.
3. V OSD izberite **PIP Control** (Nadzor PIP), nato izberite **PIP On/Off** (Vklop/izklop PIP) in nato **Picture-in-Picture** (Slika v sliki).

Monitor bo prebral sekundarne vhode za veljavni vhod signala in ga uporabil za prikaz slike PIP.

4. Če želite spremeniti vhod PIP, v zaslonskem meniju izberite **PIP Input** (Vhod PIP) in nato izberite želeni vhod.
5. Če želite spremeniti velikost PIP, v zaslonskem meniju izberite **PIP Size** (Velikost PIP) in nato izberite želeno velikost.
6. Če želite prilagoditi položaj PIP, v zaslonskem meniju izberite **PIP Position** (Položaj PIP), nato izberite želeni položaj.

3 Podpora in odpravljanje težav

Reševanje pogostih težav

V tabeli so navedene najpogostejše težave, možni vzroki zanje in priporočene rešitve.

Težava	Morebitni vzrok	Rešitev
Zaslon je prazen ali pa utripa slika.	Napajalni kabel je izključen.	Priključite napajalni kabel.
	Gumb za Napajanje je izklopljeno.	Pritisnite gumb za Napajanje . OPOMBA: Če ob pritisku gumba za Napajanje ni učinka, ga pritisnite in držite 10 sekund, da onemogočite funkcijo zaklepanja.
	Video kabel ni pravilno priključen.	Pravilno priključite videokabel. Če želite več informacij, preberite Priključitev kablov na strani 5 .
	Sistem je v načinu spanja.	Za deaktiviranje ohranjevalnika zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško.
Video kartica ni združljiva.	Odprite zaslonski meni in izberite meni Input Control (Nadzor vhoda). Nastavite Auto-Switch Input (Samodejni preklop vhoda) na Off (Izklop) in ročno izberite vhod.	
Slika je zabrisana, nerazločna ali pretemna.	Svetlost je prenizka.	Odprite zaslonski meni in izberite Brightness (Svetlost), da po potrebi prilagodite lestvico svetlosti.
Na zaslonu je prikazano sporočilo Check Video Cable (Preverite video kabel).	Video kabel za monitor je izključen.	Povežite računalnik in monitor z ustreznim kablom za video. Preden priključite videokabel, se prepričajte, ali je napajanje računalnika izključeno.
Na zaslonu je prikazano sporočilo Input Signal Out of Range (Vhodni signal je zunaj dovoljenega območja).	Ločljivost videoposnetkov in/ali hitrost osveževanja sta višji od vrednosti, ki jih podpira monitor.	Spremenite nastavitve na podprto nastavitve (glejte Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona na strani 23).
Monitor je izklopljen, vendar se ni preklopil v stanje pripravljenosti.	Funkcija monitorja za nadzor nad varčevanjem porabe je onemogočena.	Odprite zaslonski meni in izberite Power Control (Nadzor porabe energije), izberite Auto-Sleep Mode (Način samodejnega prehoda v spanje) in nato nastavite samodejni prehod v spanje na On (Vkllop).
Prikazano je sporočilo OSD Lockout (Odklepanje OSD).	Funkcija monitorja za odklepanje zaslonskega prikaza je omogočena.	Pritisnite in za 10 sekund zadržite gumb Meni na stranski plošči, da onemogočite funkcijo zaklepanja zaslonskega menija.
Prikazano je sporočilo Power Button Lockout (Odklepanje gumba za Napajanje).	Funkcija monitorja za odklepanje gumba za Napajanje je omogočena.	Pritisnite in držite gumb za Napajanje 10 sekund, da odklenete funkcijo gumba za Napajanje .
Glasnost zvočnika je nizka ali izklopljena.	Glasnost je izklopljena v zaslonskem meniju.	Odprite zaslonski meni in izberite Audio Control (Upravljanje zvoka), izberite Volume (Glasnost) in prilagodite glasnost.
	Glasnost je izklopljena.	Če lučka za Izklop zvočnikov sveti rumeno, je glasnost izključena. Pritisnite gumb za Izklop zvočnikov ali gumb +/- (plus/minus).
	Slušalke so priključene.	Odklopite slušalke. Ko so slušalke priključene, so zvočniki onemogočeni.


Težava	Morebitni vzrok	Rešitev
	Izbran ni noben zvočni vir.	Odprite zaslonski meni, izberite Audio Control (Nadzor zvoka) in izberite zvočni vir.
	Privzeta naprava za računalniško predvajanje ni izbrana.	Odprite PC setting (Nastavitev računalnika), izberite Sound (Zvok), izberite Playback (Predvajanje) in nato določite S340c kot Default Device (Privzeta naprava).

Zaklepanje gumbov

Držite gumb za **Napajanje** ali gumb **Meni** za deset sekund, da zaklenete funkcijo gumbov. Delovanje gumbov znova vklopite tako, da enega od omenjenih gumbov znova zadržite za deset sekund. Ta funkcija je na voljo le, ko se monitor napaja, prikazuje aktivni signal in zaslonski meni ni odprt.


Podpora za izdelke

Za dodatne informacije o uporabi monitorja pojdite na <http://www.hp.com/support>. Izberite **Find your product** (Poiščite svoj izdelek), nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.

 **OPOMBA:** Uporabniški priročnik za monitor, referenčni priročnik in gonilniki so na voljo na naslovu <http://www.hp.com/support>.

Storite lahko sledeče:

- Spletni klepet s strokovnjakom HP.

 **OPOMBA:** Če podpora v določenem jeziku ni na voljo, je na voljo v angleščini.

- Iskanje servisnega centra HP.

Priprava za klic tehnične podpore

Če težave ne morete rešiti s pomočjo nasvetov za odpravljanje težav v tem poglavju, boste morda morali poklicati tehnično podporo. Preden pokličete, pripravite naslednje informacije:

- številko modela monitorja (glejte [Mesto nalepke s tehničnimi podatki monitorja na strani 20](#))
- serijsko številko monitorja (glejte [Mesto nalepke s tehničnimi podatki monitorja na strani 20](#))
- datum nakupa z računa
- okoliščine, v katerih se je pojavila težava
- prikazana sporočila o napakah
- konfiguracijo strojne opreme
- ime in različico strojne in programske opreme, ki jo uporabljate

Mesto nalepke s tehničnimi podatki monitorja

Nalepka s tehničnimi podatki na monitorju navaja številko izdelka in serijsko številko. Potrebovali jih boste pri stiku s HP-jem v zvezi s svojim modelom monitorja. Nalepka s tehničnimi podatki je na spodnji strani monitorja.



4 Vzdrževanje monitorja

Nasveti za vzdrževanje

Če želite izboljšati učinkovitost delovanja in podaljšati življenjsko dobo monitorja:

- Ne odpirajte ohišja monitorja in ne poskušajte sami popraviti izdelka. Spreminjajte samo nastavitve, opisane v navodilih za uporabo. Če monitor ne deluje pravilno ali če vam je padel ali se poškodoval, se obrnite na pooblaščenega HP-jevega zastopnika, prodajalca ali serviserja.
- Uporabite samo vir napajanja in priključek, primeren za monitor, kot je označeno na nalepki ali ploščici na hrbtni strani monitorja.
- Poskrbite, da bo skupna obremenitev porabnikov, priključenih v zidno vtičnico, manjša od trenutne nazivne obremenitve vtičnice, skupen tok vseh izdelkov, priključenih z napajalnim kablom, pa manjši od nazivnega toka tega kabla. Nazivni tok (AMPS ali A) in drugi podatki za naprave so običajno označeni na njih.
- Postavite monitor blizu vtičnice, ki je preprosto dosegljiva. Kabel monitorja izvlecete tako, da trdno primete vtikač in ga izvlecete iz vtičnice. Nikoli ne vlecite le kabla.
- Ko monitorja ne uporabljate, ga izklopite. Z uporabo ohranjevalnika zaslona in če monitor izklopite, kadar ni v uporabi, lahko znatno podaljšate življenjsko dobo monitorja.



OPOMBA: Poškodba vžgane slike na monitorjih ni vključena v garancijo HP.

- Na ohišju je več rež in odprtín za hlajenje, ki jih ne smete zamašiti ali prekriti. V reže na ohišju in v druge odprtine ne vstavljajte ničesar.
- Pazite, da vam monitor ne pade na tla, in ne postavljajte ga na neravne površine.
- Na napajalni kabel ne postavljajte ničesar. Ne hodite po njem.
- Monitor naj bo na dobro zračnem mestu, zaščiten pred močno svetlobo, vročino ali vlago.
- Nikoli ne polagajte monitorja z zaslonom navzdol. Obremenitev na ukrivljenosti zaslona lahko poškoduje panelo, če je monitor položen z zaslonom navzdol.

Čiščenje monitorja

1. Izklopite monitor in izključite napajalni kabel iz zadnje strani enote.
2. Obrišite prah z monitorja, tako da zaslon in ohišje obrišete z mehko, čisto antistatično krpo.
3. Za zahtevnejše čiščenje uporabite mešanico vode in izopropilnega alkohola v razmerju 1:1.



POZOR: Čistilo razpršite na krpo in z njo nežno obrišite površino zaslona. Čistila nikoli ne nanašajte neposredno na zaslon. Lahko bi steklo za okvir in poškodovalo elektroniko.

POZOR: Za čiščenje monitorjev ali ohišja ne uporabljajte čistil na osnovi nafte, kot so benzol, razredčila ali katere koli druge hlapljive snovi. Te kemikalije lahko poškodujejo monitor.

Prevoz monitorja

Shranite izvorno embalažo, morda jo boste potrebovali pri morebitni selitvi monitorja.

A Tehnični podatki



OPOMBA: Vsi podatki predstavljajo običajne podatke, ki jih ponujajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

Za najnovejše tehnične podatke ali dodatne specifikacije za ta izdelek pojdite na <http://www.hp.com/go/quickspecs/> in poiščite model svojega zaslona ter zanj značilne specifikacije QuickSpecs.

Zaslon	86,36 cm široki zaslon	34-palčni široki zaslon
Vrsta	VA	
Vidna površina zaslona	86,36 cm diagonala	Diagonala 34 palcev
Nagibanje	od -5° do 21°	
Teža		
Brez stojala	7,66 kg	16,89 lb
S stojalom	11,14 kg	24,56 lb
Mere (skupaj s stojalom)		
Višina	47,65 cm	18,76 palca
Globina	19,82 cm	7,80 palca
Širina	80,98 cm	31,88 palca
Največja ločljivost	3440 × 1440 (60 Hz)	
Optimalna grafična ločljivost	3440 × 1440 (60 Hz)	
Velikost pike	0,23175 mm	
Slikovne pike na palec	109,69 ppi	
Vodoravna frekvenca	od 30 do 90 kHz	
Navpična hitrost osveževanja	od 30 do 60 Hz	
Zahteve glede temperature okolja:		
Temperatura pri delovanju	od 5 do 35 °C	od 41 do 95 °F
Temperatura skladiščenja	od -20 do 60 °C	od -4 do 140 °F
Relativna vlažnost	20 % do 70 %	
Vir napajanja	100 V pri enosmernem toku do 240 A 50/60 Hz	
Nadmorska višina:		
Pri delovanju	od 0 do 5.000 m	od 0 do 16.400 čevljev
Pri skladiščenju	od 0 do 12.192 m	od 0 do 40.000 čevljev
Izmerjena poraba energije:		
Polna moč	185 W	
Običajne nastavitve	70 W	

Spanje	< 0,5 W
Izklop	< 0,3 W
Vhodni priključek	Ena vrata DisplayPort, ena vrata HDMI, en analogni vhodni priključek za zvok, ena vrata USB vrste B in ena vrata USB vrste C

Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona

Ločljivosti zaslona, navedene spodaj, se najpogosteje uporabljajo in so tovarniško nastavljene privzete vrednosti. Monitor samodejno prepozna te vnaprej nastavljene načine, tako da se prikažejo na sredini zaslona in v pravilni velikosti.

Tovarniška nastavitve	Oblika slikovnih pik	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
5	1024 × 768	48,363	60,004
6	1280 × 720	45,000	59,940
8	1280 × 1024	63,981	60,020
9	1600 × 1200	75,000	60,000
10	1680 × 1050	65,290	59,954
11	1920 × 1080	67,500	60,000
13	1920 × 1200	74,556	59,885
14	2560 × 1440	88,787	59,951
16	3440 × 1440	35,000	24
17	3440 × 1440	36,458	25
18	3440 × 1440	43,819	30
19	3440 × 1440	88,819	60

Tovarniška nastavitve	Hitrost	Oblika slikovnih pik	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
1	480p	720 × 480	31,469	60
2	576p	720 × 576	31,25	50
3	720p50	1280 × 720	37,5	50
4	720p60	1280 × 720	45	60

Tovarniška nastavitvev	Hitrost	Oblika slikovnih pik	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
5	1080p60	1920 × 1080	67,5	60
6	1080p50	1920 × 1080	56,25	50

Vnos uporabniških načinov

Grafična kartica lahko zahteva način prikazovanja, ki ni prednastavljen, pod naslednjimi pogoji:

- Ne uporabljate standardne grafične kartice.
- Ne uporabljate prednastavljenega načina.

Če se to zgodi, boste morda morali z zaslonskim menijem spremeniti nastavitve monitorja. Prilagodite lahko vse načine in shranite spremembe. Monitor samodejno shrani novo nastavitvev in jo pri naslednji uporabi zazna kot vse ostale prednastavljene načine. Poleg tovarniško nastavljenih načinov je na voljo tudi vsaj 10 takih, ki jih lahko uporabnik prilagodi in shrani.

Napajalnik

Proizvajalec	Številka modela	Nazivna napajalna napetost
Delta	HSTNN-DA24	19,5 V dc/10,3 A

Funkcija varčevanja z energijo

Monitor podpira tudi način delovanja z manjšo porabo energije. Vanj preklopi, če zazna, da ni signala za horizontalno in/ali vertikalno sinhronizacijo. V tem načinu je zaslon črn, osvetlitev ugasne in lučka za napajanje sveti oranžno. Monitor v varčevalnem načinu porabi 0,5 W energije. Monitor potrebuje malo časa, da znova preklopi v običajno stanje delovanja.

Navodila za nastavitvev načina za varčevanje z energijo (včasih imenovana tudi funkcija za upravljanje porabe) najdete v priročniku z navodili za računalnik.



OPOMBA: Zgornja funkcija za varčevanje z energijo deluje samo, če je monitor priključen v računalnik, ki to funkcijo podpira.

Z izbiro ustreznih nastavitvev v časovniku za spanje lahko monitor nastavite tudi tako, da v način nižje porabe preklopi po vnaprej določenem času. Ko časovnik za spanje sproži prekop monitorja v način manjše porabe, lučka za vklop utripa oranžno.

B Posebne potrebe

HP načrtuje, proizvaja in trži izdelke in storitve, ki jih lahko uporablja kdorkoli, tudi ljudje z ovirami, ali samostojno ali pa z ustreznimi pomagali.

Podprte tehnologije za pomoč

Izdelki HP podpirajo veliko različnih tehnologij za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami za operacijski sistem in jih je mogoče konfigurirati za delo s dodatnimi tehnologijami za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami. S funkcijo iskanja na izvorni napravi, ki je priključena na monitor, lahko poiščete več informacij o funkcijah za pomoč.



OPOMBA: Za dodatne informacije o določenem izdelku s tehnologijo za pomoč se obrnite na podporo za stranke za ta izdelek.

Stik s podporo

Pripomočke za osebe s posebnimi potrebami v svojih izdelkih in storitvah nenehno izpopolnjujemo in cenimo povratne informacije uporabnikov. Če imate težave z izdelkom ali nam želite sporočiti, katere funkcije za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami so vam pomagale, stopite v stik z nami prek številke (888) 259-5707, na kateri smo dostopni od ponedeljka do petka, od 6:00 do 21:00 po gorskem standardnem času. Če ste gluhi ali naglušni in uporabljate TRS/VRS/WebCapTel ter potrebujete tehnično podporo ali imate vprašanja o pripomočkih za osebe s posebnimi potrebami, nas pokličite na številko (877) 656-7058, na kateri smo dostopni od ponedeljka do petka, od 6:00 do 21:00 po gorskem standardnem času.