



**HP PageWide Pro 750 series**

**Kullanıcı Kılavuzu**

## **Telif Hakkı ve Lisans**

© 2017 Copyright HP Development Company, L.P.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakları yasalarında izin verilen durumlar dışında, önceden HP şirketinden yazılı izin alınmadan bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgede olabilecek teknik hatalar ve yazım hataları veya eksikliklerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Basım 1, 5/2017

## **Ticari Marka Bildirimleri**

Adobe®, Acrobat® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR, logosu ABD Çevre Koruma Dairesi'nin ABD'de kayıtlı ticari markalarıdır.

Intel® Core™, Intel Corporation kuruluşunun ABD'de ve diğer ülkelerdeki ticari markasıdır.

Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli ticari markasıdır.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

UNIX®The Open Group'un tescilli markasıdır.

# İçindekiler

<b>1 Başlarken</b>	<b>1</b>
Hoş geldiniz	1
Ürün özellikleri	1
HP PageWide Pro 750 series	1
Tepsi kapasitesi (75 gr/m2 veya 20 lb yazı kağıdı)	2
Yazdır	2
Bağlantı	2
Kablosuz	2
İsteğe bağlı aksesuarlar	3
Çevreyle ilgili özellikler	3
Erişilebilirlik özellikleri	3
Ürün görünümü	3
Sol önden görünüm	4
Sağ önden görünüm	4
Arkadan görünüm	5
Kartuş ve ürün numaraları	5
Gücü açma ve kapatma	6
Ürünü açma ve kapama	6
Güç yönetme	7
Kontrol panelini kullanma	7
Kontrol paneli düğmeleri	8
Kontrol paneli giriş ekranı	8
Kontrol paneli panosu	9
Yardım özellikleri	10
Yazıcı bilgileri	10
Yardım animasyonları	10
<b>2 Ürünü bağlama</b>	<b>11</b>
Ürünü bilgisayara veya ağa bağlama	11
Ürünü USB kablosu kullanarak bağlama	11
Ürünü ağa bağlamak için	12
Desteklenen ağ protokolleri	12
Kablolü bir ağ kullanarak ürünü bağlama	12
Kablosuz bir ağ kullanarak ürünü bağlama (yalnızca kablosuz modeller)	13
Üründe kablosuz özelliğini etkinleştirme	13

Ürünü Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak kablosuz bir ağa bağlamak için .....	13
Ürünü WPS kullanarak kablosuz bir ağa bağlamak için .....	14
Ürünü elle kablosuz bir ağa bağlamak için .....	14
Wi-Fi Direct kullanma .....	15
Wi-Fi Direct özelliğini açmak için .....	15
Kablosuz özellikli bir mobil aygıttan yazdırmak için .....	16
Kablosuz özellikli bir bilgisayardan yazdırmak için (Windows) .....	16
Kablosuz özellikli bir bilgisayardan yazdırmak için (OS X) .....	16
Zaten ağda bulunan kablosuz bir ürün için HP yazıcı yazılımını yükleme .....	17
Yazıcı yazılımını açma (Windows) .....	17
Ağ ayarlarını yönetme .....	17
Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme .....	18
Ürün parolasını ayarlama veya değiştirme .....	18
TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden elle yapılandırma .....	18
Bağlantı hızı ve çift yönlü ayarları .....	19

### **3 Yazıcı yönetimi ve hizmetleri ..... 20**

HP Embedded Web Server .....	20
EWS hakkında .....	20
Çerezler hakkında .....	20
EWS'yi açma .....	21
Özellikler .....	21
Giriş sekmesi .....	21
Yazdırma sekmesi .....	22
HP JetAdvantage sekmesi .....	22
Ağ sekmesi .....	22
Araçlar sekmesi .....	23
Ayarlar sekmesi .....	23
Ürün güvenlik özellikleri .....	24
Güvenlik bildirimleri .....	24
Güvenlik Duvarı .....	24
Güvenlik ayarları .....	24
Ürün yazılımı güncelleştirmeleri .....	25
yazıcı yazılımı (Windows) bölümündeki HP Printer Assistant .....	25
HP Printer Assistant uygulamasını açma .....	25
Özellikler .....	25
Yazdırma sekmesi .....	25
Alışveriş sekmesi .....	25
Yardım sekmesi .....	26
Araçlar sekmesi .....	26

Tahmini Düzeyler sekmesi .....	26
HP Utility (OS X) .....	26
AirPrint™ (OS X) .....	26
<b>4 Kağıtlar ve baskı malzemeleri .....</b>	<b>27</b>
Kağıt kullanımını anlama .....	27
Desteklenen baskı malzemesi boyutları .....	28
Desteklenen kağıt ve baskı malzemesi boyutları .....	29
Desteklenen zarf boyutları (yalnızca Tepsi 1) .....	30
Desteklenen kart boyutları .....	30
Desteklenen etiket boyutları .....	30
Desteklenen fotoğraf baskı malzemesi boyutları .....	31
Desteklenen kağıt türleri, tepsi kapasiteli ve kağıt yönleri .....	31
Kağıt yönü .....	31
Kağıt türleri ve tepsi kapasiteleri .....	31
Tepsileri yapılandırma .....	32
Yönergeler .....	32
Örnekler .....	33
Baskı malzemesi yükleme .....	34
Tepsi 1'e baskı malzemesi yükleme .....	34
Tepsi 2'e baskı malzemesi yükleme .....	35
550 yapraklık alt tepsilere kağıt yükleme .....	37
HCI tepsilere baskı malzemesi yükleme .....	37
Zarf yükleme .....	39
Antetli kağıt veya önceden basılmış formları yükleme .....	40
Kağıt seçimi ve kullanımı hakkında ipuçları .....	41
<b>5 Kartuşlar .....</b>	<b>43</b>
HP PageWide kartuşları .....	43
HP ürünü olmayan kartuşlar hakkındaki HP ilkeleri .....	43
Sahte HP kartuşları .....	43
Kartuşları yönetme .....	43
Kartuşları saklama .....	44
Genel Ofis moduyla yazdırma .....	44
Bir kartuş tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma .....	44
Tahmini kartuş seviyelerini kontrol etme .....	44
Kartuş sipariş etme .....	45
Kartuşları geri dönüştürme .....	46
Kartuşları değiştirme .....	46
Kartuşlarla ilgili ipuçları .....	47

<b>6 Yazdırma</b> .....	<b>49</b>
Bilgisayardan yazdırma .....	49
Bilgisayardan yazdırma (Windows) .....	49
Bilgisayardan yazdırma (OS X) .....	51
Yazdırma kısayollarını ayarlama (Windows) .....	52
Yazdırma ön ayarlarını belirleme (OS X) .....	52
Renkleri ayarlama veya yönetme .....	52
Yazdırma işi için ön ayarlı bir renk teması seçme .....	53
Bir yazdırma işi için renk seçeneklerini elle ayarlama .....	53
Renkleri bilgisayar ekranınızla eşleştirme .....	54
Renkli baskı erişimini kontrol etme .....	54
Kontrol panelinden yazdırma .....	54
İş depolamayı kullanarak yazdırma .....	55
İş depolamayı devre dışı bırakma veya etkinleştirme .....	55
İş depolamasını devre dışı bırakma veya etkinleştirme (Windows) .....	55
İş depolamasını devre dışı bırakma veya etkinleştirme (OS X) .....	55
İş depolamasını bir veya tüm yazdırma işlerine uygulamak için .....	55
İş depolama özelliğini bir yazdırma işine uygulama (Windows) .....	56
İş depolama özelliğini tüm yazdırma işlerine uygulama (Windows) .....	56
İş depolama özelliğini bir yazdırma işine uygulama (OS X) .....	57
İş depolama özelliğini tüm yazdırma işlerine uygulama (OS X) .....	58
Yazıcıda depolanan bir işi yazdırmak için .....	58
Yazıcıda depolanan bir işi silmek için .....	59
Bir USB aygıtından yazdırma .....	59
NFC ile yazdırma .....	59
AirPrint (OS X) ile Yazdırma .....	59
Baskı başarısı için ipuçları .....	60
Kartuş ipuçları .....	60
Kağıt yükleme ipuçları .....	60
Yazıcı ayarları ipuçları (Windows) .....	60
Yazıcı ayarları ipuçları (OS X) .....	61
<b>7 Sorunları çözme</b> .....	<b>62</b>
Sorun çözme kontrol listesi .....	62
Ürün gücünün açık olduğundan emin olma .....	62
Kontrol panelinden hata iletilerini kontrol etme .....	62
Yazdırma işlevini sınaama .....	63
Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin .....	63
Tak ve yazdır USB işlevini sınaama .....	63
Ürün performansını etkileyen faktörler .....	63
Bilgi sayfaları .....	63

Varsayılan fabrika ayarları .....	65
Rutin temizlik .....	65
Baskı kafasını temizleyin .....	65
Dokunmatik ekranı temizleme .....	65
Sıkışmalar ve kağıt besleme sorunları .....	66
Ürün kağıt almıyor .....	66
Ürün birden fazla kağıt sayfası alıyor .....	66
Kağıt sıkışmalarını önleme .....	66
Sıkışmaları temizleme .....	67
Sıkışmaları temizleme yönergeleri .....	67
Sıkışma yerleri .....	69
Tepsi 1'deki (çok amaçlı tepsi) sıkışmaları temizleme .....	69
Tepsi 2'deki sıkışmaları temizleme .....	70
550 yapraklık alt tepsideki sıkışmaları temizleme .....	71
550 yapraklık tepsi veya sehpa içindeki ilk tepsideki sıkışmaları temizleme .....	71
3x550 yapraklık tepsi ve sehpa içindeki ikinci tepsideki sıkışmaları temizleme .....	73
3x550 yapraklık tepsi ve sehpa içindeki üçüncü tepsideki sıkışmaları temizleme .....	75
HCl tepsilerindeki sıkışmaları temizleme .....	77
Sol HCl tepsisindeki sıkışmaları temizleme .....	77
Sağ HCl tepsisindeki sıkışmaları temizleme .....	79
Sol kapaktaki sıkışmaları giderme .....	81
Sol çift taraflı baskı birimindeki sıkışmaları temizleme .....	83
Sağ kapaktaki sıkışmaları temizleme .....	84
Sağ çift taraflı baskı birimindeki sıkışmaları temizleme .....	85
Çıkış bölmesindeki sıkışmaları temizleme .....	86
Kartuş sorunları .....	87
Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş kartuşlar .....	87
Kartuşlarla ilgili kontrol paneli iletilerini yorumlama .....	88
Kartuş Bitti .....	88
Kartuş Düşük .....	88
Kartuş Sorunu .....	89
Kartuş Çok Düşük .....	89
Sahte veya kullanılmış [renkli] kartuş takılı .....	89
KURULUM kartuşlarını kullanmayın .....	89
Orijinal HP kartuşu takılı .....	89
Uyumsuz [renkli] .....	90
[Renk] kartuş takın .....	90
HP olmayan kartuşlar takılı .....	90

Yazıcı Arızası .....	90
Yazdırma Sistemi Sorunu .....	90
Yazıcının Hazırlanmasında Sorun .....	91
KURULUM kartuşlarında sorun .....	91
KURULUM kartuşlarını kullanın .....	91
Kullanılmış [renk] kartuş takıldı .....	91
Yazdırma sorunları .....	91
Ürün yazdırmıyor .....	92
Baskı sorun giderme kontrol listesi .....	92
Sol çift taraflı baskı birimini yeniden yükleme veya değiştirme .....	93
Baskı kafası silici engellerini kaldırın. ....	94
Ürün yavaş yazdırıyor .....	95
Tak ve yazdır USB sorunları .....	96
USB aksesuarını taktığımda, Bellek Aygıtı Seçenekleri menüsü açılmıyor .....	96
Dosya, USB depolama aygıtından yazdırılmıyor .....	96
Yazdırmak istediğim dosya Bellek Aygıtı Seçenekleri menüsünde listelenmiyor .....	96
Baskı kalitesini artırma .....	96
Orijinal HP kartuşlarını kontrol etme .....	97
HP belirtilmelerini karşılayan kağıt kullanma .....	97
Yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türü ayarını kullanma .....	97
Kağıt türü ve boyutu ayarını değiştirme (Windows) .....	98
Kağıt türü ve boyutu ayarını değiştirme (OS X) .....	98
Yazdırma ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma .....	98
Baskı kalitesi raporu yazdırma .....	98
Baskı kafasını hizalama .....	99
Bağlantı sorunları .....	99
USB doğrudan bağlanma sorunlarını çözme .....	99
Ağ sorunlarını çözme .....	100
Zayıf fiziksel bağlantı .....	100
Bilgisayar, ürün için yanlış IP adresini kullanıyor .....	100
Bilgisayar ürün ile iletişim kuramıyor. ....	101
Ürün, ağ için yanlış bağlantıyı ve çift taraflı ayarlarını kullanıyor. ....	101
Yeni yazılım programları, uyumluluk sorunlarına sebep oluyor olabilir .....	101
Bilgisayar veya iş istasyonu, yanlış kurulmuş olabilir .....	101
Ürün devre dışı bırakılmış veya diğer ağ ayarları yanlış .....	101
Kablosuz ağ sorunları .....	101
Kablosuz bağlantı kontrol listesi .....	102
Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf bir güvenlik duvarı yüklü .....	102
Kablosuz yönlendiriciyi veya ürünü taşıdıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor .....	102
Bir VPN'ye bağlıyken, kablosuz ürün iletişimi kaybediyor .....	103
Ağ, kablosuz ağlar listesinde görüntülenmiyor .....	103



Ürün yazılım sorunları (Windows) .....	103
Ürün yazılım sorunları (OS X) .....	104
Yazdırma işi, istenilen ürüne gönderilmedi .....	104
USB bağlantısı kullanırken genel bir yazıcı sürücüsü kullanıyorsunuz .....	104
<b>8 Servis ve destek .....</b>	<b>105</b>
Müşteri desteği .....	105
HP sınırlı garanti bildirimleri .....	105
İngiltere, İrlanda ve Malta .....	107
Avusturya, Belçika, Almanya ve Lüksemburg .....	107
Belçika, Fransa ve Lüksemburg .....	108
İtalya .....	109
İspanya .....	109
Danimarka .....	110
Norveç .....	110
İsveç .....	110
Portekiz .....	110
Yunanistan ve Kıbrıs .....	111
Macaristan .....	111
Çek Cumhuriyeti .....	111
Slovakya .....	112
Polonya .....	112
Bulgaristan .....	112
Romanya .....	113
Belçika ve Hollanda .....	113
Finlandiya .....	113
Slovenya .....	114
Hırvatistan .....	114
Letonya .....	114
Litvanya .....	114
Estonya .....	115
Rusya .....	115
<b>Ek A Teknik bilgiler .....</b>	<b>116</b>
Ürün belirtileri .....	116
Yazdırma belirtileri .....	116
Fiziksel belirtiler .....	116
Uyarı simgeleri .....	116
Güç tüketimi ve elektrikle ilgili belirtiler .....	116
Akustik yayılımı özellikleri .....	117
Çevre belirtileri .....	117

Çevreci ürün yönetim programı .....	117
Çevreyi koruma .....	118
Güvenlik bilgi formu .....	118
Ozon üretimi .....	118
Güç tüketimi .....	118
Avrupa Birliği Komisyonu Düzenleme 1275/2008 .....	118
Kağıt .....	119
Plastik Parçalar .....	119
HP PageWide baskı sarf malzemeleri .....	119
Kağıt kullanımı .....	119
Elektronik donanım geri dönüşümü .....	119
Malzeme kısıtlamaları .....	119
Malzeme kısıtlamaları .....	119
Tayvan'da pil atma .....	120
California Perklorat Madde Bildirimi .....	120
AB Pil Direktifi .....	120
Brezilya için pil bildirimi .....	120
Kimyasal maddeler .....	120
EPEAT .....	120
Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi .....	121
Brezilya için atıkların bertarafı .....	121
Tehlikeli Maddeler/Elementler ve İçerikleri Tablosu (Çin) .....	121
Tehlikeli madde kısıtlamaları (Hindistan) .....	122
Kısıtlanmış Maddelerin Mevcudiyet Beyanı İşareti (Tayvan) .....	123
Tehlikeli maddelere ilişkin kısıtlama ifadesi (Türkiye) .....	124
Tehlikeli maddeler kısıtlaması beyanı (Ukrayna) .....	124
Yazıcı, faks ve fotokopi makinesi için Çin enerji etiketi .....	124
Yasal düzenleme bilgileri .....	125
Yasal düzenleme bildirimleri .....	125
Yasal model kimlik numarası .....	125
FCC beyanı .....	125
Japonya'daki kullanıcılar için VCCI (Sınıf B) uyumluluk beyanı .....	126
Güç kablosu yönergeleri .....	126
Japonya'daki kullanıcılara yönelik güç kablosu bildirimi .....	126
Kore'deki kullanıcılara yönelik bildirim .....	126
Almanya için ses emisyonu beyanı .....	126
Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi .....	127
Kablosuz işlevselliğine sahip ürünler .....	127
Yalnızca faks özelliğine sahip modeller .....	127
Almanya için görsel ekran işyerleri beyanı .....	127
Kablosuz ürünler için ek beyanlar .....	128

Radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma .....	128
Brezilya'daki kullanıcılara yönelik bildirim .....	128
Kanada'daki kullanıcılara yönelik bildirim .....	128
Kanada'daki kullanıcılara yönelik bildirim (5 GHz) .....	129
Sırbistan'daki kullanıcılar için bildirim (5 GHz) .....	129
Tayvan'daki kullanıcılar için bildirim (5 GHz) .....	129
Tayvan'daki kullanıcılara yönelik bildirim .....	129
Meksika'daki kullanıcılara yönelik bildirim .....	130
Japonya'daki kullanıcılara yönelik bildirim .....	130
Kore'deki kullanıcılara yönelik bildirim .....	130

<b>Dizin .....</b>	<b>131</b>
--------------------	------------



# 1 Başlarken

- [Hoş geldiniz](#)
- [Ürün özellikleri](#)
- [Ürün görünümleri](#)
- [Gücü açma ve kapatma](#)
- [Kontrol panelini kullanma](#)

## Hoş geldiniz

HP PageWide yazıcınıza yönelik elektronik yardıma hoş geldiniz. Bu yardımda, aşağıdakiler dahil olmak üzere ürününüze yönelik temel bilgiler sunulmaktadır:

- Ürün özelliklerinin bir özeti
- Güç yönetimine yönelik seçenek ve ayarlar
- Kontrol panelinin kullanımı
- Çevrimiçi yardıma ve nasıl yapılır videolarına erişim
- Müşteri desteği ve HP iletişim bilgileri
- Fiziksel, elektrikle, akustikle ve çevre ile ilgili belirtilmeler
- Gerekli yasal, çevresel ve yasal düzenleme bilgileri

HP, PageWide yazıcılara yönelik en güncel kullanıcı kılavuzlarını, ipuçlarını, sorun giderme, yazdırma çözümlüklerini ve diğer belgeleri bir destek sitesinde sunmaktadır. [HP Müşteri Desteği](#) adresine gidin.

Bir sorunun çözümü için bir HP teknik destek temsilcisinden yardım almanız gerekiyorsa, [HP Müşteri Desteği](#)'ni ziyaret edin.

## Ürün özellikleri

- [HP PageWide Pro 750 series](#)
- [Çevreyle ilgili özellikler](#)
- [Erişilebilirlik özellikleri](#)

## HP PageWide Pro 750 series

- [Tepsi kapasitesi \(75 gr/m2 veya 20 lb yazı kağıdı\)](#)
- [Yazdır](#)
- [Bağlantı](#)
- [Kablosuz](#)
- [İsteğe bağlı aksesuarlar](#)

## Tepsi kapasitesi (75 gr/m2 veya 20 lb yazı kağıdı)

	750dn	750dw
Tepsi 1: 100 yaprak	✓	✓
Tepsi 2: 550 yaprak	✓	✓
Çıkış bölmesi: 500 yaprak	✓	✓

## Yazdır

	750dn	750dw
Profesyonel modda dakikada 35 sayfaya kadar siyah beyaz ve renkli tek taraflı yazdırma hızı	✓	✓
Profesyonel modda dakikada 24 sayfaya kadar siyah beyaz ve renkli çift taraflı yazdırma hızı	✓	✓
Genel ofis modunda dakikada 55 sayfa kadar	✓	✓
Bilgisayarsız:		
• Ana Bilgisayar USB Type A bağlantı noktasıyla tak ve yazdır	✓	✓
• MS Office belgelerini yazdırma	✓	✓

## Bağlantı

	750dn	750dw
802.3 LAN (10/100/1000) Ethernet bağlantı noktası	✓	✓
Ana bilgisayar USB Type A bağlantı noktaları (ön ve arka)	✓	✓
Aygıt USB Type B bağlantı noktası (arka)	✓	✓

## Kablosuz

	750dn	750dw
Katıştırılmış kablosuz özelliği		✓
802.11n çift bant desteği		✓
NFC özellikli (Yakın Alan İletişimi); akıllı telefon ve tabletlerden bilgisayarsız baskı özelliği		✓
Bluetooth Smart		✓
Wi-Fi Direct		✓

## İsteğe bağlı aksesuarlar

	750dn	750dw
550 yapraklık tepsi	✓	✓
550 yapraklık tepsi ve sehpa	✓	✓
3x550 yapraklık tepsi ve sehpa	✓	✓
4000 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsileri ve sehpa	✓	✓
128 GB eMMC (yerleşik MultiMediaCard)	✓	✓
Donanım Tümlleştirme cebi (aksesuar ve üçüncü taraf aygıtları bağlamak için)	✓	✓

## Çevreyle ilgili özellikler

Özellik	Çevresel fayda
Çift yönlü yazdırma	Bu ürünün tüm modellerinde otomatik çift taraflı yazdırma özelliği bulunur. Çift taraflı yazdırma, çevrenin korunmasını ve para tasarrufu yapmanızı sağlar.
Yaprak başına birden çok sayfa yazdırma	Belgenin iki veya daha fazla sayfasını tek bir yaprak kağıda yan yana yazdırarak kağıt tasarrufu sağlayın. Bu özelliğe yazıcı sürücüsünden erişebilirsiniz.
Geri dönüşüm	Geri dönüştürülmüş kağıt kullanarak atık miktarını azaltın. HP Planet Partners iade programını kullanarak kartuşların geri dönüşümünü sağlayın.
Enerji tasarrufu	Uyku modları ve sayaç seçenekleri, bu ürünün yazdırma yapılmadığında hızla düşük güç harcama durumuna geçmesini sağlayarak enerji tasarrufu yapar.

## Erişilebilirlik özellikleri


Ürün görme, duyma, el becerisi veya gücü sınırlı olan kullanıcılara yardımcı olan birkaç özelliğe sahiptir:

- Metin ekran okuyucularla uyumlu çevrimiçi kullanım kılavuzu.
- Kartuşlar tek elle takılıp çıkarılabilir.

## Ürün görünümleri


- [Sol önden görünüm](#)
- [Sağ önden görünüm](#)
- [Arkadan görünüm](#)
- [Kartuş ve ürün numaraları](#)

## Sol önden görünüm

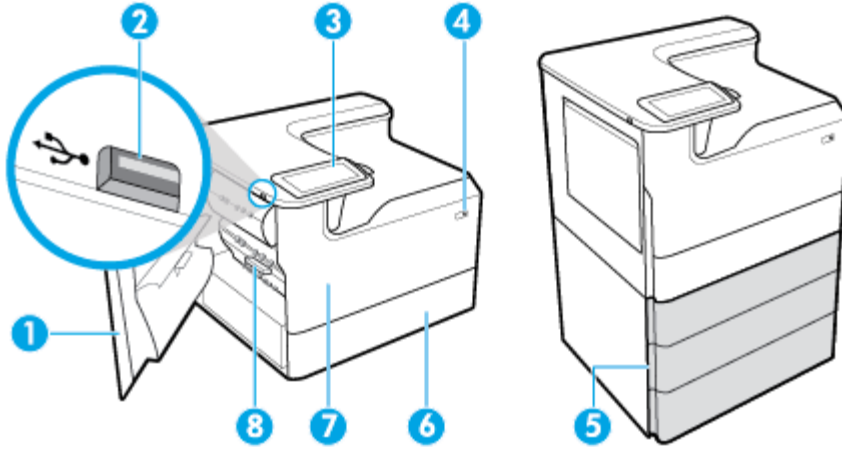

Etiket	Açıklama
1	Sol kapak
2	Ana Bilgisayar USB Type A bağlantı noktası
3	Kontrol paneli
4	Güç düğmesi
5	Alt tepsiler (yalnızca isteğe bağlı aksesuarlar olarak sunulur): <ul style="list-style-type: none"><li>• 550 yapraklık tepsi</li><li>• 550 yapraklık tepsi ve sehpa</li><li>• 3x550 yapraklık tepsi ve sehpa (gösterilmektedir)</li><li>• 4000 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsileri ve sehpa</li></ul>
6	Tepsi 2 - Bu tepsi, ürün için varsayılan tepsidir
7	Kartuş kapağı
8	Sol çift taraflı baskı birimi


## Sağ önden görünüm

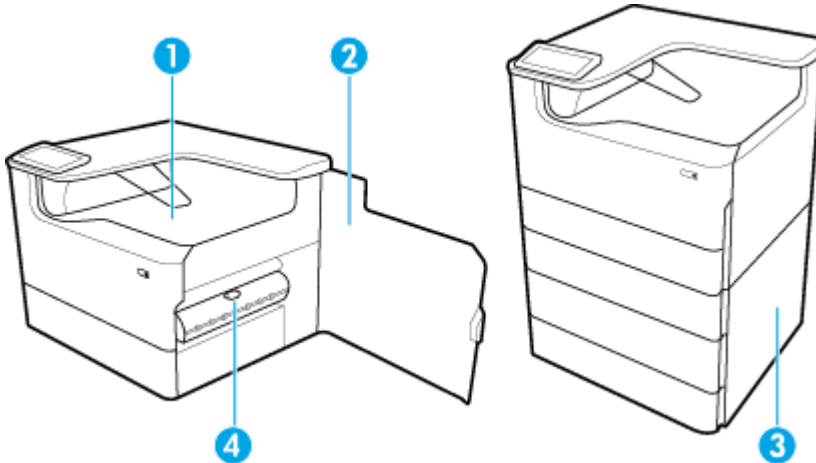




Etiket	Açıklama
1	Çıkış bölmesi
2	Sağ kapak
3	Sağ alt kapak (yalnızca belirli modellerde sunulur)
4	Sağ çift taraflı baskı birimi

## Arkadan görünüm

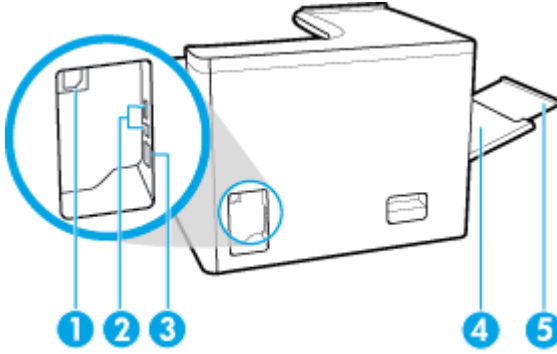

Etiket	Açıklama
1	Güç kablosu bağlantısı
2	Ana Bilgisayar USB Type A bağlantı noktası ve Aygıt USB Type B bağlantı noktası
3	Ethernet bağlantısı bağlantı noktası
4	Tepsi 1 (çok amaçlı tepsi)
5	Tepsi 1 uzantısı

## Kartuş ve ürün numaraları

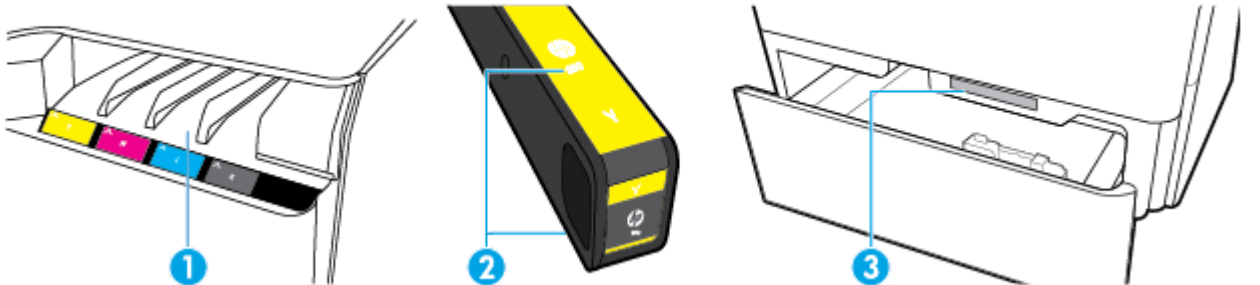

Etiket	Açıklama
1	Kartuş yuvaları

Etiket	Açıklama
2	Kartuş parça numarası
3	Ürün seri numarası ve ürün numarası

## Gücü açma ve kapatma

**UYARI:** Ürünün hasar görmesini önlemek için yalnızca ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

- [Ürünü açma ve kapama](#)
- [Güç yönetme](#)


## Ürünü açma ve kapama

### Ürünü açma

1. Ürünle birlikte verilen güç kablosunu, ürünün arkasındaki bağlantı noktasına bağlayın.
2. Güç kablosunu bir duvar prizine takın.

**NOT:** Güç kaynağınızın, ürünün voltaj değerine uygun olduğundan emin olun. Ürün 100-240 V ac veya 200-240 V ac ve 50/60 Hz ile çalışır.

3. Ürünün önündeki güç düğmesine basın ve bırakın.

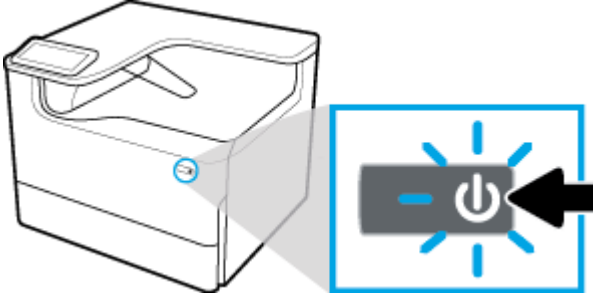


### Ürünü kapatma

Ürünün kapanması için gereken süre ürünün o sırada gerçekleştirmekte olduğu işlemlere bağlıdır.

**NOT:** Eksik kartuş varsa ürünü kapatmayın. Ürün hasar görebilir.

- ▲ HP PageWide Pro 750 series yazıcınızı kapatmak için ürünün önündeki güç düğmesine basın ve bırakın.

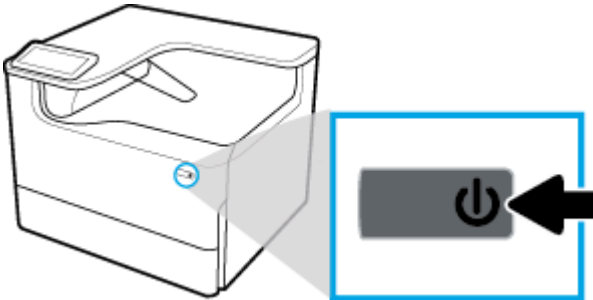

Bir veya daha fazla kartuş eksikken ürünü kapatmaya çalışmanız halinde, kontrol panelinde bir uyarı mesajı belirir.

**UYARI:** Baskı kalitesi sorunlarını önlemek için ürünü yalnızca ön taraftaki güç düğmesini kullanarak kapatın. Ürünü prizden çekmeyin, uzatma kablosunu kapatmayın ya da başka bir yöntem kullanmayın.

## Güç yönetme


HP PageWide Pro 750 series yazıcılar, güç tüketimini azaltmaya ve enerji tasarrufu yapmaya yardımcı olabilecek güç yönetimi özellikleri içermektedir:

- Uyku Modu, belirli bir süre boyunca boшта beklemişse, ürünü daha az güç tüketen bir duruma alır. Ürün, Uyku Moduna girmeden önce geçecek sürenin uzunluğunu kontrol panelinden ayarlayabilirsiniz.
- Açma/Kapama Zamanı Ayarlama özelliği ile, ürünün kontrol panelinden ayarladığınız gün ve saatlerde otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, ürünü Pazartesi ve Cuma günleri arasında akşam 6'da kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.




**NOT:** Gücü HP Katıştırılmış Web Sunucusu üzerinden de yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Ayarlar sekmesi](#).

### Uyku Modu'na girme süresini ayarlama

1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokununuz).
2. Kontrol paneli panosunda  (Ayarlar) simgesine dokununuz.
3. Önce **Güç Yönetimi**'ne sonra da **Uyku Modu**'na dokununuz.
4. Süre seçeneklerinden birini belirleyin.

Ürün, seçtiğiniz süre boyunca boшта bekledikten sonra düşük güç tüketen bir duruma geçer.

### Ürün için açma veya kapama zamanını ayarlama

1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokununuz).
2. Kontrol paneli panosunda  (Ayarlar) simgesine dokununuz.
3. **Güç Yönetimi** seçeneğine dokunduktan sonra **Açma/Kapama Zamanını Ayarla** seçeneğine dokununuz.
4. **Açma Zamanı Ayarlama** veya **Kapama Zamanı Ayarlama** seçeneğini açık konumuna getirin.
5. **Açma Zamanı Ayarlama** veya **Kapama Zamanı Ayarlama** seçeneğini, sonra da zamanlamak istediğiniz gün ve saati belirleyin.


Ürün seçtiğiniz saat ve günde açılacak veya kapanacaktır.

## Kontrol panelini kullanma

- [Kontrol paneli düğmeleri](#)
- [Kontrol paneli giriş ekranı](#)
- [Kontrol paneli panosu](#)
- [Yardım özellikleri](#)

## Kontrol paneli düğmeleri


HP PageWide Pro 750 series yazıcıların ürün kontrol panelindeki düğmeler ve gösterge ışıkları, işlev kullanılabilir durumdayken yanarlar ve işlev kullanılamaz durumdayken söner.

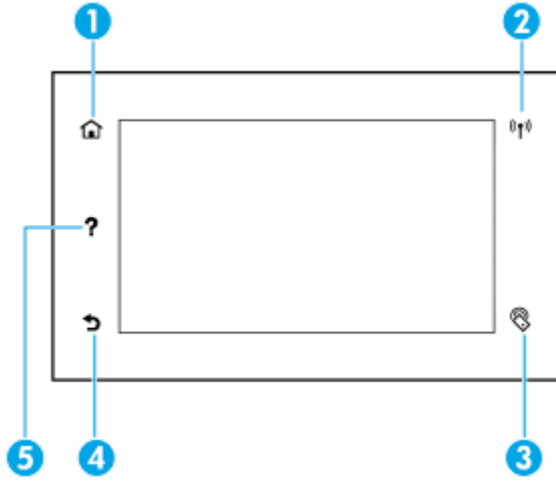

1		<b>Giriş</b> düğmesi. Kontrol paneli giriş ekranını görüntülemek için dokunun.
2		<b>Kablosuz</b> ağ göstergesi (yalnızca bazı yazıcılarda sunulur). Kesintisiz mavi, ürünün kablosuz bir ağa bağlı olduğunu gösterir. Ürün kablosuz bağlantı ararken yanıp söner. Aşağıdaki durumlardan biri geçerliyse, kapalıdır: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ürün kablolu ağa bağlı.</li><li>• Kablosuz ağ kapalı.</li><li>• Kablosuz özelliği, yönetici tarafından devre dışı bırakılmış.</li></ul>
3		<b>NFC</b> (Yakın Alan İletişimi) göstergesi (yalnızca bazı yazıcılarda sunulur). NFC özellikli aygıtınızda hızlı ve kolay mobil baskı için dokunun.
4		<b>Geri</b> veya <b>İptal</b> düğmesi. Önceki ekrana geri dönmek veya geçerli işlemi iptal etmek için dokunun.
5		<b>Yardım</b> düğmesi. Yardım menüsü seçeneklerini görüntülemek için dokunun.

## Kontrol paneli giriş ekranı

Kontrol paneli giriş ekranında pano ve uygulamalar görüntülenir.

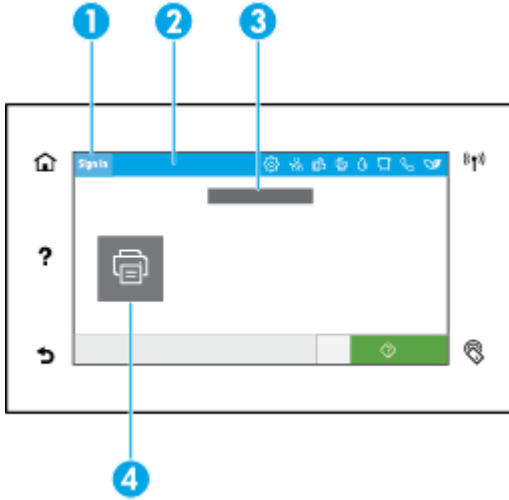

**1 Oturum açma simgesi.**

Ürün belirli uygulamaları kullanabilmek için kullanıcıların oturum açmasını gerektirecek şekilde ayarlanabilir. Erişim koduyla oturum açmak için buraya dokununuz.

**2 Pano.**

Pano simgeleri, geçerli ürün durumunu gösterir ve ürün ayarlarını değiştirmeye yönelik ekranlara erişim sağlarlar (bkz. [Kontrol paneli panosu](#)). Tam panoyu görüntülemek için giriş ekranının üst kısmındaki şeride dokununuz veya pano şeridinin ortasındaki tutamaca basıp sürükleyiniz.

**3 Saat ve tarih ekranı.**

Bu seçim, ayarlanmış kapanma zamanı gibi zamanlanmış etkinlikleri de görüntüler (bkz. [Güç yönetme](#)).

**4 Uygulama veya kurulum simgeleri.**

Kullanılabilir simgeler arasında yatay gezinmek için basıp sürükleyiniz. Bir uygulama veya kurulum ekranını görüntülemek için bir simgeye dokununuz.

## Kontrol paneli panosu

Panoyu açmak için giriş ekranının üst kısmındaki şeridi aşağıya kaydırınız veya giriş ekranının üst kısmındaki şeride dokununuz.



- 1** Panonun üst kısmında daha büyük simgeler belirir. Bu simgeler ürünün durumunu gösterir ve ürün ayarlarını değiştirmenize imkan verir.

---

Kullanılabilir simgeler arasında yatay gezinmek için kaydırma yapın. Bir durum ekranı görüntülemek veya ürün ayarlarını değiştirmek için bir simgeye dokunun.

---

- 2 Kullanıcının ilgilenmesi gereken bir durum olduğunu belirtmek için bir simgenin üzerinde sarı veya kırmızı bir üçgen belirir. Yukarıdaki örnekte, sarı uyarı bir veya daha fazla kartuşun içeriğinin azaldığını göstermektedir.
- 

## Yardım özellikleri

HP PageWide Pro 750 series yazıcılar, kontrol panelinden erişilebilen yerleşik yardım içermektedir. Yardım özellikleri arasında ipuçları, görüntüleyip yazdırabileceğiniz önemli ürün bilgileri ve görevleri nasıl gerçekleştirip sorunları nasıl çözeceğinizi gösteren animasyonlar bulunur.

Bu yardım özelliklerini görüntülemek için yazıcı kontrol panelinde **?** (Yardım) simgesine dokunun.

- [Yazıcı bilgileri](#)
- [Yardım animasyonları](#)

## Yazıcı bilgileri

Yazıcı Bilgileri sayfası, HP PageWide Pro 750 series yazıcınızla ilgili şu bilgileri görüntüler:

- Model adı ve numarası
- Ürün seri numarası
- Ürün Hizmet Kimliği
- Geçerli ürün yazılımı sürümü numarası
- Kullanım, durum ve ayar bilgileri (tam ürün bilgilerini ve yazıcı durum raporu sayfalarını yazdırıyorsanız)

## Yazıcı Bilgileri sayfasını görüntüleme veya yazdırma

1. Yazıcı kontrol panelinde, **?** (Yardım) simgesine dokunun.
2. [Yazıcı Bilgileri](#)'ne dokunun.
3. Bilgileri yazdırmak istiyorsanız, [Yazdır](#) seçeneğine dokunun.

## Yardım animasyonları

Yerleşik yardım, görevlerin nasıl gerçekleştirileceği veya sorunların nasıl çözüleceği konusunda animasyonlar içerir. Bir yardım animasyonunu seçmek veya görüntülemek için:

1. Yazıcı kontrol panelinde, **?** (Yardım) simgesine dokunun.
2. [Eğitim Videoları](#)'na dokunun.
3. Oynatmak istediğiniz animasyonu seçin.

## 2 Ürünü bağlama

- [Ürünü bilgisayara veya ağa bağlama](#)
- [Wi-Fi Direct kullanma](#)
- [Zaten ağda bulunan kablosuz bir ürün için HP yazıcı yazılımını yükleme](#)
- [Yazıcı yazılımını açma \(Windows\)](#)
- [Ağ ayarlarını yönetme](#)

### Ürünü bilgisayara veya ağa bağlama

- [Ürünü USB kablosu kullanarak bağlama](#)
- [Ürünü ağa bağlamak için](#)


### Ürünü USB kablosu kullanarak bağlama

Ürünü bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu kullanabilirsiniz.


Bu ürün, USB 2.0 bağlantısını destekler. A'dan B'ye türünde bir USB kablosu kullanın. HP, 2 m uzunluğundan fazla olmayan bir kablo kullanımını önermektedir.

**UYARI:** Yükleme yazılımı sizden takmanızı isteyene kadar, USB kablosunu takmayın.

1. Bilgisayarınızdaki tüm açık programları sonlandırın.
2. [HP Müşteri Desteği](#) sayfasından yazıcı yazılımını yükledikten sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.
3. İstendiğinde, **USB-Yazıcıyı bilgisayara bir USB kablosu kullanarak bağlayın** seçeneğini belirleyin ve **İleri** düğmesine tıklayın.

 **NOT:** Bir iletişim kutusunda, USB yüklemesiyle HP ePrint ve baskı uygulamalarının kullanılamayacağını belirten bir uyarı gösterilir. USB yüklemesine devam etmek için **Evet**'e, USB yüklemesini iptal etmek içinse **Hayır**'a tıklayın.

4. Yazılım tarafından istendiğinde, USB Type B kablosunun Type B tarafını ürünün arka tarafındaki bağlantı noktasına (1) bağlayın.

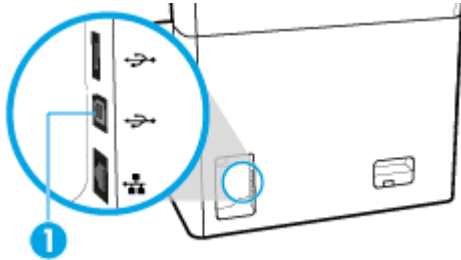

5. Yükleme tamamlandığında, yazdırma yazılımının düzgün bir şekilde yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir programdan bir sayfa yazdırın.

## Ürünü ağa bağlamak için

Ürün, kablolu veya kablosuz bir ağa bağlantıyı destekler.

### Desteklenen ağ protokolleri


Ürün aşağıdaki ağ protokollerini destekler:


- AirPrint 1.6 x
- AirPrint Scan
- ARP Ping
- Bonjour
- Bootp
- CIFS istemcisi
- DHCP, AutoIP
- DHCP v6
- HTTP, HTTPS
- IPP
- IPv4
- IPv6
- Eski Varsayılan IP
- LLMNR
- LPD
- Microsoft Web Hizmetleri (Yazdırma, Tarama, Keşif)
- Netbios
- Bağlantı Noktası 9100 Yazdırma
- SLP
- Uyarılar için SMTP istemcisi
- SNMP V1, V2, V3
- Syslog
- TLS 1.0, 1.1, 1.2
- WINS
- WPA Kurumsal

### Kablolu bir ağ kullanarak ürünü bağlama

Ürünü kablolu bir ağa yüklemek için bu işlemi kullanın:

1. Ethernet kablosunu Ethernet bağlantı noktasına (1) ve ağa takın.

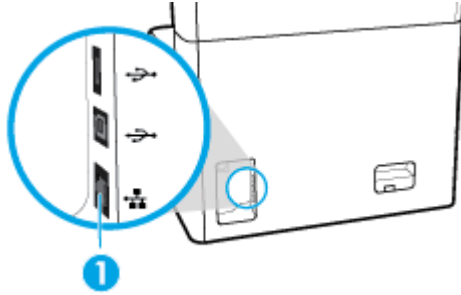

2. Ürünü açın.
3. Sonraki adıma geçmeden önce 60 saniye bekleyin. Ağ bu süre boyunca ürünü tanır ve ürün için bir IP adresi veya ana bilgisayar adı atar.
4. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokununuz).
5. IP adresini görüntülemek için kontrol paneli panosunda  (Ethernet) simgesine dokununuz. IP adresinin bulunduğu bir sayfayı yazdırmak için [Ayrıntı Yazdır](#) öğesine dokununuz.



## Kablosuz bir ađ kullanarak ürünü bađlama (yalnızca kablosuz modeller)


Kablosuz özelliđi varsayılan olarak kapalıdır. Kablosuz özelliđini açarak kablosuz bir ađa bađlanmak için ařađdaki yöntemi izleyin:

- [Üründe kablosuz özelliđini etkinleřtirme](#)
- [Ürünü Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak kablosuz bir ađa bađlamak için](#)
- [Ürünü WPS kullanarak kablosuz bir ađa bađlamak için](#)
- [Ürünü elle kablosuz bir ađa bađlamak için](#)

 **NOT:** Yazıcı 802.11n ađları (2,4 GHz ve 5 GHz) destekler.


Kablosuz yönlendiriciniz Wi-Fi Korunmalı Kurulumu (WPS) desteklemiyorsa, sistem yöneticinize kablosuz ađ adını veya hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID) ve kablosuz ađ güvenlik parolasını veya řifreleme anahtarını sorun.

### Üründe kablosuz özelliđini etkinleřtirme

1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini ařađıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki řeride dokununuz).
2. Kontrol paneli panosunda  (Ayarlar) simgesine dokununuz.
3. Önce [Ađ Kurulumu](#)'na sonra da [Kablosuz Ayarları](#)'na dokununuz.
4. [Kablosuz](#) seçeneđine dokununuz ve [Açık](#) seçeneđini belirleyin.

### Ürünü Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak kablosuz bir ađa bađlamak için

Kablosuz Kurulum Sihirbazı, ürünü kablosuz bir ađa yüklemek için en iyi yöntemdir.

1. Yazıcınızda kablosuz özelliđinin açık olduđundan emin olun.  
Daha fazla bilgi için bkz. [Üründe kablosuz özelliđini etkinleřtirme](#).
2. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini ařađıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki řeride dokununuz).
3. Kontrol paneli panosunda  (Ayarlar) simgesine dokununuz.
4. Önce [Ađ Kurulumu](#)'na sonra da [Kablosuz Ayarları](#)'na dokununuz.
5. [Kablosuz Kurulum Sihirbazı](#)'na dokununuz.
6. Ürün, mevcut kablosuz ađları tarar ve ađ adlarının (SSID'ler) bir listesini sađlar. Mevcutsa, listeden kablosuz yönlendiriciniz için SSID'yi seçin. Kablosuz yönlendiriciniz için SSID listede yoksa, [SSID Gir](#) simgesine dokununuz. Ađ güvenlik türü istendiđinde, kablosuz yönlendiricinizin kullandıđı seçeneđi seçin. Kontrol paneli ekranında bir tuř takımı açılır.
7. Ařađıdakilerden birini yapın:
  - Kablosuz yönlendiriciniz WPA güvenliđini kullanıyorsa, tuř takımını kullanarak parolayı yazın.
  - Kablosuz yönlendiriciniz WEP güvenliđini kullanıyorsa, tuř takımını kullanarak anahtarı girin.
8. [OK](#) seçeneđine dokununuz ve ürün kablosuz yönlendiriciyle bađlantı kurarken bekleyin. Kablosuz bađlantının kurulması birkaç dakika sürebilir.


## Ürünü WPS kullanarak kablosuz bir ağa bağlamak için

Yazıcınızı WPS kullanarak kablosuz bir ağa bağlamadan önce, aşağıdakilerden emin olun:




- WPS özellikli bir kablosuz yönlendirici veya erişim noktası.
- Yazıcıyı bağlamak istediğiniz kablosuz ağa bağlı bir bilgisayar. Bilgisayara HP yazıcı yazılımı yüklediğinizden emin olun.

WPS basma düğmeli bir WPS yönlendiriciniz varsa, **Düğme yöntemini** izleyin. Yönlendiricinizde bir basma düğmesi olup olmadığını bilmiyorsanız, **PIN yöntemini** kullanın.

### Düğme yöntemi

1. Yazıcınızda kablosuz özelliğinin açık olduğundan emin olun.  
Daha fazla bilgi için bkz. [Üründe kablosuz özelliğini etkinleştirme](#).
2. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokununuz).
3. Kontrol paneli panosunda  (Ayarlar) simgesine dokununuz.
4. Önce [Ağ Kurulumu](#)'na sonra da [Kablosuz Ayarları](#)'na dokununuz.
5. [Wi-Fi Korumalı Kurulum](#)'a dokununuz ve [Düğme Yöntemi](#)'ni seçin.
6. [Başlat](#)'a dokununuz.


### PIN yöntemi

1. Yazıcınızda kablosuz özelliğinin açık olduğundan emin olun.  
Daha fazla bilgi için bkz. [Üründe kablosuz özelliğini etkinleştirme](#).
2. WPS PIN kodunun yerini bulun:
  - a. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokununuz).
  - b. Kontrol paneli panosunda  (Ayarlar) simgesine dokununuz.
  - c. Önce [Ağ Kurulumu](#)'na sonra da [Kablosuz Ayarları](#)'na dokununuz.
  - d. Önce [Wi-Fi Korumalı Kurulum](#)'a sonra da [PIN](#)'e dokununuz.WPS PIN kodu ekranda görüntülenir.
3. Yapılandırma yardımcı programını veya kablosuz yönlendirici ya da kablosuz erişim noktasının yazılımını açın, sonra da WPS PIN kodunu girin.  
 **NOT:** Yapılandırma yardımcı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek için yönlendirici veya kablosuz erişim noktasıyla birlikte verilen belgelere bakın.
4. İki dakika kadar bekleyin. Yazıcı başarıyla bağlanırsa,  ([Kablosuz](#)) göstergesinin yanıp sönmesi durur ancak gösterge yanık kalmaya devam eder.


## Ürünü elle kablosuz bir ağa bağlamak için

Ürün kurulumunun ilk 120 dakikasında veya ürünün varsayılan ağ ayarlarını sıfırladıktan sonra (ve ürüne bir ağ kablosu bağlı değilken), ürünün kablosuz radyosu ürün için bir kablosuz kurulum ağı yayınlacaktır.

Bu ağın adı "HP-Setup-xx-[ürün adı]" şeklindedir.

 **NOT:** Ağ adındaki “xx” ifadesi, ürünün MAC adresinin son iki karakteridir. HP PageWide Pro 750 ürün adıdır.

1. Yazıcınızda kablosuz özelliğinin açık olduğundan emin olun.  
Daha fazla bilgi için bkz. [Üründe kablosuz özelliğini etkinleştirme](#).
2. Kablosuz özellikli bir üründen, aygıt için kurulum ağına bağlanın.
3. Bu kurulum ağına bağlıyken bir web tarayıcısı açın ve şu IP adresini kullanarak HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu (EWS) açın.
  - 192.168.223.1
4. EWS'de Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı bulun ve ürünü elle bağlamak için yönergeleri izleyin.

 **NOT:** Ürün varsayılan olarak bir Otomatik DHCP adresi sağlar.



## Wi-Fi Direct kullanma


Wi-Fi Direct ile, bilgisayardan, akıllı telefondan, tableten veya diğer kablosuz özellikli aygıtlardan, var olan bir kablosuz ağa bağlanmaksızın kablosuz yazdırabilirsiniz.


### Wi-Fi Direct kullanımına ilişkin yönergeler

- Bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda gerekli yazılımın olduğundan emin olun.
  - Bir bilgisayar kullanıyorsanız, [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com) adresinden yazıcı yazılımını indirin.  
Wi-Fi Direct öğesine bağlanın. Ardından, yazıcı yazılımını yükleyin, yazıcı yazılımı bir bağlantı türü seçmenizi istediğinde **Kablosuz** seçimini yapın.
  - Bir mobil aygıt kullanıyorsanız, uyumlu bir yazdırma uygulaması yüklediğinizden emin olun. Mobil yazdırma hakkında daha fazla bilgi için [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting) web sitesini ziyaret edin.
- Yazıcınızda Wi-Fi Direct özelliğinin açık olduğundan emin olun.
- En fazla beş bilgisayar ve mobil aygıt, aynı Wi-Fi Direct bağlantısını kullanabilir.
- Yazıcı, USB kablosu ile bir bilgisayara veya kablosuz ya da Ethernet bağlantısı üzerinden bir ağa bağlıyken de Wi-Fi Direct özelliği kullanılabilir.
- Wi-Fi Direct özelliği, bir bilgisayarı, mobil aygıtı ya da yazıcıyı internete bağlamak için kullanılamaz.

### Wi-Fi Direct özelliğini açmak için

1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokununuz).
2. Kontrol paneli panosunda,  (Wi-Fi Direct) simgesine dokununuz.
3.  (Ayarlar) simgesine dokununuz.
4. Ekranda Wi-Fi Direct özelliği kapalı gösteriliyorsa, **Wi-Fi Direct** seçeneğine dokunup açık konuma getirin.

 **NOT:** Daha güvenli bağlantılar için gelişmiş Wi-Fi Direct ayarlarını EWS'den yapılandırabilirsiniz. **Ağ** sekmesinde, **Wi-Fi Direct** seçeneğinin altında **Durum**'a tıklayın ve ardından **Ayarları Düzenle**'ye tıklayın. **Durum** seçeneğinin altında, **Açık**'a ve **Bağlantı Yöntemi** altında **Gelişmiş**'e tıklayın.

 **İPUÇU:** Wi-Fi Direct özelliğini EWS'den de açabilirsiniz. EWS'yi kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [HP Embedded Web Server](#).

## Kablosuz özellikli bir mobil aygıttan yazdırmak için



**NOT:** Mobil aygıtınıza uyumlu bir yazdırma uygulaması yüklediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting) web sitesini ziyaret edin.

1. Yazıcıda Wi-Fi Direct özelliğini açtığınızdan emin olun.
2. Mobil aygıtınızda Wi-Fi bağlantısını açın. Daha fazla bilgi için mobil aygıtla birlikte verilen belgelere bakın.



**NOT:** Mobil aygıtınız Wi-Fi'yi desteklemiyorsa, Wi-Fi Direct özelliğini kullanamazsınız.

3. Mobil aygıttan yeni bir ağa bağlanın. Yeni bir kablosuz ağa veya bağlantı noktasına bağlanmak için kullanılan normal işlemleri kullanın. Gösterilen kablosuz ağlar listesinden **DIRECT-\*\*-HP PageWide XXXX** gibi olabilecek (burada \*\* yazıcınızı belirleyen benzersiz karakterlerdir ve XXXX, yazıcının üzerinde bulunan yazıcı model numarasıdır) Wi-Fi Direct adını seçin.
4. İstendiğinde Wi-Fi Direct parolasını girin.
5. Belgenizi yazdırın.

## Kablosuz özellikli bir bilgisayardan yazdırmak için (Windows)


1. Yazıcınızda Wi-Fi Direct özelliğinin açık olduğundan emin olun.
2. Bilgisayarın Wi-Fi bağlantısını açın. Daha fazla bilgi için bilgisayarla birlikte verilen belgelere bakın.



**NOT:** Bilgisayarınız Wi-Fi'yi desteklemiyorsa, Wi-Fi Direct özelliğini kullanamazsınız.

3. Bilgisayardan yeni bir ağa bağlanın. Yeni bir kablosuz ağa veya bağlantı noktasına bağlanmak için kullanılan normal işlemleri kullanın. Gösterilen kablosuz ağlar listesinden **DIRECT-\*\*-HP PageWide XXXX** gibi olabilecek (burada \*\* yazıcınızı belirleyen benzersiz karakterlerdir ve XXXX, yazıcının üzerinde bulunan yazıcı model numarasıdır) Wi-Fi Direct adını seçin.
4. İstendiğinde Wi-Fi Direct parolasını girin.



**NOT:** Parolayı bulmak için giriş ekranında  (Wi-Fi Direct) simgesine dokunun.

5. Yazıcı bilgisayara kablosuz ağ üzerinden bağlıysa, bir sonraki adıma geçin. Yazıcı bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlıysa, HP Wi-Fi Direct bağlantısını kullanarak yazıcı yazılımı özelliğini yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.
  - a. Yazıcı yazılımını açın. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazıcı yazılımını açma \(Windows\)](#).
  - b. **Yazıcı Kurulumu ve Yazılımı**'nı seçin, sonra da **Yeni yazıcı bağla**'yı seçin.
  - c. **Bağlantı Seçenekleri** yazılım ekranı belirlediğinde, **Kablosuz**'u seçin.
  - d. Algılanan yazıcılar listesinden HP yazıcı yazılımınızı seçin.
  - e. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
6. Belgenizi yazdırın.

## Kablosuz özellikli bir bilgisayardan yazdırmak için (OS X)


1. Yazıcınızda Wi-Fi Direct özelliğinin açık olduğundan emin olun.
2. Bilgisayarda Wi-Fi özelliğini açın.

Daha fazla bilgi için Apple tarafından sağlanan belgelere bakın.

3. Wi-Fi simgesine tıklayın ve **DIRECT-\*\*-HP PageWide XXXX** gibi olabilecek Wi-Fi Direct adını seçin (burada \*\* yazıcınızı belirleyen benzersiz karakterlerdir ve XXXX ise yazıcının üzerinde bulunan yazıcı modelidir).
4. Wi-Fi Direct özelliği, güvenli olarak açıksa, istendiğinde parolayı girin.
5. Yazıcıyı ekleyin:
  - a. **Sistem Tercihleri**'ni açın.
  - b. **Yazıcılar**'a tıklayın.
  - c. Soldaki yazıcılar listesinin altındaki + işaretine tıklayın.
  - d. Algılanan yazıcılar listesinden yazıcıyı seçin ("Bonjour" sözcüğü, yazıcı adının yanındaki sağ sütunda listelenir) ve **Ekle**'ye tıklayın.

## Zaten ağda bulunan kablosuz bir ürün için HP yazıcı yazılımını yükleme

Kablosuz bir ağ üzerinde ürünün zaten bir IP adresi varsa ve bilgisayara ürün yazılımını yüklemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. Ürünün IP'sini edinin (kontrol paneli panosunda,  [Ethernet] simgesine dokununuz).
2. Yazıcı yazılımını [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com) adresinden yükleyin.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. İstendiğinde, **Kablosuz - Yazıcıyı kablosuz ağa ve internete bağla** seçeneğini seçin ve **İleri** seçeneğine tıklayın.
5. Kullanılabilir yazıcılar listesinden, doğru IP adresine sahip olan yazıcıyı seçin.

## Yazıcı yazılımını açma (Windows)

İşletim sisteminize bağlı olarak, yazıcı yazılımı seçeneğini aşağıdaki gibi açabilirsiniz:


- **Windows 10:** Bilgisayar masaüstünde **Başlat**'ı tıklatın, **Tüm app**'ları seçin, **HP**'yi seçin, yazıcının klasörünü tıklatın, sonra yazıcı adını taşıyan simgeyi seçin.
- **Windows 8.1:** Başlangıç ekranının sol alt köşesindeki aşağı oku tıklatın, ardından yazıcı adını seçin.
- **Windows 8:** Başlangıç ekranında, ekran üzerinde boş bir alanı sağ tıklatın, uygulama çubuğunda **Tüm Uygulamalar**'ı tıklatın, sonra da yazıcı adını seçin.
- **Windows 7, Windows Vista ve Windows XP:** Bilgisayar masaüstünde **Başlat**'ı tıklatın, **Tüm Programlar**'ı seçin, **HP**'yi seçin, yazıcının klasörünü tıklatın, sonra yazıcı adını taşıyan simgeyi seçin.

## Ağ ayarlarını yönetme

- [Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme](#)
- [Ürün parolasını ayarlama veya değiştirme](#)
- [TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden elle yapılandırma](#)
- [Bağlantı hızı ve çift yönlü ayarları](#)


## Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme


IP yapılandırma ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.


1. Ürünün IP'sini edinin (kontrol paneli panosunda,  [Ethernet] simgesine dokununuz).
2. HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için bir web tarayıcısının adres çubuğuna ürünün IP adresini yazın.
3. Ağ bilgilerini almak için **Ağ** sekmesine tıklayın. Ayarları gereken şekilde değiştirebilirsiniz.

## Ürün parolasını ayarlama veya değiştirme

Yetkisiz kullanıcıların ürün ayarlarını değiştirmesini önlemek amacıyla parola ayarlamak veya ağdaki bir ürünün var olan parolasını değiştirmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanın.

 **NOT:** Ürün parolanızı koruma hakkında daha fazla bilgi için [HP güvenli baskı](#) web sitesinden Güvenlik En İyi Uygulamaları belgesine bakın.


1. Ürünün IP'sini edinin (kontrol paneli panosunda,  [Ethernet] simgesine dokununuz).
2. Ürünün IP adresini bir web tarayıcısının adres çubuğuna yazın. **Ayarlar** sekmesini, **Güvenlik** seçeneğini sonra da **Genel Güvenlik** bağlantısına tıklayın.

 **NOT:** Daha önce bir parola belirlenmişse, parolayı girmeniz istenir. Parolayla birlikte Kullanıcı Adı için "admin" yazın ve ardından **Uygula** seçeneğine tıklayın.

3. **Parola ve Parolayı Onayla** alanlarına yeni parolayı yazın.
4. Parolayı kaydetmek için pencerenin alt kısmındaki **Uygula** seçeneğine tıklayın.

## TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden elle yapılandırma

IPv4 adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini elle ayarlamak için kontrol paneli menülerini kullanın.

1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokununuz).
2. Kontrol paneli panosunda  (**Ayarlar**) simgesine dokununuz.
3. Önce **Ağ Kurulumu**'ne ve sonra da aşağıdakilerden birine dokununuz:
  - **Ethernet Ayarları** (kablolu ağ için)
  - **Kablosuz Ayarları** (kablosuz ağ için)
4. Önce **Gelişmiş Ayarlar**'a sonra da **IP Ayarları**'na dokununuz.
5. Önce **Elle**'ye sonra da **IP Adresi**'ne dokununuz.
6. Sayısal tuş takımını kullanarak aşağıdakileri yapın:
  - a. IP adresini girin ve **Bitti** ögesine dokununuz.
  - b. Alt ağ maskesini girin ve **Bitti** ögesine dokununuz.
  - c. Varsayılan ağ geçidini girin ve **Bitti** ögesine dokununuz.
7. **Uygula** seçeneğine dokununuz.

## Bağlantı hızı ve çift yönlü ayarları




**NOT:** Bu bilgiler yalnızca Ethernet (kablolu) ağları için geçerlidir. Kablosuz ağlar için geçerli değildir.

Baskı sunucusunun bağlantı hızı ve iletişim modu, ağ hub'ıyla eşleşmelidir. Çoğu durum için ürünü otomatik moda bırakın. Bağlantı hızında ve çift yönlü ayarlarında yapılan yanlış değişiklikler, ürünün diğer ağ aygıtları ile iletişim kurmasını engelleyebilir. Değişiklik yapmanız gerekiyorsa, yazıcı kontrol panelini kullanın.



**NOT:** Bu ayarlarda yaptığınız değişiklikler, ürünün kapanıp yeniden açılmasına yol açar. Sadece ürün beklemedeyken değişiklikler yapın.

1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokununuz).
2. Kontrol paneli panosunda  (Ayarlar) simgesine dokununuz.
3. Önce [Ağ Kurulumu](#)'na sonra da [Ethernet Ayarları](#)'na dokununuz.
4. Önce [Gelişmiş Ayarlar](#)'a sonra da [Bağlantı Hızı](#)'na dokununuz.
5. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Ayarlar	Açıklama
Otomatik	Baskı sunucusu kendisini, ağda izin verilen en hızlı bağlantı hızına ve iletişim moduna göre otomatik olarak yapılandırır.
10-Tam	10 Mbps, tam çift taraflı çalışma.
10-Yarım	10 Mbps, yarım çift taraflı çalışma
100-Tam	100 Mbps, tam çift taraflı çalışma.
100-Yarım	100 Mbps, yarım çift taraflı çalışma
1000BT	1000 Mbps, tam çift taraflı çalışma.

## 3 Yazıcı yönetimi ve hizmetleri

- [HP Embedded Web Server](#)
- [Ürün güvenlik özellikleri](#)
- [yazıcı yazılımı \(Windows\) bölümündeki HP Printer Assistant](#)
- [HP Utility \(OS X\)](#)
- [AirPrint™ \(OS X\)](#)

### HP Embedded Web Server

- [EWS hakkında](#)
- [Çerezler hakkında](#)
- [EWS'yi açma](#)
- [Özellikler](#)

#### EWS hakkında


Bu ürün, ürün ve ağ etkinlikleri hakkındaki bilgilere erişim olanağı veren HP Katıştırılmış Web Sunucusu'na (EWS) sahiptir. EWS web sayfalarını standart bir web tarayıcısında görüntülenebilecek şekilde sunar.

EWS, ağ sunucusuna yüklenen bir yazılım gibi çalışmak yerine donanım aygıtında (HP yazıcı gibi) veya üretici yazılımında durur.

EWS'nin avantajı, ağa bağlı bir ürüne ve bilgisayara sahip herkesin ürüne erişmek için kullanabileceği bir arabirim sunmasıdır. Yüklenmesi veya yapılandırılması gereken özel bir yazılım bulunmamakla birlikte bilgisayarda desteklenen bir web tarayıcısı olmalıdır. EWS'ye erişmek için tarayıcınızın adres çubuğuna ürünün IP adresini yazın.

#### Çerezler hakkında

EWS, tarama yaparken sabit sürücünüze çok küçük metin dosyaları (çerezler) yerleştirir. Bu dosyalar, EWS'nin sonraki ziyaretinizde bilgisayarınızı tanımasını sağlar. Örneğin, EWS dilini yapılandırdıysanız, tanımlama bilgisi hangi dili seçtiğinizi hatırlar ve böylece EWS'ye sonraki erişiminizde sayfalar o dilde görüntülenir. Bazı çerezler (seçilen dili saklayan çerez gibi) her oturum sonrasında silinmesine karşın, diğerleri (müşteriye özel tercihleri saklayan çerez gibi) siz elle silene dek bilgisayarda saklanır.

 **ÖNEMLİ:** EWS'nin bilgisayarınızda sakladığı çerezler yalnızca bilgisayarınızdaki ayarları kaydetmek veya yazıcı ile bilgisayar arasında bilgi paylaşmak amacıyla kullanılır. Bu çerezler hiçbir HP web sitesine gönderilmez.

Tarayıcınızı tüm çerezleri kabul edecek şekilde veya her çerez teklifini size bildirecek şekilde yapılandırabilirsiniz, böylece hangi çerezleri kabul edip hangilerini reddedeceğinize karar verebilirsiniz. Tarayıcınızı, istenmeyen çerezleri silmek için de kullanabilirsiniz.

Yazıcınıza bağlı olarak, çerezleri devre dışı bırakırsanız, aşağıdaki özelliklerden bir veya birkaçını devre dışı bırakırsınız:





- Uygulamayı bıraktığınız yerden başlatma (özellikle kurulum sihirbazlarını kullanırken faydalıdır).
- EWS tarayıcı dil ayarını hatırlama.
- EWS giriş sayfasını kişiselleştirme.

Gizlilik ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz ve çerezleri nasıl görüntüleyeceğiniz veya sileceğiniz hakkında bilgi için web tarayıcınızla birlikte gelen belgelere bakın.

## EWS'yi açma

EWS'yi açmak için aşağıdakilerden birini yapın:


- Desteklenen bir web tarayıcısında, ürünün IP adresini adres kutusuna yazın. (IP adresini almak için kontrol paneli panosunda  [Ethernet] simgesine dokununuz.)
- Yazıcı yazılımında, HP Printer Assistant uygulamasını açın ve **Yazdır** sekmesinde **Yazıcı Giriş Sayfası (EWS)** seçeneğine tıklayın.  
Daha fazla bilgi için bkz. [HP Printer Assistant uygulamasını açma](#).
- OS X için HP Utility'yi kullanın veya **Sistem Tercihleri > Yazıcılar > HP PageWide Pro 750 > Seçenekler ve Sarf Malzemeleri > Genel > Yazıcı Web Sayfasını Göster** seçeneklerine tıklayın.

 **NOT:** EWS açılırken bir hata oluşursa, ağınız için proxy ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

 **İPUCU:** URL'yi açtıktan sonra, ileride hızlı bir şekilde kullanabilmek için bir yer işareti oluşturabilirsiniz.


## Özellikler

- [Giriş sekmesi](#)
- [Yazdırma sekmesi](#)
- [HP JetAdvantage sekmesi](#)
- [Ağ sekmesi](#)
- [Araçlar sekmesi](#)
- [Ayarlar sekmesi](#)

 **NOT:** EWS'de ağ ayarlarını değiştirmek, bazı ürün ve ürün yazılımı özelliklerini devre dışı bırakabilir.

## Giriş sekmesi

**Web Hizmetleri, Ağ, Araçlar** ve **Ayarlar** sekmelerinde sık kullanılan öğelere erişmek için **Giriş** sekmesini kullanın.

 **NOT:** Aşağıdaki öğelerin tümü varsayılan olarak görünür değildir. Tercihinize bağlı olarak öğeleri görüntülemek veya gizlemek için **Özelleştir** düğmesini kullanın.

Öğe	Açıklama
Enerji Tasarrufu Ayarları	Yazıcıyı Uyku Modu'na alan veya otomatik olarak açıp kapatan enerji tasarrufu özelliklerini yapılandırın.
Yazıcı Güncelleştirmesi	Yeni yazıcı güncelleştirmelerini denetleyin.
Tahmini Kartuş Seviyeleri	Kartuş seviyesi durumunu inceleyin.
Ağ Özeti	Kablolu (802.3) veya kablosuz (802.11) durumunu inceleyin.

Öge	Açıklama
Baskı Kalitesi Araç Kutusu	Çıktılarınızın kalitesini geliştirmek için bakım araçlarını çalıştırın.
Kablosuz Kurulum Sihirbazı	Sihirbazı kullanarak kablosuz bir bağlantı kurun.
Wi-Fi Direct	Kablosuz bir ağa bağlanmadan mobil aygıtınızdan doğrudan yazıcıya yazdırmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanın.
AirPrint	Apple destekli ürünlerden yazdırmak için AirPrint™ özelliğini ayarlayın.
Yazıcı Bilgileri	Ürün seri numarası, hizmet kimliği, ürün yazılımı sürümü ve toplam sayfa sayısı gibi yazıcı hakkındaki bilgileri görüntüleyin.
Yönetici	Yazıcı özelliklerinin yönetici denetimini kurun.
Yedekleme	Yazıcı ayarlarını parola korumalı bir dosyaya yedekleyin.
Güvenlik Duvarı	Ağ güvenlik duvarını yapılandırın.
Yazıcı Raporu	Yazıcınız hakkındaki bilgi sayfalarını yazdırın.
Kullanım Raporu	Yazdırma işleri için kullanım sayacını görüntüleyin.



**NOT:** Bu sayfadaki ayarlar otomatik olarak web tarayıcısının çerezlerine kaydedilir. Web tarayıcısının çerezleri silinirse, bu ayarlar da kaybolur.

## Yazdırma sekmesi

Ürünün yazdırma özelliklerini yapılandırmak için **Faks** sekmesini kullanın.

Öge	Açıklama
Yazdırma Ayarları	Yazdırma (örneğin, kalite), çift taraflı yazdırma (örneğin, iki tarafa birden yazdırma), PCL yazı tipleri ve PostScript hataları için genel ayarları yapılandırın.
Rengi Sınırla	Renkli yazdırmaya kullanıcı erişimini ayarlayın ve yönetin.

## HP JetAdvantage sekmesi

Ağ ve bulut tabanlı, kullanımı kolay iş akışı ve yazdırma çözümlerini yapılandırmak için **HP JetAdvantage** sekmesini kullanın. HP JetAdvantage, yazıcı ve tarayıcı filonuzun yönetilmesine yardımcı olmak için tasarlandı.

HP JetAdvantage içinde güvenlik, yönetim, iş akışı ve mobil yazdırma çözümleri vardır. HP JetAdvantage özelliğini etkinleştirmek için yazıcının ağa ve internete bağlı olduğundan emin olun ve **Devam**'a tıklayın. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

## Ağ sekmesi

IP tabanlı bir ağa bağlıyken ürün için ağ ayarlarını yapılandırmak ve güvenliğini sağlamak için **Ağ** sekmesini kullanın. Ürün başka türdeki ağlara bağlıysa, **Ağ** sekmesi görüntülenmez.

Kullanılmayan protokolleri ve hizmetleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu protokoller ve hizmetler, EWS yönetici parolası ayarlanarak da değiştirilmeye karşı korunabilirler. Ağ protokollerinin ve hizmetlerinin bir listesi için bkz. [Desteklenen ağ protokolleri](#).

## Araçlar sekmesi

Ürün yardımcı programlarını görüntülemek veya yönetmek için **Araçlar** sekmesini kullanın.

Öğe	Açıklama
Ürün Bilgileri	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Yazıcı Bilgileri:</b> Ürün seri numarası, hizmet kimliği, ürün yazılımı sürümü ve toplam sayfa sayısı gibi yazıcı hakkındaki bilgileri görüntüleyin.</li><li><b>Sarf Malzemeleri Durumu:</b> Kartuş seviyesi durumunu inceleyin.</li><li><b>Sarf Malzemeleri Ayarları:</b> Kartuşlar azaldığında yazıcının bildirim sağlama eşliğini ayarlayın.</li></ul>
Raporlar	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Kullanım Raporu:</b> Yazdırma için işlenen sayfa sayısını görüntüleyin.</li><li><b>Yazıcı Raporu:</b> Yazı tipi listeleri gibi farklı raporları yazdırın.</li><li><b>Olay Günlüğü:</b> Yazıcının son 50 hata iletilmesini görüntüleyin.</li><li><b>İş Günlüğü:</b> Yazıcı tarafından gerçekleştirilen en son işlerin bir listesini görüntüleyin.</li><li><b>Renk Kullanımı İş Günlüğü:</b> Tüm ve tek işler için siyah beyaz/gri tonlu ve renkli yazdırılan sayfa sayısını görüntüleyin.</li></ul>
Yardımcı Programlar	<ul style="list-style-type: none"><li><b>İşaretleme:</b> EWS'de sayfaları işaretleme.</li><li><b>Baskı Kalitesi Araç Kutusu:</b> Çıktılarınızın kalitesini geliştirmek için bakım araçlarını çalıştırın.</li><li><b>Varlık Takibi:</b> Bu aygıtta bir varlık numarası/konumu atayın.</li></ul>
Yedekleme ve Geri Yükleme	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Yedekleme:</b> Yazıcı ayarlarını depolayan, parola ile şifrelenmiş bir dosya oluşturun.</li><li><b>Geri Yükleme:</b> Yazıcının ayarlarını EWS tarafından oluşturulan bir yedekleme dosyasını kullanarak geri yükleyin.</li></ul>
Yazıcıyı Yeniden Başlatma	<b>Gücü Açıp Kapatma:</b> Yazıcıyı kapatın ve yeniden başlatın.
Yazıcı Güncelleştirmeleri	<b>Ürün Yazılımı Güncelleştirme:</b> Yazıcıyı güncelleştirmeleri size bildirecek veya otomatik olarak yükleyecek şekilde ayarlayın.

## Ayarlar sekmesi

Güç yönetimi, tarih ve saat, e-posta uyarıları, fabrika ayarları ve güvenlik ayarları gibi çeşitli seçenekleri ayarlamak ve bakım yapmak için **Ayarlar** sekmesini kullanın.

Öğe	Açıklama
Güç Yönetimi	Beklemedeyken ürünün tükettiği güç miktarını en aza indirmek ve elektronik bileşenlerin yıpranmasını azaltmak için Güç Tasarrufu Modu'nu ayarlayın.
Tercihler	Tarih ve saat, dil, ekran ve anonim kullanım bilgileri gibi genel yazıcı özellikleri için varsayılan ayarları yapılandırın. Elle Besleme, tepsi ve kağıt yönetimi, görüntü kaydı, ColorLok ve Sessiz Mod gibi belirli özellikler için de varsayılan değerleri belirleyebilirsiniz.
Kontrol Paneli Özelleştirme	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Ana Ekran Özelleştirme:</b> Yazıcı ana ekranındaki kontrol paneli simgelerini ekleyin, kaldırın veya düzenleyin.</li><li><b>Hızlı Ayarlar:</b> Her iş için ayarları elle yapılandırma gereksinimini azaltan sık kullanılan iş seçenekleri oluşturun. Hızlı Ayarlar kontrol panelinde görüntülenir.</li></ul>
Güvenlik	Yazıcının veya belirli yazıcı özelliklerinin yetkisiz kullanımını önlemek için ayarları yapılandırın. Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">Güvenlik ayarları</a> .
E-posta Uyarıları	E-posta sunucusu, uyarı hedefleri ve uyarı ayarları için varsayılan değerleri belirleyin.

Öge	Açıklama
Yazdırma Ayarları	Yazdırma (yazı tipi, baskı kalitesi, çift yönlü, siyah beyaz veya renkli baskı gibi) için varsayılan ayarları yapılandırın.
Varsayılanları Geri Yükle	Fabrika varsayılanlarını veya ağ ayarlarını geri yükleyin.
Güvenlik Duvarı	Kurallar, adresler, hizmetler ve diğer seçenekler gibi güvenlik duvarı ayarlarını yapılandırın.

## Ürün güvenlik özellikleri

- [Güvenlik bildirimleri](#)
- [Güvenlik Duvarı](#)
- [Güvenlik ayarları](#)
- [Ürün yazılımı güncelleştirmeleri](#)

### Güvenlik bildirimleri

Bu ürün, ürünü güvenceye alan, ağınızdaki bilgileri koruyan ve ürünün izlenmesini ve bakımını basitleştiren güvenlik standartlarını ve protokollerini desteklemektedir.

HP'nin güvenli görüntüleme ve yazdırma çözümleri hakkında bilgi için [HP güvenli yazdırma](#) web sitesini ziyaret edin. Bu site, güvenlik özellikleri hakkında teknik incelemeler ve SSS belgeleri sağlamaktadır ve bu belgede yer almayan ek güvenlik özellikleri hakkında bilgiler içerebilir. En iyi uygulamalar hakkında bilgi için yine bu sayfada bulunan Güvenlik En İyi Uygulamaları belgesine bakın.

### Güvenlik Duvarı

HP Katıştırılmış Web Sunucusu, ürün güvenlik duvarı kurallarını, öncelikleri, şablonları, hizmetleri ve ilkeleri etkinleştirmeyi ve yapılandırmayı mümkün kılar. Güvenlik duvarı özelliği, IPv4 ve IPv6 ağları üzerinde ağ katman güvenliğini sağlar. Güvenlik duvarını yapılandırma özelliği, ürüne erişmesine izin verilen IP adresleri üzerinde kontrol sağlar. Yönetim, bulma ve yazdırma hizmetleri için izinleri ve öncelikleri ayarlamanızı da mümkün kılar. Tüm bunlar, ürüne erişimi kontrol etmek için daha güvenli bir yöntem sağlamaya yardımcı olur.

### Güvenlik ayarları

Ürünün güvenliğini sağlamak için **Güvenlik** sekmesinin altında, Katıştırılmış Web Sunucusu'nun **Ayarlar** sekmesini kullanın.

Öge	Açıklama
Genel Güvenlik	Yetkisiz kullanıcıların EWS'den yazıcıyı uzaktan yapılandırmasını veya yazıcı ayarlarını görüntülemesini önlemek için bir parola ayarlayın.
Yönetici Ayarları	Ağ bağlantısına, yazıcı işlevlerine (örneğin, renkli yazdırma), bellek aygıtlarına ve ürün yazılımı güncelleştirmelerine ilişkin özellikleri etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak yazıcınızı özelleştirin. <b>NOT:</b> Güvenlik nedeniyle bazı özellikler varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Bu özellikleri kullanabilmek için önce etkinleştirmeniz gerekir.
Erişim Denetimi	Belirli yazıcı görevlerine kullanıcı erişimini kontrol etmek için oturum açma yöntemlerini etkinleştirin ve yapılandırın.
Depolanan Verileri Koruma	Yazıcıda depolanan işleri yetkisiz kullanıcılardan korumak için ayarları yapılandırın.

## Ürün yazılımı güncelleştirmeleri

Yazıcı ürün yazılımı güncelleştirmesi otomatik güncelleştirilir. Katıştırılmış Web Sunucusu'nun **Araçlar** sekmesinde, önce **Yazıcı Güncelleştirmeleri** ve **Ürün Yazılımı Güncelleştirmeleri**'ni sonra da **Güncelleştirmeleri otomatik olarak yükle**'ye tıklayın. HP, bu seçeneğin kullanılmasını önermektedir.

## yazıcı yazılımı (Windows) bölümündeki HP Printer Assistant

HP Printer Assistant, Windows programlarından veya bilgisayarınızdaki masaüstü simgesinden HP yazıcı özelliklerine ve kaynaklara erişim sağlar.

### HP Printer Assistant uygulamasını açma

1. Bilgisayarınızda, önce **Başlat** sonra da **Tüm Programlar** seçeneğine tıklayın.
2. **HP**'ye tıklayın, ürünün adına ve ardından yazıcıya tıklayın.

### Özellikler

- [Yazdırma sekmesi](#)
- [Alışveriş sekmesi](#)
- [Yardım sekmesi](#)
- [Araçlar sekmesi](#)
- [Tahmini Düzeyler sekmesi](#)

### Yazdırma sekmesi

Yazdırma yardımcı programlarını görüntülemek veya yönetmek için **Yazdır** sekmesini kullanın.

Öğe	Açıklama
Yazdır	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Neyin Yazdırıldığını Görün:</b> Yazdırma ekranını açmak, yazdırma işlerinizi görüntülemek, duraklatmak veya iptal etmek için tıklayın.</li><li>• <b>Yazıcınızı Özelleştirin:</b> Yazıcınızın adını, güvenlik ayarlarını ve diğer özelliklerini değiştirmek üzere Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunu açmak için tıklayın.</li><li>• <b>Yazıcı Giriş Sayfası (EWS):</b> Yazıcınızı yapılandırmak, izlemek ve bakım yapmak üzere HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için tıklayın.</li><li>• <b>Tercihleri Ayarla:</b> Kağıt boyutunu, baskı kalitesini ve daha fazlası için varsayılanları görüntülemek ve değiştirmek için Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunu açmak için tıklayın.</li><li>• <b>Yazıcınızın Bakımı:</b> Kartuşları hizalamak ve temizlemek veya bir tanılama sayfası yazdırmak üzere Araç Kutusu'nu açmak için tıklayın.</li><li>• <b>Mobil aygıtınızdan yazdırma:</b> Akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden nasıl yazdırılacağını öğrenmek üzere <a href="http://www.hp.com/go/mobileprinting">www.hp.com/go/mobileprinting</a> web sitesini açmak için tıklayın. Bu web sitesinin ülkenizde/bölgenizde yerel bir sürümü mevcut değilse US HP Mobil Yazdırma Merkezi web sitesinin farklı bir ülke/bölge veya dildeki sürümüne yönlendirilebilirsiniz.</li></ul>

### Alışveriş sekmesi

HP sarf malzemelerini çevrimiçi satın almak için **Alışveriş** sekmesini kullanın.

## Yardıml sekmesi

Çevrimiçi yardıml ve HP Eco Solutions gibi kaynaklara erişmek için **Yardıml** sekmesini kullanın.

## Araçlar sekmesi

Yazıcı sürücüsünü ve yazılımını ayarlamak ve bunların bakımını yapmak, yazdırma ve bağlantı sorunlarını tanımlayarak çözmek için **Araçlar** sekmesini kullanın.

## Tahmini Düzeyler sekmesi

Kartuş düzeylerini incelemek ve gerektiğinde yeni kartuş siparişi vermek için **Tahmini Düzeyler** sekmesini kullanın.

## HP Utility (OS X)

HP Utility'de yazdırma ayarlarını yapılandırmak, yazıcıyı kalibre etmek, çevrimiçi sarf malzemesi sipariş etmek ve web sitesi destek bilgilerini bulmak için araçlar vardır.



### NOT:

- HP Utility'de bulunan özellikler seçilen yazıcıya göre değişir.
- Kartuş düzeyi uyarıları ve göstergeleri, yalnızca planlama amaçlı tahminler vermektedir. Düşük kartuş uyarı mesajı aldığınızda, olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşu hazır bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe kartuşları değiştirmeniz gerekmez.
- Güvenlik nedeniyle bazı işlevler varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Bu özellikleri kullanabilmek için önce etkinleştirmeniz gerekir.

## HP Utility'yi (HP Yardımcı Programı) açma

- ▲ **Uygulamalar** klasöründeki **HP** klasöründe yer alan **HP Utility**'ye çift tıklayın.

## AirPrint™ (OS X)

Ürününüz, iOS 4.2 ve Mac OS X v10.10 veya sonraki sürümler için Apple'ın AirPrint özelliğini kullanarak yazdırmayı desteklemektedir. iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS ve daha yeni) veya iPod touch (üçüncü nesil veya daha yeni) aygıtlarından kablosuz olarak yazdırmak için AirPrint özelliğini kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. [AirPrint \(OS X\) ile Yazdırma](#).

## 4 Kağıtlar ve baskı malzemeleri

- [Kağıt kullanımını anlama](#)
- [Desteklenen baskı malzemesi boyutları](#)
- [Desteklenen kağıt türleri, tepsi kapasiteli ve kağıt yönleri](#)
- [Tepsileri yapılandırma](#)
- [Baskı malzemesi yükleme](#)
- [Kağıt seçimi ve kullanımı hakkında ipuçları](#)

### Kağıt kullanımını anlama

İşletmeler için HP PageWide kartuşları, özellikle HP baskı kafalarıyla kullanılacak şekilde geliştirilmiştir. Benzersiz formülasyonlar, baskı kafalarının ömrünü uzatmaya ve güvenilirliği artırmaya yardımcı olur. Bu kartuşlar ColorLok® kağıt ile birlikte kullanıldığında, hızla kuruyup dağıtımaya hazır olan lazere benzer renkli çıktılar sağlar.



**NOT:** HP, çeşitli düz kağıtlar kullanılarak yapılan dahili HP testlerine dayanarak, bu ürün için ColorLok® logosu olan kağıtlar kullanılmasını önerir. Ayrıntılar için [HP baskı kalıcılığı](#) web sitesini ziyaret edin.



Bu ürün, çeşitli kağıt ve baskı malzemelerini desteklemektedir. Aşağıdaki kuralları karşılamayan kağıt veya baskı malzemeleri, düşük baskı kalitesine, sıkışmaların artmasına ve üründe erken yıpranmaya sebep olabilir.

Bu kuralların tümünü karşılayan bir kağıdın, tatmin edici sonuçlar vermemesiyle de karşılaşılabilir. Bu durum yanlış kullanımdan, kabul edilemez düzeylerdeki sıcaklıktan ve/veya nemden veya HP'nin kontrolünde olmayan diğer değişkenlerden kaynaklanıyor olabilir.

**UYARI:** HP belirtilerini karşılamayan kağıtların veya baskı malzemelerinin kullanılması ürün sorunlarına yol açarak onarım gerektirebilir. Bu onarım HP garantisi ve servis anlaşmaları kapsamında değildir.

Özel kağıtlar veya baskı malzemeleri kullanırken tatmin edici sonuçlar elde etmek için aşağıdaki yönergeleri kullanın. En iyi sonuçları elde etmek için yazıcı sürücüsünde kağıt türünü ve boyutunu ayarlayın.

Baskı malzemesi türü	Yapın	Yapmayın
Zarflar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zarfları düz bir şekilde saklayın.</li><li>• Ek yerinin zarfın köşesine kadar uzandığı zarfları kullanın.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kırışık, kırılmış, birbirine yapışmış veya zarar görmüş zarfları kullanmayın.</li><li>• Ataçlı, çit çitli, pencereci veya kaplamalı astarı olan zarfları kullanmayın.</li></ul>
Etiketler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Etiket baskı malzemesini, etiket üreticisinin yönergelerine uygun olarak yönlendirin. Bu, çoğu durumda, tepsi uzun kenardan beslemeyi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kırışık, arasında hava kabarcığı bulunan veya zarar görmüş etiketleri kullanmayın.</li><li>• Etiket sayfalarının bir kısmına yazdırmayın.</li></ul>

Baskı malzemesi türü	Yapın	Yapmayın
	desteklese bile etiket baskı malzemesinin önce kısa kenarının beslenmesi anlamına gelir. <ul style="list-style-type: none"><li>• Yeni etiketler kullanın. Eski etiketlerin yazdırma sırasında ayrılması daha muhtemeldir.</li><li>• Sadece arasında destek bulunmayan etiketleri kullanın.</li><li>• Düz olan etiketleri kullanın.</li><li>• Eksiksiz etiket kağıtlarını kullanın.</li></ul>	
Antetli kağıt veya hazır formlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yalnızca HP PageWide ürünlerinde kullanımı onaylanan kağıtları kullanın.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kabartmalı veya metalik antetli kağıtlar kullanmayın.</li></ul>
Ağır kağıtlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yalnızca HP PageWide ürünlerinde kullanımı onaylanan ve bu ürünler için belirtilen ağırlık özelliklerine uyan ağır kağıtları kullanın.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bu üründe kullanımı onaylanan HP kağıdı olmadığı sürece bu ürün için önerilen baskı malzemesi özelliklerinden ağır olan kağıtları kullanmayın.</li></ul>
Parlak veya kuşe kağıtlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yalnızca HP PageWide ürünlerinde kullanımı onaylanan parlak veya kuşe kağıtları kullanın.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lazer ürünlerde kullanılmak üzere tasarlanmış parlak veya kuşe kağıtları kullanmayın.</li></ul>

**UYARI:** Zimba teli veya ataş içeren baskı malzemeleri kullanmayın

## Desteklenen baskı malzemesi boyutları

Üründe Tepsisi 1 ve 2 bulunur. Aşağıdaki alt tepsilerden birini isteğe bağlı aksesuar olarak ekleyebilirsiniz:

550 yapraklık alt tepsiler:

- 550 yapraklık tepsi
- 550 yapraklık tepsi ve sehpa
- 3x550 yapraklık tepsi ve sehpa

HCI tepsileri:

- 4000 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsileri ve sehpa

Her bir tepsi için uygun boyutta kağıt ve baskı malzemeleri kullanın:

- [Desteklenen kağıt ve baskı malzemesi boyutları](#)
- [Desteklenen zarf boyutları \(yalnızca Tepsisi 1\)](#)
- [Desteklenen kart boyutları](#)
- [Desteklenen etiket boyutları](#)
- [Desteklenen fotoğraf baskı malzemesi boyutları](#)



## Desteklenen kağıt ve baskı malzemesi boyutları

Boyut	Boyutlar - mm (inç)	Tepsi 1	Tepsi 2	550 yapraklık alt tepsi	HCI tepsiler	Otomatik çift taraflı yazdırma
Letter	216 x 279	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356	✓	✓	✓		✓
Executive	184 x 267	✓	✓	✓		✓
Statement	140 x 216	✓				✓
Oficio 8,5 x 13 inç	216 x 330	✓	✓	✓		✓
Oficio 216 x 340 mm	216 x 340	✓	✓	✓		✓
11 x 17 inç	279 x 432	✓	✓	✓		✓
12 x 18 inç	305 x 457 (12 x 18)	✓				
A3	297 x 420	✓	✓	✓		✓
A4	210 x 297	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210	✓	✓	✓		✓
A6	105 x 148	✓				✓
RA3	305 x 430	✓				✓
RA4	215 x 305	✓	✓	✓		✓
SRA4	225 x 320	✓	✓	✓		✓
B4 (JIS)	257 x 364	✓	✓	✓		✓
B5 (JIS)	182 x 257	✓	✓	✓		✓
B6 (JIS)	128 x 182	✓				✓
10 x 15 cm	101,6 x 152,4	✓				✓
4 x 6 inç	102 x 152	✓				✓
5 x 7 inç	127 x 178	✓				✓
5 x 8 inç	127 x 203	✓				✓
Japon Kartpostalı	100 x 148	✓				✓
Japon Kartpostal Çift Döndürülmüş	148 x 200	✓				✓
8k	260 x 368	✓	✓	✓		✓
	270 x 390	✓	✓	✓		✓
	273 x 394	✓	✓	✓		
16k	184 x 260	✓	✓	✓		
	195 x 270	✓	✓	✓		
	197 x 273	✓	✓	✓		✓
Özel boyutlar - mm (inç)		100 - 304,8 x 148 - 457,2	210 - 297 x 148 - 431,8	210 - 297 x 148 - 431,8	279,4 - 297 x 210 - 216	✓

## Desteklenen zarf boyutları (yalnızca Tepsi 1)

Boyut	Boyutlar - mm (inç)
Zarf #9	98,4 x 225,4
Zarf #10	104,8 x 241,3
Monarch	98,4 x 190,5
B5 Zarf	176 x 250
C5 Zarf	162 x 229
C6 Zarf	114 x 162
DL Zarf	110 x 220
Japon Zarf Chou #3	120 x 235

## Desteklenen kart boyutları

Boyut	Boyutlar - mm (inç)	Tepsi 1	Tepsi 2	550 yapraklık alt tepsi	HCI tepsiler	Otomatik çift taraflı yazdırma
4 x 6 inç	102 x 152	✓				✓
5 x 8 inç	127 x 203	✓				✓
A6	105 x 148,5	✓				✓
Japon Kartpostalı	100 x 148	✓				✓
Japon Kartpostal Çift Döndürülmüş	148 x 200	✓				✓
Özel boyutlar - mm (inç)		100 - 304,8 x 148 - 457,2	210 - 297 x 148 - 431,8	210 - 297 x 148 - 431,8	279,4 - 297 x 210 - 216	✓

## Desteklenen etiket boyutları



**NOT:** Etiket baskı malzemesini, etiket üreticisinin yönergelerine uygun olarak yönlendirin. Bu, çoğu durumda, tepsi uzun kenardan beslemeyi desteklese bile etiket baskı malzemesinin önce kısa kenarının beslenmesi anlamına gelir.

Boyut	Boyutlar - mm (inç)	Tepsi 1	Tepsi 2	550 yapraklık alt tepsi	HCI tepsiler
Letter	216 x 279	✓	✓	✓	
A4	210 x 297	✓	✓	✓	

## Desteklenen fotoğraf baskı malzemesi boyutları

Boyut	Boyutlar - mm (inç)	Tepsi 1	Tepsi 2	550 yapraklık alt tepsi	HCI tepsiler
4 x 6 inç	102 x 152	✓			
10 x 15 cm	101,6 x 152,4	✓			
5 x 7 inç	127 x 178	✓			
Japon Kartpostalı	100 x 148	✓			
Özel boyutlar - mm (inç)		100 - 304,8 x 148 - 457,2	210 - 297 x 148 - 431,8	210 - 297 x 148 - 431,8	279,4 - 297 x 210 - 216

## Desteklenen kağıt türleri, tepsi kapasiteli ve kağıt yönleri


En iyi sonuçları elde etmek için uygun kağıt türlerini, tepsi kapasitelerini ve kağıt yönlerini kullanın.



**NOT:** Kapasite kağıdın ağırlığına, kalınlığına ve çevresel koşullara göre değişebilir.

### Kağıt yönü

Letter ve A4 gibi bazı baskı malzemesi boyutları tepsilere iki yönde oturur: (1) uzun kenarı yan tarafa doğru (dikey kağıt yönü olarak da bilinir) veya (2) uzun kenarı arkaya doğru (yatay kağıt yönü).

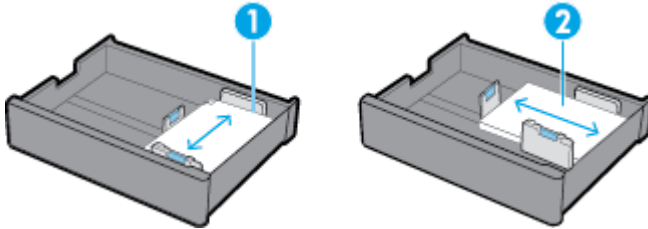

### İPUCU:

- Dikey (1) yön, tercih edilen kağıt yönüdür. Mümkünse, baskı malzemelerini uzun kenarları tepsinin yan tarafında gelecek şekilde yükleyin.
- Bir yazdırma işi sırasında tepsideki baskı malzemesi biterse, ürün farklı kağıt yönüne sahip başka bir tepside otomatik olarak yazdırmaya başlamaz. Bunun yerine, yazdırma işini durdurur ve boş tepsiye baskı malzemesi yüklemenizi ister.
- Bir tepsideki baskı malzemesi biterse, tepsiyi aynı kağıt yönünde yeniden yüklediğinizden emin olun.

### Kağıt türleri ve tepsi kapasiteleri

Tepsi kapasiteleri, 20 librelik yazı kağıdının standart baskı malzemesi ağırlığına dayanan yaklaşık değerlerdir. Daha ağır kağıtlar tepsi kapasitesinin düşmesine neden olur.

Kağıt türü	Tepsi 1	Tepsi 2	550 yapraklık alt tepsi	HCI tepsiler
60 - 175 g/m <sup>2</sup> :	En fazla 100 yaprak	En fazla 550 yaprak	Tepsi başına en fazla 550 yaprak	Tepsi başına en fazla 2000 yaprak
<ul style="list-style-type: none"><li>• Belirtilmemiş ve Düz</li><li>• HP EcoFFICIENT</li></ul>				

Kağıt türü	Tepsi 1	Tepsi 2	550 yapraklık alt tepsi	HCI tepsiler
<ul style="list-style-type: none"> <li>Antetli</li> <li>Önceden basılı</li> <li>Önceden delikli</li> <li>Hafif 60-74g</li> <li>Hafif-Orta 85-95g</li> <li>Orta 96-110g</li> <li>Ağır 111-130g</li> <li>HP Premium Sunum Mat 120g</li> <li>Ekstra Ağır 131-175g</li> <li>Renkli</li> <li>Yazı</li> <li>Geri Dönüştürülmüş</li> <li>Kalın</li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>HP Broşür Mat 180g</li> <li>HP Broşür Parlak</li> </ul>	En fazla 50 yaprak	En fazla 300 yaprak	Tepsi başına en fazla 300 yaprak	Tepsi başına en fazla 2000 yaprak (20 lb baskı malzemesi)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kalın Kartvizit Kağıdı 176-220g</li> <li>HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıtları</li> </ul>	En fazla 40 yaprak	En fazla 220 yaprak	Tepsi başına en fazla 220 yaprak	Tepsi başına en fazla 2000 yaprak (20 lb baskı malzemesi)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarf</li> <li>Ağır Zarf</li> </ul>	En çok 14 zarf	Yok	Yok	Yok

## Tepsileri yapılandırma

Kontrol panelinde tepsi yapılandırması, genellikle ilk kurulum sırasında gerçekleşir. Ürünün en iyi şekilde kullanılması için doğru tepsi yönetimi çok önemlidir. Baskıda sorunlar görülmesi durumunda yapılandırma ayarlarının doğru olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir.

[Tepsi yapılandırması sorununu çözme.](#)

Bir HP çevrimiçi sorun giderme sihirbazı kullanın.

Yazıcı istediğiniz tepsiyi kullanmıyorsa, adım adım yönergeleri edinin.




**NOT:** HP çevrimiçi sorun giderme sihirbazı tüm dillerde bulunmayabilir.

## Yönergeler

- Kağıt sıkışmalarından kaçınmak için her tepsiye yalnızca desteklenen boyutlarda baskı malzemesi yükleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. [Desteklenen baskı malzemesi boyutları](#) ve [Desteklenen kağıt türleri, tepsi kapasiteli ve kağıt yönleri](#).

- Kağıt kılavuzlarını baskı malzemesi destesiyle hizalanacak şekilde ayarlayın. Kağıt kılavuzları, ürünün baskı malzemesi türünün belirlenmesini sağlar.

- Ürün kontrol panelinde, baskı malzemesi boyutu ve türünün her bir tepsiye yüklenen baskı malzemesiyle eşleştiğinden emin olun. Yazıcı yapılandırma ayarlarına erişmek için panoyu açın,  (Tepsi Yapılandırması/Kurulumu) seçeneğine dokununuz ve ihtiyacınız olan ekranı seçin.
- Baskı yaparken yazıcı yazılımından yapmak istediğiniz yazdırma işi için doğru tepsi ayarlarını seçmeyi unutmayın.

## Örnekler

Bu tabloda sık yapılan bazı yazdırma işleri için yazıcı yazılımı ve yazıcı yapılandırmasına yönelik olarak doğru ayarlar tanımlanmaktadır.

Şunu yapmak istiyorum...	İzlenecek adımlar	Bu durumda, ürün şunları yapar...
Ürünün otomatik olarak doğru tepsiyi seçecek şekilde ayarlamak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>Windows: Kağıt Kaynağı</b> altından <b>Yazıcı Otomatik Seçimi</b> seçeneğini belirleyin.</li> <li>— <b>OS X: Kağıt Besleme</b> altından <b>Otomatik Seçim</b> seçeneğini belirleyin.</li> </ul> </li> </ul> <p>Daha sonra yazdırma işi için doğru baskı malzemesi boyutunu ve türünü seçin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazıcı yapılandırması: <b>Kağıt Ayarları</b> ekranındaki <b>Ayarlar</b> altından her bir tepsi için belirtilen baskı malzemesi boyutu ve türü tepside yüklü olan baskı malzemesiyle aynı olmalıdır.</li> </ul>	<p>Varsayılan tepside başlayarak tepsiyi sorgular ve doğru boyutta ve türde baskı malzemesi yüklü olan ilk tepsiyi seçer.</p> <p>Tepsi 1'de baskı malzemesi varsa ve tepsi yapılandırması <b>Tüm Boyutlar</b> ve <b>Tüm Türler</b> olarak ayarlanmışsa, ürün ilk olarak bu tepside yazdırır.</p>
Tepsi 1'den yazdırmak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aşağıdakilerden birini yapın: <ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>Windows: Kağıt Kaynağı</b> altından <b>Yazıcı Otomatik Seçimi</b> seçeneğini belirleyin.</li> <li>— <b>OS X: Kağıt Besleme</b> altından <b>Otomatik Seçim</b> seçeneğini belirleyin.</li> </ul> </li> <li>• Yazıcı yapılandırması: <b>Kağıt Ayarları</b> ekranındaki <b>Ayarlar</b> altından Tepsi 1 için <b>Kağıt Boyutu</b> olarak <b>Tüm Boyutlar</b>, ve <b>Kağıt Türü</b> olarak <b>Tüm Türler</b> seçili olmalıdır.</li> </ul>	<p>Tepsi boşalana kadar Tepsi 1'den yazdırır. Daha sonra, diğer tepsiyi sorgular ve doğru boyut ve türde baskı malzemesi bulunan ilk tepside yazdırmaya devam eder.</p>
Yazıcıya bir iş göndererek bunun Tepsi 1'e baskı malzemesi yerleştirilene kadar beklemesini sağlamak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazıcı yazılımı: <b>Elle Besleme</b> öğesini seçin.</li> <li>• Yazıcı yapılandırması: <b>Tepsi Yönetimi</b> ekranındaki <b>Ayarlar</b> altından <b>Elle Besleme İsteği</b> olarak <b>Her zaman</b> seçili olmalıdır.</li> </ul>	<p>Bir mesaj görüntüleri ve söz konusu tepsiye doğru boyutta baskı malzemesi yüklemenizi ister. Baskı malzemesini yükledikten sonra, ürün siz <b>Tamam</b> seçeneğine dokunduktan sonra yazdırmaya başlar.</p>
Yalnızca belirli bir tepside yazdırmak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazıcı yazılımı: İsteddiğiniz tepsiyi seçin.</li> <li>• Yazıcı yapılandırması: <b>Tepsi Yönetimi</b> ekranındaki <b>Ayarlar</b> altından <b>İstenen Tepsiyi Kullan</b> olarak <b>Özel</b> seçili olmalıdır.</li> </ul>	<p>Baskı malzemesi boyutu ve türü eşleşiyorsa, işi seçilen tepside yazdırır.</p> <p>Eşleşmiyorsa, kontrol panelinde bir mesaj görüntülenir ve tepsiye yazıcı yazılımında yazdırma işi için seçilenle eşleşen boyut ve türde bir baskı malzemesi yüklemeniz istenir.</p> <p>Doğru boyutta baskı malzemesi yüklendikten sonra yazıcı tepsi yapılandırma ayarlarındaki baskı malzemesi boyutu ve türünü yazdırma işi ve</p>

Şunu yapmak istiyorum...	İzlenecek adımlar	Bu durumda, ürün şunları yapar...
Baskı malzemesi boyutu ve türü eşleşiyorsa, belirli bir tepside yazdırır; eşleşmiyorsa, başka bir tepside yazdırır.	<ul style="list-style-type: none"><li>Yazıcı yazılımı: İsteddiğiniz tepsiyi seçin.</li><li>Yazıcı yapılandırması: <a href="#">Tepsi Yönetimi</a> ekranındaki <a href="#">Ayarlar</a> altından <a href="#">İstenen Tepsiyi Kullan</a> olarak ilk seçili olmalıdır.</li></ul>	baskılarla eşleşecek şekilde otomatik olarak güncelleştirir.  Baskı malzemesi boyutu ve türü eşleşiyorsa, işi seçilen tepside yazdırır. Eşleşmiyorsa, diğer tepsiyi sorgular ve doğru boyut ve türde baskı malzemesi bulunan ilk tepside yazdırmaya devam eder.

Yazıcı yazılımı ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Bilgisayardan yazdırma \(Windows\)](#) veya [Bilgisayardan yazdırma \(OS X\)](#).

## Baskı malzemesi yükleme

Bu bölümde, varsayılan fabrika ayarı olan tek taraflı yazdırma işlemi için dikey yönlendirilmiş kağıtların nasıl yükleneceği açıklanmaktadır. Aşağıda belirtilen tüm tepsi veya özellikler ürününüz için sunulmuyor olabilir:

- [Tepsi 1'e baskı malzemesi yükleme](#)
- [Tepsi 2'e baskı malzemesi yükleme](#)
- [550 yapraklık alt tepsilere kağıt yükleme](#)
- [HCl tepsilere baskı malzemesi yükleme](#)
- [Zarf yükleme](#)
- [Antetli kağıt veya önceden basılmış formları yükleme](#)

### Tepsi 1'e baskı malzemesi yükleme

Tepsi 1, ürünün sol tarafındaki çok amaçlı tepsidir.




**NOT:** Alternatif Antetli Kağıt Modunu (ALM) kullanmıyorsanız, tek taraflı baskı için kağıdı aşağıdaki şekilde yerleştirin:


- A4/Letter boyutlu:** Dikey olarak yönlendirilmiş kağıdı üst kenar sola gelecek ve yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- A3/Ledger boyutlu:** Yatay olarak yönlendirilmiş kağıdı üst kenar sola gelecek ve yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

ALM yönü için bkz. [Antetli kağıt veya önceden basılmış formları yükleme](#).


1. Tepsi 1'i açın.



2. Kağıt kılavuzlarını tamamen açın ve kağıtları yerleştirin.

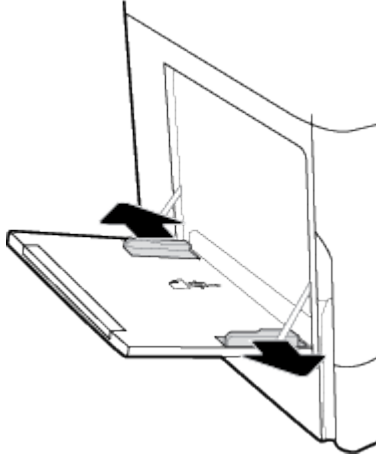

3. Kağıt kılavuzlarını, yüklenen baskı malzemesine doğru kapatın.

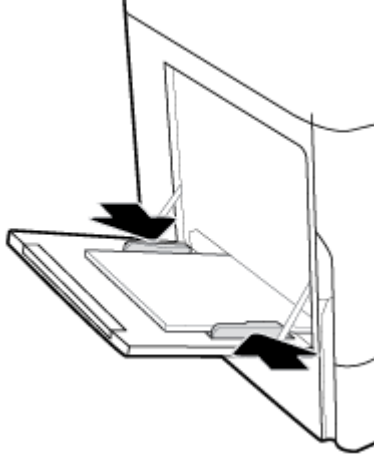

## Tepsi 2'e baskı malzemesi yükleme

Bu tepsi, varsayılan tepsidir. Ürüne ilk kez kağıt yüklerken, öncelikle varsayılan tepsiye kağıt yerleştirin.




**NOT:** Alternatif Antetli Kağıt Modunu (ALM) kullanmıyorsanız, tek taraflı baskı için kağıdı aşağıdaki şekilde yerleştirin:


- **A4/Letter boyutlu:** Dikey olarak yönlendirilmiş kağıdı üst kenar sola gelecek ve yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- **A3/Ledger boyutlu:** Yatay olarak yönlendirilmiş kağıdı üst kenar sola gelecek ve yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

ALM yönü için bkz. [Antetli kağıt veya önceden basılmış formları yükleme](#).


1. Tepsiyi ürünün dışına çekip çıkarın.

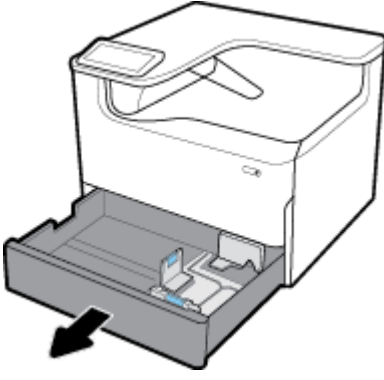


2. Kağıt uzunluk ve genişlik kılavuzlarını tamamen açın.

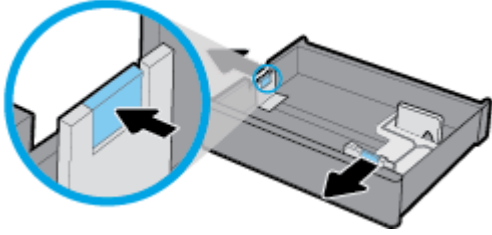

3. Kağıdı tepsiye yerleştirin ve tüm köşelerinin düz olduğundan emin olun. Kağıt uzunluk ve genişlik kılavuzlarını yüklenen baskı malzemesine doğru kapatın.




4. Destenin, tepsinin arka tarafındaki kağıt yüksekliği göstergesinden aşağıda olduğundan emin olmak için kağıdı aşağıya doğru bastırın.

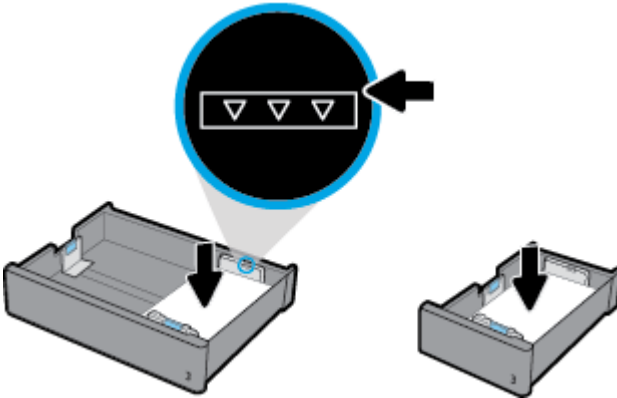



5. Tepsiyi ürüne takın.

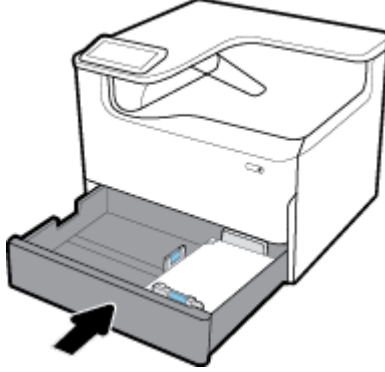

## 550 yapraklık alt tepsilere kağıt yükleme

Üründe, standart bir özellik olarak veya isteğe bağlı bir aksesuar olarak aşağıdaki alt tepsilerden biri bulunabilir:

- 550 yapraklık tepsi (gösterilmektedir)
- 550 yapraklık tepsi ve sehpa
- 3x550 yapraklık tepsi ve sehpa



Bu tepsilere baskı malzemesi yüklemek için [Tepsi 2'e baskı malzemesi yükleme](#) bölümündeki yönergeleri izleyin.

## HCI tepsilere baskı malzemesi yükleme

4000 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsileri ve sehpa isteğe bağlı aksesuar olarak ürüne eklenebilir.




**NOT:** Alternatif Antetli Kağıt Modunu (ALM) kullanmıyorsanız, tek taraflı baskı için kağıdı aşağıdaki şekilde yerleştirin:


- **A4/Letter boyutlu:** Dikey olarak yönlendirilmiş kağıdı üst kenar sola gelecek ve yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

ALM yönü için bkz. [Antetli kağıt veya önceden basılmış formları yükleme](#).


1. Tepsiyi ürünün dışına çekip çıkarın.

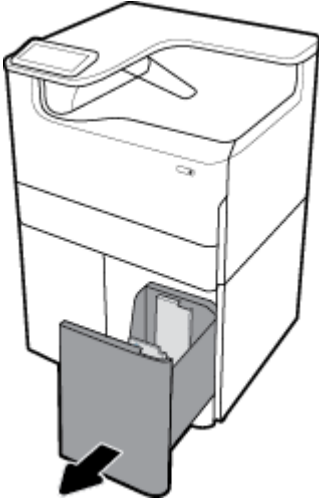


2. Kağıt uzunluk kılavuzunu tamamen açın.

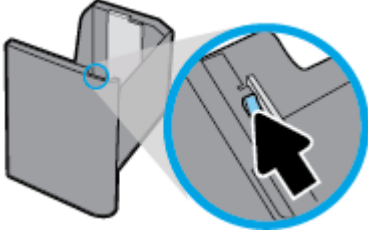


3. Kağıdı tepsiye yerleştirin ve tüm köşelerinin düz olduğundan emin olun.



4. Kağıt uzunluk kılavuzunu, yüklenen baskı malzemesine doğru kapatın.

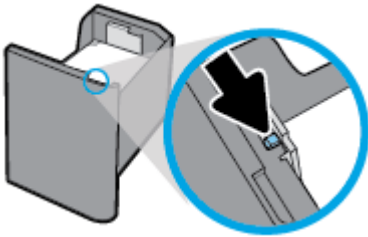


5. Tepsiyi ürüne takın.

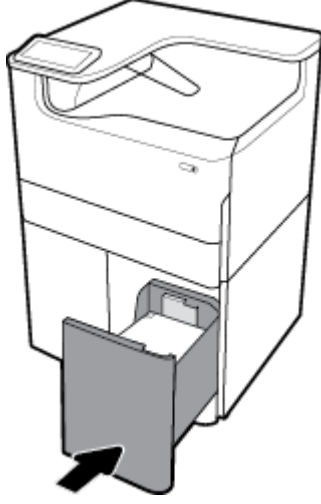


## Zarf yükleme

Tepsi 1'e zarf yükleyebilirsiniz.


1. Tepsi 1'i açın.



2. Tepsideki baskı malzemesi işaretine göre, zarfları Tepsi 1'e yazdırılacak yüzü aşağı bakacak ve zarfın yukarı tarafı yazıcının arkasına bakacak şekilde yerleştirin.

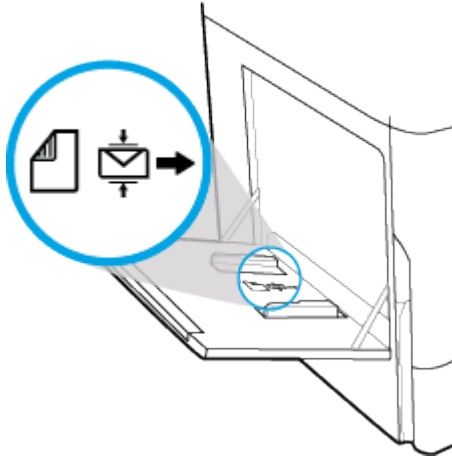


3. Kağıt kılavuzlarını kapatın.

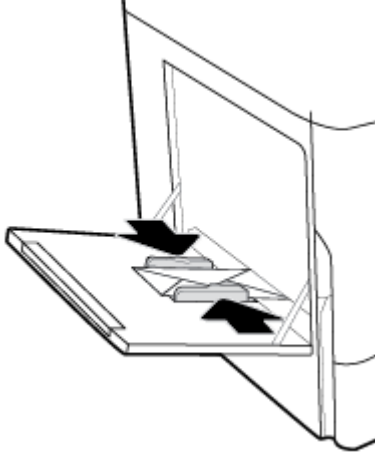


## Antetli kağıt veya önceden basılmış formları yükleme

İstedığınız tepsiye antetli, önceden basılmış veya önceden delinmiş formları yükleyebilirsiniz. Kağıt yönü, tek taraflı veya çift taraflı modda yazdırılmasına göre değişir. Alternatif Antetli Kağıt Modu (ALM) etkinleştirilmişse, kağıdın yönünü değiştirmeden hem tek taraflı hem de çift taraflı modda yazdırabilirsiniz.

### ALM modunu kontrol panelinden etkinleştirme veya devre dışı bırakma

1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokunun).
2. Kontrol paneli panosunda  (Ayarlar) simgesine dokunun.
3. **Tepsi ve Kağıt Yönetimi** seçeneğine dokunduktan sonra **Alternatif Antetli Kağıt Modu** seçeneğine dokunarak bu modu açıp kapatabilirsiniz.

### ALM modunu EWS'den etkinleştirme veya devre dışı bırakma


1. EWS'yi açmak için bir web tarayıcısının adres kutusuna ürünün IP adresini yazın. (Ürünün IP'sini edinmek için kontrol paneli panosunda,  [Ethernet] simgesine dokunun).
2. **Ayarlar** sekmesine tıklayın.
3. **Tercihler** seçeneğine ve ardından **Tepsi ve Kağıt Yönetimi** seçeneğine tıklayın.
4. **Alternatif Antetli Kağıt Modu** bölümünden, **Etkin** veya **Devre Dışı** seçeneğini belirleyin.
5. **Uygula**'ya tıklayın.

### ALM modu etkinken, antetli kağıt veya hazır form yükleme



**NOT:** ALM etkinken, ürün kontrol panelindeki tepsi yapılandırma ayarlarından **Antetli Kağıt**, **Önceden Basılmış** veya **Önceden Delinmiş** seçeneğini belirlemeniz gerekir.


1. A4/Letter boyutlu baskı malzemesini yazdırılacak yüzü yukarı bakacak ve formun yukarı tarafı tepsinin arka tarafında ve uzun kenarları yanlara gelecek şekilde tepsiye yerleştirin.




2. [Tepsi 1'e baskı malzemesi yükleme](#), [Tepsi 2'e baskı malzemesi yükleme](#), [550 yapraklık alt tepsilere kağıt yükleme](#) veya [HCI tepsilere baskı malzemesi yükleme](#) bölümlerindeki adımları tamamlayın.

### ALM modu devre dışıyken, antetli kağıt veya hazır form yükleme

1. Tek veya çift taraflı yazdırma işleri için kağıdı aşağıdaki gibi yönlendirin:
  - Tek taraflı: A4/Letter boyutlu baskı malzemesini yazdırılacak yüzü aşağı bakacak ve formun yukarı tarafı tepsinin arka tarafında ve uzun kenarları yanlara gelecek şekilde tepsiye yerleştirin.

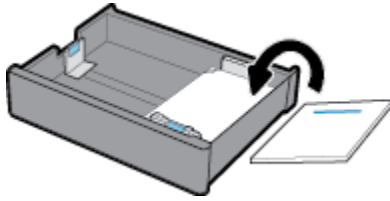

- Çift taraflı: A4/Letter boyutlu baskı malzemesini yazdırılacak yüzü yukarı bakacak ve formun yukarı tarafı tepsinin arka tarafında ve uzun kenarları yanlara gelecek şekilde tepsiye yerleştirin.



2. [Tepsi 1'e baskı malzemesi yükleme](#), [Tepsi 2'e baskı malzemesi yükleme](#), [550 yapraklık alt tepsilere kağıt yükleme](#) veya [HCI tepsilere baskı malzemesi yükleme](#) bölümlerindeki adımları tamamlayın.

## Kağıt seçimi ve kullanımı hakkında ipuçları

En iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki yönergeleri dikkate alın:

- Sıkışmayı, düşük baskı kalitesini ve diğer baskı sorunlarını önlemek için tepsiye aşağıdaki kağıtları yüklemekten kaçının:
  - Birden çok bölümlü formlar
  - Hasar görmüş, kıvrılmış veya buruşmuş baskı malzemeleri
  - Kesilmiş veya perforajlı baskı malzemeleri
  - Aşırı dokulu, kabartmalı veya başka nedenlerle üzerine yazdırılması zor olan baskı malzemeleri
  - Çok hafif veya kolay esneyen baskı malzemeleri
  - Raptiye veya ataş içeren baskı malzemeleri
- Kağıt destesi (tek bir sayfa değil) yükleyin. Kağıt sıkışmasını önlemek için destedeki kağıtların tümü aynı boyutta ve türde olmalıdır.
- Bir tepsiye aynı anda yalnızca tek bir türde kağıt yükleyin.

- Bir tepsiye aynı anda yalnızca tek bir boyutta kağıt yükleyin.
- Tepsiden yükleme yaparken doğru kağıdın yüklendiğinden emin olun.
- Yüklenen kağıdın düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.
- Tepsiyi kapasitesinin üzerinde doldurmayın.
- Kağıt genişliği kılavuzlarını kağıt destesinin kenarına dayanacak şekilde ayarlayın. Kılavuzların tepsideki kağıtların kıvrılmasına neden olmadığından emin olun.

# 5 Kartuşlar

- [HP PageWide kartuşları](#)
- [Kartuşları yönetme](#)
- [Kartuşları deęiřtirme](#)
- [Kartuşlarla ilgili ipuçları](#)

## HP PageWide kartuşları

- [HP ürünü olmayan kartuşlar hakkındaki HP ilkeleri](#)
- [Sahte HP kartuşları](#)

### HP ürünü olmayan kartuşlar hakkındaki HP ilkeleri

#### ÖNEMLİ:

- HP, HP kartuşlarındaki kendi üretimi olmayan içeriklerin kalitesini veya güvenilirliğini garanti etmez.
- HP'nin kartuş garantisi, HP olmayan kartuşları veya HP olmayan içerięe sahip kartuşları kapsamaz.
- HP'nin yazıcı garantisi, HP olmayan kartuşların veya HP olmayan içerięe sahip kartuşların kullanımından kaynaklanan onarım veya servis hizmetlerini kapsamaz.

#### NOT:

- Bu yazıcı, kesintisiz mürekkep sistemleri kullanacak şekilde tasarlanmamıştır. Yazdırmaya devam etmek için kesintisiz mürekkep sistemini çıkarın ve orijinal HP (veya uyumlu) kartuşları takın.
- Bu yazıcı, kartuşlar boşalana dek kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Kartuşları bitmeden önce yeniden doldurmak, yazıcının arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda, yazdırmaya devam etmek için yeni bir kartuş (ya orijinal HP veya uyumlu) takın.

### Sahte HP kartuşları

Ařaęıdaki durumlarla karřılařıyorsanız, kartuşunuz orijinal HP kartuşu olmayabilir:

- Kontrol paneli veya yazıcı durum raporunda kullanılmıř veya sahte bir kartuşun takılı olduęu belirtiliyor.
- Kartuşla ilgili çok sayıda sorun yařıyorsunuz.
- Kartuş normalde görüldüęü gibi görünmüyor (örneğin, paketi HP paketinden farklı).

Bir HP baskı kartuşu yükledięinizde, kontrol panelinde mesaj kartuşun kullanılmıř veya sahte olduęunu belirtiyorsa, [www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit) web sitesini ziyaret edin. HP, sorunu çözmeye yardımcı olacaktır.

## Kartuşları yönetme

Kartuşların doęru şekilde saklanması, kullanılması ve izlenmesi, yüksek kalitede baskı çıktıřı ve kartuşların ömrünü uzatmayı saęlamaya yardımcı olabilir.

- [Kartuşları saklama](#)

- [Genel Ofis moduyla yazdırma](#)
- [Bir kartuş tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma](#)
- [Tahmini kartuş seviyelerini kontrol etme](#)
- [Kartuş sipariş etme](#)
- [Kartuşları geri dönüştürme](#)

## Kartuşları saklama

- Kullanmaya hazır olana kadar kartuşu ambalajından çıkarmayın.
- Kartuşları kullanmadan önce en az 12 saat boyunca oda sıcaklığında (15-35° C veya 59-95° F) saklayın.
- Kartuşları dikkatli tutun. Takma sırasında kartuşun düşürülmesi, sarsılması veya sıkı tutulması geçici yazdırma sorunlarına neden olabilir.

## Genel Ofis moduyla yazdırma

Genel Ofis modu, daha az mürekkep kullanır ve dolayısıyla kartuşun ömrünü uzatabilir.

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - **Windows: Özellikler** iletişim kutusunu açan bağlantıya veya düğmeye tıklayın.  
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu bağlantı veya düğme **Özellikler** , **Seçenekler** , **Yazıcı Kurulumu** , **Yazıcı Özellikleri** , **Yazıcı** , veya **Tercihleri Belirle** olarak adlandırılabilir.
  - **OS X:** Açılır menüden **Kopyalar ve Sayfalar** ögesini seçin.
4. **Kağıt/Kalite** sekmesine tıklayın.
5. **Baskı Kalitesi** açılır listesinden (Windows) veya açılır menüsünden (OS X) **Genel Ofis** ögesini seçin.

## Bir kartuş tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma

Sarf malzemesiyle ilgili bildirimler yazıcının kontrol panelinde görüntülenir.

- Bir kartuşun yakında değiştirilmesi gerektiğinde **Düşük Kartuş** mesajı görüntülenir. Yazdırma devam edebilir, ancak yedek kartuşu hazır bulundurmanız iyi olur. İstenmediği sürece kartuşu değiştirmeniz gerekmez.
- Kartuş boşaldığında ve hemen değiştirilebileceğinde, **Kartuş Çok Düşük** mesajı görüntülenir. Yazıcı, yazdırmak için rezervlerini kullanmaktadır. Rezervleri kullanarak yazdırabileceğiniz yaklaşık sayfa sayısını görüntülemek için ürün kontrol paneline bakın.
- Kartuş boşaldığında ve yazdırmanın devam edebilmesi için değiştirilmesi gerektiğinde, **Kartuş Bitti** mesajı görüntülenir. Yeni bir kartuş yüklenince rezervler tekrar dolacaktır.

## Tahmini kartuş seviyelerini kontrol etme

Yazıcı kontrol panelinden veya yazıcı yazılımından tahmini kartuş seviyelerini kontrol edebilirsiniz.






## NOT:

- Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş ya da başka bir yazıcıda kullanılmış bir kartuşu taktıysanız, kartuş düzeyi göstergesi hatalı veya kullanılamaz olabilir.
- Kartuş düzeyi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amaçlı tahminler verir. Kartuş düşük uyarısı aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşu hazır bulundurun. Sizden istenmediği sürece kartuşları değiştirmeniz gerekmez.
- Yazdırma sürecinde, kartuşlar birkaç farklı şekilde kullanılır. Bunlar arasında yazıcıyı ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlatma işlemi ve kartuşların sorunsuz bir şekilde yazdırmaya devam etmesini sağlayan baskı kafası bakımı bulunur. Kullanım sonrasında, kartuşta bir miktar mürekkep kalıntısı kalır. Daha fazla bilgi için [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies) web sitesini ziyaret edin.

### Kartuş seviyelerini kontrol panelinden kontrol etme

1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokununuz).
2. Tahmini mürekkep düzeylerini görüntülemek için kontrol paneli panosunda  (Tahmini Mürekkep Düzeyleri) simgesine dokununuz.

### Kartuş seviyelerini EWS'den kontrol etme

1. EWS'yi açın. Daha fazla bilgi için bkz. [EWS'yi açma](#).
2. **Araçlar** sekmesine ve ardından **Sarf Malzemesi Durumu** seçeneğine tıklayın.

### Kartuş seviyelerini ürün yazılımından (Windows) kontrol etme

1. HP Printer Assistant programını açın. Daha fazla bilgi için bkz. [HP Printer Assistant uygulamasını açma](#).
2. **Yazdır** sekmesinde, **Yazıcınızın Bakımı** seçeneğine tıklayın.
3. **Tahmini Kartuş Seviyeleri** sekmesine tıklayın.

### Kartuş seviyelerini ürün yazılımından (OS X) kontrol etme

1. HP Utility'yi açın. Daha fazla bilgi için bkz. [HP Utility'yi \(HP Yardımcı Programı\) açma](#).
2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
3. **Sarf Malzemeleri Durumu** seçeneğine tıklayın.  
Tahmini kartuş seviyeleri görüntülenir.

### Kartuş sipariş etme

Kartuş sipariş etmek için [www.hp.com](http://www.hp.com) sayfasını ziyaret edin. (Şu anda, HP web sitesinin bazı bölümleri yalnızca İngilizce'dir.) Tüm ülkelerde/bölgelerde kartuşlar çevrimiçi olarak sipariş edilemeyebilir. Ancak birçok ülke telefonda sipariş verme, yerel bir mağaza bulma ve alışveriş listesi yazdırma hakkında bilgiye sahiptir. Ülkenizde HP ürünleri satın alma konusunda daha fazla bilgi için [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies) sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.

Yalnızca değiştirdiğiniz kartuş ile aynı kartuş numarasına sahip yedek kartuşları kullanın. Kartuş numarasını aşağıdaki yerlerde bulabilirsiniz:

- Değiştirdiğiniz kartuşun etiketinde.
- Yazıcının içindeki bir etikette. Çıkartmanın yerini bulmak için kartuş erişim kapağını açın.

- Yazıcı yazılımında, HP Printer Assistant uygulamasını açarak **Alışveriş** seçeneğine ve ardından **Çevrimiçi Sarf Malzeme Satın Al** seçeneğine tıklayın.
- HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nda, **Araçlar** sekmesine ve ardından **Ürün Bilgileri** altındaki **Kartuş Düzeyi Göstergesi**'ne tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [HP Embedded Web Server](http://hp.com/Embedded Web Server).

**NOT:** Yazıcı ile birlikte gelen KURULUM kartuşu ayrı olarak satılmaz.

## Kartuşları geri dönüştürme

Geri dönüşüm ve geri dönüşüm için posta ücreti ödenmiş etiketler, zarflar ve kutular sipariş etmek için <http://hp.com/recycle> web sitesini ziyaret edin.


## Kartuşları değiştirme

Ürün dört renk kullanır ve her renk için farklı bir kartuş vardır: sarı (Y), macenta (M), siyan (C) ve siyah (K).


### UYARI:

- HP, baskı kalitesi sorunlarını önlemek için eksik kartuşların en kısa sürede orijinal HP kartuşlarla değiştirilmesini önerir. Daha fazla bilgi için bkz. [Kartuş sipariş etme](#).
- Kartuşlardan herhangi biri eksikse, yazıcıyı asla kapatmayın.


1. Kartuş kapağını açın.

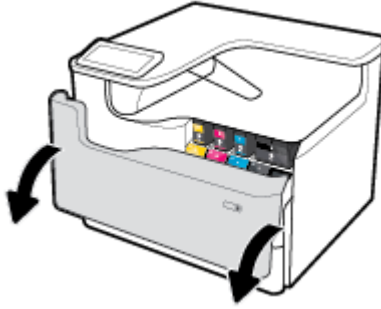

2. Kilidi açmak ve serbest bırakmak için eski kartuşu içe doğru itin.

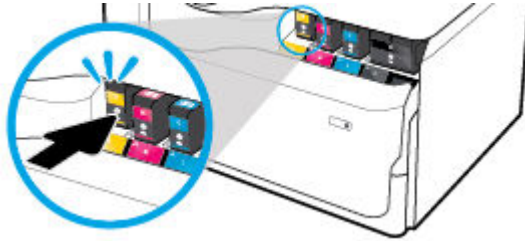


3. Eski kartuşun kenarını tutun ve kartuşu dışa doğru çekerek çıkarın.

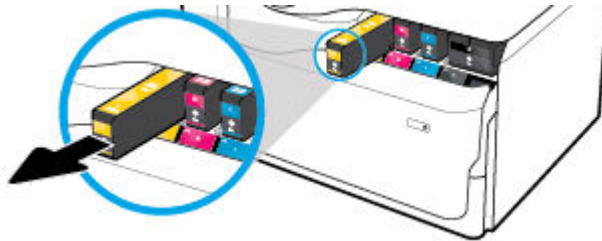


4. Kartuş üzerindeki metal temas noktalarına dokunmayın. Temas noktalarındaki parmak izleri bağlantı hatalarına sebep olabilir.



5. Yeni kartuşu yuvasına takın.

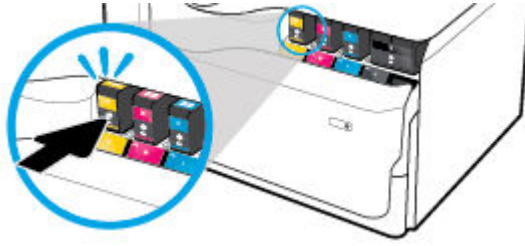

6. Kartuş kapağını kapatın.



## Kartuşlarla ilgili ipuçları

Kartuşlarla çalışmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

- Orijinal HP kartuşlar kullanın.


Orijinal HP kartuşları, defalarca kolaylıkla mükemmel sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış ve HP yazıcıları ve kağıtlarıyla test edilmiştir.



**NOT:** HP, HP dışındaki kartuşların kalitesini veya güvenilirliğini garanti edemez. HP olmayan kartuşların kullanımından kaynaklanan ürün hizmeti veya onarımları, garanti kapsamında değildir.

Orijinal HP kartuşları satın aldığınızı düşünüyorsanız, [www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit) sayfasını ziyaret edin.

- Baskı kalitesi sorunlarını önlemek için aşağıdaki yapın:
  - Yazıcıyı her zaman önündeki güç düğmesini kullanarak kapatın ve güç düğmesi ışığı sönene kadar bekleyin.

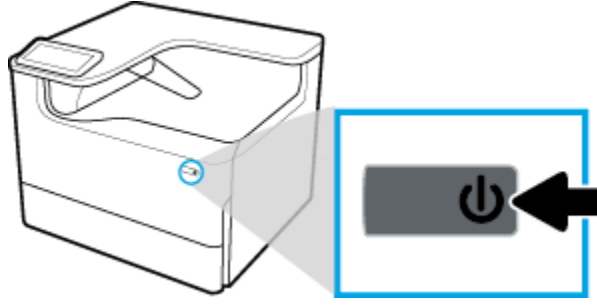

— Tüm kartuş yuvalarının dolu olduğundan emin olun.

- Baskı kalitesi kabul edilebilir değilse, daha fazla bilgi için bkz. [Baskı kalitesini artırma](#).
- Herhangi bir sebeple bir kartuşu yazıcıdan çıkarmanız gerekirse, kartuşu en kısa sürede geri takmaya çalışın.
- Kartuşları takmaya hazır olmadan önce açmayın veya ambalajından çıkarmayın.
- Kartuşları doğru yuvalara takın. Her kartuşun rengini ve simgesini, her yuvanın rengi ve simgesiyle eşleştirin. Kartuşların yuvalarına iyice oturduğundan emin olun.
- Yeterli sarf malzemesi olduğundan emin olmak için tahmini kartuş seviyelerini kontrol edin.

Sarf malzemesi düzeyi uyarıları ve göstergeleri, yalnızca planlama amaçlı tahminler vermektedir.

Daha fazla bilgi için bkz. [Tahmini kartuş seviyelerini kontrol etme](#).



**NOT:** Düşük kartuş uyarı mesajı aldığınızda, olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşu hazır bulundurun. İstenmediği sürece kartuşları değiştirmeniz gerekmez.

- Gerekmedikçe, baskı kafasını temizlemeyin. Bu, kartuşların ömrünü kısaltır.
- Yazıcıyı naklediyorsanız, sızma veya yazıcıya başka bir zarar gelmesini önlemek için aşağıdakileri yapın.
  - Yazıcıyı önünde bulunan güç düğmesine basarak kapattığınızdan emin olun. Yazıcının fişini çıkarmadan önce yazıcıdan gelen çalışma seslerinin tamamen kesilmesini bekleyin.
  - Kartuşları takılı bıraktığınızdan emin olun.
  - Yazıcının düz biçimde taşınarak nakledilmesi gerekir. Yanına, arkasına, önüne veya üstüne yatırılmamalıdır.
  - Yazıcının hasar görmesini önlemek için kartuşları taktıktan sonra yazıcıyı dik tutun. Kartuşlar takıldıktan sonra yazıcıyı havayoluyla nakletmeyin.

## 6 Yazdırma

- [Bilgisayardan yazdırma](#)
- [Kontrol panelinden yazdırma](#)
- [NFC ile yazdırma](#)
- [AirPrint \(OS X\) ile Yazdırma](#)
- [Baskı başarısı için ipuçları](#)

### Bilgisayardan yazdırma

- [Bilgisayardan yazdırma \(Windows\)](#)
- [Bilgisayardan yazdırma \(OS X\)](#)
- [Yazdırma kısayollarını ayarlama \(Windows\)](#)
- [Yazdırma ön ayarlarını belirleme \(OS X\)](#)
- [Renkleri ayarlama veya yönetme](#)

### Bilgisayardan yazdırma (Windows)

Bu yönergeler, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli baskı malzemeleri üzerine yazdırmak için geçerlidir.

- |                                    |               |             |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| • Düz kağıt                        | • Zarflar     | • Broşürler |
| • Antetli kağıt veya hazır formlar | • Fotoğraflar | • Etiketler |

### Bilgisayardan yazdırma (Windows)

1. Desteklenen baskı malzemesini doğru tepsiye yükleyin.  
Daha fazla bilgi için bkz. [Baskı malzemesi yükleme](#).
2. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
3. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
4. **Özellikler** iletişim kutusunu açan bağlantıya veya düğmeye tıklayın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu bağlantı veya düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı**, veya **Tercihleri Belirle** olarak adlandırılabilir.

5. Baskı malzemeniz için doğru baskı ayarlarını yapın. Aşağıdaki tabloda, yazılım programınızda bulunabilecek sekmeleri ve seçenekler açıklanmaktadır.

Sekme	Açıklama
Yazdırma Kısayolları	Yazdırma kısayolu, belirli bir iş türüne uygun ayarları saklar, böylece tek bir tıkla tüm seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

Sekme	Açıklama
	Bu sekme, geçerli yazdırma kısayollarını ve kağıt türü, kağıt kaynağı ve renkli veya gri tonlamalı gibi bu kısayollara ait ayarları gösterir.
Kağıt/Kalite	<p>Bu sekme, yazdırma işinin türünü tanımlayan ayarları içerir. Örneğin, zarf üzerine yazdırma için düz kağıt üzerine yazdırmaktan farklı bir kağıt boyutu, kaynağı ve türü gerekir.</p> <p>Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kağıt boyutu:</b> Letter, Envelope #10 ve Japonya Zarf Chou #3'ü içerir.</li> <li>• <b>Kağıt kaynağı:</b> Yazıcı Otomatik Seçimi, Elle Besleme, Tepsi 1 ve Tepsi 2'yi içerir.</li> <li>• <b>Kağıt türü:</b> Düz, Antetli, Önceden Basılmış, Zarf, HP Advanced Fotoğraf Kağıtları, HP Mat Broşür 180g ve Etiketleri içerir.</li> </ul> <p><b>NOT:</b> Alternatif Antetli Kağıt Modu (ALM) etkinleştirilmişse ve antetli kağıt, hazır veya önceden delinmiş formlar üzerine yazdırıyorsanız, kağıt türü olarak Antetli, Hazır veya Önceden Delinmiş seçeneğini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">Antetli kağıt veya önceden basılmış formları yükleme</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Özel sayfalar:</b> Ön ve arka kapakları, boş sayfaları ve hazır sayfaları içerir.</li> <li>• <b>Baskı kalitesi:</b> Sunum (yüksek kaliteli işler için) ve Profesyonel (günlük işler için) ayarlarını içerir.</li> </ul> <p><b>NOT:</b> Genel Ofis modunda zarf ve etiket üzerine yazdıramazsınız.</p>
Etkiler	<p>Bu sekme, yazdırma işinin sunumunu geçici olarak etkileyen ayarları içerir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Yeniden Boyutlandırma Seçenekleri:</b> Gerçek boyutu, gerçeğin bir yüzdesini veya Letter ya da Zarf #10 gibi belirli bir baskı malzemesi boyutuna göre ölçeklendirilmiş kağıtları içerir.</li> <li>• <b>Filigranlar:</b> Gizli ve Taslak seçeneklerini içerir.</li> </ul>
Son İşlem	<p>Bu sekme, yazdırma işinin çıktısını etkileyen ayarları içerir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Her iki yüze de yazdır:</b> Tek bir yüze ya da her iki yüze birden yazdırın. Bu seçenek belirlendiğinde, ek seçenekler kullanılabilir: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kağıt yönlendirmesine bağlı olarak, kısa kenardan ciltleme (örneğin takvimler için) veya uzun kenardan ciltleme (örneğin kitaplar için) çevirebilirsiniz.</li> <li>— Kitapçık düzenleri için solda, sağda veya iki tarafta birden cilt boşluğu bırakarak yazdırabilirsiniz.</li> </ul> </li> <li>• <b>Yaprak başına sayfa:</b> Her sayfanın etrafında kenarlık yazdırma seçeneğiyle birlikte yaprak başına birden fazla sayfa yazdırmayı içerir.</li> <li>• <b>Kağıt Yönü:</b> Dikey ve Yatay seçeneklerini içerir.</li> </ul>
İş Depolama	<p>Bu sekme, depolanan bir işi kontrol panelinden yazdırmak için gereken ayarları içerir. Burada sadece tek bir ayar açıklanmıştır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kapalı</b> (varsayılan): Bir iş yazıcıya depolanmadan yazdırılır.</li> </ul> <p>Diğer ayarlar hakkında bilgi için bkz. <a href="#">İş depolamayı kullanarak yazdırma</a>.</p>
Renkli	<p>Bu sekme, renkli veya gri tonlamalı yazdırmak için gereken ayarları içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gri Tonlamalı Yazdırma:</b> Yalnızca siyah beyaz veya yüksek kaliteli CMYK gri tonlama (siyah kartuşa ek olarak renkli kartuşları da kullanır) yazdırın.</li> <li>• <b>Renk Teması:</b> Bu seçenekler, renklerin nasıl işlendiğini belirler. Bunlar arasında Varsayılan, Fotoğraf veya Canlı gibi farklı kırmızı-yeşil-mavi temalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">Renkleri ayarlama veya yönetme</a>.</li> </ul>
Gelişmiş	<p>Bu sekme, kullanabileceğiniz veya ara sıra değiştirebileceğiniz ayarları içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kopya:</b> Kopya sayısını ve bunların harmanlanıp harmanlanmayacağını seçin.</li> </ul>

Sekme	Açıklama
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ters sayfa sırası:</b> İş, son sayfadan ilk sayfaya doğru yazdırır.</li><li>• <b>Tüm metinleri siyah yazdır:</b> Renkli kartuş kullanımının azaltılmasını sağlar.</li><li>• <b>HP EasyColor:</b> Windows için HP PCL 6 yazıcı sürücüsünü kullanıyorsanız, Microsoft Office programlarından yazdırılan karma içerikli belgelerin otomatik olarak daha iyi olmasını sağlamak için bu onay kutusunu seçi. HP EasyColor teknolojisi, resmi birkaç parçaya bölmek yerine tek seferde tüm resmi geliştirerek daha iyi renk tutarlılığı, daha keskin ayrıntılar ve daha yüksek yazdırma hızı sağlar.</li><li>• <b>Mürekkep Ayarları:</b> İşin kuruma süresini, doygunluk seviyesini ve siyah renk yayılmasını seçmek için kaydırıcıları kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">Renkleri ayarlama veya yönetme</a>.</li></ul>

6. **OK** seçeneğine tıklayarak **Özellikler** iletişim kutusuna dönün.

7. Yazdır iletişim kutusunda **OK** ve ardından **Yazdır** veya **OK** seçeneğine tıklayın.



**NOT:** Yazdırdıktan sonra zarf veya fotoğraf kağıdı gibi her türlü özel baskı malzemesini üründen çıkarın.

## Bilgisayardan yazdırma (OS X)

Bu yönergeler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli baskı malzemeleri üzerine yazdırmak için geçerlidir.

- |                                    |               |             |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| • Düz kağıt                        | • Zarflar     | • Broşürler |
| • Antetli kağıt veya hazır formlar | • Fotoğraflar | • Etiketler |

## Bilgisayardan yazdırma (OS X)

1. Desteklenen baskı malzemesini doğru tepsiye yükleyin.  
Daha fazla bilgi için bkz. [Baskı malzemesi yükleme](#).
2. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
3. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
4. Gerekirse, **Ön Ayarlar** menüsünden bir yazdırma ön ayarı seçin.
5. Üründe zimba/istifleme birimi varsa, aşağıdakileri yapın:
  - a. **Kopyalar ve Sayfalar** açılır menüsünden **Son İşlem** öğesini seçin.
  - b. **Zimba** açılır menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:
    - **Hiçbiri:** Zimba yok.
    - **Solda Tek Zimba:** Zimba, sayfanın sol üst köşesinde bulunur.
    - **Sağda Tek Zimba:** Zimba, sayfanın sağ üst köşesinde bulunur.
  - c. **Çıktı Bölmesi - Otomatik seçim:** Yazıcı, işleri zımbalanmak üzere üst bölmeye çıkarır. Diğer tüm işler, alt bölmeye yönlendirilir.
  - d. **Çıktı Bölmesi - Üst Bölme:** Yazıcı, zımbalama işlemini *destekleyen* işleri üst bölmeye çıkarır; bu işlerin zımbalanması gerekmez. Diğer tüm işler, alt bölmeye yönlendirilir.

6. **Kağıt/Kalite** sekmesinde, baskı malzemesi türünün yanındaki açılır menüye tıklayın.

Baskı malzemeniz için (düz kağıt, antetli kağıt, hazır, önceden delinmiş, zarf, fotoğraf kağıdı, etiket vb.) doğru yazdırma seçeneklerini belirleyin. Yazdırma seçenekleri arasında boyut, tür, tepsi, baskı çözünürlüğü ve otomatik ayarlar bulunabilir.

Yazdırma iletişim kutusunda seçenekleri göremezseniz, **Ayrıntıları Göster** seçeneğine tıklayın.

7. **Yazdır** seçeneğine tıklayın.



**NOT:** Yazdırdıktan sonra zarf veya fotoğraf kağıdı gibi her türlü özel baskı malzemesini üründen çıkarın.

## Yazdırma kısayollarını ayarlama (Windows)

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın.

2. **Özellikler** iletişim kutusunu açan bağlantıya veya düğmeye tıklayın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu bağlantı veya düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı**, veya **Tercihleri Belirle** olarak adlandırılabilir.

3. **Yazdırma Kısayolları** sekmesine tıklayın.

4. Temel olarak mevcut bir kısayolu seçin.



**NOT:** Ekranın sağ tarafındaki ayarların herhangi birini değiştirmeden önce her zaman bir kısayol seçin. Ayarları yaptıktan sonra bir kısayol seçerseniz, yaptığınız tüm ayarlar kaybolur.

5. Yeni kısayol için yazdırma seçeneklerini seçin.

6. **Farklı Kaydet** düğmesine tıklayın.

7. Kısayol için bir ad girin ve **OK** düğmesine tıklayın.

## Yazdırma ön ayarlarını belirleme (OS X)

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın.

2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.

3. **Ön Ayarlar** açılır menüsünden, **Varsayılan Ayarlar** ögesini seçin.

4. **Mevcut Ayarları Ön Ayar olarak Kaydet**'e tıklayın.

5. Ön ayar için açıklayıcı bir ad girin ve **Sadece bu yazıcı** veya **Tüm yazıcılar** için kaydedin.

## Renkleri ayarlama veya yönetme

Yazıcı sürücü yazılımındaki ayarları değiştirerek ürünün baskı çıktısı rengini ayarlayın.

- [Yazdırma işi için ön ayarlı bir renk teması seçme](#)
- [Bir yazdırma işi için renk seçeneklerini elle ayarlama](#)
- [Renkleri bilgisayar ekranınızla eşleştirme](#)
- [Renkli baskı erişimini kontrol etme](#)



## Yazdırma işi için ön ayarlı bir renk teması seçme

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan bağlantıya veya düğmeye tıklayın.

Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu bağlantı veya düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı**, veya **Tercihleri Belirle** olarak adlandırılabilir.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - **Windows: Renk** sekmesine tıklayın.
  - **OS X: Renk** sekmesine tıklayıp **HP EasyColor** ögesini temizleyin.
5. **Renk Temaları** açılır listesinden (Windows) veya **RGB Renkler** açılır menüsünden (OS X), aşağıdaki renk temalarından birini seçin:
  - **Varsayılan (sRGB)**: Bu tema, ham aygıt modunda RGB verilerini yazdıracak şekilde ürünü ayarlar. Bu temayı kullanırken, yazılım programından veya işletim sisteminden doğru işleme için rengi yönetin.
  - **Canlı**: Ürün, orta tonlardaki renk doygunluğunu artırır. İşle ilgili grafikleri yazdırırken bu temayı kullanın.
  - **Fotoğraf**: Ürün, RGB rengini sanki küçük bir dijital laboratuvar kullanılarak bir fotoğraf yazdırılıyor gibi yorumlar. Ürün, Varsayılan (sRGB) temasından farklı olarak renkleri daha derin ve daha doygun bir şekilde işler. Fotoğraf yazdırırken bu temayı kullanın.
  - **Fotoğraf (Adobe RGB 1998)**: sRGB yerine AdobeRGB renk alanı kullanan dijital fotoğrafları yazdırırken bu temayı kullanın. Bu temayı kullanırken, yazılım programındaki renk yönetimini kapatın.
  - **Hiçbiri**: Herhangi bir renk teması kullanılmaz.

## Bir yazdırma işi için renk seçeneklerini elle ayarlama

Varsayılan renk ayarlarını temizlemek ve ayarları elle ayarlamak için yazıcı sürücüsü yazılımını kullanın. Her bir ayarın baskı çıktısını nasıl etkilediğini anlamak için sürücü yazılımındaki yerleşik yardımcı kullanın.

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - **Windows: Özellikler** iletişim kutusunu açan bağlantıya veya düğmeye tıklayın.  
Yazılım uygulamanıza bağlı olarak, bu bağlantı veya düğme **Özellikler**, **Seçenekler**, **Yazıcı Kurulumu**, **Yazıcı Özellikleri**, **Yazıcı**, veya **Tercihleri Belirle** olarak adlandırılabilir.
  - **OS X: Kopyalar ve Sayfalar** açılır menüsünden, **Renk** ögesini seçin. Ardından **HP EasyColor** seçimini iptal edin.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - **Windows: Gelişmiş** sekmesinde, **Mürekkep Ayarları** ögesine tıklayın.
  - **OS X: Gelişmiş** seçeneğinin yanındaki açıklama üçgenine tıklayın.
5. Kaydırıcıları kullanarak aşağıdaki ayarları yapın:

- **Kuruma Süresi:** Yazdırılan bir sayfayı kurutmak için yazıcının ihtiyacı olan süreyi artırmak üzere kaydırıcıyı sağa doğru hareket ettirin. Kuruma süresini artırmak, düz kağıda yazdırılan işlerde en iyi sonucu verir.
- **Doğgunluk:** Uygulanan siyah veya renk miktarını artırmak için kaydırıcıyı sağa doğru hareket ettirin. Doğgunluğu artırmak, broşüre veya fotoğraf kağıdına yazdırılan işlerde en iyi sonucu verir.
- **Siyah Mürekkep Yayılması:** Siyah mürekkebin, yazdırılan sayfa üzerindeki rengin kenarlarında bulunan alanlara yayılmasını önlemek için kaydırıcıyı sola doğru hareket ettirin. Yayılmayı azaltmak, düz kağıda yazdırılan işlerde en iyi sonucu verir.



**NOT:** Renk ayarlarını elle değiştirmek, çıktıyı etkileyebilir. HP, sadece renk grafik uzmanlarının bu ayarları değiştirmesini önerir.

6. Ayarlarınızı kaydetmek için **OK** seçeneğine tıklayın ve pencereyi kapatın veya ayarları fabrika varsayılanlarına (Windows) döndürmek için **Sıfırla** seçeneğine tıklayın.

## Renkleri bilgisayar ekranınızla eşleştirme

Çoğu kullanıcı için renkleri eşleştirmenin en iyi yöntemi sRGB renklerini yazdırmaktır.

Yazıcılar ve bilgisayar monitörleri birbirinden farklı renk üretme yöntemleri kullandıklarından, yazıcı çıktı rengini bilgisayar ekranınızla eşleştirme süreci oldukça karmaşıktır. Monitörler, RGB (kırmızı, yeşil, mavi) renk işlemeyi kullanan ışık piksellerini kullanarak renkleri görüntüler ancak yazıcılar, CMYK (siyan, macenta, sarı ve siyah) işlemeyi kullanarak renkleri yazdırır.

Birçok etken basılı renkleri monitörünüzdeki renklerle eşleştirme becerinizi etkileyebilir:

- Baskı malzemeleri
- Baskı süreci (örneğin, kartuş, baskı makinesi veya lazer teknolojisi)
- Üstten aydınlatma
- Renk algılamasında kişisel farklılıklar
- Yazılım programları
- Yazıcı sürücüler
- Bilgisayar işletim sistemleri
- Monitörler
- Grafik kartları ve sürücüler
- Çalışma ortamı (örneğin, nem oranı)

## Renkli baskı erişimini kontrol etme

HP'nin renkli erişim kontrolü araç paketi, bireysel kullanıcılara veya gruplara ve uygulamalara göre rengi etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza imkan verir. Daha fazla bilgi için [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd) adresini ziyaret edin.

## Kontrol panelinden yazdırma

- [İş depolamayı kullanarak yazdırma](#)
- [Bir USB aygıtından yazdırma](#)

## İş depolamayı kullanarak yazdırma

Oluşturduğunuz işleri ürün üzerinde depolayarak daha sonra yazdırabilirsiniz. Yazıcı belleğine kaydetmek veya hassas bilgileri korumak için depolanan işleri üründen silebilirsiniz.

- [İş depolamayı devre dışı bırakma veya etkinleştirme](#)
- [İş depolamasını bir veya tüm yazdırma işlerine uygulamak için](#)
- [Yazıcıda depolanan bir işi yazdırmak için](#)
- [Yazıcıda depolanan bir işi silmek için](#)

## İş depolamayı devre dışı bırakma veya etkinleştirme

İş depolama varsayılan olarak etkindir. Gerekirse, bu özelliği, yazıcı yazılımından devre dışı bırakabilir veya yeniden etkinleştirebilirsiniz.



**NOT:** Yazıcı yazılımından iş depolamayı yeniden etkinleştirmeden önce özelliğin HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nda etkinleştirilmesi gerekir (**Ayarlar** sekmesinde, **Güvenlik** seçeneğinin altında **Depolanan Verileri Korumak** seçeneğine tıklayın ve ekrandaki yönergeleri izleyin). EWS'yi kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [HP Embedded Web Server](#).

- [İş depolamasını devre dışı bırakma veya etkinleştirme \(Windows\)](#)
- [İş depolamasını devre dışı bırakma veya etkinleştirme \(OS X\)](#)

## İş depolamasını devre dışı bırakma veya etkinleştirme (Windows)

1. **Başlat**'a tıklayın ve işletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.
  - **Windows 10:** Sırasıyla **Ayarlar**, **Aygıtlar** ve **Yazıcılar**'a tıklayın.
  - **Windows 8, 8.1:** Sırasıyla **Denetim Masası**, **Donanım ve Ses** ve **Aygıtlar ve Yazıcılar**'a tıklayın.
  - **Windows 7:** **Aygıtlar ve Yazıcılar**'a tıklayın.
2. Yazıcınıza sağ tıklayın sonra da **Özellikler**'i veya **Yazıcı özellikleri**'ne tıklayın.
3. Yazıcı Özellikleri penceresinde, **Aygıt Ayarları** sekmesine tıklayın.
4. Özelliği kapatmak için **İş Depolama** açılır menüsünden **Devre Dışı Bırak**'a veya özelliği açmak için **Otomatik**'i seçin.
5. **Uygula**'yı, sonra da **Tamam**'e tıklayın.

## İş depolamasını devre dışı bırakma veya etkinleştirme (OS X)

1. HP Utility'yi açın. Daha fazla bilgi için bkz. [HP Utility'yi \(HP Yardımcı Programı\) açma](#).
2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
3. **Aygıtlar**'a tıklayın.
4. **İş Depolama Ayarları**'nı seçin.
5. **Bu yazıcıda Depolanan İşlere izin ver**'i seçin ve iş depolama ayarlarını yapın.

## İş depolamasını bir veya tüm yazdırma işlerine uygulamak için

İş depolama özelliğini tek bir işe veya tüm yazdırma işlerine uygulayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, tek bir iş veya tüm işler yazıcı belleğinde depolanır ve yazıcı kontrol panelinden bu işleri daha sonra yazdırabilirsiniz.

- [İş depolama özelliğini bir yazdırma işine uygulama \(Windows\)](#)

- [İş depolama özelliğini tüm yazdırma işlerine uygulama \(Windows\)](#)
- [İş depolama özelliğini bir yazdırma işine uygulama \(OS X\)](#)
- [İş depolama özelliğini tüm yazdırma işlerine uygulama \(OS X\)](#)

### İş depolama özelliğini bir yazdırma işine uygulama (Windows)

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
3. **Özellikler** iletişim kutusunu açan bağlantıya veya düğmeye tıklayın.
4. **İş Depolama** sekmesine tıklayın ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  - **Düzeltil ve Beklet:** Baskı kalitesinden emin olmanız için çoklu bir kopyalama işinin ilk sayfasını ve yazıcı kontrol panelinden talepte bulunduğunuzda kalan sayfaları yazdırır
  - **Kişisel İş:** Yazıcı kontrol panelinde talepte bulunmadan iş yazdırılmaz  
Kişisel işler yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.
  - **Hızlı Kopyalama:** İşe ait talepte bulunulan kopya sayısını yazdırır ve daha sonra tekrar yazdırabilmeniz için işin bir kopyasını depolar
  - **Depolanan İş:** Yazıcıdaki işi yazdırır ve diğer kullanıcıların da istedikleri zaman işi yazdırmalarına olanak sağlar
  - **İşi Özel/Güvenli Yap:** Kişisel veya Depolanan İşler için geçerlidir. Depolanan işi kontrol panelinden yazdırmak için bir kişisel tanımlama numarası (PIN) veya parola belirleyebilirsiniz:
    - **Hiçbiri:** PIN veya parola gerekli değil.
    - **Yazdırma PIN'i:** Dört haneli bir PIN kodu gereklidir.
    - **İşi Şifrele (parolayla)** (Windows 7 veya sonrası için): 4 ila 32 karakterden oluşan bir parola gereklidir.
5. **Kullanıcı Adı** alanında, varsayılan kullanıcı adını kullanmak için **Kullanıcı Adı**'ni seçin veya **Özel**'i seçin ve sonra da istediğiniz kullanıcı adını yazın.
6. **İş Adı** alanında, varsayılan iş adını kullanmak için **İş Adı**'ni seçin veya **Özel**'i seçin ve sonra da istediğiniz kullanıcı adını yazın.  
Zaten kullanımda olan bir iş adı yazarsanız, aşağıdakilerden birini seçin:
  - **İş Adı + (1-99) Kullan:** İş adının sonuna benzersiz bir numara ekleme
  - **Mevcut Dosyayı Değiştirme:** Yeni işi mevcut depolanan işin üzerine yazma
7. İş yazıcıda depolamak için önce **OK** seçeneğine ve sonra da **Yazdır** seçeneğine tıklayın.

### İş depolama özelliğini tüm yazdırma işlerine uygulama (Windows)

1. **Başlat**'a tıklayın ve işletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.
  - **Windows 10:** Sırasıyla **Ayarlar**, **Aygıtlar** ve **Yazıcılar**'a tıklayın.
  - **Windows 8, 8.1:** Sırasıyla **Denetim Masası**, **Donanım ve Ses** ve **Aygıtlar ve Yazıcılar**'a tıklayın.
  - **Windows 7:** **Aygıtlar ve Yazıcılar**'a tıklayın.
2. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
3. Yazıcınıza sağ tıklayın ve önce **Yazdırma tercihleri**'ne sonra da **İş Depolama** sekmesine tıklayın.

4. **İş Depolama** sekmesinde, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Düzeltil ve Beklet:** Baskı kalitesinden emin olmanız için çoklu bir kopyalama işinin ilk sayfasını ve yazıcı kontrol panelinden talepte bulunduğunuzda kalan sayfaları yazdırır
- **Kişisel İş:** Yazıcı kontrol panelinde talepte bulunmadan iş yazdırılmaz  
Kişisel işler yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.
- **Hızlı Kopyalama:** İşe ait talepte bulunulan kopya sayısını yazdırır ve daha sonra tekrar yazdırabilmeniz için işin bir kopyasını depolar
- **Depolanan İş:** Yazıcıdaki işi yazdırır ve diğer kullanıcıların da istedikleri zaman işi yazdırmalarına olanak sağlar
- **İşi Özel/Güvenli Yap:** Kişisel veya Depolanan İşler için geçerlidir. Depolanan işi kontrol panelinden yazdırmak için bir kişisel tanımlama numarası (PIN) veya parola belirleyebilirsiniz
  - **Hiçbiri:** PIN veya parola gerekli değil.
  - **Yazdırma PIN'i:** Dört haneli bir PIN kodu gereklidir.
  - **İşi Şifrele (parolayla)** (Windows 7 veya sonrası için): 4 ila 32 karakterden oluşan bir parola gereklidir.

5. **Kullanıcı Adı** alanında, varsayılan kullanıcı adını kullanmak için **Kullanıcı Adı**'ni seçin veya **Özel**'i seçin ve sonra da istediğiniz kullanıcı adını yazın.

6. **İş Adı** alanında, varsayılan iş adını kullanmak için **İş Adı**'ni seçin veya **Özel**'i seçin ve sonra da istediğiniz kullanıcı adını yazın.

Zaten kullanımda olan bir iş adı yazarsanız, aşağıdakilerden birini seçin:

- **İş Adı + (1-99) Kullan:** İş adının sonuna benzersiz bir numara ekleme
- **Mevcut Dosyayı Değiştirme:** Yeni işi mevcut depolanan işin üzerine yazma

7. İş yazıcıda depolamak için önce **OK** seçeneğine ve sonra da **Yazdır** seçeneğine tıklayın.

### İş depolama özelliğini bir yazdırma işine uygulama (OS X)

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın.

2. **Kopyalar ve Sayfalar** açılır menüsünden **İş Depolama**'yı seçin.

3. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.

4. **Mod** açılır menüsünden, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Hızlı Kopyalama:** İşe ait talepte bulunulan kopya sayısını yazdırır ve daha sonra tekrar yazdırabilmeniz için işin bir kopyasını depolar
- **Düzeltil ve Beklet:** Baskı kalitesinden emin olmanız için çoklu bir kopyalama işinin ilk sayfasını ve yazıcı kontrol panelinden talepte bulunduğunuzda kalan sayfaları yazdırır
- **Depolanan İş:** Yazıcıdaki işi yazdırır ve diğer kullanıcıların da istedikleri zaman işi yazdırmalarına olanak sağlar
- **Kişisel İş:** Yazıcı kontrol panelinde talepte bulunmadan iş yazdırılmaz  
Kişisel işler yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.

5. **Kullanıcı Adı** alanında, varsayılan kullanıcı adını kullanmak için **Kullanıcı Adı**'ni seçin veya **Özel**'i seçin ve sonra da istediğiniz kullanıcı adını yazın.

6. **İş Adı** alanında, varsayılan iş adını kullanmak için **İş Adı**'nı seçin veya **Özel**'i seçin ve sonra da istediğiniz kullanıcı adını yazın.

Zaten kullanımda olan bir iş adı yazarsanız, aşağıdakilerden birini seçin:

- **İş Adı + (1-99) Kullan:** İş adının sonuna benzersiz bir numara ekleme
- **Mevcut Dosyayı Değiştirme:** Yeni işi mevcut depolanan işin üzerine yazma

7. Depolanan işi kontrol panelinden yazdırmak için dört haneli bir kişisel tanımlama numarasının (PIN) girilmesini istiyorsanız, Kişisel veya Depolanan İşler için **Yazdırma PIN'i Kullan**'ı seçin.
8. İş yazıcıda depolamak için **Yazdır** seçeneğine tıklayın.

### İş depolama özelliğini tüm yazdırma işlerine uygulama (OS X)

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
2. **Kopyalar ve Sayfalar** açılır menüsünden **İş Depolama**'yı seçin.
3. Yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
4. **Mod** açılır menüsünden, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  - **Hızlı Kopyalama:** İşe ait talepte bulunulan kopya sayısını yazdırır ve daha sonra tekrar yazdırabilmeniz için işin bir kopyasını depolar
  - **Düzeltil ve Beklet:** Baskı kalitesinden emin olmanız için çoklu bir kopyalama işinin ilk sayfasını ve yazıcı kontrol panelinden talepte bulunduğunuzda kalan sayfaları yazdırır
  - **Depolanan İş:** Yazıcıdaki işi yazdırır ve diğer kullanıcıların da istedikleri zaman işi yazdırmalarına olanak sağlar
  - **Kişisel İş:** Yazıcı kontrol panelinde talepte bulunmadan iş yazdırılmaz  
Kişisel işler yazdırıldıktan sonra otomatik olarak silinir.
5. **Kullanıcı Adı** alanında, varsayılan kullanıcı adını kullanmak için **Kullanıcı Adı**'nı seçin veya **Özel**'i seçin ve sonra da istediğiniz kullanıcı adını yazın.
6. **İş Adı** alanında, varsayılan iş adını kullanmak için **İş Adı**'nı seçin veya **Özel**'i seçin ve sonra da istediğiniz kullanıcı adını yazın.

Zaten kullanımda olan bir iş adı yazarsanız, aşağıdakilerden birini seçin:

  - **İş Adı + (1-99) Kullan:** İş adının sonuna benzersiz bir numara ekleme
  - **Mevcut Dosyayı Değiştirme:** Yeni işi mevcut depolanan işin üzerine yazma
7. Depolanan işi kontrol panelinden yazdırmak için dört haneli bir kişisel tanımlama numarasının (PIN) girilmesini istiyorsanız, Kişisel veya Depolanan İşler için **Yazdırma PIN'i Kullan**'ı seçin.
8. İş yazıcıda depolamak için **Yazdır** seçeneğine tıklayın.

### Yazıcıda depolanan bir işi yazdırmak için

1. Kontrol panelinde, **Yazdır** simgesine dokunun.
2. Ekranda, **Depolanan İş** veya **Özel İş** simgesine dokunun.
3. İsteddiğiniz depolanan işi bulun ve açın.



**NOT:** İş özel veya şifrelenmişse, PIN kodunu veya parolayı girin.

4. Kopya sayısını seçin ve **Yazdır**'a dokunun.

## Yazıcıda depolanan bir işi silmek için

1. Kontrol panelinde, **Yazdır** simgesine dokunun.
2. Ekranda, **Depolanan İş** veya **Özel İş** simgesine dokunun.
3. Depolanan işin bulunduğu klasörü açın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  - Bir işi silmek için silmek istediğiniz işe dokunun.
  - Klasördeki tüm işleri silmek için önce çöp kutusu simgesine sonra da **Sil**'e dokunun.



**NOT:** Bazı işler PIN koduyla veya parolayla korunuyorsa, **PIN kodu veya parola olmayan tüm işler**'e veya **Aynı PIN koduna veya parolaya sahip tüm işler**'e dokunun ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

4. Gerekirse, önce çöp kutusu simgesine sonra da **Sil**'e dokunun.


## Bir USB aygıtından yazdırma

Bu üründe, bir USB depolama aygıtından (Tak ve Yazdır) doğrudan yazdırma özelliği bulunmaktadır. Yani, bilgisayardan göndermeden dosyalarınızı hızlı bir şekilde yazdırabilirsiniz. Ürün, kontrol paneli yanındaki USB bağlantı noktasından standart USB depolama aksesuarlarını kabul eder.

1. USB aygıtını ürünün ön tarafındaki USB bağlantı noktasına takın. **Bellek Aygıtı Seçenekleri** menüsü açılır.
2. Ekranda, **Belgeleri Yazdır** simgesine dokunun.
3. USB aygıtındaki istediğiniz işi bulun ve açın.  
Aşağıdaki türden dosyaları yazdırabilirsiniz:
  - PDF
  - Tüm fotoğraf biçimleri
  - Microsoft Office dosyaları, Excel hariç
4. Kopya sayısını seçin ve yazdırmayı başlatmak için **Siyah** veya **Renkli** seçeneğine dokunun.

## NFC ile yazdırma

Yakın Alan İletişimi (NFC) sayesinde, ürünün bulunduğu yere gidebilir ve akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden yazdırabilirsiniz.

- ▲ NFC özelliğini kullanarak yazdırmak için, kontrol panelinde  (**NFC**) seçeneğine dokunun ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

## AirPrint (OS X) ile Yazdırma

Apple'ın AirPrint özelliğini kullanarak yazdırma, iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS veya üstü), iPod touch (üçüncü nesil veya üstü) ve Mac (OS X v10.10 veya üstü) için desteklenmektedir.

AirPrint kullanmak için şunlardan emin olun:

- Yazıcı ve Apple aygıtı, AirPrint özellikli aygıtınızla aynı ağa bağlı olmalıdır. Daha fazla bilgi için [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting) adresini ziyaret edin. Bu web sitesinin ülkenizde/bölgenizde yerel bir sürümü mevcut değilse US HP Mobil Yazdırma Merkezi web sitesinin farklı bir ülke/bölge veya dildeki sürümüne yönlendirilebilirsiniz.
- Yazıcının kağıt ayarlarına uygun kağıt yükleyin.

## AirPrint özelliğini tekrar etkinleştirmek için

AirPrint varsayılan olarak etkindir. AirPrint devre dışı bırakılırsa, tekrar etkinleştirmek için aşağıdaki yönergeleri kullanabilirsiniz.

1. EWS'yi açın. Daha fazla bilgi için bkz. [EWS'yi açma](#).
2. **Ağ** sekmesinde, önce **AirPrint**'e sonra da **Durum**'a tıklayın.
3. **AirPrint Durumu** satırında, **AirPrint'i Aç**'a tıklayın.

## Baskı başarısı için ipuçları

- [Kartuş ipuçları](#)
- [Kağıt yükleme ipuçları](#)
- [Yazıcı ayarları ipuçları \(Windows\)](#)
- [Yazıcı ayarları ipuçları \(OS X\)](#)

## Kartuş ipuçları

Bkz: [Kartuşlarla ilgili ipuçları](#).

## Kağıt yükleme ipuçları

Bkz: [Kağıt seçimi ve kullanımı hakkında ipuçları](#).

## Yazıcı ayarları ipuçları (Windows)

- Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  - HP Printer Assistant uygulamasında, önce **Yazdır** sonra da **Tercihleri Ayarla** seçeneğine tıklayın. Daha fazla bilgi için bkz. [HP Printer Assistant uygulamasını açma](#).
  - Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazıcı sürücüsünün **Renkli** veya **Son İşlem** sekmesinde, aşağıdaki seçenekleri gereken şekilde ayarlayın:
  - **Gri Tonlamalı Yazdırma**: Sadece siyah kartuşu kullanarak siyah beyaz bir belge yazdırmanızı sağlar. Belgeleri, renkli kartuşlar kullanan yüksek kaliteli gri tonlamayla basmanızı sağlar. **Yalnızca Siyah** veya **Yüksek Kaliteli CMYK Gri Tonlama**'ya tıklayın ve ardından **OK** seçeneğine tıklayın.
  - **Yaprak başına sayfa**: Belgeyi yaprak başına ikiden fazla sayfa şeklinde yazdırırsanız, sayfa sıralamasını belirlemenize yardımcı olur.
  - **Sayfaları yukarı çevir**: Kağıt yönüne bağlı olarak, sayfaları kısa kenardan ciltleme (örneğin takvimler için) veya uzun kenardan ciltleme (örneğin kitaplar için) çevirebilirsiniz.
  - **Kitapçık Düzeni**: Çok sayfalı bir belgeyi kitapçık olarak yazdırmanıza imkan verir. Bir yaprağın iki yüzüne de iki sayfa yerleştirir, böylece kağıdın yarısı boyutunda bir kitapçık şeklinde katlanabilir. Açılır listeden bir katlama yöntemi seçin, sonra da **OK** seçeneğine tıklayın.



- **Sol katlama:** Kitapçık şeklinde katlandıktan sonra birleştirme kenarı solda olur. Okuma alışkanlığınız soldan sağa ise bu seçeneği belirleyin.
- **Sağ katlama:** Kitapçık şeklinde katlandıktan sonra birleştirme kenarı sağda olur. Okuma alışkanlığınız sağdan sola ise bu seçeneği belirleyin.
- **Sayfa kenarlıklarını yazdırma:** Belgeyi yaprak başına iki veya daha fazla sayfa şeklinde yazdırırsanız, sayfalara kenarlık eklemenize imkan verir.
- Yazdırma tercihlerini ayarlarken zamandan kazanmak için yazdırma kısayollarını kullanabilirsiniz.

## Yazıcı ayarları ipuçları (OS X)

- Yazılım programında, doğru kağıt boyutunun yazıcıya yüklendiğinden emin olun:
  - a. **Dosya** menüsünden, **Sayfa Yapısı**'ni seçin.
  - b. **Buna Göre Biçimlendir**'de, yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
  - c. Açılan menüden, **Kağıt Boyutu**'nu seçin.
- Yazılım programında, doğru türde ve kalitede kağıdın yazıcıya yüklendiğinden emin olun:
  - a. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
  - b. **Kopyalar ve Sayfalar** açılır menüsünden, önce **Kağıt/Kalite**'yi ve sonra da doğru kağıt türünü ve kalitesini seçin.
- Sadece siyah kartuş kullanarak siyah beyaz bir belge yazdırmak için, aşağıdakileri yapın:
  - a. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
  - b. Yazdırma menüsünde, açılır menüden önce **Kopyalar ve Sayfalar**'ı ve sonra da **Renkli**'yi seçin.
  - c. **HP EasyColor** onay kutusunun işaretini kaldırın.
  - d. **Gri Tonlamalı Yazdır** açılır menüsüne tıklayın ve **Yalnızca Siyah**'i seçin.

# 7 Sorunları çözme

- [Sorun çözme kontrol listesi](#)
- [Bilgi sayfaları](#)
- [Varsayılan fabrika ayarları](#)
- [Rutin temizlik](#)
- [Sıkışmalar ve kağıt besleme sorunları](#)
- [Kartuş sorunları](#)
- [Yazdırma sorunları](#)
- [Bağlantı sorunları](#)
- [Kablosuz ağ sorunları](#)
- [Ürün yazılım sorunları \(Windows\)](#)
- [Ürün yazılım sorunları \(OS X\)](#)

## Sorun çözme kontrol listesi

Ürünle ilgili bir sorunu çözmeye çalışırken aşağıdaki adımları izleyin:

- [Ürün gücünün açık olduğundan emin olma](#)
- [Kontrol panelinden hata iletilerini kontrol etme](#)
- [Yazdırma işlevini sınıma](#)
- [Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin](#)
- [Tak ve yazdır USB işlevini sınıma](#)
- [Ürün performansını etkileyen faktörler](#)


### Ürün gücünün açık olduğundan emin olma

1. Güç düğmesi yanmıyorsa, ürünü açmak için düğmeye basın.
2. Güç düğmesi çalışmıyorsa, güç kablosunun hem ürüne hem de elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
3. Ürün hala çalışmıyorsa, güç kablosunu başka bir elektrik prizine takarak güç kaynağını kontrol edin.

### Kontrol panelinden hata iletilerini kontrol etme

Kontrol paneli hazır durumunu göstermelidir. Bir hata iletisi gösteriliyorsa, hatayı çözün.

## Yazdırma işlevini sına

1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokununuz).
2. Kontrol paneli panosunda  (Ayarlar) simgesine dokununuz.
3. Bir sına sayfası yazdırmak için, önce [Raporlar](#) sonra da [Yazıcı Durum Raporu](#)'na dokununuz.
4. Rapor yazdırılmıyorsa, tepside kağıt bulunduğundan emin olun ve ürünün içine kağıt sıkışıp sıkışmadığını görmek için kontrol panelini gözden geçirin.



**NOT:** Tepsideki kağıdın, bu ürünün gereksinimlerini karşıladığından emin olun.

## Bilgisayardan yazdırma işi göndermeyi deneyin

1. Ürüne bir yazdırma işi göndermek için bir sözcük işleme programı kullanın.
2. İş yazdırılmıyorsa, doğru yazıcı sürücüsünü seçtiğinizden emin olun.
3. Ürün yazılımını kaldırıp yeniden yükleyin.

## Tak ve yazdır USB işlevini sına

1. Bir PDF, bir Microsoft Office dosyası (Excel hariç) veya bir fotoğrafı bir USB flash sürücüye yükleyip USB flash sürücüyü ürünün sol yan tarafındaki USB yuvasına takın.
2. [Bellek Aygıtı Seçenekleri](#) menüsü açılır. Belge veya fotoğraf yazdırmayı deneyin.
3. Herhangi bir belge listelenmediyse, farklı bir USB flaş sürücü türü deneyin.

## Ürün performansını etkileyen faktörler

Bir işin yazdırılma süresini birçok faktör etkilemektedir:


- Kullandığınız yazılım programı ve bunun ayarları
- Özel kağıt kullanımı (ağır kağıt ve özel boyutlu kağıt gibi)
- Ürünün işleme ve indirme süresi
- Grafiklerin karmaşıklığı ve boyutu
- Kullandığınız bilgisayarın hızı
- USB veya ağ bağlantısı
- USB sürücüsü kullanıyorsanız, sürücünün türü
- Ürünün tek taraflı mı çift taraflı mı yazdirdığı
- Yazdırma işindeki farklı baskı malzemesi türlerinin sayısı
- Tepsi 1'den yazdırırken ve tepsi ürünün birçok farklı boyutta ve türde baskı malzemesiyle çalışmasını gerektiren **Tüm Boyutlar** ve **Tüm Türler** ayarlarına sahip olduğunda
- Daha az sayfayla daha fazla yazdırma işi

## Bilgi sayfaları

Bilgi sayfaları, ürün belleğinde bulunur. Bu sayfalar, ürünle ilgili sorunları tanılamaya ve çözmeye yardımcı olur.



**NOT:** Kurulum sırasında ürün dili doğru şekilde ayarlanmadıysa, bilgi sayfalarının desteklenen bir dilde yazdırılması için dili elle ayarlayabilirsiniz. Kontrol panelindeki **Kurulum** menüsünde bulunan **Tercihler** menüsünü veya HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanarak dili değiştirin.

1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokununuz).
2. Kontrol paneli panosunda  (**Ayarlar**) simgesine dokununuz.
3. Menüyü görüntülemek için **Raporlar** seçeneğine dokununuz.
4. Yazdırmak istediğiniz raporun adına dokununuz:

Menü öğesi	Açıklama
Olay Günlüğü	Ürün kullanımı sırasında hataların ve diğer olayların günlüğünü yazdırır.
Ağ Yapılandırması Sayfası	Aşağıdakilerin durumunu gösterir: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ağ donanımı yapılandırması</li><li>• Etkinleştirilen özellikler</li><li>• TCP/IP ve SNMP bilgileri</li><li>• Ağ istatistikleri</li><li>• Kablosuz ağ yapılandırması (yalnızca kablosuz modeller)</li></ul>
PCL Yazı Tipi Listesi	Yüklü olan tüm PCL yazı tiplerinin listesini yazdırır.
PCL6 Font Listesi	Yüklü olan tüm PCL6 tiplerinin listesini yazdırır.
Baskı Kalitesi Raporu	Baskı kalitesi sorunlarını gidermeye yardımcı olan bir sayfa yazdırır.
Yazıcı Durumu Raporu	Kartuş durumunu yazdırır. Aşağıdaki bilgileri içerir: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kalan kartuş ömrünün tahmini oranı</li></ul> <p><b>NOT:</b> Kartuş düzeyi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amaçlı tahminler verir. Kartuş az uyarısı a ldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşu hazır bulundurun. Sizden istenmediği sürece kartuşları değiştirmeniz gerekmez.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Yaklaşık olarak kalan sayfa sayısı</li><li>• HP kartuşlarının parça numaraları</li><li>• Yazdırılan sayfa sayısı</li><li>• Yeni HP kartuş siparişi verme ve kullanılmış HP kartuşlarını geri dönüştürme hakkında bilgiler</li></ul>
PS Font Listesi	Yüklü olan tüm PS yazı tiplerinin listesini yazdırır.
Kullanım Sayfası	Üründen geçmiş olan tüm kağıt boyutlarının sayısını gösterir; tek renkli veya renkli, tek veya çift yönlü olup olmadıklarının bilgilerini listeler ve sayfa sayısını bildirir. Bu rapor, sözleşme fatura belgelerinin karşılaştırılmasında işe yarar.
Web Erişim Sınaması Raporu	Yerel ağ, ağ geçidi, DNS, proxy ve sunucu için geçerli yapılandırma ayarlarını ve tanılama sonuçlarını gösterir. Bu rapor, web erişim sorunlarını çözmede işe yarar.
Kablosuz Ağ Sınaması Raporu	Sık karşılaşılan kablosuz sorunları için bir dizi tanılama testini tetikler ve saptanan sorun için çözümler önerir

## Varsayılan fabrika ayarları

**UYARI:** Fabrika varsayılanlarını geri yüklemek faks başlığı, telefon defteri ve bellekte depolanan sayfalar gibi tüm müşteri verilerini temizler. Bu yordam ayrıca birçok ürün ayarını fabrika varsayılanlarına geri döndürür ve sonra da ürünü otomatik olarak yeniden başlatır.

1. Kontrol panelinde, [Destek Araçları](#) simgesine dokunun.
2. Ekranda, [Bakım](#) simgesine dokunun.
3. Listenin sonuna kaydırın ve sonra da [Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle](#)'ye dokunun.
4. Beliren menüde, [Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle](#)'ye tekrar dokunun.
5. Kontrol panelinde belirtilen istemleri izleyin.

Ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.

## Rutin temizlik

- [Baskı kafasını temizleyin](#)
- [Dokunmatik ekranı temizleme](#)

### Baskı kafasını temizleyin

Yazdırma işlemi sırasında ürünün içinde kağıt ve toz parçacıkları birikebilir. Bu birikme, zamanla lekeler veya bulaşma gibi baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Bu ürün, bu sorunların çoğunu düzeltebilen rutin temizlik işlerini gerçekleştirerek otomatik olarak kendine bakım yapar.

Ürünün otomatik olarak çözemediği sorunlarda, baskı kafasını temizlemek için aşağıdaki yöntemi izleyin:



**NOT:** Bu yöntemi, yalnızca baskı kalitesi sorunlarını çözmek için kullanın. Periyodik bakım için bu yöntemi kullanmayın.

1. Kontrol panelinde, [Destek Araçları](#) simgesine dokunun.
2. Ekranda [Sorun giderme](#) simgesine dokunduktan sonra [Baskı Kalitesi](#) seçeneğine dokunun.
3. [Araçlar](#) seçeneğine ve ardından [Baskı Kafasını Temizle](#) seçeneğine dokunun.
4. Kontrol panelinde belirtilen istemleri izleyin.

Ürüne yavaşça bir sayfa beslenir. İşlem tamamlandığında sayfayı atın.

### Dokunmatik ekranı temizleme

Parmak izlerini ve tozu temizlemek için dokunmatik ekranı her gerektiğinde silin. Temiz, nemli, havsız bir bezle dokunmatik ekranı nazikçe silin.

**UYARI:** Yalnızca su kullanın. Çözücüler veya temizleyici sıvılar dokunmatik ekrana zarar verebilir. Suyu dokunmatik ekrana doğrudan dökmeyin veya püskürtmeyin.

## Sıkışmalar ve kağıt besleme sorunları

<a href="#">Kağıt sıkışması sorunlarını çözün.</a>	Bir HP çevrimiçi sorun giderme sihirbazı kullanın. Yazıcıdaki veya otomatik belge besleyicideki sıkışmayı temizleme ve kağıt veya kağıt besleme sorunlarını çözme konusunda yönergeler.
--	--



**NOT:** HP çevrimiçi sorun giderme sihirbazı tüm dillerde bulunmayabilir.

### Ürün kağıt almıyor

Ürün, tepside kağıt almıyorsa, aşağıdaki çözüm yollarını deneyin:

- Kontrol panelinde hata mesajı olup olmadığını kontrol edin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Tepsiye işiniz için doğru boyut ve türde kağıt yerleştirin.
- Tepsideki kağıt kılavuzlarının, kağıt boyutu için doğru ayarlandığından emin olun. Kılavuzları, tepsinin alt kısmındaki kağıt boyutu işaretleriyle hizalayın.
- Kağıt yığını tepside çıkarın, esnetin, 180 derece döndürün ve ters çevirin. *Kağıdı havalandırmayın.* Kağıt yığını tepsiye geri koyun.
- Tepsi silindirlerini temizleyin. Temizleme yönergeleri [HP Müşteri Desteği](#) sayfasında çevrimiçi olarak bulunur.
- Gerekirse, tepsi silindirlerini değiştirin. Değiştirme talimatları tepsi silindir takımıyla birlikte sunulur veya [HP Müşteri Desteği](#) sayfasında çevrimiçi bulunabilir.

### Ürün birden fazla kağıt sayfası alıyor

Ürün, tepside birden fazla kağıt sayfası alıyorsa aşağıdaki çözüm yollarını deneyin:

- Kağıt yığını tepside çıkarın, esnetin, 180 derece döndürün ve ters çevirin. *Kağıdı havalandırmayın.* Kağıt yığını tepsiye geri koyun.
- Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın.
- Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın. Tepsideki tüm kağıtların aynı türde ve boyutta olduğundan emin olun.
- Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınının tümünü tepside çıkarın, yığını düzleştirin ve daha az miktarda kağıdı tepsiye geri koyun.
- Tepside aşırı miktarda kağıt olmadığında bile, baskı malzemesi yığını örneğin tepsinin yarısına gelecek şekilde yerleştirin.
- Tepsideki kağıt kılavuzlarının, kağıt boyutu için doğru ayarlandığından emin olun. Kılavuzları, tepsinin alt kısmındaki kağıt boyutu işaretleriyle hizalayın.
- Başka bir tepside yazdırın.

### Kağıt sıkışmalarını önleme

Kağıt sıkışmalarının sayısını azaltmak için aşağıdaki çözüm yollarını deneyin:

- Bu üründe yalnızca HP özelliklerine uygun kağıt kullanın. Hafif ve kısa damarlı kağıtlar önerilmemektedir.
- Kırışık olmayan, katlanmamış ve zarar görmemiş kağıt kullanın. Gerekirse, farklı ambalajdaki kağıdı kullanın.
- Daha önce üzerine yazdırılmamış veya kopya çıkarılmamış kağıtları kullanın.
- Tepsinin aşırı doldurulmadığından emin olun. Doldurulmuşsa, kağıt yığınının tümünü tepside çıkarın, yığını düzleştirin ve kağıtların bir kısmını tepsiye geri koyun.
- Tepsideki kağıt kılavuzlarının, kağıt boyutu için doğru ayarlandığından emin olun. Kılavuzları, kağıt destesine dokunacak ama desteyi kıvrımayacak şekilde ayarlayın.
- Tepsideki kağıdın dört köşesinin de düz olduğundan emin olun.
- Tepsinin tam olarak ürüne yerleştirildiğinden emin olun.
- Ağır, kabartmalı veya delikli kağıt üzerine yazdırıyorsanız, yazıcının sol tarafındaki çok amaçlı Tepsi 1'i kullanın ve sayfaları elle tek tek besleyin.

## Sıkışmaları temizleme

<a href="#">Kağıt sıkışması sorunlarını çözün.</a>	Bir HP çevrimiçi sorun giderme sihirbazı kullanın. Yazıcıdaki veya otomatik belge besleyicideki sıkışmayı temizleme ve kağıt veya kağıt besleme sorunlarını çözme konusunda yönergeler.
--	--



**NOT:** HP çevrimiçi sorun giderme sihirbazı tüm dillerde bulunmayabilir.

- [Sıkışmaları temizleme yönergeleri](#)
- [Sıkışma yerleri](#)
- [Tepsi 1'deki \(çok amaçlı tepsi\) sıkışmaları temizleme](#)
- [Tepsi 2'deki sıkışmaları temizleme](#)
- [550 yapraklık alt tepsideki sıkışmaları temizleme](#)
- [HCl tepsilerindeki sıkışmaları temizleme](#)
- [Sol kapaktaki sıkışmaları giderme](#)
- [Sol çift taraflı baskı birimindeki sıkışmaları temizleme](#)
- [Sağ kapaktaki sıkışmaları temizleme](#)
- [Sağ çift taraflı baskı birimindeki sıkışmaları temizleme](#)
- [Çıkış bölmesindeki sıkışmaları temizleme](#)

## Sıkışmaları temizleme yönergeleri


**⚠ DİKKAT:** Yazıcının belirli alanlarında uyarı etiketleri bulunur. Bu etiketlerin tanımları için [Uyarı simgeleri](#) başlıklı bölüme bakın.

- En iyi sonuçları elde etmek için, kağıt sıkışmalarını temizlemeden önce ürünü kapatmayın.
- Kağıt sıkışmasını giderirken sayfalardan biri yırtılırsa, yazdırma işine devam etmeden önce tüm kağıt parçalarının temizlendiğinden emin olun.
- Tepsiyi kapatmak için ortasından bastırın veya her iki yanından eşit baskıyla bastırın. Tek bir taraftan bastırmaktan kaçının.



## Sıkışma yerleri

Aşağıdaki konumlarda sıkışmalar görülebilir:

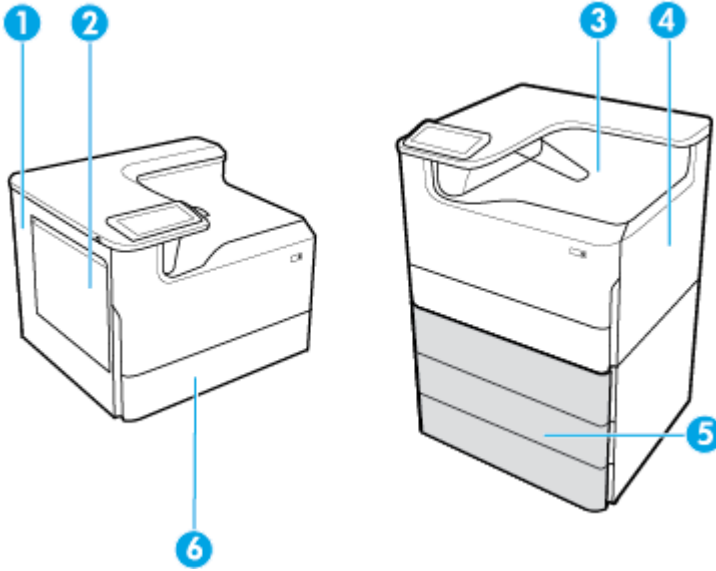


Etiket	Açıklama
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Sol kapak</li><li>Sol çift taraflı baskı birimi</li></ul>
2	Tepsi 1
3	Çıkış bölmesi
4	<ul style="list-style-type: none"><li>Sağ kapak</li><li>Sağ çift taraflı baskı birimi</li></ul>
5	Alt tepsiler (yalnızca isteğe bağlı aksesuarlar olarak sunulur): <ul style="list-style-type: none"><li>550 yapraklık tepsi</li><li>550 yapraklık tepsi ve sehpa</li><li>3x550 yapraklık tepsi ve sehpa (gösterilmektedir)</li><li>4000 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsileri ve sehpa</li></ul>
6	Tepsi 2

Bir sıkışma sonrasında yazdırılan sayfalarda bazı işaretler ve lekelenmeler görülebilir. Bu sorun, genellikle birkaç sayfa yazdırıldıktan sonra kendi kendine düzelir.


### Tepsi 1'deki (çok amaçlı tepsi) sıkışmaları temizleme

- ▲ Tepside sıkışan kağıtları yavaşça çıkarın.

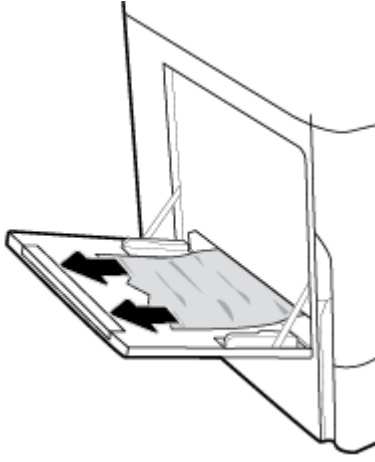

## Tepsi 2'deki sıkışmaları temizleme


1. Tepsiyi açın.

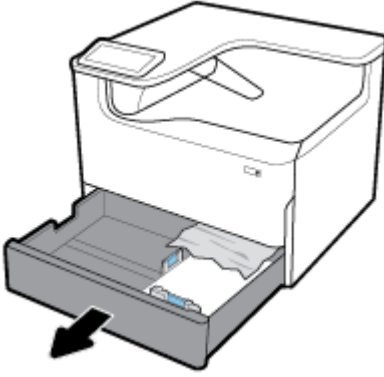


2. Tepside sıkışan kağıtları yavaşça çıkarın.




3. Sağ taraftaki mandalı yukarı kaldırarak sağ kapağı açın.

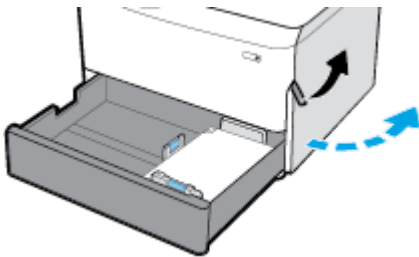

4. Silindirdeki gözle görülebilen kağıtları yavaşça çıkarın.

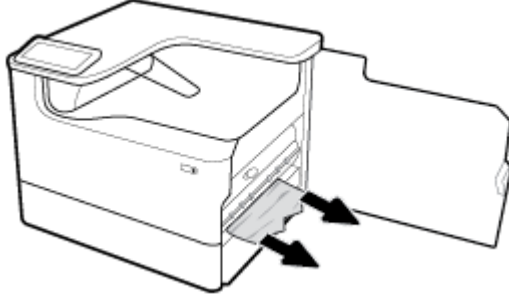

5. Sağ kapağı ve tepsiyi kapatın.

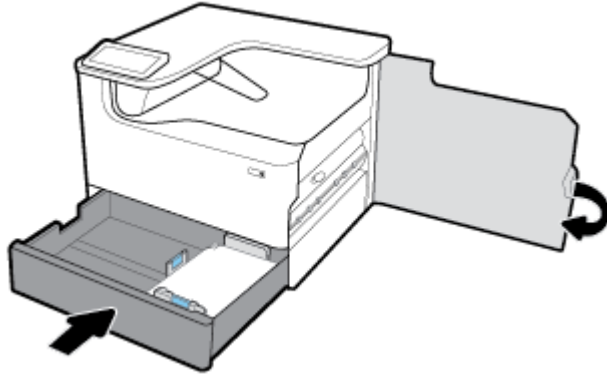

### 550 yapraklık alt tepsideki sıkışmaları temizleme

Üründe aşağıdaki alt tepsilere birisi olması durumunda aşağıdaki yönergeler geçerli olabilir:

- [550 yapraklık tepsi veya sehpa içindeki ilk tepsideki sıkışmaları temizleme](#)
- [3x550 yapraklık tepsi ve sehpa içindeki ikinci tepsideki sıkışmaları temizleme](#)
- [3x550 yapraklık tepsi ve sehpa içindeki üçüncü tepsideki sıkışmaları temizleme](#)

### 550 yapraklık tepsi veya sehpa içindeki ilk tepsideki sıkışmaları temizleme

Aşağıdaki yönergelerde masaüstü veya zeminde duran bir yazıcıda hemen Tepsi 2'nin (tekli) veya Tepsi 2 ve 3'teki (ikili) 550 yapraklık tepsideki sıkışmaların nasıl giderileceği gösterilmektedir.


1. Tepsiyi açın.




2. Tepside sıkışan kağıtları yavaşça çıkarın.




3. Sağ taraftaki mandalı yukarı kaldırarak sağ kapağı açın.

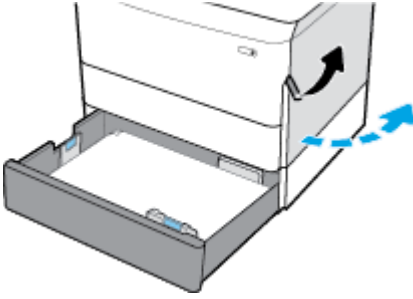

4. Silindirdeki gözle görülebilen kağıtları yavaşça çıkarın.

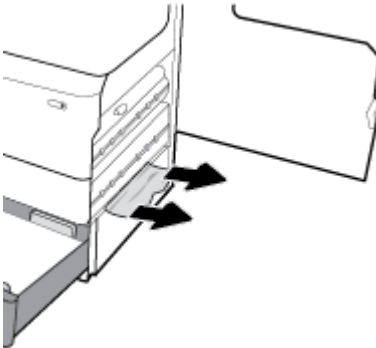

5. Sağ kapağı ve tepsiyi kapatın.

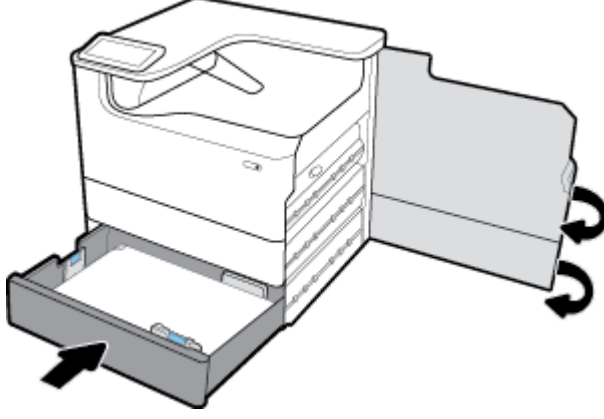

### 3x550 yapraklık tepsi ve sehpa içindeki ikinci tepsideki sıkışmaları temizleme


1. Tepsiyi açın.




2. Tepside sıkışan kağıtları yavaşça çıkarın.




3. Sağ taraftaki mandalı yukarı kaldırarak sağ kapağı açın.

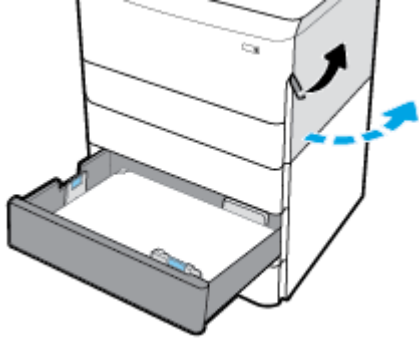


4. Alt taraftaki mandalı yukarı kaldırarak alt kapağı açın.

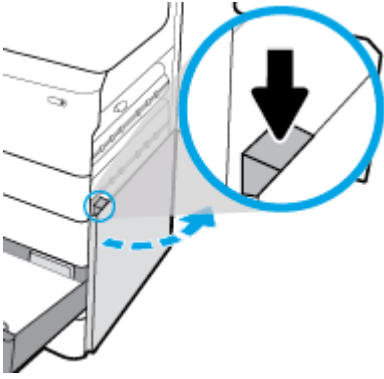

5. Silindirdeki gözle görülebilen kağıtları yavaşça çıkarın.

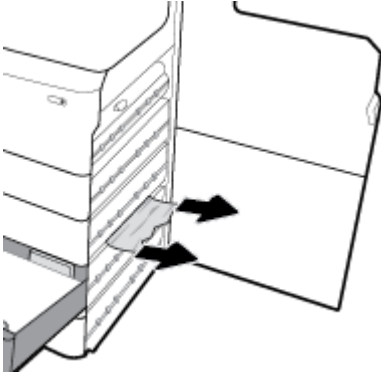


6. Sağ alt kapağı, sağ kapağı ve tepsiyi kapatın.

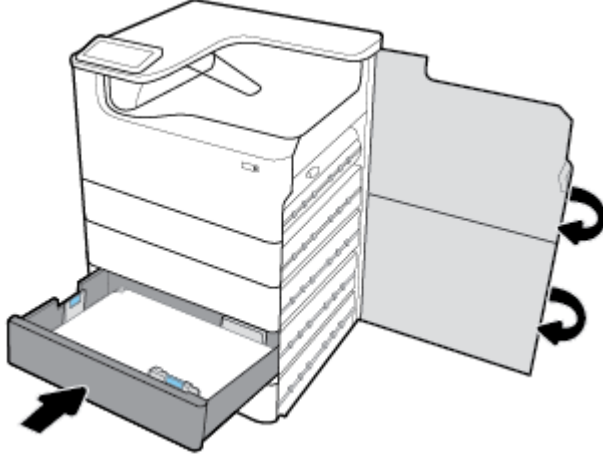

### 3x550 yapraklık tepsi ve sehpa içindeki üçüncü tepsideki sıkışmaları temizleme


1. Tepsiyi açın.

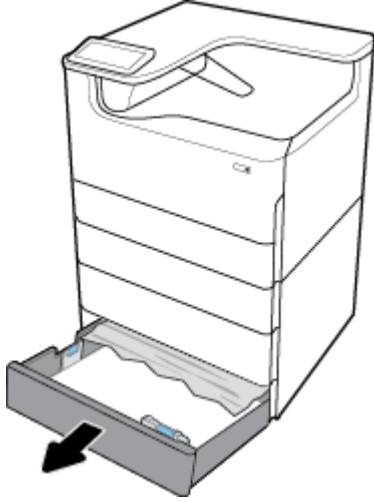


2. Tepside sıkışan kağıtları yavaşça çıkarın.




3. Sağ taraftaki mandalı yukarı kaldırarak sağ kapağı açın.

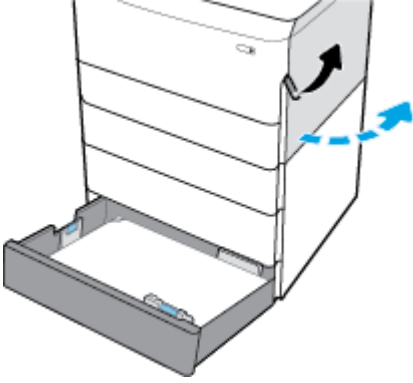

4. Alt taraftaki mandalı yukarı kaldırarak alt kapağı açın.

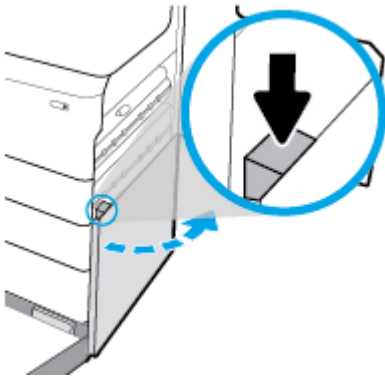


5. Silindirdeki gözle görülebilen kağıtları yavaşça çıkarın.

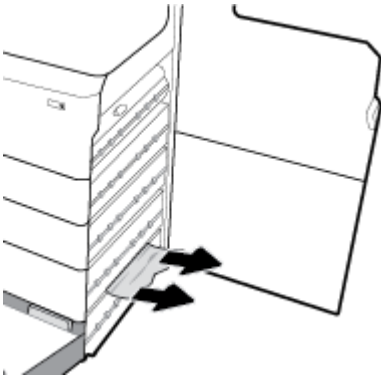



6. Sağ alt kapağı, sağ kapağı ve tepsiyi kapatın.

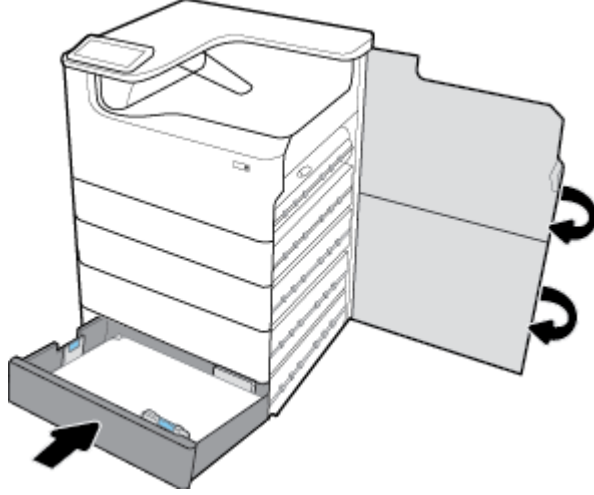


### HCI tepsilerindeki sıkışmaları temizleme

Üründe 4000 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsileri ve sehpa varsa, aşağıdaki yönergeler geçerli olabilir:

- [Sol HCI tepsisindeki sıkışmaları temizleme](#)
- [Sağ HCI tepsisindeki sıkışmaları temizleme](#)

### Sol HCI tepsisindeki sıkışmaları temizleme


1. Tepsiyi açın.

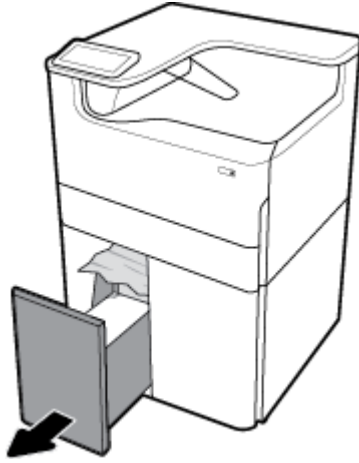


2. Tepside sıkışan kağıtları yavaşça çıkarın.




3. Sağ taraftaki mandalı yukarı kaldırarak sağ kapağı açın.

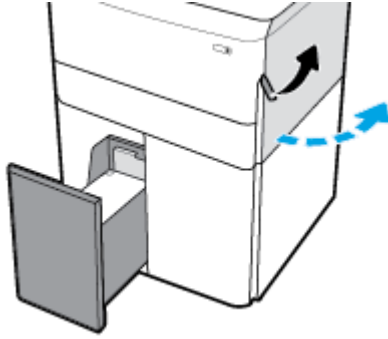


4. Alt taraftaki mandalı yukarı kaldırarak alt kapağı açın.

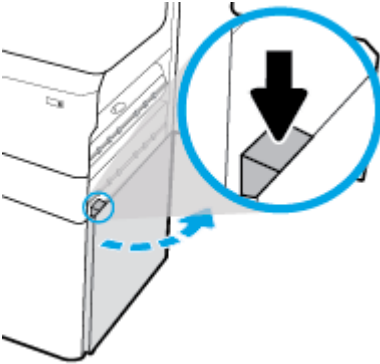


5. Yeşil tutamacı tutarak mümkün olduğunca dışarı çekin.

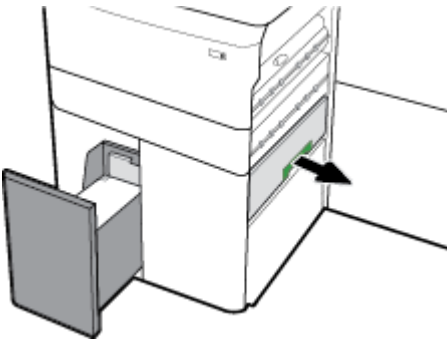


6. Kapağı açın ve görünen kağıtları temizleyin.

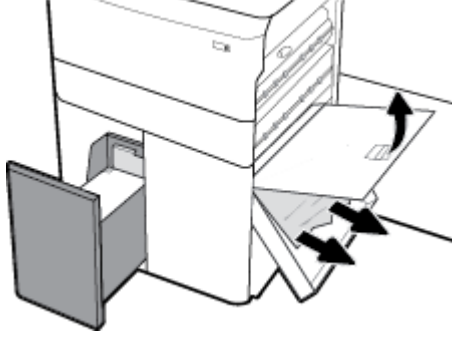

7. Kapağı kapatarak ilk konumuna getirin.

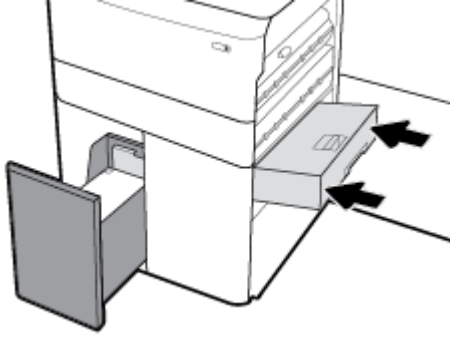


8. Sağ alt kapağı, sağ kapağı ve tepsiyi kapatın.

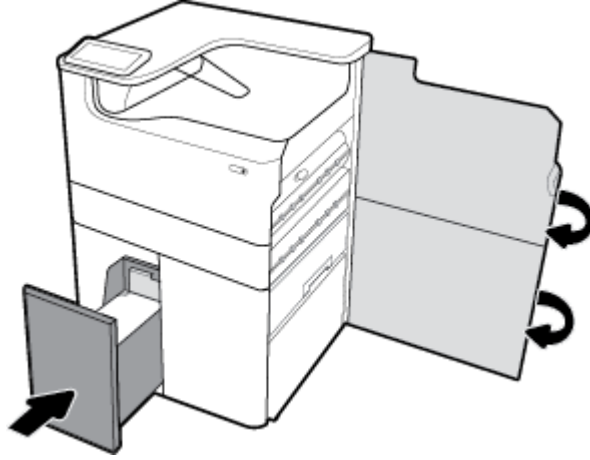


### Sağ HCl tepsisindeki sıkışmaları temizleme


1. Tepsiyi açın.

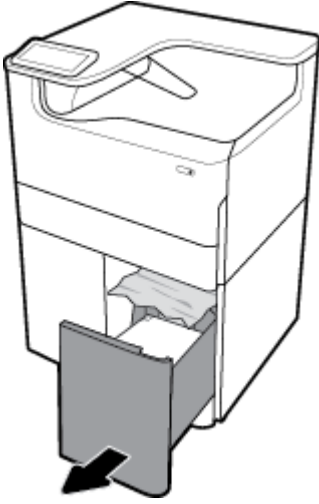


2. Tepside sıkışan kağıtları yavaşça çıkarın.

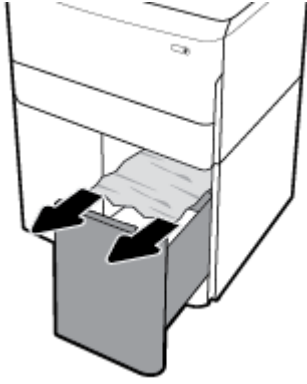


3. Sağ taraftaki mandalı yukarı kaldırarak sağ kapağı açın.

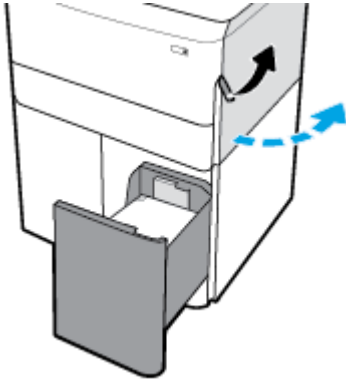


4. Alt taraftaki mandalı yukarı kaldırarak alt kapağı açın.

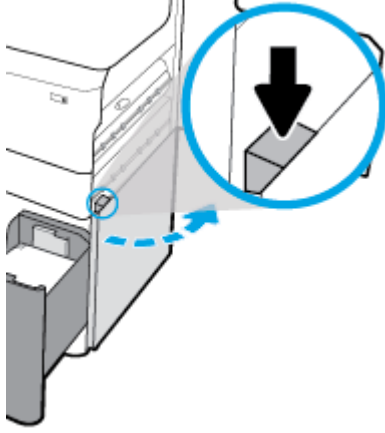

5. Silindirdeki gözle görülebilen kağıtları yavaşça çıkarın.

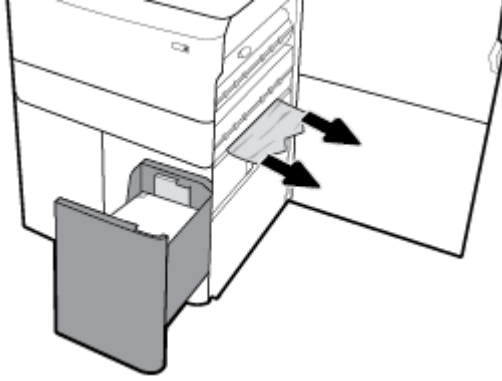


6. Sağ alt kapağı, sağ kapağı ve tepsiyi kapatın.

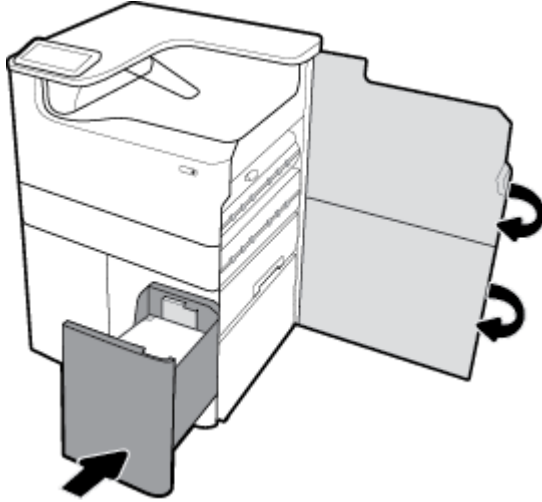


### Sol kapaktaki sıkışmaları giderme


1. Sol taraftaki mandalı yukarı kaldırarak sol kapağı açın.




2. Silindirdeki gözle görülebilen kağıtları yavaşça çıkarın.




3. Sol kapağın içindeki mandalı yukarı kaldırın.




4. Silindirdeki gözle görülebilen kağıtları yavaşça çıkarın.



5. Mandalı kapatın.




6. Sol kapađı kapatın.

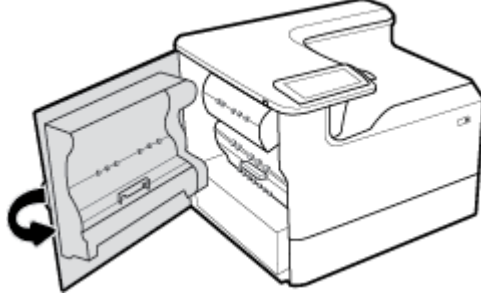


### Sol çift taraflı baskı birimindeki sıkışmaları temizleme


1. Sol taraftaki mandalı yukarı kaldırarak sol kapađı açın.




2. Çift taraflı baskı biriminin tutamacını tutun ve birimi mümkün olduğunca dışarı çekin.




3. Çift taraflı baskı biriminin üzerindeki gözle görülebilen kağıtları yavaşça çıkarın.




4. Çift taraflı baskı birimini yukarı kaldırın ve birimin altındaki gözle görülebilen kağıtları yavaşça temizleyin.



5. Çift taraflı baskı birimini takarak yerine oturtun.




6. Sol kapağı kapatın.




## Sağ kapaktaki sıkışmaları temizleme

1. Sağ taraftaki mandalı yukarı kaldırarak sağ kapağı açın.






2. Silindirdeki gözle görülebilen kağıtları yavaşça çıkarın.

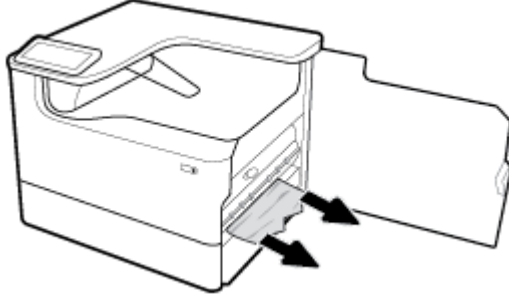


3. Sağ kapağı kapatın.

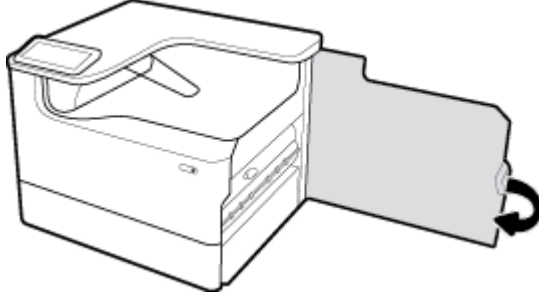


### Sağ çift taraflı baskı birimindeki sıkışmaları temizleme


1. Sağ taraftaki mandalı yukarı kaldırarak sağ kapağı açın.




2. Çift taraflı baskı biriminin tutamacını tutun ve birimi mümkün olduğunca dışarı çekin.




3. Çift taraflı baskı biriminin üzerindeki gözle görülebilen kağıtları yavaşça çıkarın.




4. Çift taraflı baskı birimini yukarı kaldırın ve birimin altındaki gözle görülebilen kağıtları yavaşça temizleyin.



5. Çift taraflı baskı birimini takarak yerine oturtun.




6. Sağ kapağı kapatın.

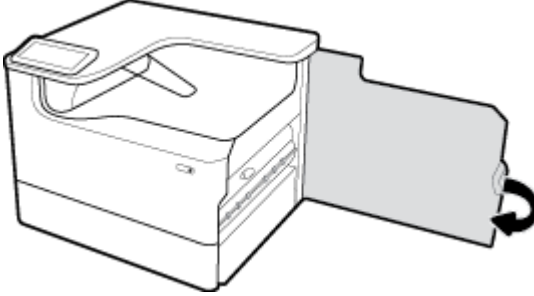


### Çıkış bölmesindeki sıkışmaları temizleme


1. Çıkış bölümünde sıkışan kağıtları yavaşça çıkarın.




2. Sol taraftaki mandalı yukarı kaldırarak sol kapağı açın.



3. Silindirdeki gözle görülebilen kağıtları yavaşça çıkarın.



4. Sol kapağı kapatın.



## Kartuş sorunları

- [Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş kartuşlar](#)
- [Kartuşlarla ilgili kontrol paneli iletilerini yorumlama](#)

## Yeniden doldurulmuş veya yeniden üretilmiş kartuşlar

HP, HP marka olmayan yeni veya yeniden üretilmiş sarf malzemelerinin kullanılmasını önermez. Bunlar HP ürünleri olmadıklarından, HP bu ürünlerin tasarımını etkileyemez ve kalite düzeylerini denetleyemez. Tekrar doldurulmuş veya yeniden üretilmiş bir kartuş kullanıyorsanız ve baskı kalitesinden memnun değilseniz, kartuşu orijinal bir HP kartuşuyla değiştirin.



**NOT:** HP olmayan bir kartuşu orijinal bir HP kartuşla değiştirirseniz, baskı kafası bitip yeni takılan orijinal HP kartuştan sarf malzemesi alana kadar HP olmayan kalıntılar içerebilir. HP olmayan kalıntılar gidene dek baskı kalitesi etkilenecektir.

## Kartuşlarla ilgili kontrol paneli iletilerini yorumlama

- [Kartuş Bitti](#)
- [Kartuş Düşük](#)
- [Kartuş Sorunu](#)
- [Kartuş Çok Düşük](#)
- [Sahte veya kullanılmış \[renkli\] kartuş takılı](#)
- [KURULUM kartuşlarını kullanmayın](#)
- [Orijinal HP kartuşu takılı](#)
- [Uyumsuz \[renkli\]](#)
- [\[Renk\] kartuş takın](#)
- [HP olmayan kartuşlar takılı](#)
- [Yazıcı Arızası](#)
- [Yazdırma Sistemi Sorunu](#)
- [Yazıcının Hazırlanmasında Sorun](#)
- [KURULUM kartuşlarında sorun](#)
- [KURULUM kartuşlarını kullanın](#)
- [Kullanılmış \[renk\] kartuş takıldı](#)

### Kartuş Bitti

#### Açıklama

Belirtilen kartuşlar bitti ve değiştirilmelidir.

#### Önerilen eylem

Baskı yapmaya devam edebilmek için biten bu kartuşları hemen değiştirmeniz gerekir.



**NOT:** Yeni bir kartuş yüklenince rezervler tekrar dolacaktır.

### Kartuş Düşük

#### Açıklama

Belirtilen kartuşların kısa bir süre içinde değiştirilmesi gerekir.

#### Önerilen eylem

Yazdırmaya devam edebilir, ancak yedek kartuş hazır bulundurulmalıdır. İstenmediği sürece kartuşları değiştirmeniz gerekmez.

## Kartuş Sorunu

### Açıklama

- Kartuşun üzerindeki temas noktaları, yazıcı ile bağlantı yapıyor olmayabilir.
- Kartuş yazıcınızla uyumlu değil.

### Önerilen eylem

- Kartuştaki temas noktalarını yumuşak, lif bırakmayan bir bezle dikkatli bir şekilde temizleyin ve kartuşu geri takın.
- Bu kartuşu çıkararak uyumlu bir kartuşla değiştirin.
- Tüm kartuşlar takılana kadar yazıcıyı açık bırakarak baskı sistemini korumak için yazıcının kendi kendine servis rutinlerini gerçekleştirmesine olanak verin.

## Kartuş Çok Düşük

### Açıklama

Belirtilen kartuşlar bitti ve hemen değiştirilmelidir. Yazıcı, yazdırmak için rezervlerini kullanmaktadır.

### Önerilen eylem

Biten bu kartuşları hemen değiştirmeniz gerekir.



**NOT:** Kartuşlar bittikten sonra, yazıcı baskı yapmak için rezervlerini kullanabilir. Rezervleri kullanarak yazdırabileceğiniz yaklaşık sayfa sayısı hakkında daha fazla bilgi için ürün kontrol paneline bakın.

## Sahte veya kullanılmış [renkli] kartuş takılı

### Açıklama

Bu kartuştaki orijinal HP mürekkep bitmiş.

### Önerilen eylem

Orijinal HP kartuşla değiştirin veya orijinal olmayan HP kartuşla baskı yapmaya devam etmek için Tamam seçeneğine tıklayın HP olmayan sarf malzemelerinin kullanılmasından kaynaklanan yazıcı servisi veya onarımları garanti kapsamında değildir.

## KURULUM kartuşlarını kullanmayın

### Açıklama

Aygıt başlatıldıktan sonra KURULUM kartuşları kullanılamaz.

### Önerilen eylem

Bu kartuşları çıkarın ve KURULUM kartuşu olmayan kartuşlar takın.

## Orijinal HP kartuşu takılı

### Açıklama

Orijinal bir HP kartuşu takılmıştır.

### Önerilen eylem

Herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

## Uyumsuz [renkli]

### Açıklama

Farklı bir HP ürün modeline yönelik bir kartuş taktınız. Ürün bu baskı kartuşuyla ÇALIŞMAZ.

### Önerilen eylem

Bu ürün için doğru kartuşu takın.

## [Renk] kartuş takın

### Açıklama

Ürünün ilk kurulumu sırasında ve ürünün ilk kurulumu tamamlandıktan sonra bu mesaj görünebilir.

Bu mesaj ilk kurulum sırasında görünürse, kapak kapalıyken renkli kartuşlardan birinin takılmadığı anlamına gelir. Bir kartuş eksikse ürün yazdırma işlemi yapmayacaktır.

Bu mesaj ürünün ilk kurulumundan sonra görünürse, kartuşun eksik veya takılı ancak hasarlı olduğu anlamına gelir.

### Önerilen eylem

Belirtilen renkli kartuşu takın veya değiştirin.

## HP olmayan kartuşlar takılı

### Açıklama

İşlem yapılmasına gerek yoktur; bu yalnızca bir bildirimdir.

### Önerilen eylem

İşlem yapılmasına gerek yoktur; bu yalnızca bir bildirimdir.

Ancak HP, HP marka olmayan yeni veya yeniden üretilmiş sarf malzemelerinin kullanılmasını önermez. HP olmayan sarf malzemelerinin kullanılmasından kaynaklanan yazıcı servisi veya onarımları garanti kapsamında değildir.

## Yazıcı Arızası

### Açıklama

Yazıcı çalışmayı reddediyor.

### Önerilen eylem

Güç sıfırlama işlemi gerçekleştirin. Bu işlem başarısız olursa, [HP Müşteri Desteği](#) web sitesini ziyaret edin.

## Yazdırma Sistemi Sorunu

### Açıklama

Mesajda belirtilen kartuş yok, hasarlı, uyumlu değil veya yazıcıdaki yanlış yuvaya takılmış.

### Önerilen eylem

Yazdırma işlevi devre dışı. Kartuşu değiştirin veya güç sıfırlama işlemi gerçekleştirin. Bu işlemler başarısız olursa, [HP Müşteri Desteği](#) web sitesini ziyaret edin.

## Yazıcının Hazırlanmasında Sorun

### Açıklama

Yazıcı saati arızalandı ve kartuş hazırlığı tamamlanamayabilir. Tahmini Kartuş Düzeyi göstergesi yanlış olabilir.

### Önerilen eylem

Yazdırma işinizin baskı kalitesini kontrol edin. Baskı kalitesi yetersizse, araç kutusundan baskı kafası temizleme işleminin çalıştırılması baskı kalitesini geliştirebilir.

## KURULUM kartuşlarında sorun

### Açıklama

KURULUM kartuşlarında sorun var ve yazıcı sistem başlatma işlemini tamamlayamıyor.

### Önerilen eylem

[HP Müşteri Desteği](#) web sitesini ziyaret edin.

## KURULUM kartuşlarını kullanın

### Açıklama

Ürünün başlatılması tamamlanmadan KURULUM kartuşları kaldırıldı.

### Önerilen eylem

Ürün başlatması için ürününüzle birlikte gelen KURULUM kartuşlarını kullanın.

Yazıcınızı ilk kez kurarken, yazıcı ile birlikte kutu içinde gönderilen KURULUM kartuşlarını takmanız gereklidir. Bu kartuşlar, ilk yazdırma işiniz öncesinde yazıcınızı kalibre eder. İlk ürün kurulumu sırasında SETUP (kurulum) kartuşlarını takmamak, hataya yol açar. Normal kartuşlar taktıysanız, onları çıkarın ve yazıcı kurulumunu tamamlamak için KURULUM kartuşlarını takın. Yazıcı kurulumu tamamlandıktan sonra, yazıcı normal kartuşları kullanabilir.

Hata iletileri almaya devam ediyorsanız ve yazıcı sistem başlatma işlemini tamamlayamıyorsa, [HP Müşteri Desteği](#) web sitesini ziyaret edin.

## Kullanılmış [renk] kartuş takıldı

### Açıklama

Kullanılmış ancak yine de orijinal bir HP renkli kartuş takıldı veya taşındı.

### Önerilen eylem

Kullanılmış ama yine de orijinal olan bir HP kartuşu taktınız. Herhangi bir işlem yapılması gerekmiyor.

## Yazdırma sorunları

<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a>	<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a> , sorunu otomatik olarak tanılayarak çözen bir yardımcı programdır. <b>NOT:</b> Bu yardımcı program, yalnızca Windows işletim sistemleri için sunulmaktadır.
<a href="#">Yazdırma işlerinin yazdırılmaması sorunlarını giderin.</a>	Bir HP çevrimiçi sorun giderme sihirbazı kullanın. Yazıcı yanıt vermiyor veya yazdırmıyorsa adım adım yönergeleri edin.



**NOT:** HP çevrimiçi sorun giderme sihirbazı tüm dillerde bulunmayabilir.

- [Ürün yazdırmıyor](#)
- [Ürün yavaş yazdırıyor](#)
- [Tak ve yazdır USB sorunları](#)
- [Baskı kalitesini artırma](#)

## Ürün yazdırmıyor

### Baskı sorun giderme kontrol listesi

Ürün hiç yazdırmıyorsa, aşağıdaki çözüm yollarını deneyin:

- Ürünün açık ve kontrol panelinin ürünün hazır olduğunu gösterdiğinden emin olun:
  - Kontrol paneli ürünün hazır olduğunu göstermiyorsa, ürünü kapatıp yeniden açın.
  - Kontrol paneli ürünün hazır olduğunu gösteriyorsa, işi yeniden göndermeyi deneyin.
- Kontrol paneli üründe bir hata olduğunu gösteriyorsa, hatayı giderin ve sonra kontrol panelinden bir sinama sayfası yazdırmayı deneyin. Sinama sayfası yazdırılırsa, yazdırmayı denediğiniz bilgisayar ile ürün arasında bir iletişim sorunu olabilir.



**NOT:**

- Sol çift taraflı baskı birimi (veya servis hizmeti sıvısı kutusu) hakkında bir mesaj görüntülenirse, bkz. [Sol çift taraflı baskı birimini yeniden yükleme veya değiştirme](#).
- Baskı kafası silici engelleri hakkında bir mesaj görüntülenirse, bkz. [Baskı kafası silici engellerini kaldırın..](#)
- Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ürün bir ağa bağlıysa, aşağıdaki öğeleri gözden geçirin:
  - Ürünün üzerindeki ağ bağlantısının yanında bulunan ışığı kontrol edin. Ağ aktif haldeyse, ışık yeşil yanar.
  - Ağa bağlanmak için telefon kablosu değil ağ kablosu kullandığınızdan emin olun.
  - Ağ yönlendiricisinin, hub'ın veya anahtarın açık ve düzgün çalışıyor olduklarından emin olun.
- [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com) adresinden HP yazılımını yükleyin. Genel yazıcı sürücülerinin kullanılması, yazdırma kuyruğundaki işlerin temizlenmesinde gecikmelere sebep olabilir.
- Bilgisayarınızdaki yazıcıların listesinden bu ürünün adına sağ tıklayın, **Özellikler** seçeneğine tıklayarak **Bağlantı noktaları** sekmesini açın:
  - Ağa bağlanmak için bir ağ kablosu kullanıyorsanız, **Bağlantı noktaları** sekmesinde listelenen yazıcı adının ürün yapılandırma sayfasındaki ürün adıyla eşleştiğinden emin olun.
  - USB kablosu kullanıyor ve kablosuz bir ağa bağlanıyorsanız, **USB için sanal yazıcı bağlantı noktası** yanındaki onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda kişisel bir güvenlik duvarı kullanıyorsanız, bu duvar ürünle iletişim kurulmasını engelliyor olabilir. Sorunun kaynağı olup olmadığını anlamak için güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.
- Bilgisayarınız veya ürününüz, kablosuz bir ağa bağlıysa düşük sinyal kalitesi veya parazit, yazdırma işinde gecikmelere sebep olabilir.




## Sol çift taraflı baskı birimini yeniden yükleme veya değiştirme


**⚠ DİKKAT:** Yazıcının belirli alanlarında uyarı etiketleri bulunur. Bu etiketlerin tanımları için [Uyarı simgeleri](#) başlıklı bölüme bakın.

Sol çift taraflı baskı birimindeki sorunları gidermek için baskı birimini yeniden yüklemeniz veya değiştirmeniz gerekebilir.

1. Sol taraftaki mandalı yukarı kaldırarak sol kapağı açın.




2. Çift taraflı baskı biriminin tutamacını tutun ve birimi mümkün olduğunca dışarı çekin.




3. Çift taraflı baskı birimini çıkarın:


- a. Mavi mandalı ileri çekerek çift taraflı baskı birimini serbest bırakın ve birimi döndürerek serbest bırakın.

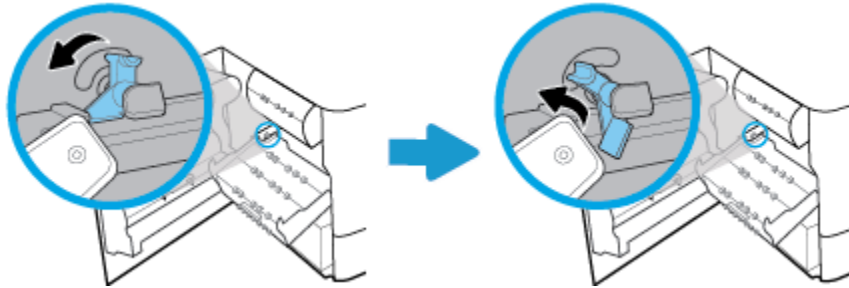


- b. Çift taraflı baskı biriminin sağ tarafını çekin ve çift taraflı baskı birimini çıkarın.

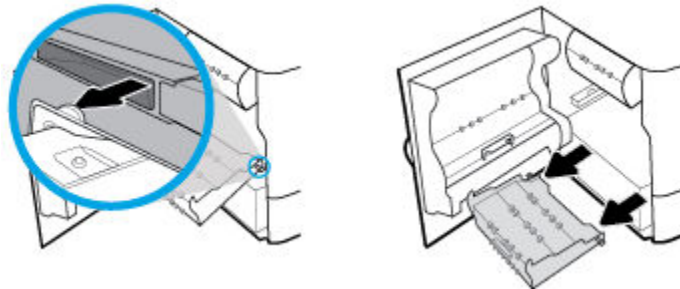


4. Çift taraflı baskı birimini takmak için:
  - a. Çift taraflı baskı biriminin sağ tarafındaki topu sağ raya yerleştirin.




- b. Çift taraflı baskı biriminin sol tarafını sol raydaki açıklıktan kaydırdıktan sonra mavi mandalı eski konumuna geri itin.

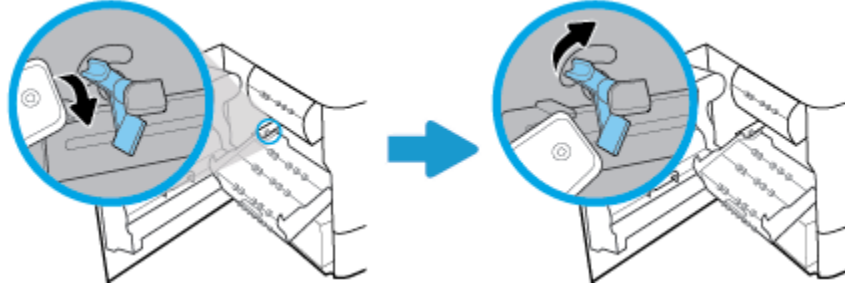


5. Çift taraflı baskı birimini takarak yerine oturtun.



6. Sol kapağı kapatın.

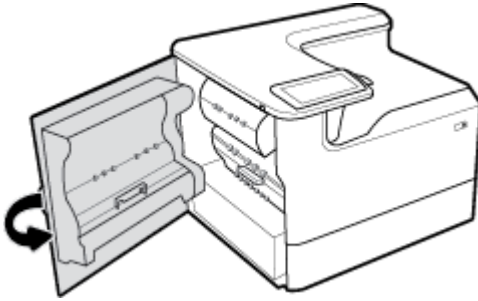


### Baskı kafası silici engellerini kaldırın.

 **NOT:** Yazdırmadan önce, baskı kafası siliciyle birlikte gönderilen engelleri kaldırmamız gerekir.


1. Sağ taraftaki mandalı yukarı kaldırarak sağ kapağı açın.




2. Sol engeli, yazıcının ortasına doğru çekerek yazıcıdan çıkarın.

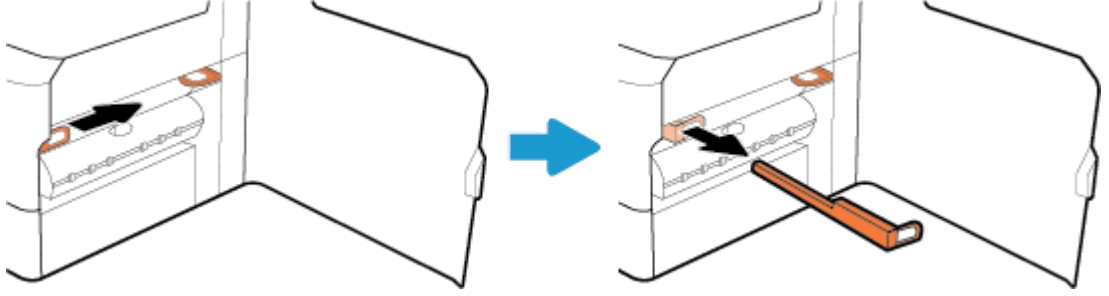

3. Sağ engel için de aynı adımları tekrarlayın.

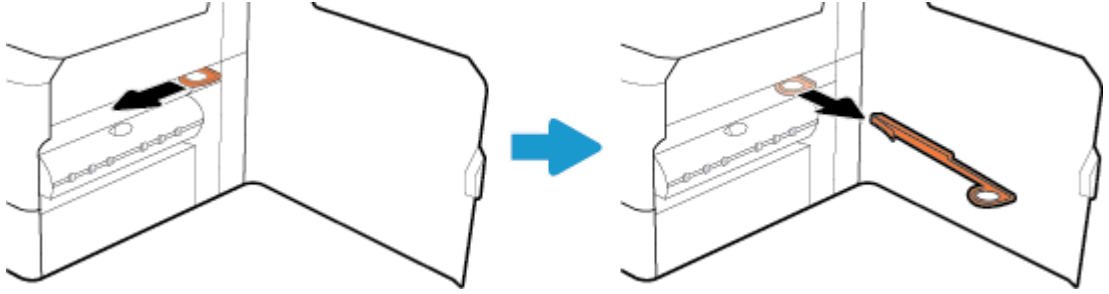

4. Sağ kapağı kapatın.

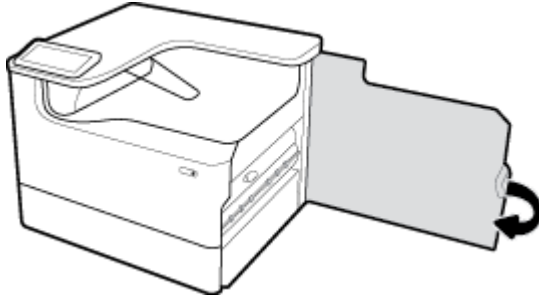

## Ürün yavaş yazdırıyor

Ürün yavaş yazdırıyorsa, aşağıdaki çözüm yollarını deneyin:

- Bilgisayarın, bu ürünün minimum gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Gereksinimlerin listesi için [HP Müşteri Desteği](#) adresini ziyaret edin.
- Kağıt türü ayarı kullandığınız kağıt türü için doğru değilse, ayarı doğru kağıt türüne değiştirin.
- Bilgisayarınız veya ürününüz, kablosuz bir ağa bağlıysa düşük sinyal kalitesi veya parazit, yazdırma işinde gecikmelere sebep olabilir.

## Tak ve yazdır USB sorunları

- [USB aksesuarını taktığımda, Bellek Aygıtı Seçenekleri menüsü açılmıyor](#)
- [Dosya, USB depolama aygıtından yazdırılmıyor](#)
- [Yazdırmak istediğim dosya Bellek Aygıtı Seçenekleri menüsünde listelenmiyor](#)

## USB aksesuarını taktığımda, Bellek Aygıtı Seçenekleri menüsü açılmıyor

Aşağıdaki türden dosyaları yazdırabilirsiniz:

- Bu ürünün desteklemediği bir USB depolama aygıtı veya dosya sistemi kullanıyor olabilirsiniz. Dosyayı, Dosya Ayırma Tablosu (FAT) dosya sistemlerini kullanan standart bir USB depolama aygıtına kaydedin. Ürün FAT12, FAT16 ve FAT32 USB depolama aksesuarlarını destekler.
- Başka bir menü zaten açıksa, o menüyü kapatın ve USB depolama aygıtını yeniden takın.
- USB depolama aygıtında birden fazla disk bölümü olabilir. (Bazı USB depolama aygıtı üreticileri, aygıtı, CD'dekine benzer bölümler oluşturan bir yazılım yükleyebilir.) Bölümleri kaldırmak için USB depolama aygıtını yeniden biçimlendirin veya farklı bir USB depolama aygıtı kullanın.
- USB depolama aygıtı ürünün sağlayabileceğinden daha fazla güç gerektirebilir.
  - a. USB depolama aygıtını kaldırın.
  - b. Ürünü kapatıp yeniden açın.
  - c. Kendi güç kaynağı olan veya daha az güç gerektiren bir USB depolama aygıtı kullanın.
- USB depolama aygıtı düzgün çalışmıyor olabilir.
  - a. USB depolama aygıtını kaldırın.
  - b. Ürünü kapatıp yeniden açın.
  - c. Başka bir USB depolama aygıtından yazdırmayı deneyin.

## Dosya, USB depolama aygıtından yazdırılmıyor

1. Tepsidede kağıt olduğundan emin olun.
2. Mesajlar için kontrol paneline göz atın. Üründe kağıt sıkışmışsa, sıkışmayı giderin.

## Yazdırmak istediğim dosya Bellek Aygıtı Seçenekleri menüsünde listelenmiyor

- PDF
- Tüm fotoğraf biçimleri
- Microsoft Office dosyaları, Excel hariç

## Baskı kalitesini artırma

[Birçok baskı kalitesi sorununu çözmeye yönelik adım adım yönergeler](#)

Baskı kalitesi sorunlarını çevrimiçi giderin.



**NOT:** HP çevrimiçi sorun giderme sihribazı tüm dillerde bulunmayabilir.

Aşağıdaki yönergeleri izleyerek çoğu baskı kalitesi sorununu önleyebilirsiniz.

- [Orijinal HP kartuşlarını kontrol etme](#)

- [HP belirtilerini karşılayan kağıt kullanma](#)
- [Yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türü ayarını kullanma](#)
- [Yazdırma ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma](#)
- [Baskı kalitesi raporu yazdırma](#)
- [Baskı kafasını hizalama](#)

## Orijinal HP kartuşlarını kontrol etme

Kartuşunuz, orijinal bir HP kartuşu olmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. [Sahte HP kartuşları](#). Kartuşu, orijinal bir HP kartuşuyla değiştirin.

## HP belirtilerini karşılayan kağıt kullanma

Aşağıdaki sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız farklı kağıt kullanın:

- Yazdırma çok açık veya belli alanlarla soluk görünüyor.
- Basılı sayfalarda leke veya bulaşma var.
- Basılı karakterler düzgün görünmüyor.
- Basılı sayfalar kıvrılmış.

Her zaman bu ürünün desteklediği bir kağıt türü ve ağırlığı kullanın. Ek olarak, kağıt seçerken şu kurallara uyun:

- Kalitesi iyi ve kesik, kırılmış, yırtılmış, lekeli, parça parça, tozlu, kırıksık, boşluğu, zimbasi, kıvrılmış veya buruşmuş kenarı olmayan kağıt kullanın.
- Önceden üzerine yazdırılmamış kağıt kullanın.
- PageWide yazıcılarda kullanılmak üzere tasarlanmış kağıt kullanın.
- Çok sert olmayan kağıt kullanın. Düz kağıtların kullanılması, genelde daha iyi baskı kalitesi verir.



**NOT:** HP, çeşitli düz kağıtlar kullanılarak yapılan dahili HP testlerine dayanarak, bu ürün için ColorLok® logosu olan kağıtlar kullanılmasını önerir. Ayrıntılar için [HP baskı kalıcılığı](#) web sitesini ziyaret edin.



## Yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türü ayarını kullanma

Aşağıdaki sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, kağıt türü ayarını kontrol edin:

- Basılı sayfalara lekelenme var.
- Basılı sayfalarda yinelenen işaretler meydana geliyor.
- Basılı sayfalar kıvrılmış.
- Basılı sayfalarda, yazdırılmamış küçük alanlar var.

## Kağıt türü ve boyutu ayarını değiştirme (Windows)

1. Yazılım programındaki **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçeneğine tıklayın.
2. Ürünü seçin ve **Özellikler** veya **Tercihler** düğmesine tıklayın.
3. **Kağıt/Kalite** sekmesine tıklayın.
4. Varsayılanları istediğiniz gibi değiştirmek için **Kağıt boyutu**, **Kağıt türü** ve **Kağıt kaynağı** açılır listelerini kullanın ve **OK** seçeneğine tıklayın.

## Kağıt türü ve boyutu ayarını değiştirme (OS X)

1. **Dosya** menüsünden, **Sayfa Yapısı**'ni seçin.
2. **Buna Göre Biçimlendir**'de, yazıcınızın seçili olduğundan emin olun.
3. **Kağıt Boyutu** açılan menüsünde, doğru boyutu seçin.
4. **Kopyalar ve Sayfalar** açılır menüsünden, **Kağıt/Kalite**'yi seçin.
5. **Baskı malzemesi türün:** açılır menüsünden, doğru baskı malzemesi türünü seçin.

## Yazdırma ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma

Basılı sayfalar grafiklerde beklenmeyen çizgilere, eksik metinlere, eksik grafiklere, yanlış biçimlendirmeye ve değişik yazı tipine sahipse farklı bir yazıcı sürücüsünü kullanmanız gerekebilir.

<b>HP PCL 6 sürücüsü</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varsayılan sürücü olarak sağlanır. Ürün, <a href="http://www.support.hp.com">www.support.hp.com</a> adresinden (önerilir) veya yazıcıyla birlikte gelen HP yazılım CD'sinden yüklenirken sürücü otomatik olarak yüklenir.</li><li>• Tüm Windows ortamları için önerilir. Windows 7 ve daha sonrası için, bu sürücü XPS tabanlıdır. Windows 2003, XP ve Vista için, daha temel bir PCL 6 yazdırma sürücüsü sağlanmaktadır.</li><li>• Çoğu kullanıcı için genel olarak en iyi hız, baskı kalitesi ve ürün özellikleri desteği sunar.</li></ul>
<b>HP UPD PS sürücüsü</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adobe® yazılım programlarıyla veya diğer grafik ağırlıklı yazılım programlarıyla yapılan yazdırma işlemlerinde önerilir.</li><li>• Postscript öykünme üzerinden yazdırma gereksinimleri veya postscript flash yazı tipi için destek sağlar.</li><li>• Bu sürücüyü <a href="http://www.hp.com/go/upd">www.hp.com/go/upd</a> adresinden indirebilirsiniz.</li></ul>
<b>HP UPD PCL 6</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tüm Windows ortamlarındaki yazdırmalar için önerilir.</li><li>• Yönetilen ortamlarda, çoğu kullanıcı için genel olarak en iyi hızı, baskı kalitesini ve yazıcı özelliği desteğini sağlar.</li><li>• Windows ortamlarında en iyi hız için Windows Grafik Aygıt Arabirimi (GDI).</li><li>• Bu sürücüyü <a href="http://www.hp.com/go/upd">www.hp.com/go/upd</a> adresinden indirebilirsiniz.</li></ul>



**NOT:** [HP Müşteri Desteği](http://www.hp.com/go/support) web sitesinden ek yazıcı sürücülerini indirin.


## Baskı kalitesi raporu yazdırma

Bir Baskı Kalitesi Raporu alın ve talimatları izleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [Bilgi sayfaları](#).

## Print Quality Report

391964602 261101000 4/28/2011 270 100 20 003

- Review the color bars below. If the bars show significant streaks or uneven colors, clean the printhead. Note that cleaning uses ink.
- If printhead cleaning does not fix the problem, get more help at [hp.com/support](http://hp.com/support).
- HP recommends original HP Ink and Color, Lok® paper.

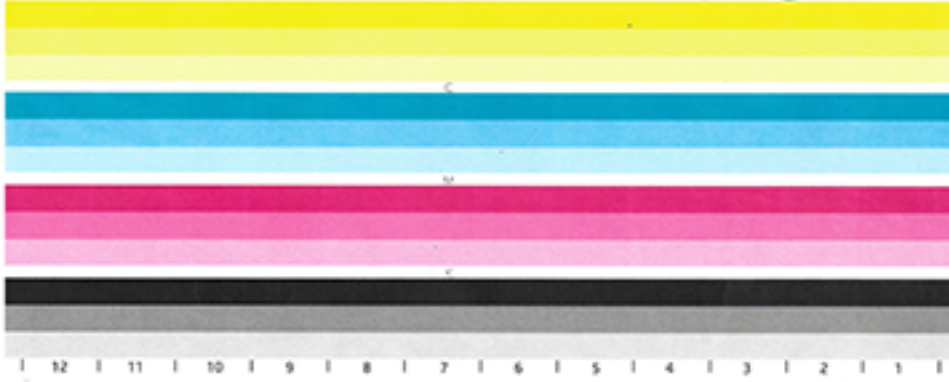

### Baskı kafasını hizalama

1. Kontrol panelinde, [Destek Araçları](#) simgesine dokununuz.
2. Ekranda [Sorun giderme](#) simgesine dokunduktan sonra [Baskı Kalitesi](#) seçeneğine dokununuz.
3. [Araçlar](#) seçeneğine ve ardından [Baskı Kafasını Hizala](#) seçeneğine dokununuz.
4. Kontrol panelinde belirtilen istemleri izleyiniz.

### Bağlantı sorunları

<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a>	<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a> , sorunu otomatik olarak tanıyarak çözen bir yardımcı programdır. <b>NOT:</b> Bu yardımcı program, yalnızca Windows işletim sistemleri için sunulmaktadır.
Bir HP çevrimiçi sorun giderme sihirbazı kullanın.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yazıcınız ister hiç bağlanmamış isterse bağlanmış ve uzun süredir çalışıyor olsun, <a href="#">kablolu sorunlarınızı giderin</a>.</li><li>• Bilgisayarınızın yazıcıya bağlanmasını engellediğinden şüpheleniyorsanız <a href="#">güvenlik duvarı veya virüsten koruma yazılımı sorununu giderin</a>.</li></ul>



**NOT:** [HP Print and Scan Doctor](#) ve HP çevrimiçi sorun giderme sihirbazları tüm dillerde mevcut olmayabilir.

- [USB doğrudan bağlanma sorunlarını çözme](#)
- [Ağ sorunlarını çözme](#)

### USB doğrudan bağlanma sorunlarını çözme

Ürünü doğrudan bir bilgisayara bağladıysanız, USB kablosunu kontrol edin:

- Kablonun, bilgisayara ve ürüne bağlı olduğundan emin olun.
- Kablonun 5 m uzunluğundan daha uzun olmadığından emin olun. Daha kısa bir kablo kullanmayı deneyin.
- Başka bir ürüne bağlayarak, kablonun doğru çalıştığını doğrulayın. Gerekirse kabloyu değiştirin.

## Ağ sorunlarını çözme

Ürünün, ağla iletişim sağladığından emin olmak için aşağıdaki öğeleri kontrol edin. Başlamadan önce, kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın ve bu sayfada listelenen ürün IP adresinin yerini bulun.

- [Zayıf fiziksel bağlantı](#)
- [Bilgisayar, ürün için yanlış IP adresini kullanıyor](#)
- [Bilgisayar ürün ile iletişim kuramıyor.](#)
- [Ürün, ağ için yanlış bağlantıyı ve çift taraflı ayarlarını kullanıyor.](#)
- [Yeni yazılım programları, uyumluluk sorunlarına sebep oluyor olabilir](#)
- [Bilgisayar veya iş istasyonu, yanlış kurulmuş olabilir](#)
- [Ürün devre dışı bırakılmış veya diğer ağ ayarları yanlış](#)

### Zayıf fiziksel bağlantı

1. Ürünün uygun kabloyla doğru Ethernet bağlantı noktasına bağlandığını doğrulayın.
2. Kablo bağlantılarının güvenli olduğunu doğrulayın.
3. Ürünün arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına bakın ve koyu sarı renkli etkinlik ışığının ve yeşil renkli bağlantı durumu ışığının aktif olduğunu doğrulayın.
4. Sorun devam ederse başka bir kablo veya ağ yönlendiricisinde, hub ya da anahtarda başka bir bağlantı noktası kullanmayı deneyin.

### Bilgisayar, ürün için yanlış IP adresini kullanıyor

1. Bilgisayarda yazıcı özelliklerini açın ve **Bağlantı Noktaları** sekmesine tıklayın. Ürünün geçerli IP adresinin seçildiğinden emin olun. Ürünün IP adresi ürün yapılandırma sayfasında veya kontrol paneli üzerinden listelenir.
2. Ürünü HP standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, **IP adresi değişse bile her zaman bu ürünü kullanarak yazdır**'ı seçin.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Ürünü HP standart TCP/IP bağlantı noktasını kullanarak yüklediyseniz, IP adresi yerine ana bilgisayar adını kullanın.
  - Ürünü [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com) adresinden yüklediyseniz, ürünün IP adresini aşağıdaki adımları kullanarak görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz:



- a. HP Printer Assistant programını açın. Daha fazla bilgi için bkz. [HP Printer Assistant uygulamasını açma](#).
  - b. **Araçlar** sekmesine tıklayın.
  - c. Ürün için bilinen (“önceki”) IP adresini bildiren ve gerekirse IP adresini değiştirmenize imkan veren bir yardımcı programı açmak için **IP Adresini Güncelleştir**'e tıklayın.
4. IP adresi doğruysa, yüklü yazıcılar listesinden ürün girişini silin ve sonra tekrar ekleyin.

## Bilgisayar ürün ile iletişim kuramıyor.

1. Ürüne ping komutu vererek ağ iletişimini sınavın:
  - a. Bilgisayarınızda bir komut satırı istemi açın. Windows için, **Başlat** seçeneğini, **Çalıştır**'a tıklayın ve `cmd` yazın.
  - b. `ping` ve ardından ürünün IP adresini yazın.
  - c. Pencere gidiş geliş sürelerini görüntülüyorsa, hem ağ hem de aygıt çalışıyordur.
2. Ping komutu başarısız olduysa, ağ yönlendiricisi, hub veya anahtarların açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarlarının, ürünün ve bilgisayarın aynı ağ için yapılandırılmış olduklarını doğrulayın.

## Ürün, ağ için yanlış bağlantıyı ve çift taraflı ayarlarını kullanıyor.

HP, bu ayarın otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir. Bu ayarları değiştirirseniz, ağ için de bunların değiştirilmesi gerekir.

## Yeni yazılım programları, uyumluluk sorunlarına sebep oluyor olabilir

Tüm yeni yazılım programlarının doğru yüklendiğinden ve bunların doğru yazıcı sürücüsünü kullandığından emin olun.

## Bilgisayar veya iş istasyonu, yanlış kurulmuş olabilir

1. Ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ve ağ yönlendirmesini kontrol edin.
2. İşletim sisteminin düzgün şekilde yapılandırıldığından emin olun.

## Ürün devre dışı bırakılmış veya diğer ağ ayarları yanlış

1. Ağ protokolünün durumunu kontrol etmek için yapılandırma sayfasını inceleyin. Gerekirse etkinleştirin.
2. Gerekirse ağ ayarlarını yeniden yapılandırın.

## Kablosuz ağ sorunları

<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a>	<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a> , sorunu otomatik olarak tanılayarak çözen bir yardımcı programdır. <b>NOT:</b> Bu yardımcı program, yalnızca Windows işletim sistemleri için sunulmaktadır.
Bir HP çevrimiçi sorun giderme sihirbazı kullanın.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yazıcınız ister hiç bağlanmamış isterse bağlanmış ve uzun süredir çalışıyor olsun, <a href="#">kablosuz sorunlarınızı giderin</a>.</li><li>• Bilgisayarınızın yazıcıya bağlanmasını engellediğinden şüpheleniyorsanız <a href="#">güvenlik duvarı veya virüsten koruma yazılımı sorununu giderin</a>.</li></ul>



**NOT:** [HP Print and Scan Doctor](#) ve HP çevrimiçi sorun giderme sihirbazları tüm dillerde mevcut olmayabilir.

- [Kablosuz bağlantı kontrol listesi](#)
- [Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf bir güvenlik duvarı yüklü](#)
- [Kablosuz yönlendiriciyi veya ürünü taşıdıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor](#)
- [Bir VPN'ye bağlıyken, kablosuz ürün iletişimi kaybediyor](#)
- [Ağ, kablosuz ağlar listesinde görüntülenmiyor](#)

## Kablosuz bağlantı kontrol listesi


- Ürün ve kablosuz yönlendirici açık ve güç var. Ayrıca, üründeki kablosuz radyonun açık olduğundan emin olun.
- Hizmet kümesi tanımlayıcısı (SSID) doğru. SSID'yi belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. SSID'nin doğru olup olmadığından emin değilseniz, kablosuz kurulumu yeniden çalıştırın.
- Güvenli ağlarda, güvenlik bilgilerinin doğru olduğundan emin olun. Güvenlik bilgileri yanlışsa, kablosuz kurulumu yeniden çalıştırın.
- Kablosuz ağ düzgün çalışıyorsa, kablosuz ağdaki diğer bilgisayarlara erişmeyi deneyin. Ağın internet erişimi varsa, internete başka bir kablosuz bağlantı üzerinden bağlanmayı deneyin.
- Şifreleme yöntemi (AES veya TKIP) üründe ve bir kablosuz yönlendirici gibi bir kablosuz erişim noktasında (WPA güvenliğini kullanan ağlarda) aynıdır.
- Ürün, kablosuz ağ sınırı içinde. Çoğu ağ için, ürün, kablosuz erişim noktasından (kablosuz yönlendirici) en fazla 30 m mesafede olmalıdır.
- Engeller, kablosuz sinyale zarar vermemektedir. Erişim noktası ile ürün arasındaki her türlü büyük metal nesneyi kaldırın. Metal veya beton içeren direklerin, duvarların veya sütunların ürün ile kablosuz erişim noktasının arasına girmediğinden emin olun.
- Ürün, kablosuz sinyali engelleyebilecek elektronik aygıtlardan uzakta bulunmalıdır. Motorlar, kablosuz telefonlar, güvenlik kameraları, diğer kablosuz ağlar ve bazı Bluetooth aygıtları da dahil olmak üzere birçok aygıt kablosuz sinyali engelleyebilmektedir.
- Yazıcı sürücüsü bilgisayarda yüklü olmalıdır.
- Doğru yazıcı bağlantı noktasını seçmeniz gerekir.
- Bilgisayar ve ürün aynı kablosuz ağa bağlanmalıdır.

## Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf bir güvenlik duvarı yüklü

1. Güvenlik duvarını, üreticinin sunduğu en son güncelleme ile güncelleştirin.
2. Ürünü yüklediğinizde veya yazdırmaya çalıştığınızda, programlar güvenlik duvarı erişimini talep ediyorsa, programların çalışmasına izin verdiğinizden emin olun.
3. Güvenlik duvarını geçici olarak kapatın ve kablosuz ürünü bilgisayara yükleyin. Kablosuz kurulumu tamamladığınızda, güvenlik duvarını etkinleştirin.

## Kablosuz yönlendiriciyi veya ürünü taşıdıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor

Yönlendiricinin ve ürünün, bilgisayarın bağlı olduğu aynı ağa bağlı olduklarından emin olun.

1. Kontrol paneli panosunu açın (herhangi bir ekranın üst tarafında yer alan pano sekmesini aşağıya kaydırın veya giriş ekranının üst tarafındaki şeride dokunun).
2. Kontrol paneli panosunda  (Ayarlar) simgesine dokununuz.

3. Raporu yazdırmak için önce [Raporlar](#) seçeneğine sonra da [Ağ Yapılandırma Sayfası](#)'na dokunun.
4. Bilgisayarınız için, yapılandırma raporundaki hizmet kümesi tanımlayıcısını (SSID), yazıcı yapılandırmasındaki SSID ile karşılaştırın.
5. SSID'ler aynı değilse, bu, aygıtların aynı ağa bağlı olmadıkları anlamına gelir. Ürününüz için kablosuz kurulumu yeniden yapılandırın.

## Bir VPN'ye bağlıken, kablosuz ürün iletişimi kaybediyor

- Genellikle, bir VPN'ye ve diğer ağlara aynı anda bağlanamazsınız.

## Ağ, kablosuz ağlar listesinde görüntülenmiyor

- Kablosuz yönlendiricinin açık ve gücün olduğundan emin olun.
- Ağ gizlenmiş olabilir. Ancak, gizli bir ağa da bağlanabilirsiniz.

## Ürün yazılım sorunları (Windows)

Sorun	Çözüm
Yazıcı klasöründe ürün için bir yazıcı sürücüsü görünmüyor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ürün yazılımını yeniden yükleyin. <b>NOT:</b> Çalışan uygulamaları kapatın. Sistem tepsisinde simgesi olan bir uygulamayı kapatmak için, simgeye sağ tıklayın ve <b>Kapat</b>'ı veya <b>Devre Dışı Bırak</b>'ı seçin.</li><li>• USB kablusunu bilgisayardaki başka bir USB bağlantı noktasına takmayı deneyin.</li></ul>
Yazılım kurulumu sırasında bir hata mesajı görüntülendi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ürün yazılımını yeniden yükleyin. <b>NOT:</b> Çalışan uygulamaları kapatın. Görev çubuğunda simgesi olan bir uygulamayı kapatmak için, simgeye sağ tıklayın ve <b>Kapat</b>'ı veya <b>Devre Dışı Bırak</b>'ı seçin.</li><li>• Ürün yazılımını yüklediğiniz sürücüdeki boş alan miktarını kontrol edin. Gerekirse, boşaltabildiğiniz kadar alanı boşaltın ve ürün yazılımını yeniden yükleyin.</li><li>• Gerekirse, Disk Birleştiricisi'ni çalıştırın ve ürün yazılımını yeniden yükleyin.</li></ul>
Ürün, Hazır modunda ancak hiçbir şey yazdırılmıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrol panelinden bir yapılandırma sayfası yazdırın ve ürün işlevselliğini doğrulayın.</li><li>• Tüm kabloların belirtiler dahilinde düzgün şekilde oturduğundan emin olun. Buna USB ve güç kablosu da dahildir. Yeni bir kablo kullanmayı deneyin.</li><li>• Yapılandırma Sayfasındaki IP Adresinin yazılım bağlantı noktasındaki IP adresiyle eşleştiğini doğrulayın. Aşağıdaki yordamlardan birini kullanın:<ul style="list-style-type: none"><li>— Tam özellikli yükleyici (örneğin Windows'ta Yazıcı Ekle Sihirbazı) kullanılmadan yüklenen <b>Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ve Windows Vista:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Başlat</b>'a tıklayın.</li><li>2. <b>Ayarlar</b>'a tıklayın.</li><li>3. <b>Yazıcılar</b>'a tıklayın.</li><li>4. Ürün sürücü simgesine sağ tıklayın ve ardından <b>Özellikler</b> seçeneğini seçin.</li><li>5. Önce <b>Bağlantı Noktaları</b> sekmesine sonra da <b>Bağlantı Noktasını Yapılandır</b>'a tıklayın.</li><li>6. IP adresini doğrulayın ve ardından <b>OK</b> seçeneğini veya <b>İptal</b>'e tıklayın.</li><li>7. IP Adresleri aynı değilse, sürücüyü silin ve doğru IP adresini kullanarak sürücüyü yeniden yükleyin.</li></ol></li><li>— Tam özellikli yükleyici (örneğin Windows'ta Yazıcı Ekle Sihirbazı) kullanılmadan yüklenen <b>Windows 7:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Başlat</b>'a tıklayın.</li></ol></li></ul></li></ul>

Sorun	Çözüm
	<ol style="list-style-type: none"><li><b>Aygıtlar ve Yazıcılar</b>'a tıklayın.</li><li>Ürün sürücüsü simgesine sağ tıklayın ve ardından <b>Yazıcı özellikleri</b>'ni seçin.</li><li>Önce <b>Bağlantı Noktaları</b> sekmesine sonra da <b>Bağlantı Noktasını Yapılandır</b>'a tıklayın.</li><li>IP adresini doğrulayın ve ardından <b>OK</b> seçeneğini veya <b>İptal</b>'e tıklayın.</li><li>IP Adresleri aynı değilse, sürücüyü silin ve doğru IP adresini kullanarak sürücüyü yeniden yükleyin.</li></ol>
—	<p>Tam özellikli yükleyici kullanılarak yüklenen <b>Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista ve Windows 7</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Başlat</b>'a tıklayın.</li><li><b>Tüm Programlar</b>'a tıklayın.</li><li><b>HP</b>'ye tıklayın.</li><li>Ürünüze tıklayın.</li><li>Ürün için bilinen ("önceki")IP adresini bildiren ve gerekirse IP adresini değiştirmenize imkan veren bir yardımcı programı açmak için <b>IP Adresini Güncelleştir</b>'e tıklayın.</li></ol> <p><b>NOT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>IP adresini, HP Printer Assistant'taki <b>Araçlar</b> sekmesinden de güncelleştirebilirsiniz.</li><li>Windows 8 veya üstü işletim sistemleriyle en iyi sonuçlar için IP adresini HP Printer Assistant'ı kullanarak güncelleştirin.</li></ul>

## Ürün yazılım sorunları (OS X)

### Yazdırma işi, istenilen ürüne gönderilmedi

- Yazdırma kuyruğunu açın ve yazdırma işini yeniden başlatın.
- Gönderdiğiniz yazdırma işini aynı veya benzer bir ada sahip başka bir ürün almış olabilir. Ürün adını kontrol etmek için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Yapılandırma sayfasındaki adın Yazıcılar listesindeki ürün adıyla aynı olduğunu doğrulayın.

### USB bağlantısı kullanırken genel bir yazıcı sürücüsü kullanıyorsunuz

Yazılımı yüklemeyen USB kablosunu bağladıysanız, bu ürünün sürücüsü yerine genel bir yazıcı sürücüsü kullanıyor olabilirsiniz.

- Genel yazıcı sürücüsünü silin.
- Yazılımı, ürün CD'sinden yeniden yükleyin. Yazılım kurulum programı sizden isteyene kadar USB kablosunu bağlamayın.
- Birden fazla yazıcı yüklüyse, **Yazdır** iletişim kutusundaki **Buna Göre Biçimlendir** açılır menüsünde bulunan doğru yazıcıyı seçtiğinizden emin olun.

## 8 Servis ve destek

- [Müşteri desteği](#)
- [HP sınırlı garanti bildirimini](#)

### Müşteri desteği

Bir sorunun çözümü için bir HP teknik destek temsilcisinden yardım almanız gerekiyorsa, [HP Müşteri Desteği](#)'ne başvurun.

Ürününüzü kaydettirme	<a href="http://www.register.hp.com">www.register.hp.com</a>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Yazılım yardımcı programları, sürücüler ve elektronik belgeleri indirin.</li><li>• 24 saat boyunca internet ürün ve sorun giderme desteği elde edin ve sürücüler, yazılımlar indirin ve elektronik bilgiler alın.</li><li>• Bir Mac bilgisayarla birlikte kullanılan ürünlere yönelik destek alın.</li></ul>	<a href="#">HP Müşteri Desteği</a>
Garanti süreniz boyunca ücretsiz olarak ülkenize/bölgenize yönelik telefon desteği alın.	Ülke/bölge telefon numaraları ürünün kutusundaki broşürden veya <a href="#">HP Müşteri Desteği</a> adresinden bulunabilir.
Ürün adı, seri numarası, satın alma tarihi ve sorun açıklaması hazır olsun.	
Ek HP hizmetleri veya bakım sözleşmeleri sipariş edin.	<a href="http://www.hp.com/go/carepack">www.hp.com/go/carepack</a>

### HP sınırlı garanti bildirimini

HP ÜRÜNÜ	SINIRLI GARANTİ SÜRESİ
Yazıcı	1 yıl

Bu HP Sınırlı Garantisi yalnızca a) HP Inc., iştirakleri, yan kuruluşları, yetkili satıcıları, yetkili dağıtıcıları veya ülke dağıtıcıları tarafından b) bu HP Sınırlı Garantisi ile satılan veya kiralanan HP markalı ürünler için geçerlidir.

HP, siz son kullanıcı olan müşteriye, HP donanımlarında ve aksesuarlarında, satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacağını garanti eder. HP garanti süresi içinde böyle kusur bildirimleri aldığı taktirde, kusurlu olduğu iddia edilen ürünleri, kendi seçimine bağlı olarak onaracak veya değiştirecektir. Kusurlu ürün yerine verilen ürünler yeni veya performans bakımından yeniye eşdeğer olacaktır.

HP, HP yazılımının, satın alma tarihinden sonra, yukarıda belirlenen süre dahilinde, doğru yüklendiği ve kullanıldığı takdirde malzeme ve işçilik nedeniyle programlama yönergelerini yerine getirme konusunda sorun yaşanmayacağını garanti eder. HP garanti süresi dahilinde bu tür arızalardan haberdar edilirse, HP bu arızalar nedeniyle programlama yönergelerini yerine getiremeyen yazılımı değiştirecektir.

HP, HP ürünlerinin çalışmasının kesintiye uğramayacağı veya hatasız olduğu garantisini vermez. HP'nin makul bir süre boyunca ürünü garanti edildiği şekilde onarması ve değiştirmesi mümkün olmazsa, ürünü iade etmek şartıyla satın alma bedelini geri alma hakkınız doğar.

HP ürünleri, performans bakımından yeniye eşdeğer durumda yeniden üretilmiş veya önemsiz miktarda kullanılmış parçalar içerebilir.

Garanti şu nedenlerden kaynaklanan bozukluklara uygulanmaz: (a) yanlış veya yetersiz bakım ya da kalibrasyon (b) yazılımın, arabirim parçalarının veya sarf malzemelerinin HP tarafından tedarik edilmemesi, (c) yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım (d) ürünün yayınlanan çevresel özellikler dışında kullanımı veya (e) uygun olmayan yerde kullanılması veya uygun olmayan bakım.

HP'nin sınırlı garantisi, yazıcının, kesintisiz mürekkep sistemi gibi, yazıcı işlevselliğini değiştiren bir satış sonrası cihaza veya sisteme bağlanması durumunda geçersizdir.

**YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKİ GARANTİLER ÖZELDİR VE YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL İFADE VEYA İMA EDİLMEMEKTEDİR VE HP, ZİMNİ, SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİNİ VE KOŞULLARINI ÖZELLİKLE REDDEDER.** Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, zımnî garanti süresine ilişkin sınırlamalara izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir. Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar tanımaktadır ve eyalete, ile veya ülkeye/bölgeye göre değişen başka haklarınız da olabilir.

HP'nin sınırlı garantisi, HP'nin bu ürüne destek verdiği ve bu ürünü pazarladığı tüm ülke/bölge ve alanlarda geçerlidir. Alacağınız garanti hizmetinin düzeyi yerel standartlara göre değişebilir. HP, ürün üzerinde, yasal veya mevzuata bağlı nedenlerle, sınırları içinde çalıştırılması hiçbir zaman düşünülmemiş ülkelerde/bölgelerde çalıştırılması için biçim, uygunluk ve işlev değişikliği yapmayacaktır.

**YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİDEKİ ÇÖZÜMLER SİZİN İÇİN YEGÂNE ÇÖZÜMLERDİR. YUKARIDA BELİRTİLENLER HARİCİNDE, NE HP, NE DE TEDARİKÇİLERİ, VERİ KAYBINDAN VEYA SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN YA DA BİR BAŞKA DURUMDAN DOĞAN DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ, NEDEN OLUNAN (KÂR VE VERİ KAYBI DAHİL) VEYA BENZERİ HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.** Bazı ülkeler/bölgeler, eyaletler ya da illerde, dolaylı veya arızı zararların kapsam dışında bırakılmasına izin verilmemektedir; bu yüzden, yukarıdaki sınırlama veya istisna size uygulanmayabilir.

**YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ KOŞULLARI, ÜRÜNÜN SİZE SATILMASIYLA İLGİLİ TANINAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARİÇ TUTMADIĞI, SINIRLAMADIĞI VE DEĞİŞTİRMEYİĞİ GİBİ BUNLARA EK OLARAK SAĞLANMAKTADIR.**

## İngiltere, İrlanda ve Malta

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

**UK:** HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

**İreland:** Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

**Malta:** Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

**United Kingdom:** The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) or you may visit the European Consumer Centers website ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

**İreland:** The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) or you may visit the European Consumer Centers website ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

**Malta:** The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) or you may visit the European Consumer Centers website ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

## Avusturya, Belçika, Almanya ve Lüksemburg

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

**Deutschland:** HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

**Österreich:** HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

**Luxemburg:** Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

**Belgien:** HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der

folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

## Belçika, Fransa ve Lüksemburg

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

**France:** HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

**G.D. Luxembourg:** Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

**Belgique:** HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

**France:** Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)). Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

### POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

*« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.*

*Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».*

Article L211-5 du Code de la Consommation:

*« Pour être conforme au contrat, le bien doit:*

*1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:*

*- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;*

*- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;*

*2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».*

Article L211-12 du Code de la Consommation:

*« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».*

Garantie des vices cachés



Article 1641 du Code Civil : « *Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.* »

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« *L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.* »

**G.D. Luxembourg et Belgique:** Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

## Italya

La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

**Italia:** HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilità di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

## İspanya

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

**España:** Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

## Danimarka

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

**Danmark:** HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: Forbrugerens juridiske garanti ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

## Norveç

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innestår for garantien:

**Norge:** HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

## İsveç

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

**Sverige:** HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

## Portekiz

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

**Portugal:** HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do

contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

## Yunanistan ve Kıbrıs

Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

**Ελλάδα /Κύπρος:** HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

**Ελλάδα /Κύπρος:** HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

## Macaristan

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

**Magyarország:** HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

## Çek Cumhuriyeti

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

**Česká republika:** HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňují jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani

neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

## Slovakya

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

**Slovenská republika:** HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči predávajúcemu z väd, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Spotrebiteľia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

## Polonya

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

**Polska:** HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIÓŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rekojmia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumentckiego ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Konsumentci mają prawo wyboru co do możliwości skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rekojmi w stosunku do sprzedawcy.

## Bulgaristan

Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България EOOD), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя

([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

## Romanya

Гаранția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

**România:** HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor & Floor 8, 2nd District, București

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverși factori pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) sau puteți accesa site-ul Centrul European al Consumatorilor ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanției limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

## Belçika ve Hollanda

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

**Nederland:** HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

**België:** HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Consumenten hebben het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

## Finlandiya

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

**Suomi:** HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

## Slovenya

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

**Slovenija:** Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

## Hrvatistan

HP ograničeno jamstvo komercialno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

**Hrvatska:** HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

## Letonya

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvpriētīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

**Latvija:** HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai ražotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju likumīgā garantija ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

## Litvanya

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

**Lietuva:** HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiais kitomis įstatymais nustatytais teisėmis į pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir neįtakuoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

## Estonya

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus addressil:

**Eesti:** HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii ([www.hp.com/go/eu-legal](http://www.hp.com/go/eu-legal)) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti ([http://ec.europa.eu/consumers/solving\\_consumer\\_disputes/non-judicial\\_redress/ecc-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm)). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

## Rusya

### Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу <http://www.hp.com/support> и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера.

# A Teknik bilgiler

- [Ürün belirtileri](#)
- [Çevreci ürün yönetim programı](#)
- [Yasal düzenleme bilgileri](#)

## Ürün belirtileri

- [Yazdırma belirtileri](#)
- [Fiziksel belirtiler](#)
- [Uyarı simgeleri](#)
- [Güç tüketimi ve elektrikle ilgili belirtiler](#)
- [Akustik yayılımı özellikleri](#)
- [Çevre belirtileri](#)

## Yazdırma belirtileri

Desteklenen yazdırma çözünürlüklerinin listesi için, [HP Müşteri Desteği](#) adresindeki yazıcı destek web sitesini ziyaret edin.

## Fiziksel belirtiler

Ürün	Yükseklik - mm (inç)	Derinlik - mm (inç)	Genişlik - mm (inç)	Ağırlık - kg (lb)
HP PageWide Pro 750 series	457 (18)	531 (20,9)	598 (23,5)	50,2 (111)

## Uyarı simgeleri



DİKKAT: Beden uzuvlarını hareketli parçalarından uzak tutun.



DİKKAT: Keskin kenarı yakında tutun.

## Güç tüketimi ve elektrikle ilgili belirtiler

Geçerli bilgileri için [HP Müşteri Desteği](#) adresindeki, yazıcı destek web sitesine bakın.





**NOT:** Güç gereksinimleri, ürünün satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Bu, ürüne hasar verebilir ve bu tür hasarlar HP sınırlı garanti ve hizmet sözleşmelerinin kapsamında değildir.

## Akustik yayılımı özellikleri

İşlem	LwAd- tek renkli (B)	LwAd-renkli (B)
Yazdırma	6,9	6,8

## Çevre belirtileri

	Çalıştırma	Nakil
Sıcaklık	15° ila 30° C (59° ila 86° F)	-40° ila 60° C (-40° ila 140° F)
Bağıl nem	% 20 - % 80	% 90 veya daha az (yoğuşmasız)
Yükseklik	0 - 3048 m	
Eğim	<b>ÖNEMLİ:</b> Kartuşları taktıktan sonra ürünü taşıırken dikkatli olun. Ürün ±3 dereceye kadar eğimde çalışmak üzere tasarlanmıştır.	

**UYARI:** Değerler değişebilir. En son bilgiler için [HP Müşteri Desteği](#) web sitesini ziyaret edin.

## Çevreci ürün yönetim programı

- [Çevreyi koruma](#)
- [Güvenlik bilgi formu](#)
- [Ozon üretimi](#)
- [Güç tüketimi](#)
- [Avrupa Birliği Komisyonu Düzenleme1275/2008](#)
- [Kağıt](#)
- [Plastik Parçalar](#)
- [HP PageWide baskı sarf malzemeleri](#)
- [Kağıt kullanımı](#)
- [Elektronik donanım geri dönüşümü](#)
- [Malzeme kısıtlamaları](#)
  - [Malzeme kısıtlamaları](#)
  - [Tayvan'da pil atma](#)
  - [California Perklorat Madde Bildirimi](#)
  - [AB Pil Direktifi](#)

— [Brezilya için pil bildirimi](#)

- [Kimyasal maddeler](#)
- [EPEAT](#)
- [Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi](#)
- [Brezilya için atıkların bertarafı](#)
- [Tehlikeli Maddeler/Elementler ve İçerikleri Tablosu \(Çin\)](#)
- [Tehlikeli madde kısıtlamaları \(Hindistan\)](#)
- [Kısıtlanmış Maddelerin Mevcudiyet Beyanı İşareti \(Tayvan\)](#)
- [Tehlikeli maddelere ilişkin kısıtlama ifadesi \(Türkiye\)](#)
- [Tehlikeli maddeler kısıtlaması beyanı \(Ukrayna\)](#)
- [Yazıcı, faks ve fotokopi makinesi için Çin enerji etiketi](#)

## Çevreyi koruma

HP, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlama ilkesine bağlıdır. Bu ürün, çevremiz üzerinde yaratacağı etkilerin en alt düzeye indirilmesini sağlayacak çeşitli niteliklerle tasarlanmıştır.

## Güvenlik bilgi formu

Güvenlik Bilgi Formu, ürün güvenliği ve çevresel bilgiler, [www.hp.com/go/ecodata](http://www.hp.com/go/ecodata) adresinde bulunabilir veya talep üzerine sağlanabilir.

## Ozon üretimi

Bu ürün ölçülebilir değerde ozon gazı (O<sub>3</sub>) üretmez.

## Güç tüketimi

ENERGY STAR® amblemini taşıyan HP baskı ve görüntüleme aygıtları, ABD Çevre Koruma Ajansı sertifikasına sahiptir. ENERGY STAR sertifikalı görüntüleme ürünlerinde aşağıdaki amblem bulunacaktır:



ENERGY STAR sertifikalı görüntülenme ürün modeli ek bilgileri şu adreste listelenmiştir: [www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar)

## Avrupa Birliği Komisyonu Düzenleme 1275/2008

Ürünün tüm kablolu ağ bağlantı noktalarının bağlı ve tüm kablosuz ağ bağlantı noktalarının etkin olduğu durumda, ağ bağlantılı bekleme modunda tükettiği güç de dahil olmak üzere ürünle ilgili güç verilerine ulaşmak için [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html) adresinde bulabileceğiniz IT ECO Declaration belgesinin P14 kodlu "Ek Bilgiler" bölümüne bakınız.

## Kağıt

Kağıt, ürünün Baskı Malzemesi Kılavuzu'nda belirtilen gereksinimleri karşıladığı sürece geri dönüştürülmüş ve ince kağıtları kullanabilecek özelliğe sahiptir. Bu ürün, EN12281:2002'ye uygun olarak geri dönüştürülmüş ve hafif kağıtların kullanımı için uygundur.

## Plastik Parçalar

25 gramdan daha ağır plastik parçalarda, ürünün kullanım ömrünün sonunda plastik parçaların geri dönüşüm için tanımlanmasını kolaylaştıran, uluslararası standartlara uygun işaretler bulunur.

## HP PageWide baskı sarf malzemeleri

Orijinal HP Sarf Malzemeleri, çevreye duyarlı bir yaklaşımla tasarlanmıştır. HP, yazdırırken kaynak ve kağıt tasarrufunu kolaylaştırır. İşiniz bittiğinde, geri dönüşüm kolay ve ücretsizdir. Program bulunabilirliği farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) adresini ziyaret edin.

## Kağıt kullanımı

Bu ürünün iki taraflı (dupleks) ve Birden Çok Yan Yana yazdırma özelliği (belgenin birden çok sayfasını tek bir yaprağa yazdırmanıza imkan verir), kağıt kullanımını ve bunun neden olduğu doğal kaynak gereksinimlerini azaltabilir.

## Elektronik donanım geri dönüşümü

HP, müşterilerinin kullanılmış elektronik donanımları geri dönüştürmesini desteklemektedir. Geri dönüşüm programları hakkında daha fazla bilgi için, [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) web sitesini ziyaret edin.

## Malzeme kısıtlamaları

- [Malzeme kısıtlamaları](#)
- [Tayvan'da pil atma](#)
- [California Perklorat Madde Bildirimi](#)
- [AB Pil Direktifi](#)
- [Brezilya için pil bildiriimi](#)

## Malzeme kısıtlamaları

Bu HP ürünü kasıtlı olarak eklenmiş cıva içermez.

Bu HP ürünü, kullanım süresi bittiğinde özel olarak elden çıkarılması gerekebilecek bir pil içermektedir. HP tarafından bu ürüne dahil edilmiş veya birlikte verilmiş piller şunları içerir.

HP PageWide Pro 750 series	
Tür:	Lityum Mangan Dioksit
Ağırlık:	3,0 g
Konum:	Ana kart üzerinde
Kullanıcı tarafından çıkarılabilir:	Hayır

## Tayvan'da pil atma



廢電池請回收

## California Perklorat Madde Bildirimi

Perchlorate material - special handling may apply. See: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

## AB Pil Direktifi



Bu üründe gerçek zamanlı saate veya ürün ayarlarına ait veri bütünlüğünü korumak için kullanılan ve ürün ömrü boyunca kullanılmak üzere tasarlanan bir pil bulunur. Bu pile uygulanacak bakım ve değiştirme işlemleri nitelikli servis teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

## Brezilya için pil bildirim

A bateria deste equipamento não foi projetada para ser removida pelo cliente.

## Kimyasal maddeler

HP, REACH (1907/2006 EC No'lu Avrupa Konseyi ve Parlamentosu Düzenlemesi) gibi yasal gereksinimlere uyum doğrultusunda ürünlerimizdeki kimyasal maddeler hakkında müşterilerimize bilgi verme ilkesini benimsemiştir. Bu ürünün kimyasal bilgileriyle ilgili rapor aşağıdaki adreste bulunabilir: [www.hp.com/go/reach](http://www.hp.com/go/reach).

## EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to [www.epeat.net](http://www.epeat.net). For information on HP's EPEAT registered products go to [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat\\_printers.pdf](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf).

## Atık ekipmanların kullanıcılar tarafından imha edilmesi



Bu sembol, ürününüzü diğer ev atıkları ile birlikte atmamanız gerektiği anlamına gelir. Bunun yerine atık ekipmanınızı, elektrikli ve elektronik atık ekipmanların geri dönüştürülmesi için belirtilen toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Daha fazla bilgi için [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) adresine bakın.

## Brezilya için atıkların bertarafı



Não descarte o produto eletrônico em lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

[www.hp.com.br/reciclar](http://www.hp.com.br/reciclar)

## Tehlikeli Maddeler/Elementler ve İçerikleri Tablosu (Çin)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	0	0	0	0	0	0
电线	0	0	0	0	0	0
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
打印系统	X	0	0	0	0	0
显示器	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒	0	0	0	0	0	0
驱动光盘	X	0	0	0	0	0
扫描仪	X	0	0	0	0	0
网络配件	X	0	0	0	0	0
电池板	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统	0	0	0	0	0	0

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部电源	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

## Tehlikeli madde kısıtlamaları (Hindistan)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## Kısıtlanmış Maddelerin Mevcudiyet Beyanı İşareti (Tayvan)

### 限用物質含有情況標示聲明書

#### Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com)。選取 **搜尋您的產品**，然後依照 畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com). Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼和托盤 Plastic housing parts and tray	0	0	0	0	0	0
電線 Wires/power cord	0	0	0	0	0	0
印刷電路板 Printed circuit board	—	0	0	0	0	0
列印系統 Print engine	—	0	0	0	0	0
顯示螢幕 Display	—	0	0	0	0	0
墨水匣 Cartridge	0	0	0	0	0	0
驅動光碟 Disc drive	—	0	0	0	0	0
掃描器 Scanner	—	0	0	0	0	0
網路配件 Network accessory	—	0	0	0	0	0
電池板 Battery board	—	0	0	0	0	0
自動雙面列印系統 Duplexer	0	0	0	0	0	0
外部電源	—	0	0	0	0	0

限用物質及其化學符號						
Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
<b>External power supply</b>						
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
Note 2: “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

## Tehlikeli maddelere ilişkin kısıtlama ifadesi (Türkiye)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

## Tehlikeli maddeler kısıtlaması beyanı (Ukrayna)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## Yazıcı, faks ve fotokopi makinesi için Çin enerji etiketi

### 复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有中国能效标签。根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”（“GB21521”）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC（典型能耗）值。

#### 1. 能效等级

能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

#### 2. 能效信息

##### 2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机

- 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 (kWh)。

标签上所示的能效数字按涵盖根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。因此，本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规范的详情信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。



## Yasal düzenleme bilgileri

- [Yasal düzenleme bildirimleri](#)
- [Japonya'daki kullanıcılar için VCCI \(Sınıf B\) uyumluluk beyanı](#)
- [Güç kablosu yönergeleri](#)
- [Japonya'daki kullanıcılara yönelik güç kablosu bildirim](#)
- [Kore'deki kullanıcılara yönelik bildirim](#)
- [Almanya için ses emisyonu beyanı](#)
- [Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi](#)
- [Almanya için görsel ekran işyerleri beyanı](#)
- [Kablosuz ürünler için ek beyanlar](#)


## Yasal düzenleme bildirimleri

### Yasal model kimlik numarası

Yasal kimlik işlemleri için ürününüze bir Yasal Model Numarası atanmıştır. Bu yasal numaranın pazarlama adıyla veya ürün numaralarıyla karıştırılmaması gerekir.

Ürün model numarası	Yasal model numarası
HP PageWide Pro 750dn	VCVRA-1700
HP PageWide Pro 750dw	VCVRA-1701

Yasal düzenleme etiketini (1) görmek için yazıcının sol kapağını açın.

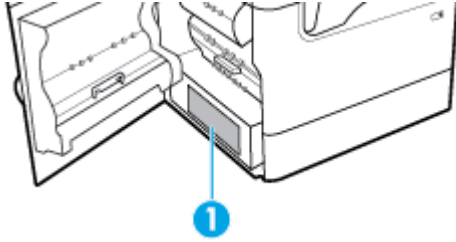

### FCC beyanı

Bu donanım test edilmiş ve B Sınıfı sayısal aygıtların, FCC Kuralları Bölüm 15'te belirtilen sınırlara uygun bulunmuştur. Bu sınırlar meskun mahaldeki kurulumlarda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu donanım, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; bu yönergelere uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo haberleşmesine zarar veren parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilmez. Bu donanım, donanımın kapatılıp yeniden açılmasıyla belirlenebilecek olan radyo veya televizyon sinyallerinin alınmasına zararlı parazitlere neden oluyorsa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını deneyerek paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirin.
- Donanım ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

- Donanımı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize takın.
- Yardım almak için bayiye veya deneyim bir radyo/TV teknisyenine başvurun.



**NOT:** Bu üründe HP tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişikliklerin yapılması, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

FCC Kurallarının 15. Bölümünün Sınıf B sınırlarına uygun olması için korumalı bir arabirim kablusunun kullanımı gereklidir.

Daha fazla bilgi için iletişim adresi: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA.

Bu aygıt FCC Kuralları, Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu aygıt zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen biçimde çalışmasına sebep olabilecek parazit de dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmemelidir.

## Japonya'daki kullanıcılar için VCCI (Sınıf B) uyumluluk beyanı

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Güç kablosu yönergeleri

Güç kaynağınızın, ürünün voltaj değerine uygun olduğundan emin olun. Voltaj değeri, ürün etiketinde yazılıdır. Ürün 100-240 Vac veya 200-240 Vac ve 50/60 Hz ile çalışır.



**DİKKAT:** Ürünün hasar görmesini önlemek için yalnızca ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

## Japonya'daki kullanıcılara yönelik güç kablosu bildirim

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## Kore'deki kullanıcılara yönelik bildirim

B급 기기  
(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Almanya için ses emisyonu beyanı

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

## Avrupa Birliđi Yasal Dzenleme Bildirimi



CE iřareti tařıyan rrenler yrrrlrkteki AB Direktifleri ile ve ilgili Avrupa Uyumlařtırılmıř Standartları ile uyumludur. Uygunluk Beyanı, ařađıdaki web sitesinde bulunabilir:

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (rren model adı veya rrenn yasal dzenleme etiketi rzerinde bulunabilecek olan Yasal Dzenleme Model Numarası (RMN) ile aratın.)


Yasal dzenleme konularında bařvuru noktası HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Almanya'dır.

### Kablosuz iřlevselliđine sahip rrenler

#### EMF

- Bu rren, uluslararası radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma řartlarını (ICNIRP) karřılamaktadır. Bir radyo verici ve alıcı aygıtı iheriyorsa, normal kullanımda 20 cm.lik bir mesafe AB gerekliliklerine uyan radyo frekansına maruz kalma dzeyleleri sađlamaktadır.

#### Avrupa'da kablosuz iřlevselliđi

- 802.11 b/g/n veya Bluetooth radyo rzelliđine sahip rrenler iherin:
  - Bu rren, 2400 MHz ve 2483,5 MHz arasındaki radyo frekansında 20 dBm (100 mW) veya daha dűřrk verici grcyle řalıřır.
- 802.11 a/b/g/n radyo rzelliđine sahip rrenler iherin:
  -  **DİKKAT:** 5,15-5,35 GHz frekans bandına sahip IEEE 802.11x kablosuz LAN; tm Avrupa Birliđi ryesi rlkelerde, EFTA rlkelerinde (İzlanda, Norveç, Lihtenřtayn) ve birçok diđer Avrupa rlkesinde (rnn. İsviçre, Ttrkiye, Sırbistan) **yalnızca iher mekanlarda kullanımla** sınırlıdır. Bu WLAN uygulamasının diř mekanlarda kullanılması, mevcut radyo hizmetleriyle parazit sorunlarının yařanmasına neden olabilir.
  - Bu rren, 2400 MHz - 2483,5 MHz ve 5170 MHz - 5710 MHz arasındaki radyo frekanslarında 20 dBm (100 mW) veya daha dűřrk verici grcyle řalıřır.

### Yalnızca faks rzelliđine sahip modeller

FAX rzelliđine sahip HP rrenleri, R&TTE Direktifi 1999/5/AT (Ek II) gerekliliklerine uymaktadır ve buna uygun řekilde CE iřareti tařırlar. Ancak, farklı rlkelerde/brlgelerde ayrı ayrı sađlanan PSTN'ler arasındaki farklar nedeniyle, onayın kendisi, her PSTN řebeke sonlandırma noktasında her durumda bařarılı řekilde řalıřma garantisi vermez. Sorunlar yařanması halinde, ilk olarak ekipman rreticinize bařvurmanız gerekir.

### Almanya iherin gorsel ekran iřyerleri beyanı

#### GS-Erklrning (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Kablosuz ürünler için ek beyanlar

- [Radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma](#)
- [Brezilya'daki kullanıcılara yönelik bildirim](#)
- [Kanada'daki kullanıcılara yönelik bildirim](#)
- [Kanada'daki kullanıcılara yönelik bildirim \(5 GHz\)](#)
- [Sırbistan'daki kullanıcılar için bildirim \(5 GHz\)](#)
- [Tayvan'daki kullanıcılar için bildirim \(5 GHz\)](#)
- [Tayvan'daki kullanıcılara yönelik bildirim](#)
- [Meksika'daki kullanıcılara yönelik bildirim](#)
- [Japonya'daki kullanıcılara yönelik bildirim](#)
- [Kore'deki kullanıcılara yönelik bildirim](#)

## Radyo frekansı radyasyonuna maruz kalma

**⚠ DİKKAT:** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

## Brezilya'daki kullanıcılara yönelik bildirim

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência em sistemas operando em caráter primário.

## Kanada'daki kullanıcılara yönelik bildirim

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**WARNING!** Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

### Kanada'daki kullanıcılara yönelik bildirim (5 GHz)

**⚠ DİKKAT:** When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

Lors de l'utilisation du réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une utilisation en intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Industrie Canada stipule que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire le risque d'interférences éventuellement dangereuses avec les systèmes mobiles par satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une utilisation principale dans une plage de fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences avec cet appareil et l'endommager.

### Sırbistan'daki kullanıcılar için bildirim (5 GHz)

Upotreba ovog uredjaja je ogranicna na zatvorene prostore u slucajevima koriscenja na frekvencijama od 5150-5350 MHz.

### Tayvan'daki kullanıcılar için bildirim (5 GHz)

在 5.25-5.35 赫茲頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

### Tayvan'daki kullanıcılara yönelik bildirim

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

### **Meksika'daki kullanıcılara yönelik bildirim**

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

### **Japonya'daki kullanıcılara yönelik bildirim**

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

### **Kore'deki kullanıcılara yönelik bildirim**

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음  
(무선 모듈이 탑재된 제품인 경우)

# Dizin

## Simgeler / Sayısal öğeler

3x550 yapraklık tepsi ve sehpa (A3/A4), ikinci tepsi

sıkışmalar, temizleme 73

3x550 yapraklık tepsi ve sehpa (A3/A4), üçüncü tepsi

sıkışmalar, temizleme 75

4000 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsileri ve sehpa, sağ tepsi

sıkışmalar, temizleme 79

4000 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsileri ve sehpa, sol tepsi

sıkışmalar, temizleme 77

## A

ağ

ayarlar, değiştirme 18

ayarlar, görüntüleme 18

parola, ayarlama 18

parola, değiştirme 18

ağ geçidi, varsayılanı ayarlama 18

ağı yönetme 18

ağlar

alt ağ maskesi 18

IPv4 adresi 18

varsayılan ağ geçidi 18

ağlar, kablolu

ürünü yükleme 12

akustik belirtileri 116

alt ağ maskesi 18

Alternatif Antetli Kağıt Modu

giriş tepsisi 40

antetli kağıt yükleme 41

giriş tepsisi 40

atıkların bertarafı 121

ayarlar

fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme 65

## B

bağlantı

sorunları çözme 99

USB 11

bağlantı hızı ayarları 19

bakım

kartuş seviyelerini kontrol etme 44

baskı kalitesi

geliştirme 96, 97

baskı kartuşları

geri dönüşüm 46, 119

belirtiler

elektrik ve akustik 116

bölme, çıkış

sıkışmalar, temizleme 86

## C

cıvasız ürün 119

## Ç

çevreyle ilgili özellikler 3

çevrimiçi destek 105

çift yönlü ayarları, değiştirme 19

çıkış bölmesi

sıkışmalar, temizleme 86

çözme

ağ sorunları 100

Tak ve Yazdır USB Sürücü

yazdırma sorunları 96

USB doğrudan bağlanma

sorunları 99

## D

destek

çevrimiçi 105

dokunmatik ekran, temizleme 65

## E

elden çıkarma, kullanım ömrü sonu 119

elektrik belirtileri 116

## F

fabrika varsayılan ayarları, geri

yükleme 65

fabrika varsayılan ayarlarını geri

yükleme 65

## G

garanti

ürün 105

Genel Ofis ayarı 44

geri dönüşüm 3, 119

giriş tepsisi

yükleme 34, 39, 40, 41

güç

tüketimi 116

güvenlik duvarı 13

## H

hatalar

yazılım 103

HP ihbar web sitesi 43

HP Müşteri Desteği 105

HP olmayan sarf malzemeleri 43

HP Utility (OS X)

açma 26

## I

IPv4 adresi 18

## İ

ihbar web sitesi 43

## K

kablosuz ağ

kurulum sihirbazı ile

yapılandırma 13

sürücüyü yükleme 17

kablosuz ağ bağlantısı 13

kablosuz ağa bağlama 13

Kablosuz Kurulum Sihirbazı

kablosuz ağı yapılandırma 13

kağıt

seçme 41, 97

sıkışmalar 66

tepsi için varsayılan boyut 32

kağıt alma sorunları

çözme 66

kağıt türü

değiştirme 97

kağıt yolu  
sıkışmalar, temizleme 73, 75,  
77, 79, 81, 83, 84, 85  
kağıt yükleme  
giriş tepsisi 34  
kartuş seviyeleri, kontrol etme 44  
kartuşlar 45  
geri dönüşüm 46, 119  
HP olmayan 43  
kartuş seviyelerini kontrol etme  
44  
saklama 44  
katıştırılmış Web sunucusu  
özellikler 20  
kontrol paneli  
dokunmatik ekranı temizleme  
65  
temizlik sayfası, yazdırma 65  
kullanım ömrü sonunda elden  
çıkarma 119

## M

Mac  
sorun, giderme 104  
malzeme kısıtlamaları 119  
modeller, özelliklere genel bakış 1  
müşteri desteği  
çevrimiçi 105

## O

OS X  
HP Utility 26

## Ö

önceden basılmış formları yükleme  
40  
giriş tepsisi 41  
özellikler 1

## P

pilller dahildir 119

## R

raporlar  
ağ yapılandırması sayfası 64  
kalite raporu 64  
olay günlüğü 64  
PCL yazı tipi listesi 64  
PCL6 yazı tipi listesi 64  
PS yazı tipi listesi 64  
yazıcı durumu raporu 64

renkleri eşleştirme 54  
renkli  
ayarlama 52  
basılı ve monitör 54  
eşleştirme 54

## S

sağ çift taraflı baskı birimi  
sıkışmalar, temizleme 85  
sağ kapak  
sıkışmalar, temizleme 84  
sahte sarf malzemeleri 43  
sahte sarf malzemeleriyle  
mücadele 43  
saklama  
kartuşlar 44  
sarf malzemeleri  
geri dönüşüm 46, 119  
HP olmayan 43  
sahte 43  
sarf malzemelerini geri  
dönüştürme 46  
sıkışmalar  
çıkış bölmesi, temizleme 86  
kağıt yolu, temizleme 73, 75,  
77, 79, 81, 83, 84, 85  
kullanılmaması gereken  
kağıtlar 41  
nedenleri 66  
yerini bulma 69  
Sol çift taraflı baskı birimi  
sıkışmalar, temizleme 83  
sol kapak  
sıkışmalar, temizleme 81  
sorun çözme  
yanıt yok 92  
yavaş tepki 95  
sorun giderme  
ağ sorunları 100  
kağıt besleme sorunları 66  
kontrol listesi 62  
Mac sorunları 104  
sıkışmalar 66  
Tak ve Yazdır USB Sürücü  
yazdırma sorunları 96  
USB doğrudan bağlanma  
sorunları 99

## T

Tak ve Yazdır USB Sürücüsü  
yazdırması 59  
TCP/IP  
IPv4 parametrelerini elle  
yapılandırma 18  
teknik destek  
çevrimiçi 105  
temizleme  
baskı kafası 65  
dokunmatik ekran 65  
Tepsi 1  
sıkışmalar, temizleme 69  
tepsiler  
varsayılan kağıt boyutu 32

## U

USB depolama aksesuarları  
yazdırma 59  
USB yapılandırması 11

## Ü

ürüne genel bakış 1

## V

varsayılan ağ geçidi, ayarlama 18  
varsayılan ayarlar, geri yükleme 65

## W

web siteleri  
ihbar raporları 43  
müşteri desteği 105

## Y

yazdırma  
USB depolama  
aksesuarlarından 59  
yazıcı sürücüleri  
seçme 98  
yazıcı sürücüsü  
kablosuz ağı yapılandırma 17  
yazıcı yazılımı (OS X)  
açma 26  
yazıcı yazılımı (Windows)  
yazıcı yazılımını açma  
(Windows) 17  
yazılım  
sorunlar 103  
yükleme  
ürünü kablolu ağlara 12



**Z**

zarf yükleme

giriş tepsisi 39