

Lietotāja rokasgrāmata

Samsung Multifunction **ProXpress**

M337x series

M387x series

M407x series

PAMATA

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija par ierīces instalēšanu, galvenajām darbībām un problēmu novēršanu operētājsistēmā Windows.

PAPILDU

Šajā rokasgrāmatā ir informācija par instalēšanu, papildu konfigurēšanu, darbību un problēmu novēršanu dažādu operētājsistēmu vidēs.

Atkarībā no modeļa vai valsts dažas funkcijas, iespējams, nebūs pieejams.



1. Ievads

Galvenās priekšrocības	5
Atsevišķu modeļu funkcijas	8
Noderīga informācija	13
Par šo lietotāja rokasgrāmatu	14
Drošības informācija	15
Ierīces pārskats	21
Vadības paneļa pārskats	24
Ierīces ieslēgšana	29
Draivera lokāla instalēšana	30
Draivera pārinstalēšana	33



2. Izvēlņu pārskats un galvenie iestatījumi

Izvēlņu pārskats	35
Ierīces pamatiestatījumi	48
Papīrs un tekne	50
Parastā drukāšana	66
Parasta kopēšana	74
Skenēšanas pamatdarbības	79

Faksu sūtīšanas pamatdarbības	80
USB atmiņas ierīces izmantošana	85



3. Apkope

Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana	93
Pieejamie izlietojamie materiāli	94
Pieejamie piederumi	95
Tonera kasetnes uzglabāšana	96
Tonera atkārtota izkliešana	98
Tonera kasetnes maiņa	101
Attēlveidošanas moduļa maiņa	104
Piederumu uzstādīšana	105
Izlietojamo materiālu ekspluatācijas ilguma pārraudzība	109
Brīdinājuma par nepietiekamu tonera līmeni iestatīšana	110
Ierīces tīrīšana	111
Padomi ierīces pārvietošanā un uzglabāšanā	118



4. Problēmu novēršana

Padomi, kā izvairīties no papīra iestrēgšanas	120
Iestrēguša papīra izņemšana	121
Informācija par statusa indikatoriem	139

Displeja ziņojumu nozīme

142



5. Pielikums

Specifikācijas

150

Normatīvā informācija

159

Autortiesības


172



1. Ievads

Šajā nodaļā ir sniegta informācija, kas jāzina pirms ierīces lietošanas.

- Galvenās priekšrocības 5
- Atsevišķu modeļu funkcijas 8
- Noderīga informācija 13
- Par šo lietotāja rokasgrāmatu 14
- Drošības informācija 15
- Ierīces pārskats 21
- Vadības paneļa pārskats 24
- Ierīces ieslēgšana 29
- Draivera lokāla instalēšana 30
- Draivera pārinstalēšana 33

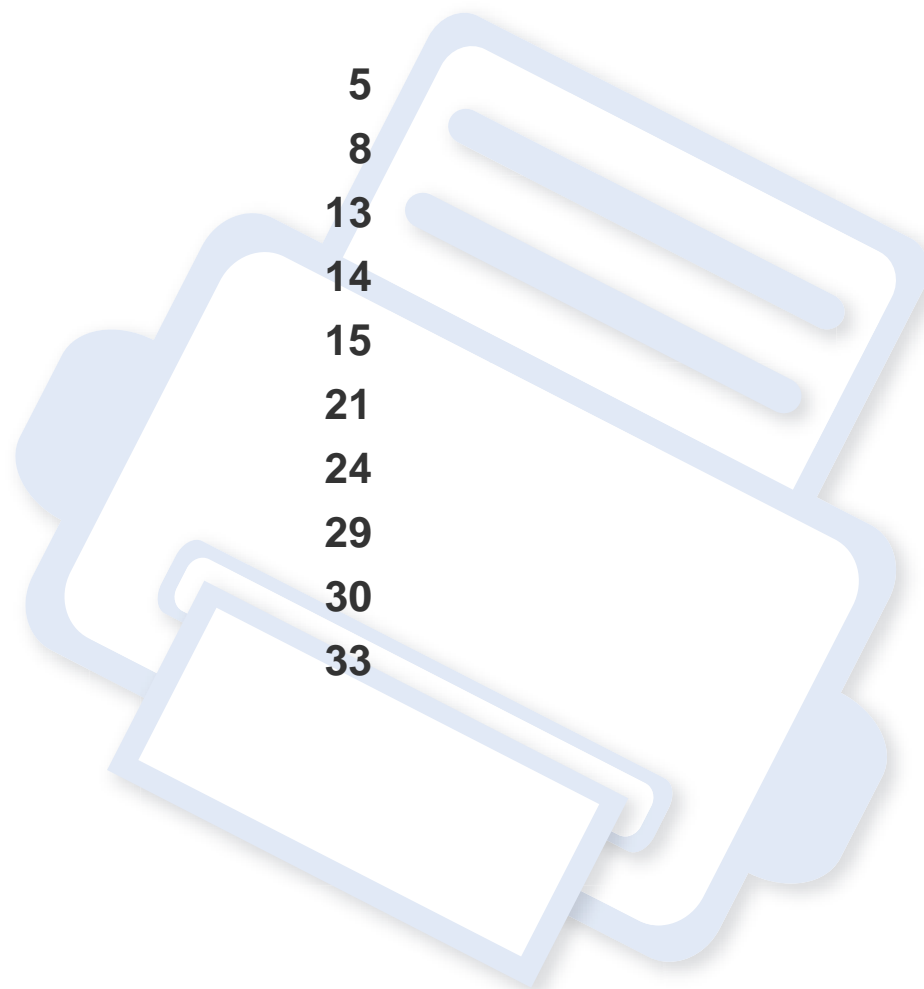

Galvenās priekšrocības

Videi draudzīga



- Lai ietaupītu toneri un papīru, šī ierīce atbalsta ekoloģisko funkciju (sk. "Ekoloģiskā drukāšana" 70. lpp).
- Lai ietaupītu papīru, uz vienas papīra loksnes var izdrukāt vairākas lapas (sk. "Papildu drukāšanas funkciju izmantošana" 282. lpp).
- Lai ietaupītu papīru, varat drukāt uz abām papīra pusēm (abpusējā drukāšana) (sk. "Papildu drukāšanas funkciju izmantošana" 282. lpp).
- Šī ierīce automātiski taupa enerģiju, ievērojami samazinot enerģijas patēriņu, kad tā netiek lietota.
- Enerģijas taupīšanas nolūkos ieteicams izmantot otrreizēji pārstrādātu papīru.

Ātra augstas izšķirtspējas drukāšana



- Varat drukāt līdz pat 1200 x 1200 dpi lielā faktiskajā izšķirtspējā (1200 x 600 x 2 biti).
- Ātra drukāšana pēc pieprasījuma.
 - M337x series
 - Vienpusējai drukāšanai, 33 lpp./min. (A4) vai 35 lpp./min. (Letter).
 - M387x series
 - Vienpusējai drukāšanai, 38 lpp./min. (A4) vai 40 lpp./min. (Letter).
 - M407x series
 - Vienpusējai drukāšanai, 40 lpp./min. (A4) vai 42 lpp./min. (Letter).

Galvenās priekšrocības

Ērtības



- Varat drukāt tūlītēji, izmantojot savu viedtālruni vai datoru, kurā iespējotas pakalpojuma Google Cloud Print™ lietojumprogrammas (sk. "Google Cloud Print™" 227. lpp).
- Easy Capture Manager ļauj viegli rediģēt un drukāt visus ekrānuzņēmumus, kas veikti izmantojot tastatūras taustiņu Print Screen (sk. "Easy Capture Manager" 327. lpp).
- Samsung Easy Printer Manager un Printing Status ir programmas, kas pārrauga un informē par ierīces statusu, kā arī ļauj pielāgot ierīces iestatījumus (sk. "Samsung Printer Status lietošana" 339. lpp vai "Samsung Easy Printer Manager lietošana" 335. lpp).
- Samsung Easy Document Creator ir lietojumprogramma, kas palīdz lietotājiem skenēt, apkopot un saglabāt dokumentus dažādos formātos, tostarp .epub formātā. Šos dokumentus var koplietot sociālo tīklu vietnēs vai pa faksu (sk. "Programmas Samsung Easy Document Creator izmantošana" 334. lpp).
- Rīks AnyWeb Print palīdz vieglāk tvert, priekšskatīt, izgriezt un izdrukāt Windows Internet Explorer ekrānu, kā arī vieglāk atmest nevajadzīgo, nekā lietojot parasto programmu (sk. "Samsung AnyWeb Print" 328. lpp).
- Smart Update ļauj pārbaudīt jaunāko programmatūru un instalēt jaunāko versiju printera draivera instalēšanas laikā. Tā ir pieejama tikai operētājsistēmā Windows.

- Ja jums ir interneta piekļuve, vietnē www.samsung.com > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes varat iegūt palīdzību, atbalstu, ierīces draiverus, rokasgrāmatas un citu informāciju.

Plašs funkciju klāsts un lietojumprogrammu atbalsts



- Atbalsta dažādus papīra izmērus (sk. "Drukas materiāla specifikācijas" 152. lpp).
- Ūdenszīmju drukāšana: Dokumentus var pielāgot, izmantojot tādus vārdus kā **"Confidential"** (sk. "Papildu drukāšanas funkciju izmantošana" 282. lpp).
- Var drukāt dažādās operētājsistēmās (sk. "Sistēmas prasības" 155. lpp).
- Ierīce ir aprīkota ar USB interfeisu un/vai tīkla interfeisu.


Galvenās priekšrocības

Atbalsta dažādas bezvadu tīkla iestatīšanas metodes



- WPS (Wi-Fi Protected Setup™) pogas izmantošana
 - Varat ērti izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu, izmantojot ierīces un piekļuves punkta (bezvadu maršrutētāja) WPS pogu.
- USB kabeļa vai tīkla kabeļa izmantošana
 - Varat izveidot savienojumu un iestatīt dažādus bezvadu tīklus, izmantojot USB kabeļus vai tīkla kabeļus.
- Funkcijas Wi-Fi Direct lietošana
 - Lietojot Wi-Fi vai funkciju Wi-Fi Direct, varat ērti veikt drukāšanu no savas mobilās ierīces.

XOA lietojumprogrammu atbalsts (tikai M407xFX)

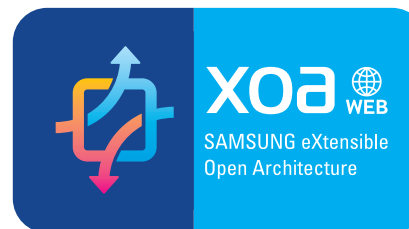

Ierīce atbalsta XOA pielāgotas lietojumprogrammas.

- Lai uzzinātu par XOA pielāgotajām lietojumprogrammām, lūdzu, sazinieties ar XOA pielāgoto lietojumprogrammu nodrošinātāju.



Sk. "Iepazīšanās ar bezvadu sistēmas iestatīšanas paņēmieniem"
199. lpp.

Atsevišķu modeļu funkcijas

Atkarībā no modeļa vai valsts dažas funkcijas un papildiespējas var nebūt pieejamas.

Operētājsistēma

Operētājsistēma	M337x series	M387x series	M407x series
Windows	•	•	•
Sistēma Mac	•	•	•
Linux	•	•	•
Unix	•	•	•

(•: iekļauts, tukšs: Nav pieejams)

Programmatūra

Printera draiveri un programmatūru varat instalēt, ievietojot programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī. Ja lietojat Windows operētājsistēmu, printera draiveri un programmatūru varat atlasīt logā **Select Software to Install**.

Programmatūra	M337x series	M387x series	M407x series
SPL printera draiveris	•	•	•
PCL printera draiveris	•	•	•
PS printera draiveris ^a	•	•	•
XPS printera draiveris ^a	•	•	•
Direct Printing Utility ^a	•	•	•
Samsung Easy Printer Manager	Scan to PC Settings	•	•
	Fax to PC Settings	•	•
	Device Settings	•	•
Samsung Printer Status	•	•	•
Samsung AnyWeb Print ^a	•	•	•
Samsung Easy Document Creator	•	•	•

Atsevišķu modeļu funkcijas

Programmatūra		M337x series	M387x series	M407x series
Easy Capture Manager		•	•	•
SyncThru™ Web Service		•	•	•
SyncThru Admin Web Service		•	•	•
Easy Eco Driver		•	•	•
Fakss	Samsung Network PC Fax	•	•	•
Skenēšana	Twain skenēšanas draiveris	•	•	•
	WIA skenēšanas draiveris	•	•	•

a. Lejupielādējiet programmatūru vietnē Samsung un instalējiet to: (<http://www.samsung.com> > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes).
Pirms instalēšanas pārbaudiet, vai datora operētājsistēma atbalsta šo programmatūru.

(•: iekļauts, tukšs: Nav pieejams)

Atsevišķu modeļu funkcijas

Dažādas funkcijas

Iespējas		M337x series	M387x series	M407x series
Ātrdarbīgs USB 2.0		•	•	•
Tīkla interfeiss Ethernet 10/100 Base TX, vadu lokālais tīkls		•	•	
Tīkla interfeiss Ethernet 10/100/1000 Base TX, vadu LAN				•
IEEE 1284B paralēlais savienotājs ^a		○	○	○
Tīkla interfeiss, bezvadu lokālais tīkls 802.11 b/g/n ^b			• (tikai M387xFW)	
Google Cloud Print™		•	•	•
AirPrint		•	•	•
Ekoloģiskā drukāšana		•	•	•
Abpusējā drukāšana		•	•	•
USB atmiņas interfeiss			•	•
Atmiņas modulis		○	○	○
Papildu tekne (2. tekne)		○	○	○
Lielapjoma atmiņas ierīce				
Dokumentu padevējs	Abpusējās drukas automātiskais dokumentu padevējs (DADF)		• (tikai M387xFW)	• (tikai M407xFR/M407xHR/M407xFX)
	Automātiskais dokumentu padevējs (ADF)	•	• (tikai M387xFD/M387xHD)	• (tikai M4072FD)
Klausule		• (tikai M337xHD)	• (tikai M387xHD)	• (tikai M407xHR)

Atsevišķu modeļu funkcijas

Iespējas		M337x series	M387x series	M407x series
Fakss	Nosūtīšana vairākiem adresātiem	•	•	•
	Nosūtīšanas atlikšana	•	•	•
	Prioritāra nosūtīšana			
	Abpusējā nosūtīšana		• (tikai M387xFW)	•
	Drošā saņemšana	•	•	•
	Abpusējā drukāšana	•	•	•
	Sūtīto/saņemto dokumentu pārsūtīšana — pa faksu	•	•	•
	Sūtīšanas/saņemšanas pārsūtīšana — e-pasts	•	•	•
	Sūtīšanas/saņemšanas pārsūtīšana — serveris	•	•	•
Skenēšana	Skenēšana e-pasta ziņojumā	•	•	•
	Skenēšana SMB serverī	•	•	•
	Skenēšana FTP serverī	•	•	•
	Abpusējā skenēšana		• (tikai M387xFW)	• (tikai M407xFR/M407xHR/ M407xFX)
	Skenēto datu sūtīšana uz datoru	•	•	•

Atsevišķu modeļu funkcijas

Iespējas		M337x series	M387x series	M407x series
Kopēt	Identifikācijas kartes kopēšana	●	●	●
	Samazināta vai palielināta kopēšana	●	●	●
	Komplektēšana	●	●	●
	Plakāts			
	Klonēšana			
	Funkcija Auto Fit	●	●	●
	Grāmata	●	●	●
	2 lapu/4 lapu	●	●	●
	Fona pielāgošana	●	●	●
	Piemaļu pārbīde			
	Malu dzēšana	●	●	●
	Pelēktoņu optimizēšana			
	Abpusējā kopēšana		● (tikai M387xFW)	● (tikai M407xFR/M407xHR/ M407xFX)

a. Ja izmantojat paralēlo portu, USB kabeli nevar izmantot.

b. Atkarībā no valsts bezvadu lokāla tīkla karte var nebūt pieejama. Dažās valstīs attiecināms tikai 802,11 b/g. Sazinieties ar vietējo Samsung izplatītāju vai mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties ierīci.

(●: iekļauts, ○: Papildaprīkojums, Tukšs lauks: Nav pieejams)

Noderīga informācija



Ierīce nedrukā.

- Atveriet drukas rindas sarakstu un noņemiet dokumentu no saraksta (sk. "Drukšanas darba atcelšana" 67. lpp).
- Noņemiet draiveri un instalējiet to vēlreiz (sk. "Draivera lokāla instalēšana" 30. lpp).
- Izvēlieties savu ierīci par noklusējuma ierīci operētājsistēmā Windows (sk. "Ierīces iestatīšana par noklusējuma ierīci" 282. lpp).



Kur var iegādāties piederumus vai izejmateriālus?

- Jautājiet Samsung izplatītājam vai mazumtirgotājam.
- Apmeklējiet www.samsung.com/supplies. Lai skatītu informāciju par izstrādājumu apkopi, atlasiet savu valsti/reģionu.



Statusa gaismas diode mirgo vai ir pastāvīgi ieslēgta.

- Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to no jauna.
- Skatiet šajā rokasgrāmatā aprakstītās gaismas diožu norāžu nozīmes un novērsiet attiecīgās problēmas (sk. "Informācija par statusa indikatoriem" 139. lpp).



Ir iestrēdzis papīrs

- Atveriet un aizveriet durtiņas (sk. "Skats no priekšpuses" 22. lpp).
- Skatiet šajā rokasgrāmatā iekļautās instrukcijas par iestrēguša papīra izņemšanu un novērsiet attiecīgās problēmas (sk. "Iestrēguša papīra izņemšana" 121. lpp).



Izdrukas ir izplūdušas.

- Iespējams, tonera līmenis ir zems vai nevienmērīgs. Sakratiet tonera kasetni (sk. "Tonera atkārtota izkliešana" 98. lpp).
- Izmēģiniet citu drukas izšķirtspējas iestatījumu (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).
- Nomainiet tonera kasetni (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp).



Kur var lejupielādēt ierīces draiveri?

- Varat saņemt palīdzību, lietojumprogrammu atbalstu, ierīces draiverus, rokasgrāmatas, kā arī pasūtīt informāciju no Samsung vietnē www.samsung.com > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir pamatinformācija par ierīci, kā arī detalizēti darbību skaidrojumi par ierīces lietošanu.



- Pirms ierīces izmantošanas izlasiet drošības informāciju.
- Ja, lietojot ierīci, rodas problēmas, skatiet nodaļu par problēmu novēršanu.
- Šajā lietotāja rokasgrāmatā izmantotie termini ir izskaidroti glosārijā.
- Visi šīs rokasgrāmatas attēli var atšķirties no jūsu iegādātās ierīces atkarībā no tās opcijām un modeļa.
- Atkarībā no ierīces programmaparatūras/draivera versijas ekrānuzņēmumi šajā administratora rokasgrāmatā var atšķirties no jūsu ierīces.
- Šajā lietotāja rokasgrāmatā izklāstītās procedūras galvenokārt attiecas uz operētājsistēmu Windows 7.

Nosacījumi

Daži šajā rokasgrāmatā lietotie termini aizstāj cits citu, kā izskaidrots tālāk:

- Termins “dokuments” ir sinonīms terminam “oriģināls”.
- Termins “papīrs” ir sinonīms terminam “materiāls” vai “drukas materiāls”.
- Ierīce attiecas uz printeri vai MFP.

Vispārīgas ikonas




Ikona	Teksts	Apraksts
	Uzmanību	Sniedz informāciju lietotājiem, lai pasargātu ierīci no potenciāliem mehāniskiem bojājumiem vai kļūmēm.
	Piezīme	Sniedz papildinformāciju vai detalizētākus datus par ierīces funkciju vai iespēju.

Drošības informācija

Šie brīdinājumi un piesardzības pasākumi ir aprakstīti tādēļ, lai ne jūs, ne citas personas negūtu savainojumus, kā arī netiktu bojāta pati ierīce. Pirms ierīces lietošanas noteikti izlasiet un izprotiet visas šīs instrukcijas. Pēc šīs sadaļas izlasīšanas glabājiet to drošā vietā, lai varētu tajā turpmāk ieskatīties.

Svarīgi drošības simboli

Visu šajā nodaļā izmantoto ikonu un zīmju skaidrojums

	Brīdinājums	Bīstamība vai nedroša rīcība, kas var izraisīt fiziskas traumas vai nāvi.
	Uzmanību	Bīstamība vai nedroša rīcība, kas var izraisīt vieglas fiziskas traumas vai materiālus zaudējumus.
	Nemēģiniet!	

Darba vide

Brīdinājums




Neizmantojiet, ja ir bojāts strāvas vads vai nav iezemēta elektrības kontaktligzda.

Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus (trauku ar ūdeni, nelielus metāla priekšmetus vai smagus priekšmetus, sveces, aizdegta cigaretes u.c.).

Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



- Ja ierīce pārkarst, no tās izplūst dūmi vai savāda smarža vai ja tā rada dīvainus trokšņus, nekavējoties izslēdziet strāvas slēdzi un atvienojiet ierīci no kontaktligzdas.

- Lietotājam ir jāspēj piekļūt kontaktligzdai ārkārtas gadījumos, kad, iespējams, lietotājam jāizrauj kontaktdakša.

Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



Nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.

Uzkāpjot uz strāvas vada vai saspiežot to zem smaga priekšmeta, var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.


Drošības informācija



Neatvienojiet kontaktdakšu, velkot to aiz vada; neaiztieciat kontaktdakšu ar slapjām rokām.

Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Uzmanību



Pērkona negaisa laikā vai tad, kad nelietojat ierīci, atvienojiet kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas.

Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



Esiet uzmanīgi, papīra izvades zona ir karsta.

Var rasties apdegumi.



Ja ierīce ir nokritusi zemē vai tās korpuss ir bojāts, atvienojiet visus ierīces interfeisa savienojumus un lūdziet kvalificētu apkopes darbinieku palīdzību.

Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



Ja pēc visu instrukciju ievērošanas un izpildīšanas ierīce nedarbojas pareizi, atvienojiet visus ierīces interfeisa savienojumus un lūdziet kvalificētu apkopes darbinieku palīdzību.

Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



Ja kontaktdakšu nevar viegli ievietot elektrības kontaktligzdā, nemēģiniet to ievietot ar spēku.

Izsauciet elektriķi, lai nomainītu elektrības kontaktligzdu; pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.



Neļaujiet mājdzīvniekiem sabojāt maiņstrāvas, tālruņa līnijas vai datora interfeisa vadus.

Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos un/vai mājdzīvnieks var gūt savainojumus.

Lietošanas veids



Uzmanību



Drukāšanas laikā nevelciet ārā papīru ar spēku.

Pretējā gadījumā ierīcei var radīt bojājumus.



Nelieciet roku starp ierīci un papīra tekni.







Pretējā gadījumā varat gūt savainojumus.



Rīkojieties piesardzīgi, mainot papīru un izņemot iestrēgušas loksnes.



Jaunam papīram ir asas malas, kas var radīt sāpīgus ievainojumus.

Drošības informācija

	<p>Drukājot lielu apjomu, papīra izvades zonas apakšdaļa var kļūt karsta. Neļaujiet bērniem tai pieskarties.</p> <p>Var rasties apdegumi.</p>
	<p>Izņemot iestrēgušu papīru, nelietojiet pinceti vai asus metāla priekšmetus.</p> <p>Tādējādi var sabojāt ierīci.</p>
	<p>Papīra izvades tehnē neļaujiet sakrāties pārāk daudz papīra loksnēm.</p> <p>Tādējādi var sabojāt ierīci.</p>
	<p>Neaizsprostojiet ventilācijas atveri un neievietojiet tajā priekšmetus.</p> <p>Tādējādi var paaugstināties komponentu temperatūra, izraisot bojājumus vai aizdegšanos.</p>
	<p>Izmantojot tādus vadības elementus vai veicot tādus pielāgojumus vai procedūras, kas nav šeit aprakstītas, var radīt bīstamu radiācijas iedarbību.</p>
	<p>Šīs ierīces barošanu nodrošina strāvas vads.</p> <p>Lai atslēgtu barošanas padevi, atvienojiet strāvas vadu no elektrības kontaktligzdas.</p>

Uzstādīšana / Pārvietošana

Brīdinājums

	<p>Nenovietojiet ierīci putekļainā vai mitrā vietā vai vietā, kur ir ūdens noplūdes.</p> <p>Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.</p>
	<p>Novietojiet ierīci vietā, kas piemērota ierīces darba temperatūras un mitruma parametriem.</p> <p>Pretējā gadījumā var tikt izraisītas drukāšanas kvalitātes problēmas un ierīces bojājumi.</p> <p>Sk. "Vispārīgas specifikācijas" 150. lpp.</p>

Drošības informācija

Uzmanību




Pirms ierīces pārvietošanas izslēdziet barošanas padevi un atvienojiet visus vadus. Tālāk minētā informācija ir tikai ieteikumi, kuru pamatā ir ierīces svars. Ja veselības stāvokļa dēļ nevar celt ierīci, nedariet to. Lai droši pārvietotu ierīci, izmantojiet atbilstošu palīgu skaitu.

Pēc tam paceliet ierīci:

- Ja ierīce sver mazāk par 20 kg (44,09 mārciņas), to var celt 1 persona.
- Ja ierīce sver 20 kg (44,09 mārciņas) – 40 kg (88,18 mārciņas), tā jāceļ 2 personām.
- Ja ierīce sver vairāk nekā 40 kg (88,18 mārciņas), tā jāceļ 4 vai vairāk personām.

Ierīce var nokrist, izraisot savainojumus vai bojājumus.



Printera novietojumam izvēlieties plakanu virsmu ar pietiekamu vietu ventilācijai. Ņemiet vērā arī vietu, kas nepieciešama pārsega un tekņu atvēršanai.

Vietai jābūt ar atbilstošu ventilāciju, tādai, kura nav pakļauta tiešu saules staru, karstuma un mitruma iedarbībai.



Ilgstoši lietojot ierīci vai drukājot lielu daudzumu dokumentu vietā, kurā nav ventilācijas, var rasties gaisa piesārņojums un apdraudēta jūsu veselība. Novietojiet ierīci vietā ar piemērotu ventilāciju vai atveriet logu, lai nodrošinātu periodisku gaisa cirkulāciju.



Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas.

Ierīce var nokrist, izraisot savainojumus vai bojājumus.



Izmantojiet tikai Nr. 26 AWG^a vai lielāku tālruņa līnijas vadu, ja nepieciešams.

Pretējā gadījumā ierīcei var radīt bojājumus.



Strāvas vadu pievienojiet iezemētā elektrības kontaktligzdā.

Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



Lai ierīces izmantošana būtu droša, izmantojiet piegādes komplektā esošo strāvas vadu. Ja 110V ierīcei izmantojat vadu, kas ir garāks par 2 metriem (6 pēdām), tā izmēram jābūt vismaz 16 AWG vai lielākam.

Pretējā gadījumā var sabojāt ierīci, izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



Neapklājiet ierīci ar pārklāju un nenovietojiet to vietā ar nepietiekamu gaisa cirkulāciju, piemēram, skapī.

Ja ierīce netiek pietiekami labi ventilēta, tā var aizdegties.



Nepārslogojiet kontaktligzdas un pagarinātājus.

Tas var samazināt veiktspēju, izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



Ierīce jāsavieno ar atbilstošas jaudas enerģijas avotu, kā norādīts uzlīmē.

Ja neesat pārliecināts un vēlaties pārbaudīt, kādu jaudas līmeni izmantojat, sazinieties ar elektroapgādes uzņēmumu.

a. AWG: Amerikas vadu standartmērs

Drošības informācija

Apkope / Pārbaude

Uzmanību



Pirms ierīces iekšpusē tīrīšanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas. Netīriet ierīci ar benzolu, krāsas šķīdinātāju vai spirtu, nesmidziniet ūdeni tieši ierīcē.

Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



Nedarbiniet ierīci, ja ierīces iekšpusē maināt izejmateriālus vai tīrīt ierīces iekšpusi.

Pretējā gadījumā varat gūt savainojumus.



Tīrīšanas līdzekļus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Bērni var gūt savainojumus.



Neizjauciet, neremontējiet un nepārbūvējiet ierīci pats.

Tādējādi var sabojāt ierīci. Ja ierīce jāremontē, izsauciet sertificētu tehniķi.



Lai tīrītu vai darbinātu ierīci, precīzi ievērojiet lietotāja rokasgrāmatas instrukcijas.

Pretējā gadījumā var tikt sabojāta ierīce.



Strāvas vadam un kontaktdakšas saskares virsmai jābūt tīrai no putekļiem un ūdens.

Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.



- Nenoņemiet pārsegus vai aizsargus, kas piestiprināti ar skrūvēm.
- Termofiksēšanas bloku remontu drīkst veikt tikai sertificēts apkopes tehniķis. Ja to veic nesertificēti tehniķi, var rasties ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
- Ierīces remontu drīkst veikt tikai Samsung apkopes tehniķis.

Rezerves daļu lietošana

Uzmanību



Neizjauciet tonera kasetni.

Tonera putekļi var būt bīstami, ja tos ieelpo vai tie iekļūst cilvēka organismā.



Nedeziniet izejmateriālus, piemēram, tonera kasetnes vai fiksēšanas blokus.





Tas var izraisīt sprādzienu vai nekontrolējamu aizdegšanos.



Glabājiet izejmateriālus, piemēram, tonera kasetnes, bērniem nepieejamā vietā.

Tonera putekļi var būt bīstami, ja tos ieelpo vai tie iekļūst cilvēka organismā.


Drošības informācija

	<p>Izmantojot otrreizēji pārstrādātas rezerves daļas, piemēram, toneri, var sabojāt ierīci.</p> <p>Ja otrreizēji pārstrādātu izejmateriālu lietošanas dēļ ierīce ir bojāta, apkalpe tiek veikta par maksu.</p>
	<p>Turpmāk minēti norādījumi par materiāliem, kuros ir tonera putekļi (tonera kasetne, izlietotā tonera tvertne, attēlveidošanas modulis, u.c.).</p> <ul style="list-style-type: none">• Atbrīvojoties no materiāliem, ievērojiet izmešanas norādījumus. Lai uzzinātu par pareizas izmešanas norādījumiem, sazinieties ar tālākpārdevēju.• Nemazgājiet materiālus.• Pēc izlietotā tonera tvertnes iztukšošanas neizmantojiet to atkārtoti. <p>Ja neievērosit iepriekš minētos norādījumus, ierīce var nedarboties pareizi, kā arī rasties apkārtējās vides piesārņojums. Garantija nesedz izdevumus par bojājumiem, kas radušies paviršas lietošanas dēļ.</p>
	<p>Ja toneris nokļūst uz drēbēm, nelietojiet karstu ūdeni, lai to nomazgātu.</p> <p>Karsta ūdens ietekmē toneris iesūcas audumā. Izmantojiet aukstu ūdeni.</p>
	<p>Mainot tonera kasetni vai izņemot iestrēgušu papīru, rīkojieties uzmanīgi, lai tonera putekļi neskartu jūsu ķermeni vai apģērbu.</p> <p>Tonera putekļi var būt bīstami, ja tos ieelpo vai tie iekļūst cilvēka organismā.</p>


Ierīces pārskats

Komponenti


Faktiskais komponents var atšķirties no tā, kas redzams tālāk attēlā. Daži komponenti var tikt mainīti atkarībā no apstākļiem.




Ierīce




Strāvas vads




Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata




Programmatūras kompaktdisks^a



Karšu lasītāja turētājs^b



Klausule^c



Dažādi piederumi^d


- a. Programmatūras kompaktdiskā ir printera draiveri, lietotāja rokasgrāmata un programmatūras lietojumprogrammas.
- b. Tikai M407xFX.
- c. Tikai klausules modelim (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).
- d. Atkarībā no iegādes valsts un konkrētā modeļa jūsu ierīces komplektācijā iekļautie dažādie piederumi var atšķirties.

Ierīces pārskats

Skats no priekšpuses



- Šis attēls var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa. Ir dažādu veidu ierīces.
- Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

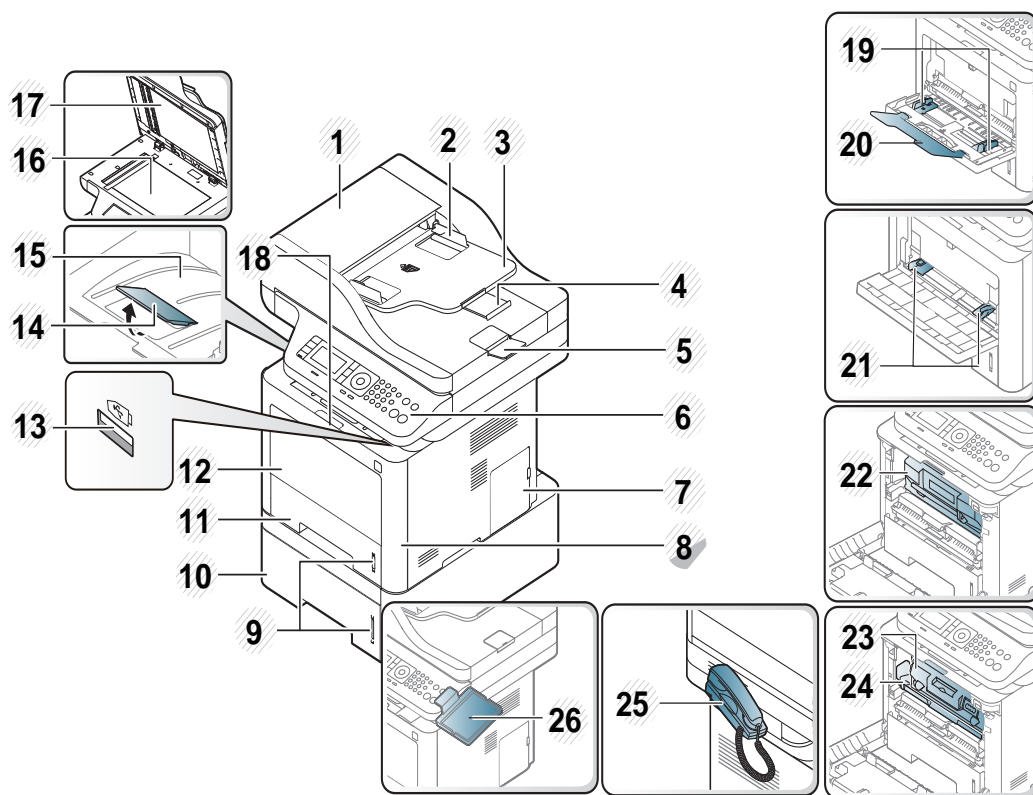

1	Dokumenta padevēja pārsegs	14	Izvades paliktņa tekne
2	Dokumenta padevēja platuma vadotne	15	izvades tekne
3	Dokumenta padevēja ievades tekne	16	Skenera stikls
4	Dokumenta padevēja paliktņa tekne	17	Skenera vāks
5	Dokumenta padevēja izvades tekne	18	Priekšējā pārsega rokturis
6	Vadības panelis	19	Papīra platuma vadotnes universālajā tekne ^f
7	Vadības paneļa pārsegs	20	Universālās teknes balsts ^f
8	Priekšējais pārsegs	21	Papīrs ar vadotnēm manuālā padevēja tekne ^a
9	Papīra līmeņa indikators	22	Tonera kasetne ^b
10	2. tekne ^c	23	Tonera kasetne ^d
11	1. tekne	24	Attēlveidošanas modulis ^d
12	Universālā tekne (vai manuālais padevējs)	25	Klausule ^e
13	USB atmiņas ports ^f	26	Karšu lasītāja turētājs ^g

a. Tikai M337x series.

b. M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

c. Tā ir papildfunkcija (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).

d. M3375/M3875/M4075 series

e. Tikai klausules modelim (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).

f. Tikai M387x/ M407x series.


g. Tikai M407xFX.

Ierīces pārskats

Skats no aizmugures



- Šis attēls var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa. Ir dažādu veidu ierīces.
- Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

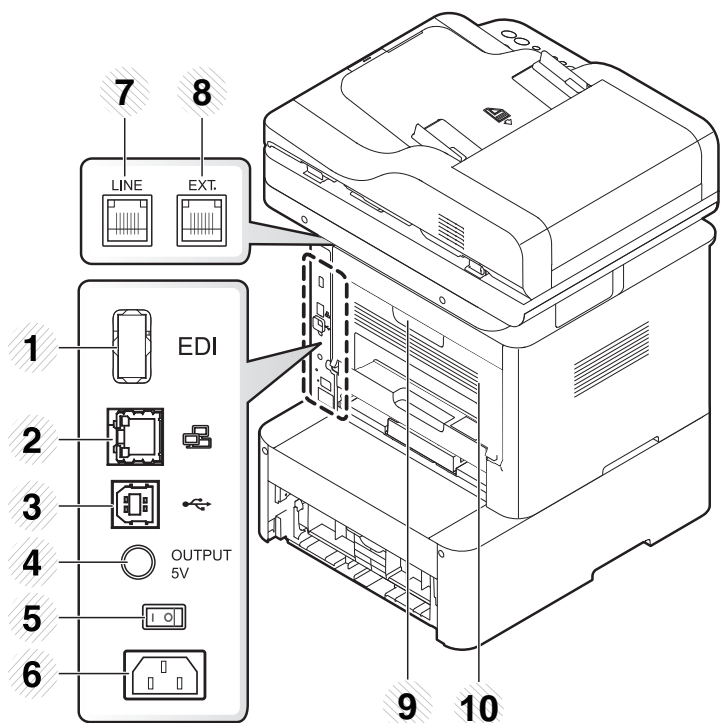

1	Karšu lasītāja EDI ports ^a	6	Barošanas ligzda
2	Tīkla ports	7	Tālruņa līnijas ligzda (LINE)
3	USB ports	8	Papildu tālruņa ligzda (EXT.)
4	5 V izejas ports IEEE 1284B paralēlajam savienotājam ^{bc}	9	Aizmugurējā pārsega rokturis
5	Strāvas slēdzis	10	Aizmugurējais pārsegs

a. Tikai M407xFX.

b. Tā ir papildfunkcija (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).


c. Lai izmantotu papildu IEEE 1284B paralēlo savienotāju, iespraudiet to USB pieslēgvietā un 5V izejas pieslēgvietā.

Vadības paneļa pārskats







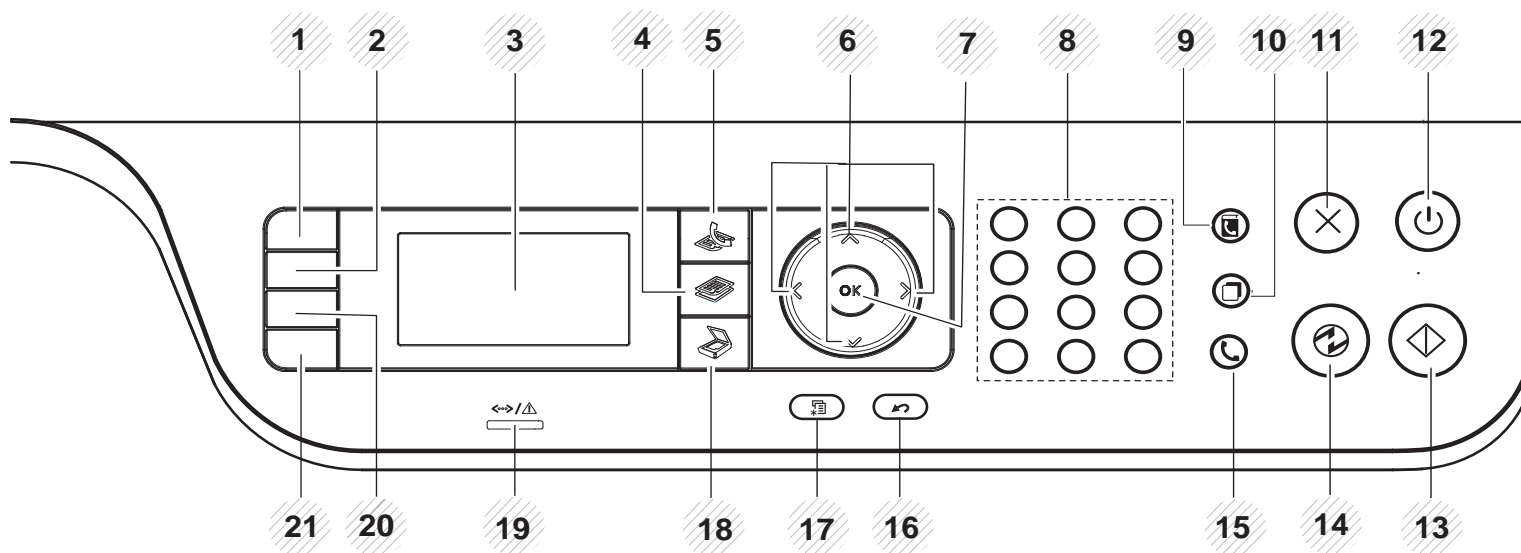





- Attēlā redzamais vadības panelis var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa. Ir dažādu veidu vadības paneli.
- Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
- Dažas pogas var nedarboties atsevišķos režīmos (kopēšana, faksu sūtīšana vai skenēšana).

M337xFD/M337xHD/M387xFD/M387xFW/M387xHD/M407xFD/M407xFR/M407xHR





1	ID Copy	Ļauj kopēt abas ID kartes, piemēram, vadītāja apliecības, puses uz vienas papīra lapas puses (sk. "Identifikācijas kartes kopēšana" 77. lpp).
2	Darkness	Pielāgo spilgtuma līmeni, lai sagatavotu vieglāk nolasāmu kopiju, ja oriģinālā ir neskaidra krāsa un tumši attēli.
	WPS^a	Viegli konfigurē bezvadu tīkla savienojumu bez datora palīdzības (sk. "Bezvadu tīkla uzstādīšana" 198. lpp).

Vadības paneļa pārskats

3	Displeja ekrāns		Tiek parādīts pašreizējais statuss un lietošanas uzvednes.
4	Kopēt		Pārslēdz kopēšanas režīmā.
5	Fakss		Pārslēdz faksa režīmā.
6	bultiņas		Ritiniet izvēlētās izvēlnes pieejamajās opcijās un palieliniet vai samaziniet vērtības.
7	OK		Tiek apstiprināta ekrānā redzamā atlase.
8	Cipartastatūra		Tiek izsaukts numurs vai ievadītas burtciparu rakstzīmes (sk. "Izpratne par tastatūru" 273. lpp).
9	Address Book		Varat saglabāt biežāk lietotos faksa numurus vai meklēt saglabātos faksa numurus (sk. "E-pasta adreses saglabāšana" 271. lpp vai "Adrešu grāmatas iestatīšana" 275. lpp).
10	Redial/Pause		Tiek atkārtoti izsaukts pēdējais nosūtītā faksa numurs vai saņemtā zvanītāja ID gatavības režīmā, vai arī ir ievietota atstarpe (-) faksa numurā rediģēšanas režīmā (sk. "Faksa numura atkārtota izsaukšana" 311. lpp).
11	Stop/Clear		Aptur pašreizējo darbību.
12	Power/ WakeUp		Ieslēdz vai izslēdz barošanu, vai arī ieslēdz ierīci no enerģijas taupīšanas režīma. Ja ierīce ir jāizslēdz, turiet šo pogu nospiestu ilgāk par trīs sekundēm.
13	Start		Sāk darbu.
14	Power Saver		Pārslēdzas miega režīmā.
15	On Hook Dial		Nospiežot šo pogu, var dzirdēt iezvanes signālu. Pēc tam ievadiet faksa numuru. Tas ir līdzīgi kā zvanīt, izmantojot mikrofonu ar skaļruni.
16	Back		Atgriežas atpakaļ uz augšējo izvēlnes līmeni.

Vadības paneļa pārskats

17	Menu		Tiek atvērts izvēlņu režīms un ritināts pieejamo izvēlņu sarakstā (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).
18	Skenēšana		Pārslēdz skenēšanas režīmā.
19	Status indikators		Norāda ierīces statusu (sk. "Informācija par statusa indikatoriem" 139. lpp).
20	Reduce/Enlarge^b		Varat samazināt vai palielināt kopētā attēla izmēru no 25% līdz 400%, kopējot oriģinālos dokumentus no skenera stikla. (sk. "Samazināta vai palielināta kopija" 76. lpp).
	Direct USB^c		Ļauj uzreiz izdrukāt failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē, kad tā ir ievietota USB atmiņas portā ierīces priekšpusē.
21	Eco		Pārslēdzas uz ekonomisko režīmu, lai mazinātu tonera patēriņu un izmantotā papīra daudzumu, drukājot vai kopējot tikai datorā (sk. "Ekoloģiskā drukāšana" 70. lpp).


a. Tikai M387xFW.


b. Tikai M337xFD/M337xHD.




c. Tikai M387x/ M407x series.

Vadības paneļa pārskats



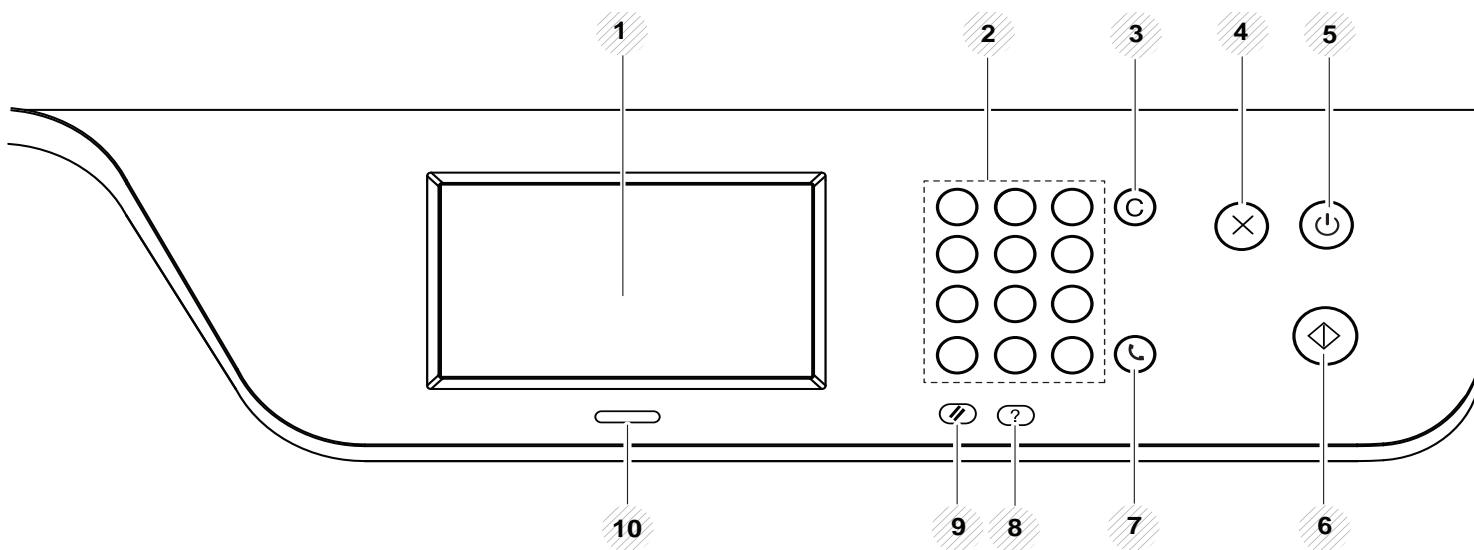

M407xFX

 Pieskarieties skārienekrānam tikai ar pirkstu. Asi priekšmeti var sabojāt ekrānu.



1	Skārienekrāns	Parāda pašreizējo stāvokli un ļauj piekļūt pieejamām izvēlnēm (sk. "Iepazīšanās ar skārienekrānu" 40. lpp).
2	Cipartastatūra	Tiek izsaukts numurs vai ievadītas burtciparu rakstzīmes (sk. "Izpratne par uzniestošo tastatūru" 274. lpp).
3	Clear	 Dzēš redīgēšanas apgabala rakstzīmes.
4	Stop	 Nekavējoties aptur darbību.
5	Power/ WakeUp	 Ieslēdz vai izslēdz barošanu, vai arī ieslēdz ierīci no enerģijas taupīšanas režīma. Ja ierīce ir jāizslēdz, turiet šo pogu nospiestu ilgāk par trīs sekundēm.

Vadības paneļa pārskats


6	Start		Sāk darbu.
7	On Hook Dial		Nospiežot šo pogu, var dzirdēt iezvanes signālu. Pēc tam ievadiet faksa numuru. Tas ir līdzīgi kā zvanīt, izmantojot mikrofonu ar skaļruni.
8	Help		Sniedz papildinformāciju par šīs ierīces izvēlnēm vai stāvokli.
9	Reset		Atiestata lietotāja izvēlētu darba iestatījumu uz noklusējuma vērtību.
10	Status indikators		Norāda ierīces statusu (sk. "Informācija par statusa indikatoriem" 139. lpp).

Ierīces ieslēgšana




Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpuses" 22. lpp).

1 Vispirms pieslēdziet ierīci elektrotīklam.

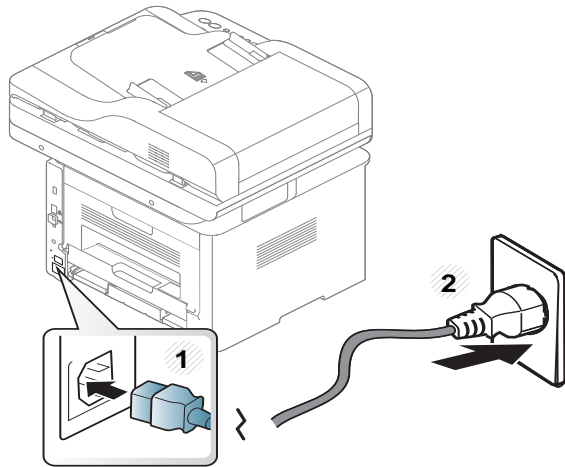

2 Ieslēdziet strāvas slēdzi.

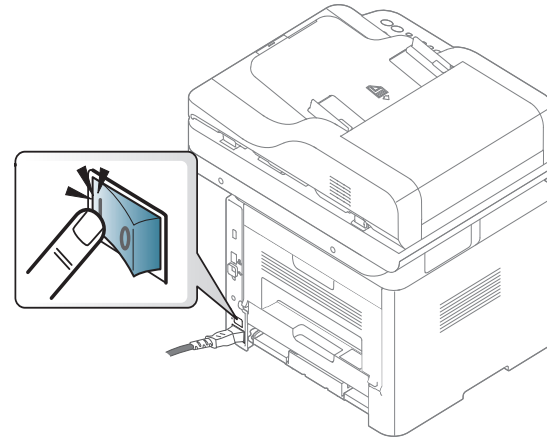

Draivera lokāla instalēšana

Lokāli pievienota ierīce ir ierīce, kas ir tieši pievienota datoram, izmantojot kabeli. Ja ierīce ir savienota ar tīklu, izlaidiet tālāk minētās darbības un pārejiet pie tīklam pievienotās ierīces draivera instalēšanas (sk. "Draivera instalēšana no tīkla" 187. lpp).



- Ja esat operētājsistēmas Mac, Linux vai UNIX lietotājs, skatiet "Instalēšana sistēmā Mac" 177. lpp, "Instalēšana operētājsistēmā Linux" 179. lpp vai "UNIX printera draivera pakotnes instalēšana" 192. lpp.
- Instalācijas logs šajā Lietotāja rokasgrāmata var atšķirties atkarībā no izmantotās ierīces un interfeisa.
- Izmantojiet tikai tādu USB kabeli, kas nav garāks par 3 metriem (118 collām).

Draivera lokāla instalēšana

Windows

- 1 Pārlicinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
- 2 Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.



Ja instalēšanas ekrāns netiek parādīts, noklikšķiniet uz **Sākt > Visas programmas > Piederumi > Palaist**.

X:\Setup.exe, aizstājot "X" ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM diskdzini, un noklikšķiniet uz **OK**.

- Operētājsistēmai Windows 8

Ja instalēšanas logs nav redzams, sadaļā **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Meklēt > Apps(Lietotne)** un meklējiet **Palaist**. Ierakstiet X:\Setup.exe, aizstājot "X" ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM diskdzini, un noklikšķiniet uz **OK**.

Ja parādās uznirstošais logs "**Pieskarieties, lai izvēlētos to, kas notiek ar šo disku**", noklikšķiniet uz šā loga un atlasiet **Run Setup.exe**.

- 3 Pārskatiet un apstipriniet instalēšanas logā esošo instalēšanas līgumu. Tad noklikšķiniet uz **Next**.
- 4 Ekrānā **Printer Connection Type** atlasiet **USB connection**. Tad noklikšķiniet uz **Next**.
- 5 Izpildiet instalēšanas logā redzamās instrukcijas.



Jūs varat atlasīt lietojumprogrammas logā **Select Software to Install**.

Windows 8 ekrānā Sākt



- Draiveris V4 tiek automātiski lejupielādēts, izmantojot Windows Update, ja jūsu dators ir pieslēgts internetam. Ja tā nenotiek, varat manuāli lejupielādēt draiveri V4 Samsung tīmekļa vietnē www.samsung.com > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes.
- Varat lejupielādēt lietojumprogrammu Samsung Printer Experience no **Windows veikals**. Lai lietotu pakalpojumu Windows **Store(Vaikals)**, jābūt Microsoft kontam.
 - 1 Sadaļā **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Meklēt**.
 - 2 Noklikšķiniet uz **Store(Vaikals)**.
 - 3 Atrodiet un noklikšķiniet uz **Samsung Printer Experience**.
 - 4 Noklikšķiniet uz **Instalēt**.

Draivera lokāla instalēšana

- Ja instalējat draiveri, izmantojot komplektācijā iekļauto programmatūras kompaktdisku, draiveris V4 netiek instalēts. Ja vēlaties lietot draiveri V4 ekrānā **Darbvirsma**, varat lejupielādēt to Samsung tīmekļa vietnē www.samsung.com > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes.
- Ja vēlaties instalēt Samsung printera pārvaldības rīkus, tie jāinstalē, izmantojot komplektācijā iekļauto programmatūras kompaktdisku.

- 1 Pārliecinieties, ka dators savienots ar internetu un ir ieslēgts.
- 2 Pārbaudiet, vai ir ieslēgts printeris.
- 3 Savienojiet datoru un printeri, izmantojot USB kabeli.
Draiveris tiks automātiski instalēts no **Windows Update**.


Draivera pārinstalēšana

Ja printera draiveris nedarbojas pareizi, veiciet tālāk minētās darbības, lai pārinstalētu draiveri.

Windows

- 1 Pārliedzieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
- 2 Izvēlnē **Sākt** izvēlieties **Programmas** vai **Visas programmas** > **Samsung Printers** > **Uninstall Samsung Printer Programmatūra**.
 - Operētājsistēmai Windows 8
 - 1 Sadaļā Viedpogas atlasiet **Meklēt** > **Apps(Lietotne)**.
 - 2 Meklējiet un noklikšķiniet uz **Vadības panelis**.
 - 3 Noklikšķiniet uz **Programmas un līdzekļi**.
 - 4 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz atinstalējamā draivera un atlasiet **Atinstalēt**.
 - 5 Izpildiet logā norādītās instrukcijas.
- 3 Izpildiet instalēšanas logā redzamās instrukcijas.

- 4 Ievietojiet programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī un instalējiet draiveri atkārtoti (sk. "Draivera lokāla instalēšana" 30. lpp).



Windows 8 ekrānā Sākt

- 1 Pārliedzieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
- 2 Ekrānā **Atinstalēt Samsung printera programmatūru** noklikšķiniet uz rūts **Sākt**.
- 3 Izpildiet logā norādītās instrukcijas.




- Ja nevarat atrast rūti Samsung printera programmatūra, veiciet atinstalēšanu darbvirsmas ekrāna režīmā
- Ja vēlaties atinstalēt Samsung printera pārvaldības rīkus, ekrānā **Sākt** ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lietojumprogrammas > **Atinstalēt** > ar peles labo pogu noklikšķiniet uz lietojumprogrammas, kas jāizdzēš > **Atinstalēt** un izpildiet logā redzamos norādījumus.



2. Izvēlņu pārskats un galvenie iestatījumi

Šajā nodaļā ir sniegta informācija par izvēlnes vispārējo struktūru un galveno iestatījumu opcijām.

• Izvēlņu pārskats	35
• Ierīces pamatiestatījumi	48
• Papīrs un tekne	50
• Parastā drukāšana	66
• Parasta kopēšana	74
• Skenēšanas pamatdarbības	79
• Faksu sūtīšanas pamatdarbības	80
• USB atmiņas ierīces izmantošana	85

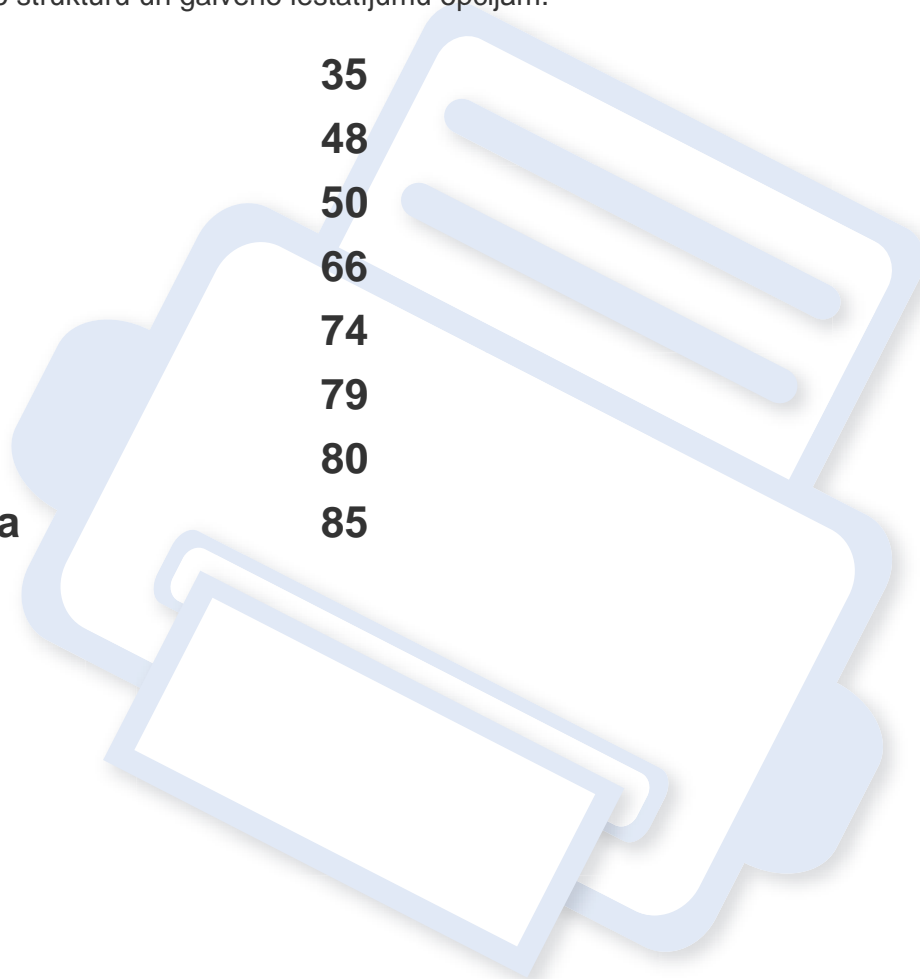

Izvēlņu pārskats



Vadības panelis sniedz piekļuvi vairākām izvēlnēm, lai iestatītu ierīci vai izmantotu ierīces funkcijas.

M337xFD/M337xHD/M387xFD/M387xFW/M387xHD/M407xFD/M407xFR/M407xHR



- Blakus pašreiz atlasītajai izvēlnei parādās (✓).
- Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
- Dažu izvēlņu nosaukumi var atšķirties no jūsu ierīces nosaukumiem atkarībā no tās opcijām vai modeļa.
- Informācija par izvēlnēm ir papildu rokasgrāmatā (sk. "Noderīgu iestatījumu izvēlnes" 230. lpp).

Piekļūšana izvēlnei

- 1 Atkarībā no izmantojamās funkcijas atlasiet vadības paneļa pogu Fax, Copy vai Scan.
- 2 Atlasiet  (**Menu**), līdz displeja apakšējā rindā tiek parādīta vajadzīgā izvēlne, un nospiediet **OK**.
- 3 Spiediet bultiņas, līdz tiek parādīts vajadzīgais izvēlnes vienums, un nospiediet **OK**.
- 4 Ja iestatījuma vienumam ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. darbību.
- 5 Nospiediet pogu **OK**, lai saglabātu atlasi.
- 6 Lai atgrieztos gatavības režīmā, nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**).

Izvēlņu pārskats

Copy Feature (sk. "Kopēt funkcija" 233. lpp)			Copy Setup (sk. "Kopēšanas iestatīšana" 238. lpp)		Fax Feature ^a (sk. "faksa funkcija" 239. lpp)	
Original Size Reduce/Enlarge Duplex ^a 1->1 Sided 1->2 Sided 1->2 Sided, Rotated 2->1 Sided 2->1 Sided, Rotated 2->2 Sided Darkness Light+5- Light+1 Normal Dark+1- Dark+5 Original Type Text Text/Photo Photo	Collation Layout Normal 2-Up 4-Up ID Copy Book Copy Adjust Background Off Auto Enhance Lev.1 Enhance Lev.2 Erase Lev.1- Erase Lev.4 Edge Erase Off Small Original ^b Hole Punch Book Center ^c Border Erase	Stamp Item Opacity ^d Position ^d Watermark Message Pages ^e Text Size ^e Position ^e Darkness ^e	Change Default Original Size Copies Reduce/Enlarge Duplex ^a 1->1 Sided 1->2 Sided 1->2 Sided, Rotated 2->1 Sided 2->1 Sided, Rotated 2->2 Sided Darkness Light+5- Light+1 Normal Dark+1- Dark+5	Original Type Text Text/ Photo Photo Collation	Darkness Light+5- Light+1 Normal Dark+1- Dark+5 Resolution Standard Fine Super Fine Color Mode Mono Color Original Type Text Text/Photo Photo Original Size Duplex ^a 1 Sided 2 Sided 2 Sided Rotated	Multi Send Delay Send Send Forward Forward to Fax Forward to Email Forward to Server Receive Forward Forward to Fax Forward to PC Forward to Email Forward to Server Forward & Print Secure Receive Off On Print Cancel Job

a. Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.

b. Šī opcija neparādās, ja ir ieslēgtas opcijas 2-Up, 4-Up, Book copy, Duplex, Auto Fit vai ja oriģinālais dokuments ir ievietots ADF (DADF).

c. Šī opcija parādās tikai tad, ja funkcijas **Layout** opcija ir **Book Copy**.

d. Šī opcija parādās tikai tad, ja funkcijas **Item** opcija ir **On**.

e. Šī opcija parādās tikai tad, ja funkcijas **Message** opcija ir **On**.

Izvēlņu pārskats

Fax Setup (sk. "Nosūtīšanas iestatīšana" 241. lpp, "Saņemšanas iestatīšana" 242. lpp)		Scan Feature (sk. "skenēšanas funkcija" 245. lpp)			Scan Setup (sk. "skenēšanas iestatīšana" 246. lpp)	
Sending	Ring to Answer	USB Feature	FTP Feature	Shared Folder Feature	Change Default	FTP/SMB Default
Redial Times	Stamp Rcv Name	Original Size	Original Size	Original Size	USB Default	Original Size
Redial Term	Rcv Start Code	Original Type	Original Type	Original Type	Original Size	Original Type
Prefix Dial	Auto Reduction	Resolution	Resolution	Resolution	Resolution	Resolution
ECM Mode	Discard Size	Color Mode	Color Mode	Color Mode	Color Mode	Color Mode
Fax Confirmation	Junk Fax Setup	File Format ^b	File Format ^b	File Format ^b	File Format ^b	File Format ^b
Image TCR	DRPD Mode ^a	Duplex ^b	Duplex ^b	Duplex ^b	Duplex ^b	Duplex ^b
Dial Mode ^a	Duplex Print ^b	Darkness	Darkness	Darkness	Darkness	Darkness
Toll Save	Change Default	Email Feature	SMB Feature		Email Default	Server Confirmation
Receiving	Darkness	Original Size	Original Size		Original Size	Shared Folder Default
Receive Mode	Resolution	Original Type	Original Type		Original Type	Original Size
Fax	Color Mode	Resolution	Resolution		Resolution	Original Type
Tel	File Format ^b	Color Mode	Color Mode		Color Mode	Resolution
Ans/Fax	Original Type	File Format ^b	File Format ^b		File Format ^b	Color Mode
DRPD Mode ^a	Original Size	Duplex ^b	Duplex ^b		Duplex ^b	File Format ^b
	Duplex ^b	Darkness	Darkness		Email Confirmation	Duplex ^b
	Manual TX/RX				Darkness	

a. Atkarībā no valsts šī opcija, iespējams, nebūs pieejama.

b. Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.

Izvēļņu pārskats

Print Setup (sk. "Drukāt" 232. lpp)	System Setup (sk. "Sistēmas iestatīšana" 249. lpp)				
Orientation Portrait Landscape Duplex Copies Resolution Clear Text Off Minimum Normal Maximum Skip Blank Pages Auto CR Emulation Emulation Type Setup	Machine Setup Machine ID Fax Number Date & Time Clock Mode Language Default Mode Power Save Wakeup Event System Timeout Job Timeout Altitude Adjustment Auto Continue Auto Tray Switch Paper Substitution Tray Protection ^a Toner Save	PDF Type Stamp Import Setting Export Setting Eco Settings	Paper Setup Paper Size Tray 1 Tray 2 ^a MP Tray ^a Manual Feeder ^a Default Paper Size Paper Type Tray 1 Tray 2 ^a MP Tray ^a Manual Feeder ^a Paper Source Margin Tray Confirmation Sound/Volume Key Sound Alarm Sound Fax Sound	Report Configuration Demo Page Network Configuration Supplies Information Usage Counter Account ^b Fax Received Fax Sent Fax Scheduled Jobs Fax Send Confirmation Junk Fax Email Sent PCL Font PS Font EPSON Font KSC5843 Font^a KSC5895 Font^a KSSM Font^a Address Book	Maintenance CLR Empty Msg.^c Supplies Life Image Mgr. Custom Color Toner Low Alert Imaging Unit Low Alert^a Serial Number RAM Disk^a Image Overwrite^a Manual Overwrite Method Overwrite Times

a. Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.

b. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja programmā SyncThru™ Web Admin Service ir iespējota opcija Job Accounting.

c. Šī opcija parādās tikai tad, ja kasetnē ir palicis maz tonera.

Izvēlņu pārskats

Network^a (sk. "Tīkla iestatīšana" 260. lpp)		Job Management^b (sk. "Darbu pārvaldība" 262. lpp)
TCP/IP (IPv4)	Protocol Management	Active Job
DHCP	HTTP	Secured Job
BOOTP	WINS	Stored Job
Static	SNMPv1/v2	Shared Folder
TCP/IP (IPv6)	SNTP	
IPv6 Protocol	UPnP(SSDP)	
DHCPv6 Config	mDNS	
Ethernet	SetIP	
Ethernet Port	SLP	
Ethernet Speed	Network Configuration	
802.1x	Clear Settings	
Wi-Fi ^c		
Wi-Fi On/Off		
Wi-Fi Settings		
WPS		
Wi-Fi Direct		
Wi-Fi Signal		
Clear Wi-Fi Settings		

a. Tikai vadu vai bezvadu modeļiem (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

b. Šī opcija ir pieejama, kad ir instalēta papildu lielapjoma atmiņas ierīce, papildu atmiņa vai RAM disks.

c. Tikai bezvadu modeļiem (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Izvēļņu pārskats


M407xFX

Izvēlnes var viegli iestatīt, izmantojot skārienekrānu.



- Vadības paneļa skārienekrānā tiek rādīts galvenais ekrāns.
- Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes ir neaktīvas (pelēkā krāsā).
- Dažu izvēļņu nosaukumi var atšķirties no jūsu ierīces nosaukumiem atkarībā no tās opcijām vai modeļa.
- Informācija par izvēlnēm ir papildu rokasgrāmatā (sk. "Noderīgu iestatījumu izvēlnes" 230. lpp).

Iepazīšanās ar skārienekrānu

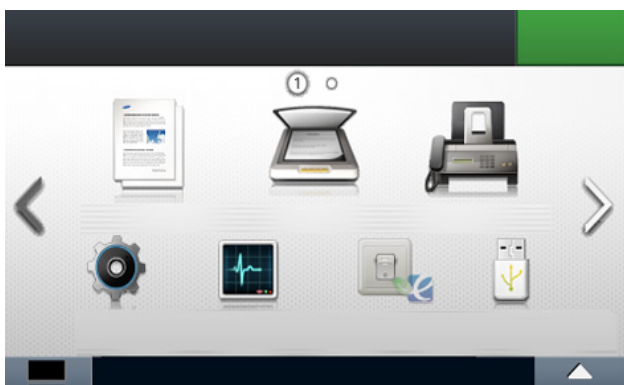

Copy		Ja ekrānā nospiežat Copy , parādās funkcijas Copy (Kopēt) ekrāns, kurā ir vairākas cilnes un daudz kopēšanas opciju (sk. "Kopēt" 233. lpp).
Scan		Ja ekrānā nospiežat Scan , parādās funkcijas Scan (Skenēt) ekrāns, kurā ir vairākas cilnes un daudz skenēšanas opciju (sk. "Skenēšana" 245. lpp).
Fax		Ja ekrānā nospiežat Fax , parādās funkcijas Fax (Fakss) ekrāns, kurā ir vairākas cilnes un daudz faksa izmantošanas opciju (sk. "Fakss" 239. lpp).
Setup		Varat pārlūkot pašreizējos ierīces iestatījumus vai mainīt ierīces vērtības (sk. "Sistēmas iestatīšana" 249. lpp).
Job Status		Ir iespējams redzēt pašreiz veicamos, pabeigtos un rindā esošos darbus (sk. "Darba statuss" 263. lpp).
Eco		Varat skatīt ekoloģiskā režīma iestatījumus (sk. "Eco" 264. lpp).
Direct USB		Ir iespējams atvērt USB izvēlni, kad ierīces USB atmiņas portā tiek ievietota USB atmiņa (sk. "USB" 265. lpp).
Document Box		Varat saglabāt drukāšanas datus, izdrukāt aizsargāto lapu vai koplieto to mapi (sk. "Dokumentu krātuve" 266. lpp).
Scan to Cloud		Ir iespējams noskenēt attēlu un skenējuma datus saglabāt mākoņa pakalpojumā (sk. "Skenēšana, izmantojot mākoņa pakalpojumu" 305. lpp).
Secure Release		Parāda ierīcē saglabāto darbu sarakstu. Varat dzēst vai drukāt sarakstā saglabātos darbus. Varat arī reģistrēt autentifikācijas metodes saglabāto darbu drukāšanai (sk. "Drošā atbrīvot" 268. lpp).
Opciju iestatījumi		Ja vēlaties pielāgot opciju iestatījumus, tostarp, tumsuma līmeni, oriģināla veidu un daudz ko citu.
Tonera stāvoklis		Ir iespējams redzēt tonera stāvokli.
Bultiņas		Varat ritināt pieejamajās opcijas izvēlētajā izvēlnē un palielināt vai samazināt vērtības.
Atpakaļ		Varat atvērt iepriekšējo ekrānu.
		Ir iespējams atlasīt šķidro kristālu displeja spilgtumu, valodu un rediģēt sākuma izvēlni.

Izvēlņu pārskats

 (Copy)
(sk. "kopēt" 233. lpp)

Basic Copy

 (opciju iestatījumi)

Darkness
Original Type

Custom Copy

 (opciju iestatījumi)

Duplex
Reduce/Enlarge
Darkness
Original Size
Original Type
Paper Source
Auto
Tray1
Tray2^a
MP Tray

Collation

Layout

Normal
2-Up
4-Up

ID Copy
Book Copy

Adjust Background

Edge Erase

Off
Small Original
Hole Punch


Book Center^b
Border Erase

Stamp

Stamp Activate
Item
Opacity
Position

WaterMark

ID Copy

 (opciju iestatījumi)

Darkness
Original Type

Auto Fit Copy

 (opciju iestatījumi)


Darkness
Original Type

N-Up Copy

 (opciju iestatījumi)

N-Up
Original Orientation
Duplex
Darkness
Original Size
Original Type

Book Copy

 (opciju iestatījumi)









Book Copy
Darkness
Original Size
Original Type

a. Tā ir papildfunkcija.

b. Šī opcija parādās tikai tad, ja funkcijas **Layout** opcija ir **Book Copy**.

Izvēlņu pārskats

 (Scan)
(sk. "Skenesana" 245. lpp)

<p>Local PC</p> <p>Destination</p> <p> (opciju iestatījumi)</p> <p>Original Size</p> <p>Original Type</p> <p>Resolution</p> <p>Color Mode</p> <p>File Format</p> <p>PDF Encryption^a</p> <p>Duplex</p> <p>Darkness</p> <p>Network PC</p> <p>Select User</p> <p> (opciju iestatījumi)</p> <p>Original Size</p> <p>Original Type</p> <p>Resolution</p> <p>Color Mode</p> <p>File Format</p> <p>PDF Encryption^a</p>	<p>Duplex</p> <p>Darkness</p> <p>Email</p> <p>To</p> <p> (opciju iestatījumi)</p> <p>Original Size</p> <p>Original Type</p> <p>Resolution</p> <p>Color Mode</p> <p>File Format</p> <p>PDF Encryption^a</p> <p>Digital Signature in PDF</p> <p>Duplex</p> <p>Darkness</p> <p>File Name</p> <p>SMB</p> <p>Destination</p> <p> (opciju iestatījumi)</p> <p>Original Size</p> <p>Original Type</p> <p>Resolution</p>	<p>Color Mode</p> <p>File Format</p> <p>PDF Encryption^a</p> <p>Digital Signature in PDF</p> <p>Duplex</p> <p>Darkness</p> <p>File Name</p> <p>FTP</p> <p>Destination</p> <p> (opciju iestatījumi)</p> <p>Original Size</p> <p>Original Type</p> <p>Resolution</p> <p>Color Mode</p> <p>File Format</p> <p>PDF Encryption^a</p> <p>Digital Signature in PDF</p> <p>Duplex</p> <p>Darkness</p> <p>File Name</p>	<p>Custom Email</p> <p>From</p> <p>To</p> <p>CC</p> <p>BCC</p> <p>Subject</p> <p> (opciju iestatījumi)</p> <p>Original Size</p> <p>Original Type</p> <p>Resolution</p> <p>Color Mode</p> <p>File Format</p> <p>PDF Encryption^a</p> <p>Digital Signature in PDF</p> <p>Duplex</p> <p>Darkness</p> <p>File Name</p> <p>USB</p> <p> (opciju iestatījumi)</p> <p>Original Size</p> <p>Original Type</p> <p>Resolution</p> <p>Color Mode</p> <p>File Format</p>	<p>PDF Encryption^a</p> <p>Digital Signature in PDF</p> <p>File Policy</p> <p>Duplex</p> <p>Darkness</p> <p>File Name</p> <p>Shared Folder^a</p> <p> (opciju iestatījumi)</p> <p>Original Size</p> <p>Original Type</p> <p>Resolution</p> <p>Color Mode</p> <p>File Format</p> <p>PDF Encryption^a</p> <p>Digital Signature in PDF</p> <p>File Policy</p> <p>Duplex</p> <p>Darkness</p> <p>File Name</p> <p>WSD</p> <p>Destination</p>
---	--	---	---	---


a. Šī opcija parādās tikai tad, kad iespējai **File Format** ir PDF failu tips.

Izvēlņu pārskats

 (Fax)
(sk. "Fakss" 239. lpp)

Memory Send

To

 (opciju iestatījumi)

Darkness

Resolution

Color Mode

Original Type

Original Size

Duplex

On Hook Dial

To

 (opciju iestatījumi)

Darkness

Resolution

Color Mode

Original Type

Original Size

Duplex

Delayed Send

Start Time

To

 (opciju iestatījumi)

Darkness

Resolution

Color Mode


Original Type

Original Size

Duplex

Speed Dial Send

To

 (opciju iestatījumi)

Darkness

Resolution

Color Mode

Original Type

Original Size

Duplex

Group Dial Send

To

 (opciju iestatījumi)

Darkness

Resolution

Color Mode

Original Type

Original Size

Duplex

Redial

To

 (opciju iestatījumi)

Darkness

Resolution

Color Mode

Original Type

Original Size

Duplex

Izvēlņu pārskats



(Setup)

(sk. "Sistēmas iestatīšana" 249. lpp)

Machine Setup	Reports	Fax Setup	Fax Confirmation
Default Setting	Configuration	Send Forward	Image TCR
Copy Default	Demo Page	Receive Forward	Auto Reduction
Scan Default	Help List	Toll Save	Discard Size
Fax Default	Network Configuration	Junk Fax Setup	Receive Start Code
Scan to Cloud Default	Supplies Information	Secure Receive	DRPD Mode
Program Management	Usage Counter	Prefix Dial	Paper Source
Paper Setup	Account ^b	Stamp Received Name	Duplex Print
Tray1	Fax Received	ECM Mode	Fax Setup Wizard
Tray2 ^a	Fax Sent	Modem Speed	
MP Tray	Fax Schedule Jobs	Dial Mode ^c	
Margin	Fax Send Confirmation	Ring to Answer	
Tray Behavior	Junk Fax	Receive Mode	
Auto Tray Switch	Email Sent	Manual TX/RX	
Paper Substitution	PCL Font	Redial Term	
Auto Continue	PS Font	Redial Times	
Tray Protection	EPSON Font		
Address Book	Address Book		
PhoneBook			
Email			
Print			
Delete All			

a. Tā ir papildfunkcija.

b. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja programmā SyncThru™ Web Admin Service ir iespējota opcija Job Accounting.

c. Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.

Izvēļņu pārskats



(Setup)









(sk. "Sistēmas iestatīšana" 249. lpp)

Network Setup TCP/IP(IPv4) TCP/IP(IPv6) Ethernet 802.1x Protocol Management HTTP WINS SNMPv1/v2 SNTP UPnP(SSDP) mDNS SetIP SLP Network Configuration Clear Settings Print Setup Orientation Duplex Copies	Resolution Clear Text Edge Enhance Auto CR Skip Blank Pages Emulation Paper Source Initial Setup Machine ID & Fax Number Date & Time Clock Mode Select Country Language Default Mode Sound/Volume Power Save Wakeup Event System Timeout Job Timeout Held Job Timeout Altitude Adjustment	Toner Status Alert Imaging Unit Low Alert Firmware Version PDF Type Import Setting Export Setting Default Paper Size CLR Empty Msg. ^a Image Management Adim Setup ^b User Access Control Authentication Card Registration Stamp Stamp Activate Item Opacity Position Secure Release Max Job Count per User Smart Release Release Mode	Change Admin Password Firmware Upgrade Image Overwrite Application Application Management Install New Application Troubleshooting Paper jam in MP Tray Paper jam in Tray 1 Paper jam in Tray 2 Jam inside machine Jam in exit area Original paper jam Language
--	---	---	---

a. Šī opcija parādās tikai tad, ja kasetnē ir palicis maz tonera.




b. Lai atvērtu šo izvēlni, jāievada parole. Noklusējuma parole ir **sec00000**.

Izvēlņu pārskats

 (Job Status) (sk. "Darba statuss" 263. lpp)	 (Eco) (sk. "Eco" 264. lpp)	 (USB) (sk. "USB" 265. lpp)		 (Document Box) (sk. "Dokumentu krātuve" 266. lpp)
Current Job Complete Job	Eco-On Eco-Off Settings Default Mode On Off On-Forced ^a Feature Configuration Default Custom Copy Settings PC Dirver Print Settings	Print From  (opciju iestatījumi) Copies Auto Fit Duplex Paper Source Scan to USB  (opciju iestatījumi) Original Size Original Type Resolution Color Mode File Format PDF Encryption ^a Digital Signature in PDF	File Policy Duplex Darkness File Name File Manage  (opciju iestatījumi) Format Delete Show Space	System Boxes Stored Print Secured Print Shared Folder  (opciju iestatījumi) Copies Auto Fit Duplex Paper Source

a. Ja programmā SyncThru™ Web Service esat ieslēdzis ekoloģisko režīmu ar paroli (cilne **Settings > Machine Settings > System > Eco Settings**) vai Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > Eco**), parādīsies ziņojums **On force**. Lai mainītu ekonomiskā režīma statusu, jāievada parole.

Izvējņu pārskats


 (Scan to Cloud) (sk. "Scan to cloud" 267. lpp)	 (Secure Release ^a) (sk. "Drošā atbrīvot" 268. lpp)
Google Drive Dropbox Evernote	Stored Job  (opciju iestatījumi) Card ID/PW PIN

a. Noklusējuma pieteikšanās logu ir iespējams mainīt programmā SyncThru™ Web Service.

Ierīces pamatiestatījumi



Programmas Samsung Easy Printer Manager sadaļā **Device Settings** varat iestatīt ierīces iestatījumus.

- Sistēmas Windows un Mac lietotājiem jāiestata šādi: **Samsung Easy Printer Manager** >  (pārslēgties uz uzlaboto režīmu) > **Device Settings**, sk. "Device Settings" 337. lpp.

Kad instalēšana ir pabeigta, varat iestatīt ierīces noklusējuma iestatījumus.


Lai mainītu ierīces noklusējuma iestatījumus, rīkojieties šādi:



Lai dažos modeļos pārvietotos uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež poga **OK**.

1 Vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup**.

2 Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu **OK**.

Modelī ar skārienekrānu atlasiet vajadzīgo opciju; pārejiet uz 4. darbību.

- **Language:** Mainiet vadības panelī parādītās informācijas valodu.
- **Date & Time:** Laika un datuma iestatījums tiek izmantots aizkavētā faksa ziņojumu sūtīšanā un aizkavētā drukāšanā. Laiks un datums tiek drukāts atskaitēs. Ja laiks un datums nav pareizs, tas jāmaina un jāiestata precīzas vērtības.



Izmantojot bultiņas vai cipartastatūru, ievadiet pareizo laiku un datumu (sk. "Izpratne par tastatūru" 273. lpp).

- Mēnesis = no 01 līdz 12
- Diena = no 01 līdz 31
- Gads = jāievada četri cipari
- Stunda = no 01 līdz 12
- Minūte = no 00 līdz 59

Ierīces pamatiestatījumi

- **Clock Mode:** Izmantojot 12 vai 24 stundu laika formātu, varat iestatīt ierīcē pašreizējo laiku.
- **Power Save:** Ja kādu brīdi neizmantojat ierīci, izmantojiet šo iespēju, lai taupītu enerģiju.






Nospiežot pogu  (**Power / Wake Up**), sākot drukāšanu vai saņemot faksu, ierīce izies no enerģijas taupīšanas režīma.

- **Altitude Adjustment:** Drukāšanas kvalitāti ietekmē atmosfēras spiediens, kas tiek noteikts, izmantojot ierīces atrašanās vietas augstumu virs jūras līmeņa. Pirms iestatīt augstuma (virs jūras līmeņa) vērtību, nosakiet jūsu atrašanās vietas augstumu (virs jūras līmeņa) (sk. "Augstuma pielāgošana" 270. lpp).

3 Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu **OK**.

4 Nospiediet pogu **OK**, lai saglabātu atlasīto.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (atpakaļ), lai saglabātu izvēli.

5 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () lai atgrieztos gatavības režīmā.



Lai iestatītu citus noderīgus ierīces iestatījumus, skatiet tālāk redzamās saites.

- Sk. "Dažādu rakstzīmju ievadīšana" 273. lpp.
- Sk. "Izpratne par tastatūru" 273. lpp.
- Sk. "Papīra izmēra un tipa iestatīšana" 61. lpp.
- Sk. "Adrešu grāmatas iestatīšana" 275. lpp.

Papīrs un tekne

Šajā nodaļā ir sniegta informācija par to, kā ierīcē ievietot apdrukājamo materiālu.




- Izmantojot apdrukājamo materiālu, kas neatbilst šīm specifikācijām, var rasties problēmas vai nepieciešamība veikt remontu. Uz šādu remontu neattiecas Samsung garantija vai apkopes vienošanās.
- Nekādā gadījumā nelietojiet šajā ierīcē strūkļprintera fotopapīru. Tādējādi var sabojāt ierīci.
- Izmantojot ugunsnedrošu apdrukājamo materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.
- Izmantojiet lietošanai paredzēto apdrukājamo materiālu (sk. "Drukama materiāla specifikācijas" 152. lpp).



Ugunsnedrošu apdrukājamo materiālu vai printerī atstāti svešas izcelsmes materiāli var izraisīt ierīces pārkaršanu un retos gadījumos arī ugunsgrēku.

Tekņu pārskats

Lai mainītu papīra formātu, jāpielāgo papīra vadotnes.

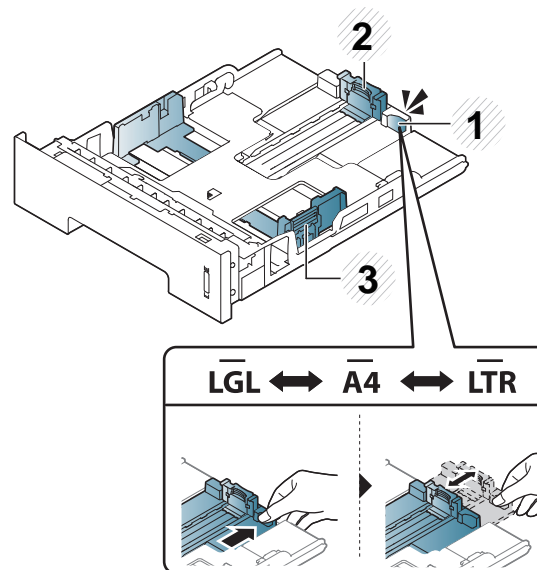


- 1 Teknes pagarināšanas svira
- 2 Papīra garuma vadotne
- 3 Papīra platuma vadotne




Ja noregulēsiet vadotni, tas var izraisīt nepareizu papīra reģistrēšanu, attēla nobīdi vai papīra iestrēgšanu.

Papīrs un tekne

Atkarībā no jūsu valsts abpusējās drukāšanas mehānisms ir iestatīts formātā Letter vai A4. Lai mainītu papīra formātu, regulējiet vadotni, kā norādīts attēlā.

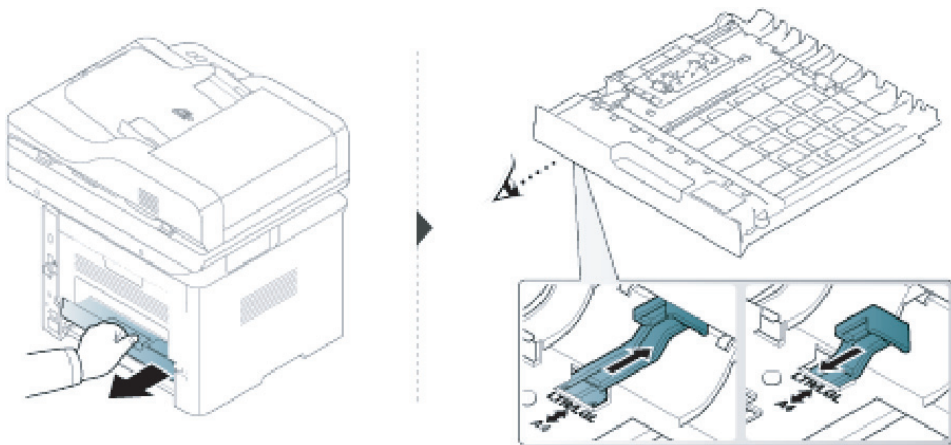

Papīra daudzuma indikators rāda papīra daudzumu teknē.

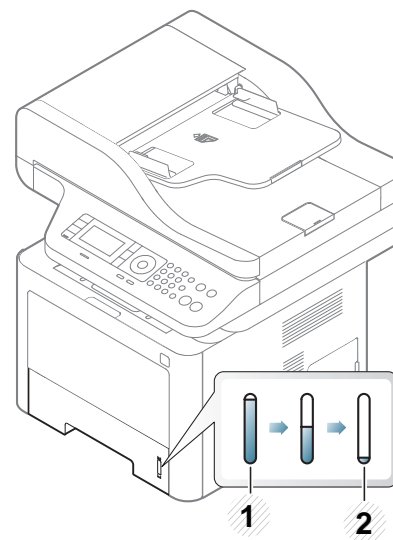

- 1 Pilna
- 2 Tukša



Ja noregulēsiet vadotni, tas var izraisīt nepareizu papīra reģistrēšanu, attēla nobīdi vai papīra iestrēgšanu.

Papīrs un tekne


Papīra ievietošana teknē




Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpusē" 22. lpp).

1. tekne/papildu tekne


- 1 Izvelciet papīra tekni.

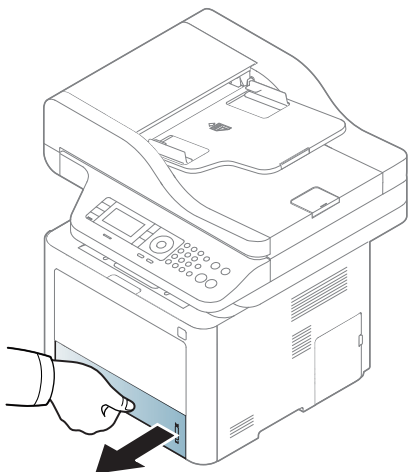

- 2 Lai pielāgotu izmēru, saspiediet papīra platuma vadotni un papīra garuma sviru, lai tās novietotu pareizā papīra formāta rievā, kas atzīmēta teknes apakšpusē (sk. "Tekņu pārskats" 50. lpp).

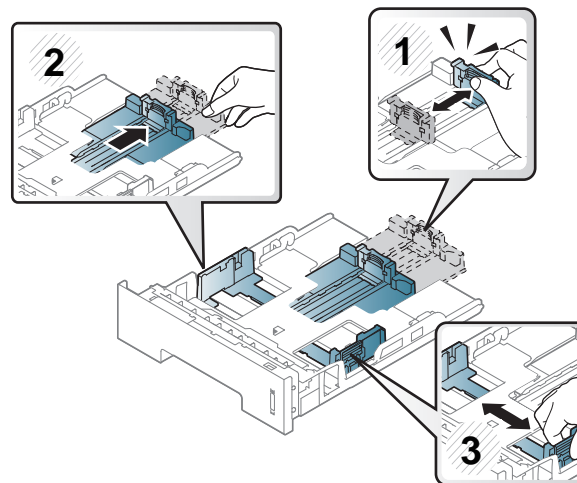


- 3 Pirms papīra ievietošanas izlokiet vai pāršķirstiet papīra kaudzi, lai atdalītu lapas.



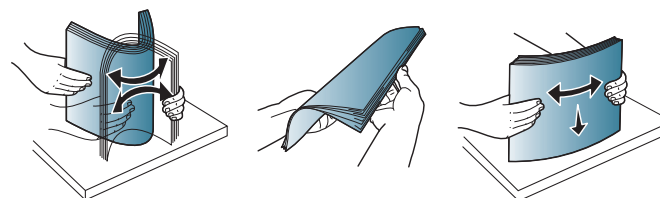


Papīrs un tekne




- 4 Pēc papīra ievietošanas teknē saspiediet papīra platuma un garuma vadotnes.

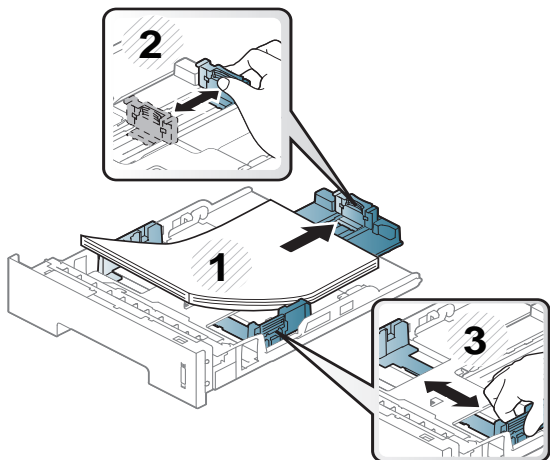

- Nespiediet papīra platuma vadotni pārāk stipri, lai neieliektu papīru.
- Ja nepielāgojat papīra platuma vadotni, var rasties papīra sastrēgumi.




- Neizmantojiet papīru ar priekšējās malas locījumu, jo tas var izraisīt lapas iestrēgšanu vai arī saburzīt papīru.



Papīrs un tekne

- 5 Ievietojiet tekni atpakaļ ierīcē.

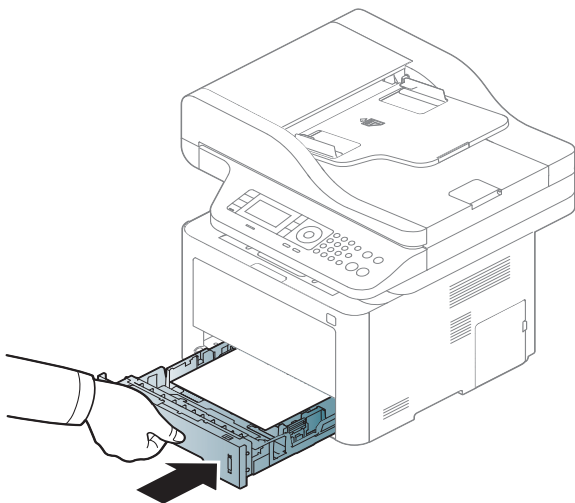

- 6 Kad drukājat dokumentu, iestatiet papīra veidu un teknes lielumu (sk. "Papīra izmēra un tipa iestatīšana" 61. lpp).

Universālā tekne (vai manuālais padevējs)




Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpuses" 22. lpp).

Universālajā teknē (vai manuālajā padevējā) var ievietot īpaša formāta un veida apdrukājamus materiālus, piemēram, pastkartes, kartotēkas kartītes un aplokšnes (sk. "Drukas materiāla specifikācijas" 152. lpp).

Universālās teknes (vai manuālā padevēja) lietošanas ieteikumi


- Universālajā teknē (vai manuālā padevējā) vienlaikus jāievieto tikai viena veida, formāta un svara apdrukājams materiāls.
 - Lai novērstu papīra iestrēgšanu, nepievienojiet papīru drukāšanas laikā, ja universālajā teknē (vai manuālā padevējā) vēl ir papīrs. Tas attiecas arī uz citiem apdrukājama materiāla tiem.
 - Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas un drukāšanas kvalitātes problēmām, vienmēr ievietojiet tikai norādīto apdrukājamo materiālo (sk. "Drukas materiāla specifikācijas" 152. lpp).
 - Izlīdziniet jebkādus locījumus uz pastkartēm, aploksnēm un uzlīmēm pirms to ievietošanas universālajā teknē (vai manuālā padevējā).
- 1 Nospiediet universālās teknes (vai manuālā padevēja) atbrīvošanas ierīci, lai atvērtu tekni.
- M337x series

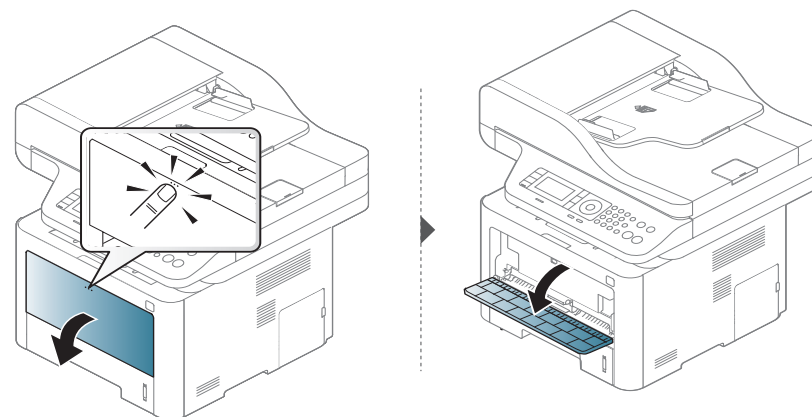


Papīrs un tekne

- M387x/ M407x series

2 Ievietojiet papīru.

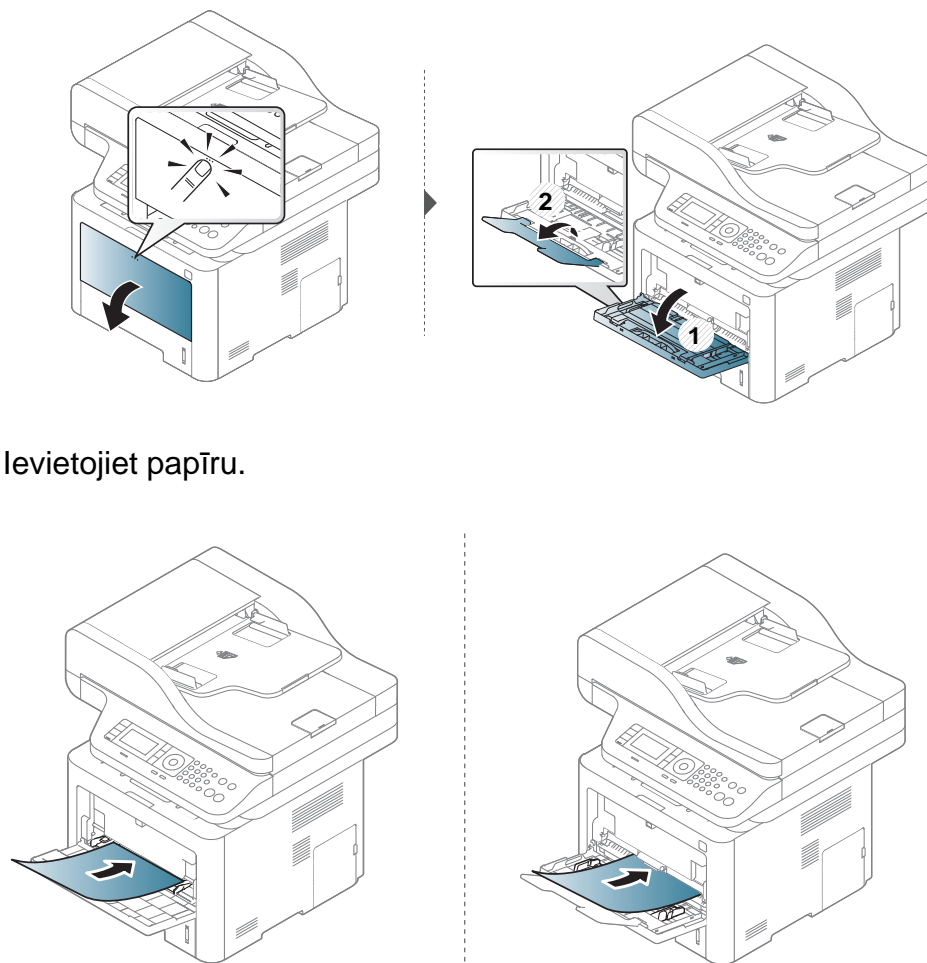

- ## 3
- Saspiediet papīru universālajā teknē (vai manuālajā padevējā) ar platuma vadotnēm un pielāgojiet tās papīra platumam. Nesaspiediet tās pārāk stipri, jo tad papīrs salieksies un var iestrēgt vai sašķiebties.

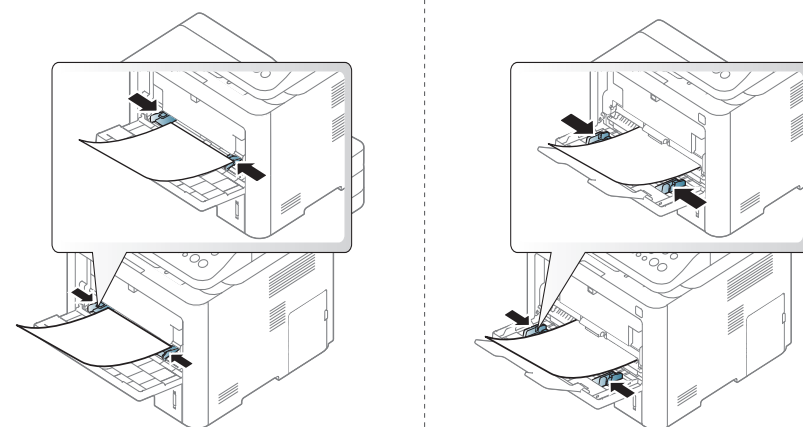

- Ja drukājat uz īpaša apdrukājamā materiāla, jāievēro ievietošanas norādījumi (sk. "Drukāšana uz speciāla materiāla" 56. lpp).
- Ja, drukājot no universālās teknes (vai manuālā padevēja), lapas pārklājas, atveriet 1. tekni, izņemiet šīs lapas un pēc tam mēģiniet drukāt vēlreiz.

- ## 4
- Kad drukājat dokumentu, iestatiet universālās teknes (vai manuālā padevēja) papīra veidu un izmēru.


Lai iegūtu informāciju par papīra tipa un formāta iestatīšanu vadības panelī (sk. "Papīra izmēra un tipa iestatīšana" 61. lpp).

Papīrs un tekne

Drukāšana uz speciāla materiāla

Tālāk tabulā ir parādīti tekne izmantojamie īpašie apdrukājami materiāli.

Ierīces papīra iestatījumam un draiverim jāsakrīt, lai drukātu bez papīra neatbilstības kļūdas.

Lai ierīcē nomainītu papīra iestatījumu, programmā **Samsung Easy Printer Manager** atlasiet  (Pārslēgties uz uzlaboto režīmu) > **Device Settings**.

Ja jūsu ierīcē ir displejs vai skārienekrāns, varat veikt iestatīšanu, izmantojot vadības paneli.

Tad iestatiet papīra veidu logā **Drukāšanas preferences** > cilnē **Paper** > **Paper Type** (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).

Piemēram, ja vēlaties drukāt uzlīmi, izvēlnē **Paper Type** atlasiet **Labels**.



- Lietojot īpašu apdrukājamo materiālu, loksnes ieteicams ievietot pa vienai (sk. "Drukšanas materiāla specifikācijas" 152. lpp).
- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpuses" 22. lpp).

Lai uzzinātu, kādi ir katras loksnes papīra svāri, skatiet "Drukšanas materiāla specifikācijas" 152. lpp.

Tipi	1. tekne	Papildu tekne ^a	Universālā tekne (vai manuālais padevējs)
Plain	•	•	•
Thick	•	•	•
Thicker			•
Thin	•	•	•
Bond	•	•	•
Color			•
CardStock	•	•	•
Labels			•
Transparency			•
Envelope			•
Preprinted			•
Cotton			•
Recycled	•	•	•
Archive	•	•	•

a. Tā ir papildfunkcija (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).


(•: tiek atbalstīts, tukšs: netiek atbalstīts)

Aploksne


Veiksmīga drukāšana uz aploksnēm ir atkarīga no aploksņu kvalitātes.

Papīrs un tekne

Lai drukātu aploksni, novietojiet to tā, kā parādīts šajā attēlā.

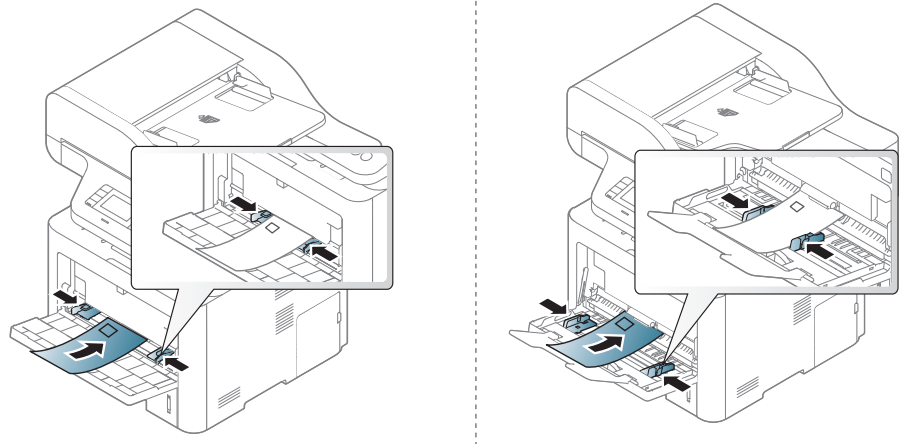

Ja aploksnes tiek izdrukātas saburzītas, izsmērētas vai ar melnām svītrām, atveriet aizmugurējo pārsegu, aptuveni 90 grādu leņķī nospiediet uz leju labajā pusē esošo piespiedējsviru un mēģiniet drukāt vēlreiz. Drukāšanas laikā aizmugurējo pārsegu atstājiet vaļā.

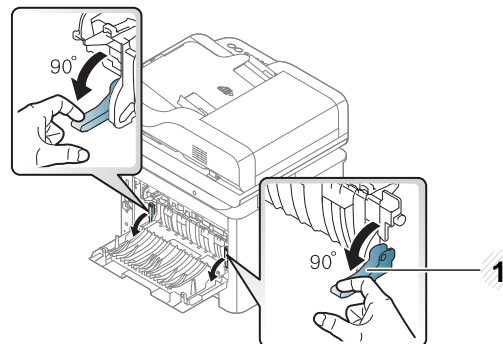


1 Piespiedējsvira

- Izvēloties aploksnes, ņemiet vērā šādus faktorus:
 - **Svars:** nedrīkst pārsniegt 90 g/m²; pretējā gadījumā var iestrēgt papīrs.
 - **Struktūra:** aploksnēm jābūt plakanām ar izliekumu mazāku par 6 mm, un tajās nedrīkst būt gaiss.
 - **Stāvoklis:** aploksnes nedrīkst būt saburzītas, ar spraugām vai sabojātas.
 - **Temperatūra:** aploksnēm jāiztur ierīces karstums un spiediens drukāšanas laikā.
- Izmantojiet tikai labi veidotas aploksnes ar asām un labi salocītām locījumu vietām.

Papīrs un tekne

- Neizmantojiet aploksnes, uz kurām ir pastmarkas.
- Neizmantojiet aploksnes ar saspraudēm, klipšiem, logiem, pārklājumiem, pašlīmējošiem aizdares elementiem vai citiem sintētiskiem materiāliem.
- Neizmantojiet bojātas vai sliktas kvalitātes aploksnes.
- Pārliecinieties, vai pārloki abos aploksnes galos stiepjās visā garumā līdz aploksnes stūriem.

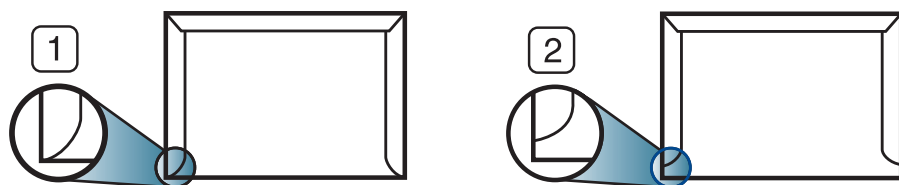


- 1 Pieņemams
2 Nepieņemams

- Aploksnēm ar atlokāmajām lipīgajām strēmelēm vai ar vairāk nekā vienu pārloku, kas tiek atlocīts pa virsu, lai aizdarītu aploksni, jālieto līmes, kas savietojamas ar ierīces termofiksēšanas temperatūru 0,1 sekundi aptuveni 170 °C (338 °F). Papildu pārloki un lentes var izraisīt krunkošanos, rievušanos vai sastrēgumus un pat sabojāt fiksēšanas bloku.
- Lai iegūtu vislabāko drukāšanas kvalitāti, novietojiet apmales ne tuvāk par 15 mm no aploksnes malām.
- Izvairieties no uzdrukas vietā, kurā saskaras aploksnes šuves.

Transparents

Lai novērstu ierīces bojājumu rašanos, izmantojiet tikai lāzerprinteriem paredzētus transparentus.

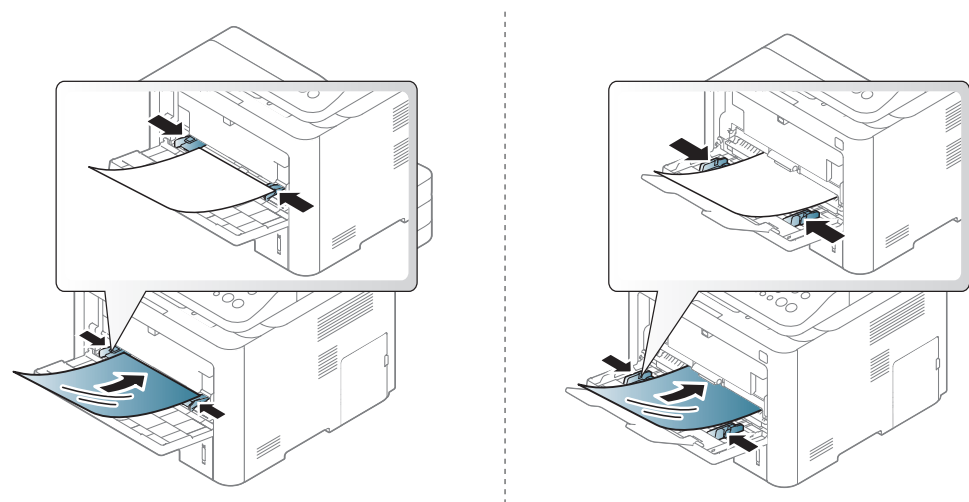


- Jāspēj izturēt ierīces termofiksēšanas temperatūru.
- Pēc izņemšanas no ierīces novietojiet tos uz plakanas virsmas.
- Neatstājiet neizlietotos transparentus papīra teknē ilgu laiku. Uz tiem var uzkrāties putekļi un netīrumi, kā rezultātā izdruka būs plankumaina.
- Lai novērstu pirkstu nospiedumu izraisītus smērējumus, satveriet transparentus uzmanīgi.
- Lai izvairītos no izbalēšanas, nepakļaujiet izdrukātās caurspīdīgās plēves ilgstošai saules staru iedarbībai.
- Pārliecinieties, vai caurspīdīgās plēves nav saburzījušās, salocījušās un vai tām nav ieplīsušas malas.

Papīrs un tekne

- Nelietojiet caurspīdīgās plēves, kas atdalās no pamatnes.
- Lai novērstu transparentu salipšanu, neļaujiet drukāšanas laikā tiem uzkrāties kaudzē.

Uzlīmes

Lai izvairītos no ierīces sabojāšanas, izmantojiet tikai tādas uzlīmes, kas ir paredzētas lietošanai lāzerprinterā.

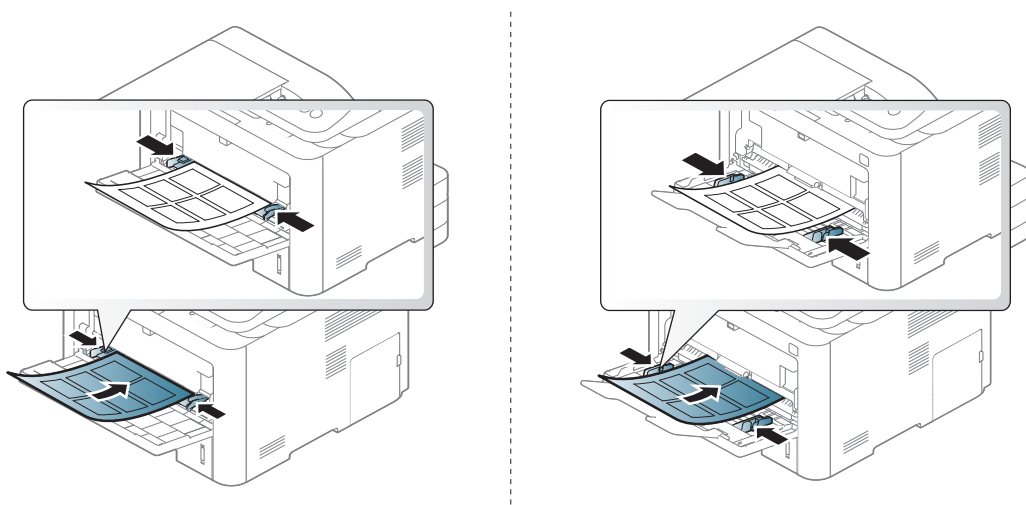


- Izvēloties uzlīmes, ņemiet vērā šādus faktorus:
 - **Līmvielas:** Jābūt noturīgām ierīces termofiksēšanas temperatūrā 170 °C (338 °F).
 - **Izvietojums:** izmantojiet tikai tādas uzlīmes, starp kurām nav redzama atklāta pamatne. Uzlīmes var atdalīties no loksnes, ja starp tām ir spraugas, tādējādi izraisot būtiskus sastrēgumus.

- **Izliekums:** Uzlīmēm jābūt plakanām, un to izliekums jebkurā virzienā nedrīkst pārsniegt 13 mm.
- **Stāvoklis:** nelietojiet uzlīmes ar saburzītām vietām, gaisa burbuļiem vai jebkādam citām atdalīšanās pazīmēm.

- Pārļiecinieties, vai starp uzlīmēm nav atklātas līmvielas. Atklātās vietas var izraisīt uzlīmju atdalīšanos drukāšanas laikā, tādējādi radot papīra sastrēgumus. Atklāta līmviela var arī izraisīt ierīces sastāvdaļu bojājumus.
- Nelaidiet uzlīmju loksni caur ierīci vairāk kā vienu reizi. Ar līmvielu apstrādātā atbalsta loksne ir paredzēta tikai vienreizējai izlaišanai caur ierīci.
- Nelietojiet uzlīmes, kas atdalās no pamatnes loksnes vai ir saburzītas, ar burbuļiem vai citādi bojātas.

Papīrs un tekne


Kartīšu/pielāgota formāta papīrs

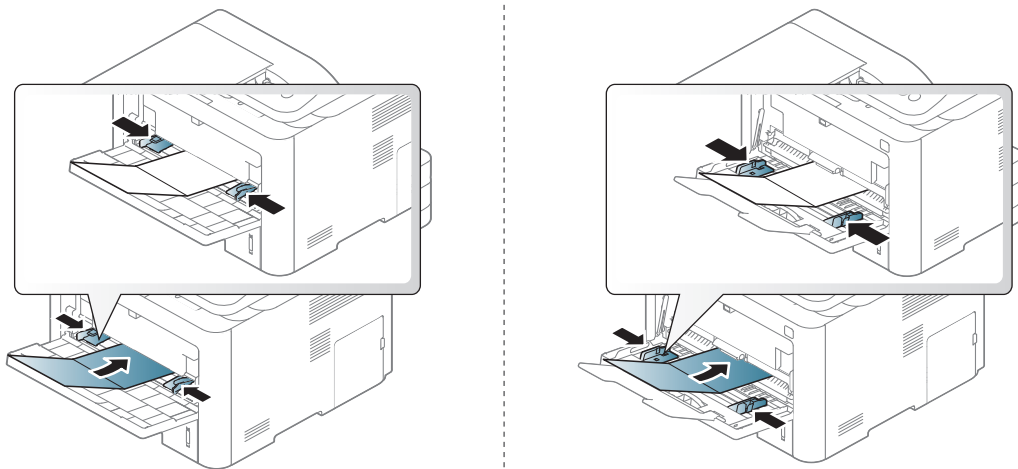

- Programmatūras lietojumprogrammā iestatiet apmales vismaz 6,4 mm attālumā no materiāla malām.

Iepriekš apdrukāts papīrs

Ievietojot iepriekš apdrukātu papīru, tā apdrukātajai pusei jābūt vērstai uz augšu, bet lokšņu priekšējā mala nedrīkst būt salocīta. Ja rodas problēmas ar papīra padevi, apgrieziet papīru uz otru pusi. Ņemiet vērā, ka izdrukas kvalitāte netiek garantēta.

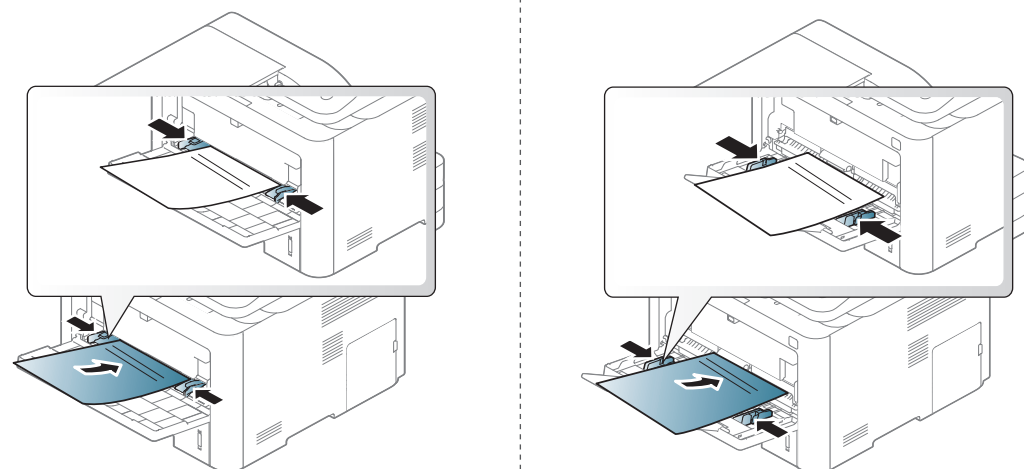


- Jāapdrukā ar karstumizturīgu tinti, kas nekūst, neizgaro un nerada bīstamas emisijas, kad 0,1 sekundi tiek pakļauta ierīces termofiksēšanas temperatūrai (aptuveni 170 °C (338 °F)).
- Iepriekš apdrukāta papīra tintei ir jābūt ugunsdrošai un tā nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt ierīces rullīšus.
- Pirms ievietojat iepriekš apdrukātu papīru, pārbaudiet, vai tinte uz papīra ir sausa. Fiksēšanas procesā slapjā tinte var sasmērēt iepriekš apdrukātu papīru, tādējādi pasliktinot izdrukas kvalitāti.

Papīrs un tekne

Papīra izmēra un tipa iestatīšana

Ierīces papīra iestatījumam un draiverim jāsakrīt, lai drukātu bez papīra neatbilstības kļūdas.

Lai ierīcē nomainītu papīra iestatījumu, programmā **Samsung Easy Printer Manager** atlasiet  (**Pārslēgties uz uzlaboto režīmu**) > **Device Settings**.

Ja jūsu ierīcē ir displejs vai skārienekrāns, varat veikt iestatīšanu, izmantojot vadības paneli.


Tad iestatiet papīra veidu logā **Drukāšanas preferences** > cilnē **Paper** > **Paper Type** (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).



Lai dažos modeļos pārvietotos uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež poga **OK**.


- 1 Vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **System Setup** > **Paper Setup** > **Paper Size** vai **Paper Type**.



VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Paper Setup** > atlasiet tekni > **Paper Size** vai skārienekrānā **Paper Type**.

- 2 Atlasiet tekni un vajadzīgo opciju.

- 3 Nospiediet pogu **OK**, lai saglabātu atlasīto.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (atpakaļ), lai saglabātu izvēli.

- 4 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.



Ja vēlaties izmantot speciāla izmēra papīru, piemēram, rēķinu papīru, atlasiet cilni **Paper** > **Size** > **Edit...** un iestatiet **Custom Paper Size Settings** sadaļā **Drukāšanas preferences** (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).


Papīrs un tekne

Izvades paliktņa izmantošana



Izvades teknes virsma var sakarst, ja vienā reizē tiek apdrukāts liels daudzums lapu. Uzmanieties, lai nepieskartos virsmai, un neļaujiet tās tuvumā atrasties bērniem.

Drukātās lapas tiek novietotas kaudzē uz izvades paliktņa, un tas palīdz izlīdzināt izdrukātās lapas. Atlociet izvades atbalstu.

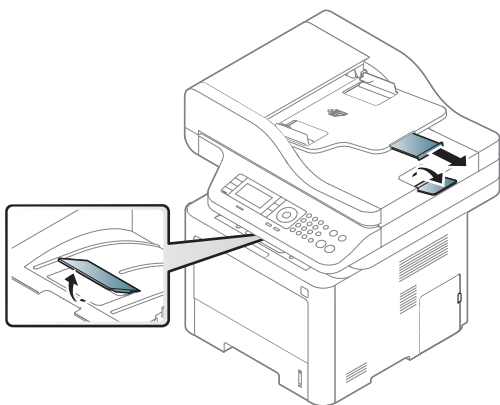

- Ja izvades teknē ir vairāk nekā 50 vienpusējās drukāšanas Legal papīra lapu, tās var kļūt neizlīdzinātas vai iestrēgt. Neļaujiet papīram uzkrāties izvades teknē.
- Drukājot uz bieza papīra, papīrs var netikt pareizi salāgots izvades paliktņī. Aizveriet izvades paliktņi vai arī pirms drukāšanas apgrieziet teknē papīru otrādi.

Papīrs un tekne

Oriģinālu sagatavošana

- Neievietojiet papīru, kas ir mazāks par 142x148 mm (5,6x5,8 collas) vai lielāks par 216x356 mm (8,5x14 collas).
- Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas, zemas izdruku kvalitātes vai ierīces bojājuma, nemēģiniet ievietot šādu veidu papīru:
 - kopējamo papīru;
 - krītpapīru;
 - plānu caurspīdīgu papīru;
 - saburzītu vai rievotu papīru;
 - salocītu vai sarullētu papīru;
 - saplēstu papīru.
- Pirms papīra ievietošanas izņemiet visas skavas un saspraudes.
- Pirms papīra ievietošanas pārlicinieties, vai līme, tinte vai korekcijas šķidrums uz tā ir pilnībā nožuvis.
- Neievietojiet dažāda papīra formāta un svara oriģinālus.
- Neievietojiet brošūras, bukletus, caurspīdīgās plēves vai dokumentus, kuriem ir citas neparastas īpašības.

Oriģināleksemplāru ielāde

Lai ievietotu dokumenta oriģinālu, kuru kopēsiet, skenēsiet vai sūtīsiet pa faksu, varat izmantot skenera stiklu vai dokumentu padevēju.




Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpuses" 22. lpp).

Uz skenera stikla


Izmantojot skenera stiklu, varat kopēt vai skenēt oriģinālus. Varat iegūt vislabāko skenēšanas kvalitāti, jo īpaši krāsu vai pelēktoņu attēliem. Pārlicinieties, vai dokumentu padevējā neatrodas dokumentu oriģināli. Ja dokumentu padevējā tiek konstatēts dokumenta oriģināls, ierīce tiem piešķir augstāku prioritāti nekā dokumenta oriģinālam, kas ir novietots uz skenera stikla.

Papīrs un tekne

- 1 Paceliet un atveriet skenera vāku.

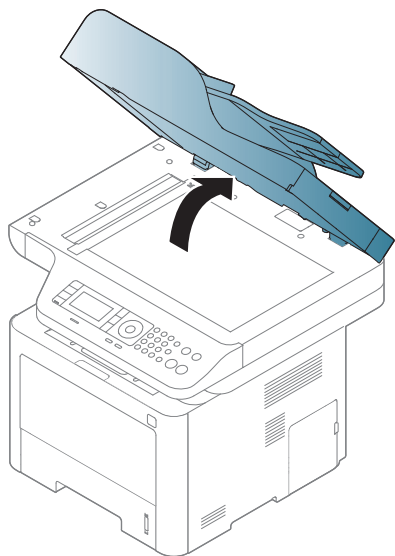

- 2 Novietojiet oriģinālu uz skenera stikla ar priekšpusi uz leju. Pielāgojiet to reģistrācijas vadotnei stikla augšējā kreisajā stūrī.

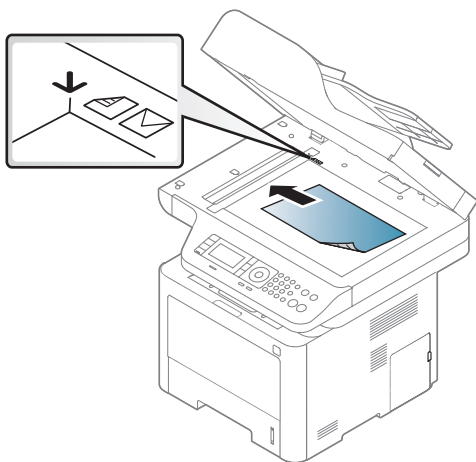

- 3 Aizveriet skenera vāku.



- Atstājot skenera pārsegu atvērtu kopēšanas laikā, var tikt ietekmēta kopiju kvalitāte un tonera patēriņš.
- Putekļi uz skenera stikla var radīt melnus plankumus uz izdrukas. Rūpējieties, lai tas vienmēr būtu tīrs (sk. "Skenēšanas bloka tīrīšana" 116. lpp).
- Ja kopējat grāmatas vai žurnāla lappusi, paceliet skenera vāku, līdz tā enģes nofiksē bloķētājs, un pēc tam aizveriet vāku. Ja grāmata vai žurnāls ir biezāks par 30 mm (1,18 collām), sāciet kopēšanu ar atvērtu skenera vāku.




- Uzmanieties, lai nenasistu skenera stiklu. Šādi var gūt savainojumus.
- Aizverot skenera vāku, neturiet rokas uz skenera stikla. Skenera vāks var uzkrīt jums uz rokām un radīt savainojumus.
- Kopēšanas vai skenēšanas laikā neskatieties uz gaismu, kas tiek izstarota no skenera iekšpuses. Tā ir kaitīga acīm.

Dokumentu padevējā


Izmantojot dokumentu padevēju (vai automātisko divpusējo dokumentu padevēju (DADF)), vienam darbam varat ievietot līdz pat 50 papīra loksniem (80 g/m², 21 mārciņas dokumentu papīra).

Papīrs un tekne


- 1 Pirms oriģinālu ievietošanas salieciet vai vēdekļveidā izpletiet papīra kaudzītes malu, lai atdalītu lapas.

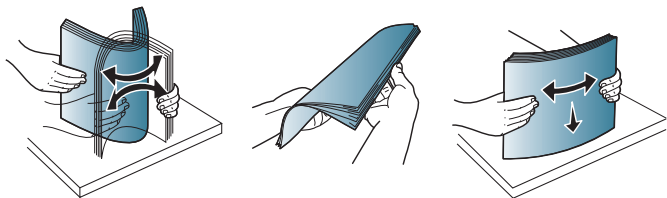

- 2 Ievietojiet oriģinālus dokumentu padevēja ievades teknē ar apdrukājamo pusi uz augšu. Pārliecinieties, vai oriģinālu kaudzes apakšdaļa atbilst papīra izmēram, kas atzīmēts uz dokumentu ievades teknes.

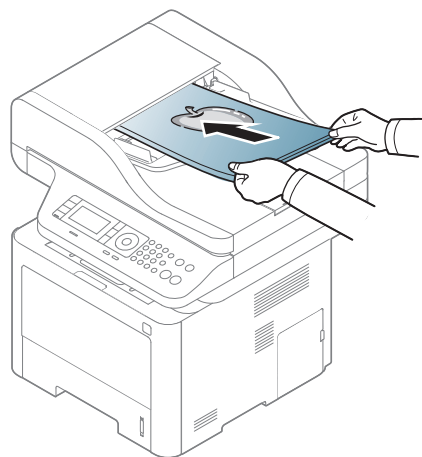

- 3 Pielāgojiet dokumentu padevēja platuma vadotnes atbilstoši papīra izmēram.

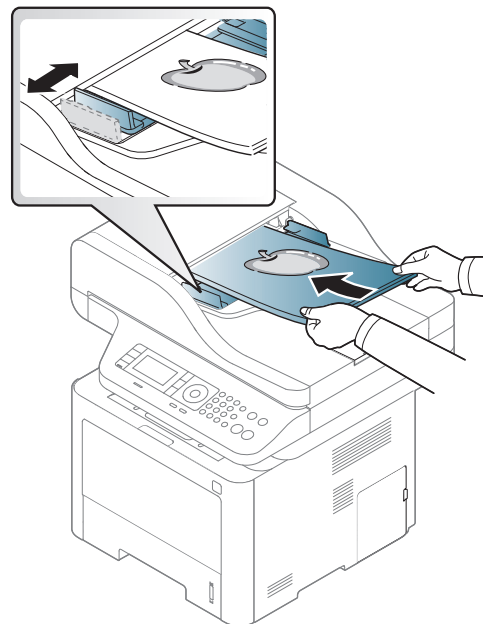

Uz dokumentu padevēja stikla esoši putekļi izdrukās var radīt melnas līnijas. Rūpējieties, lai stikls vienmēr būtu tīrs (sk. "Skenēšanas bloka tīrīšana" 116. lpp).

Parastā drukāšana



Lai iegūtu informāciju par īpašajām drukāšanas funkcijām, skatiet papildu rokasgrāmatu (sk. "Papildu drukāšanas funkciju izmantošana" 282. lpp).

Drukāšana




- Ja esat operētājsistēmas Mac, Linux vai UNIX lietotājs, skatiet Papildu rokasgrāmatu (sk. "Programmatūras instalēšana" 176. lpp).
- Izmantojot Windows 8, skatiet "Parastā drukāšana" 343. lpp.

Tālāk redzamais logs **Drukāšanas preferences** ir programmai Notepad operētājsistēmā Windows 7.

- 1 Atveriet drukājamo dokumentu.
- 2 Izvēlnē **Failā** atlasiet **Drukāt**.

- 3 Sarakstā **Printera atlasīšana** izvēlieties savu ierīci.

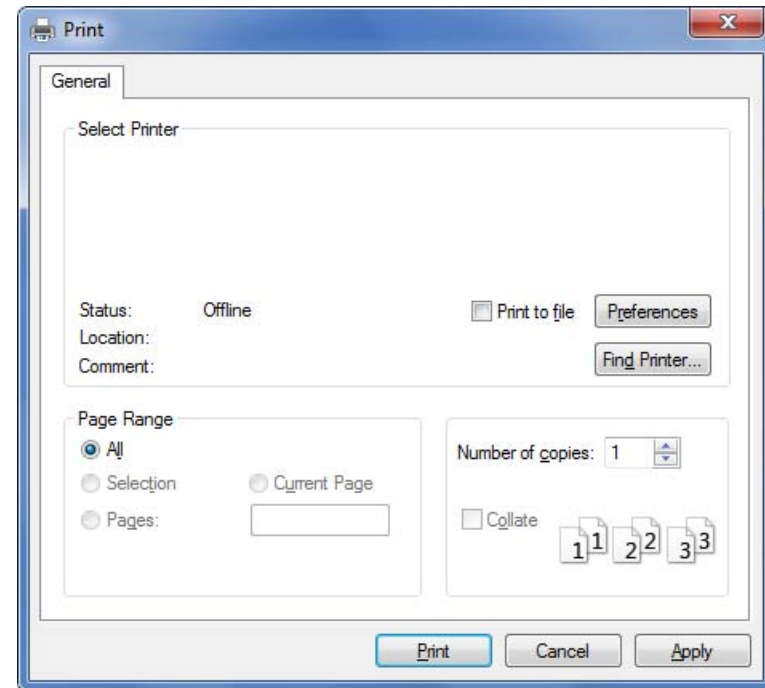

- 4 Drukāšanas pamatiestatījumus, tostarp eksemplāru skaitu un drukāšanas diapazonu, var atlasīt logā **Drukāt**.





Lai izmantotu drukāšanas papildu funkcijas, logā **Drukāt** noklikšķiniet uz **Rekvizīti** vai **Preferences** (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).

- 5 Lai sāktu drukāšanas darbu, logā **Drukāt** noklikšķiniet uz **OK** vai **Drukāt**.

Parastā drukāšana

Drukas darba atcelšana





Ja drukas darbs gaida drukas rindā vai drukas spolētājā, atceliet darbu šādā veidā:

- Šim logam var piekļūt, vienkārši veicot dubultklikšķi uz ierīces ikonas () operētājsistēmas Windows uzdevumjoslā.
- Varat arī atcelt pašreizējo darbu, uz vadības paneļa nospiežot pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**).

Parastā drukāšana

Drukāšanas preferenču atvēršana




- Atkarībā no izmantotās ierīces logs **Drukāšanas preferences** var atšķirties no šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītā.
- Kad atlasāt kādu opciju izvēlnē **Drukāšanas preferences**, iespējams, ieraudzīsiet brīdinājuma zīmi  vai . Izsaukuma zīme  nozīmē, ka varat izvēlēties attiecīgo opciju, bet tas nav ieteicams, un  zīme nozīmē, ka nevarat izvēlēties attiecīgo opciju ierīces iestatījumu vai vides dēļ.

- 1 Atveriet drukājamo dokumentu.
- 2 Faila izvēlnē izvēlieties **Drukāt**. Tiek parādīts logs **Drukāt**.
- 3 Sarakstā **Printera atlasīšana** izvēlieties savu ierīci.
- 4 Noklikšķiniet uz **Rekvizīti** vai **Preferences**.



Atkarībā no modeļa ekrānuzņēmums var atšķirties.

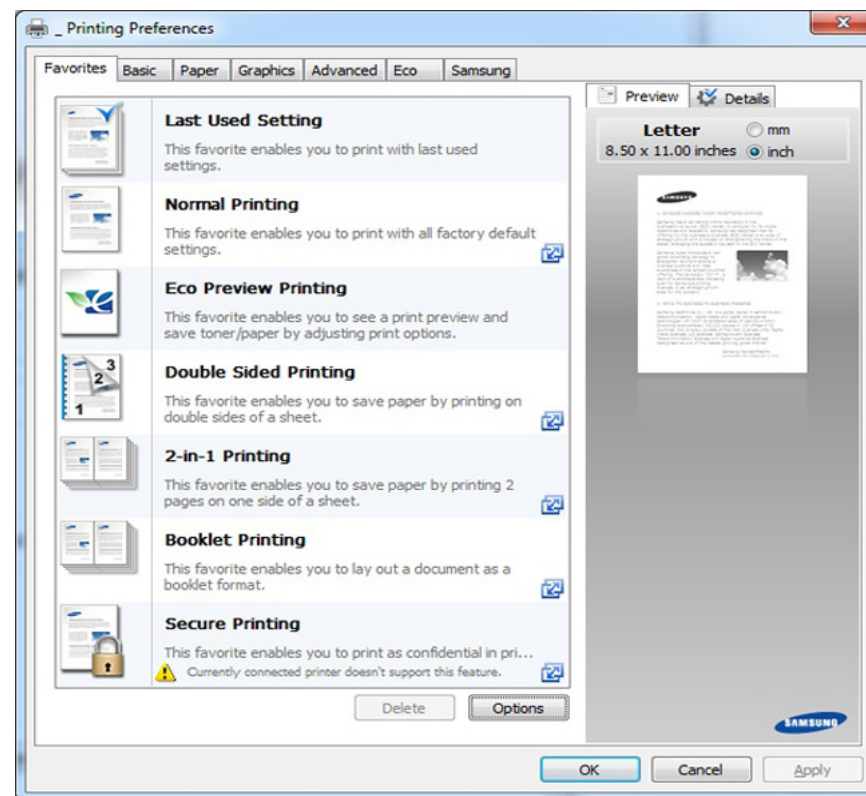

- Ar **Eco** var izmantot ekoloģiskā režīma funkcijas, lai pirms drukāšanas ietaupītu papīru un toneri (sk. "Easy Eco Driver" 329. lpp).
- Ierīces pašreizējo statusu var pārbaudīt, nospiežot pogu **Printer Status** (sk. "Samsung Printer Status lietošana" 339. lpp).


Parastā drukāšana

Izlases iestatījuma izmantošana

Opcija **Favorites**, kas redzama katrā preferenču cilnē, izņemot cilni **Samsung**, ļauj saglabāt pašreizējās preferences turpmākai lietošanai.

Lai saglabātu vienumu **Favorites**, rīkojieties šādi:

- 1 Pēc vajadzības mainiet iestatījumus katrā cilnē.
- 2 Ievades lodziņā **Favorites** ievadiet vienuma nosaukumu.

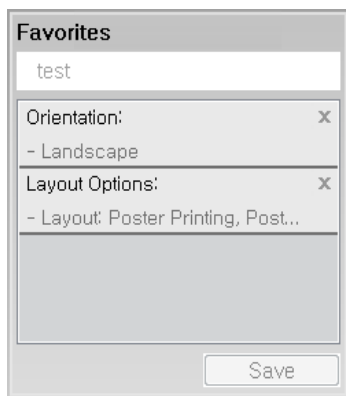

- 3 Noklikšķiniet uz **Save**.
- 4 Ievadiet nosaukumu un aprakstu un tad atlasiet vajadzīgo ikonu.
- 5 Noklikšķiniet uz **OK**. Saglabājot **Favorites**, tiek saglabāti visi pašreizējie draivera iestatījumi.



Lai izmantotu saglabātu iestatījumu, atlasiet to cilnē **Favorites**. Ierīce tagad ir iestatīta, lai drukātu saskaņā ar atlasītajiem iestatījumiem. Lai dzēstu saglabātos iestatījumus, izvēlieties tos cilnē **Favorites** un tad noklikšķiniet uz **Delete**.

Palīdzības izmantošana

Logā **Drukāšanas preferences** noklikšķiniet uz tās opcijas, par kuru vēlaties iegūt informāciju, un nospiediet tastatūras taustiņu **F1**.

Parastā drukāšana

Ekoloģiskā drukāšana

Funkcija **Eco** samazina tonera patēriņu un izmantotā papīra daudzumu. Funkcija **Eco** ļauj ietaupīt drukāšanas resursus un drukāt videi draudzīgā veidā.


Ekonomiskais režīms tiek iespējots, nospiežot vadības paneļa pogu **Eco**. Ekonomiskā režīma noklusējuma iestatījums ir abpusējā drukāšana (garākā mala), vairākas lapas uz vienas loksnes (2 lapas), tukšu lapu izlaišana un tonera taupīšana. Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt pieejamas.



- Abpusējās drukāšanas (garākā mala) funkcija ir pieejama tikai abpusējās drukāšanas modeļos (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).
- Atkarībā no izmantotā printera draivera tukšu lapu izlaišanas funkcija var nedarboties pareizi. Ja tukšu lapu izlaišanas funkcija nedarbojas pareizi, iestatiet šo funkciju no programmas Easy Eco Driver (sk. "Easy Eco Driver" 329. lpp).



Programmas Samsung Easy Printer Manager sadaļā **Device Settings** varat iestatīt ekonomijas vērtību.


- Sistēmas Windows un Mac lietotājiem jāiestata šādi: **Samsung Easy Printer Manager >  (pārslēgties uz uzlaboto režīmu) > Device Settings**, sk. "Device Settings" 337. lpp.

Ekoloģiskā režīma iestatīšana vadības panelī



- Pieklūšana izvēlnēm dažādos modeļos var būt atšķirīga (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp vai "Vadības paneļa pārskats" 24. lpp).
- Lai dažos modeļos pārvietotos uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež poga **OK**.

1

Vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Eco Settings**. Vai vadības panelī nospiediet pogu **Eco**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Eco**) > **Settings** > **Next**.

2

Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu **OK**.

- Default Mode:** Atlasiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekonomisko režīmu.
 - Off:** Iestatiet Eco režīma izslēgšanu.
 - On:** Iestatiet Eco režīma ieslēgšanu.






Ja programmā SyncThru™ Web Service esat ieslēdzis ekonomisko režīmu ar paroli (cilne **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) vai Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), parādīsies ziņojums **On force**. Lai mainītu ekonomiskā režīma statusu, būs jāievada parole.

Parastā drukāšana

- **Change Template:** Izmantojiet Syncthru™ Web Service iestatījumus vai Samsung Easy Printer Manager. Pirms izvēlaties šo vienumu, programmā Syncthru™ Web Service ir jāiestata ekoloģiskā funkcija (cilne **Settings > Machine Settings > System > Eco Settings**) vai Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > Eco**).
 - **Select Template**
 - **Default Settings:** ierīce ir iestatīta režīmā **Default Settings**.
 - **Custom Settings:** maniet nepieciešamās vērtības.

3 Nospiediet pogu **OK**, lai saglabātu atlasīti.


Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (atpakaļ), lai saglabātu izvēli.

4 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () lai atgrieztos gatavības režīmā.

Setting Eco mode on the driver



Lai izmantotu drukāšanas papildu funkcijas, logā **Preferences** noklikšķiniet uz **Rekvizīti** vai **Drukāt**(sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).

Lai iestatītu ekoloģisko režīmu, atveriet cilni Eco. Ja redzat ekonomiskā režīma attēlu () tas nozīmē, ka pašlaik ir iespējots ekonomiskais režīms.

Ekoloģiskās opcijas

- **Printer Default:** Izmanto ierīces vadības paneļa iestatījumus.
- **None:** Atspējo ekoloģisko režīmu.
- **Eco Printing:** Iespējo ekonomisko režīmu. Aktivizē dažādus ekoloģiskos elementus, ko vēlaties izmantot.
- **Passcode:** Ja administrators ir noteicis ekoloģiskā režīma izmantošanu, lai mainītu status, jums jāievada parole.



Poga **Password:** Programmā Syncthru™ Web Service varat iestatīt (cilne **Settings > Machine Settings > System > Eco Settings**) vai Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > Eco**); tiek aktivizēta paroles poga. Lai mainītu drukas iestatījumus, noklikšķiniet uz šīs pogas, ievadiet paroli vai sazinieties ar administratoru.

Parastā drukāšana

Rezultātu simulators (Result simulator)

Result Simulator tiek rādīti samazināta oglekļa dioksīda emisijas rezultāti, izlietotā elektroenerģija un ietaupītā papīra daudzums saskaņā ar izvēlētajiem iestatījumiem.

- Rezultāti tiek aprēķināti, pieņemot, ka tiek izdrukātas simts apdrukātas lapas ar atspējotu ekoloģisko režīmu.
- Skatiet Japānas Iekšlietu un sakaru ministrijas izstrādātā indeksa **IEA** aprēķina koeficientu par CO2, enerģiju un papīru, kā arī www.remanufacturing.org.uk. Katram modelim ir atšķirīgs indekss.
- Enerģijas patēriņš drukāšanas režīmā ir šīs ierīces drukāšanas vidējais enerģijas patēriņš.
- Faktiskais parādītais daudzums var atšķirties atkarībā no izmantotās operētājsistēmas, datora veiktspējas, lietojumprogrammatūras, savienojuma metodes, apdrukājamā materiāla veida [biezums], apdrukājamā materiāla formāta, darba sarežģītības u.c.

Droša drukāšana



- Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
- Izmantojot RAM disku, iespējams, nevarēsiet izdrukāt apjomīgu dokumentu. Lai to izdrukātu, uzstādiet papildu atmiņu.

Ja lietojat drukāšanas ierīci birojā, skolā vai citā publiskā vietā, varat aizsargāt savus personiskos dokumentus vai konfidenciālu informāciju, izmantojot drošās drukāšanas funkciju.

Drošas drukāšanas sākšana, izmantojot SyncThru™ Web Service

- 1** Sistēmā Windows pieklūstiet tīmekļa pārlūkprogrammai, piemēram, Internet Explorer.

Adrešu laukā ievadiet printera IP adresi (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) un nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz **Aiziet**.
- 2** Click Login on the upper right of SyncThru™ Web Service vietnes augšpusē pa labi noklikšķiniet uz Login (Pieteikties) (sk. "Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana" 330. lpp).
- 3** **Settings > Machine Settings > System > RAM Disk.**
- 4** Iespējojiet **RAM Disk**.




Atkarībā no opcijām vai modeļiem šīs funkcijas, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.

Parastā drukāšana

Drošu dokumentu drukāšana no vadības paneļa



Piekļūšana izvēlnēm dažādos modeļos var būt atšķirīga (sk. "Izvējņu pārskats" 35. lpp vai "Vadības paneļa pārskats" 24. lpp).

1 Vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **Job Management** > **Secured Job**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Document Box**) > **System Boxes** > **Next** > **Secured Print**.

2 Izvēlieties drukājamo dokumentu.

3 Ievadiet printera draiverī iestatīto paroli.




4 Drukājiet vai izdzēsiet dokumentu.

Parasta kopēšana



- Lai iegūtu informāciju par īpašajām drukāšanas funkcijām, skatiet Papildu rokasgrāmata (sk. "Kopēt" 233. lpp).
- Pieklūšana izvēlnēm dažādos modeļos var būt atšķirīga (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp vai "Vadības paneļa pārskats" 24. lpp).

Parasta kopēšana



- 1 Vadības panelī atlasiet  (kopēt) >  (**Menu**) > **Copy Feature**. Vai vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **Copy Feature**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Copy**) > **Basic Copy**.

- 2 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).


- 3 Ja vēlaties pielāgot kopēšanas iestatījumus, piemēram, samazinājumu/palielinājumu, tumšuma līmeni, oriģināla veidu un daudz ko citu, izmantojiet vadības paneli (sk. "Iestatījumu maiņa katram eksemplāram" 74. lpp).

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (opciju iestatījumi) > atlasiet vajadzīgo opciju >  (atpakaļ).

- 4 Ja nepieciešams, ievadiet kopiju skaitu, izmantojot bultiņas vai cipartastatūru.

- 5 Nospiediet  (**Start**).




Ja nepieciešams atcelt kopēšanu, nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**), un kopēšana tiks apturēta.

Iestatījumu maiņa katram eksemplāram

Ierīce nodrošina kopēšanas noklusējuma iestatījumus, lai kopēšanu varētu veikt ātri un vienkārši.





- Ja kopēšanas opciju iestatīšanas laikā divreiz nospiedīsiet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**), visas pašreizējam kopēšanas darbam iestatītās opcijas tiks atceltas un atjaunotas noklusējuma statusā. Vai arī tās automātiski tiek atgrieztas to noklusējuma statusā pēc tam, kad ierīce ir pabeigusi aktīvo kopēšanas darbu.
- Pieklūšana izvēlnēm modeļiem var būt atšķirīga (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).
- Lai dažos modeļos pārvietotos uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež poga **OK**.

Parasta kopēšana

Tumšuma

Ja jums ir oriģināls, kurā ir neskaidrs krāsojums un tumši attēli, varat noregulēt spilgtumu, lai iegūtu vieglāk salasāmu kopiju.

- 1 Vadības panelī atlasiet  (kopēt) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Darkness**. Vai vadības panelī nospiediet **Darkness**.

VAI


Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Copy**) >  (opciju iestatījumi) > **Darkness**.



- 2 Atlasiet vajadzīgo opciju.

Modelī ar skārienekrānu atlasiet vajadzīgo opciju, izmantojot bultiņas.

Piemēram, **Light+5** ir visgaišākā, bet **Dark+5** ir vistumsšākā.




- 3 Nospiediet pogu **OK**, lai saglabātu atlasi.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (atpakaļ), lai saglabātu izvēli.

- 4 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.

Oriģināla Tipa

Oriģināla iestatījums tiek izmantots, lai uzlabotu kopijas kvalitāti, izvēloties pašreizējam kopēšanas darbam piemērotu dokumentu.

- 1 Vadības panelī atlasiet  (kopēt) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Original Type**. Vai vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Original Type**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Copy**) >  (opciju iestatījumi) > **Original Type**.

- 2 Atlasiet vajadzīgo opciju.

Modelī ar skārienekrānu atlasiet vajadzīgo opciju, izmantojot bultiņas.




- **Text**: izmantojiet oriģināliem, kuros pārsvarā ir teksts.
- **Text/Photo**: izmantojiet oriģināliem, kuros ir gan teksts, gan fotoattēli.



Ja izdrukas teksts ir izplūdis, atlasiet **Text**, lai iegūtu skaidru tekstu.

- **Photo**: izmantojiet, ja oriģināli ir fotoattēli.

Parasta kopēšana

- 3 Nospiediet pogu **OK**, lai saglabātu atlasi.
Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (atpakaļ), lai saglabātu izvēli.
- 4 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.




Samazināta vai palielināta kopija

Varat samazināt vai palielināt kopētā attēla izmēru no 25% līdz 400% no dokumentu padevēja vai skenera stikla.






- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).
- Ja ierīce ir iestatīta ekoloģiskajā režīmā, samazināšanas un palielināšanas funkcijas nav pieejamas.

Lai atlasītu kādu no iepriekš definētajiem kopiju izmēriem

- 1 Vadības panelī atlasiet  (kopēt) >  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge**. Vai vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Copy**) > **Custom Copy** >  (opciju iestatījumi) > **Reduce/Enlarge**.

- 2 Atlasiet vajadzīgo opciju.
Modelī ar skārienekrānu atlasiet vajadzīgo opciju, izmantojot bultiņas.
- 3 Nospiediet pogu **OK**, lai saglabātu atlasi.
Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (atpakaļ), lai saglabātu izvēli.
- 4 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.

Parasta kopēšana

Lai izvēlētos kopijas mērogu, tieši ievadot mērogošanas koeficientu


- 1 Vadības panelī atlasiet  (kopēt) >  (Menu) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** > **Custom**. Vai vadības panelī atlasiet  (Menu) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** > **Custom**.



VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Copy**) > **Custom Copy** >  (opciju iestatījumi) > **Reduce/Enlarge** > **Custom**.

- 2 Izmantojot cipartastatūru, ievadiet kopijas izmēru.

- 3 Nospiediet pogu **OK**, lai saglabātu atlasī.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (atpakaļ), lai saglabātu izvēli.

- 4 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu (), lai atgrieztos gatavības režīmā.



Kad veidojat samazinātu kopiju, tās apakšā var parādīties melnas līnijas.

Identifikācijas kartes kopēšana



Ierīce vienā lapā var drukāt divpusējus oriģinālus.


Ierīce drukā vienu oriģināla pusi papīra augšējā pusē un otru pusi papīra apakšējā pusē, nesamazinot oriģināla izmēru. Šī iespēja ir noderīga, kopējot maza izmēra dokumentus, piemēram, vizītkartes.



- Lai izmantotu šo iespēju, oriģinālam ir jābūt novietotam uz skenera stikla.
- Ja ierīce iestatīta ekoloģiskajā režīmā, šī funkcija nav pieejama.

Lietošanas procedūra var atšķirties atkarībā no modeļa.

Parasta kopēšana

- 1 Vadības panelī nospiediet **ID Copy**. Vai vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **Copy Feature** > **Layout** > **ID Copy**.


VAI


Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Copy**) > **ID Copy**.

- 2 Displejā tiek parādīts paziņojums **Place Front Side Press [Start]**.

Modeļos ar skārienekrānu izpildiet skārienekrānā redzamos norādījumus.

- 3 Oriģināla priekšpusi novietojiet uz skenera stikla, kā norādīts ar bultiņām. Pēc tam aizveriet skenera vāku.

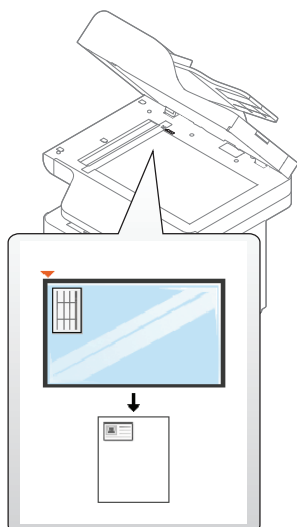


- 4 Nospiediet  (**Start**).
Ierīce sāk skenēt priekšpusi.

- 5 Displejā tiek parādīts paziņojums **Place Rear Side Press [Start]**.

Modeļos ar skārienekrānu izpildiet skārienekrānā redzamos norādījumus.


- 6 Apģieziet oriģinālu uz otru pusi un novietojiet to uz skenera stikla ar bultiņām norādītajā vietā, kā parādīts attēlā. Pēc tam aizveriet skenera vāku.

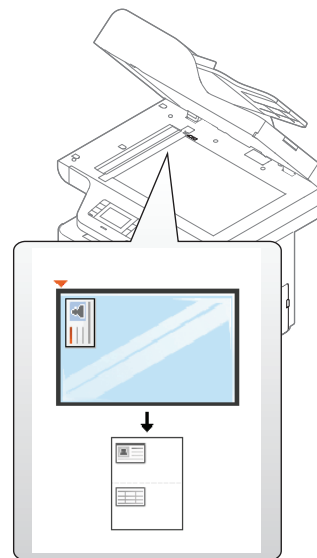

- 7 Nospiediet  (**Start**).

Ierīce sāk skenēt aizmugurējo pusi.



- Ja nospiedīsiet pogu  (**Start**), tiks kopēta tikai priekšpuse.
- Ja oriģināls ir lielāks par izdrukas apgabalu, daļa no tā var netikt izdrukāta.

Skenēšanas pamatdarbības



Lai iegūtu informāciju par īpašajām skenēšanas funkcijām, skatiet Papildu rokasgrāmata (sk. "Skenēšanas funkcijas" 299. lpp).

Skenēšanas pamatdarbības

Šī ir parastā dokumenta oriģinālu skenēšanas procedūra. Šī ir skenēšanas pamatmetode, ko izmanto ar USB pievienotai ierīcei.



- Pieklūšana izvēlnēm dažādiem modeļiem var būt atšķirīga.
- Lai dažos modeļos pārvietotos uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež poga **OK**.
- Informācija par skenēšanu, izmantojot tīklu, atrodama papildu rokasgrāmatā (sk. "Skenēšana no ierīces, kas savienota tīklā" 300. lpp).

1 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).

2 Vadības panelī atlasiet  (skenēt) > **Scan To PC**.
VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Scan**) > **Local PC**.





Ja parādās ziņojums **Not Available**, pārbaudiet porta savienojumu vai programmā **Samsung Easy Printer Manager** atlasiet **Enable Scan from**

Device Panel >  Switch to advanced mode > **Scan to PC Settings**.

3 Atlasiet vajadzīgo skenēšanas galamērķi un nospiediet **OK**.
Modelī ar skārienekrānu nospiediet **Next** > skārienekrānā atlasiet vajadzīgo skenēšanas galamērķi.



- Varat profilu sarakstā izveidot un saglabāt bieži lietotus iestatījumus. Varat arī pievienot un dzēst profilu un saglabāt tos katru citā ceļā.
- Lai mainītu skenēšanas galamērķi, atveriet Samsung Easy Printer Manager >  pārslēgties uz uzlaboto režīmu > **Scan to PC Settings**.

4 Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu **OK**.
Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (opciju iestatījumi) > atlasiet vajadzīgo opciju, izmantojot bultiņas, un nospiediet skārienekrāna pogu **Start**.

5 Sākas skenēšana.



Skenētais attēls tiek saglabāts datora mapē **C:\Lietotāji\users name\Mani dokumenti**. Saglabātā mape var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas vai lietojumprogrammas, kuru lietojat.


Faksu sūtīšanas pamatdarbības



- Lai iegūtu informāciju par īpašajām faksu sūtīšanas funkcijām, skatiet Papildu rokasgrāmata (sk. "Faksa funkcijas" 311. lpp).
- Pieklūšana izvēlnēm dažādos modeļos var būt atšķirīga (sk. "Izvēļņu pārskats" 35. lpp vai "Vadības paneļa pārskats" 24. lpp).



- Šo ierīci nevar lietot kā faksa aparātu, izmantojot interneta tālruni. Papildinformāciju jautāji savam interneta pakalpojumu sniedzējam.
- Ieteicams izmantot tradicionālos analogā tālruņa pakalpojumus (PSTN: publiskais komutējamais tālruņu tīkls (Public Switched Telephone Network)), kad pievienojat tālruņu līnijas, lai lietotu faksa aparātu. Ja lietojat citus interneta pakalpojumus (DSL, ISDN, VoIP), varat uzlabot savienojuma kvalitāti, izmantojot mikrofiltru. Mikrofiltrs likvidē nevajadzīgos trokšņu signālus un uzlabo savienojuma kvalitāti vai interneta kvalitāti. Tā kā DSL mikrofiltrs netiek piegādāts kopā ar šo ierīci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par DSL mikrofiltra lietošanu.

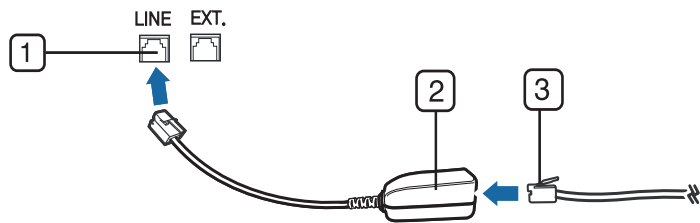

- 1 Līnijas ports
- 2 Mikrofiltrs
- 3 DSL modems/tālruņa līnija (sk. "Skats no aizmugures" 23. lpp).

Sagatavošanās faksa sūtīšanai

Pirms faksa sūtīšanas vai saņemšanas komplektācijā iekļautais vads jāpievieno tālruņa kontaktligzdai (sk. "Skats no aizmugures" 23. lpp). Informāciju par savienojuma izveidi skatiet Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata. Tālruņu līnijas savienojuma izveides metodes dažādās valstīs atšķiras.

Faksa sūtīšana



Dokumentu novietošanai varat izmantot gan dokumentu padevēju, gan skenera stiklu. Ja oriģināli tiek gan ievietoti dokumentu padevējā, gan novietoti uz skenera stikla, ierīce vispirms lasa oriģinālus no dokumentu padevēja, kam ir lielāka skenēšanas prioritāte.

Faksu sūtīšanas pamatdarbības



1 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).

2 Atlasiet vadības paneļa pogu  (Fakss).

VAI


Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Fax**) > **Memory Send** > **Next**.

3 Pielāgojiet faksa izšķirtspēju un aptumšojuma pakāpi pēc vajadzības (sk. "Dokumenta iestatījumu pielāgošana" 83. lpp).

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (opciju iestatījumi) > atlasiet vajadzīgo opciju, izmantojot bultiņas >  (atpakaļ) > nospiediet skārienekrāna pogu **Next**.

4 Ievadiet galamērķa faksa numuru, izmantojot vadības paneļa ciparu tastatūru (sk. "Izpratne par tastatūru" 273. lpp).


Modelī ar skārienekrānu nospiediet **Direct Input** vai **Fax List** > lietojot skārienekrāna ciparu tastatūru, ievadiet galamērķa faksa numuru.

5 Vadības panelī nospiediet  (**Start**).

Modelī ar skārienekrānu nospiediet **Send**.

Ierīce sāk skenēt un nosūtīt faksu adresātiem.



- Ja vēlaties nosūtīt faksu tieši no datorā, izmantojiet programmu Samsung Network PC Fax (sk. "Faksa sūtīšana datorā" 312. lpp).
- Ja vēlaties atcelt faksa sūtīšanas darbu, pirms ierīce sāk nosūtīšanu, nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**).
- Ja izmantojāt skenera stiklu, ierīce parāda paziņojumu, kas prasa ievietot vēl vienu lapu.

Manuāla faksa sūtīšana

Veiciet šo darbību, lai nosūtītu faksu, izmantojot vadības paneļa pogu

 (**On Hook Dial**).


1 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).

2 Atlasiet vadības paneļa pogu  (Fakss).



VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Fax**) > **On Hook Dial**.

3 Pielāgojiet faksa izšķirtspēju un aptumšojuma pakāpi pēc vajadzības (sk. "Dokumenta iestatījumu pielāgošana" 83. lpp).

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (opciju iestatījumi) > atlasiet vajadzīgo opciju, izmantojot bultiņas.

Faksu sūtīšanas pamatdarbības







- 4 Nospiediet vadības paneļa pogu  (**On Hook Dial**) vai paceliet klausuli.
Modelī ar skārienekrānu nospiediet **On Hook**.
- 5 Ievadiet faksa numuru, izmantojot vadības paneļa vai skārienekrāna ciparu tastatūru (sk. "Izpratne par tastatūru" 273. lpp, "Izpratne par uznirstošo tastatūru" 274. lpp).
- 6 Kad izdzirdat attālās faksa ierīces augstfrekvences faksa signālu, nospiediet vadības paneļa pogu  (**Start**).

Faksa nosūtīšana vairākiem adresātiem

Varat izmantot funkciju Multiple Send, kas ļauj nosūtīt faksu vairākiem adresātiem. Oriģināli tiek automātiski saglabāti atmiņā un nosūtīti uz attālu staciju. Pēc nosūtīšanas oriģināli tiek automātiski izdzēsti no atmiņas.



Nav iespējams nosūtīt faksus, izmantojot šo funkciju, ja izvēlējāties opciju Īpaši augsta.

- 1 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).
- 2 Vadības panelī atlasiet  (fakss) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Multi Send**.
VAI
Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Fax**) > **Speed Dial Send** vai **Group Dial Send**.
- 3 Pielāgojiet faksa izšķirtspēju un aptumšojuma pakāpi pēc vajadzības (sk. "Dokumenta iestatījumu pielāgošana" 83. lpp).
Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (opciju iestatījumi) >  (atpakaļ) > atlasiet vajadzīgo opciju, izmantojot bultiņas > nospiediet skārienekrāna pogu **Next**.
- 4 Ievadiet pirmā saņemšanā faksa aparāta numuru un nospiediet **OK**.
Varat nospiegt ātrās izsaukšanas numurus vai izvēlēties grupas izsaukšanas numuru, izmantojot pogu  (**Address book**).
Modelī ar skārienekrānu atlasiet vajadzīgo opciju, ātrās izsaukšanas numurus vai grupas izsaukšanas numuru; pārejiet pie 7. darbības.
- 5 Ievadiet otro faksa numuru un nospiediet **OK**.
Displejā tiks prasīts ievadīt vēl vienu faksa numuru, lai nosūtītu dokumentu.

Faksu sūtīšanas pamatdarbības

- 6 Lai ievadītu papildu faksa numurus, nospiediet pogu **OK**, kad ir redzama iespēja **Yes**, un atkārtojiet 5. un 6. darbību.



- Varat pievienot līdz pat 10 adresātus.
- Kad ir ievadīts grupas izsaukšanas numurs, vairs nevar ievadīt citu grupas izsaukšanas numuru.

- 7 Kad esat pabeidzis ievadīt faksa numurus, uzvednē **Another No.?** atlasiet **No** un nospiediet **OK**.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet Send.

Ierīce sāk nosūtīt faksu uz ievadītajiem numuriem tādā secībā, kādā tos ievadījāt.

Faksa saņemšana

Rūpnīcā ierīcei ir iestatīts faksa režīms. Kad saņemat faksu, ierīce atbild uz zvānu pēc noteikta zvāna signālu skaita un automātiski saņem faksu.

Dokumenta iestatījumu pielāgošana

Pirms sākat sūtīt faksu, lai iegūtu vislabāko kvalitāti, izmainiet tālāk aprakstītos iestatījumus atbilstoši jūsu oriģināla stāvoklim.



- Pieklūšana izvēlnēm dažādos modeļos var būt atšķirīga (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp vai "Vadības paneļa pārskats" 24. lpp).
- Lai dažos modeļos pārvietotos uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež pogu **OK**.



Resolution

Dokumenta noklusējuma iestatījumi nodrošina labus rezultātus, ja izmantojat parastus oriģinālus ar tekstu. Taču, ja sūtāt oriģinālus, kuriem ir slikta kvalitāte vai kuros ir fotoattēli, varat pielāgot izšķirtspēju, lai nodrošinātu augstākas kvalitātes faksu.



- Izšķirtspējas iestatījums tiek lietots pašreizējam faksa nosūtīšanas darbam. Lai uzzinātu, kā mainīt noklusējuma iestatījumu sk. "Fakss" 239. lpp)


Faksu sūtīšanas pamatdarbības

- 1 Vadības panelī atlasiet  (fakss) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Resolution**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (Fax) >  (opciju iestatījumi) > **Resolution**.



- 2 Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu **OK**.

Modelī ar skārienekrānu atlasiet vajadzīgo opciju, izmantojot bultiņas. Nospiediet  (atpakaļ), lai atvērtu iepriekšējo ekrānu.

- **Standard**: oriģināli ar parasta lieluma rakstzīmēm.
- **Fine**: oriģināli, kuros ir mazas rakstzīmes vai šauras līnijas, vai arī oriģināli, kas izdrukāti, lietojot punktmatricas printeri.
- **Super Fine**: oriģināliem, kuros ir īpaši sīks saturs. Režīms **Super Fine** tiek iespējots tikai tad, ja ierīce, ar kuru notiek saziņa, arī atbalsta izšķirtspēju Super Fine.



- Atmiņas pārraides laikā režīms **Super Fine** nav pieejams. Izšķirtspējas iestatījums tiek automātiski nomainīts uz **Fine**.
- Ja ierīcē ir iestatīta **Super Fine** izšķirtspēja un faksa ierīce, ar kuru sazināties, neatbalsta **Super Fine** izšķirtspēju, ierīce sūta datus, izmantojot to augstākās izšķirtspējas režīmu, kuru atbalsta otra faksa ierīce.



- 3 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.

Darkness

Var atlasīt oriģinālā dokumenta aptumšojuma pakāpi.




Aptumšojuma iestatījums tiek lietots pašreizējam faksa nosūtīšanas darbam. Lai uzzinātu, kā mainīt noklusējuma iestatījumu sk. "Fakss" 239. lpp.



- 1 Vadības panelī atlasiet  (fakss) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Darkness**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (Fax) >  (opciju iestatījumi) > **Darkness**.

- 2 Atlasiet vajadzīgo tumšuma līmeni.

Modelī ar skārienekrānu atlasiet vajadzīgo opciju, izmantojot bultiņas. Nospiediet  (atpakaļ), lai atvērtu iepriekšējo ekrānu.

- 3 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.

USB atmiņas ierīces izmantošana

Šajā nodaļā izskaidrots, kā ierīcē lietot USB atmiņas ierīci.



Šī USB ierīce tiek atbalstīta lietošanai printerī M387x/ M407x series (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).

Par USB atmiņu

Ir pieejamas dažādas ietilpības USB atmiņas ierīces, kurās var glabāt dokumentus, prezentācijas, lejupielādēto mūziku un video, augstas izšķirtspējas fotoattēlus un jebkurus citus failus, ko vēlaties saglabāt vai pārvietot.

Izmantojot USB atmiņas ierīci, ar ierīci var veikt šādus uzdevumus.


- Skenēt dokumentus un saglabāt tos USB atmiņas ierīcē
- Izdrukāt datus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē
- Atjaunot dublējumfailus no ierīces atmiņas
- Formatēt USB atmiņas ierīci
- Pārbaudīt pieejamo atmiņas vietu

USB atmiņas ierīces pievienošana


USB atmiņas ports ierīces priekšpusē ir paredzēts USB V1.1 un USB V2.0 atmiņas ierīcēm. Ierīce atbalsta USB atmiņas ierīces ar failu sistēmu FAT16/FAT32 un 512 baitu lielu sektoru.

Informāciju par USB atmiņas ierīces failu sistēmu jautāriet savam izplatītājam.

Drīkst izmantot tikai apstiprinātu USB atmiņas ierīci ar A tipa spraudņa savienojumu.

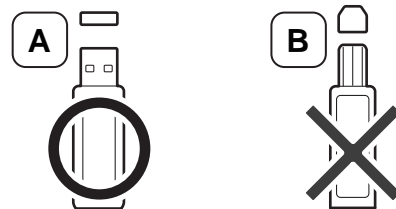

Izmantojiet tikai USB atmiņas ierīci ar metāla pārklājumu.



Izmantojiet tikai tādu USB atmiņas ierīci, kurai ir piešķirts atbilstības sertifikāts; pretējā gadījumā ierīce to var neatpazīt.

USB atmiņas ierīces izmantošana




- Neizņemiet USB atmiņas ierīci, kamēr ierīce darbojas vai raksta vai lasa USB atmiņas ierīci. Ierīces garantija nesedz zaudējumus, kas radušies nepareizu lietotāja darbību dēļ.
- Ja USB atmiņas ierīcei ir noteiktas funkcijas, piemēram, drošības iestatījumi un paroles iestatījumi, ierīce var tās automātiski nenoteikt. Papildinformāciju par šīm funkcijām skatiet USB atmiņas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Skenēto datu saglabāšana USB atmiņas ierīcē





- Pieklūšana izvēlnēm dažādos modeļos var būt atšķirīga (sk. "Izvējņu pārskats" 35. lpp vai "Vadības paneļa pārskats" 24. lpp).
- Lai dažos modeļos pārvietotos uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež poga **OK**.

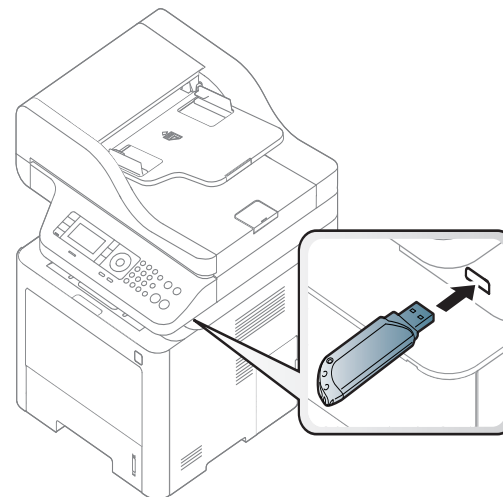Varat skenēt dokumentu un skenēto attēlu saglabāt USB atmiņas ierīcē.



Skenēšana



- 1 Ievietojiet USB atmiņas ierīci printera USB atmiņas portā.
- 2 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).
- 3 Vadības panelī atlasiet  (skenēt) > **Scan To USB** > **OK**.
VAI
Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Scan**) > **USB** > **Next** > **Start**.
Ierīce sāk skenēšanu.

USB atmiņas ierīces izmantošana

- 4 Pēc tam kad skenēšana ir pabeigta, varat izņemt USB atmiņas ierīci no ierīces.

Skenēšanas pielāgošana USB ierīcē

Katram skenēšanas darbam USB ierīcē var norādīt attēla lielumu, faila formātu vai krāsu režīmu.

- 1 Vadības panelī atlasiet  (skenēt) >  (**Menu**) > **Scan Feature** > **USB Feature**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Direct USB**) > **Scan to USB** >  (opciju iestatījumi).

- 2 Atlasiet vajadzīgo iestatījumu opciju.

Modelī ar skārienekrānu atlasiet vajadzīgo opciju, izmantojot bultiņas.




Atkarībā no modeļa dažas funkcijas var nebūt pieejamas.



- **Original Size:** Iestata attēla izmērus.
- **Original Type:** Tiek iestatīts oriģināls dokuments.
- **Resolution:** Iestata attēla izšķirtspēju.

- **Color Mode:** Tiek iestatīts krāsu režīms. Ja šajā opcijā tiek atlasīts **Mono**, iespējā **File Format** nevar izvēlēties JPEG.
- **File Format:** Iestata faila formātu, kādā jā saglabā attēls. Ja ir atlasīts **TIFF** vai **PDF**, varat atlasīt vairāku lapu skenēšanu. Ja šajā opcijā atlasīts **JPEG**, sadaļā **Color Mode** nevar izvēlēties **Mono**.
- **Duplex:** Iestata abpusējās drukāšanas režīmu.
- **Darkness:** Iestata oriģināla skenēšanas spilgtuma līmeni.

- 3 Atlasiet vajadzīgo stāvokli un nospiediet pogu **OK**.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (atpakaļ), lai atvērtu iepriekšējo ekrānu. Pārejiet pie 5. darbības.

- 4 Lai iestatītu citas iestatījumu opcijas, atkārtojiet 2. un 3. darbību.

- 5 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () lai atgrieztos gatavības režīmā.

Drukāšana no USB atmiņas ierīces

Varat tieši izdrukāt failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē.

USB atmiņas ierīces izmantošana

Tiešās drukāšanas opcijas atbalstītie faili.

- PRN: Saderīgi ir tikai tie faili, kas izveidoti, izmantojot ierīces nodrošināto draiveri.



Ja drukājat PRN failus, kas izveidoti citā ierīcē, izdruka var atšķirties.

- TIFF: TIFF 6.0 Baseline
- JPEG: JPEG Baseline
- PDF: PDF 1.7 vai vecāka versija.

Dokumenta drukāšana no USB atmiņas ierīces

- 1 Ievietojiet USB atmiņu ierīces USB atmiņas portā, tad vadības panelī nospiediet **Direct USB > USB Print**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Direct USB**) > **Print From > Next**.

- 2 Atlasiet vajadzīgo mapi vai failu, tad nospiediet **OK**. Ja pirms mapes nosaukuma redzams [+] vai [D], atlasītajā mapē ir viens vai vairāki faili vai mapes.

Modelī ar skārienekrānu atlasiet vajadzīgo mapi vai failu.



- 3 Atlasiet vajadzīgo drukājamo kopiju skaitu vai ievadiet skaitli.

- 4 Nospiediet **OK**, **Start** vai **Print**, lai sāktu drukāt atlasīto failu. Pēc faila izdrukāšanas displejā tiek parādīts jautājums, vai vēlaties izdrukāt vēl vienu darbu.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet **Print**. Pāreijiet pie 6. darbības.

- 5 Nospiediet **OK**, kad tiek parādīts paziņojums **Yes**, lai drukātu vēl vienu darbu, un atkārtojiet darbības, sākot no 2.

Vai arī nospiediet bultiņas, lai atlasītu **No**, un nospiediet **OK**.



- 6 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.

Datu dublēšana





Ierīces atmiņā esošie dati var tikt nejaušīgi izdzēsti strāvas padeves traucējumu vai atmiņas kļūmes dēļ. Dublēšana palīdz aizsargāt sistēmas iestatījumus, saglabājot tos USB atmiņas ierīcē kā dublējumfailus.

USB atmiņas ierīces izmantošana

Datu dublēšana

- 1 Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB atmiņas portā.
- 2 Vadības panelī atlasiet  (Menu) > **System Setup > Machine Setup > Export Setting.**
VAI
Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (Setup) > **Machine Setup > Next > Initial Setup > Export Setting.**
- 3 Atlasiet **Setup Data** vai **Address Book.**
- 4 Atlasiet failu, ko vēlaties dublēt.
- 5 Kad parādās apstiprinājuma logs, nospiediet **OK** vai **Yes.**
- 6 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.

Datu atjaunošana

- 1 Ievietojiet USB atmiņas ierīci, kurā saglabāti dublējuma dati, USB atmiņas portā.
- 2 Vadības panelī atlasiet  (Menu) > **System Setup > Machine Setup > Import Setting.**
VAI
Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (Setup) > **Machine Setup > Next > Initial Setup > Import Setting.**
- 3 Atlasiet **Setup Data, Address Book.**
- 4 Atlasiet failu, ko vēlaties atjaunot.
- 5 Kad parādās apstiprinājuma logs, nospiediet **OK** vai **Yes.**
- 6 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.

USB atmiņas pārvaldīšana

USB atmiņas ierīcē saglabātos attēlu failus var dzēst pa vienam vai visus reizē, formatējot ierīci.

USB atmiņas ierīces izmantošana







Ja pirms mapes nosaukuma redzams [+] vai [D], atlasītajā mapē ir viens vai vairāki faili vai mapes.




Pēc failu dzēšanas vai USB atmiņas ierīces formatēšanas failus nevar atjaunot. Tādēļ pirms datu dzēšanas pārliedzieties, vai tie vairs nav vajadzīgi.

Attēlu faila dzēšana

- 1 Ievietojiet USB atmiņas ierīci printera USB atmiņas portā.
- 2 Vadības panelī nospiediet **Direct USB > File Manage > Delete**.
VAI
Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Direct USB**) > **File Manage > Next** > izvēlieties vajadzīgo mapi vai failu >  (opciju iestatījumi) > skārienekrānā iespēju **Delete**.
- 3 Kad parādās apstiprinājuma logs, nospiediet **OK** vai **Yes**.
- 4 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () lai atgrieztos gatavības režīmā.




USB atmiņas ierīces formatēšana

- 1 Ievietojiet USB atmiņas ierīci printera USB atmiņas portā.
- 2 Vadības panelī atlasiet **Direct USB > File Manage > Format**.
VAI
Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Direct USB**) > **File Manage > Next** > izvēlieties vajadzīgo mapi vai failu >  (opciju iestatījumi) > skārienekrānā iespēju **Format**.
- 3 Kad parādās apstiprinājuma logs, nospiediet **OK** vai **Yes**.
- 4 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () lai atgrieztos gatavības režīmā.

USB atmiņas statusa skatīšana

Varat pārbaudīt skenēšanai un dokumentu saglabāšanai pieejamās atmiņas apjomu.

USB atmiņas ierīces izmantošana


- 1 Ievietojiet USB atmiņas ierīci printera USB atmiņas portā.
- 2 Vadības panelī atlasiet **Direct USB > File Manage > Check Space**.
VAI
Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Direct USB**) > **Show Space > Next**.
- 3 Displejā tiek parādīta pieejamā atmiņas vieta.
- 4 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu ()
lai atgrieztos gatavības režīmā.



3. Apkope

Šajā nodaļā sniegta informācija par ierīcei pieejamo patērējamo materiālu, piederumu un rezerves daļu iegādi.

• Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana	93
• Pieejamie izlietojamie materiāli	94
• Pieejamie piederumi	95
• Tonera kasetnes uzglabāšana	96
• Tonera atkārtota izkļiedēšana	98
• Tonera kasetnes maiņa	101
• Attēlveidošanas moduļa maiņa	104
• Piederumu uzstādīšana	105
• Izlietojamo materiālu ekspluatācijas ilguma pārraudzība	109
• Brīdinājuma par nepietiekamu tonera līmeni iestatīšana	110
• Ierīces tīrīšana	111
• Padomi ierīces pārvietošanā un uzglabāšanā	118

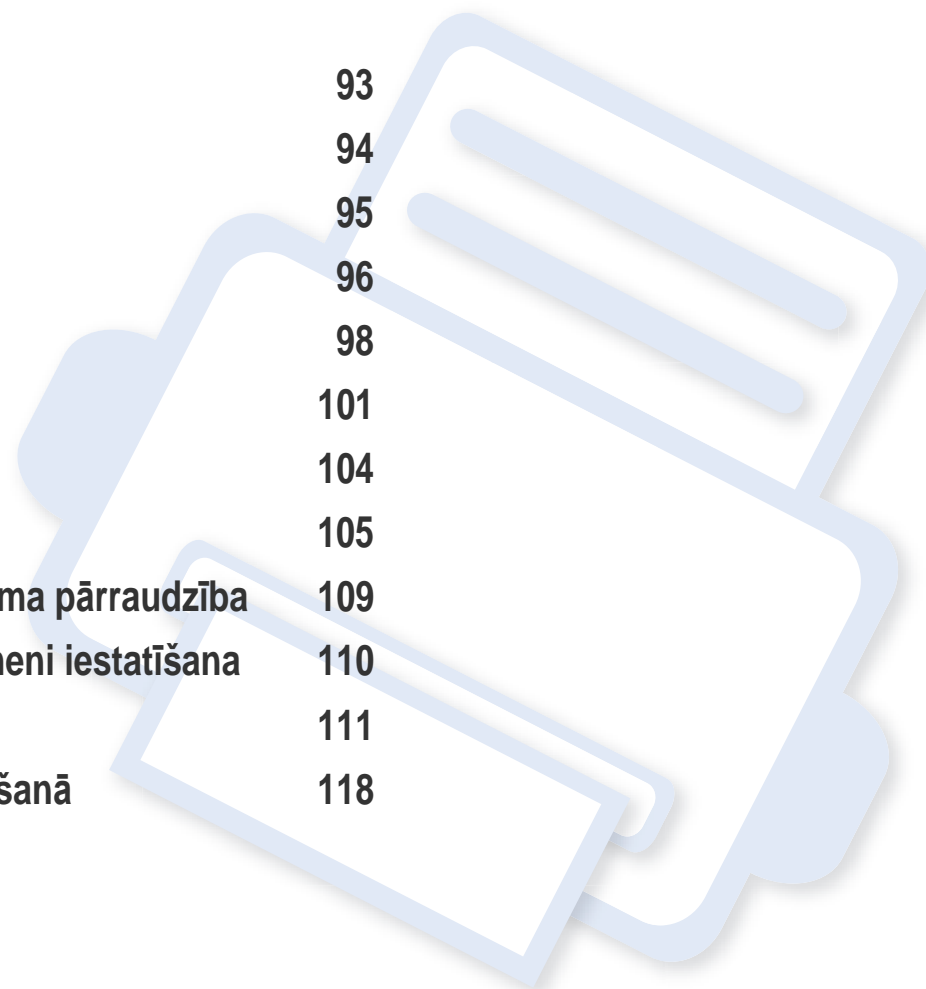

Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana



Pieejamie piederumi dažādās valstīs var būt atšķirīgi. Sazinieties ar tirdzniecības pārstāvjiem, lai saņemtu pieejamo izejmateriālu un rezerves daļu sarakstu.

- Sk. "Pieejamie izlietojamie materiāli" 94. lpp.
- Sk. "Pieejamie piederumi" 95. lpp.

Lai pasūtītu Samsung apstiprinātas rezerves daļas, piederumus un apkopes detaļas, sazinieties ar vietējo Samsung izplatītāju vai mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties savu ierīci. Varat arī apmeklēt vietni www.samsung.com/supplies, pēc tam atlasīt savu valsti/reģionu un iegūt apkopes kontaktinformāciju.

Pieejamie izlietojamie materiāli

Kad ir beidzies izejmateriālu darbmūžs, varat pasūtīt šādus ierīces izejmateriālus:

Tips	Vidējais rādītājs ^a	Detalās nosaukums
Tonera kasetne	Aptuveni 3 000 lapas	<ul style="list-style-type: none">• M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series: MLT-D203S• M3375/ M3875/ M4075 series: MLT-D204S
	Aptuveni 5 000 lapas	<ul style="list-style-type: none">• M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series: MLT-D203L• M3375/ M3875/ M4075 series: MLT-D204L
	Aptuveni 10 000 lapas	<ul style="list-style-type: none">• M3870/ M4070/ M4072 series: MLT-D203E• M3875/ M4075 series: MLT-D204E
	Aptuveni 15 000 lapas	<ul style="list-style-type: none">• M4070/ M4072 series: MLT-D203U• M4075 series: MLT-D204U
Attēlveidošanas modulis	Aptuveni 30 000 lapas (pamatojoties uz 3 vidējā formāta letter/A4 lapām, kas paredzētas drukas darbam)	<ul style="list-style-type: none">• M3375/ M3875/ M4075 series: MLT-R204

a. Deklarētā produktivitātes vērtība atbilst ISO/IEC 19752. Lapu skaitu var ietekmēt ekspluatācijas vide, drukāšanas intervāli, materiālu veids un materiālu formāts.



Atkarībā no lietotajām opcijām, attēlu laukuma procentuālās attiecības un darba režīma tonera kasetnes darbmūža ilgums var atšķirties.



Iegādājoties jaunas tonera kasetnes vai citus patērējamus materiālus, tie ir jāpērk tajā pašā valstī, kur tika pirkti ierīce. Citādi jaunās tonera kasetnes vai citi patērējamie materiāli nebūs saderīgi ar ierīci, jo tonera kasetnes un citi patērējamie materiāli var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts apstākļiem.




Samsung neiesaka izmantot tādas tonera kasetnes, kas nav Samsung oriģinālās kasetnes, piemēram, uzpildītas vai pārstrādātas tonera kasetnes. Samsung nevar garantēt neoriģinālas Samsung tonera kasetnes kvalitāti. Ierīces garantija neattiecas uz apkopi vai remontu, kas jāveic tādu tonera kasetņu izmantošanas dēļ, kas nav oriģinālās Samsung kasetnes.

Pieejamie piederumi

Varat iegādāties un uzstādīt piederumus, lai uzlabotu ierīces veiktspēju un ietilpību.



Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Piederums	Funkcija	Detālas nosaukums
Atmiņas modulis	Paplašina ierīces atmiņas ietilpību.	ML-MEM370 : 512 MB
Papildu tekne	Ja bieži rodas problēmas ar papīra padevi, varat pievienot papildu 520 ^a lokšņu tekni.	<ul style="list-style-type: none">• M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series: SL-SCF3800• M3375/ M3875/ M4075 series: SL-SCF3805
IEEE 1284B, paralēlais savienotājs ^b	<p>Ļauj izmantot dažādus interfeisus.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Instalējot printera draiveri ar IEEE1284B paralēlo savienotāju, iespējams, ierīce netiks atrasta, un pēc printera draivera instalēšanas būs pieejamas tikai drukāšanas pamatfunkcijas.• Ja vēlaties pārbaudīt ierīces statusu vai iestatīt iestatījumus, pievienojiet ierīci datoram ar USB kabeli vai izmantojot tīklu.• Ja izmantojat IEEE 1284B paralēlo savienotāju, USB kabeli nevar izmantot.</div>	<ul style="list-style-type: none">• ML-PAR100

a. Parasts papīrs 80 g/m² (20 mārciņas dokumentu papīrs).

b. Lai izmantotu papildu IEEE 1284B paralēlo savienotāju, iespraudiet to USB pieslēgvietā un 5V izejas pieslēgvietā.

Tonera kasetnes uzglabāšana

Tonera kasetnes satur komponentus, kas ir jutīgi pret gaismu, temperatūru un mitrumu. Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, labāko kvalitāti un ilgāku jaunās Samsung tonera kasetnes ekspluatācijas laiku, Samsung iesaka ievērot šos padomus.

Glabājiet šo kasetni tādā pašā vidē, kādā tiks izmantots printeris. Tiem ir jābūt regulētiem biroja temperatūras un mitruma apstākļiem. Tonera kasetni uzglabājiet tās oriģinālajā, neatvērtajā iepakojumā līdz ievietošanai ierīcē. Ja oriģinālais iepakojums nav pieejams, pārklājiet kasetnes augšējo atveri ar papīru un uzglabājiet to tumšā vietā.

Atverot kasetnes iepakojumu pirms izmantošanas, tiek būtiski samazināts tās derīgais glabāšanas un izmantošanas laiks. Neglabājiet uz grīdas. Ja tonera kasetne tiek izņemta no printera, izpildiet tālāk aprakstītās instrukcijas, lai pareizi uzglabātu tonera kasetni.

- Uzglabājiet kasetni oriģinālā iepakojuma aizsargmaisiņā.
- Uzglabājiet to horizontāli (nevis vertikāli) ar to pašu pusi uz augšu kā tad, ja tā būtu uzstādīta ierīcē.
- Neuzglabājiet izlietojamus materiālus šādos apstākļos:
 - Temperatūrā virs 40 °C.
 - Mitruma līmenī zem 20% vai lielākā par 80%.
 - Vidē ar krasām mitruma vai temperatūras izmaiņām.
 - Tiešā saules gaismā vai telpas apgaismojumā.
 - Putekļainās vietās.
 - Automobilī ilgu laika periodu.
 - Vidē, kurā ir kodīgas gāzes.

- Vidē ar sāļu gaisu.

Instrukcijas par apiešanos ar kasetnēm

- Nepieskarieties kasetnes gaismjutīgā cilindra virsmai.
- Nepakļaujiet kasetni nevajadzīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei.
- Nekad manuāli nepagrieziet veltni, it īpaši pretējā virzienā; tas var izraisīt iekšēju bojājumu un tonera izbiršanu.

Tonera kasetnes izmantošana

Samsung Electronics neiesaka un neatzīst, ka šajā printerī tiek lietotas citu ražotāju, nevis Samsung, tonera kasetnes, tostarp universālās, veikala zīmolu, atkārtoti uzpildītas vai pārstrādātas kasetnes.



Samsung printera garantija neattiecas uz ierīces bojājumiem, kas radušies atkārtoti uzpildītu, pārstrādātu vai cita, nevis Samsung zīmola tonera kasetņu izmantošanas dēļ.

Tonera kasetnes uzglabāšana

Paredzētais kasetnes izmantošanas termiņš

Paredzētais kasetnes izmantošanas termiņš (tonera kasetnes produktivitātes termiņš) ir atkarīgs no tonera daudzuma, kāds nepieciešamas drukāšanas darbiem. Faktiskais izdruku skaits var atšķirties atkarībā no lapu apdruckas blīvuma, darba vides, attēlu laukuma procentuālās attiecības, drukāšanas intervāla, apdrukājamo materiālu tipa un/vai apdrukājamo materiālu formāta. Piemēram, ja drukājat daudz attēlu, tonera patēriņš ir lielāks un kasetni var būt nepieciešams mainīt daudz biežāk.

Tonera atkārtota izkliešana

Kad tuvojās tonera kasetnes izmantošanas laika beigas:

- Baltas svītras vai pārāk gaišas izdrukas un/vai pārmaiņus dažāds apdrukas blīvums.
- **Status** gaismas diode mirgo sarkanā krāsā. Displejā var tikt parādīts paziņojums, ka palicis maz tonera.
- Datora ekrānā tiek parādīts programmas Samsung Printing Status logs, kas informē, kurā tonera kasetnē ir palicis maz tonera (sk. "Samsung Printer Status lietošana" 339. lpp).

Ja tā notiek, varat īslaicīgi uzlabot drukāšanas kvalitāti, no jauna izlīdzinot kasetnē atlikušo toneri. Dažkārt baltas svītras vai gaiša druka var būt arī pēc tonera atkārtotas izlīdzināšanas.





Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpuses" 22. lpp).



- Lai novērstu tonera kasetnes bojājumus, neatstājiet to gaismā ilgāk par pāris minūtēm. Ja nepieciešams, apsedziet to ar papīra loksni.
- Nepieskarieties tonera kasetnes zaļajai zonai. Izmantojiet kasetnes rokturi, lai neskartu šo zonu.
- Nelietojiet asus priekšmetus, piemēram, nazi vai šķēres, lai atvērtu tonera kasetnes iepakojumu. Tie var saskrāpēt kasetnes cilindru.
- Ja toneris nokļūst uz apģērba, noslaukiet to ar sausu drānu un mazgājiet apģērbu aukstā ūdenī. Karsta ūdens ietekmē toneris iesūcas audumā.






Tonera atkārtota izkliešana

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

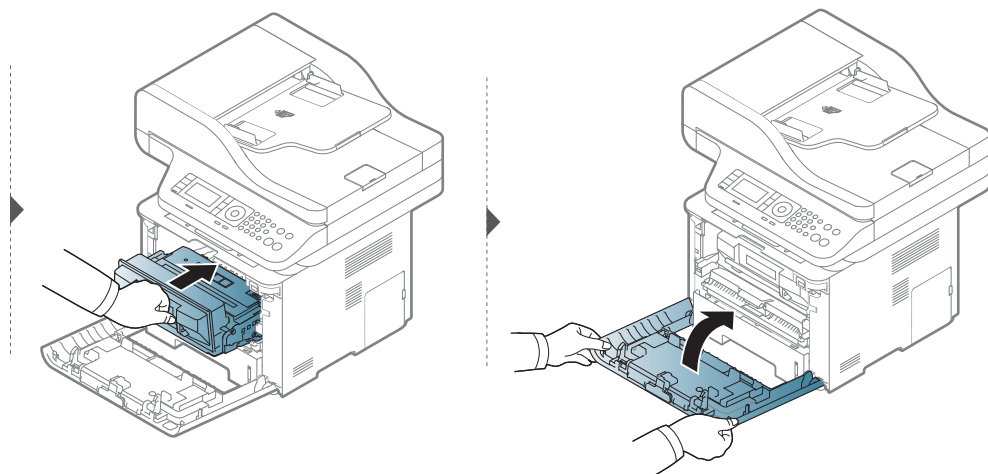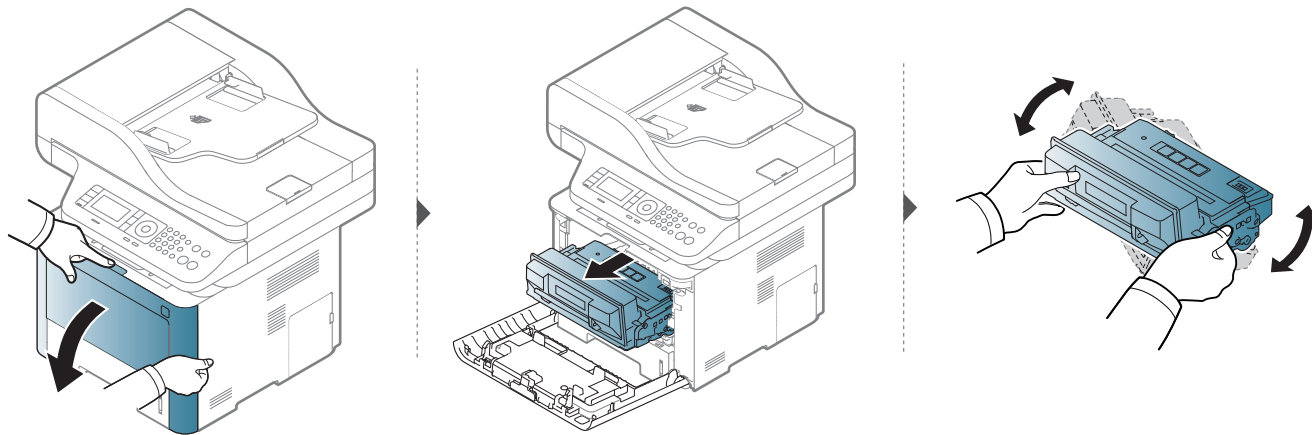

Tonera atkārtota izkliešana

M3375/ M3875/ M4075 series

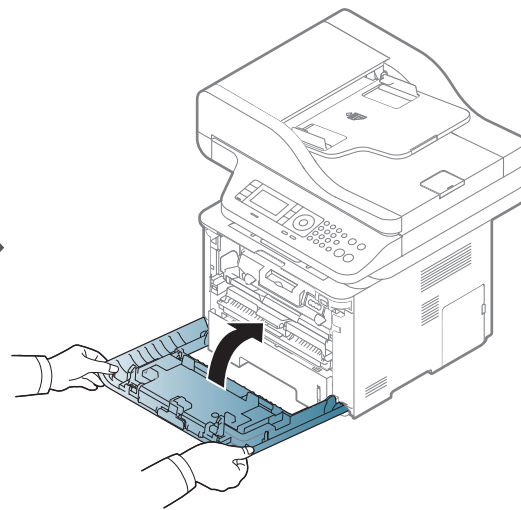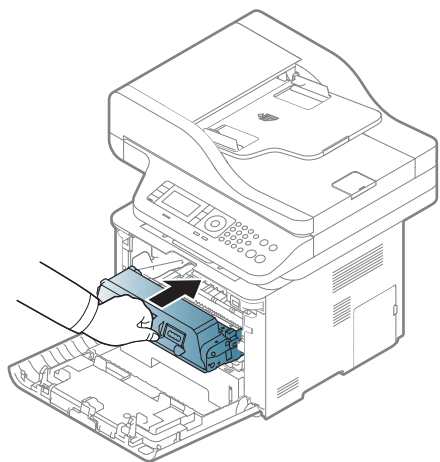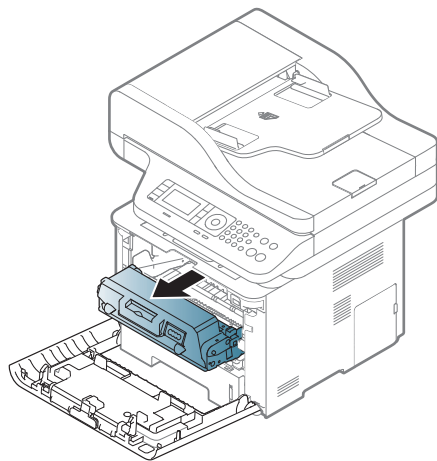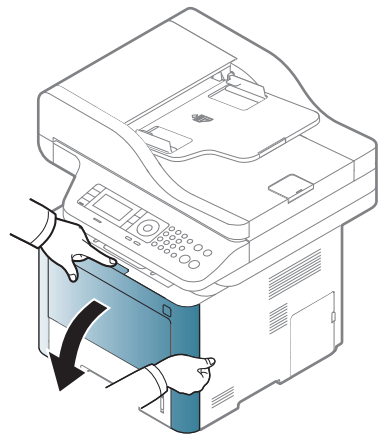

Tonera kasetnes maiņa

Tonera kasetnei ir gandrīz beidzies aptuvenais kasetnes ekspluatācijas laiks:

- Statusa LED un displejā parādītais paziņojums norāda, ka jānomaina tonera kasetne.
- Datora ekrānā tiek parādīts programmas Samsung Printing Status logs, kas informē, kurā tonera kasetnē ir palicis maz tonera (sk. "Samsung Printer Status lietošana" 339. lpp).

Noskaidrojiet jūsu ierīcei piemērotas tonera kasetnes veidu (sk. "Pieejamie izlietojamie materiāli" 94. lpp).



- Kārtīgi sakratiet kasetni — šādi tiks palielināta sākotnējā izdrukas kvalitāte.
- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpusēs" 22. lpp).




- Lai novērstu tonera kasetnes bojājumus, neatstājiet to gaismā ilgāk par pāris minūtēm. Ja nepieciešams, apsedziet to ar papīra loksni.
- Nepieskarieties tonera kasetnes zaļajai zonai. Izmantojiet kasetnes rokturi, lai neskartu šo zonu.
- Nelietojiet asus priekšmetus, piemēram, nazi vai šķēres, lai atvērtu tonera kasetnes iepakojumu. Tie var saskrāpēt kasetnes cilindru.
- Ja toneris nokļūst uz apģērba, noslaukiet to nost ar sausu drānu un mazgājiet apģērbu aukstā ūdenī. Karsta ūdens ietekmē toneris iesūcas audumā.

Tonera kasetnes maiņa



Tonera kasetne

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

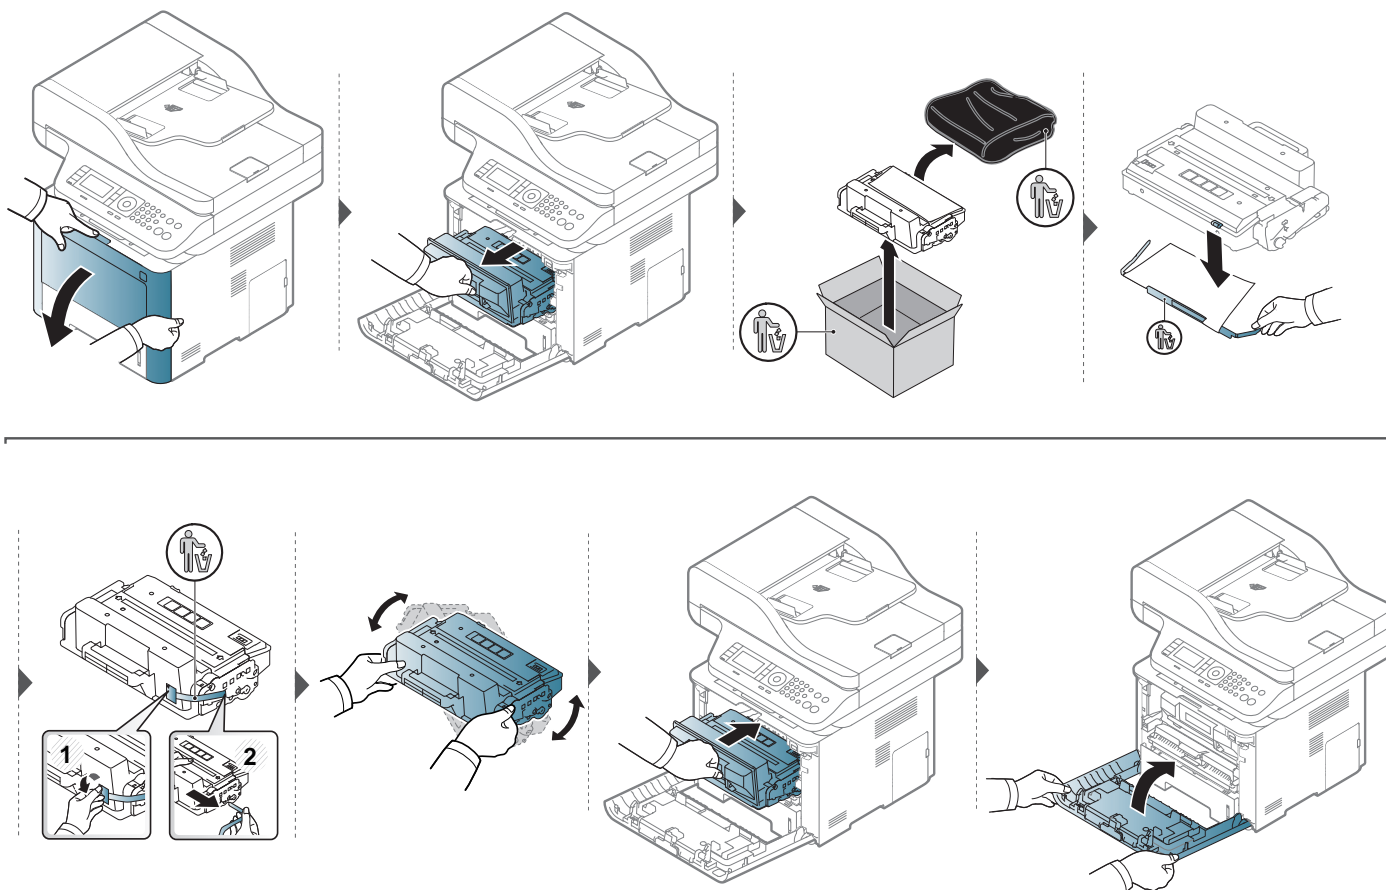

Tonera kasetnes maiņa



M3375/ M3875/ M4075 series

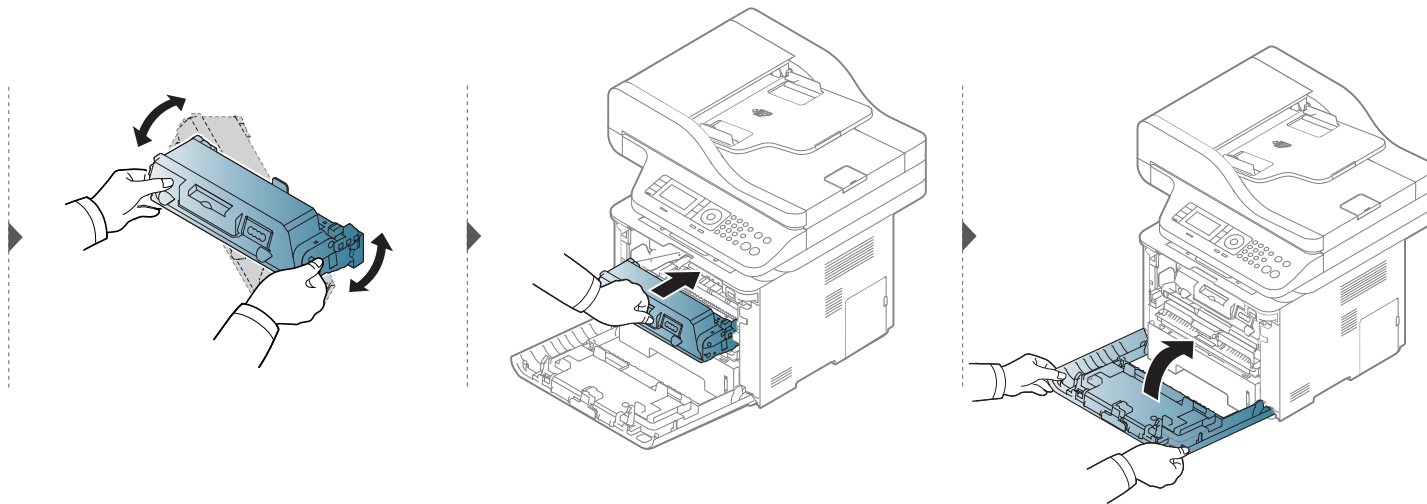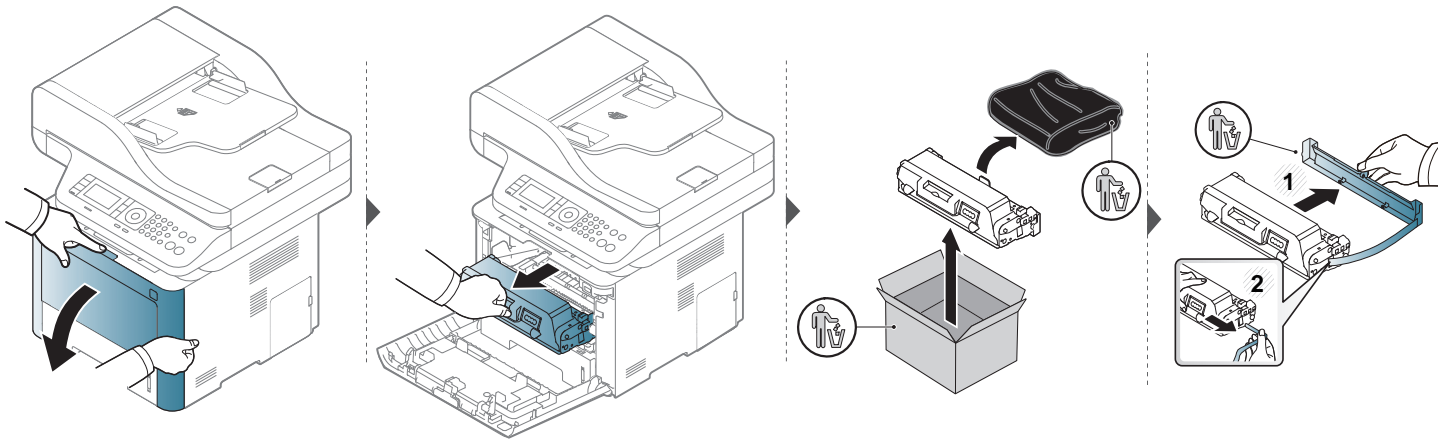

Attēlveidošanas moduļa maiņa

Attēlveidošanas modulis

M3375/ M3875/ M4075 series

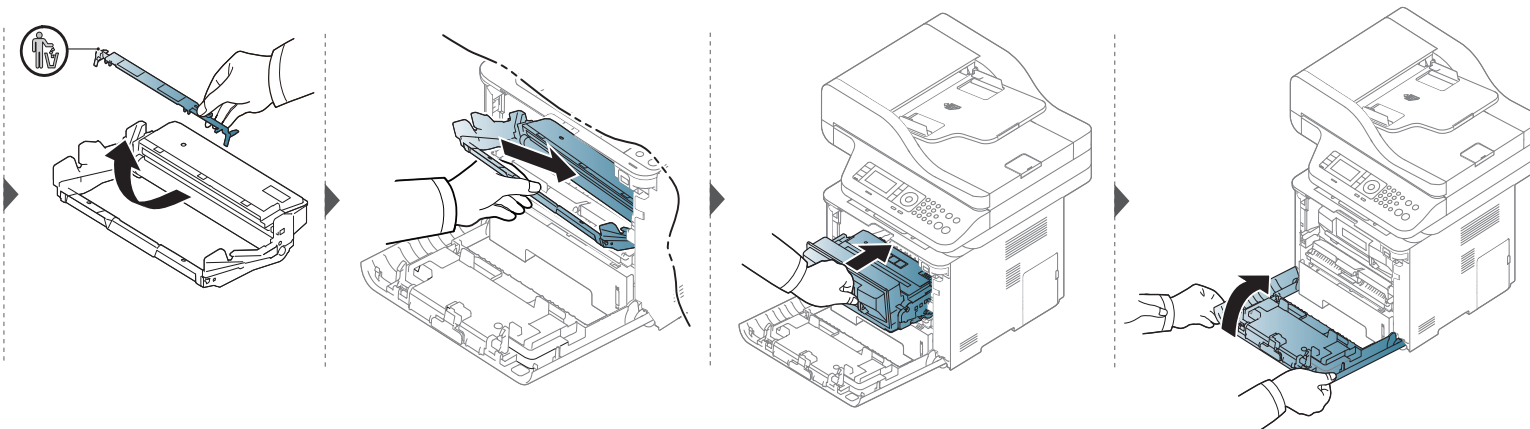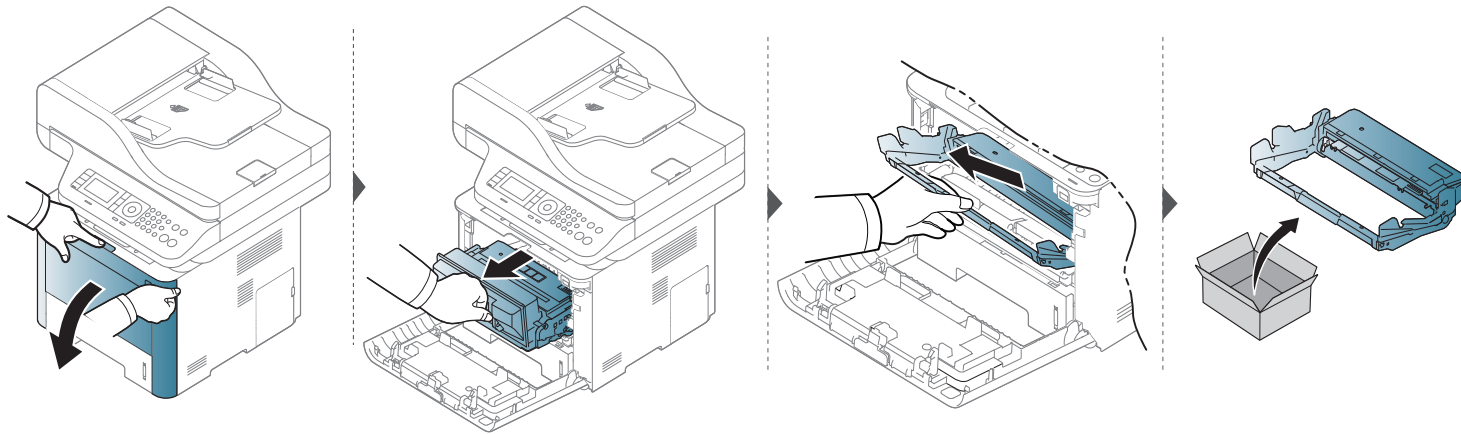

Piederumu uzstādīšana

Piesardzības pasākumi

- Atvienojiet strāvas vadu
Nekad nenoņemiet vadības paneļa pārsegu, kamēr ir ieslēgta strāvas padeve.
Lai izvairītos no elektriskā strāvas trieciena iespējamības, atvienojiet strāvas vadu, kad uzstādāt vai noņemat JEBKURU iekšēju vai ārēju piederumu.
- Statiskās elektrības izlāde
Vadības panelis un iekšējie piederumi (tīkla interfeisa karte vai atmiņas modulis) ir jutīgi pret statisko elektrību. Pirms jebkura iekšējā piederuma uzstādīšanas vai izņemšanas, izlādējiet ķermeņa statisko elektrību, pieskaroties metālam, piemēram, tādās ierīces aizmugurējai metāla plāksnei, kas pievienota zemētam strāvas avotam. Ja pirms uzstādīšanas pabeigšanas pārvietojaties, atkārtojiet šo procedūru, lai vēlreiz izlādētu statisko elektrību.



Uzstādot piederumus, ņemiet vērā, ka ierīces akumulators jānomaina apkopes centrā. Nemainiet to pats. Ja akumulators tiek nomainīts pret nepareiza tipa akumulatoru, pastāv sprādzienbīstamība. Atbrīvojieties no izlietotiem akumulatoriem saskaņā ar instrukcijām.

Funkcijas Device Options


Uzstādot papildu ierīces, piemēram, tekni, atmiņu un citas, šī ierīce automātiski nosaka un iestata tās. Ja nevarat izmantot šajā draiverī instalētās papildu ierīces, tās jāiestata, izmantojot **Device Options**.

- 1 Noklikšķiniet uz sistēmas Windows izvēlnes **Sākt**.
 - Izmantojot Windows 8, sadaļā **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Meklēt > Iestatījumi**.
- 2 Operētājsistēmā Windows XP/2003 izvēlieties **Printeri un faksa aparāti**.
 - Operētājsistēmā Windows 2008/Vista izvēlieties **Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Printeri**.
 - Operētājsistēmā Windows 7 izvēlieties **Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Ierīces un printeri**.
 - Operētājsistēmā Windows 8 meklējiet **Ierīces un printeri**.
 - Operētājsistēmā Windows Server 2008 R2 izvēlieties **Vadības panelis > Aparatūra > Ierīces un printeri**.
- 3 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz savas ierīces.


Piederumu uzstādīšana

- 4 Operētājsistēmā Windows XP/2003/2008/Vista noklikšķiniet uz **Rekvizīti**.


Operētājsistēmas Windows 7, Windows 8 un Windows Server 2008 R2 kontekstizvēlnēs izvēlieties **Printer properties**.

 Ja vienam **Printera rekvizīti** ir pievienota zīme ?, varat izvēlēties citus ar izvēlēto printeri saistītus printera draiverus.

- 5 Atlasiet **Device Options**.


 Logs **Rekvizīti** var atšķirties atkarībā no draivera vai izmantotās operētājsistēmas.

- 6 Atlasiet piemērotu opciju.

 Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.

- **Tray Options:** Atlasiet instalēto papildu tekni. Varat izvēlēties tekni.
- **Storage Options:** Atlasiet instalēto papildu atmiņu. Ja šī funkcija atzīmēta, printera draiverī varat atlasīt **Print Mode**.
- **Printer Configuration:** Atlasiet drukāšanas darbam paredzēto printera valodu.

- **Administratora iestatījumi:** Varat atlasīt opciju **Printer Status** un **EMF Spooling**.
- **Admin Job Accounting:** Ļauj katram izdrukājamam dokumentam piesaistīt lietotāja un skaita identifikācijas informāciju.
 - **User permission:** Atzīmējot šo opciju, drukāšanas darbu varēs veikt tikai lietotāji ar lietotāja atļaujām.
 - **Group permission:** Atzīmējot šo opciju, drukāšanas darbu varēs veikt tikai lietotāju grupas ar grupu atļaujām.

 Ja vēlaties šifrēt darbu uzskaites paroli, atzīmējiet **Job Accounting Password Encryption**.

- **Pielāgoti papīra izmēru iestatījumi:** Varat norādīt atšķirīgu papīra izmēru.

- 7 Noklikšķiniet uz **OK**, līdz tiek aizvērts logs **Rekvizīti** vai **Printera rekvizīti**.

Piederumu uzstādīšana


Atmiņas moduļa jaunināšana

Ierīcē ir neliels duālās ieejas atmiņas modulis (DIMM). Izmantojiet šo atmiņas moduļa slotu, lai uzstādītu papildu atmiņu. Ieteicams izmantot tikai oriģinālus Samsung DIMM. Ja tiks noteikts, ka ierīces problēmu radīja trešās puses DIMM, ierīces garantija var tikt anulēta.



Ir pieejama informācija par papildu atmiņas moduļa pasūtīšanu (sk. "Pieejamie piederumi" 95. lpp).



Pēc papildu atmiņas uzstādīšanas var izmantot drukāšanas papildfunkcijas, piemēram, darba pārbaudi un droša drukāšanas darba norādīšanu printera rekvizītu logā. Varat vadīt aktīvo darbu rindu un faila politiku (sk. "Ierīces papildfunkciju izmantošana" 323. lpp).

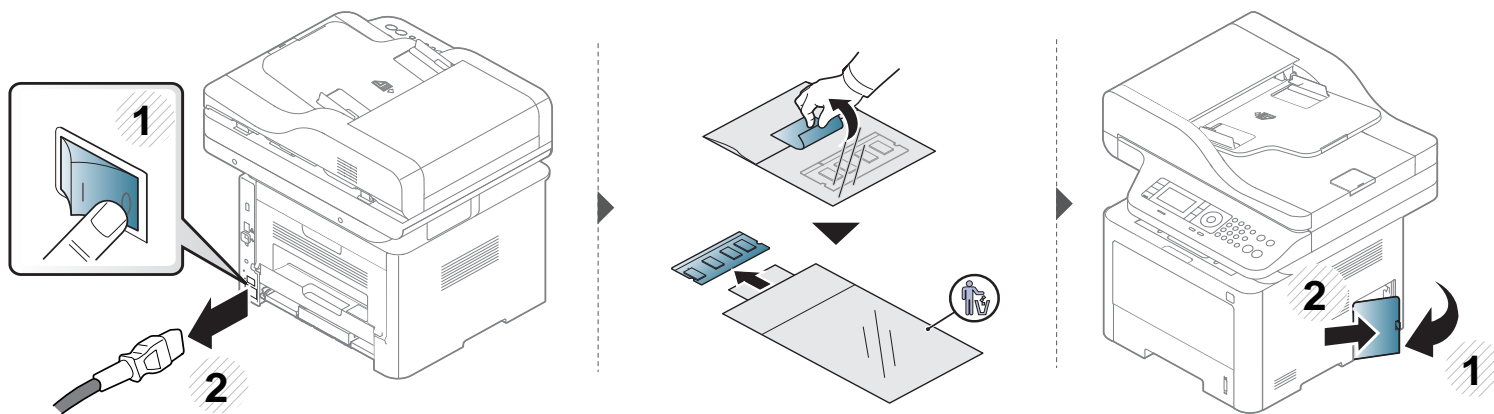

Piederumu uzstādīšana

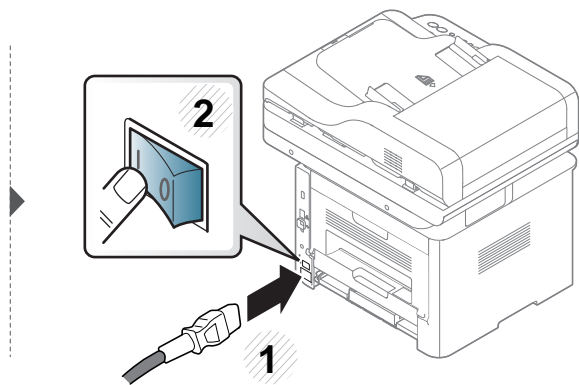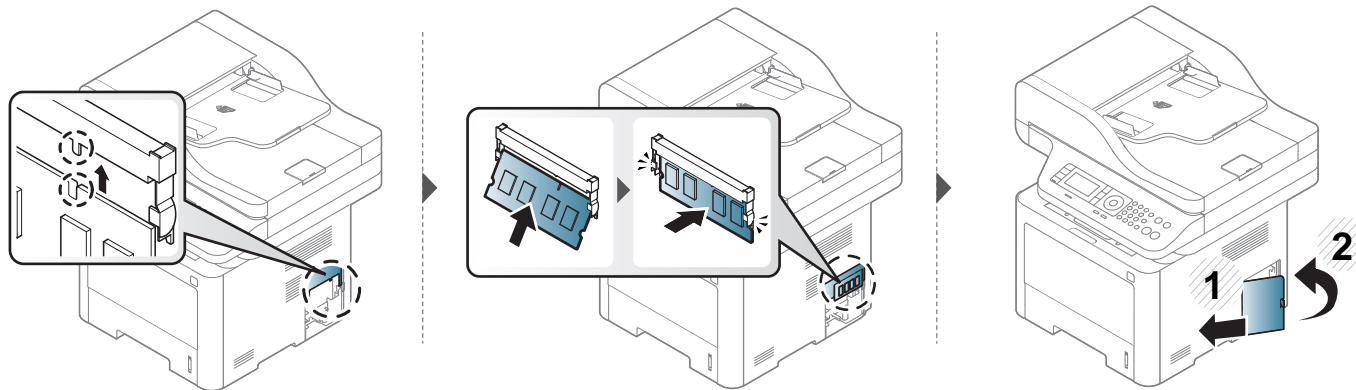

Izlietojamo materiālu ekspluatācijas ilguma pārraudzība

Ja bieži iestrēgst papīrs vai rodas drukāšanas problēmas, pārbaudiet ar ierīci izdrukāto vai skenēto lapu skaitu. Nomainiet attiecīgās daļas, ja nepieciešams.



- Pieklūšana izvēlnēm modeļiem var būt atšķirīga (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).
- Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
- Lai dažos modeļos pārvietotos uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež poga **OK**.

1

Vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **Supplies Life**.

VAI



Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Report** > **Supplies Information**.

2

Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu **OK**.

Kad parādās apstiprinājuma logs, modelī ar skārienekrānu nospiediet **Yes**.


3

Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.

Brīdinājuma par nepietiekamu tonera līmeni iestatīšana

Ja tonera daudzums kasetnē ir nepietiekams, parādās ziņojums vai iedegas gaismas diode, informējot lietotāju, ka jānomaina tonera kasetne. Varat iestatīt šo opciju, lai rādītu vai nerādītu šo ziņojumu vai gaismas diodi.



- Pieklūšana izvēlnēm modeļiem var būt atšķirīga (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).
- Lai dažos modeļos pārvietotos uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež poga **OK**.
- Programmas Samsung Easy Printer Manager sadaļā **Device Settings** varat iestatīt ierīces iestatījumus.
 - Sistēmas Windows un Mac lietotājiem jāiestata šādi: **Samsung Easy Printer Manager** >  (pārslēgties uz uzlaboto režīmu) > **Device Settings**, sk. "Device Settings" 337. lpp.

1 Vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance** > **Toner Low Alert**.



VAI

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup** > **Toner Status Alert**.

2 Atlasiet vajadzīgo opciju.

3 Nospiediet pogu **OK**, lai saglabātu atlasī.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (atpakaļ), lai saglabātu izvēli.

4 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.

Ierīces tīrīšana

Ja rodas drukāšanas kvalitātes problēmas vai ja lietojat ierīci putekļainā vidē, tā ir regulāri jātīra, lai saglabātu vislabākos drukāšanas apstākļus un ilgāk lietotu ierīci.



- Tīrot ierīces korpusu ar līdzekli, kas satur lielu daudzumu spirta, šķīdinātājus vai citas spēcīgas vielas, var notikt korpusa krāsas maiņa vai deformācija.
- Ja ierīce vai vieta ap to ir notraipīta ar toneri, tīrīšanai ieteicams izmantot ūdenī samērcētu drānu vai papīra salveti. Izmantojot putekļsūcēju, toneris tiek izpūsts gaisā un var būt kaitīgs jūsu veselībai.

Ārpuses tīrīšana

Tīriet ierīces korpusu ar mīkstu, bezplūksnu drānu. Nedaudz samitriniet drānu ar ūdeni, bet uzmanieties, lai neviens ūdens piliens neiekļūtu ierīcē vai uz tās.

Ierīces tīrīšana

Iekšpusē tīrīšana

Drukāšanas procesa laikā ierīcē var uzkrāties papīra gabaliņi, toneris un putekļi. Šāda uzkrāšanās var izraisīt drukāšanas kvalitātes problēmas, piemēram, tonera traipus vai izsmērējumus. Ierīces iekšpusē tīrīšana novērš un samazina šīs problēmas.




- Lai novērstu tonera kasetnes bojājumus, neatstājiet to gaismā ilgāk par pāris minūtēm. Ja nepieciešams, apsedziet to ar papīra loksni.
- Nepieskarieties tonera kasetnes zaļajai zonai. Izmantojiet kasetnes rokturi, lai neskartu šo zonu.
- Ierīces iekšpusi tīriet ar sausu drānu bez plūksnām un uzmanieties, lai nesabojātu pārneses rullīti vai citas iekšējās detaļas. Nelietojiet tādas šķīdinātājus kā benzolu vai atšķaidītāju. Pretējā gadījumā tas var izraisīt drukāšanas kvalitātes problēmas un ierīces bojājumus.




- Lai tīrītu ierīci, izmantojiet sausu drānu bez plūksnām.
- Izslēdziet ierīci un atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas. Pagaidiet, kamēr ierīce atdziest. Ja ierīcei ir barošanas slēdzis, pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet barošanas slēdzi.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpusē" 22. lpp).




lerīces tīrīšana

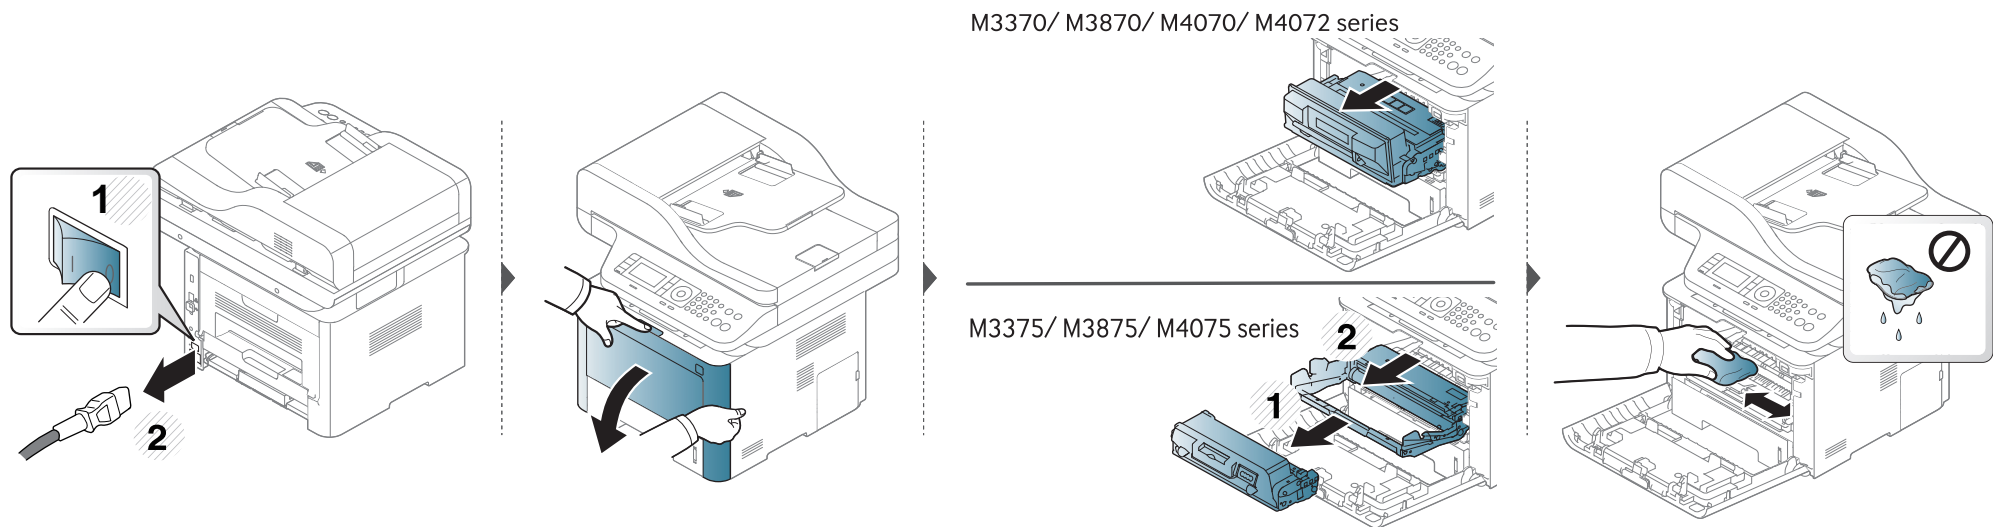

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series



M3375/ M3875/ M4075 series

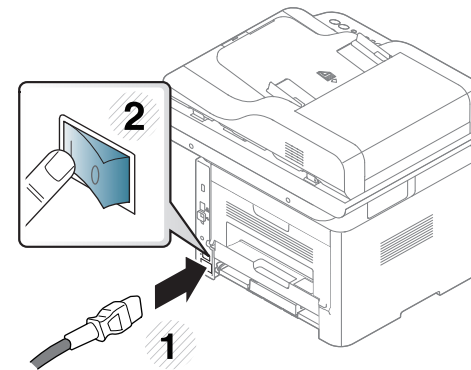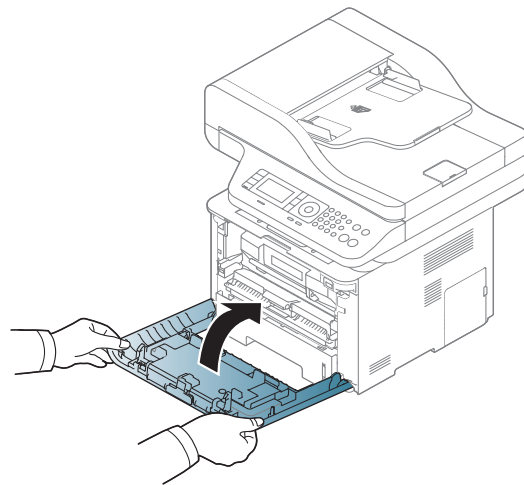



Ierīces tīrīšana

Papīra padeves rullīša tīrīšana



- Izslēdziet ierīci un atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas. Pagaidiet, kamēr ierīce atdziest. Ja ierīcei ir barošanas slēdzis, pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet barošanas slēdzi.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpuses" 22. lpp).

Ierīces tīrīšana

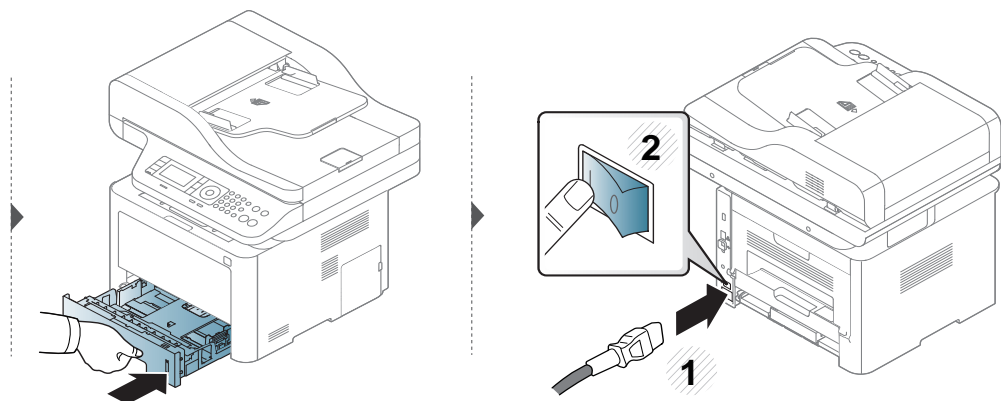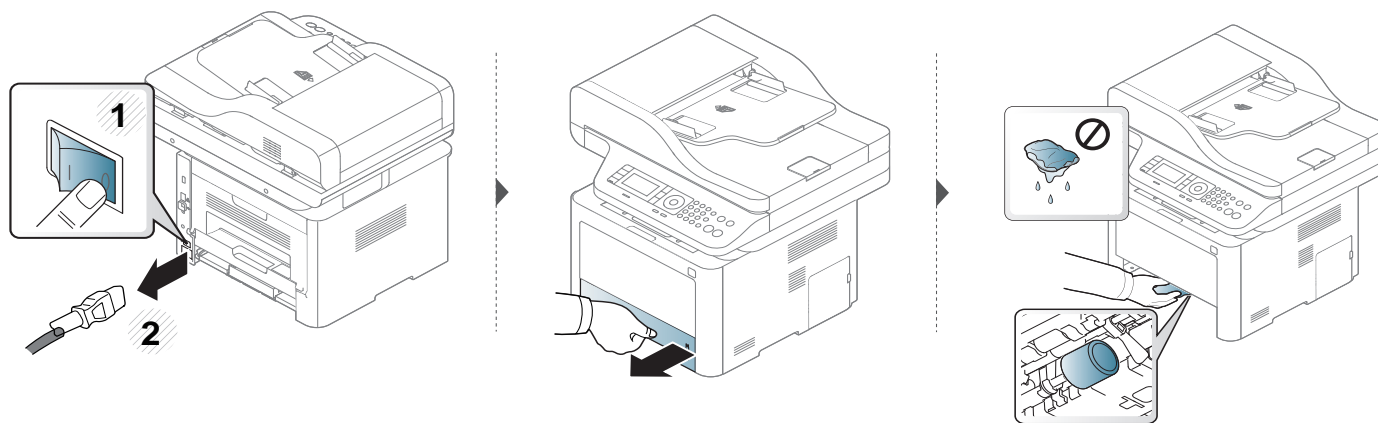

Ierīces tīrīšana

Skenēšanas bloka tīrīšana

Uzturot tīru skenēšanas bloku, tiek iegūtas vislabākās kopijas. Skenēšanas bloku ieteicams tīrīt katras dienas sākumā, kā arī dienas laikā, ja nepieciešams.




- Izslēdziet ierīci un atvienojiet elektrības vadu no kontaktligzdas. Pagaidiet, kamēr ierīce atdziest. Ja ierīcei ir barošanas slēdzis, pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet barošanas slēdzi.
- Šīs lietotāja rokasgrāmatas attēlos redzamā ierīce var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpuses" 22. lpp).

- 1 Nedaudz samitriniet mīkstu, bezplūksnu drānu vai papīra dvieli ar ūdeni.
- 2 Paceliet un atveriet skenera vāku.

Ierīces tīrīšana

3 Slaukiet skenera virsmu, līdz tā ir tīra un sausa.

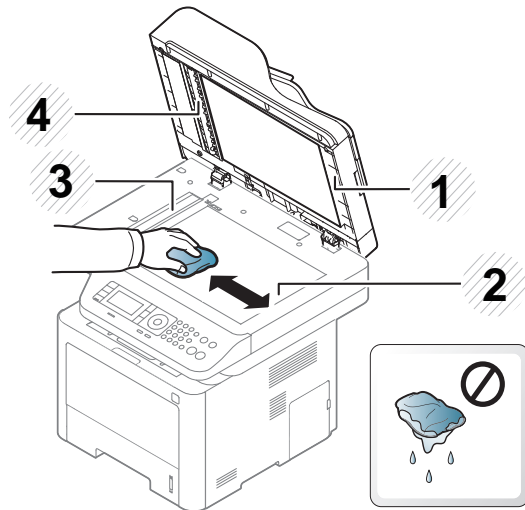

- 1 Skenera vāks
- 2 Skenera stikls
- 3 Dokumentu padevēja stikls
- 4 Baltā līste

4 Aizveriet skenera vāku.

Padomi ierīces pārvietošanā un uzglabāšanā

- Pārvietojot ierīci, nesagāziet to vai neapgrieziet otrādi. Pretējā gadījumā ierīces iekšpuse var tikt notraipīta ar toneri, kas var izraisīt ierīces bojājumus vai samazināt drukāšanas kvalitāti.
- Pārvietojot ierīci, pārliecinieties, ka vismaz divi cilvēki ir droši satvēruši ierīci.



4. Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir sniegta noderīga informācija par to, kā rīkoties kļūdu gadījumā.

- Padomi, kā izvairīties no papīra iestrēgšanas 120
- Iestrēguša papīra izņemšana 121
- Informācija par statusa indikatoriem 139
- Displeja ziņojumu nozīme 142



Šajā nodaļā ir sniegta noderīga informācija par to, kā rīkoties kļūdu gadījumā. Ja ierīcei ir displeja ekrāns, lai atrisinātu problēmu, vispirms apskatiet ziņojumu displeja ekrānā. Ja šajā nodaļā nevarat atrast risinājumu šai problēmai, skatiet Papildu rokasgrāmata nodaļu **Problēmu novēršana** (sk. "Traucējummeklēšana" 352. lpp). Ja Lietotāja rokasgrāmata nevarat atrast risinājumu vai ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Padomi, kā izvairīties no papīra iestrēgšanas


Izvēloties pareizus apdrukājamus materiālus, var izvairīties no gandrīz visiem papīra iestrēgšanas gadījumiem. Lai izvairītos no papīra iestrēgšanas, ievērojiet šādus norādījumus:


- Nodrošiniet, lai pielāgojamās vadotnes būtu pareizā pozīcijā (sk. "Tekņu pārskats" 50. lpp).
- Neizņemiet papīru no teknes, kamēr ierīce drukā.
- Pirms ievietošanas teknē, pārlicinieties, vai papīrs ir atbilstošā stāvoklī, nav salīpis un deformēts.
- Neizmantojiet saburzītu, mitru vai izliektu papīru.
- Nelieciet teknē kopā vairākus papīra tipus.
- Izmantojiet tikai ieteicamo apdrukājamo materiālu (sk. "Drukas materiāla specifikācijas" 152. lpp).

Iestrēguša papīra izņemšana

 Lai papīru nesaplēstu, velciet iesprūdušo papīru ārā lēnām un uzmanīgi.

1. tekne

 Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpusēs" 22. lpp).

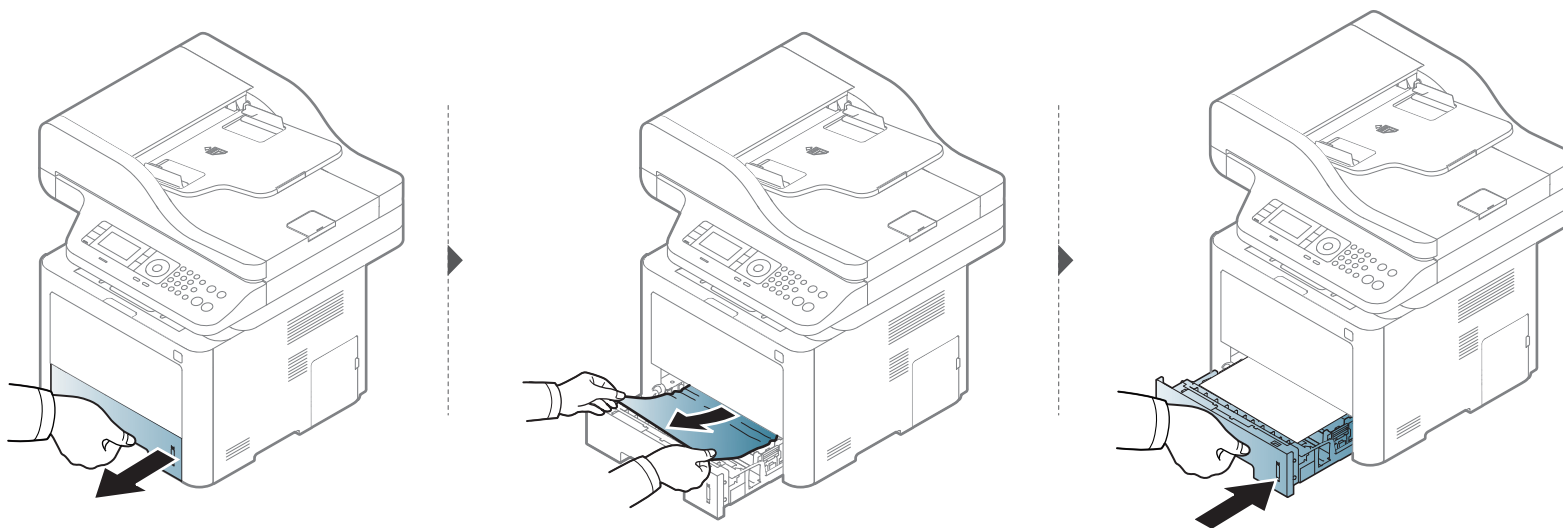


Iestrēguša papīra izņemšana

Papildu teknē




- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpusēs" 22. lpp).
- Šī problēmu novēršanas iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).

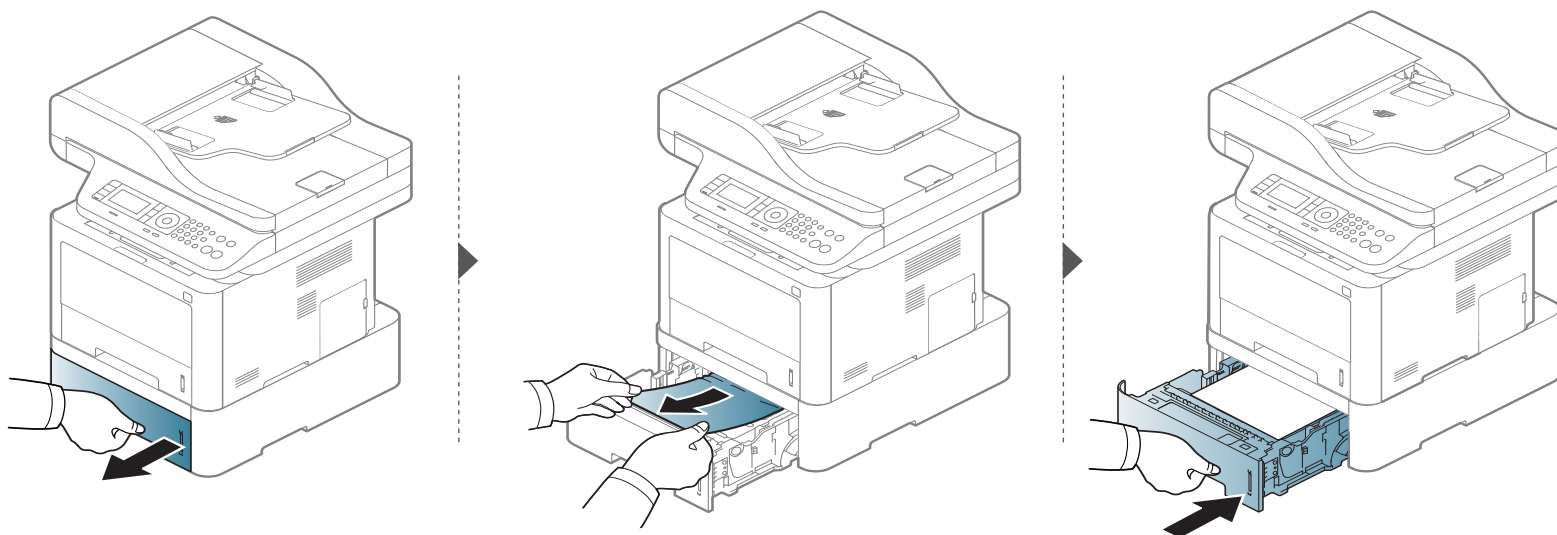


Iestrēguša papīra izņemšana

Ja neredzat šajā vietā papīru, apstājieties un pārejiet pie nākamās darbības:

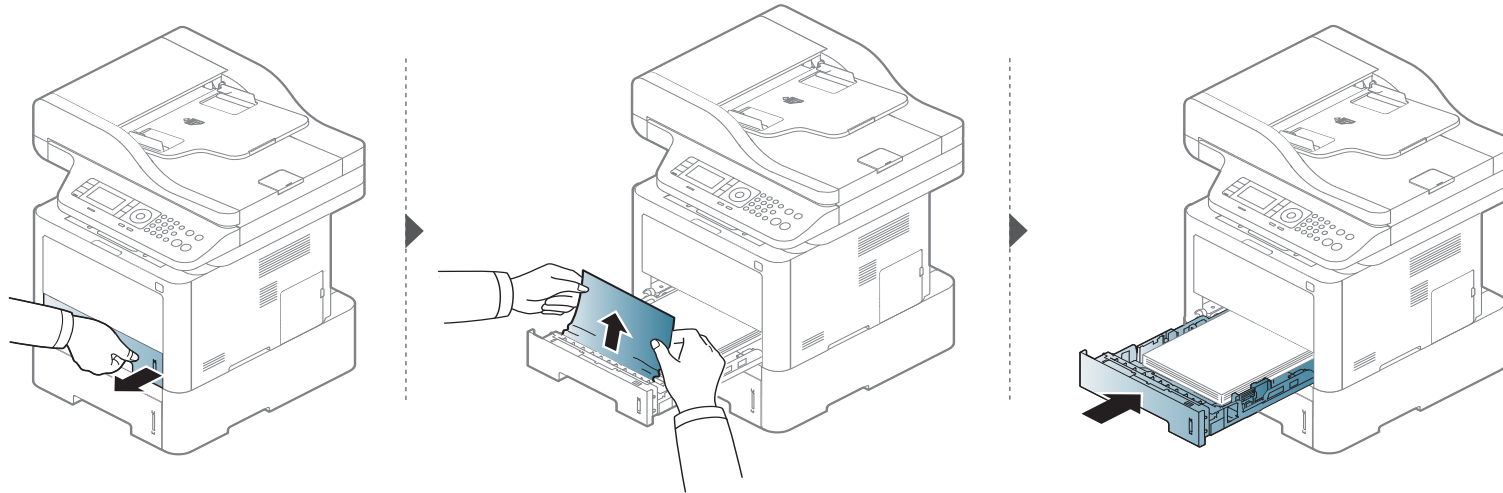


Ja neredzat šajā vietā papīru, apstājieties un pārejiet pie nākamās darbības:

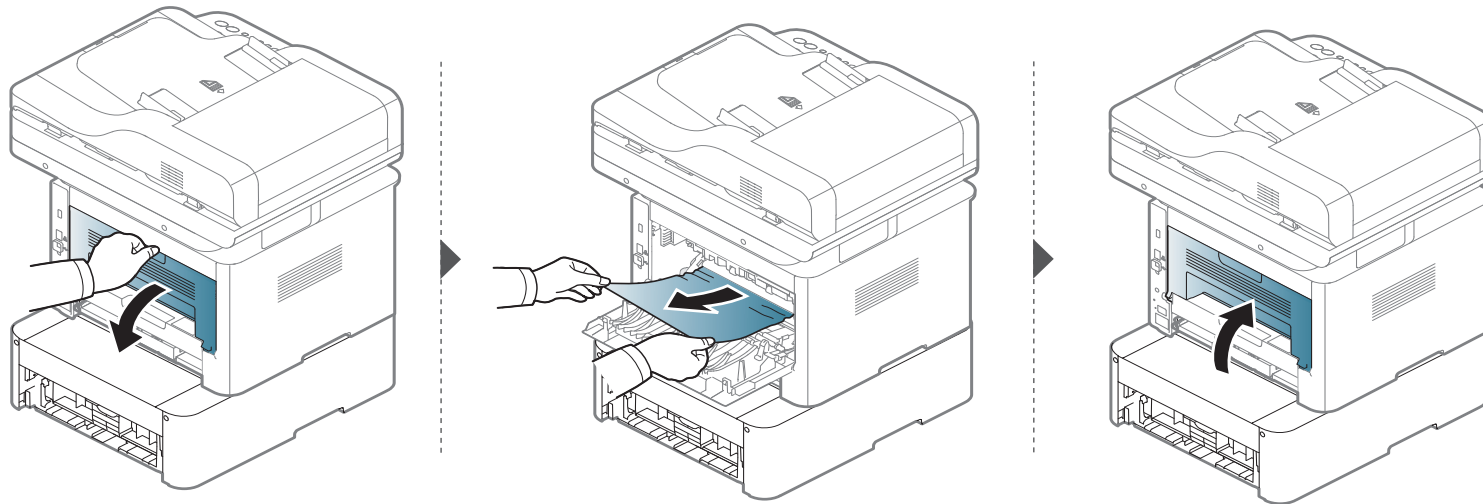

Iestrēguša papīra izņemšana


Universālajā teknē (vai manuālajā padevējā)

M337x series

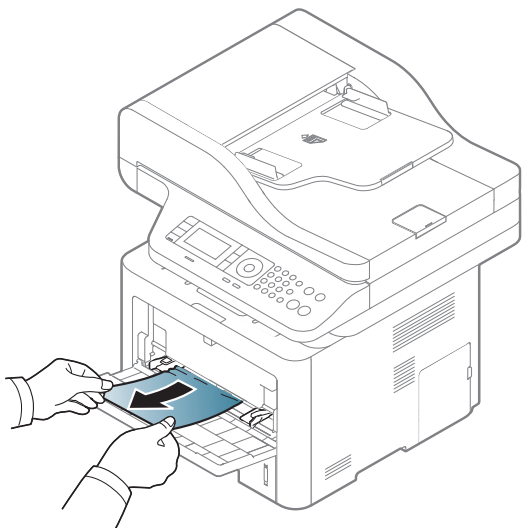

Iestrēguša papīra izņemšana

M387x/ M407x series

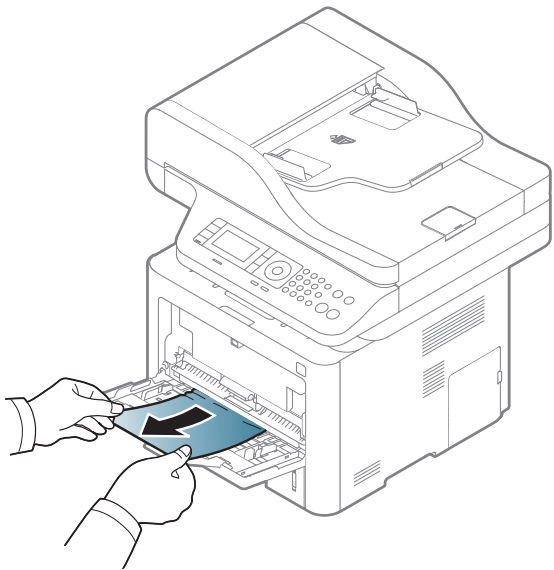

Iestrēguša papīra izņemšana

Ierīces iekšpuse





Fiksēšanas bloka zona ir karsta! Pirms piekļūt šai zonai uzgaidiet līdz ierīce atdziest. Atvienojiet barošanu, lai ierīce atdzistu. Esiet uzmanīgs, izņemot papīru no ierīces.



Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpuses" 22. lpp).


Iestrēguša papīra izņemšana

M3370/ M3870/ M4070/ M4072 series

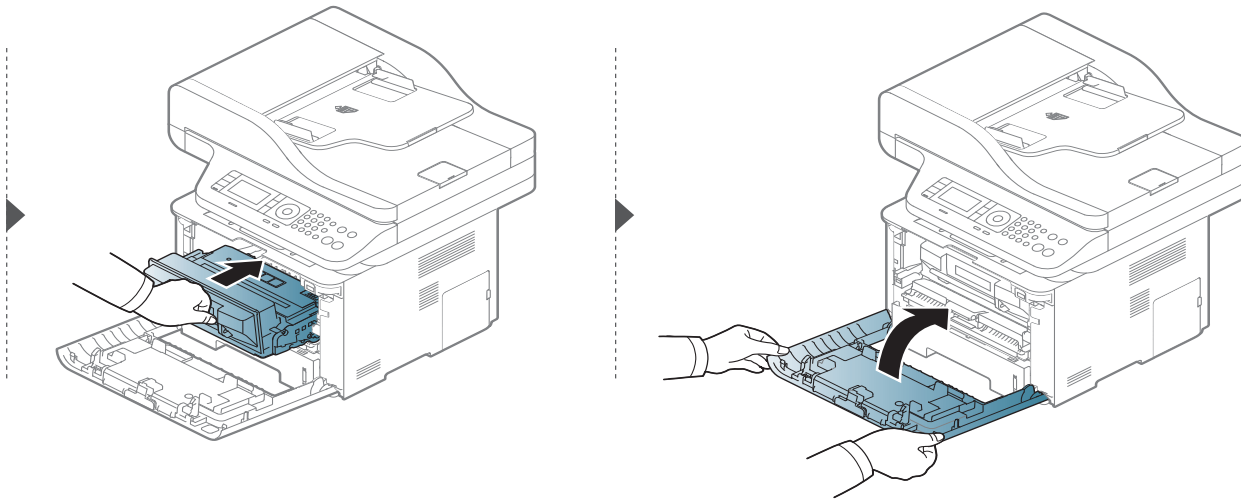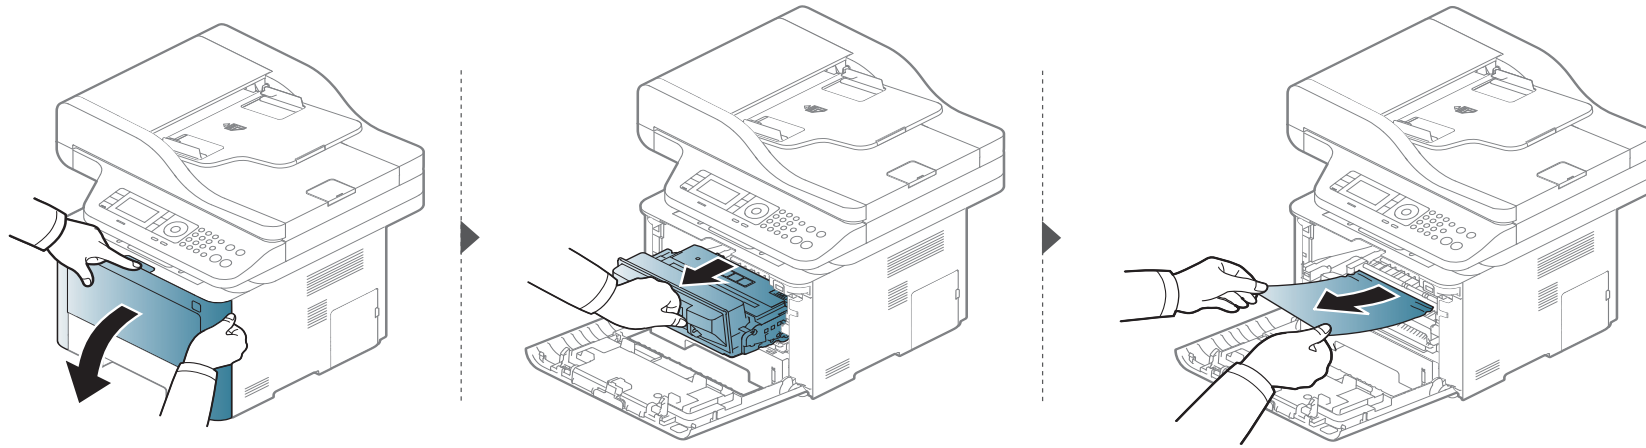

Iestrēguša papīra izņemšana

M3375/ M3875/ M4075 series

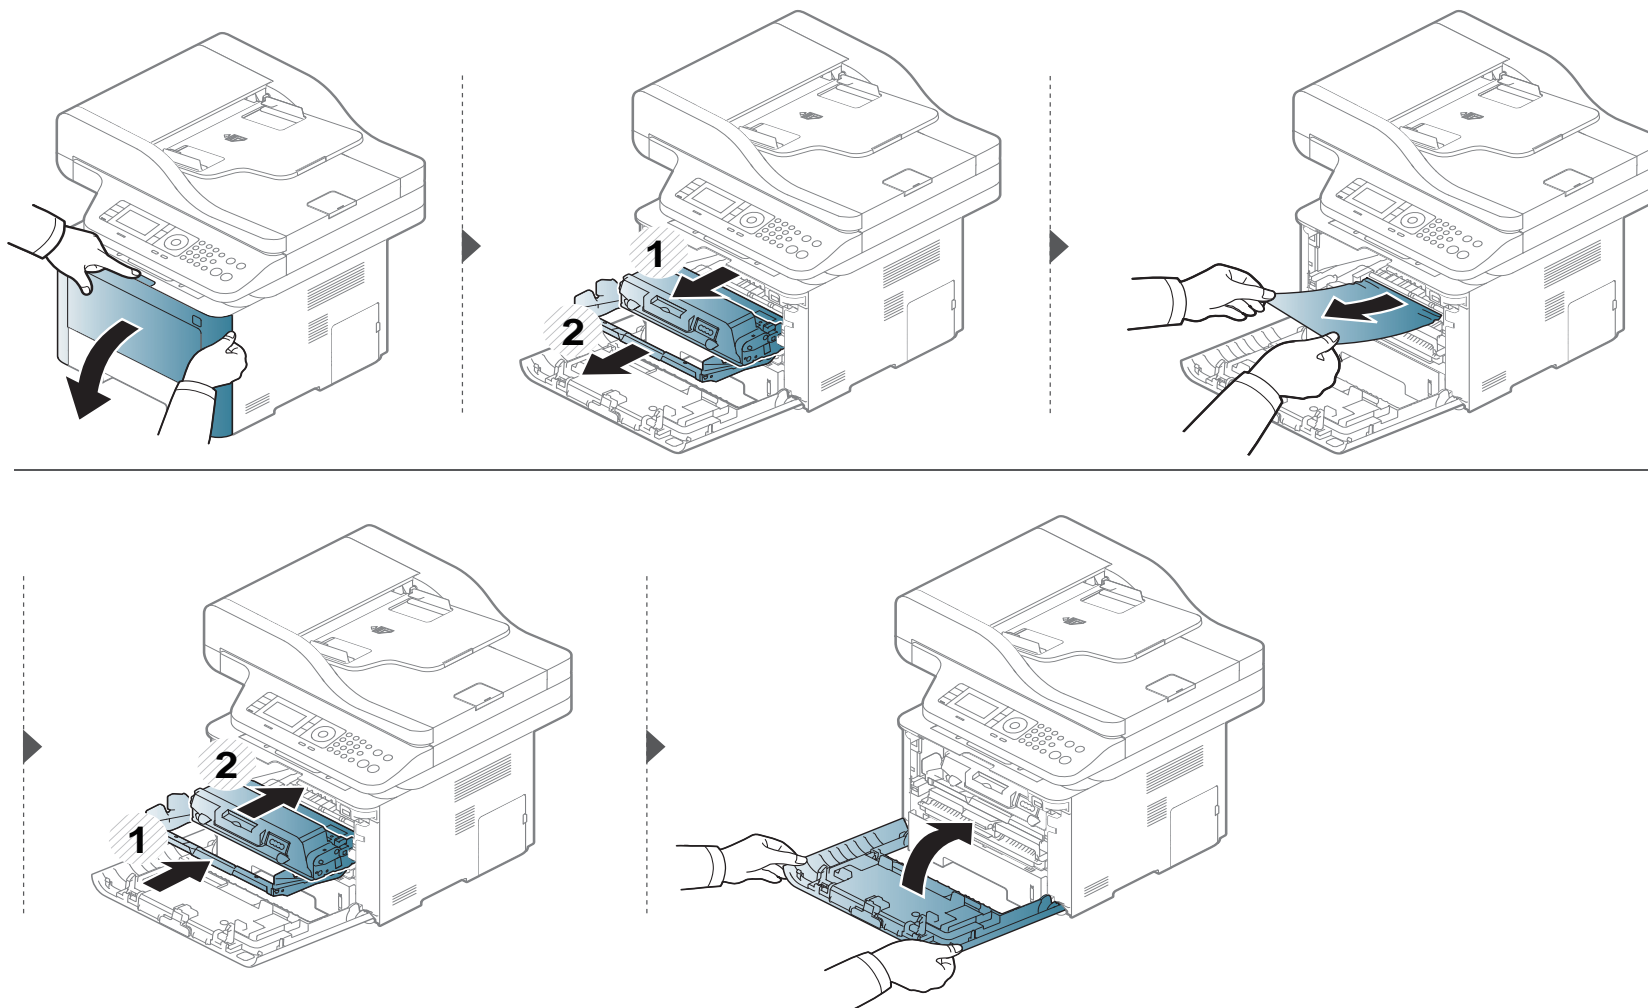


Iestrēguša papīra izņemšana

Izvades nodalījumā




Fiksēšanas bloka zona ir karsta! Pirms piekļūt šai zonai uzgaidiet līdz ierīce atdziest. Atvienojiet barošanu, lai ierīce atdzistu. Esiet uzmanīgs, izņemot papīru no ierīces.

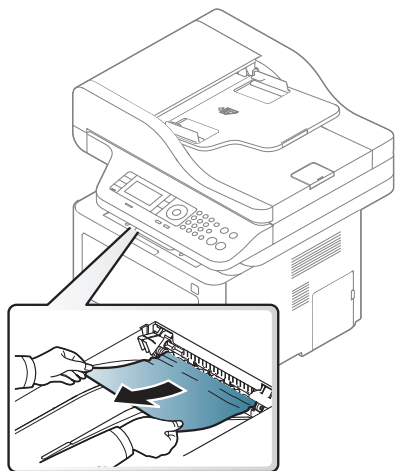



Iestrēguša papīra izņemšana

Ja neredzat šajā vietā papīru, apstājieties un pārejiet pie nākamās darbības:

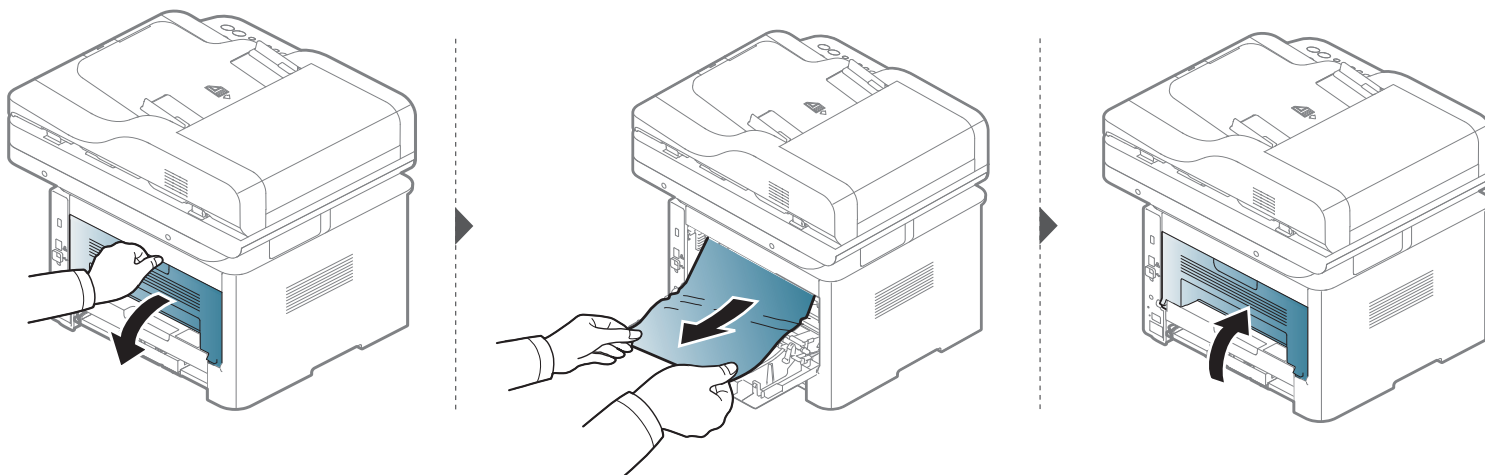








Iestrēguša papīra izņemšana

Abpusējās drukāšanas mehānisma nodalījumā

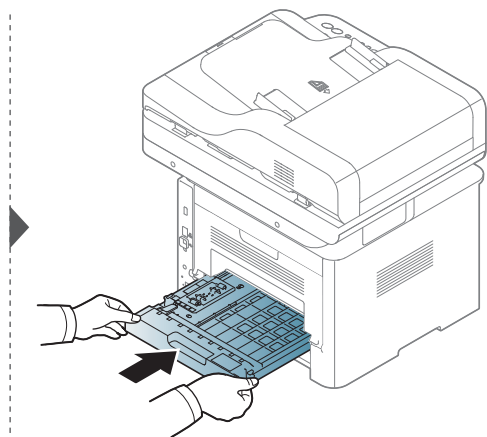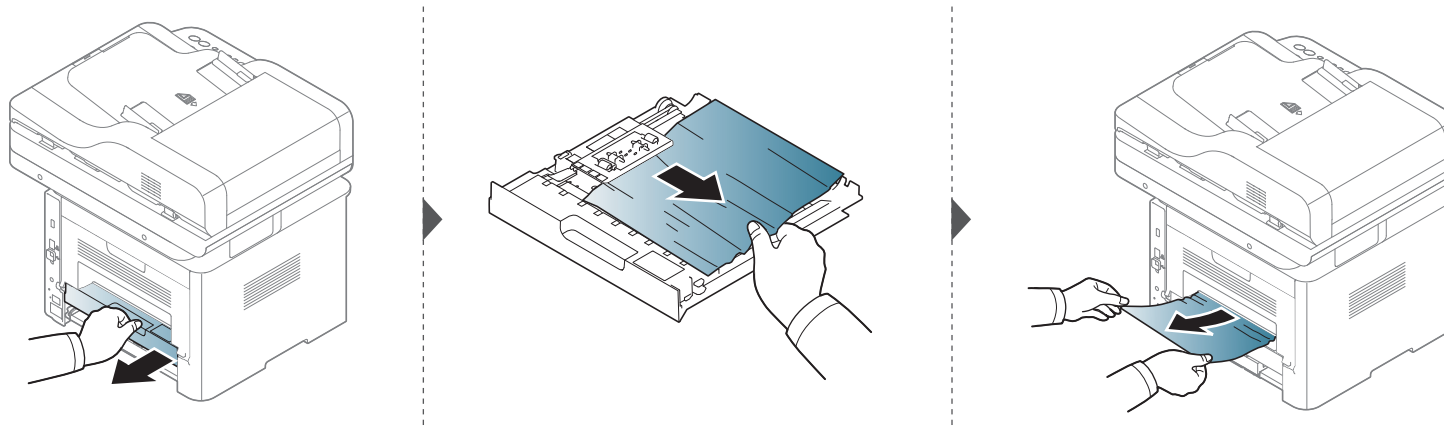

Iestrēguša papīra izņemšana

Ja neredzat šajā vietā papīru, apstāieties un pārejiet pie nākamās darbības:

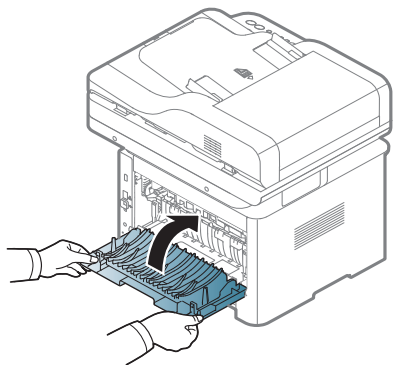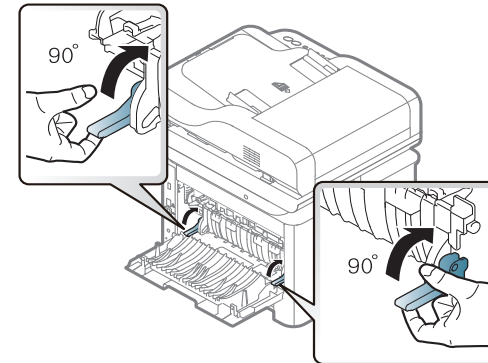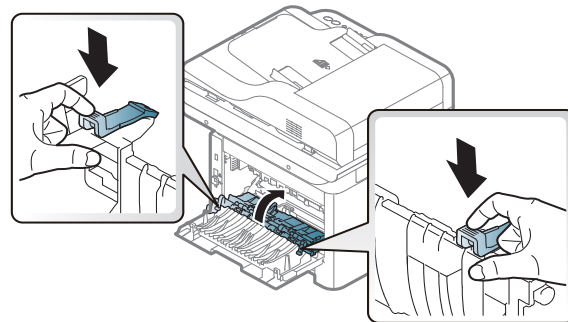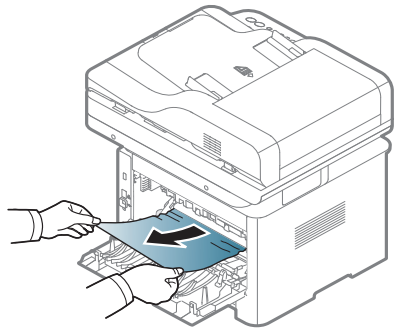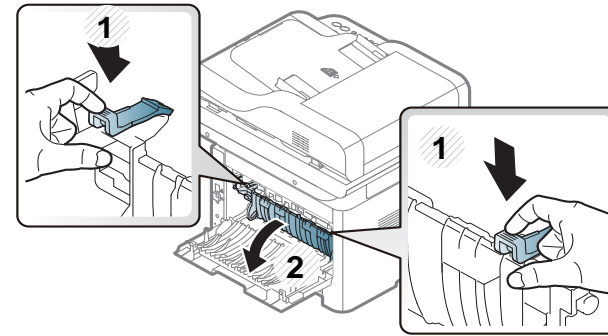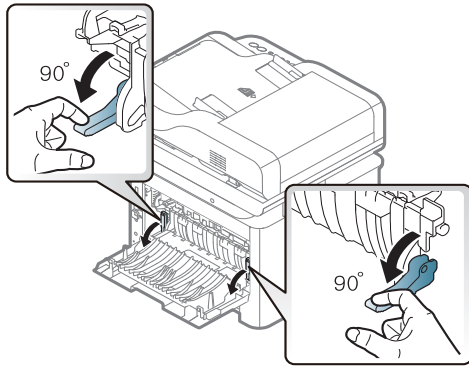

Iestrēguša papīra izņemšana

Iestrēguša dokumenta oriģināla izņemšana



Lai nepieļautu dokumentu iestrēgšanu, oriģinālus ar biezu, plānu vai dažādu veidu papīru skenējiet uz skenera stikla.




Lai nesaplēstu iestrēgušo dokumentu, izņemiet to lēnām un uzmanīgi.

Iestrēguša papīra izņemšana

Iestrēdzis papīra oriģināls skenera priekšpusē



- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpusē" 22. lpp).
- Šī problēmu novēršanas iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).

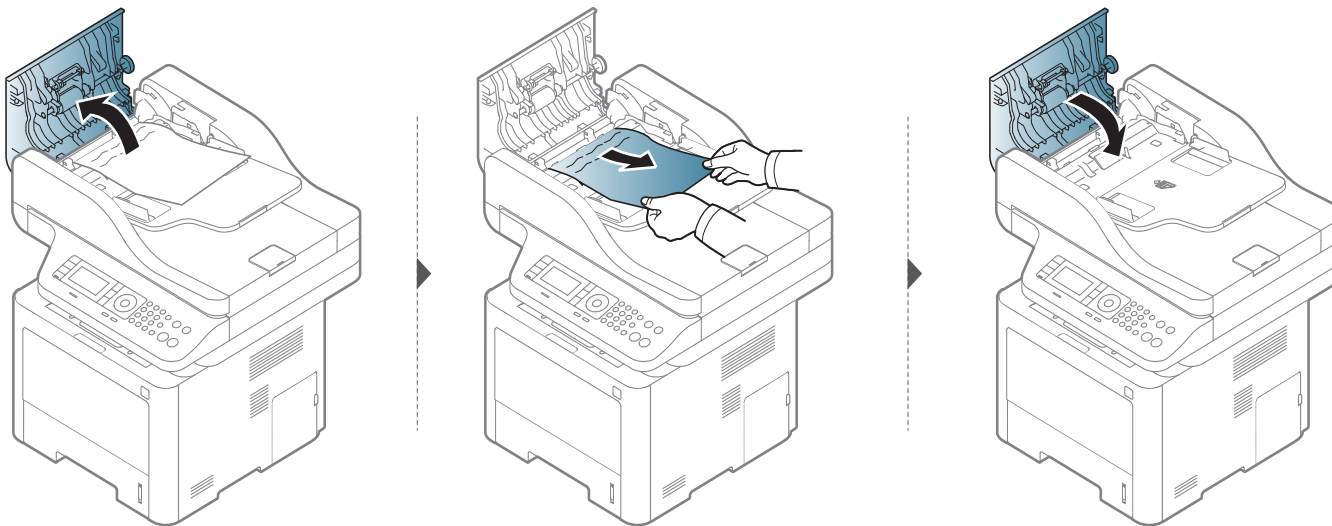


Iestrēguša papīra izņemšana

Iestrēdzis papīra oriģināls skenera iekšpusē




- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpusēs" 22. lpp).
- Šī problēmu novēršanas iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).

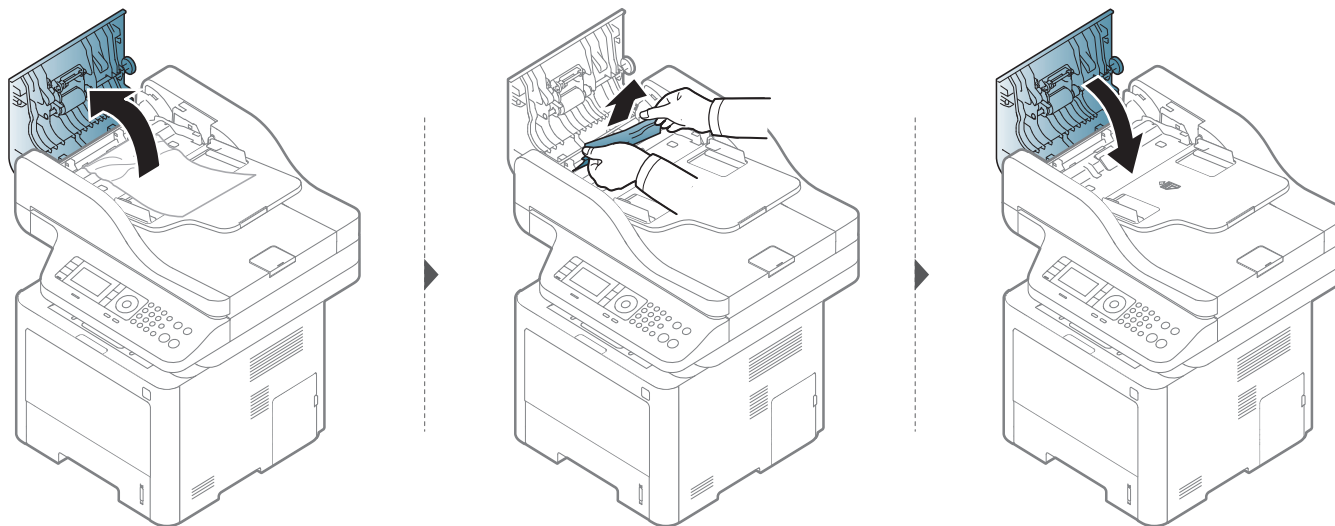

Iestrēguša papīra izņemšana

Ja neredzat šajā vietā papīru, apstāieties un pārejiet pie nākamās darbības:

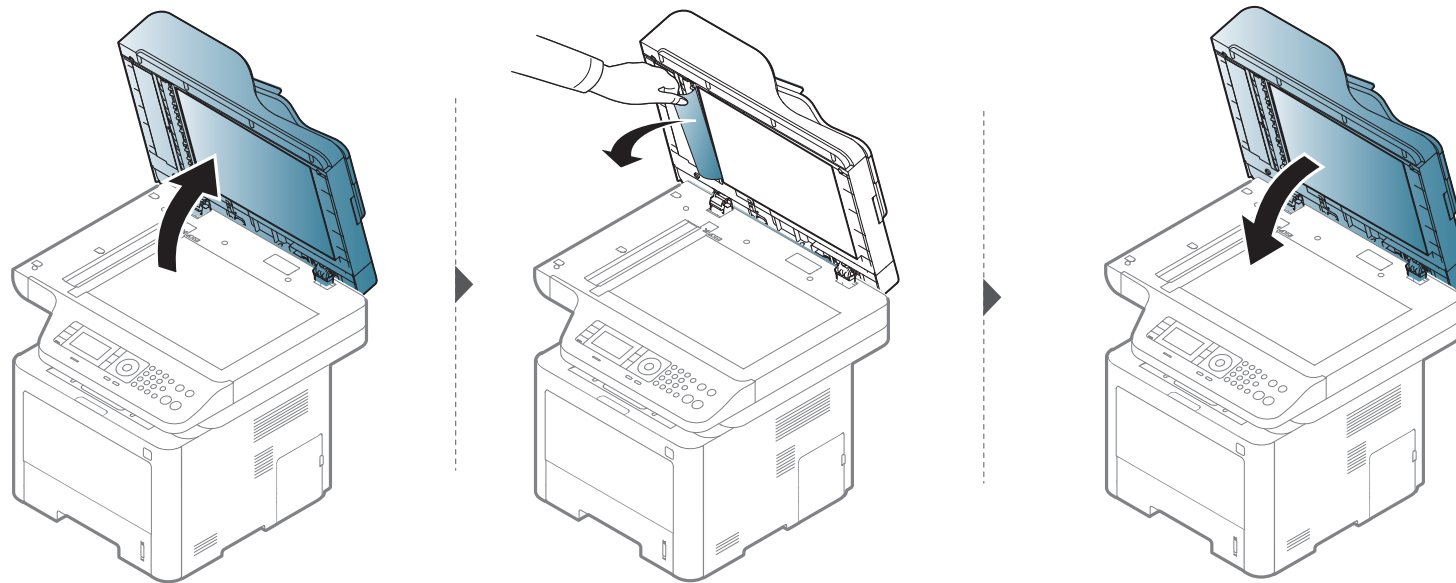


Iestrēguša papīra izņemšana

Iestrēdzis papīra oriģināls skenera izvades daļā



- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpusēs" 22. lpp).
- Šī problēmu novēršanas iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Skats no priekšpusēs" 22. lpp).

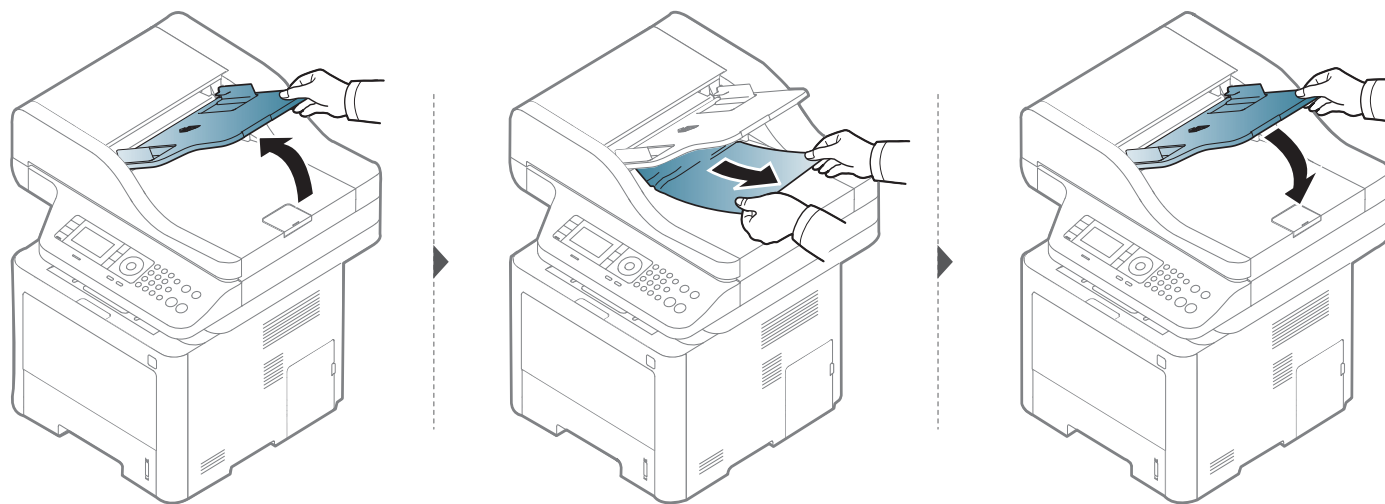


Iestrēguša papīra izņemšana

Orīģinālais dokuments iestrēdzis skenera abpusējās skenēšanas sistēmā



- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no modeļa vai opcijām. Skatiet savas ierīces veidu (sk. "Skats no priekšpusēs" 22. lpp).
- Šī problēmu novēršanas iespēja var būt pieejama atkarībā no modeļa (atbalstīts Abpusējās drukas automātiskais dokumentu padevējs (DADF — Duplex Automatic Document Feeder)) (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).

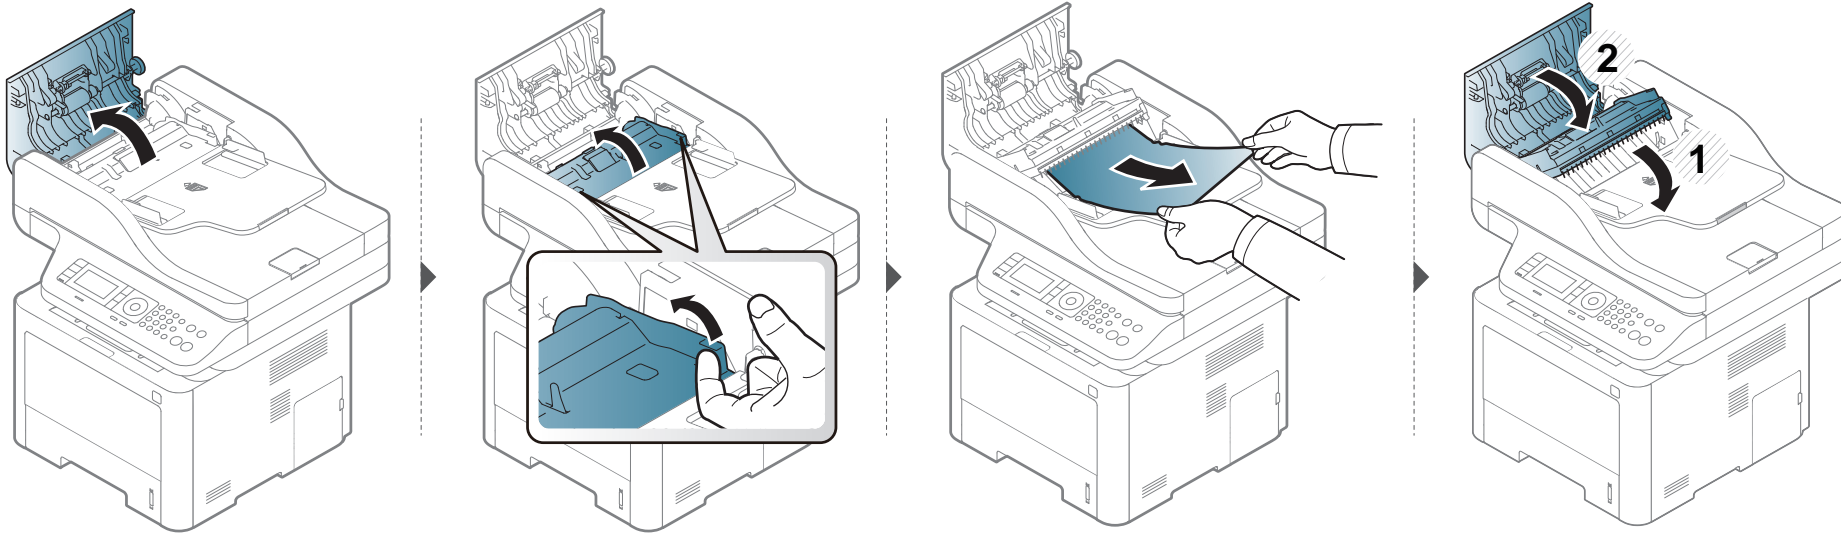

Informācija par statusa indikatoriem

Indikatora krāsa norāda uz ierīces pašreizējo statusu.




- Atkarībā no modeļa vai valsts dažas gaismas diodes, iespējams, nebūs pieejams (sk. "Vadības paneļa pārskats" 24. lpp).
- Lai novērstu šo kļūdu, apskatiet kļūdas ziņojumu un izpildiet ar to saistītās instrukcijas problēmu novēršanas daļā (sk. "Displeja ziņojumu nozīme" 142. lpp).
- Kļūdu var arī novērst, ņemot vērā norādes datora programmas Samsung Printing Status logā (sk. "Samsung Printer Status lietošana" 339. lpp).
- Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.

Informācija par statusa indikatoriem

Gaismas diode	Statuss	Apraksts	
Status	Izsl.	<ul style="list-style-type: none"> Ierīce ir bezsaistē. Ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā. 	
	Zaļš	Mirgo	Ja fona apgaismojums mirgo, ierīce saņem vai drukā datus.
		Iesl.	<ul style="list-style-type: none"> Ierīce ir tiešsaistē, un to var izmantot.
	Sarkans	Mirgo	<ul style="list-style-type: none"> Ir radusies neliela kļūda, un ierīce gaida, kamēr kļūda tiks novērsta. Pārbaudiet displeja ziņojumu. Kad problēma ir novērsta, ierīce atsāk darbību. Kasetnē ir atlicis mazs daudzums tonera. Aptuvenais tonera kasetnes ekspluatācijas laiks^a drīz beigsies. Sagatavojiet jaunu maiņas kasetni. Drukāšanas kvalitāti var īslaicīgi palielināt, atkārtoti izkliedējot toneri (sk. "Tonera atkārtota izkliedēšana" 98. lpp).^b
		Iesl.	<ul style="list-style-type: none"> Tonera kasetnei ir gandrīz beidzies ekspluatācijas laiks^a. Ieteicams nomainīt tonera kasetni (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp). Ir atvērts pārsegs. Aizveriet to. Teknē nav papīra. Ievietojiet teknē papīru.
			<ul style="list-style-type: none"> Ierīce ir pārtraukusi darboties, jo radusies nopietna kļūda. Pārbaudiet displeja ziņojumu (sk. "Displeja ziņojumu nozīme" 142. lpp). Iesprūdis papīrs (sk. "Iestrēguša papīra izņemšana" 121. lpp). Attēlveidošanas ierīce ir gandrīz sasniegusi paredzētās kasetnes kalpošanas laika beigas^c. Ieteicams nomainīt tonera kasetni.
Wireless ^b	Zils	Mirgo	Ierīce veido savienojumu ar bezvadu tīklu.
		Iesl.	Ierīce ir pievienota bezvadu tīklam (sk. "Bezvadu tīkla uzstādīšana" 198. lpp).
		Izsl.	Ir pārtraukts ierīces savienojums ar bezvadu tīklu.

Informācija par statusa indikatoriem

Gaismas diode	Statuss	Apraksts
 Power/ WakeUp	Zils	lesl. Ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā.
		izsl. Ierīce ir gatavības režīmā vai ierīces barošana ir izslēgta.
Eco	Zaļš	lesl. Ieslēgts ekoloģiskais režīms (sk. "Ekoloģiskā drukāšana" 70. lpp).
		izsl. Ekoloģiskais režīms ir izslēgts.

- Aptuvenais kasetnes ekspluatācijas laiks nozīmē paredzēto vai aptuveno tonera kasetnes ekspluatācijas ilgumu, kas norāda vidējo izdruku daudzumu, un ir izstrādāts atbilstoši standartam ISO/IEC 19752. Izdrukāto lapu skaitu var ietekmēt darba vide, attēlu laukuma procentuālā attiecība, drukāšanas intervāli, grafika, materiālu veida un materiālu formāts. Kasetnē joprojām var būt mazliet tonera pat tad, ja iedegas sarkans indikators un printeris pārstāj drukāt.
- Atkarībā no modeļa vai valsts dažas gaismas diodes, iespējams, nebūs pieejams (sk. "Vadības paneļa pārskats" 24. lpp).
- Kad attēlveidošanas ierīce sasniegusi kalpošanas laika beigas, ierīce pārtrauc drukāšanu. Tādā gadījumā varat izvēlēties drukas pārtraukšanu vai turpināšanu: SyncThru™ Web Service (**Settings > Machine Settings > System > Setup > Supplies Management > Imaging Unit Stop**) vai Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > System > Supplies Management > Imaging Unit Stop**). Izslēdzot šo opciju un turpinot druku, var sabojāt ierīces sistēmu.

Displeja ziņojumu nozīme

Paziņojumi vadības paneļa displejā tiek parādīti, lai sniegtu informāciju par ierīces statusu vai kļūdām. Tālāk redzamajās tabulās skatiet informāciju par paziņojumiem, to nozīmi un veidu, un kā nepieciešamības gadījumā novērst problēmu.



- Kļūdu var novērst, ņemot vērā arī norādes datora programmas Printing Status logā (sk. "Samsung Printer Status lietošana" 339. lpp).
- Ja ziņojuma tabulā nav, izslēdziet un ieslēdziet no jauna barošanu un mēģiniet drukāšanas darbu no jauna. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
- Kad izsauca servisa personālu, nodrošiniet servisa pārstāvim displeja ziņojuma satura pieejamību.
- Daži ziņojumi var netikt parādīti atkarībā no modeļa vai papildu materiāliem.
- [kļūdas numurs] norāda kļūdas numuru.
- [teknes tips] norāda teknes numuru.
- [materiāla veids] norāda materiāla veidu.
- [materiāla izmērs] norāda materiāla izmēru.
- [ierīces veids] norāda ierīces veidu.

Ar papīra iestrēgšanu saistīti ziņojumi

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
• Original paper jam inside of scanner. Remove jam	Dokumentu padevējā ir iestrēdzis oriģināldokuments.	Atbrīvojiet iestrēgušo papīru (sk. "Iestrēguša dokumenta oriģināla izņemšana" 133. lpp).
• Paper Jam in tray 1	Teknē iestrēdzis papīrs.	Atbrīvojiet iestrēgušo papīru (sk. "1. tekne" 121. lpp).
• Paper Jam in tray 2	Papīrs ir iestrēdzis papildu teknē.	Atbrīvojiet iestrēgušo papīru (sk. "Papildu teknē" 122. lpp).
• Paper Jam in MP tray	Papīrs ir iestrēdzis universālajā teknē.	Atbrīvojiet iestrēgušo papīru (sk. "Universālajā teknē (vai manuālajā padevējā)" 124. lpp).
• Jam inside machine	Papīrs iestrēdzis ierīces iekšpusē.	Atbrīvojiet iestrēgušo papīru (sk. "Ierīces iekšpuse" 126. lpp).
• Jam inside of duplex	Papīrs iestrēdzis abpusējās drukas mezglā.	Atbrīvojiet iestrēgušo papīru (sk. "Abpusējās drukāšanas mehānisma nodalījumā" 131. lpp).

Displeja ziņojumu nozīme

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none">Jam in exit area	Papīrs ir iesprūdis papīra izvades zonā.	Atbrīvojiet iestrēgušo papīru (sk. "Izvades nodalījumā" 129. lpp).

Ar toneri saistītie ziņojumi

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none">Error [kļūdas numurs] Toner Cart Failure: [kļūdas numurs] Call for serviceError [kļūdas numurs] Toner Failure: [kļūdas numurs] Install toner againToner not installed Toner cartridge is not installed. Install it	<p>Nav ievietota tonera kasetne.</p> <p>Netiek noteikta tonera kasetne</p> <p>No tonera nav noņemta aizsargplēve.</p>	<p>Atkārtoti ievietojiet tonera kasetni.</p> <p>Ievietojiet tonera kasetni atkārtoti divas vai trīs reizes, lai pārliecinātos, ka tā pareizi nofiksējas. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvjiem.</p> <p>Noņemiet tonera kasetnes aizsargplēvi.</p>

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none">IMG. Not Compatible Imaging unit is not compatible. Check guide	Uzstādītais attēlveidošanas modulis nav piemērots ierīcei.	Uzstādiet oriģinālu Samsung attēlveidošanas moduli, kas paredzēts jūsu ierīcei.
<ul style="list-style-type: none">IMG. Not Installed Imaging unit is not installed. Install the unit.	Attēlveidošanas modulis nav uzstādīts.	Atkārtoti ievietojiet attēlveidošanas moduli divas vai trīs reizes. Ja problēmu nevar novērst, sazinieties ar apkopes centru.
<ul style="list-style-type: none">Prepare IMG. unit Prepare new imaging unit	Drīz beigsies paredzētais attēlveidošanas moduļa izmantošanas laiks.	Sagatavojiet nomaigās attēlveidošanas mezglu (sk. "Pieejamie izlietojamie materiāli" 94. lpp).

Displeja ziņojumu nozīme

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none">Replace IMG. unitReplace with new imaging unit	Drīz beigsies norādītā attēlveidošanas moduļa paredzētais izmantošanas laiks.	<ul style="list-style-type: none">Varat izvēlēties iespēju Stop vai Continue, kā tas redzams vadības panelī. Ja izvēlēsities Stop, printeris pārstās drukāt, un vairs nevarēs drukāt, kamēr nebūs nomainīts attēlveidošanas modulis. Ja izvēlēsities Continue, printeris turpinās drukāt, bet nevarēs garantēt drukāšanas kvalitāti. Kad parādās šis ziņojums, nomainiet attēlveidošanas moduli, lai nodrošinātu iespējami labu drukāšanas kvalitāti. Ja turpināsiet lietot attēlveidošanas moduli pēc šī paziņojuma parādīšanas, var rasties ar drukāšanas kvalitāti saistītas problēmas (sk. "Attēlveidošanas moduļa maiņa" 104. lpp).Ja ierīce pārtrauc drukāšanu, nomainiet attēlveidošanas moduli (skatiet sadaļu "Attēlveidošanas moduļa maiņa" 104. lpp).

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none">Toner Not compatibleToner cartridge is not compatible.Check guide	Norādītā tonera kasetne ierīcei nav piemērota.	ievietojiet oriģinālo Samsung tonera kasetni (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp).
<ul style="list-style-type: none">Prepare new tonerPrepare new toner cartridge	Norādītajā kasetnē ir atlicis neliels daudzums tonera. Aptuvenais tonera kasetnes ekspluatācijas laiks ^a drīz beigsies.	Sagatavojiet jaunu maiņas kasetni. Drukāšanas kvalitāti var īslaicīgi palielināt, atkārtoti izkļiedējot toneri (sk. "Tonera atkārtota izkļiedēšana" 98. lpp).

Displeja ziņojumu nozīme

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none">Replace new tonerReplace with new toner cartridge	Norādītajai tonera kasetnei gandrīz ir beidzies paredzētais izmantošanas laiks.	<ul style="list-style-type: none">Varat izvēlēties iespēju Stop vai Continue, kā tas redzams vadības panelī. Ja izvēlaties Stop, printeris pārtrauc drukāšanu. Ja izvēlēsit Continue, printeris turpinās drukāt, bet nevarēs garantēt drukāšanas kvalitāti.Kad parādās šis ziņojums, nomainiet tonera kasetni, lai nodrošinātu iespējami labu drukāšanas kvalitāti. Ja turpināsiet lietot kasetni pēc šī paziņojuma parādīšanas, var rasties ar drukāšanas kvalitāti saistītas problēmas (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp).
	Norādītajai tonera kasetnei ir beidzies paredzētais izmantošanas laiks.	Nomainiet tonera kasetni (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp).

- a. Paredzētais kasetnes izmantošanas laiks nozīmē paredzēto vai kasetnes ekspluatācijas ilgumu, kas norāda vidējo izdruku daudzumu, un ir izstrādāts atbilstoši standartam ISO/IEC 19752. Izdrukāto lapu skaitu var ietekmēt attēlu laukuma procentuālā attiecība, ekspluatācijas vide, drukāšanas intervāli, materiālu veids un materiālu formāts. Kasetnē joprojām var būt mazliet tonera pat tad, ja iedegas sarkans indikators un printeris pārstāj drukāt.



Samsung neiesaka izmantot neoriģinālas Samsung kasetnes, piemēram, no jauna uzpildītas vai pārstrādātas. Samsung nevar garantēt neoriģinālas Samsung kasetnes kvalitāti. Ierīces garantija neattiecas uz apkopi vai remontu, kas nepieciešama neoriģinālajām Samsung kasetnēm.

Ar tekni saistītie ziņojumi

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none">Output bin fullOutput bin full.Remove printed paper	Izvades tekne ir pilna.	Izņemiet papīrus no izvades teknes, un printeris atsāks drukāt.
<ul style="list-style-type: none">All Tray EmptyPaper is empty in all tray.Load paper	Teknē nav papīra.	Ievietojiet teknē papīru (sk. "Papīra ievietošana teknē" 52. lpp).

Displeja ziņojumu nozīme

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none">Paper Empty in tray 1 Paper is empty in tray 1. Load paperPaper Empty in tray 2 Paper is empty in tray 2. Load paper	Teknē nav papīra.	Ievietojiet teknē papīru (sk. "1. tekne/papildu tekne" 52. lpp).
<ul style="list-style-type: none">Paper Empty in MP Paper is empty in MP tray. Load paper	Universālajā teknē nav papīra.	Ievietojiet papīru universālajā teknē (sk. "Universālā tekne (vai manuālais padevējs)" 54. lpp).
<ul style="list-style-type: none">Tray 2 door is open. Close it	Nav pareizi aizvērts 2. tekne.	Aizveriet 2. tekni, līdz tā nofiksējas paredzētajā vietā.

Ar tīklu saistītie ziņojumi

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none">IP Conflict This IP address conflicts with that of other system	Kāds cits izmanto iestatīto tīkla IP adresi.	Pārbaudiet IP adresi un, ja nepieciešams, atiestatiet to (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 183. lpp).
<ul style="list-style-type: none">802.1x Network Error 802.1x Network Error Contact the Admin.	Neizdevās autentifikācija.	Pārbaudiet tīkla autentifikācijas protokolu. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar tīkla administratoru.

Dažādi ziņojumi

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none">Door is open. Close it	Nav kārtīgi aizvērts priekšējais vai aizmugurējais pārsegs.	Aizveriet pārsegu tā, lai tas nofiksētos savā vietā.

Displeja ziņojumu nozīme

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none"> • Scanner door open Door of scanner is open. Close the door 	Nav kārtīgi aizvērts dokumentu padevēja pārsegs.	Aizveriet pārsegu tā, lai tas nofiksētos savā vietā.
<ul style="list-style-type: none"> • Not Proper room temp Not Proper room temperature. Change room temperature 	Ierīce ir telpā ar nepiemērotu temperatūru.	Pārvietojiet ierīci uz telpu ar atbilstošu temperatūru (sk. "Specifikācijas" 150. lpp).
<ul style="list-style-type: none"> • Replace retard roller Replace with new tray 1 retard roller • Replace retard roller Replace with new tray 2 retard roller 	Beidzies teknes reversā rullīša ekspluatācijas laiks.	Nomainiet teknes reverso rullīti pret jaunu. Sazinieties ar apkopes pārstāvjiem.
<ul style="list-style-type: none"> • Replace pickup roller Replace with new tray 2 pickup roller 	Beidzas teknes satveršanas rullīša kalpošanas laiks.	Nomainiet teknes satveršanas rullīti pret jaunu. Sazinieties ar apkopes pārstāvjiem.
<ul style="list-style-type: none"> • Replace pickup roller Replace with new [teknes veids] pickup roller 	Drīz beigsies 1., 2. teknes vai universālās teknes satveršanas rullīša kalpošanas laiks.	Nomainiet teknes satveršanas rullīti pret jaunu. Sazinieties ar apkopes pārstāvjiem.

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none"> • Memory Full Fax memory is almost full. Print or remove received fax job 	Atmiņa ir pilna. Vairs nevarēs saņemt faksa datus.	Izdrukājiet vai izdzēsiet faksa datus no atmiņas.
<ul style="list-style-type: none"> • Scanner Locked Scanner is locked. Press Stop button 	Skeneris ir bloķēts.	Atsāknējiet ierīci. Ja problēmu neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru.
<ul style="list-style-type: none"> • Scanner door open Door of scanner is open. Close the door 	Nav kārtīgi aizvērts dokumentu padevēja pārsegs.	Aizveriet pārsegu tā, lai tas nofiksētos savā vietā.
<ul style="list-style-type: none"> • Memory Full Fax memory is almost full. Print or remove received fax job 	Faksa atmiņa gandrīz pilna.	Drukājiet vai noņemiet saņemto faksa darbu sadaļā Secure Receive .
<ul style="list-style-type: none"> • Error: [kļūdas numurs] Fuser Unit Failure: [kļūdas numurs] Turn off then on. Call for service if the problem 	Radusies problēma termofiksēšanas blokā.	Atsāknējiet ierīci. Ja problēmu neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru.

Displeja ziņojumu nozīme

Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none">• Error: [kļūdas numurs] HDD System Failure: [kļūdas numurs] Turn off then on. Call for service if the problem	Radusies problēma HDD sistēmā.	Atsāknējiet ierīci. Ja problēmu neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru.
<ul style="list-style-type: none">• Error: [kļūdas numurs] Motor Failure: [kļūdas numurs] Turn off then on. Call for service if the problem	Radusies problēma motora sistēmā.	Atsāknējiet ierīci. Ja problēmu neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru.
<ul style="list-style-type: none">• Error: [kļūdas numurs] LSU Failure: [kļūdas numurs] Turn off then on. Call for service if the problem	Radusies problēma LSU.	Atsāknējiet ierīci. Ja problēmu neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru.
<ul style="list-style-type: none">• Error: [kļūdas numurs] Input System Failure: [kļūdas numurs] Check tray 2 connection	Radusies problēma 2. tekne.	Pārbaudiet 2. teknes savienojumu.


Ziņojums	Nozīme	Ieteiktie risinājumi
<ul style="list-style-type: none">• Error: [kļūdas numurs] Video System Failure: [kļūdas numurs] Call for service if the problem persists	Radusies problēma video sistēmā.	Atsāknējiet ierīci. Ja problēmu neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru.



5. Pielikums

Šajā nodaļā ir norādītas produkta specifikācijas un informācija saistībā ar piemērojamajiem noteikumiem.

- **Specifikācijas** 150
- **Normatīvā informācija** 159
- **Autortiesības** 172

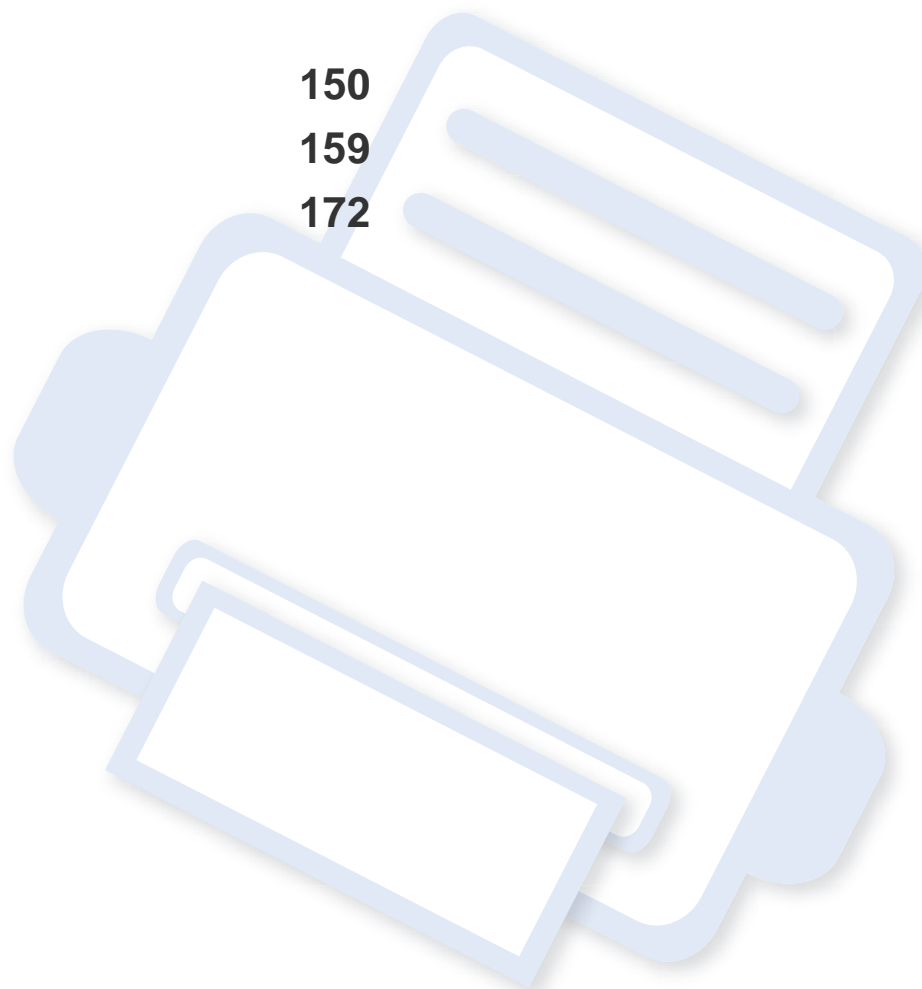

Specifikācijas

Vispārīgas specifikācijas



Zemāk uzskaitītās specifikāciju vērtības var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Lai uzzinātu par iespējamām izmaiņām informācijā, apmeklējiet vietni www.samsung.com.

	Vienumi	Apraksts	
Izmēri ^a	Platums x garums x augstums	<ul style="list-style-type: none">• M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD: 414,6 x 420,6 x 449,1 mm (16,32 x 16,56 x 17,68 collas)• M387xFW/M407xFR/ M407xHR/ M407xFX: 469 x 444,3 x 482,1 mm (18,46 x 17,49 x 18,98 collas)• M407xFD: 482 x 410,6 x 449,1 mm (19,02 x 16,17 x 17,68 collas)	
	Svars ^a	Ierīce kopā ar patērējamiem materiāliem <ul style="list-style-type: none">• M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD: 15,15 kg (33,4 mārciņas)• M387xFW/ M407xFD/ M407xFR/ M407xHR: 17,07 kg (37,63 mārciņas)• M407xFX: 17,23 kg (37,99 mārciņas)	
Trokšņu līmenis ^b	Gatavības režīms	Mazāk par 26 dB (A)	
	Drukāšanas režīms	<ul style="list-style-type: none">• M337x series: Mazāk par 55 dB (A)• M387x/ M407x series: Mazāk par 57 dB (A)	
	Kopēšanas / skenēšanas režīms	Skenera stikls	<ul style="list-style-type: none">• M337x series: Mazāk par 57 dB (A)• M387x/ M407x series: Mazāk par 58 dB (A)
		Dokumentu padevējs	<ul style="list-style-type: none">• M337x series: Mazāk par 57 dB (A)• M387x/ M407x series: Mazāk par 58 dB (A)
Temperatūra	Ekspluatācija	No 10 līdz 30 °C (no 50 līdz 86 °F)	
	Glabāšana (iepakots)	No -20 līdz 40 °C (no -4 līdz 104 °F)	
Mitrums	Ekspluatācija	no 20 līdz 80% RH	
	Glabāšana (iepakots)	no 10 līdz 90% RH	

Specifikācijas

	Vienumi	Apraksts
Maksimāli pieļaujamā jauda^c	110 voltu modeļi	AC 110 - 127 V
	220 voltu modeļi	AC 220 - 240 V
Elektroenerģijas patēriņš	Vidējais ekspluatācijas režīms	Mazāk nekā 700 W
	Gatavības režīms	Mazāk par 10 W (M407xFX : mazāk par 15 W)
	Enerģijas taupīšanas režīmā^d	<ul style="list-style-type: none">• M337xFD/ M337xHD/ M387xFD/ M387xHD/ M407xFD/ M407xFR/ M407xHR: Mazāk par 1,1 W• M387xFW: Mazāk nekā 1,6 W (Wi-Fi Direct ieslēgts: mazāk nekā 2,8 W^f)• M407xFX: Mazāk par 3,5 W
	Izslēgtā režīmā^e	Mazāk nekā 0,1 W
Bezvadu tīkls^f	Modulis	SPW-B4319U

a. Izmēri un svars noteikts bez klausules un citiem piederumiem.

b. Skaņas spiediena līmenis, ISO 7779. Testētā konfigurācija: ierīces pamatuzstādījums, A4 papīrs, vienpusējā drukāšana.

c. Lai uzzinātu pareizo spriegumu (V), frekvenci (hercos) un strāvas stiprumu (A), skatiet tehnisko parametru uzlīmi uz ierīces.

d. Enerģijas patēriņu enerģijas taupīšanas režīmā var ietekmēt printera statuss, iestatījumu stāvoklis, darba vide.

e. Enerģija netiek patērēta tikai tad, ja nav pievienots strāvas vads,

f. Tikai bezvadu sistēmas modeļiem (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Specifikācijas

Drukama materiāla specifikācijas

Tips	Lielums	Izmēri	Apdrukājamo materiālu svars/ietilpība ^a		
			1. tekne/papildu tekne:	Universālā tekne	Manuālais padevējs ^{b c}
parasto papīru	Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11,00 collas)	No 70 līdz 85 g/m ² (no 19 līdz 23 mārciņas dokumentu papīrs) • 250 loksnes, 80 g/m ² (20 mārciņas)	No 70 līdz 85 g/m ² (no 19 līdz 23 mārciņas dokumentu papīrs) • 50 loksnes, 80 g/m ² (20 mārciņas)	No 70 līdz 85 g/m ² (no 19 līdz 23 mārciņas dokumentu papīrs) • 1 loksnes, 80 g/m ² (20 lbs dokumentu papīrs)
	Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14,00 collas)			
	US Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13,00 collas)			
	A4	210 x 297 mm (8,26 x 11,69 collas)			
	Oficio	216 x 343 mm (8,5 x 13,50 collas)			
	JIS B5	182 x 257 mm (7,16 x 10,11 collas)			
	ISO B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 collas)			
	Executive	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 collas)			
	A5	148 x 210 mm (5,82 x 8,26 collas)			
	A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,82 collas)	• 150 loksnes, 75 g/m ² (20 mārciņas)		

Specifikācijas

Tips	Lielums	Izmēri	Apdrukājamo materiālu svars/ietilpība ^a		
			1. tekne/papildu tekne:	Universālā tekne	Manuālais padevējs ^{b c}
Aploksne	Aploksne Monarch	98 x 191 mm (3,87 x 7,5 collas)	Nav pieejams 1. tekne/ papildu tekne.	No 75 līdz 90 g/m ² (no 20 līdz 24 mārciņām).	No 75 līdz 90 g/m ² (no 20 līdz 24 mārciņām).
	Aploksne No. 10	105 x 241 mm (4,12 x 9,5 collas)			
	Aploksne DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 collas)			
	Aploksne C5	162 x 229 mm (6,37 x 9,01 collas)			
	Aploksne C6	114 x 162 mm (4,48 x 6,38 collas)			
Biezs papīrs	Skatiet sadaļu par parasto papīru	Skatiet sadaļu par parasto papīru	No 86 līdz 105 g/m ² (no 23 līdz 28 mārciņu dokumentu papīrs)	No 86 līdz 105 g/m ² (no 23 līdz 28 mārciņu dokumentu papīrs)	No 86 līdz 105 g/m ² (no 23 līdz 28 mārciņu dokumentu papīrs)
Biezāks papīrs	Skatiet sadaļu par parasto papīru	Skatiet sadaļu par parasto papīru	Nav pieejams 1. tekne/ papildu tekne.	No 164 līdz 220 g/m ² (no 44 līdz 58 mārciņu dokumentu papīrs)	No 164 līdz 220 g/m ² (no 44 līdz 58 mārciņu dokumentu papīrs)
Plāns papīrs	Skatiet sadaļu par parasto papīru	Skatiet sadaļu par parasto papīru	No 60 līdz 70 g/m ² (no 16 līdz 19 mārciņas dokumentu papīrs)	No 60 līdz 70 g/m ² (no 16 līdz 19 mārciņas dokumentu papīrs)	No 60 līdz 70 g/m ² (no 16 līdz 19 mārciņas dokumentu papīrs)
Transparents	Letter, A4	Skatiet sadaļu par parasto papīru	Nav pieejams 1. tekne/ papildu tekne.	No 138 līdz 146 g/m ² (no 36,81 līdz 38,91 mārciņas dokumentu papīrs)	No 138 līdz 146 g/m ² (no 36,81 līdz 38,91 mārciņas dokumentu papīrs)
Uzlīmes ^d	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Skatiet sadaļu par parasto papīru	Nav pieejams 1. tekne/ papildu tekne.	No 120 līdz 150 g/m ² (no 32 līdz 40 mārciņas dokumentu papīrs)	No 120 līdz 150 g/m ² (no 32 līdz 40 mārciņas dokumentu papīrs)
Kartīšu papīrs	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Skatiet sadaļu par parasto papīru	No 121 līdz 163 g/m ² (no 32 līdz 43 mārciņām)	No 121 līdz 163 g/m ² (no 32 līdz 43 mārciņām)	No 121 līdz 163 g/m ² (no 32 līdz 43 mārciņām)

Specifikācijas

Tips	Lielums	Izmēri	Apdrukājamo materiālu svars/ietilpība ^a		
			1. tekne/papildu tekne:	Universālā tekne	Manuālais padevējs ^{b c}
Dokumentu papīrs	Skatiet sadaļu par parasto papīru	Skatiet sadaļu par parasto papīru	No 106 līdz 120 g/m ² (no 28 līdz 32 mārciņas dokumentu papīrs)	No 106 līdz 120 g/m ² (no 28 līdz 32 mārciņas dokumentu papīrs)	No 106 līdz 120 g/m ² (no 28 līdz 32 mārciņas dokumentu papīrs)
Minimālais izmērs (pielāgots)^{e, f}		<ul style="list-style-type: none"> Universālā tekne (vai manuālais padevējs): 76 x 127 mm (2,99 x 5 collas) 1. tekne/2. tekne: 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 collas) 	<ul style="list-style-type: none"> Universālā tekne (vai manuālais padevējs): No 60 līdz 220 g/m² (no 16 līdz 58 mārciņas dokumentu papīrs) 1. tekne/2. tekne: No 60 līdz 163 g/m² (no 16 līdz 43 mārciņas dokumentu papīrs) 		
Maksimālais izmērs (parastais)		216 x 356 mm (8,5 x 14,00 collas)			

a. Maksimālā jauda var atšķirties atkarībā no materiāla svara, biezuma un apkārtējās vides apstākļiem.

b. Tikai M337x series.

c. 1 loksne manuālajam padevējam.

d. Šajā ierīcē izmantojamo uzlīmju gludums ir no 100 līdz 250 (sheffield). Tas nozīmē skaitlisko gluduma līmeni.

e. Universālajā tekne pieejamie papīra tipi: parasts, biezs, biezāks, plāns, kokvilnas, krāsains, iepriekš apdrukāts, otrreizēji pārstrādāts, aplokšņu, transparents, uzlīmes, kartīšu papīrs, dokumentu papīrs, arhivēšanas papīrs.

f. 1. tekne pieejamie papīra tipi: parasts, biezs, plāns, otrreizēji pārstrādāts, kartīšu papīrs, dokumentu papīrs, arhivēšanas papīrs.

Specifikācijas

Sistēmas prasības

Microsoft® Windows®

Operētājsistēma	Prasības (ieteicamās)		
	CPU	RAM	Brīva vieta cietajā diskā
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	No 1,25 GB līdz 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bitu vai 64 bitu procesors vai jaudīgāks <ul style="list-style-type: none">• DirectX® 9 grafikas atbalsts ar 128 MB atmiņu (lai iespējotu dizainu Aero).• DVD-R/W diskdzini	1 GB (2 GB)	16 GB
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) vai 1,4 GHz (x64) procesori (2 GHz vai ātrāki)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bitu vai 64 bitu procesors vai jaudīgāks <ul style="list-style-type: none">• DirectX® 9 grafikas atbalsts ar 128 MB atmiņu (lai iespējotu motīvu Aero).• DVD-R/W diskdzini	1 GB (2 GB)	16 GB



- Internet Explorer 6.0 vai jaunāka versija ir minimālā prasība visām Windows operētājsistēmām.
- Programmatūru var instalēt lietotāji, kuriem ir administratora tiesības.
- Šī ierīce ir saderīga ar **Windows Terminal Services**.

Specifikācijas

Sistēma Mac

Operētājsistēma	Prasības (ieteicams)		
	CPU	RAM	Brīva HDD vieta
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none">Intel® procesori867 MHz vai ātrāks Power PC G4/G5	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none">Intel® procesori	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7 – 10.8	<ul style="list-style-type: none">Intel® procesori	2 GB	4 GB

Linux

Vienumi	Prasības
Operētājsistēma	RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/64 bitu) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (32/64 bitu) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64 bitu) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bitu) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32/64 bitu) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bitu) Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/64 bitu)
CPU	Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Brīva HDD vieta	1 GB (2 GB)


Specifikācijas

Unix

Vienumi	Prasības
Operētājsistēma	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
Brīva HDD vieta	Līdz 100 MB

Specifikācijas

Tīkla vide

 Tikai tīkla un bezvadu modeļiem (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Lai ierīci lietotu kā tīkla ierīci, tajā ir jāiestata tīkla protokoli. Tālāk esošajā tabulā ir redzamas ierīces atbalstītās tīkla vides.

Vienumi	Specifikācijas
Tīkla interfeiss	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet 10/100/100 Base-TX vadu LAN• Ethernet 10/100/1000 Base-TX vadu LAN• 802.11 b/g/n bezvadu LAN
Tīkla operētājsistēma	<ul style="list-style-type: none">• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2• Dažādas Linux OS• Mac OS X 10.5 – 10.8• UNIX OS
Tīkla protokoli	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IPv4• DHCP, BOOTP• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP• Standarta TCP/IP drukāšana (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print, ThinPrint• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, standarta TCP/IP drukāšana, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Bezvadu drošība	<ul style="list-style-type: none">• Autentifikācija: Atvērta sistēma, Koplietota atslēga, WPA-Enterprise/Personal, WPA2-Enterprise/Personal• Šifrēšana: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Normatīvā informācija

Šī ierīce ir konstruēta parastai darba videi un licencēta ar vairākiem normatīvajiem paziņojumiem.

Paziņojums par lāzera drošību

Printeris ir licencēts ASV saskaņā ar Veselības un sociālo lietu ministrijas 21. federālo noteikumu kodeksa 1. punkta J apakšpunktā I (1) klases lāzera izstrādājumiem noteiktajām prasībām, un citās vietās tas ir licencēts kā I klases lāzera izstrādājums saskaņā ar IEC 60825-1: 2007

I klases lāzera produkti netiek uzskatīti par kaitīgiem. Lāzera sistēma un printeris ir izstrādāta, lai pilnībā novērstu cilvēka piekļuvi radiācijas starojumam, kas pārsniedz I klases līmeni, normālas darbības, lietotāja veiktas tehniskās apkopes vai noteiktās apkalpošanas laikā.

Brīdinājums

Nekad nelietojiet printeri, kā arī neveiciet tā apkopi, ja no lāzera/skenera ierīces ir noņemts aizsargvāks. Atstarotais stars, lai arī neredzams, var kaitēt acīm.

Izmantojot šo produktu, vienmēr jāievēro tālāk izklāstītie galvenie piesardzības pasākumi, lai mazinātu ugunsgrēka, elektrošoka un ievainojumu gūšanas risku.



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

WARNING - CLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B. 严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤

주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

Normatīvā informācija

Ozona nekaitīgums



Šī izstrādājuma ozona emisijas rādītājs ir zem 0,1 miljondaļām. Tā kā ozons ir smagāks par gaisu, glabājiet produktu labi ventilētā vietā.

Dzīvsudraba drošība



Satur dzīvsudrabu; utilizēt tikai saskaņā ar vietējām, valsts vai federālajām tiesību normām (attiecas tikai uz ASV)

Enerģijas taupītājs



Šajā printerī ir iestrādāta uzlabota enerģijas taupīšanas tehnoloģija, kas mazina enerģijas patēriņu, kad printeris netiek izmantots aktīvas ekspluatācijas režīmā.

Ja printeris nesaņem datus ilgāku laiku, enerģijas patēriņš tiek automātiski samazināts.

ENERGY STAR un ENERGY STAR preču zīme ir ASV reģistrētas zīmes.

Plašāku informāciju par ENERGY STAR programmu sk. <http://www.energystar.gov>

ENERGY STAR sertificētiem modeļiem uz ierīces būs ENERGY STAR uzlīme. Pārbaudiet, vai jūsu ierīce ir ENERGY STAR sertificēta.

Otrreizējā pārstrāde



Veiciet šī izstrādājuma iepakojuma otrreizējo pārstrādi vai utilizāciju videi nekaitīgā veidā.

Normatīvā informācija

Informācija, kas attiecas tikai uz Ķīnu

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。当您废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
ProXpress M3375HD	1	1.67
ProXpress M3875HD	1	1.84
ProXpress M4075HR	1	1.95
ProXpress M4075FX	1	2.56

依据国家标准 GB 25956-2010

Šī izstrādājuma pareiza utilizācija (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīva)

(Attiecas uz valstīm, kurās tiek izmantotas atkritumu šķirošanas sistēmas)



Šis marķējums uz izstrādājuma, piederumiem vai dokumentācijas liecina, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piemēram, lādētāju, austiņas, USB vadu) pēc to kalpošanas laika beigām nedrīkst utilizēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu utilizācija, lūdzu, nošķiriet minētos priekšmetus no cita veida atkritumiem un nodrošiniet to otrreizējo pārstrādi atbildīgi, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu otrreizējo izmantošanu.

Lietotājiem, kas šo ierīci izmanto mājāsaimniecībā, jāsaazinās ar savu mazumtirgotāju, no kura tie iegādājušies šo izstrādājumu, vai vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kur un kā šos priekšmetus var nogādāt otrreizējai pārstrādei videi nekaitīgā veidā.

Biznesa lietotājiem jāsaazinās ar savu piegādātāju un jāpārlasa pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst jaukt kopā ar citiem otrreizējai pārstrādei paredzētiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Normatīvā informācija

(Informācija, kas attiecas tikai uz ASV)

Utilizējiet nevajadzīgo elektroniku, nododot to otrreizējās pārstrādes uzņēmumā. Lai atrastu tuvāko otrreizējās pārstrādes punktu, dodieties uz mūsu tīmekļa vietni: www.samsung.com/recyclingdirect vai zvaniet (877) 278 - 0799

Kalifornijas štata 65. ierosinājuma brīdinājums (tikai klientiem ASV)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Informācija, kas attiecas tikai uz Taivānu

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Radioviļņu starojums

ASV Federālās komunikāciju komisijas (FCC) informācija lietotājam

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Eksploatācijā jāievēro tālāk minētie divi nosacījumi:

- Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
- Šai ierīcei jāpieņem jebkurš traucējums, tostarp traucējums, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šis aprīkojums ir testēts un ir atzīts par tādu, kas atbilst robežvērtībām, kuras noteiktas attiecībā uz B klases digitālajām ierīcēm, atbilstoši FCC noteikumu 15. daļai. Šīs robežvērtības ir paredzētas, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamā vidē. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas nav uzstādīts un netiek lietots saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt kaitīgus traucējumus radiokomunikācijā. Tomēr nav garantijas, ka šādi traucējumi neradīsies attiecīgajā vidē. Ja šī ierīce izraisa kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanā (to var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu), lietotājs var mēģināt novērst šādus traucējumus, veicot vienu vai vairākus no tālāk minētajiem pasākumiem:

- Mainot antenas virzienu un atrašanās vietu.
- Palielinot attālumu starp iekārtu un uztvērēju.

Normatīvā informācija

- Pieslēdzot iekārtu rozetei, kurā strāva atšķiras no strāvas rozetē, kam pieslēgts uztvērējs.
- Lūdzot palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio un TV tehniķim.



Izmaiņas vai pārveidojumi, ko nav skaidri apstiprinājis par atbilstību atbildīgais ražotājs, var liegt lietotājam tiesības ekspluatēt iekārtu.

Kanādas noteikumi par radio traucējumiem

Šī digitālā ierīce nepārsniedz B klasei noteiktos ierobežojumus attiecībā uz radio trokšņu emisiju no digitālām ierīcēm, ko paredz Kanādas ražošanas un zinātnes standarts ICES-003 traucējumus radošām ierīcēm “Digitālās ierīces”.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Amerikas Savienotās Valstis

Federālo sakaru komisija (FCC)

Apzināta starojuma avotu izmantošana atbilstoši Federālās sakaru komisijas noteikumu 15. nodaļai

Printera sistēmā var būt iebūvētas (iegultas) mazjaudas radio LAN tipa ierīces (radiofrekvences (RF) bezvadu sakaru ierīces), kas darbojas 2,4 GHz/5 GHz joslā. Šī nodaļa ir piemērojama tikai tad, ja sistēmā ir šādas ierīces. Lai pārbaudītu, vai sistēmā ir bezvadu ierīces, skatiet sistēmas marķējumu.

Bezvadu ierīces, kas var būt iebūvētas sistēmā, ir kvalificētas lietošanai tikai Amerikas Savienotajās Valstīs, ja uz sistēmas marķējuma ir FCC ID numurs.

FCC ir noteikusi vispārīgas pamatnostādnes, kas paredz, ka ir jābūt 20 cm attālumam starp ierīci un cilvēka ķermeni, lai bezvadu ierīci varētu izmantot cilvēku tuvumā (tas neietver ekstremitātes). Šī ierīce jāizmanto vairāk nekā 20 cm attālumā no cilvēka ķermeņa, kad bezvadu ierīces ir ieslēgtas. Jauda bezvadu ierīcei (vai ierīcēm), kas var būt iegulta(-s) printerī, ir daudz zemāka par RF iedarbības robežvērtībām, ko noteikusi FCC.

Šo raidītāju nedrīkst novietot blakus nevienai citai antenai vai raidītājam vai ekspluatēt kopā ar to.

Normatīvā informācija

Šīs ierīces ekspluatācijā jāievēro divi tālāk minētie nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkurš saņemtais traucējums, tostarp traucējums, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.



Bezvadu ierīču apkopi lietotājs nedrīkst veikt. Neveiciet nekādas šo ierīču modifikācijas. Veicot bezvadu ierīces modifikāciju, tiks zaudētas tiesības to izmantot. Apkopes veikšanai sazinieties ar ražotāju.

FCC paziņojums par bezvadu LAN izmantošanu:



Uzstādot un ekspluatējot šo raidītāja un antenas kombināciju, uzstādītās antenas tuvumā var tikt pārsniegta radiofrekvences iedarbības robežvērtība 1m W/cm². Tāpēc lietotājam vienmēr jāievēro minimālais 20 cm attālums no antenas. Šo ierīci nedrīkst novietot blakus citam raidītājam un raidošai antenai.

Informācija, kas attiecas tikai uz Krieviju



Informācija, kas attiecas tikai uz Vāciju

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Tikai Turcijai

- RoHS
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
This EEE is compliant with RoHS.
- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Normatīvā informācija

Tikai klientiem Taizemē

Šis telekomunikāciju aprīkojums atbilst NTC tehniskajām prasībām.

Informācija, kas attiecas tikai uz Kanādu

Šis produkts atbilst Industry Canada piemērojamajām tehniskajām specifikācijām. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Zvanītāja ekvivalences numurs (Ringer Equivalence Number - REN) norāda maksimālo tālruņa saskarnei pievienojamo ierīču skaitu. Saskarnes savienojuma pārtraukšanu var izraisīt jebkāda ierīču kombinācija, kas neatbilst sekojošai prasībai: visu ierīču REN summa nedrīkst pārsniegt piecas vienības. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Faksa identificēšana

1991. gada Telefonsakaru patērētāju tiesību aizsardzības likums aizliedz jebkurai personai lietot datoru vai citu elektronisku ierīci ziņas nosūtīšanai pa telefaksa ierīci, ja vien šīs ziņas katras nosūtītās lapas augšdaļā vai lejas daļā, vai uz pirmās nosūtītās lapas nav norādīta sekojoša informācija:

- 1 pārraidīšanas datums un laiks
- 2 ziņojumu nosūtošā uzņēmuma, sabiedrības vai personas identifikācija un
- 3 nosūtītājiemārtas, uzņēmuma, sabiedrības vai personas tālruņa numurs.

Telekomunikāciju uzņēmums var veikt izmaiņas tā sakaru iekārtās, ierīču darbībās vai procedūrās, ja šādas darbības ir nepieciešamas uzņēmuma darbības nodrošināšanai un nav pretrunā ar Federālās sakaru komisijas noteikumu 68. daļas noteikumiem. Ja šādas izmaiņas ir saprātīgi paredzamas, lai novērstu jebkuras klienta termināļa ierīces nesaderību ar telekomunikāciju uzņēmuma sakaru iekārtām, vai ir nepieciešama šādas termināļa ierīces modificēšana vai pārveidošana, vai citādi fiziski jāietekmē tās lietošana vai veiktspēja, klients laikus ir rakstiski jābrīdina, lai viņam būtu iespēja nodrošināt nepārtrauktu pakalpojumu.

Normatīvā informācija

Zvanītāja slodzesskaitlis

Zvanītāja slodzesskaitlis un FC reģistrācijas numurs šai iekārtai ir norādīts uz uzlīmes, kas atrodas iekārtas apakšā vai aizmugurē. Dažos gadījumos var būt nepieciešams darīt zināmus šos numurus telefonsakaru uzņēmumam.

Zvanītāja slodzesskaitlis (REN) ir elektriskā slodze, ko piemēro tālruņa līnijai, un tas ir nepieciešams, lai noteiktu, vai esat pārslogojis līniju. Vienā tālruņa līnijā uzstādot vairāku veidu ierīces, var rasties problēmas ar tālruņa zvanu veikšanu un saņemšanu, īpaši, ja tiek veikts zvans ienākoša zvana laikā. Visu tālrunim pieslēgto iekārtas zvanītāju slodzesskaitļu summai jābūt mazākai par pieci, lai nodrošinātu pienācīgu telefonsakaru uzņēmuma pakalpojumu sniegšanu. Dažos gadījumos summa, kas ir pieci, var nebūt izmantojama jūsu līnijā. Ja kāds no tālruņiem nedarbojas pienācīgi, tas nekavējoties jānoņem no tālruņa līnijas, jo tas var radīt bojājumus tīklam.

Aprīkojums atbilst FCC noteikumu 68. daļai un ACTA pieņemtajām prasībām. Šī aprīkojuma aizmugurē ir uzlīme, kurā papildus citai informācijai ir norādīts izstrādājuma identifikators US:AAAEQ##TXXXX formātā. Šis numurs ir jāpaziņo telefonsakaru uzņēmumam, ja tiek pieprasīts.



FCC noteikumi paredz, ka šī aprīkojuma mainīšana vai modificēšana, ko nav skaidri apstiprinājis ražotājs, var liegt lietotājam tiesības izmantot šo aprīkojumu. Ja termināla iekārtas rada kaitējumu tīklam, telefonsakaru uzņēmumam ir jāinformē klients, ka pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta. Tomēr, ja iepriekšēja informēšana nav iespējama, uzņēmums var uz laiku pārtraukt pakalpojumu, ar nosacījumu, ka tā:

- a nekavējoties paziņo par to klientam;
- b sniedz klientam iespēju novērst aprīkojuma problēmu;
- c informē klientu par tiesībām iesniegt sūdzību Federālajā komunikāciju komisijā atbilstoši FCC noteikumu un nosacījumu 68. daļas E apakšdaļai.

Noderīga informācija:

- Ierīce nav paredzēta savienošanai ar digitālo PBX sistēmu.
- Ja esat iecerējis izmantot datora modemu vai faksa modemu tajā pašā tālruņa līnijā, kuru izmanto ierīce, visām ierīcēm var rasties nosūtīšanas un saņemšanas problēmas. Ieteicams, lai ierīce nedalītu līniju ar nekādām citām ierīcēm, izņemot parasto tālruni.
- Ja apkārtne bieži notiek zibējošana vai pārspriegumi, ieteicams uzstādīt pārsprieguma aizsardzību gan elektropārvades līnijām, gan tālruņa līnijām. Pārsprieguma aizsardzību varat iegādāties no izplatītāja vai specializētos tālruņu un elektronisko preču veikalos.

Normatīvā informācija

- Programmējot operatīvo dienestu numurus un/vai veicot testa zvanus uz operatīvo dienestu numuriem, izmantojiet parasto numuru, lai informētu operatīvā dienesta dispečeru par savu nodomu. Dispečers sniegs turpmākus norādījumus par to, kā praksē testēt operatīvā dienesta numuru.
- Šī ierīce nav ekspluatējama, izmantojot monētu pakalpojumus vai kopējās tālruņu līnijas.
- Šī ierīce nodrošina magnētisko savienojumu ar dzirdes aparātiem.

Varat droši pieslēgt šo ierīci tālruņa tīklam, izmantojot standarta modulāro savienotāju USOC RJ-11C.

Aprīkojumā iekļautās kontaktdakšas nomaina (attiecas tikai uz Apvienoto Karalisti)

Svarīgi

Šīs ierīces strāvas kabelis ir aprīkots ar standarta (BS 1363) 13 amp kontaktdakšu, un tai ir 13 amp drošinātājs. Kad nomaināt vai pārbaudāt drošinātāju, jāuzliek atpakaļ pareizais 13 amp drošinātājs. Pēc tam jānomaina drošinātāja pārsegs. Ja esat pazaudējis drošinātāja pārsegu, neizmantojiet kontaktdakšu, kamēr neesat sagādājis citu drošinātāja pārsegu.

Sazinieties ar pārdevēju, no kura iegādājāties ierīci.

Apvienotajā Karalistē visvairāk tiek izmantotas 13 amp kontaktdakšas, un tām vajadzētu derēt. Tomēr dažās ēkās (pārsvārā vecajās) nav parasto 13 amp kontaktlīdzdu. Jāiegādājas piemērots kontaktdakšas adapteris. Nenovietojiet sakusušu kontaktdakšu.



Ja nogriežat sakusušu kontaktdakšu, nekavējoties atbrīvojieties no tās. Nevar mainīt kontaktdakšas vadus un ir risks saņemt elektrošoku, ja spraudīsiet kontaktdakšu kontaktlīdzdā.

Svarīgs brīdinājums:



Ierīce ir jāzemē.

Strāvas kabeļa vadiem ir šāds krāsu kods:

- **Zaļš un dzeltens:** zemējums
- **Zils:** neitrāls
- **Brūns:** zemspriegums

Ja strāvas kabeļa vadi neatbilst kontaktdakšā atzīmētajām krāsām, rīkojieties šādi:

Pievienojiet zaļo un dzeltenu vadu adatai, kas apzīmēta ar burtu “E” jeb drošības zemējuma simbolu vai nokrāsota zaļa un dzeltena vai zaļa.

Pievienojiet zilo vadu adatai, kas apzīmēta ar burtu “N” vai nokrāsota melna.

Normatīvā informācija

Pievienojiet brūno vadu adatai, kas apzīmēta ar burtu "L" vai nokrāsota sarkana.

Kontaktdakšā, adapterī vai sadales skapī jābūt 13 amp drošinātājam.

Atbilstības deklarācija (Eiropas valstis)

Apstiprinājumi un sertifikāti



Ar šo Samsung Electronics paziņo, ka šis izstrādājums [M337x/ M387x/ M407x series] atbilst pamatprasībām un citiem atbilstošajiem noteikumiem, kurus paredz R&TTE direktīva (1999/5/EK).

Paziņojumu par atbilstību var izlasīt vietnē www.samsung.com; dodieties uz Support > Download center un ievadiet printera (MFP) nosaukumu, lai pārlūkotu EuDoC.

1995. gada 1. janvāris: Padomes Direktīva Nr. 2006/95/EC par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai zema sprieguma robežās.

1996. gada 1. janvāris: Padomes Direktīva 2004/108/EC par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību.

1999. gada 9. marts: Padomes Direktīva Nr. 1999/5/EC par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu. Paziņojuma pilnu tekstu, kurā minētas atbilstošās direktīvas un atsaucies standarti, varat saņemt no sava Samsung Electronics Co., Ltd. pārstāvja.

EC sertifikācija

Sertifikācija saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EC par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (FAX)

Šo Samsung izstrādājumu Samsung ir sertificējis Viseiropas vienoto gala iekārtu pieslēgumu publiskajam komutācijas telefonu tīklam (PSTN) saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EC. Šis izstrādājums ir konstruēts tā, lai darbotos valstu PSTN tīklos un būtu savietojams ar Eiropas valstu PBX:

Ja radušās problēmas, iesākumā sazinieties ar Samsung Electronics Co., Ltd. Euro QA Lab laboratoriju.

Šis izstrādājums ir testēts atbilstīgi standartam TBR21. Lai palīdzēt izmantot un pielietot gala iekārtu, kas atbilst šim standartam, Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI) ir sagatavojis ieteikumu (EG 201 121), kurā ir ietvertas piezīmes un papildu prasības, lai nodrošinātu TBR21 gala iekārtu savietojamību ar tīklu. Šis izstrādājums ir konstruēts saskaņā ar visām attiecīgajām šajā dokumentā ietvertajām piezīmēm un tām pilnībā atbilst.

Normatīvā informācija

Eiropas radioierīču apstiprināšanas informācija (izstrādājumiem, kas aprīkoti ar ES apstiprinātām radioierīcēm)

Printera sistēmā, kas ir paredzēta lietošanai mājās vai birojā, var būt iebūvētas (iegultas) mazjaudas radio LAN tipa ierīces (radiofrekvences (RF) bezvadu sakaru ierīces), kas darbojas 2,4 GHz/5 GHz joslā. Šī nodaļa ir piemērojama tikai tad, ja sistēmā ir šādas ierīces. Lai pārbaudītu, vai sistēmā ir bezvadu ierīces, skatiet sistēmas marķējumu.



Bezvadu ierīces, kas var tikt ietvertas jūsu sistēmā, kvalificētas izmantošanai tikai Eiropas Savienībā vai saistītajos apgabalos, ja uz sistēmas etiķetes atrodams CE apzīmējums.

Jauda bezvadu ierīcei vai ierīcēm, kas var būt iegultas printerī, ir daudz zemāka par RF iedarbības robežvērtībām, ko noteikusi Eiropas Komisija R&TTE direktīvā.

Eiropas valstis, kas kvalificētas saskaņā ar bezvadu ierīču apstiprinājumiem:

ES valstis

Eiropas valstis, kurās noteikti lietošanas ierobežojumi:

ES

EEZ/EBTA valstis

Pašlaik nav ierobežojumu

Tikai Izraēla

מס' אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-30319
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Paziņojumi par atbilstību normatīvajiem aktiem

Ieteikumi par bezvadu ierīču lietošanu

Printera sistēmā var būt iebūvētas (iegultas) mazjaudas radio LAN tipa ierīces (radiofrekvences (RF) bezvadu sakaru ierīces), kas darbojas 2,4 GHz/5 GHz joslā. Šajā sadaļā ir sniegts vispārīgs pārskats par nosacījumiem, kas jāņem vērā bezvadu ierīces ekspluatācijā.

Normatīvā informācija

Papildu ierobežojumi, brīdinājumi un svarīga informācija, kas attiecas uz atsevišķām valstīm, ir uzskaitīta konkrēto valstu (vai valstu grupu) sadaļās. Šajā sistēmā iekļautās bezvadu ierīces ir kvalificētas izmantošanai tikai tajās valstīs, kas identificētas ar radioierīču apstiprinājuma apzīmējumiem uz sistēmas novērtējuma marķējuma. Ja valsts, kurā izmantosit bezvadu ierīci, nav iekļauta sarakstā, sazinieties ar vietējo radioierīču apstiprināšanas aģentūru, lai uzzinātu, kādas ir prasības. Bezvadu ierīces tiek stingri reglamentētas, un to izmantošana var nebūt atļauta.

Jauda bezvadu ierīcei vai ierīcēm, kas var būt iegultas šajā printerī, ir daudz zemāka par pašlaik zināmajām RF iedarbības robežvērtībām. Tā kā bezvadu ierīces (kas var būt iegultas šajā printerī) izstaro mazāk enerģijas, nekā ir atļauts radiofrekvenču drošības standartos un ieteikumos, ražotājs uzskata, ka šo ierīču izmantošana ir droša. Neatkarīgi no jaudas līmeņa jāuzmanās, lai pēc iespējas mazinātu cilvēku saskari ar šīm ierīcēm to parastās darbības laikā.

Atbilstoši vispārējiem norādījumiem parastais attālums starp ierīci un ķermeni, izmantojot ierīci ķermeņa tuvumā, ir 20 cm (tas neietver ekstremitātes). Kad ir ieslēgtas bezvadu ierīces un notiek pārraide, šī ierīce ir jāizmanto vairāk nekā 20 cm attālumā no ķermeņa.

Šo raidītāju nedrīkst novietot blakus nevienai citai antenai vai raidītājam vai ekspluatēt kopā ar to.

Dažos apstākļos ir vajadzīgi bezvadu ierīču lietošanas ierobežojumi. Visbiežāko ierobežojumu piemēri ir minēti tālāk.



Radiofrekvenču bezvadu sakari var radīt traucējumus komerciālo gaisa kuģu iekārtu darbībā. Pašreizējie aviācijas noteikumi paredz, ka bezvadu ierīcēm lidojuma laikā ir jābūt izslēgtām. IEEE 802.11 (zināms arī kā bezvadu tīkls Ethernet) un Bluetooth sakaru ierīces ir tādu ierīču piemēri, kuras nodrošina bezvadu sakarus.



Vidēs, kur bezvadu ierīču darbība var radīt citu ierīču vai dienestu darbības traucējumus, būt kaitīga vai tiek uzskatīta par kaitīgu, to izmantošana var būt ierobežota vai aizliegta. Lidostas, slimnīcas un ar skābekli vai uzliesmojošu gāzi pildīta atmosfēra ir tikai daži no piemēriem, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota vai aizliegta. Kad atrodaties vidē, kurā neesat pārliecināts par bezvadu ierīču izmantošanas ierobežojumiem, pirms bezvadu ierīces izmantošanas vai ieslēgšanas prasiet atļauju attiecīgajai iestādei.



Katrā valstī ir atšķirīgi bezvadu ierīču izmantošanas ierobežojumi. Tā kā sistēma ir aprīkota ar bezvadu ierīci, tad, ieceļojot no vienas valsts citā, ja līdzī pārvadājat sistēmu, pirms jebkuras pārvietošanās vai ceļojuma prasiet vietējām radioierīču apstiprināšanas iestādēm, lai tās informē par jebkādiem bezvadu ierīču izmantošanas ierobežojumiem galamērķa valstī.



Ja iegādātā sistēma ir aprīkota ar iekšējo iegulto bezvadu ierīci, neekspluatējiet to, līdz visi pārsegi un vāki neatrodas savā vietā un sistēma nav pilnībā nokomplektēta.



Bezvadu ierīču apkopi lietotājs nedrīkst veikt. Neveiciet nekādas šo ierīču modifikācijas. Veicot bezvadu ierīces modifikāciju, tiks zaudētas tiesības to izmantot. Apkopes veikšanai sazinieties ar ražotāju.



Izmantojiet tikai tos draiverus, kas apstiprināti valstij, kurā ierīce tiks izmantota. Izskatiet ražotāja nodrošināto sistēmas atjaunošanas komplektu, vai arī sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu, lai iegūtu papildinformāciju.

Normatīvā informācija

Informācija, kas attiecas tikai uz Ķīnu

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	×	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	×	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	×	○	○	○	○	○
电源设备	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
卡盒部件	×	○	○	○	○	○
定影部件	×	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	×	×	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	×	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	×	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Autortiesības

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības paturētas.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem. Visa šeit iekļautā informācija var tikt mainīta bez paziņojuma.

Samsung Electronics neuzņemas atbildību ne par kādiem tiešiem vai netiešiem bojājumiem, kas radušies šīs lietotāja rokasgrāmatas izmantošanas dēļ vai saistībā ar to.

- Samsung un Samsung logotips ir Samsung Electronics Co., Ltd. preču zīmes.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7/8 un Windows Server 2008 R2 ir Microsoft Corporation reģistrētās preču zīmes vai preču zīmes.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint un Outlook ir vai nu reģistrētas preču zīmes, vai Microsoft Corporation preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android un Gmail ir vai nu reģistrētas preču zīmes, vai Google Inc preču zīmes.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac un Mac OS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
- AirPrint un AirPrint logotips ir Apple Inc preču zīmes.
- Visi pārējie zīmolu vai izstrādājumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku — uzņēmumu vai organizāciju — preču zīmes.

Lai iegūtu informāciju par atvērtā pirmkoda licencēm, skatiet kompaktdiskā iekļauto failu “**LICENSE.txt**”.

REV. 2.03

Lietotāja rokasgrāmata

Samsung Multifunction **ProXpress**

M337x series

M387x series

M407x series

PAPILDU

Šajā rokasgrāmatā ir informācija par instalēšanu, papildu konfigurēšanu, darbību un problēmu novēršanu dažādu operētājsistēmu vidēs.

Atkarībā no modeļa vai valsts dažas funkcijas, iespējams, nebūs pieejams.

PAMATA

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija par ierīces instalēšanu, galvenajām darbībām un problēmu novēršanu operētājsistēmā Windows.



1. Programmatūras instalēšana

Instalēšana sistēmā Mac	177
Pārinstalēšana sistēmā Mac	178
Instalēšana operētājsistēmā Linux	179
Pārinstalēšana operētājsistēmā Linux	180



2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana

Noderīgas tīkla programmas	182
Vadu tīkla uzstādīšana	183
Draivera instalēšana no tīkla	187
IPv6 konfigurācija	195
Bezvadu tīkla uzstādīšana	198
Samsung Mobile Print	224
AirPrint	225
Google Cloud Print™	227



3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes

Pirms sākat lasīt sadaļu	231
--------------------------	-----

Drukāt	232
Kopēt	233
Fakss	239
Skenēšana	245
Sistēmas iestatīšana	249
Tīkla iestatīšana	260
Darbu pārvaldība	262
Darba statuss	263
Eco	264
USB	265
Dokumentu krātuve	266
Scan to cloud	267
Drošā atbrīvot	268



4. Īpašas iespējas

Augstuma pielāgošana	270
E-pasta adreses saglabāšana	271
Dažādu rakstzīmju ievadīšana	273
Adrešu grāmatas iestatīšana	275
Autorizētu lietotāju reģistrēšana	280
Drukāšanas funkcijas	281
Skenēšanas funkcijas	299

Faksa funkcijas	311
Koplietotas mapes funkciju izmantošana	322
Ierīces papildfunkciju izmantošana	323



5. Noderīgi pārvaldības rīki

Pieklūšana pārvaldības rīkiem	326
Easy Capture Manager	327
Samsung AnyWeb Print	328
Easy Eco Driver	329
Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana	330
Programmas Samsung Easy Document Creator izmantošana	334
Samsung Easy Printer Manager lietošana	335
Samsung Printer Status lietošana	339
Samsung Printer Experience izmantošana	341
Linux programmas Unified Driver Configurator lietošana	347



6. Traucējummeklēšana

Papīra padeves problēmas	353
Ar barošanu un kabeļa pievienošanu saistītas problēmas	354
Drukāšanas problēmas	355

Drukāšanas kvalitātes problēmas	359
Problēmu novēršana	367
Skenēšanas problēmas	368
Faksa problēmas	370
Operētājsistēmas problēmas	372



1. Programmatūras instalēšana

Šajā nodaļā ir sniegtas instrukcijas, kā instalēt svarīgu un noderīgu programmatūru, ko izmantot tādā vidē, kurā ierīce ir pievienota, izmantojot kabeli. Lokāli pievienota ierīce ir ierīce, kas ir tieši pievienota datoram, izmantojot kabeli. Ja ierīce ir savienota ar tīklu, izlaidiet tālāk minētās darbības un pārejiet pie tīklam pievienotās ierīces draivera instalēšanas (sk. "Draivera instalēšana no tīkla" 187. lpp).

- **Instalēšana sistēmā Mac** 177
- **Pārinstalēšana sistēmā Mac** 178
- **Instalēšana operētājsistēmā Linux** 179
- **Pārinstalēšana operētājsistēmā Linux** 180




- Ja lietojat operētājsistēmu Windows, informāciju par ierīces draivera instalēšanu skatiet Pamata rokasgrāmātā (sk. "Draivera lokāla instalēšana" 30. lpp).
- Izmantojiet tikai tādu USB kabeli, kas nav garāks par 3 metriem (118 collām).

Instalēšana sistēmā Mac

1 Pārlicinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.

2 Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdziņī.



3 Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Mac datora darbvirsnā.

- Izmantojot Mac OS X 10.8, divreiz noklikšķiniet uz CD-ROM, kas parādās **Finder**.

4 Veiciet dubultklikšķi uz mapes **MAC_Installer** > ikonas **Installer OS X**.

5 Noklikšķiniet uz **Continue**.

6 Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz **Continue**.

7 Noklikšķiniet uz **Agree**, lai piekristu licences līguma noteikumiem.

8 Noklikšķiniet uz **Install**. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie komponenti.

Noklikšķinot uz **Customize**, var izvēlēties atsevišķus instalējamus komponentus.

9 Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz **OK**.

10 Atlasiet **USB Connected Printer**, kas atrodams **Printer Connection Type**, un noklikšķiniet uz **Continue**.

11 Noklikšķiniet uz pogas **Add Printer**, lai izvēlētos printeri, un pievienojiet to savam printeru sarakstam.

Ja ierīce atbalsta faksu, noklikšķiniet uz pogas **Add Fax**, lai atlasītu faksu un pievienotu to faksu sarakstam.

12 Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz **Close**.

Pārinstalēšana sistēmā Mac

Ja printera draiveris nedarbojas pareizi, atinstalējiet to un instalējiet atkārtoti.

- 1 Atveriet mapi **Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller**.
- 2 Lai atinstalētu printera programmatūru, noklikšķiniet uz **Continue**.
- 3 Pārbaudiet izdzēšamo programmu un noklikšķiniet uz **Uninstall**.
- 4 Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz **OK**.
- 5 Kad atinstalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz **Close**.




Ja ierīce jau ir pievienota, dzēsiet to programmā **Print Setup Utility** vai **Print & Fax**.

Instalēšana operētājsistēmā Linux

Lai instalētu printera programmatūru, no Samsung vietnes jālejupielādē Linux programmatūras pakotnes (<http://www.samsung.com> > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes).

Jūsu ērtībai instalēšanas programma sistēmas izvēlei ir pievienojusi programmas Unified Driver Configuration darbvirsma ikonu un grupu Unified Driver. Ja rodas problēmas, skatiet ekrāna palīdzību, kas ir pieejama sistēmas izvēlnē vai draivera pakotnes Windows lietojumprogrammās, piemēram, **Unified Driver Configurator** vai **Image Manager**.

Vienotā Linux draivera instalēšana

- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
- 2 Kad parādās logs **Administrator Login**, laukā **Login** ierakstiet "root" un ievadiet sistēmas paroli.
 Lai instalētu ierīces programmatūru, jāpiesakās kā galvenajam lietotājam (root). Ja neesat galvenais lietotājs, sazinieties ar sistēmas administratoru.
- 3 No Samsung vietnes lejupielādējiet datorā Unified Linux Driver pakotni.
- 4 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz **Unified Linux Driver** pakotnes un izvelciet failus no tās.
- 5 Veiciet dubultklikšķi uz **cdroot** > **autorun**.
- 6 Kad parādās iepazīšanās ekrāns, noklikšķiniet uz **Next**.
- 7 Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz **Finish**.

Pārinstalēšana operētājsistēmā Linux

Ja printera draiveris nedarbojas pareizi, atinstalējiet to un instalējiet atkārtoti.

- 1 Pārliedzieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
- 2 Kad parādās logs **Administrator Login**, laukā **Login** ierakstiet "root" un ievadiet sistēmas paroli.

Lai atinstalētu printera draiveri, jāpiesakās kā galvenajam lietotājam (sakne). Ja neesat galvenais lietotājs, sazinieties ar sistēmas administratoru.

- 3 Atveriet programmu Terminal. Kad tiek parādīts Terminal ekrāns, ievadiet šādu tekstu:

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/  
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```

- 4 Noklikšķiniet uz **Next**.
- 5 Noklikšķiniet uz **Finish**.



2. Tīklam pievienotas ierīces izmantošana

Šajā nodaļā ir sniegtas detalizētas instrukcijas, kā iestatīt tīklam pievienotu ierīci un tās programmatūru.

- **Noderīgas tīkla programmas** 182
- **Vadu tīkla uzstādīšana** 183
- **Draivera instalēšana no tīkla** 187
- **IPv6 konfigurācija** 195
- **Bezvadu tīkla uzstādīšana** 198
- **Samsung Mobile Print** 224
- **AirPrint** 225
- **Google Cloud Print™** 227



Atbalstītās papildu ierīces un funkcijas var būt atkarīgas no modeļa (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Noderīgas tīkla programmas

Ir pieejamas vairākas programmas, kas ļauj tīkla vidē viegli uzstādīt tīkla iestatījumus. Ir iespējams pārvaldīt vairākas ierīces tīklā, it īpaši tīkla administratoram.



- Pirms izmantojat tālāk minētās programmas, iestatiet IP adresi.
- Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

SyncThru™ Web Service

Tīkla ierīcē iegultais tīmekļa serveris ļauj veikt šādus uzdevumus (sk. "Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana" 330. lpp).

- Skatīt informāciju par izejmateriāliem un to statusu.
- Pielāgot ierīces iestatījumus.
- Iestatīt e-pasta paziņojumu sūtīšanas opciju. Iestatot šo opciju, ierīces statusa informācija (nepietiekams tonera daudzums kasetnē vai ierīces kļūda) tiks automātiski nosūtīta un noteiktas personas e-pastu.
- konfigurēt tīkla parametrus, kas nepieciešami, lai ierīce izveidotu savienojumu ar dažādām tīkla vidēm;

SyncThru™ Web Admin Service

Šis ir tīmeklī pieejams ierīces pārvaldības risinājums tīklu administratoriem. SyncThru™ Web Admin Service nodrošina efektīvu tīkla ierīču pārvaldību un ļauj attāli pārraudzīt tīkla ierīces un novērst ar tām saistītās problēmas no jebkuras vietas, kur ir uzņēmuma piekļuve internetam.

- Lejupielādējiet šo programmu no vietnes <http://solution.samsungprinter.com>.

SetIP vadu tīkla uzstādīšana

Izmantojot šo utilitprogrammu, var izvēlēties tīkla interfeisu un manuāli konfigurēt ar TCP/IP protokolu lietojamās IP adreses.

- Sk. "IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP (Windows)" 183. lpp.
- Sk. "IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP (sistēmā Mac)" 184. lpp.
- Sk. "IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP (Linux)" 185. lpp.




- Ierīcē, kas neatbalsta tīkla portu, nevarēs izmantot šo funkciju (sk. "Skats no aizmugures" 23. lpp).
- Šī programma neatbalsta TCP/IPv6.



Vadu tīkla uzstādīšana

Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana

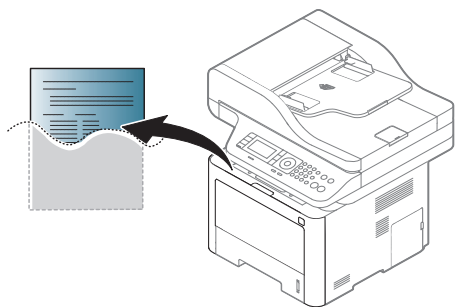Izmantojot ierīces vadības paneli, var izdrukāt **tīkla konfigurācijas atskaiti**, kurā redzami ierīces pašreizējie tīkla iestatījumi. Tas palīdz iestatīt tīklu.



- Pieklūšana izvēlnēm modeļiem var būt atšķirīga (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).
- Lai dažos modeļos pārvietotos uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež poga **OK**.

- **Ierīcei ir displeja ekrāns::** Vadības panelī nospiediet pogu  (**Menu**) un atlasiet **Network > Network Configuration**.
- **Ierīcei ir skārienekrāns::** Skārienekrānā nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup > Next > Reports > Network Configuration**.

Izmantojot šo **tīkla konfigurācijas atskaiti**, var uzzināt ierīces MAC adresi un IP adresi.

Piemēram:

- MAC adrese: 00:15:99:41:A2:78
- IP adrese: 169.254.192.192

IP adreses iestatīšana



- Ierīcē, kas neatbalsta tīkla interfeisu, nevarēs izmantot šo funkciju (sk. "Skats no aizmugures" 23. lpp).
- Šī programma neatbalsta TCP/IPv6.

Lai tīklā veiktu drukāšanu un pārvaldību, vispirms ir jāiestata IP adrese. Vairumā gadījumu jaunu adresi automātiski piešķirs tīklā esošais DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokols) serveris.


IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP (Windows)

Pirms programmas SetIP izmantošanas, atspējojiet datora ugunsmūri: **Vadības panelis > Drošības centrs > Windows ugunsmūris**.

Vadu tīkla uzstādīšana



Tālāk aprakstītās instrukcijas var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.

- 1 Lejupielādējiet programmatūru vietnē Samsung, pēc tam atveriet tās pakotni un instalējiet programmatūru: (<http://www.samsung.com> > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes).
- 2 Izpildiet instalēšanas logā redzamās instrukcijas.
- 3 Pievienojiet ierīci tīklam, izmantojot tīkla kabeli.
- 4 Ieslēdziet ierīci.
- 5 Operētājsistēmas Windows izvēlnē **Sākt** atlasiet **Visas programmas** > **Samsung Printers** > **SetIP** > **SetIP**.
- 6 Lai atvērtu protokolu TCP/IP konfigurācijas logu, programmas  SetIP logā noklikšķiniet uz ikonas.
- 7 Ievadiet jauno ierīces informāciju konfigurācijas logā. Uzņēmuma iekštīklā pirms darba turpināšanas var būt nepieciešams, lai šo informāciju piešķir tīkla pārvaldnieks.



Uzziniet ierīces MAC adresi **tīkla konfigurācijas atskaitē** (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 183. lpp) un ievadiet to bez kolliem. Piemēram, 00:15:99:29:51:A8 kļūst par 0015992951A8.

8

Noklikšķiniet uz **Apply** un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**. Ierīce automātiski izdrukās **Tīkla konfigurācijas atskaiti**. Apstipriniet, vai visi iestatījumi ir pareizi.


Pv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP (sistēmā Mac)

Pirms programmas SetIP izmantošanas, atspējojiet datora ugunsūri: **System Preferences** > **Security** > **Firewall**.




Tālāk aprakstītās instrukcijas var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.

- 1 Pievienojiet ierīci tīklam, izmantojot tīkla kabeli.
- 2 Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.



Vadu tīkla uzstādīšana

- 3 Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Mac datora darbvirsma.
- Sistēmā Mac OS X 10.8: veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM, kas parādās opcijā Finder.
- 4 Veiciet dubultklikšķi uz mapes **MAC_Installer** > ikonas **Installer OS X**.
- 5 Noklikšķiniet uz **Continue**.
- 6 Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz **Continue**.
- 7 Noklikšķiniet uz **Agree**, lai piekristu licences līguma noteikumiem.
- 8 Noklikšķiniet uz **Install**. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie komponenti.
Noklikšķinot uz **Customize**, var izvēlēties atsevišķus instalējamus komponentus.
- 9 Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz **OK**.
- 10 Kad tiek parādīts paziņojums, kas brīdina, ka datorā tiks aizvērtas visas lietojumprogrammas, noklikšķiniet uz **Continue**.
- 11 Atlasiet **Network Connected Printer (Wired or Wireless)**, kas atrodas **Printer Connection Type**, un noklikšķiniet uz pogas **Set IP Address**.

12 Lai atvērtu protokolu TCP/IP konfigurācijas logu, programmas  SetIP logā noklikšķiniet uz ikonas.

13 Ievadiet jauno ierīces informāciju konfigurācijas logā. Uzņēmuma iekštīklā pirms darba turpināšanas var būt nepieciešams, lai šo informāciju piešķir tīkla pārvaldnieks.



Uzziniet ierīces MAC adresi **tīkla konfigurācijas atskaitē** (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 183. lpp) un ievadiet to bez koliem. Piemēram, 00:15:99:29:51:A8 kļūst par 0015992951A8.

14 Noklikšķiniet uz **Apply** un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**. Ierīce automātiski izdrukās **Tīkla konfigurācijas atskaiti**. Apstipriniet, vai visi iestatījumi ir pareizi.

IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP (Linux)

Pirms programmas SetIP izmantošanas, atspējojiet datora ugunsūri šeit: **System Preferences** vai **Administrator**.



Tālāk aprakstītās instrukcijas var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa vai operētājsistēmas.

Vadu tīkla uzstādīšana

- 1 Atveriet `/opt/Samsung/mfp/share/utils/`.
- 2 Veiciet dubultklikšķi uz faila **SetIPApplet.html**.
- 3 Noklikšķiniet, lai atvērtu protokolu TCP/IP konfigurēšanas logu.
- 4 Ievadiet jauno ierīces informāciju konfigurācijas logā. Uzņēmuma iekštīklā pirms darba turpināšanas var būt nepieciešams, lai šo informāciju piešķir tīkla pārvaldnieks.



Uzziniet ierīces MAC adresi **tīkla konfigurācijas atskaitē** (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 183. lpp) un ievadiet to bez koliem. Piemēram, 00:15:99:29:51:A8 kļūst par 0015992951A8.

- 5 Ierīce automātiski izdrukās **Tīkla konfigurācijas atskaiti**.

Draivera instalēšana no tīkla



- Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
- Ierīcē, kas neatbalsta tīkla interfeisu, nevarēs izmantot šo funkciju (sk. "Skats no aizmugures" 23. lpp).
- Printera draiveri un programmatūru varat instalēt, ievietojot programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī. Ja lietojat Windows operētājsistēmu, printera draiveri un programmatūru varat atlasīt logā **Select Software to Install**.

Windows

- 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota tīklam un ieslēgta. Ir arī jābūt iestatītai ierīces IP adresei (sk. "IP adreses iestatīšana" 183. lpp).
- 2 Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.



Ja instalēšanas ekrāns netiek parādīts, noklikšķiniet uz **Sākt > Visas programmas > Piederumi > Palaist**.

X:\Setup.exe, aizstājot "X" ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM diskdzini, un noklikšķiniet uz **OK**.

- Operētājsistēmai Windows 8

Ja instalēšanas logs nav redzams, sadaļā

Charms(Pamatfunkciju) atlasiet **Meklēt > Apps(Lietotne)** un meklējiet **Palaist**. Ierakstiet X:\Setup.exe, aizstājot "X" ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM diskdzini, un noklikšķiniet uz **OK**.

Ja parādās uznirstošais logs "**Pieskarieties, lai izvēlētos to, kas notiek ar šo disku**", noklikšķiniet uz šā loga un atlasiet **Run Setup.exe**.

- 3 Pārskatiet un apstipriniet instalēšanas logā esošo instalēšanas līgumu. Pēc tam noklikšķiniet uz **Next**.
- 4 Ekrānā **Printer Connection Type** atlasiet **Network Connection**. Pēc tam noklikšķiniet uz **Next**.
- 5 Izpildiet instalēšanas logā redzamās instrukcijas.

Windows 8 ekrānā Sākt



- Draiveris V4 tiek automātiski lejupielādēts, izmantojot Windows Update, ja jūsu dators ir pieslēgts internetam. Ja tā nenotiek, varat manuāli lejupielādēt draiveri V4 Samsung tīmekļa vietnē Samsung, www.samsung.com > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes.

Draivera instalēšana no tīkla

- Varat lejupielādēt lietojumprogrammu **Samsung Printer Experience** opcijā **Windows veikals**. Lai lietotu pakalpojumu Windows **Store(Veikals)**, jābūt Microsoft kontam.
 - a Sadaļā **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Meklēt**.
 - b Noklikšķiniet uz **Store(Veikals)**.
 - c Atrodiet un noklikšķiniet uz **Samsung Printer Experience**.
 - d Noklikšķiniet uz **Instalēt**.
- Ja instalējat draiveri, izmantojot komplektācijā iekļauto programmatūras kompaktdisku, draiveris V4 netiek instalēts. Ja vēlaties lietot draiveri V4 ekrānā **Darbvirsma**, varat lejupielādēt to Samsung tīmekļa vietnē Samsung, www.samsung.com > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes.
- Ja vēlaties instalēt Samsung printera pārvaldības rīkus, tie jāinstalē, izmantojot komplektācijā iekļauto programmatūras kompaktdisku.

- 1 Pārlicinieties, ka ierīce ir pievienota tīklam un ir ieslēgta. Ir jābūt iestatītai arī ierīces IP adresei (sk. "IP adreses iestatīšana" 183. lpp).
- 2 Sadaļā **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Iestatījumi > Mainīt datora iestatījumus > Ierīce**.
- 3 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.
Atrastās ierīces tiks parādītas ekrānā.
- 4 Noklikšķiniet uz izmantojamā modeļa vai resursdatora nosaukuma.



Izmantojot ierīces vadības paneli, var izdrukāt tīkla konfigurācijas atskaiti, kurā redzams pašreizējais ierīces resursdatora nosaukums (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 183. lpp).

- 5 Draiveris tiks automātiski instalēts no **Windows Update**.

Klusās instalēšanas režīms

Klusās instalēšanas režīms ir instalācijas metode, kurai nav nepieciešama nekāda lietotāja iejaukšanās. Palaižot instalāciju, ierīces draiveris un programmatūra tiek automātiski instalēti datorā. Kluso instalēšanu var palaist, komandu logā ievadot **/s** vai **/S**.

Komandu līnijas parametri



Nākamajā tabulā ir parādītas komandas, ko var izmantot komandu logā.



Tālāk esošās komandu līnijas ir efektīvas un darbojas, ja komanda tiek lietota ar parametru **/s** vai **/S**. Bet **/h**, **/H** vai **/?** ir izņēmuma komandas, kuras var izpildīt atsevišķi.

Komandrinda	Definīcija	Apraksts
/s vai /S	Sāk kluso instalēšanu.	Instalē ierīces draiverus bez jebkādu lietotāju interfeisu piedāvāšanas vai lietotāja iejaukšanās.

Draivera instalēšana no tīkla

Komandrinda	Definīcija	Apraksts
/p"<porta nosaukums>" vai /P"<porta nosaukums>"	<p>Norāda printera portu.</p>  <p>Izmantojot standarta TCP/IP porta pārraugu, tiks izveidots tīkla ports. Izmantojot lokālu portu, šim portam ir jābūt sistēmā pirms norādīšanas ar komandu.</p>	<p>Printera porta nosaukumu var norādīt kā IP adresi, resursdatora nosaukumu, USB lokālā porta nosaukumu, IEEE1284 porta nosaukumu vai tīkla ceļu.</p> <p>Piemēram:</p> <ul style="list-style-type: none"> /p"xxx.xxx.xxx.xxx", kur "xxx.xxx.xxx.xxx" nozīmē tīkla printera IP adresi. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"resursdatora nosaukums" /p"\\computer_name\shared_printer" vai "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" kur "\\computer_name\shared_printer" vai "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" nozīmē tīkla ceļu uz printeri, ievadot divas slīpsvītras, datora nosaukumu, datora koplietojamā printera lokālo IP adresi, un tad koplietojot printera nosaukumu.
/a"<galamērķa ceļš>" vai /A"<galamērķa ceļš>"	<p>Norāda instalēšanas galamērķa ceļu.</p>  <p>Galamērķa ceļam ir jābūt pilnam ceļam.</p>	<p>Tā kā ierīces draiveri ir jāinstalē operētājsistēmas norādītajā vietā, šī komanda attiecas tikai uz lietojumprogrammām.</p>


Komandrinda	Definīcija	Apraksts
/n"<Printera nosaukums>" vai /N"<Printera nosaukums>"	Norāda printera nosaukumu. Ir jāizveido printera instance, kas ir tāda pati kā norādītā printera nosaukums.	Izmantojot šo parametru, varat pievienot printeru instances pēc saviem ieskatiem.
/nd vai /ND	Dod komandu neiestatīt instalēto draiveri kā ierīces noklusējuma draiveri.	Tas nozīmē, ka instalētais ierīces draiveris nebūs noklusējuma ierīces draiveris jūsu sistēmā, ja tajā ir viens vai vairāki instalēti printeru draiveri. Ja sistēmā nav neviena instalēta ierīces draivera, šī opcija netiks lietota, jo operētājsistēma Windows iestatīs instalēto draiveri kā noklusējuma ierīces draiveri.
/x vai /X	Izmanto esošos ierīces draivera failus, lai izveidotu printera instanci, ja tas jau ir instalēts.	Šī komanda nodrošina veidu, kā instalēt printera instanci, kas izmanto instalētā printera draivera failus, neinstalējot papildu draiveri.
/up"<printera nosaukums>" vai /UP"<printera nosaukums>"	Noņem tikai norādīto printera instanci un nenoņem draivera failus.	Šī komanda nodrošina veidu, kā noņemt no sistēmas tikai norādīto printera instanci, neietekmējot citus printeru draiverus. Tā noņem printera draivera failus no sistēmas.
/d vai /D	Atinstalē no sistēmas visus ierīces draiverus un lietojumprogrammas.	Šī komanda noņem visus instalētos ierīces draiverus un lietojumprogrammas no sistēmas.

Draivera instalēšana no tīkla

Komandrinda	Definīcija	Apraksts
/v"<koplietojuma nosaukums>" vai /V"<koplietojuma nosaukums>"	Koplieto instalēto ierīci un pievieno līdzeklim Point & Print citus pieejamos platformas draiverus.	Šī komanda instalēs sistēmā visus atbalstītos operētājsistēmas Windows platformas ierīces draiverus un koplietos norādīto <koplietojuma nosaukumu> norādīšanai un drukāšanai.
/o vai /O	Pēc instalēšanas atver mapi Printeri un faksa aparāti .	Šī komanda pēc klusās instalēšanas atvērs mapi Printeri un faksa aparāti .
/h, /H vai /?	Parāda komandrindas lietojumu.	

Sistēmā Mac

- 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota tīklam un ir ieslēgta.
- 2 Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.



- 3 Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Mac datora darbvirsnā.
 - Izmantojot Mac OS X 10.8, divreiz noklikšķiniet uz CD-ROM, kas parādās **Finder**.
- 4 Veiciet dubultklikšķi uz mapes **MAC_Installer > ikonas Installer OS X**.
- 5 Noklikšķiniet uz **Continue**.
- 6 Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz **Continue**.
- 7 Noklikšķiniet uz **Agree**, lai piekristu licences līguma noteikumiem.
- 8 Noklikšķiniet uz **Install**. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie komponenti.
Noklikšķinot uz **Customize**, var izvēlēties atsevišķus instalējamus komponentus.
- 9 Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz **OK**.
- 10 Atlasiet **Network Connected Printer(Wired or Wireless)**, kas atrodas **Printer Connection Type**, un noklikšķiniet uz pogas **Continue**.
- 11 Noklikšķiniet uz pogas **Add Printer**, lai izvēlētos printeri, un pievienojiet to savam printeru sarakstam.
- 12 Noklikšķiniet uz **IP** un atlasiet **HP Jetdirect - Socket in Protocol**.

Draivera instalēšana no tīkla

- 13 Ievades laukā **Address** ievadiet ierīces IP adresi.
- 14 Ievades laukā **Queue** ievadiet rindas nosaukumu. Ja nevarat noteikt ierīces servera rindas nosaukumu, vispirms pamēģiniet izmantot noklusējuma rindu.
- 15 Ja automātiskā atlase nedarbojas pareizi, izvēlieties **Select Printer Software** un ierīces nosaukumu sadaļā **Print Using**.
- 16 Noklikšķiniet uz **Add**.
- 17 Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz **Close**.

Linux

Lai instalētu printera programmatūru, no Samsung vietnes jālejupielādē Linux programmatūras pakotnes (<http://www.samsung.com> > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes).

Linux draivera instalēšana un tīkla printera pievienošana

- 1 Pārlicinieties, vai ierīce ir pievienota tīklam un ir ieslēgta. Tāpat ir jābūt iestatītai ierīces IP adresei.
- 2 Samsung tīmekļa vietnē lejupielādējiet Unified Linux Driver pakotni.

- 3 Izvelciet failu UnifiedLinuxDriver.tar.gz un atveriet jaunu direktoriju.
- 4 Veiciet dubultklikšķi uz **cdroot** > **autorun**.
- 5 Atveras Samsung instalēšanas programmas logs. Noklikšķiniet uz **Next**.
- 6 Tiek atvērts printera pievienošanas vednis. Noklikšķiniet uz **Next**.
- 7 Izvēlieties tīkla printeri un noklikšķiniet uz pogas **Search**.
- 8 Saraksta laukā parādās ierīces IP adrese un modeļa nosaukums.
- 9 Atlasiet savu ierīci un noklikšķiniet uz **Next**.
- 10 Ievadiet printera aprakstu un noklikšķiniet uz **Next**.
- 11 Kad ierīce ir pievienota, noklikšķiniet uz **Finish**.
- 12 Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz **Finish**.

Tīkla printera pievienošana

- 1 Veiciet dubultklikšķi uz **Unified Driver Configurator**.
- 2 Noklikšķiniet uz **Add Printer**.
- 3 Tiek atvērts logs **Add printer wizard**. Noklikšķiniet uz **Next**.

Draivera instalēšana no tīkla

- 4 Atlasiet **Network printer** un noklikšķiniet uz pogas **Search**.
- 5 Saraksta laukā parādās printera IP adrese un modeļa nosaukums.
- 6 Atlasiet savu ierīci un noklikšķiniet uz **Next**.
- 7 Ievadiet printera aprakstu un noklikšķiniet uz **Next**.
- 8 Kad ierīce ir pievienota, noklikšķiniet uz **Finish**.

UNIX



- Pirms UNIX printera draivera instalēšanas pārliecinieties, ka jūsu ierīce atbalsta UNIX operētājsistēmu (sk. "Operētājsistēma" 8. lpp).
- Komandas ir atzīmētas ar ""; rakstot komandas, nerakstiet "".
- Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. "Operētājsistēma" 8. lpp).

Lai izmantotu UNIX printera draiveri, vispirms ir jāinstalē UNIX printera draivera pakotne un pēc tam jāuzstāda printeris. UNIX printera draivera pakotni var lejupielādēt Samsung vietnē (<http://www.samsung.com> > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes).

UNIX printera draivera pakotnes instalēšana

Instalēšanas procedūra ir kopīga visiem minētajiem UNIX operētājsistēmas variantiem.

- 1 No Samsung vietnes lejupielādējiet datorā un atveriet UNIX printera draivera pakotni.
- 2 Iegūstiet saknes privilēģijas.
"su -"
- 3 Kopējiet attiecīgo draivera arhīvu mērķa UNIX datorā.



Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet savas UNIX operētājsistēmas administrēšanas rokasgrāmatu.

- 4 Izpakoiet UNIX printera draivera pakotni.
Piemēram, operētājsistēmā IBM AIX tiek izmantotas turpmāk norādītās komandas.
"gzip -d < ievadiet pakotnes nosaukumu | tar xf -"
- 5 izpakoto direktoriju.

Draivera instalēšana no tīkla

6 Palaidiet instalēšanas skriptu.

`./install -i`

`install` ir instalēšanas programmas skripta fails, kas tiek izmantots, lai instalētu vai atinstalētu UNIX printera draivera pakotni.

Lai instalēšanas programmai dotu atļauju, izmantojiet komandu **“chmod 755 install”**.

7 Izpildiet komandu **“./install -c”**, lai pārbaudītu instalēšanas rezultātus.

8 Komandrindā palaidiet **“installprinter”**. Ar šo komandu tiks izsaukts logs **Add Printer Wizard**. Šajā logā uzstādiet printeri saskaņā ar tālāk aprakstītajām procedūrām.



Iespējams, dažās UNIX operētājsistēmās, piemēram, Solaris 10, tikko pievienotus printerus nevar iespējot un/vai tie nevar pieņemt darbus. Šādā gadījumā saknes terminālī palaidiet šādas divas komandas:

“accept <printer_name>”

“enable <printer_name>”

Printera draivera pakotnes atinstalēšana



Lai dzēstu sistēmā instalētu printeri, jāizmanto utilīta.

a Terminālī palaidiet komandu **“uninstallprinter”**.

Tā atvērs printera atinstalēšanas vedni **Uninstall Printer Wizard**.

Nolaižamajā sarakstā ir uzskaitīti instalētie printeri.

b Atlasiet printeri, kas jādzēš.

c Lai printeri dzēstu no sistēmas, noklikšķiniet uz **Delete**.

d Izpildiet komandu **“./install -d”**, lai atinstalētu visu pakotni.

e Lai pārbaudītu noņemšanas rezultātus, izpildiet komandu **“./install -c”**.

Lai to instalētu atkārtoti, izmantojiet komandu **“./install -i”**, lai bināros failus instalētu atkārtoti.

Printera iestatīšana

Lai printeri pievienotu savai UNIX sistēmai, komandrindā palaidiet `installprinter`. Ar šo komandu tiks izsaukts logs Printera pievienošanas vednis. Šajā logā uzstādiet printeri saskaņā ar tālāk aprakstītajām darbībām:

1 Ievadiet printera nosaukumu.

2 Modeļu sarakstā atlasiet attiecīgo printera modeli.

Draivera instalēšana no tīkla

- 3 Laukā **Type** ievadiet jebkādu aprakstu, kas atbilst printera tipam. Tas nav obligāti.
- 4 Laukā **Description** norādiet jebkādu printera aprakstu. Tas nav obligāti.
- 5 Laukā **Location** norādiet printera atrašanās vietu.
- 6 Tīklam pievienotiem printeriem tekstlodziņā **Device** ievadiet printera IP adresi vai DNS nosaukumu. Operētājsistēmā IBM AIX ar **jetdirect Queue type** ir iespējams ievadīt tikai DNS nosaukumu — ciparu IP adrese nav atļauta.
- 7 **Queue type** parāda savienojumu kā **lpd** vai **jetdirect** attiecīgajā sarakstlodziņā. Operētājsistēmā Sun Solaris ir arī pieejams **usb** tips.
- 8 Lai iestatītu kopiju skaitu, atlasiet **Copies**.
- 9 Lai kopijas saņemtu jau kārtotā veidā, atzīmējiet opciju **Collate**.
- 10 Lai kopijas saņemtu apgrieztā secībā, atzīmējiet opciju **Reverse Order**.
- 11 Lai šo printeri iestatītu kā noklusējuma printeri, atzīmējiet opciju **Make Default**.
- 12 Lai pievienotu printeri, noklikšķiniet uz **OK**.

IPv6 konfigurācija



IPv6 tiek pareizi atbalstīts tikai operētājsistēmā Windows Vista vai jaunākā versijā.



Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp vai "Izvēļņu pārskats" 35. lpp).

Ierīce atbalsta tālāk uzskaitītās IPv6 adreses drukāšanai un pārvaldīšanai tīklā.

- **Link-local Address:** paškonfigurēta lokālā IPv6 adrese (adrese sākas ar FE80).
- **Stateless Address:** tīkla maršrutētāja automātiski konfigurēta IPv6 adrese.
- **Stateful Address:** DHCPv6 servera konfigurēta IPv6 adrese.
- **Manual Address:** lietotāja manuāli konfigurēta IPv6 adrese.



IPv6 tīkla vidē izpildiet tālāk aprakstīto procedūru, lai izmantotu IPv6 adresi.

No vadības paneļa

IPv6 aktivizēšana



- Pieklūšana izvēlnēm modeļiem var būt atšķirīga (sk. "Izvēļņu pārskats" 35. lpp).
- Lai dažos modeļos pārvietotos uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež poga **OK**.

- 1 Vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Protocol**.
VAI
Modeļos ar skārienekrānu atlasiet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Network Setup** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Protocol**.
- 2 Izvēlieties **On** un nospiediet **OK**.
Modeļos ar skārienekrānu atlasiet **On**, izmantojot skārienekrānā redzamās bultiņas.
- 3 Izslēdziet ierīci un ieslēdziet no jauna.

IPv6 konfigurācija



Kad instalēsit printera draiveri, nekonfigurējiet vienlaikus IPv4 un IPv6. Ieteicams konfigurēt IPv4 vai IPv6.

DHCPv6 adreses konfigurēšana

Ja tīklā ir DHCPv6 serveris, noklusētā dinamiskā resursdatora konfigurācijai varat iestatīt kādu no šīm opcijām.




- Pieejšana izvēlnēm modeļiem var būt atšķirīga (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).
- Lai dažos modeļos pārvietotos uz zemāka līmeņa izvēlnēm, var būt jānospiež poga **OK**.

1 Vadības panelī atlasiet  (Menu) > **Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.**

VAI

Modeļos ar skārienekrānu atlasiet  (Setup) > **Machine Setup > Next > Network Setup > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.**

2 Lai atlasītu vajadzīgo vērtību, nospiediet pogu **OK**.

Modeļos ar skārienekrānu, izmantojot bultiņas, atlasiet vajadzīgo opciju, un nospiediet  (atpakaļ), lai saglabātu izvēli.

- **Router:** izmanto DHCPv6 tikai tad, ja to pieprasa maršrutētājs.
- **Always Use:** vienmēr izmanto DHCPv6 neatkarīgi no maršrutētāja pieprasījuma.
- **Never Use:** nekad neizmanto DHCPv6 neatkarīgi no maršrutētāja pieprasījuma.

IPv6 konfigurācija

No programmas SyncThru™ Web Service

IPv6 aktivizēšana

- 1 Sistēmā Windows pieklūstiet tīmekļa pārlūkprogrammai, piemēram, Internet Explorer. Adrešu laukā ievadiet ierīces IP adresi (http://xxx.xxx.xxx.xxx) un nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz **Aiziet**.
- 2 Ja programmā **SyncThru™ Web Service** piesakāties pirmo reizi, jums jāpiesakās sistēmā kā administratoram. Ierakstiet tālāk redzamo noklusējuma ID un paroli. Drošības apsvērumu dēļ ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
 - **ID:** admin
 - **Password:** sec00000
- 3 Kad tiek atvērta logs **SyncThru™ Web Service**, augšējā izvēlņu joslā novietojiet kursoru virs **Settings** un pēc tam noklikšķiniet uz **Network Settings**.
- 4 Vietnes kreisajā rūtī noklikšķiniet uz **TCP/IPv6**.
- 5 Lai aktivizētu IPv6, atzīmējiet izvēles rūtiņu **IPv6 Protocol**.
- 6 Noklikšķiniet uz pogas **Apply**.
- 7 Izslēdziet ierīci un ieslēdziet no jauna.



- Varat iestatīt arī DHCPv6.
- Lai iestatītu IPv6 adresi manuāli: Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Manual Address**. Pēc tam tiek aktivizēts tekstlodziņš **Address/Prefix**. Ievadiet pārējo adreses daļu (piemēram, 3FFE:10:88:194::AAAA; "A" ir heksadecimālais cipars no 0 līdz 9 un no A līdz F).

IPv6 adreses konfigurēšana

- 1 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer, kas atbalsta IPv6 adresēšanu kā vietrādi URL.
- 2 **Tīkla konfigurācijas atskaitē** atlasiet kādu no IPv6 adresēm (**Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address**) (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 183. lpp).
 - **Link-local Address:** paškonfigurēta lokālā IPv6 adrese (adrese sākas ar FE80).
 - **Stateless Address:** tīkla maršrutētāja automātiski konfigurēta IPv6 adrese.
 - **Stateful Address:** DHCPv6 servera konfigurēta IPv6 adrese.
 - **Manual Address:** lietotāja manuāli konfigurēta IPv6 adrese.
- 3 Ievadiet IPv6 adreses (piemēram: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).



Adresēm ir jābūt kvadrātiekvās [].

Bezvadu tīkla uzstādīšana




- Pārlicinieties, ka ierīce atbalsta bezvadu tīklu. Atkarībā no modeļa bezvadu tīkls var nebūt pieejams (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
- Ja IPv6 tīkls nedarbojas, iestatiet visiem tīkla iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un mēģiniet vēlreiz, izmantojot iespēju **Clear Setting**.

Darba sākšana


Informācija par tīkla tipu

Parasti starp datoru un ierīci vienlaicīgi var būt tikai viens savienojums.



Infrastrukturā režīms

Šī ir vide, kuru galvenokārt izmanto mājās un mājas vai mazu uzņēmumu birojos. Šis režīms izmanto piekļuves punktu, lai sazinātos ar bezvadu ierīci.



Ekspromta režīms

Šis režīms neizmanto piekļuves punktu. Bezvadu dators un bezvadu ierīce lieto tiešās saziņas režīmu.

Bezvadu tīkla nosaukums un tīkla parole

Bezvadu tīkliem ir nepieciešama lielāka drošība, tāpēc, pirmoreiz iestatot piekļuves punktu, tīklam tiek izveidots tīkla nosaukums (SSID), izmantotās drošības veids un tīkla parole. Pirms turpināt ierīces uzstādīšanu sazinieties ar savu tīkla administratoru par šo informāciju.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

Iepazīšanās ar bezvadu sistēmas iestatīšanas paņēmieniem

Varat iestatīt bezvadu sistēmas iestatījumus, izmantojot ierīci vai datoru. Tālāk redzamajā tabulā izvēlieties iestatīšanas paņēmieni.



Atkarībā no modeļa vai valsts atsevišķi bezvadu tīkla instalēšanas veidi var nebūt pieejami (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).


Iestatīšanas paņēmieni	Savienošanas metode	Apraksts un atsauces
Ar piekļuves punktu	No datora	Operētājsistēmas Windows lietotājiem — skat. "Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli (ieteicams)" 205. lpp. Sistēmas Mac lietotājiem jāskata "Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli (ieteicams)" 211. lpp. Sk. "Izmantojot tīkla kabeli" 215. lpp.
	Ierīces vadības panelī	<ul style="list-style-type: none">Skat. "Ierīces ar displeja ekrānu" 201. lpp.Sk. "Ierīces bez displeja ekrāna" 202. lpp. Sk. "Izvēlnes pogas izmantošana" 204. lpp.
	Bez piekļuves punkta	No datora
	Wi-Fi Direct iestatīšana	Sk. "Wi-Fi Direct iestatīšana mobilai drukāšanai" 218. lpp.



- Ja bezvadu sistēmas iestatīšanas vai draiveru instalēšanas laikā rodas problēmas, skatiet nodaļu par problēmu novēršanu (sk. "Bezvadu tīkla problēmu novēršana" 220. lpp).
- Noteikti iestatiet piekļuves punktu paroli. Ja neiestatīsiet piekļuves punktu paroli, šie punkti var tikt pakļauti nelegālai piekļuvei no nezināmām ierīcēm, tostarp datoriem, viedtālruniem un printeriem. Paroles iestatījumus skatiet piekļuves punktu lietotāja norādījumos.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

WPS pogas izmantošana

Ja jūsu ierīce un piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) atbalsta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), bezvadu tīkla iestatījumus var ērti konfigurēt, uz vadības paneļa nospiežot pogu  (WPS) un neizmantojot datoru.





- Ja vēlaties izmantot bezvadu tīklu infrastruktūras režīmā, atvienojiet no ierīces tīkla kabeli. Pogas **WPS (PBC)** izmantošana vai PIN koda ievadīšana datorā, lai izveidotu savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju), atšķiras atkarībā no izmantotā piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja). Skatiet lietotā piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) lietotāja rokasgrāmatu.
- Lietojot WPS pogu bezvadu tīkla iestatīšanai, iespējams, tiks mainīti drošības iestatījumi. Lai nepieļautu to, bloķējiet WPS opciju pašreizējiem bezvadu drošības iestatījumiem. Opcijas nosaukums var atšķirties atkarībā no lietotā piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja).

Sagatavojamie elementi

- Pārbaudiet, vai piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) atbalsta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Tīkla dators (tikai PIN režīmā)

Sava savienojuma veida izvēle

Pastāv divas metodes, kā izveidot savienojumu starp jūsu ierīci un bezvadu tīklu, izmantojot vadības paneļa pogu  (WPS).

Metode **Push Button Configuration (PBC)** ļauj izveidot savienojumu starp ierīci un bezvadu tīklu, nospiežot vai nu ierīces vadības paneļa pogu  (WPS), vai arī Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) iespējamā piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) pogu WPS (PBC).




Metode **Personal Identification Number (PIN)** palīdz izveidot savienojumu starp jūsu ierīci un bezvadu tīklu, WPS (Wi-Fi Protected Setup™) piekļuves punktā (vai bezvadu maršrutētājā) ievadot sniegto PIN informāciju.

Ierīces rūpnīcas noklusējuma režīms ir **PBC**, kuru ieteicams izmantot parastai bezvadu tīkla videi.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

Ierīces ar displeja ekrānu




Savienojuma izveide PBC režīmā

- 1** Vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **Network** > **Wi-Fi** > **WPS Setting**.
VAI
Modeļos, kuru vadības panelī ir poga  (WPS), turiet nospiestu pogu  (WPS) vairāk nekā 2 sekundes.
- 2** Nospiediet **PBC** (vai **Connect via PBC**).
- 3** Kad tiek parādīts apstiprinājuma logs, nospiediet **OK**.
Tiek parādīts informācijas logs, kurā ir redzams 2 minūšu ilgs savienojuma apstrādes laiks.
- 4** Nospiediet piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) pogu **WPS (PBC)**.
Displeja ekrānā ziņojumi tiek parādīti šādā secībā:
 - a Connecting:** Ierīce veido savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju).
 - b Connected:** Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.

- c AP SSID:** Kad bezvadu tīkla savienojuma izveides process ir pabeigts, displejā tiek parādīta piekļuves punkta SSID informācija.

- 5** Ievietojiet komplektācijā pievienoto programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī un izpildiet logā esošās norādes, lai uzstādītu bezvadu tīklu.

Savienojuma izveide PIN režīmā

- 1** Vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **Network** > **Wi-Fi** > **WPS Setting**.
VAI
Modeļos, kuru vadības panelī ir poga  (WPS), turiet nospiestu pogu  (WPS) vairāk nekā 4 sekundes.
- 2** Nospiediet **PIN** (vai **Connect via PIN**).
- 3** Kad tiek parādīts apstiprinājuma logs, nospiediet **OK**.

Bezvadu tīkla uzstādīšana


- 4 Displejā tiek parādīts astoņu ciparu PIN kods.
- Divu minūšu laikā datorā, kuram ir izveidots savienojums ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju), ir jāievada astoņu ciparu PIN kods.

Displeja ekrānā ziņojumi tiek parādīti šādā secībā:

- a **Connecting:** Ierīce veido savienojumu ar bezvadu tīklu.
 - b **Connected:** Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.
 - c **SSID Type:** Kad bezvadu tīkla savienojuma izveides process ir pabeigts, LCD displejā tiek parādīta piekļuves punkta SSID informācija.
- 5 Ievietojiet komplektācijā pievienoto programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī un izpildiet logā esošās norādes, lai uzstādītu bezvadu tīklu.

Ierīces bez displeja ekrāna

Savienojuma izveide PBC režīmā


- 1 2–4 sekundes turiet nospiestu vadības paneļa pogu  (WPS), līdz stāvokļa gaismas diode sāk ātri mirgot.


Ierīce sāk savienojuma izveidi ar bezvadu tīklu. Gaismas diode lēni mirgos aptuveni divas minūtes, līdz nospiedīsiet piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) PBC pogu.
- 2 Nospiediet piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) pogu **WPS (PBC)**.
 - a WPS gaismas diode mirgo ātri. Ierīce veido savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju).
 - b Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.
- 3 Ievietojiet komplektācijā pievienoto programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī un izpildiet logā esošās norādes, lai uzstādītu bezvadu tīklu.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

Savienojuma izveide PIN režīmā

- 1 Ir jāizdrukā tīkla konfigurācijas atskaite kopā ar PIN kodu (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 183. lpp).

Gatavības režīmā aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu vadības paneļa pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**). Varat atrast savas ierīces PIN kodu.

- 2 Turiet nospiestu vadības paneļa pogu  (WPS) vairāk nekā 4 sekundes, līdz statusa gaismas diode sāk degt pastāvīgā režīmā.

Ierīce veido savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju).

- 3 Divu minūšu laikā datorā, kuram ir izveidots savienojums ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju), ir jāievada astoņu ciparu PIN kods.

Aptuveni divas minūtes indikators mirgos lēni, līdz ievadīsiet astoņu ciparu PIN kodu.

WPS gaismas diode mirgo tālāk norādītajā secībā:

- a WPS gaismas diode mirgo ātri. Ierīce veido savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju).
 - b Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.
- 4 Ievietojiet komplektācijā pievienoto programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī un izpildiet logā esošās norādes, lai uzstādītu bezvadu tīklu.

Savienojuma atkārtota izveide ar tīklu


Kad bezvadu funkcija ir deaktivizēta, ierīce vēlreiz automātiski mēģinās izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju), izmantojot iepriekš lietotos bezvadu savienojuma iestatījumus un adresi.



Šādos gadījumos ierīce automātiski izveido atkārtotu savienojumu ar bezvadu tīklu.


- Ierīce izslēgsies un vēlreiz ieslēgsies.
- Piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) tiks izslēgts un vēlreiz ieslēgts.

Savienojuma izveides procesa atcelšana

Lai atceltu ierīces savienojuma izveides procesu ar bezvadu tīklu, nospiediet vadības paneļa pogu  (**Cancel** vai **Stop/Clear**). **Lai atkārtoti izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu, uzgaidiet 2 minūtes.**

Bezvadu tīkla uzstādīšana

Tīkla savienojuma pārtraukšana

Lai pārtrauktu bezvadu tīkla savienojumu, nospiediet un vairāk nekā divas sekundes turiet vadības paneļa pogu  (WPS).

- **Ja Wi-Fi tīkls ir dīkstāves režīmā:** Ierīce tiek uzreiz atvienota no bezvadu tīkla, un WPS gaismas diode vairs nedeg.
- **Ja Wi-Fi tīkls tiek lietots:** Kamēr ierīce gaida pašreizējā darba pabeigšanu, WPS gaismas diode mirgo ātri. Tad bezvadu tīkls tiek automātiski atvienots un WPS gaismas diode izslēdzas.

Izvēlnes pogas izmantošana




Dažas izvēlnes var netikt parādītas atkarībā no modeļa vai papildu materiāliem. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Pirms sākšanas jāzina bezvadu tīkla nosaukums (SSID) un tīkla atslēga, ja tas ir šifrēts. Šī informācija tika iestatīta, kad tika uzstādīts piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs). Ja jūs neko nezina par bezvadu tīkla vidi, lūdzu, uzziniet to no personas, kas iestatīja tīklu.



Kad ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, instalējiet ierīces draiveri, lai veiktu drukāšanu no lietojumprogrammas (sk. "Draivera instalēšana no tīkla" 187. lpp).

- 1 Vadības panelī nospiediet pogu  (**Menu**) > **Network** > **Wireless** > **WLAN Settings**.
- 2 Lai atlasītu vajadzīgo uzstādīšanas metodi, nospiediet pogu **OK**.
 - **Wizard** (rekomendējama): Šajā režīmā uzstādīšana ir automātiska. Ierīce parādīs pieejamo tīklu sarakstu. Pēc tīkla izvēles printeris ieteiks ievadīt attiecīgo drošības atslēgu.
 - **Custom:** Šajā režīmā lietotāji vai iesniegt vai manuāli rediģēt savu SSID, kā arī izvēlēties drošības opciju.

Uzstādīšana, izmantojot operētājsistēmu Windows



Saīsrce uz programmu **Samsung Easy Wireless Setup** bez kompaktdiska: Ja esat vienreiz instalējis printera diskdzini, varat piekļūt programmai **Samsung Easy Wireless Setup**, neizmantojot kompaktdisku (skatiet "Piekļūšana pārvaldības rīkiem" 326. lpp).

Bezvadu tīkla uzstādīšana

Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli (ieteicams)


Sagatavojamie elementi

- Piekļuves punkts
- Tīklam pievienots dators
- Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
- Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
- USB kabelis

Infrastruktūras tīkla izveide

- 1 Pārbaudiet, vai USB kabelis ir pievienots ierīcei.
- 2 Ieslēdziet datoru, piekļuves punktu un ierīci.

- 3 Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.



Ja instalēšanas ekrāns netiek parādīts, noklikšķiniet uz **Sākt > Visas programmas > Piederumi > Palaist**.

X:\Setup.exe, aizstājot "X" ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM diskdzini, un noklikšķiniet uz **OK**.

- Operētājsistēmai Windows 8

Ja instalēšanas logs nav redzams, sadaļā


Charms(Pamatfunkciju) atlasiet **Meklēt > Apps(Lietotne)** un meklējiet **Palaist**. Ierakstiet X:\Setup.exe, aizstājot "X" ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM diskdzini, un noklikšķiniet uz **OK**.

Ja parādās uznirstošais logs "**Pieskarieties, lai izvēlētos to, kas notiek ar šo disku**", noklikšķiniet uz šā loga un atlasiet **Run Setup.exe**.

- 4 Pārskatiet un apstipriniet instalēšanas logā esošo instalēšanas līgumu. Pēc tam noklikšķiniet uz **Next**.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

- 5 Atlasiet **Wireless network connection** ekrānā **Printer Connection Type**. Tad noklikšķiniet uz **Next**.

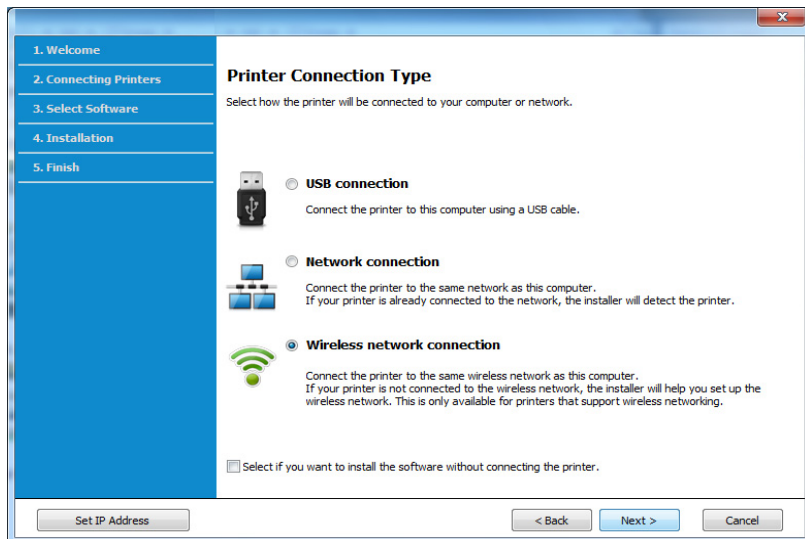

- 6 Ekrānā **Are you setting up your printer for the first time?** atlasiet **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Pēc tam noklikšķiniet uz **Next**.

Ja printeris jau ir pievienots tīklam, atlasiet **No, My printer is already connected to my network**.

- 7 Pēc meklēšanas logā tiek parādītas bezvadu tīkla ierīces. Izvēlieties izmantojamā piekļuves punkta nosaukumu (SSID) un spiediet **Next**.



Ja nevarat atrast vajadzīgā tīkla nosaukumu, vai arī, ja vēlaties manuāli iestatīt bezvadu konfigurāciju, noklikšķiniet uz **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Ievadiet piekļuves punkta SSID (SSID ir reģistrjūtīgs).
- **Operation Mode:** Atlasiet **Infrastructure**.
- **Authentication:** Atlasiet autentifikācijas tipu.
 - Open System:** autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.
 - Shared Key:** autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar pareizu WEP atslēgu.
 - WPA Personal vai WPA2 Personal:** Atlasiet šo opciju, lai autentificētu drukāšanas serveri atkarībā no WPA iepriekš koplietotās atslēgas. Tam tiek izmantota koplietota slepena atslēga (parasti dēvēta par iepriekš koplietotās atslēgas paroles frāzi), kura tiek manuāli konfigurēta piekļuves punktā un katrā no tā klientiem.
- **Encryption:** Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Ievadiet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
- **Confirm Network Password:** Apstipriniet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
- **WEP Key Index:** Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo parametru **WEP Key Index**.

Bezvadu tīkla uzstādīšana




Ja piekļuves punktam ir drošības iestatījumi, tiek parādīts bezvadu tīkla drošības logs.

Ievadiet piekļuves punkta (vai maršrutētāja) tīkla paroli (Network Password).

8 Kad parādās tīkla savienojuma logs, atvienojiet tīkla kabeli. Tad noklikšķiniet uz **Next**. Pieslēgts tīkla kabelis var apgrūtināt bezvadu ierīču meklēšanu.

9 Ja printeris atbalsta Wi-Fi Direct un šī funkcija ir atspējota, tiks parādīts attiecīgs ekrāns.

Ja vēlaties iespējojot funkciju Wi-Fi Direct, atzīmējiet izvēles rūtiņu un noklikšķiniet uz **Next**. Vai arī noklikšķiniet tikai uz **Next**.

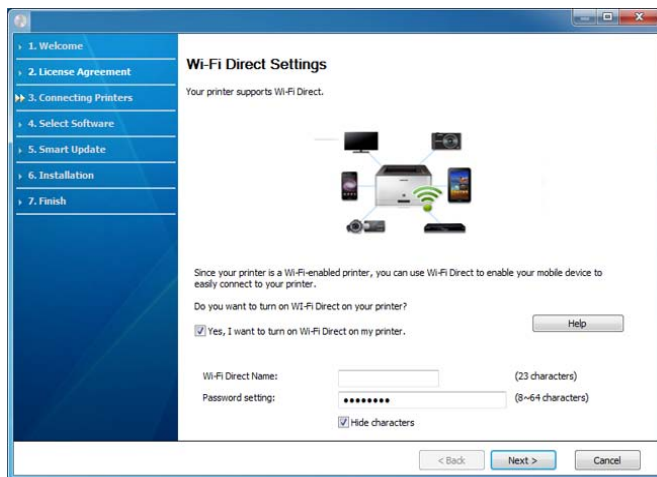

- Funkciju Wi-Fi Direct ir iespējams iestatīt arī, izmantojot programmu Samsung Easy Printer Manager (sk. "Wi-Fi Direct iestatīšana" 219. lpp).
- Wi-Fi Direct Name:** Noklusējuma Wi-Fi Direct nosaukums ir ierīces modeļa nosaukums, un tā maksimālais garums ir 23 rakstzīmes.
- Password setting** ir ciparu virkne, kuras garums ir 8 - 64 rakstzīmes.

10 Kad bezvadu tīkla iestatīšana pabeigta, atvienojiet USB kabeli no datora un ierīces. Noklikšķiniet uz **Next**.

11 Izpildiet instalēšanas logā redzamās instrukcijas.

Ekspromta tīkls, izmantojot USB kabeli

Ja jums nav piekļuves punkta (AP), joprojām varat izveidot bezvadu savienojumu starp ierīci un datoru, ja, iestatīsiet ekspromta bezvadu tīklu, izpildot tālāk aprakstītās vienkāršās darbības.

Sagatavojamie elementi


- Tīklam pievienots dators
- Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
- Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
- USB kabelis

Bezvadu tīkla uzstādīšana

Ekspromta tīkla izveide operētājsistēmā Windows

- 1 Pārbaudiet, vai USB kabelis ir pievienots ierīcei.
- 2 Ieslēdziet datoru, piekļuves punktu un ierīci.

- 3 Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.



Ja instalēšanas ekrāns netiek parādīts, noklikšķiniet uz **Sākt > Visas programmas > Piederumi > Palaist**.

X:\Setup.exe, aizstājot "X" ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM diskdzini, un noklikšķiniet uz **OK**.

- Operētājsistēmai Windows 8

Ja instalēšanas logs nav redzams, sadaļā


Charms(Pamatfunkciju) atlasiet **Meklēt > Apps(Lietotne)** un meklējiet **Palaist**. Ierakstiet X:\Setup.exe, aizstājot "X" ar burtu, kas apzīmē jūsu CD-ROM diskdzini, un noklikšķiniet uz **OK**.

Ja parādās uznirstošais logs "**Pieskarieties, lai izvēlētos to, kas notiek ar šo disku**", noklikšķiniet uz šā loga un atlasiet **Run Setup.exe**.

- 4 Pārskatiet un apstipriniet instalēšanas logā esošo instalēšanas līgumu. Pēc tam noklikšķiniet uz **Next**.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

- 5 Atlasiet **Wireless network connection** ekrānā **Printer Connection Type**. Tad noklikšķiniet uz **Next**.

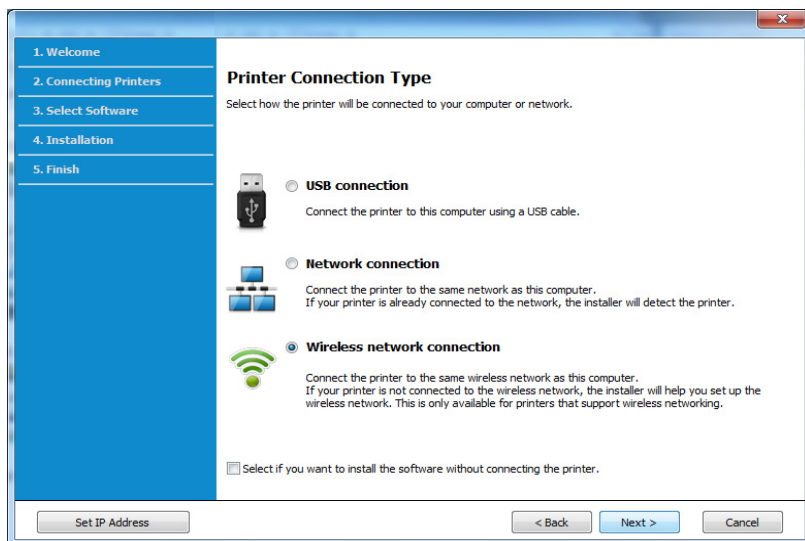

- 6 Ekrānā **Are you setting up your printer for the first time?** atlasiet **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Pēc tam noklikšķiniet uz **Next**.

Ja printeris jau ir pievienots tīklam, atlasiet **No, My printer is already connected to my network**.

- 7 Pēc bezvadu tīklu meklēšanas tiek parādīts ierīces atrasto bezvadu tīklu saraksts. Spiediet **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** levadiet vajadzīgo SSID nosaukumu (SSID ir reģistrjūtīgs).
- **Operation Mode:** izvēlieties Ad-hoc.

- **Channel:** Atlasiet kanālu (**Auto Setting** vai no 2412 MHz līdz 2467 MHz).
- **Authentication:** Atlasiet autentifikācijas tipu.
Open System: autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.
Shared Key: autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar pareizu WEP atslēgu.
- **Encryption:** Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** levadiet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
- **Confirm Network Password:** Apstipriniet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
- **WEP Key Index:** Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo parametru **WEP Key Index**.

Ja ekspromta tīklam ir drošības iestatījums, parādās bezvadu tīkla drošības logs.

Autentifikācijai atlasiet **Open System** vai **Shared Key** un noklikšķiniet uz **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy — vadu ekvivalentais privātums) ir drošības protokols, kas novērš neautorizētu piekļuvi bezvadu tīklam. WEP šifrē katras bezvadu tīklā nosūtītās vai saņemtās pakotnes datu daļu, izmantojot 64 bitu vai 128 bitu WEP šifrēšanas atslēgu.

- 8 Tiek parādīts logs, kurā ir redzams bezvadu tīkla iestatījums. Pārbaudiet iestatījumus un noklikšķiniet uz **Next**.

Bezvadu tīkla uzstādīšana



Pirms ierīces IP adreses ievadīšanas ir jāzina datora tīkla konfigurācijas informācija. Ja datora tīkla konfigurācija ir iestatīta kā DHCP, bezvadu tīkla iestatījumam arī ir jābūt DHCP. Pretējā gadījumā, ja datora tīkla konfigurācija ir iestatīta kā Static, bezvadu tīkla iestatījumam arī ir jābūt Static.

Ja datoram ir iestatīts DHCP un jūs vēlaties izmantot bezvadu tīkla iestatījumu Static, jums ir jāsazinās ar tīkla administratoru, lai iegūtu statisko IP adresi.

- **DHCP metodei**

Ja IP adreses piešķiršanas metode ir DHCP, pārbaudiet, vai logā **Wireless Network Setting Confirm** tiek parādīts DHCP. Ja tas rāda Static, noklikšķiniet uz **Change TCP/IP**, lai mainītu piešķiršanas metodi uz **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Static metodei**

Ja IP adreses piešķiršanas metode ir Static, pārbaudiet, vai logā **Wireless Network Setting Confirm** tiek parādīts Static. Ja tas rāda DHCP, noklikšķiniet uz **Change TCP/IP**, lai ievadītu IP adresi un citas ierīces tīkla konfigurācijas vērtības.

Piemēram:

Ja datora tīkla informācija ir šāda:

- IP adrese: 169.254.133.42
- Apakštīkla maska: 255.255.0.0

Ierīces tīkla informācijai vajadzētu būt šādai:

- IP adrese: 169.254.133.**43**
- Apakštīkla maska: 255.255.0.0 (izmantojiet datora apakštīkla masku).
- Vārteja: 169.254.133.1

9 Tiek parādīts logs **Wireless Network Setting Complete**. Noklikšķiniet uz **Next**.

10 Kad bezvadu tīkla iestatīšana ir pabeigta, atvienojiet USB kabeli no datora un ierīces. Noklikšķiniet uz **Next**.

11 Izpildiet instalēšanas logā redzamās instrukcijas.

Uzstādīšana, izmantojot operētājsistēmu Mac


Sagatavojamie elementi

- Piekļuves punkts
- Tīklam pievienots dators
- Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
- Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
- USB kabelis

Bezvadu tīkla uzstādīšana

Pieļuves punkts, izmantojot USB kabeli (ieteicams)

- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
- 2 Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdziņī.




- 3 Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Mac datora darbvirsnā.
 - Izmantojot Mac OS X 10.8, divreiz noklikšķiniet uz CD-ROM, kas parādās **Finder**.
- 4 Veiciet dubultklikšķi uz mapes **MAC_Installer** > ikonas **Installer OS X**.
- 5 Noklikšķiniet uz **Continue**.
- 6 Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz **Continue**.
- 7 Noklikšķiniet uz **Agree**, lai piekristu licences līguma noteikumiem.

- 8 Noklikšķiniet uz **Install**. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie komponenti.

Noklikšķinot uz **Customize**, var izvēlēties atsevišķus instalējamos komponentus.

- 9 Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz **OK**.

- 10 Atlasiet **Configuration of Wireless network** sadaļā **Printer Connection Type** un noklikšķiniet uz **Continue**.

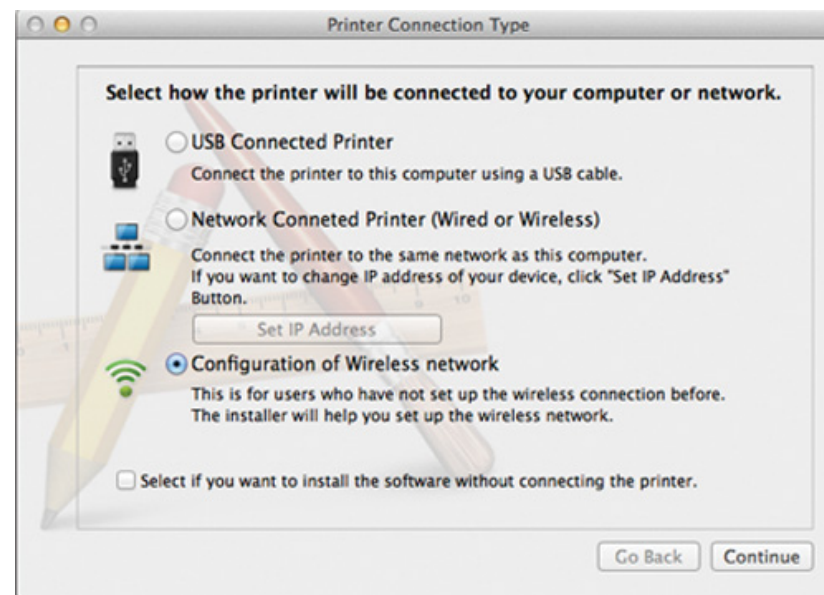

- 11 Pēc meklēšanas logā tiek parādītas bezvadu tīkla ierīces. Izvēlieties izmantojamā pieļuves punkta nosaukumu (SSID) un spiediet **Next**.

Bezvadu tīkla uzstādīšana



Ja bezvadu tīkla konfigurāciju iestatāt manuāli, noklikšķiniet uz **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Ievadiet piekļuves punkta SSID (SSID ir reģistrjūtīgs).
- **Operation Mode:** Atlasiet **Infrastructure**.
- **Authentication:** Atlasiet autentifikācijas tipu.
Open System: autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.
Shared Key: autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar pareizu WEP atslēgu.
WPA Personal vai WPA2 Personal: Atlasiet šo opciju, lai autentificētu drukāšanas serveri atkarībā no WPA iepriekš koplietotās atslēgas. Tam tiek izmantota koplietota slepena atslēga (parasti dēvēta par iepriekš koplietotās atslēgas paroles frāzi), kura tiek manuāli konfigurēta piekļuves punktā un katrā no tā klientiem.
- **Encryption:** Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Ievadiet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
- **Confirm Network Password:** Apstipriniet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
- **WEP Key Index:** Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo parametru **WEP Key Index**.

Ja piekļuves punktam ir aktivizēta drošība, tiek parādīts bezvadu tīkla drošības logs.

Ievadiet piekļuves punkta (vai maršrutētāja) tīkla paroli (Network Password).

12 Ja printeris atbalsta Wi-Fi Direct un šī funkcija ir atspējota, tiks parādīts attiecīgs ekrāns.

Ja vēlaties iespējot funkciju Wi-Fi Direct, atzīmējiet izvēles rūtiņu un noklikšķiniet uz **Next**. Vai arī noklikšķiniet tikai uz **Next**.

Wireless Settings

Wi-Fi Direct Settings

Your printer supports Wi-Fi Direct.

Since your printer is a Wi-Fi-enabled printer, you can use Wi-Fi Direct to enable your mobile device to easily connect to your printer.

Do you want to turn on Wi-Fi Direct on your printer?

Yes, I want to turn on Wi-Fi Direct on my printer. [Help](#)

Wi-Fi Direct Name: (23 characters)

Password setting: (8-64 characters)

Hide characters

[< Back](#) [Next >](#) [Cancel](#)



- Funkciju Wi-Fi Direct ir iespējams iestatīt arī, izmantojot programmu Samsung Easy Printer Manager (sk. "Wi-Fi Direct iestatīšana" 219. lpp).
- **Wi-Fi Direct Name:** Noklusējuma Wi-Fi Direct nosaukums ir ierīces modeļa nosaukums, un tā maksimālais garums ir 23 rakstzīmes.
- **Password setting** ir ciparu virkne, kuras garums ir 8 - 64 rakstzīmes.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

13 Kad bezvadu tīkla iestatīšana ir pabeigta, atvienojiet USB kabeli no datora un ierīces.

14 Bezvadu tīkla iestatīšana pabeigta. Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz **Quit**.



Kad ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, instalējiet ierīces draiveri, lai veiktu drukāšanu no lietojumprogrammas (sk. "Instalēšana sistēmā Mac" 177. lpp).

Ekspromta tīkls, izmantojot USB kabeli

Ja jums nav piekļuves punkta (AP), joprojām varat izveidot bezvadu savienojumu starp ierīci un datoru, ja iestatīsiet ekspromta bezvadu tīklu, izpildot zemāk aprakstītās vienkāršās darbības.


Sagatavojamie elementi

- Tīklam pievienots dators
- Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
- Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
- USB kabelis

Ekspromta tīkla izveide operētājsistēmā Mac

1 Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.

2 Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdziņī.



3 Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonai, kas parādās Mac datora darbvirsnā.

- Izmantojot Mac OS X 10.8, divreiz noklikšķiniet uz CD-ROM, kas parādās **Finder**.

4 Veiciet dubultklikšķi uz mapes **MAC_Installer** > ikonai **Installer OS X**.

5 Noklikšķiniet uz **Continue**.

6 Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz **Continue**.


7 Noklikšķiniet uz **Agree**, lai piekristu licences līguma noteikumiem.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

- 8 Noklikšķiniet uz **Install**. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie komponenti.
- Noklikšķinot uz **Customize**, var izvēlēties atsevišķus instalējamus komponentus.

- 9 Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz **OK**.

- 10 Atlasiet **Configuration of Wireless network** sadaļā **Printer Connection Type** un noklikšķiniet uz **Continue**.

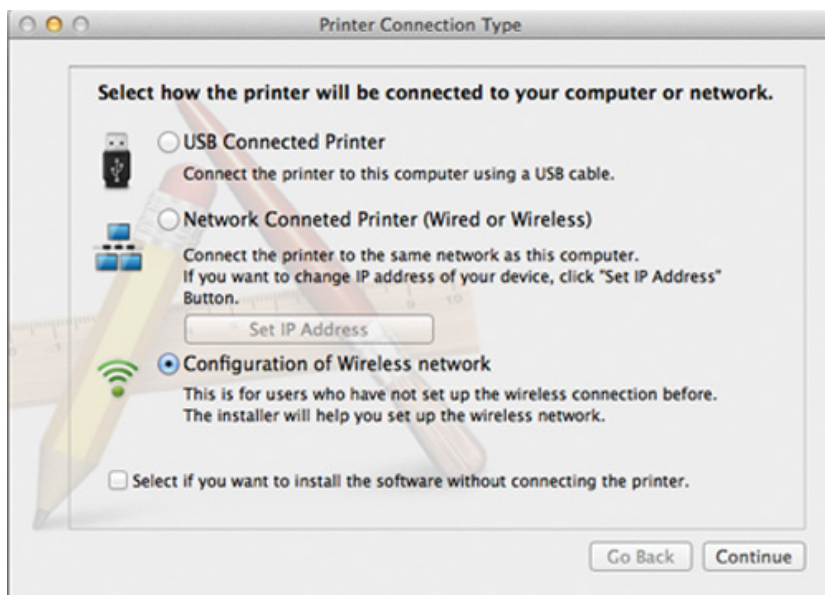

- 11 Pēc bezvadu tīklu meklēšanas tiek parādīts ierīces atrasto bezvadu tīklu saraksts. Spiediet **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** Ievadiet SSID nosaukumu (SSID ir reģistrjūtīgs).
- **Operation Mode:** izvēlieties Ad-hoc.
- **Channel:** Izvēlieties kanālu (**Auto Setting** vai no 2412 MHz līdz 2467 MHz).
- **Authentication:** Atlasiet autentifikācijas tipu.
 - **Open System:** autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.
 - **Shared Key:** autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar pareizu WEP atslēgu.
- **Encryption:** Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Ievadiet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
- **Confirm Network Password:** Apstipriniet šifrēšanas tīkla paroles vērtību.
- **WEP Key Index:** Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo parametru **WEP Key Index**.

Ja ekspromta tīklam ir drošības iestatījums, parādās bezvadu tīkla drošības logs.

Autentifikācijai atlasiet **Open System** vai **Shared Key** un noklikšķiniet uz **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy — vadu ekvivalents privātums) ir drošības protokols, kas novērš neautorizētu piekļuvi bezvadu tīklam. WEP šifrē katras bezvadu tīklā nosūtītās vai saņemtās pakotnes datu daļu, izmantojot 64 bitu vai 128 bitu WEP šifrēšanas atslēgu.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

- 12** Tiek parādīts logs, kurā ir redzami bezvadu tīkla iestatījumi. Pārbaudiet iestatījumus un noklikšķiniet uz **Next**.



Pirms ierīces IP adreses ievadīšanas ir jāzina datora tīkla konfigurācijas informācija. Ja datora tīkla konfigurācija ir iestatīta kā DHCP, bezvadu tīkla iestatījumam arī ir jābūt DHCP. Pretējā gadījumā, ja datora tīkla konfigurācija ir iestatīta kā Static, bezvadu tīkla iestatījumam arī ir jābūt Static.

Ja datoram ir iestatīts DHCP un jūs vēlaties izmantot bezvadu tīkla iestatījumu Static, jums ir jāsazinās ar tīkla administratoru, lai iegūtu statisko IP adresi.

- **DHCP metodei**

Ja IP adreses piešķiršanas metode ir DHCP, pārbaudiet, vai logā **Wireless Network Setting Confirm** tiek parādīts DHCP. Ja tas rāda Static, noklikšķiniet uz **Change TCP/IP**, lai mainītu piešķiršanas metodi uz **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Static metodei**

Ja IP adreses piešķiršanas metode ir Static, pārbaudiet, vai logā **Wireless Network Setting Confirm** tiek parādīts Static. Ja tas rāda DHCP, noklikšķiniet uz **Change TCP/IP**, lai ievadītu IP adresi un citas ierīces tīkla konfigurācijas vērtības.

Piemēram:

Ja datora tīkla informācija ir šāda:

- IP adrese: 169.254.133.42
- Apakštīkla maska: 255.255.0.0

Ierīces tīkla informācijai vajadzētu būt šādai:

- IP adrese: 169.254.133.43

- Apakštīkla maska: 255.255.0.0 (izmantojiet datora apakštīkla masku).
- Vārteja: 169.254.133.1

- 13** Kad parādās logs, kurā tiek apstiprināts tīkla kabeļa savienojums, atvienojiet tīkla kabeli un noklikšķiniet uz **Next**.

Ja tīkla kabelis pievienots, konfigurējot bezvadu tīklu, ierīce, iespējams, netiks atpazīta.

- 14** Bezvadu tīkls izveido savienojumu atbilstoši tīkla konfigurācijai.

- 15** Bezvadu tīkla iestatīšana pabeigta. Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz **Quit**.



Kad ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, instalējiet ierīces draiveri, lai veiktu drukāšanu no lietojumprogrammas (sk. "Instalēšana sistēmā Mac" 177. lpp).

Izmantojot tīkla kabeli



Ierīces, kas neatbalsta tīkla portu, nevarēs izmantot šo funkciju (sk. "Skats no aizmugures" 23. lpp).

Bezvadu tīkla uzstādīšana

Ierīce ir saderīga ar tīklu. Lai iespējotu ierīces darbību tīklā, jāizpilda dažas konfigurēšanas procedūras.



- Kad ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, instalējiet ierīces draiveri, lai veiktu drukāšanu no lietojumprogrammas (sk. "Draivera instalēšana no tīkla" 187. lpp).
- Lai iegūtu informāciju par tīkla konfigurāciju, sazinieties ar tīkla administratoru vai personu, kas iestatīja jūsu bezvadu tīklu.

Sagatavojamie elementi

- Piekļuves punkts
- Tīklam pievienots dators
- Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā
- Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu
- Tīkla kabelis

Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana

Ierīces tīkla iestatījumus var noteikt, izdrukājot tīkla konfigurācijas atskaiti.

Sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 183. lpp.

IP iestatīšana, izmantojot programmu SetIP (sistēmā Windows)

Šī programma tiek izmantota, lai manuāli iestatītu jūsu ierīces IP adresi, izmantojot tās MAC adresi, lai veiktu saziņu ar ierīci. MAC adrese ir tīkla interfeisa aparatūras sērijas numurs un to var atrast **tīkla konfigurācijas atskaitē**.

Sk. "IP adreses iestatīšana" 183. lpp.

Ierīces bezvadu tīkla konfigurēšana

Pirms sākšanas ir nepieciešams zināt bezvadu tīkla nosaukumu (SSID) un tīkla atslēgu, ja tas ir šifrēts. Šī informācija tika iestatīta, kad tika uzstādīts piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs). Ja jūs neko nezināt par bezvadu tīkla vidi, lūdzu, uzziniet to no personas, kas iestatīja tīklu.

Lai konfigurētu bezvadu tīkla parametrus, varat izmantot programmu **SyncThru™ Web Service**.

SyncThru™ Web Service lietošana


Pirms sākat bezvadu tīkla parametru konfigurēšanu, pārbaudiet, kāds ir kabeļa pievienošanas stāvoklis.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

1 Pārbaudiet, vai ierīcei ir pievienots tīkla kabelis. Ja nav, pievienojiet ierīci, izmantojot standarta tīkla kabeli.

2 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer, Safari vai Firefox, un pārlūkprogrammas logā ievadiet savas ierīces jauno IP adresi.

Piemēram:



http://192.168.1.133/


3 SyncThru™ Web Service vietnes augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz **Login**.

4 Ievadiet **ID** un **Password**, pēc tam noklikšķiniet uz **Login**. Drošības apsvērumu dēļ ieteicams mainīt noklusējuma paroli.

- **ID:** admin
- **Password:** sec00000

5 Kad tiek atvērts logs **SyncThru™ Web Service**, noklikšķiniet uz **Network Settings**.

6 Noklikšķiniet uz **Wireless > Wizard**.

 Programma **Wizard** palīdzēs iestatīt bezvadu tīkla konfigurāciju. Taču, ja vēlaties iestatīt bezvadu tīklu tieši, atlasiet **Custom**.

7 Atlasiet sarakstā pareizo parametru **Network Name(SSID)**.

- **SSID:** pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir nosaukums, kas identificē bezvadu tīklu. Piekļuves punktiem un bezvadu ierīcēm, kas mēģina izveidot savienojumu ar noteiktu bezvadu tīklu, ir jāizmanto viens un tas pats SSID. SSID ir reģistrējams.
- **Operation Mode:** Opcija **Operation Mode** norāda bezvadu savienojumu tipu (sk. "Bezvadu tīkla nosaukums un tīkla parole" 198. lpp).
 - **Ad-hoc:** ļauj bezvadu ierīcēm tieši sazināties vienai ar otru vienādranga vidē.
 - **Infrastructure:** ļauj bezvadu ierīcēm sazināties vienai ar otru, izmantojot piekļuves punktu.



Ja tīkla opcija **Operation Mode** ir **Infrastructure**, atlasiet piekļuves punkta SSID. Ja opcija **Operation Mode** ir **Ad-hoc**, atlasiet ierīces SSID.

8 Noklikšķiniet uz **Next**.

Ja parādās bezvadu tīkla drošības iestatījumu logs, ievadiet reģistrēto paroli (tīkla paroli) un spiediet **Next**.

9 Parādās apstiprinājuma logs. Lūdzu, pārbaudiet bezvadu tīkla iestatījumus. Ja iestatījumi ir kārtībā, noklikšķiniet uz **Apply**.

Bezvadu tīkla uzstādīšana



Atvienojiet tīkla kabeli (standarta vai tīkla). Tad ierīcei vajadzētu uzsākt bezvadu saziņu ar tīklu. Ekspromta režīmā varat izmantot bezvadu LAN un vadu LAN vienlaicīgi.

- 10 Ievietojiet komplektācijā pievienoto programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī un izpildiet logā esošās norādes, lai uzstādītu bezvadu tīklu.

Wi-Fi tīkla aktivizēšana/deaktivizēšana



Ja jūsu ierīcē ir displejs, Wi-Fi var arī ieslēgt/izslēgt ierīces vadības panelī, izmantojot izvēlni **Network**.

- 1 Pārbaudiet, vai ierīcei ir pievienots tīkla kabelis. Ja nav, pievienojiet ierīci, izmantojot standarta tīkla kabeli.
- 2 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer, Safari vai Firefox, un pārlūkprogrammas logā ievadiet savas ierīces jauno IP adresi.

Piemēram:

 http://192.168.1.133/

- 3 SyncThru™ Web Service vietnes augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz **Login**.
- 4 Ierakstiet **ID** un **Password**, tad noklikšķiniet uz **Login**. Drošības apsvērumu dēļ ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
 - **ID: admin**
 - **Password: sec00000**
- 5 Kad tiek atvērts logs **SyncThru™ Web Service**, noklikšķiniet uz **Network Settings**.
- 6 Noklikšķiniet uz **Wireless > Custom**.
Varat arī aktivizēt/deaktivizēt Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi Direct iestatīšana mobilai drukāšanai

Wi-Fi Direct ir ērti iestatāma Wi-Fi Direct sertificēta printera un mobilās ierīces vienādranga savienojuma metode, kas nodrošina drošu savienojumu un ātrāku datu pārraidi nekā ekspromta režīms.

Izmantojot Wi-Fi Direct, varat pievienot printeri gan Wi-Fi Direct tīklam, gan piekļuves punktam. Vienlaikus varat lietot vadu tīklu un Wi-Fi Direct tīklu, lai vairāki lietotāji abos tīklos varētu piekļūt dokumentiem un tos izdrukātu.

Bezvadu tīkla uzstādīšana



- Mobilo ierīci nevar pieslēgt internetam, izmantojot printera funkciju Wi-Fi Direct.
- Atbalstīto protokolu saraksts var būt atšķirīgs no ierīcei pieejamā; Wi-Fi Direct tīkli NEATBALSTA IPv6, tīkla filtrēšanu, IPSec, WINS un SLP pakalpojumu.
- Caur Wi-Fi Direct var pieslēgt maksimāli 3 ierīces.

Wi-Fi Direct iestatīšana

Varat iespējot funkciju Wi-Fi Direct kādā no tālāk minētajiem veidiem.

No datora, kurš pievienots ar USB kabeli (ieteicams)

Kad draivera instalēšana pabeigta, var izmantot programmu Samsung Easy Printer Manager un veikt funkcijas Wi-Fi Direct iestatījumu maiņu.



Programma Samsung Easy Printer Manager ir pieejama tikai operētājsistēmas Windows un Mac lietotājiem.


- Izvēlnē **Sākt** izvēlieties **Programmas** vai **Visas programmas** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Device Settings** > **Network**.
 - **Wi-Fi Direct On/Off**: lai iespējotu, izvēlieties **On**.

- **Device Name**: ievadiet printera nosaukumu, lai bezvadu tīklā atrastu savu printeri. Pēc noklusējuma ierīces nosaukums ir modeļa nosaukums.
- **IP Address**: ievadiet printera IP adresi. Šī IP adrese tiek izmantota tikai lokālajam tīklam, nevis infrastruktūras vadu vai bezvadu tīklam. Ieteicams lietot noklusējuma lokālo IP adresi (funkcijai Wi-Fi Direct paredzētā printera noklusējuma lokālā IP adrese ir 192.168.3.1).
- **Group Owner**: aktivizējiet šo opciju, lai piešķirtu printeri Wi-Fi Direct grupas īpašniekam. Opcija **Group Owner** darbojas tāpat kā bezvadu piekļuves punkts. Ieteicams aktivizēt šo opciju.
- **Network Password**: Ja printerim ir izvēlēta opcija **Group Owner**, citu mobilo ierīču pievienošanai printerim ir nepieciešama **Network Password**. Varat pats konfigurēt opciju Network Password (Tīkla parole) vai iegaumēt nodrošināto tīkla paroli, kas tiek nejaušā secībā ģenerēta pēc noklusējuma.

Ierīcē (ierīces ar displeja ekrānu/skārienekrānu)



Piekļūšana izvēlnēm modeļiem var būt atšķirīga (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

- Vadības panelī atlasiet  (**Menu**) > **Network** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** > **On/Off** > **On**.
- Skārienekrānā atlasiet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Network Setup** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

Tīklam pievienotā datorā

Ja printeris izmanto tīkla kabeli vai bezvadu tīkla piekļuves punktu, varat iespējot un konfigurēt Wi-Fi Direct, lietojot SyncThru™ Web Service.

- Piekļūstiet **SyncThru™ Web Service**, izvēlieties **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
- Iespējojiet vai atspējojiet **Wi-Fi Direct** un iestatiet citas opcijas.



- Operētājsistēmas Linux lietotājiem
 - Izdrukājiet IP tīkla konfigurācijas atskaiti, lai apskatītu informāciju (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 183. lpp).
 - Piekļūstiet **SyncThru Web Service**, izvēlieties **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
 - Iespējojiet vai atspējojiet **Wi-Fi Direct**.

Mobilās ierīces iestatīšana

- Pēc Wi-Fi Direct iestatīšanas printerī skatiet savas mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai iestatītu tās funkciju Wi-Fi Direct.
- Pēc Wi-Fi Direct iestatīšanas nepieciešams lejupielādēt mobilās drukāšanas lietojumprogrammu (piemēram: Samsung Mobile printer), lai drukātu no sava viedtālruņa.



- Kad esat atradis printeri, kam vēlaties pievienoties no mobilās ierīces, atlasiet to, un sāks mirgot printera gaismas diode. Nospiediet printera WPS pogu, un printeris tiks pievienots mobilajai ierīcei.
- Ja mobilā ierīce neatbalsta Wi-Fi Direct, nepieciešams nevis nospiegt WPS pogu, bet gan ievadīt printera "Network Key" (Tīkla atslēga).

Bezvadu tīkla problēmu novēršana

Problēmas uzstādīšanas vai draivera instalēšanas laikā

Printers Not Found

- Iespējams, ierīce nav ieslēgta. Ieslēdziet datoru un ierīci.
- Ierīce un dators nav savienoti ar USB kabeli. Savienojiet ierīci un datoru, izmantojot USB kabeli.
- Ierīce neatbalsta bezvadu tīklu (skatiet "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Bezvadu tīkla uzstādīšana

Connecting Failure - SSID Not Found

- Ierīce nevar atrast jūsu izvēlēto vai ievadīto tīkla nosaukumu (SSID). Pārbaudiet tīkla nosaukumu (SSID) piekļuves punktā un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.
- Piekļuves punkts nav ieslēgts. Ieslēdziet piekļuves punktu.

Connecting Failure - Invalid Security

- Nav pareizi konfigurēta drošība. Pārbaudiet piekļuves punktā un ierīcē konfigurētos drošības iestatījumus.

Connecting Failure - General Connection Error

- Dators nesaņem signālu no ierīces. Pārbaudiet USB kabeli un ierīces barošanu.

Connecting Failure - Connected Wired Network

- Ierīce ir pievienota, izmantojot vadu tīkla kabeli. Atvienojiet no ierīces vadu tīkla kabeli.

Connecting Failure - Assigning the IP address

- Atslēdziet un no jauna pieslēdziet strāvu piekļuves punktam (vai bezvadu maršrutētājam) un ierīcei.

PC Connection Error

- Konfigurētā tīkla adrese nevar izveidot savienojumu starp datoru un ierīci.
 - DHCP tīkla videi
Ierīce automātiski saņem IP adresi (DHCP), ja datoram ir konfigurēts DHCP.



Ja drukāšana DHCP režīmā nenotiek, problēmu, iespējams, rada automātiski nomainītā IP adrese. Salīdziniet ierīces un printera porta IP adresi.

Kā salīdzināt

- 1 Izdrukājiet sava printera tīkla informācijas pārskatu un tad pārbaudiet IP adresi (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 183. lpp).
- 2 Pārbaudiet printera porta adresi no sava datora.
 - a Noklikšķiniet uz sistēmas Windows izvēlnes **Sākt**.
 - Izmantojot Windows 8, **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Meklēt > Iestatījumi**.
 - b Operētājsistēmā Windows XP/Server 2003 atlasiet **Printeri un faksi**.
 - Operētājsistēmā Windows Server 2008/Vista atlasiet **Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Printeri**.
 - Operētājsistēmā Windows Server 2008 R2 izvēlieties **Vadības panelis > Aparatūra > Ierīces un printeri**.
 - Izmantojot Windows 7/Windows 8, atlasiet **Vadības panelis > Ierīces un printeri**.
 - c Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz savas ierīces.
 - d Operētājsistēmā Windows XP/2003/2008/Vista noklikšķiniet uz **Rekvizīti**.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

Izmantojot Windows 7/ Windows 8 vai Windows Server 2008 R2, konteksta izvēlnēs atlasiet **Printer properties**.

Ja vienumam **Printera rekvizīti** ir pievienota zīme ►, varat izvēlēties citus ar izvēlēto printeri saistītus printera draiverus.

e Noklikšķiniet uz cilnes **Ports**.

f Noklikšķiniet uz pogas **Konfigurēt portu...**

g Pārbaudiet, vai **Printera nosaukums** vai **IP adrese**: ir tīkla konfigurācijas lapā iekļautā IP adrese.

3 Ja printera porta IP adrese nesakrīt ar tīkla informācijas pārskatā norādīto, nomainiet to.

Ja porta IP nomaņai vēlaties izmantot programmatūras instalēšanas kompaktdisku, izveidojiet savienojumu ar tīkla printeri. Tad atkārtoti pievienojiet IP adresi.

- Static tīkla videi

Ierīce izmanto statisko adresi, ja dators ir konfigurēts statiskas adreses izmantošanai.

Piemēram:

Ja datora tīkla informācija ir šāda:

- IP adrese: 169.254.133.42
- Apakštīkla maska: 255.255.0.0

Ierīces tīkla informācijai vajadzētu būt šādai:

- IP adrese: 169.254.133.**43**
- Apakštīkla maska: 255.255.0.0 (izmantojiet datora apakštīkla masku).
- Vārteja: 169.254.133.1

Citas problēmas

Ja problēmas rodas ierīces lietošanas laikā tīklā, pārbaudiet tālāk minēto:



Lai iegūtu informāciju par piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju), skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu.

- Jūs nevarat vienlaicīgi iespējot vadu un bezvadu tīklus.
- Iespējams, ka nav ieslēgts dators, piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) vai ierīce.
- Pārbaudiet bezvadu sakaru uztveramību ap ierīci. Ja maršrutētājs atrodas tālu no ierīces vai ir kāds šķērslis, var būt problēmas ar signāla saņemšanu.
- Atslēdziet un no jauna pieslēdziet strāvu piekļuves punktam (vai bezvadu maršrutētājam), ierīcei un datoram. Dažreiz strāvas izslēgšana un atkārtota ieslēgšana var atjaunot tīkla sakarus.
- Pārbaudiet, vai ugunsdzēsības programmatūra (V3 vai Norton) nebloķē sakarus.

Ja dators un ierīce ir pievienoti vienam un tam pašam tīklam, kur to meklējot nevar atrast, iespējams, sakarus bloķē ugunsdzēsības programmatūra. Skatiet programmatūras lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā to izslēgt, un vēlreiz mēģiniet meklēt ierīci.
- Pārbaudiet, vai ierīces IP adrese ir piešķirta pareizi. IP adresi var pārbaudīt, izdrukājot tīkla konfigurācijas atskaiti.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

- Pārbaudiet, vai piekļuves punktam (vai bezvadu maršrutētājam) ir konfigurēti drošības iestatījumi (parole). Ja tam ir parole, sazinieties ar piekļuves punkta (vai bezvadu tīkla) administratoru.
- Pārbaudiet ierīces IP adresi. Instalējiet ierīces draiveri un mainiet iestatījumus, lai savienotu ierīci ar tīklu. DHCP raksturlielumu dēļ piešķirtā IP adrese var mainīties, ja ierīce netiek lietota ilgu laika periodu vai ja piekļuves punkts tiek atiestatīts.

Kad konfigurējat piekļuves punktā (vai bezvadu maršrutētājā) DHCP serveri, reģistrējiet izstrādājuma MAC adresi. Tad varēsiet vienmēr izmantot IP adresi, kas iestatīta kopā ar MAC adresi. Savas ierīces MAC adresi varat noteikt, izdrukājot tīkla konfigurācijas atskaiti (sk. "Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana" 183. lpp).

- Pārbaudiet bezvadu tīkla vidi. Iespējams, savienojumu ar tīklu nevar izveidot infrastruktūras vidē, kurā pirms savienojuma izveides ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju) ir jāievada lietotāja informācija.
- Šī ierīce atbalsta tikai IEEE 802.11 b/g/n un Wi-Fi. Citi bezvadu savienojumi (piemēram, Bluetooth) netiek atbalstīti.
- Kad lietojat ekspromta režīmu tādās operētājsistēmās kā Windows Vista, iespējams, bezvadu savienojuma iestatījums ir jāiestata katru reizi, kad lietojat bezvadu ierīci.
- Samsung bezvadu tīkla ierīcēs infrastruktūras režīmu un ekspromta režīmu nevar lietot vienlaicīgi.
- Ierīce atrodas bezvadu tīkla darbības diapazonā.

- Ierīce ir jānovieto vietā, kur bezvadu signālu nebloķē priekšmeti. Noņemiet starp bezvadu piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju) un ierīci esošus lielus metāla priekšmetus.

Pārbaudiet, vai starp ierīci un bezvadu piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju) neatrodas stabi, sienas vai atbalsta kolonnas, kurās ir metāls vai betons.

- Nenovietojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā, jo tās var traucēt bezvadu signāla uztveršanu.

Bezvadu signālam var traucēt daudzas ierīces, tostarp mikroviļņu krāsnis un dažas Bluetooth ierīces.

- Mainot piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) konfigurāciju, vēlreiz jāiestata bezvadu tīkls.
- Caur Wi-Fi Direct var pieslēgt maksimāli 3 ierīces.
- Ja Wi-Fi Direct ieslēgts, šis printeris atbalstīs tikai IEEE 802.11 b/g.
- Ja piekļuves punkts iestatīts tikai darbam ar standartu 802.11n, savienojums ar jūsu printeri, iespējams, netiks izveidots.

Samsung Mobile Print

Kas ir Samsung Mobile Print?

Samsung Mobile Print ir bezmaksas lietojumprogramma, kas ļauj lietotājiem izdrukāt fotoattēlus, dokumentus un tīmekļa lapas tieši no viedtālruņa vai planšetdatora. Lietojumprogramma **Samsung Mobile Print** ir saderīga gan ar viedtālruņiem, kuros instalēta operētājsistēma Android un iOS, gan ar iPod Touch un planšetdatoru. Šī lietojumprogramma izveido savienojumu starp mobilo ierīci un tīklam pieslēgtu Samsung printeri vai bezvadu printeri, izmantojot Wi-Fi piekļuves punktu. Jauna draivera instalēšana vai tīkla konfigurācijas iestatījumu maiņa nav nepieciešama — instalējiet lietojumprogrammu **Samsung Mobile Print** un tā automātiski noteiks saderīgus Samsung printerus. Bez fotoattēlu, tīmekļa lapu un PDF failu izdrukāšanas tiek atbalstīta arī skenēšana. Ja Samsung printera darbībā rodas kļūme, skenējiet dokumentus JPG, PDF vai PNG formātā un ātri un ērti apskatiet tos savā mobilajā ierīcē.

Lietojumprogrammas Samsung Mobile Print lejupielāde

Lai lejupielādētu **Samsung Mobile Print**, savā mobilajā ierīcē dodieties uz lietojumprogrammu veikalu (Samsung Apps, Play Store, App Store) un meklējiet “**Samsung Mobile Print.**” Lai atrastu Apple ierīces datorā, varat apmeklēt arī iTunes.



Atbalstītās mobilās operētājsistēmas

- Android OS 2.1 vai jaunāka
- iOS 4.0 vai jaunāka

Atbalstītās ierīces

- **iOS 4.0 vai jaunāka:** iPod Touch, iPhone, iPad
- **Android 2.1 vai jaunāka:** Galaxy sērija un Android mobilās ierīces

AirPrint



- Funkciju **AirPrint** var izmantot tikai ar **AirPrint** sertificētas ierīces. Lai to uzzinātu, apskatiet, vai uz ierīces iepakojuma kastes ir **AirPrint** sertificēta zīme.
- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).



AirPrint ļauj drukāt bezvadu režīmā tieši no iPhone, iPad un iPod touch, kurā darbojas iOS jaunākā versija.

AirPrint iestatīšana

Lai izmantotu funkciju **AirPrint**, jūsu ierīcē nepieciešams Bonjour(mDNS) un IPP protokols. Funkciju **AirPrint** varat iespējot, izmantojot kādu no tālāk norādītajiem paņēmieniem.

- 1 Pārbaudiet, vai ierīcei pievienota tīklam.
- 2 Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer, Safari vai Firefox, un pārlūkprogrammas logā ievadiet savas ierīces jauno IP adresi.

Piemēram:

 http://192.168.1.133/

3 Noklikšķiniet uz **Login** vietnes SyncThru™ Web Service augšējā labajā stūrī.

4 Ierakstiet **ID** un **Password**, tad noklikšķiniet uz **Login**. Ja programmā SyncThru™ Web Service piesakāties pirmo reizi, ievadiet tālāk norādīto noklusējuma ID un paroli. Drošības apsvērumu dēļ ieteicams mainīt noklusējuma paroli.


- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

5 Kad tiek atvērts logs **SyncThru™ Web Service**, noklikšķiniet uz **Settings > Network Settings**.

6 Noklikšķiniet uz **AirPrint**.
Varat iespējot **AirPrint**.


Drukāšana, izmantojot AirPrint

Piemēram, iPad rokasgrāmatā ir šādi norādījumi:

- 1 Atveriet izdrukājamo e-pasta ziņojumu, fotoattēlu, tīmekļa lapu vai dokumentu.
- 2 Pieskarieties darbības ikonai ().

- 3 Atlasiet **sava printera draivera nosaukumu** un opciju izvēlni, lai veiktu iestatījumus.
- 4 Pieskarieties pogai **Drukāt**. Veiciet drukāšanu.



Drukāšanas darba atcelšana: Lai atceltu drukāšanas darbu vai skatītu drukāšanas kopsavilkumu, vairākuzdevumu apgabalā noklikšķiniet uz izdrukas centra ikonas (). Varat izdrukas centrā noklikšķināt uz Cancel.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ ir pakalpojums, kas ļauj drukāt, izmantojot viedtālruni, planšetdatoru vai jebkuru citu tīmeklim pievienotu ierīci. Vienkārši reģistrējiet printeri Google kontu un varēsiet sākt izmantot pakalpojumu Google Cloud Print™. Varat drukāt dokumentu vai e-pasta ziņojumu, izmantojot operētājsistēmu Chrome, Chrome pārlūkprogrammu vai savas mobilās ierīces lietojumprogrammu Gmail™/Google Docs™, tādējādi jums nevajadzēs mobilajā ierīcē instalēt printera draiveri. Papildinformāciju par Google Cloud Print™ skatiet Google vietnē <http://www.google.com/cloudprint/learn/> vai <http://support.google.com/cloudprint>.

Google konta reģistrēšana printerī



- Pārliedzinieties, ka ierīce ieslēgta un pievienota vadu vai bezvadu tīklam, kuram ir piekļuve internetam.
- Vispirms jau laikus jāizveido Google kods.

- 1 Atveriet Chrome pārlūkprogrammu.
- 2 Apmeklējiet www.google.com.
- 3 Pierakstieties Google vietnē, izmantojot savu Gmail™ adresi.
- 4 Adrešu laukā ievadiet printera IP adresi un nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz **Aiziet**.

- 5 Noklikšķiniet uz **Login** vietnes SyncThru™ Web Service augšējā labajā stūrī.
- 6 Ja programmā **SyncThru™ Web Service** piesakāties pirmo reizi, jums jāpiesakās sistēmā kā administratoram. Ierakstiet tālāk redzamo noklusējuma **ID** un **Password**. Drošības apsvērumu dēļ ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
 - **ID: admin**
 - **Password: sec00000**



Ja tīkla vide izmanto starpniekserveri, sadaļā **Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting** jākonfigurē starpniekservera IP un porta numurs. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju vai tīkla administratoru.

- 7 Kad atveras logs **SyncThru™ Web Service**, noklikšķiniet uz **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.
- 8 Ievadiet sava printera nosaukumu un aprakstu.
- 9 Noklikšķiniet uz **Register**. Tiks parādīts uznirstošs apstiprinājuma logs.

Google Cloud Print™



Ja pārlūkprogrammā iestatīta uznirstošo paziņojumu bloķēšana, apstiprinājuma logs netiks parādīts. Iestatiet, lai vietnē tiktu rādīti uznirstošie paziņojumi.

10 Noklikšķiniet uz **Finish printer registration**.

11 Noklikšķiniet uz **Manage your printers**.

Tagad printeris ir reģistrēts pakalpojumā Google Cloud Print™.

Sarakstā parādīsies ierīces, kas piemērotas Google Cloud Print™ izmantošanai.

Drukāšana, izmantojot Google Cloud Print™

Drukāšana atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas vai izmantotās ierīces. Varat redzēt to lietojumprogrammu sarakstu, kas atbalsta pakalpojumu Google Cloud Print™.



Pārliecinieties, ka printeris ieslēgts un pievienots vadu vai bezvadu tīklam, kuram ir piekļuve internetam.

Drukāšana, izmantojot mobilās ierīces lietojumprogrammu


Turpmāk aprakstītās darbības ir Android mobilajā tālrunī instalētās lietojumprogrammas Google Docs™ lietošanas paraugs.


1 Instalējiet savā mobilajā ierīcē lietojumprogrammu Cloud Print.




Ja jums nav šīs lietojumprogrammas, lejupielādējiet to no lietojumprogrammu veikala, piemēram, Android Market vai App Store.

2 Mobilajā ierīcē atveriet lietojumprogrammu Google Docs™.

3 Pieskarieties izdrukājamā dokumenta opciju pogai .

4 Pieskarieties sūtīšanas pogai .


5 Pieskarieties pogai Cloud Print .

6 Ja vēlaties, iestatiet drukāšanas opcijas.

7 Pieskarieties **Click here to Print**.

Drukāšana, izmantojot Chrome pārlūkprogrammu

Turpmāk aprakstītās darbības ir Chrome pārlūkprogrammas izmantošanas piemērs.


- 1 Palaidiet Chrome.
- 2 Atveriet izdrukājamo dokumentu vai e-pasta ziņojumu.
- 3 Pārlūkprogrammas augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz uzgriežnatslēgas ikonas .
- 4 Noklikšķiniet uz **Drukāt**. Tiek parādīta jauna drukāšanas cilne.
- 5 Atlasiet **Print with Google Cloud Print**.
- 6 Noklikšķiniet uz pogas **Drukāt**.



3. Noderīgu iestatījumu izvēlnes



Šajā nodaļā sniegta informācija par ierīces pašreizējā statusa apskatīšanu un ierīces papildu iestatīšanas metodi.

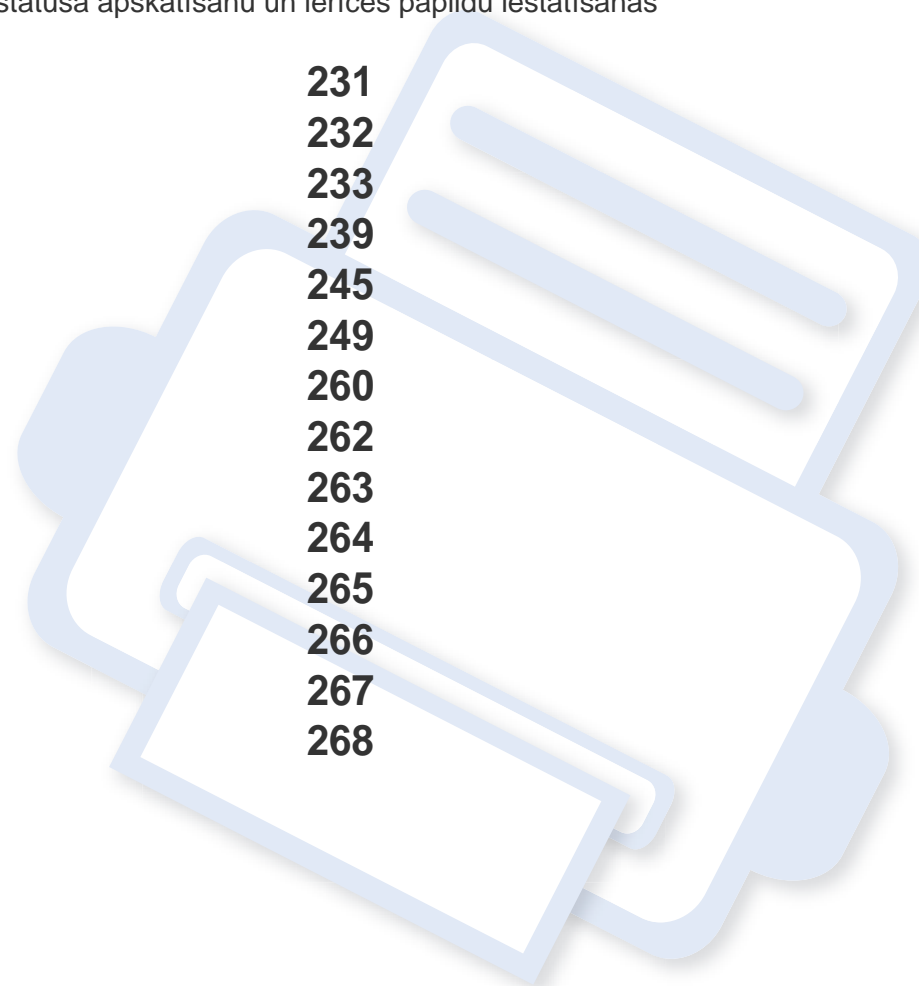- **Pirms sākat lasīt sadaļu** 231
- **Drukāt** 232
- **Kopēt** 233
- **Fakss** 239
- **Skenēšana** 245
- **Sistēmas iestatīšana** 249
- **Tīkla iestatīšana** 260
- **Darbu pārvaldība** 262
- **Darba statuss** 263
- **Eco** 264
- **USB** 265
- **Dokumentu krātuve** 266
- **Scan to cloud** 267
- **Drošā atbrīvot** 268



Pirms sākat lasīt sadaļu



Šī sadaļa izskaidro visas šīs sērijas modeļiem pieejamās funkcijas, lai palīdzētu lietotājiem viegli izprast funkcijas. Katram modelim pieejamās funkcijas varat skatīt sadaļā Pamata rokasgrāmata (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp). Tālāk ir minēti šīs sadaļas izmantošanas padomi.



- Vadības panelis sniedz piekļuvi vairākām izvēlnēm, lai iestatītu ierīci vai izmantotu ierīces funkcijas. Šīm izvēlnēm var piekļūt, nospiežot pogu  (**Menu**).
- Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
- Modeļiem, kuriem vadības panelī nav iespējas  (**Menu**), šī funkcija nav piemērojama (sk. "Vadības paneļa pārskats" 24. lpp).
- Dažu izvēlņu nosaukumi var atšķirties no jūsu ierīces nosaukumiem atkarībā no tās opcijām vai modeļa.



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet  (**Menu**) > **Print Setup**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Print Setup**.

Elements	Apraksts
Orientation	<p>Atlasa virzienu, kādā uz lapas tiek drukāta informācija.</p> <ul style="list-style-type: none">• Portrait  <ul style="list-style-type: none">• Landscape 
Duplex	Varat iestatīt, lai ierīce drukā abās papīra pusēs.

Elements	Apraksts
Copies	Lietojot ciparu taustiņus, varat ievadīt izdruku skaitu.
Resolution	Iestata izšķirtspējas opciju. Jo augstāks iestatījums, jo lielāks izdrukāto zīmju un grafikas asums.
Clear Text	Izdrukā melnāku tekstu nekā parastā dokumentā.
Edge Enhance	Tādējādi lietotājs var uzlabot teksta un grafisko attēlu asumu labākai informācijas salasāmībai.
Skip Blank Pages	Printeris no datora saņemtajos drukāšanas datos nosaka, vai nav tukšu lapu. Varat iestatīt tukšas lapas drukāšanu vai izlaišanu.
Auto CR	Ļauj pievienot nepieciešamo rakstatgriezī katras līnijas padevei, kas ir noderīgi Unix vai DOS lietotājiem.
Emulation	Iestata emulācijas tipu un opciju. <ul style="list-style-type: none">• Emulation Type: Ierīces valoda definē, kā dators sazinās ar ierīci.• Setup: Iestata atlasītā emulācijas tipa detalizētos iestatījumus.






Kopēt

Kopēt funkcija







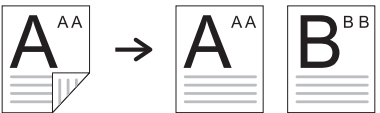

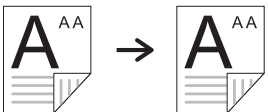
Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).



Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet  (kopēt) >  (Menu) > **Copy Feature**.
Vai vadības panelī nospiediet  (Menu) > **Copy Feature**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (Setup) > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Copy Default**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (Copy) > skārienekrānā atlasiet vajadzīgo izvēlnes elementu.


Elements	Apraksts
Original Size	Iestata attēla izmērus.
Original Type	Tiek uzlabota kopijas kvalitāte, izvēloties pašreizējam kopēšanas darbam piemērotu dokumenta veidu (sk. "Oriģināla Tipa" 75. lpp).

Elements	Apraksts
Original Orientation	Iestata virzienu, kādā uz lapas tiek kopēta informācija.
Reduce/Enlarge	Tiek samazināts vai palielināts kopētā attēla lielums (sk. "Samazināta vai palielināta kopija" 76. lpp).  Ja ierīce iestatīta ekonomiskajā režīmā, samazināšanas un palielināšanas funkcijas nav pieejamas.
Basic Copy	Ātri kopējiet ar pamata kopēšanas iestatījumiem. Kopijas var pielāgot, izmantojot papildu opcijas.
Custom Copy	Pielāgojiet pašreizējā kopēšanas darba iestatījumus.
Auto Fit Copy	Automātiski samazina vai palielina oriģinālo attēlu, lai to pielāgotu pašreiz ierīcē ievietotajam papīram.
Copies	Izmantojiet ciparu tastatūru, lai norādītu kopiju skaitu.
Tray	Pārbaudiet pašreizējās teknes iestatījumus un, ja nepieciešams, mainiet tos.  Auto: Automātiski atrod tekni ar tāda paša izmēra papīru kāds ir oriģinālajam papīram.

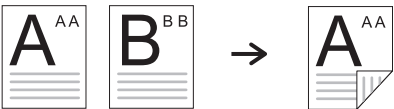
Elements	Apraksts
Duplex	<p>lestata, lai ierīce drukā kopijas uz abām papīra pusēm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 ->1 Sided: Skenē vienu oriģināla pusi un izdrukā to vienā papīra pusē. • 1->2 Sided  <ul style="list-style-type: none"> • 1->2 Sided, Rotated  <ul style="list-style-type: none"> • 2->1 Sided  <ul style="list-style-type: none"> • 2->1 Sided, Rotated  <ul style="list-style-type: none"> • 2->2 Sided 

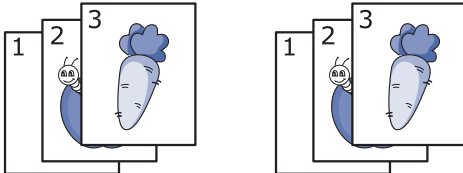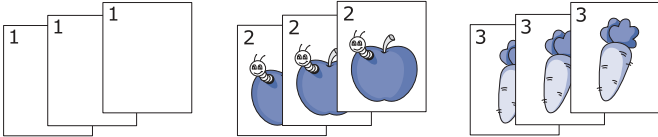
Elements	Apraksts
Darkness	<p>Tiek pielāgots spilgtuma līmenis, lai izveidotu ērtāk nolasāmu kopiju no oriģināla, kurā ir neskaidrs marķējums un tumši attēli (sk. "Tumšuma" 75. lpp).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Collation • Collation Copy 	<p>lestata, lai ierīce kārtotu kopēšanas darbu. Piemēram, ja veidojat divas 3 lapu oriģināla kopijas, tiks izdrukāts viens pilnīgs 3 lapu dokuments un pēc tam — otrs pilnīgs dokuments.</p> <ul style="list-style-type: none"> • On: izdrukā kopijas komplektos atbilstoši oriģinālu secībai.  <ul style="list-style-type: none"> • Off: izdrukā kopijas, kas sakārtotas atsevišķu lapu kaudzītēs. 
Layout	<p>Pielāgo izkārtojuma formātu, piemēram, ID kopēšanu, 2/4 lapu ietilpināšanu vienā, u.c.</p>

Elements	Apraksts
Adjust Background	<p>Izdrukā attēlu bez fona. Šī kopēšanas funkcija noņem fona krāsu un var noderēt, ja kopējat oriģinālu, kuram ir krāsains fons, piemēram, avīzi vai katalogu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Off: Šī iespēja netiek izmantota.• Auto: Optimizē fonu.• Enhance Lev.1~2: Jo lielāks skaitlis, jo košāks ir fons.• Erase Lev.1~4: Jo lielāks skaitlis, jo gaišāks ir fons.

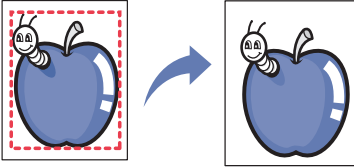

Elements	Apraksts
Edge Erase	<p>Ļauj dzēst plankumu, caurumu, locījuma un skavu vietu pēdas ap visām četrām dokumenta malām.</p>  <ul style="list-style-type: none">• Off: Šī iespēja netiek izmantota.• SmallOriginal: Dzēš oriģināla malas, ja tas ir maza izmēra. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja oriģināli tiek novietoti uz skenera stikla.• Hole Punch: Dzēš grāmatsiešanas caurumu pēdas.• Book Center: Dzēš papīra vidējo daļu, kas melna un horizontāla, ja kopējat grāmatu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja oriģināli tiek novietoti uz skenera stikla.• Border Erase: Izdzēš noteiktu oriģināla augšējās, apakšējās, labās un kreisās malas laukumu.

Kopēt

Elements	Apraksts
Stamp	<p>Varat izmantot pastmarkas funkciju.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stamp Activate: varat ieslēgt pastmarkas funkciju.• Item: Uz kopijas uzdrukā laiku un datumu, IP adresi, lappuses numuru, ierīces informāciju, komentārus vai lietotāja ID.• Opacity: Varat izvēlēties caurspīdīgumu.• Position: Iestata pozīciju.
Watermark	<p>Ūdenszīmju opcija ļauj drukāt tekstu pāri esošam dokumentam. To var izmantot, ja vēlaties, piemēram, pāri pirmajai lapai vai visām dokumenta lapām diagonāli uzdrukāt lielus pelēkus burtus, kas veido uzrakstu "MELNRAKSTS" vai "KONFIDENCIĀLS".</p> 
ID Copy	<p>Šī iespēja ir noderīga, kopējot maza izmēra dokumentus, piemēram, vizītkartes (sk. "Identifikācijas kartes kopēšana" 77. lpp).</p>

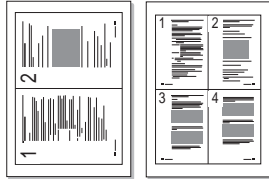Elements	Apraksts
<ul style="list-style-type: none">• N-Up Copy• 2-Up• 4-Up	<p>Samazina oriģinālo attēlu lielumu un izdrukā 2 vai 4 lapas uz vienas papīra loksnes. Varat atlasīt virzienu, kādā uz lapas tiek kopēta informācija.</p> 

Kopēt

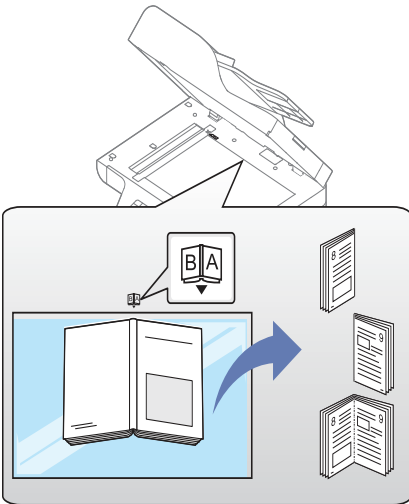Elements	Apraksts
Book Copy	<p>Funkcija Book Copy ļauj nokopēt veselu grāmatu. Ja grāmata ir pārāk bieza, paceliet vāku, līdz tā locījuma vietas nofiksē bloķētājs, un pēc tam aizveriet pārsegu. Ja grāmata vai žurnāls ir biezāks par 30 mm (1,18 collām), sāciet kopēšanu ar atvērtu pārsegu.</p>  <ul style="list-style-type: none">• Left Page: Izmantojiet šo opciju, lai drukātu grāmatas kreisās puses lapu.• Right Page: Izmantojiet šo opciju, lai drukātu grāmatas labās puse lapu.• Both Page: Izmantojiet šo opciju, lai drukātu grāmatas abas lapas. <p> Šī kopēšanas iespēja ir pieejama tikai tad, ja oriģināli tiek novietoti uz skenera stikla.</p>

Elements	Apraksts
<ul style="list-style-type: none">• Save Program• Load Program	Šī opcija ļauj saglabāt pašreizējos iestatījumus turpmākai izmantošanai. Varat izmantot arī iepriekšējos pēdējo darbu iestatījumus.

Kopēšanas iestatīšana



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

Vadības panelī nospiediet  (kopēt) >  (Menu) > **Copy Setup**.

Vai vadības panelī nospiediet  (Menu) > **Copy Setup**.

Elements	Apraksts
Change Default	Kopēšanas opcijas var iestatīt uz biežāk lietotajām.





Fakss

faksa funkcija



Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).


Lai mainītu izvēlnes opcijas



- Vadības panelī nospiediet  (fakss) >  (**Menu**) > **Fax Feature**.
- Vai skārienekrānā nospiediet **Setup** > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Fax**) > skārienekrānā atlasiet vajadzīgo elementu.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup**.

Elements	Apraksts
Darkness	Pielāgo spilgtuma līmeni, lai skenētu ērtāk nolasāmu oriģinālu, kurā ir neskaidrs teksts un tumši attēli (sk. "Darkness" 84. lpp).

Elements	Apraksts
Resolution	Dokumenta noklusējuma iestatījumi nodrošina labus rezultātus, ja izmantojat parastus oriģinālus ar tekstu. Taču, ja sūtāt oriģinālus, kuriem ir slikta kvalitāte vai kuros ir fotoattēli, varat pielāgot izšķirtspēju, lai nodrošinātu augstākas kvalitātes faksu (sk. "Resolution" 83. lpp).
Color Mode	Atlasa krāsu režīmu, kurā jānosūta fakss.
Original Type	Uzlabo faksa kvalitāti, vadoties pēc oriģinālā skenētā dokumenta veida.
Original Size	iestata attēla izmērus.

Fakss

Elements	Apraksts
Duplex	<p>Šī funkcija ir īpaši paredzēta oriģināliem ar informāciju abās pusēs. Varat izvēlēties, vai ierīce sūtīs faksu uz vienas vai abām papīra pusēm.</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 Sided: Oriģināliem, kas tiek drukāti tikai uz vienas puses.• 2 Sided: Oriģināliem, kas tiek drukāti uz abām pusēm.• 2 Sided Rotated: Oriģināliem, kas drukāti uz abām pusēm, taču otra lappuse pagriezta par 180°. <div> Lai izmantotu 2 Sided un 2 Sided, Rotated, ievietojiet oriģinālus DADF. Ja ierīce nevar noteikt DADF ievietoto oriģinālu, tiek automātiski izvēlēta opcija 1 Sided.</div>
Memory Send	Faksu var pielāgot, izmantojot papildu opcijas.
On Hook Dial	Sagaidiet līnijas/numura sastādīšanas signālu, lai nosūtītu faksu.
Speed Dial Send	Nosūtiet attēlu adresātam pa faksu no ātrās numuru sastādīšanas saraksta.
Group Dial Send	Nosūtiet attēlu adresātam pa faksu no grupas numuru sastādīšanas saraksta.

Elements	Apraksts
Redial	Tiek atkārtoti izsaukts pēdējais nosūtītā faksa numurs vai saņemtā zvanītāja ID gatavības režīmā, vai arī ir ievietota atstarpe (-) faksa numurā rediģēšanas režīmā (sk. "Faksa numura atkārtota izsaukšana" 311. lpp).
Multi Send	Nosūta faksu vairākiem adresātiem (sk. "Faksa nosūtīšana vairākiem adresātiem" 82. lpp). <div> Izmantojot šo funkciju, nevar nosūtīt krāsainu faksu.</div>
<ul style="list-style-type: none">• Delay Send• Delayed Send	Iestata ierīci nosūtīt faksu vēlāk, kad nebūsit klāt (sk. "Faksa nosūtīšanas atlikšana" 312. lpp). <div> Izmantojot šo funkciju, nevar nosūtīt krāsainu faksu.</div>
<ul style="list-style-type: none">• Send Forward• Receive Forward	Pārsūta saņemto vai nosūtīto faksu citam adresātam, izmantojot faksu, datoru vai citu ierīci. Šī funkcija var būt noderīga, ja neatrodies birojā, bet jums ir jāsaņem fakss. <ul style="list-style-type: none">• Sk. "Nosūtīta faksa pārsūtīšana uz citu galamērķi" 314. lpp.• Sk. "Saņemta faksa pārsūtīšana" 315. lpp.

Fakss





Elements	Apraksts
Secure Receive	Saglabā saņemto faksu atmiņā, to neizdrukājot. Lai izdrukātu saņemtos dokumentus, ir jāievada parole. Šādi var nodrošināt, lai saņemtajiem faksiem nepieklūtu nepilnvarotas personas (sk. "Saņemšana drošas saņemšanas režīmā" 320. lpp).
Cancel Job	Atceļ atmiņā saglabātu atliktu faksa sūtīšanas darbu (sk. "Rezervēta faksa darba atcelšana" 313. lpp).
<ul style="list-style-type: none">• Save Program• Load Program	Šī opcija ļauj saglabāt pašreizējos iestatījumus turpmākai izmantošanai. Varat izmantot arī iepriekšējos pēdējo darbu iestatījumus.

Nosūtīšanas iestatīšana




Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet  (Fakss) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup**.

Elements	Apraksts
Redial Times	Iestata atkārtotas numura sastādīšanas mēģinājumus. Ja ievadīsiet ciparu 0, ierīce neveiks atkārtotu numura sastādīšanu.
Redial Term	Iestata laika intervālu pirms automātiskas atkārtotas numura sastādīšanas.
Prefix Dial	Iestata līdz pieciem cipariem garu prefiksu. Šis numurs tiks sastādīts, pirms tiks aktivizēts kāds no automātiskās sastādīšanas numuriem. Šī funkcija ir noderīga, lai piekļūtu PABX (Private Automatic Branch eXchange — privātā automātiskā atzara centrāle).
ECM Mode	Nosūta faksus, izmantojot kļūdu labošanas režīmu (ECM), lai nodrošinātu, ka faksi tie nosūtīti bez kļūdām. Tas var aizņemt ilgāku laiku.





Elements	Apraksts
<ul style="list-style-type: none"> Fax Confirmation Fax Send Confirmation 	<p>Iestata, lai ierīce izdrukā atskaiti par to, vai faksa nosūtīšana tika pabeigta veiksmīgi vai nē.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Ja atlasāt opciju On-Error, ierīce izdrukā atskaiti tikai tad, ja nosūtīšana nav veiksmīga. </div>
Modem speed	Atlasiet maksimālo modema darbības ātrumu, ja tālruņa līnija nespēj uzturēt lielāku modema darbības ātrumu. Varat izvēlēties 33,6, 28,8, 14,4, 12,0, 9,6 vai 4,8 Kb/s.
Image TCR	Izdrukā nosūtīšanas atskaiti ar nosūtītā faksa pirmās lappuses samazinātu attēlu.
Dial Mode	Iestata numura sastādīšanas režīmu toņa vai impulsa režīmā. Atkarībā no jūsu valsts šis iestatījums, iespējams, nebūs pieejams.
Toll Save	Nosūta faksus iepriekš iestatītā lētāka tarifa laikā, lai ietaupītu zvanu veikšanas izmaksas. Atkarībā no jūsu valsts šis iestatījums, iespējams, nebūs pieejams.
Fax Setup Wizard	Ļauj vieglāk konfigurēt nepieciešamās faksa opcijas, piemēram, ierīces ID, faksa numuru un citas.

Saņemšanas iestatīšana



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).


Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet  (fakss) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Receiving**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Fax Default**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup**.

Elements	Apraksts
Receive Mode	Atlasa noklusējuma faksa saņemšanas režīmu (sk. "Saņemšanas režīmu maiņa" 317. lpp).
Ring To Answer	Iestata, cik reižu ierīcei ir jāzvana pirms atbildēšanas uz ienākošu zvanu.
<ul style="list-style-type: none"> Stamp Rcv Name Stamp Received Name 	Katras saņemtās faksa lapas apakšpusē automātiski uzdrukā lapas numuru, saņemšanas datumu un laiku.

Fakss

Elements	Apraksts
<ul style="list-style-type: none">• Rcv Start Code• Receive Start Code	Sāk faksa saņemšanu no papildu tālruņa, kas pievienots ierīces aizmugurē esošajai EXT līdzdai. Ja paceļat papildu tālruņa klausuli un dzirdat faksa signālus, ievadiet kodu. Sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir *9*.
Auto Reduction	Automātiski samazina ienākošā faksa lapas izmēru, lai to pielāgotu ierīcē ievietotā papīra izmēram.
Discard Size	Noņem noteiktu garumu no saņemtā faksa beigām.
Junk Fax Setup	Atkarībā no jūsu valsts šis iestatījums, iespējams, nebūs pieejams. Lietojot šo iespēju, sistēma nepieņems faksus no attālām stacijām, kuru numuri atmiņā ir saglabāti kā nevēlami faksa numuri. Šī iespēja ir noderīga nevēlamu faksu bloķēšanai. Aktivizējot šo iespēju, varat piekļūt šādām nevēlamu faksa numuru iestatīšanas opcijām.
DRPD Mode	Ļauj lietotājam izmantot vienu tālruņa līniju, lai atbildētu uz vairākiem dažādiem tālruņu numuriem. Varat iestatīt, lai ierīce atpazīst dažādus katra numura zvana signāla veidus. Atkarībā no jūsu valsts šis iestatījums, iespējams, nebūs pieejams (sk. "Faksu saņemšana, izmantojot režīmu Atšķirīgu zvānu noteikšana (DRPD)" 319. lpp).



Elements	Apraksts
Duplex Print	Drukā saņemtos faksa datus uz abām papīra pusēm. Šādi var ietaupīt papīru. <ul style="list-style-type: none">• Off: Drukā tikai vienā papīra pusē.• Long Edge: Drukā uz abām papīra pusēm, tomēr iesiešanai paredzētā mala būs garākā.• Short Edge: Drukā uz abām papīra pusēm, tomēr iesiešanai paredzētā mala būs īsākā.
Manual TX/RX	Šī opcija ļauj lietotājiem sūtīt/saņemt faksu manuāli, izmantojot pogu  On Hook Dial , papildu tālruni vai klausuli.

Noklusējuma konfigurācijas maiņa



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

Vadības panelī nospiediet  (fakss) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Change Default**.




Elements	Apraksts
Change Default	Faksa opcijas var iestatīt uz biežāk lietotajām.


Manual TX/RX iestatīšana



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet  (fakss) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Manual TX/RX**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup**.

Elements	Apraksts
Manual TX/RX	Šī opcija ļauj lietotājiem sūtīt/saņemt faksu manuāli, izmantojot pogu  On Hook Dial , papildu tālruni vai klausuli.






Skenēšana

skenēšanas funkcija



Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).


Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet  (skenēt) >  (**Menu**) > **Scan Feature**.
Vai vadības panelī nospiediet **Scan to** >  (**Menu**) > **Scan Feature**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Scan Default**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Scan**) > skārienekrānā atlasiet vajadzīgo izvēlnes elementu.

Elements	Apraksts
<ul style="list-style-type: none">USB FeatureUSB	Kā skenēšanas galamērķi iestata USB. Skenējot oriģinālos, skenētie attēli tiek saglabāti USB ierīcē.

Elements	Apraksts
<ul style="list-style-type: none">Scan to EmailEmail	Kā skenēšanas galamērķi iestata e-pastu. Skenējot oriģinālos, skenētie attēli tiek nosūtīti e-pasta adresātiem (sk. "Skenēšana e-pasta ziņojumā" 301. lpp).
<ul style="list-style-type: none">FTP FeatureFTP DefaultFTP	Kā skenēšanas galamērķi iestata FTP serveri. Skenējot oriģinālos, skenētie attēli tiek nosūtīti uz FTP serveri (sk. "Skenēšana FTP/SMB serverī" 302. lpp).
<ul style="list-style-type: none">SMB FeatureSMB DefaultSMB	Kā skenēšanas galamērķi iestata SMB serveri. Skenējot oriģinālos, skenētie attēli tiek nosūtīti uz SMB serveri (sk. "Skenēšana FTP/SMB serverī" 302. lpp).
Local PC	Kā skenēšanas galamērķi iestata mapju serveri. Skenējot oriģinālus, skenētie attēli tiek nosūtīti uz mapju serveri (sk. "Koplietotas mapes funkciju izmantošana" 322. lpp).
Network PC	Kā skenēšanas galamērķi iestata ar USB pievienotu datoru. Skenējot oriģinālos, skenētie attēli tiek saglabāti direktoriņā, piemēram, Mani dokumenti (sk. "Skenēšanas pamatdarbības" 79. lpp).

Skenēšana

Elements	Apraksts
File Format	<p>iestata faila formātu, kādā jā saglabā attēls. Ja ir atlasīts JPEG, TIFF, XPS vai PDF, varat atlasīt vairāku lapu skenēšanu. Šī opcija var nebūt pieejama atkarībā no atlasītā skenēšanas tipa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Multi-Page PDF: Skenē oriģinālus PDF formātā, taču vairāki oriģināli tiek skenējot apvienoti vienā failā.• Single-Page PDF: Skenē oriģinālus PDF formātā, un katrs oriģināls tiek skenēts kā atsevišķs PDF fails.• Multi-Page TIFF: Oriģinālus skenē tikai TIFF (Tagged Image File Format) formātā, taču vairāki oriģināli tiek skenējot apvienoti vienā failā.• Single-Page TIFF: Skenē oriģinālus TIFF (Tagged Image File Format) formātā, un katrs oriģināls tiek skenēts kā atsevišķs TIFF fails.• Multi-Page XPS: Skenē oriģinālus XPS formātā, taču vairāki oriģināli tiek skenējot apvienoti vienā failā.• Single-Page XPS: Skenē oriģinālus XPS formātā, un oriģināli tiek skenēti kā atsevišķi XPS faili.• JPEG: Skenē oriģinālu JPEG formātā.
	<p> • XPS: Šī funkcija tiek atbalstīta tikai tad, ja ierīcēm ir lielapjoma atmiņa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ja funkcijai Color Mode tiek izvēlēta iespēja Mono, opcijā File Format nevar atlasīt JPEG formātu.






Elements	Apraksts
Shared Folder	Kā skenēšanas galamērķi iestata koplietotu mapi. Varat izveidot un izmantot koplietotu mapi (sk. "Koplietotas mapes funkciju izmantošana" 322. lpp).

skenēšanas iestatīšana




Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas



- Vadības panelī nospiediet  (skenēt) >  (**Menu**) > **Scan Setup**.
Vai vadības panelī nospiediet **Scan to** >  (**Menu**) > **Scan Setup**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Default Setting** > **Scan Default**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Scan**) > skārienekrānā atlasiet vajadzīgo izvēlnes elementu.

Skenēšana

Elements	Apraksts
Destination	Ievadiet adresāta informāciju.
Change Default	Skenēšanas opcijas var iestatīt uz biežāk lietotajām.
Original Size	Iestata attēla izmērus.
Original Type	Tiek iestatīts oriģināla dokumenta tips.
Resolution	Iestata attēla izšķirtspēju.
Color Mode	<p>Varat atlasīt skenēšanas krāsu opcijas.</p> <ul style="list-style-type: none">Color: Attēla parādīšanai izmanto krāsas. 24 biti pikselim, 8 biti katram RGB kanālam (katram pikselim).Gray: Attēla parādīšanai izmanto melnas krāsas gradāciju. 8 biti pikselim.  <ul style="list-style-type: none">Mono: Tiek parādīts melnbalts attēls. 1 bits pikselim. 
Darkness	Pielāgo skenēšanas spilgtuma līmeni.

Elements	Apraksts
Duplex	<p>Izvēlas, vai ierīce skenē vienu papīra pusi (1 Sided), abas puses (2 Sided) vai abas papīra puses (2 Sided Rotated).</p> <ul style="list-style-type: none">1 Sided: Oriģināliem, kas drukāti tikai uz vienas puses.2 Sided: Oriģināliem, kas drukāti uz abām pusēm.2 Sided Rotated: Oriģināliem, kas drukāti uz abām pusēm, taču otra lappuse pagriezta par 180°. <div data-bbox="1491 751 2195 1031"> Ja oriģināls tiek novietots uz skenera stikla, ierīce parāda logu, kas prasa novietot vēl vienu lapu. Ievietojiet vēl vienu oriģinālu un nospiediet Yes. Kad esat pabeidzis, šai opcijai atlasiet No.</div>
File Policy	<p>Pirms skenēšanas darba izveides serverī vai USB atmiņas ierīcē varat izvēlēties faila nosaukuma izveides politiku. Ja serverī vai USB atmiņas ierīcē jau ir tāds pats nosaukums, kā jūsu ievadītais, varat to mainīt, atcelt darbu vai pārrakstīt esošo failu.</p> <ul style="list-style-type: none">Rename: Nosūtītais fails tiek saglabāts ar citu, automātiski izveidotu faila nosaukumu.Overwrite: Pārraksta esošo failu.

Skenēšana

Elements	Apraksts
File Name	Izveido faila nosaukumu, lai saglabātu skenētos datus.
Server Confirmation	<p>Varat iestatīt, lai ierīce izdrukā servera apstiprinājuma rezultāta pārskatu.</p> <div> Ja atlasāt opciju On-Error, ierīce izdrukā atskaiti tikai tad, ja nosūtīšana nav veiksmīga.</div>
Email Confirmation	<p>Varat iestatīt, lai ierīce izdrukā e-pasta apstiprinājuma rezultāta pārskatu.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• Ja atlasāt opciju On-Error, ierīce izdrukā atskaiti tikai tad, ja nosūtīšana nav veiksmīga.• Ja pārskatā ir ierīces neatbalstītas rakstzīmes vai fonti, pārskatā var parādīties nevis rakstzīmes/fonti, bet gan Unknown.</div>
PDF Encryption	Skenējot oriģinālus, PDF formātā tiek šifrēti PDF faili. Lai šifrētu PDF failu, atlasiet On un iestatiet paroli. Lai atvērtu failu, lietotājiem vajadzēs ievadīt paroli.

Elements	Apraksts
Digital Signature in PDF	Skenējot oriģinālus PDF formātā, pievienojiet PDF failiem ciparparakstu. Lai PDF failam pievienotu ciparparakstu, atlasiet On , tad iestatiet ciparparakstu. Lai atvērtu failu, lietotājiem vajadzēs ievadīt ciparparakstu.
Subject	Iestata e-pasta tēmu.
From	Iestata sūtītāja e-pasta adresi.
CC	Sūta e-pasta kopiju papildu adresātam.
BCC	Tāda pati funkcija kā CC , taču netiek parādīts adresāta vārds.
WSD	Skenē oriģinālus un saglabā skenētos datus pievienotā datorā, ja tas atbalsta funkciju WSD (Web Service for Device — Tīmekļa pakalpojums ierīcei).
<ul style="list-style-type: none">• Save Program• Load Program	Šī opcija ļauj saglabāt pašreizējos iestatījumus turpmākai izmantošanai. Varat izmantot arī iepriekšējos pēdējo darbu iestatījumus.





Sistēmas iestatīšana

ierīces uzstādīšana



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet  (**Menu**) > **System Setup** > **Machine Setup**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > skārienekrānā atlasiet vajadzīgo izvēlnes elementu.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**).

Elements	Apraksts
<ul style="list-style-type: none">• Machine ID• Machine ID & Fax Number	Iestata ierīces ID, kas tiks izdrukāts katras nosūtītās faksa lapas augšdaļā.
Fax Number	Iestata faksa numuru, kas tiks izdrukāts katras nosūtītās faksa lapas augšdaļā.



Elements	Apraksts
Date & Time	Iestata datumu un laiku.
Clock Mode	Atlasa laika parādīšanas formātu starp 12 un 24 stundu attēlojumu.
Receive Mode	Atlasa noklusējuma faksu saņemšanas režīmu.
Receive Code	Šī funkcija vislabāk darbojas tad, ja izmantojat papildu tālruņa ligzdai (EXT) ierīces aizmugurē pievienotu papildu tālruņa aparātu. Varat saņemt faksu no kāda, ar kuru runājat, izmantojot papildu tālruņa aparātu, nedodoties pie faksa aparāta. *9* ir rūpnīcā iestatīts attālās saņemšanas kods. (sk. "Faksu saņemšana ar papildu tālruņa aparātu" 318. lpp).
Select Country	Atlasa valsti.
Sound/Volume	Iestata skaņas/skaļuma opciju (sk. "Sound/Volume" 255. lpp).
Image Overwrite	Varat iestatīt, lai ierīce pārraksta atmiņā saglabātos datus. Ierīce pārrakstīs datus dažādos veidos, nepieļaujot datu atkopšanu.
Language	Iestata vadības paneļa displejā redzamā teksta valodu.
Troubleshooting	Ja rodas ierīces kļūmes, tiek parādīti kļūdu ziņojumi, kurus papildina animācijas, tādējādi palīdzot novērst kļūmes (sk. "Iestrēguša papīra izņemšana" 121. lpp).


Sistēmas iestatīšana

Elements	Apraksts
Default Mode	Kā ierīces noklusējuma režīmu iestata faksa, kopēšanas vai skenēšanas režīmu.
Default Paper Size	Varat iestatīt izmantojamo noklusējuma papīra formātu.
Power Save	Iestata, cik ilgi ierīce gaida, pirms tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms. Ja ierīce ilgāku laiku nesaņem datus, strāvas patēriņš tiek automātiski samazināts.
System Timeout	Iestata laiku, cik ilgi ierīce atceras iepriekš izmantotos kopēšanas iestatījumus. Pēc taimauta ierīce atjauno kopēšanas noklusējuma iestatījumus.
Job Timeout	Iestata laiku, cik ilgi printeris gaida pirms tāda drukas darba pēdējās lapas izdrukāšanas, kas nebeidzas ar komandu izdrukāt lapu.
Held Job Timeout	Iestata laiku, lai aizturētu īslaicīgi apturēto darbu.
Wakeup Event	Kad šī opcija atrodas pozīcijā "On", varat atmodināt ierīci no enerģijas taupīšanas režīma, veicot šādas darbības: <ul style="list-style-type: none">• ievietojot papīru papīra tekne;• atverot vai nolaižot priekšējo vāku;• izvelkot ārā vai iestumjot iekšā papīra tekni;• pieslēdzot USB atmiņas ierīci (tikai modeļiem, kas atbalsta USB atmiņas ierīces).


Elements	Apraksts
Auto Continue	Nosaka, vai ierīce turpina vai neturpina drukāt, kad tiek noteikts, ka papīrs neatbilst papīra iestatījumiem. <ul style="list-style-type: none">• 0 Sec: Šī opcija ļauj turpināt drukāšanu, ja iestatītais papīra izmērs nesakrīt ar papīra tekne esošā papīra izmēru.• 30 Sec: Ja rodas papīra neatbilstība, tiek parādīts kļūdas paziņojums. Ierīce gaida aptuveni 30 sekundes, pēc tam automātiski notīra paziņojumu un turpina drukāšanu.• Off: Ja rodas papīra neatbilstība, ierīce gaida, līdz tiek ievietots pareiza formāta papīrs.
Altitude Adjustment	Optimizē drukāšanas kvalitāti atbilstoši ierīces augstumam virs jūras līmeņa.
Auto CR	Ļauj pievienot nepieciešamo rakstgriezī katras līnijas padevei, kas ir noderīgi Unix vai DOS lietotājiem.
Firmware Version	Parāda izstrādājuma programmaparatūras versiju.
Paper Stacking	Ja ierīci izmantojat mitros apstākļos vai ja apdrukājams materiāls apkārtējā mitruma dēļ ir kļuvis mitrs, izdrukas izvades tekne, iespējams, būs salocījušās un var nebūt kārtīgi sakārtotas. Šādā gadījumā varat iestatīt, lai ierīce izmanto šo funkciju, lai izdrukas tiktu saspiestas kaudzē. Taču šīs funkcijas izmantošana samazina drukāšanas ātrumu.

Sistēmas iestatīšana

Elements	Apraksts
Auto Tray Switch	<p>Nosaka, vai ierīce turpina vai neturpina drukāt, kad tiek noteikta papīra neatbilstība. Piemēram, ja 1. un 2. tekne ir ievietots viena un tā paša izmēra papīrs, ierīce automātiski sāk drukāt no 2. teknes, kad pirmajā beidzas papīrs.</p> <p> Šī opcija neparādās, ja printera draiverī iespējai Paper Source izvēlaties opciju Auto.</p>
Paper Substitution	<p>Automātiski aizstāj printera draivera papīra izmēru, lai novērstu Letter un A4 papīra formāta neatbilstību. Piemēram, ja tekne ir A4 papīrs, taču printera draiverī iestatāt papīra izmēru Letter formātā, ierīce drukās uz A4 papīra un otrādi.</p>
Tray Protection	<p>Izlemj, vai lietot funkciju Auto tray switch.</p> <p>Ja, piemēram, iestatāt 1. tekni uz On, tā, pārslēdzot teknes, netiek iekļauta.</p> <p> Šis iestatījums attiecas uz kopēšanas un drukāšanas darbiem: tas neietekmē faksu sūtīšanu.</p>


Elements	Apraksts
Toner Save	<p>Aktivizējot šo režīmu, tiek paildzināts tonera kasetnes lietošanas laiks un samazinātas izmaksas par vienu lapu, salīdzinot ar parasto režīmu, taču tiek arī samazināta drukāšanas kvalitāte.</p>
PDF Type	<p>Saglabājot datus kā PDF failu, ļauj atlasīt PDF tipu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Standard: Saglabā datus kā parastu PDF failu.• PDF/A: Saglabā datus kā PDF failu, kas satur nepieciešamo informāciju, lai tiktu atveidots jebkurā vidē. <p> PDF/A failam jābūt pašpietiekamam: tas nedrīkst būt atkarīgs no citas lietojumprogrammas, lai atveidotu fontus, atvērtu hipersaites vai izpildītu skriptus, atskaņotu audio vai video failus.</p>
Stamp	<p>Varat izmantot pastmarkas funkciju.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stamp Activate: varat ieslēgt pastmarkas funkciju.• Item: Uz kopijas uzdrukā laiku un datumu, IP adresi, lappuses numuru, ierīces informāciju, komentārus vai lietotāja ID.• Opacity: Varat izvēlēties caurspīdīgumu.• Position: Iestata pozīciju.
Address Book	<p>Skata vai izdrukā adresu sarakstu.</p>

Sistēmas iestatīšana

Elements	Apraksts
Import Setting	Ierīcē importē USB zibatmiņā saglabātus datus.
Export Setting	Eksportē USB zibatmiņā saglabātus datus uz ierīci.
Eco Settings	<p>Ļauj ietaupīt drukāšanas resursus un drukāt videi draudzīgā veidā.</p> <ul style="list-style-type: none">• Default Mode: izvēlieties ieslēgt vai izslēgt ekoloģisko režīmu. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> On force (On-Forced): ieslēdz ekoloģisko režīmu ar paroli. Ja kāds lietotājs vēlas ieslēgt/izslēgt ekoloģisko režīmu, viņam jāievada parole.</div> <ul style="list-style-type: none">• Select Template: Atlasa ekoloģisko veidni, kas iestatīta programmā SyncThru™ Web Service.
Image Mar.	Ļauj pielāgot krāsas iestatījumus, piemēram, krāsu reģistrāciju, krāsu blīvumu, u.c.
Custom Color	<p>Šī izvēlne ļauj regulēt kontrastu katrai krāsai atsevišķi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Default: Automātiski optimizē krāsas.• Print Density: Ļauj manuāli regulēt krāsu blīvumu drukāšanai. Pielāgojiet drukāšanas blīvumu. <p>Labākai krāsu kvalitātei ieteicams izmantot iestatījumu Default.</p>


Elements	Apraksts
<ul style="list-style-type: none">• Image Management• Image Mar.	Ļauj pielāgot krāsas iestatījumus, piemēram, krāsu reģistrāciju, krāsu blīvumu, u.c.
CLR Empty Msg	Šī opcija parādās, kad tonera kasetne ir tukša. Varat notīrīt šo paziņojumu par tukšu kasetni.
Toner Low Alert	Pielāgo līmeni brīdinājumiem par zemu tonera līmeni vai tukšu tonera kasetni (sk. "Brīdinājuma par nepietiekamu tonera līmeni iestatīšana" 110. lpp).
Imaging Unit Low Alert	Pielāgo līmeni brīdinājumiem par zemu tonera līmeni vai tukšu toneri attēlveidošanas modulim.
Print Setup	Pielāgo drukas darbu.

Administrators iestatījumi

-  Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlnu pārskats" 35. lpp).
- Lai atvērtu šo izvēlni, jāievada parole. Noklusējuma parole ir **sec00000**.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Admin Setup** > **Next**.

Sistēmas iestatīšana

Elements	Apraksts
User Access Control	<p>Vada lietotāja piekļuvi ierīcei. Varat katram lietotājam piešķirt citāda līmeņa atļauju ierīces izmantošanai.</p> <div><p>Varat izmantot šo funkciju arī programmā SyncThru™ Web Service. Atveriet tīklam pievienotā datora tīmekļa pārlūkprogrammu un ierakstiet savas ierīces interneta protokola (IP) adresi. Atverot SyncThru™ Web Service, noklikšķiniet uz cilnes Security > User Access Control (skat. "Autorizētu lietotāju reģistrēšana" 280. lpp).</p></div>
Stamp	Iestata pastmarkas funkciju, lai piekļūtu izvēlnei Admin Setup.

Elements	Apraksts
Secure Release	<p>Varat iestatīt funkcijas Secure Release iestatījumus. Funkcija Secure Release ļauj aizturēt ierīcē darbu un izdrukāt to pēc autentifikācijas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Max Job Count per User: Varat iestatīt katram lietotājam atļauto drukas darbu skaitu.• Smart Release: Ir iespējams uzreiz izdrukāt visus saglabātos drukas darbus, kurus nosūtījāt pēc pieteikšanās.• Release Mode: Varat izvēlēties funkciju Release Mode. Izvēloties opciju Secure Mode, parastie un konfidenciālie darbi tiks izdrukāti pēc autentifikācijas. Tomēr saglabātie darbi tiks izdrukāti bez autentifikācijas. Citi darbi tiek atcelti. Izvēloties opciju Mixed Mode, konfidenciālie darbi tiks izdrukāti pēc autentifikācijas, bet citi darbi — bez autentifikācijas.
Change Admin. Password	Maina ierīces paroli, lai piekļūtu Admin Setup .
Firmware Upgrade	Veic jaunināšanu uz jaunāko programmaparatūru. Ieslēdziet šo opciju “On” un tad lejupielādējiet programmaparatūras failu.

Sistēmas iestatīšana



Elements	Apraksts
Image Overwrite	<p>Varat atlasīt drošās energoneatkarīgās atmiņas pārrakstīšanas metodi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Custom: Atlasiet, lai noteiktu, cik reizes atmiņa tiks pārrakstīta. Cietā diska saturs tiks pārrakstīts tik reižu, cik atlasījāt.• German VSITR: Atlasiet, lai pārrakstītu atmiņu 7 reizes. Kad pārrakstīšana veikta 6. reizi, diska satura pārrakstīšanai tiek izmantota opcija 0x00 un 0xff, bet 7. reizi diska saturs tiks pārrakstīts ar 0xAA.• DoD5220.28-M: Atlasiet, lai pārrakstītu atmiņu 3 reizes. Kad pārrakstīšana veikta trīs reizes, diska satura pārrakstīšanai tiks lietota opcija 0x35, 0xCA, 0x97. Šī diska satura pārrakstīšanas metodi nosaka US DoD.• Australian ACSI33: Atlasiet, lai pārrakstītu atmiņu 5 reizes. Kad saturs pārrakstīts 5 reizes, diska satura pārrakstīšanai tiks izmantota rakstzīme "C" un tās secīgs papildinājums. Kad pārrakstīšana veikta 2. reizi, notiek obligātā visu datu validācija. Pārrakstot 5. reizi, tiks lietoti nejauši izvēlēti dati.
Application	<p>Ir iespējams instalēt un atinstalēt lietojumprogrammas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Application Management: Varat atinstalēt vai iespējot/atspējot instalētās lietojumprogrammas.• Install New Application: Varat instalēt jaunu lietojumprogrammu vai nu no USB, vai manuāli ievadot URL.

Papīra iestatīšana



Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet  (**Menu**) > **System Setup** > **Paper Setup**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Paper Setup**.

Elements	Apraksts
Paper Size	Iestata nepieciešamo papīra formātu kā A4, Letter vai citu papīra formātu.
Paper Type	Izvēlas papīra tipu katrai teknei.
Paper Source	Atlasa, no kuras teknes papīrs tiek izmantots.
Margin	Iestata dokumenta piemaļes.

Sistēmas iestatīšana

Elements	Apraksts
Common Margin	<ul style="list-style-type: none">• Simplex Margin: iestata vienusējās drukāšanas piemales.• Duplex Margin: iestata divpusējās drukāšanas piemales.• Binding: drukājot uz abām papīra pusēm, tā A puses piemale, kas atrodas vistuvāk iesējumam, būs tāda pati kā B puses piemale, kas atrodas vistuvāk iesējumam. Tāpat vienādas būs arī tās piemales, kas atrodas tālāk no iesējuma.• Top Margin: iestata augšējo piemali.• Left Margin: iestata kreiso piemali.
Emulation Margin	lestata papīra piemales emulācijas drukāšanas lapai. <ul style="list-style-type: none">• Top Margin: iestata augšējo piemali.• Left Margin: iestata kreiso piemali.
MP Tray	lestata papīra piemales universālajā teknē. <ul style="list-style-type: none">• Simplex Margin: iestata vienusējās drukāšanas piemales.• Duplex Margin: iestata divpusējās drukāšanas piemales.• Top Margin: iestata augšējo piemali.• Left Margin: iestata kreiso piemali.
Manual Feeder	lestata papīra piemales manuālā padevēja teknē.

Elements	Apraksts
Tray Confirmation	Aktivizē teknes apstiprinājuma paziņojumu. Ja atverat un aizverat tekni, parādās logs, kurā tiek prasīts, vai iestatīt tikko atvērtās teknes papīra formātu un tipu.
<Tray X>	lestata papīra piemales papīra teknēm. <ul style="list-style-type: none">• Simplex Margin: iestata vienusējās drukāšanas piemales.• Duplex Margin: iestata divpusējās drukāšanas piemales.• Top Margin: iestata augšējo piemali.• Left Margin: iestata kreiso piemali.



Sound/Volume





Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Sistēmas iestatīšana

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet  (**Menu**) > **System Setup** > **Sound/Volume**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Initial Setup** > **Sound/Volume**.

Elements	Apraksts
Key Sound	tiek ieslēgta vai izslēgta taustiņu skaņa. Ja šī opcija ir ieslēgta, katru reizi nospiežot taustiņu, atskanēs signāls.
Alarm Sound	Tiek ieslēgta vai izslēgta brīdinājuma skaņa. Ja šī opcija ir ieslēgta, kļūdas gadījumā vai pēc faksa nosūtīšanas atskanēs brīdinājuma signāls.

Elements	Apraksts
Speaker Volume	<p>ieslēdz vai izslēdz tālruņa līnijas skaņu, kuru atskaņo skaļrunis, piemēram, numura sastādīšanas vai faksa signālu. Ja šī opcija ir iestatīta uz Comm., tas nozīmē, ka skaļrunis darbojas, līdz tiek saņemta atbilde no attālās ierīces.</p> <p> Varat pielāgot skaļuma līmeni, izmantojot opciju On Hook Dial. Skaļruņa skaļuma līmeni var pielāgot tikai tad, ja ir pievienota tālruņa līnija.</p> <ol style="list-style-type: none">Nospiediet vadības paneļa pogu  (fakss).Nospiediet pogu On Hook Dial. Skaļrunī tiek atskaņots numura sastādīšanas signāls.Nospiediet bultiņas, līdz dzirdēsiet skaņu piemērotā skaļumā.Nospiediet On Hook Dial, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos gatavības režīmā.
Dial Tone Volume	Tiek regulēts numura sastādīšanas signāla skaļums. Varat izvēlēties dažādus skaļuma līmeņus.
Ring Volume	Tiek regulēts zvana skaļuma līmenis. Varat izvēlēties dažādus skaļuma līmeņus.



Sistēmas iestatīšana

atskaites



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet  (**Menu**) > **System Setup** > **Report**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Reports**.

Elements	Apraksts
Configuration	Izdrukā atskaiti par ierīces vispārējo konfigurāciju.
<ul style="list-style-type: none">• Supplies Info.• Supplies Information	Izdrukā informācijas lapu par izejmateriāliem.
Address Book	Izdrukā visas pašlaik ierīces atmiņā saglabātās adreses.
Demo Page	Izdrukā demonstrācijas lapu, lai pārbaudītu, vai ierīce drukā pareizi.

Elements	Apraksts
Help List	Izdrukā palīdzības lapu, lai pārbaudītu, vai ierīce drukā pareizi.
Fax Send Confirmation	Izdrukā faksa apstiprinājuma rezultāta informāciju.
Fax Sent	Izdrukā informāciju par pēdējiem nosūtītajiem faksiem.
Fax Received	Izdrukā informāciju par pēdējiem saņemtajiem faksiem.
Email Sent	Izdrukā informāciju par pēdējiem nosūtītajiem e-pasta ziņojumiem.
<ul style="list-style-type: none">• Fax Scheduled Jobs• Fax Schedule Jobs	Izdrukā to dokumentu sarakstu, kuri ir pašlaik saglabāti atliktajiem faksiem, kā arī informāciju par sūtīšanas sākuma laiku un katras darbības veidu.
Network Configuration	Izdrukā informāciju par ierīces tīkla savienojumu un konfigurāciju.
PCL Font List	Izdrukā PCL fontu sarakstu.
PS Font List	Izdrukā PS/PS3 fontu sarakstu.
EPSON Font	Izdrukā EPSON fontu sarakstu.
KSC5843 Font	Izdrukā KSC5843 fontu sarakstu.
KSC5895 Font	Izdrukā KSC5895 fontu sarakstu.

Sistēmas iestatīšana

Elements	Apraksts
KSSM Font	Izdrukā KSSM fontu sarakstu.
Usage Counter	Izdrukā lietojuma lapu. Lietojuma lapā ir norādīts kopējais izdrukāto lapu skaits.
Fax Options	Izdrukā informāciju par faksa atskaiti.
Junk Fax	Izdrukā nevēlamo fakšu numurus.
Account	Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja programmā SyncThru™ Web Admin Service ir iespējota opcija Job Accounting. Izdrukā atskaiti par katra lietotāja veikto izdrucku skaitu.

Apkope



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlnu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet  (**Menu**) > **System Setup** > **Maintenance**.

Elements	Apraksts
CLR Empty Msg.	Tiek parādīts, ja tonera kasetne ir tukša. Varat notīrīt šo paziņojumu par tukšu kasetni.
Supplies Life	Parāda izejmateriālu darbmūža indikatorus (sk. "Izlietojamo materiālu ekspluatācijas ilguma pārraudzība" 109. lpp).
Image Mar.	Ļauj pielāgot krāsas iestatījumus, piemēram, krāsu reģistrāciju, krāsu blīvumu, u.c.
TonerLow Alert	Pielāgo līmeni brīdinājumiem par zemu tonera līmeni vai tukšu toneri (sk. "Brīdinājuma par nepietiekamu tonera līmeni iestatīšana" 110. lpp).
Imaging Unit Low Alert	Pielāgo līmeni brīdinājumiem par zemu tonera līmeni vai tukšu toneri.
Serial Number	Parāda ierīces sērijas numuru. To var šeit atrast, kad zvanāt uz klientu apkalpošanas dienestu vai reģistrēties kā lietotājs Samsung tīmekļa vietnē.
Ram Disk	Iespējo/atspējot RAM disku, lai pārvaldītu darbus.

Sistēmas iestatīšana

Adrešu grāmatas iestatīšana



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

- Skārienekrānā nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book**.

Vienums	Apraksts
Individual	Ir iespējams izveidot atsevišķu vienumu.
Group	Ir iespējams izveidot grupu.
Print	Varat izdrukāt adrešu grāmatu.
Delete All	Ir iespējams pilnībā izdzēst adrešu grāmatas saturu.



Tīkla iestatīšana






Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).




Varat izmantot šo funkciju arī programmā SyncThru™ Web Service. Atveriet tīklam pievienotā datora tīmekļa pārlūkprogrammu un ierakstiet savas ierīces interneta protokola (IP) adresi. Atverot SyncThru™ Web Service, noklikšķiniet uz **Settings > Network Settings** (sk. "Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana" 330. lpp).


- Vadības panelī nospiediet  (**Menu**) > **Network**.
- Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup > Next > Network Setup**.

Item	Apraksts
TCP/IP(IPv4)	<p>Atlasa atbilstošu protokolu un konfigurē parametrus, lai lietotu tīkla vidi (sk. "IP adreses iestatīšana" 183. lpp).</p> <p> Jāiestata liels skaits parametru. Ja neesat pārliecināts, nemainiet tos vai sazinieties ar tīkla administratoru.</p>

Item	Apraksts
TCP/IP(IPv6)	Atlasiet šo opciju, lai lietotu tīkla vidi, izmantojot IPv6 (sk. "IPv6 konfigurācija" 195. lpp).
Ethernet	<p>Konfigurējiet tīkla datu pārraides ātrumu vai portu.</p> <p> Pēc šī opcijas nomainīšanas izslēdziet un ieslēdziet barošanu.</p>
802.1x	Atlasiet lietotāja autentifikāciju sakariem tīklā. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar tīkla administratoru.
Wi-Fi	Atlasiet šo opciju, lai izmantotu bezvadu tīklu.
Clear Settings	<p>Tiek atjaunotas tīkla iestatījumu noklusējuma vērtības.</p> <p> Pēc šī opcijas nomainīšanas izslēdziet un ieslēdziet barošanu.</p>
Network Configuration	Parāda informāciju par ierīces tīkla savienojumu un konfigurāciju.

Tīkla iestatīšana

Item	Apraksts
Ethernet Port	<p>Varat iestatīt, vai izmantot Ethernet, vai ne.</p> <div> Pēc šī opcijas nomaiņas izslēdziet un ieslēdziet barošanu.</div>
Ethernet Speed	<p>Varat iestatīt tīkla Ethernet darbības ātrumu.</p>

Item	Apraksts
Protocol Management	<ul style="list-style-type: none">• HTTP: Varat iestatīt, vai izmantot programmu SyncThru™ Web Service vai ne.• WINS: Varat konfigurēt WINS serveri. WINS (Windows Internet Name Service — Windows interneta nosaukumdošanas pakalpojums) tiek izmantots operētājsistēmā Windows.• SNMPv1/v2: Varat iestatīt SNMP (Simple Network Management Protocol — Vienkāršais tīkla pārvaldības protokols). Administrators var izmantot SNMP, lai pārraudzītu un pārvaldītu ierīces tīklā.• SNTP: Varat iestatīt SNTP (Simple Network Time Protocol — Vienkāršais tīkla laika protokols) iestatījumus. SNTP internetā (NTP) sinhronizē datorsistēmu pulksteņus, lai datu apmaiņas laikā nebūtu laika starpības.• UPnP(SSDP): Varat iestatīt UPnP protokolu.• mDNS: Varat iestatīt mDNS (Multicast Domain Name System — Multiraides domēna nosaukumdošanas sistēma) iestatījumus.• SetIP: Varat iestatīt, vai izmantot programmu SyncThru™ Web Service vai ne.• SLP: Varat konfigurēt SLP (Service Location Protocol — Pakalpojumu atrašanas protokols) iestatījumus. Šis protokols ļauj resursdatora lietojumprogrammām atrast pakalpojumus bezvadu lokālajā tīklā (LAN) bez iepriekšējas konfigurēšanas. <div> Pēc šī opcijas nomaiņas izslēdziet un ieslēdziet barošanu.</div>

Darbu pārvaldība



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēļņu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas:

- Vadības panelī nospiediet  (**Menu**) > **Job Management**.


Elements	Apraksts
Active Job	Parāda to drukas darbu sarakstu, kas gaida drukāšanu.
Stored Job	Parāda to drukas darbu sarakstu, kas ir saglabāti diskā.
Secured Job	Parāda to drukas darbu sarakstu, kas ir aizsargāti diskā.
Shared Folder	Parāda to drukas darbu sarakstu, kas diskā ir saglabāti koplietotā mapē.

Darba statuss



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēļņu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas


- Nospiediet  (**Job Status**) > skārienekrānā atlasiet vajadzīgo izvēlnes elementu.

Elements	Apraksts
Current Job	Parāda pašreiz notiekošo un neizpildīto darbu sarakstu.
Complete Job	Parāda pabeigto darbu sarakstu.



Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Nospiediet  (**Eco**) > skārienekrānā atlasiet vajadzīgo izvēlnes elementu.


Elements	Apraksts
Eco-On Eco-Off	Skatiet pašreizējo ekonomisko režīmu un mainiet ieslēgšanas/izslēgšanas opciju.
Settings	Iestata ar ekoloģisko režīmu saistītos iestatījumus un maina noklusējuma iestatījumus. <ul style="list-style-type: none">Default Mode: Atlasiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu noklusējuma režīmu.Feature Configuration: Atlasiet režīmu Default vai Custom.

USB



Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Lai mainītu izvēlnes opcijas


- Ievietojiet USB atmiņas ierīci printera USB atmiņas portā un nospiediet **USB**.
- Nospiediet  (**USB**) > skārienekrānā atlasiet vajadzīgo izvēlnes elementu.

Elements	Apraksts
<ul style="list-style-type: none">• USB Print• Print From	Atlasiet drukājamo failu.
Scan to USB	Skenējiet dokumentu USB ierīcē.
File Manage	Atlasiet dzēšamo failu. Varat formatēt USB ierīci.
Show Space	Parāda atlikušo vietu.

Dokumentu krātuve



Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).


Nospiediet  (**Document Box**) > atlasiet vajadzīgo izvēlnes elementu > opcija **Next** skārienekrānā.

Item	Apraksts
System Boxes	Vīspirms saglabā drukas datus, tad sāk drukāšanu. <ul style="list-style-type: none">• Stored Print: Izdrukā saglabātos datus, neievadot paroli.• Secured Print: Izdrukā saglabātos datus, ievadot paroli.
Shared Folder	Parādiet savā tīklā koplietotās mapes un saglabājiet tur arī skenētos datus.

Scan to cloud



Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).


Nospiediet  (**Scan to Cloud**) > atlasiet vajadzīgo izvēlnes elementu > opcija **Next** skārienekrānā.

Item	Apraksts
Google Drive	Iestata skenēšanas galamērķi mākoņa pakalpojumā Google Drive, Dropbox, Evernote. Ir iespējams skenēt oriģinālus un nosūtīt uz Google Drive, Dropbox, Evernote (sk. "Skenēšana, izmantojot mākoņa pakalpojumu" 305. lpp).
Dropbox	
Evernote	

Drošā atbrīvot



Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. "Izvēlņu pārskats" 35. lpp).

Skārienekrānā nospiediet  (**Secure Release**).



Parāda to drukas darbu sarakstu, ko lietotājs iestatījis printera draiverī. Logā **Printing preferences** (Drukāšanas preferences) iestatiet drukas darbus > nolaižamajā sarakstā **Print Mode** izvēlieties režīmu (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).


Vienums	Apraksts
Options	<p>Ir iespējams izvēlēties funkcijai Secure Release paredzētas autentifikācijas metodes. Varat atlasīt vismaz vairākas autentifikācijas metodes. Piemēram, izvēlieties Card un PIN, lietotāji tiek autorizēti gan ar karti, gan PIN numuru. Noklusējuma pieteikšanās logu ir iespējams mainīt programmā SyncThru™ Web Service.</p> <ul style="list-style-type: none">• Card: Ir iespējams reģistrēt karti, kuru lietot autentifikācijai.• ID/PW: Ir iespējams reģistrēt ID/PW, kuru lietot autentifikācijai.• PIN: Varat reģistrēt autentifikācijai paredzētu lietotāja PIN numuru.
Stored Job	<p>Ir iespējams redzēt ierīcē saglabātos darbus un to informāciju. Varat drukāt vai dzēst saglabātos darbus.</p>
Current Job	<p>Ir iespējams redzēt pašreiz ierīcē iesniegtos darbus un to informāciju.</p>



4. Īpašas iespējas

Šajā nodaļā ir izskaidrotas īpašas kopēšanas, skenēšanas, faksu nosūtīšanas un drukāšanas funkcijas.


- **Augstuma pielāgošana** 270
- **E-pasta adreses saglabāšana** 271
- **Dažādu rakstzīmju ievadīšana** 273
- **Adrešu grāmatas iestatīšana** 275
- **Autorizētu lietotāju reģistrēšana** 280
- **Drukāšanas funkcijas** 281
- **Skenēšanas funkcijas** 299
- **Faksa funkcijas** 311
- **Koplietotas mapes funkciju izmantošana** 322
- **Ierīces papildfunkciju izmantošana** 323

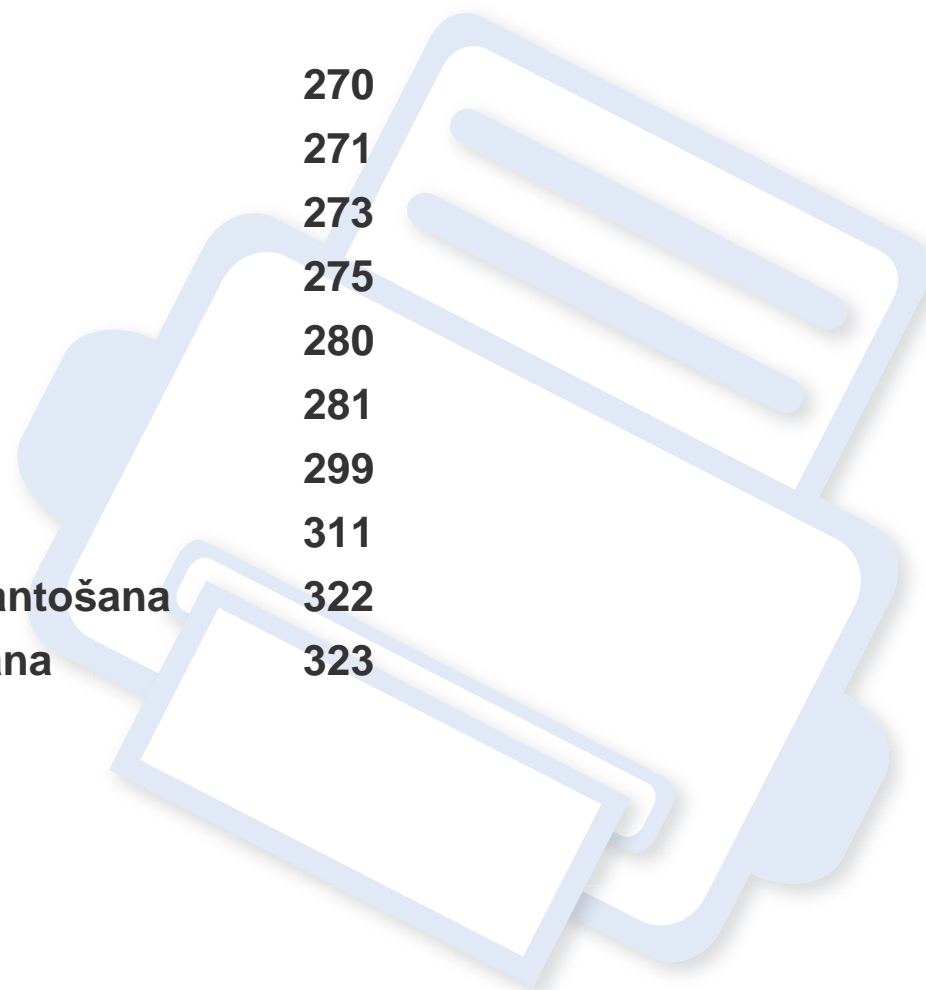

Augstuma pielāgošana


Drukāšanas kvalitāti ietekmē atmosfēras spiediens, kas tiek noteikts, izmantojot ierīces atrašanās vietas augstumu virs jūras līmeņa. Tālāk sniegtā informācija ietver padomus par ierīces iestatīšanu, lai nodrošinātu labāko iespējamo drukāšanas kvalitāti.

Pirms iestatāt augstuma vērtību, nosakiet augstumu virs jūras līmeņa ierīces atrašanās vietā.

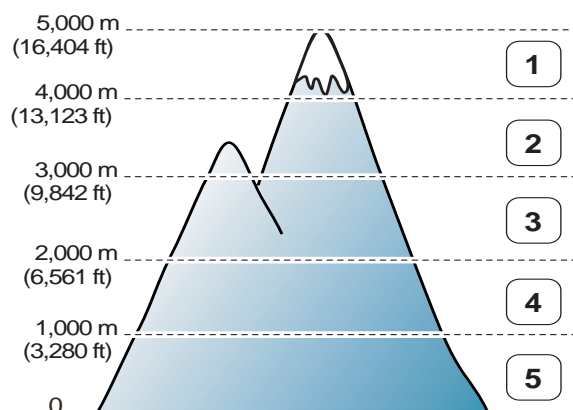

- 1 High 4
- 2 High 3
- 3 High 2
- 4 High 1
- 5 Normal

Programmas Samsung Easy Printer Manager sadaļā **Device Settings** varat iestatīt augstuma (virš jūras līmeņa) vērtību.

- Sistēmas Windows un Mac lietotājiem jāiestata šādi: **Samsung Easy Printer Manager** >  (pārslēgties uz uzlaboto režīmu) > **Device Settings**, sk. "Device Settings" 337. lpp.



- Ja ierīce ir savienota ar tīklu, augstumu var iestatīt, izmantojot SyncThru™ Web Service (sk. "Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana" 330. lpp).
- Augstumu var iestatīt arī ierīces displeja opcijā **System Setup** (sk. "Ierīces pamatiestatījumi" 48. lpp).

E-pasta adreses saglabāšana



Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Izmantojot pakalpojumu SyncThru™ Web Service, varat iestatīt adrešu grāmatu ar bieži lietotām e-pasta adresēm un pēc tam viegli un ātri ievadīt e-pasta adreses, ievadot atrašanās vietas numurus, kas tām piešķirtas adrešu grāmatā.

Saglabāšana ierīcē

Lai skenētu un sūtītu attēlu kā e-pasta pielikumu, ir jāiestata e-pasta adrese, izmantojot pakalpojumu SyncThru™ Web Service.

- 1 Atveriet programmu SyncThru™ Web Service (sk. "Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana" 330. lpp).
- 2 Noklikšķiniet uz **Address Book > Individual > Add**.
- 3 Atlasiet **Speed No.** un ievadiet e-pasta adresi un faksa numuru.



Ja nepieciešams iestatīt SMB vai FTP servera informāciju, atzīmējiet SMB vai FTP un iestatiet informāciju.

- 4 Noklikšķiniet uz **Apply**.






Ja veidojat lietotāju grupu,

- 1 noklikšķiniet uz **Address Book > Group > Add Group**.
- 2 Atlasiet **Speed No.** un ievadiet **Group Name**.
Atsevišķas adreses var viegli pievienot, opcijā **Add individual(s) after this group is created** atzīmējot **Yes**.
- 3 Noklikšķiniet uz **Apply**.



E-pasta adreses meklēšana

Secīga meklēšana atmiņā


- 1 Vadības panelī atlasiet  (skenēt) >  (**Address Book**) > **Search&Send** > Atlasiet adrešu grupu > **All**.
VAI
Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Setup**) > **Machine Setup > Next > Address Book > Email > View List > Individual** vai **Group**.
- 2 Meklējiet visā atmiņā indeksa (skaitliskā) secībā un atlasiet vajadzīgo vārdu un adresi.


E-pasta adreses saglabāšana

Meklēšana pēc konkrēta pirmā burta

- 1 Vadības panelī atlasiet  (skenēt) >  (**Address Book**) > **Search&Send** > Atlasiet adresu grupu > **ID**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Email** > **View Lists** > **Individual** vai **Group**.
- 2 Ievadiet vajadzīgā nosaukuma pirmos pāris burtus.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (opcijas) > **Search** > ievadiet vajadzīgā nosaukuma pirmos pāris burtus.
- 3 Nospiediet bultiņas, līdz tiek parādīts vajadzīgais vārds un numurs.

Dažādu rakstzīmju ievadišana

Veicot dažādus uzdevumus, iespējams, vajadzēs ievadīt arī vārdus un numurus. Piemēram, iestatot ierīci, jūs ievadāt savu vārdu vai uzņēmuma nosaukumu un faksa numuru. Kad ierīces atmiņā saglabājat faksa numurus vai e-pasta adreses, varat ievadīt arī atbilstošos vārdus un nosaukumus.

Izpratne par tastatūru

Nospiediet pogu, līdz displejā ir redzams pareizais burts. Piemēram, lai ievadītu burtu O, nospiediet pogu 6, uz kuras ir redzami burti MNO. Ikreiz nospiežot pogu 6, displejā tiks parādīts cits burts: M, N, O, m, n, o, un arī cipars 6.



- Divas reizes nospiežot pogu 1, var ievadīt atstarpi.
- Lai izdzēstu pēdējo ciparu vai rakstzīmi, nospiediet bultiņas.

- Īpašo rakstzīmju kopas jūsu ierīcē var būt atšķirīgas atkarībā no tās opcijām vai modeļa.
- Atkarībā no veicamā darba dažas tālāk minētās pamata vērtības var netikt parādītas.



Taust iņš	Piešķirtie cipari, burti vai rakstzīmes
1	@ / . \' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8

Dažādu rakstzīmju ievadišana

Taust iņš	Piešķirtie cipari, burti vai rakstzīmes
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # \$ () [] (Šie simboli ir pieejami, ievadot tekstu tīkla autentifikācijai.)
#	# = ? " : { } < > ; (Šie simboli ir pieejami, ievadot tekstu tīkla autentifikācijai.)


Izpratne par uznirstošo tastatūru



- Šī funkcija ir pieejama tika modeļos ar skārienekrānu.
- Atkarībā no veicamā darba dažas tālāk minētās pamata vērtības var netikt parādītas.

Izmantojot tastatūru, sākuma ekrānā ir iespējams ievadīt alfabēta rakstzīmes, ciparus, diakrīskās zīmes vai īpašos simbolus. Šī tastatūra ir izkārtota kā parastā tastatūra, atvieglojot tās lietošanu.

Pieskarieties ievades zonai, kurā jāievada alfabēta rakstzīmes, cipari, diakrīskās zīmes vai īpašie simboli, un ekrānā tiks parādīta tastatūra.

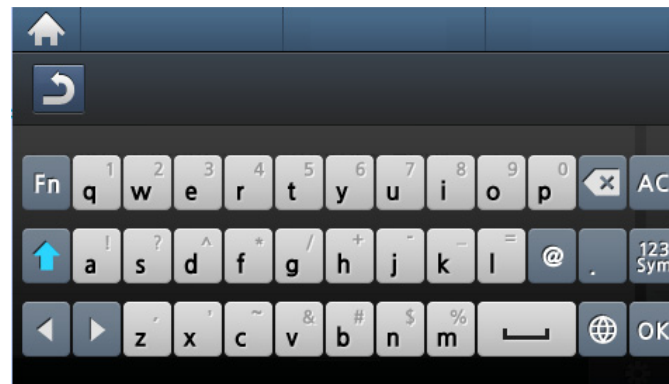

- : Pārslēdzas uz augšējo izvēlni.
- : Dzēš visas ievades zonas rakstzīmes.
- : Dzēš rakstzīmi ievades zonā.
- : Pārvieta kursoru starp ievades zonā esošām rakstzīmēm.
- : Saglabā un aizver ievades rezultātu.
- : Ievada atstarpi starp rakstzīmēm. Varat ievadīt arī pauzi.
- : Pārslēdzas uz mazajiem vai lielajiem burtiem.
- : Pārslēdzas no burtciparu tastatūras uz cipariem vai īpašo simbolu tastatūru.
- : Pārslēdzas un diakrīskajām rakstzīmēm.



Adrešu grāmatas iestatīšana

Izmantojot pakalpojumu SyncThru™ Web Service, bieži lietotiem faksa numuriem varat iestatīt ātros numurus un pēc tam viegli un ātri ievadīt faksa numurus, ievadot atrašanās vietas numurus, kas tiem piešķirti adrešu grāmatā.


Ātrās izsaušanas numura reģistrēšana

- 1 Vadības panelī atlasiet  (fakss) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Speed Dial**.


VAI



Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View Lists** > **Individual** >  (opcijas) > **Add**.

- 2 Ievadiet ātrās izsaušanas numuru un nospiediet pogu **OK**.

Modelī ar skārienekrānu ievadiet vārdu, uzvārdu (vai uzņēmuma nosaukumu), faksa numuru, e-pasta adresi un ātrās izsaušanas numuru. Nospiediet  (**Back**) un pāreijiet pie 5. darbības.



Ja izvēlētajā numurā jau ir saglabāts kāds ieraksts, displejā tiek parādīts ziņojums, lai to varētu izmainīt. Lai sāktu no jauna ar citu ātrās izsaušanas numuru, nospiediet .

- 3 Ievadiet vajadzīgo nosaukumu un nospiediet pogu **OK**.
- 4 Ievadiet vajadzīgo faksa numuru un nospiediet **OK**.
- 5 Nospiediet pogu  (**Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () lai atgrieztos gatavības režīmā.

Ātrās izsaušanas numuru lietošana

Kad faksa nosūtīšanas laikā tiek prasīts ievadīt adresāta numuru, ievadiet ātrās izsaušanas numuru, kurā saglabājāt vajadzīgo numuru.

Lai ievadītu viena cipara (0–9) ātrās izsaušanas numuru, nospiediet un turiet attiecīgā cipara pogu ciparu tastatūrā ilgāk nekā 2 sekundes.

Lai ievadītu divu vai trīs ciparu ātrās izsaušanas numuru, nospiediet pirmā cipara pogu(-as) un tad turiet nospiestu pēdējā cipara pogu vairāk nekā 2 sekundes.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Fax**) > **Speed Dial Send** vai **Group Dial Send** > **Next**. Varat atlasīt vajadzīgo numuru.

Adrešu grāmatas iestatīšana

Ātrās izsaukšanas numuru rediģēšana

- 1 Vadības panelī atlasiet  (fakss) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Speed Dial**.


VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View Lists** > **Individual**.



- 2 Ievadiet ātrās izsaukšanas numuru, kuru vēlaties rediģēt, un nospiediet **OK**.

Modelī ar skārienekrānu atlasiet rediģējamo ātrās izsaukšanas numuru.

- 3 Mainiet nosaukumu un nospiediet **OK**.

Modelī ar skārienekrānu mainiet vārdu, uzvārdu (vai uzņēmuma nosaukumu), faksa numuru, e-pasta adresi un ātrās izsaukšanas numuru. Nospiediet  (**Back**) un pārejiet pie 5. darbības.



- 4 Mainiet faksa numuru un nospiediet **OK**.

- 5 Nospiediet pogu  (**Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.

Grupās izsaukšanas numura reģistrēšana



- 1 Vadības panelī atlasiet  (fakss) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Group Dial**.

VAI


Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View Lists** > **Group** >  (opcijas) > **Add**.

- 2 Ievadiet grupas izsaukšanas numuru un nospiediet pogu **OK**.

Modelī ar skārienekrānu atlasiet nospiediet **Group Members** > **Phone Book**.

 Ja izvēlētajā numurā jau ir saglabāts kāds ieraksts, displejā tiek parādīts ziņojums, lai to varētu izmainīt. Lai sāktu no jauna ar citu ātrās izsaukšanas numuru, nospiediet .



- 3 Meklējiet, ievadot grupā ievietojamā ātrās izsaukšanas vārda dažus pirmos burtus.

Modelī ar skārienekrānu atlasiet adresi un nospiediet  (**Back**).



- 4 Atlasiet vajadzīgo vārdu un numuru un nospiediet **OK**.



- 5 Kad parādās **Add?**, atlasiet **Yes**.

Adrešu grāmatas iestatīšana

- 6 Atkārtojiet 3. darbību, lai grupā iekļautu citus ātrās izsaukšanas numurus.
- 7 Kad esat pabeidzis un parādās uzvedne **Another No.?**, atlasiet **No** un nospiediet **OK**.
- 8 Nospiediet pogu  (**Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.

Grupas izsaukšanas numuru rediģēšana

- 1 Vadības panelī atlasiet  (fakss) >  (**Address Book**) > **New & Edit** > **Group Dial** .
VAI
Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View Lists** > **Group**.
- 2 Ievadiet rediģējamo grupas izsaukšanas numuru un nospiediet pogu **OK**.
Modelī ar skārienekrānu nospiediet **Name** > rediģējiet grupas nosaukumu, izmantojot tastatūru.

- 3 Ievadiet jaunu ātrās izsaukšanas numuru, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet **OK** — pēc tam parādās **Add?**.
Ievadiet ātrās izsaukšanas numuru, kas saglabāts grupā, un nospiediet **OK** — parādās **Delete?**.
Modelī ar skārienekrānu nospiediet **Group Members** > pievienojiet vai izdzēsiet grupas numuru, izmantojot **Phone Book**. Pārejiet pie 7. darbības.
- 4 Nospiediet pogu **OK**, lai pievienotu vai izdzēstu šo numuru.
- 5 Lai pievienotu vai dzēstu citus numurus, atkārtojiet 3. darbību.
- 6 Uzvednē **Another No.?** atlasiet **No** un nospiediet **OK**.
- 7 Nospiediet pogu  (**Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.



Ieraksta meklēšana adrešu grāmatā

Ir divi veidi, kā meklēt numuru atmiņā. Varat secīgi meklēt no burta A līdz Z vai meklēt, ievadot attiecīgā numura nosaukuma pirmos burtus.

Adrešu grāmatas iestatīšana

- 1 Vadības panelī atlasiet  (fakss) >  (**Address Book**) > **Search & Dial** > **Speed Dial** vai **Group Dial**.

VAI



Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Address Book** > **Phone Book** > **View Lists** > **Group** >  (opcijas) > **Search**.

- 2 Ievadiet **All** vai **ID** un nospiediet **OK**.


Modelī ar skārienekrānu ievadiet vārdu, numuru vai burtu, kuru vēlaties meklēt, un tastatūrā nospiediet **OK**. Pārejiet pie 4. darbības.

- 3 Nospiediet vārdu un numuru vai tastatūras pogu, kura apzīmēta ar vajadzīgo burtu.

Piemēram, ja vēlaties atrast nosaukumu "MOBILAIS", nospiediet pogu **6**, kas apzīmēta ar "MNO".

- 4 Nospiediet pogu  (**Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () , lai atgrieztos gatavības režīmā.

Address Book eksportēšana

-  Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Varat importēt ierīcē saglabāto adrešu grāmatu uz datoru CSV faila formātā, izmantojot SyncThru™ Web Service.

- 1 Atveriet programmu SyncThru™ Web Service (sk. "Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana" 330. lpp).
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Address Book** > **Individual**.
- 3 Nolaižamajā sarakstā **Task** atlasiet **Export**.
- 4 Atlasiet nepieciešamo opciju un noklikšķiniet uz pogas **Export**. Adrešu grāmatas fails tiks saglabāta datorā.

Address Book importēšana

Varat rediģēt eksportēto adrešu grāmatu CSV faila formātā un sūtīt to atpakaļ uz ierīci (eksportējot uz ierīci no datora).



Turpmāk norādīti importētā CSV faila rediģēšanas nosacījumi.

- Nevar rediģēt CSV failu, kas aizsargāts ar paroli vai drošības sistēmu.
- CSV fails jāsavienā programmā Notepad (UTF-8).
- Nemainiet pirmo rindu (modeļa nosaukums, versija, nosaukuma lauks).
- Izmantojiet komatu (,) kā atdalītāju.




Adrešu grāmatas iestatīšana

- Importējot adrešu grāmatas datus no ierīces uz datoru, esošās adrešu grāmatas dati tiks izdzēsti.
- Pārlicinieties, ka ievadāt derīgus datus. Pretējā gadījumā var rasties neparedzētas kļūdas. Turpmāk skatiet derīgu datu ievadīšanas nosacījumus.
 - **Ātrā izsaukšana:** Katrai adresei nepieciešams numurs. Nevar izmantot dublējošus numurus. Drīkst izmantot tikai numurus.
 - **Lietotājavārds:** Šī lauks nav obligāti aizpildāms. Varat ievadīt līdz 64 baitu lielu informāciju sistēmā UTF-8. Rakstzīmju <, ", >, \, / izmantošana nav atļauta.
 - **Fakss:** Šī lauks nav obligāti aizpildāms. Varat ievadīt līdz 40 baitu lielu informāciju, izmantojot ciparus (0–9) un īpašās rakstzīmes.
 - **E-pasts:** Šī lauks nav obligāti aizpildāms. Varat ievadīt līdz 128 baitu informācijas e-pasta adreses formātā (piemēram, printer@domain.com)

- 1 Atveriet programmu SyncThru™ Web Service (sk. "Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana" 330. lpp).
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Address Book > Individual**.
- 3 Nolaižamajā sarakstā **Task** atlasiet **Import**.
- 4 Atlasiet **Browse** un izvēlieties saglabāto failu.
- 5 Noklikšķiniet uz **Import > OK**.

Adrešu grāmatas izdrukāšana

Lai pārbaudītu adrešu grāmatas iestatījumus, varat izdrukāt sarakstu.

- 1 Vadības panelī atlasiet  (fakss) >  (**Address Book**) > **Print**.
VAI
Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Report** > **Address Book**.
- 2 Nospiediet pogu **OK**.
Kad parādās apstiprinājuma logs, modelī ar skārienekrānu nospiediet **Yes** .
Ierīce sāk drukāšanu.

Autorizētu lietotāju reģistrēšana



Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Lai skenēto attēlu, nokopēto attēlu vai faksa datus droši nosūtītu, lietojot e-pastu vai tīklu, lokālajā ierīcē ir jāreģistrē autorizēto lietotāju konta informācija, izmantojot lietojumprogrammu SyncThru™ Web Service.

- 1 Atveriet programmu SyncThru™ Web Service (sk. "Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana" 330. lpp).
- 2 SyncThru™ Web Service vietnes augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz **Login**.
- 3 Ievadiet **ID** un **Password**, pēc tam noklikšķiniet uz **Login**. Drošības apsvērumu dēļ ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
 - **ID:** admin
 - **Password:** sec00000
- 4 Noklikšķiniet uz **Security > User Access Control > Authentication**.
- 5 Opcijā **Authentication Mode** atlasiet **Basic Authentication**, tad iespējā **Authentication Method** izvēlieties **Local Authentication** un noklikšķiniet.
- 6 Noklikšķiniet uz **Apply**.

- 7 Uzniestošajā apstiprināšanas logā noklikšķiniet uz **OK**.
- 8 Noklikšķiniet uz **User Profile > Add**.
- 9 Ievadiet **User Name**, **Login ID**, **Password**, **Confirm Password**, **E-mail Address**, un **Fax Number**.



Atsevišķas adreses var viegli pievienot, opcijā **Add individual(s) after this group is created** atzīmējot **Yes**.

- 10 Noklikšķiniet uz **Apply**.

Drukāšanas funkcijas



- Lai iegūtu informāciju par drukāšanas pamatfunkcijām, skatiet Pamata rokasgrāmata (sk. "Parastā drukāšana" 66. lpp).
- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Drukāšanas noklusējuma iestatījumu maiņa

- 1** Noklikšķiniet uz sistēmas Windows izvēlnes **Sākt**.
 - Izmantojot Windows 8, sadaļā **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Meklēt > Iestatījumi**.
- 2** Operētājsistēmā Windows XP/Server 2003 atlasiet **Printeri un faksi**.
 - Operētājsistēmā Windows Server 2008/Vista atlasiet **Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Printeri**.
 - Operētājsistēmā Windows 7/8 atlasiet **Vadības panelis > Ierīces un printeri**.
 - Operētājsistēmā Windows Server 2008 R2 izvēlieties **Vadības panelis > Aparatūra > Ierīces un printeri**.
- 3** Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz savas ierīces.

- 4** Operētājsistēmā Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista atlasiet **Drukāšanas preferences**.

Operētājsistēmas Windows 7/8 vai Windows Server 2008 R2 konteksta izvēlnēs atlasiet **Drukāšanas preferences**.



Ja sadaļai **Drukāšanas preferences** ir pievienota zīme ?, var atlasīt citus ar izvēlēto printeri saistītus printera draiverus.

- 5** Mainiet iestatījumus katrā cilnē.

- 6** Noklikšķiniet uz **OK**.



Ja vēlaties mainīt katra drukāšanas darba iestatījumus, dariet to logā **Drukāšanas preferences**.

Drukāšanas funkcijas

Ierīces iestatīšana par noklusējuma ierīci

- 1 Noklikšķiniet uz sistēmas Windows izvēlnes **Sākt**.
 - Izmantojot Windows 8, sadaļā **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Meklēt > Iestatījumi**.
- 2 Operētājsistēmā Windows XP/Server 2003 atlasiet **Printeri un faksi**.
 - Operētājsistēmā Windows Server 2008/Vista atlasiet **Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Printeri**.
 - Operētājsistēmā Windows 7/8 atlasiet **Vadības panelis > Ierīces un printeri**.
 - Operētājsistēmā Windows Server 2008 R2 izvēlieties **Vadības panelis > Aparatūra > Ierīces un printeri**.
- 3 Atlasiet savu ierīci.
- 4 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz savas ierīces ikonas un atlasiet **Iestatīt kā noklusējuma printeri**.



Ja operētājsistēmā Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 vienumam **Iestatīt kā noklusējuma printeri** ir pievienota zīme ►, var atlasīt citus ar izvēlēto printeri saistītus printera draiverus.

Papildu drukāšanas funkciju izmantošana



XPS printera draiveris: tiek izmantots, lai izdrukātu XPS faila formātu.


- Sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp.
- XPS printera draiveri var instalēt tikai Windows Vista vai jaunākā operētājsistēmā.
- Ja XPS darbs netiek drukāt, jo printerim trūkst atmiņas, uzstādiet papildu atmiņu.
- Modeļiem, kas nodrošina XPS draiveri Samsung vietnē <http://www.samsung.com> > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes.

Drukāšana failā (PRN)

Dažreiz drukas dati būs jā saglabā kā fails.

Drukāšanas funkcijas

- 1 Logā **Drukāt** atzīmējiet izvēles rūtiņu **Drukāt failā**.

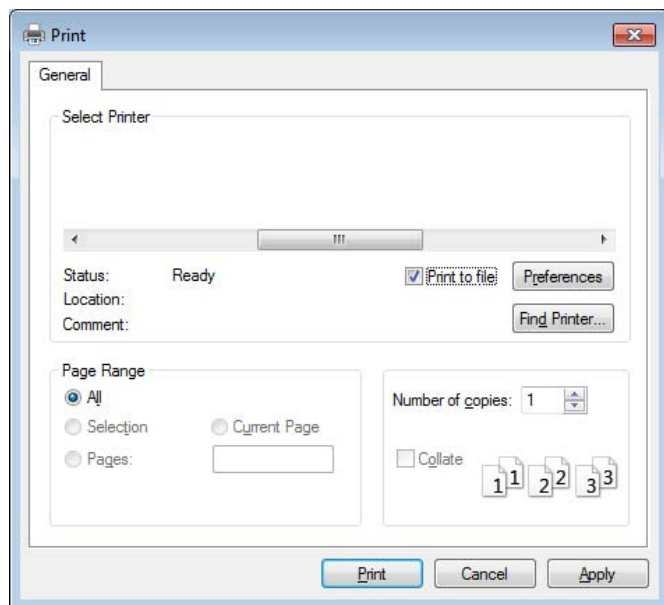

- 2 Noklikšķiniet uz **Drukāt**.
- 3 Ievadiet mērķa ceļu un faila nosaukumu, tad noklikšķiniet uz **OK**.
Piemēram, **c:\Temp\file name**.



Ja ierakstīsiet tikai faila nosaukumu, fails tiks automātiski saglabāts mapē **Mani dokumenti**, **Dokumenti un iestatījumi** vai **Lietotāji**. Saglabātā mape var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas vai lietojumprogrammas, kuru lietojat.


Drukāšanas funkcijas


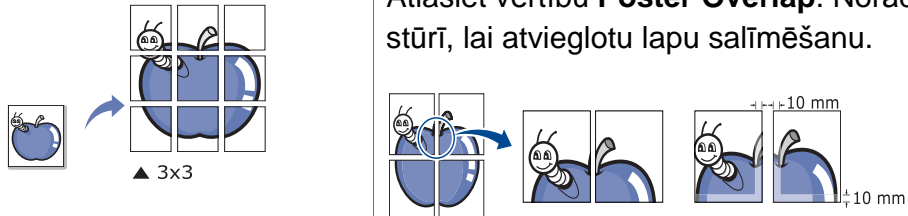
Informācija par īpašām printera funkcijām

Lietojot ierīci, varat izmantot papildu drukāšanas funkcijas.





Lai izmantotu printera draivera nodrošināto funkciju priekšrocības, noklikšķiniet uz **Rekvizīti** vai uz **Preferences** lietojumprogrammas logā **Drukāt**, lai mainītu drukāšanas iestatījumus. Ierīces nosaukums, kas tiek parādīts printera rekvizītu logā, var atšķirties atkarībā no izmantotās ierīces.







- Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
- Atlasiet izvēlni **Help** vai logā noklikšķiniet uz pogas , vai arī nospiediet tastatūras pogu **F1** un noklikšķiniet uz opcijas, par kur vēlaties iegūt informāciju (sk. "Palīdzības izmantošana" 69. lpp).

Elements	Apraksts
Multiple Pages Per Side 	Atlasa lappušu skaitu, ko drukāt uz vienas papīra loksnes. Lai uz vienas loksnes drukātu vairāk nekā vienu lapu, tiek samazināts lapu lielums un tās tiek izkārtotas jūsu norādītajā secībā. Varat izdrukāt līdz pat 16 lappusēm uz vienas lapas.
Poster Printing 	Drukā vienas lapas dokumentu uz 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) vai 16 (Poster 4x4) papīra loksnēm ar mērķi salīmēt tās kopā un izveidot vienu plakāta formāta dokumentu. Atlasiet vērtību Poster Overlap . Norādiet Poster Overlap milimetros vai collās, atlasot radiopogu cilnes Basic augšējā labajā stūrī, lai atvieglotu lapu salīmēšanu.


Drukāšanas funkcijas

Elements	Apraksts
<p data-bbox="53 373 304 405">Booklet Printing^a</p> 	<p data-bbox="441 272 2181 341">Drukā dokumentu uz abām papīra loksnes pusēm un izkārto lapas tā, lai pēc izdrukas papīru varētu salocīt uz pusēm un izveidot brošūru.</p> <ul data-bbox="461 427 2181 644" style="list-style-type: none"><li data-bbox="461 427 2051 459">• Ja vēlaties izveidot brošūru, jādrukā uz Letter, Legal, A4, US Folio vai Oficio formāta apdrukājamā materiāla.<li data-bbox="461 480 2123 549">• Booklet Printing opcija nav pieejama visiem papīra izmēriem. Lai skatītu pieejamos papīra formātus, cilnē Paper atlasiet pieejamo papīra formāta opciju Size.<li data-bbox="461 569 2181 644">• Ja atlasīsiet nepieejamu papīra izmēru, šī opcija var tikt automātiski atcelta. Atlasiet tikai pieejamu papīru (papīru bez zīmes  vai .
<p data-bbox="53 826 376 858">Double-Sided Printing</p>	<p data-bbox="441 719 2168 751">Drukā uz abām papīra loksnes pusēm (abpusējā drukāšana). Pirms drukāšanas izlemiet, kādu dokumenta izvietošanu vēlaties.</p> <p data-bbox="461 836 2181 911"> Ja ierīcei nav divpusējās drukāšanas bloka, drukas darbs jāveic manuāli. Ierīce vispirms izdrukā katru otro dokumenta lapu. Pēc tam datorā parādās ziņojums.</p>


Drukāšanas funkcijas

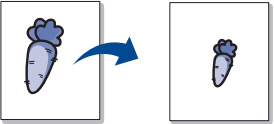Elements	Apraksts
Double-Sided Printing	<p data-bbox="461 312 2186 363"> Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.</p> <ul data-bbox="439 419 1935 560" style="list-style-type: none">• Printer Default: Ja ir izvēlēta šī opcija, funkcijas darbību nosaka ierīces vadības panelī atlasītie iestatījumi.• None: šī funkcija tiek atspējota.• Long Edge: šī opcija ir parastais izkārtojums, ko izmanto grāmatu iesiešanai.  <ul data-bbox="439 719 1447 751" style="list-style-type: none">• Short Edge: šī opcija ir parastais izkārtojums, ko izmanto kalendāriem.  <ul data-bbox="439 938 2024 970" style="list-style-type: none">• Reverse Double-Sided Printing: Kad drukājat uz abām pusēm, atzīmējiet šo opciju, lai drukātu apgrieztā secībā.
Paper Options 	<p data-bbox="439 1007 2186 1075">Maina dokumenta lielumu, lai tas uz drukātās lapas būtu lielāks vai mazāks, ievadot procentuālu attiecību, pār kādu palielināt vai samazināt dokumentu.</p>

Drukāšanas funkcijas

Elements	Apraksts
Watermark 	Ūdenszīmju opcija ļauj drukāt tekstu pāri esošam dokumentam. Piemēram, izmantojiet to, kad vēlaties, lai uz dokumenta pirmās lappuses vai uz visām lappusēm šķērsām pa diagonāli ar lieliem pelēkiem burtiem būtu uzdrukāts “ DRAFT ” (Melnraksts) vai “ CONFIDENTIAL ” (Slepeni).
Watermark (Ūdenszīmes izveide)	<ul style="list-style-type: none">a Lai lietojumprogrammā mainītu drukāšanas iestatījumus, atveriet Drukāšanas preferences.b Noklikšķiniet uz cilnes Advanced, atlasiet opciju Edit nolaižamajā sarakstā Watermark. Parādās logs Edit Watermarks.c Ievadiet teksta ziņojumu lodziņā Watermark Message. Varat ievadīt līdz pat 256 rakstzīmēm. Ziņojums parādās priekšskatījuma logā.
Watermark (Ūdenszīmes rediģēšana)	<ul style="list-style-type: none">a Lai lietojumprogrammā mainītu drukāšanas iestatījumus, atveriet Drukāšanas preferences.b Noklikšķiniet uz cilnes Advanced, atlasiet opciju Edit nolaižamajā sarakstā Watermark. Parādās logs Edit Watermarks.c Atlasiet rediģējamo ūdenszīmi sarakstā Current Watermarks un mainiet ūdenszīmes ziņojumu un opcijas.d Noklikšķiniet uz Update, lai saglabātu izmaiņas.e Klikšķiniet uz OK vai Drukāt, līdz logs Print tiek aizvērts.
Watermark (Ūdenszīmes dzēšana)	<ul style="list-style-type: none">a Lai lietojumprogrammā mainītu drukāšanas iestatījumus, atveriet Drukāšanas preferences.b Noklikšķiniet uz cilnes Advanced, atlasiet opciju Edit nolaižamajā sarakstā Watermark. Parādās logs Edit Watermarks.c Atlasiet dzēšamo ūdenszīmi Current Watermarks sarakstā un noklikšķiniet uz Delete.d Noklikšķiniet uz OK vai Drukāt, līdz logs Print tiek aizvērts.



Drukāšanas funkcijas

Elements	Apraksts
<p data-bbox="53 411 181 443">Overlay^a</p> 	<p data-bbox="441 268 1783 304">Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja izmantojat PCL/XPS printera draiveri (sk. "Programmatūra" 8. lpp).</p> <p data-bbox="441 328 2179 485">Pārklājums ir teksts un/vai attēli, kas tiek glabāti datora cietajā diskā (HDD) īpašā failu formātā un ko var drukāt uz jebkura dokumenta. Pārklājumus bieži izmanto veidlapu papīra vietā. Tā vietā, lai izmantotu, iepriekš apdrukātu veidlapu, varat izveidot pārklājumu, kas ietver precīzi to pašu informāciju, kas norādīta veidlapā. Lai izdrukātu vēstuli ar uzņēmuma iespiedveidlapu, ierīcē nav jāievieto iepriekš izdrukātas iespiedveidlapas loksne — vienkārši drukājat iespiedveidlapas pārklājumu uz sava dokumenta.</p> <p data-bbox="441 509 1776 545">Lai izmantotu lappuses pārklājumu, jāizveido jauns lappuses pārklājums ar jūsu logotipu vai attēlu.</p> <div data-bbox="461 592 2179 788" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="461 619 2179 692">• Pārklājuma dokumenta izmēram jābūt tādā pašam kā ar pārklājumu apdrukājamā dokumenta izmēram. Neizveidojiet pārklājumu ar ūdenszīmi.<li data-bbox="461 711 2179 748">• Pārklājuma dokumenta izšķirtspējai ir jābūt tādai pašai kā dokumentam, kuru drukāsit ar pārklājumu.</div>
<p data-bbox="53 930 338 1059">Overlay^a (Jauna lappuses pārklājuma izveide)</p>	<p data-bbox="441 823 1503 860">a Lai saglabātu dokumentu kā pārklājumu, atveriet Drukāšanas preferences</p> <p data-bbox="441 868 1957 904">b Noklikšķiniet uz cilnes Advanced un nolaižamajā sarakstā Overlay atlasiet Edit. Parādās logs Edit Overlay.</p> <p data-bbox="441 912 1061 949">c Logā Edit Overlay noklikšķiniet uz Create.</p> <p data-bbox="441 957 2112 1031">d Loga Saglabāt kā lodziņā File name ievadiet nosaukumu, kurā ir līdz astoņām rakstzīmēm. Ja nepieciešams, izvēlieties galamērķa ceļu (noklusējums ir C:\FormOver).</p> <p data-bbox="441 1038 1386 1075">e Noklikšķiniet uz Save. Nosaukums parādās sarakstā Overlay List.</p> <p data-bbox="441 1083 1252 1120">f Klikšķiniet uz OK vai Drukāt, līdz logs Print tiek aizvērts.</p> <p data-bbox="479 1128 1290 1165">Fails netiek drukāts. Tas tiek saglabāts datora cietajā diskā.</p>



Drukāšanas funkcijas

Elements	Apraksts
Overlay^a (Lappuses pārklājuma lietošana)	<p>a Noklikšķiniet uz cilnes Advanced.</p> <p>b Nolaizamajā sarakstā Overlay izvēlieties vajadzīgo pārklājumu.</p> <p>c Ja vajadzīgā pārklājuma faila nav nolaizamajā sarakstā Overlay, sarakstā atlasiet Edit... un noklikšķiniet uz Load. Atlasiet pārklājuma failu, ko vēlaties izmantot.</p> <p>Ja vajadzīgo pārklājuma failu esat saglabājis ārējā avotā, varat arī ielādēt failu, kad piekļūstat logam Atvērt. Kad esat izvēlējies failu, noklikšķiniet uz Atvērt. Fails parādās lodziņā Overlay List un ir pieejams drukāšanai. Atlasiet pārklājumu lodziņā Overlay List.</p> <p>d Vajadzības gadījumā atzīmējiet lodziņu Confirm Page Overlay When Printing. Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, katru reizi, kad iesniedzat dokumentu drukāšanai, parādās paziņojuma logs, kurā tiek prasīts apstiprināt pārklājuma drukāšanu uz šī dokumenta.</p> <p>Ja šī izvēles rūtiņa nav atzīmēta un ir izvēlēts pārklājums, tas automātiski tiek drukāts ar dokumentu.</p> <p>e Klikšķiniet uz OK vai Drukāt, līdz logs Drukāt tiek aizvērts.</p>
Overlay^a (Lappuses pārklājuma dzēšana)	<p>a Logā Printing Preferences noklikšķiniet uz cilnes Advanced.</p> <p>b Nolaizamajā sarakstā Overlay izvēlieties Edit.</p> <p>c Atlasiet dzēšamo pārklājumu lodziņā Overlay List.</p> <p>d Noklikšķiniet uz Delete.</p> <p>e Kad parādās apstiprinājuma ziņojuma logs, noklikšķiniet uz Yes.</p> <p>f Noklikšķiniet uz OK vai Drukāt, līdz logs Print tiek aizvērts. Varat dzēst lappušu pārklājumus, ko vairs neizmantojat.</p>

Drukāšanas funkcijas

Elements	Apraksts
Print Mode	<ul style="list-style-type: none"> Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir uzstādīta lielapjoma atmiņas ierīce vai papildu atmiņa (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.Ja šī funkcija netiek iespējota, pārbaudiet Storage Options (sk. "Funkcijas Device Options" 105. lpp).Bez lielapjoma atmiņas ierīces uzstādīšanas printerī, funkcija RAM disks nodrošina tikai 3 opcijas: Normal, Proof un Confidential. <ul style="list-style-type: none">• Print Mode: Noklusējuma drukāšanas režīms (Print Mode) ir Normal, kas ir paredzēts drukāšanai, nesaglabājot drukāšanas failu atmiņā.<ul style="list-style-type: none">- Normal: šis režīms drukā, nesaglabājot dokumentu papildu atmiņā.- Proof: šis režīms ir noderīgs, ja tiek drukāta vairāk kā viena kopija. Vispirms var izdrukāt vienu kopiju pārbaudei un pēc tam var izdrukāt pārējās kopijas.- Confidential: šis režīms tiek izmantots, lai drukātu konfidencialus dokumentus. Lai drukātu, ir jāievada parole.- Store: Atlasiet šo iestatījumu, lai saglabātu dokumentu lielapjoma atmiņas ierīcē, to nedrukājot.- Store and Print: Šis režīms tiek izmantots, kad dokuments tiek vienlaikus drukāts un saglabāts.- Spool: šī opcija var būt noderīga, apstrādājot lielu datu daudzumu. Atlasot šo iestatījumu, printeris dokumenta spolēšanu veic lielapjoma atmiņas ierīcē un pēc tam to izdrukā no lielapjoma atmiņas ierīces rindas, samazinot datora darba slodzi.- Print Schedule: atlasiet šo iestatījumu, lai dokumentu drukātu noteiktā laikā. <ul style="list-style-type: none"> • Job Name: Šī opcija tiek izmantota, kad nepieciešams atrast saglabātu failu, izmantojot vadības paneli.• User ID: Šī opcija tiek izmantota, kad nepieciešams atrast saglabātu failu, izmantojot vadības paneli. Tiek automātiski parādīts lietotājvārds, ar kuru piesakāties sistēmā Windows.• Enter Password: Ja atlasītā dokumentu lodziņa opcija Property ir Secured, lodziņā jāievada parole. Šī opcija tiek izmantota saglabāta faila ielādēšanai, izmantojot vadības paneli.• Confirm Password: Vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Drukāšanas funkcijas

Elements	Apraksts
Job Accounting	<p>Šī opcija ļauj drukāt, izmantojot piešķirto atļauju.</p> <ul style="list-style-type: none">• User permission: Atzīmējot šo opciju, drukāšanas darbu varēs veikt tikai lietotāji ar lietotāja atļaujām.• Group permission: Atzīmējot šo opciju, drukāšanas darbu varēs veikt tikai lietotāju grupas ar grupu atļaujām. <div data-bbox="443 459 2190 678"><ul style="list-style-type: none">• Loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz jautājuma zīmes () un tad uz jebkuras opcijas, par kuru vēlaties saņemt informāciju.• Administratori var iespējot darbu uzskaiti un konfigurēt atļaujas vadības panelī vai programmā SyncThru™ Web Service.</div>

a. Šī opcija nav pieejama, izmantojot XPS draiveri.

Drukāšanas funkcijas

Direct Printing Utility izmantošana



- Pieejama tikai Windows operētājsistēmas lietotājiem.
- Iespēja Direct Printing Utility var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Programmatūra" 8. lpp).

Informācija par utilītu Direct Printing Utility

Direct Printing Utility ir programma, kas nosūta PDF failus tieši uz ierīci, lai veiktu drukāšanu, tos neatverot.

Lai instalētu šo programmu:

Lejupielādējiet programmatūru Samsung vietnē, pēc tam atveriet tās pakotni un instalējiet programmatūru: (<http://www.samsung.com> > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes).



- Nevar drukāt ierobežotas lietošanas PDF failus. Deaktivizējiet drukāšanas ierobežojuma funkciju un atkārtojiet drukāšanu.
- Jūs nevarat izdrukāt PDF failus, kuri ir aizsargāti ar paroli. Deaktivizējiet paroles funkciju un atkārtojiet drukāšanu.

- Tas, vai PDF failu var vai nevar izdrukāt, izmantojot programmu Direct Printing Utility ir atkarīgs no veida, kādā PDF fails ticis izveidots.
- Programma Direct Printing Utility atbalsta PDF versiju 1.7 un vecākas versijas. Lai izdrukātu jaunāku versiju failu, tas jāatver.

Drukāšana

Ir vairāki veidi, kā drukāt, izmantojot Direct Printing Utility.

- 1** Izvēlnē **Sākt** atlasiet **Programmas** vai **Visas programmas**.
 - Sistēmā Windows 8: sadaļā **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Meklēt > Apps(Lietotne)**.
- 2** Atrodiet **Samsung Printers > Direct Printing Utility**.
- 3** Nolaižamajā sarakstā **Select Printer** izvēlieties savu ierīci un noklikšķiniet uz **Browse**.
- 4** Atlasiet jebkurus failus, kurus vēlaties izdrukāt, un noklikšķiniet uz **Open**.
Fails tiek pievienots sadaļai **Select Files**.
- 5** Pielāgojiet ierīces iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām.
- 6** Noklikšķiniet uz **Print**. Izvēlētais PDF fails tiek nosūtīts uz ierīci.

Drukāšanas funkcijas

Kontekstizvēlnes lietošana

- 1 Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz drukājamā PDF faila un izvēlieties **Direct Printing**.
Tiek atvērts logs Direct Printing Utility, kurā ir pievienots PDF fails.
- 2 Atlasiet ierīci, kuru izmantot.
- 3 Pielāgojiet ierīces iestatījumus.
- 4 Noklikšķiniet uz **Print**. Izvēlētais PDF fails tiek nosūtīts uz ierīci.

Drukāšana sistēmā Mac



Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs pieejams. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas.

Dokumenta drukāšana

Ja drukājat, izmantojot sistēmu Mac, jāpārbauda printera draivera iestatījumi katrā izmantotajā lietojumprogrammā. Lai veiktu drukāšanu, izmantojot sistēmu Mac, veiciet tālāk minētās darbības:

- 1 Atveriet drukājamo dokumentu.
- 2 Atveriet izvēlni **File** un noklikšķiniet uz **Page Setup** (dažās lietojumprogrammās **Document Setup**).
- 3 Izvēlieties papīra formātu, orientāciju, mērogu un citas opcijas, un pārliecinieties, vai ir izvēlēta jūsu ierīce. Noklikšķiniet uz **OK**.
- 4 Atveriet izvēlni **File** un noklikšķiniet uz **Print**.
- 5 Izvēlieties eksemplāru skaitu un norādiet, kuras lappuses izdrukāt.
- 6 Noklikšķiniet uz **Print**.

Printera iestatījumu maiņa

Lietojot ierīci, varat izmantot papildu drukāšanas funkcijas.

Atveriet lietojumprogrammu un atlasiet opciju **Print** izvēlnē **File**. Ierīces nosaukums, kas tiek parādīts printera rekvizītu logā, var atšķirties atkarībā no lietotās ierīces. Izņemot nosaukumu, printera rekvizītu loga struktūra ir līdzīga tālāk parādītajai.

Vairāku lapušu drukāšana uz vienas loksnes

Varat izdrukāt vairāk nekā vienu lappusi uz vienas papīra lapas. Šī funkcija nodrošina izdevīgu veidu, kā drukāt melnraksta kopijas.

Drukāšanas funkcijas

- 1 Atveriet lietojumprogrammu un atlasiet opciju **Print** izvēlnē **File**.
- 2 Nolaizamajā sarakstā zem **Orientation** izvēlieties **Layout**. Nolaizamajā sarakstā **Pages per Sheet** atlasiet lappušu skaitu, ko vēlaties izdrukāt uz vienas papīra lapas.
- 3 Atlasiet citas opcijas, kuras izmantot.
- 4 Noklikšķiniet uz **Print**.
Ierīce drukā izvēlēto drukājamo lappušu skaitu uz vienas papīra loksnes.

Drukāšana uz abām papīra pusēm



Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs pieejams. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).

Pirms drukāšanas abpusējās drukāšanas režīmā izvēlieties, kura beigu dokumenta mala būs paredzēta iesiešanai. Ir pieejamas šādas iesiešanas opcijas:

- **Long-Edge Binding:** šī opcija ir parastais izkārtojums, ko izmanto grāmatu iesiešanai.
- **Short-Edge Binding:** šī opcija ir tips, ko bieži izmanto kalendāros.

- 1 Mac lietojumprogrammas izvēlnē **File** atlasiet **Print**.
- 2 Nolaizamajā sarakstā zem **Orientation** izvēlieties **Layout**.
- 3 Opcijā **Two-Sided** atlasiet iesiešanas orientāciju.
- 4 Atlasiet citas opcijas, kuras izmantot.
- 5 Noklikšķiniet uz **Print**, un ierīce drukās uz abām papīra pusēm.




Ja drukājat vairāk kā 2 kopijas, iespējams, pirmā un otrā kopija tiks izdrukāta uz vienas papīra loksnes. Ja drukājat vairāk kā 1 kopiju, nedrukājiet uz abām papīra lapas pusēm.

Drukāšanas funkcijas

Palīdzības izmantošana

Noklikšķiniet uz jautājuma zīmes loga apakšējā kreisajā stūrī un pēc tam uz jebkuras tēmas, par kuru vēlaties saņemt informāciju. Tiek parādīts uznirstošs logs ar informāciju par tās opcijas funkcijām, ko nodrošina draiveris.

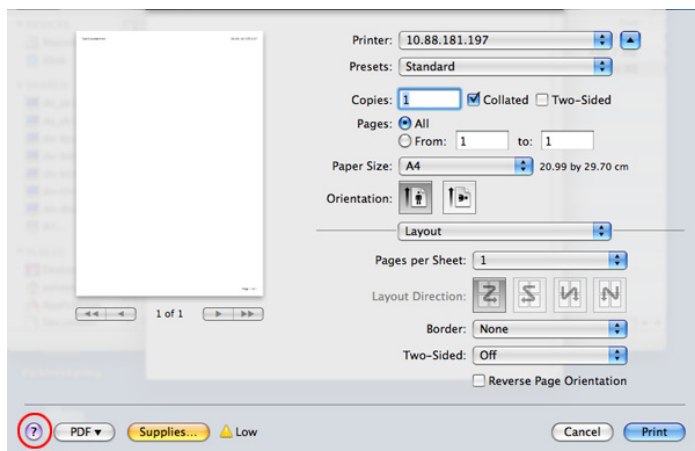

Drukāšana, izmantojot Linux



Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs pieejamas. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas.

Drukāšana no lietojumprogrammām

Ir daudzas sistēmas Linux lietojumprogrammas, kas ļauj drukāt, izmantojot kopējo UNIX drukāšanas sistēmu (CUPS). Varat drukāt no jebkuras šādas lietojumprogrammas.

- 1 Atveriet drukājamo dokumentu.
- 2 Atveriet izvēlni **File** un noklikšķiniet uz **Page Setup (Print Setup)** dažām programmām).
- 3 Izvēlieties papīra izmēru, orientāciju un pārliedzinieties, vai ir jūsu atlasīta ierīce. Noklikšķiniet uz **Apply**.
- 4 Atveriet izvēlni **File** un noklikšķiniet uz **Print**.
- 5 Lai drukātu, izvēlieties savu ierīci.
- 6 Izvēlieties eksemplāru skaitu un norādiet, kuras lappuses izdrukāt.
- 7 Ja nepieciešams, katrā cilnē mainiet drukas opcijas.
- 8 Noklikšķiniet uz **Print**.



Atkarībā no modeļa automātiskā/manuālā abpusējā druka var nebūt pieejama. Varat alternatīvi izmantot lpr drukas sistēmu vai citas lietojumprogrammas pāra-nepāra drukāšanai (skatiet "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Drukāšanas funkcijas

Failu drukāšana

Varat ar savu ierīci drukāt tekstu, attēlu, pdf failus, izmantojot standardCUPS, tieši no komandu līnijas interfeisa. Šo iespēju nodrošina CUPS lp vai lpr utilīta. Varat izdrukāt šo failus, izmantojot turpmāk norādīto komandas formātu.

"lp -d <printera nosaukums> -o <opciju> <faila nosaukumu>"

Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet savas sistēmas lp vai lpr norādījumu lapā.

Printera rekvizītu konfigurēšana

Izmantojot logu **Printer Properties** sadaļā **Printers configuration**, varat mainīt dažādus sava printera rekvizītus.

- 1** Atveriet sadaļu **Unified Driver Configurator**.
Vajadzības gadījumā pārslēdzieties uz **Printers configuration**.
- 2** Pieejamo printeru sarakstā izvēlieties savu ierīci un noklikšķiniet uz **Properties**.

- 3** Parādās logs **Printer Properties**.

Loga augšējā daļā tiek parādītas šādas piecas cilnes:

- **General:** ļauj mainīt printera atrašanās vietu un nosaukumu. Šajā cilnē ievadītais nosaukums parādās printeru sarakstā izvēlnē **Printers configuration**.
- **Connection:** ļauj skatīt vai izvēlēties citu portu. Ja maināt ierīces portu no USB uz paralēlo vai otrādi, kad tas tiek lietots, atkārtoti jākonfigurē ierīces ports šajā cilnē.
- **Driver:** ļauj skatīt vai izvēlēties citas ierīces draiveri. Noklikšķinot uz **Options**, var iestatīt noklusējuma ierīces opcijas.
- **Jobs:** parāda drukas darbu sarakstu. Noklikšķiniet uz **Cancel job**, lai atceltu izvēlēto darbu, un atzīmējiet izvēles rūtiņu **Show completed jobs**, lai darbu sarakstā skatītu iepriekšējos darbus.
- **Classes:** parāda, pie kuras klases pieder jūsu ierīce. Noklikšķiniet uz **Add to Class**, lai pievienotu savu ierīci noteiktai klasei, vai noklikšķiniet uz **Remove from Class**, lai noņemtu ierīci no atlasītās klases.

- 4** Noklikšķiniet uz **OK**, lai piemērotu izmaiņas, un aizveriet logu **Printer Properties**.

Drukāšanas funkcijas

Drukāšana operētājsistēmā Unix



Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs pieejams. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Drukšanas darba izpilde

Pēc printera instalēšanas izvēlieties kādu attēla, teksta vai PS failu, kas jādrukā.

- 1 Izpildiet komandu "**printui <file_name_to_print>**".
Piemēram, ja drukājat "**document1**"
printui dokuments1
Tiks atvērts UNIX printeru draiveru pārvaldnieks **Print Job Manager**, kurā lietotājs var atlasīt dažādas drukāšanas opcijas.
- 2 Atlasiet jau pievienotu printeri.
- 3 Logā atlasiet drukāšanas opcijas, piemēram **Page Selection**.
- 4 Sadaļā **Number of Copies** atlasiet, cik daudz kopiju nepieciešams.



Lai izmantotu printera draivera nodrošinātās printera funkcijas, nospiediet **Properties**.

- 5 Lai sāktu drukas darbu, nospiediet **OK**.

Ierīces iestatījumu maiņa

UNIX printeru draiveru pārvaldnieks **Print Job Manager**, kurā printera rekvizītu sadaļā **Properties** lietotājs var atlasīt dažādas drukāšanas opcijas.

Var arī izmantot šādus karstos taustiņus: "H", lai atvērtu palīdzību (**Help**), "O", lai apstiprinātu (**OK**), "A", lai lietotu (**Apply**), un "C", lai atceltu (**Cancel**).

Cilne General

- **Paper Size:** iestatiet nepieciešamo papīra formātu kā A4, Letter vai citu papīra formātu.
- **Paper Type:** izvēlieties papīra tipu. Sarakstlodziņā pieejamās opcijas ir **Printer Default**, **Plain** un **Thick**.
- **Paper Source:** atlasiet, no kuras teknes papīrs tiek izmantots. Pēc noklusējuma ir atlasīts **Auto Selection**.
- **Orientation:** atlasa virzienu, kādā uz lapas tiek drukāta informācija.
- **Duplex:** lai ietaupītu papīru, drukājiet uz abām papīra pusēm.

Drukāšanas funkcijas



Atkarībā no modeļa automātiskā/manuālā abpusējā druka var nebūt pieejama. Lai veiktu pāra — nepāra lappušu drukāšanu, var arī izmantot lpr drukāšanas sistēmu vai citas lietojumprogrammas.

- **Multiple pages:** drukājiet vairākas lappuses uz vienas papīra lapas puses.
- **Page Border:** izvēlieties kādu no apmaļu stiliem (piemēram, **Single-line hairline**, **Double-line hairline**).

Cilne Image

Šajā cilnē var mainīt dokumenta spilgtumu, izšķirtspēju un vai attēla novietojumu.

Cilne Text

Iestatiet faktiskās izdrukas rakstzīmju piemales, atstarpi starp rindiņām vai kolonnām.

Cilne Margins

- **Use Margins:** iestatiet dokumenta piemales. Pēc noklusējuma piemales nav iespējotas. Lietotājs var mainīt piemaļu iestatījumus, mainot vērtības attiecīgajos laukos. Šīs vērtības tiek iestatītas pēc noklusējuma atkarībā no atlasītā lapas formāta.
- **Unit:** mainiet mērvienības uz punktiem, collām vai centimetriem.

Cilne Printer-Specific Settings

Lai pielāgotu dažādus iestatījumus, atlasiet dažādas opcijas rāmjos **JCL** un **General**. Šīs opcijas attiecas uz printeri un ir atkarīgas no PPD faila.

Skenēšanas funkcijas



- Lai iegūtu informāciju par skenēšanas pamatfunkcijām, skatiet Pamata rokasgrāmata (sk. "Skenēšanas pamatdarbības" 79. lpp).
- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
- Maksimālā iegūstamā izšķirtspēja ir atkarīga no dažādiem faktoriem, tostarp datora darbības ātruma, pieejamās diska vietas, atmiņas, skenētā attēla lieluma un bitu dziļuma iestatījumiem. Līdz ar to atkarībā no sistēmas un skenējamā materiāla, iespējams, nevarēsīt skenēt, izmantojot noteiktu izšķirtspēju, it īpaši — uzlaboto dpi.

Skenēšanas pamatmetode



- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).

Izmantojot USB kabeli vai tīklu, savā ierīcē varat skenēt oriģinālus. Dokumentu skenēšanai var izmantot tālāk minētas metodes:

- **Scan to PC:** Skenējiet oriģinālus no vadības paneļa. Pēc tam noskenētie dati tiks saglabāti pievienotajos datoros mapē **Mani dokumenti** (sk. "Skenēšanas pamatdarbības" 79. lpp).
- **E-pasts:** Skenēto attēlu var nosūtīt kā e-pasta pielikumu (sk. "Skenēšana e-pasta ziņojumā" 301. lpp).

- **FTP/SMB:** Varat skenēt attēlu un augšupielādēt to FTP/SMB serverī (sk. "Skenēšana FTP/SMB serverī" 302. lpp).
- **Scan to WSD:** Skenē oriģinālus un saglabā skenētos datus pievienotā datorā, ja tas atbalsta funkciju WSD (Web Service for Device — tīmekļa pakalpojums ierīcei) (sk. "Skenēšana uz WSD" 304. lpp).
- **Skenēšanas mākonis ierīcē:** Ir iespējams noskenēt attēlu un skenējuma datus saglabāt mākoņa pakalpojumā (sk. "Skenēšana, izmantojot mākoņa pakalpojumu" 305. lpp).
- **TWAIN:** TWAIN ir viena no pašlaik izmantotajām attēlveidošanas lietojumprogrammām. Skenējot attēlu, tiek palaista atlasītā lietojumprogramma, ļaujot vadīt skenēšanas procesu. Šī funkcija ir pieejama, izmantojot vietējo pieslēgumu vai tīkla pieslēgumu (sk. "Skenēšana no attēlu rediģēšanas programmas" 306. lpp).
- **WIA:** WIA nozīmē Windows Images Acquisition. Lai izmantotu šo funkciju, datoram jābūt tieši pievienotam ierīcei, izmantojot USB kabeli (sk. "Skenēšana, izmantojot WIA draiveri" 306. lpp).
- **Samsung Easy Document Creator:** Varat izmantot šo programmu attēlu vai dokumentu skenēšanai (sk. "Skenēšana, izmantojot Samsung Easy Document Creator" 307. lpp).
- **USB atmiņa:** Varat skenēt dokumentu un skenēto attēlu saglabāt USB atmiņas ierīcē (sk. "Skenēto datu saglabāšana USB atmiņas ierīcē" 86. lpp).

Skenēšanas funkcijas

Skenēšanas iestatījumu iestatīšana datorā



Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).



- 1 Atveriet **Samsung Easy Printer Manager** (sk. "Samsung Easy Printer Manager lietošana" 335. lpp).
- 2 Sarakstā **Printer List** atlasiet vajadzīgo ierīci.
- 3 Atlasiet izvēlni **Scan to PC Settings**.
- 4 Atlasiet vajadzīgo opciju.
 - **Scan Activation:** Nosaka, vai ierīcē skenēšana ir iespējota vai atspējota.
 - Cilne **Basic:** Satur iestatījumus, kas saistīti ar vispārīgiem skenēšanas un ierīces iestatījumiem.
 - Cilne **Image:** Satur iestatījumus, kas saistīti ar attēla pārveidošanu.
- 5 Nospiediet **Save > OK**.

Skenēšana no ierīces, kas savienota tīklā



Šī funkcija nav pieejama ierīcē, kas neatbalsta tīkla interfeisu (sk. "Skats no aizmugures" 23. lpp).

Pārliecinieties, ka printera draiveris datorā ir instalēts, izmantojot programmatūras kompaktdisku, jo printera draiverī iekļauta skenēšanas programma (sk. "Draivera lokāla instalēšana" 30. lpp).

- 1 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).
- 2 Vadības panelī atlasiet  (skenēt) > **Scan To PC > Network PC**.
VAI
Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Scan**) > **Network PC > Next** > skārienekrānā izvēlieties vajadzīgo skenēšanas galamērķi.





Ja redzat paziņojumu **Not Available**, pārbaudiet porta savienojumu.


- 3 Izvēlieties sava datora reģistrēto **ID** un, ja nepieciešams, iestatījumā **Password** ievadiet paroli.

Skenēšanas funkcijas



- **ID** ir tas pats kā **Samsung Easy Printer Manager** reģistrētais skenēšanas ID >  Switch to advanced mode > **Scan to PC Settings**.
- **Password** ir 4 ciparu numura reģistrēta parole, kas paredzēta **Samsung Easy Printer Manager** >  Switch to advanced mode > **Scan to PC Settings**.

4 Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu **OK**.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (opciju iestatījumi) > atlasiet vajadzīgo opciju, izmantojot bultiņas, un nospiediet skārienekrāna pogu **Start**.

5 Sākas skenēšana.



Skenētais attēls tiek saglabāts datora mapē **C:\Lietotāji\users name\Mani dokumenti**. Saglabātā mape var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas vai lietojumprogrammas, kuru lietojat.

Skenēšana e-pasta ziņojumā



Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

E-pasta konta iestatīšana



- 1** Atveriet programmu SyncThru™ Web Service (sk. "Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana" 330. lpp).
- 2** Atlasiet **Settings** > **Network Settings** un **Outgoing Mail Server(SMTP)**.
- 3** Ievadiet IP adresi, izmantojot decimālo apzīmējumu sistēmu ar punktiem, vai ievadiet to kā resursdatora nosaukumu.
- 4** Ievadiet servera porta numuru no 1 līdz 65535.
- 5** Lai pieprasītu autentifikāciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus opcijai **SMTP Requires Authentication**.
- 6** Ievadiet SMTP servera pieteikšanās vārdu un paroli.
- 7** Nospiediet **Apply**.

Skenēšanas funkcijas




- Ja SMTP servera autentifikācijas metode ir POP3 pirms SMTP, atzīmējiet izvēles rūtiņu **SMTP Requires POP Before SMTP Authentication**.
- Ievadiet IP adresi un porta numuru.

Skenēšana un e-pasta nosūtīšana

- 1 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).
- 2 Vadības panelī atlasiet  (skenēt) > **Scan to Email**.
VAI
Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Scan**) > **Email** > **Next**.
- 3 Ievadiet pieteikšanās vārdu un paroli, ja tādas konfigurējat programmā SyncThru™ Web Service (sk. "Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana" 330. lpp).
- 4 Ievadiet sūtītāja un adresāta e-pasta adresi.



- Jūs varat pats sev nosūtīt e-pastu, programmas SyncThru™ Web Service sadaļā **Settings Scan** > **Scan To E-mail** > aktivizējot opciju **Auto Send To Self**.

- 5 Ievadiet e-pasta ziņojuma tēmu un nospiediet pogu **OK**.
Modelī ar skārienekrānu atlasiet **Direct Input** vai **Address Book** > ievadiet e-pasta adresi, lietojot skārienekrāna ciparu tastatūru.
- 6 Atlasiet skenējamā faila formātu un nospiediet **OK**.
Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (opciju iestatījumi) > atlasiet vajadzīgo opciju, izmantojot bultiņas, un nospiediet skārienekrāna pogu **Start**.
- 7 Ierīce sāk skenēšanu un pēc tam nosūta e-pasta ziņojumu.

Skenēšana FTP/SMB serverī



- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

FTP/SMB servera iestatīšana

- 1 Atveriet programmu SyncThru™ Web Service (sk. "Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana" 330. lpp).
- 2 Atlasiet **Address Book** > **Individual** > **Add**.
- 3 Atzīmējiet rūtiņu blakus **Add FTP** vai **Add SMB**.

Skenēšanas funkcijas




- 4 Ievadiet IP adresi, izmantojot decimālo apzīmējumu sistēmu ar punktiem, vai ievadiet to kā resursdatora nosaukumu.
- 5 Ievadiet servera porta numuru no 1 līdz 65535.
- 6 Atzīmējiet rūtiņu blakus **Anonymous** — tad serveris nodrošinās piekļuvi neautorizētām personām.
- 7 Ievadiet pieteikšanās vārdu un paroli.
- 8 Ievadiet domēna nosaukumu, ja serveris ir pievienots noteiktam domēnam. Ja tā nav, vienkārši ievadiet sava SMB serverī reģistrētā datora nosaukumu.
- 9 Ievadiet skenētā attēla saglabāšanas ceļu.



- Mapei, kurā saglabāt skenēto attēlu, jāatrodas saknes mapē.
- Mapes rekvizītos tā jāiestata kā koplietota mape.
- Jūsu lietotājevārdam jābūt ar tiesībām lasīt un rakstīt mapē.

- 10 Nospiediet **Apply**.

Skenēšana un nosūtīšana uz FTP/SMB serveri

- 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar tīklu.
- 2 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).
- 3 Vadības panelī atlasiet  (skenēt) > **Scan to SMB** vai **Scan to FTP**.
VAI
Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Scan**) > **SMB** vai **FTP** > **Next** > skārienekrānā izvēlieties vajadzīgo skenēšanas galamērķi.
- 4 Atlasiet serveri un vajadzīgo skenēšanas formātu.
Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (opciju iestatījumi) > atlasiet vajadzīgo opciju, izmantojot bultiņas, un nospiediet skārienekrāna pogu **Start**.
- 5 Ierīce sāk skenēt un pēc tam nosūta skenēto attēlu uz norādīto serveri.

Skenēšanas funkcijas

Skenēšana uz WSD

Skenē oriģinālus un saglabā skenētos datus pievienotā datorā, ja tas atbalsta funkciju WSD (Web Service for Device — Tīmekļa pakalpojums ierīcei). Lai varētu izmantot WSD funkciju, datorā ir jāinstalē WSD printera draiveris. Ja lietojat Windows 7, varat instalēt WSD draiveri, dodoties uz **Vadības panelis > Ierīces un printeri > Pievienot printeri**. Vednī noklikšķiniet uz **Pievienot tīkla, bezvadu vai Bluetooth printeri**.



- Ierīcē, kas neatbalsta tīkla interfeisu, nevarēs izmantot šo funkciju (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
- WSD funkcija darbojas tikai Windows Vista® vai jaunākā operētājsistēmas versijā, kas atbalsta WSD.
- Tālāk norādītie instalēšanas soļi attiecas uz datoriem, kam instalēta Windows 7 operētājsistēma.

WSD printera draivera instalēšana

- 1 Spiediet **Sākt > Vadības panelis > Ierīces un printeri > Pievienot printeri**.
- 2 Vednī noklikšķiniet uz **Pievienot tīkla, bezvadu vai Bluetooth printeri**.


- 3 Printeru sarakstā izvēlieties printeri, kuru vēlaties lietot, un spiediet **Tālāk**.



- WSD printera IP adrese ir `http://IP adrese/ws/` (piemērs: `http://111.111.111.111/ws/`).
- Ja sarakstā neparādās WSD printeris, spiediet **The printer that I want isn't listed > Pievienot printeri, lietojot TCP/IP adresi vai resursdatora nosaukumu** un pie **Ierīces tips** izvēlieties **Web pakalpojumu ierīce**. Pēc tam ievadiet printera IP adresi.

- 4 Izpildiet instalēšanas logā redzamos norādījumus.

Skenēšana, izmantojot WSD funkciju

- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
- 2 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).
- 3 Vadības panelī atlasiet  (skenēt) > **Scan to WSD**.



Ja redzat paziņojumu **Not Available**, pārbaudiet porta savienojumu. Vai arī pārbaudiet, vai printera WSD draiveris ir korekti instalēts.


- 4 Izvēlieties datora nosaukumu sarakstā **Destination List**.

Skenēšanas funkcijas

- 5 Atlasiet vajadzīgo opciju un nospiediet pogu **OK**.
- 6 Sākas skenēšana.


Skenēšana, izmantojot mākoņa pakalpojumu

Lai izmantotu šo funkciju, jums jāreģistrējas pakalpojumā **Google Drvie**, **Dropbox** un **Evernote** kontā.

 Šī funkcija ir pieejama tika modeļos ar skārienekrānu.

Pieteikšanās Google Drive, Dropbox un Evernote

Google Drvie, **Dropbox** un **Evernote**; ievērojiet katra mākoņa pieteikšanās politiku.

- 1 Skārienekrānā nospiediet  (**Scan to Cloud**).
- 2 Atlasiet to mākoņa pakalpojumu, uz kuru vēlaties sūtīt skenētos datus.
- 3 Ievadiet mākoņa pakalpojuma kontu un paroli, lai piekļūtu atlasītajam mākoņa pakalpojumam.





Lai pieteiktos automātiski, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable Auto Login** > nospiediet **OK**.

Lai pieteiktos, lietojot citu kontu, skārienekrānā nospiediet **Log out**, un piesakieties ar citu kontu.

- 4 Nospiediet pogu **OK**.

Skenēšana uz Google Drive, Dropbox un Evernote

- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
- 2 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).
- 3 Skārienekrānā nospiediet  (**Scan to Cloud**).
- 4 Sadaļā **Destination List** atlasiet savu mākoņa pakalpojumu.
- 5 Atlasiet mapi, uz kuru vēlaties skenēt.
- 6 Ja nepieciešams, nospiediet  (opciju iestatījumi) > atlasiet vajadzīgos skenēšanas iestatījumus.

Skenēšanas funkcijas

- 7 Skārienekrānā nospiediet **Start**.
Sākas skenēšana.

Skenēšana no attēlu rediģēšanas programmas

Dokumentus var skenēt un importēt attēlu rediģēšanas programmā, piemēram, Adobe Photoshop, ja vien programmatūra ir saderīga ar TWAIN. Izpildiet tālāk aprakstītās darbības, lai skenētu, izmantojot ar TWAIN saderīgu programmatūru:

- 1 Pārliedzieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
- 2 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).
- 3 Atveriet lietojumprogrammu, piemēram, Adobe Photoshop.
- 4 Noklikšķiniet uz **Failā > Importēt** un atlasiet skenera ierīci.
- 5 Iestatiet skenēšanas opcijas.
- 6 Noskenējiet attēlu un saglabājiet to.

Skenēšana, izmantojot WIA draiveri

Ierīce atbalsta Windows Image Acquisition (WIA) draiveri attēlu skenēšanai. WIA ir viens no standarta komponentiem, ko nodrošina Microsoft Windows 7, un tas ir saderīgs ar ciparu kamerām un skeneriem. Atšķirībā no TWAIN draivera WIA draiveris ļauj skenēt un vienkārši koriģēt attēlus, neizmantojot papildu programmatūru.



WIA draiveris darbojas tikai operētājsistēmā Windows ar USB portu.

- 1 Pārliedzieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
- 2 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).
- 3 Noklikšķiniet uz **Sākt > Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Ierīces un printeri**.
- 4 Sadaļā **Printeri un faksa aparāti > Sākt skenēšanu** noklikšķiniet ar labo pogu uz ierīces draivera ikonas.
- 5 Parādās lietojumprogramma **Jauna skenēšana**.
- 6 Izvēlieties skenēšanas preferences un noklikšķiniet uz **Priekšskatīt**, lai aplūkotu, kā preferences ietekmē attēlu.

Skenēšanas funkcijas

- 7 Noskenējiet attēlu un saglabājiet to.

Skenēšana, izmantojot Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator ir lietojumprogramma, kas palīdz lietotājiem skenēt, apkopot un saglabāt dokumentus dažādos formātos, tostarp .epub formātā.

Ieteicams izmantot skenēšanas funkcijas kopā ar programmatūras kompaktdiskā iekļauto programmu Samsung Easy Document Creator.



- Pieejama tikai Windows operētājsistēmas lietotājiem.
- Programmas Samsung Easy Document Creator izmantošanai vajadzīga vismaz operētājsistēma Windows XP vai jaunāka versija, kā arī pārlūkprogramma Explorer 6.0 vai jaunāka tās versija.
- Instalējot ierīces programmatūru, programma Samsung Easy Document Creator tiek instalēta automātiski (sk. "Programmas Samsung Easy Document Creator izmantošana" 334. lpp).

- 1 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).
- 2 Izvēlnē **Sākt** atlasiet **Programmas** vai **Visas programmas**.
 - Sistēmā Windows 8: sadaļā **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Meklēt > Apps(Lietotne)**.
- 3 Noklikšķiniet uz **Samsung Printers** un palaidiet **Samsung Easy Document Creator**.

Sākuma ekrānā noklikšķiniet uz **Scan** .
- 4 Atlasiet skenēšanas veidu vai iestatījumu izlasi, tad noklikšķiniet uz **Start**.
- 5 Pielāgojiet attēlu (**Scan Settings** un **More Options**).
- 6 Noklikšķiniet uz **Scan**, lai skenētu galīgo attēlu, vai uz **Prescan**, lai iegūtu cita attēla priekšskatījumu.
- 7 Atlasiet opciju **Save to Location**, **Send to E-mail** vai **Send to SNS**.
- 8 Noklikšķiniet uz **Save** (skenējuma saglabāšanai), uz **Send** (skenējuma sūtīšanai pa e-pastu) vai uz **Share** (augšupielādēšanai).

Skenēšanas funkcijas



Ja uz dokumentu stikla pietiek vietas, vienlaikus var skenēt vairākus dokumentus. Lai izveidotu vairākus izvēles apgabali, izmantojiet rīku



Skenēšana sistēmā Mac

Skenēšana no ierīces, kas savienota ar USB

- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
- 2 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).
- 3 Startējiet **Applications** un noklikšķiniet uz **Image Capture**.



Ja parādās ziņojums **No Image Capture device connected**, atvienojiet USB kabeli un atkārtoti pievienojiet to. Ja problēma netiek atrisināta, meklējiet informāciju **Image Capture** palīdzībā.

- 4 Atlasiet vajadzīgo opciju.
- 5 Noskenējiet attēlu un saglabājiet to.



Ja skenēšana nenotiek, izmantojot programmu **Image Capture**, atjauniniet sistēmu Mac OS uz jaunāko versiju.

Skenēšana no ierīces, kas savienota tīklā



Tikai tīkla vai bezvadu sistēmas modelim (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

- 1 Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar tīklu.
- 2 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).
- 3 Startējiet **Applications** un noklikšķiniet uz **Image Capture**.
- 4 Veiciet tālāk aprakstītās darbības, ņemot vērā attiecīgo operētājsistēmu.
 - Operētājsistēmai 10.5
 - Izvēlnes joslā noklikšķiniet uz **Devices > Browse Devices**.
 - Pārliecinieties, vai sadaļā **Bonjour Devices** blakus jūsu ierīcei ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Connected**.

Skenēšanas funkcijas

- Sistēmā 10.6-10.8 atlasiet savu ierīci, kas norādīta zem **SHARED**.

5 Iestatiet skenēšanas opcijas šai programmai.

6 Noskenējiet attēlu un saglabājiet to.




- Ja skenēšana nenotiek, izmantojot programmu Image Capture, atjauniniet sistēmu Mac OS uz jaunāko versiju.
- Papildinformāciju skatiet programmas **Image Capture** palīdzībā.
- Varat izmantot arī ar TWAIN saderīgu programmatūru, piemēram, Adobe Photoshop.
- Varat skenēt, izmantojot programmatūru Samsung Scan Assistant. Atveriet mapi **Applications > Samsung**, mapi **> Samsung Scan Assistant**.


Skenēšana sistēmā Linux

Skenēšana

- 1 Pārlicinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
- 2 Veiciet dubultklikšķi uz **Unified Driver Configurator** darbvirsnā.

3 Lai pārslēgtos uz programmu Skeneru konfigurēšana, noklikšķiniet uz pogas .

4 Atlasiet sarakstā skeneri.

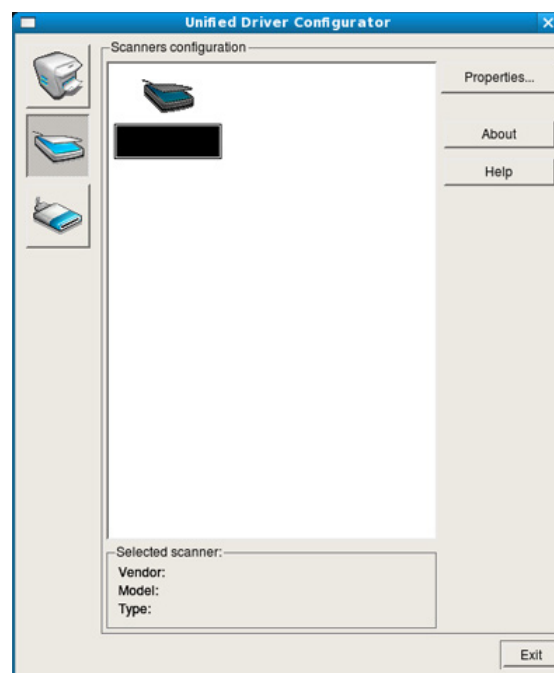


5 Noklikšķiniet uz **Properties**.

6 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).

7 Logā **Scanner Properties** noklikšķiniet uz **Preview**.

Skenēšanas funkcijas

- 8 Dokuments tiek skenēts, un attēla priekšskatījums ir redzams sadaļā **Preview Pane**.

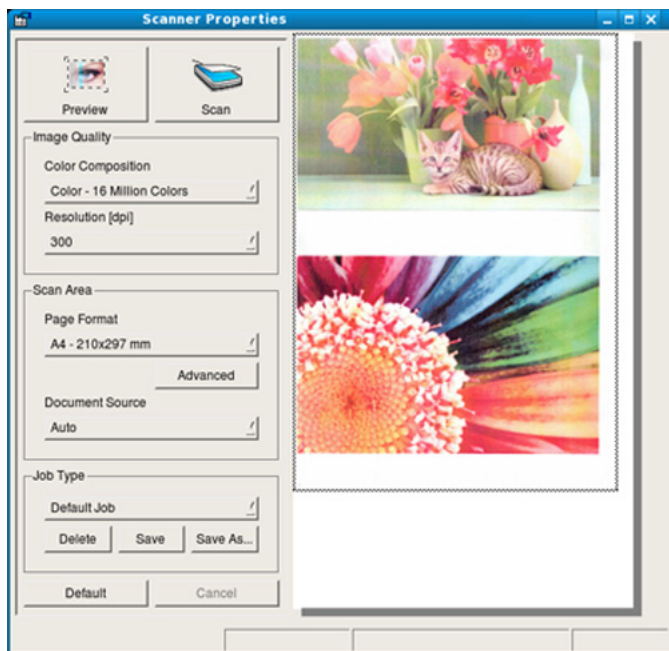

- 9 Laukā **Preview Pane** velciet rādītāju, lai iestatītu skenējamo attēla apgabalu.

- 10 Atlasiet vajadzīgo opciju.


- 11 Noskenējiet attēlu un saglabājiet to.



Skenēšanas iestatījumus var saglabāt un pievienot nolaižamajam sarakstam **Job Type**, lai tos vēlāk izmantotu.

Attēla rediģēšana programmā Image Manager

Programmā Image Manager ir pieejamas izvēlņu komandas un rīki, lai varētu rediģēt skenētu attēlu.

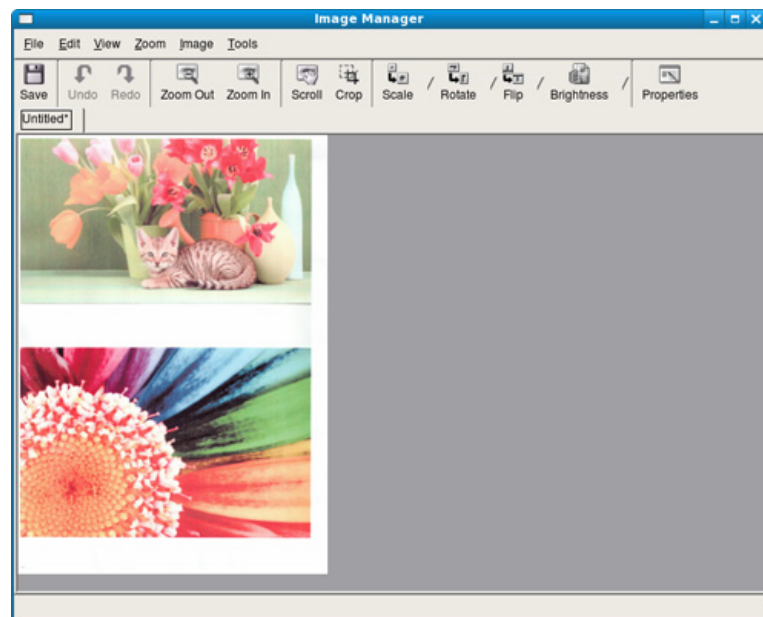



Faksa funkcijas



Lai iegūtu informāciju par faksa izmantošanas pamatfunkcijām, skatiet Pamata rokasgrāmata (sk. "Faksu sūtīšanas pamatdarbības" 80. lpp).

Automātiska atkārtota numura izsaukšana

Ja, nosūtot faksu, izsauktais numurs ir aizņemts vai ja netiek saņemta atbilde, ierīce automātiski atkārtos numura sastādīšanu. Atkārtotas numura sastādīšanas laiks ir atkarīgs no rūpnīcas noklusējuma iestatījuma attiecīgajā valstī.

Kad displejā ir redzams **Retry Redial?**, nospiediet pogu  (**Start**), lai atkārtoti izsauktu numuru bez gaidīšanas. Lai atceltu automātisku atkārtotu numura izsaukšanu, nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**).

Par to, kā mainīt laika intervālu starp atkārtotas izsaukšanas reizēm un atkārtotas izsaukšanas mēģinājumu skaitu,

1 Vadības panelī nospiediet  (Fakss) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup**.

2 Atlasiet vajadzīgo **Redial Times** vai **Redial Term**.

3 Atlasiet vajadzīgo opciju.

Faksa numura atkārtota izsaukšana

1 Vadības panelī nospiediet pogu  (**Redial/Pause**).

2 Atlasiet vajadzīgo faksa numuru.


Tiek parādīti desmit nosūtīto faksu numuri un desmit saņemto zvanu zvanītāja ID.

3 Ja dokumentu padevējā ir ievietots oriģināls, ierīce sāk skenēšanu un veic automātisku nosūtīšanu.

Ja oriģināls ir novietots uz skenera stikla, izvēlieties **Yes**, lai pievienotu vēl vienu lapu. Ievietojiet vēl vienu oriģinālu un nospiediet **OK**. Kad esat pabeidzis, uzvednē **Another Page?** atlasiet **No**.

Nosūtīšanas apstiprinājums




Kad oriģināla pēdējā lapa ir veiksmīgi nosūtīta, ierīce atskaņo īsu skaņas signālu un atgriežas gaidīšanas režīmā.

Ja faksa nosūtīšanas laikā kaut kas notiek nepareizi, displejā tiek parādīts kļūdas paziņojums. Ja saņemat kļūdas paziņojumu, nospiediet  (**Stop** vai **Stop/Clear**), lai notīrītu paziņojumu un mēģinātu nosūtīt faksu vēlreiz.

Faksa funkcijas



Ierīci var iestatīt automātiski izdrukāt apstiprinājuma atskaiti katru reizi, kad faksa nosūtīšana ir pabeigta.

- Vadības panelī nospiediet  (fakss) >  (**Menu**) > **Fax Setup** > **Sending** > **Fax Confirmation**.
- Skārienekrānā nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Fax Confirmation**.

Faksa sūtīšana datorā



Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Varat nosūtīt faksu no datora, neatrodoties pie ierīces.

Lai nosūtītu faksu no datora, ir jābūt instalētai programmai **Samsung Network PC Fax**. Šī programma tiks instalēta, kad instalēsiet printera draiveri.

- 1 Atveriet nosūtāmo dokumentu.
- 2 Izvēlnē **Failā** atlasiet **Drukāt**.

Tiek parādīts logs **Drukāt**. Atkarībā no lietojumprogrammas tas var izskatīties mazliet citādāks.

3 Logā **Drukāt** atlasiet **Samsung Network PC Fax**.

4 Noklikšķiniet uz **Drukāt** vai **OK**.

5 Ievadiet adresātu numurus un izvēlieties vajadzīgo opciju.




Logā atlasiet izvēlni **Help** un noklikšķiniet uz opcijas, par kuru nepieciešama informācija.

6 Noklikšķiniet uz **Send**.

Faksa nosūtīšanas atlikšana

Ierīci var iestatīt nosūtīt faksu vēlāk, kad nebūsit klāt. Izmantojot šo funkciju, nevar nosūtīt krāsainu faksu.

- 1 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu.
- 2 Nospiediet vadības paneļa pogu  (fakss).
- 3 Pielāgojiet faksa izšķirtspēju un tumšumu pēc saviem ieskatiem.

Faksa funkcijas

- 4 Vadības panelī nospiediet  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Delay Send**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Fax**) > **Delayed Send** > **Next**. Pāreijiet pie 8. darbības.

- 5 Ievadiet saņemošā faksa aparāta numuru un nospiediet **OK**.

- 6 Displejā tiks prasīts ievadīt vēl vienu faksa numuru, lai nosūtītu dokumentu.

- 7 Lai ievadītu papildu faksa numurus, nospiediet pogu **OK**, kad tiek iezīmēta iespēja **Yes**, un atkārtojiet 5. darbību.

- Varat pievienot līdz pat 10 adresātos.
- Kad ir ievadīts grupas izsaukšanas numurs, vairs nevar ievadīt citas grupas izsaukšanas numurus.

- 8 Ievadiet darba nosaukumu un laiku.



Modelī ar skārienekrānu ievadiet laiku > **Next** > nospiediet **Direct Input** vai **Fax List** > lietojot skārienekrāna ciparu tastatūru, ievadiet faksa numuru.

- Ja esat iestatījis laiku, kas ir agrāks par pašreizējo, fakss tiks nosūtīts norādītajā laikā nākamajā dienā.

- 9 Pirms nosūtīšanas oriģināls tiek ieskenēts atmiņā.

Ierīce atgriežas gatavības režīmā. Displejs atgādina, ka ierīce jau ir gatavības režīmā un ka ir iestatīta atlikta faksa sūtīšana.


- Varat apskatīt atlikto faksu sarakstu.

- Vadības panelī nospiediet  (**Menu**) > **System Setup** > **Report** > **Fax Scheduled Jobs**.
- Skārienekrānā nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Reports** > **Fax Schedule Jobs**.


Rezervēta faksa darba atcelšana

- 1 Vadības panelī nospiediet  (fakss) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Cancel Job**.



VAI

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Job Status**) > **Current Job** > **Next**.

- 2 Atlasiet vajadzīgo faksa darbu un nospiediet **OK**.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (atcelt) faksa sūtīšanas darba atcelšanai.

Faksa funkcijas

- 3 Kad tiek izcelts paziņojums **OK**, nospiediet **Yes**.
Kad parādās apstiprinājuma logs, modelī ar skārienekrānu nospiediet **Yes**.
- 4 Nospiediet pogu  (**Stop** vai **Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () lai atgrieztos gatavības režīmā.



Nosūtīta faksa pārsūtīšana uz citu galamērķi

Ierīci var iestatīt, lai tā, izmantojot faksu, e-pastu vai serveri, pārsūtītu saņemto vai nosūtīto faksu uz citu galamērķi. Šī funkcija var būt noderīga, ja neatrodaties birojā, bet jums ir jāsaņem fakss.



- Pārsūtot faksu pa e-pastu, pakalpojumā SyncThru™ Web Service vispirms jāiestata pasta serveris un IP adrese (sk. "Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana" 330. lpp).
- Lai gan ir nosūtīts vai saņemts krāsains fakss, dati tiek pārsūtīti pelēktoņu režīmā.

- 1 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu.

- 2 Vadības panelī nospiediet  (fakss) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Send Forward** > **Forward to Fax**, **Forward to Email** vai **Forward to Server**.

VAI



Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Send Forward** > **Forward to Fax**, **Forward to Email** vai **Forward to Server**.



Opcija **Forward** var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).

- 3 Ievadiet adresāta faksa numuru, e-pasta adresi vai servera adresi un nospiediet **OK**.

Modelī ar skārienekrānu ieslēdziet šo opciju "**On**" un pēc tam ievadiet numuru pārsūtīšanai.

- 4 Nospiediet pogu  (**Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () lai atgrieztos gatavības režīmā.

Nākamie nosūtītie faksi tiks pārsūtīti uz norādīto faksa aparātu.



Faksa funkcijas

Saņemta faksa pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai tā, izmantojot faksu, e-pastu vai serveri, pārsūtītu saņemto vai nosūtīto faksu uz citu galamērķi. Šī funkcija var būt noderīga, ja neatrodaties birojā, bet jums ir jāsaņem fakss.



Lai gan ir nosūtīts vai saņemts krāsains fakss, dati tiek pārsūtīti pelēktoņu režīmā.

- 1 Vadības panelī nospiediet  (fakss) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Receive Forward** > **Forward to Fax**, **Forward to PC**, **Forward to Email** vai **Forward to Server**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Receive Forward** > **Forward to Fax**, **Forward to PC**, **Forward to Email** vai **Forward to Server**.





- Opcija **Forward** var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).
- Lai iestatītu ierīci izdrukāt faksu, kad pārsūtīšana ir pabeigta, izvēlieties **Forward&Print**.

- 2 Ievadiet adresāta faksa numuru, e-pasta adresi vai servera adresi un nospiediet **OK**.

Modelī ar skārienekrānu ieslēdziet šo opciju "**On**" un pēc tam ievadiet numuru pārsūtīšanai.

- 3 Ievadiet sākuma un beigu laiku, tad nospiediet **OK**.

- 4 Nospiediet pogu  (**Stop/Clear**) vai sākuma ikonu () lai atgrieztos gatavības režīmā.

Nākamie nosūtītie faksi tiks pārsūtīti uz norādīto faksa aparātu.


Faksu sūtīšana uz lapas abām pusēm



- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja oriģinālus ievietojat dokumentu padevējā.
- Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).


Faksa funkcijas

1 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu.


2 Vadības panelī nospiediet  (fakss) > **Fax Feature** > **Duplex**.
VAI

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (**Fax**) > atlasiet vajadzīgo izvēlni > apakšizvēlnē izvēlieties **Duplex**.

- **1 Sided:** Oriģināliem, kas tiek drukāti tikai uz vienas puses.
- **2 Sided:** Oriģināliem, kas tiek drukāti uz abām pusēm.
- **2 ->1 Sided Rotated:** Oriģināliem, kas tiek drukāti uz abām pusēm, taču aizmugurējā daļa tiek pagriezta par 180°.




 Lai izmantotu **2 Sided** un **2 Sided Rotated**, ievietojiet oriģinālus DADF. Ja ierīce nevar noteikt DADF ievietoto oriģinālu, tiek automātiski izvēlēta opcija **1 Sided**.

3 Nospiediet pogu **OK**, lai saglabātu atlasī.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (atpakaļ), lai saglabātu izvēli.

Faksa saņemšana datorā



- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
- Lai izmantotu šo funkciju, iestatiet opciju vadības panelī vai skārienekrānā:
 - Vadības panelī nospiediet  (fakss) >  (**Menu**) > **Fax Feature** > **Receive Forward** > **Forward to PC** > **Forward**.
 - Skārienekrānā nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Receive Forward** > **Forward to PC** > **Forward**.

1 Atveriet programmu Samsung Easy Printer Manager.

2 Sarakstā **Printer List** atlasiet vajadzīgo ierīci.

3 Atlasiet izvēlni **Fax to PC Settings**.

4 Izmantojiet opciju **Enable Fax Receiving from Device**, lai mainītu faksa aparāta iestatījumus.



- **Image Type:** Pārvērš saņemtos faksus PDF vai TIFF formātā.
- **Save Location:** Atlasa pārvērsto faksu saglabāšanas vietu.
- **Prefix:** Atlasiet prefiksu.

Faksa funkcijas

- **Print received fax:** Iestatiet, lai tiktu izdrukāta informācija par saņemto faksu, kad tas tiek saņemts.
- **Notify me when complete:** Iestatiet, lai parādītu uznirstošu logu, kas informē par faksa saņemšanu.
- **Open with default application:** Pēc faksa saņemšanas atver to ar noklusējuma lietojumprogrammu.
- **None:** Pēc faksa saņemšanas ierīce neinformē lietotāju nedz atver lietojumprogrammu.

5 Nospiediet **Save > OK**.



Saņemšanas režīmu maiņa

1 Vadības panelī nospiediet  (fakss) >  (**Menu**) > **Fax Setup > Receiving > Receive Mode**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (**Setup**) > **Machine Setup > Next > Fax Setup > Receive Mode**.

2 Atlasiet vajadzīgo opciju.

- **Fax:** atbild uz ienākošu faksa zvanu un nekavējoties pāriet uz faksa saņemšanas režīmu.
- **Tel:** Fakss tiek saņemts, nospiežot  (**On Hook Dial**) un tad  (**Start**).
- **Ans/Fax:** Šī opcija ir paredzēta gadījumiem, kad ierīcei ir pievienots automātiskais atbildētājs. Ierīce atbild uz ienākošo zvanu un zvanītājs var atstāt paziņojumu automātiskajā atbildētājā. Ja faksa aparāts nosaka līnijā faksa signālus, ierīce automātiski pārslēdzas uz režīmu Fax, lai saņemtu faksu.






Lai lietotu režīmu **Ans/Fax**, pievienojiet automātisko atbildētāju papildu tālruņa līgzdai (EXT) ierīces aizmugurē.

Faksa funkcijas



- **DRPD:** Varat saņemt zvanu izmantojot funkciju Atšķirīgu zvanu noteikšana (DRPD). Atšķirīgu zvanu noteikšana ir tālruņa sakaru uzņēmuma pakalpojums, kas lietotājam ļauj vienā tālruņa līnijā izmantot vairākus atšķirīgus tālruņa numurus. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet sadaļu "Faksu saņemšana, izmantojot režīmu Atšķirīgu zvanu noteikšana (DRPD)" 319. lpp.



Atkarībā no jūsu valsts šis iestatījums, iespējams, nebūs pieejams.

- 3 Nospiediet pogu **OK**, lai saglabātu atlasīto.
Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (atpakaļ), lai saglabātu izvēli.
- 4 Nospiediet pogu  (**Stop/Clear**) vai sākuma ikonu , lai atgrieztos gatavības režīmā.

Manuāla saņemšana režīmā Tel

Faksa zvanu var saņemt, nospiežot pogu  (**On Hook Dial**) un tad nospiežot  (**Start**), kad izdzirdat faksa signālu. Ja jūsu ierīcei ir klausule, varat atbildēt uz zvaniem, izmantojot klausuli (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Saņemšana automātiskā atbildētāja/faksa režīmā

Lai lietotu šo režīmu, papildu tālruņa līnijai (EXT) ierīces aizmugurē ir jāpievieno automātiskais atbildētājs. Ja zvanītājs atstāj ziņojumu, automātiskais atbildētājs to saglabā. Ja ierīce līnijā nosaka faksa signālu, tā automātiski sāk saņemt faksu.



- Ja esat iestatījis ierīci šajā režīmā un automātiskais atbildētājs ir izslēgts vai EXT līnijai nav pievienots neviens automātiskais atbildētājs, ierīce automātiski pēc iepriekš noteiktā zvana signālu skaita pārslēdzas uz režīmu Fax.
- Ja automātiskajam atbildētājam ir lietotāja iestatāms zvana signālu skaitītājs, iestatiet ierīci, lai tā atbildētu pēc 1 zvana signāla.
- Ja ierīce darbojas tālruņa režīmā, atvienojiet vai izslēdziet faksa ierīces automātisko atbildētāju. Citādi izejošais ziņojums no automātiskā atbildētāja pārtrauks tālruņa sarunu.

Faksu saņemšana ar papildu tālruņa aparātu

Ja izmantojat EXT kontaktlīnijai pievienotu papildu tālruni, varat saņemt faksu no personas, ar kuru sarunājaties pa papildu tālruni, neejot pie faksa ierīces.

Ja papildu tālruņa aparātā saņemat zvanu un izdzirdat faksa signālus, nospiediet papildu tālruņa aparāta taustiņus ***9***. Ierīce saņem faksu.

Faksa funkcijas

9 ir rūpnīcā iestatīts attālās saņemšanas kods. Pirmā un pēdējā zvaigznīte ir fiksētas, bet vidējo skaitli varat mainīt pēc saviem ieskatiem.





Runājot pa tālruni, kas pievienots EXT kontaktligzdai, kopēšanas un skenēšanas funkcijas nav pieejamas.

Faksu saņemšana, izmantojot režīmu Atšķirīgu zvanu noteikšana (DRPD)

Atkarībā no jūsu valsts šis iestatījums, iespējams, nebūs pieejams. Atšķirīgu zvanu noteikšana ir tālruņa sakaru uzņēmuma pakalpojums, kas lietotājam ļauj vienā tālruņa līnijā izmantot vairākus atšķirīgus tālruņa numurus. Šo funkciju bieži izmanto klientu apkalpošanas dienesti, kas atbild uz zvaniem no dažādiem klientiem un kuriem ir jāzina, uz kuru numuru kāds zvana, lai pareizi atbildētu uz zvanu.



Atkarībā no jūsu valsts šis iestatījums, iespējams, nebūs pieejams.

1 Vadības panelī atlasiet  (fakss) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Receiving** > **Receive Mode** > **DRPD**.

VAI

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (Setup) > **Machine Setup** > **Next** > **Fax Setup** > **Receive Mode** > **DRPD**.

2 Piezvaniet uz sava faksa numuru no cita tālruņa.

3 Kad ierīce sāk zvanīt, neatbildiet uz zvanu. Ierīcei ir nepieciešami pāris zvana signāli, lai apgūtu šo zvana signāla veidu.

Reģistrējot zvana signāla veidu, ierīce parāda ziņojumu **Waiting Ring**. Kad atpazīšana pabeigta, displejā redzams ziņojums **Completed DRPD Setup**.

4 Kad tiek parādīta opcija DRPD, nospiediet **OK** un sāciet no 2. darbības.



- Ja faksa aparātam piešķirat citu numuru vai pievienojat ierīci citai tālruņa līnijai, režīms Atšķirīgu zvanu noteikšana (DRPD) ir jāiestata no jauna.
- Kad režīms Atšķirīgu zvanu noteikšana (DRPD) ir iestatīts, vēlreiz piezvaniet uz savu faksa numuru, lai pārbaudītu, vai ierīce atbild ar faksa signālu. Pēc tam veiciet zvanu uz citu numuru, kas ir piešķirts tai pašai līnijai, lai pārlicinātos, ka zvani tiek pāradresēti un papildu tālruņa aparātu vai automātisko atbildētāju, kas ir pievienots papildu tālruņa aparāta (EXT) ligzdai.

Faksa funkcijas

Saņemšana drošas saņemšanas režīmā






Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Var būt nepieciešams, lai saņemtajiem faksiem nepieklūtu neautorizētas personas. Ieslēdziet drošas saņemšanas režīmu — pēc tam visi ienākošie faksi tiek saglabāti atmiņā. Ienākošos faksus var izdrukāt, ievadot paroli.



Lai lietotu drošas saņemšanas režīmu:

- Vadības panelī nospiediet  (fakss) >  (Menu) > **Fax Feature > Secure Receive > On.**
- Skārienekrānā nospiediet  (Setup) > **Machine Setup > Next > Fax Setup > Secure Receive.**

Saņemto faksu drukāšana

- 1 Vadības panelī atlasiet  (fakss)  (Menu) > **Fax Feature > Secure Receive > Print.**

VAI

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (Setup) > **Machine Setup > Next > Fax Setup > Secure Receive > Print.**

- 2 Ievadiet četru ciparu paroli un nospiediet **OK** vai **Print**.
- 3 Ierīce izdrukā visus atmiņā saglabātos faksus.



Faksu drukāšana uz abām papīra pusēm



- Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.
- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).

Faksa funkcijas

1 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu.


2 Vadības panelī nospiediet  (fakss) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Receiving** > **Duplex Print**.

Modelī ar skārienekrānu atlasiet  (Fax) > atlasiet vajadzīgo izvēlni > apakšizvēlnē izvēlieties **Duplex**.


- **Off:** Drukā parastajā režīmā.
- **Long Edge:** drukā lapas, kuras var lasīt kā grāmatu.



- **Short Edge:** drukā lapas, kuras var lasīt, pāršķirot kā piezīmjbloku.



3 Nospiediet pogu **OK**, lai saglabātu atlasī.

Modelī ar skārienekrānu nospiediet  (atpakaļ), lai saglabātu izvēli.

Faksu saņemšana atmiņā

Tā kā jūsu ierīce ir vairākuzdevumu ierīce, tā var saņemt faksus, kamēr veicat kopēšanu vai drukāšanu. Ja saņemat faksu kopēšanas vai drukāšanas laikā, ierīce saglabā ienākošo faksu savā atmiņā. Pēc tam, kolīdz kopēšana vai drukāšana ir pabeigta, ierīce automātiski izdrukā šo faksu.



Ja fakss tiek saņemts un izdrukāts, vienlaikus nevar veikt citus kopēšanas un drukas darbus.

Koplietotas mapes funkciju izmantošana

Šī funkcija ļauj izmantot ierīces atmiņu kā koplietotu mapi. Šīs funkcijas priekšrocības ir tā, ka koplietoto mapi var ērti izmantot sava datora logā.



- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Atsevišķu modeļu funkcijas" 8. lpp).
- Šo funkciju var izmantot modeļos, kuriem ir lielapjoma atmiņas ierīce (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).
- Administrators var iestatīt ID un paroli, lai ierobežotu lietotāju piekļuvi, un arī iestatīt vienlaicīgu lietotāju maksimālo skaitu.

Koplietotas mapes izveide

- 1 Atveriet datorā Windows Explorer logu.
- 2 Ievadiet printera **\\[IP adresi]** (piemēram, \\169.254.133.42) un nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz **Aiziet**.
- 3 Izveidojiet jaunu mapi direktorijā **nfsroot**.

Koplietotas mapes izmantošana

Koplietotu mapi var izmantot tieši tādā pašā veidā kā parastā datorā. Izveidojiet, rediģējiet un dzēsiet mapi vai failu tāpat kā parastā operētājsistēmas Windows mapē. Koplietošanas mapē var arī saglabāt skenētos datus. Varat tieši drukāt koplietojamajā mapē saglabātos failus. Varat izdrukāt TIFF, JPEG un PRN failus.

Ierīces papildfunkciju izmantošana




Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs pieejams. Tas nozīmē, ka šīs funkcijas netiek atbalstītas (sk. "Dažādas funkcijas" 10. lpp).

No printera draivera

Ja pievienojat papildu ierīci, varat izmantot drukāšanas papildfunkcijas, piemēram, darba pārbaudi un privāta darba drukāšanas norādīšanu logā **Drukāt**. Sadaļā **Device Options**, apskatiet lielapjoma atmiņas vai RAM diska opciju, un pēc tam iespējā **Print Mode** varēsiet atlasīt dažādas opcijas (sk. "Funkcijas Device Options" 105. lpp).

- 1 Atveriet drukājamo dokumentu.
- 2 Izvēlnē **Failā** atlasiet **Drukāt**. Tiek parādīts logs **Drukāt**.

- 3 Sarakstā **Printera atlasīšana** atlasiet savu printeri.

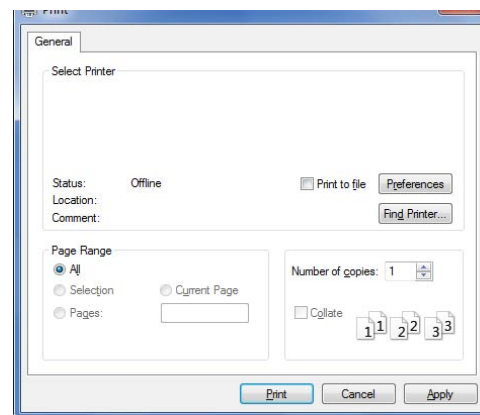

- 4 Noklikšķiniet uz **Rekvizīti** vai **Preferences**.
- 5 Noklikšķiniet uz katras cilnes, tad atlasiet **Print Mode**.
- 6 Atlasiet vajadzīgo opciju (sk. "Informācija par īpašām printera funkcijām" 284. lpp).
- 7 Izvēlieties **OK**.

No vadības paneļa

Ja jūsu ierīcei ir papildu atmiņa vai papildu cietais disks, izmantojiet šīs iespējas.

Vadības panelī nospiediet pogu  (**Menu**) > **Job Management**.

Ierīces papildfunkciju izmantošana

VAI

Modeļi ar skārienekrānu nospiediet  (**Document Box**) > **Next** >

System Boxes.



Atkarībā no opcijām vai modeļiem dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.


- **Active Job:** Visi drukas darbi, kas gaida drukāšanu, ir iekļauti aktīvo darbu rindas sarakstā tādā secībā, kādā tie nosūtīti uz printeri. Darbu pirms drukāšanas var dzēst no rindas vai novietot to augstāk sarakstā, lai izdrukātu ātrāk.
- **Secured Job:** Varat drukāt vai dzēst aizsargātu darbu. Tiek parādīts aizsargāto darbu saraksts, ko lietotājs iestatījis printera draiverī. Jāievada printera draiverī iestatītais lietotājvārds un parole.
- **Stored Job:** Varat drukāt vai dzēst saglabātu darbu.
- **File Policy:** Pirms darba apstrādes papildu atmiņā var izvēlēties failu politiku, lai ģenerētu faila nosaukumu. Ja, ievadot jauna faila nosaukumu, papildu atmiņā jau ir fails ar tādu pašu nosaukumu, to var pārdēvēt vai pārrakstīt.



5. Noderīgi pārvaldības rīki

Šajā nodaļā ir sniegta informācija par pārvaldības rīkiem, kas nodrošināti, lai palīdzētu pilnībā izmantot visas ierīces funkcijas.

- **Pieklūšana pārvaldības rīkiem** 326
- **Easy Capture Manager** 327
- **Samsung AnyWeb Print** 328
- **Easy Eco Driver** 329
- **Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana** 330
- **Programmas Samsung Easy Document Creator izmantošana** 334
- **Samsung Easy Printer Manager lietošana** 335
- **Samsung Printer Status lietošana** 339
- **Samsung Printer Experience izmantošana** 341
- **Linux programmas Unified Driver Configurator lietošana** 347

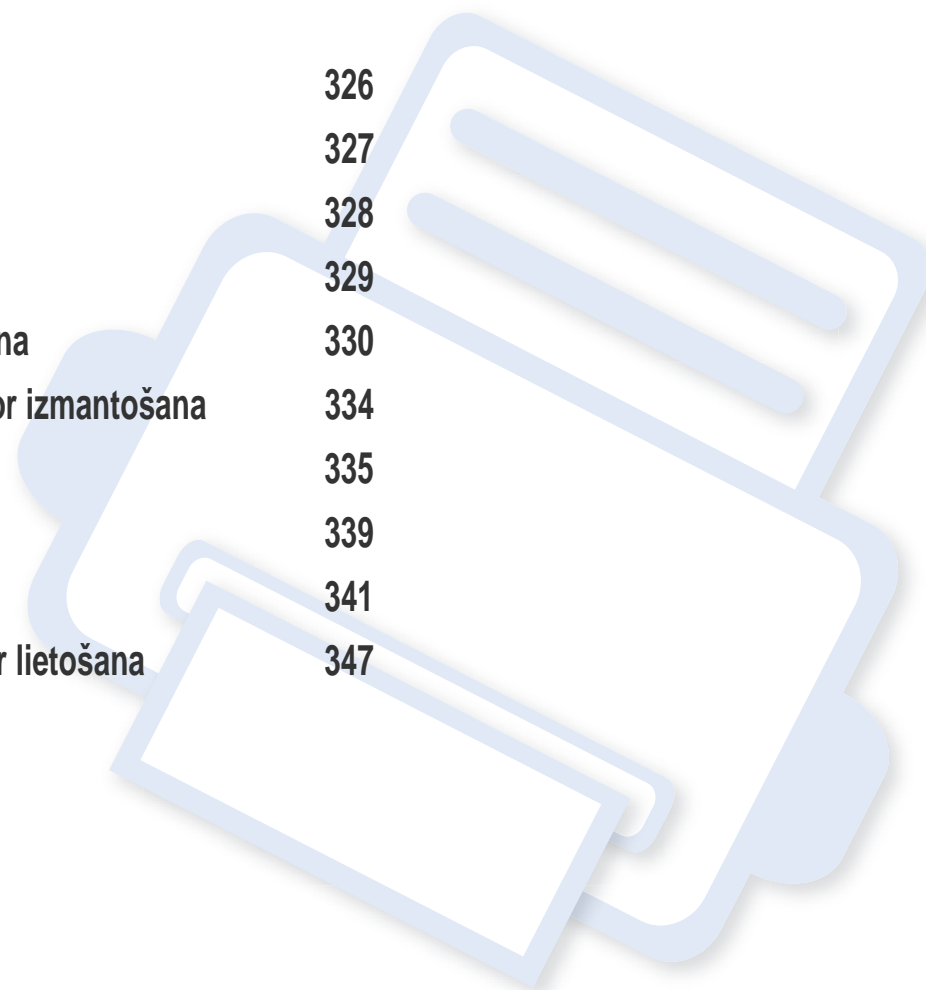

Pieklūšana pārvaldības rīkiem

Samsung nodrošina dažādus Samsung printeriem paredzētus pārvaldības rīkus.

- 1 Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota datoram un ieslēgta.
- 2 Izvēlnē **Sākt** atlasiet **Programmas** vai **Visas programmas**.
 - Izmantojot Windows 8, sadaļā **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Meklēt > Apps(Lietotne)**.
- 3 Atrodiet **Samsung Printers**.
- 4 Sadaļā **Samsung Printers** varēsiet redzēt instalētos pārvaldības rīkus.
- 5 Noklikšķiniet uz izmantojamā pārvaldības rīka.



- Pēc draivera instalēšanas dažiem pārvaldības rīkiem varat piekļūt tieši izvēlnē **Sākt > Programmas** vai **Visas programmas**.
- Sistēmā Windows 8: pēc draivera instalēšanas dažiem pārvaldības rīkiem varat piekļūt tieši no ekrāna **Sākt**, noklikšķinot uz attiecīgās rūts.

Easy Capture Manager



- Pieejama tikai Windows operētājsistēmas lietotājiem.
- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Programmatūra" 8. lpp).

Veiciet ekrānuzņēmumu un palaidiet Easy Capture Manager , vienkārši nospiežot tastatūras taustiņu Print Screen. Tagad jūs varat viegli izdrukāt savu ekrānuzņēmumu tvertā vai redīgētā veidā.

Samsung AnyWeb Print




- Pieejama tikai Windows operētājsistēmas lietotājiem.
- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Programmatūra" 8. lpp).

Ar šo rīku var tvert ekrānu, priekšskatīt, izgriezt un izdrukāt Windows Internet Explorer lapas daudz vieglāk nekā ar parastu programmu.

Lejupielādējiet programmatūru Samsung vietnē, pēc tam atveriet tās pakotni un instalējiet programmatūru: (<http://www.samsung.com> > atrast savu produktu > Atbalsts un lejupielādes).

Easy Eco Driver


 Pieejama tikai operētājsistēmas Windows lietotājiem (sk. "Programmatūra" 8. lpp).

Ar Easy Eco Driver var izmantot ekoloģiskā režīma funkcijas, lai pirms drukāšanas ietaupītu papīru un toneri.

Easy Eco Driver arī ļauj veikt vienkāršu rediģēšanu, piemēram, noņemt attēlus un tekstu, kā arī veikt citas darbības. Bieži lietotus iestatījumus var saglabāt kā sākotnējos iestatījumus.

Kā lietot:

- 1 Atveriet drukājamo dokumentu.
- 2 Atveriet logu **Drukāšanas preferences** (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).
- 3 Cilnē **Favorites** atlasiet **Eco Printing Preview**.
- 4 Logā noklikšķiniet uz **Labi > Drukāt**. Parādās priekšskatījuma logs.
- 5 Atlasiet opcijas, kuras vēlaties lietot dokumentā.
Lietotās funkcijas var redzēt priekšskatījumā.
- 6 Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

 Ja vēlaties palaist Easy Eco Driver katru reizi, kad veicat drukāšanu, atļeksējiet **Start Easy Eco Driver before printing job** izvēles rūtiņu, kas atrodas drukāšanas iestatījumu loga **Basic** cilnē.

Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana



- Lai lietotu pakalpojumu SyncThru™ Web Service, minimālā prasība ir programma Internet Explorer 8,0 vai jaunāka versija.
- SyncThru™ Web Service skaidrojums šajā lietotāja rokasgrāmatā var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no tās opcijām vai modeļa.
- Tikai tīkla modelim (sk. "Programmatūra" 8. lpp).

Pieklūve programmai SyncThru™ Web Service

- 1 Sistēmā Windows pieklūstiet tīmekļa pārlūkprogrammai, piemēram, Internet Explorer.

Adrešu laukā ievadiet printera IP adresi (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) un nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz **Aiziet**.

- 2 Tiek atvērta ierīces iegultā tīmekļa vietne.

Pieteikšanās pakalpojumā SyncThru™ Web Service

Pirms pakalpojuma SyncThru™ Web Service konfigurācijas, jums jāpiesakās kā administratoram. Varat lietot SyncThru™ Web Service arī nepiesakoties, taču tādā gadījumā netiks nodrošināta pieklūve cilnei **Settings** un **Security**.

- 1 Noklikšķiniet uz **Login** vietnes SyncThru™ Web Service augšējā labajā stūrī.
- 2 Ievadiet **ID** un **Password**, pēc tam noklikšķiniet uz **Login**. Drošības apsvērumu dēļ ieteicams mainīt noklusējuma paroli.
 - **ID: admin**
 - **Password: sec00000**

SyncThru™ Web Service pārskats



Information

Address Book

Settings

Security

Maintenance



Atkarībā no ierīces modeļa dažas cilnes, iespējams, netiks parādītas.

Cilne Information

Šī cilne sniedz vispārīgu informāciju par ierīci. Varat pārbaudīt ierīces parametrus, piemēram, atlikušo tonera līmeni. Varat arī drukāt atskaites, piemēram, kļūdu atskaites.

- **Active Alerts:** Parāda ierīces brīdinājumus un to nopietnību.
- **Supplies:** Parāda izdrukāto lapu skaitu un kasetnē atlikušo tonera daudzumu.

Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana

- **Usage Counters:** Parāda lietošanas intensitāti pēc drukas veidiem: drukāšana no vienas puses, abpusējā drukāšana.
- **Current Settings:** Parāda informāciju par ierīci un tīklu.
- **Security Information:** Parāda ierīces drošības informāciju.
- **Print information:** Izdrukā atskaites, piemēram, ar sistēmu saistītas atskaites, e-pasta adreses un atskaites par fontiem.

Cilne Address Book

Ir iespējams pārvaldīt adrešu grāmatu. Šo funkciju var veikt arī no ierīces

- **Individual:** Varat pārvaldīt atsevišķus adrešu grāmatas ierakstus.
- **Group:** Ir iespējams pārvaldīt grupas adrešu grāmatas.

Cilne Settings

Šī cilnē ļauj iestatīt konfigurācijas, ko nodrošina ierīce un tīkls. Lai skatītu šo cilni, jums jāpiesakās kā administratoram.

- Cilnē **Machine Settings:** Iestata opcijas, ko nodrošina ierīce.
- Cilnē **Network Settings:** Parāda tīkla vides opcijas. Iestata tādas opcijas kā TCP/IP un tīkla protokolus.

Cilne Security

Šī cilnē ļauj iestatīt sistēmas un tīkla drošības informāciju. Lai skatītu šo cilni, jums jāpiesakās kā administratoram.

- **System Security:** Iestata sistēmas administratora informāciju, kā arī iespējo vai atspējo ierīces funkcijas.
- **Network Security:** Iestata HTTP, IPSec, IPv4/IPv6 filtrēšanai, 802.1x un autentifikācijas serveriem paredzētus iestatījumus.
- **User Access Control:** Varat izvēlēties lietotāja autentifikācijas metodes un režīmus. Ir iespējams pievienot/dzēst/pārveidot opcijai Local Authentication (Lokālā autentifikācija) izmantoto lietotāja profilu.
- **System Log:** Opcijā System Log ir ar ierīces notikumu žurnāliem saistīti iestatījumi.
 - **Log Configuration:** Sadaļā Log Configuration ir žurnālu saglabāšanas iestatījumi.
 - **Log Viewer:** Sadaļā Log Viewer ir opcijas ierīcē lokāli saglabāto žurnālu skatīšanai.

Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana

Cilne Maintenance

Šī cilne ļauj uzturēt ierīci, jauninot programmaparatūru un iestatot e-pasta ziņojumu sūtīšanai paredzētu kontaktinformāciju. Varat arī apmeklēt Samsung vietni vai, izvēloties izvēlni **Link**, lejupielādēt draiverus.

- **Firmware Upgrade:** Jaunina ierīces programmaparatūru.
- **Application Management:** Šī funkcija ir pieejama tika modeļos ar skārienekrānu. Varat pārvaldīt lietojumprogrammas. Ir iespējams arī instalēt jaunas lietojumprogrammas no USB vai URL.
- **License Management:** Licences pārvaldība nodrošina instalēto lietojumprogrammu un lietojumprogrammu licences iestatījumus.
- **Cloning:** Varat importēt vai eksportēt (pārsūtīt) dažādus iestatījumus (ierīces iestatījumus, tīkla informāciju, adresu grāmatu, u.c.) uz ierīcēm, kurām ir programmas SyncThru™ Web Service funkcija **Cloning**.
- **Contact Information:** Parāda kontaktinformāciju.
- **Link:** Parāda saites uz noderīgām vietnēm, kur var lejupielādēt vai skatīt informāciju.

E-pasta paziņojumu iestatīšana

Iestatot šo opciju, varat saņemt e-pasta ziņojumus par ierīces statusu. Iestatot, piemēram, IP adresi, resursdatora nosaukumu, e-pasta adresi un SMTP servera informāciju, uz konkrētas personas e-pasta adresi tiks automātiski nosūtīta informācija par ierīces statusu (tonera kasetnes līmeņa nepietiekamību vai ierīces kļūdu). Šo opciju, iespējams, biežāk lieto ierīces administrators.



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.

1

Sistēmā Windows startējiet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer.

Adrešu laukā ievadiet ierīces IP adresi (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) un nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz **Aiziet**.

2

Tiek atvērta ierīces iegultā tīmekļa vietne.

3

Cilnē **Settings** tab, atlasiet **Machine Settings > Email Notification**.



Ja neesat konfigurējis izejošā servera vidi, dodieties uz **Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)**, lai pirms e-pasta paziņojumu iestatīšanas konfigurētu tīkla vidi.

Pakalpojuma SyncThru™ Web Service lietošana

- 4 Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Enable**, lai lietotu opciju **Email Notification**.
- 5 Lai pievienotu e-pasta paziņojumu lietotāju, noklikšķiniet uz **Add**. Iestatiet adresāta vārdu un e-pasta adresi(-es), kā arī paziņojumus, par kuriem vēlaties saņemt brīdinājumus.
- 6 Noklikšķiniet uz **Apply**.



Ja ir aktivizēts ugunsdzēsības, e-pasta ziņojums, iespējams, netiks veiksmīgi nosūtīts. Šādā gadījumā sazinieties ar tīkla administratoru.

Sistēmas administratora informācijas iestatīšana

Šis iestatījums ir nepieciešams, lai lietotu e-pasta paziņojumu opciju.



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.

- 1 Sistēmā Windows startējiet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer.
Adrešu laukā ievadiet ierīces IP adresi (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) un nospiediet taustiņu Enter vai noklikšķiniet uz **Aiziet**.
- 2 Tiek atvērta ierīces iegultā tīmekļa vietne.
- 3 Cilnē **Security** atlasiet **System Security > System Administrator**.
- 4 Ievadiet administratora vārdu, tālruna numuru, atrašanās vietu un e-pasta adresi.
- 5 Noklikšķiniet uz **Apply**.

Programmas Samsung Easy Document Creator izmantošana

Samsung Easy Document Creator ir lietojumprogramma, kas palīdz lietotājiem skenēt, apkopot un saglabāt dokumentus dažādos formātos, tostarp .epub formātā. Šos dokumentus var koplietot sociālo tīklu vietnēs vai nosūtīt pa faksu. Neatkarīgi no tā, vai esat students, kuram jāveic izpētes darbs bibliotēkā, vai arī mājās bērnus audzinoša mājsaimniece, kas vēlas parādīt skenētos pēdējās dzimšanas dienas attēlus, programma Samsung Easy Document Creator nodrošinās nepieciešamos rīkus.

Samsung Easy Document Creator sniedz šādas funkcijas:

- **Image Scanning:** Šī funkcija tiek izmantota viena vai vairāku attēlu skenēšanai.
- **Document Scanning:** Šī funkcija tiek izmantota tādu dokumentu skenēšanai, kuros ir teksts vai teksts un attēli.
- **Text Converting:** Šī funkcija tiek izmantota tādu dokumentu skenēšanai, kas jāsavienā rediģējamā teksta formātā.
- **Book Scanning:** Šī funkcija tiek izmantota grāmatu skenēšanai ar plakanvirsmaskeneri.
- **SNS Upload:** Sniedz ērtu un ātru veidu, kā augšupielādēt skenētu attēlu vai esošos attēlus dažādās sociālo tīklu vietnēs (SNS).
- **E-Book Conversion:** Sniedz iespēju skenēt vairākus dokumentus vienā e-grāmatā vai konvertēt esošos failus e-grāmatas formātā.
- **Spraudnis:** Skenējiet, sūtiet faksu un konvertējiet e-grāmatu tieši no Microsoft Office programmas.



Logā noklikšķiniet uz pogas **Help** (💡) un pēc tam noklikšķiniet uz opcijas, par kuru vēlaties iegūt informāciju.

Samsung Easy Printer Manager lietošana



- Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no modeļa vai papildiespējām (sk. "Programmatūra" 8. lpp).
- Pieejama tikai operētājsistēmas Windows un Mac lietotājiem (sk. "Programmatūra" 8. lpp).
- Operētājsistēmā Windows pārlūkprogramma Internet Explorer® 6.0 vai jaunāka versija ir minimālā prasība programmas Samsung Easy Printer Manager lietošanai.

Samsung Easy Printer Manager ir lietojumprogramma, kurā vienuviet ir apvienoti Samsung ierīces iestatījumi. Samsung Easy Printer Manager apvieno ierīces iestatījumus, kā arī drukāšanas vides, iestatījumus/ darbības un palaišanu. Visas šīs funkcijas nodrošina iespējas ērti izmantot savu Samsung ierīci. Samsung Easy Printer Manager nodrošina iespēju izvēlēties divus dažādus lietotāja interfeisus: pamata lietotāja interfeisu un papildu lietotāja interfeisu. Pārslēgties starp abiem interfeisiem ir vienkārši: vienkārši noklikšķiniet pogu.

Informācija par Samsung Easy Printer Manager

Programmas atvēršana:

Operētājsistēmai Windows:

Atlasiet **Sākt > Programmas** vai **Visas programmas > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager** .

- Operētājsistēmā Windows 8: sadaļā **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Meklēt > Apps(Lietotne)> Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.

Sistēmā Mac


Atveriet mapi **Applications** > mapi **Samsung** > **Samsung Easy Printer Manager**.

Samsung Easy Printer Manager interfeisu veido dažādas pamatsadaļas, kas aprakstītas turpmākajā tabulā:

Samsung Easy Printer Manager lietošana



Atkarībā no izmantotās operētājsistēmas ekrānuzņēmums var atšķirties.

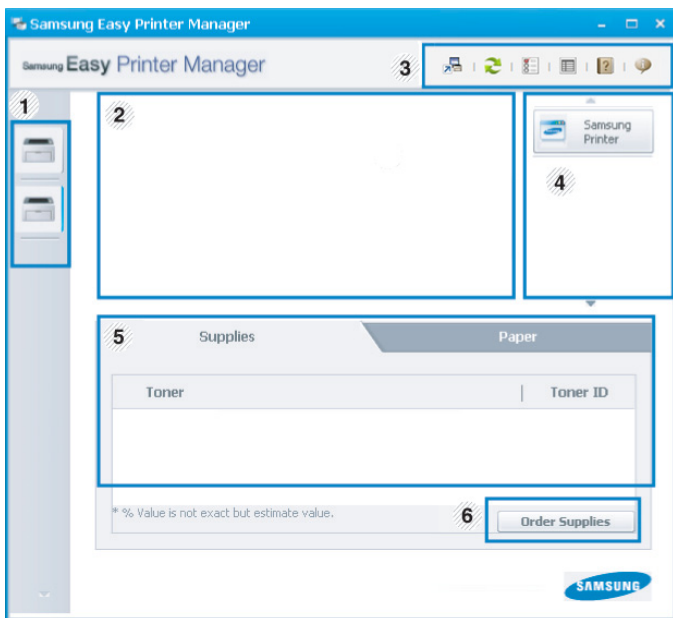

1

Printeru saraksts

Printeru saraksts parāda datorā instalētos printerus un ar tīkla meklēšanas funkciju atrastos tīkla printerus (tikai sistēmā Windows).

2

Informācija par printeri

Šajā apgabālā ir sniegta vispārīga informācija par ierīci. Šeit var pārbaudīt informāciju par ierīci, piemēram, modeļa nosaukumu, IP adresi (vai porta nosaukumu), kā arī ierīces statusu.



Varat skatīt tiešsaistes **User's Guide**.


Poga Troubleshooting: Ja rodas kļūda, šī poga atver problēmu novēršanas rokasgrāmatu **Troubleshooting Guide**. Tādējādi lietotāja rokasgrāmatā var tieši atvērt nepieciešamo sadaļu.

3


Informācija par lietojumprogrammu

Ietver saites uz papildu iestatījumiem (lietotāja interfeisa pārslēgšana), atsvaidzināšanu, preferences iestatījumiem, kopsavilkumu, palīdzību un papildinformāciju.




Poga  tiek izmantota, lai mainītu lietotāja interfeisu uz **papildu iestatījumu lietotāja interfeisu** (sk. "Papildu iestatījumu lietotāja interfeisa pārskats" 337. lpp).

Samsung Easy Printer Manager lietošana

4	Ātrās saites	Parāda ātrās saites (Quick links) uz ierīces funkcijām. Šajā sadaļā ir arī ietvertas saites uz lietojumprogrammām papildu iestatījumos.  Pievienojot ierīci tīklam, tiek iespējota pakalpojuma SyncThru™ Web Service ikona.
5	Satura apgabals	Parāda informāciju par atlasīto ierīci, atlikušo tonera līmeni un papīru. Šī informācija atšķirsies atkarībā no atlasītās ierīces. Dažām ierīcēm šī funkcija nav pieejama.
6	Izejmateriālu pasūtīšana	Izejmateriālu pasūtīšanas logā noklikšķiniet uz pogas Order . Varat pasūtīt maiņas tonera kasetni(-es) tiešsaistē.



Izvēlnē atlasiet **Help** vai logā noklikšķiniet uz , un tad noklikšķiniet uz opcijas, par kuru vēlaties iegūt informāciju.

Papildu iestatījumu lietotāja interfeisa pārskats

Papildu lietotāja interfeisu ir paredzēts izmantot personai, kas ir atbildīga par tīkla un ierīču pārvaldību.



Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā ir, tās neattiecas uz jūsu ierīci.

Device Settings

Var konfigurēt dažādus ierīces iestatījumus, piemēram, ierīces iestatījumus, papīra, izkārtojuma, emulācijas, tīkla un drukāšanas informāciju.

Scan to PC Settings

Šajā izvēlnē ir iestatījumi, lai izveidotu vai dzēstu profilus skenēšanai datorā.

- **Scan Activation:** Nosaka, vai ierīcē skenēšana ir iespējota vai atspējota.
- Cilne **Basic:** Satur iestatījumus, kas saistīti ar vispārīgiem skenēšanas un ierīces iestatījumiem.
- Cilne **Image:** Satur iestatījumus, kas saistīti ar attēla pārveidošanu.

Samsung Easy Printer Manager lietošana

Fax to PC Settings

Šajā izvēlnē ir iestatījumi, kas saistīti ar atlasītās ierīces faksa pamatfunkcijām.

- **Disable:** Ja opcija **Disable** ir ieslēgta (**On**), šajā ierīcē netiks saņemti ienākošie faksi.
- **Enable Fax Receiving from Device:** Ļauj nosūtīt faksu uz ierīci un ļauj iestatīt citas opcijas.

Alert Settings (tikai Windows)

Šajā izvēlnē ir iekļauti iestatījumi, kas saistīti ar brīdinājumiem par kļūdām.

- **Printer Alert:** Nodrošina iestatījumus saistībā ar to, kad saņemt brīdinājumus.
- **Email Alert:** Nodrošina opcijas saistībā ar brīdinājumu saņemšanu pa e-pastu.
- **Alert History:** Parāda ar ierīci un toneri saistītu brīdinājumu vēsturi.

Job Accounting

Nodrošina vaicājumu veikšanu par noteiktā darbu uzskaites lietotāja kvotas informāciju. Šo kvotas informāciju var izveidot un lietot ierīcēm, izmantojot darbu uzskaites programmatūru, piemēram, administratora programmatūru SyncThru™ vai CounThru™.

Samsung Printer Status lietošana

Samsung Printer Status ir programma, kas pārbauda ierīces statusu un informē par to.






- Samsung Printer Status logs un tā saturs, kas norādīts šajā lietotāja rokasgrāmatā, var atšķirties atkarībā no izmantotās ierīces vai operētājsistēmas.
- Uzziniet, kāda(-s) operētājsistēma(-s) ir saderīga(-s) ar jūsu ierīci (sk. "Specifikācijas" 150. lpp).
- Pieejama tikai operētājsistēmas Windows lietotājiem (sk. "Programmatūra" 8. lpp).


Samsung Printer Status pārskats

Ja darbības laikā rodas kļūda, to var pārbaudīt programmā Samsung Printer Status. Instalējot ierīces programmatūru, programma Samsung Printer Status tiek instalēta automātiski.

Programmu Samsung Printer Status var palaist arī manuāli. Dodieties uz **Drukāšanas preferences**, noklikšķiniet uz cilnes **Basic** > pogas **Printer Status**.


Windows uzdevumjoslā parādās šādas ikonas:

Ikona	Nozīme	Apraksts
	Normāls	Ierīce ir gatavības režīmā, un tai nav kļūdu vai brīdinājumu.
	Brīdinājums	Ierīce ir tādā stāvoklī, kas rada kļūdas iespēju turpmāk. Piemēram, tai var būt nepietiekama tonera statuss, kas var izraisīt tukša tonera statusu.
	Kļūda	Ierīce ir vismaz viena kļūda.

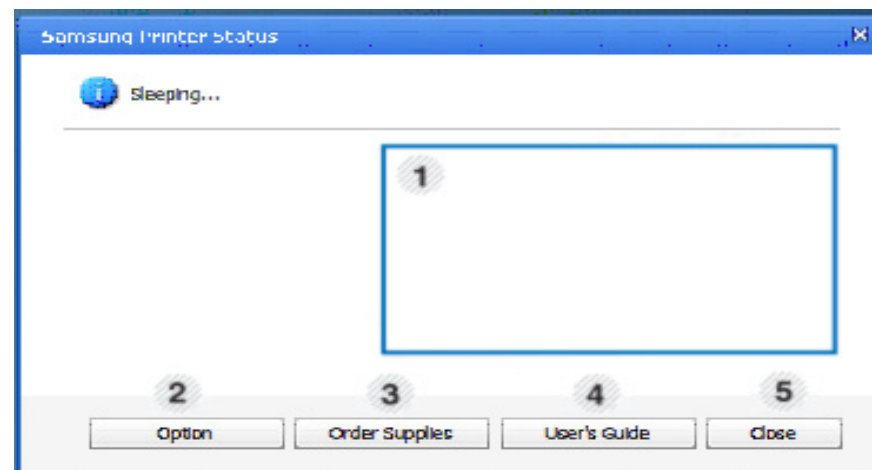

1	Tonera līmenis	Varat skatīt atlikušā tonera līmeni tonera kasetnē(-s). Iepriekšējā logā norādītā ierīce un tonera kasetnes(-ņu) numuri var atšķirties atkarībā no izmantotās ierīces. Dažām ierīcēm šī iespēja nav pieejama.
---	-----------------------	---

Samsung Printer Status lietošana

2	Option	Varat iestatīt ar drukāšanas darba brīdinājumu saistītus iestatījumus.
3	Order Supplies	Varat pasūtīt maiņas tonera kasetni(-es) tiešsaistē.
4	User's Guide	Varat skatīt tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata.  Ja rodas kļūda, šī poga atver problēmu novēršanas rokasgrāmatu Troubleshooting Guide . Tādējādi lietotāja rokasgrāmatā var tieši atvērt problēmu novēršanas sadaļu.
5	Close	Aizveriet logu.

Samsung Printer Experience izmantošana

Samsung Printer Experience ir Samsung lietojumprogramma, kas apvieno Samsung ierīces iestatījumus un ierīces pārvaldību vienā vietā. Varat veikt ierīces iestatīšanu, pasūtīt materiālus, atvērt problēmu novēršanas pamācības, apmeklēt Samsung tīmekļa vietni un apskatīt informāciju par pieslēgto ierīci. Šī lietojumprogramma tiks automātiski lejupielādēta no pakalpojuma Windows **Store(Veikals)**, ja ierīce pievienota datoram, kurā ir interneta pieslēgums.

Kas ir Samsung Printer Experience


Lai atvērtu lietojumprogrammu

Ekrānā **Sākt** atlasiet rūti **Samsung Printer Experience** ().

Samsung Printer Experience interfeisā ir dažādas noderīgas funkcijas, kas aprakstītas šajā tabulā:




Atkarībā no izmantotā modeļa ekrānuzņēmums var atšķirties.

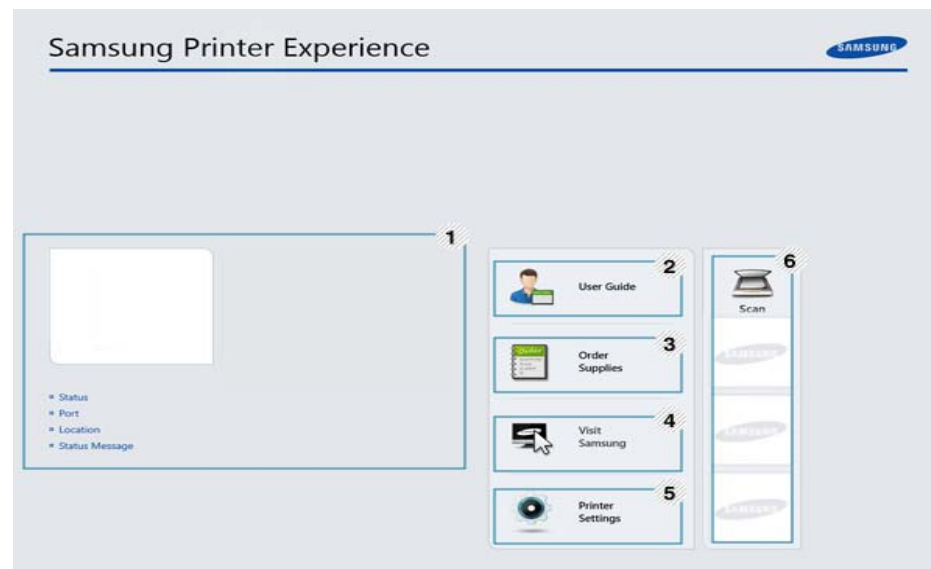

1	Informācija par printeri	Šajā apgabalā ir sniegta vispārīga informācija par ierīci. Šeit var apskatīt informāciju par ierīci, piemēram, ierīces statusu, atrašanās vietu, IP adresi, kā arī atlikušā tonera līmeni.
---	---------------------------------	--

Samsung Printer Experience izmantošana

2	User Guide	Varat skatīt tiešsaistes Lietotāja rokasgrāmata. Lai lietotu šo funkciju, nepieciešams interneta pieslēgums.  Ja rodas kļūda, šī poga atver problēmu novēršanas rokasgrāmatu Troubleshooting Guide . Tādējādi lietotāja rokasgrāmatā var tieši atvērt problēmu novēršanas sadaļu.
3	Order Supplies	Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai tiešsaistē pasūtītu jaunas tonera kasetnes. Lai lietotu šo funkciju, nepieciešams interneta pieslēgums.
4	Visit Samsung	Atver Samsung printera tīmekļa vietni. Lai lietotu šo funkciju, nepieciešams interneta pieslēgums.
5	Printer Settings	Var konfigurēt dažādus ierīces iestatījumus, piemēram, ierīces iestatījumus, papīra, izkārtojuma, emulācijas, tīkla un drukāšanas informāciju, izmantojot SyncThru™ Web Service . Ierīcei jābūt pieslēgtai internetam. Ja ierīce pieslēgta, izmantojot USB kabeli, šī poga tiks atspējota.
6	Ierīču saraksts un Pēdējais skenētais attēls	Skenēšanas saraksts parāda ierīces, kas atbalsta Samsung Printer Experience . Ierīces izvēlnē varat redzēt pēdējos skenētos attēlus. Lai skenētu šeit, ierīcei jābūt pieslēgtai internetam. Šī sadaļa paredzēta lietotājiem, kuriem ir daudzfunkcionāli printeri.

Printeru pievienošana/dzēšana

Ja lietojumprogrammā **Samsung Printer Experience** neesat pievienojis nevienu printeri vai arī vēlaties pievienot vai dzēst printeri, izpildiet tālāk minētos norādījumus.



Varat pievienot/dzēst tikai tīklā pievienotus printerus.

Printera pievienošana

- 1 Sadaļā **Charms (Pamatfunkcija)** atlasiet **Iestatījumi**.
Vai arī ar labo peles pogu noklikšķiniet **Samsung Printer Experience** lapā un atlasiet **Iestatījumi**.
- 2 Atlasiet **Pievienot printeri**.
- 3 Atlasiet printeri, kas jāpievieno.
Tiks parādīts pievienotais printeris.



Ja redzēsiet atzīmi **+**, varat noklikšķināt arī uz atzīmes **+**, lai pievienotu printerus.

Samsung Printer Experience izmantošana

Printera dzēšana

- 1 Sadaļā **Charms (Pamatfunkcija)** atlasiet **Iestatījumi**.
Vai arī ar labo peles pogu noklikšķiniet **Samsung Printer Experience** lapā un atlasiet **Iestatījumi**.
- 2 Atlasiet **Noņemt printeri**.
- 3 Atlasiet printeri, kas jāizdzēš.
- 4 Noklikšķiniet uz **Jā**.
Varēsit redzēt, ka izvēlētais printeris noņemts no ekrāna.


Drukāšana, izmantojot Windows 8

Šajā sadaļā izskaidroti parastie drukāšanas uzdevumi ekrānā **Sākt**.

Parastā drukāšana

- 1 Atveriet drukājamo dokumentu.
- 2 Sadaļā **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Ierīce**.
- 3 Sarakstā atlasiet savu printeri.

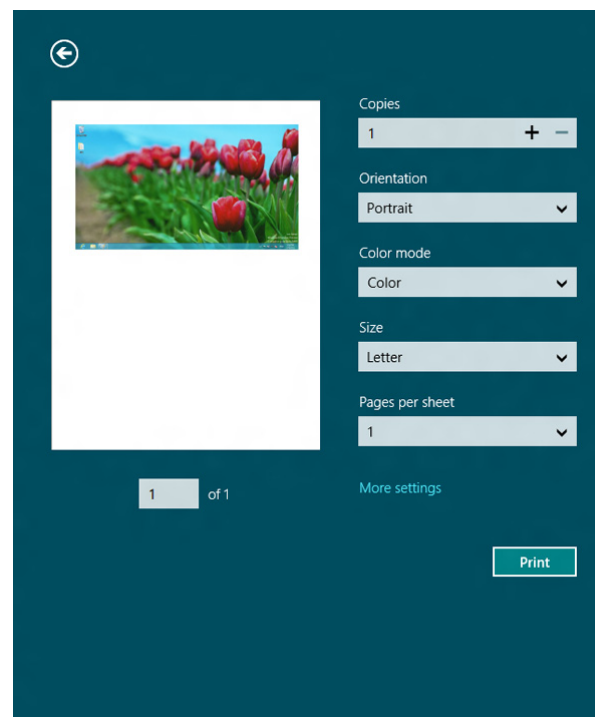

- 4 Atlasiet printera iestatījumus, piemēram, eksemplāru skaitu un orientāciju.
- 5 Lai sāktu drukas darbu, noklikšķiniet uz **Drukāt**.



Samsung Printer Experience izmantošana

Drukas darba atcelšana

Ja drukas darbs gaida drukas rindā vai drukas spolētājā, atceliet darbu šādi:

- Šim logam var piekļūt, vienkārši veicot dubultklikšķi uz ierīces ikonas () operētājsistēmas Windows uzdevumjoslā.
- Varat arī atcelt pašreizējo darbu, uz vadības paneļa nospiežot pogu  (**Cancel** vai **Stop/Clear**).

Papildu iestatījumu atvēršana




Ekrāns var būt atšķirīgs atkarībā no ierīces modeļa vai opcijām.

Varat iestatīt papildu drukas parametrus.

- 1 Atveriet drukājamo dokumentu.
- 2 Sadaļā **Charms(Pamatfunkciju)** atlasiet **Ierīce**.
- 3 Sarakstā atlasiet savu printeri.
- 4 Noklikšķiniet uz **Citi iestatījumi**.

Cilne Basic

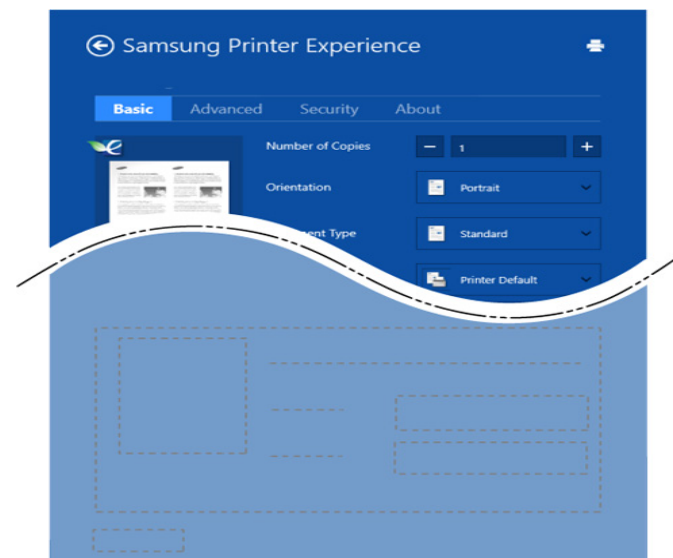

Basic

Šī opcija ļauj izvēlēties drukāt vairākas lapas vienā lappusē, ietaupot materiālu.

Eco settings

Šī opcija ļauj izvēlēties vairākas lapas vienā pusē, ietaupot materiālu.

Samsung Printer Experience izmantošana

Cilne Advanced



Paper settings

Šī opcija ļauj iestatīt papīra izmantošanas pamata parametrus.


Layout settings

Šī opcija nodrošina dažādas dokumentu izkārtojuma izveides iespējas.

Cilne Security



Atkarībā no modeļa vai opcijām dažas funkcijas, iespējams, nebūs pieejamas. Ja šī cilne nav redzama vai ir atspējota, tas nozīmē, ka funkcijas netiek atbalstītas.

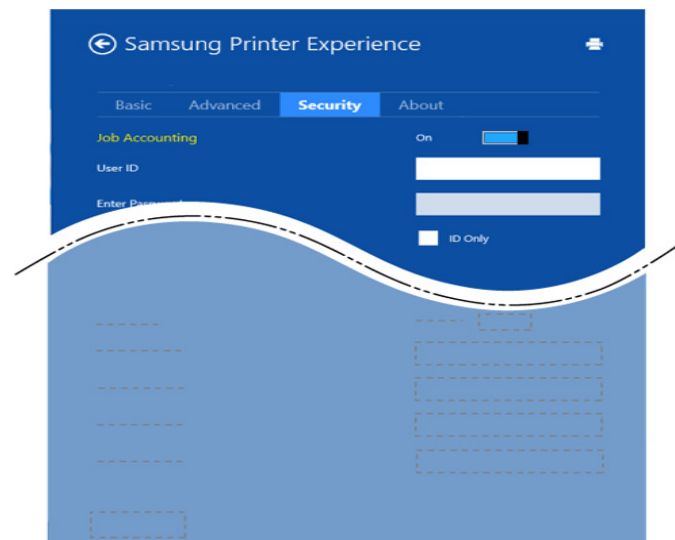

Job Accounting

Šī opcija ļauj drukāt, izmantojot piešķirto atļauju.

Confidential Printing

Šī opcija tiek izmantota, lai drukātu konfidencialus dokumentus. Lai drukātu, lietojot šo opciju, ir jāievada parole.

Samsung Printer Experience izmantošana

Kopīgošanas funkcijas izmantošana

Samsung Printer Experience ļauj drukāt ar citām datorā instalētām lietojumprogrammām, izmantojot kopīgošanas funkciju.



Šī funkcija ir pieejama, tikai drukājot failus šādos formātos: peg, bmp, tiff, gif un png.

- 1 Atlasiet citā lietojumprogrammā saturu, kas jādrukā.
- 2 Sadaļā **Charms (Pamatfunkcija)** atlasiet **Koplietot > Samsung Printer Experience**.
- 3 Atlasiet printera iestatījumus, piemēram, eksemplāru skaitu un orientāciju.
- 4 Lai sāktu drukas darbu, noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Skenēšana, izmantojot Windows 8






Šī sadaļa paredzēta lietotājiem, kuriem ir daudzfunkcionāli printeri.


Skenēšana, izmantojot šo ierīci, ļauj pārveidot attēlus un tekstu digitālos failus, ko var saglabāt datorā.

Skenēšana, izmantojot Samsung Printer Experience

Lai veiktu ātru drukāšanu, tiek parādītas biežāk izmantotās drukāšanas izvēlnes.

- 1 Novietojiet vienu dokumenta lapu ar apdrukāto pusi uz leju uz dokumentu stikla vai ievietojiet dokumentus dokumentu padevējā ar apdrukāto pusi uz augšu.
- 2 Ekrānā **Sākt** noklikšķiniet uz rūts **Samsung Printer Experience**.
- 3 Noklikšķiniet uz **Scan** ().
- 4 Iestatiet skenēšanas parametrus, piemēram, attēla veids, dokumenta lielums un izšķirtspēja.
- 5 Noklikšķiniet uz **Prescan** (), lai apskatītu attēlu.
- 6 Pielāgojiet priekšskenēto attēlu, izmantojot skenēšanas funkcijas, piemēram, pagriešanu un apvēršanu (spoguļattēlu).
- 7 Noklikšķiniet uz **Scan** () un saglabāiet attēlu.



- Novietojot oriģinālus automātiskās dokumentu padeves ierīcē (ADF — Automatic Document Feeder), funkcija (vai DADF), **Prescan** () nav pieejama.
- Ja ir atlasīta priekšskenēšanas opcija, varat izlaist 5. darbību.

Linux programmas Unified Driver Configurator lietošana


Unified Driver Configurator ir rīks, kas galvenokārt ir paredzēts ierīces iekārtu konfigurēšanai. Lai lietotu programmu Unified Driver Configurator ir jāinstalē vienotais Linux draiveris (sk. "Instalēšana operētājsistēmā Linux" 179. lpp).

Kad draiveris ir instalēts jūsu Linux sistēmā, darbvirsnā tiek automātiski izveidota programmas Unified Driver Configurator ikona.

Linux programmas Unified Driver Configurator lietošana

Programmas Unified Driver Configurator atvēršana


- 1 Darbvirsnā veiciet dubultklikšķi uz **Unified Driver Configurator**.
Varat arī noklikšķināt uz izvēlnes **Startup** ikonas un atlasīt **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**.
- 2 Noklikšķiniet uz katras pogas kreisajā pusē, lai pārslēgtos uz atbilstošo konfigurācijas logu.

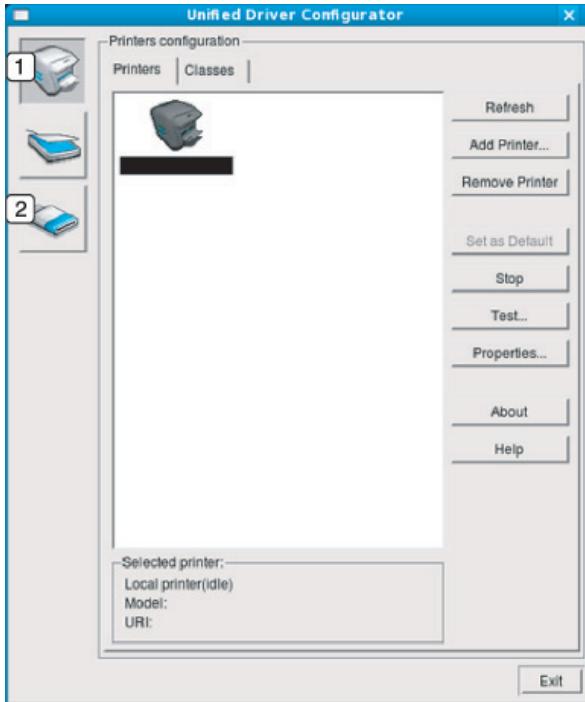

1 Printer Configuration

2 Port Configuration



Lai izmantotu ekrāna palīdzību, izmantojiet logā esošo pogu **Help** vai .

- 3 Pēc konfigurāciju maiņas noklikšķiniet uz **Exit**, lai aizvērtu rīku **Unified Driver Configurator**.


Printeru konfigurācijas

Sadaļa **Printers configuration** ietver divas cilnes: **Printers** un **Classes**.

Linux programmas Unified Driver Configurator lietošana

Cilne Printers

Aplūkojiet pašreizējo sistēmas printera konfigurāciju, noklikšķinot uz ierīces ikonās pogas pa kreisi no loga **Unified Driver Configurator**.

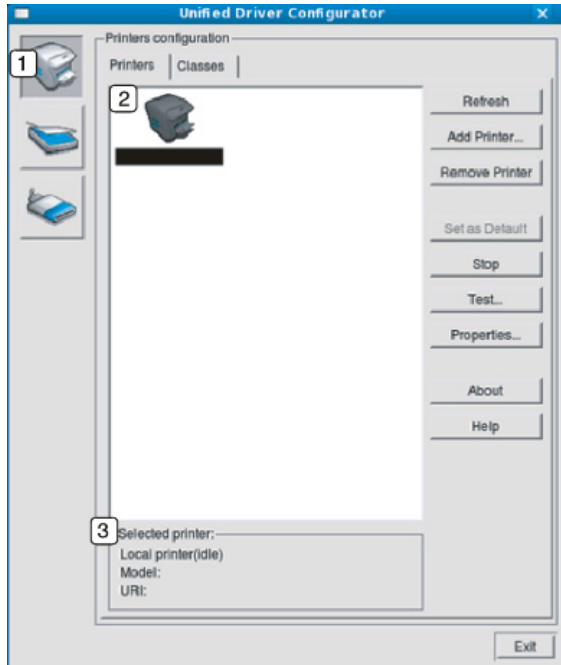

- 1 Pārslēdzas uz **Printers configuration**.
- 2 Parāda visas instalētās ierīces.
- 3 Parāda ierīces statusu, modeļa nosaukumu un URI.


Printera vadības pogas ir šādas:

- **Refresh:** Atjauno pieejamo iekārtu sarakstu.
- **Add Printer:** Ļauj pievienot jaunu ierīci.
- **Remove Printer:** Noņem atlasīto ierīci.
- **Set as Default:** Iestata pašreizējo atlasīto ierīci kā noklusējuma ierīci.
- **Stop/Start:** Aptur/uzsāk ierīces darbību.
- **Test:** Ļauj izdrukāt testa lapu, lai pārlicinātos, ka ierīce darbojas pienācīgi.
- **Properties:** Ļauj aplūkot un mainīt printera rekvizītus.

Linux programmas Unified Driver Configurator lietošana

Cilne Classes

Cilnē Classes tiek parādīts pieejamo ierīču klašu saraksts.

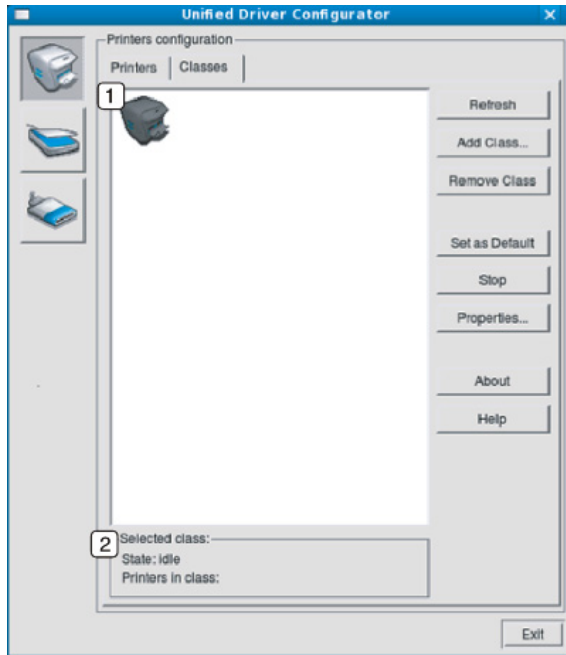


- 1 Parāda visas ierīču klases.
- 2 Parāda klases statusu un klasē ietvertu ierīču skaitu.

- **Refresh:** Atjauno klašu sarakstu.
- **Add Class:** Ļauj pievienot jaunu ierīču klasi.
- **Remove Class:** Noņem atlasīto ierīču klasi.

Ports configuration

Šajā logā varat aplūkot pieejamo portu sarakstu, pārbaudīt katra porta statusu un atbrīvot portu, kas iestrēdzis aizņemtā stāvoklī, kad tā īpašnieks ir pārtraucis darbu jebkāda iemesla dēļ.

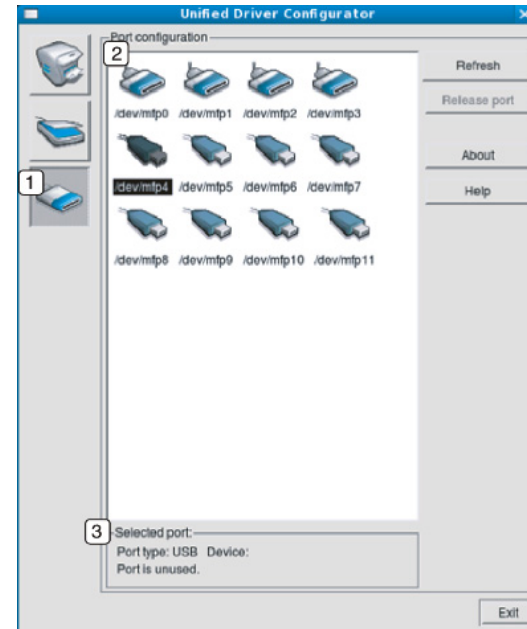

Linux programmas Unified Driver Configurator lietošana

1	Pārslēdzas uz Ports configuration .
2	Parāda visus pieejamos portus.
3	Parāda porta tipu, pie porta pieslēgto ierīci un statusu.

- **Refresh:** Atjauno pieejamo portu sarakstu.
- **Release port:** Atbrīvo atlasīto portu.



6. Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā ir sniegta noderīga informācija par to, kā rīkoties kļūdu gadījumā.

- **Papīra padeves problēmas** 353
- **Ar barošanu un kabeļa pievienošanu saistītas problēmas** 354
- **Drukāšanas problēmas** 355
- **Drukāšanas kvalitātes problēmas** 359
- **Problēmu novēršana** 367
- **Skenēšanas problēmas** 368
- **Faksa problēmas** 370
- **Operētājsistēmas problēmas** 372




Lai saņemtu informāciju par kļūdām, kas rodas, veicot programmatūras instalēšanu un iestatījumus bezvadu režīmā, skatiet problēmu novēršanas sadaļu bezvadu režīma iestatījumu nodaļā (sk. "Bezvadu tīkla problēmu novēršana" 220. lpp).


Papīra padeves problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Papīrs iesprūst drukāšanas laikā.	Izņemiet iestrēgušo papīru
Papīrs līp kopā.	<ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet papīra maksimālo ietilpību tekne• Pārlicinieties, vai izmantojat pareizo papīra tipu.• Izņemiet papīru no teknes un pārbaudiet, vai tas ir atbilstošā stāvoklī un nav salīpis.• Mitri apstākļi var izraisīt papīra salipšanu.
Netiek padotas vairākas papīra loksnes.	Teknē, iespējams, ir ievietots dažāda tipa papīrs. Ievietojiet tikai viena tipa, formāta un svara papīru.
Papīrs netiek padots iekšā ierīcē.	<ul style="list-style-type: none">• Izņemiet šķēršļus no ierīces iekšpusēs.• Papīrs nav ievietots pareizi. Izņemiet papīru no teknes un ievietojiet to pareizi.• Teknē ir pārāk daudz papīra. Izņemiet no teknes lieko papīru.• Papīrs ir pārāk biezs. Izmantojiet tikai tādu papīru, kas atbilst ierīces specifikācijām.
Papīrs joprojām iestrēgst.	<ul style="list-style-type: none">• Teknē ir pārāk daudz papīra. Izņemiet no teknes lieko papīru. Ja drukājat uz īpašiem materiāliem, izmantojiet manuālās padeves tekni.• Tiek izmantots nepareizs papīra tips. Izmantojiet tikai tādu papīru, kas atbilst ierīces specifikācijām.• Ierīces iekšpusē var būt gruži. Atveriet priekšējo pārsegu un izņemiet jebkādu gružu.
Aploksnes sagriežas šķībi vai netiek padotas pareizi.	Nodrošiniet, ka papīra vadotnes ir pretim abām aploksnes malām.

Ar barošanu un kabeļa pievienošanu saistītas problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Ierīce nesaņem strāvu, vai arī datora un ierīces savienojuma kabelis nav savienots pareizi.	<ul style="list-style-type: none">• Vispirms pieslēdziet ierīci elektrotīklam. Ja uz ierīces vadības paneļa ir poga  (Power/WakeUp), nospiediet to.• Atvienojiet ierīces kabeli un pievienojiet to no jauna.


Drukāšanas problēmas

Stāvoklis	Iespējamais cēlonis	Ieteiktie risinājumi
Ierīce nedrukā.	Ierīce nesaņem strāvu.	Vispirms pieslēdziet ierīci elektrotīklam. Ja uz ierīces vadības paneļa ir poga  , nospiediet to.
	Ierīce netiek atlasīta kā noklusējuma ierīce.	Atlasiet savu ierīci kā noklusējuma ierīci operētājsistēmā Windows.
	Pārbaudiet, vai ierīcē: <ul style="list-style-type: none">• Nav aizvērts pārsegs. Aizveriet to.• Iesprūdis papīrs. Atbrīvojiet iesprūdušo papīru (sk. "Iestrēguša papīra izņemšana" 121. lpp).• Nav ievietots papīrs. Ievietojiet papīru (sk. "Papīra ievietošana tekne" 52. lpp).• Nav uzstādīta tonera kasetne. Ievietojiet tonera kasetni (sk. "Toneru kasetnes maiņa" 101. lpp).• Pārliedzinieties, ka no tonera kasetnes ir noņemts aizsargpārsegs un loksnes (sk. "Toneru kasetnes maiņa" 101. lpp). Ja rodas sistēmas kļūda, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.	
	Datora un ierīces savienojuma kabelis nav savienots pareizi.	Atvienojiet ierīces kabeli un pievienojiet to no jauna (sk. "Skats no aizmugures" 23. lpp).
	Datora un ierīces savienojuma kabelis ir bojāts.	Ja iespējams, pievienojiet kabeli citam datoram, kas darbojas pareizi, un izdrukājiet darbu. Varat arī pamēģināt izmantot citu ierīces kabeli.
	Porta iestatījums ir nepareizs.	Pārbaudiet Windows printera iestatījumus, lai pārliedzinātos, ka drukāšanas darbs tiek nosūtīts uz pareizo portu. Ja datoram ir vairāk nekā viens ports, pārliedzinieties, vai ierīce ir pievienota pareizajam portam.

Drukāšanas problēmas

Stāvoklis	Iespējamais cēlonis	Ieteiktie risinājumi
Ierīce nedrukā.	Ierīce var būt konfigurēta nepareizi.	Pārbaudiet Drukāšanas preferences , lai pārlicinātos, vai visi drukāšanas iestatījumi ir pareizi.
	Printera draiveris, iespējams, nav pareizi instalēts.	Atinstalējiet un pārinstalējiet ierīces draiveri.
	Ierīce nedarbojas pareizi.	Pārbaudiet displeja ziņojumu vadības panelī, lai uzzinātu, vai ierīce uzrāda sistēmas kļūdu. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
	Dokuments ir tik liels, ka datora cietajā diskā nepietiek vietas, lai piekļūtu drukāšanas darbam.	Nodrošiniet vairāk vietas cietajā diskā un drukājiet dokumentu vēlreiz.
	Izvades tekne ir pilna.	Kad papīrs ir izņemts no izvades teknes, ierīce atsāk drukāšanu.
Ierīce izvēlas drukāšanas materiālus no nepareiza papīra avota.	Iespējams, logā Drukāšanas preferences nav izvēlēta pareiza papīra opcija.	Daudzās lietojumprogrammās papīra avota izvēle ir atrodama loga Drukāšanas preferences cilnē Paper (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp). Atlasiet pareizo papīra avotu. Skatiet printera draivera palīdzības ekrānu (sk. "Palīdzības izmantošana" 69. lpp).
Drukas darbs norit ļoti lēni.	Darbs, iespējams, ir ļoti sarežģīts.	Samaziniet sarežģītību vai pamēģiniet pielāgot drukāšanas kvalitātes iestatījumus.
Puse lapas ir tukša.	Lapas orientācijas iestatījums, iespējams, ir nepareizs.	Mainiet lapas orientāciju savā lietojumprogrammā (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp). Skatiet printera draivera palīdzības ekrānu (sk. "Palīdzības izmantošana" 69. lpp).
	Papīra izmērs neatbilst papīra izmēra iestatījumiem.	Pārlicinieties, ka papīra formāts printera draivera iestatījumos atbilst papīram paplātē. Tāpat pārlicinieties, ka papīra formāts printera draivera iestatījumos atbilst papīra izvēlei jūsu lietotās lietojumprogrammas iestatījumos (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).

Drukāšanas problēmas



Stāvoklis	Iespējamais cēlonis	Ieteiktie risinājumi
Ierīce drukā, bet teksts ir nepareizs, izkropļots vai nepilnīgs.	Ierīces kabelis ir vaļīgs vai bojāts.	Atvienojiet un no jauna pievienojiet ierīces kabeli. Mēģiniet drukas darbu, ko esat jau sekmīgi izdrukājis. Ja iespējams, pievienojiet kabeli un ierīci citam datoram, par kuru zināt, ka tas darbojas, un pamēģiniet izpildīt drukāšanas darbu. Visbeidzot, izmēģiniet jaunu ierīces kabeli.
	Tika atlasīts nepareizs printera draiveris.	Pārbaudiet lietojumprogrammas printera izvēles izvēlni, lai pārliecinātos, vai ir izvēlēta jūsu ierīce.
	Lietojumprogramma nedarbojas pareizi.	Mēģiniet drukāšanas darbu, izmantojot citu lietojumprogrammu.
	Operētājsistēma nedarbojas pareizi.	Izejiet no Windows un atsāknējiet datoru. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to no jauna.
Lapas tiek drukātas, taču ir tukšas.	Tonera kasetne ir bojāta vai arī izbeidzies toneris.	Ja nepieciešams, atkārtoti izkļiedējiet toneri. Ja nepieciešams, nomainiet tonera kasetni. <ul style="list-style-type: none">• Sk. "Tonera atkārtota izkļiedēšana" 98. lpp.• Sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp.
	Failā var būt tukšas lapas.	Pārbaudiet, vai fails nesatur tukšas lapas.
	Dažas daļas, piemēram, vadības ierīce vai panelis, iespējams, ir bojātas.	Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Ierīce nedrukā pareizi PDF failus. Trūkst grafikas, teksta vai ilustrāciju daļu.	Nesaderība starp PDF failu un Acrobat izstrādājumiem.	Faila izdrukāšana var būt iespējama, drukājot PDF failu kā attēlu. Programmas Acrobat drukāšanas opcijās izvēlieties iespēju Drukāt kā attēlu .  Drukājot PDF failu kā attēlu, drukāšana aizņems vairāk laika.

Drukāšanas problēmas




Stāvoklis	Iespējamais cēlonis	Ieteiktie risinājumi
Fotoattēlu drukāšanas kvalitāte nav laba. Attēli nav skaidri.	Fotoattēla izšķirtspēja ir ļoti zema.	Samaziniet fotoattēla izmēru. Lietojumprogrammā palielinot fotoattēlu lielumu, tiek samazināta izšķirtspēja.
Pirms drukāšanas izvades teknes tuvumā no ierīces izdalās tvaiks.	Tvaika [baltu dūmu] izdalīšanos drukāšanas laikā var izraisīt mitra papīra izmantošana.	Tā nav kļūme. Turpiniet drukāšanu. Ja vēlaties turpināt drukāšanu bez dūmu [tvaiku] parādīšanās, nomainiet papīru par jaunu no vēl neatvērtas pakas.
Ierīce nedrukā uz speciāla formāta papīra, piemēra, pavadzīmju-rēķinu papīra.	Neatbilst papīra formāts un papīra formāta iestatījumi.	Iestatiet pareizo papīra formātu, izmantojot loga Drukāšanas preferences cilnes Paper sadaļu Custom (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).
Izdrukātais rēķinu papīrs ir salocījies.	Neatbilst papīra tipa iestatījums.	Mainiet printera opciju un mēģiniet vēlreiz. Dodieties uz Drukāšanas preferences , noklikšķiniet uz cilnes Paper un iestatiet tipu Thin (skat. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).

Drukāšanas kvalitātes problēmas




Ja ierīces iekšpuse ir netīra vai papīrs nav pareizi ievietots, var pasliktināties drukāšanas kvalitāte. Skatiet tālāk esošo tabulu, lai atrisinātu problēmu.

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
<p>Gaiša vai pabalējusi druka</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Ja lapā redzamas vertikālas baltas svītras vai blāvi apgabali, kasetnē ir maz tonera. Ievietojiet jaunu tonera kasetni (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp).• Papīrs, iespējams, neatbilst papīra specifikācijām; piemēram, papīrs var būt pārāk mitrs vai raupjš.• Ja visa lapa ir gaiša, ir pārāk zems drukāšanas izšķirtspējas iestatījums vai ir ieslēgts tonera taupīšanas režīms. Pielāgojiet drukāšanas izšķirtspēju un izslēdziet tonera taupīšanas režīmu. Skatiet printera draivera palīdzības ekrānu.• Izbalējumu un izsmērējumu defektu kombinācija var norādīt, ka nepieciešams tīrīt tonera kasetni. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 111. lpp).• LSU daļas virsma ierīces iekšpusē var būt netīra. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 111. lpp). Ja ar šīm darbībām problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.
<p>Papīra augšpuse ir izdrukāta gaišāka nekā pārējā papīra daļa</p> 	<p>Toneri, iespējams, nevar cieši uzklāt uz šī tipa papīra.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mainiet printera opciju un mēģiniet vēlreiz. Atveriet logu Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Paper un iestatiet papīra tipu uz Recycled (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).



Drukāšanas kvalitātes problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Tonera plankumi 	<ul style="list-style-type: none">• Papīrs, iespējams, neatbilst specifikācijām; piemēram, tas var būt pārāk mitrs vai raupjš.• Pārneses rullītis, iespējams, ir netīrs. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 111. lpp).• Iespējams, ir jātīra papīra ceļš. Ja šīs darbības neatrisina problēmu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi (sk. "Ierīces tīrīšana" 111. lpp).
Iztrūkstošās vietas 	<p>Ja lapai ik pa laikam ir pabalējušas, parasti apaļas, zonas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Var būt bojāta atsevišķa papīra lapa. Pamēģiniet vēlreiz izdrukāt darbu.• Papīra mitrums ir nevienmērīgs vai uz papīra virsmas ir mitras vietas. Pamēģiniet citu papīra marku.• Papīra partijai ir slikta kvalitāte. Ražošanas procesu dēļ uz dažiem laukumiem var netikt uzklāts toneris. Izmēģiniet cita veida vai zīmola papīru.• Mainiet printera opciju un mēģiniet vēlreiz. Atveriet logu Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Paper un iestatiet tipu Thick (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp). <p>Ja ar šīm darbībām problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.</p>
Balti punkti 	<p>Ja uz lapas parādās balti punkti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Papīrs ir pārāk raupjš un no papīra krīt pārāk daudz netīrumu uz ierīces iekšējiem komponentiem, tāpēc attēla pārneses rullītis var būt netīrs. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 111. lpp).• Iespējams, jātīra papīra ceļš. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 111. lpp). <p>Ja ar šīm darbībām problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.</p>




Drukāšanas kvalitātes problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Vertikālas līnijas 	<p>Ja uz lapas parādās melnas vertikālas svītras:</p> <ul style="list-style-type: none">Kasetnes virsma (cilindra daļa) ierīces iekšpusē, iespējams, ir saskrāpēta. Izņemiet kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp, "Attēlveidošanas moduļa maiņa" 104. lpp). <p>Ja uz lapas parādās baltas vertikālas svītras:</p> <ul style="list-style-type: none">LSU daļas virsma ierīces iekšpusē var būt netīra. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 111. lpp). Ja ar šīm darbībām problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.
Melns vai krāsains fons 	<p>Ja fona ēnojuma apjoms kļūst nepieņemams:</p> <ul style="list-style-type: none">Lietojiet vieglāku papīru.Pārbaudiet vides apstākļus: ļoti sausa vai ļoti mitra vide (vairāk par 80% RH) var palielināt fona ēnojuma apjomu.Izņemiet veco tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp).Rūpīgi izklieģējiet toneri (sk. "Tonera atkārtota izklieģošana" 98. lpp).
Tonera traipi 	<ul style="list-style-type: none">Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 111. lpp).Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti.Izņemiet tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp).




Drukāšanas kvalitātes problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Vertikāli periodiski defekti 	<p>Ja uz lapas apdrukātās puses atkārtoti, vienādos intervālos parādās zīmes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Var būt bojāta tonera kasetne. Ja problēma joprojām atkārtojas, izņemiet tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp).• Uz noteiktām ierīces daļām var būt toneris. Ja defekti parādās lapas aizmugurē, problēma, visticamāk, izzudīs pēc pāris lapu izdrukāšanas.• Var būt bojāts fiksēšanas bloks. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Fona izkliede 	<p>Fona izkliede rodas no tonera druskām, kas tiek nejauši sadalītas pa drukāto lapu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Iespējams, papīrs, ir pārāk mitrs. Mēģiniet drukāt, izmantojot citu papīra partiju. Neatveriet papīra iepakojumu, līdz tas nav nepieciešams, tādējādi neļaujot papīram uzsūkt pārāk daudz mitruma.• Ja daļiņu izkliede fonā parādās uz aploksnes, mainiet drukāšanas izkārtojumu, lai izvairītos no drukāšanas uz apgabaliem, kas sakrīt ar savienojuma vietām otrā pusē. Drukāšana uz savienojuma vietām var radīt problēmas. Var arī logā Drukāšanas preferences atlasiet Thick (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).• Ja daļiņu izkliede fonā noklāj visu drukātās lapas virsmu, pielāgojiet drukāšanas izšķirtspēju, izmantojot lietojumprogrammatūru vai logu Drukāšanas preferences (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp). Nodrošini, lai tiktu atlasīts pareizais papīra tips. Piemēram: Ja ir atlasīts biezāks papīrs (Thicker Paper), bet faktiski tiek izmantots parastais papīrs (Plain Paper), var rasties pārlāde, izraisot šīs kopijas kvalitātes problēmas.• Ja tiek izmantota jauna tonera kasetne, vispirms veiciet tonera izklijēšanu (sk. "Tonera atkārtota izklijēšana" 98. lpp).




Drukāšanas kvalitātes problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
<p>Tonera daļiņas ir redzamas apkārt rakstzīmēm treknrakstā vai attēliem</p> 	<p>Toneri, iespējams, nevar cieši uzklāt uz šī tipa papīra.</p> <ul style="list-style-type: none">• Mainiet printera opciju un mēģiniet vēlreiz. Atveriet logu Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Paper un iestatiet papīra tipu uz Recycled (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).• Nodrošiniet, lai tiktu atlasīts pareizais papīra tips. Piemēram: Ja ir atlasīts biezāks papīrs (Thicker Paper), bet faktiski tiek izmantots parastais papīrs (Plain Paper), var rasties pārlāde, izraisot šīs kopijas kvalitātes problēmas.
<p>Kropļotas rakstzīmes</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Ja rakstzīmju forma ir kropļota un tiek veidoti attēli ar tukšu vidu, papīra veids var būt pārāk slīdīgs. Pamēģiniet citu papīru.
<p>Lapa sagriežas šķībi</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Pārliecinieties, ka papīrs ir ievietots pareizi.• Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti• Pārliecinieties, vai vadotnes nav pārāk cieši pie papīra kaudzes vai pārāk tālu no tās.



Drukāšanas kvalitātes problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Izliekums vai viļņveidīgs raksts 	<ul style="list-style-type: none">• Pārliedzieties, ka papīrs ir ievietots pareizi.• Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti Gan augsta temperatūra, gan mitrums var likt lapai izliekties.• Apgrieziet papīra kaudzi tehnē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru tehnē par 180°.
Nelīdzenumi un krokas 	<ul style="list-style-type: none">• Pārliedzieties, ka papīrs ir ievietots pareizi.• Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti• Apgrieziet papīra kaudzi tehnē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru tehnē par 180°.
Izdruku mugurpuse ir netīra 	<ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai nav tonera noplūdes. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 111. lpp).

Drukāšanas kvalitātes problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Tirtoņa krāsu vai melnas lapas 	<ul style="list-style-type: none">• Tонера kasetne var būt uzstādīta nepareizi. Izņemiet kasetni un ievietojiet to atkārtoti.• Var būt bojāta tonera kasetne. Izņemiet tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp).• Iespējams, jāveic ierīces remonts. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Izplūdis toneris 	<ul style="list-style-type: none">• Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 111. lpp).• Pārbaudiet papīra veidu, biezumu un kvalitāti.• Izņemiet tonera kasetni un uzstādiet jaunu (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp). <p>Ja problēmu neizdodas novērst, ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.</p>
Rakstzīmju tukšumi 	<p>Tukšas vietas rakstzīmēs ir balti apgabali rakstzīmju daļās, kurām vajadzētu būt melnā krāsā:</p> <ul style="list-style-type: none">• Iespējams, jūs drukājat uz nepareizās papīra virsmas. Izņemiet papīru un apgrieziet to otrādi.• Iespējams, papīrs neatbilst papīra specifikācijām.

Drukāšanas kvalitātes problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
<p>Horizontālās svītras</p> 	<p>Ja parādās horizontālas melnas svītras vai smērējumi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Toneru kasetne var būt uzstādīta nepareizi. Izņemiet kasetni un ievietojiet to atkārtoti.• Var būt bojāta tonera kasetne. Izņemiet tonera kasetni un ievietojiet jaunu (sk. "Toneru kasetnes maiņa" 101. lpp). <p>Ja problēma joprojām pastāv, iespējams, jāveic ierīces remonts. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.</p>
<p>Izliekums</p> 	<p>Ja drukātais papīrs ir saliecies vai papīrs netiek padots iekšā ierīcē:</p> <ul style="list-style-type: none">• Apgrīziet papīra kaudzi tehnē otrādi. Pamēģiniet arī pagriezt papīru tehnē par 180°.• Nomainiet printera papīra opcijas un mēģiniet vēlreiz. Atveriet logu Drukāšanas preferences, noklikšķiniet uz cilnes Paper un iestatiet tipu Thin (sk. "Drukāšanas preferenču atvēršana" 68. lpp).
<ul style="list-style-type: none">• Uz vairākām lapām atkārtoti parādās nezināms attēls• Izplūdis toneris• Izdrukas ir gaišas vai ar traipiem	<p>Iespējams, ierīce tiek izmantota 1 000 m (3 281 pēdu) vai lielākā augstumā virs jūras līmeņa. Liels augstums virs jūras līmeņa var ietekmēt drukāšanas kvalitāti, piemēram, izraisīt tonera noplūdes vai gaišus attēlus. Mainiet ierīces augstuma iestatījumus (sk. "Augstuma pielāgošana" 270. lpp).</p>

Problēmu novēršana

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Kopijas ir pārāk gaišas vai pārāk tumšas.	Pielāgojiet kopēšanas funkcijas tumšuma opciju, lai padarītu gaišākus vai tumšākus kopiju fonus (sk. "Iestatījumu maiņa katram eksemplāram" 74. lpp).
Uz kopijām parādās izsmērējumi, līnijas, plankumi vai punkti.	<ul style="list-style-type: none">Ja defekti ir oriģinālam, izmantojiet kopēšanas funkcijas tumšuma opciju, lai padarītu gaišākus kopiju fonus.Ja oriģinālam nav defektu, iztīriet skenēšanas bloku (sk. "Skenēšanas bloka tīrīšana" 116. lpp).
Kopijas attēls ir sagriezts šķībi.	<ul style="list-style-type: none">Nodrošiniet, lai oriģināls būtu pielīdzināts reģistrēšanas vadotnei.Pārneses rullītis, iespējams, ir netīrs. Iztīriet ierīces iekšpusi (sk. "Ierīces tīrīšana" 111. lpp).
Tiek izdrukātas tukšas kopijas.	Pārliecinieties, vai oriģināls uz skenera stikla ir novietots ar vajadzīgo pusi uz leju, bet dokumentu padevējā — uz augšu. Ja ar šīm darbībām problēma netiek novērsta, sazinieties ar servisa pārstāvi.
Kopijas attēls ir viegli noberzams.	<ul style="list-style-type: none">Nomainiet papīru teknē ar jauna iepakojuma papīru.Vietās ar lielu mitrumu neatstājiet papīru ierīcē ilgstoši.
Bieži iesprūst kopēšanas papīrs.	<ul style="list-style-type: none">Izirdiniet papīru un pēc tam apgrieziet to otrādi teknē. Nomainiet papīru teknē ar jaunu. Ja nepieciešams, pārbaudiet/pielāgojiet papīra vadotnes.Nodrošiniet, lai būtu ievietots atbilstoša veida un svara papīrs (sk. "Drukas materiāla specifikācijas" 152. lpp).Pārbaudiet, vai kopēšanas papīrs vai tā daļas nav palikušas ierīcē pēc tam, kad iesprūdušais papīrs ir atbrīvots.
Tonera kasetne nodrošina mazāk kopiju nekā paredzēts, pirms izbeidzas toneris.	<ul style="list-style-type: none">Oriģinālos varbūt ir attēli, aizkrāsoti laukumi vai biezas līnijas. Piemēram, oriģināli var būt veidlapas, informatīvi izdevumi, grāmatas vai citi dokumenti, kuru kopēšanai ir jāpatērē vairāk tonera.Kopēšanas laikā, iespējams, ir bijis atvērts skenera pārsegs.Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to no jauna.

Skenēšanas problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Skeneris nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none">• Pārliecinieties, ka skenējamais oriģināls uz skenera stikla ir novietots ar skenējamo virsmu uz leju, bet dokumentu padevējā — uz augšu (sk. "Oriģināleksemplāru ielāde" 63. lpp).• Iespējams, nav pieejama pietiekami liela atmiņa, lai aizturētu skenējamo dokumentu. Mēģiniet izmantot funkciju Prescan un skatiet, vai tā darbojas. Pamēģiniet samazināt skenēšanas izšķirtspējas pakāpi.• Pārbaudiet, vai ierīces printera kabelis ir pievienots pareizi.• Pārliecinieties, vai ierīces printera kabelis nav bojāts. Nomainiet printera kabeli ar zināmu labu kabeli. Ja nepieciešams, nomainiet printera kabeli.• Pārbaudiet, vai skeneris ir konfigurēts pareizi. Pārbaudiet izmantojamās lietojumprogrammas skenēšanas iestatījumu, lai pārliecinātos, ka skenēšanas darbs tiek sūtīts uz pareizo portu (piemēram, USB001).
Ierīce skenē ļoti lēni.	<ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai ierīce drukā saņemtos datus. Ja tā ir, skenējiet dokumentu pēc tam, kad saņemtie dati ir izdrukāti.• Attēli tiek skenēti daudz lēnāk nekā teksts.• Skenēšanas režīmā sakaru ātrums samazinās, jo nepieciešama liela atmiņa, lai analizētu un reproducētu skenēto attēlu. Iestatiet savu datoru ECP printera režīmā, izmantojot BIOS iestatījumu. Tas palīdzēs palielināt ātrumu. Detalizētu informāciju, kā iestatīt BIOS, skatiet datora lietotāja rokasgrāmatā.

Skenēšanas problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
<p>Datora ekrānā parādās ziņojums:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ierīcē nevar iestatīt vajadzīgo aparatūras režīmu.• Portu izmanto cita programma.• Ports ir atspējots.• Skeneris ir aizņemts, jo saņem vai drukā datus. Mēģiniet vēlreiz, kad tiks pabeigts pašreizējais darbs.• Neatbilstoša lietošana.• Skenēšana neizdevās.	<ul style="list-style-type: none">• Iespējams, ka pašreiz noris kopēšanas vai drukāšanas darbs. Mēģiniet veikt darbu vēlreiz, kad šis darbs ir pabeigts.• Atlasītais ports pašreiz tiek izmantots. Restartējiet datoru un mēģiniet vēlreiz.• Ierīces printera kabelis var būt nepareizi pievienots vai var būt atslēgta barošana.• Skenera draiveris nav instalēts vai darba vide nav iestatīta pareizi.• Pārliedzinieties, vai ierīce ir pareizi pievienota un barošana ir ieslēgta, pēc tam restartējiet datoru.• Iespējams, ir nepareizi pievienots printera kabelis vai atslēgta strāvas padeve.

Faksa problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Ierīce nedarbojas, displejā nekas netiek parādīts, vai nedarbojas pogas.	<ul style="list-style-type: none">• Atvienojiet un pievienojiet strāvas vadu.• Pārliedziet, vai elektrības kontaktligzdai tiek pievadīta strāva.• Pārbaudiet, vai ir ieslēgta strāvas padeve.
Nav numura sastādīšanas signāla.	<ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet, vai tālruņa līnija ir pievienota pareizi (sk. "Skats no aizmugures" 23. lpp).• Pārbaudiet, vai tālruņa sienas ligzda darbojas, pievienojot tai citu tālruni.
Atmiņā saglabātie numuri tiek izsaukti nepareizi.	Pārbaudiet, vai numuri atmiņā ir saglabāti pareizi. Lai to pārbaudītu, izdrukājiet adresu grāmatas sarakstu.
Oriģināls netiek padots ierīcē.	<ul style="list-style-type: none">• Pārliedziet, vai papīrs nav saburzīts un vai ievietojat to pareizi. Pārbaudiet, vai oriģinālam ir pareizie izmēri, vai tas nav pārāk biezs vai pārāk plāns.• Pārliedziet, vai dokumentu padevējs ir kārtīgi aizvērts.• Iespējams, jāmaina dokumentu padevēja gumijas paliktnis. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Fakss netiek saņemts automātiski.	<ul style="list-style-type: none">• Jāiestata faksa saņemšanas režīms (sk. "Saņemšanas režīmu maiņa" 317. lpp).• Pārliedziet, ka teknē ir papīrs (sk. "Drukas materiāla specifikācijas" 152. lpp).• Pārbaudiet, vai displejā ir parādīts kāds kļūdas paziņojums. Ja ir redzams paziņojums, novērsiet problēmu.
Ierīce nesūta.	<ul style="list-style-type: none">• Pārliedziet, vai dokumentu padevējā vai uz skenera stikla ir novietots oriģināls.• Pārbaudiet, vai faksa ierīce, kurai sūtīsiet, var saņemt faksu.
Ienākošajam faksam ir tukši laukumi vai slikta kvalitāte.	<ul style="list-style-type: none">• Iespējams, šo problēmu izraisa faksa ierīce, kas sūta faksu.• Trokšņaina tālruņa līnija var izraisīt līniju kļūdas.• Pārbaudiet ierīci, veicot kopēšanas darbu.• Tонера kasetnei ir gandrīz beidzies aptuvenais ekspluatācijas laiks. Nomainiet tonera kasetni (sk. "Tonera kasetnes maiņa" 101. lpp).

Faksa problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Daži ienākošā faksa vārdi ir izstiepti.	Faksa ierīcei, kas nosūtīja faksu, bija īslaicīgs dokumentu sastrēgums.
Oriģinālos, ko nosūtāt, ir līnijas.	Pārbaudiet, vai skenēšanas blokā nav traipu, un iztīriet to (sk. "Skenēšanas bloka tīrīšana" 116. lpp).
Ierīce sastāda numuru, tomēr nevar izveidot savienojumu ar otru faksa ierīci.	Iespējams, otra faksa ierīce ir izslēgta, tajā ir beidzies papīrs vai tā nevar atbildēt uz ienākošajiem zvaniem. Sazinieties ar otras ierīces operatoru un lūdziet, lai tas novērš problēmu savai ierīcei.
Faksi netiek saglabāti atmiņā.	Iespējams, atmiņā nepietiek vietas, lai saglabātu faksu. Ja displejā tiek parādīts atmiņas statuss, izdzēsiet no atmiņas nevajadzīgos faksus un pēc tam mēģiniet vēlreiz saglabāt faksu. Sazinieties ar apkalpes centru.
Katras lapas apakšā vai uz atsevišķām lapām ir redzams tukšs apgabals ar nelielu teksta virkni augšpusē.	Lietotāja opciju iestatījumos, iespējams, esat izvēlējies nepareizus papīra iestatījumus. Vēlreiz pārbaudiet papīra izmēru un tipu.

Operētājsistēmas problēmas

Visbiežāk izplatītās Windows problēmas


Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Instalēšanas laikā tiek parādīts paziņojums "File in Use".	Izejiet no visām lietojumprogrammām. Noņemiet visu programmatūru no startēšanas grupas un restartējiet operētājsistēmu Windows. Atkārtoti instalējiet printera draiveri.
Tiek parādīti paziņojumi "General Protection Fault", "Exception OE", "Spool 32" vai "Illegal Operation".	Aizveriet visas lietojumprogrammas, atsāknējiet operētājsistēmu Windows un vēlreiz mēģiniet drukāt.
Tiek parādīti paziņojumi "Fail To Print", "A printer timeout error occurred".	Šie ziņojumi var parādīties drukāšanas laikā. Vienkārši gaidiet, līdz ierīce pabeidz drukāšanu. Ja paziņojums parādās gatavības režīmā vai pēc drukāšanas pabeigšanas, pārbaudiet savienojumu un vai nav radusies kāda kļūda.
Noklikšķinot uz Citi iestatījumi, netiek parādīta lietojumprogramma Samsung Printer Experience.	Lietojumprogramma Samsung Printer Experience nav instalēta. Lejupielādējiet lietojumprogrammu no Windows Store(Veikals) (Windows veikals) un instalējiet to.
Sadaļā Ierīces un printeri noklikšķinot uz ierīces, netiek parādīta informācija par ierīci.	Atzīmējiet izvēles rūtiņu Printera rekvizīti . Noklikšķiniet uz cilnes Ports . (Vadības panelis > Ierīces un printeri > Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printera ikonas un atlasiet Printer properties) Ja ports iestatīts uz Fails vai LPT, noņemiet no šīm opcijām atzīmes un atlasiet TCP/IP, USB vai WSD.

Operētājsistēmas problēmas



Lai iegūtu plašāku informāciju par operētājsistēmas Windows kļūdu paziņojumiem, skatiet Microsoft Windows lietotāja rokasgrāmatu, kas ir iekļauta jūsu datora komplektācijā.

Parastās sistēmas Mac problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Ierīce nedrukā pareizi PDF failus. Trūkst grafikas, teksta vai ilustrāciju daļu.	<p>Faila izdrukāšana var būt iespējama, drukājot PDF failu kā attēlu. Programmas Acrobat drukāšanas opcijās izvēlieties iespēju Drukāt kā attēlu.</p> <p> Drukājot PDF failu kā attēlu, drukāšana aizņems vairāk laika.</p>
Parasti titullapas drukāšanas laikā netiek normāli parādīti daži burti.	<p>Operētājsistēma Mac OS nevar izveidot fontu titullapas drukāšanas laikā. Parasti uz titullapas tiek parādīts angļu alfabēts un cipari.</p>
Drukājot dokumentu operētājsistēmā Mac ar programmu Acrobat Reader 6.0 vai jaunāku tās versiju, krāsas netiek drukātas pareizi.	<p>Pārliecinieties, ka ierīces draivera izšķirtspējas iestatījums atbilst Acrobat Reader iestatījumam.</p>



Lai iegūtu plašāku informāciju par operētājsistēmas Mac kļūdu paziņojumiem, skatiet Mac lietotāja rokasgrāmatu, kas ir iekļauta datora komplektācijā.

Operētājsistēmas problēmas

Visbiežāk izplatītās Linux problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Ierīce nedrukā.	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai sistēmā ir instalēts printera draiveris. Lai skatītu pieejamo ierīču sarakstu, atveriet programmu Unified Driver Configurator un logā Printers configuration pārslēdzieties uz cilni Printers. Pārlicinieties, vai jūsu ierīce ir redzama sarakstā. Ja nē, atveriet Add new printer wizard, lai iestatītu jūsu ierīci.Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta. Atveriet logu Printers configuration un printeru sarakstā atlasiet savu ierīci. Skatiet aprakstu rūtī Selected printer. Ja statuss ietver virkni Stopped, nospiediet pogu Start. Būtu jāatjaunojas normālai ierīces darbībai. Statuss “stopped” var būt aktivizēts, ja ir radušās kādas drukāšanas problēmas.Pārbaudiet, vai lietojumprogrammai ir īpašas drukāšanas opcijas, piemēram, “-oraw”. Ja komandu līnijas parametrā ir norādīta opcija “-oraw”, noņemiet to, lai drukātu pareizi. Gimp klienta lietojumprogrammā izvēlieties “print” -> “Setup printer” un rediģējiet komandrindas parametru komandas vienumā.
Ierīce nedrukā veselās lapas un izvade tiek drukāta uz puslapas.	Tā ir izplatīta problēma, kas rodas, kad krāsu ierīce tiek izmantota ar 8.51 vai vecāku Ghostscript, 64 bitu Linux OS versiju, un ir reģistrēta bugs.ghostscript.com kā Ghostscript Bug 688252. Problēma ir atrisināta AFPL Ghostscript v. 8.52 vai jaunākās versijās. Lejupielādējiet jaunāko AFPL Ghostscript versiju no vietnes http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ un instalējiet to, lai atrisinātu šo problēmu.
Nevar skenēt, izmantojot Gimp klienta lietojumprogrammu.	<p>Pārbaudiet, vai Gimp lietojumprogrammai ir Xsane: izvēlnē Acquire skatiet dialogu Device. Ja nav, datorā ir jāinstalē Gimp paredzēts Xsane spraudnis. Gimp paredzētā Xsane spraudņa pakotne ir iekļauta Linux izplatīšanas kompaktdiskā vai ir atrodamā Gimp mājaslapā. Plašāku informāciju skatiet Linux izplatīšanas kompaktdiska palīdzībā vai Gimp klienta lietojumprogrammā.</p> <p>Ja vēlaties lietot cita veida skenēšanas lietojumprogrammu, skatiet lietojumprogrammas palīdzību.</p>

Operētājsistēmas problēmas

Stāvoklis	Ieteiktie risinājumi
Drukājot dokumentu, tiek parādīts kļūdas paziņojums “Cannot open port device file”.	Izvairieties no drukas darba parametru maiņas (piemēram, izmantojot LPR GUI) tā izpildes laikā. Noteiktas CUPS serveru versijas pārtrauc drukāšanas darbu, kad tiek mainītas drukāšanas opcijas, un mēģina atsākt darbu no jauna. Tā kā Unified Linux Driver bloķē portu, kamēr notiek drukāšana, pēkšņa draivera apturēšana saglabā portu bloķētu un nepieejamu turpmākiem drukāšanas darbiem. Ja rodas šāda situācija, mēģiniet atbrīvot portu, logā Port configuration atlasot Release port .
Ierīce neparādās skeneru sarakstā.	<ul style="list-style-type: none">Pārliedzinieties, ka ierīce ir pareizi pievienota datoram, izmantojot USB portu, un ir ieslēgta.Pārliedzinieties, ka sistēmā ir instalēts ierīces skenera draiveris. Atveriet programmu Unified Linux Driver Configurator, pārslēdziet uz Scanners Configuration, un pēc tam nospiediet Drivers. Pārliedzinieties, ka logā ir norādīts draiveris ar jūsu ierīces nosaukumu.Pārliedzinieties, ka ports nav aizņemts. Tā kā ierīces funkcionālie komponenti (printeris un skeneris) koplieto vienu un to pašu ievadizvades interfeisu (portu), ir iespējama dažādu lietotāju lietojumprogrammu vienlaicīgas piekļuves situācija vienam un tam pašam portam. Lai izvairītos no iespējamiem konfliktiem, tikai vienai programmai ir atļauts pārvaldīt ierīci. Otrs lietotājs saņems atbildi “device busy” (ierīce aizņemta). Tas parasti notiek, sākot skenēšanas procedūru. Parādās attiecīgā ziņojuma lodziņš. <p>Lai noskaidrotu problēmas cēloni, atveriet Ports configuration un izvēlieties skenerim piešķirto portu; porta simbols /dev/mfp0 atbilst skenera opcijās norādītajam nosaukumam LP:0, /dev/mfp1 — LP:1 utt. USB porti sākas ar /dev/mfp4, skeneris USB:0 atbilst /dev/mfp4 un tā tālāk pēc kārtas. Rūtī Selected port var redzēt, vai portu lieto cita lietojumprogramma. Ja tā ir, gaidiet, kamēr tiek pabeigts pašreizējais darbs, vai nospiediet pogu Release port, ja tiešām esat pārliecināts, ka pašreizējā porta lietojumprogramma nedarbojas pareizi.</p>
Ierīce neskenē.	<ul style="list-style-type: none">Pārliedzinieties, ka dokuments ir ievietots ierīcē un ierīce ir pievienota datoram.Ja skenēšanas laikā ir ievadizvades kļūda.



Lai iegūtu plašāku informāciju par operētājsistēmas Linux kļūdu paziņojumiem, skatiet Linux lietotāja rokasgrāmatu, kas ir iekļauta jūsu datora komplektācijā.

Operētājsistēmas problēmas

Visbiežāk izplatītās PostScript problēmas

Tālāk minētās problēmas ir raksturīgas PS valodai, un tās var rasties, ja printerī tiek lietotas vairākas valodas.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Nevar izdrukāt PostScript failu	Iespējams, PostScript draiveris ir instalēts nepareizi.	<ul style="list-style-type: none">• Instalējiet PostScript draiveri (sk. "Programmatūras instalēšana" 176. lpp).• Izdrukājiet konfigurācijas lapu un pārbaudiet, vai PS versija ir pieejama drukāšanai.• Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.
Tiek izdrukāta atskaite lerobežojuma pārbaudes kļūda	Drukāšanas darbs ir bijis par sarežģītu.	Iespējams, ir jāsamazina sarežģītības pakāpe vai jāpievieno papildu atmiņa.
Tiek izdrukāta PostScript kļūdas lapa	Drukāšanas darbs, iespējams, nav PostScript.	Pārbaudiet, vai drukāšanas darbs ir PostScript darbs. Pārbaudiet, vai lietojumprogrammai bija vajadzīga iestatīšana vai arī uz ierīci bija jānosūta PostScript iesākumfails.
Draiverī nav izvēlēta papildu tekne	Printera draiveris nav konfigurēts, lai atpazītu papildu tekni.	Atveriet PostScript draivera rekvizītus, atlasiet cilni Device Options un iestatiet teknes opciju (sk. "Funkcijas Device Options" 105. lpp).
Drukājot dokumentu operētājsistēmā Mac ar programmu Acrobat Reader 6.0 vai jaunāku tās versiju, krāsas netiek drukātas pareizi.	Printera draivera izšķirtspējas iestatījums, iespējams, atšķiras no Acrobat Reader iestatījuma.	Pārliedzinieties, vai ierīces printera draivera izšķirtspējas iestatījums atbilst Acrobat Reader iestatījumam.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
ANGOLA	91-726-7864	www.samsung.com
ARGENTINA	0800-333-3733	www.samsung.com.ar
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com.br
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
BURUNDI	200	www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/ co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/ hr
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/ gr
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
DRC	499999	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/ gr
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk (Chinese) www.samsung.com/ hk_en (English)
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ hu
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
IRAN	021-8255	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	www.samsung.com/ Levant (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/ my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/ nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	www.samsung.com.p y
PERU	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/ pe
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ ph

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
RWANDA	9999	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ ro
RUSSIA	800-00-0077	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/ sa (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SENEGAL	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ africa_fr/
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/ rs
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ sg
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SUDAN	1969	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ ch www.samsung.com/ ch_fr/
SYRIA	18252273	www.samsung.com/ Levant (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/ tw

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/ th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ us
U.S.A (Mobile Phones)	[HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua (Ukrainian) www.samsung.com/ ua_ru (Russian)
URUGUAY	000 405 437 33	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ ve

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com



Šis glosārijs palīdzēs iepazīt izstrādājumu, jo tajā iekļauta terminoloģija, kas saistīta ar drukāšanu un lietošana šajā lietotāja rokasgrāmatā.

802.11

802.11 ir bezvadu lokālā tīkla (WLAN) sakaru standartu kopa, ko izstrādājusi IEEE LAN/MAN standartu komiteja (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n tehnoloģijā var izmantot vienu un to pašu aparatūru un lietot 2,4 GHz frekvences joslu. 802.11b atbalsta līdz pat 11 Mb/s lielu joslas platumu, bet 802.11n atbalsta līdz pat 150 Mb/s lielu joslas platumu. 802.11b/g/n ierīcēs reizēm var rasties traucējumi, ko rada mikroviļņu krāsnis, bezvadu tālruņi un Bluetooth ierīces.

Piekluves punkts

Piekluves punkts (AP) vai bezvadu piekluves punkts (WAP) ir ierīce, kas bezvadu lokālajā tīklā (WLAN) savieno bezvadu sakaru ierīces un ir centrālais WLAN radio signālu pārraidītājs un uztvērējs.

ADF

Automātiskais dokumentu padevējs (ADF) ir skenēšanas iekārta, kas automātiski padod jaunu papīra loksni, lai ierīce uzreiz varētu noskenēt noteiktu dokumentu daudzumu.

AppleTalk

AppleTalk ir patentēts protokolu komplekts, ko datoru tīklošanai izstrādājis uzņēmums Apple, Inc. Tas bija iekļauts pirmajā Mac datorā (1984. gadā); šobrīd tā vietā Apple lieto TCP/IP tīklošanu.

Bitu Dziļums

Datorgrafikas termins, ar ko apzīmē bitu skaitu, kas lietots, lai bitkartētā attēlā attēlotu viena pikseļa krāsu. Jo lielāks krāsu dziļums, jo plašāks dažādu krāsu klāsts. Palielinoties bitu skaitam, iespējamo krāsu skaits krāsu kartei kļūst nepraktiski liels. 1 bita krāsa parasti tiek dēvēta par vienkāršainu jeb melnbaltu.

BMP

Bitkartēts grafikas formāts, ko iekšēji lieto Microsoft Windows grafikas apakšsistēma (GDI) un ko šajā platformā parasti lieto kā vienkāršu grafikas faila formātu.

BOOTP

Sāknēšanas Protokols. Tīkla protokols, ko lieto tīkla klients, lai automātiski iegūtu IP adresi. To parasti veic datora vai tajā darbojošās operētājsistēmas sāknēšanas procesā. BOOTP serveri katram klientam piešķir IP adresi no adrešu pūla. BOOTP ļauj darbstaciju datoriem bez diska iegūt IP adresi pirms operētājsistēmas ielādēšanas.

CCD

Lādiņsaistes matrice (CCD) ir aparatūra, kas ļauj veikt skenēšanu. CCD fiksēšanas mehānismu izmanto arī, lai fiksētu CCD moduli un nepieļautu bojājumu rašanos ierīces pārvietošanas laikā.

Komplektēšana

Komplektēšana ir process, kurā vairāku kopiju drukas darbi tiek drukāti komplektos. Ja ir atlasīta komplektēšana, pirms papildu kopiju drukāšanas ierīce izdrukā pilnu komplektu.

Vadības Panelis

Vadības panelis ir līdzena, parasti vertikāla zona, kurā izkārtoti vadības vai pārraudzības instrumenti. Tie parasti novietoti ierīces priekšpusē.

Aizpildījums

Tas ir drukāšanas termins, ko izmanto kā tonera izlietojuma mērvienību drukājot. Piemēram, 5% aizpildījums nozīmē, ka 5% no A4 formāta papīra aizņem attēls vai teksts. Tādēļ, ja uz papīra vai oriģināla ir sarežģīti attēli vai daudz teksta, aizpildījums ir lielāks, un tonera izlietojums ir tikpat liels, cik aizpildījums.

CSV

Komatatdalītās vērtības (CSV). CSV ir faila formāta tips, ko lieto datu apmaiņā starp atšķirīgām lietojumprogrammām. Tā kā šis faila formāts tiek lietots programmā Microsoft Excel, tas ir kļuvis par sava veida nozares standartu, arī platformās, ko nav izstrādājusi korporācija Microsoft.

DADF

Abpusējās drukas automātiskais dokumentu padevējs (DADF) ir skenēšanas iekārta, kas automātiski padod un apvērš jaunu papīra loksni, lai ierīce varētu noskenēt abas papīra puses.

Noklusējums

Vērtība vai iestatījums, kas ir spēkā, kad printeris ir tikko izņemts no iepakojuma, tiek atiestatīts vai inicializēts.

DHCP

Dinamiskais resursdatora konfigurācijas protokols (DHCP) ir klientservera tīklošanas protokols. DHCP serveris nodrošina konfigurācijas parametrus, kas raksturīgi DHCP klienta resursdatoram, parasti pieprasot informāciju, kas nepieciešama, lai klienta resursdators varētu piedalīties IP tīklā. DHCP nodrošina arī mehānismu, ar ko klienta resursdatoriem piešķir IP adreses.

DIMM

Divrindu atmiņas modulis (DIMM) ir neliela shēmas plate, kurā ievietota atmiņa. DIMM tiek glabāti visi ierīces dati, piemēram, drukāšanas dati un saņemtie faksa dati.

DLNA

Mājas tīkliem paredzēta ciparu tīklu alianse (DLNA) ir standarts, kas ļauj mājas tīklā esošām ierīcēm koplietot informāciju tīklā vienai ar otru.

DNS

Domēna nosaukumu serveris (DNS) ir sistēma, kurā tiek glabāta informācija, kas saistīta ar domēnu nosaukumiem dalītā datu bāzē tīklos, piemēram, internetā.

Punktmatricas Printeris

Punktmatrices printeris ir datora printera tips ar drukas galviņu, kas virzās pa lapu uz priekšu un atpakaļ un drukā ar triecienu, sitot ar tinti samitrinātu auduma lenti pret papīru, līdzīgi kā rakstāmmašīnā.

DPI

Punkti collā (DPI) ir izšķirtspējas mērvienība, ko lieto skenēšanā un drukāšanā. Parasti lielāks DPI nozīmē lielāku izšķirtspēju, labāk saskatāmas attēla detaļas un lielāku faila lielumu.

DRPD

Atšķirīgu Zvanu Noteikšana. Atšķirīgu Zvanu noteikšana ir tālruņa sakaru uzņēmuma pakalpojums, kas lietotājam ļauj vienā tālruņa līnijā izmantot vairākus atšķirīgus tālruņa numurus.

Abpusēja druka

Mehānisms, kas automātiski apvērs papīra loksni, lai ierīce varētu apdrukāt (vai skenēt) abas papīra puses. Printeris, kurā ir Abpusējās drukas mehānisms, viena drukāšanas cikla laikā var drukāt uz abām papīra pusēm.

Noslodzes Cikls

Noslodzes cikls ir lapu skaits mēnesī, kas neietekmē printera veiktspēju. Parasti printeriem ir darbmūža ilguma ierobežojums, piemēram, lapas gadā. Darbmūža ilgums nozīmē vidējo izdruku kapacitāti, parasti garantijas perioda laikā. Piemēram, ja noslodzes cikls ir 48 000 lapas mēnesī, tad, pieņemot, ka mēnesī ir 20 darba dienas, printera ierobežojums ir 2 400 lapas dienā.

ECM

Kļūdu labošanas režīms (ECM) ir neobligāts pārsūtīšanas režīms, kas iebūvēts 1 klases faksa aparātos vai faksa modemos. Tas automātiski nosaka un izlabo kļūdas faksa pārsūtīšanas procesā, ko reizēm rada tālruņa līnijas traucējumi.

Emulācija

Emulācija ir tehnisks paņēmieni, kurā ar vienu ierīci iegūst tādus pašus rezultātus kā ar citu ierīci.

Emulators imitē vienas sistēmas funkcijas citā sistēmā, lai šī otra sistēma darbotos tāpat kā pirmā sistēma. Emulācijas mērķis ir precīza ārējas uzvedības atveide, tā atšķiras no simulācijas, kurā tiek simulēts abstrakts sistēmas modelis, bieži ņemot vērā tā iekšējo stāvokli.

Ethernet

Ethernet ir kadru struktūras datoru tīklošanas tehnoloģija lokālajiem tīkliem (LAN). Tā nosaka OSI modeļa fiziskā slāņa vadojumu un signalizēšanu un multivides piekļuves vadības (MAC)/datu posma slāņa kadru formātus un protokolus. Ethernet lielākoties ir standartizēts kā IEEE 802.3. Kopš 1990 gadiem tas kļuvis par visvairāk lietoto LAN tehnoloģiju.

EtherTalk

Protokolu komplekts, ko datoru tīklošanai izstrādājis uzņēmums Apple Computer. Tas bija iekļauts pirmajā Mac datorā (1984. gadā); šobrīd tā vietā Apple lieto TCP/IP tīklošanu.

FDI

Ārējo ierīču interfeiss (FDI) ir ierīcē iebūvēta karte, kas ļauj pievienot trešās puses ierīces, piemēram, ierīces ar monētu mehānismu vai karšu lasītājus. Tādējādi ar printeri var sniegt drukāšanas pakalpojumus par maksu.

FTP

Failu pārsūtīšanas protokols (FTP) ir bieži lietots failu apmaiņas protokols jebkurā tīklā, kas atbalsta TCP/IP protokolu (piemēram, internetā vai iekštīklā).

Termofiksēšanas Bloks

Lāzerprintera daļa, kas uzkausē toneri uz apdrukājamā materiāla. To veido karsts rullītis un spiediena rullītis. Kad toneris ir pārnestš uz papīra, termofiksēšanas bloks ar karstumu un spiedienu to nofiksē uz papīra, tādēļ no lāzerprintera izvadītais papīrs ir silts.

Vārteja

Savienojums starp datortīkliem vai starp datortīklu un tālruņa līniju. Tas ir ļoti izplatīts, jo pieeju citam datoram vai tīklam sniedz dators vai tīkls.

Pelēkuma skala

Pelēkie toņi, kas attēlo gaišās un tumšās daļas attēlā, ja krāsaini attēli tiek pārvērsti pelēkajos toņos. Krāsas tiek attēlotas kā dažādi pelēkie toņi.

Pustoņi

Attēla tips, kas līdzinās pelēko toņu attēlam, jo tajā izmantots dažāds punktu skaits. Intensīvu krāsu zonas veido liels punktu skaits, gaišākas zonas veido mazāks punktu skaits.

Lielapjoma atmiņas ierīce

Lielapjoma atmiņas ierīci, bieži dēvēta arī par cieto disku, ir energoneatkarīga atmiņas ierīce, kurā ātri rotējošās platēs ar magnētisku virsmu tiek glabāti digitāli kodēti dati.

IEEE

Elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūts (IEEE) ir starptautiska profesionāla bezpeļņas organizācija, kas darbojas elektrotehnoloģiju attīstības jomā.

IEEE 1284

Paralēlā porta standartu 1284 izstrādāja Elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūts (IEEE). Ar terminu “1284-B” apzīmē īpašu savienotāja tipu paralēlā kabeļa galā, kas tiek savienots ar perifērijas ierīci (piemēram, printeri).

Iekštīkls

Privāts tīkls, kurā izmantoti Interneta Protokoli, tīkla savienojamība un, iespējams, publiskā telekomunikāciju sistēma, lai organizācijas darbinieki varētu droši koplietot daļu no organizācijas informācijas vai darbībām. Reizēm šis termins attiecas tikai uz visredzamāko pakalpojumu — iekšējo vietni.

IP adrese

Interneta protokola (IP) adrese ir unikāls numurs, ar ko ierīces cita citu identificē un sazinās tīklā, kurā izmantots interneta protokola standarts.

IPM

Attēli minūtē (IPM) ir printera darbības ātruma mērīšanas veids. IPM ātrums norāda, cik daudz vienpusēju lokšņu printeris var izdrukāt vienā minūtē.

IPP

Interneta drukāšanas protokols (IPP) ir drukāšanas, drukas darbu pārvaldīšanas, apdrukājamā papīra lieluma, izšķirtspējas un citu vienumu standarta protokols. IPP var lietot lokāli vai internetā simtiem printeru. Tas atbalsta piekļuves vadību, autentifikāciju un šifrēšanu, tādēļ tas ir plašāk izmantojams un drošāks drukāšanas risinājums nekā vecāki protokoli.

IPX/SPX

Ar IPX/SPX apzīmē Intertīkla Pakešu Apmaiņu/Secīgo Pakešu Apmaiņu. Tas ir tīklošanas protokols, ko lieto operētājsistēmās Novell NetWare. IPX un SPX nodrošina savienojuma pakalpojumus līdzīgi kā TCP/IP; IPX protokols ir līdzīgs IP protokolam, bet SPX — TCP protokolam. IPX/SPX galvenokārt tika izstrādāts lokālajiem tīkliem (LAN), tas ir ļoti efektīvs protokols šim nolūkam (parasti tā veikspēja lokālajā tīklā ir lielāka nekā TCP/IP veikspēja).

ISO

Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) ir starptautiska standartu izstrādāšanas institūcija, ko veido valstu standartu institūciju pārstāvji. Tā izstrādā vispasaules rūpniecības un komerciālos standartus.

ITU-T

Starptautiskā telekomunikāciju savienība ir starptautiska organizācija, kas nodibināta, lai standartizētu un regulētu starptautisko radiokomunikāciju un telekomunikāciju. Tās galvenajos pienākumos ietilpst standartu izstrādāšana, radiofrekvenču spektra piešķiršana un starpsavienojumu pasākumu organizēšana starp dažādām valstīm, lai varētu veikt starptautiskus tālruņa zvanus. Nosaukuma ITU-T daļa “-T” nozīmē telekomunikāciju.

ITU-T diagramma Nr. 1

ITU-T izdota standartizēta pārbaudes diagramma par dokumentu faksimilu pārsūtīšanu.

JBIG

Apvienotās divlīmeņu attēlu ekspertu grupas standarts (JBIG) ir attēlu saspiešanas standarts, kurā attēls tiek saspiests, nezaudējot precizitāti un kvalitāti. Standarts izstrādāts bināro attēlu, īpaši faksu, saspiešanai, bet to var lietot arī citiem attēliem.

JPEG

Apvienotās fotoekspertu grupas standarts (JPEG) ir visbiežāk lietotā fotoattēlu zudumradošās saspiešanas standarta metode. Tas ir formāts, ko lieto fotoattēlu glabāšanai un pārsūtīšanai globālajā tīmeklī.

LDAP

Direktoriju vieglpiekļuves protokols (LDAP) ir tīklošanas protokols, kas paredzēts TCP/IP vidē darbojošos direktoriju pakalpojumu vaicājumiem un modificēšanai.

LED

Gaismas diode (LED) ir pusvadītāja ierīce, kas norāda ierīces statusu.

MAC adrese

Vides piekļuves vadības (MAC) adrese ir unikāls identifikators, kas saistīts ar tīkla adapteri. MAC adrese ir unikāls 48 bitu identifikators, ko parasti pieraksta ar 12 heksadecimālām rakstzīmēm, kas sagrupētas pāros (piemēram, 00-00-0c-34-11-4e). Šo adresi aparatūras ražotājs parasti iekodē tīkla interfeisa kartē (NIC), un maršrutētāji to lieto kā iekārtu atrašanās vietas noteikšanas palīgīdzekli lielos tīklos.

MFP

Daudzfunkcionāla perifērijas ierīce (MFP) ir biroja iekārta, kurā apvienotas printera, kopētāja, faksa aparāta, skenētāja un citas funkcijas.

MH

Modificētā Hafmana kodēšana (MH) ir saspiešanas metode, ar kuru tiek samazināts datu apjoms, kas jāpārsūta starp faksa aparātiem, lai pārsūtītu attēlu atbilstoši ITU-T standartam T.4. MH ir simbolu secības kodēšanas shēma, kas balstīta uz kodu grāmatu, un optimizēta, lai efektīvi saspiestu tukšo vietu. Tā kā vairumu faksu veido tukšas vietas, tādējādi tiek minimizēts lielākās daļas faksu pārsūtīšanas laiks.

MMR

Modificēta modificētā lasīšanas kodēšana (MMR) ir saspiešanas metode, kas ieteikta ITU-T standartā T.6.

Modems

Ierīce, kas modulē nesēja signālu, lai kodētu ciparu informāciju, un demodulē nesēja signālu, lai atkodētu pārraidīto informāciju.

MR

Modificētā lasīšanas kodēšana (MR) ir saspiešanas metode, kas ieteikta ITU-T standartā T.4. MR kodē pirmo noskenēto rindiņu, izmantojot MH metodi. Nākamā rindiņa tiek salīdzināta ar pirmo, tiek noteiktas atšķirības, kas pēc tam tiek kodētas un pārraidītas.

NetWare

Tīkla operētājsistēma, ko izstrādājis uzņēmums Novell, Inc. Sākotnēji tajā tika lietots kooperatīvais vairākuzdevumu režīms, lai datorā darbinātu dažādus pakalpojumus, bet tīkla protokolu pamatā tika izmantots prototipa Xerox XNS steks. Pašlaik NetWare atbalsta gan TCP/IP, gan IPX/SPX protokolus.

OPC

Organiskais fotovadītājs (OPC) ir mehānisms, kas drukai izveido virtuālu attēlu, izmantojot lāzerprintera izstaroto lāzera staru; parasti tas ir zaļā vai rūsas krāsā un cilindriskas formas.

Attēlu apstrādes ierīce, kuras cilindra virsma ar laiku, printerim darbojoties, nolietojas, tādēļ cilindrs ir pareizi jānomaina, jo, saskaroties ar kasetnes attīstītājsuku, tīrīšanas mehānismu un papīru, cilindrs sāk nolietoties.

Orīgināls

Pirmais eksemplārs, piemēram, dokumenta, fotogrāfijas, teksta un cita materiāla pirmais eksemplārs, kas tiek kopēts, reproducēts vai pārveidots, lai izgatavotu citus eksemplārus, bet kas pats nav kopēts vai atvasināts no cita materiāla.

OSI

Atvērto sistēmu starpsavienojums (OSI) ir komunikāciju modelis, ko izstrādājusi Starptautiskā Standartizācijas Organizācija (ISO). OSI piedāvā standarta modulāru pieeju tīkla izveidei, sadalot nepieciešamo sarežģīto funkciju komplektu atsevišķos pārvaldāmos funkcionālajos slāņos. Šie slāņi ir šādi (no augšējā slāņa līdz apakšējam): lietojumslānis, attēlošanas, sesijas, transporta, tīkla, datu posma un fiziskais slānis.

PABX

Privātā automātiskā atzara centrāle (PABX) ir automātiska tālrunu komutācijas sistēma privātā uzņēmumā.

PCL

Printera komandvaloda (PCL) ir lappuses aprakstvaloda (PDL), kuru kā printera protokolu izstrādājis uzņēmums HP un kura kļuvusi par nozares standartu. PCL sākotnēji tika izstrādāta pirmajiem strūkļprinteriem, taču tagad tā ir izlaista dažādos līmeņos termoprinteriem, punktmatrix printeriem un lāzera printeriem.

PDF

Portatīvā Dokumenta Formāts (PDF) ir patentēts faila formāts, ko izstrādājis uzņēmums Adobe Systems, lai attēlotu divdimensiju dokumentus formātā, kas nav atkarīgs no ierīces un izšķirtspējas.

PostScript

PostScript (PS) ir lappuses aprakstvaloda un programmēšanas valoda, ko galvenokārt izmanto elektronikas un datorizdevniecības jomās. Tā tiek izmantota interpretatorā, lai ģenerētu attēlu.

Printera draiveris

Programma, ko lieto, lai no datora nosūtītu komandas un pārsūtītu datus uz printeri.

Apdrukājamais Materiāls

Materiāli, piemēram, papīrs, aploksnes, etiķetes un transparenti, ko var lietot printerī, skenerī, faksa aparātā vai kopētājā.

PPM

Lapas minūtē (PPM) ir printera darbības ātruma mērīšanas metode, t.i. lapu skaits, ko printeris var izdrukāt vienā minūtē.

PRN fails

Ierīces draivera interfeiss, kas programmatūrai ļauj sadarboties ar ierīces draiveri, izmantojot standarta ievadizvades sistēmas izsaukumus, kas vienkāršo daudzus uzdevumus.

Protokols

Standartu kopums, kas vada vai iespējo savienojumu, komunikāciju un datu pārraidi starp diviem skaitļošanas galapunktiem.

PS

Sk. PostScript.

PSTN

Publiskais komutējamais tālruņu tīkls (PSTN) ir pasaules publiskais ķēžu komutācijas tālruņu tīkls, kas ražošanas telpās parasti tiek maršrutēts ar komutatoru.

RADIUS

Iezvanes lietotāju attālās autentifikācijas pakalpojums (RADIUS) ir attālās lietotāju autentifikācijas un uzskaites protokols. Izmantojot protokolu RADIUS, iespējams centralizēti pārvaldīt autentifikācijas datus, piemēram, lietotājmārdus un paroles, lietojot koncepciju AAA (autentifikācija, autorizācija un uzskaitē), lai pārvaldītu piekļuvi tīklam.

Izšķirtspēja

Attēla asums, ko mēra punktos collā (DPI). Jo lielāks DPI, jo lielāka izšķirtspēja.

SMB

Servera ziņojumu bloks (SMB) ir tīkla protokols, ko galvenokārt lieto failu, printeru, seriālo portu un dažāda veida komunikācijas koplietošanai starp tīkla mezgliem. Tas nodrošina arī autentificētu starpprocesu komunikācijas mehānismu.

SMTP

Vienkāršais pasta pārsūtīšanas protokols (SMTP) ir e-pasta pārsūtīšanas standarts internetā. SMTP ir samērā vienkāršs teksta bāzes protokols, kurā tiek norādīts viens vai vairāki ziņojuma saņēmēji, pēc tam ziņojuma teksts tiek pārsūtīts. Tas ir klientservera protokols, kurā klients nosūta e-pasta ziņojumu serverim.

SSID

Pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir bezvadu lokālā tīkla (WLAN) nosaukums. Visas bezvadu ierīces WLAN tīklā lieto vienu un to pašu SSID identifikatoru, lai sazinātos cita ar citu. SSID identifikatori ir reģistrējami un to maksimālais garums ir 32 rakstzīmes.

Apakštīkla Maskas

Apakštīkla masku lieto kopā ar tīkla adresi, lai noteiktu, kura adreses daļa ir tīkla adrese, bet kura — resursdatora adrese.

TCP/IP

Pārraides vadības protokols (TCP) un Interneta Protokols (IP); komunikācijas protokolu kopa, kurā ieviests protokolu steks, saskaņā ar kuru darbojas internets un lielākā daļa komercitīklu.

TCR

Pārraides apstiprināšanas atskaitē (TCR) ir iekļauta detalizēta informācija par katru pārraides notikumu, piemēram, darba statusu, pārraides rezultātu un nosūtīto lappušu skaitu. Var iestatīt, lai šo atskaiti izdrukā pēc katra drukas darba vai tikai pēc kļūdainām pārraidēm.

TIFF

Tagu attēlu faila formāts (TIFF) ir dažādas izšķirtspējas bitkartēta attēla formāts. TIFF parasti ir skenēta attēla dati. TIFF attēlos tiek izmantoti tagi, atslēgvārdi, kas apzīmē attēla pazīmes, kas iekļautas failā. Šo ērti pielāgojamo un no platformām neatkarīgo formātu var lietot attēliem, kas izveidoti dažādās attēlu apstrādes lietojumprogrammās.

Tonera Kasetne

Sava veida pudele vai nodalījums ierīcē, piemēram, printerī, kurā ir toneris. Toneris ir pulveris, ko lieto lāzerprinteris un fotokopētājos un kas uz izdrukātā papīra veido tekstu un attēlus. Termofiksēšanas bloka radītajā karstumā un spiedienā toneris tiek izkausēts un uzklāts papīra šķiedrām.

TWAIN

Skeneru un programmatūru nozares standarts. Izmantojot ar TWAIN saderīgu skeneri kopā ar TWAIN saderīgu programmu, skenēšanu var sākt programmā. Tā ir attēlu tveršanas lietojumprogrammu saskarne operētājsistēmām Microsoft Windows un Apple Mac.

UNC Ceļš

Universālā Nosaukumdošanas Metode (UNC) ir standarta veids, kā piekļūt tīkla koplietojumiem operētājsistēmās Windows NT un citos Microsoft produktos. UNC ceļa formāts ir šāds: \\<servera nosaukums>\<koplietojuma nosaukums>\<papildu direktorijs>

URL

Vienotais resursu vietrādis (URL) ir globāla dokumentu un resursu adrese Internetā. Pirmā adreses daļa norāda, kuru protokolu lietot, otrajā daļā norādīta IP adrese vai domēna nosaukums, kurā atrodas resurss.

USB

Universālā seriālā kopne (USB) ir standarts, ko izstrādājis uzņēmums USB Implementers Forum, Inc., lai perifērijas ierīces savienotu ar datoru. Atšķirībā no paralēlajiem portiem USB ir izstrādāts, lai vienlaicīgi savienotu vienu datora USB portu ar vairākām perifērijas ierīcēm.

Ūdenszīme

Ūdenszīme ir atpazīstams attēls vai raksts papīrā, kas redzams gaišāks, skatoties pret gaismu. Ūdenszīmes pirmoreiz tika ieviestas 1282 gadā Boloņā, Itālijā; papīra izgatavotāji to lietoja, lai apzīmētu savu izstrādājumu; tās tiek lietotas arī pastmarkās, naudas zīmēs un citos valsts dokumentos, lai aizsargātu pret viltošanu.

WEP

Vadu ekvivalentais privātums (WEP) ir drošības protokols, kas noteikts standartā IEEE 802.11 un paredzēts tam, lai nodrošinātu to pašu drošības līmeni kā vadu lokālajā tīklā. WEP nodrošina drošību, šifrējot radiofrekvencē pārraidāmos datus, lai pārraides laikā tie būtu aizsargāti.

WIA

Windows attēlveidošanas arhitektūra (WIA) ir attēlveidošanas arhitektūra, kas sākotnēji tika ieviesta operētājsistēmā Windows Me un Windows XP. Šajās operētājsistēmās skenēšanu var sākt, izmantojot ar WIA saderīgu skeneri.

WPA

Wi-Fi aizsargātā pieeja (WPA) ir bezvadu (Wi-Fi) datortīklu nodrošināšanas sistēmu klase, kas tika izstrādāta, lai uzlabotu WEP drošības līdzekļus.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Iepriekš Koplietotā Atslēga) ir īpašs WPA režīms nelieliem uzņēmumiem vai mājas lietotājiem. Koplietota atslēga vai parole tiek konfigurēta bezvadu piekļuves punktā (WAP) un visos klēpj datoros vai galddatoros. Lai uzlabotu drošību, WPA-PSK ģenerē unikālu atslēgu katrai sesijai, kas notiek starp bezvadu klientu un saistīto WAP.

WPS

Wi-Fi aizsargātā uzstādīšana (WPS) ir standarts bezvadu mājas tīkla uzstādīšanai. Ja jūsu bezvadu piekļuves punkts atbalsta WPS, varat ērti konfigurēt bezvadu tīkla savienojumu, neizmantojot datoru.

XPS

XML Papīra Specifikācija (XPS) ir Lappušu Aprakstvalodas (PDL) specifikācija un jauns dokumenta formāts, kas sniedz priekšrocības portatīviem un elektroniskiem dokumentiem. Izstrādāts korporācijā Microsoft. Tā ir XML formāta specifikācija, kas balstīta uz jaunu drukāšanas ceļu un no ierīces neatkarīgu vektorveida dokumentu formātu.

A

AirPrint	225
AnyWeb Print	328
administratora iestatījumi	252
adrešu grāmata	
grupas rediģēšana	277
grupas reģistrēšana	276
lietošana	275
rediģēšana	276
reģistrēšana	275
vispārīgā uzstādīšana	259
adrešu grāmatas iestatīšana	275
atmiņa	
atmiņas jaunināšana	107
atmiņascietā diska funkcija	322, 323
atskaites	
informācija par ierīci	233, 234, 239, 240, 241, 242, 247, 250, 257
autorizēti lietotāji	
reģistrēšana	280

B

bezvadu	
ekspromta režīms	198

Infrastrukturā režīms	198
USB kabelis	205
WPS	
savienojuma pārtraukšana	201
WPS ierīcei nav displeja ekrāna	
PBC	202
PIN	203
bezvadu tīkls	
tīkla kabelis	215

D

Drošā atbrīvot	268
dokumenta drukāšana	
Linux	295
Sistēmā Mac	293
UNIX	297
dokumentu krātuve	266
vispārīgā uzstādīšana	266
draivera instalēšana	
Unix	192
droša drukāšana	72
drošības	
informācija	15
simboli	15

drukāšanas materiāls	
aploksne	56
iepriekš apdrukāts papīrs	60
izvades atbalsts	152
kartīšu papīrs	60
papīra izmēra iestatīšana	61
papīra tipa iestatīšana	61
speciāls materiāls	56
transparenti	58
uzlīmes	59
drukāšana	
dokumenta drukāšana	
Windows	66
drukāšana uz abām papīra pusēm	
Sistēmā Mac	294
drukāšana uz failu	282
drukāšanas noklusējuma iestatījumu maiņa	281
īpašas printera funkcijas	284
Linux	295
noklusējuma ierīces iestatīšana	282
Sistēmā Mac	293
tiešās drukāšanas utilītas izmantošana	292
UNIX	297

USB atmiņa	87	fakss	faksu sūtīšana un saņemšana	
vairākas lappuses uz vienas papīra lapas		automātiska atkārtota numura izsaukšana	aptumšojuma pakāpes pielāgošana	84
Sistēmā Mac	293		izšķirtspējas pielāgošana	83
drukāšanas funkcija	281	faksa nosūtīšanas atlikšana	sagatavošanās faksa sūtīšanai	80
drukāšanas izvēlne	232	faksa saņemšana datorā	saņemšana faksa režīmā	83
drukāt		faksa sūtīšana datorā		
mobilā operētājsistēma	224	faksu drukāšana uz abām papīra pusēm		
mobileprint	224	320		
vispārīgā uzstādīšana	232	faksu saņemšana atmiņā		
		321		
E		faksu sūtīšana uz lapas abām pusēm		
		315		
E	271	nosūtīta faksa pārsūtīšana uz citu		
Eco	264	galamērķi		
easy document creator	334	314		
ebook konversija	334	pēdējā numura atkārtota izsaukšana		
ekoloģiskā drukāšana	70	311		
epasta adrese	271	rezervēta faksa darba atcelšana		
meklēšana	271	313		
uzglabāšana	271	saņemšana ar papildu tālruni		
		318		
F		saņemšana automātiskā atbildētāja		
		režīmā		
faksa funkcija	311	318		
faksa sūtīšana		saņemšana DRPD režīmā		
nosūtīšana vairākiem adresātiem	82	319		
		saņemšana drošajā režīmā		
		320		
		saņemšana faksa režīmā		
		318		
		saņemšana režīmā Tel		
		318		
		saņemšanas režīmu maiņa		
		317		
		saņemto faksu pārsūtīšana uz citu		
		galamērķi		
		315		
		vispārīgā uzstādīšana		
		239		
			G	
			glosārijs	383
			google cloud printing	227
			I	
			id kopēšana	77
			ielāde	
			papīrs 1teknē	52
			speciāls materiāls	56
			universālajā tekņē	54
			ierīces novietošana	
			augstuma pielāgošana	270
			ierīces opcijas	105
			ierīces tīrīšana	111
			ierīces uzstādīšana	
			ierīces statuss	233, 238, 239, 244, 246, 257
			iespējas	5

Indekss

drukas materiāla iespēja	152
ierīces iespējas	230
iesprūšana	
iestrēguša papīra izņemšana	121
padomi lai novērstu papīra iesprūšanu	120
informācija par ierīci	233, 238, 239, 244, 246, 257
informācija par statusa indikatoriem	139
izlases iestatījumi drukāšanai	69
izšķirtspēja	
faksu sūtīšana un saņemšana	83
izvades atbalsts	62
izvēlņu pārskats	35
I	
Īpašas funkcijas	269
K	
kļūdas ziņojums	142
kopēšana	
kopiju samazināšana vai palielināšana	76
pamata kopēšana	74

vispārīgā uzstādīšana	233
L	
LCD displejs	
ierīces statusa pārlikošana	233, 238, 239, 244, 246
Linux	
draivera instalēšana ar USB kabeli	
pievienotā datorā	179
draivera pāriinstalēšana ierīcei kas ir	
pievienota ar USB kabeli	180
draiveru instalēšana tīklā pievienotām	
ierīcēm	191
drukāšana	295
printera rekvizīti	296
SetIP lietošana	185
sistēmas prasības	156
skenēšana	309
unified driver configurator	347
visbiežāk izplatītās Linux problēmas	374
lietošana	
tastatūra	274
M	
metodika	14

N	
noklusējuma iestatījumi	
teknes iestatīšana	61
normatīvā informācija	159
O	
oriģināla tipa sagatavošana	63
oriģinālu ievietošana	63
P	
Paralēlais savienotājs	
pasūtīšana	95
Poga Clear	27
Poga Help	28
Poga Reset	28
PostScript draiveris	
problēmu novēršana	376
palīdzības izmantošana	69, 295
papildu tekne	95
papīra ievietošana	52
pasūtīšana	95
patērējamie materiāli	
izlietojamo materiālu ekspluatācijas	
ilguma pārraudzība	109

paredzētais tonera kasetnes izmantošanas termiņš	97	problēma		pievienota ar USB kabeli	178
pasūtīšana	94	operētājsistēmas problēmas	372	draiveru instalēšana tīklā pievienotām ierīcēm	190
pieejamie patērējamie materiāli	94	problēmas		drukāšana	293
tonera kasetnes maiņa	101	ar barošanu saistītas problēmas	354	parastās sistēmas Mac problēmas	373
pārklājuma drukāšana		drukāšanas kvalitātes problēmas	359	SetIP lietošana	184
drukāt	289	drukāšanas problēmas	355	skenēšana	308
dzēst	289	faksa problēmas	370	Skenēšana	
izveidot	288	papīra padeves problēmas	353	Skenēšana izmantojot Samsung Easy Document Creator	307
piederumi		problēmu novēršana	367	SyncThru Web Service	
pasūtīšana	95	skenēšanas problēmas	368	vispārīga informācija	330
uzstādīšana	105	programma SetIP	183, 216	samsung printer experience	341
pogas		R		scan to cloud	267
ciparu tastatūra	25, 27	rakstzīmju ievadīšana	273	service contact numbers	377
eco	26	S		skats no aizmugures	23
id kopēšana	24, 25	Samsung Easy Document Creator	307	skats no priekšpuses	22
samazināt palielināt	26	Samsung Printer Status	339	skārienekrāns	
skenēto datu sūtīšana	26	Sistēma Mac		tastatūra	274
Tumšuma	24	sistēmas prasības	156	skenēšana	
WPS	24	Sistēmā Mac		Sistēmā Mac	308
printera preferences		draivera instalēšana ar USB kabeli pievienotā datorā	177	skenēšana	
Linux	296	draivera pārinstalēšana ierīcei kas ir		pamatinformācija	299
printera statuss				Skenēšana no ierīces kas savienota tīklā	
vispārīga informācija	339				

	305	teknes izmēra maiņa	50	tonera kasetne	
Skenēšana epasta ziņojumā	301	Tīmekļa pakalpojums SyncThru	330	atkārtoti uzpildīta kasetne kas nav Samsung ražojums	96
Skenēšana FTPSMB serverī	302	tekne		instrukcijas par apiešanos ar kasetnēm	96
Skenēšana izmantojot WIA draiveri	306	paralēlā savienotāja pasūtīšana	95	kasetnes maiņa	101
Skenēšana no attēlu rediģēšanas programmas	306	platuma un garuma pielāgošana	50	paredzētais izmantošanas termiņš	97
Skenēšana no ierīces kas savienota tīklā 300,	304	tiešās drukāšanas utilīta	292	tonera atkārtota izlīdzināšana	98
Skenēšana sistēmā Linux	309	tīkls		uzglabāšana	96
USB zibatmiņa	86	bezvadu tīkla uzstādīšana	198		
draivera instalēšana		Linux	191		
skanēšana sistēmā Linux	309	Sistēmā Mac	190	U	
skanēšana sistēmā Mac	308	UNIX	192	UNIX	
skanēšanas funkcija	299	Windows	187	draiveru instalēšana tīklā pievienotām ierīcēm	192
skanēt		IPv6 konfigurācija	195	drukāšana	297
vispārīgā uzstādīšana	245	iepazīšanās ar tīkla programmām	182	Unix	
specifikācijas	150	instalēšanas vide	158	sistēmas prasības	157
drukas materiāls	152	programma SetIP	183, 184, 185, 216	USB	265
statuss	26, 28	vadu tīkla uzstādīšana	183	USB kabelis	
T		vispārīgā uzstādīšana	260	draivera instalēšana	30, 33, 177, 179
Tekne		tīrīšana		draivera pārinstalēšana	178, 180
papildu teknes pasūtīšana	95	ārpuse	111	USB zibatmiņa	
papīra ievietošana universālajā tekne 54		iekšpuse	112	datu dublēšana	88
papīra izmēra un tipa iestatīšana	61	papīra padeves rullītis	114	drukāšana	87
		skenera mezgls	116	pārvaldīšana	89

skenēšana	86	SetIP lietošana	183, 216
universālā tekne		sistēmas prasības	155
ielāde	54	visbiežāk izplatītās Windows problēmas	372
speciāla materiāla izmantošana	56		

Ū

ūdenszīme

dzēst	287
izveidot	287
rediģēt	287

V

vadības panelis	24
skārienekrāns	40
vairāku lapu drukāšana uz vienas loksnes	
Sistēmā Mac	293
vispārīgas ikonas	14
vispārīgie iestatījumi	249

W

Windows

draivera instalēšana ar USB kabeli	
pievienotā datorā	30, 33
draiveru instalēšana tīklā pievienotām	
ierīcēm	187