

Korisnički priručnik

Serija SCX-465x/465xN/4021S/4321NS

Serija SCX-465xF/4521FS/4521HS

Serija SCX-465xFN/465xHN/4521NS

OSNOVNI

Vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i rješavanje problema u sustavu Windows.

NAPREDNO

Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i rješavanju problema u različitim operativnim sustavima.

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.



1. Uvod

| | |
|--|----|
| Glavne prednosti | 5 |
| Značajke po modelu | 7 |
| Korisno je znati | 14 |
| O ovom korisničkom priručniku | 15 |
| Informacije o sigurnosti | 16 |
| Prikaz stroja | 21 |
| Prikaz upravljačke ploče | 25 |
| Uključivanje uređaja | 30 |
| Instaliranje upravljačkog programa lokalno | 31 |
| Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača | 32 |



2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje

| | |
|--------------------------|----|
| Pregled izbornika | 34 |
| Osnovne postavke uređaja | 37 |
| Mediji i ladica | 39 |
| Osnovno ispisivanje | 53 |

| | |
|--------------------|----|
| Osnovno kopiranje | 59 |
| Osnovno skeniranje | 63 |
| Osnovno faksiranje | 64 |



3. Održavanje

| | |
|---|----|
| Naručivanje potrošnog materijala i pribora | 70 |
| Dostupni potrošni materijal | 71 |
| Dostupni dijelovi za održavanje | 72 |
| Pohrana spremnika za toner | 73 |
| Preraspodjela tonera | 75 |
| Zamjena spremnika za toner | 77 |
| Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala | 79 |
| Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera | 80 |
| Čišćenje uređaja | 81 |
| Savjeti za micanje i pohranu uređaja | 85 |




4. Rješavanje problema

| | |
|---|----|
| Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira | 87 |
| Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta | 88 |
| Uklanjanje zaglavljenja papira | 93 |
| Razumijevanje statusnih LED-svjetala | 96 |
| Razumijevanje zaslonskih poruka | 98 |



5. Dodatak


| | |
|--------------------------------|-----|
| Specifikacije | 103 |
| Informacije o propisima | 113 |
| Autorska prava | 124 |

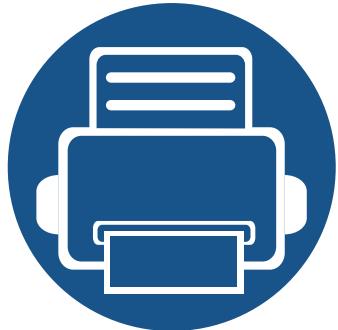

1. Uvod

Ovo poglavlje pruža Vam informacije koje morate znati prije korištenja uređaja.

- **Glavne prednosti**
- **Značajke po modelu**
- **Korisno je znati**
- **O ovom korisničkom priručniku**
- **Informacije o sigurnosti**
- **Prikaz stroja**
- **Prikaz upravljačke ploče**
- **Uključivanje uređaja**
- **Instaliranje upravljačkog programa lokalno**
- **Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača**

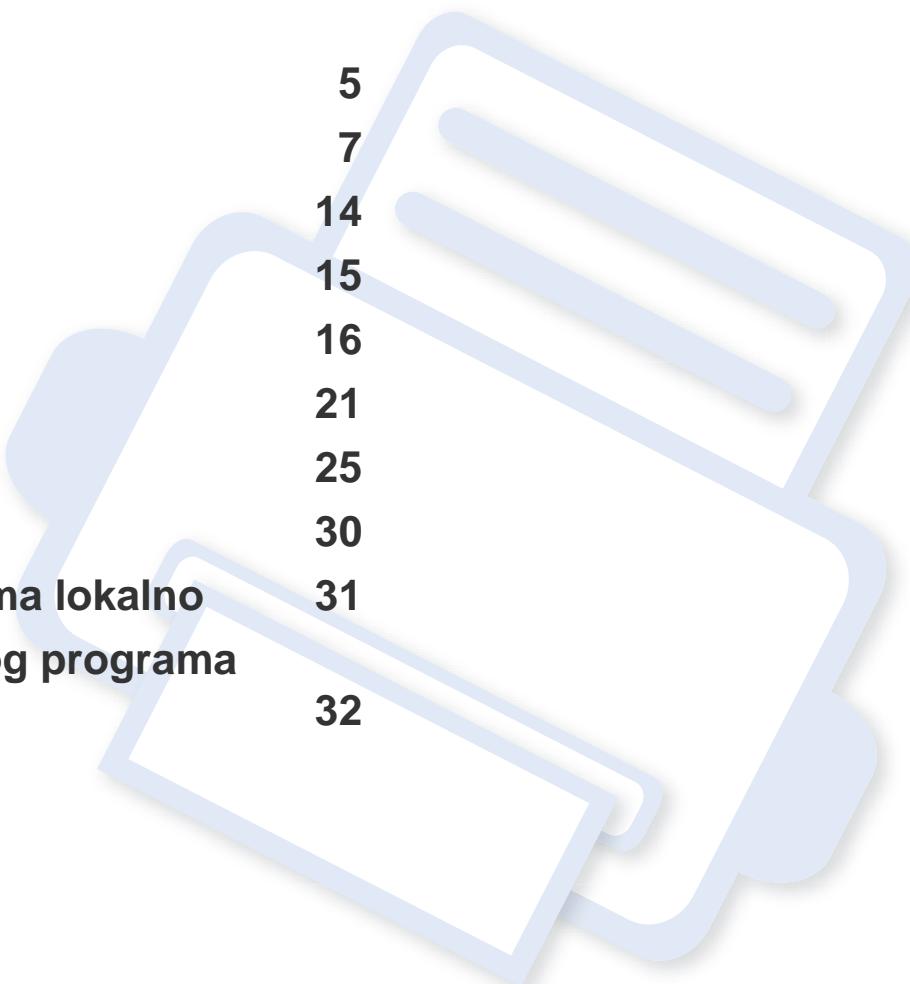

Glavne prednosti

U skladu s očuvanjem okoliša



- Da biste uštedjeli toner i papir, stroj podržava značajku Eco (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 14).
- Kako biste uštedjeli na papiru, na jednom listu papira možete ispisivati više stranica (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 5).
- Kako biste uštedjeli papir, možete ispisivati na obje strane papira (dvostrani ispis) (ručno) (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 5).
- Za uštedu električne energije ovaj uređaj automatski štedi električnu energiju bitno smanjujući potrošnju struje dok ne ispisuje.

Brzi ispis visoke rezolucije



- Ispisivati možete s rezolucijom do 1,200 x 1,200 dpi efektivno.
- Brzi ispis na zahtjev.
 - do 24 ppm (A4/Letter).

Pogodnost



- Program Easy Capture Manager omogućuje Vam da jednostavno uređujete i ispisujete štогод zahvatite pomoću tipke Print Screen na tipkovnici (pogledajte "Easy Capture Manager" na stranici).
- Samsung Easy Printer Manager i Printing Status je program koji prati i obavještava Vas o statusu stroja te Vam omogućuju da prilagodite postavke stroja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici).
- Samsung Easy Document Creator je aplikacija koja korisnicima pomaže pri kompiliranju i dijeljenju velikih dokumenata ili drugih skeniranih ili faksiranih informacija digitalnim putem. (pogledajte "Korištenje programa Samsung Easy Document Creator" na stranici .)
- AnyWeb Print pomaže Vam za hvatanje zaslona, pregled, bilježenje i ispis zaslona Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite obični program (pogledajte "Samsung AnyWeb Print" na stranici).
- Smart Update Vam omogućuje da provjerite najnoviji softver i instalirate najnoviju verziju tijekom postupka instaliranja upravljačkog programa pisača. Dostupno samo za Windows.
- Ako imate pristup Internetu, pomoć, podršku, upravljačke programe pisača, priručnike i informacije o naručivanju možete dobiti na web-lokaciji www.samsung.com > pronađite svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje.

Glavne prednosti

Široki raspon funkcionalnosti i podrška u primjeni



- Podržava različite veličine papira (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Ispis vodenog žiga: Svoje dokumente možete prilagoditi riječima, kao što je npr. "**CONFIDENTIAL**" (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 5).
- Ispis plakata: Tekst i slike svake stranice vašeg dokumenta povećavaju se i ispisuju preko višestrukih listova papira i spajaju zajedno kako bi oblikovale plakat (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 5).
- Ispisivati možete u različitim operativnim sustavima (pogledajte "Zahtjevi sustava" na stranici 3).
- Vaš stroj je opremljen USB sučeljem i/ili mrežnim sučeljem.

Značajke po modelu

Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama.

Operativni sustav

| Operativni sustav | serija SCX-465x serija SCX-465xN serija SCX-4021S serija SCX-4321NS | serija SCX-465xF serija SCX-4521FS serija SCX-4521HS serija SCX-465xFN serija SCX-465xHN serija SCX-4521NS |
|-------------------|--|---|
| Windows | • | • |
| Macintosh | • | • |
| Linux | • | • |
| Unix | | |

(•: Included, Blank: Nije dostupno)

Značajke po modelu

Softver

| Softver | serija SCX-465x serija SCX-465xN serija SCX-4021S serija SCX-4321NS | serija SCX-465xF serija SCX-4521FS serija SCX-4521HS serija SCX-465xFN serija SCX-465xHN serija SCX-4521NS |
|--------------------------------|--|---|
| SPL upravljački program pisača | • | • |
| PCL upravljački program pisača | | |
| PS upravljački program pisača | | |
| XPS upravljački program pisača | • | • |
| Direct Printing Utility | | |
| Samsung Easy Printer Manager | Scan to PC settings | • |
| | Fax to PC settings | • |
| | Device Settings | • |
| Samsung Easy Document Creator | • | • |
| Samsung Printer Status | • | • |
| AnyWeb Print | • | • |

Značajke po modelu

| Softver | | serija SCX-465x serija SCX-465xN serija SCX-4021S serija SCX-4321NS | serija SCX-465xF serija SCX-4521FS serija SCX-4521HS serija SCX-465xFN serija SCX-465xHN serija SCX-4521NS |
|-----------------------------------|--|--|---|
| SyncThru™ Web Service | | • (Samo serija SCX-465xN/ 4321NS) | • (Samo serija SCX-465xFN/465xHN/ 4521NS) |
| SyncThru Admin Web Service | | • (Samo serija SCX-465xN/ 4321NS) | • (Samo serija SCX-465xFN/465xHN/ 4521NS) |
| Easy Eco Driver | | • | • |
| Telefaks | Samsung Network PC Fax | | • |
| Skeniranje | Upravljački program dvostrukog skeniranja | • | • |
| | Upravljački program WIA skeniranja | • | • |
| | Samsungov pomoćnik za skeniranje | • | • |

(•: Included, Blank: Nije dostupno)

Značajke po modelu

Značajka vrste

| Značajke | serija SCX-465x serija SCX-465xN serija SCX-4021S serija SCX-4321NS | serija SCX-465xF serija SCX-4521FS serija SCX-4521HS serija SCX-465xFN serija SCX-465xHN serija SCX-4521NS |
|--|--|---|
| Brzi USB 2.0 | • | • |
| Mrežno sučelje Eternet 10/100 Base TX ožičeno LAN | • (Samo serija SCX-465xN/4321NS) | • (Samo serija SCX-465xFN/465xHN/4521NS) |
| Eco printing (upravljačka ploča) | • | • |
| Duplex (2-strano) ispisivanje (ručno) ^a | • | • |
| Sučelje USB memorije | | |
| Memorijski modul | | |
| Uredaj za masovnu pohranu (HDD) | | |
| Dvostruki automatski ulagač dokumenata (DADF) | | |
| Automatski ulagač dokumenata (ADF) | • (Samo serija SCX-465xN/4321NS) | • |

Značajke po modelu

| Značajke | serija SCX-465x serija SCX-465xN serija SCX-4021S serija SCX-4321NS | serija SCX-465xF serija SCX-4521FS serija SCX-4521HS serija SCX-465xFN serija SCX-465xHN serija SCX-4521NS |
|---------------|--|---|
| Ručni telefon | | • (samo serija SCX-4655HN/4521HS) (samo kineski model serije SCX-4521NS) |
| Telefaks | Višestruko slanje | • |
| | Odgđeno slanje | • |
| | Prioritetno slanje | • |
| | Dvostruko slanje | |
| | Sigurni prijem | • |
| | Dvostruki ispis | |
| | Slanje/primanje proslijedjenog telefaks | • |
| | Slanje/primanje proslijedjenog - e-pošta | |
| | Slanje/primanje proslijedjenog-poslužitelj | |

Značajke po modelu

| Značajke | | serija SCX-465x | serija SCX-465xF serija SCX-4521FS serija SCX-4521HS serija SCX-465xFN serija SCX-465xHN serija SCX-4521NS |
|------------|-----------------------------|-----------------|---|
| Skeniranje | Skeniranje e-poštom | | |
| | Skeniranje SMB poslužitelja | | |
| | Skeniranje FTP poslužitelja | | |
| | Dvostruko skeniranje | | |
| | Skeniranje na WSD | • | • |
| | Postavke Scan to PC | • | • |

Značajke po modelu

| Značajke | | serija SCX-465x serija SCX-465xN serija SCX-4021S serija SCX-4321NS | serija SCX-465xF serija SCX-4521FS serija SCX-4521HS serija SCX-465xFN serija SCX-465xHN serija SCX-4521NS |
|------------------------|------------------------------|--|---|
| Kopija | Kopiranje ID kartice | • | • |
| | Smanjena ili povećana kopija | • | • |
| | Kolacioniranje | • | • |
| | Plakat | | |
| | Identična kopija | | |
| | Knjiga | | |
| | 2 naviše/4 naviše | • | • |
| | Podesite pozadinu | • | • |
| | Pomak margine | | |
| | Brisanje ruba | | |
| Pojačanje sive nijanse | | | |
| Dvostruko kopiranje | | | |

a. Samo Windows.

(•: Included, Blank: Nije dostupno)

Korisno je znati



Uređaj ne ispisuje.

- Otvorite popis reda čekanja za ispis i uklonite dokument s popisa (pogledajte "Otkazivanje ispisa" na stranici 11).
- Uklonite upravljački program i ponovno ga instalirajte (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).
- Odaberite svoj uređaj kao zadani uređaj u sustavu Windows (pogledajte "Postavljanje vašeg uređaja kao zadanog uređaja" na stranici 4).



Gdje mogu kupiti dodatke ili pribor?

- Raspitajte se kod dobavljača tvrtke Samsung ili svojeg trgovca.
- Posjetite www.samsung.com/supplies. Odaberite svoju zemlju/regiju da biste vidjeli servisne informacije za proizvod.



Statusna LED lampica bljeska ili je stalno uključena.

- Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
- U priručniku provjerite značenje LED pokazatelja i u skladu s tim riješite problem (pogledajte "Razumijevanje statusnih LED-svjetala" na stranici).



Došlo je do zaglavljenja papira.

- Otvorite i zatvorite prednja vrata. (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10.)
- U priručniku provjerite upute o uklanjanju zaglavljenog papira i u skladu s tim riješite problem (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici).



Ispisi su mutni.

- Razina tonera je možda niska ili neujednačena. Protresite uložak za toner (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).
- Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).



Gdje mogu preuzeti upravljački program stroja?

- Pomoć, podršku, upravljačke programe pisača, priručnike i informacije o naručivanju možete dobiti na web-lokaciji www.samsung.com > pronađite svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje.

O ovom korisničkom priručniku

Ovaj korisnički priručnik pruža informacije o osnovnom razumijevanju stroja kao i detaljne korake uporabe stroja.

- Pročitajte sigurnosne informacije prije uporabe stroja.
- Ako imate problema s uporabom stroja, pogledajte poglavlje o rješavanju problema.
- Pojmovi korišteni u ovom korisničkom priručniku su objašnjeni u poglavlju pojmovnika.
- Sve slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modela koji ste kupili.
- Sve zaslonske slike u ovom priručniku za administratora mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovom ugrađenom softveru/ verziji upravljačkog programa.
- Postupci korišteni u ovom korisničkom priručniku uglavnom se temelje na sustavu Windows 7.

Opće ikone

| Ikona | Tekst | Opis |
|---|-----------------|--|
|  | Oprez | Korisnicima daje informacije o zaštiti stroja od mogućeg mehaničkog oštećenja ili kvara. |
|  | Napomena | Pruža dodatne informacije i detaljne specifikacije o funkcijama i značajkama stroja. |

Sporazumi

Neki pojmovi u ovom priručniku se koriste istoznačno, kao što je navedeno dolje:

- Dokument je istoznačno s izvornikom.
- Papir je istoznačno s medijima ili medijima za ispis.
- Stroj se odnosi na pisač ili MFP.

Informacije o sigurnosti

Ta upozorenja i mjere opreza su uključeni kako bi sprječile ozljede Vama i drugima te kako bi se sprječila eventualna šteta na Vašem stroju. Budite sigurni da ste pročitali i razumjeli sve ove upute prije uporabe stroja. Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću uporabu.


Važni sigurnosni simboli

Značenje svih ikona i oznaka korištenih u ovom poglavlju

| | | |
|--|-------------------|--|
| | Upozorenje | Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do ozbiljne osobne ozljeda ili smrt. |
| | Oprez | Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do manjih osobnih ozljeda ili oštećenja vlasništva. |
| | | Nemojte pokušavati. |

Radno okruženje

Upozorenje




Ne koristite ako je strujni kabel oštećen ili ako utičnice nisu uzemljene.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Ne stavljajte ništa na vrh stroja (voda, mali metalni ili teški predmeti, svijeće, upaljene cigarete itd.).

Tako može doći do električnog udara ili požara.



- Ako se stroj pregrijava, ispušta dim, čini čudne zvukove ili generiraju neugodni miris, odmah isključite prekidač napajanja i odspojite stroj.
- Korisnik bi trebao biti u mogućnosti pristupiti utičnicu u slučaju izvanrednih situacija koje bi mogle zahtijevati od korisnika da iskopčate utikač.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Nemojte savijati ni stavljati teške predmete na kabel za napajanje.

Stajanjem na kabel ili dopuštanjem da napojni kabel bude prelomljen teškim predmetom, može se prouzročiti strujni udar ili požar.

Informacije o sigurnosti



Ne uklanjajte utikač povlačenjem kabela, ne dodirujte utikač mokrim rukama.


Tako može doći do električnog udara ili požara.



Nemojte dopustiti da kućni ljubimci žvaču kabel za izmjeničnu struju, telefonske ili kablove računalnih sučelja.

Tako može doći do električnog udara ili požara i/ili ozljede životinje.

! Oprez



Tijekom grmljavinske oluje ili u razdoblju nerada, uklonite utikač iz električne utičnice.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Budite pažljivi, područje izlaza papira je vruće.

Može doći do zapaljenja.



Ako stroj padne ili ako se kućište ošteti, isključite stroj iz svih veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja.

U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.



Ako stroj ne radi pravilno nakon ovih uputa, isključite stroj iz svih veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja.

U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.



Ako utikač ne ulazi lako u električnu utičnicu, ne pokušavajte ga silom utaknuti.

Za zamjenu električne utičnice pozovite električara, jer inače može doći do električnog udara.

Metoda rada

! Oprez



Nemojte nasilno izvaditi papir tijekom ispisa.

U protivnom se time stroj može oštetiti.



Pazite da ne stavite svoju ruku između stroja i ladice za papir.

Mogli biste se ozlijediti.



Budite oprezni prilikom zamjene papira ili uklanjanja zaglavljenog papira.


Novi papir ima oštре rubove i može prouzročiti bolne porezotine.



Pri tiskanju velikih količina, donji dio područja izlaza papira se može zagrijati. Nemojte dopustiti djeci da dodiruju.

Može doći do zapaljenja.

Informacije o sigurnosti



Prilikom uklanjanja zaglavljenog papira, nemojte koristiti pincete ni oštare metalne.

Time se stroj može oštetiti.



Nemojte dopustiti da se naslaže previše papira u ladicu za izlaz papira.

Time se stroj može oštetiti.



Nemojte blokirati ventilacijski otvor ni u njega gurati predmete.

To bi moglo rezultirati povišenim temperaturama komponenti, što može prouzročiti oštećenje ili požar.



Uporaba kontrola ili podešavanja, ili izvedbi postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji.



Prijemni uređaj za napajanje ovog stroja je kabel za napajanje.

Da biste isključili napajanje, izvadite mrežni kabel iz električne utičnice.

Instalacija / pomicanje



Upozorenje



Ne postavljajte stroj u području u koje prodire prašina, vлага ili voda.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Oprez



Prije pomicanja stroja, isključite napajanje i otpojite sve kablove. Donje informacije su samo sugestije na temelju mase uređaja. Ako zbog zdravstvenog stanja ne smijete podizati teret, nemojte dizati uređaj. Zatražite pomoć i uvijek koristite odgovarajući broj ljudi za sigurno podizanje uređaja.

Zatim podignite stroj:

- Ako je stroj lakši od 20 kg (44,09 lbs), podiže ga 1 osoba.
- Ako stroj teži 20 kg (44,09 lbs)-40 kg (88,18 lbs), podižu ga 2 osobe
- Ako je stroj lakši od 40 kg (88,18 lbs), podižu ga 4 osoba.

Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.

Informacije o sigurnosti

| | |
|--|---|
| | <p>Ne postavljajte stroj na nestabilnu površinu. Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.</p> |
| | <p>Koristite samo br.26 AWG^a ili veći, žica telefonske linije, ako je potrebno. U protivnom se time stroj može oštetiti.</p> |
| | <p>Provjerite da ste uključili kabel za napajanje u uzemljenu utičnicu. U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.</p> |
| | <p>Koristite kabel isporučen s Vašim strojem za siguran rad. Ako koristite kabel koji je dulji od 2 metra (6 stopa) sa strojem od 110V, onda mjerilo treba biti 16 AWG ili veće. U protivnom može doći do oštećenja stroja i može doći do električnog udara ili požara.</p> |
| | <p>Nemojte staviti poklopac iznad stroja ili ga postaviti na hermetičnom mjestu, kao što je ormari. Ako stroj nije dobro ventiliran, to bi moglo rezultirati zapaljenjem.</p> |
| | <p>Nemojte preopteretiti zidne utičnice i produžne kablove. Time se mogu smanjiti radne karakteristike i može doći do električnog udara ili požara.</p> |
| | <p>Stroj treba biti spojen na razinu snage koja je navedena na naljepnici. Ako niste sigurni i želite provjeriti razinu snage koju koristite, kontaktirajte poduzeće za električarske usluge.</p> |

a. AWG: Američki mjerač žice

Održavanje/ provjera



Oprez



Odskopite proizvod iz zidne utičnice prije čišćenja unutrašnjosti stroja. Ne čistite stroj benzenom, razrjeđivačem za boju ni alkoholom, ne prskanje vodu izravno u stroj.
Tako može doći do električnog udara ili požara.



Kada radite unutar stroja na zamjeni robe ili čišćenju iznutra, nemojte raditi na stroju.
Mogli biste se ozlijediti.



Sredstva za čišćenje držite izvan dohvata djece.
Djeca bi se mogla ozlijediti.



Stroj nemojte rastavljati, popravljati ni obnavljati sami.
Time se stroj može oštetiti. Pozovite certificiranog tehničara kada stroj treba popravak.



Za čišćenje i rad stroja, strogo slijedite upute u priručniku koje su dostavljene sa strojem.
U protivnom se stroj može oštetiti.

Informacije o sigurnosti



Držite kabel za napajanje i kontaktne površine utikača čistima od prašine ili vode.
U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.



- Nemojte ukloniti sve pokrove ni osigurače koji su učvršćeni vijcima.
- Jedinice grijanja bi trebao popravljati samo certificirani servisni tehničar. Ako ga popravlja neovlašteni tehničar, može doći do električnog udara ili požara.
- Stroj bi trebao popravljati samo certificirani servisni tehničar tvrtke Samsung.



Kada spremate potrepštine kao što su ulošci tonera, držite ih izvan dohvata djece.

Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.



Korištenjem recikliranog napajanja, kao npr. tonera, moguće je prouzročiti oštećenje uređaja.

U slučaju oštećenja zbog korištenja recikliranih izvora, naplaćivat će se naknada za uslugu.



Kada toner dospije na odjeću, nemojte koristiti vruću vodu za njezino pranje.

Vruća voda veže toner s tkaninom. Koristite hladnu vodu.



Kad mijenjate toner ili uklanjate zaglavljeni papir, pazite da ne dopustite da prah tonera dodiruje vaše tijelo ili odjeću.

Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.

Korištenje izvora napajanja

Oprez



Uložak tonera nemojte rastavljati.
Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.



Nemojte spaliti nijedan materijal, kao što je uložak tonera ili grijanja jedinica.
Tako može doći do eksplozije ili nekontroliranog požara.

Prikaz stroja


Pribor




Napojni kabel




Brzi vodič za instaliranje



CD sa softverom^a

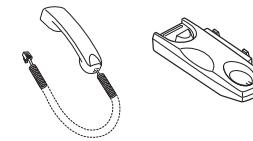

Ručni telefon^b



Razni pribor^c

a. CD sa softverom sadrži upravljačke programe pisača, korisnički priručnik i softverske aplikacije.

b. Samo ručni model (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

c. Razni pribor priložen Vašem stroju može varirati ovisno o zemlji kupnje i specifičnom modelu.

Prikaz stroja


Pogled s prednje strane



- Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu. Postoji više vrsta kontrolnih ploča.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

| | | | |
|---|------------------|----|--|
| 3 | Ručka | 8 | Staklo skenera |
| 4 | ladica | 9 | Vodilica širine papira na ručnom ulagaču |
| 5 | Prednji poklopac | 10 | Spremnik za toner |


Serija SCX-465x/4021S

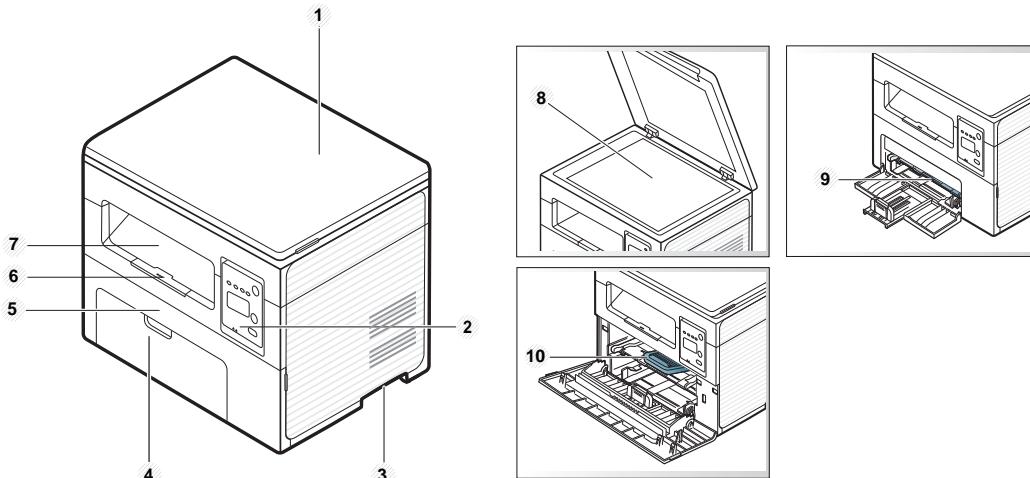

| | | | |
|---|-------------------|---|----------------|
| 1 | Poklopac skenera | 6 | Izlazni držač |
| 2 | Upravljačka ploča | 7 | Izlazna ladica |

Prikaz stroja

Serija SCX-465xN/4321NS/465xF/4521FS/ 4521HS/465xFN/465xHN/4521NS

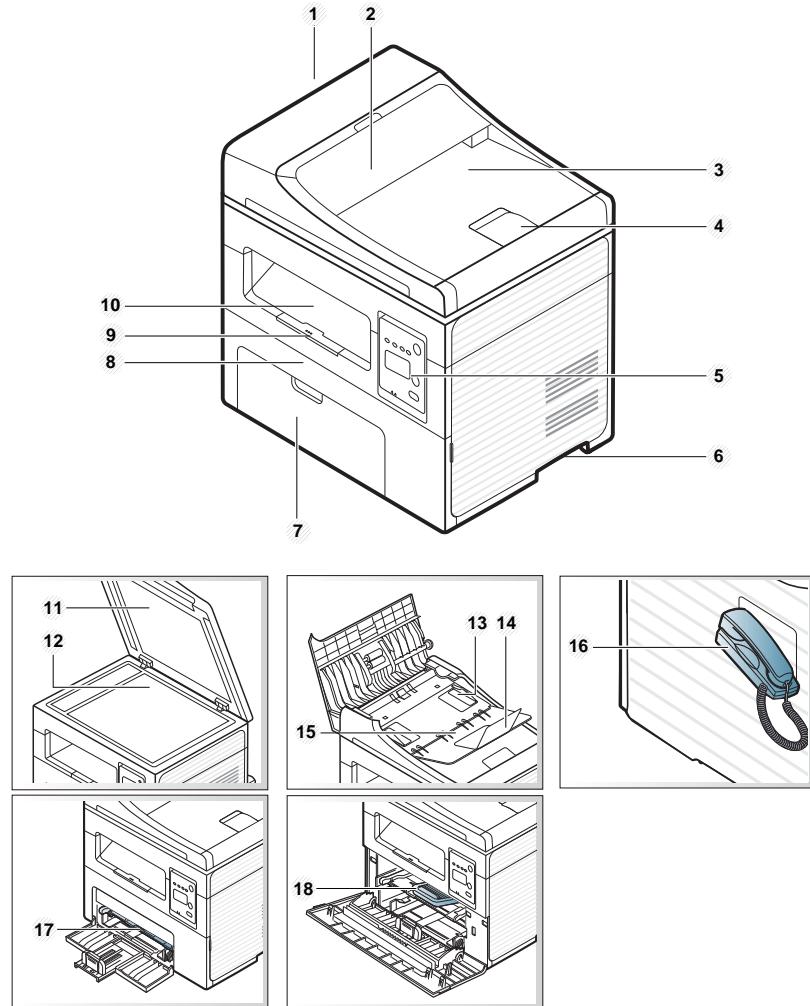

| | | | |
|----|--------------------------------------|----|--|
| 1 | Poklopac ulagača dokumenata | 11 | Poklopac skenera |
| 2 | Poklopac vodilice ulagača dokumenata | 12 | Staklo skenera |
| 3 | Izlazna ladica ulagača dokumenata | 13 | Vodilica širine papira na ulagaču dokumenata |
| 4 | Izlazni držač ulagača dokumenata | 14 | Ulazna podrška ulagača dokumenata |
| 5 | Upravljačka ploča | 15 | Ulazna ladica ulagača dokumenata |
| 6 | Ručka | 16 | Ručni telefon ^a |
| 7 | ladica | 17 | Vodilica širine papira na ručnom ulagaču |
| 8 | Prednji poklopac | 18 | Spremnik za toner |
| 9 | Izlazni držač | | |
| 10 | Izlazna ladica | | |

a. Samo ručni model (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).


Prikaz stroja

Pogled sa stražnje strane



- Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu. Postoji više vrsta kontrolnih ploča.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).


Serija SCX-465x/4021S

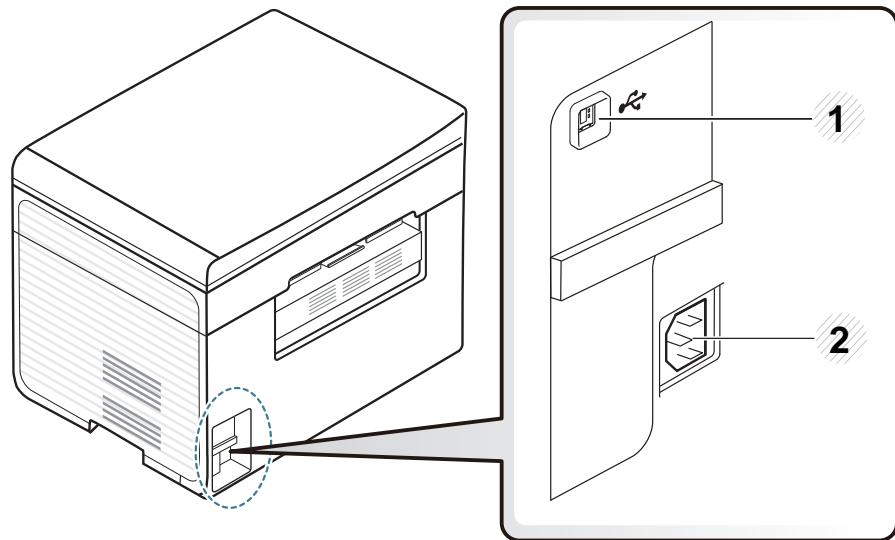

1 USB ulaz

2 Utičnica napajanja

Serija SCX-465xN/4321NS/465xF/4521FS/ 4521HS/465xFN/465xHN/4521NS

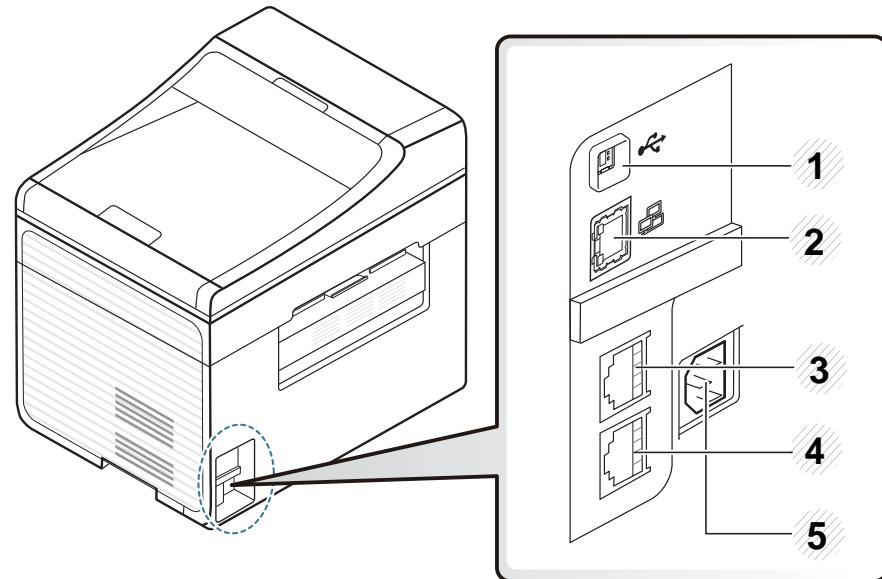

a. Serija SCX-465xN/4321NS/465xFN/465xHN/4521NS


b. Serija SCX-465xF/4521FS/4521HS/465xFN/465xHN/4521NS

Prikaz upravljačke ploče



- Ova kontrolna ploča se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovom modelu. Postoji više vrsta kontrolnih ploča.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Serija SCX-465x/465xN/4021S/4321NS

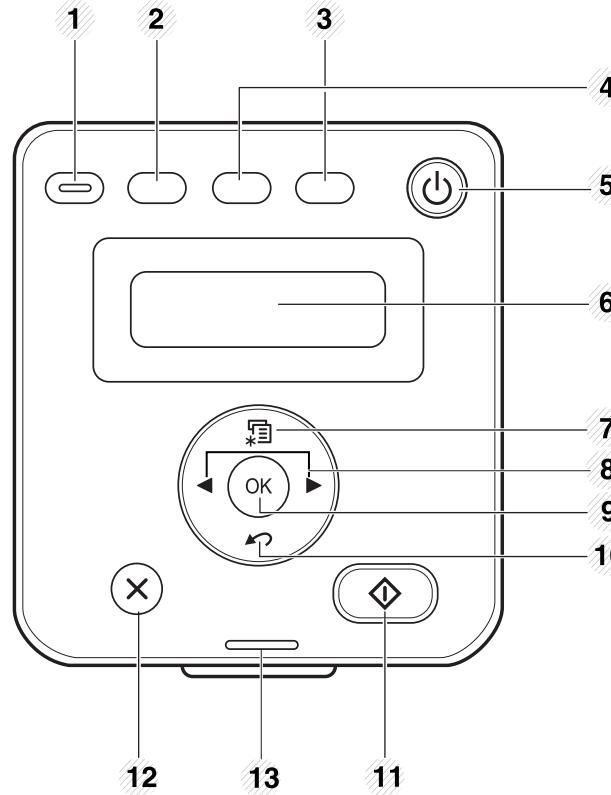


| | | |
|---|------------|--|
| 1 | Eco | Uvodi u ekološki modus kako bi se smanjila potrošnja tonera i papira samo prilikom ispisivanja na računalu i kopiranja (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 14). |
|---|------------|--|

Prikaz upravljačke ploče

| | | | |
|---|--|--|---|
| 2 | Darkness Print Screen | <p>Podesite razinu svjetline kako bi se kopija lakše čitala, kad izvornik sadrži nejasne boje i tamne slike.</p> <p>Pritisnite ovaj gumb i prikaz će Print Screen? na zaslonu za prikaz. Ako želite ispisati samo aktivni zaslon, odaberite Active. Ako želite ispisati cijeli zaslon, odaberite Full.</p> <p> • Zaslon ispisa može se koristiti samo u operativnim sustavima Windows i Macintosh.</p> <p>• Ovu funkciju možete koristiti samo na strojevima s priključenim USB-uređajem.</p> <p>• Kad ispisujete aktivni prozor/cijeli zaslon koristeći gumb Print screen, stroj može koristiti više tonera, ovisno o tome što se ispisuje.</p> <p>• Ovu funkciju možete koristiti samo ako je na stroju instaliran program Samsung Easy Printer Manager. Ako koristite Macintosh OS, za korištenje značajke Print Screen morate omogućiti Screen Print Settings u programu Samsung Easy Printer Manager.</p> | <p>4 ID Copy</p> <p>Omogućuje Vam kopiranje s obje strane identifikacijske iskaznice poput vozačke dozvole na jednoj strani papira (pogledajte "Kopiranje ID kartice" na stranici 17).</p> <p>5 Power/ Wakeup </p> <p>Uključuje ili isključuje napajanje ili budi uređaj iz modusa uštede energije. Ako uređaj trebate isključiti, pritisnite ovaj gumb u trajanju više od tri sekunde.</p> <p>6 Display screen</p> <p>Pokazuje trenutni status i prikazuje upite tijekom operacije.</p> <p>7 Menu </p> <p>Otvara modus Izbornik i prolazi kroz dostupne izbornike (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).</p> <p>8 Strelice lijevo/ desno </p> <p>Prolazi kroz opcije dostupne u odabranom izborniku i povećava ili smanjuje vrijednosti.</p> <p>9 OK</p> <p>Potvrđuje odabir na zaslonu.</p> <p>10 Back </p> <p>Šalje Vas natrag na razinu gornjeg izbornika.</p> <p>11 Start </p> <p>Započinje zadatak.</p> <p>12 Stop/ Clear </p> <p>Zaustavlja postupke u bilo kojem trenutku.</p> <p>13 Status LED</p> <p>Prikazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumijevanje statusnih LED-svjetala" na stranici).</p> |
| 3 | Scan to | Šalje podatke o skeniranju (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici 18.) | |

Prikaz upravljačke ploče

Serija SCX-465xF/4521FS/4521HS/465xFN/
465xHN/4521NS

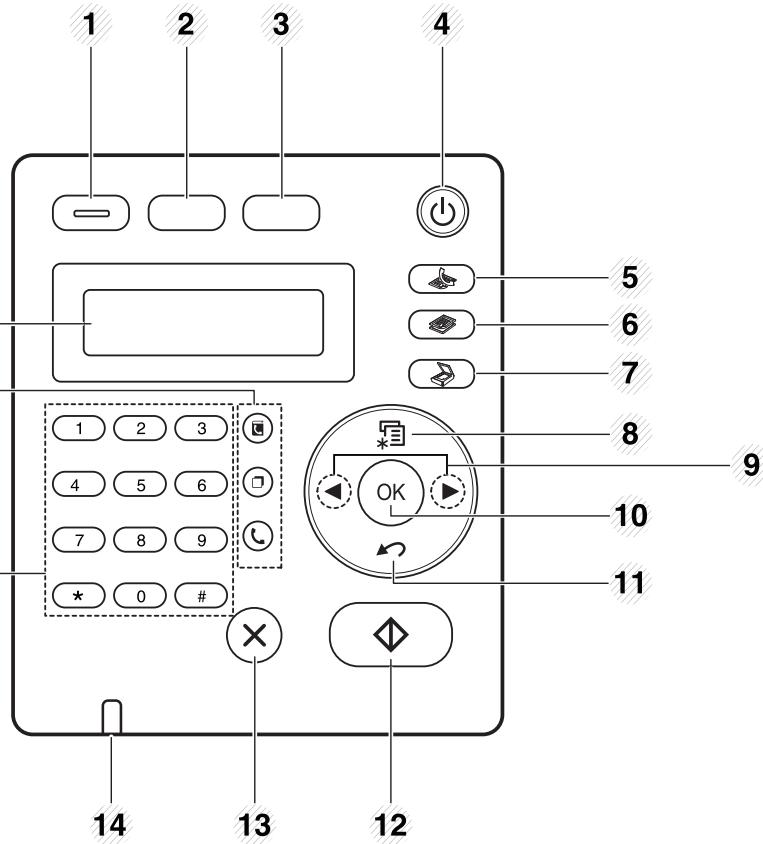

1
Eco

Uvodi u ekološki modus kako bi se smanjila potrošnja tonera i papira samo prilikom ispisivanja na računalu i kopiranja (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 14).


| | | |
|---|---------------------|---|
| 2 | Darkness | Podesite razinu svjetline kako bi se kopija lakše čitala, kad izvornik sadrži nejasne boje i tamne slike. |
| | Print Screen | <p>Pritisnite ovaj gumb i prikaz će Print Screen? na zaslonu za prikaz. Ako želite ispisati samo aktivni zaslon, odaberite Active. Ako želite ispisati cijeli zaslon, odaberite Full.</p> <p> • Zaslon ispisa može se koristiti samo u operativnim sustavima Windows i Macintosh.</p> <p>• Ovu funkciju možete koristiti samo na strojevima s priključenim USB-uređajem.</p> <p>• Kad ispisujete aktivni prozor/cijeli zaslon koristeći gumb Print screen, stroj može koristiti više tonera, ovisno o tome što se ispisuje.</p> <p>• Ovu funkciju možete koristiti samo ako je na stroju instaliran program Samsung Easy Printer Manager. Ako koristite Macintosh OS, za korištenje značajke Print Screen morate omogućiti Screen Print Settings u programu Samsung Easy Printer Manager.</p> |

Prikaz upravljačke ploče

| | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|
| 3 | ID Copy | | Omogućuje Vam kopiranje s obje strane identifikacijske iskaznice poput vozačke dozvole na jednoj strani papira (pogledajte "Kopiranje ID kartice" na stranici 17). |
| 4 | Power/ Wakeup |  | Uključuje ili isključuje napajanje ili budi uređaj iz modusa uštade energije. Ako uređaj trebate isključiti, pritisnite ovaj gumb u trajanju više od tri sekunde. |
| 5 | Telefaks |  | Prebacuje na modus telefaksa. |
| 6 | Kopija |  | Prebacuje na modus kopiranja. |
| 7 | Skeniranje |  | Prebacuje na modus skeniranja. |
| 8 | Menu |  | Otvara modus Izbornik i prolazi kroz dostupne izbornike (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici 1). |
| 9 | Strelice lijevo/ desno |  | Prolazi kroz opcije dostupne u odabranom izborniku i povećava ili smanjuje vrijednosti. |
| 10 | OK | | Potvrđuje odabir na zaslonu. |
| 11 | Back |  | Šalje Vas natrag na razinu gornjeg izbornika. |
| 12 | Start |  | Započinje zadatok. |
| 13 | Stop/ Clear | |  Zaustavlja postupke u bilo kojem trenutku. |
| 14 | Status LED | | Prikazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumijevanje statusnih LED-svjetala" na stranici 1). |
| 15 | Numerička tipkovnica | | Bira broj ili unosi alfanumeričke znakove (pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2). |
| 16 | On Hook Dial |  | Kad pritisnete ovaj gumb, možete čuti zvuk biranja. Zatim unesite broj telefaksa. To je slično upućivanju poziva pomoću spikerfona (pogledajte "Prijem ručno u modusu Tel" na stranici 27). |
| 17 | Redial/ Pause |  | Poziva zadnji pozivani broj na koji je poslan faks ili primljeni ID pozivatelja u modusu pripravnosti ili umeće crticu(-) u broj telefaksa u modusu uređivanja (pogledajte "Ponovno biranje broja telefaksa" na stranici 18). |
| 18 | Address Book |  | Omogućuje pohranu često korištenih brojeva telefaksa ili pretraživanje pohranjenih brojeva telefaksa. |
| 19 | Zaslonski prikaz | | Pokazuje trenutni status i prikazuje upite tijekom operacije. |

Prikaz upravljačke ploče


Podešavanje kontrolne ploče

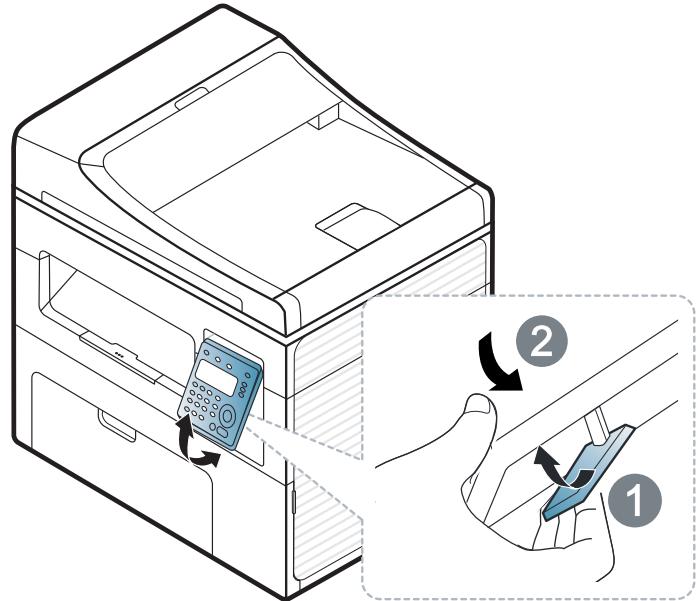

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Uključivanje uređaja

- 1 Najprije stroj uključite u električno napajanje.
Uključite sklopku ako stroj ima sklopku za uključenje.

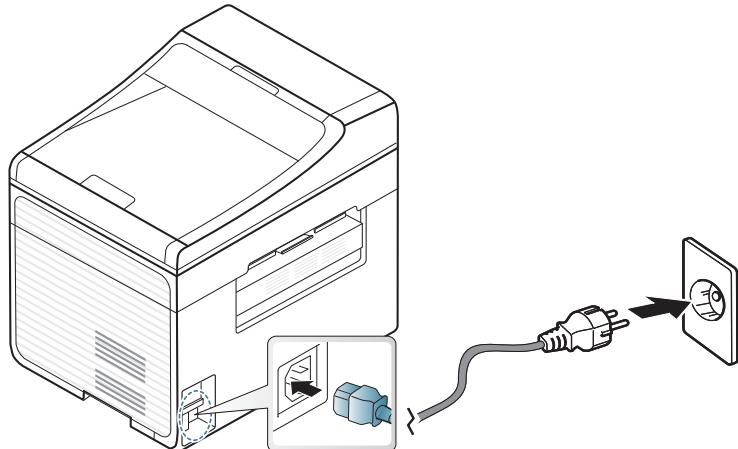

 Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

- 2 Napajanje se uključuje automatski.

Za seriju SCX-465x/4021S/465xN/4321NS, pritisnite gumb  (Power/Wakeup) na upravljačkoj ploči.

 Ako uređaj želite isključiti, pritisnite i držite gumb  (Power/Wakeup) oko 3 sekunde.

Instaliranje upravljačkog programa lokalno

Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela. Ako je vaš stroj priključen na mrežu, preskočite sljedeće korake i krenite na instaliranje upravljačkog programa stroja priključenog na mrežu (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).



- Ako koristite operativni sustav Macintosh ili Linux, pogledajte "Instalacija za Macintosh" na stranici ili "Instalacija za Linux" na stranici .
- Instalacijski prozor u ovom Korisnički priručnik može se razlikovati ovisno o uređaju i sučelju koji se koriste.
- Odabirom značajke **Custom Installation** omogućeno Vam je da odaberete koje ćete programe instalirati.
- Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).

Windows

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.




Ako se pojavi prozor "Čarobnjak za pronalaženje novog hardvera" tijekom postupka instaliranja, pritisnite **Odustani** i zatvorite prozor.

- 2 Umetnute priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

Ako se ne pojavi prozor instalacije, kliknite na **Početak > Svi programi > Accessories > Pokreni**.

X:\Setup.exe umjesto „X“ unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

- 3 Odaberite **Install Now**.

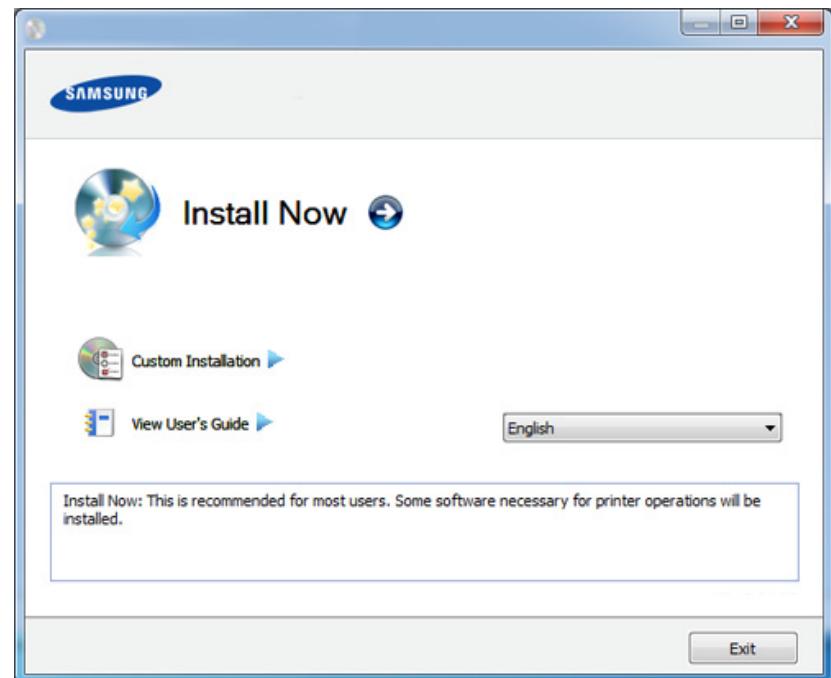

- 4 Pročitajte **License Agreement** i odaberite **I accept the terms of the License Agreement**. Zatim kliknite na **Next**.

- 5 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, slijedite korake u nastavku kako biste ponovno instalirati upravljački program.

Windows


- 1** Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2** U izborniku **Početak** odaberite **Programi** ili **Svi programi** > **Samsung Printers** > naziv upravljačkog programa pisača > **Uninstall**.
- 3** Slijedite upute u instalacijskom prozoru.
- 4** Umetnите priloženi CD u pogon za CD-ROM i ponovno instalirajte upravljački program (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).



2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje

Ovo poglavlje sadrži informacije o ukupnoj strukturi izbornika i osnovnim opcijama podešavanja.

- **Pregled izbornika**
- **Osnovne postavke uređaja**
- **Mediji i ladica**
- **Osnovno ispisivanje**
- **Osnovno kopiranje**
- **Osnovno skeniranje**
- **Osnovno faksiranje**

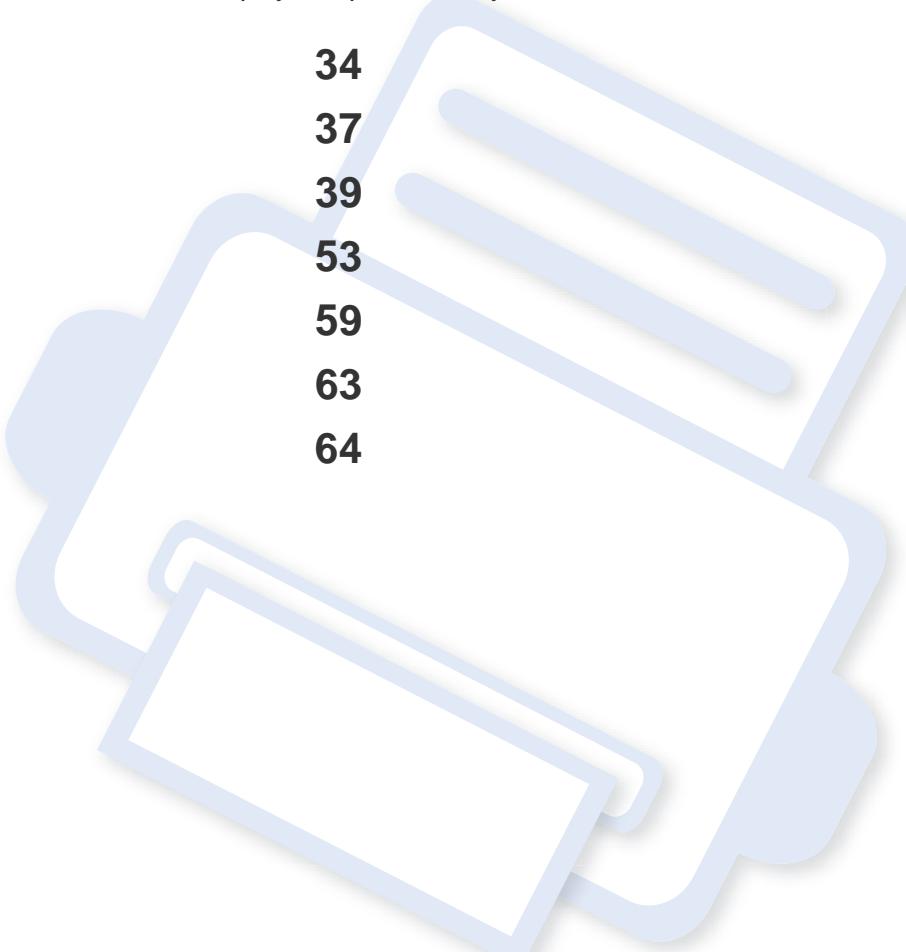

Pregled izbornika

Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje stroja ili korištenje funkcija stroja.



- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.
- Izbornici su opisani u Naprednom vodiču (pogledajte "Korisni izbornici postavki" na stranici 3.).

Pristupanje izborniku

- 1 Odaberite gumb Fax, Copy ili Scan na upravljačkoj ploči, ovisno o značajci koju ćete koristiti.
- 2 Odaberite (Menu) dok se u donjem redu prikaza ne pojavi izbornik koji želite i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite strelice dok se ne pojave potrebne stavke izbornika i pritisnite **OK**.
- 4 Ako postavka ima podizbornike, ponovite korak 3.
- 5 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.
- 6 Pritisnite (Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.

Pregled izbornika

| Fax Feature ^a | | Fax Setup ^a | | Copy Feature | |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| Darkness | Priority Send | Sending | Change Default | Original Size | Adjust Bkgd. |
| | Normal | Slanje telefaksa | Redial Times | Reduce/Enlarge | Off |
| | Tamno+1-tamno+5 | Prosljeđivanja na telefaks | Redial Term | Darkness | Auto |
| | Svjetlo+5-svjetlo+1 | Rcv. Forward | Prefix Dial | Original Size | Enhance Lev.1 |
| | | Prosljeđivanja na telefaks | ECM Mode | Auto Report | Enhance Lev.2 |
| | Resolution | Prosljedi na računalo | Potvrda telefaksa | On | Briši raz.1-Briši raz.4 |
| | Standard | Prosljedi i ispiši | Image TCR | Off | |
| | Fine | Secure Receive | Dial Mode ^b | Ručni TX/RX | |
| | Super Fine | Isključi | Receiving | On | |
| | Photo Fax | Uključi | Receive Mode | Off | |
| Color Fax | | | Ring To Answer | | |
| | Original Size | | Stamp RCV Name | | |
| | Multi Send | | RCV Start Code | | |
| | Delay Send | Add Page | Auto Reduction | | |
| | | Cancel Job | Discard Size | | |
| | | | Junk Fax Setup | | |
| | | | DRPD Mode ^b | | |

a. Samo serija SCX-465xF/4521FS/4521HS/465xFN/465xHN/4521NS

b. Ova opcija možda neće biti dostupna, ovisno o zemlji.

Pregled izbornika

| Postavljanje kopije | System Setup | | | Mreža ^c (nastavi) |
|---------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Change Default | Machine Setup | Paper Setup | Raspoređeni zadaci ^a | TCP/IP (IPv4) |
| Original Size | Machine ID ^a | Paper Size | Junk Fax ^a | DHCP |
| Copies | Fax Number ^a | Paper Type | Network Conf. ^c | BOOTP |
| Copy Collation | Date & Time ^a | Margin | Usage Counter | Static |
| Reduce/Enlarge | Clock Mode ^a | Sound/Volume | Fax Options ^a | TCP/IP (IPv6) |
| Darkness | Language | Key Sound | Maintenance | IPv6 Activate |
| Original Type | Power Save | Alarm Sound | CLR Empty Msg. ^d | DHCPv6 Config |
| Adjust Bkgd | Automatsko isključivanje ^b | Speaker | Supplies Life | Ethernet Speed |
| | Wakeup Event | Ringer | Serial Number | Automatic |
| | System Timeout | Report | TonerLow Alert | 10Mbps Half |
| | Job Timeout | Configuration | | 10Mbps Full |
| | Altitude Adj. | Supplies Info. | | 100Mbps Half |
| | Auto Continue | Address Book ^a | | 100Mbps Full |
| | Paper Substit. | Potvrda telefaksa ^a | | Clear Setting |
| | Toner Save | Fax Sent ^a | | Network Conf. |
| | Eco Settings | Fax Received ^a | | Protocol Mgr. |

a. Samo serija SCX-465xF/4521FS/4521HS/465xFN/465xHN/4521NS

b. Samo serija SCX-465x/465xN/4021S/4321NS

c. Samo serija SCX-465xN/4321NS/465xFN/465xHN/4521NS.

d. Ova opcija se pojavljuje samo ako je u spremniku ostala mala količina tonera.

Osnovne postavke uređaja

Nakon dovršetka instalacije, možete podesiti zadane postavke stroja.

Za promjenu zadanih postavki uređaja slijedite ove korake:



Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1 Odaberite gumb (Menu) na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite **System Setup > Machine Setup**.

3 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Language:** promijenite jezik koji se prikazuje na upravljačkoj ploči.
- **Date & Time:** Kada postavite vrijeme i datum, oni se koriste za odgođeni faks i odgođeni ispis. Oni se ispisuju na izvještajima. Ako oni nisu ispravni, potrebno ih je ispraviti na točno vrijeme.

Samo serija SCX-465xF/4521FS/4521HS/465xFN/465xHN/
4521NS



Točno vrijeme i datum unesite pomoću strelica ili numeričke tipkovnice (pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2).

- Mjesec = 01 do 12
- Dan = 01 do 31
- Godina = zahtijeva četiri znamenke
- Sati = 01 do 12
- Minute = 00 do 59

- **Clock Mode:** Svoj uređaj možete postaviti tako da prikazuje trenutno vrijeme pomoću formata od 12 sati ili 24 sata.

Samo serija SCX-465xF/4521FS/4521HS/465xFN/465xHN/
4521NS

- **Toner Save:** Modus uštede tonera omogućuje Vašem računalu da koristi manje tonera na svakoj stranici. Aktiviranje ovog načina rada proširuje vijek trajanja uloška tonera van onoga u normalnom modusu, ali to smanjuje kvalitetu ispisa.



Prilikom ispisa putem računala u svojstvima pisača možete uključiti ili isključiti modus uštede tonera.

- **Power Save:** Kad uređaj ne koristite dulje vrijeme, koristite ovu značajku kako biste uštedjeli energiju.

Osnovne postavke uređaja



- Kada pritisnete gumb za napajanje/podizanje iz stanja mirovanja, započne ispisivanje ili je primljen faks, proizvod će se probuditi iz načina za uštedu energije.
- Pritisnite (Menu) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Wakeup Event** > **Button Press** > **On** na upravljačkoj ploči. Kada pritisnete bilo koji gumb osim gumba za napajanje, uređaj se budi iz modusa uštede energije.,

- **Altitude Adjust:** Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, čiji je atmosferski pritisak određen visinom uređaja iznad razine mora. Prije postavljanja vrijednosti nadmorske visine, utvrđite nadmorskou visinu na kojoj se nalazite (pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici).

4 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

5 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

6 Pritisnite (Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.



Pogledajte doljeve veze za postavljanje drugih postavki korisne pri korištenju uređaja.

- Pogledajte "Unos različitih znakova" na stranici .
- Pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2.
- Pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 6.

Mediji i ladica

Ovo poglavlje vam pruža informacije o tome kako umetnuti medije za ispis u vaš uređaj.




- Uporaba medija za ispis koji ne udovoljavaju ovim specifikacijama može prouzročiti probleme ili zahtijevati popravak. Takvi popravci nisu pokriveni jamstvom tvrtke Samsung niti ugovorima o servisu.
- Pazite da s ovim strojem ne koristite ne koristite inkjet fotografiski papir. Time biste mogli oštetiti uređaj.
- Korištenje zapaljivih tiskanih medija može prouzročiti požar.
- Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).



Korištenje zapaljivih medija ili stranog materijala ostavljenog u pisaču može dovesti do pregrijavanja jedinice i u rijetkim slučajevima može prouzročiti požar.

Pregled ladice

Da biste promijenili veličinu, morate prilagoditi vodilice papira.

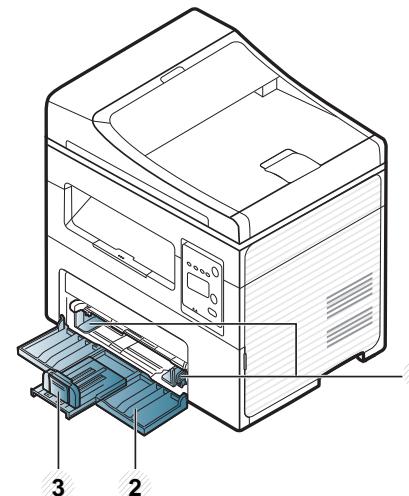

- 1 Vodilica za širinu papira
- 2 ladica
- 3 Vodilica za duljinu papira



Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).



Ako ne podešite vodilicu, može doći do unošenja papira, iskrivljenja slike ili zaglavljivanja papira.


Mediji i ladicu

Stavljanje papira u ladicu




Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).


- 1 Otvorite ladicu. Zatim podesite veličinu ladice veličini medija kojeg stavljate (pogledajte "Pregled ladice" na stranici 2).

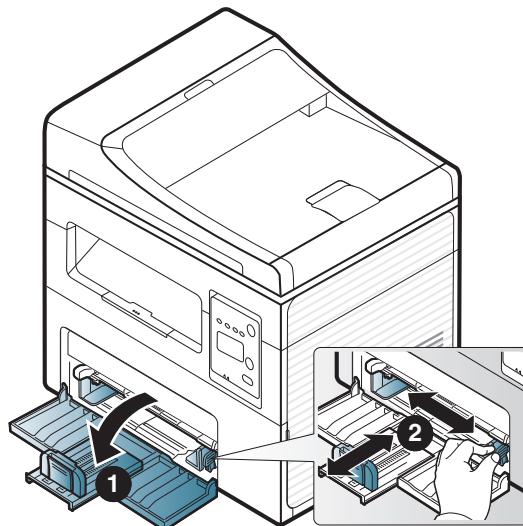

- 2 Presavijte ili prelistajte rub snopa papira da biste razdvojili stranice prije stavljanja papira.

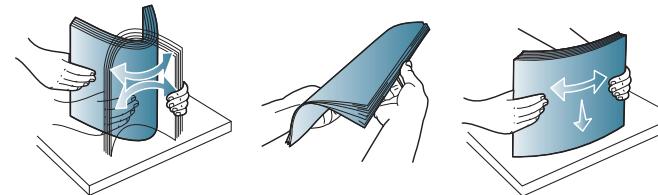




- 3 Postavite papir sa stranom koju želite ispisati licem prema gore.

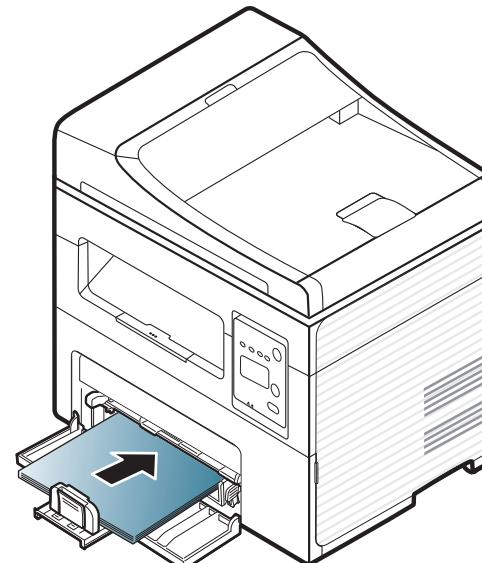


Mediji i ladicu



- Vodilicu za papir ne gurajte predaleko da ne dođe do deformiranja materijala.
- Nemojte koristiti papir sa uvrnutim rubovima, jer to može prouzročiti zastoj papira ili se papir može izgužvati.
- Ako ne podesite vodilicu za papir, može doći do zaglavljivanja papira.



4 Stisnite vodilicu papira i povucite ga do ruba sloga papira, bez savijanja.

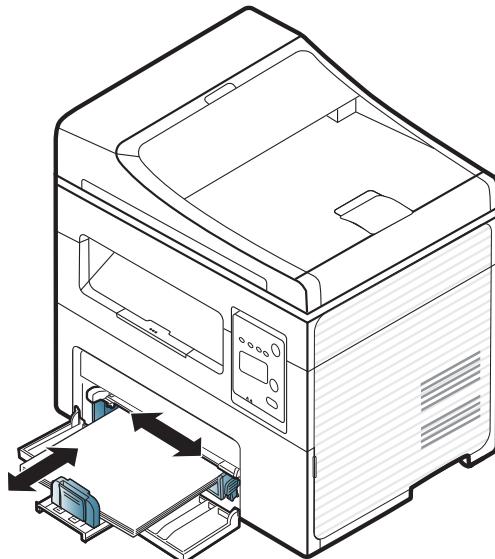

5

Kad ispisujete dokument, postavite vrstu i veličinu za ladicu (pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 6.).



Postavke iz upravljačkog programa uređaja nadjačavaju postavke na upravljačkoj ploči.

- Za ispis u aplikaciji otvorite aplikaciju i pokrenite izbornik ispisa.
- Otvorite **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
- Pritisnite karticu **Paper** pod **Postavke ispisa** i odaberite odgovarajuću vrstu papira.
Na primjer, ako želite koristiti naljepnicu, postavite vrstu papira na **Label**.
- Odaberite **Auto Select** (ili **Manual Feeder**, latica 1) kao izvor papira, zatim pritisnite **OK**.
- Započnите ispisivati u aplikaciji.

Ulaganje u ručni ulagač


Ručni ulagač može držati posebne veličine i vrste materijala za ispis, kao što su razglednice, listiće i omotnice (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 105).



Savjeti za korištenje ručnog ulagača

- U ručni ulagač umetnите samo jednu vrstu, veličinu i težinu medija za ispis istovremeno.
- Kako ne bi došlo do zaglavljivanja, nemojte dodavati papir u pisač tijekom ispisa dok u ručnom ulagaču još ima papira.
- Mediji za ispis moraju biti umetnuti okrenuti licem prema gore tako da u ručni ulagač prvo ulazi gornji rub i moraju biti postavljeni u sredinu ladicice.
- Kako bi se osigurala kvaliteta ispisa i spriječilo zaglavljivanje papira, uložite samo dostupni papir (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 105).
- Izravnajte sve neravnine na razglednicama, omotnicama i naljepnicama prije nego ih stavite u ručni ulagač.
- Kod ispisa na specijalne medije, morate slijediti upute za umetanje (pogledajte "Ispis na posebne medije" na stranici 5).
- Kad se papiri preklapaju kod ispisa pomoću ručnog ulagača, otvorite ladicu i uklonite papire, zatim ponovno pokušajte ispis.

Mediji i ladica

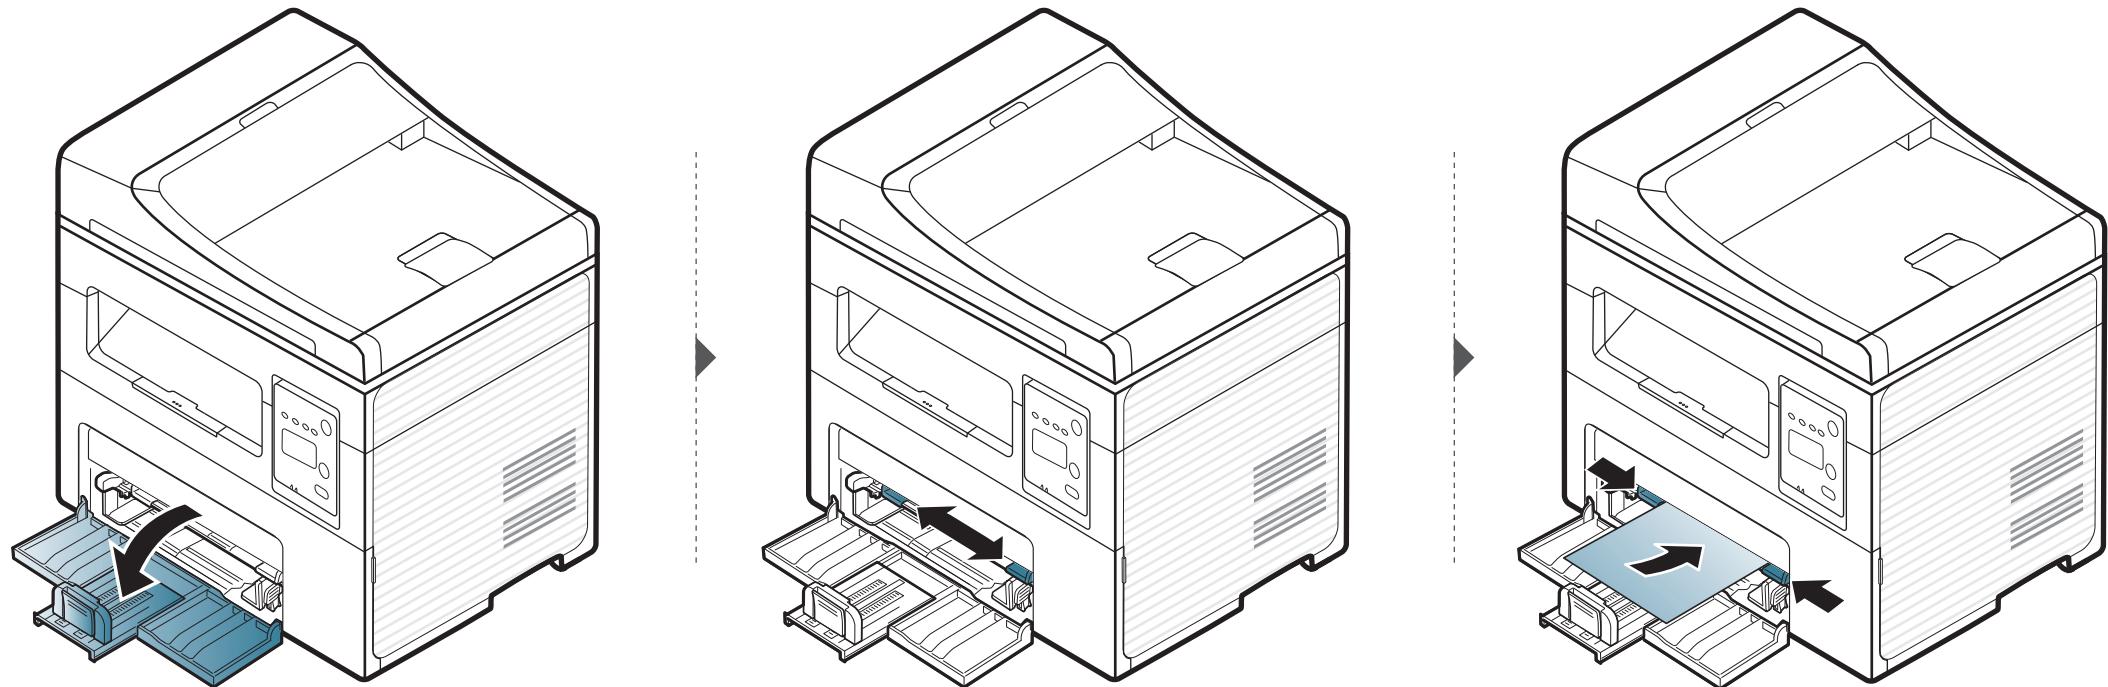

Mediji i ladica

Ispis na posebne medije

Dolje prikazana tablica pokazuje posebne medije za svaku ladicu.

Mediji su prikazani pod **Postavke ispisa**. Za postizanje najbolje kvalitete ispisa odaberite odgovarajuću vrstu medija u prozoru **Postavke ispisa** > na kartici **Papir > Vrsta papira** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

Na primjer, ako želite ispisati naljepnice, odaberite **Labels** za **Paper Type**.



- Kod uporabe posebnih medija, preporučamo umetanje jednog po jednog lista (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 105).

Da biste vidjeli mase papira za svaki list, pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 105.

| Vrste | ladica | Ručni ulagač |
|------------|--------|--------------|
| CardStock | | • |
| Labels | | • |
| Envelope | | • |
| Preprinted | • | • |
| Cotton | | • |
| Recycled | • | • |
| Archive | | • |

(•: Included, Blank: Nije dostupno)


| Vrste | ladica | Ručni ulagač |
|-------|--------|--------------|
| Plain | • | • |
| Thick | | • |
| Thin | • | • |
| Bond | | • |
| Color | • | • |

Mediji i ladica

Omotnica

Uspješno ispisivanje na omotnicama ovisi o kvaliteti omotnica.


Za ispis omotnica postavite ih kako je prikazano na sljedećoj slici.

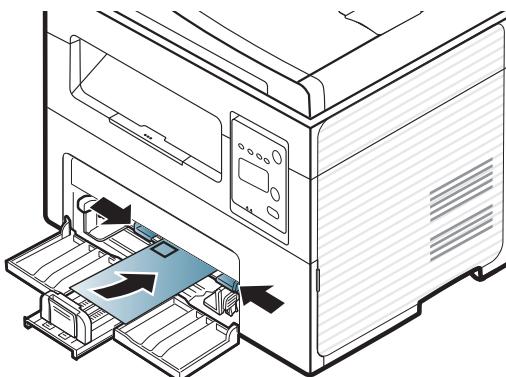


Ako se omotnice ispisuju naborane, izgužvane ili s debelim crnim crtama, otvorite stražnji poklopac i ponovno pokušajte s ispisom. Držite stražnji poklopac otvoren tijekom ispisa.

- Prilikom odabira omotnica uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
 - Masa:** ne smije prekoračiti 90 g/m^2 ili može doći do zaglavljivanja.
 - Konstrukcija:** trebaju ležati ravno uz uvijanje manje od 6 mm i ne smiju sadržavati zrak.
 - Stanje:** ne smiju biti naborane, presavijene ni oštećene na neki drugi način.
 - Temperatura:** moraju biti otporne na vrućinu i tlak uređaja tijekom njegovog rada.

- Koristite samo dobro strukturirane omotnice s oštrim i dobro savijenim rubovima.
- Ne koristite otisnute omotnice.
- Ne koristite omotnice sa spojnicama, zatvaračima, prozoričicima, podstavljeni omotnice, omotnice sa samoljepljivim preklopima ili ostalim sintetičkim materijalima.
- Ne koristite oštećene ili loše izrađene omotnice.
- Provjerite da se rub na oba kraja omotnice proteže cijelom duljinom do kuta omotnice.

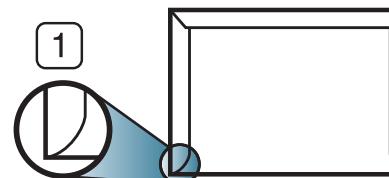

1 Prihvativljivo

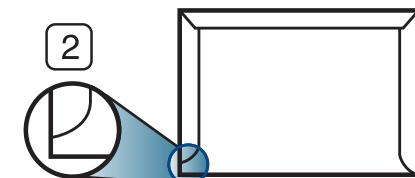


2 Neprihvativljivo

- Omotnice s ljepljivom trakom koja se ljušti ili s više od jednog preklopa koji se savija preko pečata, mora koristiti ljepila kompatibilna s temperaturom spajanja (oko 170°C (338° F)) za 0,1 sekundu. Dodatni preklopi i trake mogu uzrokovati boranje, savijanje ili zaglavljivanje pa čak i oštećenje grijača.
- Za vrhunsku kvalitetu ispisa margine postavljajte manje od 15 mm od rubova omotnice.
- Izbjegavajte ispisivati preko područja sastajanja rubova omotnica.

Mediji i ladicica

Naljepnice


Kako biste izbjegli oštećenje uređaja, koristite samo naljepnice namijenjene korištenju u laserskim pisačima.

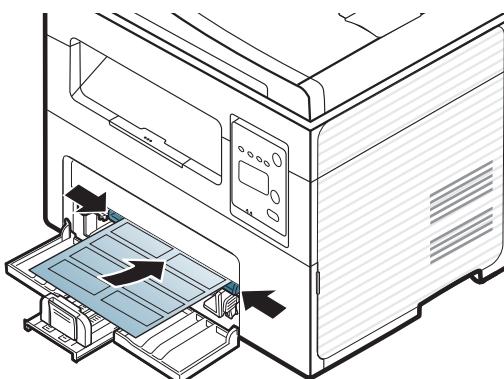

- Kad odabirete naljepnice, uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
 - **Ljepila:** Mora biti otporan na temperaturu spajanja na stroju. Provjerite specifikacije stroja kako biste vidjeli temperaturu spajanja (oko 170°C (338°F)).
 - **Raspored:** Koristite samo naljepnice između kojih nema izložene podloge. S listova s naljepnicama između kojih postoji razmak može doći do odljepljivanja naljepnica, što izaziva ozbiljna zaglavljena.
 - **Savijanje:** Moraju ležati ravno bez savijenosti veće od 13 mm u bilo kojem pravcu.
 - **Stanje:** Ne koristiti naljepnice s naborima, balončićima ili drugim naznakama razdvojenosti.

- Provjerite da između naljepnica nema izloženog ljepljivog materijala. Izložena područja mogu uzrokovati odljepljivanje naljepnica tijekom ispisa, što može dovesti do zaglavljivanja papira. Izloženo ljepilo također može uzrokovati oštećenja komponenti uređaja.
- List s naljepnicama ne propuštajte kroz uređaj više od jedanput. Ljepljiva podloga namijenjena je samo za prolazak kroz uređaj.
- Ne koristite naljepnice koje se odvajaju od lista podloge ili su naborane, namreškane ili oštećene na neki drugi način.

Snop kartica/Prilagođena veličina papira

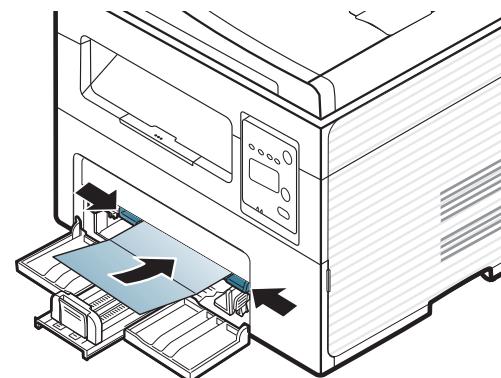


- U softverskoj aplikaciji postavite margine na najmanje 6,4 mm (0,25 inča) od rubova materijala.

Mediji i ladicu

Prethodno ispisani papir

Kada ulaze prethodno ispisani papir, ispisana strana treba biti okrenuta prema gore, s nenaboranim rubom na prednjoj strani. Ako imate problema s umetanjem papira, okrenite papir. Imajte na umu da kvaliteta ispisa nije zajamčena.

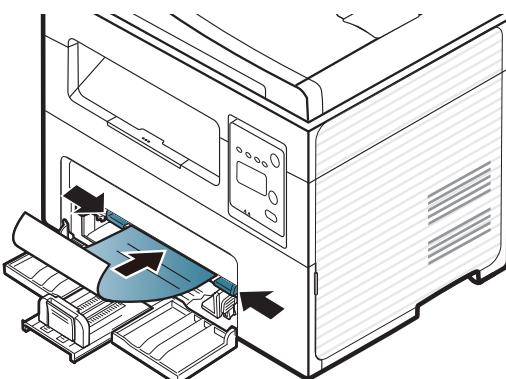

- Mora biti ispisano s toplinski otpornom tintom koja se neće rastopiti, ispariti ni oslobađati opasna isparenja kada je podvrgnut temperaturi zagrijavanja stroja (oko 170°C (338°F)) za 0,1 sekunde.
- Prethodno ispisano papir mora biti nezapaljiva i ne smije negativno utjecati na valjke pisača.
- Prije umetanja prethodno ispisano papir, provjerite je li tinta na papiru suha. Tijekom procesa fiksiranja vlažna se tinta može skinuti s prethodno ispisano papir, smanjujući time kvalitetu ispisa.

Postavljanje veličine i vrste papira

Nakon ulaganja papira u ladicu za papir, postavite vrstu i veličinu papira pomoću gumbiju na upravljačkoj ploči.



Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

- Odaberite gumb (Menu) na upravljačkoj ploči.
- Pritisnite **System Setup > Paper Setup > Paper Size ili Paper Type**.
- Odaberite ladicu i opciju koju želite.
- Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.
- Pritisnite (Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.

Mediji i ladica





- Postavke iz upravljačkog programa stroja vozač nadjačavaju postavke na upravljačkoj ploči.
 - Za ispis iz aplikacije otvorite program i započnите ispisivati izbornik.
 - Otvorite **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).
 - Pritisnite karticu **Paper** i odaberite odgovarajući papir.
- Ako želite koristiti papir posebne veličine, kao što je papir za račune, odaberite karticu **Paper > Size > Edit...** i postavite **Custom Paper Size Settings** pod **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

Pomoću podrške izlaza



Površina izlazne ladice se može zagrijati ako od jednom ispisujete veliki broj stranica. Pazite da ne dodirujete površinu i ne puštajte djecu blizu nje.

Ispisane stranice se zaglavljaju na podršci izlaza, a podrška izlaza pomaže poravnati ispisane stranice. Pisač po zadanom šalje ispisano na izlaznu ladicu.

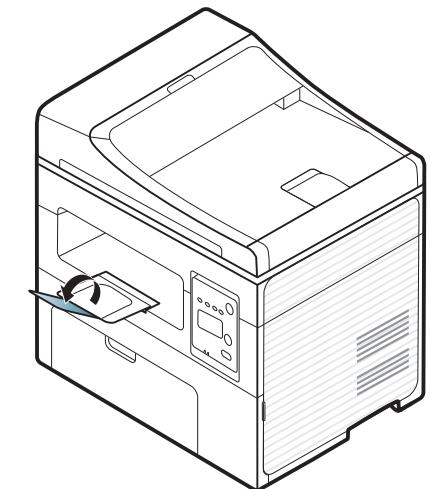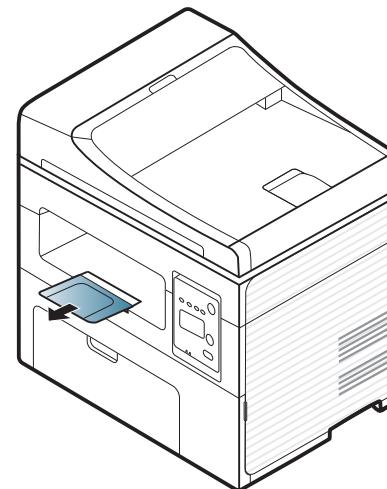

Mediji i ladica

Priprema originala

- Nemojte ulagati papir manji od 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 inča) ni veći od 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča).
- Ne pokušavajte uložiti slijedeći papir, kako bi se spriječilo zaglavljivanje papira, niska kvaliteta ispisa i oštećenje uređaja.
 - Karbonski ili indigo papir
 - presvučeni papir
 - Onion skin ili tanki papir
 - Naborani ili zgužvani papir
 - Uvijeni ili smotani papir
 - istrgani papir
- Prije ulaganja uklonite sve spojnice i spajalice.
- Uvjerite se da su ljepilo, boja ili korektor potpuno suhi prije ulaganja.
- Nemojte ulagati izvornike koji različite veličine i težine papira.
- Nemojte ulagati brošure, letke, folije ni dokumente s drugim neobičnim karakteristikama.

umetanje originala

Za ulaganje originala za kopiranje, skeniranje i slanje telefaksa možete koristiti staklo skenera ili ulagač dokumenata.




Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Na staklu skenera


Uporabom stakla skenera možete kopirati ili skenirati originale. Možete dobiti najbolju kvalitetu skeniranja, posebno za slike u boji ili slike u sivim tonovima. Pazite da u ulagaču dokumenata nema originala. Ako u ulagaču dokumenata ima originala, stroj im daje prioritet u odnosu na original na staklu skenera.

Mediji i ladica

1 Podignite i otvorite poklopac skenera.

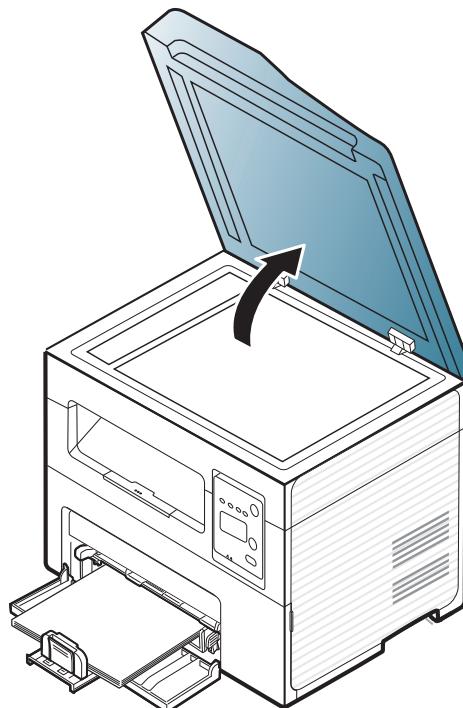

2 Original okrenite licem prema dolje na staklo skenera. Poravnajte ga s registracijskom vodilicom u gornjem lijevom kutu stakla.

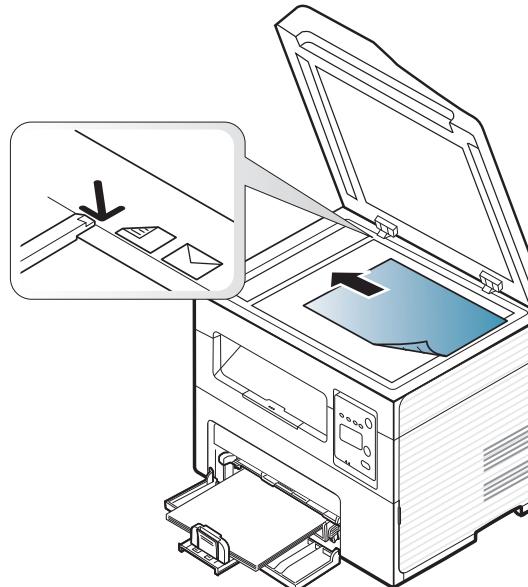

3 Zatvorite poklopac skenera.



- Ako poklopac skenera ostavite otvoren tijekom kopiranja, to može utjecati na kvalitetu kopiranja i potrošnju tonera.
- Prašina na staklu skenera može izazvati crne točke na ispisu. Uvijek ga održavajte čistim (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).
- Ako kopirate stranicu iz knjige ili časopisa, podignite poklopac skenera dok se zglobovi uhvate u zaustavljaču, a zatim zatvorite poklopac. Ako je knjiga ili časopis deblji od 30 mm, kopiranje započnite s otvorenim poklopcem skenera.

Mediji i ladica




- Pazite da ne slomite staklo skenera. Mogli biste se ozlijediti.
- Nemojte stavljati ruku dok zatvarate poklopac skenera. Poklopac skenera bi Vam mogao pasti na ruke i ozlijediti ih.
- Tijekom kopiranja ili skeniranja nemojte gledati u svjetlo iz unutrašnjosti skenera. Time možete oštetiti oči.


U ulagaču dokumenata

Pomoću ulagača dokumenata možete uložiti do 40 listova papira (80 g/m², 20 lbs bond) za jedan radni postupak.


- 1 Otvorite poklopac vodilice ulagača dokumenata.

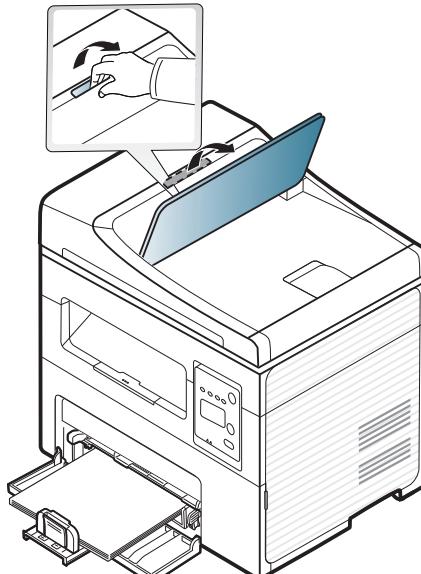

- 2 Presavijte ili prelistajte rub snopa papira da biste razdvojili stranice prije stavljanja originala.

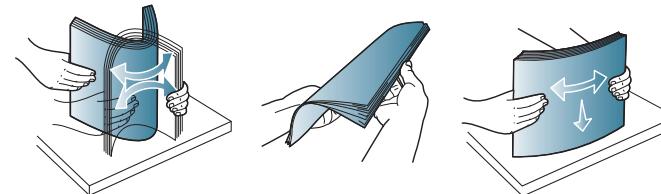


- 3 Original uložite u ulaznu ladicu ulagača dokumenata okrenut prema gore. Pazite da dno originalnog sloga odgovara veličini papira označenoj na ladici za ulaz dokumenata.

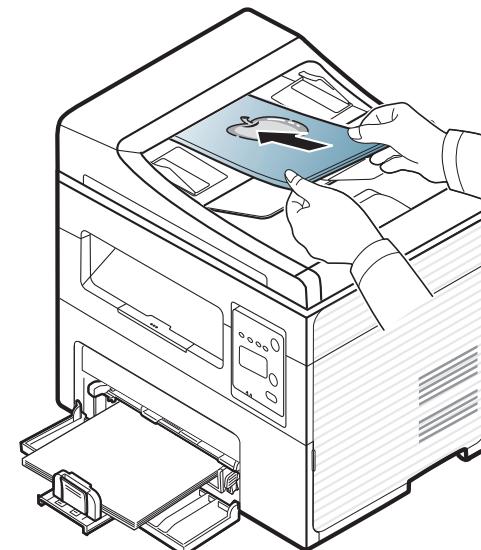

Mediji i ladica

- 4 Podesite vodilice za određivanje širine u ulagaču dokumenata s veličinom papira.

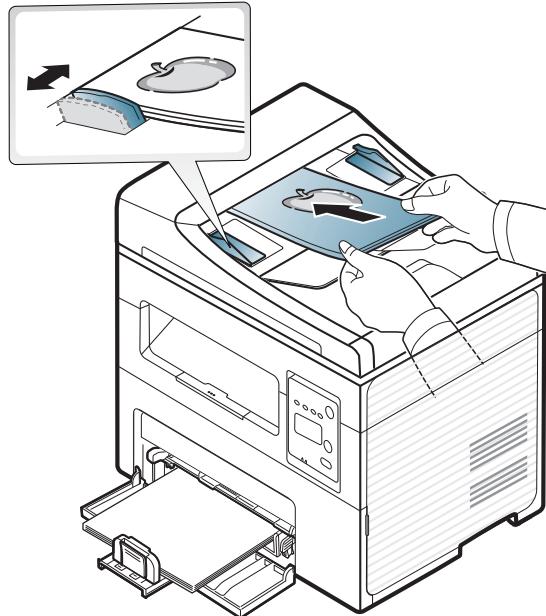

Prašina na staklu ulagača dokumenata može izazvati crne točke na ispisu. Staklo uvijek održavajte čistim (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).

Osnovno ispisivanje



Za osnovne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 5).

Ispis




Ako koristite operativni sustav Macintosh ili Linux, pogledajte Napredni vodič (pogledajte "Macintosh ispis" na stranici 6 ili "Linux ispis" na stranici 7).

Sljedeći prozor **Postavke ispisa** je za Notepad u sustavu Windows 7.

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Odaberite **Ispis** na izborniku **Datoteka**.

3

Odaberite vaš uređaj s popisa **Odabir pisača**.

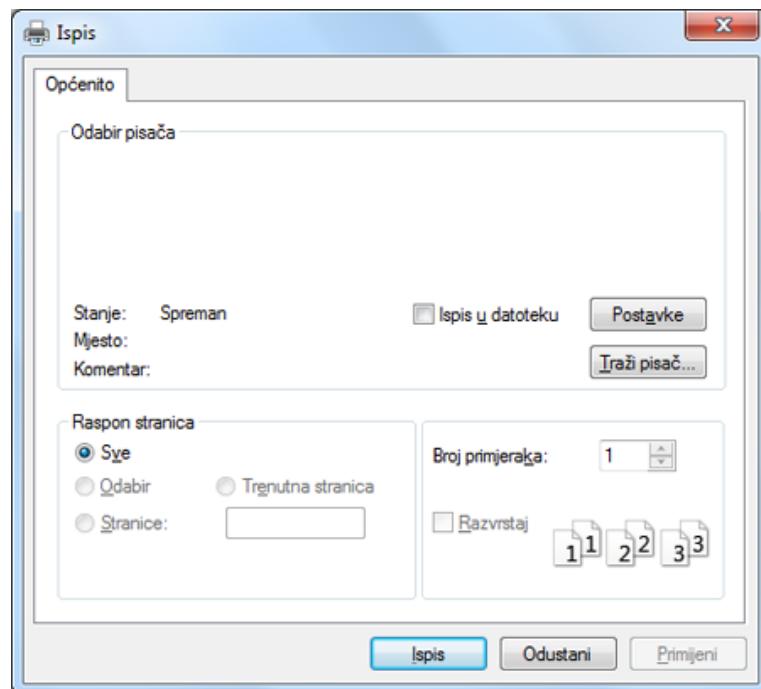

4

Osnovne postavke ispisa uključujući broj kopija i raspon ispisa se odabiru unutar prozora **Ispis**.

5

Da biste pokrenuli posao ispisa, kliknite na **U redu** ili **Ispis** u prozoru **Ispis**.



Da biste koristili napredne značajke ispisa, kliknite na **Svojstva** ili **Postavke** u prozoru **Ispis** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).

Osnovno ispisivanje

Otkazivanje ispisa

Ako posao ispisa čeka u redu za ispis ili presretaču ispisa, opozovite posao na sljedeći način:

- Prozoru možete pristupiti jednostavnim dvostrukim pritiskom na ikonu stroja () na traci sa zadacima u sustavu Windows.
- Također možete obustaviti trenutni zadatak pritiskom na  (Stop/
Clear) na upravljačkoj ploči.

Osnovno ispisivanje

Otvaranje postavki ispisa




- Prozor **Postavke ispisa** koji se pojavljuje u ovom korisničkom priručniku može se razlikovati ovisno o uređaju koji se koristi.
- Kad odaberete opciju u **Postavke ispisa**, možete vidjeti upozoravajuću oznaku, ili . Znak () znači da možete odabrati određene opcije, ali to se ne preporučuje i () znak znači da možete odabrati opciju zbog postavki stroja ili okruženja.

1 Otvorite dokument koji želite ispisati.

2 Odaberite **Ispis** iz izbornika Datoteka. Prikazat će se prozor **Ispis**.

3 Odaberite vaš uređaj s popisa **Odabir pisača**.

4 Kliknite na **Svojstva** or **Postavke**.

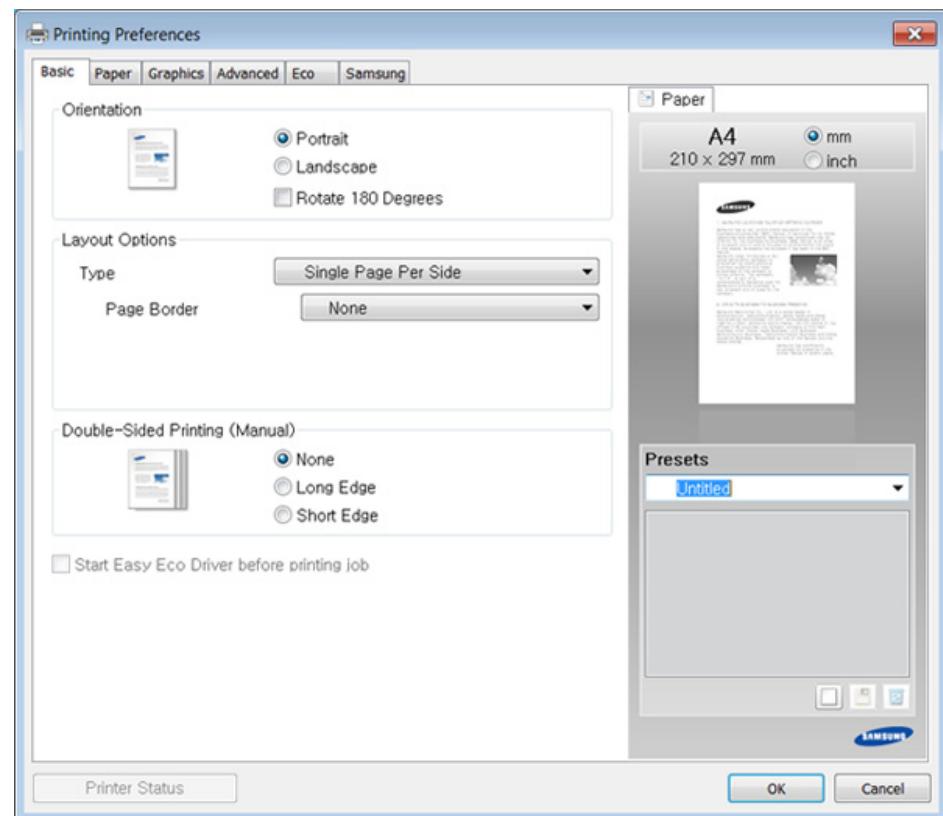

Pritiskom na gumb **Printer Status** možete provjeriti trenutni status stroja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici).


Osnovno ispisivanje

Upotreba najdraže postavke

Opcija **Presets**, koja je vidljiva na svakoj kartici s karakteristikama osim za karticu **Samsung**, omogućuje Vam da spremite trenutne karakteristike za buduće korištenje.

Za spremanje stavke **Presets** slijedite ove korake:

- 1** Prema potrebi spremite postavke na pojedinoj kartici.
- 2** Unesite naziv u okvir za unos **Presets**.

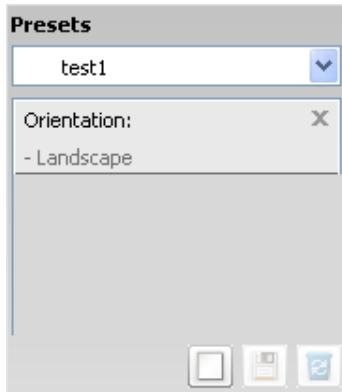

- 3** Pritisnite (**Add**). Kada spremite **Presets**, spremaju se sve trenutne postavke upravljačkog programa.



Odaberite više opcija i pritisnite (**Update**), postavke će se dodati u unaprijed postavljene postavke. Za korištenje spremljene postavke odaberite je na padajućem izborniku **Presets**. Uredaj je sada postavljen za ispis u skladu s postavkama koje ste odabrali. Za brisanje spremljenih postavki odaberite ih na padajućem popisu **Presets** i kliknite na (**Delete**).

Također možete vratiti zadane postavke upravljačkog programa odabirom **Default Preset** s padajućeg popisa **Presets**.

Korištenje pomoći

Pritisnite opciju koju želite upoznati u prozoru **Postavke ispisa** i pritisnite **F1** na tipkovnici.

Osnovno ispisivanje

Ekološko ispisivanje

Funkcija **Eco** smanjuje potrošnju tonera i papira. Funkcija **Eco** omogućuje spremanje resursa ispisa i vodi Vas kroz ekološki prihvativljivo ispisivanje.

Ako na kontrolnoj ploči pritisnete gumb **Eco**, omogućuje se ekološki modus. Zadana postavka ekološkog načina rada je **Multiple Pages per Side (2)** i **Toner Save**.

Postavljanje ekološkog modusa na kontrolnoj ploči



U odlomku **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager možete postaviti postavke uređaja.

- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux.



- Postavke iz upravljačkog programa stroja vozač nadjačavaju postavke na upravljačkoj ploči.
- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1).
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1

Odaberite  (Menu) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Eco Settings** na upravljačkoj ploči.

2

Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Default Mode:** Odaberite ovo za uključenje ili isključenje ekološkog modusa. (ušteda tonera/2-struko)
 - **Off:** Ekološki modus postavite na isključeno.
 - **On:** Ekološki modus postavite na uključeno.



Ako postavite ekološki modus s lozinkom s kartice SyncThru™ Web Service (**Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco** > **Settings**) ili Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), pojavljuje se poruka **On force**. Za promjenu statusa ekološkog modusa potrebno je promijeniti lozinku.

Osnovno ispisivanje

- **Select Temp.:** Slijede postavke iz usluge SyncThru™ Web Service ili Samsung Easy Printer Manager. Prije biranja ove stavke, potrebno je ekološku funkciju postaviti na kartici SyncThru™ Web Service (**Settings > Machine Settings > System > Eco > Settings**) ili Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > Eco**).
 - **Default Eco:** Uređaj je postavljen na modus **Default Eco**.
 - **Custom Eco:** Promijenite sve potrebne vrijednosti.

3 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

Setting eco mode on the driver

Otvorite karticu Eco kako biste postavili ekološki modus. Ako ugledate sliku ekološkog načina rada (, to znači da je trenutno omogućen ekološki način rada.

Ekološke opcije

- **Printer Default:** Slijedi postavke iz upravljačke ploče stroja.
- **None:** Onemogućuje ekološki modus.
- **Eco Printing:** Omogućuje ekološki modus. Aktivirajte razne ekološke stavke koje želite koristiti.
- **Password:** Ako je administrator utvrdio omogućavanje ekološkog modusa, za promjenu statusa potrebno je promijeniti lozinku.

Simulator rezultata

Result Simulator pokazuje rezultate smanjene emisije ugljičnog dioksida, korištenu električnu energiju i količinu ušteđenog papira u skladu s postavkama koje ste odabrali.

- Rezultati su izračunani na temelju da je ukupni broj ispisanih papira sto, bez prazne stranice, kad je ekološki modus onemogućen.
- Odnosi se na koeficijent izračuna za CO₂, energiju i papir iz **IEA**, indeksa Ministarstva unutarnjih poslova i komunikacija Japana i www.remanufacturing.org.uk. Svaki model ima drugi indeks.
- Potrošnja energije u modusu ispisa odnosi se na srednju potrošnju energije ispisa na ovom stroju.
- Stvarna prikazana količina samo je procjena stvarne količine i može se razlikovati prema korištenom operativnom sustavu, radnim karakteristikama računala, aplikacijskom softveru, načinu povezivanja, mediju, veličini medija i složenosti posla.

Osnovno kopiranje



Za specijalne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "izbornik kopiranja" na stranici).

Osnovno kopiranje

- 1** Ako imate uređaj za (kopiranje) s gumbima na upravljačkoj ploči, odaberite .
- 2** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 3** Ako želite prilagoditi postavke kopije uključujući **Reduce/Enlarge**, **Darkness**, **Contrast**, **Original Type** i druge korištenjem gumbiju na upravljačkoj ploči (pogledajte "Promjena postavki za svaku kopiju" na stranici 16).
- 4** Unesite broj primjeraka pomoću strelica ili brojevne tipkovnice ako je potrebno.
- 5** Pritisnite (Start).



Ako tijekom postupka trebate zaustaviti kopiranje, pritisnite (Stop/Clear) i kopiranje će se zaustaviti.

Promjena postavki za svaku kopiju

Vaš uređaj omogućuje zadane postavke za kopiranje, tako da možete brzo i jednostavno napraviti kopiju.



- Ako pritisnete gumb (Stop/Clear) dvaput prilikom postavljanja opcija kopiranja, sve mogućnosti koje ste postavili za trenutni postupak kopiranja bit će otkazane i vraćene na zadane postavke. Ili, oni će se automatski vratiti na njihov zadani status nakon što uređaj dovrši kopiju u tijeku.
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Tama

Ako imate original koji sadrži nerazgovjetne i tamne slike, možete podešiti svjetlinu kako bi napravili kopiju koju je lakše čitati.

- 1** Ako imate uređaj za (kopiranje) s gumbima na upravljačkoj ploči, odaberite .
- 2** Odaberite (Menu) > **Copy Feature** > **Darkness** na upravljačkoj ploči.

Osnovno kopiranje

3 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

Na primjer **Light+5** posvjetljuje, a **Dark+5** potamnjuje.

4 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.

Original

Izvorne postavke se koriste za poboljšanje kvalitete kopiranja odabirom dokumenta za tekuće kopiranje.

1 Ako imate uređaj za  (kopiranje) s gumbima na upravljačkoj ploči, odaberite .

2 Odaberite  (Menu) > **Copy Feature** > **Original Type** na upravljačkoj ploči.

3 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Text**: Koristite originale koji uglavnom sadrže tekst.
- **Text/Photo**: Koristite originale koji sadrže tekst i fotografije.

 Ako je tekst ispisa mutan, odaberite **Text** da biste dobili čisti tekst.

- **Photo**: Koristite kad su u originalima fotografije.

4 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.

Smanjena ili povećana kopija

Veličinu kopirane slike možete smanjiti ili povećati od 25% do 400% na ulagaču dokumenata ili staklu skenera.



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).
- Ako je na uređaju postavljen modus Eco, značajke smanjivanja i uvećavanja nisu dostupne.

Za odabir unaprijed definiranih veličina kopija

1 Ako imate uređaj za  (kopiranje) s gumbima na upravljačkoj ploči, odaberite .

2 Odaberite  (Menu) > **Copy Feature** > **Reduce/Enlarge** na upravljačkoj ploči.

3 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

4 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.

Osnovno kopiranje

Za mjere kopije izravnim unosom omjera

- 1** Ako imate uređaj za  (kopiranje) s gumbima na upravljačkoj ploči, odaberite  (kopiranje).
- 2** Odaberite  (Menu) > **Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom** na upravljačkoj ploči.
- 3** Unesite željenu veličinu kopije pomoću numeričke tipkovnice.
- 4** Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.
- 5** Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.



Kad radite smanjene kopije, na dnu kopije mogu se pojaviti crne linije.

Kopiranje ID kartice

Uređaj može ispisati 2-strane originale na jednom listu.


Uređaj ispisuje jednu stranu originala na gornjoj polovici papira i drugu stranu na donjoj polovici, bez smanjenja veličine originala. Ova značajka je korisna za kopiranje malih predmeta, kao što su poslovne kartice.



- Za korištenje ove značajke original je potrebno postaviti na staklo skenera.
- Ako se uređaj postavi na ekološki način rada, ova značajka nije dostupna.

Ovisno o modelu, radni se postupak može razlikovati.


- 1** Pritisnite **ID Copy** na upravljačkoj ploči.
- 2** Stavite prednju stranu originala okrenutu prema dolje na staklo skenera, gdje strelice pokazuju kako je prikazano. Zatim zatvorite poklopac skenera.

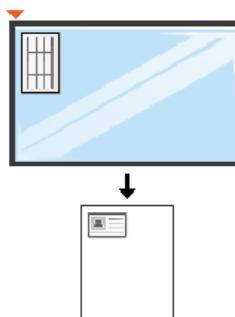


- 3** Na zaslonu se pojavljuje **Place Front Side and Press [Start]**.
 - 4** Pritisnite  (Start).
- Uređaj započinje skenirati prednju stranu i pokazuje **Place Back Side and Press [Start]**.

Osnovno kopiranje

- 5 Original stavite preko i stavite ga na staklo skenera, gdje strelice pokazuju kako je prikazano. Zatim zatvorite poklopac skenera.

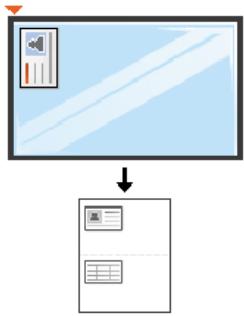

- 6 Pritisnite gumb (Start).

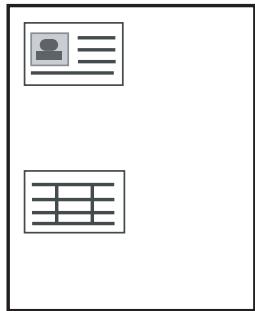

- Ako ne pritisnete gumb (Start), iskopirat će se samo prednja strana.
- Ako je original veći nego područje ispisa, neki dijelovi se neće ispisati.

Osnovno skeniranje



Za specijalne značajke skeniranja proučite Napredni vodič (pogledajte "Značajke skeniranja" na stranici).

Osnovno skeniranje

To je normalni i uobičajeni postupak za skeniranje originala.

To je osnovna metoda skeniranja za uređaj s USB-om.



- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.
- ako želite skenirati pomoću mreže, pogledajte Napredni vodič (pogledajte "Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže" na stranici 11).

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).

2 Ako imate uređaj za (skeniranje) s gumbima na upravljačkoj ploči, odaberite (skeniranje) > **Scan to PC** na upravljačkoj ploči.

ILI

Pritisnite **Scan to** na upravljačkoj ploči.



Ako ugledate poruku **Not Available**, provjerite ulazni priključak ili odaberite **Enable Scan from Device Panel** in **Samsung Easy Printer**

Manager > Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.

3 Odaberite odredište skeniranja koje želite i pritisnite **OK**.

Zadana postavka je **My Documents**.



- Možete stvoriti i spremiti često korištene postavke kao popis profila. Također možete dodati i izbrisati profil i spremiti svaki profil na drugu stazu.
- Za promjenu **Samsung Easy Printer Manager** > Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.

4 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

5 Skeniranje započinje.



Skenirana slika se spremi u mapu **C:\Korisnicilusers name\My Documents**. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.


Osnovno faksiranje



- Ova funkcija nije podržana za seriju SCX-465x/4021S/465xN/4321NS (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Za specijalne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "Značajke faksiranja" na stranici).



- Ovaj uređaj ne možete koristiti kao telefaks putem internetskog telefona. Više informacija potražite kod davalatelja internetske usluge.
- Preporučujemo korištenje tradicionalnih analognih telefonskih usluga (PSTN: Public Switched Telephone Network) kad priključujete telefonsku liniju za korištenje uređaja telefaksa. Ako koristite druge internetske usluge (DSL, ISDN, VoIP), možete poboljšati kvalitetu veze pomoću mikrofiltrera. Mikrofilter eliminira nepoželjne bučne signale i poboljšava kvalitetu veze ili Interneta. Budući da DSL mikrofilter nije priložen uređaju, обратите se svojem davalatelju internetskih usluga za korištenje na DSL mikrofiltru.

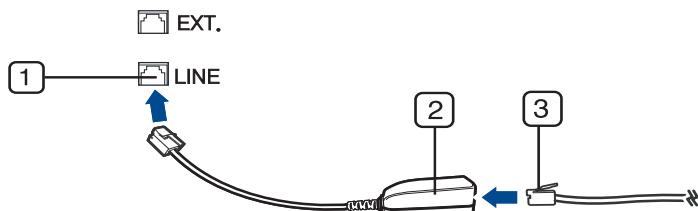

- 1 Ulaz linije
- 2 Mikrofilter
- 3 DSL modem/ telefonska linija
(pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11.)

Priprema za faksiranje

Prije slanja ili primanja faksa morate priključiti isporučeni telefonski kabel u zidnu telefonsku utičnicu (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11). U priručniku Brzi vodič za instalaciju pogledajte kako se priključuje. Način provođenja telefonskog priključka razlikuje se od jedne države do druge.

Slanje faksa



Kad postavljate originale, možete koristiti ulagač dokumenata ili staklo skenera. Ako su originali postavljeni i na ulagač dokumenata, i na staklo skenera, uređaj će čitati originale najprije na ulagaču dokumenata, koji ima prioritet pri skeniranju.

- 1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "Umetanje originala" na stranici 9).
- 2 Odaberite (faks) na upravljačkoj ploči.
- 3 Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 22).

Osnovno faksiranje

- 4** Unesite odredišni broj telefaksa (pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2).
- 5** Pritisnite  (Start) na upravljačkoj ploči. Uređaj započinje skenirati i slati faks na odredišta.



- Ako želite slati faks izravno s računala, koristite Samsung Network PC Fax (pogledajte "Slanje faksa u računalu" na stranici 20).
- Ako želite zaustaviti slanje faksa, pritisnite  (Stop/Clear) prije nego što uređaj započne s prijenosom.
- Ako ste koristili staklo skenera, uređaj prikazuje poruku koja vas pita za postavljanje druge stranice.

Ručno slanje faksa

Provedite sljedeće za slanje faksa pomoću značajke  (On Hook Dial) na upravljačkoj ploči.



Ako je Vaš uređaj model sa slušalicom, faks možete poslati koristeći slušalicu (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

- 1** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "Umetanje originala" na stranici 9).
- 2** Odaberite  (faks) na upravljačkoj ploči.
- 3** Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 22).
- 4** Pritisnite  (On Hook Dial) na upravljačkoj ploči ili podignite slušalicu.
- 5** Unesite broj telefaksa pomoću numeričkih tipki na upravljačkoj ploči.
- 6** Pritisnite  (Start) na upravljačkoj ploči kada čujete piskav signal telefaksa iz daljinskog telefaks uređaja.

Slanje faksa na više odredišta

Možete koristiti značajku višestrukog slanja, koja Vam omogućuje da pošaljete faks na više lokacija. Originali se automatski pohranjuju u memoriju i šalju na daljinsku postaju. Nakon prijenosa, originali se automatski brišu iz memorije.



Ne možete slati faksove s ovom značajkom ako ste izabrali super finu opciju ili ako je faks u boji.

Osnovno faksiranje

- 1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
 - 2 Odaberite  (faks) na upravljačkoj ploči.
 - 3 Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 22).
 - 4 Odaberite  (Menu) > **Fax Feature** > **Multi Send** na upravljačkoj ploči.
 - 5 Unesite broj prvog prijemnog telefaks uređaja i pritisnite **OK**.
Možete pritisnuti brojeve za brzo biranje ili odabrati grupni broj pomoću gumba  (Address book).
 - 6 Unesite drugi broj telefaksa i pritisnite **OK**.
Na prikazu je upit za unos drugog broja telefaksa za slanje dokumenta.
 - 7 Za unos više brojeva telefaksa pritisnite **OK** kad se pojavi **Yes** te ponovite korake 5 i 6.
-  • Možete dodati najviše 10 odredišta.
• Nakon što unesete broj grupe, ne možete unijeti drugi broj grupe.
- 8 Kad dovršite unošenje brojeva telefaksa, odaberite **No** na upitu **Another No.?** i pritisnite **OK**.
Uređaj počinje slati telefaks na brojeve koje ste unijeli po redoslijedu kojim ste ih unijeli.
Nakon slanja fakseva, ispisuje se izvještaj o višestrukom slanju.

Osnovno faksiranje

Primanje faksa

Na Vašem je uređaju tvornički postavljen modus Telefaks. Kada primite faks, uređaj odgovara na poziv na određeni broj zvonjenja i automatski prima faks.

Podešavanje postavki dokumenta

Prije pokretanja faksa, promijenite sljedeće postavke prema statusu Vašeg originala, kako biste dobili najbolju kvalitetu.



Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Resolution

Zadane postavke dokumenta stvaraju dobre rezultate kada se koriste tipični originali koji se baziraju na tekstu. Međutim, ako šaljete originale koji su loše kvalitete ili sadrže fotografije, možete podesiti rezoluciju da biste postigli kvalitetniji faks.

- 1** Odaberite (faks) > (Menu) > **Fax Feature** > **Resolution** na upravljačkoj ploči.
 - 2** Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
 - **Standard**: Originali sa znakovima normalne veličine.
 - **Fine**: Originali koji sadrže male znakove ili tanke linije, ili originali ispisani koristeći pisač s točkastom matricom.
 - **Super Fine**: Originali koji sadrže iznimno fine detalje. Modus **Super Fine** je omogućen samo ako stroj s kojim komunicirate također podržava rezoluciju Super Fine.
-
- Za prijenos memorije modus **Super Fine** nije dostupan. Postavka rezolucije automatski se mijenja u **Fine**.
 - Kad je uređaj postavljen na rezoluciju **Super Fine** i uređaj telefaksa s kojim komunicirate ne podržava rezoluciju **Super Fine**, uređaj odašilje pomoću modusa najviše rezolucije koju podržava drugi uređaj telefaksa.
 - **Photo Fax**: Originali koji sadrže sjene sivih tonova ili fotografije.
 - **Color Fax**: Originali s bojom.
2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje
- 67

Osnovno faksiranje



- Prijenos memorije sad je dostupan u ovom modusu.
- Faks u boji možete slati samo ako uređaj s kojim komunicirate podržava prijem faksa u boji i faks šaljete ručno.

3 Pritisnite (Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.

Tamno

Možete odabratи stupanj tamnoće originalnog dokumenta.



Na trenutni postupak faksiranja primijenjena je postavka tame. Za promjenu zadane postavke (pogledajte "Izbornik telefaksa" na stranici).

1 Odaberite (faks) > (Menu) > **Fax Feature > Darkness** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite razinu tamnoće koju želite.

3 Pritisnite (Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.



3. Održavanje

Ovo poglavlje pruža vam informacije za kupnju potrošnog materijala, pribora i dijelova za održavanje raspoloživih za vaš uređaj.

- **Naručivanje potrošnog materijala i pribora** 70
- **Dostupni potrošni materijal** 71
- **Dostupni dijelovi za održavanje** 72
- **Pohrana spremnika za toner** 73
- **Preraspodjela tonera** 75
- **Zamjena spremnika za toner** 77
- **Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala** 79
- **Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera** 80
- **Čišćenje uređaja** 81
- **Savjeti za micanje i pohranu uređaja** 85

Naručivanje potrošnog materijala i pribora



Dostupni potrošni materijal može biti različit od države do države. Obratite se svojem prodajnom predstavniku da biste dobili popis raspoloživih zaliha i dijelova za održavanje.

Da biste naručili potrošni materijal, pribor i dijelove za održavanje odobrene od tvrtke Samsung, javite se svom lokalnom Samsung dobavljaču ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj. Možete također posjetiti www.samsung.com/supplies, odabratи svoju državu/regiju i dobiti informacije o servisu.

Dostupni potrošni materijal

Kad potrošni materijal dođe do kraja vijeka trajanja, za svoj uređaj možete naručiti sljedeće vrste potrošnog materijala:

| Vrsta | Prosječni kapacitet ^a | Naziv dijela | Regija A ^b |
|-------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| Spremnik za toner | Približno 2.500 stranica | MLT-D117S | SCX-D4725A |

a. Objavljena vrijednost za kapacitet u skladu s ISO/IEC 19752. Na broj stranica mogu utjecati radno okruženje, intervali ispisivanja, grafika, vrsta medija i veličina medija.

b. Regija A: Kina, Indija, Nepal, Bangladeš



Ovisno o opcijama, postotku površine slike i korištenom načinu rada, vijek trajanja spremnika tonera se može razlikovati.



Kad kupujete nove uloške tonera ili druge dodatke, oni moraju biti kupljeni u istoj zemlji kao i stroj koji koristite. U suprotnom novi ulošci toner ili druge potrepštine neće biti kompatibilni sa strojem zbog različitih konfiguracija uložaka tonera i drugih potrepština, u skladu sa specifičnim uvjetima zemlje.



Samsung ne preporučuje korištenje uložaka tonera koje ne potječu od tvrtke Samsung, kao što je ponovno punjeni ili prerađeni toner. Samsung ne može jamčiti kvalitetu zamjenskih Samsung spremnika tonera. Servis i popravci koji su rezultat korištenja uložaka tonera koji ne potječu od tvrtke Samsung, ne spadaju pod jamstvo stroja.

Dostupni dijelovi za održavanje

Da biste kupili dijelove za održavanje, javite se tamo gdje ste kupili uređaj. Zamjenu dijelova za održavanje smije izvršiti samo ovlašteni serviser, dobavljač ili trgovina u kojoj ste kupili stroj. Jamstvo ne pokriva zamjenu bilo kakvih dijelova za održavanje kad dostignu prosječni kapacitet rada.

Dijelovi za održavanje se zamjenjuju u određenim intervalima kako bi se izbjegli problemi s kvalitetom ispisa i ulaganja papira, koji proizlaze iz istrošenosti dijelova, pogledajte tablicu u nastavku. Njihova je svrha održavanje stroja u vrhunskoj radnoj spremi. Dijelovi za održavanje navedeni ispod zamjenjuju se kad se dostigne vijek trajanja svakog predmeta.

| Dijelovi | Prosječni kapacitet ^a |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Prijenosni valjak | Približno 50.000 stranica |
| Jedinica grijачa | Približno 50.000 stranica |
| Podizni valjak | Približno 50.000 stranica |
| Valjak za ulaganje | Približno 50.000 stranica |
| Valjak za ADF punjenje ^b | Približno 20 000 stranica |
| ADF gumena podloga ^b | Približno 20 000 stranica |

a. Na to utječu korišteni operativni sustav, performanse računala, aplikacijski softver, način povezivanja, medij, veličine medija i složenost posla.

b. Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Pohrana spremnika za toner

Spremniци za toner sadrže dijelove koji su osjetljivi na svjetlost, temperaturu i vlagu. Samsung preporučuje korisnicima sljedeće da bi se osigurale optimalne performanse, najviša kvaliteta i najdulji vijek trajanja vašeg novog Samsungovog spremnika za toner.

Uložak spremite u isto okruženje u kojem će se pisač koristiti. To moraju biti kontrolirani uvjeti temperature i vlage. Spremnik tonera treba ostati u originalnom, neotvorenom pakovanju do montaže - ako originalno pakovanje nije dostupno, zatvorite gornji otvor spremnika papirom i spremite u mračni ormari.

Otvaranje pakovanja spremnika prije uporabe značajno smanjuje njegov vijek trajanja i radni vijek. Ne držite na podu. Ako se uložak tonera ukloni iz pisača, slijedite donje upute da biste pravilno spremili uložak tonera.

- Uložak spremite unutar zaštitne vreće iz originalnog pakovanja.
- Pohranjujte tako da leži horizontalno (da ne stoji na jednom kraju) s istom stranom prema gore kako je bio montiran u uređaju.
- Potrošni materijal nemojte spremati u sljedećim uvjetima:
 - Temperaturi višoj od 40 °C.
 - Rasponu vlažnosti manjom od 20 % ili većom od 80 %.
 - Uvjetima s ekstremnim promjenama u vlažnosti ili temperaturi.
 - Direktnoj sunčevoj ili sobnoj svjetlosti.
 - Prašnjavim mjestima.
 - Automobilu dulje vrijeme.
 - Uvjetima gdje su prisutni nagrizajući plinovi.
 - Uvjetima sa slanim zrakom.

Upute za rukovanje

- Ne dodirujte površinu fotovodljivog bubnja u spremniku.
- Ne izlažite spremnik nepotrebним vibracijама ili udarcima.
- Nikada nemojte rukom okretati bubenj, posebno u suprotnom smjeru; to može izazvati unutarnje oštećenje i prolijevanje tonera.

Korištenje uloška za toner

Tvrtka Samsung Electronics ne preporučuje i ne odobrava uporabu uloška koji nisu marke Samsung u Vašem pisaču uključujući generičke, punjene ili prerađene uloške tonera.



Samsungovo jamstvo za pisač ne pokriva oštećenje uređaja nastalo zbog uporabe punjenih ili prerađenih uložaka tonera ili onih koji nisu marke Samsung.

Pohrana spremnika za toner

Očekivani vijek uporabe spremnika

Vijek uporabe spremnika za toner (vijek uporabe kapaciteta spremnika tonera) ovisi o količini tonera koju zahtijevaju zadaci ispisa. Stvarni kapacitet ispisa može biti različit, ovisno o gustoći ispisa na stranicama koje ispisujete, radnim uvjetima, postotku područja slike, intervalu ispisa, vrsti medija i/ili veličini medija. Na primjer, ako ispisujete puno grafike, potrošnja tonera je viša i možda ćete morati češće mijenjati uloške.

Preraspodjela tonera

Kad je spremnik za toner pri kraju:

- Pojavljuju se bijele pruge ili svijetli tisak i/ili razlika u gustoći jedne strane od druge.

U tom slučaju privremeno možete ponovno uspostaviti kvalitetu ispisa preraspodjelom preostalog tonera u spremniku. U nekim će se slučajevima bijele pruge ili svijetli ispis nastaviti pojavljivati čak i nakon preraspodjele tonera.





Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).



- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uloška za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštре predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrediti bubanj uloška.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.

Preraspodjela tonera

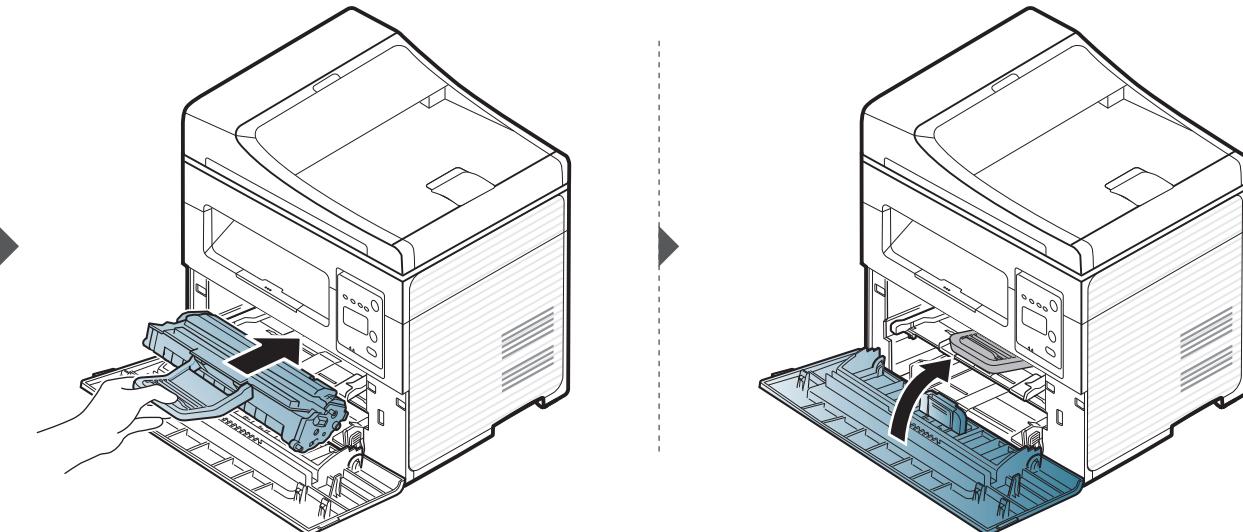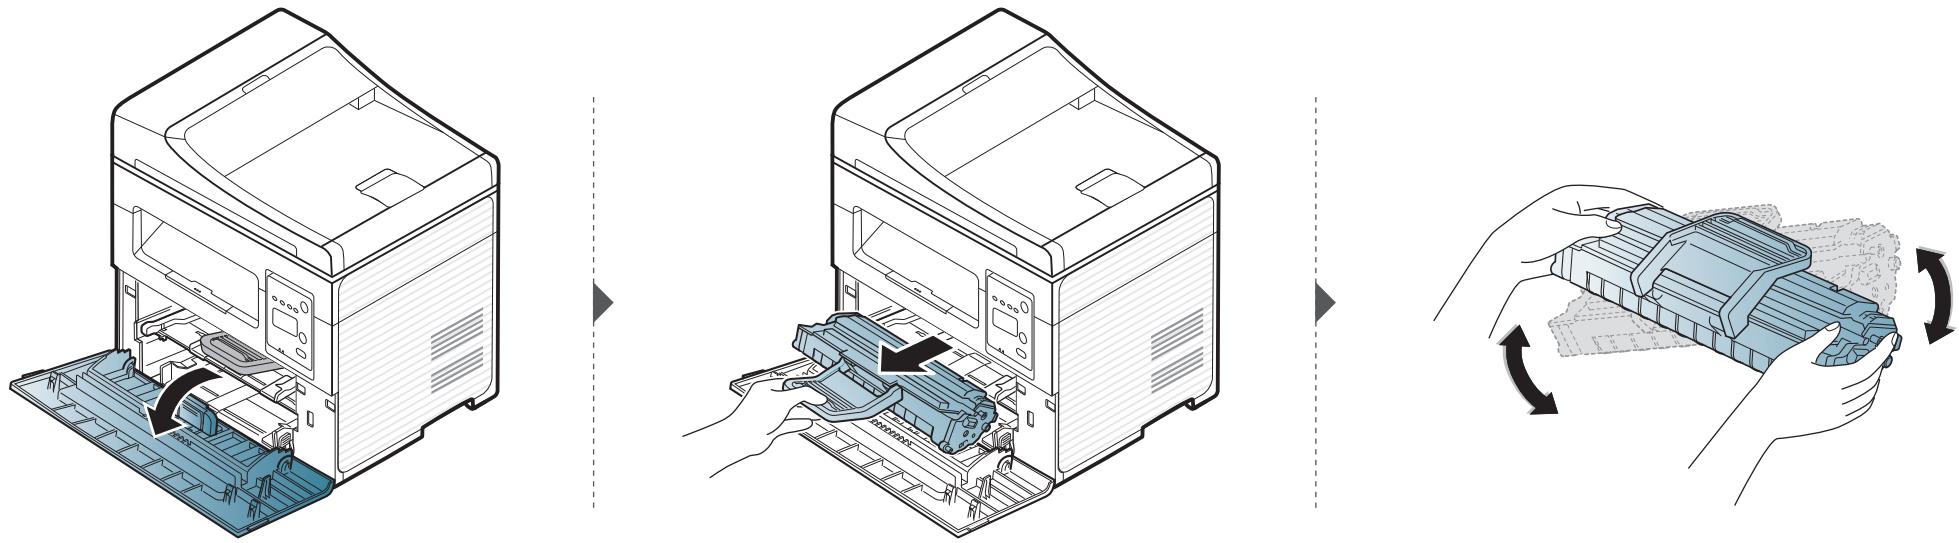

Zamjena spremnika za toner





- Temeljito protresite uložak tonera, time će se povećati početna kvaliteta ispisa.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).



- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uloška za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštре predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrepsti bubanj uloška.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.

Zamjena spremnika za toner

Kad istekne vijek trajanja uloška tonera, stroj će prestati s ispisivanjem.

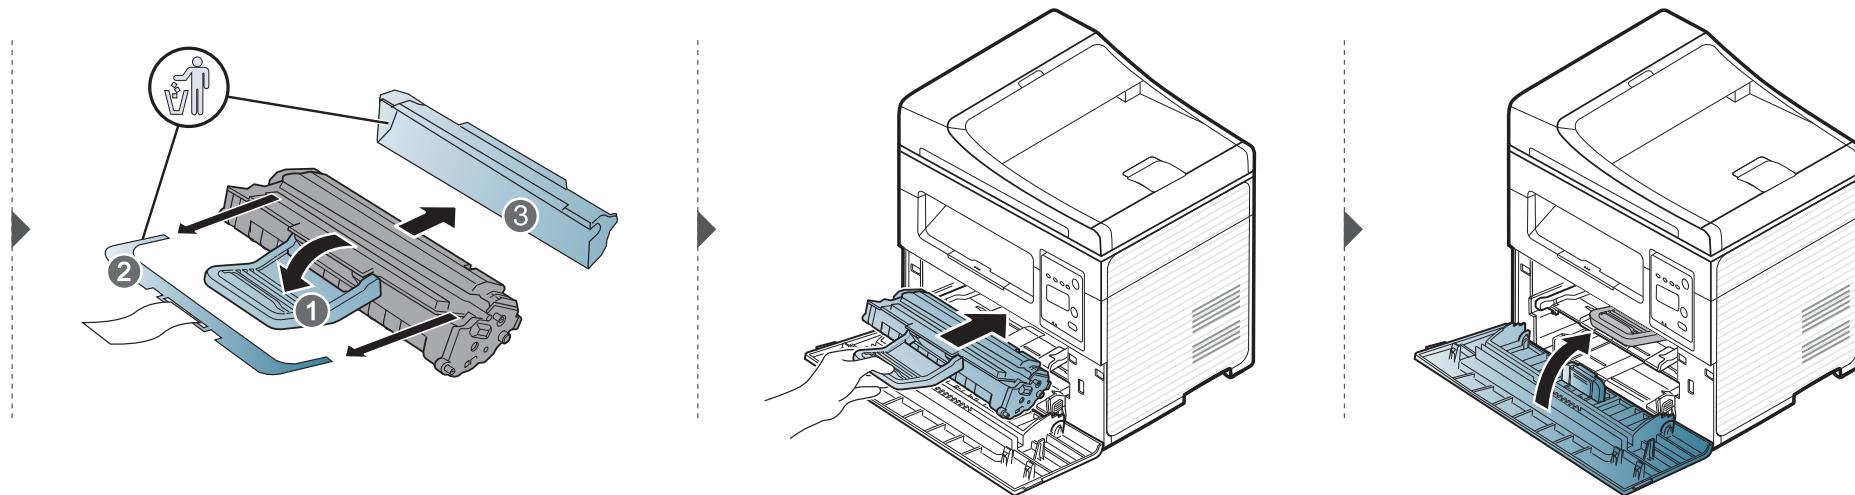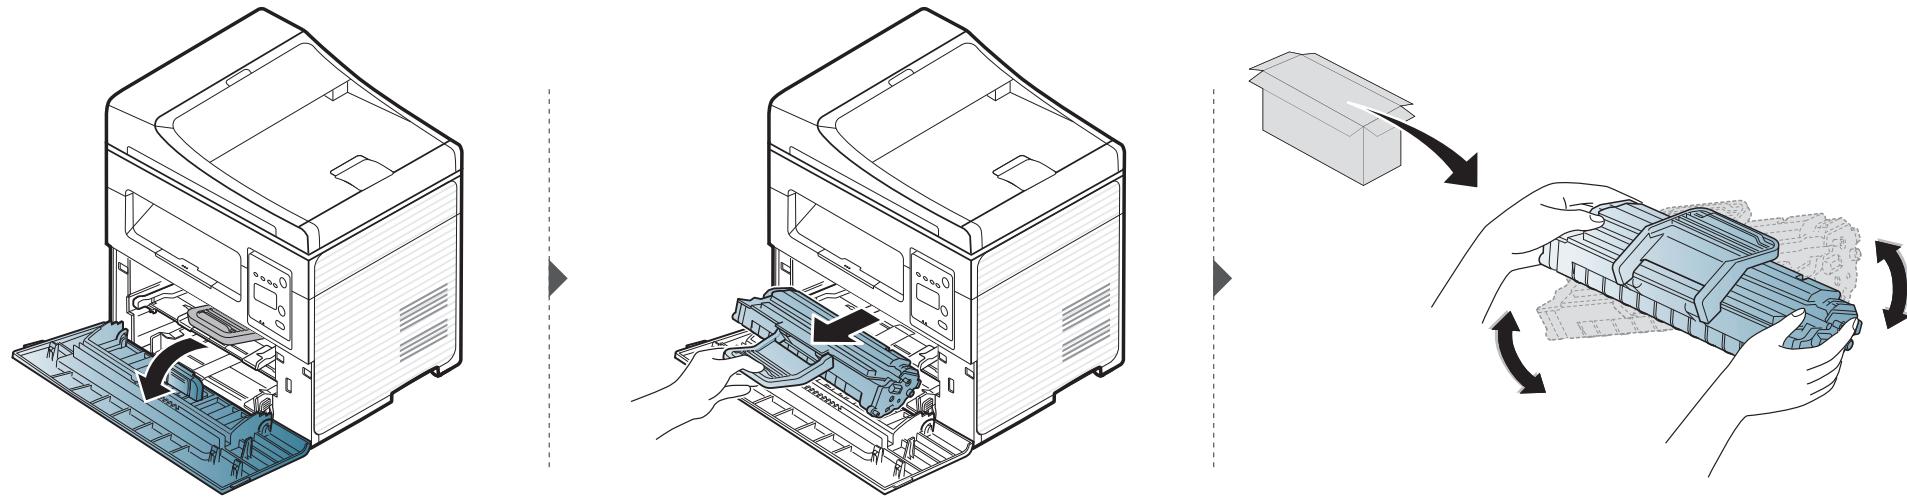

Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala

Ako dođe do čestih zaglavljivanja papira ili problema s ispisom, provjerite broj stranica koje je stroj ispisao ili skenirao. Zamijenite odgovarajuće dijelove ako je potrebno.



- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1 Odaberite (Menu) > **System Setup** > **Maintenance** > **Supplies Life** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- Total:** Prikazuje ukupni broj ispisanih stranica.
- ADF Scan:** Prikazuje broj stranica ispisanih uz korištenje ulagača dokumenata. Samo modeli ulagača dokumenata.
- Platen Scan:** Prikazuje broj stranica skeniranih pomoću uz korištenje stakla skenera.
- Supplies Info.:** Ispisuje stranicu s informacijama o potrošnom materijalu.

3 Pritisnite (Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.

Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera

Ako je količina tonera u ulošku niska, pojavljuje se poruka ili LED koji informiraju korisnika da promijeni toner. Ovu opciju možete postaviti tako da se ova poruka ili LED pojavljuju ili ne.



- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

- 1 Odaberite (Menu) > **System Setup** > **Maintenance** > **TonerLow Alert** na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite opciju koju želite.
- 3 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

Čišćenje uređaja

Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa ili koristite uređaj u prašnjavom okruženju, morate redovito čistiti svoj uređaj da biste održavali najbolje uvjete ispisa i koristili svoj uređaj dulje.



- Čišćenje kućišta uređaja sredstvima za čišćenje koja sadrže veliki udio alkohola, otapala ili ostalih jakih tvari može dovesti do promjene boje ili pucanja kućišta.
- Ako su uređaj ili njegova okolina onečišćeni tonerom, preporučujemo da za čišćenje koristite krpnu ili maramicu natopljenu vodom. Ako koristite usisavač, toner se ispuhuje u zrak i može biti štetan za vas.

Čišćenje vanjsštine

Kućište uređaja čistite mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Krpnu možete lagano navlažiti vodom, no pazite da vam voda ne kaplje na ili u uređaj.

Čišćenje unutrašnjosti

U uređaju se tijekom postupka ispisivanja mogu nakupiti čestice papira, tonera i prašine. Ove naslage mogu uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa, kao što su mrlje ili razmazivanje tonera. Čišćenje unutrašnjosti uređaja rješava ili smanjuje ove probleme.





- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uloška za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Tijekom čišćenja unutrašnjosti uređaja koristite suhu tkaninu; pazite da ne dodirujete prijenosni valjak, koji se nalazi ispod spremnika za toner. Za čišćenje ne koristite otapala kao što su benzen ili razrjeđivač. Mogu se pojaviti problemi s kvalitetom ispisa i mogu uzrokovati oštećenje uređaja.



- Za čišćenje uređaja koristite suhu tkaninu bez dlačica.
- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- Kad otvorite uređaj za skeniranje, ulagač dokumenata i uređaj za skeniranje držite zajedno.

Čišćenje uređaja

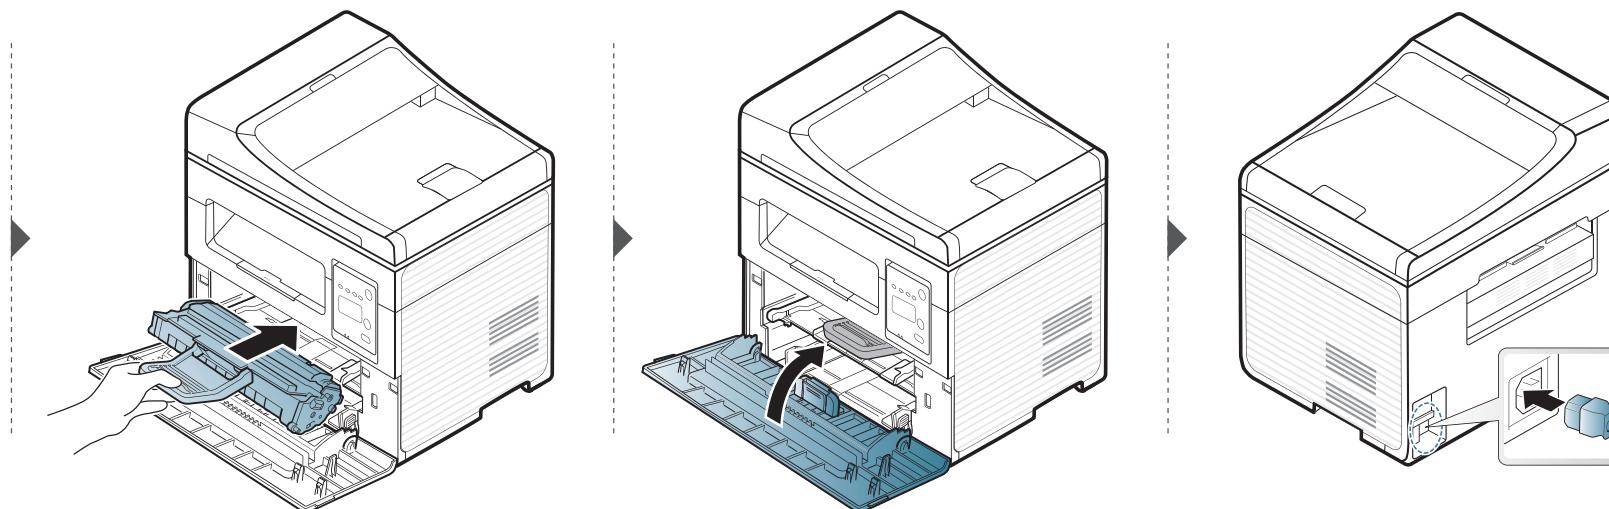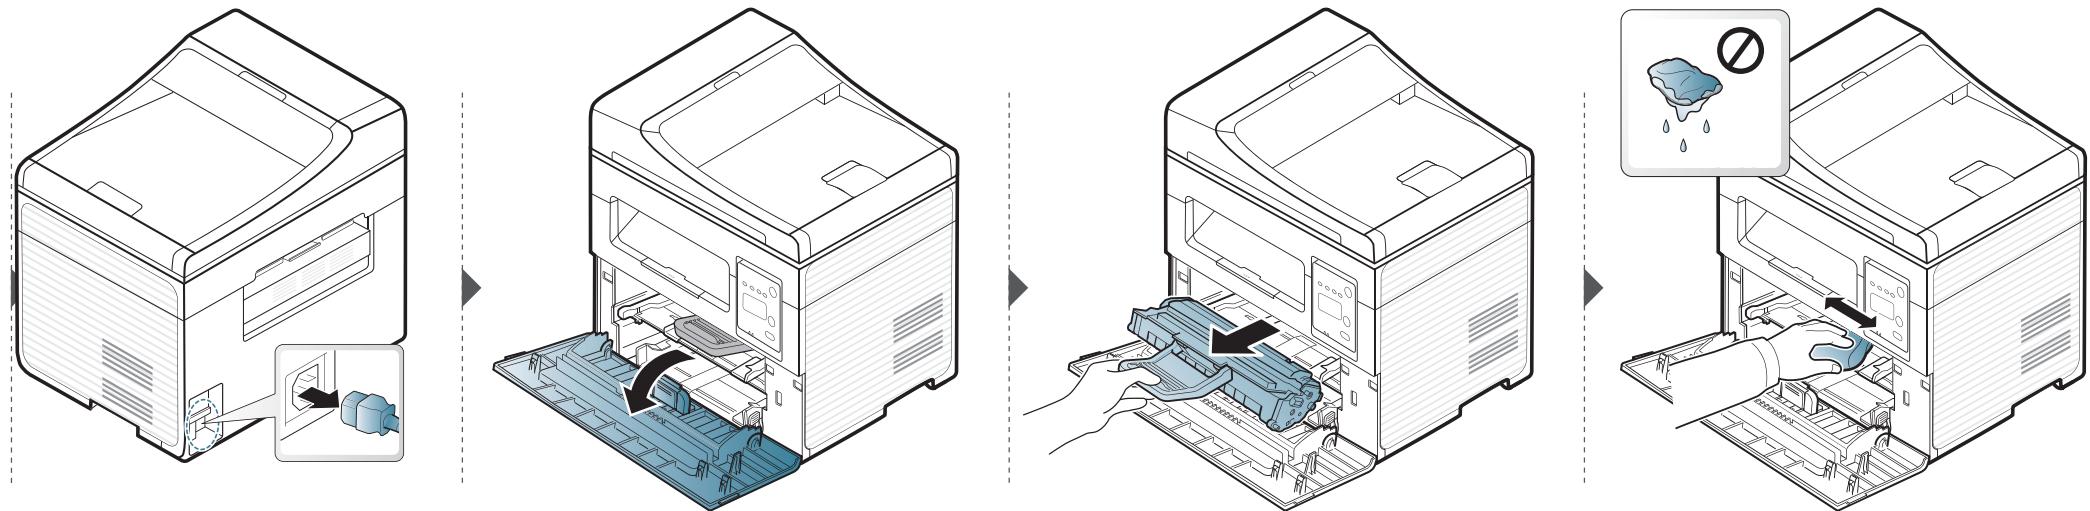

Čišćenje uređaja

Čišćenje jedinice skeniranja

Održavanjem jedinice skeniranja čistom omogućuju se najbolje moguće kopije. Predlažemo Vam da očistite jedinicu skeniranja na početku svakog dana i po potrebi tijekom dana.




- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

1 Lagano vodom natopite mekanu tkaninu bez dlačica ili papirnatu ručnik.

2 Podignite i otvorite poklopac skenera.

3 Brišite površinu skenera dok ne bude čista i suha.

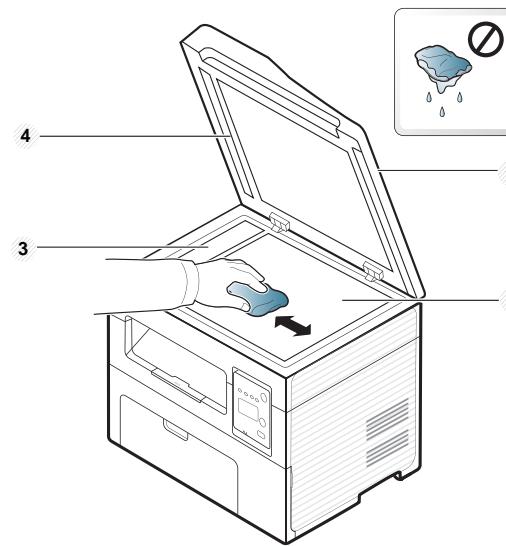

1 Poklopac skenera

2 Staklo skenera

3 Staklo ulagača dokumenata

4 Bijela pruga

4 Zatvorite poklopac skenera.

Savjeti za micanje i pohranu uređaja

- Kad pomicate uređaj, nemojte ga naginjati ili okretati. U suprotnom, unutrašnjost uređaja može onečistiti toner, što može prouzročiti oštećenje uređaja ili smanjiti kvalitetu ispisa.
- Kad pomicete uređaj, pazite da ga sigurno drže bar dvoje ljudi.



4. Rješavanje problema

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako najđete na pogrešku.

- Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira 87
- Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta 88
- Uklanjanje zaglavljenja papira 93
- Razumijevanje statusnih LED-svjetala 96
- Razumijevanje zaslonskih poruka 98



Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako najđete na pogrešku. Ako Vaš uređaj ima zaslonski prikaz, najprije provjerite poruku na prikazu kako biste otklonili pogrešku. Ako u ovom poglavlju ne možete pronaći rješenje za svoj problem, pogledajte poglavlje **Rješavanje problema** pod Advanced Guide (pogledajte "Rješavanje problema" na stranici 6.). Ako ne možete pronaći rješenje u Korisnički priručnik ili se problem i dalje javlja, nazovite servis.

Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira

Biranjem pravilnih vrsta papira može se izbjечti većina zaglavljenja papira. Da biste izbjegli zaglavljivanje papira, pogledajte sljedeće smjernice:

- Provjerite jesu li prilagodljive vodilice pravilno pozicionirane (pogledajte "Pregled ladice" na stranici 2).
- Ne uklanjajte papir iz ladice za papir dok vaš uređaj ispisuje.
- Savijte, prelistajte i poravnajte papir prije umetanja.
- Ne koristite naboran, vlažan ili savijen papir.
- Ne miješajte vrste papira u ladici.
- Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Kada se originalni dokument zaglavi u ulagaču dokumenata, na zaslonu se pojavljuje poruka upozorenja.



Kako biste izbjegli kidanje papira, zaglavljeni dokument izvucite nježno i polako.




Da biste spriječili zaglavljivanje dokumenata, koristite staklo skenera za debele, tanke ili miješane papire originala.

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Zaglavljenje originalnog papira na prednjoj strani skenera



- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- Ova značajka rješavanja problema možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

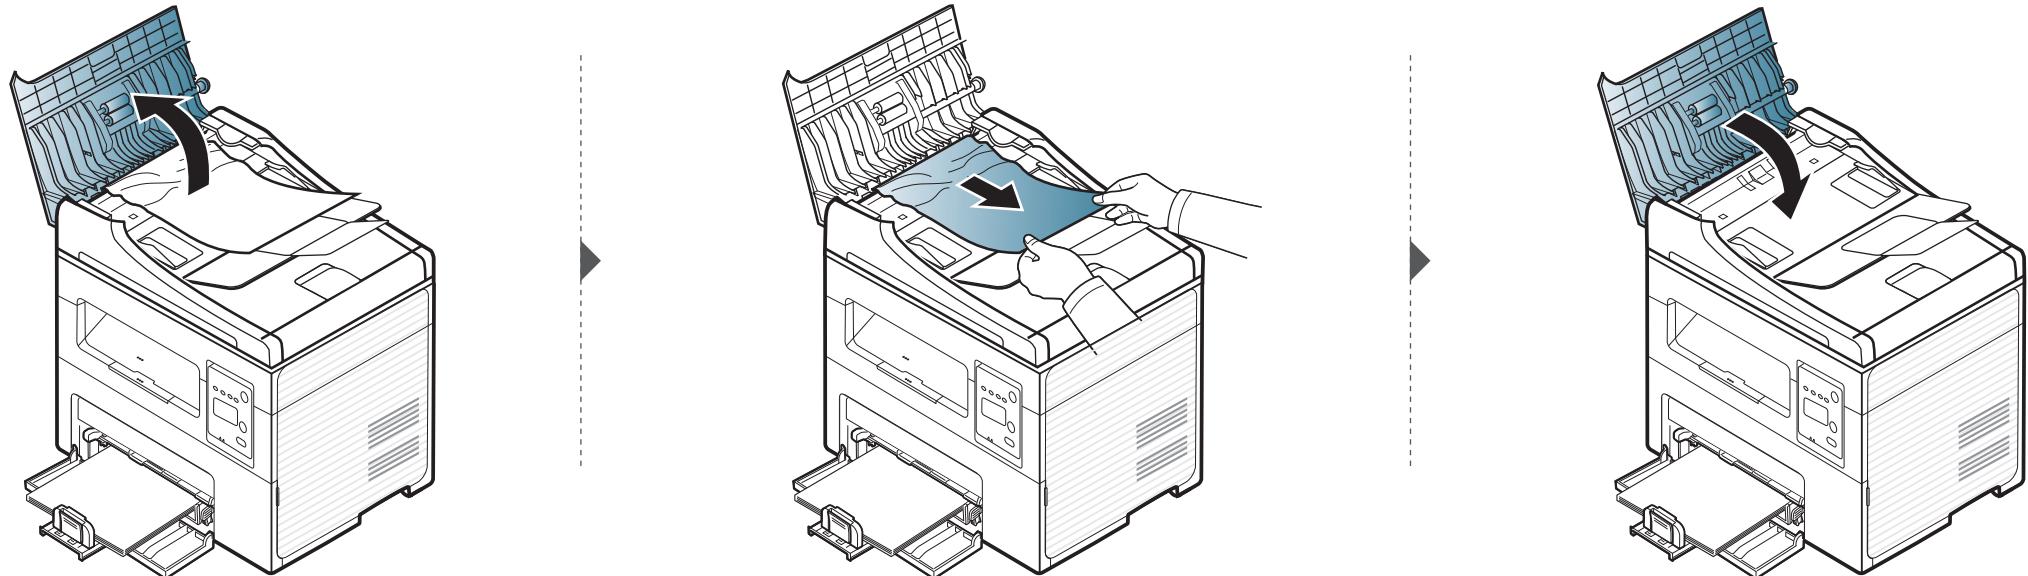







Otklanjanje zaglavljena originalnog dokumenta

Zaglavljenje originalnog papira unutar skenera



- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- Ova značajka rješavanja problema možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

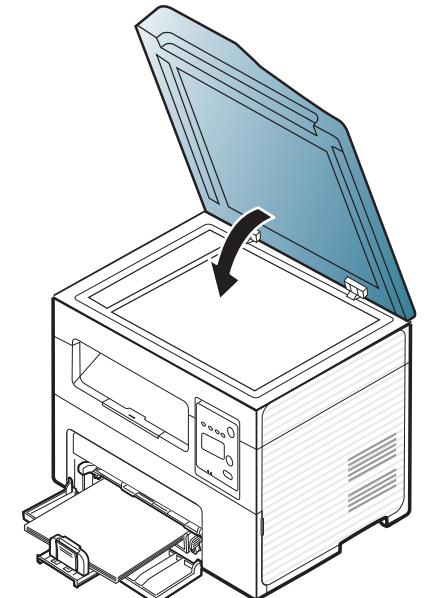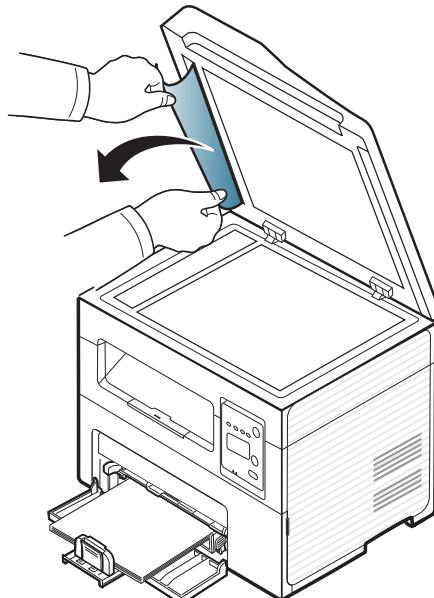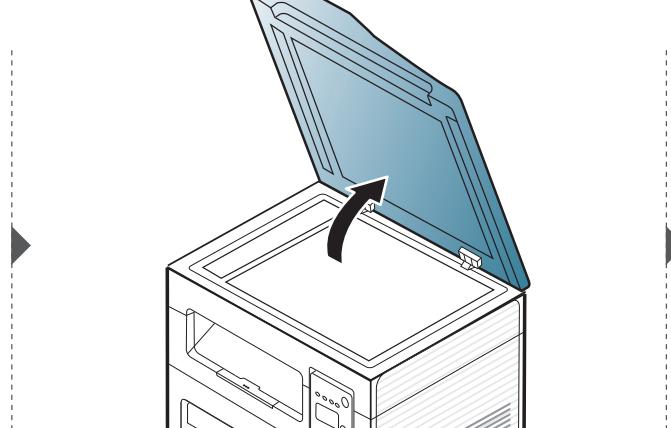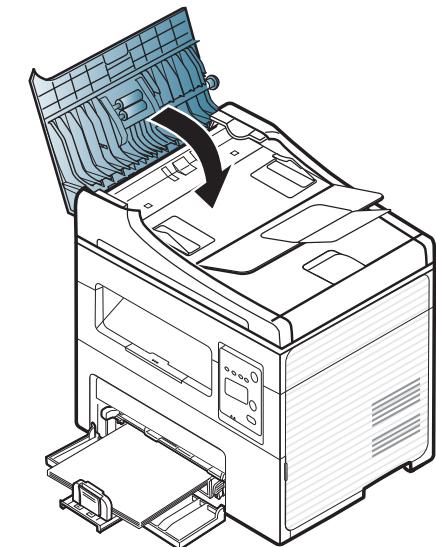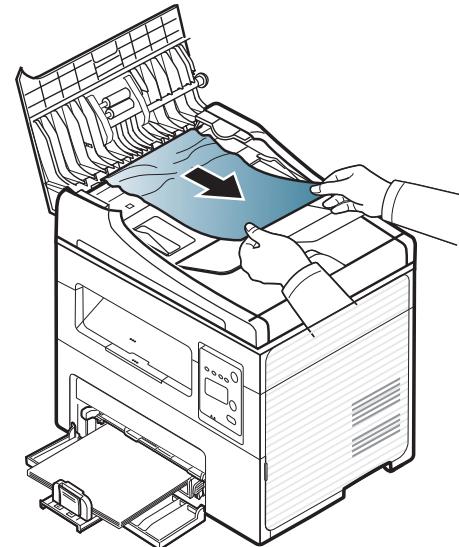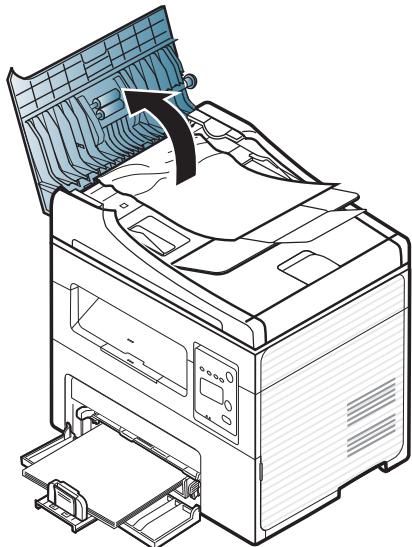




Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Zaglavljenje originalnog papira na izlazu skenera



- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- Ova značajka rješavanja problema možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

- 1 Uklonite sve preostale stranice iz ulagača dokumenata.
- 2 Nježno uklonite zaglavljeni papir iz ulagača dokumenata.

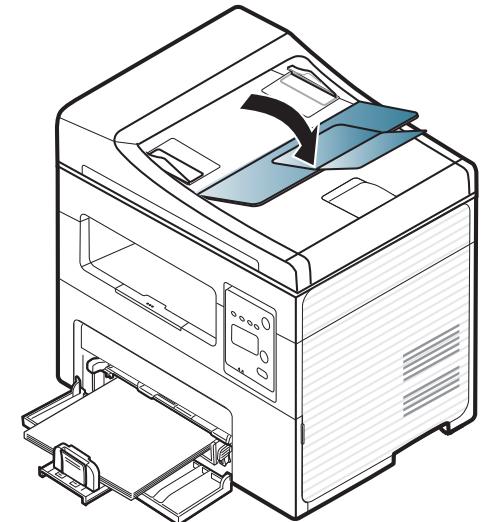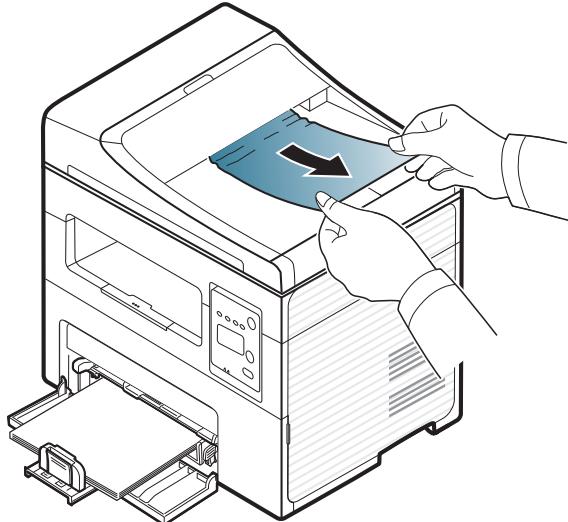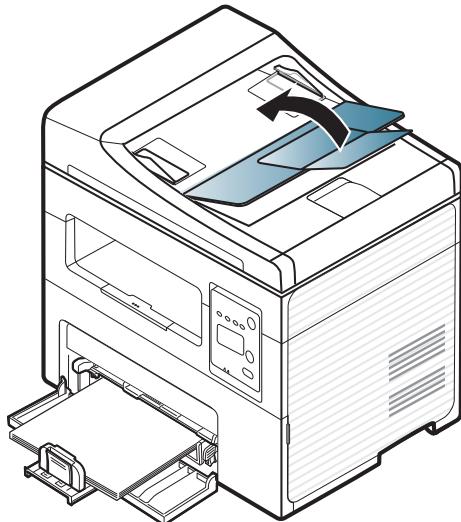


Uklanjanje zaglavljenja papira

 Kako biste izbjegli kidanje papira, zaglavljeni papir izvucite nježno i polako.

U ladici

 Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

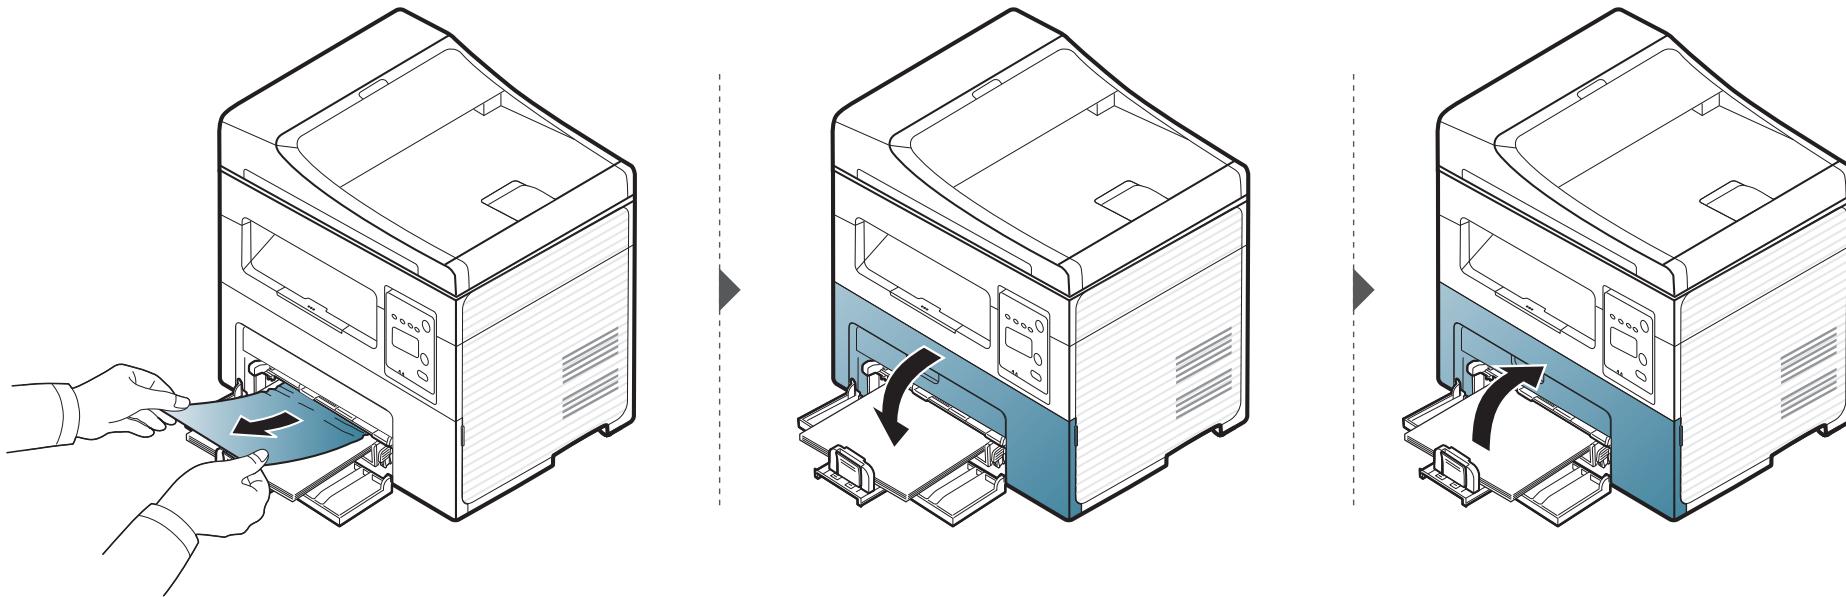



Uklanjanje zaglavljenja papira

Unutar stroja



- Područje fiksatora je vruće. Budite oprezni kad uklanjate papir iz uređaja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Uklanjanje zaglavljenja papira

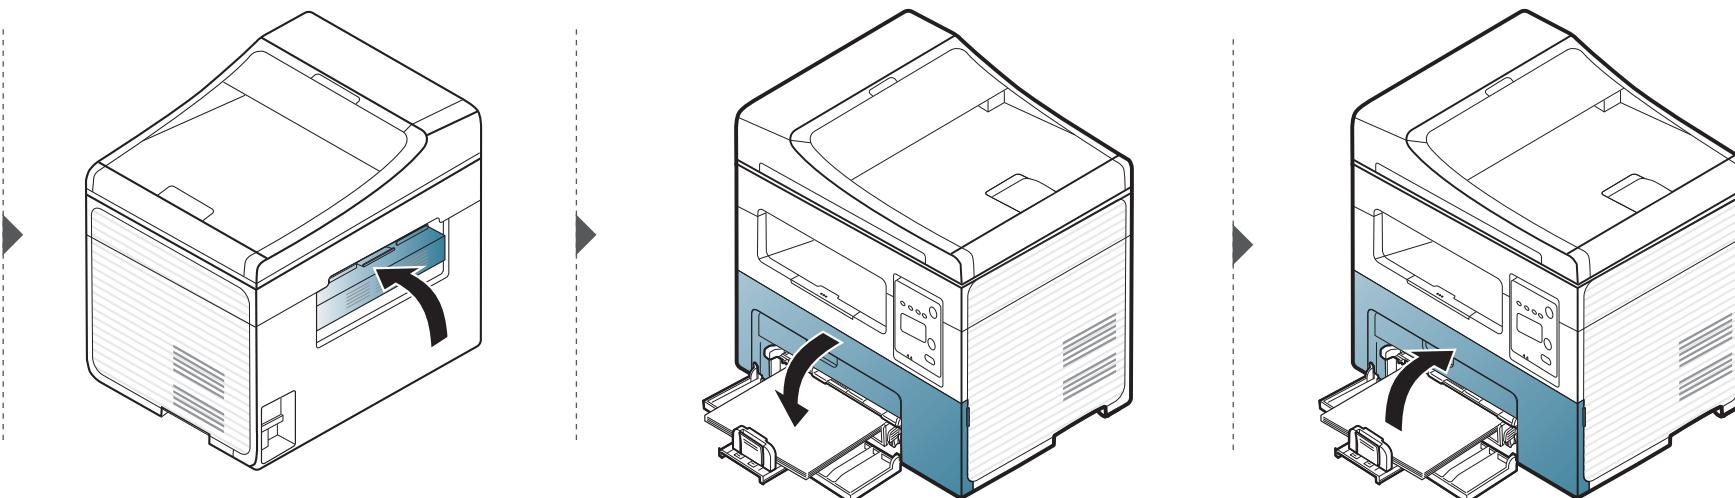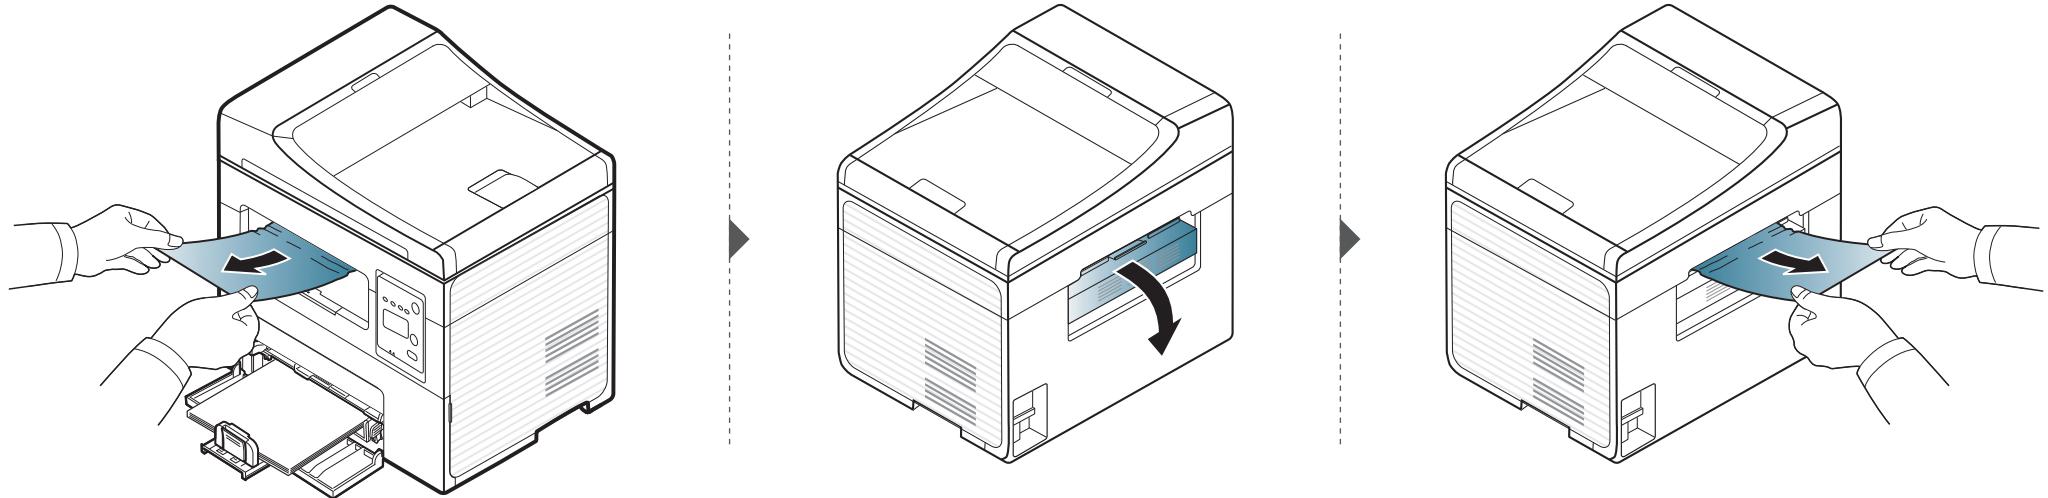

Razumijevanje statusnih LED-svjetala

Boja LED lampica označava trenutni status stroja.



- Neka LED svjetla možda neće biti omogućena, ovisno o modelima i zemljama (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Da biste ispravili pogrešku, pogledajte poruku o pogrešci i njezine upute u dijelu o rješavanju problema (pogledajte "Razumijevanje zaslonskih poruka" na stranici).
- Pogrešku možete ispraviti također pomoću uputa u prozoru programa Samsung Printing Status (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici).
- Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.

| LED | Status | | Opis |
|---------------|---------------|-------------------|---|
| Status | Isklj | | Uređaj je isključen. |
| | Zeleno | Treperenje | Kad pozadinska lampica treperi, uređaj prima ili ispisuje podatke. |
| | | Uklj | <ul style="list-style-type: none">• Uređaj je na mreži i može se koristiti. |
| | Crveno | Treperenje | <ul style="list-style-type: none">• Dogodila se manja pogreška i uređaj čeka da pogreška bude otklonjena. Provjerite poruku na zaslonu. Kad se problem riješi, uređaj nastavlja s radom.• U spremniku je ostala mala količina tonera. Očekivani vijek uporabe uloška^a tonera je zatvoren. Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici). |
| | | Uklj | <ul style="list-style-type: none">• Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška^a. Preporučuje se da zamijenite uložak s tonerom (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).• Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac.• U ladicu nema papira tijekom prijema ili ispisivanja podataka. Stavite papir u ladicu.• Uređaj se zaustavio zbog velike pogreške. Provjerite poruku na zaslonu (pogledajte "Razumijevanje zaslonskih poruka" na stranici).• Došlo je do zaglavljenja papira (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici). |

Razumijevanje statusnih LED-svjetala

| LED | Status | | Opis |
|--|--------|-------|--|
| () Power /Wakeup | Plava | Uklj | Uređaj je u načinu rada uštede energije. |
| | | Isklj | Uređaj je u stanju pripravnosti ili je isključeno napajanje uređaja. |
| Eco | Zeleno | Uklj | Modus Eco je uključen. Zadane postavke ekološkog načina rada je 2-kratna i štedi toner. |
| | | Isklj | Modus Eco je isključen. |

a. Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s ISO/IEC 19752. Na broj stranica može utjecati radno okruženje, postotak područja slike, interval ispisivanja, grafika, medij i veličina medija. Mala količina tonera može zaostati u ulošku čak i kad je uključeno crveno LED svjetlo i pisač prestane ispisivati.

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se pojavljuju na zaslonu upravljačke ploče značavaju status uređaja ili pogreške. Pogledajte tablice ispod kako biste razumjeli poruke i njihovo značenje te ispravite problem ako je potrebno.



- Ako poruka nije u tablici, ponovno pokrenite uređaj i pokušajte ponovno ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
- Kad nazovete servis, predstavnika servisa upoznajte sa sadržajem prikazane poruke.
- Neke poruke možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima.
- [broj pogreške] pokazuje broj pogreške.

Poruke koje se odnose na zaglavljenje papira

| Poruka | Značenje | Predložena rješenja |
|---|--|--|
| Document jam. Remove jam | Učitani izvorni dokument se zaglavio u ulagaču dokumenata. | Odstranite zaglavljenje (pogledajte "Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta" na stranici). |
| Jam or empty Door open&close | <ul style="list-style-type: none">• Papir se zaglavio u području ulaganja papira.• Nema papira u ladici za papir. | <ul style="list-style-type: none">• Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U ladici" na stranici 4).• Uložite papir u ladicu (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3). |
| Paper Jam inside machine | Papir se zaglavio u unutar stroja. | Odstranite zaglavljenje (pogledajte "Unutar stroja" na stranici 5). |

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se odnose na toner

| Poruka | Značenje | Predložena rješenja |
|---|---|--|
| Install Toner Cartridge | Uložak za toner nije montiran. | Montirajte uložak za toner. |
| Not Compatible Spremnik za toner | Uložak za toner koji ste instalirali nije za Vaš uređaj. | Instalirajte Samsungov originalni uložak za toner, dizajniran za Vaš uređaj. |
| Prepare new cartridge | U ulošku je ostala mala količina tonera. Procijenjeni vijek trajanja uloška tonera je blizu isteka. | Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici). |

Razumijevanje zaslonskih poruka

| Poruka | Značenje | Predložena rješenja |
|-----------------------|--|--|
| Replace new cartridge | <p>Naznačeni uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška.</p> <p> Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s ISO/IEC 19752. (pogledajte "Dostupni potrošni materijal" na stranici). Na broj stranica može utjecati radno okruženje, interval ispisivanja, medij, postotak područja slike i veličina medija. Mala količina tonera može zaostati u ulošku čak i kad se stavi novi uložak i pisač prestane ispisivati.</p> | <ul style="list-style-type: none">Možete izabrati Stop ili Continue kako je prikazano na upravljačkoj ploči. Ako odaberete Stop, pisač prestaje s ispisivanjem i ne možete više ispisivati bez zamjene uloška. Ako odaberete Continue, pisač i dalje ispisuje, ali nije zajamčena kvaliteta ispisa.Zamijenite uložak tonera da bi kvaliteta ispisa bila najbolja kad se pojavi poruka. Korištenje uloška nakon ovog stadija može dovesti do problema s kvalitetom ispisa (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). <p> Samsung ne preporučuje uporabu uložaka tonera koji ne potječu od Samsung, kao što su ponovno punjeni ili ponovno proizvedeni ulošci. Samsung ne može jamčiti kvalitetu uložaka tonera koji ne potječu od Samsunga. Servis ili popravak potreban zbog uporabe zamjenskih Samsung spremnika tonera neće biti pokriveni jamstvom stroja.</p> |


Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se odnose na mrežu

| Poruka | Značenje | Predložena rješenja |
|---|--|--|
| Network Problem: IP Conflict | Mrežnu IP adresu koju ste postavili koristi netko drugi. | Provjerite IP adresu i ponovno je postavite ako je potrebno (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4). |

Poruke o raznome


| Poruka | Značenje | Predložena rješenja |
|---|---|---|
| Door Open Close it | Poklopac nije sigurno zatvoren. | Zatvorite poklopac dok se ne zaglavi na mjestu. |
| Door of scanner is open. | Poklopac ulagača dokumenata nije čvrsto zatvoren. | Zatvorite poklopac dok se ne zaglavi na mjestu. |
| Error [broj pogreške] Turn off then on | Jedinica stroja se ne može nadzirati. | Ponovno uključite napajanje i ponovno pokušajte ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite servis. |
| Error [broj pogreške] Call for service | | |
| Scanner Locked | Skener je zaključan. | Ponovno uključite napajanje. Ako problem ustraje, nazovite servis. |

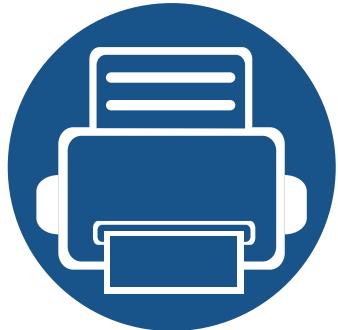

5. Dodatak

Ovo poglavlje sadrži tehničke specifikacije i informacije koje se odnose na primjenjive propise.

- Specifikacije
- Informacije o propisima
- Autorska prava

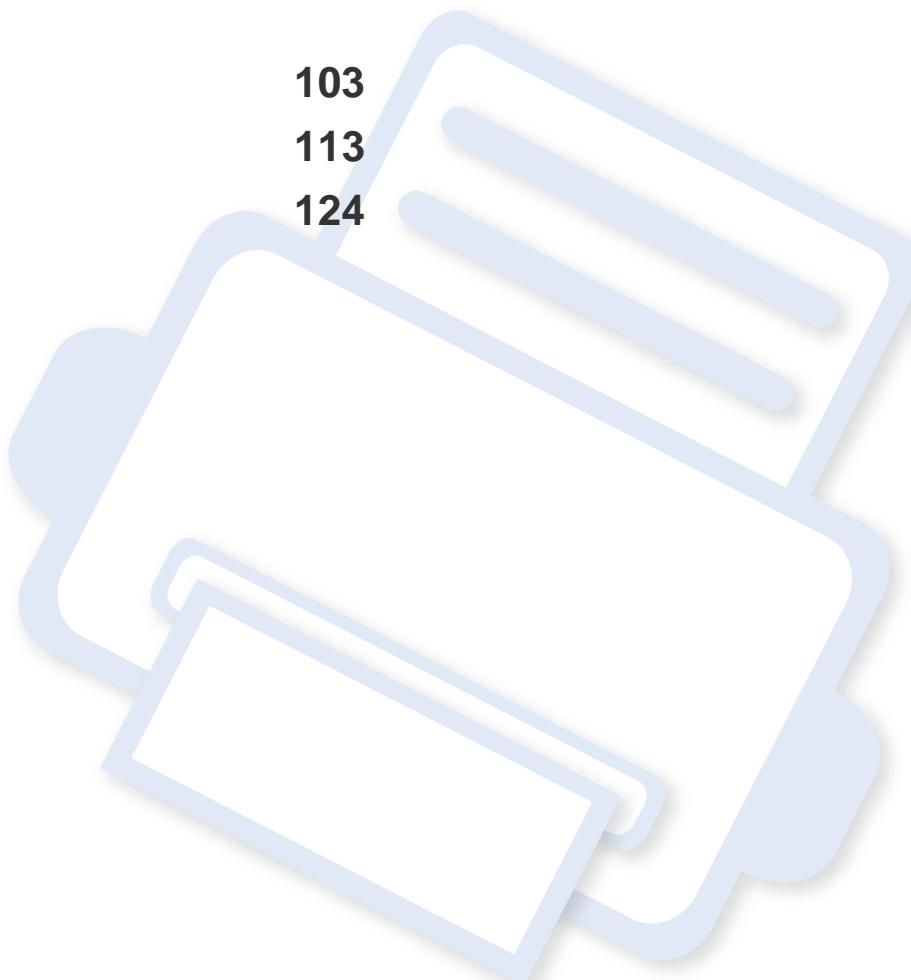

Specifikacije

Opće specifikacije



Dolje navedene vrijednosti specifikacija podliježu izmjenama bez prethodne najave. Pogledajte www.samsung.com radi mogućih promjena informacija.

| Stavke | | Opis | |
|-----------|--------------------------------|---|--------------------|
| Dimenzije | širina x duljina x visina | serija SCX-465x serija SCX-4021S | 410 x 295 x 341mm |
| | | serija SCX-465xN serija SCX-4321NS serija SCX-465xF serija SCX-4521FS serija SCX-4521HS serija SCX-465xFN serija SCX-465xHN ^a serija SCX-4521NS | 410 x 295 x 388 mm |
| Masa | Uredaj s potrošnim materijalom | serija SCX-465x serija SCX-4021S | 8,6 Kg |
| | | serija SCX-465xN serija SCX-4321NS | 9,6 Kg |

Specifikacije

| Stavke | | Opis | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | serija SCX-465xF serija SCX-4521FS Serija SCX-4521HS ^a serija SCX-465xFN Serija SCX-465xHN ^a Serija SCX-4521NS ^a | 9,7 Kg |
| Razina buke^b | Modus pripravnosti | manje od 26 dB(A) | |
| | Način ispisa | manje od 53 dB(A) | |
| | Način kopiranja | Staklo skenera | manje od 53 dB(A) |
| | | Ulagač dokumenata | manje od 55 dB(A) |
| | Modus skeniranja | Staklo skenera | manje od 52 dB(A) |
| | | Ulagač dokumenata | manje od 54 dB(A) |
| Temperatura | Rad | 10 do 32°C (50 do 89,6°F) | |
| | Skladištenje (zapakirano) | - 20 do 40°C (- 4 do 104°F) | |
| Vlažnost | Rad | 20 do 80% RH | |
| | Skladištenje (zapakirano) | 10 do 90% RH | |
| Nazivna struja^c | Modeli od 110 volti | AC 110 - 127 V | |
| | Modeli od 220 volti | AC 220 - 240 V | |

Specifikacije

| Stavke | | Opis |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| Potrošnja struje | Prosječni način rada | Manje od 450 W |
| | Modus pripravnosti | Manje od 65 W |
| | Način štednje struje | <ul style="list-style-type: none">• Serijski SCX-465x/4021S: Manje od 1,0 W• serija SCX-465xN/4321NS: Manje od 1,1 W• serija SCX-465xF4521FS/4521HS: Manje od 1,3 W• Serijski SCX-465xFN/465xHN/4521NS: Manje od 1,5 W |
| | Način rada za isključivanje | Manje od 0,45 W |

a. Dimenziije i masa mjere se bez slušalica.

b. Razina zvučnog tlaka, ISO 7779. Testirana konfiguracija: osnovna instalacija stroja, papir A4, jednostrani ispis.

c. Pogledajte oznaku razreda na uređaju za točni napon (V), frekvenciju (herc) i jakost struje (A) Vašeg uređaja.

Specifikacije

Specifikacije medija za ispis

| Vrsta | Veličina | Dimenzije | Masa/kapacitet medija za ispis ^a | |
|--------------|------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | Iadica | Ručno ulaganje ^b |
| Obični papir | Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 inča) | 71 do 85 g/m ² (19 do 23 lb bond) • 250 listova od 75 g/m ² (21 lb bond) | 71 do 85 g/m ² (19 do 23 lb bond) • 1 list papira |
| | Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča) | | |
| | US Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 inča) | | |
| | A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,69 inča) | | |
| | Oficio | 216 x 343 mm (8,5 x 13,5 inča) | | |
| | JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 inča) | | |
| | ISO B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča) | | |
| | Executive | 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inča) | | |
| | A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča) | | |
| | A6 | 105 X 148 mm (4,12 x 5,83 inča) | Nedostupno | |
| omotnica | Monarch omotnica | 98 x 191 mm (3,87 x 7,5 inča) | Nedostupno | 75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 1 list papira |
| | Envelope No. 10 | 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inča) | | |
| | Envelope DL | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča) | | |
| | Envelope C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,02 inča) | | |

Specifikacije

| Vrsta | Veličina | Dimenzije | Masa/kapacitet medija za ispis ^a | |
|---------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| | | | Iadica | Ručno ulaganje ^b |
| Debeli papir | Pogledajte odjeljak za obični papir | Pogledajte odjeljak za obični papir | Nedostupno | 86 do 120 g/m ² (23 do 32 lb bond) • 1 list papira |
| Tanki papir | Pogledajte odjeljak za obični papir | Pogledajte odjeljak za obični papir | 60 do 70 g/m ² (16 do 19 lb bond) • 260 listova od 60 g/m ² (16 lb bond) | 60 do 70 g/m ² (16 do 19 lb bond) • 1 list papira |
| Cotton | Pogledajte odjeljak za obični papir | Pogledajte odjeljak za obični papir | Nedostupno | 75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 1 list papira |
| U boji | Pogledajte odjeljak za obični papir | Pogledajte odjeljak za obični papir | 75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 240 listova od 80 g/m ² (21 lb bond) | 75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 1 list papira |
| Unaprijed ispisano | Pogledajte odjeljak za obični papir | Pogledajte odjeljak za obični papir | 75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 240 listova od 80 g/m ² (21 lb bond) | 75 do 90 g/m ² (20 do 24 lb bond) • 1 list papira |
| Reciklirani | Pogledajte odjeljak za obični papir | Pogledajte odjeljak za obični papir | 60 do 90 g/m ² (16 do 24 lb bond) • 250 listova od 75 g/m ² (21 lb bond) | 60 do 90 g/m ² (16 do 24 lb bond) • 1 list papira |
| Oznake ^c | Pogledajte odjeljak za obični papir | Pogledajte odjeljak za obični papir | Nedostupno | 120 do 150 g/m ² (32 do 40 lb bond) • 1 list papira |

Specifikacije

| Vrsta | Veličina | Dimenzije | Masa/kapacitet medija za ispis ^a | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | Iadica | Ručno ulaganje ^b |
| Karton | Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,A6 Postcard 4x6 | Pogledajte odjeljak za obični papir | Nedostupno | 121 do 163 g/m ² (32 do 43 lb bond) • 1 list papira |
| uvezani papir | Pogledajte odjeljak za obični papir | Pogledajte odjeljak za obični papir | Nedostupno | • 1 list papira |
| Arhivski | Pogledajte odjeljak za obični papir | Pogledajte odjeljak za obični papir | Nedostupno | • 1 list papira |
| Minimalna veličina (prilagođena) | | 76 x 127 mm (3 x 5 inča) | 60 do 163 g/m ² (16 do 43 lb bond) | |
| Maksimalna veličina (prilagođena) | | 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča) | | |

a. Maksimalni kapacitet se može razlikovati ovisno o težini medija, debljinji i okolnim uvjetima.

b. 1 list za ručno ulaganje.

c. Glatkoća korištenih oznaka na ovom stroju je 100 do 250 (sheffield). To znači numerička razina glatkoće.

Specifikacije

Zahtjevi sustava

Microsoft® Windows®

| Operativni sustav | Zahtjevi (preporučeno) | | |
|-------------------------|--|-----------------|---------------------------|
| | CPU | RAM | slobodni prostor na HDD-u |
| Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB |
| Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1.5 GB |
| Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1,25 GB do 2 GB |
| Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB |
| Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB |
| Windows® 7 | Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher • Podrška za DirectX® 9 grafiku s 128 MB memorije (za omogućavanje Aero teme). • DVD-R/W pogon | 1 GB (2 GB) | 16 GB |
| Windows Server® 2008 R2 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) or 1.4 GHz (x64) procesori (2 GHz or faster) | 512 MB (2 GB) | 10 GB |



- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za sve Windows operativne sustave.
- Softver mogu instalirati korisnici s administratorskim ovlastima.
- Značajka **Windows Terminal Services** je kompatibilna s Vašim strojem.
- Za **Windows 2000**, potreban je **Service Pack 4** ili noviji.

Specifikacije

Macintosh

| Operativni sustav | Zahtjevi (preporučeno) | | |
|-------------------|--|--|----------------------------------|
| | CPU | RAM | Slobodni prostor na tvrdom disku |
| Mac OS X 10.4 | <ul style="list-style-type: none">Intel® procesoriPowerPC G4/G5 | <ul style="list-style-type: none">128 MB za powerPC koji se oslanja na Mac (512 MB)512 MB za Mac s Intelom (1 GB) | 1 GB |
| Mac OS X 10.5 | <ul style="list-style-type: none">Intel® procesori867 MHz ili brži Power PC G4/G5 | 512 MB (1 GB) | 1 GB |
| Mac OS X 10.6 | <ul style="list-style-type: none">Intel® procesori | 1 GB (2 GB) | 1 GB |
| Mac OS X 10.7 | <ul style="list-style-type: none">Intel® procesori | 2 GB | 4 GB |

Specifikacije

Linux

| Stavke | Zahtjevi |
|---|---|
| Operativni sustav | Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bita) Fedora 5 ~ 13 (32/64 bita) SuSE Linux 10.1 (32 bita) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bita) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bita) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bita) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bita) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bita) |
| CPU | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2) |
| RAM | 512 MB (1GB) |
| Slobodni prostor na tvrdom disku | 1 GB (2 GB) |

Specifikacije

Mrežno okruženje



Samo mrežni modeli (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Morate postaviti mrežne protokole na stroju kako biste ga koristili kao svoj mrežni stroj. Sljedeća tablica prikazuje mrežna okruženja koja stroj podržava.

| Stavke | Specifikacije |
|---------------------------------|---|
| Mrežno sučelje | <ul style="list-style-type: none">Ethernet 10/100 Base-TX Wired Lan |
| Mrežni operativni sustav | <ul style="list-style-type: none">Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008 R2Razni Linux OSMac OS X 10.4 ~10.7 |
| Mrežni protokoli | <ul style="list-style-type: none">TCP/IPv4DHCP, BOOTPDNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnPStandardni TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSDSNMPv 1/2/3, HTTPTCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec) |

Informacije o propisima

Ovaj uređaj je napravljen za normalne radne uvjete i posjeduje certifikat s nekoliko izjava o propisima.

Izjava o sigurnosti lasera

Pisač je certificiran u SAD-u kako bi se prilagodio zahtjevima DHHS 21 CFR, poglavlje 1 podpoglavlje J za klasu I (1) laserskih proizvoda, a drugdje je certificiran kao klasa I laserskih proizvoda u skladu sa zahtjevima IEC 60825-1 : 2007.

Laserski proizvodi I klase ne smatraju se opasnima. Laserski sustav i pisač konstruirani su tako da tijekom redovnog rada, održavanja od strane korisnika ili propisanog uvjeta servisiranja nigdje nema ljudskog pristupa laserskoj radijaciji iznad razine klase I.

Upozorenje

Nikada ne rukujte pisačem ili ga ne servisirajte ako je uklonjen zaštitni poklopac sklopa laser/skener. Reflektirani snop, iako nevidljiv, može oštetiti vaše oči.

Ovih osnovnih mjera opreza uvijek se valja pridržavati prilikom korištenja ovog proizvoda kako biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara i tjelesnih ozljeda:



CAUTION - CLASS 3B, INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENÄUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

WARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - CLASS 3B。严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤

주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다.
광선에 노출을 피하십시오.

Informacije o propisima

Zaštita od ozona



Ozonska emisija proizvoda je ispod 0,1 ppm. Budući da je ozon teži od zraka, proizvod držite na mjestu s dobrom ventilacijom.

Zaštita od žive



Sadrži živu, odlažite u skladu s lokalnim, državnim i saveznim zakonima.(samo SAD)

Ušteda energije



Ovaj pisač sadrži naprednu tehnologiju čuvanja energije koja smanjuje potrošnju struje kad uređaj nije u aktivnoj uporabi. Kad pisač dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se smanjuje potrošnja struje.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR registrirani su američki znakovi.

Za više informacija o programu ENERGY STAR pogledajte <http://www.energystar.gov>

Kod certificiranih ENERGY STAR modela, na uređaju se nalazi naljepnica ENERGY STAR. Provjerite je li uređaj certificirani ENERGY STAR uređaj.

Recikliranje



Ambalažni materijal ovog proizvoda reciklirajte ili zbrinite na ekološki odgovoran način.

Informacije o propisima

Samo Kina

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您提供回收同类废旧产品的服务。当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

中国能效标识

| 型号 | 能效等级 | 典型能耗 (kW·h) |
|------------|------|-------------|
| SCX-4021S | 1 | 1.13 |
| SCX-4321NS | | |
| SCX-4521HS | 1 | 1.23 |
| SCX-4521NS | | |

依据国家标准 : GB 25956-2010

Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa zasebnim sustavima prikupljanja)



Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi označava da se proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati s drugim kućnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja. Kako biste spriječili moguće štete za prirodno okruženje ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odvojite ovaj otpad od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste podržali održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa.

Korisnici u domaćinstvima trebaju se obratiti ili trgovcu na malo kod kojega su kupili ovaj proizvod ili svojem lokalnom vladinom uredu kako bi doznali pojedinosti o tome gdje i kako mogu za te predmete osigurati ekološki sigurno recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju se obratiti svojim dobavljačima i provjeriti uvjete i odredbe kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci ne smije se pri zbrinjavanju miješati s ostalim komercijalnim otpadom.

Informacije o propisima

(Samo Sjedinjene Američke Države)

Odložite neželjenu elektroniku na odobreno reciklažno mjesto. Najbližu lokaciju za recikliranje potražite na web-mjestu: www.samsung.com/recyclingdirect ili nazovite, (877) 278 - 0799

Samo za Tajvan



本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Emisije radio-frekvencija

Informacije FCC korisniku

Ovaj uređaj sukladan je Dijelu 15 FCC propisa. Rad uređaja podliježe sljedećim uvjetima:

- Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje.
- Ovaj uređaj mora prihvati bilo koje primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželen rad.

Ova je oprema testirana i za nju je utvrđeno da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B u skladu s Dijelom 15 FCC propisa. Ova ograničenja stvorena su kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u rezidentnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvensku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, nema jamstva da se kod neke određene instalacije neće pojaviti nikakve smetnje. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskog ili televizijskog prijama, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje poduzimanjem jedne ili više sljedećih mjera:

- Ponovno orijentiranje ili premještanje prijamne antene.
- Povećanje udaljenosti između opreme i prijamnika.
- Spajanje opreme na izlaz na strujni krug koji je drugačiji od onog na koji je spojen prijamnik.
- Konzultiranje dobavljača ili iskusnog radio/TV tehničara za pomoć.



Izmjene ili preinake ovog uređaja koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača odgovornog za sukladnost mogu poništiti korisnikovo dopuštenje za rukovanje opremom.

Informacije o propisima

Kanadski propisi o radio-smetnjama

Ovaj digitalni uređaj ne premašuje ograničenje klase B za emisije radio šuma iz digitalnog uređaja kao što je određeno u normi za opremu koja uzrokuje smetnje pod nazivom „Digital Apparatus”, ICES-003 Industrije i znanosti Kanade.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Sjedinjene Američke Države

Savezna komisija za komunikacije (FCC)

Namjerno odašiljanje po FCC, dio 15

Uređaji radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača. Ovo poglavlje se primjenjuje samo ako su ti uređaji prisutni. Provjerite na oznaci sustava postoje li bežični uređaji.

Bežični uređaji koji mogu biti u Vašem sustavu kvalificirani su samo za uporabu u Sjedinjenim Američkim Državama, ako je broj FCC ID na oznaci sustava.

FCC postavila je opće smjernice od 20 cm (8 inča) razmaka između uređaja i tijela, za korištenje bežičnog uređaja pored tijela (to ne podrazumijeva ekstremite). Uređaj se mora koristiti na udaljenosti većoj od 20 cm (8 inča) od tijela dok je bežični uređaj uključen. Izlazna snaga bežičnog uređaja (ili više uređaja), koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, kako određuje FCC.

Ovaj odašiljač ne smije biti kolociran ni raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Rad ovog uređaja podliježe sljedećim uvjetima: (1) Ovaj uređaj neće prouzročiti štetne smetnje i (2), uređaj mora prihvatići sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad uređaja.



Bežične uređaje ne mogu servisirati korisnici. Nemojte na njima raditi nikakve izmjene. Izmjene na bežičnom uređaju poništavaju odobrenje za njihovo korištenje. Za servis se obratite proizvođaču.

FCC izjava za korištenje bežičnog LAN-a:



Tijekom instaliranja i rada ove kombinacije odašiljača i antene, ograničenje izloženosti radijskim frekvencijama od 1M W/cm² smije se prekoračiti na udaljenostima blizu instalirane antene. Zato korisnik mora cijelo vrijeme održavati minimalnu udaljenost od 20 cm od antene. Uređaj se ne može kolocirati s drugim odašiljačem i antenom za emitiranje.

Informacije o propisima

Samo Rusija

AB57



МинсвязиРоссии



Samo za Njemačku

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Samo za Tursku

- RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur.
This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Samo za Kanadu

Ovaj proizvod zadovoljava primjenjive tehničke specifikacije za industriju u Kanadi. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Ringer Equivalence Number (REN) je oznaka za maksimalni broj uređaja koji se smiju spojiti na telefonsko sučelje. Ukitanje sučelja može se sastojati od bilo koje kombinacije uređaja, podliježe samo uvjetu da zbroj REN brojeva svih uređaja ne prelazi pet. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

Informacije o propisima

Uvođenje marke telefaksa

Telefonski Zakon o zaštiti potrošača iz 1991. čini nezakonitim da bilo koja osoba koristi računalo ili drugi elektronički uređaj za slanje poruka putem telefaks uređaja na telefonu, osim ako takva poruka na margini na vrhu ili dnu svake poslane stranice, ili na prvoj stranici prijenosa, sadrži jasno naznačene sljedeće informacije:

- 1 datum i vrijeme prijenosa
- 2 identifikaciju tvrtke, poslovnog subjekta ili pojedinca koji šalje poruku i
- 3 telefonski broj stroja s kojeg se šalje, tvrtke, poslovnog subjekta ili pojedinca.

Telefonska tvrtka može napraviti promjene u svojim komunikacijskim objektima, radu opreme ili procedurama u kojima je takvo djelovanje opravdano zbog poslovanja i nije u suprotnosti s pravilima i propisima u FCC-u, dio 68. Ako se može opravdano očekivati da će takve promjene uvesti svu terminalnu opremu klijenta koja nije kompatibilna s komunikacijskim objektima telefonske tvrtke ili zahtijevati izmjene ili promjene te terminalne opreme, ili na drugi način materijalno utjecati na njegovu uporabu ili izvedbu, kupac mora dobiti odgovarajuću obavijest u pisanom obliku, kako bi se kupcu omogućilo da održava neometanu uslugu

Ringer Equivalence Number

Ringer Equivalence Number i registracijski broj FCC-a za ovaj uređaj nalazi se na oznaci koja se nalazi na donjoj ili stražnjoj strani uređaja. U nekim slučajevima možda ćete telefonskoj tvrtki morati dati te brojeve.

Ringer Equivalence Number (REN) broj je mjera električnog opterećenja na telefonskoj liniji koja je korisna za utvrđivanje "preopterećenosti" linije. Instaliranje više komada opreme na istoj telefonskoj liniji može dovesti do problema s upućivanjem i primanjem telefonskih poziva, posebno pri nazivanju dok je Vaša linija pozvana. Zbroj svih REN-brojeva opreme na jednoj telefonskoj liniji trebao bi biti manji od pet, kako bi se osigurala odgovarajuća usluga od strane telefonske tvrtke. U nekim slučajevima, zbroj pet se ne može koristiti na Vašoj liniji. Ako bilo što od Vaše telefonske opreme ne radi ispravno, trebali biste taj dio odmah ukloniti iz telefonske linije, jer to može štetno djelovati na telefonsku mrežu.

Oprema je usklađena s dijelom 68 pravila FCC i zahtjevima koje donosi ACTA. Na stražnjoj strani ove opreme je naljepnica koja sadrži, između ostalih informacija, identifikator proizvoda u obliku US:AAAEQ##TXXXX. Ako se traži, ovaj broj je potrebno dostaviti telefonskoj tvrtki.

Informacije o propisima



Pravila FCC utvrđuju da izmjene ili preinake ovog uređaja, koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača odgovornog za sukladnost, mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom. U slučaju da terminalna oprema prouzroči štetu na telefonskoj mreži, telefonska tvrtka mora obavijestiti kupca da usluga može biti obustavljena. Međutim, gdje prethodno najavljivanje nije praktično, tvrtka može privremeno obustaviti uslugu pod uvjetom da:

- a odmah obavijesti korisnika.
- b korisniku pruži mogućnost da ispravi problem na opremi.
- c obavijesti korisnika prava da podnese žalbu Saveznoj komisiji za komunikacije, u skladu s postupcima navedenima u Pravilima i propisima FCC-a, pododjeljak E, dio 68.

Također morate znati:

- Vaš stroj nije namijenjen za spajanje na digitalni PBX sustav.
- Ako namjeravate koristiti modem računala ili modem telefaksa na istoj telefonskoj liniji kao i stroj, mogu se pojaviti problemi s prijenosom i prijemom na opremi. Preporučuje se da nijedna druga oprema osim redovnog telefona ne dijeli tu liniju s Vašim strojem.
- Ako se na Vašem području pojavi visoka učestalost sijevanja ili udara, preporučujemo Vam da instalirate zaštitu za napojne i telefonske linije. Prigušivači udara mogu se kupiti kod dobavljača ili specijalnim dućanima za telefonsku i električnu opremu.

- Kad programirate brojeve hitnih službi i/ili ostvarujete testne pozive na brojeve hitnih službi, koristite broj koji nije za hitne slučajeve kako biste dispečera hitne službe obavijestili o Vašim namjerama. Dispečer će Vam dati daljnje upute o tome kako zapravo testirati broj za hitne slučajeve.
- Ovaj stroj ne može se koristiti za usluge s uporabom kovanica ni za zabavne linije.
- Ovaj uređaj omogućuje magnetske spojke za slušna pomagala.

Ovu opremu možete sigurno priključiti na telefonsku mrežu obzirom na standardni modularni utikač, USOC RJ-11C.

Zamjena instaliranog utikača (samo za Veliku Britaniju)

Važno

Glavni vod za ovaj uređaj opremljen je standardnim (BS 1363) 13 A utikačem i ima osigurač od 13 A. Kad mijenjate ili ispitujete osigurač, morate ponovno postaviti ispravan osigurač od 13 A. Zatim trebate zamijeniti poklopac osigurača. Ako ste izgubili poklopac osigurača, ne koristite utičnicu dok ne nabavite drugi poklopac osigurača.

Obratite se osobama od kojih ste kupili uređaj.

Informacije o propisima

Utikač od 13 A je najšire korišteni tip utikača u Velikoj Britaniji i trebao bi biti prikladan. Međutim, neke zgrade (uglavnom starije) nemaju uobičajene utičnice od 13 A. Morate kupiti prikladan adapter utikača. Ne uklanjajte lijevani utikač.



Ako odrežete lijevani utikač, odmah ga bacite. Ne možete ponovno spajati žice utikača i možete doživjeti el. udar ako ga uključite u utičnicu.

Važno upozorenje:



Morate uzemljiti ovaj uređaj.

Ako se žice u glavnom vodu ne podudaraju oznakama boje u vašoj utičnici, tada učinite sljedeće:

Zelenu i žutu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „E“ ili na zaštitni simbol „Uzemljenje“ ili zelene i žute ili zelene boje.

Plavu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „N“ ili crne boje.

Smeđu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „L“ ili crvene boje.

U utikaču, adapteru ili na razvodnoj ploči morate imati osigurač od 13 A.

Izjava o usklađenosti (europske zemlje)

Odobrenja i certifikati

Ovime Samsung Electronics izjavljuje da je [serija SCX-465x/serija SCX-4021S] je u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama o niskom naponu (2006/95/EC), EMC smjernica (2004/108/EC).



Ovime Samsung Electronics izjavljuje da je [serija SCX-465xN/serija SCX-4321NS/serija SCX-465xF/serija SCX-4521FS/serija SCX-4521HS/serija SCX-465xFN/serija SCX-465xHN/serija SCX-4521NS] u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama R&TTE smjernice 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete pogledati na www.samsung.com, idite na Podrška > Centar za preuzimanje i unesite naziv svog pisača (MFP) da biste pregledali EuDoC.

1. siječanj, 1995: Direktiva Vijeća 2006/95/EC o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na niskonaponsku električnu opremu.

1. siječanj, 1996: Direktiva Vijeća 2004/108/EC o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost.

Informacije o propisima

9. ožujak, 1999: Direktiva Vijeća 1999/5/EC o radio opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnome priznavanju njihove usklađenosti. Potpunu deklaraciju koja definira odgovarajuće Direktive i norme na koje se poziva možete nabaviti kod vašeg predstavnika Samsung Electronics Co., Ltd.

Atestiranje EZ

Certifikacija u skladu s Direktivom 1999/5/EC o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (telefaks).

Ovaj Samsungov proizvod se samopotvrđio od strane tvrtke Samsung za pan europski pojedinačni priključak veze za javnu analognu telefonsku mrežu (PSTN) sukladno s Direktivom 1999/5/EZ. Proizvod je predviđen za rad s nacionalnim PSTN mrežama i kompatibilnom PBX opremom europskih zemalja:

U slučaju problema u prvom se redu trebate obratiti tvrtki Euro QA Lab tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj je proizvod testiran prema TBR21. Kao pomoć pri korištenju i primjeni terminalne opreme koja je sukladna s normom, Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) izdao je savjetodavni dokument (EG 201 121) koji sadrži napomene i dodatne zahtjeve za osiguranje mrežne kompatibilnosti TBR21 terminala. Proizvod je konstruiran u skladu s i potpuno je sukladan sa svim relevantnim savjetodavnim napomenama sadržanima u ovom dokumentu.

Samo za Izrael

מס' אישור אלחוטי של משרד התקשרות הוא 51-28466
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Informacije o propisima

Samo Kina

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr ⁶⁺) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴联苯醚 (PBDE) |
| 塑料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属(机箱) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷电路部件(PCA) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电缆/连接器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源设备 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 机械部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 卡盒部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定影部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 扫描仪部件-CCD(如果有) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 扫描仪部件-其它(如果有) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷电路板部件(PBA) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 墨粉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 滚筒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Autorska prava

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj priručnik stavlja se na raspolaganje samo informativno. Sve informacije sadržane u njemu podliježu izmjenama bez prethodne najave.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna ni za kakve izravne ili neizravne štete koje proizlaze iz ili su vezane uz korištenje ovog priručnika.

- Samsung i logotip Samsung zaštitni su znakovi tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint i Outlook registrirane su trgovačke marke ili su trgovačke marke tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
- Google, Picasa i Google Docs registrirane su trgovačke marke ili su trgovačke marke tvrtke Google Inc.
- TrueType, LaserWriter i Macintosh trgovačke su oznake tvrtke Apple Computer, Inc.
- Sve ostale marke ili nazivi proizvoda predstavljaju zaštitne znakove njihovih odgovarajućih vlasnika ili organizacija.

Pogledajte datoteku „**LICENSE.txt**“ na dobivenom CD-ROM-u radi podataka o licenci za otvoreni izvornik.

REV. 1.03

Korisnički priručnik

SCX-465x/465xN/4021S/4321NS Series

SCX-465xF/4521FS/4521HS Series

SCX-465xFN/465xHN/4521NS Series

NAPREDNI

Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i rješavanju problema u različitim operativnim sustavima.

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.

OSNOVNI

Vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i rješavanje problema u sustavu Windows.



1. Instalacija softvera

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Instalacija za Macintosh | 129 |
| Ponovno instaliranje za Macintosh | 130 |
| Instalacija za Linux | 131 |
| Ponovno instaliranje za Linux | 132 |



2. Korištenje uređaja spojenog na mrežu

| | |
|--|-----|
| Korisni mrežni programi | 134 |
| Postavljanje žičane mreže | 135 |
| Instaliranje upravljačkog programa preko mreže | 138 |
| IPv6 konfiguracija | 147 |



3. Korisni izbornici postavki

| | |
|---|-----|
| Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak izbornik kopiranja | 151 |
| Izbornik telefaksa | 152 |
| Postavke sustava | 155 |
| | 158 |



4. Posebne značajke

| | |
|------------------------------------|-----|
| Prilagodba nadmorskoj visini | 165 |
| Unos različitih znakova | 166 |
| Registriranje ovlaštenih korisnika | 168 |
| Značajke ispisivanja | 169 |
| Značajke skeniranja | 183 |
| Značajke faksiranja | 190 |



5. Korisni upravljački alati

| | |
|---|-----|
| Easy Capture Manager | 201 |
| Samsung AnyWeb Print | 202 |
| Easy Eco Driver | 203 |
| Korištenje usluge SyncThru™ Web Service | 204 |
| Korištenje programa Samsung Easy Document Creator | 207 |
| Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager | 213 |
| Uporaba značajke Samsung Printer Status | 216 |
| Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator | 218 |



6. Rješavanje problema

| | |
|--|-----|
| Problemi s uvlačenjem papira | 223 |
| Problemi s napajanjem i kablovima | 224 |
| Problemi kod ispisivanja | 225 |
| Problemi s kvalitetom ispisa | 229 |
| Problemi s kopiranjem | 237 |
| Problemi kod skeniranja | 238 |
| Problemi s faksiranjem | 240 |
| Problemi s operativnim sustavom | 242 |



1. Instalacija softvera

Ovo poglavlje pruža upute za instaliranje osnovnog softvera korisnog za primjenu u okruženju gdje je stroj spojen preko kabela. Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela. Ako je vaš stroj priključen na mrežu, preskočite sljedeće korake i krenite na instaliranje upravljačkog programa stroja priključenog na mrežu (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).

- **Instalacija za Macintosh** 129
- **Ponovno instaliranje za Macintosh** 130
- **Instalacija za Linux** 131
- **Ponovno instaliranje za Linux** 132



- Ako koristite OS Windows, pogledajte Osnovni vodič za instaliranje upravljačkog programa stroja (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).
- Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).

Instalacija za Macintosh

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Umetnите priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
- 3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Macintosh desktopu.
- 4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Uninstaller OS X**.
- 5 Pritisnite na **Continue**.
- 6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.
- 7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.
- 8 Kada se pojavi poruka koja upozorava da će se sve aplikacije na računalu, pritisnite **Continue**.
- 9 Pritisnite **Continue** na ploči **User Options Pane**.
- 10 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.
Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.
- 11 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.
- 12 Instaliranje softvera zahtijeva da ponovo pokrenete računalo. Pritisnite na **Continue Installation**.
- 13 Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Quit** ili **Restart**.
- 14 Otvorite mapu **Applications > Utilities > Print Setup Utility**.
 - Za Mac OS X 10.5 - 10.7 otvorite mapu **Applications > System Preferences** i pritisnite **Print & Fax**.
- 15 Kliknite na **Add** na **Printer List**.
 - Za Mac OS X 10.5 - 10.7 pritisnite ikonu mape “+”; iskočit će prozor s prikazom.
- 16 Pritisnite **Default Browser** i pronađite USB vezu.
 - Za Mac OS X 10.5- 10.7, click **Default** i pronađite USB vezu.
- 17 Za Mac OS X 10.4, ako Auto Select ne radi ispravno, odaberite **Samsung** u **Print Using** i naziv pisača u **Model**.
 - Za Mac OS X 10.5- 10.7, ako funkcija Auto Select ne radi pravilno, odaberite **Select a driver to use...** i naziv Vašeg stroja pod **Print Using**.
- 18 Pisač je prikazan na **Printer List** i postavljen je kao zadani pisač.
- 19 Kliknite na **Add**.



Za instaliranje upravljačkog programa telefaksa :
a Otvorite mapu **Aplikacije > Samsung > Fax Queue Creator**.
b Vaš se uređaj pojavljuje na popisu **Printer List**
c Odaberite uređaj koji ćete koristiti i kliknite na gumb **Create**

Ponovno instaliranje za Macintosh

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački program i ponovno ga instalirajte.

- 1** Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2** Umetnите priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
- 3** Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Macintosh desktopu.
- 4** Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Uninstaller OS X**.
- 5** Unesite zaporku i kliknite na **OK**.
- 6** Nakon završetka deinstaliranja, pritisnite na **OK**.



Ako je stroj već dodan, izbrišite ga iz **Print Setup Utility** ili **Print & Fax**.

Instalacija za Linux

Potrebno je preuzeti softverski paket Linux sa web-lokacije tvrtke Samsung kako bi se instalirao softver pisača (<http://www.samsung.com>)> pronađi proizvod > Podrška ili Preuzimanja).

Instaliranje upravljačkog programa Unified Linux Driver

- 1** Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2** Kad se pojavi prozor **Administrator Login**, upišite "root" u polje **Login** i unesite lozinku sustava.



Morate se prijaviti kao superkorisnik (korijen) kako biste instalirali softver stroja. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.

- 3** S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite paket Unified Linux Driver na svoje računalo.
- 4** Desnom tipkom miša pritisnite paket **Unified Linux Driver** i raspakirajte paket.
- 5** Dvostruko pritisnite na **cdroot > autorun**.
- 6** Nakon što se prikaže prozor dobrodošlice kliknite na **Next**.

- 7** Nakon završetka instalacije kliknite na **Finish**.

Instalacijski program je dodao ikonu Unified Driver Configurator sa radne površine i grupu Unified Driver na izbornik sustava radi svoje udobnosti. Ako imate bilo kakvih poteškoća, pogledajte zaslonsku pomoć koja je dostupna putem izbornika sustava ili iz aplikacije sustava Windows za paket upravljačkog programa, kao što su **Unified Driver Configurator** ili **Image Manager**.

Ponovno instaliranje za Linux

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački program i ponovno ga instalirajte.

- 1** Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2** Kad se pojavi prozor **Administrator Login**, upišite "root" u polje **Login** i unesite lozinku sustava.
Morate se prijaviti kao superkorisnik (root) kako biste deinstalirali softver pisača. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.
- 3** Otvorite program terminala. Kada se pojavi zaslon terminala, upišite sljedeće.

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/  
[root@localhost uninstall]#.uninstall.sh
```
- 4** Kliknite na **Next**.
- 5** Kliknite na **Finish**.



2. Korištenje uređaja spojenog na mrežu

Ovo poglavlje daje vam postupne upute za podešavanje uređaja spojenog na mrežu i softvera.

- **Korisni mrežni programi** 134
- **Postavljanje žičane mreže** 135
- **Instaliranje upravljačkog programa preko mreže** 138
- **IPv6 konfiguracija** 147



Podržani opcijски uređaji и знаčajке могу се разликовати према Вашем моделу (погледајте "Значajке по моделу" на страници).

Korisni mrežni programi

Postoji nekoliko programa dostupnih za postavljanje mrežnih postavki, jednostavno u mrežnom okruženju. Posebno za mrežnog administratora moguće je upravljanje s više uređaja u mreži.



- Prije korištenja donjih programa, najprije postavite IP adresu.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

SyncThru™ Web Service

Web-poslužitelj ugrađen u mrežni uređaj omogućuje da izvršite sljedeće zadatke (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).

- Provjerite informacije o izvorima i status.
- Prilagodite postavke stroja.
- Postavite opcije za obavijesti putem e-pošte. Kada postavite ovu opciju, status uređaja (nedostatak uloška tonera ili pogreška uređaja) bit će automatski poslana na adrese e-pošte određene osobe.
- Konfiguriranje mrežnih parametara potrebnih da se uređaj priključi u razna mrežna okruženja.

SyncThru™ Web Admin Service

Rješenje upravljanja uređajem bazirano na webu za mrežne administratore. SyncThru™ Web Admin Service vam pruža učinkovit način upravljanja mrežnim uređajima i omogućuje vam daljinski nadzor i rješavanje problema mrežnih uređaja sa bilo kojeg mesta s korporativnim pristupom Internetu.

- Preuzmite program s lokacije <http://solution.samsungprinter.com>.

SetIP postavljanje žičane mreže

Ovaj uslužni program Vam omogućuje da odaberete mrežno sučelje i ručno konfigurirate IP adrese za korištenje s TCP/IP protokolom.

- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Windows)" na stranici .
- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Macintosh)" na stranici .
- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Linux)" na stranici .



- Uredaj koji ne podržava mrežni ulaz neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.

Postavljanje žičane mreže

Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji

Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji, koji će prikazati trenutne mrežne postavke uređaja, možete ispisati s upravljačke ploče. To će Vam pomoći da postavite mrežu.

- Pritisnite gumb  (Menu) na upravljačkoj ploči i odaberite **Network > Network Conf. (Network Configuration)**.

Koristeći **Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji** možete pronaći MAC-adresu u IP-adresu svojeg uređaja.

Na primjer:

- MAC adresa: 00:15:99:41:A2:78
- IP adresa: 169.254.192.192

Postavljanje IP adrese



- Uredaj koji ne podržava mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- TCP/IPV6 nije podržan u ovom programu.

Najprije morate postaviti IP adresu za mrežno ispisivanje i upravljanje. U većini slučajeva nova će IP adresa biti automatski dodijeljena od strane DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) poslužitelja, koji se nalazi na mreži.


IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Windows)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **Upravljačka ploča > Centar sigurnosti > Vatrozid sustava Windows**.

- 1 Instalirajte ovaj program s dostavljenog CD-ROM-a, dvostrukim pritiskom na **Application > SetIP > Setup.exe**.
- 2 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.
- 3 Priključite svoj uređaj na mrežu putem mrežnog kabela.
- 4 Uključite uređaj.
- 5 Na izborniku **Početak** u sustavu Windows, odaberite **Svi programi > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
- 6 Pritisnite na ikonu  (treća slijeva) u prozoru SetIP kako biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.

Postavljanje žičane mreže

- 7 Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.

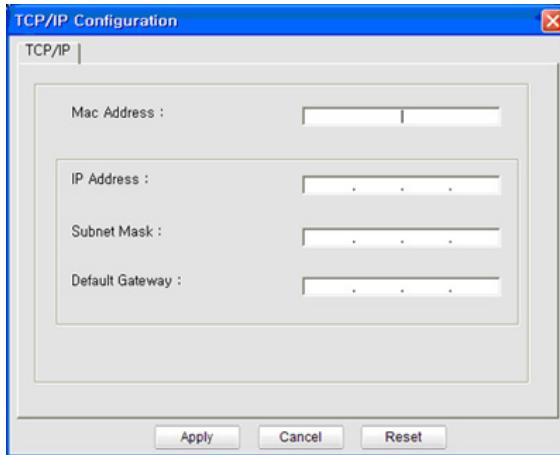

- 8 Pronađite MAC adresu uređaja u **Izvještaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

- 8 Pritisnite na **Apply**, a zatim na **OK**. Uređaj će automatski ispisati **Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji**. Potvrdite da su sve postavke točne.

IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Macintosh)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **System Preferences > Security > Firewall**.



Sljedeće se upute mogu razlikovati od Vašeg modela.

- 1 Priključite svoj uređaj na mrežu putem mrežnog kabela.
- 2 Umetnите instalacijski CD-ROM i otvorite prozor diska, odaberite **MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html**.
- 3 Dvostruko pritisnite na datoteku i **Safari** će se automatski otvoriti, zatim odaberite **Trust**. Preglednik će otvoriti stranicu **SetIPapplet.html**, koja prikazuje informacije o nazivu i IP adresi pisača.
- 4 Pritisnite na ikonu (treća slijeva) u prozoru SetIP kako biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.
- 5 Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.

Postavljanje žičane mreže



Pronađite MAC adresu uređaja u **Izvještaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

- 6** Odaberite **Apply**, zatim **OK** i ponovno **OK**.
- 7** Zatvorite **Safari**.

IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Linux)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **System Preferences** or **Administrator**.



Sljedeće se upute mogu razlikovati od Vašeg modela ili operativnog sustava.

- 1** Otvorite **/opt/Samsung/mfp/share/utils/**.
- 2** Dvostruko pritisnite na datoteku **SetIApplet.html**.
- 3** Pritisnite da biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.
- 4** Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.



Pronađite MAC adresu uređaja u **Izvještaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

- 5** Uređaj će automatski ispisati **Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji**.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže



- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Uređaj koji ne podržava mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).


Windows

1 Provjerite je li uređaj spojen s mrežom i je li uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja (pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5).

Ako se pojavi prozor "Čarobnjak za pronalaženje novog hardvera" tijekom postupka instaliranja, pritisnite **Odustani** i zatvorite prozor.

2 Umetnите priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

3 Odaberite **Install Now**.

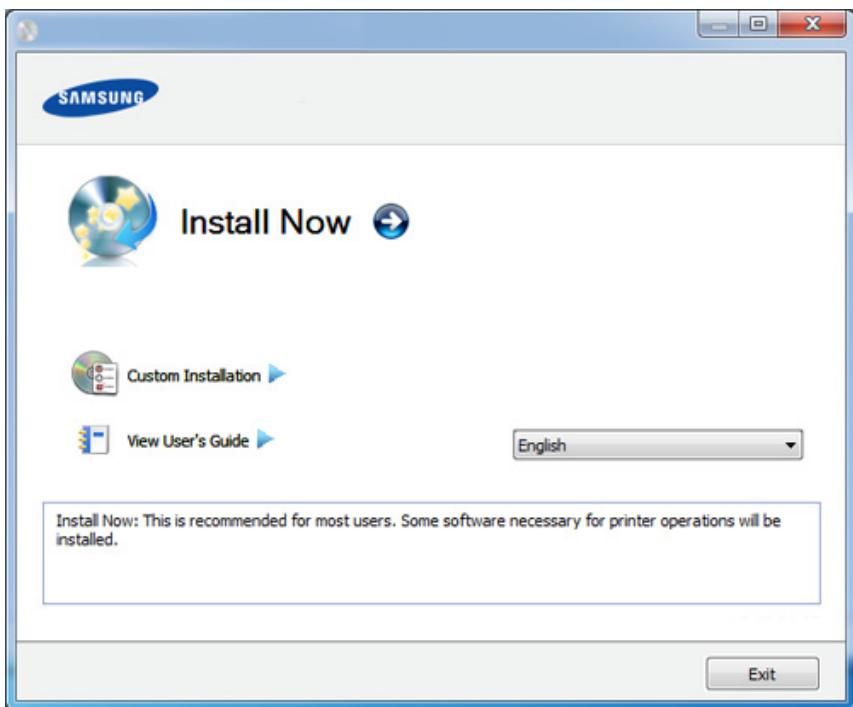

4 Značajka **Custom Installation** Vam omogućuje da odaberete vezu uređaja i izaberete individualne komponente za instaliranje. Slijedite upute u prozoru.

4 Pročitajte **License Agreement** i odaberite **I accept the terms of the License Agreement**. Zatim kliknite na **Next**.

Program traži uređaj.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže



Ako Vaš stroj nije pronađen na mreži ili lokalno, pojavljuje se poruka o pogrešci. Odaberite opciju koju želite i pritisnite **Next**.

- 5** Traženi uređaj bit će prikazan na zaslonu. Odaberite onaj koji želite koristiti i pritisnite **OK**.



Ako je upravljački program pretraživao samo jedan uređaj, pojavljuje se potvrdni prozor.

- 6** Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Tihu modus instalacije

Tihu modus instalacije je metoda instaliranja koja ne zahtijeva intervenciju korisnika. Kad jednom pokrenete instalaciju, upravljački program uređaja i softver automatski se instaliraju na Vaše računalo. Tihu instalaciju možete pokrenuti upisivanjem **/s** ili **/S** u naredbeni prozor.

Parametri naredbenog retka

Sljedeća tablica pokazuje naredbe koje se mogu koristiti u naredbenom prozoru.



Sljedeći naredbeni redak je učinkovit i djeluje kad se naredba koristi s **/s** ili **/S**. Ali, **/h**, **/H** ili **/?** su izvanredne naredbe koje se isključivo mogu koristiti.

| Naredbeni redak | Definicija | Opis |
|--|--|---|
| <code>/s or/S</code> | Pokrenite tihu instalaciju. | Instalira upravljačke programe uređaja bez traženja UI ili korisnikove intervencije. |
| <code>/p"<port name>" ili/ P"<port name>"</code> | Određuje ulaz pisača. Mrežni ulaz stvara se korištenjem standardnog monitora TCP/IP ulaza. Za lokalni ulaz ovaj ulaz mora postojati u sustavu prije nego što ga naredba odredi. | Naziv ulaza pisača može se navesti kao IP adresa, naziv računala domaćina, naziv lokalnog USB ulaza ili naziv IEEE1284 ulaza. Na primjer: <ul style="list-style-type: none">• <code>/p"xxx.xxx.xxx.xxx"</code> u kojem "xxx.xxx.xxx.xxx" znači IP adresu za mrežni pisač. / <code>p"USB001", /P"LPT1:", / p"hostname"</code> |

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

| Naredbeni redak | Definicija | Opis | Naredbeni redak | Definicija | Opis |
|--|---|--|-----------------|---|---|
| /a"<dest_path>" or/A"<dest_path>" | Određuje odredišni put za instaliranje.  Odredišni put mora biti potpuno kvalificirani put. | Budući da bi se upravljački program uređaja trebao instalirati na lokaciju specifičnu za OS, ova naredba se odnosi samo na aplikacijski softver. | /nd ili/ND | Naredbe nisu za postavljanje instaliranog upravljačkog programa kao zadanog upravljačkog programa uređaja. | To pokazuje da instalirani upravljački program uređaja neće biti zadani upravljački program u Vašem sustavu ako postoji jedan ili više instaliranih upravljačkih programa za pisač. Ako nema instaliranog upravljačkog programa u Vašem sustavu, onda se ova opcija neće primjeniti, jer će Windows OS postaviti instalirani upravljački program pisača kao zadani upravljački program za uređaj. |
| /n"<Printer name>" ili/N"<Printer name>" | Određuje naziv pisača. Instanca pisača treba biti stvorena kao određeni naziv pisača. | S ovim parametrom po želji možete dodavati instance pisača. | /x ili/X | Koristi postojeće datoteke upravljačkog programa uređaja za stvaranje instance pisača ako je on već instaliran. | Ova naredba pruža način za instaliranje instance pisača koji koristi instalirane datoteke upravljačkog programa pisača, bez instaliranja dodatnog upravljačkog programa. |

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

| Naredbeni redak | Definicija | Opis | Naredbeni redak | Definicija | Opis |
|--|---|---|--|--|--|
| /up"<printer name>" ili/ UP"<printer name>" | Uklanja samo određenu instancu pisača, a ne datoteke upravljačkog programa. | Ova naredba pruža način za uklanjanje samo određene instance pisača iz Vašeg sustava, bez utjecaja na druge upravljačke programe pisača. Njome se neće ukloniti datoteke upravljačkog programa pisača iz sustava. | /f"<log filename>" ili/F"<log filename>" | Određuje naziv dnevničke datoteke. Zadana dnevnička datoteka stvorena je u privremenoj mapi sustava ako nije navedena. | Time će se stvoriti dnevnička datoteka u određenoj mapi. |
| /d ili/D | Deinstalira sve upravljačke programe i aplikacije uređaja iz sustava. | Ova naredba će ukloniti sve instalirane upravljačke programe uređaja i softverske aplikacije iz sustava. | /h, /H ili /? | Pokazuje uporabu naredbenog retka. | |
| /v"<share name>" ili/V"<share name>" | Dijeli instalirani uređaj i dodaje druge dostupne upravljačke programe platforme za značajku Pokaži i ispiši. | Instalirat će u sustav sve podržane upravljačke programe uređaja s platformom Windows OS i dijeliti ga s navedenim <naziv mjesta dijeljenja> za pokazivanje i ispis. | | | |
| /o ili /O | Otvara mapu Pisači i telefaksi nakon instaliranja. | Ova će naredba otvoriti mapu Pisači i telefaksi nakon tihе instalacije. | | | |

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Macintosh

- 1** Provjerite je li uređaj povezan s Vašom mrežom i uključen.
- 2** Umetnute priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
- 3** Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Macintosh desktopu.
- 4** Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.
- 5** Pritisnite **Continue**.
- 6** Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.
- 7** Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.
- 8** Kada se na računalu pojavi poruka koja upozorava da će se sve aplikacije zatvoriti, pritisnite **Continue**.
- 9** Pritisnite **Continue** na ploči **User Options Pane**.



Ako još niste postavili IP adresu, pritisnite Postavi IP adresu i proučite "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Macintosh)" na stranici . Ako želite postaviti postavke za bežični rad, pogledajte.

- 10** Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.
Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.
- 11** Unesite zaporku i kliknite na **OK**.
- 12** Instaliranje softvera zahtijeva da ponovo pokrenete računalo. Pritisnite na **Continue Installation**.
- 13** Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Quit** ili **Restart**.
- 14** Otvorite mapu **Applications > Utilities > Print Setup Utility**.
 - Za Mac OS X 10.5 - 10.7 otvorite mapu **Applications > System Preferences** i pritisnite **Print & Fax**.
- 15** Kliknite na **Add** na **Printer List**.
 - Za Mac OS X 10.5- 10.7 pritisnite ikonu "+". Iskočit će prozor s prikazom.
- 16** Za Mac OS X 10.4 pritisnite **IP Printer**.
 - Za Mac OS X 10.5- 10.7 pritisnite **IP**.
- 17** Odaberite **HP Jetdirect - Socket** pod **Protocol**.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže



Prilikom ispisa dokumenta koji sadrži mnogo stranica, radne karakteristike mogu se poboljšati odabirom **Socket** za opciju **Printer Type**.

18 Unesite IP adresu uređaja u polje za unos **Address**.

19 Unesite naziv reda čekanja u polje za unos **Queue**. Ako ne možete odrediti naziv reda čekanja za poslužitelj Vašeg uređaja, najprije pokušajte koristiti zadani red čekanja.

20 Za Mac OS X 10.4, ako Auto Select ne radi ispravno, odaberite **Samsung** u **Print Using** i naziv pisača u **Model**.

- Za Mac OS X 10.5- 10.7, ako funkcija Auto Select ne radi pravilno, izaberite **Select Printer Software** i naziv Vašeg stroja pod **Print Using**.

21 Kliknite na **Add**.

Pisač je prikazan na popisu **Printer List** i postavljen je kao zadani pisač.



Za instaliranje upravljačkog programa telefaksa :

- Otvorite mapu **Aplikacije > Samsung > Fax Queue Creator**.
- Vaš se uređaj pojavljuje na popisu **Printer List**.
- Odaberite uređaj koji ćete koristiti i kliknite na gumb **Create**.

Linux

Potrebno je preuzeti softverski paket Linux sa web-lokacije tvrtke Samsung kako bi se instalirao softver pisača (<http://www.samsung.com>> pronađi proizvod > Podrška ili Preuzimanja).

Instalirajte upravljački program za Linux i dodajte mrežni pisač

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašom mrežom i uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja.
- 2 Preuzmite unificirani paket upravljačkih programa za Linux s web-mjesta tvrtke Samsung.
- 3 Raspakirajte datoteku preuzimanja te otvorite novi imenik.
- 4 Dvostruko kliknite na mapu cdroot > ikonu autorun.
- 5 Otvara se prozor za instaliranje Samsung. Kliknite na **Next**.
- 6 Otvara se prozor čarobnjaka za dodavanje pisača. Kliknite na **Next**.
- 7 Odaberite mrežni pisač i kliknite na gumb **Search**.
- 8 IP adresa uređaja i naziv modela pojavljuju se na polju popisa.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

- 9 Odaberite svoj uređaj i kliknite na **Next**.
- 10 Unesite opis pisača i **Next**.
- 11 Nakon dodavanja uređaja, kliknite na **Finish**.
- 12 Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Finish**.

Dodajte mrežni pisač

- 1 Dvostruko kliknite na **Unified Driver Configurator**.
- 2 Kliknite na **Add Printer**.
- 3 Otvara se prozor **Add printer wizard**. Kliknite na **Next**.
- 4 Odaberite **Network printer** i kliknite na gumb **Search**.
- 5 IP adresa pisača i naziv modela pojavljuju se na polju popisa.
- 6 Odaberite svoj uređaj i kliknite na **Next**.
- 7 Unesite opis pisača i kliknite **Next**.
- 8 Nakon dodavanja uređaja, kliknite na **Finish**.

UNIX



- Prije instaliranja upravljačkog programa pisača UNIX, provjerite podržava li Vaš uređaj operativni sustav UNIX (pogledajte "Operativni sustav" na stranici).
- Naredba je označena s „, kad upisujete naredbu, nemojte upisati „.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Operativni sustav" na stranici).

Da biste koristili upravljački program pisača UNIX, potrebno je najprije instalirati paket upravljačkih programa pisača UNIX, zatim postaviti pisač. Paket upravljačkog programa pisača UNIX možete preuzeti s web-mjesta Samsung ((<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > podrška i preuzimanja)).

Instaliranje paketa upravljačkih programa pisača UNIX

Instalacijski postupak je uobičajen za sve varijante spomenutog UNIX OS.

- 1 S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmите i raspakirajte paket upravljačkih programa pisača UNIX na svoje računalo.
- 2 Dobivanje korjenskih privilegija.
“su -”

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

- 3** Kopirajte odgovarajući arhiv upravljačkog programa na ciljno UNIX računalo.

 Za više detalja pogledajte administracijski vodič za svoj UNIX OS.

- 4** Raspakirajte paket upravljačkih programa pisača UNIX.

Na primjer, na IBM AIX koristite sljedeće naredbe.

“gzip -d < unesite naziv paketa | tar xf -”

- 5** Idite u neraspakirani direktorij.

- 6** Pokrenite instalacijsku skriptu.

“./install”

install je datoteka instalacijske skripte koja se koristi za instaliranje ili deinstaliranje paketa upravljačkog programa pisača UNIX.

Da biste dobili dozvolu za instalacijsku skriptu, koristite naredbu **“chmod 755 install”**.

- 7** Provedite naredbu **“. ./install –c”** kako biste provjerili rezultate instalacije.

- 8** Pokrenite ‘**installprinter**’ iz naredbenog retka. Time ćete dovesti prozor **Add Printer Wizard**. Postavite pisač u ovom prozoru, koji se odnosi na sljedeće postupke.



U nekim UNIX OS-ima, na primjer u sustavu Solaris 10, samo dodani pisači mogu biti onemogućeni i/ili mogu ne prihvati zadatke. U tom slučaju pokrenite sljedeće dvije naredbe u korijenskom terminalu:

“accept <printer_name>”

“enable <printer_name>”

Deinstaliranje paketa upravljačkih programa pisača



Uslužni program se koristi za brisanje pisača instaliranih u sustav.

- a** Pokrenite naredbu “**uninstallprinter**” iz terminala.

Tako će se otvoriti prozor **Uninstall Printer Wizard**.

Instalirani pisači su navedeni u padajućem popisu.

- b** Odaberite pisač za brisanje.

- c** Kliknite na **Delete** kako biste izbrisali pisač iz sustava.

- d** Provedite naredbu **“./install –d”** kako biste deinstalirali cijeli paket.

- e** Kako biste provjerili rezultate uklanjanja, provedite naredbu **“./install –c”**.

Za ponovno instaliranje koristite naredbu **“./install”** kako biste ponovno instalirali binarne stavke.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Podešavanje pisača

Da biste dodali pisač u svoj sustav UNIX, pokrenite 'installprinter' iz naredbenog retka. Time ćete dovesti prozor čarobnjaka za dodavanje pisača. Postavite pisač u ovom prozoru u skladu sa sljedećim koracima:

- 1 Upišite naziv pisača.
- 2 Odaberite odgovarajući model pisača s popisa modela.
- 3 U polje **Type** unesite bilo koji opis koji odgovara vrsti pisača. To nije obavezno.
- 4 U polju **Description** odredite opis pisača. To nije obavezno.
- 5 U polju **Location** odredite lokaciju pisača.
- 6 U tekstni okvir **Device** upišite IP adresu ili DNS naziv pisača, za pisače spojene na mrežu. Za IBM AIX s **jetdirect Queue type** moguć je samo DNS naziv, numerička IP adresa nije dopuštena.
- 7 **Queue type** prikazuje vezu kao **lpd** ili **jetdirect** u odgovarajućem popisnom okviru. Nadalje, vrsta **usb** je dostupna na sustavu Sun Solaris OS.
- 8 Odaberite **Copies** kako biste postavili broj kopija.
- 9 Označite opciju **Collate** kako biste primili već pohranjene kopije.

- 10 Označite opciju **Reverse Order** kako biste primili kopije obrnutim redoslijedom.
- 11 Provjerite opciju **Make Default** kako bi se pisač postavio kao zadani.
- 12 Kliknite na **OK** kako biste dodali pisač.

IPv6 konfiguracija



IPv6 je pravilno podržana samo u sustavu Windows Vista ili višem.



- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ili "Pregled izbornika" na stranici).
- Ako IPv6 mreža izgleda kao da ne radi, postavite sve mrežne postavke na zadane tvorničke postavke i pokušajte ponovo pomoću **Clear Setting**.

U okruženju IPv6 mreže, slijedite sljedeći postupak za korištenje IPv6 adrese.

S upravljačke ploče

- 1 Priključite svoj uređaj na mrežu putem mrežnog kabela.
- 2 Uključite uređaj.
- 3 Ispišite **izvještaj o mrežnoj konfiguraciji** koji će provjeriti IPv6 adrese (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
- 4 Odaberite **Početak > Upravljačka ploča > Pisači i telefaksi**.
- 5 Kliknite na **Dodaj pisač** u lijevom okviru prozora **Pisači i telefaksi**.

6 Kliknite na **Dodaj lokalni pisač** u prozoru **Dodaj pisač**.

7 Pojavljuje se prozor **Čarobnjak za dodavanje pisača**. Slijedite upute u prozoru.



Ako uređaj ne radi u mrežnom okruženju, aktivirajte IPv6. Pogledajte sljedeći odlomak iza kojega slijedi.

Aktiviranje IPv6

- 1 Pritisnite gumb (Menu) na upravljačkoj ploči.
- 2 Pritisnite **Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate**.
- 3 Odaberite **On** i pritisnite **OK**.
- 4 Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
- 5 Ponovno instalirajte upravljački program pisača.

IPv6 konfiguracija

Postavljanje IPv6 adresa

Uređaj podržava sljedeće IPv6 adrese za mrežni ispis i upravljanje.

- **Link-local Address:** Samokonfiguirana lokalna IPv6 adresa (Adresa započinje s FE80).
- **Stateless Address:** Automatski konfiguirana IPv6 adresa od strane mrežnog usmjerivača.
- **Stateful Address:** IPv6 adresa konfiguirana od strane DHCPv6 poslužitelja.
- **Manual Address:** Ručno konfiguirana IPv6 adresa od strane korisnika.

- **DHCPv6 Off:** Nikad nemojte koristiti DHCPv6, bez obzira na zahtjev usmjerivača.
- **Router:** Koristite DHCPv6 samo kad to traži usmjerivač.

Konfiguracija DHCPv6 adrese (statusna)

Ako imate DHCPv6 poslužitelj na svojoj mreži, možete postaviti jednu od sljedećih opcija za zadanu konfiguraciju dinamičkog računala domaćina.

- 1 Pritisnite gumb  (Menu) na upravljačkoj ploči.
- 2 Pritisnite **Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.**
- 3 Pritisnite **OK** za odabir tražene vrijednosti koju želite.
 - **DHCPv6 Addr.:** Uvijek koristite DHCPv6 bez obzira na zahtjev usmjerivača.

IPv6 konfiguracija

Iz usluge SyncThru™ Web Service



Za modele koji nemaju zaslonski prikaz na upravljačkoj ploči najprije morate pristupiti usluzi **SyncThru™ Web Service** koristeći IPv4 adresu i slijedeći dolje navedeni postupak za korištenje IPv6.

- 1** Otvorite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows. Unesite IP adresu Vašeg pisača (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.
- 2** Ako je ovo prvi put da se prijavljujete u **SyncThru™ Web Service**, morate se prijaviti kao administrator. Ispod upišite zadano ID-oznaku i lozinku. Preporučujemo da iz sigurnosnih razloga promijenite zadano lozinku.
 - **ID: admin**
 - **Lozinka: sec00000**
- 3** Kad se otvorи prozor **SyncThru™ Web Service**, pokazivač miša pomaknite preko stavke **Settings** na traci gornjeg izbornika, a zatim kliknite na **Network Settings**.
- 4** Kliknite na **TCP/IPv6** na lijevom okviru web-mjesta.
- 5** Označite potvrđni okvir **IPv6 Protocol** kako biste aktivirali IPv6.

- 6** Označite potvrđni okvir **Manual Address**. Zatim se aktivira tekstni okvir **Address/Prefix**.
- 7** Unesite ostatak adrese (npr.:3FFE:10:88:194::AAAA. "A" je heksadecimalan, od 0 do 9, od A do F).
- 8** Izaberite konfiguraciju DHCPv6.
- 9** Kliknite na gumb **Apply**.

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

- 1** Pokrenite web-preglednik kao što je Internet Explorer, koji podržava IPv6 adrese za URL.
- 2** Odaberite jednu od IPv6 adresa (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) iz **izvještaja o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
- 3** Unesite IPv6 adresu (npr.: [http://\[FE80::215:99FF:FE66:7701\]](http://[FE80::215:99FF:FE66:7701])).




Adresa mora biti zatvorena uglatim zagradama '[]'.



3. Korisni izbornici postavki

Ovo poglavlje objašnjava kako pregledati trenutno stanje Vašeg stroja te način postavljanja za napredne postavke stroja.

- **Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak** 151
- **izbornik kopiranja** 152
- **Izbornik telefaksa** 155
- **Postavke sustava** 158

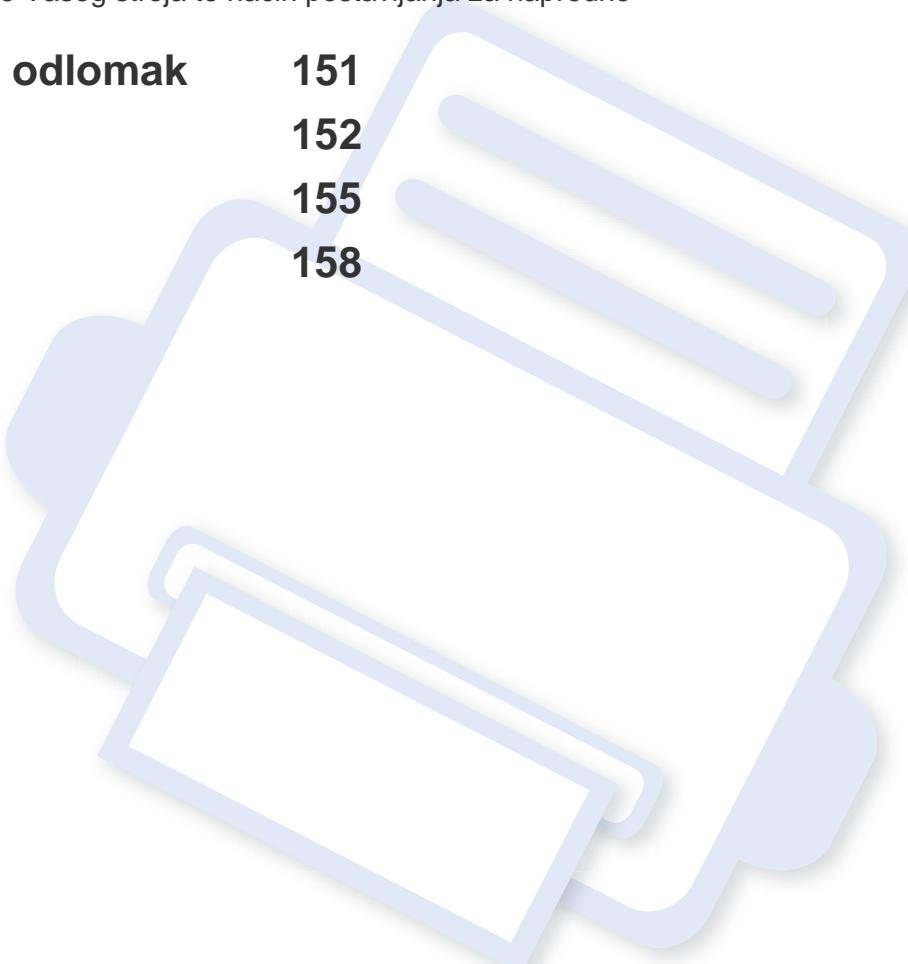

Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak

Ovaj odlomak objašnjava sve značajke dostupne za modele ove serije, kako bi korisnicima pomogao da lakše shvate ove značajke. Značajke koje su dostupne za svaki model možete provjeriti uOsnovni vodič (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici). Slijede savjeti za korištenje ovog odlomka

- Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje stroja ili korištenje funkcija stroja. Tim se izbornicima može pristupiti pritiskom na  (Menu).
- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Za modele koji nemaju  (Menu) na upravljačkoj ploči ova značajka nije primjenjiva (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.

izbornik kopiranja

Značajka kopiranja



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).


Za promjenu opcija ispisa:

- 1 Ako imate uređaj za (kopiranje) s gumbima na upravljačkoj ploči, odaberite .
- Pritisnite (Menu) > **Copy Feature** na upravljačkoj ploči

| Stavka | Opis |
|----------------------|--|
| Darkness | Podesite razinu svjetline kako bi se stvorila lakše čitljiva kopija, kad izvornik sadrži nejasne boje i tamne slike (pogledajte "Tama" na stranici) |
| Original Type | Poboljšava kvalitetu kopije odabirom dokumenta za tekuće kopiranje (pogledajte "Original" na stranici). |

| Stavka | Opis |
|-----------------------|---|
| Original Size | Postavlja veličinu slike. |
| Reduce/Enlarge | Smanjuje ili povećava veličinu kopirane slike (pogledajte "Smanjena ili povećana kopija" na stranici). Ako je na uređaju postavljen modus Eco, značajke smanjivanja i uvećavanja nisu dostupne. |

izbornik kopiranja
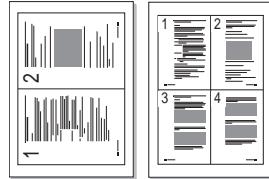
| Stavka | Opis |
|--------|--|
| | <p>Podešava format izgleda, kao što je ID kopije, 2/4-struko</p> <p>2-up ili 4-up</p> <p>Smanjuje veličinu izvornih slika i ispisuje 2 ili 4 stranice na jedan list papira.</p>  |

Layout

ID copy

Uređaj može ispisati 2-strane originalne na jednom listu.

Uređaj ispisuje jednu stranu originala na gornjoj polovici papira i drugu stranu na donjoj polovici, bez smanjenja veličine originala. Ova značajka je korisna za kopiranje malih predmeta, kao što su poslovne kartice.



- Za korištenje ove značajke original je potrebno postaviti na staklo skenera.
- Ako se uređaj postavi na ekološki način rada, ova značajka nije dostupna.

| Stavka | Opis |
|-------------|--|
| Adjust Bkgd | <p>Ispisuje sliku bez pozadine. Ova značajka kopije uklanja boju pozadine i može biti od pomoći prilikom kopiranja originala koji sadrži boju u pozadini, kao što su novine ili katalog.</p> <ul style="list-style-type: none">• Off: Ne koristi ovu značajku.• Auto: Optimizira pozadinu.• Enhance Lev.1~2: Što je veći broj, pozadina je životnija.• Erase Lev.1~4: Što je veći broj, pozadina je svjetlijia. |

izbornik kopiranja

Copy Setup



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

Pritisnite (kopiranje) > (Menu) > **Copy Setup** na upravljačkoj ploči.

| Stavka | Opis |
|-----------------------|--|
| Change Default | Opcije kopije mogu se postaviti na one koje se najčešće koriste. |

Izbornik telefaksa

Značajka faksiranje



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (faksiranje) > (Menu) > **Fax Feature** na upravljačkoj ploči.

| Stavka | Opis |
|----------------------|--|
| Darkness | Podesite razinu svjetline za skeniranje originala koji je lakše čitljiv, kad original sadrži nejasne boje i tamne slike (pogledajte "Tamno" na stranici). |
| Resolution | Zadane postavke dokumenta stvaraju dobre rezultate kada se koriste tipični originali koji se baziraju na tekstu. Međutim, ako šaljete originalne koji su loše kvalitete ili sadrže fotografije, možete podesiti rezoluciju da biste postigli kvalitetniji faks (pogledajte "Resolution" na stranici). |
| Original Size | Postavlja veličinu slike. |

| Stavka | Opis |
|----------------------|---|
| Multi Send | Šalje faks na više odredišta (pogledajte "Slanje faksa na više odredišta" na stranici). Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji. |
| Delay Send | Postavlja Vaš stroj za kasnije slanje faksa, kad Vi nećete biti prisutni (pogledajte "Odgađanje prijenosa faksa" na stranici 21). Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji. |
| Priority Send | Skenira original u memoriju i odmah ga prenosi kad se završi trenutni postupak. Prioritetni prijenos će prekinuti slanje na više odredišta između postaja (primjerice, kada se završi prijenos na postaju A, prije početka prijenosa na postaju B) ili između pokušaja ponovnog biranja (pogledajte "Slanje faksa s prioritetom" na stranici 22). |

Izbornik telefaksa

| Stavka | Opis |
|-----------------------|--|
| Send Forward | <p>Postavite za prosleđivanje primljenih i poslanih fakseva na druga odredišta. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.</p> <ul style="list-style-type: none">Pogledajte "Preusmjeravanje poslanog faksa na drugo odredište" na stranici 23. |
| Rcv. Forward | <p>Preusmjerava primljeni telefaks. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.</p> <ul style="list-style-type: none">pogledajte "Osnovno faksiranje" na stranici 193. |
| Secure Receive | <p>Sprema primljeni faks u memoriju bez ispisanja. Da biste ispisali primljeni dokument, morate unijeti lozinku. Možete spriječiti da primljenim faksevima imaju pristup neovlaštene osobe (pogledajte "Prijem u sigurnosnom modusu prijema" na stranici 31).</p> |
| Add Page | Dodaje dodatne dokumente u postupak faksiranja s rezerviranim odgodom (pogledajte "Dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje" na stranici). |
| Cancel Job | Obustavlja odgođeni postupak faksiranja spremljen u memoriju (pogledajte "Otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja" na stranici). |

Postavljanje slanja



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (faksiranje) > (Menu) > **Fax Setup > Sending** na upravljačkoj ploči.

| Stavka | Opis |
|---------------------|---|
| Redial Times | Postavlja broj pokušaja ponovnog biranja. Ako unesete 0, uređaj neće ponovno birati. |
| Redial Term | Postavlja vremenski interval prije automatskog ponovnog biranja. |
| Prefix Dial | Postavlja predbroj do pet znamenki. Ovaj broj bira prije nego što započne automatsko biranje broja. Korisno je pristupiti PABX zamjeni. |
| ECM Mode | Šalje faksove pomoću načina rada za ispravljanje pogrešaka (ECM) da bi se osiguralo glatko slanje faksova, bez pogreške. To može trajati dulje vrijeme. |

Izbornik telefaksa

| Stavka | Opis |
|-------------|--|
| Fax Confirm | Postavite uređaj tako da ispisuje izvještaj o tome je li faksiranje uspješno izvršeno ili nije. Ako odaberete On-Error , uređaj ispisuje izvještaj samo ako prijenos nije uspješan. |
| Image TCR | Ispisuje izvještaj o prijenosu s minimiziranim slikom prve stranice poslanog faksa. |
| Dial Mode | Način biranja postavlja na tonsko ili pulsno. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji. |

Postavke prijema



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (faksiranje) > (Menu) > **Fax Setup > Receiving** na upravljačkoj ploči.

| Stavka | Opis |
|----------------|--|
| Ring To Answer | Određuje broj zvonjenja uređaja prije nego odgovori na dolazni poziv. |
| Stamp RCV Name | Automatski ispisuje broj stranice te datum i vrijeme prijema na dnu svake stranice primljenog faksa. |
| Rcv Start Code | Inicira prijem faksa s nastavka telefona priključenog u utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja. Ako podignite nastavak telefona i začujete tonove faksa, unesite kod. Tvornički je postavljeno *9*. |
| Auto Reduction | Automatski smanjuje stranicu dolaznog faksa kako bi odgovarala veličini papira umetnutog u uređaju. |
| Discard Size | Odbacuje određenu duljinu od kraja primljenog faksa. |
| Junk Fax Setup | Blokira neželjene faksove koje ste pohranili u memoriji kao brojeve bezvrijednih faksova. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji. |
| DRPD Mode | Omogućuje korisniku da koristi jednu telefonsku liniju za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Uređaj možete postaviti da prepoznači različite obrasce zvonjenja za svaki broj. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji (pogledajte "Prijem faksova u modusu DRPD" na stranici 30). |

| Stavka | Opis |
|--------------|--|
| Receive Mode | Odabire zadani modus primanja fakseva. |

Postavke sustava

Postavke uređaja



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (Menu) > **System Setup** > **Machine Setup** na upravljačkoj ploči.

| Stavka | Opis |
|------------------------|--|
| Machine ID | Postavlja ID uređaja koji će biti ispisan na vrhu svake stranice faksa koji šaljete. |
| Fax Number | Postavlja broj telefaksa koji će biti ispisan na vrhu svake stranice faksa koji šaljete. |
| Date & Time | Postavlja datum i vrijeme. |
| Clock Mode | Odabire format prikazivanja vremena između 12 sati i 24 sata. |
| Language | Odabire jezik teksta koji se prikazuje na prikazu upravljačke ploče. |

| Stavka | Opis |
|-----------------------|--|
| Power Save | Postavlja koliko će dugo uređaj čekati prije nego se prebací u modus uštede energije. Kad uređaj dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se smanjuje potrošnja struje. |
| Auto Power Off | Kad uređaj određeno vrijeme ne prima naredbe, automatski se isključuje napajanje. |
| System Timeout | Postavlja vrijeme u kojem uređaj pamti prethodno korištene postavke kopiranja. Nakon stanke uređaj obnavlja zadane postavke kopiranja. |
| Wakeup Event | Možete postaviti uvjete za buđenje iz modusa uštede energije. Stavku postavljaju na uključeno. <ul style="list-style-type: none">Off: Kada pritisnete gumb za napajanje/podizanje iz stanja mirovanja, uređaj se budi iz modusa uštede energije.On: Uređaj se podiže iz stanja mirovanja na jedan od dolje opisanih načina<ul style="list-style-type: none">Pritiskom na bilo koji gumb, uključujući i gumb za napajanje/podizanje iz stanja mirovanja.Umetanjem papira u ulagač dokumenata.Otvaranjem i zatvaranjem ladicice za papir. |

Postavke sustava

| Stavka | Opis |
|----------------|---|
| Auto Continue | <p>Utvrđite nastavlja li uređaj ili ne dalje ispisivati kad otkrije da papir ne odgovara postavkama papira.</p> <ul style="list-style-type: none">Off: Ako se pojavi nepodudaranje papira, uređaj čeka dok ne umetnete pravi papir.On: Ako se pojavi nepodudaranje papira, prikazat će se poruka o pogrešci. Uređaj čeka oko 30 sekundi, a zatim se automatski briše poruka i nastavlja ispisivanje. |
| Altitude Adj. | Optimizirajte kvalitetu ispisa u skladu s visinom uređaja. |
| Paper Substit. | Automatski zamjenjuje veličinu papira upravljačkog programa pisača, kako bi se spriječilo nepodudaranje papira između Letter i A4. Na primjer, ako imate A4 papir u ladici, ali ste veličinu papira postavili na Letter u upravljačkom programu pisača, uređaj ispisuje na papir A4 i obrnuto. |
| Toner Save | Aktiviranje ovog načina rada proširuje vijek trajanja uloška tonera i smanjuje troškove po stranici, izvan onoga kako bi bilo u normalnom načinu rada, ali to smanjuje kvalitetu ispisa. |

| Stavka | Opis |
|--------------|---|
| Eco Settings | <p>Omogućuje spremanje resursa ispisa i omogućuje ekološki prihvatljivo ispisivanje.</p> <ul style="list-style-type: none">Default Mode: Odaberite uključenje ili isključenje ekološkog modusa. <p> On force (On-Forced): Postavlja ekološki modus s lozinkom. Ako korisnik želi uključiti/isključiti ekološki modus, on mora unijeti lozinku.</p> <ul style="list-style-type: none">Select Template (Select Temp.): Odabire ekološki predložak postavljen iz stavke SyncThru™ Web Service. |

Postavke sustava

Postavke za papir



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (Menu) > **System Setup** > **Paper Setup** na upravljačkoj ploči.

| Stavka | Opis |
|-------------------|--|
| Paper Size | Veličinu papira postavlja kao A4, Letter ili druge veličine papira, sukladno Vašim zahtjevima. |
| Paper Type | Izabire vrstu papira za svaku ladicu. |
| Margin | Postavlja margine za dokument. |

Sound/Volume



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (Menu) > **System Setup** > **Sound/Volume** na upravljačkoj ploči.

| Stavka | Opis |
|--------------------|---|
| Key Sound | Zvuk tipki uključuje i isključuje. Kad je ova opcija postavljena na uključeno, ton se začuje svaki put kad se pritisne tipka. |
| Alarm Sound | Zvuk alarma uključuje i isključuje. Uz ovu opciju postavljenu na uključeno, ton alarma se začuje kad dođe do pogreške ili završava komunikacija telefaksom. |

Postavke sustava

| Stavka | Opis |
|----------------|--|
| Speaker | <p>Uključuje ili isključuje zvukove iz telefonske linije kroz zvučnik, kakvi su zvuk biranja ili zvuk faksa. Kad je ova opcija postavljena na Comm. što znači da je zvučnik uključen dok udaljeni uređaj odgovara.</p> <p> Razinu glasnoće možete podesiti pomoću značajke On Hook Dial. Glasnoću zvučnika možete podesiti samo ako je priključena telefonska linija.</p> <ul style="list-style-type: none">a Pritisnite  (faksiranje) na upravljačkoj ploči.b Pritisnite On Hook Dial. Iz zvučnika se čuje ton biranja.c Pritišćite strelice dok ne začujete glasnoću koju želite.d Pritisnite On Hook Dial za spremanje promjena i povratak u modus pripravnosti. |
| Ringer | Podešava glasnoću zvona. Za glasnoću zvona možete odabrat isključeno, tiko, srednje ili glasno. |

Report



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (**Menu**) > **System Setup** > **Report** na upravljačkoj ploči.

| Stavka | Opis |
|-----------------------|--|
| Configuration | Ispisuje izvještaj o općoj konfiguraciji uređaja. |
| Supplies Info. | Ispisuje stranicu s informacijama o potrošnom materijalu. |
| Address Book | Ispisuje sve adrese e-pošte trenutno spremljene u memoriju uređaja. |
| Fax Confirm | Ispisuje izvještaj o prijenosu uključujući broj telefaksa, broj stranica, proteklo vrijeme postupka, komunikacijski modus i rezultat komunikacije za postupak faksiranja. Možete postaviti Vaš uređaj da automatski ispisuje izvještaj o potvrdi prijenosa nakon svakog postupka faksiranja. |

Postavke sustava

| Stavka | Opis |
|----------------|--|
| Fax Sent | Ispisuje informaciju na faksevima koje ste upravo poslali. |
| Fax Received | Ispisuje informaciju na faksevima koje ste upravo primili. |
| Scheduled Jobs | Ispisuje popis dokumenata trenutno pohranjenih za odgođeno slanje faksova, zajedno sa vremenom početka i vrstom svake operacije. |
| JunkFax | Ispisuje brojeve telefaksa navedenih kao brojeve otpadnih fakseva. |
| Network Conf. | Ispisuje informacije za mrežnu povezanost Vašeg računala i o konfiguraciji. |
| Usage Counter | Ispisuje stranicu korištenja. Stranica korištenja sadrži ukupni broj ispisanih stranica. |
| Fax Options | Ispisuje informacije izvještaja o faksevima. |

Održavanje



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (Menu) > **System Setup** > **Maintenance** na upravljačkoj ploči.

| Stavka | Opis |
|----------------|--|
| CLR Empty Msg. | Ova opcija se pojavljuje kad je uložak tonera prazan. Možete izbrisati praznu poruku. |
| Supplies Life | Pokazuje pokazatelje vijeka trajanja potrošnog materijala (pogledajte "Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala" na stranici). |
| TonerLow Alert | Prilagođava razinu upozorenja za nisku razinu tonera ili nedostatak tonera (pogledajte "Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera" na stranici). |
| Serial Number | Prikazuje serijski broj uređaja. Kad nazovete servis ili se registrirate kao korisnik na web-mjestu tvrtke Samsung, možete pronaći ovo. |

Postavke sustava

Postavke mreže



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

- Pritisnite (Menu) > Network na upravljačkoj ploči,

| Option | Opis |
|----------------|--|
| TCP/IP (IPv4) | <p>Odabire odgovarajući protokol i konfigurira parametre za korištenje mrežnog okruženja.</p> <p> Potrebno je postaviti mnoge parametre. Ako niste sigurni, ostavite kako je ili se konzultirajte s mrežnim administratorom.</p> |
| TCP/IP (IPv6) | Odabire opciju za korištenje mrežnog okruženja kroz IPv6 (pogledajte "IPv6 konfiguracija" na stranici). |
| Ethernet Speed | Konfigurirajte brzinu mrežnog prijenosa. |
| Clear Setting | Mrežne postavke vraća na zadane vrijednosti. (Potrebno je ponovno podizanje sustava.) |
| Network Conf. | Ovaj popis prikazuje informacije za mrežnu povezanost Vašeg računala i o konfiguraciji. |

| Option | Opis |
|---------------|---|
| Protocol Mgr. | <p>Možete odrediti hoće li se koristiti Ethernet.</p> <p>Možete odrediti hoće li se koristiti SyncThru™ Web Service ili ne.</p> |



4. Posebne značajke

Ovo poglavlje objašnjava posebne značajke kopiranja, skeniranja, faksiranja i ispisivanja.

- Prilagodba nadmorskoj visini
- Unos različitih znakova
- Registriranje ovlaštenih korisnika
- Značajke ispisivanja
- Značajke skeniranja
- Značajke faksiranja

165

166

168

169

183

190




- Postupci korišteni u ovom poglavlju uglavnom se temelje na sustavu Windows 7.
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Prilagodba nadmorskoj visini

Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, kojega određuje visina stroja iznad razine mora. Sljedeće informacije će Vas voditi kroz postavljanje stroja za najbolju kvalitetu ispisa.

Prije postavljanja vrijednosti nadmorske visine, utvrdite nadmorskou visinu na kojoj se nalazite.

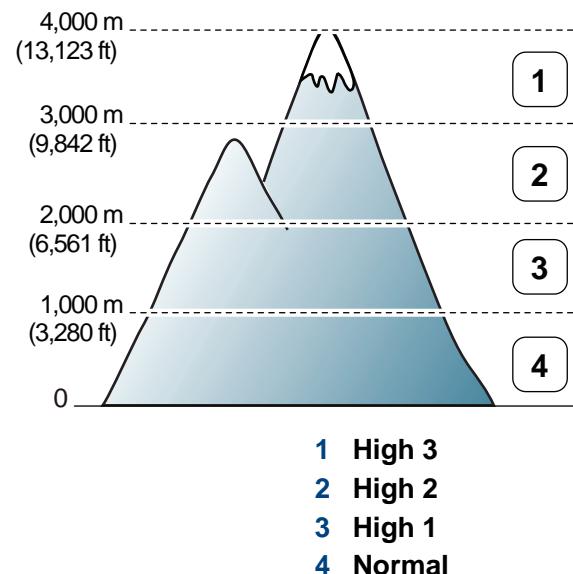

U odlomku **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager možete postaviti vrijednost visine.

- Za korisnike sustava Windows i Macintosh pogledajte "Device Settings" na stranici .
- Za korisnike sustava Linux.



- Ako je Vaš stroj spojen na mrežu, možete postaviti visinu putem značajke SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).
- Visinu možete postaviti i putem opcije **System Setup** na zaslonu stroja (pogledajte "Osnovne postavke uređaja" na stranici).

Unos različitih znakova

Obzirom da obavljate različite zadatke, možda trebate unijeti nazive i adrese. Na primjer, kad postavljate svoj uređaj, unosite Vaše ime ili naziv poduzeća i broj telefaksa. Kada pohranjujete brojeve telefaksa ili adrese e-pošte u memoriju, možete unijeti i odgovarajuće nazive.

Unos alfanumeričkih znakova

Pritisnite gumb dok se na prikazu ne pojavi odgovarajuće slovo. Na primjer, za unos slova O pritisnite 6, označeno s MNO. Svaki put kad pritisnete 6, na prikazu je drugo slovo, M, N, O, m, n, o i na kraju 6. Da biste pronašli slovo koje želite unijeti, pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2.



- Razmak možete unijeti pritiskom dvaput na 1.
- Da biste izbrisali posljednju znamenku ili znak, pritisnite tipku sa strelicom lijevo/desno ili gore/dolje.

Slova i brojke na tipkovnici



- Skupovi posebnih znakova mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.
- Neke vrijednosti ključeva možda se neće pojaviti, ovisno o postupku koji izvodite.

| Tipka | Dodijeljene brojke, slova ili znakovi |
|-------|---------------------------------------|
| 1 | @ / . ' 1 |
| 2 | A B C a b c 2 |
| 3 | D E F d e f 3 |
| 4 | G H I g h i 4 |
| 5 | J K L j k l 5 |
| 6 | M N O m n o 6 |
| 7 | P Q R S p q r s 7 |
| 8 | T U V t u v 8 |
| 9 | W X Y Z w x y z 9 |
| 0 | & + - , 0 |
| * | * % _ ~ ! # \$ () [] |

(Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu autentikaciju.)

Unos različitih znakova

| Tipka | Dodijeljene brojke, slova ili znakovi |
|-------|---|
| # | # = ? " : { } < > ; (Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu autentikaciju.) |

Registriranje ovlaštenih korisnika



Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Ako je Vaš uređaj priključen na mrežu i ispravno su postavljeni mrežni parametri, možete skenirati i slati slike preko mreže. Za sigurno slanje skenirane slike putem e-pošte ili preko mrežnog poslužitelja morate registrirati podatke o računu ovlaštenih korisnika na Vaše lokalno računalo koristeći SyncThru™ Web Service.

- 1** Pristupite usluzi SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).
- 2** Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.
- 3** Utipkajte **ID** i **Password**, a zatim kliknite na **Login**. Preporučujemo da iz sigurnosnih razloga promijenite zadatu lozinku.
 - **ID:** admin
 - **Password:** sec00000
- 4** Kliknite na **Security > User Access Control > Authentication**.
- 5** Odaberite **Local Authentication** pod **Authentication Method** i kliknite na **Apply**.
- 6** Kliknite na **OK** u skočnom prozoru za potvrdu.

7

Kliknite na **User Profile > Add**.

8

Unesite **User Name**, **Login ID**, **Password**, **Confirm Password**, **E-mail Address** i **Fax Number**.



Lako možete unijeti pojedinačnu adresu ako označite **Yes** za **Add individual(s) after this group is created**.

9

Kliknite na **Apply**.

Značajke ispisivanja



- Za osnovne značajke ispisivanja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno ispisivanje" na stranici).
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Promjena zadanih postavki ispisa

- 1 Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.
- 2 Odaberite **Upravljačka ploča > Uređaji i pisači**.
- 3 Kliknite desnom tipkom na Vaš uređaj.
- 4 Odaberite **Postavke ispisa**.



Ako stavka **Postavke ispisa** sadrži oznaku ►, moći ćete izabrati druge upravljačke programe pisača povezane s ovim pisačem.

- 5 Na svakoj kartici promijenite postavke.
- 6 Kliknite na **U redu**.



Ako želite promijeniti postavke za svaki posao ispisa, promijenite to u **Postavke ispisa**.

Postavljanje vašeg uređaja kao zadanog uređaja

- 1 Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.
- 2 Odaberite **Upravljačka ploča > Uređaji i pisači**.
- 3 Odaberite svoj uređaj.
- 4 Desnom tipkom kliknite na svoj stroj i odaberite **Postavi kao zadani pisač**.



Ako stavka **Postavke ispisa** sadrži oznaku ►, moći ćete izabrati druge upravljačke programe pisača povezane s ovim pisačem.

Značajke ispisivanja

Korištenje naprednih značajki ispisa



upravljački program XPS pisača: koristi se za ispis XPS formata datoteka.


- Pogledajte "Značajke po modelu" na stranici .
- Upravljački program XPS pisača može se instalirati samo u sustav Windows Vista OS ili noviji.
- Instalirajte opciju memorije kada XPS zadatak ne ispisuje, jer pisač nema dovoljno memorije.
- Za modele koji daju XPS upravljački program na CD sa softverom:
 - Upravljački program XPS pisača možete instalirati kad umetnete CD sa softverom u CD-ROM pogon. Kad se pojavi prozor instalacije, odaberite **Advanced Installation > Custom Installation**. Upravljački program XPS pisača možete odabrati u prozoru **Select Software and Utilities to Install**.
- Za modele koji pružaju XPS upravljački program na web-mjestu tvrtke Samsung www.samsung.com > pronađite svoj proizvod> Podrška ili preuzimanje.

Ispis u datoteku (PRN)

Ponekad će vam zatrebatи spremanje podataka za ispis u obliku datoteke.

1

Označite okvir **Ispisi u datoteku** u prozoru **Ispis**.

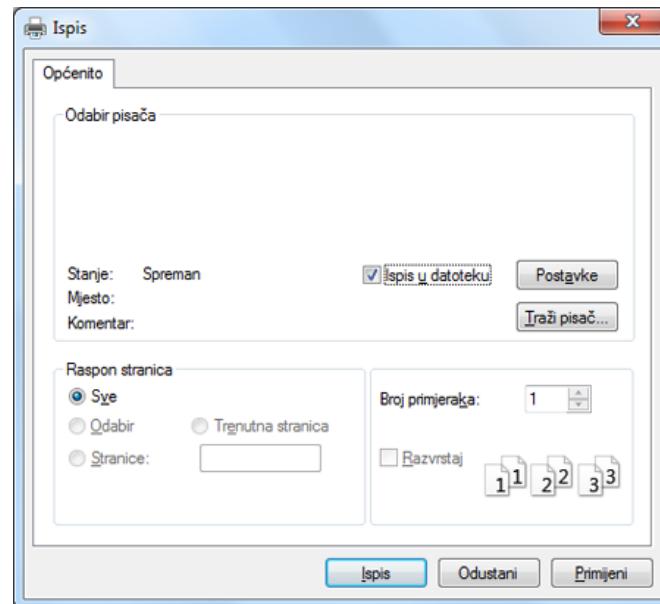

2

Kliknite na **Ispis**.

3

Upišite određenu putanju i naziv datoteke i zatim kliknite na **U redu**.

Na primjer **c:\Temp\file name**.



Ako upišete samo naziv datoteke, datoteka se automatski snima u **Moji dokumenti**, **Documents and Settings** ili **Korisnici**. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.

Značajke ispisivanja

Razumijevanje posebnih značajki pisača

Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.




Da biste iskoristili značajke pisača koje daje pokretački program vašeg pisača, kliknite na **Svojstva** ili **Postavke** u prozoru aplikacije **Ispis** da biste promijenili postavke ispisa. Naziv stroja, koji se pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju koji se koristi.




- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na gumb u prozoru ili pritisnite **F1** na tipkovnici i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 13).

| Stavka | Opis |
|--|--|
| Multiple Pages per Side | Odabire više stranica za ispis na jednom listu papira. Da biste ispisali više stranica na jednom listu, stranice će biti smanjene veličine i složene redom koji odredite. Možete ispisati najviše 16 stranica na jednom listu. |

Značajke ispisivanja
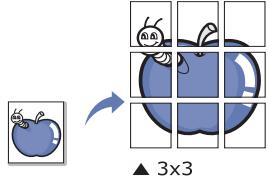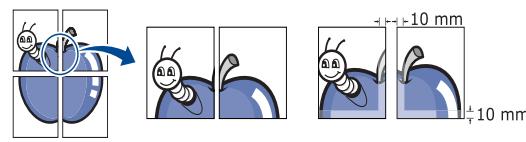
| Stavka | Opis |
|---|---|
| Poster Printing  ▲ 3x3 | Ispisuje jednostranični dokument na 4 (plakat 2x2), 9 (plakat 3x3) ili 16 (plakat 4x4) listova papira, u svrhu ljepljenja listova i stvaranja dokumenta veličine plakata. Odaberite vrijednost Poster Overlap . Odredite Poster Overlap u milimetrima ili inčima odabirom radijske tipke u gornjem desnom dijelu kartice Basic da biste lakše zalijepili listove jedan za drugi.  |
| Booklet Printing^a  | Ispisuje dokument na obje strane lista papira te uređuje stranice tako da ih je nakon ispisa moguće presaviti napola kako bi se napravila brošura.  <ul style="list-style-type: none">Ako želite napraviti brošuru, trebate ispisivati na medije veličine Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio.Mogućnost Booklet Printing nije dostupna za sve veličine papira. Odabire dostupnu opciju Size za papir na kartici Paper kako bi otkrio koje veličine papira su dostupne.Ako odaberete nedostupnu vrstu papira, ova opcija se može automatski poništiti. Odaberite samo dostupni papir (papir bez oznake ! ili ✗). |
| • Double-sided Printing • Double-sided Printing (Manual)^a | Ispis je moguć na obje strane papira (duplex). Prije ispisa odaberite orientaciju dokumenta.  <ul style="list-style-type: none">Možete koristiti ovu mogućnost s veličinom papira Letter, Legal, A4, US Folio ili OficioAko pisač nema jedinicu za dvostrani ispis, posao ispisa obavite ručno. Pisač prvo ispisuje svaku drugu stranicu dokumenta. Nakon toga, pojavljuje se poruka na vašem računalu.Značajka Skip Blank Pages ne radi kad odaberete opciju duplex. |

Značajke ispisivanja
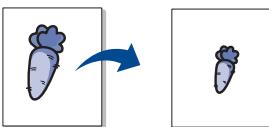
| Stavka | Opis |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Double-sided Printing• Double-sided Printing (Manual)^a | <ul style="list-style-type: none">• Printer Default: Ako odaberete ovu opciju, ovu značajku određuju postavke koje ste odabrali na upravljačkoj ploči stroja. Ova opcija je dostupna samo kad koristite upravljački program PCL/XPS pisača.• None: Onemogućuje ovu značajku.• Long Edge: Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjige. • Short Edge: Ova opcija je uobičajeni izgled za kalendare. • Reverse Double-Sided Printing: Ovu opciju označite za zamjenu redoslijeda ispisivanja prilikom dvostrukog ispisivanja. Ova opcija nije dostupna kad koristite Double-sided Printing (Manual). |
| Paper Options  | Mijenja veličinu dokumenta tako da bi izgledao veći ili manji na ispisanoj stranici, upisivanjem postotka za koji želite povećati ili smanjiti dokument. |
| Watermark  | Mogućnost vodenog žiga omogućava ispis teksta preko postojećeg dokumenta. Na primjer, možete to koristiti kad želite ispisati veliki sivi natpis "DRAFT" ili "CONFIDENTIAL" dijagonalno na prvoj stranici ili na svim stranicama dokumenta. |

Značajke ispisivanja

| Stavka | Opis |
|--|---|
| Watermark (Stvaranje vodenog žiga) | <p>a Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite Postavke ispisa.</p> <p>b Kliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Watermark. Prikazat će se prozor Edit Watermarks.</p> <p>c Unesite tekstnu poruku u okviru Watermark Message. Možete unijeti najviše 256 znakova. Poruka se prikazuje u prozoru pregleda.</p> |
| Watermark (Uređivanje vodenog žiga) | <p>a Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite Postavke ispisa.</p> <p>b Kliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Watermark. Prikazat će se prozor Edit Watermarks.</p> <p>c Na popisu Current Watermarks odaberite vodeni žig koji želite urediti, a zatim promijenite poruku i mogućnosti.</p> <p>d Kliknite na Update kako biste spremili promjene.</p> <p>e Kliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print.</p> |
| Watermark (Brisanje vodenog žiga) | <p>a Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite Postavke ispisa.</p> <p>b Kliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Watermark. Prikazat će se prozor Edit Watermarks.</p> <p>c Na popisu Current Watermarks odaberite vodeni žig koji želite izbrisati i kliknite na Delete.</p> <p>d Kliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print.</p> |
| Overlay ^a  | <p>Ova opcija je dostupna samo kad koristite upravljački program PCL/SPL pisača (pogledajte "Softver" na stranici).</p> <p>Sloj je tekst i/ili slike pohranjene na tvrdom disku računala (HDD) u obliku posebnog oblika datoteke koje se mogu ispisati na bilo kojem dokumentu. Slojevi se često koriste kao zamjena za papire sa zaglavljima. Umjesto korištenja papira s unaprijed otisnutim zaglavljem, možete stvoriti sloj koji sadrži točno one podatke koji se trenutno nalaze u zaglavljiju. Da biste ispisali pismo sa zaglavljem svoje tvrtke, u pisač ne morate umetnuti papir s prethodno otisnutim zaglavljem: samo se sloj zaglavlja ispisuje na vašem dokumentu.</p> <p>Da biste koristili sloj stranice, morate stvoriti novi sloj stranice s logotipom ili slikom.</p> <p> • Veličina dokumenta sloja mora biti jednaka kao i dokumenti koje ispisujete sa slojem. Nemojte stvarati sloj s vodenim žigom.</p> <p>• Razlučivost dokumenta sloja mora biti jednaka razlučivosti dokumenta koji ispisujete sa slojem.</p> |

Značajke ispisivanja

| Stavka | Opis |
|--|--|
| Overlay ^a (Stvaranje novog sloja stranice) | <ul style="list-style-type: none">a Da biste dokument spremili kao sloj, pristupite Postavke ispisa.b Kliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Text. Prikazat će se prozor Edit Overlay.c U prozoru Edit Overlay kliknite na Create.d U prozoru Spremi kao upišite naziv s do osam znakova u okvir File name. Ako je potrebno, odaberite put odredišta (Zadano je C:\Formover).e Kliknite na Save. Naziv se prikazuje u okviru Overlay List.f Kliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print. <p>Datoteka se ne ispisuje. Umjesto toga, pohranjuje se na tvrdom disku računala.</p> |
| Overlay ^a (Upotreba sloja stranice) | <ul style="list-style-type: none">a Kliknite na karticu Advanced.b Odaberite željeni sloj na padajućem popisu Text.c Ako se datoteka sloja kojeg želite ne pojavljuje u padajućem popisu Text, odaberite Edit... s popisa i kliknite na Load. Odaberite datoteku sloja kojeg želite koristiti. <p>Ako ste željenu datoteku sloja spremili na vanjskom izvoru, datoteku možete učitati i ako pristupite prozoru Otvori. Nakon odabira datoteke kliknite na Otvori. Datoteka se prikazuje u okviru Overlay List te je dostupna za ispis. Sloj odaberite u okviru Overlay List.</p> <ul style="list-style-type: none">d Po potrebi, označite potvrđni okvir Confirm Page Overlay When Printing. Ako je taj okvir označen, svaki put kad pošaljete dokument na ispis prikazuje se prozor s porukom zahtjeva za potvrdom ispisa sloja na dokumentu.e Ako okvir nije označen, a odabran je sloj, sloj se automatski ispisuje s dokumentom.f Kliknite na U redu ili Ispis dok ne zatvorite prozor Ispis. |
| Overlay ^a (Brisanje sloja stranice) | <ul style="list-style-type: none">a U prozoru Printing Preferences kliknite na karticu Advanced.b Odaberite Edit u padajućem popisu Text.c Sloj koji želite izbrisati odaberite u okviru Overlay List.d Kliknite na Delete.e Kad se prikaže prozor s porukom za potvrdu, kliknite Yes.f Kliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print. Možete izbrisati slojeve stranice koje više ne koristite. |

Značajke ispisivanja

| Stavka | Opis |
|----------------|--|
| Print Mode |  <ul style="list-style-type: none">Ova je značajka dostupna samo ako imate instaliran opcionalni memorijski disk ili pogon za masovnu pohranu (HDD) (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj. <ul style="list-style-type: none">Print Mode: Zadana značajka Print Mode je Normal, koja je za ispisivanje bez spremanja ispisane datoteke u memoriju.<ul style="list-style-type: none">Normal: Ovaj modus ispisuje bez spremanja dokumenta u opcionalnu memoriju.Proof: Ovaj modus je koristan kad ispisujete više od jedne kopije. Najprije možete ispisati jednu kopiju radi provjere, a zatim kasnije ispisati ostale kopije.Confidential: Ovaj modus se koristi za ispis povjerljivih dokumenata. Za ispis trebate unijeti lozinku.Store: Ovu postavku odaberite za spremanje dokumenta u pogon za masovnu pohranu (HDD) bez ispisa.Store and Print: Ovaj način se koristi prilikom ispisa i pohranjivanja dokumenata u isto vrijeme.Spool: Ova mogućnost može biti korisna pri rukovanju velikim količinama podataka. Ako odaberete ovu postavku, pisač namotava dokument u pogon za masovnu pohranu (HDD), a zatim ga ispisuje iz redoslijeda pogona za masovnu pohranu (HDD), smanjujući radno opterećenje računala.Print Schedule: Ovu postavku odaberite za ispis dokumenta u određeno vrijeme.User ID: Ova opcija se koristi kada je potrebno pronaći snimljenu datoteku pomoću upravljačke ploče.Job Name: Ova opcija se koristi kada je potrebno pronaći snimljenu datoteku pomoću upravljačke ploče. |
| Job Encryption |  <p>Najprije kodira podatke ispisa te ih prenosi na uređaj. Ova značajka štiti informacije ispisa, čak i kad su podaci uhvaćeni na mreži.</p> <p>Značajka Job Encryption je omogućena samo kad je instaliran uređaj za masovnu pohranu (HDD). Pogon za masovnu pohranu (HDD) se koristi za dekodiranje ispisanih podataka (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).</p> |

a. Ova opcija nije dostupna kad koristite upravljački program za XPS.

Značajke ispisivanja

Macintosh ispis



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane.

Ispisivanje dokumenta

Kada ispisujete s Macintosha, trebate provjeriti postavke pisača u svakoj aplikaciji koju koristite. Slijedite ove korake za ispis iz Macintosha:

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Page Setup** (u nekim aplikacijama **Document Setup**).
- 3 Odaberite veličinu, orientaciju, skaliranje i druge opcije svog papira i pazite da odaberete svoj uređaj. Kliknite na **OK**.
- 4 Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Print**.
- 5 Odaberite broj primjera i označite stranice za ispis.
- 6 Kliknite na **Print**.

Mijenjanje postavki pisača

Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.

Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**. Naziv stroja, koji se pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju koji se koristi. Osim naziva, sastav okna svojstava pisača je sličan sljedećem.

Ispisivanje više stranica na jednom listu papira

Možete ispisati više stranica na jedan list papira. Ova značajka omogućuje ekonomičan način ispisa kopija nacrta.

- 1 Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**.
- 2 Odaberite **Layout** s padajućeg popisa pod **Orientation**. Odaberite broj stranica koje želite ispisati na jednom listu papira na padajućem popisu **Pages per Sheet**.
- 3 Odaberite druge opcije za korištenje.
- 4 Kliknite na **Print**.

Stroj ispisuje odabrani broj stranica za ispis na jednom listu papira.

Značajke ispisivanja

Ispis na obje strane papira



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Prije ispisa u duplex načinu rada, odlučite na kojem kraju ćete uvezati završeni dokument. Mogućnosti uvezivanja su sljedeće:

- **Long-Edge Binding:** Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjiga.
- **Short-Edge Binding:** Ova opcija se obično koristi za kalendare.


- 1 U aplikaciji Macintosh odaberite **Print** iz izbornika **File**.
- 2 Odaberite **Layout** s padajućeg popisa pod **Orientation**.
- 3 Odaberite usmjerenje uvezivanja u opciji **Two-Sided**.
- 4 Odaberite druge opcije za korištenje.
- 5 Kliknite **Print** i stroj ispisuje na obje strane papira.



Ako ispisujete više od 2 kopije, prva kopija i druga kopija moraju se ispisati na isti list papira. Izbjegavajte ispis na obje strane papira kada ispisujete više od 1 kopije.

Korištenje pomoći

Pritisnite upitnik u donjem lijevom kutu prozora i pritisnite na temu o kojoj želite nešto saznati. Pojavljuje se skočni prozor s informacijama o značajki te opcije, koja je omogućena od strane upravljačkog programa.

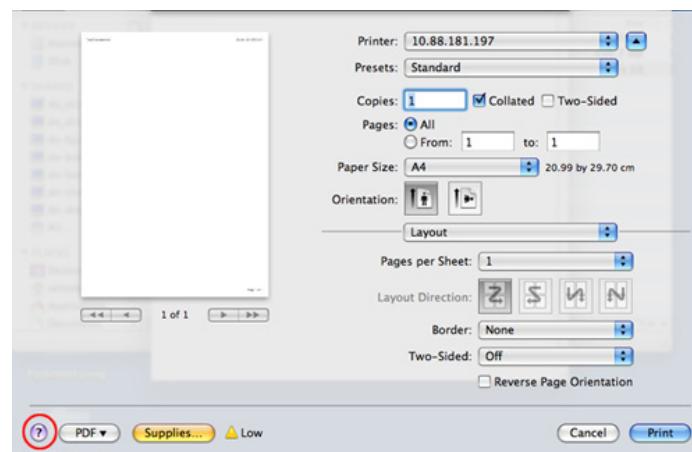

Značajke ispisivanja

Linux ispis



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane.

Ispis iz programa

Postoje brojni programi sustava Linux iz kojih možete obavljati ispis putem značajke Common UNIX Printing System (CUPS). Ispis možete obavljati iz bilo kojeg programa te vrste.

1 Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**

2 Odaberite izravno **Print** pomoću lpr-a.

3 U prozoru LPR GUI, odaberite naziv modela uređaja na popisu pisača i kliknite na **Properties**.

4 Promijenite svojstva posla za ispis pomoću sljedeće četiri kartice prikazane na gornjem dijelu prozora.

- **General:** Mjenja veličinu papira, vrstu papira i orientaciju dokumenata. Ona omogućava dvostranu značajku, dodavanje banera na početku i na kraju i mijenjanje broja stranica po listu.



Automatsko/ručno dvostruko ispisivanje možda neće biti dostupno, ovisno o modelima. Alternativno možete koristiti sustav lpr tiskanja ili druge aplikacije za parni-neparni ispis.

5 Kliknite na **Apply** kako biste primijenili promjene i zatvorili prozor **Properties**.

6 Kliknite na **OK** u prozoru **LPR GUI** da biste počeli s ispisom.

7 Prikazuje se prozor ispisa putem kojeg možete pratiti status posla ispisa.

Da biste prekinuli trenutni posao, kliknite na **Cancel**.

Značajke ispisivanja

Ispis datoteka

Možete ispisati različite vrste datoteka na uređaju putem standardnog CUPS-a, izravno iz sučelja naredbenog retka. Uslužni program CUPS lpr omogućuje Vam da to učinite, ali paket upravljačkih programa zamjenjuje standardni lpr alat programom LPR GUI koji je puno lakše koristiti.

Da biste ispisali bilo koju datoteku dokumenta:

- 1 Upišite lpr <naziv_datoteke> u naredbenom retku sučelja Linux i pritisnite Enter. Prikazat će se prozor **LPR GUI**.
Ako upišete samo lpr i pritisnete **Enter**, prvo će se prikazati prozor **Select file(s) to print**. Jednostavno odaberite datoteke za ispis i kliknite na **Open**.
- 2 U prozoru **LPR GUI** odaberite pisač na popisu i promijenite svojstva pisača i posla ispisa.
- 3 Kliknite na **OK** kako biste pokrenuli ispis.

Konfiguracija svojstava pisača

Pomoću prozora **Printer Properties** koji je dio **Printers configuration**, možete mijenjati razna svojstva uređaja kao pisača.

- 1 Otvaranje programa **Unified Driver Configurator**.
Prema potrebi prebacite se na **Printers configuration**.

- 2 Na popisu dostupnih pisača odaberite svoj uređaj i kliknite na **Properties**.
- 3 Otvara se prozor **Printer Properties**.
Sljedećih pet kartica prikazane su na vrhu prozora:
 - **General**: Omogućuje promjenu lokacije i naziva pisača. Naziv koji se unese na ovoj kartici bit će prikazan na popisu pisača u **Printers configuration**.
 - **Connection**: Omogućuje pregled ili odabir drugog upravljačkog programa. Ako tijekom korištenja promijenite priključak pisača s USB-a na paralelni ili obratno, morate promijeniti konfiguraciju priključka pisača na ovoj kartici.
 - **Driver**: Omogućuje pregled ili odabir drugog upravljačkog programa. Klikom na **Options** možete postaviti zadane mogućnosti uređaja.
 - **Jobs**: Prikazuje popis poslova ispisa. Kliknite na **Cancel job** kako biste otkažali odabrani posao i uključite potvrđni okvir **Show completed jobs** kako biste na popisu pogledali prethodne poslove.
 - **Classes**: Pokazuje u kojoj je klasi uređaj. Kliknite na **Add to Class** da biste dodali svoj uređaj u specifičnu klasu ili kliknite na **Remove from Class** da biste uklonili uređaj iz odabrane klase.
- 4 Kliknite na **OK** kako biste primijenili promjene i zatvorili prozor **Printer Properties**.

Značajke ispisivanja

Unix ispis



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Provodenje ispisa

Nakon odabira pisača, izaberite neku slikovnu, tekstnu, PS ili HPGL datoteku za ispis.

- 1 Provedite naredbu “**printui <file_name_to_print>**”.

Na primjer, ako ispisujete “**document1**”

printui dokument1

Time će se otvoriti upravljački program UNIX pisača **Print Job Manager**, u kojem korisnik može odabrati razne mogućnosti ispisa.

- 2 Odaberite pisač koji je već dodan.
- 3 Odaberite mogućnosti ispisa iz prozora kao što je **Page Selection**.
- 4 Odaberite koliko kopija je potrebno pod **Number of Copies**.



Da biste koristili prednosti značajki ispisa u sklopu upravljačkog programa pisača, pritisnite na **Properties**.

5

Pritisnite na **OK** kako biste pokrenuli postupak.

Promjena postavki stroja

Upravljački program UNIX pisača **Print Job Manager**, u kojem korisnik može odabrati razne mogućnosti ispisa putem značajke pisača **Properties**.

Također se mogu koristiti sljedeći prečaci na tipkovnici: “H” za **Help**, “O” za **OK**, “A” za **Apply** i “C” za **Cancel**.

Kartica General

- **Paper Size:** Veličinu papira postavite kao A4, Letter ili druge veličine papira, sukladno Vašim zahtjevima.
- **Paper Type:** Izaberite vrstu papira. Opcije dostupne u okviru s popisom su **Printer Default**, **Plain** i **Thick**.
- **Paper Source:** Odaberite iz koje se ladice koristi papir. Po zadatome, to je **Auto Selection**.
- **Orientation:** Odaberite smjer u kojem se podaci ispisuju na stranici.
- **Duplex:** Ispisujte na obje strane kako bi se uštedio papir.

Značajke ispisivanja



Automatsko/ručno dvostruko ispisivanje možda neće biti dostupno, ovisno o modelima. Alternativno možete koristiti sustav lpr tiskanja ili druge aplikacije za parni-neparni ispis.

- **Multiple pages:** Ispisujte više stranica na jednom listu papira.
- **Page Border:** Izaberite stil obruba (npr. **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

Kartica Image

Na ovoj kartici možete mijenjati svjetlinu, rezoluciju ili položaj slike na dokumentu.

Kartica Text

Postavite osobine margine, razmak između redaka ili stupce stvarnog ispisa.

Kartica HPGL/2

- **Use only black pen:** Za ispis svih grafika u crnoj boji.
- **Fit plot to page:** Cjelokupnu grafiku prilagodite jednoj stranici.

Kartica Margins

- **Use Margins:** Postavite margine za dokument. Po zadanoj marge nisu omogućene. Korisnik može promijeniti postavke marge promjenom vrijednosti u pojedinim poljima. Po zadanoj, te vrijednosti ovise o odabranoj veličini stranice.
- **Unit:** Promjena jedinica u točke, inče ili centimetre.

Kartica Printer-Specific Settings

Da biste prilagodili različite postavke, odaberite različite opcije u okvirima **JCL** i **General**. Ove opcije su specifične za pisač i ovise o PPD datoteci.

Značajke skeniranja



- Za osnovne značajke skeniranja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici).
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Maksimalna rezolucija koja se može postići ovisi o raznim faktorima, uključujući brzinu računala, slobodno mjesto na disku, memoriju, veličinu slike koja se skenira i postavke bitne dubine. Tako, ovisno o sustavu i onome što skenirate, možda nećete moći skenirati do određenih rezolucija, posebno koristeći poboljšani dpi.

Osnovna metoda skeniranja



Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Originale možete skenirati pomoću svojega uređaja putem USB kabela ili mreže. Za skeniranje dokumenata mogu se koristiti sljedeće metodologije:

- **Scan to PC:** Skenirajte originale s upravljačke ploče. Zatim se skenirani podaci spremaju u mapu **Moji dokumenti** priključenog računala (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici 18).
- **TWAIN:** TWAIN je jedna od unaprijed postavljenih aplikacija za slike. Skeniranje slike pokreće odabrani program, omogućujući Vam da kontrolirate postupak skeniranja. Ova značajka može se koristiti putem lokalne veze ili mrežne veze (pogledajte "Skeniranje iz programa za uređivanje slike" na stranici 12).
- **Samsung Scan Assistant/Samsung Easy Document Creator:** Ovaj program možete koristiti za skeniranje slika ili dokumenata.
 - Pogledajte "Skeniranje s programom Samsung Scan Assistant" na stranici 14.
 - Pogledajte "Korištenje programa Samsung Easy Document Creator" na stranici .
- **WIA:** WIA označava Windows Images Acquisition. Da biste koristili ovu značajku, Vaše računalo mora biti izravno povezano s uređajem putem USB kabela (pogledajte "Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA" na stranici 13).

Značajke skeniranja

Postavljanje postavki skeniranja u računalu



Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

- 1** Otvaranje programa **Samsung Easy Printer Manager** (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager" na stranici).
- 2** Odaberite odgovarajući uređaj s popisa **Printer List**.
- 3** Odaberite izbornik **Scan to PC Settings**.
- 4** Odaberite opciju koju želite.
 - **Scan Activation:** Određuje je li skeniranje omogućeno na uređaju ili nije.
 - Kartica **Basic:** Sadrži postavke koje se odnose na opće postavke skeniranja i uređaja.
 - Kartica **Image:** Sadrži postavke koje se odnose na izmjenu slike.
- 5** Pritisnite **Save > OK**.

Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže



Uređaj koji ne podržava mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).

Provjerite je li upravljački program pisača instaliran na Vašem računalu putem CD-a sa softverom, budući da upravljački program pisača sadrži program skeniranja (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).

- 1** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
-
- Ako ugledate poruku **Not Available**, provjerite povezanost priključka.
- 2** Odaberite registrirani **ID** svojeg računala i, ako je potrebno, unesite **Password**.

Značajke skeniranja

- ID je isti ID kao registrirani ID skeniranja za **Samsung Easy Printer Manager** >  Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.
- Password je 4-znamenkasta brojevna lozinka registrirana za **Samsung Easy Printer Manager** >  Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.

3 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

4 Skeniranje započinje.

 Skenirana slika se spremi u mapu **C:\Korisnici\users name\Moji dokumenti** na računalu. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.

Skeniranje iz programa za uređivanje slike

Također možete skenirati i uvoziti dokumente pomoću softvera za uređivanje slika, kao što je Adobe Photoshop, ako je softver kompatibilan s TWAIN-om. Slijedite korake ispod za skeniranje sa softverom kompatibilnim s TWAIN-om:

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 3 Otvorite aplikaciju kao što je Adobe Photoshop.
- 4 Kliknite na **Datoteka > Uvoz** i odaberite uređaj skenera.
- 5 Postavite opcije skeniranja.
- 6 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

Značajke skeniranja

Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA

Vaš uređaj podržava upravljački program Windows Image Acquisition (WIA) za skeniranje slika. WIA je jedna od standardnih komponenti sustava Microsoft Windows 7 i radi s digitalnim kamerama i skenerima. Za razliku od upravljačkog program TWAIN, upravljački program WIA omogućuje Vam da skenirate i lako prilagodite slike bez upotrebe dodatnog softvera:



Upravljački program WIA radi samo na sustavu Windows OS (Windows 2000 nije podržan) s USB ulazom.

- 1** Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 3** Kliknite na **Početak > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Uređaji i pisači**.
- 4** Desnim gumbom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa uređaja pod **Pisači i telefaksi > Početak skeniranja**.
- 5** Pojavljuje se aplikacija **Novo skeniranje**.

- 6** Izaberite svoje karakteristike skeniranja i kliknite na **Pregled** kako biste vidjeli radne karakteristike koje utječu na sliku.
- 7** Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

Skeniranje s programom Samsung Scan Assistant

Potrebno je preuzeti softver Samsung Scan Assistant sa web-lokacije tvrtke Samsung kako bi se instalirao softver pisača (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje).

- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Možete koristiti značajku OCR (Optical Character Reader) iz programa Samsung Scan Assistant.

- 1** Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 3** Kliknite na **Početak > Svi programi > Samsung Printers i pokrenite program Samsung Scan Assistant**. Za mapu **Macintosh, Aplikacije > Samsung folder > Scan Assistant**.

Značajke skeniranja



Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na (?) u gornjem desnom kutu prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.

- 4** Postavite opcije skeniranja.
- 5** Kliknite na **Scan**.

Skeniranje u sustavu Macintosh

Skeniranje s uređaja priključenog putem USB-a

- 1** Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 3** Pokrenite **Applications** i kliknite **Image Capture**.



Ako se pojavi poruka **No Image Capture device connected**, otpojite USB kabel i ponovno ga spojite. Ako se problem nastavi, pogledajte pomoć za **Image Capture**.

4 Odaberite opciju koju želite.

5 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.



Ako skeniranje ne radi u **Image Capture**, preuzmite najnoviju inačicu operacijskog sustava Mac OS. **Image Capture** ispravno radi u Mac OS 10.4.7 ili više.

Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže



Samo mrežni model (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

- 1** Provjerite je li uređaj priključen na mrežu.
- 2** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 3** Pokrenite **Applications** i kliknite **Image Capture**.
- 4** U skladu s OS, slijedite korake ispod.
 - Za 10.4
 - Kliknite **Devices > Browse Devices** na traci izbornika.

Značajke skeniranja

- Odaberite svoj uređaj pod opcijom Twain uređaji. Uvjerite se da je označen potvrđni okvir **Use TWAIN software**.
- Kliknite na **Connect**.

Ako se pojavi poruka upozorenja, kliknite **Change Port..** za odabir ulaza ili ako se pojavi TWAIN UI, kliknite na **Change Port..** na kartici **Preference** te odaberite novi ulaz.

- Za 10,5
 - Kliknite **Devices > Browse Devices** na traci izbornika.
 - Uvjerite se da je označen potvrđni okvir **Connected** pored Vašeg uređaja pod **Bonjour Devices**.
 - Ako želite skenirati pomoću značajke TWAIN, pogledajte korake za Mac OS X10.4 iznad.
- Za 10.6-10.7 odaberite svoj uređaj pod **SHARED**.

5 Postavite opcije skeniranja za ovaj program.

6 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.




- Ako skeniranje ne radi u Image Capture, ažurirajte Mac OS na najnoviju verziju. Značajka Image Capture radi pravilno u sustavu Mac OS X 10.4.7 ili novijem.
- Za više informacija pogledajte pomoć za **Image Capture**.
- Skenirati možete i pomoću softvera kompatibilnog s TWAIN-om, kakav je Adobe Photoshop.

Skeniranje u Linuxu

Skeniranje

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Dvaput kliknite na **Unified Driver Configurator** na radnoj površini.
- 3 Kliknite na gumb za prebacivanje na konfiguraciju skenera.
- 4 Odaberite skener na popisu.

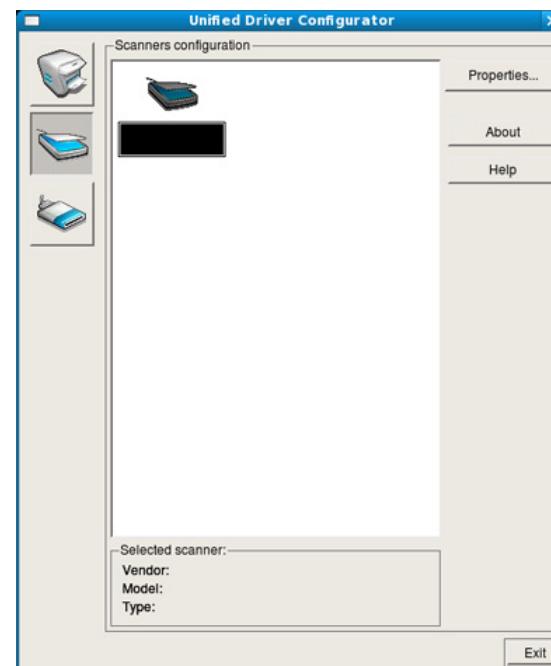


Značajke skeniranja

- 5 kliknite **Properties**.
- 6 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 7 U prozoru **Scanner Properties** kliknite **Preview**.
- 8 Dokument se skenira i prikazuje se pregled slike u oknu **Preview Pane**.
- 10 Odaberite opciju koju želite.
- 11 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.




Za kasnije korištenje možete spremiti svoje postavke skeniranja i dodati ih na padajući popis **Job Type**.

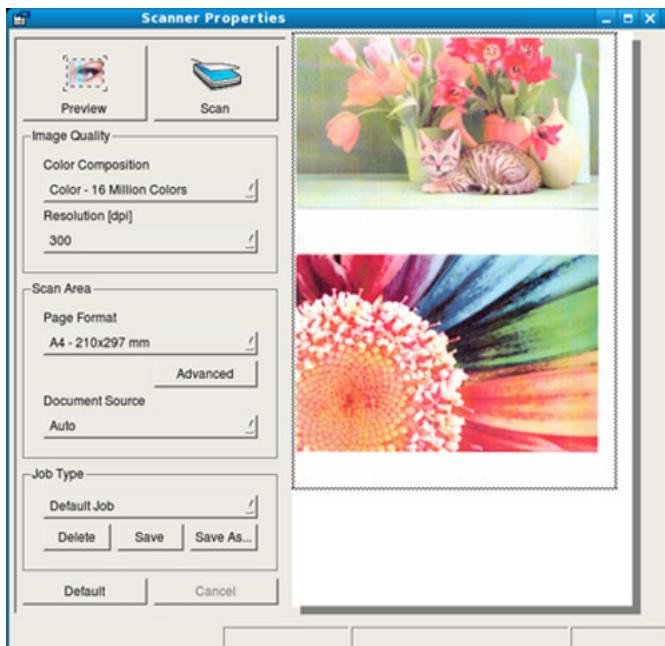

- 9 Povucite pokazivač kako biste postavili područje skeniranja u **Preview Pane**.

Uređivanje slike pomoću programa Image Manager

Aplikacija Image Manager pruža Vam naredbe izbornika i alate za uređivanje skenirane slike.

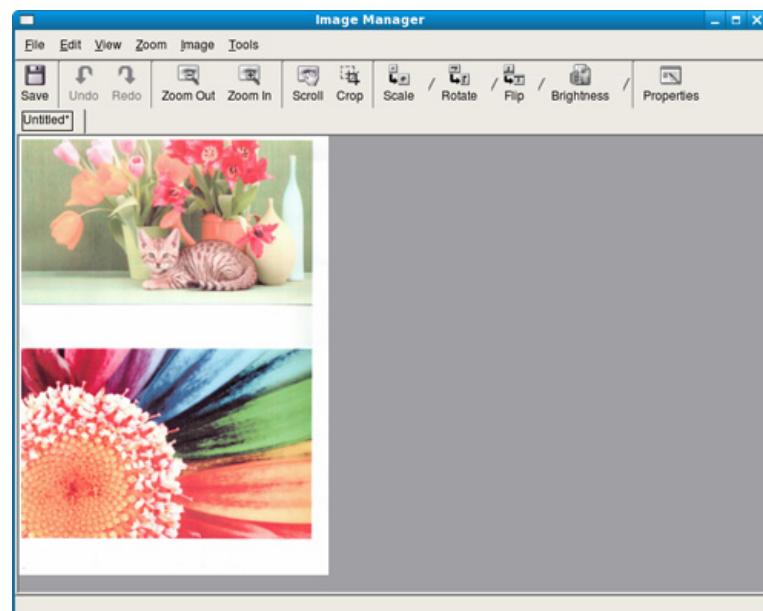

Značajke faksiranja



- Za osnovne značajke faksiranja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno faksiranje" na stranici).
- Ova funkcija nije podržana za SCX-465x/465xN/4021S/4321NS (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).

Automatsko ponovno biranje

Kada je broj koji ste birali zauzet ili nema odgovora kad šaljete faks, uređaj automatski ponovno bira broj. Vrijeme ponovnog biranja ovisi o tvornički zadanim postavkama za tu zemlju.

Kad se na prikazu pojavi **Retry Redial?**, pritisnite gumb (Start) za ponovno biranje broja bez čekanja. Za obustavu automatskog ponovnog biranja pritisnite (Cancel ili Stop/Clear).

Za promjenu vremenskog intervala između ponovnog biranja i pokušaja ponovnog biranja.

- 1 Pritisnite (faks) > (Menu) > **Fax Setup** > **Sending** na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite **Redial Times** ili **Redial Term** koje želite.
- 3 Odaberite opciju koju želite.

Ponovno biranje broja telefaksa

- 1 Pritisnite gumb (Redial/Pause) na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite broj telefaksa koji želite.
Prikazuje se deset brojeva poslanih telefaksa s deset primljenih ID-a pozivatelja.
- 3 Kad se izvornik umetne u ulagač dokumenata, uređaj automatski počinje slati.
Ako se izvornik postavi na staklo skenera, odaberite **Yes** za dodavanje druge stranice. Uložite drugi izvornik i pritisnite **OK**. Kad dovršite, odaberite **No** kad se pojavi **Another Page?**.

Potvrda prijenosa

Kad se uspješno pošalje posljednja stranica originala, uređaj će se oglasiti i vraća se u stanje pripravnosti.

Kada nešto pođe krivo tijekom slanja faksa, na zaslonu se pojavljuje poruka o pogrešci. Ako primite poruku o pogrešci, pritisnite (Cancel ili Stop/Clear) za brisanje poruke te ponovno pokušajte poslati faks.

Značajke faksiranja



Uređaj možete postaviti da automatski ispisuje izvještaj o potvrdi prijenosa nakon svakog postupka faksiranja. Pritisnite (faks) > (Menu) > **Fax Setup > Sending > Send Report** na upravljačkoj ploči.

Slanje faksa u računalu



Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Telefaks možete poslati s računala, bez odlaska na stroj.

Za slanje telefaksa s računala potrebno je imati instaliran program **Samsung Network PC Fax**. Ovaj program će se instalirati prilikom instaliranja upravljačkog programa pisača.

1 Otvorite dokument koji želite poslati.


2 Odaberite **Ispis** iz izbornika **Datoteka**.

Prikazat će se prozor **Ispis**. Ovisno o aplikaciji, može izgledati nešto drugačije.

3 Odaberite **Samsung Network PC Fax** u prozoru **Ispis**

4 Kliknite **Ispis** ili **U redu**.

5 Unesite brojeve primatelja i odaberite opciju

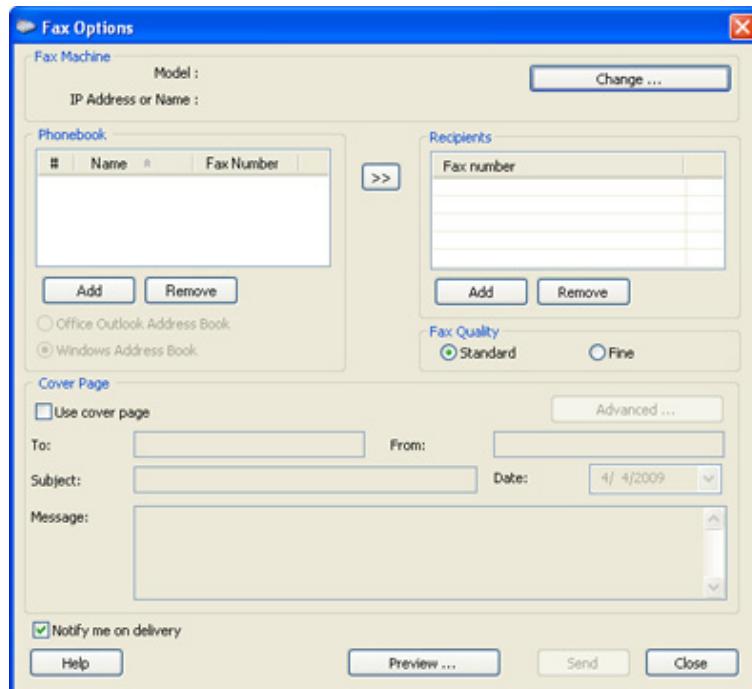

Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na u gornjem desnom kutu prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.

6 Kliknite **Send**.

Značajke faksiranja

Odgađanje prijenosa faksa

Svoj uređaj možete postaviti za kasnije slanje faksa, kad Vi nećete biti prisutni. Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.

- 1** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
- 2** Pritisnite  (faks) na upravljačkoj ploči.
- 3** Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa.
- 4** Pritisnite  (Menu) > **Fax Feature > Delay Send** na upravljačkoj ploči.
- 5** Unesite broj prvog prijemnog telefaks uređaja i pritisnite **OK**.
- 6** Na prikazu je upit za unos drugog broja telefaksa za slanje dokumenta.
- 7** Za unos više brojeva telefaksa pritisnite **OK** kad se naglasi **Yes** te ponovite korake 5.



- Možete dodati najviše 10 odredišta.
- Nakon što unesete broj grupe, više ne možete unijeti druge brojeve grupe.

8

Unesite naziv i vrijeme postupka.



Ako ste postavili vrijeme na ranije od sadašnjeg vremena, faks će biti poslan u to vrijeme sljedećeg dana.

9

Original je skeniran u memoriju prije prijenosa.

Uređaj se vraća u modus pripravnosti. Prikaz Vas podsjeća da ste u stanju pripravnosti te da je postavljeno odgođeno slanje faksa.



Možete unaprijed provjeriti popis odgođenih postupaka faksiranja.

Pritisnite  (Menu) > **System Setup > Report > Schedule Jobs** na upravljačkoj ploči.

Značajke faksiranja

Dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje

- 1** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
- 2** Pritisnite  (faksiranje) >  (Menu) > **Fax Feature > Add Page** na upravljačkoj ploči.
- 3** Odaberite postupak faksiranja i pritisnite **OK**.
Kad dovršite, odaberite **No** kad se pojavi **Another Page?**. Uređaj skenira original u memoriju.
- 4** Pritisnite  (**Cancel ili Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja

- 1** Pritisnite  (faks) >  (Menu) > **Fax Feature > Cancel Job** na upravljačkoj ploči.
- 2** Odaberite postupak faksiranja koji želite i pritisnite **OK**.
- 3** Pritisnite **OK** kad se naglasi **Yes**.
Odabrani faks je izbrisан u memoriji.
- 4** Pritisnite  (**Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.

Slanje faksa s prioritetom

Ova funkcija se koristi kad je potrebno poslati faks visokog prioriteta prije rezerviranih postupaka. Original se skenira u memoriji i odmah ga prenosi kad se završi trenutni postupak.

- 1** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
- 2** Pritisnite  (**Faks**) >  (Menu) > **Fax Feature > Priority Send** na upravljačkoj ploči.
- 3** Unesite broj odredišnog telefaksa i pritisnite **OK**.
- 4** Unesite naziv postupka i pritisnite **OK**.
- 5** Ako se izvornik postavi na staklo skenera, odaberite **Yes** za dodavanje drugih stranica. Uložite drugi izvornik i pritisnite **OK**.
Kad dovršite, odaberite **No** kad se pojavi **Another Page?**.
Uređaj započinje skenirati i slati faks na odredišta.

Značajke faksiranja

Preusmjeravanje poslanog faksa na drugo odredište

Uređaj možete postaviti da preusmjerava primljeni ili poslani faks na drugo odredište putem telefaksa, e-pošte ili poslužitelja. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.



- Kad preusmjeravate faks putem e-pošte, najprije morate postaviti poslužitelj za poštu i IP adresu u SyncThru™ web-usluzi (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).
- Iako ste poslali ili primili faks u boji, podaci se proslijeđuju u sivim tonovima.

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.

2 Pritisnite (faks) > (Menu) > **Fax Feature > Forward > Fax > Send Forward > On** na upravljačkoj ploči.

Opcije **Forward** možda neće biti dostupne, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

3 Unesite broj odredišnog telefaksa, adresu e-pošte ili poslužitelja i pritisnite **OK**.

4 Pritisnite (Cancel ili Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.

Naknadno poslani faksovi će biti proslijeđen na određeni telefaks.

Preusmjeravanje primljenog faksa

Uređaj možete postaviti da preusmjerava primljeni ili poslani faks na drugo odredište putem telefaksa, e-pošte ili poslužitelja. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.



Iako ste poslali ili primili faks u boji, podaci se proslijeđuju u sivim tonovima.

1 Pritisnite (faksiranje) > (Menu) > **Fax Feature > Forward > Fax, E-mail ili Server > Receive Forward ili RCV Forward > Forward** na upravljačkoj ploči.



- Opcije **Forward** možda neće biti dostupne, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).
- Da biste uređaj postavili za ispis faksa kad se dovrši proslijeđivanje, odaberite **Forward&Print**.

2 Unesite broj odredišnog telefaksa, adresu e-pošte ili poslužitelja i pritisnite **OK**.

Značajke faksiranja

- 3** Unesite vrijeme početka i vrijeme završetka i pritisnite **OK**.
- 4** Pritisnite  (**Cancel** ili **Stop/Clear**) za povratak u modus pripravnosti.
Naknadno poslani faksovi će biti proslijeđen na određeni telefaks.

Primanje faksa u računalo



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Za korištenje ove značajke postavite opciju na upravljačkoj ploči:
Pritisnite  (faks) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Forward** > **PC** > **On** na upravljačkoj ploči.

- 1** Otvorite Samsung Easy Printer Manager.
- 2** Odaberite odgovarajući uređaj na popisu **Printer List**.
- 3** Odaberite izbornik **Fax to PC Settings**.

- 4** Za promjenu postavki faksiranja koristite **Enable Fax Receiving from Device**.
 - **Image Type:** Pretvorite primljene fakseve u PDF ili TIFF.
 - **Save Location:** Odaberite lokaciju za spremanje pretvorenih fakseva.
 - **Prefix:** Odaberite predznak.
 - **Print received fax:** Nakon primanja faksa, postavljaju se informacije o ispisu za primljeni faks.
 - **Notify me when complete:** Postavite za prikaz skočnog prozora za obavijest o primanju faksa.
 - **Open with default application:** Nakon primanja faksa, otvorite ga pomoću zadane aplikacije.
 - **None:** Nakon primanja faksa, uređaj ne obavještava korisnika ili ne otvara aplikaciju.

- 5** Pritisnite **Save > OK**.

Značajke faksiranja

Promjena modusa primanja

- 1 Pritisnite  (faks) >  (Menu) > Fax Setup > Receiving > Receive Mode na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite opciju koju želite.
 - **Fax:** Odgovara na dolazne pozive faksa i odmah odlazi u modus prijema faksa.
 - **Tel:** Prima faks pritiskom na  (On Hook Dial), a zatim na gumb  (Start).
 - **Ans/Fax:** Je za slučaj kad je telefonska tajnica priključena na uređaj. Vaš uređaj odgovara na dolazni poziv, a pozivatelj može ostaviti poruku na tajnici. Ako uređaj telefaksa otkrije ton faksa na liniji, uređaj se automatski prebacuje na način rada faksa za primanje faksa.



Za korištenje načina rada **Ans/Fax** priključite telefonsku tajnicu na utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja.

- **DRPD:** Uporabom značajke Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) možete primiti poziv. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Za ostale pojedinosti pogledajte "Prijem faksova u modusu DRPD" na stranici 30.



Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.

- 3 Pritisnite OK.
- 4 Pritisnite  (Cancel ili Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.

Prijem ručno u modusu Tel

Poziv faksa možete primiti pritiskom na gumb  (On Hook Dial), a zatim pritiskom na  (Start) kad začujete ton faksa. Ako je Vaš uređaj model sa slušalicom, na pozive možete odgovoriti koristeći slušalicu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Prijem u modusu telefonske tajnice

Za korištenje ovog načina rada priključite telefonsku tajnicu na utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja. Ako pozivatelj ostavi poruku, tajnica sprema poruku. Ako Vaš uređaj otkrije ton faksa na liniji, on automatski počinje primati faks.

Značajke faksiranja



- Ako ste Vaš uređaj postavili za ovaj način rada, a telefonska tajnica je isključena ili nije spojena na utičnicu EXT, Vaš uređaj će se automatski prebaciti u modus Fax nakon unaprijed određenog broja zvonjenja.
- Ako telefonska tajnica ima brojač zvonjenja koje odabire korisnik, uređaj postavite da odgovara na dolazne pozive unutar 1 zvonjenja.
- Ako je uređaj u modusu Tel, telefonsku tajnicu otpojite ili prebacite na telefaks. U protivnom, odlazna poruka od telefonske tajnice prekinut će Vaš telefonski razgovor.

Primanje faksova s dodatnim telefonom

Kad koristite dodatni telefon spojen na utičnicu EXT, možete primiti faks od nekoga s kim razgovarate na dodatni telefon, bez odlaska na telefaks.

Kad primite poziv na dodatni telefon i začujete tonove faksa, pritisnite tipke *9* na dodatnom telefonu. Uređaj prima faks.

9 je daljinski prijemni kod unaprijed postavljen u tvornici. Prva i zadnja zvezdica su fiksne, ali možete promijeniti srednji broj na što god želite.



Dok vi razgovarate preko telefona spojenog na utičnicu EXT, značajka kopiranja i skeniranja nisu dostupne.

Prijem faksova u modusu DRPD

Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Ova značajka se često koristi kod usluga odgovaranja, kod onih koji odgovaraju na telefone za razne klijente i moraju znati koji broj netko zove da bi pravilno odgovorili na telefon.



Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.

- 1 Odaberite (faks) > (Menu) > **Fax Setup > Receiving > DRPD Mode > Waiting Ring** na upravljačkoj ploči.
- 2 Nazovite broj svojeg telefaksa s drugog telefona.
- 3 Kad Vaš uređaj započne zvoniti, nemojte odgovarati na poziv. Uređaju je potrebno nekoliko zvonjenja da bi usvojio shemu. Kad uređaj dovrši usvajanje, prikaz prikazuje **Completed DRPD Setup**. Ako ne uspije postavljanje DRPD, pojavljuje se **Error DRPD Ring**.
- 4 Pritisnite **OK** kad se pojavi DRPD i ponovno započne od koraka 2.

Značajke faksiranja



- DRPD je potrebno ponovno postaviti ako ponovno dodjeljujete broj telefaksa ili uređaj priključujete na drugu telefonsku liniju.
- Nakon postavljanja DRPD, ponovno nazovite broj telefaksa kako biste provjerili da stroj odgovore s tonom faksiranja. Tada ostvarite poziv na različit broj dodijeljen toj istoj liniji, kako biste bili sigurni da je poziv proslijeđen na dodatni telefon ili telefonsku tajnicu priključenu u utičnicu EXT.

Prijem u sigurnosnom modusu prijema



Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Možda trebate spriječiti da primljenim faksevima imaju pristup neovlaštene osobama. Uključite siguran način primanja, a zatim svi dolazni faksovi odlaze u memoriju. Dolazne faksove možete ispisivati unosom lozinke.



Za korištenje sigurnog načina primanja aktivirajte izbornik putem stavke **(faks) > (Menu) > Fax Feature > Secure Receive** na upravljačkoj ploči.

Ispis primljenih faksova

- 1 Odaberite **(faks) > (Menu) > Fax Feature > Secure Receive > Print** na upravljačkoj ploči.
- 2 Unesite četveroznamenkastu lozinku i pritisnite **OK**.
- 3 Uređaj ispisuje sve faksove spremljene u memoriju.

Prijem faksova u memoriju

Budući da je Vaš uređaj multi-funkcionalni uređaj, on može primati faksove dok Vi kopirate ili ispisujete. Ako primate faks dok kopirate ili ispisujete, Vaš uređaj sprema dolazne faksove u svoju memoriju. Zatim, čim završite kopiranje ili ispisivanje, uređaj automatski ispisuje faks.



Ako se faks primi i ispisuje, drugi postupak kopiranja i ispisivanja ne može se provesti u isto vrijeme.

Značajke faksiranja

Automatsko slanje izvještaja o telefaksu prilikom ispisa

Uređaj možete postaviti za ispis izvještaja s detaljnim informacijama o prethodnih 50 postupaka komuniciranja, uključujući vremena i datume.

- 1** Pritisnite  (faks) >  (Menu) > **Fax Setup** > **Auto Report** > **On** na upravljačkoj ploči.
- 2** Pritisnite  (Cancel ili Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.



5. Korisni upravljački alati

Ovo poglavlje predstavlja dostavljene alate za upravljanje koji vam pomažu da u potpunosti iskoristite svoj uređaj.

- **Easy Capture Manager** 201
- **Samsung AnyWeb Print** 202
- **Easy Eco Driver** 203
- **Korištenje usluge SyncThru™ Web Service** 204
- **Korištenje programa Samsung Easy Document Creator** 207
- **Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager** 213
- **Uporaba značajke Samsung Printer Status** 216
- **Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator** 218

Easy Capture Manager



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Softver" na stranici).

Učitajte zaslon i pokrenite Easy Capture Manager jednostavnim pritiskom na tipku Print Screen. Sada možete jednostavno ispisati svoj snimljeni zaslon kao snimljeni ili uređeni.

Samsung AnyWeb Print



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS (pogledajte "Softver" na stranici).

Ovaj alat pomaže Vam za hvatanje zaslona, pregled, bilježenje i ispis stranica Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite obični program. Kliknite na **Početak > Svi programi > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version** da biste se povezali na web-mjesto na kojem se alat može preuzeti.

Easy Eco Driver



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Softver" na stranici).

Pomoću značajke Easy Eco Driver možete koristiti značajke ekološkog načina rada, kako biste uštedjeli papir i toner prije ispisivanja. Za korištenje ove aplikacije potrebno je označiti potvrđni okvir **Start Easy Eco Driver before printing job** u svojstvima pisača.

Easy Eco Driver Vam također omogućuje jednostavno uređivanje, kao što je uklanjanje slika i teksta, promjena fonta i više. Možete koristiti unaprijed postavljene često korištene postavke.

Kako koristiti:

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Ispišite dokument.
Pojavljuje se prozor za pregled.
- 3 Odaberite opcije koje želite primijeniti na dokument.
Možete unaprijed pregledati primjenjene značajke.
- 4 Kliknite na **Ispis**.

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service



- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za SyncThru™ Web Service.
- Objasnenje za SyncThru™ Web Service u ovom priručniku može se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu.
- Samo mrežni model (pogledajte "Softver" na stranici).

- 1 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.
- 2 Utiskajte **ID** i **Password**, a zatim kliknite na **Login**. Preporučujemo da iz sigurnosnih razloga promijenite zadatu lozinku.
 - **ID: admin**
 - **Password: sec00000**

Pristup usluzi SyncThru™ Web Service

- 1 Otvorite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.
Unesite IP adresu Vašeg pisača (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.
- 2 Otvara se web-mjesto ugrađeno u uređaj.

Prijava u uslugu SyncThru™ Web Service

Prije konfiguriranja opcija u SyncThru™ Web Service, morate se prijaviti kao administrator. I dalje možete koristiti SyncThru™ Web Service bez prijavljivanja, ali nećete imati pristup karticama **Settings** i **Security**.

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

Pregled SyncThru™ Web Service

[Information](#)[Settings](#)[Security](#)[Maintenance](#)

Neke kartice možda se ne pojavljuju, ovisno o modelu.

Kartica Information

Ova kartica Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti neke stvari, kao što je preostala količina tonera. Također možete ispisati izvještaje, kao što je izvještaj o pogrešci.

- **Active Alerts:** Prikazuje upozorenja koja su se pojavila na stroju i njihovu ozbiljnost.
- **Supplies:** Prikazuje koliko stranica je ispisano i količinu tonera preostalog u spremniku.
- **Usage Counters:** Prikazuje broj uporaba po vrstama ispisa: simplex i duplex.
- **Current Settings:** Prikazuje informacije o stroju i mreži.
- **Print information:** Ispisuje izvještaje, kao što su izvještaji koji se odnose na sustav, adrese e-pošte i izvještaje o fontu.

Kartica Settings

Ova kartica Vam omogućuje da postavite konfiguracije koje nudi uređaj i mreža. Da biste vidjeli ovu karticu, morate se prijaviti kao administrator.

- Kartica **Machine Settings:** Postavlja opcije koje omogućuje uređaj.
- Kartica **Network Settings:** Pokazuje opcije za mrežno okruženje. Postavlja opcije kao što su TCP/IP i mrežni protokoli.

Kartica Security

Ova kartica Vam omogućuje da postavite informacije sustava i mrežne sigurnosti. Da biste vidjeli ovu karticu, morate se prijaviti kao administrator.

- **System Security:** Postavlja informacije za administratora sustava i također omogućuje ili onemogućuje značajke stroja.
- **Network Security:** Postavlja postavke za IPv4/IPv6 filtriranje i autentifikacijske poslužitelje.

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

Kartica Maintenance

Ova kartica Vam omogućuje da održavate uređaj nadogradnjom ugrađenog softvera i postavite kontaktne informacije za slanje e-pošte. Također se možete povezati na web-mjesto Samsung ili preuzeti upravljačke programe odabirom izbornika **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Nadogradite ugrađeni softver svojeg uređaja.
- **Contact Information:** Pokazuje kontaktne informacije.
- **Link:** Pokazuje veze do korisnih mesta na kojima možete preuzeti ili provjeriti informacije.

Postavljanje informacija o administratoru sustava

Ova postavka je potrebna za korištenje opcije obavijesti putem e-pošte.



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

- 1 Pokrenite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.
Unesite IP adresu Vašeg uređaja (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.
- 2 Otvara se web-mjesto ugrađeno u uređaj.
- 3 Na kartici **Security** odaberite **System Security > System Administrator**
- 4 Unesite ime administratora, broj telefona, lokaciju i adresu e-pošte.
- 5 Kliknite na **Apply**.

Korištenje programa Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator je aplikacija koja korisnicima pomaže pri skeniranju, kompiliranju i spremanju dokumenata u višestrukim formatima, uključujući .epub format. Ti se dokumenti mogu dijeliti putem društvenih mreža ili telefaksa. Bilo da ste student koji treba organizirati istraživanje iz biblioteke ili ste domaćica koja razmjenjuje skenirane slike s prošlogodišnje rođendanske proslave, Easy Document Creator će Vam pružiti potrebne alate.

- Dostupno samo za korisnike sustava Windows.
- Windows XP i Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za Samsung Easy Document Creator.
- Značajka Samsung Easy Document Creator se automatski instalira kad instalirate softver stroja.


Razumijevanje programa Samsung Easy Document Creator

Za otvaranje programa:

Odaberite **Početak > Programi ili All programs > Samsung Printers > Samsung Easy Document Creator > Samsung Easy Document Creator.**

Sučelje Samsung Easy Document Creator sastoji se od raznih osnovnih dijelova, kako je opisano u tablici koja slijedi:

 Zaslonske se snimke mogu razlikovati ovisno o operativnom sustavu koji koristite.

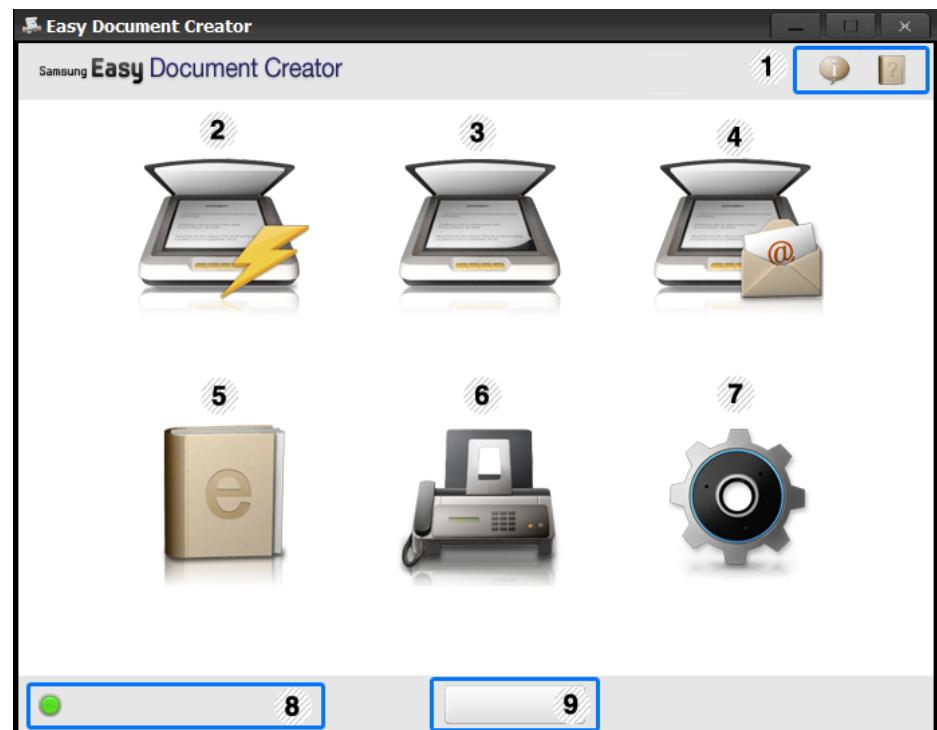

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  (Informacije) | Kliknite na gumb s informacijama da biste vidjeli informacije o verziji programa. |
| |  (Pomoć) | Kliknite gumb za pomoć kako biste dobili informacije o bilo kojoj opciji koju želite koristiti. |

Korištenje programa Samsung Easy Document Creator

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Quick Scan Automatski skenira s postavkama koje se nalaze u značajci Konfiguracija. Možete unaprijed postaviti opcije kao što je vrsta slike, veličina dokumenta, rezolucija ili vrsta datoteke (pogledajte "Brzo skeniranje" na stranici). | 4 | Postavljanje SNS-a Omogućuje laki i brzi način postavljanja datoteka na razne društvene mreže (SNS). Skenirajte sliku izravno ili odaberite postojeću sliku za postavljanje na Facebook, Flickr, Picasa, Google Docs ili Twitter (pogledajte "Skeniranje na stranice društvenih mreža" na stranici). |
| 3 | Scan Omogućuje više dubinskih opcija za skeniranje dokumenata na osnovi jedan-po-jedan (pogledajte "Skeniranje" na stranici).  Pretvaranje teksta bit će dostupno samo nakon instaliranja softvera za optičko prepoznavanje znakova (OCR) koji se nalazi u odvojenoj instalacijskoj datoteci. | 5 | Pretvaranje E-knjige Omogućuje skeniranje višestrukih dokumenata u jednu e-knjigu ili pretvaranje postojećih datoteka u format e-knjige (.epub datoteka) (pogledajte "Pretvaranje e-knjige" na stranici). |
| 6 | Omiljene stavke <ul style="list-style-type: none">Skeniranje slike: Koristite za skeniranje jednostrukih ili višestrukih slika.Skeniranje dokumenata: Koristite za skeniranje dokumenata s tekstom ili tekstrom i slikama.Pretvaranje teksta: Koristite za skeniranje dokumenata koje je potrebno spremiti u formatu za uređivanje teksta.Skeniranje knjiga: Koristite za skeniranje knjiga pomoću plošnog skenera.Omiljene stavke: Omiljene stavke koje stvara korisnik za često korištene postavke skeniranja. | 6 | Slanje telefaksa Pruža mogućnost izravnog faksiranja dokumenta iz programa Easy Document Creator ako je instaliran upravljački program Samsung Network PC Fax (pogledajte "Slanje faksa u računalu" na stranici 20).  Ako upravljački program Samsung Network PC Fax nije instaliran, bit će zasivljen. |

Korištenje programa Samsung Easy Document Creator

| | | |
|--|----------------------|---|
| 7 | Konfiguracija | Pruža opcije za Common i Quick Scan . |
| 8 | Naziv uređaja | Prikazuje uređaj za skeniranje/faksiranje koji je spremjan za korištenje. |
| 9 | Traženje | Ako ne vidite nijedan uređaj spremjan za korištenje, kliknite na ovaj gumb kako biste pronašli uređaj.  Kliknite na Search Now (Pretraži sada) za automatsko pretraživanje svih uređaja na koje imate pristup. |
|  Pritisnite gumb Help (?) u gornjem desnom kutu prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati. | | |

Korištenje značajki

Skeniranje

- 1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 2 Kliknite na **Scan** (Skeniranje) na početnom zaslonu.
- 3 Odaberite vrstu skeniranja ili omiljenih stavki, a zatim kliknite na **Start**.
- 4 Podesite sliku (**Scan Settings** (Postavke skeniranja) i **More Options** (Više opcija)).
- 5 Kliknite na **Scan** (Skeniranje) da biste skenirali završnu sliku ili **Prescan** (Predskereniranje) da biste dobili drugu sliku za pregled.
- 6 Odaberite **Save to Location** (Spremi na lokaciju), **Send to E-mail** (Pošalji e-poštom) ili **Send to SNS** (Pošalji na SNS).
- 7 Kliknite na **Save** (Spremanje skeniranog), **Send** (Slanje skeniranog e-poštom) ili **Share** (Postavljanje na poslužitelj).

Korištenje programa Samsung Easy Document Creator



Ako ima mesta na staklu za dokumente, moguće je skenirati više dokumenata odjednom. Za stvaranje područja višestrukog odabira koristite alat

4

Kliknite na **Save** (Spremi) za spremanje slike.



Kliknite na **Scan More** (Skeniraj još) da biste skenirali drugu sliku s istim postavkama.

Brzo skeniranje

Konfiguriranje brzog skeniranja

Za postavljanje opcija brzog skeniranja:

- 1 Kliknite na **Configuration** (Konfiguracija) na početnom zaslonu.
- 2 Kliknite na **Default** (Zadano) da biste koristili zadane postavke ili odaberite svoje vlastite opcije.
- 3 Kliknite na **Apply** (Primijeni) kako biste spremili promjene.

Korištenje brzog skeniranja

- 1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 2 Kliknite na **Quick Scan** (Brzo skeniranje) na početnom zaslonu.
- 3 Odaberite lokaciju za spremanje skeniranih slika.

Skeniranje na stranice društvenih mreža

Izravno skeniranje

- 1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 2 Kliknite na **SNS Upload** (SNS postavljanje) na početnom zaslonu.
- 3 Kliknite na **Scan to SNS > Start** (Skeniraj za SNS>Početak).
- 4 Kliknite na **Scan**.

Postavljanje postojeće datoteke

- 1 Kliknite na **SNS Upload** (SNS postavljanje) na početnom zaslonu.
- 2 Kliknite na **Existing File to SNS > Start** (Postojeća datoteka na SNS>Početak).

Korištenje programa Samsung Easy Document Creator

- 3** Odaberite lokaciju i kliknite **Add Image** (Dodaj sliku) da biste pronašli datoteku za postavljanje.
- 4** Odaberite stranice društvene mreže na koje želite poslati sliku i kliknite na **Next** (Dalje).
- 5** Slijedite upute na stranicama svake društvene mreže.



Ako dođe do problema pri pristupanju ili postavljanju na svaki SNS zbog problema s mrežnim okruženjem, potrebno je provjeriti sigurnosna ograničenja uspostavljena u Vašoj mreži kod Vašeg mrežnog administratora. Da bi se zajamčilo pravilno funkcioniranje SNS postavljanja u Samsung Easy Document Creator, za HTTPS komunikaciju je potrebno neograničeno mrežno okruženje.

- 4** Unesite ime i autora koji će se koristiti kao informacije za metaoznake za **.epub** datoteku, naziv datoteke te odaberite i spremite lokaciju.
- 5** Kliknite na **Save**.

Pretvaranje postojećih datoteka

- 1** Kliknite na **E-Book Conversion** (Pretvaranje e-knjige) na početnom zaslonu.
- 2** Kliknite na **Existing File to E-Book> Start** (Postojeća datoteka u e-knjigu>Početak).
- 3** Kliknite na **Add Image** (Dodaj sliku) da biste pronašli datoteku za pretvaranje.
- 4** Unesite ime i autora koji će se koristiti kao informacije za metaoznake za **.epub** datoteku, naziv datoteke te odaberite i spremite lokaciju.
- 5** Kliknite na **Save**.

Pretvaranje e-knjige

Izravno skeniranje

- 1** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 2** Kliknite na **E-Book Conversion** (Pretvaranje e-knjige) na početnom zaslonu.
- 3** Kliknite na **Scan to E-Book> Start** (Skeniraj u e-knjigu>Početak).

Korištenje programa Samsung Easy Document Creator

Slanje telefaksa

- 1** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).
- 2** Kliknite na **Send Fax** (Slanje telefaksa) na početnom zaslonu.
- 3** Kliknite "dodaj datoteku" i locirajte datoteku za faksiranje.
- 4** Kliknite **Send Fax** (Pošalji telefaks).
- 5** Unesite informacije za faksiranje (broj primatelja, informacije za omot itd.).
- 6** Kliknite **Send**.

Dodaci

Easy Document Creator stvorit će i novi dodatak za Microsoft PowerPoint, Word i Excel. Ti novi dodaci bit će na novom izborniku programa Easy Document Creator na trakama s izbornicima aplikacija: **Scan to Office**, **Send Fax** i **E-Book**.

Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS (pogledajte "Softver" na stranici).
- Za Windows Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager je aplikacija koja kombinira postavke stroja Samsung u jednu lokaciju. Samsung Easy Printer Manager kombinira postavke uređaja kao i okruženje ispisivanja, postavke/ akcije i pokretanje. Sve ove značajke pružaju pristup za ugodno korištenje stroja Samsung. Samsung Easy Printer Manager nudi dva različita korisnička sučelja za korisnika za izabrati iz: osnovnog korisničkog sučelja i naprednog korisničkog sučelja. Prebacivanje između dvaju sučelja je lako: samo pritisnite gumb .

Razumijevanje programa Samsung Easy Printer Manager

Za otvaranje programa:

Za Windows,

Odaberite **Početak > Programi or Svi programi > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager.**


Za Macintosh,

Otvorite mapu **Applications > mapu Samsung > Samsung Easy Printer Manager.**

Sučelje Samsung Easy Printer Manager sastoji se od raznih osnovnih dijelova, kako je opisano u tablici koja slijedi:



Zaslonske se snimke mogu razlikovati ovisno o operativnom sustavu koji koristite.

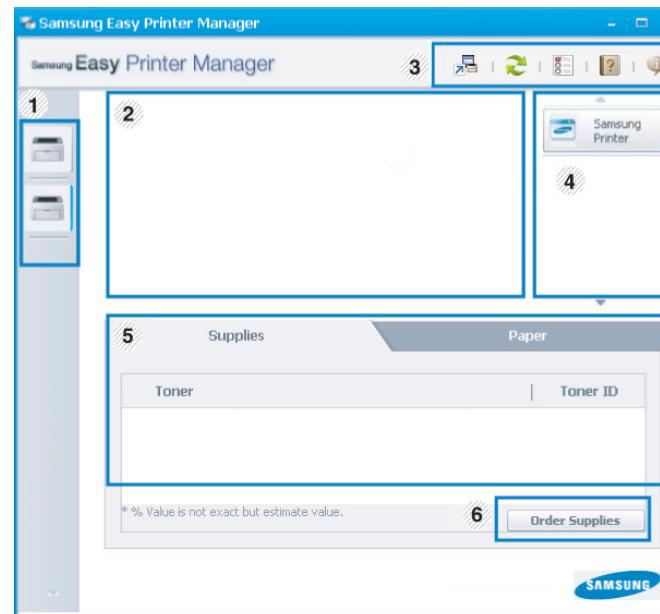

| 1 | Popis pisača | Popis Printer List prikazuje pisače instalirane na računalo i mrežne pisače dodane mrežnim pronalaženjem (samo Windows). |
|---|--------------|--|
|---|--------------|--|

Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager

| | | |
|---|--|--|
| | <p>Informacije o pisaču</p> <p>Ovo poglavlje Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti informacije, poput naziva modela uređaja, IP adrese (ili naziv ulaza) i statusa uređaja.</p> <p> Možete pogledati User's Guide na mreži.</p> <p>Gumb za rješavanje problema: Taj gumb otvara Troubleshooting Guide kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti potrebni odjeljak u korisničkom priručniku.</p> | |
| 2 | | <p>Brze veze</p> <p>Prikazuje Quick links za specifične funkcije stroja. Ovaj odlomak također uključuje i veze do aplikacija u naprednim postavkama.</p> <p> Ako uređaj priključite na mrežu, omogućuje se ikona SyncThru™ Web Service.</p> |
| 3 | <p>Informacije o aplikaciji</p> <p>Sadrži veze za promjenu na napredne postavke (UI za prebacivanje), osvježavanje, svojstva, sažetak, pomoć i "o proizvodu".</p> <p> Gumb  se koristi za promjenu korisničkog sučelja na korisničko sučelje u korisničko sučelje s naprednim postavkama (pogledajte "Pregled korisničkog sučelja s naprednim postavkama" na stranici 8).</p> | <p>Područje sadržaja</p> <p>Prikazuje podatke o odabranom uređaju, razini preostalog tonera i papiru. Informacije će se razlikovati na temelju odabranog uređaja. Neki pisači nemaju ovu značajku.</p> <p>Naručivanje potrošnog materijala</p> <p>Pritisnite gumb Order u prozoru za naručivanje. Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.</p> <p> Odaberite izbornik Help ili kliknite na  u gornjem desnom kutu prozora i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.</p> |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager

Pregled korisničkog sučelja s naprednim postavkama

Napredno korisničko sučelje je namijenjeno da ga koristi osoba odgovorna za upravljanje mrežom i uređajima.



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

Device Settings

Možete konfigurirati različite postavke stroja, kao što su postavljanje stroja, papir, izgled, emulacija, mreža te informacije o ispisu.

Scan to PC Settings

Ovaj izbornik sadrži postavke za stvaranje ili brisanje skeniranja na PC profilima.

- Scan Activation:** Određuje je li skeniranje omogućeno na uređaju ili nije.
- Kartica Basic:** Sadrži postavke koje se odnose na opće postavke skeniranja i uređaja.
- Kartica Image:** Sadrži postavke koje se odnose na izmjenu slike.

Fax to PC Settings

Ovaj izbornik sadrži postavke koje se odnose na osnovne funkcionalnosti telefaksa na odabranom uređaju.

- Disable:** Ako je značajka **Disable** postavljena na **On**, na ovaj uređaj se neće primati dolazni faksovi.
- Enable Fax Receiving from Device:** Omogućuje slanje telefaksa na uređaju i postavljanje više opcija.

Alert Settings (samo sustav Windows)

Ovaj izbornik sadrži postavke koje se odnose na upozorenja o pogreškama.

- Printer Alert:** Pruža postavke koje se odnose na vrijeme kad će upozorenja biti primljena.
- Email Alert:** Pruža opcije koje se odnose na primanje upozorenja putem e-pošte.
- Alert History:** Daje povijest upozorenja koja se odnose na uređaj i toner.

Job Accounting

Omogućuje pretraživanje informacija ograničenja korisnika računa za navedeni postupak. Ove informacije o ograničenjima mogu se stvoriti i primijeniti na uređaje pomoću softvera za obračun postupka, kao što je administracijski softver SyncThru™ ili CounThru™.

Uporaba značajke Samsung Printer Status

Samsung Printer Status je program koji nadzire i informira Vas o statusu stroja.



- Prozor Samsung Printer Status i njegov sadržaj prikazan u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati ovisno o stroju ili operativnom sustavu koji se koristi.
- Provjerite koji je operativni sustav(i) kompatibilan s vašim uređajem (pogledajte "Specifikacije" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Softver" na stranici).


Pregled Samsung Printer Status

Ako se pogreška pojavi tijekom rada, pogreške možete provjeriti iz Samsung Printer Status. Značajka Samsung Printer Status se automatski instalira kad instalirate softver stroja.

Samsung Printer Status možete također pokrenuti ručno. Idite na **Postavke ispisa**, kliknite na karticu **Basic** > gumb **Printer Status**.

Te se ikone pojavljuju na traci sa zadacima sustava Windows:

| Ikona | Značenje | Opis |
|-------|-------------------|--|
| | Normal | Stroj je u stanju pripravnosti i bez pogreški ili upozorenja. |
| | Upozorenje | Stroj se nalazi u stanju u kojem se pogreška može pojaviti u budućnosti. Na primjer, to bi moglo biti u slaboj napunjenošći tonera, što može dovesti do nedostatka tonera. |
| | Pogreška | Stroj ima najmanje jednu pogrešku. |

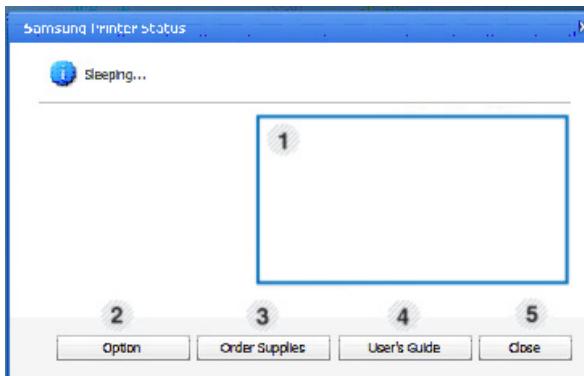

| | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | Razina tonera | Možete pregledati razinu tonera preostalog u svakom ulošku s tonerom. Pisač i broj spremnika prikazani u gornjem prozoru razlikuju se u ovisnosti o pisaču koji se koristi. Neki pisači nemaju ovu značajku. |
| 2 | Option | Možete postaviti postavke koje se odnose na upozorenje na postupak ispisa. |

Uporaba značajke Samsung Printer Status

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 3 | Order Supplies | Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži. |
| 4 | User's Guide | Možete pogledati Korisnički priručnik na mreži.  Taj gumb otvara Troubleshooting Guide kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti odlomak o rješavanju problema u korisničkom priručniku. |
| 5 | Close | Zatvorite prozor. |


Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator

Unified Driver Configurator je alat u prvom redu namijenjen za konfiguriranje uređaja stroja. Potrebno je instalirati Unified Linux Driver da biste koristili Unified Driver Configurator (pogledajte "Instalacija za Linux" na stranici).

Nakon instalacije upravljačkih programa na vašem sustavu Linux, automatski će se kreirati ikona Unified Driver Configurator na vašoj radnoj površini.

Otvaranje programa Unified Driver Configurator

- 1 Dvaput kliknite na **Unified Driver Configurator** na radnoj površini. Također možete kliknuti na ikonu izbornika **Startup** i odabratи **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**.
- 2 Pritisnite svaku tipku na lijevoj strani kako biste se prebacili na odgovarajući prozor za konfiguraciju.

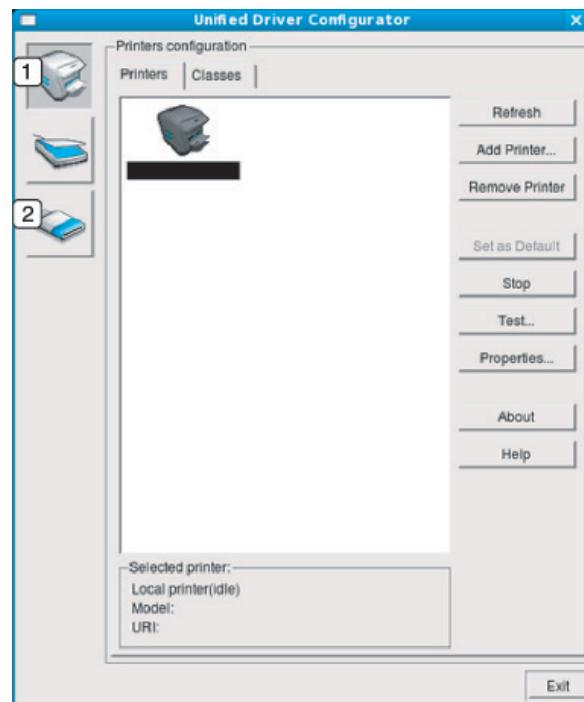

- 1 Printer Configuration
- 2 Port Configuration

Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator



Da biste koristili pomoć na zaslonu, kliknite na gumb **Help** or iz prozora.


- 3** Nakon promjene konfiguracije, kliknite na **Exit** kako biste zatvorili **Unified Driver Configurator**.

Printers configuration

Printers configuration ima dvije kartice: **Printers** i **Classes**.

Kartica Printers

Klikom na ikonu tipke pisača na lijevoj strani prozora programa **Unified Driver Configurator** možete vidjeti trenutnu konfiguraciju pisača sustava.

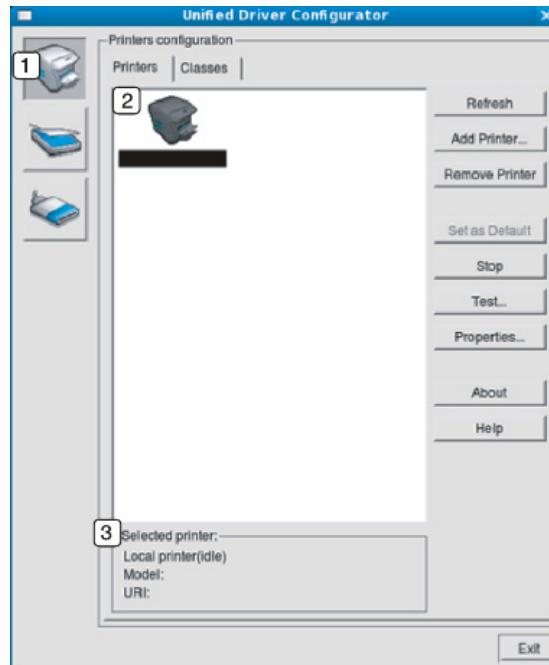

- 1** Prebacuje se na **Printers configuration**.

Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator

2 Prikazuje sve instalirane uređaje.


3 Prikazuje status, naziv modela i URI uređaja.

Kontrolne tipke pisača su sljedeće:

- **Refresh:** Obnavlja popis dostupnih uređaja.
- **Add Printer:** Omogućuje dodavanje novih uređaja.
- **Remove Printer:** Uklanja odabrani uređaj.
- **Set as Default:** Postavlja trenutno odabrani uređaj kao zadani uređaj.
- **Stop/Start:** Zaustavlja/pokreće uređaj.
- **Test:** Omogućava ispis probne stranice kako biste provjerili ispravan rad uređaja.
- **Properties:** Omogućuje pregled i promjenu svojstava pisača.

Kartica Classes

Kartica Classes prikazuje popis dostupnih klasa uređaja.

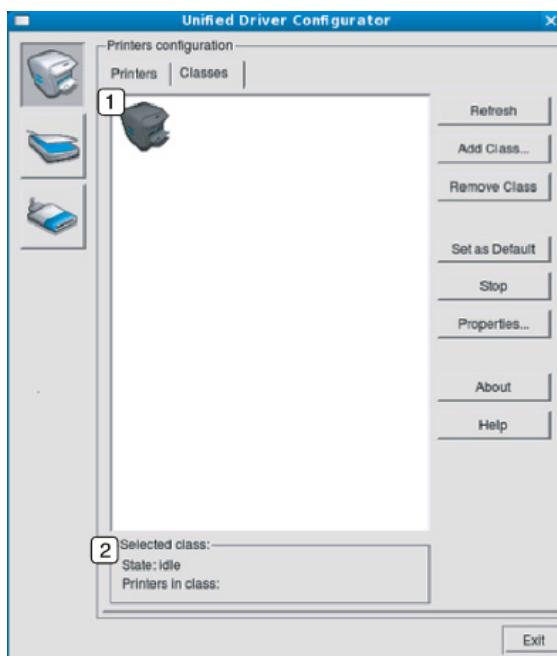

1 Prikazuje sve klase uređaja.


2 Prikazuje status klase i broj uređaja u klasi.

- **Refresh:** Obnavlja popis klasa.
- **Add Class:** Omogućava dodavanje nove klase uređaja.
- **Remove Class:** Uklanja odabranu klasu uređaja.

Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator

Ports configuration

U ovom prozoru možete pogledati popis dostupnih priključaka, provjeriti status pojedinog priključka i oslobiti priključak koji je zauzet ako je vlasnik tog priključka uklonjen iz bilo kojeg razloga.

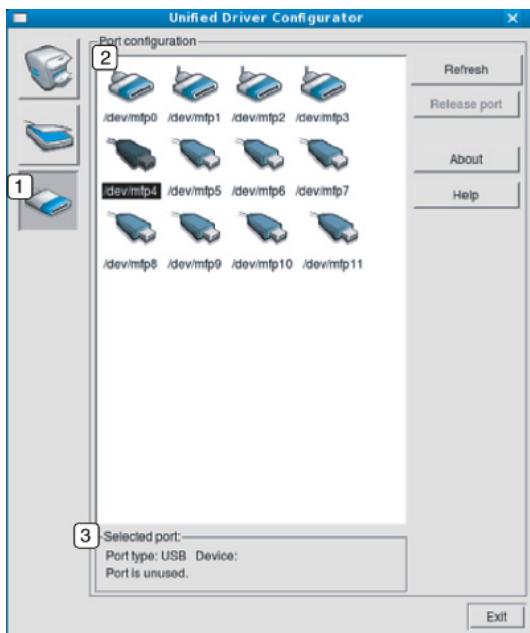

| | |
|---|--|
| 1 | Prebacuje se na Ports configuration . |
| 2 | Prikazuje sve dostupne priključke. |
| 3 | Prikazuje vrstu priključka, uređaja koji je priključen na priključak i stanje. |

- **Refresh:** Obnavlja popis dostupnih priključaka.
- **Release port:** Oslobađa odabrani priključak.



6. Rješavanje problema

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako nađete na pogrešku.

- Problemi s uvlačenjem papira
- Problemi s napajanjem i kablovima
- Problemi kod ispisivanja
- Problemi s kvalitetom ispisa
- Problemi s kopiranjem
- Problemi kod skeniranja
- Problemi s faksiranjem
- Problemi s operativnim sustavom

223

224

225


229

237

238

240

242

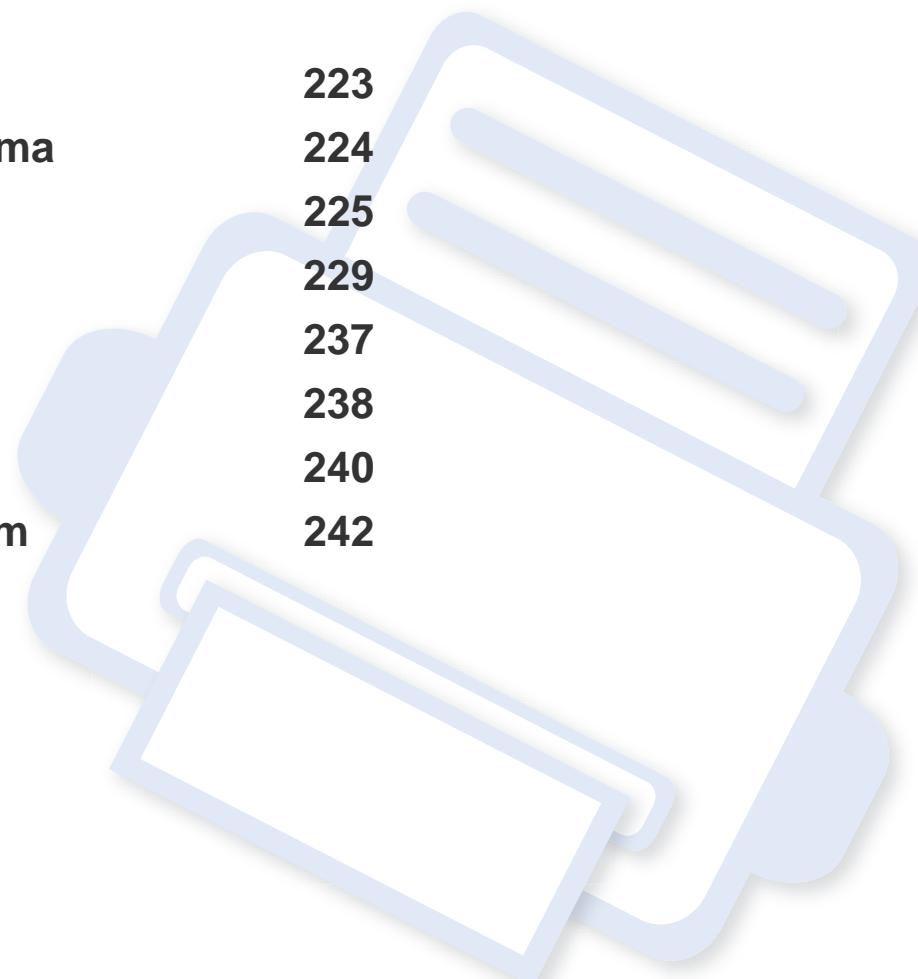

Problemi s uvlačenjem papira

| Stanje | Predložena rješenja |
|---|--|
| Papir se zaglavio tijekom ispisivanja. | Uklonite zaglavljeni papir. |
| Listovi papira se ne razdvajaju. | <ul style="list-style-type: none">Provjerite maksimalni kapacitet ladice.Pobrinite se za to da koristite pravilnu vrstu papira.Uklonite papir iz ladice za papir i savijte ga ili prelistajte.Vlažni uvjeti mogu uzrokovati da se neki papiri drže zajedno. |
| Ne uvlačite višestruke listove papira. | U ladici za papir mogu se nalaziti različite vrste papira. Umetnute papir samo jedne vrste, veličine i težine. |
| Papir nije uvučen u uređaj. | <ul style="list-style-type: none">Uklonite sve zapreke unutar uređaja.Papir je bio nepravilno umetnut. Uklonite papir iz ladice za papir i ponovno ga umetnite.U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice.Papir je predebeo. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva. |
| Papir se i dalje zaglavljuje. | <ul style="list-style-type: none">U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice. Ako ispisujete na posebnim materijalima, koristite ručno ulaganje papira.Korištena je nepravilna vrsta papira. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva.Možda unutar uređaja ima ostatka materijala. Otvorite prednji poklopac i uklonite ostatke materijala. |
| Omotnice se iskrivljaju ili nepravilno uvlače. | Provjerite naliježu li vodilice za papir spram obje strane omotnica. |

Problemi s napajanjem i kablovima

| Stanje | Predložena rješenja |
|--|--|
| Uređaj je bez napajanja, ili priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen. | <ul style="list-style-type: none">• Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb  (Power/Wakeup) na upravljaču, pritisnite ga.• Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite. |

Problemi kod ispisivanja

| Stanje | Mogući uzrok | Predložena rješenja |
|---------------------|--|--|
| Uređaj ne ispisuje. | Uređaj je bez napajanja. | Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb  (Power/Wakeup) na upravljaču, pritisnite ga. |
| | Uređaj nije odabran kao zadani pisač. | Odaberite uređaj kao vaš zadani uređaj u sustavu Windows. |
| | Provjerite uređaj u pogledu sljedećeg: | <ul style="list-style-type: none">• Poklopac nije zatvoren. Zatvorite poklopac.• Papir je zaglavljen. Odstranite zaglavljeni papir (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici).• Papir nije umetnut. Umetnите papir (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 3).• Spremnik za toner nije montiran. Montirajte spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).• Uvjerite se da su zaštitni poklopac i listovi uklonjeni s uloška tonera (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). Ako se javlja pogreška sustava, obratite se svom ovlaštenom servisu. |
| | Priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen. | Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11). |
| | Priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen. | Po mogućnosti spojite kabel na drugo računalo koje pravilno radi i izvršite ispis. Možete pokušati koristiti drugi kabel uređaja. |
| | Postavka ulaza nije valjana. | Provjerite postavke Windows pisača da biste provjerili je li posao ispisa poslan na odgovarajući priključak. Ako računalo ima više od jednog priključka, provjerite je li stroj spojen na odgovarajući. |

Problemi kod ispisivanja

| Stanje | Mogući uzrok | Predložena rješenja |
|--|--|---|
| Uređaj ne ispisuje. | Možda je uređaj nepravilno konfiguriran. | Provjerite Postavke ispisa kako biste osigurali da su postavke ispisa točne. |
| | Upravljački program pisača možda nije pravilno instaliran. | Deinstalirajte i ponovno instalirajte upravljački program stroja. |
| | Uređaj je neispravan. | Provjerite poruku na zaslonu na upravljačkoj ploči kako biste vidjeli naznačava li uređaj pogrešku pogrešku sustava. Obratite se ovlaštenom servisu. |
| | Veličina dokumenta je tako velika da je prostor na tvrdom disku računala nedovoljan za pristup poslu ispisa. | Oslobodite još prostora na tvrdom disku i ponovno ispišite dokument. |
| | Izlazna ladica je puna. | Kad se ukloni papir iz izlazne ladice, stroj nastavlja s ispisom. |
| Uređaj odabire materijale za ispis iz pogrešnog izvora papira. | Opcija papira koja je odabrana u Postavke ispisa možda nije točna. | Za mnoge aplikacije softvera odabir izvora papira nalazi se pod karticom Paper unutar značajke Postavke ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). Odaberite pravilan izvor papira. Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 13). |
| Ispis je iznimno spor. | Možda je ispis vrlo složen. | Smanjite složenost stranice ili pokušajte prilagoditi postavke kvalitete ispisa. |
| Polovica stranice je prazna. | Možda je nepravilna postavka usmjerenja stranice. | Promijenite usmjerenje stranice u vašoj aplikaciji (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 13). |
| | Veličina papira i postavke veličine papira se ne podudaraju. | Provjerite da li veličina papira u postavkama pokretačkog programa pisača odgovara papiru u ladici. Ili provjerite da li veličina papira u postavkama pokretačkog programa pisača odgovara odabiru papira u softverskoj aplikaciji koju koristite (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). |

Problemi kod ispisivanja

| Stanje | Mogući uzrok | Predložena rješenja |
|--|---|---|
| Uređaj obavlja ispis, ali tekst je pogrešan, iskrivljen ili nepotpun. | Kabel uređaja je labav ili neispravan. | Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite. Pokušajte ispisati nešto što ste već ranije uspješno ispisali. Po mogućnosti priključite kabel i uređaj na drugo računalno za koje znate da radi i pokušajte ispisati nešto. Naposljetu probajte koristiti novi kabel uređaja. |
| Stranice se ispisuju, ali su prazne. | Odabran je krivi upravljački program pisača. | Provjerite aplikacijski izbornik za odabir pisača kako biste osigurali da je odabran vaš uređaj. |
| | Aplikacija softvera je neispravna. | Pokušajte izvršiti ispis iz neke druge aplikacije. |
| | Operativni sustav je neispravan. | Izađite iz Windowsa i ponovno pokrenite računalno. Isključite uređaj i ponovno ga uključite. |
| Stroj ne ispisuje pravilno PDF datoteke. Nedostaju neki dijelovi grafike, teksta ili ilustracija. | Spremnik za toner je neispravan ili nema tonera. | <p>Po potrebi raspodijelite toner. Po potrebi zamijenite spremnik za toner.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici .• Pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici . |
| | Datoteka možda ima prazne stranice. | Provjerite datoteku kako biste bili sigurni da ne sadrži prazne stranice. |
| | Moguće je da su neki dijelovi, kao kontrolor ili matična ploča, neispravni. | Obratite se ovlaštenom servisu. |



Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati.

Problemi kod ispisivanja




| Stanje | Mogući uzrok | Predložena rješenja |
|--|--|---|
| Kvaliteta ispisa fotografija nije dobra. Slike nisu jasne. | Rezolucija fotografija je vrlo niska. | Smanjite veličinu fotografije. Ako povećate veličinu fotografije u softverskoj aplikaciji, rezolucija će biti smanjena. |
| Prije ispisa, stroj izbacuje paru blizu izlazne ladice. | Paru tijekom ispisivanja može uzrokovati uporaba vlažnog papira. | To ne predstavlja problem. Samo nastavite s ispisivanjem. |
| Stroj ne ispisuje papir posebnih veličina, kao što su računi. | Veličina papira i postavke veličine papira ne odgovaraju. | Postavite odgovarajuću veličinu papira pod Custom na kartici Paper u Postavke ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). |
| Ispisani papir za izdavanje računa je savijen. | Ne odgovaraju postavke za vrstu papira. | Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa , kliknite na karticu Paper i postavite vrstu na Thin (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). |

Problemi s kvalitetom ispisa




Ako se unutar uređaja nalazi prljavština ili je papir nepravilno uvučen, možda zamijetite smanjenje kvalitete ispisa. Pogledajte tablicu u nastavku kako biste riješili problem.

| Stanje | Predložena rješenja |
|---|--|
| Svjetli ili izblijedjeli ispis | <ul style="list-style-type: none">Ako se na stranici pojavljuju bijele pruge ili izblijedjelo područje, zaliha u toneru je mala. Montirajte novi uložak za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).Papir možda ne odgovara specifikacijama papira; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub.Ako je cijela stranica svjetla, postavka razlučivosti ispisa je preniska ili je uključen način štednje tonera. Podesite razlučivost ispisa i isključite način štednje tonera. Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača.Kombinacija blijedih i razmazanih nepravilnosti može ukazivati na potrebu čišćenja spremnika za toner. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). Ako ovi koraci ne rješe problem, обратите se ovlaštenom servisu. |
| Gornja polovica papira se ispisuje svjetlije od ostatka papira | <p>Toner pravilno ne prijava na ovu vrstu papira.</p> <ul style="list-style-type: none">Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, pritisnite karticu Paper i postavite vrstu papira na Recycled (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). |



Problemi s kvalitetom ispisa

| Stanje | Predložena rješenja |
|---|--|
| Čestice tonera  | <ul style="list-style-type: none">Papir možda ne odgovara specifikacijama; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub.Prijenosni valjak možda je zaprljan. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Obratite se ovlaštenom servisu (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). |
| Neispisana područja  | <p>Ako se na stranici nasumično pojavljuju izbljedjela područja, najčešće kružnog oblika:</p> <ul style="list-style-type: none">Možda je neispravan list papira. Pokušajte ponovno izvršiti ispis.Sadržaj vlage papira je neravnomjeran ili se na površini papira nalaze vlažne točke. Pokušajte koristiti drugu marku papira.Serija papira je loša. Postupak proizvodnje će izazvati neprihvaćanje tonera u nekim područjima. Pokušajte koristiti drugu vrstu ili marku papira.Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, kliknite na pločicu Paper, i postavite vrstu na Thick (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). <p>Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.</p> |
| Bijele točke  | <p>Ako se na stranici pojavljuju bijele točke:</p> <ul style="list-style-type: none">Papir je pregrub i puno prljavštine s papira pada na unutarnje komponente u uređaju, tako da je valjak za prijelaz možda prljav. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). <p>Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.</p> |




Problemi s kvalitetom ispisa

| Stanje | Predložena rješenja |
|--|---|
| Okomite linije  | Ako se na stranici pojavljuju okomite crne pruge: <ul style="list-style-type: none">Površina (bubnja) spremnika tonera u stroju je vjerojatno ogrebana. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). Ako se na stranici pojavljuju okomite bijele pruge: <ul style="list-style-type: none">Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). Ako ovi koraci ne rješe problem, обратите se ovlaštenom servisu. |
| Crna ili obojena pozadina  | Ako količina pozadinskog sjenčanja postane neprihvatljiva: <ul style="list-style-type: none">Prijedite na lagani papir.Provjerite uvjete okoline: vrlo suhi (niska vlažnost) ili vrlo vlažni (relativna vлага veća od 80 %) uvjeti mogu povećati količinu pozadinskog sjenčanja.Uklonite stari spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).Temeljito raspodijelite toner (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici). |
| Razmazivanje tonera  | <ul style="list-style-type: none">Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Provjerite vrstu i kvalitetu papira.Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). |




Problemi s kvalitetom ispisa

| Stanje | Predložena rješenja |
|---|--|
| Učestale okomite nepravilnosti  | Ako se na ispisanoj strani tragovi pojavljuju učestalo u pravilnim intervalima: <ul style="list-style-type: none">Možda je oštećen spremnik za toner. Ako i dalje imate isti problem, uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).Dijelovi uređaja možda na sebi imaju toner. Ako se nepravilnosti pojave na stražnjoj strani stranice, problem će se vjerojatno riješiti sam od sebe nakon nekoliko stranica.Možda je oštećen sklop za fiksiranje. Obratite se ovlaštenom servisu. |
| Pozadinska raspršenost  | Pozadinska raspršenost posljedica je čestica tonera nasumično raspoređenih po ispisanoj stranici. <ul style="list-style-type: none">Papir je možda prevlažan. Pokušajte ispisivati s drugom serijom papira. Ne otvarajte pakiranje papira sve dok to nije potrebno kako papir ne bi apsorbirao previše vlage.Ako se pozadinska raspršenost pojavi na omotnici, promijenite izgled ispisa kako biste izbjegli ispisivati preko područja s preklapanjem rubova na zadnjoj strani. Ispisivanje po rubovima može uzrokovati probleme.Ako pozadinska raspršenost pokriva cijelu površinu područja ispisane stranice, tada kroz svoju aplikaciju softvera ili pod Postavke ispisa prilagodite razlučivost ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). Uvjerite se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. Na primjer: Ako je odabrana značajka Thicker Paper, ali se zapravo koristi Plain Paper, može doći do prekomjernog punjenja i nastati problem s kvalitetom.Ako koristite novi uložak tonera, najprije toner raspodijelite (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici). |




Problemi s kvalitetom ispisa

| Stanje | Predložena rješenja |
|---|--|
| <p>Čestice tonera nalaze se uokolo podebljanih znakova ili slika</p>  | <p>Toner pravilno ne prianja na ovu vrstu papira.</p> <ul style="list-style-type: none">Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, pritisnite karticu Paper i postavite vrstu papira na Recycled (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12).Uvjerite se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. |
| <p>Izobličeni znakovi</p>  | <ul style="list-style-type: none">Ako su znakovi nepravilno oblikovani i proizvode šuplje slike, možda je snop papira pregladak. Pokušajte koristiti drugačiji papir. |
| <p>Iskošenost stranica</p>  | <ul style="list-style-type: none">Provjerite je li papir pravilno umetnut.Provjerite vrstu i kvalitetu papira.Provjerite da vodilice nisu previše zategnute ili previše labave uz snop papira. |



Problemi s kvalitetom ispisa

| Stanje | Predložena rješenja |
|--|---|
| Savijanje ili valovitost  | <ul style="list-style-type: none">Provjerite je li papir pravilno umetnut.Provjerite vrstu i kvalitetu papira. I visoka temperatura i vlažnost mogu uzrokovati savijanje papira.Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°. |
| Naboranost ili zgužvanost  | <ul style="list-style-type: none">Provjerite je li papir pravilno umetnut.Provjerite vrstu i kvalitetu papira.Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°. |
| Stražnja strana ispisa je zaprljana  | <ul style="list-style-type: none">Provjerite curi li toner. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). |

Problemi s kvalitetom ispisa

| Stanje | Predložena rješenja |
|---|---|
| Stranice s punom bojom ili crne stranice  | <ul style="list-style-type: none">Možda spremnik za toner nije pravilno montiran. Uklonite spremnik za toner i ponovno ga umetnite.Možda je oštećen spremnik za toner. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).Uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu. |
| Neučvršćen toner  | <ul style="list-style-type: none">Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Provjerite vrstu i kvalitetu papira.Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). <p>Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.</p> |
| Praznine u znakovima  | <p>Praznine u znakovima su bijela područja unutar dijelova znakova koja bi trebala biti potpuno crna:</p> <ul style="list-style-type: none">Možda ispisujete na pogrešnoj površini papira. Uklonite papir i preokrenite ga.Papir ne odgovara specifikacijama za papir. |

Problemi s kvalitetom ispisa

| Stanje | Predložena rješenja |
|--|--|
| Vodoravne pruge  | Ako se pojave vodoravne crne pruge ili mrlje: <ul style="list-style-type: none">Spremnik za toner možda nije pravilno montiran. Uklonite spremnik za toner i ponovno ga umetnite.Možda je oštećen spremnik za toner. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu. |
| Savijanje  | Ako je ispisani papir savijen ili se papir ne uvlači u uređaj: <ul style="list-style-type: none">Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.Promijenite opciju papira pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, kliknite na pločicu Paper, i postavite vrstu na Thin (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 12). |
| <ul style="list-style-type: none">Nepoznata slika ponavljajući se pojavljuje na nekoliko listovaNeučvršćen tonerPojavljuje se svijetli ispis ili zagađenje | Vaš stroj se vjerojatno koristi na visini od najmanje 1.000 m. Velika visina može utjecati na kvalitetu ispisa, kao što je labavi toner ili svjetlo oslikavanje. Promijenite postavke visine na vašem uređaju (pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici). |

Problemi s kopiranjem

| Stanje | Predložena rješenja |
|---|--|
| Kopije su presvijetle ili pretamne. | Podesite tamnoću u značajki kopiranja kako bi se posvijetlila ili potamnila pozadina kopija (pogledajte "Promjena postavki za svaku kopiju" na stranici 16). |
| Razmazi, linije, oznake ili mrlje pojavljuju se na kopijama. | <ul style="list-style-type: none">Ako je original oštećen, podesite tamnoću u značajki kopiranja kako bi se posvijetlila ili potamnila pozadina kopija.Ako original nije oštećen, očistite jedinicu skeniranja (pogledajte "Čišćenje jedinice skeniranja" na stranici 6). |
| Kopirana slika je iskrivljena. | <ul style="list-style-type: none">Osigurajte da je original poravnан s registracijskom vodilicom.Prijenosni valjak možda je zaprljan. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). |
| Ispisuju se prazne kopije. | Uvjerite se da je original okrenut na staklo skenera ili okrenut prema gore na ulagaču dokumenata. Ako ovi koraci ne rješe problem, obratite se ovlaštenom servisu. |
| Slika lagano briše kopiju. | <ul style="list-style-type: none">Zamijenite papir u ladici s papirom iz novog paketa.U područjima visoke vlage ne ostavljajte papir u uređaju dulje vremensko razdoblje. |
| Dolazi do čestog zaglavljivanja papira. | <ul style="list-style-type: none">Osušite papir, zatim ga preokrenite u ladici. Zamijenite papir u ladici s papirom iz novog paketa. Provjerite/podesite vodilice papira ako je potrebno.Provjerite je li papir odgovarajuće vrste i mase (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).Provjerite ima li zaostataka ili komada papira za kopiranje u uređaju nakon otklanjanja zastoja papira. |
| Uložak tonera stvara manje kopija nego što je očekivano prije nestanka tonera. | <ul style="list-style-type: none">Vaši originali možda sadrže slike, čvrste ili teške linije. Na primjer, Vaši originali mogu biti obrasci, biltenci, knjige ili drugi dokumenti koji koriste više tonera.Poklopac skenera može ostati otvoren dok se naprave kopije.Isključite uređaj i ponovno ga uključite. |

Problemi kod skeniranja

| Stanje | Predložena rješenja |
|-----------------------------------|--|
| Skener ne radi. | <ul style="list-style-type: none">Uvjerite se da je original za skeniranje okrenut na staklo skenera ili okrenut prema gore u ulagaču dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 9).Možda nema dovoljno dostupne memorije za dokument koji želite skenirati. Iskušajte funkciju Prescan da biste vidjeli radi li. Pokušajte smanjiti rezoluciju skeniranja.Provjerite je li kabel pisača pravilno priključen.Provjerite je li kabel pisača uređaja oštećen. Zamijenite kabel pisača s poznatim dobrim kabelom. Po potrebi zamijenite kabel pisača.Provjerite je li skener pravilno konfiguriran. Provjerite postavke skeniranja u programu SmarThru Office ili aplikaciji koju želite koristiti kako biste bili sigurni da je zadatak skenera poslan na ispravni ulaz (na primjer, USB001). |
| Uređaj skenira vrlo sporo. | <ul style="list-style-type: none">Provjerite ispisuje li uređaj primljene podatke. Ako je tako, skenirajte dokument nakon ispisivanja primljenih podataka.Grafike se ispisuju puno sporije nego tekst.Brzina komunikacije se smanjuje u modusu skeniranja zato što je potrebna velika količina memorije za analizu i reprodukciju skenirane slike. Računalo postavite na modus ECP pisača putem postavki u BIOS-u. Time će se povećati brzina. Za detalje kako postaviti BIOS pogledajte korisnički vodič računala. |

Problemi kod skeniranja

| Stanje | Predložena rješenja |
|---|---|
| <p>Na zaslonu računala se pojavljuje poruka:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uređaj se ne može postaviti na modus H/W koji želite.• Ulaz koristi drugi program.• Ulaz je onemogućen.• Skener je zauzet primanjem ili ispisom podataka. Kad se dovrši tekući postupak, pokušajte ponovno.• Nevažeće rukovanje.• Skeniranje nije uspjelo. | <ul style="list-style-type: none">• Možda je u tijeku postupak kopiranja ili ispisivanja. Pokušajte ponovno kad je postupak dovršen.• Odabrani ulaz je trenutno zauzet. Ponovno pokrenite računalo i pokušajte ponovno.• Kabel pisača možda nije pravilno priključen ili je napajanje isključeno.• Upravljački program skenera nije instaliran ili radno okruženje nije pravilno postavljeno.• Uvjerite se da je uređaj ispravno priključen i da je uključeno napajanje, a zatim ponovo pokrenite računalo.• USB kabel možda nije pravilno priključen ili je napajanje isključeno. |

Problemi s faksiranjem

| Stanje | Predložena rješenja |
|---|--|
| Uređaj ne radi, nema prikaza ili gumbi ne rade. | <ul style="list-style-type: none">Iskopčajte napojni kabel i ponovno ga ukopčajte.Uvjerite se da je osigurano napajanje u električnu utičnicu.Provjerite da je uključeno napajanje. |
| Nema tona biranja. | <ul style="list-style-type: none">Provjerite je li telefonski kabel pravilno priključen (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).Provjerite radi li telefonska utičница na zidu tako da u nju ukopčate drugi telefon. |
| Brojevi spremljeni u memoriju ne biraju se pravilno. | Uvjerite se da su brojevi pravilno pohranjeni u memoriju. Da biste to provjerili, ispišite popis iz adresara. |
| Original nije uvučen u uređaj. | <ul style="list-style-type: none">Pobrinite se da papir nije naboran i da ste ga ispravno umetnuli. Provjerite je li original prave veličine, da nije predebeo ili pretanak.Uvjerite se da je ulagač dokumenata čvrsto zatvoren.Gumenu podlošku ulagača dokumenata možda je potrebno zamijeniti. Obratite se ovlaštenom servisu (pogledajte "Dostupni dijelovi za održavanje" na stranici). |
| Faksevi se ne primaju automatski. | <ul style="list-style-type: none">Modus prijema potrebno je postaviti za faksiranje (pogledajte "Promjena modusa primanja" na stranici 26).Uvjerite se da u ladici za papir ima papira (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).Provjerite prikazuje li se na prikazu poruka o pogrešci. Ako se prikazuje, uklonite problem. |
| Uređaj ne šalje. | <ul style="list-style-type: none">Uvjerite se da je original uložen u ulagač dokumenata ili na staklo skenera.Na telefaks uređaju na koji šaljete provjerite može li primiti Vaš faks. |

Problemi s faksiranjem

| Stanje | Predložena rješenja |
|--|---|
| Dolazni faks ima prazna mesta ili je loše kvalitete. | <ul style="list-style-type: none">Telefaks uređaj s kojega se šalje faks možda je u kvaru.Bučna telefonska linija može prouzročiti pogreške na liniji.Provjerite svoj uređaj kopiranjem jednog primjera.Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška. Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). |
| Neke od riječi na dolazni faks su razvučene. | Na telefaks uređaju koji šalje faks došlo je do privremenog zaglavljenja dokumenta. |
| Na originalu koji ste poslali su linije. | Provjerite mrlje na uređaju za skeniranje i očistite ih (pogledajte "Čišćenje jedinice skeniranja" na stranici 6). |
| Uređaj bira broj, ali nema povezivanja s drugim telefaks uređajem. | Drugi telefaks možda je isključen, bez papira ili ne može odgovoriti na dolazne pozive. Razgovarajte s drugim rukovateljima uređaja i zamolite ih da riješe problem na njihovoj strani. |
| Faksevi se ne pohranjuju u memoriju. | Možda nema dovoljno memorijskog prostora za pohranu faksa. Ako se na zaslonu prikazuje status memorije, izbrišite sve fakseve koje više ne trebate u memoriji, a zatim ponovno pokušajte spremiti faks. Zovite servis. |
| Prazna područja se pojavljuju na dnu svake stranice ili na drugim stranicama, s malom trakom teksta na vrhu. | Možda ste odabrali pogrešne postavke papira u postavkama opcija korisnika. Ponovno provjerite veličinu i vrstu papira. |

Problemi s operativnim sustavom

Učestali problemi u sustavu Windows

| Stanje | Predložena rješenja |
|---|--|
| Tijekom instalacije pojavila se poruka „Datoteka u uporabi”. | Izadite iz svih aplikacija softvera. Uklonite sav softver iz Početnih grupa i zatim ponovno pokrenite Windows. Ponovno instalirajte upravljački program pisača. |
| Pojavljuju se poruke „Kvar opće zaštite”, „Iznimka OE”, „Spool32” ili „Nezakonita radnja”. | Zatvorite sve ostale aplikacije i ponovno pokrenite Windows, a zatim ponovno pokušajte ispisivanje. |
| Pojavljuju se poruke „Neuspio ispis”, „Pojavila se pogreška isteklog vremena pisača”. | Ove poruke mogu se pojaviti tijekom ispisivanja. Samo pričekajte dok uređaj ne završi ispisivanje. Ako se poruka pojavila u stanju čekanja ili nakon što je ispisivanje dovršeno, provjerite vezu i/ili je li došlo do pogreške. |



Za dodatne informacije o porukama pogreške za Windows pogledajte Korisnički priručnik Microsoft Windows koji je isporučen s Vašim osobnim računalom.

Problemi s operativnim sustavom

Uobičajeni problemi u sustavu Macintosh

| Stanje | Predložena rješenja |
|---|---|
| Stroj ne ispisuje pravilno PDF datoteke. Nedostaju neki dijelovi grafike, teksta ili ilustracija. | Ispis datoteke može omogućiti ispisivanje PDF datoteke kao slike. Uključite Ispiši kao sliku s Acrobatovih opcija ispisa.  Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati. |
| Neka slova se ne prikazuju uobičajeno tijekom ispisa naslovne stranice. | Mac OS ne može stvarati font tijekom ispisivanja naslovne stranice. Engleska abeceda i brojevi se uobičajeno prikazuju na naslovnoj stranici. |
| Kod ispisa dokumenta u sustavu Macintosh pomoću programa Acrobat Reader 6.0 ili novijeg, boje se ne ispisuju pravilno. | Pazite da postavke rezolucije u vašem stroju odgovaraju pokretačkom programu u programu Acrobat Reader. |



Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Macintosh pogledajte Korisnički priručnik za Macintosh koji je isporučen s vašim osobnim računalom.

Problemi s operativnim sustavom

Učestali problemi u sustavu Linux

| Stanje | Predložena rješenja |
|---|--|
| Uređaj ne ispisuje. | <ul style="list-style-type: none">Provjerite je li na vašem sustavu instaliran upravljački program pisača. Otvorite Unified Driver Configurator i prebacite na pločicu Printers u prozoru Printers configuration, da biste vidjeli popis dostupnih uređaja. Provjerite je li vaš uređaj prikazan na popisu. Ako nije, otvorite Add new printer wizard da biste podešili svoj uređaj.Provjerite je li pisač pokrenut. Otvorite Printers configuration i odaberite svoj uređaj na popisu pisača. Pogledajte opis u oknu Selected printer. Ako njegov status sadrži značajku Stopped, molimo Vas da pritisnete tipku Start. Nakon toga bi se trebao uspostaviti redovan rad pisača. Kad se pojave neki problemi u ispisivanju, može se aktivirati status „stopped”.Provjerite ima li Vaša aplikacija posebne opcije ispisa kao što je „-oraw”. Ako je „-oraw” specificiran u parametru retka naredbe, pomaknite ga na pravilan ispis. Za Gimp pristup, odaberite „print” -> „Setup printer” u stavci naredbe uredite parametar retka naredbe. |
| Neke slike u boji izlaze crne. | To je poznata pogreška u Ghostscriptu (do GNU Ghostscripte inačica 7.05) kada je osnovni prostor boje dokumenta indeksirani prostor boje, a pretvoren je kroz CIE prostor boje. Obzirom da Postscript koristi CIE prostor boje za Color Matching System (sustav podudaranja boja), potrebno je nadograditi Ghostscript u sustavu barem na GNU Ghostscript verzije 7.06 ili noviji. Najnovije verzije Ghostscripta možete pronaći na www.ghostscript.com . |
| Neke slike u boji izlaze u neočekivanoj boji. | To je poznata pogreška u Ghostscriptu (do GNU Ghostscripte inačica 7.xx) kada je osnovni prostor boje dokumenta indeksirani prostor RGB boje, a pretvoren je kroz CIE prostor boje. Obzirom da Postscript koristi CIE prostor boje za Color Matching System (sustav podudaranja boja), potrebno je nadograditi Ghostscript u sustavu barem na GNU Ghostscript verzije 8.xx ili noviji. Najnovije verzije Ghostscripta možete pronaći na www.ghostscript.com . |
| Stroj ne ispisuje cijele stranice, a rezultat se ispisuje na pola stranice. | To je poznati problem koji se javlja kad se stroj za boju koristi na inačici 8.51 Ghostscripta ili starijoj, na 64-bitnom Linux OS, te je naznačen na bugs.ghostscript.com kao Ghostscript Bug 688252. Problem je riješen u programu AFPL Ghostscript v. 8.52 ili novijem. Preuzmite najnoviju inačicu programa AFPL Ghostscript sa http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ i instalirajte ga da biste riješili ovaj problem. |

Problemi s operativnim sustavom

| Stanje | Predložena rješenja |
|--|---|
| Ne mogu skenirati putem Gimp Front-end-a. | <p>Provjerite ima li Gimp Front-end Xsane:Device dijalog. na izborniku Acquire. Ako niste, na računalo je potrebno instalirati Xsane dodatak za Gimp. Xsane dodatak za Gimp možete pronaći na distribucijskom CD-u Linux ili početnoj stranici za Gimp. Za detaljne informacije pogledajte poglavlje pomoći za distribucijski CD sustava Linux ili aplikaciju Gimp Front-end.</p> <p>Ako želite koristiti drugu vrstu aplikacije skeniranja, pogledajte poglavlje pomoći za aplikaciju.</p> |
| Pojavljuje mi se poruka o pogrešci „Cannot open port device file” pri ispisu dokumenta. | <p>Molimo Vas da tijekom ispisa izbjegavate mijenjati parametre ispisa (npr. putem programa LPR GUI). Poznate verzije poslužitelja CUPS prekidaju ispis kad god se mijenjaju opcije ispisa i zatim ga pokušavaju ponovno pokrenuti ispočetka. Budući da upravljački program Unified Linux Driver tijekom ispisivanja zaključava ulaz, nenadani prekid upravljačkog programa blokira ulaz i čini ga stoga nedostupnim za kasnije ispise. Ako se dogodi ta situacija, pokušajte oslobođiti ulaz odabirom Release port u prozoru Port configuration.</p> |
| Uređaj se ne pojavljuje na popisu skenera. | <ul style="list-style-type: none">Osigurajte da je Vaš uređaj priključen na Vaše računalo, ispravno spojen putem USB ulaza te da je uključen.Uvjerite se da je u Vaš sustav instaliran upravljački program skenera za Vaš uređaj. Otvorite Unified Linux Driver configurator, prebacite na Scanners configuration, zatim pritisnite Drivers. Pobrinite se da je upravljački program s nazivom koji odgovara nazivu Vašeg uređaja naveden u prozoru.Uvjerite se da ulaz nije zauzet. Budući da funkcionalne komponente uređaja (pisač i skener) dijele isto I/O sučelje (ulaz), moguća je situacija istodobnog pristupa različitim korisničkim aplikacijama na isti priključak. Da biste izbjegli moguće sukobe, samo jedan od njih može imati kontrolu nad uređajem. Drugi korisnik će dobiti odgovor “uređaj je zauzet”. To se obično događa kad započne postupak skeniranja. Pojavljuje se odgovarajući okvir s porukom. Da biste identificirali izvor problema, otvoriti konfiguraciju ulaza i odaberite ulaz dodijeljen skeneru, simbol ulaza/ dev/mfp0 odgovara LP:0 oznaci prikazanoj u opcijama skenera, /dev/mfp1 odnosi na LP:1 i tako dalje. USB ulazi započinju s /dev/mfp4, tako da se skener na USB:0 odnosi na /dev/mfp4 i tako dalje redom. U okviru Selected port (Odabrani ulaz) možete vidjeti je li ulaz zauzet drugom aplikacijom. Ako je to slučaj, morate pričekati završetak trenutnog postupka ili pritisnute gumb za otpuštanje ulaza, ako ste sigurni da aplikacija ulaza ne radi ispravno. |
| Uređaj ne skenira. | <ul style="list-style-type: none">Uvjerite se da je dokument uložen u uređaj, osigurajte da je Vaš uređaj priključen na računalo.Ako postoji pogreška na I/O tijekom skeniranja. |

Problemi s operativnim sustavom



Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Linux pogledajte Korisnički priručnik za Linux koji je isporučen s vašim osobnim računalom.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

| Country/Region | Customer Care Center | Web Site |
|----------------|------------------------------------|---|
| ALBANIA | 42 27 5755 | www.samsung.com |
| ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | www.samsung.com |
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com |
| AUSTRIA | 0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | www.samsung.com |
| AZERBAIJAN | 088-55-55-555 | www.samsung.com |
| BAHRAIN | 8000-4726 | www.samsung.com |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French) |
| BOLIVIA | 800-10-7260 | www.samsung.com |
| BOSNIA | 05 133 1999 | www.samsung.com |
| BRAZIL | 0800-124-421 4004-0000 | www.samsung.com |
| BULGARIA | 07001 33 11 | www.samsung.com |

| Country/Region | Customer Care Center | Web Site |
|----------------|--|---|
| CAMEROON | 7095-0077 | www.samsung.com |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ca www.samsung.com/ca_fr (French) |
| CHILE | 800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00 | www.samsung.com |
| CHINA | 400-810-5858 | www.samsung.com |
| COLOMBIA | 01-8000112112 | www.samsung.com |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com |
| COTE D'IVOIRE | 8000 0077 | www.samsung.com |
| CROATIA | 062 SAMSUNG (062 726 7864) | www.samsung.com |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline | www.samsung.com |
| CZECH REPUBLIC | 800-SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com |
| DOMINICA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com |

Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region | Customer Care Center | Web Site |
|----------------|--|--|
| EGYPT | 08000-726786 | www.samsung.com |
| EIRE | 0818 717100 | www.samsung.com |
| EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com |
| GERMANY | 01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min) | www.samsung.com |
| GEORGIA | 8-800-555-555 | www.samsung.com |
| GHANA | 0800-10077 0302-200077 | www.samsung.com |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line | www.samsung.com |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com |
| HONDURAS | 800-27919267 | www.samsung.com |
| HONG KONG | (852) 3698-4698 | www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/ |

| Country/Region | Customer Care Center | Web Site |
|----------------|--|--|
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| INDIA | 1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282 | www.samsung.com |
| INDONESIA | 0800-112-8888 021-5699-7777 | www.samsung.com |
| IRAN | 021-8255 | www.samsung.com |
| ITALY | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com |
| JAPAN | 0120-327-527 | www.samsung.com |
| JORDAN | 800-22273 | www.samsung.com |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM:7799) | www.samsung.com |
| KENYA | 0800 724 000 | www.samsung.com |
| KOSOVO | +381 0113216899 | www.samsung.com |
| KUWAIT | 183-2255 | www.samsung.com |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com |

Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region | Customer Care Center | Web Site |
|----------------|--|--|
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com |
| MACEDONIA | 023 207 777 | www.samsung.com |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| MOLDOVA | 00-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| MONGOLIA | | www.samsung.com |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | www.samsung.com |
| MOROCCO | 080 100 2255 | www.samsung.com |
| NIGERIA | 0800-726-7864 | www.samsung.com |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min) | www.samsung.com |
| NEW ZEALAND | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | www.samsung.com |
| NICARAGUA | 00-1800-5077267 | www.samsung.com |
| NORWAY | 815-56 480 | www.samsung.com |
| OMAN | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| PANAMA | 800-7267 | www.samsung.com |
| PERU | 0-800-777-08 | www.samsung.com |

| Country/Region | Customer Care Center | Web Site |
|----------------|---|--|
| PHILIPPINES | 1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777 | www.samsung.com |
| POLAND | 0 801-1 SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33 | www.samsung.com |
| PORTUGAL | 808 20-SAMSUNG (808 20 7267) | www.samsung.com |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com |
| ROMANIA | 08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line | www.samsung.com |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com |
| SAUDI ARABIA | 9200-21230 | www.samsung.com |
| SENEGAL | 800-00-0077 | www.samsung.com |
| SERBIA | 0700 SAMSUNG (0700 726 7864) | www.samsung.com |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |

Contact SAMSUNG worldwide

| Country/Region | Customer Care Center | Web Site |
|-------------------|---|--|
| SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG (0800-726-7864) | www.samsung.com |
| SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| SPAIN | 902-1-SAMSUNG(902 172 678) | www.samsung.com |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com |
| SWITZERLAND | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) | www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr(French) |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| TAIWAN | 0800-329-999 0266-026-066 | www.samsung.com |
| TANZANIA | 0685 88 99 00 | www.samsung.com |
| THAILAND | 1800-29-3232 02-689-3232 | www.samsung.com |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |

| Country/Region | Customer Care Center | Web Site |
|----------------|--------------------------|--|
| UGANDA | 0800-300 300 | www.samsung.com |
| U.K | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua www.samsung.com/ua_ru |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com |
| VENEZUELA | 0-800-100-5303 | www.samsung.com |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com |



Sljedeći pojmovnik Vam pomaže da se upoznate s proizvodom razumijevajući nazivlje koje se često koristi pri ispisu, kao i ono koje se spominje u ovom priručniku.

802.11

802.11 je skup standarda za bežičnu komunikaciju putem lokalne mreže (WLAN), koju je razvio IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n može dijeliti isti hardver i koristiti frekv. pojas od 2,4 GHz.

802.11b podržava pojasnu širinu od 11 Mbps, 802.11n podržava pojasnu širinu do 150 Mbps. 802.11b/g/n uređaji mogu povremeno naići na smetnje koje dolaze od mikrovalne pećnice, bežičnih telefona i Bluetooth uređaja.

Pristupna točka

Pristupna točka ili bežična pristupna točka (AP ili WAP) je uređaj koji povezuje bežične komunikacijske uređaje na bežične lokalne mreže (WLAN) te djeluje kao središnji odašiljač i prijemnik WLAN radijskih signala.

ADF

Automatski ulakalac dokumenata (ADF) je uređaj za skeniranje koji se automatski puni originalnim listovima papira, tako da stroj može skenirati određeni iznos papira odjednom.

AppleTalk

AppleTalk je vlasnički paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple, Inc za računalne mreže. Bio je uključen u originalni Macintosh (1984) i sada je zastario za Apple u korist TCP/IP mreža.

BIT Depth

Pojam računalne grafike koji opisuje broj bitova koji se koristi za predstavljanje boja jednog piksela u bitmap slici. Veća dubina boja daje širi raspon različitih boja. Kako se broj bitova povećava, broj mogućih boja postaje nepraktično velik za kartu boja. 1-bitna boja obično se naziva monokromatska ili crno-bijela.

BMP

Bitmap grafički format koji interno koristi Microsoft Windows grafički podsustav (GDI) te se obično koristi kao jednostavan grafički format datoteka na toj platformi.

BOOTP

Bootstrap protokol. Mrežni protokol kojega mrežni klijent koristi za automatsko dobivanje IP adrese. To se obično radi u bootstrap procesu računala ili operativnih sustava koji se na njima rabe. BOOTP poslužitelji dodjeljuju IP adresu iz fonda adresa svakom klijentu. BOOTP omogućuje 'radnim stanicama bez diskova' na računalima dobivanje IP adrese prije učitavanja bilo kojeg naprednog operativnog sustava.

CCD

Charge Coupled Device (CCD) je hardver koji omogućuje skeniranje. CCD mehanizam pretraživanja se također koristi za držanje CCD modula, kako bi se spriječilo oštećivanje prilikom pomicanja stroja.

Kolacioniranje

Kolacioniranje je postupak ispisivanja višestrukih kopija u kompletu. Kada je odabранo kolacioniranje, uređaj ispisuje cijeli komplet prije ispisa dodatnih kopija.

Upravljačka ploča

Upravljačka ploča je ravna, obično okomita površina, na kojoj su prikazani kontrolni i nadzorni instrumenti. Obično se nalazi na prednjem dijelu stroja.

Pokrivenost

To je termin koji se koristi za mjerjenje korištenja tonera pri ispisu. Na primjer, 5% pokrivenosti znači da se na papiru A4 nalazi oko 5% slika ili teksta. Dakle, ako papir ili izvornik ima komplikirane slike ili puno teksta na sebi, pokrivenost će biti veća, a istovremeno, korištenje tonera će biti onoliko kolika je pokrivenost.

CSV

Vrijednosti odvojene zarezom (CSV). Vrsta formata datoteka, CSV se koristi za razmjenu podataka između različitih aplikacija. Format datoteke; obzirom da se koristi u Microsoft Excelu, postao je de facto standard u cijeloj industriji, čak i među ne-Microsoftovim platformama.

DADF

Dvostruki automatski uvlakač dokumenata (DADF) je uređaj za skeniranje koji se automatski puni i okreće originalne listove papira, tako da stroj može skenirati na obje strane papira.

Zadano

Vrijednost ili postavka koja je na snazi kad se pisač uzima iz svoje kutije, resetira ili inicijalizira.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol umrežavanja klijent-poslužitelj. DHCP poslužitelj daje konfiguracijske parametre specifične za zahtjev domaćina DHCP klijenta, općenito, informacije koje su domaćinu klijenta potrebne za sudjelovanje na IP mreži. DHCP također omogućuje mehanizam za premještanje IP adrese na domaćin klijenta.

DIMM

Dual Inline Memory Module (DIMM), mala kružna ploča koja drži memoriju. DIMM pohranjuje sve podatke unutar stroja, kao što su podaci koji se ispisuju, primljeni faksirani podaci.

DLNA

Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard koji omogućuje uređajima u kućnoj mreži da dijele informacije s drugima preko mreže.

DNS

Domain Name Server (DNS) je sustav koji pohranjuje informacije povezane s imenima domena u raspodijeljene baze podataka, na mrežama kao što je Internet.

Dot Matrix Printer

Dot matrix printer se odnosi na tip pisača računala s glavom za ispis koja se kreće natrag i naprijed na stranici i ispisuje udarom, udarajući tintom natopljenu vrpcu od tkanine po papiru, poput pisaćeg stroja.

DPI

Dots Per Inch (DPI) je mjera za rezoluciju koja se koristi za skeniranje i ispis. Općenito, što je veći DPI, veća je rezolucija, vidljiviji su detalji na slici i veća veličina datoteke.

DRPD

Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva.

Duplex

Mehanizam koji će automatski okrenuti list papira, tako da stroj može ispisivati (ili skenirati) na obje strane papira. Pisač opremljen jedinicom za obostrani ispis može ispisivati na obje strane papira tijekom jednog ciklusa ispisa.

Duty Cycle

Duty cycle je količina stranica koja ne utječe na performanse pisača za mjesec dana. Općenito, pisač ima ograničenja u svojem vijeku trajanja, kao što su stranice u godini. Vijek trajanja znači prosječni kapacitet ispisa, obično unutar jamstvenog roka. Na primjer, ako je ciklus zadatka 48 000 stranica na mjesec s 20 radnih dana, pisač ograničava na 2400 stranica dnevno.

ECM

Error Correction Mode (ECM) je opcionalni način prijenosa izgrađen u telefaks uređajima ili telefaks modemima klase 1. On automatski otkriva i ispravlja pogreške u procesu prijenosa telefaksa, koje su ponekad prouzročene bukom u telefonskoj liniji.

Emulacija

Emulacija je tehnika postizanja istih rezultata jednog stroja kao i kod drugog.

Emulator duplira funkcije jednog sustava s drugim sustavom, tako da se drugi sustav ponaša kao da je prvi sustav. Emulacija se fokusira na točnu reprodukciju vanjskog ponašanja, koje se za razliku od simulacije, koja se odnosi na apstraktan model prema kojem se sustav simulira, često smatra njegovim unutarnjim stanjem.

Eternet

Eternet je tehnologija umrežavanja računala bazirana na okvirima, za lokalne mreže (LAN-ovi). Definira označenje i signalizaciju za fizički sloj te formate okvira i protokole za kontrolu pristupa mediju (MAC) / sloj podatkovne veze od OSI modela. Eternet je većinom standardiziran kao IEEE 802.3. Postao je najkorištenija LAN tehnologija tijekom 1990-ih do danas.

EtherTalk

Paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple Computer za računalne mreže. Bio je uključen u originalni Macintosh (1984) i sada je zastario za Apple u korist TCP/IP mreža.

FDI

Foreign Device Interface (FDI) je kartica instalirana unutar stroja kako bi se drugom uređaju omogućilo da radi kao uređaj na novčić i kao čitač kartica. Ti sustavi na svojem stroju omogućuju uslugu plati-po-ispisu.

FTP

File Transfer Protocol (FTP) je protokol koji se obično koristi za razmjenu datoteka preko bilo koje mreže koja podržava TCP/IP protokol (kao što je Internet ili intranet).

Jedinica grijaća

Dio laserskog pisača koji spaja toner na tiskanim medijima. Sastoji se od grijaćeg valjka i potisnog valjka. Kad se toner prenese na papir, jedinica grijaća donosi toplinu i pritisak kako bi se osiguralo da toner ostaje na papiru trajno, što je razlog zašto je papir topao kad izlazi iz laserskog pisača.

Gateway

Veza između računalnih mreža ili između računalne mreže i telefonske linije. Vrlo je popularan, jer je to računalo ili mreža koja omogućuje pristup na drugo računalo ili mrežu.

Grayscale

Nijanse sive boje koje predstavljaju svijetle i tamne dijelove slike, kad se slike u boji pretvore u sive tonove; boje su predstavljene kao različite nijanse sive.

Poluton

Vrsta slike koja simulira sive tonove mijenjajući broj točaka. Visoko obojena područja se sastoje od velikog broja točaka, dok se svjetlija područja sastoje od manjeg broja točaka.

Uredaj za masovnu pohranu (HDD)

Uredaj za masovnu pohranu (HDD), obično se naziva tvrdi pogon ili tvrdi disk, je nepromjenjivi uređaj za pohranu koji pohranjuje digitalno kodirane podatke na brzo okretne ploče s magnetskim površinama.

IEEE

Institut inžinjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je međunarodna neprofitna, profesionalna organizacija za unapređenje tehnologije vezane uz elektricitet.

IEEE 1284

Standard 1284 paralelnog ulaza razvio je Institut inžinjera elektrotehnike i elektronike (IEEE). Pojam "1284-B" odnosi na određenu vrstu priključka na kraju paralelnog kabela koji se montira na periferiju (na primjer, pisač).

Intranet

Privatna mreža koja koristi Internet protokole, mrežno povezivanje i možda javni telekomunikacijski sustav kako bi sigurno dijelila dio podataka o organizaciji ili operacije sa svojim zaposlenicima. Ponekad se pojам odnosi samo na najvidljiviju uslugu, interne web-stranice.

IP adresa

Adresa Internet protokola (IP) je jedinstveni broj koji uređaji koriste u cilju identifikacije i međusobnog komuniciranja na mreži, pomoću standarda Internet protokola.

IPM

Slika po minuti (IPM) je način mjerjenja brzine pisača. IPM brzina označava broj jednostranih listova koje pisač može dovršiti u roku od jedne minute.

IPP

Internet Printing Protocol (IPP) definira standardni protokol za ispisivanje, kao i za upravljanje ispisom, veličinu medija, rezoluciju i tako dalje. IPP može se koristiti lokalno ili preko Interneta na stotine pisača, a također podržava kontrolu pristupa, autentifikaciju i šifriranje, što je puno spremnije i sigurnije rješenje za ispisivanje od prijašnjih.

IPX/SPX

IPX/SPX znači Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. To je mrežni protokol kojega koristi operativni sustav Novell NetWare. IPX i SPX obje pružaju usluge povezivanja slične kao TCP/IP, s IPX protokolom koji imaju sličnosti s IP i SPX koji su slični na TCP. IPX/SPX je ponajprije dizajniran za lokalne mreže (LANs) te je vrlo učinkovit protokol za tu svrhu (obično svojim performansama premašuje one od TCP/IP na LAN-u).

ISO

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je međunarodno tijelo za standardizaciju sastavljeno od predstavnika tijela za nacionalne standarde. Ona proizvodi svjetske industrijske i komercijalne standarde.

ITU-T

Međunarodna telekomunikacijska unija je međunarodna organizacija osnovana za standardizaciju i regulaciju međunarodnog radija i telekomunikacija. Njegove glavne zadaće uključuju standardizaciju, dodjelu radijskog spektra te organiziranje aranžmana međupovezivanja između različitih zemalja, kako bi se omogućili međunarodni telefonski pozivi. A -T izvan ITU-T označava telekomunikacije.

ITU-T br. 1 grafikon

Standardizirani testni grafikon koji je objavio ITU-T za prijenos faksimila dokumenta.

JBIG

Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je standardna kompresija slike, bez gubitka točnosti ili kvalitete, koji je dizajniran za sažimanje binarnih slika, osobito za faksove, ali se može koristiti i za druge slike.

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG) je najčešće korišteni standardni način sažimanja uz gubitak za fotografске slike. To je format koji se koristi za spremanje i prijenos fotografija na World Wide Webu.

LDAP

Lagani protokol za pristup direktoriju (LDAP) je protokol umrežavanja za upite i modificiranje usluga direktorija preko TCP/IP.

LED

Svetlosna dioda (LED) je poluvodički uređaj koji pokazuje status stroja.

MAC adresa

Media Access Control (MAC) adresa je jedinstveni identifikator pridružen mrežnom adapteru. MAC adresa je jedinstveni 48-bitni identifikator, obično zapisan kao 12 heksadecimalnih znakova grupiranih u parovima (npr. 00-00-0c-34-11-4e). Ova adresa je obično tvrdo kodirana u Network Interface Card (NIC) od strane proizvođača, a koristi se kao pomoć za usmjerivače koji pokušavaju pronaći strojeve na velikim mrežama.

MFP

Multifunkcijski periferijski uređaj (MFP) je uredski stroj koji sadrži sljedeće funkcionalnosti u jednom fizičkom tijelu, tako da imate pisač, kopirni uređaj, telefaks, skener i itd.

MH

Modified Huffman (MH) je metoda kompresije za smanjenje količine podataka koje treba prenijeti između više telefaksa za prijenos slike, preporučuje ga ITU-T T.4. MH je shema kodiranja duljine pokretanja bazirana na kodnoj knjizi, optimizirana za učinkovito sažimanje bijelog prostora. Kako se većina telefakseva sastoji uglavnom od bijelog prostora, to minimizira vrijeme prijenosa većine faksova.

MMR

Modified Modified READ (MMR) je metoda sažimanja koju preporučuje ITU-T T.6.

Modem

Uređaj koji modulira signal nositelja za kodiranje digitalnih informacija, a također i demodulira kao nositelj signala, za dekodiranje prenesene informacije.

MR

Modified Read (MR) je metoda sažimanja koju preporučuje ITU-T T.4. MR kodira prvu skeniranu liniju pomoću MH. Sljedeći redak je u odnosu na prvi određen razlikama, a zatim se razlike kodiraju i prenose.

NetWare

Mrežni operacijski sustav koji je razvila tvrtka Novell, Inc. U početku je koristio kooperativnu višezadaćnost za pokretanje raznih usluga na PC-u, a mrežni protokoli su se temeljili na arhetipskom Xerox XNS stogu. Danas NetWare podržava TCP/IP kao i IPX/SPX.

OPC

Organski foto provodnik (OPC) je mehanizam koji omogućuje virtualnu sliku za ispis pomoću laserskih zraka koje se emitiraju iz laserskog pisača, a obično je zelene boje ili hrđe i ima oblik cilindra.

Jedinica za snimanje koja sadrži bubanj polako nosi površinu bubenja za njegovu uporabu u pisaču, a treba ga zamijeniti na odgovarajući način, budući da se haba od kontakta s četkom za razvoj uloška, mehanizmom za čišćenje i papirom.

Originali

Prvi primjer nečega, kao što je dokument, fotografija ili tekst itd., što je kopirano, reproducirano ili prevedeno za proizvodnju drugoga, ali što se nije kopiralo ni proizlašlo iz nečega drugog.

OSI

Open Systems Interconnection (OSI) je model koji je razvila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) za komunikacije. OSI nudi standardni, modularni pristup izgradnji mreže koji dijeli potrebni skup složenih funkcija u upravljive funkcionalne slojeve sa samostalnim sadržajem. Slojevi su, od vrha do dna, aplikacije, prezentacije, sesije, promet, mreža, podatkovna veza i fizički.

PABX

Privatna automatska izmjena grana (PABX) je automatski telefonski sustav prebacivanja unutar privatnog poduzeća.

PCL

Jezik naredbi pisača (PCL) je jezik za opis stranice (PDL) koji je razvio HP kao protokol pisača i postao je industrijski standard. Izvorno razvijen za rane tintne pisače, PCL je izdan u različitim razinama za toplinski, matrični pisač i laserske pisače.

PDF

Format zapisa dokumenta (PDF) je vlasnički format datoteke koje je razvila tvrtka Adobe Systems za predstavljanje dvodimenzionalnih dokumenata u formatu neovisnom o uređaju i neovisnom o rezoluciji.

PostScript

PostScript (PS) je jezik za opisivanje stranica i programski jezik, koji se prvenstveno koristi u elektronskim područjima i područjima stolnog izdavaštva. - koji se pokreće u interpretoru za generiranje slike.

Upravljački program pisača

Program se koristi za slanje naredbi i prijenos podataka iz računala na pisač.

Medij za ispis

Mediji kao što su papir, koverte, naljepnice i folije koje se mogu koristiti u pisaču, skeneru, telefaksu ili kopirki.

PPM

Stranica po minuti (PPM) je metoda mjerjenja za određivanje koliko brzo pisač radi, što znači broj stranica koje pisač može proizvesti u jednoj minuti.

PRN datoteka

Sučelje za upravljački program uređaja, koje ovom softveru omogućuje interakciju s upravljačkim programom uređaja koristeći standardne ulazno/izlazne sistemske pozive, što olakšava mnoge zadatke.

Protokol

Konvencija ili standard koji kontrolira ili omogućuje vezu, komunikaciju i prijenos podataka između dviju krajnjih točaka računala.

PS

Pogledajte PostScript.

PSTN

Telefonska mreža s javnim prospajanjem (PSTN) je mreža svjetskih javnih mreža s prospajanjem telefonske mreže koja je, po industrijskim premisama, obično usmjerena kroz centralu.

RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) je protokol za autentikaciju i računovodstvo udaljenog korisnika. RADIUS omogućuje centralizirano upravljanje autentifikacijskim podacima, kao što su korisnička imena i lozinke, koristeći AAA (autentifikaciju, autorizaciju i računovodstvo) koncept za upravljanje pristupom mreži.

Rezolucija

Oštrina slike mjerena u točkama po inču (DPI). Što je veći dpi, veća je rezolucija.

SMB

Server Message Block (SMB) je mrežni protokol koji se uglavnom primjenjuje za dijeljenje datoteka, pisača, serijskih ulaza i razne komunikacije između čvorova na mreži. Također omogućuje autenticirani međuprocesni komunikacijski mehanizam.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) je standard za prijenos e-poštom na Internetu. SMTP je relativno jednostavni protokol baziran na tekstu, gdje su navedeni jedan ili više primatelja poruke, a zatim se tekst poruke prenosi. To je protokol klijentskog poslužitelja, u kojem klijent šalje poruku e-pošte na poslužitelj.

SSID

Service Set Identifier (SSID) je naziv bežične lokalne mreže (WLAN). Svi bežični uređaji u WLAN-u koriste isti SSID, kako bi međusobno komunicirali. SSID-ovi su osjetljivi na velika i mala slova i maksimalna im je duljina 32 znaka.

Maska podmreže

Maska podmreže se koristi zajedno s mrežnom adresom, kako bi se utvrdilo koji dio adrese je mrežna adresa, a koji dio je adresa domaćina.

TCP/IP

Transmission Control Protocol (TCP) i Internet Protocol (IP); skup komunikacijskih protokola koje implementiraju stog protokola, na kojima se pokreće Internet i većina komercijalnih mreža.

TCR

Transmission Confirmation Report (TCR) pruža detalje svakog prijenosa, kao što je status zadatka, rezultat prijenosa i broj poslanih stranica. Ovo izvješće može se postaviti za ispis nakon svakog posla ili tek kad nije uspio prijenos.

TIFF

Tagged Image File Format (TIFF) je bitmap format slike varijabilne rezolucije. TIFF opisuje podatke o slici koji obično dolaze od skenera. TIFF slike koriste oznake, ključne riječi za definiranje karakteristika slike koja se nalazi u datoteci. Ovaj fleksibilni i o platformi neovisan format može se koristiti za slike koje su napravljene od strane raznih aplikacija za obradu slika.

Uložak za toner

Vrsta boce ili spremnika koji se upotrebljava u uređaju poput pisača, a koji sadrži toner. Toner je prah koji se koristi u laserskim pisačima i fotokopirnim uređajima, koji tvori tekst i slike na papiru za ispis. Toner se može rastopiti kombinacijom toplina/ tlak iz grijачa, uzrokujući da se vežu za vlakna papira.

TWAIN

Industrijski standard za skenere i softver. Pri korištenju TWAIN-kompatibilnog skenera s TWAIN-kompatibilnim programom, skeniranje se pokreće iz programa. To je API ključ za snimanje slika za operativne sustave Microsoft Windows i Apple Macintosh.

UNC put

Uniform Naming Convention (UNC) je standardni način pristupa zajedničkim mrežama u Window NT-u i drugim Microsoftovim proizvodima. Format UNC puta je: \\<servername>\<sharename>\<Additional directory>

URL

Uniform Resource Locator (URL) je globalna adresa dokumenata i resursa na Internetu. Prvi dio adrese ukazuje koji protokol koristiti, drugi dio određuje IP adresu ili naziv domene u kojoj se nalazi resurs.

USB

Universal Serial Bus (USB) je standard koji je razvila tvrtka USB Implementers Forum, Inc., za povezivanje računala i periferije. Za razliku od paralelnog ulaza, USB je osmišljen za istovremeno spajanje jednog USB ulaza računala na više vanjskih uređaja.

Vodeni žig

Vodeni žig je prepoznatljiv imidž ili uzorak na papiru, koji je svjetlij i kad se gleda prema svjetlu. Vodeni je žig prvi puta predstavljen u Bolonji, u Italiji 1282.; koristili su ih proizvođači papira za identifikaciju svojih proizvoda, kao i na poštanskim markama, novčanicama i drugim državnim dokumentima kako bi se obeshrabrla krivotvorena.

WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) je sigurnosni protokol naveden u IEEE 802.11 za pružanje iste razine sigurnosti kao kod žičanog LAN-a. WEP pruža sigurnost šifriranjem podataka preko radija, tako da je zaštićen kad se prenosi s jedne krajnje točke do druge.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) je arhitektura snimanja koja je izvorno uvedena u sustave Windows Me i Windows XP. Skeniranje se može pokrenuti iz tih operacijskih sustava pomoću WIA-kompatibilnog skenera.

WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA) je razred sustava za sigurne bežične (Wi-Fi) računalne mreže, kreiran kako bi poboljšao sigurnosne značajke WEP-a.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA unaprijed zadani zajednički ključ) je specijalni modus za WPA za mala poduzeća i kućne korisnike. Zajednički ključ ili lozinka konfigurirani u bežičnu pristupnu točku (WAP) i bilo koje bežično prijenosno računalo ili stolni uređaj. WPA-PSK generira jedinstveni ključ za svaku sesiju između bežičnog klijenta i pridruženog WAP-a za poboljšanje sigurnosti.

WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard za uspostavljanje bežične kućne mreže. Ako Vaša bežična pristupna točka podržava WPS, lako možete konfigurirati bežičnu mrežnu vezu bez računala.

XPS

XML Paper Specification (XPS) je specifikacija za Page Description Language (PDL) i novi format dokumenta, koja je koristan za prijenosne i elektroničke dokumente, razvijen od strane tvrtke Microsoft. To je specifikacija na bazi XML-a, koja se temelji na novom putu ispisa i formatu dokumenata neovisnom o uređaju, koji se bazira na vektorima.

Indeks

A

AnyWeb ispis 202

Č

čišćenje
jedinica skeniranja 84
unutrašnjost 82
vanjština 81
čišćenje uređaja 81

D

dijelovi za održavanje 72

E

easy document creator 207
brzo skeniranje 208, 210
dodatak 212
konfiguracija 209
naziv uređaja 209
Postavljanje SNSa 208
pretvaranje Eknjige 211, 208
SNS skeniranje 210
skeniranje 208, 209, 208, 212
traženje 209

ekološko ispisivanje 57

F

faksiranje
podešavanje rezolucije 67, 68, 67, 64

G

gumbi
eko 25, 27
id kopije 26, 28
numerička tipkovnica 28
skeniraj u 26
wps 26, 27
zaslon ispisa 26

I

id kopije 61
informacije o propisima 113
informacije uređaja 152, 154, 155, 161
instalacija pokretačkog programa
 Unix 144
ispis
 ispis na obje strane papira
 Macintosh 178

Windows 53

Linux 179

Macintosh 177

posebne značajke pisača 171, 169

UNIX 181

više stranica na jednom listu papira
 Macintosh 177

ispis sloja

 ispis 175

 obriši 175

 stvori 175

ispisivanje dokumenta

 Linux 179

 Macintosh 177

 UNIX 181

izvještaji

 informacije uređaja 152, 155, 156, 157,
 158, 161, 162

K

kopija
 općenito podešavanje 152
kopiranje

Indeks

| | |
|--------------------------------|----|
| osnovno kopiranje | 59 |
| smanjenje ili povećanje kopija | 60 |

| | |
|-------------------|---------|
| korištenje pomoći | 56, 178 |
|-------------------|---------|

L

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| LCD zaslon | |
| pretraživanje statusa uređaja | 152, 154, 155, 161 |

| | |
|---|---------------|
| Linux | |
| instalacija pokretačkog programa za spojeni USB kabel | 131, 143, 179 |
| korištenje SetIP | 137 |
| ponovno instaliranje upravljačkog programa za spojeni USB kabel | 132 |
| skeniranje | 188, 180 |
| učestali problemi u sustavu Linux | 244, 218 |

| | |
|---|------------|
| ladica | |
| podešavanje širine i duljine | 39, 47, 39 |
| ulaganje papira u ručni ulagačvišefunkcionalnu ladicu | 42 |

M

| | |
|-------------------------------------|--|
| Macintosh | |
| instalacija pokretačkog programa za | |

| | |
|---|---------------|
| spojeni USB kabel | 129, 142, 177 |
| korištenje SetIP | 136 |
| ponovno instaliranje upravljačkog programa za spojeni USB kabel | 130 |
| skeniranje | 187 |
| uobičajeni problemi u sustavu Macintosh | 243 |
| zahtjevi sustava | 110 |
| medij za ispis | |
| Izlazni držač | 106 |
| naljepnice | 46 |
| omotnica | 45 |
| posebni mediji | 44, 47 |
| snop posjetnica | 46 |
| mreža | |
| IPv6 konfiguracija | 147 |
| instalacija pokretačkog programa | |
| Linux | 143 |
| Macintosh | 142 |
| UNIX | 144 |
| Windows | 138 |
| okruženje instaliranja | 112, 163 |
| postavljanje žičane mreže | 135, 136, 137 |
| uvod u mrežne programe | 134 |

N

| | |
|---------------|-----|
| nstruki ispis | |
| Macintosh | 177 |

O

| | |
|----------------------------------|-----|
| omiljene postavke za ispisivanje | 56 |
| opće ikone | 15 |
| opće postavke | 158 |
| ovlašteni korisnici | |
| registriranje | 168 |

P

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Pomoćnik skeniranja | 186 |
| Pomoću podrške izlaza | 48 |
| Posebne značajke | 164 |
| pogled s prednje strane | 22 |
| pogled sa stražnje strane | 24 |
| poruka o pogrešci | 98 |
| postavke uređaja | |
| status uređaja | 152, 154, 155, 161 |
| postavljanje razlučivosti pisača | |
| Linux | 179 |
| postavljanje uređaja | |

Indeks

| | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------|--|----------------|
| podešavanje visine | 165 | Skeniranje s programom Samsung Scan Assistant | 186 | zamjena spremnika | 77 |
| potrošni materijal | | Status pisača Samsung | 216 | status | 26, 28 |
| dostupni potrošni materijal | 71 | SyncThru Webusluga | 204 | status pisača | |
| naručivanje | 71 | opće informacije | 204 | opće informacije | 216 |
| očekivani vijek uporabe spremnika za toner | 74 | service contact numbers | 247 | stavljanje | |
| praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala | 79 | sigurnost | | papira u ladicu 1 | 40, 42, 44 |
| zamjena spremnika za toner | 77 | informacije | 16 | svojstva pisača | |
| pregled izbornika | 34 | simboli | 16 | Linux | 180 |
| problemi | | skeniranje | | T | |
| problemi kod ispisivanja | 225, 238, 240, 237, | osnovne informacije | 183 | telefaks | |
| | 229, 224, 242, 223 | Skeniranje iz programa za uređivanje slike | 185, 186, 184, 188, 187 | Automatsko slanje izvještaja o telefaksu prilikom ispisa | 199 |
| programa SetIP | 135 | skeniranje u Linuxu | 188 | automatsko ponovno biranje | 190 |
| R | | skeniranje u sustavu Macintosh | 187 | dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje | 193 |
| Razumijevanje status LED | 96 | slanje faksa | | odgađanje prijenosa faksa | 192, 155, 193 |
| rezolucija | | višestruko slanje | 65 | Promjena modusa primanja | 196 |
| faksiranje | 67 | specifikacije | 103 | ponovno biranje zadnjeg broja | 190, 194, 198, |
| rječnik | 251 | medij za ispis | 106 | 197, 196, 198, 195 | |
| ručni ulagačviše funkcionalnu ladicu | | sporazum | 15 | slanje faksa s prioritetom | 193, 191 |
| stavljanje | 42 | spremnik za toner | | U | |
| S | | koji nije Samsungov i punjen je | 73 | UNIX | |
| Skeniranje | | pohrana | 73, 74, 75 | instalacija upravljačkog programa za | |
| | | upute za rukovanje | 73 | | |

Indeks

mrežno priključeni

144, 181

Unix

zahtjevi sustava

111

USB kabel

instalacija pokretačkog programa 31, 32,
129,
131

ponovno instaliranje upravljačkog
programa
130, 132

umetanje originala

49

unos znaka

166

upravljačka ploča

25

V

višefunkcionalna ladica

savjeti za uporabu
42

uporaba posebnih medija
44

vodení žig

obriši
174

stvori
174

uredi
174

vrsta pripreme originala

49

W

Windows

instalacija pokretačkog programa za
spojeni USB kabel
31, 32, 138

korištenje SetIP
135

učestali problemi u sustavu Windows
242

zahtjevi sustava
109

Z

zadane postavke

postavke ladice
47

zaglavljeni papir

otklanjanje originalnog dokumenta
88

savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja

papira
87

uklanjanje papira
93

značajka faksiranja
190

značajka ispisivanja
169

značajka skeniranja
183

značajke
5

značajka medija za ispis
106, 150