

Korisnički priručnik

Samsung Printer **Xpress**

M267x series

M287x series

M288x series

OSNOVNI

Vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i rješavanje problema u sustavu Windows.

NAPREDNI

Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i rješavanju problema u različitim operativnim sustavima.

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.



1. Uvod

Glavne prednosti	5
Značajke po modelu	8
Korisno je znati	14
O ovom korisničkom priručniku	15
Informacije o sigurnosti	16
Prikaz stroja	22
Prikaz upravljačke ploče	25
Uključivanje uređaja	28
Instaliranje upravljačkog programa lokalno	29
Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača	31



2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje

Pregled izbornika	33
Osnovne postavke uređaja	37
Mediji i ladica	39
Osnovno ispisivanje	55
Osnovno kopiranje	60
Osnovno skeniranje	65

Osnovno faksiranje

66



3. Održavanje

Naručivanje potrošnog materijala i pribora	71
Dostupni potrošni materijal	72
Dostupni dijelovi za održavanje	73
Pohrana spremnika za toner	74
Preraspodjela tonera	76
Zamjena spremnika za toner	79
Zamjena uređaja za snimanje	82
Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala	84
Postavljanje upozorenja za nisku razine tonera	85
Čišćenje uređaja	86
Savjeti za micanje i pohranu uređaja	93



4. Rješavanje problema

Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira	95
Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta	96
Uklanjanje zaglavljenja papira	99
Razumijevanje LED statusa	106
Razumijevanje zaslonskih poruka	109



5. Dodatak


Specifikacije	115
Informacije o propisima	124
Autorska prava	137



1. Uvod

Ovo poglavlje pruža Vam informacije koje morate znati prije korištenja uređaja.

- **Glavne prednosti**
- **Značajke po modelu**
- **Korisno je znati**
- **O ovom korisničkom priručniku**
- **Informacije o sigurnosti**
- **Prikaz stroja**
- **Prikaz upravljačke ploče**
- **Uključivanje uređaja**
- **Instaliranje upravljačkog programa lokalno**
- **Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača**

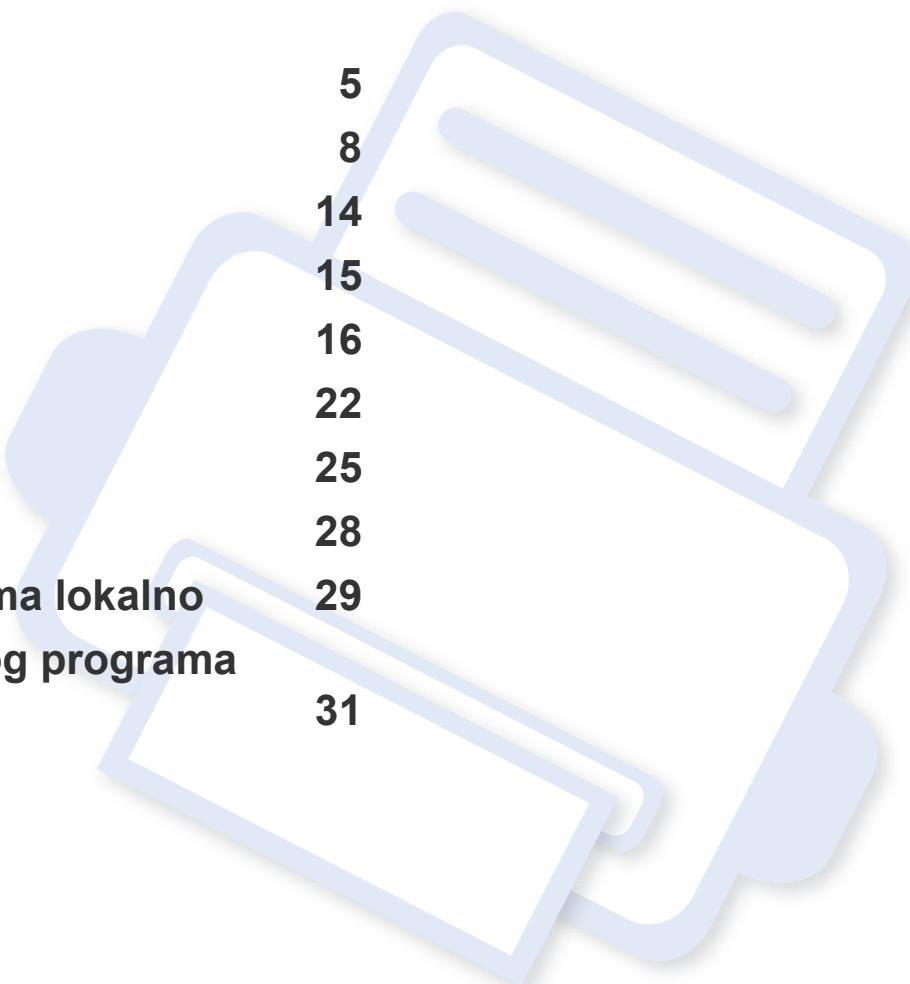

Glavne prednosti

U skladu s očuvanjem okoliša



- Da biste uštedjeli toner i papir, stroj podržava značajku Eco.
- Kako biste uštedjeli na papiru, na jednom listu papira možete ispisivati više stranica (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 12).
- Kako biste uštedjeli papir, možete ispisivati na obje strane papira (dvostrani ispis) (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 12).
- Za uštedu električne energije ovaj uređaj automatski štedi električnu energiju bitno smanjujući potrošnju struje dok ne ispisuje.
- Radi uštede energije preporučujemo korištenje recikliranog papira.

Brzi ispis visoke rezolucije



- Učinkovito možete vršiti ispis razlučivosti do 4,800 x 600 dpi (600 x 600 x 3 bit).
- Brzi ispis na zahtjev.
M267x series:
 - Za jednostrano ispisivanje do 26 ppm (A4) ili 27 ppm (Letter).M287x/M288x series:
 - Za jednostrano ispisivanje do 28 ppm (A4) ili 29 ppm (Letter).

Glavne prednosti

Pogodnost



- Svojim mobilnim uređajem jednostavno dotaknite oznaku NFC na svom pisaču i zadatak ispisa bit će izvršen (pogledajte "Korištenje značajke NFC" na stranici).
- Možete ispisivati u pokretu sa svojega pametnog telefona ili računala, pomoću aplikacije Google Cloud Print™ (pogledajte "Google Cloud Print™" na stranici).
- Program Easy Capture Manager omogućuje Vam da jednostavno uređujete i ispisujete štогод zahvatite pomoću tipke Print Screen na tipkovnici (pogledajte "Easy Capture Manager" na stranici).
- Samsung Easy Printer Manager i Printing Status su programi koji nadziru i informiraju Vas o statusu uređaja te Vam omogućuju da prilagodite postavke uređaja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici ili "Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager" na stranici).
- Samsung Easy Document Creator je aplikacija koja korisnicima pomaže pri skeniranju, kompiliranju i spremanju dokumenata u višestrukim formatima, uključujući .epub format. Ti se dokumenti mogu razmjenjivati putem društvenih mreža ili telefaksa (pogledajte "Korištenje programa Samsung Easy Document Creator" na stranici).
- AnyWeb Print pomaže vam pri izradi zaslonskog snimka, pregledu, bilježenju i ispisu zaslona Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite uobičajeni program (pogledajte "Samsung AnyWeb Print" na stranici).

- Smart Update Vam omogućuje da provjerite najnoviji softver i instalirate najnoviju verziju tijekom postupka instaliranja upravljačkog programa pisača. Dostupno samo za Windows.
- Ako imate pristup Internetu, pomoć, podršku, upravljačke programe pisača, priručnike i informacije o naručivanju možete dobiti na web-lokaciji www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja.

Široki raspon funkcionalnosti i podrška u primjeni



- Podržava različite veličine papira (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Ispis vodenog žiga: Svoje dokumente možete prilagoditi riječima, kao što je npr. „Povjerljivo“ (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 12).
- Ispis plakata: Tekst i slike svake stranice vašeg dokumenta povećavaju se i ispisuju preko višestrukih listova papira i spajaju zajedno kako bi oblikovale plakat (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 12).
- Ispisivati možete u različitim operativnim sustavima (pogledajte "Zahtjevi sustava" na stranici 3).
- Vaš stroj je opremljen USB sučeljem i/ili mrežnim sučeljem.

Glavne prednosti

Podržava različite metode postavljanja bežične mreže



- Korištenje gumba WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
 - Na bežičnu se mrežu lako možete spojiti pomoću gumba WPS na uređaju ili pristupnoj točci (bežični usmjerivač).
- Korištenje USB kabela ili mrežnog kabela
 - Koristeći USB kabel ili mrežni kabel možete spojiti i podešiti razne postavke bežične mreže.
- Korištenje značajke Wi-Fi Direct
 - Pomoću značajke Wi-Fi ili Wi-Fi Direct možete jednostavnije ispisivati s mobilnog uređaja.



Pogledajte "Uvođenje bežičnih metoda postavljanja" na stranici 13.

Značajke po modelu

Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama.

Operativni sustav

Operativni sustav	M267x series	M287x series M288x series
Windows	•	•
Mac	•	•
Linux	•	•
Unix		•

(•: uključeno, prazno: Nije dostupno)

Značajke po modelu

Softver

Upravljački program pisača i softver možete instalirati kad umetnete CD sa softverom u CD-ROM pogon.

Za sustav Windows upravljački program pisača i softver možete odabrat u prozoru **Select Software to Install**.

Softver		M267x series	M287x series M288x series
SPL upravljački program pisača ^a		•	•
PCL upravljački program pisača			•
PS upravljački program pisača ^a			
XPS upravljački program pisača ^b		•	•
Direct Printing Utility ^b			
Samsung Easy Printer Manager	Scan to PC settings	•	•
	Fax to PC settings	• (samo M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN)	• (samo M287xFD/M287xFW/M287xHN/ M288xFW/M288xHW)
	Device settings	•	•
Samsung Printer Status		•	•
Samsung AnyWeb Print ^b		•	•
Samsung Easy Document Creator		•	•

Značajke po modelu

Softver		M267x series	M287x series M288x series
Easy Capture Manager		•	•
SyncThru™ Web Service		• (samo M267xN/M267xFN/M267xHN)	•
SyncThru Admin Web Service		• (samo M267xN/M267xFN/M267xHN)	•
Easy Eco Driver		•	•
Easy Capture Manager		•	•
Telefaks	Samsung Network PC Fax	• (samo M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN)	• (samo M287xFD/M287xFW/M287xHN/ M288xFW/M288xHW)
Skeniranje	Upravljački program dvostrukog skeniranja	•	•
	Upravljački program WIA skeniranja	•	•

a. Ovisno o operativnom sustavu koji koristite, instalirani upravljački program pisača može se razlikovati.

b. Preuzmite softver sa Samsung internetske stranice i instalirajte ga: (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje). Prije instaliranja provjerite podržava li OS Vašeg računala ovaj softver.

(•: uključeno, prazno: Nije dostupno)

Značajke po modelu

Značajka vrste

Značajke	M267x series	M287x series M288x series
Brzi USB 2.0	•	•
Mrežno sučelje Eternet 10/100 Base TX ozičeno LAN	• (samo M267xN/M267xFN/M267xHN)	•
Mrežno sučelje 802.11b/g/n bežični LAN^a		• (samo M287xDW/M287xFW/M288xFW/ M288xHW)
NFC(Near Field Communication, Bežična tehnologija kratkog dometa)		• (samo M288xFW/M288xHW)
Google Cloud Print™	• (samo M267xN/M267xFN/M267xHN)	•
AirPrint	• (samo M267xN/M267xFN/M267xHN)	•
Ekološko ispisivanje	•	•
Duplex (dvostrani) ispis		•
Duplex (2-strano) ispisivanje (ručno)^{bc}	•	
Ulagач dokumenata	Automatski ulagač dokumenata (ADF)	•

Značajke po modelu

Značajke		M267x series	M287x series M288x series
Ručni telefon		● (M267xFH/M267x HN)	● (samo M287x HN/M288xHW)
Telefaks	Višestruko slanje	● (samo M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN)	● (samo M287xFD/M287xFW/M287xHN/ M288xFW/M288xHW)
	Odgodeno slanje	● (samo M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN)	● (samo M287xFD/M287xFW/M287xHN/ M288xFW/M288xHW)
	Prioritetno slanje	● (samo M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN)	● (samo M287xFD/M287xFW/M287xHN/ M288xFW/M288xHW)
	Napadač na faks	● (samo M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN)	● (samo M287xFD/M287xFW/M287xHN/ M288xFW/M288xHW)
	Sigurni prijem	● (samo M267xF/M267xFN/ M267xFH/ M267xHN)	● (samo M287xFD/M287xFW/M287xHN/ M288xFW/M288xHW)
Skeniranje	Skeniranje na PC	●	●

Značajke po modelu

Značajke		M267x series	M287x series M288x series
Kopija	Duplex		•
	Reduce/Enlarge	•	•
	Kolacioniranje	•	•
	2 naviše/4 naviše	•	•
	Podesite pozadinu	•	•

- a. Bežična LAN kartica možda neće biti dostupna, ovisno o zemlji. U nekim zemljama moguće je primijeniti samo 802,11 b/g. Kontaktirajte lokalnog Samsungovog dobavljača ili trgovca kod kojeg ste kupili uređaj.
- b. Dostupno samo za korisnike sustava Windows.
- c. Podržava samo ladicu 1.

(•: Included, Blank: Nije dostupno)

Korisno je znati



Uređaj ne ispisuje.

- Otvorite popis reda čekanja za ispis i uklonite dokument s popisa (pogledajte "Otkazivanje ispisa" na stranici 12).
- Uklonite upravljački program i ponovno ga instalirajte (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).
- Odaberite uređaj kao vaš zadani uređaj u sustavu Windows.



Gdje mogu kupiti dodatke ili pribor?

- Raspitajte se kod dobavljača tvrtke Samsung ili svojeg trgovca.
- Posjetite www.samsung.com/supplies. Odaberite svoju zemlju/regiju da biste vidjeli servisne informacije za proizvod.



Statusna LED lampica bljeska ili je stalno uključena.

- Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
- U priručniku provjerite značenje LED pokazatelja i u skladu s tim riješite problem (pogledajte "Razumijevanje LED statusa" na stranici).



Došlo je do zaglavljenja papira.

- Otvorite i zatvorite prednja vrata.
- U priručniku provjerite upute o uklanjanju zaglavljenog papira i u skladu s tim riješite problem (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici).



Ispisi su mutni.

- Razina tonera je možda niska ili neujednačena. Protresite spremnik za toner.
- Pokušajte koristiti druge postavke za razlučivost ispisa.
- Zamijenite uložak za toner.



Gdje mogu preuzeti upravljački program stroja?

- Posjetite www.samsung.com za preuzimanje najnovijeg upravljačkog programa stroja i instalirajte ga u sustav.

O ovom korisničkom priručniku

Ovaj korisnički priručnik pruža informacije o osnovnom razumijevanju stroja kao i detaljne korake uporabe stroja.

- Ne bacajte ovaj priručnik, nego ga sačuvajte za buduće potrebe.
- Pročitajte sigurnosne informacije prije uporabe stroja.
- Ako imate problema s uporabom stroja, pogledajte poglavje o rješavanju problema.
- Pojmovi korišteni u ovom korisničkom priručniku su objašnjeni u poglavlju pojmovnika.
- Sve slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modela koji ste kupili.
- Sve zaslonske slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovom ugrađenom softveru/ verziji upravljačkog programa.
- Postupci korišteni u ovom korisničkom priručniku uglavnom se temelje na sustavu Windows 7.

Opće ikone

Ikona	Tekst	Opis
	Oprez	Korisnicima daje informacije o zaštiti stroja od mogućeg mehaničkog oštećenja ili kvara.
	Upozorenje	Koristi se za upozoravanje korisnika na mogućnost nastanka tjelesne ozljede.
	Napomena	Pruža dodatne informacije i detaljne specifikacije o funkcijama i značajkama stroja.

Sporazumi

Neki pojmovi u ovom priručniku se koriste istoznačno, kao što je navedeno dolje:

- Dokument je istoznačno s izvornikom.
- Papir je istoznačno s medijima ili medijima za ispis.
- Stroj se odnosi na pisač ili MFP.

Informacije o sigurnosti

Ta upozorenja i mjere opreza su uključeni kako bi sprječile ozljede Vama i drugima te kako bi se sprječila eventualna šteta na Vašem stroju. Budite sigurni da ste pročitali i razumjeli sve ove upute prije uporabe stroja. Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću uporabu.

Važni sigurnosni simboli

Značenje svih ikona i oznaka korištenih u ovom poglavlju

	Upozorenje	Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do ozbiljne osobne ozljeda ili smrt.
	Oprez	Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do manjih osobnih ozljeda ili oštećenja vlasništva.
		Nemojte pokušavati.

Radno okruženje

⚠️ Upozorenje




Ne koristite ako je strujni kabel oštećen ili ako utičnice nisu uzemljene.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Ne stavljajte ništa na vrh stroja (voda, mali metalni ili teški predmeti, svijeće, upaljene cigarete itd.).

Tako može doći do električnog udara ili požara.



- Ako se stroj pregrijava, ispušta dim, čini čudne zvukove ili generiraju neugodni miris, odmah isključite prekidač napajanja i odspojite stroj.
- Korisnik bi trebao biti u mogućnosti pristupiti utičnici u slučaju izvanrednih situacija koje bi mogle zahtijevati od korisnika da iskopčate utikač.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Nemojte savijati ni stavljati teške predmete na kabel za napajanje.

Stajanjem na kabel ili dopuštanjem da napojni kabel bude prelomljen teškim predmetom, može se prouzročiti strujni udar ili požar.



Ne uklanljajte utikač povlačenjem kabela, ne dodirujte utikač mokrim rukama.

Tako može doći do električnog udara ili požara.

Informacije o sigurnosti

! Oprez



Tijekom grmljavinske oluje ili u razdoblju nerada, uklonite utikač iz električne utičnice.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Budite pažljivi, područje izlaza papira je vruće.

Može doći do zapaljenja.



Ako stroj padne ili ako se kućište ošteti, isključite stroj iz svih veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja.

U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.



Ako stroj ne radi pravilno nakon ovih uputa, isključite stroj iz svih veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja.

U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.



Ako utikač ne ulazi lako u električnu utičnicu, ne pokušavajte ga silom utaknuti.

Za zamjenu električne utičnice pozovite električara, jer inače može doći do električnog udara.



Nemojte dopustiti da kućni ljubimci žvaču kabel za izmjeničnu struju, telefonske ili kablove računalnih sučelja.

Tako može doći do električnog udara ili požara i/ili ozljede životinje.

Metoda rada

! Oprez



Nemojte nasilno izvaditi papir tijekom ispisa.

U protivnom se time stroj može oštetiti.



Pazite da ne stavite svoju ruku između stroja i ladice za papir.

Mogli biste se ozlijediti.



Budite oprezni prilikom zamjene papira ili uklanjanja zaglavljenog papira.

Novi papir ima oštре rubove i može prouzročiti bolne porezotine.



Pri tiskanju velikih količina, donji dio područja izlaza papira se može zagrijati. Nemojte dopustiti djeci da dodiruju.

Može doći do zapaljenja.



Prilikom uklanjanja zaglavljenog papira, nemojte koristiti pincete ni oštре metalne.

Time se stroj može oštetiti.

Informacije o sigurnosti



Nemojte dopustiti da se naslaže previše papira u ladicu za izlaz papira.

Time se stroj može oštetiti.



Nemojte blokirati ventilacijski otvor ni u njega gurati predmete.

To bi moglo rezultirati povišenim temperaturama komponenti, što može prouzročiti oštećenje ili požar.



Uporaba kontrola ili podešavanja, ili izvedbi postupaka osim onih ovde navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji.



Prijemni uređaj za napajanje ovog stroja je kabel za napajanje.

Da biste isključili napajanje, izvadite mrežni kabel iz električne utičnice.



Uređaj stavite u okruženje gdje su ispunjeni zahtjevi radne temperature i vlažnosti.

U suprotnom, mogu se pojavit problemi s kvalitetom ispisa i uzrokovati oštećenje uređaja (pogledajte "Opće specifikacije" na stranici 1).




Oprez



Prije pomicanja stroja, isključite napajanje i otpojite sve kablove. Donje informacije su samo sugestije na temelju mase uređaja. Ako zbog zdravstvenog stanja ne smijete podizati teret, nemojte dizati uređaj. Zatražite pomoć i uvijek koristite odgovarajući broj ljudi za sigurno podizanje uređaja.

Zatim podignite stroj:

- Ako je stroj lakši od 20 kg (44,09 lbs), podiže ga 1 osoba.
 - Ako stroj teži 20 kg (44,09 lbs)-40 kg (88,18 lbs), podižu ga 2 osobe
 - Ako je stroj lakši od 40 kg (88,18 lbs), podižu ga 4 osoba.
- Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.



Za postavljanje uređaja odaberite ravnu površinu s dovoljno prostora za ventilaciju. Imajte u vidu i prostor koji je potreban za otvaranje poklopca i ladicu.

Mjesto bi trebalo biti dobro prozračeno i podalje od izravne svjetlosti, topline i vlage.

Instalacija / pomicanje



Upozorenje



Ne postavljajte stroj u području u koje prodire prašina, vlaga ili voda.

Tako može doći do električnog udara ili požara.

Informacije o sigurnosti



Korištenje uređaja dulje vrijeme ili vršenje ispisa velikog broja stranica u prostoru koji nije dobro prozračen može onečistiti zrak i imati loš utjecaj na vaše zdravlje. Uređaj postavite u dobro prozračen prostor ili otvorite prozor za radi povremene cirkulacije zraka.



Ne postavljajte stroj na nestabilnu površinu.

Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.



Koristite samo br.26 AWG^a ili veći, žica telefonske linije, ako je potrebno.

U protivnom se time stroj može oštetiti.



Provjerite da ste uključili kabel za napajanje u uzemljenu utičnicu.

U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.



Koristite kabel isporučen s Vašim strojem za siguran rad. Ako koristite kabel koji je dulji od 2 metra (6 stopa) sa strojem od 110V, onda mjerilo treba biti 16 AWG ili veće.

U protivnom može doći do oštećenja stroja i može doći do električnog udara ili požara.



Nemojte staviti poklopac iznad stroja ili ga postaviti na hermetičnom mjestu, kao što je ormari.

Ako stroj nije dobro ventiliran, to bi moglo rezultirati zapaljenjem.



Nemojte preopteretiti zidne utičnice i produžne kablove.

Time se mogu smanjiti radne karakteristike i može doći do električnog udara ili požara.



Stroj treba biti spojen na razinu snage koja je navedena na naljepnici.

Ako niste sigurni i želite provjeriti razinu snage koju koristite, kontaktirajte poduzeće za električarske usluge.

a. AWG: Američki mjerilač žice

Održavanje/ provjera



Oprez



Odspojite proizvod iz zidne utičnice prije čišćenja unutrašnjosti stroja. Ne čistite stroj benzenom, razrjeđivačem za boju ni alkoholom, ne prskanje vodu izravno u stroj.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Kada radite unutar stroja na zamjeni robe ili čišćenju iznutra, nemojte raditi na stroju.

Mogli biste se ozlijediti.

Informacije o sigurnosti



Sredstva za čišćenje držite izvan dohvata djece.
Djeca bi se mogla ozlijediti.



Stroj nemojte rastavljati, popravljati ni obnavljati sami.
Time se stroj može oštetiti. Pozovite certificiranog tehničara kada stroj treba popravak.



Za čišćenje i rad stroja, strogo slijedite upute u priručniku koje su dostavljene sa strojem.
U protivnom se stroj može oštetiti.



Držite kabel za napajanje i kontaktne površine utikača čistima od prašine ili vode.
U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.



- Nemojte ukloniti sve pokrove ni osigurače koji su učvršćeni vijcima.
- Jedinice grijanja bi trebao popravljati samo certificirani servisni tehničar. Ako ga popravlja neovlašteni tehničar, može doći do električnog udara ili požara.
- Stroj bi trebao popravljati samo certificirani servisni tehničar tvrtke Samsung.

Korištenje izvora napajanja



Oprez



Uložak tonera nemojte rastavljati.
Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.



Nemojte spaliti nijedan materijal, kao što je uložak tonera ili grijanja jedinica.
Tako može doći do eksplozije ili nekontroliranog požara.



Kada spremate potrepštine kao što su ulošci tonera, držite ih izvan dohvata djece.
Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.



Korištenjem recikliranog napajanja, kao npr. tonera, moguće je prouzročiti oštećenje uređaja.
U slučaju oštećenja zbog korištenja recikliranih izvora, naplaćivat će se naknada za uslugu.

Informacije o sigurnosti



Za opremu koja sadrži prah tonera (spremnik za toner, spremnik za otpadni toner, uređaj za snimanje, itd.) slijedite upute u nastavku.

- Kod zbrinjavanja opreme slijedite upute za zbrinjavanje. Obratite se prodavaču radi uputa o zbrinjavanju.
- Opremu nemojte prati.
- Spremnik za otpadni toner ne koristite nakon pražnjenja.

Ako ne slijedite gore navedene upute, to može prouzročiti neispravan rad stroja i zagađenje okoliša. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala uslijed nemara korisnika.



Kada toner dospije na odjeću, nemojte koristiti vruću vodu za njezino pranje.

Vruća voda veže toner s tkaninom. Koristite hladnu vodu.




Kad mijenjate toner ili uklanjate zaglavljeni papir, pazite da ne dopustite da prah tonera dodiruje vaše tijelo ili odjeću.


Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.

Prikaz stroja


Komponente




Napojni kabel




Brzi vodič za instaliranje




CD sa softverom^a

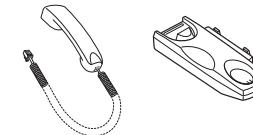

Ručni telefon ^b



Razni pribor^c

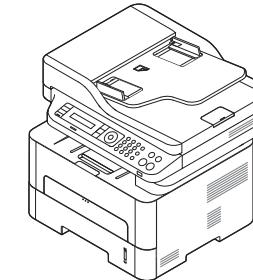

Stroj

a. CD sa softverom sadrži upravljački program pisača i softverske aplikacije.

b. Samo ručni model (pogledajte "Značajka vrste" na stranici)


c. Razni pribor priložen Vašem stroju može varirati ovisno o zemlji kupnje i specifičnom modelu.

Prikaz stroja

Pogled s prednje strane



- Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

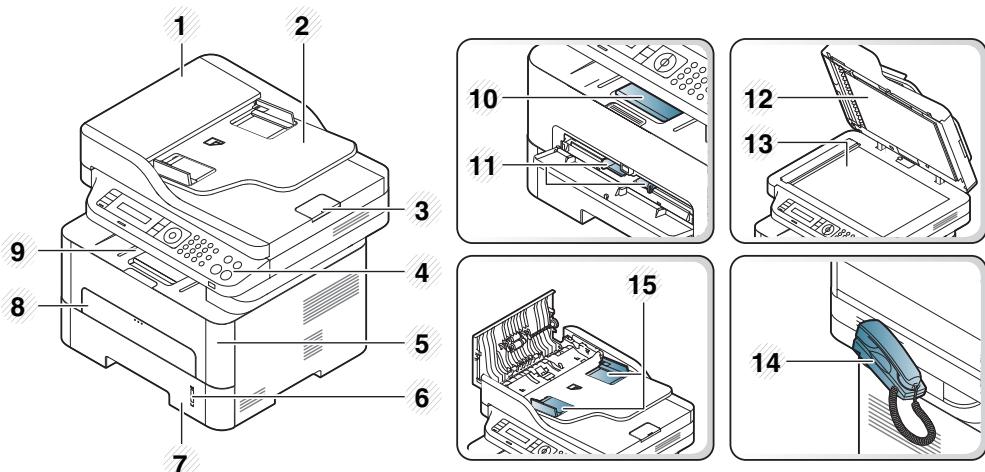


1	Poklopac ulagača dokumenata	9	Izlazna ladica
2	Ulazna ladica ulagača dokumenata	10	Izlazni držač

3	Izlazni držač ulagača dokumenata	11	Vodilica širine papira na ručnom ulagaču
4	Upravljačka ploča	12	Poklopac skenera
5	Prednji poklopac	13	Staklo skenera
6	Pokazatelj razine papira	14	Ručni telefon ^a
7	ladica	15	Vodilica širine papira na ulagaču dokumenata
8	Ladica ručnog ulagača	16	NFC oznaka ^b (Bežična tehnologija kratkog dometa)

a. Samo ručni model (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

b. Samo M288x series.




Prikaz stroja

Pogled sa stražnje strane



- Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

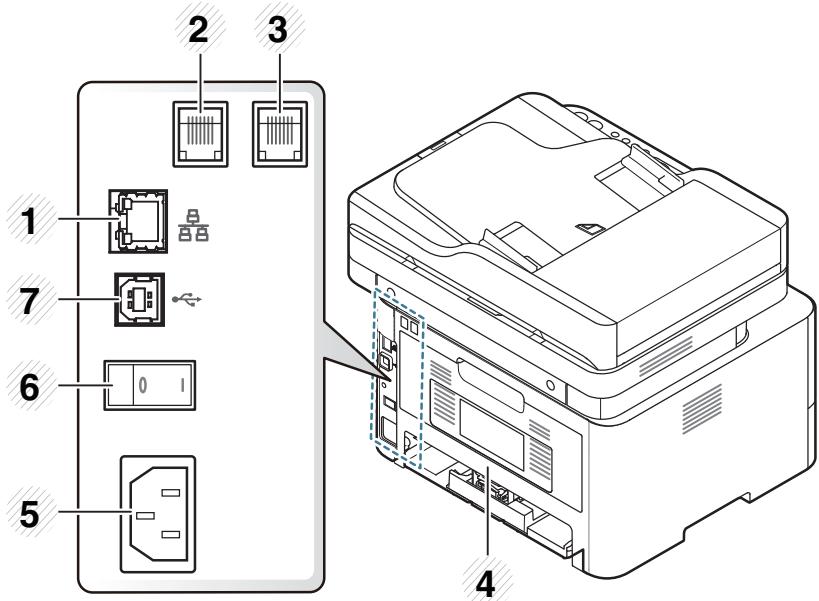

1	Mrežni ulaz ^a	5	Utičnica napajanja
2	Utičnica telefonske linije (Line) ^b	6	Prekidač za uključivanje/isključivanje ^b
3	Utičnica za telefonsku liniju (EXT) ^c	7	USB ulaz
4	Stražnji poklopac		

a. Samo M267xN/M267xFN/M267xHN/M267xHN/M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW.

b. Možda neće biti dostupno, ovisno o modelima ili vašoj zemlji.


c. Samo M267xF/M267xFN/M267xHN/M267xHN/M287xFD/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW.

Prikaz upravljačke ploče



Ova kontrolna ploča se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovom modelu. Postoji više vrsta kontrolnih ploča.

M267xN/M287xND/M287xDW

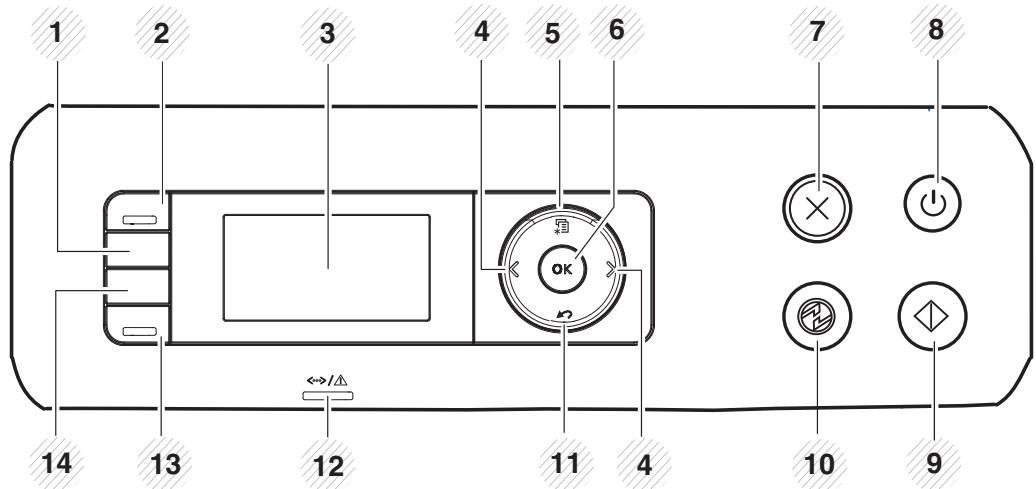

1 ID Copy


Omogućuje Vam kopiranje s obje strane identifikacijske iskaznice poput vozačke dozvole na jednoj strani papira (pogledajte "Kopiranje ID kartice" na stranici 18).

2	Scan to	Prebacuje između modusa skeniranja i kopiranja. LED indikator značajke Scan to uključuje se u načinu rada skeniranja i isključuje se u načinu rada kopiranja.	
3	Display screen	Pokazuje trenutni status i prikazuje upite tijekom operacije.	
4	Strelice lijevo/ desno	Prolazi kroz opcije dostupne u odabranom izborniku i povećava ili smanjuje vrijednosti.	
5	Menu		Otvara modus Izbornik i prolazi kroz dostupne izbornike (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1).
6	OK		Potvrđuje odabir na zaslonu.
7	Stop/ Clear		Zaustavlja postupke u bilo kojem trenutku.
8	Power/ Wake Up		Uključuje ili isključuje napajanje ili budi uređaj iz modusa uštede energije. Ako uređaj trebate isključiti, pritisnite ovaj gumb u trajanju više od tri sekunde.
9	Start		Započinje zadatak.
10	Power Saver		Prelazi u način rada uz uštedu energije.
11	Back		Šalje Vas natrag na razinu gornjeg izbornika.

Prikaz upravljačke ploče

12	Status LED	Prikazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumijevanje LED statusa" na stranici).
13	Eco	Uvodi u ekološki način rada radi smanjenja potrošnje tonera i papira (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 15).
14	Darkness	Podesite razinu svjetline kako bi se kopija lakše čitala, kad izvornik sadrži nejasne boje i tamne slike.
	WPS	Jednostavno konfigurira bežičnu mrežu bez računala (pogledajte "Postavljanje bežične mreže" na stranici).

**M267xF/M267xFN/M287xFD/M267xFH/M287xFW/
M267xHN/M287xHN/M288xFW/M288xHW**

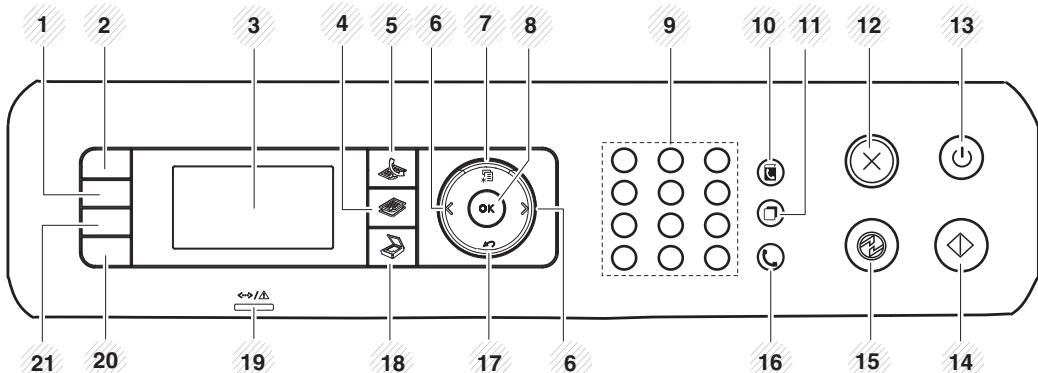

1	Darkness	Podesite razinu svjetline kako bi se kopija lakše čitala, kad izvornik sadrži nejasne boje i tamne slike.
2	ID Copy	Omogućuje Vam kopiranje s obje strane identifikacijske iskaznice poput vozačke dozvole na jednoj strani papira (pogledajte "Kopiranje ID kartice" na stranici 18).
3	Display screen	Pokazuje trenutni status i prikazuje upite tijekom operacije.
4	Copy	Prebacuje na modus kopiranja.
5	Fax	Prebacuje na modus telefaksa.
6	Strelice lijevo/ desno	Prolazi kroz opcije dostupne u odabranom izborniku i povećava ili smanjuje vrijednosti.
7	Menu	Otvara modus Izbornik i prolazi kroz dostupne izbornike.
8	OK	Potvrđuje odabir na zaslonu.
9	Numerička tipkovnica	Bira broj ili unosi alfanumeričke znakove.
10	Address Book	Omogućuje pohranu često korištenih brojeva telefaksa ili pretraživanje pohranjenih brojeva telefaksa.

Prikaz upravljačke ploče

11	Redial/ Pause(-)		Poziva zadnji pozivani broj u modusu pripravnosti ili umeće crticu(-) u broj telefaksa u modusu uređivanja.
12	Stop/ Clear		Zaustavlja postupke u bilo kojem trenutku.
13	Power/ Wake Up		Uključuje ili isključuje napajanje ili budi uređaj iz modusa uštete energije. Ako uređaj trebate isključiti, pritisnite ovaj gumb u trajanju više od tri sekunde.
14	Start		Započinje zadatak.
15	Power Saver		Prelazi u način rada uz uštenu energije.
16	On Hook Dial		Kad pritisnete ovaj gumb, možete čuti zvuk biranja. Zatim unesite broj telefaksa. To je slično upućivanju poziva pomoću spikerfona.
17	Back		Šalje Vas natrag na razinu gornjeg izbornika.
18	Scan		Prebacuje na modus skeniranja.
19	Status LED		Prikazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumijevanje LED statusa" na stranici).
20	Eco		Uvodi u ekološki način rada radi smanjenja potrošnje tonera i papira (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 15).

21	Print Screen	Pritisnite ovaj gumb i prikaz će Print Screen? na zaslonu za prikaz. Ako želite ispisati samo aktivni zaslon, odaberite Active . Ako želite ispisati cijeli zaslon, odaberite Full .
		<ul style="list-style-type: none">• Ispis zaslona može se koristiti samo u operativnim sustavima Windows i Mac.• Ovu funkciju možete koristiti samo na strojevima s priključenim USB-uređajem.• Kad ispisujete aktivni prozor/cijeli zaslon koristeći gumb Print screen, stroj može koristiti više tonera, ovisno o tome što se ispisuje.• Ovu funkciju možete koristiti samo ako je na stroju instaliran program Samsung Easy Printer Manager. Ako koristite operacijski sustav Mac, značajku ispisa zaslona "Print Screen" možete koristiti samo ako omogućite opciju Screen Print Settings iz Samsung Easy Printer Manager.
	Reduce/Enlarge	Kad originalne dokumente kopirate na staklu skenera, veličinu kopirane slike možete smanjiti ili povećati od 25% do 400%. (pogledajte "Smanjena ili povećana kopija" na stranici).
	WPS	Jednostavno konfigurira bežičnu mrežu bez računala (pogledajte "Postavljanje bežične mreže" na stranici).


Uključivanje uređaja



Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Prikaz stroja" na stranici).

- 1 Najprije stroj uključite u električno napajanje.

Uključite sklopku ako stroj ima sklopku za uključenje.

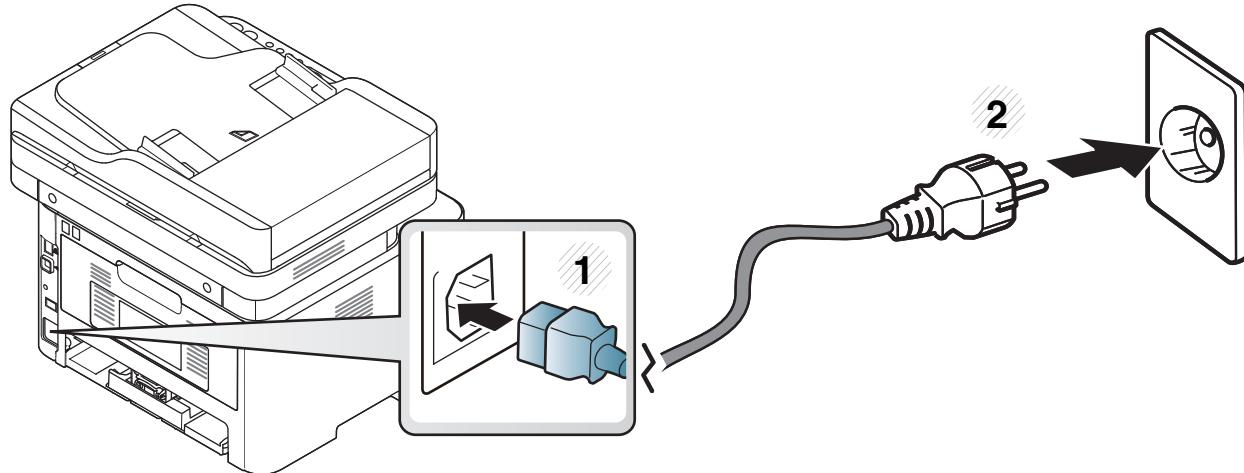

Za uključivanje stroja kod modela M267xN i M287xND/M287xDW, pritisnite i gumb (Power/Wakeup)

Instaliranje upravljačkog programa lokalno


Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela. Ako je vaš stroj priključen na mrežu, preskočite sljedeće korake i krenite na instaliranje upravljačkog programa stroja priključenog na mrežu (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).



- Ako koristite operacijski sustav Mac, Linux ili Unix pogledajte "Instalacija softvera" na stranici 1..
- Instalacijski prozor u ovom Korisnički priručnik može se razlikovati ovisno o uređaju i sučelju koji se koriste.
- Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).

Windows

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Umetnите priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

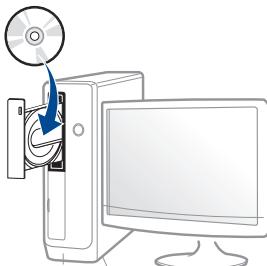

Ako se ne pojavi prozor instalacije, kliknite na **Početak > Svi programi > Pomagala > Pokreni**.

X:\Setup.exe umjesto „X“ unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

- Za operacijski sustav Windows 8,
Ako se instalacijski prozor ne pojavi, iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje > Apps(Aplikacija)**, a zatim potražite opciju **Pokreni**. Unesite X:\Setup.exe uz zamjenu slova "X" slovom koje predstavlja vaš pogon za CD-ROM i kliknite **U redu**.
Ako se pojavi skočni prozor "**Dodirnite kako biste saznali što se dešava s diskom.**", kliknite na prozor i odaberite opciju **Run Setup.exe**.

- 3 Pregledajte i prihvate ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.
- 4 Odaberite opciju **USB connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Zatim kliknite na **Next**.
- 5 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.



Aplikacije softvera možete odabrati u prozoru **Select Software to Install**.

Instaliranje upravljačkog programa lokalno

Iz početnog zaslona Početak operacijskog sustava Windows 8



- Ako je vaše računalo spojeno na internet, pokretački se program V4 automatski preuzima sa servisa za ažuriranje programa Windows. Ako to nije slučaj, imate mogućnost ručnog preuzimanja upravljačkog programa V4 s internetske stranice proizvođača Samsung, www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja.
- Aplikaciju Samsung Printer Experience možete preuzeti u dučanu **Windows Trgovina**. Za korištenje dučana Windows **Store(Trgovina)** potrebno je imati korisnički račun Microsoft.
 - 1 Iz opcije Charms(Gumbići) odaberite **Pretraživanje**.
 - 2 Kliknite na **Store(Trgovina)**.
 - 3 Potražite i kliknite na **Samsung Printer Experience**.
 - 4 Pritisnite na **Install**.
- Ako pokretački program instalirate pomoću priloženog CD-a sa softverom, pokretački program V4 neće biti instaliran. Ako upravljački program V4 želite koristiti na zaslonu radne površine **radnu površinu**, možete ga preuzeti s internetske stranice proizvođača Samsung, www.samsung.com > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja.
- Ako želite instalirati upravljačke alate pisača Samsung, potrebno ih je instalirati pomoću priloženog CD-a sa softverom.

1 Provjerite je li vaše računalo spojeno na internet i uključeno.

2 Provjerite je li stroj uključen.

3 Spojite računalo i uređaj pomoću USB kabela.

Pokretački program instalira se automatski sa servisa za ažuriranje programa Windows, **Windows Update**.

Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, slijedite korake u nastavku kako biste ponovno instalirati upravljački program.

Windows

- 1** Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2** Iz izbornika **Početak** odaberite opciju **Programi ili Svi programi > Samsung Printers > Uninstall Samsung Printer Software**.
 - Za operacijski sustav Windows 8,
 - 1 Iz opcije Charms odaberite **Pretraživanje > Apps(Aplikacija)**.
 - 2 Potražite i kliknite na **Upravljačka ploča**.
 - 3 Kliknite na **Programi i značajke**.
 - 4 Desnom tipkom kliknite na pokretački program koji želite deinstalirati i odaberite **Deinstaliraj**.
 - 3** Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

- 4** Umetnute priloženi CD u pogon za CD-ROM i ponovno instalirajte upravljački program (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).



Iz početnog zaslona Početak operacijskog sustava Windows 8

- 1** Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2** Kliknite na pločicu **Deinstaliranje softvera pisača Samsung** na početnom zaslonu **Početak**.
- 3** Slijedite upute u prozoru.




- Ako ne možete pronaći pločicu za softver pisača Samsung, deinstaliranje izvršite iz načina prikaza zaslona radne površine.
- Ako želite deinstalirati upravljačke alate pisača Samsung iz početnog zaslona **Početak**, desnom tipkom kliknite na aplikaciju > **Deinstaliraj** >, desnom tipkom kliknite na program koji želite deinstalirati > **Deinstaliraj**, a zatim slijedite upute u prozoru.



2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje

Ovo poglavlje sadrži informacije o ukupnoj strukturi izbornika i osnovnim opcijama podešavanja.

- **Pregled izbornika**
- **Osnovne postavke uređaja**
- **Mediji i ladica**
- **Osnovno ispisivanje**
- **Osnovno kopiranje**
- **Osnovno skeniranje**
- **Osnovno faksiranje**

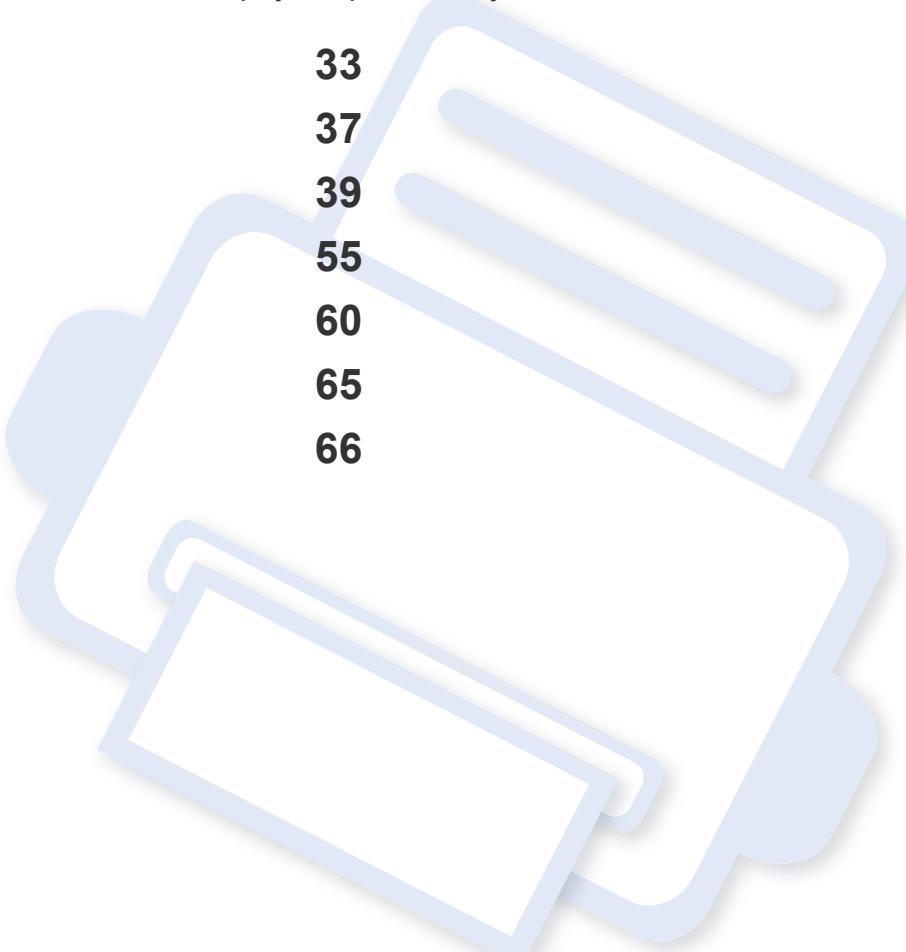

Pregled izbornika

Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje stroja ili korištenje funkcija stroja.



- Pored trenutno odabranog izbornika pojavljuje se zvjezdica (*).
- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.
- Izbornici su opisani u Naprednom vodiču (pogledajte "Korisni izbornici postavki" na stranici 3.).

6 Pritisnite (Stop/Clear) za povratak u modus pripravnosti.

Pristupanje izborniku

- 1** Odaberite gumb Fax, Copy ili Scan na upravljačkoj ploči, ovisno o značajci koju ćete koristiti.
- 2** Odaberite (Menu) dok se u donjem redu prikaza ne pojavi izbornik koji želite i pritisnite **OK**.
- 3** Pritiščite strelicu lijevo/desno dok se ne pojave potrebne stavke izbornika i pritisnite **OK**.
- 4** Ako postavka ima podizbornike, ponovite korak 3.
- 5** Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

Pregled izbornika

Fax Feature ^a (pogledajte "značajka faksiranja" na stranici 3)		Fax Setup ^a (pogledajte "Postavljanje slanja" na stranici 4, "Postavke prijema" na stranici 5)		Copy Feature (pogledajte "Značajka kopiranja" na stranici 1)	
Darkness Light+5- Light+1	Rcv.Forward Forward to Fax	Sending Redial Times	DRPD Ring to Answer	Original Size Reduce/Enlarge	Photo Collation
Normal	Forward to PC	Redial Term	Stamp Rcv Name	Duplex ^d 1 Sided	Layout Normal
Dark+1- Dark+5	Forward & Print	Prefix Dial	Rcv Start Code	1->2Sided	2-Up
Resolution Standard	Secure Receive Off	ECM Mode Modem Speed	Auto Reduction Discard Size	1->2Sided Rot. Darkness	4-Up ID Copy
Fine	On	Fax Confirm.	Junk Fax Setup	Light+5- Light+1	Adjust Bkgd.
Super Fine	Print	Image TCR	DRPD Mode	Normal	Off
Photo Fax	Add Page	Dial Mode ^b	Duplex Print ^c	Dark+1- Dark+5	Auto
Color Fax	Cancel Job	Receiving Receive Mode	Change Default Darkness	Original Type	Enhance Lev.1
Original Size		Fax	Resolution	Text	Enhance Lev.2
Multi Send		Tel	Original Size	Text/Photo	Erase Lev.1- Erase Lev.4
Delay Send			Manual TX/RX		
Priority Send					
Send Forward					

a. Samo M267xF/ M267xFN/ M287xFD/ M287xFW/ M267xFH/ M267xHN/ M287xHN/M288xFW/M288xHW.

b. Ova opcija možda neće biti dostupna, ovisno o zemlji.

c. Samo M287xFD/M287xFW/ M287xHN/M288xFW/M288xHW.

d. Samo M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW.

Pregled izbornika

Copy Setup (pogledajte "Postavljanje kopije" na stranici 2)	System Setup (pogledajte "Postavke sustava" na stranici)			Print Setup ^e (pogledajte "Izbornik ispisa" na stranici)
Change Default Original Size Copies Reduce/Enlarge Duplex^a Darkness Original Type Collation	Machine Setup Machine ID ^b Fax Number ^b Date & Time ^b Clock Mode ^b Language Default Mode ^b Power Save Auto Power Off ^c Wakeup Event System Timeout Job Timeout Altitude Adj. Auto Continue Paper Substit.	Toner Save Eco Settings Paper Setup Paper Size Paper Type Paper Source Margin Sound/Volume ^b Key Sound Alarm Sound Speaker Ringer Report Configuration Demo Page Network Conf. ^d Supplies Info.	Usage Counter Fax Received ^b Fax Sent ^b Scheduled Jobs ^b Fax Confirm. ^b Junk Fax ^b PCL Font List ^e Address Book ^b Maintenance CLR Empty Msg ^f Supplies Life Image Mgr. TonerLowAlert ImgU.Low Alert ^g Serial Number	Orientation Portrait Landscape Duplex Off Long Edge Short Edge Copies Resolution Clear Text Auto CR SkipBlankPages Emulation

a. Samo M287xND/ M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW.

b. Samo M267xF/ M267xFN/ M287xFD/M287xFW/M267xFH/ M267xHN/M287xHN/M288xFW/M288xHW.

c. Samo M267xN/ M287xND.

d. Samo M267xN/M267xFN/M287xND/ M287xFD/M287xDW/M287xFW/M267xHN/M287xHN/M288xFW/M288xHW.

e. Samo M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW.

f. Ova opcija se pojavljuje samo ako je u spremniku ostala mala količina tonera.

g. Samo M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886 series

Pregled izbornika

Network	
TCP/IP (IPv4) ^a	Wireless^b
DHCP	Wi-Fi ON/OFF ^b
BOOTP	Wi-Fi Direct ^b
Static	WPS Setting ^b
TCP/IP (IPv6) ^a	WLAN Setting ^c
IPv6 Activate	WLAN Default ^b
DHC Pv6 Config	WLAN Signal ^b
Ethernet Speed ^a	Protocol Mgr.^a
Automatic	Net. Activate
10Mbps Half	Http Activate
10Mbps Full	WINS
100Mbps Half	SNMP V1/V2
100Mbps Full	UPnP(SSDP)
	MDNS
	SetIP
	SLP
	Network Conf.^a
	Clear Setting^a

a. Samo M267xN/M267xFN/M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M267xHN/M288xFW/M288xHW.

b. Samo M287xDW/M287xFW/M288xFW/M288xHW.

c. Samo M287xFW/M288xFW.

Osnovne postavke uređaja



Postavke uređaja možete postaviti pomoću stavke **Device Settings** (Postavke uređaja) u programu Samsung Easy Printer Manager.

- Za korisnike sustava Windows i Mac postavljate iz programa



Samsung Easy Printer Manager > (Prebac na napredni način) > Device Settings (Postavke uređaja), pogledajte "Device Settings" na stranici .

Nakon dovršetka instalacije, možete podesiti zadane postavke stroja.

Za promjenu zadanih postavki uređaja slijedite ove korake:



Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

- 1 Odaberite (Menu) > **System Setup** > **Machine Setup** na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
 - **Language:** promijenite jezik koji se prikazuje na upravljačkoj ploči.
 - **Date & Time:** Kad podesite vrijeme i datum, ti se podaci koriste za odgođeni telefaks. Oni se ispisuju na izvještajima. Ako oni nisu ispravni, potrebno ih je ispraviti na točno vrijeme.



Točno vrijeme i datum unesite pomoću strelica ili numeričke tipkovnice (pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2).

- Mjesec = 01 do 12
- Dan = 01 do 31
- Godina = zahtijeva četiri znamenke
- Sati = 01 do 12
- Minute = 00 do 59

- **Clock Mode:** Svoj uređaj možete postaviti tako da prikazuje trenutno vrijeme pomoću formata od 12 sati ili 24 sata.
- **Power Save:** Kad uređaj ne koristite dulje vrijeme, koristite ovu značajku kako biste uštedjeli energiju.



Kada pritisnete gumb (**Power/Wake Up**), započne ispisivanje ili je primljen faks, proizvod će se probuditi iz načina rada za uštedu energije.

- 3 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
 - **Altitude Adj.:** Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, čiji je atmosferski pritisak određen visinom uređaja iznad razine mora. Prije postavljanja vrijednosti nadmorske visine, utvrdite nadmorskiju visinu na kojoj se nalazite (pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici).

Osnovne postavke uređaja

4 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

5 Pritisnite gumb  za povratak u modus pripravnosti.



Pogledajte dolje veze za postavljanje drugih postavki korisne pri korištenju uređaja.

- Pogledajte "Unos različitih znakova" na stranici .
- Pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2.
- Pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 7.
- Pogledajte "Podešavanje adresara telefaksa" na stranici .

Mediji i ladica

Ovo poglavlje vam pruža informacije o tome kako umetnuti medije za ispis u vaš uređaj.

Odabir medija za ispis

Možete ispisivati na različite medije za ispis, kao što su običan papir, omotnice, naljepnice i prozirnice. Uvijek koristite medij za ispis koji ispunjava zahtjeve smjernica za korištenje s vašim uređajem.

Smjernice za odabir medija za ispis

Medij za ispis koji ne ispunjava zahtjeve smjernica navedenih u ovom korisničkom priručniku može prouzročiti sljedeće probleme:

- Lošu kvalitetu ispisa
- Učestalije zaglavljivanje papira
- Preuranjeno trošenje uređaja.

Svojstva kao što su masa, sastav, granulacija i sadržaj vlage važni su čimbenici koji utječu na učinkovitost uređaja i kvalitetu ispisa. Pri odabiru materijala za ispis uzmite u obzir sljedeće:

- Vrsta, veličina i masa medija za ispis za vaš uređaj opisani su u specifikacijama medija za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Željeni ishod: Medij za ispis koji odaberete mora biti prikladan za vaš projekt.
- Svjetlina: Neki mediji za ispis su bjelji od drugih i stvaraju oštire i živopisnije slike.
- Glatkoća površine: Glatkoća medija za ispis utječe na oštinu izgleda ispisa na papiru.



- Neki mediji za ispis mogu ispunjavati zahtjeve svih smjernica navedenih u ovom korisničkom priručniku, ali ipak ne davati zadovoljavajuće rezultate. To može biti rezultat karakteristika listova, nepravilnog rukovanja, neprihvativih razina temperature i vlažnosti ili drugih varijabli nad kojima nema mogućnosti nadzora.
- Prije kupnje veće količine medija za ispis provjerite ispunjavaju li mediji za ispis zahtjeve navedene u ovom korisničkom priručniku.

Mediji i ladica



- Uporaba medija za ispis koji ne udovoljavaju ovim specifikacijama može prouzročiti probleme ili zahtijevati popravak. Takvi popravci nisu pokriveni jamstvom tvrtke Samsung niti ugovorima o servisu.
- Količina papira koja se stavlja u ladicu može se razlikovati ovisno o korištenoj vrsti medija (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Pazite da s ovim strojem ne koristite ne koristite inkjet fotografiski papir. Time biste mogli oštetiti uređaj.
- Korištenje zapaljivih medija za ispis može prouzročiti požar.
- Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).




Korištenje zapaljivih medija ili stranog materijala ostavljenog u pisaču može dovesti do pregrijavanja jedinice i u rijetkim slučajevima prouzročiti požar.

Količina papira koja se stavlja u ladicu može se razlikovati ovisno o korištenoj vrsti medija (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

Pregled ladice

Da biste promijenili veličinu, morate prilagoditi vodilice papira.

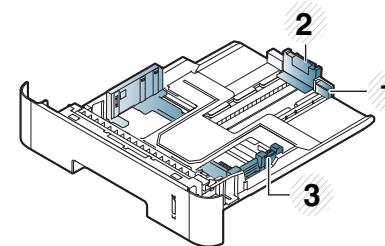


- Vodilica za izvlačenje ladicu
- Vodilica za duljinu papira
- Vodilica za širinu papira



Ako ne podešite vodilicu, može doći do unošenja papira, iskrivljenja slike ili zaglavljivanja papira.



Pokazatelj količine papira pokazuje količinu papira u ladici.

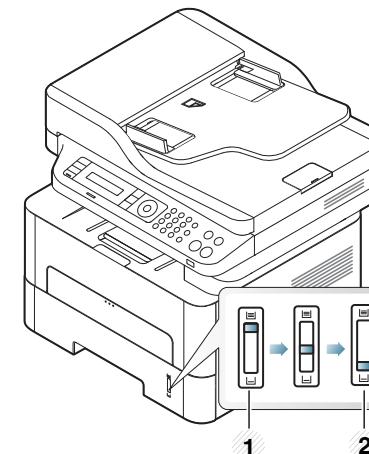

- Puno
- Prazno

Mediji i ladica

Vrsta papira dostupna za dvostruki ispis



Dvostrani ispis možda neće biti dostupan za neke modele (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Ovisno o naponu napajanja koji Vaš stroj koristi, razlikuju se dostupne vrste papira za obostrani ispis. Pogledajte u donjoj tablici.



Napon napajanja	Dostupni papir
110V	Letter, Legal, US Folio, Oficio
220V	A4

Mediji i ladicu

Stavljanje papira u ladicu



Ako ispisujete koristeći ladicu, papir nemojte ulagati na ručni ulagač, jer se papir može zaglaviti.

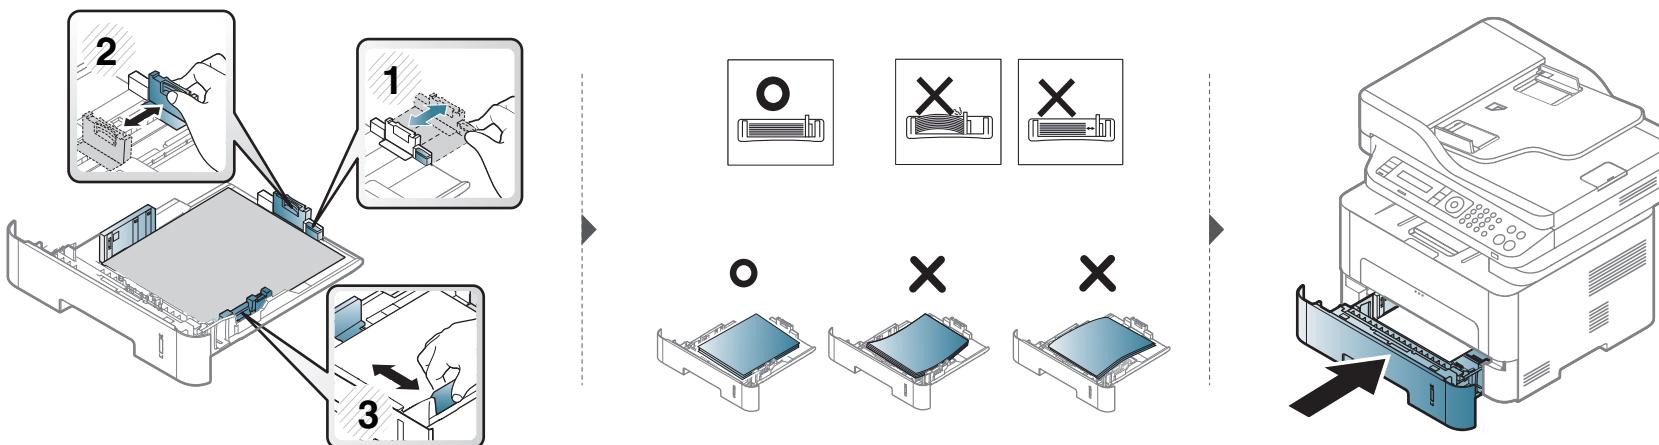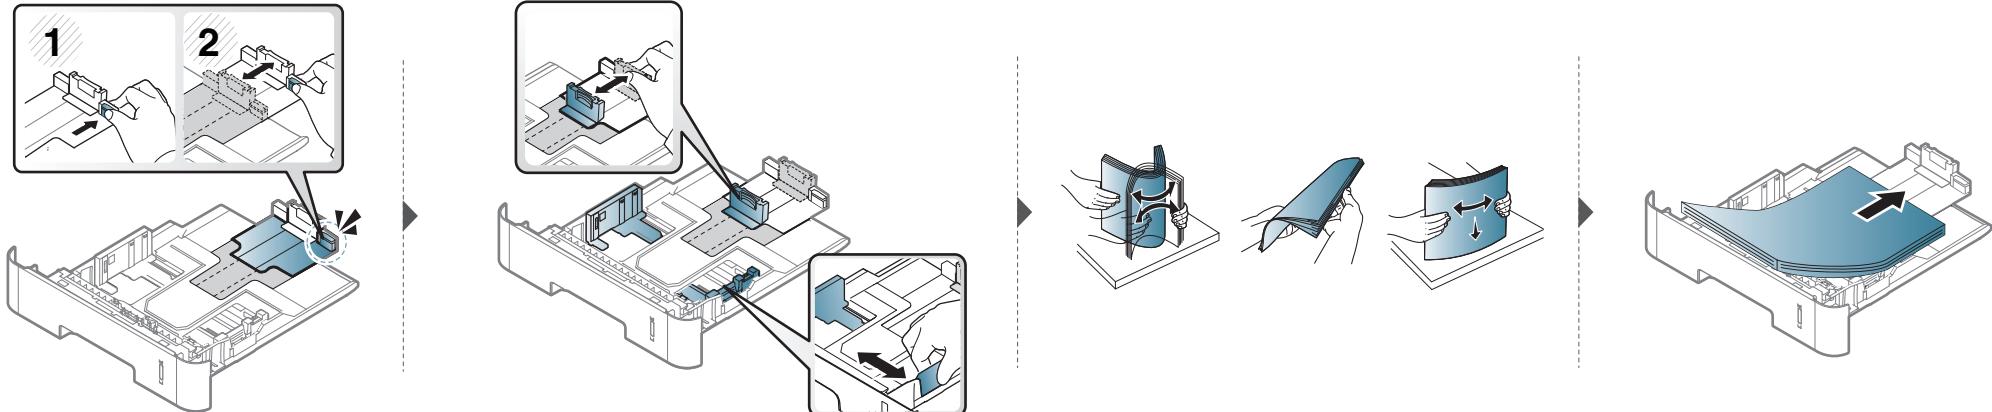

Ulaganje u ručni ulagač


Ručni ulagač može držati posebne veličine i vrste materijala za ispis, kao što su razglednice, listiće i omotnice (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).



Savjeti za korištenje ručnog ulagača

- U ručni ulagač umetnите samo jednu vrstu, veličinu i težinu medija za ispis istovremeno.
- Kako ne bi došlo do zaglavljivanja, nemojte dodavati papir u pisač tijekom ispisa dok u ručnom ulagaču još ima papira.
- Mediji za ispis moraju biti umetnuti okrenuti licem prema gore tako da u ručni ulagač prvo ulazi gornji rub i moraju biti postavljeni u sredinu ladice.
- Kako bi se osigurala kvaliteta ispisa i spriječilo zaglavljivanje papira, uložite samo dostupni papir (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Izravnajte sve neravnine na razglednicama, omotnicama i naljepnicama prije nego ih stavite u ručni ulagač.
- Kod ispisa na specijalne medije, morate slijediti upute za umetanje (pogledajte "Ispis na posebne medije" na stranici 6).
- Kad se papiri preklapaju kod ispisa pomoću ručnog ulagača, otvorite ladicu i uklonite papire, zatim ponovno pokušajte ispis.
- Kad se papir ne ulaže dobro tijekom ispisivanja, gurnite papir ručno dok se ne počne automatski ulagati.
- Kad je uređaj u modusu uštede energije, uređaj ne puni papir iz ručnog ulagača. Probudite uređaj pritiskom na gumb za uključenje prije korištenja ručnog ulagača.

Mediji i ladica

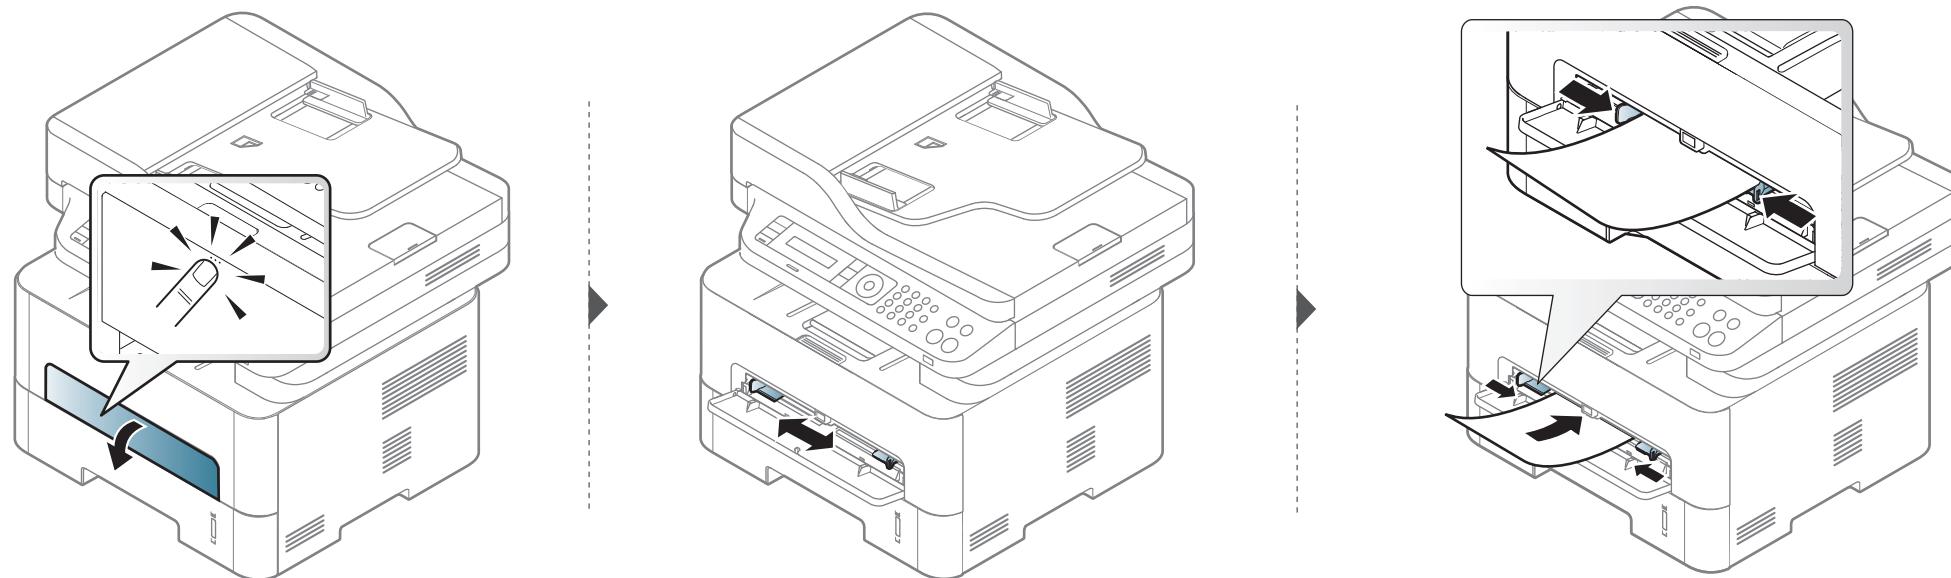

Mediji i ladica

Ispis na posebne medije

Dolje prikazana tablica pokazuje posebne medije za svaku ladicu.

Postavke papira u uređaju i pokretačkom programu trebali bi se podudarati za ispis bez pogreške nepodudaranja papira.

Za promjenu postavki papira u programu uređaja, iz **Samsung Easy**

Printer Manager odaberite  (**Prebacivanje na napredni način rada**) > **Device Settings**.

Ili ako vaš uređaj podržava zaslonski prikaz, podešavanje možete vršiti pomoću gumba za izbornik  (**Menu**) na upravljačkoj ploči.


Zatim iz prozora **Postavke ispisa** > kartice **Paper** > **Paper Type** podesite vrstu papira (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13).



- Kod uporabe posebnih medija, preporučamo umetanje jednog po jednog lista (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

Ispis na posebne medije (Face up)

Ako se specijalni medij ispisuje naboran, izgužvan ili s debelim crnim crtama, otvorite stražnji poklopac i ponovno pokušajte s ispisom. Držite stražnji poklopac otvoren tijekom ispisa.

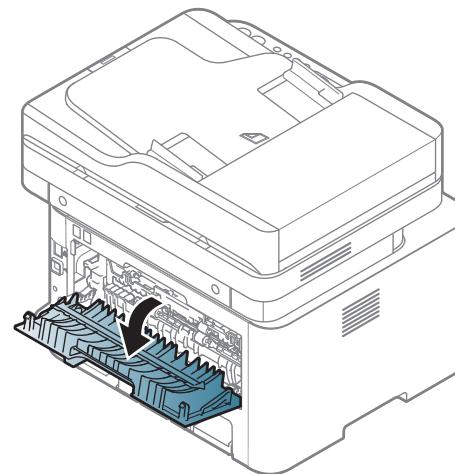

Da biste vidjeli mase papira za svaki list, pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2.

Vrste	ladica	Ručni ulagač
Plain	•	•
Thick	•	•
Thicker		•

Mediji i ladica


Vrste	ladica	Ručni ulagač
Thin	•	•
Bond	•	•
Color		•
CardStock	•	•
Labels		•
Transparency		•
Envelope		•
Thick Envelope		•
Preprinted		•
Cotton		•
Recycled	•	•
Archive	•	•

(•: Included, Blank: Nije dostupno)

Omotnica

Uspješno ispisivanje na omotnicama ovisi o kvaliteti omotnica.

Za ispis omotnica postavite ih kako je prikazano na sljedećoj slici.

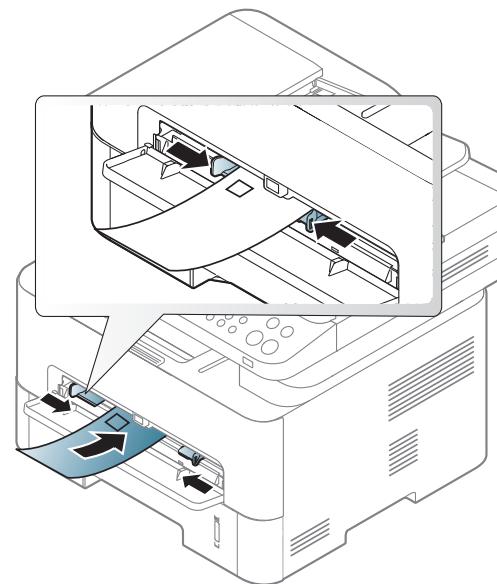


Ako se omotnice ispisuju naborane, izgužvane ili s debelim crnim crtama, otvorite stražnji poklopac i ponovno pokušajte s ispisom. Držite stražnji poklopac otvoren tijekom ispisa.


- Prilikom odabira omotnica uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
 - Masa:** ne smije prekoračiti 90 g/m^2 ili može doći do zaglavljivanja.
 - Konstrukcija:** trebaju ležati ravno uz uvijanje manje od 6 mm i ne smiju sadržavati zrak.
 - Uvjet:** ne smiju biti naborane, presavijene ni oštećene na neki drugi način.
 - Temperatura:** moraju biti otporne na vrućinu i tlak uređaja tijekom njegovog rada.

Mediji i ladica

- Koristite samo dobro strukturirane omotnice s oštrim i dobro savijenim rubovima.
- Ne koristite otisnute omotnice.
- Ne koristite omotnice sa spojnicama, zatvaračima, prozorčićima, podstavljenice omotnice, omotnice sa samoljepljivim preklopima ili ostalim sintetičkim materijalima.
- Ne koristite oštećene ili loše izrađene omotnice.
- Provjerite da se rub na oba kraja omotnice proteže cijelom duljinom do kuta omotnice.

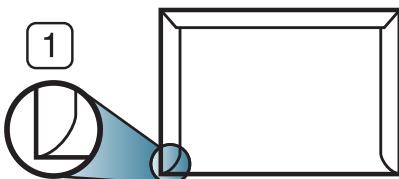


1 Prihvatljivo
2 Neprihvatljivo

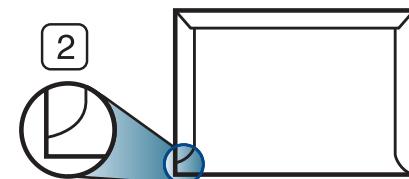

- Omotnice s ljepljivom trakom koja se ljušti ili s više od jednog preklopa koji se savija preko pečata, mora koristiti ljepila kompatibilna s temperaturom spajanja (oko 170 °C (338 °F)) za 0,1 sekundu. Dodatni preklopi i trake mogu prouzročiti skupljanje, savijanje ili zaglavljenje, pa čak i oštećenje osigurača.
- Za vrhunsku kvalitetu ispisa margine postavljajte manje od 15 mm od rubova omotnice.
- Izbjegavajte ispisivati preko područja sastajanja rubova omotnica.

Prozirnica

Kako biste izbjegli oštećenje uređaja, koristite samo prozirnice namijenjene korištenju u laserskim pisačima.

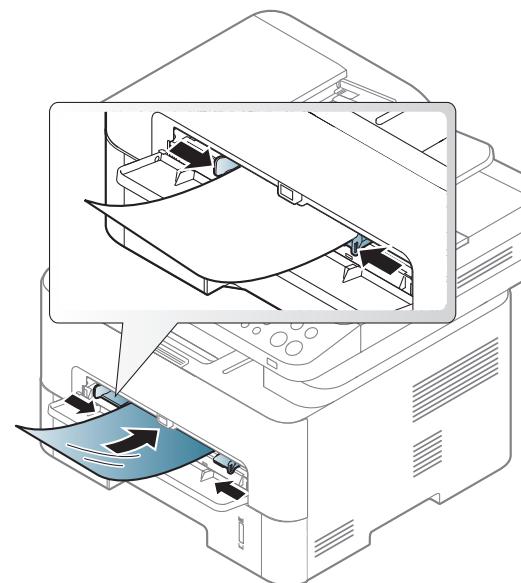


- Mora izdržati temperaturu spajanja na stroju.
- Nakon uklanjanja iz uređaja postavite ih na ravnu površinu.
- Nekorištene prozirnice nemojte dugo ostavljati u ladici za papir. Na njima se mogu nagomilati prašina i prljavština, što rezultira točkastim ispisom.
- Pažljivo rukujte s njima kako biste izbjegli mrljanje otiscima prstiju.
- Kako biste izbjegli izbjeljivanje, ne izlažite ispisane prozirnice dugotrajnom sunčevom svjetlu.

Mediji i ladica

- Provjerite da prozirnice nisu naborane, savijene ili da nemaju poderane krajeve.
- Ne koristite prozirnice koje se razdvajaju s pozadinskog papira.
- Da biste spriječili da se prozirnice lijepe jedna za drugu, ne dopuštajte da se ispisani listovi stavljuju u snop kad se ispišu.
- Preporučeni mediji: Prozirnica za laserski pisač u boji Xerox, kao što je 3R 91331(A4), 3R 2780 (Letter).

Naljepnice


Kako biste izbjegli oštećenje uređaja, koristite samo naljepnice namijenjene korištenju u laserskim pisačima.

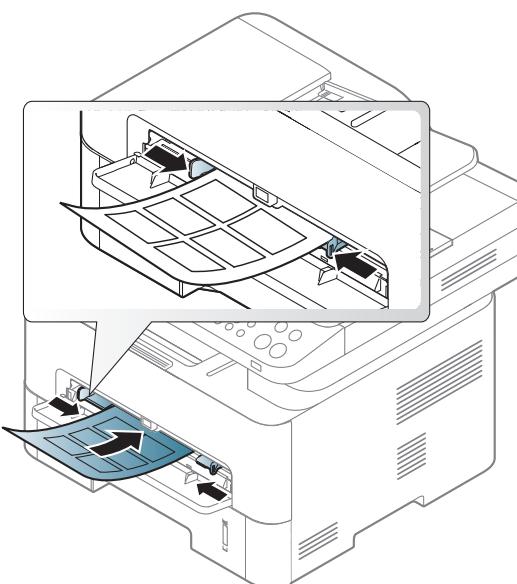

- Kad odabirete naljepnice, uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
 - Ljepila:** Mora biti otporan na temperaturu spajanja na stroju. Provjerite specifikacije stroja kako biste vidjeli temperaturu spajanja (oko 170°C (338°F)).
 - Raspored:** Koristite samo naljepnice između kojih nema izložene podloge. S listova s naljepnicama između kojih postoji razmak može doći do odljepljivanja naljepnica, što izaziva ozbiljna zaglavljenja.
 - Savijanje:** Moraju ležati ravno bez savijenosti veće od 13 mm u bilo kojem pravcu.
 - Uvjet:** Ne koristiti naljepnice s naborima, balončićima ili drugim naznakama razdvojenosti.
- Provjerite da između naljepnica nema izloženog ljepljivog materijala. Izložena područja mogu uzrokovati odljepljivanje naljepnica tijekom ispisa, što može dovesti do zaglavljivanja papira. Izloženo ljeplilo također može uzrokovati oštećenja komponenti uređaja.
- List s naljepnicama ne propuštajte kroz uređaj više od jedanput. Ljepljiva podloga namijenjena je samo za prolazak kroz uređaj.
- Ne koristite naljepnice koje se odvajaju od lista podloge ili su naborane, namreškane ili oštećene na neki drugi način.

Mediji i ladica


Snop kartica/Prilagođena veličina papira

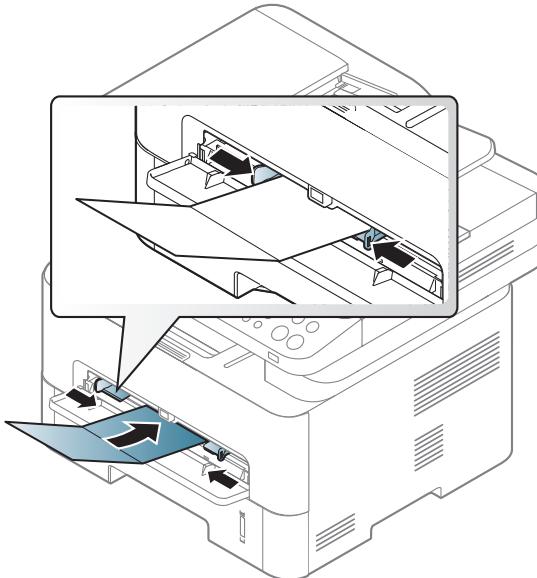

- U softverskoj aplikaciji postavite margine na najmanje 6,4 mm (0,25 inča) od rubova materijala.

Prethodno ispisani papir

Kada ulažete prethodno ispisani papir, ispisana strana treba biti okrenuta prema gore, s nenaboranim rubom na prednjoj strani. Ako imate problema s umetanjem papira, okrenite papir. Imajte na umu da kvaliteta ispisa nije zajamčena.

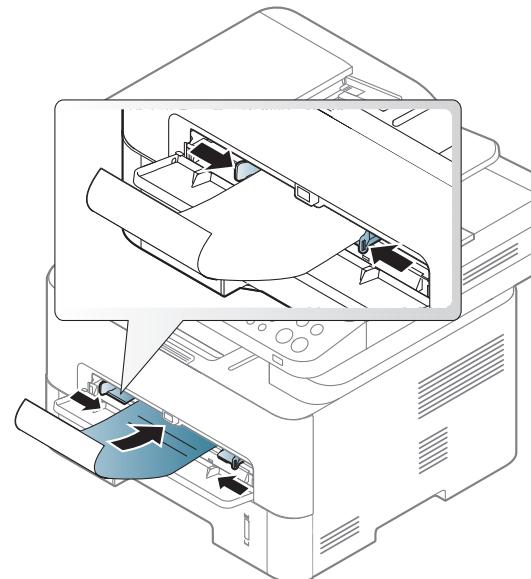

- Mora biti ispisano s toplinski otpornom tintom koja se neće rastopiti, ispariti ni oslobađati opasna isparenja kada je podvrgnut temperaturi zagrijavanja stroja (oko 170°C (338°F)) za 0,1 sekunde.
- Prethodno ispisanoj papiru mora biti nezapaljiva i ne smije negativno utjecati na valjke pisača.

Mediji i ladica

- Prije umetanja prethodno ispisanih papira, provjerite je li tinta na papiru suha. Tijekom procesa fiksiranja vlažna se tinta može skinuti s prethodno ispisanih papira, smanjujući time kvalitetu ispisa.

Postavljanje veličine i vrste papira

Nakon ulaganja papira u ladicu za papir, postavite vrstu i veličinu papira pomoću gumbiju na upravljačkoj ploči.

Postavke papira u uređaju i pokretačkom programu trebali bi se podudarati za ispis bez pogreške nepodudaranja papira.

Za promjenu postavki papira u programu uređaja, iz **Samsung Easy**

Printer Manager odaberite  (Prebacivanje na napredni način rada) > **Device Settings**.

Ili ako vaš uređaj podržava zaslonski prikaz, podešavanje možete vršiti pomoću gumba za izbornik  (Menu) na upravljačkoj ploči.

Zatim iz prozora **Postavke ispisa** > kartice **Paper** > **Paper Type** podesite vrstu papira (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13).



Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

- Odaberite  (Menu) > **System Setup** > **Paper Setup** > **Paper Size** ili **Paper Type** na upravljačkoj ploči.
- Odaberite ladicu i opciju koju želite.
- Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.



- Ako želite koristiti papir posebne veličine, kao što je papir za račune, odaberite karticu **Paper** > **Size** > **Edit...** i postavite **Custom Paper Size Settings** pod **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13).


Mediji i ladica

Pomoću podrške izlaza




Površina izlazne ladice može se zagrijati ako odjednom ispisujete veliki broj stranica. Pazite da ne dodirujete površinu i ne puštajte djecu blizu nje.

Ispisane stranice se zaglavljaju na podršci izlaza, a podrška izlaza pomaže poravnati ispisane stranice. Odmotajte podršku izlaza.

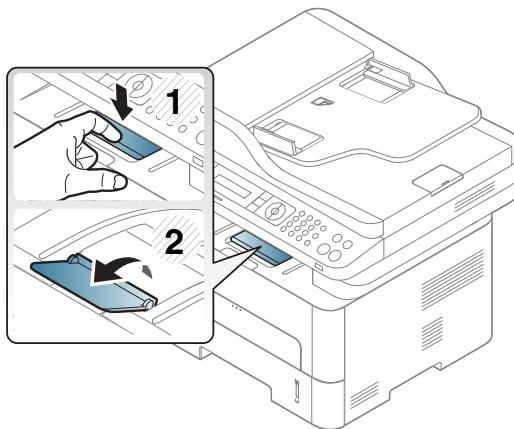

OR

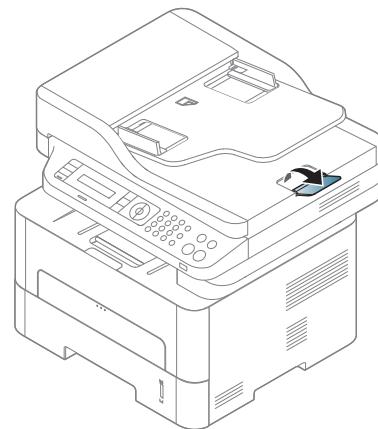

Priprema originala

- Nemojte ulagati papir manji od 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 inča) ni veći od 216 x 356 mm (8,5 x 14 inča).
- Ne pokušavajte uložiti sljedeći papir, kako bi se sprječilo zaglavljivanje papira, niska kvaliteta ispisa i oštećenje uređaja.
 - Karbonski ili indigo papir
 - presvučeni papir
 - Onion skin ili tanki papir
 - Naborani ili zgužvani papir
 - Uvijeni ili smotani papir
 - istrgani papir
- Prije ulaganja uklonite sve spojnice i spajalice.
- Uvjerite se da su ljepilo, boja ili korektor potpuno suhi prije ulaganja.
- Nemojte ulagati izvornike koji različite veličine i težine papira.
- Nemojte ulagati brošure, letke, folije ni dokumente s drugim neobičnim karakteristikama.

Mediji i ladica


umetanje originala

Za ulaganje originala za kopiranje, skeniranje i slanje telefaksa možete koristiti staklo skenera ili ulagač dokumenata.


Na staklu skenera

Uporabom stakla skenera možete kopirati ili skenirati originale. Možete dobiti najbolju kvalitetu skeniranja, posebno za slike u boji ili slike u sivim tonovima. Pazite da u ulagaču dokumenata nema originala. Ako u ulagaču dokumenata ima originala, stroj im daje prioritet u odnosu na original na staklu skenera.

- 1 Podignite i otvorite poklopac skenera.

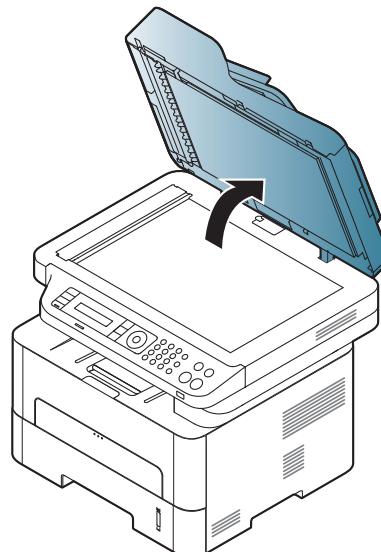

- 2 Original okrenite licem prema dolje na staklo skenera. Poravnajte ga s registracijskom vodilicom u gornjem lijevom kutu stakla.

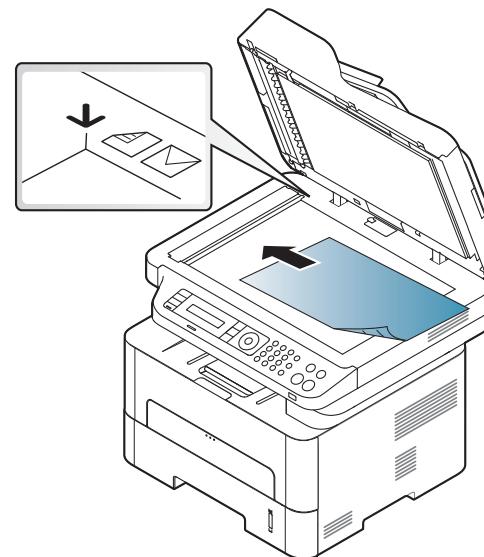

- 3 Zatvorite poklopac skenera.



- Ako poklopac skenera ostavite otvoren tijekom kopiranja, to može utjecati na kvalitetu kopiranja i potrošnju tonera.
- Prašina na staklu skenera može izazvati crne točke na ispisu. Uvijek ga održavajte čistim (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).
- Ako kopirate stranicu iz knjige ili časopisa, podignite poklopac skenera dok se zglobovi uhvate u zaustavljaču, a zatim zatvorite poklopac. Ako je knjiga ili časopis deblji od 30 mm, kopiranje započnite s otvorenim poklopcom skenera.

Mediji i ladica




- Pazite da ne slomite staklo skenera. Mogli biste se ozlijediti.
- Nemojte stavljati ruku dok zatvarate poklopac skenera. Poklopac skenera bi Vam mogao pasti na ruke i ozlijediti ih.
- Tijekom kopiranja ili skeniranja nemojte gledati u svjetlo iz unutrašnjosti skenera. Time možete oštetiti oči.

U ulagaču dokumenata


Pomoću ulagača dokumenata možete uložiti do 40 listova papira (80 g/m^2 , 21 lbs bond) za jedan radni postupak.

- 1 Presavijte ili prelistajte rub snopa papira da biste razdvojili stranice prije stavljanja originala.

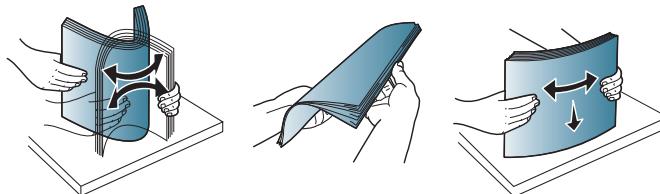


2

- 2 Original uložite u ulaznu ladicu ulagača dokumenata okrenut prema gore. Pazite da dno originalnog sloga odgovara veličini papira označenoj na ladici za ulaz dokumenata.

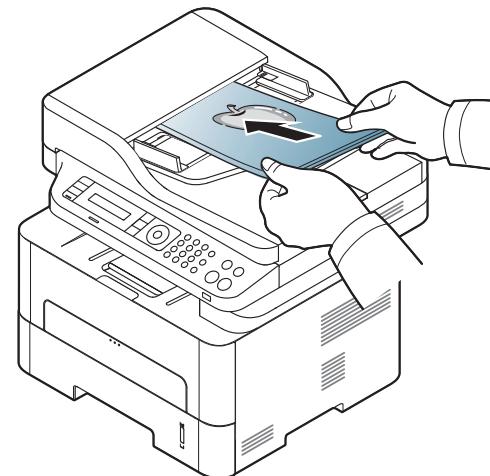

Mediji i ladica

- 3 Podesite vodilice za određivanje širine u ulagaču dokumenata s veličinom papira.

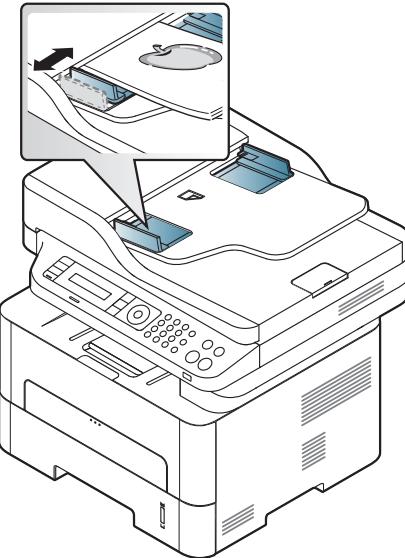

-  Prašina na staklu ulagača dokumenata može izazvati crne točke na ispisu. Staklo uvijek održavajte čistim (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).
- Za ispis obju strana papira pomoću ADF-a na upravljačkoj ploči pritisnite  (Copy) >  (Menu) > **Copy Feature** > **Duplex** > **1 - > 2 Sided** ili **1 -> 2 Sided Rot.** i ispisujte na jednoj strani papira, a zatim ponovno uložite list za ispis na drugoj strani.
Dvostrani ispis možda neće biti dostupan za neke modele (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Osnovno ispisivanje



- Za osnovne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 12).
- Neki izbornici možda neće biti podržani ovisno o modelima ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Ispis




- Ako koristite operacijski sustav Mac, Linux ili Unix, pogledajte "Ispis na računalu Mac" na stranici 14 ili "Linux ispis" na stranici 15 UNIX.
- Za korisnike sustava Windows, pogledajte "Osnovno ispisivanje" na stranici .

Sljedeći prozor **Postavke ispisa** je za Notepad u sustavu Windows 7.

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Odaberite **Ispis** na izborniku **Datoteka**.

3

Odaberite vaš uređaj s popisa **Odabir pisača**.

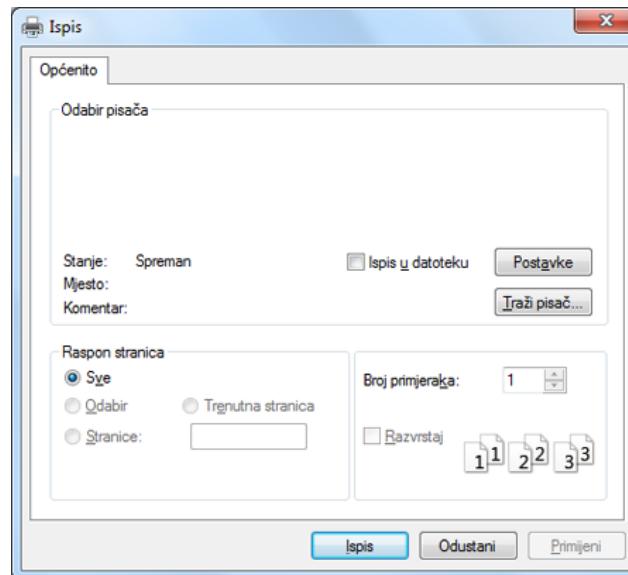

4

Osnovne postavke ispisa uključujući broj kopija i raspon ispisa se odabiru unutar prozora **Ispis**.

5

Da biste koristili napredne značajke ispisa, kliknite na **Svojstva** ili **Postavke** u prozoru ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13).

5

Da biste pokrenuli posao ispisa, kliknite na **U redu** ili **Ispis** u prozoru **Ispis**.

Osnovno ispisivanje

Otkazivanje ispisa

Ako posao ispisa čeka u redu za ispis ili presretaču ispisa, opozovite posao na sljedeći način:

- Prozoru možete pristupiti jednostavnim dvostrukim pritiskom na ikonu stroja () na traci sa zadacima u sustavu Windows.
- Trenutačni zadatak možete prekinuti pritiskom na gumb  (Stop/ Clear) na upravljačkoj ploči.

Otvaranje postavki ispisa




- Prozor **Postavke ispisa** koji se pojavljuje u ovom korisničkom priručniku može se razlikovati ovisno o uređaju koji se koristi.
- Kad odaberete opciju u **Postavke ispisa**, možete vidjeti upozoravajuću oznaku,  ili . Znak () znači da možete odabrati određene opcije, ali to se ne preporučuje i () znak znači da možete odabrati opciju zbog postavki stroja ili okruženja.
- Za korisnike sustava Windows, pogledajte "Otvaranje više postavki" na stranici .

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Odaberite **Ispis** iz izbornika Datoteka. Prikazat će se prozor **Ispis**.
- 3 Odaberite vaš uređaj s popisa **Odabir pisača**.
- 4 Kliknite na **Svojstva** ili **Postavke**.



Zaslonski prečac može se razlikovati ovisno o modelu.

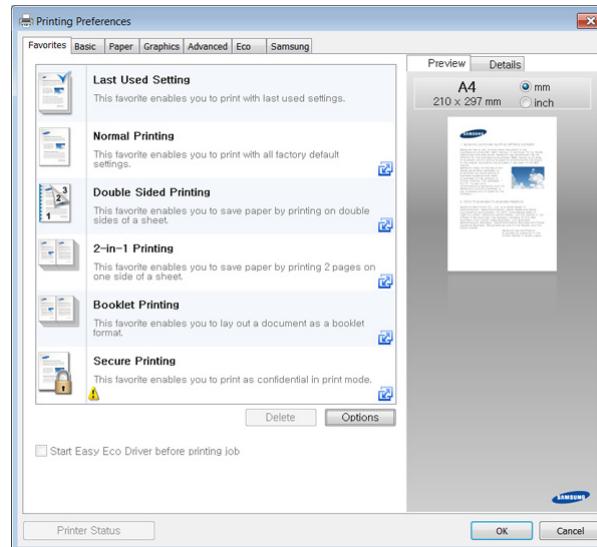

- Možete primijeniti značajku **Eco** kako biste uštedjeli papir i tintu prije ispisu (pogledajte "Easy Eco Driver" na stranici).
- Pritiskom na gumb **Printer Status** možete provjeriti trenutni status stroja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici).


Osnovno ispisivanje

Upotreba najdraže postavke

Opcija **Favorites**, koja je vidljiva na svakoj kartici za postavke osim za karticu **Favorites** i karticu **Samsung** omogućuje vam pohranjivanje trenutačnih postavki za buduće korištenje.

Za spremanje stavke **Favorites** slijedite ove korake:

- 1 Prema potrebi spremite postavke na pojedinoj kartici.
- 2 Unesite naziv u okvir za unos **Favorites**.

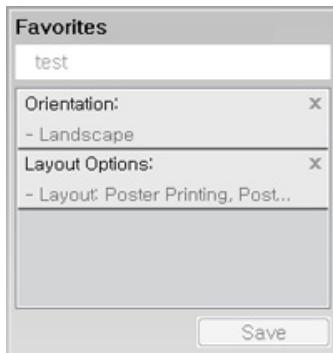

- 3 Kliknite na gumb "Save".
- 4 Unesite naziv i opis, a zatim odaberite željenu ikonu.
- 5 Kliknite **OK**. Kada spremite **Favorites**, spremaju se sve trenutne postavke upravljačkog programa.



Da biste koristili spremljene postavke, na padajućem popisu **Favorites** odaberite stavku. Stroj je sada postavljen za ispis u skladu s postavkama koje ste odabrali. Za brisanje pohranjenih postavki odaberite ih u kartici **Favorites** i kliknite na gumb **Delete**.

Korištenje pomoći

Pritisnite opciju koju želite upoznati u prozoru **Postavke ispisa** i pritisnite **F1** na tipkovnici.

Ekološko ispisivanje

Funkcija **Eco** smanjuje potrošnju tonera i papira. Funkcija **Eco** omogućuje spremanje resursa ispisa i vodi Vas kroz ekološki prihvatljivo ispisivanje.

Ako iz upravljačke ploče pritisnete gumb **Eco**, aktivirate ekološki način rada. Zadana postavka ekološkog načina rada je dvostruki ispis (dugi rub), više stranica po strani (2-struko), preskok prazne stranice i ušteda tonera. Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.

Osnovno ispisivanje



- Značajka dvostranog ispisa (dugi rub) dostupna je samo za modele s dvostrukim ispisom (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).
- Ovisno o upravljačkom programu pisača koji koristite, značajka preskakanja praznih stranica možda neće raditi ispravno. Ako značajka preskakanja praznih stranica ne radi ispravno, podešite je iz opcije Easy Eco Driver (pogledajte "Easy Eco Driver" na stranici).

Postavljanje ekološkog modusa na kontrolnoj ploči



- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1).
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1

Odaberite (Menu) > **System Setup** > **Machine Setup** > **Eco Settings** na upravljačkoj ploči.

2

Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Default Mode:** Odaberite je kako biste uključili ili isključili ekološki način rada (dvostruki ispis (dugi rub), ušteda tonera, 2-struko, preskakanje praznih stranica).

Značajka dvostranog ispisa i preskakanje praznih stranica možda neće biti dostupna za neke modele koje koristite (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

- **Off:** Ekološki način rada postavite na isključeno.
- **On:** Ekološki način rada postavite na uključeno.



Ako ekološki način rada postavljate na uključeno pomoću zaporka iz kartice SyncThru™ Web Service (**Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**), pojavit će se poruka **On force**. Za promjenu statusa ekološkog načina rada potrebno je unijeti zaporku.

- **Change Template:** Slijede postavke iz usluge SyncThru™ Web Service ili Samsung Easy Printer Manager. Prije odabira ove stavke, potrebno je postaviti ekološku funkciju u SyncThru™ Web Service (kartica **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) ili Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**).

3

Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

Osnovno ispisivanje

Setting Eco mode on the driver

Otvorite karticu Eco kako biste postavili ekološki način rada. Kad vidite sliku ekološkog načina rada () , to znači da je ekološki način rada trenutačno aktiviran.

- Potrošnja energije u modusu ispisa odnosi se na srednju potrošnju energije ispisa na ovom stroju.
- Trenutno ušteđena ili smanjena količina može se razlikovati prema korištenom operativnom sustavu, radnim karakteristikama računala, aplikacijskom softveru, načinu povezivanja, mediju, veličini medija i složenosti posla.

Ekološke opcije

- **Printer Default:** Slijedi postavke iz upravljačke ploče stroja.
- **None:** Onemogućuje ekološki modus.
- **Eco Printing:** Aktivira ekološki način rada. Aktivirajte razne ekološke stavke koje želite koristiti.
- **Password:** Ako je administrator omogućio ekološki modus, za promjenu statusa potrebno je promijeniti lozinku.

Simulator rezultata

Result Simulator pokazuje rezultate smanjene emisije ugljičnog dioksida, korištenu električnu energiju i količinu ušteđenog papira u skladu s postavkama koje ste odabrali.

- Rezultati su izračunani na temelju da je ukupni broj ispisanih papira sto, bez prazne stranice, kad je ekološki modus onemogućen.
- Odnosi se na koeficijent izračuna za CO₂, energiju i papir iz **IEA**, indeksa Ministarstva unutarnjih poslova i komunikacija Japana i www.remanufacturing.org.uk. Svaki model ima drugi indeks.


Osnovno kopiranje




- Za osnovne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "izbornik kopiranja" na stranici).
- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1 ili "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Neki izbornici možda neće biti podržani ovisno o modelima ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Osnovno kopiranje

- 1 Odaberite (kopija) > (Menu) > **Copy Feature** na upravljačkoj ploči.
Ili odaberite (Menu) > **Copy Feature** na upravljačkoj ploči.
- 2 Umetnите jednostruki dokument (pogledajte "umetanje originala" na stranici 10).

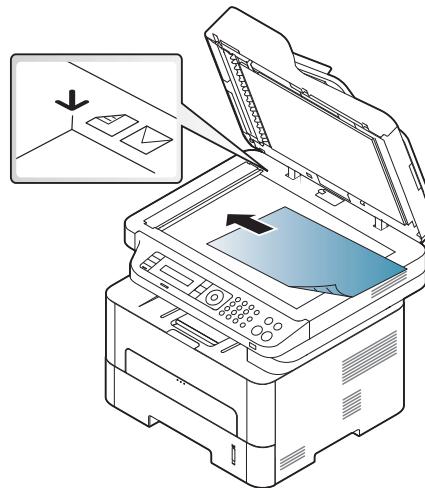

OR

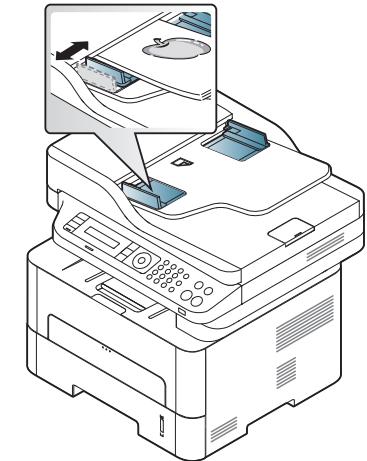

- 3 Ako postavke kopiranja uključujući **Reduce/Enlarge**, **Darkness**, **Original**, i druge želite prilagoditi pomoću gumba na upravljačkoj ploči (pogledajte "Promjena postavki za svaku kopiju" na stranici 17).

Osnovno kopiranje

4 Unesite broj primjeraka pomoću strelica ili brojevne tipkovnice ako je potrebno.

5 Pritisnite  (Start).



Ako tijekom postupka trebate zaustaviti kopiranje, pritisnите  (Stop/Clear) i kopiranje će se zaustaviti.

Promjena postavki za svaku kopiju

Vaš uređaj omogućuje zadane postavke za kopiranje, tako da možete brzo i jednostavno napraviti kopiju. Međutim, ako želite promijeniti opcije za svaku kopiju, koristite gume funkcije kopiranja na upravljačkoj ploči.



- Ako pritisnete  (Stop/Clear) prilikom postavljanja opcija kopiranja, sve mogućnosti koje ste postavili za trenutni postupak kopiranja bit će otkazane i vraćene na zadane postavke. Ili, oni će se automatski vratiti na njihov zadani status nakon što uređaj dovrši kopiju u tijeku.
- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1).
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Tama

Ako imate original koji sadrži nerazgovjetne i tamne slike, možete podešiti svjetlinu kako bi napravili kopiju koju je lakše čitati.

1 Odaberite  (kopija) >  (Menu) > **Copy Feature** > **Darkness** na upravljačkoj ploči.

Ili odaberite gumb **Darkness** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

Na primjer **Light+5** posvjetljuje, a **Dark+5** potamnjuje.

3 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Originali

Izvorne postavke se koriste za poboljšanje kvalitete kopiranja odabirom dokumenta za tekuće kopiranje.

Osnovno kopiranje

1 Odaberite  (kopija) >  (Menu) > **Copy Feature > Original Type** na upravljačkoj ploči.

Ili odaberite  (Menu) > **Copy Feature > Original Type** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Text:** Koristite originale koji uglavnom sadrže tekst.
- **Text/Photo:** Koristite originale koji sadrže tekst i fotografije.

 Ako je tekst ispisa mutan, odaberite **Text** da biste dobili čisti tekst.

- **Photo:** Koristite kad su u originalima fotografije.

3 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Smanjena ili povećana kopija

Kad originalne dokumente kopirate na staklu skenera, veličinu kopirane slike možete smanjiti ili povećati od 25% do 400%.

- 
- Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu ili opcijskim pogodnostima (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).
 - Ako je na uređaju postavljen ekološki način rada, značajke smanjivanja i povećavanja nisu dostupne.

Za odabir unaprijed definiranih veličina kopija

1 Odaberite  (kopija) >  (Menu) > **Copy Feature > Reduce/Enlarge** na upravljačkoj ploči.

Ili odaberite  (Menu) > **Copy Feature > Reduce/Enlarge** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

3 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Za mjere kopije izravnim unosom omjera

1 Odaberite  (kopija) >  (Menu) > **Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom** na upravljačkoj ploči.

Ili odaberite  (Menu) > **Copy Feature > Reduce/Enlarge** na upravljačkoj ploči.

2 Unesite željenu veličinu kopije pomoću numeričke tipkovnice.

3 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

4 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

 Kad radite smanjene kopije, na dnu kopije mogu se pojaviti crne linije.

Osnovno kopiranje

Kopiranje ID kartice


Uređaj može ispisati 2-strane originale na jednom listu.

Uređaj ispisuje jednu stranu originala na gornjoj polovici papira i drugu stranu na donjoj polovici, bez smanjenja veličine originala. Ova značajka je korisna za kopiranje malih predmeta, kao što su poslovne kartice.



- Za korištenje ove značajke original je potrebno postaviti na staklo skenera.
- Ako je na uređaju postavljen ekološki način rada, ova značajka nije dostupna.
- Za bolju kvalitetu slike na upravljačkoj ploči odaberite (copy) > (Menu) > Copy Feature > Original Type > Photo ili (Menu) > Copy Feature > Original Type > Photo.


- 1 Pritisnite **ID Copy** na upravljačkoj ploči.
- 2 Stavite prednju stranu originala okrenutu prema dolje na staklo skenera, gdje strelice pokazuju kako je prikazano. Zatim zatvorite poklopac skenera.

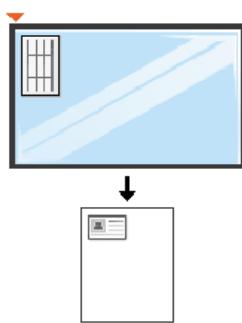

- 3 Na zaslonu se pojavljuje **Place Front Side and Press [Start]**.
- 4 Pritisnite **Start**.
Uređaj započinje skenirati prednju stranu i pokazuje **Place Back Side and Press [Start]**.

Osnovno kopiranje

- 5 Original stavite preko i stavite ga na staklo skenera, gdje strelice pokazuju kako je prikazano. Zatim zatvorite poklopac skenera.

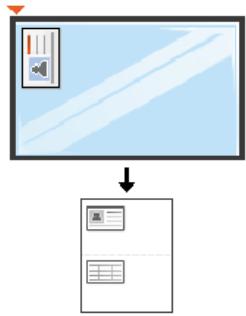

- 6 Pritisnite **Start**.



- Ako ne pritisnete gumb (**Start**), iskopirat će se samo prednja strana.
- Ako je original veći nego područje ispisa, neki dijelovi se neće ispisati.

Osnovno skeniranje



- Za specijalne značajke skeniranja pogledajte Napredni vodič (pogledajte "Značajke skeniranja" na stranici).
- Neki izbornici možda neće biti podržani ovisno o modelima ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Osnovno skeniranje

To je normalni i uobičajeni postupak za skeniranje originala.

To je osnovna metoda skeniranja za uređaj s USB-om.



- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.
- ako želite skenirati pomoću mreže, pogledajte Napredni vodič (pogledajte "Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže" na stranici).

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 10).

2 Na upravljačkoj ploči odaberite (scan) > **Scan to PC** > **Local PC**.

Ili na upravljačkoj ploči odaberite gumb **Scan to** > **Local PC**.



Ako ugledate poruku **Not Available**, provjerite ulaz priključka ili odaberite **Enable Scan from Device Panel** pod **Samsung Easy**

Printer Manager > **Switch to advanced mode** > **Scan to PC Settings**.

3

Odaberite aplikaciju koju želite i pritisnite **OK**.

Zadana postavka je **My Documents**.



Možete dodati ili izbrisati mapu u kojoj je spremljena skenirana datoteka pod **Samsung Easy Printer Manager** > **Switch to advanced mode**. > **Scan to PC Settings**.

4

Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

5

Skeniranje započinje.




Skenirana slika se spremi u mapu **C:\Users\users name\MyDocuments** na računalu. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.

Osnovno faksiranje



- Za specijalne značajke faksiranja proučite Advanced Guide (pogledajte "Značajke faksiranja" na stranici).
- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1 ili "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Model M267xN/M287xND/M287xDW ne podržava značajku telefaksa.
- Ovaj uređaj ne možete koristiti kao telefaks putem internetskog telefona. Više informacija potražite kod davalatelja internetske usluge.
- Preporučujemo korištenje tradicionalnih analognih telefonskih usluga (PSTN: Public Switched Telephone Network) kad priključujete telefonsku liniju za korištenje uređaja telefaksa. Ako koristite druge internetske usluge (DSL, ISDN, VoIP), možete poboljšati kvalitetu veze pomoću mikrofiltrera. Mikrofilter eliminira nepoželjne bučne signale i poboljšava kvalitetu veze ili Interneta. Budući da DSL mikrofilter nije priložen uređaju, обратите se svojem davalatelju internetskih usluga za korištenje na DSL mikrofiltru.

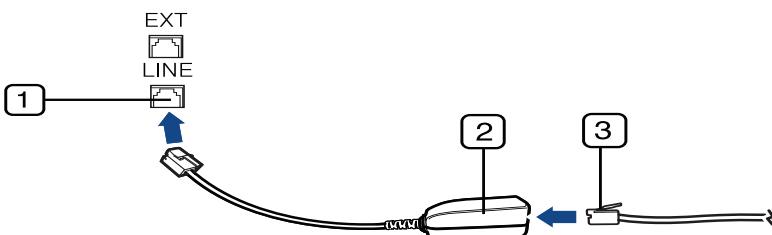

- 1 Ulas linije
- 2 Mikrofilter
- 3 DSL modem/ telefonska linija
(pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).

Priprema za faksiranje

Prije slanja ili primanja faksa morate priključiti isporučeni telefonski kabel u zidnu telefonsku utičnicu (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11). U priručniku Brzi vodič za instalaciju pogledajte kako se priključuje. Način provođenja telefonskog priključka razlikuje se od jedne države do druge.

Slanje faksa



Kad postavljate originale, možete koristiti ulagač dokumenata ili staklo skenera. Ako su originali postavljeni i na ulagač dokumenata, i na staklo skenera, uređaj će čitati originale najprije na ulagaču dokumenata, koji ima prioritet pri skeniranju.

- 1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "Umetanje originala" na stranici 10).
- 2 Odaberite (faks) na upravljačkoj ploči.
- 3 Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 23).

Osnovno faksiranje

- 4** Unesite odredišni broj telefaksa.
- 5** Pritisnite  (Start) na upravljačkoj ploči. Uređaj započinje skenirati i slati faks na odredišta.
 - Ako želite slati faks izravno s računala, koristite Samsung Network PC Fax (pogledajte "Slanje faksa u računalu" na stranici 28).
 - Ako želite zaustaviti slanje faksa, pritisnite  (Stop/Clear) prije nego što uređaj započne s prijenosom.
 - Ako ste koristili staklo skenera, uređaj prikazuje poruku koja vas pita za postavljanje druge stranice.

Ručno slanje faksa

Provedite sljedeće za slanje faksa pomoću značajke  (On Hook Dial) na upravljačkoj ploči. Ako je Vaš uređaj model sa slušalicom, faks možete poslati koristeći slušalicu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

- 1** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 10).
- 2** Odaberite  (faks) na upravljačkoj ploči.
- 3** Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 23).

- 4** Pritisnite  (On Hook Dial) na upravljačkoj ploči ili podignite slušalicu.
- 5** Unesite broj telefaksa pomoću numeričkih tipki na upravljačkoj ploči.
- 6** Pritisnite  (Start) na upravljačkoj ploči kada čujete piskav signal telefaksa iz daljinskog telefaks uređaja.

Slanje faksa na više odredišta

Možete koristiti značajku višestrukog slanja, koja Vam omogućuje da pošaljete faks na više lokacija. Originali se automatski pohranjuju u memoriju i šalju na daljinsku postaju. Nakon prijenosa, originali se automatski brišu iz memorije (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

 S ovom značajkom ne možete slati faksove ako ste kao opciju izabrali super fine ili ako je faks u boji.

- 1** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 10).
- 2** Odaberite  (faks) na upravljačkoj ploči.
- 3** Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa (pogledajte "Podešavanje postavki dokumenta" na stranici 23).

Osnovno faksiranje

- 4 Odaberite  (Menu) > Fax Feature > Multi Send na upravljačkoj ploči.
- 5 Unesite broj prvog prijemnog telefaks uređaja i pritisnite **OK**. Možete pritisnuti brojeve za brzo biranje ili odabratи grupni broj pomoću gumba  (Address book).
- 6 Unesite drugi broj telefaksa i pritisnite **OK**. Na prikazu je upit za unos drugog broja telefaksa za slanje dokumenta.
- 7 Za unos više brojeva telefaksa pritisnite **OK** kad se pojavi **Yes** te ponovite korake 5 i 6. Možete unijeti do 10 odredišta.



Nakon što unesete broj grupe, ne možete unijeti drugi broj grupe.

- 8 Kad dovršite unošenje brojeva telefaksa, odaberite **No** na upitu **Another No.?** i pritisnite **OK**. Uređaj počinje slati telefaks na brojeve koje ste unijeli po redoslijedu kojim ste ih unijeli.

Primanje faksa

Vaš je stroj tvornički postavljen na način rada telefaksa. Kada primite faks, uređaj odgovara na poziv na određeni broj zvonjenja i automatski prima faks.

Podešavanje postavki dokumenta

Prije pokretanja faksa, promijenite sljedeće postavke prema statusu Vašeg originala, kako biste dobili najbolju kvalitetu.



- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1 ili "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Osnovno faksiranje

Resolution

Zadane postavke dokumenta stvaraju dobre rezultate kada se koriste tipični originali koji se baziraju na tekstu. Međutim, ako šaljete originale koji su loše kvalitete ili sadrže fotografije, možete podesiti rezoluciju da biste postigli kvalitetniji faks.

1 Odaberite  (telefaks) >  (Menu) > **Fax Feature > Resolution** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- **Standard:** Originali sa znakovima normalne veličine.
- **Fine:** Originali koji sadrže male znakove ili tanke linije, ili originali ispisani koristeći pisač s točkastom matricom.
- **Super Fine:** Originali koji sadrže iznimno fine detalje. Modus **Super Fine** je omogućen samo ako stroj s kojim komunicirate također podržava rezoluciju Super Fine.

-  Za prijenos memorije modus **Super Fine** nije dostupan. Postavka rezolucije automatski se mijenja u **Fine**.
- Kad je uređaj postavljen na rezoluciju **Super Fine** i uređaj telefaksa s kojim komunicirate ne podržava rezoluciju **Super Fine**, uređaj odašilje pomoću modusa najviše rezolucije koju podržava drugi uređaj telefaksa.

- **Photo Fax:** Originali koji sadrže sjene sivih tonova ili fotografije.
- **Color Fax:** Originali s bojom.



- Prijenos memorije sad je dostupan u ovom modusu.
- Faks u boji možete slati samo ako uređaj s kojim komunicirate podržava prijem faksa u boji i faks šaljete ručno.

3 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Darkness

Možete odabrati stupanj tamnoće originalnog dokumenta.



Na trenutni postupak faksiranja primijenjena je postavka tame. Za promjenu zadane postavke (pogledajte "Izbornik telefaksa" na stranici).

1 Odaberite  (telefaks) >  (Menu) > **Fax Feature > Darkness** na upravljačkoj ploči.

2 Odaberite razinu tamnoće koju želite.


3 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.



3. Održavanje

Ovo poglavlje pruža vam informacije za kupnju potrošnog materijala, pribora i dijelova za održavanje raspoloživih za vaš uređaj.

- Naručivanje potrošnog materijala i pribora 71
- Dostupni potrošni materijal 72
- Dostupni dijelovi za održavanje 73
- Pohrana spremnika za toner 74
- Preraspodjela tonera 76
- Zamjena spremnika za toner 79
- Zamjena uređaja za snimanje 82
- Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala 84
- Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera 85
- Čišćenje uređaja 86
- Savjeti za micanje i pohranu uređaja 93

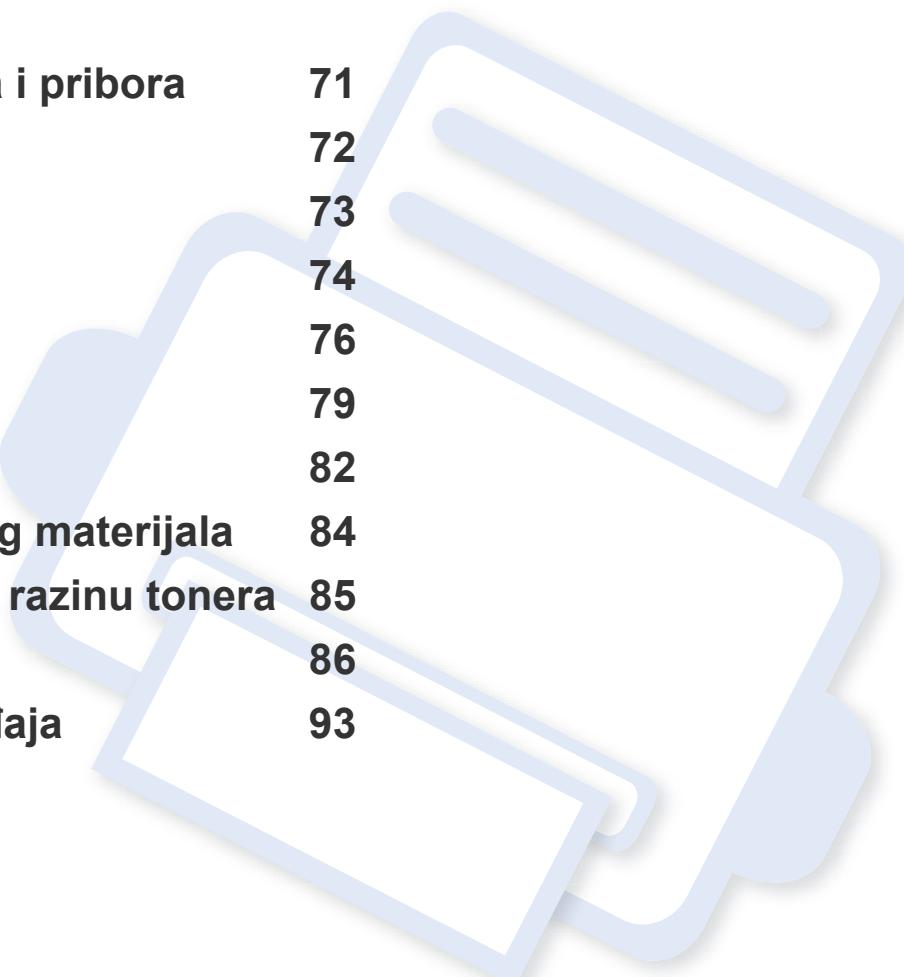

Naručivanje potrošnog materijala i pribora



Dostupni potrošni materijal može biti različit od države do države. Obratite se svojem prodajnom predstavniku da biste dobili popis raspoloživih zaliha i dijelova za održavanje.

Da biste naručili potrošni materijal, pribor i dijelove za održavanje odobrene od tvrtke Samsung, javite se svom lokalnom Samsung dobavljaču ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj. Možete također posjetiti www.samsung.com/supplies, odabratи svoju državu/regiju i dobiti informacije o servisu.

Dostupni potrošni materijal

Kad potrošni materijal dođe do kraja vijeka trajanja, za svoj uređaj možete naručiti sljedeće vrste potrošnog materijala:

Vrsta	Model	Prosječni kapacitet ^a	Naziv dijela
Spremnik za toner	M2670/M2671/M2870/M2880 series	Približno 3.000 stranica	MLT-D115L
	M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/ M2886 series	Približno 1.200 stranica	MLT-D116S ^b
		Približno 3.000 stranica	MLT-D116L
Jedinica za snimanje	M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/ M2886 series	Približno 9.000 stranica	MLT-R116

a. Deklarirana vrijednost kapaciteta u skladu s ISO/IEC 19752.

b. Nije podržano za Indiju.

Dostupni dijelovi za održavanje

Potrebitno je zamijeniti potrošne dijelove u određenim intervalima kako bi se stroj održao u najboljem stanju i izbjegli problemi s kvalitetom ispisa i uvlačenjem papira koji su rezultat istrošenih dijelova. Potrošni dijelovi uglavnom su valjci, trake i podloge. Period zamjene i dijelovi mogu se razlikovati ovisno o modelu. Zamjenu dijelova za održavanje smije izvršiti samo ovlašteni serviser, dobavljač ili trgovina u kojoj ste kupili stroj. Za kupnju potrošnih dijelova обратите se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj. Informacije o periodu zamjene potrošnih dijelova daje program Samsung Printer Status. Ili, ako vaš uređaj podržava zaslonski prikaz, poruka će biti prikazana na zaslonu. Period zamjene razlikuje se ovisno o operativnom sustavu koji koristite, performansama računala, aplikacijskog softvera, načina povezivanja, tipa paira, veličine papira i složenosti posla.

Pohrana spremnika za toner

Spremniци za toner sadrže dijelove koji su osjetljivi na svjetlost, temperaturu i vlagu. Samsung preporučuje korisnicima sljedeće da bi se osigurale optimalne performanse, najviša kvaliteta i najdulji vijek trajanja vašeg novog Samsungovog spremnika za toner.

Uložak spremite u isto okruženje u kojem će se pisač koristiti. To moraju biti kontrolirani uvjeti temperature i vlage. Spremnik tonera treba ostati u originalnom, neotvorenom pakovanju do montaže - ako originalno pakovanje nije dostupno, zatvorite gornji otvor spremnika papirom i spremite u mračni ormari.

Otvaranje pakovanja spremnika prije uporabe značajno smanjuje njegov vijek trajanja i radni vijek. Ne držite na podu. Ako se uložak tonera ukloni iz pisača, slijedite donje upute da biste pravilno spremili uložak tonera.

- Uložak spremite unutar zaštitne vreće iz originalnog pakovanja.
- Pohranjujte tako da leži horizontalno (da ne stoji na jednom kraju) s istom stranom prema gore kako je bio montiran u uređaju.
- Potrošni materijal nemojte spremati u sljedećim uvjetima:
 - Temperaturi višoj od 40 °C.
 - Rasponu vlažnosti manjom od 20 % ili većom od 80 %.
 - Uvjetima s ekstremnim promjenama u vlažnosti ili temperaturi.
 - Direktnoj sunčevoj ili sobnoj svjetlosti.
 - Prašnjavim mjestima.
 - Automobilu dulje vrijeme.
 - Uvjetima gdje su prisutni nagrizajući plinovi.
 - Uvjetima sa slanim zrakom.

Upute za rukovanje

- Ne dodirujte površinu fotovodljivog bubnja u spremniku.
- Ne izlažite spremnik nepotrebним vibracijама ili udarcima.
- Nikada nemojte rukom okretati bubenj, posebno u suprotnom smjeru; to može izazvati unutarnje oštećenje i prolijevanje tonera.

Korištenje uloška za toner

Tvrtka Samsung Electronics ne preporučuje i ne odobrava uporabu uloška koji nisu marke Samsung u Vašem pisaču uključujući generičke, punjene ili prerađene uloške tonera.



Samsungovo jamstvo za pisač ne pokriva oštećenje uređaja nastalo zbog uporabe punjenih ili prerađenih uložaka tonera ili onih koji nisu marke Samsung.

Pohrana spremnika za toner

Očekivani vijek uporabe spremnika

Vijek uporabe spremnika za toner (vijek uporabe kapaciteta spremnika tonera) ovisi o količini tonera koju zahtijevaju zadaci ispisa. Stvarni kapacitet ispisa može biti različit, ovisno o gustoći ispisa na stranicama koje ispisujete, radnim uvjetima, postotku područja slike, intervalu ispisa, vrsti medija i/ili veličini medija. Na primjer, ako ispisujete puno grafike, potrošnja tonera je viša i možda ćete morati češće mijenjati uloške.

Preraspodjela tonera

Kad je spremnik za toner pri kraju:

- Pojavljuju se bijele pruge ili svijetli tisak i/ili razlika u gustoći jedne strane od druge.
- LED svjetlo **Status** treperi crveno.

U tom slučaju privremeno možete ponovno uspostaviti kvalitetu ispisa preraspodjelom preostalog tonera u spremniku. U nekim će se slučajevima bijele pruge ili svijetli ispis nastaviti pojavljivati čak i nakon preraspodjele tonera.




- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Prikaz stroja" na stranici).
- Ako toner dospije na Vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi: vruća voda veže toner s tkaninom.



- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uloška za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštре predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrediti bubanj uloška.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.


Preraspodjela tonera

M2670/M2671/M2870/M2880 series

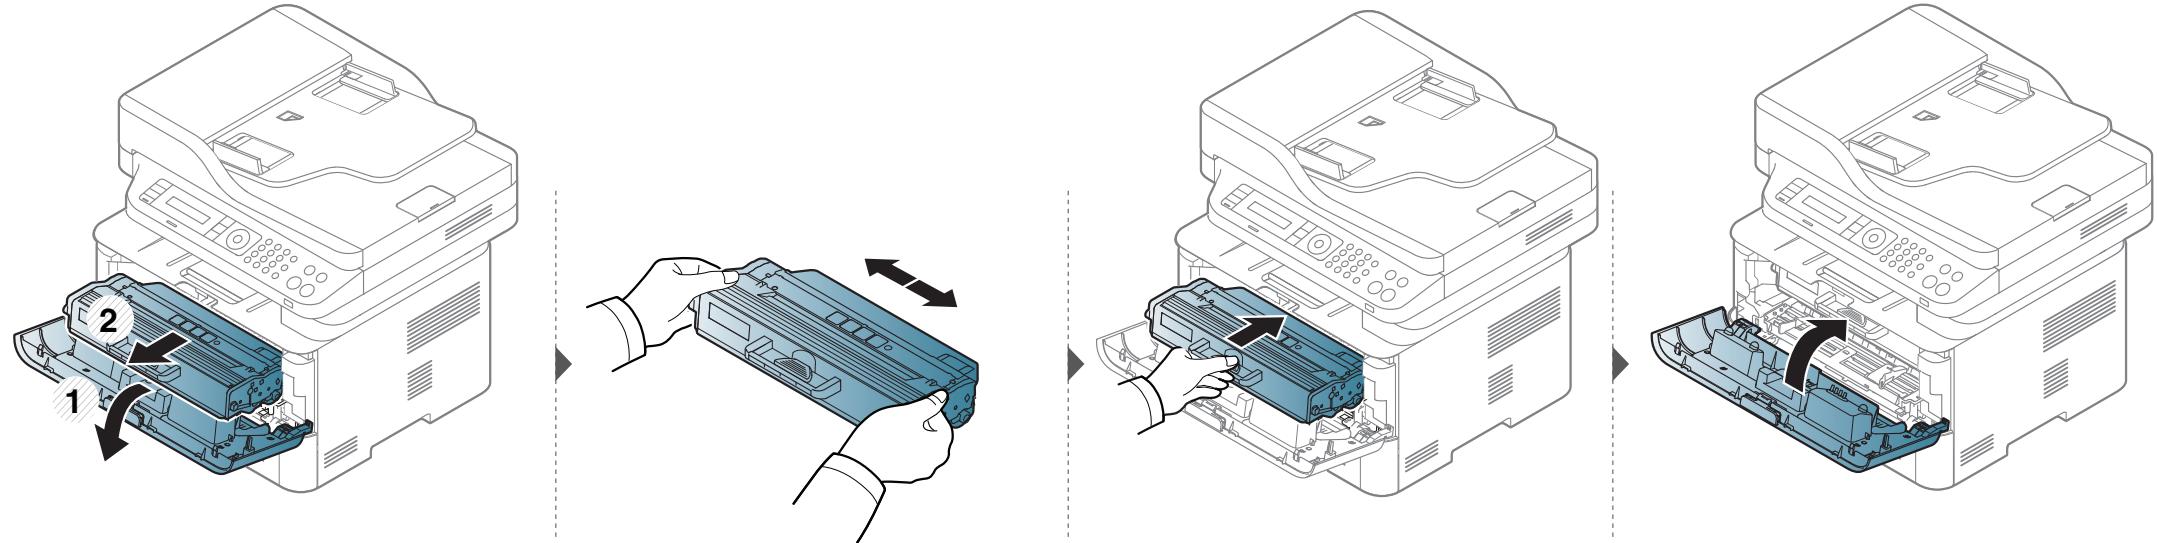

Preraspodjela tonera

M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886 series

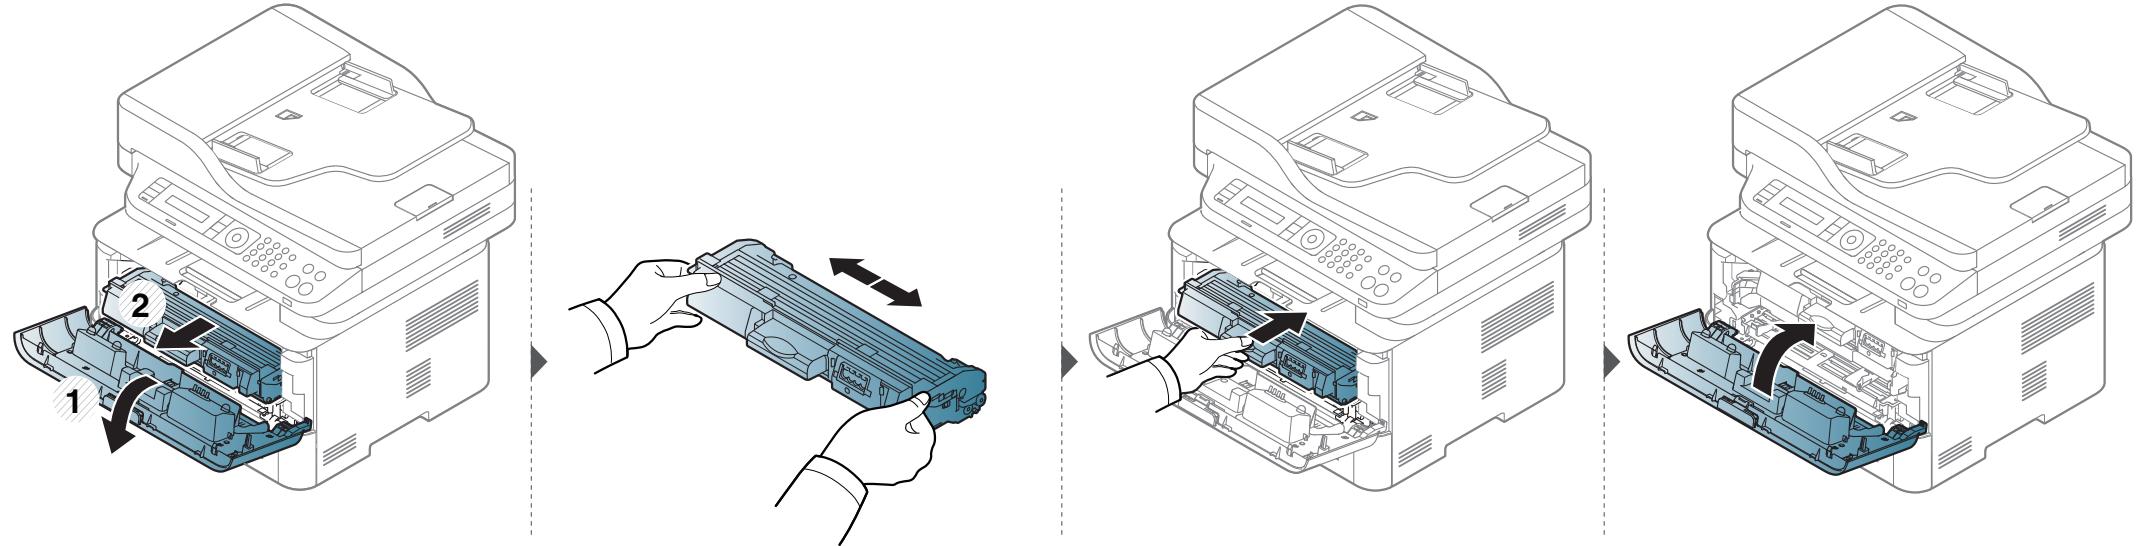

Zamjena spremnika za toner



- Temeljito protresite uložak tonera, time će se povećati početna kvaliteta ispisa.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).





- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uloška za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštре predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrepsti bubanj uloška.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.

Zamjena spremnika za toner

M2670/M2671/M2870/M2880 series



Kad istekne vijek trajanja uloška tonera, stroj će prestati s ispisivanjem.

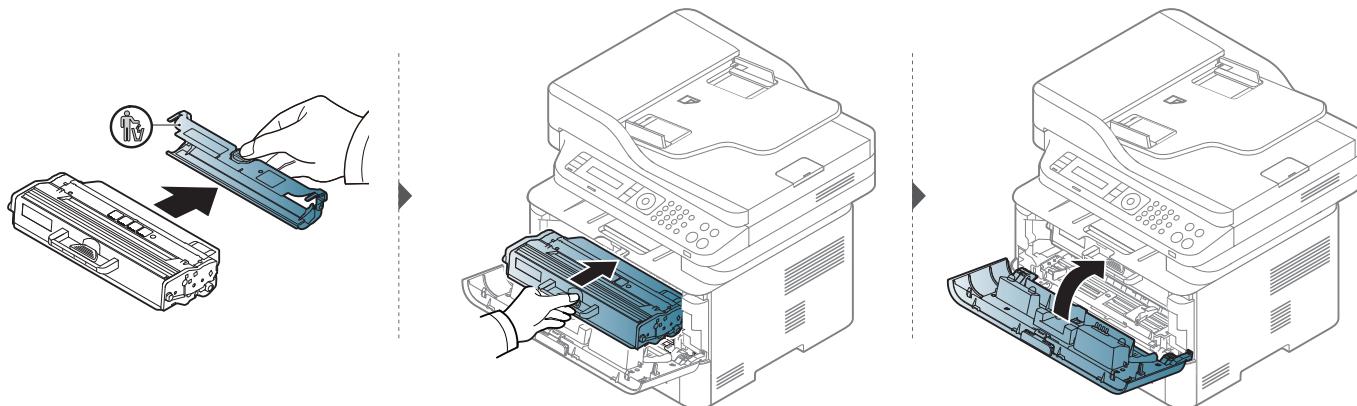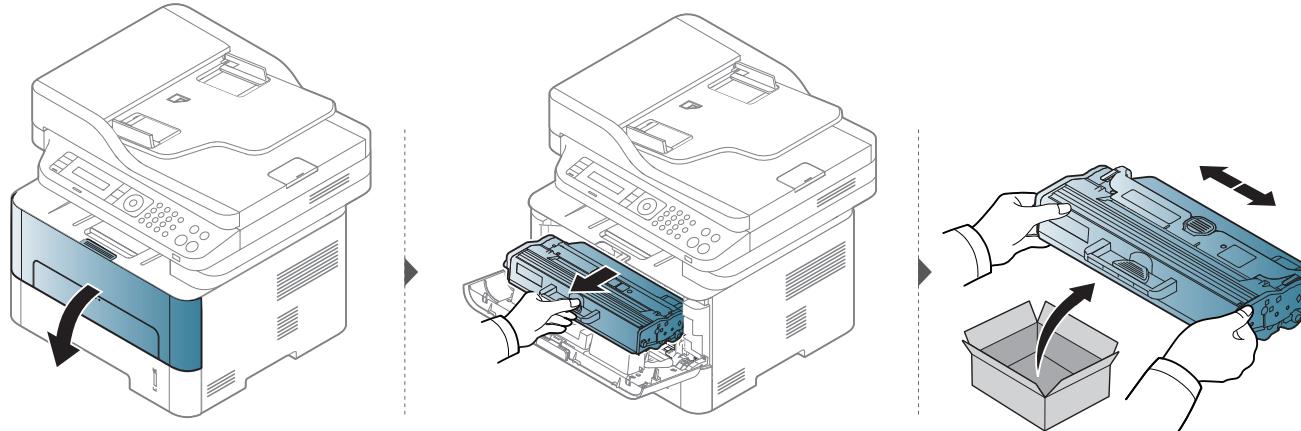

Zamjena spremnika za toner

M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886 series

Kad istekne vijek trajanja uloška tonera, stroj će prestati s ispisivanjem.

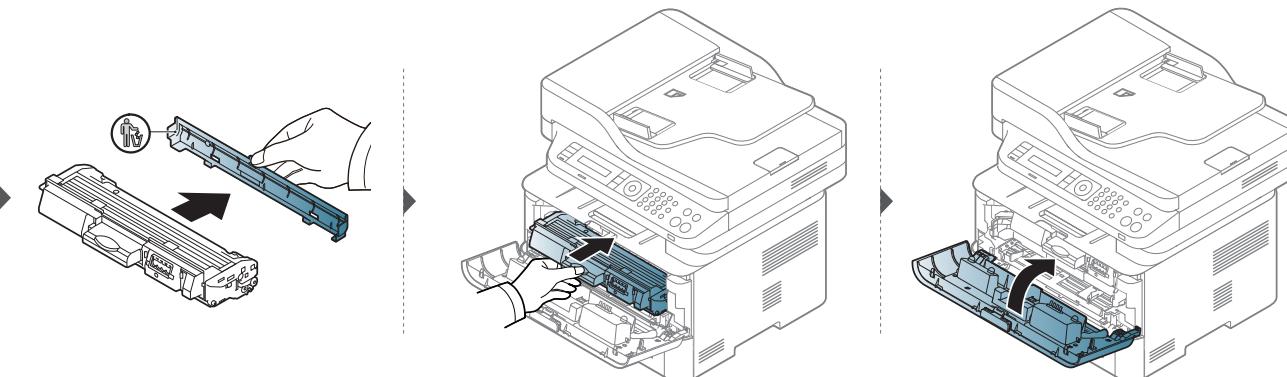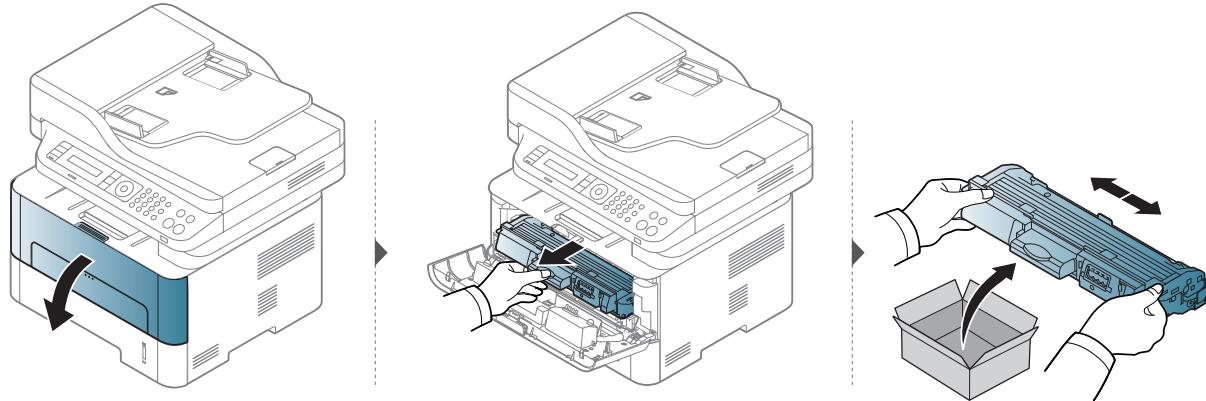

Zamjena uređaja za snimanje


Kad jedinica za snimanje dostigne vijek trajanja, stroj će prestati s ispisivanjem.



- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uloška za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštре predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrepsti bubanj uloška.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.

Zamjena uređaja za snimanje

M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886 series

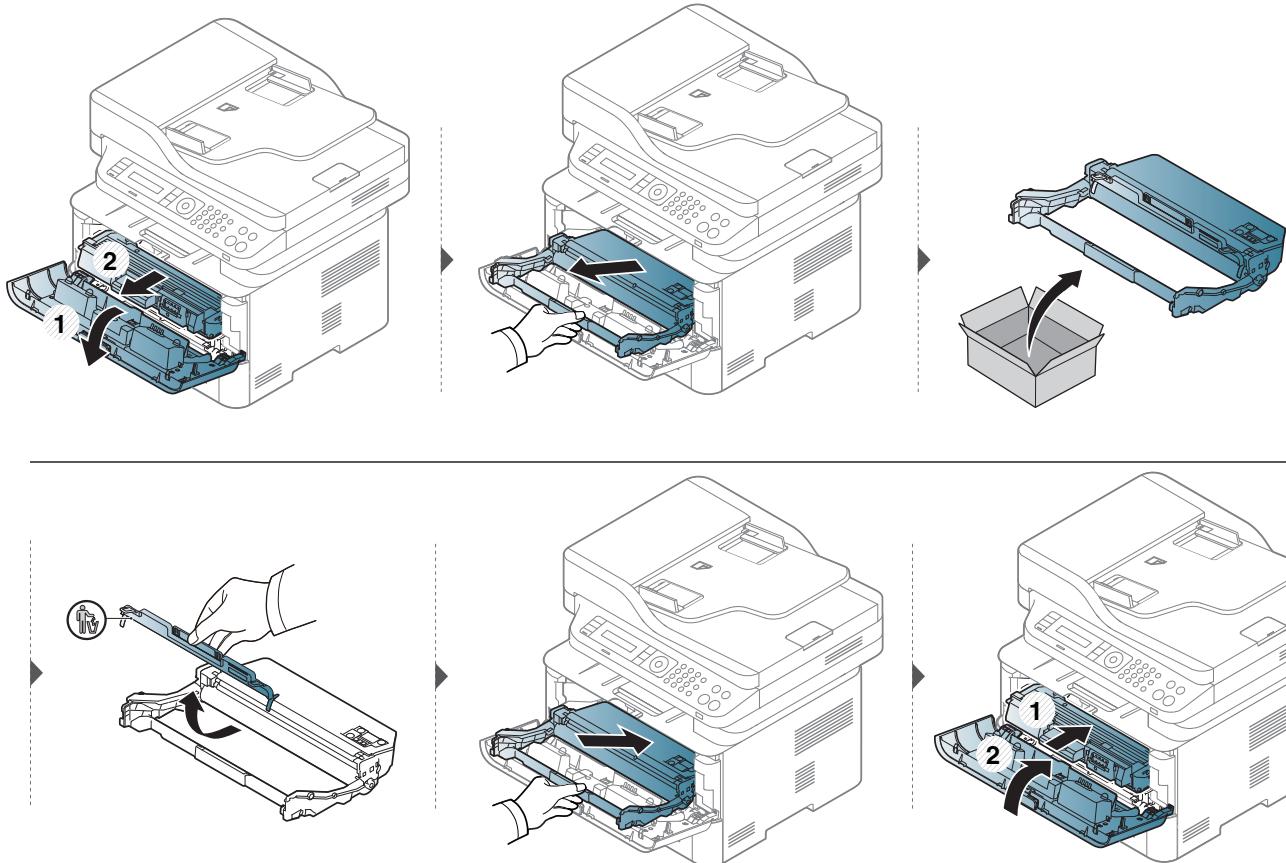

Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala

Ako dođe do čestih zaglavljivanja papira ili problema s ispisom, provjerite broj stranica koje je stroj ispisao ili skenirao. Zamijenite odgovarajuće dijelove ako je potrebno.



Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

- 1** Na upravljačkoj ploči odaberite (Menu) > **System Setup** > **Maintenance** > **Supplies Life**.
- 2** Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.
- 3** Pritisnite (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera

Ako je količina tonera u ulošku niska, pojavljuje se poruka ili LED koji informiraju korisnika da promijeni toner. Ovu opciju možete postaviti tako da se ova poruka ili LED pojavljuju ili ne.



- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1).
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.
- Postavke uređaja možete postaviti pomoću stavke **Device Settings** (Postavke uređaja) u programu Samsung Easy Printer Manager.
 - Za korisnike sustava Windows i Mac postavljate iz programa

Samsung Easy Printer Manager > (Prebacivanje na napredni način rada) > **Device Settings**.

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite (Menu) > **System Setup** > **Maintenance** > **TonerLowAlert**.
- 2 Odaberite opciju koju želite.
- 3 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

Čišćenje uređaja

Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa ili koristite uređaj u prašnjavom okruženju, morate redovito čistiti svoj uređaj da biste održavali najbolje uvjete ispisa i koristili svoj uređaj dulje.



- Čišćenje kućišta uređaja sredstvima za čišćenje koja sadrže veliki udio alkohola, otapala ili ostalih jakih tvari može dovesti do promjene boje ili pucanja kućišta.
- Ako su uređaj ili njegova okolina onečišćeni tonerom, preporučujemo da za čišćenje koristite krpnu ili maramicu natopljenu vodom. Ako koristite usisavač, toner se ispuhuje u zrak i može biti štetan za vas.
- U uređaju se tijekom postupka ispisivanja mogu nakupiti čestice papira, tonera i prašine. Ove naslage mogu uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa, kao što su mrlje ili razmazivanje tonera. Čišćenje unutrašnjosti uređaja rješava ili smanjuje ove probleme.

Čišćenje vanjskih dijelova ili zaslona

Kućište uređaja ili zaslon čistite mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Krpnu možete lagano navlažiti vodom, no pazite da vam voda ne kaplje na ili u uređaj.

Čišćenje unutrašnjosti

U uređaju se tijekom postupka ispisivanja mogu nakupiti čestice papira, tonera i prašine. Ove naslage mogu prouzročiti probleme s kvalitetom ispisa, kao što su mrlje od tonera ili slično. Čišćenje unutrašnjosti uređaja rješava ili smanjuje ove probleme.




- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uloška za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Tijekom čišćenja unutrašnjosti uređaja koristite suhu tkaninu; pazite da ne dodirujete prijenosni valjak, koji se nalazi ispod spremnika za toner. Za čišćenje ne koristite otapala kao što su benzen ili razrjeđivač. Mogu se pojaviti problemi s kvalitetom ispisa i mogu uzrokovati oštećenje uređaja.




- Za čišćenje uređaja koristite suhu tkaninu bez dlačica.
- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
- Prije otvaranja prednjeg poklopca, najprije zatvorite izlazni držač.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Prikaz stroja" na stranici).

Čišćenje uređaja

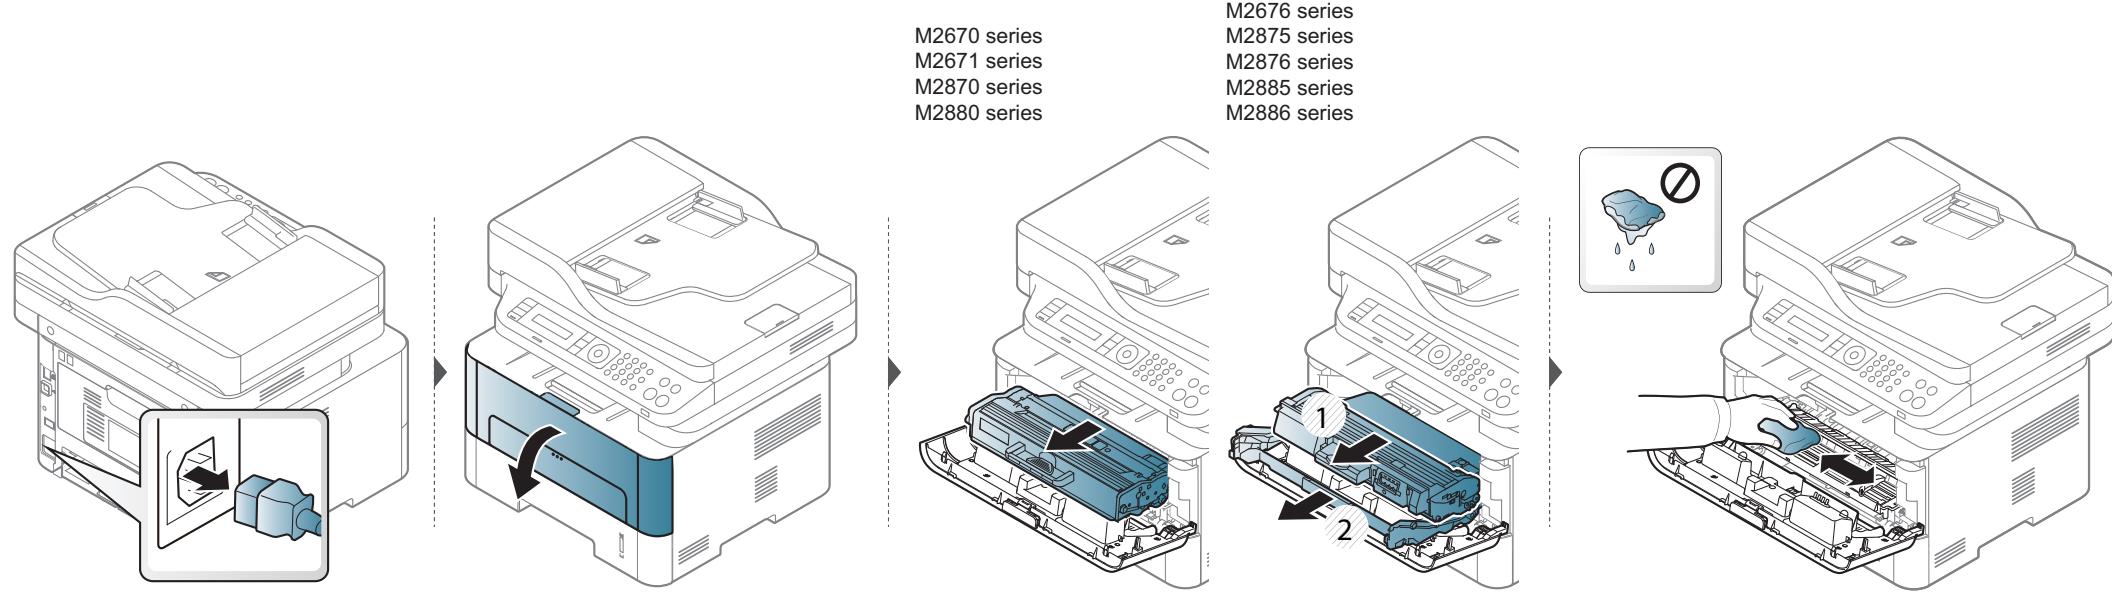

M2670 series
M2671 series
M2870 series
M2880 series

M2675 series
M2676 series
M2875 series
M2876 series
M2885 series
M2886 series


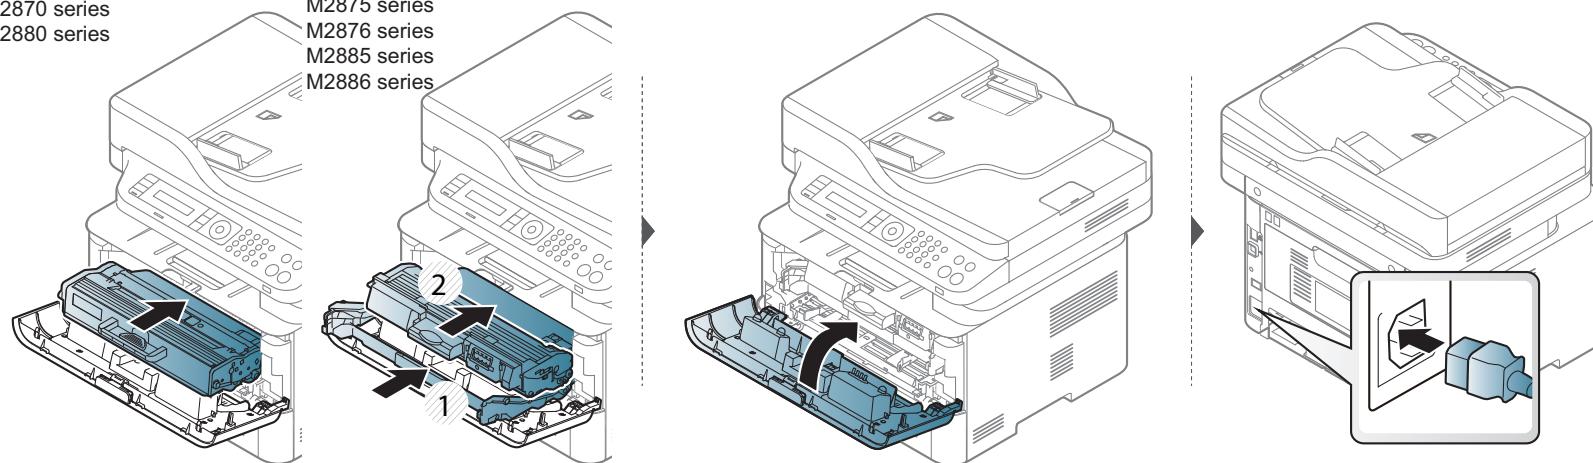


Čišćenje valjka za podizanje



- Prije otvaranja prednjeg poklopca, najprije zatvorite izlazni držač.
- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Prikaz stroja" na stranici).

Čišćenje uređaja

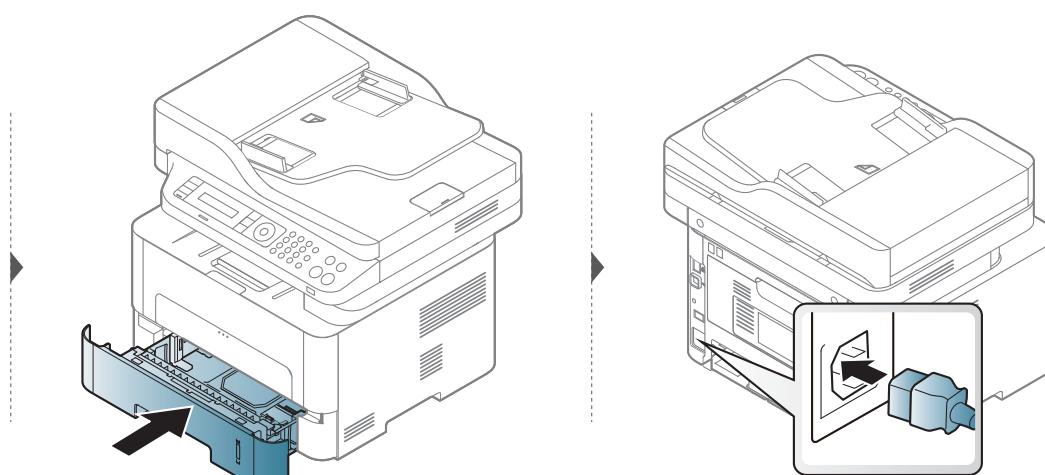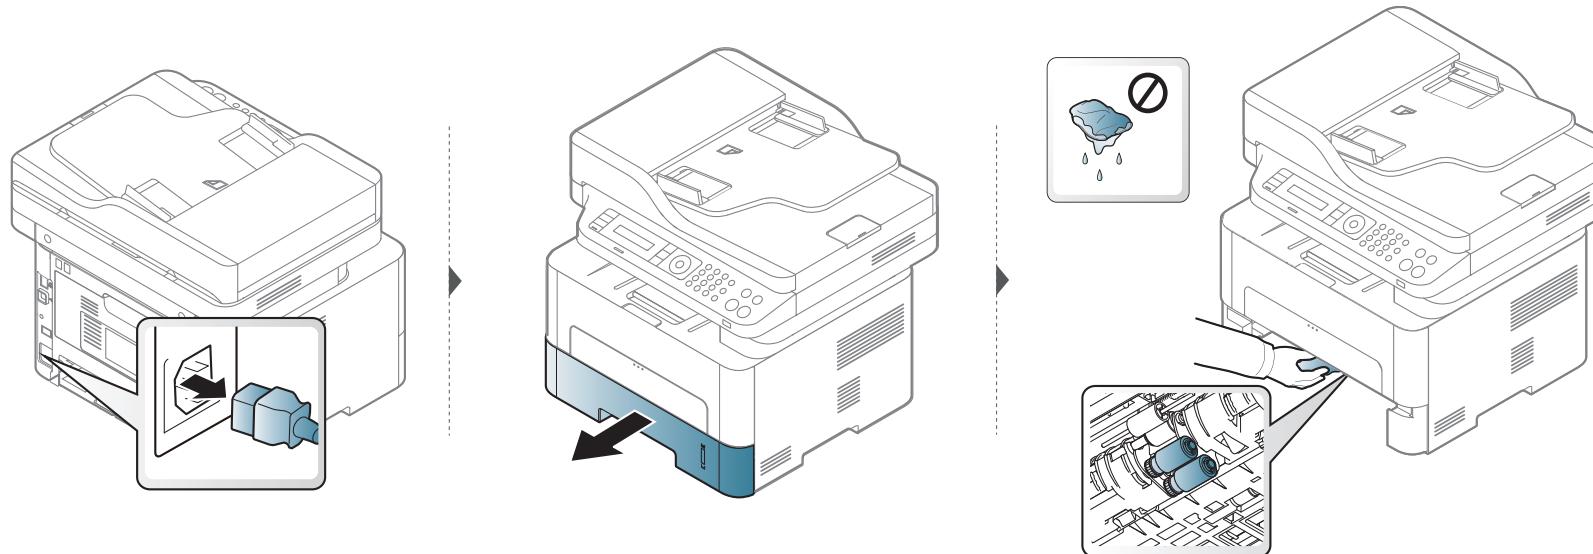

Čišćenje uređaja

Čišćenje jedinice skeniranja


Održavanjem jedinice skeniranja čistom omogućuju se najbolje moguće kopije. Predlažemo Vam da očistite jedinicu skeniranja na početku svakog dana i po potrebi tijekom dana.



- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Prikaz stroja" na stranici).

- 1 Lagano vodom natopite mekanu tkaninu bez dlačica ili papirnati ručnik.
- 2 Podignite i otvorite poklopac skenera.
- 3 Brišite površinu stakla skenera dok ne bude čista i suha.

Čišćenje uređaja

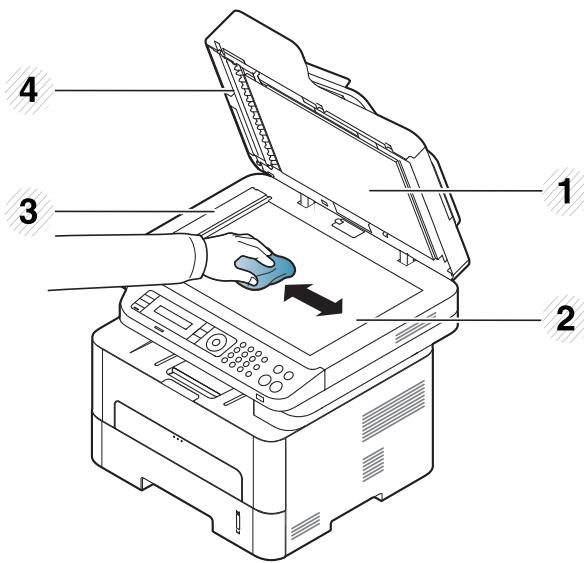

- 1 Poklopac skenera
- 2 Staklo skenera
- 3 Staklo ulagača dokumenata
- 4 Bijela pruga

- 4 Brišite donju stranu poklopca skenera dok ne bude čista i suha.
- 5 Zatvorite poklopac skenera.

Savjeti za micanje i pohranu uređaja

- Kad pomicate uređaj, nemojte ga naginjati ili okretati. U suprotnom, unutrašnjost uređaja može onečistiti toner, što može prouzročiti oštećenje uređaja ili smanjiti kvalitetu ispisa.
- Kad pomicete uređaj, pazite da ga sigurno drže bar dvoje ljudi.



4. Rješavanje problema

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku.

- **Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira** 95
- **Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta** 96
- **Uklanjanje zaglavljenja papira** 99
- **Razumijevanje LED statusa** 106
- **Razumijevanje zaslonskih poruka** 109



Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku. Ako Vaš uređaj ima zaslonski prikaz, najprije provjerite poruku na prikazu kako biste otklonili pogrešku. Ako u ovom poglavlju ne možete pronaći rješenje za svoj problem, pogledajte poglavlje **Rješavanje problema** u Advanced User's Guide (pogledajte "Rješavanje problema" na stranici 6.). Ako u User's Guide ne možete pronaći rješenje ili se problem i dalje javlja, nazovite servis.

Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira

Biranjem pravilnih medija, može se izbjegti većina zaglavljenja papira. Da biste izbjegli zaglavljivanje papira, pogledajte sljedeće smjernice:

- Provjerite jesu li prilagodljive vodilice pravilno pozicionirane (pogledajte "Pregled ladice" na stranici 3).
- Nemojte preopteretiti ladicu. Provjerite nalazi li se papir ispod oznake kapaciteta papira na unutrašnjoj stjenci ulazne ladice za papir.
- Ne uklanjajte papir iz ladice za papir dok vaš uređaj ispisuje.
- Savijte, prelistajte i poravnajte papir prije umetanja.
- Ne koristite naboran, vlažan ili savijen papir.
- Ne miješajte tipove i veličine papira u ladici.
- Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta

Kada se originalni dokument zaglavi u ulagaču dokumenata, na zaslonu se pojavljuje poruka upozorenja.




Kako biste izbjegli kidanje papira, zaglavljeni dokument izvucite nježno i polako.





Da biste spriječili zaglavljivanje dokumenata, koristite staklo skenera za debele, tanke ili miješane papire originala.

Zaglavljenje originalnog papira na prednjoj strani skenera

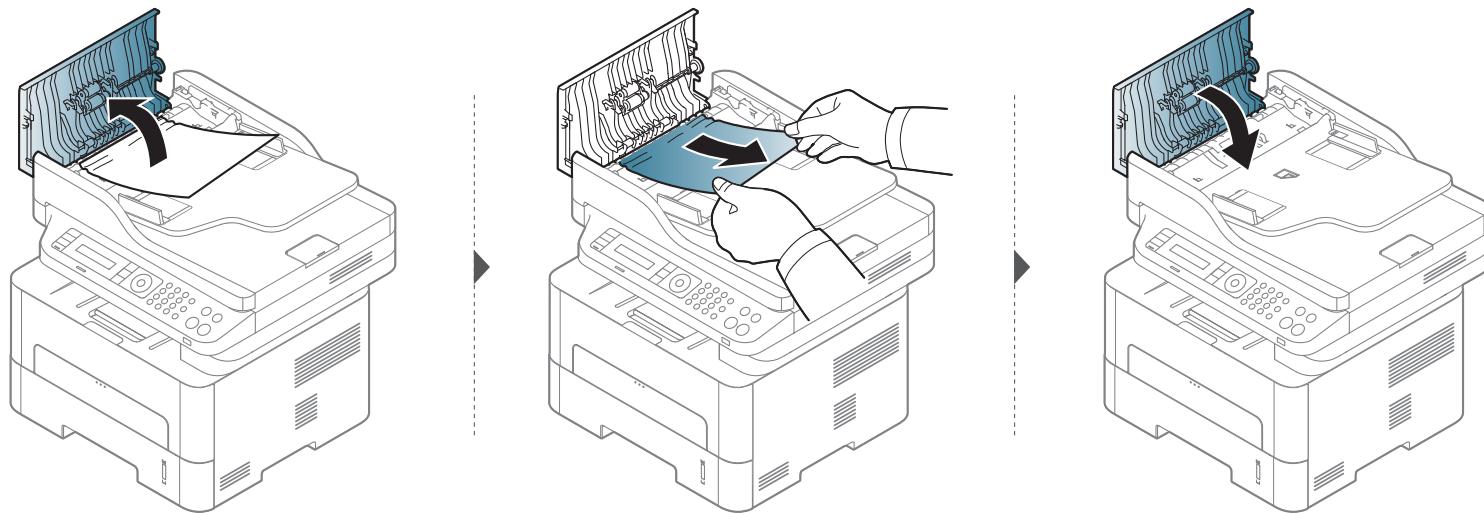

Otklanjanje zaglavljenja originalnog


Zaglavljenje originalnog papira unutar skenera

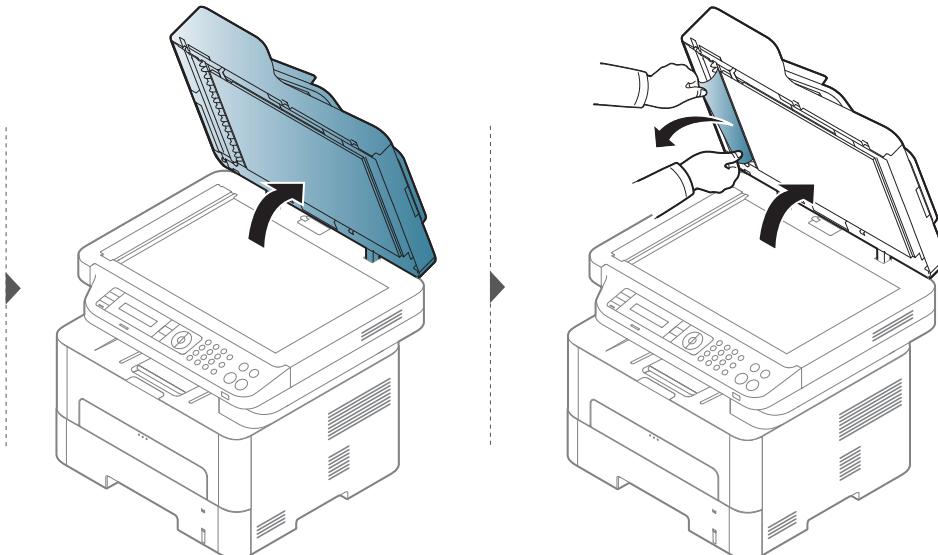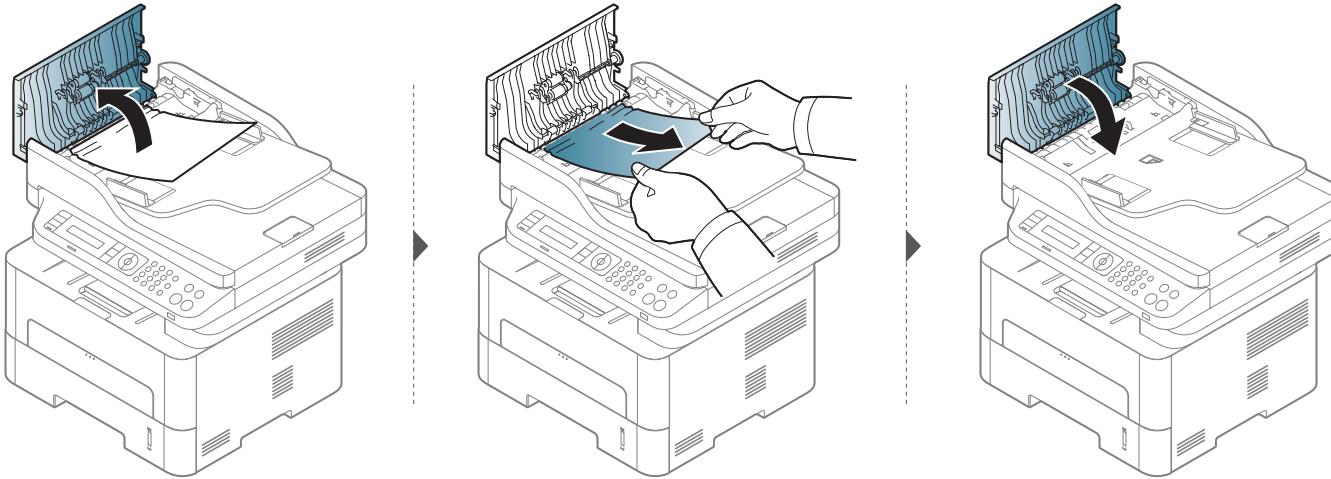

Otklanjanje zaglavljenja originalnog

Zaglavljenje originalnog papira na izlazu skenera


- 1** Uklonite sve preostale stranice iz ulagača dokumenata.
- 2** Nježno uklonite zaglavljeni papir iz ulagača dokumenata.

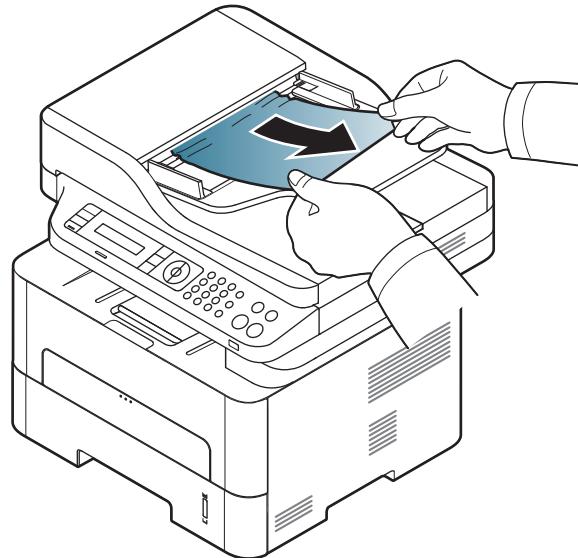

Uklanjanje zaglavljenja papira


 Kako biste izbjegli kidanje papira, zaglavljeni papir izvucite nježno i polako.

U ladici

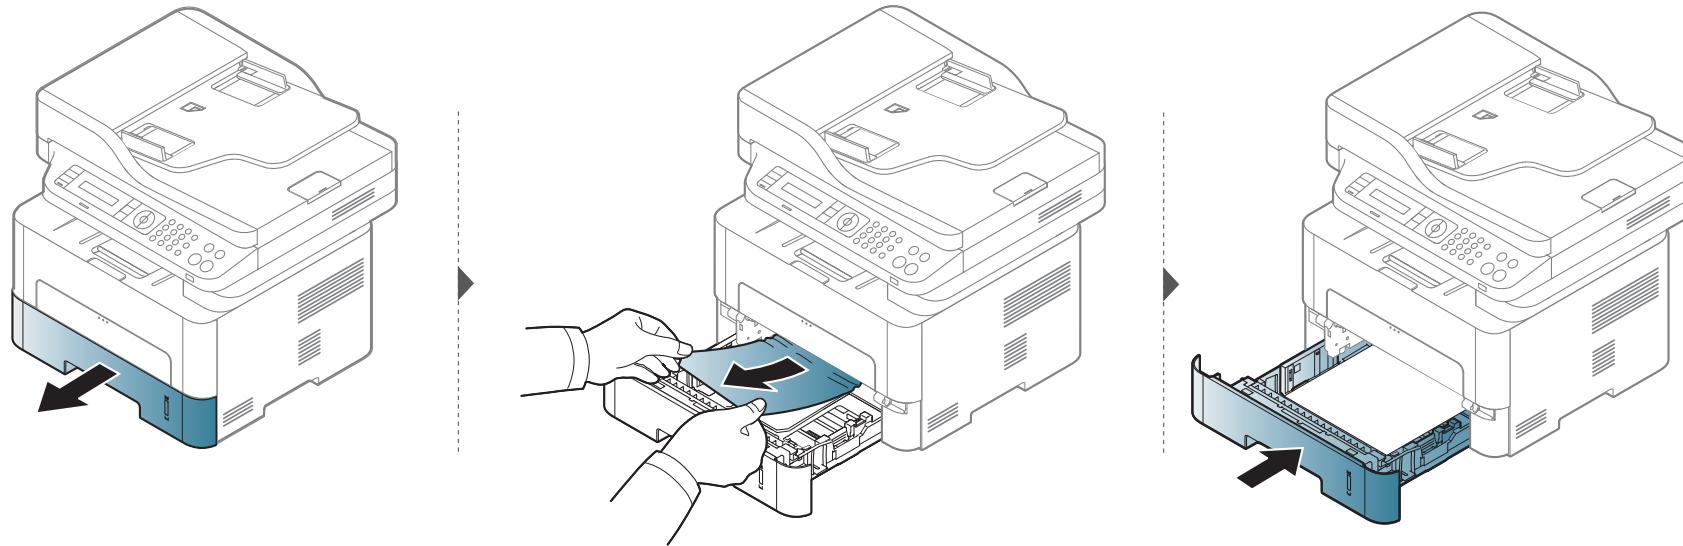

Uklanjanje zaglavljenja papira

U ručnoj ladici


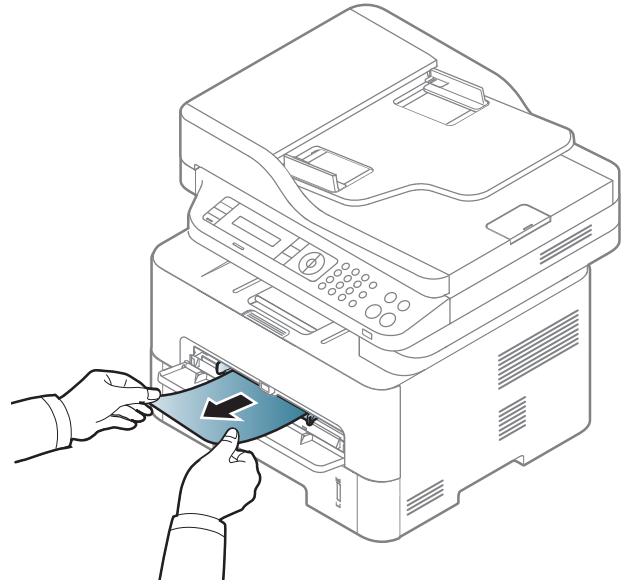


Uklanjanje zaglavljenja papira

Unutar stroja



 Područje fiksatora je vruće. Budite oprezni kad uklanjate papir iz uređaja.

M2670/M2671/M2870/M2880 series

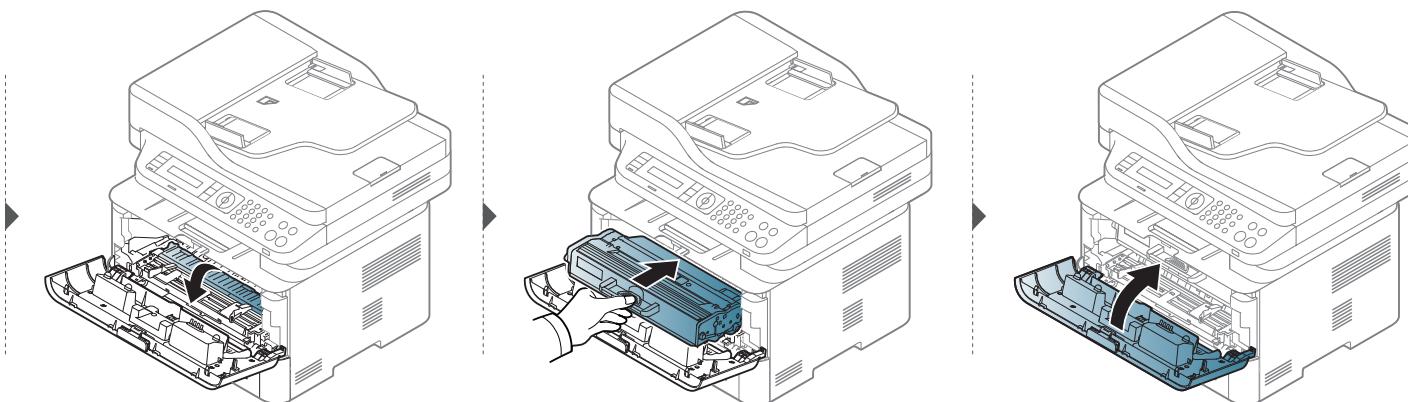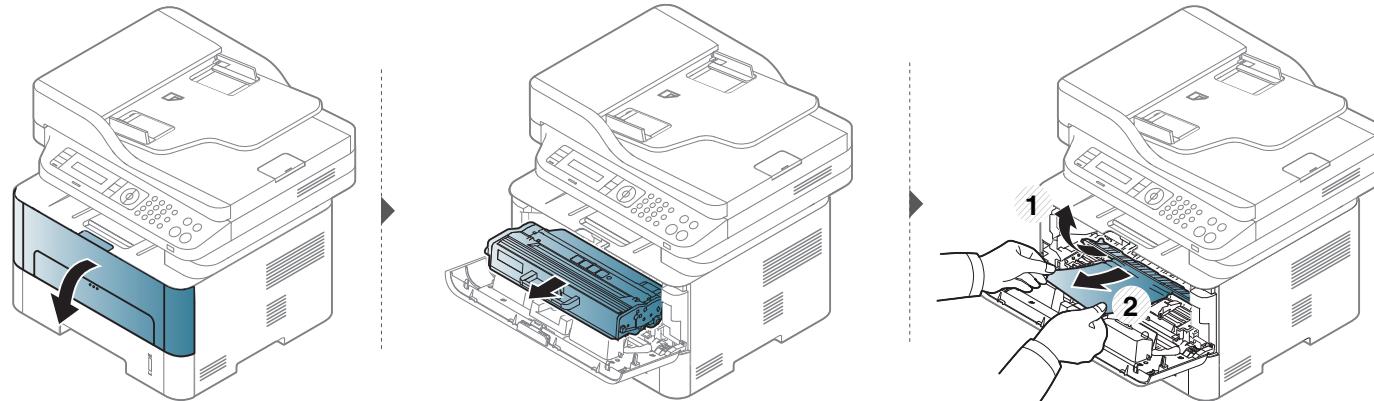



Uklanjanje zaglavljenja papira

M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886 series

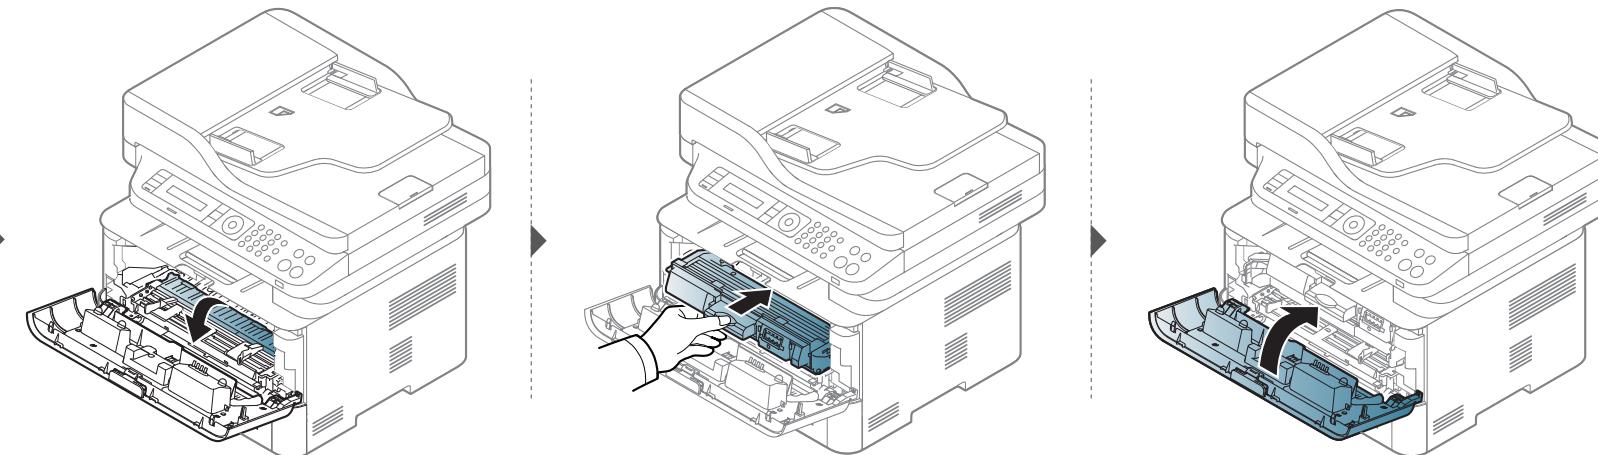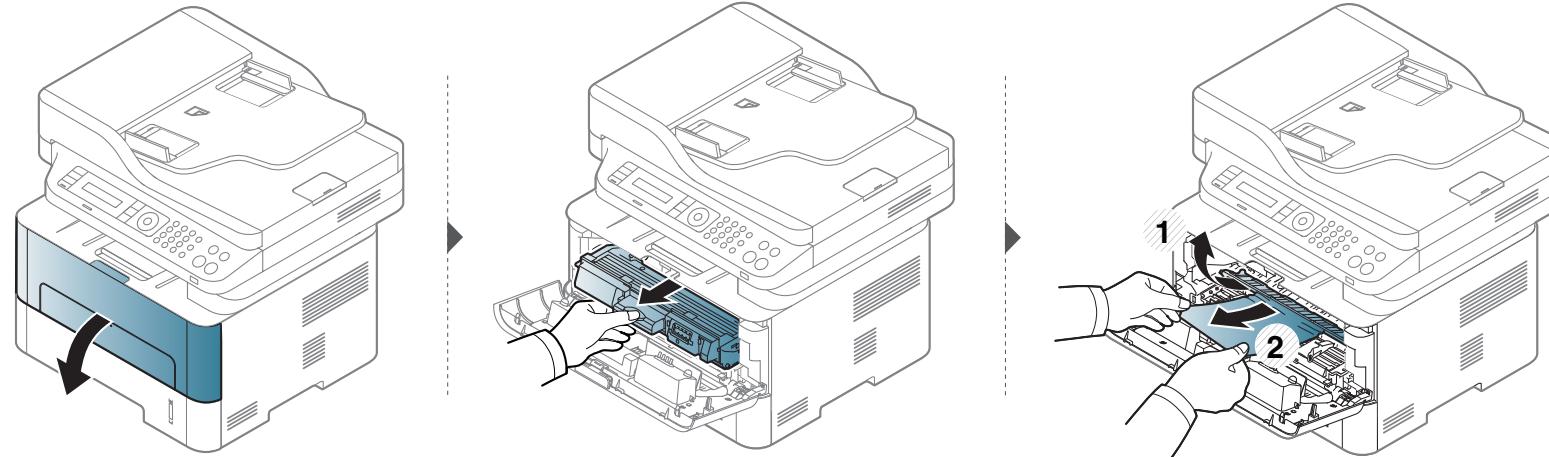


Uklanjanje zaglavljenja papira

U području izlaza

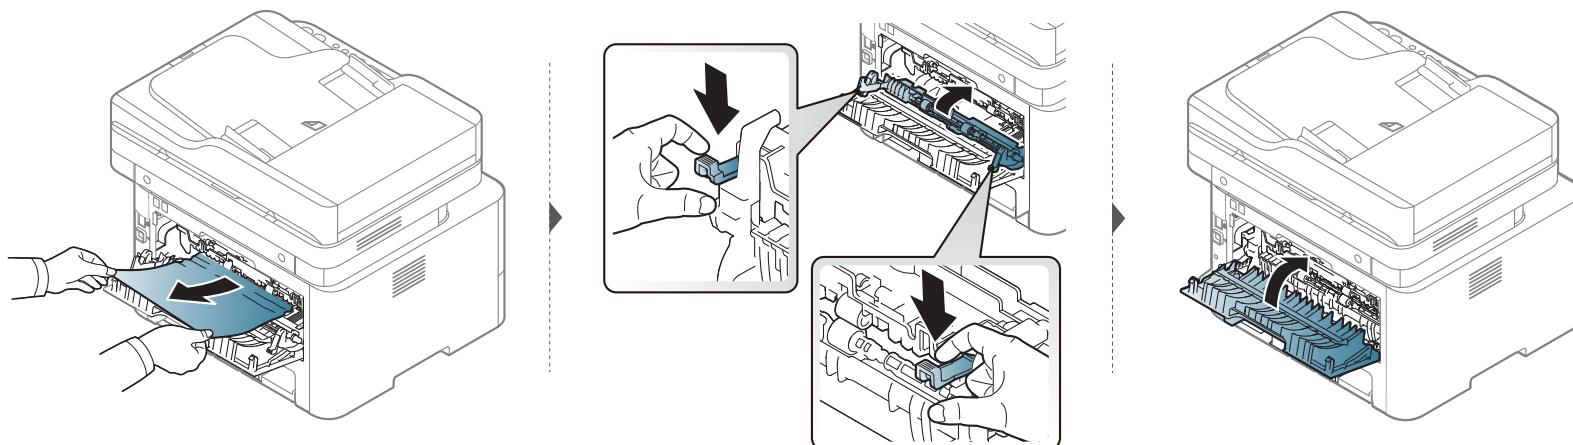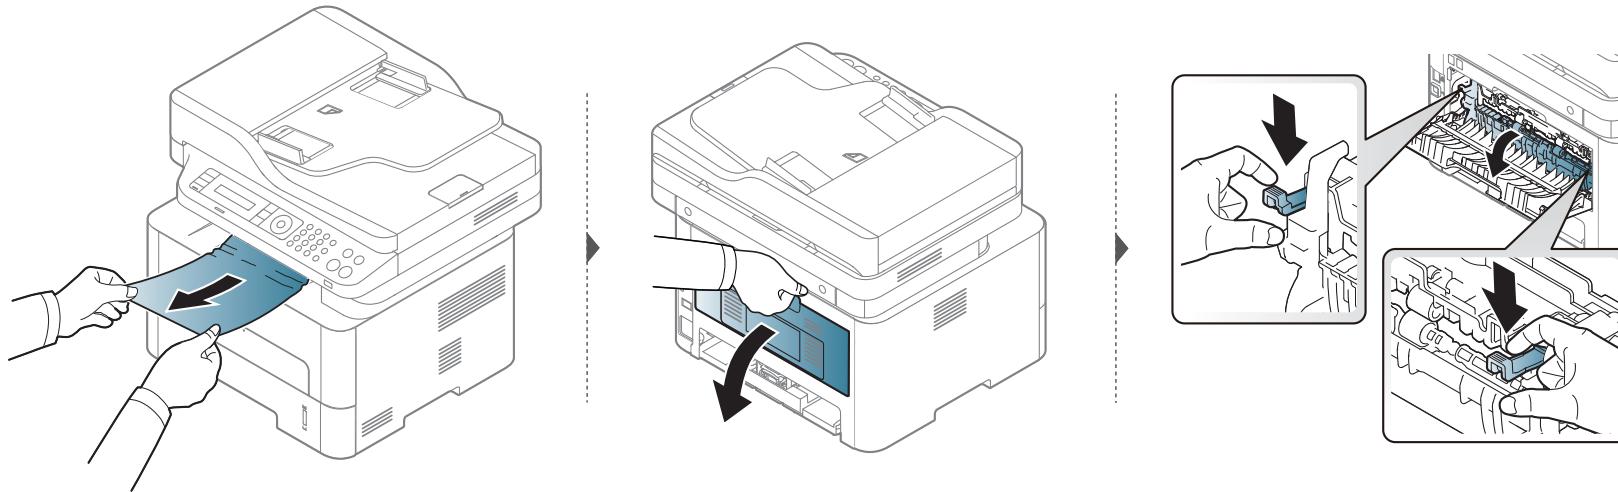



Uklanjanje zaglavljenja papira

U području jedinice dupliciranja

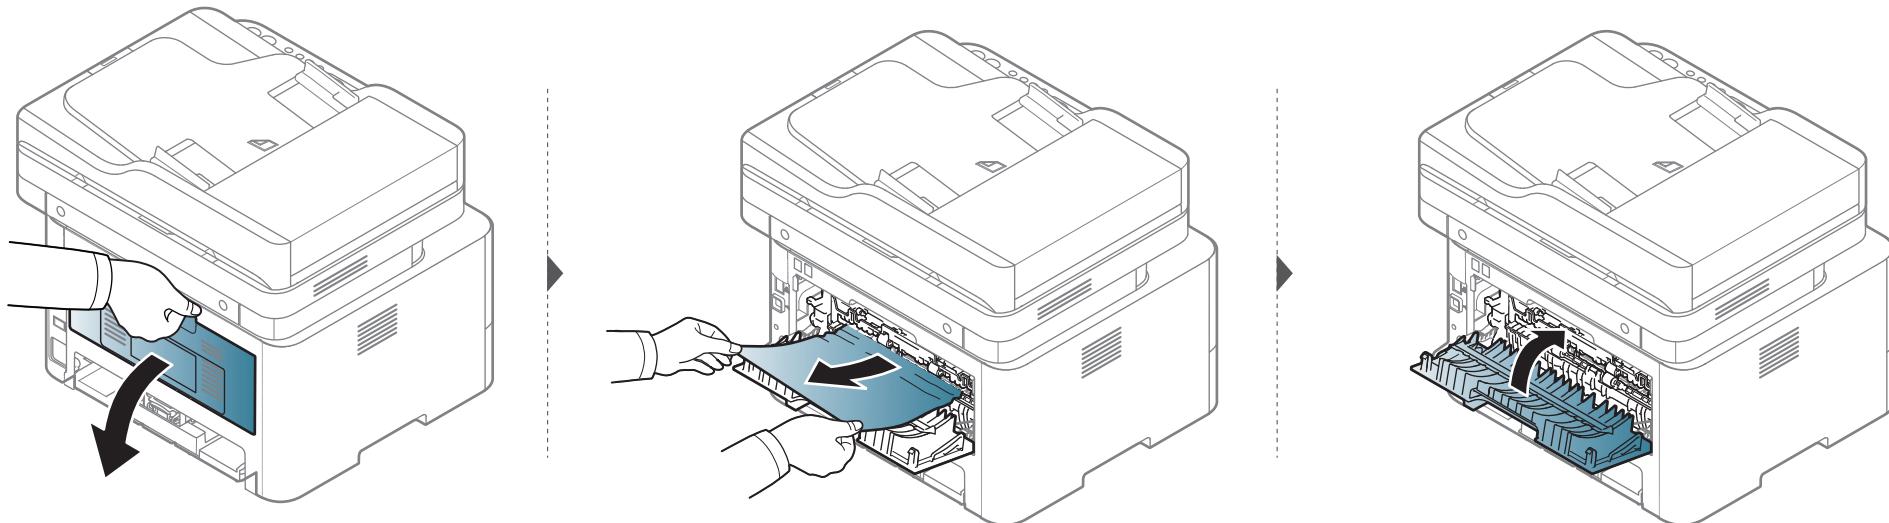

Uklanjanje zaglavljenja papira

Ako ne vidite zaglavljeni papir u ovom području, prestanite i idite na sljedeći korak:

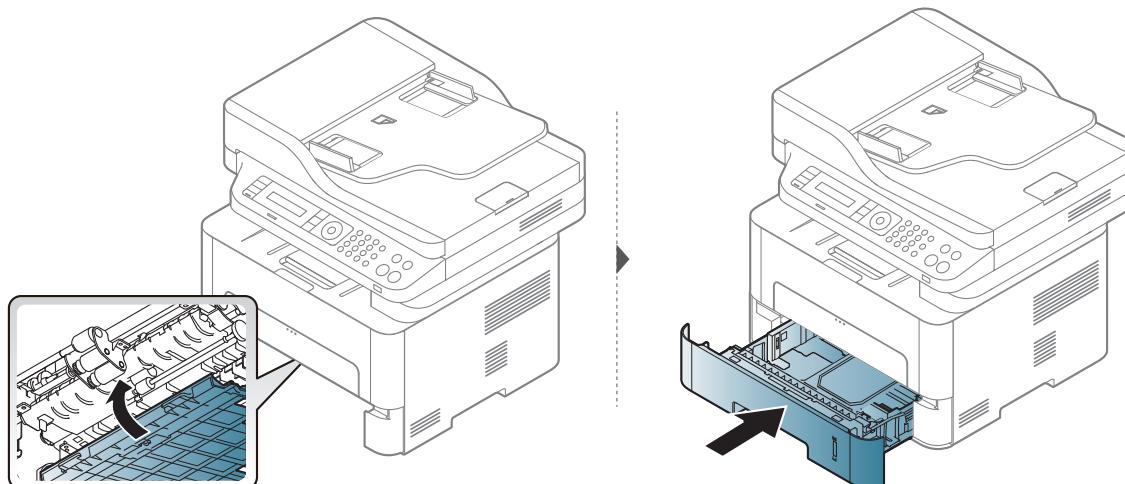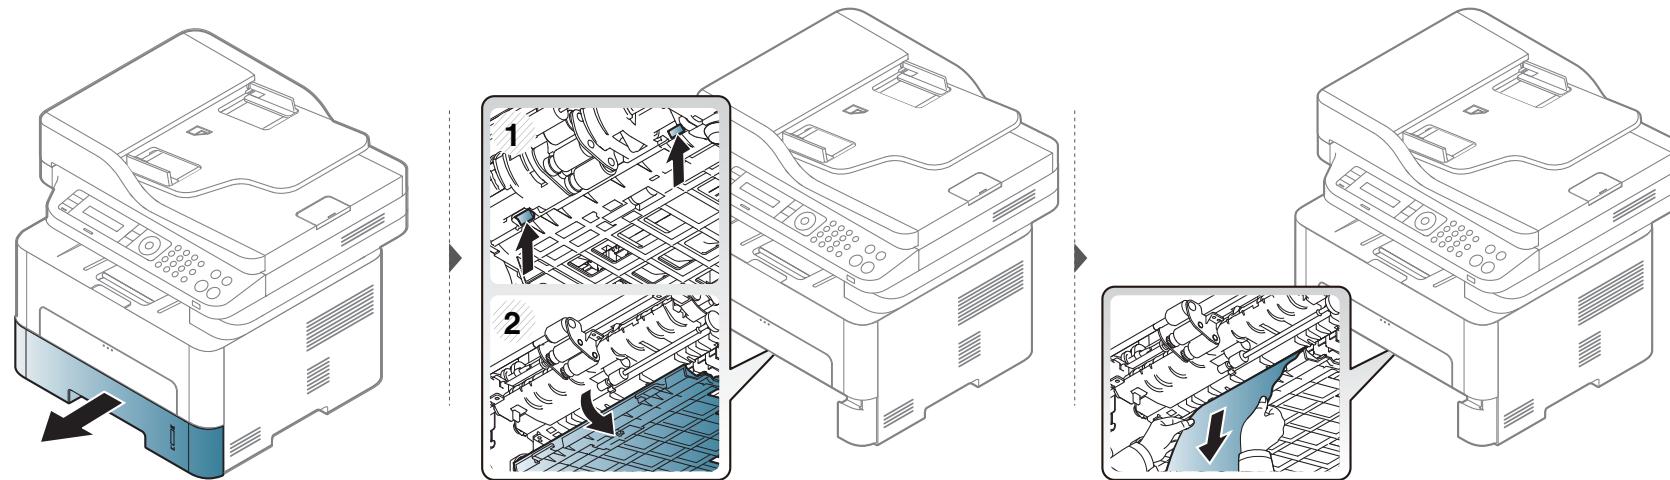

Razumijevanje LED statusa

Boja LED lampica označava trenutni status stroja.



- Neka LED svjetla možda neće biti omogućena, ovisno o modelima i zemljama.
- Da biste ispravili pogrešku, pogledajte poruku o pogrešci i njezine upute u dijelu o rješavanju problema.
- Pogrešku možete ispraviti i pomoću uputa u prozoru programa Printing Status ili Smart Panel.
- Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.

Razumijevanje LED statusa

Statusu		Opis
Status	Isklj	
	Zeleno	<ul style="list-style-type: none">Uređaj je isključen.Stroj se nalazi u načinu rada uz uštedu energije.
		Treperenje Kad pozadinska lampica treperi, uređaj prima ili ispisuje podatke. Uklj Uređaj je na mreži i može se koristiti.
	Narančasto	Uklj Došlo je do zaglavljenja papira (pogledajte "Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta" na stranici , "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici).
	Crveno	Treperenje <ul style="list-style-type: none">Dogodila se manja pogreška i uređaj čeka da pogreška bude otklonjena. Provjerite poruku na zaslonu. Kad se problem riješi, uređaj nastavlja s radom. Za neke modele koji ne podržavaju zaslonski prikaz na upravljačkoj ploči ova značajka nije primjenjiva.U spremniku je ostala mala količina tonera. Procijenjeni vijek trajanja uloška tonera je blizu isteka. Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici). Uklj <ul style="list-style-type: none">Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška^a. Preporučuje se da zamijenite uložak s tonerom (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).Nema papira u ladici za papir. Stavite papir u ladicu.Uređaj se zaustavio zbog velike pogreške. Provjerite poruku na zaslonu (pogledajte "Razumijevanje zaslonskih poruka" na stranici).Jedinica za snimanje gotovo je dosegla predviđeni vijek trajanja uloška^b. Preporučuje se da zamijenite uložak s tonerom (pogledajte "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici).
Wireless	Plava	Treperenje Stroj je priključen na bežičnu mrežu.
		Uklj Stroj je priključen na bežičnu mrežu (pogledajte "Postavljanje bežične mreže" na stranici).
		Isklj Stroj je isključen iz bežične mreže.

Razumijevanje LED statusa

Statusu			Opis
 Power/ Wake Up	Plava	Uklj	Uređaj je u načinu rada uštede energije.
		Isklj	Uređaj je u stanju pripravnosti ili je isključeno napajanje uređaja.
Eco	Zeleno	Uklj	Ekološki modus je uključen (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 15).
		Isklj	Modus Eco je isključen.

- a. Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s ISO/IEC 19752. Na broj stranica može utjecati radno okruženje, postotak područja slike, interval ispisivanja, grafika, medij i veličina medija. Mala količina tonera može zaostati u ulošku čak i kad je uključeno crveno LED svjetlo i pisač prestane ispisivati.
- b. Kad jedinica za snimanje dostigne svoj vijek trajanja, stroj će prestati s ispisivanjem. U tom slučaju možete odabrati zaustavljanje ili nastavak ispisa iz SyncThru™Web Service (**Settings > Machine Settings > System > Setup > Supplies Management > Imaging Unit Stop**) ili Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > System > Supplies Management > Imaging Unit Stop**). Isključivanje ove opcije i nastavak ispisa može oštetiti sustav uređaja.

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se pojavljuju na zaslonu upravljačke ploče značavaju status uređaja ili pogreške. Pogledajte tablice ispod kako biste razumjeli poruke i njihovo značenje te ispravite problem ako je potrebno.



- Pogrešku možete ispraviti pomoću uputa u prozoru programa "Printing Status" (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici).
- Ako poruka nije u tablici, ponovno pokrenite uređaj i pokušajte ponovno ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
- Kad nazovete servis, predstavnika servisa upoznajte sa sadržajem prikazane poruke.
- Neke poruke možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima.
- [broj pogreške] pokazuje broj pogreške.
- [vrsta ladice] pokazuje broj ladice.

Poruke koje se odnose na zaglavljenje papira

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
<ul style="list-style-type: none">• Document jam Remove jam	Učitani izvorni dokument se zaglavio u ulagaču dokumenata.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "Otklanjanje zaglavljenja originalnog dokumenta" na stranici).
<ul style="list-style-type: none">• Paper Jam in tray	Papir se zaglavio u području ulaganja papira.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U ladici" na stranici 4).
<ul style="list-style-type: none">• Paper Jam in Manual Feeder	Papir se zaglavio u ručnom ulagaču.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U ručnoj ladici" na stranici 5).
<ul style="list-style-type: none">• Paper Jam inside machine	Papir se zaglavio u unutar stroja.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "Unutar stroja" na stranici 6).
<ul style="list-style-type: none">• Paper Jam in exit area	Papir se zaglavio u području izlaza papira.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U području izlaza" na stranici 7).

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
• Paper Jam bottom of duplex	Papir se zaglavio u području dupliciranja.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U području jedinice dupliciranja" na stranici 8).
• Paper Jam top of duplex		

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se odnose na toner

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
• Install Toner	Uložak za toner nije montiran.	Montirajte uložak za toner.
• Not Compatible Toner cartridge	Uložak za toner koji ste instalirali nije za Vaš uređaj.	Instalirajte Samsungov originalni uložak za toner, dizajniran za Vaš uređaj.
• Prepare new cartridge	U ulošku je ostala mala količina tonera. Procijenjeni vijek trajanja uloška tonera je blizu isteka.	Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
• Replace new cart Uložak tonera gotovo je dostigao predviđeni vijek trajanja uloška ^a .		<ul style="list-style-type: none">Možete izabrati Stop ili Continue kako je prikazano na upravljačkoj ploči. Ako odaberete Stop, pisač prestaje s ispisivanjem i ne možete više ispisivati bez zamjene uloška. Ako odaberete Continue, pisač i dalje ispisuje, ali nije zajamčena kvaliteta ispisa.Zamijenite uložak tonera da bi kvaliteta ispisa bila najbolja kad se pojavi poruka. Korištenje uloška nakon ovog stadija može dovesti do problema s kvalitetom ispisa (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).
	Uložak tonera dostigao je predviđeni vijek trajanja uloška ^a .	<p> Samsung ne preporučuje uporabu uložaka tonera koji ne potječu od Samsung, kao što su ponovno punjeni ili ponovno proizvedeni ulošci. Samsung ne može jamčiti kvalitetu uložaka tonera koji ne potječu od Samsunga. Servis ili popravak potreban zbog uporabe zamjenskih Samsung spremnika tonera neće biti pokriveni jamstvom stroja.</p> <p>Ako uređaj prestane s ispisivanjem, zamijenite uložak s tonerom (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).</p>

a. Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s ISO/IEC 19752. (pogledajte "Dostupni potrošni materijal" na stranici). Na broj stranica može utjecati radno okruženje, interval ispisivanja, medij, postotak područja slike i veličina medija. Mała količina tonera može zaostati u ulošku čak i kad se stavi novi uložak i pisač prestane ispisivati.

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se odnose na jedinicu za snimanje

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
• Install Imaging Unit	Imaging unit is not installed.	Instalirajte jedinicu za snimanje.
• Invalid Imaging Unit	Jedinica za snimanje koju ste instalirali nije predviđena za vaš stroj.	Instalirajte jedinicu za snimanje Samsung-genuine koja je predviđena za vaš stroj.
• Prepare New Imaging Unit	Jedinica za snimanje gotovo je dostigla svoj predviđeni vijek trajanja uloška. Po mogućnosti što prije zamjenite jedinicu za snimanje.	Pripremite novu jedinicu za snimanje za zamjenu. (pogledajte "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici).
• Replace Imaging Unit	Jedinica za snimanje dostigla je svoj predviđeni vijek trajanja uloška.	Pripremite novu jedinicu za snimanje za zamjenu. (pogledajte "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici).

Poruke koje se odnose na ladicu

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
• Output bin full Remove paper	Izlazna ladica je puna.	Uklonite papir iz izlazne ladice, stroj nastavlja s ispisom.
• Paper Empty in [tray type]	Nema papira u ladici ili ručnom ulagaču.	Uložite papir u ladicu (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 4, "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 4).
• Tray Paper mismatch • Manual Paper mismatch	Veličina papira navedena u svojstvima pisača ne odgovara papira koji ulažete.	Uložite papir potrebne veličine.

Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se odnose na mrežu

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
• Network Problem: IP Conflict	Mrežnu IP adresu koju ste postavili koristi netko drugi.	Provjerite IP adresu i ponovno je postavite ako je potrebno (pogledajte Advanced vodič).

Poruke o raznome


Poruka	Značenje	Predložena rješenja
• Door of scanner is open	Poklopac ulagača dokumenata nije čvrsto zatvoren.	Zatvorite poklopac dok se ne zaglavi na mjestu.
• Error [error number] Turn off then on	Jedinica stroja se ne može nadzirati.	Ponovno uključite napajanje i ponovno pokušajte ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite servis.
• Memory Full Remove Job	Memorija je puna.	Primljeni telefaks ispišite ili uklonite pod Secure Receive (pogledajte Advanced vodič).



5. Dodatak

Ovo poglavlje sadrži tehničke specifikacije i informacije koje se odnose na primjenjive propise.

- Specifikacije
- Informacije o propisima
- Autorska prava

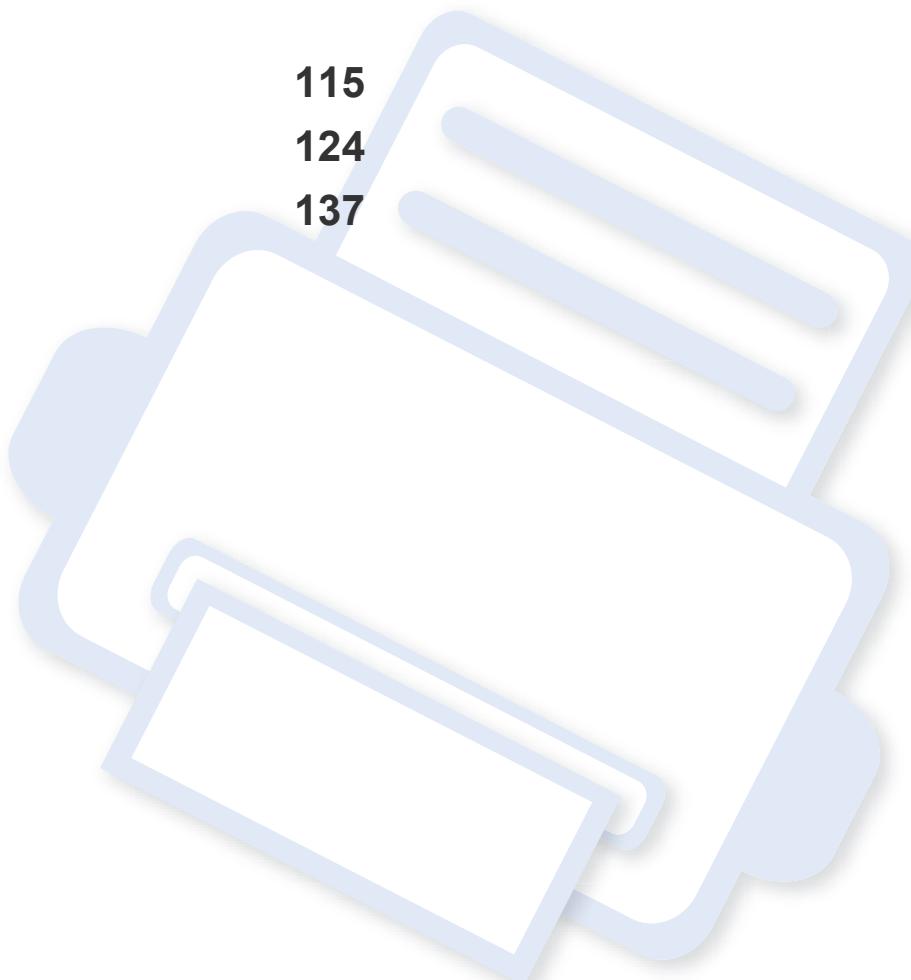

Specifikacije

Opće specifikacije



Dolje navedene vrijednosti specifikacija podliježu izmjenama bez prethodne najave. Pogledajte www.samsung.com radi mogućih promjena informacija.

Stavke		Opis
Dimenzije ^a	Širina x duljina x visina	401 x 362 x 367 mm (15,8 x 14,2 x 14,4 inča)
masa ^a	Uređaj s potrošnim materijalom	<ul style="list-style-type: none">M2670 series: 10,8kg (23,8 lbs)M2870/M2880 series: 11,2kg (24,7 lbs)M2671/M2675/M2676 series: 11,1kg (24,5 lbs)M2875/M2876/M2885/M2886 series: 11,3 kg (24,9 lbs)
Razina buke ^{bc}	Modus pripravnosti	26 dB(A)
	Način ispisa	Manje od 50 dB(A)
	Način rada skeniranja/ kopiranja (staklo skenera)	52 dB(A)
	Način rada skeniranja/ kopiranja (ulagač dokumenata)	53 dB(A)
	Rad	10 do 30°C (50 do 86°F)
Temperatura	Skladištenje (zapakirano)	- 20 do 40°C (- 4 do 104°F)
	Rad	20 do 80% RH
	Skladištenje (zapakirano)	10 do 90% RH
Vlažnost	Rad	20 do 80% RH
	Skladištenje (zapakirano)	10 do 90% RH

Specifikacije

Stavke		Opis
Nazivna struja^d	Modeli od 110 volti	AC 110 - 127 V
	Modeli od 220 volti	AC 220 - 240 V
Potrošnja struje^e	Prosječni način rada	Manje od 400 W
	Modus pripravnosti	Manje od 50 W
	Način štednje struje	<ul style="list-style-type: none"> • M287xFW/M287xDW/M288xFW/M288xHW: Manje od 2,4 W (isključen Wi-Fi Direct: Manje od 1,6 W) • M267xN/M267xF/M267xFH/M267xFN/ M267xHN/M287xND/M287xFD/M287xHN series: Manje od 1,1 W
	Način rada za isključivanje^f	Manje od 0,2 W (0,1 W ^g)
	Način rada u pripravnosti mreže (aktivacija svih priključaka)	<ul style="list-style-type: none"> • M267xF/M267xFD: Manje od 1 W • M267xFN: Manje od 1,4 W • M287xFD/M287xND: Manje od 1,35 W • M287xDW: Manje od 1,59 W • M287xFW/M288xFW: Manje od 1,95 W
Bežično^h	Modul	SPW-B4319S

a. Dimenzije i masa mjere se bez slušalice.

b. Razina zvučnog tlaka, ISO 7779. Testirana konfiguracija: osnovna instalacija stroja, papir A4, jednostrani ispis.

c. Samo Kina Ako je buka koju stvara oprema veća od 63 db (A), opremu je potrebno smjestiti u relativno neovisno područje.

d. Pogledajte oznaku razreda na uređaju za točni napon (V), frekvenciju (herc) i jakost struje (A) Vašeg uređaja.

e. Na potrošnju struje može utjecati status stroja, uvjeti postavki, radno okruženje, mjerna oprema i metoda koja se koristi u odnosnoj zemlji.

f. Potrošnju struje moguće je u potpunosti izbjegći samo u slučaju kad naponski kabel nije priključen.

g. Za stroj koji ima sklopku za napajanje.

h. Samo M287xDW/M287xFW/M288xFW/M288xHW (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Specifikacije

Specifikacije medija za ispis

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis ^a	
			Iadica	Ručni ulagač ^b
Obični papir	Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 inča)	60 do 163 g/m ² (16 do 43 lbs bond) • 250 listova od 80 g/m ² (21 lbs bond)	60 do 220 g/m ² (16 do 59 lbs bond) • 1 listova od 80 g/m ² (21 lbs bond)
	Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)		
	US Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inča)		
	A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,69 inča)		
	Oficio	216 x 343 mm (8,5 x 13,5 inča)		
	JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10,12 inča)		
	ISO B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)		
	Executive	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inča)		
	A5	148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)		
	A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inča)		

Specifikacije

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis ^a	
			Iadica	Ručni ulagač ^b
Omotnica	Monarch Omotnica	98 x 191 mm (3,87 x 7,5 inča)	Nije dostupno u ladici	60 do 220 g/m ² (16 do 59 lbs bond)
	No.10 omotnica	105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inča)		
	DL omotnica	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)		
	C5 omotnica	162 x 229 mm (6,38 x 9,02 inča)		
	C6 omotnica	114 x 162 mm (4,49 x 6,38 inča)		
Debeli papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	91 do 105 g/m ² (24 do 28 lbs bond)	91 do 105 g/m ² (24 do 28 lbs bond)
Deblji papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	Nije dostupno u ladici	164 do 220 g/m ² (44 do 59 lbs bond)
tanki papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	60 do 70 g/m ² (16 do 19 lbs bond)	60 do 70 g/m ² (16 do 19 lbs bond)
Prozirnica	Letter, A4	Pogledajte odjeljak za obični papir	Nije dostupno u ladici	138 do 146 g/m ² (37 do 39 lbs bond)

Specifikacije

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis ^a	
			Iadica	Ručni ulagač ^b
Oznake ^c	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement	Pogledajte odjeljak za obični papir	Nije dostupno u ladici	120 do 150 g/m ² (32 do 40 lbs bond)
Snop posjetnica	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Razglednica 4x6	Pogledajte odjeljak za obični papir	121 do 163 g/m ² (32 do 43 lbs bond)	121 do 163 g/m ² (32 do 43 lbs bond)
uvezani papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	106 do 120 g/m ² (28 do 32 lbs bond)	106 do 120 g/m ² (28 do 32 lbs bond)
Minimalna veličina (prilagođena)		<ul style="list-style-type: none"> Ručni ulagač: 76 x 127 mm (3 x 5 inča) Iadica: 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 inča) 		60 do 163 g/m ² (16 do 43 lbs bond) ^{d, e}
Maksimalna veličina (prilagođena)		216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)		

a. Maksimalni kapacitet se može razlikovati ovisno o težini medija, debljini i okolnim uvjetima.

b. 1 list za ručni ulagač.

c. Glatkoća korištenih oznaka na ovom stroju je 100 do 250 (sheffield). To znači numerička razina glatkoće.

d. Vrste papira dostupne u ručnom ulagaču: Plan, Thick, Thicker, Thin, Cotton, Colored, Pre-printed, Recycled, Envelope, Transparency, Labels, Cardstock, Bond, Archive.

e. Vrste papira dostupne u ladici: Plan, Thick, Thin, Recycled, Cardstock, Bond, Archive

Specifikacije

Zahtjevi sustava

Microsoft® Windows®

Operativni sustav	Zahtjevi (preporučeno)		
	CPU	RAM	slobodni prostor na HDD-u
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB do 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitni ili 64-bitni procesor ili jači <ul style="list-style-type: none">• Podrška za DirectX® 9 grafiku s 128 MB memorije (za omogućavanje Aero teme).• DVD-R/W pogon	1 GB (2 GB)	16 GB
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) procesori (2 GHz ili brži)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitni ili 64-bitni procesor ili jači	2 GB (2 GB)	20 GB
Windows® 8.1	<ul style="list-style-type: none">• Podrška za DirectX® 9 grafiku s 128 MB memorije (za omogućavanje Aero teme).• DVD-R/W pogon		
Windows® 10			
Windows Server® 2016			

Specifikacije

Operativni sustav	Zahtjevi (preporučeno)		
	CPU	RAM	slobodni prostor na HDD-u
Windows Server® 2012	Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) procesori (2 GHz ili brži)	512 MB (2 GB)	32GB
Windows Server® 2012 R2			



- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za sve Windows operativne sustave.
- Softver mogu instalirati korisnici s administratorskim ovlastima.
- Značajka **Windows Terminal Services** je kompatibilna s Vašim strojem.

Mac

Operativni sustav	Zahtjevi (preporučeno)		
	CPU	RAM	Slobodni prostor na tvrdom disku
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none">• Intel® procesori• 867 MHz ili brži Power PC G4/G5	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none">• Intel® procesori	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac os x 10.7 - 10.10	<ul style="list-style-type: none">• Intel® procesori	2 GB	4 GB

Specifikacije

Linux

Stavke	Zahtjevi
Operativni sustav	Red Hat Enterprise Linux 5, 6 Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 OpenSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 Mint 13, 14 , 15
CPU	Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Slobodni prostor na tvrdom disku	1 GB (2 GB)

Unix

Stavke	Zahtjevi
Operativni sustav	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Slobodni prostor na tvrdom disku	do 100 MB

Specifikacije

Mrežno okruženje



Samo mrežni i bežični model (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Morate postaviti mrežne protokole na stroju kako biste ga koristili kao svoj mrežni stroj. Sljedeća tablica prikazuje mrežna okruženja koja stroj podržava.

Stavke	Specifikacije
Mrežno sučelje	<ul style="list-style-type: none">Ethernet 10/100 Base-TX Wired Lan802.11b/g/n Wireless LAN (Samo M287xDW/M287xFW/M288xFW/M288xHW)
Mrežni operativni sustav	<ul style="list-style-type: none">Windows Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/8/Server 2008 R2Razni Linux OSMac os x 10.5 - 10.10Unix
Mrežni protokoli	<ul style="list-style-type: none">TCP/IPv4DHCP, BOOTPDNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnPStandardni TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSDSNMPv 1/2/3, HTTP, IPSecTCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Bežična sigurnost	<ul style="list-style-type: none">Autentikacija: Otvoreni sustav, dijeljeni ključ, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)Kodiranje: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Informacije o propisima

Ovaj uređaj je napravljen za normalne radne uvjete i posjeduje certifikat s nekoliko izjava o propisima.

Izjava o sigurnosti lasera

Pisač je certificiran u SAD-u kako bi se prilagodio zahtjevima DHHS 21 CFR, poglavlje 1 podpoglavlje J za klasu I (1) laserskih proizvoda, a drugdje je certificiran kao klasa I laserskih proizvoda u skladu sa zahtjevima IEC 60825-1 : 2007.

Laserski proizvodi I klase ne smatraju se opasnima. Laserski sustav i pisač konstruirani su tako da tijekom redovnog rada, održavanja od strane korisnika ili propisanog uvjeta servisiranja nigdje nema ljudskog pristupa laserskoj radijaciji iznad razine klase I.

Upozorenje

Nikada ne rukujte pisačem ili ga ne servisirajte ako je uklonjen zaštitni poklopac sklopa laser/skener. Reflektirani snop, iako nevidljiv, može oštetiti vaše oči.

Ovih osnovnih mjera opreza uvijek se valja pridržavati prilikom korištenja ovog proizvoda kako biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara i tjelesnih ozljeda:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - CLASSE 3B. RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

GEFAHREN - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG WENN GEÖFFNET. STRAHLENÄUSETZUNG VERMEIDEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIAZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

WARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - CLASS 3B。严禁打开，以免被不可见激光辐射 泄漏灼伤
주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다.
광선에 노출을 피하십시오.

Zaštita od ozona



Ozonska emisija proizvoda je ispod 0,1 ppm. Budući da je ozon teži od zraka, proizvod držite na mjestu s dobrom ventilacijom.

Informacije o propisima

Ušteda energije



Ovaj pisač sadrži naprednu tehnologiju čuvanja energije koja smanjuje potrošnju struje kad uređaj nije u aktivnoj uporabi.

Kad pisač dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se smanjuje potrošnja struje.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR registrirani su američki znakovi.

Za više informacija o programu ENERGY STAR pogledajte <http://www.energystar.gov>

Kod certificiranih ENERGY STAR modela, na uređaju se nalazi naljepnica ENERGY STAR. Provjerite je li uređaj certificirani ENERGY STAR uređaj.

Recikliranje



Ambalažni materijal ovog proizvoda reciklirajte ili zbrinite na ekološki odgovoran način.

Samo Kina

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。

我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，
我们会及时为您提供服务。

Internetska stranica: [http://www.samsung.com/cn/support/location/
supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION](http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION)

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
Xpress M2676N	2	1.15
Xpress M2676FH	2	1.18
Xpress M2671N	2	1.15
Xpress M2671FH	2	1.13
Xpress M2871HN	2	1.33
Xpress M2876HN	2	1.33
Xpress M2886HW	2	1.30

依据国家标准 GB 21521-2014

Informacije o propisima

Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

(Primjenjivo u zemljama sa sustavima odvojenog sakupljanja otpada)



Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi označava da se proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati s drugim kućnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja. Kako biste spriječili moguće štete za prirodno okruženje ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odvojite ovaj otpad od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste podržali održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa.

Korisnici u domaćinstvima trebaju se obratiti ili trgovcu na malo kod kojega su kupili ovaj proizvod ili svojem lokalnom vladinom uredu kako bi doznali pojedinosti o tome gdje i kako mogu za te predmete osigurati ekološki sigurno recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju se obratiti svojim dobavljačima i provjeriti uvjete i odredbe kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci ne smije se pri zbrinjavanju miješati s ostalim komercijalnim otpadom.

(Samo Sjedinjene Američke Države)

Odložite neželjenu elektroniku na odobreno reciklažno mjesto. Najbližu lokaciju za recikliranje potražite na web-mjestu: www.samsung.com/recyclingdirect ili nazovite, (877) 278 - 0799

Izjava uz EU uredbu REACH o SVHC

Za informacije o predanosti tvrtke Samsung zaštiti okoliša i regulatorne obveze (npr. REACH) vezane uz pojedinačne proizvode, posjetite: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Upozorenje Prijedloga zakona 65 savezne države Kalifornije (samo SAD)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the state of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. This appliance and its accessories can cause low-level exposure to chemicals during operation, which can be reduced by operating the appliance in a well ventilated area, and low-level exposure to chemicals through other use or handling.

Informacije o propisima

Samo Tajvan

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Emisije radio-frekvencija

Informacije FCC korisniku

Ovaj uređaj sukladan je Dijelu 15 FCC propisa. Rad uređaja podliježe sljedećim uvjetima:

- Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje.
- Ovaj uređaj mora prihvati bilo koje primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad.

Ova je oprema testirana i za nju je utvrđeno da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B u skladu s Dijelom 15 FCC propisa. Ova ograničenja stvorena su kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u rezidentnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvensku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, nema jamstva da se kod neke određene instalacije neće pojaviti nikakve smetnje. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskog ili televizijskog prijama, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje poduzimanjem jedne ili više sljedećih mjer:

- Ponovno orijentiranje ili premještanje prijamne antene.
- Povećanje udaljenosti između opreme i prijamnika.
- Spajanje opreme na izlaz na strujni krug koji je drugačiji od onog na koji je spojen prijamnik.
- Konzultiranje dobavljača ili iskusnog radio/TV tehničara za pomoć.



Izmjene ili preinake ovog uređaja koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača odgovornog za sukladnost mogu poništiti korisnikovo dopuštenje za rukovanje opremom.

Informacije o propisima

Kanadski propisi o radio-smetnjama

Ovaj digitalni uređaj ne premašuje ograničenje klase B za emisije radio šuma iz digitalnog uređaja kao što je određeno u normi za opremu koja uzrokuje smetnje pod nazivom „Digital Apparatus”, ICES-003 Industrije i znanosti Kanade.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Sjedinjene Američke Države

Savezna komisija za komunikacije (FCC)

Namjerno odašiljanje po FCC, dio 15

Uređaji radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustav Vašeg pisača. Ovo poglavlje se primjenjuje samo ako su ti uređaji prisutni. Provjerite na oznaci sustava postoje li bežični uređaji.

Bežični uređaji koji mogu biti u Vašem sustavu kvalificirani su samo za uporabu u Sjedinjenim Američkim Državama, ako je broj FCC ID na oznaci sustava.

FCC postavila je opće smjernice od 20 cm (8 inča) razmaka između uređaja i tijela, za korištenje bežičnog uređaja pored tijela (to ne podrazumijeva ekstremite). Uređaj se mora koristiti na udaljenosti većoj od 20 cm (8 inča) od tijela dok je bežični uređaj uključen. Izlazna snaga bežičnog uređaja (ili više uređaja), koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, kako određuje FCC.

Ovaj odašiljač ne smije biti kolociran ni raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Rad ovog uređaja podliježe sljedećim uvjetima: (1) Ovaj uređaj neće prouzročiti štetne smetnje i (2), uređaj mora prihvatići sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad uređaja.



Bežične uređaje ne mogu servisirati korisnici. Nemojte na njima raditi nikakve izmjene. Izmjene na bežičnom uređaju poništavaju odobrenje za njihovo korištenje. Za servis se obratite proizvođaču.

FCC izjava za korištenje bežičnog LAN-a:



Tijekom instaliranja i rada ove kombinacije odašiljača i antene, ograničenje izloženosti radijskim frekvencijama od 1M W/cm² smije se prekoračiti na udaljenostima blizu instalirane antene. Zato korisnik mora cijelo vrijeme održavati minimalnu udaljenost od 20 cm od antene. Uređaj se ne može kolocirati s drugim odašiljačem i antenom za emitiranje.

Informacije o propisima

Samo Rusija/Kazakhstan/Bjelorusija



Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы
«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

Samo Njemačku

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz
gemäß BildscharbV vorgesehen.

Das Gerät kann der Bildschirmarbeitsverordnung unterliegen und in
diesem Zusammenhang Abweichungen von an Bildschirmarbeitsplätze
zu stellenden Anforderungen (Zeichengröße auf Bildschirmgerät und Tastatur)
aufweisen. Es ist daher für Tätigkeiten nicht geeignet, bei denen Beschäftigte
das Gerät für einen nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeit mit
Bildschirmarbeit benutzen.

Bei Aufstellung des Gerätes darauf achten, dass Blendungen durch in der
Anzeige spiegelnde Lichtquellen vermieden werden.

Samo Tursku

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

samo za Tajland

This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.

Samo Kanadu

Ovaj proizvod zadovoljava primjenjive tehničke specifikacije za industriju u
Kanadi. / Le présent materiel est conforme aux specifications techniques
applicables d'Industrie Canada.

Ringer Equivalence Number (REN) je oznaka za maksimalni broj uređaja
koji se smiju spojiti na telefonsko sučelje. Ukitanje sučelja može se
sastojati od bilo koje kombinacije uređaja, podliježe samo uvjetu da zbroj
REN brojeva svih uređaja ne prelazi pet. / L'indice d'équivalence de la
sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent
être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface
peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule
condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les
dispositifs n'excède pas cinq.

Informacije o propisima

Uvođenje marke telefaksa

Telefonski Zakon o zaštiti potrošača iz 1991. čini nezakonitim da bilo koja osoba koristi računalo ili drugi elektronički uređaj za slanje poruka putem telefaks uređaja na telefonu, osim ako takva poruka na margini na vrhu ili dnu svake poslane stranice, ili na prvoj stranici prijenosa, sadrži jasno naznačene sljedeće informacije:

- 1 datum i vrijeme prijenosa
- 2 identifikaciju tvrtke, poslovnog subjekta ili pojedinca koji šalje poruku i
- 3 telefonski broj stroja s kojeg se šalje, tvrtke, poslovnog subjekta ili pojedinca.

Telefonska tvrtka može napraviti promjene u svojim komunikacijskim objektima, radu opreme ili procedurama u kojima je takvo djelovanje opravdano zbog poslovanja i nije u suprotnosti s pravilima i propisima u FCC-u, dio 68. Ako se može opravdano očekivati da će takve promjene uvesti svu terminalnu opremu klijenta koja nije kompatibilna s komunikacijskim objektima telefonske tvrtke ili zahtijevati izmjene ili promjene te terminalne opreme, ili na drugi način materijalno utjecati na njegovu uporabu ili izvedbu, kupac mora dobiti odgovarajuću obavijest u pisanom obliku, kako bi se kupcu omogućilo da održava neometanu uslugu

Ringer Equivalence Number

Ringer Equivalence Number i registracijski broj FCC-a za ovaj uređaj nalazi se na oznaci koja se nalazi na donjoj ili stražnjoj strani uređaja. U nekim slučajevima možda ćete telefonskoj tvrtki morati dati te brojeve.

Ringer Equivalence Number (REN) broj je mjera električnog opterećenja na telefonskoj liniji koja je korisna za utvrđivanje "preopterećenosti" linije. Instaliranje više komada opreme na istoj telefonskoj liniji može dovesti do problema s upućivanjem i primanjem telefonskih poziva, posebno pri nazivanju dok je Vaša linija pozvana. Zbroj svih REN-brojeva opreme na jednoj telefonskoj liniji trebao bi biti manji od pet, kako bi se osigurala odgovarajuća usluga od strane telefonske tvrtke. U nekim slučajevima, zbroj pet se ne može koristiti na Vašoj liniji. Ako bilo što od Vaše telefonske opreme ne radi ispravno, trebali biste taj dio odmah ukloniti iz telefonske linije, jer to može štetno djelovati na telefonsku mrežu.

Oprema je usklađena s dijelom 68 pravila FCC i zahtjevima koje donosi ACTA. Na stražnjoj strani ove opreme je naljepnica koja sadrži, između ostalih informacija, identifikator proizvoda u obliku US:AAAEQ##TXXXX. Ako se traži, ovaj broj je potrebno dostaviti telefonskoj tvrtki.

Informacije o propisima



Pravila FCC utvrđuju da izmjene ili preinake ovog uređaja, koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača odgovornog za sukladnost, mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom. U slučaju da terminalna oprema prouzroči štetu na telefonskoj mreži, telefonska tvrtka mora obavijestiti kupca da usluga može biti obustavljena. Međutim, gdje prethodno najavljivanje nije praktično, tvrtka može privremeno obustaviti uslugu pod uvjetom da:

- a odmah obavijesti korisnika.
- b korisniku pruži mogućnost da ispravi problem na opremi.
- c obavijesti korisnika prava da podnese žalbu Saveznoj komisiji za komunikacije, u skladu s postupcima navedenima u Pravilima i propisima FCC-a, pododjeljak E, dio 68.

Također morate znati:

- Vaš stroj nije namijenjen za spajanje na digitalni PBX sustav.
- Ako namjeravate koristiti modem računala ili modem telefaksa na istoj telefonskoj liniji kao i stroj, mogu se pojaviti problemi s prijenosom i prijemom na opremi. Preporučuje se da nijedna druga oprema osim redovnog telefona ne dijeli tu liniju s Vašim strojem.
- Ako se na Vašem području pojavi visoka učestalost sijevanja ili udara, preporučujemo Vam da instalirate zaštitu za napojne i telefonske linije. Prigušivači udara mogu se kupiti kod dobavljača ili specijalnim dućanima za telefonsku i elektroničku opremu.
- Kad programirate brojeve hitnih službi i/ili ostvarujete testne pozive na brojeve hitnih službi, koristite broj koji nije za hitne slučajeve kako biste dispečera hitne službe obavijestili o Vašim namjerama. Dispečer će Vam dati daljnje upute o tome kako zapravo testirati broj za hitne slučajeve.
- Ovaj stroj ne može se koristiti za usluge s uporabom kovanica ni za zabavne linije.
- Ovaj uređaj omogućuje magnetske spojke za slušna pomagala.

Ovu opremu možete sigurno priključiti na telefonsku mrežu obzirom na standardni modularni utikač, USOC RJ-11C.

Informacije o propisima

Zamjena instaliranog utikača (samo za Veliku Britaniju)

Važno

Glavni vod za ovaj uređaj opremljen je standardnim (BS 1363) 13 A utikačem i ima osigurač od 13 A. Kad mijenjate ili ispitujete osigurač, morate ponovno postaviti ispravan osigurač od 13 A. Zatim trebate zamijeniti poklopac osigurača. Ako ste izgubili poklopac osigurača, ne koristite utičnicu dok ne nabavite drugi poklopac osigurača.

Obratite se osobama od kojih ste kupili uređaj.

Utikač od 13 A je najšire korišteni tip utikača u Velikoj Britaniji i trebao bi biti prikladan. Međutim, neke zgrade (uglavnom starije) nemaju uobičajene utičnice od 13 A. Morate kupiti prikladan adapter utikača. Ne uklanjajte lijevani utikač.



Ako odrežete lijevani utikač, odmah ga bacite. Ne možete ponovno spajati žice utikača i možete doživjeti el. udar ako ga uključite u utičnicu.

Važno upozorenje:



Morate uzemljiti ovaj uređaj.

Žice u glavnom vodu imaju sljedeći kod boja:

- **Zelena i žuta:** Uzemljenje
- **Plava:** Nula
- **Smeđa:** Faza

Ako se žice u glavnom vodu ne podudaraju oznakama boje u vašoj utičnici, tada učinite sljedeće:

Zelenu i žutu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „E“ ili na zaštitni simbol „Uzemljenje“ ili zelene i žute ili zelene boje.

Plavu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „N“ ili crne boje.

Smeđu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „L“ ili crvene boje.

U utikaču, adapteru ili na razvodnoj ploči morate imati osigurač od 13 A.

Informacije o propisima

Izjava o sukladnosti (europske zemlje)

Odobrenja i certifikati

Samsung Electronics ovim izjavljuje da su pisači [Xpress M267xN, Xpress M287xND] u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive o niskom naponu (2006/95/EZ) i Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti EMC (2004/108/EZ).

Ovime Samsung Electronics izjavljuje da je [Xpress M267xF, Xpress M267xFH, Xpress M267xFN, Xpress M267xHN, Xpress M287xFD, Xpress M287xHN, Xpress M287xDW, Xpress M287xFW, Xpress M288xFW, Xpress M288xHW] u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama R&TTE smjernice 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete pogledati na www.samsung.com, idite na Podrška > Centar za preuzimanje i unesite naziv svog pisača (MFP) da biste pregledali EuDoC.

1. siječanj, 1995: Direktiva Vijeća 2006/95/EZ o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na niskonaponsku električnu opremu.

1. siječanj, 1996: Direktiva Vijeća 2004/108/EC o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost.

9. ožujak, 1999: Direktiva Vijeća 1999/5/EZ o radio opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnome priznavanju njihove usklađenosti. Potpunu deklaraciju koja definira odgovarajuće Direktive i norme na koje se poziva možete nabaviti kod vašeg predstavnika Samsung Electronics Co., Ltd.

Atestiranje EZ

Certifikacija u skladu s Direktivom 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (telefaks).

Ovaj Samsungov proizvod se samopotvrdio od strane tvrtke Samsung za pan europski pojedinačni priključak veze za javnu analognu telefonsku mrežu (PSTN) sukladno s Direktivom 1999/5/EZ. Proizvod je predviđen za rad s nacionalnim PSTN mrežama i kompatibilnom PBX opremom europskih zemalja:

U slučaju problema u prvom se redu trebate obratiti tvrtki Euro QA Lab tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj je proizvod testiran prema TBR21. Kao pomoć pri korištenju i primjeni terminalne opreme koja je sukladna s normom, Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) izdao je savjetodavni dokument (EG 201 121) koji sadrži napomene i dodatne zahteve za osiguranje mrežne kompatibilnosti TBR21 terminala. Proizvod je konstruiran u skladu s i potpuno je sukladan sa svim relevantnim savjetodavnim napomenama sadržanim u ovom dokumentu.

Informacije o propisima

Europske informacije o odobrenju korištenja radijskih frekvencija (za proizvode opremljene radio uređajima koje odobrava EU)

Vrsta uređaja radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača, a namjena im je korištenje u kući ili uredu. Ovo poglavlje se primjenjuje samo ako su ti uređaji prisutni. Provjerite na oznaci sustava postoje li bežični uređaji.



Bežični uređaji koji mogu biti u vašem sustavu kvalificirani su samo za korištenje u Europskoj uniji ili pridruženim područjima, ako se na naljepnici sustava nalazi oznaka CE.

Izlazna snaga bežičnog uređaja ili više uređaja, koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, kako određuje Europska komisija putem R&TTE smjernice.

Europske države s odobrenjima za bežične uređaje:

Zemlje EU

Europske države s ograničenjima u korištenju:

EU

Zemlje EEA/EFTA

Trenutno nema ograničenja

Samo Izrael

מ"ס' אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-29003-5
אסור להחליפ את האנטנה המקורית של המכשיר,
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Izjave o regulatornoj sukladnosti

Bežično upravljanje

Uređaji radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača. Sljedeće poglavlje je opći pregled razmatranja tijekom rada bežičnog uređaja.

Dodatna ograničenja, mjere opreza i brige za određene zemlje navedene su u poglavljima za određene zemlje (ili poglavljima grupa zemalja). Bežični uređaji u sustavu kvalificirani su samo za uporabu u zemljama navedenima na natpisnoj oznaci sustava, odobrenima oznakama odobrenja radijske frekvencije. Ako nije navedena zemlja u kojoj koristite bežični uređaj, kontaktirajte lokalnu agenciju za dodjelu radijskih frekvencija. Bežični uređaji pažljivo se reguliraju i moguće je da ne budu odobreni.

Informacije o propisima

Izlazna snaga bežičnog uređaja ili više uređaja, koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, trenutno poznatima. Obzirom da bežični uređaji (koji mogu biti ugrađeni u Vaš pisač) ispuštaju manje energije nego što dopuštaju sigurnosni standardi i preporuke o radijskim frekvencijama, proizvođač smatra da su ovi uređaji sigurni za uporabu. Bez obzira na razine snage, potrebno je paziti kako bi se minimizirao ljudski kontakt tijekom normalnog rada.

Kao opća smjernica, uobičajen je razmak od 20 cm (8 inča) između uređaja i tijela, za korištenje bežičnog uređaja uz tijelo (to ne podrazumijeva ekstremite). Uređaj se mora koristiti na udaljenosti većoj od 20 cm (8 inča) od tijela dok je bežični uređaj uključen i emitira.

Ovaj odašiljač ne smije biti kolociran ni raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Neke okolnosti zahtijevaju ograničenja za bežične uređaje. U nastavku su navedena uobičajena ograničenja:



Radio frekvencija bežične komunikacije može ometati opremu komercijalnih zrakoplova. Trenutni propisi u zrakoplovstvu zahtijevaju da se bežični uređaji isključe tijekom putovanja u zrakoplovu. Komunikacijski uređaji IEEE 802.11 (poznat također kao bežični Ethernets) i Bluetooth su primjeri uređaja koji omogućuju bežičnu komunikaciju.



U sredinama u kojima je rizik od interferencije s drugim uređajima ili uslugama štetan ili se smatra štetnim, mogućnost korištenja bežičnih uređaja može biti ograničena ili uklonjena. Zračne luke, bolnice te atmosfere zasićene kisikom ili zapaljivim plinovima, primjeri su mjesta na kojima uporaba bežičnih uređaja može biti ograničena ili uklonjena. Kada ste u sredinama u kojima niste sigurni od sankcija za korištenje bežičnih uređaja, od odgovornog tijela zatražite izdavanje odobrenja prije korištenja ili uključenja bežičnog uređaja.



Svaka država ima drugačija ograničenja za korištenje bežičnih uređaja. Budući da je Vaš sustav opremljen bežičnim uređajem, kada putujete u druge zemlje sa svojim sustavom, kod lokalnih ovlaštenih tijela za odobrenje radijskih frekvencija prije svakog preseljenja ili putovanja provjerite sva ograničenja o uporabi bežičnih uređaja u odredišnoj zemlji.



Ako je Vaš sustav isporučen opremljen unutarnjim ugrađenim bežičnim uređajem, bežični uređaj nemojte koristiti ako svi poklopci i pločice nisu na mjestu i sustav nije u potpunosti sastavljen.



Bežične uređaje ne mogu servisirati korisnici. Nemojte na njima raditi nikakve izmjene. Izmjene na bežičnom uređaju poništavaju odobrenje za njihovo korištenje. Za servis se obratite proizvođaču.



Koristite samo upravljačke programe odobrene za državu u kojoj će se uređaj koristiti. Za više informacija pogledajte Pribor za obnovu sustava ili kontaktirajte tehničku podršku proizvođača.

Informacije o propisima

Samo Kina

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属(机箱)	×	○	○	○	○	○
印刷电路部件(PCA)	×	○	○	○	○	○
电缆/连接器	×	○	○	○	○	○
电源设备	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
卡盒部件	×	○	○	○	○	○
定影部件	×	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD(如果有)	×	×	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它(如果有)	×	○	○	○	○	○
印刷电路板部件(PBA)	×	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。


Autorska prava

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj priručnik stavlja se na raspolaganje samo informativno. Sve informacije sadržane u njemu podliježu izmjenama bez prethodne najave.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna ni za kakve izravne ili neizravne štete koje proizlaze iz ili su vezane uz korištenje ovog priručnika.

- Samsung i logotip Samsung zaštitni su znakovi tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 10 i Windows Server 2016 registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Microsoft Corporation.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac i Mac OS su trgovačke oznake tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim državama. AirPrint i logotip AirPrint trgovačke su marke tvrtke Apple Inc.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android i Gmail registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Google Inc.
- Google Cloud Print je trgovačka marka tvrtke Google Inc.
- LaserWriter je zaštitni znak tvrtke Apple Computer, Inc.
- Sve ostale marke ili nazivi proizvoda predstavljaju zaštitne znakove njihovih odgovarajućih vlasnika ili organizacija.

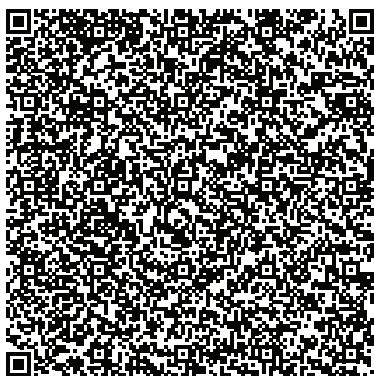

QR kod

Softver uključen u ovaj proizvod sadrži softver otvorenog izvora. Možete dobiti kompletan odgovarajući izvorni kod za period od tri godine nakon zadnje isporuke ovog proizvoda slanjem e-pošte na mailto:oss.request@samsung.com. Kompletan odgovarajući kod moguće je dobiti i na fizičkom mediju poput CD-ROM-a; uz minimalnu doplatu.

Sljedeća URL adresa http://opensource.samsung.com/opensource/Samsung_M267x_M287x_M288x_Series/seq/34 vodi na stranicu za preuzimanje omogućenog izvornog koda i informacija o licenciji otvorenog koda koji se odnose na ovaj proizvod. Ova ponuda vrijedi za svakoga tko primi ovu informaciju.

Korisnički priručnik

Samsung Printer **Xpress**

M267x series

M287x series

M288x series

NAPREDNI

Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i rješavanju problema u različitim operativnim sustavima.

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.

OSNOVNI

Vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i rješavanje problema u sustavu Windows.



1. Instalacija softvera

Instalacija za Mac	142
Reinstalacija za Mac	143
Instalacija za Linux	144
Ponovno instaliranje za Linux	145



2. Korištenje uređaja spojenog na

Korisni mrežni programi	147
Postavljanje žičane mreže	148
Instaliranje upravljačkog programa preko mreže	151
IPv6 konfiguracija	160
Postavljanje bežične mreže	163
Samsung Mobile Print	194
Korištenje značajke NFC	195
AirPrint	202
Google Cloud Print™	204



3. Korisni izbornici postavki

Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak	208
Izbornik ispisa	209
izbornik kopiranja	210
Izbornik telefaksa	213
Postavke sustava	217



4. Posebne značajke

Prilagodba nadmorskoj visini	225
Unos različitih znakova	226
Podešavanje adresara telefaksa	228
Značajke ispisivanja	231
Značajke skeniranja	245
Značajke faksiranja	252



5. Korisni upravljački alati

Pristup upravljačkim alatima	262
Easy Capture Manager	263
Samsung AnyWeb Print	264
Easy Eco Driver	265
Korištenje usluge SyncThru™ Web Service	266
Korištenje programa Samsung Easy Document Creator	269
Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager	270
Uporaba značajke Samsung Printer Status	274
Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience	276



6. Rješavanje problema

Problemi s uvlačenjem papira	283
Problemi s napajanjem i kablovima	284
Problemi kod ispisivanja	285
Problemi s kvalitetom ispisa	289
Problemi s kopiranjem	297
Problemi kod skeniranja	298
Problemi s faksiranjem	300
Problemi s operativnim sustavom	302



1. Instalacija softvera

Ovo poglavlje pruža upute za instaliranje osnovnog softvera korisnog za primjenu u okruženju gdje je stroj spojen preko kabela. Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela. Ako je vaš stroj priključen na mrežu, preskočite sljedeće korake i krenite na instaliranje upravljačkog programa stroja priključenog na mrežu (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).

- **Instalacija za Mac** 142
- **Reinstalacija za Mac** 143
- **Instalacija za Linux** 144
- **Ponovno instaliranje za Linux** 145



- Ako koristite OS Windows, pogledajte Osnovni vodič za instaliranje upravljačkog programa stroja (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).
- Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).

Instalacija za Mac

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Umetnите priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.



3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.

- Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.

4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.

5 Pritisnite na **Continue**.

6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabratи pojedinačne komponente za instaliranje.

9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.

10 Odaberite **USB Connected Printer** u opciji **Printer Connection Type**, a zatim kliknite na **Continue**.

11 Kliknite na gumb **Add Printer** kako biste odabrali svoj pisač i dodali ga na svoj popis pisača.

Ako vaš stroj podržava telefaks, kliknite na gumb **Add Fax** kako biste odabrali svoj telefaks i dodali ga na svoj popis telefaksa.

12 Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Close**.

Reinstalacija za Mac

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački program i ponovno ga instalirajte.

1 Otvorite mapu Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller.

2 Za deinstalaciju softvera pisača kliknite na gumb Continue.

3 Obilježite program koji želite obrisati, a zatim kliknite na gumb Uninstall.

4 Unesite zaporku i kliknite na OK.

5 Nakon okončanja deinstalacije kliknite na gumb Close.



Ako je stroj već dodan, izbrišite ga iz Print Setup Utility ili Print & Fax.

Instalacija za Linux

Potrebno je preuzeti softverski paket Linux sa web-lokacije tvrtke Samsung kako bi se instalirao softver pisača (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja).

Instaliranje upravljačkog programa Unified Linux Driver



Morate se prijaviti kao superkorisnik (korijen) kako biste instalirali softver stroja. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Na svoj sustav kopirajte paket **Unified Linux Driver**.
- 3 Otvorite program terminala i idite na mapu u koju ste kopirali paket.
- 4 Raspakirajte paket.
- 5 Idite na mapu **uld**.
- 6 Provedite naredbu **./install.sh** (Ako niste prijavljeni kao korijenski korisnik, naredbu provedite sa "**sudo**" kao "**sudo ./install.sh**")
- 7 Nastavite s instalacijom.

- 8 Po završenoj instalaciji pokrenite uslužni program za ispis (Idite na **System > Administration > Printing** ili provedite naredbu "**system-config-printer**" u programu terminala).
- 9 Kliknite na gumb **Add**.
- 10 Odaberite svoj pisač.
- 11 Kliknite na gumb **Forward** i dodajte ga svom sustavu.

Ponovno instaliranje za Linux

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački program i ponovno ga instalirajte.

- 1** Otvorite program **Terminal**.
- 2** Idite u mapu **uld** raspakiranu iz paketa **Unified Linux Driver**.
- 3** Provedite naredbu **./uninstall.sh** (Ako niste prijavljeni kao korijenski korisnik, naredbu provedite sa "**sudo**" kao "**sudo ./uninstall.sh**")
- 4** Nastavite s deinstalacijom.



2. Korištenje uređaja spojenog na mrežu

Ovo poglavlje daje vam postupne upute za podešavanje uređaja spojenog na mrežu i softvera.

- | | |
|--|-----|
| • Korisni mrežni programi | 147 |
| • Postavljanje žičane mreže | 148 |
| • Instaliranje upravljačkog programa preko mreže | 151 |
| • IPv6 konfiguracija | 160 |
| • Postavljanje bežične mreže | 163 |
| • Samsung Mobile Print | 194 |
| • Korištenje značajke NFC | 195 |
| • AirPrint | 202 |
| • Google Cloud Print™ | 204 |



Podržani opcijски uređaji i značajke mogu se razlikovati prema Vašem modelu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Korisni mrežni programi

Postoji nekoliko programa dostupnih za postavljanje mrežnih postavki, jednostavno u mrežnom okruženju. Posebno za mrežnog administratora moguće je upravljanje s više uređaja u mreži.



- Prije korištenja donjih programa, najprije postavite IP adresu.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

SyncThru™ Web Service

Web-poslužitelj ugrađen u mrežni uređaj omogućuje da izvršite sljedeće zadatke (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).

- Provjerite informacije o izvorima i status.
- Prilagodite postavke stroja.
- Postavite opcije za obavijesti putem e-pošte. Kada postavite ovu opciju, status uređaja (nedostatak uloška tonera ili pogreška uređaja) bit će automatski poslana na adrese e-pošte određene osobe.
- Konfiguriranje mrežnih parametara potrebnih da se uređaj priključi u razna mrežna okruženja.

SyncThru™ Web Admin Service

Rješenje upravljanja uređajem bazirano na webu za mrežne administratore. SyncThru™ Web Admin Service vam pruža učinkovit način upravljanja mrežnim uređajima i omogućuje vam daljinski nadzor i rješavanje problema mrežnih uređaja sa bilo kojeg mesta s korporativnim pristupom Internetu.

- Preuzmite program s lokacije <http://solution.samsungprinter.com>.

SetIP postavljanje žičane mreže

Ovaj uslužni program Vam omogućuje da odaberete mrežno sučelje i ručno konfigurirate IP adrese za korištenje s TCP/IP protokolom.

- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Windows)" na stranici .
- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Mac)" na stranici .
- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Linux)" na stranici .




- Uredaj koji ne podržava mrežno sučelje neće biti u mogućnosti koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.

Postavljanje žičane mreže

Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji

Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji, koji će prikazati trenutne mrežne postavke uređaja, možete ispisati s upravljačke ploče. To će Vam pomoći da postavite mrežu.

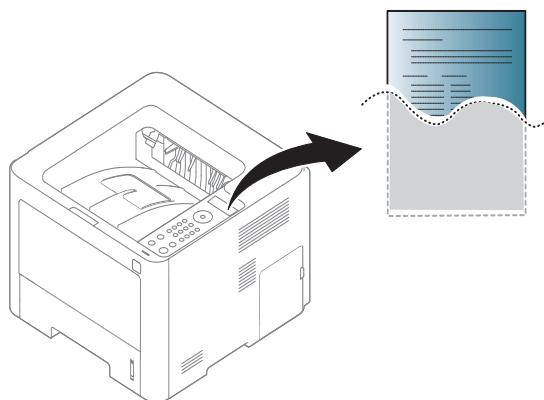

Na primjer:

- MAC adresa: 00:15:99:41:A2:78
- IP adresa: 169.254.192.192

Postavljanje IP adrese



- Uredaj koji ne podržava mrežno sučelje neće biti u mogućnosti koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.

Najprije morate postaviti IP adresu za mrežno ispisivanje i upravljanje. U većini slučajeva nova će IP adresa biti automatski dodijeljena od strane DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) poslužitelja, koji se nalazi na mreži.

IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Windows)

- **Uređaj ima zaslonski prikaz:** Pritisnite gumb  (Menu) na upravljačkoj ploči i odaberite opciju **Network > Network Conf.**

Koristeći Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji možete pronaći MAC-adresu u IP-adresu svojeg uređaja.



Sljedeće se upute mogu razlikovati od Vašeg modela.

Postavljanje žičane mreže


- 1** Preuzmite softver sa Samsung internetske stranice, a zatim ga raspakirajte i instalirajte: (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja).
 - 2** Slijedite upute u instalacijskom prozoru.
 - 3** Priključite svoj uređaj na mrežu putem mrežnog kabela.
 - 4** Uključite uređaj.
 - 5** Na izborniku **Početak** u sustavu Windows odaberite **Svi programi** > **Samsung Printers** > **SetIP** > **SetIP**.
 - 6** Pritisnite na  ikonu (treća slijeva) u prozoru SetIP kako biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.
 - 7** Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.
-  Pronađite MAC adresu uređaja u **Izvještaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.
- 8** Pritisnite na **Apply**, a zatim na **OK**. Uređaj će automatski ispisati **Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji**. Potvrđite da su sve postavke točne.

IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Mac)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **System Preferences > Security > Firewall**.



Sljedeće se upute mogu razlikovati od Vašeg modela.

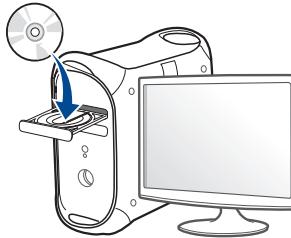- 1** Priključite svoj uređaj na mrežu putem mrežnog kabela.
- 2** Umetnите priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
- 3** Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.
 - Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču.
- 4** Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.
- 5** Pritisnite na **Continue**.
- 6** Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.
- 7** Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

Postavljanje žičane mreže

8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabratи pojedinačne komponente za instaliranje.

9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.

10 Kada se pojavi poruka koja upozorava da će se sve aplikacije na računalu, pritisnite **Continue**.

11 Odaberite **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** na **Printer Connection Type** i kliknite na gumb **Set IP Address**.

12 Pritisnite na  ikonu (treća slijeva) u prozoru SetIP kako biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.

13 Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.

 Pronađite MAC adresu uređaja u **Izvještaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

14 Pritisnite na **Apply**, a zatim na **OK**. Uredaj će automatski ispisati **Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji**. Potvrdite da su sve postavke točne.

IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Linux)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **System Preferences** or **Administrator**.



Sljedeće se upute mogu razlikovati od Vašeg modela ili operativnog sustava.

1 Preuzmite program SetIP s internetske stranice Samsung i raspakirajte ga.

2 Dva puta kliknite na datoteku **SetIPApplet.html** u mapi **cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utils** .

3 Pritisnite da biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.

4 Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.



Pronađite MAC adresu uređaja u **Izvještaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

5 Uredaj će automatski ispisati **Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji**.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže



- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Uređaj koji ne podržava mrežno sučelje neće biti u mogućnosti koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- Možete instalirati pokretački program pisača i softver kad umetnete CD sa softverom u CD-ROM pogon. Za operacijski sustav Windows odaberite pokretački program pisača i softver u prozoru **Select Software to Install**.

Windows



Softver vatrozida može blokirati komunikaciju u mreži. Prije spajanja uređaja u mrežu, onemogućite vatrozid računala.

1

Provjerite je li uređaj spojen s mrežom i je li uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja (pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5).

2

Umetnute priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.



Ako se ne pojavi prozor instalacije, kliknite na **Početak > Svi programi > Pomagala > Pokreni**.

X:\Setup.exe umjesto „X“ unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

• Za operacijski sustav Windows 8,

Ako se instalacijski prozor ne pojavi, iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje > Apps(Aplikacija)**, a zatim potražite opciju **Pokreni**. Unesite X:\Setup.exe uz zamjenu slova "X" slovom koje predstavlja vaš pogon za CD-ROM i kliknite **U redu**.

Ako se pojavi skočni prozor **„Dodirnite kako biste saznali što se dešava s diskom.“**, kliknite na prozor i odaberite opciju **Run Setup.exe**.

3

Pregledajte i prihvate ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.

4

Odaberite **Network connection** na zaslonu **Printer Connection Type**.

5

Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Iz početnog zaslona Početak operacijskog sustava Windows 8



- Ako je vaše računalo spojeno na internet, pokretački se program V4 automatski preuzima sa servisa za ažuriranje programa Windows. Ako to nije slučaj, upravljački program V4 možete ručno preuzeti s internetske stranice Samsung, <http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja.
- Aplikaciju **Samsung Printer Experience** možete preuzeti iz dućana **Windows Trgovina**. Za korištenje dućana Windows **Store(Trgovina)** potrebno je imati korisnički račun Microsoft.
 - a Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje**.
 - b Kliknite na **Store(Trgovina)**.
 - c Potražite i kliknite na **Samsung Printer Experience**.
 - d Pritisnite na **Install**.
- Ako pokretački program instalirate pomoću priloženog CD-a sa softverom, pokretački program V4 neće biti instaliran. Ako upravljački program V4 želite koristiti na zaslonu radne površine **radnu površinu**, možete ga preuzeti na internetskoj stranici Samsung, <http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja.
- Ako želite instalirati upravljačke alate pisača Samsung potrebno ih je instalirati pomoću priloženog CD-a sa softverom.

1 Provjerite je li uređaj spojen s mrežom i je li uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja (pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5).

2 Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Postavke > Promjena postavki PC-ja > Uredaj**.

3 Kliknite na **Dodaj uređaj**.

Na zaslonu bit će prikazani otkriveni uređaji.

4 Kliknite na naziv modela ili naziv računala domaćina koji želite koristiti.

 S upravljačke ploče uređaja možete ispisati Izvješće o konfiguraciji mreže koje će prikazati trenutačni naziv računala domaćina uređaja (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici).

5 Pokretački program instalira se automatski sa servisa za ažuriranje programa Windows, **Windows Update**.

Tihu modus instalacije

Tihu modus instalacije je metoda instaliranja koja ne zahtijeva intervenciju korisnika. Kad jednom pokrenete instalaciju, upravljački program uređaja i softver automatski se instaliraju na Vaše računalo. Tihu instalaciju možete pokrenuti upisivanjem /s ili /S u naredbeni prozor.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Parametri naredbenog retka

Sljedeća tablica pokazuje naredbe koje se mogu koristiti u naredbenom prozoru.



Sljedeći naredbeni redak je učinkovit i djeluje kad se naredba koristi s /s ili /S. Ali, /h, /H ili /? su izvanredne naredbe koje se isključivo mogu koristiti.

Naredbeni redak	Definicija	Opis
/s or/S	Pokrenite tihu instalaciju.	Instalira upravljačke programe uređaja bez traženja UI ili korisnikove intervencije.

Naredbeni redak	Definicija	Opis
/p"<port name>" ili/ P"<port name>"	Određuje ulaz pisača. Mrežni ulaz stvara se korištenjem standardnog monitora TCP/IP ulaza. Za lokalni ulaz ovaj ulaz mora postojati u sustavu prije nego što ga naredba odredi.	Naziv ulaza pisača može se navesti kao IP adresa, naziv računala domaćina, naziv lokalnog USB ulaza, naziv IEEE1284 ulaza ili mrežna putanja. Na primjer: <ul style="list-style-type: none">• /p"xxx.xxx.xxx.xxx" u kojem "xxx.xxx.xxx.xxx" znači IP adresu za mrežni pisač. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"hostname"• /p"\computer_name\shared_printer" ili "\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer", gdje "\computer_name\shared_printer" ili "\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" znači mrežna putanja do pisača unosom dvije kose crte, naziv računala ili lokalna IP adresa PC-a dijeljenja pisača i zatim dijeljenje naziva pisača.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže


Naredbeni redak	Definicija	Opis	Naredbeni redak	Definicija	Opis
/a"<dest_path>" ili/ A"<dest_path>"	Određuje odredišni put za instaliranje.	Budući da bi se upravljački program uređaja trebao instalirati na lokaciju specifičnu za OS, ova naredba se odnosi samo na aplikacijski softver.  Odredišni put mora biti potpuno kvalificirani put.	/nd ili/ND	Naredbe nisu za postavljanje instaliranog upravljačkog programa kao zadanog upravljačkog programa uređaja.	To pokazuje da instalirani upravljački program uređaja neće biti zadani upravljački program u Vašem sustavu ako postoji jedan ili više instaliranih upravljačkih programa za pisač. Ako nema instaliranog upravljačkog programa u Vašem sustavu, onda se ova opcija neće primijeniti, jer će Windows OS postaviti instalirani upravljački program pisača kao zadani upravljački program za uređaj.
/n"<Printer name>" ili/N"<Printer name>"	Određuje naziv pisača. Instanca pisača treba biti stvorena kao određeni naziv pisača.	S ovim parametrom po želji možete dodavati instance pisača.	/x ili/X	Koristi postojeće datoteke upravljačkog programa uređaja za stvaranje instance pisača ako je on već instaliran.	Ova naredba pruža način za instaliranje instance pisača koji koristi instalirane datoteke upravljačkog programa pisača, bez instaliranja dodatnog upravljačkog programa.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Naredbeni redak	Definacija	Opis
/up"<printer name>" ili/ UP"<printer name>"	Uklanja samo određenu instancu pisača, a ne datoteke upravljačkog programa.	Ova naredba pruža način za uklanjanje samo određene instance pisača iz Vašeg sustava, bez utjecaja na druge upravljačke programe pisača. Njome se neće ukloniti datoteke upravljačkog programa pisača iz sustava.
/d ili/D	Deinstalira sve upravljačke programe i aplikacije uređaja iz sustava.	Ova naredba će ukloniti sve instalirane upravljačke programe uređaja i softverske aplikacije iz sustava.
/v"<share name>" ili/V"<share name>"	Dijeli instalirani uređaj i dodaje druge dostupne upravljačke programe platforme za značajku Pokaži i ispiši.	Instalirat će u sustav sve podržane upravljačke programe uređaja s platformom Windows OS i dijeliti ga s navedenim <naziv mesta dijeljenja> za pokazivanje i ispis.
/o ili /O	Otvara mapu Pisači i telefaksi nakon instaliranja.	Ova će naredba otvoriti mapu Pisači i telefaksi nakon tihе instalacije.
/h, /H ili /?	Pokazuje uporabu naredbenog retka.	

Mac

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašom mrežom i uključen.
- 2 Umetnите priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

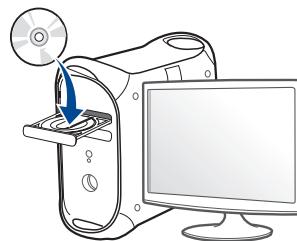

- 3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.
 - Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.
- 4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.
- 5 Pritisnite na **Continue**.
- 6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.
- 7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.
- 8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.
Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

- 9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.
- 10 Odaberite **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** na **Printer Connection Type** i kliknite na gumb **Continue**.
- 11 Kliknite na gumb **Add Printer** kako biste odabrali svoj pisač i dodali ga na svoj popis pisača.
- 12 Kliknite na **IP**, a zatim odaberite **HP Jetdirect - Socket** u **Protocol**.
- 13 Unesite IP adresu uređaja u polje za unos **Address**.
- 14 Unesite naziv reda čekanja u polje za unos **Queue**. Ako ne možete odrediti naziv reda čekanja za poslužitelj Vašeg uređaja, najprije pokušajte koristiti zadani red čekanja.
- 15 Ako funkcija automatskog odabira ne funkcionira ispravno, odaberite opciju **Select Printer Software** i naziv svog uređaja u **Print Using**.
- 16 Kliknite na **Add**.
- 17 Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Close**.

Linux

Potrebno je preuzeti softverske pakete Linux sa internetske stranice Samsung kako biste instalirali softver pisača (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja).

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašom mrežom i uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja.
- 2 Na svoj sustav kopirajte paket **Unified Linux Driver**.
- 3 Otvorite program terminala i idite na mapu u koju ste kopirali paket.
- 4 Raspakirajte paket.
- 5 Idite na mapu **uld**.
- 6 Provedite naredbu **./install.sh** (Ako niste prijavljeni kao korijenski korisnik, naredbu provedite sa **"sudo"** kao **"sudo ./install.sh"**)
- 7 Nastavite s instalacijom.
- 8 Po završenoj instalaciji pokrenite uslužni program za ispis **Printing** (Idite u izbornik **System > Administration > Printing** ili provedite naredbu **"system-config-printer"** u programu terminala).
- 9 Kliknite na gumb **Add**.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

10 Odaberite AppSocket/HP JetDirect i unesite IP adresu svog uređaja.

11 Kliknite na gumb **Forward** i dodajte ga svom sustavu.

UNIX



- Prije instaliranja upravljačkog programa pisača UNIX, provjerite podržava li Vaš uređaj operativni sustav UNIX (pogledajte "Operativni sustav" na stranici).
- Naredba je označena s “”; kad upisujete naredbu, nemojte upisati “”.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Operativni sustav" na stranici).

Da biste koristili upravljački program pisača UNIX, potrebno je najprije instalirati paket upravljačkih programa pisača UNIX, zatim postaviti pisač. Na internetskoj stranici proizvođača Samsung možete preuzeti softverski paket upravljačkog programa za UNIX pisač (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja).

Instaliranje paketa upravljačkih programa pisača UNIX

Instalacijski postupak je uobičajen za sve varijante spomenutog UNIX OS.

1 S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite i raspakirajte paket upravljačkih programa pisača UNIX na svoje računalo.

2 Dobivanje korjenских privilegija.

“**su -**”

3 Kopirajte odgovarajući arhiv upravljačkog programa na ciljno UNIX računalo.



Za više detalja pogledajte administracijski vodič za svoj UNIX OS.

4 Raspakirajte paket upravljačkih programa pisača UNIX.

Na primjer, na IBM AIX koristite sljedeće naredbe.

“**gzip -d < unesite naziv paketa | tar xf -**”

5 Idite u neraspakirani direktorij.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

- 6 Pokrenite instalacijsku skriptu.

“`./install -i`”

`install` je datoteka instalacijske skripte koja se koristi za instaliranje ili deinstaliranje paketa upravljačkog programa pisača UNIX.

Da biste dobili dozvolu za instalacijsku skriptu, koristite naredbu “`chmod 755 install`”.

- 7 Provedite naredbu “`./install -c`” kako biste provjerili rezultate instalacije.

- 8 Pokrenite ‘`installprinter`’ iz naredbenog retka. Time ćete dovesti prozor **Add Printer Wizard**. Postavite pisač u ovom prozoru, koji se odnosi na sljedeće postupke.



U nekim UNIX OS-ima, na primjer u sustavu Solaris 10, samo dodani pisači mogu biti onemogućeni i/ili mogu ne prihvati zadatke. U tom slučaju pokrenite sljedeće dvije naredbe u korijenskom terminalu:

“`accept <printer_name>`”

“`enable <printer_name>`”

Deinstaliranje paketa upravljačkih programa pisača



Uslužni program se koristi za brisanje pisača instaliranih u sustav.

- a Pokrenite naredbu “`uninstallprinter`” iz terminala.
Tako će se otvoriti prozor **Uninstall Printer Wizard**.
Instalirani pisači su navedeni u padajućem popisu.
- b Odaberite pisač za brisanje.
- c Kliknite na **Delete** kako biste izbrisali pisač iz sustava.
- d Provedite naredbu “`./install -d`” kako biste deinstalirali cijeli paket.
- e Kako biste provjerili rezultate uklanjanja, provedite naredbu “`./install -c`”.

Za ponovno instaliranje koristite naredbu “`./install -i`” kako biste ponovno instalirali binarne stavke.

Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Podešavanje pisača

Da biste dodali pisač u svoj sustav UNIX, pokrenite 'installprinter' iz naredbenog retka. Time ćete dovesti prozor čarobnjaka za dodavanje pisača. Postavite pisač u ovom prozoru u skladu sa sljedećim koracima:

- 1 Upišite naziv pisača.
- 2 Odaberite odgovarajući model pisača s popisa modela.
- 3 U polje **Type** unesite bilo koji opis koji odgovara vrsti pisača. To nije obavezno.
- 4 U polju **Description** odredite opis pisača. To nije obavezno.
- 5 U polju **Location** odredite lokaciju pisača.
- 6 U tekstni okvir **Device** upišite IP adresu ili DNS naziv pisača, za pisače spojene na mrežu. Za IBM AIX s **jetdirect Queue type** moguć je samo DNS naziv, numerička IP adresa nije dopuštena.
- 7 **Queue type** prikazuje vezu kao **lpd** ili **jetdirect** u odgovarajućem popisnom okviru. Nadalje, vrsta **usb** je dostupna na sustavu Sun Solaris OS.
- 8 Odaberite **Copies** kako biste postavili broj kopija.
- 9 Označite opciju **Collate** kako biste primili već pohranjene kopije.

- 10 Označite opciju **Reverse Order** kako biste primili kopije obrnutim redoslijedom.
- 11 Provjerite opciju **Make Default** kako bi se pisač postavio kao zadani.
- 12 Kliknite na **OK** kako biste dodali pisač.

IPv6 konfiguracija



IPv6 je pravilno podržana samo u sustavu Windows Vista ili višem.



- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ili "Pregled izbornika" na stranici).
- Ako IPv6 mreža izgleda kao da ne radi, postavite sve mrežne postavke na zadane tvorničke postavke i pokušajte ponovo pomoću **Clear Setting**.

Uređaj podržava sljedeće IPv6 adrese za mrežni ispis i upravljanje.

- **Link-local Address:** Samokonfiguirana lokalna IPv6 adresa (Adresa započinje s FE80).
- **Stateless Address:** Automatski konfiguirirana IPv6 adresa od strane mrežnog usmjerivača.
- **Stateful Address:** IPv6 adresa konfiguirirana od strane DHCPv6 poslužitelja.
- **Manual Address:** Ručno konfiguirirana IPv6 adresa od strane korisnika.

U okruženju IPv6 mreže, slijedite sljedeći postupak za korištenje IPv6 adrese.

S upravljačke ploče

Aktiviranje IPv6



- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1).
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1

Odaberite (Menu) > **Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate** na upravljačkoj ploči.

2

Odaberite **On** i pritisnite **OK**.

3

Isključite uređaj i ponovno ga uključite.



Kad instalirate upravljački program pisača, nemojte konfigurirati oboje IPv4 i IPv6. Preporučujemo da konfigurirate ili IPv4, ili IPv6.

IPv6 konfiguracija

Konfiguriranje DHCPv6 adrese

Ako imate DHCPv6 poslužitelj na svojoj mreži, možete postaviti jednu od sljedećih opcija za zadanu konfiguraciju dinamičkog računala domaćina.



- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1).
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1 Odaberite (Menu) > **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Config** na upravljačkoj ploči.

2 Pritisnite **OK** za odabir tražene vrijednosti koju želite.

- DHCPv6 Addr.:** Uvijek koristite DHCPv6 bez obzira na zahtjev usmjerivača.
- DHCPv6 Off:** Nikad nemojte koristiti DHCPv6, bez obzira na zahtjev usmjerivača.
- Router:** Koristite DHCPv6 samo kad to traži usmjerivač.

Iz usluge SyncThru™ Web Service

Aktiviranje IPv6

- Otvorite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows. Unesite IP adresu Vašeg pisača (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.
- Ako je ovo prvi put da se prijavljujete u **SyncThru™ Web Service**, morate se prijaviti kao administrator. Ispod upišite zadanu ID-oznaku i lozinku. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.
 - ID:** admin
 - Password:** sec00000
- Kad se otvorи prozor **SyncThru™ Web Service**, pokazivač miša pomaknite preko stavke **Settings** na traci gornjeg izbornika, a zatim kliknite na **Network Settings**.
- Kliknite na **TCP/IPv6** na lijevom okviru web-mjesta.
- Označite potvrđni okvir **IPv6 Protocol** kako biste aktivirali IPv6.
- Kliknite na gumb **Apply**.
- Isključite uređaj i ponovno ga uključite.

IPv6 konfiguracija



- Također možete postaviti postavke za DHCPv6.
- Za ručno postavljanje IPv6 adrese:
Označite potvrđni okvir **Manual Address**. Zatim se aktivira tekstni okvir **Address/Prefix**. Unesite ostatak adrese (npr.,:3FFE:10:88:194::AAAA. "A" je heksadecimalan, od 0 do 9, od A do F).

3

Unesite IPv6 adresu (npr.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).



Adresa mora biti zatvorena uglatim zagradama '[]'.

Konfiguracija IPv6 adrese

1 Pokrenite web-preglednik kao što je Internet Explorer, koji podržava IPv6 adrese za URL.

2 Odaberite jednu od IPv6 adresa (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) iz izvještaja o mrežnoj konfiguraciji (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).

• **Link-local Address:** Samokonfiguirana lokalna IPv6 adresa (Adresa započinje s FE80).

• **Stateless Address:** Automatski konfiguirana IPv6 adresa od strane mrežnog usmjerivača.

• **Stateful Address:** IPv6 adresa konfiguirana od strane DHCPv6 poslužitelja.

• **Manual Address:** Ručno konfiguirana IPv6 adresa od strane korisnika.

Postavljanje bežične mreže




- Uvjerite se da uređaj podržava bežično umrežavanje. Bežična mreža možda neće biti dostupna, ovisno o modelu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Ako IPv6 mreža izgleda kao da ne radi, postavite sve mrežne postavke na zadane tvorničke postavke i pokušajte ponovo pomoću **Clear Setting**.

Početak rada

Razumijevanje vrste Vaše mreže

Obično istovremeno možete imati samo jednu vezu između računala i uređaja.



Infrastrukturni modus

To je okruženje koje se uglavnom koristi kod kuće i SOHOs (Small Office/Home Office). Ovaj modus koristi pristupnu točku za komunikaciju s bežičnim strojem.



Ad hoc modus

Ovaj modus ne koristi pristupnu točku. Bežično računalo i bežični uređaj komuniciraju izravno.

Naziv bežične mreže i mrežne lozinke

Bežične mreže zahtijevaju veća sigurnost pa kad se pristupna točka postavlja po prvi puta, za mrežu se stvaraju naziv mreže (SSID), vrsta korištenog osiguranja i mrežne lozinke. Od mrežnog administratora zatražite te informacije prije provođenja instaliranja uređaja.

Postavljanje bežične mreže

Uvođenje bežičnih metoda postavljanja

Bežične postavke možete postaviti s uređaja ili s računala. Izaberite metodu postavljanja iz donje tablice.



Neke vrste instalacija bežične mreže možda neće biti omogućene, ovisno o modelima i zemljama.

Metoda postavljanja	Način povezivanja	Opis i reference
S pristupnom točkom 	Sa računala 	Za korisnike sustava Windows, pogledajte "Pristupna točka putem USB kabela" na stranici .
		Za korisnike sustava Windows, pogledajte "Pristupna točka bez USB kabela (preporučeno)" na stranici .
		<ul style="list-style-type: none">• Za korisnike sustava Mac, pogledajte "Pristupna točka putem USB kabela" na stranici .• Za korisnike sustava Mac, pogledajte "Pristupna točka bez USB kabela (preporučeno)" na stranici .
		Pogledajte "Korištenje mrežnog kabela" na stranici 18.
	S upravljačke ploče uređaja 	Pogledajte "Uređaji sa zaslonom za prikaz" na stranici .
		Pogledajte "Pomoću gumba izbornika" na stranici 15.

Postavljanje bežične mreže

Metoda postavljanja	Način povezivanja	Opis i reference
Bez pristupne točke 	Sa računala	Za korisnike sustava Windows, pogledajte "Ad hoc putem USB kabela" na stranici .
	Ad-hoc 	Za korisnike sustava Mac, pogledajte "Ad hoc putem USB kabela" na stranici .
	Postavljanje Wi-Fi Directa 	Pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct za mobilno ispisivanje" na stranici 20.



- Ako se pojave problemi tijekom bežičnog postavljanja ili instaliranja upravljačkog programa, proučite poglavlje o rješavanju problema (pogledajte "Rješavanje problema žičane mreže" na stranici 21).
- Izričito preporučujemo podešavanje zaporce na pristupnim točkama. Ako ne podesite zaporku na pristupnim točkama, postoji mogućnost da budu izložene nezakonskom pristupu od strane nepoznatih strojeva uključujući osobna računala, pametne telefone i pisače. Za postavke zaporce pogledajte korisnički priručnik za pristupnu točku.

Postavljanje bežične mreže

Pomoću gumba WPS

Ako vaš uređaj i pristupna točka (ili bežični usmjerivač) podržavaju Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), postavke bežične mreže možete jednostavno konfigurirati pritiskom na gumb  (WPS) na upravljačkoj ploči bez računala.



- Ako želite koristiti bežičnu mrežu pomoću infrastrukturnog modusa, pobrinite se da je mrežni kabel otpojen od uređaja. Pomoću gumba **WPS (PBC)** ili unosom PIN-a s računala za spajanje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač) razlikuje se ovisno o pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču) koju koristite. Provjerite u korisničkom priručniku pristupne točke (ili bežičnog usmjerivača) koju koristite.
- Kad za postavljanje bežične mreže koristite gumb WPS, sigurnosne postavke se mogu promijeniti. Da biste to sprječili, zablokirajte opciju WPS za trenutne sigurnosne postavke bežične mreže. Naziv opcije se može razlikovati ovisno o pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču) koju koristite.

Stavke za pripremu

- Provjerite podržava li pristupna točka (ili bežični usmjerivač) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Provjerite podržava li uređaj Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Mrežno računalo (samo modus s PIN-om)

Izaberite svoju vrstu

Postoje dva načina na koje svoj uređaj možete priključiti na bežičnu mrežu koristeći gumb  (WPS) na upravljačkoj ploči.

Metoda **Push Button Configuration (PBC)** omogućuje spajanje uređaja na bežičnu mrežu pritiskom gumba  (WPS) na upravljačkoj ploči uređaja i gumba WPS (PBC) na pristupnoj točki Wi-Fi Protected Setup™ s omogućenom značajkom WPS (ili bežičnom usmjerivaču).

Metoda **Personal Identification Number (PIN)** vam pomaže da uređaj spojite na bežičnu mrežu unosom navedenog PIN-a na pristupnoj točki Wi-Fi Protected Setup™ s omogućenom značajkom WPS (ili bežičnom usmjerivaču).

Tvornički zadana postavka u uređaju je **PBC** modus, koji se preporučuje za tipično okruženje bežične mreže.



Način rada WPS možete promijeniti na upravljačkoj ploči  (Menu) > **Network > Wireless > OK> WPS Setting**).

Postavljanje bežične mreže

Uredaji sa zaslonom za prikaz

Spajanje u PBC modusu

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite  (Menu) > Network > Wireless > WPS Setting > PBC.

Ili pritisnite i držite pritisnutim gumb  (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od 2 sekunde.

Uredaj započinje s počekom do dvije minute, dok ne pritisnete gumb WPS (PBC) na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

- 2 Pritisnite gumb **WPS (PBC)** na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

Poruke se prikazuju na zaslonskom prikazu po sljedećem redoslijedu:

aConnecting: Uredaj se povezuje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).

bConnected: Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.

cAP SSID: Nakon dovršetka postupka spajanja bežične mrežne, na zaslонu se pojavljuju informacije SSID-a pristupne točke.

- 3 Umetnите priloženi CD sa softverom u pogon za CD-ROM te slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

Spajanje u PIN modusu

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite  (Menu) > Network > Wireless > WPS Setting > PIN.

Ili pritisnite i držite pritisnutim gumb  (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od 2 sekunde.

- 2 Na zaslonu se pojavljuje osmeroznamenkasti PIN.

Osmeroznamenkasti PIN morate unijeti u roku od dvije minute u računalo koje je povezano s pristupnom točkom (ili bežičnim usmjerivačem).

Poruke se prikazuju na zaslonskom prikazu po sljedećem redoslijedu:

aConnecting: Stroj je priključen na bežičnu mrežu.

bConnected: Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.

cSSID Type: Nakon dovršetka postupka spajanja bežične mrežne, na LCD zaslонu se pojavljuju informacije SSID-a pristupne točke.

- 3 Umetnите priloženi CD sa softverom u pogon za CD-ROM te slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

Postavljanje bežične mreže

Ponovno spajanje na mrežu

Kada je bežična funkcija isključena, uređaj se automatski pokušava ponovno spojiti na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač), s prethodno korištenim postavkama bežične veze i adresom.



U sljedećim slučajevima uređaj se automatski ponovno spaja na bežičnu mrežu:

- Uredaj se isključuje i ponovno uključuje.
- Pristupna točka (ili bežični usmjerivač) se isključuje i ponovno uključuje.

Obustavljanje postupka povezivanja

Kako biste otkazali funkciju povezivanja s bežičnom mrežom za vrijeme povezivanja uređaja, pritisnite i pustite gumb (Stop/Clear) na upravljačkoj ploči. **Za ponovno povezivanje na bežičnu mrežu morate pričekati 2 minute.**

Otpajanje s mreže

Za odspajanje veze bežične mreže pritisnite gumb (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od dvije sekunde.

- **Kad je Wi-Fi mreža u modusu mirovanja:** Uredaj se odmah otpaja od bežične mreže, a LED za WPS se isključuje.
- **Kad se koristi Wi-Fi mreža:** Dok uređaj čeka dovršenje trenutnog postupka, svjetlo na WPS LED-u brzo trepče. Zatim se veza bežične mreže automatski otpaja, a LED za WPS se isključuje.

Pomoću gumba izbornika



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Prije započinjanja, potrebno je znati naziv mreže (SSID) za bežičnu mrežu i mrežni ključ ako je kodiran. Ova informacija je bila postavljena kada je instalirana pristupna točka (ili bežični usmjerivač). Ako ne znate o Vašem bežičnom okruženju, obratite se osobi koja je postavila mrežu.

Postavljanje bežične mreže



Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).

1 Na upravljačkoj ploči odaberite (Menu) > Network > Wireless > WLAN Settings.

2 Pritisnite OK za odabir metode postavljanja koju želite.

•**Čarobnjak (preporučeno):** U ovom načinu rada postavljanje je automatsko. Uredaj će prikazati popis mreža omogućenih za odabir. Nakon biranja mreže, pisač će zatražiti odgovarajući sigurnosni ključ.

•**Custom:** U ovom načinu rada korisnici mogu dati ili ručno urediti vlastiti SSID ili izabrati detalje sigurnosne opcije.

Postavljanje pomoću sustava Windows



Prečac do programa **Samsung Easy Wireless Setup** bez CD-a: Ako ste jednom instalirali pokretački program pisača, programu **Samsung Easy Wireless Setup** možete pristupiti bez CD-a (pogledajte "Pristup upravljačkim alatima" na stranici).

Pristupna točka putem USB kabela

Stavke za pripremu


- Pristupna točka
- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uredaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

Stvaranje infrastrukturne mreže

- Provjerite je li USB kabel spojen na stroj.
- Uključite računalo, pristupnu točku i uređaj.

Postavljanje bežične mreže

- 3 Umetnите priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

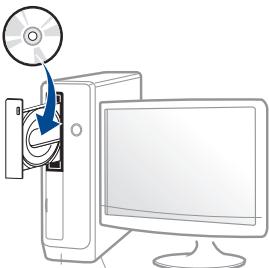

Ako se prozor instalacije ne pojavi, kliknite na gumb **Početak > Svi programi > Pomagala > Pokreni**.

X:\Setup.exe umjesto „X“ unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

• Za operacijski sustav Windows 8,

Ako se instalacijski prozor ne pojavi, iz opcije **Charms(Gumbiči)** odaberite **Pretraživanje > Apps(Aplikacija)**, a zatim potražite opciju **Pokreni**. Unesite X:\Setup.exe uz zamjenu slova “X” slovom koje predstavlja vaš pogon za CD-ROM i kliknite **U redu**.

Ako se pojavi skočni prozor “**Dodirnite kako biste saznali što se dešava s diskom.**”, kliknite na prozor i odaberite opciju **Run Setup.exe**.

- 4 Pregledajte i prihvate ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.

- 5 Odaberite opciju **Wireless network connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Zatim kliknite na **Next**.




- 6 Na zaslonu **Are you setting up your printer for the first time?** odaberite **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Zatim kliknite na gumb **Next**.

Ako je vaš pisač već spojen na mrežu odaberite **No, My printer is already connected to my network**.

Postavljanje bežične mreže

- 7 Odaberite opciju **Using a USB cable** na zaslonu **Select the Wireless Setup Method**. Zatim kliknite na **Next**.

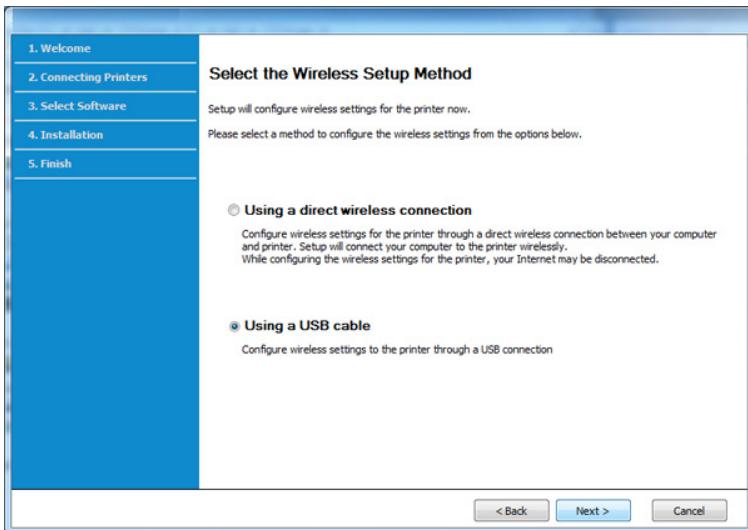

- 8 Nakon pretraživanja prozor pokazuje uređaje bežične mreže. Odaberite naziv (SSID) pristupne točke koju želite koristiti i kliknite **Next**.



Ako ne možete pronaći naziv mreže koju želite izabrati ili ako želite ručno postaviti bežičnu konfiguraciju, kliknite na **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID pristupne točke (SSID je osjetljiv na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite **Infrastructure**.

- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.
 - Open System:** Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.
 - Shared Key:** Autentikacija se koristi. Uredaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.
- **WPA Personal ili WPA2 Personal:** Odaberite ovu opciju za autentikaciju poslužitelja ispisa na osnovi WPA unaprijed dijeljenog ključa. Koristi zajednički tajni ključ (općenito se naziva lozinka unaprijed dijeljenog ključa) koji je ručno konfiguriran za pristupnu točku i svaki od svojih klijenata.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Unesite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **Confirm Network Password:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.




Kad pristupna točka ima sigurnosne postavke, pojavljuje se sigurnosni prozor bežične mreže.

Unesite novu lozinku pristupne točke (ili usmjerivača).

Postavljanje bežične mreže

9 Ako vaš pisač podržava značajku Wi-Fi Direct, a funkcija je onemogućena, pojavit će se njen odgovarajući zaslon.

Kliknite na gumb **OK** i gumb **Next**.

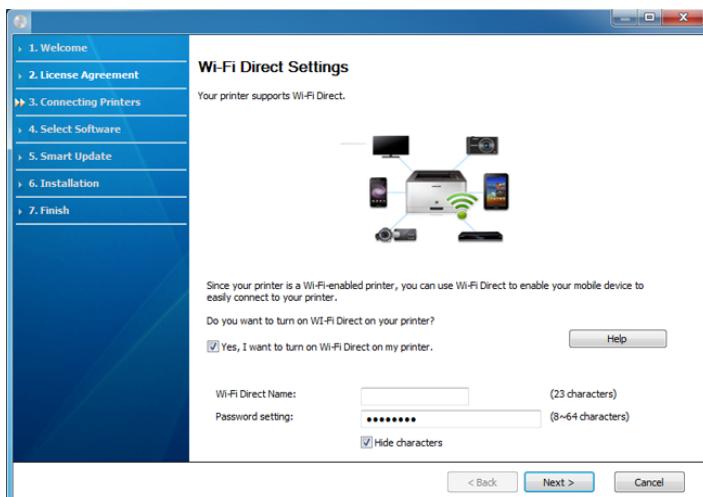

- Na zaslonu se pojavljuje opcija Wi-Fi Direct samo ako vaš pisač podržava tu značajku.
- Može započeti s građenjem značajke Wi-Fi Direct pomoću programa Samsung Easy Printer Manager (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici).
- **Wi-Fi Direct Name:** Zadani naziv za Wi-Fi Direct je naziv modela, a maksimalna duljina mu je 22 znaka.
- **Password setting** je numerički niz duljine 8 ~ 64 znakova.

10 Kada dovršite postavke bežične mreže, otpojite USB kabel između računala i uređaja. Kliknite na **Next**.

11 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Pristupna točka bez USB kabela (preporučeno)

Stavke za pripremu

- Značajka WiFi omogućena, PC s operacijskim sustavom Windows 7 ili novijim i pristupna točka (usmjerivač)
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže




Pri podešavanju bežične mreže, stroj koristi bežični LAN računala. Možda se nećete moći spojiti na internet.

Postavljanje bežične mreže

Stvaranje infrastrukturne mreže

- 1 Uključite računalo, pristupnu točku i uređaj.
- 2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

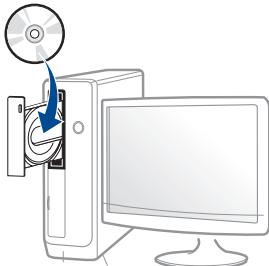

Ako se prozor instalacije ne pojavi, kliknite na gumb **Početak > Svi programi > Pomagala > Pokreni**.

X:\Setup.exe umjesto „X“ unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.


• Za operacijski sustav Windows 8,

Ako se instalacijski prozor ne pojavi, iz opcije **Charms(Gumbiči)** odaberite **Pretraživanje > Apps(Aplikacija)**, a zatim potražite opciju **Pokreni**. Unesite X:\Setup.exe uz zamjenu slova “X” slovom koje predstavlja vaš pogon za CD-ROM i kliknite **U redu**.

Ako se pojavi skočni prozor **„Dodirnite kako biste saznali što se dešava s diskom.“**, kliknite na prozor i odaberite opciju **Run Setup.exe**.

- 3 Pregledajte i prihvate ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.

- 4 Odaberite opciju **Wireless network connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Zatim kliknite na **Next**.

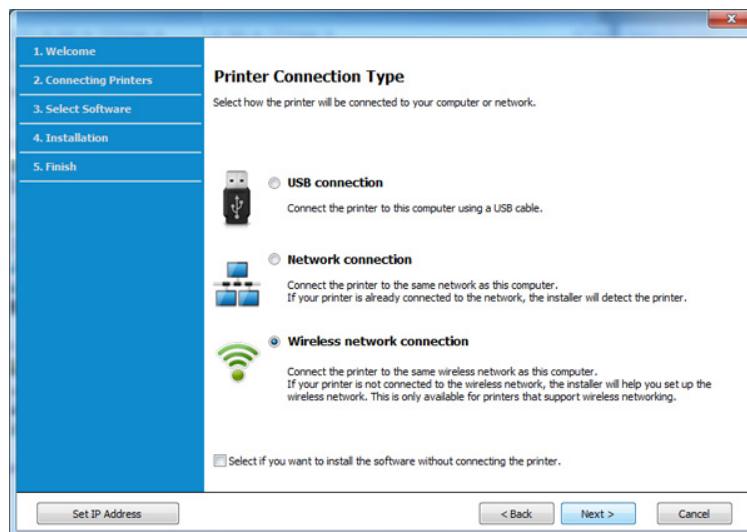


- 5 Na zaslonu **Are you setting up your printer for the first time?** odaberite **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Zatim kliknite na **Next**.

Ako je vaš pisač već spojen na mrežu odaberite **No, My printer is already connected to my network**.


Postavljanje bežične mreže

- 6** Odaberite opciju **Using a direct wireless connection** na zaslonu **Select the Wireless Setup Method**. Zatim kliknite na **Next**.

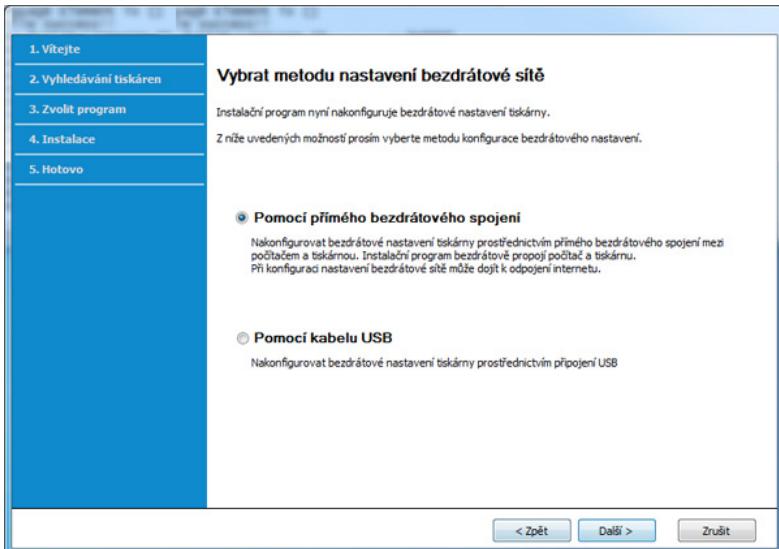

Ako je na vašem računalu instaliran sustav Windows 7 ili noviji, ovu značajku ne možete koristiti ako vaše računalo ne podržava bežičnu mrežu. Podesite bežičnu mrežu pomoću USB kabela (pogledajte "Pristupna točka putem USB kabela" na stranici).

Ako se pojavi donji zaslon, iz upravljačke ploče pritisnite gumb  (WPS) u roku od 2 minute.

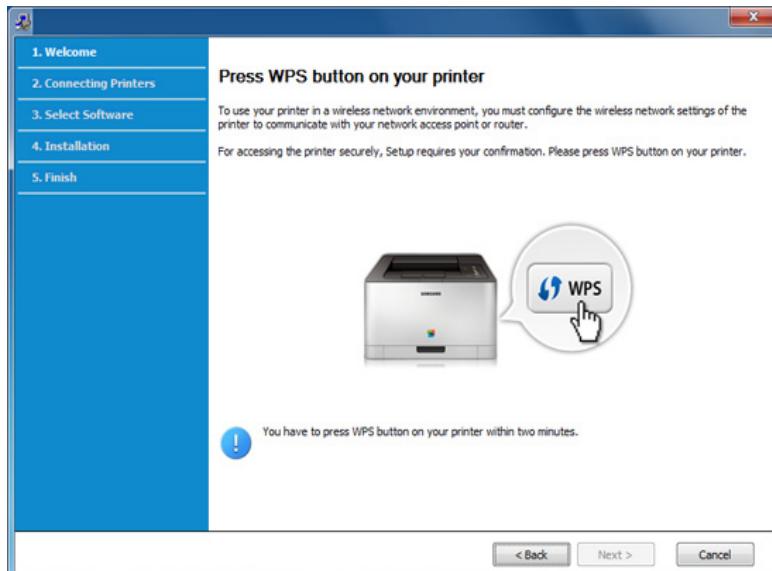

- 7** Po okončanju podešavanja bežične mreže kliknite na gumb **Next**.
- 8** Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Postavljanje bežične mreže

Ad hoc putem USB kabela


Ako nemate pristupnu točku (AP), svejedno uređaj možete spojiti bežično na računalo, postavljanjem ad hoc bežične mreže slijedeći jednostavne korake dolje.

Stavke za pripremu

- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uredaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

Stvaranje ad hoc mreže u sustavu Windows

- 1 Uključite računalo i uređaj bežične mreže.
- 2 Umetnите priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

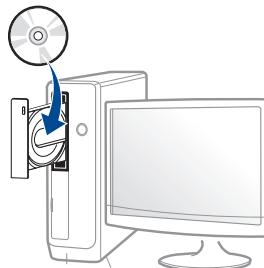

Ako se ne pojavi prozor instalacije, kliknite na **Početak > Svi programi > Pomagala > Pokreni**.

X:\Setup.exe umjesto „X“ unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

- Za operacijski sustav Windows 8,


Ako se instalacijski prozor ne pojavi, iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje > Apps(Aplikacija)**, a zatim potražite opciju **Pokreni**. Unesite X:\Setup.exe uz zamjenu slova “X” slovom koje predstavlja vaš pogon za CD-ROM i kliknite **U redu**.

Ako se pojavi skočni prozor **„Dodirnite kako biste saznali što se dešava s diskom.“**, kliknite na prozor i odaberite opciju **Run Setup.exe**.

- 3 Pregledajte i prihvati ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.

Postavljanje bežične mreže

- 4 Odaberite opciju **Wireless network connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Zatim kliknite na **Next**.

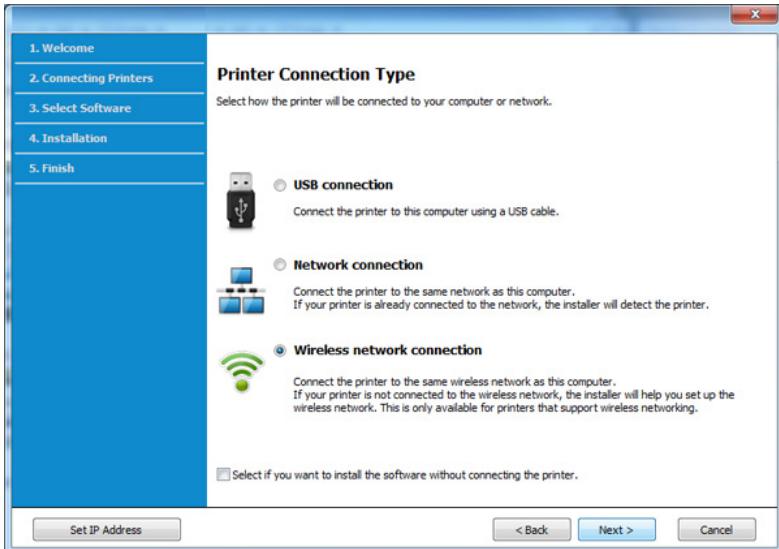

- 5 Na zaslonu **Are you setting up your printer for the first time?** odaberite **Yes, I will set up my printer's wireless network.** Zatim kliknite na gumb **Next**.

Ako je vaš pisač već spojen na mrežu odaberite **No, My printer is already connected to my network.**

- 6 Odaberite opciju **Using a USB cable** na zaslonu **Select the Wireless Setup Method**. Zatim kliknite na **Next**.

- 7 Nakon pretraživanja bežičnih mreža, pojavljuje se popis bežičnih mreža koje je Vaš uređaj pretraživao. Kliknite na **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID naziv koji želite (SSID je osjetljivo na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite ad hoc uređaj.
- **Channel:** Odaberite kanal. (**Auto Setting** ili 2412 MHz na 2467 MHz).
- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.
 - Open System:** Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.
 - Shared Key:** Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje (None, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Unesite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **Confirm Network Password:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Kad ad hoc mreža ima omogućene sigurnosne postavke, pojavljuje se prozor sa sigurnosnim postavkama bežične mreže.

Odaberite **Open System** ili **Shared Key** radi autentikacije i kliknite na **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je sigurnosni protokol koji sprječava neovlašteni pristup na bežičnu mrežu. WEP kodira dio podataka svakog paketa razmijenjenog na bežičnoj mreži pomoću 64-bitnog ili 128-bitnog WEP ključa za šifriranje.

Postavljanje bežične mreže

- 8** Pojavljuje se prozor koji pokazuje postavke bežične mreže.
Provjerite postavke i kliknite na **Next**.



Prije unosa IP adrese uređaja, morate znati informacije o konfiguraciji računalne mreže. Ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na DHCP, postavke bežične mreže također moraju biti DHCP. Isto tako, ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na Static, postavke bežične mreže također moraju biti Static.

Ako je računalo postavljeno na DHCP i želite koristiti postavke bežične mreže Static, morate se obratiti mrežnom administratoru da biste dobili statičku IP adresu.

- **Za metodu DHCP**

Ako je metoda dodjele IP adrese DHCP, provjerite prikazuje li se DHCP u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje Static, kliknite **Change TCP/IP** kako biste metodu dodjele promijenili u **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Za metodu Static**

Ako je metoda dodjele IP adrese Static, provjerite prikazuje li se Static u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje DHCP, kliknite **Change TCP/IP** kako biste unijeli IP adresu i druge vrijednosti mrežne konfiguracije za uređaj.

Na primjer,

Ako su informacije o računalnoj mreži kako slijedi:

-IP adresa: 169.254.133.42

-Maska podmreže: 255.255.0.0

Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:

-IP adresa: 169.254.133.**43**

-Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)
-Ulaz: 169.254.133.1

- 9** Pojavljuje se prozor **Wireless Network Setting Complete**. Kliknite na **Next**.

- 10** Kada dovršite postavke bežične mreže, odspojite USB kabel između računala i uređaja. Kliknite na **Next**.

- 11** Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Postavljanje pomoću sustava Mac


Pristupna točka putem USB kabela

Stavke za pripremu

- Pristupna točka
- Pisač spojen na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

Postavljanje bežične mreže

- 1 Provjerite je li stroj spojen s vašim računalom i je li uključen.
- 2 Umetnите priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

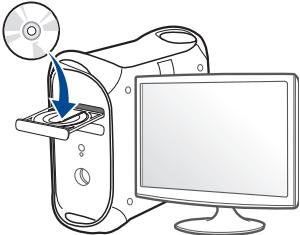

- 3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.
 - Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.
- 4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.
- 5 Pritisnite na **Continue**.
- 6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.
- 7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.
- 8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.
Ako pritisnete na **Customize**, možete odabratи pojedinačne komponente za instaliranje.
- 9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.


- 10 Odaberite **Configuration of Wireless network** na **Printer Connection Type**, a zatim kliknite na **Continue**.



Postavljanje bežične mreže

11 Ako se pojavi zaslon **Wireless Settings** odaberite opciju **Using a USB cable** i kliknite na gumb **Next**.

Ako se zaslon ne pojavi, idite na korak 15.

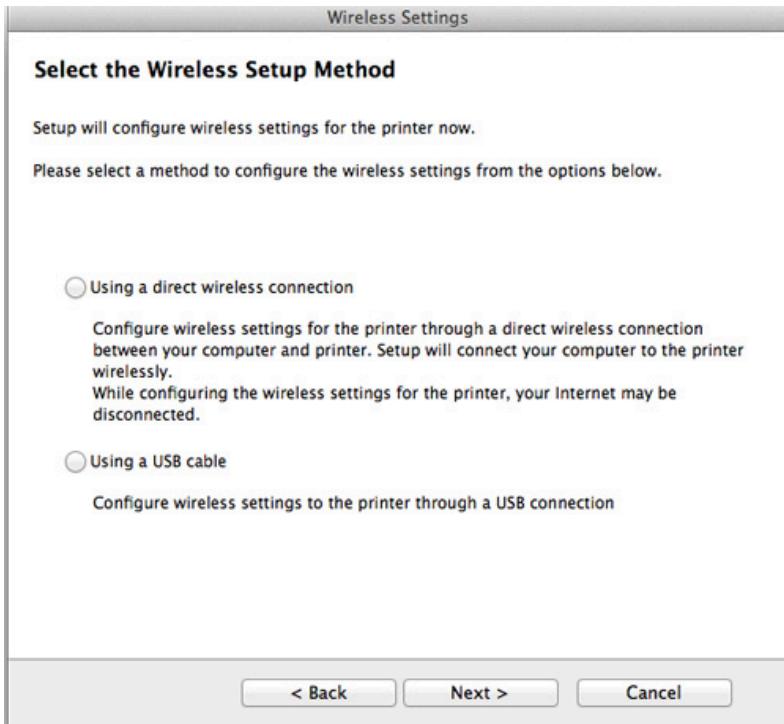

12 Nakon pretraživanja prozor pokazuje uređaje bežične mreže. Odaberite naziv (SSID) pristupne točke koju želite koristiti i kliknite **Next**.



Kad bežičnu mrežu postavljate ručno, kliknite **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID pristupne točke (SSID je osjetljiv na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite **Infrastructure**.
- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.

Open System: Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.

Shared Key: Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.

WPA Personal ili WPA2 Personal: Odaberite ovu opciju za autentikaciju poslužitelja ispisa na WPA unaprijed dijeljenom ključu. Koristi zajednički tajni ključ (općenito se naziva lozinka unaprijed dijeljenog ključa) koji je ručno konfiguriran za pristupnu točku i svaki od svojih klijenata.

- **Encryption:** Odaberite šifriranje. (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)
- **Network Password:** Unesite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **Confirm Network Password:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Kad pristupna točka ima omogućene sigurnosne postavke, pojavljuje se prozor sa sigurnosnim postavkama bežične mreže.

Unesite novu lozinku pristupne točke (ili usmjerivača).

Postavljanje bežične mreže

13 Pojavljuje se prozor koji pokazuje postavke bežične mreže.
Provjerite postavke i kliknite na **Next**.



- Na zaslonu se pojavljuje opcija Wi-Fi Direct samo ako vaš pisač podržava tu značajku.
- Može započeti s građenjem značajke Wi-Fi Direct pomoću programa Samsung Easy Printer Manager (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici).
- **Wi-Fi Direct Name:** Zadani naziv za Wi-Fi Direct je naziv modela, a maksimalna duljina mu je 22 znaka.
- **Password setting** je numerički niz duljine 8 ~ 64 znakova.

14 Pojavljuje se prozor **Wireless Network Setting Complete**. Kliknite na **Next**.

15 Kada dovršite postavke bežične mreže, odspojite USB kabel između računala i uređaja. Kliknite na **Next**.


Pristupna točka bez USB kabela (preporučeno)

Stavke za pripremu

- Značajka WiFi omogućena, računalo Mac s operacijskim sustavom Mac 10.7 ili novijim i pristupna točka (usmjerivač)
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uredaj instaliran sa sučeljem bežične mreže

1 Provjerite je li stroj spojen s vašim računalom i je li uključen.

2 Umetnute priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

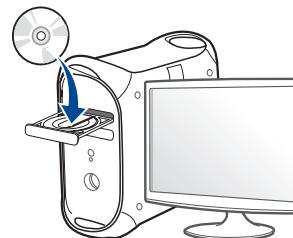

3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.
• Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.

4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.

5 Pritisnite na **Continue**.

6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.


8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.

9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.


Postavljanje bežične mreže

- 10 Odaberite Configuration of Wireless network na Printer Connection Type, a zatim kliknite na Continue.

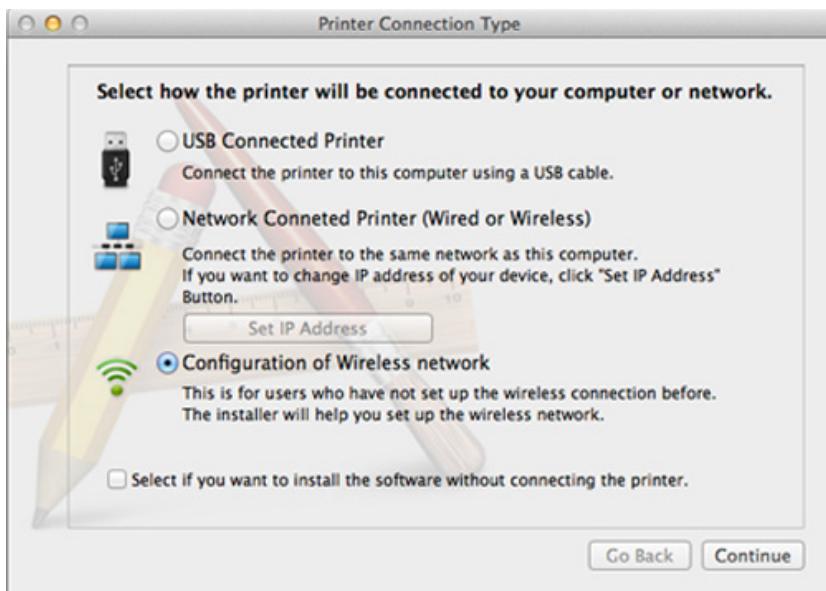

- 11 Ako se pojavi zaslon Wireless Settings odaberite opciju Using a direct wireless connection i kliknite na gumb Next.

Ako se zaslon ne pojavi, idite na korak 13.

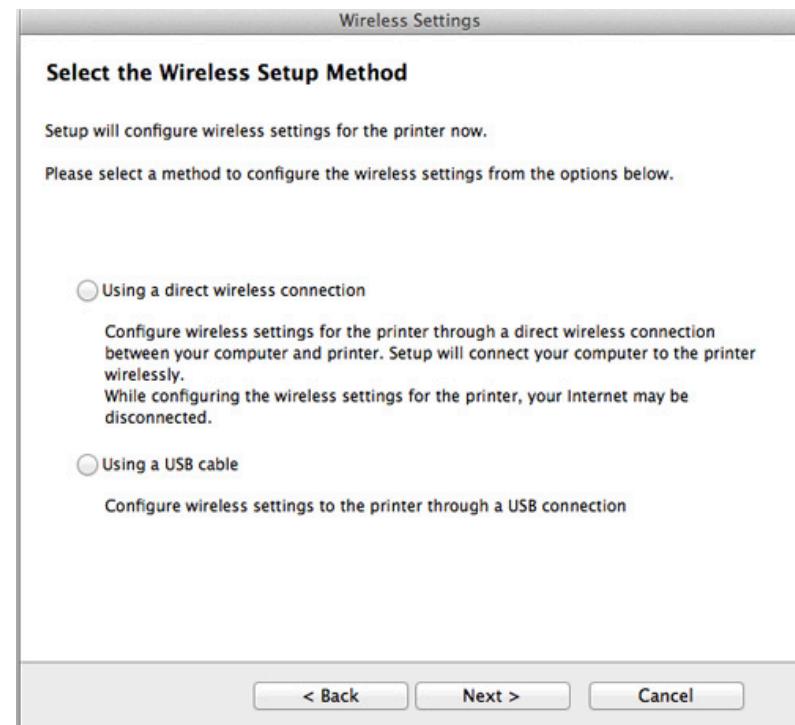

Postavljanje bežične mreže



Ako se pojavi donji zaslon, iz upravljačke ploče pritisnite gumb (WPS) u roku od 2 minute.



- 12** Po okončanju podešavanja bežične mreže kliknite na gumb **Next**.
- 13** Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Close**.

Ad hoc putem USB kabela


Ako nemate pristupnu točku (AP), svejedno uređaj možete spojiti bežično na računalo, postavljanjem ad hoc bežične mreže slijedeći ove jednostavne upute.

Stavke za pripremu


- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

Stvaranje ad hoc mreže na računalu Mac

- 1** Provjerite je li stroj spojen s vašim računalom i je li uključen.
- 2** Umetnите priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

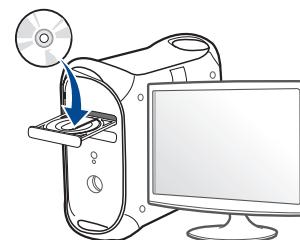

Postavljanje bežične mreže

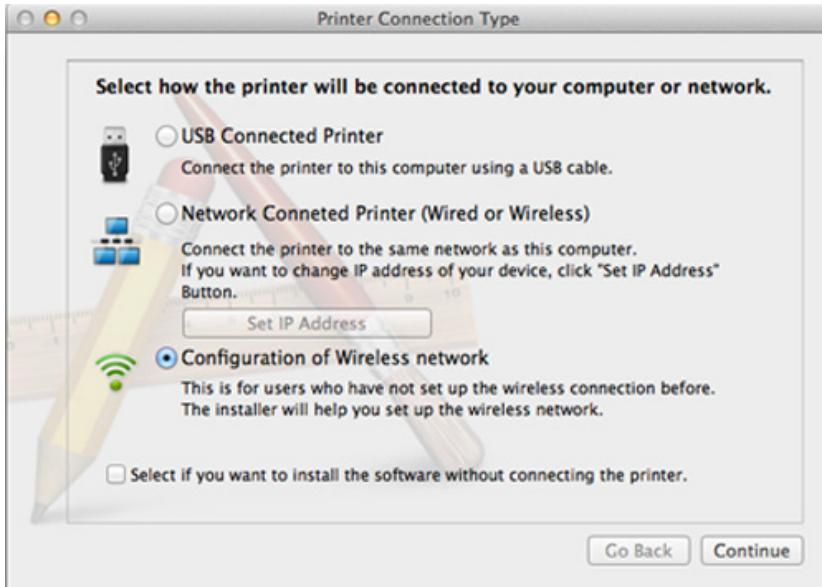- 3** Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.
- Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.
- 4** Dvostruko pritisnite na mapu **MAC_Installer** > ikona **Installer OS X**.
- 5** Pritisnite na **Continue**.
- 6** Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.
- 7** Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.
- 8** Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.
Ako pritisnete na **Customize**, možete odabratи pojedinačne komponente za instaliranje.
- 9** Unesite zaporku i kliknite na **OK**.
- 10** Odaberite **Configuration of Wireless network** na **Printer Connection Type**, a zatim kliknite na **Continue**.
- 
- 11** Nakon pretraživanja bežičnih mreža, pojavljuje se popis bežičnih mreža koje je Vaš uređaj pretraživao. Kliknite na **Advanced Setting**.
- 
- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID naziv (SSID je osjetljiv na velika i mala slova).
 - **Operation Mode:** Odaberite ad hoc uređaj.
 - **Channel:** Odaberite kanal (**Auto Setting** ili 2412 MHz do 2467 MHz).

Postavljanje bežične mreže

- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.
Open System: Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.
Shared Key: Autentikacija se koristi. Uredaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje (None, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Unesite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **Confirm Network Password:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Kad ad hoc mreža ima sigurnosne postavke, pojavljuje se sigurnosti prozor bežične mreže.

Odaberite **Open System** ili **Shared Key** radi autentikacije i kliknite na **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je sigurnosni protokol koji sprječava neovlašteni pristup na bežičnu mrežu. WEP kodira dio podataka svakog paketa razmijenjenog na bežičnoj mreži pomoću 64-bitnog ili 128-bitnog WEP ključa za šifriranje.

12

Pojavljuje se prozor koji pokazuje postavke bežične mreže. Provjerite postavke i kliknite na **Next**.



Prije unosa IP adrese uređaja, morate znati informacije o konfiguraciji računalne mreže. Ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na DHCP, postavke bežične mreže također moraju biti DHCP. Isto tako, ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na Static, postavke bežične mreže također moraju biti Static.

Ako je računalo postavljeno na DHCP i želite koristiti postavke bežične mreže Static, morate se obratiti mrežnom administratoru da biste dobili statičku IP adresu.

- **Za metodu DHCP**

Ako je metoda dodjele IP adrese DHCP, provjerite prikazuje li se DHCP u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje Static, kliknite **Change TCP/IP** kako biste metodu dodjele promijenili u **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Za metodu Static**

Ako je metoda dodjele IP adrese Static, provjerite prikazuje li se Static u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje DHCP, kliknite **Change TCP/IP** kako biste unijeli IP adresu i druge vrijednosti mrežne konfiguracije za uređaj.

Na primjer,

Ako su informacije o računalnoj mreži kako slijedi:

- IP adresa: 169.254.133.42
- Maska podmreže: 255.255.0.0

Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:

- IP adresa: 169.254.133.43
- Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)
- Ulas: 169.254.133.1

Postavljanje bežične mreže

13 Kad se pojavi prozor koji vam govori da je povezivanje mrežnim kabelom potvrđeno, odspojite mrežni kabel i kliknite na **Next**.

Ako je mrežni kabel priključen, mogu se pojaviti teškoće pri pronalaženju uređaja kad se konfigurira bežična mreža.

14 Bežična mreža povezuje u skladu s mrežnom konfiguracijom.

15 Postavljanje bežične mreže je dovršeno. Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Quit**.



Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instalacija za Mac" na stranici).

Korištenje mrežnog kabela



Uređaji koji ne podržavaju mrežni ulaz neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).

Vaš uređaj je uređaj kompatibilan s mrežom. Da biste omogućili da Vaš uređaj radi s mrežom, morat ćete provesti neke konfiguracijske postupke.



- Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici).
- Pogledajte kod mrežnog administratora ili osobe koja postavlja bežičnu mrežu za informacije o Vašoj mrežnoj konfiguraciji.

Stavke za pripremu

- Pristupna točka
- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- Mrežni kabel

Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji

Možete identificirati mrežne postavke Vašeg uređaja za ispis izvješća o konfiguraciji mreže.

Pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4.

Postavljanje bežične mreže

IP postavke pomoću programa SetIP (Windows)

Ovaj program se koristi za ručno postavljanje mrežne IP adrese Vašeg uređaja, koristeći njegovu MAC adresu za komunikaciju s uređajem. MAC adresa je serijski broj mrežnog sučelja na hardveru i može se pronaći pod **Network Configuration Report**.

Pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5.

Konfiguriranje bežične mreže uređaja


Prije započinjanja, potrebno je znati naziv mreže (SSID) za bežičnu mrežu i mrežni ključ ako je kodiran. Ova informacija je bila postavljena kada je instalirana pristupna točka (ili bežični usmjerivač). Ako ne znate o Vašem bežičnom okruženju, obratite se osobi koja je postavila mrežu.

Za konfiguriranje bežičnih parametara možete koristiti **SyncThru™ Web Service**.

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

Prije početka konfiguriranja bežičnog parametra, provjerite status kabelske veze.

- 1 Provjerite je li mrežni kabel priključen na uređaj. Ako ne, povežite uređaj sa standardnim mrežnim kabelom.
- 2 Pokrenite web-preglednik, kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu Vašeg uređaja u prozor preglednika. Na primjer,



- 3 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.
- 4 Utipkajte **ID** i **Password**, a zatim kliknite na **Login**. Preporučujemo da promijenite zadalu lozinku iz sigurnosnih razloga.
 - **ID:** admin
 - **Password:** sec00000
- 5 Kad se otvorи prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite na **Network Settings**.
- 6 Kliknite na **Wireless > Wizard**.



Wizard će Vam pomoći postaviti konfiguraciju bežične mreže. Međutim, ako želite izravno postaviti bežičnu mrežu, odaberite **Custom**.

Postavljanje bežične mreže

- 7** Odaberite jedan **Network Name(SSID)** na popisu.
 - **SSID:** SSID (Service Set Identifier) je naziv koji identificira bežičnu mrežu, pristupne točke, a bežični uređaji koji se pokušavaju povezati na određenu bežičnu mrežu moraju koristiti isti SSID. SSID je osjetljiv na velika i mala slova.
 - **Operation Mode:** **Operation Mode** odnosi se na vrstu bežičnog povezivanja (pogledajte "Naziv bežične mreže i mrežne lozinke" na stranici).
 - **Ad-hoc:** Omogućuje bežične uređaje za izravno komuniciranje jedni s drugima u ravnomjernom okruženju.
 - **Infrastructure:** Omogućuje bežične uređaje za izravno komuniciranje jedni s drugima putem pristupne točke.
-  Ako je **Operation Mode** Vaše mreže **Infrastructure**, odaberite SSID pristupne točke. Ako je **Operation Mode Ad-hoc**, odaberite SSID uređaja.
- 8** Kliknite na **Next**.
Ako se pojavi prozor postavki bežične sigurnosne mreže, unesite registriranu lozinku (mrežna lozinka) i kliknite **Next**.
- 9** Pojavljuje se potvrđni prozor, molimo provjerite svoje bežične postavke. Ako su postavke točne, kliknite na **Apply**.



Otpojite mrežni kabel (standardni ili mrežni). Vaš uređaj bi trebao početi komunicirati bežično s mrežom. U slučaju Ad-hoc modusa, možete istovremeno koristiti bežični LAN i žičani LAN.

- 10** Umetnите priloženi CD sa softverom u pogon za CD-ROM te sljedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

Uključivanje/isključivanje Wi-Fi mreže



Ako Vaš uređaj ima prikaz, Wi-Fi također možete uključiti/isključiti na upravljačkoj ploči pomoću izbornika **Network**.

- 1** Provjerite je li mrežni kabel priključen na uređaj. Ako ne, povežite uređaj sa standardnim mrežnim kabelom.
- 2** Pokrenite web-preglednik, kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu Vašeg uređaja u prozor preglednika.
Na primjer,

- 3** Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.

Postavljanje bežične mreže

4 Upišite **ID** i **Password**, zatim kliknite na **Login**. Preporučujemo da promijenite zadalu lozinku iz sigurnosnih razloga.

•**ID:** admin

•**Password:** sec00000

5 Kad se otvorí prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite na **Network Settings**.

6 Kliknite na **Wireless > Custom**.

Također možete uključiti/isključiti Wi-Fi mrežu.

Postavljanje značajke Wi-Fi Direct za mobilno

Wi-Fi Direct je metoda povezivanja ravnopravnih subjekata laka za postavljanje, između pisača s certificiranim Wi-Fi Directom i mobilnog uređaja koji omogućuje sigurno povezivanje i bolji protok podataka nego kod modusa Ad Hoc.

Sa značajkom Wi-Fi Direct pisač možete povezati na mrežu Wi-Fi Direct dok se istovremeno spajate na pristupnu točku. Možete istovremeno koristiti žičanu mrežu i mrežu Wi-Fi Direct, tako da više korisnika može pristupiti dokumentima i ispisivati ih, kako iz značajke Wi-Fi Direct, tako i putem žičane mreže.



- Mobilni uređaj ne možete priključiti na Internet putem značajke Wi-Fi Direct pisača.
- Popis podržanih protokola može se razlikovati za Vaš model, Wi-Fi Direct mreže NE podržavaju IPv6, mrežno filtriranje, IPSec, WINS i SLP servise.
- Maksimalni broj uređaja koji se mogu spojiti putem značajke Wi-Fi Direct je 3.

Postavljanje značajke Wi-Fi Direct

Značajku Wi-Fi Direct možete omogućiti na jedan od sljedećih načina.

S računala s priključenim USB kabelom (preporučljivo)

Kad dovršite instaliranje upravljačkog programa, za promjenu postavki značajke Wi-Fi Direct moguće je koristiti Samsung Easy Printer Manager.



Samsung Easy Printer Manager dostupan je samo za korisnike sustava Windows i Mac.

- U izborniku **Početak** odaberite **Programi ili Svi programi > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings > Network**.
- Wi-Fi Direct On/Off:** Odaberite **On** da biste omogućili.

Postavljanje bežične mreže

- Device Name:** Unesite naziv pisača za pretraživanje svojeg pisača na bežičnoj mreži. Po zadanoj naziv uređaja je naziv model.
- IP Address:** Unesite IP adresu pisača. Ova IP adresa se koristi samo za lokalnu mrežu, a ne za infrastrukturne i bežične mreže.
Preporučujemo da koristite zadanoj lokalnu IP adresu (zadana lokalna IP adresa pisača za Wi-Fi Direct je 192.168.3.1)
- Group Owner:** Aktivirajte ovu opciju kako biste dodijelili pisač vlasniku grupe Wi-Fi Direct. **Group Owner** djeluje slično kao bežična pristupna točka. Preporučujemo da aktivirate ovu opciju.
- Network Password:** Ako je Vaš pisač **Group Owner**, potreban je ključ **Network Password** da bi se drugi mobilni uređaji mogli priključivati na pisač. Značajku network password (mrežna lozinka) možete sami konfigurirati ili možete zapamtiti danu mrežnu lozinku koja se stvara po zadanoj.

S uređaja (uređaji sa zaslonskim prikazom)



Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici 1).

- Na upravljačkoj ploči odaberite (Menu) > **Network** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.
- Omogućite **Wi-Fi Direct**.

S računala povezanog na mrežu

Ako Vaš pisač koristi mrežni kabel ili bežičnu pristupnu točku, možete omogućiti i konfigurirati web-uslugu Wi-Fi Direct iz SyncThru™ Web Service.

- Pristupite usluzi **SyncThru™ Web Service**, odaberite **Settings** > **Network Settings** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.
- Omogućite ili onemogućite **Wi-Fi Direct** i postavite druge opcije.



- Za korisnike sustava Linux
 - Ispišite izvještaj o konfiguraciji IP mreže za provjeru izlaza (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
 - Pristupite **SyncThru Web Service**, odaberite **Settings** > **Network Settings** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.
 - Omogućite ili onemogućite **Wi-Fi Direct**.

Postavljanje mobilnog uređaja

- Nakon postavljanja značajke Wi-Fi Direct s pisača, proučite korisnički priručnik mobilnog uređaja koji koristite za postavljanje njegove značajke Wi-Fi Direct.
- Nakon postavljanja značajke Wi-Fi Direct, morate preuzeti aplikaciju za mobilni ispis (na primjer: Samsung Mobile printer) za ispis sa pametnog telefona.

Postavljanje bežične mreže



- Kad pronađete pisač na koji se želite povezati s Vašeg mobilnog uređaja, odaberite pisač i LED svjetlo pisača će bljeskati. Pritisnite gumb WPS pisača i on će se povezati s Vašim mobilnim uređajem.
- Ako Vaš mobilni uređaj ne podržava Wi-Fi Direct, morate unijeti "mrežni ključ" pisača umjesto pritiskanja gumba WPS.

Rješavanje problema žičane mreže

Problemi tijekom postavljanja ili instaliranja upravljačkog programa

Printers Not Found

- Uredaj se možda ne može uključiti. Uključite računalo i uređaj.
- USB kabel nije spojen između računala i uređaja. Spojite uređaj na računalo koristeći USB kabel.
- Uredaj ne podržava bežičnu mrežu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Connecting Failure - SSID Not Found

- Uređaj nije u mogućnosti pretraživati naziv mreže (SSID) koji ste odabrali ili unijeli. Provjerite naziv mreže (SSID) na Vašoj pristupnoj točci i pokušajte ponovno spojiti.
- Pristupna točka nije uključena. Uključite svoju pristupnu točku.

Connecting Failure - Invalid Security

- Sigurnost nije pravilno konfigurirana. Provjerite konfiguiranu sigurnost na Vašoj pristupnoj točci i uređaju.

Connecting Failure - General Connection Error

- Vaše računalo ne prima signal od Vašeg uređaja. Provjerite USB kabel i napajanje Vašeg uređaja.

Connecting Failure - Connected Wired Network

- Vaš uređaj je spojen pomoću žičanog mrežnog kabela. Uklonite žičani mrežni kabel iz Vašeg uređaja.

Connecting Failure - Assigning the IP address

- Uključite napajanje za pristupnu točku (ili bežični usmjerivač) i uređaj.

Postavljanje bežične mreže

PC Connection Error

- Konfiguirana mrežna adresa se ne može spojiti između računala i uređaja.
 - Za DHCP mrežno okruženje

Uređaj automatski prima IP adresu (DHCP) ako je računalo konfiguirano za DHCP.



Ako postupak ispisivanja ne radi u DHCP modusu, problem je možda prouzročila automatski promijenjena IP adresa. Usaporedite IP adresu između IP adrese proizvoda i IP adrese ulaza pisača.

Kako usporediti:

- Ispišite izvještaj o mrežnim informacijama svojeg pisača, a zatim provjerite IP adresu (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
- Provjerite IP adresu ulaza pisača na svojem računalu.
 - Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.
 - Za sustav Windows 8 iz izbornika **Charms(Gumbići)** odaberite opciju **Pretraživanje > Postavke**.
 - Za Windows XP/Server 2003 odaberite **Pisači i faksovi**.
 - Za Windows Server 2008/Vista izaberite **Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Pisači**.
 - Za sustav Windows 7/8 odaberite **Upravljačka ploča > Uređaji i pisači**.
 - Za Windows Server 2008 R2 izaberite **Upravljačka ploča > Hardver > Uređaji i pisači**.
 - Kliknite desnom tipkom na vaš uređaj.

d Za Windows XP/2003/2008/Vista pritisnite **Svojstva**.

Za operativni sustav Windows 7/8 i Windows Server 2008 R2 iz kontekstnih izbornika odaberite opciju **Printer properties**.

Ako stavka **Svojstva pisača** (Svojstva pisača) ima oznaku ?, možete odabrati druge upravljačke programe za pisač, pridružene uz odabrani pisač.

e Kliknite na pločicu **Priklučak** (Ulaz).

f Kliknite na gumb **Konfiguriraj priključak....**

g Provjerite je li IP adresa **Naziv ili IP adresa pisača** (naziv pisača ili IP adresa): na listu mrežne konfiguracije.

3 Promijenite IP adresu ulaza pisača ako se razlikuje od one u izvješću mrežnih informacija.

Ako želite koristiti CD s instalacijskim softverom da biste promijenili IP ulazu,

Spajanje na mrežni pisač. Za ponovno povezivanje IP adrese.

-Za mrežno okruženje Static

Uređaj koristi statičku adresu kada je računalo konfiguirano za statičku adresu.

Na primjer,

Ako su mrežne informacije računala kako slijedi:

▪IP adresa: 169.254.133.42

▪Maska podmreže: 255.255.0.0

Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:

▪IP adresa: 169.254.133.43

▪Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)

▪Ulaz: 169.254.133.1

Postavljanje bežične mreže

Drugi problemi

Ako se problemi javljaju prilikom korištenja uređaja na mreži, provjerite sljedeće:



Informacije o pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču) pogledajte u njezinom vlastitom korisničkom priručniku.

- Ne možete u isto vrijeme omogućiti žičanu i bežičnu mrežu.
- Vaše računalo, pristupna točka (ili bežični usmjerivač) ili uređaj možda nisu uključeni.
- Provjerite bežični prijem oko uređaja. Ako je usmjerivač daleko od uređaja ili postoji prepreka, možda ćete imati poteškoća s primanjem signala.
- Uključite napajanje za pristupnu točku (ili bežični usmjerivač), uređaj i računalo. Ponekad pokretanje napajanja može oporaviti mrežnu komunikaciju.
- Provjerite blokira li softver vatrozida (V3 ili Norton) komunikaciju.
Ako su računalo i uređaj povezani na istu mrežu i nije ih moguće pronaći prilikom pretraživanja, softver vatrozida možda blokira komunikaciju. Pogledajte u korisničkom priručniku za softver kako biste ga isključili i pokušajte ponovno tražiti uređaj.
- Provjerite je li IP adresa uređaja pravilno dodijeljena. IP adresu možete provjeriti prilikom ispisa izvještaja mrežne konfiguracije.

- Provjerite je li pristupna točka (ili bežični usmjerivač) podešen sigurno (lozinka). Ako ima lozinku, provjerite kod administratora pristupne točke (ili bežični usmjerivač).
- Provjerite IP adresu uređaja. Ponovo instalirajte upravljački program uređaja i promijenite postavke za spajanje na uređaj na mreži. Zbog karakteristika DHCP, dodijeljena IP adresa se može promijeniti ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme ili ako se pristupna točka ponovno postavi.

Kad konfigurirate DHCP poslužitelj na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču), registrirajte MAC adresu proizvoda. Tako uvijek možete koristiti IP adresu koja je postavljena s MAC adresom. MAC adresu svog stroja možete identificirati ispisom izvješća o konfiguraciji mreže (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).

- Provjerite bežično okruženje. Možda se nećete moći spojiti na mrežu u infrastrukturnom okruženju u kojem prije spajanja na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač) trebate upisati korisničke podatke.
- Ovaj uređaj podržava samo IEEE 802.11 b/g/n i Wi-Fi. Druge vrste bežične komunikacije (npr. Bluetooth) nisu podržane.
- Kada koristite ad hoc način rada u operativnim sustavima kao što je Windows Vista, možda ćete trebati postaviti postavke bežične veze svaki put kada koristite bežični uređaj.
- Ne možete istovremeno koristiti infrastrukturni način rada i Ad hoc način rada za Samsung bežične mrežne uređaje.
- Uređaj je unutar raspona bežične mreže.

Postavljanje bežične mreže

- Uredaj se nalazi daleko od prepreka koje bi mogle blokirati bežični signal.

Uklonite sve velike metalne predmete između pristupne točke (ili bežičnog usmjerivača) i uređaja.

Uvjerite se da uređaj i bežična pristupna točka (ili bežični usmjerivač) nisu odvojeni stupovima, zidovima ili potpornjевима koji sadrže metal ili beton.

- Uredaj se nalazi daleko od drugih elektroničkih uređaja koji bi mogli ometati bežični signal.

Mnogi uređaji mogu ometati signal bežične mreže, uključujući mikrovalnu pećnicu i neke Bluetooth uređaje.

- Kad god se konfiguracija vaše pristupne točke (ili bežičnog usmjerivača) promijeni, morate ponoviti postavljanje bežične mreže uređaja.
- Maksimalni broj uređaja koji se mogu spojiti putem značajke Wi-Fi Direct je 3.
- Ako je Wi-Fi Direct UKLJUČEN, ovaj stroj podržava samo IEEE 802.11b/g.
- Ako je pristupna točka podešena da radi samo sa standardnim 802.11n, možda se neće spojiti s vašim strojem.

Samsung Mobile Print

Što je Samsung Mobile Print?

Samsung Mobile Print je besplatna aplikacija koja korisnicima omogućuje ispis fotografija, dokumenata i web-stranica izravno s pametnog telefona ili tableta. **Samsung Mobile Print** je osim s Android i iOS pametnim telefonima kompatibilan i s uređajima iPod Touch i tablet PC. On povezuje Vaš mobilni uređaj s mrežnim pisačem Samsung ili na bežični pisač putem Wi-Fi pristupne točke. Nije potrebno instalirati novi pokretački program niti konfigurirati mrežne postavke - nego samo instalirati aplikaciju **Samsung Mobile Print**, a ona će automatski detektirati kompatibilni Samsung pisač. Osim ispisivanja fotografija, web-stranica i PDF-a, podržano je i skeniranje. Ako imate Samsungov višefunkcijski pisač, svaki dokument možete skenirati u JPG, PDF ili PNG format, kako biste ga brzo i lako pregledavali na mobilnom uređaju.

Podržani OS za mobilne telefone

- Android OS 2.3 ili noviji
- iOS 4.0 ili noviji

Preuzimanje aplikacije Samsung Mobile Print

Za preuzimanje aplikacije **Samsung Mobile Print** idite u dućan aplikacija (Samsung Apps, Play Store, App Store) na svojem mobilnom uređaju i potražite "**Samsung Mobile Print**." Također možete posjetiti iTunes za Appleove uređaje na svom računalu.



Android



iOS

Korištenje značajke NFC

Pisač sa značajkom NFC (bežična tehnologija kratkog dometa) vam omogućuje izravan ispis/skeniranje/slanje i primitak telefaksa s vašeg mobilnog telefona samo držanjem vašeg mobilnog telefona iznad oznake NFC na vašem pisaču. Ne zahtijeva instaliranje upravljačkog programa pisača niti spajanje na pristupnu točku. Potreban vam je samo mobilni telefon koji podržava značajku NFC. Kako biste mogli koristiti ovu značajku potrebno je da na svoj mobilni telefon instalirate aplikaciju Samsung Mobile Print.



- Funkcija prepoznavanja značajke NFC možda neće raditi pravilno, ovisno o materijalu navlake mobilnog telefona.
- Brzina prijenosa može se razlikovati, ovisno o mobilnom telefonu koji koristite.
- Ova je značajka dostupna samo za model s oznakom NFC (pogledajte "Prikaz stroja" na stranici).
- Korištenje navlake ili baterije drugačije od one priložene s mobilnim telefonom ili metalne navlake/naljepnice može blokirati značajku NFC.
- Ako telefoni sa značajkom NFC ne uspijevaju komunicirati, izvadite bateriju iz mobilnog telefona i ponovno je vratite, a zatim pokušajte ponovno.

Zahtjevi

- Omogućene značajke NFC i Wi-Fi Direct, mobilni telefon s instaliranom aplikacijom Samsung Mobile Print s Android OS 4.0 ili novijim.



Kada omogućite značajku NFC, samo OS Android 4.1 ili noviji automatski će omogućiti značajku Wi-Fi Direct na vašem mobilnom telefonu. Za korištenje značajke NFC preporučujemo da svoj mobilni telefon ažurirate na OS Android 4.1 ili noviji.


- Pisač s omogućenom značajkom Wi-Fi Direct (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici).

Korištenje značajke NFC

Ispis

- 1 Provjerite jesu li na vašem mobilnom telefonu omogućene značajke NFC i Wi-Fi Direct, a na vašem pisaču značajka Wi-Fi Direct (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct za mobilno ispisivanje" na stranici 20).
- 2 Nanesite oznaku NFC na vašem mobilnom telefonu (obično smještenu na poleđini mobilnog telefona) iznad oznake NFC () na vašem pisaču.

Pričekajte nekoliko sekundi da se pokrene aplikacija **Samsung Mobile Print**.

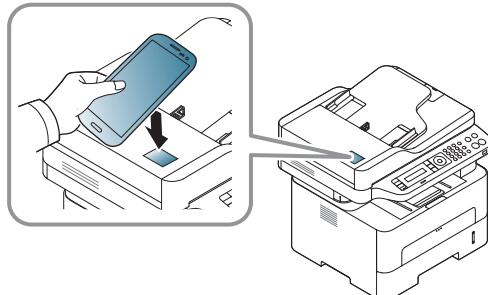

- Kod nekih mobilnih telefona oznaka NFC možda se neće nalaziti na poleđini. Prije označavanja provjerite položaj NFC antene na svom mobilnom telefonu.
- Ako se pojavi poruka o pogreški zbog promijenjenog PIN broja, unesite promijenjeni PIN broj i pritisnite gumb **OK**. Slijedite upute na zaslonu aplikacije kako biste ažurirali PIN broj.
- Ako na svom mobilnom telefonu nemate instaliranu aplikaciju **Samsung Mobile Print**, mobilni telefon automatski se spaja sa stranicom za preuzimanje aplikacije **Samsung Mobile Print**. Preuzmite aplikaciju i pokušajte ponovno.


- 3 Odaberite način rada ispisa.
- 4 Odaberite sadržaj koji želite ispisati.

Ako je potrebno, opcije ispisa promijenite pritiskom na .

Korištenje značajke NFC

5 Nanesite oznaku NFC na vašem mobilnom telefonu (obično smještenu na poleđini mobilnog telefona) iznad oznake NFC () na vašem pisaču.

Pričekajte nekoliko sekundi da se mobilni telefon poveže s pisačem.

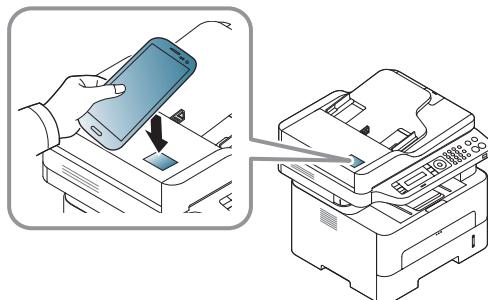

-  Kod nekih mobilnih telefona oznaka NFC možda se neće nalaziti na poleđini. Prije označavanja provjerite položaj NFC antene na svom mobilnom telefonu.
- Ako se pojavi poruka o pogreški zbog promijenjenog PIN broja, unesite promijenjeni PIN broj i pritisnite gumb **OK**. Slijedite upute na zaslonu aplikacije kako biste ažurirali PIN broj.


6 Pisač počinje s ispisom.

Skeniranje

1 Provjerite jesu li na vašem mobilnom telefonu omogućene značajke NFC i Wi-Fi Direct, a na vašem pisaču značajka Wi-Fi Direct (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct za mobilno ispisivanje" na stranici 20).

2 Nanesite oznaku NFC na vašem mobilnom telefonu (obično smještenu na poleđini mobilnog telefona) iznad oznake NFC () na vašem pisaču.

Pričekajte nekoliko sekundi da se pokrene aplikacija **Samsung Mobile Print**.

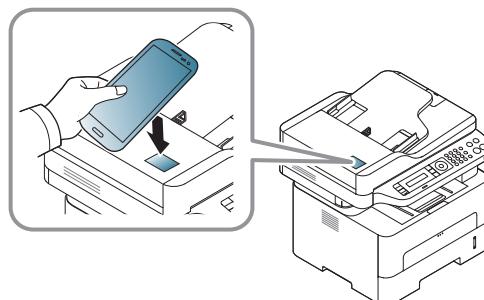

Korištenje značajke NFC



- Kod nekih mobilnih telefona oznaka NFC možda se neće nalaziti na poleđini. Prije označavanja provjerite položaj NFC antene na svom mobilnom telefonu.
- Ako se pojavi poruka o pogreški zbog promijenjenog PIN broja, unesite promijenjeni PIN broj i pritisnite gumb **OK**. Slijedite upute na zaslonu aplikacije kako biste ažurirali PIN broj.
- Ako na svom mobilnom telefonu nemate instaliranu aplikaciju **Samsung Mobile Print**, mobilni telefon automatski se spaja sa stranicom za preuzimanje aplikacije **Samsung Mobile Print**. Preuzmite aplikaciju i pokušajte ponovno.


3 Odaberite način skeniranja.

4 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "Ulaganje u ručni ulagač" na stranici 5).

Ako je potrebno, opcije skeniranja promijenite pritiskom na .

5

Nanesite oznaku NFC na vašem mobilnom telefonu (obično smještenu na poleđini mobilnog telefona) iznad oznake NFC () na vašem pisaču.

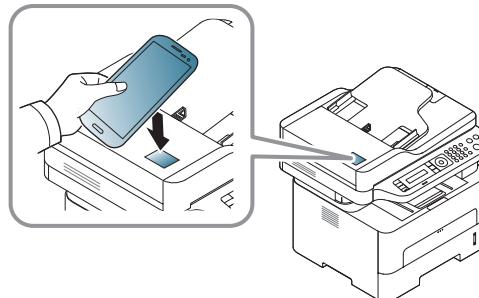

- Kod nekih mobilnih telefona oznaka NFC možda se neće nalaziti na poleđini. Prije označavanja provjerite položaj NFC antene na svom mobilnom telefonu.
- Ako se pojavi poruka o pogreški zbog promijenjenog PIN broja, unesite promijenjeni PIN broj i pritisnite gumb **OK**. Slijedite upute na zaslonu aplikacije kako biste ažurirali PIN broj.

6

Pisač započinje sa skeniranjem sadržaja.

Skenirani podatci pohranjeni su na vašem mobilnom telefonu.




Ako želite nastaviti postupak skeniranja, slijedite upute na zaslonu aplikacije.

Korištenje značajke NFC

Slanje telefaksa

- 1 Provjerite jesu li na vašem mobilnom telefonu omogućene značajke NFC i Wi-Fi Direct, a na vašem pisaču značajka Wi-Fi Direct (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct za mobilno ispisivanje" na stranici 20).
- 2 Nanesite oznaku NFC na vašem mobilnom telefonu (obično smještenu na poleđini mobilnog telefona) iznad oznake NFC () na vašem pisaču.

Pričekajte nekoliko sekundi da se pokrene aplikacija **Samsung Mobile Print**.

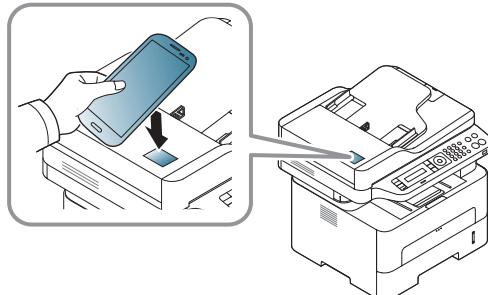


- Kod nekih mobilnih telefona oznaka NFC možda se neće nalaziti na poleđini. Prije označavanja provjerite položaj NFC antene na svom mobilnom telefonu.
- Ako se pojavi poruka o pogreški zbog promijenjenog PIN broja, unesite promijenjeni PIN broj i pritisnite gumb **OK**. Slijedite upute na zaslonu aplikacije kako biste ažurirali PIN broj.
- Ako na svom mobilnom telefonu nemate instaliranu aplikaciju **Samsung Mobile Print**, mobilni telefon automatski se spaja sa stranicom za preuzimanje aplikacije **Samsung Mobile Print**. Preuzmite aplikaciju i pokušajte ponovno.

- 3 Odaberite način rada telefaksa.
- 4 Odaberite sadržaj koji želite poslati telefaksom.
Ako je potrebno, unesite broj telefaksa i promijenite opciju telefaksa pritiskom na .

Korištenje značajke NFC

5 Nanesite oznaku NFC na vašem mobilnom telefonu (obično smještenu na poleđini mobilnog telefona) iznad oznake NFC () na vašem pisaču.

Pričekajte nekoliko sekundi da se mobilni telefon poveže s pisačem.

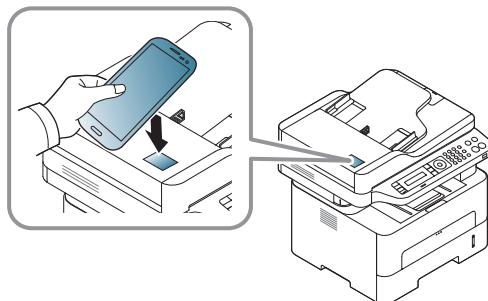

-  Kod nekih mobilnih telefona oznaka NFC možda se neće nalaziti na poleđini. Prije označavanja provjerite položaj NFC antene na svom mobilnom telefonu.
- Ako se pojavi poruka o pogreški zbog promijenjenog PIN broja, unesite promijenjeni PIN broj i pritisnite gumb **OK**. Slijedite upute na zaslonu aplikacije kako biste ažurirali PIN broj.


6 Pisač započinje slanje sadržaja telefaksom.

Registriranje Google Cloud Printer

1 Provjerite jesu li na vašem mobilnom telefonu omogućene značajke NFC i Wi-Fi Direct, a na vašem pisaču značajka Wi-Fi Direct.

2 Nanesite oznaku NFC na vašem mobilnom telefonu (obično smještenu na poleđini mobilnog telefona) iznad oznake NFC () na vašem pisaču.

Pričekajte nekoliko sekundi da se aplikacija **Samsung Mobile Print** pokrene.

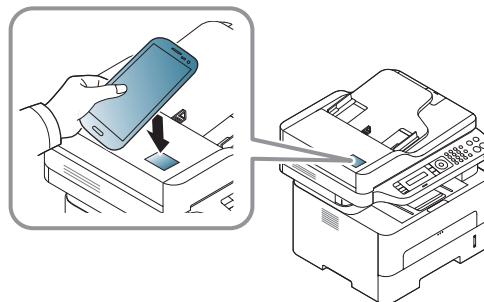

Korištenje značajke NFC




- Kod nekih mobilnih telefona oznaka NFC možda se neće nalaziti na poleđini. Prije označavanja provjerite položaj NFC antene na svom mobilnom telefonu.
- Ako se pojavi poruka o pogreški zbog promijenjenog PIN broja, unesite promijenjeni PIN broj i pritisnite gumb **OK**. Slijedite upute na zaslonu aplikacije kako biste ažurirali PIN broj.
- Ako na svom mobilnom telefonu nemate instaliranu aplikaciju **Samsung Mobile Print**, mobilni telefon automatski se spaja sa stranicom za preuzimanje aplikacije **Samsung Mobile Print**. Preuzmite aplikaciju i pokušajte ponovno.

3 Odaberite ikonu statusa uređaja.

4 Odaberite **Google Cloud Print > Register Google Cloud Printer**.

5 Nanesite oznaku NFC na vašem mobilnom telefonu (obično smještenu na poleđini mobilnog telefona) iznad oznake NFC () na vašem pisaču.

Pričekajte nekoliko sekundi da se mobilni telefon poveže s pisačem.

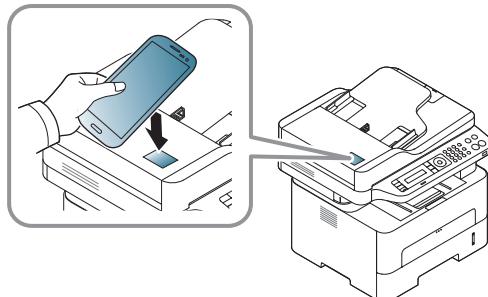

- Kod nekih mobilnih telefona oznaka NFC možda se neće nalaziti na poleđini. Prije označavanja provjerite položaj NFC antene na svom mobilnom telefonu.
- Ako se pojavi poruka o pogreški zbog promijenjenog PIN broja, unesite promijenjeni PIN broj i pritisnite gumb **OK**. Slijedite upute na zaslonu aplikacije kako biste ažurirali PIN broj.

6 Potvrdite svoj pisač u skočnom prozoru.

Sada je vaš pisač registriran na usluzi Google Cloud Print™.



Samo strojevi s AirPrint certifikacijom mogu koristiti značajku AirPrint. Provjerite je li u kutiji vašeg stroja došla oznaka certifikacije AirPrint.



AirPrint vam omogućuje bežično ispisivanje izravno s iPhonea, iPada i iPod toucha pokretanjem najnovije verzije iOS.

Postavljanje značajke AirPrint

Bonjour(mDNS) i IPP protokoli su potrebni na uređaju da bi se mogla koristiti značajka **AirPrint**. Značajku **AirPrint** možete omogućiti po jednoj od sljedećih metoda.

- 1 Provjerite je li uređaj priključen na mrežu.
- 2 Pokrenite web-preglednik, kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu Vašeg uređaja u prozor preglednika.

Na primjer,



- 3 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.

4 Upišite **ID** i **Password**, zatim kliknite na **Login**. Ako se prvi put prijavljujete na SyncThru™ Web Service, upišite zadani ID i lozinku navedene u nastavku. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.

•**ID:** admin

•**Password:** sec00000

5 Kad se otvorи prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite na **Settings > Network Settings**.

6 Kliknite na **Raw TCP/IP, LPR, IPP ili mDNS**.

Možete omogućiti IPP protokol ili mDNS protokol.

Ispisivanje putem AirPrinta

Na primjer, priručnik za iPad pruža sljedeće upute:

- 1 Otvorite poruku e-pošte, fotografiju, web-stranicu ili dokument koje želite ispisati.
- 2 Dotaknite ikonu za pokretanje().
- 3 Odaberite **naziv upravljačkog programa za pisač** i izbornik s opcijama za postavljanje.
- 4 Dodirnite gumb **Ispis** (Ispis). Ispišite.



Opoziv ispisa: Ako želite odustati od postupka ispisivanja ili želite pogledati sažetak ispisa, pritisnite središnju ikonu za ispis () u više zadaćnom području. U središtu ispisa možete pritisnuti za odustajanje.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ je usluga koja omogućuje ispisivanje na pisaču korištenjem pametnog telefona, tableta ili nekog drugog uređaja povezanog s webom. Jednostavno za pisač registrirajte račun u Google i spremni ste za korištenje usluge Google Cloud Print™. Svoj dokument ili poruku e-pošte možete ispisati pomoću aplikacije Chrome OS, Chrome browser ili Gmail™/ Google Docs™ na svojem mobilnom uređaju, tako da ne morate instalirati upravljački program za pisač na mobilnom uređaju. Pogledajte internetsku stranicu Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/> ili <http://support.google.com/cloudprint>) za više informacija o usluzi Google Cloud Print™.

Registriranje Googleovog računa za pisač

Registriranje iz aplikacije Samsung Mobile Print



Kako biste mogli koristiti ovu značajku potrebno je da na svoj mobilni telefon instalirate aplikaciju Samsung Mobile Print.

- 1** Otvorite aplikaciju Samsung Mobile Print na svom mobilnom telefonu.
- 2** Odaberite opciju postavki uređaja.
- 3** Odaberite **Google Cloud Print**.

- 4** Unesite naziv i opis svojega pisača.



Ako mrežno okruženje vašeg pisača koristi proxy poslužitelj, morate konfigurirati proxy IP adresu i broj ulaza iz **Proxy Setting**. Za više informacija kontaktirajte davatelja mrežnih usluga ili mrežnog administratora.

- 5** Kliknite na **Register** (Registriraj se).

- 6** Trebate obaviti autentifikaciju kao administrator. Ispod upišite zadano ID-oznaku i lozinku. Preporučujemo da promijenite zadano lozinku iz sigurnosnih razloga.

•**ID:** admin

•**Password:** sec00000

- 7** Potvrdite svoj pisač u skočnom prozoru.

Vaš pisač sada je registriran na usluzi Google Cloud Print™.

Registracija iz preglednika Chrome



- Uvjerite se da je uređaj pisača uključen i spojen na žičanu ili bežičnu mrežu s pristupom na Internet.
- Možete stvoriti svoj Google račun unaprijed.

Google Cloud Print™

- 1 Otvorite preglednik Chrome.
- 2 Posjetite www.google.com.
- 3 Prijavite se na Googleovo web-mjesto pomoću svoje Gmail™ adrese.
- 4 Unesite IP adresu Vašeg pisača u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Iđi** (Idi).
- 5 Kliknite na **Login** u gornjem desnom uglu web-mjesta SyncThru™ Web Service.
- 6 Ako je ovo prvi put da se prijavljujete u **SyncThru™ Web Service**, morate se prijaviti kao administrator. Ispod ispišite zadano **ID** i **Password**. Preporučujemo da promijenite zadano lozinku iz sigurnosnih razloga.
 - ID:** admin
 - Password:** sec00000
- 7 Kad se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite na **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.
- 8 Unesite naziv i opis svojega pisača.
- 9 Kliknite na **Register** (Registriraj se).

Pojavljuje se potvrdni skočni prozor.

 Ako u pregledniku blokirate skočne prozore, potvrdni prozor se neće pojaviti. Omogućite da web-mjesto prikazuje skočne prozore.
- 10 Kliknite na **Finish printer registration** (Dovrši registriranje pisača).
- 11 Kliknite **Manage your printers** (Upravljam svojim pisačima).

Sad je Vaš pisač registriran na usluzi Google Cloud Print™.

Na popisu će se pojaviti uređaji spremni za uslugu Google Cloud Print™.

Ispis s uslugom Google Cloud Print™

Postupak ispisivanja razlikuje se ovisno o aplikaciji ili uređaju koji koristite. Možete vidjeti popis aplikacija koje podržavaju uslugu Google Cloud Print™.

 Uvjerite se da je pisač uključen i spojen na žičanu ili bežičnu mrežu s pristupom na Internet.

Google Cloud Print™

Ispis s aplikacije na mobilnom uređaju

Sljedeći koraci su primjer korištenja aplikacije Google Docs™ s mobilnog telefona Android.

- 1 Instalirajte aplikaciju Cloud Print na svoj mobilni uređaj.



Ako nemate aplikaciju, preuzmite je iz prodavaonice s aplikacijama, kao što je Android Market ili App Store.

- 2 Pristupite aplikaciji Google Docs™ sa svojega mobilnog uređaja.
- 3 Dotaknite gumb opcije dokumenta koji želite ispisati.
- 4 Dotaknite gumb za slanje.
- 5 Dotaknite gumb Cloud Print .
- 6 Odaberite opcije ispisa ako želite.
- 7 Dodirnite **Click here to Print** (Ovdje pritisnite za ispis).

Ispis iz preglednika Chrome

Sljedeći koraci su primjer korištenja preglednika Chrome.


- 1 Pokrenite Chrome.
- 2 Otvorite dokument ili poruku e-pošte koje želite ispisati.
- 3 Kliknite na ikonu ključa u gornjem desnom kutu preglednika.
- 4 Kliknite na **Ispis**. Pojavljuje se nova kartica za ispis.
- 5 Odaberite **Print with Google Cloud Print** (Ispis pomoću značajke Google Cloud Print).
- 6 Kliknite na gumb **Ispis** (Ispis).



3. Korisni izbornici postavki

Ovo poglavlje objašnjava kako pregledati trenutno stanje Vašeg stroja te način postavljanja za napredne postavke stroja.

- **Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak** 208
- **Izbornik ispisa** 209
- **izbornik kopiranja** 210
- **Izbornik telefaksa** 213
- **Postavke sustava** 217

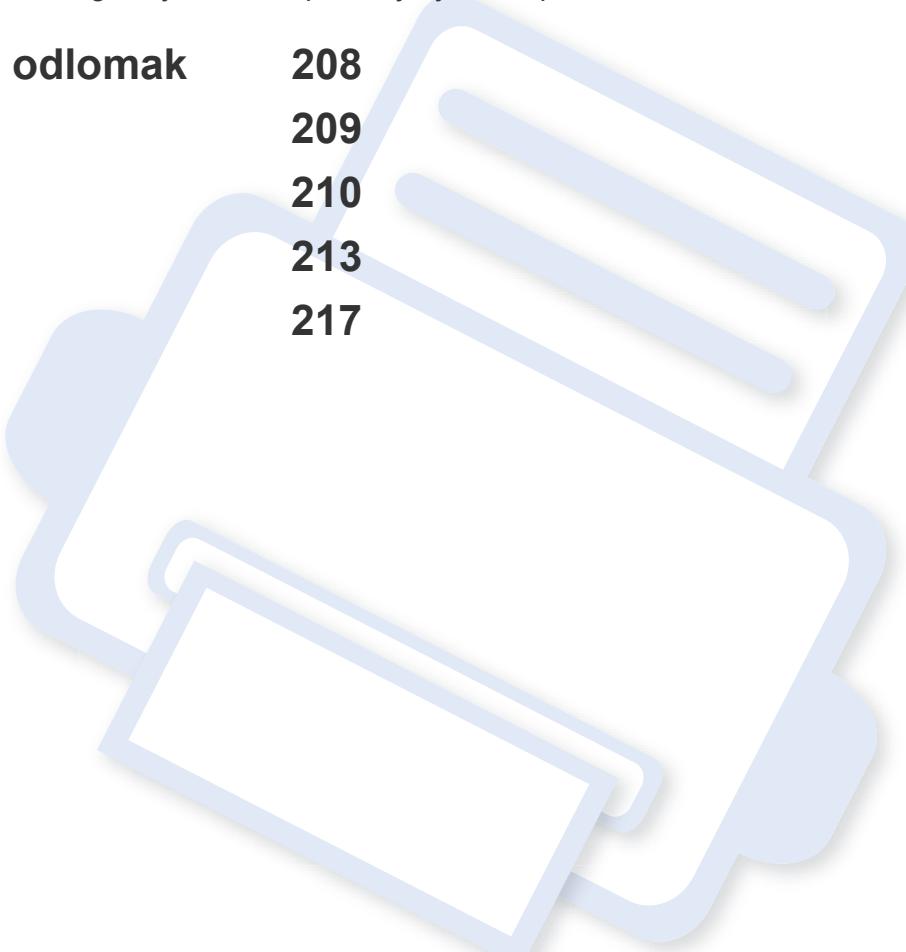

Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak

Ovaj odlomak objašnjava sve značajke dostupne za modele ove serije, kako bi korisnicima pomogao da lakše shvate ove značajke. Značajke koje su dostupne za svaki model možete provjeriti uOsnovni vodič (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici). Slijede savjeti za korištenje ovog odlomka

- Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje stroja ili korištenje funkcija stroja. Tim se izbornicima može pristupiti pritiskom na  (Menu).
- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Za modele koji nemaju  (Menu) na upravljačkoj ploči ova značajka nije primjenjiva (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici).
- Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.

Izbornik ispisa



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (Menu) > Print Setup na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Orientation	<p>Odabire smjer u kojem se podaci ispisuju na stranici.</p> <ul style="list-style-type: none">Portrait Landscape

Stavka	Opis
Duplex ^a	<p>Uredaj možete postaviti za ispis kopija na obje strane papira.</p> <ul style="list-style-type: none">Off: Ispisuje u normalnom načinu rada.Short Edge Long Edge
Copies	Možete unijeti broj kopija pomoću numeričke tipkovnice.
Resolution	Određuje broj točaka ispisanih po inču (dpi). Što su više postavke, oštiri su ispisani znakovi i grafika.
Clear Text	Ispisuje tekst tamnije nego na normalnom dokumentu.
Auto CR	Omogućuje Vam da dodate potrebnu oznaku kraja za svaku liniju punjenja, što je korisno za korisnike sustava Unix ili DOS.
SkipBlankPages	Pisač otkriva podatke ispisa iz računala, bilo da je stranica prazna ili ne. Možete podesiti da preskače prazne stranice.
Emulation	Postavlja vrstu emulacije i opciju.

a. Samo M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW.

izbornik kopiranja

Značajka kopiranja



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).



Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (kopija) > (Menu) > **Copy Feature** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Original Size	Postavlja veličinu slike.
Reduce/Enlarge	Smanjuje ili povećava veličinu kopirane slike (pogledajte "Smanjena ili povećana kopija" na stranici). Ako je na uređaju postavljen ekološki način rada, značajke smanjivanja i povećavanja nisu dostupne.

Stavka	Opis
Duplex^a	Uređaj možete postaviti za ispis kopija na obje strane papira. <ul style="list-style-type: none">1 Sided: Skenira jednu stranu originala i ispisuje je na jednu stranu papira.1->2Sided <ul style="list-style-type: none">1->2Sided Rotated
Darkness	Podesite razinu svjetline kako bi se stvorila lakše čitljiva kopija, kad izvornik sadrži nejasne boje i tamne slike (pogledajte "Tama" na stranici)
Original Type	Poboljšava kvalitetu kopije odabirom dokumenta za tekuće kopiranje (pogledajte "Originali" na stranici).

izbornik kopiranja

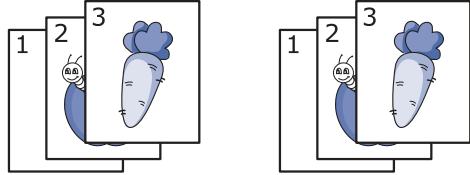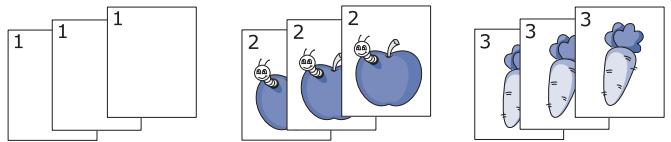Stavka	Opis	Stavka	Opis
Collation	<p>Postavite uređaj da razvrstava postupke kopiranja. Na primjer, ako napravite 2 primjera od 3 stranice originala, jedan kompletan 3-stranični dokument će se ispisati, a za njim slijedi drugi cijeloviti dokument.</p> <ul style="list-style-type: none"> On: Ispisuje izlaz u setovima da bi se podudarali sa slijedom izvornika.  <ul style="list-style-type: none"> Off: Ispisuje dokumente razvrstane u slogove pojedinačnih stranica. 	Adjust Bkgd.	<p>Ispisuje sliku bez pozadine. Ova značajka kopije uklanja boju pozadine i može biti od pomoći prilikom kopiranja originala koji sadrži boju u pozadini, kao što su novine ili katalog.</p> <ul style="list-style-type: none"> Off: Ne koristi ovu značajku. Auto: Optimizira pozadinu. Enhance Lev.1~2: Što je veći broj, pozadina je životnija. Erase Lev.1~4: Što je veći broj, pozadina je svjetlijia.
Layout	Podešava izgled formata, kao što su kopija ID-a, više stranica na jednom listu i brošura.		a. Samo M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW.

izbornik kopiranja

Postavljanje kopije



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

Pritisnite (kopiranje) > (Menu) > **Copy Setup** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Change Default	Vraća vrijednost ili postavku za stanje pisača out-of-box.

Izbornik telefaksa

značajka faksiranja



- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Na upravljačkoj ploči pritisnite (telefaks) > (Menu) > **Fax Feature**.

Stavka	Opis
Darkness	Podesite razinu svjetline za skeniranje originala koji je lakše čitljiv, kad original sadrži nejasne boje i tamne slike (pogledajte "Darkness" na stranici).
Resolution	Zadane postavke dokumenta stvaraju dobre rezultate kada se koriste tipični originali koji se baziraju na tekstu. Međutim, ako šaljete originale koji su loše kvalitete ili sadrže fotografije, možete podesiti rezoluciju da biste postigli kvalitetniji faks (pogledajte "Resolution" na stranici).
Original Size	Postavlja veličinu slike.

Stavka	Opis
Multi Send	Šalje faks na više odredišta (pogledajte "Slanje faksa na više odredišta" na stranici). Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.
Delay Send	Postavlja Vaš stroj za kasnije slanje faksa, kad Vi nećete biti prisutni (pogledajte "Odgađanje prijenosa faksa" na stranici 29). Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.
Priority Send	Skenira original u memoriju i odmah ga prenosi kad se završi trenutni postupak. Prioritetni prijenos će prekinuti slanje na više odredišta između postaja (primjerice, kada se završi prijenos na postaju A, prije početka prijenosa na postaju B) ili između pokušaja ponovnog biranja (pogledajte "Slanje faksa s prioritetom" na stranici 30).

Izbornik telefaksa

Stavka	Opis
Send Forward/ Rcv. Forward	<p>Preusmjerava primljeni ili poslani faks na drugo odredište putem telefaksa ili računala. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.</p> <ul style="list-style-type: none">Pogledajte "Preusmjeravanje poslanog faksa na drugo odredište" na stranici 31.Pogledajte "Preusmjeravanje primljenog faksa" na stranici 32.
Secure Receive	Sprema primljeni faks u memoriju bez ispisivanja. Da biste ispisali primljeni dokument, morate unijeti lozinku. Možete spriječiti da primljenim faksevima imaju pristup neovlaštene osobe (pogledajte "Prijem u sigurnosnom modusu prijema" na stranici 38).
Add Page	Dodaje dodatne dokumente u postupak faksiranja s rezerviranim odgodom (pogledajte "Dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje" na stranici).
Cancel Job	Obustavlja odgođeni postupak faksiranja spremljen u memoriju (pogledajte "Otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja" na stranici).

Postavljanje slanja



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Na upravljačkoj ploči pritisnite (telefaks) > (Menu) > **Fax Setup** > **Sending**.

Stavka	Opis
Redial Times	Postavlja broj pokušaja ponovnog biranja. Ako unesete 0, uređaj neće ponovno birati.
Redial Term	Postavlja vremenski interval prije automatskog ponovnog biranja.
Prefix Dial	Postavlja predbroj do pet znamenki. Ovaj broj bira prije nego što započne automatsko biranje broja. Korisno je pristupiti PABX zamjeni.
ECM Mode	Šalje faksove pomoću načina rada za ispravljanje pogrešaka (ECM) da bi se osiguralo glatko slanje faksova, bez pogreške. To može trajati dulje vrijeme.

Izbornik telefaksa

Stavka	Opis
Modem Speed	Odaberite maksimalnu brzinu modema koju želite ako se prekine telefonska linija, kako bi se održala veća brzina modema.
Fax Confirm.	Postavite uređaj tako da ispisiće izvještaj o tome je li faksiranje uspješno izvršeno ili nije. Ako odaberete On-Error , uređaj ispisiće izvještaj samo ako prijenos nije uspješan.
Image TCR	Ispisiće izvještaj o prijenosu s minimiziranim slikom prve stranice poslanog faksa.
Dial Mode	Način biranja postavlja na tonsko ili pulsno. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.

Postavke prijema



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Na upravljačkoj ploči pritisnite (telefaks) > (Menu) > **Fax Setup** > **Receiving**.

Stavka	Opis
Receive Mode	Odabire zadani modus primanja fakseva.
Ring to Answer	Određuje broj zvonjenja uređaja prije nego odgovori na dolazni poziv.
Stamp Rcv Name	Automatski ispisiće broj stranice te datum i vrijeme prijema na dnu svake stranice primljenog faksa.
Rcv Start Code	Inicira prijem faksa s nastavka telefona priključenog u utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja. Ako podignite nastavak telefona i začujete tonove faksa, unesite kod. Tvornički je postavljeno *9*.
Auto Reduction	Automatski smanjuje stranicu dolaznog faksa kako bi odgovarala veličini papira umetnutog u uređaju.
Discard Size	Odbacuje određenu duljinu od kraja primljenog faksa.
Junk Fax Setup	Blokira neželjene faksove koje ste pohranili u memoriji kao brojeve bezvrijednih faksova. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.

Izbornik telefaksa

Stavka	Opis
DRPD Mode	Omogućuje korisniku da koristi jednu telefonsku liniju za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Uređaj možete postaviti da prepoznaže različite obrasce zvonjenja za svaki broj. Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji (pogledajte "Prijem faksova u modusu DRPD" na stranici 37).
Duplex Print ^a	Ispisuje podatke primljenog faksa na obje strane papira. Možete smanjiti potrošnju papira.
Change Default	Vraća vrijednost ili postavku za stanje pisača out-of-box.
Manual TX/RX	Postavljanje ove opcije na ON pruža mogućnost za slanje ili primanje faks-a i dok je linija zauzeta. Telefaks možete poslati ili primiti podizanjem slušalice telefona i pritiskom na gumb Start ili pritiskom na gumb  (On Hook Dial), a zatim pritiskom na gumb "Start".

a. Samo M287xFD/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW.

Postavke sustava

Postavke uređaja



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (Menu) > **System Setup** > **Machine Setup** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Machine ID	Postavlja ID uređaja koji će biti ispisan na vrhu svake stranice faksa koji šaljete.
Fax Number	Postavlja broj telefaksa koji će biti ispisan na vrhu svake stranice faksa koji šaljete.
Date & Time	Postavlja datum i vrijeme.
Clock Mode	Odabire format prikazivanja vremena između 12 sati i 24 sata.
Language	Odabire jezik teksta koji se prikazuje na prikazu upravljačke ploče.
Default Mode	Postavlja zadani način rada stroja između načina rada telefaksa i načina rada kopiranja.

Stavka	Opis
PowerSave	<p>Postavlja koliko će dugo uređaj čekati prije nego se prebací u modus uštede energije.</p> <p>Kad uređaj dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se smanjuje potrošnja struje.</p>
Auto Power Off	<p>Automatski isključuje kad je uređaj u modusu uštede energije u vremenu postavljenom pod Auto Power Off > On > Timeout.</p> <p> • Ova opcija pojavljuje se samo kod modela M267xN/M287xND.</p> <p>• Za ponovno uključenje uređaja pritisnite gumb (Power/Wakeup) na upravljačkoj ploči (uvjerite se da je glavna sklopka uključena).</p> <p>• Ako pokrećete upravljački program pisača ili opciju "Samsung Easy Printer Manager", vrijeme se automatski produljuje.</p> <p>• Dok je uređaj priključen na mrežu ili obavlja ispis, značajka Auto Power Off ne radi.</p>

Postavke sustava

Stavka	Opis	Stavka	Opis
Wakeup Event	<p>Možete postaviti uvjete za buđenje iz modusa uštede energije.</p> <ul style="list-style-type: none">• On: Ovaj uređaj se budi iz štednog moda u sljedećim situacijama:<ul style="list-style-type: none">- Pritiskom na bilo koji gumb- Otvaranjem i zatvaranjem ladice za papir- Umetanjem papira u ulagač dokumenata• Off: Stroj izlazi iz načina rada uz uštedu samo u slučaju pritiska na gumb  (Power/Wakeup).	Auto Continue	<p>Utvrđite nastavlja li uređaj ili ne dalje ispisivati kad otkrije da papir ne odgovara postavkama papira.</p> <ul style="list-style-type: none">• 0 Sec: Ova opcija Vam omogućuje kontinuirano ispisivanje ako se veličina papira ne podudara s papirom u ladici.• 30 Sec: Ako se pojavi nepodudaranje papira, prikazat će se poruka o pogrešci. Uređaj čeka oko 30 sekundi, a zatim se automatski briše poruka i nastavlja ispisivanje.• Off: Ako se pojavi nepodudaranje papira, uređaj čeka dok ne umetnete pravi papir.
System Timeout	Postavlja vrijeme u kojem uređaj pamti prethodno korištene postavke kopiranja. Nakon stanke uređaj obnavlja zadane postavke kopiranja.	Paper Substit.	Automatski zamjenjuje veličinu papira upravljačkog programa pisača, kako bi se spriječilo nepodudaranje papira između Letter i A4. Na primjer, ako imate A4 papir u ladici, ali ste veličinu papira postavili na Letter u upravljačkom programu pisača, uređaj ispisuje na papir A4 i obrnuto.
Job Timeout	Postavlja duljinu vremena u kojem pisač čeka prije ispisivanja posljednje stranice ispisa koji ne završava s naredbom za ispis stranice.	Toner Save	Aktiviranje ovog načina rada proširuje vijek trajanja uloška tonera i smanjuje troškove po stranici, izvan onoga kako bi bilo u normalnom načinu rada, ali to smanjuje kvalitetu ispisa.
Altitude Adj.	Optimizirajte kvalitetu ispisa u skladu s visinom uređaja.		

Postavke sustava

Stavka	Opis
Eco Settings	<p>Omogućuje spremanje resursa ispisa i omogućuje ekološki prihvatljivo ispisivanje.</p> <ul style="list-style-type: none">• Default Mode: Odaberite uključenje ili isključenje ekološkog modusa. <p> On force (On-Forced): Postavlja ekološki modus s lozinkom. Ako korisnik želi uključiti/isključiti ekološki modus, on mora unijeti lozinku.</p> <ul style="list-style-type: none">• Select Temp.: Odabire ekološki predložak postavljen iz stavke SyncThru™ Web Service.

Postavke za papir



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (Menu) > **System Setup** > **Paper Setup** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Paper Size	Veličinu papira postavlja kao A4, Letter ili druge veličine papira, sukladno Vašim zahtjevima.
Paper Type	Izabire vrstu papira za svaku ladicu.
Paper Source	Odabire iz koje se ladice koristi papir.
Margin	Postavlja margine za dokument.

Postavke sustava

Zvuk/glasnoća



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (Menu) > System Setup > Sound/Volume na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Key Sound	Zvuk tipki uključuje i isključuje. Kad je ova opcija postavljena na uključeno, ton se začuje svaki put kad se pritisne tipka.
Alarm Sound	Zvuk alarma uključuje i isključuje. Uz ovu opciju postavljenu na uključeno, ton alarma se začuje kad dođe do pogreške ili završava komunikacija telefaksom.

Stavka	Opis
Speaker	<p>Uključuje ili isključuje zvukove iz telefonske linije kroz zvučnik, kakvi su zvuk biranja ili zvuk faksa. Kad je ova opcija postavljena na Comm. što znači da je zvučnik uključen dok udaljeni uređaj odgovara.</p> <p> Razinu glasnoće možete podešiti pomoću značajke (On Hook Dial). Glasnoću zvučnika možete podešiti samo ako je priključena telefonska linija.</p> <ul style="list-style-type: none">a Pritisnite (telefaks) na upravljačkoj ploči.b Pritisnite gumb (On Hook Dial). Iz zvučnika se čuje ton biranja.c Pritišćite strelice dok ne začujete glasnoću koju želite.d Za povratak na način rada spremnosti pritisnite gumb (On Hook Dial).
Ringer	Podešava glasnoću zvona. Za glasnoću zvona možete odabrati isključeno, tiko, srednje ili glasno.

Postavke sustava

izvještaji



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (Menu) > **System Setup** > **Report** na upravljačkoj ploči.

Stavka	Opis
Configuration	Ispisuje izvještaj o općoj konfiguraciji uređaja.
Demo Page	Ispisuje demo stranicu da provjerite ispisiće li Vaš stroj ispravno ili ne.
Network Conf.	Ispisuje informacije za mrežnu povezanost Vašeg računala i o konfiguraciji.
Supplies Info.	Ispisuje stranicu s informacijama o potrošnom materijalu.
Usage Counter	Ispisuje stranicu korištenja. Stranica korištenja sadrži ukupni broj ispisanih stranica.
Fax Received	Ispisuje informaciju na faksevima koje ste upravo primili.

Stavka	Opis
Fax Sent	Ispisuje informaciju na faksevima koje ste upravo poslali.
Scheduled Jobs	Ispisuje popis dokumenata trenutno pohranjenih za odgođeno slanje faksova, zajedno sa vremenom početka i vrstom svake operacije.
Fax Confirm.	Postavite uređaj tako da ispisiće izvještaj o tome je li faksiranje uspješno izvršeno ili nije.
JunkFax	Ispisuje brojve telefaksa navedenih kao brojve otpadnih faksova.
PCL Font List	Ispisuje popis PCL fontova.
Address Book	Ispisuje sve adrese e-pošte trenutno spremljene u memoriju uređaja.

Održavanje



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite (Menu) > **System Setup** > **Maintenance** na upravljačkoj ploči.

Postavke sustava

Stavka	Opis
CLR Empty Msg.	Ova opcija se pojavljuje kad je uložak tonera prazan. Možete izbrisati praznu poruku.
Supplies Life	Pokazuje pokazatelje vijeka trajanja potrošnog materijala (pogledajte "Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala" na stranici).
Image Mgr.	Omogućuje podešavanje postavki za slike, kao što je gustoća boje. <ul style="list-style-type: none">• Custom Color: podešava kontrast.- Default: automatski optimizira gustoću boje.- Print Density: omogućuje ručno podešavanje kontrasta. Za najbolju kvalitetu preporučujemo korištenje zadanih postavki.
TonerLow Alert	Prilagođava razinu upozorenja za nisku razinu tonera ili nedostatak tonera (pogledajte "Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera" na stranici).
ImgU.Low Alert	Omogućuje podešavanje alarma za oglašavanje kad je jedinica za snimanje skoro prazna.  Samo M2675/M2676/M2875/M2876 series .
Serial Number	Prikazuje serijski broj uređaja. Kad nazovete servis ili se registrirate kao korisnik na web-mjestu tvrtke Samsung, možete pronaći ovo.

Postavke mreže



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

- Pritisnite  (Menu) > Network na upravljačkoj ploči,

Opcija	Opis
	Odabire odgovarajući protokol i konfigurira parametre za korištenje mrežnog okruženja.
TCP/IP (IPv4)	Potrebno je postaviti mnoge parametre. Ako niste sigurni, ostavite kako je ili se konzultirajte s mrežnim administratorom.
TCP/IP (IPv6)	Odabire opciju za korištenje mrežnog okruženja kroz IPv6 (pogledajte "IPv6 konfiguracija" na stranici).
Ethernet Speed	Konfigurirajte brzinu mrežnog prijenosa.
Wireless	Odabire ovu opciju za korištenje bežične mreže.

Postavke sustava

Opcija	Opis	Opcija	Opis
Protocol Mgr.	<p>Također možete aktivirati ili deaktivirati sljedeće protokole.</p> <ul style="list-style-type: none">Net. Activate: Možete odrediti hoće li se koristiti Ethernet.Http Activate: Možete odrediti hoće li se koristiti SyncThru™ Web Service ili ne.WINS: Možete konfigurirati WINS poslužitelj. WINS(Windows Internet Name Service) koristi se u operativnom sustavu Windows.SNMP V1/V2: Morate omogućiti ovu opciju da biste koristili SNMP V1/V2 protokol. Administrator može koristiti SNMP za nadzor i upravljanje uređajima na mreži.UPnP(SSDP): Morate omogućiti ovu opciju da biste koristili UPnP(SSDP) protokol. <p> Napajanje isključite pa uključite, nakon promjene gore navedenih opcija.</p>	Protocol Mgr. (continued.)	<ul style="list-style-type: none">MDNS: Morate omogućiti ovu opciju da biste koristili MDNS (Multicast Domain Name System) protokol.SetIP: Morate omogućiti ovu opciju da biste koristili SetIP protokol.SLP: Možete konfigurirati postavke za SLP (Service Location Protocol). Ovaj protokol omogućuje aplikacijama domaćina da pronađu usluge u mreži lokalnog područja bez prethodne konfiguracije.
			<p> Isključite napajanje te uključite nakon što promijenite ovu opciju.</p>
		Network Conf.	Ovaj popis prikazuje informacije za mrežnu povezanost Vašeg računala i o konfiguraciji.
		Clear Setting	Mrežne postavke vraća na zadane vrijednosti. (Potrebno je ponovno podizanje sustava.)



4. Posebne značajke

Ovo poglavlje objašnjava posebne značajke kopiranja, skeniranja, faksiranja i ispisivanja.

- Prilagodba nadmorskoj visini
- Unos različitih znakova
- Podešavanje adresara telefaksa
- Značajke ispisivanja
- Značajke skeniranja
- Značajke faksiranja

225

226

228

231

245

252



- Postupci korišteni u ovom poglavlju uglavnom se temelje na sustavu Windows 7.
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

Prilagodba nadmorskoj visini

Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, kojega određuje visina stroja iznad razine mora. Sljedeće informacije će Vas voditi kroz postavljanje stroja za najbolju kvalitetu ispisa.

Prije postavljanja vrijednosti nadmorske visine, utvrdite nadmorskou visinu na kojoj se nalazite.

- **Normal:** 0-1.000 m (3.280 ft)
- **High1:** 1.000 m (3.280 ft) - 2.000 m (6.561 ft)
- **High2:** 2.000 m (6.561 ft) - 3.000 m (9.842 ft)
- **High3:** 3.000 m (9.842 ft) - 4.000 m (13.123 ft)
- **High4:** 4.000 m (13.123 ft) - 5.000 m (16.404 ft)

Vrijednost visine možete postaviti u značajci **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager ili odjeljku **Machine** u programu Printer Settings Utility.

- Za korisnike sustava Windows i Mac postavljate iz programa **Samsung Easy Printer Manager** >  (Prebaci na napredni način) > **Device Settings** (Postavke uređaja), pogledajte "Device Settings" na stranici .



- Ako je Vaš stroj spojen na mrežu, možete postaviti visinu putem značajke SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici).
- Visinu možete postaviti i putem opcije **System Setup** na zaslonu stroja (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).

Unos različitih znakova

Obzirom da obavljate različite zadatke, možda trebate unijeti nazive i adrese. Na primjer, kad postavljate svoj uređaj, unosite Vaše ime ili naziv poduzeća i broj telefaksa. Kada pohranjujete brojeve telefaksa ili adrese e-pošte u memoriju, možete unijeti i odgovarajuće nazive.

Unos alfanumeričkih znakova

Pritisnite gumb dok se na prikazu ne pojavi odgovarajuće slovo. Na primjer, za unos slova O pritisnite 6, označeno s MNO. Svaki put kad pritisnete 6, na prikazu je drugo slovo, M, N, O, m, n, o i na kraju 6. Da biste pronašli slovo koje želite unijeti, pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2.



- Razmak možete unijeti pritiskom dvaput na 1.
- Da biste izbrisali posljednju znamenku ili znak, pritisnite tipku sa strelicom lijevo/desno ili gore/dolje.

Slova i brojke na tipkovnici



- Skupovi posebnih znakova mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.
- Neke vrijednosti ključeva možda se neće pojaviti, ovisno o postupku koji izvodite.



Tipka	Dodijeljene brojke, slova ili znakovi
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5

Unos različitih znakova

Tipka	Dodijeljene brojke, slova ili znakovi
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	*
	(Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu autentikaciju.)
#	#
	(Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu autentikaciju.)

Podešavanje adresara telefaksa

Brzo biranje s brojevima telefaksa koje često koristite možete postaviti putem usluge SyncThru™ Web Service, a zatim lako i brzo unijeti brojeve telefaksa unošenjem brojeva lokacije dodijeljene onima u adresaru.

Registriranje brojeva za brzo biranje

1 Odaberite  (telefaks) >  (Address Book) > New & Edit > Speed Dial na upravljačkoj ploči.

2 Unesite broj za brzo biranje i pritisnite OK.

 Ako je unos već pohranjen u broj koji ste izabrali, na zaslonu se pojavljuje poruka da vam omogući da ga promijenite. Za početak s drugim brojem za brzo biranje pritisnite  (Back).

3 Unesite naziv koji želite i pritisnite OK.

4 Unesite broj telefaksa koji želite i pritisnite OK.

5 Pritisnite gumb  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Korištenje brojeva brzog biranja

Kad se od vas zatraži da unesete određeni broj tijekom slanja faksa, unesite broj za brzo biranje pod kojim ste spremili broj koji želite.



- Za jednoznamenkasti broj brzog biranja (0-9) pritisnite i držite tipku s odgovarajućom znamenkom na numeričkoj tipkovnici dulje od 2 sekunde.
- Za dvo- ili troznamenkasti broj brzog biranja pritisnite prvu tipku sa znamenkom, a zatim držite tipku sa zadnjom znamenkom više od 2 sekunde.
- Popis imenika možete ispisati odabirom  (telefaks) >  (Address Book) > Print.

Uređivanje brojeva brzog biranja

1 Odaberite  (telefaks) >  (Address Book) > New & Edit > Speed Dial na upravljačkoj ploči.

2 Unesite broj brzog biranja koji želite i pritisnite OK.

3 Promijenite naziv koji želite i pritisnite OK.

4 Promijenite broj telefaksa koji želite i pritisnite OK.

5 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Podešavanje adresara telefaksa

Registriranje brojeva za grupno biranje

- 1 Odaberite  (telefaks) >  (Address Book) > New & Edit > Group Dial na upravljačkoj ploči.
- 2 Unesite broj za grupno biranje i pritisnite **OK**.

 Ako je unos već pohranjen u broj koji ste izabrali, na zaslonu se pojavljuje poruka da vam omogući da ga promijenite. Za početak s drugim brojem za brzo biranje pritisnite  (Back).

- 3 Pretražujte unosom prvih nekoliko slova u nazivu brzog biranja za unos u grupu.
- 4 Odaberite naziv i broj koji želite i pritisnite **OK**.
- 5 Odaberite **Yes** kad se pojavi upit **Another Number?**.
- 6 Ponovite korak 3 za uključenje drugih brojeva brzog biranja u grupu.
- 7 Kad dovršite, odaberite **No** kad se pojavi upit **Another Number?** i pritisnite **OK**.
- 8 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Uređivanje grupnog brzog biranja

- 1 Odaberite  (telefaks) >  (Address Book) > New & Edit > Group Dial na upravljačkoj ploči.
- 2 Unesite broj grupnog biranja koji želite i pritisnite **OK**.
- 3 Unesite novi broj za brzo biranje za dodavanje i pritisnite **OK**, zatim se pojavljuje **Add?**.
Unesite broj za brzo biranje spremlijen u grupi i pritisnite **OK**, zatim se pojavljuje **Delete?**.
- 4 Pritisnite **OK** za dodavanje ili brisanje broja.
- 5 Ponovite korak 3 za dodavanje ili brisanje više brojeva.
- 6 Odaberite **No** pod **Another Number?** i pritisnite **OK**.
- 7 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Podešavanje adresara telefaksa

Pretraživanje unosa u imeniku

Postoje dva načina pretraživanja brojeva u memoriji. Možete pretraživati od A do Z postepeno ili možete pretraživati unosom prvih slova naziva koji je pridružen broju.

- 1 Odaberite ct  (telefaks) >  (Address Book) > **Search & Dial** > **Speed Dial** ili **Group Dial** na upravljačkoj ploči.
- 2 Unesite **All** ili **ID** i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite naziv i broj ili gumb na tipkovnici označen slovom koje želite pretraživati.
Na primjer, ako želite pronaći naziv "MOBILE," pritisnite gumb **6** označen s "MNO."
- 4 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Ispisivanje adresara

Pri ispisu popisa možete provjeriti svoj  (Address Book).

- 1 Odaberite ct  (telefaks) >  (Address Book) > **Print** na upravljačkoj ploči.
- 2 Uređaj započinje ispisivanje.

Značajke ispisivanja



- Za osnovne značajke ispisivanja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno ispisivanje" na stranici).
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Promjena zadanih postavki ispisa

1 Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.

- Za sustav Windows 8, iz izbornika **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje > Postavke**.

2 Za Windows XP/Server 2003 odaberite **Pisači i faksovi**.

- Za Windows Server 2008/Vista izaberite **Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Pisači**.
- Za Windows Server 2008 R2 izaberite **Upravljačka ploča > Hardver > Uređaji i pisači**.
- Za sustav Windows 7/8 odaberite **Upravljačka ploča > Uređaji i pisači**.

3 Kliknite desnom tipkom na Vaš uređaj.

4

Za Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista odaberite **Postavke ispisa**.

Za sustav Windows 7/8 ili Windows Server 2008 R2 u kontekstnim izbornicima odaberite **Postavke ispisa**.



Ako **Postavke ispisa** imaju ?, možete odabratи druge upravljačke programe za pisač priključene odabranom pisaču.

5

Na svakoj kartici promijenite postavke.

6

Kliknite na **U redu**.



Ako želite promijeniti postavke za svaki posao ispisa, promijenite to u **Postavke ispisa**.

Značajke ispisivanja

Postavljanje vašeg uređaja kao zadanog uređaja

1 Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.

- Za sustav Windows 8, iz izbornika **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje > Postavke**.

2 Za Windows XP/Server 2003 odaberite **Pisači i faksovi**.

- Za Windows Server 2008/Vista izaberite **Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Pisači**.
- Za Windows Server 2008 R2 izaberite **Upravljačka ploča > Hardver > Uređaji i pisači**.
- Za sustav Windows 7/8 odaberite **Upravljačka ploča > Uređaji i pisači**.

3 Odaberite svoj uređaj.

4 Desnom tipkom kliknite na svoj stroj i odaberite **Postavi kao zadani pisač**.

 Za Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, ako **Postavi kao zadani pisač** sadrži oznaku ►, moći ćete izabrati druge upravljačke programe pisača povezane s ovim pisačem.

Korištenje naprednih značajki ispisa



upravljački program XPS pisača: koristi se za ispis XPS formata datoteka.


- Pogledajte "Značajke po modelu" na stranici [.](#)
- Upravljački program XPS pisača može se instalirati samo u sustav Windows Vista OS ili noviji.
- Za modele koji pružaju XPS pokretački program na internetskoj stranici tvrtke Samsung, <http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja.

Značajke ispisivanja

Ispis u datoteku (PRN)

Ponekad će vam zatrebatи spremanje podataka za ispis u obliku datoteke.

- Označite okvir **Ispisi u datoteku** u prozoru **Ispis**.

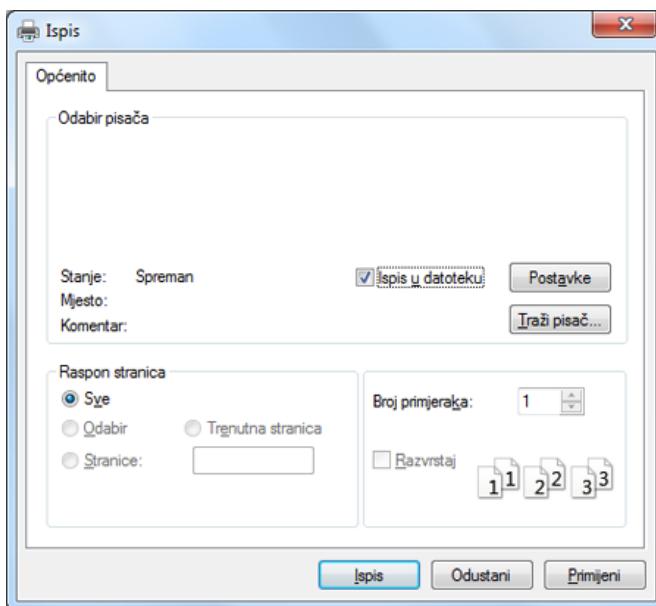

- Kliknite na **Ispis**.
- Upišite odredišnu putanju i naziv datoteke i zatim kliknite na **OK**.
Na primjer **c:\Temp\file name**.



Ako upišete samo naziv datoteke, datoteka se automatski snima u **Moji dokumenti**, **Documents and Settings** ili **Korisnici**. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.

Značajke ispisivanja

Razumijevanje posebnih značajki pisača

Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.


Da biste iskoristili značajke pisača koje daje pokretački program vašeg pisača, kliknite na **Svojstva** ili **Postavke** u prozoru aplikacije **Ispis** da biste promijenili postavke ispisa. Naziv stroja, koji se pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju koji se koristi.




- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na gumb u prozoru ili pritisnite **F1** na tipkovnici i pritisnite bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 14).

Stavka	Opis
Multiple Pages per Side 	Odabire više stranica za ispis na jednom listu papira. Da biste ispisali više stranica na jednom listu, stranice će biti smanjene veličine i složene redom koji odredite. Možete ispisati najviše 16 stranica na jednom listu.
Poster Printing 	Ispisuje jednostranični dokument na 4 (plakat 2x2), 9 (plakat 3x3) ili 16 (plakat 4x4) listova papira, u svrhu lijepljenja listova i stvaranja dokumenta veličine plakata. Odaberite vrijednost Poster Overlap . Odredite Poster Overlap u milimetrima ili inčima odabirom radijske tipke u gornjem desnom dijelu kartice Basic da biste lakše zalijepili listove jedan za drugi.

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Booklet Printing^{ab} 	Ispisuje dokument na obje strane lista papira te uređuje stranice tako da ih je nakon ispisa moguće presaviti napola kako bi se napravila brošura.  <ul style="list-style-type: none">• Ako želite napraviti brošuru, trebate ispisivati na medije veličine Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio.• Mogućnost Booklet Printing nije dostupna za sve veličine papira. Odabire dostupnu opciju Size za papir na kartici Paper kako bi otkrio koje veličine papira su dostupne.• Ako odaberete nedostupnu vrstu papira, ova opcija se može automatski poništiti. Odaberite samo dostupni papir (papir bez oznake  ili ).
• Double-sided Printing^b • Double-sided Printing (Manual)^a	Ispis je moguć na obje strane papira (duplex). Prije ispisa odaberite orientaciju dokumenta.  <ul style="list-style-type: none">• Možete koristiti ovu mogućnost s veličinom papira Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio• Ako pisač nema jedinicu za dvostrani ispis, posao ispisa obavite ručno. Pisač prvo ispisuje svaku drugu stranicu dokumenta. Nakon toga, pojavljuje se poruka na vašem računalu.• Značajka Skip Blank Pages ne radi kad odaberete opciju duplex.

Značajke ispisivanja

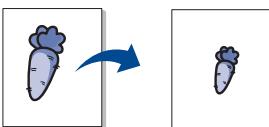Stavka	Opis
• Double-sided Printing ^b • Double-sided Printing (Manual) ^a	<ul style="list-style-type: none">• Off: Onemogućuje ovu značajku.• Long Edge: Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjige. • Short Edge: Ova opcija je uobičajeni izgled za kalendare. 
Paper Options	Mjenja veličinu dokumenta tako da bi izgledao veći ili manji na ispisanoj stranici, upisivanjem postotka za koji želite povećati ili smanjiti dokument. 
Watermark	Mogućnost vodenog žiga omogućava ispis teksta preko postojećeg dokumenta. Na primjer, možete to koristiti kad želite ispisati veliki sivi natpis "DRAFT" ili "CONFIDENTIAL" dijagonalno na prvoj stranici ili na svim stranicama dokumenta. 
Watermark (Stvaranje vodenog žiga)	<p>aDa biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite Postavke ispisa.</p> <p>bKliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Watermark. Prikazat će se prozor Edit Watermarks.</p> <p>cUnesite tekstnu poruku u okviru Watermark Message.</p> <p>Možete unijeti najviše 256 znakova. Poruka se prikazuje u prozoru pregleda.</p>

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Watermark (Uređivanje vodenog žiga)	<p>aDa biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite Postavke ispisa.</p> <p>bKliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Watermark. Prikazat će se prozor Edit Watermarks.</p> <p>cNa popisu Current Watermarks odaberite vodeni žig koji želite urediti, a zatim promijenite poruku i mogućnosti.</p> <p>dKliknite na Update kako biste spremili promjene.</p> <p>eKliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print.</p>
Watermark (Brisanje vodenog žiga)	<p>aDa biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite Postavke ispisa.</p> <p>bKliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Watermark. Prikazat će se prozor Edit Watermarks.</p> <p>cNa popisu Current Watermarks odaberite vodeni žig koji želite izbrisati i kliknite na Delete.</p> <p>dKliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print.</p>
Overlay ^a 	<p>Ova opcija je dostupna samo kad koristite upravljački program PCL/SPL pisača (pogledajte "Softver" na stranici).</p> <p>Sloj je tekst i/ili slike pohranjene na tvrdom disku računala (HDD) u obliku posebnog oblika datoteke koje se mogu ispisati na bilo kojem dokumentu. Slojevi se često koriste kao zamjena za papire sa zaglavljima. Umjesto korištenja papira s unaprijed otisnutim zaglavljem, možete stvoriti sloj koji sadrži točno one podatke koji se trenutno nalaze u zaglavljusu. Da biste ispisali pismo sa zaglavljem svoje tvrtke, u pisač ne morate umetnuti papir s prethodno otisnutim zaglavljem: samo se sloj zaglavja ispisuje na vašem dokumentu.</p> <p>Da biste koristili sloj stranice, morate stvoriti novi sloj stranice s logotipom ili slikom.</p> <p> • Veličina dokumenta sloja mora biti jednaka kao i dokumenti koje ispisujete sa slojem. Nemojte stvarati sloj s vodenim žigom.</p> <p>• Razlučivost dokumenta sloja mora biti jednaka razlučivosti dokumenta koji ispisujete sa slojem.</p>

Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
Overlay ^a (Stvaranje novog sloja stranice)	<p>aDa biste dokument spremili kao sloj, pristupite Postavke ispisa.</p> <p>bKliknite na karticu Advanced, odaberite Edit u padajućem popisu Text. Prikazat će se prozor Edit Overlay.</p> <p>cU prozoru Edit Overlay kliknite na Create.</p> <p>dU prozoru Spremi kao upišite naziv s do osam znakova u okvir File name. Ako je potrebno, odaberite odredišnu putanju (Zadano je C:\FormOver).</p> <p>eKliknite na Save. Naziv se prikazuje u okviru Overlay List.</p> <p>fKliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print.</p> <p>Datoteka se ne ispisuje. Umjesto toga, pohranjuje se na tvrdom disku računala.</p>
Overlay ^a (Upotreba sloja stranice)	<p>aKliknite na karticu Advanced.</p> <p>bOdaberite željeni sloj na padajućem popisu Text.</p> <p>cAko se datoteka sloja kojeg želite ne pojavljuje u padajućem popisu Text, odaberite Edit... s popisa i kliknite na Load. Odaberite datoteku sloja kojeg želite koristiti. Ako ste željenu datoteku sloja spremili na vanjskom izvoru, datoteku možete učitati i ako pristupite prozoru Otvori. Nakon odabira datoteke kliknite na Otvori. Datoteka se prikazuje u okviru Overlay List te je dostupna za ispis. Sloj odaberite u okviru Overlay List.</p> <p>dPo potrebi, označite potvrđni okvir Confirm Page Overlay When Printing. Ako je taj okvir označen, svaki put kad pošaljete dokument na ispis prikazuje se prozor s porukom zahtjeva za potvrdom ispisa sloja na dokumentu. Ako okvir nije označen, a odabran je sloj, sloj se automatski ispisuje s dokumentom.</p> <p>eKliknite na U redu ili Ispis dok ne izadete iz prozora Ispis.</p>
Overlay ^a (Brisanje sloja stranice)	<p>aU prozoru Printing Preferences kliknite na karticu Advanced.</p> <p>bOdaberite Edit u padajućem popisu Text.</p> <p>cSloj koji želite izbrisati odaberite u okviru Overlay List.</p> <p>dKliknite na Delete.</p> <p>eKad se prikaže prozor s porukom za potvrdu, kliknite Yes.</p> <p>fKliknite na OK ili Ispis dok ne zatvorite prozor Print. Možete izbrisati slojeve stranice koje više ne koristite.</p>

a. Ova opcija nije dostupna kad koristite upravljački program za XPS.

b. Samo M287xND/M287xFD/M287xDW/M287xFW/M287xHN/M288xFW/M288xHW.

Značajke ispisivanja

Uporaba programa Direct Printing Utility



- Direct Printing Utility možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike Windows OS.

Što je Direct Printing Utility?

Direct Printing Utility je program koji PDF datoteke šalje izravno na vaš stroj za ispis bez otvaranja datoteke.

Za instaliranje ovog programa:

Preuzmite softver sa web-mjesta Samsung te ga raspakirajte i instalirajte: (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja).



- Za ispisivanje datoteka pomoću ovog programa, na stroj je potrebno instalirati opciju memoriju ili pogon za masovnu pohranu (HDD) (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).
- Ne možete ispisati PDF datoteke koje su ograničene. Isključi značajku ograničavanja ispisa i pokušaj ponovno ispisati.
- Ne možete ispisati PDF datoteke koje su ograničene lozinkom. Isključi značajku lozinke i pokušaj ponovno ispisati.

- Može li se PDF datoteka ispisati ili ne pomoću programa Direct Printing Utility ovisi o tome kako je PDF datoteka stvorena.?
- Program Direct Printing Utility podržava PDF verziju 1.7 i ispod. Za novije verzije morate otvoriti datoteku da biste je ispisali.

Ispis

Postoji nekoliko načina na koje možete ispisivati pomoću programa Direct Printing Utility.

- 1 Iz početnog zaslona **Početak** odaberite opciju **Programi** ili **Svi programi** .
 - Za sustav Windows 8 iz izbornika **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje > Apps(Aplikacija)**.
- 2 Pronađite opciju **Samsung Printers > Direct Printing Utility**.
- 3 Odaberite svoj uređaj na padajućem popisu **Select Printer** i kliknite **Browse**.
- 4 Odaberite datoteku za ispis i kliknite na **Open**.
Datoteka je dodana u odlomak **Select Files**.
- 5 Prilagodite postavke stroja svojim potrebama.
- 6 Kliknite na **Print**. Odabrana PDF datoteka je poslana na stroj.

Značajke ispisivanja

Korištenje izbornika desne tipke miša

- 1** Desnom tipkom miša pritisnite na PDF datoteku u odaberite **Direct Printing**.
Pojavljuje se prozor Direct Printing Utility kad se doda PDF datoteka.
- 2** Odaberite stroj za korištenje.
- 3** Prilagodite postavke stroja.
- 4** Kliknite na **Print**. Odabrana PDF datoteka je poslana na stroj.

Ispis na računalu Mac



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane.

Ispisivanje dokumenta

Kada ispisujete s Macintosha, trebate provjeriti postavke pisača u svakoj aplikaciji koju koristite. Slijedite ove korake za ispis iz Macintosha.

- 1** Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2** Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Page Setup** (u nekim aplikacijama **Document Setup**).
- 3** Odaberite veličinu, orientaciju, skaliranje i druge opcije svog papira i pazite da odaberete svoj uređaj. Kliknite na **OK**.
- 4** Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Print**.
- 5** Odaberite broj primjeraka i označite stranice za ispis.
- 6** Kliknite na **Print**.

Mijenjanje postavki pisača

Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.

Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**. Naziv stroja, koji se pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju koji se koristi. Osim naziva, sastav okna svojstava pisača je sličan sljedećem.

Ispisivanje više stranica na jednom listu papira

Možete ispisati više stranica na jedan list papira. Ova značajka omogućuje ekonomičan način ispisa kopija nacrta.

Značajke ispisivanja

1 Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**.

2 Odaberite **Layout** s padajućeg popisa pod **Orientation**. Odaberite broj stranica koje želite ispisati na jednom listu papira na padajućem popisu **Pages per Sheet**.

3 Odaberite druge opcije za korištenje.

4 Kliknite na **Print**.

Stroj ispisuje odabrani broj stranica za ispis na jednom listu papira.

3 Odaberite usmjerenje uvezivanja u opciji **Two-Sided**.

4 Odaberite druge opcije za korištenje.

5 Kliknite **Print** i stroj ispisuje na obje strane papira.



Ako ispisujete više od 2 kopije, prva kopija i druga kopija moraju se ispisati na isti list papira. Izbjegavajte ispis na obje strane papira kada ispisujete više od 1 kopije.

Ispis na obje strane papira



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Prije ispisa u duplex načinu rada, odlučite na kojem kraju ćete uvezati završeni dokument. Mogućnosti uvezivanja su sljedeće:


- **Long-Edge Binding:** Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjiga.
- **Short-Edge Binding:** Ova opcija se obično koristi za kalendare.

1 U aplikaciji u sustavu Mac odaberite **Print** (Ispis) na izborniku **File** (Datoteka).

2 Odaberite **Layout** s padajućeg popisa pod **Orientation**.

Korištenje pomoći

Pritisnute upitnik u donjem lijevom kutu prozora i pritisnite na temu o kojoj želite nešto saznati. Pojavljuje se skočni prozor s informacijama o značajki te opcije, koja je omogućena od strane upravljačkog programa.

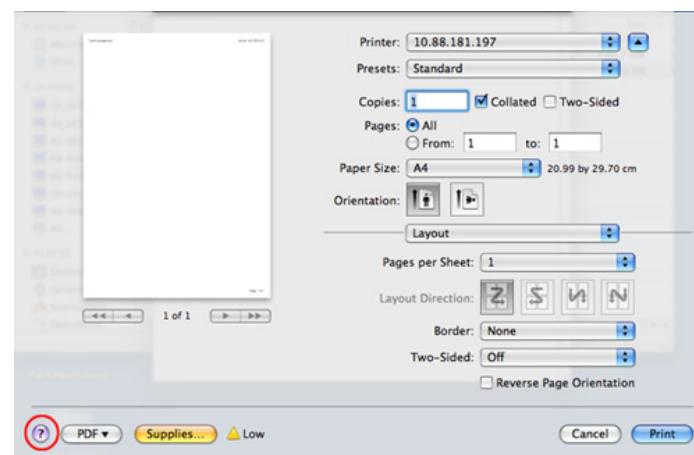

Značajke ispisivanja

Linux ispis



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane.

Ispis iz programa

Postoje brojni programi sustava Linux iz kojih možete obavljati ispis putem značajke Common UNIX Printing System (CUPS). Ispis možete obavljati iz bilo kojeg programa te vrste.

- 1** Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2** Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Page Setup (Print Setup** za neke aplikacije).
- 3** Odaberite veličinu papira, orientaciju i provjerite je li vaš uređaj odabran. Kliknite na **Apply**.
- 4** Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Print**.
- 5** Odaberite stroj za ispis.
- 6** Odaberite broj primjeraka i označite stranice za ispis.
- 7** Ako je potrebno promijenite opcije ispisa u svakoj kartici.

- 8** Kliknite na **Print**.



Automatsko/ručno dvostruko ispisivanje možda neće biti dostupno, ovisno o modelima. Alternativno možete koristiti sustav lpr ispisa ili druge aplikacije za parni-neparni ispis (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Ispis datoteka

Pomoću standardnog CUPS-a na svom stroju možete ispisati tekst, sliku, pdf datoteke, izravno iz sučelja naredbenog retka. To vam omogućuje uslužni program CUPS lp ili lpr. Ove datoteke možete ispisati pomoću donjeg oblika naredbe.

"lp -d <naziv pisača> -o <opcija> <naziv datoteke>"

Za više informacija pogledajte lp ili lpr man stranicu u svom sustavu.

Konfiguracija svojstava pisača

Možete mijenjati zadane opcije ispisa ili tip povezivanja s uslužnim programom za ispis koji je isporučen s OS.

Značajke ispisivanja

- 1 Pokrenite uslužni program za ispis (Idite na **System > Administration > Printing** ili provedite naredbu "system-config-printer" u programu terminala).
- 2 Odaberite svoj pisač i dvaput kliknite na njega.
- 3 Promijenite zadane opcije ispisa ili tip povezivanja.
- 4 Kliknite na gumb **Apply**.

Unix ispis



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

- 1 Provedite naredbu "printui <file_name_to_print>".
Na primjer, ako ispisujete "document1"
printui dokument1
Time će se otvoriti upravljački program UNIX pisača **Print Job Manager**, u kojem korisnik može odabrati razne mogućnosti ispisa.
- 2 Odaberite pisač koji je već dodan.
- 3 Odaberite mogućnosti ispisa iz prozora kao što je **Page Selection**.
- 4 Odaberite koliko kopija je potrebno pod **Number of Copies**.



Da biste koristili prednosti značajki ispisa u sklopu upravljačkog programa pisača, pritisnite na **Properties**.

- 5 Pritisnite na **OK** kako biste pokrenuli postupak.

Provodenje ispisa

Nakon odabira pisača, izaberite neku slikovnu, tekstnu, PS ili HPGL datoteku za ispis.

Značajke ispisivanja

Promjena postavki stroja

Upravljački program UNIX pisača **Print Job Manager**, u kojem korisnik može odabratи razne mogućnosti ispisa putem značajke pisača **Properties**.

Također se mogu koristiti sljedeći prečaci na tipkovnici: "H" za **Help**, "O" za **OK**, "A" za **Apply** i "C" za **Cancel**.

Kartica General

- **Paper Size:** Veličinu papira postavite kao A4, Letter ili druge veličine papira, sukladno Vašim zahtjevima.
- **Paper Type:** Izaberite vrstu papira. Opcije dostupne u okviru s popisom su **Printer Default**, **Plain** i **Thick**.
- **Paper Source:** Odaberite iz koje se ladice koristi papir. Po zadatome, to je **Auto Selection**.
- **Orientation:** Odaberite smjer u kojem se podaci ispisuju na stranici.
- **Duplex:** Obostrani ispis radi uštede papira



Automatsko/ručno dvostruko ispisivanje možda neće biti dostupno, ovisno o modelima. Alternativno možete koristiti sustav lpr ispisa ili druge aplikacije za parni-neparni ispis (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

- **Multiple pages:** Ispisujte više stranica na jednom listu papira.

- **Page Border:** Izaberite stil obruba (npr. **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

Kartica Image

Na ovoj kartici možete mijenjati svjetlinu, rezoluciju ili položaj slike na dokumentu.

Kartica Text

Postavite osobine margine, razmak između redaka ili stupce stvarnog ispisa.

Kartica Margins

- **Use Margins:** Postavite margine za dokument. Po zadatome margine nisu omogućene. Korisnik može promijeniti postavke margina promjenom vrijednosti u pojedinim poljima. Po zadatome, te vrijednosti ovise o odabranoj veličini stranice.
- **Unit:** Promjena jedinica u točke, inče ili centimetre.

Kartica Printer-Specific Settings

Da biste prilagodili različite postavke, odaberite različite opcije u okvirima **JCL** i **General**. Ove opcije su specifične za pisač i ovise o PPD datoteci.

Značajke skeniranja



- Za osnovne značajke skeniranja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici).
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- Maksimalna rezolucija koja se može postići ovisi o raznim faktorima, uključujući brzinu računala, slobodno mjesto na disku, memoriju, veličinu slike koja se skenira i postavke bitne dubine. Prema tome, ovisno o Vašem sustavu i onome što skenirate, možda nećete moći skenirati određene rezolucije, posebno koristeći poboljšani dpi.

Osnovna metoda skeniranja



Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

Originale možete skenirati pomoću stroja putem USB kabela ili mreže. Za skeniranje dokumenata mogu se koristiti sljedeće metodologije:

- **Scan to PC:** Skenirajte originale s upravljačke ploče. Zatim se skenirani podaci spremaju u mapu **Moji dokumenti** priključenog računala (pogledajte "Osnovno skeniranje" na stranici 19).
- **TWAIN:** TWAIN je jedna od unaprijed postavljenih aplikacija za slike. Skeniranje slike pokreće odabrani program, omogućujući Vam da kontrolirate postupak skeniranja. Ova značajka može se koristiti putem lokalne veze ili mrežne veze (pogledajte "Skeniranje iz programa za uređivanje slike" na stranici 21).
- **Samsung Easy Document Creator:** Ovaj program možete koristiti za skeniranje slika ili dokumenata. **Preporučujemo korištenje značajki skeniranja s programom Samsung Easy Document Creator koji se nalazi na isporučenom CD-u sa softverom.**
-Pogledajte "Korištenje programa Samsung Easy Document Creator" na stranici .
- **WIA:** WIA označava Windows Images Acquisition. Da biste koristili ovu značajku, Vaše računalo mora biti izravno povezano s uređajem putem USB kabela (pogledajte "Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA" na stranici 22).

Značajke skeniranja

Postavljanje postavki skeniranja u računalu




Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

- 1** Otvaranje programa **Samsung Easy Printer Manager** (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager" na stranici).
- 2** Odaberite odgovarajući uređaj na popisu **Printer List**.
- 3** Odaberite izbornik **Scan to PC Settings**.
- 4** Odaberite opciju koju želite.
 - **Scan Activation:** Određuje je li skeniranje omogućeno na uređaju ili nije.
 - **Profile:** Prikazuje profile skeniranja spremljene na odabrani uređaj.
 - **Kartica Basic:** Sadrži postavke koje se odnose na opće postavke skeniranja i uređaja.
 - **Kartica Image:** Sadrži postavke koje se odnose na izmjenu slike.
- 5** Pritisnite **Save > OK**.


Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže

Provjerite je li upravljački program pisača instaliran na Vašem računalu putem CD-a sa softverom, budući da upravljački program pisača sadrži program skeniranja (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici).

- 1** Umetnute jednostruki dokument (pogledajte "umetanje originala" na stranici 10).

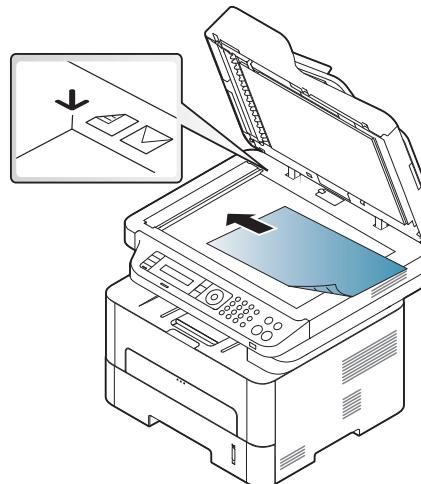

OR

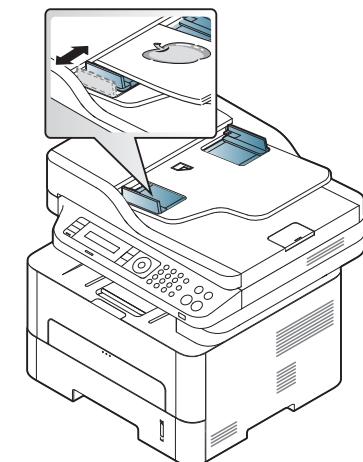

- 2** Odaberite **(Scan) > Scan to PC > Network PC** na upravljačkoj ploči.
Ili na upravljačkoj ploči odaberite gumb **Scan to > Scan to PC > Network PC**.

Značajke skeniranja



Ako ugledate poruku **Not Available**, provjerite povezanost priključka.

- 3** Odaberite registrirani ID svojeg računala i, ako je potrebno, unesite **Password**.



- ID je isti ID kao registrirani ID skeniranja za **Samsung Easy Printer Manager** > Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.
- Password je 4-znamenkasta brojevna lozinka registrirana za **Samsung Easy Printer Manager** > Prebacivanje na napredni modus > **Scan to PC Settings**.

- 4** Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

- 5** Skeniranje započinje.



Skenirana slika se spremi u mapu **C:\Users\users name\Pictures\folder** na računalu. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.

Skeniranje na WSD

Skenira originale i spremi skenirane podatke na povezano računalo ako računalo podržava značajku WSD (Web Service for Device). Da biste koristili značajku WSD, trebate instalirati upravljački program pisača WSD na vašem računalu. U sustavu Windows 7, možete instalirati upravljački program WSD **Upravljačka ploča > Uređaji i pisači > Dodaj pisač**. Kliknite **Add a network printer** iz čarobnjaka.



- Uredaj koji ne podržava mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).
- WSD značajka funkcioniра само sa sustavom Windows Vista® ili kasnijim verzijama računala usklađenim sa WSD.
- Sljedeći koraci instalacije temelje se na Windows 7 računalu.

Značajke skeniranja

Instaliranje upravljačkog programa WSD pisača

1 Izaberite **Početak** > **Upravljačka ploča** > **Uredaji i pisači** > **Dodaj pisač**.

2 Kliknite **Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth pisač** iz čarobnjaka.

3 Sa spiska pisača odaberite onaj koji želite koristiti, a zatim kliknite **Sljedeća**.

- IP adresa za WSD pisač je `http://IP address/ws/` (primjer: `http://111.111.111.111/ws/`).
- Ako nijedan WSD pisač nije prikazan na popisu, kliknite **The printer that I want isn't listed** > **Dodaj pisač unosom TCP/IP adrese ili naziva pisača na mreži** i odaberite **Uredaj web-servisa** iz **Vrsta uređaja**. Zatim unesite IP adresu pisača.

4 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

Skeniranje pomoću značajke WSD

1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte umetanje originala).

3 Odaberite  **(Scan) > Scan to WSD** na upravljačkoj ploči.



Ako ugledate poruku **Not Available**, provjerite povezanost priključka. Ili provjerite da li je upravljački program pisača za WSD ispravno instaliran.

4 Naziv računala odaberite iz **Destination List**.

5 Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.


6 Skeniranje započinje.

Skeniranje iz programa za uređivanje slike

Skenirati i uvoziti dokumente možete pomoću softvera za uređivanje slika, kao što je Adobe Photoshop, ako je softver kompatibilan s TWAIN-om. Slijedite korake ispod za skeniranje sa softverom kompatibilnim s TWAIN-om:

Značajke skeniranja

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Umetnute jednostruki dokument (pogledajte "umetanje originala" na stranici 10).

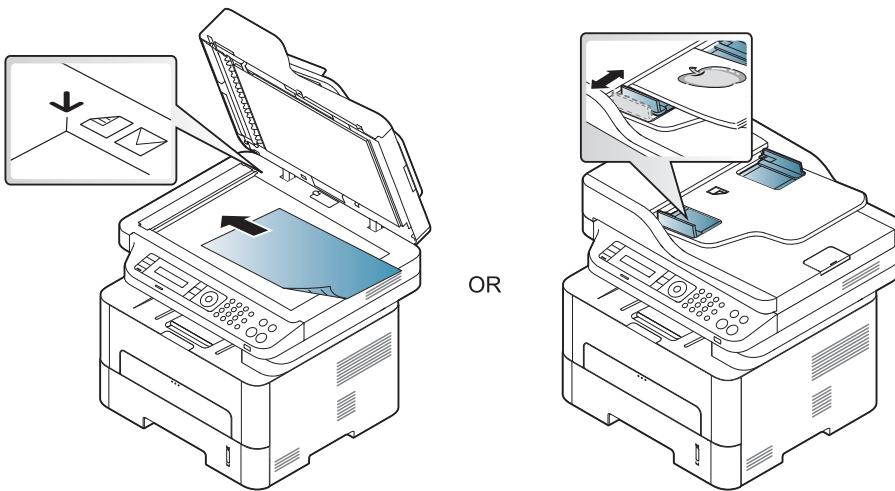

- 3 Otvorite aplikaciju kao što je Adobe Photoshop.
- 4 Kliknite na **Datoteka > Uvezi** i odaberite uređaj skenera.
- 5 Postavite opcije skeniranja.
- 6 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

Skeniranje pomoću upravljačkog programa WIA


Vaš uređaj podržava upravljački program Windows Image Acquisition (WIA) za skeniranje slika. WIA je jedna od standardnih komponenti sustava Microsoft Windows 7 i radi s digitalnim kamerama i skenerima. Za razliku od upravljačkog program TWAIN, upravljački program WIA omogućuje Vam da skenirate i lako prilagodite slike bez upotrebe dodatnog softvera:



Upravljački program WIA radi samo na sustavu Windows OS s USB ulazom.

Značajke skeniranja

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Umetnute jednostruki dokument (pogledajte "umetanje originala" na stranici 10).

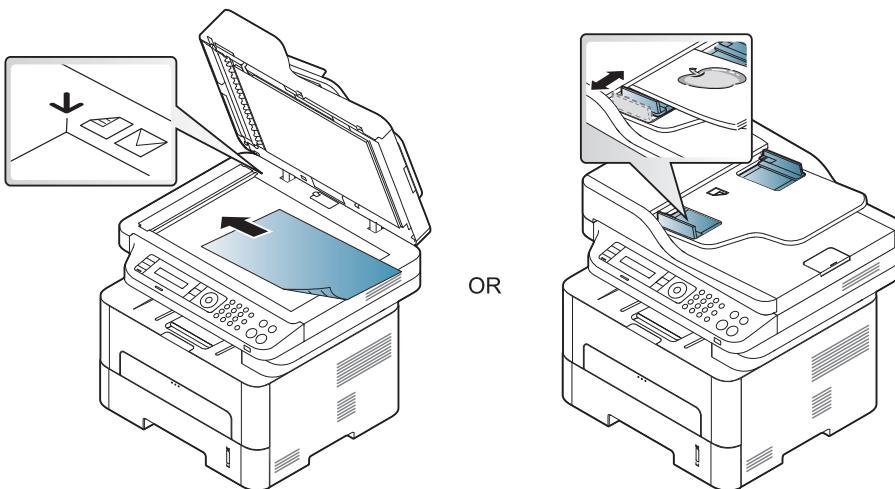

OR

- 3 Kliknite na **Početak > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Uređaji i pisači.**
- 4 Desnim gumbom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa uređaja pod **Pisači i telefaksi > Pokreni pretraživanje.**
- 5 Pojavljuje se aplikacija **Novo skeniranje.**
- 6 Izaberite svoje karakteristike skeniranja i kliknite na **Pretpregledaj** kako biste vidjeli radne karakteristike koje utječu na sliku.
- 7 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.

skeniranje u Macu

Skeniranje s uređaja priključenog putem USB-a

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 10).
- 3 Pokrenite **Applications** i kliknite **Image Capture**.



Ako se pojavi poruka **No Image Capture device connected**, otpojite USB kabel i ponovno ga spojite. Ako se problem nastavi, pogledajte pomoć za **Image Capture**.

- 4 Odaberite opciju koju želite.
- 5 Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.



Ako skeniranje ne radi u **Image Capture**, preuzmите najnoviju inačicu operacijskog sustava Mac OS.

Značajke skeniranja

Skeniranje s uređaja priključenog putem mreže



Samo mrežni i bežični model (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

- 1** Provjerite je li uređaj priključen na mrežu.
- 2** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagač dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 10).
- 3** Pokrenite **Applications** i kliknite **Image Capture**.
- 4** U skladu s OS, slijedite korake ispod.
 - Za 10.5
 - Kliknite **Devices > Browse Devices** na traci izbornika.
 - Uvjerite se da je označen potvrđni okvir **Connected** pored Vašeg uređaja pod **Bonjour Devices**.
 - Za 10.6- 10.8 odaberite svoj uređaj pod **SHARED**.
- 5** Postavite opcije skeniranja za ovaj program.
- 6** Skenirajte i spremite svoju skeniranu sliku.



- Ako skeniranje ne radi u Image Capture, ažurirajte Mac OS na najnoviju verziju.
- Za više informacija pogledajte pomoć za **Image Capture**.
- Skenirati možete i pomoću softvera kompatibilnog s TWAIN-om, kakav je Adobe Photoshop.
- Skenirati možete pomoću softvera Samsung Scan Assistant. Otvorite mapu **Applications > Samsung > Samsung Scan Assistant**.

Skeniranje u Linuxu

- 1** Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2** Pokrenite aplikaciju za skeniranje kao što je xsane ili jednostavno skeniranje (Ako nije instalirana, instalirajte je ručno kako biste mogli koristiti značajke skeniranja). Na primjer, za instaliranje xsane možete koristiti "yum install xsane" za sustave pakiranja rpm i "apt-get install xsane" za sustave pakiranja deb).
- 3** Odaberite svoj uređaj iz popisa i podešite opcije skeniranja za primjenu.
- 4** Kliknite na gumb **Scan**.

Značajke faksiranja



- Za osnovne značajke faksiranja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno faksiranje" na stranici).
- Model M267xN/M287xND/M287xDW ne podržava značajku telefaksa.

Automatsko ponovno biranje

Kada je broj koji ste birali zauzet ili nema odgovora kad šaljete faks, uređaj automatski ponovno bira broj. Vrijeme ponovnog biranja ovisi o tvornički zadanim postavkama za tu zemlju.

Kad se na prikazu pojavi **Retry Redial?**, pritisnite gumb (Start) za ponovno biranje broja bez čekanja. Za obustavu automatskog ponovnog pozivanja pritisnite (Stop/Clear).

Za promjenu vremenskog intervala između ponovnog biranja i pokušaja ponovnog biranja.

- 1 Na upravljačkoj ploči pritisnite (telefaks) > (Menu) > **Fax Setup** > **Sending**.
- 2 Odaberite **Redial Times** ili **Redial Term** koje želite.
- 3 Odaberite opciju koju želite.

Ponovno biranje broja telefaksa

- 1 Pritisnite gumb (Redial/Pause) na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite broj telefaksa koji želite.
Prikazuje se deset brojeva poslanih telefaksa s deset primljenih ID-a pozivatelja.
- 3 Kad se izvornik umetne u ulagač dokumenata, uređaj automatski počinje slati.
Ako se izvornik postavi na staklo skenera, odaberite **Yes** za dodavanje druge stranice. Uložite drugi izvornik i pritisnite **OK**. Kad dovršite, odaberite **No** kad se pojavi **Another Page?**.

Potvrda prijenosa

Kad se uspješno pošalje posljednja stranica originala, uređaj će se oglasiti i vraća se u stanje pripravnosti.

Kada nešto pođe krivo tijekom slanja faksa, na zaslonu se pojavljuje poruka o pogrešci. Ako primite poruku o pogrešci, pritisnite (Stop/Clear) za brisanje poruke te pokušajte ponovno poslati faks.

Značajke faksiranja



Uređaj možete postaviti da automatski ispisuje izvještaj o potvrdi prijenosa nakon svakog postupka faksiranja. Na upravljačkoj ploči pritisnite (telefaks) > (Menu) > **System Setup > Report > Fax Confirm..**

Slanje faksa u računalu



Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Telefaks možete poslati s računala, bez odlaska na stroj.

Za slanje telefaksa s računala potrebno je imati instaliran program **Samsung Network PC Fax**. Ovaj program će se instalirati prilikom instaliranja upravljačkog programa pisača.

1 Otvorite dokument koji želite poslati.

2 Odaberite **Ispis** iz izbornika **Datoteka**.

Prikazat će se prozor **Ispis**. Ovisno o aplikaciji, može izgledati nešto drugačije.

3 Odaberite **Samsung Network PC Fax** u prozoru **Ispis**

4 Kliknite **Ispis** ili **U redu**.

5 Unesite brojeve primatelja i odaberite opciju



Iz prozora odaberite gumb **Help** i kliknite na bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.

6 Kliknite **Send**.

Odgadanje prijenosa faksa

Svoj uređaj možete postaviti za kasnije slanje faksa, kad Vi nećete biti prisutni. Pomoću ove značajke ne možete slati faks u boji.

1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.

2 Pritisnite (telefaks) na upravljačkoj ploči.

3 Podesite rezoluciju i tamnoću prema potrebama Vašeg faksa.

4 Pritisnite (Menu) > **Fax Feature > Delay Send** na upravljačkoj ploči.

5 Unesite broj prvog prijemnog telefaks uređaja i pritisnite **OK**.

Značajke faksiranja

- 6 Na prikazu je upit za unos drugog broja telefaksa za slanje dokumenta.
- 7 Za unos više brojeva telefaksa pritisnite **OK** kad se naglasi **Yes** te ponovite korake 5.



- Možete dodati najviše 10 odredišta.
- Nakon što unesete broj grupe, više ne možete unijeti druge brojeve grupe.

8

Unesite naziv i vrijeme postupka.



Ako ste postavili vrijeme na ranije od sadašnjeg vremena, faks će biti poslan u to vrijeme sljedećeg dana.

9

Original je skeniran u memoriju prije prijenosa.

Uredaj se vraća u modus pripravnosti. Prikaz Vas podsjeća da ste u stanju pripravnosti te da je postavljeno odgođeno slanje faksa.



Možete unaprijed provjeriti popis odgođenih postupaka faksiranja.

Na upravljačkoj ploči pritisnite ***#** (Menu) > **System Setup** > **Report** > **Scheduled Jobs**.

Dodavanje dokumenata u rezervirano faksiranje

- 1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
- 2 Pritisnite (telefaks) > (Menu) > **Fax Feature** > **Add Pages** na upravljačkoj ploči.
- 3 Odaberite postupak faksiranja i pritisnite **OK**.
Kad dovršite, odaberite **No** kad se pojavi **Another Page?**. Uredaj skenira original u memoriju.
- 4 Pritisnite (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Otkazivanje postupka rezerviranog faksiranja

- 1 Pritisnite (telefaks) > (Menu) > **Fax Feature** > **Cancel Job** na upravljačkoj ploči.
- 2 Odaberite postupak faksiranja koji želite i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **OK** kad se naglasi **Yes**.
Odabrani faks je izbrisан u memoriji.
- 4 Pritisnite (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Značajke faksiranja

Slanje faksa s prioritetom

Ova funkcija se koristi kad je potrebno poslati faks visokog prioriteta prije rezerviranog postupka Original se skenira u memoriju i odmah prenosi kad se dovrši trenutni postupak.


- 1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
- 2 Pritisnite  (telefaks) >  (Menu) > Fax Feature > Priority Send na upravljačkoj ploči.
- 3 Unesite broj odredišnog telefaksa i pritisnite OK.
- 4 Unesite naziv postupka i pritisnite OK.
- 5 Ako se izvornik postavi na staklo skenera, odaberite Yes za dodavanje drugih stranica. Uložite drugi izvornik i pritisnite OK. Kad dovršite, odaberite No kad se pojavi Another Page?.
Uređaj započinje skenirati i slati faks na odredišta.

Preusmjeravanje poslanog faksa na drugo odredište


Stroj možete podešiti tako da odaslani telefaks prosljeđuje na drugo odredište putem telefaksa. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.

-  • Iako ste poslali ili primili faks u boji, podaci se prosljeđuju u sivim tonovima.

- 1 Umetnите jednostruki dokument (pogledajte "umetanje originala" na stranici 10).

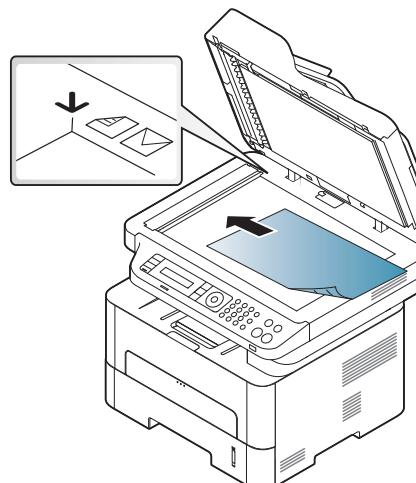

OR

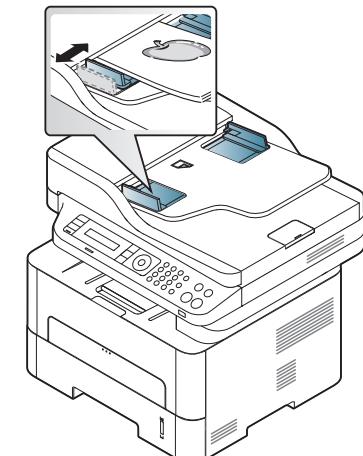

Značajke faksiranja

- 2** Pritisnite  (telefaks) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Send Forward** > **Forward to Fax** > **On** na upravljačkoj ploči.

 Opcije **Forward** možda neće biti dostupne, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

- 3** Unesite broj odredišnog telefaksa i pritisnite **OK**.

- 4** Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Naknadno poslani faksovi će biti proslijeđen na određeni telefaks.

Preusmjeravanje primljenog faksa

Stroj možete podešiti tako da primljeni ili odaslanii telefaks prosljeđuje na drugo odredište putem telefaksa ili osobnog računala. Ako ste izvan ureda, ali morate primiti faks, ova značajka može biti korisna.

 Iako ste poslali ili primili faks u boji, podaci se prosljeđuju u sivim tonovima.

- 1** Na upravljačkoj ploči pritisnite  (telefaks) >  (Menu) > **Fax Feature** > **Rcv.Forward** > **Forward to Fax** ili **Forward to PC** > **On**.

 Opcije **Forward** možda neće biti dostupne, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici).

- 2** Da biste uređaj postavili za ispis faksa kad se dovrši prosljeđivanje, odaberite **Forward & Print**.

- 3** Unesite broj odredišnog telefaksa i pritisnite **OK**.

- 4** Unesite vrijeme početka i vrijeme završetka i pritisnite **OK**.

- 5** Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Naknadno poslani faksovi će biti proslijeđen na određeni telefaks.

Značajke faksiranja

Promjena modusa primanja

1 Na upravljačkoj ploči pritisnite  (telefaks) >  (Menu) > Fax Setup > Receiving > Receive Mode.

2 Odaberite opciju koju želite.

•**Fax:** Odgovara na dolazne pozive faksa i odmah odlazi u modus prijema faksa.

•**Tel:** Primitak telefaksa pritiskom na  (On Hook Dial), a zatim na  (Start)

•**Ans/Fax:** Je za slučaj kad je telefonska tajnica priključena na uređaj. Vaš uređaj odgovara na dolazni poziv, a pozivatelj može ostaviti poruku na tajnici. Ako uređaj telefaksa otkrije ton faksa na liniji, uređaj se automatski prebacuje na način rada faksa za primanje faksa.



Za korištenje načina rada **Ans/Fax** priključite telefonsku tajnicu na utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja.

•**DRPD:** uporabom značajke Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) možete primiti poziv. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Za ostale pojedinosti pogledajte "Prijem faksova u modusu DRPD" na stranici 37.



Postavke možda neće biti dostupne, ovisno o zemlji.

3 Pritisnite OK.

4 Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Prijem ručno u modusu Tel

Poziv faksa možete primiti pritiskom na gumb  (On Hook Dial), a zatim pritiskom na  (Start) kad začujete ton faksa. Ako je Vaš uređaj model sa slušalicom, na pozive možete odgovoriti koristeći slušalicu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Prijem u modusu telefonske tajnice

Za korištenje ovog načina rada priključite telefonsku tajnicu na utičnicu EXT na stražnjoj strani uređaja. Ako pozivatelj ostavi poruku, tajnica sprema poruku. Ako Vaš uređaj otkrije ton faksa na liniji, on automatski počinje primati faks.

Značajke faksiranja



- Ako ste Vaš uređaj postavili za ovaj način rada, a telefonska tajnica je isključena ili nije spojena na utičnicu EXT, Vaš uređaj će se automatski prebaciti u modus Fax nakon unaprijed određenog broja zvonjenja.
- Ako telefonska tajnica ima brojač zvonjenja koje odabire korisnik, uređaj postavite da odgovara na dolazne pozive unutar 1 zvonjenja.
- Ako je uređaj u modusu Tel, telefonsku tajnicu otpojite ili prebacite na telefaks. U protivnom, odlazna poruka od telefonske tajnice prekinut će Vaš telefonski razgovor.

Primanje faksova s dodatnim telefonom

Kad koristite dodatni telefon spojen na utičnicu EXT, možete primiti faks od nekoga s kim razgovarate na dodatni telefon, bez odlaska na telefaks.

Kad primite poziv na dodatni telefon i začujete tonove faksa, pritisnite tipke *9* na dodatnom telefonu. Uređaj prima faks.

9 je daljinski prijemni kod unaprijed postavljen u tvornici. Prva i zadnja zvezdica su fiksne, ali možete promijeniti srednji broj na što god želite.



Dok vi razgovarate preko telefona spojenog na utičnicu EXT, značajka kopiranja i skeniranja nisu dostupne.

Prijem faksova u modusu DRPD

Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva. Ova značajka se često koristi kod usluga odgovaranja, kod onih koji odgovaraju na telefone za razne klijente i moraju znati koji broj netko zove da bi pravilno odgovorili na telefon.

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite (telefaks) > (Menu) > **Fax Setup > Receiving > DRPD > Waiting Ring**.
- 2 Nazovite broj svojeg telefaksa s drugog telefona.
- 3 Kad Vaš uređaj započne zvoniti, nemojte odgovarati na poziv. Uređaju je potrebno nekoliko zvonjenja da bi usvojio shemu. Kad uređaj dovrši usvajanje, prikaz prikazuje **Completed DRPD Setup**. Ako postavljanje DRPD-a ne uspije, pojavljuje se **Error DRPD Ring**.
- 4 Pritisnite **OK** kad se pojavi DRPD i ponovno započne od koraka 2.

Značajke faksiranja



- DRPD je potrebno ponovno postaviti ako ponovno dodjeljujete broj telefaksa ili uređaj priključujete na drugu telefonsku liniju.
- Nakon postavljanja DRPD, ponovno nazovite broj telefaksa kako biste provjerili da stroj odgovore s tonom faksiranja. Tada ostvarite poziv na različit broj dodijeljen toj istoj liniji, kako biste bili sigurni da je poziv proslijeđen na dodatni telefon ili telefonsku tajnicu priključenu u utičnicu EXT.

Prijem u sigurnosnom modusu prijema



Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Možda trebate spriječiti da primljenim faksevima imaju pristup neovlaštene osobama. Uključite siguran način primanja, a zatim svi dolazni faksovi odlaze u memoriju. Dolazne faksove možete ispisivati unosom lozinke.



Za korištenje sigurnog načina primanja aktivirajte izbornik putem stavke (telefaks) > (Menu) > **Fax Feature** > **Secure Receive** na upravljačkoj ploči.

Ispis primljenih faksova

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite (telefaks) > (Menu) > **Fax Feature** > **Secure Receive** > **Print**.
- 2 Unesite četveroznamenkastu lozinku i pritisnite **OK**.
- 3 Uređaj ispisuje sve faksove spremljene u memoriju.

Ispis faksova na obje strane papira




- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Značajke faksiranja

- 1** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.

- 2** Pritisnite  (telefaks) >  (Menu) > **Fax Setup > Receiving > Duplex Print** na upravljačkoj ploči.
 - Off:** Ispisuje u normalnom načinu rada.
 - Long Edge:** Ispisuje stranice da se mogu čitati kao knjiga.



- Short Edge:** Ispisuje stranice da se mogu čitati preklapanjem kao blok.



- 3** Pritisnite **OK**.

- 4** Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.

Prijem faksova u memoriju

Budući da je Vaš uređaj multi-funkcionalni uređaj, on može primati faksove dok Vi kopirate ili ispisujete. Ako primate faks dok kopirate ili ispisujete, Vaš uređaj sprema dolazne faksove u svoju memoriju. Zatim, čim završite kopiranje ili ispisivanje, uređaj automatski ispisuje faks.



Ako se faks primi i ispisuje, drugi postupak kopiranja i ispisivanja ne može se provesti u isto vrijeme.

Automatsko slanje izvještaja o telefaksu prilikom ispisa

Uređaj možete postaviti da ispisuje izvještaj s detaljnim informacijama o 50 prethodnih komunikacijskih postupaka, uključujući vrijeme i datume.

- 1** Na upravljačkoj ploči pritisnite  (telefaks) >  (Menu) > **System Setup > Report > Fax Sent**.

- 2** Pritisnite  (Stop/Clear) za povratak u način rada pripravnosti.



5. Korisni upravljački alati

Ovo poglavlje predstavlja dostavljene alate za upravljanje koji vam pomažu da u potpunosti iskoristite svoj uređaj.

- Pristup upravljačkim alatima 262
- Easy Capture Manager 263
- Samsung AnyWeb Print 264
- Easy Eco Driver 265
- Korištenje usluge SyncThru™ Web Service 266
- Korištenje programa Samsung Easy Document Creator 269
- Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager 270
- Uporaba značajke Samsung Printer Status 274
- Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience 276

Pristup upravljačkim alatima

Za svoje pisače Samsung nudi različite upravljačke alate.

- 1** Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2** Iz početnog izbornika **Početak** odaberite opciju **Programi** ili **Svi programi**.
 - Za sustav Windows 8 iz izbornika **Charms(Gumbiči)** odaberite opciju **Pretraživanje > Apps(Aplikacija)**.
- 3** Pronađite **Samsung Printers**.
- 4** U opciji **Samsung Printers** možete vidjeti instalirane upravljačke alate.
- 5** Kliknite na upravljački alat koji želite koristiti.



- Nakon instaliranja pokretačkog programa nekim upravljačkim alatima možete pristupiti izravno iz početnog zaslona **Početak > Programi** ili **Svi programi**.
- Za sustav Windows 8, nakon instaliranja upravljačkog programa nekim upravljačkim alatima možete pristupiti izravno iz početnog zaslona **Početak** klikom na odgovarajuću pločicu.

Easy Capture Manager



- Dostupno samo za korisnike Windows OS.
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).

Učitajte zaslon i pokrenite Easy Capture Manager jednostavnim pritiskom na tipku Print Screen. Sada možete jednostavno ispisati svoj snimljeni zaslon kao snimljeni ili uređeni.

Samsung AnyWeb Print



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike Windows OS.

Ovaj alat pomaže Vam za hvatanje zaslona, pregled, bilježenje i ispis stranica Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite obični program. Preuzmite softver sa Samsung internetske stranice, a zatim ga raspakirajte i instalirajte: (<http://www.samsung.com> > pronađite svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanja).

Easy Eco Driver



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Softver" na stranici).

Pomoću značajke Easy Eco Driver možete koristiti značajke ekološkog načina rada, kako biste uštedjeli papir i toner prije ispisivanja.

Easy Eco Driver vam također omogućuje jednostavno uređivanje, kao što je uklanjanje slika i teksta, itd. Možete koristiti unaprijed postavljene često korištene postavke.

Kako koristiti:

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Otvorite prozor **Postavkama ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13).
- 3 Iz kartice **Favorites** odaberite **Eco Printing Preview**.
- 4 U prozoru kliknite na gumb **OK > Print**.
Pojavljuje se prozor za pregled.
- 5 Odaberite opcije koje želite primijeniti na dokument.
Možete unaprijed pregledati primjenjene značajke.
- 6 Kliknite na **Ispis**.



Ako Easy Eco Driver želite pokrenuti svaki put prilikom ispisa, provjerite potvrđi okvir **Start Easy Eco Driver before printing job** u kartici **Basic** u prozoru svojstava ispisa.

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service



- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za SyncThru™ Web Service.
- Objasnjenje za SyncThru™ Web Service u ovom priručniku može se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu.
- Samo mrežni model (pogledajte "Softver" na stranici).

Pristup usluzi SyncThru™ Web Service

- 1 Otvorite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.
Unesite IP adresu Vašeg pisača (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.
- 2 Otvara se web-mjesto ugrađeno u uređaj.

Prijava u uslugu SyncThru™ Web Service

Prije konfiguriranja opcija u SyncThru™ Web Service, morate se prijaviti kao administrator. I dalje možete koristiti SyncThru™ Web Service bez prijavljivanja, ali nećete imati pristup karticama **Settings** i **Security**.

- 1 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.
- 2 Utirkajte **ID** i **Password**, a zatim kliknite na **Login**.
 - **ID:** admin
 - **Password:** sec00000

Pregled SyncThru™ Web Service



Information

Settings

Security

Maintenance



Neke kartice možda se ne pojavljuju, ovisno o modelu.

Kartica Information

Ova kartica Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti neke stvari, kao što je preostala količina tonera. Također možete ispisati izvještaje, kao što je izvještaj o pogrešci.

- **Active Alerts:** Prikazuje upozorenja koja su se pojavila na stroju i njihovu ozbiljnost.
- **Supplies:** Pokazuje koliko stranica je ispisano i količinu tonera preostalog u spremniku.

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

- **Usage Counters:** Pokazuje broj uporaba po vrstama ispisa: simplex i duplex.
- **Current Settings:** Pokazuje informacije o stroju i mreži.
- **Print information:** Ispisuje izvještaje, kao što su izvještaji koji se odnose na sustav, adrese e-pošte i izvještaje o fontu.

Kartica Settings

Ova kartica Vam omogućuje da postavite konfiguracije koje nudi uređaj i mreža. Da biste vidjeli ovu karticu, morate se prijaviti kao administrator.

- Kartica **Machine Settings:** Postavlja opcije koje omogućuje uređaj.
- Kartica **Network Settings:** Pokazuje opcije za mrežno okruženje. Postavlja opcije kao što su TCP/IP i mrežni protokoli.

Kartica Security

Ova kartica Vam omogućuje da postavite informacije sustava i mrežne sigurnosti. Da biste vidjeli ovu karticu, morate se prijaviti kao administrator.

- **System Security:** Postavlja informacije za administratora sustava i također omogućuje ili onemogućuje značajke stroja.
- **Network Security:** Postavlja postavke za IPSec i IPv4/IPv6 filtriranje.

Kartica Maintenance

Ova kartica Vam omogućuje da održavate uređaj nadogradnjom ugrađenog softvera i postavite kontaktne informacije za slanje e-pošte. Također se možete povezati na web-mjesto Samsung ili preuzeti upravljačke programe odabirom izbornika **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Nadogradite ugrađeni softver svojeg uređaja.
- **Contact Information:** Pokazuje kontaktne informacije.
- **Link:** Pokazuje veze do korisnih mjesta na kojima možete preuzeti ili provjeriti informacije.

Postavljanje obavijesti e-poštom

Postavljanjem ove opcije, možete primati e-poštu o statusu Vašeg stroja. Postavljanjem informacija kao što je IP adresa, naziv računala domaćina, adresa e-pošte i informacije o SMTP poslužitelju, status uređaja (nedostatak uloška tonera ili pogreška uređaja) bit će automatski poslan na adrese e-pošte određenih osoba. Ovu opciju češće može koristiti administrator stroja.

Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

1 Pokrenite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.

Unesite IP adresu Vašeg pisača (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Iđi**.

2 Otvara se web-mjesto ugrađeno u uređaj.

3 Na kartici **Settings** odaberite **Machine Settings > E-mail Notification**.

Ako niste konfiguirali okruženje odlaznog poslužitelja, idite na **Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)** kako biste konfiguirali mrežno okruženje prije postavljanja obavijesti putem e-pošte.

4 Odaberite potvrdni okvir **Enable** kako biste koristili **E-mail Notification**.

5 Pritisnite gumb **Add** kako biste dodali korisnika obavijesti putem e-pošte.

Postavite ime i adresu(e) e-pošte primatelja sa stavkama obavijesti za koje želite primati upozorenja.

6 Kliknite na **Apply**.



Ako je aktiviran vatrozid, e-pošta možda nije uspješno poslana. U tom slučaju kontaktirajte mrežnog administratora.

Postavljanje informacija o administratoru sustava

Ova postavka je potrebna za korištenje opcije obavijesti putem e-pošte.

1 Pokrenite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.

Unesite IP adresu Vašeg pisača (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Iđi**.

2 Otvara se web-mjesto ugrađeno u uređaj.

3 Na kartici **Security** odaberite **System Security > System Administrator**

4 Unesite ime administratora, broj telefona, lokaciju i adresu e-pošte.

5 Kliknite na **Apply**.

Korištenje programa Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator je aplikacija koja korisnicima pomaže pri skeniranju, kompiliranju i spremanju dokumenata u višestrukim formatima, uključujući .epub format. Ti se dokumenti mogu razmjenjivati putem društvenih mreža ili telefaksa. Bilo da ste student koji treba organizirati istraživanje iz biblioteke ili domaćica koja razmjenjuje skenirane slike s prošlogodišnje rođendanske proslave Samsung Easy Document Creator će vam pružiti potrebne alate.

Samsung Easy Document Creator omogućuje značajke navedene u nastavku:

- **Image Scanning:** Koristite za skeniranje jednostrukih ili višestrukih slika.
- **Document Scanning:** Koristite za skeniranje dokumenata s tekstrom ili tekstrom i slikama.
- **Text Converting:** Koristite za skeniranje dokumenata koje je potrebno spremiti u formatu za uređivanje teksta.
- **Book Scanning:** Koristite za skeniranje knjiga pomoću plošnog skenera.
- **SNS Upload:** Omogućuje lak i brz način učitavanja skenirane slike ili postojećih slika na razne društvene mreže (SNS).
- **E-Book Conversion:** Omogućuje skeniranje višestrukih dokumenata u jednu e-knjigu ili pretvorbu postojećih datoteka u format e-knjige.
- **Dodatak:** Skenirajte, šaljite telefaks i vršite pretvorbu u e-knjigu izravno iz programa Microsoft Office.



Iz prozora kliknite na gumb **Help** (?) i kliknite na opciju o kojoj želite dobiti informacije.

Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS (pogledajte "Softver" na stranici).
- Za Windows Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager je aplikacija koja kombinira postavke stroja Samsung u jednu lokaciju. Samsung Easy Printer Manager kombinira postavke uređaja kao i okruženje ispisivanja, postavke/ akcije i pokretanje. Sve ove značajke pružaju pristup za ugodno korištenje stroja Samsung. Samsung Easy Printer Manager nudi dva različita korisnička sučelja za korisnika za izabrati iz: osnovnog korisničkog sučelja i naprednog korisničkog sučelja. Prebacivanje između dvaju sučelja je lako: samo pritisnite gumb .

Razumijevanje programa Samsung Easy Printer Manager

Za otvaranje programa:

Za Windows,

Odaberite **Početak > Programi or Svi programi > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager**.

- Za sustav Windows 8, iz izbornika **Charms(Gumbiči)** odaberite **Pretraživanje > Apps(Aplikacija) > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager**.

Za Mac,


Otvorite mapu **Applications > mapu Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.

Sučelje Samsung Easy Printer Manager sastoji se od raznih osnovnih dijelova, kako je opisano u tablici koja slijedi:

Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager



Zaslonske se snimke mogu razlikovati ovisno o operacijskom sustavu koji koristite.

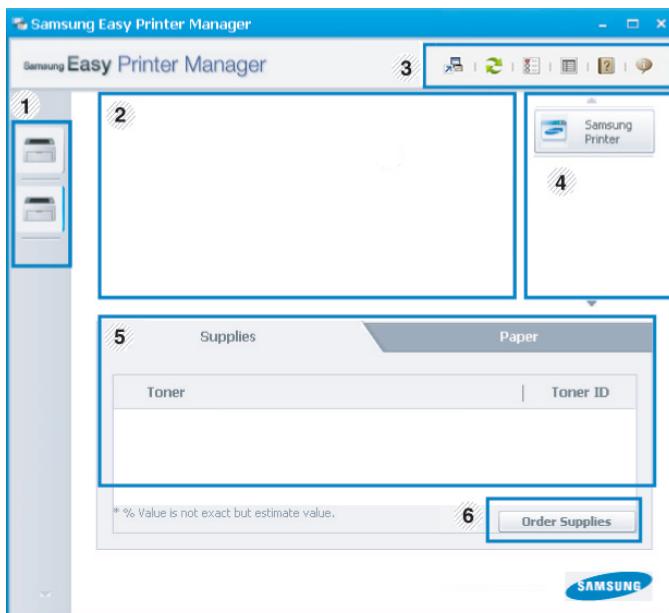

1 Popis pisača

Popis Printer List prikazuje pisače instalirane na računalo i mrežne pisače dodane mrežnim pronalaženjem (samo Windows).

Informacije o pisaču

Ovo poglavlje Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti informacije, poput naziva modela uređaja, IP adresе (ili naziv ulaza) i statusa uređaja.



Možete pogledati **User's Guide** na mreži.

2

Gumb za rješavanje problema: Taj gumb otvara **Troubleshooting Guide** kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti potrebnii odjeljak u korisničkom priručniku.

Informacije o aplikaciji

Sadrži veze za promjenu na napredne postavke, svojstva, pomoć i "o proizvodu".

3



Gumb se koristi za promjenu korisničkog sučelja na korisničko sučelje u **korisničko sučelje s naprednim postavkama** (pogledajte "Pregled korisničkog sučelja s naprednim postavkama" na stranici 6).

Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager

4	Brze veze	Prikazuje Quick links za specifične funkcije stroja. Ovaj odlomak također uključuje i veze do aplikacija u naprednim postavkama.
5	Područje sadržaja	Prikazuje podatke o odabranom uređaju, razini preostalog tonera i papiru. Informacije će se razlikovati na temelju odabranog uređaja. Neki pisači nemaju ovu značajku.
6	Naručivanje potrošnog materijala	Pritisnite gumb Order u prozoru za naručivanje. Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.



Ako uređaj priključite na mrežu, omogućuje se ikona SyncThru™ Web Service.



Odaberite izbornik **Help** ili kliknite na gumb (?) u prozoru i kliknite na bilo koju opciju o kojoj želite nešto saznati.

Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager

Pregled korisničkog sučelja s naprednim postavkama

Napredno korisničko sučelje je namijenjeno da ga koristi osoba odgovorna za upravljanje mrežom i uređajima.



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

Device Settings

Možete konfigurirati različite postavke stroja, kao što su postavljanje stroja, papir, izgled, emulacija, mreža te informacije o ispisu.

Scan to PC Settings

Ovaj izbornik sadrži postavke za stvaranje ili brisanje skeniranja na PC profilima.

- Scan Activation:** Određuje je li skeniranje omogućeno na uređaju ili nije.
- Kartica Basic:** Sadrži postavke koje se odnose na opće postavke skeniranja i uređaja.
- Kartica Image:** Sadrži postavke koje se odnose na izmjenu slike.

Fax to PC Settings

Ovaj izbornik sadrži postavke koje se odnose na osnovne funkcionalnosti telefaksa na odabranom uređaju.

- Disable:** Ako je značajka **Disable** postavljena na **On**, na ovaj uređaj se neće primati dolazni faksovi.
- Enable Fax Receiving from Device:** Omogućuje slanje telefaksa na uređaju i postavljanje više opcija.

Alert Settings (samo sustav Windows)

Ovaj izbornik sadrži postavke koje se odnose na upozorenja o pogreškama.

- Printer Alert:** Pruža postavke koje se odnose na vrijeme kad će upozorenja biti primljena.
- Email Alert:** Pruža opcije koje se odnose na primanje upozorenja putem e-pošte.
- Alert History:** Daje povijest upozorenja koja se odnose na uređaj i toner.

Job Accounting

Omogućuje pretraživanje informacija ograničenja korisnika računa za navedeni postupak. Ove informacije o ograničenjima mogu se stvoriti i primijeniti na uređaje pomoću softvera za obračun postupka, kao što je administracijski softver SyncThru™ ili CounThru™.

Uporaba značajke Samsung Printer Status

Samsung Printer Status je program koji nadzire i informira Vas o statusu stroja.



- Prozor Samsung Printer Status i njegov sadržaj prikazan u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati ovisno o stroju ili operativnom sustavu koji se koristi.
- Provjerite koji je operativni sustav(i) kompatibilan s vašim uređajem (pogledajte "Specifikacije" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Softver" na stranici).

Ikona	Značenje	Opis
	Upozorenje	Stroj se nalazi u stanju u kojem se pogreška može pojaviti u budućnosti. Na primjer, to bi moglo biti u slaboj napunjenosti tonera, što može dovesti do nedostatka tonera.
	Pogreška	Stroj ima najmanje jednu pogrešku.

Pregled Samsung Printer Status


Ako se pogreška pojavi tijekom rada, pogreške možete provjeriti iz Samsung Printer Status. Značajka Samsung Printer Status se automatski instalira kad instalirate softver stroja.

Samsung Printer Status možete također pokrenuti ručno. Idite na **Postavke ispisa**, kliknite na karticu **Basic** > gumb **Printer Status**.

Te se ikone pojavljuju na traci sa zadacima sustava Windows:

Ikona	Značenje	Opis
	Normalnom	Stroj je u stanju pripravnosti i bez pogreški ili upozorenja.

Uporaba značajke Samsung Printer Status

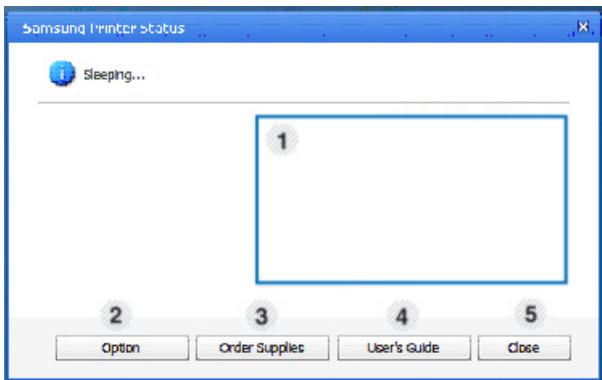

1	Razina Tonera	Možete pregledati razinu tonera preostalog u svakom ulošku s tonerom. Pisač i broj spremnika prikazani u gornjem prozoru razlikuju se u ovisnosti o pisaču koji se koristi. Neki pisači nemaju ovu značajku.
2	Option	Možete postaviti postavke koje se odnose na upozorenje na postupak ispisa.
3	Order Supplies	Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.
4	User's Guide	Možete pogledati Korisnički priručnik na mreži.  Taj gumb otvara Troubleshooting Guide kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti odlomak o rješavanju problema u korisničkom priručniku.
5	Close	Zatvorite prozor.

Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

Samsung Printer Experience aplikacija je proizvođača Samsung koja kombinira postavke uređaja Samsung i upravljanje uređajima na jednom mjestu. Možete podesiti postavke uređaja, naručiti potrošni materijal, otvoriti poglavje o rješavanju problema, posjetiti internetsku stranicu proizvođača Samsung i provjeriti podatke spojenog uređaja. Ova se aplikacija automatski preuzima uz dućana Windows Store(**Trgovina**) ako je uređaj spojen na računalo s pristupom internetu.

Razumijevanje aplikacije Samsung Printer Experience


Otvaranje aplikacije

Iz zaslona **Početak** odaberite pločicu **Samsung Printer Experience**



Sučelje aplikacije **Samsung Printer Experience** obuhvaća razne korisne značajke koje su opisane u sljedećoj tablici:

Zaslonske se snimke mogu razlikovati ovisno o modelu koji koristite.

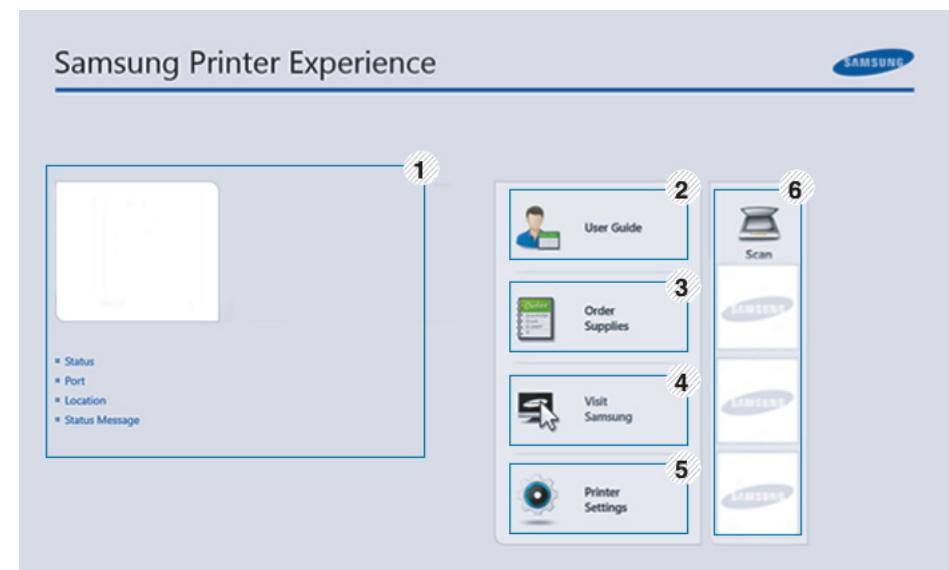

1	Informacije o pisaču	Ovo poglavje Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti informacije kao što su status uređaja, lokacija, IP adresa i razina preostalog tonera.
---	-----------------------------	---

Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

2	User Guide	Možete pogledati Korisnički priručnik na mreži. Za korištenje ove značajke potrebno je da budete spojeni na internet.  Taj gumb otvara Troubleshooting Guide kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti odlomak o rješavanju problema u korisničkom priručniku.	6	Popis uređaja & Posljednja skenirana slika	Popis skenera prikazuje uređaje koji podržavaju aplikaciju Samsung Printer Experience . Ispod uređaja možete vidjeti posljednje skenirane slike. Za skeniranje iz ovog mesta potrebno je da uređaj bude spojen na mrežu. Ovo je poglavje namijenjeno korisnicima s višefunkcijskim pisačima.
3	Order Supplies	Kliknite na ovaj gumb kako biste izvršili online narudžbu zamjenskog tonera. Za korištenje ove značajke potrebno je da budete spojeni na internet.		Dodavanje/brisanje pisača	
4	Visit Samsung	Poveznice na internetsku stranicu pisača Samsung. Za korištenje ove značajke potrebno je da budete spojeni na internet.		Ako nemate pisač dodan na Samsung Printer Experience ili želite dodati/izbrisati pisač, slijedite upute navedene u nastavku.	
5	Printer Settings	Pomoću SyncThru™ Web Service možete konfigurirati različite postavke stroja, kao što su podešavanje stroja, papir, izgled, emulacija, umrežavanje te informacije o ispisu. Za korištenje ove značajke potrebno je da uređaj bude spojen na mrežu. Ovaj gumb bit će onemogućen ako je uređaj spojen preko USB kabela.		 Možete dodati/izbrisati samo pisače spojene na mrežu.	

Dodavanje pisača

- 1 Iz izbornika **Charms(Gumbići)** odaberite opciju **Postavke**. Ili desnom tipkom miša kliknite na stranicu **Samsung Printer Experience** i odaberite opciju **Postavke**.
- 2 Odaberite opciju **Add Printer**
- 3 Odaberite pisač koji želite dodati. Možete vidjeti dodani pisač.

Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience



Ako vidite oznaku , za dodavanje pisača možete kliknuti i na oznaku .

Brisanje pisača

1 Iz izbornika **Charms(Gumbiči)** odaberite opciju **Postavke**.

Ili desnom tipkom miša kliknite na stranicu **Samsung Printer Experience** i odaberite opciju **Postavke**.

2 Odaberite opciju **Remove Printer**

3 Odaberite pisač koji želite izbrisati.

4 Kliknite na gumb **Yes**.

Možete vidjeti da je izbrisani pisač uklonjen sa zaslona.

Ispis iz operativnog sustava Windows 8

Ovo poglavlje objašnjava običajene zadatke ispisivanja iz početnog zaslona **Početak**.

Osnovno ispisivanje


1 Otvorite dokument koji želite ispisati.

2 Iz opcije **Charms(Gumbiči)** odaberite **Uređaj**.

3 Odaberite svoj pisač s popisa.

4 Odaberite postavke pisača, kao što su brojevi kopija i usmjerenje stranice.

5 Za pokretanje zadatka ispisa kliknite na gumb **Ispis**.

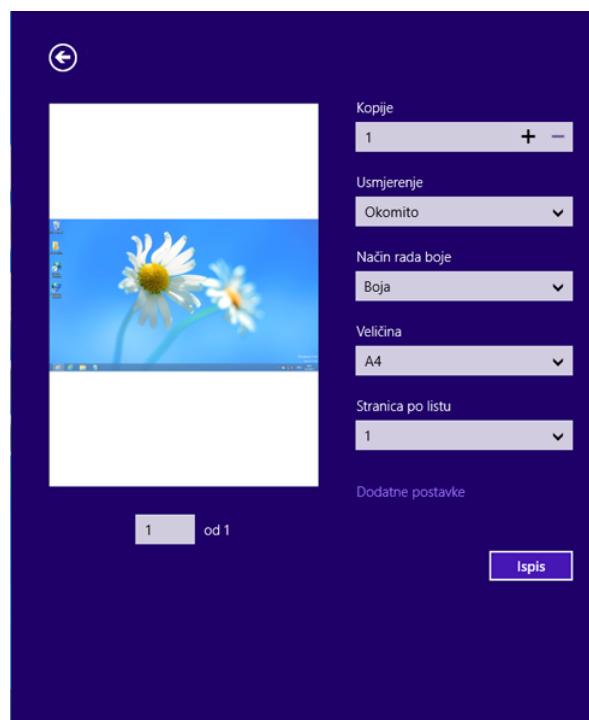

Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

Opoziv zadatka ispisa

Ako zadatak ispisa čeka u redu za ispis ili usmjerivaču ispisa, zadatak opozovite na sljedeći način:

- Prozoru možete pristupiti jednostavnim dvostrukim pritiskom na ikonu stroja () na traci sa zadacima u sustavu Windows.
- Trenutačni zadatak možete prekinuti pritiskom na gumb  (Stop/Clear) na upravljačkoj ploči.

Otvaranje više postavki




Zaslon može izgledati malo drugačije od prikazanog ovisno o modelu ili opciji.

Možete podešiti više parametara ispisa.

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Iz opcije **Charms(Gumbiči)** odaberite **Uredaj**.
- 3 Odaberite svoj pisač s popisa.
- 4 Kliknite na **Dodatne postavke**.

Kartica Basic

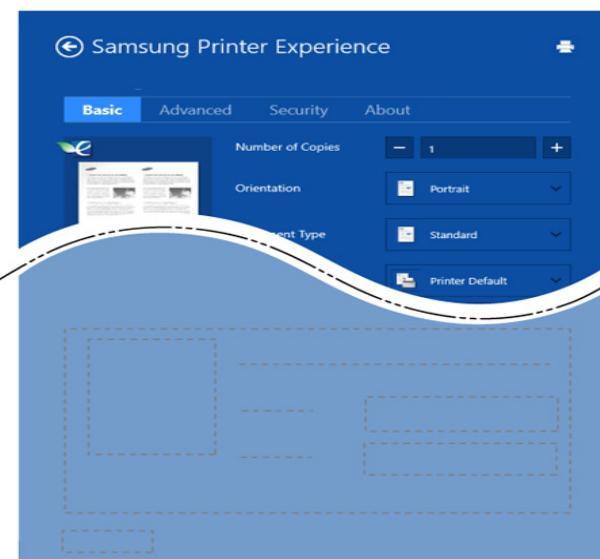

Basic


Ova vam opcija omogućava odabir osnovnih postavki ispisa, kao što su kopije, usmjerenje stranice i vrsta dokumenta.

Eco settings

Ova vam opcija omogućava odabir višestruke stranice po strani u cilju uštede medija.

Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

Kartica Advanced

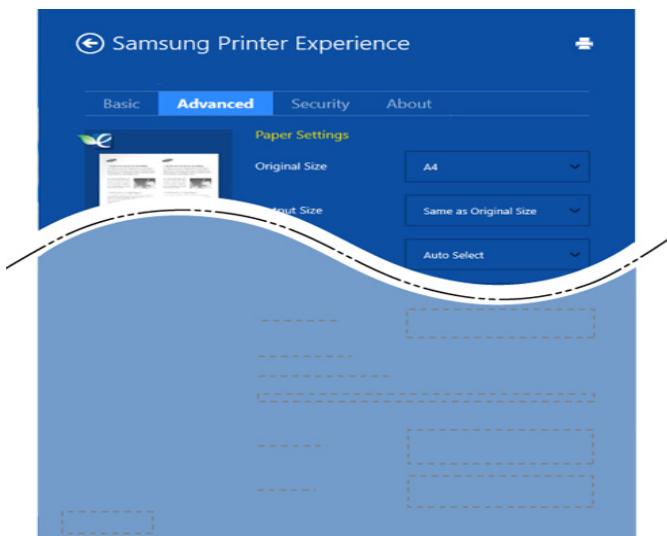



Paper settings

Ova vam opcija omogućava podešavanje osnovnih specifikacija rukovanja papirom.

Layout settings

Ova vam opcija omogućava podešavanje različitih načina izgleda vaših dokumenata.

Kartica Security

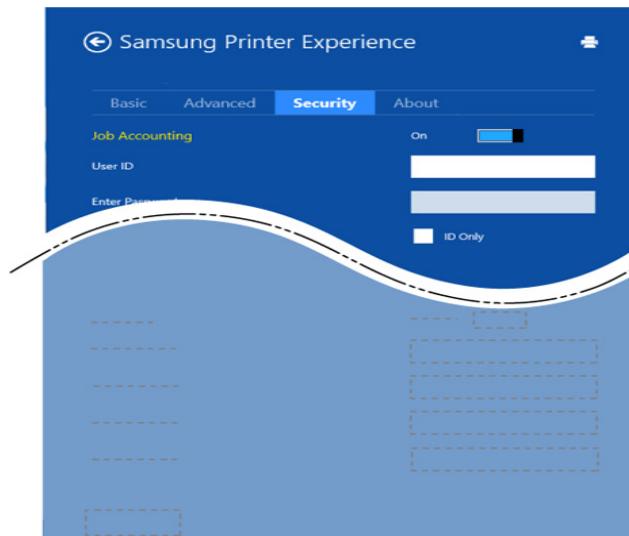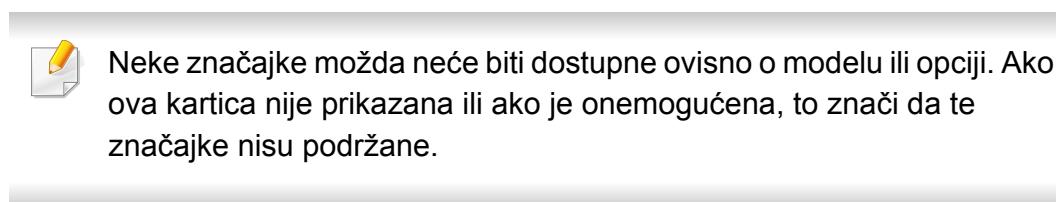

Job Accounting

Ova opcija Vam omogućuje da ispisujete pomoću dane dozvole.

Confidential Printing

Ova se opcija koristi za ispis povjerljivih dokumenata. Za korištenje ove opcije ispisa potrebno je unijeti zaporku.

Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

Skeniranje iz Windows 8



Ovo je poglavlje namijenjeno korisnicima s višefunkcijskim pisačima.

Skeniranje pomoću vašeg uređaja omogućava vam da slike i tekst pretvorite u digitalne datoteke koje možete spremiti na svojem računalu.

Skeniranje iz aplikacije Samsung Printer Experience

Najčešće korišteni izbornici ispisa prikazani su za brzo skeniranje.

- 1** Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
- 2** Kliknite na pločicu **Samsung Printer Experience** na početnom zaslonu **Početak**.
- 3** Kliknite na **Scan** ().
- 4** Podesite parametre skeniranja, kao što su vrsta slike, veličina dokumenta i razlučivost.
- 5** Za provjeru slike kliknite na opciju **Prescan** ().

6 Slikovni prikaz pred skeniranjem podešite pomoću funkcija skeniranja, kao što su zakretanje i zrcaljenje.

7 Kliknite na **Scan** () i pohranite sliku.



- Ako stavljate originale u ADF, opcija (ili DADF), **Prescan** () nije dostupna.
- Korak 5 možete preskočiti ako je odabrana opcija predskeniranja.





6. Rješavanje problema

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku.

- Problemi s uvlačenjem papira
- Problemi s napajanjem i kablovima
- Problemi kod ispisivanja
- Problemi s kvalitetom ispisa
- Problemi s kopiranjem
- Problemi kod skeniranja
- Problemi s faksiranjem
- Problemi s operativnim sustavom

283

284

285


289

297

298

300

302

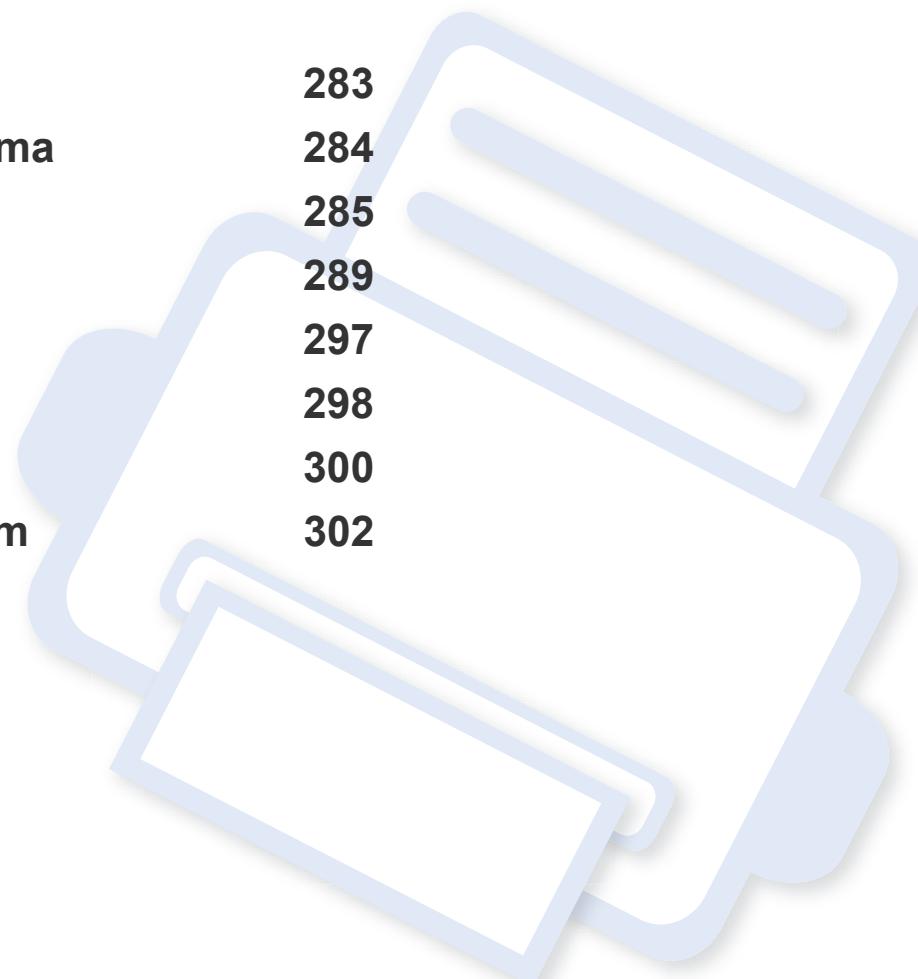

Problemi s uvlačenjem papira

Stanje	Predložena rješenja
Papir se zaglavio tijekom ispisivanja.	Uklonite zaglavljeni papir.
Listovi papira se ne razdvajaju.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite maksimalni kapacitet ladice.Pobrinite se za to da koristite pravilnu vrstu papira.Uklonite papir iz ladice za papir i savijte ga ili prelistajte.Vlažni uvjeti mogu uzrokovati da se neki papiri drže zajedno.
Ne uvlačite višestruke listove papira.	U ladici za papir mogu se nalaziti različite vrste papira. Umetnute papir samo jedne vrste, veličine i težine.
Papir nije uvučen u uređaj.	<ul style="list-style-type: none">Uklonite sve zapreke unutar uređaja.Papir je bio nepravilno umetnut. Uklonite papir iz ladice za papir i ponovno ga umetnite.U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice.Papir je predebeo. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva.
Papir se i dalje zaglavljuje.	<ul style="list-style-type: none">U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice. Ako ispisujete na posebnim materijalima, koristite ručno ulaganje papira.Korištena je nepravilna vrsta papira. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva.Možda unutar uređaja ima ostatka materijala. Otvorite prednji poklopac i uklonite ostatke materijala.
Prozirnice su se zalijepile u izlazu za papir.	Koristite samo prozirnice posebno namijenjene laserskim pisačima. Svaku prozirnicu uklonite prilikom njezinog izlaza iz uređaja.
Omotnice se iskrivljaju ili nepravilno uvlače.	Provjerite naliježu li vodilice za papir spram obje strane omotnica.

Problemi s napajanjem i kablovima

Stanje	Predložena rješenja
Uređaj je bez napajanja, ili priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.	<ul style="list-style-type: none">• Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb  (Power/Wake Up) na upravljaču, pritisnite ga.• Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite.

Problemi kod ispisivanja

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Uređaj ne ispisuje.	Uređaj je bez napajanja.	Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb  (Power/ Wake Up) na upravljaču, pritisnite ga.
	Uređaj nije odabran kao zadani pisač.	Odaberite uređaj kao vaš zadani uređaj u sustavu Windows.
	Provjerite uređaj u pogledu sljedećeg: <ul style="list-style-type: none">• Poklopac nije zatvoren. Zatvorite poklopac.• Papir je zaglavljen. Odstranite zaglavljeni papir (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici).• Papir nije umetnut. Umetnите papir (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 4).• Spremnik za toner nije montiran. Montirajte spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).• Uvjerite se da su zaštitni poklopac i listovi uklonjeni s uloška tonera (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). Ako se javlja pogreška sustava, obratite se svom ovlaštenom servisu.	
	Priklučni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.	Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
	Priklučni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.	Po mogućnosti spojite kabel na drugo računalo koje pravilno radi i izvršite ispis. Možete pokušati koristiti drugi kabel uređaja.
	Postavka ulaza nije valjana.	Provjerite postavke Windows pisača da biste provjerili je li posao ispisa poslan na odgovarajući priključak. Ako računalo ima više od jednog priključka, provjerite je li stroj spojen na odgovarajući.

Problemi kod ispisivanja

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Uređaj ne ispisuje.	Možda je uređaj nepravilno konfiguriran.	Provjerite Postavke ispisa kako biste osigurali da su postavke ispisa točne.
	Upravljački program pisača možda nije pravilno instaliran.	Deinstalirajte i ponovno instalirajte upravljački program stroja.
	Uređaj je neispravan.	Provjerite poruku na zaslonu na upravljačkoj ploči kako biste vidjeli naznačava li uređaj pogrešku pogrešku sustava. Obratite se ovlaštenom servisu.
	Veličina dokumenta je tako velika da je prostor na tvrdom disku računala nedovoljan za pristup poslu ispisa.	Oslobodite još prostora na tvrdom disku i ponovno ispišite dokument.
	Izlazna ladica je puna.	Kad se ukloni papir iz izlazne ladice, stroj nastavlja s ispisom.
Uređaj odabire materijale za ispis iz pogrešnog izvora papira.	Opcija papira koja je odabrana u Postavke ispisa možda nije točna.	Za mnoge aplikacije softvera odabir izvora papira nalazi se pod karticom Paper unutar značajke Postavke ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13). Odaberite pravilan izvor papira. Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 14).
Ispis je iznimno spor.	Možda je ispis vrlo složen.	Smanjite složenost stranice ili pokušajte prilagoditi postavke kvalitete ispisa.
Polovica stranice je prazna.	Možda je nepravilna postavka usmjerenja stranice.	Promijenite usmjerenje stranice u vašoj aplikaciji (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13). Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 14).
	Veličina papira i postavke veličine papira se ne podudaraju.	Provjerite da li veličina papira u postavkama pokretačkog programa pisača odgovara papiru u ladici. Ili provjerite da li veličina papira u postavkama pokretačkog programa pisača odgovara odabiru papira u softverskoj aplikaciji koju koristite (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13).

Problemi kod ispisivanja

Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Uređaj obavlja ispis, ali tekst je pogrešan, iskrivljen ili nepotpun.	Kabel uređaja je labav ili neispravan.	Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite. Pokušajte ispisati nešto što ste već ranije uspješno ispisali. Po mogućnosti priključite kabel i uređaj na drugo računalno za koje znate da radi i pokušajte ispisati nešto. Naposljetu probajte koristiti novi kabel uređaja.
Stranice se ispisuju, ali su prazne.	Odabran je krivi upravljački program pisača.	Provjerite aplikacijski izbornik za odabir pisača kako biste osigurali da je odabran vaš uređaj.
	Aplikacija softvera je neispravna.	Pokušajte izvršiti ispis iz neke druge aplikacije.
	Operativni sustav je neispravan.	Izađite iz Windowsa i ponovno pokrenite računalno. Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Stroj ne ispisuje pravilno PDF datoteke. Nedostaju neki dijelovi grafike, teksta ili ilustracija.	Spremnik za toner je neispravan ili nema tonera.	Po potrebi raspodijelite toner. Po potrebi zamijenite spremnik za toner. <ul style="list-style-type: none">• Pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici .• Pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici .
	Datoteka možda ima prazne stranice.	Provjerite datoteku kako biste bili sigurni da ne sadrži prazne stranice.
	Moguće je da su neki dijelovi, kao kontrolor ili matična ploča, neispravni.	Obratite se ovlaštenom servisu.
Nedostaju neki dijelovi grafike, teksta ili ilustracija.	Nekompatibilnost između PDF datoteke i Acrobatovih proizvoda.	Ispis datoteke može omogućiti ispisivanje PDF datoteke kao slike. Uključite Ispisi kao sliku s Acrobatovih opcija ispisa.
		 Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati.

Problemi kod ispisivanja




Stanje	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Kvaliteta ispisa fotografija nije dobra. Slike nisu jasne.	Rezolucija fotografija je vrlo niska.	Smanjite veličinu fotografije. Ako povećate veličinu fotografije u softverskoj aplikaciji, rezolucija će biti smanjena.
Prije ispisa, stroj izbacuje paru blizu izlazne ladice.	Paru tijekom ispisivanja može uzrokovati uporaba vlažnog papira.	To ne predstavlja problem. Samo nastavite s ispisivanjem.
Stroj ne ispisuje papir posebnih veličina, kao što su računi.	Veličina papira i postavke veličine papira ne odgovaraju.	Postavite odgovarajuću veličinu papira pod Custom na kartici Paper u Postavke ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13).
Ispisani papir za izdavanje računa je savijen.	Ne odgovaraju postavke za vrstu papira.	Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa , kliknite na pločicu Paper , i postavite vrstu na Thick (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13).

Problemi s kvalitetom ispisa




Ako se unutar uređaja nalazi prljavština ili je papir nepravilno uvučen, možda zamijetite smanjenje kvalitete ispisa. Pogledajte tablicu u nastavku kako biste riješili problem.

Stanje	Predložena rješenja
Svjetli ili izblijedjeli ispis 	<ul style="list-style-type: none">Ako se na stranici pojavljuju bijele pruge ili izblijedjelo područje, zaliha u toneru je mala. Montirajte novi uložak za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).Papir možda ne odgovara specifikacijama papira; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub.Ako je cijela stranica svjetla, postavka razlučivosti ispisa je preniska ili je uključen način štednje tonera. Podesite razlučivost ispisa i isključite način štednje tonera. Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača.Kombinacija blijedih i razmazanih nepravilnosti može ukazivati na potrebu čišćenja spremnika za toner. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). Ako ovi koraci ne rješe problem, обратите se ovlaštenom servisu.
Gornja polovica papira se ispisuje svjetlijie od ostatka papira 	<p>Toner pravilno ne prijava na ovu vrstu papira.</p> <ul style="list-style-type: none">Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, pritisnite karticu Paper i postavite vrstu papira na Recycled (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13).



Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Čestice tonera 	<ul style="list-style-type: none">Papir možda ne odgovara specifikacijama; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub.Prijenosni valjak možda je zaprljan. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Obratite se ovlaštenom servisu (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).
Neispisana područja 	<p>Ako se na stranici nasumično pojavljuju izbljedjela područja, najčešće kružnog oblika:</p> <ul style="list-style-type: none">Možda je neispravan list papira. Pokušajte ponovno izvršiti ispis.Sadržaj vlage papira je neravnomjeran ili se na površini papira nalaze vlažne točke. Pokušajte koristiti drugu marku papira.Serija papira je loša. Postupak proizvodnje će izazvati neprihvaćanje tonera u nekim područjima. Pokušajte koristiti drugu vrstu ili marku papira.Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, kliknite na pločicu Paper, i postavite vrstu na Thick (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13). <p>Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.</p>
Bijele točke 	<p>Ako se na stranici pojavljuju bijele točke:</p> <ul style="list-style-type: none">Papir je pregrub i puno prljavštine s papira pada na unutarnje komponente u uređaju, tako da je valjak za prijelaz možda prljav. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). <p>Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.</p>




Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Okomite linije 	Ako se na stranici pojavljuju okomite crne pruge: <ul style="list-style-type: none">Površina (dijela bubnja) spremnika tonera u stroju vjerojatno je ogrebana. Uklonite spremnik tonera i instalirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici , "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici). Ako se na stranici pojavljuju okomite bijele pruge: <ul style="list-style-type: none">Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici). Ako ovi koraci ne rješe problem, обратите se ovlaštenom servisu.
Crna ili obojena pozadina 	Ako količina pozadinskog sjenčanja postane neprihvatljiva: <ul style="list-style-type: none">Prijedite na lagani papir.Provjerite uvjete okoline: vrlo suhi (niska vlažnost) ili vrlo vlažni (relativna vлага veća od 80 %) uvjeti mogu povećati količinu pozadinskog sjenčanja.Uklonite stari spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).Temeljito raspodijelite toner (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).
Razmazivanje tonera 	<ul style="list-style-type: none">Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Provjerite vrstu i kvalitetu papira.Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).




Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Učestale okomite nepravilnosti 	Ako se na ispisanoj strani tragovi pojavljuju učestalo u pravilnim intervalima: <ul style="list-style-type: none">Možda je oštećen spremnik za toner. Ako i dalje imate isti problem, uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).Dijelovi uređaja možda na sebi imaju toner. Ako se nepravilnosti pojave na stražnjoj strani stranice, problem će se vjerojatno riješiti sam od sebe nakon nekoliko stranica.Možda je oštećen sklop za fiksiranje. Obratite se ovlaštenom servisu.
Pozadinska raspršenost 	Pozadinska raspršenost posljedica je čestica tonera nasumično raspoređenih po ispisanoj stranici. <ul style="list-style-type: none">Papir je možda prevlažan. Pokušajte ispisivati s drugom serijom papira. Ne otvarajte pakiranje papira sve dok to nije potrebno kako papir ne bi apsorbirao previše vlage.Ako se pozadinska raspršenost pojavi na omotnici, promijenite izgled ispisa kako biste izbjegli ispisivati preko područja s preklapanjem rubova na zadnjoj strani. Ispisivanje po rubovima može uzrokovati probleme. Ili odaberite Thick u prozoru Postavke ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13).Ako pozadinska raspršenost pokriva cijelu površinu područja ispisane stranice, tada kroz svoju aplikaciju softvera ili pod Postavke ispisa prilagodite razlučivost ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13). Uvjericte se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. Na primjer: Ako je odabrana značajka Thicker Paper, ali se zapravo koristi Plain Paper, može doći do prekomjernog punjenja i nastati problem s kvalitetom.Ako koristite novi uložak tonera, najprije toner raspodijelite (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici).




Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
<p>Čestice tonera nalaze se uokolo podebljanih znakova ili slika</p> 	<p>Toner pravilno ne prianja na ovu vrstu papira.</p> <ul style="list-style-type: none">Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, pritisnite karticu Paper i postavite vrstu papira na Recycled (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13).Uvjerite se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. Na primjer: Ako je odabrana značajka Thicker Paper, ali se zapravo koristi Plain Paper, može doći do prekomjernog punjenja i nastati problem s kvalitetom.
<p>Izobličeni znakovi</p> 	<ul style="list-style-type: none">Ako su znakovi nepravilno oblikovani i proizvode šuplje slike, možda je snop papira pregladak. Pokušajte koristiti drugačiji papir.
<p>Iskošenost stranica</p> 	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li papir pravilno umetnut.Provjerite vrstu i kvalitetu papira.Provjerite da vodilice nisu previše zategnute ili previše labave uz snop papira.



Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Savijanje ili valovitost 	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li papir pravilno umetnut.Provjerite vrstu i kvalitetu papira. I visoka temperatura i vlažnost mogu uzrokovati savijanje papira.Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.
Naboranost ili zgužvanost 	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li papir pravilno umetnut.Provjerite vrstu i kvalitetu papira.Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.
Stražnja strana ispisa je zaprljana 	<ul style="list-style-type: none">Provjerite curi li toner. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Stranice s punom bojom ili crne stranice 	<ul style="list-style-type: none">Možda spremnik za toner nije pravilno montiran. Uklonite spremnik za toner i ponovno ga umetnite.Možda je oštećen spremnik za toner. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).Uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.
Neučvršćen toner 	<ul style="list-style-type: none">Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).Provjerite vrstu i kvalitetu papira.Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). <p>Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.</p>
Praznine u znakovima 	<p>Praznine u znakovima su bijela područja unutar dijelova znakova koja bi trebala biti potpuno crna:</p> <ul style="list-style-type: none">Ako koristite prozirnice, pokušajte koristiti drugu vrstu prozirnica. Zbog sastava prozirnice uobičajene su neke praznine u znakovima.Možda ispisujete na pogrešnoj površini papira. Uklonite papir i preokrenite ga.Papir ne odgovara specifikacijama za papir.

Problemi s kvalitetom ispisa

Stanje	Predložena rješenja
Vodoravne pruge 	Ako se pojave vodoravne crne pruge ili mrlje: <ul style="list-style-type: none">Spremnik za toner možda nije pravilno montiran. Uklonite spremnik za toner i ponovno ga umetnite.Možda je oštećen spremnik za toner. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici). Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.
Savijanje 	Ako je ispisani papir savijen ili se papir ne uvlači u uređaj: <ul style="list-style-type: none">Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.Promijenite opciju papira pisača i pokušajte ponovno. Idite na Postavke ispisa, kliknite na pločicu Paper, i postavite vrstu na Thin (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 13).
<ul style="list-style-type: none">Nepoznata slika ponavljajući se pojavljuje na nekoliko listovaNeučvršćen tonerPojavljuje se svijetli ispis ili zagađenje	Vaš stroj se vjerojatno koristi na visini od najmanje 1.000 m. Velika visina može utjecati na kvalitetu ispisa, kao što je labavi toner ili svjetlo oslikavanje. Promijenite postavke visine na vašem uređaju (pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici).

Problemi s kopiranjem

Uvjet	Predložena rješenja
Kopije su presvijetle ili pretamne.	Podesite tamnoću u značajki kopiranja kako bi se posvijetlila ili potamnila pozadina kopija (pogledajte "Promjena postavki za svaku kopiju" na stranici 17).
Ako se kvar i dalje pojavljuje nakon čišćenja stroja.	podesite Copy Feature > Adjust Bkgd. > Auto. (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici).
Razmazi, linije, oznake ili mrlje pojavljuju se na kopijama.	<ul style="list-style-type: none">Ako je original oštećen, podesite tamnoću u značajki kopiranja kako bi se posvijetlila ili potamnila pozadina kopija.Ako original nije oštećen, očistite jedinicu skeniranja (pogledajte "Čišćenje jedinice skeniranja" na stranici 12).
Kopirana slika je iskrivljena.	<ul style="list-style-type: none">Osigurajte da je original poravnан s registracijskom vodilicom.Prijenosni valjak možda je zaprljan. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici).
Ispisuju se prazne kopije.	Uvjerite se da je original okrenut na staklo skenera ili okrenut prema gore na ulagaču dokumenata. Ako ovi koraci ne rješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.
Slika lagano briše kopiju.	<ul style="list-style-type: none">Zamijenite papir u ladici s papirom iz novog paketa.U područjima visoke vlage ne ostavljajte papir u uređaju dulje vremensko razdoblje.
Dolazi do čestog zaglavljivanja papira.	<ul style="list-style-type: none">Osušite papir, zatim ga preokrenite u ladici. Zamijenite papir u ladici s papirom iz novog paketa. Provjerite/podesite vodilice papira ako je potrebno.Provjerite je li papir odgovarajuće vrste i mase (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).Provjerite ima li zaostataka ili komada papira za kopiranje u uređaju nakon otklanjanja zastoja papira.
Uložak tonera stvara manje kopija nego što je očekivano prije nestanka tonera.	<ul style="list-style-type: none">Vaši originali možda sadrže slike, čvrste ili teške linije. Na primjer, Vaši originali mogu biti obrasci, bilteni, knjige ili drugi dokumenti koji koriste više tonera.Poklopac skenera može ostati otvoren dok se naprave kopije.Isključite uređaj i ponovno ga uključite.

Problemi kod skeniranja

Uvjet	Predložena rješenja
Skener ne radi.	<ul style="list-style-type: none">Uvjerite se da je original za skeniranje okrenut na staklo skenera ili okrenut prema gore u ulagaču dokumenata (pogledajte "umetanje originala" na stranici 10).Možda nema dovoljno dostupne memorije za dokument koji želite skenirati. Iskušajte funkciju Prescan da biste vidjeli radi li. Pokušajte smanjiti rezoluciju skeniranja.Provjerite je li kabel pisača pravilno priključen.Provjerite je li kabel pisača uređaja oštećen. Zamijenite kabel pisača s poznatim dobrim kabelom. Po potrebi zamijenite kabel pisača.Provjerite je li skener pravilno konfiguriran. Provjerite postavke skeniranja u aplikaciji koju želite koristiti kako biste bili sigurni da je zadatak skenera poslan na ispravni ulaz (na primjer, USB001).
Uređaj skenira vrlo sporo.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite ispisuje li uređaj primljene podatke. Ako je tako, skenirajte dokument nakon ispisivanja primljenih podataka.Grafike se ispisuju puno sporije nego tekst.Brzina komunikacije se smanjuje u modusu skeniranja zato što je potrebna velika količina memorije za analizu i reprodukciju skenirane slike. Računalo postavite na modus ECP pisača putem postavki u BIOS-u. Time će se povećati brzina. Za detalje kako postaviti BIOS pogledajte korisnički vodič računala.

Problemi kod skeniranja

Uvjet	Predložena rješenja
<p>Na zaslonu računala se pojavljuje poruka:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uređaj se ne može postaviti na modus H/W koji želite.• Ulaz koristi drugi program.• Ulaz je onemogućen.• Skener je zauzet primanjem ili ispisom podataka. Kad se dovrši tekući postupak, pokušajte ponovno.• Nevažeće rukovanje.• Skeniranje nije uspjelo.	<ul style="list-style-type: none">• Možda je u tijeku postupak kopiranja ili ispisivanja. Pokušajte ponovno kad je postupak dovršen.• Odabrani ulaz je trenutno zauzet. Ponovno pokrenite računalo i pokušajte ponovno.• Kabel pisača možda nije pravilno priključen ili je napajanje isključeno.• Upravljački program skenera nije instaliran ili radno okruženje nije pravilno postavljeno.• Uvjerite se da je uređaj ispravno priključen i da je uključeno napajanje, a zatim ponovo pokrenite računalo.• USB kabel možda nije pravilno priključen ili je napajanje isključeno.

Problemi s faksiranjem

Uvjet	Predložena rješenja
Uređaj ne radi, nema prikaza ili gumbi ne rade.	<ul style="list-style-type: none">Iskopčajte napojni kabel i ponovno ga ukopčajte.Uvjerite se da je osigurano napajanje u električnu utičnicu.Provjerite da je uključeno napajanje.
Nema tona biranja.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li telefonski kabel pravilno priključen (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).Provjerite radi li telefonska utičница na zidu tako da u nju ukopčate drugi telefon.
Brojevi spremljeni u memoriju ne biraju se pravilno.	Uvjerite se da su brojevi pravilno pohranjeni u memoriju. Da biste to provjerili, ispišite popis iz adresara.
Original nije uvučen u uređaj.	<ul style="list-style-type: none">Pobrinite se da papir nije naboran i da ste ga ispravno umetnuli. Provjerite je li original prave veličine, da nije predebeo ili pretanak.Uvjerite se da je ulagač dokumenata čvrsto zatvoren.Gumenu podlošku ulagača dokumenata možda je potrebno zamijeniti. Obratite se ovlaštenom servisu.
Faksevi se ne primaju automatski.	<ul style="list-style-type: none">Modus prijema potrebno je postaviti za faksiranje (pogledajte "Promjena modusa primanja" na stranici 33).Uvjerite se da u ladici za papir ima papira (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).Provjerite prikazuje li se na prikazu poruka o pogrešci. Ako se prikazuje, uklonite problem.
Uređaj ne šalje.	<ul style="list-style-type: none">Uvjerite se da je original uložen u ulagač dokumenata ili na staklo skenera.Na telefaks uređaju na koji šaljete provjerite može li primiti Vaš faks.
Dolazni faks ima prazna mesta ili je loše kvalitete.	<ul style="list-style-type: none">Telefaks uređaj s kojega se šalje faks možda je u kvaru.Bučna telefonska linija može prouzročiti pogreške na liniji.Provjerite svoj uređaj kopiranjem jednog primjerka.Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uloška. Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici).

Problemi s faksiranjem

Uvjet	Predložena rješenja
Neke od riječi na dolazni faks su razvučene.	Na telefaks uređaju koji šalje faks došlo je do privremenog zaglavljenja dokumenta.
Na originalu koji ste poslali su linije.	Provjerite mrlje na uređaju za skeniranje i očistite ih (pogledajte "Čišćenje jedinice skeniranja" na stranici 12).
Uređaj bira broj, ali nema povezivanja s drugim telefaks uređajem.	Drugi telefaks možda je isključen, bez papira ili ne može odgovoriti na dolazne pozive. Razgovarajte s drugim rukovateljima uređaja i zamolite ih da riješe problem na njihovoј strani.
Faksevi se ne pohranjuju u memoriju.	Možda nema dovoljno memorijskog prostora za pohranu faksa. Ako se na zaslonu prikazuje status memorije, izbrišite sve fakseve koje više ne trebate u memoriji, a zatim ponovno pokušajte spremiti faks. Zovite servis.
Prazna područja se pojavljuju na dnu svake stranice ili na drugim stranicama, s malom trakom teksta na vrhu.	Možda ste odabrali pogrešne postavke papira u postavkama opcija korisnika. Ponovno provjerite veličinu i vrstu papira.

Problemi s operativnim sustavom

Učestali problemi u sustavu Windows

Uvjet	Predložena rješenja
Tijekom instalacije pojavila se poruka „Datoteka u uporabi”.	Izadite iz svih aplikacija softvera. Uklonite sav softver iz Početnih grupa i zatim ponovno pokrenite Windows. Ponovno instalirajte upravljački program pisača.
Pojavljuju se poruke „Kvar opće zaštite”, „Iznimka OE”, „Spool32” ili „Nezakonita radnja”.	Zatvorite sve ostale aplikacije i ponovno pokrenite Windows, a zatim ponovno pokušajte ispisivanje.
Pojavljuju se poruke „Neuspio ispis”, „Pojavila se pogreška isteklog vremena pisača”.	Ove poruke mogu se pojaviti tijekom ispisivanja. Samo pričekajte dok uređaj ne završi ispisivanje. Ako se poruka pojavila u stanju čekanja ili nakon što je ispisivanje dovršeno, provjerite vezu i/ili je li došlo do pogreške.
Aplikacija Samsung Printer Experience nije prikazana kad kliknete opciju Dodatne postavke .	Aplikacija Samsung Printer Experience nije instalirana. Aplikaciju preuzmите iz dućana Windows Store(Trgovina) i instalirajte je.
Podaci o uređaju nisu prikazani kad kliknete uređaj u opciji Uređaji i pisači .	Označite okvir Svojstva pisača . Kliknite na karticu Ports . (Upravljačka ploča > Uređaji i pisači > Desnom tipkom kliknite na ikonu pisača i odaberite opciju Printer properties) Ako je priključak podešen na Datoteku ili LPT, uklonite kvačicu i odaberite TCP/IP, USB ili WSD.

Problemi s operativnim sustavom



Za dodatne informacije o porukama pogreške za Windows pogledajte Korisnički priručnik Microsoft Windows koji je isporučen s Vašim osobnim računalom.

uobičajeni problemi sustava Mac

Uvjet	Predložena rješenja
Stroj ne ispisuje pravilno PDF datoteke. Nedostaju neki dijelovi grafike, teksta ili ilustracija.	Ispis datoteke može omogućiti ispisivanje PDF datoteke kao slike. Uključite Ispiši kao sliku s Acrobatovih opcija ispisa.  Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati.
Neka slova se ne prikazuju uobičajeno tijekom ispisa naslovne stranice.	Mac OS ne može stvarati font tijekom ispisivanja naslovne stranice. Engleska abeceda i brojevi se uobičajeno prikazuju na naslovnoj stranici.
Kod ispisa dokumenta u sustavu Mac pomoću programa Acrobat Reader 6.0 ili novijeg, boje se ne ispisuju pravilno	Pazite da postavke rezolucije u vašem stroju odgovaraju pokretačkom programu u programu Acrobat Reader.



Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Mac pogledajte Korisnički priručnik za Mac koji je isporučen s vašim osobnim računalom.

Problemi s operativnim sustavom

Učestali problemi u sustavu Linux

Uvjet	Predložena rješenja
Na mom Linux stroju ne postoji aplikacija xsane niti aplikacija za jednostavno skeniranje.	Za neke distribucije sustava Linux možda neće biti zadane aplikacije za skeniranje. Za korištenje značajki skeniranja instalirajte jednu od aplikacija za skeniranje pomoću centra za preuzimanje isporučenog s OS (npr. Ubuntu Software Center za Ubuntu, Install/Remove Software za openSUSE, Software za Fedora).
Skener nije moguće naći preko mreže.	Za neke distribucije sustava Linux omogućen je jak vatrozid koji može blokirati naš instalacijski program kod otvaranja potrebnog ulaza za traženje mrežnih uređaja. U tom slučaju ručno otvorite ulaz snmp - 22161 ili privremeno onemogućite vatrozid tijekom korištenja uređaja.
Kada ispisujete više od jedne kopije, druga se kopija ne ispisuje.	Problem se pojavljuje na Ubuntu 12.04 uslijed problema u standardnom CUPS filtru 'pdftops'. Ažurirajte paket 'cups-filters' na verziju 1.0.18 kako biste otklonili problem ('pdftops' je dio paketa 'cups-filters').
Uklanjanje opcije za uređivanje u dijalogu za ispis ne funkcionira.	Za neke distribucije, dijalog za ispis GNOME ima pitanje rješavanja opcije za uređivanje. Kao rješenje u nuždi podesite zadalu vrijednost opcije za uređivanje na False pomoću uslužnog programa sustava za ispis (provedite "system-config-printer" u programu terminala).
Ispis uvijek radi s dvostrukim ispisivanjem.	Ovaj problem dvostrukog ispisivanja bio je u paketu Ubuntu 9.10 CUPS. Ažurirajte verziju CUPS na 1.4.1-5ubuntu2.2.
Pisač nije dodan preko uslužnog programa sustava za ispis.	Problem se javlja u operativnom sustavu Debian 7 uslijed kvara u paketu Debian 7 'system-config-printer' (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 u sustavu za praćenje pogreški operativnog sustava Debian). Koristite drugi način za dodavanje pisača (na primjer CUPS WebUI)
Opcije odabira veličine papira i usmjerenja stranice onemogućene su u dijalogu za ispis pri otvaranju tekstualnih datoteka.	Problem se javlja u operativnom sustavu Fedora 19 i odnosi se na uređivač teksta 'leafpad' u operativnom sustavu Fedora 19. Koristite druge uređivače teksta poput 'gedit'.



Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Linux pogledajte Korisnički priručnik za Linux koji je isporučen s vašim osobnim računalom.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	3004 (Toll Free)	www.samsung.com/n_africa/support
ANGOLA	917 267 864	www.samsung.com/support
ARGENTINE	0800-555-SAM(7267)	www.samsung.com/ar
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)[Only for Premium HA] 0800-366661[Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
BANGLADESH	0961-2300300 0800-0300300 (Toll free)	www.samsung.com/in/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
BULGARIA	0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
BURUNDI	200	www.samsung.com/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support(English) www.samsung.com/ca_fr/support(French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72Sin costo en todo el pais 01 8000 112 112Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)
DRC	499999	www.samsung.com/support
ECUADOR	1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite	Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support		0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864*	www.samsung.com/de/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support	GERMANY	(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)			
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support	GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite	Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GUATEMALA	1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)	IRAN	021-8255 [CE] 021-42132 [HHP]	www.samsung.com/iran/support
HONDURAS	800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)	JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786)0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
			KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
			KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
			KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
LEBANON	961 1484 999	www.samsung.com/Levant
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
MACAU	0800 333	www.samsung.com/support
MACEDONIA	023 207 777	
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
MAURITIUS	800 2550	www.samsung.com/support
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/support
MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite	Country/Region	Customer Care Center	WebSite
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support		1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free]	www.samsung.com/ph/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	PHILIPPINES	1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02- 422-2111 [Standard Landline]	
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PANAMA	800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com/ar	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support			

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite	Country/Region	Customer Care Center	WebSite
QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
REUNION	0262 50 88 80	www.samsung.com/support	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
RWANDA	9999	www.samsung.com/support	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support	SPAIN	0034902172678[HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SAUDI ARABIA	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	www.samsung.com.sa/home www.samsung.com.sa_en	SRI LANKA	0117540540 0115900000	www.samsung.com/support
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support	SUDAN	1969	www.samsung.com/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
			SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite	Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant	U.A.E	800-SAMSUNG (800 -726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support	U.S.A -Consumer Electonics	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
TANZANIA	0800 755 755 0685 889 900	www.samsung.com/support	U.S.A -(Mobile Phones)	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support	UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support	URUGUAY	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/ar
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support			

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/ support
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ve/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/ vn/support
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/ support



Sljedeći pojmovnik Vam pomaže da se upoznate s proizvodom razumijevajući nazivlje koje se često koristi pri ispisu, kao i ono koje se spominje u ovom priručniku.

802.11

802.11 je skup standarda za bežičnu komunikaciju putem lokalne mreže (WLAN), koju je razvio IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n može dijeliti isti hardver i koristiti frekv. pojas od 2,4 GHz.

802.11b podržava pojasnu širinu od 11 Mbps, 802.11n podržava pojasnu širinu do 150 Mbps. 802.11b/g/n uređaji mogu povremeno naići na smetnje koje dolaze od mikrovalne pećnice, bežičnih telefona i Bluetooth uređaja.

Pristupna točka

Pristupna točka ili bežična pristupna točka (AP ili WAP) je uređaj koji povezuje bežične komunikacijske uređaje na bežične lokalne mreže (WLAN) te djeluje kao središnji odašiljač i prijemnik WLAN radijskih signala.

ADF

Automatski ulakalac dokumenata (ADF) je uređaj za skeniranje koji se automatski puni originalnim listovima papira, tako da stroj može skenirati određeni iznos papira odjednom.

AppleTalk

AppleTalk je vlasnički paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple, Inc za računalne mreže. Bio je uključen u originalni Mac (1984) i sada je zastario za Apple u korist TCP/IP mreža.

BIT Depth

Pojam računalne grafike koji opisuje broj bitova koji se koristi za predstavljanje boja jednog piksela u bitmap slici. Veća dubina boja daje širi raspon različitih boja. Kako se broj bitova povećava, broj mogućih boja postaje nepraktično velik za kartu boja. 1-bitna boja obično se naziva monokromatska ili crno-bijela.

BMP

Bitmap grafički format koji interno koristi Microsoft Windows grafički podsustav (GDI) te se obično koristi kao jednostavan grafički format datoteka na toj platformi.

BOOTP

Bootstrap protokol. Mrežni protokol kojega mrežni klijent koristi za automatsko dobivanje IP adrese. To se obično radi u bootstrap procesu računala ili operativnih sustava koji se na njima rabe. BOOTP poslužitelji dodjeljuju IP adresu iz fonda adresa svakom klijentu. BOOTP omogućuje 'radnim stanicama bez diskova' na računalima dobivanje IP adrese prije učitavanja bilo kojeg naprednog operativnog sustava.

CCD

Charge Coupled Device (CCD) je hardver koji omogućuje skeniranje. CCD mehanizam pretraživanja se također koristi za držanje CCD modula, kako bi se spriječilo oštećivanje prilikom pomicanja stroja.

Kolacioniranje

Kolacioniranje je postupak ispisivanja višestrukih kopija u kompletu. Kada je odabранo kolacioniranje, uređaj ispisuje cijeli komplet prije ispisa dodatnih kopija.

Upravljačka ploča

Upravljačka ploča je ravna, obično okomita površina, na kojoj su prikazani kontrolni i nadzorni instrumenti. Obično se nalazi na prednjem dijelu stroja.

Pokrivenost

To je termin koji se koristi za mjerjenje korištenja tonera pri ispisu. Na primjer, 5% pokrivenosti znači da se na papiru A4 nalazi oko 5% slika ili teksta. Dakle, ako papir ili izvornik ima komplikirane slike ili puno teksta na sebi, pokrivenost će biti veća, a istovremeno, korištenje tonera će biti onoliko kolika je pokrivenost.

CSV

Vrijednosti odvojene zarezom (CSV). Vrsta formata datoteka, CSV se koristi za razmjenu podataka između različitih aplikacija. Format datoteke; obzirom da se koristi u Microsoft Excelu, postao je de facto standard u cijeloj industriji, čak i među ne-Microsoftovim platformama.

DADF

Dvostruki automatski uvlakač dokumenata (DADF) je uređaj za skeniranje koji se automatski puni i okreće originalne listove papira, tako da stroj može skenirati na obje strane papira.

Zadano

Vrijednost ili postavka koja je na snazi kad se pisač uzima iz svoje kutije, resetira ili inicijalizira.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol umrežavanja klijent-poslužitelj. DHCP poslužitelj daje konfiguracijske parametre specifične za zahtjev domaćina DHCP klijenta, općenito, informacije koje su domaćinu klijenta potrebne za sudjelovanje na IP mreži. DHCP također omogućuje mehanizam za premještanje IP adrese na domaćin klijenta.

DIMM

Dual Inline Memory Module (DIMM), mala kružna ploča koja drži memoriju. DIMM pohranjuje sve podatke unutar stroja, kao što su podaci koji se ispisuju, primljeni faksirani podaci.

DLNA

Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard koji omogućuje uređajima u kućnoj mreži da dijele informacije s drugima preko mreže.

DNS

Domain Name Server (DNS) je sustav koji pohranjuje informacije povezane s imenima domena u raspodijeljene baze podataka, na mrežama kao što je Internet.

Dot Matrix Printer

Dot matrix printer se odnosi na tip pisača računala s glavom za ispis koja se kreće natrag i naprijed na stranici i ispisuje udarom, udarajući tintom natopljenu vrpcu od tkanine po papiru, poput pisaćeg stroja.

DPI

Dots Per Inch (DPI) je mjera za rezoluciju koja se koristi za skeniranje i ispis. Općenito, što je veći DPI, veća je rezolucija, vidljiviji su detalji na slici i veća veličina datoteke.

DRPD

Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva.

Duplex

Mehanizam koji će automatski okrenuti list papira, tako da stroj može ispisivati (ili skenirati) na obje strane papira. Pisač opremljen jedinicom za obostrani ispis može ispisivati na obje strane papira tijekom jednog ciklusa ispisa.

Duty Cycle

Duty cycle je količina stranica koja ne utječe na performanse pisača za mjesec dana. Općenito, pisač ima ograničenja u svojem vijeku trajanja, kao što su stranice u godini. Vijek trajanja znači prosječni kapacitet ispisa, obično unutar jamstvenog roka. Na primjer, ako je ciklus zadatka 48 000 stranica na mjesec s 20 radnih dana, pisač ograničava na 2400 stranica dnevno.

ECM

Error Correction Mode (ECM) je opcionalni način prijenosa izgrađen u telefaks uređaju ili telefaks modeme klase 1. On automatski otkriva i ispravlja pogreške u procesu prijenosa telefaksa, koje su ponekad prouzročene bukom u telefonskoj liniji.

Emulacija

Emulacija je tehnika postizanja istih rezultata jednog stroja kao i kod drugog.

Emulator duplira funkcije jednog sustava s drugim sustavom, tako da se drugi sustav ponaša kao da je prvi sustav. Emulacija se fokusira na točnu reprodukciju vanjskog ponašanja, koje se za razliku od simulacije, koja se odnosi na apstraktни model prema kojem se sustav simulira, često smatra njegovim unutarnjim stanjem.

Eternet

Eternet je tehnologija umrežavanja računala bazirana na okvirima, za lokalne mreže (LAN-ovi). Definira označenje i signalizaciju za fizički sloj te formate okvira i protokole za kontrolu pristupa mediju (MAC) / sloj podatkovne veze od OSI modela. Eternet je većinom standardiziran kao IEEE 802.3. Postao je najkorištenija LAN tehnologija tijekom 1990-ih do danas.

EtherTalk

Paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple Computer za računalne mreže. Bio je uključen u originalni Mac (1984) i sada je zastario za Apple u korist TCP/IP mreža.

FDI

Foreign Device Interface (FDI) je kartica instalirana unutar stroja kako bi se drugom uređaju omogućilo da radi kao uređaj na novčić i kao čitač kartica. Ti sustavi na svojem stroju omogućuju uslugu plati-po-ispisu.

FTP

File Transfer Protocol (FTP) je protokol koji se obično koristi za razmjenu datoteka preko bilo koje mreže koja podržava TCP/IP protokol (kao što je Internet ili intranet).

Jedinica grijaća

Dio laserskog pisača koji spaja toner na tiskanim medijima. Sastoji se od grijaćeg valjka i potisnog valjka. Kad se toner prenese na papir, jedinica grijaća donosi toplinu i pritisak kako bi se osiguralo da toner ostaje na papiru trajno, što je razlog zašto je papir topao kad izlazi iz laserskog pisača.

Gateway

Veza između računalnih mreža ili između računalne mreže i telefonske linije. Vrlo je popularan, jer je to računalo ili mreža koja omogućuje pristup na drugo računalo ili mrežu.

Grayscale

Nijanse sive boje koje predstavljaju svijetle i tamne dijelove slike, kad se slike u boji pretvore u sive tonove; boje su predstavljene kao različite nijanse sive.

Poluton

Vrsta slike koja simulira sive tonove mijenjajući broj točaka. Visoko obojena područja se sastoje od velikog broja točaka, dok se svjetlija područja sastoje od manjeg broja točaka.

Uredaj za masovnu pohranu (HDD)

Uredaj za masovnu pohranu (HDD), obično se naziva tvrdi pogon ili tvrdi disk, je nepromjenjivi uređaj za pohranu koji pohranjuje digitalno kodirane podatke na brzo okretne ploče s magnetskim površinama.

IEEE

Institut inžinjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je međunarodna neprofitna, profesionalna organizacija za unapređenje tehnologije vezane uz elektricitet.

IEEE 1284

Standard 1284 paralelnog ulaza razvio je Institut inžinjera elektrotehnike i elektronike (IEEE). Pojam "1284-B" odnosi na određenu vrstu priključka na kraju paralelnog kabela koji se montira na periferiju (na primjer, pisač).

Intranet

Privatna mreža koja koristi Internet protokole, mrežno povezivanje i možda javni telekomunikacijski sustav kako bi sigurno dijelila dio podataka o organizaciji ili operacije sa svojim zaposlenicima. Ponekad se pojам odnosi samo na najvidljiviju uslugu, interne web-stranice.

IP adresa

Adresa Internet protokola (IP) je jedinstveni broj koji uređaji koriste u cilju identifikacije i međusobnog komuniciranja na mreži, pomoću standarda Internet protokola.

IPM

Slika po minuti (IPM) je način mjerjenja brzine pisača. IPM brzina označava broj jednostranih listova koje pisač može dovršiti u roku od jedne minute.

IPP

Internet Printing Protocol (IPP) definira standardni protokol za ispisivanje, kao i za upravljanje ispisom, veličinu medija, rezoluciju i tako dalje. IPP može se koristiti lokalno ili preko Interneta na stotine pisača, a također podržava kontrolu pristupa, autentifikaciju i šifriranje, što je puno spremnije i sigurnije rješenje za ispisivanje od prijašnjih.

IPX/SPX

IPX/SPX znači Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. To je mrežni protokol kojega koristi operativni sustav Novell NetWare. IPX i SPX obje pružaju usluge povezivanja slične kao TCP/IP, s IPX protokolom koji imaju sličnosti s IP i SPX koji su slični na TCP. IPX/SPX je ponajprije dizajniran za lokalne mreže (LANs) te je vrlo učinkovit protokol za tu svrhu (obično svojim performansama premašuje one od TCP/IP na LAN-u).

ISO

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je međunarodno tijelo za standardizaciju sastavljeno od predstavnika tijela za nacionalne standarde. Ona proizvodi svjetske industrijske i komercijalne standarde.

ITU-T

Međunarodna telekomunikacijska unija je međunarodna organizacija osnovana za standardizaciju i regulaciju međunarodnog radija i telekomunikacija. Njegove glavne zadaće uključuju standardizaciju, dodjelu radijskog spektra te organiziranje aranžmana međupovezivanja između različitih zemalja, kako bi se omogućili međunarodni telefonski pozivi. A -T izvan ITU-T označava telekomunikacije.

ITU-T br. 1 grafikon

Standardizirani testni grafikon koji je objavio ITU-T za prijenos faksimila dokumenta.

JBIG

Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je standardna kompresija slike, bez gubitka točnosti ili kvalitete, koji je dizajniran za sažimanje binarnih slika, osobito za faksove, ali se može koristiti i za druge slike.

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG) je najčešće korišteni standardni način sažimanja uz gubitak za fotografске slike. To je format koji se koristi za spremanje i prijenos fotografija na World Wide Webu.

LDAP

Lagani protokol za pristup direktoriju (LDAP) je protokol umrežavanja za upite i modificiranje usluga direktorija preko TCP/IP.

LED

Svetlosna dioda (LED) je poluvodički uređaj koji pokazuje status stroja.

MAC adresa

Media Access Control (MAC) adresa je jedinstveni identifikator pridružen mrežnom adapteru. MAC adresa je jedinstveni 48-bitni identifikator, obično zapisan kao 12 heksadecimalnih znakova grupiranih u parovima (npr. 00-00-0c-34-11-4e). Ova adresa je obično tvrdo kodirana u Network Interface Card (NIC) od strane proizvođača, a koristi se kao pomoć za usmjerivače koji pokušavaju pronaći strojeve na velikim mrežama.

MFP

Multifunkcijski periferijski uređaj (MFP) je uredski stroj koji sadrži sljedeće funkcionalnosti u jednom fizičkom tijelu, tako da imate pisač, kopirni uređaj, telefaks, skener i itd.

MH

Modified Huffman (MH) je metoda kompresije za smanjenje količine podataka koje treba prenijeti između više telefaksa za prijenos slike, preporučuje ga ITU-T T.4. MH je shema kodiranja duljine pokretanja bazirana na kodnoj knjizi, optimizirana za učinkovito sažimanje bijelog prostora. Kako se većina telefakseva sastoji uglavnom od bijelog prostora, to minimizira vrijeme prijenosa većine faksova.

MMR

Modified Modified READ (MMR) je metoda sažimanja koju preporučuje ITU-T T.6.

Modem

Uređaj koji modulira signal nositelja za kodiranje digitalnih informacija, a također i demodulira kao nositelj signala, za dekodiranje prenesene informacije.

MR

Modified Read (MR) je metoda sažimanja koju preporučuje ITU-T T.4. MR kodira prvu skeniranu liniju pomoću MH. Sljedeći redak je u odnosu na prvi određen razlikama, a zatim se razlike kodiraju i prenose.

NetWare

Mrežni operacijski sustav koji je razvila tvrtka Novell, Inc. U početku je koristio kooperativnu višezadaćnost za pokretanje raznih usluga na PC-u, a mrežni protokoli su se temeljili na arhetipskom Xerox XNS stogu. Danas NetWare podržava TCP/IP kao i IPX/SPX.

OPC

Organski foto provodnik (OPC) je mehanizam koji omogućuje virtualnu sliku za ispis pomoću laserskih zraka koje se emitiraju iz laserskog pisača, a obično je zelene boje ili hrđe i ima oblik cilindra.

Jedinica za snimanje koja sadrži bubanj polako nosi površinu bubenja za njegovu uporabu u pisaču, a treba ga zamijeniti na odgovarajući način, budući da se haba od kontakta s četkom za razvoj uloška, mehanizmom za čišćenje i papirom.

Originali

Prvi primjer nečega, kao što je dokument, fotografija ili tekst itd., što je kopirano, reproducirano ili prevedeno za proizvodnju drugoga, ali što se nije kopiralo ni proizlašlo iz nečega drugog.

OSI

Open Systems Interconnection (OSI) je model koji je razvila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) za komunikacije. OSI nudi standardni, modularni pristup izgradnji mreže koji dijeli potrebni skup složenih funkcija u upravljive funkcionalne slojeve sa samostalnim sadržajem. Slojevi su, od vrha do dna, aplikacije, prezentacije, sesije, promet, mreža, podatkovna veza i fizički.

PABX

Privatna automatska izmjena grana (PABX) je automatski telefonski sustav prebacivanja unutar privatnog poduzeća.

PCL

Jezik naredbi pisača (PCL) je jezik za opis stranice (PDL) koji je razvio HP kao protokol pisača i postao je industrijski standard. Izvorno razvijen za rane tintne pisače, PCL je izdan u različitim razinama za toplinski, matrični pisač i laserske pisače.

PDF

Format zapisa dokumenta (PDF) je vlasnički format datoteke koje je razvila tvrtka Adobe Systems za predstavljanje dvodimenzionalnih dokumenata u formatu neovisnom o uređaju i neovisnom o rezoluciji.

PostScript

PostScript (PS) je jezik za opisivanje stranica i programski jezik, koji se prvenstveno koristi u elektronskim područjima i područjima stolnog izdavaštva. - koji se pokreće u interpretoru za generiranje slike.

Upravljački program pisača

Program se koristi za slanje naredbi i prijenos podataka iz računala na pisač.

Medij za ispis

Mediji kao što su papir, koverte, naljepnice i folije koje se mogu koristiti u pisaču, skeneru, telefaksu ili kopirki.

PPM

Stranica po minuti (PPM) je metoda mjerjenja za određivanje koliko brzo pisač radi, što znači broj stranica koje pisač može proizvesti u jednoj minuti.

PRN datoteka

Sučelje za upravljački program uređaja, koje ovom softveru omogućuje interakciju s upravljačkim programom uređaja koristeći standardne ulazno/izlazne sistemske pozive, što olakšava mnoge zadatke.

Protokol

Konvencija ili standard koji kontrolira ili omogućuje vezu, komunikaciju i prijenos podataka između dviju krajnjih točaka računala.

PS

Pogledajte PostScript.

PSTN

Telefonska mreža s javnim prospajanjem (PSTN) je mreža svjetskih javnih mreža s prospajanjem telefonske mreže koja je, po industrijskim premisama, obično usmjerena kroz centralu.

RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) je protokol za autentikaciju i računovodstvo udaljenog korisnika. RADIUS omogućuje centralizirano upravljanje autentifikacijskim podacima, kao što su korisnička imena i lozinke, koristeći AAA (autentifikaciju, autorizaciju i računovodstvo) koncept za upravljanje pristupom mreži.

Rezolucija

Oštrina slike mjerena u točkama po inču (DPI). Što je veći dpi, veća je rezolucija.

SMB

Server Message Block (SMB) je mrežni protokol koji se uglavnom primjenjuje za dijeljenje datoteka, pisača, serijskih ulaza i razne komunikacije između čvorova na mreži. Također omogućuje autenticirani međuprocesni komunikacijski mehanizam.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) je standard za prijenos e-poštom na Internetu. SMTP je relativno jednostavni protokol baziran na tekstu, gdje su navedeni jedan ili više primatelja poruke, a zatim se tekst poruke prenosi. To je protokol klijentskog poslužitelja, u kojem klijent šalje poruku e-pošte na poslužitelj.

SSID

Service Set Identifier (SSID) je naziv bežične lokalne mreže (WLAN). Svi bežični uređaji u WLAN-u koriste isti SSID, kako bi međusobno komunicirali. SSID-ovi su osjetljivi na velika i mala slova i maksimalna im je duljina 32 znaka.

Maska podmreže

Maska podmreže se koristi zajedno s mrežnom adresom, kako bi se utvrdilo koji dio adrese je mrežna adresa, a koji dio je adresa domaćina.

TCP/IP

Transmission Control Protocol (TCP) i Internet Protocol (IP); skup komunikacijskih protokola koje implementiraju stog protokola, na kojima se pokreće Internet i većina komercijalnih mreža.

TCR

Transmission Confirmation Report (TCR) pruža detalje svakog prijenosa, kao što je status zadatka, rezultat prijenosa i broj poslanih stranica. Ovo izvješće može se postaviti za ispis nakon svakog posla ili tek kad nije uspio prijenos.

TIFF

Tagged Image File Format (TIFF) je bitmap format slike varijabilne rezolucije. TIFF opisuje podatke o slici koji obično dolaze od skenera. TIFF slike koriste oznake, ključne riječi za definiranje karakteristika slike koja se nalazi u datoteci. Ovaj fleksibilni i o platformi neovisan format može se koristiti za slike koje su napravljene od strane raznih aplikacija za obradu slika.

Uložak za toner

Vrsta boce ili spremnika koji se upotrebljava u uređaju poput pisača, a koji sadrži toner. Toner je prah koji se koristi u laserskim pisačima i fotokopirnim uređajima, koji tvori tekst i slike na papiru za ispis. Toner se može rastopiti kombinacijom toplina/ tlak iz grijачa, uzrokujući da se vežu za vlakna papira.

TWAIN

Industrijski standard za skenere i softver. Pri korištenju TWAIN-kompatibilnog skenera s TWAIN-kompatibilnim programom, skeniranje se pokreće iz programa. To je API ključ za snimanje slika za operativne sisteme Microsoft Windows i Apple Mac.

UNC put

Uniform Naming Convention (UNC) je standardni način pristupa zajedničkim mrežama u Window NT-u i drugim Microsoftovim proizvodima. Format UNC puta je: \\<servername>\<sharename>\<Additional directory>

URL

Uniform Resource Locator (URL) je globalna adresa dokumenata i resursa na Internetu. Prvi dio adrese ukazuje koji protokol koristiti, drugi dio određuje IP adresu ili naziv domene u kojoj se nalazi resurs.

USB

Universal Serial Bus (USB) je standard koji je razvila tvrtka USB Implementers Forum, Inc., za povezivanje računala i periferije. Za razliku od paralelnog ulaza, USB je osmišljen za istovremeno spajanje jednog USB ulaza računala na više vanjskih uređaja.

Vodeni žig

Vodeni žig je prepoznatljiv imidž ili uzorak na papiru, koji je svjetlij i kad se gleda prema svjetlu. Vodeni je žig prvi puta predstavljen u Bolonji, u Italiji 1282.; koristili su ih proizvođači papira za identifikaciju svojih proizvoda, kao i na poštanskim markama, novčanicama i drugim državnim dokumentima kako bi se obeshrabrla krivotvorena.

WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) je sigurnosni protokol naveden u IEEE 802.11 za pružanje iste razine sigurnosti kao kod žičanog LAN-a. WEP pruža sigurnost šifriranjem podataka preko radija, tako da je zaštićen kad se prenosi s jedne krajnje točke do druge.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) je arhitektura snimanja koja je izvorno uvedena u sustave Windows Me i Windows XP. Skeniranje se može pokrenuti iz tih operacijskih sustava pomoću WIA-kompatibilnog skenera.

WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA) je razred sustava za sigurne bežične (Wi-Fi) računalne mreže, kreiran kako bi poboljšao sigurnosne značajke WEP-a.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA unaprijed zadani zajednički ključ) je specijalni modus za WPA za mala poduzeća i kućne korisnike. Zajednički ključ ili lozinka konfigurirani u bežičnu pristupnu točku (WAP) i bilo koje bežično prijenosno računalo ili stolni uređaj. WPA-PSK generira jedinstveni ključ za svaku sesiju između bežičnog klijenta i pridruženog WAP-a za poboljšanje sigurnosti.

WPS

Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard za uspostavljanje bežične kućne mreže. Ako Vaša bežična pristupna točka podržava WPS, lako možete konfigurirati bežičnu mrežnu vezu bez računala.

XPS

XML Paper Specification (XPS) je specifikacija za Page Description Language (PDL) i novi format dokumenta, koja je koristan za prijenosne i elektroničke dokumente, razvijen od strane tvrtke Microsoft. To je specifikacija na bazi XML-a, koja se temelji na novom putu ispisa i formatu dokumenata neovisnom o uređaju, koji se bazira na vektorima.

Indeks

A

AirPrint	202
AnyWeb Print	264
adresar	
grupno registriranje	229
grupno uređivanje	229
koritenje	228
registriranje	228
uređivanje	228

B

bežična mreža	
mrežni kabel	185
bežično	
adhoc modus	163
Infrastrukturni modus	163
USB kabel	169, 172
WPS	
odspajanje	167

Č

čičenje	
jedinica skeniranja	91
unutranjost	87

valjak za podizanje	89
vanjtina	86
čičenje uređaja	86

D

dijelovi za održavanje	73
------------------------	----

E

easy document creator	269
pretvaranje eknjige	269
ekoloko ispisivanje	57

F

faksiranje	
podeavanje rezolucije	69
podeavanje tamnoće	69
prijem u modusu telefaksa	68
priprema za faksiranje	66

G

Gumb ID kopije	25, 26
google cloud printing	204
gumbi	
zaslon ispisa	27

I

Ispis	55
id kopije	63
informacije o propisima	124
informacije uređaja	210, 212, 213, 221
instalacija pokretačkog programa	
Unix	157
ispis	
ispis na obje strane papira	
Mac	241
ispis u datoteku	233
ispisivanje dokumenta	
Windows	55
koritenje uslužnog programa izravnog	
ispisa	239
Linux	242
Mac	240
mobilnog ispisa	194
OS za mobilni telefon	194
općenito podeavanje	209
posebne značajke pisača	234
postavljanje kao zadanih uređaja	232
promjena zadanih postavki ispisa	231
UNIX	243

Indeks

vie stranica na jednom listu papira

Mac 240

ispis sloja

ispis 238

obrii 238

stvori 238

ispisivanje dokumenta

Linux 242

Mac 240

UNIX 243

izbornik ispisa

izvjeća 209

informacije uređaja 213

izvjetaji

informacije uređaja 210, 213, 214, 215,
217, 218, 221

K

kopija

općenito podeavanje 210

kopiranje

osnovno kopiranje 60

smanjenje ili povećanje kopija 62

koritenje pomoći 57, 241

L

LCD zaslon

pretraživanje statusa uređaja 210, 212,
213, 221

Linux

instalacija pokretačkog programa za
spojeni USB kabel 144

instalacija upravljačkog programa za
mrežno priključeni 156

ispis 242

koritenje SetIP 150

ponovno instaliranje upravljačkog
programa za spojeni USB kabel 145

skeniranje 251

svojstva pisača 242

učestali problemi u sustavu Linux 304

zahtjevi sustava 122

ladica

podeavanje irine i duljine 40

postavljanje veličine i vrste papira 50

promjena veličine ladice 40

ulaganje papira u ručni
ulagačviefunktionalnu ladicu 43

M

Mac

instalacija pokretačkog programa za
spojeni USB kabel 142

instalacija upravljačkog programa za
mrežno priključeni 155

ispis 240

koritenje SetIP 149

ponovno instaliranje upravljačkog
programa za spojeni USB kabel 143

skeniranje 250

uobičajeni problemi sustava Mac 303

zahtjevi sustava 121

mac

skeniranje 250

medij za ispis

Izlazni držać 117

naljepnice 48

omotnica 46

posebni mediji 45

postavljanje veličine papira 50

postavljanje vrste papira 50

prethodno ispisani papir 49

prozirnica 47

Indeks

smjernice	39	opće ikone	15	problemi kod skeniranja	298
snop posjetnica	49	opće postavke	217	problemi s faksiranjem	300
mreža		P		problemi s kopiranjem	297
IPv6 konfiguracija	160	Posebne značajke	224	problemi s kvalitetom ispisa	289
instalacija pokretačkog programa		pogled s prednje strane	23	problemi s napajanjem	284
Linux	156	pogled sa stražnje strane	24	problemi s operativnim sustavom	302
Mac	155	poruka o pogreći	109	problemi s uvlačenjem papira	283
UNIX	157	postavke uređaja		programa SetIP	148, 186
Windows	151	status uređaja	210, 212, 213, 221	R	
okruženje instaliranja	123	postavljanje adresara	228	Razumijevanje LED statusa	106
općenito podeavanje	222	postavljanje uređaja		rezolucija	
postavljanje bežične mreže	163	podeavanje visine	225	faksiranje	69
postavljanje žičane mreže	148	potroni materijal		rječnik	314
programa SetIP	148, 149, 150, 186	dostupni potroni materijal	72	ručni ulagač u funkcionalnu ladicu	
uvod u mrežne programe	147	naručivanje	72	stavljanje	43
N		očekivani vijek uporabe spremnika za		S	
nstruki ispis		toner	75	Samsung Printer Status	274
Mac	240	praćenje vijeka trajanja potronog		SyncThru Web Service	266
O		materijala	84	SyncThru Websluga	
omiljene postavke za ispisivanje	57	zamjena spremnika za toner	79	opće informacije	266
opcionska ladica		pregled izbornika	33	samsung printer experience	276
ulaganje papira	42	problemi		service contact numbers	305
		problemi kod ispisivanja	285		

Indeks

sigurnost		zamjena spremnika	79	ponovno biranje zadnjeg broja	252
informacije	16	status pisača		preusmjeravanje poslanog faksa na	
simboli	16	opće informacije	274	drugo odredite	255
skeniranje		statusu	26, 27	preusmjeravanje primljenog faksa na	
osnovne informacije	245	stavljanje		drugo odredite	256
Skeniranje iz programa za uređivanje		papira u ladicu 1	42	prijem faksova u memoriju	260
slike	248	papira u ručni ulagač i funkcionalnu		prijem s dodat telefonom	258
Skeniranje pomoću upravljačkog		ladicu	43	prijem u modusu DRPD	258
programa WIA	249	posebni mediji	45	prijem u modusu Tel	257
Skeniranje s uređaja priključenog putem		svojstva pisača		prijem u modusu telefaksa	257
mreže	246	Linux	242	prijem u modusu telefonske tajnice	257
Skeniranje u Linuxu	251	T		prijem u sigurnosnom modusu	259
skeniranje u Macu	250	telefaks		slanje faksa s prioritetom	255
skeniranje u Linuxu	251	Automatsko slanje izvjetaja o telefaksu		slanje faksa u računalu	253
slanje faksa		prilikom ispisa	260		
viestruko slanje	67	automatsko ponovno biranje	252		
specifikacije	115	dodavanje dokumenata u rezervirano		U	
medij za ispis	117	faksiranje	254		
sporazum	15	ispis faksova na obje strane papira	259	UNIX	
spremnik za toner		odgađanje prijenosa faksa	253	instalacija upravljačkog programa za	
koji nije Samsungov i punjen je	74	općenito podeavanje	213	mrežno priključeni	157
pohrana	74	otkazivanje postupka rezerviranog		ispis	243
predviđeni vijek uporabe	75	faksiranja	254	Unix	
preraspodjela tonera	76	Promjena modusa primanja	257	zahtjevi sustava	122
upute za rukovanje	74			USB kabel	

Indeks

ponovno instaliranje upravljačkog
programa 143, 145 302

umetanje originala 52

unos znaka 226

upravljačka ploča 25

uslužni program izravnog ispisa 239

V

viefunkcijska ladica

 savjeti za uporabu 43

 uporaba posebnih medija 45

vodeni žig

 obrii 237

 stvori 236

 uredi 237

vrsta pripreme originala 51

W

Windows

 instalacija pokretačkog programa za
 spojeni USB kabel 29, 31

 instalacija upravljačkog programa za
 mrežno priključeni 151

 koritenje SetIP 148, 186

 učestali problemi u sustavu Windows

zahtjevi sustava 120

Z

zadane postavke

 postavke ladice 50

zaglavljeni papir

 otklanjanje originalnog dokumenta 96

 savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja

 papira 95

 uklanjanje papira 99

značajka faksiranja 252

značajka ispisivanja 231

značajka skeniranja 245

značajke 5

 značajka medija za ispis 117

 značajke stroja 207