

# Korisnički priručnik

---

## Samsung Printer **ProXpress**

M332x series

M382x series

M402x series

## OSNOVNI

Vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i rješavanje problema u sustavu Windows.

## NAPREDNO

Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i rješavanju problema u različitim operativnim sustavima.

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.



## 1. Uvod

Glavne prednosti	4
Značajke po modelu	7
Korisno je znati	11
O ovom korisničkom priručniku	12
Informacije o sigurnosti	13
Prikaz stroja	19
Prikaz upravljačke ploče	22
Uključivanje uređaja	25
Instaliranje upravljačkog programa lokalno	26
Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača	29



## 2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje

Pregled izbornika	31
Osnovne postavke uređaja	37
Mediji i ladica	39
Osnovno ispisivanje	52
Korištenje USB memorijskog uređaja	59



## 3. Održavanje

Naručivanje potrošnog materijala i pribora	64
Dostupni potrošni materijal	65
Dostupni dodaci	67
Pohrana spremnika za toner	68
Preraspodjela tonera	70
Zamjena spremnika za toner	72
Zamjena uređaja za snimanje	76
Instaliranje dodataka	78
Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala	82
Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera/jedinice za snimanje	83
Čišćenje uređaja	84
Savjeti za micanje i pohranu uređaja	89




## 4. Rješavanje problema

Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira	91
Uklanjanje zaglavljenja papira	92
Razumijevanje LED statusa	104
Razumijevanje zaslonskih poruka	107



## 5. Dodatak


<b>Specifikacije</b>	<b>114</b>
<b>Informacije o propisima</b>	<b>124</b>
<b>Autorska prava</b>	<b>135</b>

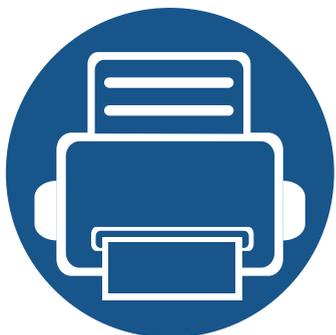

# 1. Uvod

Ovo poglavlje pruža Vam informacije koje morate znati prije korištenja uređaja.

- **Glavne prednosti** 4
- **Značajke po modelu** 7
- **Korisno je znati** 11
- **O ovom korisničkom priručniku** 12
- **Informacije o sigurnosti** 13
- **Prikaz stroja** 19
- **Prikaz upravljačke ploče** 22
- **Uključivanje uređaja** 25
- **Instaliranje upravljačkog programa lokalno** 26
- **Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača** 29

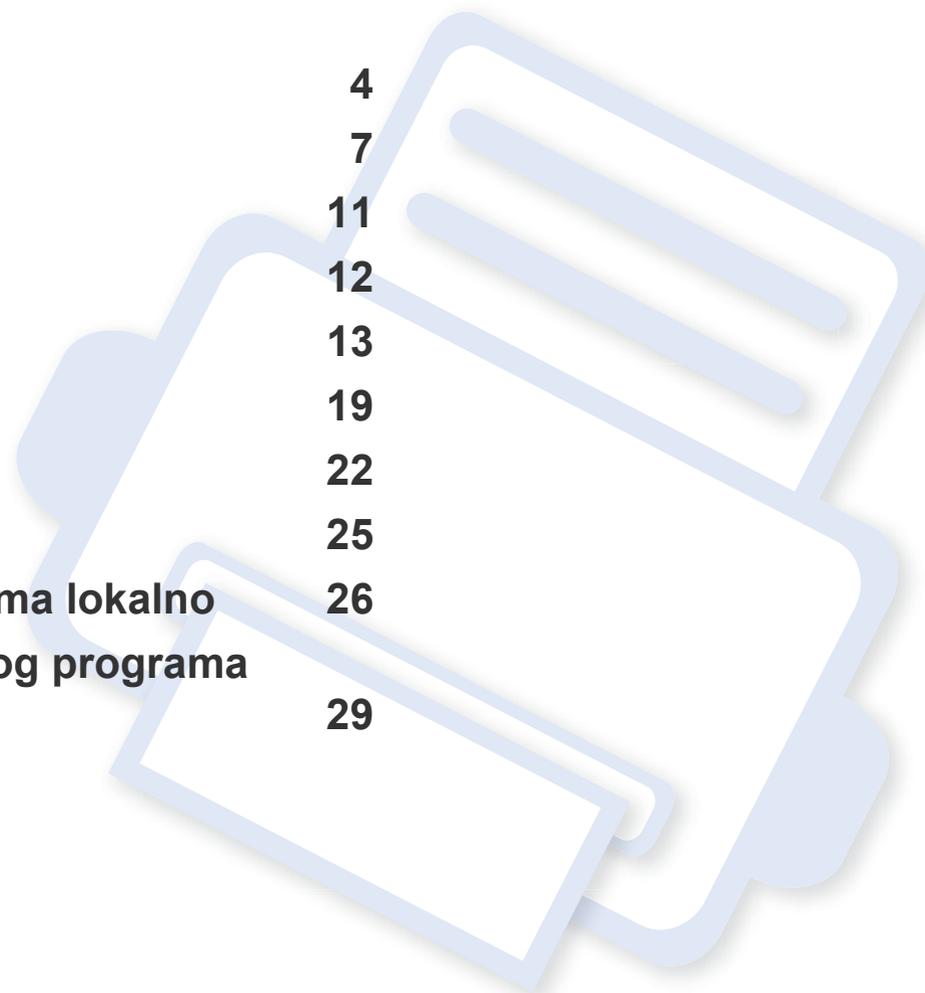

# Glavne prednosti

## U skladu s očuvanjem okoliša



- Da biste uštedjeli toner i papir, stroj podržava značajku Eco (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 12).
- Kako biste uštedjeli na papiru, na jednom listu papira možete ispisivati više stranica (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 6).
- Kako biste uštedjeli papir, možete ispisivati na obje strane papira (dvostrani ispis) (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 6).
- Za uštedu električne energije ovaj uređaj automatski štedi električnu energiju bitno smanjujući potrošnju struje dok ne ispisuje.
- Radi uštede energije preporučujemo korištenje recikliranog papira.

## Brzi ispis visoke rezolucije



- Učinkovito možete ispisivati razlučivošću do 1.200 x 1.200 dpi (1200 x 600 x 2 bita).
- Brzi ispis na zahtjev.
  - M332x series
    - Za jednostrano ispisivanje 33 ppm (A4) ili 35 ppm (Letter).
  - M382x series
    - Za jednostrano ispisivanje 38 ppm (A4) ili 40 ppm (Letter).
  - M402x series
    - Za jednostrano ispisivanje 40 ppm (A4) ili 42 ppm (Letter).

# Glavne prednosti

## Pogodnost



- Možete ispisivati u pokretu sa svojega pametnog telefona ili računala, pomoću aplikacije Google Cloud Print™ (pogledajte "Google Cloud Print™" na stranici ).
- Program Easy Capture Manager omogućuje Vam da jednostavno uređujete i ispisujete što god zahvatite pomoću tipke Print Screen na tipkovnici (pogledajte "Easy Capture Manager" na stranici ).
- Samsung Easy Printer Manager i Printing Status su programi koji nadziru i informiraju Vas o statusu uređaja te Vam omogućuju da prilagodite postavke uređaja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager" na stranici ili "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici ).
- Samsung AnyWeb Print pomaže vam pri izradi zaslonskog snimka, pregledu, bilježenju i ispisu zaslona Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite uobičajeni program (pogledajte "Samsung AnyWeb Print" na stranici ).
- Smart Update Vam omogućuje da provjerite najnoviji softver i instalirate najnoviju verziju tijekom postupka instaliranja upravljačkog programa pisača. Dostupno samo za Windows.
- Ako imate pristup Internetu, pomoć, podršku, upravljačke programe pisača, priručnike i informacije o naručivanju možete dobiti na web-lokaciji [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > pronađite svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje.

## Široki raspon funkcionalnosti i podrška u primjeni



- Podržava različite veličine papira (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Ispis vodenog žiga: Svoje dokumente možete prilagoditi riječima, kao što je npr. **"CONFIDENTIAL"** (POVJERLJIVO) (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 6).
- Ispis plakata: Tekst i slike svake stranice vašeg dokumenta povećavaju se i ispisuju preko višestrukih listova papira i spajaju zajedno kako bi oblikovale plakat (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 6).
- Ispisivati možete u različitim operativnim sustavima (pogledajte "Zahtjevi sustava" na stranici 3).
- Vaš stroj je opremljen USB sučeljem i/ili mrežnim sučeljem.

# Glavne prednosti

## Podrška različite metode postavljanja bežične mreže



- Korištenje gumba WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
  - Na bežičnu se mrežu lako možete spojiti pomoću gumba WPS na uređaju ili pristupnoj točki (bežični usmjerivač).
- Korištenje USB kabela ili mrežnog kabela
  - Koristeći USB kabel ili mrežni kabel možete spojiti i podesiti razne postavke bežične mreže.
- Korištenje značajke Wi-Fi Direct
  - Pomoću značajke Wi-Fi ili Wi-Fi Direct možete jednostavnije ispisivati s mobilnog uređaja.

## Podrška aplikacije XOA (samo M402xNX)



Uređaj podržava uobičajene XOA aplikacije.

- U svezi s uobičajenim XOA aplikacijama obratite se svom davatelju usluga uobičajenih XOA aplikacija.



Pogledajte "Uvođenje bežičnih metoda postavljanja" na stranici 13.

# Značajke po modelu

Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama.

## Operativni sustav

Operativni sustav	M332x series	M382x series	M402x series
Windows	•	•	•
Mac	•	•	•
Linux	•	•	•
Unix	•	• (Samo M382xND/ M382xDW)	•

(•: Included, Blank: Nije dostupno)

## Softver

Upravljački program pisača i softver možete instalirati kad umetnete CD sa softverom u CD-ROM pogon. Za sustav Windows upravljački program pisača i softver možete odabrati u prozoru **Select Software to Install** (Odaberi softver za instaliranje).

Softver	M332x series	M382x series	M402x series
SPL upravljački program pisača	•	•	•
PCL upravljački program pisača	•	• (Samo M382xND/ M382xDW)	•

# Značajke po modelu

Softver		M332x series	M382x series	M402x series
PS upravljački program pisača <sup>a</sup>		•	• (Samo M382xND/ M382xDW)	•
XPS upravljački program pisača <sup>a</sup>		•	•	•
Samsung Easy Printer Manager	Device Settings	•	•	•
Samsung Printer Status		•	•	•
Direct Printing Utility <sup>a</sup>		•	•	•
Samsung AnyWeb Print <sup>a</sup>		•	•	•
SyncThru™ Web Service		•	• (Samo M382xND/ M382xDW)	•
SyncThru Admin Web Service		•	• (Samo M382xND/ M382xDW)	•
Easy Eco Driver		•	•	•
Easy Capture Manager		•	•	•

a. Preuzmite softver sa web-mjesta Samsung te ga instalirajte: (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška i preuzimanja). Prije instaliranja provjerite podržava li OS Vašeg računala ovaj softver.

(•: Included, Blank: Nije dostupno)

# Značajke po modelu

## Značajka vrste

Značajke	M332x series	M382x series	M402x series
Brzi USB 2.0	●	●	●
IEEE 1284B paralelni konektor <sup>a</sup>	○	○	○
Mrežno sučelje Ethernet 10/100 Base TX ožičeno LAN	●	● (Samo M382xND/ M382xDW)	
Mrežno sučelje Ethernet 10/100/1000 Base TX ožičeno LAN			●
Mrežno sučelje 802.11b/g/n bežični LAN <sup>b</sup>		● (Samo M382xDW)	
Ekološko ispisivanje	●	●	●
Duplex (dvostrani) ispis	●	●	●
Sučelje USB memorije			● (samo M402xNX)
Memorijski modul		○ (Samo M382xND/ M382xDW)	○

# Značajke po modelu

Značajke	M332x series	M382x series	M402x series
Opcijska ladica (ladica2)	○	○ (Samo M382xND/ M382xDW)	○
AirPrint	●	●	●
Google Cloud Print™	●	●	●

a. Ako koristite paralelni ulaz, ne možete koristiti USB kabel.

b. Bežična LAN kartica možda neće biti dostupna, ovisno o zemlji. U nekim zemljama moguće je primijeniti samo 802,11 b/g. Kontaktirajte lokalnog Samsungovog dobavljača ili trgovca kod kojeg ste kupili uređaj.

(●: uključeno, ○: opcijski, prazno: Nije dostupno)

# Korisno je znati



## Uređaj ne ispisuje.

- Otvorite popis reda čekanja za ispis i uklonite dokument s popisa (pogledajte "Otkazivanje ispisa" na stranici 9).
- Uklonite upravljački program i ponovno ga instalirajte (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici ).
- Odaberite svoj uređaj kao zadani uređaj u sustavu Windows (pogledajte "Postavljanje vašeg uređaja kao zadanog uređaja" na stranici 5).



## Gdje mogu kupiti dodatke ili pribor?

- Raspitajte se kod dobavljača tvrtke Samsung ili svojeg trgovca.
- Posjetite [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). Odaberite svoju zemlju/regiju da biste vidjeli servisne informacije za proizvod.



## Statusna LED lampica bljeska ili je stalno uključena.

- Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
- U priručniku provjerite značenje LED pokazatelja i u skladu s tim riješite problem (pogledajte "Razumijevanje LED statusa" na stranici ).



## Došlo je do zaglavljenja papira.

- Otvorite i zatvorite prednja vrata (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- U priručniku provjerite upute o uklanjanju zaglavljenog papira i u skladu s tim riješite problem (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici ).



## Ispisi su mutni.

- Razina tonera je možda niska ili neujednačena. Protresite uložak za toner (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici ).
- Pokušajte koristiti druge postavke za razlučivost ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).
- Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).



## Gdje mogu preuzeti upravljački program stroja?

- Pomoć, podršku, upravljačke programe pisača, priručnike i informacije o naručivanju možete dobiti na web-lokaciji [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > pronađite svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje.

# O ovom korisničkom priručniku

Ovaj korisnički priručnik pruža informacije o osnovnom razumijevanju stroja kao i detaljne korake uporabe stroja.

- Pročitajte sigurnosne informacije prije uporabe stroja.
- Ako imate problema s uporabom stroja, pogledajte poglavlje o rješavanju problema.
- Pojmovi korišteni u ovom korisničkom priručniku su objašnjeni u poglavlju pojmovnika.
- Sve slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modela koji ste kupili.
- Sve zaslonske slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od vašeg stroja, ovisno o njegovom ugrađenom softveru/ verziji upravljačkog programa.
- Postupci korišteni u ovom korisničkom priručniku uglavnom se temelje na sustavu Windows 7.

## Sporazumi

Neki pojmovi u ovom priručniku se koriste istoznačno, kao što je navedeno dolje:

- Dokument je istoznačno s izvornikom.
- Papir je istoznačno s medijima ili medijima za ispis.
- Stroj se odnosi na pisač ili MFP.

## Opće ikone

Ikona	Text	Opis
	<b>Oprez</b>	Korisnicima daje informacije o zaštiti stroja od mogućeg mehaničkog oštećenja ili kvara.
	<b>Napomena</b>	Pružuje dodatne informacije i detaljne specifikacije o funkcijama i značajkama stroja.

# Informacije o sigurnosti

Ta upozorenja i mjere opreza su uključeni kako bi spriječile ozljede Vama i drugima te kako bi se spriječila eventualna šteta na Vašem stroju. Budite sigurni da ste pročitali i razumjeli sve ove upute prije uporabe stroja. Nakon čitanja ovog odjeljka, čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću uporabu.


## Važni sigurnosni simboli

### Značenje svih ikona i oznaka korištenih u ovom poglavlju

	<b>Upozorenje</b>	Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do ozbiljne osobne ozljede ili smrt.
	<b>Oprez</b>	Opasnosti ili nesigurna praksa koji mogu dovesti do manjih osobnih ozljeda ili oštećenja vlasništva.
	Nemojte pokušavati.	

## Radno okruženje

### Upozorenje

	<p>Ne koristite ako je strujni kabel oštećen ili ako utičnice nisu uzemljene.</p> <p>Tako može doći do električnog udara ili požara.</p>
	<p>Ne stavljajte ništa na vrh stroja (voda, mali metalni ili teški predmeti, svijeće, upaljene cigarete itd.).</p> <p>Tako može doći do električnog udara ili požara.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ako se stroj pregrijava, ispušta dim, čini čudne zvukove ili generiraju neugodni miris, odmah isključite prekidač napajanja i odspojite stroj.</li><li>Korisnik bi trebao biti u mogućnosti pristupiti utičnici u slučaju izvanrednih situacija koje bi mogle zahtijevati od korisnika da iskopčate utikač.</li></ul> <p>Tako može doći do električnog udara ili požara.</p>
	<p>Nemojte savijati ni stavljati teške predmete na kabel za napajanje.</p> <p>Stajanjem na kabel ili dopuštanjem da napojni kabel bude prelomljen teškim predmetom, može se prouzročiti strujni udar ili požar.</p>

# Informacije o sigurnosti



Ne uklanjajte utikač povlačenjem kabela, ne dodirujte utikač mokrim rukama.

Tako može doći do električnog udara ili požara.

## Oprez



Tijekom grmljavinske oluje ili u razdoblju nerada, uklonite utikač iz električne utičnice.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Budite pažljivi, područje izlaza papira je vruće.

Može doći do zapaljenja.



Ako stroj padne ili ako se kućište ošteti, isključite stroj iz svih veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja.

U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.



Ako stroj ne radi pravilno nakon ovih uputa, isključite stroj iz svih veza sučelja i zatražite pomoć od kvalificiranog osoblja.

U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.



Ako utikač ne ulazi lako u električnu utičnicu, ne pokušavajte ga silom utaknuti.

Za zamjenu električne utičnice pozovite električara, jer inače može doći do električnog udara.



Nemojte dopustiti da kućni ljubimci žvaču kabel za izmjeničnu struju, telefonske ili kablove računalnih sučelja.

Tako može doći do električnog udara ili požara i/ili ozljede životinje.

## Metoda rada

### Oprez



Nemojte nasilno izvaditi papir tijekom ispisa.

U protivnom se time stroj može oštetiti.



Pazite da ne stavite svoju ruku između stroja i ladice za papir.

Mogli biste se ozlijediti.



Budite oprezni prilikom zamjene papira ili uklanjanja zaglavljenog papira.

Novi papir ima oštre rubove i može prouzročiti bolne porezotine.



Pri tiskanju velikih količina, donji dio područja izlaza papira se može zagrijati. Nemojte dopustiti djeci da dodiruju.

Može doći do zapaljenja.

# Informacije o sigurnosti

	<p>Prilikom uklanjanja zaglavljenog papira, nemojte koristiti pincete ni oštre metalne.</p> <p>Time se stroj može oštetiti.</p>
	<p>Nemojte dopustiti da se naslaže previše papira u ladicu za izlaz papira.</p> <p>Time se stroj može oštetiti.</p>
	<p>Nemojte blokirati ventilacijski otvor ni u njega gurati predmete.</p> <p>To bi moglo rezultirati povišenim temperaturama komponenti, što može prouzročiti oštećenje ili požar.</p>
	<p>Uporaba kontrola ili podešavanja, ili izvedbi postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji.</p>
	<p>Prijemni uređaj za napajanje ovog stroja je kabel za napajanje.</p> <p>Da biste isključili napajanje, izvadite mrežni kabel iz električne utičnice.</p>

## Instalacija / pomicanje

### Upozorenje

	<p>Ne postavljajte stroj u području u koje prodire prašina, vlaga ili voda.</p> <p>Tako može doći do električnog udara ili požara.</p>
	<p>Uređaj stavite u okruženje gdje su ispunjeni zahtjevi radne temperature i vlažnosti.</p> <p>U suprotnom, mogu se pojaviti problemi s kvalitetom ispisa i uzrokovati oštećenje uređaja (pogledajte "Opće specifikacije" na stranici 1).</p>

# Informacije o sigurnosti

## Oprez




Prije pomicanja stroja, isključite napajanje i otpojite sve kablove. Donje informacije su samo sugestije na temelju mase uređaja. Ako zbog zdravstvenog stanja ne smijete podizati teret, nemojte dizati uređaj. Zatražite pomoć i uvijek koristite odgovarajući broj ljudi za sigurno podizanje uređaja.

Zatim podignite stroj:

- Ako je stroj lakši od 20 kg (44,09 lbs), podiže ga 1 osoba.
- Ako stroj teži 20 kg (44,09 lbs)-40 kg (88,18 lbs), podižu ga 2 osobe
- Ako je stroj lakši od 40 kg (88,18 lbs), podižu ga 4 osoba.

Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.



Za postavljanje uređaja odaberite ravnu površinu s dovoljno prostora za ventilaciju. Imajte u vidu i prostor koji je potreban za otvaranje poklopca i ladica.

Mjesto bi trebalo biti dobro prozračeno i podalje od izravne svjetlosti, topline i vlage.



Korištenje uređaja dulje vrijeme ili vršenje ispisa velikog broja stranica u prostoru koji nije dobro prozračen može onečistiti zrak i imati loš utjecaj na vaše zdravlje. Uređaj postavite u dobro prozračen prostor ili otvorite prozor za radi povremene cirkulacije zraka.



Ne postavljajte stroj na nestabilnu površinu.

Stroj bi mogao pasti i izazvati ozljede ili oštećenja stroja.



Koristite samo br.26 AWG<sup>a</sup> ili veći, žica telefonske linije, ako je potrebno.

U protivnom se time stroj može oštetiti.



Provjerite da ste uključili kabel za napajanje u uzemljenu utičnicu.

U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.



Koristite kabel isporučen s Vašim strojem za siguran rad. Ako koristite kabel koji je dulji od 2 metra (6 stopa) sa strojem od 110V, onda mjerilo treba biti 16 AWG ili veće.

U protivnom može doći do oštećenja stroja i može doći do električnog udara ili požara.



Nemojte staviti poklopac iznad stroja ili ga postaviti na hermetičnom mjestu, kao što je ormar.

Ako stroj nije dobro ventiliran, to bi moglo rezultirati zapaljenjem.



Nemojte preopteretiti zidne utičnice i produžne kablove.

Time se mogu smanjiti radne karakteristike i može doći do električnog udara ili požara.



Stroj treba biti spojen na razinu snage koja je navedena na naljepnici.

Ako niste sigurni i želite provjeriti razinu snage koju koristite, kontaktirajte poduzeće za električarske usluge.

a. AWG: Američki mjerac žice

# Informacije o sigurnosti

## Održavanje/ provjera

### Oprez



Odspojite proizvod iz zidne utičnice prije čišćenja unutrašnjosti stroja. Ne čistite stroj benzenom, razrjeđivačem za boju ni alkoholom, ne prskanje vodu izravno u stroj.

Tako može doći do električnog udara ili požara.



Kada radite unutar stroja na zamjeni robe ili čišćenju iznutra, nemojte raditi na stroju.

Mogli biste se ozlijediti.



Sredstva za čišćenje držite izvan dohvata djece.

Djeca bi se mogla ozlijediti.



Stroj nemojte rastavljati, popravljati ni obnavljati sami.

Time se stroj može oštetiti. Pozovite certificiranog tehničara kada stroj treba popravak.



Za čišćenje i rad stroja, strogo slijedite upute u priručniku koje su dostavljene sa strojem.

U protivnom se stroj može oštetiti.



Držite kabel za napajanje i kontaktne površine utikača čistima od prašine ili vode.

U protivnom tako može doći do električnog udara ili požara.



- Nemojte ukloniti sve pokrove ni osigurače koji su učvršćeni vijcima.
- Jedinice grijača bi trebao popravljati samo certificirani servisni tehničar. Ako ga popravlja neovlašteni tehničar, može doći do električnog udara ili požara.
- Stroj bi trebao popravljati samo certificirani servisni tehničar tvrtke Samsung.

## Korištenje izvora napajanja

### Oprez



Uložak tonera nemojte rastavljati.

Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.



Nemojte spaliti nijedan materijal, kao što je uložak tonera ili grijača jedinica.

Tako može doći do eksplozije ili nekontroliranog požara.

# Informacije o sigurnosti

	<p>Kada spremate potrepštine kao što su ulošci tonera, držite ih izvan dohvata djece.</p> <p>Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.</p>
	<p>Korištenjem recikliranog napajanja, kao npr. tonera, moguće je prouzročiti oštećenje uređaja.</p> <p>U slučaju oštećenja zbog korištenja recikliranih izvora, naplaćivat će se ??naknada za uslugu.</p>
	<p>Za opremu koja sadrži prah tonera (spremnik za toner, spremnik za otpadni toner, uređaj za snimanje, itd.) slijedite upute u nastavku.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kod zbrinjavanja opreme slijedite upute za zbrinjavanje. Obratite se prodavaču radi uputa o zbrinjavanju.</li><li>• Opremu nemojte prati.</li><li>• Spremnik za otpadni toner ne koristite nakon pražnjenja.</li></ul> <p>Ako ne slijedite gore navedene upute, to može prouzročiti neispravan rad stroja i zagađenje okoliša. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala uslijed nemara korisnika.</p>
	<p>Kada toner dospije na odjeću, nemojte koristiti vruću vodu za njezino pranje.</p> <p>Vruća voda veže toner s tkaninom. Koristite hladnu vodu.</p>
	<p>Kad mijenjate toner ili uklanjate zaglavljene papir, pazite da ne dopustite da prah tonera dodiruje vaše tijelo ili odjeću.</p> <p>Prah tonera može biti opasan ako se udahne ili proguta.</p>

# Prikaz stroja


## Komponente




Stroj




Napojni kabel

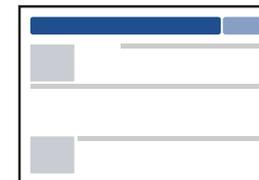


Brzi vodič za instaliranje



CD sa softverom<sup>a</sup>



Držač čitača kartica<sup>b</sup>



Razni pribor<sup>c</sup>

a. CD sa softverom sadrži upravljačke programe pisača, korisnički priručnik i softverske aplikacije.

b. Samo M402xNX.


c. Razni pribor priložen Vašem stroju može varirati ovisno o zemlji kupnje i specifičnom modelu.

# Prikaz stroja

## Pogled s prednje strane



- Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu. Postoji više vrsta kontrolnih ploča.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).

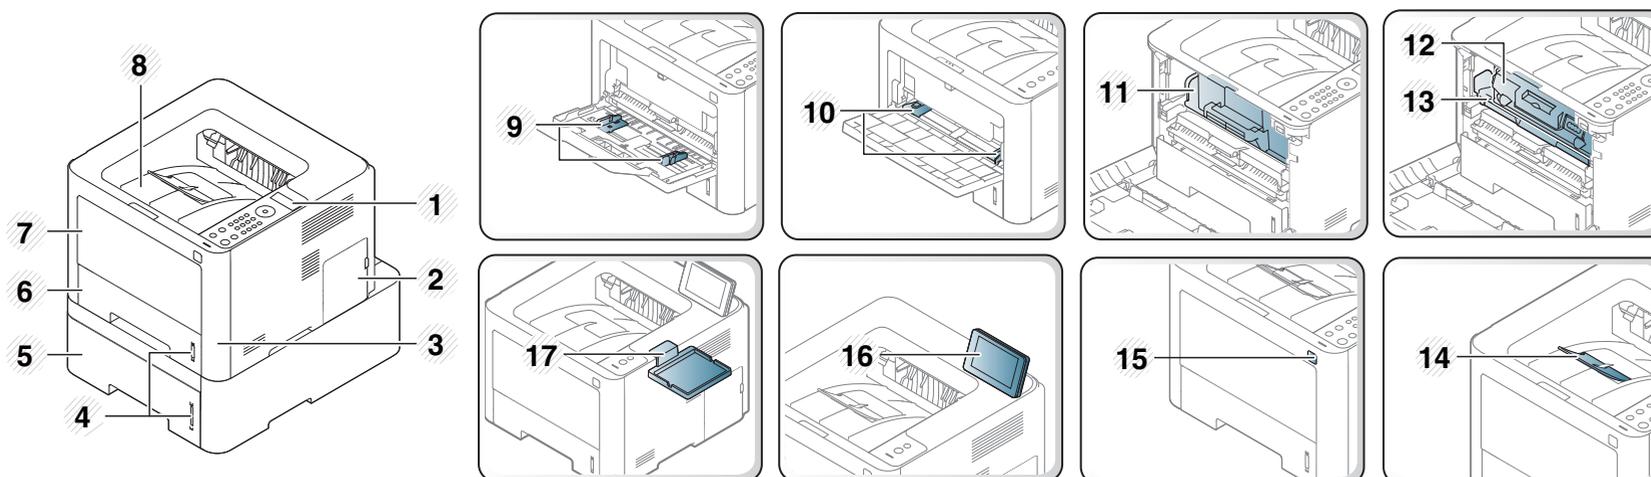

1	Upravljačka ploča	6	Ladica 1	11	Uložak tonera <sup>a</sup>	16	<b>Dodirni zaslon<sup>d</sup></b>
2	Pokrov upravljačke ploče	7	Višefunkcijska ladica (ili ručni ulagač)	12	Uložak tonera <sup>b</sup>	17	Držač čitača kartica <sup>d</sup>
3	Prednji poklopac	8	Izlazna ladica	13	Jedinica za snimanje <sup>b</sup>		
4	Pokazatelj razine papira	9	Vodilica širine papira na višefunkcijskoj ladici	14	Izlazni držač		
5	Ladica 2 <sup>c</sup>	10	Vodilica širine papira na ručnom ulagaču	15	USB memorijski ulaz <sup>d</sup>		

a. Samo M3320/M3820/M4020 series.

b. Samo M3325/M3825/M4025 series.

c. Opcija. Nije dostupno za model M382xD.


d. Samo M402xNX

# Prikaz stroja

## Pogled sa stražnje strane



- Ova ilustracija se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovu modelu. Postoji više vrsta kontrolnih ploča.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).

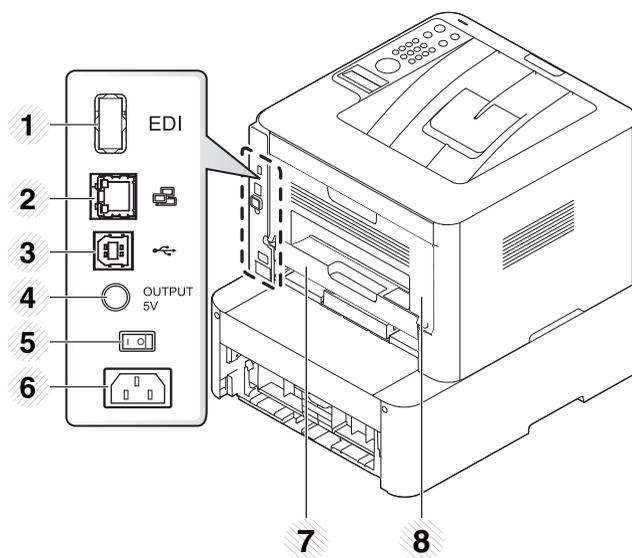

1	EDI ulaz za čitač kartica <sup>a</sup>	4	Izlazni priključak od 5V za IEEE 1284B paralelni konektor <sup>b</sup>	7	Jedinica za dvostrani ispis
2	Mrežni ulaz <sup>c</sup>	5	Sklopka za uključenje	8	Stražnji poklopac
3	USB ulaz	6	Utičnica napajanja		

a. Samo M402xNX.

b. Za korištenje opcijskog IEEE 1284B paralelnog konektora, uključite ga u USB priključak i u izlazni priključak od 5V.


c. Nije dostupno za model M382xD.

# Prikaz upravljačke ploče



- Ova kontrolna ploča se može razlikovati od vašeg stroja ovisno o njegovom modelu. Postoji više vrsta kontrolnih ploča.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).

## M332xND/M382xD

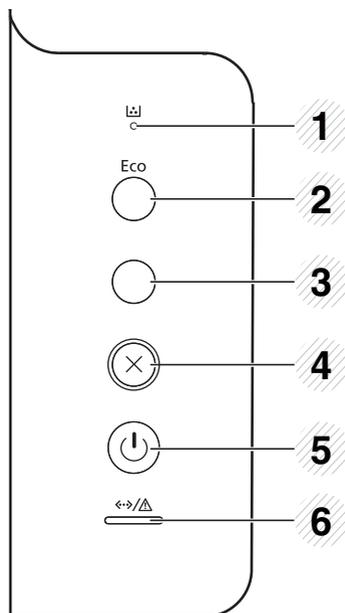


1	<b>LED svjetlo tonera</b>		Pokazuje stanje tonera (pogledajte "Razumijevanje LED statusa" na stranici ).
2	<b>Eco</b>		Uvodi u ekološki način rada radi smanjenja potrošnje tonera i papira (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 12).
3	<b>Informacijski list</b>		Ispisuje stranicu konfiguracije i konfiguraciju mreže <sup>a</sup> stranice pritiskom na gumb.
4	<b>Odustani</b>		Zaustavlja trenutni postupak.
5	<b>Napajanje</b>		Pomoću ove tipke možete uključiti i isključiti napajanje. Ili izlazi iz modusa uštede energije.
6	<b>Status ni LED</b>		Prikazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumijevanje LED statusa" na stranici ).

a. Samo M332xND.

# Prikaz upravljačke ploče

## M382xND/M382xDW/M402xND

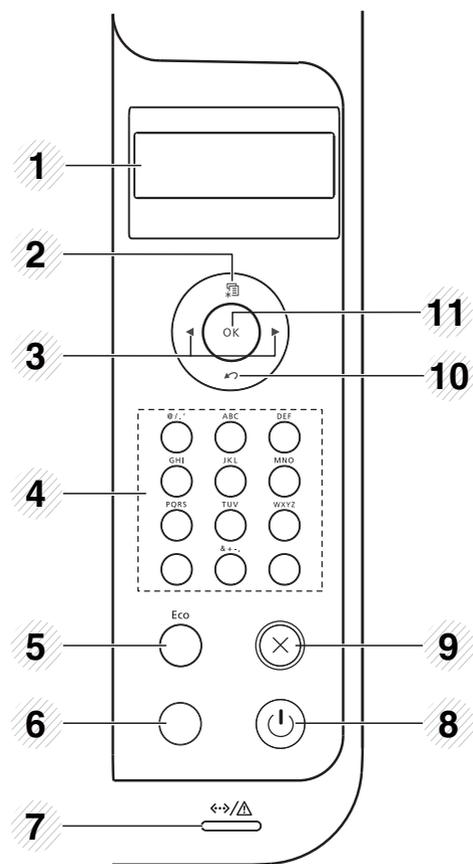

1	<b>Zaslonski prikaz</b>	Pokazuje trenutni status i upite tijekom operacije.
2	<b>Menu</b>	Otvora modus izbornika i prolazi kroz dostupne izbornike (pogledajte "Pristupanje izborniku" na stranici ).

3	<b>Strelica</b>	Kreće se po dostupnim vrijednostima, do sljedeće ili prethodne mogućnosti.
4	<b>Numerička tipkovnica</b>	Za unos brojki i znakova koristite tipkovnicu (pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2).
5	<b>Eco</b>	Uvodi u ekološki način rada radi smanjenja potrošnje tonera i papira (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 12).
6	<b>Informacijski list<sup>a</sup></b>	Ispisuje konfiguraciju mreže pritiskom na ovaj gumb.
	<b>WPS<sup>b</sup></b>	Jednostavno konfigurira bežičnu mrežu bez računala (pogledajte "Pomoću gumba WPS" na stranici 14).
7	<b>Statusni LED</b>	Prikazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumijevanje LED statusa" na stranici ).
8	<b>Napajanje</b>	Pomoću ove tipke možete uključiti i isključiti napajanje. Ili izlazi iz modusa uštede energije.
9	<b>Odustani</b>	Zaustavlja trenutni postupak.
10	<b>Natrag</b>	Šalje Vas natrag na razinu gornjeg izbornika.
11	<b>OK</b>	Potvrđuje odabir na zaslonu.

a. Samo M382xND/M402xND.


b. Samo M382xDW.

# Prikaz upravljačke ploče

## M402xNX




Kad koristite dodirni zaslon, koristite samo prste. Oštri predmeti mogu oštetiti zaslon.

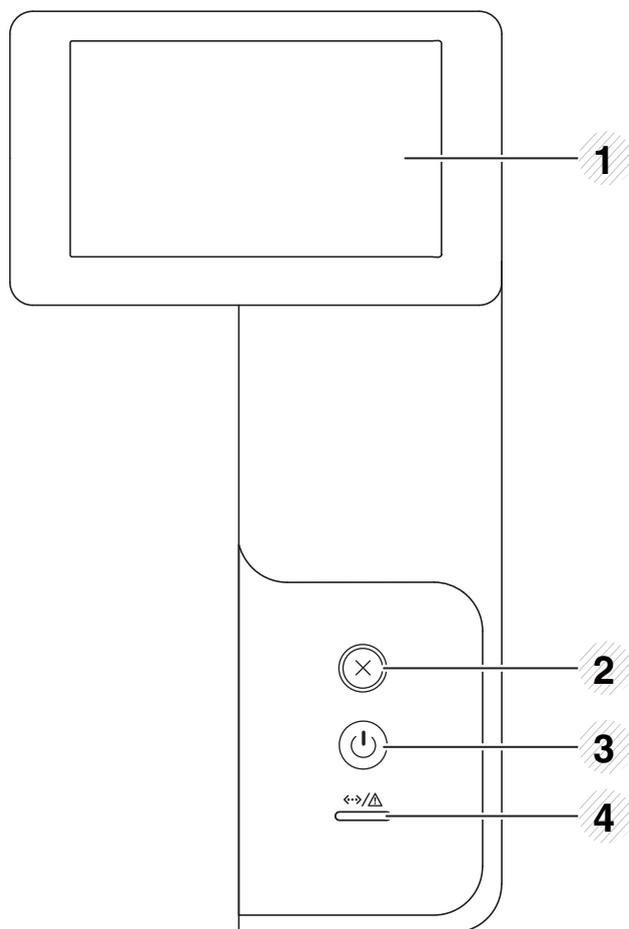

1	<b>Dodirni zaslon</b>		Prikazuje trenutni status i omogućuje vam pristup dostupnim izbornicima.
2	<b>Odustani</b>		Zaustavlja rad u bilo kojem trenutku.
3	<b>Napajanje</b>		Uključuje ili isključuje napajanje ili budi uređaj iz modusa uštede energije.
4	<b>Statusni LED</b>		Prikazuje status vašeg uređaja (pogledajte "Razumijevanje LED statusa" na stranici ).


## Podešavanje dodirnog zaslona

Možete podići/spustiti dodirni zaslon kako vam odgovara. Pogledajte sliku u nastavku.

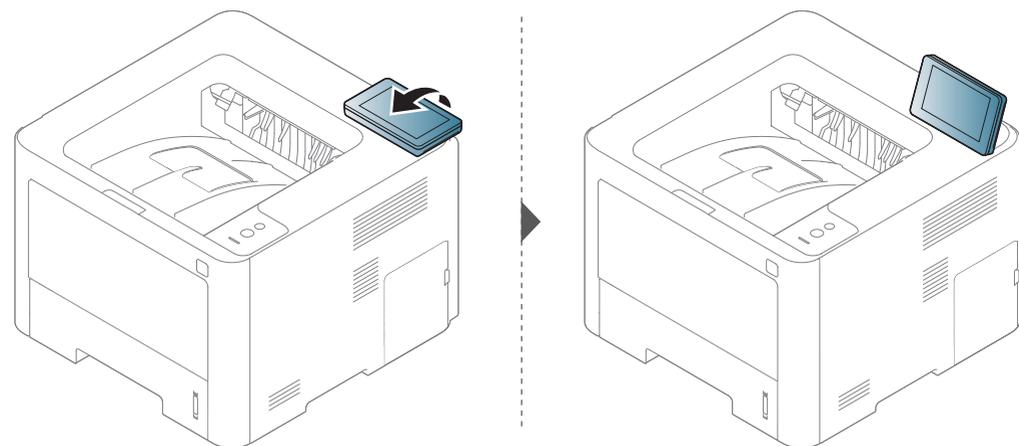


# Uključivanje uređaja

- 1 Najprije stroj uključite u električno napajanje.

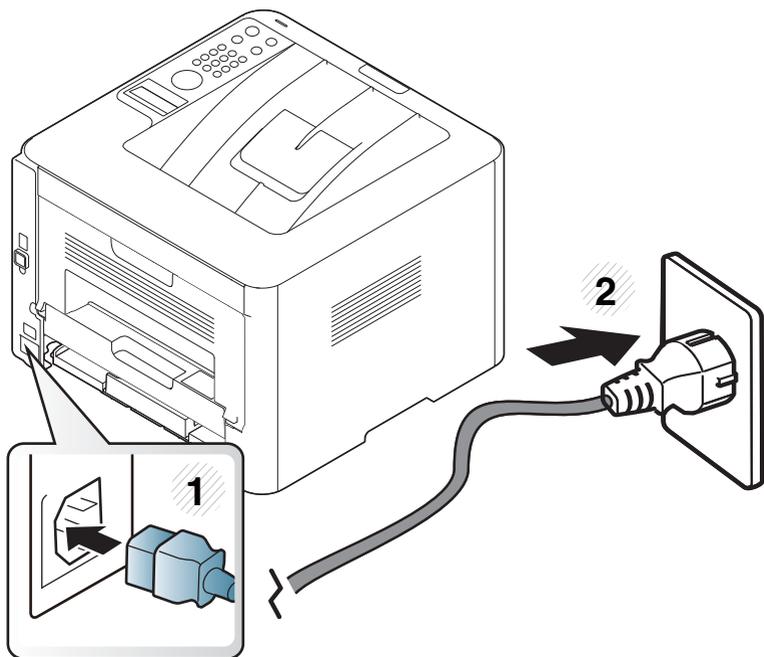

- 2 Aktivirajte prekidač.

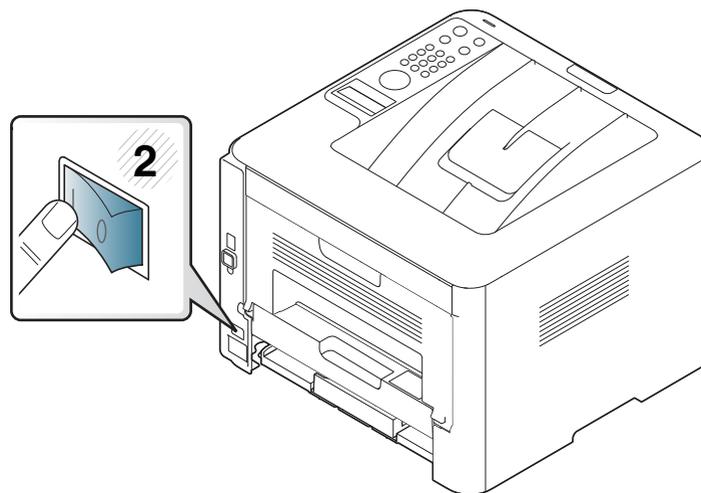

Ako želite isključiti napajanje, pritisnite gumb  (Napajanje/  
podizanje iz stanja mirovanja).

# Instaliranje upravljačkog programa lokalno

Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela. Ako je vaš stroj priključen na mrežu, preskočite sljedeće korake i krenite na instaliranje upravljačkog programa stroja priključenog na mrežu (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici ).




- Ako koristite operativni sustav Mac, Linux ili UNIX, pogledajte "Instalacija za Mac" na stranici , "Instalacija za Linux" na stranici ili "Instaliranje paketa upravljačkih programa pisača UNIX" na stranici .
- Instalacijski prozor u ovom Korisnički priručnik može se razlikovati ovisno o uređaju i sučelju koji se koriste.
- Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).

# Instaliranje upravljačkog programa lokalno

## Windows

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

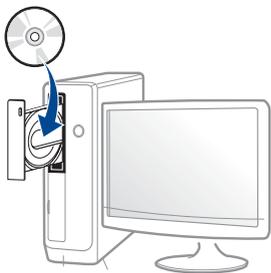

Ako se ne pojavi prozor instalacije, kliknite na **Početak > Svi programi > Pomagala > Pokreni**.

X:\**Setup.exe** umjesto „X” unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

- Za operacijski sustav Windows 8,  
Ako se instalacijski prozor ne pojavi, iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje > Apps(Aplikacija)**, a zatim potražite opciju **Pokreni**. Unesite X:\Setup.exe uz zamjenu slova “X” slovom koje predstavlja vaš pogon za CD-ROM i kliknite **U redu**.  
Ako se pojavi skočni prozor “**Dodirnite kako biste saznali što se dešava s diskom.**”, kliknite na prozor i odaberite opciju **Run Setup.exe**.

- 3 Pregledajte i prihvatite ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru.

Zatim kliknite na **Next**.

- 4 Odaberite opciju **USB connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Zatim kliknite na **Next**.
- 5 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.



Možete odabrati aplikacije softvera u prozoru **Select Software to Install**.

# Instaliranje upravljačkog programa lokalno

## Iz početnog zaslona Početak operacijskog sustava Windows 8



- Aplikaciju **Samsung Printer Experience** moguće je koristiti samo na početnom zaslonu **Početak** ako je instaliran pokretački program V4. Ako je vaše računalo spojeno na internet, pokretački se program V4 automatski preuzima sa servisa za ažuriranje programa Windows. Ako to nije slučaj, imate mogućnost ručnog preuzimanja pokretačkog programa V4 s internetske stranice proizvođača Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) >find your product > Support or downloads.
- Aplikaciju Samsung Printer Experience možete preuzeti u dućanu **Windows Trgovina**. Za korištenje dućana Windows **Store(Trgovina)** potrebno je imati korisnički račun Microsoft.
  - 1 Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje**.
  - 2 Kliknite na **Store(Trgovina)**.
  - 3 Potražite i kliknite na **Samsung Printer Experience**.
  - 4 Pritisnite na **Install**.
- Ako pokretački program instalirate pomoću priloženog CD-a sa softverom, pokretački program V4 neće biti instaliran. Ako pokretački program V4 želite koristiti na zaslonu radne površine **radnu površinu**, možete ga preuzeti s internetske stranice proizvođača Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) >find your product > Support or downloads.
- Ako želite instalirati upravljačke alate pisača Samsung, potrebno ih je instalirati pomoću priloženog CD-a sa softverom.

**1** Provjerite je li vaše računalo spojeno na internet i uključeno.

**2** Provjerite je li stroj uključen.

**3** Spojite računalo i uređaj pomoću USB kabela.

Pokretački program instalira se automatski sa servisa za ažuriranje programa Windows, **Windows Update**.


# Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, slijedite korake u nastavku kako biste ponovno instalirati upravljački program.

## Windows

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Iz izbornika **Početak** odaberite opciju **Programi** ili **Svi programi** > **Samsung Printers** > **Uninstall Samsung Printer Software**.
  - Za operacijski sustav Windows 8,
    - 1 Iz opcije Charms odaberite **Pretraživanje** > **Apps(Aplikacija)**.
    - 2 Potražite i kliknite na **Upravljačka ploča**.
    - 3 Kliknite na **Programi i značajke**.
    - 4 Desnom tipkom kliknite na pokretački program koji želite deinstalirati i odaberite **Deinstaliraj**.
- 3 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

- 4 Umetnite priloženi CD u pogon za CD-ROM i ponovno instalirajte upravljački program (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici ).

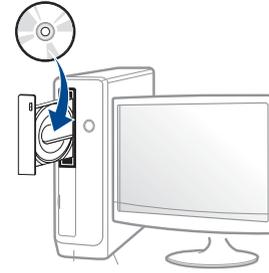


## Iz početnog zaslona Početak operacijskog sustava Windows 8

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Kliknite na pločicu **Deinstaliranje softvera pisača Samsung** na početnom zaslonu **Početak**.
- 3 Slijedite upute u prozoru.




- Ako ne možete pronaći pločicu za softver pisača Samsung, deinstaliranje izvršite iz načina prikaza zaslona radne površine.
- Ako želite deinstalirati upravljačke alate pisača Samsung iz početnog zaslona **Početak**, desnom tipkom kliknite na aplikaciju > **Deinstaliraj** >, desnom tipkom kliknite na program koji želite deinstalirati > **Deinstaliraj**, a zatim slijedite upute u prozoru.

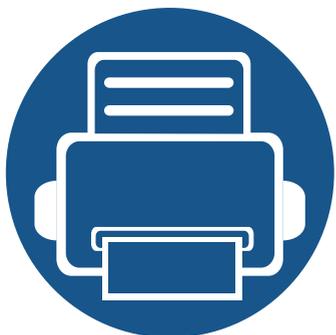

## 2. Pregled izbornika i osnovno postavljanje

Ovo poglavlje sadrži informacije o ukupnoj strukturi izbornika i osnovnim opcijama podešavanja.

- **Pregled izbornika** 31
- **Osnovne postavke uređaja** 37
- **Mediji i ladica** 39
- **Osnovno ispisivanje** 52
- **Korištenje USB memorijskog uređaja** 59

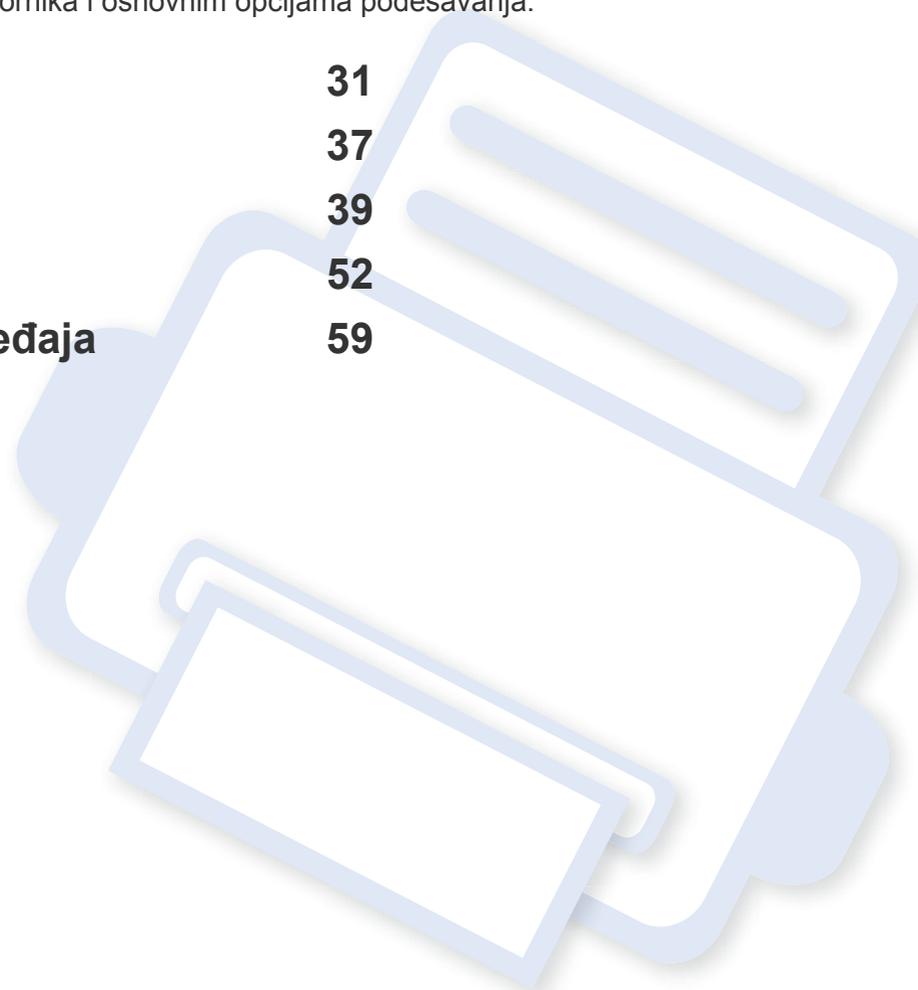

# Pregled izbornika

Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje stroja ili korištenje funkcija stroja.



- Za modele koji nemaju zaslonski prikaz na upravljačkoj ploči ova značajka nije primjenjiva.
- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.
- Izbornici su opisani u Naprednom vodiču (pogledajte "Korisni izbornici postavki" na stranici 3.).

**M332xND/M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND**

## Pristupanje izborniku

- 1 Pritisnite gumb  (**Izbornik**) na upravljačkoj ploči.
- 2 Pritišćite strelice dok se ne pojave potrebne stavke izbornika i pritisnite **OK**.
- 3 Ako postavka ima podizbornike, ponovite korak 2.
- 4 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.
- 5 Pritisnite  (**Odustani**) za povratak u način rada u pripravnosti.

# Pregled izbornika

Information	Layout	Paper	Graphic	System Setup	
Menu Map	Orientation	Copies	Resolution	Date & Time <sup>d</sup>	Auto Continue
Configuration	Portrait	MP Tray	Standard	Clock Mode <sup>d</sup>	Auto Tray Swi.
Demo Page	Landscape	Paper Size	High Resol.	Language	Paper Substit.
Supplies Info.	Margin	Paper Type	Clear Text	Default Paper	Tray Protect.
Usage Counter	Common Margin	Tray <x>	Off	A4	SkipBlankPages
Account <sup>a</sup>	MP Tray	Paper Size	Minimum	Letter	Maintenance
PCL Font	<Tray X>	Paper Type	Normal	Power Save	CLR Empty Msg. <sup>e</sup>
PS Font	Emulation Mar.	Paper Source	Maximum	Wakeup Event	Supplies Life
EPSON Font	Duplex	Tray 1	Auto CR	Job Timeout	Image Mgr.
KSC5843 Font <sup>b</sup>	Off	Tray 2 <sup>c</sup>		Altitude Adj.	TonerLow Alert
KSC5895 Font <sup>b</sup>	Long Edge	MP Tray		Normal	ImgU.Low Alert <sup>f</sup>
KSSM Font <sup>b</sup>	Short Edge	Auto		High 1	RAM Disk
				High 2	Toner Save
				High 3	Eco Settings
				High 4	Auto Power Off

a. Koristi se samo kad je obračunavanje postupka omogućeno iz usluge SyncThru™ Web Admin Service.

b. Ova opcija možda neće biti dostupna, ovisno o zemlji.

c. Ova opcija pojavljuje se samo ako je instalirana opcijaska ladica.

d. Samo M382xDW.

e. Ova opcija se pojavljuje samo ako je u spremniku ostala mala količina tonera.

f. Samo M3325/M3825/M4025 series.

# Pregled izbornika

Emulation	Network		Job Management <sup>a</sup>
Emulation Type Setup	TCP/IP (IPv4)	Protocol Mgr.	Active Job
	DHCP	HTTP	Secured Job
	BOOTP	WINS	Stored Job
	Static	SNMPv1/v2	Print
	TCP/IP (IPv6)	UPnP(SSDP)	Delete
	IPv6 Protocol	mDNS	Filing Policy
	DHCPv6 Config	SetIP	Change Name
	Ethernet	SLP	Overwrite
	Ethernet Port	Network Conf.	
	Ethernet Speed	Clear Setting	
	802.1x		
	Wi-Fi <sup>b</sup>		
	Wi-Fi On/Off		
	Wi-Fi Settings		
	WPS		
	Wi-Fi Direct		
	Wi-Fi Signal		
CLR Wi-Fi Set.			

a. Ova je opcija dostupna kad je instalirana opcijaska memorija ili provjeren RAM disk.

b. Samo M382xDW.

# Pregled izbornika

## M402xNX

Izbornike možete lako postaviti putem dodirnog zaslona.



- Na dodirnom zaslonu na upravljačkoj ploči prikazuje se glavni zaslon.
- Neki izbornici su zatamnjeni, ovisno o modelima i opcijama.
- Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.
- Izbornici su opisani u Naprednom vodiču (pogledajte "Korisni izbornici postavki" na stranici 3.).

## Uvod u početni zaslon



<b>Information</b>		Ispisuje različite informacije i izvješća stroja.
<b>Eco</b>		Prikaz postavki za ekonomični način rada.
<b>Direct USB</b>		Otvora izbornik USB-a kad je USB memorija umetnuta u utor za USB na uređaju.
<b>Setup</b>		Pregled trenutanih postavki uređaja ili promjena vrijednosti uređaja.
<b>Job Status</b>		Prikaz zadataka u tijeku, završenih zadataka ili zadataka na čekanju.
<b>Counter</b>		Prikaz ukupno ispisanih stranica.
<b>Help</b>		Pregled informacija o pomoći i otklanjanju problema.
<b>Secure Release</b>		Prikazuje popis zadataka pohranjenih u uređaju. Možete brisati ili ispisivati pohranjene zadatke na popisu. Možete i registrirati metode autentifikacije za ispis pohranjenih zadataka.
		Prikazuje status tonera.
		Odabire svjetlinu dodirnog zaslona ili jezik.
		Prilagođava postavke opcija uključujući zatamnjenost, tip originalnog dokumenta i više.

# Pregled izbornika

 (Information)	 (Eco)	 (Direct USB)	 (Setup)		
Configuration Demo Page Help List Network Configuration Supplies Information Job Reports Usage Counter Account <sup>a</sup> Font List	Eco-On Off On Settings Default Mode On Off On-Forced <sup>b</sup> Feature Configuration Default Custom	Print From  (Postavke opcija) Copies Auto Fit Duplex Paper Source File Manage  (Postavke opcija) Delete Format Show Space	System Date&Time Clock Mode Language Maintenance Default Paper Size Skip Blank Pages Power Save Wakeup Event Auto Power Off Altitude Adjustment Job Timeout File Policy Held Job Timeout	Admin Setup <sup>c</sup> User Access Control Authentication Stamp Stamp Activate Item Opacity Position Secure Release Max Job Count per User Smart Release Release Mode Change Admin Password Firmware Upgrade Image Overwrite Manual	Overwrite Method Overwrite Times Application Application Management Install New Application Network TCP/IP(IPv4) TCP/IP (IPv6) Ethernet 802.1x Protocol Management HTTP WINS SNMPv1/v2

a. Ovo je dostupno samo kad je obračunavanje zadatka omogućeno iz usluge SyncThru™ Web Admin Service.

b. Ako postavite ekološki modus s lozinkom s kartice SyncThru™ Web Service (**Settings > Machine Settings > System > Eco Settings**) ili Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > Eco**), pojavljuje se poruka **On force**. Za promjenu statusa ekološkog modusa potrebno je promijeniti lozinku.

c. Za ulaz u ovaj izbornik trebete unijeti lozinku. Zadana lozinka je **sec00000**.

# Pregled izbornika

 (Setup)		 (Job Status)	 (Counter)	 (Help)	 (Secure Release) <sup>a</sup>
UPnP(SSDP) mDNS SetIP SLP Network Configuration Clear Setting Layout Orientation Margin Duplex Paper Copies MP Tray/ [Tray<x>] Paper Source Tray Confirmation	Tray Behavior Auto Continue Auto Tray Switch Paper Substitution Tray Protection Graphic Resolution Clear Text Edge Enhance Auto CR Emulation Emulation Type Setup	Current Job Secure Job Stored Job Complete Job	Total Printed	Basic Taskflow TroubleShooting	Card Card Registration ID/PW PIN

a. Zadani prozor prijave možete promijeniti iz usluge SyncThru™ Web Service.

# Osnovne postavke uređaja



- Za modele koji ne podržavaju zaslonski prikaz na upravljačkoj ploči postavke stroja možete podesiti pomoću opcije **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager.
  - Za korisnike sustava Windows i Mac postavljate iz programa **Samsung Easy Printer Manager** >  (**Prebaci na napredni način**) > **Device Settings**, pogledajte "Device Settings" na stranici .

Nakon dovršetka instalacije, možete podesiti zadane postavke stroja.

Za promjenu zadanih postavki uređaja slijedite ove korake:



Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1

Na upravljačkoj ploči odaberite  (**Izbornik**) > **System Setup**.  
ILI

Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu odaberite



(**Setup**) > **System** > **Next**.

2

Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

ILI

Za model s dodirnim zaslonom, odaberite željenu opciju i idite na korak 5.

- **Language:** Promijenite jezik koji se prikazuje na upravljačkoj ploči.
- **Date & Time:** Možete postaviti vrijeme i datum. Oni se ispisuju na izvještajima. Ako oni nisu ispravni, potrebno ih je ispraviti na točno vrijeme.



Točno vrijeme i datum unesite pomoću strelica ili numeričke tipkovnice (pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2).

- Mjesec = 01 do 12
- Dan = 01 do 31
- Godina = zahtijeva četiri znamenke
- Sati = 01 do 12
- Minute = 00 do 59

# Osnovne postavke uređaja

- **Clock Mode:** Svoj uređaj možete postaviti za prikaz trenutnog vremena pomoću 12-satnog ili 24-satnog formata.
- **Power Save:** Kad uređaj ne koristite dulje vrijeme, koristite ovu značajku kako biste uštedjeli energiju.



- Kada pritisnete gumb za napajanje ili započnete ispisivanje, proizvod će se probuditi iz načina za uštedu energije.
- Kada pritisnete bilo koji gumb osim gumba za napajanje, uređaj se budi iz modusa uštede energije,. Pritisnite  (**Izbornik**) > **System Setup** > **Wakeup Event** > **On** na upravljačkoj ploči.

- **Altitude Adj.:** Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, čiji je atmosferski pritisak određen visinom uređaja iznad razine mora. Prije postavljanja vrijednosti nadmorske visine, utvrdite nadmorsku visinu na kojoj se nalazite (pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici ).

**3** Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

**4** Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

**5** Za povratak u način rada u pripravnosti pritisnite  (**Odustani**) ili početnu ikonu ().



Pogledajte doljnje veze za postavljanje drugih postavki korisne pri korištenju uređaja.

- Pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 6.
- Pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2.

# Mediji i ladica

Ovo poglavlje vam pruža informacije o tome kako umetnuti medije za ispis u vaš uređaj.



- Uporaba medija za ispis koji ne udovoljavaju ovim specifikacijama može prouzročiti probleme ili zahtijevati popravak. Takvi popravci nisu pokriveni jamstvom tvrtke Samsung niti ugovorima o servisu.
- Pazite da s ovim strojem ne koristite ne koristite inkjet fotografski papir. Time biste mogli oštetiti uređaj.
- Korištenje zapaljivih tiskanih medija može prouzročiti požar.
- Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Pazite da s ovim strojem ne koristite ne koristite inkjet fotografski papir. Time biste mogli oštetiti uređaj.




Korištenje zapaljivih medija ili stranog materijala ostavljenog u pisaču može dovesti do pregrijavanja jedinice i u rijetkim slučajevima može prouzročiti požar.

## Pregled ladice



Ako ne podesite vodilicu, može doći do unošenja papira, iskrivljenja slike ili zaglavljivanja papira.


Da biste promijenili veličinu, morate prilagoditi vodilice papira.

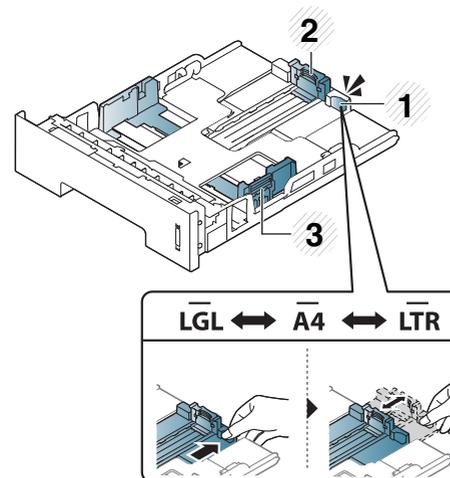


- 1 Vodilica za izvlačenje ladica
- 2 Vodilica za duljinu papira
- 3 Vodilica za širinu papira

# Mediji i ladica

Jedinica je za dvostrani ispis ovisno o zemlji tvornički podešena na veličinu Letter/LGL ili A4. Za promjenu veličine papira vodilice podesite kako je prikazano u nastavku.

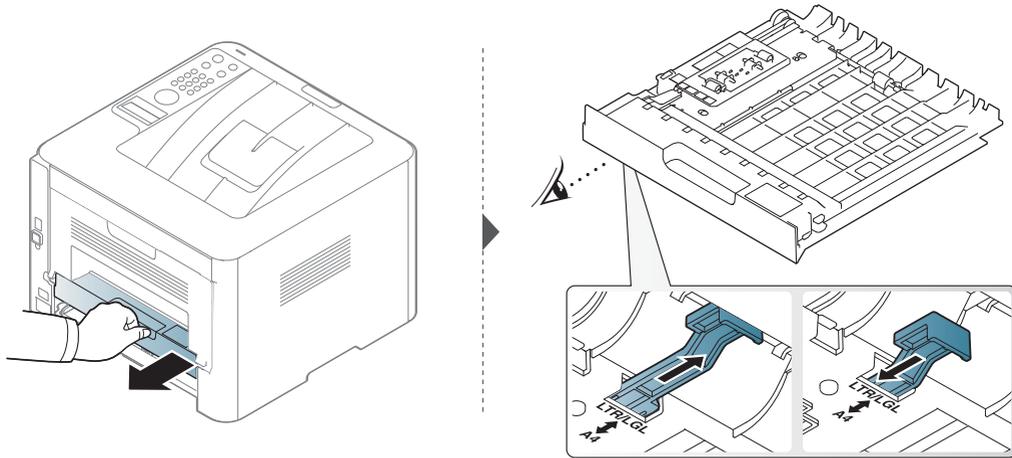

Pokazatelj količine papira pokazuje količinu papira u ladici.

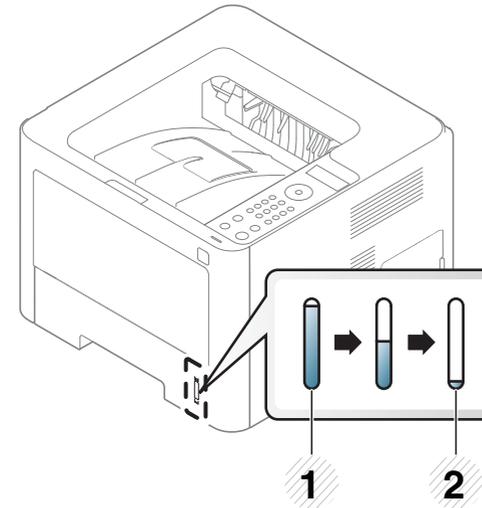

- 1 Puno
- 2 Prazno

# Mediji i ladica


## Stavljanje papira u ladicu




Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

## ladica 1/ opcijnska ladica


- 1 Izvucite van ladicu za papir.

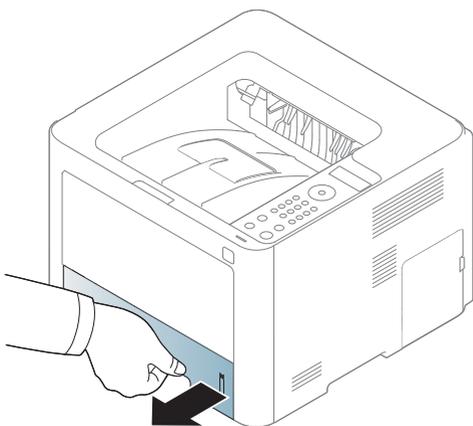

- 2 Stisnite vodilicu za širinu papira i polugu za duljinu papira kako biste ih postavili u pravilnom utoru za veličinu papira, koji je označen na dnu ladice radi podešavanja veličine (pogledajte "Pregled ladice" na stranici 3).

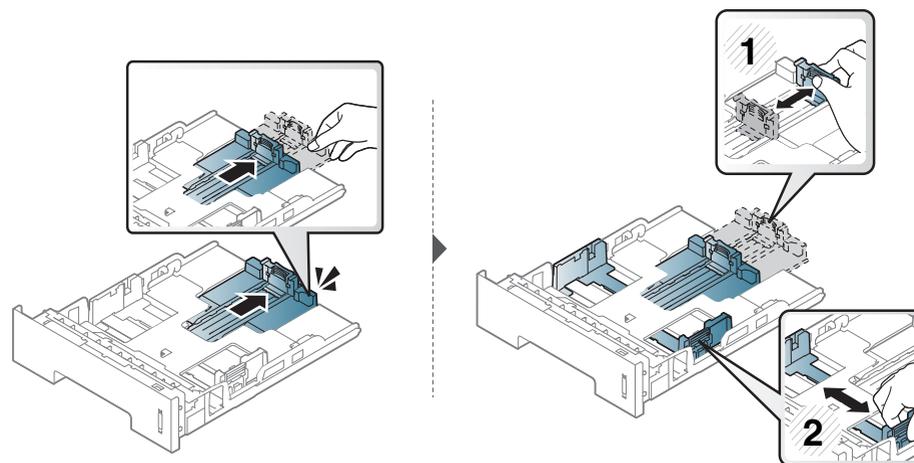


- 3 Presavijte ili prelistajte rub snopa papira da biste razdvojili stranice prije stavljanja papira.



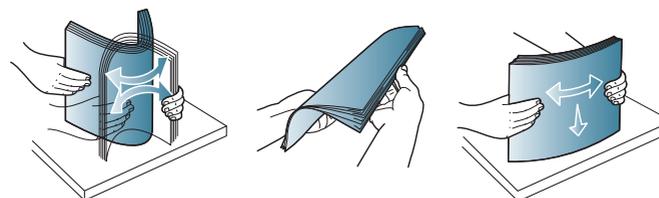


# Mediji i ladica



- 4 Nakon umetanja papira u ladicu, stisnite vodilice za veličinu papira i vodilicu za duljinu papira.

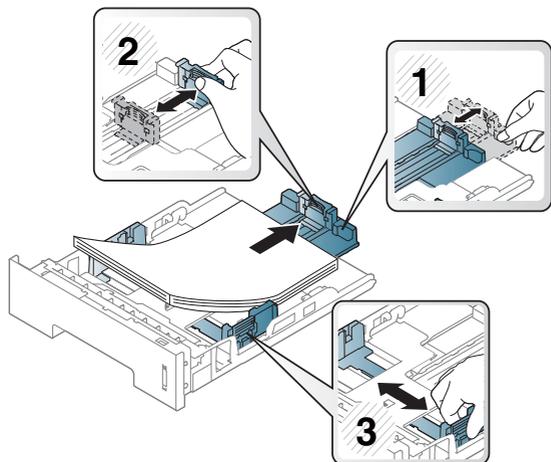


- Vodilicu za širinu papira ne gurajte predaleko da ne dođe do deformiranja materijala.
- Ako ne podesite vodilicu za širinu papira, može doći do zaglavlivanja papira.



- Nemojte koristiti papir sa uvrnutim rubovima, jer to može prouzročiti zastoj papira ili se papir može izgužvati.



- 5 Umetnite ladicu natrag u uređaj.

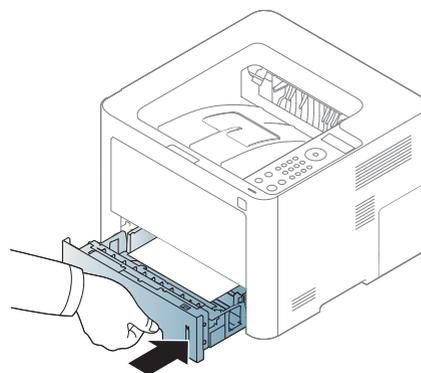

# Mediji i ladica

- 6 Kad ispisujete dokument, postavite vrstu i veličinu za ladicu (pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 6).

## Višefunkcionalna ladica (ili ručni ulagač)

 Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Višefunkcijska ladica (ili ručni ulagač) može držati posebne veličine i vrste materijala za ispis, kao što su razglednice, listići i omotnice (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

## Savjeti za korištenje višefunkcijske ladice (ili ručnog ulagača)

- U višefunkcijsku ladicu (ili ručni ulagač) istodobno stavljajte samo medij za ispis iste vrste, veličine i težine.
- Za sprječavanje zaglavljivanja papira, papir nemojte dodavati u pisač tijekom ispisa dok u višefunkcijskoj ladici (ili ručnom ulagaču) još ima papira. To se također odnosi na druge vrste medija za ispis.
- Uvijek umećite naznačeni medij za ispis da biste izbjegli zaglavljivi papir i probleme s kvalitetom ispisa (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).


- Izravnajte sve neravnine na razglednicama, omotnicama i naljepnicama prije nego ih stavite u višefunkcijsku ladicu (ili u ručni ulagač).

- 1 Izvucite van ladicu za papir za ručno punjenje.


Ili

Za otvaranje pritisnite gumb za otpuštanje na višefunkcijskoj ladici (ili ručnom ulagaču).

- M332xND/M382xD series

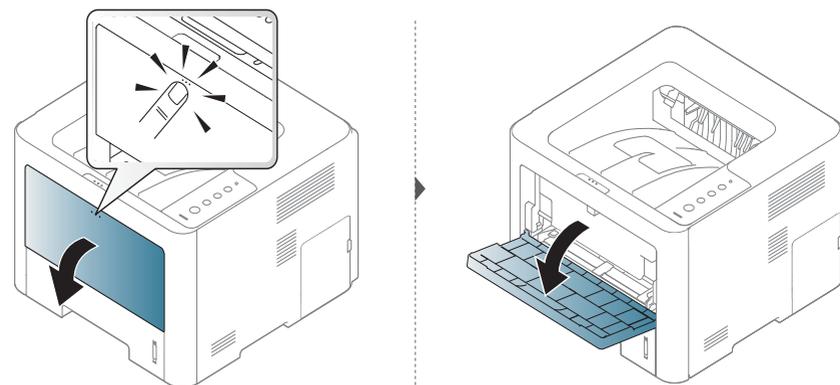


- M382xND/M382xDW/M402x series

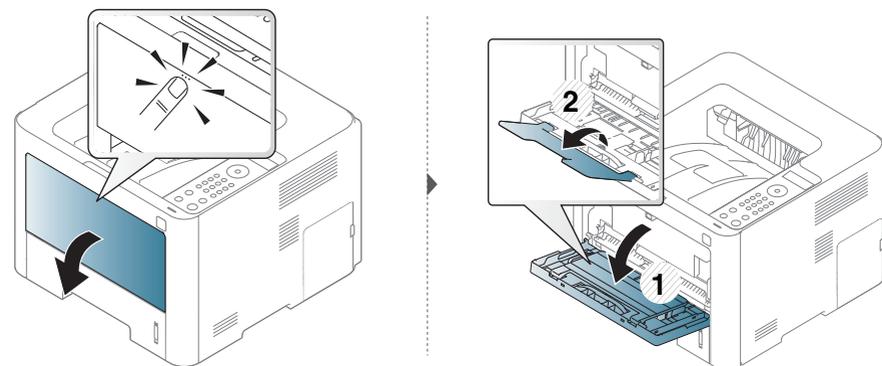


# Mediji i ladica

## 2 Umetnite papir.

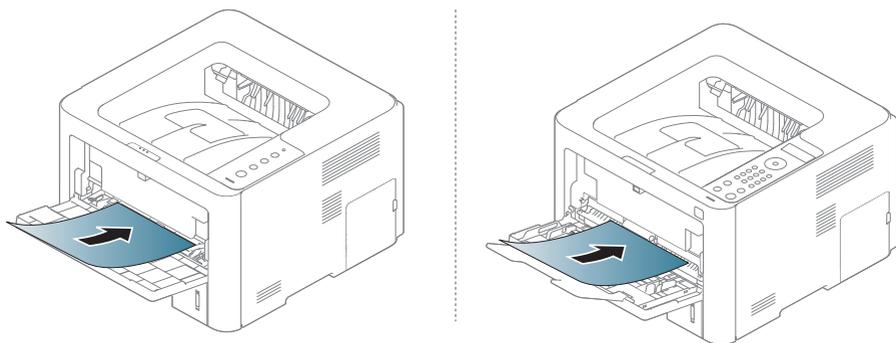

## 3 Stisnite vodilice širine papira višefunkcijske ladice (ili ručnog ulagača) i prilagodite ih širini papira. Ne gurajte ih previše ili će papir biti presavijen, zbog čega će doći do zaglavljenja ili iskošenosti papira.

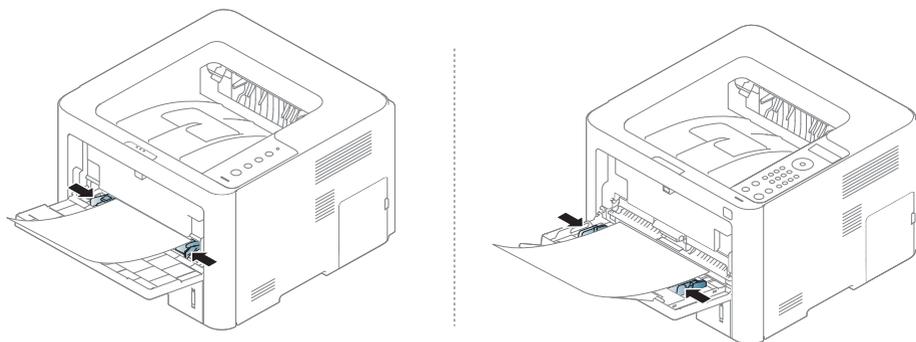

- Kod ispisa posebnih medija, morate slijediti upute za umetanje (pogledajte "Ispis na posebne medije" na stranici 5).
- Kad se papiri preklapaju kod ispisa pomoću višefunkcijske ladice (ili ručnog ulagača) otvorite ladicu 1 i izvadite papire koji se preklapaju, a zatim ponovno pokušajte ispis.

## 4 Kad ispisujete dokument, postavite vrstu i veličinu papira za višefunkcijsku ladicu (ili ručni ulagač) (pogledajte "Postavljanje veličine i vrste papira" na stranici 6).

## Ispis na posebne medije

Dolje prikazana tablica pokazuje posebne medije za ladicu.

Postavke papira u uređaju i pokretačkom programu trebali bi se podudarati za ispis bez pogreške nepodudaranja papira.

Za promjenu postavki papira u programu uređaja, iz **Samsung Easy Printer Manager** odaberite  (**Prebacivanje na napredni način rada**) > **Device Settings**.

Ako vaš uređaj podržava zaslonski prikaz ili dodirni zaslon, možete ga podesiti u upravljačkoj ploči.

Zatim iz prozora **Postavke ispisa** > kartice **Paper** > **Paper Type** podesite vrstu papira (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).

# Mediji i ladica



- Kod uporabe posebnih medija, preporučamo umetanje jednog po jednog lista (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

Da biste vidjeli mase papira za svaki list, pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2.

Vrste	Ladica 1	Opcijska ladica <sup>a</sup>	Višefunkcijska ladica (ili ručni ulagač)
Plain	•	•	•
Thick	•	•	•
Thicker			•
Thin	•	•	•
Bond	•	•	•
Color			•
CardStock	•	•	•
Labels			•
Transparency			•
Envelope			•
Preprinted			•

Vrste	Ladica 1	Opcijska ladica <sup>a</sup>	Višefunkcijska ladica (ili ručni ulagač)
Cotton			•
Recycled	•	•	•
Archive	•	•	•


a. Ova je značajka dostupna kad instalirate i opcijску ladicu (pogledajte "Značajka vrste" na stranici ).

(•: Supported, Blank: Nije podržano)

## Omotnica

Uspješno ispisivanje na omotnicama ovisi o kvaliteti omotnica.


Za ispis omotnica postavite ih kako je prikazano na sljedećoj slici.

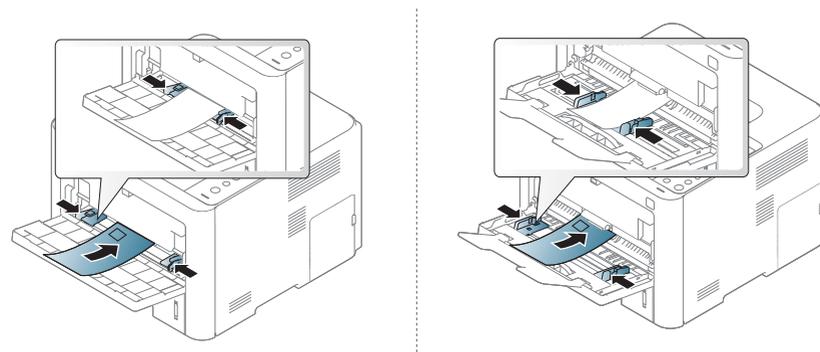

# Mediji i ladica




- Ako se omotnice ispisuju naborane, zgužvane ili s debelim crnim crtama, otvorite stražnji poklopac i povucite dolje polugicu za pritisak na desnoj strani za otprilike 90 stupnjeva i ponovno pokušajte s ispisom. Držite stražnji poklopac otvoren tijekom ispisa.

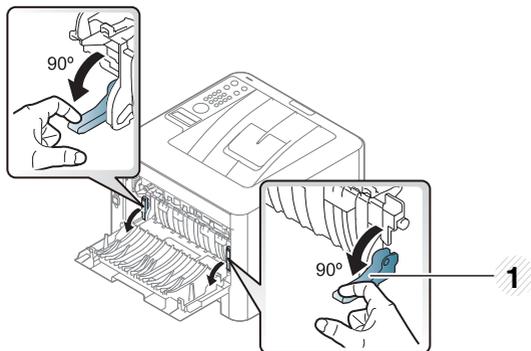

1 Polugica za tlak


- Kad ispis vršite na omotnici, zatvorite izlazni držač. U suprotnom, papir se može zaglaviti.

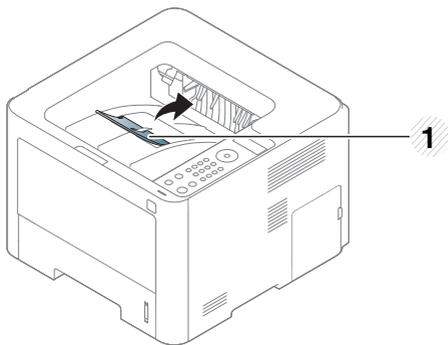

1 Izlazni držač

- Prilikom odabira omotnica uzmite u obzir sljedeće čimbenike:

- **Masa:** ne smije prekoračiti 90 g/m<sup>2</sup> ili može doći do zaglavljivanja.
- **Konstrukcija:** trebaju ležati ravno uz uvijanje manje od 6 mm i ne smiju sadržavati zrak.
- **Uvjet:** ne smiju biti naborane, presavijene ni oštećene na neki drugi način.
- **Temperatura:** moraju biti otporne na vrućinu i tlak uređaja tijekom njegovog rada.
- Koristite samo dobro strukturane omotnice s oštrim i dobro savijenim rubovima.
- Ne koristite otisnute omotnice.
- Ne koristite omotnice sa spojnicama, zatvaračima, prozorčićima, podstavljene omotnice, omotnice sa samoljepljivim preklopima ili ostalim sintetičkim materijalima.
- Ne koristite oštećene ili loše izrađene omotnice.
- Provjerite da se rub na oba kraja omotnice proteže cijelom duljinom do kuta omotnice.

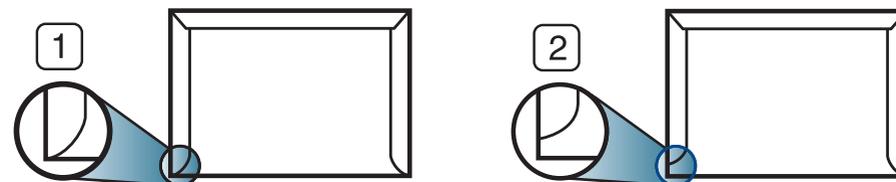


- 1 Prihvatljivo
- 2 Neprihvatljivo

# Mediji i ladica

- Omotnice s ljepljivom trakom koja se ljušti ili s više od jednog preklopa koji se savija preko pečata, mora koristiti ljepila kompatibilna s temperaturom spajanja (oko 170 °C (338 ° F)) za 0,1 sekundu. Dodatni preklopi i trake mogu uzrokovati boranje, savijanje ili zaglavlivanje pa čak i oštećenje grijača.
- Za vrhunsku kvalitetu ispisa margine postavljajte manje od 15 mm od rubova omotnice.
- Izbjegavajte ispisivati preko područja sastajanja rubova omotnica.

## Prozirnica

Kako biste izbjegli oštećenje uređaja, koristite samo prozirnice namijenjene korištenju u laserskim pisačima.

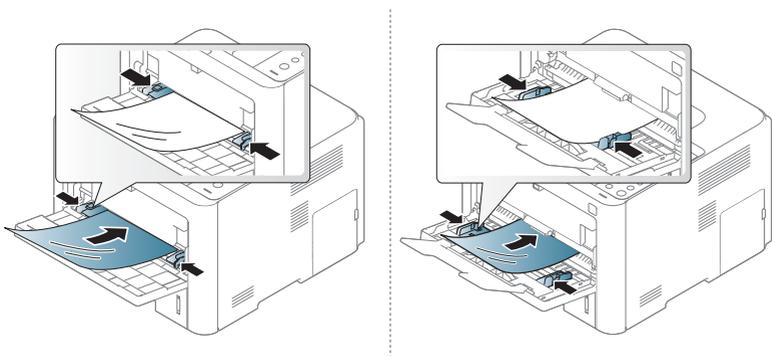


- Mora izdržati temperaturu spajanja na stroju.
- Nakon uklanjanja iz uređaja postavite ih na ravnu površinu.

- Nekorištene prozirnice nemojte dugo ostavljati u ladici za papir. Na njima se mogu nagomilati prašina i prljavština, što rezultira točkastim ispisom.
- Pažljivo rukujte s njima kako biste izbjegli mrljanje otiscima prstiju.
- Kako biste izbjegli izbjeljivanje, ne izlažite ispisane prozirnice dugotrajnom sunčevom svjetlu.
- Provjerite da prozirnice nisu naborane, savijene ili da nemaju poderane krajeve.
- Ne koristite prozirnice koje se razdvajaju s pozadinskog papira.
- Da biste spriječili da se prozirnice lijepe jedna za drugu, ne dopuštajte da se ispisani listovi stavlja u snop kad se ispišu.

# Mediji i ladica

## Naljepnice


Kako biste izbjegli oštećenje uređaja, koristite samo naljepnice namijenjene korištenju u laserskim pisačima.

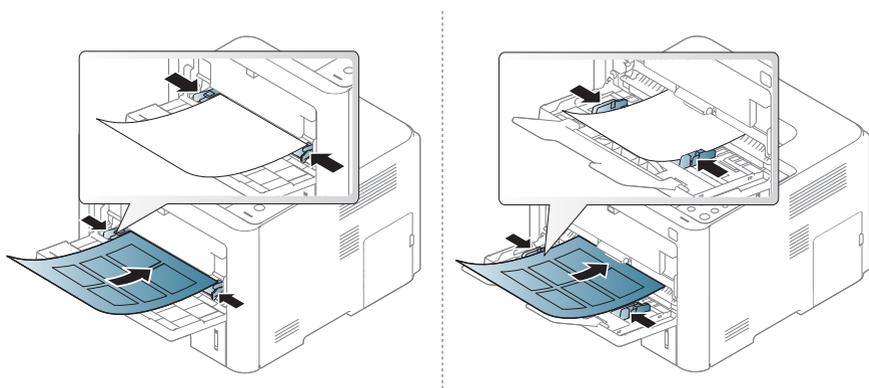

- Kad odabirete naljepnice, uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
  - **Ljepila:** Mora biti otporan na temperaturu spajanja na stroju, oko 170°C (338°F).
  - **Raspored:** Koristite samo naljepnice između kojih nema izložene podloge. S listova s naljepnicama između kojih postoji razmak može doći do odljepljivanja naljepnica, što izaziva ozbiljna zaglavljivanja.
  - **Savijanje:** Moraju ležati ravno bez savijenosti veće od 13 mm u bilo kojem pravcu.
  - **Uvjet:** Ne koristiti naljepnice s naborima, balončićima ili drugim naznakama razdvojenosti.

- Provjerite da između naljepnica nema izloženog ljepljivog materijala. Izložena područja mogu uzrokovati odljepljivanje naljepnica tijekom ispisa, što može dovesti do zaglavljivanja papira. Izloženo ljepilo također može uzrokovati oštećenja komponenti uređaja.
- List s naljepnicama ne propuštajte kroz uređaj više od jedanput. Ljepljiva podloga namijenjena je samo za prolazak kroz uređaj.
- Ne koristite naljepnice koje se odvajaju od lista podloge ili su naborane, namreškane ili oštećene na neki drugi način.

## Snop kartica/Prilagođena veličina papira

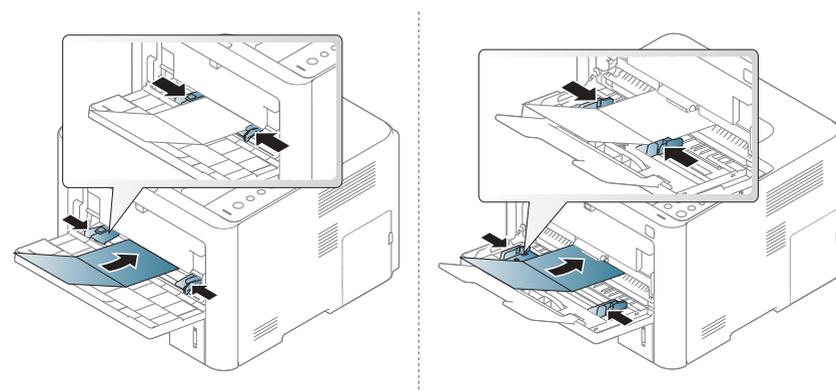


- U softverskoj aplikaciji postavite margine na najmanje 6,4 mm (0,25 inča) od rubova materijala.

# Mediji i ladica

## Prethodno ispisani papir

Kada ulažete prethodno ispisani papir, ispisana strana treba biti okrenuta prema gore, s nenaboranim rubom na prednjoj strani. Ako imate problema s umetanjem papira, okrenite papir. Imajte na umu da kvaliteta ispisa nije zajamčena.

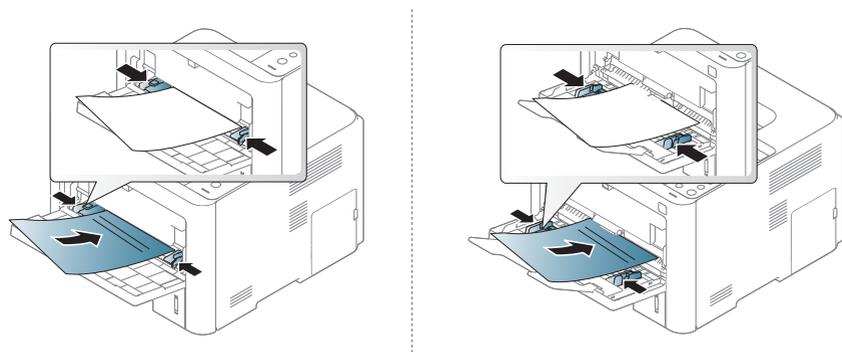

- Mora biti ispisano s toplinski otpornom tintom koja se neće rastopiti, ispariti ni oslobađati opasna isparenja kada je podvrgnut temperaturi zagrijavanja stroja (oko 170°C (338°F)) za 0,1 sekunde.
- Prethodno ispisanog papira mora biti nezapaljiva i ne smije negativno utjecati na valjke pisača.
- Prije umetanja prethodno ispisanog papira, provjerite je li tinta na papiru suha. Tijekom procesa fiksiranja vlažna se tinta može skinuti s prethodno ispisanog papira, smanjujući time kvalitetu ispisa.

## Glossy Photo

- Preporučeni mediji: Sjajni papir (pismo) za ovaj stroj samo od **HP Brochure Paper** (proizvod: Q6611A).
- Preporučeni mediji: Sjajni papir (A4) za ovaj stroj samo od **HP Superior Paper 160 glossy** (proizvod: Q6616A).

## Postavljanje veličine i vrste papira

Nakon ulaganja papira u ladicu za papir, postavite vrstu i veličinu papira pomoću gumbiju na upravljačkoj ploči.

Postavke papira u uređaju i pokretačkom programu trebali bi se podudarati za ispis bez pogreške nepodudaranja papira.

Za promjenu postavki papira u programu uređaja, iz **Samsung Easy Printer Manager** odaberite  (**Prebacivanje na napredni način rada**) > **Device Settings**.

Ako vaš uređaj podržava zaslonski prikaz ili dodirni zaslon, možete ga podesiti u upravljačkoj ploči.

Zatim iz prozora **Postavke ispisa** > kartice **Paper** > **Paper Type** podesite vrstu papira (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).

# Mediji i ladica



Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite  (**Izbornik**) > Paper > **Paper Size** ili gumb **Paper Type**.

ILI

Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu odaberite

 (**Setup**) > **Paper** > **Next** > odaberi ladicu > **Paper Size** ili **Paper Type**.

- 2 Odaberite opciju koju želite.

Za model s dodirnim zaslonom, odaberite željenu opciju i idite na korak 4.

- 3 Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

- 4 Za povratak u način rada u pripravnosti pritisnite  (**Odustani**) ili početnu ikonu ().




Ako želite koristiti papir posebne veličine, kao što je papir za račune, odaberite karticu **Paper > Size > Edit...** i postavite **Custom Paper Size Settings** pod **Postavke ispisa** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).

## Pomoću podrške izlaza



Površina izlazne ladice se može zagrijati ako odjednom ispisujete veliki broj stranica. Pazite da ne dodirujete površinu i ne puštajte djecu blizu nje.

Ispisane stranice se zaglavljaju na podršci izlaza, a podrška izlaza pomaže poravnati ispisane stranice. Odmotajte podršku izlaza.

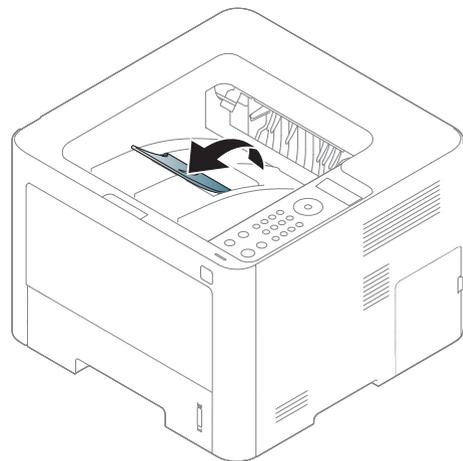

# Mediji i ladica



- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).
- Ako je u izlaznoj ladici naslagano više od 50 stranica (jednostrani ispis) papira dimenzija Legal, papir se može nakrenuti ili zaglaviti. Ne dopustite da se papir naslaže u izlaznoj ladici.
- Kad ispisujete na debelom papiru, papir se možda neće pravilno poravnati na podršci ulaza. Zatvorite podršku ulaza ili okrenite papir u ladici prije ispisa.

# Osnovno ispisivanje



Za osnovne značajke ispisivanja proučite Napredni vodič (pogledajte "Korištenje naprednih značajki ispisa" na stranici 6).

## Ispis




- Ako koristite operativni sustav Mac, Linux ili Unix, pogledajte Napredni vodič (Napredni vodič) (pogledajte "Ispis na računalu Mac" na stranici 8, "Linux ispis" na stranici 9 ili "Unix ispis" na stranici 10).
- Za korisnike sustava Windows, pogledajte "Osnovno ispisivanje" na stranici .

Sljedeći prozor **Postavke ispisa** je za Notepad u sustavu Windows 7.

- Otvorite dokument koji želite ispisati.
- Odaberite **Ispis** na izborniku **Datoteka**.

- Odaberite vaš uređaj s popisa **Odabir pisača**.

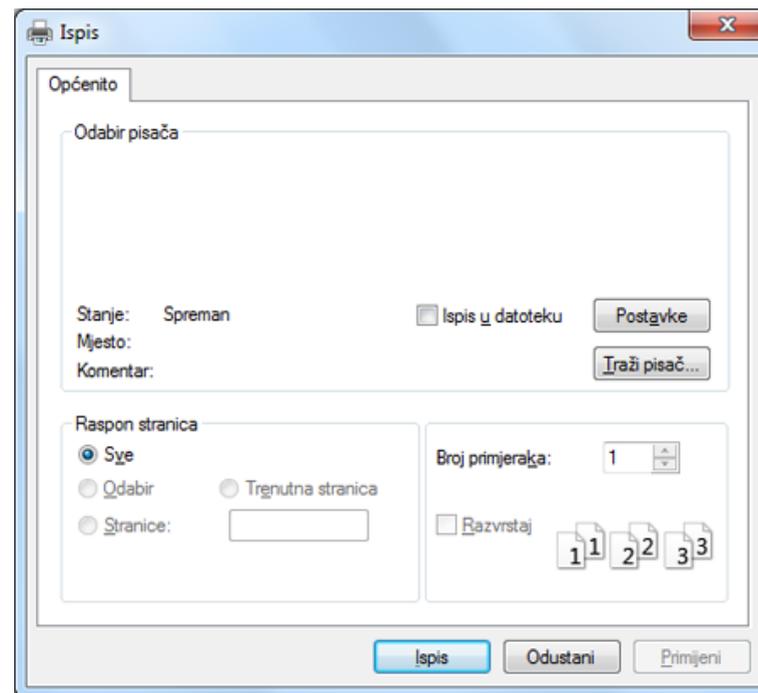

- Osnovne postavke ispisa uključujući broj kopija i raspon ispisa se odabiru unutar prozora **Ispis**.



Da biste koristili napredne značajke ispisa, kliknite na **Svojstva** ili **Postavke** u prozoru **Ispis** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).

- Da biste pokrenuli posao ispisa, kliknite na **U redu** ili **Ispis** u prozoru **Ispis**.

# Osnovno ispisivanje

## Otkazivanje ispisa

Ako posao ispisa čeka u redu za ispis ili presretaču ispisa, opozovite posao na sljedeći način:

- Prozoru možete pristupiti jednostavnim dvostrukim pritiskom na ikonu stroja (  ) na traci sa zadacima u sustavu Windows.
- Također možete obustaviti trenutni zadatak pritiskom na  (**Odustani**) na kontrolnoj ploči.

## Otvaranje postavki ispisa




- Prozor **Postavke ispisa** koji se pojavljuje u ovom korisničkom priručniku može se razlikovati ovisno o uređaju koji se koristi.
- Kad odaberete opciju u **Postavke ispisa**, možete vidjeti upozoravajuću oznaku,  ili . Znak (  ) znači da možete odabrati određene opcije, ali to se ne preporučuje i (  ) znak znači da možete odabrati opciju zbog postavki stroja ili okruženja.
- Za korisnike sustava Windows, pogledajte "Otvaranje više postavki" na stranici .

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Odaberite **Ispis** iz izbornika Datoteka. Prikazat će se prozor **Ispis**.
- 3 Odaberite vaš uređaj s popisa **Odabir pisača**.
- 4 Kliknite na **Svojsva** ili **Postavke**.



Zaslonski prečac može se razlikovati ovisno o modelu.

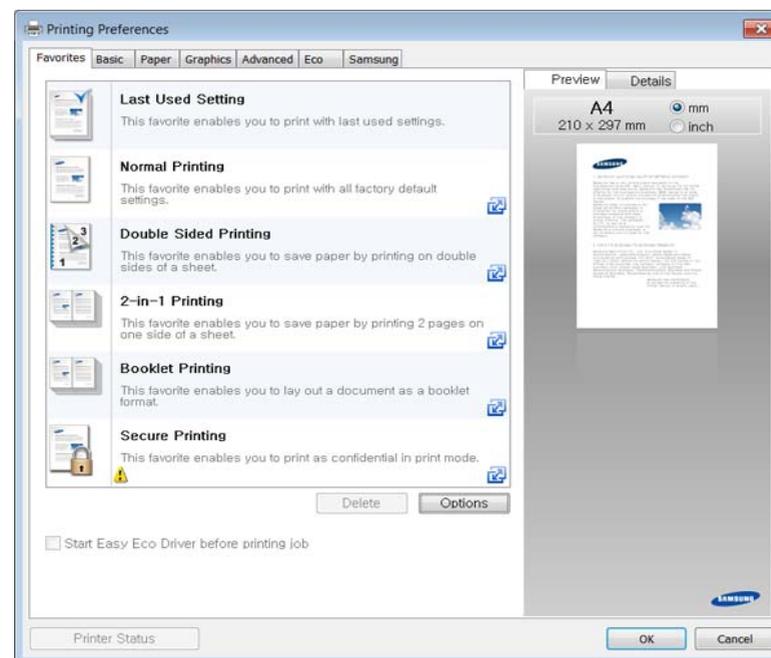

# Osnovno ispisivanje




- Možete primijeniti značajku **Eco** kako biste uštedjeli papir i tintu prije ispisa (pogledajte "Easy Eco Driver" na stranici ).
- Pritiskom na gumb **Printer Status** možete provjeriti trenutni status stroja (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici ).

## Upotreba najdraže postavke

Opcija **Favorites**, koja je vidljiva na svakoj kartici s karakteristikama osim za karticu **Samsung**, omogućuje Vam da spremite trenutne karakteristike za buduće korištenje.

Za spremanje stavki **Favorites** slijedite ove korake:

- 1 Prema potrebi spremite postavke na pojedinoj kartici.
- 2 Unesite naziv u okvir za unos **Favorites**.

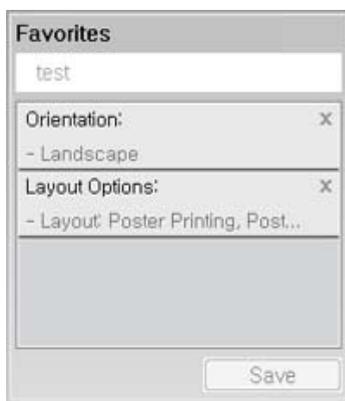

- 3 Kliknite na **Save**.
- 4 Unesite naziv i opis, a zatim odaberite željenu ikonu.
- 5 Kliknite **OK**. Kada spremite **Favorites**, spremaju se sve trenutne postavke upravljačkog programa.



Da biste koristili spremljene postavke, na padajućem popisu **Favorites** odaberite stavku. Uređaj je sada postavljen za ispis u skladu s postavkama koje ste odabrali. Za brisanje spremljenih postavki odaberite ih na padajućem popisu **Favorites** i kliknite na **Delete**.

## Korištenje pomoći

Pritisnite opciju koju želite upoznati u prozoru **Postavke ispisa** i pritisnite **F1** na tipkovnici.

# Osnovno ispisivanje

## Ekološko ispisivanje

Funkcija **Ekološki** smanjuje potrošnju tonera i papira. Funkcija **Ekološki** omogućuje spremanje resursa ispisa i vodi Vas kroz ekološki prihvatljivo ispisivanje.

Ako iz upravljačke ploče pritisnete gumb **Eco**, aktivirate ekološki način rada. Zadana postavka ekološkog načina rada je dvostruki ispis (dugi rub), više stranica po strani (2-struko), preskok prazne stranice i ušteda tonera. Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu.



- Značajka dvostranog ispisa (dugi rub) dostupna je samo za modele s dvostrukim ispisom (pogledajte "Značajka vrste" na stranici ).
- Ovisno o upravljačkom programu pisača koji koristite, značajka "Skip blank pages" možda neće pravilno raditi. Ako značajka preskakanja praznih stranica ne radi ispravno, podesite je iz opcije Easy Eco Driver (pogledajte "Easy Eco Driver" na stranici ).

## Postavljanje ekološkog modusa na kontrolnoj ploči



- Za modele koji nemaju zaslonski prikaz na upravljačkoj ploči ova značajka nije primjenjiva.
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

**1** Odaberite  (**Izbornik**) > **System Setup** > **Eco Setup** na upravljačkoj ploči.

ILI

Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu odaberite



(**Eco**) > **Settings** > **Next**.

**2** Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

Za model s dodirnim zaslonom, odaberite željenu opciju i idite na korak 4.

- **Default Mode:** Odaberite ovo za uključenje ili isključenje ekološkog načina rada.
  - **Off:** Ekološki način rada postavite na isključeno.
  - **On:** Ekološki način rada postavite na uključeno.

# Osnovno ispisivanje



Ako ekološki način rada postavljate na uključeno pomoću zaporku iz kartice SyncThru™ Web Service (kartica **Settings > Machine Settings > System > Eco Settings**) ili Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > Eco**), pojavljuje se poruka **On force**. Za promjenu statusa ekološkog načina rada potrebno je unijeti zaporku.

- **Change Temp.:** Slijede postavke iz usluge Syncthu™ Web Service ili Samsung Easy Printer Manager. Prije odabira ove stavke, potrebno je postaviti ekološku funkciju u SyncThru™ Web Service (kartica **Settings > Machine Settings > System > Eco Settings**) ili Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > Eco**).
  - **Default Settings:** Uređaj je postavljen na modus **Default Eco**.
  - **Custom Settings:** Promijenite sve potrebne vrijednosti.

**3** Pritisnite na **OK** kako biste spremili odabir.

**4** Za povratak u način rada u pripravnosti pritisnite (**Odustani**) ili početnu ikonu ().

## Setting eco mode on the driver



Da biste koristili napredne značajke ispisa, kliknite na **Svojstva** ili **Postavke** u prozoru **Ispis** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).

Otvorite karticu **Eco** kako biste postavili ekološki modus. Ako ugledate sliku ekološkog načina rada () , to znači da je trenutno omogućen ekološki način rada.

### Ekološke opcije

- **Printer Default:** Slijedi postavke iz upravljačke ploče stroja.
- **None:** Onemogućuje ekološki modus.
- **Eco Printing:** Omogućuje ekološki modus. Aktivirajte razne ekološke stavke koje želite koristiti.
- **Passcode:** Ako je administrator utvrdio omogućavanje ekološkog modusa, za promjenu statusa potrebno je promijeniti lozinku.

# Osnovno ispisivanje



Gumb **Password**: Možete postaviti iz usluge Možete postaviti iz usluge SyncThru™ Web Service (kartica **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) ili Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings** > **Eco**), gumb za lozinku je aktiviran. Za promjenu postavki ispisa kliknite na ovaj gumb, unos lozinke ili ako trebate kontaktirati administratora.

## Simulator rezultata

**Result Simulator** pokazuje rezultate smanjene emisije ugljičnog dioksida, korištenu električnu energiju i količinu uštedenog papira u skladu s postavkama koje ste odabrali.

- Rezultati su izračunani na temelju da je ukupni broj ispisanih papira sto, bez prazne stranice, kad je ekološki modus onemogućen.
- Odnosi se na koeficijent izračuna za CO<sub>2</sub>, energiju i papir iz **IEA**, indeksa Ministarstva unutarnjih poslova i komunikacija Japana i [www.remanufacturing.org.uk](http://www.remanufacturing.org.uk). Svaki model ima drugi indeks.
- Potrošnja energije u modusu ispisa odnosi se na srednju potrošnju energije ispisa na ovom stroju.
- Stvarna prikazana količina samo je procjena stvarne količine i može se razlikovati prema korištenom operativnom sustavu, radnim karakteristikama računala, aplikacijskom softveru, načinu povezivanja, mediju, veličini medija i složenosti posla.

## Sigurnosno ispisivanje



- Ova značajka nije podržana za model M332xND/M382xD.
- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Možda pomoću RAM diska nećete biti u mogućnosti ispisati složeni dokument. Za ispis složenog dokumenta instalirajte opcijsku memoriju.

Kad koristite pisač u uredu, školi ili na nekom drugom javnom mjestu, možete zaštititi svoje osobne dokumente ili povjerljive informacije koristeći značajku sigurnosnog ispisa.

## Pokretanje sigurnosnog ispisa iz SyncThru™ Web Service

- 1 Otvorite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.  
Unesite IP adresu Vašeg pisača (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.
- 2 Kliknite na Prijavu u gornjem desnom dijelu internetske stranice za SyncThru™ Web Service.

# Osnovno ispisivanje

**3** Settings > Machine Settings > System > Ram Disk.

**4** Omogući **Ram Disk**.



Ove značajke možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

## Ispis sigurnosnih dokumenata s upravljačke ploče

**1** Na upravljačkoj ploči pisača odaberite  (Izbornik) > **Job Management** > **Stored Job**.

ILI

Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu pritisnite

 (**Job Status**) > **Stored Jobs** > **Next**.

**2** Odaberite dokument koji želite ispisati.

**3** Unesite lozinku koju ste postavili u upravljačkom programu pisača.

**4** Ispišite dokument.

**5** Za povratak u način rada u pripravnosti pritisnite  (**Odustani**) ili početnu ikonu ().

# Korištenje USB memorijskog uređaja



Ova značajka dostupna je samo za model M402xNX (pogledajte "Značajka vrste" na stranici ).

Ovo poglavlje objašnjava kako koristiti USB memorijski uređaj s Vašim uređajem.

## O USB memoriji

USB memorijski uređaji dostupni su s različitim kapacitetima memorije, kako bi pružali što više prostora za spremanje dokumenata, prezentacija, preuzete glazbe i videa, fotografija visoke razlučivosti ili bilo kojih drugih datoteka koje želite spremiti ili pomaknuti.

Na svojem uređaju možete obavljati sljedeće zadatke koristeći USB memorijski uređaj.


- Ispisati podatke spremljene na USB memorijskom uređaju
- Obnoviti datoteke iz sigurnosne kopije u memoriju na uređaju
- Formatirati USB memorijski uređaj
- Provjeriti slobodan prostor u memoriji

## Uključivanje USB memorijskog uređaja


USB memorijski ulaz na prednjoj strani uređaja namijenjen je za memorijske uređaje USB V1.1 i USB V2.0. Vaš uređaj podržava USB memorijske uređaje s FAT16/FAT32 i veličinom sektora od 512 bajta.

Kod distributera provjerite sustav datoteka svojega USB memorijskog uređaja.

Morate koristiti samo odobreni USB memorijski uređaj s konektorom s A utikačem.

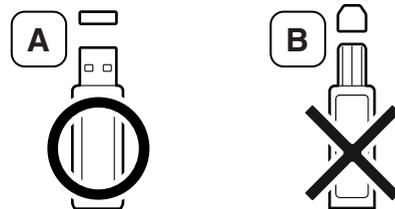

Koristite samo USB memorijski uređaj s metalnom zaštitom.



Koristite samo USB memorijski uređaj koji ima certifikaciju o kompatibilnosti, jer ga inače uređaj neće prepoznati.

# Korištenje USB memorijskog uređaja



- USB memorijski uređaj nemojte vaditi dok uređaj radi ili piše ili čita iz USB memorije. Jamstvo uređaja ne pokriva oštećenja nastala uslijed nepravilne uporabe.
- Ako Vaš USB memorijski uređaj ima određene značajke, kao što su sigurnosne postavke i postavke lozinke, uređaj ih možda neće automatski otkriti. Za pojedinosti o tim značajkama pogledajte korisnički priručnik USB memorijskog uređaja.

## Ispis s USB memorijskog uređaja

Možete ispisivati izravno datoteke spremljene na USB memorijskom uređaju.

Datoteke podržane u opciji Direct Print.

- PRN: Kompatibilne su samo datoteke koje je stvorio priloženi upravljački program Vašeg uređaja.




Ako ispisujete PRN datoteke stvorene na drugom uređaju, ispis bi mogao biti različit.

- TIFF: TIFF 6.0 Baseline
- JPEG: JPEG Baseline
- PDF: PDF 1.7 ili starija verzija.

## Za ispis dokumenta s USB memorijskog uređaja

- 1 Umetnite USB memorijski uređaj u USB memorijski ulaz na uređaju.

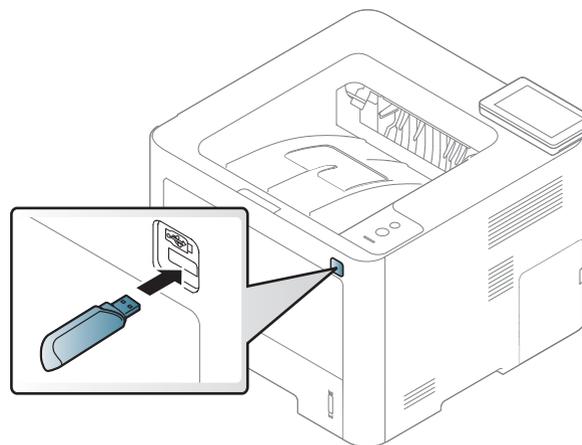

- 2 Na dodirnom zaslonu pritisnite  (**Direct USB**) > **Print From** > **Next**.

- 3 Odaberite mapu ili datoteku koju želite te pritisnite **OK**.



Ako vidite [+] ili [D] ispred naziva mape, u odabranoj mapi se nalazi jedna ili više datoteka ili mapa.

- 4 Odaberite broj kopija za ispis ili unesite brojku.

# Korištenje USB memorijskog uređaja

- 5 Za pokretanje ispisa odabrane datoteke pritisnite gumb **Print**.  
Nakon ispisa datoteke, na zaslonu se pojavljuje upit želite li još nešto ispisati.
- 6 Za povratak u način rada u pripravnosti pritisnite  (**Odustani**) ili početnu ikonu ().

## Upravljanje USB memorijom


Možete brisati slikovne datoteke pohranjene na USB memorijskom uređaju, jednu po jednu ili sve odjednom preformatiranjem uređaja.

 Ako vidite [+] ili [D] ispred naziva mape, u odabranoj mapi se nalazi jedna ili više datoteka ili mapa.

 Nakon brisanja datoteka ili preformatiranja USB memorijskog uređaja, datoteke se ne mogu obnoviti. Zato, prije brisanja podataka, potvrdite da Vam oni više ne trebaju.

## Brisanje/formatiranje slikovne datoteke

- 1 Umetnite USB memorijski uređaj u USB memorijski ulaz na uređaju.

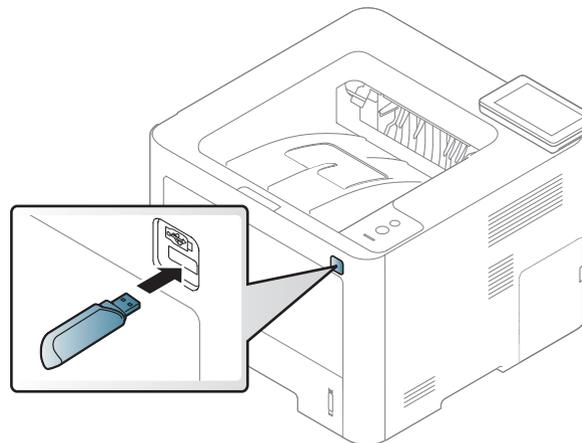


- 2 Na dodirnom zaslonu pritisnite  (**Direct USB**) > **File Manage** > **Next**.
- 3 Odaberite mapu/datoteku koju želite izbrisati i pritisnite .
- 4 Pritisnite **Delete** ili **Format**.
- 5 Pritisnite **Yes**.
- 6 Za povratak u način rada u pripravnosti pritisnite  (**Odustani**) ili početnu ikonu ().

# Korištenje USB memorijskog uređaja


## Pregledavanje statusa USB memorije

Možete provjeriti količinu memorijskog prostora dostupnog za skeniranje i spremanje dokumenata.

- 1 Umetnite USB memorijski uređaj u USB memorijski ulaz na uređaju.

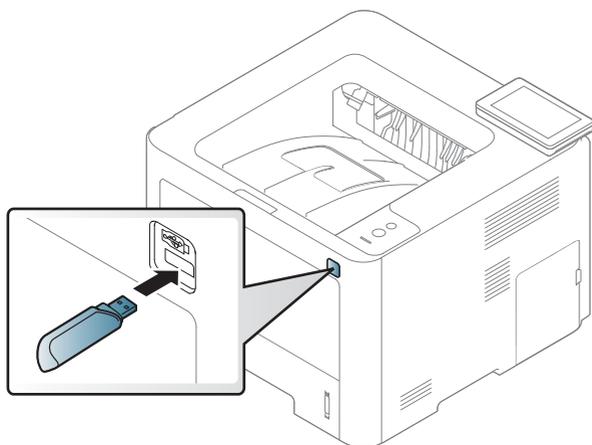


- 2 Na dodirnom zaslonu pritisnite  (**Direct USB**) > **Show Space** > **Next**.
- 3 Na zaslonu se pojavljuje dostupni prostor u memoriji.
- 4 Za povratak u način rada u pripravnosti pritisnite  (**Odustani**) ili početnu ikonu ().

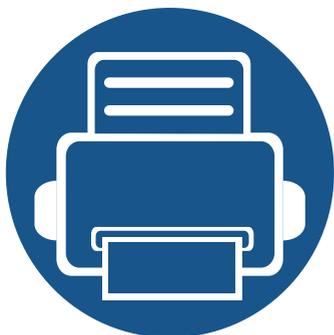

# 3. Održavanje

Ovo poglavlje pruža vam informacije za kupnju potrošnog materijala, pribora i dijelova za održavanje raspoloživih za vaš uređaj.

- **Naručivanje potrošnog materijala i pribora** 64
- **Dostupni potrošni materijal** 65
- **Dostupni dodaci** 67
- **Pohrana spremnika za toner** 68
- **Preraspodjela tonera** 70
- **Zamjena spremnika za toner** 72
- **Zamjena uređaja za snimanje** 76
- **Instaliranje dodataka** 78
- **Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala** 82
- **Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera/  
jedinice za snimanje** 83
- **Čišćenje uređaja** 84
- **Savjeti za micanje i pohranu uređaja** 89

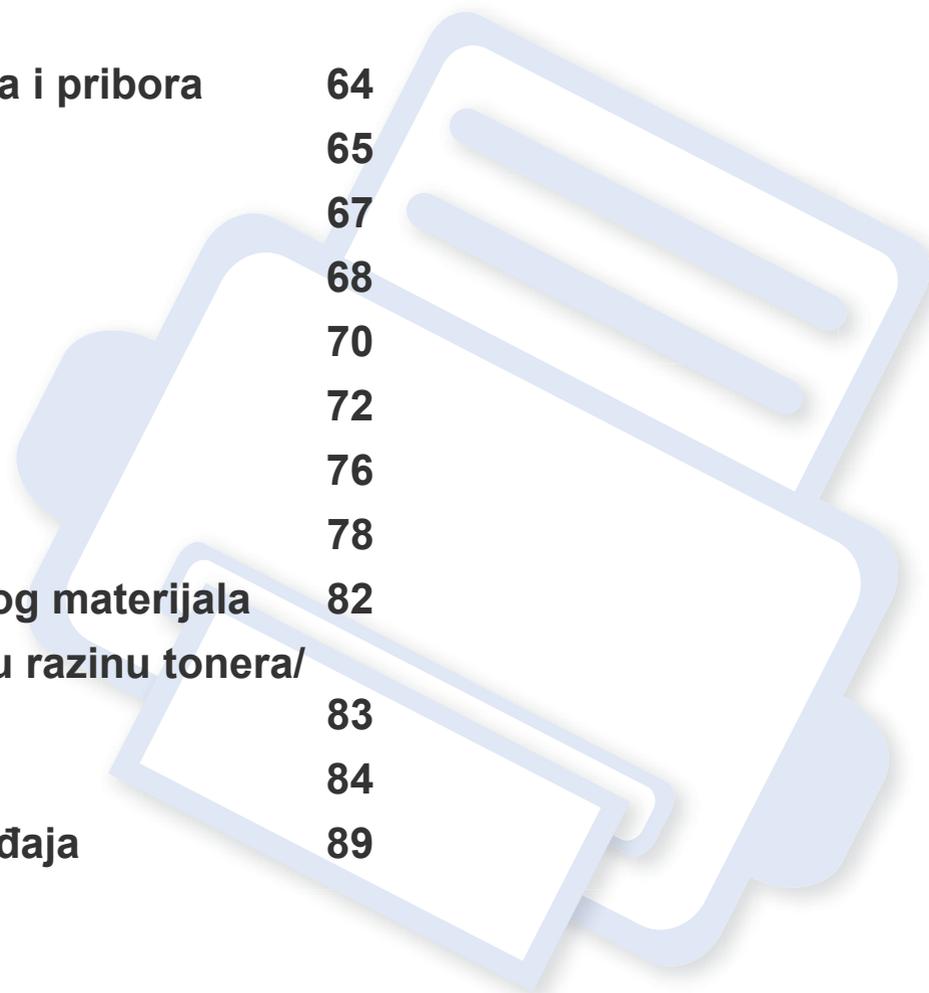

# Naručivanje potrošnog materijala i pribora



Dostupni potrošni materijal može biti različit od države do države. Obratite se svojem prodajnom predstavniku kako biste dobili popis raspoloživih zaliha i dijelova za održavanje (pogledajte "Dostupni potrošni materijal" na stranici , "Dostupni dodaci" na stranici ).

Da biste naručili potrošni materijal, pribor i dijelove za održavanje odobrene od tvrtke Samsung, javite se svom lokalnom Samsung dobavljaču ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj. Možete također posjetiti [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies), odabrati svoju državu/regiju i dobiti informacije o servisu.

# Dostupni potrošni materijal

Kad potrošni materijal dođe do kraja vijeka trajanja, za svoj uređaj možete naručiti sljedeće vrste potrošnog materijala:

Vrsta	Prosječni kapacitet <sup>a</sup>	Naziv dijela
Spremnik za toner	Približno 3.000 stranica	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3320/M3820/M4020 series:</b> MLT-D203S</li><li>• <b>M3325 M3825 M4025 series:</b> MLT-D204S</li></ul>
	Približno 5.000 stranica	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3320 M3820 M4020 series:</b> MLT-D203L</li><li>• <b>M3325 M3825 M4025 series:</b> MLT-D204L</li></ul>
	Približno 10.000 stranica	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3820 M4020 series:</b> MLT-D203E</li><li>• <b>M3825 M4025 series:</b> MLT-D204E</li></ul>
	Približno 15.000 stranica	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M4020 series:</b> MLT-D203U</li><li>• <b>M4025 series:</b> MLT-D204U</li></ul>
Jedinica za snimanje	Približno 30.000 stranica (na temelju 3 prosječne stranice letter/ A4 za zadatak ispisa)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3325 M3825 M4025 series:</b> MLT-R204</li></ul>

a. Deklarirana vrijednost kapaciteta u skladu s ISO/IEC 19752.



Ovisno o opcijama, postotku površine slike i korištenom načinu rada, vijek trajanja spremnika tonera se može razlikovati.

# Dostupni potrošni materijal



Kad kupujete nove uloške tonera ili druge dodatke, oni moraju biti kupljeni u istoj zemlji kao i stroj koji koristite. U suprotnom novi ulošci toner ili druge potrepštine neće biti kompatibilni sa strojem zbog različitih konfiguracija uložaka tonera i drugih potrepština, u skladu sa specifičnim uvjetima zemlje.



Samsung ne preporučuje korištenje uložaka tonera koje ne potječu od tvrtke Samsung, kao što je ponovno punjeni ili prerađeni toner. Samsung ne može jamčiti kvalitetu zamjenskih Samsung spremnika tonera. Servis i popravci koji su rezultat korištenja uložaka tonera koji ne potječu od tvrtke Samsung, ne spadaju pod jamstvo stroja.

# Dostupni dodaci

Dodatke možete kupiti i instalirati kako biste poboljšali radne karakteristike i kapacitet uređaja.



Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

Dodatak	Funkcija	Naziv dijela
<b>Memorijski modul<sup>a</sup></b>	Proširuje kapacitet memorije uređaja.	ML-MEM370: 512 MB
<b>Opcijska ladica<sup>b</sup></b>	Ako često dolazi do problema s dostavom papira, možete pridodati dodatnih 520 <sup>c</sup> listova u ladici.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SL-SCF3800<sup>d</sup></li><li>• SL-SCF3805<sup>e</sup></li></ul>
<b>IEEE 1284B paralelni konektor<sup>f</sup></b>	Omogućuje vam korištenje različitih sučelja.  <ul style="list-style-type: none"><li>• Kad instalirate upravljački program za pisač s IEEE1284B paralelnim konektorom, uređaj možda neće biti pronađen te će nakon instaliranja upravljačkog programa pisača biti dostupne samo osnovne značajke ispisa.</li><li>• Ako želite provjeriti status uređaja ili postaviti postavke, uređaj priključite na računalo pomoću USB kabela ili mreže.</li><li>• Ako koristite IEEE 1284B paralelni konektor, ne možete koristiti USB kabel.</li></ul>	ML-PAR100

a. Nije dostupno za model M332xND/382xD

b. Nije dostupno za model M382xD

c. Obični papir 80 g/m<sup>2</sup> (20 lb bond).

d. Za M3320ND/M3820ND/M3820DW/M4020ND.

e. Za M3325ND/M3825ND/M3825DW/M4025ND.

f. Za korištenje opcijskog IEEE 1284B paralelnog konektora uključite ga u USB priključak i u izlazni priključak od 5V.

# Pohrana spremnika za toner

Spremnici za toner sadrže dijelove koji su osjetljivi na svjetlost, temperaturu i vlagu. Samsung preporučuje korisnicima sljedeće da bi se osigurale optimalne performanse, najviša kvaliteta i najdulji vijek trajanja vašeg novog Samsungovog spremnika za toner.

Uložak spremite u isto okruženje u kojem će se pisač koristiti. To moraju biti kontrolirani uvjeti temperature i vlage. Spremnik tonera treba ostati u originalnom, neotvorenom pakovanju do montaže - ako originalno pakovanje nije dostupno, zatvorite gornji otvor spremnika papirom i spremite u mračni ormar.

Otvaranje pakovanja spremnika prije uporabe značajno smanjuje njegov vijek trajanja i radni vijek. Ne držite na podu. Ako se uložak tonera ukloni iz pisača, slijedite donje upute da biste pravilno spremili uložak tonera.

- Uložak spremite unutar zaštitne vreće iz originalnog pakovanja.
- Pohranjujte tako da leži horizontalno (da ne stoji na jednom kraju) s istom stranom prema gore kako je bio montiran u uređaju.
- Potrošni materijal nemojte spremati u sljedećim uvjetima:
  - Temperaturi višoj od 40 °C.
  - Rasponu vlažnosti manjom od 20 % ili većom od 80 %.
  - Uvjetima s ekstremnim promjenama u vlažnosti ili temperaturi.
  - Direktnoj sunčevoj ili sobnoj svjetlosti.
  - Prašnjavim mjestima.
  - Automobilu dulje vrijeme.
  - Uvjetima gdje su prisutni nagrizaajući plinovi.
  - Uvjetima sa slanim zrakom.

## Upute za rukovanje

- Ne dodirujte površinu fotovodljivog bubnja u spremniku.
- Ne izlažite spremnik nepotrebnim vibracijama ili udarcima.
- Nikada nemojte rukom okretati bubanj, posebno u suprotnom smjeru; to može izazvati unutarnje oštećenje i prolijevanje tonera.

## Korištenje uložka za toner

Tvrtka Samsung Electronics ne preporučuje i ne odobrava uporabu uložka koji nisu marke Samsung u Vašem pisaču uključujući generičke, punjene ili prerađene uloške tonera.



Samsungovo jamstvo za pisač ne pokriva oštećenje uređaja nastalo zbog uporabe punjenih ili prerađenih uložaka tonera ili onih koji nisu marke Samsung.

# Pohrana spremnika za toner

## Očekivani vijek uporabe spremnika

Vijek uporabe spremnika za toner (vijek uporabe kapaciteta spremnika tonera) ovisi o količini tonera koju zahtijevaju zadaci ispisa. Stvarni kapacitet ispisa može biti različit, ovisno o gustoći ispisa na stranicama koje ispisujete, radnim uvjetima, postotku područja slike, intervalu ispisa, vrsti medija i/ili veličini medija. Na primjer, ako ispisujete puno grafike, potrošnja tonera je viša i možda ćete morati češće mijenjati uloške.

# Preraspodjela tonera

Kad je spremnik za toner pri kraju:

- Pojavljuju se bijele pruge ili svijetli tisak i/ili razlika u gustoći jedne strane od druge.
- LED svjetlo **Statusni** treperi crveno. Na zaslonu se može pojaviti poruka koja se odnosi na tintu i poručuje da je niska napunjenost tintom.

U tom slučaju privremeno možete ponovno uspostaviti kvalitetu ispisa preraspodjelom preostalog tonera u spremniku. U nekim će se slučajevima bijele pruge ili svijetli ispis nastaviti pojavljivati čak i nakon preraspodjele tonera. Nadomjestite spremnik za toner (pogledajte "Dostupni potrošni materijal" na stranici ).




Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu.




- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uloška za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštre predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgrepti bubanj uloška.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.

# Preraspodjela tonera

## M3320/M3820/M4020 series

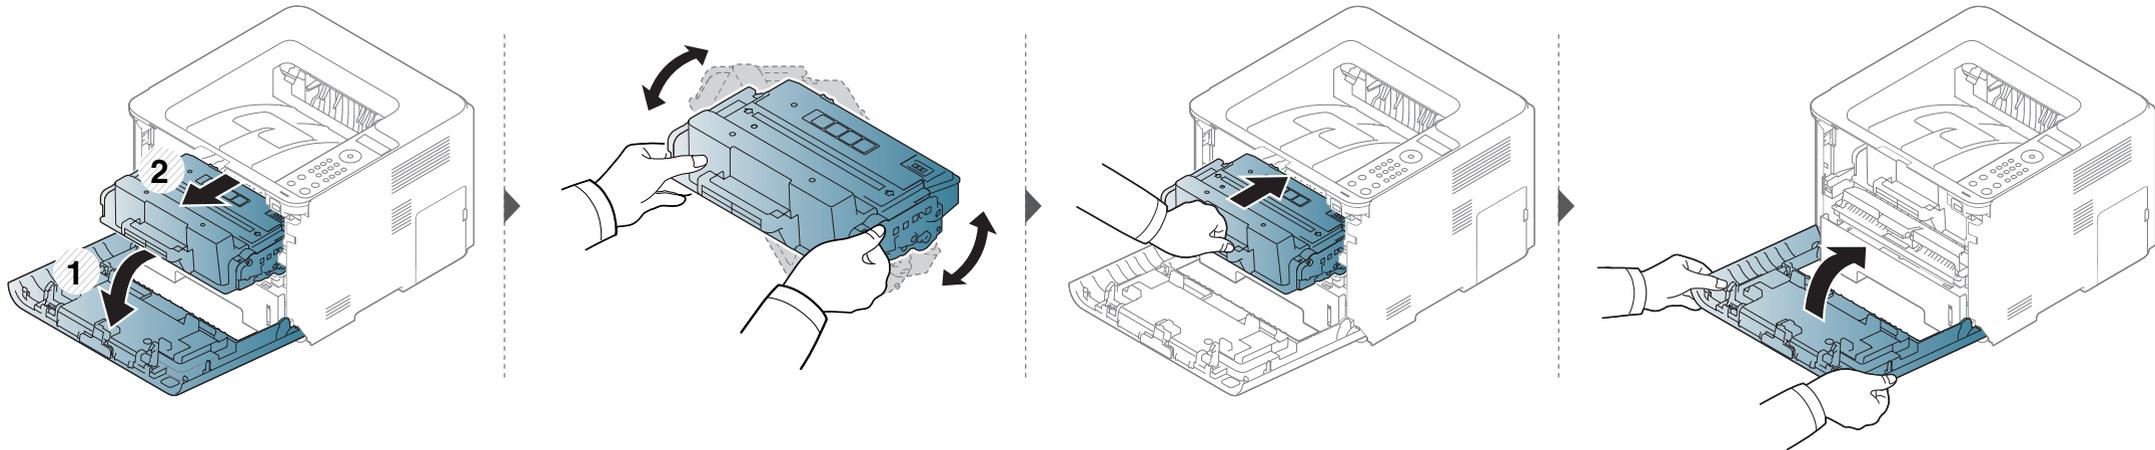

## M3325/M3825/M4025 series

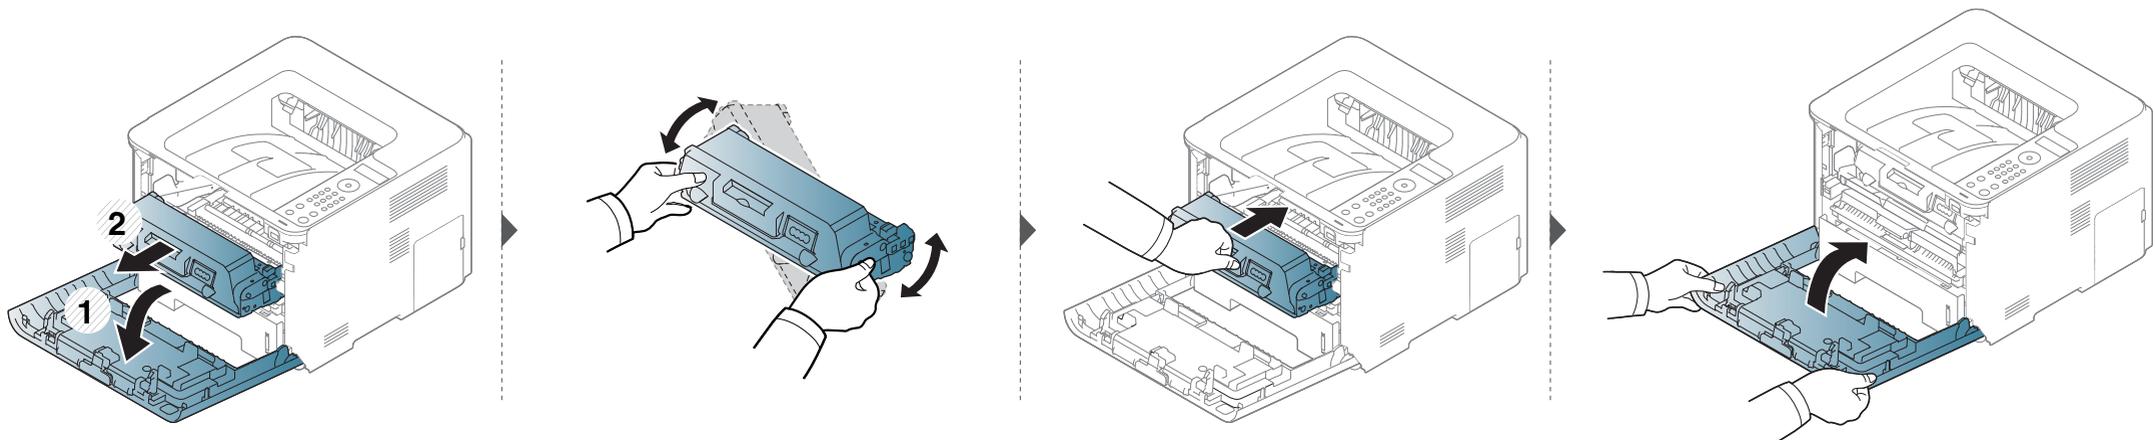

# Zamjena spremnika za toner

Uložak tonera gotovo je dosegao predviđeni vijek trajanja uložka:

- LED svjetlo statusa i poruka koja se odnosi na toner na zaslonu ukazuje na to kada je potrebno zamijeniti uložak tonera.
- Prozor programa Samsung Printing Status pojavljuje se na računalu i govori vam kad je uložak tonera prazan (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici ).



- Temeljito protresite uložak tonera, time će se povećati početna kvaliteta ispisa.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).



- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uložka za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Za otvaranje omota uložka tonera nemojte koristiti oštre predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgresti bubanj uložka.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.



# Zamjena spremnika za toner

## Spremnik za toner

Kad istekne vijek trajanja uložka tonera, stroj će prestati s ispisivanjem.



# Zamjena spremnika za toner

M3320 M3820 M4020 series

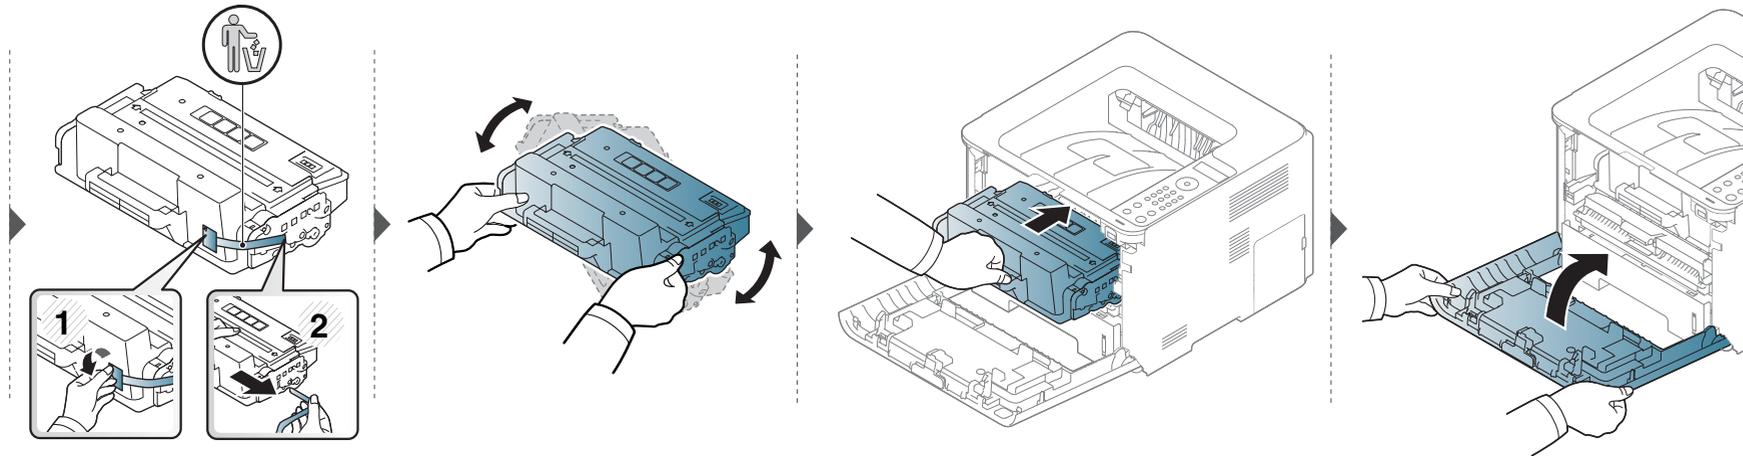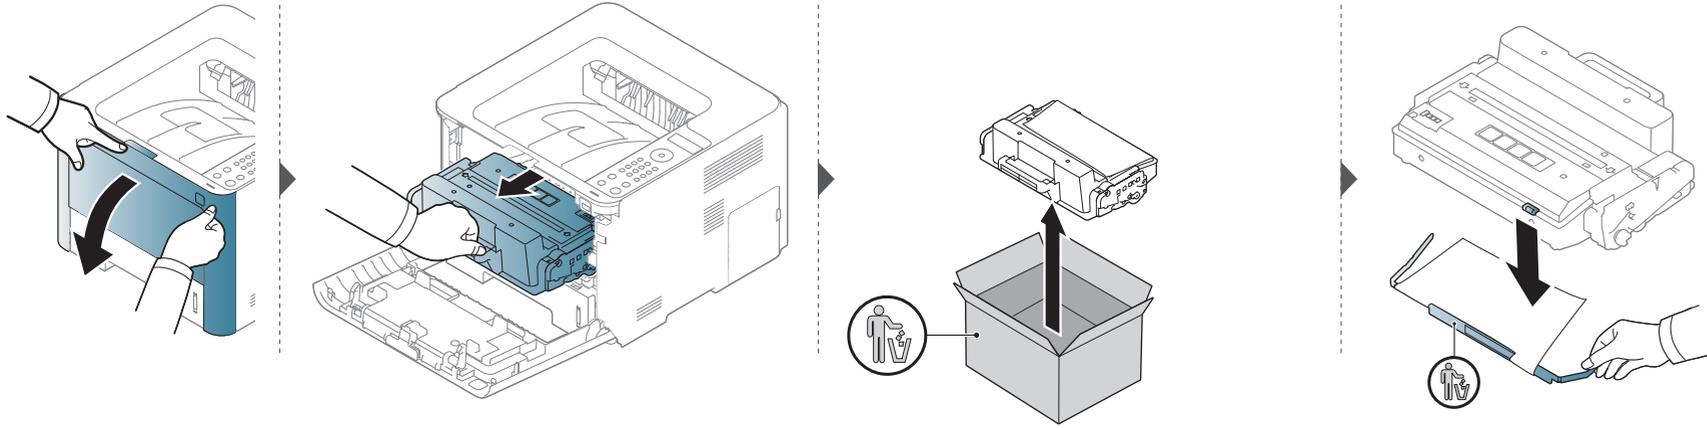

# Zamjena spremnika za toner

M3325 M3825 M4025 series

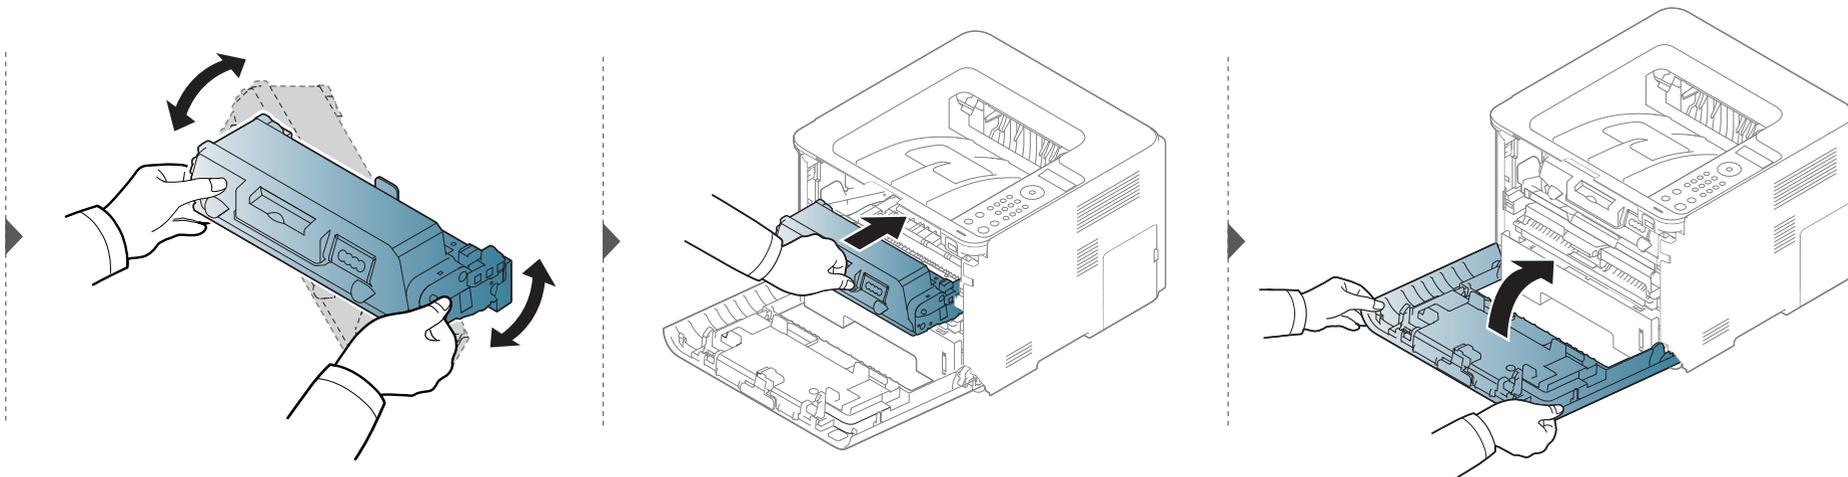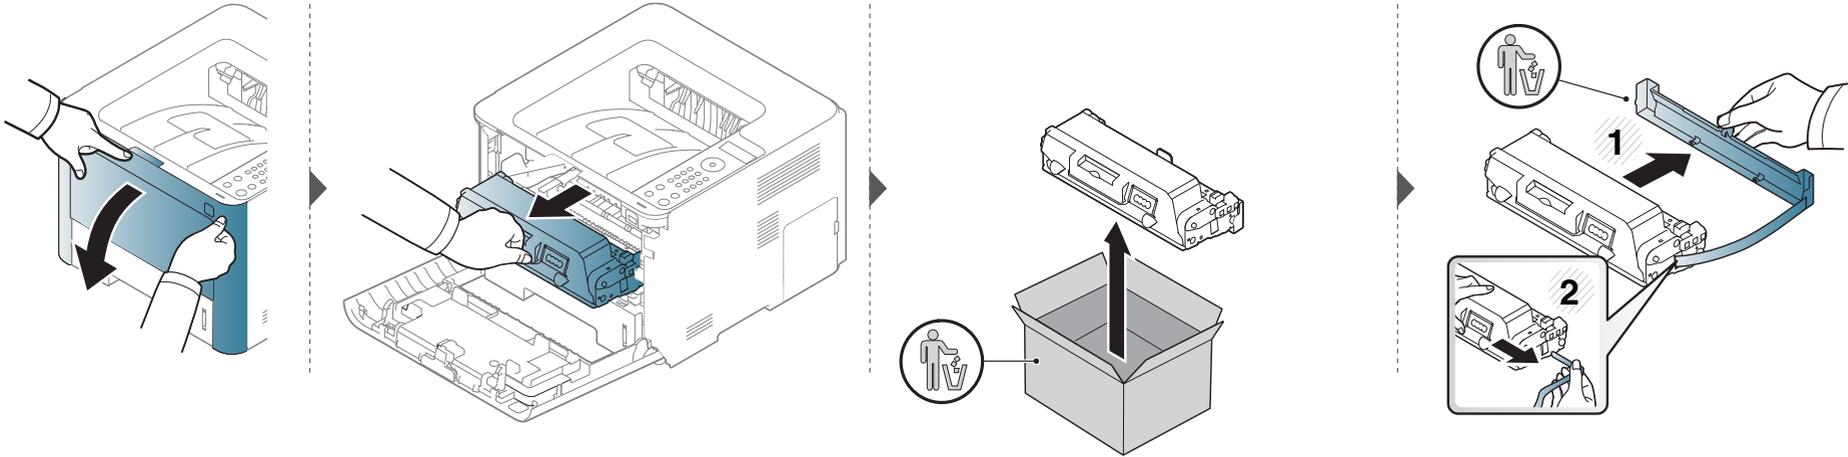

# Zamjena uređaja za snimanje

Kad jedinica za snimanje dostigne vijek trajanja, stroj će prestati s ispisivanjem.




- Za otvaranje omota uloška tonera nemojte koristiti oštre predmete kao što je nož ili škare. Time bi se mogao izgresti bubanj uloška.
- Ako toner dospije na vašu odjeću, obrišite ga suhom krpom i isperite odjeću u hladnoj vodi. Vruća voda veže toner s tkaninom.

# Zamjena uređaja za snimanje

## Jedinica za snimanje

### M3325/M3825/M4025 series

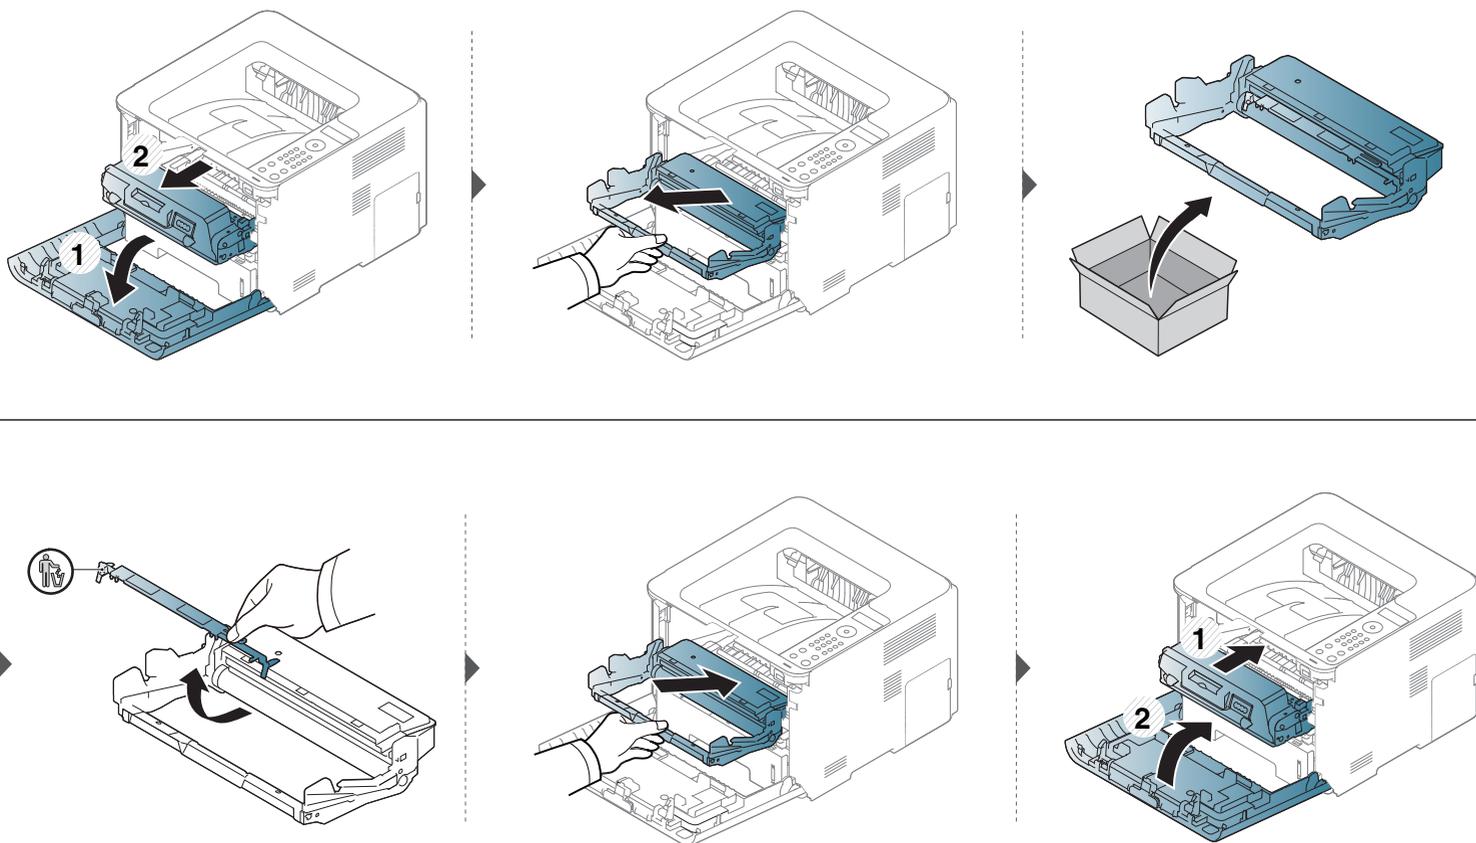

# Instaliranje dodataka

## Mjere predostrožnosti

- Otpojite napojni kabel  
Nikad ne skidajte poklopac kontrolne ploče dok je uključeno napajanje. Kako biste izbjegli mogućnost električnog udara, uvijek prilikom instaliranja i vađenja ANY unutarnjih i vanjskih dodataka otpojite napajanje.
- Pražnjenje statičkog elektriciteta  
Kontrolna ploča i unutarnji dodaci (kartica mrežnog sučelja ili memorijski modul) osjetljivi su na statički elektricitet. Prije instaliranja ili vađenja bilo kojega unutarnjeg dodatka, ispraznite statički elektricitet iz svojega tijela tako da dodirnete nešto metalno, kao npr. metalnu ploču na poledini nekog uređaja, koji ima uzemljenje. Ako hodate uokolo prije dovršetka instalacije, ponovite postupak pražnjenja statičkog elektriciteta.



Kad instalirate dodatke, baterija unutar uređaja je komponenta za servisiranje. Nemojte je sami vaditi. Postoji opasnost eksplozije ako se baterija zamijeni nekom neodgovarajuće vrste. Istrošene baterije odložite u skladu s uputama.

## Postavke za Device Options (Opcije uređaja)

Kad instalirate opcijske uređaje, kao što je opcijaska ladica, memorija itd., uređaj automatski otkriva i postavlja opcijske uređaje. Ako ne možete koristiti opcijske uređaje koje ste instalirali u ovaj upravljački program, potrebno je postaviti opcijske uređaje pod **Device Options** (Opcije uređaja).

- 1 Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.
  - Za sustav Windows 8, iz izbornika **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje > Postavke**.
- 2 Za Windows XP/2003, izaberite **Pisači i telefaksi**.
  - Za Windows 2008/Vista, izaberite **Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Pisači**.
  - Za Windows 7 izaberite **Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Uređaji i pisači**.
  - Za operacijski sustav Windows 8 potražite **Uređaji i pisači**.
  - Za Windows Server 2008 R2 izaberite **Upravljačka ploča > Hardver > Uređaji i pisači**.
- 3 Kliknite desnom tipkom na vaš uređaj.

# Instaliranje dodataka

**4** Za Windows XP/2003/2008/Vista pritisnite **Svojstva**.

Za sustav Windows 7, Windows 8 i Windows Server 2008 R2 iz kontekstnih izbornika odaberite **Printer properties**.



Ako stavka **Svojstva pisača** ima oznaku ?, možete odabrati upravljačke programe drugih pisača spojenih s odabranim pisačem.

**5** Odaberite **Device Options**



Prozor **Svojstva** može se razlikovati ovisno o upravljačkom programu ili operativnom sustavu koji koristite.

**6** Odaberite odgovarajuću opciju.



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako se to desi, nisu primjenjivi na Vašem uređaju.

- **Tray Options:** Odaberite opcijску ladicu koju ste instalirali. Možete odabrati ladicu.
- **Storage Options:** Odaberite opcijску memoriju koju ste instalirali. Ako je ova značajka označena, možete odabrati **Print Mode** (Modus ispisa).
- **Printer Configuration:** Odaberite jezik ispisa za ovaj zadatak ispisa.

- **Postavke administratora:** Možete odabrati **Printer Status** (Status pisača) i **EMF Spooling** (EMF omotač).
- **Admin Job Accounting:** Omogućuje Vam da svakom dokumentu koji ispisujete pridružite identifikacijske informacije o korisniku i računu.
  - **User permission:** Ako označite ovu opciju, samo će korisnici s dozvolom korisnika moći ispisivati.
  - **Group permission:** Ako označite ovu opciju, samo će korisnici s grupnom dozvolom moći ispisivati.



Ako želite kodirati lozinku obračunavanja, označite stavku **Job Accounting Password Encryption** (Kodiranje lozinke obračunavanja postupka).

- **Prilagođene postavke veličine papira:** Možete odrediti vlastitu veličinu papira

**7** Pritisnite **OK** dok ne zatvorite prozor **Svojstva** ili **Svojstva pisača**.

# Instaliranje dodatka


## Nadogradnja memorijskog modula

Vaš uređaj ima dualni paralelni memorijski modul (DIMM). Taj utor memorijskog modula koristite za instaliranje dodatne memorije. Preporučujemo korištenje samo originalnih Samsung DIMM-ova. Ako se utvrdi da je problem u uređaju izazvao neoriginalni DIMM, Vaše jamstvo može biti poništeno.





Navedene su informacije za narudžbu opcijskih dodataka (pogledajte "Dostupni dodaci" na stranici ).



- Nakon što instalirate opcijску memoriju, možete koristiti napredne značajke ispisa, kao što su posao provjere i određivanje sigurnosnog zadatka ispisa u prozoru sa svojstvima pisača. Redoslijed aktivnih zadataka i pravila za datoteke možete nadzirati u izborniku **Job Management** (pogledajte "Korištenje opcijskih značajki uređaja" na stranici ).
- Nije podržano za model M332xND/M3825D.

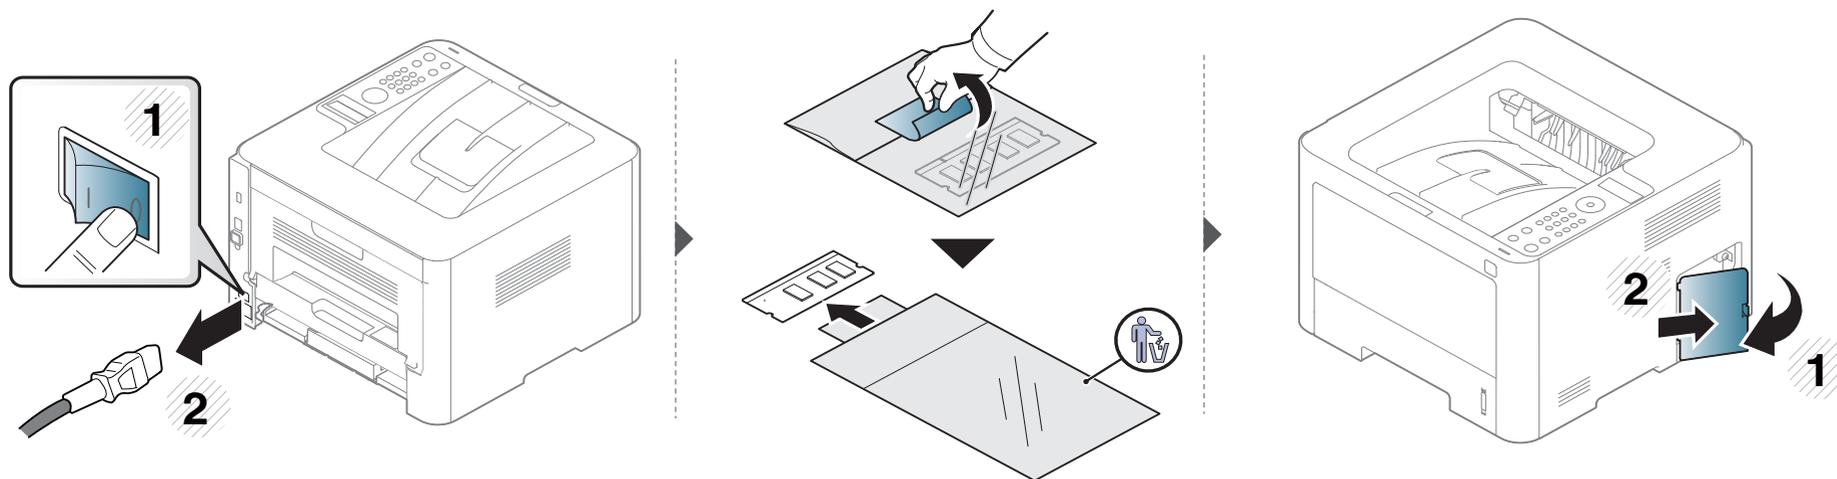

# Instaliranje dodatka

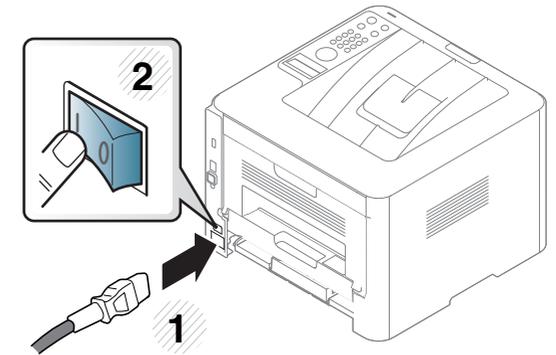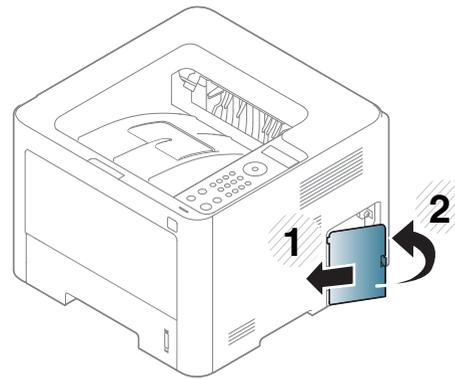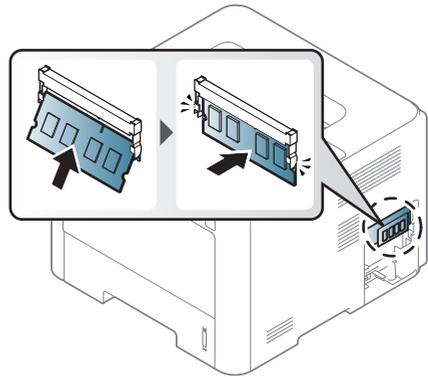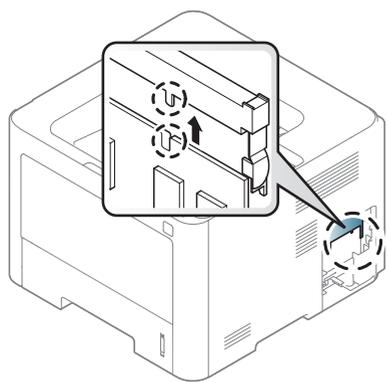

# Praćenje vijeka trajanja potrošnog materijala

Ako dođe do čestih zaglavljivanja papira ili problema s ispisom, provjerite broj stranica koje je stroj ispisao ili skenirao. Zamijenite odgovarajuće dijelove ako je potrebno.



- Za modele koji ne podržavaju zaslonski prikaz: U načinu rada pripravnosti pritisnite i držite pritisnutim gumb  (**Odustani**) u trajanju od 6 sekundi, a zatim ga otpustite. Navedeni izvještaj s informacijama se ispisuje.
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

**1** Odaberite  (**Izbornik**) > **System Setup** > **Maintenance** > **Supplies Life** na upravljačkoj ploči.

ILI

Za model s dodirnim zaslonom odaberite  (**Setup**) > **System** > **Next** > **Maintenance** > **Supplies Info**.

**2** Odaberite opciju koju želite i pritisnite **OK**.

Za model s dodirnim zaslonom, odaberite željenu opciju.

**3** Za povratak u način rada u pripravnosti pritisnite  (**Odustani**) ili početnu ikonu ().

# Postavljanje upozorenja za nisku razinu tonera/jedinice za snimanje

Ako je količina tonera u ulošku niska, pojavljuje se poruka ili LED koji informiraju korisnika da promijeni toner. Ovu opciju možete postaviti tako da se ova poruka ili LED pojavljuju ili ne.



Za modele koji ne podržavaju zaslonski prikaz na upravljačkoj ploči postavke stroja možete podesiti pomoću opcije **Device Settings** u programu Samsung Easy Printer Manager.

- Za korisnike sustava Windows i Mac postavljate iz programa **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Prebaci na napredni način)** > **Device Settings**, pogledajte "Device Settings" na stranici .

**1** Na upravljačkoj ploči odaberite  **(Izbornik)** > **System Setup** > **Maintenance** > **TonerLow Alert** ili **ImgU.Low Alert**.

Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu odaberite  **(Setup)** > **System** > **Next** > **Maintenance** > **TonerLow Alert** ili **Imaging Unit Low Alert** .

**2** Odaberite opciju koju želite i za pohranu odabira pritisnite gumb **OK**.

Za model s dodirnim zaslonom, odaberite željenu opciju.

**3** Za povratak u način rada u pripravnosti pritisnite  **(Odustani)** ili početnu ikonu ().

# Čišćenje uređaja

Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa ili koristite uređaj u prašnjavom okruženju, morate redovito čistiti svoj uređaj da biste održavali najbolje uvjete ispisa i koristili svoj uređaj dulje.



- Čišćenje kućišta uređaja sredstvima za čišćenje koja sadrže veliki udio alkohola, otapala ili ostalih jakih tvari može dovesti do promjene boje ili pucanja kućišta.
- Ako su uređaj ili njegova okolina onečišćeni tonerom, preporučujemo da za čišćenje koristite krpu ili maramicu natopljenu vodom. Ako koristite usisavač, toner se ispuhuje u zrak i može biti štetan za vas.

## Čišćenje vanjštine

Kućište uređaja čistite mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Krpu možete lagano navlažiti vodom, no pazite da vam voda ne kaplje na ili u uređaj.

# Čišćenje uređaja

## Čišćenje unutrašnjosti

U uređaju se tijekom postupka ispisivanja mogu nakupiti čestice papira, tonera i prašine. Ove naslage mogu uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa, kao što su mrlje ili razmazivanje tonera. Čišćenje unutrašnjosti uređaja rješava ili smanjuje ove probleme.





- Kako biste spriječili oštećenje spremnika za toner, ne izlažite ga svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Po potrebi ga prekrijte komadom papira.
- Nemojte dodirivati zeleno područje uloška za toner. Koristite dršku na spremniku za toner kako biste izbjegli dodirivanje ovog područja.
- Tijekom čišćenja unutrašnjosti uređaja koristite suhu tkaninu; pazite da ne dodirujete prienosni valjak, koji se nalazi ispod spremnika za toner. Za čišćenje ne koristite otapala kao što su benzen ili razrjeđivač. Mogu se pojaviti problemi s kvalitetom ispisa i mogu uzrokovati oštećenje uređaja.



- Za čišćenje uređaja koristite suhu tkaninu bez dlačica.
- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

# Čišćenje uređaja

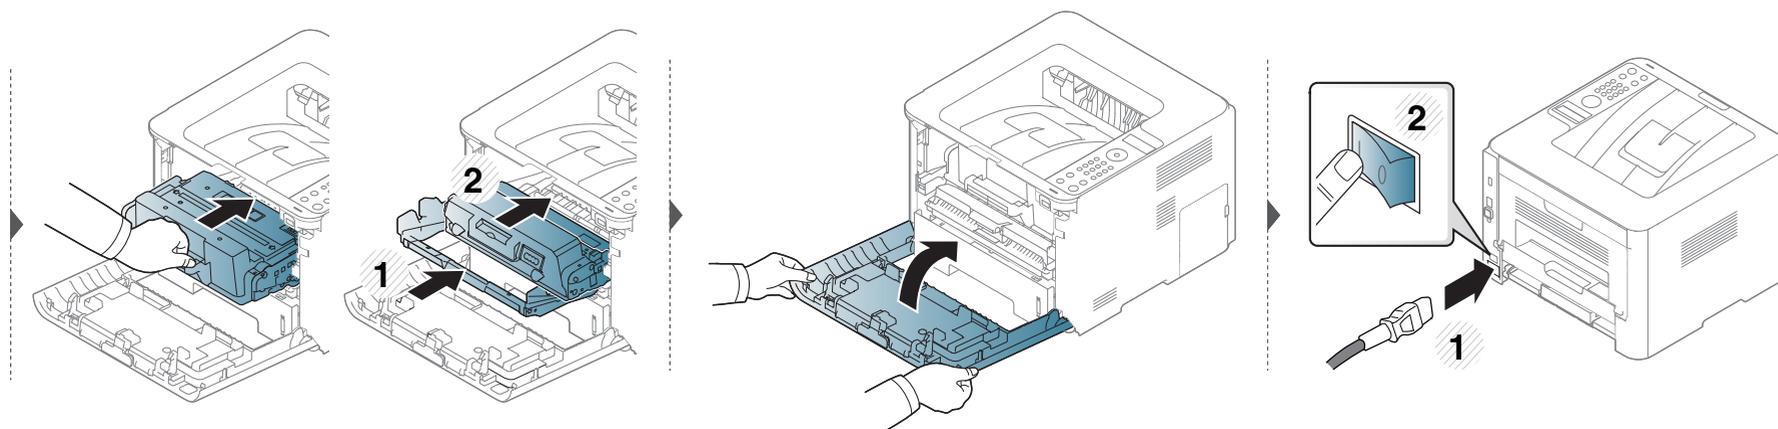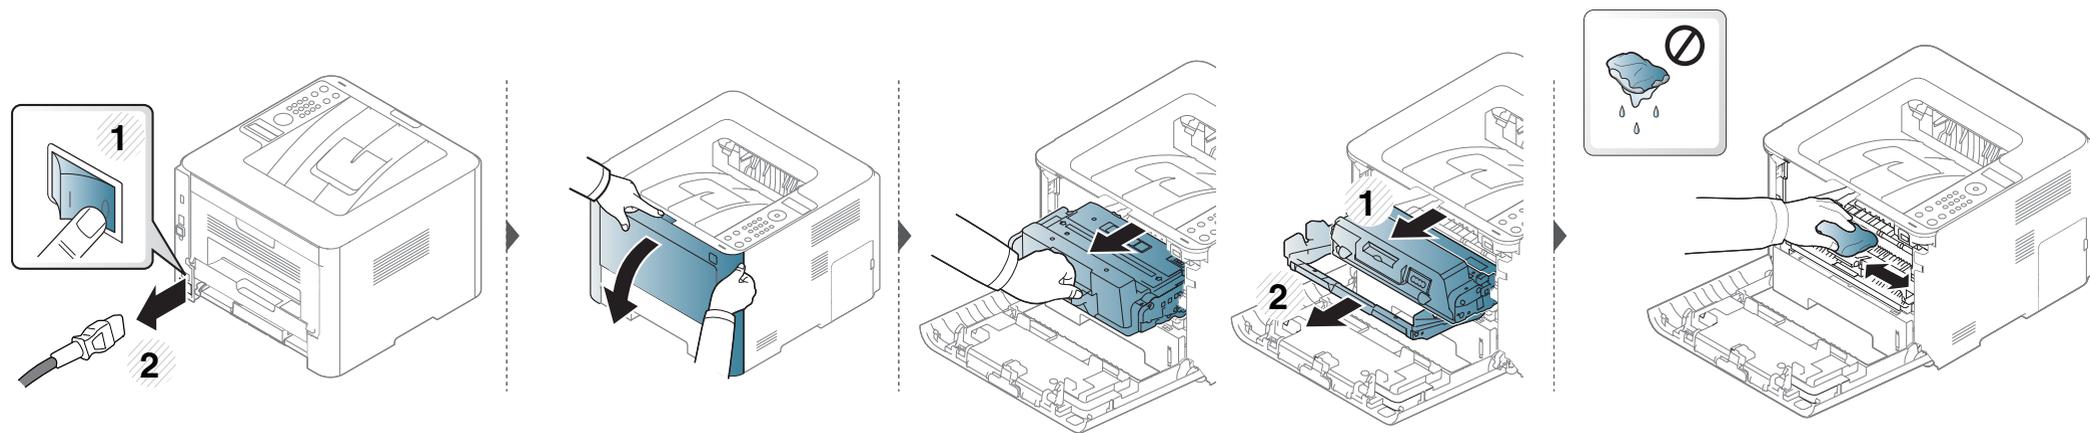



# Čišćenje uređaja

## Čišćenje valjka za podizanje




- Isključite uređaj i isključite kabel za napajanje. Pričekajte dok se uređaj ne ohladi. Ako stroj ima sklopku za uključenje, isključite je prije čišćenja stroja.
- Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

# Čišćenje uređaja

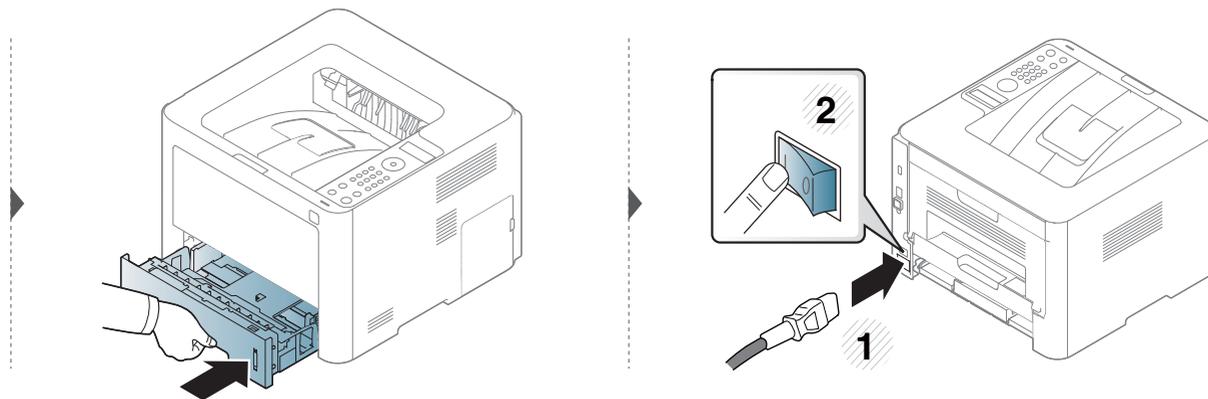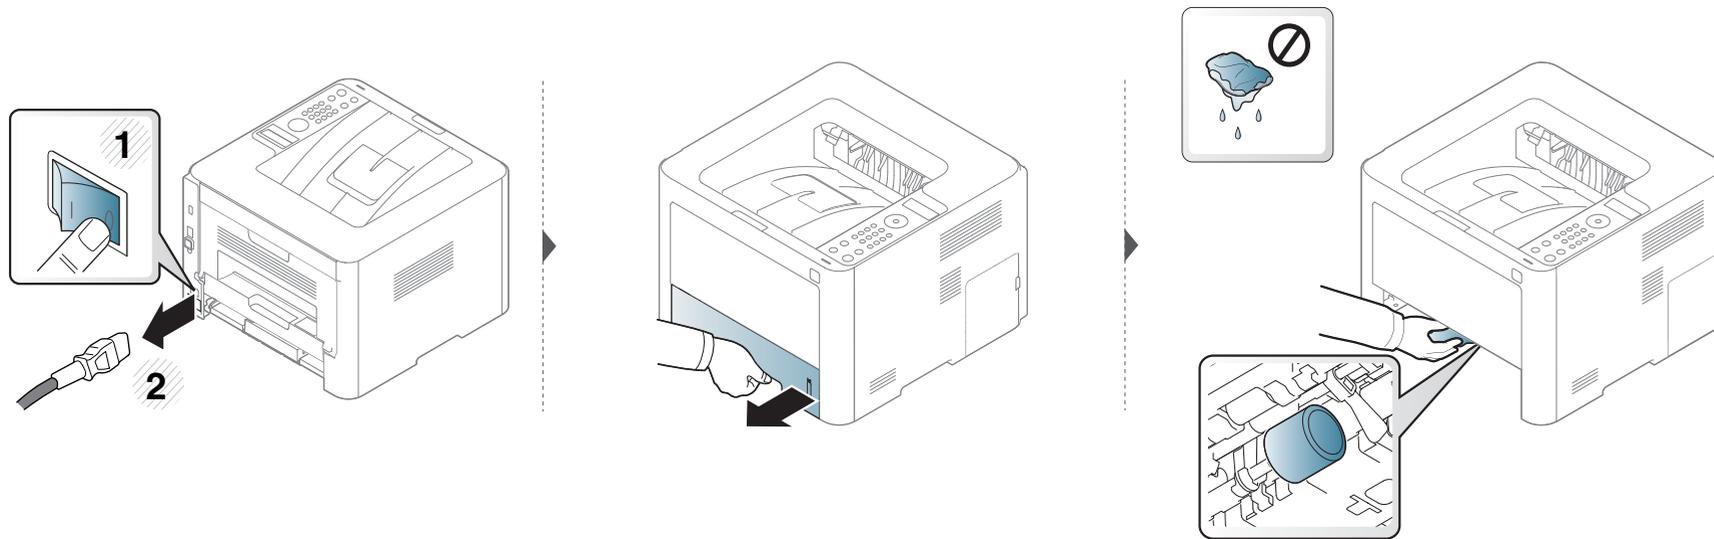

# Savjeti za micanje i pohranu uređaja

- Kad pomičete uređaj, nemojte ga nagnjati ili okretati. U suprotnom, unutrašnjost uređaja može onečistiti toner, što može prouzročiti oštećenje uređaja ili smanjiti kvalitetu ispisa.
- Kad pomičete uređaj, pazite da ga sigurno drže bar dvoje ljudi.

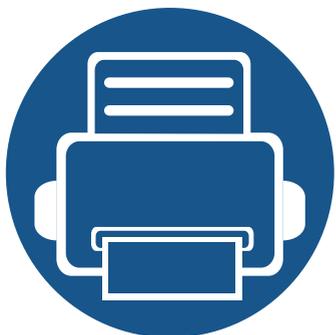

# 4. Rješavanje problema

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku.

- Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira 91
- Uklanjanje zaglavljenja papira 92
- Razumijevanje LED statusa 104
- Razumijevanje zaslonskih poruka 107



Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku. Ako Vaš uređaj ima zaslonski prikaz, najprije provjerite poruku na prikazu kako biste otklonili pogrešku. Ako u ovom poglavlju ne možete pronaći rješenje za svoj problem, pogledajte poglavlje **Rješavanje problema** pod Napredni vodič (pogledajte "Rješavanje problema" na stranici 6.). Ako ne možete pronaći rješenje u Korisnički priručnik ili se problem i dalje javlja, nazovite servis.

# Savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira

Biranjem pravilnih medija, može se izbjeći većina zaglavljenja papira. Da biste izbjegli zaglavljivanje papira, pogledajte sljedeće smjernice:


- Provjerite jesu li prilagodljive vodilice pravilno pozicionirane (pogledajte "Pregled ladice" na stranici 3).
- Ne uklanjajte papir iz ladice za papir dok vaš uređaj ispisuje.
- Savijte, prelistajte i poravnajte papir prije umetanja.
- Ne koristite naboran, vlažan ili savijen papir.
- Ne miješajte vrste papira u ladici.
- Koristite preporučene medije za ispis (pogledajte "Specifikacije medija za ispis" na stranici 2).

# Uklanjanje zaglavljenja papira

 Kako biste izbjegli kidanje papira, zaglavljeni papir izvucite nježno i polako.


## U ladici 1

 Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu. Provjerite vrstu Vašeg uređaja (pogledajte "Pogled s prednje strane" na stranici 10).

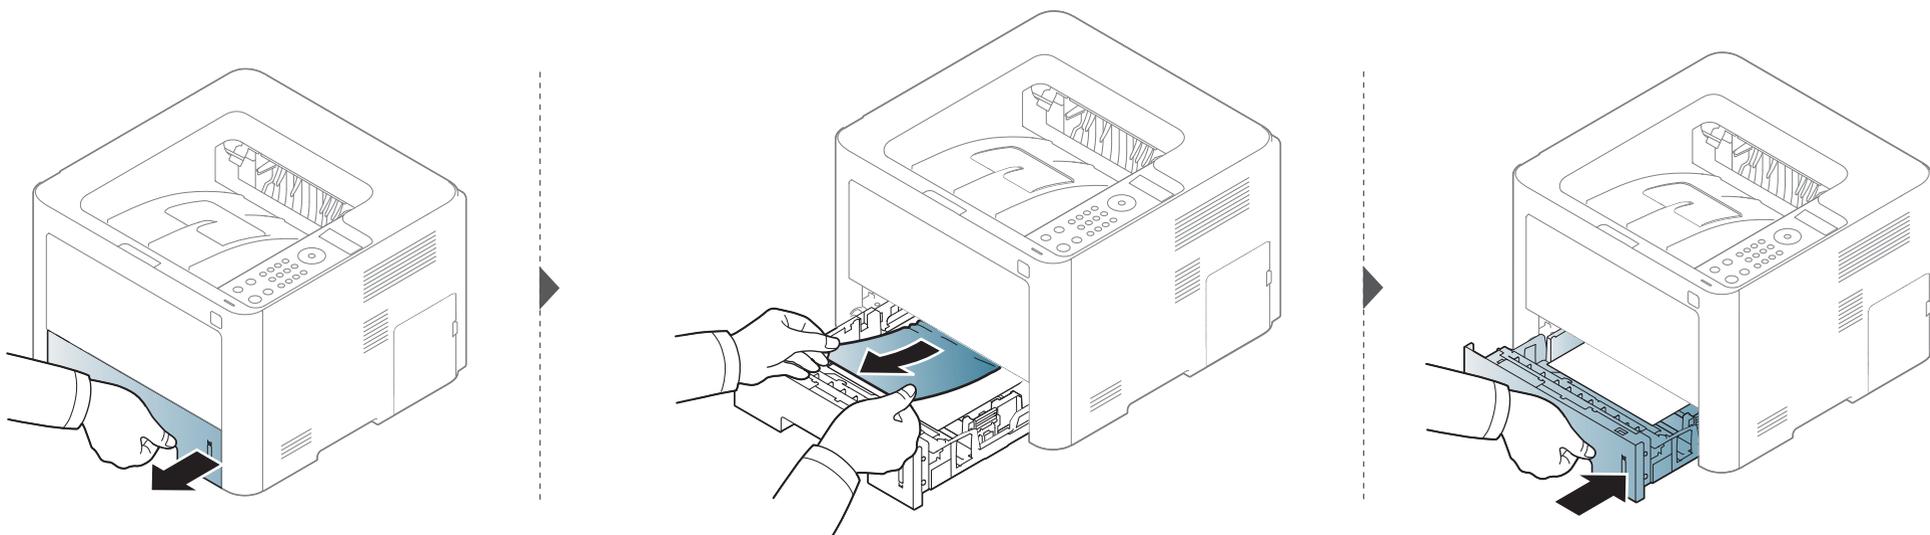







# Uklanjanje zaglavljenja papira

U opcijskoj ladici

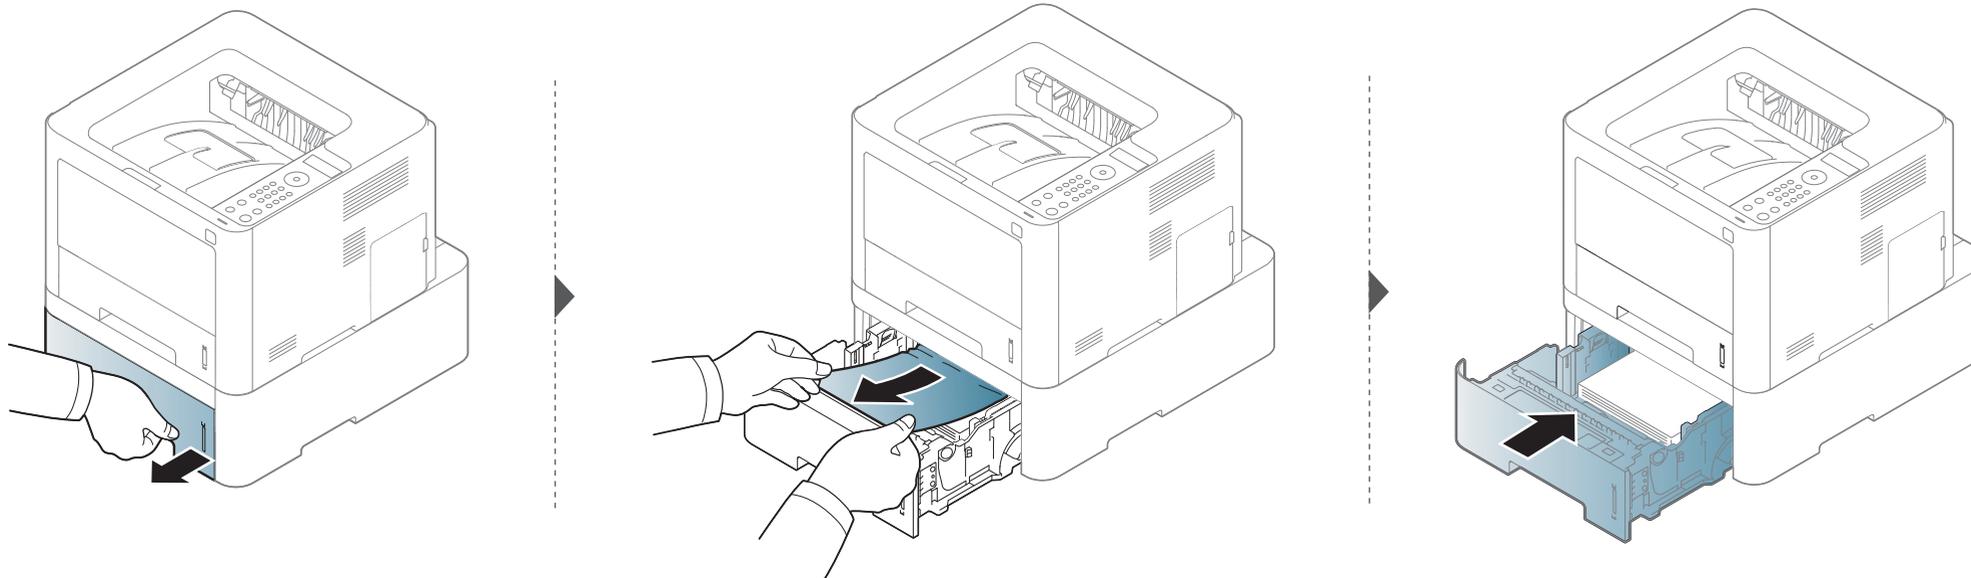

# Uklanjanje zaglavljenja papira


Ako ne vidite zaglavljeni papir u ovom području, prestanite i idite na sljedeći korak:

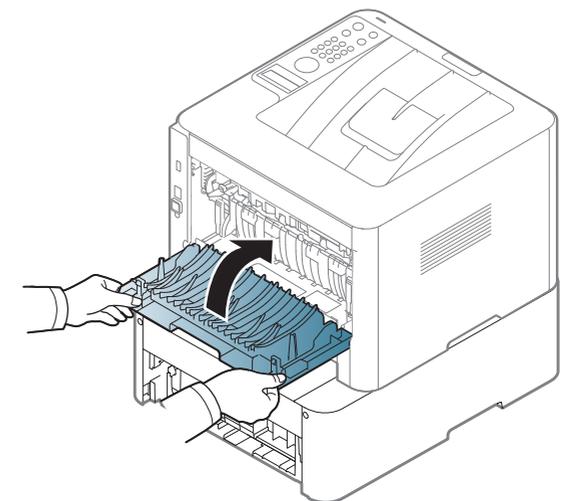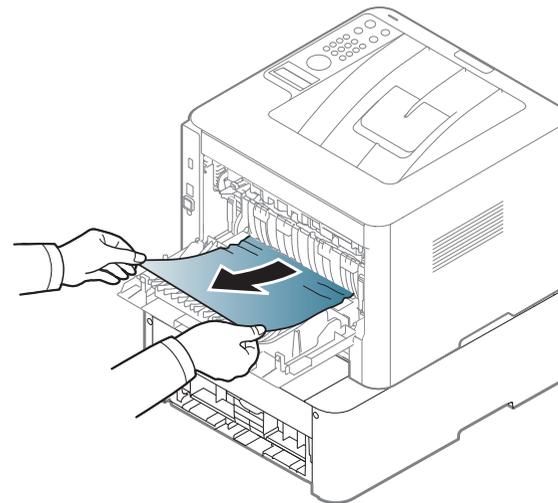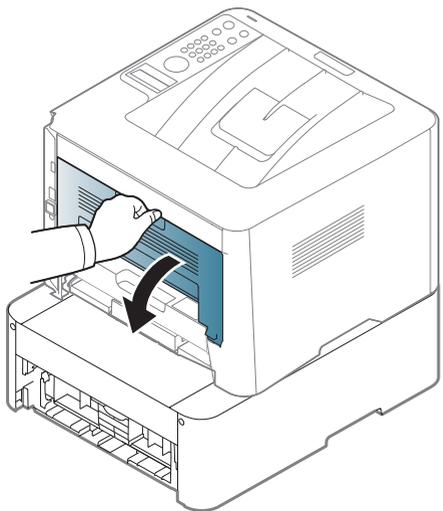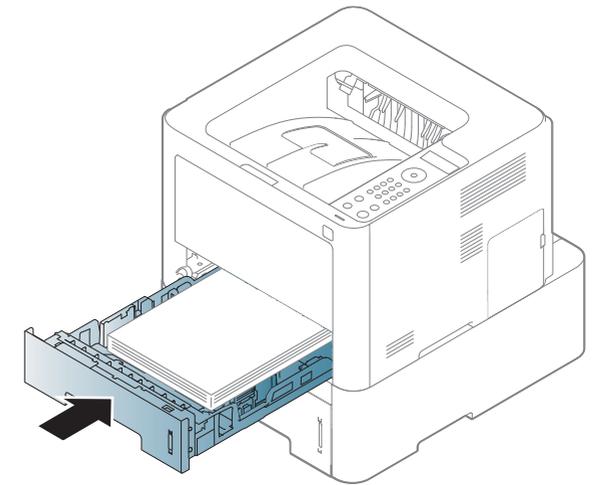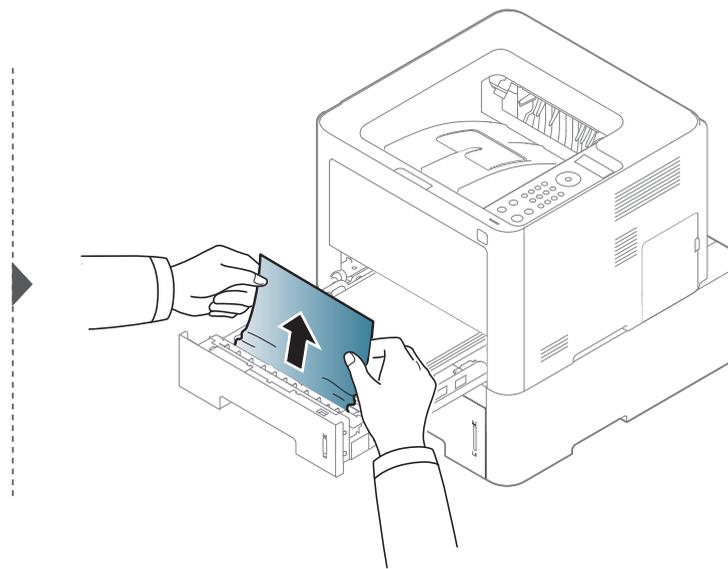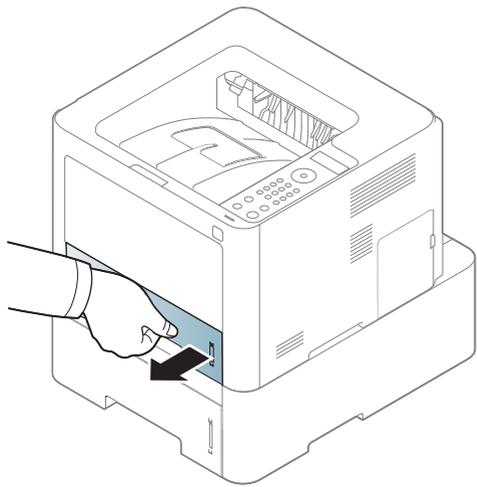

# Uklanjanje zaglavljenja papira


U ručni ulagač/višefunkcionalnu ladicu

M332xND/M382xD series

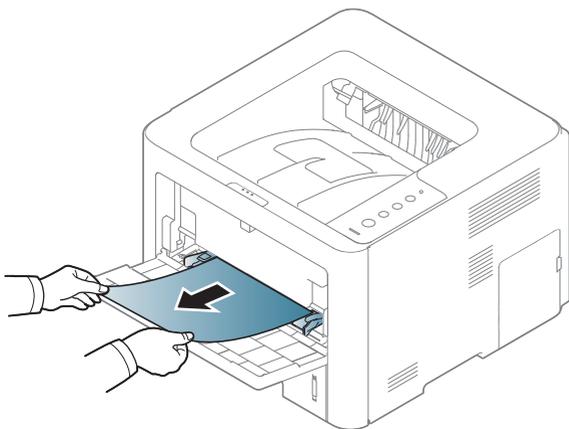

# Uklanjanje zaglavljenja papira

M382xND/M382xDW/M402xND series

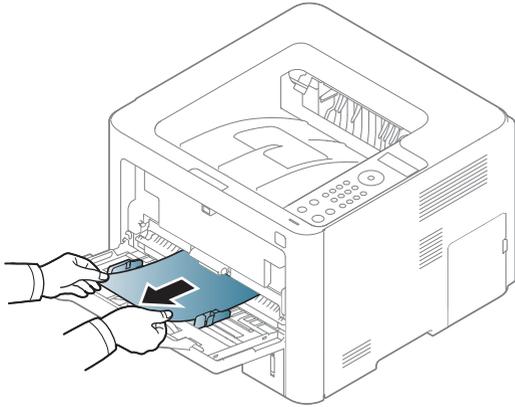






# Uklanjanje zaglavljenja papira

## Unutar stroja

 Područje fiksatora je vruće. Budite oprezni kad uklanjate papir iz uređaja.






# Uklanjanje zaglavljenja papira

M3320/M3820/M4020 series

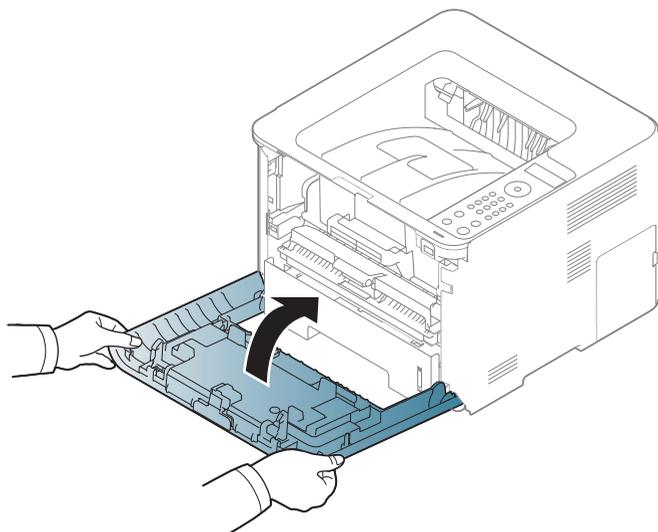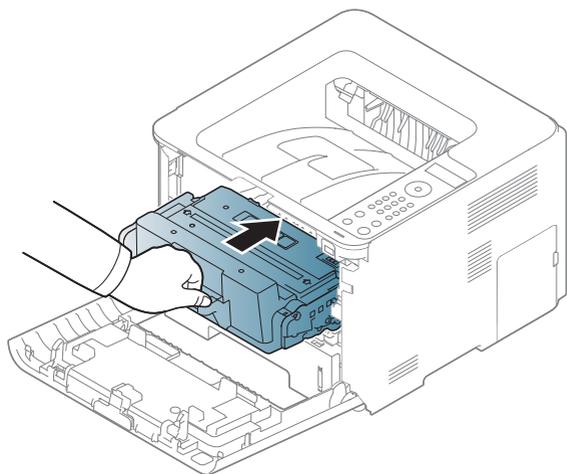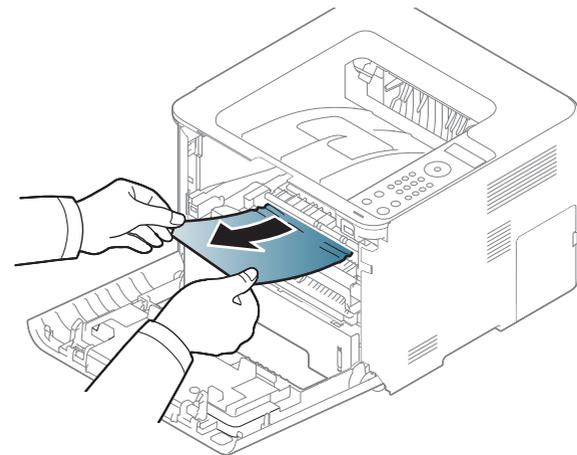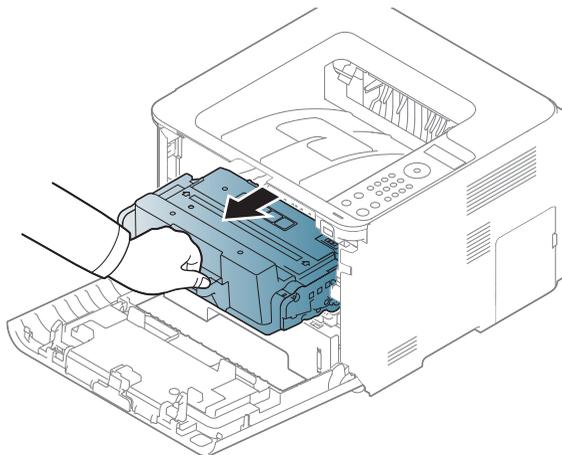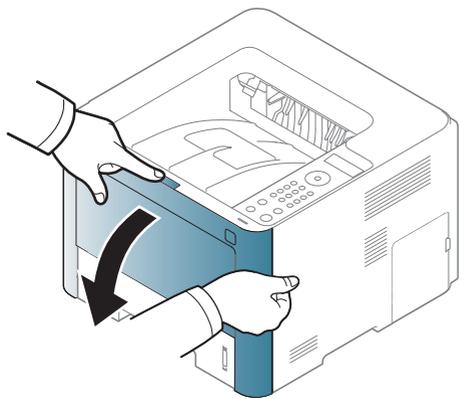

# Uklanjanje zaglavljenja papira


M3325/M3825/M4025 series

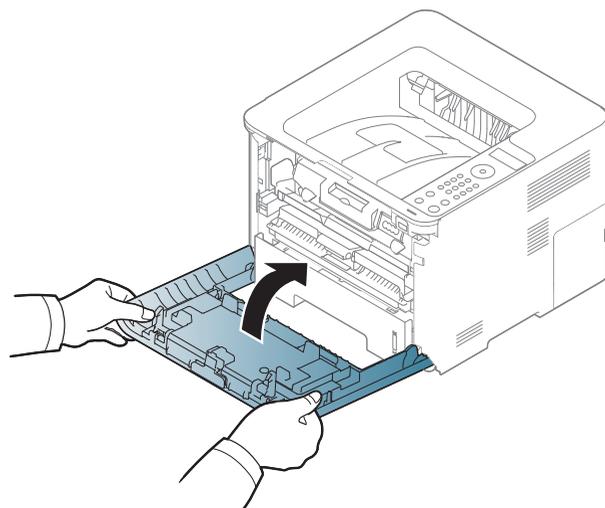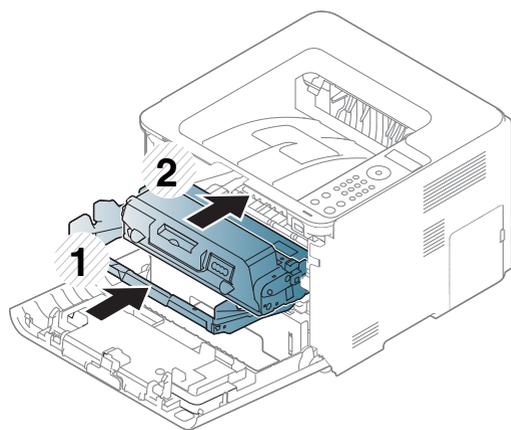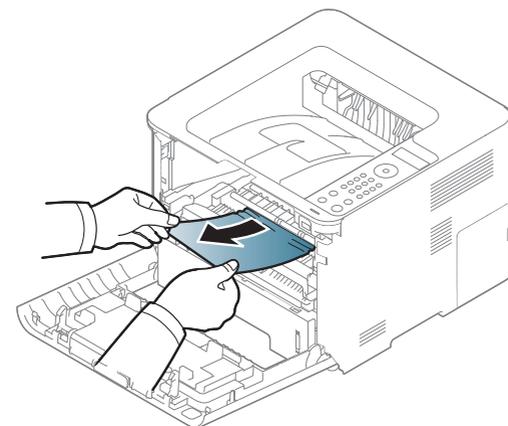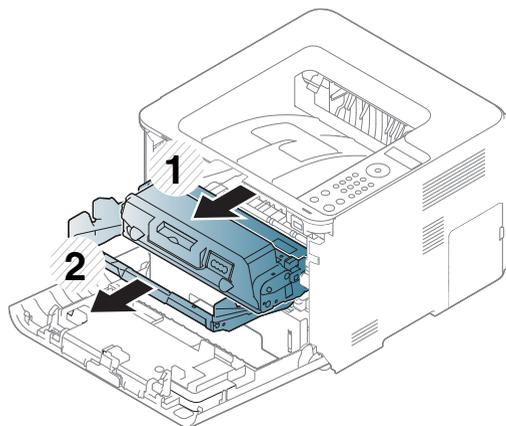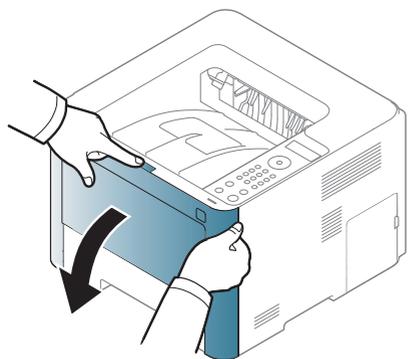

# Uklanjanje zaglavljenja papira



## U području izlaza

 Područje fiksatora je vruće. Budite oprezni kad uklanjate papir iz uređaja.

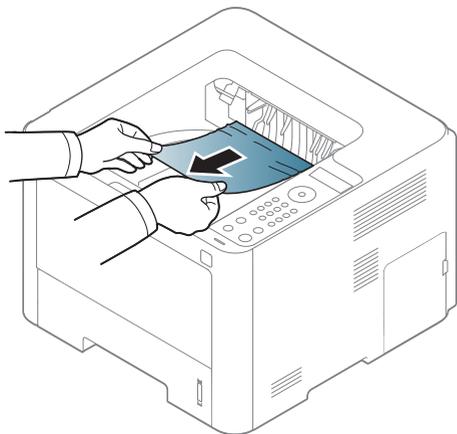





# Uklanjanje zaglavljenja papira

Ako ne vidite zaglavljeni papir u ovom području, prestanite i idite na sljedeći korak:

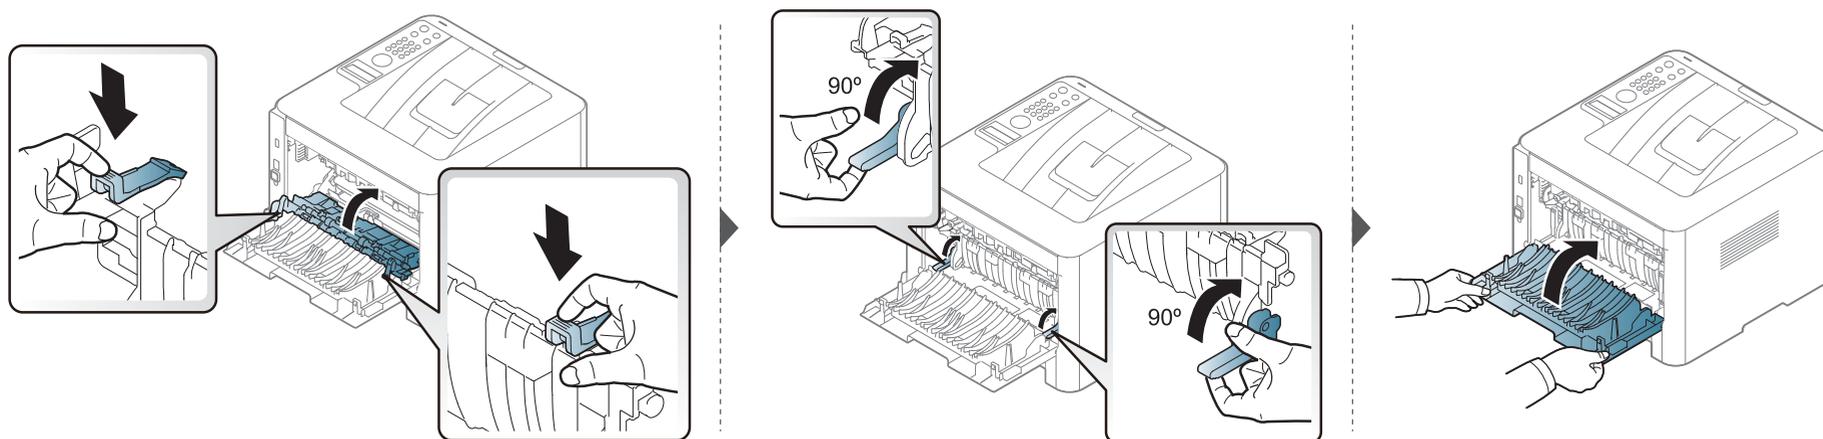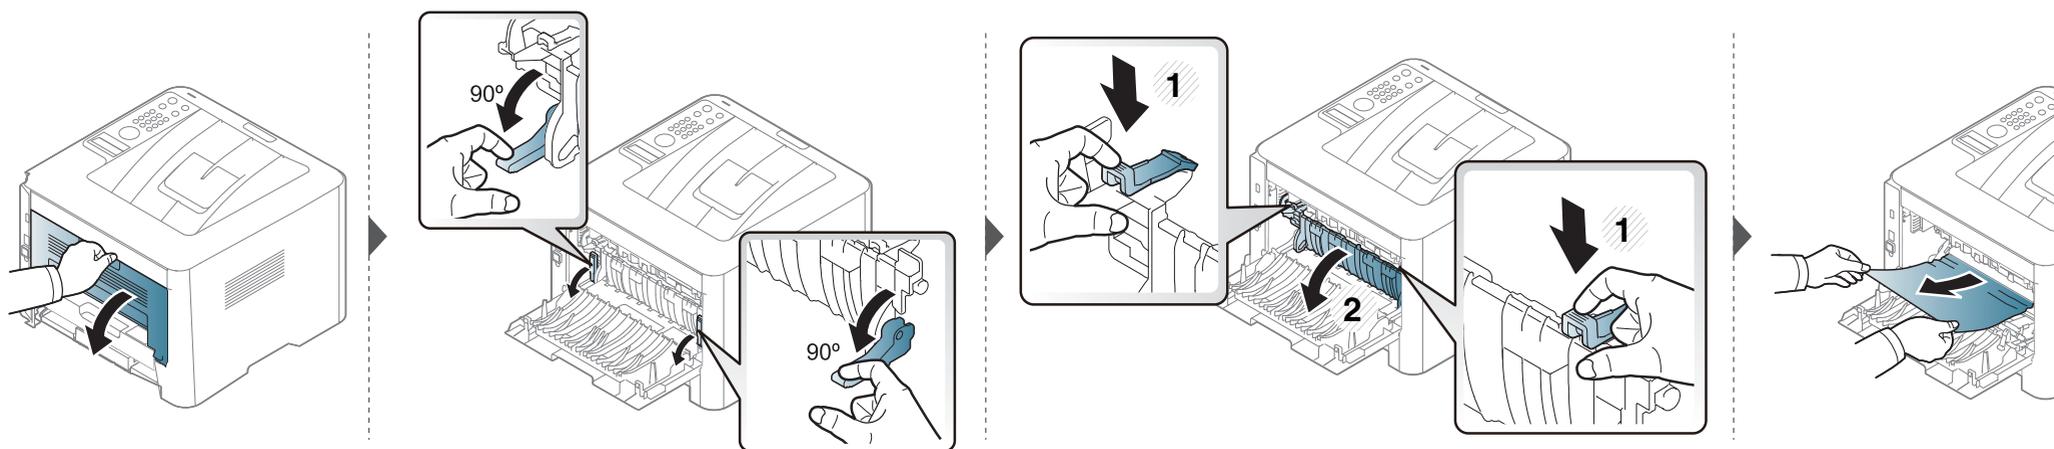



# Uklanjanje zaglavljenja papira

## U području jedinice dupliciranja

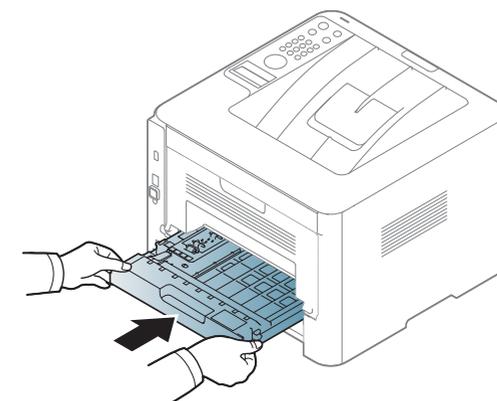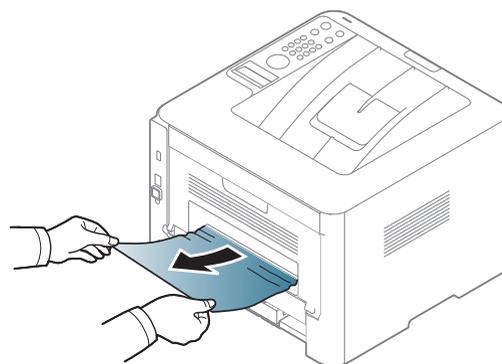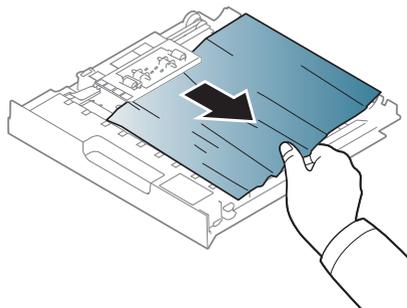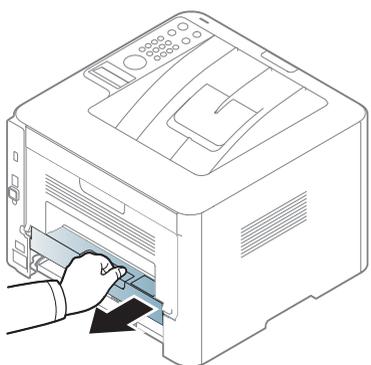

# Uklanjanje zaglavljenja papira

Ako ne vidite zaglavljeni papir u ovom području, prestanite i idite na sljedeći korak:

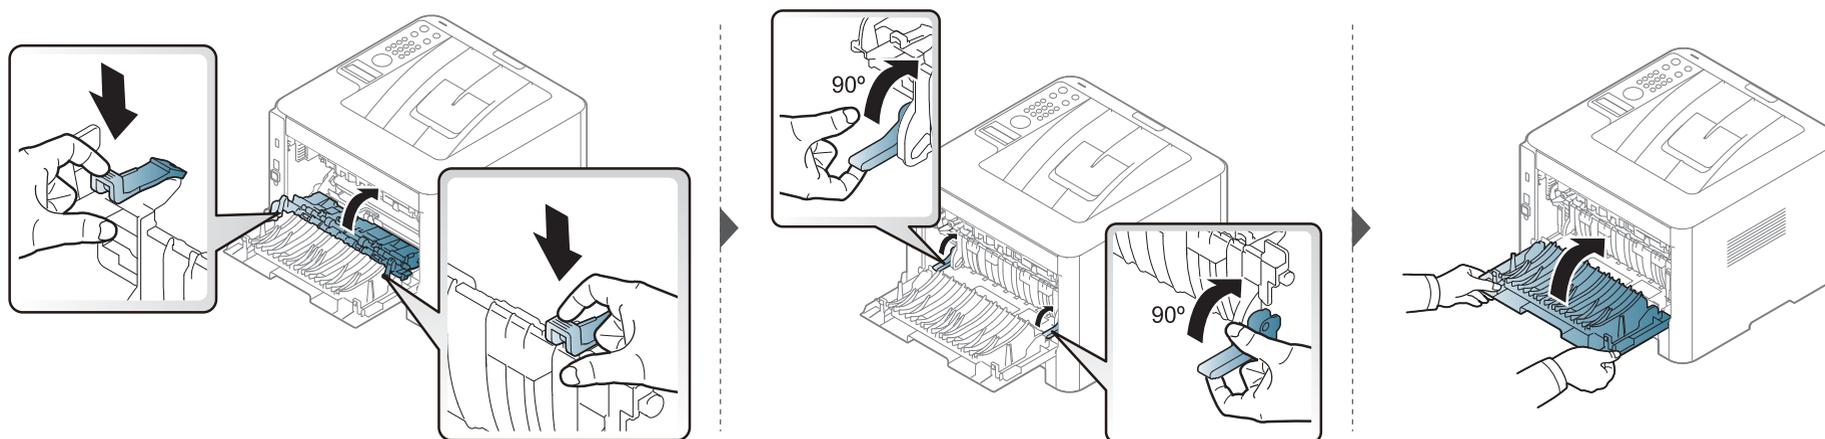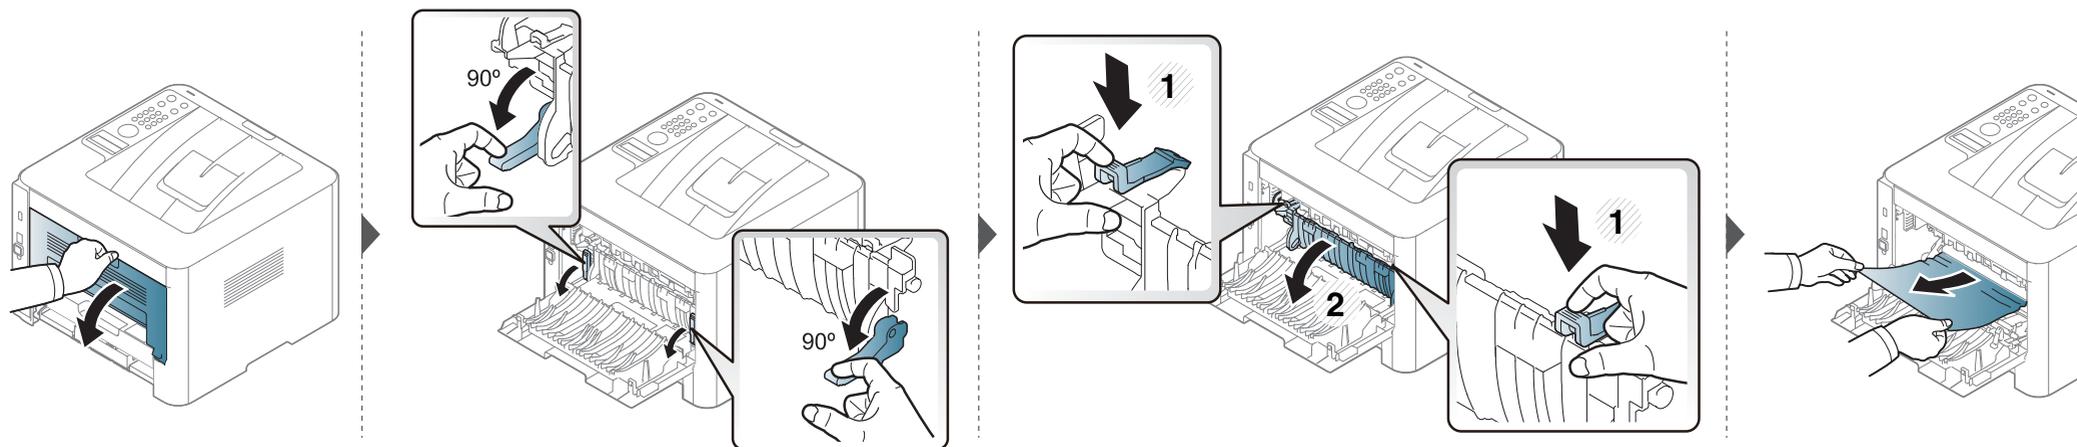

# Razumijevanje LED statusa

Boja LED lampica označava trenutni status stroja.



- Neka LED svjetla možda neće biti omogućena, ovisno o modelima i zemljama (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici ).
- Da biste ispravili pogrešku, pogledajte poruku o pogrešci i njezine upute u dijelu o rješavanju problema (pogledajte "Razumijevanje zaslonskih poruka" na stranici ).
- Pogrešku možete ispraviti također pomoću uputa u prozoru programa Samsung Printing Status (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici ).
- Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.

# Razumijevanje LED statusa

LED	Statusni	Opis	
(↔/△) Statusni	Isklj	Uređaj je isključen.	
	Zeleno	Treperenje	Kad pozadinska lampica treperi, uređaj prima ili ispisuje podatke.
		Uklj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uređaj je na mreži i može se koristiti.</li> </ul>
	Crveno	Treperenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dogodila se manja pogreška i uređaj čeka da pogreška bude otklonjena. Za modele koji podržavaju zasloni prikaz na upravljačkoj ploči provjerite poruku na zaslonu. Kad se problem riješi, uređaj nastavlja s radom.</li> <li>U spremniku je ostala mala količina tonera. Očekivani vijek uporabe uložka<sup>a</sup> tonera je zatvoren. Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici ).<sup>b</sup></li> </ul>
		Uklj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uložak tonera je gotovo dosegao predviđeni vijek trajanja uložka<sup>a</sup>. Preporučuje se da zamijenite uložak s tonerom (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).</li> <li>Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac.</li> <li>Tijekom prijema i ispisivanja dokumenata nema papira u ladici. Stavite papir u ladicu.</li> <li>Uređaj se zaustavio zbog velike pogreške. Provjerite poruku na zaslonu (pogledajte "Razumijevanje zaslonih poruka" na stranici ).</li> <li>Došlo je do zaglavljenja papira (pogledajte "Uklanjanje zaglavljenja papira" na stranici ).</li> <li>Jedinica za snimanje gotovo je dosegla predviđeni vijek trajanja uložka<sup>c</sup>. Preporučujemo zamjenu uložka tonera.</li> </ul>
	(Ⓜ) WPS <sup>b</sup>	Plava	Treperenje
Uklj			Stroj je priključen na bežičnu mrežu (pogledajte "Postavljanje bežične mreže" na stranici ).
Isklj			Stroj je isključen iz bežične mreže.
(Ⓜ) Napajanje	Plava	Uklj	Uređaj je u načinu rada uštede energije.
		Isklj	Uređaj je u stanju pripravnosti ili je isključeno napajanje uređaja.

# Razumijevanje LED statusa

LED	Statusni	Opis	
Ekološki	Zeleno	Uklj	Ekološki modus je uključen (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 12).
		Isklj	Modus Eco je isključen.

- Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s ISO/IEC 19798. Na broj stranica može utjecati radno okruženje, postotak područja slike, interval ispisivanja, grafika, medij i veličina medija. Mala količina tonera može zaostati u ulošku čak i kad je uključeno crveno LED svjetlo i pisač prestane ispisivati.
- Neka LED svjetla možda neće biti omogućena, ovisno o modelima i zemljama (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici ).
- Kad jedinica za snimanje dostigne svoj vijek trajanja, stroj će prestati s ispisivanjem. U tom slučaju možete odabrati zaustavljanje ili nastavak ispisa iz SyncThru™Web Service (**Settings > Machine Settings > System > Setup > Supplies Management > Imaging Unit Stop**) or Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings > System > Supplies Management > Imaging Unit Stop**). Isključivanje ove opcije i nastavak ispisa može oštetiti sustav uređaja.

# Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruke koje se pojavljuju na zaslonu upravljačke ploče značavaju status uređaja ili pogreške. Pogledajte tablice ispod kako biste razumjeli poruke i njihovo značenje te ispravite problem ako je potrebno.



- Pogrešku možete ispraviti također pomoću uputa u prozoru programa Printing Status (pogledajte "Uporaba značajke Samsung Printer Status" na stranici ).
- Ako poruka nije u tablici, ponovno pokrenite uređaj i pokušajte ponovno ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
- Kad nazovete servis, predstavnika servisa upoznajte sa sadržajem prikazane poruke.
- Neke poruke možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima.
- [broj pogreške] pokazuje broj pogreške.
- [vrsta ladice] pokazuje broj ladice.
- [vrsta medija] pokazuje vrstu medija.
- [veličina medija] pokazuje veličinu medija.

## Poruke koje se odnose na zaglavljenje papira

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
<b>Paper jam in exit area</b>	Papir se zaglavio u području izlaza.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U području izlaza" na stranici 5).
<b>Paper jam inside of duplex</b>	Papir se zaglavio tijekom dvostrukog ispisivanja. To je primjenjivo samo kod uređaja s tom značajkom.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U području jedinice dupliciranja" na stranici 6).
<b>Paper jam inside machine</b>	Papir se zaglavio u unutar stroja.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "Unutar stroja" na stranici 4).
<b>Paper jam in tray1</b>	Papir se zaglavio u ladici.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U ladici 1" na stranici 1).

# Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
<b>Paper jam in tray 2</b>	Papir se zaglavio u opcijskoj ladici.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U opcijskoj ladici" na stranici 2).
<b>Paper jam in MP tray</b>	Papir se zaglavio u višefunkcionalnoj ladici.	Odstranite zaglavljenje (pogledajte "U ručni ulagač/ višefunkcionalnu ladicu" na stranici 3).

# Razumijevanje zaslonskih poruka

## Poruke koje se odnose na toner

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
<b>Install toner</b>	Uložak za toner nije montiran.	Reinstalirajte spremnik za toner.
	Uložak za toner nije pronađen	Reinstalirajte uložak za toner dva ili tri puta, kako biste potvrdili da je pravilno sjeo. Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
	Nemojte s tonera uklanjati zaštitnu foliju.	Skinite zaštitnu foliju sa uloška tonera.
<b>Not Compatible Toner cartridge</b>	Naznačeni uložak tonera nije prikladan za Vaš uređaj.	Instalirajte odgovarajući uložak tonera sa originalnim Samsung uloškom (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).
<b>Prepare new cartridge</b>	U ulošku je ostala mala količina tonera. Očekivani vijek uporabe uloška <sup>a</sup> tonera je zatvoren.	Pripremite novi spremnik za zamjenu. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici ).

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
<b>Replace new cartridge</b>	Uložak tonera dosegao je predviđeni vijek trajanja uloška <sup>a</sup> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Možete izabrati <b>Stop</b> ili <b>Continue</b> kako je prikazano na upravljačkoj ploči. Ako odaberete <b>Stop</b>, pisač prestaje s ispisivanjem. Ako odaberete <b>Continue</b>, pisač i dalje ispisa, ali nije zajamčena kvaliteta ispisa.</li><li>Zamijenite uložak tonera da bi kvaliteta ispisa bila najbolja kad se pojavi poruka. Korištenje uloška nakon ovog stadija može dovesti do problema s kvalitetom ispisa (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).</li></ul>

a. Procijenjeni vijek trajanja uloška znači očekivani ili procijenjeni vijek trajanja uloška tonera, što ukazuje na prosječni kapacitet ispisa i dizajniran je u skladu s ISO/IEC 19798. (pogledajte "Dostupni potrošni materijal" na stranici ). Na broj stranica može utjecati radno okruženje, interval ispisivanja, medij, postotak područja slike i veličina medija. Mala količina tonera može zaostati u ulošku čak i kad se stavi novi uložak i pisač prestane ispisivati.



Samsung ne preporučuje uporabu uložaka tonera koji ne potječu od Samsung, kao što su ponovno punjeni ili ponovno proizvedeni ulošci. Samsung ne može jamčiti kvalitetu uložaka tonera koji ne potječu od Samsunga. Servis ili popravak potreban zbog uporabe zamjenskih Samsung spremnika tonera neće biti pokriveni jamstvom stroja.

# Razumijevanje zaslonskih poruka

## Poruke koje se odnose na jединicu za snimanje

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
<b>Not Installed Imaging unit</b>	Jedinica za snimanje nije instalirana.	Ponovno instalirajte jединicu za snimanje.
	Jedinica za snimanje nije pronađena	Ponovno instalirajte jединicu za snimanje dva ili tri puta kako biste potvrdili da je pravilno nalegla. Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.
	Nemojte s tonera uklanjati zaštitnu foliju.	S jedinice za snimanje skinite zaštitnu foliju.
<b>Not compatible Imaging unit</b>	Jedinica za snimanje nije prikladna za vaš stroj.	Instalirajte odgovarajući uložak s originalnim Samsung uloškom (pogledajte "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici ).

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
<b>Prepare new Image unit</b>	U jedinici za snimanje ostala je mala količina tonera. Procijenjeni vijek trajanja uložka tonera je blizu isteka.	Pripremite novu jединicu za snimanje za zamjenu.
<b>Replace new Image unit</b>	Jedinica za snimanje dosegla je predviđeni vijek trajanja uložka.	<ul style="list-style-type: none"><li>Možete izabrati <b>Stop</b> ili <b>Continue</b> kako je prikazano na upravljačkoj ploči. Ako odaberete <b>Stop</b>, pisač prestaje s ispisivanjem. Ako odaberete <b>Continue</b>, pisač i dalje ispisa, ali nije zajamčena kvaliteta ispisa.</li><li>Zamijenite jединicu za snimanje radi najbolje kvalitete ispisa kad se pojavi ova poruka. Korištenje uložka nakon ovog stadija može dovesti do problema s kvalitetom ispisa (pogledajte "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici ).</li><li>Ako uređaj prestane s ispisivanjem, zamijenite jединicu za snimanje (pogledajte "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici ).</li></ul>

# Razumijevanje zaslonskih poruka



Samsung ne preporučuje uporabu neoriginalnog Samsung uložka kao što su ponovno punjeni ili ponovno proizvedeni ulošci. Samsung ne može jamčiti kvalitetu uložaka tonera koji nisu originalni Samsung ulošci. Servis i popravci koji su rezultat korištenja uložaka tonera koji ne potječu od tvrtke Samsung ne spadaju u jamstvo stroja.

## Poruke koje se odnose na ladicu

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
<b>Paper Empty</b> in [broj ladice]	Nema papira u naznačenoj ladici.	Uložite papir u ladicu (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 4).

## Poruke koje se odnose na mrežu

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
<b>Network Problem:</b> <b>IP Conflict</b>	IP adresa se koristi drugdje.	Provjerite IP adresu ili nabavite novu IP adresu.

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
<b>802.1x</b> <b>Network Error</b>	Autentikacija nije uspjela.	Provjerite mrežni protokol za autentikaciju. Ako problem ustraje, kontaktirajte administratora mreže.


## Poruke o raznome

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
<b>Door Open</b> <b>Close it</b>	Poklopac nije sigurno zatvoren.	Zatvorite poklopac dok se ne zaglavi na mjestu.
<b>Error</b> [broj pogreške] <b>Install toner</b>	Uložak tonera nije pravilno instaliran ili je konektor onečišćen.	Reinstalirajte originalni Samsung uložak za toner dva ili tri puta, kako biste potvrdili da je pravilno sjeo. Ako problem ustraje, nazovite servis.

# Razumijevanje zaslonskih poruka

Poruka	Značenje	Predložena rješenja
<b>Error</b> [broj pogreške] <b>Turn off then on</b>	Jedinica stroja se ne može nadzirati.	Ponovno uključite napajanje i ponovno pokušajte ispisivati. Ako problem ustraje, nazovite servis.
<b>Error</b> [broj pogreške] <b>Call for service</b>		
<b>Not proper room temp. Move set</b>		
<b>Output bin Full</b> <b>Remove paper</b>	Izlazna ladica je puna.	Izvadite papir iz izlazne ladice, uređaj ponovno pokreće ispisivanje. Ako problem ustraje nazovite servis.
<b>Replace Fuser Soon</b>	Vijek trajanja osigurača uskoro će isteći.	Zamijenite osigurač novim. Ako problem ustraje, nazovite servis.
<b>Replace new Fuser unit</b>	Vijek trajanja osigurača će isteći.	


Poruka	Značenje	Predložena rješenja
• <b>Replace new Tray1 roller</b> • <b>Replace new Tray2 roller</b>	Vijek trajanja prihvatnog valjka ladice uskoro će isteći.	Zamijenite prihvatni valjak ladice novim. Ako problem ustraje, nazovite servis.
	Vijek trajanja prihvatnog valjka ladice će isteći.	

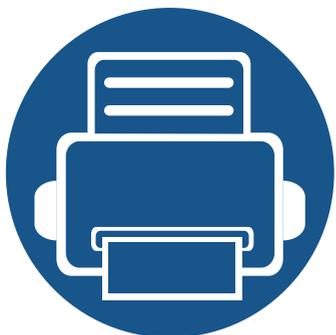

# 5. Dodatak

Ovo poglavlje sadrži tehničke specifikacije i informacije koje se odnose na primjenjive propise.

- **Specifikacije** 114
- **Informacije o propisima** 124
- **Autorska prava** 135

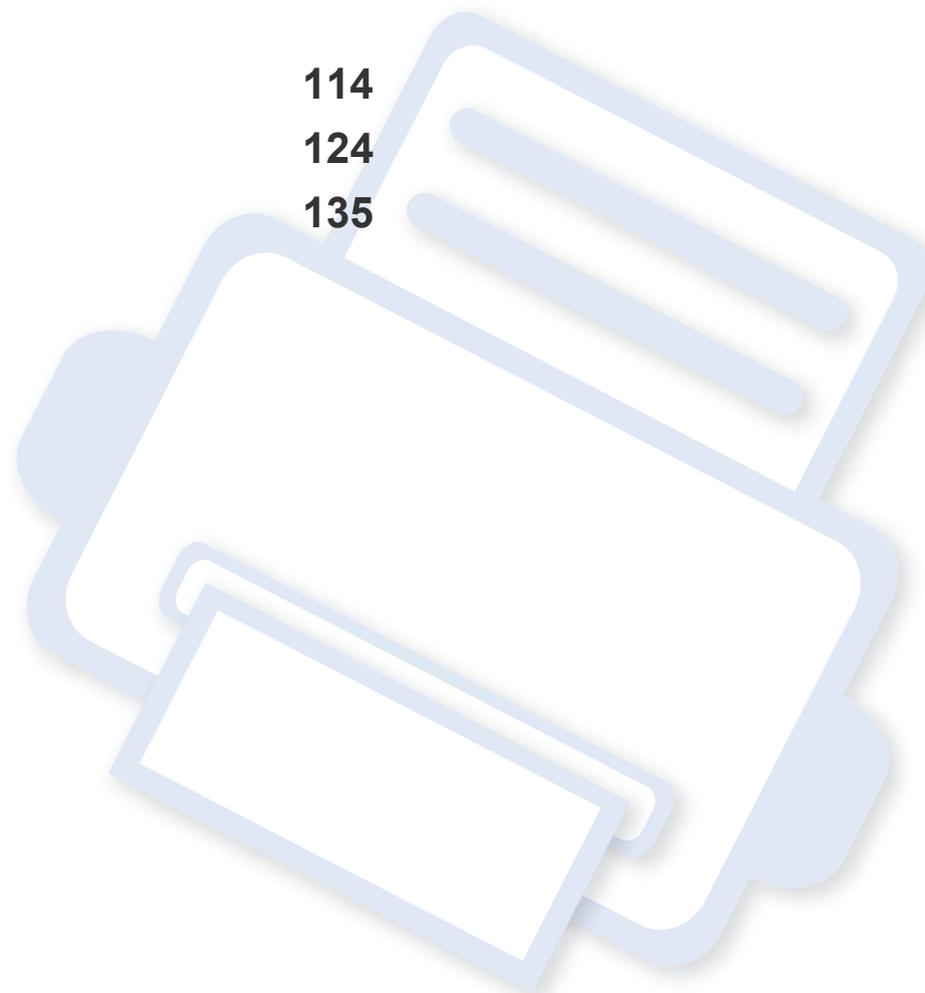

# Specifikacije

## Opće specifikacije



Dolje navedene vrijednosti specifikacija podliježu izmjenama bez prethodne najave. Pogledajte [www.samsung.com](http://www.samsung.com) radi mogućih promjena informacija.

Stavke		Opis
Dimenzije	Širina x duljina x visina	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M332x/M382x/M402xND series:</b> 366 x 365,6 x 262,5 mm (14,4 x 14,39 x 10,33 inča)</li><li>• <b>M402xNX series:</b> 366 x 365,6 x 281,2 mm (14,4 x 14,39 x 11,07 inča)</li></ul>
Masa	Uređaj s potrošnim materijalom	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M332xND/M382xD series:</b> 9,86 kg (21,7 lbs)</li><li>• <b>M382xND/M382xDW/M402xND series:</b> 10,18 kg (22,4 lbs)</li><li>• <b>M402xNX series:</b> 10,35 kg (22,8 lbs)</li></ul>
Razina buke <sup>a</sup>	Modus pripravnosti	manje od 26 dB(A)
	Način ispisa	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M332x series:</b> manje od 55 dB(A)</li><li>• <b>M382x/M402x series:</b> manje od 57 dB(A)</li></ul>
Temperatura	Rad	10 do 30 °C (50 do 86 °F)
	Skladištenje (zapakirano)	-20 do 40 °C (-4 do 104 °F)
Vlažnost	Rad	20 do 80% RH
	Skladištenje (zapakirano)	10 do 90% RH
Nazivna struja <sup>b</sup>	Modeli od 110 volti	AC 110 - 127 V
	Modeli od 220 volti	AC 220 - 240 V

# Specifikacije

Stavke		Opis
Potrošnja struje	Prosječni način rada	Manje od 700 W
	Modus pripravnosti	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M332x/M382x/M402xND series:</b> Manje od 10 W</li><li>• <b>M402xNX series:</b> Manje od 15 W</li></ul>
	Način rada uz uštedu energije <sup>c</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M332x/M382x/M402xND series:</b> Manje od 1,1 W (uključen Wi-Fi Direct: manje od 2,8 W<sup>d</sup>)</li><li>• <b>M402xNX series:</b> Manje od 3,5 W</li></ul>
	Način rada za isključivanje <sup>e</sup>	Manje od 0,1 W
Bežično <sup>f</sup>	Modul	SPW-B4319U

a. Razina zvučnog tlaka, ISO 7779. Testirana konfiguracija: osnovna instalacija stroja, papir A4, jednostrani ispis.

b. Pogledajte oznaku razreda na uređaju za točni napon (V), frekvenciju (herc) i jakost struje (A) Vašeg uređaja.

c. Na potrošnju struje u načinu rada uz uštedu struje može utjecati status stroja, uvjeti postavki, radno okruženje.

d. Samo bežični model (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

e. Potrošnju struje moguće je u potpunosti izbjeći samo u slučaju kad naponski kabel nije priključen.

f. Samo bežični modeli (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici).

# Specifikacije

## Specifikacije medija za ispis

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis <sup>a</sup>		
			Ladica1/ opsijska ladica	Višefunkcionalna ladica	Ručni ulagač <sup>b c</sup>
Obični papir	Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 inča)	70 do 85 g/m <sup>2</sup> (19 do 24 lbs bond) <ul style="list-style-type: none"><li>• 250 listova od 80 g/m<sup>2</sup> (20 lbs bond)</li></ul>	70 do 85 g/m <sup>2</sup> (19 do 24 lbs bond) <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 listova od 80 g/m<sup>2</sup> (20 lbs bond)</li></ul>	70 do 85 g/m <sup>2</sup> (19 do 24 lbs bond) <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 listova od 80 g/m<sup>2</sup> (20 lbs bond)</li></ul>
	Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)			
	US Folio	216 x 330 mm (8,50 x 13,00 inča)			
	A4	210 x 297 mm (8,26 x 11,69 inča)			
	Oficio	216 x 343 mm (8,50 x 13,50 inča)			
	JIS B5	182 x 257 mm (7,16 x 10,11 inča)			
	ISO B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)			
	Executive	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inča)			
	A5	148 x 210 mm (5,82 x 8,26 inča)			
	A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,82 inča)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 150 listova od 75 g/m<sup>2</sup> (20 lbs bond)</li></ul>		

# Specifikacije

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis <sup>a</sup>		
			Ladica1/ opcijaska ladica	Višefunkcionalna ladica	Ručni ulagač <sup>b c</sup>
Omotnica	Monarch Omotnica	98 x 191 mm (3,87 x 7,5 inča)	Nije dostupno u ladici1/ opcijskoj ladici.	75 do 90 g/m <sup>2</sup> (20 do 24 lb bond)	75 do 90 g/m <sup>2</sup> (20 do 24 lb bond)
	No.10 Omotnica	105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inča)			
	DL Omotnica	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)			
	C5 Omotnica	162 x 229 mm (6,37 x 9,01 inča)			
	C6 Omotnica	114 x 162 mm (4,48 x 6,38 inča)			
Debeli papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	86 do 105 g/m <sup>2</sup> (23 do 28 lbs bond)	86 do 105 g/m <sup>2</sup> (23 do 28 lbs bond)	86 do 105 g/m <sup>2</sup> (23 do 28 lbs bond)
Deblji papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	Nije dostupno u ladici1/ opcijskoj ladici.	164 do 220 g/m <sup>2</sup> (44 do 58 lbs bond)	164 do 220 g/m <sup>2</sup> (44 do 58 lbs bond)
tanki papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	60 do 70 g/m <sup>2</sup> (16 do 19 lb bond)	60 do 70 g/m <sup>2</sup> (16 do 19 lbs bond)	60 do 70 g/m <sup>2</sup> (16 do 19 lb bond)
Prozirnica	Letter, A4	Pogledajte odjeljak za obični papir	Nije dostupno u ladici1/ opcijskoj ladici.	138 do 146 g/m <sup>2</sup> (36,81 do 38,91 lbs bond)	138 do 146 g/m <sup>2</sup> (36,81 do 38,91 lbs bond)
Oznake <sup>d</sup>	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement	Pogledajte odjeljak za obični papir	Nije dostupno u ladici1/ opcijskoj ladici.	120 do 150 g/m <sup>2</sup> (32 do 40 lbs bond)	120 do 150 g/m <sup>2</sup> (32 do 40 lbs bond)

# Specifikacije

Vrsta	Veličina	Dimenzije	Masa/kapacitet medija za ispis <sup>a</sup>		
			Ladica1/ opcijaska ladica	Višefunkcionalna ladica	Ručni ulagač <sup>b c</sup>
Snop posjetnica	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement	Pogledajte odjeljak za obični papir	121 do 163 g/m <sup>2</sup> (32 do 43 lbs bond)	121 do 163 g/m <sup>2</sup> (32 do 43 lbs bond)	121 do 163 g/m <sup>2</sup> (32 do 43 lbs bond)
uvezani papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	Pogledajte odjeljak za obični papir	106 do 120 g/m <sup>2</sup> (28 do 32 lbs bond)	106 do 120 g/m <sup>2</sup> (28 do 32 lbs bond)	106 do 120 g/m <sup>2</sup> (28 do 32 lbs bond)
<b>Minimalna veličina (prilagođeno)<sup>e, f</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Višefunkcijska ladica (ili ručni ulagač):</b> 76 x 127 mm (2,99 x 5 inča)</li> <li><b>Ladica 1:</b> 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 inča)</li> </ul>		60 do 163 g/m <sup>2</sup> (16 do 43 lbs bond) Nije dostupno u opcijaskoj ladici.		
<b>Maksimalna veličina (prilagođena)</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 inča)				

a. Maksimalni kapacitet se može razlikovati ovisno o težini medija, debljini i okolnim uvjetima.

b. Samo M332xND/M382xD series.

c. 1 list za ručni ulagač.

d. Glatkoća korištenih oznaka na ovom stroju je 100 do 250 (sheffield). To znači numerička razina glatkoće.

e. Vrste papira dostupne u višefunkcijskoj ladici: Plan, Thick, Thicker, Thin, Cotton, Colored, Pre-printed, Recycled, Envelope, Transparency, Labels, Cardstock, Bond, Archive.

f. Vrste papira dostupne u ladici 1: Plan, Thick, Thin, Recycled, Cardstock, Bond, Archive

# Specifikacije

## Zahtjevi sustava

### Microsoft® Windows®

Operativni sustav	Zahtjevi (preporučeno)		
	CPU	RAM	slobodni prostor na HDD-u
<b>Windows® XP</b>	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1.5 GB
<b>Windows Server® 2003</b>	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB do 2 GB
<b>Windows Server® 2008</b>	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
<b>Windows Vista®</b>	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
<b>Windows® 7</b>	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit or 64-bit processor or higher	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podrška za DirectX® 9 grafiku s 128 MB memorije (za omogućavanje Aero teme).</li><li>• DVD-R/W pogon</li></ul>		
<b>Windows Server® 2008 R2</b>	Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) or 1.4 GHz (x64) procesori (2 GHz or faster)	512 MB (2 GB)	10 GB
<b>Windows® 8</b>	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitni ili 64-bitni procesor ili jači	1 GB (2 GB)	16 GB

# Specifikacije



- Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za sve Windows operativne sustave.
- Softver mogu instalirati korisnici s administratorskim ovlastima.
- Značajka **Windows Terminal Services** je kompatibilna s Vašim strojem.

## Mac

Operativni sustav	Zahtjevi (preporučeno)		
	CPU	RAM	Slobodni prostor na tvrdom disku
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® procesori</li><li>• 867 MHz ili brži Power PC G4/G5</li></ul>	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® procesori</li></ul>	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.8	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® procesori</li></ul>	2 GB	4 GB

# Specifikacije

## Linux

Stavke	Zahtjevi
<b>Operativni sustav</b>	Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/64 bita) Fedora 5 ~ 15 (32/64 bita) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64 bita) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bita) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32/64 bita) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bita) Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/ 64 bit)
<b>CPU</b>	Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
<b>RAM</b>	512 MB (1 GB)
<b>Slobodni prostor na tvrdom disku</b>	1 GB (2 GB)

# Specifikacije

## Unix

---

Stavke	Zahtjevi
<b>Operativni sustav</b>	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (Power PC)
<b>Slobodni prostor na tvrdom disku</b>	do 100 MB

# Specifikacije

## Mrežno okruženje

 Samo mrežni i bežični model (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).

Morate postaviti mrežne protokole na stroju kako biste ga koristili kao svoj mrežni stroj. Sljedeća tablica prikazuje mrežna okruženja koja stroj podržava.

Stavke	Specifikacije
<b>Mrežno sučelje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet 10/100/1000 Base-TX ožičena LAN veza</li><li>• 802.11b/g/n bežični LAN</li></ul>
<b>Mrežni operativni sustav</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2</li><li>• Razni Linux OS</li><li>• Mac OS X 10.5-10.8</li><li>• UNIX OS</li></ul>
<b>Mrežni protokoli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IPv4</li><li>• DHCP, BOOTP</li><li>• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP</li><li>• Standardni TCP/IP ispis (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print, ThinPrint</li><li>• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec</li><li>• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, standardni TCP/IP ispis (RAW), LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)</li></ul>
<b>Bežična sigurnost</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Autentikacija: Otvoreni sustav, dijeljeni ključ, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)</li><li>• Kodiranje: WEP64, WEP128, TKIP, AES</li></ul>

# Informacije o propisima

Ovaj uređaj je napravljen za normalne radne uvjete i posjeduje certifikat s nekoliko izjava o propisima.

## Izjava o sigurnosti lasera

Pisač je certificiran u SAD-u kako bi se prilagodio zahtjevima DHHS 21 CFR, poglavlje 1 podpoglavlje J za klasu I (1) laserskih proizvoda, a drugdje je certificiran kao klasa I laserskih proizvoda u skladu sa zahtjevima IEC 60825-1 : 2007.

Laserski proizvodi I klase ne smatraju se opasnim. Laserski sustav i pisač konstruirani su tako da tijekom redovnog rada, održavanja od strane korisnika ili propisanog uvjeta servisiranja nigdje nema ljudskog pristupa laserskoj radijaciji iznad razine klase I.

## Upozorenje

Nikada ne rukujte pisačem ili ga ne servisirajte ako je uklonjen zaštitni poklopac sklopa laser/skener. Reflektirani snop, iako nevidljiv, može oštetiti vaše oči.

Ovih osnovnih mjera opreza uvijek se valja pridržavati prilikom korištenja ovog proizvoda kako biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara i tjelesnih ozljeda:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

WARNING - KLASSE 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B. 严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤

주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

# Informacije o propisima

## Zaštita od ozona



Ozonska emisija proizvoda je ispod 0,1 ppm. Budući da je ozon teži od zraka, proizvod držite na mjestu s dobrom ventilacijom.

## Ušteda energije



Ovaj pisač sadrži naprednu tehnologiju čuvanja energije koja smanjuje potrošnju struje kad uređaj nije u aktivnoj uporabi.

Kad pisač dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se smanjuje potrošnja struje.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR registrirani su američki znakovi.

Za više informacija o programu ENERGY STAR pogledajte <http://www.energystar.gov>

Kod certificiranih ENERGY STAR modela, na uređaju se nalazi naljepnica ENERGY STAR. Provjerite je li uređaj certificirani ENERGY STAR uređaj.

## Recikliranje



Ambalažni materijal ovog proizvoda reciklirajte ili zbrinite na ekološki odgovoran način.

## Samo za Kina

### 回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

### 中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
ProXpress M3325ND	1	1.57
ProXpress M3825ND ProXpress M3825D	1	1.81
ProXpress M4025ND	1	1.95
ProXpress M4025NX	2	2.56

依据国家标准 GB 25956-2010

# Informacije o propisima

## Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

### (Primjenjivo u zemljama sa sustavima odvojenog sakupljanja otpada)



Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi označava da se proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati s drugim kućnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja. Kako biste spriječili moguće štete za prirodno okruženje ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odvojite ovaj otpad od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste podržali održivu ponovnu uporabu materijalnih resursa.

Korisnici u domaćinstvima trebaju se obratiti ili trgovcu na malo kod kojega su kupili ovaj proizvod ili svojem lokalnom vladinom uredu kako bi doznali pojedinosti o tome gdje i kako mogu za te predmete osigurati ekološki sigurno recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju se obratiti svojim dobavljačima i provjeriti uvjete i odredbe kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci ne smije se pri zbrinjavanju miješati s ostalim komercijalnim otpadom.

## (Samo Sjedinjene Američke Države)

Odložite neželjenu elektroniku na odobreno reciklažno mjesto. Najbližu lokaciju za recikliranje potražite na web-mjestu: [www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) ili nazovite, (877) 278 - 0799

## State of California Proposition 65 Warning (samo za SAD)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.  
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

# Informacije o propisima

## Emisije radio-frekvencija

### Informacije FCC korisniku

Ovaj uređaj sukladan je Dijelu 15 FCC propisa. Rad uređaja podliježe sljedećim uvjetima:

- Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje.
- Ovaj uređaj mora prihvaćati bilo koje primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad.

Ova je oprema testirana i za nju je utvrđeno da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B u skladu s Dijelom 15 FCC propisa. Ova ograničenja stvorena su kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u rezidentnim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, nema jamstva da se kod neke određene instalacije neće pojaviti nikakve smetnje. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskog ili televizijskog prijama, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje poduzimanjem jedne ili više sljedećih mjera:

- Ponovno orijentiranje ili premještanje prijamne antene.
- Povećanje udaljenosti između opreme i prijarnika.
- Spajanje opreme na izlaz na strujni krug koji je drugačiji od onog na koji je spojen prijarnik.

- Konzultiranje dobavljača ili iskusnog radio/TV tehničara za pomoć.



Izmjene ili preinake ovog uređaja koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača odgovornog za sukladnost mogu poništiti korisnikovo dopuštenje za rukovanje opremom.

### Kanadski propisi o radio-smetnjama

Ovaj digitalni uređaj ne premašuje ograničenje klase B za emisije radio šuma iz digitalnog uređaja kao što je određeno u normi za opremu koja uzrokuje smetnje pod nazivom „Digital Apparatus”, ICES-003 Industrije i znanosti Kanade.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

# Informacije o propisima

## Sjedinjene Američke Države

### Savezna komisija za komunikacije (FCC)

#### Namjerno odašiljanje po FCC, dio 15

Uređaji radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača. Ovo poglavlje se primjenjuje samo ako su ti uređaji prisutni. Provjerite na oznaci sustava postoje li bežični uređaji.

Bežični uređaji koji mogu biti u Vašem sustavu kvalificirani su samo za uporabu u Sjedinjenim Američkim Državama, ako je broj FCC ID na oznaci sustava.

FCC postavila je opće smjernice od 20 cm (8 inča) razmaka između uređaja i tijela, za korištenje bežičnog uređaja pored tijela (to ne podrazumijeva ekstremitete). Uređaj se mora koristiti na udaljenosti većoj od 20 cm (8 inča) od tijela dok je bežični uređaj uključen. Izlazna snaga bežičnog uređaja (ili više uređaja), koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, kako određuje FCC.

Ovaj odašiljač ne smije biti kolociran ni raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Rad ovog uređaja podliježe sljedećim uvjetima: (1) Ovaj uređaj neće prouzročiti štetne smetnje i (2), uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad uređaja.



Bežične uređaje ne mogu servisirati korisnici. Nemojte na njima raditi nikakve izmjene. Izmjene na bežičnom uređaju poništavaju odobrenje za njihovo korištenje. Za servis se obratite proizvođaču.

### FCC izjava za korištenje bežičnog LAN-a:



Tijekom instaliranja i rada ove kombinacije odašiljača i antene, ograničenje izloženosti radijskim frekvencijama od 1M W/cm<sup>2</sup> smije se prekoračiti na udaljenostima blizu instalirane antene. Zato korisnik mora cijelo vrijeme održavati minimalnu udaljenost od 20 cm od antene. Uređaj se ne može kolocirati s drugim odašiljačem i antenom za emitiranje.

## samo za Rusija



AB57

# Informacije o propisima

## samo za Njemačku

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

## samo za Tursku

- RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur.  
This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

## samo za Tajland

This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.

## Zamjena instaliranog utikača (samo za Veliku Britaniju)

### Važno

Glavni vod za ovaj uređaj opremljen je standardnim (BS 1363) 13 A utikačem i ima osigurač od 13 A. Kad mijenjate ili ispitujete osigurač, morate ponovno postaviti ispravan osigurač od 13 A. Zatim trebate zamijeniti poklopac osigurača. Ako ste izgubili poklopac osigurača, ne koristite utičnicu dok ne nabavite drugi poklopac osigurača.

Obratite se osobama od kojih ste kupili uređaj.

Utikač od 13 A je najšire korišteni tip utikača u Velikoj Britaniji i trebao bi biti prikladan. Međutim, neke zgrade (uglavnom starije) nemaju uobičajene utičnice od 13 A. Morate kupiti prikladan adapter utikača. Ne uklanjajte lijevani utikač.



Ako odrežete lijevani utikač, odmah ga bacite. Ne možete ponovno spajati žice utikača i možete doživjeti el. udar ako ga uključite u utičnicu.

# Informacije o propisima

## Važno upozorenje:



Morate uzemljiti ovaj uređaj.

Žice u glavnom vodu imaju sljedeći kod boja:

- **Zelena i žuta:** Uzemljenje
- **Plava:** Nula
- **Smeđa:** Faza

Ako se žice u glavnom vodu ne podudaraju oznakama boje u vašoj utičnici, tada učinite sljedeće:

Zelenu i žutu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „E” ili na zaštitni simbol „Uzemljenje” ili zelene i žute ili zelene boje.

Plavu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „N” ili crne boje.

Smeđu žicu morate spojiti na iglicu označenu slovom „L” ili crvene boje.

U utikaču, adapteru ili na razvodnoj ploči morate imati osigurač od 13 A.

## Izjava o sukladnosti (europske zemlje)

### Odobrenja i certifikati

Samsung Electronics ovim izjavljuje da su modeli [ProXpress M332xND, ProXpress M382xD, ProXpress M382xND, ProXpress M402xND] u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive o niskom naponu (2006/95/EZ) i Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti EMC (2004/108/EZ).



Samsung Electronics ovim izjavljuje da je model [ ProXpress M382xDW] u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive R&TTE 1999/5/EZ.

Izjavu o usklađenosti možete pogledati na [www.samsung.com](http://www.samsung.com), idite na Podrška > Centar za preuzimanje i unesite naziv svog pisača (MFP) da biste pregledali EuDoC.

**1. siječanj, 1995:**Direktiva Vijeća 2006/95/EZ o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na niskonaponsku električnu opremu.

**1. siječanj, 1996:**Direktiva Vijeća 2004/108/EC o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost.

**9. ožujak, 1999:**Direktiva Vijeća 1999/5/EZ o radio opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnome priznavanju njihove usklađenosti. Potpunu deklaraciju koja definira odgovarajuće Direktive i norme na koje se poziva možete nabaviti kod vašeg predstavnika Samsung Electronics Co., Ltd.

# Informacije o propisima

## Atestiranje EZ

Certifikacija u skladu s Direktivom 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (telefaks).

Ovaj Samsungov proizvod se samopotvrdio od strane tvrtke Samsung za pan europski pojedinačni priključak veze za javnu analognu telefonsku mrežu (PSTN) sukladno s Direktivom 1999/5/EZ. Proizvod je predviđen za rad s nacionalnim PSTN mrežama i kompatibilnom PBX opremom europskih zemalja:

U slučaju problema u prvom se redu trebate obratiti tvrtki Euro QA Lab tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.

Ovaj je proizvod testiran prema TBR21. Kao pomoć pri korištenju i primjeni terminalne opreme koja je sukladna s normom, Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) izdao je savjetodavni dokument (EG 201 121) koji sadrži napomene i dodatne zahtjeve za osiguranje mrežne kompatibilnosti TBR21 terminala. Proizvod je konstruiran u skladu s i potpuno je sukladan sa svim relevantnim savjetodavnim napomenama sadržanima u ovom dokumentu.

## Europske informacije o odobrenju korištenja radijskih frekvencija (za proizvode opremljene radio uređajima koje odobrava EU)

Vrsta uređaja radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača, a namjena im je korištenje u kući ili uredu. Ovo poglavlje se primjenjuje samo ako su ti uređaji prisutni. Provjerite na oznaci sustava postoje li bežični uređaji.



Bežični uređaji koji mogu biti u vašem sustavu kvalificirani su samo za korištenje u Europskoj uniji ili pridruženim područjima, ako se na naljepnici sustava nalazi oznaka CE.

Izlazna snaga bežičnog uređaja ili više uređaja, koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, kako određuje Europska komisija putem R&TTE smjernice.

### Europske države s odobrenjima za bežične uređaje:

Zemlje EU

### Europske države s ograničenjima u korištenju:

EU

Zemlje EEA/EFTA

Trenutno nema ograničenja

# Informacije o propisima

## Samo za Izrael

מס' אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-30319  
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,  
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

## Izjave o regulatornoj sukladnosti

### Bežično upravljanje

Uređaji radio LAN niske snage (bežični komunikacijski uređaji radijske frekvencije (RF)), koji rade u području 2,4 GHz/5 GHz, mogu se nalaziti (ugrađeni) u sustavu Vašeg pisača. Sljedeće poglavlje je opći pregled razmatranja tijekom rada bežičnog uređaja.

Dodatna ograničenja, mjere opreza i brige za određene zemlje navedene su u poglavljima za određene zemlje (ili poglavljima grupa zemalja). Bežični uređaji u sustavu kvalificirani su samo za uporabu u zemljama navedenima na natpisnoj oznaci sustava, odobrenima oznakama odobrenja radijske frekvencije. Ako nije navedena zemlja u kojoj koristite bežični uređaj, kontaktirajte lokalnu agenciju za dodjelu radijskih frekvencija. Bežični uređaji pažljivo se reguliraju i moguće je da ne budu odobreni.

Izlazna snaga bežičnog uređaja ili više uređaja, koji može biti ugrađen u Vaš pisač, u redu je ispod ograničenja izloženosti RF zračenju, trenutno poznatima. Obzirom da bežični uređaji (koji mogu biti ugrađeni u Vaš pisač) ispuštaju manje energije nego što dopuštaju sigurnosni standardi i preporuke o radijskim frekvencijama, proizvođač smatra da su ovi uređaji sigurni za uporabu. Bez obzira na razine snage, potrebno je paziti kako bi se minimizirao ljudski kontakt tijekom normalnog rada.

Kao opća smjernica, uobičajen je razmak od 20 cm (8 inča) između uređaja i tijela, za korištenje bežičnog uređaja uz tijelo (to ne podrazumijeva ekstremitete). Uređaj se mora koristiti na udaljenosti većoj od 20 cm (8 inča) od tijela dok je bežični uređaj uključen i emitira.

Ovaj odašiljač ne smije biti kolociran ni raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Neke okolnosti zahtijevaju ograničenja za bežične uređaje. U nastavku su navedena uobičajena ograničenja:



Radio frekvencija bežične komunikacije može ometati opremu komercijalnih zrakoplova. Trenutni propisi u zrakoplovstvu zahtijevaju da se bežični uređaji isključe tijekom putovanja u zrakoplovu. Komunikacijski uređaji IEEE 802.11 (poznat također kao bežični Ethernet) i Bluetooth su primjeri uređaja koji omogućuju bežičnu komunikaciju.

# Informacije o propisima



U sredinama u kojima je rizik od interferencije s drugim uređajima ili uslugama štetan ili se smatra štetnim, mogućnost korištenja bežičnih uređaja može biti ograničena ili uklonjena. Zračne luke, bolnice te atmosfere zasićene kisikom ili zapaljivim plinovima, primjeri su mjesta na kojima uporaba bežičnih uređaja može biti ograničena ili uklonjena. Kada ste u sredinama u kojima niste sigurni od sankcija za korištenje bežičnih uređaja, od odgovornog tijela zatražite izdavanje odobrenja prije korištenja ili uključanja bežičnog uređaja.



Svaka država ima drugačija ograničenja za korištenje bežičnih uređaja. Budući da je Vaš sustav opremljen bežičnim uređajem, kada putujete u druge zemlje sa svojim sustavom, kod lokalnih ovlaštenih tijela za odobrenje radijskih frekvencija prije svakog preseljenja ili putovanja provjerite sva ograničenja o uporabi bežičnih uređaja u odredišnoj zemlji.



Ako je Vaš sustav isporučen opremljen unutarnjim ugrađenim bežičnim uređajem, bežični uređaj nemojte koristiti ako svi poklopci i pločice nisu na mjestu i sustav nije u potpunosti sastavljen.



Bežične uređaje ne mogu servisirati korisnici. Nemojte na njima raditi nikakve izmjene. Izmjene na bežičnom uređaju poništavaju odobrenje za njihovo korištenje. Za servis se obratite proizvođaču.



Koristite samo upravljačke programe odobrene za državu u kojoj će se uređaj koristiti. Za više informacija pogledajte Pribor za obnovu sustava ili kontaktirajte tehničku podršku proizvođača.

# Informacije o propisima

## Samo za Kina

### 产品中有害有毒物质或元素的名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	X	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	X	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	X	○	○	○	○	○
电源设备	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
机械部件	X	○	○	○	○	○
卡盒部件	X	○	○	○	○	○
定影部件	X	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	X	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有害有毒物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有害有毒物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

# Autorska prava

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj priručnik stavlja se na raspolaganje samo informativno. Sve informacije sadržane u njemu podliježu izmjenama bez prethodne najave.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna ni za kakve izravne ili neizravne štete koje proizlaze iz ili su vezane uz korištenje ovog priručnika.

- Samsung i logotip Samsung zaštitni su znakovi tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows Server 2008 R2 registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Microsoft Corporation.
- Google, Picasa, Google Docs, Android i Gmail registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Google Inc.
- Google Cloud Print je trgovačka marka tvrtke Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac i Mac OS su trgovačke oznake tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim državama. AirPrint i logotip AirPrint trgovačke su marke tvrtke Apple Inc.
- Sve ostale marke ili nazivi proizvoda predstavljaju zaštitne znakove njihovih odgovarajućih vlasnika ili organizacija.

Pogledajte datoteku „**LICENSE.txt**” na dobivenom CD-ROM-u radi podataka o licenci za otvoreni izvor.

**REV.2.03**

# Korisnički priručnik

---

## Samsung Printer **ProXpress**

M332x series

M382x series

M402x series

## **NAPREDNI**

Ovaj vodič pruža informacije o instaliranju, naprednoj konfiguraciji, radu i rješavanju problema u različitim operativnim sustavima.

Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i zemljama.

## **OSNOVNI**

Vodič pruža informacije koje se odnose na instaliranje, osnovni rad i rješavanje problema u sustavu Windows.



## 1. Instalacija softvera

Instalacija za Mac	140
Reinstalacija za Mac	141
Instalacija za Linux	142
Ponovno instaliranje za Linux	143



## 2. Korištenje uređaja spojenog na mrežu

Korisni mrežni programi	145
Postavljanje žičane mreže	146
Instaliranje upravljačkog programa preko mreže	150
IPv6 konfiguracija	160
Postavljanje bežične mreže	164
Samsung Mobile Print	191
AirPrint	192
Google Cloud Print™	194



## 3. Korisni izbornici postavki

Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak	198
Information	199
Layout	200
Paper	201
Graphic	202
System Setup	203
Emulation	206
Network	207
Job Management	209
Admin setup	210
Eco	212
Direct USB	213
Job Status	214
Counter	215
Help	216
Secure Release	217



## 4. Posebne značajke

Prilagodba nadmorskoj visini	219
------------------------------	-----

<b>Unos različitih znakova</b>	<b>220</b>	<b>Problemi kod ispisivanja</b>	<b>269</b>
<b>Značajke ispisivanja</b>	<b>223</b>	<b>Problemi s kvalitetom ispisa</b>	<b>273</b>
<b>Korištenje opcijskih značajki uređaja</b>	<b>240</b>	<b>Problemi s operativnim sustavom</b>	<b>281</b>



## 5. Korisni upravljački alati

<b>Pristup upravljačkim alatima</b>	<b>243</b>
<b>Easy Capture Manager</b>	<b>244</b>
<b>Samsung AnyWeb Print</b>	<b>245</b>
<b>Easy Eco Driver</b>	<b>246</b>
<b>Korištenje usluge SyncThru™ Web Service</b>	<b>247</b>
<b>Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager</b>	<b>251</b>
<b>Uporaba značajke Samsung Printer Status</b>	<b>254</b>
<b>Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience</b>	<b>256</b>
<b>Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator</b>	<b>262</b>



## 6. Rješavanje problema

<b>Problemi s uvlačenjem papira</b>	<b>267</b>
<b>Problemi s napajanjem i kablovima</b>	<b>268</b>



# 1. Instalacija softvera

Ovo poglavlje pruža upute za instaliranje osnovnog softvera korisnog za primjenu u okruženju gdje je stroj spojen preko kabela. Lokalno spojeni uređaj je uređaj direktno spojen na vaše računalo putem kabela. Ako je vaš stroj priključen na mrežu, preskočite sljedeće korake i krenite na instaliranje upravljačkog programa stroja priključenog na mrežu (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici ).

- **Instalacija za Mac** **140**
- **Reinstalacija za Mac** **141**
- **Instalacija za Linux** **142**
- **Ponovno instaliranje za Linux** **143**




- Ako koristite OS Windows, pogledajte Osnovni vodič za instaliranje upravljačkog programa stroja (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa lokalno" na stranici ).
- Koristite samo USB kabel koji nije dulji od 3 metra (118 inča).

# Instalacija za Mac

**1** Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.

**2** Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

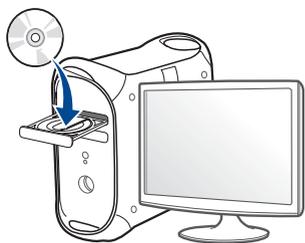

**3** Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.

- Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.

**4** Dvostruko pritisnite na mapu **MAC\_Installer** > ikona **Installer OS X**.

**5** Pritisnite na **Continue**.

**6** Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

**7** Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

**8** Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.

**9** Unesite zaporku i kliknite na **OK**.

**10** Odaberite **USB Connected Printer** u opciji **Printer Connection Type**, a zatim kliknite na **Continue**.

**11** Kliknite na gumb **Add Printer** kako biste odabrali svoj pisač i dodali ga na svoj popis pisača.

**12** Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Close**.

# Reinstalacija za Mac

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački program i ponovno ga instalirajte.

- 1 Otvorite mapu **Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller**.
- 2 Za deinstalaciju softvera pisača kliknite na gumb **Continue**.
- 3 Obilježite program koji želite obrisati, a zatim kliknite na gumb **Uninstall**.
- 4 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.
- 5 Nakon okončanja deinstalacije kliknite na gumb **Close**.



Ako je stroj već dodan, izbrišite ga iz **Print Setup Utility** ili **Print & Fax**.

# Instalacija za Linux

Potrebno je preuzeti softverski paket Linux sa web-lokacije tvrtke Samsung kako bi se instalirao softver pisača (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje).

## Instaliranje upravljačkog programa Unified Linux Driver

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
  - 2 Kad se pojavi prozor **Administrator Login**, upišite “root” u polje **Login** i unesite lozinku sustava.
- 

Morate se prijaviti kao superkorisnik (korijen) kako biste instalirali softver stroja. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.
- 3 S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite paket Unified Linux Driver na svoje računalo.
  - 4 Desnom tipkom miša pritisnite paket **Unified Linux Driver** i raspakirajte paket.
  - 5 Dvostruko pritisnite na **cdroot** > **autorun**.
  - 6 Nakon što se prikaže prozor dobrodošlice kliknite na **Next**.

- 7 Nakon završetka instalacije kliknite na **Finish**.


Instalacijski program je dodao ikonu Unified Driver Configurator sa radne površine i grupu Unified Driver na izbornik sustava radi svoje udobnosti. Ako imate bilo kakvih poteškoća, pogledajte zaslonsku pomoć koja je dostupna putem izbornika sustava ili iz aplikacije sustava Windows za paket upravljačkog programa, kao što su **Unified Driver Configurator** ili **Image Manager**.

# Ponovno instaliranje za Linux

Ako upravljački program za pisač ne radi pravilno, deinstalirajte upravljački program i ponovno ga instalirajte.

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Kad se pojavi prozor **Administrator Login**, upišite “root” u polje **Login** i unesite lozinku sustava.  
  
Morate se prijaviti kao superkorisnik (root) kako biste deinstalirali softver pisača. Ako niste superkorisnik, zatražite to od administratora Vašeg sustava.
- 3 Otvorite terminalski program. Kada se pojavi zaslon terminala, upišite sljedeće.  
  

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/  
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```
- 4 Kliknite na **Next**.
- 5 Kliknite **Finish**.

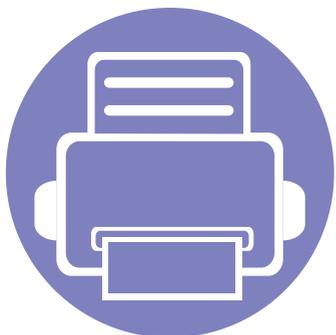

## 2. Korišćenje uređaja spojenog na mrežu

Ovo poglavlje daje vam postupne upute za podešavanje uređaja spojenog na mrežu i softvera.

- **Korisni mrežni programi** 145
- **Postavljanje žičane mreže** 146
- **Instaliranje upravljačkog programa preko mreže** 150
- **IPv6 konfiguracija** 160
- **Postavljanje bežične mreže** 164
- **Samsung Mobile Print** 191
- **AirPrint** 192
- **Google Cloud Print™** 194



Podržani opcijski uređaji i značajke mogu se razlikovati prema Vašem modelu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).

# Korisni mrežni programi

Postoji nekoliko programa dostupnih za postavljanje mrežnih postavki, jednostavno u mrežnom okruženju. Posebno za mrežnog administratora moguće je upravljanje s više uređaja u mreži.



- Prije korištenja donjih programa, najprije postavite IP adresu.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).

## SyncThru™ Web Service

Web-poslužitelj ugrađen u mrežni uređaj omogućuje da izvršite sljedeće zadatke (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici ).

- Provjerite informacije o izvorima i status.
- Prilagodite postavke stroja.
- Postavite opcije za obavijesti putem e-pošte. Kada postavite ovu opciju, status uređaja (nedostatak uložka tonera ili pogreška uređaja) bit će automatski poslana na adrese e-pošte određene osobe.
- Konfiguriranje mrežnih parametara potrebnih da se uređaj priključi u razna mrežna okruženja.

## SyncThru™ Web Admin Service

Rješenje upravljanja uređajem bazirano na webu za mrežne administratore. SyncThru™ Web Admin Service vam pruža učinkovit način upravljanja mrežnim uređajima i omogućuje vam daljinski nadzor i rješavanje problema mrežnih uređaja sa bilo kojeg mjesta s korporativnim pristupom Internetu.

- Preuzmite program s lokacije <http://solution.samsungprinter.com>.

## SetIP postavljanje žičane mreže

Ovaj uslužni program Vam omogućuje da odaberete mrežno sučelje i ručno konfigurirate IP adrese za korištenje s TCP/IP protokolom.

- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Windows)" na stranici .
- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Mac)" na stranici .
- Pogledajte "IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Linux)" na stranici .




- Uređaj koji ne podržava mrežni ulaz neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.

# Postavljanje žičane mreže

## Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji

**Izveštaj o mrežnoj konfiguraciji**, koji će prikazati trenutne mrežne postavke uređaja, možete ispisati s upravljačke ploče. To će Vam pomoći da postavite mrežu.

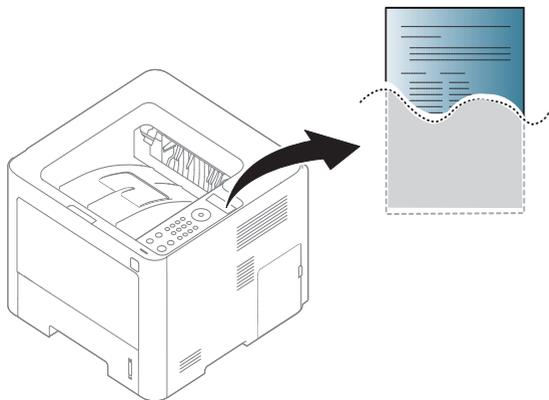

- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "M332xND/M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND" na stranici 1).
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

- **Uređaj ima zaslonski prikaz:** Pritisnite gumb  (**Izbornik**) na upravljačkoj ploči i odaberite opciju **Network > Network Conf.**
- **Uređaj nema zaslonski prikaz:** Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb  (**Odustani**) dulje od 5 sekundi.

- **Uređaj ima dodirni zaslon:** Na dodirnom zaslonu pritisnite  (**Setup**) i odaberite opciju **Network > Network Configuration.**

Koristeći **Izveštaj o mrežnoj konfiguraciji** možete pronaći MAC-adresu u IP-adresu svojeg uređaja.

Na primjer:

- MAC adresa: 00:15:99:41:A2:78
- IP adresa: 169.254.192.192

# Postavljanje žičane mreže

## Postavljanje IP adrese



- Uređaj koji ne podržava mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- TCP/IPv6 nije podržan u ovom programu.

Najprije morate postaviti IP adresu za mrežno ispisivanje i upravljanje. U većini slučajeva nova će IP adresa biti automatski dodijeljena od strane DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) poslužitelja, koji se nalazi na mreži.

## IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Windows)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **Upravljačka ploča > Centar sigurnosti > Vatrozid sustava Windows**.

- 1 Preuzmite softver sa Samsung internetske stranice, a zatim ga raspakirajte i instalirajte: (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja).
- 2 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.
- 3 Priključite svoj uređaj na mrežu putem mrežnog kabela.
- 4 Uključite uređaj.

5 Na izborniku **Početak** u sustavu Windows odaberite **Svi programi > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.

6 Kliknite na  ikonu u prozoru SetIP kako biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.

7 Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.



Pronađite MAC adresu uređaja u **Izveštaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

8 Pritisnite na **Apply**, a zatim na **OK**. Uređaj će automatski ispisati **Izveštaj o mrežnoj konfiguraciji**. Potvrdite da su sve postavke točne.

## IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Mac)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **System Preferences > Security > Firewall**.




Slijedeće se upute mogu razlikovati od Vašeg modela.

# Postavljanje žičane mreže

1 Priključite svoj uređaj na mrežu putem mrežnog kabela.

2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

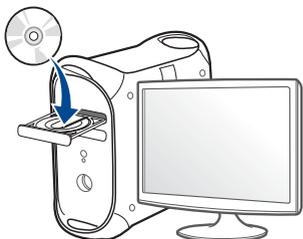

3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.

- Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču.

4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC\_Installer** > ikona **Installer OS X**.

5 Pritisnite na **Continue**.

6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.

9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.

10 Kada se pojavi poruka koja upozorava da će se sve aplikacije na računalu, pritisnite **Continue**.

11 Odaberite **Network Connected Printer (Wired or Wireless)** na **Printer Connection Type** i kliknite na gumb **Set IP Address**.

12 Kliknite na  ikonu u prozoru SetIP kako biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.

13 Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.



Pronađite MAC adresu uređaja u **Izveštaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

14 Pritisnite na **Apply**, a zatim na **OK**. Uređaj će automatski ispisati **Izveštaj o mrežnoj konfiguraciji**. Potvrdite da su sve postavke točne.

# Postavljanje žičane mreže

## IPv4 konfiguracija pomoću SetIP (Linux)

Prije korištenja programa SetIP, onemogućite vatrozid sustava putem **System Preferences** or **Administrator**.



Sljedeće se upute mogu razlikovati od Vašeg modela ili operativnog sustava.

- 1 Otvorite `/opt/Samsung/mfp/share/utils/`.
- 2 Dvostruko pritisnite na datoteku **SetIPApplet.html**.
- 3 Pritisnite da biste otvorili konfiguracijski prozor za TCP/IP.
- 4 Unesite nove informacije uređaja u konfiguracijski prozor kako slijedi. U korporativnom intranetu, prije nastavka ćete možda trebati ove informacije dodijeljene od upravitelja mreže.



Pronađite MAC adresu uređaja u **Izveštaju o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4) i unesite je bez dvotočaka. Na primjer, 00:15:99:29:51:A8 postaje 0015992951A8.

- 5 Uređaj će automatski ispisati **Izveštaj o mrežnoj konfiguraciji**.

# Instaliranje upravljačkog programa preko mreže




- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).
- Uređaj koji ne podržava mrežno sučelje neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
- Možete instalirati pokretački program pisača i softver kad umetnete CD sa softverom u CD-ROM pogon. Za operacijski sustav Windows odaberite pokretački program pisača i softver u prozoru **Select Software to Install**.

# Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

## Windows

- 1 Provjerite je li uređaj spojen s mrežom i je li uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja (pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5).
- 2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

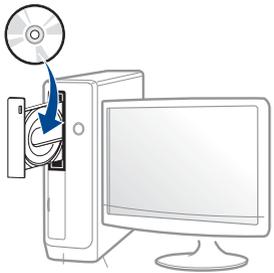

Ako se ne pojavi prozor instalacije, kliknite na **Početak > Svi programi > Pomagala > Pokreni**.

X:\Setup.exe umjesto „X” unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

- Za operacijski sustav Windows 8,  
Ako se instalacijski prozor ne pojavi, iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje > Apps(Aplikacija)**, a zatim potražite opciju **Pokreni**. Unesite X:\Setup.exe uz zamjenu slova “X” slovom koje predstavlja vaš pogon za CD-ROM i kliknite **U redu**.  
Ako se pojavi skočni prozor “**Dodirnite kako biste saznali što se dešava s diskom.**”, kliknite na prozor i odaberite opciju **Run Setup.exe**.

- 3 Pregledajte i prihvatite ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.
- 4 Odaberite **Network connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Zatim kliknite na **Next**.
- 5 Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

## Iz početnog zaslona Početak operacijskog sustava Windows 8



- Aplikaciju **Samsung Printer Experience** moguće je koristiti samo na početnom zaslonu **Početak** ako je instaliran pokretački program V4. Ako je vaše računalo spojeno na internet, pokretački se program V4 automatski preuzima sa servisa za ažuriranje programa Windows. Ako to nije slučaj, pokretački program V4 možete ručno preuzeti s internetske stranice Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja.
- Aplikaciju **Samsung Printer Experience** možete preuzeti iz dućana **Windows Trgovina**. Za korištenje dućana Windows **Store(Trgovina)** potrebno je imati korisnički račun Microsoft.
  - a Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje**.
  - b Kliknite na **Store(Trgovina)**.
  - c Potražite i kliknite na **Samsung Printer Experience**.
  - d Pritisnite na **Install**.

# Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

- Ako pokretački program instalirate pomoću priloženog CD-a sa softverom, pokretački program V4 neće biti instaliran. Ako pokretački program V4 želite koristiti na zaslonu radne površine **radnu površinu**, možete ga preuzeti s internetske stranice Samsung, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja.
- Ako želite instalirati upravljačke alate pisača Samsung potrebno ih je instalirati pomoću priloženog CD-a sa softverom.

- 1** Provjerite je li uređaj spojen s mrežom i je li uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja (pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5).
- 2** Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Postavke > Promjena postavki PC-ja > Uređaj**.
- 3** Kliknite na **Dodaj uređaj**.  
Na zaslonu bit će prikazani otkriveni uređaji.
- 4** Kliknite na naziv modela ili naziv računala domaćina koji želite koristiti.

 S upravljačke ploče uređaja možete ispisati Izvješće o konfiguraciji mreže koje će prikazati trenutni naziv računala domaćina uređaja (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici ).

- 5** Pokretački program instalira se automatski sa servisa za ažuriranje programa Windows, **Windows Update**.

## Tihi modus instalacije

Tihi modus instalacije je metoda instaliranja koja ne zahtijeva intervenciju korisnika. Kad jednom pokrenete instalaciju, upravljački program uređaja i softver automatski se instaliraju na Vaše računalo. Tihu instalaciju možete pokrenuti upisivanjem **/s** ili **/S** u naredbeni prozor.

## Parametri naredbenog retka

Sljedeća tablica pokazuje naredbe koje se mogu koristiti u naredbenom prozoru.



Sljedeći naredbeni redak je učinkovit i djeluje kad se naredba koristi s **/s** ili **/S**. Ali, **/h**, **/H** ili **/?** su izvanredne naredbe koje se isključivo mogu koristiti.

Naredbeni redak	Definicija	Opis
<code>/s or/S</code>	Pokrenite tihu instalaciju.	Instalira upravljačke programe uređaja bez traženja UI ili korisnikove intervencije.

# Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Naredbeni redak	Definicija	Opis
<code>/p"&lt;port name&gt;" ili/ P"&lt;port name&gt;"</code>	<p>Određuje ulaz pisača.</p> <p> Mrežni ulaz stvara se korištenjem standardnog monitora TCP/IP ulaza. Za lokalni ulaz ovaj ulaz mora postojati u sustavu prije nego što ga naredba odredi.</p>	<p>Naziv ulaza pisača može se navesti kao IP adresa, naziv računala domaćina, naziv lokalnog USB ulaza, naziv IEEE1284 ulaza ili mrežna putanja.</p> <p>Na primjer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><code>/p"xxx.xxx.xxx.xxx"</code> u kojem "xxx.xxx.xxx.xxx" znači IP adresu za mrežni pisač. <code>/p"USB001"</code>, <code>/P"LPT1:"</code>, <code>/p"hostname"</code>, <code>/p"\\computer_name\shared_printer"</code> ili <code>"\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer"</code> gdje, <code>"\\computer_name\shared_printer"</code> ili <code>"\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer"</code> znači mrežna putanja do pisača unosom dvije kose crte, naziv računala ili lokalna IP adresa PC-a dijeljenja pisača i zatim dijeljenje naziva pisača.</li></ul>

Naredbeni redak	Definicija	Opis
<code>/a"&lt;dest_path&gt;" ili/ A"&lt;dest_path&gt;"</code>	<p>Određuje odredišni put za instaliranje.</p> <p> Odredišni put mora biti potpuno kvalificirani put.</p>	<p>Budući da bi se upravljački program uređaja trebao instalirati na lokaciju specifičnu za OS, ova naredba se odnosi samo na aplikacijski softver.</p>
<code>/n"&lt;Printer name&gt;" ili/N"&lt;Printer name&gt;"</code>	<p>Određuje naziv pisača. Instanca pisača treba biti stvorena kao određeni naziv pisača.</p>	<p>S ovim parametrom po želji možete dodavati instance pisača.</p>

# Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Naredbeni redak	Definicija	Opis
/nd ili/ND	Naredbe nisu za postavljanje instaliranog upravljačkog programa kao zadanog upravljačkog programa uređaja.	To pokazuje da instalirani upravljački program uređaja neće biti zadani upravljački program u Vašem sustavu ako postoji jedan ili više instaliranih upravljačkih programa za pisač. Ako nema instaliranog upravljačkog programa u Vašem sustavu, onda se ova opcija neće primijeniti, jer će Windows OS postaviti instalirani upravljački program pisača kao zadani upravljački program za uređaj.
/x ili/X	Koristi postojeće datoteke upravljačkog programa uređaja za stvaranje instance pisača ako je on već instaliran.	Ova naredba pruža način za instaliranje instance pisača koji koristi instalirane datoteke upravljačkog programa pisača, bez instaliranja dodatnog upravljačkog programa.


Naredbeni redak	Definicija	Opis
/up"<printer name>" ili/UP"<printer name>"	Uklanja samo određenu instancu pisača, a ne datoteke upravljačkog programa.	Ova naredba pruža način za uklanjanje samo određene instance pisača iz Vašeg sustava, bez utjecaja na druge upravljačke programe pisača. Njome se neće ukloniti datoteke upravljačkog programa pisača iz sustava.
/d ili/D	Deinstalira sve upravljačke programe i aplikacije uređaja iz sustava.	Ova naredba će ukloniti sve instalirane upravljačke programe uređaja i softverske aplikacije iz sustava.
/v"<share name>" ili/V"<share name>"	Dijeli instalirani uređaj i dodaje druge dostupne upravljačke programe platforme za značajku Pokaži i ispiši.	Instalirat će u sustav sve podržane upravljačke programe uređaja s platformom Windows OS i dijeliti ga s navedenim <naziv mjesta dijeljenja> za pokazivanje i ispis.
/o ili /O	Otvora mapu <b>Pisači i telefaksi</b> nakon instaliranja.	Ova će naredba otvoriti mapu <b>Pisači i telefaksi</b> nakon tihe instalacije.

# Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

Naredbeni redak	Definicija	Opis
/h, /H ili /?		Pokazuje uporabu naredbenog retka.

## Mac

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašom mrežom i uključen.
- 2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

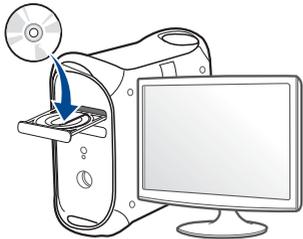

- 3 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.
  - Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.
- 4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC\_Installer** > ikona **Installer OS X**.
- 5 Pritisnite na **Continue**.
- 6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

- 7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.
- 8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.  
Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.
- 9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.
- 10 Odaberite **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** na **Printer Connection Type** i kliknite na gumb **Continue**.
- 11 Kliknite na gumb **Add Printer** kako biste odabrali svoj pisač i dodali ga na svoj popis pisača.
- 12 Kliknite na **IP**, a zatim odaberite **HP Jetdirect - Socket** u **Protocol**.
- 13 Unesite IP adresu uređaja u polje za unos **Address**.
- 14 Unesite naziv reda čekanja u polje za unos **Queue**. Ako ne možete odrediti naziv reda čekanja za poslužitelj Vašeg uređaja, najprije pokušajte koristiti zadani red čekanja.
- 15 Ako funkcija automatskog odabira ne funkcionira ispravno, odaberite opciju **Select Printer Software** i naziv svog uređaja u **Print Using**.
- 16 Kliknite na **Add**.
- 17 Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Close**.

# Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

## Linux

Potrebno je preuzeti softverski paket Linux sa web-lokacije tvrtke Samsung kako bi se instalirao softver pisača (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje).

## Instalirajte upravljački program za Linux i dodajte mrežni pisač

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašom mrežom i uključen. Također je potrebno postaviti IP adresu uređaja.
- 2 Preuzmite unificirani paket upravljačkih programa za Linux s web-mjesta tvrtke Samsung.
- 3 Otvorite datoteku UnifiedLinuxDriver.tar.gz te otvorite novi imenik.
- 4 Dvaput kliknite na **cdroot** > **autorun**.
- 5 Otvara se prozor za instaliranje Samsung. Kliknite na **Next**.
- 6 Otvara se prozor čarobnjaka za dodavanje pisača. Kliknite na **Next**.
- 7 Odaberite mrežni pisač i kliknite na gumb **Search**.
- 8 IP adresa uređaja i naziv modela pojavljuju se na polju popisa.

- 9 Odaberite svoj uređaj i kliknite na **Next**.
- 10 Unesite opis pisača i **Next**.
- 11 Nakon dodavanja uređaja, kliknite na **Finish**.
- 12 Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Finish**.

## Dodajte mrežni pisač

- 1 Dvostruko kliknite na **Unified Driver Configurator**.
- 2 Kliknite na **Add Printer**.
- 3 Otvara se prozor **Add printer wizard**. Kliknite na **Next**.
- 4 Odaberite **Network printer** i kliknite na gumb **Search**.
- 5 IP adresa pisača i naziv modela pojavljuju se na polju popisa.
- 6 Odaberite svoj uređaj i kliknite na **Next**.
- 7 Unesite opis pisača i kliknite **Next**.
- 8 Nakon dodavanja uređaja, kliknite na **Finish**.

# Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

## UNIX



- Prije instaliranja upravljačkog programa pisača UNIX, provjerite podržava li Vaš uređaj operativni sustav UNIX (pogledajte "Operativni sustav" na stranici ).
- Naredba je označena s “”; kad upisujete naredbu, nemojte upisati “”.
- Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Operativni sustav" na stranici ).

Da biste koristili upravljački program pisača UNIX, potrebno je najprije instalirati paket upravljačkih programa pisača UNIX, zatim postaviti pisač. Na web-lokaciji tvrtke Samsung možete preuzeti softverski paket upravljačkog programa za UNIX pisač (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili Preuzimanje).

## Instaliranje paketa upravljačkih programa pisača UNIX

Instalacijski postupak je uobičajen za sve varijante spomenutog UNIX OS.

- 1 S web-lokacije tvrtke Samsung preuzmite i raspakirajte paket upravljačkih programa pisača UNIX na svoje računalo.
- 2 Dobivanje korjenskih privilegija.  
“su -”

- 3 Kopirajte odgovarajući arhivu upravljačkog programa na ciljno UNIX računalo.



Za više detalja pogledajte administracijski vodič za svoj UNIX OS.

- 4 Raspakirajte paket upravljačkih programa pisača UNIX.  
Na primjer, na IBM AIX koristite sljedeće naredbe.  
“**gzip -d** < unesite naziv paketa | **tar xf -**”

- 5 Idite u neraspakirani direktorij.

- 6 Pokrenite instalacijsku skriptu.  
“**./install -i**”

**install** je datoteka instalacijske skripte koja se koristi za instaliranje ili deinstaliranje paketa upravljačkog programa pisača UNIX.

Da biste dobili dozvolu za instalacijsku skriptu, koristite naredbu “**chmod 755 install**”.

- 7 Provedite naredbu “**./install -c**” kako biste provjerili rezultate instalacije.

- 8 Pokrenite ‘**installprinter**’ iz naredbenog retka. Time ćete dovesti prozor **Add Printer Wizard**. Postavite pisač u ovom prozoru, koji se odnosi na sljedeće postupke.

# Instaliranje upravljačkog programa preko mreže



U nekim UNIX OS-ima, na primjer u sustavu Solaris 10, samo dodani pisači mogu biti onemogućeni i/ili mogu ne prihvatiti zadatke. U tom slučaju pokrenite sljedeće dvije naredbe u korijenskom terminalu:

```
“accept <printer_name>”
```

```
“enable <printer_name>”
```

## Deinstaliranje paketa upravljačkih programa pisača



Uslužni program se koristi za brisanje pisača instaliranih u sustav.

- a Pokrenite naredbu “**uninstallprinter**” iz terminala.  
Tako će se otvoriti prozor **Uninstall Printer Wizard**.  
Instalirani pisači su navedeni u padajućem popisu.
- b Odaberite pisač za brisanje.
- c Kliknite na **Delete** kako biste izbrisali pisač iz sustava.
- d Provedite naredbu “**./install -d**” kako biste deinstalirali cijeli paket.
- e Kako biste provjerili rezultate uklanjanja, provedite naredbu “**./install -c**”.

Za ponovno instaliranje koristite naredbu “**./install -i**” kako biste ponovno instalirali binarne stavke.

## Podešavanje pisača

Da biste dodali pisač u svoj sustav UNIX, pokrenite 'installprinter' iz naredbenog retka. Time ćete dovesti prozor čarobnjaka za dodavanje pisača. Postavite pisač u ovom prozoru u skladu sa sljedećim koracima:

- 1 Upišite naziv pisača.
- 2 Odaberite odgovarajući model pisača s popisa modela.
- 3 U polje **Type** unesite bilo koji opis koji odgovara vrsti pisača. To nije obavezno.
- 4 U polju **Description** odredite opis pisača. To nije obavezno.
- 5 U polju **Location** odredite lokaciju pisača.
- 6 U tekstni okvir **Device** upišite IP adresu ili DNS naziv pisača, za pisače spojene na mrežu. Za IBM AIX s **jetdirect Queue type** moguć je samo DNS naziv, numerička IP adresa nije dopuštena.
- 7 **Queue type** prikazuje vezu kao **lpd** ili **jetdirect** u odgovarajućem popisnom okviru. Nadalje, vrsta **usb** je dostupna na sustavu Sun Solaris OS.
- 8 Odaberite **Copies** kako biste postavili broj kopija.
- 9 Označite opciju **Collate** kako biste primili već pohranjene kopije.

# Instaliranje upravljačkog programa preko mreže

- 10 Označite opciju **Reverse Order** kako biste primili kopije obrnutim redoslijedom.
- 11 Provjerite opciju **Make Default** kako bi se pisač postavio kao zadani.
- 12 Kliknite na **OK** kako biste dodali pisač.

# IPv6 konfiguracija



**IPv6** je pravilno podržana samo u sustavu Windows Vista ili višem.



Neke značajke i pogodnosti opcija možda neće biti dostupne, ovisno o modelima ili zemljama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ili "Pregled izbornika" na stranici ).

Uređaj podržava sljedeće IPv6 adrese za mrežni ispis i upravljanje.

- **Link-local Address:** Samokonfigurirana lokalna IPv6 adresa (Adresa započinje s FE80).
- **Stateless Address:** Automatski konfigurirana IPv6 adresa od strane mrežnog usmjerivača.
- **Stateful Address:** IPv6 adresa konfigurirana od strane DHCPv6 poslužitelja.
- **Manual Address:** Ručno konfigurirana IPv6 adresa od strane korisnika.

U okruženju IPv6 mreže, slijedite sljedeći postupak za korištenje IPv6 adrese.

## S upravljačke ploče

### Aktiviranje IPv6



- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "M332xND/M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND" na stranici 1).
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1

Na upravljačkoj ploči odaberite  (Izbornik) > **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Protocol**.

ILI

Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu pritisnite



(Setup) > **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Protocol**.

2

Odaberite **On** i pritisnite **OK**.

Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu pomoću strjelica odaberite **On**.

3

Isključite uređaj i ponovno ga uključite.

# IPv6 konfiguracija



Kad instalirate upravljački program pisača, nemojte konfigurirati oboje IPv4 i IPv6. Preporučujemo da konfigurirate ili IPv4, ili IPv6.

## Konfiguriranje DHCPv6 adrese

Ako imate DHCPv6 poslužitelj na svojoj mreži, možete postaviti jednu od sljedećih opcija za zadanu konfiguraciju dinamičkog računala domaćina.



- Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "M332xND/M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND" na stranici 1).
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

1

Odaberite  (**Izbornik**) > **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Config** na upravljačkoj ploči.

ILI

Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu pritisnite



(**Setup**) > **Network** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Config**.

2

Pritisnite **OK** za odabir tražene vrijednosti koju želite.

Za model s dodirnim zaslonom, odaberite željenu opciju pomoću

strijelica i za pohranu odabira pritisnite  (natrag).

- **Router:** Koristite DHCPv6 samo kad to traži usmjerivač.
- **Always Use:** Uvijek koristite DHCPv6 bez obzira na zahtjev usmjerivača.
- **Never Use:** Nikad nemojte koristiti DHCPv6, bez obzira na zahtjev usmjerivača.

# IPv6 konfiguracija

## Iz usluge SyncThru™ Web Service

### Aktiviranje IPv6

- 1 Otvorite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows. Unesite IP adresu Vašeg pisaača (http://xxx.xxx.xxx.xxx) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.
- 2 Ako je ovo prvi put da se prijavljujete u **SyncThru™ Web Service**, morate se prijaviti kao administrator. Ispod upišite zadanu ID-oznaku i lozinku. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
- 3 Kad se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, pokazivač miša pomaknite preko stavke **Settings** na traci gornjeg izbornika, a zatim kliknite na **Network Settings**.
- 4 Kliknite na **TCP/IPv6** na lijevom okviru web-mjesta.
- 5 Označite potvrdni okvir **IPv6 Protocol** kako biste aktivirali IPv6.
- 6 Kliknite na gumb **Apply**.
- 7 Isključite uređaj i ponovno ga uključite.



- Također možete postaviti postavke za DHCPv6.
- Za ručno postavljanje IPv6 adrese:  
Označite potvrdni okvir **Manual Address**. Zatim se aktivira tekstni okvir **Address/Prefix**. Unesite ostatak adrese (npr., 3FFE:10:88:194::**AAAA**. "A" je heksadecimalan, od 0 do 9, od A do F).

# IPv6 konfiguracija

## Konfiguracija IPv6 adrese

- 1 Pokrenite web-preglednik kao što je Internet Explorer, koji podržava IPv6 adrese za URL.
- 2 Odaberite jednu od IPv6 adresa (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) iz **izvještaja o mrežnoj konfiguraciji** (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
  - **Link-local Address**: Samokonfigurirana lokalna IPv6 adresa (Adresa započinje s FE80).
  - **Stateless Address**: Automatski konfigurirana IPv6 adresa od strane mrežnog usmjerivača.
  - **Stateful Address**: IPv6 adresa konfigurirana od strane DHCPv6 poslužitelja.
  - **Manual Address**: Ručno konfigurirana IPv6 adresa od strane korisnika.
- 3 Unesite IPv6 adresu (npr.: `http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]`).



Adresa mora biti zatvorena uglatim zagradama '[' ]'.

# Postavljanje bežične mreže



- Uvjerite se da uređaj podržava bežično umrežavanje. Bežična mreža možda neće biti dostupna, ovisno o modelu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).
- Ako IPv6 mreža izgleda kao da ne radi, postavite sve mrežne postavke na zadane tvorničke postavke i pokušajte ponovo pomoću **Clear Setting**.


## Naziv bežične mreže i mrežne lozinke

Bežične mreže zahtijevaju veća sigurnost pa kad se pristupna točka postavlja po prvi puta, za mrežu se stvaraju naziv mreže (SSID), vrsta korištenog osiguranja i mrežne lozinke. Od mrežnog administratora zatražite te informacije prije provođenja instaliranja uređaja.

## Početak rada


## Razumijevanje vrste Vaše mreže

Obično istovremeno možete imati samo jednu vezu između računala i uređaja.



### Infrastrukturni modus

To je okruženje koje se uglavnom koristi kod kuće i SOHOs (Small Office/Home Office). Ovaj modus koristi pristupnu točku za komunikaciju s bežičnim strojem.



### Ad hoc modus

Ovaj modus ne koristi pristupnu točku. Bežično računalo i bežični uređaj komuniciraju izravno.

# Postavljanje bežične mreže

## Uvođenje bežičnih metoda postavljanja

Bežične postavke možete postaviti s uređaja ili s računala. Izaberite metodu postavljanja iz donje tablice.



Neke vrste instalacija bežične mreže možda neće biti omogućene, ovisno o modelima i zemljama.

Metoda postavljanja	Način povezivanja	Opis i reference
<b>S pristupnom točkom</b> 	<b>Sa računala</b> 	Za korisnike sustava Windows pogledajte "Pristupna točka putem USB kabela (preporučeno)" na stranici . Korisnici sustava Mac mogu pogledati "Pristupna točka putem USB kabela (preporučeno)" na stranici . Pogledajte "Korištenje mrežnog kabela" na stranici 18.
	<b>S upravljačke ploče uređaja</b> 	Pogledajte "Uređaji sa zaslonom za prikaz" na stranici . Pogledajte "Pomoću gumba izbornika" na stranici 15.

# Postavljanje bežične mreže

Metoda postavljanja	Način povezivanja	Opis i reference
<b>Bez pristupne točke</b> 	<b>Sa računala</b>  Ad-hoc 	Za korisnike sustava Windows pogledajte "Ad hoc putem USB kabela" na stranici . <hr/> Korisnici sustava Mac mogu pogledati "Ad hoc putem USB kabela" na stranici .
	<b>Postavljanje Wi-Fi Directa</b>  Wi-Fi Direct 	Pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct za mobilno ispisivanje" na stranici 20.



- Ako se pojave problemi tijekom bežičnog postavljanja ili instaliranja upravljačkog programa, proučite poglavlje o rješavanju problema (pogledajte "Rješavanje problema žičane mreže" na stranici 21).
- Izričito preporučujemo podešavanje zaporke na pristupnim točkama. Ako ne podesite zaporku na pristupnim točkama, postoji mogućnost da budu izložene nezakonskom pristupu od strane nepoznatih strojeva uključujući osobna računala, pametne telefone i pisače. Za postavke zaporke pogledajte korisnički priručnik za pristupnu točku.

# Postavljanje bežične mreže

## Pomoću gumba WPS

Ako vaš uređaj i pristupna točka (ili bežični usmjerivač) podržavaju Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), postavke bežične mrežne možete jednostavno konfigurirati pritiskom na gumb  (WPS) na upravljačkoj ploči bez računala.



- Ako želite koristiti bežičnu mrežu pomoću infrastrukturnog modusa, pobrinite se da je mrežni kabel otpojen od uređaja. Pomoću gumba **WPS (PBC)** ili unosom PIN-a s računala za spajanje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač) razlikuje se ovisno o pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču) koju koristite. Provjerite u korisničkom priručniku pristupne točke (ili bežičniog usmjerivača) koju koristite.
- Kad za postavljanje bežične mreže koristite gumb WPS, sigurnosne postavke se mogu promijeniti. Da biste to spriječili, zablokirajte opciju WPS za trenutne sigurnosne postavke bežične mreže. Naziv opcije se može razlikovati ovisno o pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču) koju koristite.

## Stavke za pripremu

- Provjerite podržava li pristupna točka (ili bežični usmjerivač) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Provjerite podržava li uređaj Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Mrežno računalo (samo modus s PIN-om)

## Izaberite svoju vrstu

Postoje dva načina na koje svoj uređaj možete priključiti na bežičnu mrežu koristeći gumb  (WPS) na upravljačkoj ploči.

Metoda **Push Button Configuration (PBC)** omogućuje spajanje uređaja na bežičnu mrežu pritiskom gumba  (WPS) na upravljačkoj ploči uređaja i gumba WPS (PBC) na pristupnoj točki Wi-Fi Protected Setup™ s omogućenom značajkom WPS (ili bežičnom usmjerivaču).

Metoda **Personal Identification Number (PIN)** vam pomaže da uređaj spojite na bežičnu mrežu unosom navedenog PIN-a na pristupnoj točki Wi-Fi Protected Setup™ s omogućenom značajkom WPS (ili bežičnom usmjerivaču).

Tvornički zadana postavka u uređaju je **PBC** modus, koji se preporučuje za tipično okruženje bežične mreže.



Možete promijeniti način rada WPS iz upravljačke ploče  (**Izbornik**) > **Network** > **Wi-Fi** > **WPS**.

# Postavljanje bežične mreže

## Uređaji sa zaslonom za prikaz

### Spajanje u PBC modusu

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite  (**Izbornik**) > **Network** > **Wi-Fi** > **WPS** > **ConnectViaPBC**.

Ili pritisnite i držite pritisnutim gumb  (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od 2 sekunde.

Uređaj započinje s počekom do dvije minute, dok ne pritisnete gumb WPS (PBC) na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

- 2 Pritisnite gumb **WPS (PBC)** na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

Poruke se prikazuju na zaslonskom prikazu po sljedećem redoslijedu:

- a **Connecting:** Uređaj se povezuje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).
  - b **Connected:** Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.
  - c **AP SSID:** Nakon dovršetka postupka spajanja bežične mrežne, na zaslonu se pojavljuju informacije SSID-a pristupne točke.
- 3 Umetnite priloženi CD sa softverom u pogon za CD-ROM te slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

### Spajanje u PIN modusu

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite  (**Izbornik**) > **Network** > **Wi-Fi** > **WPS** > **ConnectViaPIN**.

Ili pritisnite i držite pritisnutim gumb  (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od 2 sekunde.

- 2 Na zaslonu se pojavljuje osmeroznamenasti PIN.

Osmeroznamenasti PIN morate unijeti u roku od dvije minute u računalo koje je povezano s pristupnom točkom (ili bežičnim usmjerivačem).

Poruke se prikazuju na zaslonskom prikazu po sljedećem redoslijedu:

- a **Connecting:** Stroj je priključen na bežičnu mrežu.
  - b **Connected:** Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.
  - c **SSID Type:** Nakon dovršetka postupka spajanja bežične mrežne, na LCD zaslonu se pojavljuju informacije SSID-a pristupne točke.
- 3 Umetnite priloženi CD sa softverom u pogon za CD-ROM te slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

# Postavljanje bežične mreže

## Uređaji bez zaslona za prikaz

### Spajanje u PBC modusu

- 1 Pritisnite gumb  (WPS) na upravljačkoj ploči i držite ga pritisnutim u trajanju 2 - 4 sekunde, dok LED indikator statusa ne počne brzo treperiti.

Uređaj započinje s povezivanjem na bežičnu mrežu. LED polako trepće za do dvije minute, dok ne pritisnete PBC gumb na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).

- 2 Pritisnite gumb **WPS (PBC)** na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču).
  - a Na LED zaslonu WPS-a svjetlo brzo trepće. Uređaj se povezuje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).
  - b Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.
- 3 Umetnite priloženi CD sa softverom u pogon za CD-ROM te slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

### Spajanje u PIN modusu

- 1 Potrebno je ispisati izvještaj o konfiguraciji mreže, uključujući PIN (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).

U načinu rada spremnosti pritisnite i držite pritisnutim gumb  (**Zaustavi/izbriši**) na upravljačkoj ploči otprilike 5 sekundi. Možete pronaći PIN svojeg uređaja.
- 2 Pritisnite gumb  (WPS) na upravljačkoj ploči i držite ga pritisnutim dulje od 4 sekunde, dok LED indikator statusa ne ostane uključen. Uređaj započinje s povezivanjem na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).
- 3 Osmeroznamenasti PIN morate unijeti u roku od dvije minute u računalo koje je povezano s pristupnom točkom (ili bežičnim usmjerivačem).

LED polagano trepće do dvije minute dok ne unesete osmeroznamenasti PIN.

WPS LED trepće po sljedećem redoslijedu:

  - a Na LED zaslonu WPS-a svjetlo brzo trepće. Uređaj se povezuje na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač).
  - b Kad je uređaj uspješno spojen na bežičnu mrežu, WPS LED svjetlo ostaje svijetliti.
- 4 Umetnite priloženi CD sa softverom u pogon za CD-ROM te slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

# Postavljanje bežične mreže

## Ponovno spajanje na mrežu

Kada je bežična funkcija isključena, uređaj se automatski pokušava ponovno spojiti na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač), s prethodno korištenim postavkama bežične veze i adresom.



U sljedećim slučajevima uređaj se automatski ponovno spaja na bežičnu mrežu:

- Uređaj se isključuje i ponovno uključuje.
- Pristupna točka (ili bežični usmjerivač) se isključuje i ponovno uključuje.

## Obustavljanje postupka povezivanja

Kako biste otkazali funkciju povezivanja s bežičnom mrežom za vrijeme povezivanja uređaja, pritisnite i pustite gumb  (**Zaustavi/izbriši**) na upravljačkoj ploči. **Za ponovno povezivanje na bežičnu mrežu morate pričekati 2 minute.**

## Otpajanje s mreže

Za odspajanje veze bežične mreže pritisnite gumb  (WPS) na upravljačkoj ploči dulje od dvije sekunde.

- **Kad je Wi-Fi mreža u modusu mirovanja:** Uređaj se odmah otpaja od bežične mreže, a LED za WPS se isključuje.
- **Kad se koristi Wi-Fi mreža:** Dok uređaj čeka dovršenje trenutnog postupka, svjetlo na WPS LED-u brzo trepće. Zatim se veza bežične mreže automatski otpaja, a LED za WPS se isključuje.

## Pomoću gumba izbornika



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).

Prije započinjanja, potrebno je znati naziv mreže (SSID) za bežičnu mrežu i mrežni ključ ako je kodiran. Ova informacija je bila postavljena kada je instalirana pristupna točka (ili bežični usmjerivač). Ako ne znate o Vašem bežičnom okruženju, obratite se osobi koja je postavila mrežu.

# Postavljanje bežične mreže



Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici ).

- 1 Na upravljačkoj ploči odaberite  (Izbornik) > **Network** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Settings**.
- 2 Pritisnite **OK** za odabir metode postavljanja koju želite.
  - **Search List** (preporučljivo): U ovom načinu rada postavljanje je automatsko. Uređaj će prikazati popis mreža omogućenih za odabir. Nakon biranja mreže, pisač će zatražiti odgovarajući sigurnosni ključ.
  - **Custom**: U ovom načinu rada korisnici mogu dati ili ručno urediti vlastiti SSID ili izabrati detalje sigurnosne opcije.

## Postavljanje pomoću sustava Windows



Prečac do programa **Samsung Easy Wireless Setup** bez CD-a: Ako ste jednom instalirali pokretački program pisača, programu **Samsung Easy Wireless Setup** možete pristupiti bez CD-a (pogledajte "Pristup upravljačkim alatima" na stranici ).

## Pristupna točka putem USB kabela (preporučeno)

### Stavke za pripremu


- Pristupna točka
- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

### Stvaranje infrastrukturne mreže

- 1 Provjerite je li USB kabel priključen na uređaj.
- 2 Uključite računalo, pristupnu točku i uređaj.

# Postavljanje bežične mreže

- 3 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

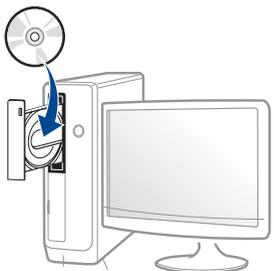

Ako se ne pojavi prozor instalacije, kliknite na **Početak > Svi programi > Pomagala > Pokreni**.

X:\Setup.exe umjesto „X” unesite slovo koje predstavlja Vaš pogon CD-ROM-a i kliknite na **OK**.

- Za operacijski sustav Windows 8,

Ako se instalacijski prozor ne pojavi, iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje > Apps(Aplikacija)**, a zatim potražite opciju **Pokreni**. Unesite X:\Setup.exe uz zamjenu slova “X” slovom koje predstavlja vaš pogon za CD-ROM i kliknite **U redu**.

Ako se pojavi skočni prozor “**Dodirnite kako biste saznali što se dešava s diskom.**”, kliknite na prozor i odaberite opciju **Run Setup.exe**.

- 4 Pregledajte i prihvatite ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.

- 5 Odaberite opciju **Wireless network connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Zatim kliknite na **Next**.



- 6 Na zaslonu **Are you setting up your printer for the first time?** odaberite **Yes, I will set up my printer's wireless network**. Zatim kliknite na gumb **Next**.

Ako je vaš pisač već spojen na mrežu odaberite **No, My printer is already connected to my network**.

- 7 Nakon pretraživanja prozor pokazuje uređaje bežične mreže. Odaberite naziv (SSID) pristupne točke koju želite koristiti i kliknite **Next**.

# Postavljanje bežične mreže



Ako ne možete pronaći naziv mreže koju želite izabrati ili ako želite ručno postaviti bežičnu konfiguraciju, kliknite na **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID pristupne točke (SSID je osjetljiv na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite **Infrastructure**.
- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.  
**Open System:** Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.  
**Shared Key:** Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.  
**WPA Personal ili WPA2 Personal:** Odaberite ovu opciju za autentikaciju poslužitelja ispisa na osnovi WPA unaprijed dijeljenog ključa. Koristi zajednički tajni ključ (općenito se naziva lozinka unaprijed dijeljenog ključa) koji je ručno konfiguriran za pristupnu točku i svaki od svojih klijenata.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Network Password:** Unesite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **Confirm Network Password:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.




Kad pristupna točka ima sigurnosne postavke, pojavljuje se sigurnosni prozor bežične mreže.

Unesite novu lozinku pristupne točke (ili usmjerivača).

**8** Kad se pojavi prozor mrežnog priključka, otpojite mrežni kabel. Zatim kliknite na **Next**. Priključak mrežnog kabela može ometati traženje bežičnih uređaja.

**9** Ako vaš pisac podržava značajku Wi-Fi Direct, a funkcija je onemogućena, pojavit će se njen odgovarajući zaslon.

Ako želite omogućiti značajku Wi-Fi Direct, označite potvrdni okvir i kliknite na gumb **Next**. Ako ne želite, kliknite na gumb **Next**.

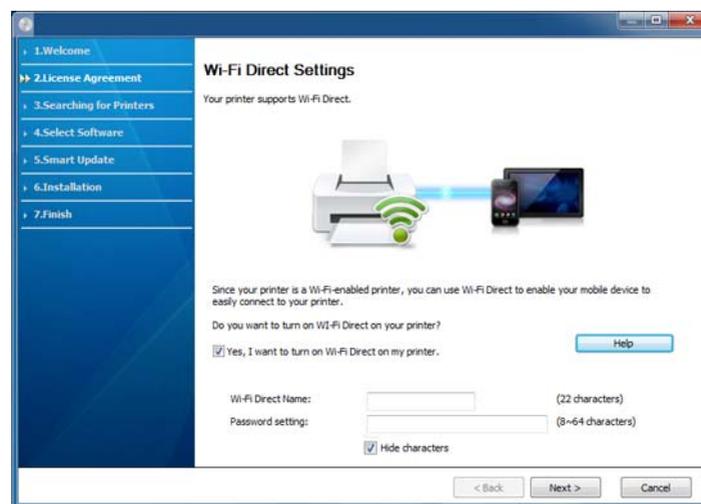

# Postavljanje bežične mreže



- Može započeti s građenjem značajke Wi-Fi Direct pomoću programa Samsung Easy Printer Manager (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici ).
- **Wi-Fi Direct Name:** Zadani naziv za Wi-Fi Direct je naziv modela, a maksimalna duljina mu je 23 znaka.
- **Password setting** je numerički niz duljine 8 ~ 64 znakova.

**10** Kada dovršite postavke bežične mreže, otpojite USB kabel između računala i uređaja. Kliknite na **Next**.

**11** Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

## Ad hoc putem USB kabela

Ako nemate pristupnu točku (AP), svejedno uređaj možete spojiti bežično na računalo, postavljanjem ad hoc bežične mreže slijedeći jednostavne korake dolje.

## Stavke za pripremu

- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

## Stvaranje ad hoc mreže u sustavu Windows

- 1** Provjerite je li USB kabel spojen na stroj.
- 2** Uključite računalo i uređaj bežične mreže.
- 3** Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.
- 4** Pregledajte i prihvatite ugovore o instalaciji u instalacijskom prozoru. Zatim kliknite na **Next**.
- 5** Odaberite opciju **Wireless network connection** na zaslonu **Printer Connection Type**. Zatim kliknite na **Next**.



# Postavljanje bežične mreže

**6** Na zaslону **Are you setting up your printer for the first time?** odaberite **Yes, I will set up my printer's wireless network.** Zatim kliknite na gumb **Next.**

Ako je vaš pisač već spojen na mrežu odaberite **No, My printer is already connected to my network.**

**7** Nakon pretraživanja bežičnih mreža, pojavljuje se popis bežičnih mreža koje je Vaš uređaj pretraživao. Kliknite na **Advanced Setting.**



- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID naziv koji želite (SSID je osjetljivo na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite ad hoc uređaj.
- **Channel:** Odaberite kanal. (**Auto Setting** ili 2412 MHz na 2467 MHz).
- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.  
**Open System:** Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.  
**Shared Key:** Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje (None, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Unesite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **Confirm Network Password:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index.**

Kad ad hoc mreža ima omogućene sigurnosne postavke, pojavljuje se prozor sa sigurnosnim postavkama bežične mreže.

Odaberite **Open System** ili **Shared Key** radi autentikacije i kliknite na **Next.**

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je sigurnosni protokol koji sprječava neovlašteni pristup na bežičnu mrežu. WEP kodira dio podataka svakog paketa razmijenjenog na bežičnoj mreži pomoću 64-bitnog ili 128-bitnog WEP ključa za šifriranje.

**8** Pojavljuje se prozor koji pokazuje postavke bežične mreže. Provjerite postavke i kliknite na **Next.**

# Postavljanje bežične mreže



Prije unosa IP adrese uređaja, morate znati informacije o konfiguraciji računalne mreže. Ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na DHCP, postavke bežične mreže također moraju biti DHCP. Isto tako, ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na Static, postavke bežične mreže također moraju biti Static.

Ako je računalo postavljeno na DHCP i želite koristiti postavke bežične mreže Static, morate se obratiti mrežnom administratoru da biste dobili statičku IP adresu.

- **Za metodu DHCP**

Ako je metoda dodjele IP adrese DHCP, provjerite prikazuje li se DHCP u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje Static, kliknite **Change TCP/IP** kako biste metodu dodjele promijenili u **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Za metodu Static**

Ako je metoda dodjele IP adrese Static, provjerite prikazuje li se Static u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje DHCP, kliknite **Change TCP/IP** kako biste unijeli IP adresu i druge vrijednosti mrežne konfiguracije za uređaj.

Na primjer,

Ako su informacije o računalnoj mreži kako slijedi:

- IP adresa: 169.254.133.42
- Maska podmreže: 255.255.0.0

Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:

- IP adresa: 169.254.133.**43**
- Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)
- Ulaz: 169.254.133.1

**9** Pojavljuje se prozor **Wireless Network Setting Complete**. Kliknite na **Next**.

**10** Kada dovršite postavke bežične mreže, odspojite USB kabel između računala i uređaja. Kliknite na **Next**.

**11** Slijedite upute u instalacijskom prozoru.

## Postavljanje pomoću sustava Mac


### Stavke za pripremu

- Pristupna točka
- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

# Postavljanje bežične mreže

## Pristupna točka putem USB kabela (preporučeno)

- 1 Provjerite je li stroj spojen s vašim računalom i je li uključen.
- 2 Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

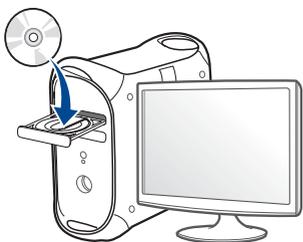

- 3 Dva puta kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.
  - Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.
- 4 Dvostruko pritisnite na mapu **MAC\_Installer** > ikona **Installer OS X**.
- 5 Pritisnite na **Continue**.
- 6 Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.
- 7 Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

- 8 Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.

- 9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.

- 10 Odaberite **Configuration of Wireless network** na **Printer Connection Type**, a zatim kliknite na **Continue**.



- 11 Nakon pretraživanja prozor pokazuje uređaje bežične mreže. Odaberite naziv (SSID) pristupne točke koju želite koristiti i kliknite **Next**.

# Postavljanje bežične mreže



Kad bežičnu mrežu postavljate ručno, kliknite **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID pristupne točke (SSID je osjetljiv na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite **Infrastructure**.
- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.  
**Open System:** Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.  
**Shared Key:** Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.  
**WPA Personal ili WPA2 Personal:** Odaberite ovu opciju za autentikaciju poslužitelja ispisa na WPA unaprijed dijeljenom ključu. Koristi zajednički tajni ključ (općenito se naziva lozinka unaprijed dijeljenog ključa) koji je ručno konfiguriran za pristupnu točku i svaki od svojih klijenata.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje. (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)
- **Network Password:** Unesite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **Confirm Network Password:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Kad pristupna točka ima omogućene sigurnosne postavke, pojavljuje se prozor sa sigurnosnim postavkama bežične mreže.

Unesite novu lozinku pristupne točke (ili usmjerivača).

- 12 Ako vaš pisac podržava značajku Wi-Fi Direct, a funkcija je onemogućena, pojavit će se njen odgovarajući zaslon.

Ako želite omogućiti značajku Wi-Fi Direct, označite potvrdni okvir i kliknite na gumb **Next**. Ako ne želite, kliknite na gumb **Next**.

Wireless Settings

**Wi-Fi Direct Settings**

Your printer supports Wi-Fi Direct.

Since your printer is a Wi-Fi-enabled printer, you can use Wi-Fi Direct to enable your mobile device to easily connect to your printer.

Do you want to turn on Wi-Fi Direct on your printer?

Yes, I want to turn on Wi-Fi Direct on my printer. [Help](#)

Wi-Fi Direct Name:  (23 characters)

Password setting:  (8~64 characters)

Hide characters

< Back   Next >   Cancel



- Može započeti s građenjem značajke Wi-Fi Direct pomoću programa Samsung Easy Printer Manager (pogledajte "Postavljanje značajke Wi-Fi Direct" na stranici ).
- **Wi-Fi Direct Name:** Zadani naziv za Wi-Fi Direct je naziv modela, a maksimalna duljina mu je 23 znaka.
- **Password setting** je numerički niz duljine 8 ~ 64 znakova.

# Postavljanje bežične mreže

**13** Kada dovršite postavke bežične mreže, odspojite USB kabel između računala i uređaja.

**14** Postavljanje bežične mreže je dovršeno. Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Quit**.



Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instalacija za Mac" na stranici ).

## Ad hoc putem USB kabela

Ako nemate pristupnu točku (AP), svejedno uređaj možete spojiti bežično na računalo, postavljanjem ad hoc bežične mreže slijedeći ove jednostavne upute.


### Stavke za pripremu

- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- USB kabel

## Stvaranje ad hoc mreže na računalu Mac

**1** Provjerite je li stroj spojen s vašim računalom i je li uključen.

**2** Umetnite priloženi CD-ROM u pogon za CD-ROM.

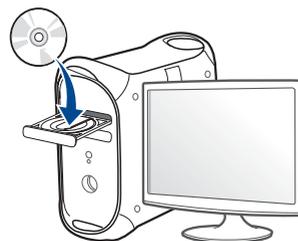

**3** Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a koja se prikazuje na Mac desktopu.

- Za Mac OS X 10.8 dva puta kliknite na ikonu CD-ROM koja se pojavljuje na pronalazaču **Finder**.

**4** Dvostruko pritisnite na mapu **MAC\_Installer** > ikona **Installer OS X**.

**5** Pritisnite na **Continue**.

**6** Pročitajte sporazum o licenci i pritisnite **Continue**.

**7** Pritisnite **Agree** za slaganje sa sporazumom o licenci.

**8** Pritisnite na **Install**. Instaliraju se sve komponente potrebne za rad pisača.

Ako pritisnete na **Customize**, možete odabrati pojedinačne komponente za instaliranje.

# Postavljanje bežične mreže

9 Unesite zaporku i kliknite na **OK**.

10 Odaberite **Configuration of Wireless network** na **Printer Connection Type**, a zatim kliknite na **Continue**.



11 Nakon pretraživanja bežičnih mreža, pojavljuje se popis bežičnih mreža koje je Vaš uređaj pretraživao. Kliknite na **Advanced Setting**.



- **Enter the wireless Network Name:** Unesite SSID naziv (SSID je osjetljiv na velika i mala slova).
- **Operation Mode:** Odaberite ad hoc uređaj.
- **Channel:** Odaberite kanal (**Auto Setting** ili 2412 MHz do 2467 MHz).

- **Authentication:** Odaberite vrstu autentikacije.
  - **Open System:** Autentikacija se ne koristi, a šifriranje se može ili ne mora koristiti, ovisno o potrebi za sigurnost podataka.
  - **Shared Key:** Autentikacija se koristi. Uređaj koji ima odgovarajući WEP ključ može pristupiti mreži.
- **Encryption:** Odaberite šifriranje (None, WEP64, WEP128).
- **Network Password:** Unesite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **Confirm Network Password:** Potvrdite šifriranu vrijednost mrežne lozinke.
- **WEP Key Index:** Ako koristite WEP šifriranje, odaberite odgovarajući **WEP Key Index**.

Kad ad hoc mreža ima sigurnosne postavke, pojavljuje se sigurnosti prozor bežične mreže.

Odaberite **Open System** ili **Shared Key** radi autentikacije i kliknite na **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) je sigurnosni protokol koji sprječava neovlašteni pristup na bežičnu mrežu. WEP kodira dio podataka svakog paketa razmijenjenog na bežičnoj mreži pomoću 64-bitnog ili 128-bitnog WEP ključa za šifriranje.

12 Pojavljuje se prozor koji pokazuje postavke bežične mreže. Provjerite postavke i kliknite na **Next**.

# Postavljanje bežične mreže



Prije unosa IP adrese uređaja, morate znati informacije o konfiguraciji računalne mreže. Ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na DHCP, postavke bežične mreže također moraju biti DHCP. Isto tako, ako je konfiguracija računalne mreže postavljena na Static, postavke bežične mreže također moraju biti Static.

Ako je računalo postavljeno na DHCP i želite koristiti postavke bežične mreže Static, morate se obratiti mrežnom administratoru da biste dobili statičku IP adresu.

- **Za metodu DHCP**

Ako je metoda dodjele IP adrese DHCP, provjerite prikazuje li se DHCP u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje Static, kliknite **Change TCP/IP** kako biste metodu dodjele promijenili u **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Za metodu Static**

Ako je metoda dodjele IP adrese Static, provjerite prikazuje li se Static u prozoru **Wireless Network Setting Confirm**. Ako se prikazuje DHCP, kliknite **Change TCP/IP** kako biste unijeli IP adresu i druge vrijednosti mrežne konfiguracije za uređaj.

Na primjer,

Ako su informacije o računalnoj mreži kako slijedi:

- IP adresa: 169.254.133.42
- Maska podmreže: 255.255.0.0

Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:

- IP adresa: 169.254.133.**43**
- Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)
- Ulaz: 169.254.133.1

**13** Kad se pojavi prozor koji vam govori da je povezivanje mrežnim kablom potvrđeno, odspojite mrežni kabel i kliknite na **Next**.

Ako je mrežni kabel priključen, mogu se pojaviti teškoće pri pronalaženju uređaja kad se konfigurira bežična mreža.

**14** Bežična mreža povezuje u skladu s mrežnom konfiguracijom.

**15** Postavljanje bežične mreže je dovršeno. Nakon završetka instaliranja, pritisnite na **Quit**.



Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instalacija za Mac" na stranici ).

## Korištenje mrežnog kabela



Uređaji koji ne podržavaju mrežni ulaz neće moći koristiti ovu značajku (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).

Vaš uređaj je uređaj kompatibilan s mrežom. Da biste omogućili da Vaš uređaj radi s mrežom, morat ćete provesti neke konfiguracijske postupke.

# Postavljanje bežične mreže



- Nakon kompletiranja veze bežične mreže, morate instalirati upravljački program uređaja za ispis iz aplikacije (pogledajte "Instaliranje upravljačkog programa preko mreže" na stranici ).
- Pogledajte kod mrežnog administratora ili osobe koja postavlja bežičnu mrežu za informacije o Vašoj mrežnoj konfiguraciji.

## Stavke za pripremu

- Pristupna točka
- Računalo povezano na mrežu
- CD sa softverom koji je priložen uređaju
- Uređaj instaliran sa sučeljem bežične mreže
- Mrežni kabel

## Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji

Možete identificirati mrežne postavke Vašeg uređaja za ispis izvješća o konfiguraciji mreže.

Pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4.

## IP postavke pomoću programa SetIP (Windows)

Ovaj program se koristi za ručno postavljanje mrežne IP adrese Vašeg uređaja, koristeći njegovu MAC adresu za komunikaciju s uređajem. MAC adresa je serijski broj mrežnog sučelja na hardveru i može se pronaći pod **Network Configuration Report**.

Pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5.

## Konfiguriranje bežične mreže uređaja

Prije započinjanja, potrebno je znati naziv mreže (SSID) za bežičnu mrežu i mrežni ključ ako je kodiran. Ova informacija je bila postavljena kada je instalirana pristupna točka (ili bežični usmjerivač). Ako ne znate o Vašem bežičnom okruženju, obratite se osobi koja je postavila mrežu.

Za konfiguriranje bežičnih parametara možete koristiti **SyncThru™ Web Service**.

## Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

Prije početka konfiguriranja bežičnog parametra, provjerite status kablске veze.

# Postavljanje bežične mreže

- 1 Provjerite je li mrežni kabel priključen na uređaj. Ako ne, povežite uređaj sa standardnim mrežnim kabelom.
- 2 Pokrenite web-preglednik, kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu Vašeg uređaja u prozor preglednika.

Na primjer,



- 3 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.
- 4 Utipkajte **ID** i **Password**, a zatim kliknite na **Login**. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.

- **ID:** admin
- **Password:** sec00000

- 5 Kad se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite na **Network Settings**.

- 6 Kliknite na **Wireless > Wizard**.



**Wizard** će Vam pomoći postaviti konfiguraciju bežične mreže. Međutim, ako želite izravno postaviti bežičnu mrežu, odaberite **Custom**.

- 7 Odaberite jedan **Network Name(SSID)** na popisu.
  - **SSID:** SSID (Service Set Identifier) je naziv koji identificira bežičnu mrežu, pristupne točke, a bežični uređaji koji se pokušavaju povezati na određenu bežičnu mrežu moraju koristiti isti SSID. SSID je osjetljiv na velika i mala slova.
  - **Operation Mode:** **Operation Mode** odnosi se na vrstu bežičnog povezivanja (pogledajte "Naziv bežične mreže i mrežne lozinke" na stranici ).
    - **Ad-hoc:** Omogućuje bežične uređaje za izravno komuniciranje jedni s drugima u ravnomjernom okruženju.
    - **Infrastructure:** Omogućuje bežične uređaje za izravno komuniciranje jedni s drugima putem pristupne točke.



Ako je **Operation Mode** Vaše mreže **Infrastructure**, odaberite SSID pristupne točke. Ako je **Operation Mode Ad-hoc**, odaberite SSID uređaja.

- 8 Kliknite na **Next**.

Ako se pojavi prozor postavki bežične sigurnosne mreže, unesite registriranu lozinku (mrežna lozinka) i kliknite **Next**.
- 9 Pojavljuje se potvrdni prozor, molimo provjerite svoje bežične postavke. Ako su postavke točne, kliknite na **Apply**.

# Postavljanje bežične mreže



Otpojite mrežni kabel (standardni ili mrežni). Vaš uređaj bi trebao početi komunicirati bežično s mrežom. U slučaju Ad-hoc modusa, možete istovremeno koristiti bežični LAN i žičani LAN.

- 10 Umetnite priloženi CD sa softverom u pogon za CD-ROM te slijedite upute u prozoru kako biste postavili bežičnu mrežu.

## Uključivanje/isključivanje Wi-Fi mreže



Ako Vaš uređaj ima prikaz, Wi-Fi također možete uključiti/isključiti na upravljačkoj ploči pomoću izbornika **Network**.

- 1 Provjerite je li mrežni kabel priključen na uređaj. Ako ne, povežite uređaj sa standardnim mrežnim kabelom.
- 2 Pokrenite web-preglednik, kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu Vašeg uređaja u prozor preglednika.  
Na primjer,

 http://192.168.1.133/

- 3 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.

- 4 Upišite **ID** i **Password**, zatim kliknite na **Login**. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**
- 5 Kad se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite na **Network Settings**.
- 6 Kliknite na **Wireless > Custom**.  
Također možete uključiti/isključiti Wi-Fi mrežu.

## Postavljanje značajke Wi-Fi Direct za mobilno ispisivanje

Wi-Fi Direct je metoda povezivanja ravnopravnih subjekata laka za postavljanje, između pisača s certificiranim Wi-Fi Directom i mobilnog uređaja koji omogućuje sigurno povezivanje i bolji protok podataka nego kod modusa Ad Hoc.

Sa značajkom Wi-Fi Direct pisač možete povezati na mrežu Wi-Fi Direct dok se istovremeno spajate na pristupnu točku. Možete istovremeno koristiti žičanu mrežu i mrežu Wi-Fi Direct, tako da više korisnika može pristupiti dokumentima i ispisivati ih, kako iz značajke Wi-Fi Direct, tako i putem žičane mreže.

# Postavljanje bežične mreže



- Mobilni uređaj ne možete priključiti na Internet putem značajke Wi-Fi Direct pisača.
- Popis podržanih protokola može se razlikovati za Vaš model, Wi-Fi Direct mreže NE podržavaju IPv6, mrežno filtriranje, IPSec, WINS i SLP servise.
- Maksimalni broj uređaja koji se mogu spojiti putem značajke Wi-Fi Direct je 3.

## Postavljanje značajke Wi-Fi Direct

Značajku Wi-Fi Direct možete omogućiti na jedan od sljedećih načina.

### S računala s priključenim USB kabelom (preporučljivo)

Kad dovršite instaliranje upravljačkog programa, za promjenu postavki značajke Wi-Fi Direct moguće je koristiti Samsung Easy Printer Manager.



Samsung Easy Printer Manager dostupan je samo za korisnike sustava Windows i Mac.

- U izborniku **Početak** odaberite **Programi** ili **Svi programi** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Device Settings** > **Network**.
  - **Wi-Fi Direct On/Off**: Odaberite **On** da biste omogućili.

- **Device Name**: Unesite naziv pisača za pretraživanje svojeg pisača na bežičnoj mreži. Po zadanome naziv uređaja je naziv model.
- **IP Address**: Unesite IP adresu pisača. Ova IP adresa se koristi samo za lokalnu mrežu, a ne za infrastrukturne i bežične mreže. Preporučujemo da koristite zadanu lokalnu IP adresu (zadana lokalna IP adresa pisača za Wi-Fi Direct je 192.168.3.1 )
- **Group Owner**: Aktivirajte ovu opciju kako biste dodijelili pisač vlasniku grupe Wi-Fi Direct. **Group Owner** djeluje slično kao bežična pristupna točka. Preporučujemo da aktivirate ovu opciju.
- **Network Password**: Ako je Vaš pisač **Group Owner**, potreban je ključ **Network Password** da bi se drugi mobilni uređaji mogli priključivati na pisač. Značajku network password (mrežna lozinka) možete sami konfigurirati ili možete zapamtiti danu mrežnu lozinku koja se stvara po zadanome.

### S uređaja (uređaji sa zaslonskim prikazom)



Pristupanje izbornicima može se razlikovati od modela do modela (pogledajte "M332xND/M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND" na stranici 1).

- Na upravljačkoj ploči odaberite  (Izbornik) > **Network** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- Omogućite **Wi-Fi Direct**.

# Postavljanje bežične mreže

## S računala povezanog na mrežu

Ako Vaš pisač koristi mrežni kabel ili bežičnu pristupnu točku, možete omogućiti i konfigurirati web-uslugu Wi-Fi Direct iz SyncThru™ Web Service.

- Pristupite usluzi **SyncThru™ Web Service**, odaberite **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
- Omogućite ili onemogućite **Wi-Fi Direct** i postavite druge opcije.



- Za korisnike sustava Linux
  - Ispišite izvještaj o konfiguraciji IP mreže za provjeru izlaza (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
  - Pristupite **SyncThru Web Service**, odaberite **Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct**.
  - Omogućite ili onemogućite **Wi-Fi Direct**.

## Postavljanje mobilnog uređaja

- Nakon postavljanja značajke Wi-Fi Direct s pisača, proučite korisnički priručnik mobilnog uređaja koji koristite za postavljanje njegove značajke Wi-Fi Direct.
- Nakon postavljanja značajke Wi-Fi Direct, morate preuzeti aplikaciju za mobilni ispis (na primjer: Samsung Mobile printer) za ispis sa pametnog telefona.



- Kad pronađete pisač na koji se želite povezati s Vašeg mobilnog uređaja, odaberite pisač i LED svjetlo pisača će bljeskati. Pritisnite gumb WPS pisača i on će se povezati s Vašim mobilnim uređajem.
- Ako Vaš mobilni uređaj ne podržava Wi-Fi Direct, morate unijeti "mrežni ključ" pisača umjesto pritiskanja gumba WPS.

## Rješavanje problema žičane mreže

### Problemi tijekom postavljanja ili instaliranja upravljačkog programa

#### Printers Not Found

- Uređaj se možda ne može uključiti. Uključite računalo i uređaj.
- USB kabel nije spojen između računala i uređaja. Spojite uređaj na računalo koristeći USB kabel.
- Uređaj ne podržava bežičnu mrežu (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).

# Postavljanje bežične mreže

## Connecting Failure - SSID Not Found

- Uređaj nije u mogućnosti pretraživati naziv mreže (SSID) koji ste odabrali ili unijeli. Provjerite naziv mreže (SSID) na Vašoj pristupnoj točki i pokušajte ponovno spojiti.
- Pristupna točka nije uključena. Uključite svoju pristupnu točku.

# Postavljanje bežične mreže

## Connecting Failure - Invalid Security

- Sigurnost nije pravilno konfigurirana. Provjerite konfiguriranu sigurnost na Vašoj pristupnoj točki i uređaju.

## Connecting Failure - General Connection Error

- Vaše računalo ne prima signal od Vašeg uređaja. Provjerite USB kabel i napajanje Vašeg uređaja.

## Connecting Failure - Connected Wired Network

- Vaš uređaj je spojen pomoću žičanog mrežnog kabela. Uklonite žičani mrežni kabel iz Vašeg uređaja.

## Connecting Failure - Assigning the IP address

- Uključite napajanje za pristupnu točku (ili bežični usmjerivač) i uređaj.

## PC Connection Error

- Konfigurirana mrežna adresa se ne može spojiti između računala i uređaja.
  - Za DHCP mrežno okruženje  
Uređaj automatski prima IP adresu (DHCP) ako je računalo konfigurirano za DHCP.



Ako postupak ispisivanja ne radi u DHCP modusu, problem je možda prouzročila automatski promijenjena IP adresa Usporedite IP adresu

između IP adrese proizvođača i IP adrese ulaza pisača.

### Kako usporediti:

- 1 Ispišite izvještaj o mrežnim informacijama svojeg pisača, a zatim provjerite IP adresu (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).
- 2 Provjerite IP adresu ulaza pisača na svojem računalu.
  - a Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.
    - Za sustav Windows 8 iz izbornika **Charms(Gumbići)** odaberite opciju **Pretraživanje > Postavke**.
    - b Za Windows XP/Server 2003 odaberite **Pisači i faksovi**.
      - Za Windows Server 2008/Vista izaberite **Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Pisači**.
      - Za sustav Windows 7/8 odaberite **Upravljačka ploča > Uređaji i pisači**.
      - Za Windows Server 2008 R2 izaberite **Upravljačka ploča > Hardver > Uređaji i pisači**.
    - c Kliknite desnom tipkom na vaš uređaj.
    - d Za Windows XP/2003/2008/Vista pritisnite **Svojstva**.  
Za operativni sustav Windows 7/8 i Windows Server 2008 R2 iz kontekstnih izbornika odaberite opciju **Printer properties**.  
Ako stavka **Svojstva pisača** (Svojstva pisača) ima oznaku ?, možete odabrati druge upravljačke programe za pisač, pridružene uz odabrani pisač.
    - e Kliknite na pločicu **Priključak** (Ulaz).
    - f Kliknite na gumb **Konfiguriraj priključak....**

# Postavljanje bežične mreže

- g Provjerite je li IP adresa **Naziv ili IP adresa pisača** (naziv pisača ili IP adresa): na listu mrežne konfiguracije.
- 3 Promijenite IP adresu ulaza pisača ako se razlikuje od one u izvješću mrežnih informacija.  
Ako želite koristiti CD s instalacijskim softverom da biste promijenili IP ulaza,  
Spajanje na mrežni pisač. Za ponovno povezivanje IP adrese.

- Za mrežno okruženje Static

Uređaj koristi statičku adresu kada je računalo konfigurirano za statičku adresu.

Na primjer,

Ako su mrežne informacije računala kako slijedi:

- IP adresa: 169.254.133.42
- Maska podmreže: 255.255.0.0

Zatim, informacije o računalnoj mreži moraju biti kako slijedi:

- IP adresa: 169.254.133.**43**
- Maska podmreže: 255.255.0.0 (Koristite masku računalne podmreže.)
- Ulaz: 169.254.133.1

## Drugi problemi

Ako se problemi javljaju prilikom korištenja uređaja na mreži, provjerite sljedeće:



Informacije o pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču) pogledajte u njezinom vlastitom korisničkom priručniku.

- Ne možete u isto vrijeme omogućiti žičanu i bežičnu mrežu.
- Vaše računalo, pristupna točka (ili bežični usmjerivač) ili uređaj možda nisu uključeni.
- Provjerite bežični prijem oko uređaja. Ako je usmjerivač daleko od uređaja ili postoji prepreka, možda ćete imati poteškoća s primanjem signala.
- Uključite napajanje za pristupnu točku (ili bežični usmjerivač), uređaj i računalo. Ponekad pokretanje napajanja može oporaviti mrežnu komunikaciju.
- Provjerite blokira li softver vatrozida (V3 ili Norton) komunikaciju.  
Ako su računalo i uređaj povezani na istu mrežu i nije ih moguće pronaći prilikom pretraživanja, softver vatrozida možda blokira komunikaciju. Pogledajte u korisničkom priručniku za softver kako biste ga isključili i pokušajte ponovno tražiti uređaj.
- Provjerite je li IP adresa uređaja pravilno dodijeljena. IP adresu možete provjeriti prilikom ispisa izvještaja mrežne konfiguracije.
- Provjerite je li pristupna točka (ili bežični usmjerivač) podešen sigurno (lozinka). Ako ima lozinku, provjerite kod administratora pristupne točke (ili bežični usmjerivač).

# Postavljanje bežične mreže

- Provjerite IP adresu uređaja. Ponovno instalirajte upravljački program uređaja i promijenite postavke za spajanje na uređaj na mreži. Zbog karakteristika DHCP, dodijeljena IP adresa se može promijeniti ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme ili ako se pristupna točka ponovno postavi.

Kad konfigurirate DHCP poslužitelj na pristupnoj točki (ili bežičnom usmjerivaču), registrirajte MAC adresu proizvođača. Tako uvijek možete koristiti IP adresu koja je postavljena s MAC adresom. MAC adresu svog stroja možete identificirati ispisom izvješća o konfiguraciji mreže (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).

- Provjerite bežično okruženje. Možda se nećete moći spojiti na mrežu u infrastrukturnom okruženju u kojem prije spajanja na pristupnu točku (ili bežični usmjerivač) trebate upisati korisničke podatke.
- Ovaj uređaj podržava samo IEEE 802.11 b/g/n i Wi-Fi. Druge vrste bežične komunikacije (npr. Bluetooth) nisu podržane.
- Kada koristite ad hoc način rada u operativnim sustavima kao što je Windows Vista, možda ćete trebati postaviti postavke bežične veze svaki put kada koristite bežični uređaj.
- Ne možete istovremeno koristiti infrastrukturni način rada i Ad hoc način rada za Samsung bežične mrežne uređaje.
- Uređaj je unutar raspona bežične mreže.

- Uređaj se nalazi daleko od prepreka koje bi mogle blokirati bežični signal.

Uklonite sve velike metalne predmete između pristupne točke (ili bežičnog usmjerivača) i uređaja.

Uvjerite se da uređaj i bežična pristupna točka (ili bežični usmjerivač) nisu odvojeni stupovima, zidovima ili potpornjevima koji sadrže metal ili beton.

- Uređaj se nalazi daleko od drugih elektroničkih uređaja koji bi mogli ometati bežični signal.

Mnogi uređaji mogu ometati signal bežične mreže, uključujući mikrovalnu pećnicu i neke Bluetooth uređaje.

- Kad god se konfiguracija vaše pristupne točke (ili bežičnog usmjerivača) promijeni, morate ponoviti postavljanje bežične mreže uređaja.
- Maksimalni broj uređaja koji se mogu spojiti putem značajke Wi-Fi Direct je 3.
- Ako je Wi-Fi Direct UKLJUČEN, ovaj stroj podržava samo IEEE 802.11b/g.
- Ako je pristupna točka podešena da radi samo sa standardnim 802.11n, možda se neće spojiti s vašim strojem.

# Samsung Mobile Print

## Što je Samsung Mobile Print?

**Samsung Mobile Print** je besplatna aplikacija koja korisnicima omogućuje ispis fotografija, dokumenata i web-stranica izravno s pametnog telefona ili tableta. **Samsung Mobile Print** je osim s Android i iOS pametnim telefonima kompatibilan i s uređajima iPod Touch i tablet PC. On povezuje Vaš mobilni uređaj s mrežnim pisačem Samsung ili na bežični pisač putem Wi-Fi pristupne točke. Nije potrebno instalirati novi pokretački program niti konfigurirati mrežne postavke - nego samo instalirati aplikaciju **Samsung Mobile Print**, a ona će automatski detektirati kompatibilni Samsung pisač. Osim ispisivanja fotografija, web-stranica i PDF-a, podržano je i skeniranje. Ako imate Samsungov višefunkcijski pisač, svaki dokument možete skenirati u JPG, PDF ili PNG format, kako biste ga brzo i lako pregledavali na mobilnom uređaju.

## Preuzimanje aplikacije Samsung Mobile Print

Za preuzimanje aplikacije **Samsung Mobile Print** idite u dućan aplikacija (Samsung Apps, Play Store, App Store) na svojem mobilnom uređaju i potražite "**Samsung Mobile Print**." Također možete posjetiti iTunes za Appleove uređaje na svom računalu.



## Podržani OS za mobilne telefone

- Android OS 2.1 ili noviji
- iOS 4.0 ili noviji

## Podržani uređaji

- **iOS 4.0 ili noviji:** iPod Touch, iPhone, iPad
- **Android 2.1 ili noviji:** Mobilni uređaji Galaxy series i Android

# AirPrint



Samo strojevi s AirPrint certifikacijom mogu koristiti značajku AirPrint. Provjerite je li u kutiji vašeg stroja došla oznaka certifikacije AirPrint.




AirPrint vam omogućuje bežično ispisivanje izravno s iPhonea, iPada i iPod toucha pokretanjem najnovije verzije iOS.

## Postavljanje značajke AirPrint

Bonjour(mDNS) i IPP protokoli su potrebni na uređaju da bi se mogla koristiti značajka **AirPrint**. Značajku **AirPrint** možete omogućiti po jednoj od sljedećih metoda.

- 1 Provjerite je li uređaj priključen na mrežu.
- 2 Pokrenite web-preglednik, kao što su Internet Explorer, Safari ili Firefox i unesite novu IP adresu Vašeg uređaja u prozor preglednika.

Na primjer,



- 3 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.

- 4 Upišite **ID** i **Password**, zatim kliknite na **Login**. Ako se prvi put prijavljujete na SyncThru™ Web Service, upišite zadani ID i lozinku navedene u nastavku. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

- 5 Kad se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite na **Settings** > **Network Settings**.

- 6 Kliknite na **AirPrint**.

Možete omogućiti značajku AirPrint.

## Ispisivanje putem AirPrinta

Na primjer, priručnik za iPad pruža sljedeće upute:

- 1 Otvorite poruku e-pošte, fotografiju, web-stranicu ili dokument koje želite ispisati.
- 2 Dotaknite ikonu za pokretanje ()
- 3 Odaberite **naziv upravljačkog programa za pisač** i izbornik s opcijama za postavljanje.
- 4 Dodirnite gumb **Ispis** (Ispis). Ispišite.



**Opoziv ispisa:** Ako želite odustati od postupka ispisivanja ili želite pogledati sažetak ispisa, pritisnite središnju ikonu za ispis () u višezadaćnom području. U središtu ispisa možete pritisnuti za odustajanje.

# Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ je usluga koja omogućuje ispisivanje na pisaču korištenjem pametnog telefona, tableta ili nekog drugog uređaja povezanog s webom. Jednostavno za pisač registrirajte račun u Google i spremni ste za korištenje usluge Google Cloud Print™. Svoj dokument ili poruku e-pošte možete ispisati pomoću aplikacije Chrome OS, Chrome browser ili Gmail™/ Google Docs™ na svojem mobilnom uređaju, tako da ne morate instalirati upravljački program za pisač na mobilnom uređaju. Pogledajte Googleovo web-mjesto (<http://www.google.com/cloudprint/learn/> ili <http://support.google.com/cloudprint>) za više informacija o usluzi Google Cloud Print™.

## Registriranje Googleovog računa za pisač



- Uvjerite se da je uređaj pisača uključen i spojen na žičanu ili bežičnu mrežu s pristupom na Internet.
- Možete stvoriti svoj Google račun unaprijed.

- 1 Otvorite preglednik Chrome.
- 2 Posjetite [www.google.com](http://www.google.com).
- 3 Prijavite se na Googleovo web-mjesto pomoću svoje Gmail™ adrese.

- 4 Unesite IP adresu Vašeg pisača u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi** (Idi).
- 5 Kliknite na **Login** u gornjem desnom uglu web-mjesta SyncThru™ Web Service.
- 6 Ako je ovo prvi put da se prijavljujete u **SyncThru™ Web Service**, morate se prijaviti kao administrator. Ispod ispišite zadanu **ID** i **Password**. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.
  - **ID: admin**
  - **Password: sec00000**



Ako mrežno okruženje koristi proxy poslužitelj, morate konfigurirati proxy IP adresu i broj ulaza iz **Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting**. Za više informacija kontaktirajte davatelja mrežnih usluga ili mrežnog administratora.

- 7 Kad se otvori prozor **SyncThru™ Web Service**, kliknite na **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.
- 8 Unesite naziv i opis svojega pisača.
- 9 Kliknite na **Register** (Registriraj se). Pojavljuje se potvrdni skočni prozor.

# Google Cloud Print™



Ako u pregledniku blokirate skočne prozore, potvrdni prozor se neće pojaviti. Omogućite da web-mjesto prikazuje skočne prozore.

**10** Kliknite na **Finish printer registration** (Dovrši registriranje pisača).

**11** Kliknite **Manage your printers** (Upravljaj svojim pisačima).

Sad je Vaš pisač registriran na usluzi Google Cloud Print™.

Na popisu će se pojaviti uređaji spremni za uslugu Google Cloud Print™.

## Ispis s uslugom Google Cloud Print™

Postupak ispisivanja razlikuje se ovisno o aplikaciji ili uređaju koji koristite. Možete vidjeti popis aplikacija koje podržavaju uslugu Google Cloud Print™.



Uvjerite se da je pisač uključen i spojen na žičanu ili bežičnu mrežu s pristupom na Internet.

## Ispis s aplikacije na mobilnom uređaju

Sljedeći koraci su primjer korištenja aplikacije Google Docs™ s mobilnog telefona Android.

**1** Instalirajte aplikaciju Cloud Print na svoj mobilni uređaj.



Ako nemate aplikaciju, preuzmite je iz prodavaonice s aplikacijama, kao što je Android Market ili App Store.

**2** Pristupite aplikaciji Google Docs™ sa svojega mobilnog uređaja.

**3** Dodirnite gumb opcije  dokumenta koji želite ispisati.

**4** Dodirnite gumb  za slanje.

**5** Dodirnite gumb Cloud Print .

**6** Odaberite opcije ispisa ako želite.

**7** Dodirnite **Click here to Print** (Ovdje pritisnite za ispis).

## Ispis iz preglednika Chrome

---

Sljedeći koraci su primjer korištenja preglednika Chrome.


- 1 Pokrenite Chrome.
- 2 Otvorite dokument ili poruku e-pošte koje želite ispisati.
- 3 Kliknite na ikonu ključa  u gornjem desnom kutu preglednika.
- 4 Kliknite na **Ispis**. Pojavljuje se nova kartica za ispis.
- 5 Odaberite **Ispis pomoću značajke Google Cloud Print**.
- 6 Kliknite na gumb **Ispis** (Ispis).



# 3. Korisni izbornici postavki

Ovo poglavlje objašnjava kako pregledati trenutno stanje Vašeg stroja te način postavljanja za napredne postavke stroja.

• <b>Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak</b>	<b>198</b>
• <b>Information</b>	<b>199</b>
• <b>Layout</b>	<b>200</b>
• <b>Paper</b>	<b>201</b>
• <b>Graphic</b>	<b>202</b>
• <b>System Setup</b>	<b>203</b>
• <b>Emulation</b>	<b>206</b>
• <b>Network</b>	<b>207</b>
• <b>Job Management</b>	<b>209</b>
• <b>Admin setup</b>	<b>210</b>
• <b>Eco</b>	<b>212</b>
• <b>Direct USB</b>	<b>213</b>
• <b>Job Status</b>	<b>214</b>
• <b>Counter</b>	<b>215</b>
• <b>Help</b>	<b>216</b>
• <b>Secure Release</b>	<b>217</b>

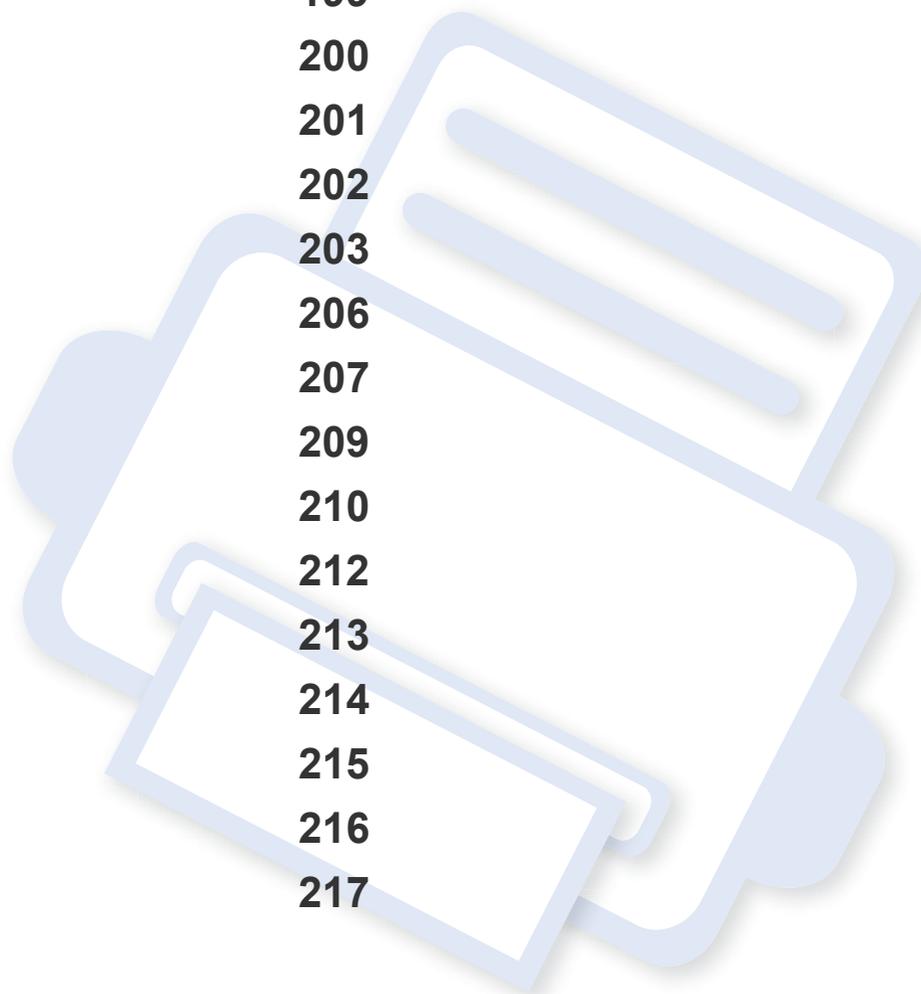

# Prije nego što počnete čitati ovaj odlomak

Ovaj odlomak objašnjava sve značajke dostupne za modele ove serije, kako bi korisnicima pomogao da lakše shvate ove značajke. Značajke koje su dostupne za svaki model možete provjeriti u Osnovni vodič (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ). Slijede savjeti za korištenje ovog odlomka

- Upravljačka ploča omogućuje pristup različitim izbornicima za postavljanje stroja ili korištenje funkcija stroja. Tim je izbornicima moguće pristupiti pritiskom na  (**Izbornik**) ili iz dodirnog zaslona.
- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Za modele koji na upravljačkoj ploči nemaju opciju  (**Izbornik**) ili dodirni zaslon ova značajka nije primjenjiva (pogledajte "Prikaz upravljačke ploče" na stranici ).
- Neki nazivi izbornika mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.

# Information



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (**Izbornik**) > **Information** na upravljačkoj ploči, ILLI

Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu pritisnite opciju



(**Information**).

Stavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Menu Map</b></li><li>• <b>Help List</b></li></ul>	Ispisuje mapu izbornika koja prikazuje izgled i trenutne postavke ovog uređaja.
<b>Configuration</b>	Ispisuje izvještaj o općoj konfiguraciji uređaja.
<b>mrežnoj konfiguraciji</b>	Ispisuje izvješće o trenutnoj mrežnoj konfiguraciji uređaja.
<b>Demo Page</b>	Ispisuje demo stranicu da provjerite ispisuje li Vaš stroj ispravno ili ne.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Supplies Info.</b></li><li>• <b>Supplies Information</b></li></ul>	Ispisuje stranicu s informacijama o potrošnom materijalu.

Stavka	Opis
<b>Usage Counter</b>	Ispisuje stranicu korištenja. Stranica korištenja sadrži ukupni broj ispisanih stranica.
<b>Account</b>	Ispisuje izvješće broja ispisa za svakog korisnika. Koristi se samo kad je obračun postupka omogućen iz usluge SyncThru™ Web Admin Service.
<b>PCL Font</b>	Ispisuje popis PCL fontova.
<b>PS Font</b>	Ispisuje popis PS fontova.
<b>EPSON Font</b>	Ispisuje popis EPSON fontova.
<b>KSC5843 Font<sup>a</sup></b>	Ispisuje popis KSC5843 fontova.
<b>KSC5895 Font<sup>a</sup></b>	Ispisuje popis KSC5895 fontova.
<b>KSSM Font<sup>a</sup></b>	Ispisuje popis KSSM fontova.

a. Ova opcija možda neće biti dostupna, ovisno o zemlji.

# Layout





Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (**Izbornik**) > **Layout** na upravljačkoj ploči,
- Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu pritisnite opciju  (**Setup**) > **Layout**.

Stavka	Opis
<b>Orientation</b>	<p>Odabire smjer u kojem se podaci ispisuju na stranici.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Portrait</b></li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Landscape</b></li></ul> 

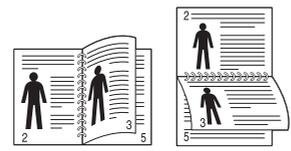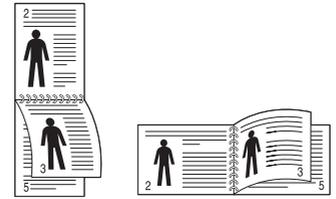Stavka	Opis
<b>Margin</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Common Margin:</b> Postavlja margine za svaku stranu papira.</li><li>• <b>MP Tray:</b> Postavlja margine papira u višefunkcionalnu ladicu.</li><li>• <b>Tray X:</b> Postavlja margine papira za ladice za papir.</li><li>• <b>Emulation Mar./Emulation Margin:</b> Postavlja margine papira za stranicu emulacijskog ispisa.</li></ul>
<b>Duplex</b>	<p>Za ispis na obje strane papira izaberite rub uveza.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Off:</b> Onemogućuje ovu opciju.</li><li>• <b>Long Edge</b></li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Short Edge</b></li></ul> 

# Paper



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (**Izbornik**) > **Paper** na upravljačkoj ploči.
- Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu pritisnite opciju  (**Setup**) > **Paper**.

Stavka	Opis
<b>Copies</b>	Odabire broj kopija.
<b>MP Tray/ [Tray &lt;x&gt;]</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Paper Size:</b> Odabire zadanu veličinu papira.</li><li>• <b>Paper Type:</b> Odabire vrstu papira koji je trenutno uloženi u ladicu.</li></ul>
<b>Paper Source</b>	Postavlja zadanu ladicu za papir.   <b>Auto:</b> Uređaj možete postaviti automatski za ladicu s papirom jednake veličine kad je ladica koja se koristi prazna.

Stavka	Opis
<b>Tray Confirmation</b>	Aktivira potvrdnu poruku za ladicu. Ako otvorite i zatvorite ladicu, pojavljuje se prozor koji Vas pita želite li postaviti veličinu i vrstu papira za ladice koje su upravo otvorene.

# Graphic



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (**Izbornik**) > **Graphic** na upravljačkoj ploči.
- Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu pritisnite opciju  (**Setup**) > **Graphic**.

Stavka	Opis
<b>Resolution</b>	Određuje broj točaka ispisanih po inču (dpi). Što su više postavke, oštrije su ispisani znakovi i grafika.
<b>Clear Text</b>	Ispisuje tekst tamnije nego na normalnom dokumentu.
<b>Auto CR</b>	Omogućuje Vam da dodate potrebnu oznaku kraja za svaku liniju punjenja, što je korisno za korisnike sustava Unix ili DOS.
<b>Edge Enhance</b>	Omogućuje korisniku da pojača oštrinu teksta i grafike kako bi se poboljšala čitljivost.

# System Setup



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (**Izbornik**) > **System Setup** na upravljačkoj ploči.
- Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu odaberite opciju  (**Setup**) > **System** ili **Tray Behavior**.

Stavka	Opis
<b>Date &amp; Time<sup>a</sup></b>	Postavlja datum i vrijeme.
<b>Clock Mode<sup>a</sup></b>	Odabire format za prikazano vrijeme između 12-satnog i 24-satnog formata.
<b>Language</b>	Odabire jezik teksta koji se prikazuje na prikazu upravljačke ploče.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Default Paper</b></li><li>• <b>Default Paper Size</b></li></ul>	Za korištenje možete postaviti zadanu veličinu papira.
<b>Power Save</b>	Postavlja koliko će dugo uređaj čekati prije nego se prebaci u modus uštede energije. Kad uređaj dulje vrijeme ne prima podatke, automatski se smanjuje potrošnja struje.

Stavka	Opis
<b>Wakeup Event</b>	Kad je ova opcija uključena ( <b>On</b> ), uređaj možete probuditi iz modusa uštede energije pomoću sljedećih akcija: <ul style="list-style-type: none"><li>• Stavljanjem papira u ladicu.</li><li>• Otvaranjem ili zatvaranjem prednjeg poklopca.</li><li>• Izvlačenjem ili uvlačenjem ladice.</li></ul>
<b>Job Timeout</b>	Kad nema ulaza određeno vremensko razdoblje, uređaj obustavlja trenutni zadatak. Možete postaviti količinu vremena koliko će stroj čekati prije obustavljanja zadatka.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Altitude Adj.</b></li><li>• <b>Altitude Adjustment</b></li></ul>	Optimizirajte kvalitetu ispisa u skladu s visinom uređaja ("Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici ).
<b>Auto Continue</b>	Utvrđite nastavlja li uređaj ili ne dalje ispisivati kad otkrije da papir ne odgovara postavkama papira. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>0 Sec:</b> Ova opcija Vam omogućuje kontinuirano ispisivanje ako se veličina papira ne podudara s papirom u ladici.</li><li>• <b>30 Sec:</b> Ako se pojavi nepodudaranje papira, prikazat će se poruka o pogrešci. Uređaj čeka oko 30 sekundi, a zatim se automatski briše poruka i nastavlja ispisivanje.</li><li>• <b>Off:</b> Ako se pojavi nepodudaranje papira, uređaj čeka dok ne umetnete pravi papir.</li></ul>

# System Setup

Stavka	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Auto Tray Swi.</b></li><li>• <b>Auto Tray Switch</b></li></ul>	<p>Utvrđite nastavlja li uređaj ili ne dalje ispisivati kad otkrije da papir ne odgovara. Na primjer, ako su ladica 1 i ladica 2 napunjene papirom istih dimenzija, uređaj automatski ispisuje iz ladice 2 ako u ladici 1 ponestane papira.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Ta se opcija ne pojavljuje ako ste u upravljačkom programu pisača odabrali <b>Auto</b> za <b>Paper Source</b>.</div>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Paper Substit.</b></li><li>• <b>Paper Substitution</b></li></ul>	<p>Automatski zamjenjuje veličinu papira upravljačkog programa pisača, kako bi se spriječilo nepodudaranje papira između Letter i A4. Na primjer, ako imate A4 papir u ladici, ali ste veličinu papira postavili na Letter u upravljačkom programu pisača, uređaj ispisuje na papir A4 i obrnuto.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tray Protect.</b></li><li>• <b>Tray Protection</b></li></ul>	<p>Odlučuje o korištenju ili nekorištenju značajke <b>Auto Tray Swi./Auto Tray Switch</b> za određenu ladicu. Ako postavite ladicu1 na uključeno, na primjer, tada je ladica1 isključena tijekom prebacivanja ladica.</p>
<b>SkipBlankPage</b>	<p>Pisač otkriva podatke ispisa iz računala, bilo da je stranica prazna ili ne. Možete postaviti da se ispisuje ili preskače prazna stranica.</p>

Stavka	Opis
<b>Maintenance</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CLR Empty Msg.:</b> Ova opcija se pojavljuje samo kad je uložak tonera prazan.</li><li>• <b>Supplies Life:</b> Omogućuje da provjerite koliko stranica je ispisano i količinu tonera preostalog u spremniku.</li><li>• <b>Image Mgr.:</b> Omogućuje podešavanje gustoće boje.</li><li>• <b>TonerLow Alert:</b> Ako u ulošku nema tonera, pojavljuje se poruka koja informira korisnika da promijeni toner. Ovu opciju možete postaviti tako da se ova poruka pojavljuje ili ne.</li><li>• <b>ImgU.Low Alert<sup>b</sup>:</b> Omogućuje podešavanje alarma za oglašavanje kad je jedinica za snimanje skoro prazna.</li></ul> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Samo M3325/M3825/M4025 series.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>RAM Disk:</b> Omogućuje/onemogućuje da RAM disk upravlja zadacima.</li></ul>
<b>Toner Save</b>	<p>Aktiviranje ovog načina rada proširuje vijek trajanja uložka tonera i smanjuje troškove po stranici, izvan onoga kako bi bilo u normalnom načinu rada, ali to smanjuje kvalitetu ispisa.</p>

# System Setup

Stavka	Opis
<b>Eco Settings</b>	<p>Omogućuje spremanje resursa ispisa i omogućuje ekološki prihvatljivo ispisivanje (pogledajte "Ekološko ispisivanje" na stranici 12).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Default Mode:</b> Odaberite uključenje ili isključenje ekološkog modusa.</li></ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>On Force:</b> Ekološki modus postavlja na uključeno. Ako korisnik želi isključiti ekološki modus, on mora unijeti lozinku.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Select Temp.:</b> Odabire ekološki predložak postavljen iz stavke SyncThru™ Web Service.</li></ul>

Stavka	Opis
<b>Auto Power Off</b>	<p>Automatski isključuje kad je uređaj u modusu uštede energije u vremenu postavljenom pod <b>Auto Power Off &gt; On &gt; Timeout</b>.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"><ul style="list-style-type: none"><li>• Za ponovno uključenje uređaja pritisnite gumb  (<b>Napajanje</b>) na upravljačkoj ploči (uvjerite se da je glavna sklopka uključena).</li><li>• Ako pokrećete upravljački program pisača ili Samsung Easy Printer Manager, vrijeme se automatski produljuje.</li><li>• Dok je uređaj priključen na mrežu ili obavlja ispis, značajka <b>Auto Power Off</b> ne radi.</li></ul></div>
<b>Held Job Timeout</b>	<p>Možete podesiti vrijeme za zadržavanje privremeno zaustavljenog zadatka.</p>
<b>File Policy</b>	<p>Ako memorija već ima isti naziv kad ste unijeli novi naziv datoteke, možete je preimenovati ili prebrisati naziv.</p>
<b>Job Timeout</b>	<p>Postavlja duljinu vremena u kojem pisač čeka prije ispisivanja posljednje stranice ispisa koji ne završava s naredbom za ispis stranice.</p>

a. Samo M382xDW

b. Samo M3325/M3825/M4025 series.

# Emulation



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (**Izbornik**) > **Emulation** na upravljačkoj ploči.
- Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu pritisnite opciju  (**Setup**) > **Emulation**.

Stavka	Opis
<b>Emulation Type</b>	Strojni jezik određuje kako računalo komunicira s uređajem.
<b>Setup</b>	Postavlja detaljne postavke za odabranu vrstu emulacije.

# Network



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Pritisnite  (**Izbornik**) > **Network** na upravljačkoj ploči.
- Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu pritisnite opciju  (**Setup**) > **Network**.



Ovu značajku možete koristiti i iz usluge SyncThru™ Web Service. Otvorite web-preglednik na računalu spojenom na mrežu i upišite IP adresu svojega uređaja. Kad se otvori SyncThru™ Web Service, pritisnite **Settings** > **Network Settings** (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici ).

Opcija	Opis
<b>TCP/IP (IPv4)</b>	<p>Odabire odgovarajući protokol i konfigurira parametre za korištenje mrežnog okruženja (pogledajte "Postavljanje IP adrese" na stranici 5).</p> <p> Potrebno je postaviti mnoge parametre. Ako niste sigurni, ostavite kako je ili se konzultirajte s mrežnim administratorom.</p>
<b>TCP/IP (IPv6)</b>	<p>Odabire opciju za korištenje mrežnog okruženja kroz IPv6 (pogledajte "IPv6 konfiguracija" na stranici ).</p>
<b>Ethernet</b>	<p>Konfigurira priključak za ethernet i brzinu mrežnog prijenosa.</p> <p> Isključite napajanje te uključite nakon što promijenite ovu opciju.</p>
<b>802.1x</b>	<p>Možete odabrati autentikaciju korisnika za mrežnu komunikaciju. Za detaljne informacije konzultirajte se s mrežnim administratorom.</p>
<b>Wi-Fi</b>	<p>Odabire ovu opciju za korištenje bežične mreže (pogledajte "Postavljanje bežične mreže" na stranici ).</p>

# Network

Opcija	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Protocol Mgr.</b></li><li>• <b>Protocol Management</b></li></ul>	<p>Također možete aktivirati ili deaktivirati sljedeće protokole.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>HTTP:</b> Možete odrediti hoće li se koristiti SyncThru™ Web Service ili ne.</li><li>• <b>WINS:</b> Možete konfigurirati WINS poslužitelj. WINS(Windows Internet Name Service) koristi se u operativnom sustavu Windows.</li><li>• <b>SNMP V1/V2:</b> Morate omogućiti ovu opciju da biste koristili SNMP V1/V2 protokol. Administrator može koristiti SNMP za nadzor i upravljanje uređajima na mreži.</li><li>• <b>UPnP(SSDP):</b> Morate omogućiti ovu opciju da biste koristili UPnP(SSDP) protokol.</li><li>• <b>MDNS:</b> Morate omogućiti ovu opciju da biste koristili MDNS (Multicast Domain Name System) protokol.</li><li>• <b>SetIP:</b> Morate omogućiti ovu opciju da biste koristili SetIP protokol.</li><li>• <b>SLP:</b> Možete konfigurirati postavke za SLP (Service Location Protocol). Ovaj protokol omogućuje aplikacijama domaćina da pronađu usluge u mreži lokalnog područja bez prethodne konfiguracije.</li></ul> <div data-bbox="358 1305 1079 1465"> Isključite napajanje te uključite nakon što promijenite ovu opciju.</div>

Opcija	Opis
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Network Conf.</b></li><li>• <b>Network Configuration</b></li></ul>	<p>Ovaj popis prikazuje informacije za mrežnu povezanost Vašeg računala i o konfiguraciji (pogledajte "Ispis izvještaja o mrežnoj konfiguraciji" na stranici 4).</p>
<b>Clear Setting</b>	<p>Mrežne postavke vraća na zadane vrijednosti.</p> <div data-bbox="1467 545 2192 662"> Isključite uređaj i ponovno ga uključite.</div>

# Job Management



- Ova značajka nije podržana za model M382xD.
- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Na upravljačkoj ploči pritisnite opciju  (**Izbornik**) > **Job Management**.
- Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu pritisnite opciju  (**Setup**) > **System**.

Stavka	Opis
<b>Active Job</b>	Prikazuje popise postupaka ispisa koji čekaju na ispisivanje.
<b>Secured Job</b>	Prikazuje popise postupaka ispisa koji su osigurani na disku.
<b>Stored Job</b>	Prikazuje popise postupaka ispisa koji su spremljeni na disk.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Filing Policy</b></li><li>• <b>File Policy</b></li></ul>	Ako memorija već ima isti naziv kad ste unijeli novi naziv datoteke, možete je preimenovati ili prebrisati naziv.

# Admin setup



- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).
- Za ulaz u ovaj izbornik trebate unijeti lozinku. Zadana lozinka je **sec00000**.

Za promjenu opcija ispisa:

- Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu pritisnite opciju



**(Setup) > Admin Setup.**

Stavka	Opis
<b>User Access Control</b>	<p>Možete nadzirati pristup korisnika uređaju. Svakome korisniku možete dodijeliti različite dozvole za korištenje uređaja.</p> <div> Ovu značajku možete koristiti i iz usluge SyncThru™ Web Service. Otvorite web-preglednik na računalu spojenom na mrežu i upišite IP adresu svojega uređaja. Kad se otvori SyncThru™ Web Service, pritisnite karticu <b>Security &gt; User Access Control.</b></div>

Stavka	Opis
<b>Stamp</b>	<p>Možete primijeniti značajku žiga.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Stamp Activate:</b> Možete aktivirati značajku žiga.</li><li>• <b>Item:</b> Možete odabrati ispis stavki, kao što su vrijeme, datum, itd.</li><li>• <b>Opacity:</b> Možete odabrati značajku prozirnosti žiga.</li><li>• <b>Position:</b> Podešava položaj žiga.</li></ul>
<b>Secure Release</b>	<p>Možete podesiti postavke sigurnosnog odobrenja. Značajka sigurnosnog odobrenja omogućuje vam zadržavanje zadatka na uređaju i ispis nakon autentifikacije.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Max Job Count per User:</b> Požete postaviti broj zadataka ispisa koji je dopušten za svakog korisnika.</li><li>• <b>Smart Release:</b> Možete odmah ispisati sve pohranjene zadatke ispisa koje ste poslali nakon prijave.</li><li>• <b>Release Mode:</b> Možete odabrati način rada odobrenja. Ako odaberete način rada <b>Secure Mode</b>, uobičajeni i povjerljivi zadaci ispisuju se nakon autentifikacije. Međutim, pohranjeni zadaci ispisuju se bez autentifikacije. Drugi poslovi se otkazuju. Ako odaberete način rada <b>Mixed Mode</b>, povjerljivi zadaci ispisuju se nakon autentifikacije, ali ostali zadaci bez autentifikacije.</li></ul>
<b>Change Admin. Password</b>	<p>Mijenja lozinku uređaja za pristup značajki <b>Admin Setup.</b></p>

# Admin setup

Stavka	Opis
<b>Firmware Upgrade</b>	Za nadogradnju najnovijeg ugrađenog softvera uključite ovu opciju (" <b>On</b> ") te preuzmite datoteku ugrađenog softvera.
<b>Image Overwrite</b>	Uređaj možete postaviti tako da prebriše podatke spremljene u memoriji. Uređaj prebrisava podatke s različitim uzorcima, eliminirajući mogućnosti obnavljanja.
<b>Application</b>	Možete instalirati ili deinstalirati aplikacije. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Application Management:</b> Možete deinstalirati ili omogućiti/onemogućiti instalirane aplikacije.</li><li>• <b>Install New Application:</b> Možete instalirati novu aplikaciju s USB-a ili ručno unosom URL-a.</li></ul>



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Za model s dodirnim zaslonom, na dodirnom zaslonu pritisnite opciju



(Eco).

Stavka	Opis
Eco-On/Eco-Off	Prikaz trenutnog ekonomičnog načina rada i promjena opcije uključeno/isključeno.
Settings	<p>Postavlja postavke koje se odnose na ekološki modus i mijenjaju se zadane postavke.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Default Mode:</b> Odaberite ovo za uključenje ili isključenje zadanog modusa.</li><li>• <b>Feature Configuration:</b> Odaberite modus <b>Default</b> ili modus <b>Custom</b>. Ako odaberete način rada <b>Custom</b>, možete podesiti postavke za primjenu ekonomičnog načina rada.</li></ul>

# Direct USB



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Za model s dodirnim zaslonom odaberite  ( **Direct USB** ) > na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
<b>Print From</b>	Odaberite datoteku za ispis.
<b>File Manage</b>	Odaberite datoteku za brisanje. USB uređaj možete formatirati.
<b>Show Space</b>	Pokazuje preostali prostor.

# Job Status



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Za model s dodirnim zaslonom odaberite  (**Job Status**) > na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
<b>Current Job</b>	Prikazuje popis zadataka u tijeku i na čekanju.
<b>Secure Job</b>	Prikazuje popise zadataka koji su osigurani na disku.
<b>Stored Job</b>	Prikazuje popise zadataka koji su pohranjeni na disk.
<b>Complete Job</b>	Prikazuje popis završenih zadataka.

# Counter



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Za model s dodirnim zaslonom odaberite opciju  (**Counter**) > na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
<b>Total Printed</b>	Prikazuje ukupni broj ispisanih stranica.

# Help



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Za model s dodirnim zaslonom odaberite opciju  (**Help**) > na dodirnom zaslonu.

Stavka	Opis
<b>Basic Taskflow</b>	Prikazuje osnovnu metodu za pokretanje vašeg zadatka.
<b>Troubleshooting</b>	Prikazuje informacije za otklanjanje problema.

# Secure Release



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj (pogledajte "Pregled izbornika" na stranici ).

Za promjenu opcija ispisa:

- Za model s dodirnim zaslonom odaberite opciju  (**Secure Release**) > na dodirnom zaslonu.



Prikazuje popis zadataka ispisa koje je korisnik postavio u upravljačkom programu pisača. Zadatke ispisa podesite iz prozora postavki ispisa > odaberite način rada iz padajućeg popisa **Printer Mode** (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).

Stavka	Opis
<b>Options</b>	<p>Možete odabrati metode autentifikacije za korištenje za značajku sigurnosnog otpuštanja. Možete odabrati više od jedne metode za autentifikaciju. Primjerice, ako odaberete opciju kartice i PIN, potrebna je autentifikacija korisnika karticom i PIN brojem.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Card:</b> Možete registrirati karticu za korištenje za autentifikaciju.</li><li>• <b>ID/PW:</b> Možete registrirati ID/PW za korištenje za autentifikaciju.</li><li>• <b>PIN:</b> Možete registrirati PIN broj za korištenje za autentifikaciju.</li></ul>
<b>Stored Job</b>	<p>Možete vidjeti zadatke pohranjene na uređaju i njihove informacije. Možete ispisivati ili brisati pohranjene zadatke.</p>
<b>Current Job</b>	<p>Možete vidjeti zadatke trenutno podnesene u uređaj i njihove informacije.</p>



## 4. Posebne značajke

Ovo poglavlje objašnjava posebne značajke ispisivanja.

- **Prilagodba nadmorskoj visini** 219
- **Unos različitih znakova** 220
- **Značajke ispisivanja** 223
- **Korištenje opsijskih značajki uređaja** 240




- Postupci korišteni u ovom poglavlju uglavnom se temelje na sustavu Windows 7.
- Možda je potrebno pritisnuti **OK** za kretanje izbornicima niže razine kod nekih modela.

# Prilagodba nadmorskoj visini

Na kvalitetu ispisa utječe atmosferski pritisak, kojega određuje visina stroja iznad razine mora. Sljedeće informacije će Vas voditi kroz postavljanje ??stroja za najbolju kvalitetu ispisa.

Prije postavljanja vrijednosti nadmorske visine, utvrdite nadmorsku visinu na kojoj se nalazite.

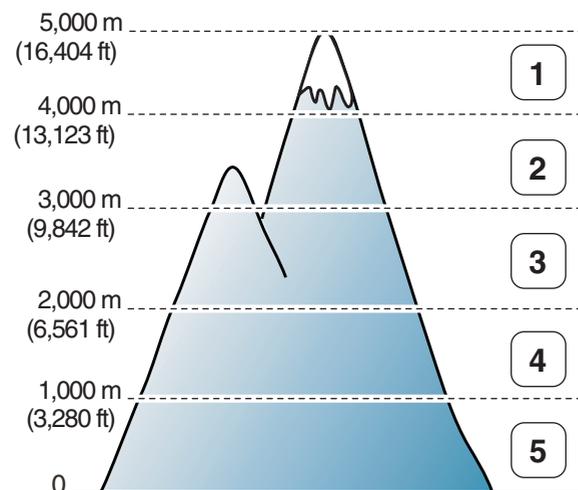

- 1 High 4
- 2 High 3
- 3 High 2
- 4 High 1
- 5 Normal

Vrijednost visine možete postaviti iz značajke **Device Settings** (Postavke uređaja) u programu Samsung Easy Printer Manager.

- Za korisnike sustava Windows i Mac postavljate iz programa **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Prebaci na napredni način)** > **Device Settings**, pogledajte "Device Settings" na stranici .



- Ako je Vaš stroj spojen na mrežu, možete postaviti visinu putem značajke SyncThru™ Web Service (pogledajte "Korištenje usluge SyncThru™ Web Service" na stranici ).
- Visinu možete postaviti i putem opcije **System Setup** na zaslonu stroja (pogledajte "Osnovne postavke uređaja" na stranici ).

# Unos različitih znakova



Samo M382xND/M382xDW/M402xND.

Obzirom da obavljate različite zadatke, možda trebate unijeti nazive i adrese.

## Unos alfanumeričkih znakova

Pritisnite gumb dok se na prikazu ne pojavi odgovarajuće slovo. Na primjer, za unos slova O pritisnite 6, označeno s MNO. Svaki put kad pritisnete 6, na prikazu je drugo slovo, M, N, O, m, n, o i na kraju 6. Da biste pronašli slovo koje želite unijeti, pogledajte "Slova i brojke na tipkovnici" na stranici 2.



- Razmak možete unijeti pritiskom dvaput na 1.
- Za brisanje zadnje znamenke ili znaka pritisnite gumb sa strelicom.

## Slova i brojke na tipkovnici



- Skupovi posebnih znakova mogu se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim opcijama i modelima.
- Neke vrijednosti ključeva možda se neće pojaviti, ovisno o postupku koji izvodite.

Tipka	Dodijeljene brojke, slova ili znakovi
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # \$ ( ) [ ] (Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu autentikaciju.)

# Unos različitih znakova

Tipka	Dodijeljene brojke, slova ili znakovi
#	# =   ? " : { } < > ; (Ovi simboli su dostupni kad upišete za mrežnu autentikaciju.)


## Objašnjenje skočne tipkovnice



- Ova značajka dostupna je samo za modele s dodirnim zaslonom.
- Neke vrijednosti ključeva možda se neće pojaviti, ovisno o postupku koji izvodite.

Pomoću tipkovnice na početnom zaslonu možete unijeti alfabetske znakove, brojeve, dijakritičke znakove ili posebne simbole. Ova tipkovnica posebno je raspoređena kao uobičajena tipkovnica radi bolje iskoristivosti za korisnika.

Dodirnite područje unosa gdje trebate unijeti alfabetske znakove, brojeve, dijakritičke znakove ili posebne simbole i tipkovnica će se pojaviti na zaslonu.

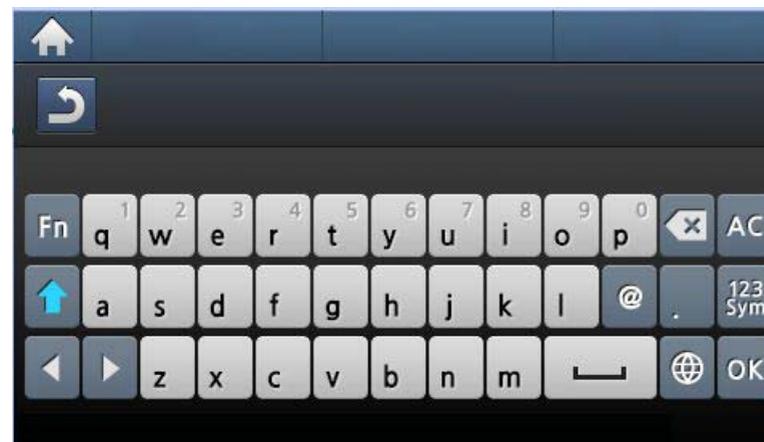

-  : Vraćanje na gornji izbornik.
-  : Brisanje svih znakova u području unosa.
-  : Brisanje znakova u području unosa.
-  : Pomicanje pokazivača između znakova u području unosa.
-  : Pohranjivanje i zatvaranje rezultata unosa.
-  : Unos razmaka između znakova. Možete umetnuti i stanku.

# Unos različitih znakova

-  : Prijelaz između tipki za mala i velika slova.
-  : Prijelaz iz alfanumeričke tipkovnice na brojčanu tipkovnicu ili tipkovnicu s posebnim simbolima.
-  : Prijelaz između dijakritičkih znakova.

# Značajke ispisivanja



- Za osnovne značajke ispisivanja proučite Osnovni vodič (pogledajte "Osnovno ispisivanje" na stranici ).
- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).

## Promjena zadanih postavki ispisa

- 1 Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.
- 2 Odaberite **Upravljačka ploča > Uređaji i pisači**.
- 3 Kliknite desnom tipkom na Vaš uređaj.
- 4 Odaberite **Postavke ispisa**.



Ako **Postavke ispisa** imaju ?, možete odabrati druge upravljačke programe za pisač priključene odabranom pisaču.

- 5 Na svakoj kartici promijenite postavke.
- 6 Kliknite **U redu**.



Ako želite promijeniti postavke za svaki posao ispisa, promijenite to u **Postavke ispisa**.

## Postavljanje vašeg uređaja kao zadanog uređaja

- 1 Kliknite na izbornik **Početak** u sustavu Windows.
- 2 Odaberite **Upravljačka ploča > Uređaji i pisači**.
- 3 Odaberite svoj uređaj.
- 4 Desnom tipkom kliknite na svoj stroj i odaberite **Postavi kao zadani pisač**.



Ako **Postavke ispisa** imaju ?, možete odabrati druge upravljačke programe za pisač priključene odabranom pisaču.

# Značajke ispisivanja

## Korištenje naprednih značajki ispisa




- **upravljački program XPS pisača:** koristi se za ispis XPS formata datoteka.
  - Pogledajte "Značajke po modelu" na stranici .
  - Upravljački program XPS pisača može se instalirati samo u sustav Windows Vista OS ili noviji.
  - Za modele koji pružaju XPS pokretački program na internetskoj stranici tvrtke Samsung, <http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška ili preuzimanja.

## Ispis u datoteku (PRN)

Ponekad će vam zatrebati spremanje podataka za ispis u obliku datoteke.

- 1 Označite okvir **Ispiši u datoteku** u prozoru **Ispis**.

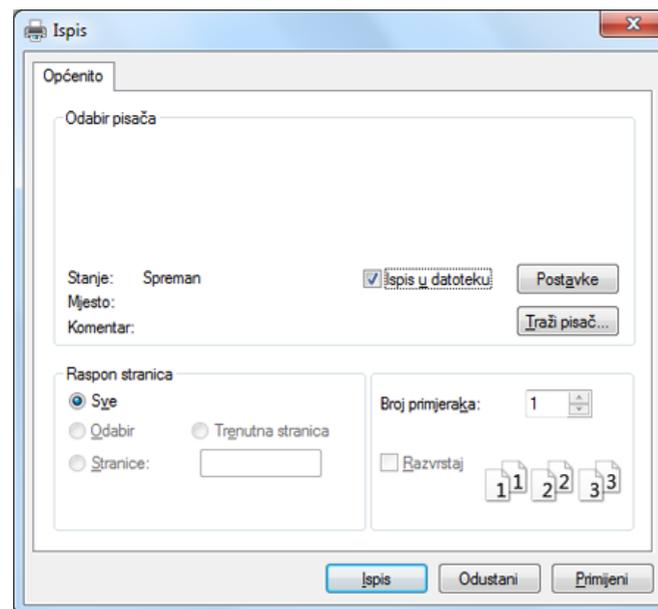

- 2 Kliknite na **Ispis**.
- 3 Upišite određenu putanju i naziv datoteke i zatim kliknite na **U redu**.  
Na primjer **c:\Temp\file name**.



Ako upišete samo naziv datoteke, datoteka se automatski snima u **Moji dokumenti**, **Documents and Settings** ili **Korisnici**. Snimljena mapa se može razlikovati ovisno o operativnom sustavu ili aplikaciji koju koristite.

# Značajke ispisivanja


## Razumijevanje posebnih značajki pisača

Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.




Da biste iskoristili značajke pisača koje daje pokretački program vašeg pisača, kliknite na **Svojstva** ili **Postavke** u prozoru aplikacije **Ispis** da biste promijenili postavke ispisa. Naziv stroja, koji se pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju koji se koristi.




- Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslону, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.
- Odaberite izbornik **Help** ili na tipkovnici pritisnite gumb **F1**, a zatim kliknite na opciju o kojoj želite nešto saznati (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 11).

Stavka	Opis
<b>Multiple Pages per Side</b> 	Odabire više stranica za ispis na jednom listu papira. Da biste ispisali više stranica na jednom listu, stranice će biti smanjene veličine i složene redom koji odredite. Možete ispisati najviše 16 stranica na jednom listu.


# Značajke ispisivanja

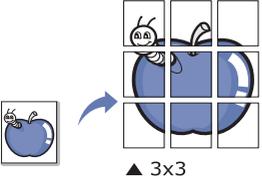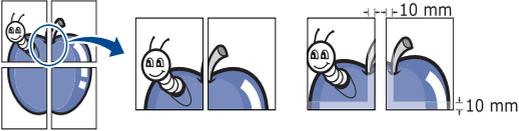Stavka	Opis
<p><b>Poster Printing</b></p> 	<p>Ispisuje jednostranični dokument na 4 (plakat 2x2), 9 (plakat 3x3) ili 16 (plakat 4x4) listova papira, u svrhu lijepljenja listova i stvaranja dokumenta veličine plakata.</p> <p>Odaberite vrijednost <b>Poster Overlap</b>. Odredite <b>Poster Overlap</b> u milimetrima ili inčima odabirom radijske tipke u gornjem desnom dijelu kartice <b>Basic</b> da biste lakše zalijepili listove jedan za drugi.</p> 
<p><b>Booklet Printing<sup>a</sup></b></p> 	<p>Ispisuje dokument na obje strane lista papira te uređuje stranice tako da ih je nakon ispisa moguće presaviti napola kako bi se napravila brošura.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ako želite napraviti brošuru, trebate ispisivati na medije veličine Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio.</li><li>• Mogućnost <b>Booklet Printing</b> nije dostupna za sve veličine papira. Odabire dostupnu opciju <b>Size</b> za papir na kartici <b>Paper</b> kako bi otkrio koje veličine papira su dostupne.</li><li>• Ako odaberete nedostupnu vrstu papira, ova opcija se može automatski poništiti. Odaberite samo dostupni papir (papir bez oznake ⚠ ili ✖).</li></ul>
<p><b>Double-sided Printing</b></p>	<p>Ispis je moguć na obje strane papira (duplex). Prije ispisa odaberite orijentaciju dokumenta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Možete koristiti ovu mogućnost s veličinom papira Letter, Legal, A4, US Folio ili Oficio</li></ul>


# Značajke ispisivanja

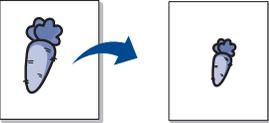Stavka	Opis
<b>Double-sided Printing</b>	<p data-bbox="398 309 2130 363"> Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.</p> <ul data-bbox="383 419 2056 555" style="list-style-type: none"><li>• <b>Printer Default:</b> Ako odaberete ovu opciju, ovu značajku određuju postavke koje ste odabrali na upravljačkoj ploči stroja.</li><li>• <b>None:</b> Onemogućuje ovu značajku.</li><li>• <b>Long Edge:</b> Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjige.</li></ul> <div data-bbox="421 592 629 699"></div> <ul data-bbox="383 719 1205 751" style="list-style-type: none"><li>• <b>Short Edge:</b> Ova opcija je uobičajeni izgled za kalendare.</li></ul> <div data-bbox="421 788 629 916"></div> <ul data-bbox="383 938 2056 970" style="list-style-type: none"><li>• <b>Reverse Double-Sided Printing:</b> Ovu opciju označite za zamjenu redoslijeda ispisivanja prilikom dvostrukog ispisivanja.</li></ul>
<b>Paper Options</b>	<p data-bbox="383 1007 2190 1070">Mijenja veličinu dokumenta tako da bi izgledao veći ili manji na ispisanoj stranici, upisivanjem postotka za koji želite povećati ili smanjiti dokument.</p> <div data-bbox="58 1075 327 1198"></div>

# Značajke ispisivanja

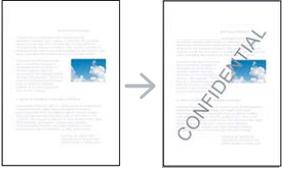Stavka	Opis
<b>Watermark</b> 	Mogućnost vodenog žiga omogućava ispis teksta preko postojećeg dokumenta. Na primjer, možete to koristiti kad želite ispisati veliki sivi natpis “ <b>DRAFT</b> ” ili “ <b>CONFIDENTIAL</b> ” dijagonalno na prvoj stranici ili na svim stranicama dokumenta.
<b>Watermark</b> (Stvaranje vodenog žiga)	<ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite <b>Postavke ispisa</b>.</li><li><b>b</b> Kliknite na karticu <b>Advanced</b>, odaberite <b>Edit</b> u padajućem popisu <b>Watermark</b>. Prikazat će se prozor <b>Edit Watermarks</b>.</li><li><b>c</b> Unesite tekstnu poruku u okviru <b>Watermark Message</b>. Možete unijeti najviše 256 znakova. Poruka se prikazuje u prozoru pregleda.</li></ul>
<b>Watermark</b> (Uređivanje vodenog žiga)	<ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite <b>Postavke ispisa</b>.</li><li><b>b</b> Kliknite na karticu <b>Advanced</b>, odaberite <b>Edit</b> u padajućem popisu <b>Watermark</b>. Prikazat će se prozor <b>Edit Watermarks</b>.</li><li><b>c</b> Na popisu <b>Current Watermarks</b> odaberite vodeni žig koji želite urediti, a zatim promijenite poruku i mogućnosti.</li><li><b>d</b> Kliknite na <b>Update</b> kako biste spremili promjene.</li><li><b>e</b> Kliknite na <b>OK</b> ili <b>Ispis</b> dok ne zatvorite prozor <b>Print</b>.</li></ul>
<b>Watermark</b> (Brisanje vodenog žiga)	<ul style="list-style-type: none"><li><b>a</b> Da biste u programu promijenili postavke ispisa, pristupite <b>Postavke ispisa</b>.</li><li><b>b</b> Kliknite na karticu <b>Advanced</b>, odaberite <b>Edit</b> u padajućem popisu <b>Watermark</b>. Prikazat će se prozor <b>Edit Watermarks</b>.</li><li><b>c</b> Na popisu <b>Current Watermarks</b> odaberite vodeni žig koji želite izbrisati i kliknite na <b>Delete</b>.</li><li><b>d</b> Kliknite na <b>OK</b> ili <b>Ispis</b> dok ne zatvorite prozor <b>Print</b>.</li></ul>

# Značajke ispisivanja

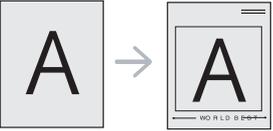Stavka	Opis
<p data-bbox="53 389 181 424">Overlay<sup>a</sup></p> 	<p data-bbox="383 272 1921 304">Ova opcija je dostupna samo kad koristite upravljački program PCL/SPL pisača (pogledajte "Softver" na stranici ).</p> <p data-bbox="383 328 2190 485">Sloj je tekst i/ili slike pohranjene na tvrdom disku računala (HDD) u obliku posebnog oblika datoteke koje se mogu ispisati na bilo kojem dokumentu. Slojevi se često koriste kao zamjena za papire sa zaglavljima. Umjesto korištenja papira s unaprijed otisnutim zaglavljem, možete stvoriti sloj koji sadrži točno one podatke koji se trenutno nalaze u zaglavlju. Da biste ispisali pismo sa zaglavljem svoje tvrtke, u pisač ne morate umetnuti papir s prethodno otisnutim zaglavljem: samo se sloj zaglavlja ispisuje na vašem dokumentu.</p> <p data-bbox="383 509 1509 541">Da biste koristili sloj stranice, morate stvoriti novi sloj stranice s logotipom ili slikom.</p> <div data-bbox="383 592 2197 751" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><ul data-bbox="477 619 2190 703" style="list-style-type: none"><li>• Veličina dokumenta sloja mora biti jednaka kao i dokumenti koje ispisujete sa slojem. Nemojte stvarati sloj s vodenim žigom.</li><li>• Razlučivost dokumenta sloja mora biti jednaka razlučivosti dokumenta koji ispisujete sa slojem.</li></ul></div>
<p data-bbox="53 887 304 1018">Overlay<sup>a</sup> (Stvaranje novog sloja stranice)</p>	<p data-bbox="383 783 1290 815"><b>a</b> Da biste dokument spremili kao sloj, pristupite <b>Postavke ispisa</b>.</p> <p data-bbox="383 831 1877 863"><b>b</b> Kliknite na karticu <b>Advanced</b>, odaberite <b>Edit</b> u padajućem popisu <b>Text</b>. Prikazat će se prozor <b>Edit Overlay</b>.</p> <p data-bbox="383 879 999 911"><b>c</b> U prozoru <b>Edit Overlay</b> kliknite na <b>Create</b>.</p> <p data-bbox="383 927 2145 991"><b>d</b> U prozoru <b>Spremi kao</b> upišite naziv s do osam znakova u okvir <b>File name</b>. Ako je potrebno, odaberite put odredišta (Zadano je C:\Formover).</p> <p data-bbox="383 1007 1216 1038"><b>e</b> Kliknite na <b>Save</b>. Naziv se prikazuje u okviru <b>Overlay List</b>.</p> <p data-bbox="383 1054 1128 1086"><b>f</b> Kliknite na <b>OK</b> ili <b>Ispis</b> dok ne zatvorite prozor <b>Print</b>.</p> <p data-bbox="421 1102 1491 1134">Datoteka se ne ispisuje. Umjesto toga, pohranjuje se na tvrdom disku računala.</p>

# Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
<b>Overlay<sup>a</sup></b> (Upotreba sloja stranice)	<p><b>a</b> Kliknite na karticu <b>Advanced</b>.</p> <p><b>b</b> Odaberite željeni sloj na padajućem popisu <b>Text</b>.</p> <p><b>c</b> Ako se datoteka sloja kojeg želite ne pojavljuje u padajućem popisu <b>Text</b>, odaberite <b>Edit...</b> s popisa i kliknite na <b>Load</b>. Odaberite datoteku sloja kojeg želite koristiti.</p> <p>Ako ste željenu datoteku sloja spremili na vanjskom izvoru, datoteku možete učitati i ako pristupite prozoru <b>Otvori</b>. Nakon odabira datoteke kliknite na <b>Otvori</b>. Datoteka se prikazuje u okviru <b>Overlay List</b> te je dostupna za ispis. Sloj odaberite u okviru <b>Overlay List</b>.</p> <p><b>d</b> Po potrebi, označite potvrdni okvir <b>Confirm Page Overlay When Printing</b>. Ako je taj okvir označen, svaki put kad pošaljete dokument na ispis prikazuje se prozor s porukom zahtjeva za potvrdom ispisa sloja na dokumentu.</p> <p>Ako okvir nije označen, a odabran je sloj, sloj se automatski ispisuje s dokumentom.</p> <p><b>e</b> Kliknite na <b>U redu</b> ili <b>Ispis</b> dok ne zatvorite prozor <b>Ispis</b>.</p>
<b>Overlay<sup>a</sup></b> (Brisanje sloja stranice)	<p><b>a</b> U prozoru <b>Printing Preferences</b> kliknite na karticu <b>Advanced</b>.</p> <p><b>b</b> Odaberite <b>Edit</b> u padajućem popisu <b>Text</b>.</p> <p><b>c</b> Sloj koji želite izbrisati odaberite u okviru <b>Overlay List</b>.</p> <p><b>d</b> Kliknite <b>Delete</b>.</p> <p><b>e</b> Kad se prikaže prozor s porukom za potvrdu, kliknite <b>Yes</b>.</p> <p><b>f</b> Kliknite na <b>OK</b> ili <b>Ispis</b> dok ne zatvorite prozor <b>Print</b>. Možete izbrisati slojeve stranice koje više ne koristite.</p>

# Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
<b>Print Mode<sup>b</sup></b>	<div data-bbox="383 284 2197 662"><ul style="list-style-type: none"><li>• Ova je značajka dostupna samo ako imate instaliran opcijski memorijski disk ili pogon za masovnu pohranu (HDD) (pogledajte "Značajka vrste" na stranici ).</li><li>• Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.</li><li>• Da biste omogućili ovu značajku, označite <b>Storage Options</b> (Opcije spremanja) (pogledajte "Postavke za Device Options (Opcije uređaja)" na stranici 9).</li><li>• Bez instaliranja opcijske memorije ili uređaja za masovnu pohranu (HDD) na uređaju, značajka RAM disk pruža samo 3 opcije: <b>Normal</b> (Normalno), <b>Proof</b> (Provjereno) i <b>Confidential</b> (Povjerljivo).</li></ul></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Print Mode:</b> Zadana značajka <b>Print Mode</b> je <b>Normal</b>, koja je za ispisivanje bez spremanja ispisane datoteke u memoriju.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Normal:</b> Ovaj modus ispisuje bez spremanja dokumenta u opcijsku memoriju.</li><li>- <b>Proof:</b> Ovaj modus je koristan kad ispisujete više od jedne kopije. Najprije možete ispisati jednu kopiju radi provjere, a zatim kasnije ispisati ostale kopije.</li><li>- <b>Confidential:</b> Ovaj modus se koristi za ispis povjerljivih dokumenata. Za ispis trebate unijeti lozinku.</li><li>- <b>Store:</b> Ovu postavku odaberite za pohranu dokumenta u opcijsku memoriju ili u uređaj za masovnu pohranu (HDD) bez ispisa.</li><li>- <b>Store and Print:</b> Ovaj način se koristi prilikom ispisa i pohranjivanja dokumenata u isto vrijeme.</li><li>- <b>Spool:</b> Ova mogućnost može biti korisna pri rukovanju velikim količinama podataka. Ako odaberete ovu postavku, pisač namotava dokument u opcijsku memoriju ili uređaj za masovnu pohranu (HDD), a zatim ga ispisuje iz opcijske memorije ili redoslijeda uređaja za masovnu pohranu (HDD), smanjujući radno opterećenje računala.</li><li>- <b>Print Schedule:</b> Ovu postavku odaberite za ispis dokumenta u određeno vrijeme.</li></ul></li></ul> <div data-bbox="383 1169 2197 1508"><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Job Name:</b> Ova opcija se koristi kada je potrebno pronaći spremljenu datoteku pomoću upravljačke ploče.</li><li>• <b>User ID:</b> Ova opcija se koristi kada je potrebno pronaći spremljenu datoteku pomoću upravljačke ploče. Automatski se pojavljuje korisničko ime, kao korisničko ime koje koristite za prijavu u sustav Windows.</li><li>• <b>Enter Password:</b> Ako je značajka <b>Property</b> okvira dokumenta koji ste odabrali osigurana, u okvir dokumenta morate unijeti lozinku. Ova opcija se koristi za učitavanje spremljene datoteke pomoću upravljačke ploče.</li><li>• <b>Confirm Password:</b> Ponovno unesite lozinku da biste je potvrdili.</li></ul></div>

# Značajke ispisivanja

Stavka	Opis
<b>Job Accounting<sup>b</sup></b>	<p>Ova opcija Vam omogućuje da ispisujete pomoću dane dozvole.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>User permission:</b> Ako označite ovu opciju, samo će korisnici s dozvolom korisnika moći ispisivati.</li><li>• <b>Group permission:</b> Ako označite ovu opciju, samo će korisnici s grupnom dozvolom moći ispisivati.</li></ul> <div data-bbox="383 459 2197 699" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><p> • Odaberite izbornik <b>Help</b> ili na tipkovnici pritisnite gumb <b>F1</b>, a zatim kliknite na opciju o kojoj želite nešto saznati (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 11).</p><p>• Administratori mogu omogućiti obračunavanje postupka ili konfigurirati dozvole na kontrolnoj ploči ili pod SyncThru™ Web Admin Service.</p></div>

a. Ova opcija nije dostupna kad koristite upravljački program za XPS.

b. Nije podržano za model M382xD.

# Značajke ispisivanja

## Uporaba programa Direct Printing Utility



- Ova značajka nije podržana za model M382xD.
- Direct Printing Utility možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS.

## Što je Direct Printing Utility?

Direct Printing Utility je program koji PDF datoteke šalje izravno na Vaš stroj, za ispis bez otvaranja datoteke.

Za instaliranje ovog programa:

Preuzmite softver sa web-mjesta Samsung te ga raspakirajte i instalirajte: (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška i preuzimanja).



- Ne možete ispisati PDF datoteke koje su ograničene. Isključite značajku ograničavanja ispisa i pokušajte ponovno ispisati.
- Ne možete ispisati PDF datoteke koje su ograničene lozinkom. Isključite značajku lozinke i pokušajte ponovno ispisati.

- Može li se PDF datoteka ispisati ili ne pomoću programa Direct Printing Utility ovisi o tome kako je PDF datoteka stvorena.?
- Program Direct Printing Utility podržava PDF verziju 1.7 i ispod. Za novije verzije morate otvoriti datoteku da biste je ispisali.

## Ispis

Postoji nekoliko načina na koje možete ispisivati pomoću programa Direct Printing Utility.

- 1 Iz početnog zaslona **Početak** odaberite opciju **Programi** ili **Svi programi** .
  - Za sustav Windows 8 iz izbornika **Charms(Gumbići)** odaberite **Pretraživanje > Apps(Aplikacija)**.
- 2 Pronađite opciju **Samsung Printers > Direct Printing Utility**.
- 3 Odaberite svoj uređaj na padajućem popisu **Select Printer** i kliknite **Browse**.
- 4 Odaberite datoteku za ispis i kliknite na **Open**.  
Datoteka je dodana u odlomak **Select Files**.
- 5 Prilagodite postavke stroja svojim potrebama.
- 6 Kliknite na **Print**. Odabrana PDF datoteka je poslana na stroj.

# Značajke ispisivanja

## Korištenje izbornika desne tipke miša

- 1 Desnom tipkom miša pritisnite na PDF datoteku u odaberite **Direct Printing**.  
Pojavljuje se prozor Direct Printing Utility kad se doda PDF datoteka.
- 2 Odaberite stroj za korištenje.
- 3 Prilagodite postavke stroja.
- 4 Kliknite na **Print**. Odabrana PDF datoteka je poslana na stroj.

## Ispis na računalu Mac



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane.

## Ispisivanje dokumenta

Kada ispisujete s Macintosha, trebate provjeriti postavke pisača u svakoj aplikaciji koju koristite. Slijedite ove korake za ispis iz Macintosha.

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Page Setup** (u nekim aplikacijama **Document Setup**).
- 3 Odaberite veličinu, orijentaciju, skaliranje i druge opcije svog papira i pazite da odaberete svoj uređaj. Kliknite **OK**.
- 4 Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Print**.
- 5 Odaberite broj primjeraka i označite stranice za ispis.
- 6 Kliknite na **Print**.

# Značajke ispisivanja

## Mijenjanje postavki pisača

Možete koristiti napredne postavke ispisa kada koristite pisač.

Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**. Naziv stroja, koje se pojavljuje u prozoru svojstava pisača, može se razlikovati ovisno o stroju koji se koristi. Osim naziva, sastav okna svojstava pisača je sličan sljedećem.

## Ispisivanje više stranica na jednom listu papira

Možete ispisati više stranica na jedan list papira. Ova značajka omogućuje ekonomičan način ispisa kopija nacrt.

- 1 Otvorite aplikaciju i odaberite **Print** iz izbornika **File**.
- 2 Odaberite **Layout** s padajućeg popisa pod **Orientation**. Odaberite broj stranica koje želite ispisati na jednom listu papira na padajućem popisu **Pages per Sheet**.
- 3 Odaberite druge opcije za korištenje.
- 4 Kliknite na **Print**.  
Stroj ispisuje odabrani broj stranica za ispis na jednom listu papira.

## Ispis na obje strane papira



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane (pogledajte "Značajka vrste" na stranici ).

Prije ispisa u duplex načinu rada, odlučite na kojem kraju ćete uvezati završeni dokument. Mogućnosti uvezivanja su sljedeće:

- **Long-Edge Binding:** Ova opcija je uobičajeni izgled za uvez knjiga.
- **Short-Edge Binding:** Ova opcija se obično koristi za kalendare.

- 1 U aplikaciji u sustavu Mac odaberite **Print** (Ispis) na izborniku **File** (Datoteka).
- 2 Odaberite **Layout** s padajućeg popisa pod **Orientation**.
- 3 Odaberite usmjerenje uvezivanja u opciji **Two-Sided**.
- 4 Odaberite druge opcije za korištenje.
- 5 Kliknite **Print** i stroj ispisuje na obje strane papira.




Ako ispisujete više od 2 kopije, prva kopija i druga kopija moraju se ispisati na isti list papira. Izbjegavajte ispis na obje strane papira kada ispisujete više od 1 kopije.

# Značajke ispisivanja

## Korištenje pomoći

Pritisnite upitnik u donjem lijevom kutu prozora i pritisnite na temu o kojoj želite nešto saznati. Pojavljuje se skočni prozor s informacijama o značajki te opcije, koja je omogućena od strane upravljačkog programa.

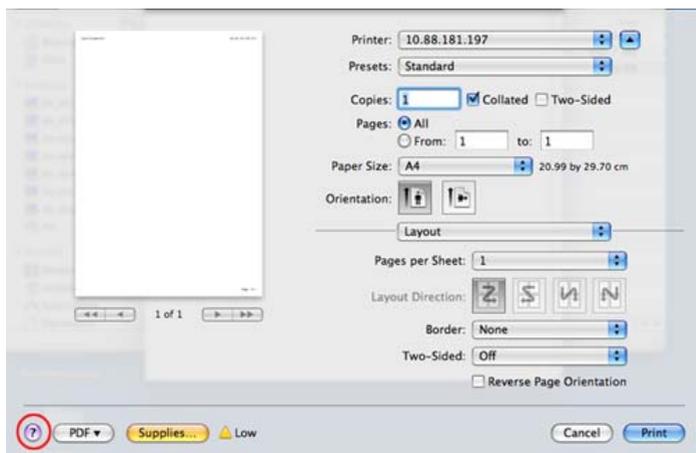

## Linux ispis



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane.

## Ispis iz programa

Postoje brojni programi sustava Linux iz kojih možete obavljati ispis putem značajke Common UNIX Printing System (CUPS). Ispis možete obavljati iz bilo kojeg programa te vrste.

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Page Setup (Print Setup za neke aplikacije)**.
- 3 Odaberite veličinu papira, orijentaciju i provjerite je li vaš uređaj odabran. Kliknite na **Apply**.
- 4 Otvorite izbornik **File** i kliknite na **Print**.
- 5 Odaberite stroj za ispis.
- 6 Odaberite broj primjeraka i označite stranice za ispis.
- 7 Ako je potrebno promijenite opcije ispisa u svakoj kartici.
- 8 Kliknite na **Print**.



Automatsko dvostruko ispisivanje možda neće biti dostupno, ovisno o modelima. Alternativno možete koristiti sustav lpr ispisa ili druge aplikacije za parni-neparni ispis (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).

# Značajke ispisivanja

## Ispis datoteka

---

Pomoću standardnog CUPS-a na svom stroju možete ispisati tekst, sliku, pdf datoteke, izravno iz sučelja naredbenog retka. To vam omogućuje uslužni program CUPS lp ili lpr. Ove datoteke možete ispisati pomoću donjeg oblika naredbe.

```
"lp -d <naziv pisača> -o <opcija> <naziv datoteke>"
```

Za više informacija pogledajte lp ili lpr man stranicu u svom sustavu.

## Konfiguracija svojstava pisača

---

Pomoću prozora **Printer Properties** koji je dio **Printers configuration**, možete mijenjati razna svojstva uređaja kao pisača.

- 1** Otvaranje programa **Unified Driver Configurator**.  
Prema potrebi prebacite se na **Printers configuration**.
- 2** Na popisu dostupnih pisača odaberite svoj uređaj i kliknite na **Properties**.

- 3** Otvara se prozor **Printer Properties**.

Sljedećih pet kartica prikazane su na vrhu prozora:

- **General:** Omogućuje promjenu lokacije i naziva pisača. Naziv koji se unese na ovoj kartici bit će prikazan na popisu pisača u **Printers configuration**.
- **Connection:** Omogućuje pregled ili odabir drugog upravljačkog programa. Ako tijekom korištenja promijenite priključak pisača s USB-a na paralelni ili obratno, morate promijeniti konfiguraciju priključka pisača na ovoj kartici.
- **Driver:** Omogućuje pregled ili odabir drugog upravljačkog programa. Klikom na **Options** možete postaviti zadane mogućnosti uređaja.
- **Jobs:** Prikazuje popis poslova ispisa. Kliknite na **Cancel job** kako biste otkazali odabrani posao i uključite potvrdni okvir **Show completed jobs** kako biste na popisu pogledali prethodne poslove.
- **Classes:** Pokazuje u kojoj je klasi uređaj. Kliknite na **Add to Class** da biste dodali svoj uređaj u specifičnu klasu ili kliknite na **Remove from Class** da biste uklonili uređaj iz odabrane klase.

- 4** Kliknite na **OK** kako biste primijenili promjene i zatvorili prozor **Printer Properties**.

# Značajke ispisivanja

## Unix ispis



Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelima i opcijama. To znači da značajke nisu podržane (pogledajte "Značajke po modelu" na stranici ).

## Provođenje ispisa

Nakon odabira pisača, izaberite neku slikovnu, tekstnu, PS datoteku za ispis.

- 1 Provedite naredbu "**printui <file\_name\_to\_print>**".  
Na primjer, ako ispisujete "**document1**"  
**printui** dokument1  
Time će se otvoriti upravljački program UNIX pisača **Print Job Manager**, u kojem korisnik može odabrati razne mogućnosti ispisa.
- 2 Odaberite pisač koji je već dodan.
- 3 Odaberite mogućnosti ispisa iz prozora kao što je **Page Selection**.
- 4 Odaberite koliko kopija je potrebno pod **Number of Copies**.



Da biste koristili prednosti značajki ispisa u sklopu upravljačkog programa pisača, pritisnite na **Properties**.

- 5 Pritisnite na **OK** kako biste pokrenuli postupak.

## Promjena postavki stroja

Upravljački program UNIX pisača **Print Job Manager**, u kojem korisnik može odabrati razne mogućnosti ispisa putem značajke pisača **Properties**.

Također se mogu koristiti sljedeći prečaci na tipkovnici: "H" za **Help**, "O" za **OK**, "A" za **Apply** i "C" za **Cancel**.

## Kartica General

- **Paper Size:** Veličinu papira postavite kao A4, Letter ili druge veličine papira, sukladno Vašim zahtjevima.
- **Paper Type:** Izaberite vrstu papira. Opcije dostupne u okviru s popisom su **Printer Default**, **Plain** i **Thick**.
- **Paper Source:** Odaberite iz koje se ladice koristi papir. Po zadanome, to je **Auto Selection**.
- **Orientation:** Odaberite smjer u kojem se podaci ispisuju na stranici.
- **Duplex:** Ispisujte na obje strane kako bi se uštedio papir.

# Značajke ispisivanja



Automatsko dvostruko ispisivanje možda neće biti dostupno, ovisno o modelima. Alternativno možete koristiti sustav lpr tiskanja ili druge aplikacije za parni-neparni ispis.

- **Multiple pages:** Ispisujte više stranica na jednom listu papira.
- **Page Border:** Izaberite stil obruba (npr. **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

## Kartica Image

Na ovoj kartici možete mijenjati svjetlinu, rezoluciju ili položaj slike na dokumentu.

## Kartica Text

Postavite osobine margine, razmak između redaka ili stupce stvarnog ispisa.

## Kartica Margins

- **Use Margins:** Postavite margine za dokument. Po zadanome margine nisu omogućene. Korisnik može promijeniti postavke margina promjenom vrijednosti u pojedinim poljima. Po zadanome, te vrijednosti ovise o odabranoj veličini stranice.
- **Unit:** Promjena jedinica u točke, inče ili centimetre.

## Kartica Printer-Specific Settings

Da biste prilagodili različite postavke, odaberite različite opcije u okvirima **JCL** i **General**. Ove opcije su specifične za pisač i ovise o PPD datoteci.

# Korištenje opcijских značajki uređaja




- Ova značajka nije podržana za model M382xD.
- Neke značajke možda neće biti dostupne, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Značajka vrste" na stranici ).

## Iz upravljačkog programa pisača

Ako instalirate opcijски uređaj, možete koristiti napredne značajke ispisa, kao što su posao provjere i ispisa privatnog zadatka u prozoru **Ispis**. Provjerite opciju masovne pohrane (HDD) ili RAM diska pod **Device Options** (Opcije uređaja), zatim možete odabrati različite značajke iz **Print Mode** (Modus ispisa) (pogledajte "Postavke za Device Options (Opcije uređaja)" na stranici 9).

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Odaberite **Ispis** na izborniku **Datoteka**. Prikazat će se prozor **Ispis**.

- 3 Odaberite vaš uređaj s popisa **Odabir pisača** (Odaberi pisač).

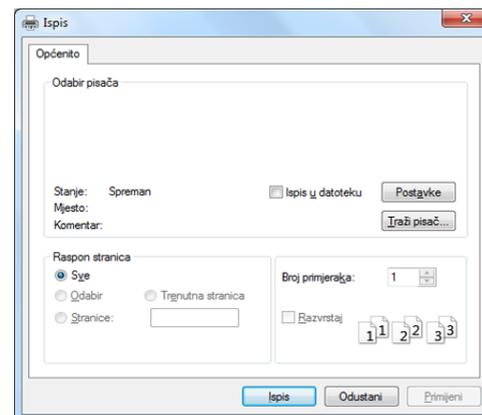

- 4 Kliknite na **Svojstva** ili **Postavke**.
- 5 Kliknite na svaku karticu, a zatim odaberite **Print Mode** (Modus ispisa).
- 6 Odaberite opciju koju želite (odaberite "Razumijevanje posebnih značajki pisača" na stranici ).

# Korištenje opcijских značajki uređaja

## S upravljačke ploče

Ako vaš uređaj ima opcijску memoriju za masovnu pohranu (HDD) ili RAM disk, ove značajke možete koristiti putem gumba  (**Izbornik**) > **System Setup** > **Job Management**.

ILI

Za model s dodirnim zaslonom odaberite  (**Job Status**) > na dodirnom zaslonu.



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

- **Active Job:** Svi poslovi ispisa koji čekaju da budu izvršeni navedeni su u aktivnom nizu poslova s ciljem da ih pošaljete na pisač. Prije ispisa možete izbrisati posao iz reda čekanja ili promovirati ga da se ispiše prije.
- **Secured Job:** Sigurnosni posao možete ispisati ili izbrisati. Prikazuje popis sigurnosnih zadataka koje je korisnik postavio u upravljačkom programu pisača. Potrebno je unijeti korisničko ime i lozinku koji su postavljeni u upravljačkom programu pisača.
- **Stored Job:** Spremljeni posao možete ispisati ili izbrisati.

- **Filing Policy:** Prije nego što nastavite s poslom kroz opcijску memoriju, možete odabrati politiku datoteke za stvaranje naziva datoteke. Ako opcijска memorija već ima isti naziv kad ste unijeli novi naziv datoteke, možete je preimenovati ili prebrisati naziv. (Za model M402xNX na dodirnom zaslonu odaberite  (**Setup**) > **System** > **File Policy**).



## 5. Korisni upravljački alati

Ovo poglavlje predstavlja dostavljene alate za upravljanje koji vam pomažu da u potpunosti iskoristite svoj uređaj.

- **Pristup upravljačkim alatima** 243
- **Easy Capture Manager** 244
- **Samsung AnyWeb Print** 245
- **Easy Eco Driver** 246
- **Korištenje usluge SyncThru™ Web Service** 247
- **Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager** 251
- **Uporaba značajke Samsung Printer Status** 254
- **Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience** 256
- **Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator** 262

# Pristup upravljačkim alatima

Za svoje pisače Samsung nudi različite upravljačke alate.

- 1 Provjerite je li uređaj povezan s Vašim računalom i uključen.
- 2 Iz početnog izbornika **Početak** odaberite opciju **Programi** ili **Svi programi**.
  - Za sustav Windows 8 iz izbornika **Charms(Gumbići)** odaberite opciju **Pretraživanje > Apps(Aplikacija)**.
- 3 Pronađite **Samsung Printers**.
- 4 U opciji **Samsung Printers** možete vidjeti instalirane upravljačke alate.
- 5 Kliknite na upravljački alat koji želite koristiti.



- Nakon instaliranja pokretačkog programa nekim upravljačkim alatima možete pristupiti izravno iz početnog zaslona **Početak > Programi** ili **Svi programi**.
- Za sustav Windows 8, nakon instaliranja upravljačkog programa nekim upravljačkim alatima možete pristupiti izravno iz početnog zaslona **Početak** klikom na odgovarajuću pločicu.

# Easy Capture Manager



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici ).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Softver" na stranici ).

Učitajte zaslon i pokrenite Easy Capture Manager jednostavnim pritiskom na tipku Print Screen. Sada možete jednostavno ispisati svoj snimljeni zaslon kao snimljeni ili uređeni.

# Samsung AnyWeb Print



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici ).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS (pogledajte "Softver" na stranici ).

Ovaj alat pomaže Vam za hvatanje zaslona, pregled, bilježenje i ispis stranica Windows Internet Explorera lakše nego kad koristite obični program.

Preuzmite softver sa web-mjesta Samsung te ga raspakirajte i instalirajte: (<http://www.samsung.com> > pronađi svoj proizvod > Podrška i preuzimanja).

# Easy Eco Driver



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici ).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Softver" na stranici ).

Pomoću značajke Easy Eco Driver možete koristiti značajke ekološkog načina rada, kako biste uštedjeli papir i toner prije ispisivanja. Za korištenje ove aplikacije potrebno je označiti potvrdni okvir **Svojstva pisača** > kartica **Basic** > **Start Easy Eco Driver before printing job**.

Ako u opciji svojstava pisača niste označili potvrdni okvir **Start Easy Eco Driver before printing job**, a želite koristiti opciju Easy Eco Driver, svaki put kad vršite ispis odaberite **Eco Printing Preview** u kartici **Favorites**.

Easy Eco Driver vam također omogućuje jednostavno uređivanje, kao što je uklanjanje slika i tekstova i više. Možete koristiti unaprijed postavljene često korištene postavke.

## Kako koristiti:

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Ispišite dokument.  
Pojavljuje se prozor za pregled.
- 3 Odaberite opcije koje želite primijeniti na dokument.  
Možete unaprijed pregledati primijenjene značajke.
- 4 Kliknite na **Ispis**.

# Korištenje usluge SyncThru™ Web Service



- Internet Explorer 8.0 ili noviji je minimalni zahtjev za SyncThru™ Web Service.
- Objašnjenje za SyncThru™ Web Service u ovom priručniku može se razlikovati od Vašeg stroja, ovisno o njegovim mogućnostima ili modelu.
- Samo mrežni model (pogledajte "Softver" na stranici ).

## Pristup usluzi SyncThru™ Web Service

- 1 Otvorite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.

Unesite IP adresu Vašeg pisača (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.

- 2 Otvara se web-mjesto ugrađeno u uređaj.

## Prijava u uslugu SyncThru™ Web Service

Prije konfiguriranja opcija u SyncThru™ Web Service, morate se prijaviti kao administrator. I dalje možete koristiti SyncThru™ Web Service bez prijavljivanja, ali nećete imati pristup karticama **Settings** i **Security**.

- 1 Kliknite na **Login** u gornjem desnom dijelu web-mjesta SyncThru™ Web Service.

- 2 Utipkajte **ID** i **Password**, a zatim kliknite na **Login**. Ispod upišite zadanu ID-oznaku i lozinku. Preporučujemo da promijenite zadanu lozinku iz sigurnosnih razloga.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

## Pregled SyncThru™ Web Service



Information

Settings

Security

Maintenance



Neke kartice možda se ne pojavljuju, ovisno o modelu.

# Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

## Kartica Information

---

Ova kartica Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti neke stvari, kao što je preostala količina tonera. Također možete ispisati izvještaje, kao što je izvještaj o pogrešci.

- **Active Alerts:** Prikazuje upozorenja koja su se pojavila na stroju i njihovu ozbiljnost.
- **Supplies:** Pokazuje koliko stranica je ispisano i količinu tonera preostalog u spremniku.
- **Usage Counters:** Pokazuje broj uporaba po vrstama ispisa: simplex i duplex.
- **Current Settings:** Pokazuje informacije o stroju i mreži.
- **Security Information:** Prikazuje sigurnosnu informaciju uređaja.
- **Print information:** Ispisuje izvještaje, kao što su izvještaji koji se odnose na sustav, adrese e-pošte i izvještaje o fontu.

## Kartica Settings

---

Ova kartica Vam omogućuje da postavite konfiguracije koje nudi uređaj i mreža. Da biste vidjeli ovu karticu, morate se prijaviti kao administrator.

- Kartica **Machine Settings:** Postavlja opcije koje omogućuje uređaj.
- Kartica **Network Settings:** Pokazuje opcije za mrežno okruženje. Postavlja opcije kao što su TCP/IP i mrežni protokoli.

## Kartica Security

---

Ova kartica Vam omogućuje da postavite informacije sustava i mrežne sigurnosti. Da biste vidjeli ovu karticu, morate se prijaviti kao administrator.

- **System Security:** Postavlja informacije za administratora sustava i također omogućuje ili onemogućuje značajke stroja.
- **Network Security:** Postavlja postavke za HTTPs, IPSec, IPv4/IPv6 filtriranje, 802.1x i autentikacijske poslužitelje.
- **User Access Control:** Možete odabrati metode/načine rada autentifikacije za autentifikaciju korisnika. Možete dodati/izbrisati/modificirati korisnički profil koji se koristi za lokalnu autentifikaciju.
- **System Log:** Sadrži postavke koje se odnose na zapise događaja na uređaju.
  - **Log Configuration:** Sadrži postavke koje se odnose na pohranu zapisa.
  - **Log Viewer:** Sadrži opcije za prikaz zapisa pohranjenih lokalno na uređaju.

# Korištenje usluge SyncThru™ Web Service

## Kartica Maintenance

Ova kartica Vam omogućuje da održavate uređaj nadogradnjom ugrađenog softvera i postavite kontaktne informacije za slanje e-pošte. Također se možete povezati na web-mjesto Samsung ili preuzeti upravljačke programe odabirom izbornika **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Nadogradite ugrađeni softver svojeg uređaja.
- **License Management:** Upravljanje licencijom omogućuje postavke za ili postavke instaliranih aplikacija i licenciju aplikacije.
- **Application Management:** Ova značajka dostupna je samo za modele s dodirnim zaslonom. Možete upravljati aplikacijama. Možete instalirati nove aplikacije s USB-a ili URL-a.
- **Cloning:** Različite postavke (postavke uređaja, mrežne informacije, adresar itd.) možete uvoziti i izvoziti (prenositi) od uređaja do uređaja koji imaju značajku **Cloning** u programu SyncThru™ Web Service.
- **Contact Information:** Pokazuje kontaktne informacije.
- **Link:** Pokazuje veze do korisnih mjesta na kojima možete preuzeti ili provjeriti informacije.

## Postavljanje obavjesti e-poštom

Postavljanjem ove opcije, možete primiti e-poštu o statusu Vašeg stroja. Postavljanjem informacija kao što je IP adresa, naziv računala domaćina, adresa e-pošte i informacije o SMTP poslužitelju, status uređaja (nedostatak uloška tonera ili pogreška uređaja) bit će automatski poslan na adrese e-pošte određenih osoba. Ovu opciju češće može koristiti administrator stroja.



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

- 1 Pokrenite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.  
Unesite IP adresu Vašeg pisača (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.
- 2 Otvara se web-mjesto ugrađeno u uređaj.
- 3 Na kartici **Settings** odaberite **Machine Settings > E-mail Notification**.

# Korištenje usluge SyncThru™ Web Service



Ako niste konfigurirali okruženje odlaznog poslužitelja, idite na **Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)** kako biste konfigurirali mrežno okruženje prije postavljanja obavijesti putem e-pošte.

**4** Odaberite potvrdni okvir **Enable** kako biste koristili **E-mail Notification**.

**5** Pritisnite gumb **Add** kako biste dodali korisnika obavijesti putem e-pošte.

Postavite ime i adresu(e) e-pošte primatelja sa stavkama obavijesti za koje želite primati upozorenja.

**6** Kliknite na **Apply**.



Ako je aktiviran vatrozid, e-pošta možda nije uspješno poslana. U tom slučaju kontaktirajte mrežnog administratora.

## Postavljanje informacija o administratoru

Ova postavka je potrebna za korištenje opcije obavijesti putem e-pošte.



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

**1** Pokrenite web-preglednik kao što je Internet Explorer iz sustava Windows.

Unesite IP adresu Vašeg pisača (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) u adresno polje i pritisnite tipku Enter ili kliknite na **Idi**.

**2** Otvara se web-mjesto ugrađeno u uređaj.

**3** Na kartici **Security** odaberite **System Security > System Administrator**

**4** Unesite ime administratora, broj telefona, lokaciju i adresu e-pošte.

**5** Kliknite na **Apply**.

# Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager



- Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o modelu ili opcijama (pogledajte "Softver" na stranici).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows i Macintosh OS (pogledajte "Softver" na stranici).
- Za Windows Internet Explorer 6.0 ili noviji je minimalni zahtjev za Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager je aplikacija koja kombinira postavke stroja Samsung u jednu lokaciju. Samsung Easy Printer Manager kombinira postavke uređaja kao i okruženje ispisivanja, postavke/ akcije i pokretanje. Sve ove značajke pružaju pristup za ugodno korištenje stroja Samsung. Samsung Easy Printer Manager nudi dva različita korisnička sučelja za korisnika za izabrati iz: osnovnog korisničkog sučelja i naprednog korisničkog sučelja. Prebacivanje između dvaju sučelja je lako: samo pritisnite gumb .

## Razumijevanje programa Samsung Easy Printer Manager

Za otvaranje programa:

**Za Windows,**

Odaberite **Početak > Programi** or **Svi programi > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager**.


**Za Mac,**

Otvorite mapu **Applications > mapu Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.

Sučelje Samsung Easy Printer Manager sastoji se od raznih osnovnih dijelova, kako je opisano u tablici koja slijedi:



Zaslonske se snimke mogu razlikovati ovisno o operacijskom sustavu koji koristite.

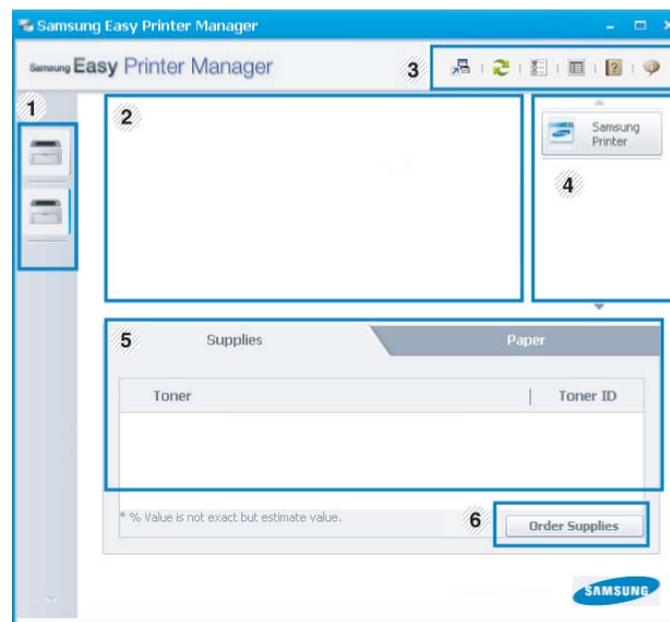

1	Popis pisača	Popis Printer List prikazuje pisače instalirane na računalo i mrežne pisače dodane mrežnim pronalaženjem (samo Windows).
---	--------------	--

# Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager

2	Informacije o pisaču	<p>Ovo poglavlje Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti informacije, poput naziva modela uređaja, IP adrese (ili naziv ulaza) i statusa uređaja.</p> <p> Možete pogledati <b>User's Guide</b> na mreži.</p> <p><b>Gumb za rješavanje problema:</b> Taj gumb otvara <b>Troubleshooting Guide</b> kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti potrebni odjeljak u korisničkom priručniku.</p>
3	Informacije o aplikaciji	<p>Sadrži veze za promjenu na napredne postavke (prebacivanje UI), osvježavanje, postavke svojstava, sažetak, pomoć i "o proizvodu".</p> <p> Gumb  se koristi za promjenu korisničkog sučelja na korisničko sučelje u <b>korisničko sučelje s naprednim postavkama</b> ( pogledajte "Pregled korisničkog sučelja s naprednim postavkama" na stranici 6).</p>

4	Brze veze	<p>Prikazuje <b>Quick links</b> za specifične funkcije stroja. Ovaj odlomak također uključuje i veze do aplikacija u naprednim postavkama.</p> <p> Ako uređaj priključite na mrežu, omogućuje se ikona SyncThru™ Web Service.</p>
5	Područje sadržaja	<p>Prikazuje podatke o odabranom uređaju, razini preostalog tonera i papiru. Informacije će se razlikovati na temelju odabranog uređaja. Neki pisači nemaju ovu značajku.</p>
6	Naručivanje potrošnog materijala	<p>Pritisnite gumb <b>Order</b> u prozoru za naručivanje. Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.</p>



Iz prozora odaberite izbornik **Help** i kliknite na opciju o kojoj želite saznati informacije.

# Uporaba značajke Samsung Easy Printer Manager

## Pregled korisničkog sučelja s naprednim postavkama

Napredno korisničko sučelje je namijenjeno da ga koristi osoba odgovorna za upravljanje mrežom i uređajima.



Neki izbornici možda se neće pojaviti na zaslonu, ovisno o opcijama i modelima. Ako je tako, nije primjenjivo na Vaš stroj.

## Device Settings

Možete konfigurirati različite postavke stroja, kao što su postavljanje stroja, papir, izgled, emulacija, mreža te informacije o ispisu.

## Alert Settings (samo sustav Windows)

Ovaj izbornik sadrži postavke koje se odnose na upozorenja o pogreškama.

- **Printer Alert:** Pruža postavke koje se odnose na vrijeme kad će upozorenja biti primljena.
- **Email Alert:** Pruža opcije koje se odnose na primanje upozorenja putem e-pošte.
- **Alert History:** Daje povijest upozorenja koja se odnose na uređaj i toner.

## Job Accounting

Omogućuje pretraživanje informacija ograničenja korisnika računa za navedeni postupak. Ove informacije o ograničenjima mogu se stvoriti i primijeniti na uređaje pomoću softvera za obračun postupka, kao što je administracijski softver SyncThru™ ili CounThru™.

# Uporaba značajke Samsung Printer Status

Samsung Printer Status je program koji nadzire i informira Vas o statusu stroja.



- Prozor Samsung Printer Status i njegov sadržaj prikazan u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati ovisno o stroju ili operativnom sustavu koji se koristi.
- Provjerite koji je operativni sustav(i) kompatibilan s vašim uređajem (pogledajte "Specifikacije" na stranici ).
- Dostupno samo za korisnike sustava Windows OS (pogledajte "Softver" na stranici ).


## Pregled Samsung Printer Status

Ako se pogreška pojavi tijekom rada, pogreške možete provjeriti iz Samsung Printer Status. Značajka Samsung Printer Status se automatski instalira kad instalirate softver stroja.

Samsung Printer Status možete također pokrenuti ručno. Idite na **Postavke ispisa**, kliknite na karticu **Basic** > gumb **Printer Status**.

Te se ikone pojavljuju na traci sa zadacima sustava Windows:

Ikona	Značenje	Opis
	Normalno	Stroj je u stanju pripravnosti i bez pogreški ili upozorenja.
	Upozorenje	Stroj se nalazi u stanju u kojem se pogreška može pojaviti u budućnosti. Na primjer, to bi moglo biti u slaboj napunjenosti tonera, što može dovesti do nedostatka tonera.
	Pogreška	Stroj ima najmanje jednu pogrešku.

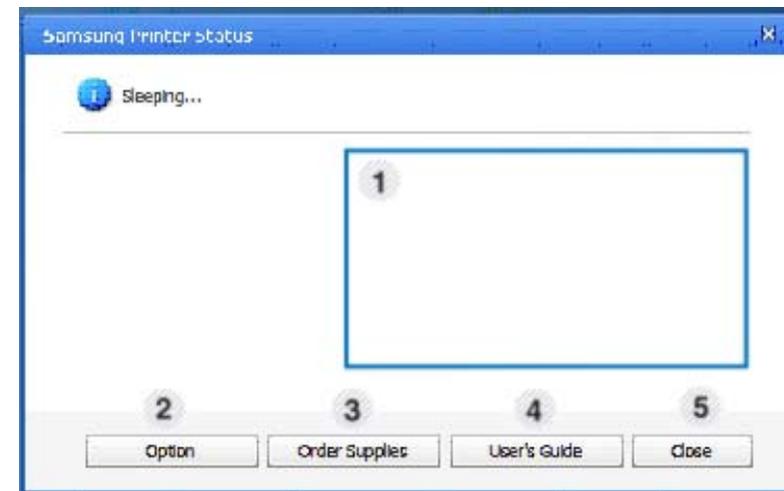

1	<b>Razina Tonera</b>	Možete pregledati razinu tonera preostalog u svakom ulošku s tonerom. Pisač i broj spremnika prikazani u gornjem prozoru razlikuju se u ovisnosti o pisaču koji se koristi. Neki pisači nemaju ovu značajku.
---	----------------------	--

# Uporaba značajke Samsung Printer Status

2	<b>Option</b>	Možete postaviti postavke koje se odnose na upozorenje na postupak ispisa.
3	<b>Order Supplies</b>	Zamjenski uložak za toner možete naručiti na mreži.
4	<b>User's Guide</b>	Možete pogledati Korisnički priručnik na mreži.  Taj gumb otvara <b>Troubleshooting Guide</b> kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti odlomak o rješavanju problema u korisničkom priručniku.
5	<b>Close</b>	Zatvorite prozor.

# Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

**Samsung Printer Experience** aplikacija je proizvođača Samsung koja kombinira postavke uređaja Samsung i upravljanje uređajima na jednom mjestu. Možete podesiti postavke uređaja, naručiti potrošni materijal, otvoriti poglavlje o rješavanju problema, posjetiti internetsku stranicu proizvođača Samsung i provjeriti podatke spojenog uređaja. Ova se aplikacija automatski preuzima uz dućana Windows **Store(Trgovina)** ako je uređaj spojen na računalo s pristupom internetu.

## Razumijevanje aplikacije Samsung Printer Experience

Otvaranje aplikacije

Iz početnog zaslona **Početak** odaberite pločicu **Samsung Printer**




**Experience** ( ).

Sučelje aplikacije **Samsung Printer Experience** obuhvaća razne korisne značajke koje su opisane u sljedećoj tablici:



Zaslonske se snimke mogu razlikovati ovisno o modelu koji koristite.

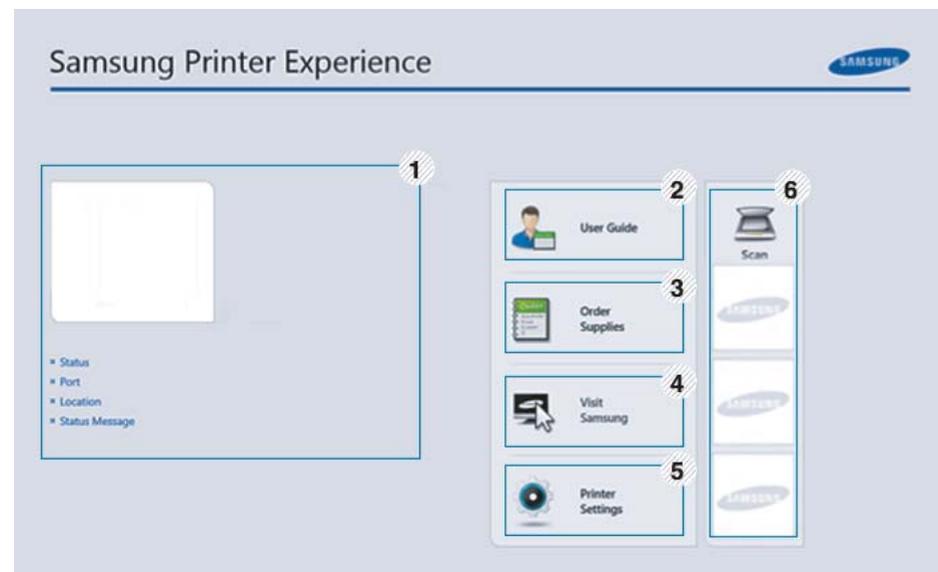

1	<b>Informacije o pisaču</b>	Ovo poglavlje Vam pruža opće informacije o Vašem uređaju. Možete provjeriti informacije kao što su status uređaja, lokacija, IP adresa i razina preostalog tonera.
---	-----------------------------	--

# Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

2	<b>User Guide</b>	Možete pogledati Korisnički priručnik na mreži. Za korištenje ove značajke potrebno je da budete spojeni na internet.   Taj gumb otvara <b>Troubleshooting Guide</b> kad se pojavi pogreška. Možete izravno otvoriti odlomak o rješavanju problema u korisničkom priručniku.
3	<b>Order Supplies</b>	Kliknite na ovaj gumb kako biste izvršili online narudžbu zamjenskog tonera. Za korištenje ove značajke potrebno je da budete spojeni na internet.
4	<b>Visit Samsung</b>	Poveznice na internetsku stranicu pisača Samsung. Za korištenje ove značajke potrebno je da budete spojeni na internet.
5	<b>Printer Settings</b>	Pomoću <b>SyncThru™ Web Service</b> možete konfigurirati različite postavke stroja, kao što su podešavanje stroja, papir, izgled, emulacija, umrežavanje te informacije o ispisu. Za korištenje ove značajke potrebno je da uređaj bude spojen na mrežu. Ovaj gumb bit će onemogućen ako je uređaj spojen preko USB kabela.

6	<b>Popis uređaja &amp; Posljednja skenirana slika</b>	Popis skenera prikazuje uređaje koji podržavaju aplikaciju <b>Samsung Printer Experience</b> . Ispod uređaja možete vidjeti posljednje skenirane slike. Za skeniranje iz ovog mjesta potrebno je da uređaj bude spojen na mrežu. Ovo je poglavlje namijenjeno korisnicima s višefunkcijskim pisačima.
---	---	---

## Dodavanje/brisanje pisača

Ako nemate pisač dodan na **Samsung Printer Experience** ili želite dodati/izbrisati pisač, slijedite upute navedene u nastavku.



Možete dodati/izbrisati samo pisače spojene na mrežu.

## Dodavanje pisača

- 1 Iz izbornika **Charms(Gumbići)** odaberite opciju **Postavke**.  
Ili desnom tipkom miša kliknite na stranicu **Samsung Printer Experience** i odaberite opciju **Postavke**.
- 2 Odaberite opciju **Add Printer**
- 3 Odaberite pisač koji želite dodati.  
Možete vidjeti dodani pisač.

# Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience



Ako vidite oznaku , za dodavanje pisača možete kliknuti i na oznaku



## Brisanje pisača


- 1 Iz izbornika **Charms(Gumbići)** odaberite opciju **Postavke**.  
Ili desnom tipkom miša kliknite na stranicu **Samsung Printer Experience** i odaberite opciju **Postavke**.
- 2 Odaberite opciju **Remove Printer**
- 3 Odaberite pisač koji želite izbrisati.
- 4 Kliknite na gumb **Yes**.  
Možete vidjeti da je izbrisani pisač uklonjen sa zaslona.

## Ispis iz operativnog sustava Windows 8

Ovo poglavlje objašnjava uobičajene zadatke ispisivanja iz početnog zaslona **Početak**.

## Osnovno ispisivanje

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Uređaj**.
- 3 Odaberite svoj pisač s popisa.
- 4 Odaberite postavke pisača, kao što su brojevi kopija i usmjerenje stranice.
- 5 Za pokretanje zadatka ispisa kliknite na gumb **Ispis**.

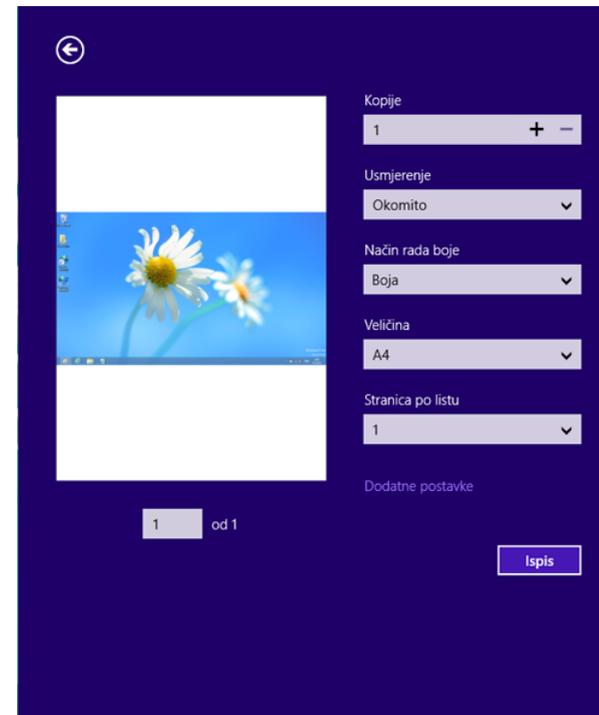

# Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

## Opoziv zadatka ispisa

Ako zadatak ispisa čeka u redu za ispis ili usmjerivaču ispisa, zadatak opozovite na sljedeći način:

- Prozoru možete pristupiti jednostavnim dvostrukim pritiskom na ikonu stroja (  ) na traci sa zadacima u sustavu Windows.
- Trenutačni zadatak možete prekinuti pritiskom na gumb  (**Zaustavi/izbriši**) na upravljačkoj ploči.

## Otvaranje više postavki




Zaslone može izgledati malo drugačije od prikazanog ovisno o modelu ili opciji.

Možete podesiti više parametara ispisa.

- 1 Otvorite dokument koji želite ispisati.
- 2 Iz opcije **Charms(Gumbići)** odaberite **Uređaj**.
- 3 Odaberite svoj pislač s popisa.
- 4 Kliknite na **Dodatne postavke**.

## Kartica Basic

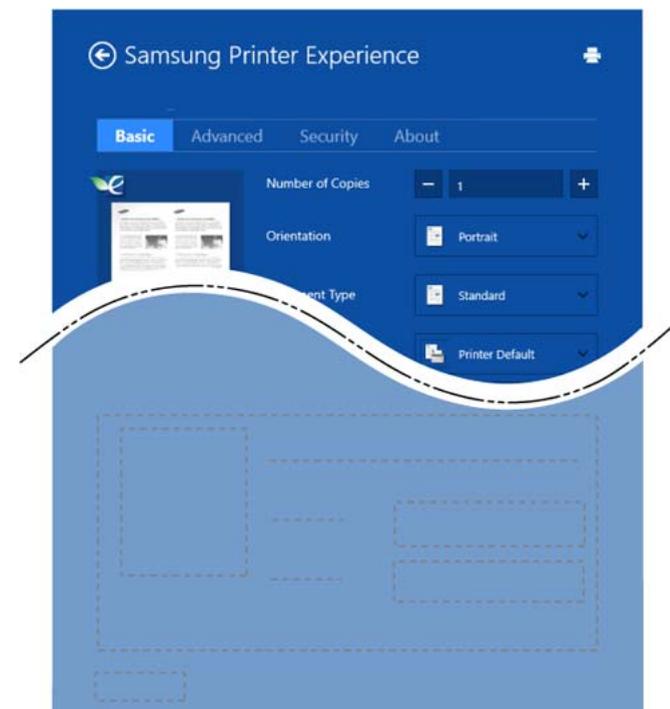

### Basic


Ova vam opcija omogućava odabir osnovnih postavki ispisa, kao što su kopije, usmjerenje stranice i vrsta dokumenta.

### Eco settings

Ova vam opcija omogućava odabir višestruke stranice po strani u cilju uštede medija.

# Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

## Kartica Advanced

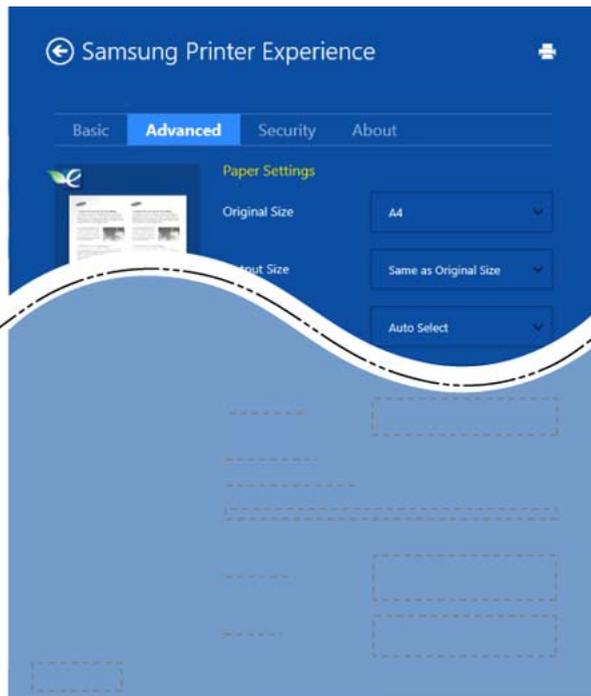

### Paper settings

Ova vam opcija omogućava podešavanje osnovnih specifikacija rukovanja papirom.


### Layout settings

Ova vam opcija omogućava podešavanje različitih načina izgleda vaših dokumenata.

## Kartica Security



Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o modelu ili opciji. Ako ova kartica nije prikazana ili ako je onemogućena, to znači da te značajke nisu podržane.

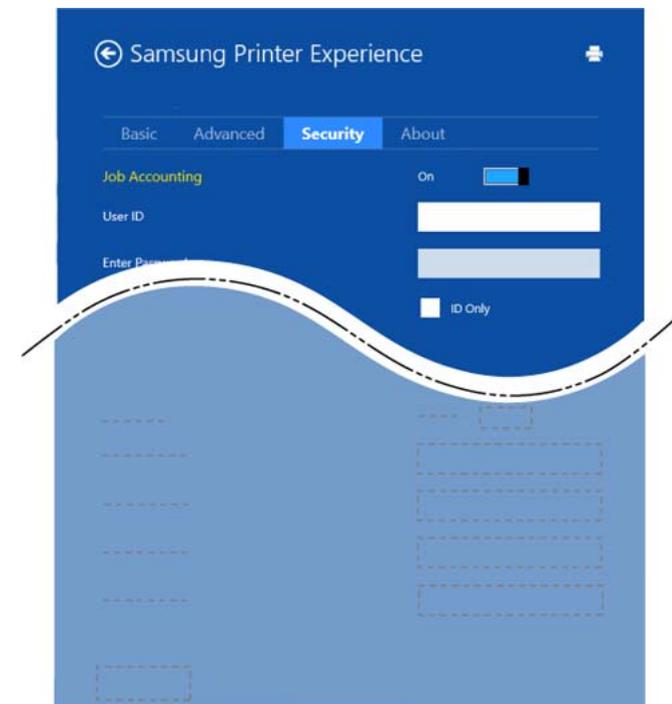

### Job Accounting

Ova opcija Vam omogućuje da ispisujete pomoću dane dozvole.

### Confidential Printing

# Korištenje aplikacije Samsung Printer Experience

Ova se opcija koristi za ispis povjerljivih dokumenata. Za korištenje ove opcije ispisa potrebno je unijeti zaporku.

## Skeniranje iz Windows 8



Ovo je poglavlje namijenjeno korisnicima s višefunkcijskim pisačima.

Skeniranje pomoću vašeg uređaja omogućava vam da slike i tekst pretvorite u digitalne datoteke koje možete spremiti na svojem računalu.

## Skeniranje iz aplikacije Samsung Printer Experience

Najčešće korišteni izbornici ispisa prikazani su za brzo skeniranje.

- 1 Jednostruki dokument postavite okrenut prema dolje na staklo za dokumente ili dokumente uložite okrenute prema gore u ulagaču dokumenata.
- 2 Kliknite na pločicu **Samsung Printer Experience** na početnom zaslonu **Početak**.
- 3 Kliknite na **Scan** ()

- 4 Podesite parametre skeniranja, kao što su vrsta slike, veličina dokumenta i razlučivost.
- 5 Za provjeru slike kliknite opciju **Prescan** ()
- 6 Slikovni prikaz pred skeniranje podesite pomoću funkcija skeniranja, kao što su zakretanje i zrcaljenje.
- 7 Kliknite **Scan** () i pohranite sliku.



- Ako stavljate originale u ADF, opcija (ili DADF), **Prescan** () nije dostupna.
- Korak 5 možete preskočiti ako je odabrana opcija predskeniranja.


# Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator

Unified Driver Configurator je alat u prvom redu namijenjen za konfiguriranje uređaja stroja. Potrebno je instalirati Unified Linux Driver da biste koristili Unified Driver Configurator (pogledajte "Instalacija za Linux" na stranici ).

Nakon instalacije upravljačkih programa na vašem sustavu Linux, automatski će se kreirati ikona Unified Driver Configurator na vašoj radnoj površini.

## Otvaranje programa Unified Driver Configurator

- 1 Dvaput kliknite na **Unified Driver Configurator** na radnoj površini. Također možete kliknuti na ikonu izbornika **Startup** i odabrati **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**.
- 2 Pritisnite svaku tipku na lijevoj strani kako biste se prebacili na odgovarajući prozor za konfiguraciju.

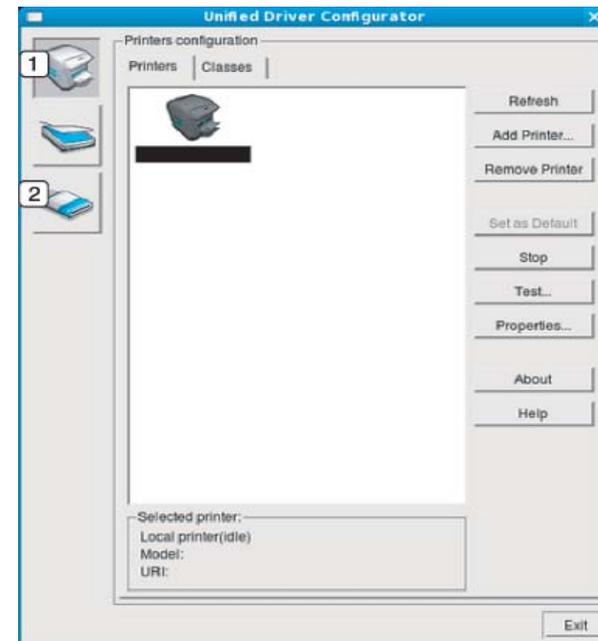

- 1 Printer Configuration
- 2 Port Configuration

# Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator



Za korištenje pomoći na zaslonu kliknite na gumb **Help** ili gumb  iz prozora.


- Nakon promjene konfiguracije, kliknite na **Exit** kako biste zatvorili **Unified Driver Configurator**.

## Konfiguracija pisača

**Printers configuration** ima dvije kartice: **Printers** i **Classes**.

## Kartica Printers

Klikom na ikonu gumba pisača na lijevoj strani prozora programa **Unified Driver Configurator** možete vidjeti trenutnu konfiguraciju pisača sustava.

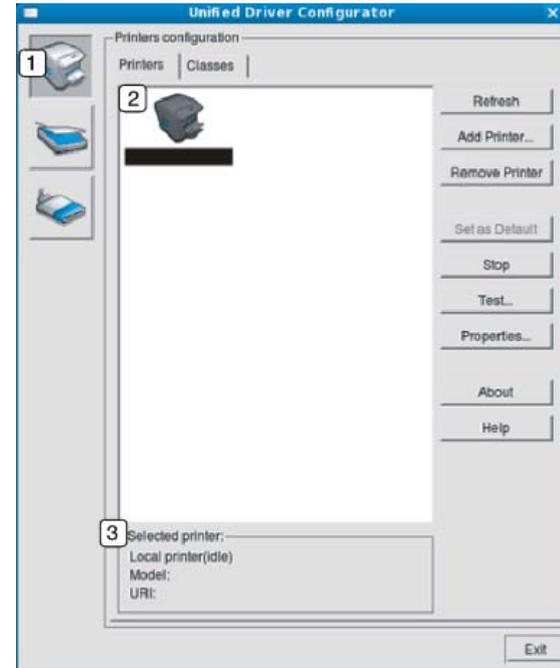

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Prebacuje se na <b>Printers configuration</b> . |
| 2 | Prikazuje sve instalirane uređaje.              |
| 3 | Prikazuje status, naziv modela i URI uređaja.   |


# Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator

Kontrolne tipke pisača su sljedeće:

- **Refresh:** Obnavlja popis dostupnih uređaja.
- **Add Printer:** Omogućava dodavanje novih uređaja.
- **Remove Printer:** Uklanja odabrani uređaj.
- **Set as Default:** Postavlja trenutno odabrani uređaj kao zadani uređaj.
- **Stop/Start:** Zaustavlja/pokreće uređaj.
- **Test:** Omogućava ispis probne stranice kako biste provjerili ispravan rad uređaja.
- **Properties:** Omogućuje pregled i promjenu svojstava pisača.

## Kartica Classes

Kartica Classes prikazuje popis dostupnih klasa uređaja.

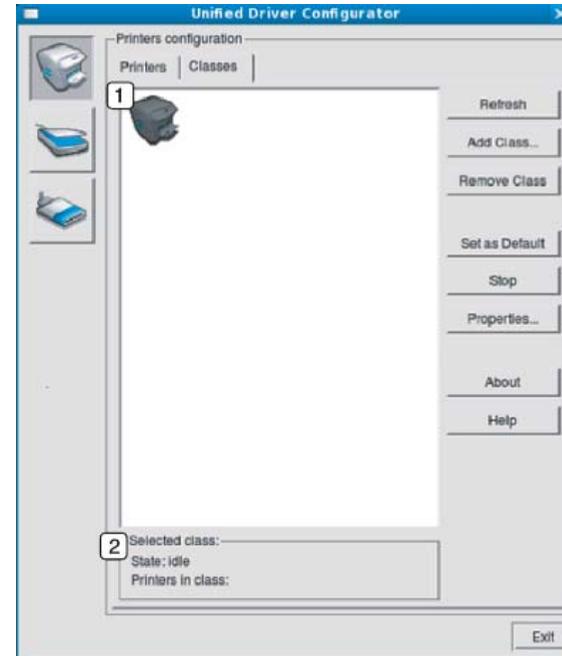


- |   |  |
|---|--|
| 1 | Prikazuje sve klase uređaja.                   |
| 2 | Prikazuje status klase i broj uređaja u klasi. |

- **Refresh:** Obnavlja popis klasa.
- **Add Class:** Omogućava dodavanje nove klase uređaja.
- **Remove Class:** Uklanja odabranu klasu uređaja.

# Upotreba programa Unified Linux Driver Configurator

## Ports configuration

U ovom prozoru možete pogledati popis dostupnih priključaka, provjeriti status pojedinog priključka i osloboditi priključak koji je zauzet ako je vlasnik tog priključka uklonjen iz bilo kojeg razloga.

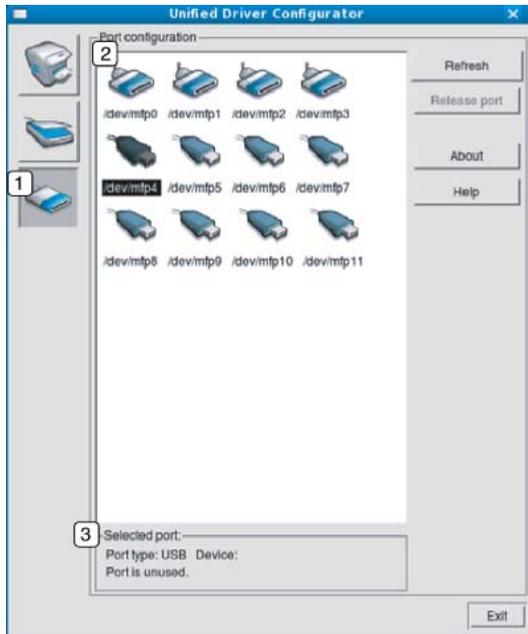

1	Prebacuje se na <b>Ports configuration</b> .
2	Prikazuje sve dostupne priključke.
3	Prikazuje vrstu priključka, uređaja koji je priključen na priključak i stanje.

- **Refresh:** Obnavlja popis dostupnih priključaka.
- **Release port:** Oslobađa odabrani priključak.



# 6. Rješavanje problema

Ovo poglavlje pruža korisne informacije o tome što da učinite ako naiđete na pogrešku.

- **Problemi s uvlačenjem papira** 267
- **Problemi s napajanjem i kablovima** 268
- **Problemi kod ispisivanja** 269
- **Problemi s kvalitetom ispisa** 273
- **Problemi s operativnim sustavom** 281



Za pogreške koje se pojavljuju tijekom bežične instalacije i postavki pogledajte odlomak o rješavanju problema u poglavlju bežičnih postavki (pogledajte "Rješavanje problema žičane mreže" na stranici 21).

# Problemi s uvlačenjem papira

Uvjet	Predložena rješenja
Papir se zaglavio tijekom ispisivanja.	Uklonite zaglavljene papir.
Listovi papira se ne razdvajaju.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite maksimalni kapacitet ladice.</li><li>• Pobrinite se za to da koristite pravilnu vrstu papira.</li><li>• Uklonite papir iz ladice za papir i savijte ga ili prelistajte.</li><li>• Vlažni uvjeti mogu uzrokovati da se neki papiri drže zajedno.</li></ul>
Ne uvlačite višestruke listove papira.	U ladici za papir mogu se nalaziti različite vrste papira. Umetnite papir samo jedne vrste, veličine i težine.
Papir nije uvučen u uređaj.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uklonite sve zapreke unutar uređaja.</li><li>• Papir je bio nepravilno umetnut. Uklonite papir iz ladice za papir i ponovno ga umetnite.</li><li>• U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice.</li><li>• Papir je predebeo. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva.</li></ul>
Papir se i dalje zaglavljuje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• U ladici za papir ima previše papira. Uklonite višak papira iz ladice. Ako ispisujete na posebnim materijalima, koristite ručno ulaganje papira.</li><li>• Korištena je nepravilna vrsta papira. Koristite samo papir koji odgovara specifikacijama koje uređaj zahtijeva.</li><li>• Možda unutar uređaja ima ostataka materijala. Otvorite prednji poklopac i uklonite ostatke materijala.</li></ul>
Omotnice se iskrivljuju ili nepravilno uvlače.	Provjerite naliježu li vodilice za papir spram obje strane omotnica.

# Problemi s napajanjem i kablovima

Uvjet	Predložena rješenja
Uređaj je bez napajanja, ili priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="663 300 2186 339">• Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb  (<b>Napajanje</b>) na upravljaču, pritisnite ga.</li><li data-bbox="663 363 1294 403">• Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite.</li></ul>

# Problemi kod ispisivanja

Uvjet	Mogući uzrok	Predložena rješenja
Uređaj ne ispisuje.	Uređaj je bez napajanja.	Najprije stroj uključite u električno napajanje. Ako uređaj ima gumb  (Napajanje) na upravljaču, pritisnite ga.
	Uređaj nije odabran kao zadani pisac.	Odaberite uređaj kao vaš zadani uređaj u sustavu Windows.
	Provjerite uređaj u pogledu sljedećeg:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poklopac nije zatvoren. Zatvorite poklopac.</li><li>• Papir je zaglavljnjen. Odstranite zaglavljnjeni papir (pogledajte "Uklanjanje zaglavljnjenja papira" na stranici ).</li><li>• Papir nije umetnut. Umetnite papir (pogledajte "Stavljanje papira u ladicu" na stranici 4).</li><li>• Spremnik za toner nije montiran. Montirajte spremnik za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).</li><li>• Uvjerite se da su zaštitni poklopac i listovi uklonjeni s uloška tonera (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).</li></ul>	
	Ako se javlja pogreška sustava, obratite se svom ovlaštenom servisu.	
	Priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.	Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite (pogledajte "Pogled sa stražnje strane" na stranici 11).
	Priključni kabel između računala i uređaja nije pravilno spojen.	Po mogućnosti spojite kabel na drugo računalo koje pravilno radi i izvršite ispis. Možete pokušati koristiti drugi kabel uređaja.
Postavka ulaza nije valjana.	Provjerite postavke Windows pisaača da biste provjerili je li posao ispisa poslan na odgovarajući priključak. Ako računalo ima više od jednog priključka, provjerite je li stroj spojen na odgovarajući.	

# Problemi kod ispisivanja

Uvjet	Mogući uzrok	Predložena rješenja
<b>Uređaj ne ispisuje.</b>	Možda je uređaj nepravilno konfiguriran.	Provjerite <b>Postavke ispisa</b> kako biste osigurali da su postavke ispisa točne.
	Upravljački program pisača možda nije pravilno instaliran.	Deinstalirajte i ponovno instalirajte upravljački program stroja.
	Uređaj je neispravan.	Provjerite poruku na zaslonu na upravljačkoj ploči kako biste vidjeli naznačava li uređaj pogrešku pogrešku sustava. Obratite se ovlaštenom servisu.
	Veličina dokumenta je tako velika da je prostor na tvrdom disku računala nedovoljan za pristup poslu ispisa.	Oslobodite još prostora na tvrdom disku i ponovno ispišite dokument.
	Izlazna ladica je puna.	Kad se ukloni papir iz izlazne ladice, stroj nastavlja s ispisom.
<b>Uređaj odabire materijale za ispis iz pogrešnog izvora papira.</b>	Opcija papira koja je odabrana u <b>Postavke ispisa</b> možda nije točna.	Za mnoge aplikacije softvera odabir izvora papira nalazi se pod karticom <b>Paper</b> unutar značajke <b>Postavke ispisa</b> (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10). Odaberite pravilan izvor papira. Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 11).
<b>Ispis je iznimno spor.</b>	Možda je ispis vrlo složen.	Smanjite složenost stranice ili pokušajte prilagoditi postavke kvalitete ispisa.
<b>Polovica stranice je prazna.</b>	Možda je nepravilna postavka usmjerenja stranice.	Promijenite usmjerenje stranice u vašoj aplikaciji (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10). Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača (pogledajte "Korištenje pomoći" na stranici 11).
	Veličina papira i postavke veličine papira se ne podudaraju.	Provjerite da li veličina papira u postavkama pokretačkog programa pisača odgovara papiru u ladici. Ili provjerite da li veličina papira u postavkama pokretačkog programa pisača odgovara odabiru papira u softverskoj aplikaciji koju koristite (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).

# Problemi kod ispisivanja



Uvjet	Mogući uzrok	Predložena rješenja
<b>Uređaj obavlja ispis, ali tekst je pogrešan, iskrivljen ili nepotpun.</b>	Kabel uređaja je labav ili neispravan.	Isključite kabel uređaja i ponovno ga spojite. Pokušajte ispisati nešto što ste već ranije uspješno ispisali. Po mogućnosti priključite kabel i uređaj na drugo računalo za koje znate da radi i pokušajte ispisati nešto. Naposljetku probajte koristiti novi kabel uređaja.
	Odabran je krivi upravljački program pisača.	Provjerite aplikacijski izbornik za odabir pisača kako biste osigurali da je odabran vaš uređaj.
	Aplikacija softvera je neispravna.	Pokušajte izvršiti ispis iz neke druge aplikacije.
	Operativni sustav je neispravan.	Izađite iz Windowsa i ponovno pokrenite računalo. Isključite uređaj i ponovno ga uključite.
<b>Stranice se ispisuju, ali su prazne.</b>	Spremnik za toner je neispravan ili nema tonera.	Po potrebi raspodijelite toner. Po potrebi zamijenite spremnik za toner. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici .</li><li>• Pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici .</li></ul>
	Datoteka možda ima prazne stranice.	Provjerite datoteku kako biste bili sigurni da ne sadrži prazne stranice.
	Moguće je da su neki dijelovi, kao kontrolor ili matična ploča, neispravni.	Obratite se ovlaštenom servisu.
<b>Stroj ne ispisuje pravilno PDF datoteke. Nedostaju neki dijelovi grafike, teksta ili ilustracija.</b>	Nekompatibilnost između PDF datoteke i Acrobatovih proizvoda.	Ispis datoteke može omogućiti ispisivanje PDF datoteke kao slike. Uključite <b>Ispiši kao sliku</b> s Acrobatovih opcija ispisa.   Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati.

# Problemi kod ispisivanja



Uvjet	Mogući uzrok	Predložena rješenja
<b>Kvaliteta ispisa fotografija nije dobra. Slike nisu jasne.</b>	Rezolucija fotografija je vrlo niska.	Smanjite veličinu fotografije. Ako povećate veličinu fotografije u softverskoj aplikaciji, rezolucija će biti smanjena.
<b>Prije ispisa, stroj izbacuje paru blizu izlazne ladice.</b>	Paru [bijeli dim] tijekom ispisivanja može uzrokovati uporaba vlažnog/mokrog papira.	To ne predstavlja problem. Samo nastavite s ispisivanjem. Ako vam smeta dim [para], papir zamijenite s novim papirom iz neotvorenog pakiranja.
<b>Stroj ne ispisuje papir prilagođenih veličina, kao što su računi.</b>	Veličina papira i postavke veličine papira ne odgovaraju.	Postavite odgovarajuću veličinu papira pod <b>Custom</b> na kartici <b>Paper</b> u <b>Postavke ispisa</b> (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).
<b>Ispisani papir za izdavanje računa je savijen.</b>	Ne odgovaraju postavke za vrstu papira.	Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na <b>Postavke ispisa</b> , kliknite na karticu <b>Paper</b> i postavite vrstu na <b>Thin</b> (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).

# Problemi s kvalitetom ispisa



Ako se unutar uređaja nalazi prljavština ili je papir nepravilno uvučen, možda zamijetite smanjenje kvalitete ispisa. Pogledajte tablicu u nastavku kako biste riješili problem.

Uvjet	Predložena rješenja
<p><b>Svijetli ili izbljedjeli ispis</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ako se na stranici pojavljuju bijele pruge ili izbljedjelo područje, zaliha u toneru je mala. Montirajte novi uložak za toner (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).</li><li>• Papir možda ne odgovara specifikacijama papira; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub.</li><li>• Ako je cijela stranica svijetla, postavka razlučivosti ispisa je preniska ili je uključen način štednje tonera. Podesite razlučivost ispisa i isključite način štednje tonera. Pogledajte zaslon s pomoći za pokretački program pisača.</li><li>• Kombinacija blijedih i razmazanih nepravilnosti može ukazivati na potrebu čišćenja spremnika za toner. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).</li><li>• Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.</li></ul>
<p><b>Gornja polovica papira se ispisuje svjetlije od ostatka papira</b></p> 	<p><b>Toner pravilno ne prianja na ovu vrstu papira.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na <b>Postavke ispisa</b>, pritisnite karticu <b>Paper</b> i postavite vrstu papira na <b>Recycled</b> (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).</li></ul>



# Problemi s kvalitetom ispisa

Uvjet	Predložena rješenja
<p><b>Čestice tonera</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Papir možda ne odgovara specifikacijama; na primjer, papir je prevlažan ili pregrub.</li><li>• Prijenosni valjak možda je zaprljan. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).</li><li>• Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Obratite se ovlaštenom servisu (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).</li></ul>
<p><b>Neispisana područja</b></p> 	<p>Ako se na stranici nasumično pojavljuju izbljednuta područja, najčešće kružnog oblika:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Možda je neispravan list papira. Pokušajte ponovno izvršiti ispis.</li><li>• Sadržaj vlage papira je neravnomjeran ili se na površini papira nalaze vlažne točke. Pokušajte koristiti drugu marku papira.</li><li>• Serija papira je loša. Postupak proizvodnje će izazvati neprihvaćanje tonera u nekim područjima. Pokušajte koristiti drugu vrstu ili marku papira.</li><li>• Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na <b>Postavke ispisa</b>, kliknite na pločicu <b>Paper</b>, i postavite vrstu na <b>Thick</b> (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).</li></ul> <p>Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.</p>
<p><b>Bijele točke</b></p> 	<p>Ako se na stranici pojavljuju bijele točke:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Papir je pregrub i puno prljavštine s papira pada na unutarnje komponente u uređaju, tako da je valjak za prijelaz možda prljav. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).</li><li>• Stazi papira možda je potrebno čišćenje. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).</li></ul> <p>Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.</p>




# Problemi s kvalitetom ispisa

Uvjet	Predložena rješenja
<p><b>Okomite linije</b></p> 	<p>Ako se na stranici pojavljuju okomite crne pruge:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Površina (dijela bubnja) spremnika tonera u stroju vjerojatno je ogreban. Uklonite spremnik tonera i instalirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici , "Zamjena uređaja za snimanje" na stranici ).</li></ul> <p>Ako se na stranici pojavljuju okomite bijele pruge:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Površina dijela LSU-a unutar uređaja možda je zaprljana. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ). Ako ovi koraci ne riješe problem, obratite se ovlaštenom servisu.</li></ul>
<p><b>Crna ili obojena pozadina</b></p> 	<p>Ako količina pozadinskog sjenčanja postane neprihvatljiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prijedite na lagani papir.</li><li>• Provjerite uvjete okoline: vrlo suhi (niska vlažnost) ili vrlo vlažni (relativna vlaga veća od 80 %) uvjeti mogu povećati količinu pozadinskog sjenčanja.</li><li>• Uklonite stari spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).</li><li>• Temeljito raspodijelite toner (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici ).</li></ul>
<p><b>Razmazivanje tonera</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).</li><li>• Provjerite vrstu i kvalitetu papira.</li><li>• Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).</li></ul>




# Problemi s kvalitetom ispisa

Uvjet	Predložena rješenja
<p data-bbox="51 268 309 347"><b>Učestale okomite nepravilnosti</b></p> 	<p data-bbox="506 268 1541 304">Ako se na ispisanjoj strani tragovi pojavljuju učestalo u pravilnim intervalima:</p> <ul data-bbox="506 325 2186 539" style="list-style-type: none"><li>• Možda je oštećen spremnik za toner. Ako i dalje imate isti problem, uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).</li><li>• Dijelovi uređaja možda na sebi imaju toner. Ako se nepravilnosti pojave na stražnjoj strani stranice, problem će se vjerojatno riješiti sam od sebe nakon nekoliko stranica.</li><li>• Možda je oštećen sklop za fiksiranje. Obratite se ovlaštenom servisu.</li></ul>
<p data-bbox="51 651 409 687"><b>Pozadinska raspršenost</b></p> 	<p data-bbox="506 651 1843 687">Pozadinska raspršenost posljedica je čestica tonera nasumično raspoređenih po ispisanjoj stranici.</p> <ul data-bbox="506 708 2186 1134" style="list-style-type: none"><li>• Papir je možda prevlažan. Pokušajte ispisivati s drugom serijom papira. Ne otvarajte pakiranje papira sve dok to nije potrebno kako papir ne bi apsorbirao previše vlage.</li><li>• Ako se pozadinska raspršenost pojavi na omotnici, promijenite izgled ispisa kako biste izbjegli ispisivati preko područja s preklapanjem rubova na zadnjoj strani. Ispisivanje po rubovima može uzrokovati probleme. Ili odaberite <b>Thick</b> u prozoru <b>Postavke ispisa</b> (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).</li><li>• Ako pozadinska raspršenost pokriva cijelu površinu područja ispisane stranice, tada kroz svoju aplikaciju softvera ili pod <b>Postavke ispisa</b> prilagodite razlučivost ispisa (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10). Uvjerite se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. Na primjer: Ako je odabrana značajka Thicker Paper, ali se zapravo koristi Plain Paper, može doći do prekomjernog punjenja i nastati problem s kvalitetom.</li><li>• Ako koristite novi uložak tonera, najprije toner raspodijelite (pogledajte "Preraspodjela tonera" na stranici ).</li></ul>




# Problemi s kvalitetom ispisa

Uvjet	Predložena rješenja
<p data-bbox="53 268 472 384">Čestice tonera nalaze se uokolo podebljanih znakova ili slika</p> 	<p data-bbox="510 272 1122 304">Toner pravilno ne prianja na ovu vrstu papira.</p> <ul data-bbox="510 328 2186 488" style="list-style-type: none"><li data-bbox="510 328 2186 400">• Promijenite opciju pisača i pokušajte ponovno. Idite na <b>Postavke ispisa</b>, pritisnite karticu <b>Paper</b> i postavite vrstu papira na <b>Recycled</b> (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).</li><li data-bbox="510 416 2186 488">• Uvjerite se da je odabrana odgovarajuća vrsta papira. Na primjer: Ako je odabrana značajka Thicker Paper, ali se zapravo koristi Plain Paper, može doći do prekomjernog punjenja i nastati problem s kvalitetom.</li></ul>
<p data-bbox="53 699 315 730">Izobličeni znakovi</p> 	<ul data-bbox="510 699 2186 770" style="list-style-type: none"><li data-bbox="510 699 2186 770">• Ako su znakovi nepravilno oblikovani i proizvode šuplje slike, možda je snop papira pregladak. Pokušajte koristiti drugačiji papir.</li></ul>
<p data-bbox="53 1034 338 1066">Iskošenost stranica</p> 	<ul data-bbox="510 1034 1592 1169" style="list-style-type: none"><li data-bbox="510 1034 1048 1066">• Provjerite je li papir pravilno umetnut.</li><li data-bbox="510 1082 987 1114">• Provjerite vrstu i kvalitetu papira.</li><li data-bbox="510 1129 1592 1169">• Provjerite da vodilice nisu previše zategnute ili previše labave uz snop papira.</li></ul>



# Problemi s kvalitetom ispisa

Uvjet	Predložena rješenja
<p data-bbox="53 268 376 300"><b>Savijanje ili valovitost</b></p> 	<ul data-bbox="510 268 1877 411" style="list-style-type: none"><li>• Provjerite je li papir pravilno umetnut.</li><li>• Provjerite vrstu i kvalitetu papira. I visoka temperatura i vlažnost mogu uzrokovati savijanje papira.</li><li>• Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.</li></ul>
<p data-bbox="53 624 439 655"><b>Naboranost ili zgužvanost</b></p> 	<ul data-bbox="510 624 1563 767" style="list-style-type: none"><li>• Provjerite je li papir pravilno umetnut.</li><li>• Provjerite vrstu i kvalitetu papira.</li><li>• Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.</li></ul>
<p data-bbox="53 975 405 1046"><b>Stražnja strana ispisa je zaprljana</b></p> 	<ul data-bbox="510 975 1906 1007" style="list-style-type: none"><li>• Provjerite curi li toner. Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).</li></ul>

# Problemi s kvalitetom ispisa

Uvjet	Predložena rješenja
<p data-bbox="53 272 450 344"><b>Stranice s punom bojom ili crne stranice</b></p> 	<ul data-bbox="510 272 2186 448" style="list-style-type: none"><li>• Možda spremnik za toner nije pravilno montiran. Uklonite spremnik za toner i ponovno ga umetnite.</li><li>• Možda je oštećen spremnik za toner. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).</li><li>• Uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.</li></ul>
<p data-bbox="53 655 315 687"><b>Neučvršćen toner</b></p> 	<ul data-bbox="510 655 1883 799" style="list-style-type: none"><li>• Očistite unutrašnjost svog uređaja (pogledajte "Čišćenje uređaja" na stranici ).</li><li>• Provjerite vrstu, debljinu i kvalitetu papira.</li><li>• Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).</li></ul> <p data-bbox="510 815 1693 847">Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.</p>
<p data-bbox="53 999 376 1031"><b>Praznine u znakovima</b></p> 	<p data-bbox="510 999 1827 1031">Praznine u znakovima su bijela područja unutar dijelova znakova koja bi trebala biti potpuno crna:</p> <ul data-bbox="510 1046 1603 1142" style="list-style-type: none"><li>• Možda ispisujete na pogrešnoj površini papira. Uklonite papir i preokrenite ga.</li><li>• Papir ne odgovara specifikacijama za papir.</li></ul>

# Problemi s kvalitetom ispisa

Uvjet	Predložena rješenja
<p><b>Vodoravne pruge</b></p> 	<p>Ako se pojave vodoravne crne pruge ili mrlje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Spremnik za toner možda nije pravilno montiran. Uklonite spremnik za toner i ponovno ga umetnite.</li><li>• Možda je oštećen spremnik za toner. Uklonite spremnik za toner i montirajte novi (pogledajte "Zamjena spremnika za toner" na stranici ).</li></ul> <p>Ako problem ustraje, uređaj možda zahtijeva popravak. Obratite se ovlaštenom servisu.</p>
<p><b>Savijanje</b></p> 	<p>Ako je ispisani papir savijen ili se papir ne uvlači u uređaj:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Preokrenite snop papira u ladici. Papir u ladici pokušajte zakrenuti za 180°.</li><li>• Promijenite opciju papira pisača i pokušajte ponovno. Idite na <b>Postavke ispisa</b>, kliknite na pločicu <b>Paper</b>, i postavite vrstu na <b>Thin</b> (pogledajte "Otvaranje postavki ispisa" na stranici 10).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nepoznata slika ponavljajući se pojavljuje na nekoliko listova</b></li><li>• <b>Neučvršćen toner</b></li><li>• <b>Pojavljuje se svijetli ispis ili zagađenje</b></li></ul>	<p>Vaš stroj se vjerojatno koristi na visini od najmanje 1.000 m. Velika visina može utjecati na kvalitetu ispisa, kao što je labavi toner ili svijetlo oslikavanje. Promijenite postavke visine na vašem uređaju (pogledajte "Prilagodba nadmorskoj visini" na stranici ).</p>

# Problemi s operativnim sustavom

## Učestali problemi u sustavu Windows

Uvjet	Predložena rješenja
Tijekom instalacije pojavila se poruka „Datoteka u uporabi”.	Izađite iz svih aplikacija softvera. Uklonite sav softver iz Početnih grupa i zatim ponovno pokrenite Windows. Ponovno instalirajte upravljački program pisača.
Pojavljuju se poruke „Kvar opće zaštite”, „Iznimka OE”, „Spool32” ili „Nezakonita radnja”.	Zatvorite sve ostale aplikacije i ponovno pokrenite Windows, a zatim ponovno pokušajte ispisivanje.
Pojavljuju se poruke „Neuspio ispis”, „Pojavila se pogreška isteklog vremena pisača”.	Ove poruke mogu se pojaviti tijekom ispisivanja. Samo pričekajte dok uređaj ne završi ispisivanje. Ako se poruka pojavila u stanju čekanja ili nakon što je ispisivanje dovršeno, provjerite vezu i/ili je li došlo do pogreške.
Aplikacija <b>Samsung Printer Experience</b> nije prikazana kad kliknete opciju <b>Dodatne postavke</b> .	Aplikacija <b>Samsung Printer Experience</b> nije instalirana. Aplikaciju preuzmite iz dućana Windows <b>Store</b> ( <b>Trgovina</b> ) i instalirajte je.
Podaci o uređaju nisu prikazani kad kliknete uređaj u opciji <b>Uređaji i pisači</b> .	Označite okvir <b>Svojstva pisača</b> . Kliknite na karticu <b>Ports</b> . ( <b>Upravljačka ploča &gt; Uređaji i pisači &gt;</b> Desnom tipkom kliknite na ikonu pisača i odaberite opciju <b>Svojstva pisača</b> ) Ako je priključak podešen na Datoteku ili LPT, uklonite kvačicu i odaberite TCP/IP, USB ili WSD.

# Problemi s operativnim sustavom



Za dodatne informacije o porukama pogreške za Windows pogledajte Korisnički priručnik Microsoft Windows koji je isporučen s Vašim osobnim računalom.

## uobičajeni problemi sustava Mac

Uvjet	Predložena rješenja
<b>Stroj ne ispisuje pravilno PDF datoteke. Nedostaju neki dijelovi grafike, teksta ili ilustracija.</b>	<p>Ispis datoteke može omogućiti ispisivanje PDF datoteke kao slike. Uključite <b>Ispiši kao sliku</b> s Acrobatovih opcija ispisa.</p> <p> Kad ispisujete PDF datoteku kao sliku, to će dulje potrajati.</p>
<b>Neka slova se ne prikazuju uobičajeno tijekom ispisa naslovne stranice.</b>	<p>Mac OS ne može stvarati font tijekom ispisivanja naslovne stranice. Engleska abeceda i brojevi se uobičajeno prikazuju na naslovnoj stranici.</p>



Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Mac pogledajte Korisnički priručnik za Mac koji je isporučen s vašim osobnim računalom.

# Problemi s operativnim sustavom

## Učestali problemi u sustavu Linux

Stanje	Predložena rješenja
<b>Uređaj ne ispisa.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite je li na vašem sustavu instaliran upravljački program pisača. Otvorite Unified Driver Configurator i prijedite na karticu <b>Printers</b> u prozoru <b>Printers configuration</b> te provjerite popis dostupnih uređaja. Provjerite je li vaš uređaj prikazan na popisu. Ako nije, otvorite <b>Add new printer wizard</b> da biste podesili svoj uređaj.</li><li>• Provjerite je li pisač pokrenut. Otvorite <b>Printers configuration</b> i odaberite svoj uređaj na popisu pisača. Pogledajte opis u oknu <b>Selected printer</b>. Ako njegov status sadrži niz podataka <b>Stopped</b>, molimo vas da pritisnete tipku <b>Start</b>. Nakon toga bi se trebao uspostaviti redovan rad pisača. Kad se pojave neki problemi u ispisivanju, može se aktivirati status „stopped”.</li><li>• Provjerite ima li vaša aplikacija posebnu opciju ispisa kao što je „-oraw”. Ako je „-oraw” specificiran u parametru retka naredbe, pomaknite ga na pravilan ispis. Za Gimp pristup, odaberite „print” -&gt; „Setup printer” u stavci naredbe uredite parametar retka naredbe.</li></ul>
<b>Pojavljuje mi se greška „Cannot open port device file” kod ispisa dokumenta</b>	Molimo vas da tijekom ispisa izbjegavate mijenjati parametre ispisa (na primjer, putem programa LPR GUI). Poznate verzije poslužitelja CUPS (Common UNIX Printing System) prekidaju ispis kad god se mijenjaju opcije ispisa i zatim ga pokušavaju ponovno pokrenuti ispočetka. Budući da upravljački program Unified Linux Driver tijekom ispisivanja zaključava ulaz, nenadani prekid upravljačkog programa blokira ulaz i čini ga stoga nedostupnim za kasnije ispise. Ako se dogodi ta situacija, pokušajte osloboditi ulaz odabirom <b>Release port</b> u prozoru <b>Port configuration</b> .
<b>Kad dokument ispisujete putem mreže u SuSE 9.2, pisač ne ispisa.</b>	Verzija CUPS (Common UNIX Printing System) distribuirana sa sustavom SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) ima problem s ispisivanjem ipp (Internet Printing Protocol). Koristite ispis putem utičnice umjesto ipp ili instalirajte najnoviju verziju CUPS (Common UNIX Printing System) (cups-1.1.22 ili noviji).



Za dodatne informacije o porukama pogreške za sustav Linux pogledajte Korisnički priručnik za Linux koji je isporučen s vašim osobnim računalom.

# Problemi s operativnim sustavom

## Uobičajeni problemi u programu PostScript

Sljedeće situacije su specifične za PS jezik i mogu se pojaviti kada se koristi nekoliko jezika pisača.

Problemi	Mogući uzrok	Rješenje
<b>Datoteka PostScript se ne može ispisati</b>	Upravljački program PostScript možda nije pravilno instaliran.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instalirajte upravljački program PostScript (pogledajte "Instalacija softvera" na stranici 1.).</li><li>• Ispišite konfiguracijsku stranicu i provjerite da je PS verzija dostupna za ispis.</li><li>• Ako problem ustraje, nazovite predstavnika servisa.</li></ul>
<b>Ispisuje se izvješće Ograničena provjera pogreški</b>	Postupak ispisa je bio vrlo složen.	Možda ćete morati smanjiti složenost stranice ili instalirati više memorije.
<b>Ispisuje se stranica pogreške za PostScript</b>	Postupak ispisa možda nije za PostScript.	Uvjerite se da je postupak ispisa za PostScript. Provjerite očekuje li softverska aplikacija postavljanje ili slanje datoteke zaglavlja u PostScriptu na stroj.
<b>U upravljačkom programu nije odabrana opsijska ladica</b>	Upravljački program pisača nije konfiguriran da prepozna opsijsku ladicu.	Otvorite svojstva upravljačkog programa, odaberite karticu <b>Device Options</b> (Opcije uređaja) i postavite opciju ladice (pogledajte "Postavke za Device Options (Opcije uređaja)" na stranici 9).

# Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>ALGERIA</b>	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
<b>ANGOLA</b>	91-726-7864	www.samsung.com
<b>ARGENTINA</b>	0800-333-3733	www.samsung.com.ar
<b>ARMENIA</b>	0-800-05-555	www.samsung.com
<b>AUSTRALIA</b>	1300 362 603	www.samsung.com/au
<b>AUSTRIA</b>	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
<b>AZERBAIJAN</b>	088-55-55-555	www.samsung.com
<b>BAHRAIN</b>	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
<b>BELARUS</b>	810-800-500-55-500	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>BELGIUM</b>	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
<b>BOLIVIA</b>	800-10-7260	www.samsung.com
<b>BOSNIA</b>	051 133 1999	www.samsung.com
<b>BOTSWANA</b>	8007260000	www.samsung.com
<b>BRAZIL</b>	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com.br
<b>BULGARIA</b>	07001 33 11 , share cost tariff	www.samsung.com/bg
<b>BURUNDI</b>	200	www.samsung.com
<b>CAMEROON</b>	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/
<b>CANADA</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)
<b>CHILE</b>	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>CHINA</b>	400-810-5858	www.samsung.com
<b>COLOMBIA</b>	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/ co
<b>COSTA RICA</b>	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>CROATIA</b>	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/ hr
<b>Cote D' Ivoire</b>	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/
<b>CYPRUS</b>	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/ gr
<b>CZECH</b>	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
<b>DENMARK</b>	70 70 19 70	www.samsung.com
<b>DOMINICA</b>	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>DRC</b>	499999	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>ECUADOR</b>	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>EGYPT</b>	08000-726786	www.samsung.com
<b>EIRE</b>	0818 717100	www.samsung.com
<b>EL SALVADOR</b>	800-6225	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>ESTONIA</b>	800-7267	www.samsung.com/ ee
<b>FINLAND</b>	030-6227 515	www.samsung.com
<b>FRANCE</b>	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
<b>GERMANY</b>	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>GEORGIA</b>	8-800-555-555	www.samsung.com
<b>GHANA</b>	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/
<b>GREECE</b>	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/ gr
<b>GUATEMALA</b>	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>HONDURAS</b>	800-27919267	www.samsung.com/ latin (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>HONG KONG</b>	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk (Chinese)  www.samsung.com/ hk_en (English)
<b>HUNGARY</b>	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ hu
<b>INDIA</b>	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>INDONESIA</b>	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
<b>IRAN</b>	021-8255	www.samsung.com
<b>ITALIA</b>	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com
<b>JAMAICA</b>	1-800-234-7267	www.samsung.com
<b>JAPAN</b>	0120-327-527	www.samsung.com
<b>JORDAN</b>	800-22273 065777444	www.samsung.com/ Levant (English)
<b>KAZAKHSTAN</b>	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
<b>KENYA</b>	0800 545 545	www.samsung.com
<b>KUWAIT</b>	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ ae (English)  www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>KYRGYZSTAN</b>	00-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>LATVIA</b>	8000-7267	www.samsung.com/lv
<b>LITHUANIA</b>	8-800-77777	www.samsung.com/lt

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>LUXEMBURG</b>	261 03 710	www.samsung.com
<b>MALAYSIA</b>	1800-88-9999	www.samsung.com/ my
<b>MEXICO</b>	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>MOLDOVA</b>	0-800-614-40	www.samsung.com
<b>MONGOLIA</b>	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
<b>MONTENEGRO</b>	020 405 888	www.samsung.com
<b>MOROCCO</b>	080 100 2255	www.samsung.com
<b>MOZAMBIQUE</b>	847267864 / 827267864	www.samsung.com
<b>NAMIBIA</b>	08 197 267 864	www.samsung.com
<b>NIGERIA</b>	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/
<b>NETHERLANDS</b>	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
<b>NEW ZEALAND</b>	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/ nz
<b>NICARAGUA</b>	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>NORWAY</b>	815-56 480	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>OMAN</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>PAKISTAN</b>	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/
<b>PANAMA</b>	800-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>PARAGUAY</b>	009 800 542 0001	www.samsung.com.p y
<b>PERU</b>	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/ pe
<b>PHILIPPINES</b>	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ ph

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>POLAND</b>	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **  [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**  * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)  ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
<b>PORTUGAL</b>	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
<b>PUERTO RICO</b>	1-800-682-3180	www.samsung.com
<b>QATAR</b>	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>RWANDA</b>	9999	www.samsung.com
<b>ROMANIA</b>	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ ro
<b>RUSSIA</b>	800-00-0077	www.samsung.com
<b>SAUDI ARABIA</b>	9200-21230	www.samsung.com/ sa (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>SENEGAL</b>	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ africa_fr/
<b>SERBIA</b>	011 321 6899	www.samsung.com/ rs
<b>SINGAPORE</b>	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ sg
<b>SLOVAKIA</b>	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
<b>SOUTH AFRICA</b>	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>SPAIN</b>	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
<b>SUDAN</b>	1969	www.samsung.com
<b>SWEDEN</b>	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
<b>SWITZERLAND</b>	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ ch www.samsung.com/ ch_fr/
<b>SYRIA</b>	18252273	www.samsung.com/ Levant (English)
<b>TADJIKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>TAIWAN</b>	0800-329-999	www.samsung.com/ tw

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>TANZANIA</b>	0685 88 99 00	www.samsung.com
<b>THAILAND</b>	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/ th
<b>TRINIDAD &amp; TOBAGO</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>TURKEY</b>	444 77 11	www.samsung.com
<b>U.A.E</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>U.K</b>	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>U.S.A</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ us
<b>U.S.A (Mobile Phones)</b>	[HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com
<b>UGANDA</b>	0800 300 300	www.samsung.com
<b>UKRAINE</b>	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua (Ukrainian) www.samsung.com/ ua_ru (Russian)
<b>URUGUAY</b>	000 405 437 33	www.samsung.com
<b>UZBEKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>VENEZUELA</b>	0-800-100-5303	www.samsung.com/ ve

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>VIETNAM</b>	1 800 588 889	www.samsung.com
<b>ZAMBIA</b>	0211 350370	www.samsung.com



Sljedeći pojmovnik Vam pomaže da se upoznate s proizvodom razumijevajući nazivlje koje se često koristi pri ispisu, kao i ono koje se spominje u ovom priručniku.

## 802.11

---

802.11 je skup standarda za bežičnu komunikaciju putem lokalne mreže (WLAN), koju je razvio IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

## 802.11b/g/n

---

802.11b/g/n može dijeliti isti hardver i koristiti frekv. pojas od 2,4 GHz. 802.11b podržava pojasnu širinu od 11 Mbps, 802.11n podržava pojasnu širinu do 150 Mbps. 802.11b/g/n uređaji mogu povremeno naići na smetnje koje dolaze od mikrovalne pećnice, bežičnih telefona i Bluetooth uređaja.

## Pristupna točka

---

Pristupna točka ili bežična pristupna točka (AP ili WAP) je uređaj koji povezuje bežične komunikacijske uređaje na bežične lokalne mreže (WLAN) te djeluje kao središnji odašiljač i prijemnik WLAN radijskih signala.

## ADF

---

Automatski uvlakač dokumenata (ADF) je uređaj za skeniranje koji se automatski puniti originalnim listovima papira, tako da stroj može skenirati određeni iznos papira odjednom.

## AppleTalk

---

AppleTalk je vlasnički paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple, Inc za računalne mreže. Bio je uključen u originalni Mac (1984) i sada je zastario za Apple u korist TCP/IP mreža.

## BIT Depth

---

Pojam računalne grafike koji opisuje broj bitova koji se koristi za predstavljanje boja jednog piksela u bitmap slici. Veća dubina boja daje širi raspon različitih boja. Kako se broj bitova povećava, broj mogućih boja postaje nepraktično velik za kartu boja. 1-bitna boja obično se naziva monokromatska ili crno-bijela.

## BMP

---

Bitmap grafički format koji interno koristi Microsoft Windows grafički podsustav (GDI) te se obično koristi kao jednostavan grafički format datoteka na toj platformi.

## BOOTP

---

Bootstrap protokol. Mrežni protokol kojega mrežni klijent koristi za automatsko dobivanje IP adrese. To se obično radi u bootstrap procesu računala ili operativnih sustava koji se na njima rabe. BOOTP poslužitelji dodjeljuju IP adresu iz fonda adresa svakom klijentu. BOOTP omogućuje 'radnim stanicama bez diskova' na računalima dobivanje IP adrese prije učitavanja bilo kojeg naprednog operativnog sustava.

## CCD

---

Charge Coupled Device (CCD) je hardver koji omogućuje skeniranje. CCD mehanizam pretraživanja se također koristi za držanje CCD modula, kako bi se spriječilo oštećivanje prilikom pomicanja stroja.

## Kolacioniranje

---

Kolacioniranje je postupak ispisivanja višestrukih kopija u kompletu. Kada je odabrano kolacioniranje, uređaj ispisuje cijeli komplet prije ispisa dodatnih kopija.

## Upravljačka ploča

---

Upravljačka ploča je ravna, obično okomita površina, na kojoj su prikazani kontrolni i nadzorni instrumenti. Obično se nalazi na prednjem dijelu stroja.

## Pokrivenost

---

To je termin koji se koristi za mjerenje korištenja tonera pri ispisu. Na primjer, 5% pokrivenosti znači da se na papiru A4 nalazi oko 5% slika ili teksta. Dakle, ako papir ili izvornik ima komplicirane slike ili puno teksta na sebi, pokrivenost će biti veća, a istovremeno, korištenje tonera će biti onoliko kolika je pokrivenost.

## CSV

---

Vrijednosti odvojene zarezom (CSV). Vrsta formata datoteka, CSV se koristi za razmjenu podataka između različitih aplikacija. Format datoteke; obzirom da se koristi u Microsoft Excelu, postao je de facto standard u cijeloj industriji, čak i među ne-Microsoftovim platformama.

## DADF

---

Dvostruki automatski uvlakač dokumenata (DADF) je uređaj za skeniranje koji se automatski puni i okreće originalne listove papira, tako da stroj može skenirati na obje strane papira.

## Zadano

---

Vrijednost ili postavka koja je na snazi?? kad se pisač uzima iz svoje kutije, resetira ili inicijalizira.

## DHCP

---

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je protokol umrežavanja klijent-poslužitelj. DHCP poslužitelj daje konfiguracijske parametre specifične za zahtjev domaćina DHCP klijenta, općenito, informacije koje su domaćinu klijenta potrebne za sudjelovanje na IP mreži. DHCP također omogućuje mehanizam za premještanje IP adrese na domaćin klijenta.

## DIMM

---

Dual Inline Memory Module (DIMM), mala kružna ploča koja drži memoriju. DIMM pohranjuje sve podatke unutar stroja, kao što su podaci koji se ispisuju, primljeni faksirani podaci.

## DLNA

---

Digital Living Network Alliance (DLNA) je standard koji omogućuje uređajima u kućnoj mreži da dijele informacije s drugima preko mreže.

## DNS

---

Domain Name Server (DNS) je sustav koji pohranjuje informacije povezane s imenima domena u raspodijeljene baze podataka, na mrežama kao što je Internet.

## Dot Matrix Printer

---

Dot matrix printer se odnosi na tip pisača računala s glavom za ispis koja se kreće natrag i naprijed na stranici i ispisuje udarom, udarajući tintom natopljenu vrpču od tkanine po papiru, poput pisačkog stroja.

## DPI

---

Dots Per Inch (DPI) je mjera za rezoluciju koja se koristi za skeniranje i ispis. Općenito, što je veći DPI, veća je rezolucija, vidljiviji su detalji na slici i veća veličina datoteke.

## DRPD

---

Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring je usluga telefonske tvrtke koja omogućuje korisniku korištenje jedne telefonske linije za odgovaranje na nekoliko različitih telefonskih brojeva.

## Duplex

---

Mehanizam koji će automatski okrenuti list papira, tako da stroj može ispisivati (ili skenirati) na obje strane papira. Pisač opremljen jedinicom za obostrani ispis može ispisivati ??na obje strane papira tijekom jednog ciklusa ispisa.

## Duty Cycle

---

Duty cycle je količina stranica koja ne utječe na performanse pisača za mjesec dana. Općenito, pisač ima ograničenja u svojem vijeku trajanja, kao što su stranice u godini. Vijek trajanja znači prosječni kapacitet ispisa, obično unutar jamstvenog roka. Na primjer, ako je ciklus zadatka 48 000 stranica na mjesec s 20 radnih dana, pisač ograničava na 2400 stranica dnevno.

## ECM

---

Error Correction Mode (ECM) je opcijski način prijenosa izgrađen u telefaks uređaje ili telefaks modeme klase 1. On automatski otkriva i ispravlja pogreške u procesu prijenosa telefaksa, koje su ponekad prouzročene bukom u telefonskoj liniji.

## Emulacija

---

Emulacija je tehnika postizanja istih rezultata jednog stroja kao i kod drugog.

Emulator duplicira funkcije jednog sustava s drugim sustavom, tako da se drugi sustav ponaša kao da je prvi sustav. Emulacija se fokusira na točnu reprodukciju vanjskog ponašanja, koje se za razliku od simulacije, koja se odnosi na apstraktni model prema kojem se sustav simulira, često smatra njegovim unutarnjim stanjem.

## Ethernet

---

Ethernet je tehnologija umrežavanja računala bazirana na okvirima, za lokalne mreže (LAN-ovi). Definira ožičenje i signalizaciju za fizički sloj te formate okvira i protokole za kontrolu pristupa mediju (MAC) / sloj podatkovne veze od OSI modela. Ethernet je većinom standardiziran kao IEEE 802.3. Postao je najkorištenija LAN tehnologija tijekom 1990-ih do danas.

## EtherTalk

---

Paket protokola razvijen od strane tvrtke Apple Computer za računalne mreže. Bio je uključen u originalni Mac (1984) i sada je zastario za Apple u korist TCP/IP mreža.

## FDI

---

Foreign Device Interface (FDI) je kartica instalirana unutar stroja kako bi se drugom uređaju omogućilo da radi kao uređaj na novčić i kao čitač kartica. Ti sustavi na svojem stroju omogućuju uslugu plati-po-ispisu.

## FTP

---

File Transfer Protocol (FTP) je protokol koji se obično koristi za razmjenu datoteka preko bilo koje mreže koja podržava TCP/IP protokol (kao što je Internet ili intranet).

## Jedinica grijača

---

Dio laserskog pisača koji spaja toner na tiskanim medijima. Sastoji se od grijačeg valjka i potisnog valjka. Kad se toner prenese na papir, jedinica grijača donosi toplinu i pritisak kako bi se osiguralo da toner ostaje na papiru trajno, što je razlog zašto je papir topao kad izlazi iz laserskog pisača.

## Gateway

---

Veza između računalnih mreža ili između računalne mreže i telefonske linije. Vrlo je popularan, jer je to računalo ili mreža koja omogućuje pristup na drugo računalo ili mrežu.

## Grayscale

---

Nijanse sive boje koje predstavljaju svijetle i tamne dijelove slike, kad se slike u boji pretvore u sive tonove; boje su predstavljene kao različite nijanse sive.

## Poluton

---

Vrsta slike koja simulira sive tonove mijenjajući broj točaka. Visoko obojena područja se sastoje od velikog broja točaka, dok se svjetlija područja sastoje od manjeg broja točaka.

## Uređaj za masovnu pohranu (HDD)

---

Uređaj za masovnu pohranu (HDD), obično se naziva tvrdi pogon ili tvrdi disk, je nepromjenjivi uređaj za pohranu koji pohranjuje digitalno kodirane podatke na brzo okretne ploče s magnetskim površinama.

## IEEE

---

Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) je međunarodna neprofitna, profesionalna organizacija za unapređenje tehnologije vezane uz elektricitet.

## IEEE 1284

---

Standard 1284 paralelnog ulaza razvio je Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE). Pojam "1284-B" odnosi na određenu vrstu priključka na kraju paralelnog kabela koji se montira na periferiju (na primjer, pisač).

## Intranet

---

Privatna mreža koja koristi Internet protokole, mrežno povezivanje i možda javni telekomunikacijski sustav kako bi sigurno dijelila dio podataka o organizaciji ili operacije sa svojim zaposlenicima. Ponekad se pojam odnosi samo na najvidljiviju uslugu, interne web-stranice.

## IP adresa

---

Adresa Internet protokola (IP) je jedinstveni broj koji uređaji koriste u cilju identifikacije i međusobnog komuniciranja na mreži, pomoću standarda Internet protokola.

## IPM

---

Slika po minuti (IPM) je način mjerenja brzine pisača. IPM brzina označava broj jednostranih listova koje pisač može dovršiti u roku od jedne minute.

## IPP

---

Internet Printing Protocol (IPP) definira standardni protokol za ispisivanje, kao i za upravljanje ispisom, veličinu medija, rezoluciju i tako dalje. IPP može se koristiti lokalno ili preko Interneta na stotine pisača, a također podržava kontrolu pristupa, autentifikaciju i šifriranje, što je puno spretnije i sigurnije rješenje za ispisivanje od prijašnjih.

## IPX/SPX

---

IPX/SPX znači Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. To je mrežni protokol kojega koristi operativni sustav Novell NetWare. IPX i SPX obje pružaju usluge povezivanja slične kao TCP/IP, s IPX protokolom koji imaju sličnosti s IP i SPX koji su slični na TCP. IPX/SPX je ponajprije dizajniran za lokalne mreže (LANs) te je vrlo učinkovit protokol za tu svrhu (obično svojim performansama premašuje one od TCP/IP na LAN-u).

## ISO

---

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je međunarodno tijelo za standardizaciju sastavljeno od predstavnika tijela za nacionalne standarde. Ona proizvodi svjetske industrijske i komercijalne standarde.

## ITU-T

---

Međunarodna telekomunikacijska unija je međunarodna organizacija osnovana za standardizaciju i regulaciju međunarodnog radija i telekomunikacija. Njegove glavne zadaće uključuju standardizaciju, dodjelu radijskog spektra te organiziranje aranžmana međupovezivanja između različitih zemalja, kako bi se omogućili međunarodni telefonski pozivi. A -T izvan ITU-T označava telekomunikacije.

## ITU-T br. 1 grafikon

---

Standardizirani testni grafikon koji je objavio ITU-T za prijenos faksimila dokumenta.

## JBIG

---

Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) je standardna kompresija slike, bez gubitka točnosti ili kvalitete, koji je dizajniran za sažimanje binarnih slika, osobito za faksove, ali se može koristiti i za druge slike.

## JPEG

---

Joint Photographic Experts Group (JPEG) je najčešće korišteni standardni način sažimanja uz gubitak za fotografske slike. To je format koji se koristi za spremanje i prijenos fotografija na World Wide Webu.

## LDAP

---

Lagani protokol za pristup direktoriju (LDAP) je protokol umrežavanja za upite i modificiranje usluga direktorija preko TCP/IP.

## LED

---

Svjetlosna dioda (LED) je poluvodički uređaj koji pokazuje status stroja.

## MAC adresa

---

Media Access Control (MAC) adresa je jedinstveni identifikator pridružen mrežnom adapteru. MAC adresa je jedinstveni 48-bitni identifikator, obično zapisan kao 12 heksadecimalnih znakova grupiranih u parovima (npr. 00-00-0c-34-11-4e). Ova adresa je obično tvrdo kodirana u Network Interface Card (NIC) od strane proizvođača, a koristi se kao pomoć za usmjerivače koji pokušavaju pronaći strojeve na velikim mrežama.

## MFP

---

Multifunkcijski periferni uređaj (MFP) je uredski stroj koji sadrži sljedeće funkcionalnosti u jednom fizičkom tijelu, tako da imate pisač, kopirni uređaj, telefaks, skener i itd.

## MH

---

Modified Huffman (MH) je metoda kompresije za smanjenje količine podataka koje treba prenijeti između više telefaksa za prijenos slike, preporučuje ga ITU-T T.4. MH je shema kodiranja duljine pokretanja bazirana na kodnoj knjizi, optimizirana za učinkovito sažimanje bijelog prostora. Kako se većina telefakseva sastoji uglavnom od bijelog prostora, to minimizira vrijeme prijenosa većine faksova.

## MMR

---

Modified Modified READ (MMR) je metoda sažimanja koju preporučuje ITU-T T.6.

## Modem

---

Uređaj koji modulira signal nositelja za kodiranje digitalnih informacija, a također i demodulira kao nositelj signala, za dekodiranje prenesene informacije.

## MR

---

Modified Read (MR) je metoda sažimanja koju preporučuje ITU-T T.4. MR kodira prvu skeniranu liniju pomoću MH. Sljedeći redak je u odnosu na prvi određen razlikama, a zatim se razlike kodiraju i prenose.

## NetWare

---

Mrežni operacijski sustav koji je razvila tvrtka Novell, Inc U početku je koristio kooperativnu višezadaćnost za pokretanje raznih usluga na PC-u, a mrežni protokoli su se temeljili na arhetipskom Xerox XNS stogu. Danas NetWare podržava TCP/IP kao i IPX/SPX.

## OPC

---

Organski foto provodnik (OPC) je mehanizam koji omogućuje virtualnu sliku za ispis pomoću laserskih zraka koje se emitiraju iz laserskog pisača, a obično je zelene boje ili hrđe i ima oblik cilindra.

Jedinica za snimanje koja sadrži bubanj polako nosi površinu bubnja za njegovu uporabu u pisaču, a treba ga zamijeniti na odgovarajući način, budući da se haba od kontakta s četkom za razvoj uloška, mehanizmom za čišćenje i papirom.

## Originali

---

Prvi primjer nečega, kao što je dokument, fotografija ili tekst itd, što je kopirano, reproducirano ili prevedeno za proizvodnju drugoga, ali što se nije kopiralo ni proizlašlo iz nečega drugog.

## OSI

---

Open Systems Interconnection (OSI) je model koji je razvila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) za komunikacije. OSI nudi standardni, modularni pristup izgradnji mreže koji dijeli potrebni skup složenih funkcija u upravljive funkcionalne slojeve sa samostalnim sadržajem. Slojevi su, od vrha do dna, aplikacije, prezentacije, sesije, promet, mreža, podatkovna veza i fizički.

## PABX

---

Privatna automatska izmjena grana (PABX) je automatski telefonski sustav prebacivanja unutar privatnog poduzeća.

## PCL

---

Jezik naredbi pisača (PCL) je jezik za opis stranice (PDL) koji je razvio HP kao protokol pisača i postao je industrijski standard. Izvorno razvijen za rane tintne pisače, PCL je izdan u različitim razinama za toplinski, matrični pisač i laserske pisače.

## PDF

---

Format zapisa dokumenta (PDF) je vlasnički format datoteke koje je razvila tvrtka Adobe Systems za predstavljanje dvodimenzionalnih dokumenata u formatu neovisnom o uređaju i neovisnom o rezoluciji.

## PostScript

---

PostScript (PS) je jezik za opisivanje stranica i programski jezik, koji se prvenstveno koristi u elektronskim područjima i područjima stolnog izdavaštva. - koji se pokreće u interpreteru za generiranje slike.

## Upravljački program pisača

---

Program se koristi za slanje naredbi i prijenos podataka iz računala na pisač.

## Medij za ispis

---

Mediji kao što su papir, koverte, naljepnice i folije koje se mogu koristiti u pisaču, skeneru, telefaksu ili kopirki.

## PPM

---

Stranica po minuti (PPM) je metoda mjerenja za određivanje koliko brzo pisač radi, što znači broj stranica koje pisač može proizvesti u jednoj minuti.

## PRN datoteka

---

Sučelje za upravljački program uređaja, koje ovom softveru omogućuje interakciju s upravljačkim programom uređaja koristeći standardne ulazno/izlazne sistemske pozive, što olakšava mnoge zadatke.

## Protokol

---

Konvencija ili standard koji kontrolira ili omogućuje vezu, komunikaciju i prijenos podataka između dviju krajnjih točaka računala.

## PS

---

Pogledajte PostScript.

## PSTN

---

Telefonska mreža s javnim prospajanjem (PSTN) je mreža svjetskih javnih mreža s prospajanjem telefonske mreže koja je, po industrijskim premisama, obično usmjerena kroz centralu.

## RADIUS

---

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) je protokol za autentikaciju i računovodstvo udaljenog korisnika. RADIUS omogućuje centralizirano upravljanje autentikacijskim podacima, kao što su korisnička imena i lozinke, koristeći AAA (autentifikaciju, autorizaciju i računovodstvo) koncept za upravljanje pristupom mreži.

## Rezolucija

---

Oštrina slike mjerena u točkama po inču (DPI). Što je veći dpi, veća je rezolucija.

## SMB

---

Server Message Block (SMB) je mrežni protokol koji se uglavnom primjenjuje za dijeljenje datoteka, pisača, serijskih ulaza i razne komunikacije između čvorova na mreži. Također omogućuje autenticirani međuprocetni komunikacijski mehanizam.

## SMTP

---

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) je standard za prijenos e-poštom na Internetu. SMTP je relativno jednostavni protokol baziran na tekstu, gdje su navedeni jedan ili više primatelja poruke, a zatim se tekst poruke prenosi. To je protokol klijentskog poslužitelja, u kojem klijent šalje poruku e-pošte na poslužitelj.

## SSID

---

Service Set Identifier (SSID) je naziv bežične lokalne mreže (WLAN). Svi bežični uređaji u WLAN-u koriste isti SSID, kako bi međusobno komunicirali. SSID-ovi su osjetljivi na velika i mala slova i maksimalna im je duljina 32 znaka.

## Maska podmreže

---

Maska podmreže ??se koristi zajedno s mrežnom adresom, kako bi se utvrdilo koji dio adrese je mrežna adresa, a koji dio je adresa domaćina.

## TCP/IP

---

Transmission Control Protocol (TCP) i Internet Protocol (IP); skup komunikacijskih protokola koje implementiraju stog protokola, na kojima se pokreće Internet i većina komercijalnih mreža.

## TCR

---

Transmission Confirmation Report (TCR) pruža detalje svakog prijensa, kao što je status zadatka, rezultat prijensa i broj poslanih stranica. Ovo izvješće može se postaviti za ispis nakon svakog posla ili tek kad nije uspio prijenos.

## TIFF

---

Tagged Image File Format (TIFF) je bitmap format slike varijabilne rezolucije. TIFF opisuje podatke o slici koji obično dolaze od skenera. TIFF slike koriste oznake, ključne riječi za definiranje karakteristika slike koja se nalazi u datoteci. Ovaj fleksibilni i o platformi neovisan format može se koristiti za slike koje su napravljene od strane raznih aplikacija za obradu slika.

## Uložak za toner

---

Vrsta boce ili spremnika koji se upotrebljava u uređaju poput pisača, a koji sadrži toner. Toner je prah koji se koristi u laserskim pisačima i fotokopirnim uređajima, koji tvori tekst i slike na papiru za ispis. Toner se može rastopiti kombinacijom toplina/ tlak iz grijača, uzrokujući da se vežu za vlakna papira.

## TWAIN

---

Industrijski standard za skenere i softver. Pri korištenju TWAIN-kompatibilnog skenera s TWAIN-kompatibilnim programom, skeniranje se pokreće iz programa. To je API ključ za snimanje slika za operativne sustave Microsoft Windows i Apple Mac.

## UNC put

---

Uniform Naming Convention (UNC) je standardni način pristupa zajedničkim mrežama u Window NT-u i drugim Microsoftovim proizvodima. Format UNC puta je: \\<servername>\<sharename>\<Additional directory>

## URL

---

Uniform Resource Locator (URL) je globalna adresa dokumenata i resursa na Internetu. Prvi dio adrese ukazuje koji protokol koristiti, drugi dio određuje IP adresu ili naziv domene u kojoj se nalazi resurs.

## USB

---

Universal Serial Bus (USB) je standard koji je razvila tvrtka USB Implementers Forum, Inc., za povezivanje računala i periferije. Za razliku od paralelnog ulaza, USB je osmišljen za istovremeno spajanje jednog USB ulaza računala na više vanjskih uređaja.

## Vodeni žig

---

Vodeni žig je prepoznatljiv imidž ili uzorak na papiru, koji je svjetliji kad se gleda prema svjetlu. Vodeni je žig prvi puta predstavljen u Bolonji, u Italiji 1282.; koristili su ih proizvođači papira za identifikaciju svojih proizvoda, kao i na poštanskim markama, novčanicama i drugim državnim dokumentima kako bi se obeshrabrila krivotvorenja.

## WEP

---

Wired Equivalent Privacy (WEP) je sigurnosni protokol naveden u IEEE 802.11 za pružanje iste razine sigurnosti kao kod žičanog LAN-a. WEP pruža sigurnost šifriranjem podataka preko radija, tako da je zaštićen kad se prenosi s jedne krajnje točke do druge.

## WIA

---

Windows Imaging Architecture (WIA) je arhitektura snimanja koja je izvorno uvedena u sustave Windows Me i Windows XP. Skeniranje se može pokrenuti iz tih operacijskih sustava pomoću WIA-kompatibilnog skenera.

## WPA

---

Wi-Fi Protected Access (WPA) je razred sustava za sigurne bežične (Wi-Fi) računalne mreže, kreiran kako bi poboljšao sigurnosne značajke WEP-a.

## WPA-PSK

---

WPA-PSK (WPA unaprijed zadani zajednički ključ) je specijalni modus za WPA za mala poduzeća i kućne korisnike. Zajednički ključ ili lozinka konfigurirani u bežičnu pristupnu točku (WAP) i bilo koje bežično prijenosno računalo ili stolni uređaj. WPA-PSK generira jedinstveni ključ za svaku sesiju između bežičnog klijenta i pridruženog WAP-a za poboljšanje sigurnosti.

## WPS

---

Wi-Fi Protected Setup (WPS) je standard za uspostavljanje bežične kućne mreže. Ako Vaša bežična pristupna točka podržava WPS, lako možete konfigurirati bežičnu mrežnu vezu bez računala.

## XPS

---

XML Paper Specification (XPS) je specifikacija za Page Description Language (PDL) i novi format dokumenta, koja je koristan za prijenosne i elektroničke dokumente, razvijen od strane tvrtke Microsoft. To je specifikacija na bazi XML-a, koja se temelji na novom putu ispisa i formatu dokumenata neovisnom o uređaju, koji se bazira na vektorima.

## A

---

AirPrint	192
AnyWeb Print	245

## B

---

bežična mreža	
mrežni kabel	181
bežično	
adhoc modus	164
Infrastrukturni modus	164
USB kabel	171
WPS	
odspajanje	168
otpajanje	168
WPS uređaj nema zaslonski prikaz	
PBC	169
PIN	169

## Č

---

čićenje	
unutranjost	85
valjak za podizanje	87
vanjtina	84
čićenje uređaja	84

## D

---

dodaci	
instaliranje	78
naručivanje	67

## E

---

ekoloko ispisivanje	55
---------------------	----

## G

---

general settings	203
google cloud printing	194
gumbi	
eko	22, 23
wps	23
zaslon ispisa	22, 23

## I

---

Izlazni držač	50
informacije o propisima	124
instalacija pokretačkog programa	
Unix	157
ispis	
ispis na obje strane papira	
Mac	235

ispis u datoteku	224
ispisivanje dokumenta	
Windows	52
koristenje uslužnog programa izravnog ispisa	233
Linux	236
Mac	234
mobilni ispis	191
OS za mobilni telefon	191
posebne značajke pisača	225
postavljanje kao zadanog uređaja	223
promjena zadanih postavki ispisa	223
UNIX	238
USB memorija	60
vie stranica na jednom listu papira	
Mac	235
ispis sloja	
ispis	230
obrii	230
stvari	229
ispisivanje dokumenta	
Linux	236
Mac	234
UNIX	238
izbornik	

Administrativno podeavanje	210	unified driver configurator	262	Izlazni držač	116
brojač	215	zahtjevi sustava	121	naljepnice	48
direct usb	213	ladica		omotnica	45
eko	212	naručivanje opcijske ladice	67	posebni mediji	44
emulacija	206	naručivanje paralelnog	67	postavljanje veličine papira	49
informacije	199	podeavanje irine i duljine	39	postavljanje vrste papira	49
posao status	214	postavljanje veličine i vrste papira	49	prethodno ispisan papir	49
upravljanje postupkom	209	promjena veličine ladice	39	prozirnica	47
izgled	200	ulaganje papira u viefunkcionalnu ladicu ili ručni ulagač	43	sjajni papir	49
				snop posjetnica	48
<b>K</b>				memorija	
koristenje pomoći	54, 236	<b>M</b>		nadogradnja memorije	80
		Mac		menu	
<b>L</b>		instalacija pokretačkog programa za spojeni USB kabel	140	counter	215, 216, 217
Linux		instalacija upravljačkog programa za mrežno priključeni	155	mreža	
instalacija pokretačkog programa za spojeni USB kabel	142	ispis	234	IPv6 konfiguracija	160
instalacija upravljačkog programa za mrežno priključeni	156	koristenje SetIP	147	instalacija pokretačkog programa	
ispis	236	ponovno instaliranje upravljačkog programa za spojeni USB kabel	141	Linux	156
koristenje SetIP	149	uobičajeni problemi sustava Mac	282	Mac	155
ponovno instaliranje upravljačkog programa za spojeni USB kabel	143	zahtjevi sustava	120	UNIX	157
svojstva pisača	237	mapa izbornika	199	Windows	151
učestali problemi u sustavu Linux	283	medij za ispis		okruženje instaliranja	123

postavljanje žičane mreže	146
programa SetIP	147, 149, 182
uvod u mrežne programe	145

## N

---

nstruki ispis	
Mac	235
numerička tipkovnica	23

## O

---

omiljene postavke za ispisivanje	54
opcije uređaja	78
opcijska ladica	67
naručivanje	67
opće ikone	12

## P

---

Paralelno	
naručivanje	67
Posebne značajke	218
papir	201
poruka o pogreci	107
postavljanje uređaja	
podeavanje visine	219

potroni materijal	
dostupni potroni materijal	65
informacije uređaja	199
naručivanje	65
očekivani vijek uporabe spremnika za toner	69
praćenje vijeka trajanja potronog materijala	82
zamjena spremnika za toner	72
pregled izbornika	31
prikaz uređaja	
pogled s prednje strane	20
pogled sa stražnje strane	21
problemi	
problemi kod ispisivanja	269
problemi s kvalitetom ispisa	273
problemi s napajanjem	268
problemi s operativnim sustavom	281
problemi s uvlačenjem papira	267
programa SetIP	147, 182

## R

---

Razumijevanje LED statusa	104
rječnik	291

## S

---

Samsung Printer Status	254
SyncThru Web Service	247
SyncThru Webusluga	
opće informacije	247
samsung printer experience	256
service contact numbers	285
sigurnosno ispisivanje	57
sigurnost	
informacije	13
simboli	13
specifikacije	114
medij za ispis	116
sporazum	12
spremnik za toner	
koji nije Samsungov i punjen je	68
pohrana	68
predviđeni vijek uporabe	69
preraspodjela tonera	70
upute za rukovanje	68
zamjena spremnika	72
status	22, 23
status pisača	

opće informacije	254	programa	141, 143	učestali problemi u sustavu Windows	281
statusni	24	unos znaka	220	zahtjevi sustava	119
stavljanje		upravljačka ploča	22	<b>Z</b>	
papir u viefunkcionalnu ladicu ili ručni ulagač	43	dodirni zaslon	34	<hr/>	
papira u ladicu 1	41	upravljački program postScript		zadane postavke	
papira u ladicu 1 opcijske ladice	41	rjeavanje problema	284	postavke ladice	49
posebni mediji	44	uslužni program izravnog ispisa	233	zaglavljani papir	
svojstva pisača		<b>V</b>		savjeti za izbjegavanje zaglavljivanja papira	91
Linux	237	<hr/>		uklanjanje papira	92
<b>U</b>		viefunkcionalna ladicu ili ručni ulagač		značajka ispisivanja	223
<hr/>		savjeti za uporabu	43	značajka memorijetvrđog diska	240
UNIX		stavljanje	43	značajke	4
instalacija upravljačkog programa za mrežno prikljućeni	157	uporaba posebnih medija	44	značajka medija za ispis	116
ispis	238	vodeni žig		značajke stroja	197
Unix		obrii	228		
zahtjevi sustava	122	stvori	228		
USB flash memorija		uredi	228		
ispis	60	<b>W</b>			
upravljanje	61	<hr/>			
USB kabel		Windows			
instalacija pokretačkog programa 26, 29, 140,	142	instalacija pokretačkog programa za spojeni USB kabel	26, 29		
ponovno instaliranje upravljačkog programa		instalacija upravljačkog programa za mrežno prikljućeni	151		
		koritenje SetIP	147, 182		