

Guida Utente

proXpress

C406x Series

Questa Guida fornisce informazioni relative all'installazione, al funzionamento e alla soluzione dei problemi in Windows.

Introduzione	Funzioni per modello	6
	Da sapere	7
	Informazioni sulla Guida dell'utente	8
	Informazioni sulla sicurezza	9
	Panoramica del dispositivo	16
	Panoramica del pannello di controllo	20
	Schermata del display e menu utili	22
	Descrizione della tastiera sul display	33
	Accensione dell'apparecchio	34
	Descrizione dei LED	35
Installazione del software	38	

Supporti e vassoi	Preparazione degli originali	42
	Caricamento degli originali	43
	Selezione dei supporti di stampa	46
	Caricamento della carta nel vassoio	47
	Stampa su supporti speciali	52
	Impost vass	56

Stampa di	Stampa base	59
	Apertura delle preferenze di stampa	61
	Utilizzo delle funzioni speciali di stampa	68
	Uso di Utilità Stampa diretta	78
	Modifica delle impostazioni di stampa predefinite	80
	Impostazione del dispositivo come predefinito	82

Copia	Descrizione della schermata Copia	84
	Elementi di base per la copia	94
	Copia di una scheda ID	95

Digitalizza e Invia (Scansione)	Descrizione della schermata di Digitalizza e Invia	100
	Digitalizzazione di base	108
	Digitalizzazione con software abilitato TWAIN	109
	Utilizzo di Samsung Easy Document Creator	110

Fax	Preparazione per l'invio di fax	113
	Uso di un fax con il computer	114
	Descrizione della schermata fax	115
	Invio di un fax	117
	Ricezione di un fax	121

Impostazione di una rubrica	Descrizione della schermata Indirizzo	128
	Uso del pannello di controllo	130
	Utilizzo di SyncThru™ Web Service	135
Utilizzo di un apparecchio connesso in rete	Ambiente di rete	144
	Accesso all'impostazione della rete	145
	Impostazioni di rete (configurazione di TCP/IP)	146
	Stampa del rapporto di configurazione della rete	149
	Imposta protocolli	150
	Impostazioni del filtro di rete	151
	Impostazione di rete wireless (opzionale)	152
Utilizzare il dispositivo con un dispositivo mobile	Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)	160
	App mobile supportate	171
	Mopria™	172
	AirPrint	174
	Google Cloud Print™	176
Funzioni avanzate per il menu Impostazioni	Accesso	180
	Lingua e input	181
	Dispositivo	182
	Impostazioni ammin	187
	Gestione	196
	Impostazioni di rete	198
	Sistema	201
Strumenti utili	Accesso agli strumenti di gestione	203
	SyncThru™ Web Service	204
	Easy Eco Driver	211
	Utilizzo di Samsung Printer Experience	212
	Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager	216
	Utilizzo di Stato della stampante Samsung	220
	Utilizzo di Samsung Printer Experience	222
	Utilizzo della Casella	228
	Utilizzo di un disco USB	231
Manutenzione	Ordine di materiali di consumo e accessori	236
	Materiali di consumo disponibili	237
	Accessori disponibili	238
	Parti sostituibili a disposizione	239

Conservazione della cartuccia del toner	240
Ridistribuzione del toner	242
Sostituzione della cartuccia del toner	244
Sostituzione del contenitore del toner di scarto	246
Installazione degli accessori	247
Monitoraggio della durata dei materiali di consumo	250
Pulizia del dispositivo	251
Suggerimenti per lo spostamento e la conservazione del dispositivo	255

Risoluzione dei problemi

Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta	257
Rimozione della carta inceppata	258
Descrizione dei messaggi del display	265
Problemi di alimentazione della carta	274
Problemi di alimentazione e connessione di cavi	275
Problemi di stampa	276
Problemi di qualità di stampa	279
Problemi di copia	285
Problemi di digitalizzazione	286
Problemi di fax	288
Problemi per il sistema operativo	290
Problemi alla rete wireless	291

Appendice

Specifiche	294
Informazioni normative	301
Copyright	315

Introduzione

Questi sono i componenti principali dell'apparecchio.

• Funzioni per modello	6
• Da sapere	7
• Informazioni sulla Guida dell'utente	8
• Informazioni sulla sicurezza	9
• Panoramica del dispositivo	16
• Panoramica del pannello di controllo	20
• Schermata del display e menu utili	22
• Descrizione della tastiera sul display	33
• Accensione dell'apparecchio	34
• Descrizione dei LED	35
• Installazione del software	38

Funzioni per modello

Alcune funzioni e articoli opzionali potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e Paesi.

Funzioni		C406x series
USB 2.0 ad alta velocità		●
Interfaccia di rete LAN Ethernet 10/100/1000 Base TX cablata		●
Kit Wi-Fi/NFC	Interfaccia di rete 802.11b/g/n supporto per LAN wireless 2.4 GHz ^a	○
Kit Wi-Fi/NFC/BLE	Interfaccia di rete 802.11b/g/n/ac supporto per LAN wireless 2.4 GHz/ 5 GHz ^a	○
NFC (Comunicazioni in campo vicino)		○
Applicazioni XOA ^b		●
Google Cloud Print™		●
Mopria		●
Stampa Eco		●
Stampa duplex (fronte-retro)		●
Interfaccia di memoria USB		●
Memoria		○
Vassoio opzionale (Vassoio 2, Vassoio 3, Vassoio 4)		○
Supporto		○
Alimentatore documento a doppia scansione (DSDF)		●

a. In base al paese, la scheda LAN wireless potrebbe non essere disponibile. Contattare il concessionario Samsung locale o il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.

b. Per utilizzare la funzione, è necessario installare le applicazioni XOA. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario Samsung locale o il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.

(●: supportato, ○: opzionale, Vuoto: non supportata)

Da sapere

Il dispositivo non stampa.

- Aprire l'elenco della coda di stampa ed eliminare il documento dalla coda (vedere "Annullamento di un lavoro di stampa" a pagina 60).
- Rimuovere il driver e reinstallarlo (vedere "Installazione del software" a pagina 38).
- Selezionare il dispositivo come predefinito in Windows (vedere "Impostazione del dispositivo come predefinito" a pagina 82).

Dove si acquistano accessori o materiali di consumo?

- Rivolgersi a un distributore Samsung o al rivenditore.
- Visitare il sito Web www.samsung.com/supplies. Selezionare il Paese/la regione di appartenenza per visualizzare le informazioni di assistenza del prodotto.

Il LED di stato lampeggia o rimane costantemente acceso.

- Spegnerne il prodotto e riaccenderlo.
- Controllare i significati delle indicazioni dei LED nel presente manuale ed eseguire la soluzione dei problemi di conseguenza (vedere "Descrizione dei LED" a pagina 35).

La carta si è inceppata.

- Aprire e chiudere il coperchio (vedere "Vista anteriore" a pagina 17).
- Controllare le istruzioni relative alla rimozione della carta inceppata nel presente manuale ed eseguire la soluzione dei problemi di conseguenza (vedere "Rimozione della carta inceppata" a pagina 258).

Le stampe presentano sbavature.

- Il livello toner può essere scarso o non uniforme. Scuotere la cartuccia del toner (vedere "Ridistribuzione del toner" a pagina 242).
- Provare a stampare con una risoluzione diversa (vedere "Apertura delle preferenze di stampa" a pagina 61).
- Sostituire la cartuccia del toner (vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 244).

Dove è possibile scaricare il driver dell'apparecchio?

- È possibile ottenere informazioni utili, supporto, driver del dispositivo, manuali e informazioni sull'ordine dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.

Informazioni sulla Guida dell'utente

Questa Guida dell'utente fornisce le informazioni di base sull'apparecchio e una spiegazione dettagliata di ciascuna fase per descrivere l'utilizzo dell'apparecchio.




- Non gettar via il presente manuale, conservarlo per riferimenti futuri.
- Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le informazioni sulla sicurezza.
- Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo del dispositivo, fare riferimento al capitolo relativo alla risoluzione dei problemi.
- I termini utilizzati in questa Guida dell'utente sono illustrati nel capitolo sul glossario.
- Le figure contenute in questa Guida dell'utente possono apparire diverse rispetto al dispositivo interessato, in base alle opzioni o al modello acquistato.
- Le schermate contenute in questa Guida dell'utente possono apparire diverse rispetto al dispositivo utilizzato, in base alla versione del firmware o del driver.
- Le procedure indicate nella presente Guida dell'utente si basano principalmente su Windows 7.
- Per gli utenti dei sistemi operativi Mac, Linux o UNIX, fare riferimento alla Guida per l'utente sul sito Web Samsung, <http://www.samsung.com> > trova il prodotto > Supporto o Download oppure <http://www.samsung.com/printersetup>.
- Gli utenti che dispongono di accesso a Internet possono ottenere informazioni utili, supporto, driver del dispositivo, manuali e informazioni sull'ordine dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.

Convenzioni

Alcuni termini della Guida vengono usati in modo intercambiabile, come descritto di seguito:

- Documento è sinonimo di originale.
- Carta è sinonimo di supporto o supporto di stampa.
- Dispositivo si riferisce alla stampante o all'MFP.

Icone generali




Icona	Testo	Descrizione
	Avviso	Questa dicitura è usata per avvisare l'utente della possibilità di lesioni personali.
	Attenzione	Fornisce agli utenti informazioni per proteggere il dispositivo da possibili danni o malfunzionamenti.
	Nota	Fornisce informazioni aggiuntive o specifiche dettagliate della funzione o caratteristica del dispositivo.

Informazioni sulla sicurezza

Queste avvertenze e precauzioni sono state incluse allo scopo di evitare lesioni alle persone e potenziali danni al dispositivo. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere e comprendere tutte queste istruzioni. Dopo la lettura di questa sezione, conservare il documento in un luogo sicuro ma facilmente accessibile per riferimento.





Importanti simboli per la sicurezza

Descrizione di tutte le icone e dei simboli utilizzati in questo capitolo

	Avviso	Procedure pericolose o non sicure che potrebbero causare gravi lesioni alle persone o la morte.
	Attenzione	Procedure pericolose o non sicure che potrebbero causare lesioni alle persone o danni alla proprietà.
	Non tentare.	

Ambiente operativo


Avviso

	Non utilizzare se il cavo di alimentazione è danneggiato oppure se la presa elettrica non è collegata a terra. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Non collocare nulla sopra il dispositivo (acqua, piccoli oggetti metallici o oggetti pesanti, candele, sigarette accese, ecc.). Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	<ul style="list-style-type: none">• Se l'apparecchio si surriscalda, rilascia fumo, emette strani rumori o genera odori, spegnerlo immediatamente o scollegare la spina.• L'utente deve poter accedere alla presa di alimentazione in caso di emergenze che richiedano la disconnessione della spina. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
	Non piegare, né posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Se si cammina sul cavo di alimentazione o questo viene danneggiato da un oggetto pesante, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Non rimuovere la spina tirando il cavo; non toccare la spina con le mani bagnate. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Attenzione



Durante un temporale o per un periodo di non funzionamento, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa elettrica. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Prestare attenzione, l'area di uscita carta è calda. Potrebbero verificarsi ustioni.



Se l'apparecchio è caduto oppure se la superficie appare danneggiata, scollegarlo da tutti i collegamenti di interfaccia e richiedere assistenza del personale qualificato. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Se l'apparecchio non funziona correttamente dopo aver seguito tali indicazioni, scollegarlo da tutti i collegamenti di interfaccia e richiedere assistenza del personale qualificato. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Se la spina non entra facilmente nella presa elettrica, non forzare. Chiamare un elettricista per cambiare la presa elettrica; diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche.











Non lasciare che eventuali animali domestici mordano il cavo di alimentazione CA, il cavo della linea telefonica o il cavo di interfaccia del PC. Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi e/o lesioni agli animali domestici.

Metodo di funzionamento

Attenzione





Durante la stampa non estrarre la carta con forza. Così facendo si rischia di danneggiare il dispositivo.

	Prestare attenzione a non inserire le mani tra l'apparecchio e il vassoio carta. Ci si potrebbe fare male.
	Prestare attenzione a non tagliarsi con la carta durante la sua sostituzione o la rimozione di carta inceppata. I bordi della carta nuova sono affilati e potrebbero provocare tagli dolorosi.
	Quando si stampano grandi quantità, la parte inferiore dell'area di uscita carta potrebbe scaldarsi. Non lasciare che i bambini la tocchino. Potrebbero verificarsi ustioni.
	Quando si rimuove la carta inceppata, non utilizzare pinzette o altri oggetti in metallo appuntiti. Si potrebbe danneggiare la stampante.
	Non lasciare che nel vassoio di uscita carta si impilino troppi fogli. Si potrebbe danneggiare la stampante.
	Non bloccare l'apertura di ventilazione né spingere oggetti in essa. Tale operazione potrebbe provocare elevate temperature dei componenti che possono causare danni o incendi.
	L'utilizzo di controlli o regolazioni diversi da quelli qui specificati potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.
	Il dispositivo di alimentazione di questa stampante è il cavo di alimentazione. Per spegnere il dispositivo, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.






Installazione/spostamento






Avviso

	Non posizionare l'apparecchio in un'area polverosa, umida o con perdite di acqua. Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
---	---

	<p>Il dispositivo deve essere sistemato in un ambiente che rispetti le specifiche relative a temperatura e a umidità operativa.</p> <p>Non utilizzare il dispositivo nel caso in cui sia inferiore alla temperatura di congelamento o se è stato recentemente spostato da un luogo che abbia una temperatura inferiore a quella di congelamento. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi. Azionare il dispositivo solo quando la temperatura interna della macchina è compresa nelle specifiche di temperatura e umidità.</p> <p>Altrimenti, potrebbero verificarsi problemi e danni al dispositivo.</p> <p>Vedere "Specifiche generali" a pagina 294.</p>
---	--

Attenzione





	<p>Quando si sposta l'apparecchio, spegnerlo e scollegare tutti i cavi. Le seguenti informazioni sono solo suggerimenti basati sul peso delle unità. Qualora l'utilizzatore sia in condizioni mediche che impediscono il sollevamento, non sollevare il dispositivo. Chiedere aiuto e utilizzare sempre il numero di persone adeguato per sollevare il dispositivo in sicurezza.</p> <p>Sollevare quindi il dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se l'apparecchio pesa meno di 20 kg, per sollevarlo è necessaria 1 sola persona. • Se l'apparecchio pesa da 20 a 40 kg, per sollevarlo sono necessarie 2 persone. • Se l'apparecchio pesa oltre 40 kg, per sollevarlo sono necessarie 4 o più persone. <p>Il dispositivo potrebbe cadere, provocando lesioni personali o danni.</p>
	<p>Scegliere una superficie piatta con spazio sufficiente per la ventilazione dove posizionare la macchina. Inoltre lasciare spazio sufficiente per aprire coperchi e vassoi.</p> <p>L'area dovrebbe essere ben ventilata e lontana dalla luce solare diretta o da fonti di calore e umidità.</p>
	<p>Quando si usa la macchina per un lungo periodo di tempo o si stampano molte pagine in uno spazio non ventilato, l'aria potrebbe inquinarsi e essere dannosa per la salute. Posizionare la macchina in uno spazio ben ventilato oppure aprire periodicamente una finestra per fare circolare l'aria.</p>
	<p>Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile.</p> <p>Il dispositivo potrebbe cadere, provocando lesioni personali o danni.</p>
	<p>Utilizzare solo cavo della linea telefonica AWG N. 26^ao maggiore, se necessario.</p> <p>Diversamente si rischia di danneggiare la stampante.</p>




	<p>Verificare di collegare il cavo di alimentazione in una presa elettrica collegata a terra.</p> <p>Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.</p>
	<p>Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio per un funzionamento sicuro. Se si utilizza un cavo più lungo di 2 metri con un dispositivo da 110V, il calibro deve essere 16 AWG o maggiore.</p> <p>Diversamente, si rischia di causare danni al dispositivo e potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.</p>
	<p>Non mettere un coperchio sull'apparecchio né posizionarlo in un luogo angusto, come un ripostiglio.</p> <p>Se il dispositivo non è ventilato bene, potrebbero verificarsi incendi.</p>
	<p>Non sovraccaricare le prese a muro e i cavi di prolunga.</p> <p>Tale operazione può ridurre le prestazioni e potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.</p>
	<p>L'apparecchio deve essere collegato al livello di alimentazione specificato sull'etichetta.</p> <p>In caso di dubbi o se si desidera controllare il livello di alimentazione in uso, contattare la società di utenza elettrica.</p>

a.AWG: American Wire Gauge

Manutenzione/controllo





Attenzione




	<p>Prima di pulire le parti intere dell'apparecchio, scollegarlo dalla presa a muro.</p> <p>Non pulire il dispositivo con benzene, solvente o alcol; non spruzzare acqua direttamente sul dispositivo.</p> <p>Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.</p>
	<p>Quando si lavora all'interno dell'apparecchio per la sostituzione di materiali di consumo o per la pulizia delle parti interne, non azionarlo.</p> <p>Ci si potrebbe fare male.</p>
	<p>Tenere i materiali di pulizia lontano dalla portata dei bambini.</p> <p>I bambini potrebbero farsi male.</p>
	<p>Non disassemblare, riparare né rimontare l'apparecchio da soli.</p> <p>Si potrebbe danneggiare la stampante. Quando è necessario riparare l'apparecchio, chiamare un tecnico qualificato.</p>

	<p>Per pulire e azionare l'apparecchio, seguire alla lettera la Guida dell'utente fornita con l'apparecchio stesso.</p> <p>Diversamente, si potrebbe danneggiare la stampante.</p>
	<p>Mantenere il cavo di alimentazione e la superficie di contatto della spina puliti da polvere o acqua.</p> <p>Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Non rimuovere eventuali coperchi o protezioni fissati con viti. • L'unità fusore deve essere riparata unicamente da un tecnico di assistenza qualificato. Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi. • Il dispositivo deve essere riparato unicamente da un tecnico di assistenza Samsung.

Utilizzo dei materiali di consumo

Attenzione






	<p>Non disassemblare la cartuccia del toner.</p> <p>La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.</p>
	<p>Non incendiare alcun materiale di consumo come cartucce del toner o unità fusore.</p> <p>Si possono provocare esplosioni o incendi.</p>
	<p>Quando si conservano materiali di consumo come ad esempio le cartucce del toner, tenerli lontano dalla portata dei bambini.</p> <p>La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.</p>
	<p>L'utilizzo di materiali di consumo riciclati, ad es. toner, può danneggiare l'apparecchio.</p> <p>In caso di danni provocati dall'uso di materiali di consumo riciclati, sarà addebitata una spesa per l'assistenza.</p>

	<p>Per materiali di consumo che contengono polvere di toner (cartucce di toner, contenitori del toner di scarto, fotounità, ecc.) seguire le istruzioni riportate di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante lo smaltimento dei materiali di consumo, seguire le istruzioni relative allo smaltimento. Fare riferimento alle istruzioni relative allo smaltimento del rivenditore. • Non lavare i materiali di consumo. • Non riutilizzare un contenitore di toner di scarto dopo averlo svuotato. <p>Il mancato rispetto delle istruzioni di cui sopra, può causare malfunzionamenti della macchina e inquinamento ambientale. La garanzia del dispositivo non copre i danni causati da disattenzioni da parte dell'utente.</p>
	<p>Se i vestiti si sporcano di toner, non lavarli con acqua calda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti. Utilizzare acqua fredda.</p>
	<p>Quando si cambia la cartuccia del toner o si rimuove la carta inceppata, prestare attenzione affinché la polvere di toner non tocchi il corpo o i vestiti. La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.</p>

Panoramica del dispositivo

Componenti

Il componente reale può essere diverso dall'illustrazione riportata di seguito. Alcuni componenti possono variare a seconda della configurazione.

	Dispositivo ^a
	Guida di installazione rapida
	CD del software ^b
	Cavo di alimentazione
	Accessori vari ^c

a. Questa figura può essere diversa dalla stampante in possesso, a seconda del modello del dispositivo.

Esistono due tipi di dispositivi.






b. Il CD del software contiene i driver della stampante, la guida dell'utente e le applicazioni software.

c. Gli accessori vari compresi con l'apparecchio possono variare per Paese di acquisto e modello specifico.

Vista anteriore



- Questa figura può essere diversa dalla stampante in possesso, a seconda del modello del dispositivo. Esistono due tipi di dispositivi.
- Alcune funzioni e articoli opzionali potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e Paesi (vedere “Funzioni per modello” a pagina 6).

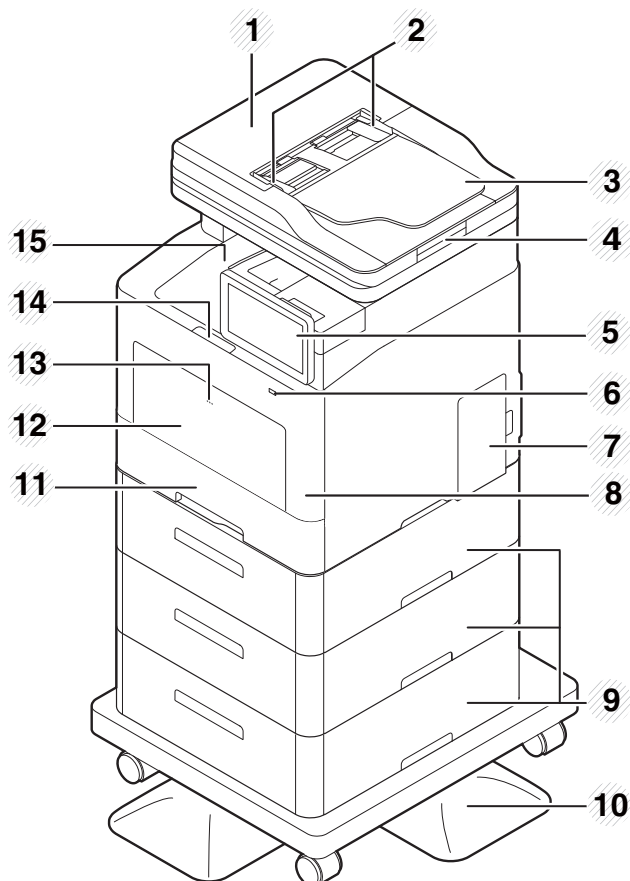

1	Coperchio alimentatore documento a doppia scansione (DSDF)	13	Rilascio a pressione del vassoio multifunzione
2	Guida larghezza doppio alimentatore documenti scansione (DSDF)	14	Pulsante di sgancio del coperchio anteriore
3	Vassoio di ingresso doppio alimentatore documenti scansione (DSDF)	15	Vassoio di uscita
4	Vassoio di uscita doppio alimentatore documenti scansione (DSDF)	16	Supporto vassoio multifunzione
5	Pannello di controllo	17	Larghezza carta guidata su vassoio multifunzione
6	Porta memoria USB	18	Cinghia di trasferimento (ITB)
7	Coperchio della scheda di controllo	19	Maniglia cartuccia del toner
8	Coperchio anteriore	20	Cartucce del toner
9	Vassoio opzionale ^a	21	Vassoio di uscita
10	Supporto ^b	22	Vetro dello scanner
11	Vassoio 1	23	Alimentatore documento a doppia scansione (DSDF)
12	Vassoio multifunzione		


a.Installare il vassoio opzionale se necessario.

b.Dispositivo opzionale.

Vista posteriore



- Questa figura può essere diversa dalla stampante in possesso, a seconda del modello del dispositivo. Esistono due tipi di dispositivi.
- Alcune funzioni e articoli opzionali potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e Paesi (vedere “Funzioni per modello” a pagina 6).

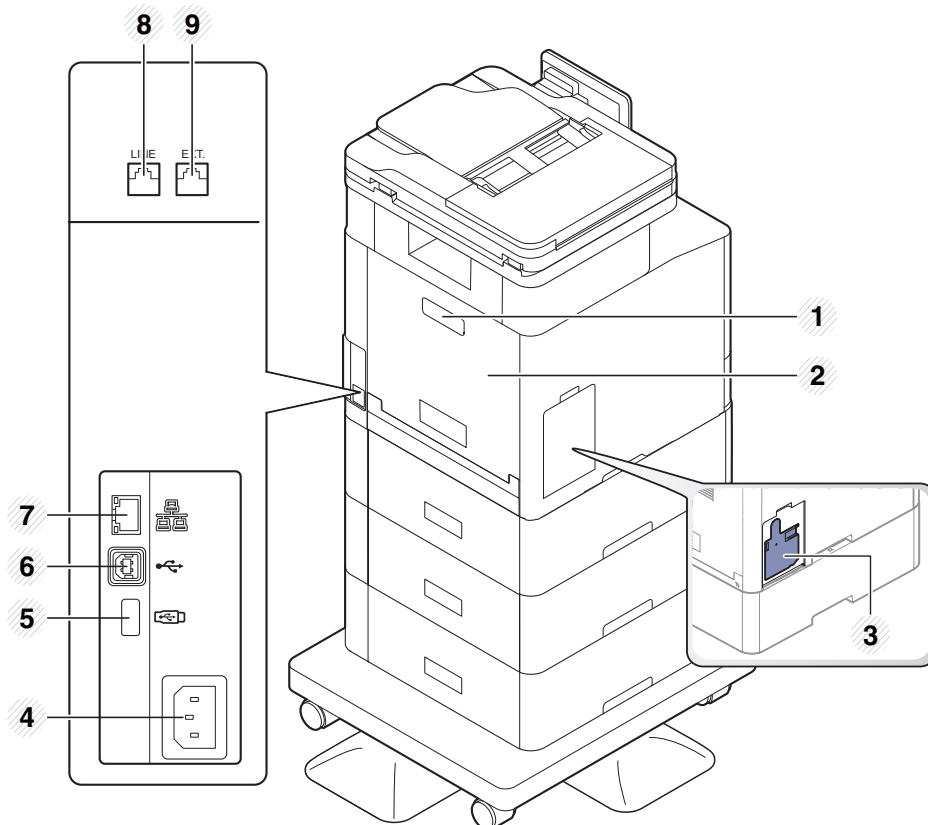


1	Maniglia coperchio posteriore
2	Coperchio posteriore
3	Contenitore del toner di scarto
4	Presca di alimentazione
5	Porta memoria USB
6	Porta USB
7	Porta di rete
8	Presca linea telefonica (LINE)
9	Presca telefono interno (EXT.)


Panoramica del pannello di controllo

Pannello di controllo



- Con le schermate del display, usare solo le dita. Lo schermo potrebbe essere danneggiato da una penna appuntita o da qualsiasi altro oggetto.
- Lo schermo potrebbe non funzionare o potrebbe non riconoscere correttamente gli input touch:
 - Se si applica un accessorio o un film protettivo non autorizzato allo schermo.
 - Se lo schermo viene coperto da polvere o da sostanze estranee.
 - Se sono presenti sostanze estranee tra lo schermo del display e la cornice, o se l'altro dito dell'operatore tocca il bordo dello schermo.
 - Se è presente ghiaccio o umidità sul bordo dello schermo o se lo si tocca con un dito umido.
- Se lo schermo è graffiato o danneggiato, rivolgersi all'assistenza tecnica.
- Quando si usano cartucce di toner non originali Samsung come quelle riempite o rigenerate, l'immagine di sfondo nella schermata del display può essere diversa.

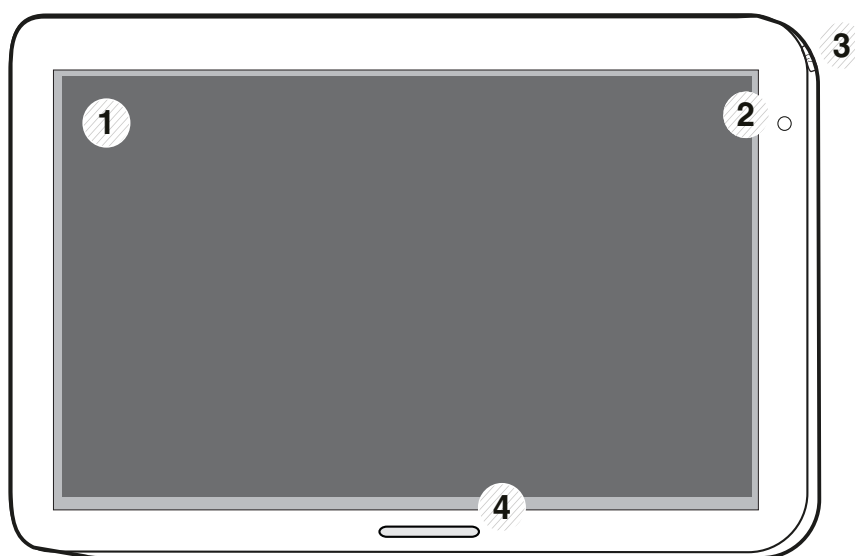


1	Schermata del display	Visualizza lo stato corrente del dispositivo e i messaggi durante un'operazione. È possibile impostare facilmente i menu mediante la schermata del display.
2	LED di Accensione	Mostra lo stato di alimentazione del dispositivo.
3	Pulsante  (Accensione/Riattivazione)	Accende o spegne il dispositivo. Quando il LED blu si accende, il dispositivo è acceso; pertanto, è possibile utilizzarlo. Per spegnere il dispositivo, premere questo pulsante per più di due secondi. Quindi, viene visualizzata una finestra di conferma.
4	LED Stato	Mostra lo stato del dispositivo (vedere "Descrizione dei LED" a pagina 35).

Regolazione dell'angolatura del pannello di controllo

È possibile regolare l'angolatura del pannello di controllo come desiderato. Consultare l'illustrazione seguente.



- Inclinare il pannello di controllo all'indietro prima di rimuovere i documenti dal dispositivo. Se si rimuovono i documenti con il pannello di controllo in posizione verticale, la carta può strapparsi o stropicciarsi.
 - Quando si stampa su carta di grandi dimensioni, come legale, è possibile evitare inceppamenti regolando l'angolo del pannello di controllo in modo che sia appoggiato piatto contro la macchina.
-

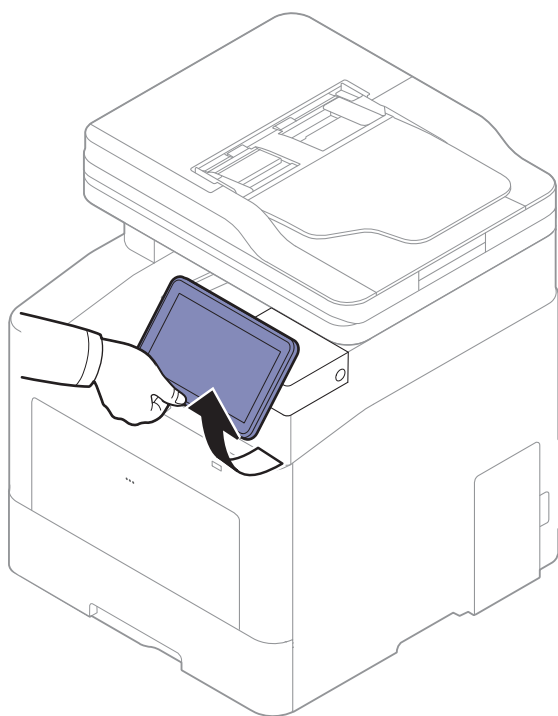

Schermata del display e menu utili

Schermo display

Il display agisce come l'interfaccia utente dell'apparecchio. Mostra lo stato corrente dei processi, notifica eventuali messaggi e fornisce un rapido accesso a diverse funzioni.

Toccare i termini relativi ai gesti

Il display è un'interfaccia touchscreen. È possibile interagire con esso nello stesso modo in cui si utilizza uno smartphone o un tablet.

Tocca

Toccare leggermente lo schermo e togliere il dito.

Ad esempio:

- toccare la tastiera su schermo per inserire caratteri o altro tipo di testo.
- Toccare una voce di menu per selezionarla.
- Toccare l'icona di un'applicazione per lanciare l'applicazione.

Tocca e tieni premuto

Premere il dito su un elemento del display e tenere premuto.

Ad esempio:

- Toccare e tenere premuto un widget sulla schermata iniziale per spostarlo.
- Toccare e tenere premuto un campo per visualizzare un menu a comparsa di opzioni.

Scorri

Trascinare leggermente il dito in verticale o in orizzontale sulla schermata.

Ad esempio:

- Scorrere i menu o le pagine sulla schermata principale.




Trascinamento

Toccare e tenere premuta un'icona, quindi spostarla nel punto desiderato.

Ad esempio:

- trascinare le icone in una pagina diversa nel Cassetto app.
- Trascinare le icone e i widget in una pagina diversa sulla schermata principale.

Tasti comando


-  (Indietro): Tornare alla schermata, opzione o fase precedente.
-  (Home): Andare alla schermata iniziale principale
-  (Recenti): Mostrare le app usate ultimamente.

- Avvio veloce: un tasto personalizzabile. Si veda la sezione successiva per conoscere le opzioni.


Regola luminosità.

- 1 Toccare **Impostazioni** > **Display** > **Schermo** > **Luminosità** dalla schermata iniziale o **Applicaz..**
- 2 Trascinare per regolare la luminosità dello schermo.

Aggiungi avvio veloce

- 1 Toccare **Impostazioni** > **Display** > **Altre impostazioni** > **Lancio rapido** dalla schermata iniziale o **Applicaz..**
- 2 Selezionare la funzione di avvio veloce desiderata.
 - **Nessuna:** L'icona non è visualizzata.
 - **Acquisizione schermo:** Acquisire l'attuale schermata su un file immagine.
 - **Applicazioni:** Aprire una schermata che mostra tutte le applicazioni.
 - **Cerca:** Aprire la schermata di ricerca.
 - **Stato lav:** Aprire la schermata Stato lavoro.
 - **Accesso/Discon:** Aprire la schermata di login o Logout.
- 3 Toccare  (Indietro) per tornare al menu impostazioni.

Panoramica della schermata iniziale

La schermata iniziale principale è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Può essere personalizzata con icone, collegamenti e widget per consentire un accesso istantaneo a informazioni e applicazioni. È possibile aprire in qualsiasi momento la pagina predefinita, toccando l'icona . Le immagini contenute nella schermata di questa Guida dell'utente possono variare a seconda delle opzioni o dei modelli.



In base alle impostazioni di autenticazione, l'utente di un dispositivo potrebbe aver bisogno di inserire ID e password. Se questa opzione è abilitata, il dispositivo può essere usato solo da un utente con ID e password autorizzati. Contattare l'amministratore del dispositivo.

Esplorazione delle schermate iniziali

Il dispositivo inizialmente ha tre schermate iniziali. Su ogni pagina è possibile inserire le icone delle applicazioni.



Dalla schermata iniziale principale, scorrere a sinistra o a destra. La schermata iniziale principale si trova al centro e altre tre pagine si trovano su ogni lato.

Esplorazione dei menu delle applicazioni

Per impostazione predefinita, questo dispositivo ha diversi menu di applicazioni disponibili nella schermata principale. Se si vuole accedere a tutti i menu e widget delle applicazioni, toccare


l'icona  e far scorrere lo schermo a sinistra o a destra.



Dalla schermata iniziale principale, scorrere a sinistra o a destra. La schermata principale è situata al centro.

Accedere alle app utilizzate di recente

È possibile trovare facilmente tutte le app utilizzate di recente.

- 1 Toccare l'icona  da qualsiasi punto per aprire la finestra delle applicazioni usate di recente.
- 2 Per aprire un'applicazione, toccare la relativa l'icona in questa finestra.


Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale secondo le proprie preferenze.

Creazione di collegamenti



I collegamenti sono diversi dai widget. Mentre i widget possono solo lanciare le applicazioni, i collegamenti possono anche attivare funzioni e azioni.

Aggiungere un collegamento dalla schermata iniziale

- 1 Toccare l'icona  per andare alla schermata iniziale principale.
- 2 Toccare e tenere premuto sulla schermata iniziale per visualizzare un elenco di collegamenti disponibili da scegliere.
 - **Imposta sfondo**
 - **Schermata principale** : Impostare lo sfondo per la **Schermata principale**.

- **Schermata di accesso** : Impostare lo sfondo per la **Schermata di accesso**. Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere "Accesso" a pagina 180).
- **Schermata princ e Accesso**: Impostare lo sfondo per entrambe le schermate. Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere "Accesso" a pagina 180).
- **Apps, XOA Apps, Widgets e Programmi** : Inserire le icone di app, app XOA, widget e programmi sulla schermata iniziale.
- **Cartella**: Creare una cartella sulla schermata iniziale
- **Pagina** : Aggiungere un'altra pagina alla schermata iniziale.

Aggiungere un collegamento dal menu **Applicaz.**

- 1 Toccare l'icona  per andare alla schermata iniziale principale.
- 2 Toccare l'icona  per visualizzare le applicazioni correnti.
- 3 Scorrere lungo l'elenco e individuare l'applicazione desiderata.
- 4 Toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione. Questa operazione consente di creare un collegamento all'applicazione e mostra la schermata iniziale principale.
- 5 Trascinare il collegamento in una posizione desiderata sullo schermo e rilasciarlo. Per passare ad un'altra pagina, trascinare il collegamento sul bordo dello schermo finché quest'ultimo non scorre alla pagina desiderata.

Eliminare un collegamento

- 1 Toccare e tenere premuto un collegamento finché non diventa spostabile.
- 2 Quando si trascina o si mette un collegamento nel cestino, entrambi gli elementi diventano rossi.





Questa azione non disinstalla un programma, ma elimina solo il collegamento dalla schermata iniziale.

Aggiungere e rimuovere i widget

I widget sono applicazioni complete che si trovano nella scheda widget e su qualsiasi pagina della schermata iniziale. Diversamente dai collegamenti, i widget appaiono come applicazioni su schermo.

Aggiungere un widget

- 1 Toccare l'icona  per andare alla schermata iniziale principale.
- 2 Toccare l'icona  e la scheda **Widget** nella sezione superiore dello schermo.
- 3 Scorrere lungo l'elenco e individuare il widget desiderato.
- 4 Toccare e tenere premuta l'icona del widget. Questa operazione crea una copia del widget e apre la schermata iniziale principale.
- 5 Trascinare il widget in una posizione desiderata sullo schermo e rilasciarlo. Per spostare un widget in un'altra pagina, trascinarlo sul bordo dello schermo finché quest'ultimo non scorre alla pagina desiderata.



Rimuovere un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget finché non diventa spostabile.
- 2 Quando si trascina o si mette un collegamento nel cestino, entrambi gli elementi diventano rossi.



Questa azione non disinstalla un widget, ma elimina solo la copia dalla schermata iniziale.

Spostare le icone nel menu Applicaz.


- 1 Toccare l'icona  per andare alla schermata iniziale principale.
- 2 Toccare l'icona  per visualizzare le applicazioni correnti.
- 3 Se non è già selezionata, toccare la scheda **Applicaz.** nella sezione superiore della schermata.

- 4 Trascinare l'icona in una posizione desiderata sullo schermo e rilasciarla. Per passare ad un'altra pagina, trascinare l'icona sul bordo dello schermo finché quest'ultimo non scorre alla pagina desiderata.

Cambiare lo sfondo

È possibile personalizzare lo Sfondo delle schermate iniziali.


- 1 Da qualsiasi schermata iniziale, toccare e tenere premuta un'area vuota dello schermo e quindi selezionare l'opzione **Imposta sfondo**.
- 2 Nella finestra, toccare una delle seguenti opzioni che apparirà.
 - **Schermata principale** : Impostare lo sfondo per la **Schermata principale**.
 - **Schermata di accesso** : Impostare lo sfondo per la **Schermata di accesso**. Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere "Accesso" a pagina 180).
 - **Scherm princ e Accesso**: Impostare lo sfondo per entrambe le schermate. Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere "Accesso" a pagina 180).
- 3 Nella finestra successiva, toccare una delle seguenti opzioni che apparirà.
 - **Galleria**: Selezionare uno sfondo dalle fotografie e immagini contenute nella galleria del dispositivo.

 È possibile selezionare un'immagine in un dispositivo USB o la cartella '**Con > Scarica**'.

 - **Sfondi animati**: Selezionare un'immagine animata.
 - **Sfondi**: Selezionare tra diverse immagini statiche integrate.
- 4 Selezionare un'immagine e toccare **Imposta sfondo** o **Annulla**.

Barra delle notifiche

La barra delle notifiche include un elenco a discesa che mostra le informazioni sui processi attualmente in esecuzione, sullo stato del toner, sulla luminosità dello schermo e sulle notifiche recenti.

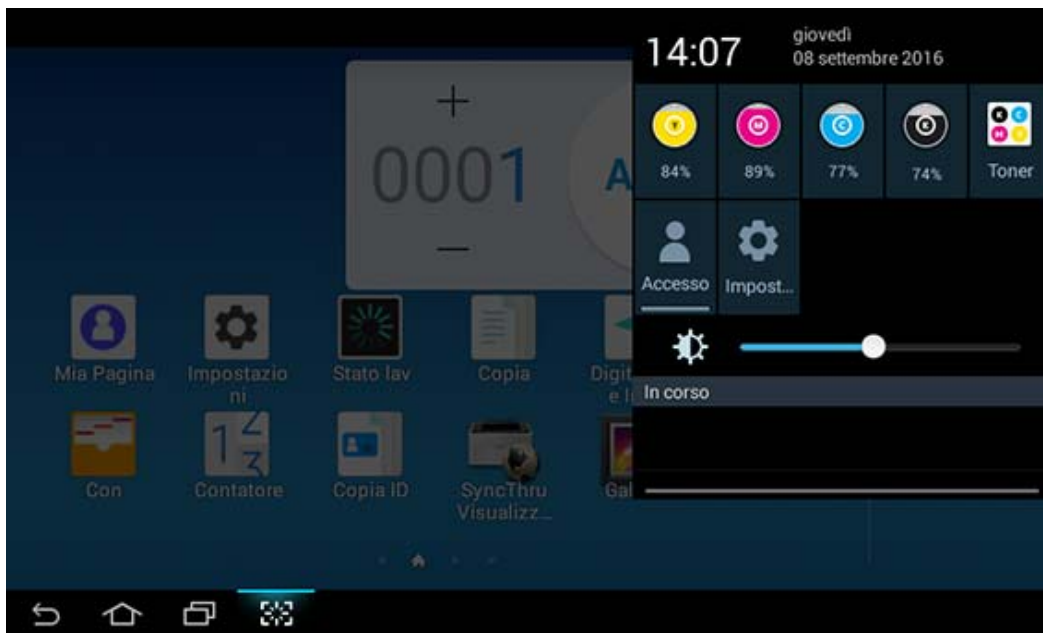

Sulla schermata iniziale, toccare e tenere premuta la barra delle notifiche finché non appare l'elenco a discesa; quindi trascinarla verso il basso per allargarla.

Stato lavoro

Quando si tocca **Stato lav** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**, lo schermo visualizzerà l'elenco di **Lav corr**, **Lavoro completato**, **Stampa sicura**, **Fax sicuro**, **Avviso attivo**.

Lavoro corrente

Mostra un elenco dei lavori in corso e in attesa.

Lavoro compl

Visualizza un elenco dei lavori completati, incluse le informazioni sui lavori in cui si è verificato un errore.

Stampa / fax sicuro

Mostra un elenco di lavori protetti. Per i lavori protetti è necessario inserire l'**ID** e la **Password** impostati nel driver della stampante (vedere "Modalità di stampa" a pagina 66). Per il fax protetto, è necessario immettere la **password**.

Avviso attivo

Visualizza gli eventuali messaggi e codici di errore.

Contatore

È possibile controllare quante pagine o lavori sono stati stampati, copiati, digitalizzati e inviati per fax. È possibile controllare il contatore in base al dispositivo o agli utenti.






Toccare **Contatore** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**



È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Informazioni** > **Contatori utilizzo** (vedere "Contatore" a pagina 29).



Tasti comando

Pulsante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire il menu rapido.
	Cerca	Cercare un menu o un'app desiderata.
	Stampa	È possibile stampare un rapporto sul contatore utilizzo.
	Mio progr	Aprire un elenco delle app aggiunte.
Tutte	Periodo	Selezionare il periodo di controllo del contatore.
	Da, A	Impostare il periodo di controllo del contatore.

Descrizione del menu Contatore

- **Utilizzo totale:** Ogni categoria mostra il conteggio dell'utilizzo per tipi di lavoro (**Stampa, Copia, Stam fax, Total**).
 - Tutti : Toccare e selezionare il periodo.
- **Util invio:** Visualizza il conteggio di lavori di **Invia (Digitalizza, Fax)**.
- **Utilizzo utente (solo Login utente):** Ogni categoria mostra l'utilizzo di stampa da parte dell'utente.



Per usare **Utilizzo per utente**, può essere necessario selezionare **Autenticazione applicazione** e **Solo account standard** da **Impostazioni > Impostazioni Ammin > Sicurezza > Modo** o **Metodo** nella schermata home o **Applicaz..**

USB

Per usare questa funzione USB, toccare **Con > USB** sulla schermata iniziale o **Applicaz.** (vedere "Utilizzo di un disco USB" a pagina 231).





È necessario inserire un dispositivo USB nella porta USB sul dispositivo.

Guida

Aiuta a fornire le informazioni online per aiutare con le domande sui dispositivi.



L'applicazione **Guida** fornisce informazioni sui menu e sulle funzioni disponibili nel dispositivo.

Utilizzare il riquadro a sinistra dello schermo per navigare all'interno dell'applicazione  (**Guida**). Inoltre, è possibile selezionare le intestazioni sotto ogni sezione per sfogliare gli argomenti della guida.

1 Toccare  (**Guida**) dalla schermata iniziale oppure **Applicaz..**

2 Selezionare un argomento e seguire la navigazione interna.




Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.







Mia Pagina

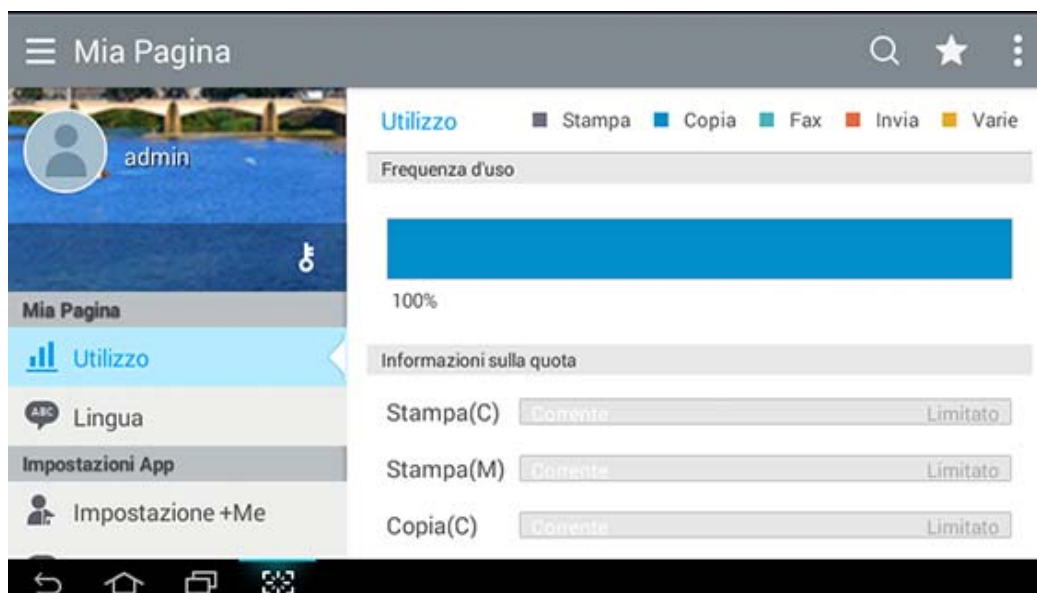L'applicazione **Mia Pagina** consente di modificare facilmente le informazioni e le impostazioni del profilo. Il profilo **Mia Pagina** memorizza le informazioni di contatto e le impostazioni personali dell'utente. È possibile utilizzare queste impostazioni per personalizzare il dispositivo in base alle proprie abitudini di utilizzo e le esigenze di accessibilità.

Per usare questa funzione, toccare **Mia pagina** sulla schermata iniziale o **Applicaz..**



Tasti comando

Pulsante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire il menu rapido.
	Cerca	Cercare un menu o un'app desiderata.
	Mio progr	Aprire un elenco delle app aggiunte.
	Sotto-menu (Overflow azione)	Aprire il sottomenu.
	Cambia Password	Consente di modificare la password.
	Immagine profilo	Consente di scegliere un'immagine per il profilo.

Descrizione del menu Mia pagina

Consente di modificare varie impostazioni per agevolare la propria esperienza nell'uso del dispositivo.

- **Personalizzazione**

- **Utilizzo:** Il grafico Frequenza d'uso mostra quanti lavori di stampa, copia, fax, invio o altro sono stati eseguiti, mentre le informazioni di quota indicano quanto si è vicini alle quote di utilizzo.


- **Impostazioni App**






- **Impostazione +Me:** L'**impostazione +Me** specifica se la macchina invia o meno le informazioni relative all'uso nella Casella o in un'altra destinazione. È inoltre possibile specificare dove vengono inviate le informazioni sull'utilizzo.
- **Feedback invio:** L'impostazione **Feedback invio** specifica se la macchina invia o meno le informazioni relative all'uso al produttore. L'invio del feedback aiuta il produttore a migliorare il dispositivo attraverso aggiornamenti o correzioni.

Descrizione della tastiera sul display

Mediante la tastiera sulla schermata del display è possibile immettere lettere, numeri o simboli speciali. Questa tastiera utilizza il formato standard QWERTY per facilità d'uso.

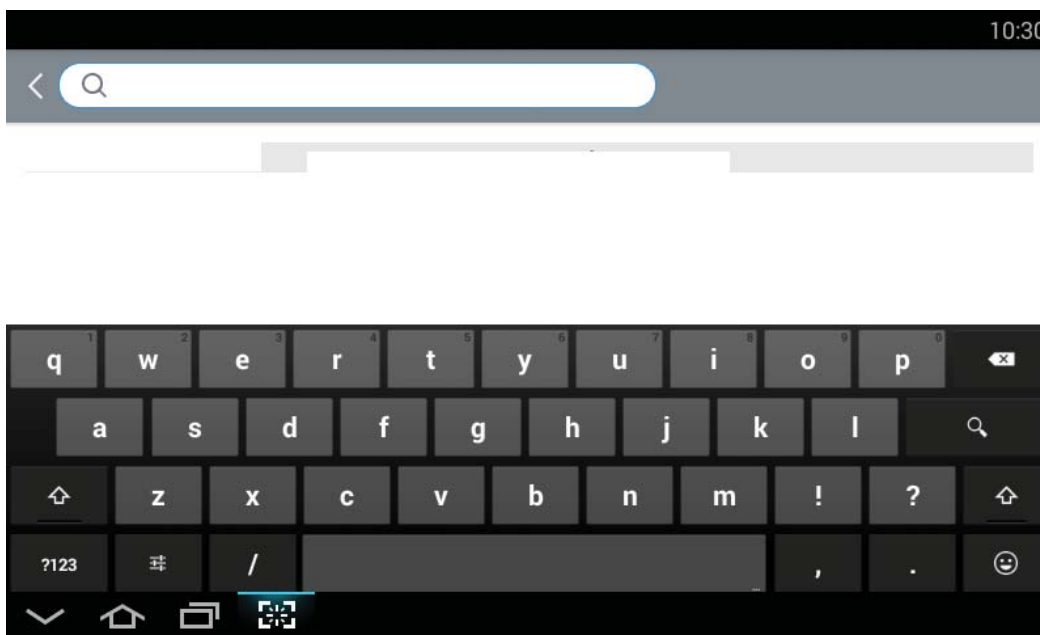Quando si tocca un'area di inserimento, la tastiera appare sullo schermo. La tastiera inizialmente mostra le lettere in minuscolo.



- **Tasto Shift** (): Toccare questo tasto per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte questo tasto per attivare il bloc maiusc.
- **Modalità simbolo/numerica** (): Toccare questo tasto per inserire numeri, simboli ed emoticon.
- **Modalità ABC** (): Toccare questo tasto per ripristinare la struttura della tastiera con i tasti delle lettere. Usare il tasto Shift () per attivare e disattivare le lettere minuscole e maiuscole.
- **Barra spaziatrice** (): Toccare questo tasto per inserire uno spazio.

Accensione dell'apparecchio




Le figure in questa guida utente possono essere diverse dalla macchina in base alle opzioni e ai modelli. Controllare il tipo del dispositivo (vedere “Vista anteriore” a pagina 17).




- Ricordarsi di utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione al dispositivo. Diversamente si rischia di danneggiare o incendiare il dispositivo.
- Mentre il dispositivo è acceso – o dopo la stampa – alcuni componenti interni potrebbero essere caldi. Fare attenzione a non bruciarsi nel toccare i componenti interni del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo quando è acceso, o collegato, per non correre il rischio di folgorazione.

1 Connettere prima l'apparecchio alla rete elettrica.

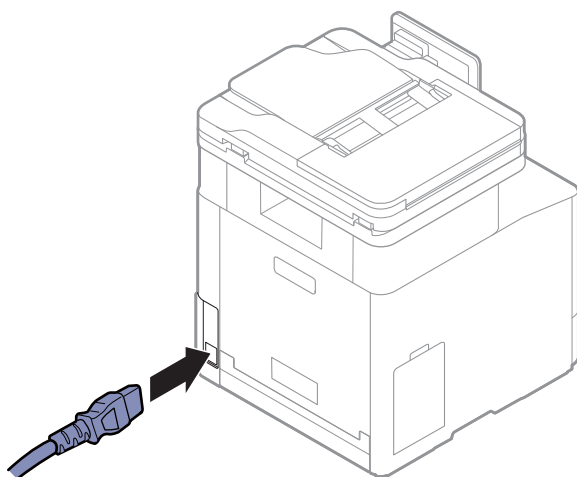

2 L'alimentazione si accende automaticamente.



È possibile accendere il dispositivo anche premendo il pulsante  (Accensione/Riattivazione).

Descrizione dei LED

Il colore del LED di stato indica lo stato corrente della stampante.



- Alcuni LED potranno non essere disponibili a seconda dei modelli o dei Paesi (vedere “Panoramica del pannello di controllo” a pagina 20).
- Per risolvere l'errore, cercare il messaggio di errore e le relative istruzioni nella parte dedicata alla risoluzione dei problemi (vedere “Risoluzione dei problemi” a pagina 256).
- È possibile inoltre risolvere l'errore dalle linee guida della finestra del programma Stato della stampante Samsung (vedere “Utilizzo di Stato della stampante Samsung” a pagina 220).
- Se il problema persiste, contattare un tecnico.

LED Stato

Il colore del LED di stato indica lo stato corrente della stampante.

Stato		Descrizione	
Disattivato		<ul style="list-style-type: none">• Il dispositivo non è in linea.• Il dispositivo è in modalità risparmio energia. Quando si ricevono i dati o si preme un pulsante, passa automaticamente alla modalità in linea.	
blu	Attivato	Il dispositivo è in linea e può essere utilizzato.	
	Lampeggiante	Fax	Il dispositivo sta inviando o ricevendo dei fax.
		Copia	Il dispositivo copia dei documenti.
		Digitalizza	Il dispositivo sta digitalizzando dei documenti.
		Stampa	<ul style="list-style-type: none">• Quando il LED di stato lampeggia lentamente, il dispositivo sta ricevendo dati dal computer.• Quando il LED di stato lampeggia rapidamente, il dispositivo sta stampando dati.

Stato		Descrizione
Arancione	Attivato	<ul style="list-style-type: none"> • Il coperchio è aperto. Chiudere il coperchio. • Il vassoio non contiene carta. Caricare la carta nel vassoio (vedere "Caricamento della carta nel vassoio" a pagina 47). • Il dispositivo si è bloccato a causa di un grave errore. Controllare il messaggio sul display (vedere "Descrizione dei messaggi del display" a pagina 265). • La carta si è inceppata (vedere "Rimozione della carta inceppata" a pagina 258). • Il contenitore del toner di scarto non è stato installato oppure è pieno (vedere "Sostituzione del contenitore del toner di scarto" a pagina 246). • Una cartuccia del toner è quasi al termine della sua durata prevista ^a. Si consiglia di sostituire la cartuccia del toner (vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 244).
	Lampeggiante	Si è verificato un errore di piccola entità e il dispositivo è in attesa della risoluzione dell'errore. Controllare il messaggio sul display. Quando il problema viene risolto, il dispositivo riprende la sua attività.

a. La durata prevista o stimata della cartuccia indica la capacità media delle stampe e viene calcolata secondo ISO/IEC 19798. Il numero di pagine può cambiare in base all'ambiente operativo, all'intervallo di stampa, al tipo di supporto e/o al formato del supporto. Una certa quantità di toner potrebbe rimanere nella cartuccia anche quando il LED arancione è acceso e la stampante smette di stampare.



Controllare il messaggio sulla schermata del display. Seguire le istruzioni riportate nel messaggio oppure fare riferimento al capitolo dedicato alla risoluzione dei problemi (vedere "Descrizione dei messaggi del display" a pagina 265). Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

LED di Accensione

Il colore del LED di stato indica lo stato corrente della stampante.

Stato		Descrizione
Disattivato		Il dispositivo non è in linea.
blu	Attivato	<ul style="list-style-type: none">• Il dispositivo è in linea e può essere utilizzato.• Quando si ricevono i dati o si preme una schermata, passa automaticamente alla modalità in linea.
	Lampeggiante	Quando il LED di stato lampeggia lentamente, il dispositivo è in modalità risparmio energetico.



Controllare il messaggio sulla schermata del display. Seguire le istruzioni riportate nel messaggio oppure fare riferimento al capitolo dedicato alla risoluzione dei problemi (vedere "Descrizione dei messaggi del display" a pagina 265). Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Installazione del software

Dopo aver impostato il dispositivo e averlo connesso al computer, è necessario installare il software della stampante. Se si è un utente Windows, installare il software dal CD in dotazione e se si è un utente Mac, Linux o UNIX OS, scaricare il software dal sito Web Samsung e installarlo (<http://www.samsung.com> > Trova il tuo prodotto > Supporto o Download o <http://www.samsung.com/printersetup>). Prima dell'installazione, verificare che il software sia supportato dal sistema operativo.



- Per gli utenti dei sistemi operativi Mac, Linux o Unix, fare riferimento alla Guida per l'utente sul sito Web Samsung.
- La finestra di installazione riportata nella presente Guida dell'utente potrebbe essere diversa, in funzione del dispositivo e dell'interfaccia utilizzati.
- Utilizzare solamente un cavo USB che non superi 3 metri di lunghezza.

Software in dotazione


Il software della stampante viene aggiornato periodicamente a seguito del rilascio di nuovi sistemi operativi e simili. Se necessario, scaricare la versione più recente dal sito web Samsung.

Software		Windows	Mac ^a	Linux ^a	UNIX ^a
Driver della stampante PCL		•	•		•
Driver della stampante PS ^a		•	•	•	•
Driver della stampante XPS ^a		•			
Utilità Stampa diretta ^a		•			
Centro di stampa Samsung		•			
Samsung Easy Printer Manager		•	•		
Stato della stampante Samsung		•			
Samsung Easy Document Creator		•			
Easy Capture Manager		•			
Samsung Pacchetto Eco Driver ^b		•			
Samsung Pacchetto Stylish Driver ^c		•			
SyncThru™ Web Service		•	•	•	•
FAX	Samsung Network PC Fax	•			
Digitalizza	Driver dello scanner	•			

- a. Scaricare il software dal sito Web Samsung e installarlo: (<http://www.samsung.com> > trova il prodotto > Supporto o Download). Prima dell'installazione, verificare che il software sia supportato dal sistema operativo.
- b. Per utilizzare le Easy Eco Driver del Driver Facile Eco, deve essere installato **Pacchetto Eco Driver**.
- c. Il driver della stampante include un'interfaccia utente ottimizzata per i touchscreen. Per utilizzare questa interfaccia utente, fare clic su **Centro Stampante Samsung > Opzioni dispositivo**, quindi selezionare **Interfaccia utente stile** (vedere "Utilizzo di Samsung Printer Experience" a pagina 212).

Installazione per Windows

- 1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
- 2 Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.



Se non compare la finestra di installazione, fare clic su **Avvio > Tutti i programmi > Accessori > Esegui**.

X:\Setup.exe sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e selezionare **OK**.

- Per Windows 8
Se la finestra di installazione non viene visualizzata, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca > Apps(Apps)** e cercare **Esegui**. Digitare X:\Setup.exe, sostituendo "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e fare clic su **OK**.
Se viene visualizzata la finestra "**Toccare per scegliere cosa succede con il disco**", fare clic sulla finestra e selezionare **Run Setup.exe**.
- Per Windows 10 / Windows Server 2016
Se la finestra di installazione non viene visualizzata, dalla barra delle applicazioni digitare X:\Setup.exe nell'area di inserimento **Cerca**, sostituendo "X" con la lettera che rappresenta l'unità CD-ROM e premere il tasto Invio.

- 3 Leggere e accettare il contratto di installazione nella finestra di installazione e quindi fare clic su **Avanti**.
- 4 Selezionare il tipo desiderato nella schermata **Tipo impostazione stampante** e quindi fare clic su **Avanti**.
- 5 Selezionare il tipo nella schermata **Tipo di connessione stampante**: e quindi fare clic su **Avanti**.
- 6 Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione.

Dalla schermata Avvio di Windows 8



- Il driver V4 viene automaticamente scaricato dagli aggiornamenti di Windows se il computer è collegato a Internet. In alternativa, è possibile scaricare manualmente il driver V4 dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.
 - L'app Samsung Printer Experience può essere scaricata da Windows Store. Per usare il WindowsStore(Store) è necessario avere un account Microsoft.
 1. Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca**.
 2. Fare clic su **Store(Store)**.
 3. Eseguire la ricerca e fare clic su **Samsung Printer Experience**.
 4. Fare clic su **Installa**.
 - Se si installa il driver usando il CD del software fornito, il driver V4 non viene installato. Se si desidera usare il driver V4 nella schermata **Desktop**, è possibile scaricarlo dal sito Web Samsung, www.samsung.com > trova il prodotto > Supporto o Download.
 - Se si desidera installare gli strumenti di gestione stampante di Samsung, è necessario installarli usando il CD del software fornito.
-

1 Assicurarsi che il computer sia collegato a Internet e accesa.

2 Accertarsi che il dispositivo sia acceso.


3 Collegare il computer e la macchina tramite un cavo USB.

Il driver viene automaticamente installato da **Windows Update**.



Se il driver della stampante non funziona correttamente, effettuare le seguenti operazioni per reinstallarlo.

Dal menu **Avvio**, selezionare **Programmi** oppure **Tutti i programmi > Samsung Printers > Disinstalla software stampante Samsung**.

- Per Windows 8,
 1. Da Charms, selezionare **Cerca > Apps(Apps)**.
 2. Ricercare e fare clic su **Pannello di controllo**.
 3. Fare clic su **Programmi e funzionalità**.
 4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul driver che si desidera disinstallare e selezionare **Disinstalla**.
 - Per Windows 10 / Windows Server 2016
 1. Dalla barra delle applicazioni, digitare **Programmi e funzionalità** nell'area di inserimento **Cerca**. Premere il tasto Invio.
OPPURE
Dall'icona **Avvio** () , selezionare **Tutte le applicazioni > Cerca > digitare Programmi e funzionalità**.
 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul driver che si desidera disinstallare e selezionare **Disinstalla**.
-

Supporti e vassoi

In questo capitolo vengono fornite informazioni relative al modo in cui caricare gli originali e i supporti di stampa nel dispositivo.

• Preparazione degli originali	42
• Caricamento degli originali	43
• Selezione dei supporti di stampa	46
<hr/>	
• Caricamento della carta nel vassoio	47
• Stampa su supporti speciali	52
• Impost vass	56

Preparazione degli originali

- Non caricare carta più piccola o più grande del formato personalizzato.
 - **Vetro di digitalizzazione:** X: 0 - 216 mm, Y: 0 - 297 mm
 - **Alimentatore documenti:** X: 105 - 216 mm, Y: 148 - 356 mm (5.83 x 14.02 pollici)
- Per prevenire inceppamenti della carta, bassa qualità di stampa e guasti alla macchina, non caricare:
 - carta carbone o carta con strato di carbone;
 - carta patinata;
 - carta velina o sottile;
 - carta arricciata o spiegazzata;
 - carta piegata o arrotolata;
 - carta strappata.
 - X: 216 mm (8.50 pollici), Y: 297 mm
- Prima di caricare i documenti, rimuovere le graffette e i fermagli.
- Prima di caricare i documenti, accertarsi che la colla, l'inchiostro o il correttore liquido eventualmente presenti sulla carta siano completamente asciutti.
- Non caricare originali di formati e pesi diversi.
- Non caricare libretti, opuscoli o documenti con altre caratteristiche non standard.

Caricamento degli originali

È possibile utilizzare il vetro dello scanner o l'alimentatore documenti per caricare un originale per la copia, la digitalizzazione o l'invio di un fax.




Le figure in questa guida utente possono essere diverse dalla macchina in base alle opzioni e ai modelli. Controllare il tipo del dispositivo (vedere "Vista anteriore" a pagina 17).


Sul vetro dello scanner

Utilizzando il vetro dello scanner, è possibile copiare o digitalizzare gli originali. È possibile ottenere la migliore qualità di digitalizzazione, in particolare per le immagini a colori o in scala di grigi. Accertarsi che nell'alimentatore non siano presenti documenti originali. Quando viene rilevato un documento nell'alimentatore, gli viene data priorità rispetto all'originale sul vetro dello scanner.

- 1 Sollevare e aprire l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF).

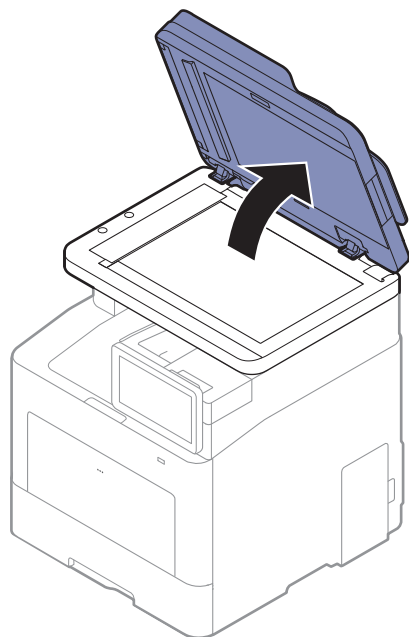

- 2 Posizionare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner. Allinearlo con la guida di registrazione nell'angolo superiore sinistro del vetro.

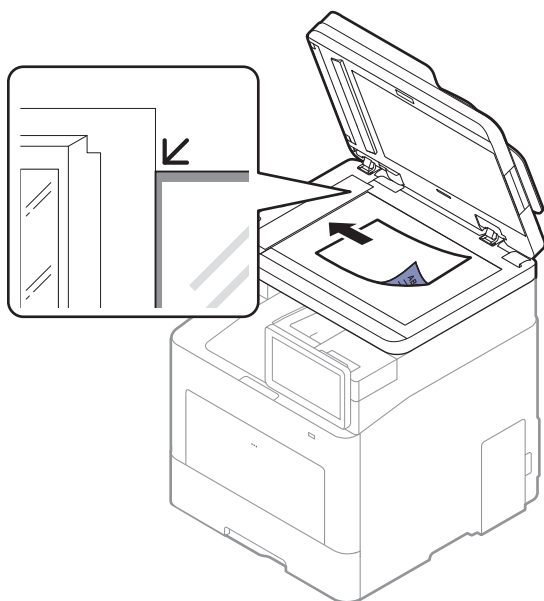

3 Chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF).



- Se si lascia aperto l'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) durante la copia, la qualità delle copie potrebbe non essere ottimale e potrebbe aumentare il consumo di toner.
 - La polvere presente sul vetro dello scanner può determinare la formazione di punti neri sulla stampa. Tenere sempre pulito il vetro (vedere "Pulizia del dispositivo" a pagina 251).
 - Se si sta copiando una pagina da un libro o una rivista, sollevare l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) finché i cardini non vengono prelevati dal fermo, quindi chiudere il coperchio. Se il libro o la rivista sono più spessi di 30 mm, avviare la copia con il coperchio dello scanner aperto.
-



- Fare attenzione a non rompere il vetro dello scanner. Ci si potrebbe fare male.
- Non inserire le mani durante la chiusura del coperchio dello scanner. L'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) potrebbe cadere sulle mani provocando lesioni.
- Non guardare la luce all'interno dello scanner durante la copia o la digitalizzazione. In quanto può essere pericoloso per gli occhi.


Nell'alimentatore documenti

Con l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF), è possibile caricare fino a 50 fogli di carta (da 60 a 90 g/m², da 16 a 24 lbs) per ciascun lavoro.


- 1 Prima di caricare gli originali, piegare o aprire a ventaglio i fogli in modo da separare le pagine.



- 2 Caricare l'originale rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti. Accertarsi che la parte inferiore degli originali corrisponda al formato carta segnato sul vassoio di entrata dei documenti.

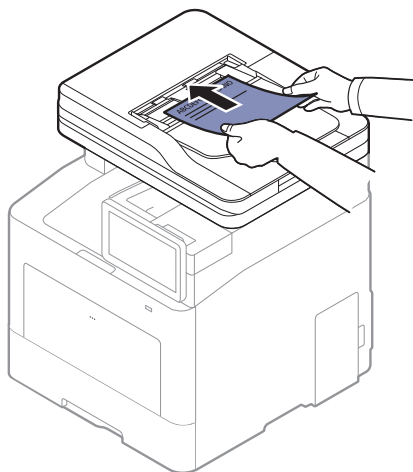

- 3 Regolare le guide di larghezza dell'alimentatore documenti con il formato carta.

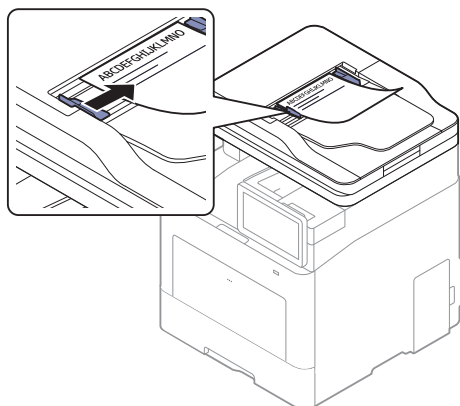

La polvere presente sul vetro dell'alimentatore documenti potrebbe provocare la formazione di linee nere sulla stampa. Tenere sempre pulito il vetro (vedere "Pulizia del dispositivo" a pagina 251).

Selezione dei supporti di stampa

È possibile stampare su molti supporti di stampa, quali carta normale, buste ed etichette. Utilizzare sempre supporti di stampa conformi alle linee guida per l'utilizzo del dispositivo.

Linee guida per la selezione dei supporti di stampa

L'uso di supporti di stampa non conformi alle indicazioni riportate in questa Guida dell'utente può causare i seguenti problemi:

- scarsa qualità di stampa;
- aumento degli inceppamenti;
- usura precoce del dispositivo.

Proprietà quali peso, composizione, grana e contenuto di umidità sono fattori importanti che influiscono sulle prestazioni del dispositivo e sulla qualità di stampa. Nella scelta dei materiali di stampa, prendere in considerazione quanto segue.

- Il tipo, la dimensione e il peso del supporto di stampa per il dispositivo utilizzato sono descritti nelle specifiche dei supporti di stampa (vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 296).
- Risultato desiderato: i supporti di stampa scelti devono essere adeguati al progetto.
- Luminosità: alcuni supporti di stampa sono più bianchi di altri e producono immagini più chiare e più vivaci.
- Ruvidità: la ruvidità dei supporti di stampa influisce sulla nitidezza della stampa sulla carta.



- Alcuni supporti di stampa possono essere conformi a tutte le indicazioni di questa guida dell'utente e non dare comunque risultati soddisfacenti. Ciò potrebbe essere dovuto alle caratteristiche dei fogli, a una conservazione non corretta, a livelli di temperatura e di umidità non accettabili o ad altre variabili che non possono essere controllate.
- Prima di acquistare grandi quantità di supporti di stampa, assicurarsi che soddisfino i requisiti specificati in questa Guida dell'utente.




- L'uso di supporti di stampa che non rispondono a tali specifiche può provocare problemi o richiedere riparazioni. Tali riparazioni non rientrano nella garanzia o nei contratti di assistenza offerti da Samsung.
- La quantità di carta inserita nel vassoio può variare in base al tipo di supporto utilizzato (vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 296).
- Assicurarsi di non usare carta fotografica a getto d'inchiostro con questo dispositivo perché potrebbe danneggiarsi.
- L'uso di supporti di stampa infiammabili potrebbe causare un incendio.
- Utilizzare i supporti di stampa indicati (vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 296).



L'uso di supporti infiammabili o materiali estranei lasciati all'interno della stampante potrebbero causare il surriscaldamento dell'unità e in casi eccezionali provocare un incendio.

Caricamento della carta nel vassoio

Panoramica vassoio

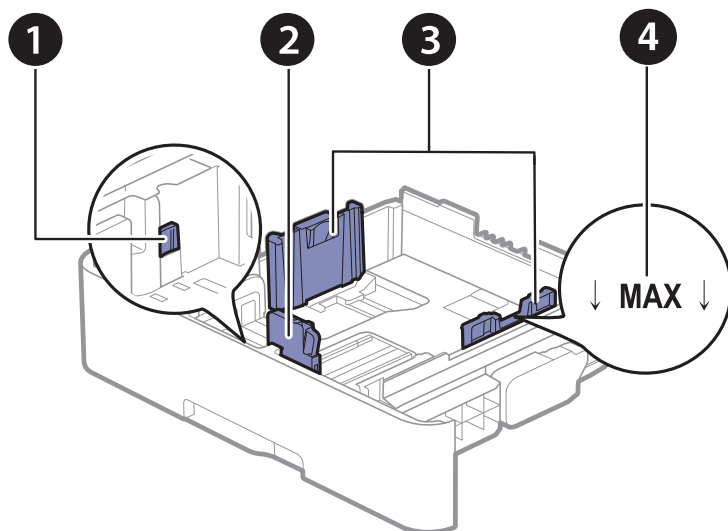

1. Leva di estrazione del vassoio
2. Guida di lunghezza carta
3. Guida della larghezza della carta
4. Contrassegno del limite carta

! Se non si regolano le guide, la carta potrebbe subire registrazioni o inceppamenti e l'immagine potrebbe risultare inclinata.


Cambiamento del formato vassoio

Per modificare il formato è necessario regolare le guide della carta.


Per cambiare il formato impostando A4 o Letter

Il vassoio è preimpostato sul formato Letter o A4, a seconda del paese. È necessario regolare la levetta e la guida della larghezza della carta.

- 1 Estrarre il vassoio dal dispositivo. Se necessario rimuovere la carta dal vassoio.
- 2 Se si desidera impostare il formato su Lettera, afferrare la levetta sul retro del vassoio e ruotarla in senso orario.

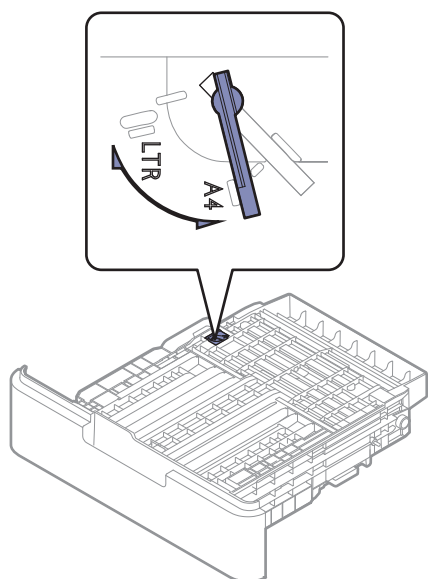


3 Stringere la guida della larghezza della carta e farla scorrere contro il bordo della levetta.

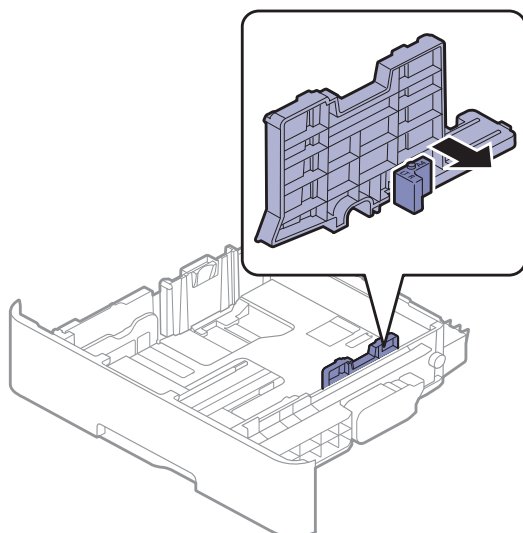

Se si desidera impostare il formato A4, prima di tutto spostare verso sinistra la guida della larghezza della carta e ruotare la leva in senso antiorario. Se si forza la leva, si corre il rischio di danneggiare il vassoio.

Per cambiare il formato impostando Legal (LGL)

Premere il pulsante come mostrato ed estrarre il vassoio.

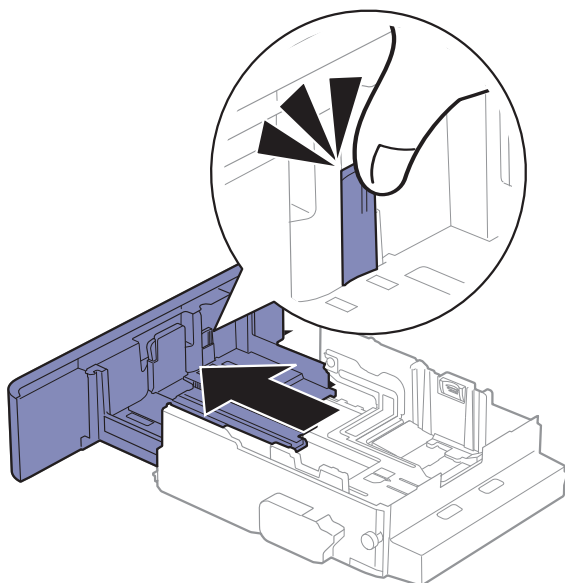

Caricamento della carta nel vassoio




Le figure in questa guida utente possono essere diverse dalla macchina in base alle opzioni e ai modelli. Controllare il tipo del dispositivo (vedere "Vista anteriore" a pagina 17).

Vassoio 1 / vassoio opzionale




- La procedura è identica per tutti i vassoi opzionali.
- Non spingere troppo la guida della larghezza della carta per evitare un incurvamento del supporto di stampa.
- Se non si regolano le guide di larghezza della carta, potrebbero verificarsi inceppamenti.



- Non utilizzarlo con carta che presenta un'arricciatura sul margine iniziale, potrebbe provocare un inceppamento della carta o la carta potrebbe risultare arricciata.



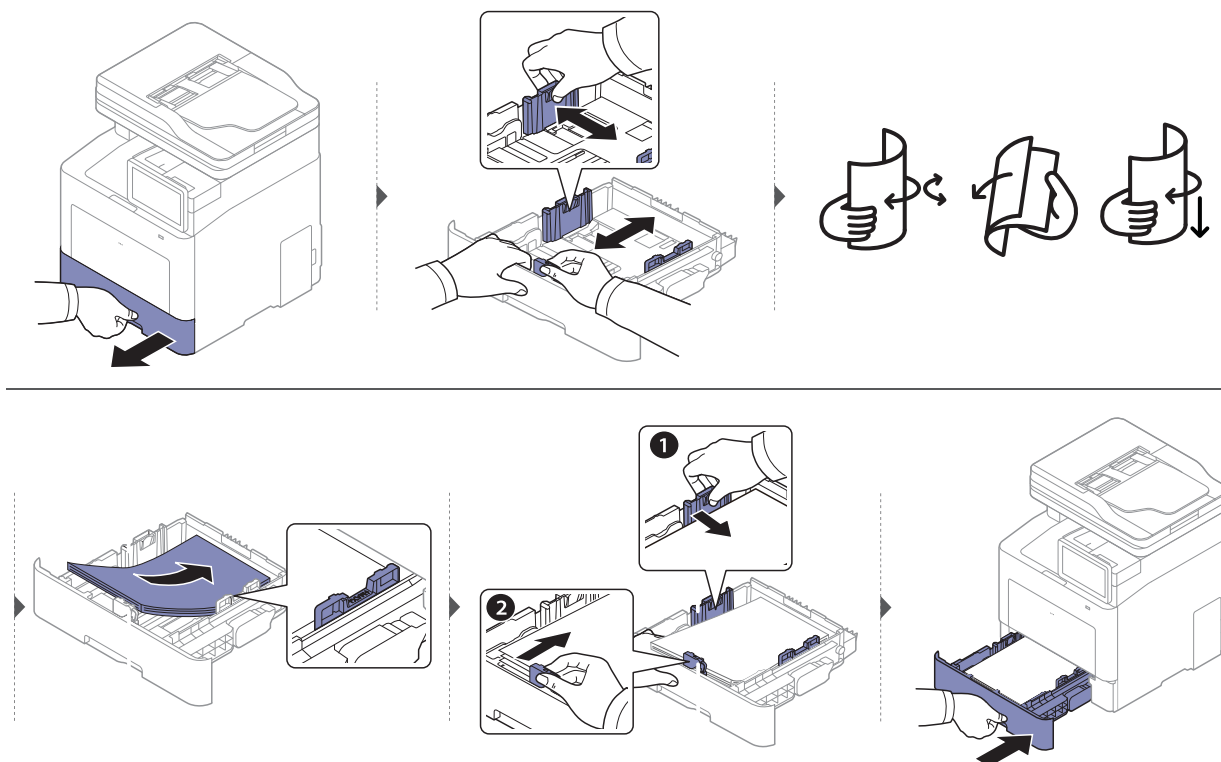

Quando si stampa un documento, impostare il tipo e il formato di carta per il vassoio (vedere "Impost vass" a pagina 56).

Vassoio multifunzione


Il vassoio multifunzione può contenere formati e tipi di materiale di stampa speciali, quali cartoline, schede e buste (vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 296).

Suggerimenti sull'utilizzo del vassoio multifunzione

- Caricare esclusivamente un tipo, un formato e un peso di materiale di stampa alla volta nel vassoio multifunzione.
- Per evitare inceppamenti, non aggiungere carta durante la stampa se non è esaurita nel vassoio multifunzione. Questa indicazione è valida anche per gli altri tipi di supporti di stampa.
- Per evitare inceppamenti, durante la stampa non tirare fuori la carta dal vassoio multifunzione o la stampa si arresta. Assicurarsi che il vassoio carta sia inserito.
- Per evitare inceppamenti della carta e problemi di qualità di stampa, caricare sempre i supporti di stampa specificati (vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 296).
- Appiattire eventuali pieghe su cartoline, buste ed etichette prima di caricarle nel vassoio multifunzione.



- Quando si stampa su supporti speciali, è necessario seguire le linee guida sul caricamento (vedere "Stampa su supporti speciali" a pagina 52).
- Quando i fogli si sovrappongono durante la stampa con vassoio multifunzione, aprire il vassoio 1 e rimuovere i fogli sovrapposti, quindi riprovare a stampare.

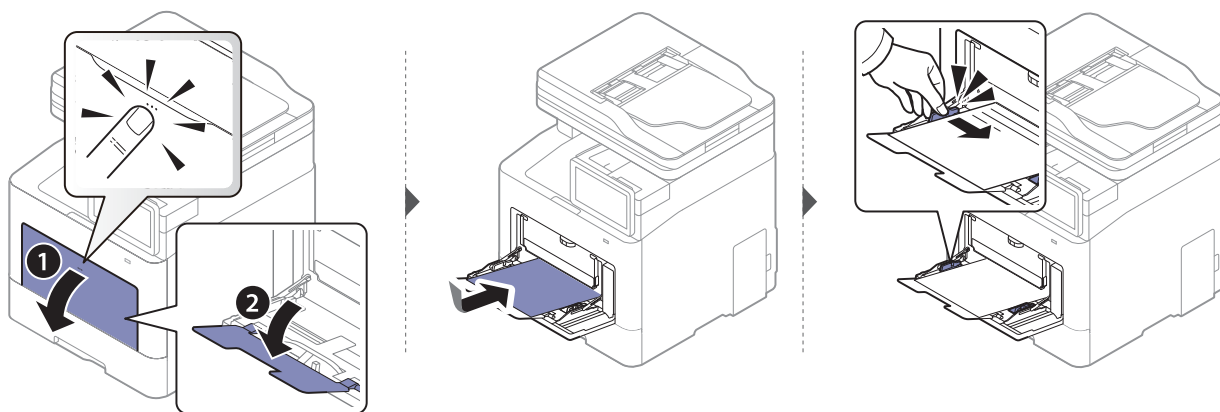

Quando si stampa un documento, impostare il tipo e il formato di carta per il vassoio multifunzione.

Per informazioni sull'impostazione del tipo e del formato di carta sul pannello di controllo, vedere "Impost vass" a pagina 56.

Stampa su supporti speciali

La tabella seguente indica i supporti speciali disponibili per ogni vassoio.

Le impostazioni carta della macchina e del devono corrispondere alla stampa senza errori di abbinamento carta.

Per cambiare le impostazioni della carta nella macchina, dalla scheda **SyncThru™ Web Service**, fare clic sulla scheda **Informazioni > Impostazioni attuali > Informazioni macchina > Sistema > Vassoi di input** (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 207).

Oppure è possibile impostare dal pannello di controllo.

Quindi, impostare il tipo di carta dalla finestra **Preferenze stampa > scheda Carta > Tipo carta** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61).

Ad esempio, per stampare etichette, selezionare **Etichette** come **Tipo carta**.



Quando si utilizzano supporti speciali, si consiglia di alimentare un foglio alla volta. Controllare il numero massimo di supporti inseribili per ogni vassoio (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 296).

Tipi	Vassoio 1	Vassoio opzionale	Vassoio multifunzione
Carta normale	•	•	•
Spessa	•	•	•
Pesante	•	•	•
Extra pesante	•		•
Sottile	•	•	•
Cotonata	•	•	•
Colore	•	•	•
Prestampata	•	•	•
Riciclata	•	•	•
Buste	•		•
Busta spessa	•		•
Etichette	•		•
Cartoncini	•	•	•
Carta laser	•	•	•
Carta archivio	•	•	•
Carta intestata	•	•	•

Tipi	Vassoio 1	Vassoio opzionale	Vassoio multifunzione
Perforata	•	•	•
Fotografica lucida	•		•

(•: Supportato, Vuoto: non supportata)




I tipi di supporti sono visualizzati in **Preferenze stampa**. L'opzione tipo di carta consente di impostare il tipo della carta da caricare nel vassoio. L'impostazione compare nell'elenco in modo che sia possibile selezionarla. In questo modo si otterrà una stampa di qualità ottimale. In caso contrario, è possibile che la qualità di stampa non sia quella desiderata.


Buste

La stampa ottimale su buste dipende dalla qualità delle buste.


Per stampare una busta, posicionarla come illustrato nella figura seguente.

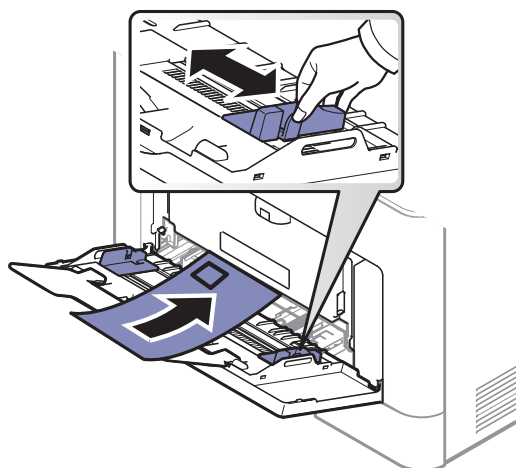

- Quando si scelgono le buste, considerare i seguenti fattori.
 - **Peso:** Non deve superare i 90 g/m² altrimenti potrebbero verificarsi degli inceppamenti.
 - **Preparazione:** le buste devono essere tenute su una superficie piana, con una curvatura inferiore a 6 mm e non devono contenere aria.
 - **Condizione:** non devono essere intaccate, danneggiate, né presentare pieghe.
 - **Temperatura:** deve resistere al calore e alla pressione generati durante il funzionamento dell'apparecchio.
- Utilizzare solo buste ben fabbricate, con pieghe ben definite e stabili.
- Non utilizzare buste affrancate.
- Non utilizzare buste con fermagli, finestre, rivestimenti, sigilli autoadesivi o altri materiali sintetici.
- Non utilizzare buste danneggiate o di bassa qualità.
- Assicurarsi che le linee di giunzione a entrambe le estremità della busta si estendano completamente fino all'angolo della busta.



1. Accettabile




2. Non accettabile

- Le buste con una striscia adesiva da staccare o con più di un lembo ripiegato sopra la chiusura devono usare degli adesivi che siano compatibili con la temperatura di fusione del dispositivo (circa 170 °C) per 0,1 secondi. I lembi extra e le strisce possono provocare piegature, grinze o inceppamenti e possono persino danneggiare il fusore.
- Per la migliore qualità di stampa, posizionare i margini a non meno di 15 mm dai bordi della busta.
- Non stampare sull'area di sovrapposizione delle giunture della busta.


Etichette

Per evitare danni al dispositivo, utilizzare esclusivamente etichette specifiche per stampanti laser.

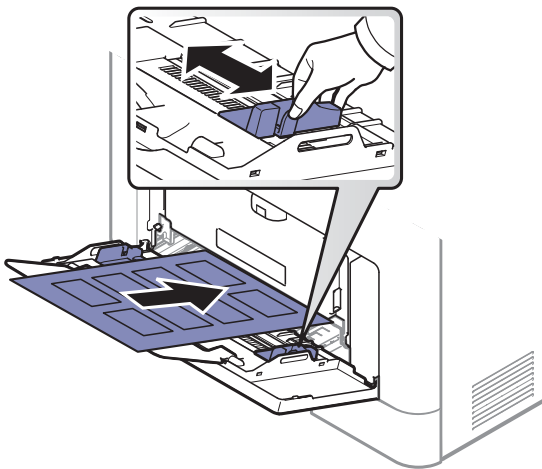

- Quando si scelgono le etichette, considerare i seguenti fattori.
 - **Adesivi:** Deve essere stabile alla temperatura di fusione del dispositivo, circa 170 °C.
 - **Disposizione:** utilizzare solo etichette continue, senza parti del supporto esposte. Le etichette possono staccarsi dai fogli che hanno spazi tra le etichette, causando gravi inceppamenti.
 - **Pieghe:** Devono essere piatte con non più di 13 mm di pieghe in qualsiasi direzione.
 - **Condizione:** non utilizzare etichette con piegature, bolle o segni di distacco.
- Assicurarsi che fra le etichette non vi sia materiale adesivo esposto. Le aree esposte possono far sì che le etichette si distacchino durante la stampa, provocando inceppamenti della carta. Il materiale adesivo esposto potrebbe inoltre danneggiare i componenti del dispositivo.
- Utilizzare i fogli di etichette una sola volta. La parte adesiva è studiata per un solo utilizzo.
- Non utilizzare etichette che si stanno staccando dal foglio o che sono arricciate, che presentano bolle o che sono comunque danneggiate.


Cartoncino / carta di formato personalizzato

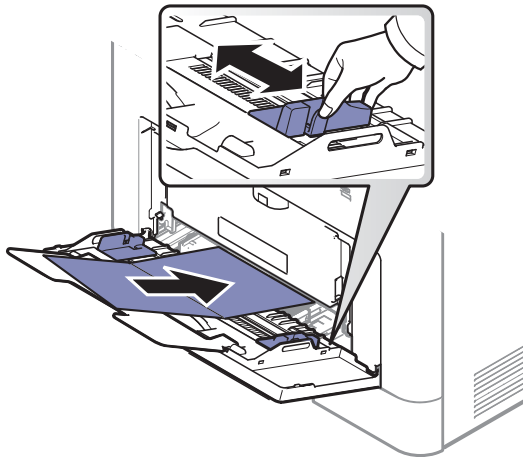

- Nell'applicazione software, impostare i margini ad almeno 6,4 mm di distanza dai bordi del materiale.

Carta prestampata


Quando si carica della carta prestampata, il lato stampato deve essere rivolto verso l'alto con un bordo non piegato nella parte anteriore. In caso di problemi di alimentazione, voltare la carta. La qualità della stampa non può essere garantita.

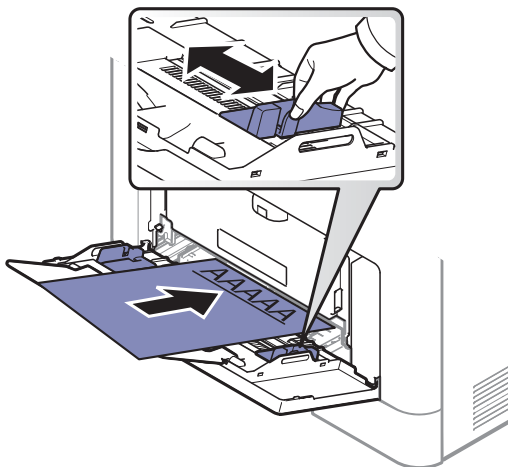

- Deve essere stampata con inchiostro resistente al calore che non fonda, evapori o rilasci emissioni pericolose una volta sottoposto alla temperatura di fusione del dispositivo per 0,1 secondi (circa 170 °C)..
- L'inchiostro della carta intestata deve essere non infiammabile e non deve influire negativamente sui rulli della stampante.
- Prima di caricare la carta prestampata, verificare che l'inchiostro sulla carta sia asciutto. Durante il processo di fusione, l'inchiostro bagnato può uscire dalla carta prestampata, riducendo la qualità di stampa.

Impost vass

Per modificare le impostazioni dettagliate del vassoio, toccare **Impostazioni** > **Impost vass** e selezionare il vassoio e le opzioni che si desidera sulla schermata del display.

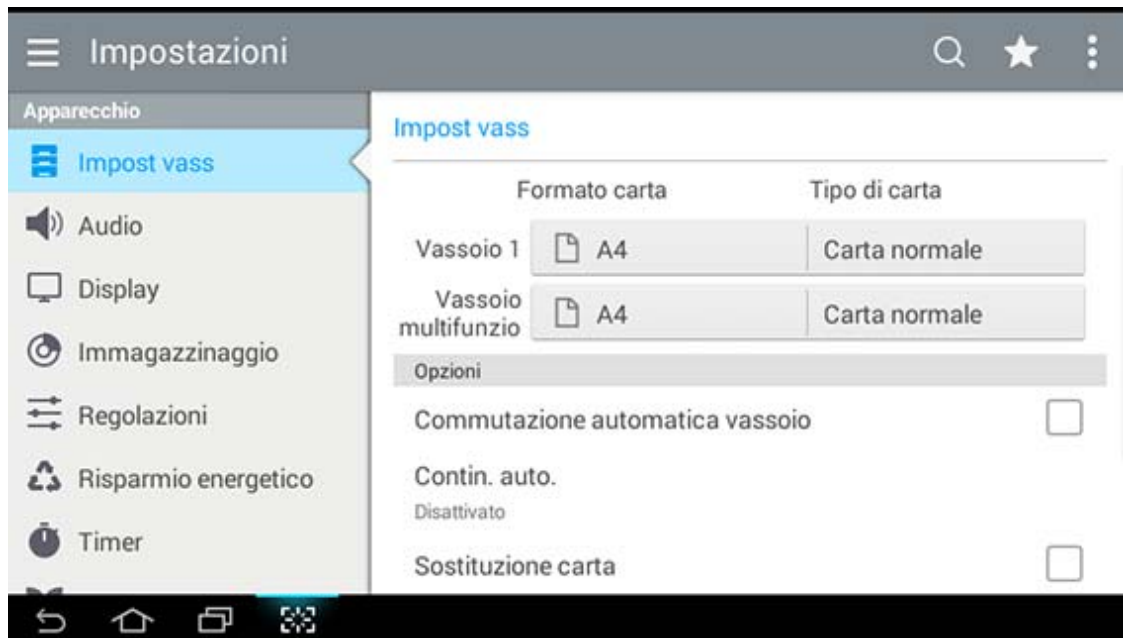

- **Vassoio 1, Vassoio mult.:** È possibile definire il **Formato carta** e il **Tipo di carta**.
- **Vassoio 2, Vassoio 3, Vassoio 4:** È possibile vedere l'installazione del vassoio opzionale. E quindi, è possibile impostare il **Formato carta** e il **Tipo di carta**.
- **Formato carta:** Consente di modificare il formato della carta.
 - È possibile visualizzare l'elenco della carta sullo schermo. Gli elenchi della carta sono divisi tra le dimensioni A/B e le dimensioni per lettera disponibili nel dispositivo.
 - Se non è richiesta una dimensione di carta specifica o se è necessario utilizzare una dimensione di carta personalizzata, premere le frecce per impostare le dimensioni della carta. È possibile impostare e salvare la dimensione personalizzata utilizzando **Dimens pers**. È possibile selezionare la dimensione personalizzata ogni volta che serve.
- **Tipo di carta:** Consente di modificare il tipo di carta.

Opzioni

Scorrere tra le opzioni passando il dito su e giù

- **Commutazione automatica vassoio:** Determina se l'apparecchio debba o meno continuare a stampare quando rileva una mancata corrispondenza della carta rispetto alle impostazioni. Ad esempio, se il vassoio 1 e il vassoio 2 contengono carta dello stesso formato, quando nel vassoio 1 si esaurisce la carta il dispositivo stampa automaticamente dal vassoio 2.
- **Contin. auto.:** Questa opzione consente di continuare a stampare quando la dimensione di carta impostata non corrisponde a quella della carta contenuta nel vassoio. Quando questa opzione è attiva, il dispositivo continua a stampare utilizzando carta di formato simile o più grande. Se questa opzione non è attiva, il dispositivo attende fino a quando la carta della dimensione richiesta viene caricata nel vassoio.

- **Sostituzione carta:** Quando il vassoio non contiene carta in formato Letter, il dispositivo utilizza carta in formato A4.
-



Quando viene utilizzata questa funzione si può verificare un perdita di qualità dell'immagine.

- **Messaggio di conferma vassoio:** È possibile impostare il messaggio di conferma in modo che appaia automaticamente quando viene caricata la carta in un vassoio. Questo dispositivo è in grado di rilevare automaticamente alcuni formati e tipi di carta. Se si desidera impostare il formato e il tipo di carta o se il dispositivo non è in grado di rilevarli, è possibile impostare tali parametri direttamente nella finestra di conferma.
 - **Protezione vassoio:** Impostando il vassoio 1 su **Attivato**, ad esempio, il vassoio 1 viene escluso dalla commutazione del vassoio.
-



Questa impostazione riguarda lavori di copia o di stampa: non ha effetto sui fax.

- **Imposta priorità vassoio:** È possibile impostare la priorità del vassoio. Se la prima impostazione è Vassoio 1, il dispositivo stampa automaticamente dal vassoio 1 quando termina la carta nel vassoio impostato come secondo.

Stampa di

In questo capitolo vengono illustrate le operazioni di stampa comuni.

• Stampa base	59
• Apertura delle preferenze di stampa	61
• Utilizzo delle funzioni speciali di stampa	68
<hr/>	
• Uso di Utilità Stampa diretta	78
• Modifica delle impostazioni di stampa predefinite	80
• Impostazione del dispositivo come predefinito	82

Stampa base




- Le procedure indicate in questo capitolo sono riferite principalmente a Windows 7.
- Controllare quali sistemi operativi sono compatibili con il dispositivo utilizzato (vedere “Requisiti di sistema” a pagina 300).
- Per gli utenti dei sistemi operativi Mac, Linux o UNIX, fare riferimento alla Guida per l'utente sul sito Web Samsung, <http://www.samsung.com> > cerca il prodotto > Supporto o Download oppure <http://www.samsung.com/printersetup>.

Stampa di

La seguente finestra **Preferenze stampa** è per Blocco note di Windows 7.

- 1 Aprire il documento da stampare.
- 2 Selezionare **Stampa** dal menu **File**.
- 3 Selezionare il dispositivo dall'elenco **Seleziona stampante**.

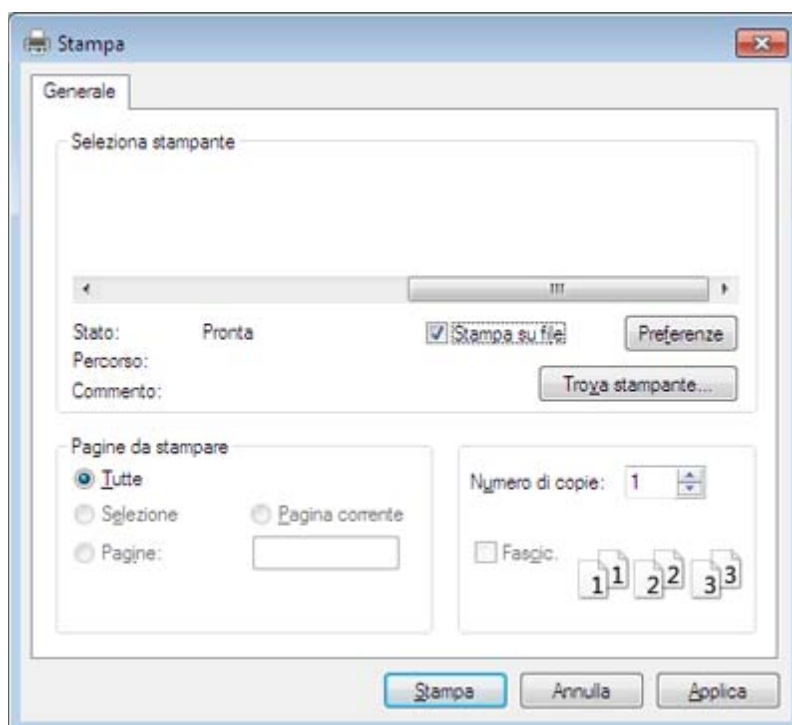

- 4 Le impostazioni di stampa base che includono il numero di copie e l'intervallo di vengono selezionate all'interno della finestra **Stampa**.




Per sfruttare le funzioni di stampa del dispositivo, fare clic su **Proprietà** o **Preferenze** nella finestra **Stampa**. (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61).

5 Per avviare il lavoro di stampa, fare clic su **OK** o **Stampa** nella finestra **Stampa**.





Annullamento di un lavoro di stampa

Se il lavoro di stampa è in attesa in una coda di stampa o in uno spooler di stampa, annullarlo come segue.

- È possibile accedere a questa finestra semplicemente facendo doppio clic sull'icona del dispositivo () nella barra delle applicazioni di Windows.

Apertura delle preferenze di stampa




Quando si seleziona un'opzione in **Preferenze stampa**, è possibile che venga visualizzato un simbolo di avvertenza,  o . Un punto esclamativo () indica che è possibile selezionare l'opzione, ma tale scelta non è consigliata. Il contrassegno () indica che non è possibile selezionare l'opzione a causa delle impostazioni del dispositivo o dell'ambiente.

- 1 Aprire il documento da stampare.
- 2 Selezionare **Stampa** dal menu **File**.
- 3 Selezionare il driver della stampante dall'elenco a discesa **Seleziona stampante**.
- 4 Fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**.



La schermata può differire a seconda del modello.

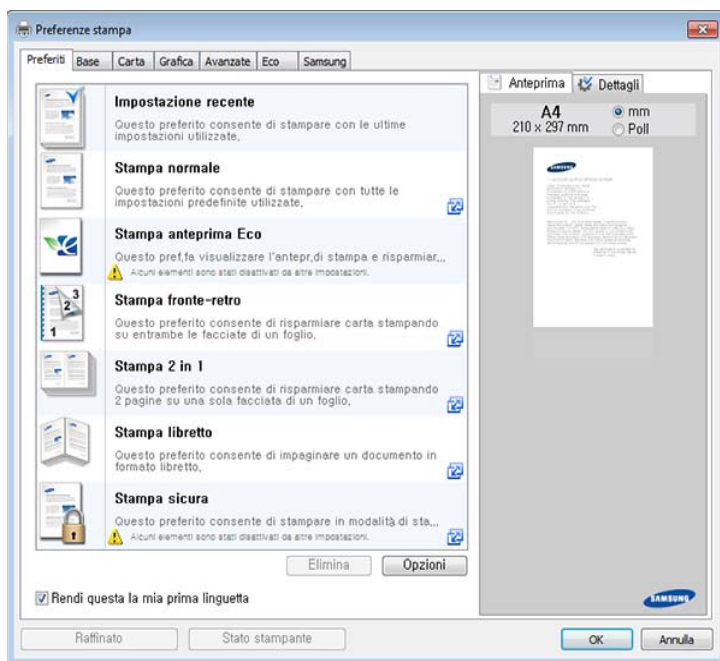




- Per risparmiare carta e toner, è possibile applicare le funzioni **Eco** prima di iniziare la stampa (vedere “Easy Eco Driver” a pagina 211).
- È possibile controllare lo stato corrente del dispositivo tramite il pulsante **Stato stampante** (vedere “Utilizzo di Stato della stampante Samsung” a pagina 220).
- Il driver della stampante include un'interfaccia utente ottimizzata per i touchscreen. Per utilizzare questa interfaccia utente, fare clic su **Centro Stampante Samsung > Opzioni dispositivo**, quindi selezionare **Interfaccia utente stile** (vedere “Utilizzo di Samsung Printer Experience” a pagina 212).

Scheda Preferiti

Le voci elencate aiutano nella scelta delle impostazioni predefinite.



La schermata può differire a seconda del modello.

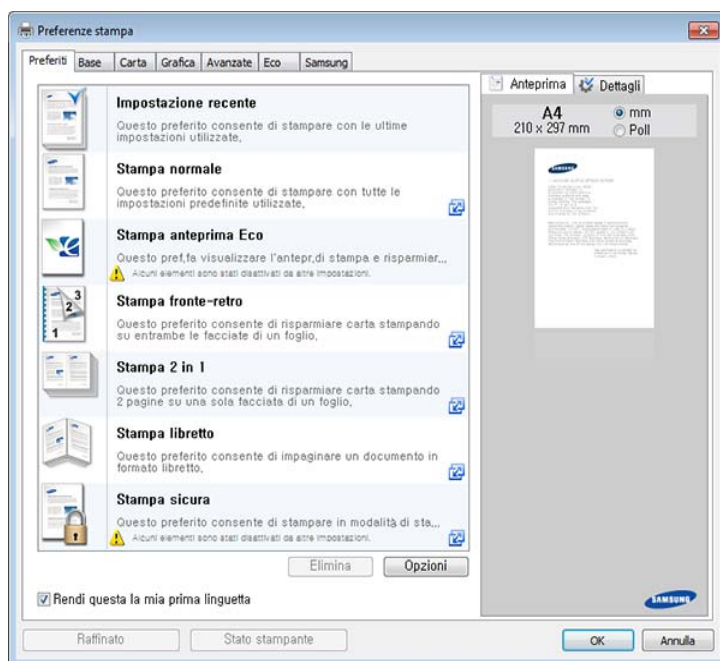

Scheda Base

Scheda **Base** per impostare diverse opzioni di stampa.

Orientamento

Questa opzione consente di selezionare la direzione in cui verranno stampati i dati sulla pagina.

Opzioni di layout

Questa opzione consente di selezionare diversi modi di layout del documento.

- **Una pagina per facciata:** questa opzione corrisponde al layout di base. Consente di stampare una pagina su un lato del foglio.

- **Più pagine per facciata:** Vedere “Stampa di più pagine su un foglio” a pagina 68.
- **Stampa poster:** Vedere “Stampa di poster” a pagina 69.
- **Stampa libretto:** Vedere “Stampa di libretti” a pagina 69.
- **Stampa libretto preformattato:** questa opzione consente di stampare il documento per realizzare un libretto.
- **Bordo pagina:** Questa opzione consente di stampare i documenti con le linee del bordo. Questa opzione non è disponibile per **Stampa poster** e **Stampa libretto**.

Stampa fronte-retro

questa opzione consente di stampare su entrambe le facciate del foglio (vedere “Stampa su entrambi i lati del foglio” a pagina 70).

Scheda Carta

Utilizzare le opzioni della scheda **Carta** per impostare le specifiche di gestione carta di base.

Copie

Questa opzione consente di scegliere il numero di copie da stampare. È possibile selezionare da 1 a 9999 copie.

Opzioni carta

- **Dimensioni originali:** questa opzione consente di impostare le dimensioni effettive della carta degli originali.
- **Dimensioni di output:** questa opzione consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato carta selezionato, a prescindere dalle dimensioni degli originali (vedere “Adattamento del documento al formato carta selezionato” a pagina 72).
 - **Percentuale:** Questa opzione consente di modificare le dimensioni del contenuto di una pagina in modo che risulti ingrandito o ridotto sulla pagina stampata inserendo la percentuale desiderata (vedere “Modifica in percentuale delle dimensioni del documento” a pagina 71).
- **Alimentazione:** assicurarsi che come **Alimentazione** sia impostato il vassoio della carta corrispondente. Utilizzare **Vassoio multifunzione** per stampare su materiali speciali, come buste o lucidi.
- **Tipo:** questa opzione consente di impostare il tipo di carta da caricare nel vassoio. In questo modo si otterrà una stampa di qualità ottimale. In caso contrario, è possibile che la qualità di stampa non sia quella desiderata.
- **Opzioni carta avanzate:** Questa opzione consente di impostare funzioni aggiuntive relative a pagine speciali quali le copertine.
 - **Pagina:** L'opzione Prima pagina specifica l'origine della carta per la prima pagina della stampa.
 - **Copertina:** Questa proprietà consente di stampare una copertina utilizzando opzioni per la carta specifiche da un'origine specifica selezionata dall'utente. Se si configurano le opzioni che consentono di effettuare la stampa fronte-retro, le prime 2 pagine o le ultime 2 pagine del documento saranno utilizzate come copertina anteriore o posteriore.

Scheda Grafica

Utilizzare le opzioni della scheda **Grafica** per regolare la qualità di stampa per le proprie esigenze di stampa specifiche.

Qualità

Tanto più alta è l'impostazione, tanto più nitidi risulteranno i caratteri stampati e la grafica. L'impostazione più alta può aumentare il tempo necessario per la stampa di un documento.

Font/Testo

Selezionare **Testo chiaro** per stampare testi più scuri rispetto a un normale documento.

Attivare l'opzione **Tutto il testo in nero** per stampare in nero, indipendentemente dal colore che appare sullo schermo.

Controller grafico

consente all'utente di mettere in risalto i bordi del testo e le linee sottili per migliorare la leggibilità e allineare ogni registrazione del canale colori nella modalità di stampa a colori.

Risparmio toner

L'impostazione **Risparmio toner** consente all'utente di risparmiare il toner quando si stampa la bozza di un documento. Selezionare **Disattivato** per stampare nella modalità normale e selezionare **Attivato** per stampare applicando con meno toner sulla pagina.

Scheda Avanzate

Utilizzare la scheda **Avanzate** per impostare diverse opzioni di stampa.

Filigrana

Vedere "Utilizzo di filigrane" a pagina 73.

Overlay

Vedere "Utilizzo di overlay" a pagina 75.

Opzioni di output

- **Ordine di stampa:** questa opzione consente di impostare la sequenza in cui saranno stampate le pagine. Le opzioni **Stampa pagine dispari** e **Stampa pagine pari** sono disponibili solo quando si utilizza il driver della stampante PCL.
- **Ignora pagine vuote:** questa opzione consente di non stampare le pagine bianche contenute nel documento originale.
- **Margine manuale:** questa opzione consente di specificare il margine di rilegatura. Il margine di rilegatura regola la posizione della rilegatura. **Questa opzione non è disponibile quando si utilizza il diverse della stampante PS.**



Se si fa clic su **Reimposta**, le impostazioni dell'opzione **Avanzate** riprenderanno i valori predefiniti.

Sicurezza


Applica innanzitutto la crittografia dei dati di stampa e li trasmette al dispositivo. Questa funzione protegge le informazioni sulla stampa per impedire che i dati vengano compromessi in rete. La funzione **Crittografia lavoro** è abilitata solo quando il disco fisso è installato. Il disco fisso è usato per decifrare i dati di stampa.

Contabilità lavori


Questa opzione consente di stampare con il permesso necessario.

- **Autorizzazione utente:** selezionando questa opzione, solo gli utenti dotati di autorizzazione utente potranno lanciare un lavoro di stampa.
 - **Autorizzazione del gruppo:** selezionando questa opzione, solo i gruppi dotati di autorizzazione gruppo potranno lanciare un lavoro di stampa.
-



- Fare clic sul punto interrogativo () dall'angolo superiore destro della finestra, quindi fare clic sull'opzione di cui si desiderano informazioni.
 - Gli amministratori possono attivare la contabilità lavori e configurare le autorizzazioni nel pannello di controllo o in SyncThru™ Web Service. Per informazioni dettagliate (vedere "SyncThru™ Web Service" a pagina 204).
-

Scheda Eco

La scheda **Eco** consente di risparmiare risorse di stampa nell'ottica di una stampa eco-compatibile. Selezionando **Stampa Eco**, l'immagine relativa () è visibile in alcune opzioni. Inoltre, alcune opzioni non sono disponibili in modalità Eco.

Opzioni Eco

- **Predefinito stampante:** se si seleziona questa opzione, la funzione viene applicata in base all'impostazione specificata sul pannello di controllo del dispositivo.
- **Nessuna:** disattiva questa opzione.
- **Stampa Eco:** viene disattivata la modalità Eco. Selezionare **Stampa fronte-retro**, **RisparmioToner**, **Ignora pagine vuote**, **Layout** e **Modalità colori** che si desidera utilizzare in modalità eco. Se non si modificano le opzioni contenute nelle altre schede, il documento verrà stampato secondo le impostazioni della modalità Eco.
- **Codice di autorizzazione:** se l'amministratore imposta **Atti forz** in **Mod risp predef**, la modalità Eco è sempre attiva e le **Opzioni Eco** sono disattivate nel driver della stampante. Per modificare le impostazioni di stampa, fare clic su **Password** e immettere la password, oppure contattare l'amministratore.

Simulatore risultato

Simulatore risultato mostra il risultato della riduzione delle emissioni di anidride carbonica, l'elettricità utilizzata e la carta risparmiata, in riferimento alle impostazioni della modalità Eco.



- Tali risultati sono calcolati considerando 100 il numero di pagine stampate (senza pagine bianche) con la modalità Eco disattivata.
 - Con riferimento al coefficiente di calcolo relativo al CO₂, energia e carta dell'**IEA**(International Energy Agency), l'indice del Ministero degli affari interni e delle comunicazioni del Giappone e www.remanufacturing.org.uk. Ciascun modello ha un indice diverso.
 - Il consumo di energia in modalità stampa si riferisce al consumo medio del dispositivo.
 - I risultati effettivi possono variare in base al sistema operativo utilizzato, alle prestazioni del computer, al software applicativo, al metodo di connessione, al tipo e al formato supporto, alla complessità del lavoro e così via.
-

Scheda Samsung

Usare la scheda **Samsung** per visualizzare il copyright e il numero di versione del driver. Se il computer è collegato ad Internet, è possibile accedere ai seguenti servizi.

Modalità di stampa

Questa opzione consente di scegliere come stampare o salvare il file di stampa utilizzando il disco rigido nel dispositivo. La **Modalità di stampa** predefinita è **Normale** che significa stampare senza memorizzare il file di stampa nel disco rigido. Inoltre, è possibile utilizzare questa opzione in altre schede.

- **Normale:** questa modalità stampa senza memorizzare il documento.
 - **Bozza:** Questa modalità è utile quando si stampano più copie. È possibile stampare una copia per il controllo, quindi stampare il resto delle copie in un secondo tempo.
 - **Riservato:** questa modalità viene usata per stampare documenti riservati. Per stampare è necessario inserire una password (vedere "Stato lavoro" a pagina 29).
 - **Memorizza:** questa modalità viene utilizzata solamente per memorizzare i documenti sul disco rigido. Se necessario, è possibile caricare e stampare i documenti memorizzati. È possibile trovare il file memorizzato nella **Con** (vedere "Utilizzo della Casella" a pagina 228). Prima di tutto, scegliere un contenitore documenti in **Salva posizione**, quindi impostare **Opzioni**.
 - **Memorizza e stampa:** questa modalità viene usata quando si stampano e si memorizzano contemporaneamente dei documenti. Se necessario, è possibile caricare e stampare i documenti memorizzati. È possibile trovare il file memorizzato nella **Con** (vedere "Utilizzo della Casella" a pagina 228). Prima di tutto, scegliere un contenitore documenti in **Salva posizione**, quindi impostare **Opzioni**.
-



- **Nome lavoro:** questa opzione viene utilizzata quando è necessario trovare un file memorizzato mediante il pannello di controllo.


- **ID utente:** questa opzione viene utilizzata quando è necessario trovare un file memorizzato mediante il pannello di controllo. Il nome utente appare automaticamente come nome utente utilizzato per accedere a Windows.
 - **Immetti password:** se la **Proprietà** dei documenti memorizzati selezionati è **Sicuro**, è necessario inserire la password per il documento memorizzato. Questa opzione viene utilizzata per caricare un file memorizzato tramite il pannello di controllo.
 - **Conferma password:** reinserire la password per confermarla.
-

Uso di un'impostazione preferita

L'opzione **Preferiti**, visibile in ogni scheda delle preferenze ad eccezione della scheda **Preferiti** e **Samsung**, consente di salvare le impostazioni correnti per un utilizzo futuro.

Per salvare una voce **Preferiti**, procedere come segue:

- 1 Modificare le impostazioni in ciascuna scheda a seconda delle necessità.
- 2 Specificare un nome per la voce nella casella di immissione **Preferiti**.

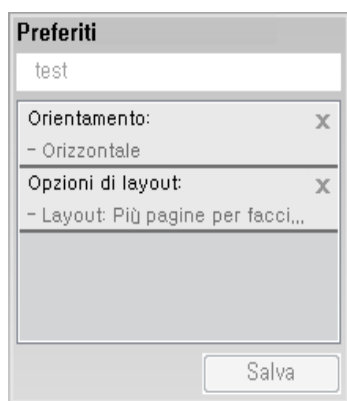

- 3 Fare clic su **Salva**.
- 4 Immettere nome e descrizione, quindi selezionare l'icona desiderata.
- 5 Fare clic su **OK**. Quando si salvano i **Preferiti**, vengono salvate tutte le impostazioni attuali del driver.



Per usare un'impostazione salvata, selezionarla nell'elenco a discesa **Preferiti**. Il dispositivo è ora impostato per stampare in base alle impostazioni selezionate. Per eliminare le impostazioni salvate, selezionarle nella scheda **Preferiti** e fare clic su **Elimina**.

Utilizzo della Guida

Fare clic sull'opzione che si desidera conoscere nella finestra **Preferenze stampa** e premere **F1** sulla tastiera.


Utilizzo delle funzioni speciali di stampa

Le funzioni speciali di stampa comprendono:

- “Stampa di più pagine su un foglio” a pagina 68.
- “Stampa di poster” a pagina 69.
- “Stampa di libretti” a pagina 69.
- “Stampa su entrambi i lati del foglio” a pagina 70.
- “Modifica in percentuale delle dimensioni del documento” a pagina 71.
- “Adattamento del documento al formato carta selezionato” a pagina 72.
- “Utilizzo di filigrane” a pagina 73.
- “Utilizzo di overlay” a pagina 75.

Stampa di più pagine su un foglio


È possibile selezionare il numero delle pagine da stampare su un singolo foglio di carta. Per stampare più di una pagina per foglio, il formato delle pagine verrà ridotto e le pagine verranno disposte nell'ordine specificato. È possibile stampare fino a 16 pagine su un foglio.




- 1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61).
- 2 Nella scheda **Base**, selezionare **Più pagine per facciata** dall'elenco a discesa **Tipo**.
- 3 Per stampare un bordo attorno ad ogni pagina nel foglio, selezionare **Bordo pagina**.
- 4 Selezionare il numero di pagine da stampare per foglio (2, 4, 6, 9 o 16) nell'elenco a discesa **Pagine per facciata**.
- 5 Se necessario, selezionare l'ordine delle pagine nell'elenco a discesa **Ordine pagine**.
- 6 Fare clic sulla scheda **Carta**; selezionare **Dimensioni originali**, **Alimentazione** e **Tipo**.
- 7 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Stampa di poster

Questa funzione consente di stampare un documento di una singola pagina su 4, 9 o 16 fogli che, una volta incollati assieme, formeranno un poster.




- 1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61).
- 2 Nella scheda **Base**, selezionare **Stampa poster** dall'elenco a discesa **Tipo**.
- 3 Selezionare il layout della pagina desiderato.
Specifiche sul layout della pagina
- 4 Selezionare il valore **Sovrapposizione poster**. Specificare **Sovrapposizione poster** in millimetri o pollici selezionando il pulsante di opzione nella parte superiore destra della scheda **Base** per facilitare l'incollamento dei fogli.

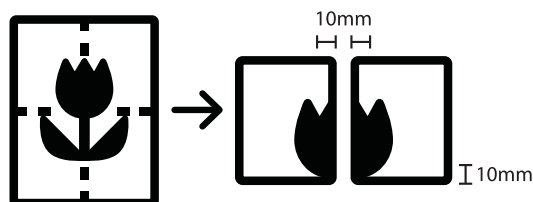

- 5 Fare clic sulla scheda **Carta**; selezionare **Dimensioni originali**, **Alimentazione** e **Tipo**.
- 6 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.
- 7 È possibile completare il poster incollando assieme i fogli.

Stampa di libretti

Questa funzione consente di stampare il documento su entrambe le facciate di un foglio e dispone le pagine in modo tale da consentire il piegamento a metà del foglio dopo la stampa, per creare un libretto.







Se si desidera creare un libretto, è necessario stampare su supporti di stampa di formato Letter, Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive, A5, Ledger o JIS B4.

- 1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61).
- 2 Fare clic sulla scheda **Base**, selezionare **Stampa libretto** dall'elenco a discesa **Tipo**.
- 3 Fare clic sul pulsante **Avanzate**. Dopodiché, selezionare l'opzione desiderata.
- 4 Fare clic sulla scheda **Carta**; selezionare **Dimensioni originali**, **Alimentazione** e **Tipo**.



L'opzione **Stampa libretto** non è disponibile per tutti i formati di carta. Per sapere quali sono i formati disponibili per questa funzione, selezionare il formato carta nell'opzione **Dimensioni originali** della scheda **Carta**.

Se viene selezionato un formato non disponibile, l'opzione viene annullata automaticamente. Selezionare solamente la carta disponibile (carta senza il contrassegno  o .

- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Stampa su entrambi i lati del foglio


È possibile stampare su entrambe le facciate del foglio: fronte-retro. Prima di stampare, decidere come orientare il documento. È possibile utilizzare questa funzione solo con carta di formato Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, Statement, Executive, 8K, 16K, Ledger o JIS B4.




- Per impostazione predefinita, la funzione stampa fronte-retro e l'opzione rilegatura sono impostate su **Margine lungo**.
 - Non stampare su entrambi i lati dei supporti speciali, quali etichette, buste o carta spessa. La carta potrebbe incepparsi oppure il dispositivo potrebbe danneggiarsi.
-

- 1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61).
- 2 Fare clic sulla scheda **Base**.
- 3 Dalla sezione **Stampa fronte-retro**, selezionare l'opzione di rilegatura desiderata. L'impostazione predefinita è **Margine lungo**.

- **Predefinito stampante:** se si seleziona questa opzione, la funzione viene applicata in base all'impostazione specificata sul pannello di controllo del dispositivo. Questa opzione è disponibile solo quando si utilizza il driver della stampante PCL.
- **Nessuna:** disattiva questa caratteristica.
- **Margine lungo:** questa opzione corrisponde al layout convenzionale utilizzato nella rilegatura dei libri.

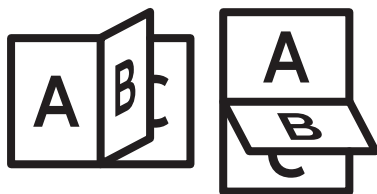

- **Margine corto:** questa opzione corrisponde al layout convenzionale utilizzato per i calendari.

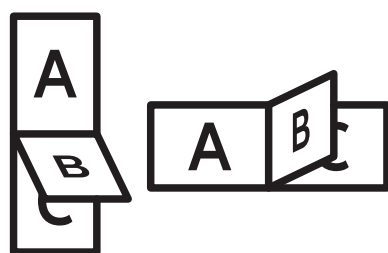


- **Stampa inverti fronte-retro:** selezionare questa opzione per invertire l'ordine di stampa quando si effettua la stampa fronte-retro.

4 Fare clic sulla scheda **Carta**; selezionare **Dimensioni originali**, **Alimentazione** e **Tipo**.

5 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Modifica in percentuale delle dimensioni del documento

È possibile modificare le dimensioni del contenuto di un documento in modo che risulti ingrandito o ridotto sulla pagina stampata inserendo la percentuale desiderata.

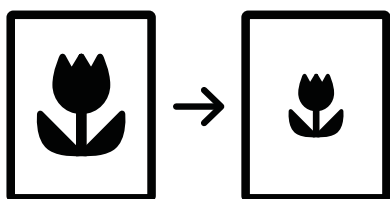

1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere "Apertura delle preferenze di stampa" a pagina 61).

2 Fare clic sulla scheda **Carta**.

3 Selezionare il formato reale degli originali da **Dimensioni originali**.

- 4 Immettere la percentuale di scala nella casella di immissione **Percentuale**.
Inoltre è possibile fare clic sulle frecce su/giù per selezionare la percentuale di scala.



Non è possibile utilizzare questa funzione quando si seleziona un formato di carta da **Dimensioni di output**.

- 5 Selezionare la **Alimentazione** e il **Tipo**.
- 6 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Adattamento del documento al formato carta selezionato

Questa funzione della stampante consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato carta selezionato, a prescindere dalle dimensioni del documento. Questa opzione può essere utile quando si desidera controllare i dettagli più minuti in un documento piccolo.



- 1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere "Apertura delle preferenze di stampa" a pagina 61).
- 2 Fare clic sulla scheda **Carta**.
- 3 Selezionare il formato reale degli originali da **Dimensioni originali**.
- 4 Selezionare il formato della carta da stampare nel vassoio da **Dimensioni di output**.
- 5 Selezionare la **Alimentazione** e il **Tipo**.
- 6 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Utilizzo di filigrane

L'opzione filigrana consente di stampare testi o immagini su un documento esistente. Ad esempio, la si utilizza per inserire la parola "**DRAFT**" o "**CONFIDENTIAL**" scritta con caratteri grigi di grandi dimensioni e stampata diagonalmente sulla prima pagina o su tutte le pagine di un documento.



Il dispositivo è dotato di diverse filigrane predefinite. È possibile modificarle o aggiungerne delle nuove all'elenco.



- **Intestazione:** È possibile aggiungere il testo selezionato in alto a sinistra, in alto in posizione centrale o in alto a destra.
- **Piè di pagina:** È possibile aggiungere il testo selezionato in basso a sinistra, in basso in posizione centrale o in basso a destra.

Utilizzo di una filigrana esistente

- 1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere "Apertura delle preferenze di stampa" a pagina 61).
- 2 Fare clic sulla scheda **Avanzate** e selezionare la filigrana desiderata dall'elenco a discesa **Filigrana**. La filigrana selezionata appare nell'immagine dell'alimentatore a triplo cassetto.
- 3 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.



- **Testo filigrana:** Consente di immettere la filigrana che si desidera stampare.
 - **File di immagine:** Consente all'utente di caricare l'immagine in filigrana che l'utente desidera stampare.
 - **Nome filigrana:** Consente all'utente di inserire il nome della filigrana per l'aggiunta nell'elenco a discesa delle filigrane.
 - **Solo prima pagina:** Stampa la filigrana solo sulla prima pagina. Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata.
-

Creazione di una filigrana

- 1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61).
- 2 Nella scheda **Avanzate**, selezionare **Modifica...** dall'elenco a discesa **Filigrana**.
- 3 Immettere un messaggio di testo nella casella **Testo filigrana**. Possono essere utilizzati fino a 256 caratteri.
Se è selezionata la casella **Solo prima pagina**, la filigrana verrà stampata solo sulla prima pagina.
- 4 Selezionare le opzioni per la filigrana.
Nella sezione **Attributi font** è possibile selezionare il nome del carattere, lo stile, la dimensione e il livello di grigio; nella sezione **Allineamento e angolo filigrana** è possibile impostare l'angolatura della filigrana.
- 5 Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere una nuova filigrana all'elenco **Filigrane correnti**.
- 6 Una volta terminate le modifiche, fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Per interrompere la stampa della filigrana, selezionare **Nessuna** dall'elenco a discesa **Filigrana**.

Modifica di una filigrana

- 1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61).
- 2 Nella scheda **Avanzate**, selezionare **Modifica...** dall'elenco a discesa **Filigrana**.
- 3 Selezionare la filigrana da modificare nell'elenco **Filigrane correnti** e modificare il messaggio e le opzioni della filigrana.
- 4 Fare clic su **Aggiorna** per salvare le modifiche.
- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Eliminazione di una filigrana


- 1 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61).
- 2 Nella scheda **Avanzate**, selezionare **Modifica...** dall'elenco a discesa **Filigrana**.
- 3 Selezionare la filigrana da eliminare nell'elenco **Filigrane correnti** e fare clic su **Elimina**.
- 4 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Utilizzo di overlay

Questa opzione è disponibile solo quando si utilizza il driver della stampante PCL.

Cos'è un overlay?

Un overlay è un'immagine e/o un testo memorizzato nel disco rigido del computer come un file di formato speciale stampabile su qualsiasi documento. Gli overlay vengono spesso utilizzati per sostituire la carta intestata. Invece di utilizzare carta intestata prestampata, è infatti possibile creare un overlay contenente esattamente le stesse informazioni. Per stampare una lettera con la carta intestata dell'azienda, non è necessario caricare nel dispositivo la carta prestampata: basta stampare l'overlay della carta intestata sul documento.

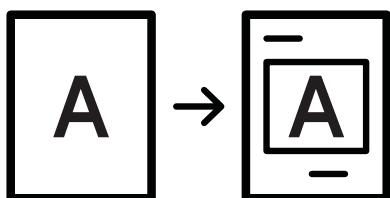

Creazione di un nuovo overlay di pagina

Per utilizzare un overlay di pagina, è necessario crearne uno nuovo contenente il logo o l'immagine.

- 1 Creare o aprire un documento contenente il testo o un'immagine da utilizzare in un nuovo overlay di pagina. Posizionare gli elementi come si desidera che vengano visualizzati una volta stampati come overlay.
- 2 Per salvare il documento come overlay, accedere a **Preferenze stampa** (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61).
- 3 Selezionare la scheda **Avanzate**, quindi selezionare **Crea** dall'elenco a discesa **Overlay**.

- 4 Nella finestra **Salva con nome** immettere il nome con un massimo di otto caratteri nella casella **Nome lavoro**. Se necessario, selezionare il percorso di destinazione (l'impostazione predefinita è C:\Formover).
- 5 Fare clic su **Salva**.
- 6 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.
Quando appare un messaggio di conferma, fare clic su **Sì**.
- 7 Il file non viene stampato, viene invece memorizzato nell'unità disco del computer.



Le dimensioni del documento overlay devono essere le stesse dei documenti stampati con l'overlay. Non creare un overlay con una filigrana.

Utilizzo degli overlay di pagina

Dopo avere creato un overlay, è possibile stamparlo con il documento. Per stampare un overlay con un documento, procedere come segue.

- 1 Creare o aprire il documento da stampare.
- 2 Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa** (vedere "Apertura delle preferenze di stampa" a pagina 61).
- 3 Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
- 4 Selezionare **Stampa overlay** dall'elenco a discesa **Overlay**.
- 5 Se il file di overlay desiderato non figura nell'elenco a discesa **File ovrlly 1** o **File ovrlly 2**, selezionare **Carica** dall'elenco e fare clic su **Elenco overlay**. Selezionare il file di overlay da utilizzare.
Se il file di overlay da utilizzare è stato memorizzato in un'origine esterna, è possibile caricare comunque il file dalla finestra **Carica**.
Dopo aver selezionato il file, scegliere **Apri**. Il file appare nella casella **Elenco overlay** ed è disponibile per la stampa. Selezionare l'overlay dalla casella **Elenco overlay**.
- 6 Se necessario, selezionare la casella **Conferma overlay durante la stampa**. Se questa casella è selezionata, ogni volta che si invia un documento per la stampa viene visualizzata una finestra di messaggio in cui viene richiesto di confermare la stampa dell'overlay sul documento.
Se questa casella non è selezionata, ma è stato selezionato un overlay, quest'ultimo verrà automaticamente stampato con il documento.

7 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

L'overlay selezionato viene stampato sul documento.



La risoluzione del documento overlay deve essere la stessa del documento che verrà stampato con l'overlay.

Eliminazione di un overlay di pagina

È possibile eliminare gli overlay di pagina inutilizzati.

1 Nella finestra **Preferenze stampa**, fare clic sulla scheda **Avanzate**.

2 Selezionare **Stampa overlay** dall'elenco a discesa **Overlay**.

3 Selezionare l'overlay da eliminare nella casella **Elenco overlay**.

Se il file di overlay desiderato non appare in **Elenco overlay**, selezionare **Carica** dall'**elenco overlay**. Selezionare il file di overlay da eliminare.

4 Fare clic su **Elimina**.

5 Quando appare un messaggio di conferma, fare clic su **Sì**.

6 Fare clic su **OK** o **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Uso di Utilità Stampa diretta

In questo capitolo viene spiegato come utilizzare Utilità Stampa diretta per stampare file in formato PD senza doverli aprire.



- Per stampare i file PDF con questo programma è necessario installare un disco rigido sul dispositivo.
- Non è possibile stampare file PDF la cui funzione di stampa è disattivata. Disattivare la funzione di disattivazione della stampa e riprovare a stampare.
- Non è possibile stampare file PDF protetti da una password. Disattivare la funzione di password e riprovare a stampare.
- La possibilità di stampare un file PDF con il programma Utilità Stampa diretta dipende dal modo in cui è stato creato il file PDF.
- Il programma Utility di stampa diretta supporta la versione PDF 1.7 e precedenti. Per una versione più recente è necessario aprire il file per stamparlo.

Cos'è Utilità Stampa diretta?

Utilità Stampa diretta è un programma che consente di inviare un file PDF direttamente al dispositivo senza doverlo aprire. Il programma invia dati attraverso lo spooler di Windows utilizzando la porta del driver della stampante. Il programma supporta solo file in formato PDF.


Per installare questo programma:

Scaricare il software dal sito Web Samsung aprire il pacchetto e installarlo:
(<http://www.samsung.com> > trova il prodotto > Supporto o Download).

Stampa di

Esistono diversi modi per stampare utilizzando Utilità Stampa diretta.

Dalla finestra Utilità Stampa diretta

- 1 Dal menu **Avvio** selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi** > **Samsung Printers**.
 - Da Windows 8, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Apps(Apps)**.
 - Per Windows 10 / Windows Server 2016
Dalla barra delle applicazioni, digitare **Samsung Printers** nell'area inserimento di **Cerca**.
Premere il tasto Invio.
OPPURE
Dall'icona **Avvio** () selezionare **Tutte le app** > **Samsung Printers**.
- 2 Premere **Utilità di stampa diretta**.

- 3 Selezionare il dispositivo dall'elenco a discesa **Seleziona stampante** e fare clic su **Sfoggia**.
- 4 Selezionare il file PDF da stampare e fare clic su **Apri**.
Il file PDF verrà aggiunto nella sezione **Seleziona file**.
- 5 Personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie esigenze.
- 6 Fare clic su **Stampa**. Il file PDF selezionato viene inviato al dispositivo.

Utilizzando il menu che viene visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file PDF che si desidera stampare e selezionare **Stampa diretta**.
Viene visualizzata la finestra Utilità Stampa diretta quando viene aggiunto il file PDF.
- 2 Selezionare il dispositivo da utilizzare.
- 3 Personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie esigenze.
- 4 Fare clic su **Stampa**. Il file PDF selezionato viene inviato al dispositivo.


Modifica delle impostazioni di stampa predefinite



Le impostazioni selezionate nella maggior parte delle applicazioni Windows hanno la priorità su quelle specificate nel driver della stampante. Modificare innanzitutto tutte le impostazioni di stampa disponibili nell'applicazione software, quindi quelle restanti utilizzando il driver della stampante.

- 1 Per Windows XP Service Pack 3/Server 2003, dal menu **Avvio** selezionare **Stampanti e fax**.
 - Per Windows Server 2008/Vista, dal menu **Avvio** selezionare Pannello di controllo > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.
 - Per Windows 7, dal menu **Avvio**, selezionare Pannello di controllo > **Dispositivi e stampanti**.
Per Windows 8, dal menu **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Impostazioni** > **Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware** > **Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows 10 / Windows Server 2016
Dalla barra delle applicazioni, digitare **Dispositivi e stampanti** nell'area inserimento di **Cerca**. Premere il tasto Invio.
OPPURE
Dall'icona **Avvio** () , selezionare **Impostazioni** > **Dispositivi** > **Stampanti e scanner** > **Dispositivi e stampanti**.
-



Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Avvio** () , è possibile selezionare **Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti**.

- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo.
 - 3 Per Windows XP Service Pack 3/Server 2003/Server 2008/Vista, selezionare **Preferenze stampa**.
Per Windows 7/8, Windows Server 2008 R2, Windows 10, o Windows Server 2016 dal menu contestuale, selezionare **Preferenze stampa**.
-



Se accanto all'opzione **Preferenze stampa** è presente il simbolo ►, è possibile selezionare altri driver della stampante collegati con la stampante selezionata.

4 Modificare le impostazioni in ciascuna scheda.

5 Fare clic su **OK**.




Se si desidera cambiare le impostazioni per ogni lavoro di stampa, cambiarle in **Preferenze stampa**.

Impostazione del dispositivo come predefinito

- 1 Per Windows XP Service Pack 3/Server 2003, dal menu **Avvio** selezionare **Stampanti e fax**.
 - Per Windows Server 2008/Vista, dal menu **Avvio** selezionare Pannello di controllo > **Hardware e suoni**> **Stampanti**.
 - Per Windows 7, dal menu **Avvio** , selezionare Pannello di controllo > **Dispositivi e stampanti**.
Per Windows 8, dal menu **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca** > **Impostazioni** > **Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware** > **Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows 10 / Windows Server 2016
Dalla barra delle applicazioni, digitare **Dispositivi e stampanti** nell'area inserimento di **Cerca** . Premere il tasto Invio.
OPPURE
Dall'icona **Avvio** () , selezionare **Impostazioni** > **Dispositivi**> **Stampanti e scanner**>**Dispositivi e stampanti**.



Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Avvio** () , è possibile selezionare **Pannello di controllo** > **Dispositivi e stampanti**.

- 2 Selezionare il dispositivo.
- 3 Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo e selezionare **Imposta come stampante predefinita**.




Per Windows 7 o Windows Server 2008 R2, se accanto all'opzione **Imposta come stampante predefinita** è presente ► , è possibile selezionare altri driver della stampante collegati alla stampante.

Copia



In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per la copia di documenti.

- Descrizione della schermata Copia 84
- Elementi di base per la copia 94
- Copia di una scheda ID 95


Descrizione della schermata Copia

Quando si tocca **Copia** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**, appare la schermata **Copia**. Questa schermata contiene diverse schede e numerose opzioni di copia. Tutte le opzioni sono raggruppate per funzione così da poter configurare facilmente le selezioni. Se si desidera tornare alla pagina iniziale, toccare il pulsante .






Fare clic su  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi fare clic sull'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

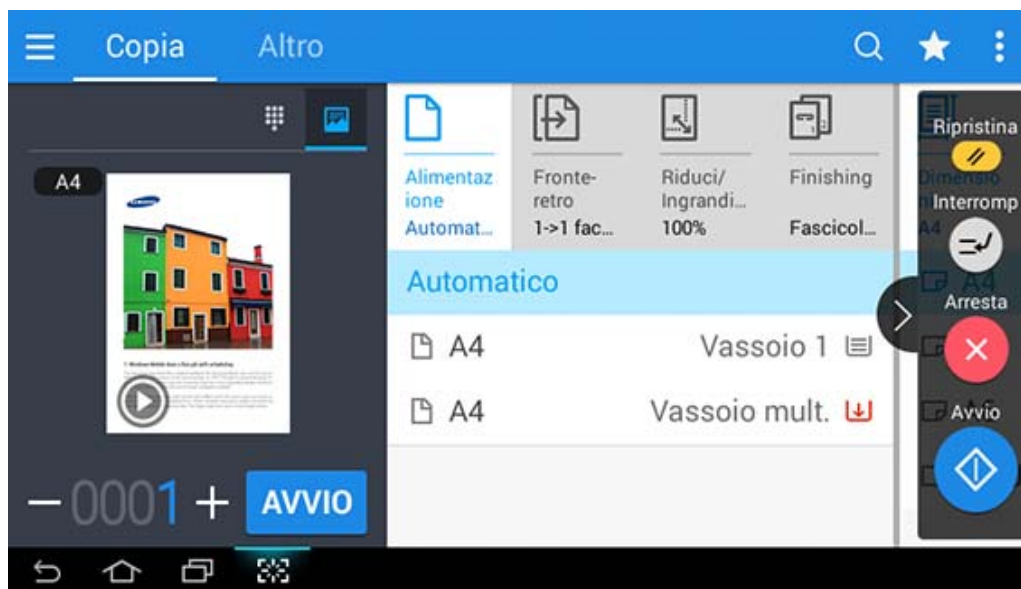

Schermata di base per Copia







Anteprima

Mostare il tipo di originali.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Tastierino numerico	Aprire il tastierino numerico per immettere il numero di copie da creare.
	Anteprima per stato	Mostra l'anteprima del lavoro.
	Anteprima per riproduzione	Digitalizza per lavoro.



Pulsante	Nome	Descrizione
	Avvio	Consente di avviare un lavoro.
		Impostare il numero di copie stampate.





Tasti comando

Pul-sante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire i menu rapidi.
	Cerca	Cercare un menu o un'app desiderata.
	Mio progr	Aggiungere un'app al Mio elenco programmi.
	Sotto-menu (Overflow azione)	Aprire il sottomenu.

Hard key virtuale



- Le hard key virtuali si trovano a destra dello schermo.
- Quando un'app viene lanciata, le hard key virtuali sono visualizzate.
- Quando si tocca lo schermo, le hard key virtuali vengono sempre visualizzate.
- Quando si tocca , , le hard key virtuali vengono nascoste e mostrate.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Ripristina	Ripristinare la configurazione attuale del dispositivo.
	Interrompi	Sospendere l'attuale processo, consentendo la copia urgente.
	Arresta	Interrompere un processo in qualsiasi momento. Viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra i lavori che è possibile bloccare.
	Avvio	Avviare un processo.

Sotto-menu (Overflow azione)

- **Eco:** Quando la modalità Eco è abilitata, è possibile selezionare solo le impostazioni di stampa economica. Toccare l'opzione Eco nel menu Overflow azione per attivare o disattivare la modalità Eco.
- **Agg a Programmi:** Aggiungere un'app al Mio elenco programmi.
- **Crea lavoro:** Questa opzione può essere attivata o disattivata. Quando questa opzione è attiva: al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Continua** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina. Se si seleziona **Sì**, è possibile eseguire la scansione di un'altra pagina all'interno del lavoro in corso. Se si seleziona **No**, il processo di scansione viene considerato completato e si prosegue il processo in corso.
- **Copia bozze:** Consente di stampare una copia di prova per verificare la qualità e l'allineamento della stampa. Toccare questa opzione nel menu Overflow azione per stampare una copia di prova. Dopo aver verificato che la copia è perfetta, toccare il pulsante Avvio per stampare il resto delle copie.
- **Copia ID:** Consente di copiare su un foglio di carta entrambi i lati di un originale fronte-retro. Questa funzione è utile per copiare gli originali con informazioni importanti su entrambi i lati, come ad esempio le patenti di guida.
- **Sa nel cont:** Consente di salvare originali digitalizzati sull'unità disco rigido del dispositivo. È possibile, quindi, stampare in un secondo momento questi documenti salvati oppure archivarli come file stampabili. Toccare questa opzione nel menu Overflow azione per salvare un documento sull'unità disco rigido del dispositivo.
- **Salva come predefinito:** Consente di salvare le opzioni di copia correnti come impostazioni di copia predefinite. Dopo aver salvato le impostazioni di copia predefinite, tutte le attività di copia future useranno queste impostazioni. Toccare questa opzione nel menu Overflow azione consente di salvare le opzioni di copia correnti come impostazioni predefinite.
- **Ripristina predefinite:** Consente di ripristinare le impostazioni di copia alle impostazioni predefinite del dispositivo. Questa opzione riporta le impostazioni di copia correnti alle impostazioni di copia originali configurate in fabbrica. Toccare l'opzione Ripristina predefinite in questo menu per ripristinare le impostazioni predefinite.
- **Impostazioni copia:** L'opzione **Conferma Altra pagina** specifica se il dispositivo richiede la conferma che la digitalizzazione è completata dopo ogni pagina. Selezionare questa opzione per copiare in modo efficiente più pagine in un singolo lavoro di copia.



- **Conferma Altra pagina:** Questa opzione specifica quando la macchina richiede la conferma della scansione dopo il completamento di ciascuna pagina. Selezionare questa opzione per copiare in modo efficiente più pagine in un singolo lavoro di copia.

-
- **Configurazione IU:** Consente di selezionare le opzioni che vengono visualizzate nel menu **Copia**. Toccare il simbolo + o - sulle icone del menu per aggiungere o rimuovere i menu. Inoltre è possibile toccare e tenere premuta un'icona dell'area per spostarla in una posizione diversa o toccare **Canc. tutto** per rimuovere tutti i menu.

Avanzamento lavoro

Viene visualizzato ogni volta che il dispositivo elabora un lavoro.

- **Dettagli:** Toccare questo pulsante per visualizzare stato, tipo e ora del lavoro.

- **Area Anteprima:** Consente di visualizzare un'anteprima del documento copiato. L'immagine nell'Area anteprima indica le impostazioni di invio attuali, come orientamento e formato della stampa.
- **Feedback invio:** Consente di inviare un feedback sul lavoro di invio corrente. Se si desidera ricevere lavori inviati per e-mail, è possibile impostare dall'app **Mia pagina** (vedere “Descrizione del menu Mia pagina” a pagina 32).







Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere “Accesso” a pagina 180).

Copia scheda

È possibile impostare le opzioni di base nella scheda **Copia**. La scheda **Copia** fornisce le sezioni riportate di seguito.



- È possibile personalizzare l'IU di ciascuna scheda usando l'opzione di configurazione IU (**Copia** >  sotto-menu (Overflow azione) > **Configurazione IU**).
 - Alcuni menu sono disabilitati. In tal caso, non è disponibile per il dispositivo.
 - L'app  (**Guida**) illustra la procedura utilizzata normalmente per copiare i documenti originali. Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.
-

Alimentazione

L'opzione di alimentazione imposta il vassoio per questo processo di stampa. Il dispositivo stampa l'immagine digitalizzata sulla carta del vassoio selezionato. In ogni vassoio è possibile vedere le icone che rappresentano il formato carta e la quantità restante.

Fronte-retro

È possibile impostare il dispositivo in modo che stampi le copie su entrambi i lati del foglio.

È possibile selezionare il tipo di rilegatura **Originale** e di **Output**, ciascun tipo è **Libro** o **Calendario**.

- **1 facciata:** Per tipi di rilegatura originale e della stampa stampati su una sola facciata.
- **2 fa, libro:** Per tipi di rilegatura originale e della stampa stampati su entrambe le facciate.
- **2 facciate, calend:** Il tipo di rilegatura originale e della stampa stampato su entrambe le facciate, tuttavia il retro è ruotato di 180 gradi.

Riduci/Ingrandisci

La funzione riduci/ingrandisci consente di stampare un'immagine più grande o più piccola rispetto all'originale. Toccare le icone sullo schermo per ridurre una copia dal 25% al 99% o per ingrandirla dal 101% al 400%.

- **100% (Originale):** Stampa la copia alla stessa grandezza dell'originale.
- **Automatico:** Riduce o ingrandisce la copia in base al formato del foglio di stampa.

- **Personalizzato:** Si può impostare una percentuale di personalizzazione (da 25 a 400%).
- **XY Custom:** Si possono impostare valori di personalizzazione XY (da 25 a 400%).
- **Altri valori predefiniti:** Riduce o aumenta la copia a un valore preimpostato. Le icone a destra della colonna indicano le impostazioni predefinite da utilizzare quando si esegue la copia di un formato carta diverso.

Finitura

È possibile impostare le opzioni di stampa.

Imposta il dispositivo per ordinare il lavoro di copia. Per esempio, se si fanno 2 copie di un originale di 3 pagine, verrà stampato un documento completo di 3 pagine seguito da un secondo documento completo.

- **Ignora pagine vuote:** Specifica se copiare le pagine vuote nell'originale.
- **Fasciolate:** stampa una serie di copie corrispondente alla sequenza dei documenti originali.



- **Non fasciolate:** stampa copie ordinate in pile di singole pagine.



Dimensioni originali

Usare questa opzione per impostare il formato carta effettivo degli originali.

- **Formato misto:** Se l'originale usa una combinazione di carta in formato Letter e Legal, il dispositivo può usare la carta del formato adeguato per ogni foglio da più cassette. Ad esempio, se l'originale è di 3 pagine, due Lettere e una Legal, il dispositivo stampa in sequenza nel formato di carta adeguato ad ogni pagina.
- **Dimens pers:** Se si vuole impostare un valore personalizzato per un formato speciale di carta, usare le frecce per indicare la dimensione necessaria.

Orientamento originale

Usare questa opzione per impostare l'orientamento dell'originale.

- **Immagine vert:** Usare questa impostazione su un documento originale caricato con la parte superiore verso il retro del dispositivo.
- **Immagine orizz:** Usare questa impostazione su un documento originale caricato nell'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) con la parte superiore del documento verso il lato sinistro del dispositivo, o su un documento originale posizionato sul vetro dello scanner con la parte superiore verso il lato destro del dispositivo.

Tipo di originale

Usare questa impostazione per migliorare la qualità della copia, selezionando il tipo di documento appropriato per il processo corrente.

- **Testo:** Usare se l'originale è costituito principalmente da testo e le immagini sono molto poche o assenti.
- **Testo/Foto:** Usare se l'originale è un insieme di testo e immagini.
- **Foto stampata:** Usare se l'originale è costituito principalmente o esclusivamente da immagini.
- **Rivista:** Utilizzare questa impostazione se l'originale è un documento lucido che contiene testo e immagini, come le riviste.

Modalità colori





Utilizzare questa impostazione per selezionare la modalità colore usata per la copia dell'originale.

- **Automatico:** Rileva automaticamente se l'originale è in bianco e nero o a colori e stampa la copia di conseguenza.
- **Col pieno:** Stampa la copia dello stesso colore dell'originale.
- **Mono:** Stampa la copia in bianco e nero sia se il documento digitalizzato è in bianco e nero sia se è a colori.
- **Sostituzione colore:** Sostituisce determinati colori nell'originale con colori diversi nella copia. La macchina utilizza una complessa tecnica di conversione della tinta, per assicurare che la tonalità di colore rimossa si armonizza bene con il colore dell'area circostante.
- **Background Color (Colore dello sfondo):** Aggiunge un colore di sfondo alle aree vuote nella copia.

Scheda Altro

È possibile impostare le opzioni dettagliate nella scheda **Altro**. La scheda **Altro** fornisce le sezioni riportate di seguito.



- È possibile personalizzare l'IU di ciascuna scheda usando l'opzione di configurazione IU (Copia >  sotto-menu (Overflow azione) > **Configurazione IU**).
- Alcuni menu sono disabilitati. In tal caso, non è disponibile per il dispositivo.
- L'app  (**Guida**) illustra la procedura utilizzata normalmente per copiare i documenti originali. Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

MPN su

Il dispositivo riduce le dimensioni delle immagini originali e stampa 2 - 16 pagine su un unico foglio.



- Quando si utilizza la funzione **N su**, i menu **Copia ID**, **Ripetiz imm**, **Libretto**, **Copia libro**, **Spost imm** e **Copia poster** sono disabilitati.

- **Disattivato:** Disattivare questa caratteristica.
- **N su 1:** Copia il numero specifico di pagine dall'originale in un solo foglio.
- **Orientamento:** È possibile selezionare la direzione in cui verranno copiati i dati sulla pagina.
- **Alimentazione:** Selezionare l'Alimentazione.
- **Margine:** Stampa un bordo attorno alle pagine sulla stampa.



Non è possibile regolare le dimensioni della copia utilizzando l'opzione **Riduci/Ingrandisci** per la funzione **N su**.

Libretto

Il dispositivo stampa automaticamente su uno o entrambi i lati del foglio. Una volta piegati, i fogli danno vita a un libretto, con tutte le pagine disposte nella sequenza corretta. Inoltre, il dispositivo riduce e regola correttamente la posizione di ciascuna immagine per adattarla al foglio selezionato.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Originali fronte:** Copiare un lato dell'originale su una pagina di libretto.
- **Libro originale su 2 facciate:** Copiare ciascun lato di un originale su un foglio di libretto.
- **Calendario originale su 2 facciate:** Copiare ciascun lato di un originale su una pagina di libretto. Il secondo lato di ciascun originale viene ruotato di 180° in modo che il testo sia orientato verticalmente nel libretto.
- **Rilegatura:** seleziona la direzione dell'ordine delle pagine.
 - **Sinistra:** Il libretto si aprirà verso sinistra.
 - **Destra:** Il libretto si aprirà verso destra.
- **Alimentazione:** Seleziona il vassoio carta da utilizzare.

Copia libro

Utilizzare questa funzione per copiare un libro. Se il libro è troppo spesso, sollevare l'alimentatore documenti automatico a digitalizzazione doppia (DSDF) finché i suoi cardini non si bloccano nell'arresto, quindi chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF). Se il libro o la rivista ha uno spessore maggiore di 30 mm, avviare la copia con l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) aperto.



Questa funzione di copia è disponibile solamente quando gli originali vengono posizionati sul vetro dello scanner.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Pagina SX:** stampa solo la pagina sinistra del libro.
- **Pagina DX:** stampa solo la pagina destra del libro.
- **Entr pagine (da sn):** stampa entrambe le pagine affiancate iniziando dalla pagina sinistra.
- **Entr pagine (da dx):** stampa entrambe le pagine affiancate iniziando da una pagina destra.
- **Centro lib e canc bordo:** Cancella le ombreggiature causate dalla rilegatura o i bordi del libro dai bordi centrali e laterali delle copie.
- **Fronte-retro:** Cancella le ombreggiature causate dalla rilegatura o i bordi del libro dai bordi centrali e laterali delle copie.

Copia poster

Questa funzione consente di stampare un documento di una singola pagina su 4, 9 o 16 fogli che, una volta incollati assieme, formeranno un poster.



Questa funzione di copia è disponibile solamente quando gli originali vengono posizionati sul vetro dello scanner.

Ripetiz imm

Questa opzione stampa varie copie dell'immagine originale sullo stesso lato di una singola pagina. Se si hanno altri originali nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF), tutte le altre immagini originali vengono stampate allo stesso modo.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Ripet autom:** Il numero di immagini viene stabilito automaticamente in base al formato dell'immagine originale e della carta. Il numero di immagini ripetute sarà selezionato automaticamente in base al formato dell'originale, al formato della pagina di stampa e al rapporto di riduzione/ingrandimento fino al 100%.
- **Ripet manuale:** Selezionare manualmente il numero di immagini tra 2, 4, 6, 8, 9 o 16.

Filigrana

L'opzione filigrana consente di stampare testo su un documento esistente. Ad esempio, viene utilizzata per inserire la parola "Bozza" o "Riservato" scritta con caratteri grigi di grandi dimensioni e stampata diagonalmente sulla prima pagina o su tutte le pagine di un documento.

Timbro



Non è possibile applicare i timbri ai libretti o poster.

Stampa **Indirizzo IP**, **ID**, **Informazioni dispositivo**, **Commento**, **Numero di pagina** o **Data e ora** sui fogli stampati. È possibile impostare la **Dim testo**, l'**Opacità** o la **Posizione** del timbro.

Overlay

Un overlay è un'immagine e/o un testo memorizzato nel disco rigido del computer come un file di formato speciale stampabile su qualsiasi documento. Gli overlay possono sostituire i tradizionali fogli di carta intestata. Aniché usare la carta intestata prestampata, è possibile creare un overlay con un layout identico alla carta intestata. Per stampare una lettera con la carta intestata dell'azienda, non è necessario caricare nel dispositivo la carta prestampata: basta attivare l'overlay della carta intestata sul documento.

- **Disattivato:** disattiva questa funzione.
- **+ Nuovo:** Creare l'overlay di una nuova pagina contenente il proprio logo o immagine.
- **Sovrapponi:** Selezionare una sede per la sovrapposizione.

Cancella bordo

È possibile copiare l'originale senza bordi o margini.

- **Disattivato:** disattiva questa funzione.
- **Cancell bordo:** Rimuovere la stessa quantità di bordi da tutte le copie.
- **Cancellazione perforazione:** Rimuovere i segni di cucitura dal bordo sinistro delle copie.

Spost imm

Per evitare che le immagini si sovrappongano a perforature, graffettature, ecc. è possibile spostare la posizione dell'immagine.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Centra auto:** posiziona automaticamente al centro della carta.
- **Spostamento person:** Regolare i margini della carta secondo necessità.

Copertine

Il dispositivo aggiunge automaticamente copertine alle copie utilizzando materiale prelevato da un vassoio diverso da quello delle copie. Le copertine devono avere lo stesso formato e lo stesso orientamento del corpo principale dell'oggetto di stampa.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Fronte:** Stampare il documento con una copertina anteriore.
- **Indietro:** Stampare il documento con una copertina posteriore.
- **Fronte e retro:** Stampa il documento con la copertina anteriore e quella posteriore.
- **Copertina:** Imposta l'opzione di copia fronte-retro.
- **Alimentazione:** Seleziona il vassoio carta predefinito da utilizzare.

Regolazione immagine

Questa opzione consente di regolare manualmente le impostazioni di **Scurezza, Nitidezza, Contrasto, Bilanc colori, Spost col, Immag negativa, Saturazione, UCR, Rimozione colore sottostante, Densità fine.**

Regolazione del background

Questa opzione consente di compensare gli originali che contengono colori sullo sfondo, come ad esempio giornali o cataloghi. È possibile utilizzare le opzioni in questo menu per rendere più leggibili le copie.

- **Densità background:** Consente di regolare la densità dello sfondo dell'immagine digitalizzata. Questa funzione è utile durante la digitalizzazione di originali ingialliti dal tempo o con uno sfondo scuro.
- **Immagine posteriore:** Consente di eliminare qualsiasi testo o immagine che traspare dall'altro lato dell'originale. È possibile utilizzare questa funzione che accertarsi che l'output digitalizzato sia chiaramente leggibile.

Immagine speculare



questa opzione consente di ribaltare il documento originale come in uno specchio.

Copia su Bordo


Questa opzione consente di copiare tutto il documento fino al bordo della carta.

Elementi di base per la copia

Questa è la normale procedura per copiare i documenti originali.

- 1 Toccare **Copia** dalla schermata iniziale o **Applicaz..**
- 2 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) (vedere "Caricamento degli originali" a pagina 43).
- 3 Regolare le impostazioni sulla scheda **Copia** e sulla scheda **Altro**.
- 4 Se necessario, immettere il numero di copie tramite il tastierino numerico (pulsante +, -) sul pannello di controllo.
- 5 Toccare  ,  (**Avvio**) dal pannello di controllo per avviare la copia.



Per annullare l'operazione di copia corrente, toccare  (**Arresta**) > toccare **Stato lav** sul pannello di controllo. Quindi eliminare il lavoro che si desidera (vedere "Stato lavoro" a pagina 29).

Copia di una scheda ID






L'applicazione **Copia ID** consente di copiare su un foglio di carta entrambi i lati di un originale fronte-retro. Questa applicazione è utile per copiare gli originali con informazioni importanti su entrambi i lati, come ad esempio le patenti di guida.



Durante la copia dell'ID, il dispositivo stampa un lato del documento originale nella metà superiore del foglio e l'altro lato nella metà inferiore della carta. Entrambe le immagini copiate sono della stessa dimensione dell'originale, a meno che non venga specificato diversamente.

Schermata di base per Copia ID



Tasti comando

Pulsante	Nome	Descrizione
	Anteprima per stato	Mostra l'anteprima del lavoro.
	Avvio	Consente di avviare un lavoro.
		Impostare il numero di copie stampate.
	Menu rapido	Aprire i menu rapidi.
	Cerca	Cercare un menu o un'app desiderata.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Mio progr	Aggiungere un'app al Mio elenco programmi.
	Sotto-menu (Overflow azione)	Aprire il sottomenu.

Sotto-menu (Overflow azione)

- **Eco:** Quando la modalità Eco è abilitata, è possibile selezionare solo le impostazioni di stampa economica. Toccare l'opzione Eco nel menu Overflow azioni per attivare o disattivare la modalità Eco.
- **Agg a Programmi:** Aggiungere un'app al Mio elenco programmi.
- **Stampa ora:** Consente di stampare gli originali digitalizzati immediatamente.
- **Sa nel cont:** Consente di salvare originali digitalizzati sull'unità disco rigido del dispositivo. È possibile, quindi, stampare in un secondo momento questi documenti salvati oppure archivarli come file stampabili. Toccare questa opzione nel menu Overflow azioni per salvare un documento sull'unità disco rigido del dispositivo.
- **Salva come predefinito:** Consente di salvare le opzioni di copia correnti come impostazioni di copia predefinite. Dopo aver salvato le impostazioni di copia predefinite, tutte le attività di copia future useranno queste impostazioni. Toccare questa opzione nel menu Overflow azioni consente di salvare le opzioni di copia correnti come impostazioni predefinite.
- **Ripristina predefinite:** Consente di ripristinare le impostazioni di copia alle impostazioni predefinite del dispositivo. Questa opzione riporta le impostazioni di copia correnti alle impostazioni di copia originali configurate in fabbrica. Toccare l'opzione Ripristina predefinite in questo menu per ripristinare le impostazioni predefinite.
- **Impost Copia ID:** Consente di selezionare la modalità di copia ID predefinita. È possibile selezionare **Copia ID** oppure **Copia ID manuale**. Fare riferimento alla scheda **Manuale** per **Impostazione copia ID manuale** (vedere "Scheda Manuale" a pagina 97).

Scheda Copia ID




Il dispositivo può stampare originali fronte-retro su un solo foglio.

Il dispositivo stampa un lato del documento originale nella metà superiore del foglio e l'altro lato nella metà inferiore senza ridurre le dimensioni dell'originale. Questa funzione è utile per copiare un elemento di piccole dimensioni, ad esempio, un biglietto da visita.




Per poter utilizzare questa funzione, l'originale deve essere posizionato sul vetro dello scanner.

- 1 Toccare **Copia ID** dalla schermata iniziale o **Applicaz..**
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni per ciascuna copia come **Layout di stampa**, **Dimensioni originali**, **Alimentazione**, **Adatta a formato carta** e **Allinea**.
Seguire le istruzioni sul pannello di controllo.
- 3 Posizionare il lato anteriore di un originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner come indicato dalle frecce. Quindi, chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF).



- 4 Toccare **AVVIO**.
L'apparecchio inizia la digitalizzazione del lato anteriore.
- 5 Capovolgere l'originale e posizionarlo sul vetro dello scanner, come indicato dalle frecce. Quindi, chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF).




- 6 Toccare **NEXT**.
L'apparecchio inizia la digitalizzazione del lato posteriore.



- Se non si preme il pulsante **AVVIO**, verrà stampata solo la facciata anteriore.
- Se il documento originale è più grande dell'area di stampa, è possibile che alcune parti non vengano stampate.

Scheda Manuale

Questa scheda consente di usare copia ID con modelli creati manualmente se si copiano frequentemente documenti ID di una dimensione specifica.

Se non vi sono modelli configurati oppure si desidera creare un nuovo modello, andare a Overflow azione () > **Impost Copia ID** > **Impostazione copia ID manuale** > **Nuova**.

Impostazione copia ID manuale

Questo menu consente di creare un nuovo modello o di eliminare il modello copia ID esistente. È possibile impostare:


- **Nome modello:** specifica il nome del modello.
- **Numero di immagini:** Specifica quante immagini vengono visualizzate sulla stampa.
- **Posizione digitalizzazione:** specifica dove posizionare gli originali sullo scanner.
- **Posizione immagine:** specifica dove compaiono le immagini copiate sulla stampa.




Digitalizza e Invia (Scansione)

La digitalizzazione tramite il dispositivo consente di trasformare immagini e testo in file digitali memorizzabili sul computer.


• Descrizione della schermata di Digitalizza e Invia	100
• Digitalizzazione di base	108
• Digitalizzazione con software abilitato TWAIN	109
• Utilizzo di Samsung Easy Document Creator	110

Descrizione della schermata di Digitalizza e Invia



Questa sezione descrive tutte le funzioni di digitalizzazione e fax. Quando si tocca **Digitalizza e Invia** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**, appare la schermata **Digitalizza e Invia**. Questa schermata contiene diverse schede e numerose opzioni. Tutte le opzioni sono raggruppate per caratteristiche, permettendo così di configurare facilmente il lavoro. Se si desidera tornare alla pagina iniziale, toccare il pulsante .



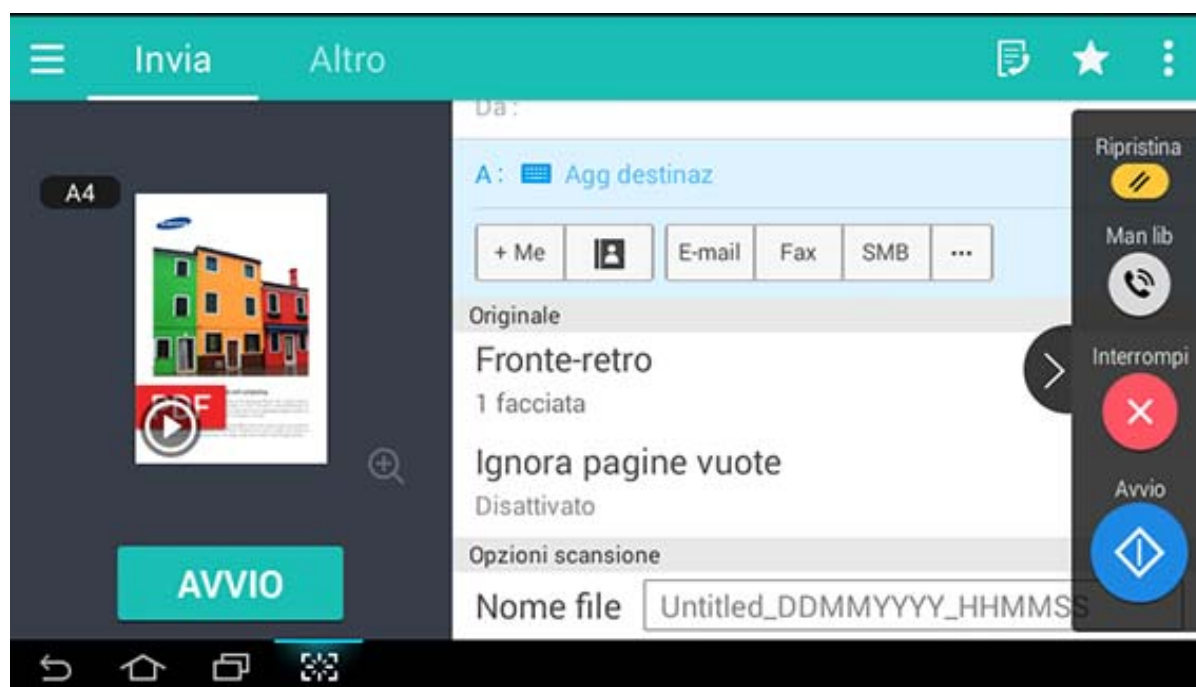




 Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Schermata di base per Digitalizza e Invia





Tasti comando





Pulsante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire il menu rapido.
	Fax	Inviare un fax.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Mio progr	Aggiungere un'app al Mio elenco programmi.
	Sotto-menu (Overflow azione)	Aprire il sottomenu.
	Anteprima per riproduzione	Digitalizza per lavoro. Anteprima visualizza l'immagine originale acquisita.
	Avvio	Consente di avviare un lavoro.
+Me		<p>Quando gli utenti sono collegati, viene visualizzata la destinazione configurata nel profilo Mia Pagina. La destinazione può essere impostata nel menu Invia a destinazione dell'app Mia Pagina (vedere "Descrizione del menu Mia pagina" a pagina 32). Gli amministratori possono impostare anche la destinazione predefinita nel sotto menu (Overflow azione) > Impostazioni Invio > Impostazione +Me.</p> <p> È necessario collegarsi per usare la destinazione +Me. Se non ci si collega, il dispositivo invia la copia alla destinazione +Me specificata dall'amministratore.</p>
	Rubrica	Aprire le destinazioni salvate nella rubrica.
E-mail		Questa opzione consente di inviare un documento digitalizzato tramite e-mail.
Fax		Questa opzione consente di inviare un documento digitalizzato tramite fax.
SMB		Questa opzione consente di inviare un documento digitalizzato tramite SMB.
	Menu aggiuntivo	Aprire i menu aggiuntivi come FTP, Con, PC, I-FAX .

Hard key virtuale



- Le hard key virtuali si trovano a destra dello schermo.
- Quando un'app viene lanciata, le hard key virtuali sono visualizzate.
- Quando si tocca lo schermo, le hard key virtuali vengono sempre visualizzate.
- Quando si tocca  ,  , le hard key virtuali vengono nascoste e mostrate.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Ripristina	Ripristina sulla configurazione predefinita dell'app.
	Man lib	Quando si preme questo pulsante, è possibile udire un tono specifico. Immettere un numero di fax. È come effettuare una chiamata mediante il telefono diffusore.
	Arresta	Interrompere un processo in qualsiasi momento. Viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra i lavori che è possibile bloccare.
	Avvio	Avviare un processo.

Sotto-menu (Overflow azione)

- **Agg a Programmi:** Aggiungere un'app al Mio elenco programmi. Con questa funzione, l'utente può impostare le impostazioni predefinite, destinazioni richieste per ogni programma. È possibile impostare anche le opzioni predefinite come Auto avvio, aggiungere un collegamento alla pagina principale.
- **Cerca:** Cercare le opzioni desiderate.
- **Crea lavoro:** Questa opzione può essere attivata o disattivata. Quando questa opzione è attiva: al termine della scansione, viene visualizzata la finestra **Continua** in cui si richiede se eseguire la scansione di un'altra pagina. Se si seleziona **Sì**, è possibile eseguire la scansione di un'altra pagina all'interno del lavoro in corso. Se si seleziona **No**, il processo di scansione viene considerato completato e si prosegue il processo in corso.
- **Invio ID:** Consente di digitalizzare rapidamente gli ID e di inviare l'immagine a un SMB, FTP, indirizzo e-mail o salvarlo nella Casella o su un dispositivo di memoria USB.
- **Allega solo file:** Consente di allegare un file al messaggio. È possibile utilizzare questa opzione per inviare rapidamente uno o più file dal disco rigido della macchina (BOX) a un SMB, FTP, Email, Box, USB.
- **Digitalizza e allega file:** Consente di digitalizzare e allegare immagini al messaggio. È possibile utilizzare questa opzione per inviare rapidamente un'immagine digitalizzata o un file dal disco rigido della macchina (BOX) a un SMB, FTP, indirizzo e-mail o salvarlo nella Casella o su un dispositivo di memoria USB.
- **Ric. fax Internet:** Consente di stampare immediatamente dopo aver controllato se sono stati ricevuti fax via Internet.
- **Salva come predefinito:** Consente di salvare le opzioni **Digitalizza e Invia** correnti come impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite. Dopo aver salvato le impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite, tutte le successive attività di invio useranno queste impostazioni. Toccare questa opzione nel menu Overflow azione per salvare le opzioni di invio correnti come impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite.
- **Ripristina predefinite:** Consente di ripristinare le opzioni **Digitalizza e Invia** alle impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite della macchina. Questa opzione modifica le impostazioni **Digitalizza e Invia** correnti alle impostazioni originali configurate in fabbrica. Toccare questa opzione nel menu Overflow azione per ripristinare le impostazioni **Digitalizza e Invia** predefinite.

- **Impostazioni Invia:** Consente di eseguire rapidamente la scansione di un documento e di inviarlo a un destinatario. Il documento digitalizzato viene inviato come file di immagine. Toccare questa opzione nel sotto menu (menu Overflow azioni) per digitalizzare e allegare un file al messaggio corrente.
 - **Polit file:** L'impostazione **Polit file** specifica le modalità tramite le quali la macchina gestisce i conflitti tra i nomi al momento del salvataggio dei file.
 - **Stam rapp conf:** Questa funzione serve a ottenere la conferma che la funzione **Digitalizza e Invia** è stata completata con successo o meno.



Se il rapporto contiene caratteri o font non supportati dal dispositivo, nel report può essere visualizzato **Sconosciuto** anziché i caratteri/font.

-
- **Impostazione +Me:** Consente di selezionare la destinazione predefinita per il lavoro di invio. Dopo l'accesso, è possibile selezionare qualsiasi destinazione di invio come destinazione di invio predefinita. Alcune verranno visualizzate anche nel widget **Digitalizza e invia**.
 - **Invia a PC:** Digitalizza e invia gli output digitalizzati a un computer.
 - **Impostazioni Rubrica:** La Rubrica contiene i contatti disponibili per tutti gli utenti. È possibile utilizzare la rubrica per rendere i contatti disponibili a tutti coloro che utilizzano la macchina.
 - **Rubrica Google:** Questa Rubrica contiene i contatti registrati nell'elenco contatti Google. È necessario accedere all'account Google per accedere alla **Rubrica Google**.
 - **Configurazione IU:** Consente di selezionare le opzioni che vengono visualizzate nel menu **Digitalizza e invia**. Toccare il simbolo + o - sulle icone del menu per aggiungere o rimuovere i menu. Inoltre è possibile toccare e tenere premuta un'icona dell'area per spostarla in una posizione diversa o toccare **Canc. tutto** per rimuovere tutti i menu.

Avanzamento lavoro

Viene visualizzato ogni volta che il dispositivo elabora un lavoro.

- **Dettagli:** Toccare questo pulsante per visualizzare stato, destinazione, mittente e ora del lavoro.
- **Area Anteprima:** Consente di visualizzare un'anteprima del documento inviato. L'immagine nell'area di Anteprima indica le impostazioni di invio attuali, come orientamento e formato del file.
- **Feedback invio:** Consente di inviare un feedback sul lavoro di invio corrente. Se si desidera ricevere lavori inviati per e-mail, è possibile impostare dall'app **Mia pagina** (vedere "Descrizione del menu Mia pagina" a pagina 32).






Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere "Accesso" a pagina 180).

Scheda Invia

È possibile impostare le opzioni di base nella scheda **Invia**. La scheda **Invia** fornisce le sezioni riportate di seguito.



- È possibile personalizzare l'IU di ciascuna scheda usando l'opzione di configurazione IU (**Invia** >  sottomenu (Overflow azioni) > **Configurazione IU**).
- Alcuni menu sono disabilitati. In tal caso, non è disponibile per il dispositivo.
- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Agg destinaz

Toccare  per aggiungere gli indirizzi e-mail del destinatario. Se si vuole inviare a **SMB, FTP, Con, PC**, o **USB**, fare clic sul rispettivo pulsante.

Originale

Questa impostazione è usata per migliorare la qualità della digitalizzazione selezionando il tipo di documento per il processo di digitalizzazione corrente.

- **Fronte-retro**
 - **1 facciata**: Per originali stampati su una sola facciata.
 - **2 fa, libro**: Per originali stampati su entrambe le facciate.
 - **2 facciate,calend**: Per originali stampati su entrambe le facciate, con la facciata posteriore ruotata di 180 gradi.
- **Ignora pagine vuote**: Specifica se acquisire le pagine vuote nell'originale.



Per utilizzare **2 fa, libro** e **2 facciate,calend**, caricare gli originali nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF). Se il dispositivo non riesce a rilevare l'originale nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF), passa automaticamente a **1 facciata**.

Opzioni scansione

Impostare le opzioni file del documento digitalizzato

- **Nome file**: Inserire un nome file per memorizzare il nome del file di digitalizzazione alla destinazione.
- **Formato file**: Selezionare un formato file del documento digitalizzato.
- **Opzioni PDF**: Impostare le opzioni per il documento PDF digitalizzato.
- **Risoluzione**: Regolare la risoluzione del documento. Maggiore è questo valore, maggiore sarà la nitidezza del risultato, ma la digitalizzazione potrebbe richiedere più tempo.
- **Qualità**: Usare questa opzione per produrre un documento di alta qualità. Maggiore è la qualità selezionata, più grande sarà la dimensione del file.

- **Lingua OCR:** Quando si produce un documento digitalizzato per il software OCR, selezionare la lingua appropriata.

Opzione fax (solo utente fax)




Se si inviano originali di qualità scarsa o contenenti fotografie, è possibile regolare la risoluzione per produrre un fax di qualità superiore.

- **Risoluzione**
 - **Standard:** consigliata in genere per originali con testo. Questa opzione consente di ridurre il tempo di trasmissione.
 - **Fine:** Consigliata per gli originali che contengono caratteri piccoli, linee sottili o testo proveniente da una stampante a matrice di punti.
 - **Superfine:** Consigliata per gli originali che contengono dettagli piccoli. Questa opzione è disponibile solo se anche il dispositivo ricevente supporta una risoluzione **Superfine**.
 - **Ultrafine:** Consigliata per gli originali che contengono dettagli molto piccoli. Questa opzione è disponibile solo se anche il dispositivo ricevente supporta una risoluzione **Ultrafine**.

Scheda Altro

È possibile impostare le opzioni dettagliate nella scheda **Altro**. La scheda **Altro** fornisce le sezioni riportate di seguito.



- È possibile personalizzare l'IU di ciascuna scheda usando l'opzione di configurazione IU (Invia >  sottomenu (Overflow azioni) > **Configurazione IU**).
 - Alcuni menu sono disabilitati. In tal caso, non è disponibile per il dispositivo.
 - A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
 - Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.
-

Scan libr

Utilizzare questa funzione per digitalizzare un libro. Se il libro è troppo spesso, sollevare l'alimentatore documenti automatico a digitalizzazione doppia (DSDF) finché i suoi cardini non si bloccano nell'arresto, quindi chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF). Se il libro o la rivista ha uno spessore maggiore di 30 mm, avviare la copia con l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) aperto.

- **Disattivato:** Disattivare questa caratteristica.
- **Pagina SX:** digitalizza solo la pagina sinistra del libro.
- **Pagina DX:** digitalizza solo la pagina destra del libro.
- **Entr pagine (da sn):** digitalizza entrambe le pagine affiancate iniziando dalla pagina sinistra.
- **Entr pagine (da dx):** digitalizza entrambe le pagine affiancate iniziando dalla pagina destra.
- **Centro lib e canc bordo:** È possibile impostare aree ombreggiate per cancellare le ombreggiature causate dalla rilegatura o i bordi del libro dai bordi centrali e laterali delle copie.

Funz. av fax (solo utente fax)

Impostare le opzioni di invio fax, come **Fax avvio rapid** e **Invio ritardato**.

- **Disattivato:** disattiva questa caratteristica.
- **Fax avvio rapid:** Il dispositivo inizierà a trasmettere il fax subito dopo aver digitalizzato la prima pagina. Gli originali con molte pagine possono essere inviati in questo modo senza riempire in eccesso la memoria del dispositivo.
- **Invio ritardato:** Impostare il dispositivo in modo che invii il fax in un momento preciso. Definire il **Nome lavoro** e l'**Ora iniziale**.



è possibile ritardare un fax a qualsiasi ora, partendo 1 minuti e 24 ore dopo la digitalizzazione.

Impostazioni Email

Impostare le informazioni sull'email, come **Da**, **Oggetto** e **Messaggio**.

Modalità colori

Usare questa opzione per impostare la modalità colore predefinita usata per i processi di digitalizzazione.

- **Mono:** Acquisisce un'immagine in bianco e nero.
- **Grigio:** Acquisisce un'immagine in scala di grigi.
- **Colore:** Acquisisce un'immagine a colori.
- **Automatico:** Rileva automaticamente se l'originale contiene colore o meno. Se l'originale contiene colore, la macchina stampa il documento a colori. Se l'originale non contiene colore, il dispositivo stampa il documento in bianco e nero (**Colore/Bianco-nero**) o nella scala di grigi (**A colori/Grigio**).



- Non è possibile selezionare il formato file JPEG nell'opzione **Formato file** se è stato selezionato **Mono** per **Modalità colori**.
 - Non è possibile usare Grigio, Colore, Modalità Auto nella trasmissione di fax.
-

Tipo di originale

Usare questa impostazione per migliorare la qualità della copia, selezionando il tipo di documento appropriato per il processo corrente.

- **Testo:** Usare se l'originale è costituito principalmente da testo e le immagini sono molto poche o assenti.
- **Testo/Foto:** Usare se l'originale è un insieme di testo e immagini.
- **Foto:** Usare se l'originale è costituito principalmente o esclusivamente da immagini.

Dimensioni originali

Usare questa opzione per impostare il formato carta effettivo degli originali.

- **Formato misto:** Rileva automaticamente il formato dell'originale se quest'ultimo utilizza una combinazione di carta di tipi differenti.

- **Dimens pers:** Se si vuole impostare un valore personalizzato per un formato speciale di carta, usare le frecce per indicare la dimensione necessaria.

Orientamento originale

Usare questa opzione per impostare l'orientamento dell'originale.

- **Immagini vert:** L'originale è in orizzontale. Le immagini o il testo nell'originale sono paralleli al margine lungo della pagina.
- **Immagini orizz:** L'originale è in verticale. Le immagini o il testo nell'originale sono perpendicolari al margine lungo della pagina.

Cancella bordo

Questa opzione consente di eliminare segni oppure ombre indesiderate dai margini della stampa. È possibile utilizzare questa funzione per rimuovere i segni di cucitura accanto al bordo della pagina o per rimuovere le ombre che vengono visualizzate quando si acquisisce un supporto rilegato.

Scan bordo

Questa opzione consente di digitalizzare a dimensione piene un documento senza omettere bordi o margini. Usare questa opzione per digitalizzare tutto il documento fino al bordo della carta. Abilitare questa impostazione per digitalizzare un intero documento, inclusi tutti i bordi e i margini.

Regolazione immagine

Questa opzione consente di regolare manualmente l'immagine.

- **Scurezza:** Consente di regolare la sicurezza di stampa del file digitalizzato. Questa funzione è utile quando si esegue la digitalizzazione di originali sbiaditi o di originali con poco contrasto.
- **Nitidezza:** Consente di regolare i bordi del testo in modo da renderlo più semplice da leggere. Inoltre, è possibile utilizzare questa funzione per migliorare i dettagli delle immagini.
- **Contrasto:** Consente di regolare il contrasto in modo da rendere più nitido o più sfumato l'output digitalizzato. È possibile utilizzare questa funzione per migliorare la qualità di un'immagine o aumentare la leggibilità di un testo.



Regolazione del background

Questa opzione consente di compensare gli originali che contengono colori sullo sfondo, come ad esempio giornali o cataloghi. È possibile utilizzare le opzioni in questo menu per rendere più leggibili le copie.


- **Densità background:** Consente di regolare la densità dello sfondo dell'immagine digitalizzata. Questa funzione è utile durante la digitalizzazione di originali ingialliti dal tempo o con uno sfondo scuro.
- **Immagine posteriore:** Consente di eliminare qualsiasi testo o immagine che traspare dall'altro lato dell'originale. È possibile utilizzare questa funzione per accertarsi che l'output digitalizzato sia chiaramente leggibile.

Digitalizzazione di base

Questa è la normale procedura per digitalizzare i documenti originali.


- 1 Toccare **Digitalizza e Invia** dalla schermata iniziale o **Applicaz..**
- 2 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) (vedere "Caricamento degli originali" a pagina 43).
- 3 Regolare le impostazioni sulla scheda **Invia** e sulla scheda **Altro**.
- 4 Selezionare una destinazione usando  (**Agg destinaz**), **+Me**,  (**Rubrica**), **E-mail**, **SMB**, **FTP**, **Con** o **USB**).



È possibile inviare i documenti digitalizzati a indirizzi **E-mail**, **Fax**, **FTP** o **SMB** utilizzando la  (**Rubrica**). Le icone **E-mail**, **Fax**, **FTP** o **SMB** appaiono accanto al nome del contatto nella **Rubrica**. Selezionando un nome, viene scelta come predefinito la prima icona. Per inviare i documenti a più destinatari, selezionare le icone relative a tutti i destinatari.

- 5 Toccare  ,  (**Avvio**) dal pannello di controllo per avviare la scansione.



Per annullare il processo di invio corrente, toccare  (**Arresta**), quindi **Stato lav** sul pannello di controllo, ed eliminare il processo che si vuole (vedere "Stato lavoro" a pagina 29).

Digitalizzazione con software abilitato TWAIN

Per digitalizzare i documenti utilizzando altri software, è necessario usare un software conforme a TWAIN, come Adobe Photoshop.

Seguire i passaggi seguenti per digitalizzare tramite il software conforme a TWAIN.

- 1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
- 2 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) (vedere "Caricamento degli originali" a pagina 43).
- 3 Aprire un'applicazione, ad es. Adobe Photoshop.
- 4 Aprire la finestra TWAIN e impostare le opzioni di digitalizzazione.
- 5 Digitalizzare e salvare le immagini digitalizzate.

Utilizzo di Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator è un'applicazione che consente agli utenti di digitalizzare, compilare e salvare documenti in più formati (incluso l'.epub). Questi documenti possono essere condivisi tramite fax o siti di social network. Che si tratti di uno studente che organizza una ricerca da una biblioteca o un genitore che da casa condivide immagini digitalizzate della festa di compleanno precedente, Easy Document Creator fornirà tutti gli strumenti necessari.



- Disponibile solo per utenti di Windows e Mac OS.
- Per utilizzare Samsung Easy Document Creator Samsung Easy Document Creator.
- Samsung Easy Document Creator viene installato automaticamente quando si installa il software del dispositivo.

Samsung Easy Document Creator offre le seguenti funzioni:

- **Digitalizzazione:** Utilizzare per la scansione di immagini o documenti.
- **Conversione testo Conversione testo(solo Windows):** Serve a digitalizzare documenti da salvare in formato di testo modificabile.
- **Conversione documento:** Offre la possibilità di convertire i file esistenti in formati multipli.
- **Fax:** Consente di inviare direttamente un fax con un documento da Easy Document Creator, se è installato il driver di Samsung Network PC Fax.



Fare clic sul menu **Guida** (pulsante ) nella finestra, quindi fare clic sull'opzione di cui si desidera ricevere informazioni.

Digitalizzazione con Samsung Easy Document Creator

- 1 Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere "Caricamento degli originali" a pagina 43).
- 2 Dal menu **Avvio** selezionare **Programmi** o **tutti i programmi** > **Samsung Printers**.
Per Mac, aprire la cartella **Applicazioni** > Cartella **Samsung** > **Samsung Easy Document Creator**.
- 3 Fare clic su **Samsung Easy Document Creator**.
- 4 Fare clic su **Digitalizzazione** dalla schermata principale.

- 5 Selezionare il tipo di scansione o uno preferito, quindi effettuare delle regolazioni dell'immagine.
- 6 Fare clic su **Digitalizzazione** per digitalizzare l'immagine finale o su **Anteprima** per visualizzare un'altra immagine di anteprima.
- 7 Premere **Invia** per salvare l'immagine digitalizzata.
- 8 Selezionare l'opzione desiderata.
- 9 Premere **OK**.



Fare clic sul menu **Guida** (pulsante ) nella finestra, quindi fare clic sull'opzione di cui si desidera ricevere informazioni.

Fax


Questa guida fornisce informazioni sull'utilizzo del dispositivo come fax.

• Preparazione per l'invio di fax	113
• Uso di un fax con il computer	114
• Descrizione della schermata fax	115
<hr/>	
• Invio di un fax	117
• Ricezione di un fax	121

Preparazione per l'invio di fax



- Non è possibile usare questo dispositivo come fax tramite la linea telefonica Internet. Per maggiori informazioni, chiedere al proprio provider di servizi Internet.
- Si consiglia di utilizzare i tradizionali servizi telefonici analogici come PSTN (public switched telephone network) quando si usa una linea telefonica come fax. Se si utilizzano servizi Internet (DSL, ISDN, VoIP), è possibile migliorare la qualità della connessione utilizzando un microfiltro. Il microfiltro riduce il rumore e migliora la qualità della connessione. Poiché il microfiltro DSL non è incluso nel dispositivo, contattare il proprio provider di servizi Internet.



1. Porta di linea
2. Micro-filtraggio
3. Modem DSL/linea telefonica

Prima di inviare o ricevere un fax è necessario collegare alla presa a muro il cavo fornito in dotazione. Fare riferimento alla "Guida di installazione rapida". Il metodo per il collegamento di una linea telefonica varia a seconda del paese.

Uso di un fax con il computer

È possibile inviare un fax direttamente dal computer. Accertarsi che il dispositivo e il computer siano connessi alla stessa rete.

Invio di un fax (Windows)

Per inviare un fax dal computer è necessario che sia installato il programma **Samsung Network PC Fax**. È possibile installare il driver **Samsung Network PC Fax** dal CD del software. È possibile selezionare il driver **Samsung Network PC Fax** nella finestra **Seleziona software**.

- 1 Aprire il documento che si vuole inviare.
- 2 Selezionare **Stampa** dal menu **File**.
Viene visualizzata la finestra **Stampa**. Potrebbe avere un aspetto leggermente diverso a seconda dell'applicazione in uso.
- 3 Selezionare **Samsung Network PC Fax** dalla finestra **Stampa**.
- 4 Fare clic su **Stampa** o **OK**.
- 5 Inserire il numero di fax del destinatario e impostare eventuali opzioni, se necessario.



Per ulteriori informazioni su **Samsung Network PC Fax**, fare clic su **Guida**.

- 6 Fare clic su **Invia**.

Controllo di un elenco di fax inviati (Windows)



È possibile controllare un elenco di fax inviati nel computer.


Dal menu **Avvio**, fare clic su **Programmi** oppure **Tutti i programmi** > **Samsung Printers** > **Network PC Fax** > **Cronologia trasmissione fax**. Viene quindi visualizzata l'indicazione **Giornale fax** con l'elenco dei fax inviati.







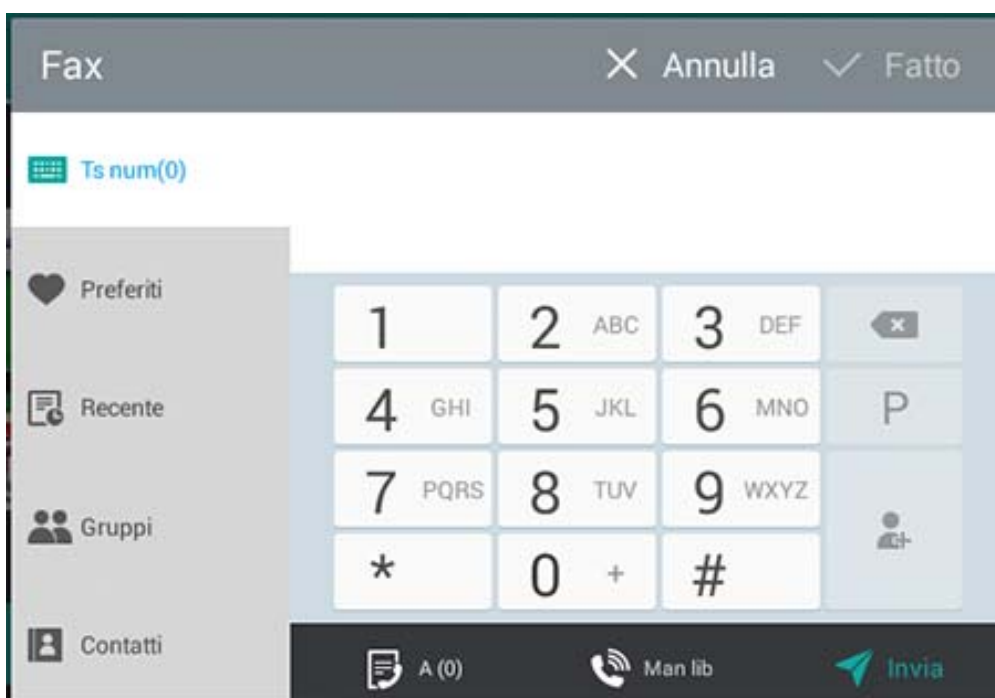


Per ulteriori informazioni su **Cronologia trasmissione fax**, fare clic su **Guida**.





Descrizione della schermata fax

Per aprire la schermata **Fax**, toccare **Digitalizza e Invia** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**, quindi toccare l'icona  (o Fax sulla schermata). Se si vede una schermata differente, toccare l'icona  per tornare alla pagina iniziale.



Tasti comando

Pul-sante	Nome	Descrizione
	Tastierino	Aprire il tastierino.
	Preferiti	Aprire un elenco di indirizzi usati più spesso.
	Recente	Visualizzare tutti gli indirizzi usati ultimamente.
	Gruppi	Aprire un elenco di indirizzi di gruppo.
	Contatti	Aprire un elenco dei contatti.
	Pausa	Mettere in pausa il lavoro corrente.
	Aggiungi contatti	Aggiungere un nuovo contatto agli indirizzi.

Pul- sante	Nome	Descrizione
	Aggiungi a	Aggiungere all'elenco di destinazione.
	A	Aprire l'elenco di destinazione.
	Man lib	Attivare la selezione Man lib . Quando si avverte il tono di selezione, immettere un numero di fax usando il tastierino numerico sullo schermo.
	Invia	Inviare il fax.

Invio di un fax


In questa sezione viene spiegato come inviare un fax e i metodi speciali di trasmissione.






È possibile posizionare gli originali sull'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) o sul vetro dello scanner. Se gli originali sono posizionati sull'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) e sul vetro dello scanner, il dispositivo leggerà gli originali prima sull'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF), poiché ha una priorità più alta di digitalizzazione.

Impostazione dell'intestazione del fax




In alcuni paesi le norme vigenti richiedono di indicare il proprio numero di fax su tutti i fax inviati.


- 1 Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **ID macchina e n. Fax** dalla schermata iniziale o da **Applicaz..**
- 2 Toccare la casella di inserimento **Nome ID**. Viene visualizzata la tastiera popup.
- 3 Immettere il proprio nome o quello della società (vedere “Descrizione della tastiera sul display” a pagina 33).
- 4 Toccare **Fatto**.
- 5 Toccare la casella di inserimento **Numero fax**.
- 6 Immettere il numero di fax usando il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- 7 Toccare **Fatto**.
- 8 Toccare  o selezionare altre impostazioni.

Invio di un fax


- 1 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) (vedere "Caricamento degli originali" a pagina 43).
- 2 Toccare **Digitalizza e Invia** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**
- 3 Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Invia** o **Altro**.
- 4 Toccare  e inserire un numero fax direttamente usando  sulla schermata, quindi toccare  oppure, utilizzando **Preferiti, Recente, Gruppi, Contatti**, toccare dalla schermata del display.



- È possibile inviare un fax fino a 10 destinazioni alla volta.
- È possibile visualizzare ed eliminare una destinazione dall'**Elenco destinazione** (.
- Per inserire una pausa, toccare  mentre si indica il numero fax. Un trattino (-) apparirà sul display quando verrà inserita una pausa.
- Se si vuole usare la selezione **Man lib**, toccare  e inserire un numero fax usando il tastierino numerico sullo schermo quando si sente un tono di selezione.

-
- 5 Toccare  per avviare il processo.



- È possibile inviare un fax direttamente dal computer (vedere "Uso di un fax con il computer" a pagina 114).
 - Se si desidera annullare un fax, toccare  (**Arresta**) dalla tastiera virtuale prima che inizi la trasmissione. Oppure toccare **Stato lav** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**, selezionare il lavoro che si desidera eliminare (vedere "Stato lavoro" a pagina 29).
 - Non è possibile inviare email con il dispositivo mentre sta inviando un fax.
-

Invio di un fax utilizzando i numeri di selezione abbreviata


Quando viene richiesto di inserire un numero di destinazione per il fax, è possibile usare un numero di selezione rapida precedentemente impostato.



- I numeri di selezione rapida possono essere impostati su valori compresi tra 1 e 500.
 - Per i numeri di selezione rapida a una sola cifra, tenere premuto il numero corrispondente sul tastierino numerico del pannello di controllo.
 - Per numeri di selezione rapida a due o più cifre, premere il pulsante relativo alla prima cifra e tenere premuto l'ultimo numero sul tastierino numerico del pannello di controllo.
-

Invio manuale di un fax tramite un telefono interno

Questo metodo corrisponde all'invio di un fax tramite un telefono interno. Assicurarsi che il telefono interno sia collegato alla presa **EXT.** del kit per fax sul dispositivo.

- 1 Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) oppure un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) (vedere "Caricamento degli originali" a pagina 43).
- 2 Toccare **Digitalizza e Invia** dalla schermata iniziale o **Applicaz..**
- 3 Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Invia** o **Altro**.
- 4 Sollevare il ricevitore del telefono interno.
- 5 Quando si avverte il tono di selezione, digitare un numero di fax utilizzando il telefono interno.
- 6 Toccare  sul pannello di controllo. Viene visualizzato il popup fax manuale.
- 7 Toccare **Invia** sul popup fax manuale quando si avverte un segnale fax acuto dal telefono interno.

Re-invio automatico

Se la linea è occupata o non risponde quando si invia un fax, il numero viene ricomposto automaticamente.

Per modificare l'intervallo e/o il numero di tentativi di ricomposizione, seguire i passaggi descritti di seguito.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Rich** dalla schermata principale o **Applicaz..**

Trasmissione faxdifferita

È possibile impostare il dispositivo per inviare un fax in un secondo momento (vedere "Impostazioni generali fax" a pagina 123).



Per annullare l'invio differito di un fax, premere **Disattivato** prima che venga inviato.


Ricezione di un fax

Questa sezione spiega come ricevere i fax e le opzioni speciali disponibili.

Modifica Cambiare Modalità ricezione

Il dispositivo è preimpostato in fabbrica sulla modalità **Fax**. Quando si riceve un fax, il dispositivo risponde alla chiamata dopo un determinato numero di squilli e riceve automaticamente il fax. Se però si desidera modificare la modalità di ricezione, seguire i passaggi descritti di seguito:


Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Modalità di ricezione** dalla schermata del display.

- **Telefono:** Ricevere i fax premendo  > **Ricevi**.
- **Fax:** Riceve i fax in arrivo normalmente ed entra subito in modalità di ricezione fax.
- **Segreteria/Fax:** Da usare quando un dispositivo di risposta è collegato alla macchina. Il dispositivo risponde a una chiamata in entrata, quindi il chiamante può lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica. Se il dispositivo fax rileva un tono fax sulla linea, passa automaticamente alla modalità **Fax** per ricevere il fax.



Codice inizio ricezione: Quando si riceve una chiamata sul telefono interno e si avvertono i toni fax, premere i tasti *9* sul telefono interno. Il dispositivo riceverà il fax. Premere i pulsanti lentamente in sequenza. Se si continua ad avvertire il tono fax dal dispositivo remoto, provare a premere di nuovo *9*.

Ricezione manuale in modalità telefono

- 1 Sollevare il telefono sulla macchina quando si avverte un segnale fax acuto dal telefono.
- 2 Toccare **Digitalizza e Invia** o **Applicaz.** dalla schermata iniziale.
- 3 Toccare  sul pannello di controllo. Viene visualizzata la tastiera popup.
- 4 Toccare **Ricevi** sul pannello di controllo.

Il dispositivo inizia a ricevere un fax.

Ricezione automatica in modalità Segreteria/Fax

Per utilizzare questa modalità, collegare una segreteria telefonica alla presa EXT sulla parte posteriore del dispositivo.

Se il chiamante lascia un messaggio, la segreteria telefonica lo registra come di consueto. Se il dispositivo rileva un tono fax sulla linea, inizia automaticamente a ricevere il fax.



- Se il dispositivo è stato impostato in questa modalità e la segreteria telefonica è spenta o non vi è alcuna segreteria telefonica collegata alla presa **EXT.**, il dispositivo passa automaticamente in modalità **Fax** dopo un numero di squilli predefinito.
 - Se la segreteria telefonica consente all'utente di selezionare il numero di squilli, impostarla per rispondere alle chiamate dopo uno squillo.
 - Se si è in modalità **Telefono** quando la segreteria telefonica è collegata al dispositivo, è necessario spegnere la segreteria telefonica. In caso contrario, i messaggi in uscita dalla segreteria telefonica interromperanno la conversazione telefonica.
-

Ricezione manuale di fax con un telefono interno

Questa funzione è particolarmente utile quando si utilizza un numero di telefono interno collegato alla presa **EXT.** sul dispositivo. Quando si riceve una chiamata sul telefono interno e si avvertono i toni fax, premere i tasti *9* sul telefono interno. Il dispositivo riceverà il fax. Premere i pulsanti lentamente in sequenza. Se si continua ad avvertire il tono fax dal dispositivo remoto, provare a premere di nuovo *9*. Per modificare *9* ad esempio in *3*, seguire queste istruzioni.

- 1 Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Receive Mode** > **Receive Start Code** dalla schermata del display.
- 2 Inserire il numero 3 sullo schermo.

Ricezione in Modalità di ricezione sicura

Potrebbe essere necessario evitare che ai fax ricevuti accedano persone non autorizzate. È possibile attivare la modalità di ricezione sicura per limitare la stampa dei fax in entrata quando il dispositivo è incustodito. Nella modalità **Ricezione sicura**, tutti i fax in entrata vengono memorizzati.

- 1 Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Ricezione sicura** dalla schermata principale o **Applicaz..**




La modalità **Ricezione sicura** può essere configurata solo da un utente che abbia registrato un codice di accesso sul dispositivo. Quando il dispositivo lo richiede, inserire il codice di accesso.

- 2 Toccare **Attivato** per attivare questa funzione.



Quando il dispositivo riceve un fax in tale modalità, verrà attivata l'opzione **Stampa**. Se si desidera stampare i fax protetti, premere **Stampa**. Verranno stampati tutti i fax protetti.

- 3 Se si vuole impostare un codice di autorizzazione, toccare il relativo link e inserire un codice.
- 4 Se si desidera che i fax in entrata vengano sempre memorizzati, premere **Intero giorno**. In caso contrario, passare alla fase successiva.
- 5 Toccare **Ora iniziale** e impostare l'ora iniziale specifica usando i pulsanti su/giù. Toccare **Impostaal termine**.
- 6 Toccare **Ora finale** e impostare l'ora di fine specifica usando i pulsanti su/giù. Toccare **Impostaal termine**.
- 7 Toccare  o selezionare altre impostazioni.



Per disattivare la funzione **Ricezione sicura**, premere **Disattivato**. I fax in entrata saranno di nuovo stampati automaticamente.

Impostazione Stampa fax ricevuti

Usare questa funzione per impostare le opzioni di stampa dei fax ricevuti.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Stampa fax ricevuti** dalla schermata iniziale o da **Applicaz..**

- **Fronte-retro:** Stampa i fax ricevuti su entrambi i lati del foglio.
- **Cassetto di uscita:** Specificare il cassetto in cui il fax è stampato.
- **Riduzione automatica:** Impostare per ridurre automaticamente la dimensione delle pagine in entrata. Quando un fax in ricezione contiene pagine di lunghezza simile o maggiore alla carta caricata nel relativo cassetto, il dispositivo può ridurre la dimensione dell'originale per adattarsi alla dimensione della carta caricata al suo interno. Se non si attiva questa opzione, il dispositivo non potrà ridurre l'originale per farlo rientrare in una sola pagina. L'originale sarà diviso e stampato nel formato effettivo su due o più pagine.
- **Stampa nome ricevuto:** Stampare sui documenti in uscita le informazioni sul fax ricevuto.
- **Alimentazione:** Selezionare un cassetto come Alimentazione.

Inoltro di fax



È possibile impostare il dispositivo in modo che inoltri un fax inviato o ricevuto a e-mail, SMB, FTP e così via. Questa funzione può essere molto utile se non si è in ufficio ma si desidera ricevere i fax.

Impostazioni generali fax


È possibile impostare le opzioni di fax predefinite. Definire le impostazioni di fax utilizzate più di frequente.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** dalla schermata principale oppure **Applicaz..**



- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.
- È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Impostazioni** > **Impostazioni dispositivo** > **Fax** (vedere "Scheda Impostazioni" a pagina 207).

Opzione	Descrizione
ID macchina e n. fax	È possibile impostare l'ID del dispositivo e il numero di fax che verrà stampato nella parte superiore di ogni pagina.
Rich	Impostare il dispositivo in modo tale che ricomponga il numero di fax nel caso in cui il fax del destinatario sia occupato o non risponda. Impostare il numero di tentativi di ricomposizione e l'intervallo tra i tentativi. <ul style="list-style-type: none">• Riselezione (durata): Selezionare la durata di riselezione usando le frecce in su/giù.• Riselezione (n. di tentativi): Selezionare il tempo di riselezione del numero usando le frecce in su/giù. Selezionare 0 per disattivare la richiamata.
Sel. prefisso	Impostare il numero da comporre prima del numero di destinazione. Gli utenti possono usare questa funzione per accedere ad un PABX (ad es. 9) o per comporre un prefisso (ad es. 02). Una volta impostato, questo numero apparirà automaticamente sullo schermo al momento dell'inserimento di un numero di telefono/fax.
Modo ECM	Impostare il dispositivo in modo che corregga gli errori. Questa modalità è utile in caso di scarsa qualità della linea e garantisce che qualsiasi fax sia inviato correttamente a qualsiasi altro dispositivo fax dotato di modalità correzione errori. L'invio di un fax in questa modalità può richiedere più tempo.
Velocità modem	Impostare la velocità del modem.

Opzione	Descrizione
Modalità di ricezione	<p>Selezionare la modalità di ricezione fax.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefono: Ricevere i fax premendo  > Ricevi. • Fax: Riceve i fax in arrivo normalmente ed entra subito in modalità di ricezione fax. • Segreteria/Fax: Da usare quando un dispositivo di risposta è collegato alla macchina. Il dispositivo risponde a una chiamata in entrata, quindi il chiamante può lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica. Se il dispositivo fax rileva un tono fax sulla linea, passa automaticamente alla modalità Fax per ricevere il fax.
Squilli risposta	consente di impostare il numero di squilli del dispositivo prima di rispondere a una chiamata in entrata.
Codice inizio ricezione	Questo codice inizia la ricezione di un fax da un telefono interno collegato alla presa EXT. sulla parte posteriore del dispositivo. Quando, utilizzando il telefono interno, si sentono i toni del fax, inserire il codice. Quello predefinito in fabbrica è *9* (vedere “Ricezione manuale di fax con un telefono interno” a pagina 122).
Risp. telefono	Impostare il dispositivo in modo che invii i fax in orario a tariffa ridotta per risparmiare sulla bolletta.
Mod DRPD	Consentire ad un utente di rispondere a chiamate di diversi numeri di telefono sulla stessa linea. Impostare il dispositivo per procedere al riconoscimento dei toni di squillo di ciascun numero. A seconda del paese questa impostazione potrebbe non essere disponibile.
Imp. fax ind.	Usare questa funzione per rifiutare i fax inviati da numeri memorizzati come numeri di fax indesiderati. Questa funzione è utile per bloccare i fax indesiderati. Quando viene attivata questa funzione, è possibile accedere alle seguenti opzioni aggiuntive per impostare i numeri di fax indesiderati. A seconda del paese questa impostazione potrebbe non essere disponibile.
Ricezione sicura ^a	Impostare il dispositivo in modo che conservi in memoria i fax ricevuti, così che le persone non autorizzate non potranno accedere ad essi. Questa opzione limita la stampa dei fax ricevuti quando il dispositivo è incustodito. Effettuare il login come amministratore.
Stampa fax ricevuti	Impostare opzioni di stampa dei fax ricevuti.
Impost Paese fax	Selezionare un paese come predefinito. Prima di cambiarlo, collegare una linea telefonica al dispositivo. Quando si cambia il paese, viene eseguita una verifica ping.

Opzione	Descrizione
Diagnostica Smart Fax	<p>La funzione Smart Fax ottimizza le impostazioni per la linea del fax.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configurazione automatica: Quando si inviano e ricevono faxes, la macchina controlla regolarmente la presenza di errori e configura automaticamente le impostazioni fax per assicurare una connessione stabile. • Avvio: Consente di rilevare automaticamente o specificare manualmente l'ambiente di invio o ricezione fax. Selezionare Rilevamento automatico per rilevare automaticamente l'ambiente o specificare manualmente l'ambiente fax come Normale, VoIP (ufficio), Rumor (Princ) o Grande rumore. • Inizializza impostazione diagnostica: Ripristina tutte le impostazioni.

a. Potrebbe essere disponibile solo per l'amministratore a seconda delle impostazioni di autenticazione selezionate (vedere "Autenticazione" a pagina 189).


Impostazione di una rubrica

Questa guida fornisce indicazioni sulla rubrica.



- Descrizione della schermata Indirizzo 128
- Uso del pannello di controllo 130
- Utilizzo di SyncThru™ Web Service 135

Descrizione della schermata Indirizzo

L'applicazione **Rubrica** permette di accedere e salvare gli indirizzi più usati nel dispositivo. Nella rubrica si possono salvare numeri di fax e indirizzi e-mail, oltre a SMB, FTP e così via.

Toccare **Rubrica** dalla schermata iniziale o **Applicaz..** Se si vede una schermata differente, toccare l'icona  per tornare alla schermata del display iniziale.




Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Schermata Indirizzo

Nel dispositivo è possibile salvare i numeri di fax, gli indirizzi e-mail, gli indirizzi di server SMB e gli indirizzi di server FTP usati di frequente.



Per usare alcune funzioni, è necessario eseguire il login (vedere “Accesso” a pagina 180).

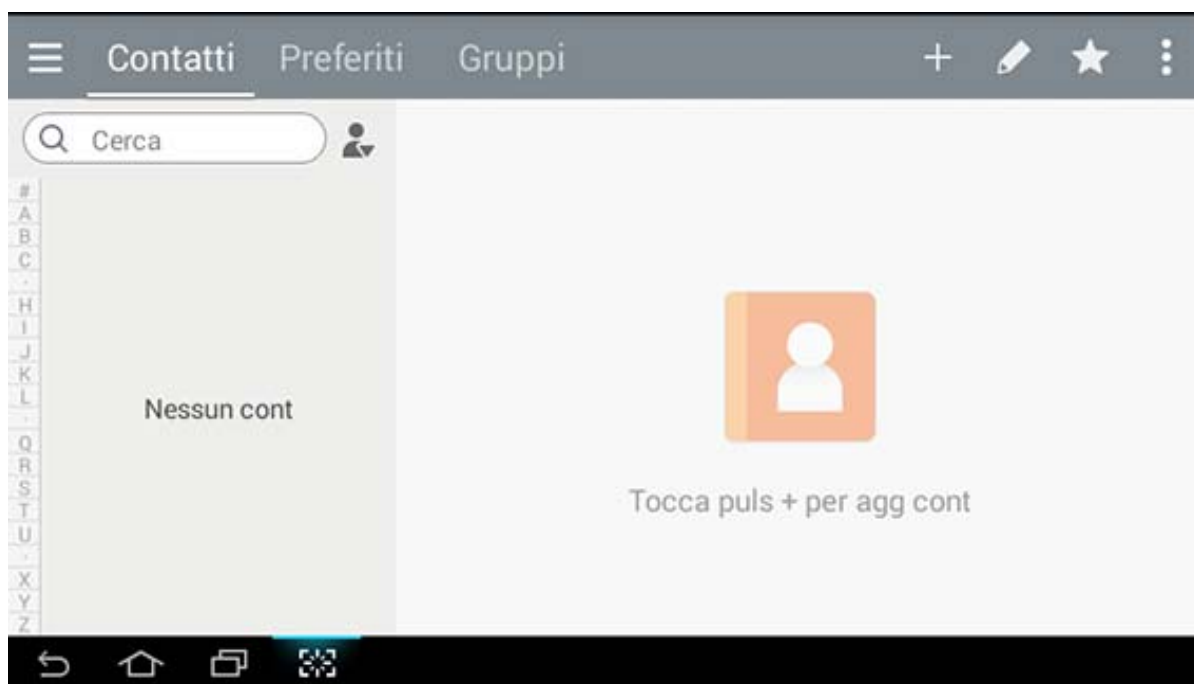

- **Contatti:** visualizza il nome e le informazioni dei contatti salvati in Rubrica (vedere “Memorizzazione di indirizzi individuali” a pagina 130).
- **Preferiti:** visualizza il nome e le informazioni dei contatti impostati come preferiti in Rubrica.



Toccare l'icona  per gli indirizzi usati spesso che si desidera trovare facilmente.

- **Gruppi:** Elenca i gruppi registrati nella Rubrica e gli utenti registrati in questi gruppi (vedere “Memorizzare gruppi di indirizzi” a pagina 132).









Non è possibile aggiungere un gruppo come membro di un altro gruppo.

Tasti comando



Per usare alcune funzioni, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere “Accesso” a pagina 180).

Pul- sante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire il menu rapido.
	Cerca	Cercare un indirizzo.
	Aggiungi	Aggiungere un contatto, dei preferiti, o un gruppo.
	Modifica	selezionare l'indirizzo da modificare e toccare questo pulsante.
	Mio progr	Mostra l'elenco dei programmi aggiunti.
	Sotto-menu (Overflow azione)	Aprire il sottomenu.

Sotto-menu (Overflow azione)






Per usare alcune funzioni, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere “Accesso” a pagina 180).

- **Cerca:** cerca i nomi e le informazioni di contatto nell'elenco Contatti.
- **Elimin contatti:** Eliminare i contatti da eliminare.
- **Importa:** È possibile importare una rubrica salvata in un'altra MFP o nella stessa MFP.
- **Esporta:** È possibile esportare la rubrica salvata in un'altra MFP o nella stessa MFP.

Uso del pannello di controllo

Memorizzazione di indirizzi individuali

- 1 Toccare **Rubrica** >  dalla schermata iniziale o **Applicaz..**
- 2 Toccare il campo **Nome** e inserire il nome del destinatario. Per rendere l'indirizzo disponibile a tutti, toccare  (privato) per modificarlo in  (pubblico).



- Admin (concede le autorizzazioni agli utenti).
 - Gli amministratori possono aggiungere, cancellare e modificare gli indirizzi pubblici, ma non possono aggiungere né modificare quelli privati.
 - Gli amministratori possono soltanto leggere ed eliminare gli indirizzi privati aggiunti dagli utenti.
- Utente (autorizzazione assegnata dall'amministratore).
 - Gli utenti possono aggiungere e modificare indirizzi pubblici e privati a seconda delle autorizzazioni loro assegnate dall'amministratore.
 - Se un utente aggiunge un indirizzo privato, soltanto l'utente stesso e l'amministratore potranno avervi accesso.
- Utente generico (autorizzazione revocata dall'amministratore).
 - L'utente generico può aggiungere, cancellare e modificare gli indirizzi pubblici, ma non possono aggiungere né modificare quelli privati.

- 3 **N. velocità** viene assegnato automaticamente con il primo numero libero.



Usare il **N. velocità** sul tastierino numerico per selezionare velocemente un indirizzo.

- 4 Per inserire le informazioni sul destinatario, toccare le caselle di inserimento **E-mail**.
- 5 Toccare l'area di inserimento **Fax** e immettere il numero di fax usando il tastierino numerico sul pannello di controllo. È possibile inserire solo numeri, prefisso per primo, se necessario.



- Inserimento di una pausa: Con alcuni sistemi telefonici è necessario comporre un codice di accesso (ad esempio, 9) e attendere un secondo tono di selezione prima di comporre il numero. In questi casi è necessario inserire una pausa nel numero di telefono.
-

- 6 Per inserire le informazioni sul destinatario, toccare le caselle di inserimento **Fax Internet**.

7 Toccare le caselle di inserimento **SMB** e/o **FTP** per inserire tali informazioni del destinatario.



- Selezionare il metodo di login in **Tipo login**:
 - **Login automatico**: Consente di effettuare il login automaticamente con l'ID e la password forniti.
 - **Anonimo**: Consente di accedere come utente anonimo, se il server lo consente.
 - **Richiesta di login**: Richiede di immettere ID e password ogni volta che ci si collega.
 - **Single Sign On**: Effettua il login automaticamente con l'ID e la password che si utilizzano per l'accesso alla macchina. Utilizzare quest'opzione se si utilizzano le stesse credenziali ID e password sul server e sulla macchina.
- Se il server SMB inserito non è registrato in alcun dominio, lasciare il campo vuoto oppure immettere il nome del computer del server SMB.
- **Nom login utente**: Selezionare questa opzione per creare una sottocartella nella cartella del file selezionata. La sottocartella viene nominata con il nome utente inserito al punto 5. Se la cartella dei file contiene già una sottocartella con lo stesso nome, il dispositivo non crea una sottocartella.
- **Ciclo creazione cartella**: Impostare il ciclo di creazione della sottocartella. Il dispositivo crea una sottocartella in base a questa opzione. Se la cartella dei file contiene già una sottocartella con lo stesso nome, il dispositivo non crea una sottocartella.
 - **Ogni giorno**: Una sottocartella viene creata ogni giorno usando il formato nome "AAAA-MM-GG" (ad esempio "01/01/2016").
 - **Ogni mese**: Una sottocartella viene creata ogni mese usando il formato nome "AAAA-MM" (ad esempio "2016-01").
 - **Ogni anno**: Una sottocartella viene creata ogni anno usando il formato nome "AAAA" (ad esempio "2016").
- **Crea gruppo per più file**: Se si seleziona questa opzione e si digitalizzano più file, il dispositivo crea una sottocartella nella cartella dei file selezionata per memorizzare tutti i file inviati.

Se tutte le opzioni per la creazione della cartella sono attivate contemporaneamente, i file inviati verranno memorizzati come indicato di seguito.

- Quando viene inviato un solo file digitalizzato:

\\cartella\nome utente\01/01/2016\DOC.jpg

- Quando vengono inviati più file digitalizzati:

\\cartella\nome utente\01/01/2016\DOCJPEG\DOC000.jpg

\\cartella\nome utente\01/01/2016\DOCJPEG\DOC001.jpg


\\cartella\nome utente\01/01/2016\DOCJPEG\DOC002.jpg

8 Toccare **Fatto** per salvare le informazioni.


Modifica dei singoli indirizzi

Quando si modifica un contatto, toccare un campo per modificare o eliminare l'informazione, o aggiungere altri campi alle informazioni del contatto.

1 Toccare **Rubrica** > **Contatti** dalla schermata iniziale o **Applicaz..**

2 Toccare il nome dell'individuo che si desidera modificare. Toccare .



Se si vuole eliminare l'indirizzo di un individuo, selezionare la casella di quell'indirizzo e toccare  Sottomenu (Overflow azione) > **Elimin contatti**.

3 Toccare il campo di inserimento relativo alle informazioni che si desidera modificare. Apparirà una tastiera che consentirà all'utente di scrivere nel campo.

4 Toccare **Fatto** per salvare le informazioni.


Memorizzare gruppi di indirizzi

1 Toccare **Rubrica** > **Gruppi** >  dalla schermata iniziale o **Applicaz.**

2 Toccare il campo di inserimento **Nome** e inserire un nome per il gruppo.

3 Toccare **+Aggiungi contatto** e selezionare le caselle per tutti gli indirizzi che si desidera includere nel gruppo. Toccare **Fatto** al termine.



Per cercare un contatto, toccare il campo di ricerca nella schermata **+Aggiungi contatto**. Inserire le prime lettere del nome di un contatto o toccare l'icona  per visualizzare tutti i contatti. Nell'elenco che compare, selezionare le caselle dei contatti che si desidera aggiungere e toccare **Fatto**.


4 Toccare **Fatto** per salvare le informazioni.

Modificare i gruppi di indirizzi

1 Toccare **Rubrica** > **Gruppi** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**


2 Toccare il nome del gruppo che si desidera modificare e toccare .




Se si desidera eliminare un gruppo di indirizzi, selezionare la casella del gruppo che si desidera eliminare e toccare .

- 3 Toccare il campo di inserimento del nome del gruppo per cambiare il nome del gruppo.
 - 4 Toccare **+Aggiungi contatto** e selezionare le caselle per tutti gli indirizzi che si desidera includere nel gruppo. Toccare **Fatto** al termine.
-




Per cercare un contatto, toccare il campo di ricerca nella schermata **+Aggiungi contatto**. Inserire le prime lettere del nome di un contatto o toccare l'icona  per visualizzare tutti i contatti. Nell'elenco che compare, selezionare le caselle dei contatti che si desidera aggiungere e toccare **Fatto**.

- 5 Per rimuovere un indirizzo individuale dal gruppo, selezionare la casella di quell'indirizzo e toccare .
- 6 Toccare **Fatto** per salvare le informazioni.

Cercare voci di rubrica

È possibile cercare gli indirizzi correntemente memorizzati nella rubrica.


- 1 Toccare **Rubrica** > **Contatti** o **Gruppi** dalla schermata iniziale o **Applicaz..**
- 2 Toccare il campo di inserimento  e inserire un nome o parte di un nome da cercare.
- 3 Il dispositivo mostra i risultati della ricerca.

Eliminare voci di rubrica

È possibile eliminare indirizzi attualmente memorizzati nella rubrica.



Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere "Accesso" a pagina 180).


- 1 Toccare **Rubrica** > **Contatti** o **Gruppi** dalla schermata iniziale o **Applicaz..**
- 2 Selezionare le caselle degli indirizzi che si desidera eliminare e toccare  Sottomenu (Overflow azione) > **Elimin contatti**.
- 3 Toccare **OK** nella finestra di conferma e gli indirizzi selezionati saranno eliminati dalla rubrica.

Visualizzare la rubrica

È possibile sfogliare indirizzi individuali e gruppi.

- 1 Toccare **Rubrica** dalla schermata iniziale o **Applicaz..**
- 2 Toccare un indirizzo per conoscere più informazioni.



È possibile toccare  quando si visualizza un indirizzo per modificare direttamente le sue informazioni o quando si visualizza un gruppo di indirizzi per visualizzare un elenco dei membri di quel gruppo.

Utilizzo di SyncThru™ Web Service

È possibile memorizzare gli indirizzi in modo pratico dal computer in rete mediante SyncThru™ Web Service. Solo gli utenti registrati sul dispositivo possono memorizzare gli indirizzi attraverso l'accesso a SyncThru™ Web Service.

Memorizzazione sul dispositivo locale

Questo metodo consente di memorizzare gli indirizzi nella memoria del dispositivo. È possibile aggiungere indirizzi e gruppi in categorie.

Aggiungere indirizzi individuali alla rubrica

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 205).
- 2 Selezionare **Rubrica > Aggiungi**.
- 3 Inserire un nome da aggiungere e selezionare un numero di composizione rapida nel campo **Generale**.

 - Un **Numero di composizione rapida** consente di inserire quel numero sul tastierino per comporre il numero rapidamente.
 - Selezionare **Preferiti** per gli indirizzi usati spesso. È possibile trovarli facilmente nei risultati di ricerca.

- 4 Immettere l'indirizzo e-mail nel campo **E-mail**.
- 5 Immettere il numero di fax nel campo **Fax**.
- 6 Selezionare la casella di attivazione SMB in **SMB** e inserire le informazioni **SMB**.
- 7 Immettere l'indirizzo IP o un nome host **Indirizzo server SMB**.
- 8 Immettere il numero di porta del server in **Porta server SMB**.
- 9 Selezionare il metodo di login in **Tipo login**.
 - **Login automatico**: Consente di effettuare il login automaticamente con l'ID e la password forniti.

- **Anonimo:** Consente di accedere come utente anonimo, se il server lo consente. Se si seleziona questo metodo di login, procedere al passaggio 18.
- **Richiesta di login:** Richiede di immettere ID e password ogni volta che ci si collega. Se si seleziona questo metodo di login, procedere al passaggio 18.
- **Single Sign On:** Effettua il login automaticamente con l'ID e la password che si utilizzano per l'accesso alla macchina. Utilizzare quest'opzione se si utilizzano le stesse credenziali ID e password sul server e sulla macchina. Se si seleziona questo metodo di login, procedere al passaggio 18.

10 Digitare un nome di login nel campo **ID login**.

11 Inserire la password in **Password**, poi inserirla di nuovo in **Conferma password**.

12 Immettere il nome di dominio in **Dominio**.



Se il server SMB inserito non è registrato su un dominio, lasciare il campo vuoto oppure immettere il nome del computer del server SMB.

13 Inserire in **Percorso** la cartella file di digitalizzazione per memorizzare le immagini digitalizzate.

Esempio: `/shared_Folder/`

14 Selezionare le opzioni **Politica creazione cartelle di digitalizzazione**:

- **Crea nuova cartella usando nome di login:** se si seleziona questa opzione, il dispositivo crea una sottocartella nella cartella dei file selezionata. La sottocartella viene nominata con il nome utente inserito al punto 15.



Se la cartella dei file contiene già una sottocartella con lo stesso nome, il dispositivo non crea una sottocartella.

- **Crea nuova cartella ogni:** è possibile impostare il ciclo di creazione della sottocartella. Il dispositivo crea una sottocartella in base a queste opzioni:



Se la cartella dei file contiene già una sottocartella con lo stesso nome, il dispositivo non crea una sottocartella.

- **Ogni giorno:** Una sottocartella viene creata ogni giorno usando il formato nome "AAAA-MM-GG" (ad esempio "01/01/2016").
- **Ogni mese:** Una sottocartella viene creata ogni mese usando il formato nome "AAAA-MM" (ad esempio "2016-01").
- **Ogni anno:** Una sottocartella viene creata ogni anno usando il formato nome "AAAA" (ad esempio "2016").

- **Crea nuova cartella solo se la scansione prevede diversi file:** Se si seleziona questa opzione e si digitalizzano più file, il dispositivo crea sottocartelle nella cartella dei file selezionata e i file inviati verranno memorizzati nella sottocartella.



Se tutte le opzioni per la creazione della cartella sono attivate contemporaneamente, i file inviati verranno memorizzati come indicato di seguito.

- Quando viene inviato un solo file digitalizzato:
\\cartella\nome utente\01/01/2016\DOC.jpg
 - Quando vengono inviati più file digitalizzati:
\\cartella\nome utente\01/01/2016\DOCJPEG\DOC000.jpg
\\cartella\nome utente\01/01/2016\DOCJPEG\DOC001.jpg
\\cartella\nome utente\01/01/2016\DOCJPEG\DOC002.jpg
-

15 Selezionare la politica per la generazione dei nomi di file in **Polit file**. Se il server contiene già un file con lo stesso nome, il file sarà elaborato in base alle seguenti opzioni.

- **Cambia nome:** Il file inviato è salvato automaticamente come nome file predefinito.
- **Annulla:** Non salvare il file inviato.
- **Sovrascrivere:** Sovrascrivere il file esistente nel file appena inviato.

16 Inserire il nome file in **Nome file** per memorizzare sul server.

17 Per verificare che il processo funzioni con le impostazioni, cliccare **Test**.

18 Immettere le informazioni sul server **FTP** come è stato fatto per **SMB**.

19 Selezionare **Applica**.



Selezionare **Ripristina** per cancellare le informazioni inserite. Se si clicca **Annulla**, la finestra **Aggiungi** si chiuderà.

Modificare indirizzi individuali nella Rubrica.

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere "Eseguire il login a SyncThru™ Web Service" a pagina 205).
- 2 Selezionare la scheda **Rubrica**.
- 3 Selezionare la casella degli indirizzi che si desidera modificare e toccare **Modifica**.
- 4 Modificare le informazioni sull'indirizzo.

5 Selezionare **Applica**.



Selezionare **Ripristina** per invertire le modifiche inserite. Fare clic su **Annulla** per chiudere la finestra senza salvare le modifiche.

Eliminare indirizzi individuali nella Rubrica

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 205).
- 2 Selezionare la scheda **Rubrica**.
- 3 Selezionare le caselle degli indirizzi che si desidera eliminare e cliccare su **Cancella**.
Selezionare la casella nella parte superiore della casella per selezionare tutti gli indirizzi.
Fare clic su **OK** nella finestra di conferma per eliminare gli indirizzi.


Cercare indirizzi individuali nella Viene rubrica

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 205).
- 2 Selezionare la scheda **Rubrica**.
- 3 Inserire un nome o parte di un nome da cercare nel campo ricerca.



È possibile ordinare la rubrica facendo clic sull'intestazione di ciascuna colonna. Ed esempio, cliccare su **N. velocità** per ordinare gli indirizzi per numero di composizione veloce. Cliccare su una colonna un'altra volta per invertire l'ordine.



Ad esempio, per trovare un numero di fax fare clic sull'elenco a discesa vicino a  e selezionare **Numero fax**.

- 4 Selezionare  e i risultati della ricerca saranno visibili.



È possibile visualizzare gli indirizzi di una categoria specifica come **Numero fax**, **E-mail**, **SMB**, ecc.

Per vedere gli indirizzi che contengono un numero di fax, ad esempio, aprire l'elenco a discesa **LDAP** e selezionare **Numero fax**.

Esportazione rubrica



Per usare questa funzione, è necessario eseguire il login come amministratore (vedere "Accesso" a pagina 180).

La rubrica salvata nella macchina può essere importata nel PC nel formato file CSV usando SyncThru™ Web Service.

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere "Eseguire il login a SyncThru™ Web Service" a pagina 205).
 - 2 Selezionare la scheda **Rubrica > Individuale**.
 - 3 Selezionare **Esporta** dall'elenco a discesa **Attività**.
 - 4 Selezionare l'opzione desiderata e fare clic sul pulsante **Esporta**.
A questo punto il file di rubrica è stato memorizzato sul computer.
-



- **Crittatura**
 - **Esegui solo la crittografia dei dati delle credenziali**: Cifra solo le password.
 - **Esegui la crittografia di tutti i dati**: Cifra tutti i dati.
 - **Chiave, Conferma chiave**: richiede di immettere una chiave durante l'importazione della rubrica. Se si immette la chiave errata, l'importazione si arresta.
-

Importazione Rubrica

La rubrica esportata in formato file CSV può essere modificata e rinviata alla macchina esportandola sulla macchina dal PC.



Di seguito vengono riportate le condizioni per la modifica del file CSV importato.

- I file CSV protetti da password o con sicurezza avanzata non possono essere modificati.
 - Il file CSV deve essere salvato in Notepad in UTF-8.
 - Non cambiare la prima riga (nome modello, versione, titolo).
 - Usare la virgola(,) come separatore.
 - Quando si importano i dati della rubrica da un PC alla macchina, i dati della rubrica esistenti vengono cancellati.
 - Assicurarsi di inserire dati validi. Se vengono inseriti dati non validi, possono verificarsi errori sconosciuti. Fare riferimento alle regole riportate di seguito per inserire dati validi.
 - **Selezione abbreviata:** Per ciascun indirizzo è necessario un numero. Non è possibile utilizzare numeri duplicati. Sono consentiti solo numeri.
 - **Nome utente:** Questo campo non è obbligatorio. Possono essere utilizzati fino a 64 byte in UTF-8.
 - **Fax:** Questo campo non è obbligatorio. È possibile immettere fino a 40 byte usando numeri (0-9) e caratteri speciali (#,*,-).
 - **E-mail:** Questo campo non è obbligatorio. Possono essere utilizzati fino a 128 byte nel formato indirizzo email (ad es.: printer@domain.com)
-

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 205).
- 2 Selezionare la scheda **Rubrica > Individuale**.
- 3 Selezionare **Sfogliare** e selezionare il file memorizzato.
- 4 Selezionare **Sovrascrivere** oppure **Aggiunta** in **Opzioni**.
- 5 Immettere la chiave impostata durante l'esportazione della rubrica.
- 6 Selezionare **Sfogliare** e selezionare il file memorizzato.
- 7 Selezionare **Importa > OK**.

Raggruppare gli indirizzi nella Rubrica

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 205).
- 2 Selezionare la scheda **Rubrica** > Gruppi > **Aggiungi gruppo**.
- 3 Immettere in **Nome gruppo** il nome del gruppo da aggiungere.
- 4 Selezionare **Aggiungi persona(e) dopo la creazione del gruppo** > **Applica**.



Se non si desidera aggiungere gli indirizzi individuali all'indirizzo di gruppo creato, ignorare questo passaggio. È possibile aggiungere gli indirizzi individuali in un secondo momento selezionando **Dettagli gruppo**.

- 5 Selezionare gli indirizzi da aggiungere alla **Rubrica di gruppo** in **Rubrica singola**.
- 6 Selezionare la freccia al centro. Gli indirizzi selezionati vengono aggiunti nella **Rubrica di gruppo**.
- 7 Selezionare **Applica**.

Modificare gruppi di indirizzi nella Rubrica

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 205).
- 2 Selezionare la scheda **Rubrica** > Gruppi.
- 3 Selezionare l'indirizzo di gruppo da modificare e premere **Modifica gruppo**.
- 4 Modificare le informazioni sull'indirizzo di gruppo.
- 5 Selezionare **Applica**.



Premere **Ripristina** per cancellare le informazioni inserite. Se si preme **Annulla**, la finestra **Modifica** si chiude.

Eliminare gruppi di indirizzi dalla Rubrica

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 205).
- 2 Selezionare la scheda **Rubrica > Gruppi**.
- 3 Selezionare la casella dei gruppi che si desidera eliminare.
- 4 Selezionare **Elimina gruppo**.
Quando viene visualizzata la finestra di conferma selezionare **OK**.

Controllare i gruppi di indirizzi

Nella finestra **Dettagli gruppo** è possibile vedere le informazioni sui gruppi di indirizzi e aggiungere o eliminare indirizzi individuali dal gruppo.

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 205).
- 2 Selezionare la scheda **Rubrica > Gruppi**.
- 3 Selezionare l'indirizzo di gruppo che si vuole visualizzare e fare clic su **Dettagli gruppo**.



- È possibile aggiungere direttamente indirizzi singoli. Selezionare gli indirizzi da aggiungere alla **Rubrica di gruppo** in **Rubrica singola**.
 - È possibile eliminare direttamente indirizzi singoli. Selezionare gli indirizzi da eliminare e premere **Cancella** in **Rubrica di gruppo**.
-

Utilizzo di un apparecchio connesso in rete

In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per l'impostazione dell'ambiente di rete prima dell'utilizzo del dispositivo. È necessario conoscere i termini utilizzati per l'impostazione dell'ambiente di rete. Qualora non si comprendano alcuni termini, fare riferimento al glossario ("Glossario" a pagina 316).

• Ambiente di rete	144
• Accesso all'impostazione della rete	145
• Impostazioni di rete (configurazione di TCP/IP)	146
• Stampa del rapporto di configurazione della rete	149
• Imposta protocolli	150
• Impostazioni del filtro di rete	151
• Impostazione di rete wireless (opzionale)	152

Ambiente di rete

È possibile utilizzare la rete dopo aver collegato il cavo di rete a una porta corrispondente sul dispositivo.

Per utilizzare il dispositivo come stampante di rete, è necessario configurare i protocolli di rete. Tramite il pannello di controllo del dispositivo è possibile gestire le impostazioni di base della rete.

La tabella seguente mostra gli ambienti di rete supportati dal dispositivo:

Elemento	Specifiche
Interfaccia di rete	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet 10/100/1000 Base TX LAN cablata• Supporto interfaccia di rete 802.11b/g/n per LAN wireless 2.4 GHz e NFC (Near Field Communication)^a• Supporto interfaccia di rete 802.11b/g/n/ac per LAN wireless 2.4 GHz/5 GHz e NFC (Near Field Communication) e BLE (Bluetooth Low Energy) ^a
Sistema operativo di rete	<ul style="list-style-type: none">• Windows® XP Service Pack 3, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows Server® 2008 R2, Windows 10, Windows Server® 2016• Novell NetWare 5.x ~ 6.x
Protocolli di rete	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IPv4• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)• DHCP, BOOTP• DNS, DDNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP(SSDP)• Stampa TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, stampa FTP, ThinPrint• FTP(S), SMB, SMTP(S), WSD, I-Fax• LDAP(S), Kerberos, 802.1x• SNMPv 1/2/3, HTTP(S), IPSec

a. Dispositivo opzionale. Vedere "Accessori disponibili" a pagina 238.

Accesso all'impostazione della rete

- 1 Verificare che il cavo Ethernet sia collegato alla macchina.
- 2 Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Ethernet** dalla schermata principale o **Applicaz..**
- 3 Eseguire l'accesso come amministratore (vedere "Accesso" a pagina 180).

Impostazioni di rete (configurazione di TCP/IP)

Quando si collega il dispositivo a una rete, è necessario configurare prima le impostazioni TCP/IP per il dispositivo. Di seguito sono illustrate le impostazioni di base necessarie all'utilizzo del dispositivo in rete. È possibile impostare i metodi di assegnazione di TCP/IP, server DNS, TCP/IPv6, Ethernet e indirizzo IP.

Ethernet

Consente di definire le impostazioni Ethernet.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Ethernet** dalla schermata principale o **Applicaz..**



È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere "Scheda Impostazioni" a pagina 207).

-
- **Porta Ethernet:** È possibile attivare/disattivare la porta Ethernet.
 - **Velocità Ethernet:** Scegliere la velocità di Ethernet.
 - **Indirizzo Mac:** selezionare l'indirizzo Mac del dispositivo.

Protoc TCP/IP

È possibile definire le impostazioni IPv4.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Ethernet** > **TCP/IPv4** dalla schermata principale o **Applicaz..**



È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere "Scheda Impostazioni" a pagina 207).

Impostazione IP

È possibile scegliere il metodo di assegnazione degli indirizzi IP.

- **Statico:** Consente di immettere manualmente indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway.
- **BOOTP:** indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway sono assegnati automaticamente dal server BOOTP.
- **DHCP:** indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway sono assegnati automaticamente dal server DHCP.

Configurazione DNS

Consente di configurare il server DNS.

- **Nome host:** immettere il nome dell'host. Possono essere utilizzati fino a 63 caratteri. Il nome predefinito è "SEC[MAC address]".
- **Nome dominio:** consente di immettere il nome del dominio. Possono essere utilizzati fino a 128 caratteri.
- **Server DNS principale:** immettere l'indirizzo del server DNS che si desidera utilizzare come server principale.
- **Server DNS secondario:** immettere l'indirizzo del server DNS che si desidera utilizzare come alternativa.
- **Registrazione DNS dinamico:** Se si desidera utilizzarlo, selezionare le caselle di controllo della registrazione DNS dinamico. Se questa opzione è selezionata, il dispositivo registra dinamicamente il nome host e il nome di dominio sui server DNS configurati. Inoltre, se questa opzione è selezionata ed è stato selezionato DHCP, le opzioni DHCP FQDN vengono automaticamente disattivate.

WINS (Windows Internet Name Service)

È possibile configurare il server WINS. WINS è utilizzato nel sistema operativo Windows. Selezionare questa opzione.

Visualizza Indirizzo IP / Nome host

È possibile configurare il dispositivo in modo che visualizzi l'indirizzo IP o il nome host sulla Barra delle notifiche. Se si seleziona questa opzione, l'indirizzo IP o il nome host appariranno nella Barra delle notifiche.

TCP/IPv6

Consente di definire le impostazioni IPv6.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Ethernet** > **TCP/IPv6** dalla schermata principale o **Applicaz..**



È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere "Scheda Impostazioni" a pagina 207).

-
- **Protocollo:** Toccare per usare il protocollo IPv6 nel sistema. Riavviare il dispositivo per applicare la nuova impostazione.
 - **Indirizzo IPv6:** mostra i tipi di indirizzi IPv6.
 - **Indir colleg loc:** è un indirizzo IPv6 che inizia con un valore di prefisso FE80. L'indirizzo ha un ambito di collegamento locale e viene generato automaticamente.
 - **Indirizzo senza stato:** è un indirizzo IPv6 formato da un prefisso indicato dal router e da un identificatore di interfaccia. Su un'interfaccia come Ethernet, di solito l'identificatore di interfaccia deriva dall'indirizzo Mac del dispositivo. Il prefisso indicato dipende dalle configurazioni del router.



Per l'indicazione del router può essere configurato più di un indirizzo, ma sul display verrà visualizzato un solo indirizzo.

- **Indirizzo con stato:** questo è un indirizzo IPv6 che viene acquisito da un server DHCPv6.
- **Manuale Indirizzo:** questo è un indirizzo IPv6 configurabile manualmente da un amministratore.
- **Configurazione DHCPv6:** selezionare la configurazione DHCPv6 da utilizzare.
 - **Usare DHCP come indicato da un router:** DHCPv6 è attivato quando un router indica di utilizzare DHCPv6.
 - **Attiva sempre DHCP:** a prescindere dall'indicazione del router, utilizzare DHCPv6 per acquisire un indirizzo IPv6.
 - **Non us ma DHCP:** disattiva il DHCPv6.
- **Identificativo univoco DHCPv6:** I client utilizzano un identificativo unico DHCP (DUID) per ottenere un indirizzo IP dal server DHCPv6. Il server ricerca il DUID nel database e fornisce i dati di configurazione appropriati (indirizzo, tempi di lease, server DNS ecc.) al cliente.
- **Identificativo associazione identità DHCPv6:** Ogni interfaccia è dotata di un ID denominato Identity Association Identifier (IAID) che lega l'interfaccia a uno o più indirizzi IP. Ogni allocazione nel server DHCPv6 comprende un DUID e una coppia IAID.

802.1x

È possibile attivare l'autenticazione 802.1x, che è basata sulla porta. Se questa autenticazione viene attivata, al dispositivo non è consentito accedere attraverso il lato protetto della rete finché non viene autorizzato. Usare questa funzione per proteggere la propria rete.

Toccare **Impostazioni > Impostazioni di rete > Ethernet > 802.1x** dalla schermata principale o **Applicaz..**

- **802.1x:** selezionare per attivare questa funzione.
- **Metodo di autenticazione 802.1x:** selezionare l'algoritmo di autenticazione da utilizzare.
 - **EAP-MD5:** offre la protezione minima. La funzione hash MD5 è vulnerabile agli attacchi a dizionario e non supporta la generazione di chiavi.
 - **PEAP:** consigliata solo per gli utenti che intendono usare client e server per desktop Microsoft. Funzione scongiata per gli altri utenti.
 - **EAP-MS-CHAPv2:** MS-CHAPv2 fornisce l'autenticazione a due vie tra peer combinando un messaggio peer Challenge con il pacchetto di risposta e un messaggio autenticatore di Risposta sul pacchetto Success.
 - **TLS:** questo viene utilizzato per fornire una comunicazione protetta in Internet tra un client e un server.

Stampa del rapporto di configurazione della rete

È possibile identificare le impostazioni di rete del dispositivo stampando un rapporto di configurazione di rete.

Toccare **Impostazioni** > **Gestione** > **Rapporto** > **Configurazione rete** dalla schermata principale o **Applicaz.** quindi toccare **Stampa**.



È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere "Scheda Informazioni" a pagina 206).

Imposta protocolli

È possibile attivare/disattivare i protocolli (**TCP/IP standard**, **LPR**, **IPP**, **FTP**, **POP3**, **Stampa Velina**, **CIFS**, **SNTP** (Simple Network Time Protocol), **SLP** (Service Location Protocol), **Telnet**, **SNMP V1/V2** (Simple Network Management Protocol), **SNMPv3**, il protocollo **UPnP(SSDP)** e **mDNS** (Multicast Domain Name System), **SetIP**, **IPV6**, e **HTTP**).

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Protocollo di rete** dalla schermata principale o **Applicaz..**



È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere "Scheda Impostazioni" a pagina 207).

Impostazioni del filtro di rete

È comunque possibile impostare il dispositivo per impedire che gli indirizzi IP o MAC non presenti nell'elenco si colleghino al dispositivo.

È possibile definire le impostazioni generali dei filtri.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Sicurezza di rete** > **Filtro rete** dalla schermata principale o **App**.



È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere “Scheda Impostazioni” a pagina 207).

-
- **Filtro MAC:** Disattiva filtro MAC.
 - **Filtraggio IPv4:** Disattiva filtro IPv4.
 - **filtraggio IPv6:** Disattiva filtro IPv6.

Impostazione di rete wireless (opzionale)



- Controllare l'elenco delle opzioni e contattare il rivenditore per l'ordine (vedere "Accessori disponibili" a pagina 238). Dopo aver installato il kit Wi-Fi/NFC kit o il kit Wi-Fi/NFC/BLE (opzionale), impostare la macchina per utilizzare questa funzione.
- Accertarsi che l'apparecchio supporti una rete wireless. A seconda del modello la rete wireless potrebbe non essere disponibile (vedere "Funzioni per modello" a pagina 6). Per gli errori che si verificano durante l'impostazione wireless, consultare il capitolo della risoluzione dei problemi (vedere "Problemi alla rete wireless" a pagina 291).

Le reti wireless necessitano di una sicurezza maggiore per cui, alla prima impostazione di un punto di accesso, vengono creati un nome di rete (SSID), il tipo di sicurezza usato e una password di rete. Richiedere all'amministratore di rete queste informazioni prima di procedere con l'installazione del dispositivo.

Introduzione ai metodi di impostazione wireless

È possibile specificare le impostazioni wireless dal dispositivo o dal computer. Scegliere il metodo desiderato nella tabella seguente.



- Alcuni tipi di installazione della rete wireless potranno non essere disponibili a seconda del modello e del paese.
- Si raccomanda di impostare la password sui punti di accesso. Se non si imposta una password sui punti di accesso, questi possono essere esposti ad accesso illegale da parte di dispositivi sconosciuti incluso PC, smartphone e stampanti. Fare riferimento alla guida dell'utente per il punto di accesso per l'impostazione della password.

Metodo di installazione	Metodo di connessione	Descrizione e riferimenti
Con punto di accesso	Dal computer	Vedere "Utilizzo di un cavo di rete" a pagina 156.
	Dal pannello di controllo dell'apparecchio	Vedere "Utilizzo del menu WPS" a pagina 153. Vedere "Utilizzo delle reti Wi-Fi" a pagina 155.
Configurazione Wi-Fi Direct		Vedere "Impostazione di Wi-Fi Direct per stampa mobile" a pagina 157.

Utilizzo del menu WPS

Se l'apparecchio e il punto di accesso (o router wireless) supportano Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), è possibile configurare e impostazioni della rete wireless nel menu **WPS**, senza che sia necessario utilizzare un computer.



- Se si desidera utilizzare la rete wireless in modalità Infrastruttura, assicurarsi che il cavo di rete sia scollegato dal dispositivo. L'utilizzo del pulsante **WPS(PBC)** o l'immissione del PIN dal computer per connettersi al punto di accesso varia a seconda del punto di accesso (o router wireless) in uso. Per informazioni sul punto di accesso (o sul router wireless), consultare la relativa guida dell'utente.
- Quando si usa il WPS per impostare la rete wireless, le impostazioni sulla sicurezza potrebbero cambiare. Per impedirlo, bloccare l'opzione WPS per le impostazioni di sicurezza wireless correnti. Il nome dell'opzione potrebbe essere diverso a seconda del punto di accesso (o sul router wireless) in uso.

Elementi da preparare

- Controllare se il punto di accesso (o router wireless) supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Controllare se il dispositivo supporta WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Computer in rete (solo modalità PIN)

Scelta del tipo

Esistono due metodi disponibili per connettere l'apparecchio a una rete wireless.

- Il metodo **Push Button Configuration (PBC)** consente di collegare il dispositivo a una rete wireless sia mediante il menu **WPS Settings** sul pannello di controllo del dispositivo che mediante il pulsante WPS (PBC) su un punto di accesso abilitato per Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (o router wireless), rispettivamente.
- Il metodo **Personal Identification Number (PIN)** consente di collegare il dispositivo a una rete wireless immettendo le informazioni sul PIN fornite su un punto di accesso abilitato per Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) (o router wireless).

Connessione WPS

L'impostazione predefinita nel dispositivo è la modalità **PBC**, la quale è consigliata per un ambiente di rete wireless tipico.

Connessione in modalità PBC



Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere "Accesso" a pagina 180). Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere "Scheda Sicurezza" a pagina 208.

- 1 Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Wi-Fi** dalla schermata principale o **Applicaz..**
- 2 Toccare **Impost WPS** > **Col tramite PBC**.
- 3 Toccare **Avvio**.
- 4 Toccare il pulsante **WPS (PBC)** sul punto di accesso (o router wireless).
- 5 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo.
I messaggi vengono visualizzati sullo schermo.

Connessione in modalità PIN



Immettere l'**ID** e la **Password**.

Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere "Accesso" a pagina 180). Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere "Scheda Sicurezza" a pagina 208.

- 1 Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Wi-Fi** dalla schermata principale o **Applicaz..**
- 2 Toccare **Impost WPS** > **Col tramite PIN**.
- 3 Toccare **Avvio**.
- 4 Il numero PIN a otto cifre appare sul display.
È necessario inserire il codice PIN composto da otto numeri entro due minuti nel computer connesso al punto di accesso (o router wireless).



È necessario inserire il codice PIN dal computer per connettersi al punto di accesso (o router wireless), che varia a seconda del punto di accesso (o router wireless) in uso. Per informazioni sul punto di accesso (o sul router wireless), consultare la relativa guida dell'utente.

- 5 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo.
I messaggi vengono visualizzati sullo schermo.

Utilizzo delle reti Wi-Fi

Prima di iniziare, sarà necessario conoscere il nome di rete (SSID) della rete wireless e la chiave di rete nel caso sia crittografata. Queste informazioni sono state impostate quando è stato installato punto di accesso (router wireless). Se non si hanno informazioni sull'ambiente wireless, rivolgersi alla persona che ha configurato la rete.



Immettere l'ID e la Password.

Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere "Accesso" a pagina 180). Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere "Scheda Sicurezza" a pagina 208.

- 1 Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Wi-Fi** dalla schermata principale o **Applicaz..**
- 2 Toccare **Impostazioni Wi-Fi**.
- 3 Viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili. Dopo avere scelta una rete, viene visualizzata la richiesta di immettere la chiave di protezione corrispondente.
- 4 Selezionare l'opzione rete Wi-Fi desiderata.

Utilizzo di un cavo di rete



Per informazioni sulla configurazione della rete, consultare l'amministratore di rete o la persona che ha configurato la rete wireless.

Il dispositivo è compatibile con la rete. Affinché il dispositivo possa funzionare in rete è necessario eseguire alcune procedure di configurazione.

Elementi da preparare

- Punto di accesso
- Computer connesso in rete
- Dispositivo dotato di interfaccia di rete wireless
- Cavo di rete

Impostazione dell'indirizzo IP tramite il programma SetIP (Windows)

Questo programma consente di impostare manualmente l'indirizzo IP di rete dell'apparecchio utilizzando l'indirizzo MAC per comunicare con l'apparecchio. L'indirizzo MAC è il numero di serie hardware della scheda di rete ed è riportato nel **Rapporto di configurazione della rete** (vedere "Stampa del rapporto di configurazione della rete" a pagina 149).

Configurazione della rete wireless del sistema

Prima di iniziare, sarà necessario conoscere il nome di rete (SSID) della rete wireless e la chiave di rete nel caso sia crittografata. Queste informazioni sono state impostate quando è stato installato punto di accesso (router wireless). Se non si hanno informazioni sull'ambiente wireless, rivolgersi alla persona che ha configurato la rete.

Per configurare i parametri wireless, è possibile utilizzare **SyncThru™ Web Service**.

Utilizzo di SyncThru™ Web Service

Prima di configurare i parametri wireless, controllare lo stato del collegamento cablato.

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere "Eseguire il login a SyncThru™ Web Service" a pagina 205).
- 2 Selezionare la scheda **Impostazioni di rete**.
- 3 Selezionare **Wi-Fi > Procedura guidata**.
- 4 Selezionare il **Nome rete (SSID)** corretto dall'elenco.
- 5 Selezionare **Avanti**.

Se viene visualizzata la finestra delle applicazioni di sicurezza wireless, immettere la password registrata (password di rete) e selezionare **Avanti**.

- 6 Viene visualizzata la finestra di conferma. Controllare la configurazione wireless. Se la configurazione è corretta, fare clic su **Applica**.

Attivazione/disattivazione della rete Wi-Fi

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 205).
- 2 Selezionare la scheda **Impostazioni di rete > Wi-Fi**.
- 3 È possibile attivare/disattivare la rete Wi-Fi.

Impostazione di Wi-Fi Direct per stampa mobile

Wi-Fi Direct è una connessione peer-to-peer protetta e facile da usare che viene instaurata tra una stampante abilitata Wi-Fi Direct e un dispositivo portatile.

Con Wi-Fi Direct, è possibile connettere la stampante a una rete Wi-Fi Direct e contemporaneamente collegarsi a un punto di accesso. Inoltre è possibile utilizzare contemporaneamente una rete cablata e una rete Wi-Fi e in tal modo diversi utenti possono accedere alla stampante ed eseguire stampe su entrambe le reti.



- Mediante la connessione Wi-Fi Direct della stampante non è possibile collegarsi a Internet con il dispositivo mobile.
- I protocolli supportati potrebbero risultare diversi da quelli del modello in uso, tuttavia Wi-Fi Direct NON supporta i servizi SLP, IPv6, filtraggio rete, IPSec e WINS.

Impostazione di Wi-Fi Direct

Per abilitare la funzione Wi-Fi Direct è possibile utilizzare uno dei metodi seguenti.

Dal dispositivo



Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere “Accesso” a pagina 180). Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 208.

- 1 Toccare **Impostazioni > Impostazioni di rete > Wi-Fi** dalla schermata principale o **Applicaz..**
- 2 Toccare **Wi-Fi Direct**.

3 Attivare **Wi-Fi Direct**.

Dal computer connesso in rete

Se la stampante utilizza un cavo di rete o un punto di accesso wireless, è possibile attivare e configurare Wi-Fi Direct da SyncThru™ Web Service.

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere "Eseguire il login a SyncThru™ Web Service" a pagina 205).
- 2 Selezionare la scheda **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct™**.
- 3 Attivare **Wi-Fi Direct™** e impostare le altre opzioni.

Impostazione del dispositivo mobile

- Dopo aver impostato Wi-Fi Direct dalla stampante, consultare il manuale utente del dispositivo mobile utilizzato per impostare il relativo Wi-Fi Direct.
- Dopo aver impostato Wi-Fi Direct, è necessario scaricare l'applicazione per la stampa mobile, ad esempio, stampante Samsung Mobile, per stampare dallo smartphone.



- Una volta trovata la stampante alla quale connettersi dal dispositivo mobile, selezionarla. Il LED della stampante inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante WPS della stampante per stabilire la connessione con il dispositivo mobile.
 - Se il dispositivo mobile non supporta Wi-Fi Direct, è necessario immettere la "Chiave di rete" della stampante anziché premere il pulsante WPS.
-

Utilizzare il dispositivo con un dispositivo mobile

In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per l'impostazione del dispositivo mobile prima dell'utilizzo del dispositivo. Controllare che le funzioni Wi-Fi siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi sia abilitata sulla stampante ("Utilizzo di un apparecchio connesso in rete" a pagina 143).

• Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)	160
• App mobile supportate	171
• Mopria™	172
• AirPrint	174
• Google Cloud Print™	176

Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)



Se si desidera aggiungere la funzione BLE/NFC al dispositivo, controllare l'elenco delle opzioni e contattare il rivenditore per l'ordine (vedere "Accessori disponibili" a pagina 238). Dopo aver installato il kit Wi-Fi/NFC kit o il kit Wi-Fi/NFC/BLE (opzionale), impostare la macchina per utilizzare questa funzione.

La stampante BLE (Bluetooth Low Energy) e NFC (Near Field Communication) consente di stampare/digitalizzare/inviare via fax direttamente dal dispositivo mobile semplicemente tenendo il dispositivo mobile sopra il tag NFC sul kit BLE/NFC (opzione LAN wireless). Non è necessario installare driver di stampa o collegarsi a un punto di accesso. Basta avere un dispositivo mobile supportato da NFC. Per utilizzare questa funzione, è necessario che sul dispositivo portatile sia installata l'app mobile.



- Il riconoscimento NFC può non funzionare correttamente a causa del materiale della cover del dispositivo mobile.
 - La velocità di trasmissione può differire in base al dispositivo mobile utilizzato.
 - Questa funzione è disponibile solo per il modello con tag NFC (vedere "Panoramica del dispositivo" a pagina 16).
 - L'utilizzo di un coperchio o di una batteria diversi da quelli che arrivano con il dispositivo mobile, o di una copertura/adesivo di metallo può bloccare l'NFC.
 - Se i dispositivi NFC continuano a non comunicare.
 - Rimuovere il contenitore o il coperchio dal dispositivo mobile, quindi riprovare.
 - Reinstallare la batteria dal dispositivo mobile, quindi riprovare.
-

Requisiti

- Abilitazione NFC, Bluetooth e Wi-Fi Direct, app mobile supportata installata sul dispositivo mobile con sistema operativo Android 4.0 (Android 4.4 o superiore per BLE).
-



Solo Android OS 4.1 o superiore consentono l'abilitazione automatica della funzione Wi-Fi Direct sul dispositivo mobile quando si abilita la funzione NFC. Raccomandiamo di aggiornare il dispositivo mobile a Android OS 4.1 o superiore per usare la funzione NFC.

- Stampante con funzione Wi-Fi Direct (vedere "Impostazione di Wi-Fi Direct per stampa mobile" a pagina 157).

App correlate

Alcune app possono essere utilizzate con la funzione NFC. Tali app possono essere scaricate dal Google Play Store.

- **Samsung Mobile Print:** Consente agli utenti di stampare, digitalizzare (solo per utenti il cui dispositivo supporta la digitalizzazione) o inviare tramite fax (solo per utenti il cui dispositivo supporta la funzione fax) foto, documenti e pagine web direttamente dallo smartphone o dal tablet (vedere "Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print." a pagina 167).
- **Samsung Mobile Print Control:** Aiuta gli utenti a ottenere agevolmente un'autenticazione. Quest'app offre un modo di ottenere un'autenticazione utente utilizzando il dispositivo portatile (vedere "Usando l'app Samsung Mobile Print Control" a pagina 161).
- **Samsung Mobile Print Manager:** Consente agli utenti di utilizzare funzioni di configurazione di clonazione e wireless utilizzando il proprio dispositivo portatile (vedere "Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Manager." a pagina 163)

Usando l'app Samsung Mobile Print Control

È possibile utilizzarla per ottenere un'autenticazione /registrazione dall'app **Samsung Mobile Print Control**

Autenticazione dal dispositivo portatile

1 Controllare che le funzioni Bluetooth, NFC siano abilitate sul dispositivo mobile.

2 Aprire l'app **Samsung Mobile Print Control**.



Se l'app **Samsung Mobile Print Control** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricarla, quindi riprovare.

3 Selezionare in che modo l'utente desidera autenticare usando NFC o BLE.


4 Selezionare il metodo di login.

5 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID admin e la stessa password utilizzati per accedere dal dispositivo (vedere "Accesso" a pagina 180).




Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere "Scheda Sicurezza" a pagina 208.

- 6 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC () sulla stampante.

Per BLE (Bluetooth Light Energy), avvicinarsi al dispositivo.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

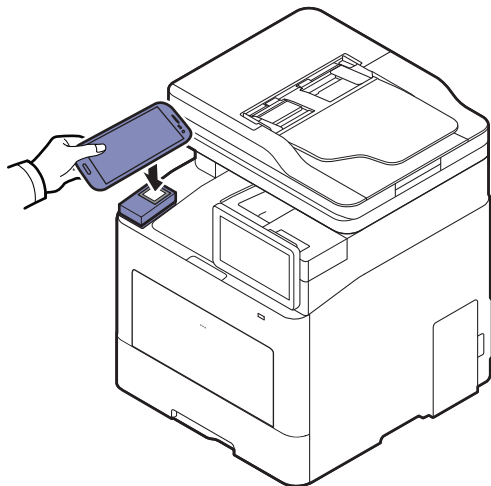


Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

Registrazione dal dispositivo portatile

- 1 Controllare che le funzioni Bluetooth, NFC siano abilitate sul dispositivo mobile.
- 2 Aprire l'app **Samsung Mobile Print Control**.




Se l'app **Samsung Mobile Print Control** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store, App Store) sul dispositivo portatile e scaricarla, quindi riprovare.

- 3 Premere l'icona  sulla schermata **Samsung Mobile Print Control**.
- 4 Selezionare in che modo l'utente desidera autenticare usando NFC o BLE.
- 5 Selezionare il metodo di login.
- 6 Immettere ID, **Password**, **Domain** e **Passcode** quindi premere **OK**.

Utilizzare lo stesso ID admin, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere dal dispositivo (vedere "Accesso" a pagina 180).




Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere "Scheda Sicurezza" a pagina 208.

- 7 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC () sulla stampante.

Per BLE (Bluetooth Light Energy), avvicinarsi al dispositivo.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

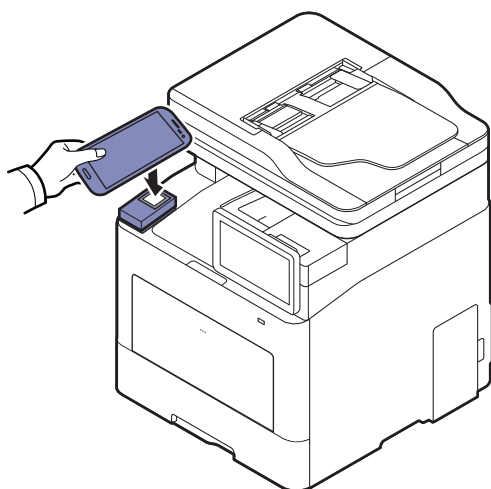

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

- 8 Sul touchscreen della stampante viene visualizzato un messaggio di completamento della registrazione.

Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Manager.

Se si dispone di più di una stampante ed è necessario impostare le stesse impostazioni su ciascuna di esse, è possibile farlo facilmente utilizzando l'app **Samsung Mobile Print Manager**. Far toccare il cellulare sul tag NFC della stampante per copiare le impostazioni, quindi toccare la stampante per la quale si desidera configurare le impostazioni.



Durante l'esportazione dei dati, è possibile salvarne più diversi. Durante l'importazione dei dati, è possibile selezionare i dati dall'elenco e importarli.

Esportazione (copia delle impostazioni al dispositivo portatile)

- 1 Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.
- 2 Aprire **Samsung Mobile Print Manager** dal dispositivo mobile.




Se l'app **Samsung Mobile Print Manager** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.

- 3 Premere **Esporta**.
- 4 Immettere l'**ID** e la **password**.


Utilizzare lo stesso ID admin e la stessa password utilizzati per accedere dal dispositivo (vedere "Accesso" a pagina 180).



Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere "Scheda Sicurezza" a pagina 208.

- 5 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC () sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

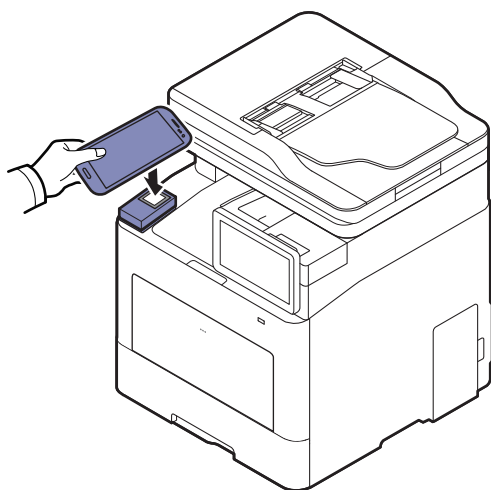



- Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.
 - Durante la clonazione, il dispositivo è bloccato.
-

6 Selezionare le impostazioni da applicare e premere **OK**.

7 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo del dispositivo portatile.

Importazione (applicazione delle impostazioni al dispositivo)

1 Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.

2 Aprire **Samsung Mobile Print Manager** dal dispositivo mobile.



Se l'app **Samsung Mobile Print Manager** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.

3 Premere **Importa**.

4 Immettere l'**ID** e la **password**.

Utilizzare lo stesso ID admin e la stessa password utilizzati per accedere dal dispositivo (vedere "Accesso" a pagina 180).




Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere "Scheda Sicurezza" a pagina 208.

5 Selezionare le impostazioni da copiare.

6 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo del dispositivo portatile.

7 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (**NFC**) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

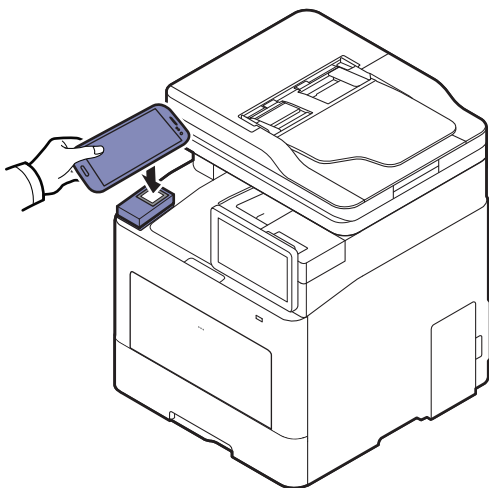

- Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.
- Durante la clonazione, il dispositivo è bloccato.
- Durante l'importazione, la macchina viene riavviata.

Installazione wireless

È possibile copiare le impostazioni wireless dal telefono alla stampante facendo toccare il dispositivo portatile sul tag NFC sulla stampante.

- 1 Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.
- 2 Aprire **Samsung Mobile Print Manager** dal dispositivo mobile.



Se l'app **Samsung Mobile Print Manager** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.


- 3 Quando viene visualizzata la schermata **Samsung Mobile Print Manager** sul dispositivo portatile, toccare **Wi-Fi Setup**.
- 4 Immettere l'**ID** e la **password**.
Utilizzare lo stesso ID admin e la stessa password utilizzati per accedere dal dispositivo (vedere "Accesso" a pagina 180).



Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere "Scheda Sicurezza" a pagina 208.

- 5 Se il punto di accesso (o il router wireless) è collegato, viene visualizzata una finestra di conferma di collegamento, in cui fare clic su **OK**. Se il punto di accesso (o il router wireless) non è connesso, selezionare il punto di accesso (o il router wireless) desiderato e fare clic su **OK**, quindi nuovamente su **OK**.
- 6 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC (**NFC**) sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile si colleghi alla stampante.

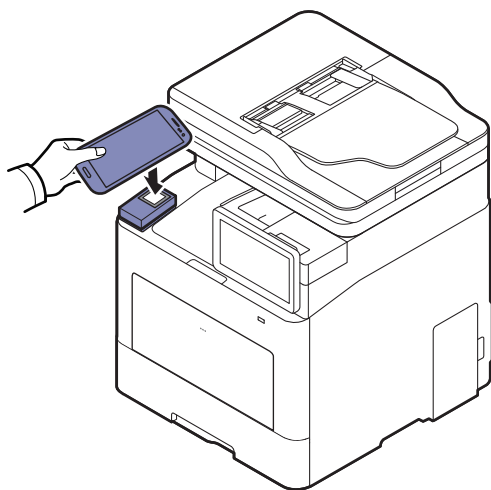

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

- 7 Seguire le istruzioni indicate sullo schermo del dispositivo portatile.

Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print.

Samsung Mobile Print è un'applicazione gratuita che consente di stampare, digitalizzare (solo per utenti con stampanti multifunzione) o inviare tramite fax (solo per utenti con stampanti multifunzione) foto, documenti e pagine Web direttamente dallo smartphone o dal tablet.

Stampa di


- 1 Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.
- 2 Aprire l'app **Samsung Mobile Print**.




Se l'app **Samsung Mobile Print** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.


3 Selezionare la modalità di stampa.

4 Selezionare il contenuto che si desidera stampare.

Se necessario, modificare l'opzione di stampa premendo l'icona .

5 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC () sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile invii un lavoro alla stampante.

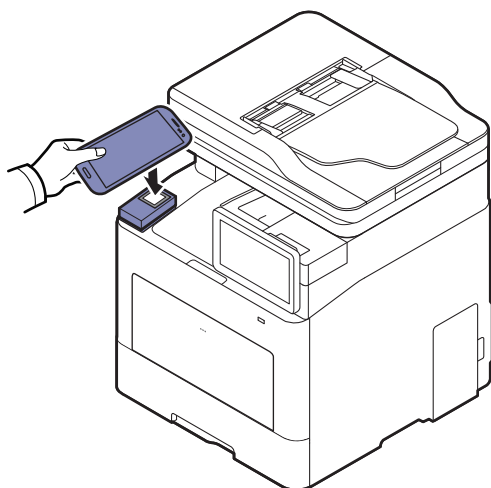

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

6 La stampante avvia la stampa.

Digitalizzazione

1 Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.


2 Aprire l'app **Samsung Mobile Print**.




Se l'app **Samsung Mobile Print** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.


3 Selezionare la modalità di digitalizzazione.

4 Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti (vedere "Caricamento degli originali" a pagina 43).

Se necessario, modificare l'opzione di digitalizzazione premendo .

5 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC () sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile invii un lavoro alla stampante.

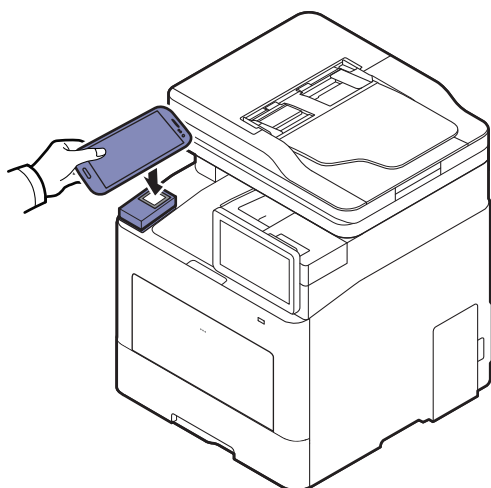

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

6 La stampante inizia la digitalizzazione del contenuto.

I dati acquisiti vengono salvati nel dispositivo mobile.



Per proseguire con la digitalizzazione, attenersi alle istruzioni riportate sulla schermata dell'app.

Invio di fax

1 Controllare che le funzioni NFC e Wi-Fi Direct siano abilitate sul dispositivo portatile e che la funzione Wi-Fi Direct sia abilitata sulla stampante.

2 Aprire l'app **Samsung Mobile Print**.




Se l'app **Samsung Mobile Print** non è installata sul cellulare, andare allo store delle app (Samsung Apps, Play Store) sul dispositivo portatile e scaricare l'app, quindi riprovare.


3 Selezionare la modalità fax.

4 Selezionare il contenuto da inviare via fax.

Se necessario, inserire il numero di fax e cambiare l'opzione fax premendo l'icona .

5 Impostare il tag del dispositivo mobile (si trova di solito sulla parte posteriore del dispositivo mobile) sul tag NFC () sulla stampante.

Attendere alcuni secondi che il dispositivo mobile invii un lavoro alla stampante.

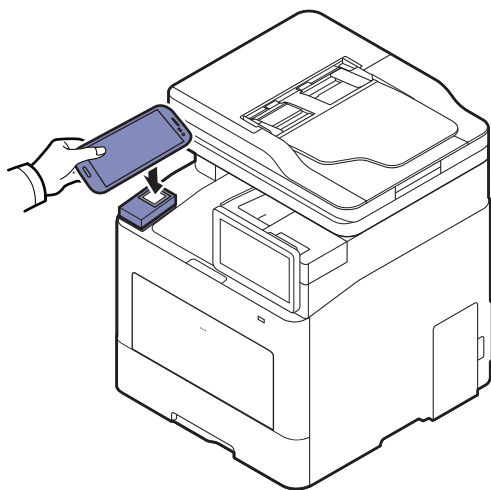

Per alcuni dispositivi mobili, il tag NFC potrebbe non essere posizionato sul retro del dispositivo mobile. Controllare la posizione dell'antenna NFC sul dispositivo mobile prima di impostare il tag.

6 La stampante inizia l'invio fax del contenuto.

App mobile supportate

App disponibili

- **Samsung Mobile Print:** **Samsung Mobile Print** è un'applicazione gratuita che consente di stampare, digitalizzare (solo per utenti il cui dispositivo consenta la digitalizzazione) o inviare tramite fax (solo per utenti il cui dispositivo consenta l'invio di fax) foto, documenti e pagine Web direttamente dallo smartphone o dal tablet. **Samsung Mobile Print** non solo è compatibile con gli smartphone Android e iOS ma anche con gli iPod Touch e i computer tablet. Collega un dispositivo mobile a una stampante Samsung connessa in rete mediante un punto di accesso Wi-Fi. Non occorre installare altri driver o eseguire la configurazione di rete. È sufficiente installare l'applicazione **Samsung Mobile Print** che rileverà automaticamente le stampanti Samsung compatibili. Oltre alla stampa di foto, pagine Web e PDF è supportata anche la scansione. Se si dispone di una stampante multifunzione Samsung, è possibile acquisire qualunque documento in formato JPG, PDF o PNG e visualizzarlo in modo rapido e facile sul dispositivo portatile (see "Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print." a pagina 167).
- **Samsung Mobile Print Control:** Aiuta gli utenti a ottenere agevolmente un'autenticazione. Quest'app offre un modo di ottenere un'autenticazione utente utilizzando il dispositivo portatile (vedere "Usando l'app Samsung Mobile Print Control" a pagina 161).
- **Samsung Mobile Print Manager:** Consente agli utenti di utilizzare funzioni di configurazione di clonazione e wireless utilizzando il proprio dispositivo portatile (vedere "Utilizzo dell'app Samsung Mobile Print Manager." a pagina 163)

Download delle app

Per scaricare le app, andare all'application store (Play Store, App Store) sul proprio dispositivo portatile e cercare "**Samsung Mobile Print/Samsung Mobile Print Control/Samsung Mobile Print Manager**". È inoltre possibile visitare iTunes per i dispositivi Apple sul computer.

- **Samsung Mobile Print/Samsung Mobile Print Control**
 - **Android:** Cercare **Samsung Mobile Print** o **Samsung Mobile Print Control** in Play Store, quindi scaricare l'app.
 - **iOS:** Cercare **Samsung Mobile Print** o **Samsung Mobile Print Control** nell'App Store, quindi scaricare l'app.
- **Samsung Mobile Print Manager**
 - **Android:** Cercare **Samsung Mobile Print Manager** in Play Store, quindi scaricare l'app.

SO mobile supportato

- **Samsung Mobile Print**
 - SO Android 4.0 o successivo
 - iOS 8.0 o successivo
- **Samsung Mobile Print Control**
 - Con NFC/Bluetooth abilitato, installare le app mobile supportate dal dispositivo mobile con Android 4.0 o superiore, iOS 8.0 o superiore
- **Samsung Mobile Print Manager**
 - Abilitazione NFC e Wi-Fi Direct, app mobile supportata installata sul dispositivo mobile con sistema operativo Android 4.0 o superiore.

Mopria™



- Solo gli apparecchi omologati Mopria possono utilizzare la funzionalità Mopria. Verificare la presenza del logo di omologazione Mopria nella confezione dell'apparecchio.
 - Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile computer siano connessi alla stessa rete e che la comunicazione sia disponibile.
-



Mopria™ Print Service è una soluzione di stampa portatile che massimizza le nuove funzionalità di stampa dei telefoni o tablet Android (Android vers. 4.4 o successive). Con questo servizio è possibile collegare qualsiasi stampante omologata Mopria sulla stessa rete del dispositivo mobile senza necessità di alcuna configurazione aggiuntiva. Molte app native Android supportano le funzioni di stampa, come Chrome, Gmail, Gallery, Drive e Quickoffice.

Configurazione della macchina per la stampa Mopria

Per utilizzare la funzione **Mopria** sono necessari i protocolli Bonjour(mDNS) e IPP. Eseguire i seguenti passaggi per attivare la funzione **Mopria**.

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 205).
- 2 Selezionare la scheda **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Standard TCP/IP, LPR, IPP** > **IPP**. Quindi, selezionare **Abilita**.
- 3 Selezionare la scheda **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **mDNS**. Quindi, selezionare **Abilita**.
- 4 Selezionare la scheda **Sicurezza** > **Sicurezza sistema** > **Gestione caratteristiche** > **Mopria**. Quindi, selezionare **Abilita**.

Configurazione di Mopria sul dispositivo portatile

Se l'app **Mopria Print Service** non è installata sul dispositivo mobile, andare allo store delle app (Play Store, App Store) sul dispositivo portatile, cercare **Mopria Print Service** e scaricarla, quindi riprovare.

- 1 Nel menu **Settings** del dispositivo Android, toccare **Printing**.



La posizione di questa opzione può variare a seconda del dispositivo utilizzato. Se non si riesce a trovare l'opzione **Printing** consultare il manuale per l'utente del dispositivo.

- 2 In **Print Services**, toccare **Mopria Print Service**.

- 3 Toccare il cursore **On/Off** per attivare **Mopria Print Service**.

Stampa tramite Mopria

Per stampare su un dispositivo Android utilizzando Mopria:

- 1 Aprire l'e-mail, la foto, la pagina Web o il documento che si desidera stampare.
- 2 Toccare **Stampa** nel menu dell'app.
- 3 Selezionare **la propria stampante**, quindi configurare le opzioni di stampa.
- 4 Toccare **Stampa** di nuovo per stampare il documento.



Annullamento di un lavoro di stampa: Selezionare ed eliminare il documento dalla coda di stampa dalla **Barra delle notifiche**.

AirPrint



Solo gli apparecchi omologati per AirPrint possono utilizzare la funzionalità AirPrint. Verificare la presenza del marchio di omologazione AirPrint nella confezione dell'apparecchio.



- **AirPrint** consente di stampare direttamente da Mac OS (MacBook Pro, MacBook Air, e iMAC) e iOS (iPhone, iPad e iPod touch). Le funzioni di scansione e fax sono disponibili solo per Mac OS. (Solo per gli utenti in possesso di stampanti multifunzione)
- Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile computer siano connessi alla stessa rete e che la comunicazione sia disponibile.


Impostazione di AirPrint

Per utilizzare la funzione **AirPrint** sono necessari i protocolli Bonjour(mDNS) e IPP. È possibile attivare la funzione **AirPrint** con uno dei seguenti metodi.

- 1 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 205).
- 2 Selezionare la scheda **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Standard TCP/IP, LPR, IPP** > **IPP**. Quindi, selezionare **Abilita**.
- 3 Selezionare la scheda **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **mDNS**. Quindi, selezionare **Abilita**.
- 4 Selezionare la scheda **Sicurezza** > **Sicurezza sistema** > **Gestione funzioni** > **AirPrint**. Quindi, selezionare **Abilita**.


Stampa tramite AirPrint

Il manuale dell'iPad, ad esempio, fornisce le seguenti istruzioni:

- 1 Aprire l'e-mail, la foto, la pagina Web o il documento che si desidera stampare.
- 2 Toccare l'icona dell'azione ()
- 3 Selezionare il **nome del driver della stampante** e il menu dell'opzione da impostare.

4 Toccare il pulsante **Stampa**.



Annullamento del lavoro di stampa: Per annullare il lavoro di stampa o visualizzare il riepilogo di stampa, fare clic sull'icona del centro di stampa () nell'area multitasking. È possibile fare clic su Annulla nel centro di stampa.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ è un servizio che consente di stampare da smartphone, tablet o qualunque altro dispositivo collegato al Web. Registrando il proprio account Google con la stampante, è possibile utilizzare immediatamente il servizio Google Cloud Print™. È possibile stampare documenti o e-mail con Chrome OS, il browser Chrome o un'applicazione Gmail™/Google Docs™ presenti sul proprio dispositivo mobile senza dover installare il driver della stampante sul dispositivo mobile. Fare riferimento al sito Web Google (<http://google.com/cloudprint/learn/> o <http://support.google.com/cloudprint>) per ulteriori informazioni su Google Cloud Print™.

Registrazione dell'account Google per la stampante

Registrazione dal browser Chrome



- Accertarsi che la stampante sia accesa e collegata a una rete cablata o wireless con accesso a Internet.
 - Per prima cosa è necessario creare il proprio account Google.
-

- 1 Aprire il browser Chrome.
 - 2 Accedere a www.google.com.
 - 3 Accedere al sito Web Google con il proprio indirizzo Gmail™.
 - 4 Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo e premere Invio o fare clic su **Vai**.
 - 5 Accesso a **SyncThru™ Web Service** (vedere "Eseguire il login a SyncThru™ Web Service" a pagina 205).
-



Se l'ambiente di rete utilizza un server proxy, configurare il numero di porta e l'IP del proxy da **Impostazioni > Impostazioni di rete > Proxy**. Per ulteriori informazioni, contattare il provider del servizio di rete o l'amministratore di rete.

- 6 Selezionare la scheda Impostazioni > **Impostazioni di rete > Google Cloud Print**.
- 7 Immettere il nome e la descrizione della stampante.

8 Fare clic su **Registra**.

Viene visualizzata la finestra popup di conferma.



Se nel browser è impostato il blocco popup, la finestra di conferma non appare. Consentire al sito di visualizzare i popup.

9 Fare clic su **Termina registrazione stampante**.

10 Fare clic su **Gestisci stampanti**.

A questo punto la stampante è registrata nel servizio Google Cloud Print™.

I dispositivi abilitati per Google Cloud Print™ verranno visualizzati nell'elenco.

Stampa con Google Cloud Print™

La procedura di stampa varia a seconda dell'applicazione o del dispositivo utilizzato. È possibile visualizzare l'elenco delle applicazioni che supportano il servizio Google Cloud Print™.



Assicurarsi che la stampante sia accesa e collegata a una rete cablata o wireless con accesso a Internet.

Stampa da un'applicazione sul dispositivo mobile

I passaggi seguenti sono un esempio d'uso dell'applicazione Google Docs™ dai telefoni cellulari Android.


1 Installare l'applicazione Cloud Print sul telefono cellulare.



Se non si dispone dell'applicazione, scaricarla da uno store di applicazioni come Android Market o App Store.

2 Accedere all'applicazione Google Docs™ dal proprio telefono cellulare.

3 Toccare il pulsante delle opzioni  del documento da stampare.

4 Toccare il pulsante di invio .

5 Toccare il pulsante Cloud Print .

6 Se lo si desidera, impostare le opzioni di stampa.


7 Toccare **Click here to Print**.

Stampa dal browser Chrome

I passaggi seguenti sono un esempio d'uso del browser Chrome.

1 Eseguire Chrome.

2 Aprire il documento o la e-mail che si desidera stampare.

3 Fare clic sull'icona a forma di chiave  nell'angolo superiore destro del browser.

4 Fare clic su **Stampa**. Viene visualizzata una nuova scheda per la stampa.

5 Selezionare **Stampa con Google Cloud Print**.

6 Fare clic sul pulsante **Stampa**.

Funzioni avanzate per il menu Impostazioni

Questo capitolo fornisce informazioni sul menu **Impostazioni** del dispositivo. Il menu **Impostazioni** mette a disposizione varie opzioni che gli amministratori possono impostare per utilizzare il dispositivo al massimo delle sue funzioni.



- Per impostare i parametri di alcune opzioni è necessario contattare il proprio fornitore locale dell'utenza telefonica.
- A seconda delle impostazioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati sulla schermata del display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Alcune opzioni potrebbero essere disponibili solo per l'amministratore a seconda delle impostazioni di autenticazione selezionate (vedere "Autenticazione" a pagina 189).

• Accesso	180
• Lingua e input	181
• Dispositivo	182
• Impostazioni ammin	187
• Gestione	196
• Impostazioni di rete	198
• Sistema	201

Accesso

In base alle impostazioni di autenticazione selezionate, potrebbe essere necessario eseguire il login come amministratore per accedere ad alcune opzioni nel menu **Impostazioni** (vedere “Autenticazione” a pagina 189). Per ulteriori informazioni, contattare il provider del servizio di rete o l'amministratore di rete.

- 1 Toccare **Impostazioni** dalla schermata iniziale o **Applicaz.**
- 2 Selezionare l'opzione desiderata. Se l'opzione è disponibile solo per l'amministratore, si aprirà la schermata di login.
Inserire **ID**, **Password**, e **Dominio** utilizzando la tastiera sul display che appare toccando ogni campo.



- Immettere l'ID e la password impostata la prima volta all'accensione del dispositivo (vedere “Impost iniziali (solo amministratore)” a pagina 191)
 - È inoltre possibile utilizzare il pulsante **Ultimo Utente** per trovare l'ID utilizzato di recente e il pulsante **Elenco dominio** per trovare il dominio nell'elenco memorizzato sul dispositivo.
 - Quando si accede al dispositivo, è possibile visualizzare sul display l'ID dell'utente che ha eseguito il login.
-

- 3 Toccare **Accesso**.

Lingua e input

Questo menu consente di configurare la lingua di visualizzazione dei menu. È anche possibile impostare opzioni per la tastiera su schermo.

Toccare **Impostazioni** > **Lingua e inserimento** dalla schermata principale oppure **Applicaz.**

Funzione	Descrizione
Lingua	Consente di selezionare la lingua.
Tastiera e Metodi inserimento	È possibile cambiare la tastiera usata dal dispositivo.
Discorso	Consente di configurare le impostazioni vocali per il riconoscimento vocale.

Lingua

Consente di selezionare la lingua di visualizzazione sul display.

Toccare **Impostazioni** > **Lingua** dalla schermata iniziale o **Applicaz.** quindi selezionare la lingua desiderata.

Input

Quando non vengono effettuate operazioni per un certo periodo di tempo, il dispositivo annulla il lavoro in sospeso o esce dal menu corrente e passa alle impostazioni predefinite. È possibile impostare la quantità di tempo che il dispositivo lascia trascorrere prima di annullare un lavoro in sospeso o uscire dal menu corrente.

Tastiera e Metodi inserimento

Consente di specificare la tastiera utilizzata dalla macchina.

- **Predefinita:** Selezionare la lingua e il metodo di inserimento predefiniti.



Discorso

- **Da-testo-a-parlato:** Fornisce una lettura acustica di testi, come ad esempio, il contenuto di messaggi di posta elettronica.

Dispositivo

Prima di usare il dispositivo, configurare le impostazioni generali.



- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Toccare **Impostazioni** > **Apparecchio** dalla schermata principale oppure **Applicaz..**

Funzione	Descrizione
Impost vass	Consente di regolare le impostazioni del vassoio in uso, come il tipo di carta o la priorità dei vassoi (vedere "Impost vass" a pagina 183).
Audio	Consente di impostare il volume dell'audio dei pulsanti, l'allarme degli avvisi e i suoni che vengono emessi durante le operazioni con il fax. È possibile provare il volume subito dopo aver impostato il livello (vedere "Audio" a pagina 183).
Display	Consente di impostare la luminosità e l'avvio rapido.
Immagaz	Gestione della memoria di tutte le applicazioni.
Regolazioni	Consente di regolare l'altitudine, l'umidità, l'immagine e le funzioni di prova del dispositivo.
risparmio energetico	consente di ridurre il consumo energetico. Impostando questa opzione, quando non è in uso, il dispositivo passa alla modalità di risparmio energetico. Sono disponibili due modalità di risparmio energetico (vedere "Risp. ener." a pagina 185).
Timer	Consente di impostare il tempo trascorso il quale il dispositivo deve tornare all'impostazione predefinita, oppure di annullare il lavoro in sospeso qualora non vengano inviati dati per un lungo periodo di tempo (vedere "Timer (solo amministratore)" a pagina 186).
Eco^a	Consente di impostare la modalità Eco come impostazione predefinita e di modificare le relative impostazioni. Utilizzando la modalità Eco è possibile risparmiare risorse di stampa (vedere "Eco" a pagina 186).

a. Disponibile solo per l'amministratore, a seconda delle impostazioni di autenticazione selezionate (vedere "Autenticazione" a pagina 189).

Impost vass

Questa funzione consente di controllare le impostazioni correnti per il vassoio e di modificarle, se necessario. Per il vassoio e la carta si possono impostare numerose opzioni. A seconda delle proprie esigenze di utilizzo di vassoi e carta, utilizzare al meglio le opzioni.



È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Impostazioni > Impostazioni dispositivo > Sistema > Vassoi di input** (vedere "Scheda Impostazioni" a pagina 207).



Se alcune opzioni sono inattive, significa che l'opzione inattiva non è supportata per il dispositivo, oppure che i componenti opzionali necessari per utilizzarla non sono installati.

Audio

È possibile impostare il volume dell'audio dei pulsanti, l'allarme degli avvisi e i suoni che vengono emessi durante le operazioni con il fax. Utilizzando la barra a scorrimento selezionare il volume desiderato e premere **Test** per provare il volume.

- **Suono tasti:** Premendo il pulsante è possibile regolare il volume audio
- **Suono all:** Consente di regolare il volume audio per gli allarmi degli avvisi.
- **Audio fax:** Consente di regolare il volume dell'audio emesso durante un'operazione con il fax. Questa opzione ha altre opzioni secondarie.

Di visualizzazione

È possibile modificare diverse impostazioni del display.

- **Schermo:** Consente di regolare la luminosità LCD.
- **Altre impostazioni:** È possibile selezionare il registro su **Lancio rapido (Nessuna, Acquisizione schermo, Applicazioni, Cerca, Stato lav, Accesso/Discon)**

Immagaz

È possibile gestire la memoria di tutte le applicazioni e mostra le informazioni di immagazzinaggio.



Se l'alimentazione del dispositivo viene interrotta, al suo ripristino è necessario reimpostare l'ora e la data corrette.

Regolazioni

È possibile scegliere l'altitudine del luogo in cui viene posizionato il dispositivo. È anche possibile regolare la gestione delle immagini e controllare il test del dispositivo.

- **Regolazione altitudine** : È possibile scegliere l'altitudine del luogo in cui viene posizionato il dispositivo. La qualità di stampa è influenzata dalla pressione atmosferica, che è determinata dall'altezza sul livello del mare a cui si trova il dispositivo. Pertanto, è importante impostare l'altitudine corretta.
 - **Normale**: 0 ~ 1.000 m
 - **Altezza 1** : 1.000 m ~ 2.000 m
 - **Altezza 2** : 2.000 m ~ 3.000 m
 - **Altezza 3** : 3.000 m ~ 4.000 m
 - **Altezza 4** : 4.000 m ~ 5.000 m
- **Umidità** : ottimizza la qualità di stampa in base all'umidità dell'ambiente. Scegliere le impostazioni dell'umidità in base all'umidità dell'ambiente. I livelli di umidità vanno da **Normale** (umidità normale) a **Altezza 3** (umidità elevata).
- **Registrazione a colori automatica**
 - **Registrazione a colori automatica**: Il dispositivo stampa virtualmente alcune immagini campione per calibrare la posizione di stampa del colore. Questa funzione rende più nitide e chiare le immagini a colori e quindi l'immagine stampata su carta risulterà più simile a quella visualizzata sul monitor.
 - **Registr colori automatica**: Impostare questa opzione per eseguire la registrazione automatica completa dei colori.
- **Simulazione Colori**: consente di scegliere il colore. Se l'attuale colore della stampa non è soddisfacente, è possibile scegliere la simulazione di colore per rispondere alle proprie esigenze.
 - **Predefiniti Simulaz**: consente di tornare all'impostazione di colore predefinita.
 - **Simulazione A~Simulazione D**: selezionare l'impostazione di colore desiderata. Ogni simulazione ha una diversa impostazione di colore.
 - **Personalizzato**: se si desidera un'impostazione di colore diversa da quelle descritte sopra, contattare il servizio di assistenza e richiedere un'impostazione personalizzata.
- **Colore person.:** consente di regolare il livello di densità di stampa e di copia.
- **Regolazione tonalità**: Consente di regolare automaticamente la tonalità di colore per ottenere la miglior qualità di stampa possibile.
 - **Attivazione regolazione automatica toner**: richiede al dispositivo di regolare automaticamente la tonalità a intervalli predefiniti. Attivare quest'opzione per eseguire una regolazione normale o a tonalità piena dopo la stampa di un certo numero di pagine o dopo un periodo di inattività del dispositivo.
 - **Regolazione automatica toner**: consente di eseguire una sequenza di regolazione normale o a tonalità piena.



- **Normale**: regola automaticamente la tonalità del colore. Questo processo è generalmente più lungo di quello Rapido, ma offre risultati migliori.
- **Pieno**: modifica l'intera tavolozza dei colori per regolare la tonalità del colore.

-
- **Test apparecchio**: Consente di regolare il livello di tonalità.
 - **Regolazione stampa** : Consente di regolare l'area di stampa. Regolare l'area di stampa quando le immagini risultano stampate al di fuori della pagina o spostate al suo interno.

Risp. ener.


Quando non si utilizza il dispositivo per un po' di tempo, utilizzare questa opzione per risparmiare energia.



L'opzione **Risparmio energia** può essere attivata premendo la schermata del display.

Ottimizzazione delle prestazioni

Quando questa opzione è **Attivato**, è possibile attivare il dispositivo dalla modalità di risparmio energetico tramite le azioni seguenti:

- Premendo  (**Accensione/Riattivazione**) sul pannello di controllo.
- Caricare la carta in un vassoio.
- Aprire o chiudere il coperchio.
- Estrarre o inserire un vassoio.
- Inserire gli originali nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF).
- Collegare l'unità USB.

Risparmio energia scarso

L'opzione **Risparmio energia scarso** consente al dispositivo di risparmiare energia. Quando non si utilizza il dispositivo per un certo periodo, alcune sue parti entrano automaticamente in modalità **Risparmio energia scarso**. L'opzione **Risparmio energia scarso** risparmia meno energia rispetto all'opzione **Risparmio energia**.


Risp. energia

Quando non si utilizza il dispositivo per un po' di tempo, utilizzare questa opzione per risparmiare energia. Il dispositivo risparmia più energia con l'opzione **Risparmio energia** che con l'opzione **Risparmio energia scarso**.

Menu Auto Speg

È possibile configurare lo spegnimento automatico della stampante nei casi in cui questa permane in modalità di risparmio energetico per il tempo impostato sul pannello dell'operatore.



- L'intervallo di impostazioni disponibili va da 5 a 240 min.
 - Per accendere di nuovo il dispositivo, premere  (**Accensione/Riattivazione**), sul pannello di controllo.
-

Timer (solo amministratore)

Quando non vengono effettuate operazioni per un certo periodo di tempo, il dispositivo annulla il lavoro in sospeso o esce dal menu corrente e passa alle impostazioni predefinite. È possibile impostare la quantità di tempo che il dispositivo lascia trascorrere prima di annullare un lavoro in sospeso o uscire dal menu corrente.



È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando SyncThru™ Web Service si apre, fare clic su **Impostazioni > Impostazioni dispositivo > Sistema > Impostazione**.

-
- **Timeout sist:** il dispositivo torna al menu Copia in assenza di inserimenti durante il periodo indicato.
 - **Timeout lavori sospesi:** quando si verifica un errore durante la stampa e non vi sono segnali dal computer, il dispositivo conserva un lavoro per un periodo di tempo specifico prima di eliminarlo.

Eco

Consente di salvare le risorse di stampa e di stampare in modo ecocompatibile.

- **Mod predefin:** Consente di scegliere se attivare o disattivare la modalità Eco.





Atti forz: Attiva la modalità Eco. Per disattivare la modalità Eco, è necessario immettere la password.

-
- **Configurazione funzioni eco:** Impostazione delle funzioni Eco.
 - **Impostazioni predefinite:** il dispositivo è configurato in modo predefinito con la modalità Eco.
 - **Impostaz personalizz:** Modificare i valori desiderati.

Impostazioni ammin

Questa opzione è disponibile solo per gli amministratori.



- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Toccare **Impostazioni** > **Imp. amministrazione** dalla schermata principale oppure **Applicaz..**

Funzionalità	Descrizione
Sicurezza	Consente di definire le impostazioni relative alla sicurezza (vedere "Sicurezza" a pagina 188).
Impost generali	Consente di configurare le impostazioni generali (Misura , Gestione materiali di consumo , Gestione contenuto , e altre impostazioni) (vedere "Impost generali" a pagina 190).
Impost iniziali	Consente di definire le impostazioni di base necessarie prima di poter utilizzare il dispositivo (vedere "Impost iniziali (solo amministratore)" a pagina 191).
Impostazioni Fax	È possibile impostare le opzioni di fax predefinite. Definire le impostazioni di fax utilizzate più di frequente (vedere "Impostazioni Fax" a pagina 192).
Impost stampa	È possibile definire le impostazioni relative alla stampa. Quando non sono disponibili dati specifici per le opzioni di stampa, il sistema stampa con le impostazioni definite qui. Definire le impostazioni di stampa utilizzate di frequente. Questa funzione può risultare utile se un'azienda ha un formato di stampa specifico (vedere "Impost stampa" a pagina 193).
Impostazioni casella	Consente di controllare le impostazioni correnti per la casella e di modificarle, se necessario (vedere "Impostazioni casella" a pagina 193).
Impostazioni rapporto	L'impostazione del formato carta consente di impostare il vassoio di alimentazione della carta predefinito che il dispositivo utilizza per stampare i rapporti.
Gestione applicazione	È possibile installare o disinstallare le applicazioni. Se si installa una nuova un'applicazione, è necessario attivarne la licenza. Alcune applicazioni potrebbero non disporre di una licenza (vedere "Gestione applicazioni" a pagina 194).

Sicurezza

Consente di configurare le impostazioni di sicurezza.

Sovrascr imm

È possibile impostare il dispositivo in modo da sovrascrivere i dati archiviati nella memoria. Il dispositivo sovrascrive i dati con modelli differenti, eliminando la possibilità di recuperarli.



Questa funzione potrebbe non essere disponibile, in base ai modelli o ai kit opzionali installati.

- **Automatico Sovrascr imm:** Al termine di un lavoro, in memoria rimangono le immagini temporanee. Per motivi di sicurezza, è possibile impostare il dispositivo in modo da sovrascrivere automaticamente la memoria non volatile sicura. Se si vuole proteggere lo spazio della memoria, è possibile impostare il dispositivo a sovrascrivere automaticamente la memoria non volatile protetta.
- **Manuale Sovrascr imm:** Quando si stampa, si copia, si digitalizza o si manda un fax, il dispositivo utilizza temporaneamente lo spazio di memoria. Per motivi di sicurezza, è possibile impostare il dispositivo in modo da sovrascrivere manualmente la memoria non volatile sicura. Per proteggere lo spazio di memoria, è possibile sovrascrivere manualmente la memoria non volatile sicura. È possibile impostare il dispositivo affinché ripeta la sovrascrittura manuale delle immagini dopo il riavvio del sistema.
- **Sovrascrittura immagine programmata:** È possibile impostare il programma per sovrascrivere manualmente l'immagine.
- **Metodo sovrascr:** È possibile selezionare il metodo di sovrascrittura della memoria (rigida) non volatile sicura.
 - **German VSITR:** selezionare questa opzione per sovrascrivere la memoria 7 volte. Quando si sovrascrive per la sesta volta, per sovrascrivere il disco vengono utilizzati in modo alternato 0x00 e 0xff; la settima volta, il disco viene scritto con 0xAA.
 - **DoD 5220.28-M:** selezionare questa opzione per sovrascrivere la memoria 3 volte. Quando si sovrascrive tre volte, per sovrascrivere il contenuto del disco vengono utilizzati gli schemi 0x35, 0xCA e 0x97. Questo metodo di sovrascrittura del disco è specificato dal dipartimento della difesa statunitense.
 - **ACSI 33 australiano:** selezionare questa opzione per sovrascrivere la memoria 5 volte. Quando si sovrascrive 5 volte, per sovrascrivere il disco vengono utilizzati in modo alternato il carattere "C" e il suo complemento. Dopo la seconda volta, è prevista una convalida obbligatoria. Per la quinta volta, vengono utilizzati dati casuali.
 - **DoD 5220.22M (ECE):** selezionare questa opzione per sovrascrivere la memoria 3 volte. Quando si sovrascrive tre volte, per sovrascrivere il contenuto del disco vengono utilizzati gli schemi 0x35, 0xCA e 0x97. Questo metodo di sovrascrittura del disco è specificato dal dipartimento della difesa statunitense.
 - **Sovrascrivi pers:** consente di determinare il numero di volte che la memoria verrà sovrascritta. Il disco rigido verrà sovrascritto per il numero di volte selezionato.

Autenticazione

Questa funzione consente di scegliere il metodo di autenticazione per l'autenticazione dell'utente.



È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Sicurezza** > **Controllo accesso utente** (vedere "Scheda Sicurezza" a pagina 208).

- **Modalità:** Selezionare la modalità di autenticazione.
 - **Autenticazione di base:** attiva l'autenticazione di base. Gli utenti devono eseguire il login quando selezionano le opzioni disponibili solo per gli amministratori. In questa guida, tali opzioni sono contrassegnate da una "a" o da "(solo amministratore)".
 - **Autent dispositivo:** consente di attivare l'autenticazione del dispositivo. L'autenticazione del dispositivo richiede che l'utente esegua il login per poter utilizzare il dispositivo. Gli utenti non possono utilizzare alcuna applicazione senza eseguire il login.
 - **Autenticazione applicazione:** consente di attivare l'autenticazione dell'applicazione. L'amministratore può scegliere le applicazioni per utilizzare le quali l'utente deve eseguire il login. Gli utenti non potranno utilizzare le applicazioni selezionate senza eseguire l'accesso. Premere **Modalità dell'applicazione** per attivare l'autenticazione.
- **Metodo**
 - **Autenticazione locale:** Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente memorizzate sul disco rigido del dispositivo.
 - **Scherm acces LUI:** Fornisce Pre-Installed-For-LUI, per impostazione predefinita.
 - **Scherm acces SWS:** Fornisce Pre-Installed-For SWS, per impostazione predefinita.
 - **Autenticazione SMB e locale:** Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente memorizzate sul server SMB.
 - **Scherm acces LUI:** Fornisce Pre-Installed-For-LUI, per impostazione predefinita.
 - **Scherm acces SWS:** Fornisce Pre-Installed-For SWS, per impostazione predefinita.
 - **Autenticazione Kerberos e locale:** Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente memorizzate sul server Kerberos.
 - **Scherm acces LUI:** Fornisce Pre-Installed-For-LUI, per impostazione predefinita.
 - **Scherm acces SWS:** Fornisce Pre-Installed-For SWS, per impostazione predefinita.
 - **Autenticazione LDAP e locale:** Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente memorizzate sul server LDAP.
 - **Scherm acces LUI:** Fornisce Pre-Installed-For-LUI, per impostazione predefinita.
 - **Scherm acces SWS:** Fornisce Pre-Installed-For SWS, per impostazione predefinita.
 - **SyncThruAaProvider:** Esegue la procedura di autenticazione in base alle informazioni sull'utente assegnate dal SWS.
 - **Scherm acces LUI:** Fornisce Pre-Installed-For-LUI, per impostazione predefinita.
 - **Scherm acces SWS:** Fornisce Pre-Installed-For SWS, per impostazione predefinita.
 - **Solo conteggi standard:** Consente agli utenti di accedere mediante l'inserimento di ID e password.
 - **Acc ID/PW:** È possibile accedere mediante ID e password.
 - **Solo acc ID:** È possibile accedere mediante il solo ID.
 - **Opzioni :** Selezionare cosa richiedere per consentire all'utente di eseguire l'accesso.

- **Uscita aut:** È possibile utilizzare la funzione di logout automatico.
- **Autom Ora disconn:** È possibile impostare i tempi per il logout automatico.
- **Crite disconn:** È possibile selezionare il tipo di identificazione per il logout.
- **Limitazione di accesso:** È possibile impostare il tempo di Limitazione accesso, i tentativi di accesso o il tempo di sospensione.
- **Stampa sicura:** È possibile accedere mediante stampa sicura.

Registrazione account

Se è stato selezionato il metodo di contabilità **Standard**, è possibile impostare i limiti di utilizzo di ciascuna funzione per ciascun utente (vedere “Autenticazione” a pagina 189).



È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Sicurezza > Controllo accesso utente > Gestione account > Accounting Methods**. (vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 208).

-
- **Nessun conteggio:** per non utilizzare questa funzione.
 - **Cont standard:** per utilizzare il metodo di contabilità lavori installato.
 - **SyncThruAaProvider:** Selezionare per usare il metodo di contabilità lavori fornito da SyncThru™ Web Admin Service (per informazioni dettagliate, fare riferimento alla guida di SyncThru™ Web Admin Service).

Impost generali

Consente di configurare le impostazioni generali.

Misurazione

È possibile scegliere l'unità di misurazione e il formato carta predefinito.

Gestione parti di ricambio

consente di definire le opzioni per la notifica di riordino dei materiali di consumo. Impostando questa opzione, il dispositivo visualizzerà un messaggio di avviso quando i materiali di consumo sono quasi esauriti. Preparare in anticipo i materiali di consumo.



- **Notifica riordino fotounità:** invia una notifica al raggiungimento di una specifica durata dell'unità di imaging.
 - **Notifica riordino cartuccia toner:** invia una notifica al raggiungimento di una specifica durata della cartuccia toner.
 - **Rispar. toner:** L'impostazione **Risparmio toner** consente all'utente di risparmiare il toner quando si stampa un documento.
-

Gestione contenuto

Consente di impostare la priorità per **Copia, Stampa, Invia, Rapporto**.

Altre impostazioni

- **Finestra lavoro in corso:** Consente di visualizzare l'avanzamento del lavoro sul display.
- **Ignora pagine vuote:** questa opzione consente di non stampare le pagine bianche contenute nel documento originale.
- **Eliminazione lavori:** L'impostazione Eliminazione lav consente di impostare la possibilità per un utente di eliminare tutti i lavori o solo i lavori creati da lui.
 - **Consenti elimin tutti doc :** Tutti gli utenti consentono di eliminare tutti i lavori.
 - **Consenti elimin solo lav propri :** Consenti eliminazione solo lavori propri.
- **Blocco schermata principale:** Non tutti gli utenti possono creare, spostare o eliminare le icone dalla schermata principale.
- **Riprogrammazione lavoro:** Elabora i lavori in base all'ordine di priorità impostato nell'opzione **Gestione contenuto**.
- **Stampa fronte-retro intelligente:** Utilizza la modalità Fronte quando stampa solo una pagina originale o una pagina vuota nonostante sia abilitata l'opzione fronte-retro.
- **Modalità vapore:** Impedisce all'umidità della carta di influire direttamente sulla qualità di stampa.
 - **Disattivato:** disattiva questa opzione.
 - **Attivato:** Rallenta la velocità di stampa del 50% e abbassa la temperatura del dispositivo di fusione quando si stampa.
 - **Automatico:** Rileva la temperatura e l'umidità della macchina e regola le impostazioni di conseguenza.



La macchina rileva di nuovo la temperatura e l'umidità della macchina e regola le impostazioni nelle seguenti situazioni:

- Quando si lascia la macchina non presidiata per più di quattro ore e la temperatura è inferiore a 15 °C o l'umidità è superiore a 80%.
- Quando si stampano 100 fogli di seguito o si lascia la macchina non presidiata per un'ora dopo la stampa.

Impost iniziali (solo amministratore)

È possibile modificare le impostazioni iniziali in fase di prima accensione del dispositivo.



Se si desidera interrompere la regolazione delle impostazioni iniziali, premere **Esci**. Le impostazioni definite fino a questo momento verranno salvate. Il pulsante **Esci** non è però attivo se è la prima volta che si utilizza questa opzione.

-
- **Lingua:** Selezionare la lingua da usare sulla schermata del display e toccare **Avanti**.
 - **Nota:** Leggere e toccare **Avanti**.
 - **Account amministratore:** Inserire il **Name, Nuova pwd, Conf pwd**. Il valore **admin** è inserito in modo predefinito nel campo Nome.
 - **Data e ora:** Impostare **Data, Ora, Fuso orario**, il formato di data e ora e l'**Ora legale**.



Ad esempio, per selezionare il fuso orario, selezionare la nazione corrispondente.

-
- **Attribuzione disp.:** Rimuovere il nome dispositivo esistente e inserire il nome dispositivo che si desidera usare. Quindi toccare **Avanti**. Ricordarsi di immettere il nome del dispositivo che dovrà essere utilizzato nella rete.



- Se necessario, immettere l'ubicazione del dispositivo nel campo **Posizione**.
- Se necessario, immettere nel campo **Amministratore** le informazioni relative alla persona da contattare in caso di problemi al dispositivo.

-
- **Verificare colleg.:** Toccare il pulsante **Test** per verificare la **Connessione scheda Ethernet**. Quando appare **Collegato** dopo aver toccato il pulsante **Test**, premere **Avanti**.
Se appare **Non colleg**, assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e verificare nuovamente la connessione LAN.



- Se persiste un problema di connessione alla rete, contattare l'amministratore di rete.
- Se è stato installato un kit fax opzionale o un finisher, premere i rispettivi pulsanti **Test** per verificare le connessioni.

-
- **Impostazioni di rete:** Inserire **Indirizzo IP, Maschera di sottorete, Gateway, Nome host, Nome dominio, Server DNS principale e Server DNS secondario** in ogni campo. Quindi toccare **Avanti**.



- Se un nuovo indirizzo IP viene assegnato automaticamente da un protocollo DHCP o da un protocollo BOOTP, premere **DHCP** oppure **BOOTP**.
- In caso di incertezza relativamente al proprio ambiente di rete, contattare l'amministratore di rete.

-
- **Configurazione SNMP:** Inserire **Nome comunità, Permesso di accesso, Nome utente di autenticazione, Password di autenticazione, Conferma password autenticazione, Password privacy e Conferma pw per privacy** in ogni campo. Quindi toccare **Fatto**.

Impostazioni Fax

È possibile impostare le opzioni di fax predefinite. Definire le impostazioni di fax utilizzate più di frequente.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni fax** dalla schermata principale oppure **Applicaz..**



- Se il fax opzionale non è installato, l'icona del fax non verrà visualizzata nella schermata del display.
 - Le opzioni fax variano da Paese a Paese in base alle normative internazionali sulle comunicazioni. Se alcune opzioni fax illustrate nelle indicazioni non sono disponibili, significa che l'opzione che appare in grigio non è supportata nell'ambiente di comunicazione.
 - È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Impostazioni** > **Impostazioni dispositivo** > **Fax** (vedere "Scheda Impostazioni" a pagina 207).
-

Impost stampa

È possibile definire le impostazioni relative alla stampa. Quando non sono disponibili dati specifici per le opzioni di stampa, il sistema stampa con le impostazioni definite qui. Definire le impostazioni di stampa utilizzate di frequente. Questa funzione può risultare utile se un'azienda ha un formato di stampa specifico.

Toccare **Impostazioni** > **Impost stampa** dalla schermata principale oppure **Applicaz..**



È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Impostazioni** > **Impostazioni dispositivo** > **Stampante** (vedere "Scheda Impostazioni" a pagina 207).

Generale

- **Generale:** È possibile impostare Ignora pagine vuote, Alimentazione, Emulazione.
 - **Ignora pagine vuote:** È possibile saltare le pagine vuote durante la stampa.
 - **Alimentazione:** È possibile selezionare il vassoio come sede di alimentazione della carta.
 - **Emulazione:** È possibile scegliere il formato di emulazione.

Layout

- **Layout:** Fornisce le opzioni relative al layout della carta.
 - **Orientamento:** consente di selezionare l'orientamento della carta.
 - **Fronte-retro:** consente di selezionare l'orientamento della carta per la modalità fronte-retro.
 - **N. di copie:** consente di selezionare il numero di copie da stampare.
 - **Margine:** Regola il margine per fronte-retro, fronte ed emulazione.

Impostazioni casella

Nella **Con** è possibile memorizzare documenti stampati, scaricati e inviati da computer o immagini scannerizzate. La **Con** si trova nell'hard disk del dispositivo. Questo significa che i documenti sono memorizzati sul disco rigido. È possibile creare una password per un determinato documento memorizzato, in modo che gli utenti non autorizzati non possano accedervi. Inoltre, è

possibile stampare i documenti memorizzati usando diverse funzioni di stampa, nonché inviare i documenti a più destinazioni quali e-mail, server o fax. È possibile impostare un Documento memorizzato e usare la funzione Documento memor con SyncThru™ Web Service.



Se dati importanti sono memorizzati nella **Con**, si consiglia di sottoporli regolarmente a backup. Samsung declina qualsiasi responsabilità per danni ai dati o perdite di dati dovuti a utilizzo improprio o guasto del dispositivo.

Impostazioni rapporto

L'impostazione del formato carta consente di impostare il vassoio di alimentazione della carta predefinito che il dispositivo utilizza per stampare i rapporti.

Gestione applicazioni

È possibile installare o disinstallare le applicazioni. Se si installa una nuova un'applicazione, è necessario attivarne la licenza. Alcune applicazioni potrebbero non disporre di una licenza.

Toccare **Impostazioni** > **Gestione applicazione** dalla schermata principale oppure **Applicaz..**



- È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic sulla scheda **Manutenz** > **Gestione applicazione** (vedere "Scheda Manutenz" a pagina 210).
 - Alcune stampanti non possono non supportare questa funzione.
-

Installazione di un'applicazione

- 1 Toccare il pulsante **Installa**.
- 2 Una finestra di popup con un albero cartelle apparirà. Selezionare il file dell'applicazione e premere **OK**.
- 3 Viene visualizzato un messaggio di verifica. Leggere il contratto, spuntare la voce **Accetto i termini del contratto di licenza** e premere **OK**.
L'installazione dell'applicazione ha inizio.

Visualizzazione in dettaglio di un'applicazione

- 1 Toccare il nome applicazione che si desidera visualizzare in dettaglio.
- 2 Visualizzare in dettaglio le informazioni dell'applicazione.

Attivazione/disattivazione di un'applicazione



- 1 Selezionare l'applicazione che si desidera attivare/disattivare e premere **Attiv/Disattiv**.
- 2 L'applicazione selezionata viene attivata/disattivata.

Disinstallazione di un'applicazione

- 1 Selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare e toccare **Disinstalla**.
- 2 Viene visualizzata una finestra di conferma. Premere **Sì**.
L'applicazione selezionata viene disinstallata.

Gestione



- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

È possibile controllare la durata delle parti di ricambio e i rapporti di stampa.

Toccare **Impostazioni** > **Gestione** dalla schermata principale oppure **Applicaz..**

Dur mat cons

Questa funzione consente di controllare la percentuale rimasta di ciascun materiale di consumo. es) cartuccia toner / fotounità

Rapporto

Questa funzione consente di stampare tutti i rapporti forniti dal dispositivo. Per eseguire la manutenzione del dispositivo è possibile utilizzare questi rapporti.



È inoltre possibile utilizzare questa funzione da SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web dal computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic su **Informazioni** > **Informazioni di stampa** (vedere "SchedaInformazioni" a pagina 206).

Rapporto sistema

- **Configurazione:** stamparlo per visualizzare le informazioni sulla configurazione del dispositivo. Sono incluse le informazioni sul prodotto e sulla versione, le impostazioni del prodotto e della carta.
- **Informazioni materiali di consumo:** stamparle per controllare la quantità restante di ciascun materiale.
- **Contatore utilizzi:** Stamparlo per controllare il numero di lavori eseguiti. Sono incluse le informazioni sull'uso delle funzioni di stampa, scansione e fax.
- **Pagina di prova:** stampa una pagina di prova per verificare se il dispositivo sta funzionando correttamente. È anche possibile selezionare il formato A4 o Lettera.
- **Info errore:** Stamparlo per controllare quali errori si sono verificati nel dispositivo. Sono inclusi i tipi di errore e il loro numero.
- **Configurazione rete:** stamparlo per visualizzare le informazioni sulla configurazione della rete. Vengono stampate le informazioni sulla configurazione della rete, come TCP/IP, Raw TCP/IP e LPD.

- **Account:** Stampare per visualizzare l'elenco account.

Invia

- **Conferma invio:** È possibile impostare il dispositivo affinché stampi un rapporto quando l'invio è stato completato con successo o no.
- **Fax ricevuti:** per verificare l'elenco dei fax ricevuti.
- **Fax invaito:** per verificare l'elenco dei fax inviati.
- **Lavori pianificati da fax:** per verificare l'elenco dei fax pianificati.
- **E-mail inv:** Stamparlo per verificare lo stato di trasmissione del lavoro di **Dig su Email**.



Font

- **El carat PCL:** stamparlo per visualizzare l'elenco dei caratteri PCL.
- **Elenco font PS:** Stampa l'elenco font PS

Impostazioni di rete

Questa opzione imposta le funzioni delle impostazioni di rete.



- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
- Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.

Toccare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** dalla schermata principale oppure **Applicaz..**

Ethernet

Funzione	Descrizione
Porta Ethernet	È possibile attivare/disattivare la porta Ethernet.
Velocità Ethernet	È possibile selezionare la velocità dell'Ethernet.
Indirizzo MAC	Mostra l'indirizzo Mac del dispositivo.
Impostazione IP	È possibile configurare l'impostazione IP TCP/IPv4 .
Configurazione DNS	È possibile configurare l'impostazione DNS .
WINS	È possibile configurare il server WINS.
Visual Indirizzo IP	È possibile impostare il dispositivo in modo che visualizzi l'indirizzo IP nella schermata iniziale.
Protocollo	È possibile attivare/disattivare il protocollo IPv6.
Indirizzo IPv6	È possibile impostare i tipi di indirizzo IPv6.
Configurazione DHCPv6	È possibile impostare la configurazione di DHCPv6.
Identificativo univoco DHCP	Mostra l'identificativo univoco DHCP.
802.1x	È possibile attivare/disattivare la protezione 802.1x.
Metodo di autenticazione 802.1x	È possibile selezionare l'algoritmo di autenticazione da usare.
Identificativo associazione identità DHCP	Mostrare l'identificativo associazione identità DHCP.

TCP/IPv4

È possibile definire le impostazioni IPv4.

- **Impostazione IP:** È possibile scegliere il metodo di assegnazione degli indirizzi IP.

- **Statico:** consente di immettere manualmente indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway.
- **BOOTP:** indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway sono assegnati automaticamente dal server BOOTP.
- **DHCP:** indirizzo IP/subnet mask/indirizzo gateway sono assegnati automaticamente dal server DHCP.
- **Configurazione DNS:** Consente di configurare il server DNS.
 - **Nome host:** immettere il nome dell'host. Possono essere utilizzati fino a 63 caratteri. Il nome predefinito è "SEC[MAC address]".
 - **Nome dominio:** immettere il nome di dominio. Possono essere utilizzati fino a 128 caratteri.
 - **Server DNS principale:** immettere l'indirizzo del server DNS che si desidera utilizzare come server principale.
 - **Server DNS secondario:** immettere l'indirizzo del server DNS che si desidera utilizzare come alternativa.
 - **Registrazione DNS dinamico:** Se si desidera utilizzarlo, selezionare le caselle di controllo della registrazione DNS dinamico. Se questa opzione è selezionata, il dispositivo registra dinamicamente il nome host e il nome di dominio sui server DNS configurati. Inoltre, se questa opzione è selezionata ed è stato selezionato DHCP, le opzioni DHCP FQDN vengono automaticamente disattivate.
- **WINS:** È possibile configurare il server WINS. WINS è utilizzato nel sistema operativo Windows. Selezionare questa opzione.
- **Visual Indirizzo IP:** È possibile configurare il dispositivo in modo che visualizzi l'indirizzo IP sulla Barra delle notifiche. Se si seleziona questa opzione, l'indirizzo IP apparirà nella Barra delle notifiche.

TCP/IPv6

Consente di definire le impostazioni IPv6.

- **Protocollo:** Toccare per usare il protocollo IPv6 nel sistema. Riavviare il dispositivo per applicare la nuova impostazione.
- **Indirizzo IPv6:** mostra i tipi di indirizzi IPv6.
 - **Indir colleg loc:** è un indirizzo IPv6 che inizia con un valore di prefisso FE80. L'indirizzo ha un ambito di collegamento locale e viene generato automaticamente.
 - **Indirizzo senza stato:** è un indirizzo IPv6 formato da un prefisso indicato dal router e da un identificatore di interfaccia. Su un'interfaccia come Ethernet, di solito l'identificatore di interfaccia deriva dall'indirizzo Mac del dispositivo. Il prefisso indicato dipende dalle configurazioni del router.



Per l'indicazione del router può essere configurato più di un indirizzo, ma sul display verrà visualizzato un solo indirizzo.

-
- **Indirizzo con stato:** questo è un indirizzo IPv6 che viene acquisito da un server DHCPv6.
 - **Manuale Indirizzo:** questo è un indirizzo IPv6 configurabile manualmente da un amministratore.
 - **Configurazione DHCPv6:** selezionare la configurazione DHCPv6 da utilizzare.
 - **Usare DHCP come indicato da un router:** DHCPv6 è attivato quando un router indica di utilizzare DHCPv6.
 - **Attiva sempre DHCP:** a prescindere dall'indicazione del router, utilizzare DHCPv6 per acquisire un indirizzo IPv6.
 - **Non us ma DHCP:** disattiva il DHCPv6.

- **Identificativo univoco DHCP:** Mostra l'identificativo univoco DHCP.
- **Identificativo associazione identità DHCP:** Mostrare l'identificativo associazione identità DHCP.

802.1x

È possibile attivare l'autenticazione 802.1x, che è basata sulla porta. Se questa autenticazione viene attivata, al dispositivo non è consentito accedere attraverso il lato protetto della rete finché non viene autorizzato. Usare questa funzione per proteggere la propria rete.

- **802.1x:** selezionare per attivare questa funzione.
- **Metodo di autenticazione 802.1x:** selezionare l'algoritmo di autenticazione da utilizzare.
 - **EAP-MD5:** offre la protezione minima. La funzione hash MD5 è vulnerabile agli attacchi a dizionario e non supporta la generazione di chiavi.
 - **PEAP:** consigliata solo per gli utenti che intendono usare client e server per desktop Microsoft. Funzione scongiata per gli altri utenti.
 - **EAP-MS-CHAPv2:** MS-CHAPv2 fornisce l'autenticazione a due vie tra peer combinando un messaggio peer Challenge con il pacchetto di risposta e un messaggio autenticatore di Risposta sul pacchetto Success.
 - **TLS:** questo viene utilizzato per fornire una comunicazione protetta in Internet tra un client e un server.

Protocollo di rete

È possibile attivare/disattivare il protocollo di rete desiderato

Sicurezza di rete



Queste opzioni possono essere abilitate e configurate solo da SyncThru™ Web Service (vedere “Scheda Sicurezza” a pagina 208.)

Funzione	Descrizione
IPSec	IPSec può essere disabilitato se è stato attivato da SyncThru™ Web Service.
Filtro rete	Le opzioni di filtraggio della rete possono essere disattivate se sono state attivate da SyncThru™ Web Service.



- **IPSec:** È possibile disattivare le impostazioni di sicurezza IP.
- **Filtro rete**
 - **Filtro MAC :** Disattiva filtro MAC.
 - **Filtraggio IPv4:** Disattiva filtro IPv4.
 - **filtraggio IPv6:** Disattiva filtro IPv6.

NFC

È possibile disattivare questa funzione. La funzione NFC è disponibile quando è installato il kit Wi-Fi/NFC o il kit Wi-Fi/NFC/BLE (vedere “Uso della funzionalità BLE/NFC (opzionale)” a pagina 160).

Sistema



- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.
 - Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.
-

Data e ora

Quando si imposta la data e l'ora, le impostazioni verranno utilizzate per inviare/stampare fax/stampe differite, oppure verranno stampate sui rapporti. Tuttavia, se non sono corrette, è necessario modificarle impostando l'ora corretta.

Informazioni sul sistema

È possibile vedere la configurazione hardware, le capacità del sistema e la versione software del dispositivo.

Dettagli apparecchio

È possibile controllare le informazioni dettagliate relative al dispositivo. Controllare lo stato delle versioni installate di hardware e software per eseguire la manutenzione del dispositivo. È possibile scaricare il software più aggiornato dal sito web Samsung (<http://www.samsung.com/printer>).

- **Configurazione H/W:** mostra lo stato dell'hardware installato, comprese le parti opzionali.
- **Capac:** mostra la capacità dei componenti hardware.
- **Versioni software:** mostra le versioni del software dei sistemi installati.

Accessibilità

Consente di configurare il dispositivo in modo da agevolarne l'utilizzo. In questo menu è possibile modificare le opzioni relative a suoni, interazioni e visualizzazione, in modo da rendere il dispositivo più semplice da utilizzare.

Informazioni contatto

Questa funzione consente di visualizzare le informazioni del centro assistenza e il punto di contatto cui rivolgersi per richiedere assistenza. Se si accede come amministratore è possibile modificare le informazioni di contatto.

- **Amministrat sistema:** controllare le informazioni di contatto dell'amministratore.
- **Assist SAMSUNG:** controllare le informazioni del centro assistenza.


Strumenti utili

In questo capitolo vengono presentati gli strumenti di gestione forniti in dotazione per utilizzare al meglio il dispositivo.

• Accesso agli strumenti di gestione	203
• SyncThru™ Web Service	204
• Easy Eco Driver	211
<hr/>	
• Utilizzo di Samsung Printer Experience	212
• Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager	216
• Utilizzo di Stato della stampante Samsung	220
<hr/>	
• Utilizzo di Samsung Printer Experience	222
• Utilizzo della Casella	228
• Utilizzo di un disco USB	231

Accesso agli strumenti di gestione

Samsung fornisce svariati strumenti di gestione per le stampanti Samsung.

- 1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
- 2 Dal menu **Avvio**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi**.
 - Da Windows 8, da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca > Apps(Apps)**.
 - Per Windows 10 / Windows Server 2016
Dalla barra delle applicazioni, digitare **Samsung Printers** nell'area inserimento di **Cerca**.
Premere il tasto Invio.
OPPURE
Dal menu **Avvio** icona () , selezionare **Tutte le app > Cerca > Samsung Printers**.
- 3 Cercare **Samsung Printers**.
- 4 Sotto **Samsung Printers**, è possibile vedere gli strumenti di gestione installati.
- 5 Fare clic sullo strumento di gestione che si desidera utilizzare.



- Dopo aver installato il driver, è possibile accedere ad alcuni strumenti di gestione, direttamente dal menu **Avvio > Programmi** oppure da **Tutti i programmi**.
 - Per Windows 8, dopo aver installato il driver, è possibile accedere direttamente ad alcuni strumenti di gestione dalla schermata **Avvio** facendo clic sulla scheda corrispondente.
-

SyncThru™ Web Service

In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per impostare l'ambiente di rete attraverso SyncThru™ Web Service.



A seconda delle impostazioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati sulla schermata del display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.

Cos'è SyncThru™ Web Service?

Se il dispositivo è stato collegato a una rete e sono stati impostati correttamente i parametri di rete TCP/IP, è possibile gestire il dispositivo attraverso SyncThru™ Web Service. Utilizzare SyncThru™ Web Service per:

- visualizzare le informazioni sul dispositivo e controllare lo stato corrente;
- Modificare i parametri TCP/IP e impostare altri parametri di rete.
- Cambiare le preferenze della stampante.
- impostare le notifiche via e-mail dello stato del dispositivo;
- Ottenere supporto per l'utilizzo del dispositivo.
- Aggiornare il software del dispositivo.

Browser Web necessario

Per utilizzare SyncThru™ Web Service è necessario uno dei seguenti browser web.

- Internet Explorer® 8,0 o versioni successive
- Chrome 27.0.1453 (versione stabile in data 21-05-2013) o superiore
- FireFox 21.0 (versione stabile in data 14-05-2013) o superiore
- Safari 5.1.9 (supporta Mac OS X 10.6) o superiore

Connessione a SyncThru™ Web Service

Browser Web supportato da IPv4

- 1 Avviare un browser web, ad esempio Internet Explorer®, che supporti l'indirizzo IPv4 come URL.

Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto Invio o fare clic su **Vai**.



È possibile ottenere l'indirizzo IP del dispositivo dal dispositivo stesso (vedere "Rapporto" a pagina 196).

2 Si apre il sito web SyncThru™ Web Service del dispositivo.

Browser Web supportato da IPv6

- 1 Avviare un web browser, ad esempio Internet Explorer®, che supporti l'indirizzo IPv6 come URL.
- 2 Selezionare uno degli indirizzi IPv6 (**Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**, **Link-Local**) dal **Rapporto di configurazione della rete**.



L'indirizzo IPv6 del dispositivo è indicato nel rapporto del dispositivo stesso (vedere "Rapporto" a pagina 196).

3 Immettere gli indirizzi IPv6 (es.: `http://[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]`).



L'indirizzo deve essere racchiuso tra parentesi "[]".

4 Si apre il sito web SyncThru™ Web Service del dispositivo.

Eseguire il login a SyncThru™ Web Service

Prima di poter configurare le opzioni in SyncThru™ Web Service, è necessario eseguire il login come amministratore. È possibile utilizzare SyncThru™ Web Service senza eseguire il login, ma in tal modo non sarà possibile accedere alla scheda **Impostazioni** e alla scheda **Sicurezza**, né sarà possibile visualizzarle.

- 1 Fare clic su **Accesso** nell'angolo superiore destro del sito Web SyncThru™ Web Service.
Viene visualizzata una pagina per il login.
- 2 Digitare **ID** e **Password**, quindi selezionare **Dominio**. Fare quindi clic su **Accesso**.
Utilizzare lo stesso ID di login, la stessa password e lo stesso dominio utilizzati per accedere al dispositivo (vedere "Accesso" a pagina 180).



Se si desidera creare un nuovo utente o cambiare la password, vedere "Scheda Sicurezza" a pagina 208.

Scheda Informazioni

questa scheda fornisce informazioni generali sul dispositivo. È possibile controllare diverse opzioni, ad esempio lo stato del dispositivo, lo stato dei materiali di consumo, le informazioni sul conteggio, le informazioni di rete e così via. Inoltre, è possibile stampare rapporti, come la pagina di configurazione.

- **Avvisi attivi:** È possibile controllare gli avvisi correnti visualizzati dal dispositivo. Utilizzare queste informazioni per risolvere gli errori del dispositivo.
- **Materiali di consumo:** Consente di controllare le informazioni sui materiali di consumo. Per le cartucce del toner e le fotocopie, lo stato dei materiali di consumo viene visualizzato tramite un grafico che indica la quantità rimasta di ciascun materiale di consumo. Sono inoltre disponibili i conteggi delle pagine, grazie ai quali è possibile prevedere quando sarà ora di sostituire i materiali di consumo. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Gestione” a pagina 196).
- **Cont utilizzi:** È possibile controllare le informazioni di addebito e il contatore utilizzo del dispositivo. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Contatore” a pagina 29).
- **Impostazioni attuali:** Mostra le impostazioni correnti del dispositivo e della rete.
 - **Informazioni macchina:** Mostra le impostazioni correnti del dispositivo.
 - **Informazioni sulla rete:** Mostra le impostazioni di rete correnti. Utilizzare questa pagina come riferimento e modificare le impostazioni necessarie per utilizzare la rete.
 - **Informazioni sulla sicurezza:** Mostra le impostazioni di sicurezza correnti del dispositivo e della rete.
 - **Informazioni di stampa:** È possibile stampare tutti i rapporti messi a disposizione dal dispositivo. Per eseguire la manutenzione del dispositivo è possibile utilizzare questi rapporti. Questa funzione è disponibile anche sul dispositivo (vedere “Rapporto” a pagina 196).

Scheda Rubrica

È possibile gestire la rubrica. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Descrizione della schermata Indirizzo” a pagina 128).

- **Individuale:** È possibile gestire le singole voci presenti nella rubrica.
- **Gruppo:** È possibile gestire le rubriche dei gruppi.

Scheda Casella

È possibile gestire la Casella. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Utilizzo della Casella” a pagina 228).

Inoltra / Stampa / Invia / Download

È possibile gestire la cartella e i file in **Inoltra, Stampa, Invia, Scarica**.

- **Aggiungi:** È possibile creare **Casella** nella scheda **Stampa, Invia, Scarica** e **Casella sicura** nella scheda **Stampa, Invia**.
- **Cancella:** È possibile eliminare **Casella** e file nella scheda **Avanti, Stampa, Invia, Scarica**.
- **Modifica:** È possibile modificare **Casella** e il nome file nella scheda **Stampa, Invia, Scarica**.
- **Sfoggia:** Se si vuole sfogliare la **Casella**, selezionare la **Casella** che si desidera e cliccare su **Sfoggia**.
- **Attività:** È possibile copiare e spostare la Casella e i file nella scheda **Stampa, Invia, Scarica**.

Scheda Impostazioni

La scheda Impostazioni ha due sotto-menu: **Impostazioni dispositivo** e **Impostazioni di rete**. Non è possibile visualizzare questa scheda, né accedervi, se non se accede come amministratore (vedere “Eseguire il login a SyncThru™ Web Service” a pagina 205).

- **Impostazioni dispositivo:** Consente di definire le impostazioni del dispositivo.
 - **Sistema:** È possibile configurare le impostazioni relative al dispositivo.
 - **Stampante:** È possibile definire le impostazioni relative alla stampa, come ad esempio la sicurezza, oppure regolare lo sfondo. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Impost stampa” a pagina 193).
 - **Copia:** È possibile definire le impostazioni relative alla copia, come ad esempio la sicurezza, oppure regolare lo sfondo. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Copia scheda” a pagina 87).
 - **FAX:** È possibile configurare le impostazioni relative al fax, come il numero di fax o i tempi di ricomposizione del numero. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Descrizione della schermata fax” a pagina 115).
 - **Digitalizza e invia:** È possibile definire le impostazioni relative alla digitalizzazione. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Descrizione della schermata di Digitalizza e Invia” a pagina 100).
 - **Casella:** Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Utilizzo della Casella” a pagina 228).
 - **Impostazioni Rubrica:** La Rubrica contiene i contatti disponibili per tutti gli utenti. È possibile utilizzare la rubrica per rendere i contatti disponibili a tutti coloro che utilizzano la macchina.
 - **Notifica e-mail:** Quando si verifica un errore o quando i materiali di consumo si stanno esaurendo, il dispositivo invia una notifica via e-mail all'amministratore. È possibile selezionare se utilizzare questa funzione o meno. È inoltre possibile selezionare quali avvisi ricevere e quando.
- **Impostazioni di rete:** È possibile impostare l'ambiente di rete per utilizzare il dispositivo in rete. È anche possibile configurare le impostazioni dal dispositivo. Consultare il capitolo relativo all'impostazione della rete (vedere “Impostazioni di rete (configurazione di TCP/IP)” a pagina 146).
 - **Generale:** È possibile impostare le informazioni generali sul dispositivo da utilizzare in rete e definire le impostazioni Ethernet. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Ethernet” a pagina 146).

- **TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, LPR, IPP, Telnet, WSD, SLP, UPNP, mDNS, CIFS, SNMP, SNMPv1/v2, SNMPv3:** Le impostazioni del protocollo possono essere impostate. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo.
- **Server della posta in uscita (SMTP):** È possibile configurare le impostazioni del server per le e-mail in uscita. Se questa impostazione non è configurata, non è possibile utilizzare la funzione di digitalizzazione sull'e-mail. Le e-mail in uscita verranno inviate attraverso il server SMTP impostato qui. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere "Protocollo di rete" a pagina 200).
- **Server posta in entrata (POP3):** È possibile impostare il dispositivo in modo che ottenga e-mail dal server di posta quando è necessaria la stampa I-FAX. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere "Protocollo di rete" a pagina 200).
- **HTTP:** È possibile consentire o impedire agli utenti di accedere a SyncThru™ Web Service. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere "Protocollo di rete" a pagina 200).
- **Proxy:** È possibile definire le impostazioni del proxy e attivare l'autenticazione per collegarsi al server licenze tramite il server proxy http. Tali impostazioni del proxy sono fornite normalmente solo se l'amministratore desidera aggiornare una licenza applicativa XOA online attraverso il server proxy.

Scheda Sicurezza

Nella scheda Sicurezza sono comprese le opzioni **Sicurezza sistema**, **Sicurezza di rete**, **Controllo accesso utente** e **Registro di sistema**. A questa scheda è possibile accedere esclusivamente come amministratore (vedere "Eseguire il login a SyncThru™ Web Service" a pagina 205).

- **Sicurezza sistema:** Da SyncThru™ Web Service, selezionare la scheda **Sicurezza > Sicurezza sistema**.
 - **Amministrat sistema:** Immettere le informazioni relative all'amministratore del sistema. Il dispositivo invia la notifica e-mail all'indirizzo e-mail impostato qui. Questa funzione è disponibile anche sul dispositivo.
 - **Gestione caratteristiche:** Specifica i servizi, la sicurezza dell'applicazione PC, le porte fisiche e le funzioni del protocollo di rete da usare. Selezionare le funzioni da usare e quindi fare clic su **Applica**.
 - **Informazioni nascoste:** Specifica le informazioni da nascondere. Selezionare le informazioni che si desidera nascondere e quindi fare clic su **Applica**.
 - **Riavvia dispositivo:** È possibile riavviare il dispositivo. Fare clic sul pulsante **Riavvia ora** per riavviare.
- **Sicurezza di rete:** Da SyncThru™ Web Service, selezionare la scheda **Sicurezza > Sicurezza di rete**.
 - **Certificato digitale:** È possibile gestire certificati digitali. Un certificato digitale è un certificato elettronico che verifica l'associazione sicura tra i nodi di comunicazione. È necessario aggiungere il certificato per la comunicazione SSL.
 - **Connessione protetta:** È possibile attivare o disattivare la connessione sicura per utilizzare canali di rete sicuri più avanzati. Per una comunicazione protetta, si consiglia l'utilizzo della funzione **Connessione protetta**.
 - **SNMPV3:** È possibile impostare SNMPv3.
 - **Sicurezza IP:** è possibile definire le impostazioni di sicurezza IP.
 - **802.1x(Ethernet):** È possibile attivare/disattivare la sicurezza 802.1x, così come gestire le regole di filtro.

- **Filtro IP/MAC:** È possibile impostare le opzioni di filtraggio per gli indirizzi IP e MAC. Se l'amministratore non aggiunge una regola di filtro per gli indirizzi IPv4, IPv6 e MAC, non verrà filtrato nulla. Se l'amministratore ha aggiunto una regola di filtro, agli indirizzi IPv4, IPv6 e MAC immessi verrà applicato il filtro.
 - **Filtraggio IPv4:** È possibile attivare/disattivare il filtraggio IPv4, nonché gestire le regole di filtraggio.
 - **filtraggio IPv6:** È possibile attivare/disattivare il filtraggio IPv6, nonché gestire le regole di filtraggio.
 - **Filtro MAC:** È possibile attivare/disattivare il filtraggio Mac, nonché gestire le regole di filtraggio.
- **Server autenticazione esterno:** Impostare i server per l'autenticazione.
- **Controllo accesso utente:** È possibile impedire agli utenti di accedere al dispositivo o all'applicazione. È inoltre possibile dare all'utente un permesso specifico per utilizzare solo determinate funzioni del dispositivo. Ad esempio, è possibile consentire all'utente A di utilizzare solo la funzioni di stampa. In questo caso, all'utente A non sarà consentito eseguire le operazioni di digitalizzazione, copia o invio di fax con il dispositivo.
 - **Autenticaz.:** È possibile selezionare il metodo di autenticazione dell'utente. Selezionare una modalità e fare clic sul pulsante **Opzioni**.
 - **Autorizzazione (Concessione di diritti):** È possibile dare all'utente il permesso di utilizzare solo determinate funzioni del dispositivo.
 - **Gestione Authority:** È possibile assegnare diritti diversi ai vari utenti. Ad esempio, è possibile consentire all'utente A di utilizzare tutte le funzioni del dispositivo, e assegnare invece all'utente B solo il diritto di stampare.
 - **Authority utente esterno:** Impostare i server per l'autenticazione.
 - **Gestione account:** È possibile gestire gli account.
 - **Profilo utente:** È possibile memorizzare le informazioni dell'utente sul disco rigido del dispositivo o sull'NFC. È possibile utilizzare questa funzione per gestire gli utenti che utilizzano il dispositivo. È inoltre possibile raggruppare gli utenti e gestirli come gruppo. È possibile immettere un massimo di 500 utenti singoli e 200 gruppi di utenti. Agli utenti identificati da ID utente e password è consentito modificare le loro password. Essi possono visualizzare tutte le informazioni relative al loro profilo. Per quanto riguarda il ruolo, gli utenti possono visualizzare solo il ruolo al quale appartengono, ma non i relativi permessi.
- **Registro di sistema:** È possibile conservare i registri di eventi che si sono verificati nel dispositivo. L'amministratore può registrare e gestire le informazioni sull'utilizzo del dispositivo tenendo aggiornati i file di registro del sistema. I file di registro del sistema vengono memorizzati sul dispositivo di archiviazioni di massa (disco rigido) del dispositivo; una volta pieno, verranno cancellati i dati più vecchi. Esportare e salvare i dati di audit importanti separatamente usando la funzione di esportazione.
 - **Configurazione registro:** È possibile attivare o disattivare i registri di eventi. È inoltre possibile eseguire il backup dei registri di eventi per periodi e trasferirli a un server di deposito.
 - **Visualizzatore registro:** È possibile visualizzare, eliminare e cercare i file registro.

Scheda Manutenz

In questa scheda è possibile gestire il dispositivo, eseguire l'aggiornamento dei firmware, gestire le applicazioni e impostare le informazioni di contatto per l'invio di e-mail. Inoltre, è possibile collegarsi al sito web Samsung oppure scaricare manuali e driver selezionando il menu

Collegamento.

- **Vers firmware:** È possibile controllare la versione del firmware utilizzata dal dispositivo. Verificare la versione e aggiornarla, se necessario. Questa funzione è disponibile anche dal dispositivo (vedere “Dettagli apparecchi” a pagina 201).
- **Versione MIB Samsung:** Il numero di versione del MIB(Management Information Base).
- **Gestione applicazione:** È possibile aggiungere o eliminare applicazioni/licenze. Se si installa una nuova un'applicazione, è necessario attivarne la licenza. Alcune applicazioni potrebbero non disporre di una licenza. Questa funzione è disponibile anche sul dispositivo (vedere “Gestione applicazioni” a pagina 194).
- **Backup/Ripristino:** È possibile eseguire il backup delle configurazioni del dispositivo e ripristinare la configurazione quando c'è un problema con esso. È possibile utilizzare i file salvati (di backup) anche per configurare altri dispositivi.
- **Interfaccia Wi-Fi:** Il menu Wi-Fi può essere abilitato o disabilitato.
- **Informazioni contatto:** È possibile visualizzare le informazioni di contatto. Per modificare le informazioni, vedere “Informazioni contatto” a pagina 201.
- **Collegamento:** È possibile visualizzare i collegamenti a siti Web utili, in cui è possibile:
 - Visualizzare le informazioni sul prodotto e ricevere assistenza (sito Web Samsung).
 - Scaricare manuali e driver.
 - Ordinare manuali di consumo.

Easy Eco Driver



- Disponibile solo per utenti del sistema operativo Windows (vedere “Software in dotazione” a pagina 38).
- Per utilizzare le Easy Eco Driver del Driver Facile Eco, deve essere installato Eco Driver Pack. Scaricare il software dal sito Web Samsung e installarlo: (<http://www.samsung.com> > trova il prodotto > Supporto o Download).

Con Easy Eco Driver, è possibile applicare le funzioni ecologiche prima di iniziare la stampa per risparmiare carta e toner.

Easy Eco Driver consente inoltre di eseguire piccole modifiche, tra cui la rimozione di immagini e molto altro. È possibile salvare le impostazioni utilizzate di frequente come preferite.

Utilizzo:

1. Aprire un documento da stampare.
2. Aprire la finestra Preferenze stampa (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61).
3. Dalla scheda **Preferiti**, selezionare **Stampa Eco con anteprima**.
4. Fare clic su **OK** > **Stampa** nella finestra di dialogo. Viene visualizzata una finestra di anteprima.
5. Selezionare le opzioni da applicare al documento.
È possibile vedere l'anteprima delle funzioni applicate.
6. Fare clic su **Stampa**.



Se si desidera eseguire Easy Eco Driver ogni volta che si stampa, selezionare la casella di controllo **Avvia Easy Eco Driver prima di stampare il lavoro** nella scheda **Base** della finestra delle preferenze di stampa.

Utilizzo di Samsung Printer Experience



Disponibile solo per utenti Windows.

Il **Centro Stampante Samsung** consente di gestire tutti i driver della stampante installati sul computer da un'unica applicazione integrata. È possibile utilizzare il **Centro Stampante Samsung** per aggiungere e rimuovere i driver della stampante, verificare lo stato delle stampanti, aggiornare il software della stampante, e configurare le impostazioni del driver della stampante.

Comprendere il Samsung Printer Experience

Per aprire il programma:

Per Windows


Selezionare **Avvio > Programmi o Tutti i programmi > Samsung Printers > Centro stampanti Samsung**.


- Per Windows 8
Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca > Apps(Apps) > Samsung Printers > Centro di stampa Samsung**.
- Per Windows 10 / Windows Server 2016
Dalla barra delle applicazioni, digitare **Samsung Printers** nell'area inserimento di **Cerca**.
Premere il tasto Invio, quindi selezionare **Centro di stampa Samsung**.
OPPURE
Dall'icona **Avvio** () , selezionare **Tutte le applicazioni > Samsung Printers > Centro di stampa Samsung**.


Scheda Printers



La schermata può variare a seconda del sistema operativo utilizzato.

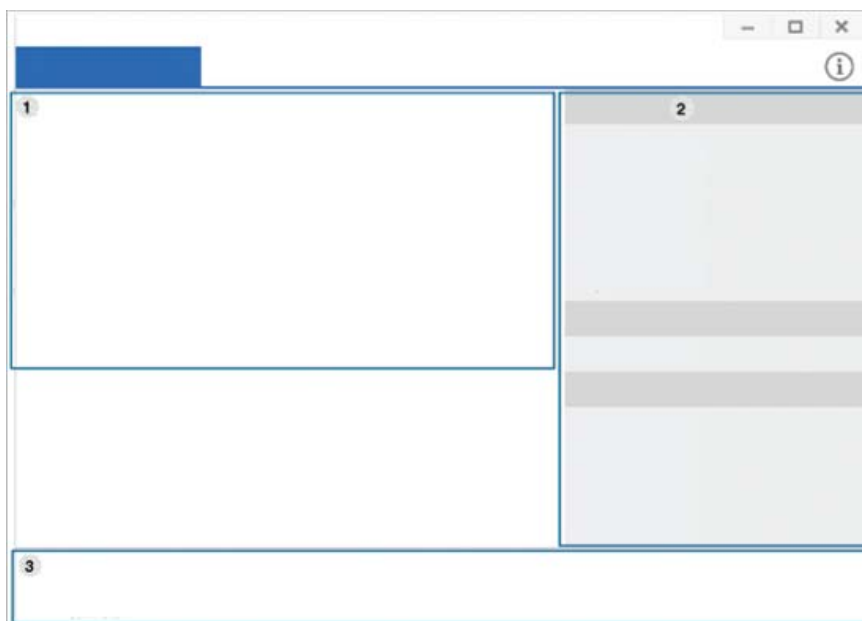


1	Elenco stampanti	Visualizza i driver della stampante installati sul computer. Per aggiungere un driver della stampante alla lista, fare clic sul pulsante  .
---	-------------------------	--




2	Collegamenti rapidi	<p>Visualizza collegamenti a varie funzioni di gestione del driver della stampante. I collegamenti rapidi nel link scheda Stampante collegano alle seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impostazioni: Consente di configurare le impostazioni per il driver della stampante individuale. <ul style="list-style-type: none"> - Imposta come stampante predefinita: Imposta il driver della stampante selezionata come stampante predefinita. Se il driver della stampante selezionato è già impostato come stampante predefinita, questa opzione non è attivata. - Preferenze di stampa: Consente di definire le impostazioni di stampa predefinite. - Opzioni dispositivo: Consente di configurare le opzioni avanzate, come ad esempio le impostazioni per i dispositivi opzionali e funzionalità aggiuntive. <p> L'opzione consente di modificare lo Stato stampante e le impostazioni dell'Interfaccia utente stile.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambia dispositivo: Consente di modificare il dispositivo in un altro dispositivo. - Proprietà: Consente di configurare le proprietà del driver della stampante, come ad esempio il nome del driver della stampante e la sua posizione, o aggiungere commenti sul driver della stampante. • Azioni: Consente di utilizzare la funzione di scansione (questa opzione è abilitata solo se il dispositivo selezionato supporta la funzione di scansione). • Gestione: Consente di gestire i dispositivi registrati nel programma. <ul style="list-style-type: none"> - Aggiungi nuova stampante / Rimuovere stampante: Aggiunge un nuovo dispositivo o rimuove un dispositivo esistente. - Diagnosi stampante: Diagnostica i problemi nel dispositivo selezionato e suggerisce le soluzioni. - Aggiorna software: Scarica e applica gli aggiornamenti del software applicabili.
3	Informazioni stampante	Fornisce informazioni generali sul dispositivo selezionato, come il suo modello, l'indirizzo IP, il numero di porta, e lo stato.

Scheda dello scanner e del fax

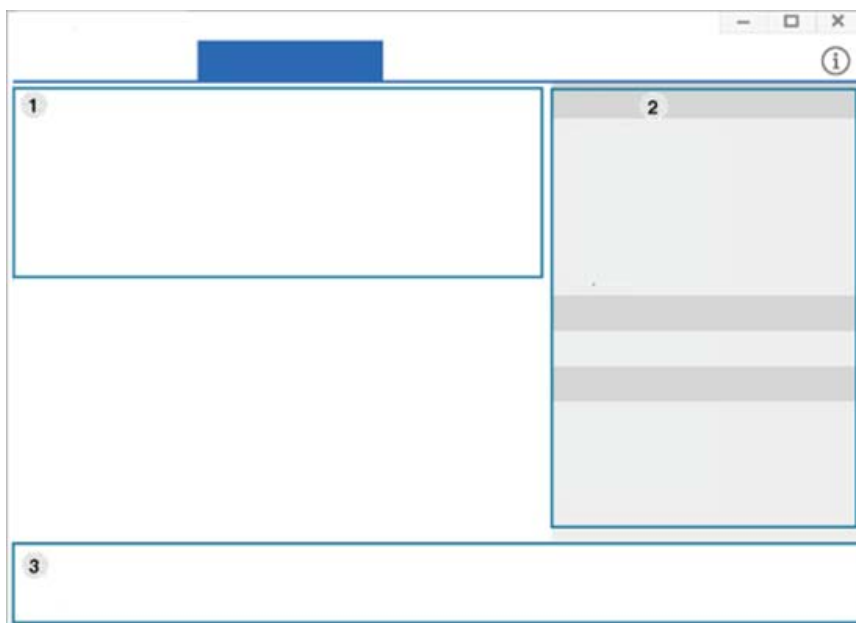

- La schermata può variare a seconda del sistema operativo utilizzato.
- Disponibile solo per i prodotti multifunzione.



1	Elenco stampanti	<p>Visualizza i driver del fax e dello scanner installati sul computer. Per aggiungere un driver per fax o scanner all'elenco, fare clic sul pulsante  (Aggiungi fax) o  (Aggiungi scanner).</p>
2	Collegamenti rapidi	<p>Visualizza i collegamenti alle funzioni disponibili per la gestione dei driver fax o scanner. I collegamenti rapidi nella scheda scanner e del fax offrono le seguenti funzioni:</p> <p> Per utilizzare questa funzione, il driver dello scanner e il driver del fax devono essere installati sul computer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impostazioni: Consente di configurare le impostazioni per il driver del fax o dello scanner. <ul style="list-style-type: none"> - Rubrica (solo fax): Apre la rubrica. - Cronologia Fax Trasmissione (solo fax): Apre la cronologia trasmissione fax. - Preferenze fax (solo fax): Consente di definire le impostazioni di fax predefinite. - Cambia dispositivo: Consente di modificare i dispositivi in un altro dispositivo. - Proprietà: Consente di configurare le proprietà di un dispositivo, come ad esempio la posizione e aggiungere commenti sul dispositivo. • Azioni: Consente di utilizzare la funzione di scansione. • Gestione: Consente di gestire i dispositivi registrati nel programma. <ul style="list-style-type: none"> - Rimuovi fax o rimuovi digitalizzazione: Rimuove il driver fax o scanner selezionato. - Aggiorna software: Scarica e applica gli aggiornamenti del software applicabili.
3	Informazioni stampante	<p>Fornisce informazioni generali sul dispositivo selezionato, come il suo modello, l'indirizzo IP, il numero di porta, e lo stato del dispositivo.</p>

Utilizzo di Samsung Easy Printer Manager



- Disponibile solo per utenti di Windows e Mac OS.
 - Per Windows, Internet Explorer 6.0 o versione successiva è il requisito minimo per Samsung Easy Printer Manager.
-

Samsung Easy Printer Manager è un'applicazione che combina le impostazioni apparecchio Samsung in una sola posizione. Samsung Easy Printer Manager combina le impostazioni apparecchio e gli ambienti di stampa, le impostazioni/azioni e il lancio. Tutte queste funzioni forniscono un gateway per utilizzare comodamente l'apparecchio Samsung. Samsung Easy Printer Manager fornisce due interfacce utente distinte tra cui scegliere: l'interfaccia utente di base e quella avanzata. Passare tra le due interfacce è semplice: basta un clic su un pulsante.


Inoltre, **Easy Capture Manager** viene installato automaticamente durante l'installazione di **Samsung Easy Printer Manager**. È anche possibile avviare **Easy Capture Manager** manualmente. Catturare la schermata e avviare **Easy Capture Manager** semplicemente premendo il tasto Stampa schermo della tastiera. Adesso è possibile stampare facilmente la schermata catturata così com'è oppure modificata.

Descrizione di Samsung Easy Printer Manager

Per aprire il programma:

Per Windows

Selezionare **Avvio > Programmi o Tutti i programmi > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.

- Per Windows 8
Da **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca > Apps(Apps) > Samsung Printers > Samsung Printer Manager**.
- Per Windows 10 / Windows Server 2016
Dalla barra delle applicazioni, digitare **Samsung Printers** nell'area inserimento di **Cerca**. Premere il tasto Invio, quindi selezionare **Samsung Printer Manager**.
OPPURE
Dall'icona **Avvio** () , selezionare **Tutte le applicazioni > Samsung Printers > Samsung Printer Manager**.


Per utenti Mac

Aprire la cartella **Applicazioni > Samsung > Samsung Easy Printer Manager**





L'interfaccia Samsung Easy Printer Manager comprende svariate sezioni di base, come illustrato nella tabella che segue:

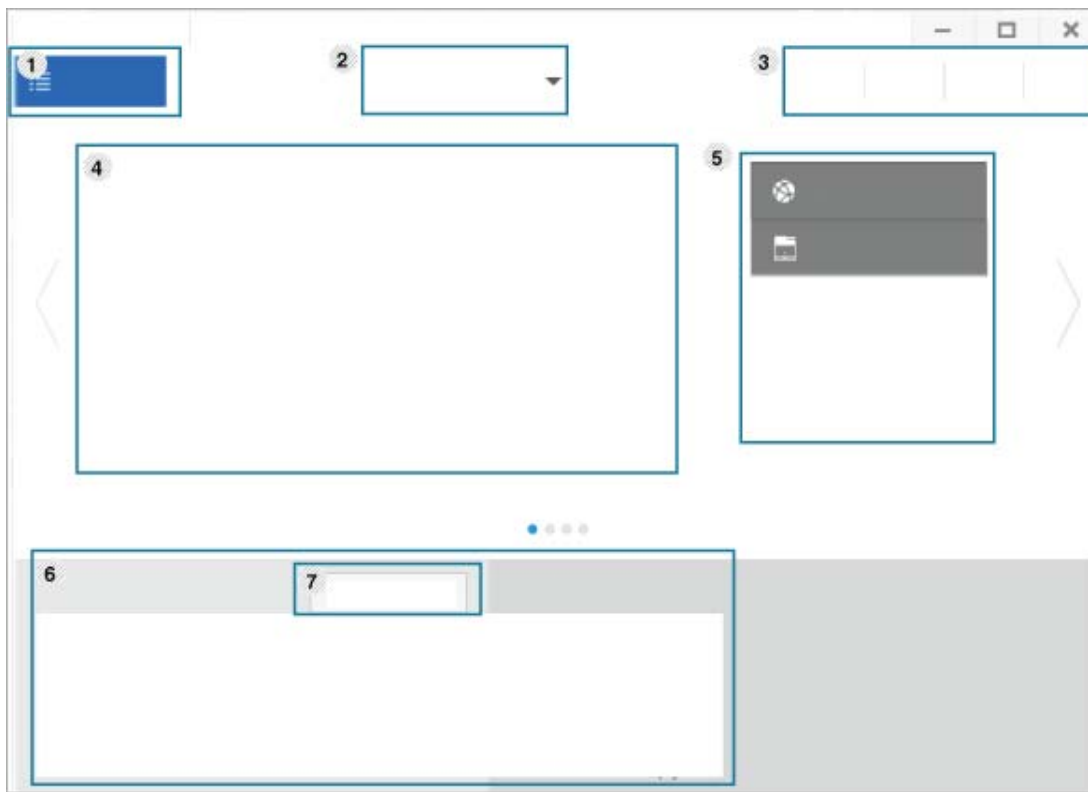

La schermata può variare a seconda del sistema operativo, modello o opzioni.



1	Elenco stampanti	Nell'Elenco stampanti sono visualizzate le stampanti installate sul computer e le stampanti di rete aggiunte mediante la ricerca in rete (solo Windows).
---	-------------------------	--

2	Impostazioni avanzate	<p>L'interfaccia utente avanzata è destinata all'utilizzo da parte del responsabile della gestione della rete e degli apparecchi.</p> <p> A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impostazioni dispositivo: È possibile configurare varie impostazioni quali l'impostazione del dispositivo, della carta, del layout, dell'emulazione, della rete e delle informazioni di stampa. <p> Se il dispositivo viene connesso a una rete, viene attivata l'icona SyncThru™ Web Service.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impostazioni digitalizzazione su PC: Questo menu include le impostazioni per creare o eliminare i profili di digitalizzazione su PC. <ul style="list-style-type: none"> - Attivazione digitalizzazione: Indica se per questa digitalizzazione è attiva sul dispositivo. - Scheda Base: Contiene le impostazioni relative alla digitalizzazione generale e al dispositivo. • Impostazioni avvisi (solo Windows): In questo menu sono comprese le impostazioni relative agli avvisi di errore. <ul style="list-style-type: none"> - Avviso stampante: Fornisce le impostazioni relative ai tempi di ricezione degli avvisi. - Avviso e-mail: Fornisce le opzioni relative alla ricezione di avvisi tramite e-mail. - Cronologia avvisi: Fornisce una cronologia degli avvisi relativi all'apparecchio e al toner.
3	Informazioni sull'applicazione	<p>Comprende i collegamenti per modificare l'aggiornamento, l'impostazione delle preferenze, la guida e le informazioni.</p>
4	Informazioni stampante	<p>Quest'area fornisce informazioni generali sull'apparecchio. È possibile controllare le informazioni, quali il nome modello dell'apparecchio, l'indirizzo IP (o il nome porta) e lo stato apparecchio.</p> <p> Questo pulsante apre la Risoluzione dei problemi quando si verifica un errore. È possibile aprire direttamente la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella guida dell'utente.</p>
5	Collegamenti rapidi	<p>Visualizza i Collegamenti rapidi alle funzioni specifiche dell'apparecchio. Questa sezione include inoltre collegamenti alle applicazioni nelle impostazioni avanzate.</p> <p> Se il dispositivo viene connesso a una rete, viene attivata l'icona SyncThru™ Web Service.</p>

6	Area Contenuto	Visualizza le informazioni relative all'apparecchio selezionato, al livello del toner e della carta rimasti. Le informazioni variano in base all'apparecchio selezionato. Non tutti i dispositivi sono dotati di questa funzione.
7	Ordina materiali di consumo	Fare clic sul pulsante Ordine dalla finestra per ordinare i materiali di consumo. È possibile ordinare online la cartuccia del toner di ricambio.



Fare clic sul menu **Guida** (pulsante ) nella finestra, quindi fare clic sull'opzione di cui si desidera ricevere informazioni.

Utilizzo di Stato della stampante Samsung

Il programma Stato della stampante Samsung monitora e informa l'utente sullo stato dell'apparecchio.



- La finestra Stato della stampante Samsung e il contenuto mostrato in questa Guida dell'utente possono differire a seconda dell'apparecchio o del sistema operativo utilizzato.
 - Controllare quali sistemi operativi sono compatibili con il dispositivo utilizzato (vedere "Requisiti di sistema" a pagina 300).
 - Disponibile solo per utenti del sistema operativo Windows.
-


Panoramica Stato della stampante Samsung


Se si verifica un errore durante il funzionamento, è possibile controllarlo da Stato della stampante Samsung. Stato della stampante Samsung viene installato automaticamente insieme al software apparecchio.

Inoltre, è possibile lanciare Stato della stampante Samsung manualmente. Andare a **Preferenze stampa** e fare clic sul pulsante **Stato stampante**.

Queste icone vengono visualizzate nella barra delle applicazioni di Windows:

Icona	Significato	Descrizione
	Normali	L'apparecchio è in modalità Pronta e non sono presenti errori o avvertenze.
	Attenzione	L'apparecchio si trova in uno stato che può condurre a un errore. Ad esempio il toner potrebbe essere scarso e quindi esaurirsi.
	Errore	L'apparecchio presenta almeno un errore.

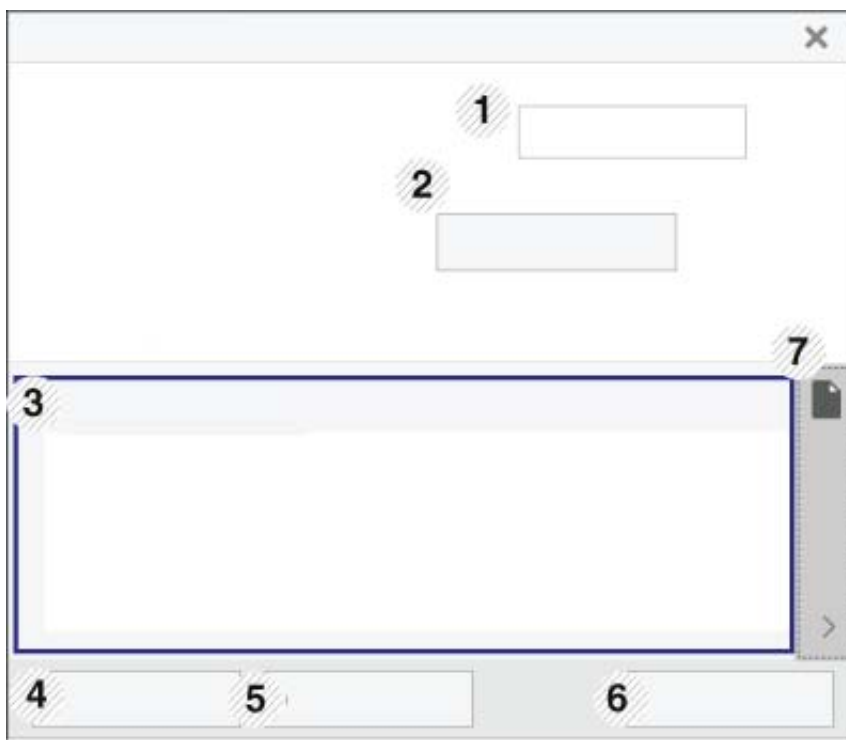

1	Informazioni macchina	È possibile visualizzare le informazioni sul dispositivo.
2	Guida utente	È possibile consultare Guida dell'utente.  Questo pulsante apre la Risoluzione dei problemi quando si verifica un errore. È possibile aprire direttamente la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella guida dell'utente.
3	Info alimentazione	Consente di verificare la percentuale del toner presente in ciascuna cartuccia. Il dispositivo e il numero delle cartucce di toner mostrato nella finestra precedente possono essere diversi a seconda del dispositivo in uso. Non tutti i dispositivi sono dotati di questa funzione.
4	Opzione	È possibile configurare le impostazioni relative agli avvisi sui lavori di stampa.
5	Ordine ricambi	È possibile ordinare online la cartuccia del toner di ricambio.
6	Annullare la stampa oppure Chiudi	<ul style="list-style-type: none"> • Annullare la stampa: Se il lavoro di stampa è in attesa nella coda di stampa o nella stampante, annullare tutti i lavori di stampa nella coda di stampa o nella stampante. • Chiudi: In base allo stato della macchina o delle funzioni supportate, è possibile che venga visualizzato il pulsante Chiudi per chiudere la finestra di stato.
7	Informazioni toner/carta	Queste aree del pulsante per info carta e toner saranno disponibili in base al dispositivo.

Utilizzo di Samsung Printer Experience

Samsung Printer Experience è un'applicazione Samsung che riunisce le impostazioni del dispositivo Samsung e la gestione del dispositivo in un'unica posizione. È possibile configurare le impostazioni del dispositivo, ordinare le parti di ricambio, aprire le guide alla risoluzione dei problemi, visitare il sito Web Samsung e controllare le informazioni del dispositivo collegato. Questa applicazione viene automaticamente scaricata da Windows **Store(Store)** se il dispositivo è collegato a un computer con una connessione Internet.



Disponibile solo per Windows 8 o per versioni successive.

Cenni sulla Samsung Printer Experience


Per aprire l'applicazione,


Dalla schermata **Avvio** o dall'icona **Avvio** () selezionare la scheda **Samsung Printer Experience** ()

L'interfaccia **Samsung Printer Experience** comprende svariate funzioni utili, come illustrato nella tabella che segue:



La schermata può variare a seconda del sistema operativo, modello o opzione.

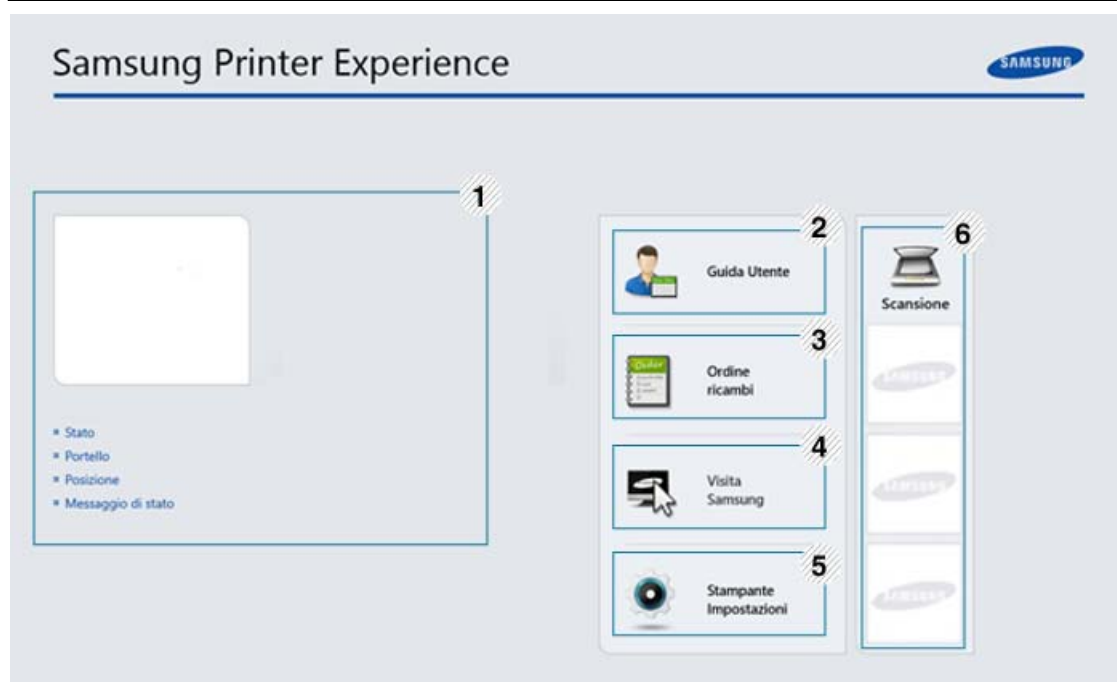

1	Informazioni stampante	Quest'area fornisce informazioni generali sull'apparecchio. È possibile controllare le informazioni, quali lo stato del dispositivo, l'indirizzo IP e il livello di toner rimanente.
2	Guida Utente	È possibile consultare Guida dell'utente. Per usare questa funzione è necessario essere collegati a Internet.  Questo pulsante apre la Risoluzione dei problemi quando si verifica un errore. È possibile aprire direttamente la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella guida dell'utente.
3	Ordine ricambi	Fare clic su questo pulsante per ordinare online le cartucce di ricambio del toner. Per usare questa funzione è necessario essere collegati a Internet.
4	Visita Samsung	Collegamenti al sito Web della stampante Samsung. Per usare questa funzione è necessario essere collegati a Internet.
5	Stampante Impostazioni	È possibile configurare varie impostazioni quali l'impostazione del dispositivo, della carta, del layout, dell'emulazione, della rete e delle informazioni di stampa tramite SyncThru™ Web Service . Il dispositivo deve essere collegato a una rete. Questo pulsante viene disabilitato se il dispositivo è collegato tramite un cavo USB.
6	Elenco dispositivi e Ultima immagine acquisita	L'elenco di digitalizzazione visualizza i dispositivi che supportano Samsung Printer Experience . Sotto il dispositivo, è possibile vedere le ultime immagini acquisite. Il dispositivo deve essere collegato a una rete per la scansione da qui. Questa sezione è rivolta agli utenti con stampanti multifunzione.

Aggiunta/rimozione di stampanti

Se non sono state aggiunte stampanti a **Samsung Printer Experience**, oppure per aggiungere/eliminare una stampante, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.





È possibile aggiungere/eliminare solo stampanti connesse in rete.

Aggiunta di una stampante

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina **Samsung Printer Experience** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Aggiungi stampante**
- 3 Selezionare la stampante da aggiungere.
È possibile visualizzare la stampante aggiunta.



Se viene visualizzato il contrassegno , è possibile fare clic su  per aggiungere le stampanti.

Eliminazione di una stampante

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina **Samsung Printer Experience**, quindi su **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Rimuovere stampa**.
- 3 Selezionare la stampante da eliminare.
- 4 Fare clic su **Sì**.

È possibile vedere che la stampante selezionata è stata rimossa dalla schermata.

Stampa di


In questa sezione vengono illustrate le operazioni di stampa comuni dalla schermata **Avvio**.



La schermata può variare a seconda del sistema operativo, modello o opzione.



Stampa base

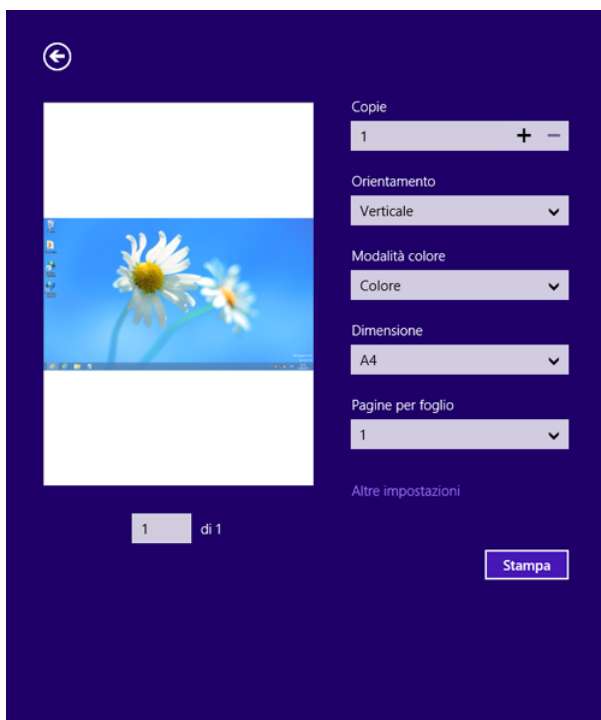- 1 Aprire il documento da stampare.
- 2 Selezionare **Stampa** dal menu **File**.
- 3 Selezionare la stampante dall'elenco
- 4 Selezionare le impostazioni della stampante, come il numero di copie e l'orientamento della stampa.
- 5 Fare clic su **Stampa** per avviare il lavoro.



Annullamento del lavoro di stampa

Se il lavoro di stampa è in attesa in una coda di stampa o in uno spooler di stampa, annullarlo come segue.

- È possibile accedere a questa finestra semplicemente facendo doppio clic sull'icona del dispositivo () nella barra delle applicazioni di Windows.
- È inoltre possibile annullare il lavoro corrente premendo il pulsante  (**Stop**) sul pannello di controllo.

Apertura di altre impostazioni



La schermata può essere leggermente diversa in base al modello o alle opzioni.

È possibile impostare altri parametri di stampa.

- 1 Aprire il documento da stampare.
- 2 Selezionare **Stampa** dal menu **File**.
- 3 Selezionare la stampante dall'elenco
- 4 Fare clic su **Altre impostazioni**.

Uso della funzione di condivisione

Samsung Printer Experience consente di stampare da altre applicazioni installate sul computer tramite la funzione di condivisione.



Questa funzione è disponibile solo file nei formati jpeg, bmp, tiff, gif, e png.

- 1 Selezionare il contenuto che si desidera stampare dall'altra applicazione.
- 2 Fare clic su **Condividi** o premere il tasto Finestra + H.
- 3 Selezionare le impostazioni della stampante, come il numero di copie e l'orientamento della stampa.
- 4 Fare clic su **Stampa** per avviare il lavoro.

Digitalizzazione





Questa sezione è rivolta agli utenti con stampanti multifunzione.

La digitalizzazione tramite il dispositivo consente di trasformare immagini e testo in file digitali memorizzabili sul computer.


Scansione da Samsung Printer Experience

I menu di stampa usati più di frequente vengono visualizzati per una scansione rapida.

- 1 Inserire un documento a faccia in giù sul vetro del documento, oppure caricare uno o più documenti a faccia in su nell'alimentatore documenti.
- 2 Fare clic sulla scheda **Samsung Printer Experience** nella schermata **Avvio**.
- 3 Fare clic su **Scansione** ().
- 4 Impostare i parametri di scansione quali il tipo di immagine, le dimensioni del documento e la risoluzione.
- 5 Fare clic su **Prescansione** () per controllare l'immagine.
- 6 Regolare l'immagine preacquisita con le funzioni di digitalizzazione come rotazione e speculare.

7 Fare clic su **Scansione** () e salvare l'immagine.





- Quando si inseriscono gli originali nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDP), la **Prescansione** () non è disponibile.
 - Se l'opzione di anteprima è selezionata, è possibile saltare il punto 5.
-

Utilizzo della Casella

Descrizione della schermata Casella

Documenti e immagini stampate, digitalizzate, scaricate e inviate dai computer possono essere memorizzate nella **Con**. La **Con** si trova nell'hard disk del dispositivo. Questo significa che i documenti sono memorizzati sul disco rigido. È possibile creare una password per un determinato documento memorizzato, in modo che gli utenti non autorizzati non possano accedervi. Inoltre, è possibile stampare i documenti memorizzati usando diverse funzioni di stampa, nonché inviare i documenti a più destinazioni quali e-mail, server o fax. È possibile impostare un Documento memorizzato e usare la funzione Documento memor con SyncThru™ Web Service.










- Se dati importanti sono memorizzati nella **Con**, si consiglia di sottoporli regolarmente a backup. Samsung declina qualsiasi responsabilità per danni ai dati o perdite di dati dovuti a utilizzo improprio o guasto del dispositivo.
- Toccare  (**Guida**) dalla schermata principale o dal  (menu rapido) e quindi selezionare l'opzione sulla quale si desiderano ulteriori informazioni.


Tasti comando








Quando vengono selezionati i file, viene visualizzato sotto ai menu.

-  (**Stampa**) : Stampare i file direttamente.
-  (**Invia**) : Inviare file a **Fax**, **E-mail**, **Server**, **Con**, o **USB**.
-  (**Cancella**) : Eliminare cartelle e file.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Menu rapido	Aprire il menu rapido.
	Modalità di visualizzazione	Selezionare il tipo di visualizzazione.
	Cerca	Cercare un menu o un'app desiderata.
	Mio progr	Mostra lista programmi.

Pulsante	Nome	Descrizione
	Sotto-menu (Overflow azione)	<p>Aprire il sottomenu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selez tutt : Selezionare tutte le cartelle e file. • Opz stampa : Impostare le opzioni di stampa. • Crea cartella: Creare una cartella. • Rinomina : Rinominare una cartella o un file. • Cancella : Eliminare cartelle e file. • Copia : Copiare file e cartelle. • Sposta : Spostare file o cartelle su un'altra memoria. • Canc Info navigaz : Cancellare le informazioni sulla navigazione. • Dettagli : Visualizzare le informazioni dettagliate su una cartella o file. • Polit file : Selezionare una politica di archiviazione. • Formato : Formattazione file o dati.

Immagaz

Pulsante	Nome	Descrizione
	Inoltra	Gestire i dati inoltrati.
	Stampa	Gestire i dati di stampa memorizzati.
	Invia	Gestire i dati di invio memorizzati.
	Scarica	Gestire i dati di download memorizzati.
	USB	Usare una memoria USB.

Avanzamento lavoro

Viene visualizzato ogni volta che il dispositivo elabora un lavoro.

- **Dettagli**: Toccare questo pulsante per visualizzare stato, tipo e ora del lavoro.
- **Area Anteprima**: Consente di visualizzare un'anteprima del documento da salvare. L'immagine nell'area di Anteprima indica le impostazioni di invio attuali, come orientamento e formato del file.

Utilizzo della Casella

Per usare la funzione **Con**, toccare > **Con** sulla schermata iniziale o **Applicaz..**

Immagaz consente di memorizzare i dati digitalizzati su disco rigido nel dispositivo. I dati memorizzati possono essere inviati a diverse destinazioni quali **Fax**, **E-mail**, **Server**, **Con** o **USB**.

Utilizzare il multi-controllo



Questa funzione non è disponibile nella memoria **Stampa** e **Invia**.


Toccare e tenere premuto un file o cartella, quindi cambiare la modalità di multi-controllo.

Crea cartella privata



Questa funzione non è disponibile nella memoria **Scarica** e **USB**.

- **Pubblico:** Tutti gli utenti possono accedere ai file.
- **Privato:** impostare una password per impedire l'accesso a persone non autorizzate.

- 1 Selezionare il tipo di **Immagaz** (**Stampa** o **Invia**) in cui si desidera creare la cartella.
- 2 Toccare  > **Crea cartella**.
- 3 Inserire il nome cartella e selezionare **Impost come privato** e toccare **OK**.
- 4 Inserire le informazioni appropriate nei campi **ID**, **Password**, **Conf pwd** e quindi toccare **OK**.

Utilizzo di un disco USB

Questo capitolo spiega come utilizzare un disco USB.

Descrizione della schermata USB

Per usare la funzione **USB**, toccare > **Con** > **USB** sulla schermata iniziale o **Applicaz..**

Documenti e immagini stampate, digitalizzate, scaricate e inviate da USB possono essere memorizzate nella **Con** (vedere “Utilizzo della Casella” a pagina 228).

Info sul disco USB

I dischi USB sono disponibili in diverse capacità di memoria per fornire più spazio per la memorizzazione dei documenti, delle presentazioni, della musica e dei video, delle fotografie ad alta risoluzione o di qualsiasi altro file che si desidera memorizzare o spostare.


È possibile eseguire quanto segue sul dispositivo tramite il disco USB:

- digitalizzare documenti e salvarli sul disco USB;
- stampare i dati memorizzati sul disco USB;
- formattare il disco USB.


Il dispositivo supporta dischi USB con FAT16/FAT32 e dimensioni dei settori di 512 byte.

Verificare il file system del disco USB presso il proprio rivenditore.

È necessario utilizzare esclusivamente un disco USB autorizzato con un connettore di tipo A.

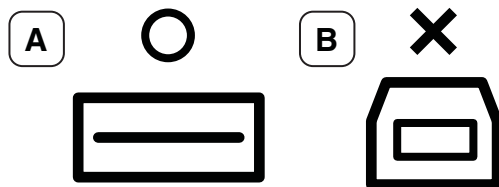

Utilizzare solo un disco USB con connettore schermato in metallo.




Usare solo un disco USB con certificato di compatibilità altrimenti il dispositivo potrebbe non riconoscerlo.

Inserire un disco USB nella porta USB sul dispositivo.



Non inserire il disco USB in porte diverse da quelle mostrate nell'immagine qui sotto. Se si inserisce il disco USB in altre porte, il dispositivo visualizza un messaggio di avviso sulla schermata del display.

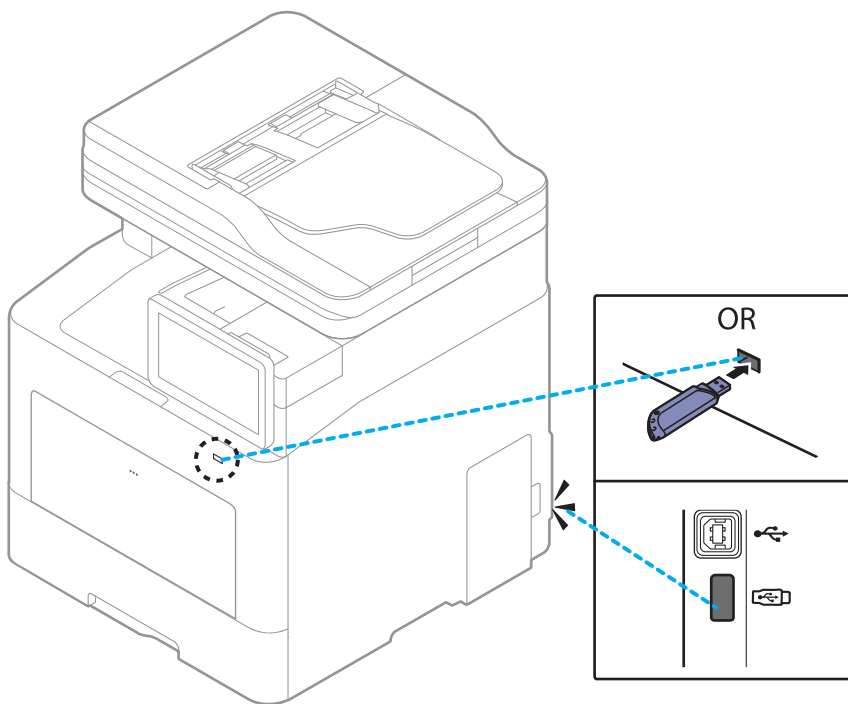

- Non rimuovere il disco USB mentre è in uso. La garanzia del dispositivo non copre i danni causati da un uso improprio dal parte dell'utente.
- Se il disco USB presenta alcune funzioni, come impostazioni di sicurezza e impostazioni di password, il dispositivo potrebbe non rilevarla automaticamente. Per ulteriori dettagli su tali funzioni, vedere la Guida dell'utente del dispositivo USB.

Stampa da un disco USB

È possibile stampare direttamente i file memorizzati su un disco USB. È possibile stampare file TIFF, JPEG e PRN.

Tipi di file supportati dall'opzione di stampa USB:

- **PRN:** sono compatibili solo i file creati con il driver fornito con il dispositivo. È possibile creare file PRN selezionando la casella di controllo **Stampa su file** quando si stampa un documento. Il documento verrà salvato come file PRN, piuttosto che essere stampato su carta. Solo i file PRN creati in questo modo possono essere stampati direttamente dal dispositivo di memoria USB.
- **TIFF:** TIFF 6.0 Baseline
- **JPEG:** JPEG Baseline
- **PDF:** PDF 1.7 e inferiori
- **XPS:** Specifica carta XML 1.0



In caso di file JPEG in CMYK a 8 bit, il lavoro potrebbe essere annullato.

Stampa di un documento da un disco USB:

1 Inserire un disco USB nella porta USB sul dispositivo.

Il dispositivo rileva automaticamente il dispositivo di memoria e legge i dati in esso memorizzati (vedere "Info sul disco USB" a pagina 231).



- Il dispositivo non rileva il disco USB non formattato. Formattare e reinserire il disco USB nella porta USB sul sistema.
- Se il dispositivo non rileva il disco USB quando si trova in modalità risparmio energia. Attivare il dispositivo e attendere che la macchina torni allo stato pronto. Quindi reinserire il disco USB nella relativa porta posta sul lato anteriore del dispositivo.


2 Toccare **Con** > **USB** dalla schermata iniziale o **Applicaz..**

3 Il dispositivo mostra tutti i file presenti nel disco USB.

Selezionare il documento che si desidera stampare dall'elenco.




Se il file PDF selezionato è protetto da una password, è necessario conoscere la password per stamparlo. Inserire la password quando richiesto dal dispositivo. Se non si conosce la password, il lavoro di stampa verrà annullato.

4 Toccare  > **Opz stampa**.

5 Selezionare l'opzione desiderata.

- **Copie:** Seleziona il numero di copie.
- **Alimentazione:** Selezionare il vassoio da utilizzare.
- **Ada aut:** consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato carta selezionato nel vassoio, a prescindere dalle dimensioni del documento. Selezionare un vassoio e premere **Attivato**.

6 Toccare l'icona  per avviare la stampa.

7 Al termine della stampa, è possibile rimuovere il disco USB dal sistema.

Gestione del disco USB

È possibile eliminare i file di immagine memorizzati su un disco USB uno per uno o tutti contemporaneamente riformattando il disco.




Dopo l'eliminazione dei file o la riformattazione di un disco USB, non è possibile ripristinare i file. Verificare di non avere più bisogno dei dati prima di eliminarli.

Eliminazione di un file immagine

- 1 Inserire un disco USB nella porta USB sul dispositivo.
- 2 Toccare **Con** > **USB** dalla schermata iniziale o **Applicaz..**
- 3 Il dispositivo mostra tutti i file presenti nel disco USB.
Toccare e mantenere la cartella o il documento che si desidera eliminare dall'elenco.



Se il file è contenuto in una cartella, premere il nome della cartella.


- 4 Toccare  > **Cancella**.
- 5 Toccare **Cancella** quando viene visualizzata la finestra di conferma.

Formattazione di un disco USB

- 1 Inserire un disco USB nella porta USB sul dispositivo.
- 2 Toccare **Con** > **USB** dalla schermata iniziale o **Applicaz..**
- 3 Il dispositivo mostra tutti i file presenti nel disco USB.
Toccare e mantenere la cartella o il documento che si desidera eliminare dall'elenco.



Se il file è contenuto in una cartella, premere il nome della cartella.

- 4 Toccare  > **Formato**.
- 5 Toccare **Formato** quando viene visualizzata la finestra di conferma.

Manutenzione

Questo capitolo fornisce informazioni sull'acquisto di materiali di consumo, accessori e parti sostituibili disponibili per il dispositivo.

• Ordine di materiali di consumo e accessori	236
• Materiali di consumo disponibili	237
• Accessori disponibili	238
<hr/>	
• Parti sostituibili a disposizione	239
• Conservazione della cartuccia del toner	240
• Ridistribuzione del toner	242
<hr/>	
• Sostituzione della cartuccia del toner	244
• Sostituzione del contenitore del toner di scarto	246
• Installazione degli accessori	247
<hr/>	
• Monitoraggio della durata dei materiali di consumo	250
• Pulizia del dispositivo	251
• Suggerimenti per lo spostamento e la conservazione del dispositivo	255

Ordine di materiali di consumo e accessori



Gli accessori disponibili possono variare da paese a paese. Richiedere l'elenco dei materiali di consumo e delle parti sostituibili in manutenzione disponibili al proprio rappresentante commerciale.

Per ordinare i materiali di consumo autorizzati, gli accessori e le parti sostituibili da Samsung, contattare il rivenditore Samsung locale o quello presso il quale è stato acquistato il dispositivo. Inoltre è possibile visitare il sito www.samsung.com/supplies, selezionare il Paese/la regione e ottenere informazioni di contatto per l'assistenza.

Materiali di consumo disponibili

Quando i materiali di consumo raggiungono il termine della durata utile, è possibile ordinare i seguenti materiali di consumo l'apparecchio.

Tipo	Resa media ^a	Codice articolo
Cartuccia toner	<ul style="list-style-type: none">• Resa media continua della cartuccia del nero: Circa 15.000 pagine standard (nero)• Resa media continua della cartuccia del colore: Circa 10.000 pagine standard (Giallo/Magenta/Ciano)	<ul style="list-style-type: none">• CLT-K603L: Nero• CLT-Y603L: Giallo• CLT-M603L: Magenta• CLT-C603L: Ciano
		<ul style="list-style-type: none">• CLT-K604L^b: Nero• CLT-Y604L^b: Giallo• CLT-M604L^b: Magenta• CLT-C604L^b: Ciano
Contentitore del toner di scarto	Circa 20.000 pagine in bianco e nero oppure 5.000 pagine a colori	CLT-W506

a. Resa media dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798. Il numero di pagine può variare in base all'ambiente operativo, all'intervallo di stampa, alla grafica, al tipo e al formato del supporto.

b. La cartuccia del toner è disponibile solo per C4062 series acquistata negli Stati Uniti e in Canada.



A seconda delle opzioni, della percentuale di area di immagine e delle modalità di lavoro utilizzate, la durata della cartuccia del toner può variare.




Quando si acquistano nuove cartucce di toner o altri materiali di consumo, li si deve acquistare nello stesso paese dove è stato acquistato l'apparecchio. Diversamente, le nuove cartucce di toner o gli altri materiali di consumo saranno incompatibili con il dispositivo viste le diverse configurazioni previste per le cartucce di toner e gli altri materiali di consumo dalle condizioni specifiche di ogni paese.



Samsung sconsiglia l'utilizzo di cartucce del toner non originali Samsung, come ad esempio cartucce riempite o rigenerate. Samsung non può garantire la qualità delle cartucce del toner non originali Samsung. Gli interventi di assistenza o riparazione richiesti a causa dell'utilizzo di cartucce del toner non originali Samsung non rientrerà in garanzia.

Accessori disponibili

È possibile acquistare e installare gli accessori per migliorare le prestazioni e la capacità del dispositivo.

Accessorio	Funzione	Codice articolo
Supporto	<p>È possibile spostare facilmente il dispositivo mediante il supporto con le rotelle.</p> <p> Quando si utilizza il supporto opzionale, è necessario installare il piede nel modo indicato nella Guida di installazione del supporto opzionale. Diversamente, se inclinato, il dispositivo potrebbe cadere e provocare lesioni corporee.</p>	SL-DSK003S
Vassoi opzionali (Vassoio 2, Vassoio 3, Vassoio 4)	Se si verificano frequenti problemi di alimentazione della carta, è possibile collegare un vassoio addizionale da 550 ^a vassoio dei fogli.	SL-SCF3001
Memoria	Questo modulo aumenta la capacità di memoria del dispositivo.	SL-MEM0020
Kit Wi-Fi/NFC	Questo kit consente di usare il dispositivo come Wi-Fi e NFC(Near Field Communication).	SL-NWE001X
Kit Wi-Fi/NFC/BLE	Questo kit consente di usare il dispositivo come Wi-Fi, NFC(Near Field Communication) e BLE(Bluetooth Low Energy).	SL-NWE002X

a. Carta semplice 75 g/m² (20 libbre).

Parti sostituibili a disposizione

È necessario che gli elementi di manutenzione vengano sostituiti a intervalli di tempo prestabiliti per mantenere le condizioni ottimali del dispositivo e per evitare che componenti usurati causino problemi in tema di qualità della stampa e di alimentazione della carta. Gli elementi di manutenzione sono per lo più rulli, cinghie e cuscinetti. Tuttavia, il periodo e gli elementi di sostituzione possono variare in base al modello. Le parti possono essere sostituite solamente dal servizio di assistenza o dal rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il dispositivo. Per acquistare gli elementi di manutenzione, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo. Il periodo di sostituzione per gli elementi di manutenzione viene stabilito dal programma Stato della stampante Samsung. O sull'Interfaccia utente (UI) se la stampante è dotata di display. Il periodo di sostituzione varia in base al sistema operativo in uso, alle prestazioni del computer, al software applicativo, al metodo di connessione, al tipo e al formato supporto e alla complessità del lavoro.

Conservazione della cartuccia del toner

Le cartucce di toner contengono componenti sensibili a luce, temperatura e umidità. Samsung suggerisce agli utenti di seguire questi consigli per garantire prestazioni ottimali, altissima qualità e durata massima della nuova cartuccia del toner Samsung.

Conservare questa cartuccia nello stesso ambiente in cui sarà utilizzata la stampante. Le condizioni di temperatura e umidità devono essere controllate. La cartuccia del toner dovrebbe restare nella sua confezione originale e sigillata, fino all'installazione. Se la confezione originale non è disponibile, coprire l'apertura superiore della cartuccia con della carta e riporla in un armadietto buio.

L'apertura della confezione della cartuccia prima dell'uso ne riduce notevolmente la durata operativa. Non lasciare sul pavimento. Se si rimuove la cartuccia del toner dalla stampante, seguire le istruzioni sotto indicate per conservarla correttamente.

- Conservare la cartuccia all'interno della custodia protettiva della confezione originale.
- Conservarla in piano (non in posizione verticale) con lo stesso lato rivolto verso l'alto come se fosse installata nell'apparecchio.
- Non conservare i materiali di consumo nelle condizioni seguenti:
 - Temperatura maggiore di 40 °C.
 - Umidità meno di 20 % o superiore all'80 %.
 - in un ambiente soggetto a variazioni estreme di umidità e temperatura
 - alla luce diretta del sole o luce ambientale
 - in luoghi polverosi
 - in automobile per lunghi periodi di tempo
 - in un ambiente in cui sono presenti gas corrosivi
 - in un ambiente con aria salmastra.

Istruzioni per la manipolazione

- Non toccare la superficie del tamburo fotoconduttore nella cartuccia.
- Non esporre la cartuccia a vibrazioni o urti superflui.
- Non ruotare mai il tamburo, specialmente in direzione inversa; questo potrebbe provocare danni interni e versamento di toner.

Utilizzo della cartuccia del toner

Samsung Electronics sconsiglia e non approva l'utilizzo di cartucce del toner non originali Samsung nella stampante, comprese cartucce di toner generiche, rigenerate o ricaricate.



La garanzia della stampante Samsung non copre i danni alla macchina causati dall'utilizzo di una cartuccia del toner riempita, rigenerata o non originale Samsung.

Durata prevista della cartuccia

La durata prevista della cartuccia del toner dipende dalla quantità di toner richiesta dai lavori di stampa. Il rendimento effettivo della cartuccia può variare in base alla densità della stampa sulle pagine prodotte, all'ambiente operativo, alla percentuale dell'area di immagine, all'intervallo di stampa, al tipo e/o al formato del supporto. Ad esempio, se si stampano molte immagini il consumo di toner sarà alto e potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia più spesso.

Ridistribuzione del toner

Quando la cartuccia del toner sta per esaurirsi:

- Sono presenti strisce bianche o stampe chiare e/o variazioni di densità da un lato all'altro.
- Un messaggio sul display informa che il toner è in esaurimento.
- Sullo schermo del computer viene visualizzata la finestra del programma Stato della stampa Samsung, che indica in quale cartuccia di colore manca il toner (vedere "Utilizzo di Stato della stampante Samsung" a pagina 220).








Se ciò si verifica, è possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner rimanente nella cartuccia. In alcuni casi, verranno visualizzate ancora strisce bianche o stampe chiare anche dopo aver ridistribuito il toner.



Le figure in questa guida utente possono essere diverse dalla macchina in base alle opzioni e ai modelli. Controllare il tipo del dispositivo (vedere "Vista anteriore" a pagina 17).



- Per evitare danni alla cartuccia del toner, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati. Se necessario, coprirla con della carta.
- Non toccare la superficie verde della cartuccia del toner. Per evitare di toccare quest'area, afferrare la cartuccia per la maniglia.
- Per aprire la confezione della cartuccia del toner, non utilizzare oggetti affilati quali coltello o forbici. Tali oggetti possono graffiare il tamburo della cartuccia.
- Se i vestiti vengono sporcati dal toner, pulirli con un panno asciutto e lavarli in acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti.

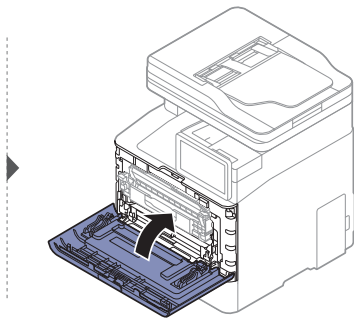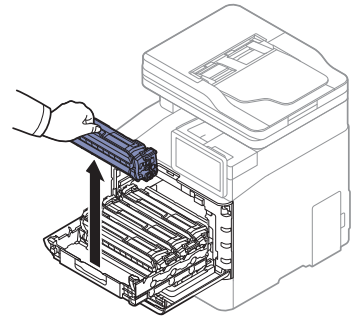

Sostituzione della cartuccia del toner

Il dispositivo impiega quattro colori e ogni colore utilizza una cartuccia diversa: giallo (G), magenta (M), ciano (C) e nero (N).

- Il LED di stato e il messaggio relativo al toner sul display indicano quando sostituire ogni singola cartuccia.
- Sullo schermo del computer viene visualizzata la finestra del programma Stato della stampa Samsung, che indica in quale cartuccia di colore il toner è vuoto (vedere “Utilizzo di Stato della stampante Samsung” a pagina 220).










Controllare il tipo di cartuccia del toner per il dispositivo (vedere “Materiali di consumo disponibili” a pagina 237).



- Agitare bene la cartuccia del toner per migliorare la qualità di stampa iniziale.
- Le figure in questa guida utente possono essere diverse dalla macchina in base alle opzioni e ai modelli. Controllare il tipo del dispositivo (vedere “Vista anteriore” a pagina 17).



- Per evitare danni alla cartuccia del toner, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati. Se necessario, coprirla con della carta.
- Non toccare la superficie verde della cartuccia del toner. Per evitare di toccare quest'area, afferrare la cartuccia per la maniglia.
- Per aprire la confezione della cartuccia del toner, non utilizzare oggetti affilati quali coltello o forbici. Tali oggetti possono graffiare il tamburo della cartuccia.
- Se i vestiti vengono sporcati dal toner, pulirli con un panno asciutto e lavarli in acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti.



Sostituzione del contenitore del toner di scarto


Quando viene superato il limite del contenitore del toner di scarto, sul display del pannello di controllo viene visualizzato un messaggio indicante la necessità di sostituire il contenitore. Controllare il contenitore del toner di scarto del dispositivo (vedere “Materiali di consumo disponibili” a pagina 237).



- All'interno del dispositivo possono essere rilasciate delle particelle di toner, ma ciò non significa che la macchina sia difettosa. Qualora si verificassero problemi di qualità di stampa, contattare l'assistenza tecnica.
- Estrarre il contenitore del toner di scarto dal dispositivo avendo cura di non farlo cadere.
- Collocare il contenitore del toner di scarico su una superficie piana in modo che il toner non fuoriesca.



Non ribaltare il contenitore.

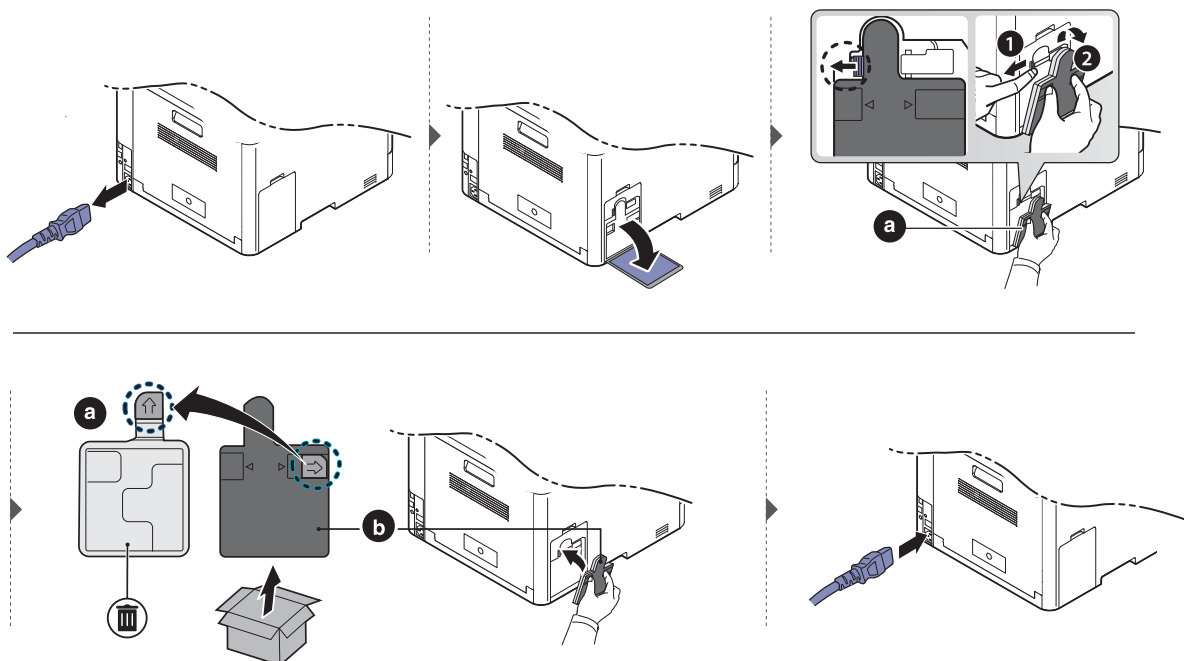

Installazione degli accessori

Precauzioni


- Scollegare il cavo di alimentazione.
Non rimuovere mai il coperchio della scheda di controllo quando il dispositivo è acceso.
Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre il cavo di alimentazione durante l'installazione o la rimozione di QUALSIASI accessorio interno o esterno.
- Scaricare l'elettricità statica.
La scheda di controllo e gli accessori interni (moduli di memoria) sono sensibili all'elettricità statica. Prima di installare o rimuovere un accessorio interno, scaricare l'elettricità statica dal corpo toccando qualcosa di metallo, come la piastra posteriore di metallo su qualsiasi dispositivo collegato ad una presa di alimentazione con messa terra. Se ci si allontana prima del termine dell'installazione, ripetere la procedura per scaricare nuovamente l'elettricità statica accumulata.




Quando si installano accessori, la batteria all'interno della macchina è un componente soggetto ad assistenza. Non sostituirla da soli. Esiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto. Il service provider deve rimuovere la batteria vecchia dal dispositivo e smaltirla in conformità alle normative vigenti in materia.

Impostazione delle Opzioni dispositivo

Quando si installano i dispositivi opzionali (quali il vassoio opzionale, la memoria, ecc.), il dispositivo li rileva e li imposta automaticamente. Se non è possibile utilizzare i dispositivi opzionali installati in questo driver, impostarli in **Opzioni dispositivo**.

- 1 Per Windows XP Service Pack 3/Server 2003, dal menu **Avvio** selezionare **Stampanti e fax**.
 - Per Windows Server 2008/Vista, dal menu **Avvio** selezionare **Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti**.
 - Per Windows 7, dal menu **Avvio** selezionare **Pannello di controllo > Dispositivi e stampanti**.
Per Windows 8, dal menu **Charms(Accesso)**, selezionare **Cerca > Impostazioni > Pannello di controllo > Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo > Hardware > Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows 10 / Windows Server 2016
Dalla barra delle applicazioni, digitare **Dispositivi e stampanti** nell'area inserimento di **Cerca** . Premere il tasto Invio.
OPPURE
Dall'icona **Avvio** () , selezionare **Impostazioni > Dispositivi > Stampanti e scanner > Dispositivi e stampanti**.



Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Avvio** () , è possibile selezionare **Pannello di controllo > Dispositivi e stampanti**.

2 Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo.

3 Per Windows XP Service Pack 3/2003/2008/Vista, premere **Proprietà**.

Per Windows 7/Windows 8/Windows Server 2008 R2/Windows 10/Windows Server 2016, dal menu contestuale selezionare **Proprietà della stampante**.



Se la voce **Proprietà stampante** è associata a un simbolo ?, è possibile selezionare altri driver della stampante collegati alla stampante selezionata.

4 Selezionare **Opzioni dispositivo**.



La finestra **Proprietà** potrà differire a seconda del driver o del sistema operativo in uso.

5 Selezionare l'opzione desiderata.



A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display; in tal caso, non riguardano il dispositivo.

- **Opzioni vassoio:** selezionare il vassoio opzionale installato. È possibile selezionare il vassoio.
 - **Opzioni di memorizzazione:** Selezionare la memoria opzionale installata. Se questa funzione è selezionata, scegliere la **Modalità di stampa**.
 - **Configurazione stampante:** Selezionare la lingua della stampante per il lavoro di stampa.
 - **Impostazioni amministratore:** È possibile selezionare **Stato stampante** e **Spooling EMF**.
 - **Amm. contabilità lavori:** consente di associare le informazioni di identificazione utente e account a ciascun documento stampato.
 - **Autorizzazione utente:** selezionando questa opzione, solo gli utenti dotati di autorizzazione utente potranno lanciare un lavoro di stampa.
 - **Autorizzazione del gruppo:** selezionando questa opzione, solo i gruppi dotati di autorizzazione gruppo potranno lanciare un lavoro di stampa.
-



Se si desidera cifrare la password di contabilità lavori, attivare **Crittatura password Contabilità lavori**.

- **Impostazioni formato carta personalizzato:** È possibile specificare il formato carta personalizzato.
-

6 Fare clic su **OK** fino ad uscire dalla finestra **Proprietà** o **Proprietà stampante**.


Aggiornamento di un modulo di memoria

Il dispositivo dispone di slot per moduli di memoria DIMM. Utilizzare questo slot per installare memoria aggiuntiva. Si consiglia di utilizzare solo DIMM originali Samsung. In caso di problemi al dispositivo, la garanzia viene annullata se si appura che tali problemi sono dovuti all'utilizzo di DIMM di terze parti.

Le informazioni sull'ordine sono fornite per gli accessori opzionali (vedere "Accessori disponibili" a pagina 238).



Dopo aver installato la memoria opzionale, è possibile usare funzioni di stampa avanzate, quali un provino di un lavoro o la specifica di una stampa riservata, nella finestra delle proprietà della stampante. È possibile controllare la coda di stampa e la politica dei file attive (vedere "Utilizzo della Casella" a pagina 228).

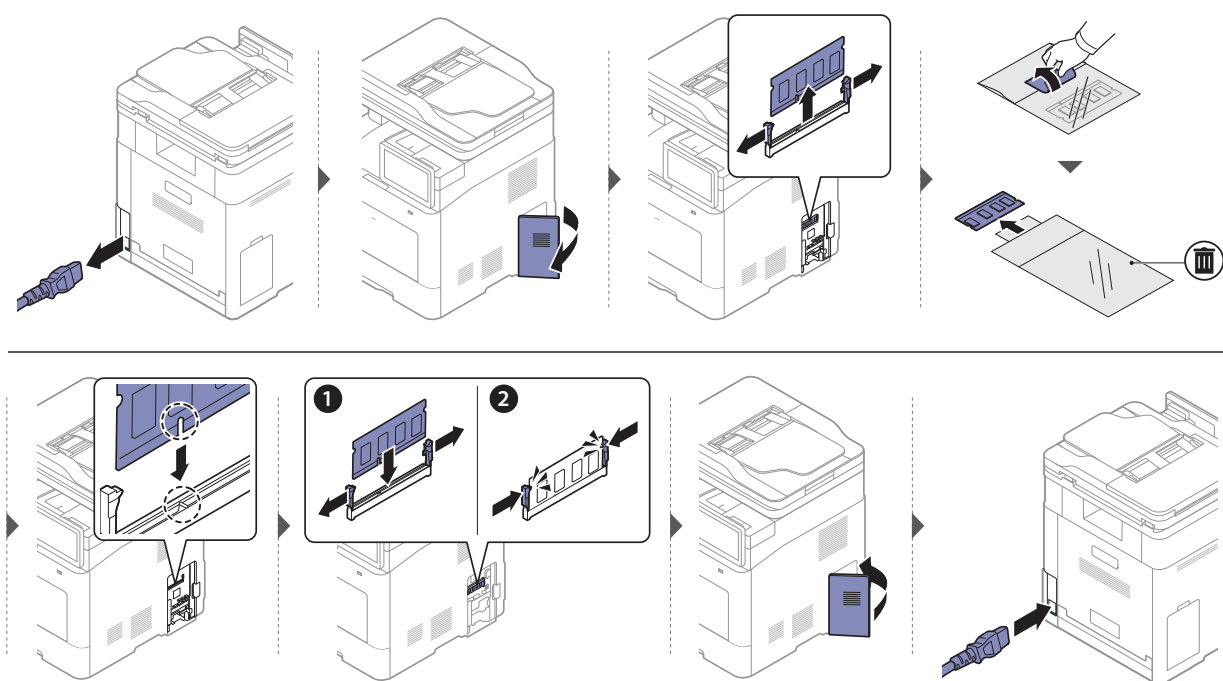

Monitoraggio della durata dei materiali di consumo

È possibile controllare con facilità la durata residua dei materiali di consumo sulla Barra delle notifiche. (vedere “Barra delle notifiche” a pagina 28). Controllare la durata restante dei materiali di consumo e preparare in anticipo i materiali sostitutivi.

È anche possibile stampare il rapporto sulla durata dei materiali di consumo. Selezionare **Informazioni materiali di consumo** nella funzione **Rapporto** (vedere , “Rapporto” a pagina 196).

Dal dispositivo

- 1 Toccare **Impostazioni** > **Gestione** > **Durata mater cons** dalla schermata iniziale oppure **Applicaz..**
- 2 Controllare la durata dei materiali di consumo.



È consigliabile preparare nuovi materiali di consumo, oppure i materiali utilizzati per oltre il 90 % della loro resa media (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 244).

Da SyncThru™ Web Service

- 1 Da SyncThru™ Web Service, selezionare la scheda **Informazioni** > **Materiali di consumo**.
- 2 Controllo della percentuale rimanente.



Consigliamo di preparare nuovi materiali di consumo se la percentuale rimanente è inferiore al 10 % (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 244).

Pulizia del dispositivo

Se si verificano problemi di qualità di stampa o se si utilizza il dispositivo in un ambiente polveroso, è necessario pulire la stampante regolarmente per mantenere le condizioni di stampa migliori e per prolungarne la vita utile.



- La pulizia della superficie del dispositivo con detergenti contenenti alte percentuali di alcol, solventi o altre sostanze aggressive, può scolorire o deformare il rivestimento esterno.
- Se il dispositivo o l'area attorno a esso vengono contaminati dal toner, si consiglia di pulire con un panno inumidito con acqua. Se si utilizza un aspirapolvere, il toner potrebbe disperdersi in aria ed essere pericoloso.

Pulire l'esterno o la schermata del display

È consigliabile pulire la superficie della stampante o il display con un panno morbido, privo di sfilacciature. Inumidire leggermente il panno con acqua; tuttavia fare attenzione affinché l'acqua non goccioli sul dispositivo né filtri all'interno.

Pulizia interna



Durante il processo di stampa, all'interno del dispositivo possono accumularsi polvere, toner e frammenti di carta. Tali particelle possono causare problemi di qualità di stampa come, ad esempio, macchie o sbavature di toner. Pulendo la parte interna dell'apparecchio, questi problemi vengono eliminati e ridotti.



- Per evitare danni alla cartuccia del toner, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati. Se necessario, coprirla con della carta.
- Non toccare la superficie verde della cartuccia del toner. Per evitare di toccare quest'area, afferrare la cartuccia per la maniglia.
- Durante la pulizia dell'interno del dispositivo, utilizzare un panno morbido e fare attenzione a non danneggiare il rullo di trasferimento o qualunque altro componente interno. Non utilizzare solventi tipo benzene o diluenti. In quanto potrebbero verificarsi problemi e danni al dispositivo.




- Utilizzare un panno asciutto e privo di sfilacciature per pulire il dispositivo.
- Spegnerne l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione. Aspettare che l'apparecchio si raffreddi. Se il dispositivo è dotato di un interruttore di accensione, spegnerlo prima di eseguire la pulizia.
- Le figure in questa guida utente possono essere diverse dalla macchina in base alle opzioni e ai modelli. Controllare il tipo del dispositivo (vedere "Vista anteriore" a pagina 17).

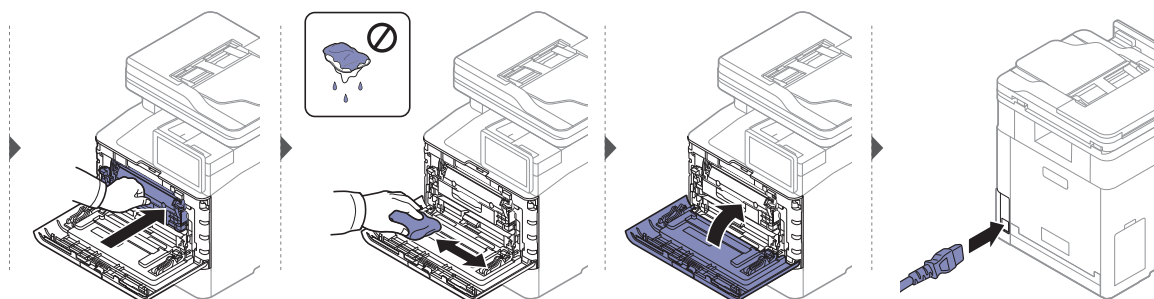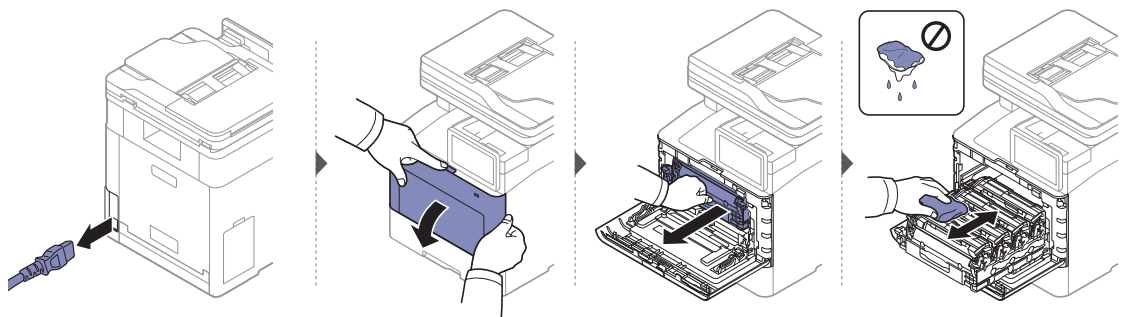

Pulizia del rullo prelievo



- Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione. Aspettare che l'apparecchio si raffreddi. Se il dispositivo è dotato di un interruttore di accensione, spegnerlo prima di eseguire la pulizia.
- Le figure in questa guida utente possono essere diverse dalla macchina in base alle opzioni e ai modelli. Controllare il tipo del dispositivo (vedere "Vista anteriore" a pagina 17).

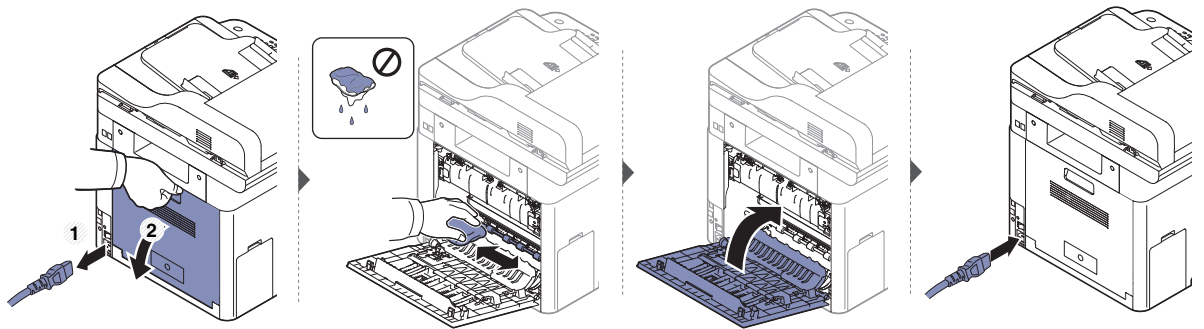


Pulizia dell'unità di digitalizzazione

Tenere pulita l'unità di digitalizzazione per ottenere la migliore qualità possibile delle copie. È consigliabile pulire l'unità di digitalizzazione all'inizio di ogni giorno e anche durante il giorno, se necessario.



- Spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione. Aspettare che l'apparecchio si raffreddi. Se il dispositivo è dotato di un interruttore di accensione, spegnerlo prima di eseguire la pulizia.
- Le figure in questa guida utente possono essere diverse dalla macchina in base alle opzioni e ai modelli. Controllare il tipo del dispositivo (vedere "Vista anteriore" a pagina 17).

- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno morbido e privo di sfilaccature o un tovagliolo di carta.
- 2 Sollevare e aprire l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF).
- 3 Pulire la superficie dello scanner finché non risulta pulita e asciutta.

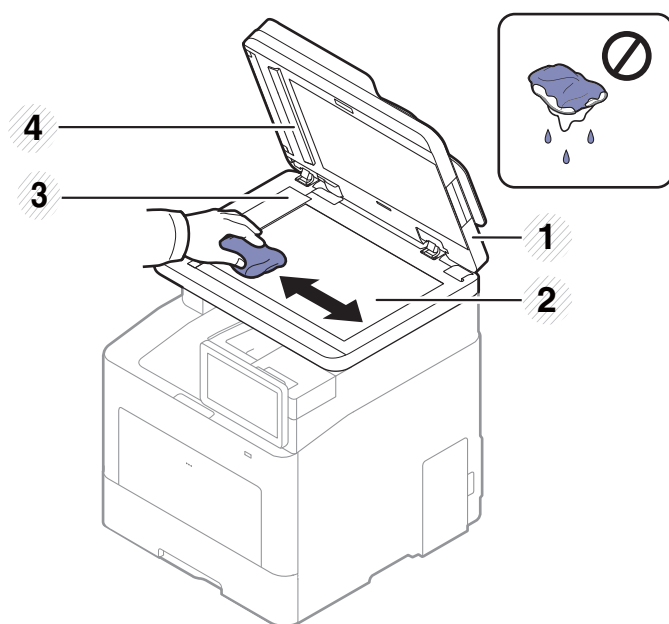

1. Alimentatore documento a doppia scansione (DSDF)
2. Vetro dello scanner
3. Vetro dell'alimentatore documenti
4. Barra bianca e CIS(Contact Image Sensor)

- 4 Chiudere l'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF).

Suggerimenti per lo spostamento e la conservazione del dispositivo

- Quando si sposta il dispositivo, evitare di inclinarlo o di capovolgerlo. In caso contrario, la parte interna del dispositivo potrebbe essere contaminata dal toner, con conseguenti danni al dispositivo o ridotta qualità di stampa.
- Per spostare il dispositivo, fare in modo che venga afferrato in modo sicuro da due persone.

Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono fornite informazioni utili sulle procedure da adottare in caso di errore. Se non si riesce a trovare una soluzione nella Guida dell'utente o se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza.

• Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta	257
• Rimozione della carta inceppata	258
• Descrizione dei messaggi del display	265
• Problemi di alimentazione della carta	274
• Problemi di alimentazione e connessione di cavi	275
• Problemi di stampa	276
• Problemi di qualità di stampa	279
• Problemi di copia	285
• Problemi di digitalizzazione	286
• Problemi di fax	288
• Problemi per il sistema operativo	290
• Problemi alla rete wireless	291

Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta

Selezionando i supporti corretti, è possibile evitare la maggior parte degli inceppamenti della carta. Per evitare inceppamenti della carta, fare riferimento alle linee guida seguenti:

- Assicurarsi che le guide regolabili siano posizionate correttamente (vedere “Panoramica vassoio” a pagina 47).
- Non rimuovere la carta dal vassoio mentre il dispositivo sta stampando.
- Prima di caricare la carta, fletterla, spiegarla a ventaglio e allinearla.
- Non utilizzare carta arricciata, umida o molto piegata.
- Non mettere insieme carte di tipo e dimensioni diverse nel vassoio.
- Utilizzare solo i supporti di stampa consigliati (vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 296).

Rimozione della carta inceppata




Per evitare di strappare la carta, estrarla lentamente e delicatamente.

Nel vassoio 1




Le figure in questa guida utente possono essere diverse dalla macchina in base alle opzioni e ai modelli. Controllare il tipo del dispositivo (vedere “Vista anteriore” a pagina 17).

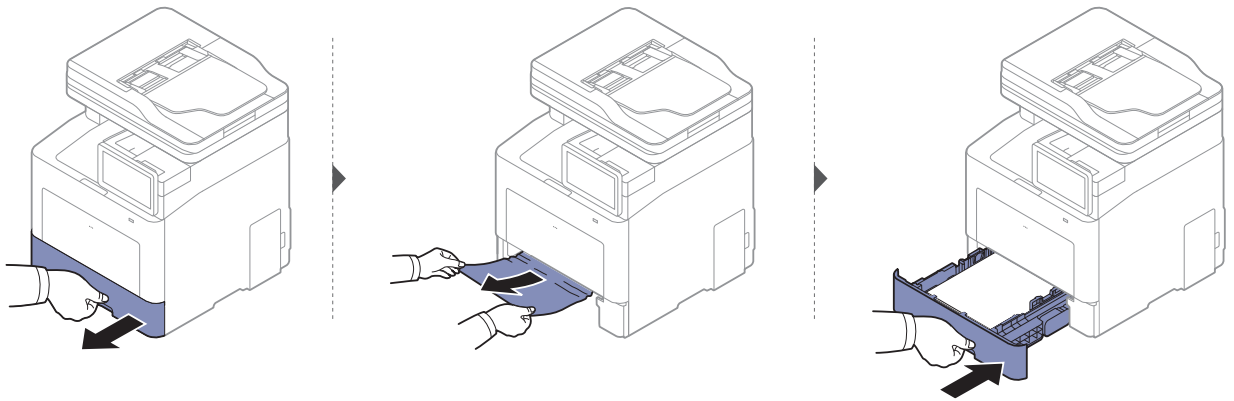


Nel vassoio opzionale




La procedura è identica per tutti i vassoi opzionali.

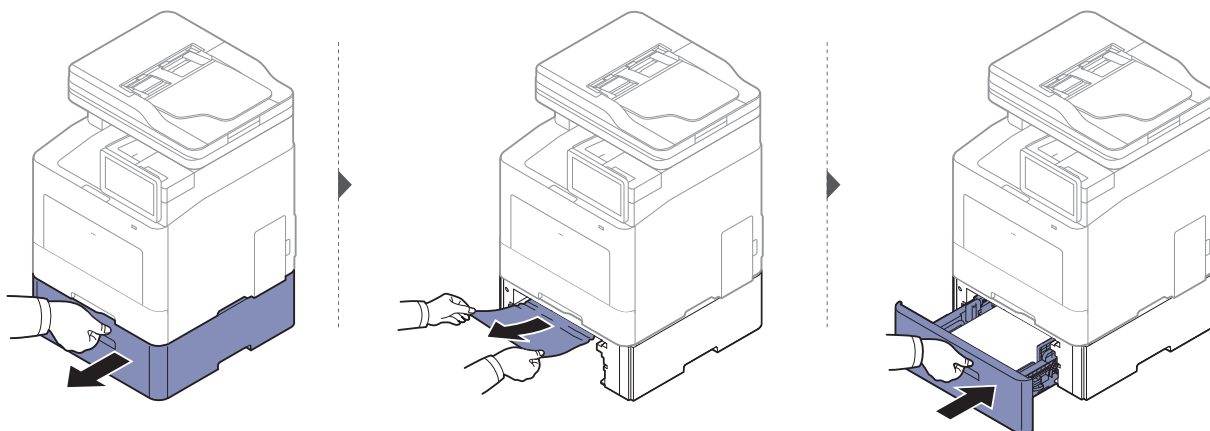



Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

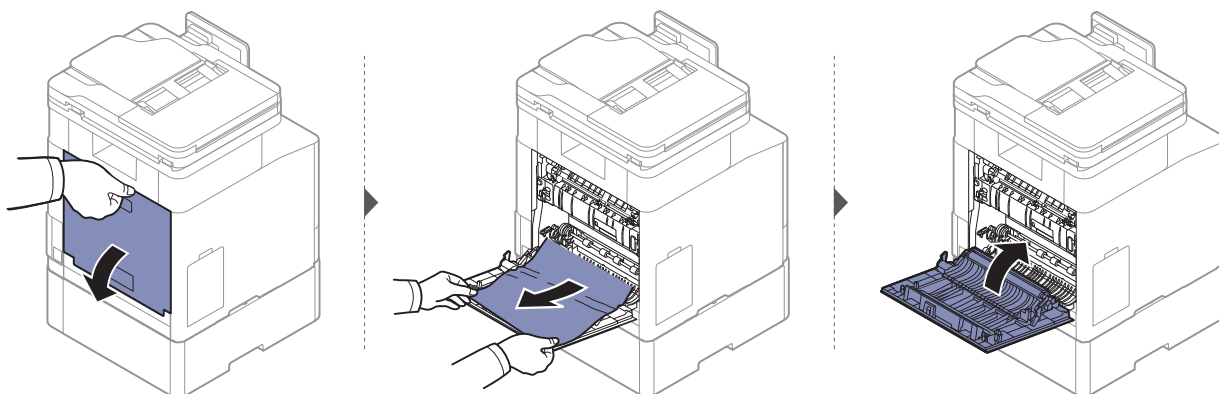


Nel vassoio multifunzione

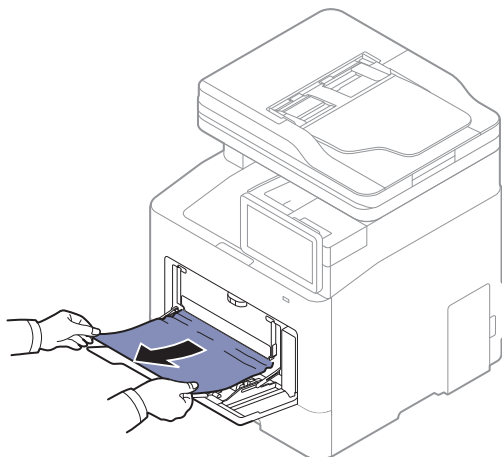


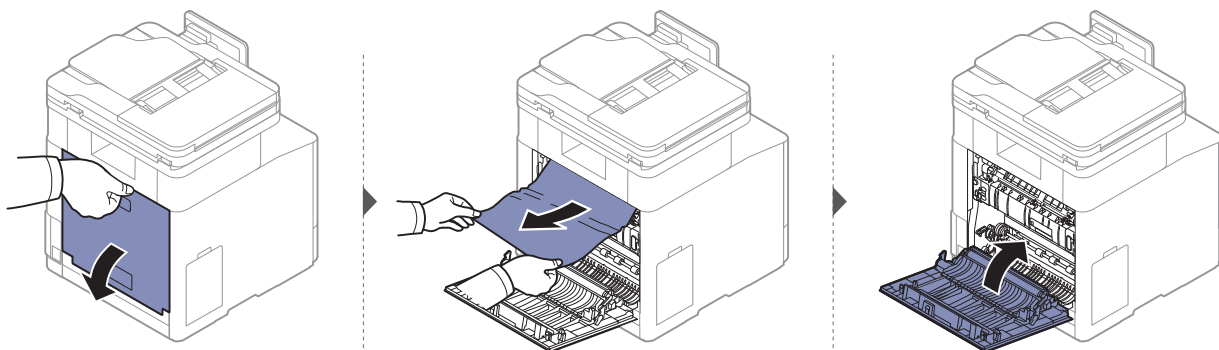
Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

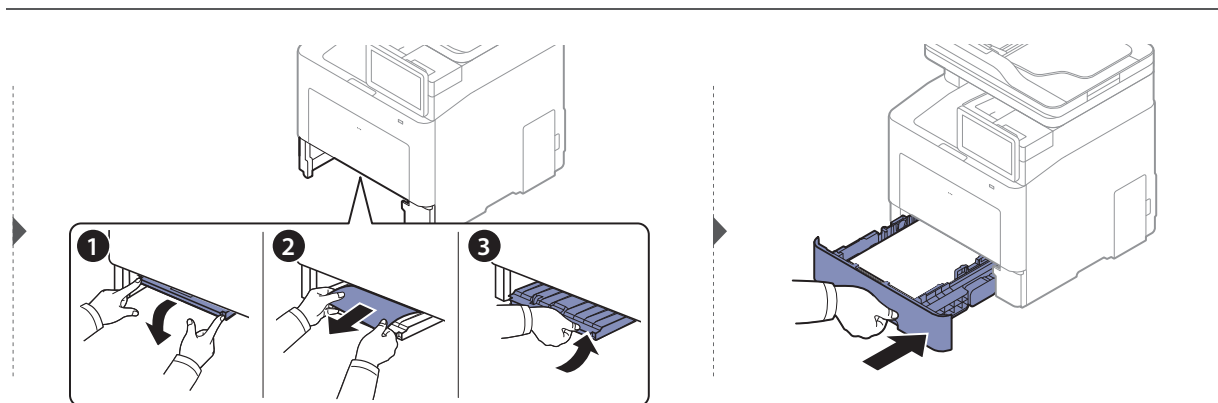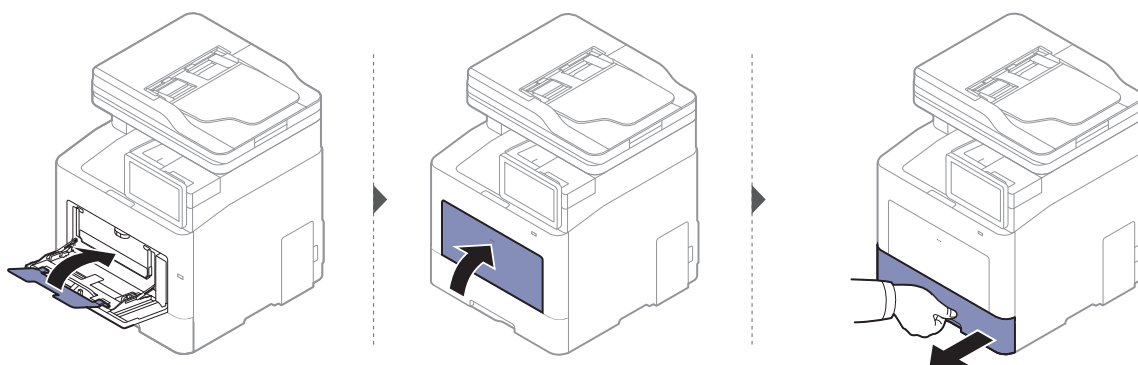


All'interno del dispositivo


 L'area del fusore è calda. Fare attenzione nel rimuovere la carta dalla macchina in quest'area.

 Le figure in questa guida utente possono essere diverse dalla macchina in base alle opzioni e ai modelli. Controllare il tipo del dispositivo (vedere "Vista anteriore" a pagina 17).




Nell'area di uscita


 L'area del fusore è calda. Fare attenzione nel rimuovere la carta dalla macchina in quest'area.

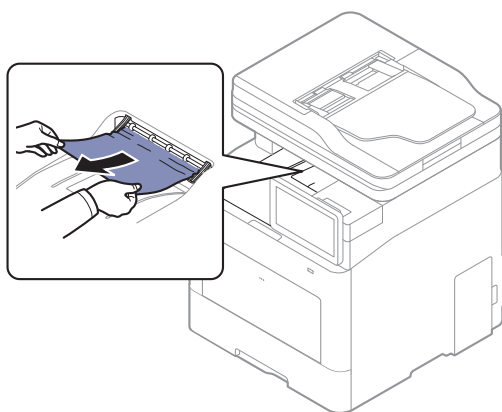

Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

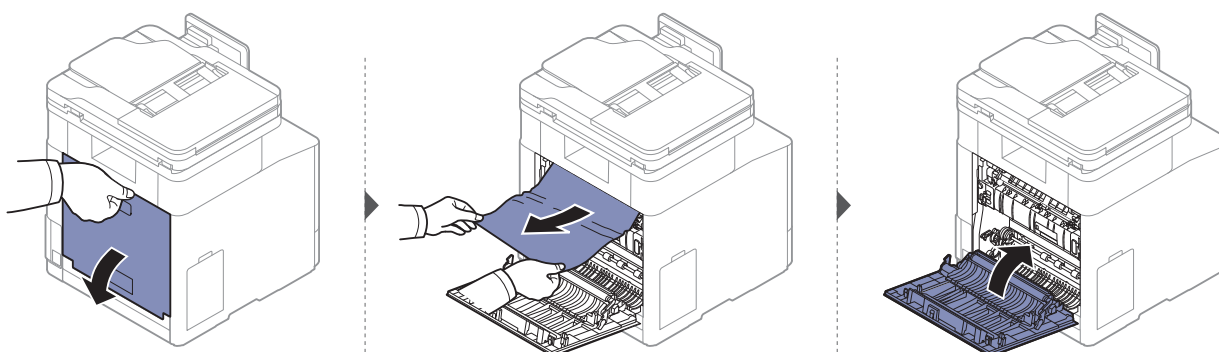

Nell'area dell'unità fronte-retro

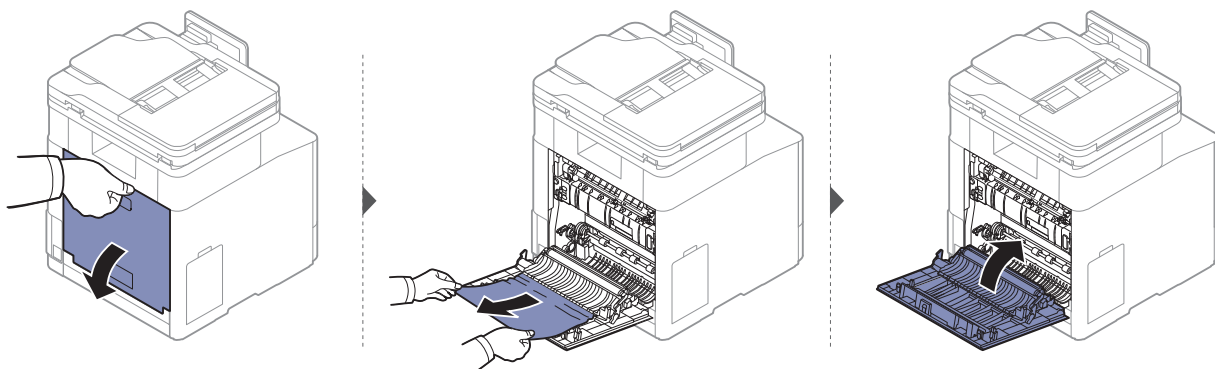

Eliminazione di un inceppamento di documenti originali



Per evitare che i documenti si inceppino, utilizzare il vetro dello scanner per originali spessi, sottili o con tipo di carta misto.




Per evitare di strappare il documento, rimuovere il documento inceppato lentamente e attentamente.

Inceppamento carta originale nella parte anteriore dello scanner




Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello installati. Controllare il tipo del dispositivo (vedere "Vista anteriore" a pagina 17).

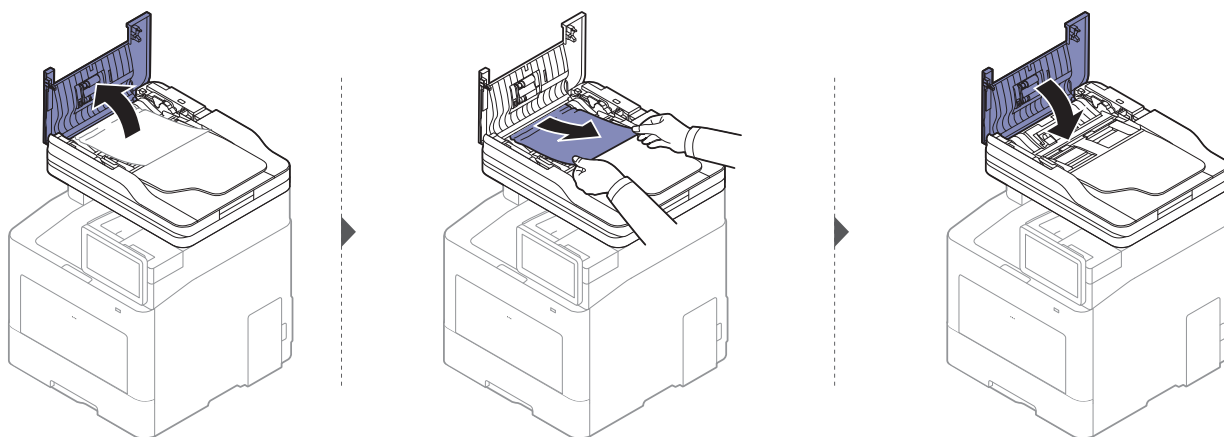



Inceppamento carta originale all'interno dello scanner



Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello installati. Controllare il tipo del dispositivo (vedere "Vista anteriore" a pagina 17).

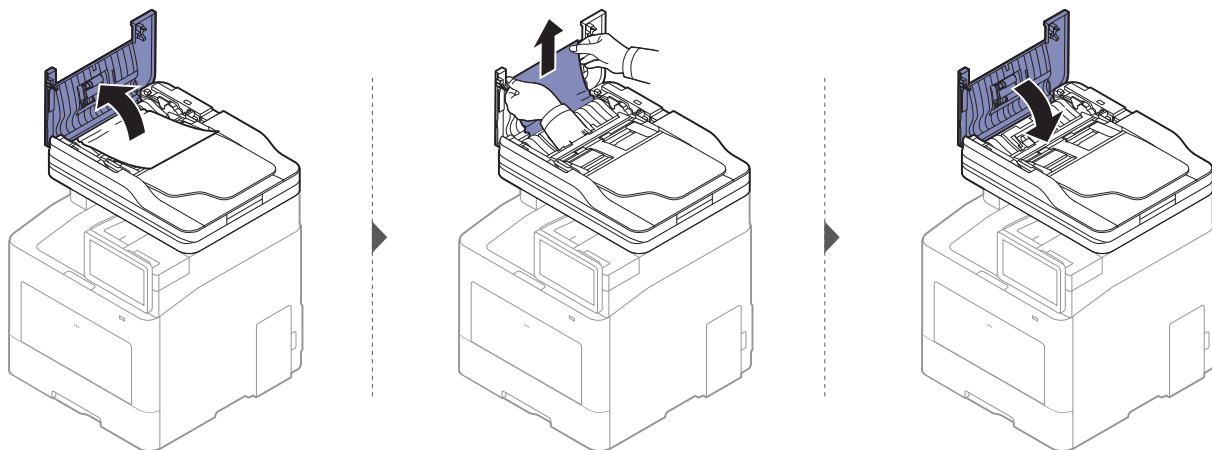


Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo:

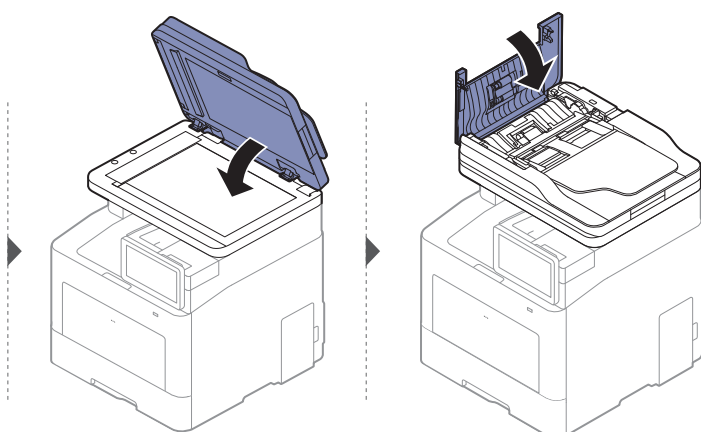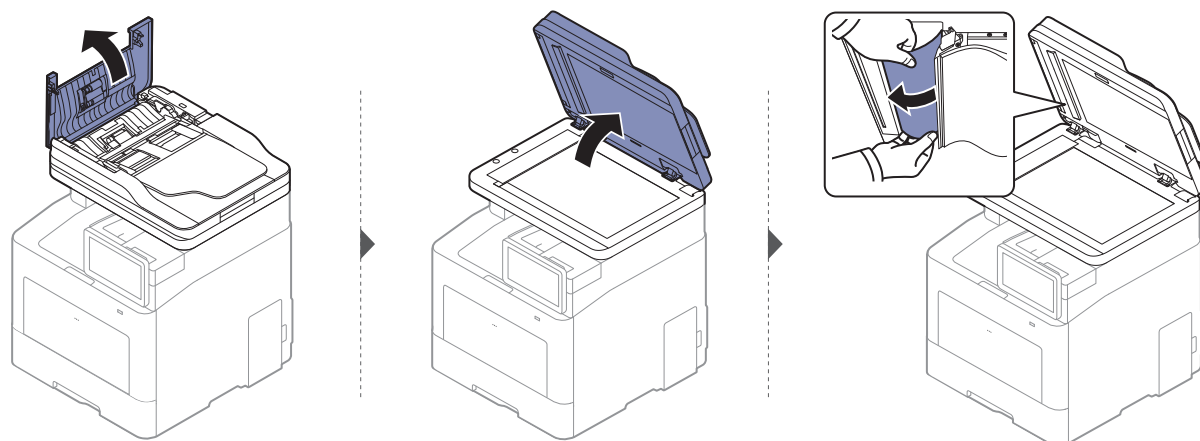

Incepp carta orig in area uscita scanner



- Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello installati. Controllare il tipo del dispositivo (vedere "Vista anteriore" a pagina 17).
- Le risoluzioni dei problemi potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e degli articoli opzionali (vedere "Vista anteriore" a pagina 17).

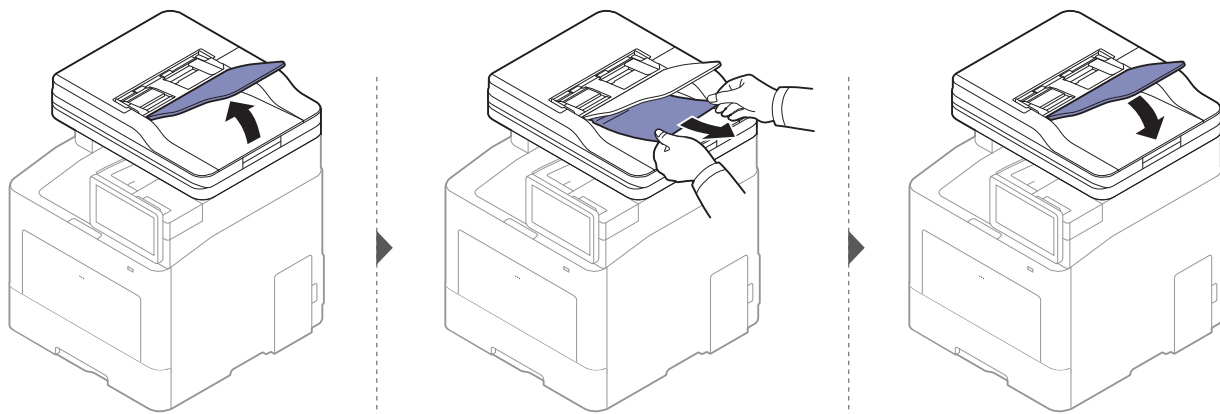

Descrizione dei messaggi del display

I messaggi vengono visualizzati sul display per indicare lo stato o gli errori della stampante. Alcuni messaggi di errore sono corredati da immagini per facilitare la risoluzione del problema. Per comprendere il significato dei messaggi e risolvere il problema, se necessario, consultare le tabelle seguenti.



- È possibile risolvere l'errore anche con le linee-guida della finestra Stato della stampa del computer (vedere "Utilizzo di Stato della stampante Samsung" a pagina 220).
- Se il messaggio non è presente nella tabella, riaccendere il dispositivo e ritentare il lavoro di stampa. Se il problema persiste, contattare un tecnico.
- Quando ci si rivolge all'assistenza tecnica, fornire al rappresentante dell'assistenza tecnica il testo del messaggio visualizzato.
- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni messaggi potrebbero non essere visualizzati sul display.
- [numero errore] indica il numero dell'errore.
- [numero vassoio] indica il numero di vassoio.
- [tipo di supporto] indica il tipo di supporto.
- [dimensione supporto] indica la dimensione del supporto.
- [colore] indica il colore del toner.
- [tipo di unità] indica il tipo di unità.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Controllare se i pezzi di carta restano nel percorso carta	Si è verificato un problema nel percorso carta.	Rimuovere i pezzi di carta rimanenti nel percorso carta. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Non è inserito toner a suff. Rimuovere nastro sigillo cartuccia toner o scuoterlo. Se il problema persiste, contattare l'assistenza.	Il dispositivo non riesce a rilevare una cartuccia di toner. Oppure il nastro adesivo non è stato rimosso dalla cartuccia di toner.	Rimuovere il nastro adesivo dalla cartuccia di toner. Fare riferimento alla Guida di installazione rapida.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Quando si sostituiscono le cartucce, consigliamo di acquistare cartucce originali Samsung. Samsung può rifiutarsi di eseguire interventi in garanzia su prodotti nei quali sono state utilizzate cartucce del toner non originali Samsung come ad esempio cartucce ricaricate o rigenerate.	La cartuccia del toner indicata non è adatta alla macchina.	Installare la cartuccia del toner corrispondente con una originale Samsung (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 244).
Sportello aperto. Chiuderlo	Il coperchio anteriore oppure il coperchio posteriore non è chiuso bene.	Chiudere il coperchio finché non si blocca in posizione.
Esaurita. Sostituire con una nuova fotounità [colore]	La cartuccia del toner indicata è al termine della sua durata prevista ^a .	Sostituire la cartuccia del toner con una cartuccia Samsung originale (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 244).
Toner [colore] in esaurimento	La cartuccia del toner indicata è quasi al termine della sua durata prevista ^a .	<ul style="list-style-type: none"> • Si può selezionare Interrompi o Continua come mostrato sul pannello di controllo. Se si seleziona Interrompi, la stampante smette di stampare. Se si seleziona Continua, la stampante continua a stampare, ma la qualità non potrà essere garantita. • Sostituire la cartuccia del toner per ottenere la migliore qualità di stampa quando compare questo messaggio. Usare una cartuccia dopo questo stadio potrebbe causare problemi con la qualità di stampa (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 244).
Toner [Colore] scarso	Nella cartuccia indicata è rimasta una piccola quantità di toner ^a .	Preparare una nuova cartuccia per sostituirla. È possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 242).

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
<p>Errore sistema motore [numero errore] Spegner e riaccendere.</p> <p>Errore motore[numero errore]Se il problema persiste, chiamare l'assistenza</p>	Vi è un problema nel sistema del motore.	Spegner il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
<p>Errore ventola[numero errore] Spegner e riaccendere</p>	Vi è un problema nel sistema del fax.	Spegner il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
<p>Errore fusore[numero errore] Spegn e riacc</p> <p>Errore unità fusore[numero errore] Spegner e riaccendere. Se il problema persiste, contattare l'assistenza</p>	Si è verificato un problema nell'unità fusore.	Spegner il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
<p>Errore sistema disco rigido[numero errore]Spegn e acc. Se il prob persiste, contattare l'assistenza.</p> <p>Errore sistema HDD [numero errore] Rivolgersi all'assistenza</p> <p>Err disco rigido [numero errore] Controllare la guida dell'utente</p>	Vi è un problema nel disco rigido.	Spegner il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
<p>Err sist input [numero errore] Contr colleg vass 2.</p>	Si è verificato un problema nel vassoio	Aprire e chiudere il vassoio. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
<p>Errore sistema input [numero errore] Estrarre il [numero vassoio] e reinserirlo</p>	Si è verificato un problema nel vassoio.	Aprire e chiudere il vassoio. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
<p>Err sist input [numero errore] Contr colleg vass 2.</p>	Vi è un problema nella lampada.	Aprire e chiudere sportello. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Carica Manuale con carta [Letter], [Bianca]	Il formato della carta specificato nelle proprietà della stampante non corrisponde alla carta che si sta caricando.	Caricare la carta corretta nel vassoio.
Errore LSU: [numero errore].Spegn e acc. Se il prob persiste, contattare l'assistenza.	Problema nella LSU.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore del motore[numero errore] Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, contattare l'assistenza	Problema nel sistema motore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore MSOK[numero errore] Contattare l'assistenza e modificare l'MSOK.	Vi è un problema nel sistema del motore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Incepp carta orig davanti scanner	Gli originali sono inceppati nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.	Rimuovere la carta inceppata (vedere "Inceppamento carta originale nella parte anteriore dello scanner" a pagina 262).
Inceppamento carta originale all'interno dello scanner	Gli originali sono inceppati nell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia.	Rimuovere la carta inceppata (vedere "Inceppamento carta originale all'interno dello scanner" a pagina 263).
Il vassoio nel binario di uscita è pieno. Rimuovere la carta stampata	Il vassoio di uscita è pieno.	Rimuovere le stampe dal vassoio di uscita; il dispositivo riprende la stampa.
Carta assente in tutti i vassoi. Caricare carta.	Non vi è carta nel vassoio.	Caricare la carta nel vassoio.
Carta esaurita nel vass [numero]..	Il vassoio non contiene carta.	Caricare la carta nel vassoio.
Manca carta nel vassoio MF. Caricare carta..	Non vi è carta nel vassoio multifunzione.	Caricare carta nel vassoio multifunzione.
Car scar vass [numero]. Caric carta.	Carta esaurita nel vassoio.	Caricare la carta nel vassoio.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Mancata corrispondenza carta vassoio [numero] Non corrisp carta vas multif	Il formato della carta specificato nelle proprietà della stampante non corrisponde alla carta caricata nel vassoio.	Selezionare Continua per proseguire con il lavoro di stampa con la carta non corretta, oppure selezionare Annulla per arrestare il lavoro di stampa e caricare la carta corretta nel vassoio.
Carta inceppata in fondo al percorso fronte-retro	La carta si è inceppata durante la stampa fronte-retro.	Rimuovere la carta inceppata (vedere "Nell'area dell'unità fronte-retro" a pagina 262).
Carta inceppata all'interno del percorso fronte-retro		
Carta inceppata nella parte superiore del percorso fronte-retro		
Carta incepp area uscita.	Carta inceppata nell'area di uscita.	Rimuovere la carta inceppata (vedere "Nell'area di uscita" a pagina 261).
Carta inceppata all'interno della macchina	La carta si è inceppata all'interno della stampante.	Rimuovere la carta inceppata (vedere "All'interno del dispositivo" a pagina 261).
Carta incepp vass1	Carta inceppata nel vassoio.	Rimuovere la carta inceppata (vedere "Nel vassoio 1" a pagina 258).
Carta incepp vass2	La carta si è inceppata nel vassoio opzionale.	Rimuovere la carta inceppata (vedere "Nel vassoio opzionale" a pagina 259).
Carta inc in vass 3		
Carta inc in vass 4		
Carta inceppata nel vassoio MF	La carta si è inceppata nell'area di alimentazione del vassoio.	Rimuovere la carta inceppata (vedere "Nel vassoio multifunzione" a pagina 260).
Prepar nuova un fusore	L'unità fusore sta per terminare la propria durata.	Sostituire il fusore con uno nuovo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Sostituirla con la nuova unità fusore	L'unità fusore è alla fine della sua vita utile.	Sostituire l'unità fusore con un'unità fusore Samsung originale (se necessario, contattare l'assistenza).
Preparare la nuova unità cinghia di trasferimento immagini	La cinghia di trasferimento sta per terminare la propria durata.	Sostituire con una nuova cinghia di trasferimento. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Sostituire con nuova unità cinghia trasfer immagini	La cinghia trasfer è alla fine della sua vita utile.	Sostituire con una nuova cinghia di trasferimento. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Installare l'unità cinghia di trasferimento immagini	La cinghia di trasferimento non è installata.	Installare una cinghia di trasferimento originale Samsung. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
L'unità cinghia di trasferimento immagine non è compatibile. Consultare la guida dell'utente.	La cinghia di trasferimento installata non è quella giusta per il dispositivo.	Installare una parte originale Samsung prevista per il dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Sostit con nuovo rullo trasf	Il rullo trasf è alla fine della sua vita utile.	Sostituire il rullo di trasferimento con un rullo di trasferimento originale Samsung (se necessario, contattare l'assistenza).
Sostit con nuovo rullo prel vass [numero]	Il rullo di prelievo è alla fine della sua vita utile.	Sostituire il rullo di prelievo del vassoio con un rullo di prelievo originale Samsung (se necessario, contattare l'assistenza).
Sostituire con nuovo rullo di ritardo vassoio [numero]	Il rullo di ritardo è alla fine della sua vita utile.	Sostituirlo con un nuovo rullo di ritardo del vassoio. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Sostituire con nuovo rullo di ritardo vassoio 1	Il rullo di ritardo dell'alimentatore documenti a doppia digitalizzazione (DSDF) è alla fine della sua vita utile.	Sostituirlo con un nuovo rullo di ritardo del vassoio. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Errore sist scans[numero errore]Spegn e riacc	Vi è un problema nel sistema di digitalizzazione.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore del sensore[numero errore] Spegnere e riaccendere. Se il problema persiste, contattare l'assistenza	Problema nel sistema del sensore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
La temperatura ambiente non è adatta per l'utilizzo di questo set. Regolare la temperatura ambiente.	La macchina si trova in una stanza con una temperatura ambiente inadeguata.	Regolare la temperatura ambiente (vedere "Specifiche" a pagina 294).
Errore cartuccia toner [colore][numero errore] Chiamare l'assistenza	Vi è un problema nella cartuccia del toner.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Cartuccia toner [colore] non installata. Installare la cartuccia.	La cartuccia del toner non è installata.	Reinstallare la cartuccia del toner.
La cart. del ton. [colore] non è compat. Control. Inv la guida dell'utente	Sostituire fotounità	Installare una fotounità originale Samsung, prevista per la macchina (vedere "Materiali di consumo disponibili" a pagina 237).
Lo sportello superiore dello scanner è aperto	Il coperchio dell'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia non è chiuso bene.	Chiudere il coperchio finché non si blocca in posizione.
Errore vassoio[numero errore] Controllare il collegamento del vassoio	Il vassoio non è fissato bene.	Reinstallare il vassoio. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore vassoio[numero errore] Estrarre il vassoio [numero] e reinserirlo. Se il problema persiste, contattare l'assistenza	Il vassoio non è fissato bene.	Reinstallare il vassoio. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Vassoio [numero] non installato. Installare vassoio.	Il vassoio non è installato correttamente.	Reinstallare il vassoio. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Cassetto vassoio [numero] estratto. Inserirlo correttamente	Il vassoio non è chiuso bene.	Chiuderlo finché non si blocca in posizione.
Sport vass 1 ap. Chiuderlo	Lo sportello del vassoio non è chiuso bene.	Chiudere lo sportello finché non si blocca in posizione.
Errore sistema UI.[numero errore]	Vi è un problema nel sistema IU.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore vassoio[numero errore] Controllare il collegamento del vassoio	Il vassoio non è fissato bene.	Reinstallare il vassoio. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore vassoio[numero errore] Estrarre il vassoio [numero] e reinserirlo. Se il problema persiste, contattare l'assistenza	Il vassoio non è fissato bene.	Reinstallare il vassoio. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Errore rullo trasferimento[numero errore] Reinstalla rullo trasferimento	Il rullo di trasferimento non è installato.	Installare il rullo di trasferimento. Se il rullo di trasferimento è già installato, provare a reinstallarlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Serb toner scarto quasi pieno. Sostit con uno nuovo	Il ciclo di vita del contenitore del toner di scarto è terminato, per cui sarà possibile stampare solo dopo l'installazione di un nuovo contenitore del toner di scarto nella stampante.	Sostituire il contenitore del toner di scarto con un ricambio originale Samsung.
Serbatoio toner di scarto pieno. Sostit con uno nuovo	Il contenitore del toner di scarto è pieno.	Sostituire il contenitore del toner di scarto.
Il serbatoio del toner di scarto non è installato. Installarlo	Il contenitore del toner di scarto non è installato.	Installare il contenitore del toner di scarto. Se è già installato, provare a reinstallarlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
L'indirizzo IPv4 assegnato alla LAN wireless è in conflitto con quello dell'altro sistema. Controllarlo.	L'indirizzo IPv4 è già usato altrove (LAN wireless).	Verificare l'indirizzo IPv4 oppure ottenerne uno nuovo.
L'indirizzo IPv6 assegnato alla LAN wireless è in conflitto con quello dell'altro sistema. Controllarlo.	L'indirizzo IPv6 è già usato altrove (LAN wireless).	Verificare l'indirizzo IPv6 oppure ottenerne uno nuovo.
Questo indirizzo IP è in conflitto con quello dell'altro sistema. Controllarlo	L'indirizzo IP è già usato altrove.	Verificare l'indirizzo IP oppure ottenerne uno nuovo.
Cavo di rete scollegato. Controllarlo.	La macchina non è collegata con un cavo di rete.	Collegare la macchina alla rete con un cavo di rete.
Errore: #S6-3113 Chiamare assist	La rete non funziona a causa di un malfunzionamento del chip PHY della rete cablata.	Spegnere e riaccendere e riprovare a stampare. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Autenticazione 802.1x non riuscita. Contattare l'amministratore di sistema	Impossibile eseguire l'autenticazione.	Controllare il protocollo di autenticazione di rete. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

a..




Con durata prevista della cartuccia si intende la stima della vita utile della cartuccia del toner. Indica la quantità media di stampe ottenibili ed è progettata in conformità con la normativa ISO/IEC 19798 (vedere "Materiali di consumo disponibili" a pagina 237). Il numero di pagine può variare a seconda dell'ambiente operativo, della percentuale di area dell'immagine, dell'intervallo di stampa, del tipo e del formato supporto. Una certa quantità di toner potrebbe restare nella cartuccia, anche quando viene visualizzata l'indicazione di sostituzione della cartuccia e l'apparecchio smette di stampare.

Problemi di alimentazione della carta


Condizione	Soluzioni suggerite
Inceppamento della carta durante la stampa.	Rimuovere la carta inceppata.
I fogli di carta aderiscono l'uno all'altro.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare la capacità massima di carta del vassoio.• Assicurarsi di utilizzare il tipo di carta corretto.• Rimuovere la carta dal vassoio e fletterla o spiegarla a ventaglio.• La presenza di umidità può far sì che alcuni fogli di carta aderiscano l'uno all'altro.
Alcuni fogli non vengono prelevati.	È possibile che nel vassoio siano impilati tipi di carta diversi. Caricare carta di un unico tipo, formato e peso.
I fogli non vengono alimentati nel dispositivo.	<ul style="list-style-type: none">• Rimuovere qualsiasi ostacolo dalla parte interna del dispositivo.• La carta non è stata caricata correttamente. Rimuovere la carta dal vassoio e ricaricarla correttamente.• Il vassoio contiene troppa carta. Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio.• La carta è troppo spessa. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo.
La carta continua a incepparsi.	<ul style="list-style-type: none">• Il vassoio contiene troppa carta. Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio. Se si sta stampando su materiali speciali, utilizzare l'alimentatore manuale nel vassoio.• Viene utilizzato un tipo di carta non corretto. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo.• Potrebbero esservi dei residui all'interno del dispositivo. Aprire il coperchio anteriore e rimuovere eventuali residui.
Le buste si inclinano o non vengono alimentate correttamente.	Assicurarsi che le guide della carta siano a contatto con entrambi i lati delle buste.

Problemi di alimentazione e connessione di cavi

Riavviare il sistema. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica.

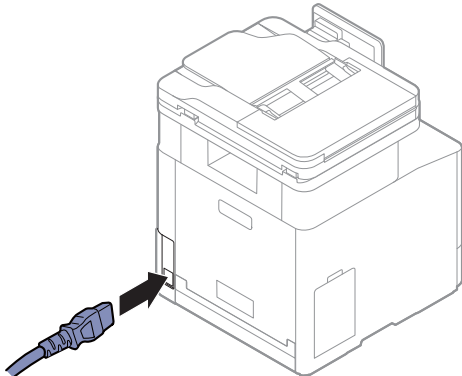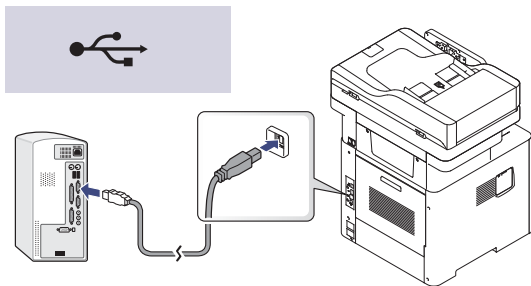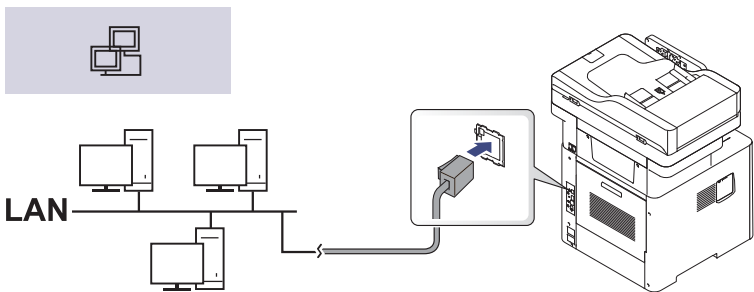Condizione	Soluzioni suggerite
<p data-bbox="284 1070 638 1258">Il dispositivo non è alimentato, o il cavo fra il computer e il dispositivo non è collegato correttamente.</p>	<p data-bbox="699 555 1366 591">1. Connettere prima l'apparecchio alla rete elettrica.</p>  <p data-bbox="699 1003 1391 1070">2. Controllare il cavo USB o il cavo di rete sul retro del dispositivo.</p>   <p data-bbox="699 1704 1382 1771">3. Scollegare il cavo USB o il cavo di rete sul retro del dispositivo, quindi ricollegarlo.</p>

Problemi di stampa



Condizione	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non stampa.	Connettere prima l'apparecchio alla rete elettrica. Se il pannello di controllo del dispositivo include il pulsante  (Accensione/Riattivazione), premerlo.
	Selezionare l'apparecchio come predefinito in Windows.
	Assicurarsi che nel dispositivo non sussistano le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">• Il coperchio non è chiuso. Chiudere il coperchio.• La carta è inceppata. Rimuovere la carta inceppata (vedere "Rimozione della carta inceppata" a pagina 258).• Non è caricata carta. Caricare la carta (vedere "Caricamento della carta nel vassoio" a pagina 47).• La cartuccia del toner non è installata. Installazione della cartuccia del toner (vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 244).• Verificare che il coperchio e i fogli di protezione vengano rimossi dalla cartuccia del toner (vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 244). Se si verifica un errore di sistema, rivolgersi all'assistenza tecnica.
	Scollegare il cavo del dispositivo e ricollegarlo (vedere "Vista posteriore" a pagina 19).
	Se possibile, collegare il cavo a un altro computer che funzioni correttamente e stampare un lavoro. È anche possibile provare a utilizzare un altro cavo del dispositivo.
	Controllare le impostazioni della stampante di Windows per assicurarsi che il lavoro di stampa venga inviato alla porta corretta. Se il computer ha più di una porta, assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla porta corretta.
	Controllare le Preferenze stampa per verificare che tutte le impostazioni di stampa siano corrette.
	Disinstallare e reinstallare il driver dell'apparecchio.
	Controllare il messaggio visualizzato sul pannello di controllo per stabilire se il dispositivo indica un errore di sistema. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
	Aumentare lo spazio disponibile sul disco e ristampare il documento.
Una volta rimossa la carta dal vassoio di uscita, il dispositivo riprende la stampa.	




Condizione	Soluzioni suggerite
Il dispositivo seleziona i materiali di stampa dall'origine sbagliata.	Per molte applicazioni software, la selezione dell'origine si effettua dalla scheda Carta in Preferenze stampa (vedere "Apertura delle preferenze di stampa" a pagina 61). Selezionare l'origine corretta. Consultare la guida del driver della stampante (vedere "Utilizzo della Guida" a pagina 67).
Il lavoro di stampa è eccessivamente lento.	Ridurre la complessità della pagina o modificare le impostazioni della qualità di stampa.
Metà della pagina rimane vuota.	Modificare l'orientamento della pagina nell'applicazione (vedere "Apertura delle preferenze di stampa" a pagina 61). Consultare la guida del driver della stampante (vedere "Utilizzo della Guida" a pagina 67).
	Verificare che il formato carta nelle impostazioni del driver corrisponda alla carta nel vassoio. In alternativa, verificare che il formato carta nelle impostazioni del driver della stampante corrisponda alla carta selezionata nelle impostazioni del software utilizzato (vedere "Apertura delle preferenze di stampa" a pagina 61).
Il dispositivo stampa, ma il testo è sbagliato, incomprensibile o incompleto.	Scollegare il cavo del dispositivo e ricollegarlo. Provare con un lavoro di stampa che è già stato stampato con esito positivo. Se possibile, collegare il cavo e il dispositivo a un altro computer del cui funzionamento si è certi e stampare un lavoro. Provare a utilizzare un nuovo cavo del dispositivo.
	Controllare il menu di selezione della stampante dell'applicazione per assicurarsi di avere selezionato il dispositivo corretto.
	Provare a stampare un lavoro da un'altra applicazione.
	Il sistema operativo non funziona correttamente. Uscire da Windows e riavviare il computer. Spegnerne il dispositivo e riaccenderlo.
Le pagine vengono stampate, ma sono vuote.	Ridistribuire il toner, se opportuno. Se necessario, sostituire la cartuccia del toner. <ul style="list-style-type: none"> • Vedere "Ridistribuzione del toner" a pagina 242. • Vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 244.
	Controllare il file per assicurarsi che non contenga pagine vuote.
	Rivolgersi all'assistenza tecnica.
La stampante non stampa correttamente i file PDF. Mancano alcune parti della grafica, del testo o delle illustrazioni.	La stampa del file PDF come immagine potrebbe consentire la stampa del file. Attivare Stampa come immagine dalle opzioni di stampa di Acrobat.  la stampa di un file PDF come immagine richiederà un tempo maggiore.





Condizione	Soluzioni suggerite
La qualità di stampa delle fotografie non è buona. Le immagini non sono nitide.	Ridurre il formato della foto. Se si aumenta il formato della fotografia nell'applicazione, la risoluzione si riduce.
Prima della stampa, il dispositivo emette vapore vicino al vassoio di uscita.	L'uso di carta umida/bagnata può provocare l'emissione di vapore [fumo bianco] durante la stampa. Ciò non costituisce un problema, continuare a stampare. Se il fumo [vapore] dà fastidio, sostituire con carta nuova da una risma non aperta.
Il dispositivo non stampa su carta di formato personalizzato, ad esempio carta per fatturazione.	Impostare il formato carta corretto nell'opzione Personalizzato sulla scheda Carta delle Preferenze stampa (vedere "Apertura delle preferenze di stampa" a pagina 61).
La carta per fatturazione stampata è arricciata.	Le impostazioni del tipo di carta non corrispondono. Cambiare l'opzione della stampante e riprovare. Passare a Preferenze stampa , fare clic sulla scheda Carta e impostare il tipo su Sottile (vedere "Apertura delle preferenze di stampa" a pagina 61).




Problemi di qualità di stampa






Se le parti interne del dispositivo sono sporche o se la carta è stata caricata in modo non corretto, potrebbe verificarsi una riduzione della qualità di stampa. Per risolvere il problema, consultare la tabella seguente.





Condizione	Soluzioni suggerite
<p data-bbox="284 763 608 797">Stampa chiara o sbiadita</p> 	<ul data-bbox="651 562 1485 1279" style="list-style-type: none">• Se la stampa contiene strisce verticali bianche o aree sbiadite, il toner sta per esaurirsi. Ordinare una nuova cartuccia del toner, (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 244).• È possibile che la carta non sia conforme alle specifiche; ad esempio, è troppo umida o troppo ruvida.• Se l'intera pagina risulta chiara, l'impostazione della risoluzione di stampa è troppo bassa oppure la modalità Risparmio toner è stata attivata. Regolare la risoluzione di stampa e disattivare la modalità Risparmio toner. Consultare la guida del driver della stampante.• Una combinazione di aree sbiadite o macchiate potrebbe indicare che la cartuccia del toner deve essere pulita. Pulire l'interno del dispositivo (vedere “Pulizia del dispositivo” a pagina 251).• La superficie della parte LSU all'interno del dispositivo potrebbe essere sporca. Pulire l'interno del dispositivo (vedere “Pulizia del dispositivo” a pagina 251). Se questi accorgimenti non consentono di risolvere il problema riscontrato, contattare l'assistenza tecnica.
<p data-bbox="284 1310 608 1451">La metà superiore della carta mostra una stampa più chiara rispetto al resto della carta</p> 	<p data-bbox="651 1406 1437 1473">È possibile che il toner non aderisca correttamente al tipo di carta in uso.</p> <ul data-bbox="651 1489 1485 1630" style="list-style-type: none">• Cambiare l'opzione della stampante e riprovare. Passare a Preferenze stampa, fare clic sulla scheda Carta e impostare il tipo su Riciclata (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61).

Condizione	Soluzioni suggerite
<p data-bbox="284 248 504 282">Macchie di toner</p> 	<ul data-bbox="651 248 1481 517" style="list-style-type: none"> • È possibile che la carta non sia conforme alle specifiche; ad esempio, la carta è troppo umida o troppo ruvida. • Il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco. Pulire l'interno del dispositivo (vedere "Pulizia del dispositivo" a pagina 251). • Il percorso della carta potrebbe essere sporco. Rivolgersi all'assistenza tecnica (vedere "Pulizia del dispositivo" a pagina 251).
<p data-bbox="284 741 528 775">Mancanza di toner</p> 	<p data-bbox="651 584 1481 651">Se la pagina presenta aree sbiadite, generalmente tondeggianti, in ordine casuale:</p> <ul data-bbox="651 663 1481 1122" style="list-style-type: none"> • È possibile che sia stato caricato un foglio di carta difettoso. Provare a ristampare il lavoro. • Il contenuto di umidità della carta non è uniforme oppure la carta presenta macchie di umidità sulla superficie. Provare a stampare su una carta di marca diversa. • L'intera risma è difettosa. I processi di produzione possono fare sì che alcune aree rifiutino il toner. Provare con un tipo o una marca di carta diversi. • Cambiare l'opzione della stampante e riprovare. Passare a Preferenze stampa, fare clic sulla scheda Carta e impostare il tipo su Spessa (vedere "Apertura delle preferenze di stampa" a pagina 61). <p data-bbox="651 1133 1481 1200">Se questi accorgimenti non consentono di risolvere il problema riscontrato, contattare l'assistenza tecnica.</p>
<p data-bbox="284 1267 456 1301">Punti bianchi</p> 	<p data-bbox="651 1229 1481 1296">Se sulla pagina vengono stampati dei punti bianchi, potrebbe verificarsi quanto segue.</p> <ul data-bbox="651 1308 1481 1543" style="list-style-type: none"> • La carta è troppo ruvida e molta sporcizia è caduta all'interno dell'apparecchio, quindi il rullo trasferimento potrebbe essere sporco. Pulire l'interno del dispositivo (vedere "Pulizia del dispositivo" a pagina 251). • Il percorso della carta potrebbe essere sporco. Pulire l'interno del dispositivo (vedere "Pulizia del dispositivo" a pagina 251). <p data-bbox="651 1554 1481 1621">Se questi accorgimenti non consentono di risolvere il problema riscontrato, contattare l'assistenza tecnica.</p>

Condizione	Soluzioni suggerite
<p data-bbox="284 302 472 333">Linee verticali</p> 	<p data-bbox="651 248 1369 280">Se nella pagina vengono stampate strisce nere verticali:</p> <ul data-bbox="651 293 1461 434" style="list-style-type: none"> • La superficie (parte del tamburo) della cartuccia del toner all'interno del dispositivo si è probabilmente graffiata. Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 244). <p data-bbox="651 448 1410 479">Se nella pagina vengono stampate strisce bianche verticali:</p> <ul data-bbox="651 492 1481 667" style="list-style-type: none"> • La superficie della parte LSU all'interno del dispositivo potrebbe essere sporca. Pulire l'interno del dispositivo (vedere “Pulizia del dispositivo” a pagina 251). Se questi accorgimenti non consentono di risolvere il problema riscontrato, contattare l'assistenza tecnica.
<p data-bbox="284 734 604 801">Sfondo bianco e nero e a colori</p> 	<p data-bbox="651 696 1465 763">Se la quantità di ombreggiatura di sfondo diventa inaccettabile, procedere come segue.</p> <ul data-bbox="651 777 1481 1122" style="list-style-type: none"> • Utilizzare carta di peso minore. • Controllare le condizioni ambientali: condizioni molto secche o un alto livello di umidità (superiore all'80% di umidità relativa) possono far aumentare la quantità di ombreggiatura di sfondo. • Rimuovere la vecchia cartuccia del toner e installarne una nuova (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 244). • Ridistribuire uniformemente il toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 242).
<p data-bbox="284 1149 528 1180">Sbavature di toner</p> 	<ul data-bbox="651 1149 1481 1341" style="list-style-type: none"> • Pulire l'interno del dispositivo (vedere “Pulizia del dispositivo” a pagina 251). • Controllare il tipo e la qualità della carta. • Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 244).
<p data-bbox="284 1559 590 1590">Difetti verticali ripetuti</p> 	<p data-bbox="651 1485 1481 1552">Se sul lato stampato della pagina vi sono segni ripetuti a intervalli regolari:</p> <ul data-bbox="651 1565 1437 1942" style="list-style-type: none"> • La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Se si continua a riscontrare lo stesso problema, rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova (vedere “Sostituzione della cartuccia del toner” a pagina 244). • Su alcuni componenti del dispositivo potrebbe essersi depositato del toner. Se il difetto si presenta sul retro della pagina, il problema dovrebbe risolversi da solo dopo alcune pagine. • Il gruppo fusore potrebbe essere danneggiato. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Condizione	Soluzioni suggerite
<p data-bbox="284 533 582 566">Sfondo stampato male</p> 	<p data-bbox="651 248 1458 320">Uno sfondo stampato male è la conseguenza di residui di toner distribuiti sulla pagina stampata.</p> <ul data-bbox="651 331 1481 1133" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="651 331 1481 472">• La carta potrebbe essere troppo umida. Provare a stampare con un diverso lotto di carta. Non aprire le confezioni di carta finché non è necessario, in modo che la carta non assorba troppa umidità. <li data-bbox="651 483 1481 629">• Se il problema si presenta su buste, cambiare il layout di stampa per evitare di stampare su aree che presentano giunture sovrapposte a tergo. La stampa su giunture può causare problemi. Oppure selezionare Spessa dalla finestra Preferenze stampa (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61). <li data-bbox="651 723 1481 1014">• Se questo problema interessa l'intera superficie di una pagina stampata, regolare la risoluzione di stampa dall'applicazione software o nella finestra Preferenze stampa (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61). Assicurarsi che sia selezionato il tipo carta corretto. Ad esempio: Se si seleziona Carta più spessa, ma si utilizza effettivamente Carta normale può verificarsi un sovraccarico, causando problemi alla qualità della copia. <li data-bbox="651 1025 1481 1133">• Se si sta utilizzando una cartuccia di toner nuova, ridistribuire innanzitutto il toner (vedere “Ridistribuzione del toner” a pagina 242).
<p data-bbox="284 1160 563 1267">Particelle di toner attorno a caratteri in grassetto o immagini</p> 	<p data-bbox="651 1160 1481 1232">È possibile che il toner non aderisca correttamente al tipo di carta in uso.</p> <ul data-bbox="651 1243 1481 1541" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="651 1243 1481 1388">• Cambiare l'opzione della stampante e riprovare. Passare a Preferenze stampa, fare clic sulla scheda Carta e impostare il tipo su Riciclata (vedere “Apertura delle preferenze di stampa” a pagina 61). <li data-bbox="651 1400 1481 1541">• Assicurarsi che sia selezionato il tipo carta corretto. Ad esempio: Se si seleziona Carta più spessa, ma si utilizza effettivamente Carta normale può verificarsi un sovraccarico, causando problemi alla qualità della copia.
<p data-bbox="284 1574 598 1608">Caratteri stampati male</p> 	<ul data-bbox="651 1574 1481 1682" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="651 1574 1481 1682">• Se i caratteri non vengono stampati correttamente, producendo immagini vuote, la risma di carta potrebbe essere troppo liscia. Provare a stampare su una carta diversa.

Condizione	Soluzioni suggerite
<p data-bbox="284 248 496 282">Pagina inclinata</p> 	<ul data-bbox="651 248 1474 405" style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta. • Verificare che le guide non siano troppo strette o troppo lente rispetto alla risma di carta.
<p data-bbox="284 584 536 618">Arricciature o onde</p> 	<ul data-bbox="651 584 1474 775" style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta. Le alte temperature e l'umidità possono fare arricciare la carta. • Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio.
<p data-bbox="284 931 488 965">Pieghie o grinze</p> 	<ul data-bbox="651 931 1449 1088" style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. • Controllare il tipo e la qualità della carta. • Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio.
<p data-bbox="284 1279 596 1346">Retro dei fogli stampati sporco</p> 	<ul data-bbox="651 1279 1414 1346" style="list-style-type: none"> • Controllare se vi sono perdite di toner. Pulire l'interno del dispositivo (vedere "Pulizia del dispositivo" a pagina 251).
<p data-bbox="284 1682 571 1749">Colore pieno o pagine nere</p> 	<ul data-bbox="651 1682 1474 1939" style="list-style-type: none"> • La cartuccia del toner potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere la cartuccia, quindi reinserirla. • La cartuccia del toner potrebbe essere difettosa. Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova (vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 244). • Potrebbe essere necessario riparare l'apparecchio. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Condizione	Soluzioni suggerite
<p>Spargimenti di toner</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire l'interno del dispositivo (vedere "Pulizia del dispositivo" a pagina 251). • Controllare il tipo, lo spessore e la qualità della carta. • Rimuovere la cartuccia del toner, quindi installarne una nuova (vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 244). <p>Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.</p>
<p>Vuoti nei caratteri</p> 	<p>I vuoti nei caratteri sono aree bianche all'interno dei caratteri che invece dovrebbero essere nere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È possibile che si stia stampando sul lato sbagliato della carta. Rimuovere la carta a capovolgerla. • La carta potrebbe non soddisfare le specifiche.
<p>Strisce orizzontali</p> 	<p>Se vengono stampate strisce nere o macchie allineate orizzontalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cartuccia del toner potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere la cartuccia, quindi reinserirla. • La cartuccia del toner potrebbe essere difettosa. Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova (vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 244). <p>Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare l'apparecchio. Rivolgersi all'assistenza tecnica.</p>
<p>Pieghe</p> 	<p>Se la carta stampata è arricciata oppure non viene alimentata nel dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio. • Cambiare l'opzione della carta della stampante e riprovare. Passare a Preferenze stampa, fare clic sulla scheda Carta e impostare il tipo su Sottile (vedere "Apertura delle preferenze di stampa" a pagina 61).
<ul style="list-style-type: none"> • Su alcuni fogli viene visualizzata un'immagine sconosciuta • Spargimenti di toner • Le stampe sono chiare o contaminate 	<p>Probabilmente il dispositivo viene usato ad un'altitudine di 1.000 m o superiore. L'altezza elevata può influenzare negativamente la qualità di stampa, con tracce di toner non fissato o immagini poco leggibili. Cambiare l'impostazione dell'altitudine per il dispositivo (vedere "Impostazioni ammin" a pagina 187).</p>

Problemi di copia

Condizione	Soluzioni suggerite
Le copie sono troppo chiare o troppo scure.	Regolare la scurezza in Funzione copia per schiarire o scurire gli sfondi delle copie.
Macchie, righe, segni o puntini visualizzati sulle copie.	<ul style="list-style-type: none">• Se i difetti sono nell'originale, regolare la scurezza in Funzione copia per schiarire lo sfondo delle copie.• Se sull'originale non sono presenti difetti, pulire l'unità di digitalizzazione (vedere "Pulizia dell'unità di digitalizzazione" a pagina 254).
L'immagine della copia è inclinata.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il documento originale sia in linea con la guida di registrazione.• Il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco. Pulire l'interno del dispositivo (vedere "Pulizia del dispositivo" a pagina 251).• L'inclinazione causata dall'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) necessita di una regolazione delle cerniere. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Vengono stampate copie bianche.	Accertarsi che il lato da stampare dell'originale sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure verso l'alto nell'alimentatore documenti. Se questi accorgimenti non consentono di risolvere il problema riscontrato, contattare l'assistenza tecnica.
L'immagine si cancella facilmente dalla copia.	<ul style="list-style-type: none">• Sostituire la carta presente nel vassoio con quella di una nuova risma.• Nelle aree molto umide, non lasciare carta nel dispositivo per lunghi periodi di tempo.
Si verificano inceppamenti frequenti della carta.	<ul style="list-style-type: none">• Spiegare a ventaglio la carta, quindi capovolgerla nel vassoio. Sostituire la carta presente nel vassoio con una nuova risma. Controllare/regolare le guide carta, se necessario.• Assicurarsi che la carta sia del tipo e peso indicato nelle specifiche (vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 296).• Controllare se nel dispositivo è rimasta carta per copia o pezzi di carta per copia dopo la rimozione della carta inceppata.
La cartuccia del toner stampa meno copie del previsto prima di esaurirsi.	<ul style="list-style-type: none">• Gli originali potrebbero contenere immagini, righe piene o pesanti. Ad esempio, potrebbe trattarsi di moduli, circolari, libri o altri documenti che utilizzano una quantità maggiore di toner.• L'Alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) potrebbe essere rimasto aperto durante l'esecuzione delle copie.• Spegnerne il dispositivo e riaccenderlo.

Problemi di digitalizzazione

Condizione	Soluzioni suggerite
Lo scanner non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi di posizionare l'originale da digitalizzare con il lato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner o rivolto verso l'alto nell'alimentatore documenti (vedere "Caricamento degli originali" a pagina 43).• La memoria potrebbe essere insufficiente per contenere il documento da digitalizzare. Provare la funzione di predigitalizzazione per vedere se funziona. Provare ad abbassare la percentuale di risoluzione di digitalizzazione.• Controllare che il cavo del dispositivo sia collegato correttamente.• Assicurarsi che il cavo stampante del dispositivo non sia difettoso. Sostituire il cavo stampante con uno di cui si è accertato il corretto funzionamento. Se necessario, sostituire il cavo stampante.• Controllare che lo scanner sia configurato correttamente. Controllare le impostazioni di scansione nell'applicazione da utilizzare per accertarsi che il lavoro di scansione venga inviato alla porta corrente (ad esempio USB001).
L'unità esegue la digitalizzazione molto lentamente.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare se il dispositivo sta stampando i dati ricevuti. In questo caso, digitalizzare il documento dopo aver stampato i dati ricevuti.• La grafica viene digitalizzata più lentamente del testo.• Nella modalità di digitalizzazione, la velocità di comunicazione diminuisce a causa della grande quantità di memoria necessaria per analizzare e riprodurre l'immagine digitalizzata. Impostare il computer sulla modalità di stampa ECP attraverso l'impostazione BIOS. Questo contribuirà ad aumentare la velocità. Per ulteriori dettagli su come impostare il BIOS, consultare la Guida dell'utente del computer.

Condizione	Soluzioni suggerite
<p>Sullo schermo del computer viene visualizzato uno dei seguenti messaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impossibile impostare l'apparecchio alla modalità H/W desiderata. • La porta è in uso da un altro programma. • La porta è disattivata. • Lo scanner è occupato a ricevere o stampare i dati. Riprovare al completamento del lavoro corrente. • Handle non valido. • Digitalizzazione non riuscita. 	<ul style="list-style-type: none"> • Potrebbe essere in corso un lavoro di copia o di stampa. Tentare di nuovo il proprio lavoro quando tale lavoro sarà terminato. • La porta selezionata è attualmente in uso. Riavviare il computer e riprovare. • È possibile che il cavo stampante del dispositivo non sia collegato correttamente oppure che la stampante sia spenta. • Il driver dello scanner non è installato oppure l'ambiente operativo non è configurato correttamente. • Controllare che il dispositivo sia collegato correttamente e che sia acceso, quindi riavviare il computer. • È possibile che il cavo USB non sia collegato correttamente oppure che la stampante sia spenta.

Problemi di fax

Condizione	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non funziona, il display non visualizza informazioni o i pulsanti non rispondono alla pressione.	<ul style="list-style-type: none">• Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione.• Assicurarsi che la presa elettrica sia alimentata.• Accertarsi che il dispositivo sia acceso.
È assente il tono di composizione.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che la linea telefonica sia collegata correttamente (vedere "Vista posteriore" a pagina 19).• Verificare il funzionamento della presa telefonica a muro, collegandovi un altro telefono.
I numeri registrati in memoria non vengono composti correttamente.	Accertarsi che i numeri siano memorizzati correttamente. Per controllarli, stampare una rubrica.
L'originale non viene alimentato nel dispositivo.	<ul style="list-style-type: none">• Accertarsi che la carta non sia piegata e che sia inserita correttamente. Controllare che il formato dell'originale sia giusto, non troppo spesso né sottile.• Assicurarsi che l'alimentatore documenti sia chiuso saldamente.• È possibile che il gommino dell'alimentatore documenti debba essere sostituito. Rivolgersi all'assistenza tecnica (vedere "Parti sostituibili a disposizione" a pagina 239).
I fax non vengono ricevuti automaticamente.	<ul style="list-style-type: none">• La modalità di ricezione deve essere impostata su Fax (vedere "ModificaCambiare Modalità ricezione" a pagina 121).• Accertarsi che nel vassoio sia caricata carta (vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 296).• Verificare l'eventuale presenza di messaggi di errore sul display. In tal caso, eliminare il problema.
Il dispositivo non invia.	<ul style="list-style-type: none">• Accertarsi che l'originale sia caricato nell'alimentatore documenti o sul vetro dello scanner.• Controllare che il fax di destinazione sia in grado di ricevere il documento che si sta inviando.

Condizione	Soluzioni suggerite
<p>Il fax ricevuto presenta degli spazi vuoti (in bianco) oppure la copia ricevuta è di scarsa qualità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il fax che sta inviando il documento potrebbe avere problemi di funzionamento. • Se la linea telefonica è disturbata, si possono verificare degli errori di linea. • Controllare l'apparecchio effettuando una copia. • Una cartuccia del toner è quasi al termine della sua durata prevista. Sostituire la cartuccia del toner (vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 244).
<p>Alcune parole sul fax ricevuto risultano allungate.</p>	<p>Nel fax che sta inviando il documento potrebbe essersi verificato un inceppamento carta.</p>
<p>Sugli originali inviati sono presenti delle linee.</p>	<p>Controllare l'eventuale presenza di segni sull'unità di digitalizzazione e pulirla (vedere "Pulizia dell'unità di digitalizzazione" a pagina 254).</p>
<p>Il dispositivo compone un numero, ma non riesce a collegarsi con un altro fax.</p>	<p>L'altro fax potrebbe essere spento, sprovvisto di carta o non in grado di rispondere alle chiamate in arrivo. Contattare l'operatore dell'altro dispositivo e chiedergli di risolvere il problema nella sua sede.</p>
<p>I fax non sono memorizzati nella memoria.</p>	<p>La memoria richiesta per memorizzare il fax potrebbe essere insufficiente. Se viene visualizzato il messaggio di memoria insufficiente, eliminare dalla memoria qualsiasi fax non più necessario, quindi riprovare a memorizzare il fax. Chiamare l'assistenza.</p>
<p>In fondo a ogni pagina o su altre pagine compaiono delle aree vuote, con una piccola striscia di testo stampata in cima.</p>	<p>Nelle opzioni dell'utente è possibile che siano state selezionate le impostazioni della carta sbagliate. Controllare di nuovo il formato e il tipo di carta.</p>

Problemi per il sistema operativo

Problemi comuni di Windows

Condizione	Soluzioni suggerite
Durante l'installazione viene visualizzato il messaggio "File in uso".	Chiudere tutte le applicazioni software. Rimuovere tutte le applicazioni software dal gruppo di avvio, quindi riavviare Windows. Reinstallare il driver della stampante.
Vengono visualizzati i messaggi "Errore di protezione generale", "Eccezione OE", "Spool32" oppure "Operazione non valida".	Chiudere tutte le altre applicazioni, riavviare Windows e provare nuovamente a stampare.
Vengono visualizzati i messaggi "Errore di stampa", "Errore di timeout della stampante".	Questi messaggi potrebbero venire visualizzati durante la stampa. Attendere finché il dispositivo non termina la stampa. Se il messaggio viene visualizzato nella modalità Pronta oppure al termine della stampa, controllare il collegamento e/o se si è verificato un errore.
Samsung Printer Experience non viene mostrato quando si fa clic su altre impostazioni.	Samsung Printer Experience non è installato. Scaricare l'app da WindowsStore(Store) e installarlo.
Le informazioni sul dispositivo non vengono visualizzate quando si fa clic sul dispositivo in Dispositivi e stampanti .	Selezionare la casella Proprietà stampante . Fare clic sulla scheda Porte . (Pannello di controllo > Dispositivi e stampanti > Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e selezionare Proprietà stampante) Se la porta è impostata su File o LPT, deselegionare e selezionare TCP/IP, USB o WSD.



Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di Windows, fare riferimento alla guida dell'utente di Microsoft Windows in dotazione con il computer.

Problemi alla rete wireless

Se si verificano dei problemi nell'uso del dispositivo in rete, verificare quanto segue.



Per informazioni sul punto di accesso (o il router wireless), consultare la relativa guida dell'utente.

- È possibile che il computer, il punto di accesso (o router wireless) o il dispositivo non siano accesi.
- Verificare la ricezione wireless nell'area in cui si trova il dispositivo. Se il router è distante dall'apparecchio, oppure se è presente un ostacolo, si potrebbero avere delle difficoltà a ricevere il segnale.
- Spegnerne e riaccendere il punto di accesso (o router wireless), il dispositivo e il computer. Talvolta spegnendo e riaccendendo è possibile ripristinare la comunicazione di rete.
- Verificare che il software firewall (V3 o Norton) non blocchi la comunicazione.
Se il computer e l'apparecchio sono connessi alla stessa rete ma non vengono rilevati, probabilmente il software firewall sta bloccando la comunicazione. Fare riferimento alla guida per l'utente del software per disattivarlo e tentare di cercare di nuovo il dispositivo.
- Controllare l'indirizzo IP dell'apparecchio. Reinstallare il driver del dispositivo e modificare le impostazioni per eseguire il collegamento al dispositivo nella rete. Per via delle caratteristiche di DHCP, l'indirizzo IP allocato può cambiare se il dispositivo non viene usato per un lungo periodo di tempo o se il punto di accesso è stato resettato.
Registrare l'indirizzo MAC del componente durante la configurazione del server DHCP sul punto di accesso (o sul router wireless). In seguito sarà sempre possibile utilizzare l'indirizzo IP associato all'indirizzo MAC. È possibile identificare l'indirizzo MAC del dispositivo stampando un rapporto di configurazione di rete.
- Controllare se l'indirizzo IP del dispositivo è assegnato correttamente. Stampando il rapporto di configurazione della rete è possibile controllare l'indirizzo IP.
- Controllare se il punto di accesso (o router wireless) dispone di un sistema di sicurezza configurato (password). Se dispone di una password, rivolgersi all'amministratore del punto di accesso (o router wireless).
- Verificare l'ambiente wireless. Potrebbe non essere possibile connettersi alla rete in un ambiente in cui sia necessario digitare le informazioni dell'utente prima di collegarsi al punto di accesso (o router wireless).
- Questo dispositivo supporta solo l'IEEE 802.11 b/g/n e Wi-Fi. Altri tipi di comunicazioni wireless (ad es., Bluetooth) non sono supportati.
- Il dispositivo si trova all'interno del raggio di azione della rete wireless.
- Il dispositivo si trova lontano da ostacoli che potrebbero bloccare il segnale wireless.
Rimuovere eventuali oggetti metallici tra il punto di accesso (o router wireless) e il dispositivo. Assicurarsi che il dispositivo e il punto di accesso wireless (o router wireless) non siano separati da pali, pareti o colonne portanti contenenti metalli o cemento.
- Il dispositivo si trova lontano da altri dispositivi elettronici che potrebbero interferire con il segnale wireless.
Molti dispositivi possono interferire con il segnale wireless, compresi i forni a microonde e al-

cuni dispositivi Bluetooth.

- Ogni volta che la configurazione del punto di accesso (o del router wireless) cambia, è necessario eseguire nuovamente l'impostazione della rete wireless del componente.
- Con Wi-Fi Direct è possibile configurare fino a 4 dispositivi.
- Se il punto di accesso è impostato per funzionare solo con lo standard 802.11n, potrebbe non essere collegato alla macchina.

Appendice

In questo capitolo sono fornite le specifiche del prodotto e le informazioni relative alle normative pertinenti.

• Specifiche	294
• Informazioni normative	301
• Copyright	315

Specifiche

Specifiche generali



Queste specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Per vedere le specifiche e le informazioni aggiuntive sulle modifiche alle specifiche, visitare il sito, www.samsung.com.

Elementi		Descrizione	
Dimensione ^a	Larghezza x Profondità x Altezza	• C406x : 420 x 453 x 529 mm (16,54 x 17,83 x 20,83 pollici)	
		• C4062 : 530 x 453 x 581 mm (20,87 x 17,83 x 22,87 pollici)	
Peso ^a	Macchina con materiali di consumo	• C406x : 28,5 kg • C4062 : 30,3 kg	
Livello di rumorosità ^{bc}	Modalità Pronta		Meno di 37 dB (A)
	Modalità di stampa		Meno di 52 dB (A)
	Modalità Copia		Meno di 54 dB (A)
	Modalità Digitalizzazione	Vetro dello scanner	Meno di 50 dB (A)
Alimentazione documenti		Meno di 53 dB (A)	
Temperatura	Funzionamento	Da 10 a 30 °C	
	Conservazione (in confezione)	Da -20 a 40 °C	
Umidità	Funzionamento	20 - 80 % di umidità relativa	
	Conservazione (in confezione)	10 - 90 % di umidità relativa	
Potenza nominale ^d	Modelli da 110 volt	110 – 127 V CA	
	Modelli da 220 volt	220 – 240 V CA	

Elementi		Descrizione
Assorbimento e	Modalità operativa media	Meno di 600 W
	Modalità Pronta	Meno di 21 W
	Modalità Risparmio energia	Meno di 1,4 W
	Modalità spegnimento ^f	Meno di 0,3 W (0,1 W ^g)

a. Dimensioni e peso sono misurati senza altri accessori.

b. Livello di potenza sonora, ISO 7779. Configurazione testata: installazione base, stampa solo fronte su carta A4.

c. Solo Cina Se la rumorosità dell'apparecchiatura supera i 63 dB (A), l'apparecchiatura deve essere posizionata in una posizione relativamente indipendente.

d. Per informazioni sui valori esatti di tensione (V), frequenza (hertz) e corrente (A), vedere la targhetta sul dispositivo.

e. Il consumo di corrente può essere alterato dallo stato della macchina, dalle condizioni di configurazione, dall'ambiente operativo, dall'apparecchiatura di misurazione e dalla modalità di utilizzo del paese.

f. Il consumo di corrente può essere evitato completamente solo quando il cavo di alimentazione non è connesso.

g. Solo Corea.

Specifiche del supporto di stampa



Si raccomanda di usare carta riciclata per risparmiare energia.

Tipo	Dimen- sioni	Dimensioni	Peso/capacità ^a	
			Vassoio 1/vassoio opzionale	Vassoio multi- funzione
Carta normale ^{b c}	Letter	216 x 279 mm	70 a 90 g/m ² • Vassoio 1: 550 fogli da 75 g/m ² • Vassoio opzionale: 550 fogli da 75 g/m ²	70 a 90 g/m ² • 50 fogli
	Legal	216 x 356 mm		
	Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	B5 (JIS)	182 x 257 mm		
	B5(ISO)	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	Statement	140 x 216 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm	70 a 90 g/m ² • 150 fogli da 75 g/m ² Non disponibile nel vassoio opzionale.	
Busta spessa	Busta Monarch	98 x 191 mm	91 - 120 g/m ² • 20 fogli Non disponibile nel vassoio opzionale.	91 - 120 g/m ² • 5 fogli
Buste	Busta No. 10	105 x 241 mm	75 - 90 g/m ² • 20 fogli Non disponibile nel vassoio opzionale.	75 - 90 g/m ² • 5 fogli
	Busta No. 9	98 x 225 mm		
	Busta DL	110 x 220 mm		
	Busta C5	162 x 229 mm		
	Busta C6	114 x 162 mm		

Tipo	Dimen- sioni	Dimensioni	Peso/capacità ^a	
			Vassoio 1/vassoio opzionale	Vassoio multi- funzione
Carta spessa ^{b c}	Fare riferiment o alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	91 a 105 g/m ² • 50 fogli da 105 g/m ²	91 a 105 g/m ² • 5 fogli
Pesante	Fare riferiment o alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 106 a 176 g/m ² • 50 fogli	Da 106 a 176 g/m ² • 5 fogli
Extra pesante	Fare riferiment o alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Da 177 a 220 g/m ² • 50 fogli	Da 177 a 220 g/m ² • 5 fogli
Carta sottile	Fare riferiment o alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	60 - 70 g/m ² • 550 fogli da 70 g/m ²	60 - 70 g/m ² • 50 fogli
Carta cotone, colorata, prestamp ata	Fare riferiment o alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	75 - 90 g/m ² • 550 fogli da 75 g/m ²	75 - 90 g/m ² • 50 fogli
Riciclata	Fare riferiment o alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	70 - 90 g/m ² • 550 fogli da 75 g/m ²	70 - 90 g/m ² • 50 fogli

Tipo	Dimen- sioni	Dimensioni	Peso/capacità ^a	
			Vassoio 1/vassoio opzionale	Vassoio multi- funzione
Etichette ^b _{cd}	Letter, Legal, US Folio, A4, B5(JIS), B5(ISO), Executive, A5, Statement , A6, Oficio	Fare riferimento alla sezione Carta normale	120 a 150 g/m ² • 50 fogli Non disponibile nel vassoio opzionale.	120 a 150 g/m ² • 5 fogli
Cartoncini _{b c}	Letter, Legal, US Folio, A4, B5(JIS), B5(ISO), Executive, A5, Statement , A6, Oficio	Fare riferimento alla sezione Carta normale	121 - 163 g/m ² • 50 fogli	121 - 163 g/m ² • 5 fogli
Carta per scrivere	Fare riferiment o alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	105 a 120 g/m ² • 50 fogli	105 a 120 g/m ² • 5 fogli
Carta archivio, carta perforata, carta intestata	Fare riferiment o alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	• 550 fogli	• 50 fogli

Tipo	Dimensioni	Dimensioni	Peso/capacità ^a	
			Vassoio 1/vassoio opzionale	Vassoio multi-funzione
Foto lucida b	Lettera, A4, Cartolina 4x6	Fare riferimento alla sezione Carta normale	111 - 130 g/m ² per vassoio • Vassoio 1: 50 fogli • Vassoio opzionale: 50 fogli	111 a 130 g/m ² • 5 fogli
		Fare riferimento alla sezione Carta normale	131 a 175 g/m ² • Vassoio 1: 50 fogli • Vassoio opzionale: 50 fogli	131 a 175 g/m ² • 5 fogli
		Fare riferimento alla sezione Carta normale	176 a 220 g/m ² • Vassoio 1: 50 fogli • Vassoio opzionale: 50 fogli	176 a 220 g/m ² • 5 fogli
Formato minimo (personalizzato)		<ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1: 98 x 149 mm • Vassoio opzionale: 98 x 210 mm (5,85 x 8,27 pollici) • Vassoio multifunzione: 76 x 127 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 - 220 g/m² per il vassoio 1. • Da 60 a 176 g/m² per il vassoio opzionale. 	60 a 220 g/m ²
Formato massimo (personalizzato)	216 x 356 mm			

a. La capacità massima può variare a seconda del peso e dello spessore del supporto e delle condizioni ambientali.

b. Il formato cartolina 4 x 6 è supportato nel vassoio 1 o nel vassoio multifunzione.

c. Il formato cartoncino (3 x 5) è supportato nel vassoio multifunzione.

d. La ruvidità delle etichette utilizzate in questo dispositivo è compresa tra 100 e 250 (sheffield). Questo dato indica il livello numerico della ruvidità.

Requisiti di sistema



Il software della stampante viene aggiornato periodicamente a seguito del rilascio di nuovi sistemi operativi e simili. Se necessario, scaricare la versione più recente dal sito web Samsung.

Microsoft® Windows®

Sistema operativo	Requisiti (consigliati)		
	CPU	RAM	Spazio su disco disponibile
Windows® XP Service Pack 3	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB – 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Processore Intel® Pentium® IV 1 GHz a 32 o 64 bit o più avanzato	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto per immagini DirectX® 9 con memoria da 128 MB (per attivare il tema Aero). • Unità DVD-R/W 		
Windows Server® 2008 R2	Processori Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) (2 GHz o più veloci)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows Server® 2016	Processore Intel® Pentium® IV 1 GHz a 32 o 64 bit o più avanzato	2 GB (2 GB)	20 GB
	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto per immagini DirectX® 9 con memoria da 128 MB (per attivare il tema Aero). • Unità DVD-R/W 		
Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2	Processori Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) (2 GHz o più veloci)	512 MB (2 GB)	32GB



- Per tutti i sistemi operativi Windows, è consigliata l'installazione di Internet Explorer 6.0 o versione successiva.
- Gli utenti che hanno diritti di amministratore possono installare il software.
- **Windows Terminal Services** è compatibile con questa stampante.

Informazioni normative

Questo dispositivo è progettato per garantire la sicurezza in condizioni operative normali ed è certificato in accordo a diverse normative.

Dichiarazione di sicurezza del laser

La stampante è stata certificata negli USA come rispondente ai requisiti del DHHS (Department of Health and Human Services) 21 CFR, capitolo 1, sezione J per i prodotti laser di Classe I (1) e altrove è stata certificata conforme ai requisiti IEC/EN 60825-1:2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da evitare qualsiasi accesso umano diretto alle radiazioni laser superiori al livello di Classe I durante il normale funzionamento, la manutenzione o gli interventi di riparazione.

Attenzione

Evitare di fare funzionare la stampante o di eseguire interventi di manutenzione quando il coperchio di protezione è stato rimosso dal gruppo Laser/Scanner. Il raggio riflesso, anche se invisibile, può arrecare danni alla vista.

Quando si utilizza questo prodotto, per ridurre il rischio di incendio, folgorazione e danni fisici, seguire sempre le precauzioni riportate di seguito:

L'etichetta di avvertenza della Laser riportata di seguito è attaccata sul coperchio LSU.



WARNING - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

AVERTISSEMENT - CLASSE 3B. RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

WARNUNG - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRALUNG WENN GEOFFNET. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIAZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

ADVERTENCIA - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

AVISO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

WAARSCHUWING - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNNGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. STRÅLEN ÅR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

警告 - CLASS 3B。 嚴禁打開，以免被不可見激光輻射洩漏灼傷

경고 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

警告 - CLASS 3B。 嚴禁打開，以免被不可見激光輻射洩漏灼傷

Per i modelli da 110 volt, "This product complies with 21 CFR Chapter 1, subchapter J." è scritto sull'etichetta del coperchio posteriore. E per i modelli da 220 volt, l'immagine che segue è applicata sull'etichetta del coperchio posteriore.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Dichiarazione sull'ozono



Le emissioni di ozono di questo prodotto sono inferiori a 0,1 ppm. Dal momento che l'ozono è più pesante dell'aria, installare questo prodotto in locale ben ventillato.

Avvertenza sul perclorato

Questa avvertenza sul perclorato si applica solamente alle pile a bottone al litio CR (diossido di manganese) principali, presenti nei prodotti venduti o distribuiti SOLAMENTE in California, USA.

Materiale perclorato – potrebbe applicarsi un maneggiamento speciale.

Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (solo USA).

Risparmio energia



Questa stampante si avvale di una tecnologia avanzata di risparmio energetico che riduce il consumo di corrente nei periodi di inutilizzo.

Quando la stampante non riceve i dati per un periodo di tempo prolungato, il consumo di corrente si riduce automaticamente.

ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni sul programma ENERGY STAR, visitare il sito <http://www.energystar.gov>

I modelli certificati ENERGY STAR, sono contrassegnati con l'etichetta ENERGY STAR. Controllare che la macchina sia certificata ENERGY STAR.

Riciclaggio



Riciclare o smaltire il materiale di imballaggio di questo prodotto nel pieno rispetto dell'ambiente.

Corretto smaltimento del prodotto (smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(applicabile in paesi con sistemi di raccolta differenziata)



Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatteria, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, si prega di separare questo tipo di prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in modo opportuno per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse dei materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

(Solo per gli Stati Uniti d'America)

Smaltire il materiale elettronico tramite un impianto di riciclaggio approvato. Per trovare l'impianto di riciclaggio più vicino, visitare il sito Web all'indirizzo:

www.samsung.com/recyclingdirect oppure chiamare il numero (877) 278 - 0799

DUE REACH SVHC

Per informazioni sugli impegni ambientali di Samsung e sugli obblighi legislativi riguardo le specifiche del prodotto ad es. REACH visitare:

samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.

Avvertenza State of California Proposition 65 Warning (solo USA)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the state of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. This appliance and its accessories can cause low-level exposure to chemicals during operation, which can be reduced by operating the appliance in a well ventilated area, and low-level exposure to chemicals through other use or handling.

Emissioni in radiofrequenza

Informazioni per l'utente sulle norme FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni:

- Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.

- Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero determinarne il funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata provata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe A, conformemente alle specifiche della Sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti sono intesi a fornire un'adeguata protezione da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non è installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. In ogni caso, non c'è garanzia che tale interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca interferenze con la ricezione radiotelevisiva (per stabilirlo, è sufficiente spegnerla e riaccenderla), l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando uno o più dei seguenti rimedi:

- Ruotare o cambiare la posizione dell'antenna ricevente.
- Allontanare l'apparecchiatura dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa posizionata su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/televisivo esperto per ulteriori suggerimenti.



I cambiamenti o le modifiche apportate a questa apparecchiatura senza espressa approvazione del produttore responsabile della conformità alle norme potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Norme canadesi sulle interferenze radio

Questo apparecchio digitale rispetta i limiti di Classe A, riguardanti le emissioni di disturbi radioelettrici da apparecchi digitali prescritti nella normativa sulle apparecchiature che generano interferenze, intitolata "Apparecchi digitali", ICES-003 della Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Stati Uniti d'America

Commissione federale per le comunicazioni (FCC)

Emettitore intenzionale per le norme FCC Parte 15

Nel sistema della stampante possono essere presenti (incorporati) dispositivi radio di tipo LAN a bassa potenza (dispositivi di comunicazioni wireless in radiofrequenza (RF)), che funzionano nella banda 2,4/5 GHz. Questa sezione è applicabile solamente se sono presenti questi dispositivi. Per verificare la presenza di dispositivi wireless, fare riferimento all'etichetta del sistema.

Se un numero di identificazione FCC è riportato sull'etichetta del sistema, i dispositivi wireless presenti nel sistema sono destinati al solo uso negli Stati Uniti d'America.

L'FCC fornisce un'indicazione generale di una separazione di 20 cm tra il dispositivo e il corpo, per l'utilizzo di un dispositivo wireless vicino al corpo (escluse le estremità). Questo dispositivo deve essere utilizzato a più di 20 cm dal corpo, quando i dispositivi wireless sono accesi. L'uscita di potenza del dispositivo o dei dispositivi wireless che potrebbero essere incorporati nella stampante e ben al di sotto dei limiti di esposizione RF previsti dalle norme FCC.

Questo trasmettitore non va montato o utilizzato insieme a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

L'utilizzo di questo dispositivo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero provocare il funzionamento indesiderato del dispositivo.



I dispositivi wireless non possono essere riparati dall'utente. Non modificarli in alcun modo. La modifica a un dispositivo wireless renderà nulla l'autorizzazione a utilizzarlo. Contattare il produttore per l'assistenza.

Dichiarazione FCC per l'utilizzo di una LAN wireless:



Durante l'installazione e l'uso combinato del trasmettitore e dell'antenna, il limite di esposizione a radiofrequenze di 1 mW/cm² potrebbe venire superato alle distanze vicine all'antenna installata. Pertanto, l'utente deve tenere sempre una distanza minima di 20 cm dall'antenna. Questo dispositivo non può essere installato insieme a un trasmettitore e a un'antenna trasmittente.

RFID (Radio Frequency Interface Device, dispositivo di interfaccia a radio frequenza)

L'utilizzo RFID è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. (Solo USA, Francia, Taiwan)

Solo Taiwan

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某此適當的對策。

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 設備名稱: 雷射多功能複合機
- 型號(型式): ProXpress C4060FX

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
電源板	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
玻璃面板	○	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 1 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 2 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Solo Russia/Kazakhstan/Belaru



Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы
«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

Solo Germania

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildschirmV vorgesehen.

Das Gerät kann der Bildschirmarbeitsverordnung unterliegen und in diesem Zusammenhang Abweichungen von an Bildschirmarbeitsplätze zu stellenden Anforderungen (Zeichengröße auf Bildschirmgerät und Tastatur) aufweisen. Es ist daher für Tätigkeiten nicht geeignet, bei denen Beschäftigte das Gerät für einen nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeit mit Bildschirmarbeit benutzen.

Bei Aufstellung des Gerätes darauf achten, dass Blendungen durch in der Anzeige spiegelnde Lichtquellen vermieden werden.

Solo Turchia

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Solo Canada

Questo prodotto soddisfa le specifiche tecniche relative a innovazione, scienza e sviluppo economico vigenti in Canada. / Le present produit est conforme aux specifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Nome prodotto commerciale (PMN): Stampante multifunzione con funzionalità Fax /Nom de marque de produit (NMP): Imprimantes Multifonctions avec fonctions de telecopie

Il Ringer Equivalence Number (REN) indica il numero massimo di dispositivi consentiti per essere collegati a un'interfaccia telefonica. L'interruzione su un'interfaccia potrebbe consistere in una qualsiasi combinazione di dispositivi soggetti solo al requisito che la somma di REN di tutti i dispositivi non sia superiore a cinque. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordes a une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Numero di equivalenza della suoneria: 0,1/ Indice REN : 0.1

Solo Thailandia

Questa apparecchiatura per le telecomunicazioni è conforme ai requisiti tecnici NTC.

Marchio del fax

Il Telephone Consumer Protection Act (legge sulla protezione degli utenti del telefono) del 1991 sancisce l'illegalità dell'uso di un computer o di un altro dispositivo elettronico per inviare qualsiasi messaggio via fax a meno che tale messaggio non contenga chiaramente, nel margine superiore o inferiore di ciascuna pagina trasmessa oppure nella prima pagina trasmessa, le seguenti informazioni:

1. La data e l'ora della trasmissione.
2. L'identificativo della società, dell'entità commerciale o dell'individuo che invia il messaggio.
3. Il numero di telefono dell'apparecchio che invia il fax, la società o l'ente economico o l'individuo.

La società telefonica può modificare i propri sistemi di comunicazione, le apparecchiature o le procedure qualora tali interventi siano ragionevolmente resi necessari nell'esercizio dell'attività economica e non siano in contrasto con le norme e i regolamenti previsti dalle norme FCC Sezione 68. Se si prevede che tali modifiche possano ragionevolmente rendere qualsiasi apparecchiatura terminale del cliente incompatibile con i sistemi di comunicazione della società telefonica, o richiedano la modifica o l'alterazione di tale apparecchiatura terminale, o influenzino materialmente in altro modo il suo uso o le prestazioni, al cliente dovrà essere inviato un debito preavviso per iscritto, in modo da dargli la possibilità di non dover interrompere il servizio.

Numero di equivalenza della suoneria

Il numero di equivalenza della suoneria e il numero di registrazione FCC per questo dispositivo sono riportati sull'etichetta che si trova nella parte inferiore o posteriore del dispositivo. In alcuni casi potrebbe essere necessario fornire questi numeri alla società telefonica.

Il numero di equivalenza della suoneria (REN-Ringer Equivalence Number) misura il carico elettrico inviato alla linea telefonica ed è utile per stabilire se la linea è "sovraccarica". L'installazione di diversi tipi di apparecchiature sulla stessa linea telefonica può provocare dei problemi per fare e ricevere telefonate. La somma di tutti i numeri di equivalenza della suoneria dell'apparecchiatura della propria linea telefonica dovrebbe essere inferiore a cinque, per garantire un servizio adeguato da parte della società telefonica. In alcuni casi, potrebbe non essere possibile arrivare fino a cinque numeri nella propria linea telefonica. Se uno degli apparecchi telefonici non funziona correttamente, è necessario staccarlo immediatamente dalla linea telefonica, in quanto potrebbe danneggiarla.

Questa apparecchiatura è conforme alla Parte 68 delle norme e dei requisiti FCC adottati dall'ACTA. Sul retro di questo dispositivo, un'etichetta contiene varie informazioni, fra cui un identificatore di prodotto con questo formato: US:AAAEQ##TXXXX. Se richiesto, questo numero deve essere fornito alla società telefonica.



Le norme FCC prevedono che i cambiamenti o le modifiche apportate a questa apparecchiatura non espressamente approvati dal produttore potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Nel caso in cui l'apparecchiatura terminale

danneggi la rete telefonica, la società telefonica deve avvertire l'utente che il servizio potrebbe essere interrotto. Tuttavia, nei casi in cui non fosse possibile avvertire l'utente, la società telefonica può interrompere temporaneamente il servizio purché.

- a. Avvisi prontamente il cliente.
- b. Dia al cliente la possibilità di risolvere il problema con l'apparecchiatura.
- c. Informi il cliente del suo diritto di presentare un reclamo alla Federal Communication Commission conformemente alle procedure previste dalle normative e dalle norme FCC, sottosezione E della sezione 68.

Inoltre, notare quanto segue:

- il dispositivo non è progettato per essere collegato a un sistema PBX digitale;
- se si intende utilizzare il modem del computer o il modem del fax sulla stessa linea telefonica del dispositivo, si potrebbero avere dei problemi di trasmissione e ricezione con tutte le apparecchiature. È consigliabile che nessun'altra apparecchiatura, tranne un normale telefono, condivida la linea con il dispositivo;
- se nella propria zona di residenza c'è un'elevata tendenza alla caduta di fulmini, si consiglia di installare dei dispositivi di protezione sia per la linea elettrica che per quella telefonica. I dispositivi di protezione possono essere acquistati presso i negozi di prodotti telefonici ed elettronici specializzati;
- durante la programmazione dei numeri di emergenza e/o durante l'effettuazione di chiamate di prova ai numeri di emergenza, utilizzare un numero non di emergenza per comunicare le proprie intenzioni alla società fornitrice del servizio di emergenza. La società fornirà ulteriori istruzioni su come provare il numero di emergenza.
- Questo dispositivo non può essere utilizzato per linee di servizi a monetina o linee duplex.
- questo dispositivo fornisce l'accoppiamento magnetico ai supporti auditivi.

Questa apparecchiatura può essere collegata senza problemi alla rete telefonica mediante una presa modulare standard, USOC RJ-11C.

Sostituzione della spina in dotazione (solo per il Regno Unito)

Importante

Il cavo di alimentazione del dispositivo viene fornito con una spina standard da 13 A (BS 1363) e un fusibile da 13 A. Quando si sostituisce o si controlla il fusibile, è necessario reinstallare il fusibile da 13 A appropriato, quindi rimontare il coperchio del fusibile. Se il coperchio del fusibile è andato perduto, non utilizzare la spina finché non ne viene installato un altro.

Contattare il negozio presso il quale è stato acquistato il dispositivo.

La spina da 13 A è il tipo più diffuso nel Regno Unito e dovrebbe pertanto essere compatibile. Tuttavia, alcuni edifici (soprattutto i meno moderni) non dispongono di normali prese di corrente da 13 A. In questo caso, è necessario acquistare una spina di riduzione appropriata. Non rimuovere la spina stampata.



Se si taglia la spina stampata, disfarsene immediatamente. Non è possibile ricollegare la spina perché si potrebbe ricevere una scossa elettrica inserendola nella presa.

Avvertenza importante:



È necessario mettere a terra questo dispositivo.

I fili del cavo di alimentazione sono dei seguenti colori, che ne facilitano l'identificazione:

- **verde e giallo:** terra
- **blu:** neutro
- **marrone:** fase

Se i fili del cavo di alimentazione non corrispondono ai colori indicati nella spina, procedere come segue:

Collegare il filo verde e giallo al pin contrassegnato dalla lettera "E", dal simbolo di sicurezza corrispondente alla "messa a terra", dai colori verde e giallo o dal colore verde.

Collegare il filo blu al pin contrassegnato dalla lettera "N" o dal colore nero.

Collegare il filo marrone al pin contrassegnato dalla lettera "L" o dal colore rosso.

Deve essere presente un fusibile da 13 A nella spina, nell'adattatore o nel quadro di distribuzione.

Classe Europea A Attenzione

Questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico questo prodotto potrebbe provocare interferenze radio, nel qual caso è possibile che l'utente debba prendere misure adeguate.

Dichiarazione di conformità (Paesi europei)

Approvazioni e certificazioni



Con la presente, Samsung Electronics dichiara che questo prodotto [C406x series] è conforme ai requisiti fondamentali e ad altri provvedimenti correlati della direttiva Bassa Tensione (2014/35/EU) e della direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/EU).

Con la presente, Samsung Electronics, dichiara che questa [C406x series] è conforme ai requisiti essenziali e alle altre clausole della direttiva Radio Equipment (2014/53/EU).

La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito

www.samsung.com, andare in Supporto > download center ed inserire il nome della stampante (MFP) per sfogliare l'EuDoC.

Direttiva del Consiglio 2014/35/EU, approssimazione delle leggi degli Stati Membri relative alle apparecchiature a bassa tensione.

Direttiva del Consiglio 2014/30/EU, Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Direttiva del Consiglio 2014/53/EU, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità. Una dichiarazione completa, che definisce le direttive pertinenti e gli standard di riferimento, può essere richiesta al rappresentante di Samsung Electronics Co., Ltd.

Certificazione EC

Questo prodotto Samsung è stato certificato da Samsung per una connessione a terminale singolo paneuropea alla rete telefonica commutata pubblica (PSTN) analogica. Il prodotto è stato progettato per funzionare con i centralini PSTN e PBX compatibili dei Paesi europei.

Per qualsiasi problema, contattare prima il laboratorio del controllo qualità europeo di Samsung Electronics Co., Ltd.

Il prodotto è stato testato per TBR21. Per utilizzare in modo ottimale l'apparecchiatura terminale conforme a questo standard, l'istituto europeo per gli standard delle telecomunicazioni (European Telecommunication Standards Institute, ETSI) ha emanato un documento informativo (EG 201 121) che contiene note e ulteriori requisiti per garantire la compatibilità di rete dei terminali TBR21. Questo prodotto è stato progettato ed è pienamente conforme alle note informative applicabili contenute in questo documento.

Informazioni sull'autorizzazione radio europea (per i prodotti muniti di dispositivi radio omologati dall'UE)

Nel sistema della stampante destinata a uso domestico o di ufficio possono essere presenti (incorporati) dispositivi radio di tipo LAN a bassa potenza (dispositivi di comunicazioni wireless in radiofrequenza (RF)), che funzionano nella banda 2,4/5 GHz. Questa sezione è applicabile solamente se sono presenti questi dispositivi. Per verificare la presenza di dispositivi wireless, fare riferimento all'etichetta del sistema.



I dispositivi wireless eventualmente presenti nel sistema sono destinati al solo utilizzo nell'Unione Europea o nelle aree ad essa collegate se sull'etichetta del sistema è riportato il marchio CE con un Numero di registrazione di corpo notificato e il simbolo di avviso.

L'uscita di potenza del dispositivo o dei dispositivi wireless, che potrebbe essere incorporato nella stampante, è ben al di sotto dei limiti di esposizione definiti dalla Commissione Europea nella direttiva Radio Equipment.

Stati europei qualificati per approvazioni wireless:

Paesi UE

Stati europei con limitazioni d'uso:

UE

In Francia questa apparecchiatura può essere utilizzata solo al chiuso.

Paesi EEA/EFTA

Nessun limite al momento.

Informazioni normative di conformità

Guida wireless

Nel sistema della stampante possono essere presenti (incorporati) dispositivi radio di tipo LAN a bassa potenza (dispositivi di comunicazioni wireless in radiofrequenza (RF)), che funzionano nella banda 2,4/5 GHz. Nella sezione seguente viene fornita una panoramica generale sulle informazioni da tenere presenti per l'uso di un dispositivo wireless.

Ulteriori limitazioni, precauzioni e questioni relativi a Paesi specifici sono elencati nelle sezioni specifiche del Paese (o sezioni di gruppi di Paesi). I dispositivi wireless presenti nel sistema sono destinati al solo utilizzo nei Paesi identificati dai simboli di autorizzazione radio sulla targhetta del sistema. Se il Paese in cui viene utilizzato il dispositivo wireless non è presente nell'elenco, rivolgersi all'ente di autorizzazione radio locale per eventuali richieste. I dispositivi wireless sono attentamente regolamentati e l'uso può non essere consentito.

L'uscita di potenza del dispositivo o dei dispositivi wireless che potrebbero essere incorporati nella stampante è ben al di sotto dei limiti di esposizione RF finora conosciuti. Poiché i dispositivi wireless (che potrebbero essere incorporati nella stampante) emettono meno energia di quella consentita dagli standard di sicurezza e dalle raccomandazioni in merito alla frequenza radio, il produttore ritiene che questi dispositivi siano utilizzabili in condizioni di sicurezza. Indipendentemente dai livelli di potenza, ridurre al minimo il contatto del corpo umano con i dispositivi wireless durante il funzionamento normale.

Come regola generale, una distanza di 20 cm tra il dispositivo wireless e il corpo umano, relativamente all'utilizzo di un dispositivo wireless vicino al corpo (escluse le estremità), è la norma. Questo dispositivo deve essere utilizzato a più di 20 cm dal corpo, quando i dispositivi wireless sono accesi e stanno trasmettendo.

Questo trasmettitore non va montato o utilizzato insieme a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.

Alcune circostanze richiedono limitazioni nei dispositivi wireless. Di seguito sono elencati esempi di limitazioni comuni:



La comunicazione wireless in radiofrequenza può interferire con apparecchiature su aerei commerciali. Gli attuali regolamenti dell'aviazione richiedono lo spegnimento di dispositivi wireless durante i viaggi in aereo. IEEE 802.11 (noto come Ethernet wireless) e dispositivi di comunicazione Bluetooth sono esempi di dispositivi che forniscono comunicazioni wireless.



In ambienti in cui il rischio di interferenze con altri dispositivi o servizi è o viene ritenuto dannoso, la possibilità di usare un dispositivo wireless può essere limitata o vietata. Gli aeroporti, gli ospedali e le atmosfere cariche di ossigeno e gas infiammabili costituiscono alcuni esempi in cui l'utilizzo di dispositivi wireless potrebbe essere limitato o vietato. Per ambienti in cui l'autorizzazione all'uso di dispositivi wireless è dubbia, rivolgersi all'autorità preposta per l'autorizzazione prima di usare o accendere il dispositivo wireless.



Ogni paese ha diverse limitazioni sull'uso di dispositivi wireless. Dato che il sistema è dotato di un dispositivo wireless, quando si viaggia da un paese all'altro con il sistema, prima di qualunque spostamento o viaggio, verificare con le autorità locali di autorizzazione radio eventuali limitazioni all'uso di un dispositivo wireless nel paese di destinazione.



Se il sistema ha in dotazione un dispositivo wireless incorporato al proprio interno, non azionare tale dispositivo finché tutti i coperchi e protezioni non sono in posizione e il sistema è completamente assemblato.



I dispositivi wireless non possono essere riparati dall'utente. Non modificarli in alcun modo. La modifica a un dispositivo wireless renderà nulla l'autorizzazione a utilizzarlo. Contattare il produttore per l'assistenza.



Usare solo driver approvati per il Paese in cui verrà utilizzato il dispositivo. Vedere il kit di ripristino del sistema del produttore oppure contattare l'assistenza tecnica per ulteriori informazioni.

Solo Cina

回收和再循环

为了保护环境，我们公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。

我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

Sito web:

<http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION>

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	X	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	X	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	X	○	○	○	○	○
电源设备	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
机械部件	X	○	○	○	○	○
卡盒部件	X	○	○	○	○	○
定影部件	X	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	X	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

警告

此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Copyright

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati

Questa guida dell'utente viene fornita solo a scopo informativo. Tutte le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso.

Samsung Electronics non è responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti o relativi all'utilizzo di questa Guida dell'utente.

- Samsung e il logo Samsung sono marchi di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, e Windows Server 2008 R2, Windows 10 e Windows Server 2016 sono marchi di fabbrica e marchi registrati di Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, Power Point e Outlook sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android e Gmail sono marchi registrati o marchi commerciali di Google Inc.
- Mopria, il logo Mopria Logo e il logo Mopria Alliance son marchi registrati o marchi commerciali di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. L'uso non autorizzato è severamente proibito.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc.
- Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi commerciali delle rispettive società od organizzazioni.



Code QR

Il software incluso in questo prodotto contiene software open source. L'utente può ottenere da noi il codice Sorgente corrispondente completo per un periodo di tre anni a partire dall'ultima spedizione del prodotto, inviando una e-mail all'indirizzo: oss.request@samsung.com. Inoltre è possibile ottenere il codice sorgente corrispondente completo su un mezzo fisico quale un CD-ROM con un piccolo addebito.

Il seguente URL

http://opensource.samsung.com/opensource/Samsung_C406x_Series/seq/0 porta alla pagina di download del codice sorgente resa disponibile dalle informazioni sulla licenza open source correlata a questo prodotto. Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.

REV. 1.01

Glossario



Il seguente glossario facilita la conoscenza del prodotto, spiegando la terminologia usata comunemente per la stampa e in questa Guida dell'utente.

802,11

802.11 raggruppa una serie di standard per la comunicazione WLAN (wireless sulle reti), sviluppata dall'IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n può condividere lo stesso hardware e utilizzare la banda da 2.4 GHz. 802.11b supporta una larghezza di banda massima di 11 Mbps, 802.11n supporta una larghezza di banda massima di 150 Mbps. I dispositivi 802.11b/g/n possono subire occasionalmente interferenze da forni a microonde, telefoni cordless e dispositivi Bluetooth.

Punto di accesso

Un punto di accesso o un punto di accesso wireless Access Point (AP o WAP) è un dispositivo che collega i dispositivi di comunicazione wireless sulle reti WLAN e funge da trasmettitore e ricevitore centrale di segnali radio WLAN.

ADF

Un alimentatore documenti automatico (ADF) è un'unità di digitalizzazione che alimenta automaticamente un foglio originale di carta affinché il dispositivo possa digitalizzare una certa quantità di fogli con una sola operazione.

Profondità bit

Termine della grafica computerizzata che descrive il numero di bit utilizzati per rappresentare il colore di un singolo pixel in un'immagine bitmap. Più alta è la profondità del colore, maggiore è la gamma di colori specifici. Quando il numero di bit aumenta, quello dei colori possibili diventa troppo grande per poter essere gestito per una mappa colore. Il colore a 1 bit viene in genere detto monocromatico o bianco e nero.

BMP

Formato grafico bitmap utilizzato internamente dal sottosistema grafico Microsoft Windows (GDI) e utilizzato comunemente come semplice formato file grafico su quella piattaforma.

BOOTP

Bootstrap Protocol. Protocollo di rete utilizzato da un client di rete per ottenere automaticamente il proprio indirizzo IP. Normalmente questo avviene nella procedura di avvio dei computer o dei sistemi operativi installati. I server BOOTP assegnano l'indirizzo IP a ciascun client da un pool di indirizzi. BOOTP permette a computer "workstation senza disco" di ottenere un indirizzo IP prima di caricare qualsiasi sistema operativo avanzato.

CCD

Charge Coupled Device (CCD) è un hardware che permette il lavoro di digitalizzazione. Per contenere il modulo CCD, viene utilizzato anche il meccanismo di blocco CCD per evitare danni quando si sposta il dispositivo.

Fascicol

La fascicolazione è il processo di stampa di un lavoro in più copie in serie. Quando si sceglie la fascicolazione, il dispositivo stampa una serie intera prima di stampare altre copie.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo è l'area piatta, in genere verticale, in cui sono situati i controlli o gli strumenti di monitoraggio. Normalmente si trova nella parte anteriore del dispositivo.

Copertura

Termine di stampa utilizzato per misurare il consumo di toner in fase di stampa. Ad esempio, 5% di copertura significa che un foglio formato A4 contiene il 5% di immagini o testo. Quindi, se la carta o l'originale contiene immagini complicate o molto testo, la copertura sarà maggiore e, al contempo, il consumo di toner aumenterà in proporzione.

CSV

Valori separati da una virgola (CSV). CSV è un tipo di formato file utilizzato per lo scambio di dati tra applicazioni diverse. Il formato file, così come è utilizzato in Microsoft Excel, è diventato uno standard di fatto in tutto il settore, anche tra piattaforme non Microsoft.

Alimentatore documento a doppia scansione (DSDF)

L'alimentatore documenti a digitalizzazione doppia (DSDF) è un'unità di scansione che alimenta e capovolge automaticamente un foglio originale di carta affinché il dispositivo possa eseguire la digitalizzazione su entrambi i lati.

Predefinito

Il valore o l'impostazione attiva quando una stampante viene tolta dalla confezione, viene reimpostata o inizializzata.

DHCP

Il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) è un protocollo di rete client-server. Un server DHCP fornisce parametri di configurazione specifici al client host DHCP che richiedono generalmente informazioni richieste dal client host per poter far parte di una rete IP. Il DHCP fornisce anche un meccanismo per l'allocazione degli indirizzi IP agli host client.

DIMM

Il doppio modulo di memoria in linea (DIMM) è una piccola scheda di circuito contenente memoria. Il DIMM memorizza tutti i dati della stampante, ad esempio i dati di stampa e quelli fax ricevuti.

DNS

Il Domain Name Server (DNS) è un sistema che memorizza le informazioni associate ai nomi di dominio in un database distribuito sulle reti, ad esempio Internet.

Stampante a matrice di punti

Una stampante a matrice di punti è un tipo di stampante per computer provvista di una testina di stampa che si muove avanti e indietro sulla pagina e stampa per impatto, colpendo un nastro di stoffa imbevuto di inchiostro contro la carta, in modo analogo a quanto avviene con una macchina per scrivere.

DPI

Punti per pollice (DPI) è una misura della risoluzione utilizzata per la digitalizzazione e la stampa. In genere, più alto è il valore DPI maggiore sarà la risoluzione, maggiori saranno i dettagli visibili nell'immagine e più grandi le dimensioni file.

DRPD

Funzione di rilevazione squillo di riconoscimento. Lo squillo di riconoscimento è un servizio delle compagnie telefoniche che consente a un utente di utilizzare un'unica linea telefonica per rispondere a numeri di telefono diversi.

Fronte-retro

Meccanismo tramite il quale la carta viene capovolta consentendo alla stampante di stampare (o digitalizzare) su entrambi i lati del foglio. Una stampante dotata di unità fronte-retro può stampare su entrambi i lati della carta nel corso di un unico ciclo di stampa.

Produttività

La produttività si riferisce al numero di pagine al mese che non influenza le prestazioni della stampante. In genere la stampante ha delle limitazioni sulla durata di vita espressa in termini di pagine all'anno. La durata di vita indica la capacità media di stampe, normalmente entro il periodo di garanzia. Ad esempio, se la produttività è di 48.000 pagine al mese, ipotizzando 20 giorni lavorativi, il limite della stampante sarà di 2.400 pagine al giorno.

ECM

La modalità di correzione errori (ECM) è una modalità di trasmissione opzionale incorporata in fax o fax modem di Classe 1. Rileva e corregge automaticamente gli errori nel processo di trasmissione fax che talvolta sono causati dai disturbi sulla linea telefonica.

Emulazione

Tecnica per cui un dispositivo ottiene gli stessi risultati di un altro.

Un emulatore duplica la funzione di un sistema con un sistema diverso, in modo che il secondo sistema si comporti come il primo. L'emulazione ha lo scopo di riprodurre esattamente il comportamento esterno, il che è in contrasto con la simulazione che interessa un modello astratto del sistema simulato, spesso considerando il suo stato interno.

Ethernet

Ethernet è una tecnologia di networking per computer basata su frame per reti LAN. Definisce il collegamento e la segnalazione per lo strato fisico e i formati di frame e i protocolli per MAC (Media Access Control)/strato di collegamento dati del modello OSI. Ethernet è per lo più standardizzata come IEEE 802.3. È diventata la tecnologia LAN più diffusa in uso negli anni '90 fino ad oggi.

FDI

L'interfaccia dispositivo esterno (FDI) è una scheda installata nel dispositivo per utilizzare un dispositivo di terze parti, ad esempio un dispositivo azionato a moneta o un lettore di schede. Tali dispositivi consentono l'utilizzo del servizio di stampa a pagamento.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) è un protocollo usato comunemente per lo scambio di file su qualsiasi rete che supporta il protocollo TCP/IP (ad esempio Internet o una intranet).

Unità fusore

Parte di una stampante laser in cui il toner viene fuso sul supporto di stampa. È costituita da un rullo caldo e da un controrullo. Dopo che il toner è stato trasferito sulla carta, l'unità fusore applica calore e pressione per garantire che il toner si fissi sulla carta in modo permanente. Questo è il motivo per cui la carta è calda quando esce da una stampante laser.

Gateway

Collegamento tra reti di computer o tra una rete di computer e una linea telefonica. È molto diffuso, in quanto è costituito da un computer o da una rete che consente l'accesso a un altro computer o a un'altra rete.

Scala di grigi

Sfumature di grigio che rappresentano le parti chiare e scure di un'immagine. Quando le immagini a colori vengono convertite in scala di grigi, i colori sono rappresentati da varie sfumature di grigio.

Mezzitoni

Tipo di immagine che simula la scala di grigi variando il numero di punti. Le aree molto colorate sono composte da un numero più grande di punti, mentre le aree più chiare hanno un numero di punti inferiore.

Dispositivo di archiviazione di massa

Il dispositivo di archiviazione di massa, comunemente noto come disco rigido, è un dispositivo di memoria non volatile che contiene dati codificati digitalmente su superfici magnetiche che ruotano rapidamente.

IEEE

L'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) è un'organizzazione professionale internazionale senza scopo di lucro per lo sviluppo della tecnologia legata all'elettricità.

Fax Internet (T.37)

Questa funzione consente agli utenti di inviare e ricevere fax tramite Internet. I documenti vengono trasmessi in messaggi di e-mail come file TIFF allegati. Gli utenti possono inviare i documenti ai dispositivi Fax Internet o ad altre caselle e-mail. Il dispositivo fax Internet può anche stampare i documenti senza intervento dell'utente. Questo documento descrive il comportamento del fax Internet usando il protocollo T.37.

Intranet

Rete privata che utilizza protocolli Internet, connettività in rete ed eventualmente un sistema di telecomunicazione per condividere in modo sicuro le informazioni o le operazioni di un'azienda con i dipendenti. A volte questo termine si riferisce solo al servizio più visibile, cioè il sito Web interno.

indirizzo IP

Un indirizzo IP (Internet Protocol) è un numero esclusivo utilizzato dai dispositivi per identificare e comunicare tra loro in rete utilizzando lo standard Internet Protocol (IP).

IPM

Immagini al minuto (IPM) è un modo di misurare la velocità di una stampante. Il valore IPM indica il numero di fogli a una facciata che una stampante può completare in un minuto.

IPP

Il termine Internet Printing Protocol (IPP) definisce un protocollo standard per stampare e gestire lavori di stampa, formati dei supporti, risoluzione e così via. Il protocollo IPP può essere usato localmente o via Internet per centinaia di stampanti. Inoltre, la sua capacità di supportare il controllo dell'accesso, l'autenticazione e la crittatura, ne fanno una soluzione di stampa più affidabile e sicura di quelle di più vecchia data.

ISO

ISO (International Organization for Standardization) è un'autorità per la definizione di standard internazionali ed è composta da rappresentanti delle autorità per la definizione degli standard nazionali. Definisce standard industriali e commerciali accettati in tutto il mondo.

ITU-T

ITU-T (International Telecommunication Union) è un'organizzazione internazionale istituita per standardizzare e regolamentare le telecomunicazioni e le trasmissioni radio internazionali. Fra i suoi compiti principali vi sono la standardizzazione, l'allocazione dello spettro radio e l'organizzazione degli accordi di interconnessione tra i vari paesi per permettere le chiamate internazionali. -T indica le telecomunicazioni.

Grafico ITU-T N. 1

Grafico standardizzato pubblicato da ITU-T per le trasmissioni fax.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) è uno standard di compressione delle immagini senza perdita di precisione o di qualità, stabilito per la compressione delle immagini binarie, in particolare per i fax, ma può essere usato anche per altre immagini.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) è un metodo standard ampiamente diffuso di compressione senza perdita dei dati delle immagini fotografiche. È il formato usato per memorizzare e trasmettere fotografie sul Web.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) è un protocollo di rete per l'interrogazione e la modifica dei servizi di directory in esecuzione su TCP/IP.

LED

Un diodo a emissione di luce (LED) è un dispositivo semiconduttore che indica lo stato di un dispositivo.

Indirizzo MAC

L'indirizzo MAC (Media Access Control) è un identificativo univoco a 48 bit associato a un adattatore di rete. In genere viene scritto come 12 caratteri esadecimale raggruppati in coppie (ad esempio, 00-00-0c-34-11-4e). Questo indirizzo viene solitamente codificato in una scheda di interfaccia di rete (NIC) dal produttore e usato come ausilio per i router che tentano di individuare i dispositivi su reti di grandi dimensioni.

MFP

Una periferica multifunzione (MFP) è un dispositivo da ufficio che comprende le seguenti funzioni in un'unica struttura fisica: stampante, fotocopiatrice, fax, scanner e così via.

MH

Modified Huffman (MH) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.4 per ridurre la quantità di dati che è necessario trasmettere tra i fax per trasferire l'immagine. MH è uno schema di codifica delle stringhe basato sulla frequenza relativa di ciascun carattere, ottimizzato per comprimere in modo efficiente lo spazio bianco. Dato che la maggior parte dei fax è costituita principalmente da spazio bianco, ciò riduce il loro tempo di trasmissione.

MMR

MMR (Modified Modified READ) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.6.

Modem

Dispositivo che modula un segnale portante per codificare informazioni digitali e demodula tale segnale per decodificare le informazioni trasmesse.

MR

MR (Modified Read) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.4. MR codifica la prima riga digitalizzata con MH. La riga successiva viene confrontata con la prima, quindi vengono determinate le differenze che, successivamente, vengono codificate e trasmesse.

OPC

Un fotoconduttore organico (OPC) è un meccanismo che crea un'immagine virtuale per la stampa utilizzando un raggio laser emesso da una stampante laser. In genere è di colore verde o ruggine e ha forma cilindrica. Utilizzando la stampante, la superficie del tamburo in una fotounità viene sottoposta a lenta usura. Il tamburo deve essere sostituito a seconda dell'usura derivante dal contatto con la cartuccia, i meccanismi di pulizia e la carta.

Originali

Primo esemplare di qualcosa, ad esempio un documento, una fotografia o un testo e così via, copiato, riprodotto o tradotto per produrne altri ma che non è una copia né deriva da qualcos'altro.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) è un modello sviluppato dall'International Organization for Standardization (ISO) per le comunicazioni. OSI offre un approccio standard, modulare alla configurazione della rete che divide la serie richiesta di funzioni complesse in layer funzionali gestibili, a se stanti. I layer sono, dall'alto in basso, Applicazione, Presentazione, Sessione, Trasporto, Rete, Collegamento dati e Fisico.

PABX

Un PABX (Private Automatic Branch eXchange) è un centralino telefonico automatico all'interno di un'azienda privata.

PCL

PCL (Printer Command Language) è un linguaggio di descrizione della pagina (PDL) sviluppato da HP come protocollo di stampa e diventato uno standard del settore. Originariamente sviluppato per le prime stampanti a getto d'inchiostro, PCL è stato rilasciato in vari livelli per stampanti termiche, a matrice di punti e laser.

PDF

PDF (Portable Document Format) è un formato file proprietario sviluppato da Adobe Systems per rappresentare documenti bidimensionali in un formato indipendente dal dispositivo e dalla risoluzione.

PostScript

PostScript (PS) è un linguaggio di descrizione pagina e un linguaggio di programmazione utilizzato principalmente nelle aree elettroniche e di desktop publishing. Eseguito in un programma interprete per la generazione di un'immagine.

Driver della stampante

Programma usato per inviare comandi e trasferire dati dal computer alla stampante.

Supporto di stampa

Supporti quali carta, buste, etichette e lucidi che possono essere usati in una stampante, in uno scanner, in un fax o in una fotocopiatrice.

PPM

Pagine al minuto (PPM) è un metodo di misura per stabilire la velocità di una stampante e indica il numero di pagine che è in grado di produrre in un minuto.

File PRN

Interfaccia per il driver del dispositivo. Consente al software di interagire con il driver del dispositivo utilizzando le chiamate di input/output standard del sistema, semplificando numerose operazioni.

Protocollo

Convenzione o standard che controlla o permette la connessione, la comunicazione e il trasferimento dei dati tra due computer.

PS

Vedere PostScript.

PSTN

La rete telefonica pubblica commutata (PSTN) è la rete delle reti telefoniche pubbliche mondiali che, in ambienti industriali, viene in genere instradata tramite il centralino.

Risoluzione

Nitidezza di un'immagine misurata in punti per pollice (DPI). Più alto è il numero di punti per pollice, maggiore è la risoluzione.

SMB

Server Message Block (SMB) è un protocollo di rete applicato principalmente per condividere file, stampanti, porte seriali e varie comunicazioni tra i nodi in una rete. Fornisce inoltre un meccanismo di comunicazione interprocessi autenticato.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) è lo standard per le trasmissioni e-mail via Internet. Si tratta di un protocollo relativamente semplice, basato su testo, in cui vengono specificati uno o più destinatari di un messaggio, dopo di che si procede al trasferimento del testo del messaggio. È un protocollo client-server in cui il client trasmette un messaggio e-mail al server.

SSID

Service Set Identifier (SSID) è il nome di una rete WLAN (wireless sulle reti). Tutti i dispositivi wireless in una WLAN utilizzano lo stesso SSID per comunicare tra loro. Gli identificatori SSID rispettano le lettere maiuscole e minuscole e sono lunghi al massimo 32 caratteri.

Subnet Mask

La subnet mask viene usata insieme all'indirizzo di rete per stabilire quale parte dell'indirizzo rappresenta l'indirizzo di rete e quale l'indirizzo dell'host.

TCP/IP

Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP); indica l'insieme di protocolli di comunicazione che implementano lo stack di protocolli utilizzati da Internet e dalla maggior parte delle reti commerciali.

TCR

Il rapporto di conferma della trasmissione (TCR) fornisce dettagli su ogni trasmissione, ad esempio stato del lavoro, risultato della trasmissione e numero di pagine inviate. È possibile impostare la stampa di questo rapporto dopo ogni singolo lavoro o solo in caso di trasmissioni non riuscite.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) è un formato immagine bitmap a risoluzione variabile. TIFF descrive i dati dell'immagine che in genere provengono dagli scanner. Le immagini TIFF si servono di tag, parole chiave che definiscono le caratteristiche dell'immagine inclusa nel file. Questo formato flessibile e indipendente dalla piattaforma può essere usato per le immagini realizzate da varie applicazioni di elaborazione delle immagini.

Cartuccia del toner

Contenitore in cui è inserito il toner della stampante. Il toner è una polvere, utilizzata nelle stampanti laser e nelle fotocopiatrici, che forma il testo e le immagini sulla carta stampata. Può essere fuso da una combinazione di calore/pressione dell'unità che ne provoca il fissaggio sulle fibre della carta.

TWAIN

Standard del settore per scanner e software. Utilizzando uno scanner compatibile TWAIN con un programma compatibile TWAIN, è possibile avviare una digitalizzazione da dentro il programma. Si tratta di un'API per l'acquisizione di immagini per sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Macintosh.

Percorso UNC

UNC (Uniform Naming Convention) è un modo standard per accedere alle condivisioni di rete in Windows NT e altri prodotti Microsoft. Il formato di un percorso UNC è: \\<nomeserver>\<nomecondivisione>\<directory supplementare>

URL

URL (Uniform Resource Locator) è l'indirizzo globale di documenti e risorse su Internet. La prima parte dell'indirizzo indica il protocollo da utilizzare, la seconda specifica l'indirizzo IP o il nome del dominio in cui si trova la risorsa.

USB

USB (Universal Serial Bus) è uno standard sviluppato da USB Implementers Forum, Inc., per il collegamento di computer e periferiche. Al contrario di una porta parallela, USB è progettato per consentire di collegare contemporaneamente una singola porta USB di un computer a più periferiche.

Filigrana

La filigrana è un'immagine, o un motivo, visibile in trasparenza nella carta. Le filigrane sono state introdotte per la prima volta a Bologna, Italia, nel 1282 e sono state usate dai fabbricanti di carta per identificare i propri prodotti, oltre che su francobolli, cartamoneta e altri documenti governativi per scoraggiare la contraffazione.

WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) è un protocollo di sicurezza specificato in IEEE 802.11 per fornire lo stesso livello di sicurezza presente in una LAN cablata. WEP fornisce la sicurezza codificando i dati su radio in modo da proteggerli quando vengono trasmessi da un punto finale all'altro.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) è un'architettura di imaging introdotta originariamente in Windows Me e in Windows XP. Dall'interno di questi sistemi operativi è possibile inizializzare una digitalizzazione utilizzando uno scanner compatibile WIA.

WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA) è una classe di sistemi per proteggere le reti di computer wireless (Wi-Fi), creata per migliorare le funzioni di sicurezza fornite da WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) è una modalità speciale di WPA per le piccole aziende o gli utenti privati. Una chiave condivisa, o password, viene configurata nel punto di accesso wireless (WAP) e in qualsiasi laptop wireless o desktop. WPA-PSK genera una chiave univoca per ogni sessione tra un client wireless e il WAP associato per una sicurezza più avanzata.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) è uno standard per l'impostazione di reti domestiche wireless. Se il punto di accesso wireless utilizzato supporta WPS, è possibile configurare facilmente la connessione di rete wireless senza un computer.

XPS

XPS (XML Paper Specification) è una specifica per un linguaggio di descrizione della pagina (PDL) e un nuovo formato documento, che presenta vantaggi per documenti PDF e documenti in formato elettronico, sviluppata da Microsoft. È una specifica basata su XML, che si avvale di un nuovo percorso di stampa e di un formato documento di tipo vettoriale indipendente dal dispositivo.

Indice

A

accesso	180, 205
accessori	
installazione	247
ordinazione	238
AirPrint	174
applicazione	194
attivadisattiva	195
disinstallazione	195
gestione	194
installazione	194
visualizzazione	194
assistenza clienti	201
autenticazione	189
accesso	205
login	180
autorità	209

C

caricamento	
carta nel vassoio 1 vassoi opzionali	49
carta nel vassoio multifunzione o alimentatore manuale	50
carta nel vassoio1	49
supporti speciali	52
caricamento degli originali	43
cartuccia toner	
cartuccia non originale Samsung e rigenerata	240
durata prevista	241
istruzioni per la manipolazione	240
memorizzazione	240
ridistribuzione del toner	242

sostituzione della cartuccia	244
Cavo USB	
installazione del driver	38
certificato	208
collegamento	210
contabilità	209
contenitore documenti	
descrizione della schermata contenitore documenti	228
controllo accesso utente	209
convenzioni	8
copia	
descrizione della schermata Copia	84, 100, 115,
elementi di base per la copia	94, 108
impostazione	207
copia ID	95

D

dettagli apparecchio	201
di consumo disponibili	
durata prevista della cartuccia del toner	241
materiali di consumo disponibili	237
monitoraggio della durata dei materiali di consumo	250
ordinazione	237
sostituzione cartuccia del toner	244
digitalizzazione	
server email	208
TWAIN	109
Disco USB	
procedura di gestione	233
stampa	232

display	20
E	
easy document creator	110
eliminazione	
rubrica	133
esperienza stampante samsung	222
ethernet	146
F	
fax	
forward	125
impostazione dell'intestazione del fax	117
inoltro	123
invio	117
modifica delle modalità di ricezione	121
prefisso	124
preparazione per l'invio di fax	113
ricezione	121
ricezione di un fax in memoria	123
ricezione in modalità RispFax	121
ricezione in modalità Telefono	121
ricezione sicura	125
rubrica	206
stampa	125
tariffa ridotta	125
trasmissione fax differita	120
fax email	
indirizzi singoli	130
fax sending	
resending automatically	119
filigrana	
creazione	74
eliminazione	75
modifica	74
stampa	73

filtro	209
IPv6	209
MAC	208, 209
rete	151
filtro di rete	151
firmware	210
formato carta	56
funzioni	
funzione del supporto di stampa	296

G

gestione	
applicazione	194, 210
rubrica	206
utente	209
gestione della memoria USB	233
glossario	316
google cloud printing	176
gruppo	
indirizzi di gruppo	132

H

http	315
------	-----

I

icone generali	8
impostazione vassoio	183
impostazioni	
attuali	206
copia	207
digitalizzazione	207
dispositivo	207
DNS	147
ethernet	146

fax	207
generali	181, 182, 187, 196
HTTP	208
marginie	193, 207
protezione	208
rete	208
rete	143, 146, 159, 207
server	143, 159
stampante	207
suono	183
SyncThru Web Service	208
TCPIPv4	146
vassoio	183
WINS	147
impostazioni di sicurezza	
autenticazione utente	189
impostazioni generali	181, 182, 187, 196
Impostazioni HTTP	208
Impostazioni IPP	208
Impostazioni LPRLPD	208
impostazioni predefinite	
impostazione dell'intestazione del fax	117
impostazioni preferite per la stampa	67
Impostazioni Raw TCPIP	208
impostazioni server	143, 159
Impostazioni WSD	208
inceppamento	
rimozione della carta	258
suggerimenti per evitare gli inceppamenti	
della carta	257
informazioni normative	301
invio	
telefono interno	119
invio di fax	
invio di un fax	117
invio differito	120

J

JPEG

USB scanning memory device	131, 137
----------------------------	----------

L

LED

spiegazione del LED Stato	35
stato macchina	35, 37

libretti

69

M

marginie

stampa	193
--------	-----

memoria

aggiornamento della memoria	249
-----------------------------	-----

messaggio di errore

265

modalità correzione errori

124

modifica

indirizzi di gruppo	132
indirizzi singoli	132

Mopria

172

N

non trovata

cavo di rete	156
--------------	-----

O

opzioni dispositivo

247

P

pannello di controllo	20
panoramica del dispositivo	
vista anteriore	17
vista posteriore	19
parti sostituibili	239
poster stampa	69
preparazione degli originali	42
problemi	
problemi con il fax	288
problemi di alimentazione	275
problemi di alimentazione della carta	274
problemi di copia	285
problemi di digitalizzazione	286
problemi di qualità di stampa	279
problemi di stampa	276
problemi per il sistema operativo	290
Programma SetIP	156
proprietà della stampante	
apertura delle preferenze di stampa	61
protezione	
sistema	208
protocolli dispositivo	150
pulizia	
parti esterne	251
parti interne	252
rullo prelievo	253
unità di digitalizzazione	254
pulizia del dispositivo	251
R	
<hr/>	
rapporto	196
pagina di prova	196
registro	209
regolazione	
altitudine	181, 186
regolazione altitudine	181, 186

requisiti	
SyncThru Web Service	204
rete	
ambiente di installazione	144
autenticazione	189
impostazione	144
Impostazione di rete wireless	152
Programma SetIP	156
ricerca	
rubrica	133
ricezione fax	
in segreteria telefonica/fax	121, 123
modifica delle modalità di ricezione	121
ricezione con un telefono interno	122
ricezione sicura	122, 123
risparmio energia	184, 185
rubrica	206
gruppo	206
singola	206

S

segreteria telefonica/fax	121
selezione predefinita carta	
stampa	193
server di autenticazione esterno	209
sicurezza	
informazioni	9
simboli	9
specifiche	294
supporto di stampa	296
stampa	
adattamento del documento al formato carta selezionato	72
frontera/retro	193, 207
margine	193, 207
mobileprint	171
modifica della percentuale di stampa	71
modifica delle impostazioni di stampa	

predefinite	80	controllo accesso utente	209
orientamento carta	193, 207	copia	207
più pagine su un foglio		cos'è	204
Windows	68	digitalizzazione	207
poster	69	fax	207
SO mobile	171	gestione applicazione	210
stampa di un documento		impostazioni	206
Windows	59	profilo utente	209
stampa su entrambi i lati del foglio		registro	209
Windows	70	requisiti	204
uso di Utilità Stampa diretta	78	rete	207
utilizzo di filigrane	73	scheda impostazioni	207
utilizzo di overlay	75	scheda informazioni	206, 207
stampa di libretti	69	scheda manutenzione	210
stampa fronteretro		scheda protezione	208
stampa	70	scheda rubrica	206
stampa N su		server di autenticazione esterno	209
Windows	68	stampante	207
stampa overlay			
creazione	75		
eliminazione	77	T	
stampa	76		
Stato della stampante Samsung	220	tastiera	
stato stampante		descrizione della tastiera	33
informazioni generali	220	TCIPv4	146
suono	183	TCIPv6	147, 148
supporto di stampa		telefono interno	119, 122
busta	53	tipo di carta	56
carta prestampata	55	TWAIN digitalizzazione	109
Cartoncino	55		
etichette	54	U	
linee guida	46		
scheda Carta nelle preferenze stampante	63	usb	
supporti speciali	52	descrizione della schermata usb	231
supporto di uscita	296	utente	
SyncThru Web Service	204	gestione	209
configurazione	208	profilo	209
connessione a	204	utilità stampa diretta	78
contabilità	209	utilizzo	

contatore	29
utilizzo della guida	67

Modalità PIN

154

V

Vassoio

continuazione automatica	56
ordinazione di un vassoio opzionale	238
Sostituzione carta	57

vassoio

caricamento della carta nel vassoio multifunzione o alimentatore manuale	50
modifica del formato vassoio	47
regolazione della larghezza e lunghezza	47

Vassoio 1

56

Vassoio multifunzione

utilizzo di supporti speciali	52
-------------------------------	----

vassoio multifunzione o alimentatore manuale

caricamento	50
suggerimenti sull'utilizzo	50

vassoio opzionale

ordinazione	238
-------------	-----

visualizzazione

indirizzo IP	147
--------------	-----

W

Windows

digitalizzazione	99
installazione del driver per collegamento con cavo USB	38
problemi comuni di Windows	290
requisiti di sistema	300
stampa	58
utilizzo di SetIP	156

Wireless

Connessione WPS	154
Modalità PBC	154