



Guía del usuario

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías sobre los productos y servicios de HP se presentan en la declaración de garantía expresa que acompaña a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como parte de una garantía adicional. HP no será responsable de los errores técnicos o editoriales, ni de las omisiones aquí contenidas.

Anuncio sobre el producto

Esta guía describe las funciones comunes a la mayoría de los modelos. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en su producto. Para acceder a la guía del usuario más reciente, consulte <http://www.hp.com/support>. Seleccione **Buscar su producto** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Primera edición: octubre de 2017

Referencia del documento: L01390-E51

Acerca de esta guía

Esta guía proporciona información sobre las características del monitor, la configuración y las especificaciones técnicas.






-
-  **¡ADVERTENCIA!** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría** causar la muerte o lesiones graves.
 -  **PRECAUCIÓN:** Indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría** causar lesiones entre moderadas y leves.
 -  **¡IMPORTANTE!** Indica la información considerada importante pero no relacionada con peligros (por ejemplo, mensajes relacionados con daños materiales). Un aviso alerta al usuario de que si no se sigue un procedimiento exactamente como se describe puede producirse una pérdida de datos o daños al hardware o software. También contiene información esencial para explicar un concepto o para completar una tarea.
 -  **NOTA:** Contiene información adicional para hacer énfasis o complementar puntos importantes del texto principal.
 -  **SUGERENCIA:** Proporciona sugerencias útiles para completar una tarea.
-

Tabla de contenido

| | |
|---|-----------|
| 1 Pasos iniciales | 1 |
| Información importante sobre seguridad | 1 |
| Componentes y características del producto | 2 |
| Funciones | 2 |
| Componentes de la parte trasera | 3 |
| Instalación del monitor | 4 |
| Conexión del cable | 4 |
| Ajuste del monitor | 5 |
| Encendido del monitor | 6 |
| Retirada de la base del monitor | 7 |
| Montaje del monitor | 7 |
| Instalación de la base para monitor | 9 |
| 2 Uso del monitor | 11 |
| Software y utilidades | 11 |
| Controladores táctiles | 11 |
| El archivo de información | 11 |
| El archivo de correspondencia de color de imagen | 11 |
| Instalación de los archivos INF e ICM | 11 |
| Uso del menú de visualización en pantalla (OSD) | 12 |
| Uso del modo de suspensión automática | 12 |
| 3 Soporte y solución de problemas | 14 |
| Resolución de problemas comunes | 14 |
| Botón de bloqueos | 14 |
| Cómo comunicarse con el soporte técnico | 14 |
| Preparación para llamar al soporte técnico | 15 |
| Localización del número de serie y número de producto | 15 |
| 4 Mantenimiento del monitor | 16 |
| Pautas para el mantenimiento | 16 |
| Limpieza del monitor | 16 |
| Envío del monitor | 17 |
| Apéndice A Especificaciones técnicas | 18 |
| Modelo de 25,65 cm/10,1 pulgadas | 18 |


| | |
|--|----|
| Resoluciones de pantalla predeterminadas | 18 |
| Modelo de 25,65 cm/10,1 pulgadas | 19 |
| Introducción de modos de usuario | 19 |
| Función de ahorro de energía | 19 |

Apéndice B Accesibilidad **21**


| | |
|---|----|
| Tecnologías asistenciales compatibles | 21 |
| Cómo comunicarse con el soporte técnico | 21 |

1 Pasos iniciales


Información importante sobre seguridad

 **¡ADVERTENCIA!** Para su seguridad, no coloque nada sobre los cables de alimentación u otros cables. Acomódelos de manera que nadie pueda pisarlos accidentalmente ni tropezar con ellos.

Para reducir el riesgo de lesiones serias, lea la *Guía de seguridad y ergonomía*. Describe la configuración adecuada de la estación de trabajo y los hábitos de postura correcta, de salud y de trabajo para usuarios del equipo. La *Guía de seguridad y ergonomía* también proporciona información importante sobre seguridad eléctrica y mecánica. La *Guía de seguridad y ergonomía* se encuentra disponible en línea en <http://www.hp.com/ergo>.

 **¡IMPORTANTE:** Para garantizar la protección del monitor y del equipo, conecte todos los cables de alimentación y los dispositivos periféricos correspondientes (como monitor, impresora o escáner) a algún dispositivo protector contra sobretensión, como una regleta o un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). Ni todos los extensores de alimentación ofrecen protección contra sobrevoltaje; por lo que debe estar indicado en una etiqueta que poseen este recurso. Use una regleta de un fabricante que ofrezca una póliza de sustitución por daños para que pueda reemplazar su equipo si falla la protección contra sobretensión.

Utilice los muebles de oficina apropiados y de tamaño correcto proyectados para soportar su monitor LCD HP.

 **¡ADVERTENCIA!** Los monitores LCD que se colocan inadecuadamente sobre tocadores, librerías, estantes, escritorios, parlantes, armarios, o carretillas pueden caer y causar lesiones corporales.

Cuide que no se interfiera con los cables conectados al monitor LCD y que nadie los tire, agarre o tropiece con ellos.

Asegúrese de que el total de amperios de los productos conectados a la toma de corriente no exceda la clasificación eléctrica de la toma de corriente, y de que el total de amperios de los productos conectados al cable no exceda la clasificación eléctrica del cable. Consulte la etiqueta del cable de alimentación para determinar la clasificación de amperios (AMPS o A) de cada dispositivo.

Instale el monitor cerca de una toma de CA para que pueda llegar con facilidad. Desconecte el monitor tomando el enchufe con firmeza y retirándolo de la toma de CA. Nunca desconecte el monitor tirando el cable.

No deje caer el monitor ni lo coloque sobre una superficie inestable.

Componentes y características del producto

Funciones


Entre las características del monitor se incluyen:


- Pantalla con área diagonal visible de 25,65 cm (10,1 pulgadas) y resolución de 1280 × 800; además, admite pantalla completa para resoluciones más bajas
- Panel antirreflejos con retroiluminación LED
- Amplio ángulo de visualización que permite visualización desde varias posiciones, de pie, sentado o moviéndose
- Inclinación ajustable
- Base extraíble para brindar soluciones flexibles de montaje del panel de la parte superior de la pantalla
- Capacidad para soporte VESA
- USB-C con DisplayPort 1.2, energía hasta 15W (5V/3A)
- Función Plug and Play si su sistema operativo lo admite
- Ajustes del menú en pantalla en varios idiomas para fácil configuración y optimización de la pantalla
- Recurso de ahorro de energía para cumplir con todos los requisitos para consumo reducido de energía



NOTA: Para ver los avisos normativos y de seguridad, consulte el documento *Avisos sobre el producto* suministrado en su kit de documentación. Para localizar actualizaciones de la guía del usuario de su producto, vaya a <http://www.hp.com/support>. Seleccione **Buscar su producto** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Componentes de la parte trasera

 **NOTA:** La cubierta trasera y la base se deben extraer para acceder a los botones del menú. Consulte [Retirada de la base del monitor en la página 7](#) para obtener instrucciones.

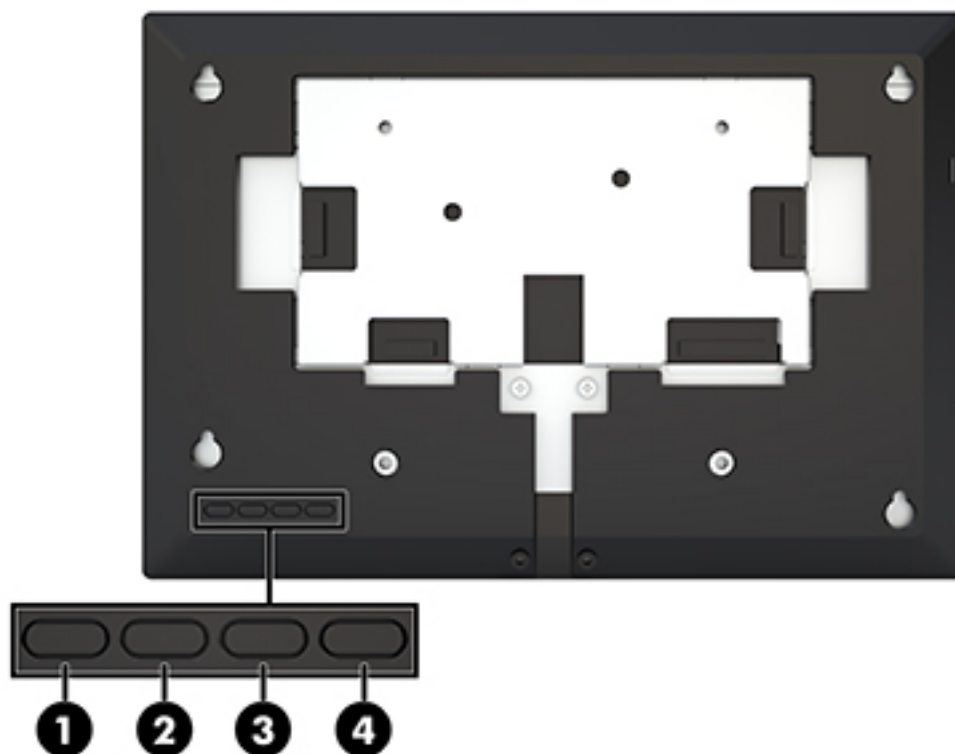

| | Componente | Descripción |
|-----|-------------------------------------|---|
| (1) | Botón de Brillo | Ajusta el nivel de brillo de la pantalla. El valor predeterminado de fábrica es 90 K. |
| (2) | Botón de Control de energía | Selecciona y ajusta el color de la pantalla. |
| (3) | Botón de Mostrar información | Selecciona y exhibe información importante acerca del monitor. |
| (4) | Botón de Menú | Presione para abrir el menú en pantalla, seleccionar un elemento del menú en pantalla o cerrar el menú en pantalla. |

Instalación del monitor

Conexión del cable

El monitor se entrega junto con el cable de USB-C plano. Para utilizar al monitor, conecte el cable al dispositivo de origen para proporcionar la señal y la alimentación.



Ajuste del monitor




Incline la parte superior de la pantalla hacia delante o hacia atrás (entre 15° y 90°) para colocarla a un nivel visual cómodo.



Encendido del monitor

1. Pulse el botón de inicio/apagado del dispositivo de origen para apagarlo.
2. Presione el botón de Inicio/apagado en la parte trasera del monitor para encenderlo.




-
-  **IMPORTANTE:** Es posible que ocurran daños como que la imagen queda marcada en los monitores que muestren la misma imagen estática en pantalla durante 12 o más horas consecutivas sin uso. Para evitar daños como una imagen marcada en la pantalla del monitor, tenga activada una aplicación salvapantallas o apague el monitor cuando no lo use durante un periodo prolongado de tiempo. La retención de imagen es un estado que puede ocurrir en todas las pantallas LCD. Los monitores que presentan una imagen marcada en pantalla (efecto burned-in) no están cubiertos por la garantía de HP.
-  **NOTA:** Si no surte efecto cuando se presiona el botón de alimentación, el recurso de bloqueo del botón de alimentación puede estar activado. Para desactivar esta función, mantenga pulsado el botón de alimentación del monitor durante 10 segundos.
-  **NOTA:** Puede desactivar el LED de encendido en el menú en pantalla (OSD). Pulse el botón **Menú** en el monitor para abrir el OSD y luego seleccione **Control de energía**. Seleccione **Alimentación LED** y luego seleccione **Apagar**.
-


El monitor escanea automáticamente las entradas de señal buscando una entrada activa, y utiliza esa entrada para la pantalla.

Retirada de la base del monitor

Debe extraer la cubierta trasera y la base del monitor para acceder a los botones del menú en pantalla y ajustar la configuración del menú del monitor. Además, puede extraer la cubierta trasera y la base del monitor para fijar el monitor a una pared, a un brazo oscilante o a otro dispositivo de montaje (no incluida la placa de montaje VESA).

 **IMPORTANTE:** Antes de comenzar a desmontar el monitor, asegúrese de que esté apagado y todos los cables estén desconectados.


1. Coloque el monitor con la pantalla hacia abajo en una superficie plana cubierta con un paño suave y limpio.
2. Asegúrese de que la base queda pegada contra la parte posterior del monitor (1).
3. Extraiga la cubierta que se encuentra bajo el cable USB-C (2).
4. Retire los dos tornillos (3).
5. Deslice la cubierta trasera del monitor hacia atrás y hacia arriba (4) para extraer la cubierta y la base del panel del monitor.

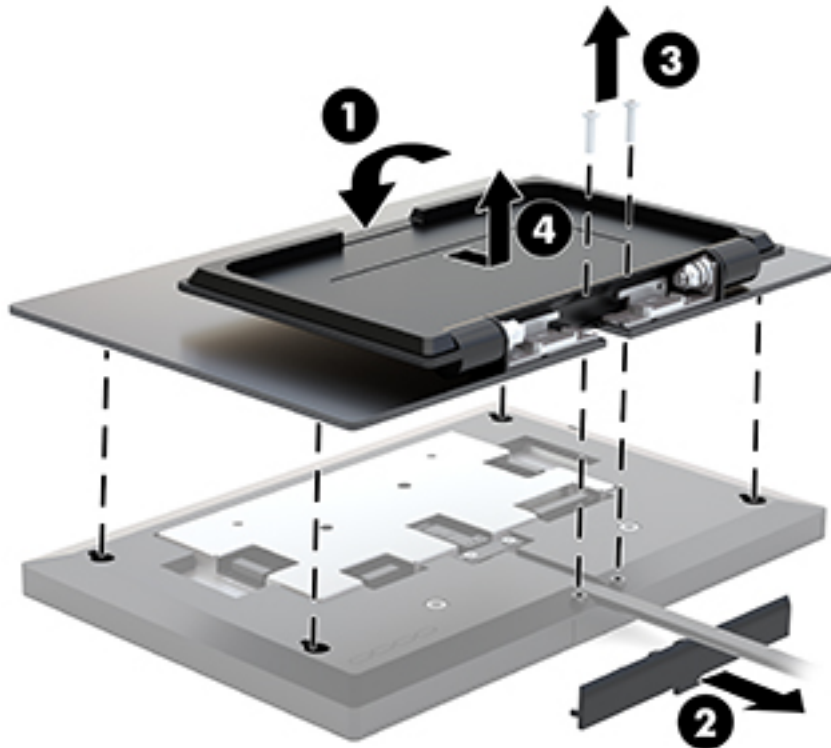


Montaje del monitor

El monitor se puede fijar a una pared, a un brazo oscilante o a otro dispositivo de montaje (se requiere un kit de montaje VESA opcional).


 **NOTA:** Este aparato se ha diseñado para ser compatible con soportes de montaje de pared homologados por UL o CSA.


 **IMPORTANTE:** El kit de montaje VESA tiene orificios de montaje VESA de 100 mm estándares del sector. Para conectar al soporte VESA una solución de montaje de otros fabricantes, utilice cuatro tornillos de 10 mm de largo, 0,7 de paso de rosca y 4 mm. Tornillos más largos no deben ser utilizados porque pueden dañar el monitor. Es importante verificar que la solución de montaje del fabricante esté en conformidad con el estándar VESA y que sea clasificada para soportar el peso del monitor.

1. Extraiga la cubierta trasera y la base del monitor si está conectada al monitor. Consulte [Retirada de la base del monitor en la página 7](#) para obtener instrucciones.
2. Coloque la cubierta trasera del kit de montaje VESA opcional en el panel del monitor.

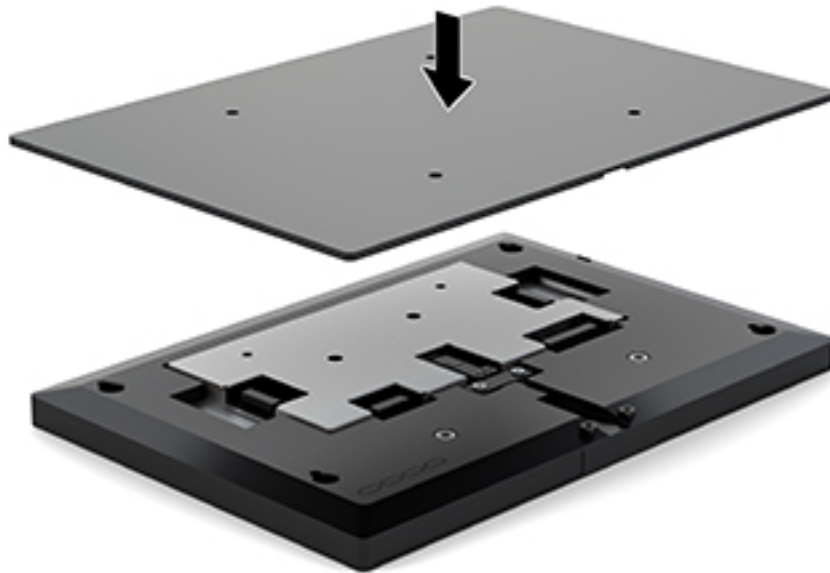

3. Para fijar el monitor a un brazo oscilante u otro dispositivo de montaje, inserte cuatro tornillos de montaje en los orificios del dispositivo de montaje y dentro de los orificios para tornillos del soporte de montaje VESA en la parte trasera de la cubierta del monitor.

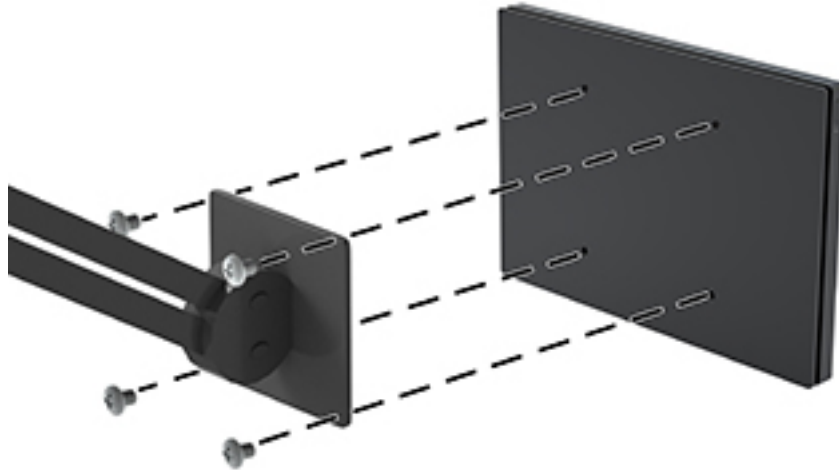


 **IMPORTANTE:** Siga las instrucciones del fabricante del dispositivo de montaje cuando monte el monitor en una pared o un brazo oscilante.

Instalación de la base para monitor

Si se extrae la base del monitor para acceder a los botones del menú en pantalla o para fijar el monitor a un brazo oscilante, puede volver a instalar la base del monitor.

1. Coloque el monitor con la pantalla hacia abajo en una superficie plana cubierta con un paño suave y limpio.
2. Coloque la cubierta del monitor en el monitor y deslícela hacia delante (1).
3. Instale los dos tornillos (2).

4. Coloque la cubierta debajo del cable USB-C (3).

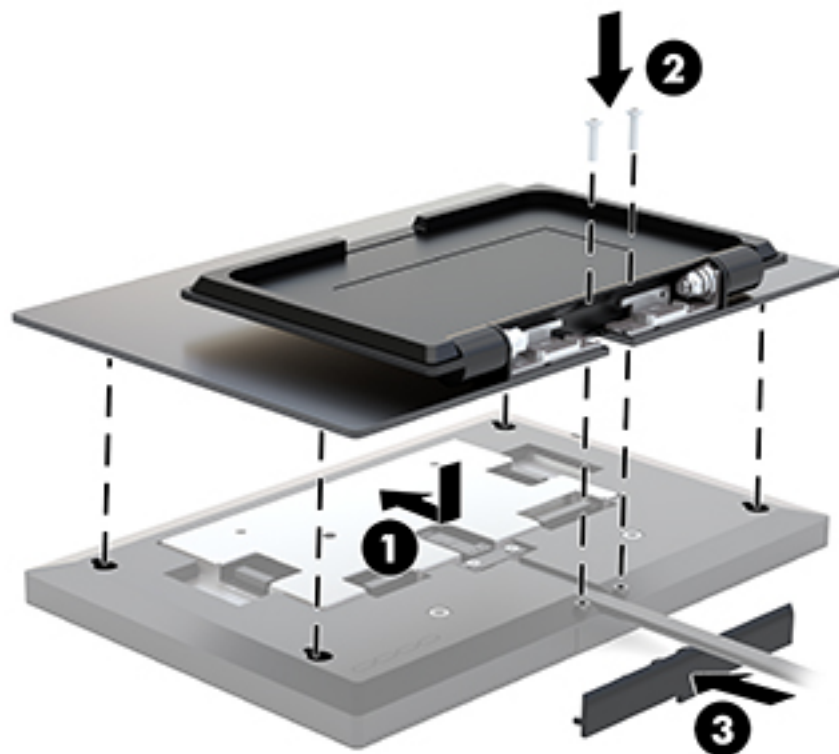

2 Uso del monitor

Software y utilidades

Puede descargar e instalar los siguientes archivos en su equipo en <http://www.hp.com/support>.

- Archivo INF (Información)
- Archivos ICM (Image Color Matching) (uno por cada espacio de color calibrado)
- Controlador táctil de HP para activar la función "pitido táctil" (solo para el modelo táctil)

Controladores táctiles

El monitor táctil de 25,65 cm (10,1 pulgadas) es Plug and Play con controladores integrados de Windows® 7, 8.1 y 10. Los controladores de Windows no admiten la función "pitido táctil".

Para activar el "pitido táctil" en el monitor táctil, debe instalar el controlador táctil de HP. El controlador puede descargarse desde el sitio web del servicio de asistencia técnica de HP. Para descargar el controlador táctil, vaya a <http://www.hp.com/support>. Seleccione **Buscar su producto** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar el controlador.

El archivo de información

El archivo INF define los recursos del monitor utilizados por los sistemas operativos Windows® para garantizar la compatibilidad del monitor con el adaptador de gráficos del equipo.

Este monitor es compatible con Windows Plug and Play y el monitor funcionará correctamente sin instalar el archivo INF. La compatibilidad con Windows Plug and Play del monitor requiere que la tarjeta gráfica del equipo esté en conformidad con el estándar VESA DDC2 y que el monitor se conecte directamente en la tarjeta gráfica. El recurso Plug and Play no funciona a través de conectores separados tipo BNC o a través de cajas o búferes de distribución.

El archivo de correspondencia de color de imagen

Los archivos ICM son archivos de datos que se utilizan en combinación con programas de gráficos que proporcionan correspondencia de colores uniforme de la pantalla del monitor a la impresora, o del escáner a la pantalla del monitor. Este archivo es activado a partir de programas gráficos que admiten este recurso.



NOTA: El perfil de color ICM se graba en conformidad con la especificación del formato de perfil de colores de Internacional Color Consortium (ICC).

Instalación de los archivos INF e ICM

1. Visite <http://www.hp.com/support>.
2. Seleccione **Software y controladores**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar su monitor y descargar el software.

Uso del menú de visualización en pantalla (OSD)

Utilice el menú en pantalla para ajustar la imagen en pantalla basado en sus preferencias de visualización. Puede acceder y efectuar los ajustes en el menú en pantalla utilizando los botones situados en la parte posterior del monitor.

Para acceder al menú en pantalla y hacer ajustes, haga lo siguiente:

1. Extraiga la cubierta trasera y la base del monitor para acceder a los botones del menú en pantalla. Consulte [Retirada de la base del monitor en la página 7](#) para obtener instrucciones.
2. Si el monitor todavía no está encendido, presione el botón de alimentación para encenderlo.
3. Para acceder al menú en pantalla, presione el botón **Menú** situado en la parte trasera del monitor.
4. Para navegar a través del menú en pantalla, pulse el botón **Más** en la parte posterior del monitor para desplazarse hacia arriba, o el botón **Menos** para desplazarse en el sentido inverso.
5. Para seleccionar un elemento del menú OSD, utilice los botones **Más** o **Menos** para desplazarse y marcar la opción deseada y, a continuación, pulse el botón **Menú** para seleccionar esa función.
6. Ajuste el elemento utilizando los botones **Más** o **Menos** para ajustar la escala.
7. Después de ajustar la función, seleccione **Aceptar** para guardar la configuración y luego seleccione **Salir** desde el menú principal.

| Menú principal | Descripción |
|----------------------|---|
| Brillo | Ajusta el nivel de brillo de la pantalla. |
| Contraste | Ajusta el contraste de la pantalla. |
| Control de color | Selecciona y ajusta el color de la pantalla. |
| Control de entrada | Ajusta la señal de entrada de vídeo. |
| Control de imagen | Ajusta la imagen en pantalla. |
| Control alimentación | Ajusta las opciones de energía. |
| Control de menú | Ajusta los controles del menú en pantalla. |
| Administración | Activa/desactiva el soporte DDC/CI y hace que todas las configuraciones del menú OSD vuelvan a la configuración predeterminada. |
| Idioma | Selecciona el idioma en el cual se exhibe el menú en pantalla. |
| Información | Selecciona y muestra información importante acerca del monitor. |
| Salir | Sale del menú en pantalla. |

Uso del modo de suspensión automática

El monitor admite una opción de menú OSD (visualización en pantalla) denominada Modo de suspensión automática, que le permite activar o desactivar un estado de alimentación reducida del monitor. Cuando esté activado el modo de suspensión automática (activado de forma predeterminada), el monitor entrará en un estado de alimentación reducida cuando el equipo host emita señales de potencia baja (ausencia de señal horizontal o vertical de sincronización).

Al entrar en el estado de alimentación reducida (modo de suspensión), la pantalla del monitor se queda en blanco, la luz de fondo se apaga y el indicador LED de alimentación se pone de color ámbar. El monitor

consume menos de 0,5 W de energía cuando se encuentra en este estado de alimentación reducida. El monitor se reactivará desde el modo de suspensión cuando el dispositivo host envía una señal activa al monitor (por ejemplo, si el usuario activa el ratón o el teclado).

Puede desactivar el modo de suspensión automática en el menú en pantalla. Pulse el botón **Menú** para abrir el OSD y luego seleccione **Control de energía**, seleccione **Modo suspensión automática** y luego seleccione **Apagado**.

3 Soporte y solución de problemas

Resolución de problemas comunes

La siguiente tabla enumera problemas que pueden ocurrir, la causa posible de cada uno de ellos y las soluciones recomendadas.

| Problema | Causa posible | Solución |
|---|---|--|
| La pantalla está en blanco o el vídeo está parpadeando. | El cable de vídeo USB no está conectado. | Conecte el cable de vídeo del dispositivo de origen al monitor. Asegúrese de que el equipo esté apagado mientras conecta el cable de vídeo. Consulte Conexión del cable en la página 4 para obtener más información. |
| | El PC está en modo de suspensión. | Presione cualquier tecla o mueva el mouse para salir del modo de suspensión. |
| | La tarjeta de vídeo es incompatible. | Vuelva a colocar la tarjeta de vídeo o conecte el cable de vídeo a una de las fuentes de vídeo integradas del equipo. |
| La imagen está demasiado oscura. | El ajuste de brillo es demasiado bajo. | Abra el menú en pantalla y seleccione Brillo para ajustar la escala de brillo según sea necesario. |
| El mensaje Señal de entrada no encontrada aparece en pantalla. | El cable de vídeo del monitor está desconectado. | Conecte el cable de señal de vídeo adecuado entre el equipo y el monitor. Asegúrese que el equipo esté apagado mientras conecta el cable de vídeo. |
| El mensaje Señal de entrada fuera de rango aparece en pantalla. | La resolución de vídeo y/o la frecuencia de renovación se han definido con niveles superiores a los admitidos por el monitor. | Cambie la configuración para una admitida (consulte Resoluciones de pantalla predeterminadas en la página 18). |
| El monitor está apagado pero no parece que introduzca el modo de suspensión de ahorro de energía. | El modo de suspensión del monitor está desactivado. | Abra el menú OSD, seleccione Control de energía , seleccione Modo de suspensión automática , y ajuste la suspensión automática a Encendida . |
| Aparece Bloqueo de OSD . | Se activa la función de bloqueo de menú en pantalla del monitor. | Mantenga presionado el botón Menú por 10 segundos para desactivar la función bloqueo de OSD. |
| Aparece Bloqueo del botón de encendido . | Se activa la función de bloqueo del botón de encendido del monitor. | Mantenga presionado el botón de alimentación durante 10 segundos para desactivar la función de Bloqueo de botón de alimentación. |

Botón de bloqueos

Mantener presionado el botón de alimentación o el botón **Menú** durante diez segundos bloqueará las funciones de ese botón. Para restaurar la funcionalidad, mantenga pulsado el botón durante diez segundos. Esta función sólo estará disponible cuando el monitor esté encendido, muestre una señal activa y el menú en pantalla no esté disponible.

Cómo comunicarse con el soporte técnico

Para resolver un problema de hardware o software, vaya a <http://www.hp.com/support>. En este sitio podrá obtener más información acerca de su producto, incluidos enlaces a foros de debate e instrucciones acerca de

la solución de problemas. También podrá obtener información acerca de cómo ponerse en contacto con HP y abrir un incidente de soporte.

Preparación para llamar al soporte técnico

Si usted no puede resolver un problema utilizando las sugerencias para solucionar problemas que aparecen en esta sección, es posible que necesite comunicarse con soporte técnico. Tenga la siguiente información disponible cuando llame:

- Número de modelo del monitor
- Número de serie del monitor
- Fecha de compra en la factura
- Las condiciones en las que ocurrió el problema
- Mensajes de error recibidos
- Configuración de hardware
- Nombre y versión de hardware y software que está utilizando

Localización del número de serie y número de producto

El número de serie y el número de producto se encuentran en una etiqueta en el borde inferior de la pantalla. Es posible que necesite estos números al entrar en contacto con HP para obtener información acerca del modelo del monitor.



4 Mantenimiento del monitor

Pautas para el mantenimiento

Para mejorar el rendimiento y extender la vida útil del monitor, siga estas pautas:

- No abra el gabinete del monitor ni intente reparar este producto por sí mismo. Ajuste solamente los controles que se describen en las instrucciones de funcionamiento. Si el monitor no funciona correctamente, se ha caído o se ha dañado, póngase en contacto con el distribuidor, revendedor o proveedor de servicios autorizado de HP.
- Utilice solamente una fuente de alimentación y una conexión adecuadas para este monitor, como se indica en la etiqueta o en la placa trasera del monitor.
- Asegúrese que el total de amperios de los productos conectados a la toma eléctrica de CA no exceda la clasificación eléctrica de la toma eléctrica de CA, y que el total de amperios de los productos conectados al cable no exceda la clasificación eléctrica del cable. Consulte la etiqueta del cable de alimentación para determinar la clasificación de amperios (AMPS o A) de cada dispositivo.
- Instale el monitor cerca de una toma eléctrica de CA para que pueda alcanzar con facilidad. Desconecte el monitor tomando el enchufe con firmeza y retirándolo de la toma eléctrica de CA. Nunca desconecte el monitor tirando el cable.
- Apague el monitor cuando no lo utilice. Usted puede aumentar significativamente la expectativa de vida útil del monitor, utilizando un protector de pantalla y apagando el monitor cuando no lo utilice.



NOTA: Los monitores que presentan una imagen marcada en pantalla (efecto burned-in) no están cubiertos por la garantía de HP.

- El gabinete posee ranuras y orificios para la ventilación. Estos orificios de ventilación no se deben bloquear ni obstruir. Nunca introduzca objetos de ninguna clase en las ranuras del gabinete ni en otros orificios.
- No deje caer el monitor ni lo coloque sobre una superficie inestable.
- No coloque nada sobre el cable de alimentación. Ni pise sobre el cable.
- Mantenga el monitor en un área bien ventilada, alejado del exceso de luz, calor o humedad.

Limpieza del monitor

1. Apague el monitor y desconéctelo del dispositivo de origen.
2. Elimine el polvo del monitor limpiando la pantalla y su gabinete con un paño limpio, suave y antiestático.
3. Para situaciones más difíciles de limpieza, utilice una mezcla de 50/50 de agua y alcohol isopropílico.



IMPORTANTE: Rocíe el limpiador en un paño y utilícelo para limpiar suavemente la superficie de la pantalla. Nunca rocíe el limpiador directamente en la superficie de la pantalla. Es posible que se derrame detrás del panel frontal y dañe los componentes electrónicos.

IMPORTANTE: No utilice limpiadores que contengan materiales a base de petróleo como benceno, diluyente, o cualquier otra sustancia volátil para limpiar la pantalla o el gabinete del monitor. Estos productos químicos pueden dañar el monitor.

Envío del monitor

Guarde la caja de embalaje original en un área de almacenamiento. Es posible que la necesite para mover o transportar el monitor en otra ocasión.

A Especificaciones técnicas



NOTA: Todas las especificaciones relativas al rendimiento representan las especificaciones normales suministradas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede variar en un valor más alto o más bajo.

Para obtener las especificaciones más recientes o especificaciones adicionales sobre este producto, vaya a <http://www.hp.com/go/quickspecs/> y busque su modelo específico de monitor para encontrar las QuickSpecs de su modelo específico.

Modelo de 25,65 cm/10,1 pulgadas

| Especificación | Medición | |
|--|---|---------------------------|
| Pantalla | 25,65 | 10,1 pulgadas |
| Tipo | LCD IPS | |
| Tamaño de imagen visible | Diagonal de 25,65 cm | Diagonal de 10,1 pulgadas |
| Peso máximo (desembalado) | 1,49 Kilogramos | 3,3 lb |
| Dimensiones (incluyendo la base) | | |
| Altura | 17,02 cm | 6,07 pulgadas |
| Profundidad | 3,52 cm | 1,38 pulgadas |
| Ancho | 24,62 cm | 9,69 pulgadas |
| Resolución de gráficos máxima | 1280 × 800 a 60 Hz | |
| Resolución de gráficos óptima | 1280 × 800 a 60 Hz | |
| Requisitos de temperatura ambiental | | |
| Temperatura de funcionamiento | 5 °C a 35 °C | 41 °F a 95 °F |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C | -4 °F a 140 °F |
| Humedad de funcionamiento | 20% a 80% HR (sin condensación) | |
| Humedad no operativa | 5% a 95% HR (sin condensación) | |
| Fuente de alimentación | USB-C 5V/3A (de equipo anfitrión que cumpla con SELV y LPS según IEC60950-1:2005) | |
| Terminal de entrada | USB-C con DisplayPort 1.2, energía hasta 15W | |

Resoluciones de pantalla predeterminadas

Las resoluciones de pantalla enumeradas a continuación son los modos más utilizados comúnmente y se definen como valores predeterminados. El monitor reconoce automáticamente los modos predeterminados y estos se mostrarán en el tamaño correcto y centrados en la pantalla.

Modelo de 25,65 cm/10,1 pulgadas

| Resoluciones de pantalla predeterminadas |
|--|
| 640 × 480 a 60 Hz |
| 800 × 600 a 60 Hz |
| 1024 × 768 a 60 Hz |
| 1280 × 720 a 60 Hz |
| 1280 × 800 a 60 Hz |

| Predeterminado | Nombre del intervalo | Formato de píxel |
|----------------|----------------------|------------------|
| 1 | 480p | 720 × 480 |
| 2 | 720p60 | 1280 × 720 |
| 3 | 720p50 | 1280 × 720 |
| 4 | 576p | 720 × 576 |

Introducción de modos de usuario

En las siguientes condiciones, es posible que la señal controladora de vídeo ocasionalmente requiera un modo que no esté predeterminado:

- No está utilizando un adaptador de gráficos estándar.
- No está utilizando un modo predeterminado.

Si esto ocurre, puede ser necesario reajustar los parámetros de la pantalla del monitor utilizando el menú en pantalla (OSD). Puede cambiar todos o algunos de estos modos y guardarlos en la memoria. El monitor guarda automáticamente la nueva configuración y luego reconoce el nuevo modo tal como lo hace un modo predeterminado. Además de los modos predeterminados de fábrica, existen por lo menos 10 modos de usuario que pueden ingresarse y almacenarse.

Función de ahorro de energía

Los monitores admiten un estado de alimentación reducida. El estado de energía reducida se iniciará si el monitor detecta la ausencia de la señal de sincronización horizontal o vertical. Al detectar la ausencia de estas señales, la pantalla del monitor se queda en blanco, la luz de fondo se apaga y el indicador luminoso de alimentación se pone en ámbar. Cuando el monitor se encuentra en el estado de energía reducida, utilizará 0,5 vatios de energía. Existe un breve período de calentamiento antes de que el monitor vuelva a su modo de funcionamiento normal.

Consulte el manual del equipo para obtener más instrucciones acerca de los recursos de ahorro de energía (a veces llamados recursos de administración de energía).



NOTA: La función de ahorro de energía solo funciona cuando el monitor está conectado a equipos que tienen funciones de ahorro de energía.

Al seleccionar las configuraciones en la utilidad de ahorro de energía del monitor, también puede programar el monitor para que ingrese a un estado de energía reducida a una hora predeterminada. Cuando la utilidad de


ahorro de energía hace que el monitor entre en un estado de energía reducida, el indicador luminoso de alimentación parpadea en color ámbar.

B Accesibilidad

HP diseña, produce y comercializa productos y servicios que puede utilizar cualquier persona, incluidas las personas con discapacidad, ya sea de manera independiente o con dispositivos asistenciales apropiados.

Tecnologías asistenciales compatibles

Los productos HP son compatibles una amplia variedad de tecnologías asistenciales de sistemas operativos y pueden configurarse para funcionar con tecnologías asistenciales adicionales. Utilice la función de búsqueda en su dispositivo de origen que está conectado al monitor para obtener más información sobre los recursos asistenciales.

 **NOTA:** Para obtener información adicional sobre un producto de tecnología asistencial en particular, póngase en contacto con el departamento de Atención al Cliente de ese producto.

Cómo comunicarse con el soporte técnico

Estamos constantemente refinando la accesibilidad de nuestros productos y servicios, y agradecemos las opiniones de los usuarios. Si tiene un problema con un producto o desearía hacernos llegar información sobre los recursos de accesibilidad que le hayan ayudado, póngase en contacto con nosotros al (888) 259-5707, de lunes a viernes, de 6:00 a 21:00 GMT-6. Si padece sordera o problemas de audición y emplea TRS/VRS/ WebCapTel, póngase en contacto con nosotros si necesita soporte técnico o tiene preguntas acerca de la accesibilidad llamando al (877) 656-7058, de lunes a viernes, de 6:00 a 21:00 GMT-6.