




HP MFP Analog Fax Accessory 700

Faxová příručka



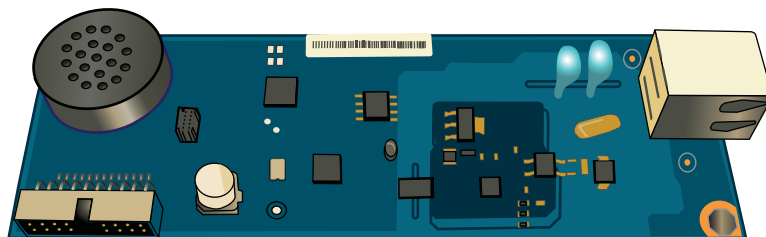

HP MFP Analog Fax Accessory 700

Faxová příručka

Autorská práva a licence

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě případů, kdy to povoluje autorský zákon.

Změna informací obsažených v tomto dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce dodaných s těmito výrobky a službami. Z tohoto dokumentu nelze vyvozovat další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo textové chyby nebo opomenutí obsažená v tomto dokumentu.

Edition 1, 3/2018

Ochranné známky

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® a PostScript® jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích/oblastech.

OS X je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích/oblastech.

AirPrint je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích/oblastech.

Google™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP a Windows Vista® jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

UNIX® je registrovaná ochranná známka sdružení Open Group.

Obsah

1 Přehled	1
Úvod	1
HP MFP Analog Fax Accessory 700 - funkce	2
Součásti dodávané s faxovým příslušenstvím	2
2 Instalace faxové jednotky	3
Instalace faxové jednotky	3
Připojení faxu k telefonní lince	4
Ověření funkčnosti faxu	4
Aktualizace firmwaru	5
3 Nastavení faxu	7
Úvod	7
Požadovaná nastavení faxu	7
Nastavení faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny	7
4 Změna konfigurace faxu	9
Úvod	9
Nastavení vytáčení faxu	9
Obecná nastavení odeslání faxu	11
Nastavení příjmu faxů	13
5 Odeslání faxu	15
Odeslání faxu	15
Další úlohy faxování	18
6 Zlepšení kvality faxového obrazu	19
7 Řešení problémů s faxem	21
Postupy řešení problémů s faxem	22
Obecné problémy s faxem	25

8 Technické údaje	26
Produktové specifikace faxové jednotky	27
Náhradní díly a doplňky	28
Rejstřík	29

1 Přehled

- [Úvod](#)
- [HP MFP Analog Fax Accessory 700 - funkce](#)
- [Součásti dodávané s faxovým příslušenstvím](#)

Úvod


HP MFP Analog Fax Accessory 700 umožňuje, aby multifunkční zařízení HP (MFP) fungovalo jako samostatný analogový faxový přístroj. Další informace naleznete na webu www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Symbyly použité v této příručce

 **TIP:** Tipy poskytují užitečné rady a zjednodušení.

 **POZNÁMKA:** Poznámky poskytují důležité informace vysvětlující koncept nebo popisující provedení úlohy.

 **UPOZORNĚNÍ:** Upozornění označují postupy, které je třeba použít pro prevenci ztráty dat nebo poškození produktu.

 **VAROVÁNÍ!** Varování upozorňují na konkrétní postupy, které je třeba použít pro prevenci úrazu, katastrofické ztráty dat nebo pro rozsáhlé poškození produktu.

HP MFP Analog Fax Accessory 700 - funkce

Funkce pro odesílání faxů	<ul style="list-style-type: none">• Rychlé vytáčení• Adresář faxu• Možnosti rozlišení a úpravy obrazu• Účtovací kódy
Funkce pro příjem faxů	<ul style="list-style-type: none">• Razítkování přijatých faxů• Blokování příchozích faxů• Dotazování faxu• Nastavitelný počet zazvonění před příjmem
Rozšířené funkce faxu	<ul style="list-style-type: none">• Oznámení o stavu faxu• Komprimace JBIG• Oprava chyb• Archiv faxů
Vzdálená konfigurace faxu	<ul style="list-style-type: none">• Implementovaný webový server• HP Web Jetadmin• Software pro digitální odesílání HP MFP Digital Sending Software
Funkce zabezpečení	<ul style="list-style-type: none">• Časovač tisku faxů• Kód PIN pro tisk a předávání faxů

Součásti dodávané s faxovým příslušenstvím

S faxovým příslušenstvím jsou dodávány následující součásti:



- karta faxového příslušenství,
- telefonní kabel (kabely se liší podle země/oblasti).

2 Instalace faxové jednotky

- [Instalace faxové jednotky](#)
- [Připojení faxu k telefonní lince](#)
- [Ověření funkčnosti faxu](#)
- [Aktualizace firmwaru](#)


Instalace faxové jednotky

Pokud není v tiskárně nainstalována faxová jednotka, podívejte se do instalační příručky v krabici, v níž najdete pokyny k instalaci.

 **UPOZORNĚNÍ:**  Vždy se dotkněte rámu tiskárny (celokovového plátu), abyste vybili elektrostatický výboj, než se během instalace dotknete součástí citlivých na elektrostatický výboj.

Pokud byl produkt dodán s nainstalovanou faxovou jednotkou, sejměte kryt připojující fax a pokračujte k dalšímu kroku pro připojení faxové jednotky k telefonní lince. Kryt připojení faxu je umístěn na telefonním konektoru na zadním panelu formátovače.

 **POZNÁMKA:** Následující obrázek je pouze ilustrativní. Umístění a vzhled formátovače se může podle jednotlivých tiskáren lišit.

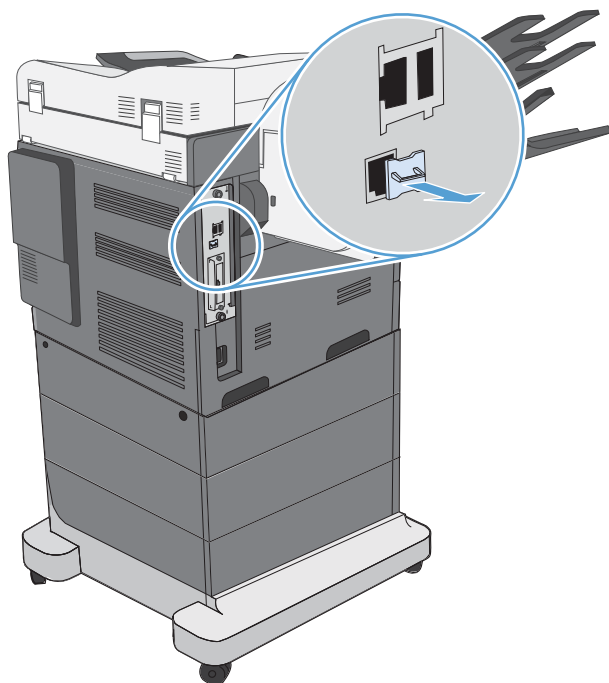


Připojení faxu k telefonní lince

Před připojením faxové jednotky k telefonní lince zkontrolujte, zda se jedná o vyhrazenou telefonní linku, kterou nepoužívá žádné jiné zařízení. Tato linka by měla být analogová, protože fax nefunguje správně, je-li připojen k některým digitálním systémům PBX. Pokud si nejste jisti, zda je telefonní linka analogová nebo digitální, obraťte se na poskytovatele telefonních služeb.

 **POZNÁMKA:** Společnost HP doporučuje použití telefonního kabelu dodávaného spolu s faxem, které zajistí správné fungování zařízení.

Připojte fax k telefonnímu konektoru podle následujícího návodu.

1. Vyhledejte telefonní kabel dodaný s faxem. Jeden konec telefonního kabelu zapojte do zdířky faxu, která se nachází na kartě faxu. Zatlačte konektor tak, až zaklapne na místo.

 **UPOZORNĚNÍ:** Nezapomeňte připojit telefonní linku k portu faxové jednotky. Nepřipojujte ji k portu síť LAN, který se nachází poblíž dolního okraje formátovače.

2. Druhý konec telefonního kabelu připojte do telefonní zdířky na zdi. Zatlačte konektor až zaklapne na místo. Protože se v různých zemích/oblastech používají různé typy konektorů, nemusí se při zasunutí konektoru ozvat zaklapnutí.

Ověření funkčnosti faxu

Ověřte funkčnost faxu na ovládacím panelu tiskárny:


- **FutureSmart 3:** Pokud je ikona faxu na ovládacím panelu ztmavená, není faxová jednotka nainstalována nebo nakonfigurována. Když ikonu vyberete, zobrazí se výzva ke kontaktování správce.
- **FutureSmart 4:** Ikona faxu na ovládacím panelu je dostupná (není ztmavená). Výběrem ikony faxu zkontrolujete jeho stav:

- Pokud se na ovládacím panelu zobrazí výzva ke konfiguraci, je faxová jednotka nainstalována, ale není nakonfigurována.
- Pokud se na ovládacím panelu zobrazí výzva k nastavení připojení k síti LAN nebo internetu, faxová jednotka není nainstalována.

Pokračujte podle dalších pokynů pro aktualizaci firmwaru a následné nastavení a konfiguraci faxové jednotky.

Aktualizace firmwaru

V tomto okamžiku je důležité provést aktualizaci firmwaru tiskárny, aby faxová jednotka fungovala správně. Přejděte na stránku hp.com/support a do pole pro vyhledávání zadejte model tiskárny a text „aktualizace firmwaru“. Vyberte ze seznamu výsledků příslušné téma a postupujte podle uvedených pokynů.

 **POZNÁMKA:** Doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi firmwaru FutureSmart, která je pro tiskárnu dostupná. U starších modelů tiskáren nevybírejte starší verzi než FutureSmart 3.9. U novějších modelů tiskáren nevybírejte starší verzi než FutureSmart 4.6.

3 Nastavení faxu

Úvod


Tyto informace se týkají faxu a modelů řady Flow nebo jiných tiskáren s nainstalovaným volitelným analogovým faxem. Než budete pokračovat, ujistěte se, zda je jednotka nainstalována a tiskárna připojena k telefonní lince podle postupu uvedeného v předchozí části.


Požadovaná nastavení faxu

Po instalaci faxové jednotky podle pokynů v předchozí části musíte nakonfigurovat následující nastavení:

- datum a čas,
- země/oblast,
- záhlaví faxu (telefonní číslo a název společnosti).

Tyto informace budou použity v záhlaví faxu, které je uvedeno na všech odchozích faxech.

 **POZNÁMKA:** Při první instalaci může faxová jednotka načíst část tohoto nastavení ze zařízení, některé hodnoty proto již mohou být nastaveny. Hodnoty byste měli zkontrolovat a ověřit, zda jsou správně nastaveny.

 **POZNÁMKA:** Ve Spojených státech a mnoha dalších zemích/oblastech je nastavení data, času, země/oblasti, telefonního čísla a názvu společnosti požadováno zákonem.

Nastavení faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny

 **POZNÁMKA:** Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



FutureSmart 3

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte položku [Správce](#) a vyberte ji.
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Nastavení faxu](#)
 - [Nastavení odesílání faxu](#)
 - [Konfigurace odesílání faxu](#)
 - [Průvodce nastavením faxu](#)
3. Při konfiguraci požadovaných položek postupujte podle pokynů Průvodce nastavením faxu.

FutureSmart 4

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost [Nastavení](#) a poté vyberte možnost [Fax](#).
2. Ujistěte se, že [Nastavení vestavěného faxového modemu](#) zobrazuje, že je nakonfigurován. Pokud není nakonfigurován, vyberte možnost [Nastavení vestavěného faxového modemu](#) nyní a zadejte nastavení.
3. Vyberte každou z následujících položek nabídky a proveďte nastavení uvedená na pravé straně obrazovky. Pokud budete vyzváni, vyberte pro každé nastavení možnost [Hotovo](#).
 - [Nastavení odesílání faxu](#)
 - [Nastavení příjmu faxu](#)
 - [Přeposílání faxů](#)

4 Změna konfigurace faxu

- [Úvod](#)
- [Nastavení vytáčení faxu](#)
- [Obecná nastavení odeslání faxu](#)
- [Nastavení příjmu faxů](#)

Úvod

Na ovládacím panelu tiskárny můžete nakonfigurovat nastavení faxu. Nastavení nakonfigurovaná prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny potlačí veškerá nastavení nakonfigurovaná prostřednictvím integrovaného webového serveru HP.

 **POZNÁMKA:** Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Nastavení vytáčení faxu

FutureSmart 3

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko [Administration](#) (Správa).
2. Otevřete následující nabídky:

- [Nastavení faxu](#)
- [Nastavení odesílání faxu](#)
- [Konfigurace odesílání faxu](#)
- [Nastavení faxového vytáčení](#)

Můžete konfigurovat následující nastavení:

Položka nabídky	Popis
Hlasitost sledování linky	Nastavení Hlasitost sledování linky slouží k ovládní hlasitosti vytáčení faxu při odesílání faxů.
režim volby	Nastavení Režim volby slouží k nastavení typu používané volby: buď tónové (tlačítkové telefony), nebo pulzní (telefony s vytáčecím číselníkem).
Rychlost odesílání faxů	Nastavení Rychlost odesílání faxů určuje přenosovou rychlost modemu analogového faxu (měřenou v bitech za sekundu) při odesílání faxů. <ul style="list-style-type: none"> • Vysoká (v.34 – 33,6k) • Střední (v.17 – 14,4k) • Nízká (v.29 – 9,6k) <p>POZNÁMKA: Východí hodnota je Střední.</p>
Interval opakování volby	Nastavení Interval opakování volby určuje počet minut mezi opakovanými volbami čísla, které je obsazeno či neodpovídá, nebo když při vytáčení dochází k chybě.
Opakovat vytáčení při chybě	Funkce Opakovat vytáčení při chybě určuje počet opakovaných vytáčení faxového čísla v případě, že při přenosu faxu dojde k chybě.
Opakovaná volba obsazeného čísla	Nastavení Opakovaná volba obsazeného čísla určuje, kolikrát (0 až 9krát) faxové příslušenství opakuje volbu obsazeného čísla. Interval mezi jednotlivými pokusy je určen nastavením Interval opakování volby .
Opakovaná volba čísla, které neodpovídá	Nastavení Opakovaná volba čísla, které neodpovídá určuje, kolikrát faxové příslušenství opakuje volbu čísla, které neodpovídá. Podle nastavení země/oblasti je počet opakování buď v rozmezí 0 až 1 (používáno v USA), nebo v rozmezí 0 až 2. Interval mezi jednotlivými pokusy je určen nastavením intervalu opakování volby .
Detekce oznamovacího tónu	Nastavení Detekce oznamovacího tónu určuje, zda faxové zařízení před vytvořením za účelem odeslání faxu zjišťuje oznamovací tón.
Směrové číslo	Pomocí nastavení Směrové číslo můžete zadat směrové číslo (například 9 pro přístup na vnější linku), které bude použito při vytáčení. Směrové číslo bude při vytáčení automaticky přidáno ke každému telefonnímu číslu.

FutureSmart 4

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Fax](#)
 - [Nastavení odesílání faxu](#)
 - [Nastavení faxového vytáčení](#)

Nakonfigurujte kterákoli z následujících nastavení. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo](#).

Položka nabídky	Popis
Opětovné vytáčení při chybě	Funkce Opakovat vytáčení při chybě určuje počet opakovaných vytáčení faxového čísla v případě, že při přenosu faxu dojde k chybě.
Opakovaná volba čísla, které neodpovídá	Nastavení Opakovaná volba čísla, které neodpovídá určuje, kolikrát faxové příslušenství opakuje volbu čísla, které neodpovídá. Podle nastavení oblasti je počet opakování buď v rozmezí 0 až 1 (používáno v USA), nebo v rozmezí 0 až 2. Interval mezi jednotlivými pokusy je určen nastavením intervalu opakování volby.
Opakovaná volba obsazeného čísla	Nastavení Opakovaná volba obsazeného čísla určuje, kolikrát (0 až 9krát) faxové příslušenství opakuje volbu obsazeného čísla. Interval mezi jednotlivými pokusy je určen nastavením Interval opakování volby.
Interval opakování volby	Nastavení Interval opakování volby určuje počet minut mezi opakovanými volbami čísla, které je obsazeno či neodpovídá, nebo když při vytáčení dochází k chybě.
Rychlost odesílání faxů	Nastavení Rychlost odesílání faxů určuje přenosovou rychlost modemu analogového faxu (měřenou v bitech za sekundu) při odesílání faxů. <ul style="list-style-type: none">• Vysoká (v.34 – 33,6k)• Střední (v.17 – 14,4k)• Nízká (v.29 – 9,6k) POZNÁMKA: Výchozí hodnota je Střední .
Hlasitost sledování linky	Nastavení Hlasitost sledování linky slouží k ovládnání hlasitosti faxového vytáčení při odesílání faxů.
režim volby	Nastavení Režim volby slouží k nastavení typu používané volby: buď tónové (tlačítkové telefony), nebo pulzní (telefony s vytáčecím číselníkem).
Směrové číslo	Pomocí nastavení Směrové číslo můžete zadat směrové číslo (například 9 pro přístup na vnější linku), které bude použito při vytáčení. Směrové číslo bude při vytáčení automaticky přidáno ke každému telefonnímu číslu.
Detekce oznamovacího tónu	Nastavení Detekce oznamovacího tónu určuje, zda faxové zařízení před vytočením za účelem odeslání faxu zjišťuje oznamovací tón.

Obecná nastavení odeslání faxu

FutureSmart 3

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko [Administration](#) (Správa).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Nastavení faxu](#)
 - [Nastavení odesílání faxu](#)
 - [Konfigurace odesílání faxu](#)
 - [Obecná nastavení odesílání faxu](#)

Můžete konfigurovat následující nastavení:

Položka nabídky	Popis
Potvrzení faxového čísla	Je-li povolena funkce Potvrzení faxového čísla , faxové číslo je třeba zadat dvakrát, aby bylo ověřeno, že bylo zadáno správně. Ve výchozím nastavení je tato funkce zakázána.
Odesílání faxů z počítače	Funkci Odesílání faxů z počítače používejte k odesílání faxů z počítače. Ve výchozím stavu je tato funkce povolena.
Hlavička faxu	Pomocí funkce Hlavička faxu lze nastavit, zda má být hlavička zobrazena nahoře a obsah posunut dolů, nebo zda má být hlavička překryta přes předchozí hlavičku.
Komprese JBIG	Povoláním možnosti Komprese JBIG můžete snížit telefonní poplatky zkrácením doby přenosu faxů. Z toho důvodu se jedná o preferované nastavení. Při komunikaci se staršími faxy však může funkce Komprese JBIG způsobovat potíže s kompatibilitou. V takovém případě bude pravděpodobně nutné ji zakázat. POZNÁMKA: Funkce Komprese JBIG funguje pouze v případě, pokud ji podporuje faxový přístroj odesílatele i příjemce.
Režim opravy chyb	Faxová jednotka obvykle během odesílání nebo příjmu faxu sleduje data na telefonní lince. Pokud faxová jednotka zjistí během přenosu chybu a funkce Režim opravy chyb je zapnuta, může faxová jednotka požádat o opakované zaslání chybné části faxu. Režim opravy chyb je ve výchozím nastavení povolen. Funkci vypněte pouze v případě, že máte potíže s odesíláním nebo příjmem faxu a jste ochotni akceptovat chyby přenosu a pravděpodobně snížení kvality obrazu. Vypnutí tohoto nastavení může být užitečné, pokud odesíláte nebo přijímáte fax ze zámoří nebo pokud používáte satelitní telefonní spojení. POZNÁMKA: Někteří poskytovatelé služeb VoIP mohou doporučit funkci Režim opravy chyb nepoužívat. Takový postup však většinou není nezbytný.
Shoda rychlé volby faxového čísla	Když povolíte funkci Shoda rychlé volby faxového čísla , může vám pomoci vytáčet faxy. Když ručně vytáčíte nějaké faxové číslo, tato funkce prohledá uložené položky rychlé volby a najde číslo, které se shoduje se zadávaným číslem. Tímto způsobem se může proces vytáčení urychlit. Může vám pomoci, když si pro dané faxové číslo nepamatujete číslo rychlé volby. Pokud tiskárna pro ručně zadávané faxové číslo najde stejnou položku rychlé volby, můžete zvolit možnost Ano a odeslat na dané číslo fax nebo toto číslo přidat do distribučního seznamu faxů.

FutureSmart 4

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte [Nastavení](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Fax](#)
 - [Nastavení odesílání faxu](#)
 - [Obecná nastavení odesílání faxu](#)

Nakonfigurujte kterákoli z následujících nastavení. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo](#).

Položka nabídky	Popis
Potvrzení faxového čísla	Je-li povolena funkce Potvrzení faxového čísla , faxové číslo je třeba zadat dvakrát, aby bylo ověřeno, že bylo zadáno správně. Ve výchozím nastavení je tato funkce zakázána.

Položka nabídky	Popis
Odesílání faxů z počítače	Funkci Odesílání faxů z počítače použijte k odesílání faxů z počítače. Ve výchozím stavu je tato funkce povolena.
Režim opravy chyb	<p>Faxová jednotka obvykle během odesílání nebo příjmu faxu sleduje data na telefonní lince. Pokud faxová jednotka zjistí během přenosu chybu a funkce Režim opravy chyb je zapnuta, může faxová jednotka požádat o opakované zaslání chybné části faxu.</p> <p>Režim opravy chyb je ve výchozím nastavení povolen. Funkci vypněte pouze v případě, že máte potíže s odesíláním nebo příjmem faxu a jste ochotni akceptovat chyby přenosu a pravděpodobné snížení kvality obrazu. Vypnutí tohoto nastavení může být užitečné, pokud odesíláte nebo přijímáte fax ze zámoří nebo pokud používáte satelitní telefonní spojení.</p> <p>POZNÁMKA: Někteří poskytovatelé služeb VoIP mohou doporučit funkci Režim opravy chyb nepoužívat. Takový postup však většinou není nezbytný.</p>
Hlavička faxu	Pomocí funkce Hlavička faxu lze nastavit, zda má být hlavička zobrazena nahoře a obsah posunut dolů, nebo zda má být hlavička překryta přes předchozí hlavičku.

Nastavení příjmu faxů

FutureSmart 3

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte a stiskněte tlačítko [Administration](#) (Správa).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Nastavení faxu](#)
 - [Nastavení příjmu faxu](#)
 - [Nastavení příjmu faxů](#)

Můžete konfigurovat následující nastavení:

Položka nabídky	Popis
Hlasitost vyzvánění	Vyberte rozevírací nabídku Hlasitost vyzvánění a upravte nastavení hlasitosti vyzvánění.
Počet zazvonění před odpovědí	<p>Nastavení Počet zazvonění před odpovědí určuje, po kolika zazvoněních bude volání přijato faxovým příslušenstvím.</p> <p>POZNÁMKA: Výchozí rozsah možností nastavení Počet zazvonění před odpovědí závisí na dané zemi/oblasti. Nastavení možnosti Počet zazvonění před odpovědí závisí na příslušné zemi/oblasti.</p> <p>Pokud u přijímání volání faxového zařízení dochází k potížím a nastavení Počet zazvonění před odpovědí je nakonfigurováno na hodnotu 1, zkuste nastavení zvýšit na hodnotu 2.</p>
Rychlost příjmu faxů	<p>Vyberte rozevírací nabídku Rychlost příjmu faxu a vyberte jednu z následujících možností:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vysoká (v.34 – 33,6k) • Střední (v.17 – 14,4k) • Nízká (v.29 – 9,6k) <p>POZNÁMKA: Výchozí hodnota je Střední.</p>

Položka nabídky	Popis
Interval zvonění ¹	Zvolením pole pod nadpisem Interval zvonění otevřete klávesnici. Na klávesnici zadejte hodnotu intervalu zvonění a poté vyberte tlačítko OK . Výchozí nastavení intervalu vyzvánění je 600 ms.
Frekvence zvonění ²	Zvolením pole pod nadpisem Frekvence zvonění otevřete klávesnici. Na klávesnici zadejte hodnotu frekvence zvonění a poté vyberte tlačítko OK . Výchozí nastavení frekvence vyzvánění je 68 Hz. Při tomto nastavení se detekuje signál vyzvánění do 68 Hz.

¹ Interval zvonění je nastaven výrobcem. Změna tohoto nastavení může ovlivnit regulaci a výkon detekce zvonění.

² Frekvenci zvonění měňte opatrně, protože některé funkce detekce zvonění mohou být při změně výchozí hodnoty zakázány.

FutureSmart 4

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte **Nastavení**.
2. Otevřete následující nabídky:
 - Fax
 - Nastavení příjmu faxu
 - Nastavení příjmu faxů

Nakonfigurujte kterákoli z následujících nastavení. Po dokončení vyberte možnost **Hotovo**.

Položka nabídky	Popis
Počet zazvonění před odpovědí	Nastavení Počet zazvonění před odpovědí určuje, po kolika zazvoněních bude volání přijato faxovým příslušenstvím. POZNÁMKA: Výchozí rozsah možností nastavení Počet zazvonění před odpovědí závisí na dané oblasti. Nastavení možnosti Počet zazvonění před odpovědí závisí na příslušné oblasti. Pokud faxové zařízení nepřijímá volání a nastavení Počet zazvonění před odpovědí je nakonfigurováno na hodnotu 1 , zkuste nastavení zvýšit na hodnotu 2 .
Hlasitost zvonění	Vyberte rozevírací nabídku Hlasitost vyzvánění a upravte nastavení hlasitosti vyzvánění.
Rychlost příjmu faxů	Vyberte rozevírací nabídku Rychlost příjmu faxu a vyberte jednu z následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> • Vysoká (v.34 – 33,6k) • Střední (v.17 – 14,4k) • Nízká (v.29 – 9,6k) POZNÁMKA: Výchozí hodnota je Střední .

5 Odeslání faxu

- [Odeslání faxu](#)
- [Další úlohy faxování](#)

Odeslání faxu

 **POZNÁMKA:** Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.

FutureSmart 3



FutureSmart 4






FutureSmart 3

1. Umístěte dokument lícem dolů na sklo skeneru nebo lícem nahoru do podavače dokumentů a nastavte vodítka papíru na velikost dokumentu.
2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte tlačítko **Fax**.
3. Pomocí jedné z následujících metod zadejte příjemce:

Ruční zadání příjemců

- ▲ Vyberte pole **Faxové číslo**, na klávesnici zadejte faxové číslo a poté vyberte tlačítko **OK**.

Zadání příjemců ze seznamu kontaktů

- a. Výběrem tlačítka Kontakty , které se nachází vedle pole **Faxové číslo**, otevřete obrazovku **Kontakty**.
 - b. V rozevracím seznamu vyberte příslušný seznam kontaktů.
 - c. Pro přidání jména do seznamu příjemců vyberte v seznamu kontaktů příslušné jméno. Tento krok opakujte pro všechny příjemce a pak zvolte tlačítko **OK**.
4. Chcete-li nakonfigurovat nastavení dokumentu, vyberte tlačítko **Další možnosti**. Příklad:
- Chcete-li nastavit rozlišení faxu, vyberte možnost **Rozlišení**.
 - Pokud je předloha vytištěna na obou stranách, vyberte položku **Strany předlohy** a poté možnost **Oboustranný**.
5. Výběrem tlačítka **Náhled**  zobrazíte náhled dokumentu.
6. Jakmile je dokument připraven, odešlete fax stisknutím tlačítka **Start** .


FutureSmart 4

1. Umístěte dokument lícem dolů na sklo skeneru nebo lícem nahoru do podavače dokumentů a nastavte vodítka papíru na velikost dokumentu.
2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost **Fax**. Budete-li vyzváni, zadejte své uživatelské jméno a heslo.




3. Pomocí jedné z následujících metod zadejte příjemce:

Ruční zadání příjemců

- ▲ Stiskněte textové pole **Příjemci faxu** a poté pomocí klávesnice zadejte faxové číslo. Chcete-li dokument odeslat na více faxových čísel, oddělte jednotlivá čísla středníkem nebo po zadání každé adresy vyberte tlačítko **Enter**  na klávesnici na dotykové obrazovce.

Zadání příjemců ze seznamu kontaktů

- a. Vyberte tlačítko Kontakty , které se nachází vedle pole **Příjemci faxu**, a otevřete obrazovku **Kontakty**.
 - b. Ze seznamu vyberte odpovídající seznam kontaktů.
 - c. Vyberte jméno nebo jména ze seznamu kontaktů k přidání na seznam příjemců. Poté vyberte možnost **Přidat**.
4. Pokud chcete vložit rychlé nastavení, vyberte možnost **Vložit**, vyberte rychlé nastavení a poté vyberte možnost **Vložit** v seznamu **Rychlé nastavení**.



POZNÁMKA: Rychlá nastavení jsou předdefinovaná nastavení pro různé typy výstupu, jako **Text**, **Fotografie** a **Vysoká kvalita**. Výběrem rychlého nastavení můžete zobrazit popis.

5. Chcete-li konfigurovat nastavení, jako například [Rozlišení](#), [Strany](#) a [Orientace obsahu](#), vyberte položku [Možnosti](#) v levém dolním rohu a poté vyberte nastavení z nabídek [Možnosti](#). Pokud k tomu budete vyzváni, vyberte možnost [Hotovo](#).
6. Volitelný náhled: Za účelem zobrazení náhledu dokumentu stiskněte pravý panel obrazovky. Na levé straně v podokně náhledu můžete pomocí tlačítek [Rozbalit](#) a [Sbalit](#) obrazovku náhledu rozbalit nebo sbalit.

Tlačítko [Rozbalit](#)



Tlačítko [Sbalit](#)



Pomocí tlačítek na pravé straně obrazovky můžete upravit možnosti náhledu a změnit pořadí, otočit, vložit nebo odstranit stránky.



Můžete přepínat mezi zobrazením dvou stránek a zobrazením miniatur. Při zobrazení miniatur je k dispozici více možností než při zobrazení dvou stránek.



Přiblížte nebo oddalte vybranou stránku.

POZNÁMKA: Abyste mohli tato tlačítka používat, vyberte pouze jednu stránku.



Otočte stránku o 180 stupňů.

POZNÁMKA: Toto tlačítko je k dispozici pouze při zobrazení miniatur.



Odstraňte vybrané stránky.

POZNÁMKA: Toto tlačítko je k dispozici pouze při zobrazení miniatur.



Změňte pořadí stránek v dokumentu. Vyberte jednu nebo více stránek a přesuňte je doleva nebo doprava.

POZNÁMKA: Tato tlačítka jsou k dispozici pouze při zobrazení miniatur.





Přidejte stránky k dokumentu. Tiskárna vás vyzve k naskenování dalších stránek.



Zrušte změny provedené v náhledu a začněte znovu.

7. Jakmile je dokument připraven, vyberte tlačítko **Odeslat** a odešlete fax.

Další úlohy faxování

Přejděte na web www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Jsou k dispozici pokyny pro provedení konkrétních úloh faxování, např.:

- Vytvoření a správa seznamů rychlých voleb faxu
- Konfigurace účtovacích kódů faxu
- Použití plánu tisku faxů
- Blokování příchozích faxů
- Archivace a přeposílání faxů

6 Zlepšení kvality faxového obrazu

Pokud budete mít problémy s kvalitou faxu, pokyny pro řešení problémů najdete na webových stránkách společnosti HP. Přejděte na web www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

7 Řešení problémů s faxem


- [Postupy řešení problémů s faxem](#)
 - [Jaký typ telefonní linky používáte?](#)
 - [Používáte zařízení pro ochranu proti přepětí?](#)
 - [Používáte službu hlasových zpráv telefonní společnosti nebo záznamník?](#)
 - [Podporuje vaše linka funkci čekajícího hovoru?](#)
 - [Kontrola stavu faxového příslušenství](#)
- [Obecné problémy s faxem](#)
 - [Odeslání faxu se nezdařilo](#)
 - [Na displeji ovládacího panelu tiskárny se zobrazí zpráva o nedostatku paměti](#)
 - [Kvalita tisku fotografie je nízká nebo je fotografie vytištěna jako šedý obdélník](#)
 - [Vybrali jste tlačítko Zastavit ke zrušení faxu, fax se přesto poslal](#)
 - [Nezobrazuje se tlačítko adresáře faxových čísel](#)
 - [Nelze nalézt položku Fax settings \(Nastavení faxu\) v nástroji HP Web Jetadmin](#)
 - [Záhlaví je připojeno k horní části stránky, zatímco je aktivováno překrytí](#)
 - [V seznamu příjemců jsou u některých položek uvedena jména a u jiných čísla](#)
 - [Jedna stránka faxu se tiskne na dvě stránky](#)
 - [Dokument se v průběhu faxování zastaví v podavači](#)
 - [Hlasitost zvuků vycházejících z faxového příslušenství je příliš vysoká nebo příliš nízká](#)

Postupy řešení problémů s faxem

Při určování příčiny jakýchkoli potíží s faxem vám pomůže následující kontrolní seznam:

 **POZNÁMKA:** Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.


FutureSmart 3



FutureSmart 4




- **Používáte faxový kabel, který byl dodán s faxovou jednotkou?** Tato faxová jednotka byla testována s dodávaným faxovým kabelem a splňuje specifikace standardu RJ11 i funkční specifikace. Nepoužívejte jiný faxový kabel než ten, který byl dodán. Analogový fax vyžaduje analogový faxový kabel. Vyžaduje také analogové telefonní spojení.
- **Je konektor faxové/telefonní linky upevněn v zásuvce faxové jednotky?** Zkontrolujte, zda je telefonní zdířka řádně usazena v zásuvce. Vložte konektor do zásuvky, dokud se nezacvakne nebo nezapadne pevně na místo.

 **POZNÁMKA:** Ověřte, že je telefonní zdířka připojena k portu faxu, a ne k síťovému portu. Porty jsou si podobné.

- **Funguje telefonní zdířka ve zdi správně?** Připojte telefon k telefonní zdírce ve zdi a ověřte, zda uslyšíte oznamovací tón. Slyšíte oznamovací tón a můžete telefonovat?

Jaký typ telefonní linky používáte?

- **Vyhrazená linka:** Standardní analogová faxová/telefonní linka přiřazena pro příjem nebo odesílání faxů.

 **POZNÁMKA:** Telefonní linka by měla být vyhrazena pouze pro toto faxové zařízení a neměla by být sdílena s jinými typy telefonních zařízení. Příkladem mohou být poplašné systémy využívající telefonní linku pro hlášení společnosti provádějící sledování.

- **Systém s pobočkovou ústřednou:** Telefonní systém pro podnikové prostředí. Standardní domácí telefony a faxová příslušenství používají analogový telefonní signál. Některé systémy s pobočkovou ústřednou jsou digitální a nemusí být s faxovým příslušenstvím kompatibilní. K propojení faxu s digitálními pobočkovými ústřednami můžete potřebovat propojovací adaptér ATA (Analog Telephone Adapter).
- **Sériové linky:** Funkce telefonního systému, v jejímž rámci je nové volání předáno následující dostupné lince, pokud je první příchozí linka obsazena. Zkuste připojit tiskárnu k první příchozí telefonní lince. Faxové příslušenství přijme volání po předem nastaveném počtu zazvonění.

Používáte zařízení pro ochranu proti přepětí?

Zařízení pro ochranu proti přepětí může být umístěno mezi zásuvkou ve zdi a faxovou jednotkou a chrání faxovou jednotku před rázy elektrického proudu procházejícího telefonními linkami. Tato zařízení mohou způsobovat potíže v rámci faxových komunikací, protože snižují kvalitu telefonního signálu. Máte-li potíže při příjmu nebo odesílání faxu a používáte zařízení tohoto typu, připojte tiskárnu přímo k telefonní zdírce ve zdi. Snadno tak určíte, zda potíže souvisejí se zařízením pro ochranu proti přepětí.

Používáte službu hlasových zpráv telefonní společnosti nebo záznamník?

Pokud je nastavení počtu zazvonění pro příjem u služby hlasových zpráv nižší než nastavení počtu zazvonění pro příjem u faxového příslušenství, bude všechny zprávy přijímat služba hlasových zpráv a faxové příslušenství nebude schopno přijímat faxy. Pokud je nastavení počtu zazvonění pro příjem u faxového příslušenství nižší než u služby hlasových zpráv, bude faxové příslušenství přijímat všechny hovory.

Podporuje vaše linka funkci čekajícího hovoru?

Pokud je na telefonní lince aktivována funkce čekajícího hovoru, oznámení o čekajícím hovoru může přerušit probíhající faxový hovor, což má za následek chybu komunikace. Zajistěte, aby na telefonní lince nebyla funkce čekajícího hovoru aktivní.


Kontrola stavu faxového příslušenství

Pokud se domníváte, že analogový fax nefunguje, vytiskněte protokol [Stránka konfigurace](#) a zkontrolujte jeho stav.

1. Spusťte funkci [Protokoly](#).
 - **FutureSmart 3:** Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte položku [Správce](#) a vyberte ji.
 - **FutureSmart 4:** Na hlavní obrazovce vyhledejte a vyberte položku [Sestavy](#).
2. Otevřete následující nabídky:
 - [Stránky konfigurace/stavu](#)
 - [Konfigurační stránka](#)
3. Chcete-li tuto sestavu vytisknout, stiskněte tlačítko [Tisk](#). Chcete-li ji zobrazit na obrazovce, stiskněte tlačítko [Zobrazit](#). Tato sestava obsahuje několik stránek.

 **POZNÁMKA:** Na stránce Jetdirect je uvedena adresa IP tiskárny nebo název hostitele.

Na konfigurační stránce faxového příslušenství zkontrolujte pod záhlavím Hardware Information (Informace o hardwaru) položku Modem Status (Stav modemu). V následující tabulce jsou uvedeny možné stavy a řešení.

 **POZNÁMKA:** Pokud se stránka faxového příslušenství nevytiskne, může se jednat o chybu analogového faxového příslušenství. Pokud používáte fax v síti LAN nebo internetový fax, mohou tyto režimy blokovat tuto funkci.

Operational/Enabled ¹ (V provozu/Zapnuto)	Analogový fax je nainstalován a připraven.
--	--

Operational/Disabled ¹ (V provozu/Vypnuto)	<p>Faxové příslušenství je nainstalováno, ale není nakonfigurováno potřebné nastavení.</p> <p>Faxová jednotka je nainstalována a funkční, pomocí nástroje HP Digital Sending však byla deaktivována funkce faxu tiskárny nebo byl aktivován fax v síti LAN. Je-li povolen fax v síti LAN, je funkce analogového faxu zakázána. V jednom okamžiku může být aktivní jen jedna faxová funkce, buď fax v síti LAN, nebo analogový fax.</p> <p>POZNÁMKA: Pokud je fax v síti LAN povolen, je funkce Fax na ovládacím panelu tiskárny nedostupná.</p>
Non-Operational / Enabled/Disabled (FUNKČNÍ / AKTIVOVÁNO) ¹	Tiskárna zjistila chybu firmwaru. Upgradujte firmware.
Damaged / Enabled/Disabled ¹ (Poškozeno / Zapnuto/Vypnuto)	Došlo k chybě faxové jednotky. Odpojte a znovu připojte faxovou kartu a zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kontakty. Je-li zařízení stále ve stavu POŠKOZENO, vyměňte kartu analogového faxu.

¹ Stav POVOLENO označuje, že analogový fax je povolen a zapnutý. Stav ZAKÁZÁNO označuje, že je povolen fax v síti LAN (analogový fax je vypnutý).

Obecné problémy s faxem

Následující problémy s faxem patří mezi nejčastější.

 **POZNÁMKA:** Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Odeslání faxu se nezdařilo

Je povolena komprese JBIG, ale přijímající faxový přístroj funkce JBIG nepodporuje.

Vypněte nastavení JBIG.


Na displeji ovládacího panelu tiskárny se zobrazí zpráva o nedostatku paměti

Úložný disk tiskárny je plný. Odstraňte některé uložené úlohy na disku.

FutureSmart 3

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny přejděte k tlačítku **Načíst z paměti zařízení** a vyberte ho.
2. Vyberte složku, ve které je dokument uložen, a poté dokument vyberte.
3. Pokud je dokument soukromý, zadejte čtyřmístný kód PIN do pole **Password: (Heslo:)** a poté vyberte tlačítko **OK**.
4. Vyberte tlačítko **Odstranit**.

FutureSmart 4

1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost **Tisk** a poté **Tisk z úložiště úloh**.
2. Vyberte složku ze seznamu **Složky úloh**, ve které je dokument uložen, a poté dokument vyberte.
3. Zvolte ikonu **Odstranit** .

Kvalita tisku fotografie je nízká nebo je fotografie vytištěna jako šedý obdélník

Používáte nesprávné nastavení obsahu stránky nebo nesprávné rozlišení.

Zkuste nastavit možnost [Optimalizace textu/obrázku](#) na nastavení [Fotografie](#).

Vybrali jste tlačítko Zastavit ke zrušení faxu, fax se přesto poslal

Pokud se úloha již odesílá, nelze ji zrušit.

Jedná se o normální činnost.

Nezobrazuje se tlačítko adresáře faxových čísel

Funkce adresáře faxových čísel nebyla aktivována.

Aktivujte funkci adresáře faxových čísel pomocí konfiguračního nástroje HP MFP Digital Sending Software.

Nelze nalézt položku Fax settings (Nastavení faxu) v nástroji HP Web Jetadmin

Položka Fax settings (Nastavení faxu) je v nástroji HP Web Jetadmin umístěna v rozevírací nabídce stránky se stavem zařízení.

Vyberte v rozevírací nabídce položku **Digital Sending and Fax** (Digitální odesílání a fax).

Záhlaví je připojeno k horní části stránky, zatímco je aktivováno překrytí

U všech přeposlaných faxů se připojuje překryvné záhlaví v horní části stránky.

Jedná se o normální činnost.

V seznamu příjemců jsou u některých položek uvedena jména a u jiných čísla

Jména a čísla se mohou zobrazovat současně v závislosti na tom, k čemu patří. Adresář faxu obsahuje jména, ostatní databáze čísla.

Jedná se o normální činnost.

Jedna stránka faxu se tiskne na dvě stránky

K horní části faxu je připojeno záhlaví faxu, které odsouvá text na druhou stránku.

Chcete-li, aby se jedna stránka faxu vytiskla na jednu stránku, nastavte překryvný režim záhlaví nebo upravte nastavení přizpůsobení na stránku.

Dokument se v průběhu faxování zastaví v podavači

V podavači dokumentů došlo k uvíznutí.

Odstraňte uvíznutí a znovu odešlete fax.

Hlasitost zvuků vycházejících z faxového příslušenství je příliš vysoká nebo příliš nízká

Je nutné upravit nastavení hlasitosti.

Upravte hlasitost v nabídce [Nastavení odesílání faxu](#) a nabídce [Nastavení příjmu faxů](#).

8 Technické údaje

- [Produktové specifikace faxové jednotky](#)
- [Náhradní díly a doplňky](#)

Produktové specifikace faxové jednotky

Technické údaje provozního prostředí	
Provozní prostředí	<ul style="list-style-type: none">• Teplota: 10 až 32,5 °C• Relativní vlhkost: 20 až 80 procent (bez kondenzace)
Skladovací prostředí	<ul style="list-style-type: none">• Teplota: -20 až 40 °C• Relativní vlhkost: Méně než 95 procent (bez kondenzace)
Specifikace faxu	
Kompatibilita faxu	<ul style="list-style-type: none">• CCITT/ITU skupina 3, EIA/TIA třída 1, třída 2.1
Telefonní konektor	<ul style="list-style-type: none">• RJ11
Kompresní metody	<ul style="list-style-type: none">• MH, MR, MMR a JBIG
Podporované rychlosti odesílání a standardy	<ul style="list-style-type: none">• V.17 při rychlosti 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 b/s• V.33 při 14 400, 12 000 b/s• V.29 při rychlosti 9 600, 7 200 b/s• V.27 při rychlosti 4 800, 2 400 b/s• V.34 při rychlosti 33 600, 31 200, 28 800, 26 400, 24 000, 21 600, 19 200, 16 800 b/s
Rychlost modemu	<ul style="list-style-type: none">• Až 33 600 bitů za sekundu (b/s)
Rychlé vytáčení	<ul style="list-style-type: none">• Ano
Rozlišení faxu (odesílání a příjem)	<ul style="list-style-type: none">• Standardní – 200 x 100 bodů na palec (dpi)• Jemné – 200 x 200 dpi• Velmi jemné – 300 x 300 dpi• Ultrajemné – 200 x 400 (pouze příjem)• Ultrajemné – 400 x 400 (pouze příjem)

Náhradní díly a doplňky

Objednání originálních částí nebo příslušenství HP

www.hp.com/buy/parts

Objednání prostřednictvím servisu nebo poskytovatele podpory

Obrátte se na autorizovaný servis nebo na autorizovaného poskytovatele podpory HP.

Rejstřík

A

aktualizace firmwaru 5

D

dokument, symboly 1

E

elektrostatický výboj 3

F

fax

nastavení 7

požadované nastavení 7

připojení k telefonní lince 4

funkce, popis 2

I

instalace 3

instalace faxové jednotky 3

K

konfigurace

nastavení příjmu faxu 9

nastavení vytáčení 9

obecná nastavení odesílání faxu
9

kontrolní seznam

problémů 22

kvalita 19

kvalita obrazu 19

N

náhradní díly 28

nastavení

obecné odeslání faxu 11

požadované 7

příjem faxu 13

vytáčení faxu 9

nastavení odeslání 11

nastavení příjmu 13

nastavení vytáčení 9

nenakonfigurováno 7

O

obecné

problémy 25

odeslání faxu 15

ověření funkčnosti faxu 4

P

poznámky 1

požadavky na okolní prostředí 27

požadované nastavení

země/oblast 7

připojení telefonní linky 4

příslušenství 28

R

rozlišení 27

rychlost modemu 27

Ř

řešení

problémů 21

S

skladování, prostředí 27

součásti 2

specifikace 27

stav, stránka faxového příslušenství
23

symboly v dokumentu 1

T

telefonní linka, připojení faxové
jednotky 4

tipy 1

U

upozornění 1

V

varování 1

