




HP MFP Analog Fax Accessory 700

Priručnik za faksiranje



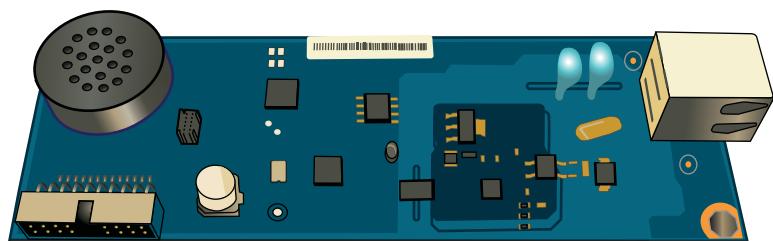

HP MFP Analog Fax Accessory 700

Priručnik za faksiranje

Autorska prava i licenca

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i prevođenje zabranjeno bez prethodne pisane suglasnosti, osim pod uvjetima određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge navedena su u izričitim jamstvenim izjavama koje se isporučuju s takvim proizvodima i uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za eventualne tehničke i uredničke pogreške te propuste koji se nalaze u tekstu.

Edition 1, 3/2018

Trgovačke marke

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat®, i PostScript® zaštitni su znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated.

Apple i logotip Apple zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama/regijama.

OS X zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama.

AirPrint zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama.

Google™ je zaštitni znak tvrtke Google Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows Vista® su registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama.

UNIX® je zaštićena trgovačka marka tvrtke Open Group.

Sadržaj

1 Pregled	1
Uvod	1
Značajke uređaja HP MFP Analog Fax Accessory 700	2
Dijelovi pribora za faks	2
2 Instalacija pribora za faks	3
Instalacija pribora za faks	3
Priključivanje pribora za faks na telefonsku liniju	4
Provjera rada faksa	4
Ažuriranje programskih datoteka	5
3 Postavljanje faksa	7
Uvod	7
Obvezne postavke faksa	7
Faks postavite pomoću upravljačke ploče pisača	7
4 Promjena konfiguracija faksa	9
Uvod	9
Postavke biranja faksa	9
Opće postavke slanja faksa	11
Postavke primanja faksa	13
5 Slanje faksa	15
Slanje faksa	15
Dodatni zadaci faksiranja	18
6 Poboljšanje kvalitete slike faksa	19
7 Rješavanje problema s faksom	21
Popis za provjeru rješavanja problema s faksom	22
Opći problemi s faksom	25

8 Specifikacije	26
Specifikacije uređaja pribora za faks	27
Zamjenski dijelovi i dodaci	28
Kazalo	29

1 Pregled

- [Uvod](#)
- [Značajke uređaja HP MFP Analog Fax Accessory 700](#)
- [Dijelovi pribora za faks](#)

Uvod

HP MFP Analog Fax Accessory 700 omogućuje HP višenamjenskom uređaju (MFP) da radi kao samostalni analogni faks uređaj. Pojedinosti o tome možete pogledati u www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Oznake koje se koriste u ovom priručniku

-
-  **SAVJET:** Savjeti nude korisne naznake rješenja ili prečace.
-  **NAPOMENA:** Napomene daju važne informacije za objašnjavanje pojmova ili obavljanje zadatka.
-  **OPREZ:** Oznake za oprez opisuju korake koje biste trebali slijediti kako ne biste izgubili podatke ili oštetili uređaj.
-  **UPOZORENJE!** Oznake upozorenja skreću vam pažnju na određene korake koje biste trebali slijediti kako se ne biste ozlijedili, izgubili veliku količinu podataka ili nanijeli uređaju veliku štetu.
-

Značajke uređaja HP MFP Analog Fax Accessory 700

Značajke slanja faksa

- Brzo biranje
 - Faks adresar
 - Mogućnosti podešavanja razlučivosti i slike
 - Kodovi za naplatu
-

Značajke primanja faksa

- Primljeni faksovi s otiskom
 - Blokiranje dolaznih faksova
 - Pozivanje dokumenta s drugog faks uređaja
 - Podesivi broj zvonjenja do odgovora
-

Napredne značajke faksiranja

- Obavijest o statusu faksiranja
 - JBIG kompresija
 - Ispravljanje pogrešaka
 - Arhiviranje faksa
-

Daljinsko konfiguiranje faksa

- Ugrađeni web poslužitelj
 - HP Web Jetadmin
 - HP MFP Digital Sending Software
-

Sigurnosne značajke

- Plan ispisa faksa
 - PIN za ispis i prosljeđivanje faksova
-

Dijelovi pribora za faks

Pribor za faks sadrži sljedeće dijelove:

- Kartica pribora za faks
- Telefonski kabel(i) (razlikuju se ovisno o državi/regiji)

2 Instalacija pribora za faks

- [Instalacija pribora za faks](#)
- [Prikљučivanje pribora za faks na telefonsku liniju](#)
- [Provjera rada faksa](#)
- [Ažuriranje programskih datoteka](#)

Instalacija pribora za faks

Ako još niste instalirali pribor za faks na svom pisaču, pogledajte vodič za instalaciju u okviru za upute za instalaciju.




OPREZ:  Uvijek dodirnite kućište pisača (od lima) kako biste uklonili elektrostatički naboj prije nego što tijekom instalacije dodirnete komponente osjetljive na elektrostatičko pražnjenje.

Ako je uređaj isporučen s instaliranim priborom za faks, uklonite poklopac priključka za faks, a zatim prijeđite na sljedeći korak kako biste povezali pribor za faks na telefonsku liniju. Poklopac priključka za faks nalazi se na telefonskom priključku na stražnjoj ploči uređaja za oblikovanje.



NAPOMENA: Sljedeća je slika prikazana samo kao ilustracija. Smještaj alata za oblikovanje ovisi o pisaču.

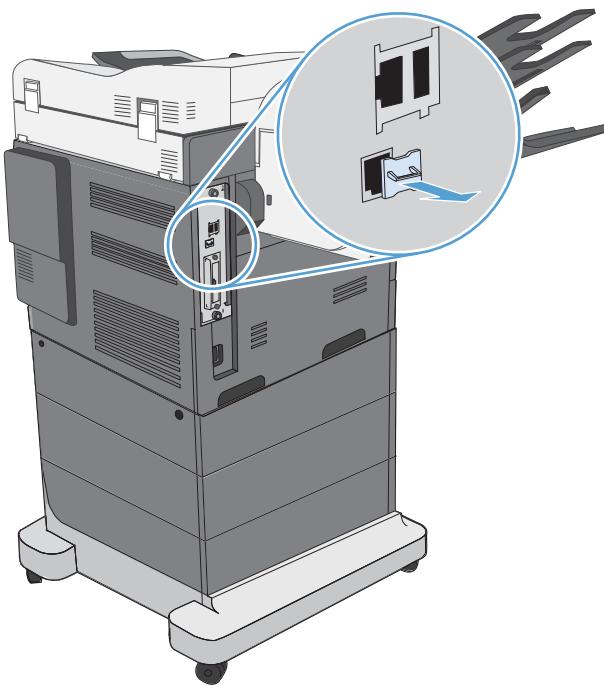

Priklučivanje pribora za faks na telefonsku liniju

Prilikom povezivanja pribora za faks s telefonskom linijom vodite računa o tome da pribor za faks upotrebljava namjensku liniju koju ne dijeli ni s kojim drugim uređajem. To ujedno mora biti analogna linija jer faks neće pravilno raditi ako je povezan s nekim sustavima s digitalnom kućnom centralom. Ako niste sigurni imate li analognu ili digitalnu telefonsku liniju, obratite se davatelju telekomunikacijskih usluga.

 **NAPOMENA:** HP preporuča korištenje telefonskog kabla koji je priložen uz Pribor za faks, da biste bili sigurni u ispravnost rada dodatka.

Slijedite ove upute za povezivanje pribora za faks s telefonskom utičnicom.

1. Pronadite telefonski kabel koji se isporučuje uz komplet pribora za faks. Jedan kraj telefonskog kabla utaknite u telefonsku utičnicu pribora za faks na kartici faksa. Gurnite priključak dok ne klikne.
-  **OPREZ:** Pobrinite se da telefonsku liniju povežete s priključkom pribora za faks. Ne povezujte telefonsku liniju s LAN priključkom, koji se nalazi pri dnu alata za oblikovanje.
2. Drugi kraj telefonskog kabla utaknite u zidnu telefonsku utičnicu. Gurnite priključak dok ne klikne ili dok ne bude postavljen u siguran položaj. Različite države/regije koriste različite vrste priključaka te stoga priključak možda neće proizvesti zvuk klika.

Provjera rada faksa

Provjerite upravljačku ploču pisača kako biste provjerili rad faksa:

- **FutureSmart 3:** Ako je ikona faksa na upravljačkoj ploči zatamnjena, pribor za faks ili nije instaliran, ili nije konfiguriran. Kada odaberete ikonu, poruka će vas zatražiti da se obratite administratoru.
- **FutureSmart 4:** Ikona faksa dostupna je na upravljačkoj ploči (nije zatamnjena). Odaberite ikonu faksa kako biste provjerili status:

- Ako se na upravljačkoj ploči zatraži od vas da konfigurirate, pribor za faks je instaliran, ali nije konfiguriran.
- Ako se na upravljačkoj ploči zatraži od vas da postavite LAN ili internetsku vezu, pribor za faks nije instaliran.

Slijedite daljnje upute da biste ažurirali programske datoteke, a zatim postavite i konfigurirajte pribor za faks.

Ažuriranje programskih datoteka

U ovom je trenutku važno ažurirati programske datoteke pisača da bi pribor za faks mogao ispravno raditi. Idite na hp.com/support, a zatim u okvir za pretraživanje unesite model pisača i riječi „ažuriranje programskih datoteka“. Odaberite odgovarajuću temu s popisa rezultata, a zatim slijedite prikazane upute.



NAPOMENA: Najbolje je nadograditi pisač na najnoviju verziju programskih datoteka FutureSmart koja je dostupna za pisač. Za starije modele pisača nemojte odabrati verziju stariju od FutureSmart 3.9. Za novije modele pisača, nemojte odabrati verziju stariju od FutureSmart 4.6.

3 Postavljanje faksa

Uvod

Ove informacije vrijede za modele faks i Flow ili druge pisače kad je instaliran analogni pribor za faks. Prije nego što nastavite, provjerite je li pribor instaliran i je li pisač spojen na telefonsku liniju kao što je objašnjeno u prethodnom odjeljku.

Obvezne postavke faksa

Nakon što je pribor za faks instaliran prema uputama u prethodnom odjeljku, morate konfigurirati sljedeće postavke:

- datum i vrijeme
- država/regija
- zaglavlje faksa (broj telefona i naziv tvrtke)

Ti se podaci upotrebljavaju u zaglavlju faksa i ispisuju se na svim odlaznim faksovima.

 **NAPOMENA:** Nakon prve instalacije pribor za faks može učitati neke od ovih postavki iz uređaja pa je vrijednost možda već postavljena. Trebali biste provjeriti vrijednosti da biste bili sigurni jesu li postavljene i točne.

 **NAPOMENA:** U SAD-u i mnogim drugim državama/regijama, zakonom je definirano da svaki faks mora sadržavati datum, vrijeme, državu/regiju, telefonski broj i naziv tvrtke.


Faks postavite pomoću upravljačke ploče pisača

 **NAPOMENA:** Koraci se mogu razlikovati ovisno o vrsti upravljačke ploče.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



FutureSmart 3

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača pomaknite pokazivač do gumba **Administracija** i odaberite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke slanja faksa](#)
 - [Postavljanje slanja faksa](#)
 - [Čarobnjak za postavljanje faksa](#)
3. Za konfiguraciju obveznih postavki slijedite upute u čarobnjaku za postavljanje faksa.

FutureSmart 4

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Faks**.
2. Provjerite prikazuje li [Postavljanje internog modema faksa](#) da je modem konfiguriran. Ako modem nije konfiguriran, odaberite [Postavljanje internog modema faksa](#), a zatim unesite postavke.
3. Odaberite svaku od sljedećih stavki izbornika i dovršite postavke prikazane na desnoj strani zaslona. Odaberite [Gotovo](#) za svaku postavku ako se od vas to zatraži.
 - Postavke slanja faksa
 - Postavke primanja faksa
 - Proslijedivanje faksa

4 Promjena konfiguracija faksa

- [Uvod](#)
- [Postavke biranja faksa](#)
- [Opće postavke slanja faksa](#)
- [Postavke primanja faksa](#)

Uvod

Postavke faksa možete konfigurirati na upravljačkoj ploči pisača. Postavke konfiguirane na upravljačkoj ploči premošćuju sve postavke na HP ugrađenom web-poslužitelju.




NAPOMENA: Koraci se mogu razlikovati ovisno o vrsti upravljačke ploče.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Postavke biranja faksa

FutureSmart 3

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača pomaknite pokazivač do gumba **Administracija** i odaberite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:

- Postavke faksa
- Postavke slanja faksa
- Postavljanje slanja faksa
- Postavke biranja faksa

Konfigurirajte sljedeće postavke:

Stavka izbornika	Opis
Glasnoća linijskog prijemnika	S pomoću postavke Glasnoća linijskog prijemnika možete postaviti glasnoću zvuka biranja prilikom slanja faksova.
Način biranja	Postavka Način biranja određuje vrstu biranja koje se upotrebljava: tonsko (telefoni s tonskim tipkama) ili pulsno (telefoni s okruglim brojčanicima).
Brzina slanja faksa	Postavka Brzina slanja faksa određuje brzinu prijenosa (u bitovima po sekundi) modema analognog faksa prilikom slanja faksa. <ul style="list-style-type: none"> ● Brzo (v.34 – 33,6 k) ● Srednje (v.17 – 14,4 k) ● Sporo (v.29 – 9,6 k) NAPOMENA: Zadana vrijednost jest srednje .
Interval između ponovnih biranja	Postavka Interval između ponovnih biranja određuje broj minuta između pokušaja ponovnog biranja ako je birani broj zauzet, ako nije bilo odgovora ili ako je došlo do pogreške.
Ponovno biranje u slučaju pogreške	Značajka Ponovno biranje u slučaju pogreške određuje broj pokušaja ponovnog biranja broja faksa kada dođe do pogreške prilikom prijenosa faksa.
Ponovno biranje kad je linija zauzeta	Postavka Ponovno biranje kad je linija zauzeta određuje koliko puta (od 0 do 9) pribor za faks ponovno bira broj ako je zauzet. Razmak između ponovnih pokušaja određuje se postavkom Interval između ponovnih biranja .
Ponovno biranje kad nema odgovora	Postavka Ponovno biranje kad nema odgovora određuje koliko puta pribor za faks ponovno bira broj ako nije bilo odgovora. Broj ponovnih pokušaja može biti od 0 do 1 (u SAD-u) ili od 0 do 2, ovisno o postavkama države/regije. Razmak između ponovnih pokušaja određuje se postavkom Interval između ponovnih biranja .
Prepoznavanje tona biranja	Postavka Prepoznavanje tona biranja određuje hoće li faks provjeravati signal za slobodno biranje prije slanja faksa.
Predbroj	Postavka Predbroj omogućava unos predbroja (poput broja 9 za pristupanje vanjskoj liniji) prilikom biranja. Taj se broj automatski dodaje svim telefonskim brojevima prilikom biranja.

FutureSmart 4

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača odaberite **Postavke**.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - **Faks**
 - **Postavke slanja faksa**
 - **Postavke biranja faksa**

Konfigurirajte sljedeće postavke. Kada završite, odaberite **Učinjeno**.

Stavka izbornika	Opis
Ponovno biranje u slučaju pogreške	Značajka Ponovno biranje u slučaju pogreške određuje broj pokušaja ponovnog biranja broja faksa kada dođe do pogreške prilikom prijenosa faksa.
Ponovno biranje kad nema odgovora	Postavka Ponovno biranje kad nema odgovora određuje koliko puta pribor za faks ponovno bira ako nije bilo odgovora. Broj ponovnih pokušaja može biti od 0 do 1 (u SAD-u) ili od 0 do 2, ovisno o postavkama lokacije. Razmak između ponovnih pokušaja određuje se postavkom Interval između ponovnih biranja.
Ponovno biranje kad je linija zauzeta	Postavka Ponovno biranje kad je linija zauzeta određuje koliko puta (od 0 do 9) pribor za faks ponovno bira ako je zauzet. Razmak između ponovnih pokušaja određuje se postavkom Interval između ponovnih biranja.
Interval između ponovnih biranja	Postavka Interval između ponovnih biranja određuje broj minuta između pokušaja ponovnog biranja ako je birani broj zauzet, ako nije bilo odgovora ili ako je došlo do pogreške.
Brzina slanja faksa	Postavka Brzina slanja faksa određuje brzinu prijenosa (u bitovima po sekundi) modema analognog faksa prilikom slanja faksa. <ul style="list-style-type: none">● Brzo (v.34 – 33,6 k)● srednje (v.17 – 14,4 k)● Sporo (v.29 – 9,6 k)
NAPOMENA: Zadana vrijednost jest srednje .	
Glasnoća linijskog prijemnika	S pomoću postavke Glasnoća linijskog prijemnika možete postaviti glasnoću zvuka biranja prilikom slanja faksova.
Način biranja	Postavka Način biranja određuje vrstu biranja koje se upotrebljava: tonsko (telefoni s tonskim tipkama) ili pulsno (telefoni s okruglim brojčanicima).
Predbroj	Postavka Predbroj omogućava unos predbroja (poput broja 9 za pristupanje vanjskoj liniji) prilikom biranja. Taj se broj automatski dodaje svim telefonskim brojevima prilikom biranja.
Prepoznavanje tona biranja	Postavka Prepoznavanje tona biranja određuje hoće li faks provjeravati signal za slobodno biranje prije slanja faksa.

Opće postavke slanja faksa

FutureSmart 3

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača pomaknite pokazivač do gumba **Administracija** i odaberite ga.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - Postavke faksa
 - Postavke slanja faksa
 - Postavljanje slanja faksa
 - Opće postavke slanja faksa

Konfigurirajte sljedeće postavke:

Stavka izbornika	Opis
Potvrda broja faksa	Kad se omogući značajka Potvrda broja faksa , broj faksa mora biti unesen dvaput da biste osigurali da je pravilno unesen. Ova je značajka onemogućena prema zadanim postavkama.
Slanje faksa putem računala	S pomoću značajke Slanje faksa putem računala možete slati faksove putem računala. Ova je značajka omogućena prema zadanim postavkama.
Zaglavljе faksa	S pomoću značajke Zaglavljе faksa možete odabratи želite li zaglavljе postaviti na vrh, a sadržaj pomaknuti prema dolje ili zaglavljе postaviti preko prethodnog zaglavljа.
JBIG kompresija	Omogućavanjem značajke JBIG kompresija možete smanjiti troškove telefonskih poziva skraćivanjem vremena za prijenos faksa te je stoga to poželjna postavka. Međutim, značajka JBIG kompresija može uzrokovati probleme kompatibilnosti prilikom komuniciranja sa starijim uređajima za faksiranje, pa će te je možda u tom slučaju morati onemogućiti. NAPOMENA: Značajka JBIG kompresija radi samo ako je aktivirana i na uređaju pošiljatelja i na uređaju primatelja.
Automatsko ispravljanje pogrešaka	Pribor za faks obično nadzire podatke na telefonskoj liniji dok šalje ili prima faksove. Ako pribor za faks otkrije pogrešku tijekom prijenosa, a uključena je postavka Automatsko ispravljanje pogrešaka , pribor za faks može zatražiti da se dio faksa s pogreškom pošalje ponovno. Značajka Automatsko ispravljanje pogrešaka omogućena je prema zadanim postavkama. Trebali biste je isključiti samo ako imate problema sa slanjem ili primanjem faksova te ako ste voljni prihvati pogreške u prijenosu i moguću nižu kvalitetu slike. Isključivanje postavke moglo bi biti korisno ako pokušavate poslati ili primiti faks s drugog kontinenta ili ako se koristite satelitskom telefonskom vezom. NAPOMENA: Neki davatelji VoIP usluga mogu vam savjetovati da isključite postavku Automatsko ispravljanje pogrešaka . Međutim, to u pravilu nije potrebno.
Uskladivanje brzih biranja brojeva faksova	Omogućavanje značajke Uskladivanje brzih biranja brojeva faksova može pomoći prilikom biranja brojeva faksova. Kada ručno birate broj faksa, ova značajka provjerava pohranjene unose brzih brojeva i traži broj koji odgovara broju koji ste unijeli. To može ubrzati postupak biranja i pomoći vam ako se ne sjećate broja unosa brzog broja za biranje za određeni broj faksa. Ako pisač pronade unos brzog broja za biranje koji odgovara broju koji ste ručno unijeli, možete odabratи Da da biste poslali faks na taj broj ili dodali broj na popis za distribuciju brojeva faksa.

FutureSmart 4

- Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača odaberite **Postavke**.
- Otvorite sljedeće izbornike:
 - Faks**
 - Postavke slanja faksa**
 - Opće postavke slanja faksa**

Konfigurirajte sljedeće postavke. Kada završite, odaberite **Učinjeno**.

Stavka izbornika	Opis
Potvrda broja faksa	Kad se omogući značajka Potvrda broja faksa , broj faksa mora biti unesen dvaput da biste osigurali da je pravilno unesen. Ova je značajka onemogućena prema zadanim postavkama.

Stavka izbornika	Opis
Slanje faksa putem računala	S pomoću značajke Slanje faksa putem računala možete slati faksove putem računala. Ova je značajka omogućena prema zadanim postavkama.
Automatsko ispravljanje pogrešaka	Pribor za faks obično nadzire podatke na telefonskoj liniji dok šalje ili prima faksove. Ako pribor za faks otkrije pogrešku tijekom prijenosa, a uključena je postavka Automatsko ispravljanje pogrešaka , pribor za faks može zatražiti da se dio faksa s pogreškom pošalje ponovno. Značajka Automatsko ispravljanje pogrešaka omogućena je prema zadanim postavkama. Trebali biste je isključiti samo ako imate problema sa slanjem ili primanjem faksova te ako ste voljni prihvatiti pogreške u prijenosu i moguću nižu kvalitetu slike. Isključivanje postavke moglo bi biti korisno ako pokušavate poslati ili primiti faks s drugog kontinenta ili ako se koristite satelitskom telefonskom vezom.
Zaglavljive fakse	NAPOMENA: Neki davatelji VoIP usluga mogu vam savjetovati da isključite postavku Automatsko ispravljanje pogrešaka . Međutim, to u pravilu nije potrebno.

Postavke primanja faksa

FutureSmart 3

- Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača pomaknite pokazivač do gumba [Administracija](#) i odaberite ga.
- Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Postavke faksa](#)
 - [Postavke primanja faksa](#)
 - [Postavljanje primanja faksova](#)

Konfigurirajte sljedeće postavke:

Stavka izbornika	Opis
Glasnoća zvona	Dodirnite padajući izbornik Glasnoća zvona i prilagodite postavke glasnoće zvona.
Broj zvonjenja do odgovora	Postavka Broj zvonjenja do odgovora određuje koliko će puta telefon zazvoniti prije nego što pribor za faks odgovori na poziv. NAPOMENA: Zadani raspon dostupnih opcija za postavku Broj zvonjenja do odgovora ovisi o državi/regiji. Raspon mogućih opcija za postavku Broj zvonjenja do odgovora ograničen je prema državi/regiji. Ako pribor za faks ima problema s odgovaranjem na pozive, a postavka Broj zvonjenja do odgovora jest 1, pokušajte je povećati na 2.
Brzina primanja faksova	Odaberite padajući izbornik Brzina primanja faksova i odaberite jednu od sljedećih opcija: <ul style="list-style-type: none"> brzo (v.34 – 33,6 k) srednje (v.17 – 14,4 k) sporo (v.29 – 9,6 k) NAPOMENA: Zadana vrijednost jest srednje .

Stavka izbornika	Opis
Interval između zvonjenja ¹	Odaberite okvir ispod zaglavlja Interval između zvonjenja da biste otvorili tipkovnicu. Na tipkovnici unesite vrijednost za interval između zvonjenja, a zatim odaberite gumb U redu . Zadana postavka za interval zvona jest 600 ms.
Frekvencija zvonjenja ²	Odaberite okvir ispod zaglavlja Frekvencija zvonjenja da biste otvorili tipkovnicu. Na tipkovnici unesite vrijednost za frekvenciju zvonjenja, a zatim odaberite gumb U redu . Zadana postavka za frekvenciju zvonjenja iznosi 68 Hz te prepoznaće zvonjenje do 68 Hz.

¹ Interval zvonjenja tvornička je postavka. Promjenom ove postavke možete utjecati na regulaciju i prepoznavanje zvonjenja.
² Budite oprezni prilikom mijenjanja frekvencije zvonjenja zato što promjenom zadane vrijednosti možete onemogućiti neke značajke prepoznavanja zvonjenja.

FutureSmart 4

- Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača odaberite **Postavke**.
- Otvorite sljedeće izbornike:
 - Faks**
 - Postavke primanja faksa**
 - Postavljanje primanja faksova**

Konfigurirajte sljedeće postavke. Kada završite, odaberite **Učinjeno**.

Stavka izbornika	Opis
Broj zvonjenja do odgovora	Postavka Broj zvonjenja do odgovora određuje koliko će puta telefon zazvoniti prije nego što pribor za faks odgovori na poziv. NAPOMENA: Zadani raspon dostupnih opcija za postavku Broj zvonjenja do odgovora ovisi o lokaciji. Raspon mogućih opcija za postavku Broj zvonjenja do odgovora ograničen je prema lokaciji. Ako pribor za faks ne odgovara na pozive, a postavka Broj zvonjenja do odgovora jest 1 , pokušajte je povećati na 2 .
Glasnoća zvona	Odaberite padajući izbornik Glasnoća zvona i prilagodite postavke glasnoće zvona.
Brzina primanja faksova	Odaberite padajući izbornik Brzina primanja faksova i odaberite jednu od sljedećih opcija: <ul style="list-style-type: none"> brzo (v.34 – 33,6 k) srednje (v.17 – 14,4 k) sporo (v.29 – 9,6 k) NAPOMENA: Zadana vrijednost jest srednje .

5 Slanje faksa

- [Slanje faksa](#)
- [Dodatni zadaci faksiranja](#)

Slanje faksa




NAPOMENA: Koraci se mogu razlikovati ovisno o vrsti upravljačke ploče.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



FutureSmart 3

1. Postavite dokument na staklo skenera licem prema dolje ili ga postavite u ulagač dokumenata s licem prema gore i podesite vodilice za papir tako da odgovaraju veličini dokumenta.
2. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača odaberite gumb **Faks**.
3. Odredite primatelje s pomoću jedne od navedenih metoda:

Ručno unesite primatelje

- ▲ Odaberite polje **Broj faksa** kako biste otvorili tipkovnicu, unesite broj faksa, a zatim odaberite gumb **U redu**.

Unesite primatelje s popisa Kontakata

- a. Odaberite gumb Kontakti  pored polja Broj faksa za otvaranje zaslona Kontakti.
 - b. S padajućeg popisa odaberite odgovarajući popis kontakata.
 - c. Odaberite ime s popisa kontakata kako biste dodali ime popisu primatelja. Ponovite ovaj korak za svakog primatelja, a zatim odaberite gumb U redu.
4. Za konfiguriranje postavki dokumenta odaberite gumb Još opcija. Na primjer:
 - Odaberite opciju Razlučivost kako biste odredili razlučivost za faks.
 - Ako je izvorni dokument isписан na obje strane, odaberite Izvorne strane, a zatim odaberite Obostrano.
 5. Za pregled dokumenta odaberite gumb Pregled .
 6. Kada je dokument spreman, dodirnite gumb Početak  za slanje faksa.

FutureSmart 4

1. Postavite dokument na staklo skenera licem prema dolje ili ga postavite u ulagač dokumenata s licem prema gore i podesite vodilice za papir tako da odgovaraju veličini dokumenta.
2. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb Faks. Možda će se pojaviti upit da upišete korisničko ime i lozinku.



3. Odredite primatelje s pomoću jedne od navedenih metoda:

Ručno unesite primatelje

- ▲ Dodirnite tekstno polje Primatelji faksa, a zatim s pomoću tipkovnice unesite broj faksa. Za slanje na više brojeva faksa odvojite brojeve točkom sa zarezom ili odaberite gumb Unos  na tipkovnici dodirnog zaslona nakon što upišete svaki broj.

Unesite primatelje s popisa Kontakata

- a. Odaberite gumb Kontakti  pored polja Primatelji faksa za otvaranje zaslona Kontakti.
 - b. Odaberite odgovarajući popis kontakata.
 - c. Odaberite ime ili imena s popisa kontakata za dodavanje popisu primatelja i zatim odaberite Dodaj.
4. Da biste učitali brzu postavku, odaberite Učitaj, odaberite brzu postavku i odaberite Učitaj s popisa Brze postavke.



NAPOMENA: Brze postavke prethodno su definirane postavke za različite vrste izlaza, kao što su Tekst, Fotografije i Visoka kvaliteta. Za prikaz opisa možete odabrati Brze postavke.

5. Za konfiguraciju postavki kao što su [Razlučivost](#), [Strane](#) i [Usmjerenje sadržaja](#) u donjem lijevom kutu odaberite [Mogućnosti](#), a zatim iz izbornika [Mogućnosti](#) odaberite postavke. Odaberite [Učinjeno](#) ako se to od vas zatraži.
6. Dodatni pregled: dodirnite desno okno zaslona za pregled dokumenta. Možete upotrebljavati gume [Proširi](#) i [Sažmi](#) na lijevoj strani okna za pregled za proširivanje i sažimanje zaslona za pregled.

Gumb [Proširi](#)



Gumb [Sažmi](#)



S pomoću gumba na desnoj strani zaslona prilagodite opcije za pregled i preslagivanje, zakretanje, umetanje ili uklanjanje stranica.



Prebacivanje između pregleda dvije stranice i pregleda minijatura. U pregledu minijatura dostupno je više opcija nego u pregledu dvije stranice.



Povećavajte ili smanjujte na odabranoj stranici.

NAPOMENA: Za uporabu ovih gumba odaberite samo jednu stranicu odjednom.



Okretnanje stranice za 180 stupnjeva.

NAPOMENA: Ovaj je gumb dostupan samo u pregledu minijatura.



Brisanje odabranih stranica.

NAPOMENA: Ovaj je gumb dostupan samo u pregledu minijatura.



Preslagivanje stranica unutar dokumenta. Odaberite jednu ili više stranica i pomaknite ih ulijevo ili udesno.

NAPOMENA: Ovi su gumbi dostupni samo u pregledu minijatura.





Dodavanje stranice dokumentu. Pisač će od vas zatražiti da skenirate dodatne stranice.



Izbrišite promjene stvorene u pregledu i počnite ispočetka.

-
7. Kada je dokument spreman, odaberite **Slanje** za slanje faksa.

Dodatni zadaci faksiranja

Posjetite www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Dostupne su upute za izvođenje određenih zadataka faksiranja, kao što su:

- Stvaranje i upravljanje popisima brojeva faksa za brzo biranje
- Postavljanje šifri obračuna za faksiranje
- Korištenje rasporeda ispisa faksova
- Blokiranje dolaznih faksova
- Arhiviranje i prosljeđivanje faksova

6 Poboljšanje kvalitete slike faksa

Ako imate problema s kvalitetom faksa na pisaču, na HP-ovom web-mjestu možete pronaći upute za rješavanje problema. Posjetite adresu www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

7 Rješavanje problema s faksom

- [Popis za provjeru rješavanja problema s faksom](#)
 - [Koji tip telefonske linije koristite?](#)
 - [Koristite li uređaj za prenaponsku zaštitu?](#)
 - [Koristite li uslugu govorne pošte davatelja telefonskih usluga ili telefonsku sekretaricu?](#)
 - [Ima li vaša telefonska linija značajku poziv na čekanju?](#)
 - [Provjera statusa faks-dodatka](#)
- [Opcí problemi s faksom](#)
 - [Faks nije poslan](#)
 - [Na upravljačkoj ploči pisača prikazala se poruka o statusu Nema memorije](#)
 - [Kvaliteta ispisa fotografije je loša ili se fotografija ispisuje kao sivi okvir](#)
 - [Odabrali ste gumb Zaustavi za otkazivanje slanja faksa, no faks je ipak poslan](#)
 - [Ne prikazuje se gumb adresara faksa](#)
 - [U softveru HP Web Jetadmin nije moguće locirati Postavke faksa.](#)
 - [Kad je omogućen sloj za prekrivanje, na vrh stranice dodaje se zaglavljje](#)
 - [U okviru s podacima o primatelju pomiješana su imena i brojevi](#)
 - [Faks od jedne stranice ispisuje se na dvije stranice](#)
 - [Dokument se zaustavlja u ulagaču dokumenata usred faksiranja](#)
 - [Previsoka ili preniska glasnoća zvuka iz dodatka za faksiranje](#)

Popis za provjeru rješavanja problema s faksom

Kao pomoć za identificiranje uzroka bilo kakvih problema u vezi faksa na koje nailazite, poslužite se sljedećim popisom za provjeru:




NAPOMENA: Koraci se mogu razlikovati ovisno o vrsti upravljačke ploče.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



- **Upotrebljavate li kabel za faks koji je isporučen uz vaš pribor za faks?** Pribor za faks ispitani je s isporučenim kablom za faks koji udovoljava sustavu RJ11 i specifikacijama funkcionalnosti. Isporučeni kabel za faks nemojte zamjeniti drugim kablom za faks. Analogni pribor za faks zahtijeva analogni kabel za faks. Također je potreban i analogni telefonski priključak.
- **Je li u utičnicu pribora za faks priključen priključak faksa / telefonski priključak?** Pobrinite se da je telefonski priključak ispravno priključen u utičnicu. Gurajte priključak u utičnicu dok ne šklijocne ili dok ne sjedne čvrsto na mjesto.



NAPOMENA: Provjerite je li telefonski priključak priključen u priključak za faks umjesto u mrežni priključak. Priključci su slični.

- **Je li zidna telefonska utičnica ispravna?** Priključite telefon u zidnu utičnicu kako biste provjerili postoji li ton za biranje. Možete li čuti ton za biranje i primiti telefonski poziv?

Koji tip telefonske linije koristite?

- **Namjenska linija:** Standardna analogna linija za faks/telefon dodijeljena za primanje ili slanje faksa.



NAPOMENA: Telefonska linija trebala bi se koristiti samo za faks pisača i ne bi se smjela dijeliti s drugim vrstama telefonskih uređaja. Primjeri uključuju alarmne sustave koji koriste telefonsku liniju za slanje obavijesti tvrtkama za nadzor.

- **PBX sustav:** Telefonski sustav u poslovnom okruženju. Standardni kućni telefoni i dodatak za faksiranje koriste analogni telefonski signal. Neki su PBX sustavi digitalni i mogu biti nekompatibilni s dodatkom za faksiranje. Možda će vam trebati analogni telefonski adapter (ATA) za sučelje da biste povezali faks-uređaj s digitalnim PBX sustavima.
- **Linije s automatskim preusmjeravanjem poziva:** Značajka telefonskog sustava kod kojeg se dolazni poziv u slučaju zauzetosti prve ulazne linije automatski preusmjerava na sljedeću raspoloživu liniju. Pokušajte

priklučiti pisač na prvu liniju za dolazne telefonske pozive. Dodatak za faksiranje odgovara na poziv nakon određenog broja zvonjenja koji je zadan u postavci za broj zvonjenja do javljanja.

Koristite li uređaj za prenaponsku zaštitu?

Kako biste pribor za faks zaštitali od prenapona koji prolazi kroz telefonske linije, između zidne utičnice i pribora za faks možete upotrebljavati uređaj za prenaponsku zaštitu. Umanjivanjem kvalitete telefonskog signala, ovi uređaji mogu prouzročiti probleme u faks komunikaciji. Imate li problema sa slanjem ili primanjem faksova dok upotrebljavate neki od ovih uređaja, priključite pisač izravno na telefonsku utičnicu na zidu kako biste utvrdili je li problem u uređaju za prenaponsku zaštitu.

Koristite li uslugu govorne pošte davatelja telefonskih usluga ili telefonsku sekretaricu?

Ukoliko je postavka broja zvonjenja do javljanja usluge govorne pošte manja od postavke broja zvonjenja do javljanja dodatka za faksiranje, poziv će preuzeti govorna pošta, a dodatak za faksiranje ne može primati faksove. Ukoliko je postavka broja zvonjenja do javljanja dodatka za faksiranje manja od postavke broja zvonjenja do javljanja usluge govorne pošte, dodatak za faksiranje odgovara na sve pozive.

Ima li vaša telefonska linija značajku poziv na čekanju?

Ako telefonska linija ima aktiviranu značajku poziv na čekanju, obavijest o pozivu na čekanju može prekinuti faks poziv u tijeku, a to će dovesti do komunikacijske pogreške. Provjerite da je značajka poziva na čekanju aktivna na faks telefonskoj liniji.

Provjera statusa faks-dodataka

Ako se čini da analogni pribor za faks ne radi, ispišite izvješće [Stranica s konfiguracijom](#) da biste provjerili njegov status.

1. Pristupite značajki [Izvješća](#).
 - **FutureSmart 3:** Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača pomaknite pokazivač do gumba [Administracija](#) i odaberite ga.
 - **FutureSmart 4:** Na početnom zaslonu pomaknite pokazivač do opcije [Izvješća](#) i odaberite je.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
 - [Stranice s konfiguracijom/stanjem](#)
 - [Konfiguracijska stranica](#)
3. Dodirnite gumb [Ispis](#) da biste ispisali izvješće ili dodirnite gumb [Prikaz](#) da biste pregledali izvješće na zaslonu. Izvješće sadrži nekoliko stranica.

 **NAPOMENA:** IP adresa pisača ili naziv glavnog računala navedeni su na stranici Jetdirect.

Na stranici dodatka za faksiranje na stranici za konfiguraciju, na zaglavju Informacije o hardveru provjerite status modema. U sljedećoj tablici identificirani su uvjeti statusa i moguća rješenja.

 **NAPOMENA:** Ako se ne ispiše stranica dodatnog uređaja faksa, možda postoji problem s dodatkom za analogno faksiranje. Ako koristite LAN faksiranje ili internetsko faksiranje, te konfiguracije možda onemogućuju ovu značajku.

Funkcionalan/onemogućen¹

Dodatni uređaj faksa je instaliran ali još niste konfigurirali potrebne postavke faksa.

Analogni pribor za faks instaliran je i spreman za rad, no uslužni program HP Digital Sending onemogućio je značajku faksa ili je omogućio LAN faksiranje. Kad je omogućeno LAN faksiranje, onemogućena je značajka analognog faksiranja. Istovremeno može biti omogućena samo jedna značajka faksiranja, LAN ili analogno faksiranje.

NAPOMENA: Ako je omogućeno LAN faksiranje, značajka **Faks** nije dostupna na upravljačkoj ploči pisača.

Oštećen / omogućen/onemogućen¹

Pisač je prepoznao kvar programskih datoteka. Nadogradite programske datoteke.

Oštećen / omogućen/onemogućen¹

Došlo je do kvara pribora za faks. Ponovo postavite karticu pribora za faks i provjerite ima li savijenih pinova. Ako je status i dalje OŠTEĆENO, zamijenite karticu analognog pribora za faks.

¹ Status OMOGUĆENO označava da je pribor za faks omogućen i uključen; status ONEMOGUĆENO označava da je omogućeno LAN faksiranje (isključeno je analogno faksiranje).

Opći problemi s faksom

U nastavku slijede neki od uobičajenih problema s faksiranjem.




NAPOMENA: Koraci se mogu razlikovati ovisno o vrsti upravljačke ploče.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Faks nije poslan

Omogućena je JBIG kompresija, a primateljev uređaj nema mogućnost za JBIG.

Isključite postavku JBIG.

Na upravljačkoj ploči pisača prikazala se poruka o statusu Nema memorije

Memorijski je disk pisača pun. S diska izbrišite neke spremljene zadatke.

FutureSmart 3

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača pomaknite pokazivač do gumba **Otvaranje iz memorije uredaja** i odaberite ga.
2. Odaberite mapu u kojoj je spremljen dokument, a zatim odaberite dokument.
3. Ako je dokument privatni, unesite četveroznamenkasti PIN u polju **Lozinka**, a zatim odaberite **U redu**.
4. Odaberite gumb **Izbriši**.

FutureSmart 4

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača odaberite **Ispis**, a zatim odaberite **Ispis iz pohrane zadataka**.
2. S popisa **Mapa zadataka** odaberite mapu u kojoj je spremljen dokument, a zatim odaberite dokument.
3. Odaberite ikonu **Izbriši**

Kvaliteta ispisa fotografije je loša ili se fotografija ispisuje kao sivi okvir

Koristite krivu postavku za sadržaj stranice ili krivu postavku rezolucije.

Postavite opciju [Optimiziranje teksta/slike](#) na postavku [Fotografija](#).

Odobrali ste gumb Zaustavi za otkazivanje slanja faksa, no faks je ipak poslan

Ako je postupak slanja previše uznapredovao, zadatak se ne može poništiti.

Radi se o normalnom postupku.

Ne prikazuje se gumb adresara faksa

Nije omogućena funkcija adresara faksa.

Za omogućavanje značajke adresara faksa koristite uslužni program HP MFP Digital Sending Software Configuration.

U softveru HP Web Jetadmin nije moguće locirati Postavke faksa.

Postavke faksa u softveru HP Web Jetadmin nalaze se ispod padajućeg izbornika stranice sa statusom uređaja.

Iz padajućeg izbornika odaberite [Digitalno slanje i faksiranje](#).

Kad je omogućen sloj za prekrivanje, na vrh stranice dodaje se zaglavlj

Kod svih proslijedenih faksova pisač na vrh stranice dodaje prekriveno zaglavlj.

Radi se o normalnom postupku.

U okviru s podacima o primatelju pomiješana su imena i brojevi

Moguć je prikaz i imena i brojeva, ovisno o tome gdje se nalaze. Adresar faksa navodi imena, a druge baze podataka navode brojeve.

Radi se o normalnom postupku.

Faks od jedne stranice ispisuje se na dvije stranice

Na vrh faksa dodano je zaglavlj faksa, što je tekst pomaklo na drugu stranicu.

Ako želite da se faks od jedne stranice ispiše na jednoj stranici, zaglavlj postavite na način pokrivanja ili prilagodite postavku Prilagođavanje stranici.

Dokument se zaustavlja u ulagaču dokumenata usred faksiranja

Papir se zaglavio u ulagaču dokumenata.

Izvadite zaglavljeni papir i ponovo pošaljite faks.

Previsoka ili preniska glasnoća zvuka iz dodatka za faksiranje

Potrebno je namjestiti postavku glasnoće.

Podesite glasnoću na izborniku [Postavke slanja faksa](#) i izborniku [Postavke primanja faksa](#).

8 Specifikacije

- [Specifikacije uređaja pribora za faks](#)
- [Zamjenski dijelovi i dodaci](#)

Specifikacije uređaja pribora za faks

Specifikacije okruženja

Radno okruženje	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: 10 do 32,5° C (50 do 91° F)• Relativna vlažnost: 20 do 80 posto (bez kondenzacije)
Okoliš za pohranu	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: -20 do 40° C (-4 do 104° F)• Relativna vlažnost: Manje od 95 posto (bez kondenzacije)

Specifikacije faksa

Kompatibilnost faksa	<ul style="list-style-type: none">• CCITT/ITU Grupa 3, EIA/TIA Klasa 1, Klasa 2.1
Telefonski priključak	<ul style="list-style-type: none">• RJ11
Metode kompresije	<ul style="list-style-type: none">• MH, MR, MMR iJBIG
Podržane brzine prijenosa i standardi	<ul style="list-style-type: none">• V.17 na 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 bps• V.33 na 14 400, 12 000 bps• V.29 na 9 600, 7 200 bps• V.27 na 4 800, 2 400 bps• V.34 na 33 600, 31 200, 28 800, 26 400, 24 000, 21 600, 19 200, 16 800 bitova u sekundi
Brzina modema	<ul style="list-style-type: none">• Do 33,6 Kbita po sekundi (bps)
Brzo biranje	<ul style="list-style-type: none">• Da
Razlučivost faksa (slanje i primanje)	<ul style="list-style-type: none">• Standardna - 200 x 100 točaka po inču (dpi)• Dobra - 200 x 200 dpi• Izvrsna - 300 x 300 dpi• Odlična - 200 x 400 (samo primanje)• Odlična - 400 x 400 (samo primanje)

Zamjenski dijelovi i dodaci

Naručivanje izvornih HP dijelova ili dodataka

www.hp.com/buy/parts

Naručite putem mreže pružatelja servisnih usluga ili usluga podrške Kontaktirajte HP-ova davatelja usluga ili podrške.

Kazalo

A

ažuriranje programskih datoteka 5

oznake upozorenja 1

oznake za oprez 1

B

brzina modema 27

D

dijelovi 2

dodaci 28

P

pohrana, okoliš 27

postavke

biranje faksa 9

obvezne 7

opće postavke slanja faksa 11

primanje faksa 13

postavke biranja 9

postavke primanja 13

postavke slanja 11

priključak telefonske linije 4

problemi

opći 25

popis za provjeru 22

rješavanje 21

provjera rada faksa 4

I

instalacija 3

instalacija pribora za faks 3

R

razlučivost 27

K

konfiguracija

opće postavke slanja faksa 9

postavke biranja 9

postavke primanja faksa 9

kvaliteta 19

kvaliteta slike 19

S

savjeti 1

slanje faksa 15

specifikacije 27

specifikacije radnog okruženja 27

status, stranica faks-dodatka 23

T

telefonska linija, povezivanje pribora

za faks 4

Z

zamjenski dijelovi 28

značajke, opis 2

N

napomene 1

nije konfiguirano 7

O

obvezne postavke

zemlja/regija 7

oznake, dokument 1

oznake u dokumentu 1

