




HP MFP Analog Fax Accessory 700

Faxolási útmutató



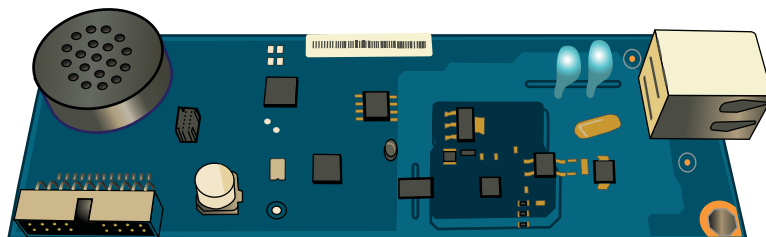

HP MFP Analog Fax Accessory 700

Faxolási útmutató

Szerzői jog és licenc

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Előzetes írásbeli engedély nélküli reprodukálása, adaptálása vagy fordítása tilos, kivéve ahol ezt a szerzői jogi rendelkezések megengedik.

A jelen kézikönyvben megadott információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A HP termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kizárólagos garanciák az adott termékhez és szolgáltatáshoz mellékelt garancianyilatkozatokban található. Az ebben az útmutatóban foglaltak nem tekinthetők további garanciavállalásnak. A HP nem vállal felelősséget a jelen útmutatóban előforduló műszaki vagy szerkesztési hibákért, illetve kihagyásokért.

Edition 1, 3/2018

Védjegyek

Az Adobe® , az Adobe Photoshop® , az Acrobat® és a PostScript® az Adobe Systems Incorporated védjegye.

Az Apple és az Apple embléma az Apple, Inc. Egyesült Államokban és más országokban/ térségekben bejegyzett védjegye.

Az OS X az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban/ térségekben bejegyzett védjegye.

Az AirPrint az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban/ térségekben bejegyzett védjegye.

A Google™ a Google Inc. védjegye.

A Microsoft®, a Windows®, a Windows® XP és a Windows Vista® a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

A UNIX® az Open Group bejegyzett védjegye.

Tartalomjegyzék

1 Áttekintés	1
Bevezetés	1
A HP MFP Analog Fax Accessory 700 funkciói	2
A faxtartozékhoz mellékelt alkatrészek	2
2 A faxkiegészítő telepítése	3
A faxkiegészítő telepítése	3
A faxkiegészítő csatlakoztatása telefonvonalra	4
A fax működőképességének ellenőrzése	4
Firmware frissítése	5
3 Fax beállítása	7
Bevezetés	7
Kötelező faxbeállítások	7
Fax beállítása a nyomtató kezelőpanelje segítségével	7
4 Fax konfigurációjának megváltoztatása	9
Bevezetés	9
Faxtárcsázási beállítások	9
Általános faxküldési beállítások	11
Faxfogadás beállításai	13
5 Fax küldése	15
Fax küldése	15
További faxolási feladatok	18
6 A faxképminőség javítása	19
7 Faxolási problémák megoldása	21
A faxolás során fellépő problémák ellenőrzőlistája	22
Általános faxolási problémák	25

8 Műszaki adatok	27
A faxtartozék műszaki adatai	27
Cserealkatrészek és tartozékok	28
Tárgymutató	29





1 Áttekintés

- [Bevezetés](#)
- [A HP MFP Analog Fax Accessory 700 funkciói](#)
- [A faxtartozékhoz mellékelt alkatrészek](#)

Bevezetés

A HP MFP Analog Fax Accessory 700 segítségével a HP többfunkciós készülék (MFP) önálló analóg faxkészülékként is képes működni. További tudnivalók: www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Jelen útmutatóban alkalmazott jelölések

-  **TIPP:** A tippek hasznos ötleteket vagy hivatkozásokat adnak.
 -  **MEGJEGYZÉS:** A megjegyzések fontos információkat tartalmaznak egy adott fogalom magyarázása vagy egy feladat végrehajtása kapcsán.
 -  **VIGYÁZAT!** A figyelmeztetések olyan eljárásokat tartalmaznak, amelyeket követnie kell, hogy elkerülje az adatvesztést vagy a készülék károsodását.
 -  **FIGYELEM!** A fontos figyelmeztetések olyan specifikus eljárásokra hívják fel a figyelmet, amelyeket követnie kell a személyes sérülések, a katasztrofális léptékű adatvesztés, illetve a készülék komoly károsodása elkerülése érdekében.
-

A HP MFP Analog Fax Accessory 700 funkciói

Faxküldési funkciók	<ul style="list-style-type: none">• Gyorstárcsázások• Faxcímjegyzék• Felbontási és képminőség-beállítások• Számlázási kódok
Faxfogadási funkciók	<ul style="list-style-type: none">• A fogadott faxok ellátása jelzéssel• Bejövő faxok zárolása• Faxlekérdezés• Hívásfogadás előtti csengetésszám beállítása
Speciális faxfunkciók	<ul style="list-style-type: none">• Értesítés a fax állapotáról• JBIG-tömörítés• Hibajavítás• Faxarchívum
A fax távkonfigurálása	<ul style="list-style-type: none">• Beépített webszerver• HP Web Jetadmin• HP MFP Digital Sending szoftver
Biztonsági funkciók	<ul style="list-style-type: none">• Faxnyomtatási ütemezés• PIN-kód a faxnyomtatáshoz és a faxtovábbításhoz

A faxtartozékhoz mellékelt alkatrészek

A következő összetevőket szállítjuk a faxtartozékkal:



- Faxkártya
- Telefonkábel (ek) (amelyek az országtól/térségtől függően különbözőek lehetnek)

2 A faxkiegészítő telepítése

- [A faxkiegészítő telepítése](#)
- [A faxkiegészítő csatlakoztatása telefonvonalra](#)
- [A fax működőképességének ellenőrzése](#)
- [Firmware frissítése](#)


A faxkiegészítő telepítése

Ha a faxtartozék nincs még telepítve a nyomtatóra, lásd a telepítésre vonatkozó utasításokat a dobozban található telepítési útmutatóban.

 **VIGYÁZAT!**  Mindig érintse meg a nyomtató vázát (fémlap) az esetleges elektrosztatikus töltés leadásához, mielőtt megérintené az elektrosztatikusan érzékeny összetevőket a beszerelés során.


Ha a készüléket beszerelt faxtartozékkal vásárolta, távolítsa el a faxcsatlakozó fedelét, majd a folyamatot a következő lépéssel, azaz a faxtartozék telefonvonalhoz való csatlakoztatásával folytassa. A faxcsatlakozó fedele a formázó hátsó paneljén lévő telefoncsatlakozón található.

 **MEGJEGYZÉS:** A következő kép csak tájékoztató jellegű. A formázó helye és megjelenése a különböző nyomtatóknál eltérő.

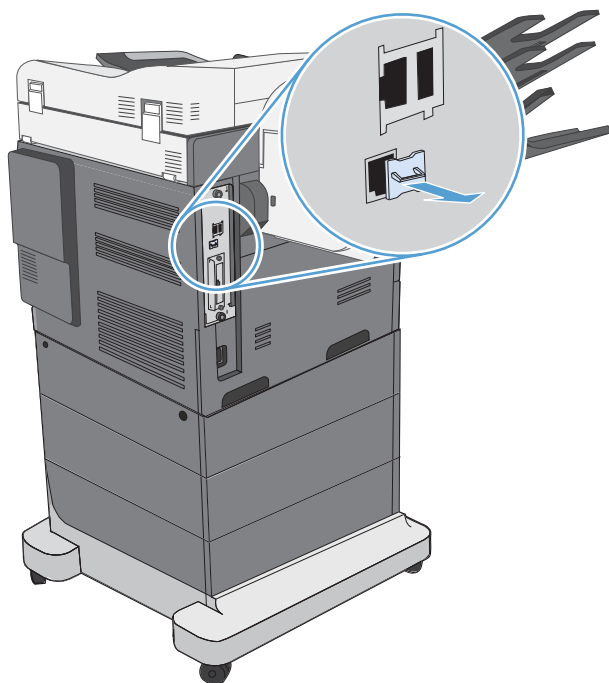

A faxkiegészítő csatlakoztatása telefonvonalra

Faxtartozéknak telefonvonalra történő csatlakoztatásakor győződjön meg arról, hogy a faxtartozék által használt telefonvonalat más készülék nem használja. A telefonvonalnak analóg vonalnak kell lennie, mert a fax nem működik megfelelően, ha digitális PBX rendszerekhez csatlakoztatják. Ha nem tudja biztosan, hogy analóg vagy digitális telefonvonalal rendelkezik-e, kérje a szolgáltató segítségét.

 **MEGJEGYZÉS:** A tartozék megfelelő működése érdekében a HP a fax tartozék mellé csomagolt telefonkábel használatát javasolja.

Amikor a tartozékat a telefonhálózathoz csatlakoztatja, kövesse a következő utasításokat.

1. Keresse meg a tartozékhoz mellékelt telefonkábel. Dugja a telefonkábel egyik végét a faxkártyán található telefonaljzatba. Nyomja be a kábel végén lévő csatlakozót, amíg egy kattantást nem hall.

 **VIGYÁZAT!** Ügyeljen arra, hogy csatlakoztassa a telefonkábel a faxtartozék portjához. Ne csatlakoztassa a kábelt a formázó alsó részén lévő LAN-portba.

2. A telefonkábel másik végét dugja be a falon lévő telefon csatlakozóaljzatba. Nyomja be a kábel végén lévő csatlakozót, amíg egy kattantást nem hall, vagy amíg biztonságosan a helyére nem illeszkedik. Mivel a különböző országokban/térségekben különböző csatlakozótípusokat használnak, a csatlakozó beilleszkedésekor esetleg nem hallható kattantás.

A fax működőképességének ellenőrzése

Ellenőrizze a nyomtató kezelőpanelén, hogy működik-e a fax:

- **FutureSmart 3:** Ha a kezelőpanelen a faxikon kiszürkítve jelenik meg, akkor a faxtartozék nincs beszerelve, illetve beállítva. Amikor kiválasztja az ikont, egy üzenet figyelmezteti arra, hogy lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
- **FutureSmart 4:** A kezelőpanelen megjelenő faxikon rendelkezésre áll (nincs kiszürkítve). Válassza ki a faxikont az állapot ellenőrzéséhez:
 - Ha a kezelőpanel a konfigurálásra kéri Önt, akkor a faxtartozék a helyén van, de nincs még konfigurálva.
 - Ha a kezelőpanel arra kéri, hogy állítsa be a LAN- vagy az internetkapcsolatot, akkor a faxtartozék nincs telepítve.

Folytassa a további utasításokat követve a firmware frissítésével, majd állítsa be és konfigurálja a faxtartozékokat.

Firmware frissítése

Ekkor fontos a nyomtató firmware-jének a frissítése annak érdekében, hogy a faxtartozék megfelelően működjön. Látogasson el a hp.com/support oldalra, majd a keresőmezőben írja be a nyomtató típusszámát, valamint a „firmware frissítése” kulcsszót. Válassza ki a megfelelő témakört a találatok listáján, és kövesse a kapott utasításokat.

 **MEGJEGYZÉS:** Bevált eljárásként frissítsen a FutureSmart firmware legújabb, az Ön nyomtatójához rendelkezésre álló verziójára. A korábbi nyomtatómodellek esetében ne válassza a FutureSmart 3.9-esnél korábbi verzióját. Az újabb nyomtatómodellek esetében ne válassza a FutureSmart 4.6-osnál korábbi verzióját.

3 Fax beállítása

Bevezetés


Ezek az információk a fax és Flow típusokra, illetve olyan egyéb nyomtatókra vonatkoznak, melyekre opcionális analóg faxtartozékot telepítettek. Mielőtt továbblépne, ellenőrizze, hogy a tartozék telepítve van-e és a nyomtató csatlakozik-e a telefonvonalhoz, ahogyan azt a korábbiakban leírtuk.


Kötelező faxbeállítások

Miután a faxtartozék telepítve van a korábbi szakasz utasításainak megfelelően, konfigurálnia kell a következő beállításokat:

- Dátum és idő
- Ország/térség
- Faxfejléc (a telefonszám és a vállalat neve)

Ezek az információk a minden kimenő faxra rányomtatott faxfejlécbe kerülnek.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha először csatlakoztatja a faxtartozékot, előfordulhat, hogy az a beállítások némelyikét beolvassa a készülékből, tehát lehetséges, hogy egyes értékek már be vannak állítva. Ellenőrzéssel győződjön meg a beállítások meglétéről és helyességéről.

 **MEGJEGYZÉS:** A dátum, az idő, a hely, a telefonszám és a vállalatnév megadását sok országban/térségben törvény írja elő.


Fax beállítása a nyomtató kezelőpanelje segítségével

 **MEGJEGYZÉS:** A lépések a kezelőpanel típusától függően változnak.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



FutureSmart 3

1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az [Adminisztráció](#) lehetőségig, majd válassza ki.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Faxbeállítások](#)
 - [Faxküldési beállítások](#)
 - [Faxküldés beállítása](#)
 - [Faxbeállítás varázsló](#)
3. A kötelező beállítások megadásához kövesse a Faxbeállítás varázsló lépéseit.

FutureSmart 4

1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén válassza a [Beállítások](#) lehetőséget, majd pedig a [Fax](#) lehetőséget.
2. Ellenőrizze, hogy a [Belső faxmodem beállítása](#) konfigurálva jelenik-e meg. Ha nincs konfigurálva, válassza ki most a [Belső faxkészülék beállítása](#) lehetőséget, és adja meg a beállításokat.
3. Válassza ki az alábbi menüelemek mindegyikét, és hajtja végre a képernyő jobb oldalán található beállításokat. Válassza ki a [Kész](#) lehetőséget minden beállításhoz, ha a rendszer kéri.
 - [Faxküldési beállítások](#)
 - [Faxfogadási beállítások](#)
 - [Faxátírányítás](#)

4 Fax konfigurációjának megváltoztatása

- [Bevezetés](#)
- [Faxtárcsázási beállítások](#)
- [Általános faxküldési beállítások](#)
- [Faxfogadás beállításai](#)

Bevezetés

A nyomtató kezelőpaneljén konfigurálhatja a faxbeállításokat. A kezelőpanel segítségével megadott beállítások felülbírálják a HP beágyazott webkiszolgáló segítségével megadott összes beállítást.

 **MEGJEGYZÉS:** A lépések a kezelőpanel típusától függően változnak.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Faxtárcsázási beállítások

FutureSmart 3

1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az [Adminisztráció](#) gombhoz, majd válassza ki.
2. Nyissa meg a következő menüket:

- [Faxbeállítások](#)
- [Faxküldési beállítások](#)
- [Faxküldés beállítása](#)
- [Faxtárcsázási beállítások](#)

Az alábbi beállításokat adhatja meg:

Menüelem	Leírás
Vonalfigyelés hangereje	A Vonalfigyelés hangereje beállítás segítségével szabályozhatja a nyomtató tárcsázási hangerőszintjét a faxok küldésekor.
Tárcsázási üzemmód	A Tárcsázási mód beállítással a kívánt tárcsázási mód választható ki: hangfrekvenciás (nyomógombos telefonkészüléknél) vagy impulzusos (tárcsás készüléknél) tárcsázás.
Faxküldés sebessége	A Faxküldés sebessége beállítással megadható az analóg faxmodem átviteli sebessége (bit/mp-ben) a faxok küldésekor. <ul style="list-style-type: none"> • Gyors (v.34 – 33.6k) • Közepes (v.17 – 14.4k) • Lassú (v.29 – 9.6k) <p>MEGJEGYZÉS: A Közepes az alapértelmezett érték.</p>
Újrahívások közötti szünet	Az Újrahívások közötti szünet beállítással az adható meg, hogy hány percenként próbálkozzon újra a készülék, ha a hívott szám foglalt, nem fogadja a hívást, vagy hiba történik.
Újratárcsázás hiba esetén	Az Újratárcsázás hiba esetén funkció segítségével beállítható, hogy a készülék hányszor tárcsázza az adott faxszámot, ha a faxátvitel közben hiba fordul elő.
Újrahívás, ha foglalt	Az Újrahívás, ha foglalt beállítással azt lehet megadni (0 és 9 közötti értékkel), hogy a fax hányszor hívjon újra egy számot, ha az foglalt. Az újrahívások közötti időtartamot az újrahívások közti szünet beállítása határozza meg.
Újrahívás, ha nem válaszol	Az Újrahívás, ha nem válaszol beállítással az határozható meg, hogy a fax hányszor hívjon újra egy számot, ha a másik készülék nem fogadja a hívást. Az újrapróbálkozások száma 0 vagy 1 (az Egyesült Államokban), illetve 0–2 (az ország/térség beállításától függően). Az újrahívások közötti időtartamot az újrahívások közti szünet beállítása határozza meg.
Tárcsahang észlelése	A Tárcsahang észlelése beállítással az határozható meg, hogy a készülék a fax elküldéséhez való tárcsázás előtt ellenőrizze-e a tárcsahangot.
Tárcsázási előtag	A Tárcsázási előtag beállítása lehetővé teszi egy előtag (például a külső vonal hívásához szükséges „9”-es) tárcsázását a hívás előtt. A készülék automatikusan hozzáadja ezt a számot a telefonszámokhoz.

FutureSmart 4

1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén válassza a [Beállítások](#) lehetőséget.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Fax](#)
 - [Faxküldési beállítások](#)
 - [Faxtárcsázási beállítások](#)

Konfigurálja az alábbi beállítások valamelyikét. Ha végzett, válassza a **Kész** lehetőséget.

Menüelem	Leírás
Újratárcsázás hiba esetén	Az Újratárcsázás hiba esetén funkció segítségével beállítható, hogy a készülék hányszor tárcsázza az adott faxszámot, ha a faxátvitel közben hiba fordul elő.
Újrahívás, ha nem válaszol	Az Újrahívás, ha nem válaszol beállítással az határozható meg, hogy a fax hányszor hívjon újra egy számot, ha a másik készülék nem fogadja a hívást. Az újrapróbálkozások száma 0 vagy 1 (az Egyesült Államokban), illetve 0–2 (az adott hely beállításától függően). Az újrahívások közötti időtartamot az újrahívások közti szünet beállítása határozza meg.
Újrahívás, ha foglalt	Az Újrahívás, ha foglalt beállítással azt lehet megadni (0 és 9 közötti értékkel), hogy a fax hányszor hívjon újra egy számot, ha az foglalt. Az újrahívások közötti időtartamot az újrahívások közti szünet beállítása határozza meg.
Újrahívások közötti szünet	Az Újrahívások közötti szünet beállítással az adható meg, hogy hány percenként próbálkozzon újra a készülék, ha a hívott szám foglalt, nem fogadja a hívást, vagy hiba történik.
Faxküldés sebessége	A Faxküldés sebessége beállítással megadható az analóg faxmodem átviteli sebessége (bit/mp-ben) a faxok küldésekor. <ul style="list-style-type: none">• Gyors (v.34 – 33.6k)• Közepes (v.17 – 14.4k)• Lassú (v.29 – 9.6k) MEGJEGYZÉS: A Közepes az alapértelmezett érték.
Vonalfigyelés hangereje	A Vonalfigyelés hangereje beállítás segítségével szabályozhatja a nyomtató tárcsázási hangerőszintjét a faxok küldésekor.
Tárcsázási üzemmód	A Tárcsázási mód beállítással a kívánt tárcsázási mód választható ki: hangfrekvenciás (nyomógombos telefonkészüléknél) vagy impulzusos (tárcsás készüléknél) tárcsázás.
Tárcsázási előtag	A Tárcsázási előtag beállítása lehetővé teszi egy előtag (például a külső vonal hívásához szükséges „9”-es) tárcsázását a hívás előtt. A készülék automatikusan hozzáadja ezt a számot a telefonszámokhoz.
Tárcsahang észlelése	A Tárcsahang észlelése beállítással az határozható meg, hogy a készülék a fax elküldéséhez való tárcsázás előtt ellenőrizze-e a tárcsahangot.

Általános faxküldési beállítások

FutureSmart 3

1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az **Adminisztráció** gombhoz, majd válassza ki.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - **Faxbeállítások**
 - **Faxküldési beállítások**
 - **Faxküldés beállítása**
 - **Általános faxküldési beállítások**

Az alábbi beállításokat adhatja meg:

Menüelem	Leírás
Faxszám jóváhagyása	Ha a Faxszám jóváhagyása funkció be van kapcsolva, a készülék a faxszám kétszeri megadását kéri annak ellenőrzése céljából, hogy a faxszámot megfelelően írta-e be. Ez a funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.
PC faxküldés	A PC Faxküldés funkció segítségével küldhet faxokat a számítógépről. Ez a funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Faxfejléc	A Faxfejléc funkció segítségével megadhatja, hogy a fejléc az oldal tetejére kerüljön-e (a tartalom ennek megfelelően lejjebb csúszik), vagy az előző fejlécre legyen-e nyomtatva.
JBIG-tömörítés	A JBIG-tömörítés beállításával csökkenthetők a telefonköltségek a rövidebb elérhető faxátviteli idő miatt, ezért ez lehet az előnyösebb beállítás. Viszont a JBIG-tömörítés funkció egyes régebbi faxkészülékekkel való kommunikáció során kompatibilitási problémákat okozhat, ezért ilyen esetekben célszerű kikapcsolni. MEGJEGYZÉS: A JBIG-tömörítés funkció csak akkor működik, ha mindkét készülék, a küldő és a fogadó is képes a JBIG tömörítés használatára.
Hibajavítás üzemmód	Alapesetben a faxtartozék figyeli a telefonvonalon haladó adatokat faxküldés és -fogadás közben. Ha a faxtartozék hibát észlel átvitel közben, és be van kapcsolva a Hibajavítás üzemmód , a faxtartozék kérni tudja a másik készüléktől a hibás rész újraküldését. Alapértelmezés szerint a Hibajavítás üzemmód engedélyezve van. Csak akkor kapcsolja ki, ha nehézségei adódnak faxküldéskor vagy -fogadáskor, és nem jelent problémát, ha az átvitel során hibák jelentkeznek, és a kép minősége gyengébb lesz. Akkor lehet például hasznos a beállítás kikapcsolása, ha tengerentúli faxot küld vagy fogad, illetve ha műholdas telefonkapcsolatot használ. MEGJEGYZÉS: Egyes VoIP-szolgáltatók a Hibajavítás üzemmód kikapcsolását is javasolhatják. Erre azonban általában nincs szükség.
Faxszám gyorstárcsázások illesztése	Faxszám tárcsázásakor segíthet a Faxszám gyorstárcsázások illesztése funkció bekapcsolása. Ha manuálisan tárcsáz egy faxszámot, a funkció ellenőrzi a tárolt gyorstárcsázási bejegyzéseket, nincs-e egyező szám a tárcsázott számmal. A funkció felgyorsítja a tárcsázást, és segít megtalálni, ha nem jut eszébe az adott faxszámhoz a gyorstárcsázási bejegyzés. Ha a nyomtató a manuálisan tárcsázott faxszámmal egyező gyorstárcsázási bejegyzést talál, válassza az Igen gombot a fax elküldéséhez az adott számról, vagy adja hozzá a faxszámok terjesztési listájához.

FutureSmart 4

1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén válassza a [Beállítások](#) lehetőséget.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Fax](#)
 - [Faxküldési beállítások](#)
 - [Általános faxküldési beállítások](#)

Konfigurálja az alábbi beállítások valamelyikét. Ha végzett, válassza a [Kész](#) lehetőséget.

Menüelem	Leírás
Faxszám jóváhagyása	Ha a Faxszám jóváhagyása funkció be van kapcsolva, a készülék a faxszám kétszeri megadását kéri annak ellenőrzése céljából, hogy a faxszámot megfelelően írta-e be. Ez a funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.
PC faxküldés	A PC Faxküldés funkció segítségével küldhet faxokat a számítógépről. Ez a funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van.
Hibajavítás üzemmód	<p>Alapesetben a faxtartozék figyeli a telefonvonalon haladó adatokat faxküldés és -fogadás közben. Ha a faxtartozék hibát észlel átvitel közben, és be van kapcsolva a Hibajavítás üzemmód, a faxtartozék kérni tudja a másik készüléktől a hibás rész újraküldését.</p> <p>Alapértelmezés szerint a Hibajavítás üzemmód engedélyezve van. Csak akkor kapcsolja ki, ha nehézségei adódnak faxküldéskor vagy -fogadáskor, és nem jelent problémát, ha az átvitel során hibák jelentkeznek, és a kép minősége gyengébb lesz. Akkor lehet például hasznos a beállítás kikapcsolása, ha tengerentúli faxot küld vagy fogad, illetve ha műholdas telefonkapcsolatot használ.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Egyes VoIP-szolgáltatók a Hibajavítás üzemmód kikapcsolását is javasolhatják. Erre azonban általában nincs szükség.</p>
Faxfejléc	A Faxfejléc funkció segítségével megadhatja, hogy a fejléc az oldal tetejére kerüljön-e (a tartalom ennek megfelelően lejjebb csúszik), vagy az előző fejlécre legyen-e nyomtatva.

Faxfogadás beállításai

FutureSmart 3

1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az [Adminisztráció](#) gombhoz, majd válassza ki.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Faxbeállítások](#)
 - [Faxfogadási beállítások](#)
 - [Faxfogadás beállítása](#)

Az alábbi beállításokat adhatja meg:

Menüelem	Leírás
Csengő hangereje	A Csengő hangereje legördülő menüt kiválasztva módosíthatja a csengő hangerejét.
Csengetések válaszig	<p>A Csengetések válaszig beállítás azt határozza meg, hogy hányszor cseng a telefon, mielőtt a faxtartozék fogadja a bejövő hívást.</p> <p>MEGJEGYZÉS: A Csengetések válaszig beállítás alapértelmezés szerint elérhető értékei az országtól/térségtől függenek. A Csengetések válaszig lehetséges tartománya országonként/térségenként változik.</p> <p>Ha a faxok fogadása során problémák lépnek fel, és a Csengetések válaszig beállítás értéke 1, próbálja megnövelni 2 értékre.</p>

Menüelem	Leírás
Faxfogadási sebesség	Válassza ki a Faxfogadási sebesség legördülő menüt, és válassza a következő lehetőségek egyikét: <ul style="list-style-type: none"> Gyors (v.34 – 33.6k) Közepes (v.17 – 14.4k) Lassú (v.29 – 9.6k) <p>MEGJEGYZÉS: A Közepes az alapértelmezett érték.</p>
Csengetési időköz ¹	Válassza ki a Csengetési időköz fejléc alatti mezőt a billentyűzet megnyitásához. Adja meg a csengetési időköz értékét a billentyűzeten, majd válassza az OK gombot. Az alapértelmezett csengetési időköz 600 ms.
Csengetési gyakoriság ²	Válassza ki a Csengetési gyakoriság fejléc alatti mezőt a billentyűzet megnyitásához. Adja meg a csengetési gyakoriság értékét a billentyűzeten, majd válassza az OK gombot. A csengetési frekvencia alapértelmezésben 68 Hz; ekkor a készülék legfeljebb 68 Hz frekvenciájú csengetéseket érzékel.

¹ A Csengetési gyakoriság beállítása gyári beállítás. A beállítás módosítása hatással lehet a szabályozási és csengetési teljesítményre.

² Körültekintően járjon el a csengetési gyakoriság módosításakor, mivel egyes csengetésészlelési funkciókat letilthat a készülék az alapértelmezett érték módosítása esetén.

FutureSmart 4

1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén válassza a [Beállítások](#) lehetőséget.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Fax](#)
 - [Faxfogadási beállítások](#)
 - [Faxfogadás beállítása](#)

Konfigurálja az alábbi beállítások valamelyikét. Ha végzett, válassza a [Kész](#) lehetőséget.

Menüelem	Leírás
Csengetések válaszig	A Csengetések válaszig beállítás azt határozza meg, hogy hányszor cseng a telefon, mielőtt a faxtartozék fogadja a bejövő hívást. <p>MEGJEGYZÉS: A Csengetések válaszig beállítás alapértelmezés szerint elérhető értékei az adott területtől függenek. A Csengetések válaszig lehetséges tartománya területenként változik.</p> <p>Ha a faxtartozék nem válaszol, és a Csengetések válaszig beállítás értéke 1, próbálja megnövelni 2 értékre.</p>
Csengetési hangerő	A Csengetési hangerő legördülő menüt kiválasztva módosíthatja a csengés hangerejét.
Faxfogadási sebesség	Válassza ki a Faxfogadási sebesség legördülő menüt, és válassza a következő lehetőségek egyikét: <ul style="list-style-type: none"> Gyors (v.34 – 33.6k) Közepes (v.17 – 14.4k) Lassú (v.29 – 9.6k) <p>MEGJEGYZÉS: A Közepes az alapértelmezett érték.</p>

5 Fax küldése

- [Fax küldése](#)
- [További faxolási feladatok](#)


Fax küldése

 **MEGJEGYZÉS:** A lépések a kezelőpanel típusától függően változnak.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



FutureSmart 3

1. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére vagy nyomtatott oldalával felfelé a lapadagolóba, majd állítsa be a papírvezetőket a papír méretének megfelelően.
2. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén válassza a **Fax** gombot.
3. Adja meg a címzetteket az alábbi módszerek valamelyikének segítségével:

Címzettek megadása kézzel

- ▲ Válassza ki a **Faxszám** mezőt a billentyűzet megnyitásához, adjon meg egy faxszámot, majd válassza az **OK** gombot.

Címzettek megadása a Névjegyek listából

- a. Válassza ki a **Faxszám** mező melletti **Névjegyek** gombot a **Névjegyek** képernyő megnyitásához.
 - b. A legördülő listából válassza ki a megfelelő névjegylistát.
 - c. Válasszon ki egy nevet a névjegylistából a címzettlistához történő hozzáadáshoz. Ezt a lépést minden címzett esetében ismételje meg, majd válassza az **OK** gombot.
4. A dokumentum beállításainak konfigurálásához válassza ki a **További beállítások** gombot. Például:
- Válassza ki a **Felbontás** lehetőséget a faxfelbontás megadásához.
 - Ha az eredeti dokumentum mindkét oldalára nyomtatva van, válassza ki az **Eredeti oldalak** elemet, majd pedig a **Kétoldalas** opciót.
5. A dokumentum előnézetének megjelenítéséhez válassza ki az **Előnézet** gombot.
6. Amikor a dokumentum elkészült, a fax elküldéséhez érintse meg az **Indítás** gombot.

FutureSmart 4

1. Helyezze a dokumentumot nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére vagy nyomtatott oldalával felfelé a lapadagolóba, majd állítsa be a papírvezetőket a papír méretének megfelelően.
2. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén válassza a **Faxolás** lehetőséget. Lehet, hogy meg kell adnia a felhasználónevet és a jelszót.



3. Adja meg a címzetteket az alábbi módszerek valamelyikének segítségével:

Címzettek megadása kézzel

- ▲ Érintse meg a **Faxcímzettek** szövegmezőt, majd a billentyűzet segítségével adja meg a faxszámot. Ha a faxot több faxszámra kívánja elküldeni, a számokat pontosvesszővel válassza el, vagy minden szám megadása után válassza az **Enter** gombot az érintőképernyő billentyűzetén.

Címzettek megadása a Névjegyek listából

- a. Válassza ki a **Faxcímzettek** mező melletti **Névjegyek** gombot a **Névjegyek** képernyő megnyitásához.
 - b. Válassza ki a megfelelő névjegylistát.
 - c. Válasszon ki egy vagy több nevet a névjegylistából a címzettlistához történő hozzáadáshoz, majd válassza a **Hozzáadás** lehetőséget.
4. Egy gyorsbeállítás betöltéséhez válassza ki a **Betöltés**, majd a gyorsbeállítás lehetőséget, ezt követően pedig válassza ki a **Betöltés** lehetőséget a **Gyorsbeállítások** lista alatt.



MEGJEGYZÉS: A **Gyorsbeállítások** különböző típusú kimenetek előre meghatározott beállításai, pl. **Szöveg**, **Fénykép** és **Kiváló minőség**. Kiválaszthat egy gyorsbeállítást a leírás megtekintéséhez.

5. A beállítások konfigurálásához (pl. [Felbontás](#), [Oldalak](#) és [Tartalom tájolása](#)) válassza ki a bal alsó sarokban lévő [Beállítások](#) lehetőséget, majd pedig válassza a beállítások lehetőséget a [Beállítások](#) menüből. Ha a rendszer kéri, válassza a [Kész](#) lehetőséget.
6. Opcionális előnézet: Érintse meg a képernyő jobb oldali paneljét a dokumentum előnézeti képéhez. Az Előnézet panel bal oldalán található [Kibontás](#) és [Összecsukás](#) gomb segítségével kibonthatja és összecsukhatja az előnézeti képernyőt.

[Kibontás](#) gomb



[Összecsukás](#) gomb



A képernyő jobb oldalán lévő gombok használatával módosíthatja az előnézeti beállításokat és átrendezhet, elforgathat, behelyezhet vagy eltávolíthat oldalakat.



Váltson a kétoldalas nézet és a miniatűr nézet között. A miniatűr nézetben több beállítás érhető el, mint a kétoldalas nézetben.



Nagyítsa vagy kicsinyítse a kiválasztott oldalt.

MEGJEGYZÉS: A gombok használatához egyszerre csak egy oldalt válasszon ki.



Forgassa el az oldalt 180 fokkal.

MEGJEGYZÉS: Ez a gomb csak miniatűr nézetben érhető el.



Törölje a kiválasztott oldalakat.

MEGJEGYZÉS: Ez a gomb csak miniatűr nézetben érhető el.



Rendezze át az oldalakat a dokumentumban. Válasszon ki egy vagy több oldalt, és helyezze át a bal vagy jobb oldalra.

MEGJEGYZÉS: Ezek a gombok csak miniatűr nézetben érhetők el.





Adjon hozzá oldalt a dokumentumhoz. A nyomtató további oldalak beolvasását kéri.



Törölje az előnézetben eszközölt változtatásokat és kezdje újra a feladatot.

7. Amikor a dokumentum elkészült, a fax elküldéséhez válassza a **Küldés** gombot.

További faxolási feladatok

Folytassa a következő címen: www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Tájékoztató érhető el az olyan különleges faxolási feladatokról is, mint például:

- Faxolási gyorstárcsázási listák létrehozása
- A faxszámlázási kódok konfigurálása
- Faxnyomtatási ütemezés használata
- Bejövő faxok tiltása
- Faxarchiválás és -továbbítás

6 A faxképminőség javítása

Ha a nyomtatónál faxminőségbeli problémák jelentkeznek, akkor a HP webhelyén található problémamegoldással kapcsolatos utasításokat. Keresse fel a következő címet: www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

7 Faxolási problémák megoldása

- [A faxolás során fellépő problémák ellenőrzőlistája](#)
 - [Milyen telefonvonalat használ?](#)
 - [Használ túlfeszültség ellen védő eszközt?](#)
 - [Igénybe veszi a telefontársaság hangposta szolgáltatását, vagy használ üzenetrögzítőt?](#)
 - [Engedélyezve van-e a hívásvárakoztatási funkció a telefonvonalon?](#)
 - [A faxkiegészítő állapotának ellenőrzése](#)
- [Általános faxolási problémák](#)
 - [Nem sikerült elküldeni a faxot.](#)
 - [Nincs elég memória állapotüzenet jelenik meg a nyomtató kezelőpanelén.](#)
 - [A fényképek rossz minőségben vagy szürke téglalapként jelennek meg](#)
 - [A Leállítás gomb kiválasztása után tovább folytatódik a fax küldése](#)
 - [Nem jelenik meg a faxcímjegyzék gombja](#)
 - [Nem található a Faxbeállítások a HP Web Jetadmin programban.](#)
 - [A készülék a fejléctet a lapok tetejére illeszti, mikor be van kapcsolva a fedőlap beállítás.](#)
 - [A címzettek mezőben vegyesen szerepelnek számok és nevek.](#)
 - [Kétoldalasként kerül kinyomtatásra egy egyoldalas fax.](#)
 - [Faxolás közben a dokumentum megáll a lapadagolóban.](#)
 - [Túl hangosak vagy halkak a faxtartozék hangjelzései.](#)

A faxolás során fellépő problémák ellenőrzőlistája


Az alábbi ellenőrzőlista segítséget nyújthat a faxolás közben tapasztalható problémák okának megállapításához:

 **MEGJEGYZÉS:** A lépések a kezelőpanel típusától függően változnak.


FutureSmart 3



FutureSmart 4




- **A faxtartozékhoz mellékelt faxkábel használja?** A faxtartozék teszteken bizonyította, hogy a mellékelt faxkábel megfelel az RJ11 szabvány előírásainak és a funkcionális előírásoknak. Ne használjon másik faxkábel a mellékelt faxkábel helyett. Az analóg faxtartozékhoz analóg faxkábel szükséges. A telefonkapcsolatnak is analógnak kell lennie.
- **Jól illeszkedik a fax/telefonvonal csatlakozója a faxtartozékon lévő aljzatba?** Győződjön meg arról, hogy a telefoncsatlakozó megfelelően kapcsolódik-e az aljzathoz. Pattintsa be a csatlakozót az aljzatba kattanásig, illetve megfelelő illeszkedésig.

 **MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy a telefonkábel csatlakozója a fax portjához, nem pedig a hálózati porthoz csatlakozik. A portok hasonlóak.

- **Megfelelően működik a fali telefonaljzat?** Telefon csatlakoztatásával ellenőrizze, hogy van-e vonal a fali aljzatban. Hallja a tárcsahangot, lehet telefonhívásokat indítani és fogadni?

Milyen telefonvonalat használ?

- **Külön vonal:** Szabványos analóg fax-/telefonvonal, amely kizárólag faxküldésre és -fogadásra szolgál.

 **MEGJEGYZÉS:** A telefonvonal kizárólag a nyomtatóhoz tartozó faxkészülék számára legyen fenntartva, azt ne használja más telefonos eszköz, például a riasztórendszer, amely telefonvonalon keresztül küld riasztást a távfelügyeleti cég központjába.

- **Alközpont:** Vállalati belső telefonközpontos rendszer. A szabványos otthoni telefonok és a faxtartozék analóg telefonvonalon működnek. Egyes telefonalközpontok digitális üzeműek, és előfordulhat, hogy nem kompatibilisek a faxtartozékkal. Szüksége lehet egy illesztő Analog Telephone Adapter (ATA) eszközre a faxkészülék digitális PBX rendszerekre csatlakoztatásához.
- **Továbbléptetés:** Telefonközponti szolgáltatás: ha egy bejövő vonal foglalt, a következő hívás a következő szabad vonalra kerül. Próbálja a nyomtatót az első bejövő telefonvonalra csatlakoztatni. A faxtartozék a hívásfogadás előtti csengésszám beállításának megfelelő számú csengés után fogadja a bejövő hívást.

Használ túlfeszültség ellen védő eszközt?

A fali aljzat és a faxtartozék közé túlfeszültség ellen védő készülék helyezhető el, amely – pl. villámlás esetén – a telefonvonalon átfolyó ingadozó elektromos áramtól védi a faxtartozékot. Az ilyen készülék gondokat okozhat a fax kommunikációjában, mivel ronthatja a telefonjel minőségét. Ha ilyen eszköz használata esetén problémát tapasztal a faxok küldése és fogadása során, akkor próbaképpen csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül a fali aljzathoz annak megállapítására, hogy a túlfeszültség ellen védő eszköz okozza-e a problémát.

Igénybe veszi a telefontársaság hangposta szolgáltatását, vagy használ üzenetrögzítőt?

Ha a hangpostaszolgáltatás hívásfogadás előtti csengetésszáma kisebb, mint a faxtartozék erre vonatkozó beállítása, a hívást a hangpostaszolgáltatás fogadja, így a készülék nem tudja fogadni a faxokat. Ha a faxtartozék hívásfogadás előtti csengetésszáma kisebb, mint a hangpostaszolgáltatásé, az összes hívást a faxtartozék fogadja.

Engedélyezve van-e a hívásvárakoztatási funkció a telefonvonalon?

Ha a fax telefonvonalán hívásvárakoztatási funkció van engedélyezve, a hívásvárakoztatási értesítés megszakíthatja a folyamatban lévő faxhívást, ami kommunikációs hibát okoz. Győződjön meg arról, hogy a fax telefonvonalán nincs engedélyezve a hívásvárakoztatás.

A faxkiegészítő állapotának ellenőrzése

Ha a jelek szerint nem működik az analóg faxtartozék, a [Konfigurációs lap](#) kinyomtatásával ellenőrizze az állapotát.

1. Nyissa meg a [Jelentések](#) funkciót.
 - **FutureSmart 3:** A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen az [Adminisztráció](#) lehetőségig, majd válassza ki.
 - **FutureSmart 4:** A kezdőképernyőn görgessen a [Jelentések](#) ikonra, és válassza ki.
2. Nyissa meg a következő menüket:
 - [Konfiguráció/Állapotoldalak](#)
 - [Konfigurációs lap](#)
3. A jelentés kinyomtatásához érintse meg a [Nyomtatás](#) gombot; illetve érintse meg a [Nézet](#) gombot, ha a képernyőn szeretné megtekinteni a jelentést. A jelentés több oldalból áll.

 **MEGJEGYZÉS:** A nyomtató IP-címe vagy gazdagéneve a Jetdirect oldalon található.

A Konfigurációs oldal Faxtartozék lapján ellenőrizze a modem állapotát A készülék adatai fejléc alatt. A következő táblázat a különféle állapotokat, illetve a problémák lehetséges megoldását ismerteti.



MEGJEGYZÉS: Ha a faxtartozékok listájának nyomtatása nem indul el, előfordulhat, hogy probléma van az analóg faxtartozékkal. Ha LAN-faxot vagy internetfaxot használ, előfordulhat, hogy a művelet ezek beállításai miatt nem indul el.

Működőképes / Engedélyezve ¹	Az analóg faxtartozék be van szerelve és üzemkész.
Működőképes / Letiltva ¹	<p>A faxtartozék telepítve van, de a szükséges faxbeállításokat még nem adta meg.</p> <p>A faxtartozék csatlakoztatva van és működőképes, a HP Digital Sending segédprogramban azonban letiltották a nyomtató faxfunkcióját, vagy engedélyezték a helyi hálózati (LAN) faxolást. Ha be van kapcsolva a LAN-fax, kikapcsol az analóg fax funkció. Egyszerre csak az egyik lehet bekapcsolva a LAN-fax és az analóg fax funkció közül.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Ha a LAN-fax be van kapcsolva, a nyomtató kezelőpanelén a Fax funkció nem érhető el.</p>
Nem működik / Engedélyezve/Letiltva ¹	A nyomtató firmware-hibát észlelt. Frissítse a firmware-t.
Sérült / Engedélyezve/Letiltva ¹	A faxfeladat sikertelen. Húzza ki, majd helyezze be ismét a faxtartozék-kártyát, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e elgörbült érintkezők. Ha továbbra is SÉRÜLT marad az állapot, cserélje ki az analóg faxtartozékot.

¹ Az ENGEDÉLYEZVE állapot azt jelzi, hogy az analóg faxtartozék engedélyezve van, és be van kapcsolva; a LETILTVA állapot azt jelenti, hogy a LAN-fax szolgáltatás van engedélyezve (az analóg fax pedig ki van kapcsolva).

Általános faxolási problémák

Az alábbiakban néhány általános faxolási probléma található.

 **MEGJEGYZÉS:** A lépések a kezelőpanel típusától függően változnak.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



Nem sikerült elküldeni a faxot.

Engedélyezve van a JBIG-üzemmód, de a fogadó faxkészülék nem ismeri azt.

Kapcsolja ki a JBIG-beállítást.


Nincs elég memória állapotüzenet jelenik meg a nyomtató kezelőpanelén.

Megtelt a nyomtató tárolólemeze. Töröljön néhányat a lemezen tárolt feladatok közül.

FutureSmart 3

1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén görgessen a **Lekérés a készülék memóriájából** gombig, majd válassza ki.
2. Válassza ki azt a mappát, amelyben a dokumentum mentésre került, majd válassza ki a dokumentumot.
3. Ha a dokumentum magánjellegű, adja meg a négy számjegyű PIN-kódot a **Jelszó:** mezőben, majd válassza az **OK** gombot.
4. Kattintson a **Törlés** gombra.

FutureSmart 4

1. A nyomtató kezelőpaneljének kezdőképernyőjén válassza a **Nyomtatás**, majd pedig a **Nyomtatás feladattárból** lehetőséget.
2. A **Feladatmappák** listáról válassza ki azt a mappát, amelyben a dokumentum mentésre került, majd válassza ki a dokumentumot.
3. Válassza a **Törlés** ikont .

A fényképek rossz minőségben vagy szürke téglalapként jelennek meg

Hibás tartalombeállítást vagy felbontásbeállítást használ.

Próbálkozzon a [Szöveg/kép optimalizálás](#) opció [Fénykép](#) elemének beállításával.

A Leállítás gomb kiválasztása után tovább folytatódik a fax küldése

Ha a fax elküldése már nagyon előrehaladt, nem lehet megszakítani.

Ez nem hiba, a tartozék normális működésének velejárója.

Nem jelenik meg a faxcímjegyzék gombja

A Faxcímjegyzék funkció nincs engedélyezve.

A Faxcímjegyzék funkció engedélyezéséhez használja a HP MFP Digital Sending Software Configuration segédprogramot.

Nem található a Faxbeállítások a HP Web Jetadmin programban.

A Faxbeállítások a HP Web Jetadmin programban a készülék állapotoldalának legördülő menüjében található.

Válassza a legördülő menü **Digital Sending and Fax** (Digitális küldés és faxolás) elemét.

A készülék a fejléctet a lapok tetejére illeszti, mikor be van kapcsolva a fedőlap beállítás.

A továbbított faxoknál a nyomtató a lapok tetejére illeszti a fejléctet.

Ez nem hiba, a tartozék normális működésének velejárója.

A címzettek mezőben egyes szerepelnek számok és nevek.

A címzettek mezőben nevek és számok is megjelenhetnek. A faxcímjegyzékben nevek, a többi adatbázisban pedig számok található.

Ez nem hiba, a tartozék normális működésének velejárója.

Kétoldalasként kerül kinyomtatásra egy egyoldalas fax.

A készülék a fax tetejéhez illeszti hozzá a fejléctet, ezért a szöveg áttolódik a következő oldalra.

Ha az egyoldalas faxot egy oldalra kívánja kinyomtatni, állítsa a fejléctet fedőlap módba, vagy módosítsa az oldalmérethez igazítás beállítását.

Faxolás közben a dokumentum megáll a lapadagolóban.

A papír beragadt a lapadagolóba.

Szüntesse meg a beragadást, és küldje el ismét a faxot.

Túl hangosak vagy halkak a faxtartozék hangjelzései.

Módosítani kell a hangerő beállítását.

A hangerőt a [Faxküldési beállítások](#) és a [Faxfogadási beállítások](#) menüben lehet beállítani.

8 Műszaki adatok

- [A faxtartozék műszaki adatai](#)
- [Cserealkatrészek és tartozékok](#)

A faxtartozék műszaki adatai

Környezeti adatok	
Működési környezet	<ul style="list-style-type: none">• Hőmérséklet: 10–32,5°C• Relatív páratartalom: 20–80% (kicsapódás nélkül)
Tárolási feltételek	<ul style="list-style-type: none">• Hőmérséklet: -20°C – 40°C• Relatív páratartalom: Kevesebb mint 95% (kicsapódás nélkül)
Fax műszaki adatai	
Faxkompatibilitás	<ul style="list-style-type: none">• CCITT/ITU Group 3, EIA/TIA Class 1, Class 2.1
Telefoncsatlakozó	<ul style="list-style-type: none">• RJ11
Tömörítési módszerek	<ul style="list-style-type: none">• MH, MR, MMR és JBIG
Átviteli sebességek és szabványok	<ul style="list-style-type: none">• V.17 14400, 12000, 9600, 7200 bit/s mellett• V.33 14400 és 12000 bit/s mellett• V.29 9600 és 7200 bit/s mellett• V.27 4800, 2400 bit/s mellett• V.34 33 600, 31 200, 28 800, 26 400, 24 000, 21 600, 19 200, 16 800 bit/s mellett
Modemsebesség	<ul style="list-style-type: none">• Max. 33,6 kbit/s
Gyorstárcsázás	<ul style="list-style-type: none">• Igen
Fax felbontása (küldés és fogadás)	<ul style="list-style-type: none">• Normál - 200 x 100 dpi• Finom - 200 x 200 dpi• Szuperfinom - 300 x 300 dpi• Ultrafinom - 200 x 400 dpi (csak fogadás esetén)• Ultrafinom - 400 x 400 dpi (csak fogadás esetén)

Cserealkatrészek és tartozékok

Eredeti HP alkatrészek vagy tartozékok rendelése

www.hp.com/buy/parts

Rendelés szervizen vagy ügyfélszolgálaton keresztül

Forduljon a hivatalos HP-szervizhez vagy ügyfélszolgálathoz.

Tárgymutató

A

alkatrészek 2
állapot, faxkiegészítő oldala 23

B

beállítások
 általános faxküldés 11
 fax fogadása 13
 faxtárcsázás 9
 kötelező 7

CS

cserealkatrészek 28

D

dokumentumkonvenciók 1

E

ESD 3

F

fax
 beállítás 7
 kötelező beállításai 7
 telefonvonal csatlakoztatása 4
faxkiegészítő telepítése 3
fax küldése 15
fax működésének ellenőrzése 4
felbontás 27
figyelmeztetések 1
firmware frissítése 5
fogadási beállítások 13
fontos figyelmeztetések 1
funkciók, leírás 2

J

jelölések, dokumentum 1

K

képminőség 19

konfiguráció

 általános faxküldési beállítások 9
 faxfogadási beállítások 9
 tárcsázási beállítások 9
környezeti jellemzők 27
kötelező beállítások
 ország/térség 7
küldési beállítások 11

M

megjegyzések 1
minőség 19
modemsebesség 27
műszaki leírás 27

N

nincs konfigurálva 7

P

problémák
 általános 25
 ellenőrzőlista 22
 megoldása 21

T

tárcsázási beállítások 9
tárolás, feltételek 27
tartozékok 28
telefonkapcsolat 4
telefonvonal, faxtartozék
 csatlakoztatása 4
telepítés 3
tippek 1

