




HP MFP Analog Fax Accessory 700

Instrukcja obsługi



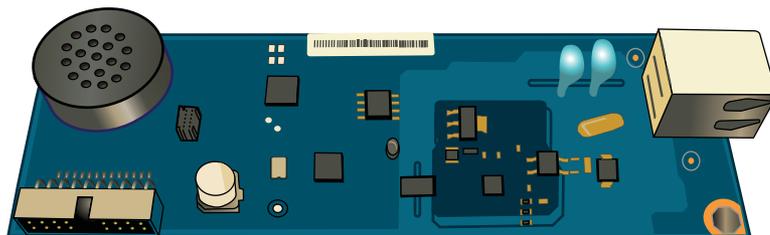

HP MFP Analog Fax Accessory 700

Instrukcja obsługi

Prawa autorskie i licencja

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi firmy HP są gwarancje wyrażone w formie oświadczeń dołączonych do tych produktów i usług. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponowi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek braki techniczne lub błędy redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Edition 1, 3/2018

Znaki handlowe

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® i PostScript® są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

OS X jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/regionach.

AirPrint jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/regionach.

Google™ jest znakiem towarowym firmy Google, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows Vista® są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych.

UNIX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji The Open Group.

Spis treści

1	Informacje ogólne	1
	Wstęp	1
	HP MFP Analog Fax Accessory 700 — funkcje	2
	Części dostarczane wraz z przystawką faksującą	2
2	Instalacja modułu faksu	3
	Instalacja modułu faksu	3
	Podłączanie dodatkowej karty faksu do linii telefonicznej	4
	Sprawdzanie działania faksu	4
	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	5
3	Konfigurowanie faksu	7
	Wprowadzenie	7
	Wymagane ustawienia faksu	7
	Skonfiguruj faks za pomocą panelu sterowania drukarki	7
4	Zmiana konfiguracji faksu	9
	Wprowadzenie	9
	Ustawienia wybierania numerów faksu	9
	Ogólne ustawienia wysyłania faksów	11
	Ustawienia odbierania faksów	13
5	Wysyłanie faksu	15
	Wysyłanie faksu	15
	Dodatkowe zadania faksowania	18
6	Poprawianie jakości obrazu faksu	19
7	Rozwiązywanie problemów z faksem	21
	Lista kontrolna przy rozwiązywaniu problemów z faksem	22
	Ogólne problemy związane z faksowaniem	25

8 Charakterystyka techniczna	27
Dane techniczne modułu faksu	27
Części zamienne i akcesoria	28
Indeks	29

1 Informacje ogólne

- [Wstęp](#)
- [HP MFP Analog Fax Accessory 700 — funkcje](#)
- [Części dostarczane wraz z przystawką faksująca](#)

Wstęp

HP MFP Analog Fax Accessory 700 umożliwia pracę urządzenia wielofunkcyjnego (MFP) firmy HP jako samodzielnego faksu analogowego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Konwencje wykorzystane w podręczniku

-  **WSKAZÓWKA:** Wskazówki dostarczają pomocnych rad lub skrótów.
 -  **UWAGA:** Uwagi dostarczają ważnych informacji pomocnych w wyjaśnieniu pojęcia lub w wykonaniu zadania.
 -  **OSTROŻNIE:** Uwagi wskazują na procedury, których należy przestrzegać, aby nie utracić danych lub nie uszkodzić urządzenia.
 -  **OSTRZEŻENIE!** Ostrzeżenia wskazują na określone procedury, których należy przestrzegać, aby uniknąć obrażeń ciała, utraty danych lub poważnego uszkodzenia urządzenia.
-

HP MFP Analog Fax Accessory 700 — funkcje

Funkcje wysyłania faksów	<ul style="list-style-type: none">• Szybkie wybieranie• Książka adresowa faksu• Opcje rozdzielczości i regulacji obrazu• Kody bilingowe
Funkcje odbierania faksów	<ul style="list-style-type: none">• Znakowanie faksów odbieranych• Blokowanie faksów przychodzących• Odpytywanie faksu• Regulacja liczby dzwonek przed odebraniem faksu
Zaawansowane funkcje faksu	<ul style="list-style-type: none">• Powiadomienie o stanie faksu• Kompresja JBIG• Korekcja błędów• Archiwizowanie faksów
Zdalna konfiguracja faksu	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowany serwer internetowy• HP Web Jetadmin• Oprogramowanie Dystrybucja Cyfrowa HP MFP
Funkcje bezpieczeństwa	<ul style="list-style-type: none">• Harmonogram drukowania faksów• Numer PIN przy drukowaniu i przekazywaniu faksów dalej

Części dostarczane wraz z przystawką faksującą

Z przystawką faksującą dostarczono następujące elementy:

- Karta przystawki faksującej,
- Przewody telefoniczne (przewody mogą się różnić zależnie od kraju/regionu).

2 Instalacja modułu faksu

- [Instalacja modułu faksu](#)
- [Podłączanie dodatkowej karty faksu do linii telefonicznej](#)
- [Sprawdzanie działania faksu](#)
- [Aktualizacja oprogramowania sprzętowego](#)


Instalacja modułu faksu

Jeśli w drukarce nie zainstalowano jeszcze modułu faksu, instrukcje dotyczące jego instalacji można znaleźć w dołączonym do modułu podręczniku instalacji.

 **OSTROŻNIE:**  Podczas instalacji przed dotknięciem części wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne zawsze dotknij obudowy drukarki (metalowej), aby pozbyć się ładunków elektrostatycznych.

Jeśli produkt dostarczono z zainstalowanym modułem faksu, należy zdjąć pokrywę gniazda faksu, a następnie przejść do następnego kroku w instrukcji podłączania modułu faksu do linii telefonicznej. Pokrywa gniazda faksu jest umieszczona na złączu telefonicznym na tylnej płycie formatyzatora.

 **UWAGA:** Poniższy rysunek ma charakter wyłącznie ilustracyjny. Położenie i wygląd formatyzatora różnią się w zależności od drukarki.

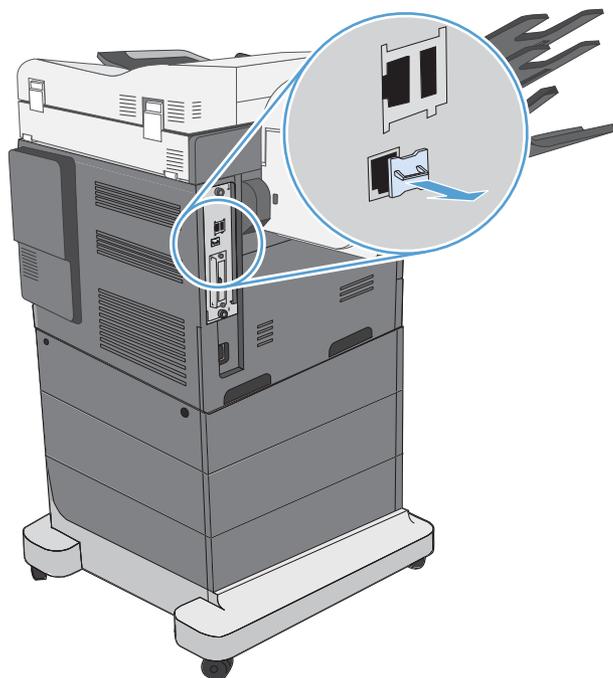

Podłączanie dodatkowej karty faksu do linii telefonicznej

Podczas podłączania modułu faksu do linii telefonicznej należy dopilnować, aby używana linia telefoniczna była linią dedykowaną, nieużywaną przez żadne inne urządzenia. Ponadto musi to być linia analogowa, ponieważ faks nie będzie działał poprawnie, jeśli zostanie podłączony do cyfrowego systemu PBX. Jeśli nie wiadomo, czy linia telefoniczna jest analogowa czy cyfrowa, należy skontaktować się z operatorem telefonicznym.

 **UWAGA:** Firma HP zaleca stosowanie przewodu telefonicznego dotychczasowego do urządzenia dodatkowego faksu, który zapewnia prawidłowe działanie urządzenia.

Poniżej przedstawiono instrukcję podłączania urządzenia dodatkowego faksu do gniazdka telefonicznego.

1. Znajdź przewód telefoniczny dołączany w zestawie do urządzenia dodatkowego faksu. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do gniazda modułu faksu na karcie faksu. Wciśnij złącze i zatrzaśnij.

 **OSTROŻNIE:** Należy podłączyć linię telefoniczną do portu modułu faksu. Nie należy podłączać jej do portu sieci LAN, który znajduje się w dolnej części formatyzatora.

2. Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do gniazda telefonicznego w ścianie. Wciśnij złącze aż usłyszysz kliknięcie lub złącze zostanie dobrze osadzone. Ponieważ różne typy złączy są używane w różnych krajach/regionach, wciśnięciu złącza nie musi towarzyszyć dźwięk kliknięcia.

Sprawdzanie działania faksu

Zweryfikuj działanie faksu na panelu sterowania drukarki:

- **FutureSmart 3:** Jeśli ikona faksu na panelu sterowania jest wyszarzona, moduł faksu nie został zainstalowany lub jest nieskonfigurowany. Po wybraniu ikony pojawi się monit o skontaktowanie się z administratorem.
- **FutureSmart 4:** Ikona faksu na panelu sterowania jest dostępna (nie jest wyszarzona). Wybierz ikonę faksu, aby sprawdzić jego stan:

- Jeśli na panelu sterowania widoczny jest monit o skonfigurowanie, moduł faksu został zainstalowany, ale nie jest skonfigurowany.
- Jeśli na panelu sterowania widoczny jest monit o skonfigurowanie połączenia sieci LAN lub internetowego, moduł faksu nie został zainstalowany.

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, a następnie zainstaluj i skonfiguruj moduł faksu.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego drukarki w tym momencie jest niezbędna do prawidłowego działania modułu faksu. Przejdź do witryny hp.com/support i wpisz w polu wyszukiwania model drukarki i hasło „aktualizacja oprogramowania sprzętowego”. Wybierz odpowiedni temat z listy wyników i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

 **UWAGA:** Najlepiej jest uaktualnić oprogramowanie sprzętowe FutureSmart do najnowszej wersji dostępnej dla posiadanej drukarki. W przypadku starszych modeli drukarek nie należy wybierać wersji oprogramowania starszej niż FutureSmart 3.9. W przypadku nowszych modeli drukarek nie należy wybierać wersji oprogramowania starszej niż FutureSmart 4.6.

3 Konfigurowanie faksu

Wprowadzenie

Niniejsza informacja dotyczy faksów i modeli Flow, a także innych drukarek, w których zainstalowano opcjonalny analogowy moduł faksu. Przed przejściem dalej upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane, a drukarka jest podłączona do linii telefonicznej w sposób opisany w poprzednim rozdziale.

Wymagane ustawienia faksu

Po zainstalowaniu modułu faksu zgodnie z instrukcjami podanymi powyżej należy skonfigurować następujące ustawienia:

- Data i godzina
- Kraj/region
- Nagłówek faksu (numer telefonu i nazwa firmy).

Informacje te są używane w nagłówku faksu, który jest drukowany na wszystkich faksach wychodzących.

 **UWAGA:** Przy pierwszej instalacji moduł faksu może pobrać niektóre z tych ustawień z urządzenia, więc ich wartość może być już ustawiona. Należy sprawdzić, czy te wartości są prawidłowe.

 **UWAGA:** W Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach/regionach ustawienie na faksie daty, godziny, kraju/regionu, numeru telefonu i nazwy firmy jest wymagane przez prawo.


Skonfiguruj faks za pomocą panelu sterowania drukarki

 **UWAGA:** Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.

FutureSmart 3



FutureSmart 4

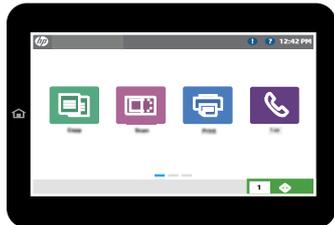

FutureSmart 3

1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń do opcji [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
 - [Ustawienia faksu](#)
 - [Ustawienia wysyłania faksu](#)
 - [Konfiguracja wysyłania faksu](#)
 - [Kreator konfiguracji faksu](#)
3. Wykonaj kroki Kreatora konfiguracji faksu, aby skonfigurować wymagane ustawienia.

FutureSmart 4

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia wybierz opcję [Ustawienia](#), a następnie [Faks](#).
2. Sprawdź, czy ikona [Konfiguracja modemu wewnętrznego faksu](#) wskazuje, że opcja jest skonfigurowana. Jeśli nie jest skonfigurowana, wybierz ikonę [Konfiguracja modemu wewnętrznego faksu](#) i wprowadź ustawienia.
3. Wybierz każdą z poniższych pozycji menu i określ ustawienia widoczne po prawej stronie ekranu. Wybierz [Gotowe](#) dla każdego ustawienia po wyświetleniu monitu.
 - Ustawienia wysyłania faksu
 - Ustawienia odbierania faksu
 - Przekazywanie faksów

4 Zmiana konfiguracji faksu

- [Wprowadzenie](#)
- [Ustawienia wybierania numerów faksu](#)
- [Ogólne ustawienia wysyłania faksów](#)
- [Ustawienia odbierania faksów](#)

Wprowadzenie


Na panelu sterowania drukarki można skonfigurować ustawienia faksu. Ustawienia skonfigurowane za pomocą panelu sterowania drukarki zastępują ustawienia wprowadzone za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP.

 **UWAGA:** Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.

FutureSmart 3



FutureSmart 4

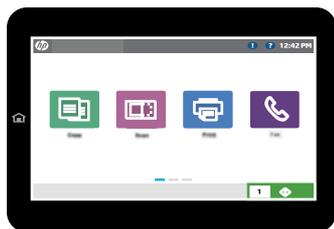

Ustawienia wybierania numerów faksu

FutureSmart 3

1. Przewiń ekran główny panelu sterowania drukarki i wybierz przycisk [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:

- Ustawienia faksu
- Ustawienia wysyłania faksu
- Konfiguracja wysyłania faksu
- Ustawienia wybierania numeru faksu

Skonfiguruj następujące ustawienia:

Pozycja menu	Opis
Głośność monitora linii	Ustawienie Głośność monitora linii służy do sterowania poziomem głośności dźwięku podczas wybierania numeru przy wysłaniu faksów.
Tryb wybierania	Funkcja Tryb wybierania ustawia typ wybierania numeru: tonowe (telefony z przyciskami) i pulsacyjne (telefony z tarczą).
Szybkość wysyłania faksu	Ustawienie Szybkość wysyłania faksu powoduje zmianę szybkości (mierzonej w bitach na sekundę) modemu analogowego przy wysłaniu faksów. <ul style="list-style-type: none"> • Szybko (v.34 – 33,6 tys.) • Średnio (v.17 – 14,4 tys.) • Wolno (v.29 – 9,6 tys.) <p>UWAGA: Ustawieniem domyślnym jest Średnio.</p>
Czas oczekiwania przed ponownym wybraniem	Ustawienie Czas oczekiwania przed ponownym wybraniem służy do określenia liczby minut między ponownymi próbami w przypadku, gdy wybierany numer jest zajęty lub nie odpowiada.
Ponowne wybieranie po błędzie	Funkcja Ponowne wybieranie po błędzie służy do ustawiania liczby powtórzeń wybierania numeru faksu w przypadku wystąpienia błędu podczas transmisji faksu.
Ponowne wybieranie w razie sygnału zajętości	Ustawienie Ponowne wybieranie w razie sygnału zajętości służy do określenia liczby (od 0 do 9) prób ponownego wybrania numeru przez przystawkę faksującą w przypadku, gdy numer jest zajęty. Odstęp między ponownymi próbami wybierania określa się za pomocą ustawienia Czas oczekiwania przed ponownym wybraniem.
Ponowne wybieranie w przypadku braku odpowiedzi	Ustawienie Ponowne wybieranie w przypadku braku odpowiedzi służy do określenia, ile razy przystawka faksująca będzie ponownie wybierać numer, gdy numer nie odpowiada. Liczba ponownych prób wybierania wynosi od 0 do 1 (w USA) lub od 0 do 2, zależnie od ustawienia kraju/regionu. Odstęp między ponownymi próbami wybierania określa się za pomocą ustawienia Czas oczekiwania przed ponownym wybraniem.
Wykryj sygnał wybierania	Ustawienie Wykrywanie sygnału wybierania służy do określania, czy faks będzie sprawdzał obecność sygnału wybierania przed wystaniem faksu.
Wybierany prefiks	Ustawienie Wybierany prefiks umożliwia wprowadzenie numeru prefiksu (na przykład "9", aby podczas wybierania numeru uzyskać dostęp do linii zewnętrznej). Prefiks ten jest automatycznie dodawany do wszystkich wybieranych numerów telefonu.

FutureSmart 4

1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz opcję **Ustawienia**.
2. Otwórz kolejno następujące menu:

- Faks
- Ustawienia wysyłania faksu
- Ustawienia wybierania numeru faksu

Skonfiguruj poniższe ustawienia. Dotknij pozycji [Gotowe](#), gdy skończysz.

Pozycja menu	Opis
Ponawiać, gdy zajęte	Funkcja Ponowne wybieranie po błędzie służy do ustawiania liczby powtórzeń wybierania numeru faksu w przypadku wystąpienia błędu podczas transmisji faksu.
Ponowne wybieranie gdy brak odpowiedzi	Ustawienie Ponowne wybieranie w przypadku braku odpowiedzi służy do określenia, ile razy przystawka faksująca będzie ponownie wybierać numer, gdy numer nie odpowiada. Liczba ponownych prób wybierania wynosi od 0 do 1 (w USA) lub od 0 do 2, zależnie od ustawienia lokalizacji. Odstęp między ponownymi próbami wybierania określa się za pomocą ustawienia Czas oczekiwania przed ponownym wybraniem.
Ponowne wybieranie w razie sygnału zajętości	Ustawienie Ponowne wybieranie w razie sygnału zajętości służy do określenia liczby (od 0 do 9) prób ponownego wybrania numeru przez przystawkę faksującą w przypadku, gdy numer jest zajęty. Odstęp między ponownymi próbami wybierania określa się za pomocą ustawienia Czas oczekiwania przed ponownym wybraniem.
Czas oczekiwania przed ponownym wybraniem	Ustawienie Czas oczekiwania przed ponownym wybraniem służy do określenia liczby minut między ponownymi próbami w przypadku, gdy wybierany numer jest zajęty lub nie odpowiada.
Szybkość wysyłania faksu	Ustawienie Szybkość wysyłania faksu powoduje zmianę szybkości (mierzonej w bitach na sekundę) modemu analogowego przy wysłaniu faksów. <ul style="list-style-type: none"> • Szybko (v.34 – 33,6 tys.) • Średnio (v.17 – 14,4 tys.) • Wolno (v.29 – 9,6 tys.) <p>UWAGA: Ustawieniem domyślnym jest Średnio.</p>
Głośność monitora linii	Ustawienie Głośność monitora linii służy do sterowania poziomem głośności dźwięku podczas wybierania numeru przy wysłaniu faksów.
Tryb wybierania	Funkcja Tryb wybierania ustawia typ wybierania numeru: tonowe (telefony z przyciskami) i pulsacyjne (telefony z tarczą).
Wybierany prefiks	Ustawienie Wybierany prefiks umożliwia wprowadzenie numeru prefiksu (na przykład "9", aby podczas wybierania numeru uzyskać dostęp do linii zewnętrznej). Prefiks ten jest automatycznie dodawany do wszystkich wybieranych numerów telefonu.
Wykrywaj sygnał centrali	Ustawienie Wykrywanie sygnału wybierania służy do określania, czy faks będzie sprawdzać obecność sygnału wybierania przed wysłaniem faksu.

Ogólne ustawienia wysyłania faksów

FutureSmart 3

1. Przewiń ekran główny panelu sterowania drukarki i wybierz przycisk [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
 - Ustawienia faksu
 - Ustawienia wysyłania faksu

- [Konfiguracja wysyłania faksu](#)
- [Ogólne ustawienia wysyłania faksu](#)

Skonfiguruj następujące ustawienia:

Pozycja menu	Opis
Potwierdzenie numeru faksu	Jeśli funkcja Potwierdzenie numeru faksu jest włączona, wymagane jest dwukrotne wprowadzenie numeru w celu zweryfikowania jego poprawności. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona.
Wysyłanie faksu z komputera	Funkcja Wysyłanie faksu z komputera umożliwia wysyłanie faksów z komputera. Domyślnie funkcja ta jest włączona.
Nagłówek faksu	Funkcja Nagłówek faksu służy do ustalenia, czy nagłówek jest dodawany u góry, a treść przesuwana w dół, czy też nagłówek jest nakładany na poprzedni nagłówek.
Kompresja JBIG	<p>Włączenie opcji Kompresja JBIG może pomóc w obniżeniu opłat za telefon przez skrócenie czasu transmisji faksu i dlatego jest to preferowane ustawienie. Funkcja Kompresja JBIG może jednak powodować problemy ze zgodnością przy komunikacji z niektórymi starszymi modelami faksów i w takim przypadku może zająć potrzeba jej wyłączenia.</p> <p>UWAGA: Funkcja Kompresja JBIG działa tylko wtedy, gdy zarówno wysyłające, jak i odbierające urządzenie faksowe obsługuje kompresję JBIG.</p>
Tryb korekcji błędów	<p>Moduł faksu standardowo kontroluje sygnał linii telefonicznej podczas wysyłania lub odbierania faksu. Jeśli podczas transmisji zostanie wykryty błąd, a włączono ustawienie Tryb korekcji błędów, moduł faksu może zażądać, aby błędna część faksu została wysłana ponownie.</p> <p>Tryb korekcji błędów jest domyślnie włączony. Korekcję błędów należy wyłączyć tylko wtedy, gdy występują problemy z wysłaniem lub odbiorem faksu i chcemy dopuścić błędy transmisji i ewentualne pogorszenie jakości obrazu. Wyłączenie tego ustawienia może okazać się przydatne w przypadku wysyłania faksu do innego kraju/regionu lub odbierania faksu z zagranicy, albo jeśli używane jest satelitarne połączenie telefoniczne.</p> <p>UWAGA: Niektórzy usługodawcy VoIP mogą zasugerować wyłączenie funkcji Tryb korekcji błędów. Zazwyczaj nie jest to jednak konieczne.</p>
Dopasowywanie numerów szybkiego wybierania faksu	<p>Włączenie opcji Dopasowywanie numerów szybkiego wybierania faksu może pomóc podczas wybierania numeru faksów.</p> <p>W przypadku ręcznego wybierania numeru faksu funkcja ta sprawdza zachowane wpisy dla numeru odpowiadającego numerowi wprowadzanemu. Może to przyspieszyć proces wybierania numeru i pomóc, jeżeli zapomniałeś kodu szybkiego wybierania przypisanego danemu numerowi faksu.</p> <p>Jeżeli drukarka wyszuka pasujący kod szybkiego wybierania dla numeru faksu wprowadzanego ręcznie, możesz wybrać opcję Tak, aby wysłać faks na ten numer lub dodać numer do listy dystrybucyjnej faksów.</p>

FutureSmart 4

1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz opcję [Ustawienia](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
 - [Faks](#)
 - [Ustawienia wysyłania faksu](#)
 - [Ogólne ustawienia wysyłania faksu](#)

Skonfiguruj poniższe ustawienia. Dotknij pozycji [Gotowe](#), gdy skończysz.

Pozycja menu	Opis
Potwierdzenie numeru faksu	Jeśli funkcja Potwierdzenie numeru faksu jest włączona, wymagane jest dwukrotne wprowadzenie numeru w celu zweryfikowania jego poprawności. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona.
Wysyłanie faksu z komputera	Funkcja Wysyłanie faksu z komputera umożliwia wysyłanie faksów z komputera. Domyślnie funkcja ta jest włączona.
Tryb korekcyj błędów	<p>Moduł faksu standardowo kontroluje sygnał linii telefonicznej podczas wysyłania lub odbierania faksu. Jeśli podczas transmisji zostanie wykryty błąd, a włączono ustawienie Tryb korekcyj błędów, moduł faksu może zażądać, aby błędna część faksu została wysłana ponownie.</p> <p>Tryb korekcyj błędów jest domyślnie włączony. Korekcję błędów należy wyłączyć tylko wtedy, gdy występują problemy z wysłaniem lub odbiorem faksu i chcemy dopuścić błędy transmisji i ewentualne pogorszenie jakości obrazu. Wyłączenie tego ustawienia może okazać się przydatne w przypadku wysyłania faksu do innego kraju/regionu lub odbierania faksu z zagranicy, albo jeśli używane jest satelitarne połączenie telefoniczne.</p> <p>UWAGA: Niektórzy usługodawcy VoIP mogą zasugerować wyłączenie funkcji Tryb korekcyj błędów. Zazwyczaj nie jest to jednak konieczne.</p>
Nagłówek faksu	Funkcja Nagłówek faksu służy do ustalenia, czy nagłówek jest dodawany u góry, a treść przesuwana w dół, czy też nagłówek jest nakładany na poprzedni nagłówek.

Ustawienia odbierania faksów

FutureSmart 3

1. Przewiń ekran główny panelu sterowania drukarki i wybierz przycisk [Administracja](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
 - [Ustawienia faksu](#)
 - [Ustawienia odbierania faksu](#)
 - [Konfiguracja odbierania faksów](#)

Skonfiguruj następujące ustawienia:

Pozycja menu	Opis
Poziom głośności dzwonka	Wybierz menu rozwijane Poziom głośności dzwonka i dostosuj ustawienie głośności dzwonka.
Dzwonków do odebrania	<p>Ustawienie liczby dzwonek przed odebraniem faksu określa liczbę dzwonek telefonu zanim faks odpowie na połączenie.</p> <p>UWAGA: Domyślny zakres ustawienia Liczba dzwonek przed odebraniem zależy od kraju/regionu. Dopuszczalny zakres ustawienia Liczba dzwonek przed odebraniem zależy od kraju/regionu.</p> <p>Jeśli wystąpią problemy z odbieraniem połączeń a wartość ustawienia liczby dzwonek przed odebraniem to 1, spróbuj zwiększyć ją do 2.</p>

Pozycja menu	Opis
Szybkość odbierania faksu	Wybierz menu rozwijane Szybkość odbierania faksu i wybierz jedną z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> Szybko (v.34 – 33,6 tys.) Średnio (v.17 – 14,4 tys.) Wolno (v.29 – 9,6 tys.) UWAGA: Ustawieniem domyślnym jest Średnio .
Odstęp czasu między dzwonekami ¹	Wybierz pole tekstowe pod nagłówkiem Odstęp czasu między dzwonekami , aby wyświetlić klawiaturę. Wprowadź wartość odstępu pomiędzy dzwonekami z klawiatury numerycznej i wybierz przycisk OK . Ustawieniem domyślnym odstępu pomiędzy dzwonekami jest wartość 600 ms.
Częstotliwość dzwonka ²	Wybierz pole tekstowe pod nagłówkiem Częstotliwość dzwonka , aby wyświetlić klawiaturę. Wprowadź wartość częstotliwości dzwonka z klawiatury i wybierz przycisk OK . Domyślna częstotliwość dzwonka to 68 Hz co oznacza, że wykrywa ona dzwoneki do 68 Hz.

¹ Odstęp czasu między dzwonekami jest ustawieniem fabrycznym. Zmiana tego ustawienia może mieć wpływ na działanie funkcji rozpoznawania dzwonka oraz otoczenie regulacyjne.

² Zmieniając częstotliwość dzwonka, należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre funkcje rozpoznawania dzwonka mogą zostać wyłączone przy zmianie wartości domyślnych.

FutureSmart 4

- Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz opcję **Ustawienia**.
- Otwórz kolejno następujące menu:
 - Faks**
 - Ustawienia odbierania faksu**
 - Konfiguracja odbierania faksów**

Skonfiguruj poniższe ustawienia. Dotknij pozycji **Gotowe**, gdy skończysz.

Pozycja menu	Opis
Liczba sygnałów dzwonka	Ustawienie Liczba dzwoneków przed odebraniem połączenia określa liczbę dzwoneków telefonu, zanim faks odpowie na połączenie. UWAGA: Domyślny zakres ustawienia Liczba dzwoneków przed odebraniem połączenia zależy od lokalizacji. Dopuszczalny zakres ustawienia Liczba dzwoneków przed odebraniem połączenia zależy od lokalizacji. Jeśli faks nie odpowiada na połączenie, a wartość ustawienia Liczba dzwoneków przed odebraniem połączenia wynosi 1 , spróbuj zwiększyć ją do 2 .
Głośność dzwonka	Wybierz menu rozwijane Poziom głośności dzwonka i dostosuj ustawienie głośności dzwonka.
Szybkość odbierania faksu	Wybierz menu rozwijane Szybkość odbierania faksu i wybierz jedną z następujących opcji: <ul style="list-style-type: none"> Szybka (v.34 – 33,6 tys.) Średnia (v.17 – 14,4 tys.) Wolna (v.29 – 9,6 tys.) UWAGA: Ustawieniem domyślnym jest Średnio .

5 Wysłanie faksu

- [Wysyłanie faksu](#)
- [Dodatkowe zadania faksowania](#)


Wysyłanie faksu

 **UWAGA:** Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.

FutureSmart 3



FutureSmart 4

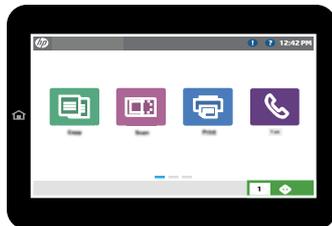

FutureSmart 3

1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu lub umieść go w podajniku dokumentów stroną zadrukowaną ku górze i dopasuj prowadnice do formatu dokumentu.
2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk [Faks](#).
3. Określ odbiorców za pomocą jednej z następujących metod:

Wprowadź odbiorców ręcznie

- ▲ Dotknij pola [Numer faksu](#), aby otworzyć klawiaturę numeryczną, wprowadź numer faksu, a następnie dotknij przycisku [OK](#).

Wprowadź odbiorców z listy kontaktów

- a. Wybierz przycisk Kontakty  znajdujący się obok pola **Numer faksu**, aby wyświetlić ekran **Kontakty**.
 - b. Z listy rozwijanej wybierz odpowiednią listę kontaktów.
 - c. Wybierz nazwę z listy kontaktów, aby dodać pozycję do listy odbiorców. Powtórz tę czynność dla wszystkich odbiorców, a następnie wybierz przycisk **OK**.
4. Aby skonfigurować ustawienia dokumentu, wybierz przycisk **Więcej opcji**. Na przykład:
- Wybierz opcję **Rozdzielczość**, aby określić rozdzielczość faksu.
 - Jeśli oryginalny dokument jest zadrukowany po obu stronach, wybierz opcję **Strony oryginału**, a następnie **Dwustronny**.
5. Wybierz przycisk Podgląd , aby wyświetlić podgląd dokumentu.
6. Kiedy dokument jest gotowy, dotknij przycisku Start , aby wysłać faks.

FutureSmart 4

1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu lub umieść go w podajniku dokumentów stroną zadrukowaną ku górze i dopasuj prowadnicę do formatu dokumentu.
2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz opcję **Faksuj**. Może zostać wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła.



3. Określ odbiorców za pomocą jednej z następujących metod:

Wprowadź odbiorców ręcznie

- ▲ Dotknij pola tekstowego **Odbiorcy faksu**, a następnie za pomocą klawiatury wprowadź numer faksu. Aby wysłać wiadomość na wiele numerów faksu, rozdziel je średnikami lub wybierz przycisk Enter  na klawiaturze ekranowej po wpisaniu każdego z adresów.

Wprowadź odbiorców z listy kontaktów

- a. Wybierz przycisk Kontakty  znajdujący się obok pola **Odbiorcy faksu**, aby wyświetlić ekran **Kontakty**.
 - b. Wybierz kontakt z listy.
 - c. Wybierz nazwę lub nazwy z listy kontaktów, aby dodać pozycję do listy odbiorców, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.
4. Aby wczytać szybki zestaw, wybierz opcję **Wczytaj**, wybierz zestaw, a następnie wybierz przycisk **Wczytaj** na liście **Szybkie zestawy**.



UWAGA: **Szybkie zestawy** są wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami dla różnych rodzajów wydruku, np. **Tekst**, **Fotografia****Wysoka jakość**. Można wybrać zestaw, aby zobaczyć jego opis.

5. Aby skonfigurować ustawienia, np. [Rozdzielczość](#), [Strony](#) czy [Orientacja zawartości](#), wybierz [Opcje](#) w lewym dolnym rogu, a następnie określ ustawienia w menu [Opcje](#). Po wyświetleniu monitu wybierz opcję [Gotowe](#).
6. Podgląd opcjonalny: Dotknij panelu po prawej stronie ekranu, aby wyświetlić podgląd dokumentu. Do rozwijania i zwijania ekranu podglądu można użyć przycisków [Rozwiń](#) i [Zwiń](#) znajdujących się po lewej stronie okienka podglądu.

Przycisk [Rozwiń](#)



Przycisk [Zwiń](#)



Użyj przycisków po prawej stronie ekranu, aby ustawić opcje podglądu, a także aby przestawiać, obracać, wstawiać lub usuwać strony.



Przełączaj się między widokiem dwóch stron i widokiem miniatur. W widoku miniatur znajduje się więcej opcji niż widok dwóch stron.



Powiększ lub pomniejsz wybraną stronę.

UWAGA: Przycisków tych można używać tylko w przypadku pojedynczych stron.



Obróć stronę o 180 stopni.

UWAGA: Jest on dostępny tylko w widoku miniatur.



Usuń wybrane strony.

UWAGA: Jest on dostępny tylko w widoku miniatur.



Przestaw strony w dokumencie. Wybierz jedną lub kilka stron i przesuń je w lewo lub w prawo.

UWAGA: Przyciski te są dostępne jedynie w widoku miniatur.





Dodaj stronę do dokumentu. Drukarka wyświetli monit z zapytaniem o skanowanie kolejnych stron.



Wyczyść zmiany wprowadzone w podglądzie i rozpocznij od nowa.

7. Kiedy dokument jest gotowy, wybierz przycisk **Wyślij**, aby wysłać faks.

Dodatkowe zadania faksowania

Przejdź do witryny www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

Dostępne są instrukcje wykonywania określonych zadań faksowania, takich jak:

- Tworzenie list szybkiego wybierania numerów faksu i zarządzanie nimi
- Konfiguracja kodów bilingowych faksu
- Używanie harmonogramu drukowania faksów
- Blokowanie faksów przychodzących
- Archiwizacja i przekazywanie faksów

6 Poprawianie jakości obrazu faksu

Rozwiązania problemów z jakością faksów na danej drukarce można znaleźć w witrynie sieci web firmy HP. Przejdź do witryny www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700.

7 Rozwiązywanie problemów z faksem

- [Lista kontrolna przy rozwiązywaniu problemów z faksem](#)
 - [Jakiego typu linia telefoniczna jest używana?](#)
 - [Czy stosowane jest urządzenie zapobiegające przepięciom?](#)
 - [Czy stosowany jest system poczty głosowej lub automatyczna sekretarka?](#)
 - [Czy linia telefoniczna ma funkcję połączeń oczekujących?](#)
 - [Sprawdzenie stanu przystawki faksującej](#)
- [Ogólne problemy związane z faksowaniem](#)
 - [Faks nie został wysłany.](#)
 - [Komunikat o błędzie Brak pamięci wyświetla się na panelu sterowania drukarki.](#)
 - [Jakość druku fotografii jest niska lub fotografia jest drukowana jako szara ramka.](#)
 - [Wybrano przycisk Stop do anulowania faksu, ale ten został i tak wysłany.](#)
 - [Przycisk książki adresowej faksu nie jest wyświetlany.](#)
 - [Nie można znaleźć pozycji Ustawienia faksu w programie HP Web Jetadmin.](#)
 - [Nagłówek jest dołączany u góry strony, gdy włączono funkcję nakładki.](#)
 - [W polu odbiorców pojawiają się zarówno nazwiska, jak i numery.](#)
 - [Jednostronicowy faks jest drukowany na dwóch stronach.](#)
 - [Dokument zatrzymuje się w podajniku w połowie wysyłania faksu.](#)
 - [Dźwięki wydawane przez przystawkę faksującą są zbyt głośne lub zbyt ciche.](#)

Lista kontrolna przy rozwiązywaniu problemów z faksem


Poniższa lista kontrolna pomaga w określeniu przyczyn problemów dotyczących faksu:

 **UWAGA:** Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

FutureSmart 3



FutureSmart 4

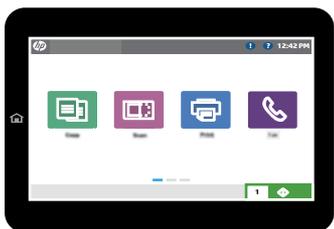

- **Czy używany jest przewód faksu dostarczony wraz z modułem faksu?** Ten moduł faksu wraz z dostarczonym przewodem faksu został przetestowany na zgodność z normą RJ11 i standardami funkcjonalnymi. Nie należy używać innego przewodu faksu niż dostarczony. Analogowy moduł faksu wymaga zastosowania analogowego przewodu faksu. Wymagana jest również analogowa linia telefoniczna.
- **Czy kabel łączący z linią telefoniczną/faksową został prawidłowo podłączony do gniazda modułu faksu?** Sprawdź, czy wtyczka telefoniczna jest dokładnie włożona do gniazda. Włóż wtyczkę do gniazda. Będzie słychać charakterystyczne kliknięcie.

 **UWAGA:** Sprawdź, czy złącze telefoniczne jest podłączone do portu faksu, a nie portu sieciowego. Porty wyglądają podobnie.

- **Czy ścienne gniazdo telefoniczne jest sprawne?** Sprawdź obecność sygnału tonowego, podłączając telefon do gniazda w ścianie. Sprawdź, czy dźwięk jest słyszalny oraz czy można przeprowadzić rozmowę telefoniczną?

Jakiego typu linia telefoniczna jest używana?

- **Linia dedykowana:** Standardowy numer faksowy/telefoniczny przeznaczony do odbioru lub wysyłania faksów.

 **UWAGA:** Linia telefoniczna powinna być wykorzystywana wyłącznie do urządzenia drukująco-faksującego i nie może być współdzielona z innymi typami urządzeń telefonicznych. Dotyczy to także systemów alarmowych, wykorzystujących linię telefoniczną do powiadamiania firm monitorujących.

- **System PBX:** System telefoniczny używany w środowisku biznesowym. Standardowe telefony domowe i przystawki faksujące używają analogowego sygnału telefonicznego. Niektóre systemy PBX są systemami cyfrowymi i mogą być niezgodne z przystawką faksującą. Możliwe, że do podłączenia urządzenia faksu do cyfrowych systemów PBX potrzebny będzie adapter ATA (Analog Telephone Adapter).
- **Linie „przełączające” (roll-over):** Funkcja systemu telefonicznego, która polega na „przełączaniu” nowego połączenia na następną wolną linię, gdy pierwsza linia przychodząca jest zajęta. W takim przypadku drukarkę należy podłączyć do pierwszej linii przychodzącej. Faks odpowie na telefon po pewnej liczbie dzwonek określonej w ustawieniu liczby dzwonek przed odebraniem.

Czy stosowane jest urządzenie zapobiegające przepięciom?

Urządzenie zapobiegające przepięciom może być stosowane między gniazdem ściennym a modułem faksu. Chroni ono moduł przed energią elektryczną przekazywaną liniami telefonicznymi. Urządzenia takie mogą jednak powodować problemy z połączeniami faksowymi poprzez pogorszenie jakości sygnału telefonicznego. Jeśli podczas stosowania urządzenia zapobiegającego przepięciom występują problemy z wysyłaniem lub odbieraniem faksów, należy podłączyć drukarkę bezpośrednio do gniazda telefonicznego w ścianie, aby stwierdzić, czy problemy są spowodowane zastosowaniem tego urządzenia.

Czy stosowany jest system poczty głosowej lub automatyczna sekretarka?

Jeśli ustawienie liczby dzwonek przed odebraniem dla systemu poczty głosowej jest mniejsze od tego parametru dla przystawki faksującej, system poczty głosowej odpowie na połączenie i przystawka faksująca nie będzie mogła odbierać faksów. Jeśli ustawienie liczby dzwonek przed odebraniem jest mniejsze niż dla systemu poczty głosowej, przystawka faksująca będzie odbierać fakсы.

Czy linia telefoniczna ma funkcję połączeń oczekujących?

Jeżeli linia telefoniczna faksu ma aktywną funkcję połączeń oczekujących, to powiadomienie o połączeniu oczekującym może zakłócić trwające połączenie faksowe, co powoduje błąd komunikacji. Należy upewnić się, że funkcja połączeń oczekujących na linii telefonicznej faksu nie jest aktywna.

Sprawdzenie stanu przystawki faksującej

Jeśli analogowy moduł faksu nie działa, wydrukuj raport [Strona konfiguracji](#), aby sprawdzić stan urządzenia.

1. Przejdź do funkcji [Raporty](#).
 - **FutureSmart 3:** Przewiń ekran główny panelu sterowania drukarki i wybierz opcję [Administracja](#).
 - **FutureSmart 4:** Przewiń ekran główny panelu sterowania drukarki i wybierz opcję [Raporty](#).
2. Otwórz kolejno następujące menu:
 - [Strony konfiguracji i stanu](#)
 - [Strona konfiguracji](#)
3. Dotknij przycisku [Drukuj](#), aby wydrukować raport, lub dotknij przycisku [Wyświetl](#), aby wyświetlić raport na ekranie. Raport składa się z kilku stron.

 **UWAGA:** Adres IP lub nazwę hosta drukarki można znaleźć na stronie [Jetdirect](#).

Na Stronie urządzenia faksującego na Stronie konfiguracyjnej, pod nagłówkiem Informacje o sprzęcie sprawdź pozycje Stan modemu. W poniższej tabeli opisano stany urządzenia i możliwe rozwiązania.



UWAGA: Jeśli strona faksu nie drukuje się, może być to spowodowane problemami z faksem analogowym. Jeśli korzystasz z faksu sieciowego lub internetowego, ich konfiguracja może wyłączać tę funkcję.

Działa/włączona ¹	Analogowy moduł faksu jest zainstalowany i gotowy do działania.
Działa/wyłączona ¹	Urządzenie faksu jest zainstalowane, ale nie zostało skonfigurowane. Moduł faksu jest zainstalowany i sprawny, jednak program narzędziowy HP Digital Sending wyłączył funkcję faksu w drukarce lub wyłączył faks sieciowy. Jeśli włączono faks sieciowy, funkcja faksu analogowego jest wyłączona. W danym momencie może być włączona tylko jedna funkcja: faks sieciowy lub faks analogowy. UWAGA: Jeśli włączony jest faks sieciowy, opcja Faks jest niedostępna na panelu sterowania drukarki.
Nie działa/włączona/wyłączona ¹	Drukarka wykryła błąd oprogramowania sprzętowego. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe
Uszkodzona/włączona/wyłączona ¹	Błąd faksu. Odłącz kartę modułu faksu i podłącz ją ponownie sprawdzając, czy nie wygięły się styki. Jeśli stan modułu jest nadal określony jako USZKODZONY, wymień kartę analogowego modułu faksu.

¹ Opcja WŁĄCZONY oznacza, że analogowy modułu faksu jest włączony; WYŁĄCZONY oznacza, że włączono faks sieciowy (faks analogowy jest wyłączony).

Ogólne problemy związane z faksowaniem


Poniżej wymieniono niektóre często występujące problemy z faksem.

 **UWAGA:** Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

FutureSmart 3



FutureSmart 4

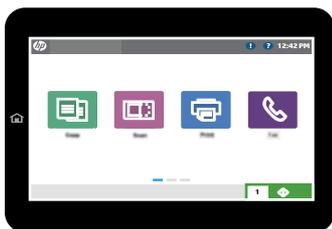

Faks nie został wysłany.

Kompresja JBIG jest włączona, ale faks odbiorcy nie posiada tej funkcji.

Wyłącz opcję JBIG.

Komunikat o błędzie Brak pamięci wyświetla się na panelu sterowania drukarki.

Dysk drukarki jest pełny. Usuń niektóre zapisane na dysku zadania.

FutureSmart 3

1. Przewiń ekran główny panelu sterowania drukarki i wybierz przycisk **Pobierz z pamięci urządzenia**.
2. Wybierz folder, w którym zapisano dokument, a następnie wybierz dokument.
3. Jeśli dokument jest prywatny, wprowadź czterocyfrowy kod PIN w pole **Hasło:**, a następnie wybierz przycisk **OK**.
4. Wybierz przycisk **Usuń**.

FutureSmart 4

1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia wybierz opcję **Drukuj**, a następnie wybierz **Drukuj z zapisanego zadania**.
2. Z listy **Folderów zadań** wybierz ten, w którym zapisano dokument. Teraz wybierz dokument.
3. Wybierz ikonę **Usuń** .

Jakość druku fotografii jest niska lub fotografia jest drukowana jako szara ramka.

Ustawienie zawartości strony lub rozdzielczość jest nieprawidłowo ustawiona.

Spróbuj ustawić opcję [Optymalizuj tekst/zdjęcie](#) do ustawienia [Zdjęcie](#).

Wybrano przycisk Stop do anulowania faksu, ale ten został i tak wysłany.

Jeśli proces wysyłania jest zaawansowany, nie można anulować zadania

Jest to normalne działanie.

Przycisk książki adresowej faksu nie jest wyświetlany.

Nie włączono funkcji Książka adresowa faksu.

Użyj programu narzędziowego HP MFP Digital Sending Software Configuration, aby włączyć funkcję książki adresowej faksu.

Nie można znaleźć pozycji Ustawienia faksu w programie HP Web Jetadmin.

Ustawienia faksu w programie HP Web Jetadmin znajdują się w menu rozwijanym na stronie stanu urządzenia.

Z rozwijanego menu wybierz opcje **Wysyłanie cyfrowe i faks**.

Nagłówek jest dołączany u góry strony, gdy włączono funkcję nakładki.

Dla wszystkich faksów przesłanych dalej drukarka zmienia nagłówek u góry strony.

Jest to normalne działanie.

W polu odbiorców pojawiają się zarówno nazwiska, jak i numery.

Wyświetlane mogą być zarówno nazwiska, jak i numery, w zależności od ich pochodzenia. W książce adresowej faksu znajdują się nazwiska, inne bazy danych wyświetlają numery.

Jest to normalne działanie.

Jednostronicowy faks jest drukowany na dwóch stronach.

Na początku faksu dołączany jest nagłówek, co przesuwają tekst na drugą stronę.

Aby jednostronicowy faks był drukowany na jednej stronie, należy ustawić tryb nakładania dla nagłówka nakładki lub dostosować ustawienie [Dopasuj do strony](#).

Dokument zatrzymuje się w podajniku w połowie wysyłania faksu.

Dokument zaciął się w podajniku dokumentów.

Usuń zacięcie i ponownie wyślij faks.

Dźwięki wydawane przez przystawkę faksującą są zbyt głośne lub zbyt ciche.

Należy wyregulować głośność.

Dostosuj głośność w menu [Ustawienia wysyłania faksów](#) oraz [Ustawienia odbierania faksów](#).

8 Charakterystyka techniczna

- [Dane techniczne modułu faksu](#)
- [Części zamienne i akcesoria](#)

Dane techniczne modułu faksu

Parametry środowiska pracy	
Środowisko pracy	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: od 10 do 32,5°C (od 50 do 91°F)• Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Środowisko magazynowania	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura: od -20°C do 40°C (od -4°F do 104°F)• Wilgotność względna: mniej niż 95 procent (bez kondensacji)
Dane techniczne faksu	
Zgodność faksu	<ul style="list-style-type: none">• CCITT/ITU grupa 3, EIA/TIA klasa 1, klasa 2.1
Złącze telefoniczne	<ul style="list-style-type: none">• RJ11
Metody kompresji	<ul style="list-style-type: none">• MH, MR, MMR i JBIG
Szybkość transmisji i obsługiwane standardy	<ul style="list-style-type: none">• V.17 przy 14400, 12000, 9600, 7200 b/s• V.33 przy 14400, 12000 b/s• V.29 przy 9600, 7200 b/s• V.27 przy 4800, 2400 b/s• V.34 przy 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200, 33600 b/s
Szybkość modemu	<ul style="list-style-type: none">• Maksymalnie 33,6 Kb/s
Szybkie wybieranie	<ul style="list-style-type: none">• Tak
Rozdzielczość faksu (wysyłanie i odbiór)	<ul style="list-style-type: none">• Standardowa — 200 x 100 punktów na cal (dpi)• Wysoka — 200 x 200 dpi• Bardzo wysoka — 300 x 300 dpi• Ultra wysoka — 200 x 400 (tylko odbiór)• Ultra wysoka — 400 x 400 (tylko odbiór)

Części zamienne i akcesoria

Zamawianie oryginalnych części i akcesoriów firmy HP

www.hp.com/buy/parts

Zamawianie poprzez dostawców usług i wsparcia

Skontaktuj się z przedstawicielem obsługi lub punktem usługowym HP.

Indeks

A

aktualizacja oprogramowania
sprzętowego 5

C

części 2
części zamienne 28

D

dane techniczne 27
dokument, konwencje 1

F

faks
konfiguracja 7
podłączanie linii telefonicznej 4
wymagane ustawienia 7
funkcje, opis 2

I

instalacja 3
instalacja modułu faksu 3

J

jakość 19
jakość obrazu 19

K

konfiguracja
ogólne ustawienia wysyłania
faksów 9
ustawienia odbierania faksów 9
ustawienia wybierania numerów
9
konwencje w dokumencie 1

L

linia telefoniczna, podłączanie modułu
faksu 4

N

nieskonfigurowane 7

O

ostrzeżenia 1

P

podłączanie do linii telefonicznej 4
problemy
lista kontrolna 22
ogólne 25
rozwiązywanie 21
przechowywanie, środowisko 27
przestrogi 1

R

rozdzielczość 27

S

sprawdzanie działania faksu 4
stan, strona przystawki faksującej 23
szybkość modemu 27

U

urządzenia dodatkowe 28
ustawienia
odbieranie faksów 13
ogólne, wysyłanie faksów 11
wybieranie numerów faksu 9
wymagane 7
ustawienia odbierania 13
ustawienia wybierania 9
ustawienia wysyłania 11
uwagi 1

W

wskazówki 1
wyładowania elektrostatyczne 3
wymagane ustawienia
kraj/region 7

wymagania dotyczące środowiska
pracy 27
wysyłanie faksów 15

