




# HP MFP Analog Fax Accessory 700

Priručnik za faksiranje



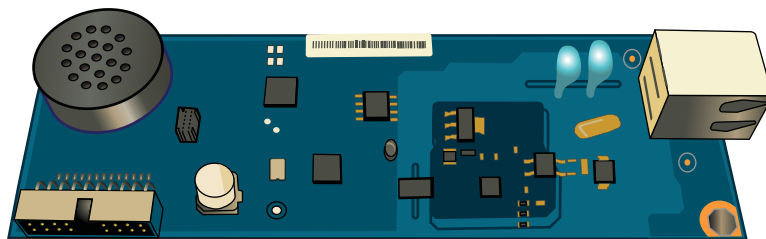



## HP MFP Analog Fax Accessory 700

Priročnik za faksiranje

## **Avtorske pravice in licenca**

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje ali prevajanje dokumenta brez predhodnega pisnega dovoljenja, razen v primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP so navedene v garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Informacij na tem mestu ni mogoče razlagati kot dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali izpuste v tem dokumentu.

Edition 1, 3/2018

## **Zaščitne znamke**

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® in PostScript® so blagovne znamke podjetja Adobe Systems Incorporated.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki podjetja Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah/regijah.

OS X je blagovna znamka podjetja Apple Inc., zaščitena v ZDA in drugih državah/regijah.

AirPrint je blagovna znamka podjetja Apple Inc., zaščitena v ZDA in drugih državah/regijah.

Google™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in Windows Vista® so v ZDA zaščitene blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.

UNIX® je registrirana blagovna znamka podjetja Open Group.

---

# Kazalo

<b>1 Pregled</b> .....	<b>1</b>
Uvod .....	1
Funkcije HP MFP Analog Fax Accessory 700 .....	2
Deli dodatka za faks .....	2
<b>2 Namestitev dodatne opreme za faks</b> .....	<b>3</b>
Namestitev dodatne opreme za faks .....	3
Povežite pripomoček za pošiljanje faksov s telefonsko linijo .....	4
Preverjanje delovanja faksa .....	4
Posodobitev vdelane programske opreme .....	5
<b>3 Nastavitev faksiranja</b> .....	<b>7</b>
Uvod .....	7
Obvezne nastavitve faksiranja .....	7
Nastavitve faksiranja z uporabo nadzorne plošče tiskalnika .....	7
<b>4 Spreminjanje konfiguracij faksiranja</b> .....	<b>9</b>
Uvod .....	9
Nastavitve klicanja za faks .....	9
Splošne nastavitve pošiljanja faksov .....	11
Nastavitve prejemanja faksov .....	13
<b>5 Pošiljanje faksa</b> .....	<b>15</b>
Pošiljanje faksa .....	15
Dodatni posli faksiranja .....	18
<b>6 Izboljšanje kakovosti slike pri faksiranju</b> .....	<b>19</b>
<b>7 Odpravljanje težav s faksiranjem</b> .....	<b>21</b>
Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom .....	22
Splošne težave s faksom .....	25

8 Tehnični podatki .....	26
Specifikacije dodatne opreme za faks .....	27
Nadomestni deli in pripomočki .....	28
Stvarno kazalo .....	29

---

# 1 Pregled





- [Uvod](#)
- [Funkcije HP MFP Analog Fax Accessory 700](#)
- [Deli dodatka za faks](#)

## Uvod

Pripomoček HP MFP Analog Fax Accessory 700 omogoča, da večnamensko napravo HP (MFP) uporabljate kot samostojno analogno faksirno napravo. Če želite več informacij, glejte poglavje [www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700](http://www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700).

### Dogovorjene oznake v priročniku

---

-  **NASVET:** Nasveti vsebujejo koristne namige in bližnjice.
  -  **OPOMBA:** Opombe vsebujejo pomembne informacije za pojasnitev pojmov ali izvedbo opravil.
  -  **POZOR:** Svarila označujejo postopke, z izvajanjem katerih preprečite izgubo podatkov in poškodbo naprave.
  -  **OPOZORILO!** Opozorila označujejo postopke, z izvajanjem katerih preprečite telesne poškodbe, izgubo pomembnih podatkov in hudo poškodbo naprave.
-

# Funkcije HP MFP Analog Fax Accessory 700

---

## Funkcije pošiljanja faksov

- Hitro izbiranje
- Imenik faksa
- Možnosti ločljivosti in prilagajanja slike
- Kode računov

---

## Funkcije prejetanja faksov

- Žigosanje prejetih faksov
- Blokiranje dohodnih faksov
- Faks na zahtevo
- Prilagajanje števila zvonjenj pred sprejemom

---

## Napredne funkcije faksov

- Obvestilo o stanju faksa
- Stiskanje JBIG
- Odprava napak
- Arhiviranje faksov

---

## Konfiguracija faksa na daljavo

- Vgrajeni spletni strežnik
- HP Web Jetadmin
- HP MFP Digital Sending Software

---

## Varnostne funkcije

- Razpored tiskanja faksov
  - Koda PIN za tiskanje in posredovanje faksov
- 

## Deli dodatka za faks

Dodatku za faks so priložene naslednje komponente:

- dodatna kartica za faks
- telefonski kabli (dolžine kablov se razlikujejo glede na državo/regijo)



---

## 2 Namestitev dodatne opreme za faks

- [Namestitev dodatne opreme za faks](#)
- [Povežite pripomoček za pošiljanje faksov s telefonsko linijo](#)
- [Preverjanje delovanja faksa](#)
- [Posodobitev vdelane programske opreme](#)

### Namestitev dodatne opreme za faks

Če dodatna oprema za faks še ni nameščena na tiskalniku, si oglejte priročnik za njeno namestitev, ki je priložen v embalaži.



**POZOR:**



Vedno se dotaknite ohišja tiskalnika (kovinski del), da tako izvedete morebitno elektrostatično razelektritev (ESD), preden se med namestitvijo dotaknete komponent, ki so občutljive na ESD.

---


Če je na izdelku že nameščena dodatna oprema za faks, odstranite pokrov za priključitev faksa in nadaljujte z naslednjim korakom, da priključite dodatno opremo za faks na telefonsko linijo. Pokrov za priključitev faksa je na telefonskem priključku na zadnji strani oblikovalnika.



**OPOMBA:**

Spodnja slika je namenjena le za ponazoritev. Mesto in videz matične plošče se razlikuje glede na tiskalnik.

---

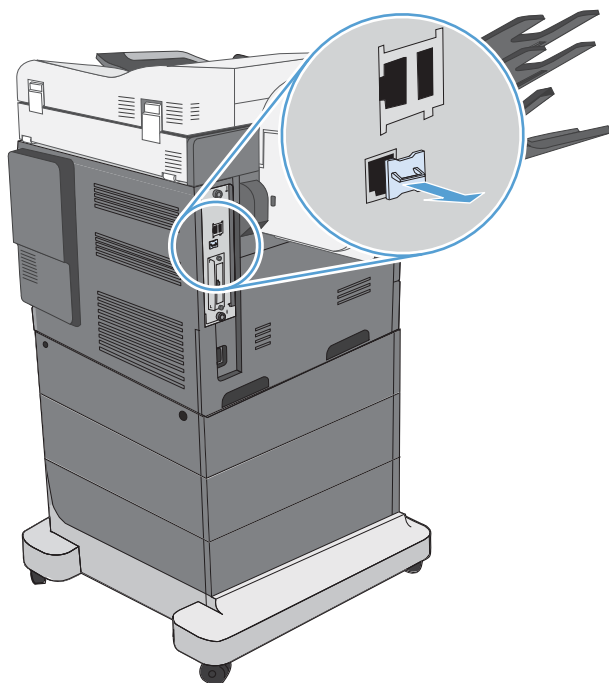

## Povežite pripomoček za pošiljanje faksov s telefonsko linijo

Ko priključujete pripomoček za pošiljanje faksov na telefonsko linijo, se prepričajte, da je telefonska linija, ki jo želite uporabiti, prosta in da je ne uporabljate za nobeno drugo napravo. Linija mora biti tudi analogna, saj faks ne bo deloval pravilno, če ga boste priključili na kakšnega od digitalnih sistemov PBX. Če niste prepričani, ali imate analogno ali digitalno telefonsko linijo, se obrnite na ponudnika telefonskih storitev.

**OPOMBA:** Da bi zagotovili pravilno delovanje pripomočka za pošiljanje faksov, HP priporoča, da uporabite priložen telefonski kabel.

Pripomoček za pošiljanje faksov priključite v telefonsko vtičnico tako, da sledite tem navodilom.

1. Poiščite telefonski kabel, ki je priložen kompletu pripomočka za pošiljanje faksov. En konec telefonskega kabla vključite v telefonsko vtičnico pripomočka za pošiljanje faksov, ki je na kartici za faks. Potisnite konektor dokler se ne zaskoči.

**POZOR:** Telefonsko linijo morate priključiti na vrata dodatne opreme za faks. Telefonske linije ne priključite na vrata LAN, ki so bližja spodnjemu delu matične plošče.

2. Drugi konec telefonskega kabla vključite v telefonsko vtičnico na steni. Potisnite priključek, da se ta zaskoči ali varno namesti. Ker se v različnih državah/regijah uporabljajo različne vrste konektorjev, ob vstavljanju konektorja mogoče ne boste zaslišali klika.

## Preverjanje delovanja faksa

Preglejte nadzorno ploščo tiskalnika, da preverite delovanje faksa:

- **FutureSmart 3:** Če je ikona za faksiranje na nadzorni plošči tiskalnika zatemnjena, dodatna oprema za faks ni nameščena ali konfigurirana. Ko izberete ikono, vas sporočilo pozove, da se obrnite na skrbnika.
- **FutureSmart 4:** Ikona za faksiranje na nadzorni plošči je na voljo (ni zatemnjena). Izberite ikono za faksiranje, da preverite stanje:


- Če vas nadzorna plošča pozove k konfiguraciji, je dodatna oprema za faks nameščena, vendar ni konfigurirana.
- Če vas nadzorna plošča pozove k nastavitvi LAN-a ali internetne povezave, dodatna oprema za faks ni nameščena.

Nadaljujte in upoštevajte navodila za posodobitev vdelane programske opreme, nato pa nastavite in konfigurirajte dodatno opremo za faks.

## Posodobitev vdelane programske opreme

Vdelano programsko opremo tiskalnika morate posodobiti, da omogočite pravilno delovanje dodatne opreme za faks. Pojdite na [hp.com/support](http://hp.com/support) ter v iskalno polje vnesite model vašega tiskalnika in besede »posodobitev vdelane programske opreme«. Na seznamu rezultatov izberite ustrezno temo in upoštevajte navedena navodila.

---

 **OPOMBA:** Kot najboljšo prakso posodobite najnovejšo različico vdelane programske opreme FutureSmart, ki je na voljo v vašem tiskalniku. Za starejše modele tiskalnikov ne izberite različice, ki je starejša kot FutureSmart 3.9. Za novejše modele tiskalnikov ne izberite različice, ki je starejša kot FutureSmart 4.6.

---



---

## 3 Nastavitev faksiranja

### Uvod

Te informacije se nanašajo na modele s faksom, modele Flow in druge tiskalnike, na katere je bila nameščena izbirna dodatna oprema za analogni faks. Preden nadaljujete, zagotovite, da je dodatna oprema nameščena in da je tiskalnik priključen na telefonsko linijo, kot je navedeno v zgornjem razdelku.

### Obvezne nastavitve faksiranja


Ko je dodatna oprema za faks nameščena v skladu z navodili v zgornjem razdelku, morate konfigurirati te nastavitve:

- Datum in čas
- Država/regija
- Glavo faksa (telefonsko številko in ime podjetja)

Ta informacija se uporablja v glavi faksa, ki je natisnjena na vseh odhodnih faksih.

---

 **OPOMBA:** Ko ga namestite, bo dodatna oprema za faks iz naprave prebrala nekatere od teh nastavitvev, zato bo vrednost morda že nastavljena. Preverite, ali so vrednosti nastavljene in ali so pravilne.

 **OPOMBA:** V ZDA in mnogih drugih državah/regijah zakon predpisuje, da nastavitve za faks vključujejo datum, čas, državo/regijo, telefonsko številko in ime podjetja.

---

### Nastavitve faksiranja z uporabo nadzorne plošče tiskalnika

---


 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

---

FutureSmart 3



FutureSmart 4



### FutureSmart 3

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se pomaknite do možnosti [Skrbnišтво](#) in jo izberite.
2. Odprite naslednje menije:
  - [Nastavitve faksiranja](#)
  - [Nastavitve pošiljanja faksa](#)
  - [Nastavitev pošiljanja faksov](#)
  - [Čarovnik za nastavitve faksa](#)
3. Sledite navodilom v čarovniku za nastavitve faksa, da konfigurirate zahtevane nastavitve.

### FutureSmart 4


1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika izberite [Nastavitve](#) in nato [Faksiranje](#).
2. Prepričajte se, da možnost [Nastavitev notranjega modema faksa](#) prikazuje, da je ta konfiguriran. Če ni konfiguriran, izberite [Nastavitev notranjega modema faksa](#) in vnesite nastavitve.
3. Izberite posamezne elemente menija in dokončajte nastavitve, ki so navedene na desni strani zaslona. Če ste pozvani za vsako nastavitve izberite [Končano](#).
  - Nastavitve pošiljanja faksa
  - Nastavitve prejemanja faksov
  - Posredovanje faksa

## 4 Spreminjanje konfiguracij faksiranja

- [Uvod](#)
- [Nastavitve klicanja za faks](#)
- [Splošne nastavitve pošiljanja faksov](#)
- [Nastavitve prejemanja faksov](#)

### Uvod

Nastavitve faksiranja lahko konfigurirate na nadzorni plošči tiskalnika. Nastavitve, ki so konfigurirane na nadzorni plošči tiskalnika, preglasijo vse nastavitve v HP-jevem vdelanem spletnem strežniku.

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



### Nastavitve klicanja za faks

#### FutureSmart 3

1. Na začetnem zaslону na nadzorni plošči tiskalnika se pomaknite do gumba [Skrbnišтво](#) in ga izberite.
2. Odprite naslednje menije:

- [Nastavitve faksiranja](#)
- [Nastavitve pošiljanja faksa](#)
- [Nastavitve pošiljanja faksov](#)
- [Nastavitve klicanja za faks](#)

Konfigurirajte katero koli od teh nastavitvev:

Element menija	Opis
<a href="#">Glasnost nadzorovanja linije</a>	Z nastavitvijo <a href="#">Glasnost nadzorovanja linije</a> nadzorujete raven glasnosti klicanja tiskalnika pri pošiljanju faksov.
<a href="#">Način izbiranja</a>	Nastavev <a href="#">Način izbiranja</a> določa vrsto klicanja, ki naj se uporablja: tonsko (telefoni s tipkami) ali pulzno (telefoni z vrtljivo številčnico).
<a href="#">Hitrost pošiljanja faksov</a>	Z nastavitvijo <a href="#">Hitrost pošiljanja faksov</a> nastavite bitno hitrost modema (merjeno v bitih na sekundo) analognega modema faksa med pošiljanjem faksov. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Hitro</a> (v.34–33,6 kilobita)</li> <li>• <a href="#">Srednje</a> (v.17–14,4 kilobita)</li> <li>• <a href="#">Počasi</a> (v.29–9,6 kilobita)</li> </ul> <p><b>OPOMBA:</b> Privzeta vrednost je <a href="#">Srednje</a>.</p>
<a href="#">Interval vnovičnega klicanja</a>	Z nastavitvijo <a href="#">Interval vnovičnega klicanja</a> določite število minut med ponovnimi poskusi klicanja, kadar je klicana številka zasedena ali kadar ni odgovora.
<a href="#">Vnovični klic ob napaki</a>	Funkcija <a href="#">Vnovični klic ob napaki</a> nastavi, kolikokrat bo številka faksa znova klicana, ko pride do napake med prenosom faksa.
<a href="#">Znova kliči, ko je zasedeno</a>	Z nastavitvijo <a href="#">Znova kliči, ko je zasedeno</a> izberete število (od 0 do 9) ponovnih klicanj številke, ko je ta zasedena. Presledek med ponovnimi poskusi nastavite z nastavitvijo presledka med ponovnimi klici.
<a href="#">Znova kliči, ko ni odgovora</a>	Z nastavitvijo <a href="#">Znova kliči, ko ni odgovora</a> izberete število ponovnih klicanj številke, ko ta ne sprejme klica. Število ponovitev je 0 ali 1 (v ZDA) oziroma od 0 do 2, odvisno od nastavitve države/regije. Presledek med ponovnimi poskusi nastavite z nastavitvijo presledka med ponovnimi klici.
<a href="#">Zaznaj znak centrale</a>	Z nastavitvijo <a href="#">Zaznaj znak centrale</a> določite, ali naj faks pred klicanjem za pošiljanje faksa preveri, ali obstaja znak centrale.
<a href="#">Izhodna koda</a>	Nastavev <a href="#">Izhodna koda</a> vam pri opravljanju klicev omogoča vnos izhodne številke (npr. "9" za dostop do zunanje linije). Ta izhodna številka se pri vsakem klicu samodejno doda vsem telefonskim številkam.

## FutureSmart 4

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika izberite [Nastavitve](#).
2. Odprite naslednje menije:
  - [Faks](#)
  - [Nastavitve pošiljanja faksa](#)
  - [Nastavitve klicanja za faks](#)



Konfigurirajte katero koli od teh nastavitev. Ko končate, izberite **Dokončano**.

Element menija	Opis
Vnovični klic ob napaki	Funkcija <b>Vnovični klic ob napaki</b> nastavi, kolikokrat bo številka faksa znova klicana, ko pride do napake med prenosom faksa.
Znova kliči, ko ni odgovora	Z nastavitvijo <b>Znova kliči, ko ni odgovora</b> izberete število ponovnih klicanj številke, ko ta ne sprejme klica. Število ponovitev je 0 ali 1 (v ZDA) oziroma od 0 do 2, odvisno od nastavitve lokacije. Presledek med ponovnimi poskusi nastavitve z nastavitvijo presledka med ponovnimi klici.
Znova kliči, ko je zasedeno	Z nastavitvijo <b>Znova kliči, ko je zasedeno</b> izberete število (od 0 do 9) ponovnih klicanj številke, ko je ta zasedena. Presledek med ponovnimi poskusi nastavitve z nastavitvijo presledka med ponovnimi klici.
Interval vnovičnega klicanja	Z nastavitvijo <b>Interval vnovičnega klicanja</b> določite število minut med ponovnimi poskusi klicanja, kadar je klicana številka zasedena ali kadar ni odgovora.
Hitrost pošiljanja faksov	Z nastavitvijo <b>Hitrost pošiljanja faksov</b> nastavite bitno hitrost modema (merjeno v bitih na sekundo) analognega modema faksa med pošiljanjem faksov. <ul style="list-style-type: none"><li>• Hitro (v.34–33,6 kilobita)</li><li>• Srednje (v.17–14,4 kilobita)</li><li>• Počasi (v.29–9,6 kilobita)</li></ul> <b>OPOMBA:</b> Privzeta vrednost je <b>Srednje</b> .
Glasnost nadzorovanja linije	Z nastavitvijo <b>Glasnost nadzorovanja linije</b> nadzorujete raven glasnosti klicanja tiskalnika pri pošiljanju faksov.
Način izbiranja	Nastavitev <b>Način izbiranja</b> določa vrsto klicanja, ki naj se uporablja: tonsko (telefoni s tipkami) ali pulzno (telefoni z vrtljivo številčnico).
Izhodna koda	Nastavitev <b>Izhodna koda</b> vam pri opravljanju klicev omogoča vnos izhodne številke (npr. "9" za dostop do zunanje linije). Ta izhodna številka se pri vsakem klicu samodejno doda vsem telefonskim številkam.
Zaznaj znak centrale	Z nastavitvijo <b>Zaznaj znak centrale</b> določite, ali naj faks pred klicanjem za pošiljanje faksa preveri, ali obstaja znak centrale.

## Splošne nastavitve pošiljanja faksov

### FutureSmart 3

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se pomaknite do gumba **Skrbnišтво** in ga izberite.
2. Odprite naslednje menije:
  - **Nastavitve faksiranja**
  - **Nastavitve pošiljanja faksa**
  - **Nastavitev pošiljanja faksov**
  - **Splošne nastavitve pošiljanja faksov**

Konfigurirajte katero koli od teh nastavitev:

Element menija	Opis
<a href="#">Potrditev številke faksa</a>	Če je omogočena funkcija <a href="#">Potrditev številke faksa</a> , morate številko faksa vnesti dvakrat, da se preveri, ali je bila pravilno vnesena. Privzeto je ta funkcija onemogočena.
<a href="#">Pošiljanje faksov iz računalnika</a>	Funkcijo <a href="#">Faksiranje iz računalnika</a> uporabite za pošiljanje faksov iz računalnika. Ta funkcija je privzeto omogočena.
<a href="#">Glava faksa</a>	S funkcijo <a href="#">Glava faksa</a> nadzorujete, ali glavo dodate na vrh faksa in vsebino pomaknete navzdol ali pa glavo natisnete čez prejšnjo glavo.
<a href="#">Stiskanje JBIG</a>	Če omogočite funkcijo <a href="#">Stiskanje JBIG</a> , lahko znižate stroške telefonskih klicev, ker skrajšate čas prenosa faksa, zato naj ima ta način prednost. Vendar lahko funkcija <a href="#">Stiskanje JBIG</a> povzroči težave zaradi nezdržljivosti pri komunikaciji z nekaterimi starejšimi faksirnimi napravami. V tem primeru jo morate onemogočiti.  <b>OPOMBA:</b> Funkcija <a href="#">Stiskanje JBIG</a> deluje samo, če jo omogočata obe faksirni napravi.
<a href="#">Način odprave napak</a>	Običajno dodatna oprema za faks med pošiljanjem ali prejemanjem faksa nadzira podatke v telefonski liniji. Če je omogočena funkcija <a href="#">Način odprave napak</a> in dodatek za faks med pošiljanjem zazna napako, lahko zahteva, da se del faksa z napako pošlje še enkrat.  Funkcija <a href="#">Način odprave napak</a> je privzeto omogočena. Odpravljanje napak izključite le, če imate težave s pošiljanjem ali prejemanjem faksa in če ste pripravljeni spregledati napake v prenosu in možno zmanjšano kakovost slike. Ta možnost pride prav pri pošiljanju ali sprejemanju mednarodnih faksov ali pri uporabi satelitske telefonske povezave.  <b>OPOMBA:</b> Nekateri ponudniki storitev VoIP vam bodo morda predlagali, da izklopite nastavitve <a href="#">Način odprave napak</a> . Vendar to običajno ni potrebno.
<a href="#">Ujemanje številke faksa s pripravljenim klicem</a>	Omogočanje možnosti <a href="#">Ujemanje pripravljenega klica številke faksa</a> lahko pomaga pri klicanju faksov.  Pri ročnem izbiranju številke faksa ta funkcija preveri, ali se katera od shranjenih vnosov pripravljenih klicev ujema s številko, ki jo vnašate. To lahko pohitri postopek klicanja in vam pomaga, če se ne spomnite številke pripravljenega klica za dano številko faksa.  Če tiskalnik najde vnos pripravljenega klica, ki se ujema z ročno vneseno številko faksa, lahko izberete možnost <a href="#">Da</a> , da faks pošljete na to številko ali da številko dodate na seznam prejemnikov faksa.

## FutureSmart 4

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika izberite [Nastavitve](#).
2. Odprite naslednje menije:
  - [Faks](#)
  - [Nastavitve pošiljanja faksa](#)
  - [Splošne nastavitve pošiljanja faksov](#)

Konfigurirajte katero koli od teh nastavitvev. Ko končate, izberite [Dokončano](#).

Element menija	Opis
<a href="#">Potrditev številke faksa</a>	Če je omogočena funkcija <a href="#">Potrditev številke faksa</a> , morate številko faksa vnesti dvakrat, da se preveri, ali je bila pravilno vnesena. Privzeto je ta funkcija onemogočena.
<a href="#">Pošiljanje faksov iz računalnika</a>	Funkcijo <a href="#">Faksiranje iz računalnika</a> uporabite za pošiljanje faksov iz računalnika. Ta funkcija je privzeto omogočena.

Element menija	Opis
<a href="#">Način odprave napak</a>	<p>Običajno dodatna oprema za faks med pošiljanjem ali prejetjem faksa nadzira podatke v telefonski liniji. Če je omogočena funkcija <a href="#">Način odprave napak</a> in dodatek za faks med pošiljanjem zazna napako, lahko zahteva, da se del faksa z napako pošlje še enkrat.</p> <p>Funkcija <a href="#">Način odprave napak</a> je privzeto omogočena. Odpravljanje napak izključite le, če imate težave s pošiljanjem ali prejetjem faksa in če ste pripravljeni spregledati napake v prenosu in možno zmanjšano kakovost slike. Ta možnost pride prav pri pošiljanju ali sprejetju mednarodnih faksov ali pri uporabi satelitske telefonske povezave.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Nekateri ponudniki storitev VoIP vam bodo morda predlagali, da izklopite nastavitve <a href="#">Način odprave napak</a>. Vendar to običajno ni potrebno.</p>
<a href="#">Glava faksa</a>	S funkcijo <a href="#">Glava faksa</a> nadzorujete, ali glavo dodate na vrh faksa in vsebino pomaknete navzdol ali pa glavo natisnete čez prejšnjo glavo.

## Nastavitve prejetja faksov

### FutureSmart 3

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se pomaknite do gumba [Skrbništvo](#) in ga izberite.
2. Odprite naslednje menije:
  - [Nastavitve faksiranja](#)
  - [Nastavitve prejetja faksov](#)
  - [Nastavitve prejetja faksov](#)

Konfigurirajte katero koli od teh nastavitvev:

Element menija	Opis
<a href="#">Glasnost zvonjenja</a>	Izberite spustni meni <a href="#">Glasnost zvonjenja</a> in prilagodite nastavitve glasnosti zvonjenja.
<a href="#">Število zvonjenj za odgovor</a>	<p>Z nastavitvijo <a href="#">Število zvonjenj za odgovor</a> določite, kolikokrat naj telefon zazvoni, preden faks sprejme klic.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Privzeti obseg razpoložljivih možnosti za nastavitve <a href="#">Število zvonjenj za odgovor</a> je odvisen od države/regije. Obseg razpoložljivih možnosti <a href="#">Število zvonjenj za odgovor</a> je omejen z državo/regijo.</p> <p>Če pride pri odgovarjanju dodatka za faks na klice do težav in je nastavitvev <a href="#">Število zvonjenj za odgovor</a> <b>1</b>, jo povečajte na <b>2</b>.</p>
<a href="#">Hitrost sprejetja faksov</a>	<p>Izberite spustni meni <a href="#">Hitrost sprejetja faksov</a> in izberite eno od teh nastavitvev:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Hitro (v.34–33,6 kilobita)</a></li> <li>• <a href="#">Srednje (v.17–14,4 kilobita)</a></li> <li>• <a href="#">Počasi (v.29–9,6 kilobita)</a></li> </ul> <p><b>OPOMBA:</b> Privzeta vrednost je <a href="#">Srednje</a>.</p>
<a href="#">Interval zvonjenja<sup>1</sup></a>	Če želite odpreti tipkovnico, izberite polje pod naslovom <a href="#">Interval zvonjenja</a> . S tipkovnico vnesite vrednost za interval zvonjenja, nato pa izberite gumb <a href="#">V redu</a> . Privzeta nastavitvev za interval zvonjenja je 600 ms.

Element menija	Opis
Frekvenca zvonjenja <sup>2</sup>	Če želite odpreti tipkovnico, izberite polje pod naslovom <a href="#">Frekvenca zvonjenja</a> . S tipkovnico vnesite vrednost za frekvenco zvonjenja, nato pa izberite gumb <b>V redu</b> . Privzeta nastavitve za frekvenco zvonjenja je 68 Hz, ki zazna zvonjenja do 68 Hz.

- <sup>1</sup> Interval zvonjenja je tovarniška nastavitve. Če spremenite to nastavitve, lahko vplivate na upravno delovanje in učinkovitost zaznavanja zvonjenja.
- <sup>2</sup> Pri spreminjanju frekvence zvonjenja bodite previdni, saj so lahko nekatere funkcije zaznavanja zvonjenja onemogočene, ko spremenite privzeto vrednost.

## FutureSmart 4

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika izberite [Nastavitve](#).
2. Odprite naslednje menije:
  - [Faks](#)
  - [Nastavitve prejetanja faksov](#)
  - [Nastavitve prejetanja faksov](#)


Konfigurirajte katero koli od teh nastavitvev. Ko končate, izberite [Dokončano](#).

Element menija	Opis
Število zvonjenj za odgovor	Z nastavitvijo <a href="#">Število zvonjenj za odgovor</a> določite, kolikokrat naj telefon zazvoni, preden faks sprejme klic.  <b>OPOMBA:</b> Privzeti obseg razpoložljivih možnosti za nastavitve <a href="#">Število zvonjenj za odgovor</a> je odvisen od lokacije. Obseg razpoložljivih možnosti <a href="#">Število zvonjenj za odgovor</a> je omejen z lokacijo.  Če se faks ne odzove in je nastavitve <a href="#">Število zvonjenj za odgovor</a> <b>1</b> , jo povečajte na <b>2</b> .
Glasnost zvonjenja	Izberite spustni meni <a href="#">Glasnost zvonjenja</a> in prilagodite nastavitve glasnosti zvonjenja.
Hitrost sprejetanja faksov	Izberite spustni meni <a href="#">Hitrost sprejetanja faksov</a> in izberite eno od teh nastavitvev: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Hitro (v.34–33,6 kilobita)</a></li> <li>• <a href="#">Srednje (v.17–14,4 kilobita)</a></li> <li>• <a href="#">Počasi (v.29–9,6 kilobita)</a></li> </ul> <b>OPOMBA:</b> Privzeta vrednost je <a href="#">Srednje</a> .

# 5 Pošiljanje faksa

- [Pošiljanje faksa](#)
- [Dodatni posli faksiranja](#)

## Pošiljanje faksa

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

FutureSmart 3



FutureSmart 4






### FutureSmart 3

1. Dokument s sprednjo stranjo navzdol položite na steklo optičnega bralnika ali ga postavite s sprednjo stranjo navzgor v podajalnik dokumentov in vodila papirja prilagodite tako, da se ujemajo z velikostjo dokumenta.
2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika izberite gumb [Faksiranje](#).
3. Določite prejemnike na enega od naslednjih načinov:

#### Ročni vnos prejemnikov

- ▲ Izberite polje [Številka faksa](#), da odprete tipkovnico, vnesite številko faksa, nato pa izberite gumb [V redu](#).

### Vnos prejemnikov s seznama stikov

- a. Izberite gumb Stiki  poleg polja [Številka faksa](#), da odprete zaslon [Stiki](#).
  - b. Na spustnem seznamu izberite ustrezen seznam stikov.
  - c. Izberite ime s seznama stikov in ga tako dodajte na seznam prejemnikov. Ta korak ponovite za vsakega prejemnika in izberite gumb [V redu](#).
4. Za konfiguriranje nastavitve za dokument izberite gumb [Več možnosti](#). Na primer:
    - Izberite [Ločljivost](#), da določite ločljivost faksa.
    - Če je izvornik natisnjen obojstransko, izberite [Strani izvirnika](#) in nato [Dvostransko](#).
  5. Za predogled dokumenta izberite gumb Predogled .
  6. Ko je dokument pripravljen, se dotaknite gumba Začni , da ga faksirate.


### FutureSmart 4

1. Dokument s sprednjo stranjo navzdol položite na steklo optičnega bralnika ali ga postavite s sprednjo stranjo navzgor v podajalnik dokumentov in vodila papirja prilagodite tako, da se ujemajo z velikostjo dokumenta.
2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika izberite [Faksiranje](#). Morda se bo prikazal poziv za vnos imena in gesla.




3. Določite prejemnike na enega od naslednjih načinov:

#### Ročni vnos prejemnikov

- ▲ Dotaknite se besedilnega polja [Prejemniki faksa](#) in nato s tipkovnico vnesite številko faksa. Za pošiljanje na več številke faksa te ločite s podpičjem ali po vnosu posamezne številke izberite gumb Enter  na zaslonski tipkovnici na dotik.

#### Vnos prejemnikov s seznama stikov

- a. Izberite gumb Stiki  poleg polja [Prejemniki faksa](#), da odprete zaslon [Stiki](#).
  - b. Izberite ustrezeni seznam stikov.
  - c. Na seznamu stikov izberite ime ali imena, da jih dodate na seznam prejemnikov, ter nato izberite [Dodaj](#).
4. Za nalaganje hitrih nastavitve izberite [Naloži](#), izberite hitro nastavitve in nato možnost [Naloži](#) na seznamu [Hitre nastavitve](#).



**OPOMBA:** **Hitre nastavitve** so vnaprej določene nastavitve za različne vrste natisov, npr. [Besedilo](#), [Fotografija](#) in [Visoka kakovost](#). Hitro nastavitve lahko izberete, da si ogledate opis.

5. Konfigurirajte nastavitve, kot so [Ločljivost](#), [Strani](#) in [Usmerjenost vsebine](#), izberite [Možnosti](#) v spodnjem levem kotu ter nato izberite nastavitve v menijih [Možnosti](#). Če ste pozvani, izberite [Končano](#).
6. Izbirni predogled: Za predogled dokumenta se dotaknite desnega podokna zaslona. Na levi strani podokna za predogled lahko z gumboma [Razširi](#) in [Skrči](#) razširite in skrčite zaslon predogleda.

Gumb [Razširi](#)



Gumb [Skrči](#)



Z gumbi na desni strani zaslona prilagodite možnosti predogleda in prerazporedite, zasukajte, vstavite ali odstranite strani.



Preklapljanje med pogledom dveh strani in pogledom sličic. Pogled sličic ponuja več možnosti kot pogled dveh strani.



Povečava ali pomanjšava izbrane strani.

**OPOMBA:** Kadar želite uporabiti ta gumba, izberite samo eno stran.



Stran zasukajte za 180 stopinj.

**OPOMBA:** Gumb je na voljo samo v pogledu sličic.



Izbrišite izbrane strani.

**OPOMBA:** Gumb je na voljo samo v pogledu sličic.



Prerazporedite strani v dokumentu. Izberite eno ali več strani in jih premaknite v levo ali v desno.

**OPOMBA:** Gumba sta na voljo samo v pogledu sličic.





Dodajte stran v dokument. Tiskalnik vas pozove k optičnem branju dodatnih strani.



Počistite spremembe v predogledu in začnite znova.

---

7. Ko je dokument pripravljen, izberite možnost **Pošlji**, da pošljete faks.

## Dodatni posli faksiranja

Obiščite [www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700](http://www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700).

Na voljo so navodila za določene posle faksiranja, kot so:

- Ustvarjanje in vodenje seznamov za pripravljene klice faksa
- Konfiguracija kod za obračun faksiranja
- Uporaba razporeda tiskanja faksov
- Blokiranje dohodnih faksov
- Arhiviranje in posredovanje faksov



---

## 6 Izboljšanje kakovosti slike pri faksiranju

Če ima tiskalnik težave s kakovostjo tiskanja, lahko poiščete navodila za odpravljanje težav na HP-jevem spletnem mestu. Obiščite [www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700](http://www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700).



---

# 7 Odpravljanje težav s faksiranjem


- [Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom](#)
  - [Katero vrsto telefonske linije uporabljate?](#)
  - [Ali uporabljate napravo za prenapetostno zaščito?](#)
  - [Ali uporabljate storitev telefonskega predala ali telefonsko tajnico?](#)
  - [Ima vaša telefonska linija funkcijo čakajočega klica?](#)
  - [Preverjanje stanja dodatka za faks](#)
- [Splošne težave s faksom](#)
  - [Pošiljanje faksa ni uspelo](#)
  - [Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže sporočilo s stanjem Zmanjkalo je pomnilnika](#)
  - [Kakovost tiskanja fotografij je slaba ali pa se natisne siv pravokotnik](#)
  - [Izbrali ste gumb Ustavi, da prekličete faks, vendar je bil faks vseeno poslan](#)
  - [Gumb z imenikom faksa se ne prikaže](#)
  - [V programski opremi HP Web Jetadmin ne najdem nastavitve faksiranja](#)
  - [Glava je dodana na vrh strani, ko je omogočeno tiskanje slike čez faks](#)
  - [V polju s prejemniki so imena in številke](#)
  - [Enostranski faks se natisne na dveh straneh](#)
  - [Dokument se med faksiranjem ustavi v podajalniku dokumentov](#)
  - [Glasnost zvokov dodatka za faks je previsoka ali prenizka](#)

## Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom

S tem seznamom preverite, kaj bi utegnilo povzročati težave, povezane s faksirno napravo:

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



- **Ali uporabljate faksirni kabel, ki je bil priložen dodatku za faks?** V skladu s specifikacijami RJ11 in funkcionalnimi specifikacijami je bilo delovanje dodatka za faks preskušeno s priloženim kablom. Priloženega kabla faksa ne zamenjajte z drugim kablom faksa. Analogni faks zahteva analogni kabel faksa. Poleg tega zahteva analogno telefonsko povezavo.


- **Ali je priključek linije za faks/telefon vstavljen v vtičnico na dodatni opremi za faks?** Telefonski priključek mora biti dobro vstavljen v vtičnico. Priključek vstavite v vtičnico tako, da »klikne« oz. je trdno nameščen.

 **OPOMBA:** Prepričajte se, da je telefonska vtičnica priključena na vrata za faks, in ne na omrežna vrata. Vrsta so si podobna.

- **Ali stenska vtičnica za telefonski priključek pravilno deluje?** Telefon priključite v stensko vtičnico in preverite, ali slišite klicni ton. Ali slišite klicni ton in lahko kličete ali sprejemate klice?

### Katero vrsto telefonske linije uporabljate?

- **Namenska linija:** standardna številka faksa/telefonska številka, dodeljena za prejetje ali pošiljanje faksov.

 **OPOMBA:** Telefonska linija mora biti namenjena samo tiskalniku ob faksiranju in ne sme biti v souporabi z drugimi vrstami telefonskih naprav. Primer takšne souporabe je alarmni sistem, ki uporablja telefonsko linijo za obveščanje podjetja za nadzor.

- **Sistem naročniške centrale (PBX):** Telefonski sistem za poslovna okolja. Standardni domači telefoni in dodatek za faks uporabljata analogni telefonski signal. Nekateri sistemi PBX so digitalni in niso združljivi z dodatkom za faks. Za povezavo faksirnega stroja z digitalnimi sistemi PBX boste morda potrebovali vmesniški analogni telefonski adapter (ATA).
- **Linije s preusmerjanjem:** funkcija telefonskega sistema, ki nov klic preusmeri na naslednjo možno linijo, ko je prva dohodna linija zasedena. Tiskalnik poskusite priključiti na prvo dohodno telefonsko linijo. Dodatek za

faksiranje bo prejel klic, ko bo telefon pozvonil tolikokrat, kot je določeno v nastavitvi dolžine zvonjenja pred začetkom prejemanja.

## Ali uporabljate napravo za prenapetostno zaščito?

Napravo za prenapetostno zaščito lahko namestite med stensko vtičnico in dodatek za faks ter ga tako zaščitite pred elektriko v telefonskih linijah. Te naprave lahko zmanjšajo kakovost telefonskega signala in s tem povzročijo komunikacijske težave v faksu. Če imate težave s pošiljanjem ali prejemanjem faksov in uporabljate eno od teh naprav, priključite tiskalnik neposredno v stensko vtičnico in na ta način ugotovite, ali težave povzroča naprava za prenapetostno zaščito.

## Ali uporabljate storitev telefonskega predala ali telefonsko tajnico?

Če je nastavljena dolžina klicanja pred prejemanjem krajša pri telefonskem predalu kot pri dodatku za faks, klic sprejme telefonski predal, dodatek za faks pa ne more prejemati faksov. Če je nastavljena dolžina klicanja pred prejemanjem krajša pri dodatku za faks, klic sprejme dodatek za faks.

## Ima vaša telefonska linija funkcijo čakajočega klica?

Če ima telefonska linija za faks aktivirano funkcijo čakajočega klica, lahko sporočilo o čakajočem klicu zmoti klic faksa, ki je v teku, kar povzroči napako pri komunikaciji. Prepričajte se, da na telefonski liniji za faks ni aktivirana funkcija čakajočega klica.

## Preverjanje stanja dodatka za faks

Če dodatna oprema za analogni faks ne deluje, natisnite poročilo [Konfiguracijska stran](#), da preverite stanje.

1. Odprite funkcijo [Poročila](#).
  - **FutureSmart 3:** Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se pomaknite do možnosti [Skrbnišтво](#) in jo izberite.
  - **FutureSmart 4:** Na začetnem zaslonu se pomaknite do možnosti [Poročila](#) in jo izberite.
2. Odprite naslednje menije:
  - [Strani konfiguracije/s stanjem](#)
  - [Konfiguracijska stran](#)
3. Dotaknite se gumba [Natisni](#), da natisnete poročilo, ali pa se dotaknite gumba [Pogled](#) za ogled poročila na zaslonu. Poročilo sestavlja več strani.



**OPOMBA:** Na strani Jetdirect je naveden naslov IP tiskalnika ali ime gostitelja.

Preverite stanje modema, ki je na strani dodatka za faks na konfiguracijski strani, pod naslovom Informacije o strojni opremi. V naslednji preglednici so stanja in morebitne rešitve.



**OPOMBA:** Če se stran dodatka za faks ne natisne, je vzrok težave morda analogni dodatek za faks. Če faks uporabljate prek lokalnega omrežja ali interneta, lahko te konfiguracije onemogočajo funkcijo.

Deluje/omogočeno<sup>1</sup>


Dodatna oprema za analogni faks je nameščena in pripravljena.

Deluje/onemogočeno <sup>1</sup>	<p>Dodatek za faks je nameščen, niste pa še nastavili ustreznih nastavitev faksa.</p> <p>Dodatna oprema za faks je nameščena in deluje, vendar je HP-jev pripomoček za digitalno pošiljanje onemogočil funkcijo faksa ali omogočil faksiranje prek lokalnega omrežja. Ko je omogočeno faksiranje prek lokalnega omrežja, je funkcija za analogni faks onemogočena. Omogočena je lahko le ena funkcija faksa hkrati – faks prek lokalnega omrežja ali analogni faks.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Če je omogočeno faksiranje prek lokalnega omrežja, funkcija <b>Faksiranje</b> ni na voljo na nadzorni plošči tiskalnika.</p>
Nedelujoče / omogočeno/onemogočeno <sup>1</sup>	Tiskalnik je zaznal napako vdelane programske opreme. Nadgradite vdelano programsko opremo.
Poškodovano / omogočeno/onemogočeno <sup>1</sup>	Dodatek za faks ne deluje. Ponovno vstavite kartico dodatka za faks in preverite, ali je katera od nožic ukrivljena. Če je prikaz stanja še vedno POŠKODOVANO, zamenjajte kartico za dodatno opremo za analogni faks.

<sup>1</sup> OMOGOČENO označuje, da je dodatna oprema za analogni faks omogočena in vklopljena; ONEMOGOČENO označuje, da je omogočeno faksiranje prek lokalnega omrežja (torej je analogni faks izključen).

## Splošne težave s faksom

Sledijo običajne težave pri faksiranju.

 **OPOMBA:** Koraki se razlikujejo glede na vrsto nadzorne plošče.

### FutureSmart 3



### FutureSmart 4



## Pošiljanje faksa ni uspelo

Nastavitev JBIG je omogočena, vendar sprejemna faksirna naprava nima zmožnosti JBIG.

Izklopite nastavitev JBIG.


## Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže sporočilo s stanjem Zmanjkalo je pomnilnika

Pomnilnik tiskalnika je poln. Z diska izbrišite nekaj shranjenih poslov.

### FutureSmart 3

1. Na začetnem zaslону na nadzorni plošči tiskalnika se pomaknite do gumba [Pridobi iz pomnilnika naprave](#) in ga izberite.
2. Izberite mapo, v kateri je shranjen dokument, nato pa izberite dokument.
3. Če je dokument zaseben, vnesite štirimestno kodo PIN v polje [Geslo:](#) in izberite [V redu](#).
4. Izberite gumb [Izbriši](#).

### FutureSmart 4

1. Na začetnem zaslону na nadzorni plošči tiskalnika izberite možnost [Natisni](#) in nato [Natisni iz shrambe opravi](#).
2. Na seznamu [Mape opravi](#) izberite mapo, v kateri je shranjen dokument, nato pa izberite dokument.
3. Izberite ikono Izbriši .

## Kakovost tiskanja fotografij je slaba ali pa se natisne siv pravokotnik

Uporabljajte napačno nastavitvev za vsebino strani ali napačno nastavitvev ločljivosti.

Poskusite z nastavitvijo možnosti [Optimiziraj besedilo/sliko](#) na nastavitvev [Fotografija](#).

## Izbrali ste gumb Ustavi, da prekličete faks, vendar je bil faks vseeno poslan

Če je postopek posla pošiljanja napredoval preveč, posla ni mogoče preklicati.

To je normalno delovanje.

## Gumb z imenikom faksa se ne prikaže

Funkcija imenika faksa ni bila omogočena.

S pripomočkom HP MFP Digital Sending Software Configuration omogočite funkcijo imenika faksa.

## V programski opremi HP Web Jetadmin ne najdem nastavitvev faksiranja

Nastavitve faksiranja v programski opremi HP Web Jetadmin so pod spustnim menijem strani s stanjem naprave.

Na spustnem seznamu izberite **Digitalno pošiljanje in faks**.

## Glava je dodana na vrh strani, ko je omogočeno tiskanje slike čez faks

Pri vseh posredovanih faksih doda tiskalnik prekrivno glavo na vrh strani.

To je normalno delovanje.

## V polju s prejemniki so imena in številke

Prikazana so lahko imena in številke, odvisno od njihovega izvora. V imeniku faksa so imena, v vseh drugih zbirkah podatkov pa številke.

To je normalno delovanje.

## Enostranski faks se natisne na dveh straneh

Glava faksa je dodana na vrh faksa, kar potisne besedilo na drugo stran.

Če želite enostranski faks natisniti na eni strani, določite, naj se glava natisne čez faks ali spremenite nastavitvev prilagoditve na stran.

## Dokument se med faksiranjem ustavi v podajalniku dokumentov

V podajalniku dokumentov je prišlo do zagozdenja.

Odstranite zagozdeni papir in znova pošljite faks.

## Glasnost zvokov dodatka za faks je previsoka ali prenizka

Prilagoditi je treba nastavitvev glasnosti.

Prilagodite glasnost v menijih [Nastavitvev pošiljanja faksov](#) in [Nastavitvev prejetanja faksov](#).



## 8 Tehnični podatki

- [Specifikacije dodatne opreme za faks](#)
- [Nadomestni deli in pripomočki](#)

### Specifikacije dodatne opreme za faks

Določila za delovno okolje	
Delovno okolje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura: od 10 do 35 °C (od 50 do 91 °F)</li><li>• Relativna vlažnost: od 20 do 80 odstotkov (brez kondenzacije)</li></ul>
Okolje shranjevanja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura: od –20 do 40 °C (od –4 do 104 °F)</li><li>• Relativna vlažnost: manj kot 95 odstotkov (brez kondenzacije)</li></ul>
Tehnični podatki faksa	
Združljivost faksa	<ul style="list-style-type: none"><li>• CCITT/ITU skupina 3, EIA/TIA razred 1, razred 2.1</li></ul>
Telefonski priključek	<ul style="list-style-type: none"><li>• RJ11</li></ul>
Metode stiskanja	<ul style="list-style-type: none"><li>• MH, MR, MMR in JBIG</li></ul>
Hitrost prenosa in podprti standardi	<ul style="list-style-type: none"><li>• V.17 pri 14.400, 12.000, 9600, 7200 b/s</li><li>• V.33 pri 14.400, 12.000 b/s</li><li>• V.29 pri 9.600, 7.200 b/s</li><li>• V.27 pri 4.800, 2.400 b/s</li><li>• V.34 pri 33.600, 31.200, 28.800, 26.400, 24.000, 21.600, 19.200, 16.800 b/s</li></ul>
Hitrost modema	<ul style="list-style-type: none"><li>• Do 33,6 Kb/s</li></ul>
Hitro izbiranje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Da</li></ul>
Ločljivost faksa (pošiljanje in prejemanje)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardna - 200 x 100 dpi</li><li>• Visoka - 200 x 200 dpi</li><li>• Zelo visoka - 300 x 300 dpi</li><li>• Izredno visoka - 200 x 400 (samo prejeto)</li><li>• Izredno visoka - 400 x 400 (samo prejeto)</li></ul>

## Nadomestni deli in pripomočki

---

Naročanje originalnih HP-jevih delov ali dodatne opreme

[www.hp.com/buy/parts](http://www.hp.com/buy/parts)

---

Naročanje pri ponudniku storitev ali podpore

Obrnite se na pooblaščenega HP-jevega serviserja ali ponudnika podpore.

---

# Stvarno kazalo

## D

- deli 2
- dogovorjene oznake dokumenta 1
- dogovorjene oznake, dokument 1

## E

- ELEKTROSTATIČNA RAZELEKTRITEV (ESD) 3

## F

- faks
  - priključitev na telefonsko linijo 4
- faksiranje
  - nastavitve 7
  - obvezne nastavitve 7
- funkcije, opis 2

## H

- hitrost modema 27

## K

- kakovost 19
- kakovost slike 19
- konfiguracija
  - nastavitve klicanja 9
  - nastavitve prejemanja faksov 9
  - splošne nastavitve pošiljanja faksov 9

## L

- ločljivost 27

## N

- nadomestni deli 28
- namestitev 3
- namestitev dodatne opreme za faks 3
- nastavitve
  - klicanje za faks 9
  - običajno pošiljanje faksov 11

- obvezno 7
- prejemanje faksov 13
- Nastavitve klicanja 9
- nastavitve prejemanja 13
- nastavitve za pošiljanje 11
- nasveti 1
- ni konfigurirano 7

## O

- obvezne nastavitve
  - država/regija 7
- okoljske specifikacije 27
- opombe 1
- opozorila 1

## P

- Posodobitev vdelane programske opreme 5
- pošiljanje faksa 15
- preverjanje delovanja faksa 4
- Priključitev na telefonsko linijo 4
- pripomočki 28

## S

- shranjevanje, okolje 27
- specifikacije 27
- stanje, stran dodatka za faks 23
- svarila 1

## T

- Telefonska linija, priključitev dodatne opreme za faks 4
- težave
  - kontrolni seznam 22
  - odpravljanje 21
  - splošne 25

