

# HP Sprocket 200 Printer

הדפס, סרוק וחיה מחדש את הזיכרונות בעזרת HP Sprocket 200!

## חלקים ופקדים

הפריטים הכלולים בערכה  
סקירה כללית של המוצר  
נוריות LED לחיווי: טעינה ומצב  
כיצד לאפס את Sprocket 200  
טיפול ב-HP Sprocket 200

## צעדים ראשונים

התקנת האפליקציה לנייד  
טעינת נייר  
טעינת הסוללה והפעלה/כיבוי  
צימוד מכשיר נייד עם HP Sprocket 200

## מידע על בטיחות

מפרט

פתרון בעיות





# חלקים ופקדים

## הפריטים הכלולים בערכה

- מדפסת HP Sprocket 200
- הוראות התקנה
- נייר צילום HP Sprocket (10 גליונות)
- כבל USB לטעינה
- מידע בנושא תקינה

## סקירה כללית של המוצר

1. לחצן הפעלה/כיבוי
2. יציאת Micro-USB לטעינה
3. נורית LED לחיווי מצב
4. נורית LED לחיווי טעינה
5. מכסה נייר
6. חריץ יציאת נייר

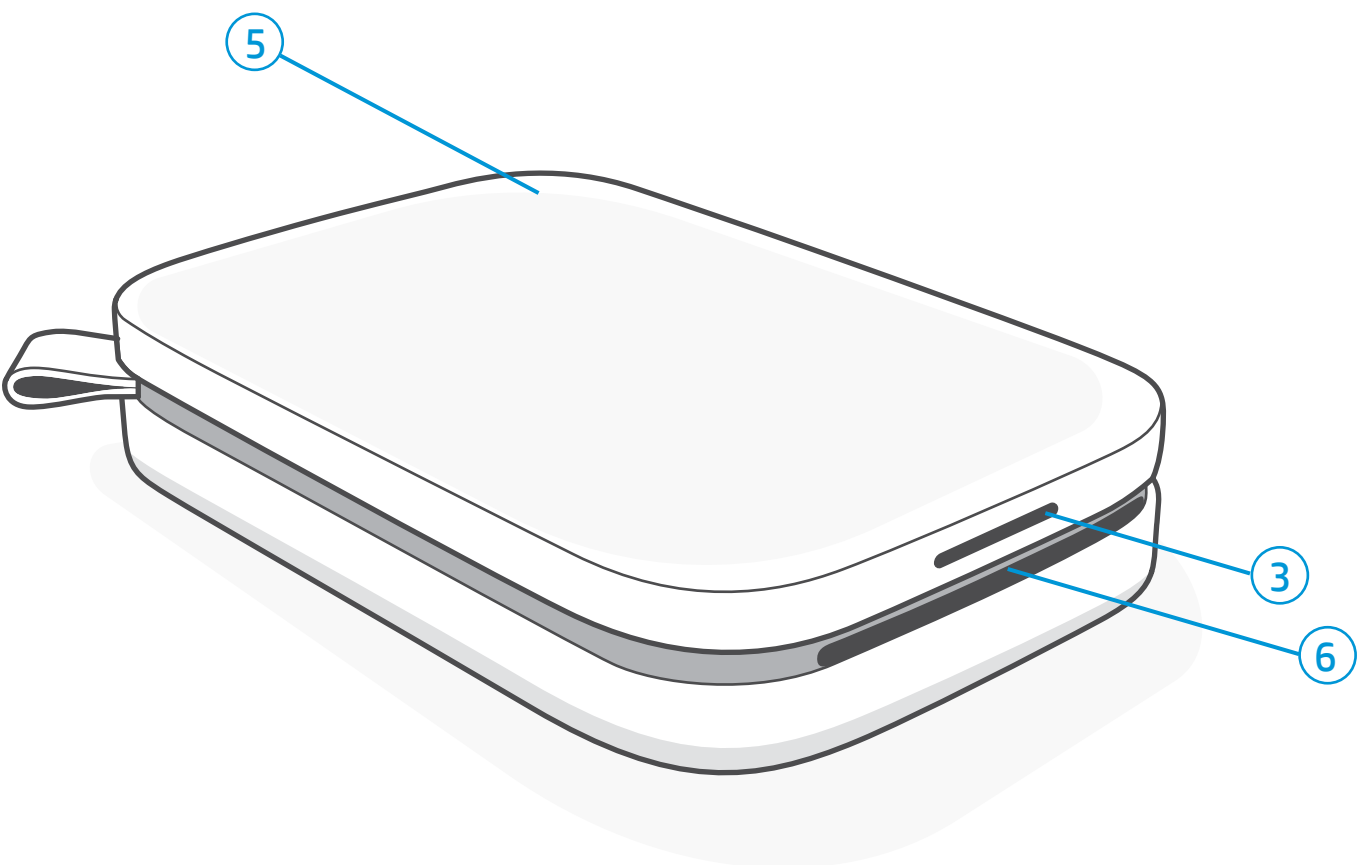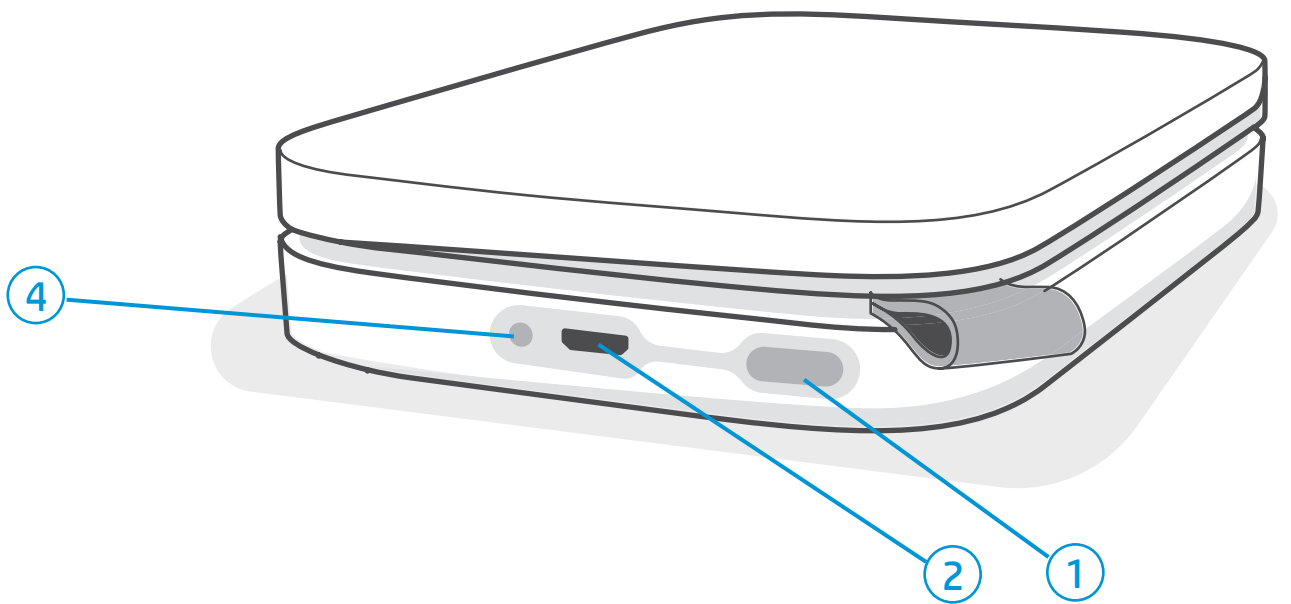

## נורית LED לחיווי טעינה

### LED טעינה: כבל ה-USB אינו מחובר

צבע/מצב	מצב HP Sprocket	תיאור
ירוק	טעינה מלאה	ההתקן טעון באופן מלא, 90-100%.
ענבר	טעינה בינונית	ההתקן טעון בין 89%-11.
אדום מהבהב	טעינה נמוכה	להתקן יש סוללה חלשה והוא יזדקק לטעינה בקרוב (4-10%).

אם כבל ה-USB אינו מחובר וסוללת המדפסת שלך חלשה במיוחד (טעינה של 1-3%), **נורית המצב** תכבה, לא תוכל להדפיס והמדפסת לא תגיב. **נורית הטעינה תמשיך להבהב באדום**. טען את המדפסת בהקדם האפשרי.

### LED טעינה: כבל ה-USB מחובר

צבע/מצב	מצב HP Sprocket	תיאור
ירוק	טעינה מלאה	ההתקן טעון באופן מלא.
ענבר	טוען, טעינה של 90-99%	ההתקן טעון כמעט במלואו.
מהבהב באדום 3 פעמים, ולאחר מכן ענבר רציף	טעינה בינונית	ההתקן טעון בין 89%-11.
אדום	טעינה נמוכה ונמוכה במיוחד	להתקן יש סוללה חלשה והוא נטען.

## נורית LED לחיווי מצב

צבע האור של נורית חיווי המצב ניתן להתאמה אישית באפליקציית sprocket. צבע ברירת המחדל הוא לבן, כפי שמופיע בטבלה זו.

צבע/מצב	מצב HP Sprocket	תיאור
כבוי	כיבוי/שינה	ההתקן כבוי, במצב שינה, או שהסוללה מרוקנת לגמרי. אם הסוללה חלשה במיוחד או מרוקנת, לא ניתן להדפיס.
לבן (ברירת מחדל) (או צבע מותאם אישית של הבעלים)	לא פעיל	המדפסת לא פעילה הצבע של נורית חיווי זו ניתן להתאמה אישית באפליקציית sprocket.
לבן (ברירת מחדל), מהבהב (או צבע מותאם אישית של הבעלים)	Sprocket מדפסה מהמכשיר הנייד של הבעלים	הנורית תהבהב במהירות בצבע לבן/מותאם אישית שלוש פעמים כאשר עבודת הדפסה נשלחת ממכשיר נייד של הבעלים. במהלך ההדפסה, הנורית תאיר בפעימה אטית בצבע לבן/מותאם אישית.
צבע מותאם אישית או מוקצה של אורח (צהוב, כחול, ירוק, אינדיגו, סגול, ורוד. צבע שהוגדר באפליקציית sprocket)	Sprocket מדפסה מהמכשיר הנייד של אורח	כשעבודת הדפסה נשלחת על ידי משתמש מסוים, הנורית תהבהב במהירות שלוש פעמים בצבע של הבעלים/האורח. במהלך ההדפסה, הנורית תאיר בפעימה אטית בצבע של הבעלים/האורח.
אדום, מהבהב באיטיות	מצב שגיאת מדפסת	ייתכן שבמדפסת אזל הנייר או שמכסה הנייר אינו במקומו. בדוק את נורית חיווי הטעינה כדי לראות את מצב הסוללה. פתור את השגיאה כדי להמשיך בהדפסה.
אדום רציף	מצב שגיאת מדפסת	המדפסת במצב שאינו ניתן לתיקון. השלם איפוס חומרה כדי לפתור את הבעיה.
אדום, מהבהב במהירות	מצב שגיאת מדפסת	ייתכן שאירעה חסימת נייר במדפסת. המדפסת תופעל מחדש ותנקה את החסימה באופן אוטומטי.
צבעים מתחלפים, נוצצים	עדכון קושחה	עדכון קושחה של המדפסת. אל תסגור את אפליקציית sprocket במהלך העדכון.

אפליקציית sprocket תתריע בפניך על מצבי שגיאה שונים באמצעות הודעות בתוך האפליקציה. בצע את הנחיות האפליקציה כדי לפתור בעיות.

לקבלת עזרה נוספת בנושאים ספציפיים, ראה 'פתרון בעיות ושאלות נפוצות' במסמך זה או באתר התמיכה של HP.

## כיצד לאפס את Sprocket 200

ישנן שתי דרכים שאתה עשוי להזדקק להן כדי לאפס את מדפסת sprocket.

### איפוס חומרה

אם המדפסת אינה מגיבה או שהיא לא מתחברת למכשיר הנייד שלך, נסה לבצע איפוס חומרה. הסר את מכסה הנייר ולחץ לחיצה ממושכת על הלחצן העגול הקטן שליד מגש הנייר עד שהמדפסת תכבה. המדפסת תופעל מחדש באופן אוטומטי. בעת השלמת איפוס חומרה, ההגדרות האישיות שלך לא יאופסו (שם מותאם אישית, צבע מותאם אישית וכו').

## מה אם HP Sprocket שלי אינה מגיבה או לא מתחברת למכשיר הנייד שלי?

אם אתה מתקשה להתחבר או שנתקלת בבעיות אחרות, אפס את ההתקן. הסר את מכסה הנייר ולחץ לחיצה ממושכת על הלחצן הקטן שליד מגש הנייר עד שהמדפסת תכבה. הפעל מחדש את ההתקן.



### איפוס להגדרות היצון

אם עליך לחזור להגדרות ברירת המחדל של היצון או שאתה מעוניין להעביר את sprocket שלך כמתנה למישהו אחר, בצע איפוס להגדרות היצון. איפוס להגדרות היצון שימושי גם אם הפרטיות מופעלת עבור המכשיר הנייד שלך והמכשיר אבד. ביצוע איפוס להגדרות היצון יאפשר חיבור טלפון חדש. לפני שתשלים איפוס להגדרות היצון, עדכן את קושחת המדפסת שלך.

### ניתן להפעיל איפוס להגדרות היצון מאפליקציית sprocket או על ידי ביצוע השלבים הבאים. ניתן להשלים איפוס להגדרות היצון רק כאשר כבל ה-USB של הטעינה אינו מחובר למדפסת.

1. לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך כ-7 שניות בסך הכל. לאחר 3 שניות, נורית ה-LED של המצב תיכבה כדי לציין שהמדפסת מבצעת כיבוי; המשך ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי עד שנוריות ה-LED יתחילו להבהב.
2. שחרר את לחצן ההפעלה/כיבוי. נוריות ה-LED ימשיכו להבהב למשך כ-6 שניות.
3. בזמן שנוריות ה-LED מהבהבות, לחץ ושחרר את לחצן ההפעלה/כיבוי. ההתקן יישאר כבוי עד שתפעיל אותו שוב.
4. הפעל; המדפסת תאופס להגדרות היצון. לאחר איפוס להגדרות היצון, כל ההגדרות מאופסות לברירות המחדל של היצון (שם מותאם אישית, צבע נורית LED, זמן לשינה, כיבוי אוטומטי וכו').

אם אתה מחליט **שאינך** רוצה לאפס את המדפסת לברירות המחדל של היצון, תוכל להפסיק את האיפוס באמצע. בזמן שנוריות ה-LED מהבהבות, אין ללחוץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כפי שהנחית בשלב שלוש לעיל. פעולה זו תבטל גם את האיפוס להגדרות היצון.

אם ברצונך לבצע צימוד חוזר עם ההתקן לאחר איפוס להגדרות היצון, הקפד גם לבקש "לשכוח" את ההתקן שלך ברשימת ההתקנים המצומדים של מערכת ההפעלה. לאחר מכן, צמד מחדש.

## טיפול ב-HP Sprocket 200

- הסר טביעות אצבעות, אבק ולכלוך מהמדפסת באמצעות מטלית מיקרופיבר יבשה.
- השאר את מכסה הנייר במקומו כדי למנוע חדירת אבק ולכלוך לנתיב הנייר.
- עדכן את קושחת המדפסת. ודא שההתקן הנייד שלך מחובר לאינטרנט ואז פתח את אפליקציית HP Sprocket. אם קיים עדכון קושחה זמין, יופיע מסך עדכון קושחה. פעל על-פי ההנחיות שעל המסך כדי להשלים את העדכון. עליך לטעון את המדפסת שלך עד 25% או יותר לפני עדכון קושחה.
- ודא שאפליקציית sprocket שלך מעודכנת. אם לא הגדרת את האפליקציה לנייד שלך לעדכון אוטומטי, עבור לחנות האפליקציות המתאימה וודא שמותקנת הגרסה האחרונה.

# צעדים ראשונים

## התקנת האפליקציה לנייד

כדי להשתמש ב-HP Sprocket 200 עם המכשיר הנייד שלך, עליך להוריד את אפליקציית sprocket הנלווית של HP מחנות App Store® או מ-Google Play™ (או מחנות האפליקציות המקומית שלך). להורדת אפליקציית sprocket בקר בכתובת [hpsprocket.com/start](https://hpsprocket.com/start). שם תופנה אל חנות האפליקציות המתאימה להתקן שלך.




- אפליקציית sprocket נתמכת על-ידי מכשירי Android™ עם מערכת ההפעלה v4.4 ואילך ותואמת ל- iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 5, iPad Pro (דור שני), iPad Pro 12.9 אינץ' (דור שני), iPad Pro 10.5 אינץ', iPad (דור חמישי), iPad Pro 9.7 אינץ', iPad Pro 12.9 אינץ' (דור ראשון), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPod touch (דור שישי), iPad (דור רביעי).
- כדי להפעיל את מדפסת HP Sprocket עם המכשיר הנייד שלך, עליך להתקין את אפליקציית sprocket הנלווית.
- אם התקנת בעבר את אפליקציית HP Sprocket, תוכל לגשת להוראות ההתקנה עבור HP Sprocket 200 בתפריט 'עזרה וכיצד לבצע'.

Apple, הסמל של Apple, iPhone, iPad, iPod ו-iPod touch הם סימנים מסחריים של חברת Apple Inc. הרשומה בארה"ב ובארצות אחרות. App Store הוא סימן שירות של Apple Inc. Google Play ו-Android הם סימנים מסחריים של Google Inc. Google, הלוגו של Google הם סימנים מסחריים ושומים של Google Inc.

## טעינת נייר

1. הסר את מכסה הנייר על ידי הרמתו. פעולה זו תגרום לשחרור המכסה ותאפשר לך להרים את מכסה הנייר כדי לטעון נייר. המכסה מחובר באמצעות מגנטים.

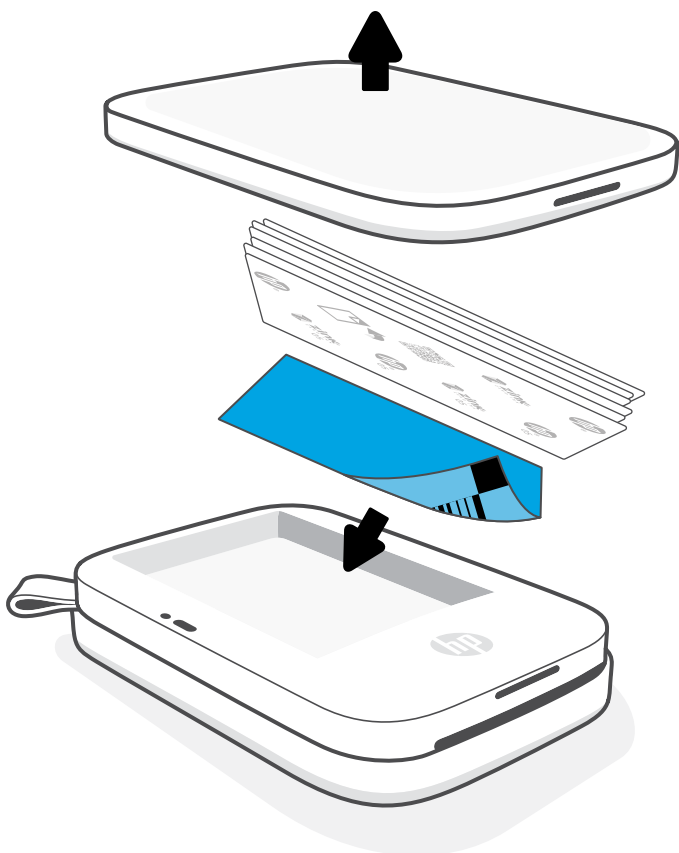


2. פתח אריזה של נייר צילום HP Sprocket (10 גיליונות). ודא שכרטיס איכות ההדפסה הכחול המצורף (שכונה בעבר Smartsheet®) נמצא בתחתית הערימה כאשר הברקודים והלוגו של HP פונים כלפי מטה. הנח את נייר הצילום מעל ה-Smartsheet® כאשר הסמלים של HP פונים מטה. הצד המבריק של הנייר אמור לפנות כלפי מעלה במגש.
3. שים את הנייר ואת כרטיס איכות הנייר במגש הזנת הנייר.
4. החזר את מכסה הנייר כדי להשלים את טעינת נייר. אתה תרגיש כיצד המגנטים מצמידים את המכסה למקומו.

### שימוש בכרטיס איכות ההדפסה:

טען את כרטיס איכות ההדפסה (לשעבר Smartsheet®) עם כל חבילת נייר חדשה. בכל אריזת רייד אלומיניום כלול כרטיס צבעוני; הכרטיס מיוצר במיוחד כדי להכין את המדפסת לנייר שבחבילה זו. כרטיס איכות ההדפסה מנקה ומכייל את המדפסת עבור חבילת הנייר שבה הוא נכלל. הכרטיס יעבור אוטומטית דרך מדפסת HP Sprocket 200 כאשר תשלח את ההדפסה הראשונה שלך לאחר טעינת נייר.

אם הבחנת בבעיות של איכות הדפסה, טען שוב את הכרטיס הצבעוני אחרי שהדפסת על כל עשרת הגיליונות שבאריזת רייד האלומיניום. תקבל כרטיס איכות הדפסה חדש עבור חבילת הנייר הבאה שתטען.

## איזה גודל נייר עליי לרכוש עבור HP Sprocket שלי?




השתמש רק בנייר צילום HP Sprocket בגודל 3 x 2 אינץ' (7.6 x 5 ס"מ) עם HP Sprocket 200. באפשרותך לרכוש נייר נוסף מתוך אפליקציית sprocket על ידי הקשה על "קנה נייר" בתפריט הראשי, או מהכתובת [hpsprocket.com/start](https://hpsprocket.com/start).

הקפד להשתמש בנייר צילום מקורי של HP Sprocket. תוכל לרכוש נייר צילום HP Sprocket מקורי מתוך האפליקציה או אצל משווקים אחרים.

- אל תכניס יותר מאריזה אחת של נייר צילום HP Sprocket (10 גיליונות ועוד בתוספת כרטיס איכות הצבע) להתקן בכל גע נתון כדי להימנע מחסימות נייר או משגיאות הדפסה.
- השתמש רק בנייר צילום HP Sprocket בגודל 2 x 3 אינץ' (5 x 7.6 ס"מ) עם ההתקן כדי להימנע מחסימות נייר ותקלות. תוכל לרכוש נייר נוסף דרך אפליקציית sprocket, על-ידי לחיצה על "קניית נייר" בתפריט הראשי.
- במקרה של חסימת נייר - אל תמשוך את הנייר. במקום זאת כבה את ההתקן ואז הפעל אותו שוב כדי שהנייר ייצא באופן אוטומטי.
- אין למשוך את הנייר אל מחוץ להתקן במהלך הדפסה.
- במקרה של הצטברות נוזלים שדלפו או לחות על צילום, נגב אותם בהקדם האפשרי כדי למנוע פגיעה בצבע.
- להשגת איכות הדפסה מיטבית הקפד שנייר הצילום יישאר נקי וללא קיפולים או פגמים.

## טעינת הסוללה והפעלה/כיבוי

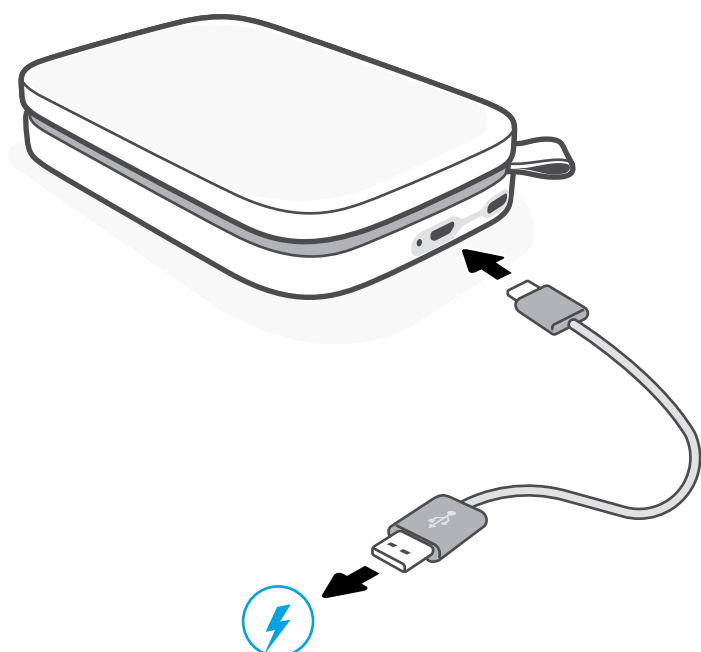


1. כדי לטעון, הכנס את כבל ה-Micro-USB המשמש לטעינה לתוך ה-HP Sprocket 200.
  2. חבר את כבל ה-Micro-USB למקור חשמל.
  3. לאחר החיבור, נורית ה-LED לחיווי מצב הטעינה תידלק לציין שמתבצעת טעינה. ראה "נוריות LED לחיווי: טעינה ומצב" לקבלת מידע נוסף.
  4. כדי לטעון באופן מלא, אפשר להתקן לטעון עד שצבעה של נורית חיווי הטעינה יהפוך לירוק.
  5. הפעל את ההתקן על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה עד שנורית חיווי המצב תידלק ותאיר בצבע לבן רציף (ברירת מחדל) או בצבע המותאם אישית. ניתן להפעיל את המדפסת גם על-ידי חיבור כבל ה-USB למקור חשמל.
  6. כבה את ההתקן על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה עד שנורית חיווי המצב תכבה.
- שימוש ממושך במהלך הטעינה יאט את מהירות הטעינה.
  - חבר את כבל ה-Micro-USB למקור חשמל המסוגל לספק 5Vdc/1A.

## צימוד מכשיר נייד עם HP Sprocket 200

צמד במהירות ובקלות עם HP Sprocket 200 על ידי ביצוע הוראות ההתקנה שבתוך האפליקציה. בעת הפעלה ראשונה של אפליקציית sprocket, בחר באפשרות "התקנה". **ההנחיות שבאפליקציה יסייעו לך לצמד בקלות עם המכשיר הנייד שלך מתוך האפליקציה.** ניתן לגשת להוראות ההתקנה בכל עת גם מהתפריט 'עזרה וכיצד תעשה זאת'. לאחר שהתחברת בהצלחה, תופיע נקודה ירוקה ליד "sprocket" בתפריט הראשי.

באפשרותך לצמד גם מתפריט מערכת ההפעלה שלך, כאפשרות גיבוי.

### עבור Android™

1. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה עד שנורית חיווי המצב תאיר בצבע לבן לציון הפעלה מלאה.
2. ודא שאפשרות ה-Bluetooth מופעלת בהתקן הנייד או במחשב הלוח שלך, ואז פתח את אפליקציית sprocket. בפניה השמאלית העליונה, בחר בתפריט הראשי .
3. הקש על **sprocket** ולאחר מכן על **מדפסת** כדי לצמד בין המדפסת לבין ההתקן הנייד או מחשב הלוח. הודעה מוקפצת תפנה אותך אל **הגדרות** של Android™ כדי לצמד את המדפסת. בחר את המדפסת מתוך רשימת ההתקנים הזמינים.

### עבור iPhone®


1. לחץ לחיצה ארוכה, בת 3 שניות, על לחצן ההפעלה/כיבוי, כדי להפעיל את המדפסת. נורית חיווי המצב תאיר בצבע לבן לציון הפעלה מלאה.
  2. ב-iPhone®, פתח את **Settings** (הגדרות) ולאחר מכן בחר באפשרות **Bluetooth**. הפעל את האפשרות Bluetooth ואז בחר את המדפסת מתוך ההתקנים שברשימה.
  3. לאחר מכן הפעל את אפליקציית sprocket.
- אם תנסה להדפיס צילום ללא צימוד עם המדפסת שלך, תופיע הודעת תזכורת.
  - אם ההתקן הנייד והמדפסת שלך אינם מזווגים, נסה לאפס את המדפסת.

עיין **במדריך למשתמש של HP Sprocket** כדי לקבל מידע נוסף על השימוש באפליקציית sprocket ועל כל התכונות המלהיבות הזמינות במדפסת שלך!



# פתרון בעיות ושאלות נפוצות


## מה אם המדפסת לא מדפיסה?

- **הפעל את המדפסת.** כברירת מחדל, ההתקן מוגדר לשינה לאחר חמש דקות (ברירת המחדל) ולכיבוי לאחר שעתיים. באפשרותך להתאים את חלונות הזמן לשינה ולכיבוי אוטומטי באפליקציית sprocket של HP במכשיר הנייד שלך. הקש , הקש **sprocket**, ולאחר מכן התאם את הזמנים הרצויים לך.
- **טען את המדפסת.** אם נורית חייוי הטעינה מהבהבת באדום, עליך לטעון את המדפסת.
- **אשר ש-Bluetooth מופעל ומזווג עם המדפסת שלך.** אם כבר בוצע זיווג בין המדפסת וההתקן הנייד שלך, כיבוי ה-Bluetooth והדלקתו מחדש עשויים לפתור את הבעיה.
- **ודא שבמגש ההזנה של ההתקן טעון נייר צילום.** טען עד 10 גליונות של נייר צילום HP Sprocket עם כרטיס איכות ההדפסה הצבעוני של (לשעבר HP ZINK™ Smartsheet).
- **קרב יותר בין המדפסת וההתקן הנייד.** אותות ה-Bluetooth עשויים להיות חלשים כשהמרחק רב.
- **עדכן את קושחת המדפסת.** ודא שהמכשיר הנייד שלך מחובר לאינטרנט ולאחר מכן פתח את אפליקציית HP sprocket. אם קיים עדכון קושחה זמין, יופיע מסך עדכון קושחה. פעל על-פי ההנחיות שעל המסך כדי להשלים את העדכון. עליך לטעון את המדפסת שלך עד 25% או יותר לפני עדכון קושחה.
- **אפס את המדפסת.** במדפסת, אתר את לחצן האיפוס העגול מתחת למכסה הנייר ולחץ עליו עד שהמדפסת תכבה. המדפסת תופעל מחדש באופן אוטומטי. אם נורית חייוי המצב אדומה, מומלץ לאפס את המדפסת.

## מה אוכל לעשות כדי לשפר את איכות ההדפסה?

השתמש בהמלצות הבאות וביכולות העריכה של אפליקציית sprocket כדי לשפר את איכות ההדפסה.

- **השתמש בנייר צילום מקורי של HP Sprocket.** ZINK™ מייצרת נייר צילום מותאם אישית למגוון מדפסות. HP ממליצה על שימוש בנייר צילום HP Sprocket לקבלת תוצאות מיטביות. כדי לרכוש נייר צילום מקורי של HP Sprocket, עבור אל <https://sprocket.com/start>. תוכל לרכוש נייר צילום HP Sprocket מקורי גם אצל משווקים אחרים.
- **טען תמיד את כרטיס איכות ההדפסה הכחול של HP (לשעבר ZINK™ Smartsheet) מאותה חבילה של נייר צילום שנמצא כעת במדפסת.** טען את הכרטיס הכחול במגש הנייר כאשר הברקוד פונה כלפי מטה ונייר הצילום עם הסמלים של HP פונה כלפי מעלה. כל כרטיס כחול מכיל במיוחד כדי לקבל את איכות ההדפסה הטובה ביותר עבור חבילת נייר צילום ספציפית זו (10 גליונות). שימוש בכרטיס כחול מחבילות נייר אחרות עשוי שלא לספק תוצאות אידיאליות.
- **הנח למדפסת להתקור מספר דקות בין עבודות ההדפסה.** אפליקציית sprocket תתריע בפניך כאשר המדפסת מתקררת ולא תדפיס את התמונה הבאה עד להשגת טמפרטורת נמוכה יותר.
- **אחסן את נייר הצילום במקום קריר ויבש ומנע מגע עם מים.** אם נשפכו מים על צילום, נקה אותם בהקדם האפשרי כדי למנוע נזק לצילום.
- **עדכן את קושחת המדפסת.**



# מידע על בטיחות

לקבלת הודעות על בטיחות ותקינה עיין בגיליון הנלווה הכלול באריזת המוצר ובהצהרות הבאות.

## בטיחות סוללה



- אל תפרק את המוצר או הסוללה ואל תקצר בין הדקי הסוללה.
- הימנע ממגע בסוללה פגומה או דולפת.
- כאשר ילדים צעירים משתמשים במוצר, מומלצת השגחה של מבוגר.
- אין לפרק, להכות, להפעיל לחץ או להעלות באש.
- אין להשתמש במדפסת כאשר סוללת המוצר נפוחה וגורמת להתרחבות של המוצר.
- הרוחק את המוצר מטמפרטורות גבוהות ולחות.

## מפרט

מפרט	תיאור
מספרי המוצרים	1AS85A; 1AS86A; 1AS87A; 1AS88A; 1AS89A; 1AS90A; 1AS91A
מידות ומשקל	• מידות: 0.98 x 4.63 x 3.15 אינץ' (25 x 117.5 x 80 ס"מ) • משקל: 0.379 ק"ג (0.172 ליברה)
קישוריות	Bluetooth 5.0
ניהול מדפסת	אפליקציית HP sprocket
ספק מתח	Li-Polymer 7.4 V – סוללה פנימית נטענת עם שני תאים סוללת פולימר ליתיום יון 850 mAh
זמן טעינה	120 דקות
צריכת חשמל	0.9 W (במצב המתנה) ממוצע: 15.91 W (על-בסיס ההדפסה הראשונה) מקסימום: 34.49 W בטמפרטורה של 25° C (77° F)
טכנולוגיית הדפסה	הדפסה תרמית עם מדפסת ZINK™ Zero Ink® • הערה: HP Sprocket אינה משתמשת במחסניות דיו לצורך הדפסה.
נייר נתמך	נייר צילום HP Sprocket – 2 x 3 אינץ' (5 x 7.6 ס"מ)
הדפסה ללא שוליים	כן
סוגי הקבצים הנתמכים	.tiff, .jpeg, .png, .bmp, .gif (iOS בלבד), .png • הערה: אם תשלח קובץ מסוג שאינו נתמך, עבודת ההדפסה לא תתבצע.
קיבולת מגש הנייר	עד 10 דפים עם ה-Smartsheet®
זיכרון	64 MB
איכות הדפסה	313 x 400 נקודות לאינץ' (dpi)
קישוריות ניידת	• נתמכת על ידי מכשירי Android™ עם מערכת הפעלה v4.4 ואילך / iOS 8.0 ואילך • תואמת ל-iPhone SE, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone X, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPad (דור שיש), iPad Pro 12.9 אינץ' (דור שני), iPad Pro 10.5 אינץ', iPad (דור חמישי), iPad Pro 9.7 אינץ', iPad Pro 12.9 אינץ' (דור ראשון), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad, iPad mini 4, iPad (דור רביעי), iPod touch (דור שיש)
לוח הבקרה	לחצן הפעלה; לחצן איפוס; נוריות LED לחיווי טעינה ומצב
פרמטרים סביבתיים	• לחות בהפעלה: 5% עד 90% לחות יחסית (מומלץ) • לחות שלא במצב הפעלה: 5% עד 90% לחות יחסית • טמפרטורה בהפעלה: 5° עד 40° צלזיוס (41° עד 104° פרנהייט) • טמפרטורה מומלצת להפעלה: 15° עד 32° צלזיוס (59° עד 90° פרנהייט) • טמפרטורת אחסון: -30° עד 70° צלזיוס (-22° עד 158° פרנהייט)
אחריות	אחריות מוגבלת על חומרה למשך שנה אחת בקר בכתובת <a href="https://www.hp.com/go/sprocket/start">hpsprocket.com/start</a> לקבלת מידע נוסף.
מספר הדגם לתקינה	למוצר הוקצה מספר דגם לתקינה לצורך זיהוי ופיקוח. אין לבלבל את מספר הדגם לתקינה עם השמות השיווקיים או עם מספרי המוצר. מספר הדגם לתקינה שהוקצה למוצר שלך הוא VCVRA-1801.



## תוכנית מיחזור

HP מציעה מספר הולך וגדל של תוכניות החזרת מוצרים ומיחזור במדינות/אזורים רבים ושותפויות עם מספר מרכזי מיחזור מוצרי אלקטרוניקה ברחבי העולם. HP פועלת לשימור משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצריה הפופולריים ביותר. לקבלת מידע נוסף אודות מיחזור מוצרי HP, בקר בכתובת: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)

מיועד ל- iPhone 5s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone SE, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone X, iPhone 5c, iPhone 5, iPad (דור שישי), iPad Pro 12.9 אינץ' (דור שני), iPad Pro 10.5 אינץ', iPad (דור חמישי), iPad Pro 9.7 אינץ', iPad Pro 12.9 אינץ' (דור ראשון), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad (דור רביעי), iPod touch (דור שישי)

Apple, Apple iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPod touch, ו- iPhone הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינות/אזורים נוספים.

App Store הוא סימן שירות של Apple Inc. Android ו- Google Play הם סימנים מסחריים של Google Inc. Google והסמל של Google הם סימנים מסחריים רשומים של Google Inc.

ZINK Technology™ ו- ZINK Trademarks™ נמצאים בבעלות ZINK Holdings LLC. משמש ברישיון.

#6 Group of products: Thermal printer

#6 第六分類: 其他類列印產品

Thermal receipt printer, Small format photo printer

包含產品類別: 熱感式印表機, 攜帶型相片印表機

單元 unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板 Circuit board	—	○	○	○	○	○
外殼 Shell	○	○	○	○	○	○
金屬結構件 Metal part	○	○	○	○	○	○
印字頭 Print head	—	○	○	○	○	○
馬達 Motor	—	○	○	○	○	○
滾輪 Paper roller	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1wt%”及“超出 0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目						

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 <http://www.hp.com/support>。選取**搜尋您的產品**，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to <http://www.support.hp.com>. Select **Find your product**, and then follow the on-screen instructions.

#### 臺灣無線射頻聲明

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。