




HP LaserJet Pro MFP M329, M428-M429

Uporabniški priročnik

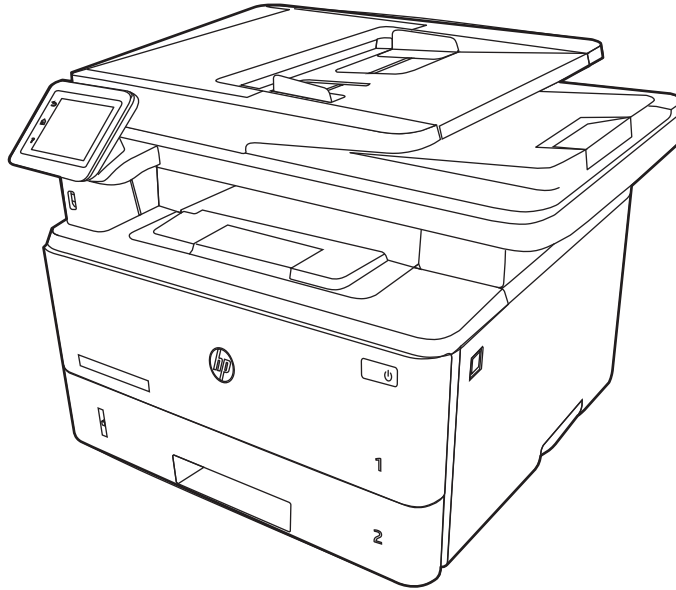

www.hp.com/videos/LaserJet
www.hp.com/support/ljM329MFP

www.hp.com/support/ljM428MFP
www.hp.com/support/ljM429MFP



HP LaserJet Pro MFP M329, M428-M429

Uporabniški priročnik

Avtorske pravice in licence

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Razmnoževanje, prirejanje ali prevajanje brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano, razen pod pogoji, določenimi v zakonih o avtorskih pravicah.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez obvestila.

Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so navedene v izjavi o garanciji, ki je priložena vsakemu izdelku ali storitvi. Nobenega dela tega dokumenta ni mogoče razlagati kot dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Edition 3, 10/2022

Blagovne znamke

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® in PostScript® so blagovne znamke podjetja Adobe Systems Incorporated.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki podjetja Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah/regijah.

macOS je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah/regijah.

AirPrint je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah/regijah.

Google™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in Windows Vista® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA.

UNIX® je registrirana blagovna znamka podjetja The Open Group.

Kazalo

1 Pregled tiskalnika	1
Opozorilne ikone	1
Možna nevarnost električnega udara	2
Odprikodne licence	3
Pogledi na tiskalnik	4
Pogled na tiskalnik od spredaj	4
Pogled na tiskalnik od zadaj	5
Pogled na nadzorno ploščo	6
Kako uporabljati nadzorno ploščo z zaslonom na dotik	8
Specifikacije tiskalnika	9
Tehnične specifikacije	9
Podprti operacijski sistemi	9
Rešitve mobilnega tiskanja	11
Dimenzije tiskalnika	11
Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa	13
Razpon delovnega okolja	13
Namestitev strojne in namestitev programske opreme tiskalnika	14
2 Pladnji za papir	15
Uvod	15
Nalaganje papirja na pladenj 1	16
Uvod	16
Nalaganje papirja na pladenj 1	16
Usmerjenost papirja na pladnju 1	18
Nalaganje papirja na pladenj 2	20
Uvod	20
Nalaganje papirja na pladenj 2	20
Usmerjenost papirja na pladnju 2	22
Nalaganje papirja na pladenj 3	24
Uvod	24
Nalaganje papirja na pladenj 3 (izbirno)	24
Usmerjenost papirja na pladnju 3	26

Nalaganje in tiskanje ovojnic	28
Uvod	28
Tiskanje na ovojnice	28
Usmerjenost ovojnic	28
3 Potrošni material, dodatna oprema in deli	31
Naročanje potrošnega materiala, pripomočkov in delov	32
Naročanje	32
Potrošni material in dodatna oprema	32
Deli, ki jih lahko stranka popravi sama	33
Dinamična varnost	34
Konfigurirajte nastavitve potrošnega materiala za zaščito HP-jevih kartuš s tonerjem	35
Uvod	35
Omogočite ali onemogočite funkcijo pravilnika o kartuśah	36
Na nadzorni ploűi tiskalnika omogočite funkcijo pravilnika o kartuśah	36
Na nadzorni ploűi tiskalnika onemogočite funkcijo pravilnika o kartuśah	36
S HP-jevim vgrajenim spletnim streźnikom omogočite funkcijo pravilnika o kartuśah	36
S HP-jevim vgrajenim spletnim streźnikom onemogočite funkcijo pravilnika o kartuśah	37
Omogočite ali onemogočite funkcijo zaűcite kartuűe	38
Na nadzorni ploűi tiskalnika omogočite funkcijo zaűcite kartuűe	38
Na nadzorni ploűi tiskalnika onemogočite funkcijo zaűcite kartuűe	38
S HP-jevim vgrajenim spletnim streźnikom omogočite funkcijo zaűcite kartuűe	39
S HP-jevim vgrajenim spletnim streźnikom onemogočite funkcijo zaűcite kartuűe	39
Menjava kartuűe s tonerjem	41
Podatki o kartuśah s tonerjem	41
Odstranite in zamenjajte kartuűo	43
4 Tiskanje	47
Tiskalniűki posli (Windows)	48
Tiskanje (Windows)	48
Samodejno obojestransko tiskanje (Windows)	48
Ročno obojestransko tiskanje (Windows)	49
Tiskanje veű strani na en list (Windows)	49
Izbira vrste papirja (Windows)	50
Dodatni tiskalni posli	50
Tiskalna opravila (macOS)	51
Tiskanje (macOS)	51
Samodejno obojestransko tiskanje (macOS)	51
Ročno obojestransko tiskanje (macOS)	51
Tiskanje veű strani na list (macOS)	52

Izbira vrste papirja (macOS)	52
Dodatni tiskalni posli	53
Shranjevanje tiskalniških poslov v tiskalnik za poznejše ali zasebno tiskanje	54
Uvod	54
Preden začnete	54
Nastavite shrambo opravil	54
Onemogočanje ali omogočanje funkcije shrambe opravil	55
Ustvarjanje shranjenega opravila (Windows)	56
Ustvarjanje shranjenega opravila (macOS)	57
Tiskanje shranjenega opravila	58
Brisanje shranjenega opravila	59
Brisanje opravila, shranjenega v tiskalniku	59
Podatki, poslani tiskalniku v namene obračunavanja poslov	59
Mobilno tiskanje	60
Uvod	60
Tiskanje prek protokola Wi-Fi Direct (samo brezžični modeli)	61
Vklop Wi-Fi Direct	61
Spreminjanje imena tiskalnika za Wi-Fi Direct	62
Prvi korak: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika	62
Drugi korak: Spreminjanje imena za Wi-Fi Direct	62
HP ePrint prek e-pošte	62
AirPrint	63
Funkcija tiskanja, vdelana v napravah Android	63
Tiskanje s pogona USB	64
Uvod	64
Tiskanje dokumentov z USB-ja	64
5 Kopiranje	65
Kopiranje	65
Obojestransko kopiranje	67
Samodejno obojestransko kopiranje	67
Ročno obojestransko tiskanje	67
Kopiranje identifikacijskih kartic	67
Dodatna opravila tiskanja	68
6 Optično branje	69
Optično branje s programsko opremo HP Scan (Windows)	70
Optično branje s programsko opremo HP Easy Scan (macOS)	70
Nastavitev optičnega branja za e-pošto	71
Uvod	71
Pred začetkom	71

Prvi način: Uporaba čarovnika za optično branje za e-pošto (Windows)	71
Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja za e-pošto s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom	74
Prvi korak: Dostop do HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika	74
Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja za e-pošto	74
Nastavitev optičnega branja v omrežno mapo	75
Uvod	75
Pred začetkom	75
Prvi način: Uporaba čarovnika za optično branje v omrežno mapo (Windows)	75
Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom	78
Prvi korak: Dostop do HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika	78
Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja v omrežno mapo	78
Nastavitev optičnega branja v SharePoint	79
Prvi korak: Dostop do HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika	79
Drugi korak: Nastavitev optičnega branja v SharePoint	79
Nastavitev optičnega branja v računalnika (Windows)	80
Omogočanje optičnega branja v računalnik (Windows)	80
Optično branje v pogon USB	80
Optično branje v e-pošto	81
Optično branje v omrežno mapo	82
Optično branje na SharePoint	82
Optično branje v računalnik (Windows)	83
Dodatna opravila optičnega branja	83
7 Faks	85
Povezava in konfiguriranje tiskalnika za faksiranje	86
Priključite tiskalnik na telefonsko linijo	86
Konfiguriranje tiskalnika za faks	87
Konfigurirajte čas, datum in glavo faksa s HP-jevim čarovnikom za namestitev faksa	87
Konfigurirajte čas, datum in glavo prek nadzorne plošče tiskalnika	88
Konfigurirajte čas, datum in glavo s pomočjo HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika in domače strani tiskalnika	88
Konfiguriranje samostojnega faksa	89
Konfiguriranje telefonskega odzivnika	89
Namestitev programske opreme HP Fax v operacijskem sistemu Windows (izbirno)	90
Pošiljanje faksa	91
Pošiljanje faksa z ročno izbiro na nadzorni plošči tiskalnika	91
Faksiranje iz namiznega optičnega bralnika	91
Faksiranje iz podajalnika dokumentov	92
Nastavitev poznejšega pošiljanja faksa	93

Uporaba vnosov v imeniku	93
Pošiljanje faksa iz programske opreme (Windows)	94
Pošiljanje faksa iz programske opreme drugega proizvajalca, na primer iz programa Microsoft Word	95
Ustvarjanje, urejanje in brisanje vnosov v imeniku	96
Ustvarjanje in urejanje posameznih vnosov v imenik	96
Ustvarjanje in urejanje skupinskih vnosov v imeniku	96
Brisanje vnosov v imeniku	97
Ponovno tiskanje prejetih faksov iz pomnilnika tiskalnika	97
Dodatni posli faksiranja	97
8 Upravljanje tiskalnika	99
Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev	99
Spreminjanje vrste povezave tiskalnika (Windows)	100
Napredna konfiguracija HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom in domačo stranjo tiskalnika	101
Prvi način: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika s programsko opremo	101
Drugi način: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika v spletnem brskalniku	101
Konfiguriranje nastavitve omrežja IP	105
Uvod	105
Omejitve skupne rabe tiskalnika	105
Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitve	105
Preimenovanje tiskalnika v omrežju	105
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči	106
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja	106
Varnostne funkcije tiskalnika	108
Uvod	108
Dodelitev ali spreminjanje sistemskega gesla s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom	108
Nastavitve za varčevanje z energijo	109
Uvod	109
Tiskanje s funkcijo EconoMode	109
Nastavitve načina mirovanja	109
Nastavitve načina zaustavitve	110
Nastavitve za onemogočanje izklopa	110
HP Web Jetadmin	110
Posodobitev vdelane programske opreme	111
Prvi način: Posodobitev vdelane programske opreme z nadzorno ploščo	111
Drugi način: Posodobitev vdelane programske opreme s HP-jevim pripomočkom za posodobitev tiskalnika.	111
9 Odpravljanje težav	113
Služba za podporo uporabnikom	113

Sistem pomoči na nadzorni plošči	114
Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev	114
Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže sporočilo "Raven kartuše je nizka" ali "Raven kartuše je zelo nizka"	115
Spreminjanje nastavitev zelo nizke ravni	116
Spreminjanje nastavitev za »zelo nizko raven kartuše« z nadzorne plošče	116
Za izdelke z zmožnostjo faksiranja	116
Naročanje potrošnega materiala	116
Tiskalnik ne pobira papirja ali pa ga ne podaja pravilno	118
Uvod	118
Tiskalnik pobere več listov papirja naenkrat	118
Tiskalnik ne pobira papirja	120
Papir v podajalniku dokumentov se zagozdi, zamika ali pa podajalnik jemlje več listov papirja naenkrat	122
Odstranjevanje zagozdenega papirja	123
Uvod	123
Prihaja do pogostih ali ponavljajočih se zastojev papirja?	123
Mesta zastoja papirja	124
Odpravljanje zastojev papirja v podajalniku dokumentov	125
Odpravljanje zastojev papirja na pladnju 1	127
Odpravljanje zastojev papirja na pladnju 2	128
Odpravljanje zastojev papirja na pladnju 3	132
Odpravljanje zastojev papirja na območju kartuše s tonerjem ali razvijalne enote	136
Odpravljanje zastojev papirja v izhodnem predalu	141
Odstranite zastoje papirja v enoti za obojestransko tiskanje	145
Odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja	148
Uvod	148
Odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja	149
Posodobitev vdelane programske opreme tiskalnika	149
Tiskanje iz drugega programa	149
Preverjanje nastavitve vrste papirja za tiskalni posel	150
Preverjanje nastavitve vrste papirja v tiskalniku	150
Preverjanje nastavitve vrste papirja (Windows)	150
Preverjanje nastavitve vrste papirja (macOS)	150
Preverjanje stanja kartuše s tonerjem	151
Prvi korak: Natisnite stran s stanjem potrošnega materiala	151
Drugi korak: Preverjanje stanja potrošnega materiala	151
Tiskanje čistilne strani	151
Vizualno preverjanje kartuš s tonerjem	152
Preverjanje papirja in okolja za tiskanje	153
Prvi korak: Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam	153
Drugi korak: Preverjanje okolja	153

Tretji korak: Nastavitev poravnave posameznih pladnjev	153
Uporaba drugega gonilnika tiskalnika	154
Preverjanje nastavitev funkcije EconoMode	154
Prilagoditev gostote tiskanja	155
Odpravljanje napak slike	155
Izboljšanje kakovosti kopiranja in optičnega branja slik	164
Uvod	164
Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži	164
Preverite nastavitve papirja	165
Preverite nastavitve prilagajanja slike	165
Optimiranje za besedilo ali slike	165
Preverjanje nastavitev ločljivosti in barv optičnega bralnika v računalniku	166
Smernice za ločljivost in barve	166
Barvno	167
Kopiranje od roba do roba	167
Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov	167
Izboljšanje kakovosti slike pri faksiranju	169
Uvod	169
Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži	169
Preverjanje nastavitev ločljivosti izhodnega faksa	170
Preverjanje nastavitve za način odprave napak	170
Pošiljanje v drug faks	170
Preverjanje faksirne naprave pošiljatelja	170
Odpravljanje težav z žičnim omrežjem	171
Uvod	171
Slaba fizična povezava	171
Računalnik uporablja napačen naslov IP tiskalnika	171
Računalnik ne more komunicirati s tiskalnikom	171
Tiskalnik uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje	172
Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo	172
Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena	172
Tiskalnik je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve	172
Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem	173
Uvod	173
Kontrolni seznam za brezžično povezavo	173
Po končani konfiguraciji brezžične povezave tiskalnik ne tiska	174
Tiskalnik ne tiska in v računalniku je nameščen požarni zid drugega proizvajalca	174
Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali tiskalnika na drugo mesto brezžična povezava ne deluje	174
Na brezžični tiskalnik ni mogoče povezati več računalnikov	175
Pri povezavi tiskalnika v navidezno zasebno omrežje se prekine komunikacija	175

Omrežje ni prikazano na seznamu brezžičnih omrežij	175
Brezžično omrežje ne deluje	175
Izvedite diagnostični preizkus brezžičnega omrežja	176
Zmanjšanje motenj v brezžičnem omrežju	176
Odpravljanje težav s faksiranjem	177
Uvod	177
Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom	177
Odpravljanje splošnih težav s faksom	179
Pošiljanje faksov je počasno	179
Kakovost faksiranja je slaba	179
Faks je odrezan ali se natisne na dveh straneh	180
Stvarno kazalo	181

1 Pregled tiskalnika

Preglejte, kje so na tiskalniku funkcije, fizične in tehnične specifikacije tiskalnika ter kje najdete informacije o nastavitvi.

- [Opozorilne ikone](#)
- [Možna nevarnost električnega udara](#)
- [Odpri tokodne licence](#)
- [Pogledi na tiskalnik](#)
- [Specifikacije tiskalnika](#)
- [Namestitev strojne in namestitev programske opreme tiskalnika](#)

Za več informacij:

Informacije veljajo v času tiskanja. Najnovejše informacije si oglejte v razdelku www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP.

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Pridruževanje forumom za podporo
- Iskanje informacij o garanciji in upravnih informacij

Opozorilne ikone

Bodite pozorni, če se na tiskalniku HP prikaže opozorilna ikona, navedena v opisu ikon.

- Opozorilo: Električni udar



- Opozorilo: Vroča površina



- Opozorilo: Premikajočim se delom se ne približujte z deli telesa



- Opozorilo: Oster rob v neposredni bližini



- Opozorilo



Možna nevarnost električnega udara

Preglejte te pomembne varnostne informacije.

- Pazljivo preberite izjave o varnosti, da preprečite nevarnost električnega udara.
- Pri uporabi izdelka vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe. Tako boste zmanjšali tveganje poškodb in električnega udara.
- Pazljivo preberite vsa navodila v tem uporabniškem priročniku.
- Upoštevajte vsa opozorila in navodila na izdelku.
- Ko napravo priključujete v električno omrežje, uporabljajte le ozemljene vtičnice. Če ne veste, ali je vtičnica ozemljena ali ni, se obrnite na poklicnega električarja.
- Ne dotikajte se stikov v katerih koli vtičnicah na izdelku. Poškodovane kable takoj zamenjajte.
- Pred čiščenjem izklopite izdelek iz zidnih vtičnic.
- Ne nameščajte izdelka poleg vode niti ga ne uporabljajte, ko ste mokri.
- Izdelek varno namestite na stabilno površino.
- Napravo namestite na zaščiteno mesto, kjer je ne bo nihče pohodil ali se spotaknil ob kable.

Odprikodne licence

Za informacije o odprtokodni programski opremi, ki jo lahko uporabljate s tem tiskalnikom, obiščite spletno mesto www.hp.com/software/opensource.

Pogledi na tiskalnik


Prepoznajte dele na tiskalniku in gube na nadzorni plošči.

- [Pogled na tiskalnik od spredaj](#)
- [Pogled na tiskalnik od zadaj](#)
- [Pogled na nadzorno ploščo](#)

Pogled na tiskalnik od spredaj

Prepoznajte dele na sprednji strani tiskalnika.

Slika 1-1 Pogled na tiskalnik od spredaj

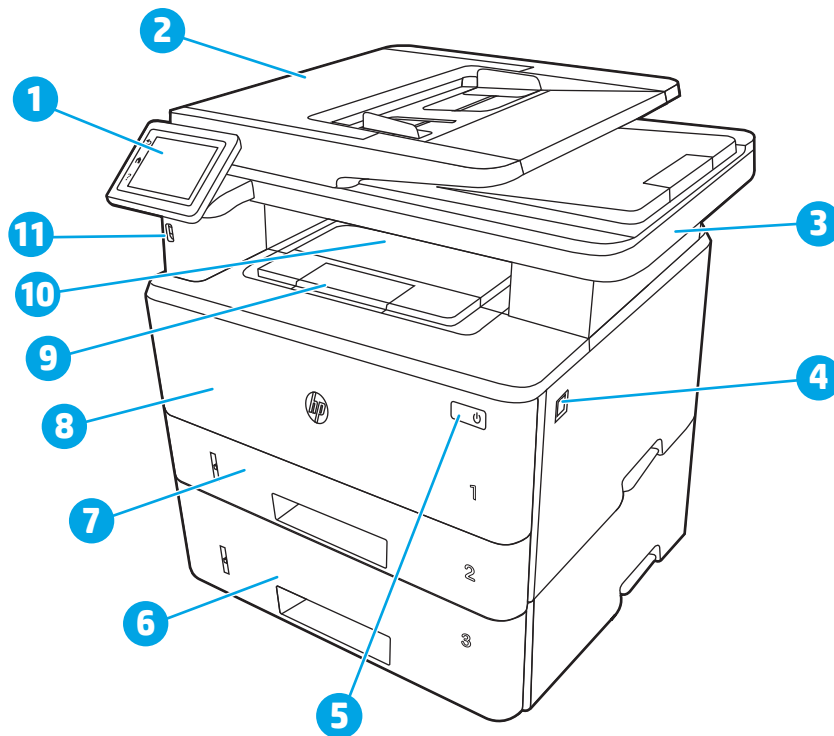


Številka	Opis
1	Nadzorna plošča (lahko jo nagnete za boljšo vidljivost)
2	Podajalnik dokumentov
3	Optični bralnik
4	Gumb za sprostitev sprednjih vratc (dostop do kartuš s tonerjem)
5	Gumb Vklp/izklop
6	Pladenj 3 (dodaten)
7	Pladenj 2
8	Pladenj 1
9	Podaljšek izhodnega predala

Številka	Opis
10	Izhodni predal
11	Vrata USB z neposrednim dostopom (za tiskanje in optično branje brez računalnika)

Pogled na tiskalnik od zadaj

Prepoznajte dele na zadnji strani tiskalnika.

Slika 1-2 Pogled na tiskalnik od zadaj

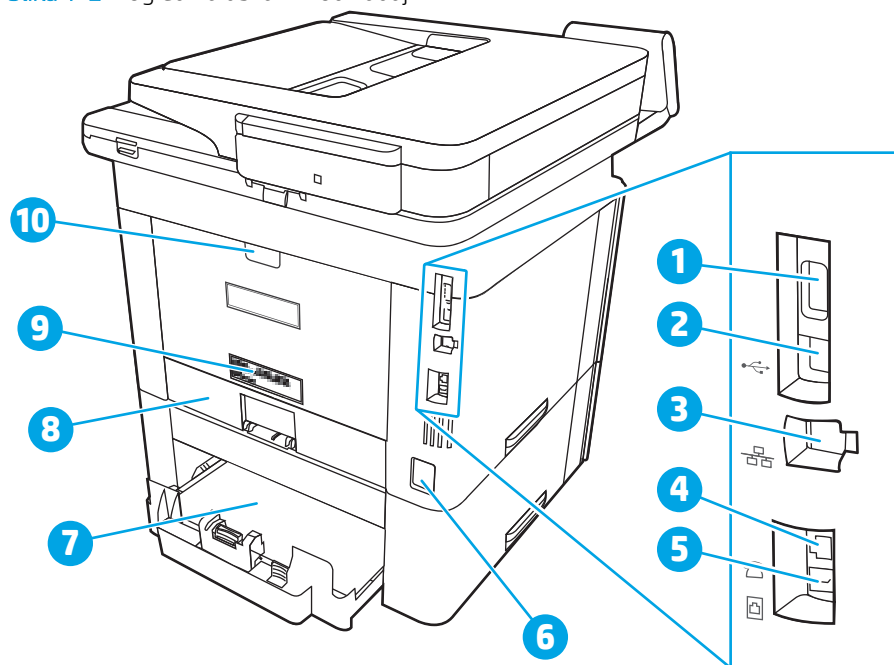

Številka	Opis
1	Vrata USB (za shranjevanje poslov in zasebno tiskanje) OPOMBA: Vrata so morda prekrita.
2	Vmesniška vrata USB
3	Vrata za ethernet
4	Izhodna vrata za telefonsko linijo (za priključitev dodatnega telefona, odzivnika ali drugih naprav)
5	Vhodna vrata za faks (za priključitev telefonske linije za faks na tiskalnik)
6	Priključek za napajanje
7	Pladenj 3 (dodaten) OPOMBA: Pladenj 3 se razširi pri nalaganju papirja velikosti Legal in A4.
8	Protiprašni pokrov za pladenj 2 OPOMBA: Protiprašni pokrov se obrne navzgor pri nalaganju papirja velikosti Legal in A4.
9	Nalepka s serijsko številko in številko tiskalnika
10	Zadnja vratca (za dostop pri odpravljanju zastojev)

Pogled na nadzorno ploščo


Prepoznajte gumbе in funkcije na zaslonu na dotik na nadzorni plošči.

- [Kako uporabljati nadzorno ploščo z zaslonom na dotik](#)

Na začetnem zaslonu lahko dostopite do funkcij tiskalnika in si ogledate trenutno stanje tiskalnika.


Na začetni zaslon se lahko kadar koli vrnete tako, da se dotaknete gumba Domov na levi strani nadzorne plošče tiskalnika, ali tako, da se dotaknete gumba Domov v zgornjem levem kotu večine zaslonov.





 **OPOMBA:** Če želite več informacij o funkcijah tiskalnikove nadzorne plošče, obiščite spletno mesto www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP.


 **OPOMBA:** Na začetnem zaslonu so lahko prikazane različne funkcije, odvisno od konfiguracije tiskalnika.

Slika 1-3 Pogled na nadzorno ploščo



Številka	Izdelek	Opis
1	Gumb Nazaj	Vrnitev na prejšnji zaslon.
2	Gumb Domov	Dostop do začetnega zaslona.
3	Gumb Pomoč	Dostop do sistema pomoči na nadzorni plošči.
4	Barvni zaslon na dotik	Omogoča dostop do menijev, pomoči z animacijami in podatkov o tiskalniku.
5		Ikona Kopiranje : Dotaknite se te ikone, da odprete meni Kopiranje .

Številka	Izdelek	Opis
6		Ikona Optično branje : Dotaknite se te ikone, da odprete menije za Optično branje . <ul style="list-style-type: none"> • Optično beri na USB • Optično branje v omrežno mapo • Optično branje v e-pošto • Optično beri v računalnik • Optično branje na SharePoint
7		Ikona Tiskanje : Dotaknite se te ikone, da odprete menije za Tiskanje .
8		Ikona Faksiranje : Dotaknite se te ikone, da odprete menije za Faksiranje .
9		Ikona Aplikacije : Dotaknite se te ikone, da odprete meni Aplikacije za neposredno tiskanje iz izbranih spletnih aplikacij.
10	Prikazne ikone nadzorne plošče začetnega zaslona	Oglejte si spodnjo preglednico za opis ikone. Povlecite navzdol ta zavihek, da odprete meni Opravila .

 **OPOMBA:** Ker nadzorna plošča nima standardnega gumba **Prekliči**, se gumb **Prekliči** prikaže na zaslonu na dotik med več dejanji tiskalnika. To uporabniku omogoča, da postopek prekliče, preden ga tiskalnik zaključi.

Prikazne ikone nadzorne plošče začetnega zaslona

Tabela 1-1 Ikone začetnega zaslona










Ikona	Namen
	Ikona Vpis.
	Ikona Nastavitve : Odpre se meni Nastavitve , kjer lahko spremenite nastavitve in izvedete vzdrževanje funkcij.
	Ikona Brezžična povezava : Odpiranje menija Povzetek brezžične povezave , kjer lahko preverite stanje brezžične povezave in spremenite nastavitve brezžične povezave. Natisnete lahko poročilo o brezžičnem preizkusu, ki pomaga pri diagnosticiranju povezave težav z omrežno povezavo.
	Ikona HP ePrint : Odpre se meni Povzetek spletne storitve , kjer lahko preverite podrobnosti o stanju funkcije ePrint, spremenite nastavitve za ePrint ali natisnete stran z informacijami.
	Ikona Wi-Fi Direct : Odpre se meni Wi-Fi Direct , kjer lahko vklopite ali izklopite Wi-Fi Direct in si ogledate ime ter geslo za Wi-Fi Direct.
	Ikona Kartuša : Odpre se prikaz s podatki o kartuši, kjer si lahko ogledate ocenjene ravni in število preostalih strani za kartuše s tonerjem.



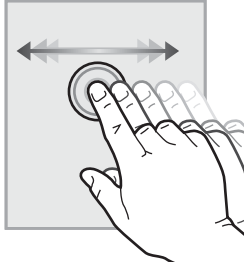
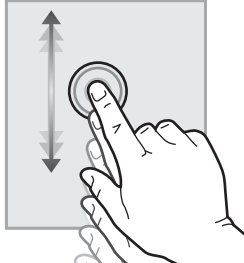
Tabela 1-1 Ikone začetnega zaslona (Se nadaljuje)

Ikona	Namen
	Ikona Nastavitev papirja : Odpre se meni Nastavitev papirja, kjer lahko konfigurirate privzeto velikost in vrsto papirja za pladnje za papir.
	Ikona Stanje faksa: Prikaže informacije o funkciji Samodejni odziv, dnevnikih faksa in glasnosti zvokov faksa.
	Ikona ECO: Omogoča konfiguracijo nekaterih okoljevarstvenih funkcij tiskalnika.

Kako uporabljati nadzorno ploščo z zaslonom na dotik

Za uporabo nadzorne plošče z zaslonom na dotik na tiskalniku uporabite naslednja dejanja.


Tabela 1-2 Kako uporabljati nadzorno ploščo z zaslonom na dotik

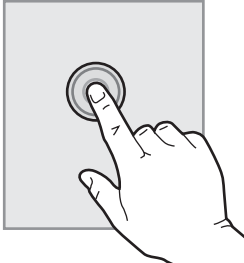Ukrep	Opis	Primer
<p>Dotik</p> 	Dotaknite se predmeta na zaslonu, če ga želite izbrati ali odpreti ta meni. Pri pomikanju med meniji se rahlo dotaknite zaslona, da zaustavite pomikanje.	Dotaknite se ikone Nastavitev  , da odprete meni Nastavitev .
<p>Podrseljaj</p> 	Dotaknite se zaslona in s prstom podrsajte vodoravno za pomikanje po zaslonu v stran.	Podrsajte po začetnem zaslonu za dostop do dodatnih možnosti menija.
<p>Pomik</p> 	Dotaknite se zaslona in s prstom podrsajte navpično za pomikanje po zaslonu navzgor in navzdol. Pri pomikanju po menijih se za zaustavitev pomikanja kratko dotaknite zaslona.	Pomaknite se po meniju Nastavitev .

Specifikacije tiskalnika

Preglejte specifikacije strojne in programske opreme ter okoljske specifikacije tiskalnika.

- [Tehnične specifikacije](#)
- [Podprti operacijski sistemi](#)
- [Rešitve mobilnega tiskanja](#)
- [Dimenzije tiskalnika](#)
- [Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa](#)
- [Razpon delovnega okolja](#)

 **POMEMBNO:** Naslednje specifikacije so pravilne v času tiskanja navodil, vendar se lahko spremenijo. Najnovejše informacije si oglejte v razdelku www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP.

Tehnične specifikacije

Preglejte tehnične specifikacije za tiskalnik.

Oglejte si www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP za trenutne informacije.

Podprti operacijski sistemi

Spodnje informacije veljajo za posebne gonilnike tiskalnika za Windows in HP-jeve gonilnike tiskalnika za macOS in za program za namestitev programske opreme.

Windows: HP-jev program za namestitev programske opreme namesti gonilnik PCL 6 različice 3 ali 4 glede na operacijski sistem Windows in dodatno programsko opremo ob namestitvi celotne programske opreme za namestitev. Za več informacij si oglejte napotke za namestitev programske opreme.

macOS: Tiskalnik podpira računalnike Mac. Prenesite pripomoček HP Easy Start s spletne strani 123.hp.com/LaserJet ali strani s podporo za tiskalnik in nato z njim namestite HP-jev gonilnik tiskalnika. HP Easy Start ni vključen v HP-jevem programu za namestitev programske opreme.

1. Obiščite 123.hp.com/LaserJet.
2. Programsko opremo tiskalnika prenesite po naslednjem postopku.

Linux: Za informacije in gonilnike tiskalnika za Linux obiščite www.hp.com/go/linuxprinting.

UNIX: Za informacije in gonilnike tiskalnika za sistem UNIX obiščite www.hp.com/go/unixmodelscripts.

Tabela 1-3 Podprti operacijski sistemi in gonilniki tiskalnika

Operacijski sistem	Gonilnik tiskalnika nameščen (iz programske opreme v spletu)
Windows 7, 32- in 64-bitna različica	Poseben gonilnik tiskalnika HP PCL 6 (različice 3) se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del osnovne namestitve programske opreme.
Windows 8, 32- in 64-bitna različica	Poseben gonilnik tiskalnika HP PCL 6 (različice 3) se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del osnovne namestitve programske opreme. ¹

Tabela 1-3 Podprti operacijski sistemi in gonilniki tiskalnika (Se nadaljuje)

Operacijski sistem	Gonilnik tiskalnika nameščen (iz programske opreme v spletu)
Windows 8.1, 32- in 64-bitna različica	Poseben gonilnik tiskalnika HP PCL-6 (različice 4) se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del namestitve programske opreme. ²
Windows 10, 32- in 64-bitna različica	Poseben gonilnik tiskalnika HP PCL-6 (različice 4) se pri tem operacijskem sistemu namesti kot del namestitve programske opreme.
Windows Server 2008 R2, 64-bitna različica	Poseben gonilnik tiskalnika HP PCL 6 (različice 3) lahko prenesete s spletnega mesta s podporo za tiskalnik. Gonilnik prenesite in ga nato namestite z Microsoftovim orodjem za dodajanje tiskalnikov. ³
Windows Server 2008 R2, SP1, 64-bitna različica	Poseben gonilnik tiskalnika HP PCL 6 (različice 3) lahko prenesete s spletnega mesta s podporo za tiskalnik. Gonilnik prenesite in ga nato namestite z Microsoftovim orodjem za dodajanje tiskalnikov.
Windows Server 2012	Poseben gonilnik tiskalnika HP PCL 6 (različice 3) lahko prenesete s spletnega mesta s podporo za tiskalnik. Gonilnik prenesite in ga nato namestite z Microsoftovim orodjem za dodajanje tiskalnikov.
Windows Server 2012 R2	Poseben gonilnik tiskalnika HP PCL 6 (različice 3) lahko prenesete s spletnega mesta s podporo za tiskalnik. Gonilnik prenesite in ga nato namestite z Microsoftovim orodjem za dodajanje tiskalnikov.
Windows Server 2016, 64-bitna različica	Poseben gonilnik tiskalnika HP PCL 6 (različice 3) lahko prenesete s spletnega mesta s podporo za tiskalnik. Gonilnik prenesite in ga nato namestite z Microsoftovim orodjem za dodajanje tiskalnikov.
macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13, macOS Mojave 10.14	Za namestitev gonilnika tiskalnika prenesite pripomoček HP Easy Start s spletne strani 123.hp.com/LaserJet . Po navedenem postopku namestite programsko opremo in gonilnik tiskalnika.

¹ Podpora za Windows 8 RT je na voljo prek 32-bitnega gonilnika Microsoft IN OS različice 4.

² Podpora za Windows 8.1 RT je na voljo prek 32-bitnega gonilnika Microsoft IN OS različice 4.

³ Microsoft je redno podporo za Windows Server 2008 prekinil januarja 2015. HP bo še naprej poskušal zagotavljati najboljšo možno podporo za ukinjeni operacijski sistem Server 2008.



OPOMBA: Trenutni seznam podprtih operacijskih sistemov si lahko ogledate na spletni strani www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP, kjer vam je na voljo HP-jeva celovita pomoč za tiskalnik.

Tabela 1-4 Minimalne sistemske zahteve

Windows 7, 8, 8.1, 10	macOS Sierra 10.12, macOS High Sierra 10.13, macOS Mojave 10.14	Mobilne naprave, iOS, Android
<ul style="list-style-type: none"> • 32-bitna ali 64-bitna različica • 2 GB prostora na trdem disku • Microsoft Internet Explorer • Internetna povezava • Vrata USB 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 GB prostora na trdem disku • Internetna povezava 	<p>Povezava prek usmerjevalnika ni potrebna</p> <p>www.hp.com/go/mobileprinting</p>

Rešitve mobilnega tiskanja

HP nudi številne rešitve mobilnega in elektronskega tiskanja (ePrint) za enostavno tiskanje s HP-jevim tiskalnikom iz prenosnega ali tabličnega računalnika, pametnega telefona ali druge mobilne naprave.

Če želite videti celoten seznam in zbrati najboljšo možnost, obiščite www.hp.com/go/MobilePrinting.

Tiskalnik podpira naslednjo programsko opremo za mobilno tiskanje:

- Wi-Fi Direct (samo brezžični modeli)
- Bluetooth Low Energy
- Aplikacija HP Smart za naprave iOS in Android
- Google Tiskanje v oblaku
- AirPrint
- Tiskanje prek sistema Android
- HP Roam

Dimenzije tiskalnika

Zagotovite, da je okolje za tiskalnik dovolj veliko za tiskalnik.

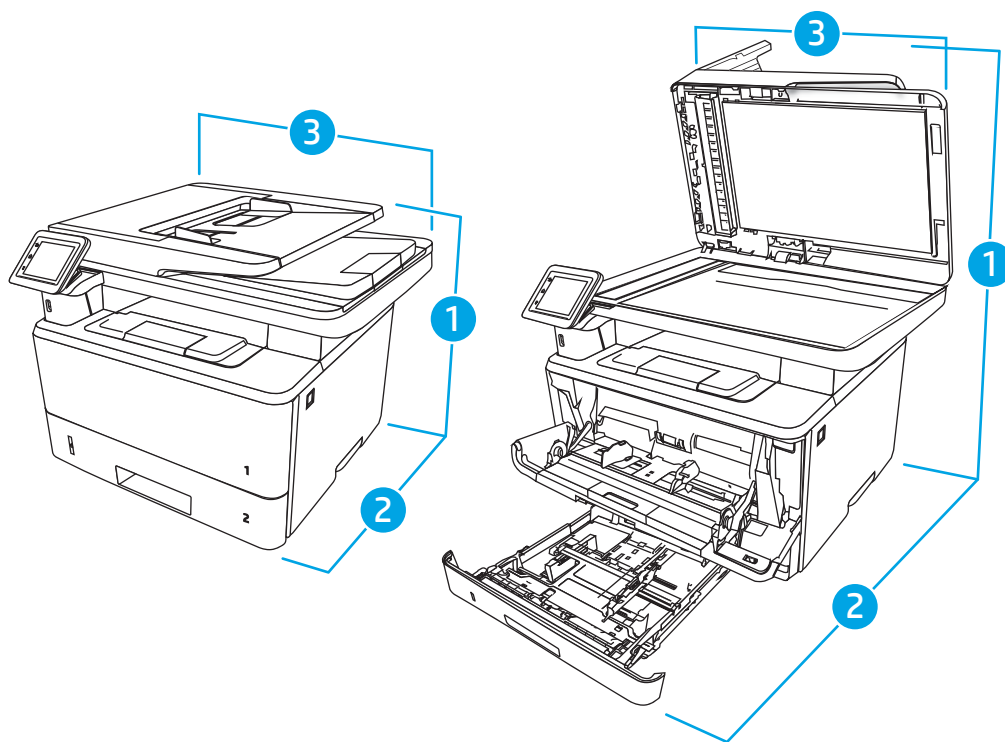


Tabela 1-5 Dimenzije modelov M329, M428 in M429

Mera	Popolnoma zaprt tiskalnik	Popolnoma odprt tiskalnik
1. Višina	323 mm	577 mm

Tabela 1-5 Dimenzije modelov M329, M428 in M429 (Se nadaljuje)

Mera	Popolnoma zaprt tiskalnik	Popolnoma odprt tiskalnik
2. Globina	390 mm	839 mm
3. Širina	420 mm	453 mm
Teža (s kartušami)	12,9 kg	12,9 kg

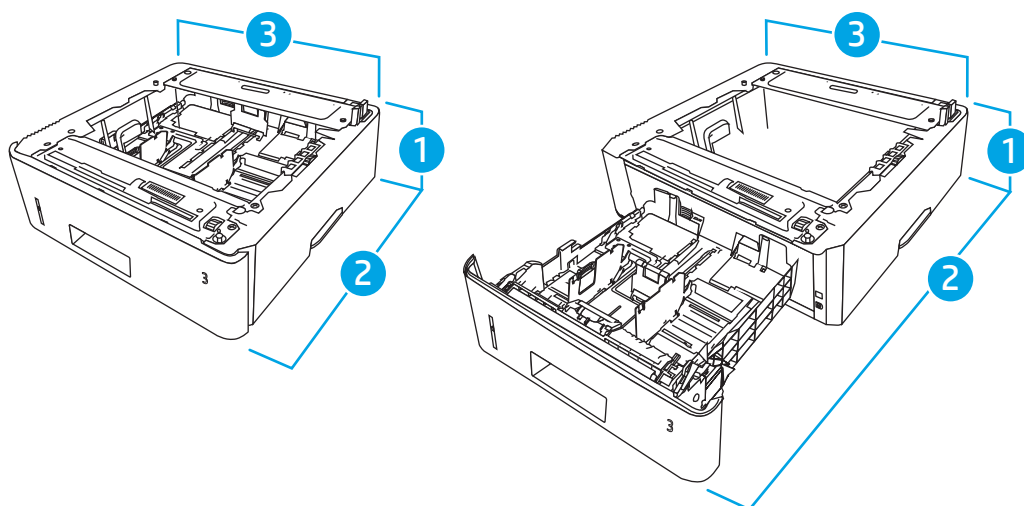


Tabela 1-6 Dimenzije dodatnega pladnja za 550 listov

Mera	Popolnoma zaprt pladenj	Popolnoma odprt pladenj
1. Višina	131 mm	131 mm
2. Globina	357 mm	781 mm
3. Širina	381 mm	381 mm
Teža	3,7 kg	3,7 kg

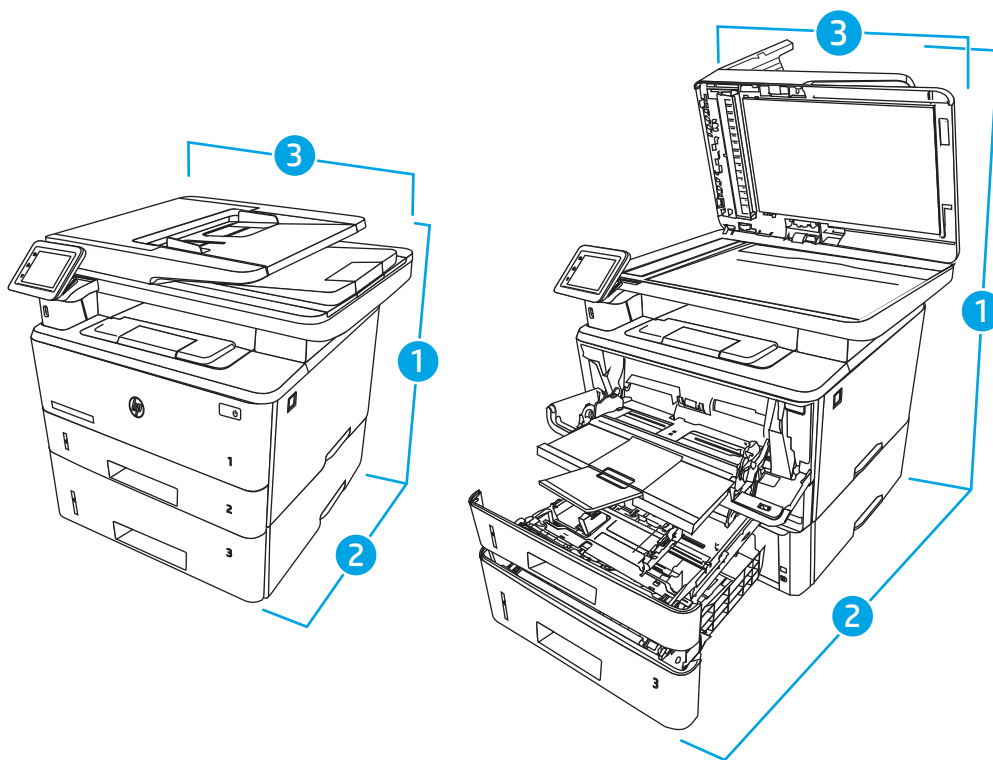


Tabela 1-7 Dimenzije tiskalnika z dodatnim pladnjem za 550 listov

Mera	Popolnoma zaprt tiskalnik	Popolnoma odprt tiskalnik
1. Višina	452 mm	706 mm
2. Globina	390 mm	839 mm
3. Širina	420 mm	453 mm
Teža (s kartušo)	16,6 kg	16,6 kg

Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa

Da bo tiskalnik pravilno deloval, mora biti v okolju, ki ustreza določenim specifikacijam napajanja.

Za najnovejše informacije si oglejte domačo stran podpore za tiskalnik: www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP.

POZOR: Napajalne zahteve se razlikujejo glede na državo/regijo, kjer se tiskalnik prodaja. Ne pretvarjajte delovnih napetosti. Poškodovali boste tiskalnik, njegova garancija pa ne bo več veljala.

Razpon delovnega okolja

Preglejte priporočene specifikacije delovnega okolja za tiskalnik.

Tabela 1-8 Specifikacije delovnega okolja

Okolje	Priporočljivo	Dovoljeno
Temperatura	Od 17,5 do 25 °C	15 do 32,5 °C
Relativna vlažnost	Od 30 do 70 % relativne vlage (RH)	Od 10 do 80 % relativne vlage

Namestitev strojne in namestitev programske opreme tiskalnika

Za osnovna navodila nastavitve si oglejte tiskalniku priloženi priročnik za namestitev strojne opreme. Za dodatna navodila obiščite HP-jevo podporo v spletu.

Pojdite na www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP HP-jevo celovito podporo za tiskalnik, ki vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Pridruževanje forumom za podporo
- Iskanje informacij o garanciji in upravnih informacij
- Poiščite navodila za uporabo Microsoftovega orodja za dodajanje tiskalnikov

2 Pladnji za papir

Spoznajte, kako naložiti in uporabiti pladnje za papir in kako položiti posebne predmete, kot so ovojnice.

- [Uvod](#)
- [Nalaganje papirja na pladenj 1](#)
- [Nalaganje papirja na pladenj 2](#)
- [Nalaganje papirja na pladenj 3](#)
- [Nalaganje in tiskanje ovojnic](#)


Za več informacij:

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Pridruževanje forumom za podporo
- Iskanje informacij o garanciji in upravnih informacij

Uvod

Preglejte naslednje informacije o pladnjih za papir.

 **POZOR:** Naenkrat lahko razširite samo en pladenj za papir.

Pladnja za papir ne uporabljajte za stopnico.

Pri zapiranju pladnjev za papir v pladnje ne segajte z rokami.

Med premikanjem tiskalnika morajo biti vsi pladnji zaprti.

Nalaganje papirja na pladenj 1

Preglejte naslednje informacije o nalaganju papirja na pladenj 1.

- [Uvod](#)
- [Nalaganje papirja na pladenj 1](#)
- [Usmerjenost papirja na pladnju 1](#)

Uvod


Spodaj je opisano nalaganje papirja na pladenj 1.

Nalaganje papirja na pladenj 1


Na ta pladenj je mogoče naložiti do 100 listov papirja s težo 75 g/m².

⚠ POZOR: Da se izognete zastojem, ne dodajajte papirja na pladenj 1 ali ga odstranjajte z njega med tiskanjem.


1. Odprite pladenj 1 tako, da primete ročaja na levi in desni strani pladnja in ju povlečete navzdol.

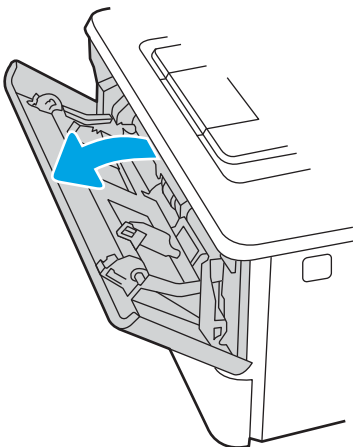


2. Izvlecite podaljšek pladnja.

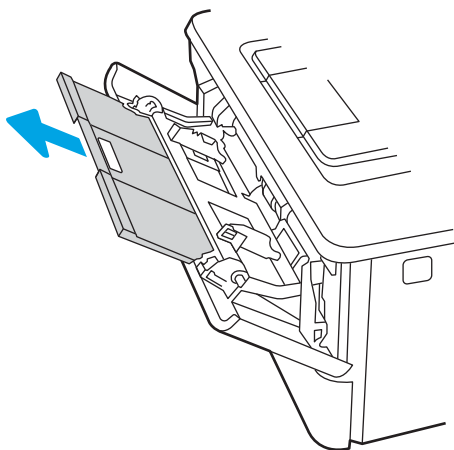

3. Pri dolgem papirju odprite podaljšek pladnja, da podrete papir.

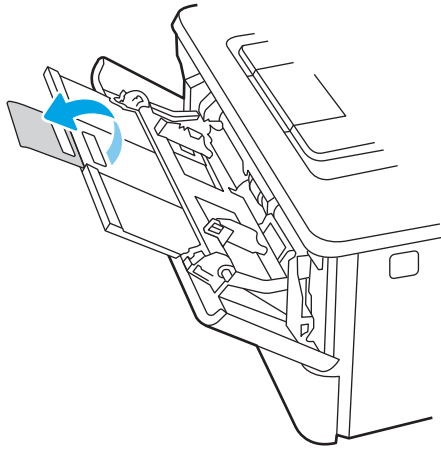


4. Pritisnite jeziček na desnem vodilu za papir in nato razpnite vodila za papir do ustrezne velikosti.

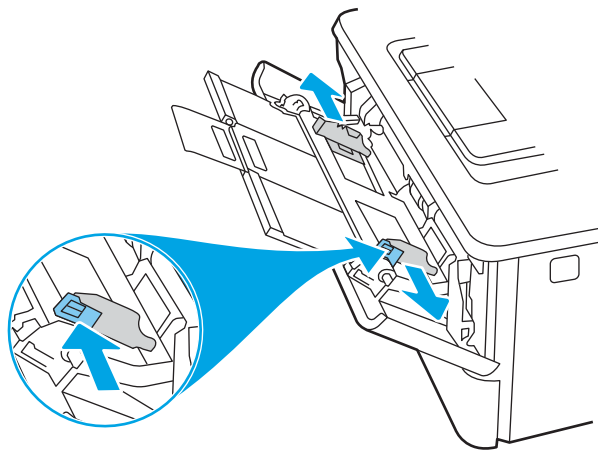


5. Naložite papir na pladenj. Prepričajte se, da je papir nameščen pod jezički in pod oznakami za največjo višino.

Za informacije o usmerjanju papirja si oglejte [Usmerjenost papirja na pladnju 1 na strani 18](#).

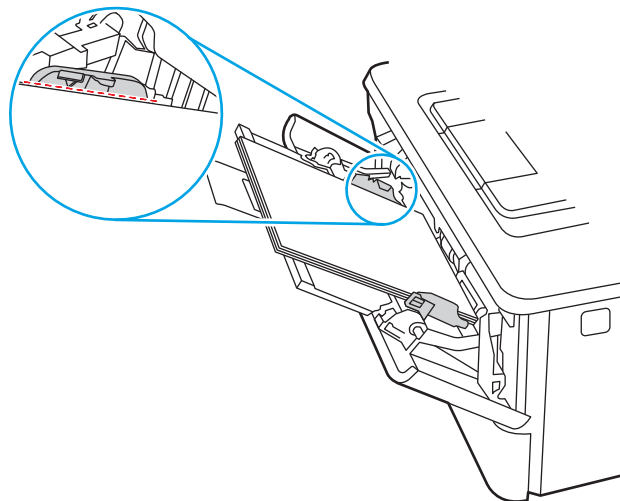

6. Pritisnite jeziček na desnem vodilu za papir in nato prilagodite vodila za papir tako, da se rahlo dotikajo svežnja papirja, vendar ne upogibajo listov.


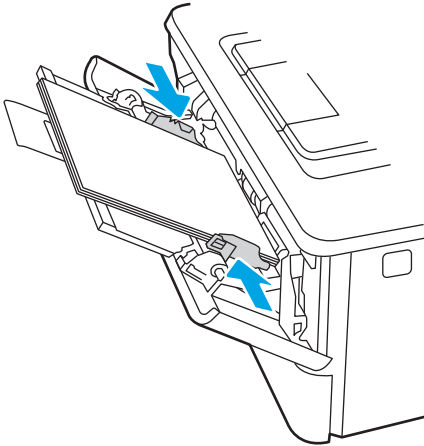


7. V računalniku zaženite postopek tiskanja iz programske aplikacije. Prepričajte se, da je gonilnik nastavljen na ustrezno vrsto in velikost papirja za tiskanje papirja s pladnja.

Usmerjenost papirja na pladnju 1

Papir, za katerega je določeno, kako ga je treba usmeriti, naložite v skladu z informacijami v naslednji tabeli.

Tabela 2-1 Usmerjenost papirja na pladnju 1

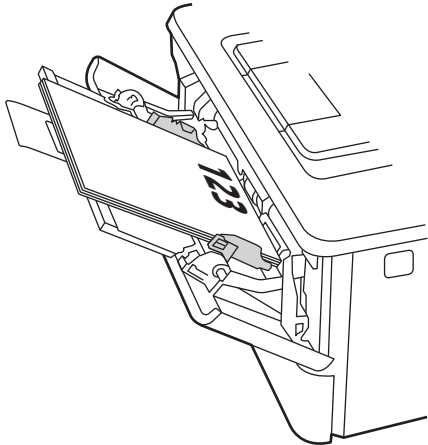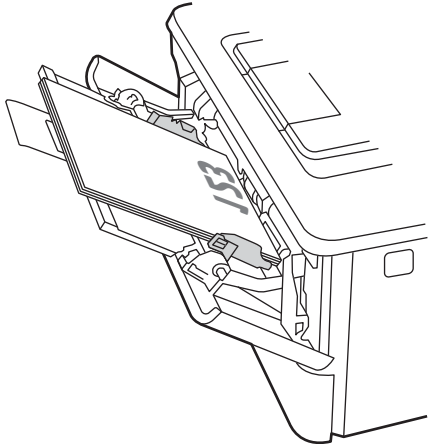Vrsta papirja	Izhod	Nalaganje papirja
Pisemski z glavo ali vnaprej potiskani	Enostransko tiskanje	Z licem navzgor Z zgornjim robom naprej v tiskalnik
		
Pisemski z glavo ali vnaprej potiskani	Obojstransko tiskanje	Z licem navzdol Z zgornjim robom naprej v tiskalnik
		

Nalaganje papirja na pladenj 2

Preglejte naslednje informacije o nalaganju papirja na pladenj 2.

- [Uvod](#)
- [Nalaganje papirja na pladenj 2](#)
- [Usmerjenost papirja na pladnju 2](#)

Uvod

Spodaj je opisano nalaganje papirja na pladenj 2.


Nalaganje papirja na pladenj 2

Na ta pladenj je mogoče naložiti do 250 listov papirja 75 g/m².


⚠ POZOR: Pladnja 2 ne uporabljajte za tiskanje ovojnic, nalepk in nepodprtih velikosti papirja. Na te vrste papirja tiskajte samo s pladnja 1.

1. Pladenj povlecite iz tiskalnika in ga rahlo privzdignite, da ga popolnoma izvlečete iz tiskalnika.


📝 OPOMBA: Ko je pladenj v uporabi, ga ne odpirajte.

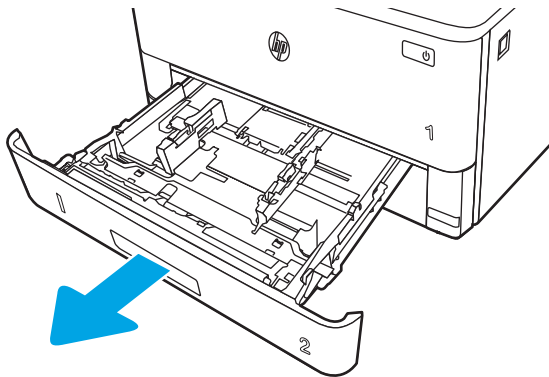


2. Prilagodite vodili za širino papirja tako, da stisnete prilagoditveni zapah na levem vodilu in vodili potisnete na velikost uporabljenega papirja.

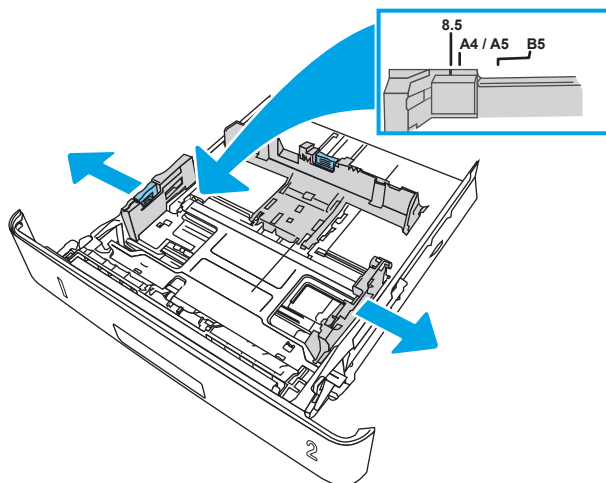

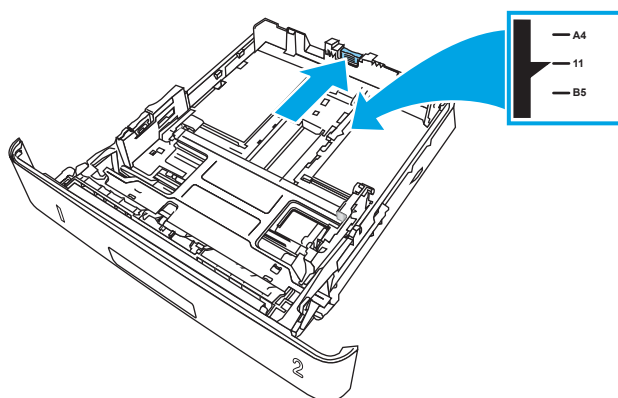

3. Vodilo za dolžino papirja prilagodite tako, da stisnete prilagoditveni zapah in vodili potisnete na velikost uporabljenega papirja.




4. Naložite papir na pladenj. Za informacije o usmerjanju papirja si oglejte [Usmerjenost papirja na pladnju 2 na strani 22](#).


 **OPOMBA:** Vodil za papir ne prilagodite tesno ob sveženj papirja. Prilagodite jih na zarezne ali oznake na pladnju.

 **OPOMBA:** Da preprečite zastoje, vodili za papir prilagodite na ustrezno velikost in pladnja ne napolnite preveč. Vrh svežnja mora biti pod oznakami za poln pladenj, kot je prikazano v povečavi na sliki.

 **OPOMBA:** Če pladenj ni pravilno nastavljen, se lahko med tiskanjem prikaže sporočilo o napaki, lahko pa pride tudi do zastoja papirja.

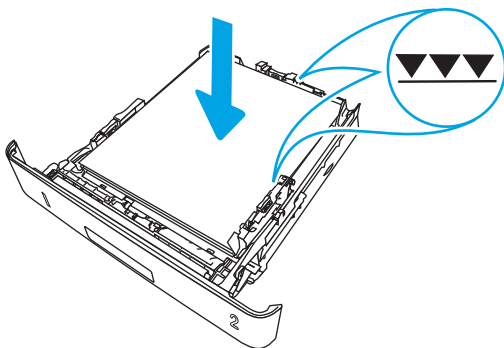

5. Pladenj do konca potisnite v tiskalnik.

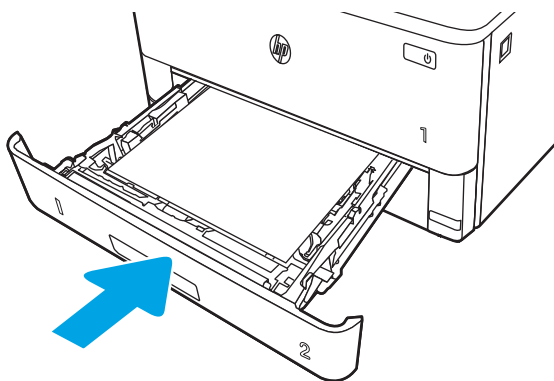



6. V računalniku zaženite postopek tiskanja iz programske aplikacije. Prepričajte se, da je gonilnik nastavljen na ustrezno vrsto in velikost papirja za tiskanje papirja s pladnja.

Usmerjenost papirja na pladnju 2

Papir, za katerega je določeno, kako ga je treba usmeriti, naložite v skladu z informacijami v naslednji tabeli.

Tabela 2-2 Usmerjenost papirja na pladnju 2

Vrsta papirja	Izhod	Nalaganje papirja
Pisemski z glavo ali vnaprej potiskani	Enostransko tiskanje	Z licem navzdol Zgornji rob proti sprednjemu delu pladnja
Pisemski z glavo ali vnaprej potiskani	Obojstransko tiskanje	Z licem navzgor Zgornji rob proti sprednjemu delu pladnja

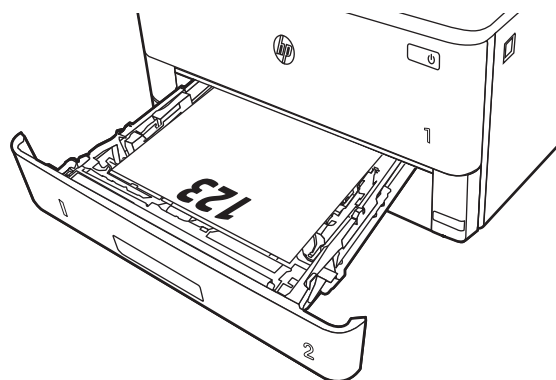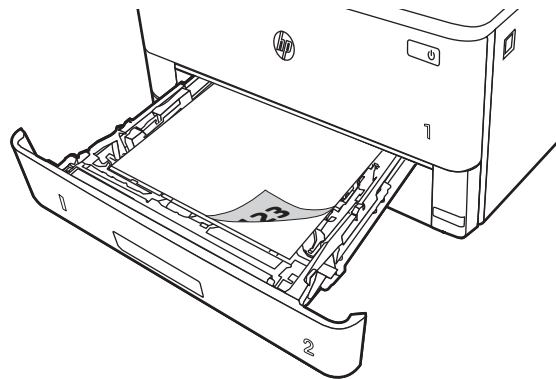

Nalaganje papirja na pladenj 3

Preglejte naslednje informacije o nalaganju papirja na pladenj 3.

- [Uvod](#)
- [Nalaganje papirja na pladenj 3 \(izbirno\)](#)
- [Usmerjenost papirja na pladnju 3](#)

Uvod

Spodaj je opisano nalaganje papirja na pladenj 3.


Nalaganje papirja na pladenj 3 (izbirno)

Na ta pladenj je mogoče naložiti do 550 listov papirja s težo 75 g/m².


Pladnja 3 ne uporabljajte za tiskanje ovojnic, nalepk in nepodprtih velikosti papirja. Na te vrste papirja tiskajte samo s pladnja 1.

1. Pladenj povlecite iz tiskalnika in ga rahlo privzdignite, da ga popolnoma izvlečete iz tiskalnika.


 **OPOMBA:** Ko je pladenj v uporabi, ga ne odpirajte.

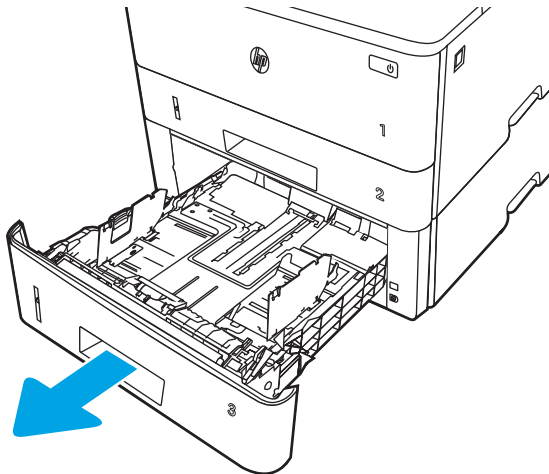


2. Prilagodite vodili za širino papirja tako, da stisnete prilagoditveni zapah na levem vodilu in vodili potisnete na velikost uporabljenega papirja.

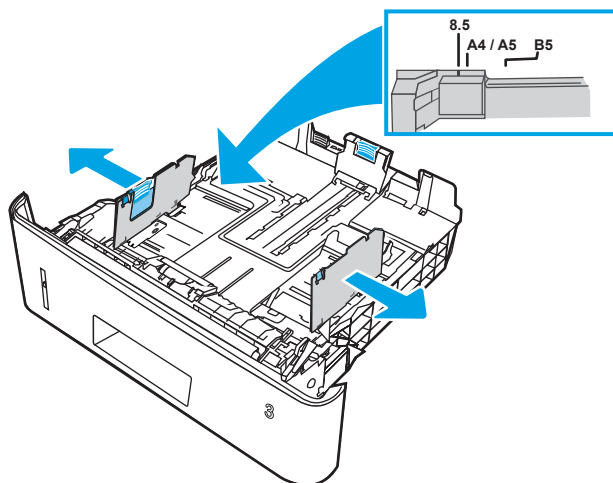

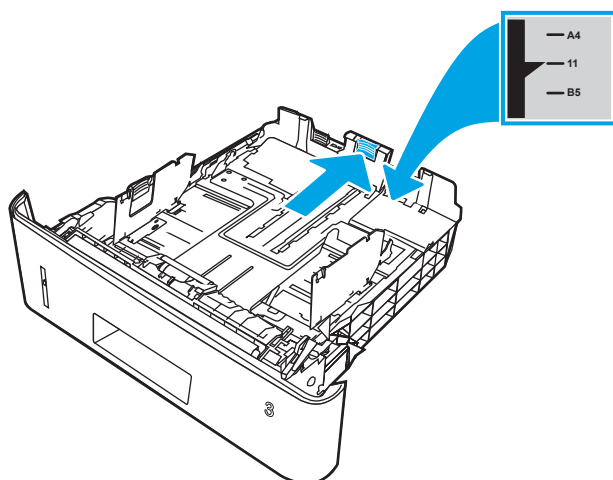

3. Vodilo za dolžino papirja prilagodite tako, da stisnete prilagoditveni zapah in vodili potisnete na velikost uporabljenega papirja.




4. Naložite papir na pladenj. Za informacije o usmerjanju papirja si oglejte [Usmerjenost papirja na pladnju 3 na strani 26](#).


 **OPOMBA:** Vodil za papir ne prilagodite tesno ob sveženj papirja. Prilagodite jih na zarezne ali oznake na pladnju.

 **OPOMBA:** Da preprečite zastoje, vodili za papir prilagodite na ustrezno velikost in pladnja ne napolnite preveč. Vrh svežnja mora biti pod oznako za poln pladenj, kot je prikazano v povečavi na sliki.

 **OPOMBA:** Če pladenj ni pravilno nastavljen, se lahko med tiskanjem prikaže sporočilo o napaki, lahko pa pride tudi do zastoja papirja.

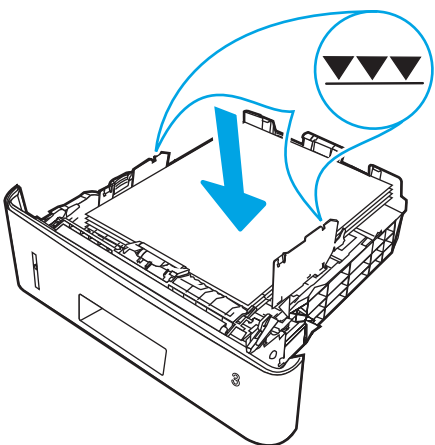

5. Pladenj do konca potisnite v tiskalnik.

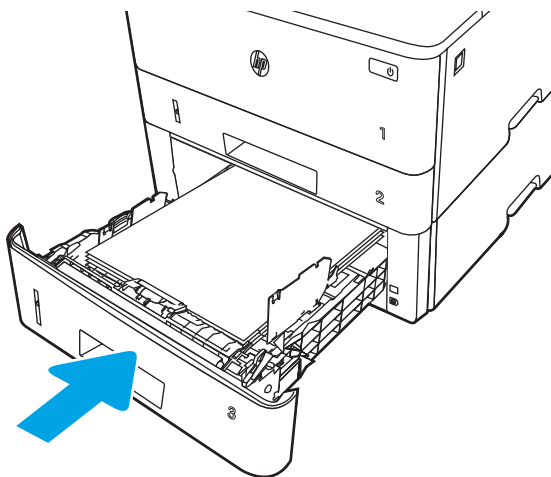



6. V računalniku zaženite postopek tiskanja iz programske aplikacije. Prepričajte se, da je gonilnik nastavljen na ustrezno vrsto in velikost papirja za tiskanje papirja s pladnja.

Usmerjenost papirja na pladnju 3

Papir, za katerega je določeno, kako ga je treba usmeriti, naložite v skladu z informacijami v naslednji tabeli.

Tabela 2-3 Usmerjenost papirja na pladnju 3

Vrsta papirja	Izhod	Nalaganje papirja
Pisemski z glavo ali vnaprej potiskani	Enostransko tiskanje	Z licem navzdol Zgornji rob v sprednjem delu pladnja
Pisemski z glavo ali vnaprej potiskani	Obojstransko tiskanje	Z licem navzgor Zgornji rob v sprednjem delu pladnja

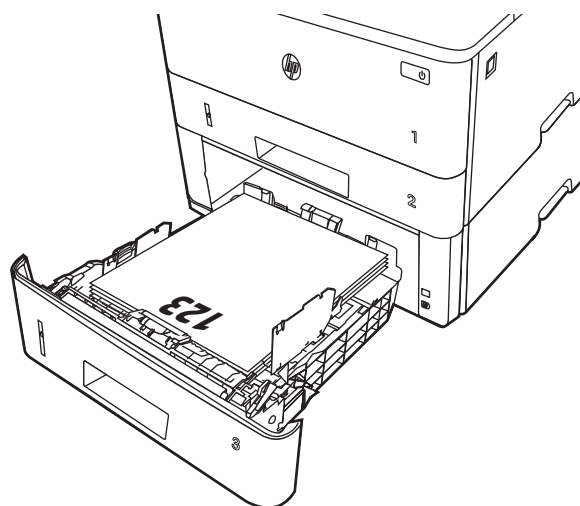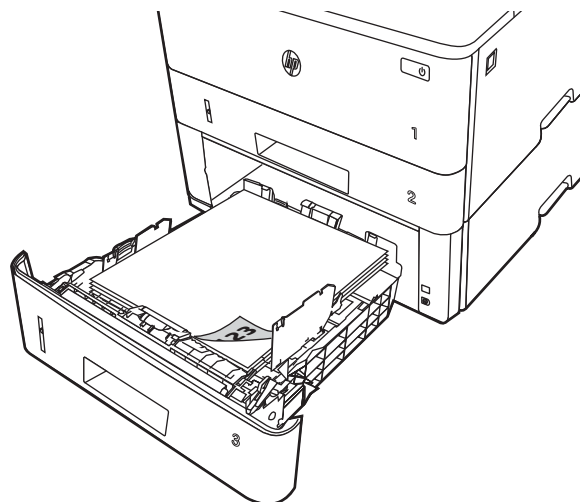

Nalaganje in tiskanje ovojnic

Preglejte naslednje informacije o nalaganju in tiskanju ovojnic.

- [Uvod](#)
- [Tiskanje na ovojnice](#)
- [Usmerjenost ovojnic](#)

Uvod

Spodaj je opisano nalaganje ovojnic in tiskanje nanje.

Za tiskanje na ovojnic uporabljajte samo pladenj 1. Na pladenj 1 lahko naložite do 10 ovojnic.

Za tiskanje ovojnic z možnostjo ročnega podajanja po tem postopku izberite ustrezne nastavitve v gonilniku tiskalnika in po tem, ko ste tiskalniški posel poslali tiskalniku, naložite ovojnice na pladenj.

Tiskanje na ovojnice

Za tiskanje ovojnic sledite tem korakom.

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik na seznamu tiskalnikov in kliknite ali tapnite gumb **Lastnosti** ali **Nastavitve**, da odprete gonilnik tiskalnika.



OPOMBA: Gumb se v različni programski opremi imenuje različno.


3. Kliknite ali tapnite zavihek **Papir/kakovost**.
4. Na spustnem seznamu **Velikost papirja** izberite ustrezno velikost za ovojnice.
5. Na spustnem seznamu **Vrsta papirja** izberite možnost **Ovojnica**.
6. Na spustnem seznamu **Vir papirja** izberite **Ročno podajanje**.
7. Kliknite gumb **V redu**, da zaprete pogovorno okno **Lastnosti dokumenta**.
8. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite gumb **Natisni**, da natisnete opravilo.

Usmerjenost ovojnic

Ovojnice nalagajte v skladu z informacijami v naslednji tabeli.

Tabela 2-4 Usmerjenost ovojnic

Pladenj	Kako naložiti
Pladenj 1	Z licem navzgor Kratek, z delom za znamko proti tiskalniku

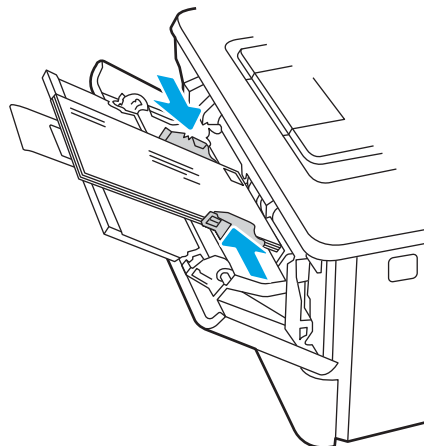

3 Potrošni material, dodatna oprema in deli

Naročanje potrošnega materiala ali dodatne opreme, zamenjava kartuše s tonerjem ali odstranjevanje ter zamenjava delov.

- [Naročanje potrošnega materiala, pripomočkov in delov](#)
- [Dinamična varnost](#)
- [Konfigurirajte nastavitve potrošnega materiala za zaščito HP-jevih kartuš s tonerjem](#)
- [Menjava kartuše s tonerjem](#)

Za več informacij:

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Pridruževanje forumom za podporo
- Iskanje informacij o garanciji in upravnih informacij

Naročanje potrošnega materiala, pripomočkov in delov

Preglejte podrobnosti o naročanju potrošnega materiala, pripomočkov in delov za vaš tiskalnik.

- [Naročanje](#)
- [Potrošni material in dodatna oprema](#)
- [Deli, ki jih lahko stranka popravi sama](#)

Naročanje

Poiščite informacije in povezave za naročanje potrošnega materiala, delov in dodatne opreme za tiskalnik.

Naročanje možnosti	Informacije za naročanje
Naročanje potrošnega materiala in papirja	www.hp.com/go/suresupply
Naročanje originalnih delov ali dodatne opreme HP	www.hp.com/buy/parts
Naročanje pri ponudniku storitev ali podpore	Obrnite se na pooblaščenega HP-jevega serviserja ali ponudnika podpore.
Naročanje prek HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika (EWS)	Za dostop v podprtem spletnem brskalniku v računalniku vnesite naslov IP ali ime gostitelja tiskalnika v polje za naslov/URL. V HP-jevem vgrajenem spletnem strežniku je povezava do spletnega mesta HP SureSupply, kjer lahko kupite originalen HP-jev potrošni material.

Potrošni material in dodatna oprema

Informacije o potrošnem materialu in dodatni opremi, ki sta na voljo za tiskalnik.

⚠ POZOR: Kartuše so namenjene samo distribuciji in uporabi v predvideni regiji in ne bodo delovale drugod.

Tabela 3-1 Potrošni material

Izdelek	Opis	Številka kartuše	Številka dela
Samo za uporabo v Severni Ameriki in Latinski Ameriki			
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 58A LaserJet	Standardno zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	58A	CF258A
Samo modeli M428.			
Originalna visokozmogljiva kartuša s črnim tonerjem HP 58X LaserJet	Visoko zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	58X	CF258X
Samo modeli M428.			
Samo za uporabo v Evropi, Rusiji, Skupnosti neodvisnih držav, na Bližnjem vzhodu in v Afriki			
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 59A LaserJet	Standardno zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	59A	CF259A
Samo modeli M428.			

Tabela 3-1 Potrošni material (Se nadaljuje)

Izdelek	Opis	Številka kartuše	Številka dela
Originalna visokozmogljiva kartuša s črnim tonerjem HP 59X LaserJet	Visoko zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	59X	CF259X
Samo modeli M428.			
Samo za uporabo v tihomorski Aziji (razen na Kitajskem in v Indiji)			
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 76A LaserJet	Standardno zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	76A	CF276A
Samo modeli M428.			
Originalna visokozmogljiva kartuša s črnim tonerjem HP 76X LaserJet	Visoko zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	76X	CF276X
Samo modeli M428.			
Samo za uporabo na Kitajskem in v Indiji			
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 77A LaserJet	Standardno zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	77A	CF277A
Samo modela M329 in M429.			
Originalna visokozmogljiva kartuša s črnim tonerjem HP 77X LaserJet	Visoko zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	77X	CF277X
Samo modela M329 in M429.			

Tabela 3-2 Dodatna oprema

Izdelek	Opis	Številka dela
Dodatna oprema		
Pladenj za papir za 550 listov HP LaserJet	Izbirni podajalnik papirja za 550 listov (pladenj 3)	D9P29A

Deli, ki jih lahko stranka popravi sama

Za številne tiskalnike HP LaserJet so na voljo deli, ki jih lahko stranka popravi sama (CSR), kar omogoča hitrejšo popravilo.

Več informacij o programu CSR in prednostih si lahko ogledate na spletnih straneh www.hp.com/go/csr-support in www.hp.com/go/csr-faq.

Originalne HP-jeve nadomestne dele lahko naročite na spletni strani www.hp.com/buy/parts ali tako, da se obrnete na HP-jev pooblaščen servis ali ponudnika podpore. Pri naročanju boste potrebovali nekaj od tega: številko dela, serijsko številko (najdete jo na hrbtni strani tiskalnika), številko izdelka ali ime tiskalnika.

- Dele, za katere je samopopravilo navedeno kot **obvezno**, morajo stranke namestiti same, razen če so za popravilo pripravljene plačati HP-jevemu serviserju. V okviru HP-jeve garancije za tiskalnike za te dele nista na voljo podpora na mestu in podpora z vračilom v skladišče.
- Dele, za katere je samopopravilo navedeno kot **izbirno**, lahko HP-jevo servisno osebje v garancijskem obdobju tiskalnika namesti brezplačno.

Tabela 3-3 Deli, ki jih lahko stranka popravi sama

Izdelek	Opis	Zamenjava s strani stranke	Številka dela
Valj za večnamenski pladenj	Nadomestni valj za pladenj	Obvezno	RL2-0656-000CN
Vhodni pladenj za 250 listov papirja	Nadomestna kasetna za pladenj 2	Obvezno	RM2-5392-000CN
Podajalnik papirja HP LaserJet za 1 x 550 listov	Podajalnik papirja za 550 listov (dodatni pladenj 3)	Obvezno	RM2-5413-000CN
Sklop valja za zajemanje papirja za pladenj 2	Nadomestni zajemalni valji za pladenj 2	Obvezno	RM2-5452-000CN
Sklop valja za zajemanje papirja za pladenj 3	Nadomestni zajemalni valji za pladenj 3	Obvezno	RM2-5741-000CN
Sklop ločevalnega valja za pladenj 2	Nadomestni ločevalni valji za pladenj 2	Obvezno	RM2-5397-000CN
Sklop ločevalnega valja za pladenj 3	Nadomestni ločevalni valji za pladenj 3	Obvezno	RM2-5745-000CN

Dinamična varnost

Več o tiskalnikih, ki podpirajo dinamično varnost.

Določeni tiskalniki HP uporabljajo kartuše, ki imajo varnostne čipe ali elektronsko vezje. Kartuše, ki uporabljajo čip drugih proizvajalcev ali spremenjeno vezje ali vezje drugih proizvajalcev*, morda ne bodo delovale. In tiste, ki delujejo danes, morda ne bodo delovale v prihodnje.

Kot je standard v tiskalnem poslu, ima HP postopek za preverjanje pristnosti kartuš. HP z nadaljnjo uporabo varnostnih ukrepov ščiti kakovost naše uporabniške izkušnje, ohranja celovitost naših tiskarskih sistemov in ščiti našo intelektualno lastnino. Ti ukrepi vključujejo načine preverjanja pristnosti, ki se redno spreminjajo in lahko preprečujejo delovanje določenega potrošnega materiala drugih proizvajalcev zdaj ali v prihodnje. Tiskalniki HP in originalne kartuše HP nudijo najvišjo kakovost, varnost in zanesljivost. Ko so kartuše klonirane ali ponarejene, je stranka izpostavljena tveganju kakovosti in varnosti, zaradi česar bo njeno tiskanje ogroženo.

***Neoriginalnih čipov drugih proizvajalcev in spremenjenega elektronskega vezja ali vezja drugih proizvajalcev** ne izdeluje in ne potrjuje HP. HP ne more jamčiti, da bodo ti čipi ali vezja delovali v vašem tiskalniku zdaj ali v prihodnje. Če uporabljate neoriginalne kartuše HP, preverite pri dobavitelju, ali ima vaša kartuša originalni varnostni čip HP ali nespremenjeno elektronsko vezje HP.

Konfigurirajte nastavitve potrošnega materiala za zaščito HP-jevih kartuš s tonerjem

Skrbnik omrežja lahko konfigurira nastavitve zaščite kartuše s tonerjem iz nadzorne plošče tiskalnika ali iz HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika.

- [Uvod](#)
- [Omogočite ali onemogočite funkcijo pravilnika o kartušah](#)
- [Omogočite ali onemogočite funkcijo zaščite kartuše](#)

Uvod

S HP-jevim pravilnikom o kartušah in z zaščito kartuš nadzorujete, katere kartuše so nameščene v tiskalnik, in zaščitite nameščene kartuše pred krajo.

- **Pravilnik o kartušah:** Ta funkcija ščiti tiskalnik pred uporabo ponarejenih kartuš s tonerjem, pri čemer v tiskalniku omogoča samo uporabo originalnih HP-jevih kartuš. Uporaba originalnih HP-jevih kartuš zagotavlja najboljšo možno kakovost tiskanja. Ob namestitvi kartuše, ki ni originalna HP-jeva, nadzorna plošča tiskalnika prikaže sporočilo, da je to kartuša drugega proizvajalca, in poda informacije, kako nadaljevati.
- **Zaščita kartuše:** Ta funkcija trajno poveže kartuše s tonerjem z določenim tiskalnikom ali skupino tiskalnikov, tako da jih ni mogoče uporabiti v drugih tiskalnikih. Z zaščito kartuš varujete svoje naložbe. Ko je ta funkcija omogočena, ob poskusu prenosa zaščitene kartuše iz originalnega tiskalnika v tiskalnik drugega proizvajalca ta tiskalnik ne bo tiskal z zaščiteno kartušo. Nadzorna plošča tiskalnika prikaže sporočilo, da je kartuša zaščitena, in poda informacije, kako nadaljevati.

⚠ POZOR: Ko omogočite zaščito kartuše za tiskalnik, so vse nadaljnje kartuše s tonerjem, nameščene v tiskalniku, samodejno in *trajno* zaščitene. Da bi se izognili zaščiti nove kartuše, funkcijo onemogočite *pred* namestitvijo nove kartuše.

Če izklopite funkcijo, ne izklopite zaščite za kartuše, ki so trenutno nameščene.

Obe funkciji sta privzeto izklopljeni. Upoštevajte te postopke, da ju omogočite ali onemogočite.

Omogočite ali onemogočite funkcijo pravilnika o kartušah

Funkcijo pravilnika o kartušah lahko omogočite ali onemogočite s pomočjo nadzorne plošče ali vgrajenega spletnega strežnika (EWS).


- [Na nadzorni plošči tiskalnika omogočite funkcijo pravilnika o kartušah](#)
- [Na nadzorni plošči tiskalnika onemogočite funkcijo pravilnika o kartušah](#)
- [S HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom omogočite funkcijo pravilnika o kartušah](#)
- [S HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom onemogočite funkcijo pravilnika o kartušah](#)

 **OPOMBA:** Za omogočenje ali onemogočenje te funkcije je morda treba vnesti skrbniško geslo.

Obrnite se na skrbnika, da ugotovite, ali je nastavljeno skrbniško geslo. Gesel vgrajenega spletnega strežnika ni mogoče obnoviti.


Na nadzorni plošči tiskalnika omogočite funkcijo pravilnika o kartušah

Na nadzorni plošči tiskalnika lahko skrbnik omrežja omogoči funkcijo pravilnika o kartušah. Ta pomeni, da je v tiskalniku mogoče uporabiti samo originalne HP-jeve kartuše.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitve .
2. Odprite naslednje menije:
 1. [Nastavitve potrošnega materiala](#)
 2. [Pravilnik o kartušah](#)
3. Dotaknite se možnosti [Pooblaščene HP-jeve](#), da omogočite funkcijo.



Na nadzorni plošči tiskalnika onemogočite funkcijo pravilnika o kartušah

Na nadzorni plošči tiskalnika lahko skrbnik omrežja onemogoči funkcijo pravilnika o kartušah. S tem se odstrani omejitev, da je mogoča samo uporaba originalnih HP-jevih kartuš.


1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitve .
2. Odprite naslednje menije:
 1. [Nastavitve potrošnega materiala](#)
 2. [Pravilnik o kartušah](#)
3. Dotaknite se možnosti [Izklop](#), da funkcijo onemogočite.


S HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom omogočite funkcijo pravilnika o kartušah

V vgrajenem spletnem strežniku lahko skrbnik omogoči funkcijo pravilnika o kartušah. Ta pomeni, da je v tiskalniku mogoče uporabiti samo originalne HP-jeve kartuše.

1. Odprite HP-jev vgrajeni spletni strežnik:
 - a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.

- b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vdelani spletni strežnik.



 <https://10.10.XX.XXX/>


 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.


2. Na domači strani vgrajenega spletnega strežnika kliknite zavihek **Nastavitve**.
3. V levem podoknu za krmarjenje kliknite **Potrošni material**, da razširite možnosti, in nato kliknite **Nastavitve potrošnega materiala**.
4. V polju **Pravilnik o kartušah** kliknite spustni meni in izberite **Pooblaščene HP-jeve**.
5. Kliknite **Uporabi**, da shranite spremembe.

S HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom onemogočite funkcijo pravilnika o kartušah

V vgrajenem spletnem strežniku lahko skrbnik onemogoči funkcijo pravilnika o kartušah. S tem se odstrani omejitev, da je mogoča samo uporaba originalnih HP-jevih kartuš.

1. Odprite HP-jev vgrajeni spletni strežnik:
 - a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.
 - b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vgrajeni spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.

2. Na domači strani vgrajenega spletnega strežnika kliknite zavihek **Nastavitve**.
3. V levem podoknu za krmarjenje kliknite **Potrošni material**, da razširite možnosti, in nato kliknite **Nastavitve potrošnega materiala**.
4. Na območju **Pravilnik o kartušah** kliknite spustni meni in izberite **Izklop**.
5. Kliknite **Uporabi**, da shranite spremembe.

Omogočite ali onemogočite funkcijo zaščite kartuše

Zaščito funkcijo za kartušo lahko omogočite ali onemogočite s pomočjo nadzorne plošče ali vgrajenega spletnega strežnika (EWS).


- [Na nadzorni plošči tiskalnika omogočite funkcijo zaščite kartuše](#)
- [Na nadzorni plošči tiskalnika onemogočite funkcijo zaščite kartuše](#)
- [S HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom omogočite funkcijo zaščite kartuše](#)
- [S HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom onemogočite funkcijo zaščite kartuše](#)


 **OPOMBA:** Za omogočenje ali onemogočenje te funkcije je morda treba vnesti skrbniško geslo.

Obrnite se na skrbnika, da ugotovite, ali je nastavljeno skrbniško geslo. Gesel vgrajenega spletnega strežnika ni mogoče obnoviti.

Na nadzorni plošči tiskalnika omogočite funkcijo zaščite kartuše

Na nadzorni plošči tiskalnika lahko skrbnik omrežja onemogoči funkcijo zaščite za kartušo. Ta funkcija kartuše, povezane s tiskalnikom, zaščiti pred krajo in uporabo v drugih tiskalnikih.


1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitve .
2. Odprite naslednje menije:
 1. [Nastavitve potrošnega materiala](#)
 2. [Zaščita kartuše](#)
3. Dotaknite se možnosti [Zaščita kartuše](#), da omogočite funkcijo.

 **POZOR:** Ko omogočite zaščito kartuše za tiskalnik, so vse nadaljnje kartuše s tonerjem, nameščene v tiskalniku, samodejno in *trajno* zaščiten. Da bi se izognili zaščiti nove kartuše, funkcijo onemogočite *pred* namestitvijo nove kartuše.

Če izklopite funkcijo, ne izklopite zaščite za kartuše, ki so trenutno nameščene.



Na nadzorni plošči tiskalnika onemogočite funkcijo zaščite kartuše


Na nadzorni plošči tiskalnika lahko skrbnik omrežja onemogoči funkcijo zaščite za kartušo. S tem odstrani zaščito za vse nove kartuše, ki se namestijo v tiskalnik.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitve .
2. Odprite naslednje menije:
 1. [Nastavitve potrošnega materiala](#)
 2. [Zaščita kartuše](#)
3. Dotaknite se možnosti [Izklop](#), da funkcijo onemogočite.

S HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom omogočite funkcijo zaščite kartuše


V vgrajenem spletnem strežniku lahko skrbnik omogoči funkcijo zaščite kartuše. Ta funkcija kartuše, povezane s tiskalnikom, zaščiti pred krajo in uporabo v drugih tiskalnikih.

1. Odprite HP-jev vgrajeni spletni strežnik:
 - a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.
 - b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vgrajeni spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.



2. Na domači strani vgrajenega spletnega strežnika kliknite zavihek **Nastavitve**.
3. V levem podoknu za krmarjenje kliknite **Potrošni material**, da razširite možnosti, in nato kliknite **Nastavitve potrošnega materiala**.
4. V območju **Zaščita kartuše** kliknite spustni meni in izberite **Vklop**.
5. Kliknite **Uporabi**, da shranite spremembe.


 **POZOR:** Ko omogočite zaščito kartuše za tiskalnik, so vse nadaljnje kartuše s tonerjem, nameščene v tiskalniku, samodejno in *trajno* zaščitene. Da bi se izognili zaščiti nove kartuše, funkcijo onemogočite *pred* namestitvijo nove kartuše.


Če izklopite funkcijo, ne izklopite zaščite za kartuše, ki so trenutno nameščene.

S HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom onemogočite funkcijo zaščite kartuše

V vgrajenem spletnem strežniku lahko skrbnik onemogoči funkcijo zaščite kartuše. S tem odstrani zaščito za vse nove kartuše, ki se namestijo v tiskalnik.

1. Odprite HP-jev vgrajeni spletni strežnik:
 - a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.
 - b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vgrajeni spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.

2. Na domači strani vgrajenega spletnega strežnika kliknite zavihek **Nastavitve**.

3. V levem podoknu za krmarjenje kliknite **Potrošni material**, da razširite možnosti, in nato kliknite **Nastavitve potrošnega materiala**.
4. V območju **Zaščita kartuše** kliknite spustni meni in izberite **Izklop**.
5. Kliknite **Uporabi**, da shranite spremembe.

Menjava kartuše s tonerjem

Kartušo s tonerjem zamenjajte, če se v tiskalniku prikaže sporočilo, ali če imate težave s kakovostjo tiskanja.

- [Podatki o kartušah s tonerjem](#)
- [Odstranite in zamenjajte kartušo](#)

Podatki o kartušah s tonerjem

Preglejte podatke o naročanju nadomestnih kartuš s tonerjem.

Tiskalnik vas opozori, ko je raven kartuše s tonerjem nizka ali zelo nizka. Dejanska preostala življenjska doba kartuše s tonerjem je lahko drugačna. Priporočamo, da pripravite nadomestno kartušo in jo namestite, ko kakovost tiskanja ne bo več zadovoljiva.

S trenutno kartušo nadaljujte tiskanje, dokler s porazdeljevanjem tonerja ne boste več dosegli več zadovoljive kakovosti tiskanja. Toner porazdelite tako, da iz tiskalnika odstranite kartušo s tonerjem in jo nežno stresate naprej in nazaj vzdolž njene vodoravne osi. Za grafični prikaz si oglejte navodila za menjavo kartuše. Kartušo s tonerjem vstavite nazaj v tiskalnik in zaprite pokrov.

Na spletni strani HP SureSupply na www.hp.com/go/suresupply lahko kupite kartuše in preverite združljivost kartuš s tiskalnikom. Pomaknite se na dno strani in preverite, ali je država/regija pravilna.


 **POZOR:** Kartuše so namenjene samo distribuciji in uporabi v predvideni regiji in ne bodo delovale drugod.

Tabela 3-4 Potrošni material

Izdelek	Opis	Številka kartuše	Številka dela
Samo za uporabo v Severni Ameriki in Latinski Ameriki			
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 58A LaserJet Samo modeli M428.	Standardno zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	58A	CF258A
Originalna visokozmogljiva kartuša s črnim tonerjem HP 58X LaserJet Samo modeli M428.	Visoko zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	58X	CF258X
Samo za uporabo v Evropi, Rusiji, Skupnosti neodvisnih držav, na Bližnjem vzhodu in v Afriki			
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 59A LaserJet Samo modeli M428.	Standardno zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	59A	CF259A
Originalna visokozmogljiva kartuša s črnim tonerjem HP 59X LaserJet Samo modeli M428.	Visoko zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	59X	CF259X
Samo za uporabo v tihomorski Aziji (razen na Kitajskem in v Indiji)			
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 76A LaserJet Samo modeli M428.	Standardno zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	76A	CF276A

Tabela 3-4 Potrošni material (Se nadaljuje)

Izdelek	Opis	Številka kartuše	Številka dela
Originalna visokozmogljiva kartuša s črnim tonerjem HP 76X LaserJet	Visoko zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	76X	CF276X
Samo modeli M428.			
Samo za uporabo na Kitajskem in v Indiji			
Originalna kartuša s črnim tonerjem HP 77A LaserJet	Standardno zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	77A	CF277A
Samo modela M329 in M429.			
Originalna visokozmogljiva kartuša s črnim tonerjem HP 77X LaserJet	Visoko zmogljiva nadomestna kartuša s črnim tonerjem	77X	CF277X
Samo modela M329 in M429.			


OPOMBA: Visokozmogljive kartuše s tonerjem vsebujejo več tonerja kot standardne kartuše, zato lahko natisnete več strani. Če želite več informacij, obiščite www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Kartuše s tonerjem ne odstranjujte iz embalaže do menjave.

POZOR: Kartuše s tonerjem ne izpostavljajte svetlobi več kot nekaj minut, saj se lahko poškoduje. Če boste kartušo s tonerjem za daljše časovno obdobje odstranili iz tiskalnika, pokrijte zeleni slikovni boben.

Na naslednji sliki so prikazani sestavni deli kartuše s tonerjem.

Slika 3-1 Deli kartuše s tonerjem

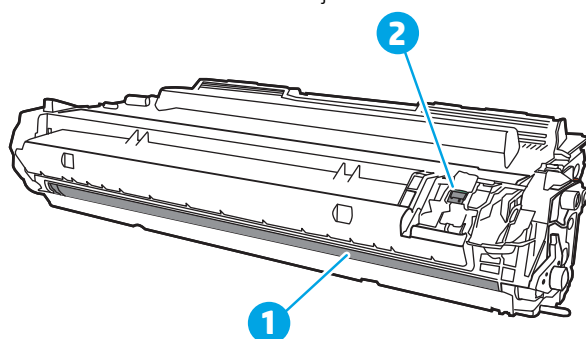

Številka	Opis
1	Slikovni boben
POZOR: Ne dotikajte se slikovnega bobna. Prstni odtisi lahko povzročijo težave s kakovostjo tiskanja.	
2	Pomnilniško vezje


POZOR: Če pride toner v stik z oblačili, ga obrišite s suho krpo in oblačila operite v mrzli vodi. Vroča voda toner utrdi v blago.

OPOMBA: Informacije o recikliranju rabljenih kartuš s tonerjem so v škatli kartuše.


Odstranite in zamenjajte kartušo

Za zamenjavo kartuše s tonerjem sledite naslednjim korakom.


1. Pritisnite gumb za sprostitvev sprednjih vratc.

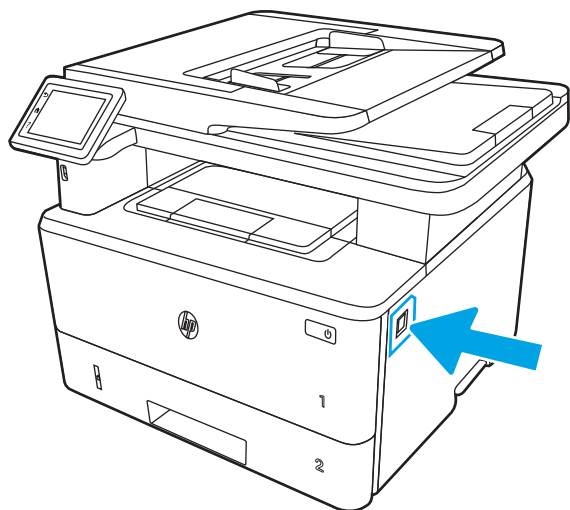


2. Odprite sprednja vratca.

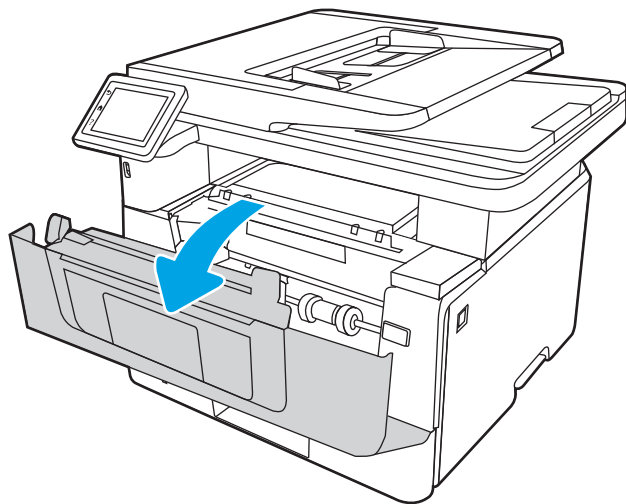


3. Odstranite rabljeno kartušo s tonerjem iz tiskalnika.

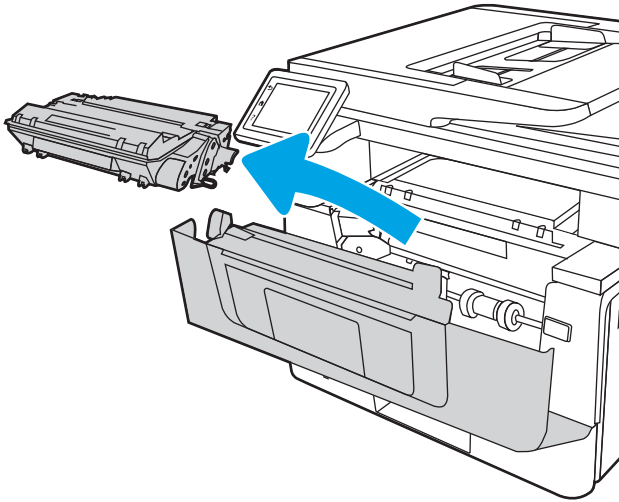


4. Iz škatle vzemite ovoj z novimi kartušami s tonerjem in nato povlecite jeziček za sprostitvev na embalaži.

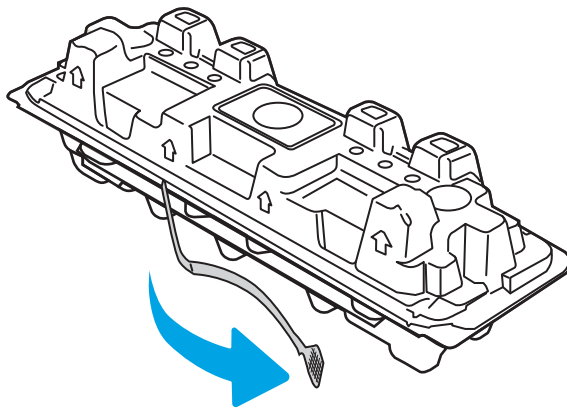


5. Iz odprte embalaže vzemite kartušo s tonerjem. Rabljeno kartušo s tonerjem dajte v ovoj za recikliranje.

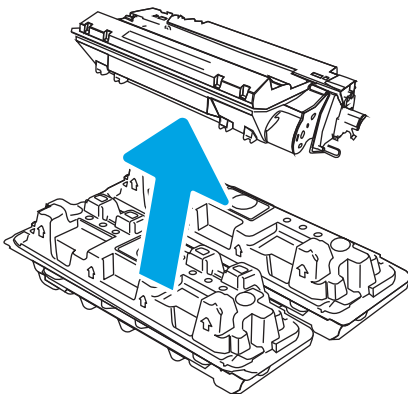


6. Kartušo s tonerjem primite na obeh koncih in jo od 5- do 6-krat pretresite.

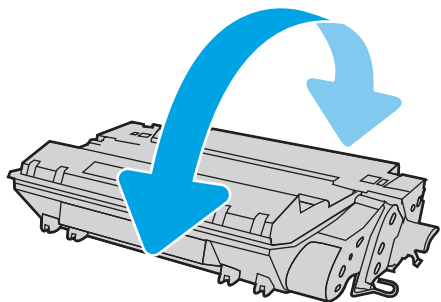

7. Kartušo s tonerjem poravnajte z vodili v tiskalniku in jo namestite tako, da se trdno prilega ležišču.

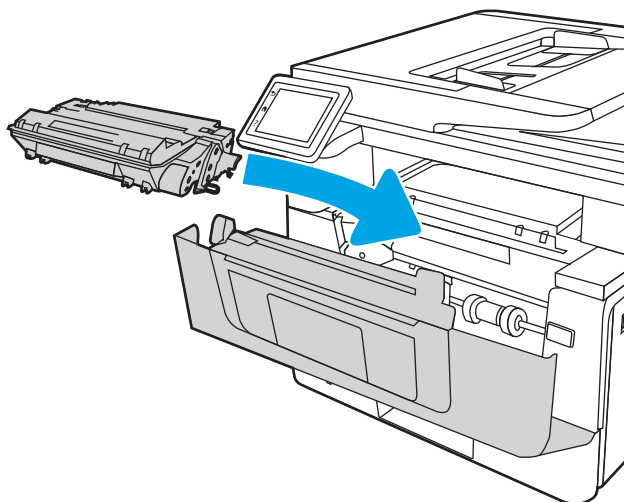

8. Zaprite sprednja vratca.

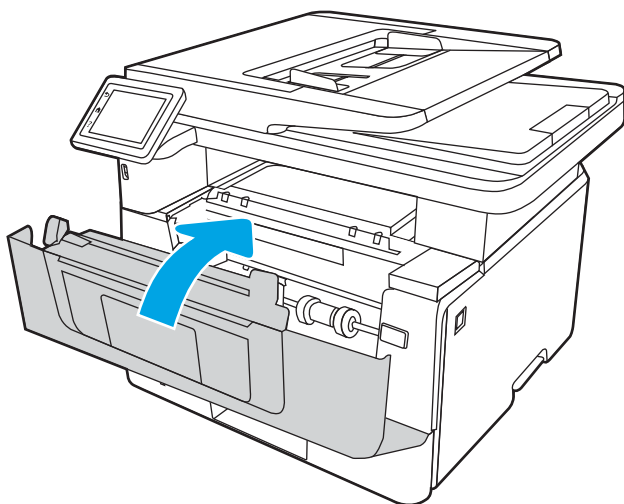

4 Tiskanje

Tiskajte s programsko opremo ali pa z mobilno napravo oz. s pogonom USB.

- [Tiskalniški posli \(Windows\)](#)
- [Tiskalna opravila \(macOS\)](#)
- [Shranjevanje tiskalniških poslov v tiskalnik za poznejše ali zasebno tiskanje](#)
- [Mobilno tiskanje](#)
- [Tiskanje s pogona USB](#)

Za več informacij:

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Pridruževanje forumom za podporo
- Iskanje informacij o garanciji in upravnih informacij

Tiskalniški posli (Windows)

Več informacij o splošnih opravilih tiskanja za uporabnike operacijskega sistema Windows.

- [Tiskanje \(Windows\)](#)
- [Samodejno obojestransko tiskanje \(Windows\)](#)
- [Ročno obojestransko tiskanje \(Windows\)](#)
- [Tiskanje več strani na en list \(Windows\)](#)
- [Izbira vrste papirja \(Windows\)](#)
- [Dodatni tiskalni posli](#)

Tiskanje (Windows)

V programski opremi z možnostjo **Natisni** izberete tiskalnik in osnovne možnosti za tiskanje.

Naslednji postopek predstavlja osnovo tiskanje v sistemu Windows.

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik s seznama tiskalnikov. Če želite spremeniti nastavitve, kliknite **Lastnosti** ali **Nastavitve**, da odprete gonilnik tiskalnika.



OPOMBA:

- Gumb se v različni programski opremi imenuje različno.
 - Za gonilnik HP PCL-6 različice 4 aplikacija HP AiO Printer Remote prenese dodatne funkcije gonilnika, če izberete **Več nastavitev**.
 - Če želite več informacij, kliknite gumb Pomoč (?) v gonilniku tiskalnika.
-
3. Kliknite zavihke v gonilniku tiskalnika, da konfigurirate razpoložljive možnosti. Na primer, nastavite usmerjenost papirja na zavihku **Zaključna obdelava** in nastavite vir, vrsto, velikost papirja in nastavitve kakovosti na zavihku **Papir/kakovost**.
 4. Kliknite gumb **V redu**, da se vrnete na pogovorno okno **Natisni**. Izberite število kopij, ki jih želite natisniti s tega zaslona.
 5. Kliknite gumb **Natisni**, da natisnete opravilo.

Samodejno obojestransko tiskanje (Windows)

Če je vaš tiskalnik opremljen z enoto za samodejno obojestransko tiskanje, lahko samodejno tiskate obojestransko. Uporabite velikost papirja, ki ustreza enoti za samodejno obojestransko tiskanje.

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik s seznama tiskalnikov in nato kliknite gumb **Lastnosti** oz. **Nastavitve**, da odprete gonilnik tiskalnika.

 **OPOMBA:**

- Gumb se v različni programski opremi imenuje različno.
 - Za gonilnik HP PCL-6 različice 4 aplikacija HP AiO Printer Remote prenese dodatne funkcije gonilnika, če izberete **Več nastavitev**.
-

3. Kliknite zavihek **Zaključna obdelava**.
4. Izberite **Natisni obojestransko**. Kliknite **OK**, da zaprete pogovorno okno **Lastnosti dokumenta**.
5. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite **Natisni**, da natisnete opravilo.

Ročno obojestransko tiskanje (Windows)

Ta postopek uporabite pri tiskalnikih, v katerih ni nameščena enota za samodejno obojestransko tiskanje, ali za tiskanje na papir, ki ga enota ne podpira.

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik s seznama tiskalnikov in nato kliknite gumb **Lastnosti** oz. **Nastavitve**, da odprete gonilnik tiskalnika.

 **OPOMBA:**

- Gumb se v različni programski opremi imenuje različno.
 - Za gonilnik HP PCL-6 različice 4 aplikacija HP AiO Printer Remote prenese dodatne funkcije gonilnika, če izberete **Več nastavitev**.
-

3. Kliknite zavihek **Zaključna obdelava**.
4. Izberite **Natisni obojestransko (ročno)** in nato kliknite **OK**, da zaprete pogovorno okno **Lastnosti dokumenta**.
5. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite **Natisni**, da natisnete prvo stran opravila.
6. Vzemite natisnjeni sveženj iz izhodnega predala in ga položite na pladenj 1.
7. Če ste pozvani, za nadaljevanje izberite ustrezen gumb na nadzorni plošči.

Tiskanje več strani na en list (Windows)

Kadar tiskate s programsko opremo in izberete možnost **Natisni**, lahko izberete možnost za tiskanje več strani na en list. To boste morda želeli storiti takrat, ko boste tiskali obsežen dokument in boste želeli varčevati s papirjem.

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik s seznama tiskalnikov in nato kliknite gumb **Lastnosti** oz. **Nastavitve**, da odprete gonilnik tiskalnika.

 **OPOMBA:**

- Gumb se v različni programski opremi imenuje različno.
 - Za gonilnik HP PCL-6 različice 4 aplikacija HP AiO Printer Remote prenese dodatne funkcije gonilnika, če izberete **Več nastavitev**.
-

3. Kliknite zavihek **Zaključna obdelava**.

4. Na spustnem seznamu **Strani na list** izberite število strani na list.
5. Izberite pravilne možnosti **Natisni robove strani**, **Vrstni red strani** in **Usmerjenost**. Kliknite **OK**, da zaprete pogovorno okno **Lastnosti dokumenta**.
6. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite **Natisni**, da natisnete opravilo.

Izbira vrste papirja (Windows)

Kadar tiskate s programsko opremo in izberete možnost **Natisni**, lahko izberete vrsto papirja, ki jo uporabljate za tiskanje. Če je, na primer, vaša privzeta vrsta papirja pismo, za to tiskanje pa uporabljate drugo vrsto papirja, lahko izberete drugo vrsto papirja.

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik na seznamu tiskalnikov in kliknite ali tapnite gumb **Lastnosti** ali **Nastavitve**, da odprete gonilnik tiskalnika.



OPOMBA:

- Gumb se v različni programski opremi imenuje različno.
- Za gonilnik HP PCL-6 različice 4 aplikacija HP AiO Printer Remote prenese dodatne funkcije gonilnika, če izberete **Več nastavitev**.

3. Kliknite zavihek **Papir in kakovost**.
4. Izberite možnost vrste papirja, ki ga uporabljate, in nato kliknite **OK**.
5. Kliknite **OK**, da zaprete pogovorno okno **Lastnosti dokumenta**.
6. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite **Natisni**, da natisnete opravilo.

Dodatni tiskalni posli

Na internetu poiščite informacije za izvajanje splošnih opravil tiskanja.

Obiščite www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP.

Na voljo so navodila za tiskalniška opravila, kot so:

- Ustvarjanje in uporaba tiskalnih bližnjic ali prednastavitev
- Izbira velikosti papirja ali uporaba velikosti papirja po meri
- Izbira usmerjenosti strani
- Ustvarjanje knjižice
- Prilagajanje velikosti dokumenta, da ustreza določeni velikosti papirja
- Tiskanje prve ali zadnje strani dokumenta na drugačen papirju
- Tiskanje vodnih žigov na dokument

Tiskalna opravila (macOS)

Tiskanje s HP-jevo programsko opremo za macOS, vključno z informacijami, kako tiskati obojestransko in kako natisniti več strani na en list.

- [Tiskanje \(macOS\)](#)
- [Samodejno obojestransko tiskanje \(macOS\)](#)
- [Ročno obojestransko tiskanje \(macOS\)](#)
- [Tiskanje več strani na list \(macOS\)](#)
- [Izbira vrste papirja \(macOS\)](#)
- [Dodatni tiskalni posli](#)

Tiskanje (macOS)

V programski opremi z možnostjo **Natisni** izberete tiskalnik in osnovne možnosti za tiskanje.

V spodnjem postopku je opisan osnovni postopek tiskanja v sistemu macOS.

1. Kliknite meni **File** (Datoteka) in nato možnost **Print** (Tiskanje).
2. Izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Pokaži podrobnosti** ali **Kopije in strani** in izberite druge menije za prilagoditev nastavitve tiskanja.



OPOMBA: Gumb se v različnih programskih opreмах imenuje različno.

4. Kliknite gumb **Print** (Tiskanje).

Samodejno obojestransko tiskanje (macOS)

Če je vaš tiskalnik opremljen z enoto za samodejno obojestransko tiskanje, lahko samodejno tiskate obojestransko. Uporabite velikost papirja, ki ustreza enoti za samodejno obojestransko tiskanje.

Ta funkcija je na voljo, če namestite HP-jev gonilnik tiskalnika. Morda ni na voljo, če uporabljate AirPrint.

1. Kliknite meni **File** (Datoteka) in nato možnost **Print** (Tiskanje).
2. Izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Pokaži podrobnosti** ali **Kopije in strani** in nato še meni **Postavitev**.



OPOMBA: Gumb se v različnih programskih opreмах imenuje različno.

4. Izberite možnost vezave na spustnem seznamu **Two-Sided** (Obojestransko)
5. Kliknite gumb **Print** (Tiskanje).

Ročno obojestransko tiskanje (macOS)

Če tiskalnik nima enot za samodejno obojestransko tiskanje ali če uporabljate velikost ali vrsto papirja, ki jo enota za obojestransko tiskanje ne podpira, lahko za tiskanje na obe strani uporabite ročni postopek. Za tisk na drugo stran boste morali znova naložiti list.

Ta funkcija je na voljo, če namestite HO-jev gonilnik tiskalnika. Morda ni na voljo, če uporabljate AirPrint.

1. Kliknite meni **File** (Datoteka) in nato možnost **Print** (Tiskanje).
2. Izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Pokaži podrobnosti** ali **Kopije in strani** in nato še meni **Ročno obojestransko tiskanje**.



OPOMBA: Gumb se v različnih programskih opreмах imenuje različno.

4. Kliknite potrditveno polje **Ročno obojestransko** in izberite možnost vezave.
5. Pojdite do tiskalnika in odstranite prazen papir s pladnja 1.
6. Kliknite gumb **Print** (Tiskanje).
7. Vzemite natisnjeni sveženj z izhodnega pladnja in ga položite v vhodni pladenj z natisnjeno stranjo navzdol.
8. Če ste pozvani, se dotaknite ustreznega gumba na nadzorni plošči, da nadaljujete.

Tiskanje več strani na list (macOS)

Kadar tiskate s programsko opremo in izberete možnost **Natisni**, lahko izberete možnost za tiskanje več strani na en list. To boste morda želeli storiti takrat, ko boste tiskali obsežen dokument in boste želeli varčevati s papirjem.

1. Kliknite meni **File** (Datoteka) in nato možnost **Print** (Tiskanje).
2. Izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Pokaži podrobnosti** ali **Kopije in strani** in nato še meni **Postavitev**.



OPOMBA: Gumb se v različnih programskih opreмах imenuje različno.

4. Na spustnem seznamu **Pages per Sheet** (Strani na list) izberite število strani, ki jih želite natisniti na vsak list.
5. Na območju **Layout Direction** (Usmeritev postavitve) izberite vrstni red in postavitev strani na listu.
6. V meniju **Robovi** izberite vrsto roba, ki ga želite natisniti okoli vsake strani na listu.
7. Kliknite gumb **Print** (Tiskanje).

Izbira vrste papirja (macOS)


Kadar tiskate s programsko opremo in izberete možnost **Natisni**, lahko izberete vrsto papirja, ki jo uporabljate za tiskanje. Če je, na primer, vaša privzeta vrsta papirja pismo, za to tiskanje pa uporabljate drugo vrsto papirja, lahko izberete drugo vrsto papirja.

1. Kliknite meni **File** (Datoteka) in nato možnost **Print** (Tiskanje).
2. Izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Pokaži podrobnosti** ali **Kopije in strani** in nato še meni **Mediji in kakovost** ali **Papir/kakovost**.



OPOMBA: Gumb se v različnih programskih opreмах imenuje različno.

4. Izberite možnosti v meniju **Mediji in kakovost** ali v meniju **Papir/kakovost**.

 **OPOMBA:** Ta seznam vsebuje vse možnosti, ki so na voljo. Nekatere možnosti niso na voljo na vseh tiskalnikih.

- **Vrsta medijev:** Izberite vrsto papirja za ta tiskalniški posel.
- **Kakovost tiskanja:** Izberite stopnjo ločljivosti za ta tiskalniški posel.
- **EconoMode:** Izberite to možnost, če želite zmanjšati porabo tonerja pri tiskanju osnutkov dokumentov.

5. Kliknite gumb **Print** (Tiskanje).

Dodatni tiskalni posli

Na internetu poiščite informacije za izvajanje splošnih opravil tiskanja.

Obiščite www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP.

Na voljo so navodila za tiskalniška opravila, kot so:

- Ustvarjanje in uporaba tiskalnih bližnjic ali prednastavitev
- Izbira velikosti papirja ali uporaba velikosti papirja po meri
- Izbira usmerjenosti strani
- Ustvarjanje knjižice
- Prilagajanje velikosti dokumenta, da ustreza določeni velikosti papirja
- Tiskanje prve ali zadnje strani dokumenta na drugačen papirju
- Tiskanje vodnih žigov na dokument

Shranjevanje tiskalniških poslov v tiskalnik za poznejše ali zasebno tiskanje

Shranite tiskalna opravila v pomnilnik tiskalnika za poznejše tiskanje.

- [Uvod](#)
- [Preden začnete](#)
- [Nastavite shrambo opravil](#)
- [Onemogočanje ali omogočanje funkcije shrambe opravil](#)
- [Ustvarjanje shranjenega opravila \(Windows\)](#)
- [Ustvarjanje shranjenega opravila \(macOS\)](#)
- [Tiskanje shranjenega opravila](#)
- [Brisanje shranjenega opravila](#)
- [Podatki, poslani tiskalniku v namene obračunavanja poslov](#)

Uvod

V tem razdelku je opisano ustvarjanje in tiskanje dokumentov, shranjenih na pogonu USB. Te posle lahko natisnete pozneje ali zasebno.

Predn začnete

Preglejte zahteve za uporabo funkcije shrambe opravil.

Zahteve funkcije shranjevanja poslov:

- Namensko shranjevalno napravo USB 2.0 z vsaj 16 GB namestite v gostiteljska vrata USB na zadnji strani. V to namensko shranjevalno napravo USB se shranijo posli, poslani tiskalniku. Če boste napravo za shranjevanje USB odstranili iz tiskalnika, boste onemogočili funkcijo shranjevanja opravila.
- Če uporabljate v HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika (UPD), morate uporabiti UPD različice 5.9.0 ali novejše.

Nastavite shrambo opravil

Nastavite shrambo opravil v gonilniku tiskalnika, v tiskalnik vstavite shranjevalni medij (pogon USB) in preverite, ali je funkcija pripravljena na uporabo.

Predn začnete namestite programsko opremo tiskalnika, če še ni nameščena. Pojdite na www.hp.com/support, kliknite **Programska oprema in gonilniki** in sledite navodilom na zaslonu za prenos najnovejše HP-jeve programske opreme.

Ko je gonilnik tiskalnika nameščen, je možnost Pomnilnik opravil privzeto nastavljena na **Samodejno**. Možnost najdete na naslednjih mestih:

- Windows: **Naprave in tiskalniki** ► **Lastnosti tiskalnika** ► **Nastavitve naprave**
- macOS: **Printers & Scanners (Tiskalniki in optični bralniki)** ► **Options & Supplies (Možnosti in potrošni material)**


Za nastavitve shrambe opravil:

1. Poiščite vrata USB na zadnji strani.

Pri nekaterih modelih so vrata USB na zadnji strani pokrita. Preden nadaljujete, odstranite pokrov z vrat USB na zadnji strani.

2. Pogon USB vstavite v vrata USB na zadnji strani.

Slika 4-1 Vstavite pogon USB

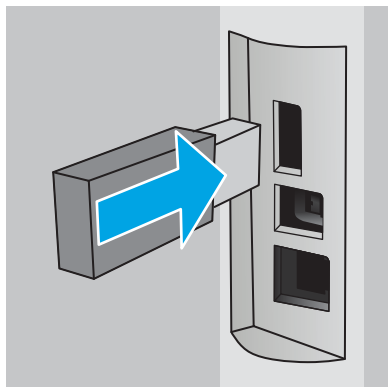

Na nadzorni plošči se prikaže opozorilo, da bo pogon USB formatiran. Izberite **V redu**, da dokončate postopek.

3. Odprite gonilnik tiskalnika, da preverite, ali je viden zavihek **Pomnilnik opravil**. Če je viden, je funkcija pripravljena na uporabo.

V programski opremi izberite možnost **Tiskanje**, na seznamu tiskalnikov izberite svoj tiskalnik in naredite naslednje:

- **Windows:** Izberite **Lastnosti** ali **Nastavitve**. Kliknite zavihek **Pomnilnik opravil**.

Če zavihek **Pomnilnik opravil** ni viden, ga aktivirajte na naslednji način:

V meniju Start odprite **Nastavitve**, kliknite **Naprave** in nato **Naprave in tiskalniki**. Z desno tipko miške kliknite ime tiskalnika in nato **Lastnosti tiskalnika**. Kliknite zavihek **Nastavitve naprave**, kliknite **Pomnilnik opravil**, in izberite **Samodejno**. Kliknite **Uporabi** in **V redu**.

- **macOS:** V gonilniku tiskalnika se prikaže meni **Kopije in strani**. Odprite spustni seznam in kliknite meni **Pomnilnik opravil**.

Če se meni **Pomnilnik opravil** ne prikaže, zaprite okno za tiskanje in ga znova odprite, da meni aktivirate.

Onemogočanje ali omogočanje funkcije shrambe opravil

Onemogočite funkciji shrambe opravil, da ne bo na voljo, tudi, če se v tiskalnik vstavi pogon USB. Znova omogočite funkcijo, da bo znova na voljo.

1. Odprite **Lastnosti tiskalnika**:

- **Windows:** V meniju Start odprite **Nastavitve**, kliknite **Naprave** in nato **Naprave in tiskalniki**. Z desno tipko miške kliknite tiskalnik in nato **Lastnosti tiskalnika**.
 - **macOS:** V meniju Apple kliknite **System Preferences** (Sistemske nastavitve) in nato **Printers & Scanners** (Tiskalniki in optični bralniki). Izberite tiskalnik in kliknite **Options & Supplies** (Možnosti in potrošni material).
2. Možnost Pomnilnik opravil onemogočite tako:
- **Windows:** Kliknite zavihek **Nastavitve naprave**, nato **Pomnilnik opravil** in izberite možnost **Onemogoči**.
 - **macOS:** Na zavihku **Možnosti** počistite potrditveno polje **Pomnilnik opravil**.

Funkcijo omogočite tako, da možnost Pomnilnik opravil znova nastavite na **Samodejno** (Windows) oz. izberete potrditveno polje **Pomnilnik opravil** (macOS).

Ustvarjanje shranjenega opravila (Windows)

Posle lahko na pogon USB shranite za zasebno ali zakasnjeno tiskanje.

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Na seznamu tiskalnikov izberite tiskalnik in izberite **Lastnosti** ali **Nastavitve**.



OPOMBA:

- Gumb se v različni programski opremi imenuje različno.
- Za gonilnik HP PCL-6 različice 4 aplikacija HP AiO Printer Remote prenese dodatne funkcije gonilnika, če izberete **Več nastavitvev**.

3. Kliknite zavihek **Pomnilnik opravil**.



OPOMBA: Če zavihek **Pomnilnik opravil** ni prikazan, sledite navodilom v razdelku "Onemogočanje ali omogočanje funkcije shranbe opravil", da zavihek aktivirate.

4. Izberite **Način shranjevanja opravil**:

- **Preveri in zadrži:** Natisnite in preverite eno kopijo posla, nato pa natisnite še druge kopije. Prva kopija se natisne takoj. Tiskanje naslednjih kopij morate sprožiti prek nadzorne plošče na sprednji strani naprave. Če je na primer poslanih 10 kopij, se ena kopija natisne takoj, drugih devet kopij pa bo natisnjenih, ko se opravilo priključuje. Opravilo se izbriše, ko so vse kopije natisnjene.
- **Osební posel:** Posel ne bo natisnjen, dokler ga ne zahtevate na nadzorni plošči tiskalnika. Za ta način shranjevanja poslov lahko izberete eno od možnosti **Naredi posel zaseben/zaščiten**. Če poslu dodelite osebno identifikacijsko številko (PIN), jo morate vnesti na nadzorni plošči. Če posel šifirate, morate na nadzorni plošči vnesti zahtevano geslo. Tiskalno opravilo se izbriše iz pomnilnika po tiskanju.
- **Hitro kopiranje:** Natisnite zahtevano število kopij opravila in shranite kopijo opravila v pomnilnik tiskalnika, da ga boste lahko znova natisnili pozneje. Opravilo se izbriše ročno ali glede na razpored zadržanja opravila.
- **Shranjeno opravilo:** Posel shranite v tiskalnik in omogočite drugim uporabnikom, da ga natisnejo kadar koli. Za ta način shranjevanja poslov lahko izberete eno od možnosti **Naredi posel zaseben/zaščiten**. Če poslu dodelite osebno identifikacijsko številko (PIN), jo mora oseba, ki ga želi natisniti, vnesti na nadzorni plošči. Če posel šifirate, mora oseba, ki ga želi natisniti, na nadzorni plošči vnesti ustrezno geslo. Opravilo se izbriše ročno ali glede na razpored zadržanja opravila.

5. Za uporabo uporabniškega imena ali imena posla po meri kliknite gumb **Po meri** in nato vnesite uporabniško ime ali ime posla.


Izberite, katero možnost želite uporabiti, če ima to ime že drugo shranjeno opravilo:

- **Uporabi ime posla + (1–99):** Dodajte enolično številko na konec imena posla.
 - **Zamenjaj obstoječo datoteko:** Prepišite obstoječi shranjen posel z novim.
6. Kliknite gumb **V redu**, da zaprete pogovorno okno **Lastnosti dokumenta**. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite gumb **Natisni**, da natisnete opravilo.

Ustvarjanje shranjenega opravila (macOS)

Posle lahko na pogon USB shranite za zasebno ali zakasnjeno tiskanje.

1. Kliknite meni **File (Datoteka)** in nato možnost **Print (Tiskanje)**.
2. V meniju **Tiskalnik** izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Pokaži podrobnosti** ali **Kopije in strani** in nato kliknite meni **Shramba opravil**.

 **OPOMBA:** Če meni **Shranjevanje opravil** ni prikazan, sledite navodilom v razdelku "Onemogočite ali omogočite funkcijo shrambe opravil", da aktivirate meni.

4. Na spustnem seznamu **Način** izberite vrsto shranjenega posla.
 - **Preveri in zadrži:** Natisnite in preverite eno kopijo posla, nato pa natisnite še druge kopije. Prva kopija se natisne takoj. Tiskanje naslednjih kopij morate sprožiti prek nadzorne plošče na sprednji strani naprave. Če je na primer poslanih 10 kopij, se ena kopija natisne takoj, drugih devet kopij pa bo natisnjenih, ko se opravilo priključne. Opravilo se izbriše, ko so vse kopije natisnjene.
 - **Osebni posel:** Posel ne bo natisnjen, dokler tega kdo ne zahteva na nadzorni plošči tiskalnika. Če je poslu dodeljena osebna identifikacijska številka (PIN), jo morate vnesti na nadzorni plošči. Tiskalno opravilo se izbriše iz pomnilnika po tiskanju.
 - **Hitro kopiranje:** Natisnite potrebno število kopij opravila in shranite kopijo opravila v pomnilnik tiskalnika, da ga boste lahko znova natisnili pozneje. Opravilo se izbriše ročno ali glede na razpored zadržanja opravila.
 - **Shranjeno opravilo:** Posel shranite v tiskalnik in omogočite drugim uporabnikom, da ga natisnejo kadar koli. Če je poslu dodeljena osebna identifikacijska številka (PIN), jo mora oseba, ki ga želi natisniti, vnesti na nadzorni plošči. Opravilo se izbriše ročno ali glede na razpored zadržanja opravila.
5. Za uporabo uporabniškega imena ali imena posla po meri kliknite gumb **Po meri** in nato vnesite uporabniško ime ali ime posla.

 **OPOMBA:** macOS 10.14 Mojave in novejša različica: Gonilnik tiskalnika nima več gumba **Po meri**. Shranjeno opravilo nastavite z možnostmi pod spustnim seznamom **Način**.

Izberite, katero možnost želite uporabiti, če ima to ime že drugo shranjeno opravilo.

- **Uporabi ime posla + (1–99):** Dodajte enolično številko na konec imena posla.
- **Zamenjaj obstoječo datoteko:** Prepišite obstoječi shranjen posel z novim.

6. Če ste izbrali možnost **Shranjeno opravilo** ali **Osebnopravilo** na spustnem seznamu **Način**, lahko opravilo zaščitite s kodo PIN. V polje **Za tiskanje uporabi PIN** vnesite 4-mestno številko. Če poskušajo drugi natisniti to opravilo, jih tiskalnik pozove, naj vnesejo ta PIN.
7. Kliknite gumb **Natisni** za obdelavo posla.

Tiskanje shranjenega opravila

Natisnite opravilo, ki je shranjeno v pogonu USB.

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone **Natisni** in nato možnosti **Shranjena opravila**.
2. Poiščite in izberite ime mape, v kateri je shranjeno opravilo.
3. Poiščite in izberite ime opravila, ki ga želite natisniti.
Če je opravilo zasebno ali šifrirano, vnesite PIN ali geslo in kliknite **Končano**.
4. Če želite spremeniti število kopij, se dotaknite polja levo od gumba **Natisni** in s tipkovnico na dotik vnesite število kopij. Dotaknite se možnosti **Končano**, da zaprete tipkovnico.
5. Če želite natisniti opravilo, se dotaknite možnosti **Natisni**.


Brisanje shranjenega opravila

Ko se v pogon USB shrani novo opravilo, se preprišajo morebitna prejšnja opravila istega uporabnika in z enakim imenom. Če je pomnilnik v pogonu USB poln, se na nadzorni plošči tiskalnika prikaže naslednje sporočilo: **V shranjevalni napravi USB je zmanjkalo pomnilnika. Izbrišite neuporabljena opravila in nato poskusite znova.** Preden dodatne nova tiskalna opravila, ki jih je mogoče shraniti, je treba izbrisati obstoječa shranjena opravila.

- [Brisanje opravila, shranjenega v tiskalniku](#)

Brisanje opravila, shranjenega v tiskalniku

Brisanje opravila, ki je shranjeno v pogonu USB.

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone [Natisni](#) in nato možnosti [Shramba opravil](#).
2. Poiščite in izberite ime mape, v kateri je shranjeno opravilo.
3. Poiščite in izberite ime opravila, ki ga želite izbrisati.
Če je opravilo zasebno ali šifrirano, vnesite PIN ali geslo in kliknite [Končano](#).
4. Dotaknite se ikone Koš  in nato možnosti [Izbriši](#) za brisanje opravila.

Podatki, poslani tiskalniku v namene obračunavanja poslov

Tiskalniški posli, poslani iz gonilnikov v odjemalcu (npr. računalniku), lahko HP-jevim napravam za tiskanje in zajemanje slik pošiljajo podatke, ki omogočajo osebno prepoznavanje. Podatki lahko med drugim vključujejo uporabniško ime in ime odjemalca, iz katerih izvira posel, ki se lahko uporabijo v namene obračunavanja poslov, kot je določil skrbnik tiskalne naprave. Isti podatki se ob uporabi funkcije shranjevanja poslov lahko skupaj s poslom shranijo v napravo za množično shranjevanje (npr. na disk) tiskalne naprave.

Mobilno tiskanje

Rešitve mobilnega in elektronskega tiskanja (ePrint) omogočajo enostavno tiskanje s HP-jevim tiskalnikom iz prenosnega ali tabličnega računalnika, pametnega telefona ali druge mobilne naprave.

- [Uvod](#)
- [Tiskanje prek protokola Wi-Fi Direct \(samo brezžični modeli\)](#)
- [HP ePrint prek e-pošte](#)
- [AirPrint](#)
- [Funkcija tiskanja, vdelana v napravah Android](#)

Uvod


Preglejte naslednje informacije o mobilnem tiskanju.

Če želite videti celoten seznam rešitev mobilnega in elektronskega tiskanja (ePrint) in zbrati najboljšo možnost, obiščite www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

Tiskanje prek protokola Wi-Fi Direct (samo brezžični modeli)

Wi-Fi Direct omogoča tiskanje iz brezžične mobilne naprave, ne da bi to morali priključiti v omrežje ali internet.

- [Vklop Wi-Fi Direct](#)
- [Spreminjanje imena tiskalnika za Wi-Fi Direct](#)

 **OPOMBA:** Nekateri operacijski sistemi za mobilne naprave ne podpirajo protokola Wi-Fi Direct.

Uporabite **Wi-Fi Direct** za brezžično tiskanje iz naslednjih naprav:

- Mobilne naprave Android, združljive z vdelano rešitvijo tiskanja v operacijskem sistemu Android
- iPhone, iPad ali iPod touch, ki uporabljajo Apple AirPrint ali aplikacijo HP Smart
- Mobilne naprave Android, ki uporabljajo aplikacijo HP Smart ali v Androidu vdelano rešitev tiskanja
- Naprave s sistemom Windows ali Mac, v katerih je nameščena programska oprema HP ePrint
- HP Roam



Za več informacij o tiskanju prek protokola Wi-Fi Direct obiščite www.hp.com/go/wirelessprinting.


Protokol Wi-Fi Direct se lahko omogoči ali onemogoči iz nadzorne plošče tiskalnika.


Vklop Wi-Fi Direct

Za brezžično tiskanje iz mobilne naprave, mora biti vklopljen Wi-Fi Direct.

Sledite tem korakom, da vklopite Wi-Fi Direct iz nadzorne plošče tiskalnika.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Wi-Fi Direct .
2. Dotaknite se ikone Nastavitve .
3. Če je **Wi-Fi Direct** nastavljen na **Izklop**, se dotaknite stikala, da ga vklopite.

 **OPOMBA:** V okoljih, kjer je nameščenih več modelov istega tiskalnika, je priročno vsakemu dodeliti enolično ime za Wi-Fi Direct za lažje prepoznavanje tiskalnikov pri tiskanju prek protokola HP Wi-Fi Direct.

Če si želite ogledati ime za Wi-Fi Direct na nadzorni plošči tiskalnika, pojdite na začetni zaslon, podrsajte zavihke nadzorne plošče navzdol in se nato dotaknite ikone Wi-Fi Direct .

Spreminjanje imena tiskalnika za Wi-Fi Direct



Spremenite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct s pomočjo HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika:


- [Prvi korak: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika](#)
- [Drugi korak: Spreminjanje imena za Wi-Fi Direct](#)


Prvi korak: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika

Za upravljanje tiskalnika iz računalnika namesto nadzorne plošče tiskalnika uporabite vgrajeni spletni strežnik.

Preden lahko dostopate do vgrajenega spletnega strežnika, mora biti tiskalnik povezan v omrežje IP.

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.
2. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vgrajeni spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.

Drugi korak: Spreminjanje imena za Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct preimenujete po naslednjem postopku.

1. Na domači strani vgrajenega spletnega strežnika kliknite zavihek **Omrežje**.
2. V levem podoknu za krmarjenje kliknite **Wi-Fi Direct**.
3. V polju **Stanje** kliknite **Uredi nastavitve**.
4. V polje **Ime za Wi-Fi Direct** vnesite novo ime in kliknite **Uporabi**.


HP ePrint prek e-pošte

S storitvijo HP ePrint lahko dokumente tiskate tako, da jih pošljete kot e-poštno prilogo na e-poštni naslov tiskalnika iz katere koli naprave, ki podpira e-pošto.

Za uporabo storitve HP ePrint mora tiskalnik izpolnjevati te zahteve:

- Tiskalnik mora imeti vzpostavljeno povezavo z žičnim ali brezžičnim omrežjem in imeti dostop do interneta.
- V tiskalniku morajo biti omogočene HP-jeve spletne storitve in tiskalnik mora biti registriran v storitvi HP Connected.

Za omogočanje HP-jevih spletnih storitev in registracijo v storitvi HP Connected sledite tem korakom:

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone HP ePrint .
2. Na zaslonu za HP ePrint se dotaknite možnosti **Nastavitev** v spodnjem desnem kotu.

3. Na zaslonu za nastavitve spletnih storitev preberite pogodbo s pogoji uporabe in se dotaknite možnosti **Da**, da sprejmete pogoje in omogočite HP-jeve spletne storitve.

Tiskalnik omogoči spletne storitve in nato natisne stran z informacijami. Na strani z informacijami je koda tiskalnika za registracijo tiskalnika v storitvi HP Connected.

4. Obiščite www.hpconnected.com in ustvarite račun za HP ePrint ter izvedite postopek nastavitve.

AirPrint

S funkcijo Apple AirPrint lahko tiskate neposredno iz vaše naprave iOS ali računalnika Mac, ne da bil v napravi nameščen gonilnik tiskalnika.

Funkcija AirPrint je podprta v operacijskem sistemu iOS in računalnikih Mac (z operacijskim sistemom 10.7 Lion in novejšimi različicami).

S funkcijo AirPrint lahko s tem tiskalnikom tiskate neposredno iz naprav iPad, iPhone (3GS in novejših različic) in iPod touch (tretje generacije in novejših) z uporabo naslednjih mobilnih aplikacij:

- Pošta
- Fotografije
- Safari
- iBooks
- Izbrane aplikacije drugih proizvajalcev

Če želite uporabljati funkcijo AirPrint, mora biti tiskalnik povezan v isto omrežje (podomrežje) kot Applova naprava. Za več informacij o uporabi funkcije AirPrint in o tem, kateri HP-jevi tiskalniki so združljivi s to funkcijo, obiščite www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.



OPOMBA: Pred uporabo funkcije AirPrint s povezavo USB, preverite številko različice. AirPrint različice 1.3 in starejše ne podpirajo povezav USB.

Funkcija tiskanja, vdelana v napravah Android

HP-jeva vgrajena rešitev tiskanja iz naprav Android in Kindle omogoča, da mobilne naprave samodejno najdejo HP-jeve tiskalnike, ki so v omrežju ali dosegu brezžične povezave za tiskanje Wi-Fi Direct, in tiskajo vanje.

Tiskalnik mora biti povezan v isto omrežje (podomrežje) kot naprave Android.

Rešitev za tiskanje je vgrajena v podprtih operacijskih sistemih, zato ni treba namestiti gonilnikov ali prenesti programske opreme.

Za več informacij o uporabi funkcije tiskanja, vdelane v napravah Android, in o tem, katere naprave Android so podprte, obiščite www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

Tiskanje s pogona USB

Spoznajte več o neposrednem tiskanju iz pogona USB.

- [Uvod](#)
- [Tiskanje dokumentov z USB-ja](#)

Uvod

Tiskalnik omogoča tiskanje prek USB-ja na napravi, tako da lahko hitro natisnete datoteke, ne da bi jih poslali iz računalnika. Na tiskalnik lahko priključite standardne pogone USB, in sicer v vrata USB, ki so pod nadzorno ploščo. Podpira naslednje vrste datotek:


- .pdf
- .jpg
- .prn in .PRN
- .pcl in .PCL
- .ps in .PS
- .doc in .docx
- .ppt in .pptx

Tiskanje dokumentov z USB-ja

Tiskajte dokumente s pogona USB.

1. Vstavite pogon USB v vrata USB na sprednji strani tiskalnika.
Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže sporočilo **Branje...**
2. Na zaslonu z možnostmi pomnilne naprave se dotaknite možnosti [Natisni dokumente](#).
3. Pomaknite se do in se dotaknite imena datoteke, ki jih želite natisniti. Če je datoteka shranjena v mapi, se dotaknite imena mape, in se nato pomaknite do imena datoteke ter se ga dotaknite.
4. Ko se prikaže meni Tiskanje z USB-ja, se dotaknite katerega od naslednjih elementov menija, da spremenite nastavitve za tiskalno opravilo:
 1. [izbira pladnja](#)
 2. [Kopije](#)



OPOMBA: Za dodatne možnosti se dotaknite ikone Nastavitve 

5. Če želite natisniti opravilo, se dotaknite možnosti [Natisni](#).
6. Obnovite natisnjeno opravilo iz izhodnega predala in iz vrat USB odstranite pogon USB.

5 Kopiranje

S tiskalnikom ustvarjajte kopije, naučite se, kako kopirati obojestranske dokumente in v spletu najti dodatna opravila kopiranja.

- [Kopiranje](#)
- [Obojestransko kopiranje](#)
- [Kopiranje identifikacijskih kartic](#)
- [Dodatna opravila tiskanja](#)

Za več informacij:


HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:


- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Pridruževanje forumom za podporo
- Iskanje informacij o garanciji in upravnih informacij

Kopiranje

Dokument ali sliko kopirajte s stekla optičnega bralnika ali iz samodejnega podajalnika dokumentov.

1. Izvirnik z natisnjeno stranjo navzdol položite na steklo optičnega bralnika ali z natisnjeno stranjo navzgor v samodejni podajalnik dokumentov.
2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone [Kopiraj](#).
3. Dotaknite se ikone [Dokument](#).
4. V meniju za kopiranje dokumentov izberite nastavitve za vaše opravilo kopiranja.

Za dodatne možnosti kopiranja se dotaknite ikone Nastavitve .

5. Če želite spremeniti število kopij, se dotaknite polja levo od gumba **Kopiraj** in s tipkovnico na dotik vnesite število kopij. Dotaknite se možnosti **Končano** , da zaprete tipkovnico.
6. Dotaknite se možnosti **Kopiranje**, da začnete kopirati.

Obojestransko kopiranje

Tiskalnik omogoča kopiranje obojestranskih dokumentov. Izberete lahko samodejen ali ročni način, odvisno od tega, ali kopirate s stekla optičnega bralnika ali iz podajalnik dokumentov.

- [Samodejno obojestransko kopiranje](#)
- [Ročno obojestransko tiskanje](#)


Samodejno obojestransko kopiranje

Samodejni podajalnik dokumentov uporabite za kopiranje obojestranskih dokumentov brez ročnega posredovanja.

1. Naložite izvirne dokumente v podajalnik dokumentov tako, da bo prva stran obrnjena navzgor in da gre zgornja stran najprej v podajalnik dokumentov.
2. Vodili za papir prilagodite velikosti dokumenta.
3. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone [Kopiraj](#).
4. Dotaknite se ikone [Dokument](#).
5. Dotaknite se možnosti [Dvostransko](#) in nato možnosti, ki jo želite uporabiti za opravilo kopiranja.
6. Dotaknite se gumba [Kopiraj](#), da začnete kopirati.

Ročno obojestransko tiskanje

Uporabite optični bralnik za kopiranje obojestranskega dokumenta z ročnim postopkom. Tiskalnik vas opozori, ko je treba namestiti in kopirati posamezno stran.

1. Dokument položite z licem navzdol na stekleno ploščo optičnega bralnika, pri čemer naj bo zgornji levi kot dokumenta v zgornjem levem kotu steklene plošče, in zaprite pokrov optičnega bralnika.
2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone [Kopiraj](#).
3. Dotaknite se ikone [Dokument](#).
4. Dotaknite se možnosti [Dvostransko](#) in nato možnosti, ki jo želite uporabiti za opravilo kopiranja.
5. Dotaknite se gumba [Kopiraj](#), da začnete kopirati.
6. Tiskalnik vas pozove, da naložite naslednji izvirni dokument. Položite ga na steklo in se dotaknite gumba [V redu](#).
7. Ponavljajte postopek, dokler optično ne preberete zadnje strani. Dotaknite se gumba [Končano](#) , da končate tiskanje kopij.

Kopiranje identifikacijskih kartic

To funkcijo uporabite za kopiranje obeh strani identifikacijskih kartic ali drugih majhnih dokumentov na isto stran enega lista papirja. Tiskalnik vas pozove, da kopirate prvo stran, in nato obrnete kartico za kopiranje druge strani.

1. Položite identifikacijsko kartico na steklo optičnega bralnika v bližino ikone ob zadnjem levem vogalu in malo stran od roba steklene plošče optičnega bralnika.
2. Zaprite pokrov optičnega bralnika.
3. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone **Kopiraj**.
4. Dotaknite se ikone **ID kartica**.
5. Izberite usmerjenost kopije in nastavitve pladnja in se dotaknite možnosti **Kopiraj**.
6. Sledite pozivom na zaslonu nadzorne plošče, da kopirate prvo stran kartico, in nato obrnite kartico za kopiranje druge strani.

Dodatna opravila tiskanja

Na internetu poiščite informacije za izvajanje splošnih opravil kopiranja.

Obiščite www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP.

Na voljo so navodila za opravila kopiranja, kot so:

- Kopiranje ali optično branje strani knjig ali drugih vezanih dokumentov
- Kopiranje dokumentov različnih velikosti
- Kopiranje ali optično branje dokumenta v obliko knjižice

6 Optično branje

Optično berite s pomočjo programske opreme ali pa neposredno v e-pošto, pomnilnik USB, omrežno mapo ali na drugo ciljno mesto.

- [Optično branje s programsko opremo HP Scan \(Windows\)](#)
- [Optično branje s programsko opremo HP Easy Scan \(macOS\)](#)
- [Nastavitev optičnega branja za e-pošto](#)
- [Nastavitev optičnega branja v omrežno mapo](#)
- [Nastavitev optičnega branja v SharePoint](#)
- [Nastavitev optičnega branja v računalnika \(Windows\)](#)
- [Optično branje v pogon USB](#)
- [Optično branje v e-pošto](#)
- [Optično branje v omrežno mapo](#)
- [Optično branje na SharePoint](#)
- [Optično branje v računalnik \(Windows\)](#)
- [Dodatna opravila optičnega branja](#)

Za več informacij:

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Pridruževanje forumom za podporo
- Iskanje informacij o garanciji in upravnih informacij

Optično branje s programsko opremo HP Scan (Windows)

S programsko opremo HP Scan inicializirajte optično branje iz programske opreme v računalniku. Optično prebrano sliko lahko shranite kot datoteko ali jo pošljete v drugo aplikacijo.

1. Odprite program HP Printer Assistant.
 - **Windows 10:** V meniju **Start** kliknite **Vse aplikacije** ter **HP** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za navzdol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 7:** Na namizju računalnika kliknite **Start**, izberite **Vsi programi**, kliknite **HP**, kliknite mapo tiskalnika in nato izberite ime tiskalnika.
2. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Optično branje**, in nato možnost **Optično branje dokumenta ali fotografije**.
3. Po potrebi prilagodite nastavitve.
4. Kliknite **Scan** (Optično preberi).

Optično branje s programsko opremo HP Easy Scan (macOS)

S programsko opremo HP Easy Scan zaženite optično branje iz programske opreme v računalniku.

1. Položite dokument v podajalnik dokumentov ali na steklo optičnega bralnika, kot kažejo indikatorji na tiskalniku.
2. V računalniku odprite **HP Easy Scan**, ki se nahaja v mapi **Aplikacije**.
3. Sledite navodilom na zaslonu za optično branje dokumenta.
4. Ko optično preberete vse strani, kliknite **File** (Datoteka) in nato **Save** (Shrani), da jih shranite v datoteko.

Nastavitev optičnega branja za e-pošto

Funkcija optičnega branja v e-pošto omogoča, da optično preberete dokument in ga pošljete na enega ali več e-poštnih naslovov. Tiskalnik mora biti povezan v omrežje in skrbnik omrežja mora nastaviti funkcijo optičnega branja v e-pošto še pred uporabo.

- [Uvod](#)
- [Pred začetkom](#)
- [Prvi način: Uporaba čarovnika za optično branje za e-pošto \(Windows\)](#)
- [Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja za e-pošto s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom](#)

Uvod


Na voljo sta vam dva načina za konfiguriranje optičnega branja za e-pošto – čarovnik za optično branje za e-pošto (Windows), ki je nameščen v HP-jevi skupini programov za tiskalnik kot del namestitve vse programske opreme, in nastavitev optičnega branja za e-pošto prek HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika.

Pred začetkom


Za nastavitev funkcije optičnega branja v e-pošto skrbnik omrežja potrebuje dostop do tiskalnika in do informacij SMTP, vključno s strežnikom, vrati in drugimi zahtevami za preverjanje pristnosti. Tiskalnik mora imeti vzpostavljeno aktivno povezavo z istim omrežjem kot računalnik, na katerem boste izvedli nastavitev.

Pred začetkom konfiguracije morajo imeti skrbniki naslednje podatke.

- Skrbniški dostop do tiskalnika
- Strežnik SMTP (na primer smtp.moje podjetje.com)

 **OPOMBA:** Če ne poznate imena strežnika SMTP, številke njegovih vrat, podatkov za preverjanje pristnosti, se za informacije obrnite na ponudnika e-poštnih/internetnih storitev ali na sistemskega skrbnika. Imena strežnika SMTP in imena vrat po navadi zlahka najdete z iskanjem po internetu. Za iskanje uporabite na primer "ime strežnika smtp za gmail" ali "ime strežnika smtp za yahoo".

- Številko vrat SMTP
- Zahteve za preverjanje pristnosti strežnika SMTP za odhodna e-poštna sporočila, vključno z uporabniškim imenom in geslom za preverjanje pristnosti, če so na voljo.

 **OPOMBA:** Informacije o omejitvah elektronskega pošiljanja za vaš e-poštni račun si lahko ogledate v dokumentaciji ponudnika e-poštnih storitev. Nekateri ponudniki lahko začasno zaklenejo vaš račun, če presežete omejitev pošiljanja.

Prvi način: Uporaba čarovnika za optično branje za e-pošto (Windows)

Uporabite čarovnika za optično branje v e-pošto, ki je na voljo v programu HP Printer Assistant (Windows), da nastavite funkcijo optičnega branja v e-pošto.

Nekateri operacijski sistemi ne podpirajo čarovnika za optično branje za e-pošto.

1. Odprite program HP Printer Assistant.

- **Windows 10:** V meniju **Start** kliknite **Vse aplikacije** ter **HP** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za navzdol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 7:** Na namizju računalnika kliknite **Start**, izberite **Vsi programi**, kliknite **HP**, kliknite mapo tiskalnika in nato izberite ime tiskalnika.
2. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Optično branje** in nato možnost **Čarovnik za optično branje za e-pošto**.



OPOMBA: Če možnost **Čarovnik za optično branje v e-pošto** ni na voljo, si oglejte [Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja za e-pošto s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom na strani 74](#).

3. Na strani **Profili odhodne e-pošte** kliknite gumb **Novo**. Opre se pogovorno okno **Nastavitev optičnega branja v e-pošto**.
4. Na strani **1. Začni** vnesite e-poštni naslov pošiljatelja v polje **E-poštni naslov**.
5. V polje **Prikaži ime** vnesite ime pošiljatelja. To je ime, ki bo prikazano na nadzorni plošči tiskalnika.
6. Če želite, da je treba pred pošiljanjem e-pošte na nadzorni plošči tiskalnika vnesti PIN, vnesite 4-mestni PIN v polje **Varnostni PIN**, ga znova vnesite v polje **Potrditev varnostnega PIN-a** in kliknite **Naprej**.

HP priporoča, da e-poštni profil zaščitite s PIN-om. Ko ustvarite PIN, ga morate na nadzorni plošči tiskalnika vnesti vsakič, ko iz profila pošljete optično prebran dokument v e-pošto.

7. Na strani **2. Preverjanje pristnosti** vnesite ime za **Strežnik SMTP** in številko za **Vrata SMTP**.



OPOMBA: V večini primerov privzete številke vrat ni treba spremeniti.



OPOMBA: Če uporabljate gostujočo storitev SMTP, na primer gmail, preverite naslov SMTP, številko vrat in nastavitve SSL na spletnem mestu ponudnika storitev ali v drugih virih. Običajno je za gmail naslov SMTP smtp.gmail.com, številka vrat 465, SSL pa mora biti omogočen.

Če se želite prepričati, ali so te nastavitve strežnika pravilne in veljavne ob času konfiguracije, si oglejte spletne vire.

8. Če kot e-poštno storitev uporabljate Google™ Gmail, izberite potrditveno polje **Vedno uporabi varno povezavo (SSL/TLS)**.
9. V spustnem meniju izberite **Največja velikost e-pošte**.
- HP priporoča, da za največjo dovoljeno velikost uporabite privzeto velikost datoteke **Samodejno**.
10. Če strežnik SMTP zahteva preverjanje pristnosti za pošiljanje e-pošte, izberite potrditveno polje **Preverjanje pristnosti s prijavo za e-pošto**, vnesite **Uporabniški ID** in **Geslo**, nato pa kliknite **Naprej**.
11. Na strani **3. Konfiguriranje** lahko samodejno kopirate pošiljatelja v e-poštna sporočila, ki jih pošljete iz profila, tako, da izberete **Vključi pošiljatelja v vsa e-poštna sporočila, uspešno poslana iz tiskalnika** in kliknete **Naprej**.
12. Na strani **4. Končaj** preglejte podatke in preverite, ali so vse nastavitve pravilne. Če se pojavi napaka, kliknite gumb **Nazaj**, da jo odpravite. Če so nastavitve pravilne, kliknite gumb **Shrani in preizkusi**, da preizkusite konfiguracijo.

13. Ko se prikaže sporočilo **Čestitamo**, kliknite **Končaj**, da dokončate nastavitev.
14. V pogovornem oknu **Profili odhodne e-pošte** se prikažejo novo dodani profili pošiljatelja e-pošte. Za izhod iz čarovnika kliknite **Zapri**.

Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja za e-pošto s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom



Za nastavitev funkcije optičnega branja v e-pošto uporabite HP-jev vgrajeni spletni strežnik. Ta metoda je na voljo za vse podprte operacijske sisteme.


- [Prvi korak: Dostop do HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika](#)
- [Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja za e-pošto](#)

Prvi korak: Dostop do HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika

Poiščite naslov IP tiskalnika in ga vnesite v spletni brskalnik za dostop do vgrajenega spletnega strežnika.

Preden lahko dostopate do vgrajenega spletnega strežnika, mora biti tiskalnik povezan v omrežje IP.

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.
2. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vgrajeni spletni strežnik.



OPOMBA: Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.

Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja za e-pošto

Za nastavitev funkcije optičnega branja v e-pošto uporabite vgrajeni spletni strežnik. Določite nastavitve e-pošte in privzete možnosti optičnega branja in datoteke ter v imenik dodajte stike.

1. V zavihku **Domov** kliknite možnost **Optično branje v e-pošto**.
2. Na strani **Nastavitve odhodne e-pošte**, ki se prikaže, naredite naslednje:
 - Če vaša organizacija uporablja en e-poštni strežnik za vse e-poštne naslove: Nastavite svoje e-poštne naslove in podatke o strežniku SMTP. Kliknite **Uporabi**.
 - Če vaša organizacija uporablja več e-poštne strežnikov za e-poštne naslove: Nastavite e-poštne naslove, imena in varnostne PIN-e za vsak e-poštni profil. Kliknite **Uporabi**.

Ko so nastavitve e-poštne končane, se v vgrajenem spletnem strežniku prikaže zavihek **Optično branje**.

3. V zavihku **Optično branje** kliknite **Optično preberi v e-pošto** in nato **Privzete nastavitve**. Izberite privzete nastavitve optičnega branja in datoteke in nato kliknite **Uporabi**.
4. Nastavite seznam ali sezname stikov. V zavihku **Optično branje** kliknite **Imenik**.
 - Lokalni imenik lahko nastavite v napravi. Kliknite **Stiki**, da konfigurirate lokalni imenik.
 - Strežnik omrežnega imenika (LDAP) lahko nastavite tako, da iščete uporabnike znotraj podjetja. Kliknite **Nastavitve imenika**, da konfigurirate LDAP.
5. Ko nastavite stike, kliknite **Uporabi**.

Nastavitev optičnega branja v omrežno mapo

Funkcija optičnega branja v mapo omogoča optično branje dokumenta neposredno v omrežno mapo. Tiskalnik mora biti povezan v omrežje in skrbnik omrežja mora nastaviti funkcijo optičnega branja v mapo še pred uporabo.

- [Uvod](#)
- [Pred začetkom](#)
- [Prvi način: Uporaba čarovnika za optično branje v omrežno mapo \(Windows\)](#)
- [Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom](#)

Uvod

Na voljo sta vam dva načina za konfiguriranje optičnega branja v omrežno mapo – čarovnik za optično branje v omrežno mapo (Windows), ki je nameščen v HP-jevi skupini programov za tiskalnik kot del namestitve vse programske opreme, in nastavitev optičnega branja v omrežno mapo prek HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika.

Pred začetkom

Za nastavitev funkcije optičnega branja v mapo skrbnik omrežja potrebuje dostop do tiskalnika in do informacij o omrežni poti ter ciljni mapi. Tiskalnik mora imeti vzpostavljeno aktivno povezavo z istim omrežjem kot računalnik, na katerem boste izvedli nastavitev.

Pred začetkom konfiguracije morajo imeti skrbniki naslednje podatke.

- Skrbniški dostop do tiskalnika
- Omrežna pot ciljne mape (na primer \\imestreznika.sl.imepodjetja.net\opticnoprebrano)



OPOMBA: Da bo optično branje v omrežno mapo delovalo, mora biti omrežna mapa nastavljena kot mapa v skupni rabi.

Prvi način: Uporaba čarovnika za optično branje v omrežno mapo (Windows)

Uporabite čarovnika za optično branje v omrežno mapo, ki je na voljo v programu HP Printer Assistant (Windows), da nastavite funkcijo optičnega branja v omrežno mapo.

Nekateri operacijski sistemi ne podpirajo čarovnika za optično branje v omrežno mapo.

1. Odprite program HP Printer Assistant.
 - **Windows 10:** V meniju **Start** kliknite **Vse aplikacije** ter **HP** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za navzdol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.

- **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 7:** Na namizju računalnika kliknite **Start**, izberite **Vsi programi**, kliknite **HP**, kliknite mapo tiskalnika in nato izberite ime tiskalnika.
2. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Optično branje** in nato možnost **Čarovnik za optično branje v omrežno mapo**.



OPOMBA: Če možnost **Čarovnik za optično branje v omrežno mapo** ni na voljo, uporabite [Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom na strani 78](#).

3. Na strani **Profili omrežnih map** kliknite gumb **Novo**. Odpre se pogovorno okno **Nastavitev optičnega branja v omrežno mapo**.
4. Na strani **1. Začni** vnesite ime mape v polje **Prikaži ime**. To je ime, ki bo prikazano na nadzorni plošči tiskalnika.
5. Izpolnite polje **Ciljna mapa** na enega od teh načinov:
- a. Ročno vnesite pot datoteke.
 - b. Kliknite gumb **Prebrskaj** in se pomaknite na mesto mape.
 - c. Če želite ustvariti mapo v skupni rabi, naredite to:
 1. Kliknite **Pot za skupno rabo**.
 2. V pogovornem oknu **Upravljanje omrežnega pogona** kliknite **Novo**.
 3. V polje **Ime za skupno rabo** vnesite prikazno ime za mapo v skupni rabi.
 4. Polje **Pot mape** izpolnite tako, da kliknete gumb **Prebrskaj** in izberete eno od teh možnosti. Ko končate, kliknite **V redu**.
 - Poiščite obstoječo mapo v računalniku.
 - Če želite ustvariti novo mapo, kliknite **Ustvari novo mapo**.
 5. Če pot v skupni rabi potrebuje opis, ga vnesite v polje **Opis**.
 6. V polju **Vrsta omrežne mape** izberite eno od teh možnosti in kliknite **Uporabi**.
 - **Javna**
 - **Zasebna**
6. Če želite ustvariti bližnjico do omrežne mape na namizju računalnika, potrdite polje **Na namizju ustvari bližnjico do omrežne mape**.




OPOMBA: Zaradi varnosti HP priporoča, da za vrsto omrežne mape izberete **Zasebna**.

7. Ko se prikaže sporočilo **Omrežna mapa je bila uspešno ustvarjena**, kliknite **V redu**.
8. Potrdite polje za ciljno mapo in kliknite **V redu**.

7. Če želite, da je treba pred pošiljanjem optično prebranega dokumenta v omrežno mapo na nadzorni plošči tiskalnika vnesti PIN, vnesite 4-mestni PIN v polje **Varnostni PIN** in ga znova vnesite v polje **Potrditev varnostnega PIN-a**. Kliknite **Naprej**.

HP priporoča, da ciljno mapo zaščitite s PIN-om. Ko ustvarite PIN, ga morate na nadzorni plošči tiskalnika vnesti vsakič, ko v omrežno mapo pošljete optično prebran dokument.
8. Na strani **2. Preverjanje pristnosti** vnesite **Uporabniško ime** in **Geslo** za Windows, s katerima se prijavljate v računalnik, in kliknite **Naprej**.
9. Na strani **3. Konfiguriranje** izberite privzete nastavitve optičnega branja tako, da opravite spodnje opravilo, in kliknite **Naprej**.
 - a. Na spustnem seznamu **Vrsta dokumenta** izberite privzeto obliko zapisa za optično prebrane datoteke.
 - b. Na spustnem seznamu **Nastavitve barv** izberite Črno-belo ali Barvno.
 - c. Na spustnem seznamu **Velikost papirja** izberite privzeto velikost papirja za optično prebrane datoteke.
 - d. Na spustnem seznamu **Nastavitve kakovosti** izberite privzeto ločljivost za optično prebrane datoteke.

 **OPOMBA:** Slike z višjo ločljivostjo imajo več pik na palec (dpi), zato so podrobnejše. Slike z nižjo ločljivostjo imajo manj pik na palec, zato so manj podrobne in manjše velikosti.

- e. V polje **Predpona imena datoteke** vnesite predpono imena datoteke (na primer OptičnoPrebrano).
10. Na strani **4. Končaj** preglejte podatke in preverite, ali so vse nastavitve pravilne. Če se pojavi napaka, kliknite gumb **Nazaj**, da jo odpravite. Če so nastavitve pravilne, kliknite gumb **Shrani in preizkusi**, da preizkusite konfiguracijo.
11. Ko se prikaže sporočilo **Čestitamo**, kliknite **Končaj**, da dokončate nastavev.
12. V pogovornem oknu **Profili omrežnih map** se prikažejo novo dodani profili pošiljatelja e-pošte. Za izhod iz čarovnika kliknite **Zapri**.

Drugi način: Nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom



Za nastavitev funkcije optičnega branja v omrežno mapo uporabite HP-jev vgrajeni spletni strežnik. Ta metoda je na voljo za vse podprte operacijske sisteme.


- [Prvi korak: Dostop do HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika](#)
- [Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja v omrežno mapo](#)


Prvi korak: Dostop do HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika

Poiščite naslov IP tiskalnika in ga vnesite v spletni brskalnik za dostop do vgrajenega spletnega strežnika.

Preden lahko dostopate do vgrajenega spletnega strežnika, mora biti tiskalnik povezan v omrežje IP.

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.
2. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vgrajeni spletni strežnik.


 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.

Drugi korak: Konfiguriranje funkcije optičnega branja v omrežno mapo

Za nastavitev funkcije optičnega branja v mapo uporabite vmesnik vgrajenega spletnega strežnika.

1. V zavihku **Nastavitve** v vgrajenem spletnem strežniku kliknite **Prilagajanje nadzorne plošče** in nato **Hitre nastavitve**.
2. Kliknite **+** (**Dodaj**), za **Vrsto** izberite **Optično branje v omrežno mapo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje profila hitrih nastavitvev za omrežno mapo. Ko končate, kliknite **Naprej**.
3. Na tej strani sledite navodilom na zaslonu za nastavitev omrežne mape, zahtev za preverjanje pristnosti in konfiguracije optičnega branja in datoteke. Ko končate, kliknite **Uporabi**.
4. Na strani z nastavitvami sledite navodilom na zaslonu za konfiguriranje nastavitvev optičnega branja, kot so velikost papirja in ločljivost optičnega branja. Ko končate, kliknite **Shrani**.

 **OPOMBA:** Spremenite lahko privzete nastavitve optičnega branja in datoteke za poznejše hitre nastavitve optičnega branja v omrežno mapo. V vgrajenem spletnem strežniku kliknite zavihek **Optično branje**, nato možnost **Optično branje v omrežno mapo** in **Privzete nastavitve**.

Nastavitev optičnega branja v SharePoint

Spoznajte, kako nastavite funkcijo optičnega branja v SharePoint v vgrajenem spletnem strežniku, da lahko datoteke optično preberete in jih shranite na spletno mesto SharePoint kar iz tiskalnika.



- [Prvi korak: Dostop do HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika](#)
- [Drugi korak: Nastavitev optičnega branja v SharePoint](#)


 **OPOMBA:** SharePoint 365 ne podpira optičnega branja na SharePoint.


Prvi korak: Dostop do HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika

Poiščite naslov IP tiskalnika in ga vnesite v spletni brskalnik za dostop do vgrajenega spletnega strežnika.

Preden lahko dostopate do vgrajenega spletnega strežnika, mora biti tiskalnik povezan v omrežje IP.

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.
2. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vgrajeni spletni strežnik.




 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.

Drugi korak: Nastavitev optičnega branja v SharePoint

Za nastavitev funkcije optičnega branja v SharePoint uporabite vmesnik vgrajenega spletnega strežnika.

1. V zavihku **Nastavitve** kliknite **Prilagajanje nadzorne plošče** in nato **Hitre nastavitve**.
2. Kliknite **+** (**Dodaj**), za **Vrsto** izberite **Optično branje v SharePoint** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje profila hitrih nastavitvev za ciljno mesto SharePoint. Ko končate, kliknite **Naprej**.
3. Na tej strani sledite navodilom na zaslonu za nastavitev ciljnega mesta SharePoint, zahtev za preverjanje pristnosti in konfiguracije optičnega branja in datoteke. Ko končate, kliknite **Uporabi**.


 **OPOMBA:** Spremenite lahko privzete nastavitve optičnega branja in datoteke za poznejše hitre nastavitve optičnega branja v SharePoint. V vgrajenem spletnem strežniku kliknite zavihek **Optično branje**, nato možnost **Optično branje v SharePoint** in **Privzete nastavitve**.

Nastavitev optičnega branja v računalnika (Windows)

Če je ta funkcija onemogočena in jo želite omogočiti, sledite postopku.

- [Omogočanje optičnega branja v računalnik \(Windows\)](#)

Ta funkcija je na voljo samo za operacijski sistem Windows.

 **POMEMBNO:** Iz varnostnih razlogov je privzeto onemogočena funkcija optičnega branja na daljavo. Če želite omogočiti to funkcijo, v vgrajenem spletnem strežniku odprite zavihek **Nastavitve**, kliknite **varnost**, nato kliknite **Skrbniške nastavitve**, izberite potrditveno polje **Omogoči** zraven možnosti **Optično branje iz računalnika ali mobilne naprave** in nato kliknite **Uporabi**.

Ko je ta funkcija omogočena, lahko vsi, ki imajo dostop do tiskalnika, optično preberejo poljuben element na stekleni plošči optičnega bralnika.

Omogočanje optičnega branja v računalnik (Windows)


Uporabite program HP Printer Assistant, da omogočite optično branje v računalnik, če je bila funkcija onemogočena.




1. Odprite program HP Printer Assistant.
 - **Windows 10:** V meniju **Start** kliknite **Vse aplikacije** ter **HP** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za navzdol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 7:** Na namizju računalnika kliknite **Start**, izberite **Vsi programi**, kliknite **HP**, kliknite mapo tiskalnika in nato izberite ime tiskalnika.
2. Pojdite v razdelek **Optično branje**.
3. Izberite možnost **Upravljanje optičnega branja v računalnik**.
4. Kliknite **Omogoči**.

Optično branje v pogon USB

Iz nadzorne plošče tiskalnika lahko optično preberete datoteko neposredno v pogon USB.

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov, kot kažejo indikatorji na tiskalniku.
2. Vstavite pogon USB v vrata USB na sprednji strani tiskalnika.

Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže sporočilo **Branje....**
3. Na zaslonu z možnostmi pomnilne naprave se dotaknite možnosti **Optično preberi v**.
4. Na seznamu **Shrani kot** izberite vrsto datoteke.
5. Dotaknite se možnosti **<imedatoteke>** in nato s tipkovnico dodelite ime optično prebrani datoteki. Dotaknite se možnosti **Shrani** .





6. Če želite videti predogled optično prebranega dokumenta ali spremeniti možnosti optičnega branja, naredite naslednje:
 - Za predogled optično prebranega dokumenta se dotaknite ikone Predogled  ali možnosti [Dotik za predogled](#) (možnost predogleda optičnega branja se razlikuje glede na model tiskalnika).
 - Za dodatne možnosti optičnega branja se dotaknite ikone Nastavitve .
7. Dotaknite se možnosti [Shrani](#) .

Optično branje v e-pošto

Iz nadzorne plošče tiskalnika lahko optično preberete datoteko in jo pošljete neposredno na e-poštni naslov ali seznamu stikov. Optično prebrana datoteka se pošlje na naslov kot priloga e-poštnega sporočila.

Za uporabo te funkcije mora biti tiskalnik povezan v omrežje in konfigurirana mora biti funkcija optičnega branja za e-pošto z uporabo čarovnika za nastavitve optičnega branja za e-pošto (Windows) ali HP-jevega vdelanega spletnega strežnika.




1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov, kot kažejo indikatorji na izdelku.
2. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone [Optično branje](#) in nato možnosti [E-pošta](#).
3. Če ste pozvani, vnesite podatke za vpis na zaslonu [Vpis](#).

S tem bo naslov [Od](#) (ali pošiljatelj) nastavljen na e-poštni naslov, ki je povezan z vašim vpisom.
4. Vnesite prejemnika ali prejemnike e-pošte:
 - Dotaknite se možnosti [Vnos e-poštnega naslova](#), da s tipkovnico vnesete e-poštni naslov. Dotaknite se možnosti [Končano](#).
 - Dotaknite se ikone [Imenik](#) , da v imeniku izberete posamezen stik ali skupino stikov.
 1. Na seznamu izberite imenik, ki ga želite uporabiti, in po potrebi vnesite geslo.
 2. Izberite posamezen stik ali skupino stikov, ki ji želite pošiljati.
 3. Dotaknite možnosti [Nadaljaj](#).
5. Dotaknite se možnosti [Zadeva](#), da dodate vrstico z zadevo.
6. Če želite videti predogled optično prebranega dokumenta ali spremeniti možnosti optičnega branja, naredite naslednje:
 - Za predogled optično prebranega dokumenta se dotaknite ikone Predogled  ali možnosti [Dotik za predogled](#) (možnost predogleda optičnega branja se razlikuje glede na model tiskalnika).
 - Za dodatne možnosti optičnega branja se dotaknite ikone Nastavitve .
7. Dotaknite se možnosti [Pošlji](#) ali [Začni optično brati](#) .

Optično branje v omrežno mapo

Z nadzorne plošče tiskalnika lahko datoteko optično preberete in jo shranite v mapo v omrežju.

Za uporabo te funkcije mora biti tiskalnik povezan v omrežje in konfigurirana mora biti funkcija optičnega branja v omrežno mapo z uporabo čarovnika za nastavitve optičnega branja v omrežno mapo (Windows) ali HP-jevega vdelanega spletnega strežnika.

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov, kot kažejo indikatorji na izdelku.
2. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone [Optično branje](#) in nato ikone [Omrežna mapa](#).
3. Na seznamu omrežnih map izberite tisto, v katero želite shraniti dokument.
4. Če ste pozvani, vnesite PIN.
5. Na seznamu [Shrani kot](#) izberite vrsto datoteke.
6. Dotaknite se možnosti [<imedatoteke>](#) in nato s tipkovnico dodelite ime optično prebrani datoteki. Dotaknite se možnosti [Končano](#).
7. Če želite videti predogled optično prebranega dokumenta ali spremeniti možnosti optičnega branja, naredite naslednje:
 - Za predogled optično prebranega dokumenta se dotaknite ikone Predogled  ali možnosti [Dotik za predogled](#) (možnost predogleda optičnega branja se razlikuje glede na model tiskalnika).
 - Za dodatne možnosti optičnega branja se dotaknite ikone Nastavitve .
8. Dotaknite se možnosti [Pošlji](#) ali [Začni optično brati](#) .




Optično branje na SharePoint

Z nadzorne plošče tiskalnika lahko optično preberete dokument neposredno v spletno mesto SharePoint.



OPOMBA: SharePoint 365 ne podpira optičnega branja na SharePoint.

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov, kot kažejo indikatorji na izdelku.
2. Dotaknite se ikone [Optično branje](#) nato ikone [SharePoint](#) in izberite mapo SharePoint.
3. Če ste pozvani, vnesite PIN.
4. Na seznamu [Shrani kot](#) izberite vrsto datoteke.
5. Dotaknite se možnosti [<imedatoteke>](#) in nato s tipkovnico dodelite ime optično prebrani datoteki. Dotaknite se možnosti [Končano](#).
6. Če želite videti predogled optično prebranega dokumenta ali spremeniti možnosti optičnega branja, naredite naslednje:



- Za predogled optično prebranega dokumenta se dotaknite ikone Predogled  ali možnosti [Dotik za predogled](#) (možnost predogleda optičnega branja se razlikuje glede na model tiskalnika).
 - Za dodatne možnosti optičnega branja se dotaknite ikone Nastavitve .
7. Dotaknite se možnosti [Pošlji](#) ali [Začni optično brati](#) .

Optično branje v računalnik (Windows)

S to funkcijo lahko iz nadzorne plošče tiskalnika optično preberete dokument neposredno v računalnik.

Ta funkcija je na voljo samo za operacijski sistem Windows.

Pred optičnim branjem v računalnik preverite, ali ste že namestili HP-jevo priporočeno programsko opremo tiskalnika. Tiskalnik in računalnik morata biti povezana in vklopljena. Programska oprema tiskalnika se mora izvajati pred optičnim branjem.

1. Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov, kot kažejo indikatorji na izdelku.
2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone [Optično branje](#).
3. Podrsajte desno in se dotaknite ikone [Računalnik](#).
4. Izberite računalnik, v katerega želite optično prebrati dokument.
5. Preverite, ali je [Bližnjica za optično branje](#) tista možnost, ki jo želite uporabiti, ali pa se dotaknite možnosti [Bližnjica za optično branje](#), da izberete drugo možnost optičnega branja.
6. Če uporabljate samodejni podajalnik dokumentov (SPD) in je izvornik enostranski, se na levi dotaknite drsnika [Dvostranski izvornik](#), da ga premaknete v izklopljen položaj.
7. Če želite izbrati dodatne možnosti optičnega branja, se dotaknite ikone Nastavitve .
8. Dotaknite se možnosti [Pošlji](#) ali [Začni optično brati](#) .

Dodatna opravila optičnega branja

V spletu poiščite informacije za izvajanje splošnih opravil optičnega branja.

Obiščite www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP.

Na voljo so navodila za določena opravila optičnega branja, kot so:

- Optično branje običajne fotografije ali dokumenta
- Optično branje v obliko besedila, ki ga je mogoče urejati (optično prepoznavanje znakov)
- Optično branje več strani v eno datoteko

7 Faks

Konfigurirajte funkcije faksiranja ter pošiljajte in prejemanje fakse prek tiskalnika.

- [Povezava in konfiguriranje tiskalnika za faksiranje](#)
- [Pošiljanje faksa](#)
- [Ustvarjanje, urejanje in brisanje vnosov v imeniku](#)
- [Ponovno tiskanje prejetih faksov iz pomnilnika tiskalnika](#)
- [Dodatni posli faksiranja](#)

Za več informacij:

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Pridruževanje forumom za podporo
- Iskanje informacij o garanciji in upravnih informacij

Povezava in konfiguriranje tiskalnika za faksiranje

Pred uporabo tiskalnika za faksiranje priključite tiskalnik na telefonsko linijo in konfigurirate nastavitve faksa.

- [Priključite tiskalnik na telefonsko linijo](#)
- [Konfiguriranje tiskalnika za faks](#)


Priključite tiskalnik na telefonsko linijo

Tiskalnik je analogni faks. HP priporoča priključitev tiskalnika na temu namenjeno analogno telefonsko linijo.

- ▲ Priključite telefonski kabel v vrata za faks na tiskalniku in v stensko telefonsko vtičnico.

 **OPOMBA:** Pri nekaterih tiskalnikih so vrata za faks nad vrata za telefon. Oglejte si ikone na tiskalniku.

 **OPOMBA:** V nekaterih državah/regijah je za telefonski kabel, priložen tiskalniku, potreben adapter.

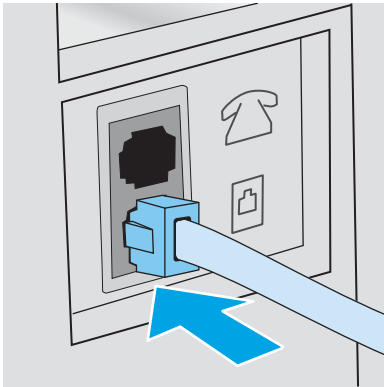

Konfiguriranje tiskalnika za faks

S temi informacijami konfigurirate nastavitve faksa, ko je tiskalnik priključen na telefonsko linijo.

- [Konfigurirajte čas, datum in glavo faksa s HP-jevim čarovnikom za namestitev faksa](#)
- [Konfigurirajte čas, datum in glavo prek nadzorne plošče tiskalnika](#)
- [Konfigurirajte čas, datum in glavo s pomočjo HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika in domače strani tiskalnika](#)
- [Konfiguriranje samostojnega faksa](#)
- [Konfiguriranje telefonskega odzivnika](#)
- [Namestitev programske opreme HP Fax v operacijskem sistemu Windows \(izbirno\)](#)

Uporabite enega od teh načinov:

- [Konfigurirajte čas, datum in glavo faksa s HP-jevim čarovnikom za namestitev faksa na strani 87](#) (priporočen način)
- [Konfigurirajte čas, datum in glavo prek nadzorne plošče tiskalnika na strani 88](#)
- [Konfigurirajte čas, datum in glavo s pomočjo HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika in domače strani tiskalnika na strani 88](#) (če je programska oprema nameščena)



OPOMBA: V ZDA in številnih drugih državah/regijah je nastavitve časa, datuma in drugih informacij v glavi faksa zakonsko določena.

Konfigurirajte čas, datum in glavo faksa s HP-jevim čarovnikom za namestitev faksa

Konfigurirajte nastavitve faksa s HP-jevim čarovnikom za namestitev faksa v sistemu Windows.

Po *začetni* nastavitvi in namestitvi programske opreme dostopite do čarovnika za nastavitve faksa po naslednjih korakih.





OPOMBA: Nekateri operacijski sistemi ne podpirajo čarovnika za namestitev faksa.

1. Odprite program HP Printer Assistant.
 - **Windows 10:** V meniju **Start** kliknite **Vse aplikacije** ter **HP** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8.1:** Kliknite puščico dol v spodnjem levem kotu **začetnega zaslona** in izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 7:** Na namizju računalnika kliknite **Start**, izberite **Vsi programi**, kliknite **HP**, kliknite mapo tiskalnika in nato izberite ime tiskalnika.
2. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Fax** (Faks) in nato **Fax Setup Wizard** (Čarovnik za namestitev faksa).
3. Sledite navodilom na zaslonu v programu HP Fax Setup Wizard (HP-jev čarovnik za nastavitve faksa), da konfigurirate nastavitve faksa.

Konfigurirajte čas, datum in glavo prek nadzorne plošče tiskalnika

Spremenite nastavitve faksa z nadzorne plošče tiskalnika (po prvi nastavitvi s čarovnikom za nastavitve faksa).

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitve .
2. Dotaknite se možnosti [Nastavitve](#) in nato [Datum in čas](#).
3. Dotaknite se možnosti [Nastavite datum](#), v vsakem stolpcu nastavite mesec, dan in leto ter pritisnite [Končano](#).
4. Dotaknite se možnosti [Nastavite čas](#), v vsakem stolpcu nastavite ure, minute in dopoldanski/popoldanski čas in nato pritisnite [Končano](#).
5. Dotaknite se gumba Nazaj, , da se vrnete v meni za nastavitve, in nato poiščite in se dotaknite možnosti [Nastavitve faksa](#).
6. Dotaknite se možnosti [Lastnosti](#) in se nato pomaknite do možnosti [Glava faksa](#) in se je dotaknite.
7. S tipkovnico vnesite svoje osebno ime ali ime podjetja in se dotaknite možnosti [Končano](#).



OPOMBA: Največje dovoljeno število znakov za glavo faksa je 25.

8. S tipkovnico vnesite svojo številko faksa in se nato dotaknite možnosti [Končano](#).



OPOMBA: Največje dovoljeno število znakov za številko faksa je 20.

Konfigurirajte čas, datum in glavo s pomočjo HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika in domače strani tiskalnika



Konfigurirajte nastavitve faksa s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom.


1. Do vgrajenega spletnega strežnika dostopate na enega od teh načinov:

Dostop do vgrajenega spletnega strežnika s programsko opremo:

- a. Odprite program HP Printer Assistant.
 - **Windows 10:** V meniju **Start** kliknite **Vse aplikacije** ter **HP** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za navzdol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 7:** Na namizju računalnika kliknite **Start**, izberite **Vsi programi**, kliknite **HP**, kliknite mapo tiskalnika in nato izberite ime tiskalnika.
- b. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **Domača stran tiskalnika**. Odpre se vgrajeni spletni strežnik.

Dostop do vgrajenega spletnega strežnika s spletnega brskalnika:

- a. **Poiščite naslov IP tiskalnika:** Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.
- b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vgrajeni spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.

2. Na domači strani vgrajenega spletnega strežnika kliknite zavihek **Faks**.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da konfigurirate nastavitve faksa.

Konfiguriranje samostojnega faksa

Konfigurirajte tiskalnik tako, da ga lahko uporabljate kot samostojni faks, ne da bi ga priključili na računalnik ali v omrežje.


1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone **Faks**.
2. Podrsajte v desno in se dotaknite ikone **Nastavitve**, nato pa možnosti **Čarovnik za namestitev**.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da konfigurirate nastavitve faksa.


Konfiguriranje telefonskega odzivnika

Sledite tem korakom, da tiskalnik nastavite na glasovni/fakсни liniji v skupni rabi z odzivnikom.

1. Izključite naprave, ki so priključene na telefonsko vtičnico.
2. Odstranite vtič iz izhodnih vrat za telefonsko linijo na hrbtni strani tiskalnika.
3. Priključite telefonski kabel v vrata za faks na tiskalniku in v stensko telefonsko vtičnico.


V nekaterih državah/regijah je za telefonski kabel, priložen tiskalniku, potreben adapter.


 **OPOMBA:** Pri nekaterih tiskalnikih so vrata za faks nad vrati za telefon. Oglejte si ikone na tiskalniku.

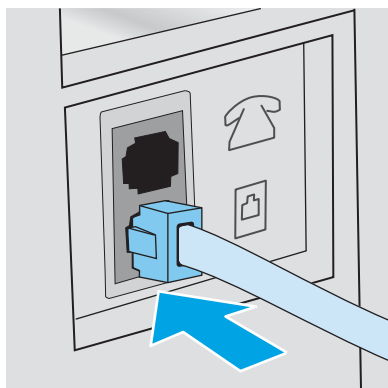

4. Telefonski kabel odzivnika priključite na izhodna vrata za telefonsko linijo na hrbtni strani tiskalnika.

Če odzivnika ne priključite neposredno na tiskalnik, morda ne bo posnel signalov faksiranja pošiljajočega faksa in tiskalnik morda ne bo prejel faksov. Če v odzivniku ni vgrajen telefon, telefon priložno priključite na IZHODNA vrata na odzivniku.

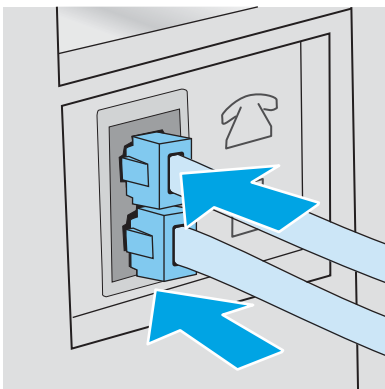


5. V tiskalniku konfigurirajte nastavitve Število zvonjenj pred odzivom.
 - a. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitvev .
 - b. Pomaknite se do možnosti **Nastavitve faksa** in se je dotaknite in nato izberite možnost **Lastnosti**.
 - c. Pomaknite se do možnosti **Število zvonjenj pred odzivom** in se je dotaknite, nato izberite število zvonjenj ter se dotaknite možnosti **Končano**, da se vrnete v meni z lastnostmi.
6. Tiskalnik konfigurirajte tako, da samodejno sprejema klice faksov:
 - ▲ V meniju Lastnosti se dotaknite možnosti **Samodejni odziv**, da jo vklopite.

Namestitev programske opreme HP Fax v operacijskem sistemu Windows (izbirno)

S programsko opremo HP Fax lahko iz računalnika s pomočjo tiskalnika faksirate elektronske dokumente.

Če želite uporabljati programsko opremo HP Fax, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Tiskalnik je priključen neposredno na računalnik ali v omrežje, v katero je priključen računalnik.
- V računalniku je nameščena programska oprema tiskalnika.
- Tiskalnik podpira operacijski sistem računalnika

 **OPOMBA:** Programska oprema HP Fax, ki je priložena tiskalniku, je edini računalniški program za faksiranje, ki je združljiv s tiskalnikom. Tiskalnik ni združljiv s programsko opremo za faksiranje, ki jo ponujajo drugi proizvajalci.

Prenos iz spleta: Pojdite na www.hp.com/support, kliknite **Programska oprema in gonilniki** in sledite navodilom na zaslonu za prenos najnovejše HP-jeve programske opreme.

Ko vas pozove namestitveni program za programsko opremo, poskrbite, da kot eno od komponent programske opreme za namestitev izberete programsko opremo **HP Fax**.

Pošiljanje faksa

Pošiljanje faksa iz tiskalnika ali s programsko opremo drugih proizvajalcev. Več o uporabi tipk za hitro klicanje in skupinske klice.

- [Pošiljanje faksa z ročno izbiro na nadzorni plošči tiskalnika](#)
- [Faksiranje iz namiznega optičnega bralnika](#)
- [Faksiranje iz podajalnika dokumentov](#)
- [Nastavitev poznejšega pošiljanja faksa](#)
- [Uporaba vnosov v imeniku](#)
- [Pošiljanje faksa iz programske opreme \(Windows\)](#)
- [Pošiljanje faksa iz programske opreme drugega proizvajalca, na primer iz programa Microsoft Word](#)

Pošiljanje faksa z ročno izbiro na nadzorni plošči tiskalnika

Pošljite faks z ročno izbiro na nadzorni plošči tiskalnika.

1. Naložite dokument:
 - Če izvornik položite na steklo optičnega bralnika, ga položite z licem navzdol, v levi zadnji kot stekla.
 - Če boste v podajalnik dokumentov vstavili več strani, jih vstavite z licem navzgor in prilagodite vodila za papir tako, da se tesno prilegajo papirju.

Če sta dokumenta hkrati v podajalniku dokumentov in na steklu optičnega bralnika, tiskalnik obdela samo dokument v podajalniku dokumentov in ne tudi tistega na steklu.

2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone **Faks**.
3. Dotaknite se možnosti **Pošlji zdaj**.
4. S tipkovnico na dotik vnesite številko faksa.

Za uporabo dostopnih kod, kreditnih kartic ali klicnih kartic številko faksa vnesite ročno, da omogočite premore in klicne kode. Za mednarodno pošiljanje faksa številko vnesite ročno, da omogočite premore in mednarodne klicne kode. Pripravljenih klicev ni mogoče uporabljati z dostopnimi kodami, kreditnimi karticami, klicnimi karticami ali klicanje mednarodnih števil.

5. Dotaknite se možnosti **Pošlji**, da pošljete faks.

Če faksirate s stekla optičnega bralnika in ima dokument več strani, upoštevajte pozive na nadzorni plošči, da potrdite in naložite dodatne strani.

Faksiranje iz namiznega optičnega bralnika

Faksiranje dokumenta s pomočjo stekla optičnega bralnika.

1. Izvornik položite na steklo optičnega bralnika z licem navzdol.




2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone [Faks](#).
3. Dotaknite se možnosti [Pošlji zdaj](#).
4. S tipkovnico na dotik vnesite številko faksa in se nato dotaknite možnosti [Pošlji](#).

Faksiranje iz podajalnika dokumentov


Faksiranje dokumenta iz podajalnika dokumentov.

1. Vstavite izvornike v podajalnik dokumentov z licem navzgor.

⚠ POZOR: Če se želite izogniti poškodbam tiskalnika, ne nalagajte listov s korekturnim trakom, korekturnim sredstvom ali sponkami za papir. V podajalnik dokumentov tudi ne nalagajte fotografij ter majhnih ali občutljivih izvornikov.

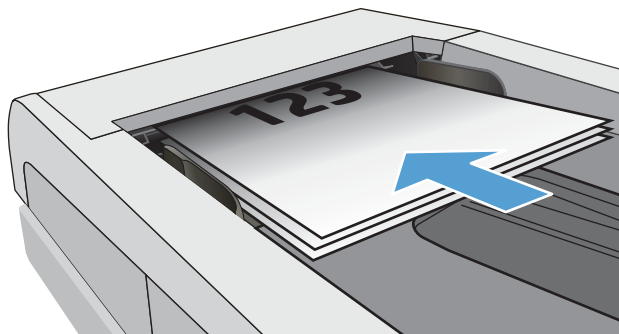

2. Vodila za papir nastavite tesno ob papir.

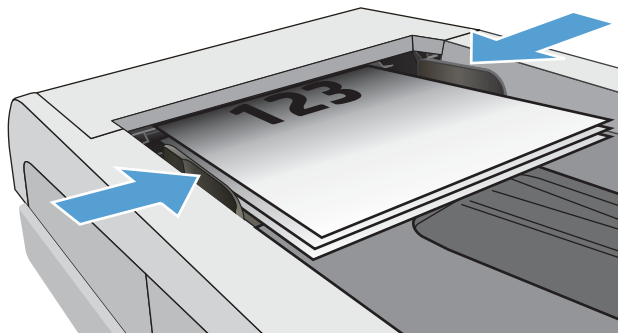

3. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone **Faks**.
4. Dotaknite se možnosti **Pošlji zdaj**.
5. S tipkovnico na dotik vnesite številko faksa in se nato dotaknite možnosti **Pošlji**.

Tiskalnik pošlje faks.

Nastavitev poznejšega pošiljanja faksa

Na nadzorni plošči tiskalnika nastavite, da se bo faks samodejno poslal v naslednjih 24 urah. Če uporabljate to možnost, tiskalnik optično prebere dokument v pomnilnik in se vrne v stanje pripravljenosti za faksiranje dokumenta ob določenem času.

1. Naložite dokument:
 - Če izvirnik položite na steklo optičnega bralnika, ga položite z licem navzdol, v levi zadnji kot stekla.
 - Če boste v podajalnik dokumentov vstavili več strani, jih vstavite z licem navzgor in prilagodite vodila za papir tako, da se tesno prilegajo papirju.

Če sta dokumenta hkrati v podajalniku dokumentov in na steklu optičnega bralnika, tiskalnik obdelata samo dokument v podajalniku dokumentov in ne tudi tistega na steklu.

2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone **Faks**.
3. Dotaknite se možnosti **Pošlji pozneje**.
4. Podrsajte stolpce na zaslonu, da nastavite uro in minuto, ob kateri želite poslati faks.
5. S tipkovnico na dotik vnesite številko faksa in se nato dotaknite možnosti **Pošlji**.


Tiskalnik bo optično prebral dokument in ga shranil v pomnilnik tiskalnika do določene ure, ob kateri ga bo samodejno poslal.


Uporaba vnosov v imeniku

Pošiljanje faksa posameznika ali skupini, ki je že dodane oz. dodana v imenik.

 **OPOMBA:** Preden prek vnosov v imeniku pošljete faks, morate v imenik dodati stike.

1. Naložite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov.

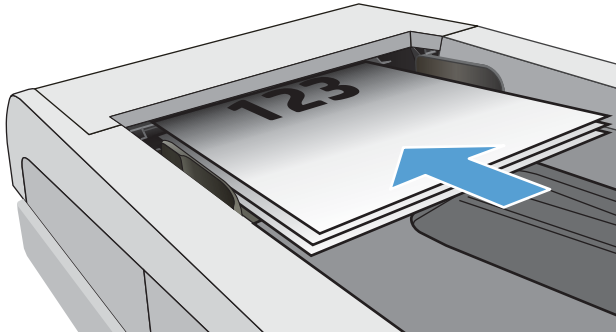

2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone **Faks**.
3. Dotaknite se možnosti **Pošlji zdaj**.
4. Dotaknite se ikone Imenik .
5. Dotaknite se lokalnega imenika, nato imena posamičnega ali skupinskega vnosa, ki ga želite uporabiti, in nato možnosti **Izberi**.
6. Dotaknite se možnosti **Pošlji**, da pošljete faks.

Pošiljanje faksa iz programske opreme (Windows)

Faksiranje dokumenta s programsko opremo HP za faksiranje v sistemu Windows.

Postopek pošiljanja faksa je odvisen od specifikacij. Spodaj so navedeni najbolj tipični koraki.

1. Odprite program HP Printer Assistant.
 - **Windows 10:** V meniju **Start** kliknite **Vse aplikacije** ter **HP** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8.1:** Kliknite puščico dol v spodnjem levem kotu **začetnega zaslona** in izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 7:** Na namizju računalnika kliknite **Start**, izberite **Vsi programi**, kliknite **HP**, kliknite mapo tiskalnika in nato izberite ime tiskalnika.
2. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Fax** (Faks) in nato **Send Fax** (Pošiljanje faksa).

Odpre se programska oprema faksa.
3. Vnesite klicno številko faksa enega ali več prejemnikov.
4. Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov.
5. Kliknite **Dodaj optično branje**.
6. Kliknite **Pošlji zdaj**.

Pošiljanje faksa iz programske opreme drugega proizvajalca, na primer iz programa Microsoft Word

Če ste dokument pripravili z drugo programsko opremo, kot je Microsoft Word, lahko dokument faksirate neposredno iz programske opreme.

1. Dokument odprite v programu drugega proizvajalca.
2. Kliknite meni **Datoteka** in nato **Natisni**.
3. Na spustnem seznamu tiskalnikov izberite tiskalni gonilnik za faksiranje.
Odpre se programska oprema faksa.
4. Vnesite klicno številko faksa enega ali več prejemnikov.
5. Vključite vse strani, naložene v tiskalnik. Ta korak je izbiren.
6. Kliknite **Pošlji zdaj**.


Ustvarjanje, urejanje in brisanje vnosov v imeniku

Pogosto klicane številke faksa lahko v imenik shranite kot posamezne vnose ali kot skupino vnosov.

- [Ustvarjanje in urejanje posameznih vnosov v imenik](#)
- [Ustvarjanje in urejanje skupinskih vnosov v imeniku](#)
- [Brisanje vnosov v imeniku](#)



Ustvarjanje in urejanje posameznih vnosov v imenik

Dodajte nove posamezne vnose v imenik ali pa uredite obstoječe vnose.


1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone [Faks](#).
2. Podrsajte desno in se dotaknite ikone [Imenik](#).
3. Dotaknite se možnosti [Lokalni imenik](#) in nato nadaljujte z eno od naslednjih možnosti:
 - **Dodajanje novega stika:** Dotaknite se ikone Dodaj stik .
 - **Urejanje obstoječega stika:** Dotaknite se imena stika na seznamu.
4. Dotaknite se možnosti [Ime](#), s tipkovnico na dotik vnesite (ali uredite) ime stika in se nato dotaknite možnosti [Končano](#).
5. Dotaknite se možnosti [Številka faksa](#), s tipkovnico na dotik vnesite (ali uredite) številko faksa in se nato dotaknite možnosti [Končano](#).
6. Dotaknite se možnosti [Dodaj](#), da shranite nov stik, ali pa možnosti [Končano](#), da shranite spremembe obstoječega stika.

Ustvarjanje in urejanje skupinskih vnosov v imeniku

V imeniku ustvarite ali uredite skupinske vnose.

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone [Faks](#).
2. Podrsajte desno in se dotaknite ikone [Imenik](#).
3. Dotaknite se možnosti [Lokalni imenik](#).
4. Dotaknite se ikone Imenik  in nato ikone Skupina .

Če želite urediti obstoječo skupino, se dotaknite imena skupine in nato izvedite spremembe v meniju [Uredi skupino](#).

5. Dotaknite se možnosti [Dodaj novo skupino](#) .
6. Dotaknite se možnosti [Ime](#), s tipkovnico na dotik vnesite ime skupine in se dotaknite možnosti [Končano](#).
7. Dotaknite se možnosti [Število članov](#), nato se dotaknite imen stikov, ki jih želite dodati v skupino, ter izberite možnost [Izberi](#).
8. Dotaknite se možnosti [Ustvari](#), da shranite novo skupino.

Brisanje vnosov v imeniku

Brisanje vnosov iz imenika.

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone [Faks](#).
2. Podrsajte desno in se dotaknite ikone [Imenik](#).
3. Dotaknite se možnosti [Lokalni imenik](#) in se pomaknite do imena stika ali skupine za izbris in ga oz. jo izberite.
4. Na zaslonu Urejanje stika ali Urejanje skupine se dotaknite možnosti [Izbriši](#) in nato [Da](#), da potrdite, da želite izbrisati stik.

Ponovno tiskanje prejetih faksov iz pomnilnika tiskalnika

Prejeti faksi, ki se ne natisnejo, se shranijo v pomnilnik tiskalnika. Ponovno natisnite faks, ki je shranjen v pomnilniku.

Ko je pomnilnik poln, tiskalnik ne more prejeti novega faksa, dokler faksov v pomnilniku ne natisnete ali izbrišete. Morda želite fakse v pomnilniku izbrisati iz varnostnih razlogov ali zaradi zasebnosti.

1. Preverite, ali je na glavnem pladnju naložen papir.
2. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone [Faks](#).
3. Dotaknite se možnosti [Ponovno tiskanje](#).
4. Poiščite in izberite ime prejetega faksa, ki ga želite natisniti, in se dotaknite možnosti [Natisni](#).

Dodatni posli faksiranja

V spletu poiščite informacije za izvajanje splošnih opravil faksiranja.

Obiščite www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP.

Na voljo so navodila za opravila faksiranja, kot so:

- Ustvarjanje in vodenje seznamov za pripravljene klice faksa
- Konfiguracija kod za obračun faksiranja
- Uporaba razporeda tiskanja faksov
- Blokiranje dohodnih faksov
- Arhiviranje in posredovanje faksov

8 Upravljanje tiskalnika

Uporabite orodja za upravljanje, nastavitve za varnost in varčevanje z energijo ter posodobitve programske opreme tiskalnika.

- [Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev](#)
- [Spreminjanje vrste povezave tiskalnika \(Windows\)](#)
- [Napredna konfiguracija HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom in domačo stranjo tiskalnika](#)
- [Konfiguriranje nastavitve omrežja IP](#)
- [Varnostne funkcije tiskalnika](#)
- [Nastavitve za varčevanje z energijo](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [Posodobitev vdelane programske opreme](#)

Za več informacij:

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Pridruževanje forumom za podporo
- Iskanje informacij o garanciji in upravnih informacij

Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev

S spletnimi storitvami lahko v tiskalnik, ki uporablja HP Connected, dodate aplikacije za tiskanje. Aplikacije za tiskanje so platforma z vsebinami na zahtevo, ki vam omogoča, da poiščete in si ogledate priljubljene spletne cilje in tiskate v branju prijaznem formatu.

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone [Aplikacije](#).
2. Dotaknite se aplikacije za tiskanje, ki jo želite uporabiti.

Za več informacij o posameznih aplikacijah za tiskanje in ustvarjanje računa obiščite spletno mesto [HP Connected](#). Z računom HP Connected lahko dodate, konfigurirate ali odstranite aplikacije za tiskanje in nastavitev vrstni red, v katerem se aplikacije prikažejo na nadzorni plošči tiskalnika.



OPOMBA: Spletno mesto HP Connected morda ni na voljo v vseh državah/regijah.

Aplikacije za tiskanje lahko tudi izklopite prek vgrajenega spletnega strežnika. To storite tako, da odprite vgrajeni spletni strežnik (oglejte si [Odpiranje vgrajenega spletnega strežnika](#)), kliknete zavihek **Nastavitve**, kliknite **Varnost** in nato **Skrbniške nastavitve**. Onemogočite možnost **Samo aplikacije za tiskanje**.

Spreminjanje vrste povezave tiskalnika (Windows)

Če tiskalnik že uporabljate in želite spremeniti njegovo povezavo, lahko to storite z možnostjo **Nastavitev in programska oprema naprave**. Novi tiskalnik lahko na primer povežete z računalnikom prek povezave USB ali omrežne povezave ali pa povezavo USB zamenjate z brezžično povezavo.

Če želite odpreti možnost **Nastavitev naprave in programska oprema**, sledite naslednjim korakom:

1. Odprite program HP Printer Assistant.
 - **Windows 10:** V meniju **Start** kliknite **Vse aplikacije** ter **HP** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za navzdol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na namizju računalnika kliknite **Start**, izberite **Vsi programi**, kliknite **HP**, kliknite mapo tiskalnika in nato izberite ime tiskalnika.
2. V navigacijski vrstici programa HP Printer Assistant izberite možnost **Orodja** in nato **Nastavitev naprave in programska oprema**.


Napredna konfiguracija HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom in domačo stranjo tiskalnika

Za upravljanje tiskanja namesto nadzorne plošče tiskalnika uporabite HP-jev vgrajeni spletni strežnik v računalniku.

- [Prvi način: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika s programsko opremo](#)
- [Drugi način: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika v spletnem brskalniku](#)
- Ogléd informacij o stanju tiskalnika
- Ugotavljanje življenjske dobe potrošnega materiala in naročanje novega
- Ogléd in spreminjanje konfiguracij pladnjev (vrste in velikosti papirja)
- Ogléd in tiskanje notranjih strani
- Ogléd in sprememba omrežne konfiguracije

HP-jev vgrajeni spletni strežnik deluje, ko je tiskalnik povezan v omrežje IP. HP-jev vgrajeni spletni strežnik ne podpira povezav tiskalnika na osnovi protokola IPX. Za odpiranje in uporabo HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ne potrebujete interneta.

Ko je tiskalnik povezan v omrežje, je HP-jev vgrajeni spletni strežnik samodejno na voljo.

 **OPOMBA:** Domača stran tiskalnika je programska oprema za vzpostavljanje povezave s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom, ko je tiskalnik povezan z računalnikom prek USB-ja. Na voljo je samo, če ste ob namestitvi tiskalnika v računalnik izvedli polno namestitev. Odvisno od načina povezave tiskalnika nekatere funkcije morda ne bodo na voljo.

 **OPOMBA:** Do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika ni mogoče dostopiti prek omrežnega požarnega zida.

Prvi način: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika s programsko opremo



Uporabite to metodo, da s programom HP Printer Assistant odprete vgrajeni spletni strežnik.


1. Odprite program HP Printer Assistant.
 - **Windows 10:** V meniju **Start** kliknite **Vse aplikacije** ter **HP** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8.1:** Kliknite puščico za navzdol v levem kotu **začetnega** zaslona in izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 8:** Z desno tipko miške kliknite prazno območje na **začetnem** zaslonu, v vrstici z aplikacijami kliknite **Vse aplikacije** in nato izberite ime tiskalnika.
 - **Windows 7, Windows Vista in Windows XP:** Na namizju računalnika kliknite **Start**, izberite **Vsi programi**, kliknite **HP**, kliknite mapo tiskalnika in nato izberite ime tiskalnika.
2. V programu HP Printer Assistant izberite možnost **Natisni** in nato **Domača stran tiskalnika**.

Drugi način: Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika v spletnem brskalniku

Za upravljanje tiskalnika iz računalnika namesto nadzorne plošče tiskalnika uporabite vgrajeni spletni strežnik.

Preden lahko dostopate do vgrajenega spletnega strežnika, mora biti tiskalnik povezan v omrežje IP.

1. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.
2. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vgrajeni spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>


 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.

Tabela 8-1 Zavihki HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika

Zavihek ali razdelek	Opis
Zavihek Domov Vsebuje informacije o tiskalniku, stanju in konfiguraciji.	<ul style="list-style-type: none"> • Optično preberi v e-pošto: Optično prebere dokumente in jih pošlje kot e-poštne priloge. • Digitalni faks HP: Konfigurirajte tiskalnik za shranjevanje faksov v omrežno mapo ali za posredovanje faksov na e-poštni naslov. • Način spanja: Konfigurirajte nastavitve za način mirovanja. • Spletne storitve: Nastavite in upravljajte spletne storitve, na primer HP ePrint in aplikacije za tiskanje. • Posodobitev tiskalnika: Preverite, ali so na voljo nove posodobitve za tiskalnik. • Ocenjene ravni kartuše: Oglejte si stanje kartuš in ocenjene ravni kartuše. • Povzetek omrežja: Oglejte si povzetek omrežnih nastavitvev tiskalnika. • Komplet orodij za kakovost tiskanja: Uporabite orodja za vzdrževanje in izboljšajte kakovost natisnjenih dokumentov. • Čarovnik za nastavitvev brezžične povezave: Povežite tiskalnik z brezžičnim omrežjem. • Wi-Fi Direct: Oglejte in urejate nastavitvev za Wi-Fi Direct. • AirPrint: Oglejte in urejate nastavitvev za AirPrint. • Informacije o tiskalniku: Oglejte si splošne informacije o tiskalniku. • Skrbnik: Nastavite in upravljajte napredne krmilnike za varnost in uporabo tiskalnika. • Način zaustavitve: Konfigurirajte nastavitvev za način zaustavitve. • Poročilo o uporabi: Prikaz podrobnih informacij o uporabi tiskalnika. • Dnevnik faksa: Prikaz tiskalnikovega dnevnika faksa. • Čarovnik za nastavitvev faksa: Nastavitvev faksa. • Požarni zid: Nastavitvev in upravljanje požarnega zidu tiskalnika. • Poročila tiskalnika: Prikaz poročil, ki so na voljo za tiskalnik. • Spletno optično branje: Optično branje dokumentov s spletnim brskalnikom. • Varnostno kopiranje: Varnostno kopiranje nastavitvev tiskalnika v datoteko, šifrirano z geslom. • Prilagoditev: Dodajte ali odstranite funkcije, ki se prikažejo v zavihku Domov.

Tabela 8-1 Zavihki HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika (Se nadaljuje)

Zavihek ali razdelek	Opis
Zavihek Optično branje (samo modeli MFP)	<ul style="list-style-type: none"> • Optično beri v računalnik • Optično preberi v e-pošto • Optično branje v omrežno mapo • Optično branje na SharePoint • Optično branje na USB • Imenik
Zavihek Kopiranje/tiskanje Omogoča spreminjanje privzete nastavitve kopiranja in tiskanja iz računalnika.	<ul style="list-style-type: none"> • Kopiranje • Tiskanje
Zavihek Faks (samo modeli s faksom)	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavitve • Informacije • Digitalni faks HP
Zavihek Spletne storitve	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavitve za spletne storitve
Zavihek Omrežje (samo tiskalniki, ki so povezani v omrežje) Omogoča spreminjanje omrežnih nastavitvev iz računalnika.	<ul style="list-style-type: none"> • Splošno • Žično (802.3) • Brezžično (802.11) • Wi-Fi Direct • Bluetooth Smart • AirPrint • Google Tiskanje v oblaku • Internet Printing Protocol (IPP) • Varnost • Dodatne nastavitve

Tabela 8-1 Zavihki HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika (Se nadaljuje)

Zavihek ali razdelek	Opis
Zavihek Orodja	<ul style="list-style-type: none">• Informacije o izdelku• Poročila• Pripomočki• Varnostno kopiranje in obnovitev• Vnovičen zagon tiskalnika• Posodobitve tiskalnika
Zavihek Nastavitve	<ul style="list-style-type: none">• Upravljanje porabe energije• Možnosti• Potrošni material• Prilagajanje nadzorne plošče• Varnost• E-poštna opozorila• Obnovi privzete nastavitve• Požarni zid

Konfiguriranje nastavitev omrežja IP

Preglejte naslednje informacije o konfiguriranju nastavitev omrežja IP.

- [Uvod](#)
- [Omejitve skupne rabe tiskalnika](#)
- [Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev](#)
- [Preimenovanje tiskalnika v omrežju](#)
- [Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči](#)
- [Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja](#)

Uvod

Če želite konfigurirati omrežne nastavitve tiskalnika, preberite spodnje informacije.



Omejitve skupne rabe tiskalnika


HP ne podpira omrežja med enakovrednimi napravami, saj je to funkcija Microsoftovih operacijskih sistemov in ne HP-jevih gonilnikov tiskalnika.

Obiščite Microsoft na www.microsoft.com.

Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev

Nastavitve konfiguracije naslova IP lahko prikazete ali spremenite s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom.

1. Odprite HP-jev vgrajeni spletni strežnik:
 - a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.
 - b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vgrajeni spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XX/>



 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.


2. Na domači strani vgrajenega spletnega strežnika kliknite zavihek **Omrežje**, da si ogledate informacije o omrežju. Nastavitve po potrebi spremenite.

Preimenovanje tiskalnika v omrežju

Uporabite HP-jev vgrajeni spletni strežnik, da preimenujete tiskalnik v omrežju, tako da ga bo mogoče enolično prepoznati.

1. Odprite HP-jev vgrajeni spletni strežnik:

- a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.
- b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vgrajeni spletni strežnik.


 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.

2. Na domači strani vgrajenega spletnega strežnika kliknite zavihek **Omrežje**.
3. V levem podoknu za krmarjenje kliknite **Splošno**, da razširite možnosti, in nato kliknite **Identifikacija omrežja**.
4. V besedilno polje **Ime gostitelja** vnesite ime za enolično oznako tega tiskalnika in nato kliknite **Uporabi**, da shranite spremembe.

Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči


S pomočjo menijev na nadzorni plošči ročno nastavite naslov IPv4, masko podomrežja in privzeti prehod.


1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone **Nastavitve** .
2. Dotaknite se možnosti **Nastavitve omrežja** in nato izberite enega od naslednjih menijev:
 - **Nastavitve za ethernet** (za žično omrežje)
 - **Nastavitve brezžične povezave** (za brezžično omrežje)
3. Dotaknite se možnosti **Nastavitve IP**.
4. Dotaknite se možnosti **Ročno** in nato **Naslov IP**.
5. Dotaknite se vsakega od naslednjih elementov menija in nato s tipkovnico na dotik vnesite podatke:
 - **Naslov IP**
 - **Maska podomrežja**
 - **Privzeti prehod**
6. Kliknite **Uporabi**, da shranite nastavitve.


Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja

Hitrost povezave in način komunikacije tiskalnega strežnika morata ustrezati omrežnemu zvezdišču. V večini primerov tiskalnik pustite v samodejnem načinu. Napačne spremembe nastavitve hitrosti in dupleksa povezave lahko tiskalniku preprečijo komuniciranje z drugimi omrežnimi napravami. Če želite izvesti spremembe, uporabite nadzorno ploščo tiskalnika.

 **OPOMBA:** Te informacije se nanašajo samo na ethernetna (žična) omrežja. Ne nanašajo se na brezžična omrežja.

 **OPOMBA:** Nastavitev tiskalnika se mora ujemati z nastavitvijo omrežne naprave (omrežnega zvezdišča, stikala, prehoda, usmerjevalnika ali računalnika).

 **OPOMBA:** Spreminjanje teh nastavitev povzroči, da se tiskalnik izklopi in znova vklopi. Spremembe izvedite samo, ko je tiskalnik nedejaven.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitev .
2. Dotaknite se možnosti [Nastavitev omrežja](#).
3. Dotaknite se možnosti [Nastavitve Ethernet](#) in nato [Hitrost povezave](#).
4. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Nastavitev	Opis
Samodejno	Tiskalni strežnik se samodejno konfigurira za najvišjo hitrost povezave in način komunikacije, ki sta dovoljena v omrežju.
10T Polno	10 Mb/s, polno dupleksno delovanje
10T Polovično	10 Mb/s, polovično dupleksno delovanje
100TX Polno	100 Mb/s, polno dupleksno delovanje
100TX Polovično	100 Mb/s, polovično dupleksno delovanje
1000T Polno	1000 Mb/s, polno dupleksno delovanje

Ko izvedete spremembo nastavitve, se tiskalnik izklopi in znova vklopi.

Varnostne funkcije tiskalnika

Preglejte naslednje informacije o varnostnih funkcijah tiskalnika.



- [Uvod](#)
- [Dodelitev ali spreminjanje sistemskega gesla s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom](#)


Uvod


Tiskalnik ima več varnostnih funkcij, ki omejujejo, kdo ima dostop do nastavitve konfiguracije in zaščitenih podatkov, ter preprečujejo dostop do dragocene strojne opreme.

Dodelitev ali spreminjanje sistemskega gesla s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom

Dodelite skrbniško geslo za dostop do tiskalnika in HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika, tako da nepooblaščeni uporabniki ne bodo mogli spreminjati nastavitve tiskalnika.

1. Odprite HP-jev vgrajeni spletni strežnik:
 - a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.
 - b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko [Enter](#). Odpre se vgrajeni spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.

2. Na domači strani vgrajenega spletnega strežnika kliknite zavihek **Nastavitve**.
3. V levem podoknu za krmarjenje kliknite **Varnost**, da razširite možnosti, in nato kliknite **Splošna varnost**.
4. Vnesite geslo.
5. Znova vnesite geslo v polje **Potrdite geslo** in kliknite **Uporabi**.

Zabeležite si geslo in ga shranite na varno mesto.

Nastavitve za varčevanje z energijo

Več o nastavitvah za varčevanje z energijo, ki so na voljo v tiskalniku.

- [Uvod](#)
- [Tiskanje s funkcijo EconoMode](#)
- [Nastavitev načina mirovanja](#)
- [Nastavitev načina zaustavitve](#)
- [Nastavitev za onemogočanje izklopa](#)


Uvod

Tiskalnik vsebuje več funkcij za varčevanje z energijo in potrošnim materialom.

Tiskanje s funkcijo EconoMode

Osnutke dokumentov lahko pri tem tiskalniku tiskate z možnostjo EconoMode. Če uporabite možnost EconoMode, lahko porabite manj tonerja. Z uporabo možnosti EconoMode pa se lahko tudi zniža kakovost tiskanja.


HP ne priporoča stalne uporabe funkcije EconoMode. Če jo uporabljate neprekinjeno, lahko življenjska doba tonerja preseže življenjsko dobo mehanskih delov v kartuši s tonerjem. Če se kakovost tiskanja poslabša in ni več sprejemljiva, zamenjajte kartušo s tonerjem.

 **OPOMBA:** Če ta možnost v vašem tiskalniku ni na voljo, jo lahko nastavite tako, da uporabite HP-jev vdelani spletni strežnik.

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik in kliknite gumb **Lastnosti** ali **Nastavitve**.
3. Kliknite zavihek **Papir in kakovost**.
4. Potrdite polje **EconoMode**.

Nastavitev načina mirovanja


S pomočjo menijev na nadzorni plošči določite, koliko časa mora biti tiskalnik nedejaven, preden preklopi v način mirovanja.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitev .
2. Pomaknite se do naslednjih menijev in jih odprite:
 1. [Upravljanje porabe energije](#)
 2. [Način mirovanja](#)
3. Dotaknite se možnosti, da določite, koliko časa mora biti tiskalnik nedejaven, preden preklopi v način mirovanja.

Nastavitev načina zaustavitve


S pomočjo menijev na nadzorni plošči določite, koliko časa mora biti tiskalnik nedejaven, preden se zaustavi.

 **OPOMBA:** Ko se tiskalnik izklopi, je poraba energije 1 W ali manj.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitev .
2. Pomaknite se do naslednjih menijev in jih odprite:
 1. [Upravljanje porabe energije](#)
 2. [Način zaustavitve](#)
3. Dotaknite se možnosti, da določite, koliko časa mora biti tiskalnik nedejaven, preden se zaustavi.

Nastavitev za onemogočanje izklopa

Z meniji na nadzorni plošči onemogočite, da bi se tiskalnik po določenem obdobju nedejavnosti izklopil.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitev .
2. Pomaknite se do naslednjih menijev in jih odprite:
 1. [Upravljanje porabe energije](#)
 2. [Onemogočanje izklopa](#)
3. Dotaknite se ene od teh možnosti:
 - **Ko so vrata aktivna:** Tiskalnik se ne bo izklopil, če niso vsa vrata neaktivna. Če je aktivna omrežna povezava ali povezava s faksom, se tiskalnik ne bo izklopil.
 - **Ne onemogočite:** Tiskalnik se bo izklopil po obdobju nedejavnosti, določenem v nastavitvi [Način zaustavitve](#).

 **OPOMBA:** Privzeta nastavitev je [Ko so vrata aktivna](#).

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je nagrajeno vodilno orodje za učinkovito upravljanje široke vrste HP-jevih omrežnih naprav, vključno s tiskalniki, večfunkcijskimi tiskalniki in napravami za digitalno pošiljanje. Ta enotna rešitev omogoča oddaljeno nameščanje, upravljanje, vzdrževanje in zaščito okolja za tiskanje in obdelavo slik ter odpravljanje težav v povezavi s tem – bistveno povečate poslovno storilnost tako, da prihranite čas, omejite stroške in zaščitite svoje naložbe.

Redno so vam na voljo nadgradnje programske opreme HP Web Jetadmin, ki zagotavljajo podporo za določene funkcije tiskalnika. Za več informacij obiščite spletno stran www.hp.com/go/webjetadmin.

Posodobitev vdelane programske opreme

HP zagotavlja redne posodobitve tiskalnikov, nove aplikacije spletnih storitev in nove funkcije obstoječih aplikacij spletnih storitev. Sledite tem korakom za posodobitev vdelane programske opreme enega tiskalnika. Ko posodobite vdelano programsko opremo, se samodejno posodobijo aplikacije spletnih storitev.

- [Prvi način: Posodobitev vdelane programske opreme z nadzorno ploščo](#)
- [Drugi način: Posodobitev vdelane programske opreme s HP-jevim pripomočkom za posodobitev tiskalnika.](#)

Vdelano programsko opremo tiskalnika lahko posodobite na dva načina. Za posodobitev vdelane programske opreme uporabite samo enega od naslednjih načinov.


Prvi način: Posodobitev vdelane programske opreme z nadzorno ploščo

S temi koraki posodobite vdelano programsko opremo iz nadzorne plošče (samo za tiskalnike, povezane v omrežje) in/ali nastavite tiskalnik, da samodejno naloži prihodnje posodobitve vdelane programske opreme. Pri tiskalnikih, ki so priključeni prek povezave USB, pojdite na drugi način.

1. Prepričajte se, ali je tiskalnik z aktivno internetno povezavo povezan v žično (ethernetno) ali brezžično omrežje.





OPOMBA: Za posodobitev vdelane programske opreme prek omrežne povezave mora imeti tiskalnik vzpostavljeno internetno povezavo.

2. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitev .
3. Pomaknite se do možnosti [Vzdrževanje tiskalnika](#) in jo izberite, nato pa se dotaknite možnosti [Posodobitev tiskalnika](#).
Če možnost [Posodobitev tiskalnika](#) ni navedena, uporabite drugi način.
4. Če želite preveriti, ali so na voljo posodobitve, se dotaknite možnosti [Zdaj preveri, ali so na voljo posodobitve](#).




OPOMBA: Tiskalnik samodejno preveri, ali je na voljo posodobitev, in če je zaznana novejša različica, se samodejno začne postopek posodobitve.

5. Tiskalnik nastavite tako, da bo samodejno posodobil vdelano programsko opremo, ko bodo na voljo posodobitve:
 - a. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitev .
 - b. Pomaknite se do možnosti [Vzdrževanje tiskalnika](#) in jo izberite, nato pa se dotaknite možnosti [Posodobitev tiskalnika](#).
 - c. Dotaknite se možnosti [Upravljanje posodobitev](#), nato možnosti [Dovoli posodobitve](#) in nato [Da](#).
 - d. Dotaknite se gumba Nazaj , dotaknite se možnosti [Možnosti posodobitev tiskalnika](#) in nato [Namesti samodejno \(priporočeno\)](#).

Drugi način: Posodobitev vdelane programske opreme s HP-jevim pripomočkom za posodobitev tiskalnika.

Sledite tem korakom, da ročno prenesete in namestite HP-jev pripomoček za posodobitev tiskalnika.

 **OPOMBA:** Ta način je edina možnost posodobitve vdelane programske opreme za tiskalnice, ki so z računalnikom povezani prek kabla USB. Ta metoda deluje tudi pri tiskalnikih, ki so povezani v omrežje.

 **OPOMBA:** Za uporabo te metode morate imeti nameščen gonilnik tiskalnika.

1. Obiščite spletno mesto www.hp.com/go/support, kliknite **Programska oprema in gonilniki** in nato **Tiskalnik**.
2. V besedilno polje vnesite ime tiskalnika, kliknite **Pošlji** in nato na seznamu rezultatov iskanja kliknite svoj model tiskalnika.
3. V razdelku **Vdelana programska oprema** poiščite datoteko **Posodobitev vdelane programske opreme**.
4. Kliknite **Prenesi** in nato **Zaženi**.
5. Ko se zažene HP-jev pripomoček za posodobitev tiskalnika, izberite tiskalnik, ki ga želite posodobiti, in kliknite **Posodobi**.
6. Sledite navodilom na zaslону, da dokončate namestitev in nato kliknite gumb **V redu**, da pripomoček zaprete.

9 Odpravljanje težav

Odpravljanje težav tiskalnika. Poiščite dodatne vire pomoči in tehnične pomoči.

- [Služba za podporo uporabnikom](#)
- [Sistem pomoči na nadzorni plošči](#)
- [Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev](#)
- [Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže sporočilo "Raven kartuše je nizka" ali "Raven kartuše je zelo nizka"](#)
- [Tiskalnik ne pobira papirja ali pa ga ne podaja pravilno](#)
- [Odstranjevanje zagozdenega papirja](#)
- [Odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja](#)
- [Izboljšanje kakovosti kopiranja in optičnega branja slik](#)
- [Izboljšanje kakovosti slike pri faksiranju](#)
- [Odpravljanje težav z žičnim omrežjem](#)
- [Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem](#)
- [Odpravljanje težav s faksiranjem](#)

Za več informacij:

HP-jeva celovita podpora za tiskalnik vključuje te informacije:

- Namestitev in konfiguracija
- Spoznavanje in uporaba
- Odpravljanje težav
- Prenos posodobitev programske in vdelane programske opreme
- Pridruževanje forumom za podporo
- Iskanje informacij o garanciji in upravnih informacij

Služba za podporo uporabnikom

Poiščite možnosti za stik s podporo za HP-jev tiskalnik.

Tabela 9-1 Možnosti HP-jeve podpore

Možnost podpore	Podatki za stik
Telefonska podpora v vaši državi/regiji Imejte pri roki ime tiskalnika, serijsko številko, datum nakupa in opis težave	Telefonske številke za državo/regijo so na letaku, ki ste ga dobili v škatli s tiskalnikom, ali na spletni strani www.hp.com/support/ .
Pridobite 24-urno internetno podporo ter prenesite programske pripomočke in gonilnike	www.hp.com/support/ljM329MFP , www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP
Naročanje pogodb o dodatnih HP-jevih storitvah ali vzdrževanju	www.hp.com/go/carepack
Registrirajte tiskalnik.	www.register.hp.com

Sistem pomoči na nadzorni plošči

Tiskalnik ima vgrajen sistem pomoči za lažje razumevanje uporabe posameznega zaslona.

Če želite odpreti sistem pomoči, se dotaknite ikone Pomoč **?** v spodnjem desnem kotu zaslona.

Nasveti za uporabo spletne pomoči:


- Na nekaterih zaslonih z gumbom Pomoč odprete globalni meni, v katerem lahko poiščete določene teme. Po strukturi menija se lahko pomikate s pomočjo gumbov v meniju.
- Na nekaterih zaslonih pomoči so tudi animacije, ki vas vodijo po postopkih, npr. za odpravljanje zastojev.
- Na zaslonih z nastavitvami posameznih poslov z gumbom Pomoč odprete temo, v kateri so razložene možnosti za ta zaslon.
- Če tiskalnik prikaže napako ali opozorilo, se dotaknite ikone Pomoč, **?** da odprete sporočilo z opisom težave. Sporočilo vsebuje tudi navodila za odpravljanje težave.

Obnova tovarniških privzetih nastavitvev

Obnova tovarniških privzetih nastavitvev povrne vse nastavitve tiskalnika in omrežja na privzete vrednosti. Število strani ali velikost pladnja se ne bo ponastavila.

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve tiskalnika, sledite tem korakom.

⚠ POZOR: Obnova tovarniških privzetih nastavitvev povrne vse nastavitve na privzete vrednosti in izbriše vse morebitne strani, shranjene v pomnilniku.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitve .
2. Pomaknite se do naslednjih menijev in jih odprite:
 1. [Vzdrževanje tiskalnika](#)
 2. [Obnovi](#)
 3. [Restore Factory Defaults \(Ponovno nastavi privzete nastavitve.\)](#)

Tiskalnik se samodejno ponovno zažene.

Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže sporočilo "Raven kartuše je nizka" ali "Raven kartuše je zelo nizka"

Spoznajte sporočila na nadzorni plošči, povezana s kartušo, in kako je treba ukrepati.

- [Spreminjanje nastavitev zelo nizke ravni](#)
- [Naročanje potrošnega materiala](#)

Raven kartuše je nizka: Tiskalnik vas opozori, ko je raven kartuše s tonerjem nizka. Dejanska preostala življenjska doba kartuše s tonerjem se lahko razlikuje. Imejte pripravljen nadomestni del za takrat, ko kakovost tiskanja ne bo več zadovoljiva. Kartuše s tonerjem še ni treba zamenjati.

S trenutno kartušo nadaljujte tiskanje, dokler s porazdeljevanjem tonerja ne boste več dosegli več zadovoljive kakovosti tiskanja. Toner porazdelite tako, da iz tiskalnika odstranite kartušo s tonerjem in jo nežno stresate naprej in nazaj vzdolž njene vodoravne osi. Za grafični prikaz si oglejte navodila za menjavo kartuše. Kartušo s tonerjem vstavite nazaj v tiskalnik in zaprite pokrov.

Raven kartuše je zelo nizka: Tiskalnik vas opozori, ko je raven kartuše s tonerjem zelo nizka. Dejanska preostala življenjska doba kartuše s tonerjem se lahko razlikuje. Imejte pripravljen nadomestni del za takrat, ko kakovost tiskanja ne bo več zadovoljiva. Kartuše s tonerjem ni treba takoj zamenjati, razen če kakovost tiskanja ni več zadovoljiva.

HP-jeva garancija za zaščito poteče, ko se na strani s stanjem potrošnega materiala v vgrajenem spletnem strežniku prikaže sporočilo, da je prenehala veljati HP-jeva garancija za zaščito za ta potrošni material.


Spreminjanje nastavitev zelo nizke ravni

Spremenite lahko nastavitve odziva tiskalnika, ko potrošni material doseže zelo nizko raven. Po namestitvi nove kartuše s tonerjem teh nastavitev ni treba znova določati.

- [Spreminjanje nastavitev za »zelo nizko raven kartuše« z nadzorne plošče](#)
- [Za izdelke z zmožnostjo faksiranja](#)

Spreminjanje nastavitev za »zelo nizko raven kartuše« z nadzorne plošče

Določite, kako naj vas tiskalnik obvesti o zelo nizki ravni kartuše.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitve .
2. Pomaknite se do naslednjih menijev in jih odprite:
 - [Nastavitve potrošnega materiala](#)
 - [Črna kartuša](#)
 - [Nastavitve zelo nizke ravni](#)
3. Izberite eno od naslednjih možnosti:
 - Izberite možnost [Ustavi](#), da tiskalnik neha tiskati, dokler ne zamenjate kartuše s tonerjem.
 - Izberite možnost [Poziv](#), da tiskalnik neha tiskati in vas pozove, da zamenjate kartušo s tonerjem. Poziv lahko potrdite in nadaljujete s tiskanjem.
 - Izberite možnost [Nadaljuj](#), da vas tiskalnik opozori, da je raven kartuše s tonerjem zelo nizka, vendar nadaljuje s tiskanjem.



OPOMBA: Možnost [Prag za nizko raven](#) omogoča, da določite raven črnila, ki se obravnava kot zelo nizka.

Za izdelke z zmožnostjo faksiranja

Ko je tiskalnik nastavljen na možnost [Ustavi](#) ali [Poziv](#), obstaja majhno tveganje, da se faksi ne bodo natisnili, ko bo tiskalnik nadaljeval s tiskanjem. To se lahko zgodi, če je tiskalnik prejel več faksov, kot jih lahko med čakanjem tiskalnika zadrži pomnilnik.

Tiskalnik lahko tiska fakse brez prekinitve po prečkanju praga Zelo nizka raven, če za kartušo s tonerjem izberete možnost [Nadaljuj](#), vendar pa se lahko poslabša kakovost tiskanja.

Naročanje potrošnega materiala

Naročanje potrošnega materiala in papirja za vaš tiskalnik HP.

Tabela 9-2 Možnosti za naročanje potrošnega materiala

Naročanje možnosti	Podatki za stik
Naročanje potrošnega materiala in papirja	www.hp.com/go/suresupply

Tabela 9-2 Možnosti za naročanje potrošnega materiala (Se nadaljuje)

Naročanje možnosti	Podatki za stik
Naročanje pri ponudniku storitev ali podpore	Obrnite se na pooblaščenega HP-jevega serviserja ali ponudnika podpore.
Naročanje prek HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika (EWS)	Za dostop v podprtem spletnem brskalniku v računalniku vnesite naslov IP ali ime gostitelja tiskalnika v polje za naslov/URL. V HP-jevem vgrajenem spletnem strežniku je povezava do spletnega mesta HP SureSupply, kjer lahko kupite originalen HP-jev potrošni material.

Tiskalnik ne pobira papirja ali pa ga ne podaja pravilno

Preglejte naslednje informacije o tiskalniku, ki ne pobira papirja ali pa ga nepravilno podaja.

- [Uvod](#)
- [Tiskalnik pobere več listov papirja naenkrat](#)
- [Tiskalnik ne pobira papirja](#)
- [Papir v podajalniku dokumentov se zagozdi, zamika ali pa podajalnik jemlje več listov papirja naenkrat](#)


Uvod

S temi rešitvami lahko odpravite težave, če tiskalnik ne pobira papirja s pladnja ali pobira več listov papirja naenkrat. Oboje lahko povzroči zastoj papirja.


Tiskalnik pobere več listov papirja naenkrat

Če tiskalnik s pladnja pobere več listov papirja, poskusite z naslednjimi rešitvami.

1. S pladnja odstranite sveženj papirja in ga upognite, zavrtite za 180 stopinj in ga obrnite. *Papirja ne razpihujte.* Sveženj papirja znova položite na pladenj.

 **OPOMBA:** Mahanje s papirjem ustvarja statično elektriko. Namesto da s svežnjem mahali, ga raje pridržite na obeh koncih in upognite v obliki črke U. Nato ga upognite še v drugo smer. Večkrat ponovite. Tako boste sprostili posamezne liste papirja brez ustvarjanja statične elektrike. Preden sveženj papirja vrnete na pladenj, ga znova poravnajte.

Slika 9-1 Tehnika upogibanja svežnja papirja

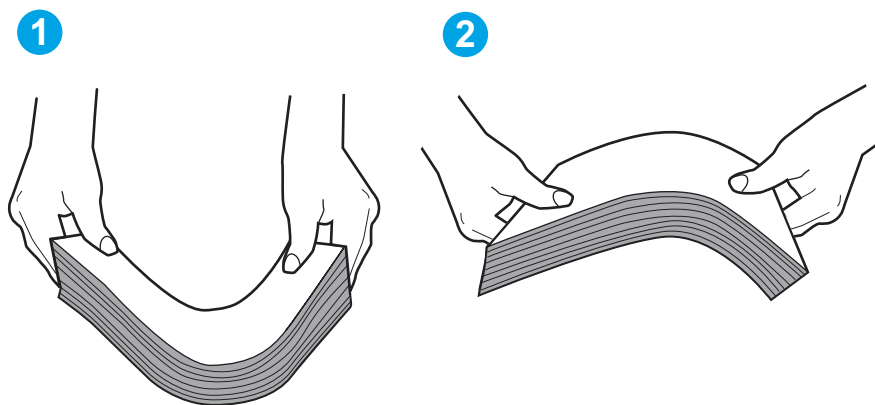

2. Uporabljajte samo papir, ki ustreza HP-jevim specifikacijam za ta tiskalnik.
3. Prepričajte se, da vlažnost v prostoru ustreza specifikacijam za ta tiskalnik in da je papir shranjen v neodprti embalaži. Večina svežnjeve papirja je naprodaj v embalaži, ki papir ščiti pred vlago in ga ohranja suhega.


V zelo vlažnem okolju se lahko zgodi, da papir na vrhu svežnja na pladnju vpije vlago, kar povzroči, da papir postane zgrbančen. Če se to zgodi, odstranite 5 do 10 listov papirja z vrha svežnja.

V okoljih z nizko vlažnostjo lahko presežek statične elektrike povzroči, da se listi zlepijo skupaj. Če se to zgodi, odstranite papir s pladnja in sveženj upognite, kot je opisano zgoraj.


4. Uporabljajte papir, ki ni naguban, prepognjen ali poškodovan. Po potrebi uporabite papir iz drugega paketa.
5. Preverite oznake na notranji strani pladnja, ki označujejo, do katere višine lahko sega sveženj papirja, in poskrbite, da pladenj ne bo prenapolnjen. Če je pladenj prenapolnjen, z njega odstranite cel sveženj papirja, tega poravnajte in nato nekaj papirja naložite nazaj na pladenj.

Naslednje slike prikazujejo primere oznak višine svežnja na pladnjih za različne tiskalnike. Večina tiskalnikov HP ima oznake podobne tem. Poskrbite tudi, da bodo vsi listi papirja pod jezički, ki se nahajajo blizu oznak za višino svežnja. Ob zajemanju papirja v tiskalnik ti jezički pomagajo držati papir v pravilnem položaju.

Slika 9-2 Oznake za višino svežnja

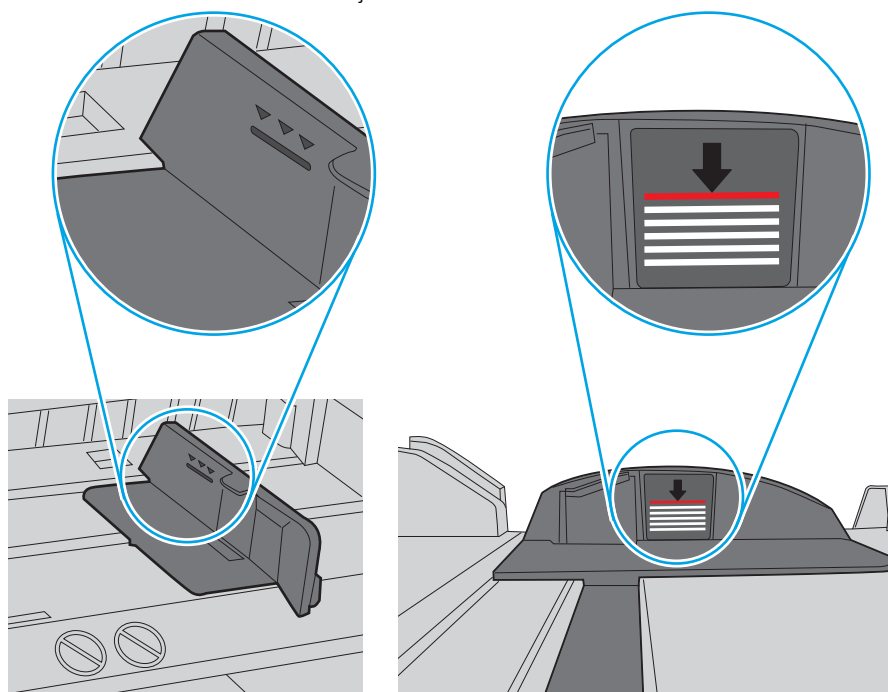

Slika 9-3 Jeziček svežnja papirja

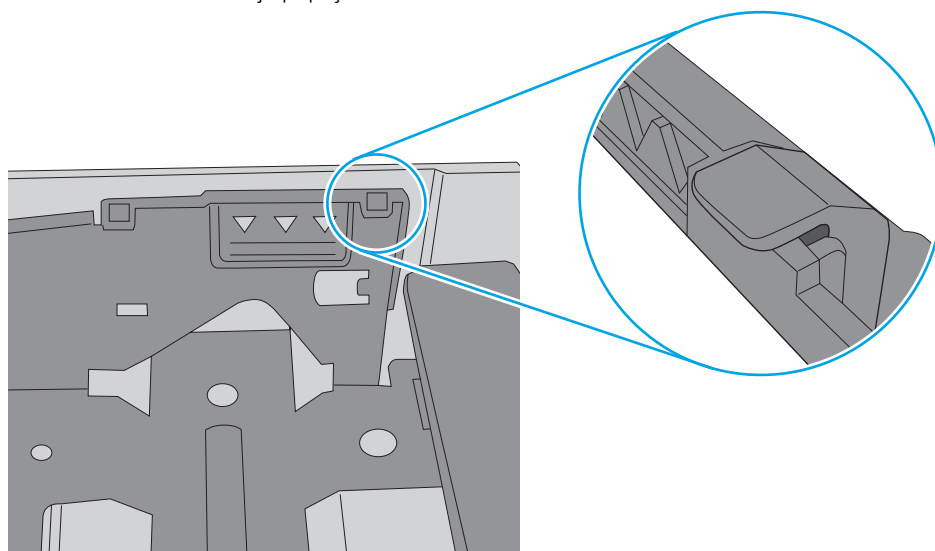


6. Preverite, ali sta vodili za papir v pladnju pravilno nastavljeni za uporabljeno velikost papirja. Poravnajte vodili z ustreznima utoroma na pladnju.
7. Poskrbite, da so pogoji okolja tiskanje znotraj priporočenih vrednosti.

Tiskalnik ne pobira papirja


Če tiskalnik ne pobira papirja s pladnja, poskusite z naslednjimi rešitvami.

1. Odprite tiskalnik in odstranite vse liste papirja, ki so se zagozdili. Prepričajte se, da v tiskalniku ni ostankov raztrganega papirja.
2. Na pladenj naložite papir primerne velikosti za ta posel.
3. Poskrbite, da sta na nadzorni plošči tiskalnika velikost in vrsta papirja nastavljena pravilno.
4. Preverite, ali sta vodili za papir v pladnju pravilno nastavljeni za uporabljeno velikost papirja. Poravnajte vodili z ustreznima utoroma na pladnju. Puščica na vodilu pladnja mora biti natančno poravnana z oznako na pladnju.

 **OPOMBA:** Vodil za papir ne prilagodite tesno ob sveženj papirja. Prilagodite jih na zareze ali oznake na pladnju.

Naslednje slike prikazujejo primere oznak za velikost papirja na pladnjih. Večina tiskalnikov HP ima oznake podobne tem.

Slika 9-4 Primeri oznak za velikost

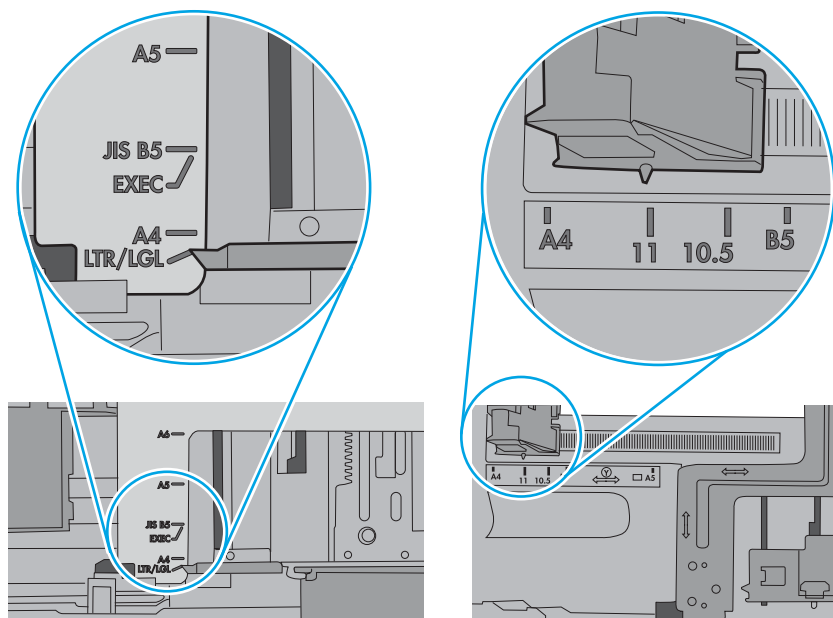


5. Prepričajte se, da vlažnost v prostoru ustreza specifikacijam za ta tiskalnik in da je papir shranjen v neodprti embalaži. Večina svežnjev papirja je naprodaj v embalaži, ki papir ščiti pred vlago in ga ohranja suhega.

V zelo vlažnem okolju se lahko zgodi, da papir na vrhu svežnja na pladnju vpije vlago, kar povzroči, da papir postane zgrbančen. Če se to zgodi, odstranite 5 do 10 listov papirja z vrha svežnja.

V okoljih z nizko vlažnostjo lahko presežek statične elektrike povzroči, da se listi zlepijo skupaj. Če se to zgodi, odstranite sveženj s pladnja, ga pridržite na obeh koncih in upognite v obliki črke U. Nato ga upognite še v drugo smer. Večkrat ponovite. Tako boste sprostili posamezne liste papirja brez ustvarjanja statične elektrike. Preden sveženj papirja vrnete na pladenj, ga znova poravnajte.

Slika 9-5 Tehnika upogibanja svežnja papirja

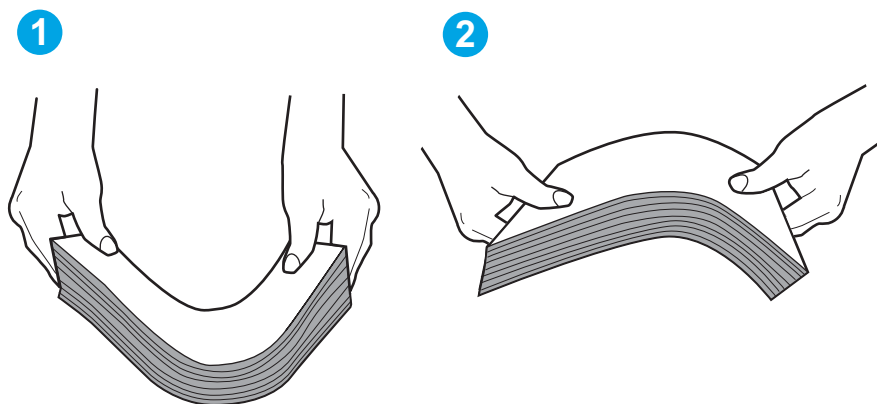


6. Na nadzorni plošči tiskalnika preverite, ali vas poziva k ročnemu podajanju papirja. Naložite papir in nadaljujte.
7. Valji nad pladnjem so morda umazani. Očistite jih s krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo s toplo vodo. Uporabite destilirano vodo, če je na voljo.

⚠ POZOR: Ne pršite vode neposredno na tiskalnik. Raje popršite ali navlažite krpo in jo pred čiščenjem valjev ožemite.

Naslednja slika prikazuje, kje se nahajajo valji v različnih tiskalnikih.

Slika 9-6 Lokacije valja za pladenj 1 ali večnamenski pladenj

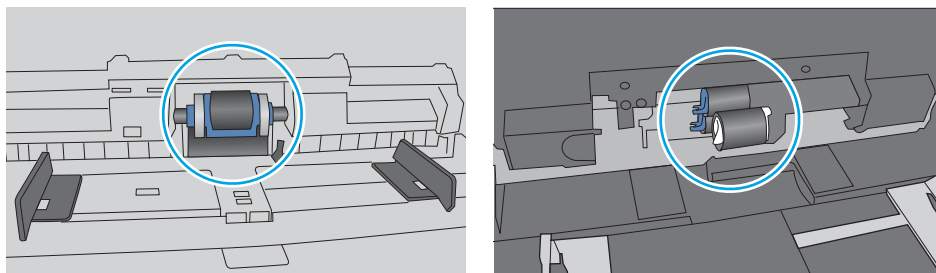

Papir v podajalniku dokumentov se zagozdi, zamika ali pa podajalnik jemlje več listov papirja naenkrat

Če v podajalniku dokumentov pride do zastoja, zamika strani ali pobiranja več listov hkrati, poskusite s predlaganimi popravki.



OPOMBA: Te informacije se nanašajo samo na tiskalnike MFP.

- Na izvorniku so morda tujki, kot so sponke ali samolepilni listki, ki jih je potrebno odstraniti.
- Preverite, ali so nameščeni vsi valji in ali je pokrov za dostop do valjev znotraj podajalnika dokumentov zaprt.
- Poskrbite, da je zgornji pokrov podajalnika dokumentov zaprt.
- Strani morda niso vstavljene pravilno. Poravnajte strani in vodila papirja nastavite tako, da je snop na sredini.
- Vodila za papir se morajo dotikati stranskih delov svežnja papirja, da bodo lahko pravilno delovala. Snop papirja mora biti raven, vodila pa tesno ob robovih strani.
- Na vhodnem ali izhodnem pladnju podajalnika dokumentov je morda večje število listov, kot je dovoljeno. Poskrbite, da je snop papirja pod vodili na vhodnem pladnju, in odstranite liste z izhodnega pladnja.
- Prepričajte se, da na poti papirja ni nobenih koščkov papirja, sponk ali drugih predmetov.
- Očistite valje podajalnika dokumentov in ločevalno blazinico. Uporabite stisnjen zrak ali čisto krpo, ki ne pušča vlaken, navlaženo s toplo vodo. Če še vedno prihaja do nepravilnega podajanja, zamenjajte valje.

Odstranjevanje zagozdenega papirja

Preglejte naslednje informacije o odpravljanju zastojev papirja.



- [Uvod](#)
- [Prihaja do pogostih ali ponavljajočih se zastojev papirja?](#)
- [Mesta zastoja papirja](#)
- [Odpravljanje zastojev papirja v podajalniku dokumentov](#)
- [Odpravljanje zastojev papirja na pladnju 1](#)
- [Odpravljanje zastojev papirja na pladnju 2](#)
- [Odpravljanje zastojev papirja na pladnju 3](#)
- [Odpravljanje zastojev papirja na območju kartuše s tonerjem ali razvijalne enote](#)
- [Odpravljanje zastojev papirja v izhodnem predalu](#)
- [Odstranite zastoje papirja v enoti za obojestransko tiskanje](#)


Uvod

Te informacije vključujejo navodila za odstranjevanje zagozdenega papirja iz tiskalnika.

Prihaja do pogostih ali ponavljajočih se zastojev papirja?

Sledite tem korakom, da odpravite težave s pogostimi zastoji papirja. Če prvi korak ne odpravi težave, nadaljujte z naslednjim, dokler ne odpravite težave.

1. Če se je v tiskalniku zagozdil papir, odpravite zastoj in natisnite konfiguracijsko stran, da testirate tiskalnik.
2. Prepričajte se, da je na nadzorni plošči tiskalnika pladenj konfiguriran za pravilno velikost in vrsto papirja. Po potrebi prilagodite nastavitve papirja.
 - a. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitev .
 - b. Dotaknite se možnosti [Nastavitev papirja](#).
 - c. Na seznamu izberite pladenj.
 - d. Izberite možnost [Vrsta papirja](#) in nato izberite vrsto papirja, ki je na pladnju.
 - e. Izberite možnost [Velikost papirja](#) in nato izberite velikost papirja, ki je na pladnju.
3. Izklopite tiskalnik, počakajte 30 sekund in ga nato znova vklopite.
4. Natisnite čištilno stran, da odstranite odvečni toner iz notranjosti tiskalnika:
 - a. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitev .
 - b. Odprite naslednje menije:


1. [Vzdrževanje tiskalnika](#)
 2. [Orodja za kakovost tiskanja](#)
 3. [Čistilna stran](#)
5. Natisnite konfiguracijsko stran, da preizkusite tiskalnik.
- a. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitev .
 - b. Odprite naslednje menije:
 1. [Poročila](#)
 2. [Poročilo o konfiguraciji tiskalnika](#)

Če z nobenim od teh korakov ne uspete odpraviti težave, je morda treba tiskalnik servisirati. Stopite v stik s HP-jevo podporo za stranke.

Mesta zastoja papirja

Zastoji se lahko pojavijo na teh mestih.

Slika 9-7 Mesta zastoja papirja

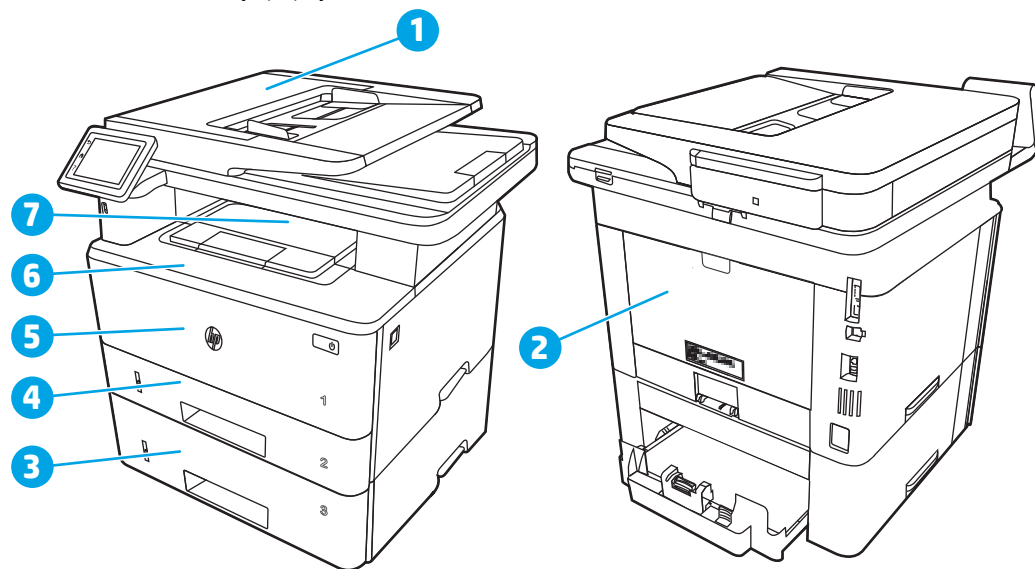

Številka	Opis
1	Podajalnik dokumentov
2	Območje fiksirne enote
3	Pladenj 3 (dodaten)
4	Pladenj 2 Območje obojstranskega tiskanja (za dostop odstranite pladenj 2)
5	Pladenj 1

Številka	Opis
6	Območje kartuše s tonerjem (za dostop odprite sprednja vratca)
7	Izhodni predal


Po zastoju lahko v tiskalniku ostanejo delci tonerja. To težavo lahko običajno odpravite tako, da natisnete nekaj listov.

Odpravljanje zastojev papirja v podajalniku dokumentov


Po spodnjih navodilih lahko na vseh možnih mestih v podajalniku dokumentov preverite, ali se je zagozdil papir.

Če se je papir zagozdil, se na nadzorni plošči prikaže animacija odstranjevanja zagozdenega papirja.


1. Odprite pokrov podajalnika dokumentov.

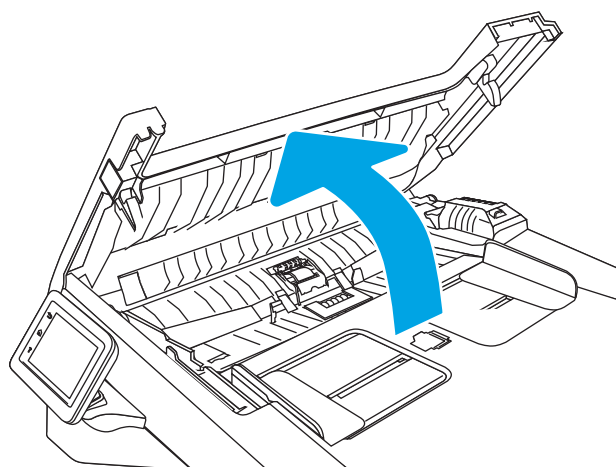


2. Previdno izvlecite zagozdeni papir in ga odstranite.

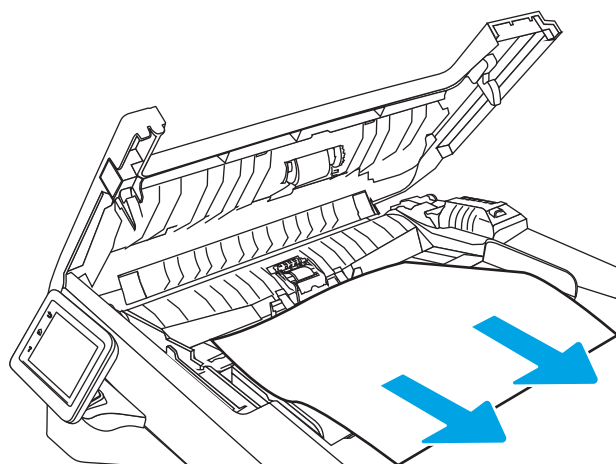


3. Zaprite pokrov podajalnika dokumentov. Prepričajte se, da je povsem zaprt.

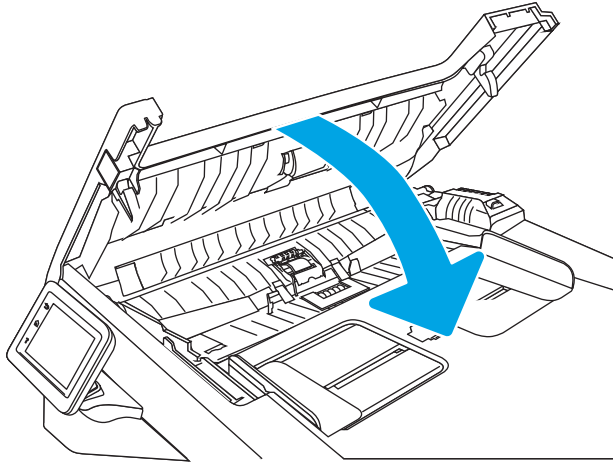


4. Odprite pokrov pladnja podajalnika dokumentov.

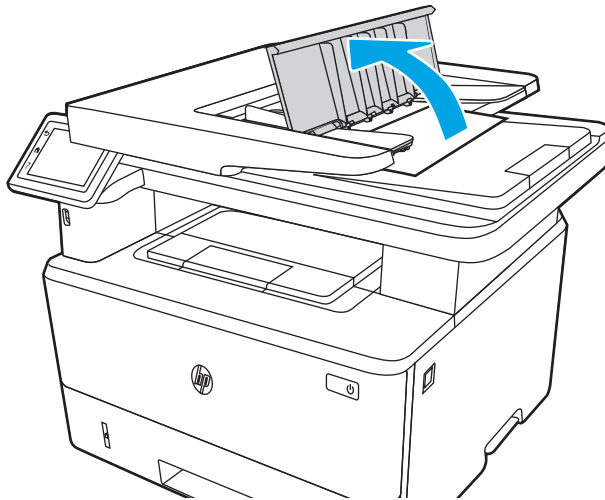


5. Previdno izvlecite zagozdeni papir in ga odstranite.

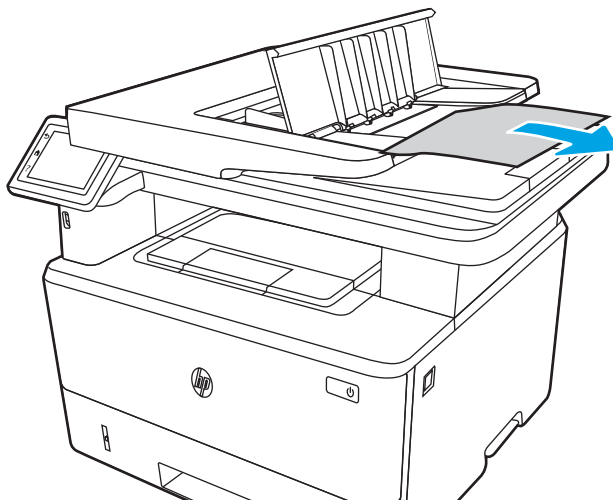

6. Zaprite pokrov pladnja podajalnika dokumentov.

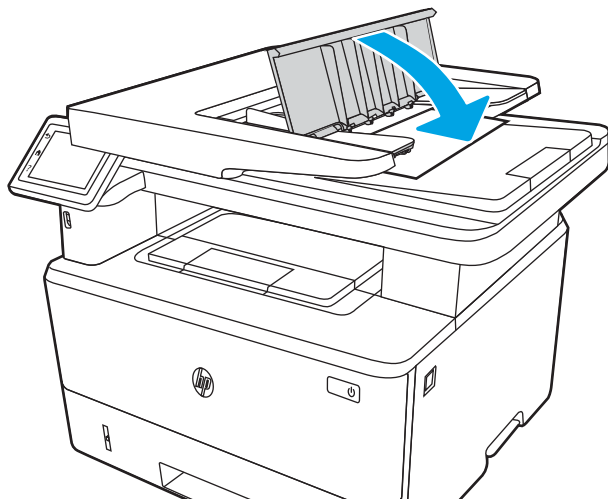

7. Odprite pokrov optičnega bralnika. Če je papir zagozden v pokrovu optičnega bralnika, ga previdno izvlecite in nato zaprite pokrov bralnika.

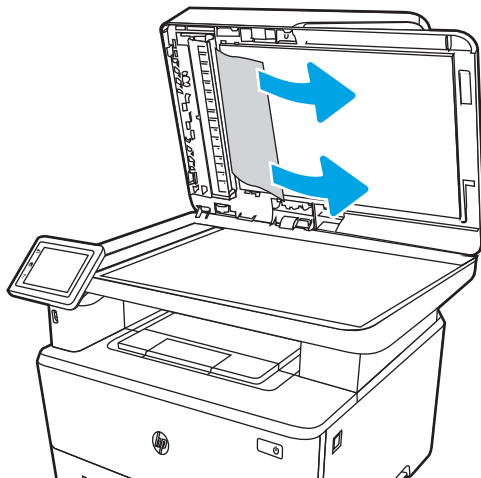


Odpravljanje zastojev papirja na pladnju 1

Zastoje papirja na pladnju 1 odpravite po naslednjem postopku.

Če se je papir zagozdil, se na nadzorni plošči prikaže animacija odstranjevanja zagozdenega papirja.

- ▲ Počasi povlecite zagozdeni papir iz tiskalnika.

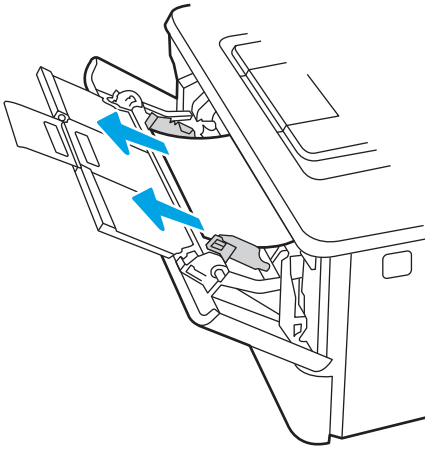


Odpravljanje zastojev papirja na pladnju 2


Po spodnjih navodilih lahko na vseh možnih mestih preverite na pladnju 2, ali se je zagozdil papir.

Če se je papir zagozdil, se na nadzorni plošči prikaže animacija odstranjevanja zagozdenega papirja.


1. Odstranite pladenj iz tiskalnika.

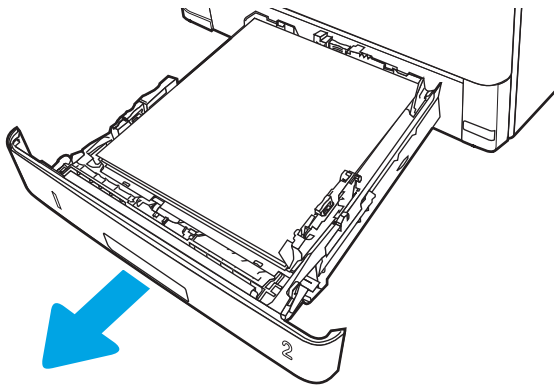


2. Odstranite papir s pladnja in zavržite poškodovanega.

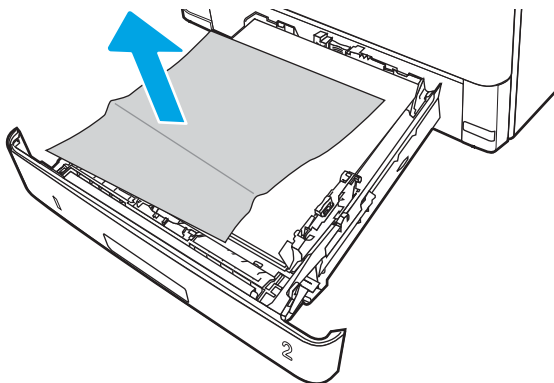


3. Prepričajte se, da je zadnje vodilo za papir naravnano na zarezo za ustrezno velikost papirja. Po potrebi stisnite gumb za sprostitev in premaknite zadnje vodilo za papir v ustrezni položaj. Mora se zaskočiti.

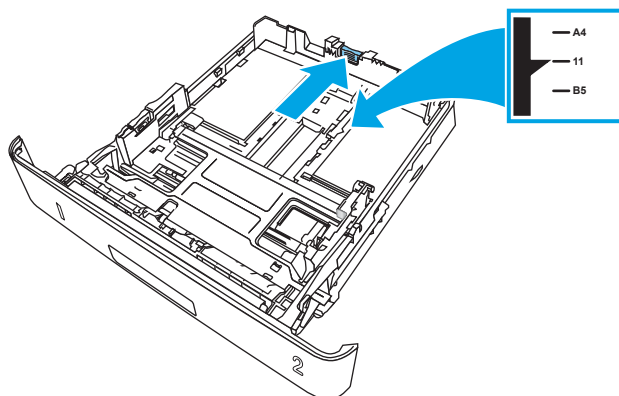


4. Naložite papir na pladenj. Poskrbite, da je sveženj raven na vseh štirih vogalih in da je vrh le-tega pod oznakami za največjo višino.

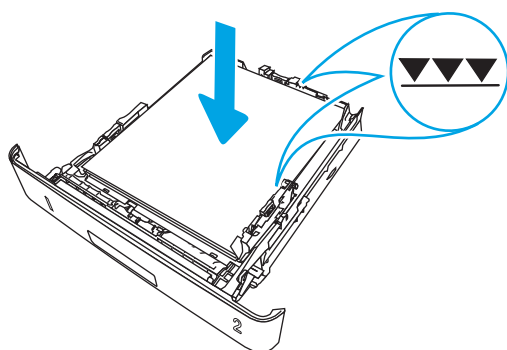


5. Znova vstavite in zaprite pladenj.

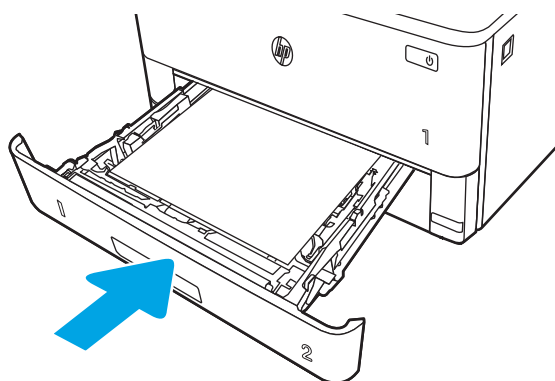


6. Pritisnite gumb za sprostitvev sprednjih vratc.

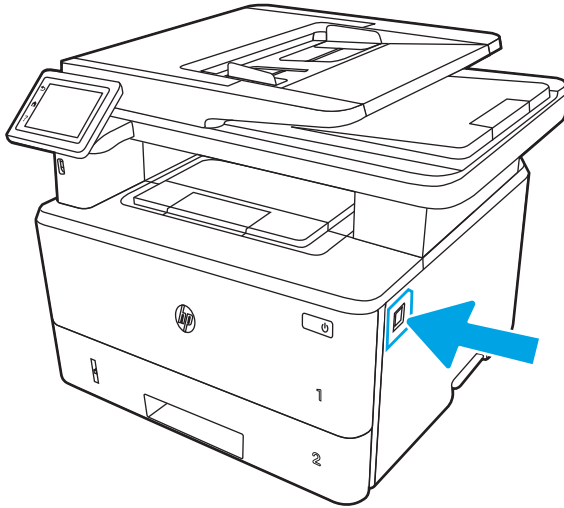


7. Odprite sprednja vratca.

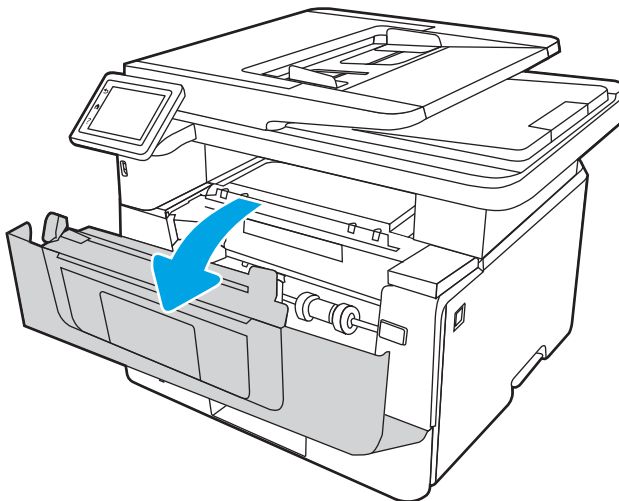


8. Odstranite kartušo s tonerjem.

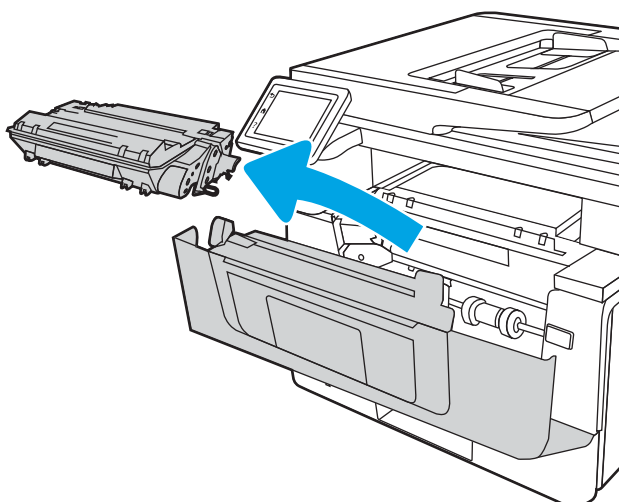


9. Dvignite pokrov za dostop do zastoja.

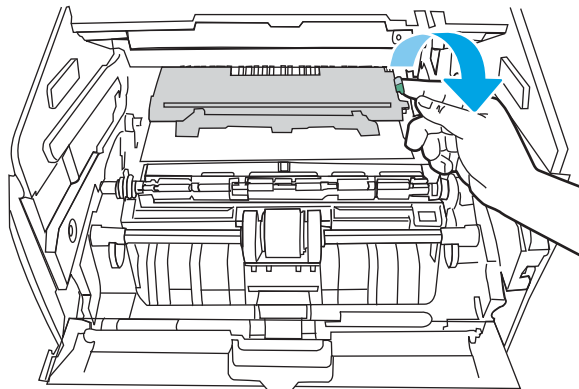


10. Odstranite zagozdeni papir.

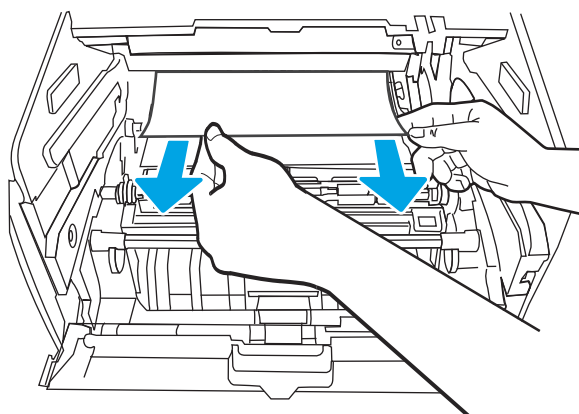

11. Namestite kartušo s tonerjem.

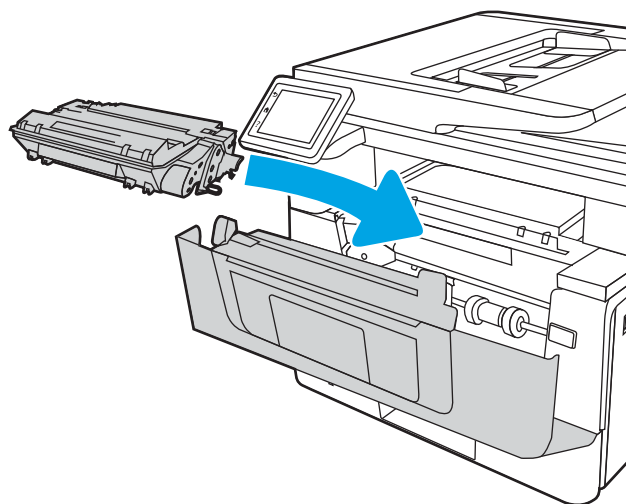

12. Zaprite sprednja vratca.

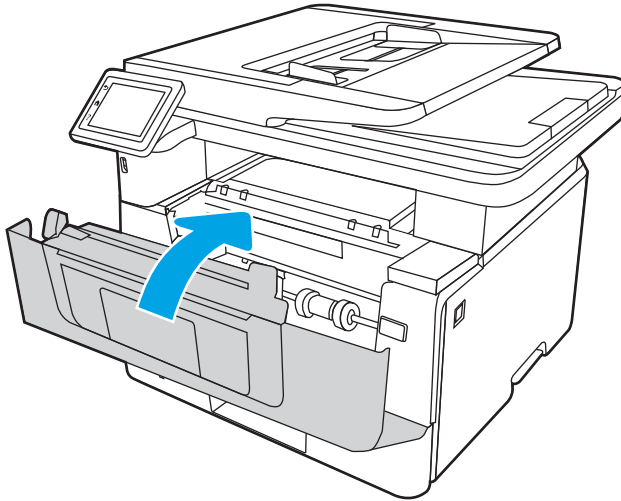


Odpravljanje zastojev papirja na pladnju 3


Po spodnjih navodilih lahko na vseh možnih mestih preverite na pladnju 3, ali se je zagozdil papir.

Če se je papir zagozdil, se na nadzorni plošči prikaže animacija odstranjevanja zagozdenega papirja.


1. Odstranite pladenj iz tiskalnika.

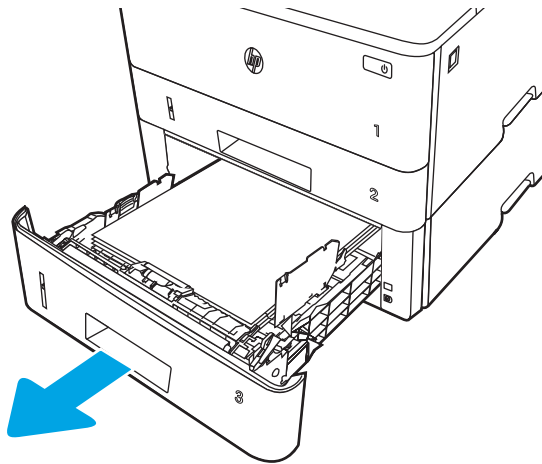


2. Odstranite papir s pladnja in zavrzite poškodovanega.

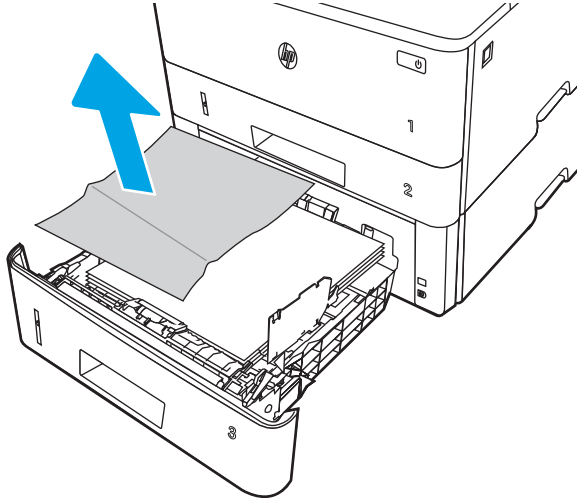


3. Prepričajte se, da je zadnje vodilo za papir naravnano na zarezo za ustrezno velikost papirja. Po potrebi stisnite gumb za sprostitvev in premaknite zadnje vodilo za papir v ustrezni položaj. Mora se zaskočiti.

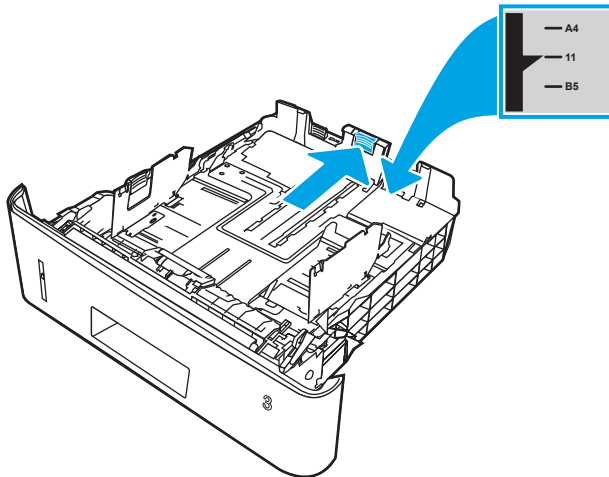


4. Naložite papir na pladenj. Poskrbite, da je sveženj raven na vseh štirih vogalih in da je vrh le-tega pod oznakami za največjo višino.

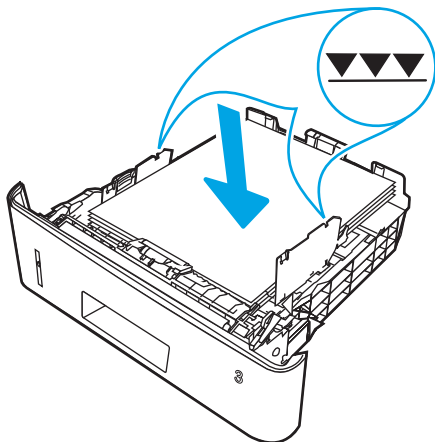


5. Znova vstavite in zaprite pladenj.

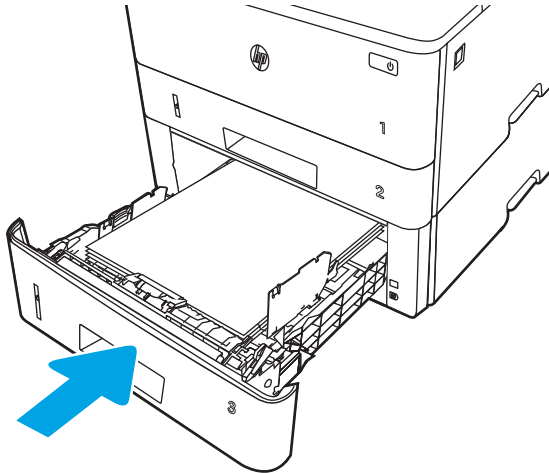


6. Pritisnite gumb za sprostitve sprednjih vratc.

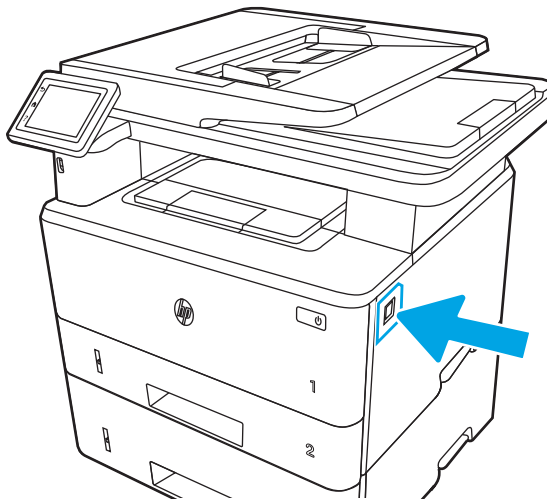


7. Odprite sprednja vratca.

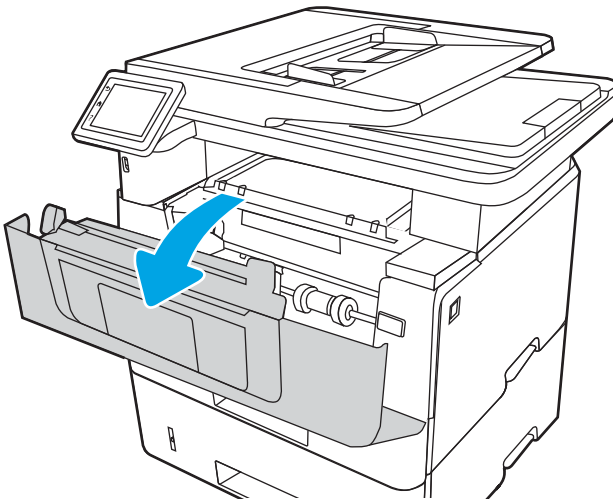


8. Odstranite kartušo s tonerjem.

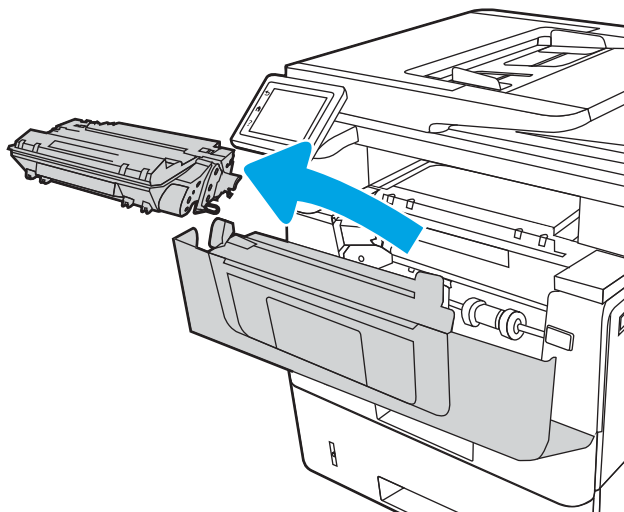


9. Dvignite pokrov za dostop do zastoja.

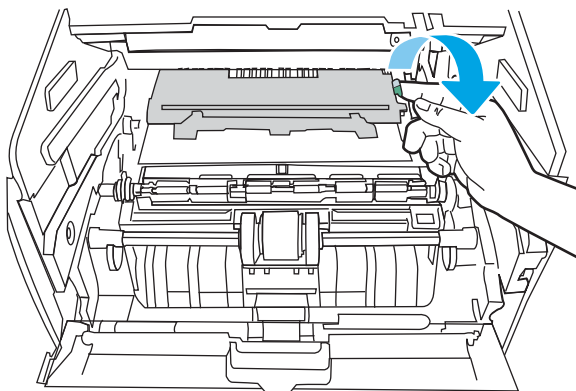


10. Odstranite zagozdeni papir.

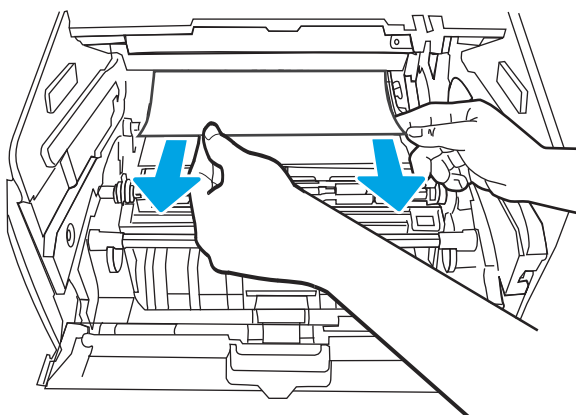

11. Namestite kartušo s tonerjem.

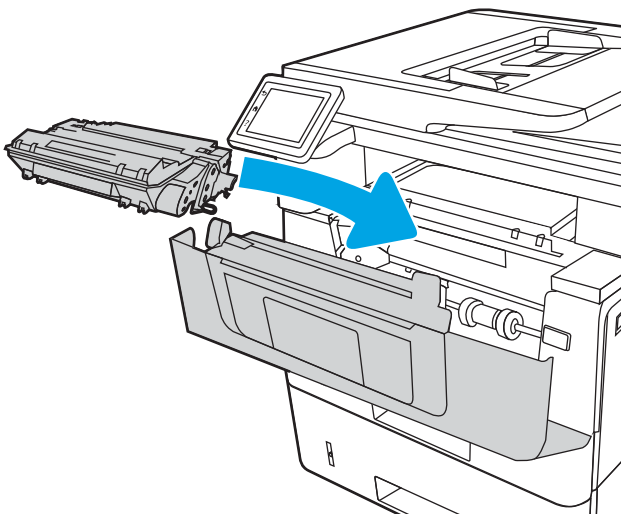

12. Zaprite sprednja vratca.

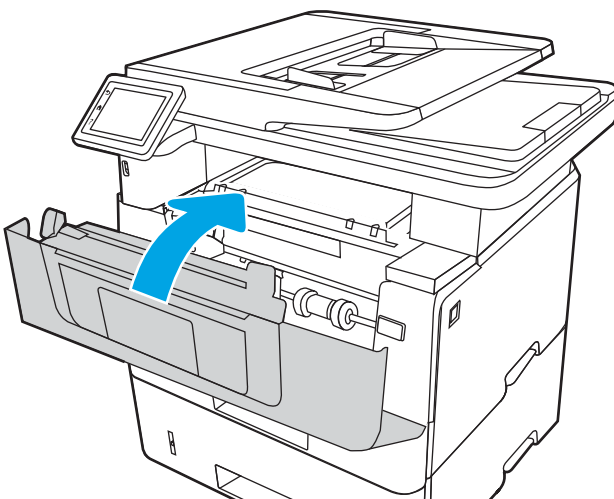


Odpravljanje zastojev papirja na območju kartuše s tonerjem ali razvijalne enote


Z naslednjim postopkom lahko na vseh možnih mestih na območju kartuše s tonerjem ali razvijalne enote preverite, ali se je zagozdil papir.

Če se je papir zagozdil, se na nadzorni plošči prikaže animacija odstranjevanja zagozdenega papirja.


1. Pritisnite gumb za sprostitvev sprednjih vratc.

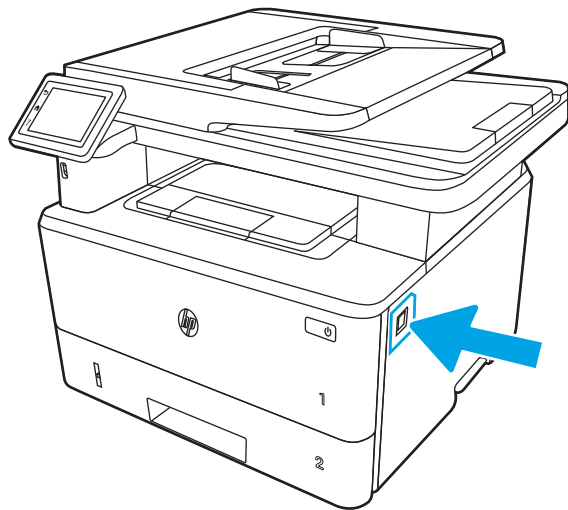


2. Odprite sprednja vratca.

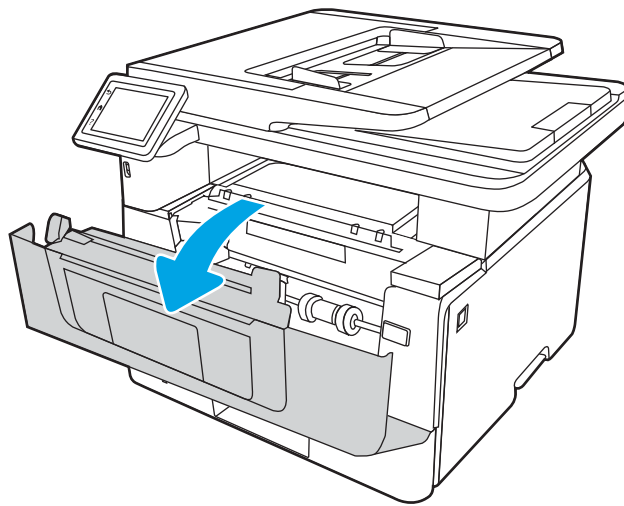


3. Odstranite kartušo s tonerjem.

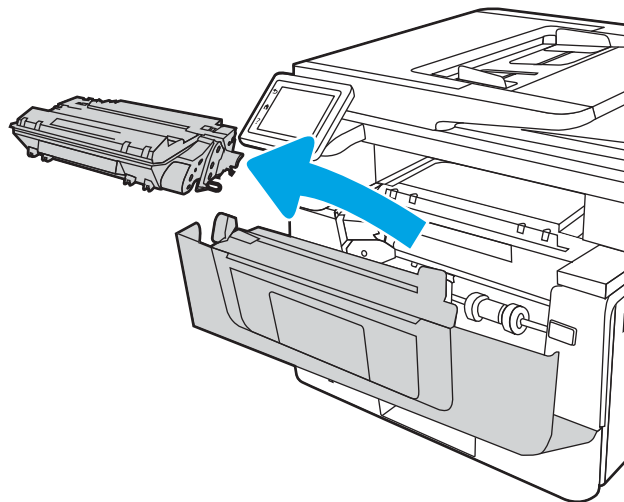


4. Dvignite pokrov za dostop do zastoja.

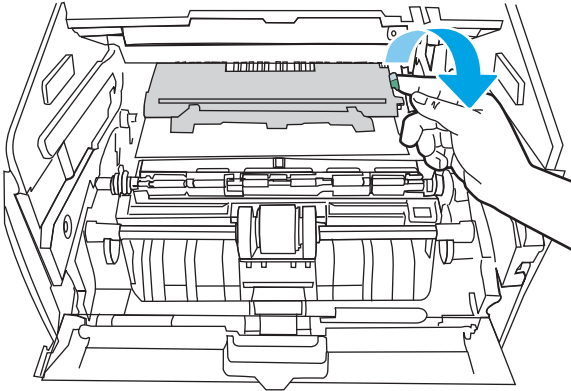


5. Če vidite zagozdeni papir, ga v celoti odstranite.

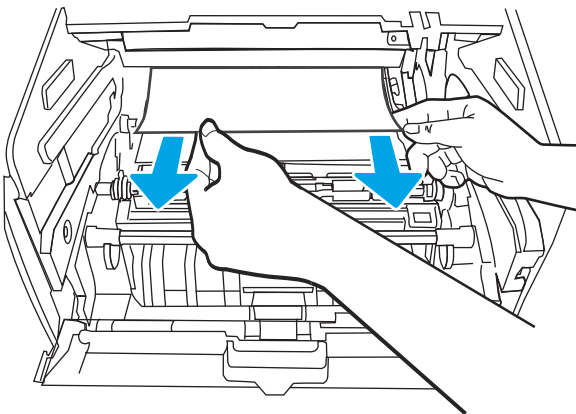


6. Namestite kartušo s tonerjem.

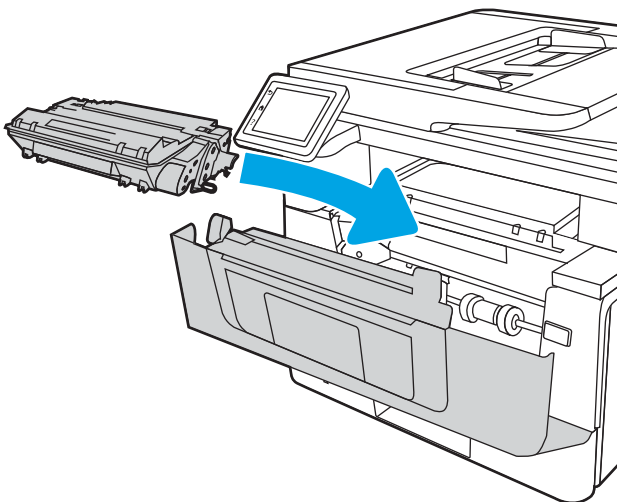


7. Zaprite sprednja vratca.

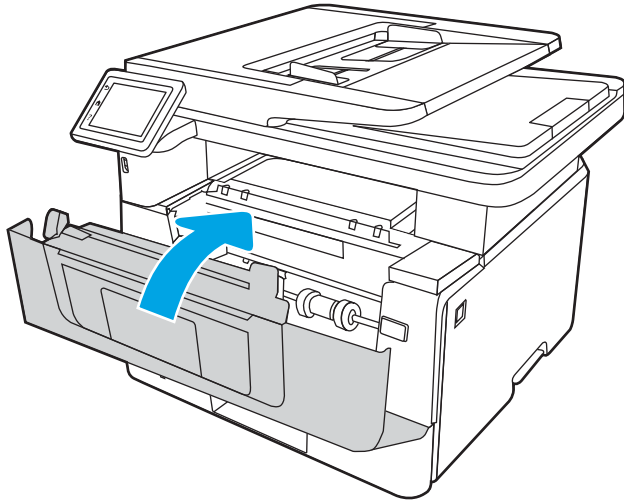


8. Če se papir ni zagostil v vratca tiskalne kartuše, pritisnite gumb za sprostitvev sprednjih vratc.

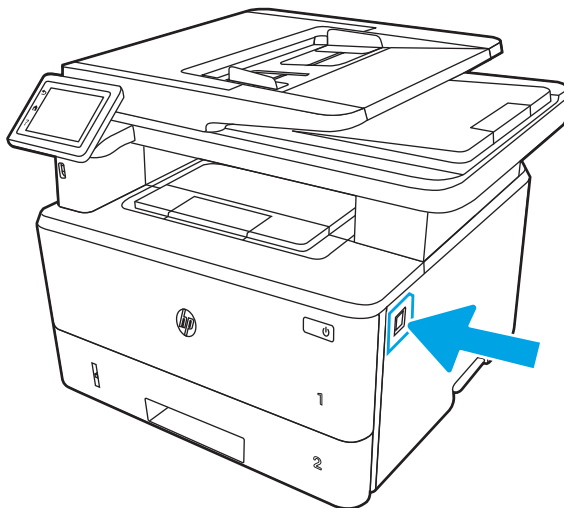


9. Odprite sprednja in zadnja vratca.

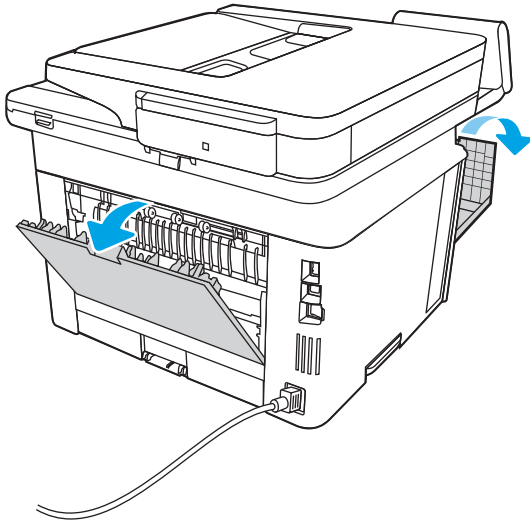

10. Če vidite zagozdeni papir, ga v celoti odstranite iz območja zadnjih vratc.

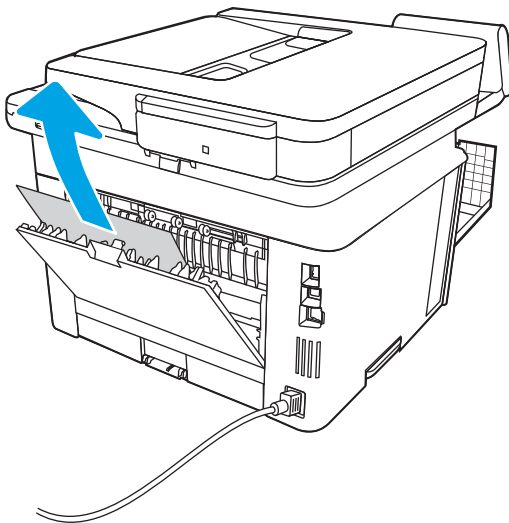

11. Zaprite zadnja vratca in sprednja vratca.

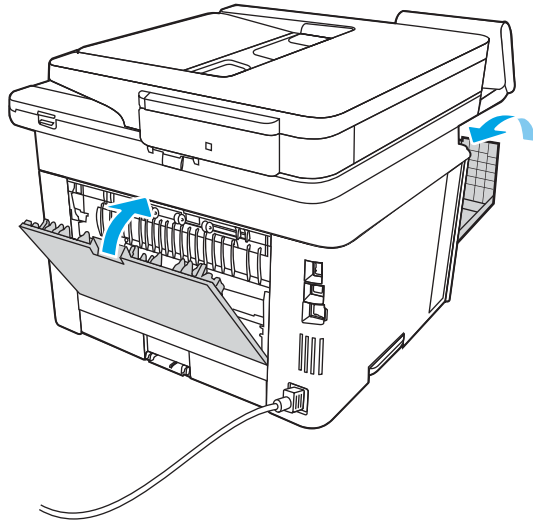


Odpravljanje zastojev papirja v izhodnem predalu


Po naslednjem postopku lahko na vseh možnih mestih v izhodnem predalu preverite, ali se je zagozdil papir.

Če se je papir zagozdil, se na nadzorni plošči prikaže animacija odstranjevanja zagozdenega papirja.


1. Če v izhodnem predalu vidite papir, ga primite za vodilni rob in odstranite.

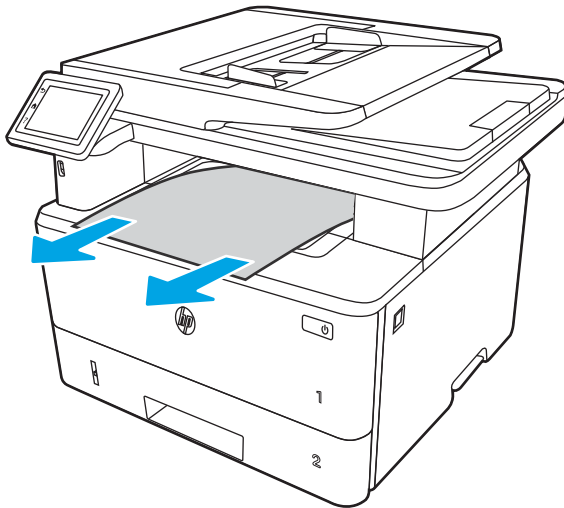


2. Pritisnite gumb za sprostitvev sprednjih vratc.

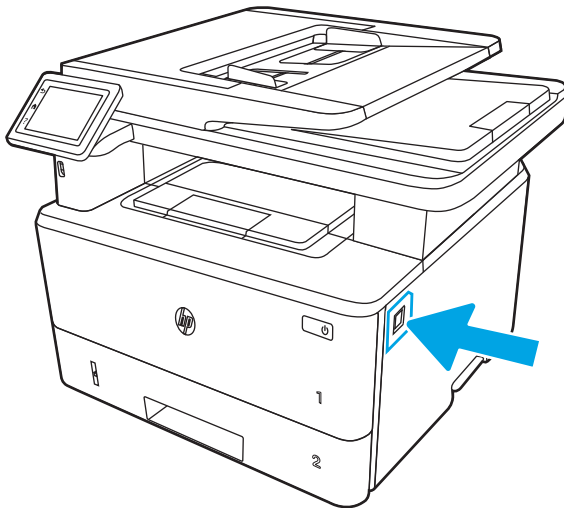


3. Odprite sprednja vratca.

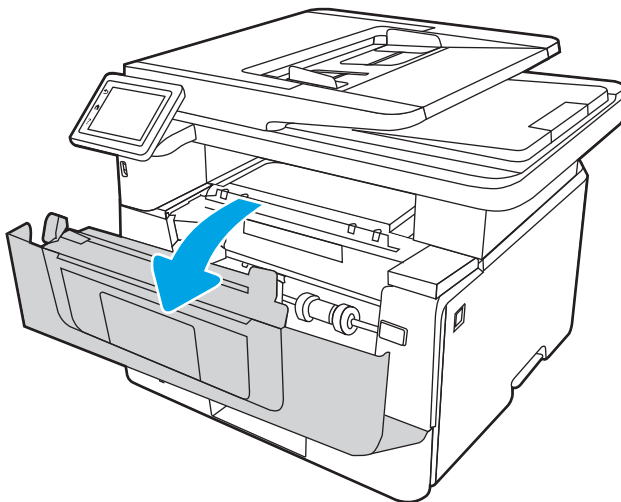


4. Dvignite sklop optičnega bralnika.

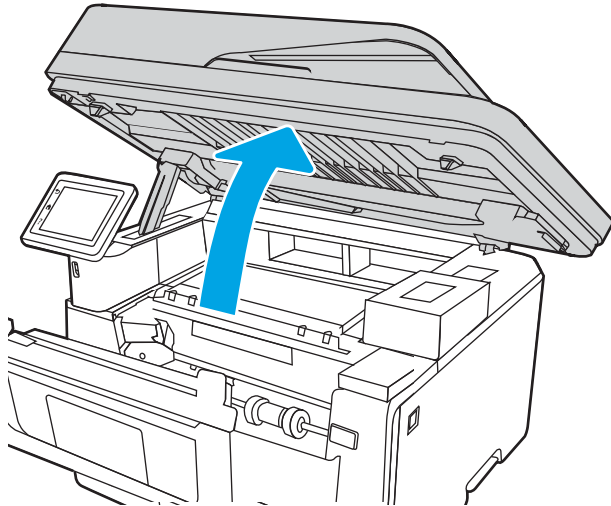


5. Odstranite zagozdeni papir.

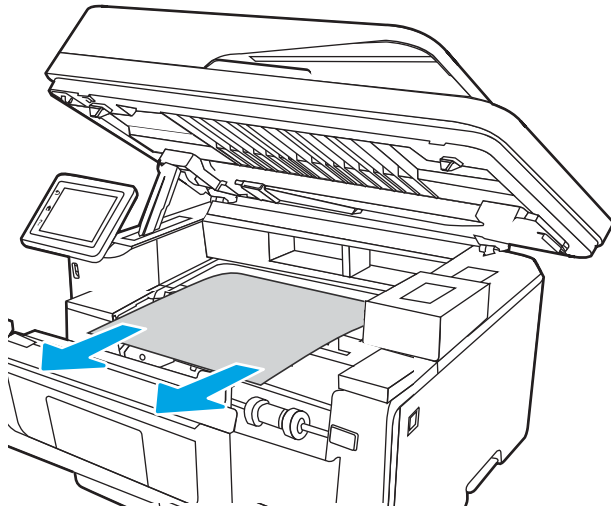


6. Zaprite sklop optičnega bralnika.

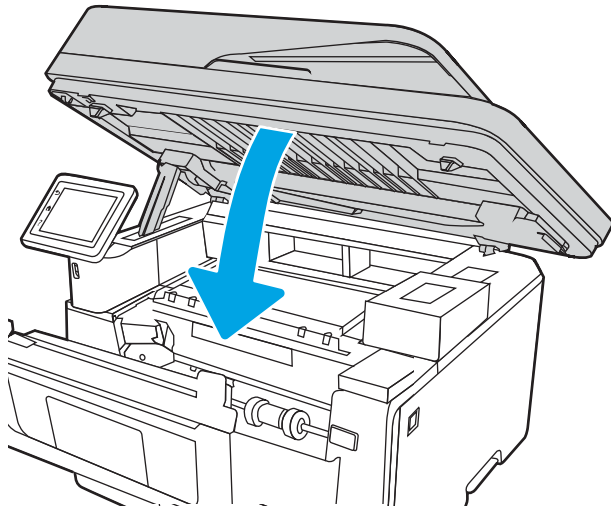


7. Odprite zadnja vratca.

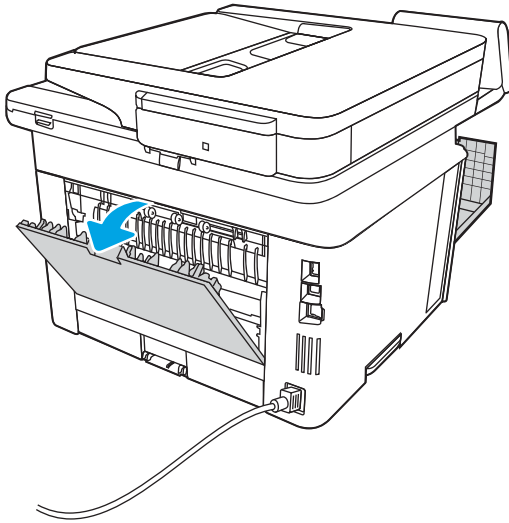

8. Odstranite zagozdeni papir z območja hrbtnih vratc.

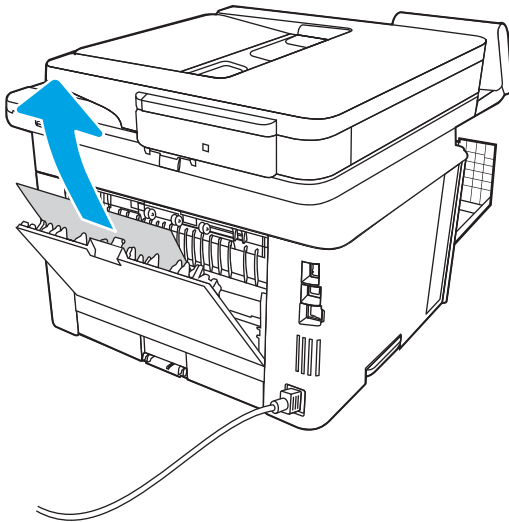

9. Zaprite zadnja vratca in sprednja vratca.

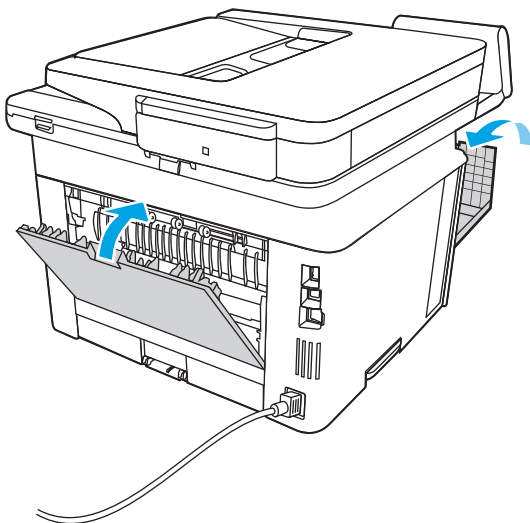


Odstranite zastoje papirja v enoti za obojestransko tiskanje


Po naslednjem postopku lahko na vseh možnih mestih v enoti za samodejno obojestransko tiskanje preverite, ali se je zagozdil papir.

Če se je papir zagozdil, se na nadzorni plošči prikaže animacija odstranjevanja zagozdenega papirja.


1. Pladenj 2 v celoti odstranite iz tiskalnika.

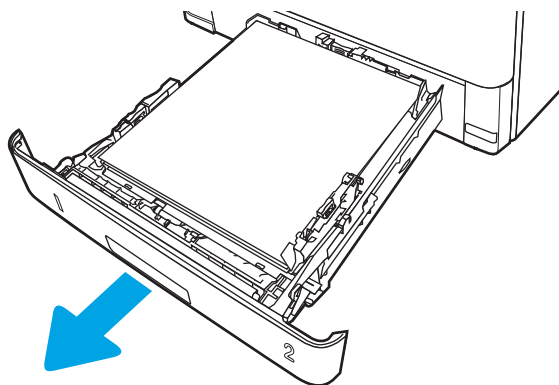


2. Pritisnite zeleni gumb, da sprostite ploščo za obojestransko tiskanje.

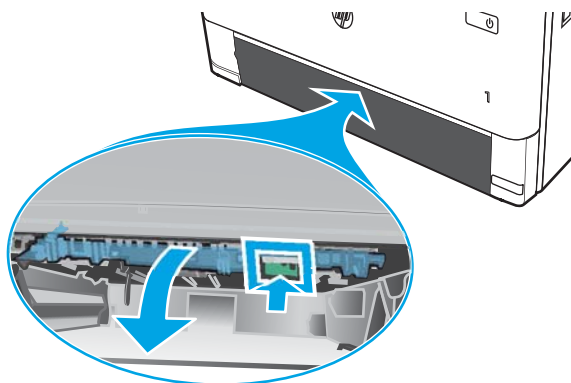


3. Odstranite zagozdeni papir.

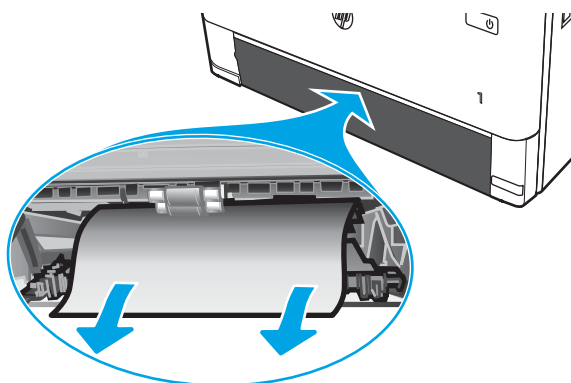


4. Zaprite ploščo za obojstransko tiskanje.

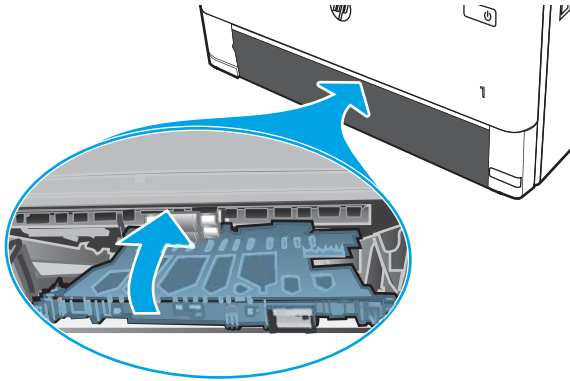


5. Znova vstavite pladenj 2.

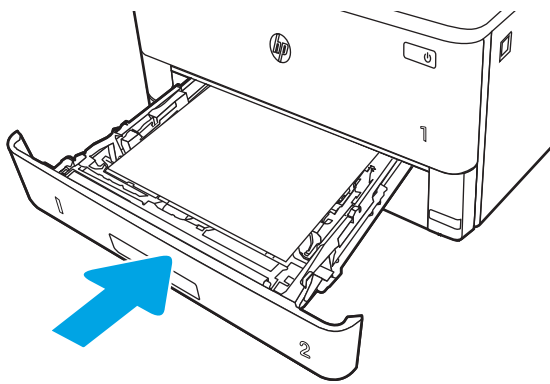


6. Pritisnite gumb za sprostitev sprednjih vratc.

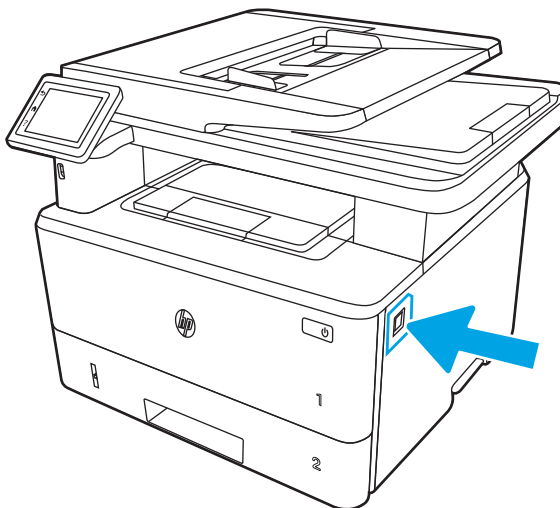

7. Odprite sprednja vratca.

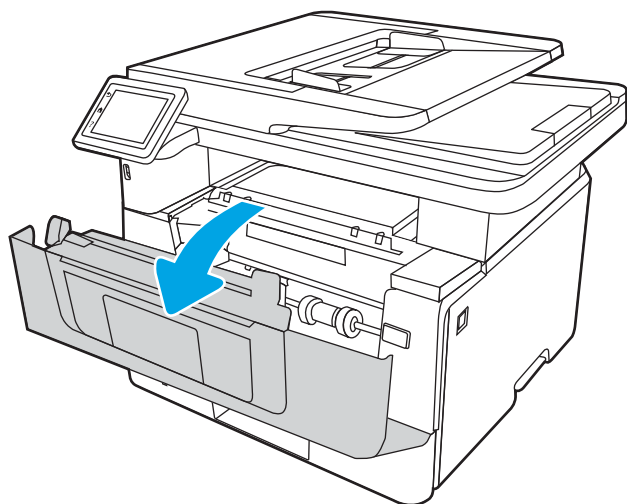

8. Zaprite sprednja vratca.

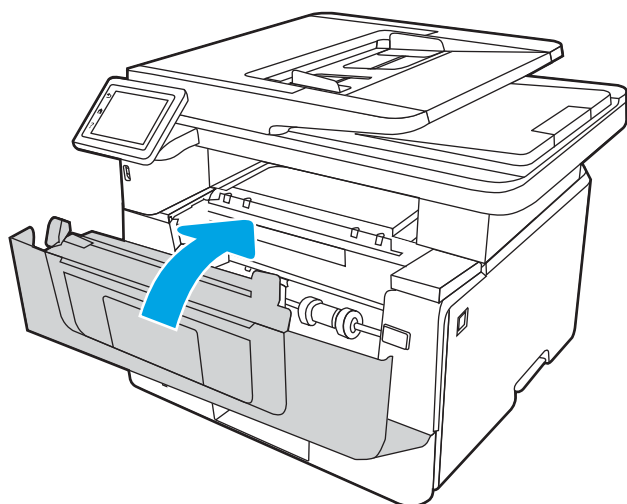

Odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja

Preglejte naslednje informacije o odpravljanju težav s kakovostjo tiskanja.

- [Uvod](#)
- [Odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja](#)
- [Odpravljanje napak slike](#)

Uvod

Spodnje informacije vam bodo pomagale odpraviti težave s kakovostjo tiskanja, tudi tiste s kakovostjo slike.

S koraki za odpravljanje težav lahko odpravite naslednje napake:

- Prazne strani
- Črne strani
- Zguban papir
- Temni ali svetli pasovi
- Temne ali svetle proge
- Nejasen natis
- Sivo ozadje ali temen natis
- Svetel natis
- Delci barvila
- Toner manjka
- Razpršene pike tonerja
- Poševne slike
- Madeži
- Proge

Odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja

Težave s kakovostjo tiskanja poskusite odpraviti s temi koraki v navedenem vrstnem redu.

- [Posodobitev vdelane programske opreme tiskalnika](#)
- [Tiskanje iz drugega programa](#)
- [Preverjanje nastavitve vrste papirja za tiskalni posel](#)
- [Preverjanje stanja kartuše s tonerjem](#)
- [Tiskanje čistilne strani](#)
- [Vizualno preverjanje kartuš s tonerjem](#)
- [Preverjanje papirja in okolja za tiskanje](#)
- [Uporaba drugega gonilnika tiskalnika](#)
- [Preverjanje nastavitve funkcije EconoMode](#)
- [Prilagoditev gostote tiskanja](#)

Za odpravljanje posameznih napak slike glejte [Odpravljanje napak slike](#).

Posodobitev vdelane programske opreme tiskalnika

Poskusite s posodobitvijo vdelane programske opreme tiskalnika.

Za več informacij si oglejte www.hp.com/support.

Tiskanje iz drugega programa

Poskusite tiskati iz drugega programa.

Če se stran pravilno natisne, je vzrok težave v programu, iz katerega ste tiskali.

Preverjanje nastavitve vrste papirja za tiskalni posel

Če tiskate iz programske opreme in so na natisnjenih straneh madeži, če je natis nejasen ali temen, če je papir zguban, če so na njem pike tonerja, če se je toner slabo prijel ali so na njem majhna območja, kjer ni tonerja, preverite nastavitve vrste papirja.

- [Preverjanje nastavitve vrste papirja v tiskalniku](#)
- [Preverjanje nastavitve vrste papirja \(Windows\)](#)
- [Preverjanje nastavitve vrste papirja \(macOS\)](#)

Preverjanje nastavitve vrste papirja v tiskalniku

Preverite nastavitve vrste papirja v nadzorni plošči tiskalnika ter jih po potrebi spremenite.

1. Odprite pladenj.
2. Prepričajte se, da je na pladnju naložena ustrezna vrsta papirja.
3. Zaprite pladenj.
4. Sledite navodilom na nadzorni plošči, da potrdite ali spremenite nastavitve vrste papirja za pladenj.

Preverjanje nastavitve vrste papirja (Windows)

Preverite nastavitve vrste papirja v operacijskem sistemu Windows in jo po potrebi spremenite.

1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik in kliknite gumb **Lastnosti** ali **Nastavitve**.
3. Kliknite zavihek **Papir in kakovost**.
4. Na spustnem seznamu **Vrsta papirja** kliknite možnost **Več ...**
5. Razširite seznam možnosti **Vrsta je:**.
6. Razširite kategorijo vrst papirja, ki se najbolj ujema z vašim papirjem.
7. Izberite možnost za vrsto papirja, ki ga uporabljate, in kliknite gumb **V redu**.
8. Kliknite gumb **V redu**, da zaprete pogovorno okno **Lastnosti dokumenta**. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite gumb **V redu**, da natisnete opravilo.

Preverjanje nastavitve vrste papirja (macOS)

Preverite nastavitve vrste papirja v operacijskem sistemu macOS in jo po potrebi spremenite.

1. Kliknite meni **File (Datoteka)** in nato možnost **Print (Tiskanje)**.
2. V meniju **Tiskalnik** izberite tiskalnik.
3. Kliknite **Pokaži podrobnosti** ali **Kopije in strani**.
4. Odprite spustni seznam menijev in kliknite meni **Papir/Kakovost**.
5. Na spustnem seznamu **Vrsta medijev** izberite vrsto.
6. Kliknite gumb **Natisni**.


Preverjanje stanja kartuše s tonerjem

Sledite tem korakom, da preverite predvideno preostalo življenjsko dobo kartuš s tonerjem, in, če je to mogoče, stanje drugih nadomestnih delov.

- [Prvi korak: Natisnite stran s stanjem potrošnega materiala](#)
- [Drugi korak: Preverjanje stanja potrošnega materiala](#)

Prvi korak: Natisnite stran s stanjem potrošnega materiala

Stran s stanjem potrošnega materiala natisnete iz menijev nadzorne plošče.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitvev .
2. Pomaknite se do možnosti [Poročila](#) in se je dotaknite.
3. Pomaknite se do in se dotaknite možnosti [Stran s stanjem potrošnega materiala](#), da natisnete poročilo.

Drugi korak: Preverjanje stanja potrošnega materiala

Na strani s stanjem potrošnega materiala so informacije o kartušah in drugih nadomestnih delih.


1. Oglejte si stran o stanju potrošnega materiala in preverite odstotek preostale življenjske dobe kartuš s tonerjem in, če je mogoče, stanje drugih nadomestnih delov.
 - Pri uporabi kartuše, ki se ji je iztekla predvidena življenjska doba, lahko pride do težav s kakovostjo tiskanja. Stran s stanjem potrošnega materiala vas opozori, ko je potrošnega materiala zelo malo.
 - HP-jeva garancija za zaščito poteče, ko se na strani s stanjem potrošnega materiala ali v vgrajenem spletnem strežniku prikaže sporočilo, da je prenehala veljati HP-jeva garancija za zaščito za ta potrošni material.
 - Kartuše s tonerjem ni treba takoj zamenjati, razen če kakovost tiskanja ni več zadovoljiva. Priporočamo, da pripravite nadomestno kartušo in jo namestite, ko kakovost tiskanja ne bo več zadovoljiva.
 - Če ugotovite, da je treba zamenjati kartušo s tonerjem ali drug nadomestni del, so številke originalnih HP-jevih delov navedene na strani s stanjem potrošnega materiala.
2. Preverite, ali uporabljate pristne HP-jeve kartuše.

Na originalni HP-jevi kartuši s tonerjem je napis "HP" oziroma HP-jev logotip. Za več informacij o prepoznavanju HP-jevih kartuš obiščite spletno stran www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Tiskanje čistilne strani

Med tiskanjem se lahko v tiskalniku naberejo papir, delci tonerja in prah, kar lahko povzroči težave s kakovostjo tiskanja, kot so madeži ali packe tonerja, proge, črte ali ponavljajoči se madeži.

Čistilno stran natisnete po naslednjem postopku:

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitvev .
2. Pomaknite se do naslednjih menijev in jih odprite:

1. Vzdrževanje tiskalnika
 2. Orodja za kakovost tiskanja
 3. Čistilna stran
3. Ko ste pozvani, naložite navadni papir velikosti Letter ali A4, in se dotaknite možnosti **V redu**.

Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže sporočilo **Čiščenje**. Počakajte, da se postopek konča. Natisnjeno stran zavrzite.

Vizualno preverjanje kartuš s tonerjem

Sledite tem korakom za pregled posamezne kartuše s tonerjem:

1. Odstranite kartušo s tonerjem iz tiskalnika in se prepričajte, da je tesnilni trak odstranjen.
2. Preverite, ali je pomnilniški čip poškodovan.
3. Preglejte površino zelenega slikovnega bobna.

 **POZOR:** Ne dotikajte se slikovnega bobna. Prstni odtisi na slikovnem bobnu lahko povzročijo težave s kakovostjo tiskanja.

4. Če na slikovnem bobnu vidite praske, prstne odtise ali druge poškodbe, zamenjajte kartušo s tonerjem.
5. Znova namestite kartušo s tonerjem in natisnite nekaj strani, da preverite, ali ste odpravili težavo.

Preverjanje papirja in okolja za tiskanje

Naslednje informacije uporabite za preverjanje izbire papirja in okolja tiskanja.

- [Prvi korak: Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam](#)
- [Drugi korak: Preverjanje okolja](#)
- [Tretji korak: Nastavitev poravnave posameznih pladnjev](#)

Prvi korak: Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam

Do nekaterih težav s kakovostjo tiskanja pride zaradi uporabe papirja, ki ne ustreza HP-jevim specifikacijam.

- Vedno uporabite vrsto in težo papirja, ki ju ta tiskalnik podpira.
- Uporabljajte papir, ki je kakovosten, brez vrezov, zarez, raztrganin, madežev, odpadajočih delcev, prahu, gub, lukenj, sponk in zvitih ali upognjenih robov.
- Uporabljajte papir, na katerega se še ni tiskalo.
- Uporabljajte papir, ki ne vsebuje kovine, na primer bleščic.
- Uporabljajte papir za laserske tiskalnike. Ne uporabljajte papirja, ki je zasnovan samo za brizgalne tiskalnike.
- Uporabljajte papir, ki ni pregrob. Kakovost tiskanja je običajno boljša pri uporabi bolj gladkega papirja.


Drugi korak: Preverjanje okolja

Okolje lahko neposredno vpliva na kakovost tiskanja in je pogost vzrok težav s kakovostjo tiskanja ali podajanjem papirja. Preizkusite te rešitve:

- Tiskalnik odmaknite od prepišnih mest, na primer odprtih oken ali vrat ali klimatskih naprav.
- Poskrbite, da tiskalnik ni izpostavljen temperaturam ali vlažnosti, ki ne ustrezajo specifikacijam tiskalnika.
- Tiskalnika ne postavljajte v zaprt prostor kot je omara.
- Tiskalnik postavite na stabilno in ravno površino.
- Odstranite vse, kar blokira prezračevalne odprtine tiskalnika. Tiskalnik potrebuje dober pretok zraka na vseh straneh, tudi na vrhu.
- Tiskalnik zaščitite pred letečimi delci, prahom, paro, maščobo in drugimi elementi, ki lahko v njem pustijo umazanijo.

Tretji korak: Nastavitev poravnave posameznih pladnjev

Če pri tiskanju z določenih pladnjev besedilo ali slike na natisnjeni strani niso poravnane na sredino ali niso poravnane pravilno, upoštevajte ta navodila.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitev .
2. Pomaknite se do naslednjih menijev in jih odprite:
 1. [Upravljanje pladnja](#)
 2. [Prilagoditev slike](#)

3. Izberite pladenj, ki ga želite prilagoditi, in se nato dotaknite možnosti [Natisni testno stran](#), da natisnete poročilo.
4. Sledite navodilom na natisnjenih straneh.
5. Znova izberite [Natisni testno stran](#), da preverite rezultate, nato pa po potrebi izvedite dodatne prilagoditve.

Uporaba drugega gonilnika tiskalnika

Z drugim gonilnikom tiskalnika poskusite, če tiskate iz programa in so na natisnjenih straneh nepričakovane črte na slikah, če manjka besedilo, če oblikovanje ni pravilno ali če so uporabljane nepravilne pisave.


S HP-jevega spletnega mesta prenesite enega od teh gonilnikov: www.hp.com/support/ljM329MFP, www.hp.com/support/ljM428MFP ali www.hp.com/support/ljM429MFP.

Tabela 9-3 Gonilniki tiskalnika

Gonilnik	Opis
Gonilnik HP PCL.6	Ta posebni gonilnik tiskalnika (če je na voljo) podpira starejše operacijske sisteme, kot sta Windows XP in Windows Vista. Za seznam podprtih operacijskih sistemov obiščite spletno stran www.hp.com/go/support .
Gonilnik HP PCL 6	Ta posebni gonilnik tiskalnika podpira Windows 7 in novejšje operacijske sisteme, ki podpirajo gonilnike različice 3. Za seznam podprtih operacijskih sistemov obiščite spletno stran www.hp.com/go/support .
Gonilnik HP PCL-6	Ta posebni gonilnik tiskalnika podpira Windows 8 in novejšje operacijske sisteme, ki podpirajo gonilnike različice 4. Za seznam podprtih operacijskih sistemov obiščite spletno stran www.hp.com/go/support .
Gonilnik HP UPD PS	<ul style="list-style-type: none"> • Priporočen za tiskanje s programsko opremo Adobe® ali drugo programsko opremo za grafično zahtevne vsebine • Omogoča podporo za tiskanje iz emulacije Postscript ali za podporo hitrim pisavam Postscript
HP UPD PCL 6	<ul style="list-style-type: none"> • Priporočen za tiskanje v vseh okoljih Windows • Omogoča najboljšo hitrost, kakovost tiskanja in podporo za funkcije tiskalnika za večino uporabnikov • Zasnovan za delovanje z vmesnikom Windows Graphic Device Interface (GDI) za najboljšo hitrost v okoljih Windows • Morda ne bo povsem združljiv s programi drugih proizvajalcev ali programi po meri, ki temeljijo na PCL 5

Preverjanje nastavitve funkcije EconoMode

HP ne priporoča stalne uporabe funkcije EconoMode. Če jo uporabljate neprekinjeno, lahko življenjska doba tonerja preseže življenjsko dobo mehanskih delov v kartuši s tonerjem. Če se kakovost tiskanja poslabša in ni več sprejemljiva, zamenjajte kartušo s tonerjem.

 **OPOMBA:** Ta funkcija je na voljo pri gonilniku tiskalnika PCL 6 za sisteme Windows. Če ne uporabljate tega gonilnika, lahko funkcijo omogočite s HP-jevim vgrajenim spletnim strežnikom.



Če je cela stran pretemna ali presvetla, sledite naslednjim korakom.


1. V programski opremi izberite možnost **Natisni**.
2. Izberite tiskalnik in kliknite gumb **Lastnosti** ali **Nastavitve**.
3. Kliknite zavihek **Papir/Kakovost** in poiščite območje **Kakovost tiskanja**.
4. Če je cela stran pretemna, uporabite naslednje nastavitve:
 - Izberite možnost **600 dpi**, če je na voljo.
 - Izberite potrditveno polje **EconoMode**, da omogočite možnost.Če je cela stran presvetla, uporabite naslednje nastavitve:
 - Izberite možnost **FastRes 1200**, če je na voljo.
 - Počistite potrditveno polje **EconoMode**, da onemogočite možnost.
5. Kliknite gumb **V redu**, da zaprete pogovorno okno **Lastnosti dokumenta**. V pogovornem oknu **Natisni** kliknite gumb **V redu** za tiskanje posla.


Prilagoditev gostote tiskanja

Če je tisk preveč zgoščen ali so barve presvetle, prilagodite gostoto tiskanja.

Za prilagoditev gostote tiskanja sledite naslednjim korakom:

1. Odprite HP-jev vgrajeni spletni strežnik:
 - a. Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika se dotaknite ikone za brezžično povezavo  ali ikone za ethernet , da si ogledate tiskalnikov naslov IP ali ime gostitelja.
 - b. Odprite spletni brskalnik in v vrstico naslova vnesite naslov IP ali ime gostitelja natančno tako, kot je prikazano na nadzorni plošči tiskalnika. Na računalniški tipkovnici pritisnite tipko **Enter**. Odpre se vgrajeni spletni strežnik.

 <https://10.10.XX.XXX/>






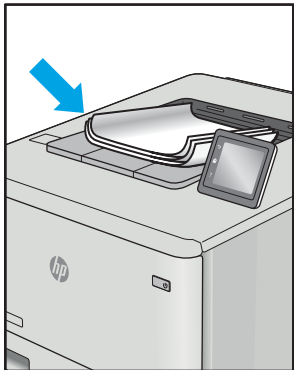
 **OPOMBA:** Če se v spletnem brskalniku prikaže sporočilo, da dostopanje do spletnega mesta morda ni varno, izberite možnost za vstop na spletno mesto. Dostop do tega spletnega mesta ne bo škodil računalniku.

2. Na domači strani vgrajenega spletnega strežnika kliknite zavihek **Nastavitve**.
3. V levem podoknu za krmarjenje kliknite **Nastavitve tiskanja**, da razširite možnosti, in nato kliknite **Splošne nastavitve tiskalnika**.
4. V možnosti **Gostota tiskanja** s spustnega seznama izberite želeno nastavitvev.
5. Kliknite **Uporabi**, da shranite spremembe.

Odpravljanje napak slike

Preglejte primere napak slik in korakov, kako te napake odpraviti.

Tabela 9-4 Hitra pomoč za tabelo napak slike

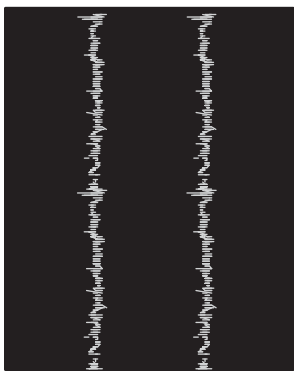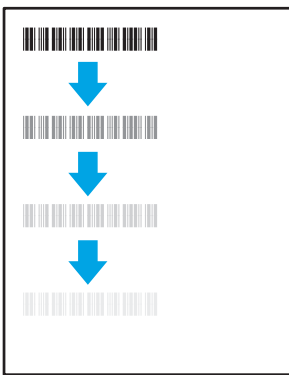Vzorec	Opis	Možne rešitve
Tabela 9-11 Svetel natis na strani 161	Tabela 9-9 Sivo ozadje ali temen natis na strani 160	Tabela 9-7 Prazna stran – ni natisnjena na strani 158
		
Tabela 9-6 Črna stran na strani 158	Tabela 9-5 Pasovi na strani 157	Tabela 9-13 Proge na strani 163
		
Tabela 9-8 Napake utrjevanja/razvijalne enote na strani 159	Tabela 9-10 Napake postavitve slike na strani 160	Tabela 9-12 Napake izhoda na strani 162
		

Napake slike je ne glede na vzrok pogosto možno odpraviti po istem postopku. Napake slike najprej poskusite odpraviti po naslednjem postopku.

1. Znova natisnite dokument. Napake kakovosti tiskanja se lahko ponavljajo in lahko pri neprekinjenem tiskanju izginejo.
2. Preverite stanje kartuš. Če je raven kartuše **Zelo nizka** (preseгла je predvideno življenjsko dobo), jo zamenjajte.
3. Prepričajte se, da se nastavitve gonilnika in načina tiskanja za pladenj ujemajo z mediji, ki so naloženi na pladnju. Poskusite z uporabo drugega svežnja medijev ali drugega pladnja. Poskusite z uporabo drugega načina tiskanja.
4. Prepričajte se, da je tiskalnik znotraj podprtega območja delovne temperature in vlage.
5. Prepričajte se, da tiskalnik podpira vrsto, velikost in težo papirja. Na spletnem mestu support.hp.com si oglejte seznam velikosti in vrst papirja, ki jih podpira tiskalnik.

 **OPOMBA:** Izraz "oprijem" označuje del postopka tiskanja, ko je toner nanesen na papir.

V naslednjih primerih je prikazan papir velikosti Letter, ki je skozi tiskalnik prešel s krajšim robom naprej.

Tabela 9-5 Pasovi


Vzorec	Opis	Možne rešitve
	Temne ali svetle črte, ponovljene po dolžini strani, ki so široko razmaknjeni pasovi in/ali impulzni pasovi. Lahko so ostre ali mehke. Napaka je vidna samo na zapoljenih območjih, ne pa na besedilu oz. predelih, kjer ni natisnjene vsebine.	<ol style="list-style-type: none">1. Znova natisnite dokument.2. Poskusite s tiskanjem z drugega pladnja.3. Zamenjajte kartušo.4. Uporabite drugo vrsto papirja.5. Samo modeli Enterprise: Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni Prilagodi vrste papirja in nato izberite način tiskanja, ki je namenjen malce težjim medijem, kot jih uporabljate. S tem upočasnite tiskanje in lahko izboljšate kakovost tiskanja.6. Če težave niste uspeli odpraviti, obiščite support.hp.com.

Tabela 9-6 Črna stran


Vzorec	Opis	Možne rešitve
	Cela natisnjena stran je črna.	<ol style="list-style-type: none">1. Vizualno preverite, ali je kartuša poškodovana.2. Prepričajte se, da je kartuša pravilno nameščena.3. Zamenjajte kartušo.4. Če težave niste uspeli odpraviti, obiščite support.hp.com.

Tabela 9-7 Prazna stran – ni natisnjena


Vzorec	Opis	Možne rešitve
	Stran je popolnoma prazna, na njej ni nič natisnjenega.	<ol style="list-style-type: none">1. Prepričajte se, da so kartuše originalne HP-jeve.2. Prepričajte se, da je kartuša pravilno nameščena.3. Tiskajte z drugo kartušo.4. Preverite vrsto papirja na pladnju za papir in skladno s tem prilagodite nastavitve tiskalnika. Po potrebi izberite lažjo vrsto papirja.5. Če težave niste uspeli odpraviti, obiščite support.hp.com.

Tabela 9-8 Napake utrjevanja/razvijalne enote

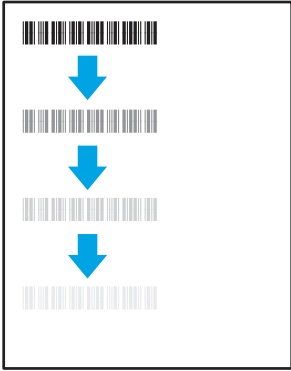
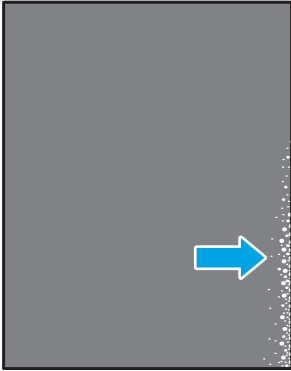
Vzorec	Opis	Možne rešitve
	<p>Rahle sence ali zamiki slike, ponovljeni po dolžini strani. Ponavljajoča se slika je lahko vsakič bolj bleda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Znova natisnite dokument. 2. Preverite vrsto papirja na pladnju za papir in skladno s tem prilagodite nastavitve tiskalnika. Po potrebi izberite lažjo vrsto papirja. 3. Če težave niste uspeli odpraviti, obiščite support.hp.com.
	<p>Toner se zdrgne vzdolž robov strani. Ta napaka je pogostejša ob robovih opravih z veliko pokritostjo in pri lahkih vrstah medijev, lahko pa se pojavi kjer koli na strani.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Znova natisnite dokument. 2. Preverite vrsto papirja na pladnju za papir in skladno s tem prilagodite nastavitve tiskalnika. Po potrebi izberite težjo vrsto papirja. 3. Samo modeli Enterprise: Na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni Od roba do roba in nato izberite Normalno. Znova natisnite dokument. 4. Samo modeli Enterprise: Na nadzorni plošči tiskalnika izberite Samodejno vključi robove in nato znova natisnite dokument. 5. Če težave niste uspeli odpraviti, obiščite support.hp.com.

Tabela 9-9 Sivo ozadje ali temen natis


Vzorec	Opis	Možne rešitve
	<p>Slika ali besedilo je temnejše, kot ste pričakovali, in/ali ozadje je sivo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prepričajte se, da papir na pladnjih še ni potoval skozi tiskalnik. 2. Uporabite drugo vrsto papirja. 3. Znova natisnite dokument. 4. Samo črno-beli modeli: Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči tiskalnika odprite meni Prilagodi gostoto tonerja in nato nastavite gostoto tonerja na nižjo raven. 5. Prepričajte se, da je tiskalnik znotraj podprtega območja delovne temperature in vlage. 6. Zamenjajte kartušo. 7. Če težave niste uspeli odpraviti, obiščite support.hp.com.

Tabela 9-10 Napake postavitve slike


Vzorec	Opis	Možne rešitve
	<p>Slika ni na sredini ali je poševno na strani. Napaka se pojavi, če papir ni pravilno položen, ko je podan s pladnja in se pomika po poti papirja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Znova natisnite dokument. 2. Odstranite papir s pladnja in ga nato znova naložite. Prepričajte se, da so vsi robovi papirja poravnani na vseh straneh. 3. Prepričajte se, da je vrh svežnja papirja pod oznako za poln pladenj. Pladnja ne napolnite prekomerno. 4. Prepričajte se, da so vodila za papir prilagojena na ustrezno velikost papirja. Vodil za papir ne prilagodite tesno ob sveženj papirja. Prilagodite jih na zareze ali oznake na pladnju. 5. Če težave niste uspeli odpraviti, obiščite support.hp.com.

Tabela 9-11 Svetel natis

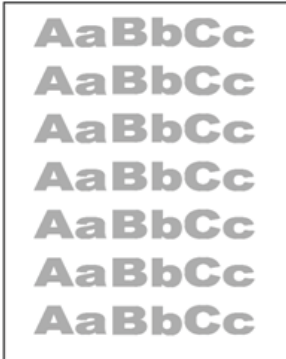
Vzorec	Opis	Možne rešitve
	Natisnjena vsebina je svetla ali bleda na celi strani.	<ol style="list-style-type: none">1. Znova natisnite dokument.2. Odstranite kartušo in jo pretresite, da porazdelite toner.3. Samo črno-beli modeli: Prepričajte se, da je nastavev EconoMode onemogočena, tako na nadzorni plošči tiskalnika kot v gonilniku tiskalnika.4. Prepričajte se, da je kartuša pravilno nameščena.5. Natisnite stran s stanjem potrošnega materiala ter preverite življenjsko dobo in porabo kartuše.6. Zamenjajte kartušo.7. Če težave niste uspeli odpraviti, obiščite support.hp.com.

Tabela 9-12 Napake izhoda

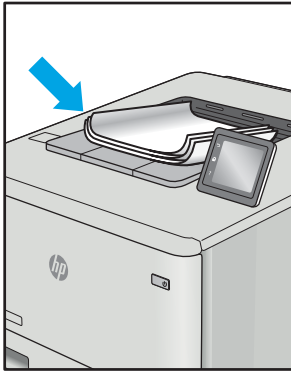
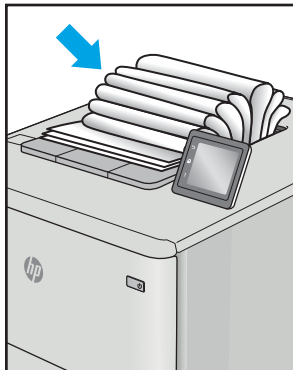
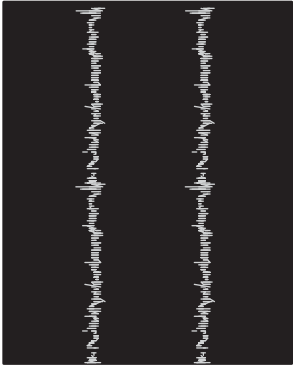
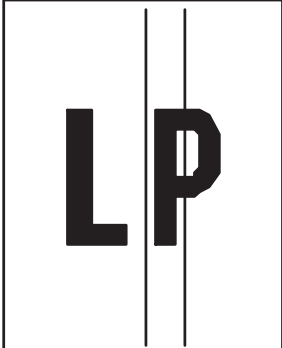
Vzorec	Opis	Možne rešitve
	<p>Robovi natisnjenih listov so zviti. Papir je lahko zvit po krajšem ali daljšem robu. Možni sta dve vrsti zvijanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozitivno zvijanje: Papir se zvije proti natisnjeni strani. Do napake pride v suhih okoljih ali pri tiskanju strani z veliko pokritostjo. • Negativno zvijanje: Papir se zvije stran od natisnjene strani. Do napake pride v zelo vlažnih okoljih ali pri tiskanju strani z majhno pokritostjo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Znova natisnite dokument. 2. Pozitivno zvijanje: Na nadzorni plošči tiskalnika izberite težjo vrsto papirja. Pri težji vrsti papirja je temperatura tiskanja višja. Negativno zvijanje: Na nadzorni plošči tiskalnika izberite lažjo vrsto papirja. Pri lažji vrsti papirja je temperatura tiskanja nižja. Papir pred uporabo hranite v suhem okolju ali uporabite pravkar odprt papir.
	<p>Papir se ne zлага pravilno na izhodnem pladnju. Sveženj morda ni raven, je poševen ali pa liste potiska s pladnja na tla. To napako lahko povzroči karkoli od naslednjega:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Močno zvit papir • Papir na pladnju je zguban ali deformiran • Papir je nestandardne vrste, kot so ovojnice • Izhodni predal je prepoln 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Znova natisnite dokument. 2. Izvlecite podaljšek izhodnega predala. 3. Če napako povzroča močno zvit papir, glejte korake za opravljanje težav za zvit natis. 4. Uporabite drugo vrsto papirja. 5. Uporabite pravkar odprt papir. 6. Odstranite papir z izhodnega pladnja, preden se ta preveč napolni. 7. Če težave niste uspeli odpraviti, obiščite support.hp.com.

Tabela 9-13 Proge

Vzorec	Opis	Možne rešitve
	<p>Svetle navpične proge, ki običajno potekajo po dolžini strani. Napaka je vidna samo na zapoljenih območjih, ne pa na besedilu oz. predelih, kjer ni natisnjene vsebine.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Znova natisnite dokument. 2. Odstranite kartušo in jo pretresite, da porazdelite toner. 3. Če težave niste uspeli odpraviti, obiščite support.hp.com. <p>OPOMBA: Tako svetle kot temne navpične proge se lahko pojavijo pri okolju tiskanja, ki je zunaj navedenega območja temperature ali vlage. V okoljskih specifikacijah tiskalnika preverite dovoljene ravni temperature in vlage.</p>
	<p>Temne navpične črte po dolžini strani. Napaka se lahko pojavi kjer koli na strani, na zapoljenih območjih ali na predelih, kjer ni natisnjene vsebine.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Znova natisnite dokument. 2. Odstranite kartušo in jo pretresite, da porazdelite toner. 3. Natisnite čistilno stran. 4. Preverite raven tonerja v kartuši. 5. Če težave niste uspeli odpraviti, obiščite support.hp.com.

Izboljšanje kakovosti kopiranja in optičnega branja slik

Spoznajte, kako izboljšati kakovost kopij in optično prebranih slik ter kako pravilno očistiti steklo optičnega bralnika.

- [Uvod](#)
- [Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži](#)
- [Preverite nastavitve papirja](#)
- [Preverite nastavitve prilagajanja slike](#)
- [Optimiranje za besedilo ali slike](#)
- [Preverjanje nastavitve ločljivosti in barv optičnega bralnika v računalniku](#)
- [Kopiranje od roba do roba](#)
- [Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov](#)

Uvod

Če ima tiskalnik težave s kakovostjo slik, poskusite težavo odpraviti z naslednjimi rešitvami, v predstavljenem zaporedju.

Najprej poskusite s temi nekaj enostavnimi koraki:

- Namesto podajalnika dokumentov uporabite namizni optični bralnik.
- Uporabite izvornike v visoki kakovosti.
- Če uporabljate podajalnik dokumentov, izvorni dokument pravilno položite v podajalnik s pomočjo vodil za papir, da se izognete nejasnim ali poševnim slikam.

Če težave ne uspete odpraviti, poskusite s temi dodatnimi rešitvami. Če z njimi ne boste odpravili težave, si za nadaljnje rešitve oglejte "Izboljšanje kakovosti tiskanja".

Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži

Sčasoma se lahko na steklu optičnega bralnika in belem plastičnem notranjem delu nabere prah, ki lahko vpliva na kakovost. Optični bralnik očistite po naslednjem postopku.


1. Na tiskalniku pritisnite gumb za vklop/izklop in nato napajalni kabel izvlecite iz električne vtičnice.
2. Odprite pokrov optičnega bralnika.
3. Steklo optičnega bralnika in beli plastični notranji del pod pokrovom optičnega bralnika očistite z mehko krpo ali gobo, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo.

⚠ POZOR: Tiskalnika ne čistite z jedkimi sredstvi, acetonom, benzenom, amonijakom, etilnim alkoholom ali ogljikovim tetrakloridom, ker se lahko poškoduje. Tekočin ne nanašajte neposredno na steklo. Lahko namreč prodrejo v tiskalnik in ga poškodujejo.

4. Steklo optičnega bralnika in bele plastične dele posušite z jelenjo kožo ali celulozno spužvo, da ne nastanejo pike.
5. Napajalni kabel priključite v vtičnico in pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite tiskalnik.



Preverite nastavitve papirja

Sledite tem korakom, da preverite nastavitve papirja na nadzorni plošči tiskalnika.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitve .
2. Pomaknite se do možnosti [Namestitev papirja](#) in se je dotaknite, nato pa se dotaknite imena pladnja, iz katerega tiskate.
3. Dotaknite se možnosti [Velikost papirja](#) in nato možnosti za velikost papirja, ki se ujema z velikostjo papirja na pladnju.
4. Dotaknite se možnosti [Vrsta papirja](#) in nato možnosti za vrsto papirja, ki se ujema z vrsto papirja na pladnju.


Preverite nastavitve prilagajanja slike

Če želite izboljšati kakovost kopiranja, prilagodite nastavitve slike v nadzorni plošči tiskalnika.

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone [Kopiraj](#).
2. Dotaknite se ikone [Dokument](#) ali [ID kartica](#).
3. Dotaknite se ikone za nastavitve  in se nato pomaknite do naslednjih elementov menija ter jih izberite, da prilagodite nastavitve:
 - [Kakovost](#): Izberite na kakovost natisa slike.
 - [Osvetliti/potemniti](#): Za prilagajanje nastavitve svetlosti/temnosti.
 - [Izboljšave](#): Izberite možnost izboljšave slik.
 - [Vezava robov](#): Vključite ali izklopite nastavev vezave robov.
4. Za vrnitev v glavni meni kopiranja se dotaknite gumba za nazaj,  in nato možnosti [Kopiraj](#), da začnete kopirati.

Optimiranje za besedilo ali slike

Sledite tem korakom za optimiziranje optičnega branja ali kopiranja besedila ali slik.

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite ikone [Kopiraj](#).
2. Dotaknite se ikone [Dokument](#) ali [ID kartica](#).
3. Dotaknite se ikone Nastavitve , nato pa se pomaknite do možnosti [Izboljšave](#) in se je dotaknite.
4. Dotaknite se ene od teh možnosti, glede na vrsto dokumenta, ki ga kopirate:
 - [Brez](#): To nastavev uporabite, če vam kakovost kopije ni pomembna. To je privzeta nastavev.
 - [Besedilo](#): To nastavev uporabite za dokumente, ki vsebujejo v glavnem besedilo.
 - [Fotografija](#): To nastavev uporabite za fotografije ali dokumente, ki vsebujejo v glavnem grafike.
 - [Mešano](#): To nastavev uporabite za dokumente, ki vsebujejo besedilo in grafike.

Preverjanje nastavitve ločljivosti in barv optičnega bralnika v računalniku

Če tiskate optično prebrano sliko in je kakovost slabša od pričakovane, ste morda v programski opremi optičnega bralnika izbrali ločljivost ali barvno nastavitve, ki ne ustreza vašim željam. Ločljivost in barva vplivata na te značilnosti optično prebranih slik:

- [Smernice za ločljivost in barve](#)
- [Barvno](#)
- Jasnost slike
- Tekstura gradacije (gladka ali groba)
- Čas optičnega branja
- Velikost datoteke

Ločljivost optičnega branja se meri v slikovnih pikah na palec (ppi).



OPOMBA: Ravni ppi pri optičnem branju niso enako kot ravni dpi (pike na palec) pri tiskanju.

Barve, sivina in črno-belo določajo število možnih barv. Ločljivost strojne opreme optičnega bralnika lahko prilagodite do 1200 ppi.

V tabeli s smernicami za ločljivost in barve so navedeni enostavni nasveti za doseganje zelenih rezultatov.



OPOMBA: Če ločljivost in barve nastavite na visoke vrednosti, lahko ustvarite velike datoteke, ki zasedejo veliko prostora na disku in upočasnijo optično branje. Preden nastavite ločljivost in barve, določite način uporabe optično prebrane slike.

Smernice za ločljivost in barve

V naslednji tabeli so opisane priporočene nastavitve ločljivosti in barv za različne vrste opravil optičnega branja.



OPOMBA: Privzeta velikost je 200 ppi.

Tabela 9-14 Smernice za ločljivost in barve

Namen uporabe	Priporočena ločljivost	Priporočene barvne nastavitve
Faks	150 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Črno-belo
E-pošta	150 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Črno-belo, če slika ne zahteva gladke gradacije• Sivina, če slika zahteva gladko gradacijo• Barvno, če je slika barvna
Besedilo za urejanje	300 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Črno-belo

Tabela 9-14 Smernice za ločljivost in barve (Se nadaljuje)

Namen uporabe	Priporočena ločljivost	Priporočene barvne nastavitve
Natis (grafike ali besedilo)	600 ppi za zapletene grafike ali če želite dokument znatno povečati	<ul style="list-style-type: none">• Črno-belo za besedilo in črtne risbe• Sivina za senčene ali obarvane slike ali fotografije
	300 ppi za navadne grafike in besedilo	<ul style="list-style-type: none">• Barvno, če je slika barvna
	150 ppi za fotografije	
Prikaz na zaslonu	75 ppi	<ul style="list-style-type: none">• Črno-belo za besedilo• Sivina za grafike in fotografije• Barvno, če je slika barvna

Barvno

Pri optičnem branju lahko nastavite vrednosti barv za naslednje nastavitve.

Tabela 9-15 Nastavitve za barvo

Nastavitev	Priporočena uporaba
Barvno	To nastavitev uporabite za visokokakovostne barvne fotografije in dokumente, pri katerih je pomembna barva.
Črno-belo	To nastavitev uporabite za besedilne dokumente.
Sivina	To nastavitev uporabite, če želite manjšo velikost datoteke ali če želite hitro optično prebrati dokument ali fotografijo.

Kopiranje od roba do roba

Tiskalnik ne more tiskati popolnoma od roba do roba. Okoli strani je 4 mm roba, na katerega ni mogoče tiskati.


Upoštevajte pri tiskanju in optičnem branju dokumentov z obrezanimi robovi:

- Ko je izvornik manjši kot izhodna velikost, ga premaknite 4 mm stran od vogala optičnega bralnika, ki ga označuje ikona. Znova kopirajte ali optično preberite v tem položaju.
- Ko je izvornik enako velik kot želeni natis, s funkcijo [Pomanjšaj/povečaj](#) pomanjšajte sliko, da kopija ne bo obrezana.

Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov


Če ima podajalnik dokumentov težave pri delu s papirjem, kot so zastoji ali podajanje več strani hkrati, očistite valja podajalnika dokumentov in ločevalno blazinico.

1. Odprite pokrov podajalnika dokumentov.

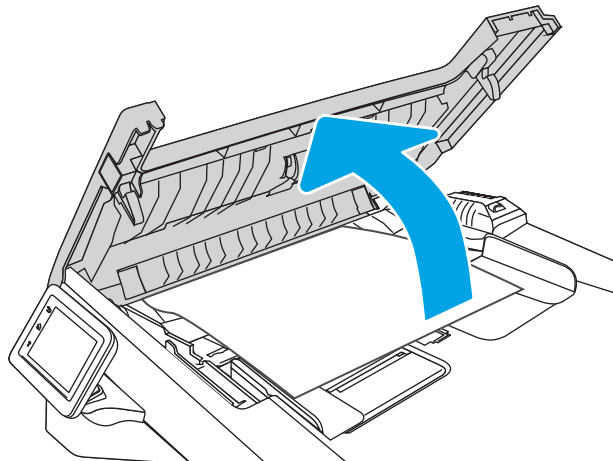


2. Z vlažno krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite oba zajemalna valja in ločevalno blazinico, da odstranite umazanijo.

POZOR: Tiskalnika ne čistite z jedkimi sredstvi, acetonom, benzenom, amonijakom, etilnim alkoholom ali ogljikovim tetrakloridom, ker se lahko poškoduje. Tekočin ne nanašajte neposredno na steklo. Lahko namreč prodrejo v tiskalnik in ga poškodujejo.

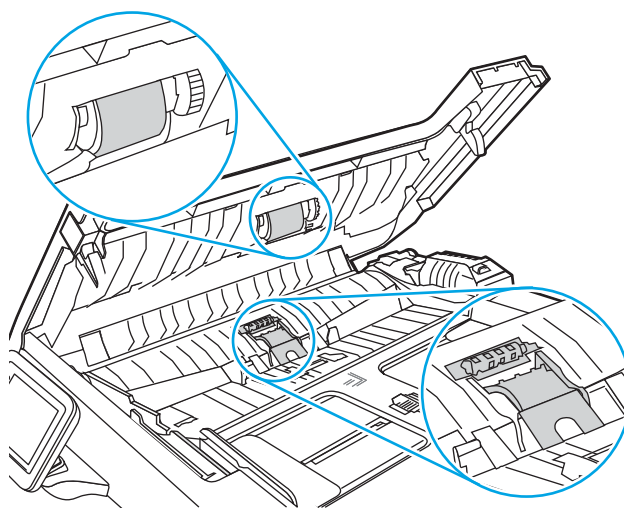

3. Zaprite pokrov podajalnika dokumentov.

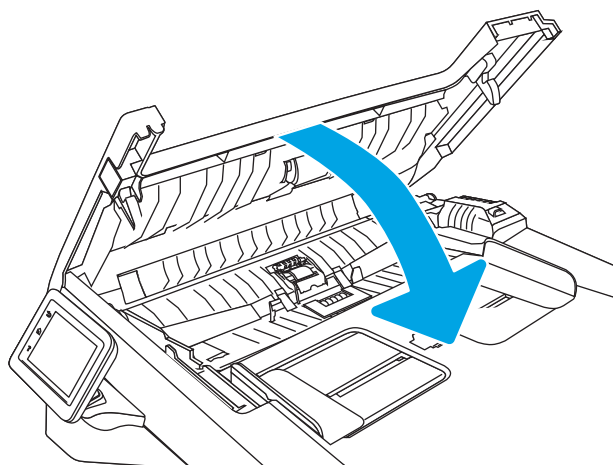

Izboljšanje kakovosti slike pri faksiranju

Preglejte naslednje informacije o izboljšanju kakovosti slike pri faksiranju.

- [Uvod](#)
- [Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži](#)
- [Preverjanje nastavitve ločljivosti izhodnega faksa](#)
- [Preverjanje nastavitve za način odprave napak](#)
- [Pošiljanje v drug faks](#)
- [Preverjanje faksirne naprave pošiljatelja](#)

Uvod

Če ima tiskalnik težave s kakovostjo slik, poskusite težavo odpraviti z naslednjimi rešitvami, v predstavljenem zaporedju.

Najprej poskusite s temi nekaj enostavnimi koraki:

- Namesto podajalnika dokumentov uporabite namizni optični bralnik.
- Uporabite izvornike v visoki kakovosti.
- Če uporabljate podajalnik dokumentov, izvorni dokument pravilno položite v podajalnik s pomočjo vodil za papir, da se izognete nejasnim ali poševnim slikam.

Če težave ne uspete odpraviti, poskusite s temi dodatnimi rešitvami. Če z njimi ne boste odpravili težave, si za nadaljnje rešitve oglejte "Izboljšanje kakovosti tiskanja".

Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži

Sčasoma se lahko na steklu optičnega bralnika in belem plastičnem notranjem delu nabere prah, ki lahko vpliva na kakovost. Optični bralnik očistite po naslednjem postopku.


1. Na tiskalniku pritisnite gumb za vklop/izklop in nato napajalni kabel izvlecite iz električne vtičnice.
2. Odprite pokrov optičnega bralnika.
3. Steklo optičnega bralnika in beli plastični notranji del pod pokrovom optičnega bralnika očistite z mehko krpo ali gobo, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo.

⚠ POZOR: Tiskalnika ne čistite z jedkimi sredstvi, acetonom, benzenom, amonijakom, etilnim alkoholom ali ogljikovim tetrakloridom, ker se lahko poškoduje. Tekočin ne nanašajte neposredno na steklo. Lahko namreč prodrejo v tiskalnik in ga poškodujejo.

4. Steklo optičnega bralnika in bele plastične dele posušite z jelenjo kožo ali celulozno spužvo, da ne nastanejo pike.
5. Napajalni kabel priključite v vtičnico in pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite tiskalnik.

Preverjanje nastavitve ločljivosti izhodnega faksa

Če tiskalnik ni mogel poslati faksa, ker se sprejemna naprava ni odzivala ali je bila zasedena, poskuša tiskalnik ponovno izbirati, in sicer na osnovi teh možnosti: ponovno izbiranje zaradi zasedenosti, ponovno izbiranje, ker ni bilo odziva, in ponovno izbiranje zaradi napake v komunikaciji.

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone [Faks](#).
2. Dotaknite se možnosti [Pošlji zdaj](#) in nato ikone Nastavitve .
3. Dotaknite se možnosti [Ločljivost](#) in nato izberite želeno nastavitvev.

Poskusite nastavitvev **standardne** ločljivosti, če faks ne bo poslan z višjo ločljivostjo.

Preverjanje nastavitve za način odprave napak

Tiskalnik med pošiljanjem ali sprejemanjem faksa običajno nadzira signale na telefonski liniji. Če tiskalnik med prenosom zazna napako in je način odprave napak [vklopljen](#), lahko tiskalnik zahteva ponovno pošiljanje tega dela faksa. Privzeta tovarniška nastavitvev za odpravo napak je [Vključeno](#).

Možnost odprave napak izključite, če imate težave pri pošiljanju ali sprejemanju faksa in ste pripravljeni sprejeti napake med prenosom. Ta možnost pride prav pri pošiljanju ali sprejemanju mednarodnih faksov ali pri uporabi satelitske telefonske povezave.

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone [Faks](#).
2. Podrsajte desno in se dotaknite ikone [Nastavitvev](#).
3. Dotaknite se možnosti [Lastnosti](#).
4. Pomaknite se do možnosti [Način odprave napak](#) in se nato dotaknite gumba, da nastavitvev izklopite ali vklopite.

Pošiljanje v drug faks

Poskusite faks poslati drugi faksni napravi. Če je kakovost faksa višja, je težava povezana z nastavitvami ali stanjem potrošnega materiala prvotnega faksa prejemnika.

Preverjanje faksirne naprave pošiljatelja

Prosrite pošiljatelja, naj poskusi dokument poslati z druge faksirne naprave. Če je kakovost faksa višja, je vzrok težave faksirna naprava pošiljatelja. Če druga faksirna naprava ni na voljo, naj pošiljatelj poskusi spremeniti naslednje:

- Prepriča naj se, da je izvorni dokument na belem (in ne obarvanem) papirju.
- Poveča naj ločljivost faksa, raven kakovosti ali nastavitve kontrasta.
- Če je to mogoče, naj faks pošlje iz računalniške programske opreme.

Odpravljanje težav z žičnim omrežjem

Preverite naslednje informacije, da razrešite težave z žičnim omrežjem.

- [Uvod](#)
- [Slaba fizična povezava](#)
- [Računalnik uporablja napačen naslov IP tiskalnika](#)
- [Računalnik ne more komunicirati s tiskalnikom](#)
- [Tiskalnik uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje](#)
- [Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo](#)
- [Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena](#)
- [Tiskalnik je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve](#)

Uvod

Določene vrste težav lahko pomenijo težavo z omrežno komunikacijo. Te težave so naslednje:

Slaba fizična povezava

Preverite kabelske povezave.

1. Preverite, ali je izdelek priključen na pravilna omrežna vrata z ustrezno dolgim kablom.
2. Preverite, ali so kabli ustrezno pritrjeni.
3. Oglejte si povezavo z omrežnimi vrati na hrbtni strani tiskalnika in se prepričajte, da utripa rumenorjava lučka aktivnosti, ki označuje omrežni promet, in da neprekinjeno sveti zelena lučka stanja povezave, ki označuje omrežno povezavo.
4. Če težave ne uspete odpraviti, poskusite z uporabo drugega kabla ali vrat v zvezdišču.

Računalnik uporablja napačen naslov IP tiskalnika

Če računalnik uporablja napačen naslov IP tiskalnika, poskusite s temi rešitvami.

1. Odprite nastavitve lastnosti tiskalnika in kliknite zavihek **Vrata**. Preverite, ali je izbran trenutni naslov IP tiskalnika. Naslov IP tiskalnika je naveden na konfiguracijski strani.
2. Če ste tiskalnik namestili prek HP-jevih standardnih vrat TCP/IP, izberite potrditveno polje zraven možnosti **Vedno natisni s tem tiskalnikom, tudi, če se naslov IP spremeni**.
3. Če ste tiskalnik namestili prek Microsoftovih standardnih vrat TCP/IP, namesto naslova IP uporabite ime gostitelja.
4. Če je naslov IP pravilen, izbrišite tiskalnik in ga nato znova dodajte.

Računalnik ne more komunicirati s tiskalnikom

Preverite, ali tiskalnik komunicira z omrežjem in vašim računalnikom.

1. Testirajte omrežno komunikacijo tako, da preverite dosegljivost omrežja.
 - a. Odprite ukazno vrstico v računalniku.
 - V operacijskem sistemu Windows kliknite **Start**, kliknite **Zaženi**, vnesite `cmd` in pritisnite **Enter**.
 - V sistemu macOS izberite **Applications** (Aplikacije), **Utilities** (Pripomočki) in odprite **Terminal**.
 - b. Vnesite `ping` in takoj nato naslov IP tiskalnika.
 - c. Če se v oknu prikažejo povratni časi, omrežje deluje.
2. Če ukaz ping ni uspel, preverite, ali so omrežna zvezdišča vklopljena, nato pa preverite, ali so omrežne nastavitve, tiskalnik in računalnik konfigurirani za isto omrežje (znano tudi kot podomrežje).
3. Če omrežje deluje, poskrbite, da računalnik uporablja pravi naslov IP za tiskalnik.
 - a. Odprite nastavitve lastnosti tiskalnika in kliknite zavihek **Vrata**. Preverite, ali je izbran trenutni naslov IP tiskalnika. Naslov IP tiskalnika je naveden na konfiguracijski strani.
 - b. Če ste tiskalnik namestili prek HP-jevih standardnih vrat TCP/IP, izberite polje **Vedno natisni s tem tiskalnikom, tudi če se naslov IP spremeni**.
 - c. Če ste tiskalnik namestili prek Microsoftovih standardnih vrat TCP/IP, namesto naslova IP uporabite ime gostitelja tiskalnika.
 - d. Če je naslov IP pravilen, izbrišite tiskalnik in ga nato znova dodajte.

Tiskalnik uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje

HP priporoča, da te nastavitve pustite v samodejnem načinu (privzeta nastavitve). Če te nastavitve spremenite, jih morate spremeniti tudi za omrežje.

Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo

Preverite, ali so novi programi pravilno nameščeni in ali uporabljajo ustrezen gonilnik tiskalnika.

Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena

Neppravilno konfiguriran računalnik lahko povzroči težave s tiskanjem.

1. Preverite omrežne gonilnike, gonilnike tiskalnika in nastavitve preusmeritve omrežja.
2. Preverite, ali je operacijski sistem pravilno konfiguriran.

Tiskalnik je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve

Preverite nastavitve omrežja.

1. Preglejte strani tiskalnika s podatki o konfiguraciji/omrežju, da preverite stanje omrežnih nastavitve in protokolov.
2. Po potrebi znova konfigurirajte omrežne nastavitve.

Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem

Težave z omrežjem poskusite odpraviti s temi koraki v navedenem vrstnem redu.

- [Uvod](#)
- [Kontrolni seznam za brezžično povezavo](#)
- [Po končani konfiguraciji brezžične povezave tiskalnik ne tiska](#)
- [Tiskalnik ne tiska in v računalniku je nameščen požarni zid drugega proizvajalca](#)
- [Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali tiskalnika na drugo mesto brezžična povezava ne deluje](#)
- [Na brezžični tiskalnik ni mogoče povezati več računalnikov](#)
- [Pri povezavi tiskalnika v navidezno zasebno omrežje se prekine komunikacija](#)
- [Omrežje ni prikazano na seznamu brezžičnih omrežij](#)
- [Brezžično omrežje ne deluje](#)
- [Izvedite diagnostični preizkus brezžičnega omrežja](#)
- [Zmanjšanje motenj v brezžičnem omrežju](#)

Uvod

Za pomoč pri odpravljanju težav uporabite informacije o odpravljanju napak.



OPOMBA: Da ugotovite, ali je v tiskalniku omogočeno tiskanje prek protokola Wi-Fi Direct, prek nadzorne plošče tiskalnika natisnite konfiguracijsko stran.

Kontrolni seznam za brezžično povezavo

Preglejte naslednje informacije o preverjanju brezžične povezave.

- Prepričajte se, da omrežni kabel ni priključen.
- Preverite, ali sta tiskalnik in usmerjevalnik vklopljena in imata napajanje. Preverite tudi, ali je vklopljen brezžični vmesnik tiskalnika.
- Preverite, ali je SSID (Service Set Identifier) pravilen. Natisnite konfiguracijsko stran, da ugotovite, kakšen je SSID. Če niste prepričani, ali je SSID pravilen, znova zaženite nastavev brezžične povezave.
- Če uporabljate zaščiteno omrežje, preverite, ali so varnostne informacije pravilne. Če varnostne informacije niso pravilne, znova zaženite nastavev brezžične povezave.
- Če brezžično omrežje deluje pravilno, poskusite dostopiti do drugih računalnikov v njem. Če ima omrežje dostop do interneta, se poskusite povezati z internetom prek brezžične povezave.
- Preverite, ali je za tiskalnik in brezžično dostopno točko uporabljena ista metoda šifriranja (AES ali TKIP; pri omrežjih z zaščito WPA).
- Preverite, ali je tiskalnik v dosegu brezžičnega omrežja. Pri večini omrežij je lahko tiskalnik oddaljen do 30 mod brezžične dostopne točke (brezžični usmerjevalnik).

- Poskrbite, da ni oviranj brezžičnega signala. Če so med dostopno točko in tiskalnikom veliki kovinski predmeti, jih odstranite. Zagotovite, da med tiskalnikom in brezžično dostopno točko ni drogov, sten ali kovinskih ali betonskih podpornih stebrov.
- Preverite, da se tiskalnik ne nahaja v bližini elektronskih naprav, ki bi lahko ovirale brezžični signal. Brezžični signal lahko motijo številne naprave, med drugim motorji, brezžični telefoni, varnostne kamere, druga brezžična omrežja in nekatere naprave Bluetooth.
- Preverite, ali je gonilnik tiskalnika nameščen v računalniku.
- Preverite, ali ste izbrali ustrezna tiskalniška vrata.
- Preverite, ali imata računalnik in tiskalnik vzpostavljeno povezavo z istim brezžičnim omrežjem.
- Za macOS preverite, ali brezžični usmerjevalnik podpira Bonjour.

Po končani konfiguraciji brezžične povezave tiskalnik ne tiska

Če po končani konfiguraciji brezžične povezave tiskalnik ne tiska, poskusite s temi rešitvami.

1. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen in v stanju pripravljenosti.
2. Izklopite morebitne požarne zidove drugih proizvajalcev.
3. Preverite, ali brezžično omrežje deluje pravilno.
4. Preverite, ali računalnik deluje pravilno. Po potrebi znova zaženite računalnik.
5. Preverite, ali lahko HP-jev vgrajeni spletni strežnik tiskalnika odprete iz računalnika v omrežju.

Tiskalnik ne tiska in v računalniku je nameščen požarni zid drugega proizvajalca

Če tiskalnik ne tiska in je v računalniku nameščen požarni zid drugega proizvajalca, poskusite s temi rešitvami.

1. Požarni zid posodobite z najnovejšo posodobitvijo, ki jo je izdal ustrezni proizvajalec.
2. Če ob namestitvi tiskalnika ali poskusu tiskanja programi zahtevajo dostop do požarnega zida, jim ga dovolite.
3. Začasno izklopite požarni zid in nato namestite brezžični tiskalnik v računalnik. Ko je namestitev prek brezžične povezave končana, omogočite požarni zid.

Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali tiskalnika na drugo mesto brezžična povezava ne deluje

Če po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali tiskalnika na drugo mesto brezžična povezava ne deluje, poskusite s temi rešitvami.

1. Preverite, ali je usmerjevalnik ali tiskalnik povezan v isto omrežje kot računalnik.
2. Natisnite konfiguracijsko stran.
3. Primerjajte SSID na strani o konfiguraciji in SSID v konfiguraciji tiskalnika v računalniku.
4. Če številki nista enaki, napravi nista povezani v isto omrežje. Znova konfigurirajte nastavitve brezžične povezave tiskalnika.

Na brezžični tiskalnik ni mogoče povezati več računalnikov

Če brezžični tiskalnik ne more vzpostaviti povezave z dodatnimi računalniki, poskusite s temi rešitvami.

1. Zagotovite, da so ostali računalniki v brezžičnem dosegu in da signala ne blokira nobena ovira. Pri večini omrežij je brezžični doseg do 30 m od brezžične dostopne točke.
2. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen in v stanju pripravljenosti.
3. Preverite, da tiskalnika prek povezave Wi-Fi Direct ne uporablja več kot 5 uporabnikov hkrati.
4. Izklopite morebitne požarne zidove drugih proizvajalcev.
5. Preverite, ali brezžično omrežje deluje pravilno.
6. Preverite, ali računalnik deluje pravilno. Po potrebi znova zaženite računalnik.

Pri povezavi tiskalnika v navidezno zasebno omrežje se prekine komunikacija

Običajno naprave ne morejo biti istočasno povezane v navidezno zasebno in druga omrežja.

Omrežje ni prikazano na seznamu brezžičnih omrežij

Če omrežje ni prikazano na seznamu brezžičnih omrežij, poskusite s temi rešitvami.

- Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik vklopljen in se napaja.
- Omrežje je morda skrito. Vendar se je tudi v skrito omrežje mogoče povezati.


Brezžično omrežje ne deluje

Če brezžično omrežje ne deluje, poskusite z naslednjimi rešitvami.

1. Poskrbite, da omrežni kabel ni priključen.
2. Preverite, ali je omrežna komunikacija prekinjena, tako, da v omrežje povežete druge naprave.
3. Testirajte omrežno komunikacijo tako, da preverite dosegljivost omrežja.
 - a. Odprite ukazno vrstico v računalniku.
 - V operacijskem sistemu Windows kliknite **Start**, kliknite **Zaženi**, vnesite `cmd` in pritisnite [Enter](#).
 - V sistemu macOS izberite **Applications** (Aplikacije), **Utilities** (Pripomočki) in odprite **Terminal**.
 - b. Vnesite ukaz `ping`, ki naj mu sledi naslov IP usmerjevalnika.
 - c. Če se v oknu prikažejo povratni časi, omrežje deluje.
4. Preverite, ali je usmerjevalnik ali tiskalnik povezan v isto omrežje kot računalnik.
 - a. Natisnite konfiguracijsko stran.
 - b. Primerjajte SSID na poročilu o konfiguraciji in SSID v konfiguraciji tiskalnika v računalniku.
 - c. Če številki nista enaki, napravi nista povezani v isto omrežje. Znova konfigurirajte nastavitve brezžične povezave tiskalnika.

Izvedite diagnostični preizkus brezžičnega omrežja

Na nadzorni plošči tiskalnika lahko izvedete diagnostični preskus, da dobite podatke o nastavitvah brezžičnega omrežja.

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitvev .
2. Pomaknite se do možnosti [Poročila](#) in se je dotaknite.
3. Pomaknite se do možnosti [Poročilo o brezžičnem preizkusu](#) in se je dotaknite.

Tiskalnik natisne preizkusno stran, na kateri so prikazani rezultati preizkusa.

Zmanjšanje motenj v brezžičnem omrežju

Z naslednjimi nasveti lahko zmanjšate motnje v brezžičnem omrežju:

- Brezžične naprave hranite stran od velikih kovinskih predmetov, kot so na primer arhivske omare, in drugih elektromagnetnih naprav, kot so mikrovalovne pečice in brezžični telefoni. Ti predmeti lahko motijo radijske signale.
- Brezžične naprave hranite stran od velikih zidnih in drugih gradbenih konstrukcij. Ti predmeti lahko absorbirajo radijske valove in znižajo jakost signalov.
- Brezžični usmerjevalnik namestite na osrednje mesto, od koder je mogoče videti brezžične tiskalnike, ki so v omrežju.

Odpravljanje težav s faksiranjem

Težave pri faksiranju odpravite z naslednjimi informacijami.

- [Uvod](#)
- [Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom](#)
- [Odpravljanje splošnih težav s faksom](#)


Uvod

Za pomoč pri odpravljanju težav uporabite informacije o odpravljanju napak faksa.

Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom

Ko izvedete posamezen priporočen ukrep, znova poskusite poslati faks, da boste videli, ali ste odpravili težavo.

Poskrbite, da je med odpravljanjem težav s faksiranjem kabel tiskalnika priključen neposredno v stensko telefonsko vtičnico; tako bodo rezultati optimalni. Izključite vse ostale naprave, ki so priključene na tiskalnik.

1. Preverite, ali je telefonski kabel priključen na ustrezna vrata na hrbtni strani tiskalnika.
 2. S preskusom faksiranja preverite telefonsko linijo:
 - a. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitvev .
 - b. Pomaknite se do naslednjih menijev in jih odprite:
 1. [prejetega faksa](#)
 2. [Orodja](#)
 3. [Zaženi preskus faksa](#)
- Tiskalnik natisne poročilo o preizkusu faksiranja. Poročilo lahko vsebuje naslednje možne rezultate:
- **Opravljeno:** poročilo vsebuje vse trenutne nastavitve faksa za pregled.
 - **Ni opravljeno:** V poročilu je navedena vrsta napake, vsebuje pa tudi predloge za odpravljanje težave.
3. Preverite, ali je v tiskalniku najnovjša različica vdelane programske opreme:



OPOMBA: Da ugotovite trenutno različico vdelane programske opreme v tiskalniku, iz nadzorne plošče tiskalnika natisnite poročilo o stanju tiskalnika in nato na poročilu poiščite podatkovno kodo vdelane programske opreme. Nato obiškite HP-jevo stran s podporo za izdelke (s spodnjimi koraki) in primerjajte podatkovno kodo vdelane programske opreme z najnovjšo različico vdelane programske opreme, ki je na voljo za HP. Če je na voljo novejša različica, sledite spodnjim navodilom za posodobitev vdelane programske opreme tiskalnika.

- a. Obiščite www.hp.com/go/support, kliknite povezavo **Drivers & Software** (Gonilniki in programska oprema), v polje za iskanje vnesite ime tiskalnika, pritisnite gumb **ENTER** in nato izberite tiskalnik na seznamu rezultatov iskanja.
- b. Izberite operacijski sistem.
- c. V razdelku **Firmware** (Vdelana programska oprema) poiščite **Firmware Update Utility**.



OPOMBA: Uporabite pripomoček za posodabljanje vdelane programske opreme, ki ustreza modelu tiskalnika.

- d. Kliknite **Download** (Prenos), **Run** (Zaženi) in nato znova **Run** (Zaženi).
 - e. Ko se pripomoček zažene, izberite tiskalnik na spustnem seznamu in kliknite **Send Firmware** (Pošlji vdelano programsko opremo).
 - f. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitve in kliknite gumb **Exit** (Izhod), da pripomoček zaprete.
4. Preverite, ali je bil pri nameščanju programske opreme tiskalnika nastavljen faks.
Na računalniku v mapi HP-jevega programa zaženite Fax Setup Utility.
5. Preverite, ali telefonska storitev podpira analogno faksiranje.
- Če uporabljate ISDN ali digitalni sistem PBX, se obrnite na ponudnika storitev za informacije o konfiguriranju analogne linije za faks.
 - Če uporabljate storitev VoIP, spremenite nastavev [Hitrost faksiranja](#) na [Počasna hitrost \(9600 bps\)](#). Na začetnem zaslonu nadzorne plošče izberite možnost [Faks](#), [Nastavitev](#) in nato [Lastnosti](#).
 - Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali podpira faksiranje, in kakšna je priporočena hitrost za modem faksa. Pri nekaterih podjetjih je potreben adapter.
 - Če uporabljate storitev DSL, poskrbite, da povezava telefonske linije s tiskalnikom vključuje filter. Če nimate filtra DSL, ga kupite ali pa se obrnite na ponudnika storitev DSL. Če je filter DSL nameščen, preskusite drugega, saj je lahko obstoječi okvarjen.

Odpravljanje splošnih težav s faksom

Preglejte predloge in nasvete za odpravo različne težav, povezanih s faksom.

- [Pošiljanje faksov je počasno](#)
- [Kakovost faksiranja je slaba](#)
- [Faks je odrezan ali se natisne na dveh straneh](#)

Pošiljanje faksov je počasno

Prišlo je do težav pri kakovosti telefonske linije, na katero je priključen tiskalnik.

Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:

- Faks poskusite znova poslati, ko se izboljša stanje telefonske linije.
- Pri ponudniku telefonskih storitev preverite, ali linija podpira faks.
- Izklopite nastavev [Način odprave napak](#):
 1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone [Faks](#).
 2. Podrsajte desno in se dotaknite ikone [Nastavitev](#).
 3. Dotaknite se možnosti [Lastnosti](#).
 4. Pomaknite se do možnosti [Način odprave napak](#) in se nato dotaknite gumba, da nastavev izklopite.

 **OPOMBA:** Kakovost slike se lahko zniža.

- Za izvornik uporabite bel papir. Ne uporabljajte barv, kot je siva, rumena ali rožnata.
- Povečajte nastavev [Hitrost faksiranja](#):
 1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone [Faks](#).
 2. Podrsajte desno in se dotaknite ikone [Nastavitev](#).
 3. Dotaknite se možnosti [Lastnosti](#) in se nato pomaknite do možnosti [Hitrost](#) in se je dotaknite.
 4. Dotaknite se zelene nastavitve za hitrost.
- Daljše fakse razdelite na krajše dele in jih faksirajte posamično.

Kakovost faksiranja je slaba


Faksi so zamegljeni ali presvetle.

Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:

- Povečajte ločljivost faksa pri pošiljanju:

 **OPOMBA:** Ločljivost ne vpliva na prejete fakse.

1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone [Faks](#).
2. Dotaknite se ikone [Pošlji zdaj](#).

3. Dotaknite se ikone Nastavitve , nato pa možnosti [Ločljivost](#).
4. Dotaknite se zelene nastavitve za ločljivost.

 **OPOMBA:** Če povečate ločljivost, se zmanjša hitrost prenosa.


- Vključite nastavitve [Način odprave napak](#):
 1. Na začetnem zaslonu nadzorne plošče tiskalnika podrsajte v desno in se dotaknite ikone [Faks](#).
 2. Podrsajte desno in se dotaknite ikone [Nastavitve](#).
 3. Dotaknite se možnosti [Lastnosti](#).
 4. Pomaknite se do možnosti [Način odprave napak](#) in se nato dotaknite gumba, da nastavitve vključite.
- Preverite kartuše s tonerjem in jih po potrebi zamenjajte.
- Prosite pošiljatelja, naj v oddajnem faksu potemni nastavitve za kontrast in nato znova pošlje faks.


Faks je odrezan ali se natisne na dveh straneh

Če nastavitve velikosti papirja v tiskalniku ne ustrezajo velikosti papirja dokumenta, ki se pošilja po faksu, prejeti faks morda ne bo popoln ali pa bo natisnjen na dveh straneh.

Težavo poskusite odpraviti na naslednji način:

- Nastavite nastavitve [Privzeta velikost papirja](#):

 **OPOMBA:** Faksi se tiskajo na eno velikost papirja, določeno z nastavitvami možnosti [Privzeta velikost papirja](#).

1. Na začetnem zaslonu tiskalnikove nadzorne plošče podrsajte v zavihku na vrhu zaslona navzdol, da odprete nadzorno ploščo, in se nato dotaknite ikone Nastavitve .
 2. Pomaknite se do naslednjih menijev in jih odprite:
 1. [Upravljanje pladnja](#)
 2. [Dodelitev pladnja](#)
 3. [Privzeta velikost papirja](#)
 3. Na seznamu možnosti izberite zeleno velikost papirja.
- Nastavite vrsto in velikost papirja za pladenj, ki se uporablja za fakse.

Stvarno kazalo

A

AirPrint 60, 63
aplikacije
 prenašanje 99

B

brezžično omrežje
 odpravljanje težav 173
brisanje
 shranjena opravila 54, 59

Č

čiščenje
 pot papirja 149
 steklo 164, 169

D

dimenzije, tiskalnik 9, 11
dinamična varnost
 kartuša s tonerjem 34
dodatna oprema
 naročanje 32
 številke delov 32
domača stran HP-jevega tiskalnika,
 uporaba 101
dvostransko kopiranje 67

E

električne specifikacije 9, 13
elektronska pomoč, nadzorna
 plošča 114
elektronski faksi
 pošiljanje 91
enota za obojestransko tiskanje
 odpravljanje zastojev 145
enota za zbiranje tonerja
 mesto 4, 5
Ethernet (RJ-45)
 mesto 4

F

faks
 hitro izbiranje 91, 96
 odpravljanje splošnih težav 177,
 179
 pošiljanje iz programske opreme
 91
faksiranje
 iz ploskega optičnega bralnika 91
 iz računalnika (Windows) 91
 podajalnika dokumentov 91

G

gonilniki tiskalnika, podprti 9
gonilniki, podprti 9
Gumb Domov
 mesto 4, 6
Gumb Odjavi
 mesto 4, 6
Gumb Pomoč
 mesto 4, 6
Gumb Vpis
 mesto 4, 6
gumb za vklop/izklop
 mesto 4
Gumb Začni kopiranje
 mesto 4

H

hitro izbiranje
 brisanje vnosov 96
 programiranje 91
 urejanje vnosov 96
HP ePrint 62
HP-jev vgrajeni spletni strežnik
 značilnosti 101
HP-jev vgrajeni spletni strežnik,
 uporaba 101
HP-jeva podpora za stranke 113

HP-jeve spletne storitve
 aplikacije 99
 omogočanje 99
HP Web Jetadmin 110

I

Imenik
 nastavitev 74
izhodni predal
 mesto 4
 odpravljanje zastojev 141

J

Jetadmin, HP Web 110

K

kakovost slike
 preverjanje stanja kartuše s
 tonerjem 149, 151
kartuša
 dinamična varnost 34
 zamenjava 43
kartuša s tonerjem
 dinamična varnost 34
 nastavitve praga za nizko raven
 115
 uporaba pri nizki ravni 115
kartuše
 številka naročila 41
kartuše s tonerjem
 komponente 41
 številka naročila 41
 številke delov 32, 41
 zamenjava 43
kontrolni seznam
 brezžična povezljivost 173
 odpravljanje težav faksa 177
kopiranje
 enojnih kopij 65

- nastavitev velikosti in vrste papirja 164
 - obojestranski dokumenti 67
 - optimiranje za besedilo ali slike 164
 - robovi dokumentov 164, 167
 - več kopij 65
- L**
- lokalno omrežje (LAN)
 - mesto 4
- M**
- matična plošča
 - mesto 4, 5
 - meni Aplikacije 99
 - Microsoft Word, faksiranje iz 91
 - minimalne sistemske zahteve 9
 - mobilno tiskanje
 - naprave Android 60, 63
 - mobilno tiskanje, podprta programska oprema 9, 11
 - motnje v brezžičnem omrežju 173, 176
 - možna nevarnost električnega udara 2
- N**
- nadomestni deli
 - številke delov 33
 - nadzorna plošča
 - mesto 4
 - mesto funkcij 4, 6
 - pomoč 114
 - napajanje
 - potrošnja 9, 13
 - naprave Android
 - tiskanje iz 60, 63
 - naročanje
 - potrošni material in dodatna oprema 32
 - Nastavitev EconoMode 109, 149
 - nastavitev optičnega branja
 - optično branje v e-pošto 71
 - optično branje v omrežno mapo 75
 - optično branje v računalnik 80
 - optično branje v SharePoint 79
 - Nastavitve gonilnika za računalnike Mac
 - Pomnilnik opravi 54
 - Nastavitve omrežja IP
 - konfiguracija 105
 - nastavitve za varčevanje 109
 - natisni na obe strani
 - Mac 51
 - ročno, Windows 48
 - Windows 48
 - neposredno tiskanje prek USB-ja 64
- O**
- obojestransko 67
 - obojestransko kopiranje 67
 - obojestransko tiskanje
 - Mac 51
 - nastavitve (Windows) 48
 - ročno (Mac) 51
 - ročno (Windows) 48
 - samodejno (Windows) 48
 - Windows 48
 - odpravljanje težav
 - brezžično omrežje 173
 - faks 177, 179
 - faksi 177
 - kakovost tiskanja 149
 - preverjanje stanja kartuše s tonerjem 149, 151
 - težave s podajanjem papirja 118
 - težave z omrežjem 171
 - zastoji 123
 - žično omrežje 171
 - odpravljanje težav faksa
 - kontrolni seznam 177
 - Odpri tokodne licence 3
 - omrežja
 - HP Web Jetadmin 110
 - podprto 9
 - omrežne nastavitve 105
 - operacijski sistemi, podprti 9
 - opravila, shranjena
 - brisanje 54, 59
 - izdelovanje (Windows) 54
 - Nastavitve za računalnike Mac 54
 - tiskanje 54
 - optični bralnik
 - čiščenje stekla 164, 169
 - faksiranje iz 91
 - optično branje
 - na SharePoint 82
 - s programsko opremo HP Easy Scan (macOS) 70
 - s programsko opremo HP Scan (Windows) 70
 - v e-pošto 81
 - v omrežno mapo 82
 - v pogon USB 80
 - z računalnikom 83
 - Optično preberi v e-pošto
 - nastavitev z vgrajenim spletnim strežnikom 74
 - originalne HP-jeve kartuše 35, 36
 - ovojnice
 - usmerjenost 16, 18
 - ovojnice, nalaganje 28
- P**
- papir
 - izbira 149, 153
 - nalaganje na pladenj 1 16
 - nalaganje na pladenj 2 20
 - nalaganje na pladenj 3 24
 - pladenj 1 usmerjenost 18
 - pladenj 2 usmerjenost 22
 - Pladenj 3 24
 - pladenj 3 usmerjenost 26
 - usmerjenost na pladnju 1 16
 - usmerjenost na pladnju 2 20
 - zastoji 123
 - papir, naročanje 32
 - Pladenj 1
 - nalaganje ovojnic 28
 - usmerjenost papirja 16, 18
 - zastoji 127
 - Pladenj 2
 - usmerjenost papirja 20, 22
 - vstavljanje 20
 - zastoji 128
 - Pladenj 3
 - usmerjenost papirja 24, 26
 - vstavljanje 24
 - zastoji 132
 - pladenj za 550 listov
 - zastoji 132
 - pladenj, izhodni
 - mesto 4
 - pladnji
 - mesto 4
 - vklučeno 9
 - zmogljivost 9
 - pladnji za 550 listov papirja
 - številke delov 32

- pladnji za papir
 - številke delov 32
 - podajalnik dokumentov 67
 - faksiranje iz 91
 - kopiranje obojestranskih dokumentov 67
 - težave s podajanjem papirja 122
 - zastoji 125
 - podpora
 - spletna 113
 - podpora za stranke
 - spletna 113
 - podprti operacijski sistemi 9
 - pogoni USB
 - tiskanje iz 64
 - pomnilnik
 - vkjučeno 9
 - pomnilniško vezje (toner)
 - mesto 41
 - pomoč, nadzorna plošča 114
 - pošiljanje faksov
 - iz programske opreme 91
 - potrošni material
 - naročanje 32
 - nastavitve praga za nizko raven 115
 - številke delov 32, 33
 - uporaba pri nizki ravni 115
 - zamenjava kartuš s tonerjem 43
 - pravilnik o kartušah 35, 36
 - priključek za napajanje
 - mesto 4, 5
 - programska oprema
 - pošiljanje faksov 91
 - programska oprema HP Easy Scan (macOS) 70
 - programska oprema HP Scan (Windows) 70
- R**
- razvijalna enota
 - zastoji 136
 - ročno obojestransko tiskanje
 - Mac 51
 - Windows 48
- S**
- serijska številka
 - mesto 4, 5
- seznam stikov**
- nastavitev 74
- shranjena opravila**
- brisanje 54, 59
 - izdelovanje (Mac) 54
 - izdelovanje (Windows) 54
 - tiskanje 54
- shranjevanje opravil za Windows** 54
- shranjevanje tiskalniških poslov** 54
- shranjevanje, opravilo Nastavitve za računalnike Mac** 54
- sistemske zahteve najnižje** 9
- Vdelani spletni strežnik HP** 101
- specifikacije električne in zvočne** 9, 13
- Spletna mesta**
- HP Web Jetadmin, prenašam 110
 - podpora za stranke 113
- spletna podpora** 113
- Spletne storitve**
- aplikacije 99
 - omogočanje 99
- steklena plošča, čiščenje** 164, 169
- stikalo za napajanje**
- mesto 4
- strani na minuto** 9
- strojnoprogramska oprema posodabljanje** 111
- Š**
- številka izdelka
 - mesto 4, 5
 - številke delov
 - dodatna oprema 32
 - kartuše s tonerjem 32, 41
 - nadomestni deli 33
 - potrošni material 32, 33
 - število kopij, spreminjanje 65
 - število strani na list
 - izbiranje (Mac) 51
 - izbiranje (Windows) 48
- T**
- tehnična podpora
 - spletna 113
 - telefonski imenik, faks
 - dodajanje vnosov 91, 96
 - teža, tiskalnik 9, 11
- težave s kakovostjo slike primeri in rešitve** 148
- težave s pobiranjem papirja odpravljanje** 118, 120
- tiskalni mediji**
- nalaganje papirja na pladnju 1 16
- tiskanje**
- shranjena opravila 54
 - tiskanje iz pogonov USB 64
- tiskanje na obe strani nastavitve (Windows)** 48
- Tiskanje prek protokola Wi-Fi Direct** 60, 61
- V**
- varnostne funkcije 108
 - več strani na en list
 - tiskanje (Mac) 51
 - tiskanje (Windows) 48
 - Vgrajeni spletni strežnik značilnosti 101
 - vgrajeni spletni strežnik dodeljevanje gesel 108
 - vmesniška vrata
 - mesto 4
 - vrata
 - mesto 4
 - vrata faksa
 - mesto 4
 - Vrata Hi-Speed USB 2.0 za tiskanje
 - mesto 4
 - Vrata LAN
 - mesto 4
 - Vrata RJ-45
 - mesto 4
 - Vrata USB
 - mesto 4
 - vrsta papirja
 - izbiranje (Windows) 48
 - vrste papirja
 - izbiranje (Mac) 51
 - vstavljanje
 - papir na pladnju 2 20
 - papir v pladnju 1 16
 - papir v pladnju 3 24
- W**
- Wi-Fi Direct Print 9, 11
 - Windows
 - faksiranje iz 91

Word, faksiranje iz 91

Z

- zahteve brskalnika
 - Vdelani spletni strežnik HP 101
- zahteve spletnega brskalnika
 - Vdelani spletni strežnik HP 101
- zakasnitev mirovanja
 - nastavitev 109
- zamenjava
 - kartuše s tonerjem 43
- zasebno tiskanje 54
- zaslon na dotik
 - mesto funkcij 4, 6
- zastoji
 - enota za obojestransko tiskanje
 - 145
 - izhodni predal 141
 - mesta 124
 - Pladenj 1 127
 - Pladenj 2 128
 - Pladenj 3 132
 - pladenj za 550 listov 132
 - podajalnik dokumentov 125
 - razvijalna enota 136
 - vzroki 123
- zastoji papirja
 - enota za obojestransko tiskanje
 - 145
 - izhodni predal 141
 - mesta 124
 - Pladenj 1 127
 - Pladenj 2 128
 - Pladenj 3 132
 - pladenj za 550 listov 132
 - podajalnik dokumentov 125
 - razvijalna enota 136
- zaščita kartuše 35, 38
- zaščiti kartuše 35, 38
- zaustavitev z zakasnitvijo
 - nastavitev 109
- zvočne specifikacije 9, 13