




# HP LaserJet Managed Flow MFP E82540-E82560

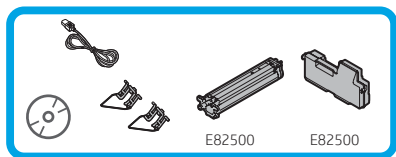


## Installasjonsveiledning for motor

 [support.hp.com](https://support.hp.com)



[www.hp.com/videos/A3install](https://www.hp.com/videos/A3install)

HP anbefaler at du ser på videoen før installasjonen.

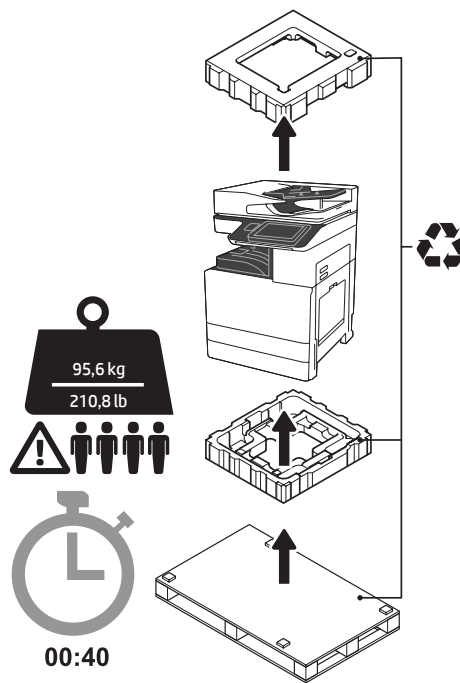

**ADVARSEL:** Sørg for at arbeidsområdet er fritt for avfall og at gulvet ikke er glatt eller vått.


**FORSIKTIG:** Skrivertilbehøret er tungt. Fire personer må løfte og installere det på den doble kassetmateren (DCF) (Y1F98A), 2000-arks skuffen (2000-arks HCI) (Y1G21A) eller stativet (Y1G16A).

## 1 Pakk ut og akklimatiser skriveren.

**FORSIKTIG:** Før skriveren slås på, må du sørge for at rommet og utstyret holder minst 15°C.

**MERK:** Etterlat skriveren på fraktpallen til den er klar til å installeres på en DCF, 2000-arks HCI eller stativ.

### 1.1



Fjern skriveren, bildetrommelen, toneropsamlerenheten og tilhørende maskinvare fra esken. Når du har pakket ut skriveren og tilbehøret, lar du dem akklimatiseres i fire timer.

**MERK:** Hvis skriveren og maskinvaren ble oppbevart under 0°C, kan det ta lenger tid å akklimatisere.

**FORSIKTIG:** Ikke fjern frakttapen eller den beskyttende emballasjen før skriveren er installert på en DCF, 2000-arks HCI eller stativ. (Trinn 3.5)

**MERK:** Bildetrommelen oppbevares i utskuffområdet under den automatiske dokumentmateren.


### 1.2



Trekk den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen ned til foten av skriveren for å få tilgang til løftepunktene.

**2****Klargjøre DCF, 2000-arks HCI eller stativet for installasjon.**

**FORSIKTIG:** Vær forsiktig under løfting. Bruk sikre løfteteknikker.  
**VIKTIG:** Behold to vingskruer for sikring av HCI-en eller stativet.

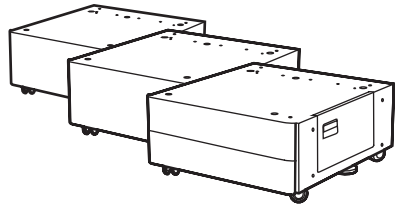**2.1**


Følg instruksjonene i esken for å pakke ut DCF-en, HCI-en eller stativet.

**2.2**

Plasser DCF-en, HCI-en eller stativet i nærheten av skriveren.



**ADVARSEL:** Sørg for at arbeidsområdet er fritt for avfall og at gulvet ikke er glatt eller vått.

**MERK:** Hvis ønskelig, kan du senke stabilisatorene for å hindre at skriveren flytter på seg.

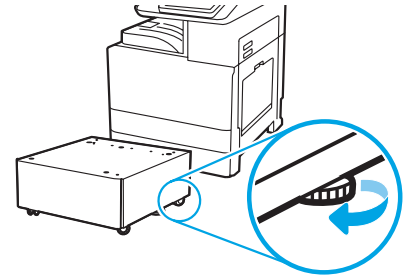**3****Installer skriveren på DCF-en, 2000-arks HCI eller stativet.****3.1**

Installer de to svarte gjenbrukbare løftehåndtakene i grepene på venstre side av skriveren (1). Åpne to løftestenger på høyre side av skriveren (2).


**MERK:** Løftehåndtak anbefales, men de leveres ikke med skriveren (håndtakssett: JC82-00538A).

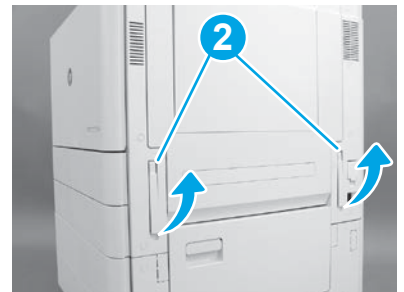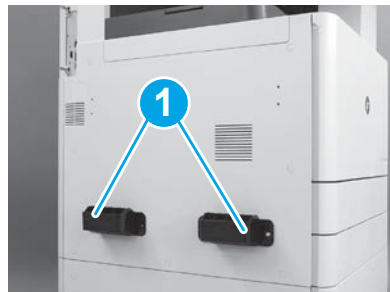**3.2**

Løft skriveren forsiktig og tilpass den til pinnene og kontakten på tilbehøret. Senk skriveren forsiktig ned på tilbehøret.

**FORSIKTIG:** Skrivertilbehøret er tungt. Fire personer må løfte det og installere det på DCF-en, HCI-en eller stativet.

**MERK:** På skriveren åpner du alle dekslene og skuffene for å se etter frakttape og emballasje. Fjern all frakttape og emballasje.

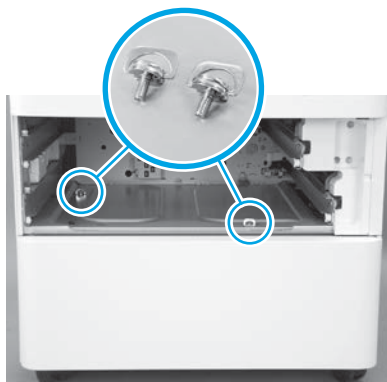**3.3**

Fjern skuffene og fest to vingskruer (som ble beholdt i trinn 2).

**3.4**

Fjern skruen for skannerlåsen og det røde klistremerket på venstre side av skriveren.


**ADVARSEL:** Skruen for skannerlåsen må fjernes før skriveren slås på.

**3.5**

Fjern all tape og emballasje. Kontroller skuff 1, skuff 2 og skuff 3.

# 4


## Sett inn tonerkassetten.

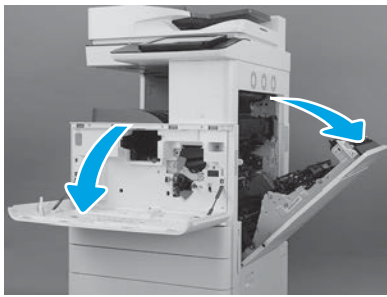

### 4.1


Åpne front- og sidedekslene.

**MERK:** La dekslene stå åpne til tonerkassetten, bildetrommelen og toneropsamlereheten er installert.

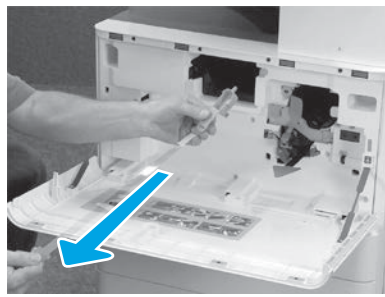


### 4.2

På skriveren fjerner du forseglingen (rød flik og lang plastremse med oransje forsegling) fra tonerkassetåpningen.

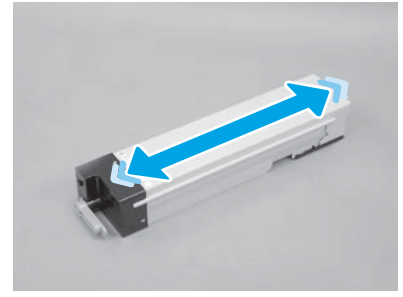


### 4.3

Fjern emballasjen rundt tonerkassetten. Rist kassetten fra side til side (omtrent fem ganger) for å fordele toneren i kassetten.

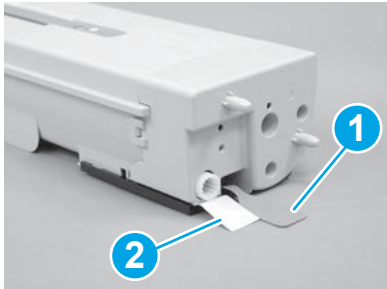


### 4.4

Fjern de to forseglingene fra bunnen og baksiden av tonerkassetten: Trekk ned for å fjerne forseglingen under kassetten (1). Trekk utover for å fjerne forseglingen på baksiden av kassetten (2).

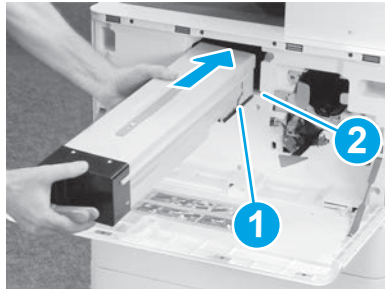

### 4.5

Når du skal installere tonerkassetten i skriveren, tilpasser du førerskinen (1) på kassetten med sporet (2) i skriveren. Trykk kassetten godt inn.

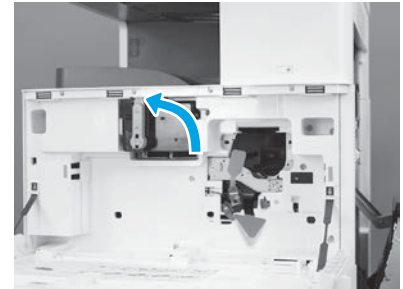


### 4.6

Mens du holder kassetten godt på plass, vrir du det blå håndtaket på tonerkassetten mot venstre (vertikal posisjon) for å låse kassetten.


# 5

## Sett inn bildetrommelen.

**FORSIKTIG:** Ikke åpne pakken med bildetrommelen før den er klar til å installeres. Langvarig eksponering for sterkt lys kan skade bildetrommelen og føre til problemer med bildekvaliteten.

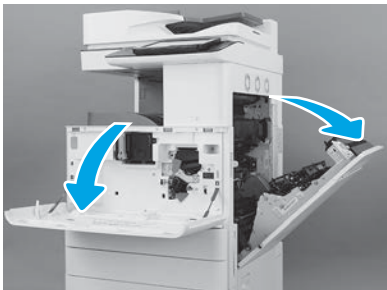


### 5.1

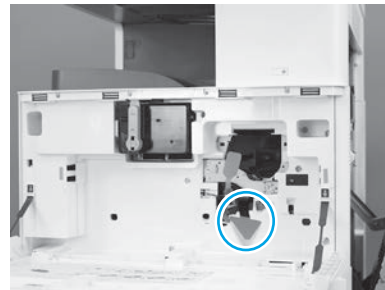


### 5.2

På skriveren fjerner du fraktstøtten på bildetrommelen (stor, rød pilformet flik).

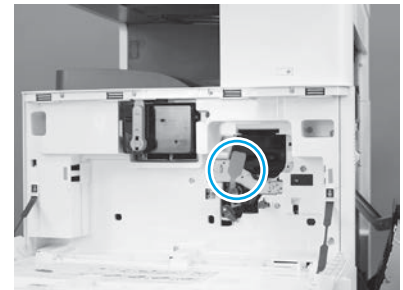

### 5.3


På skriveren fjerner du fraktforseglingen på bildetrommelen ved å trekke den røde, avlange fliken ned og deretter rett ut.

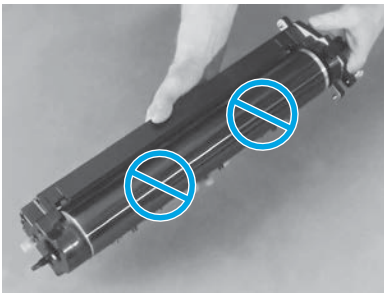

## 5.4


Ta bildetrommelen ut av pakken.

**FORSIKTIG:** Ikke rør den blanke overflaten på bildetrommelen. Hvis du tar på overflaten, kan det skade bildetrommelen og føre til problemer med bildekvaliteten.

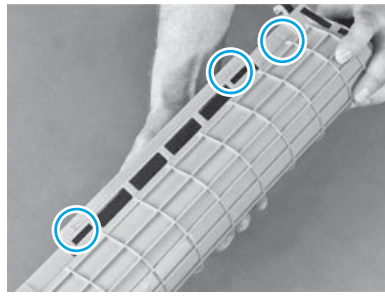

## 5.5


På bildetrommelen beskyttende oransje deksel finner du piler med tall (1, 2, 3). Trekk forsiktig opp ved hver nummerert plassering for å fjerne dekslet.

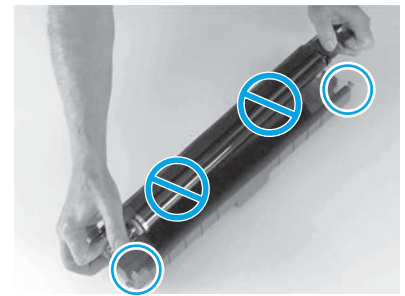

## 5.6

Snu trommelen og ta tak i det grå håndtaket oppå trommelen.


**FORSIKTIG:** Ikke ta på den blanke overflaten på trommelen.

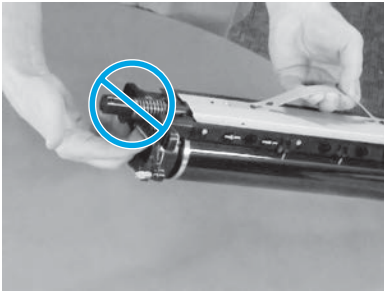

## 5.7

Hold bildetrommelen i det grå håndtaket på toppen og finn håndtaket foran (markert med en grå strek på bildetrommelen).


**FORSIKTIG:** Ikke bruk det fjærbelastede området til å ta tak i bildetrommelen.

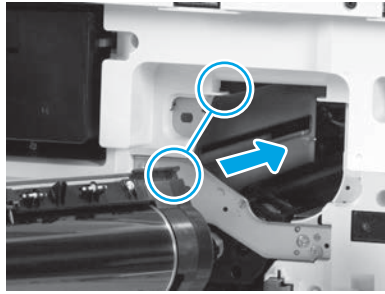

## 5.8

**FORSIKTIG:** Kontroller at riktig deksel er åpent før du installerer bildetrommelen.

Tilpass bildetrommelen med skinnen øverst på skriveren, og før bildetrommelen sakte inn i skriveren til den sitter fast.

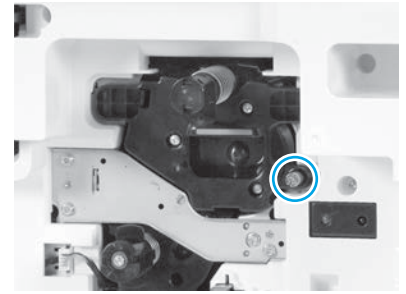


## 5.9

Stram en vingeskrue.

# 6


Installer toneropsamlerenheten (TCU).

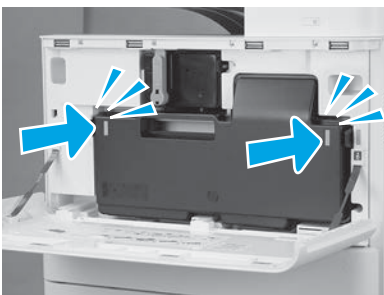

## 6.1


# 7

Installer dupleksvenderen og papirførerne.

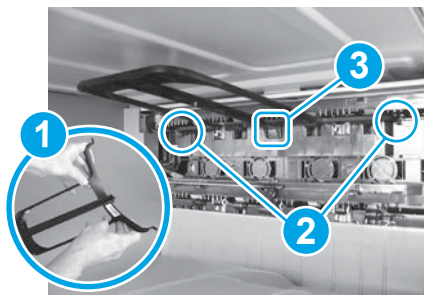

## 7.1

Installer dupleksvenderen med strekkoden opp. Bøy føreren (1), installer pinnene foran og bak (2) på den andre utgangen, og skyv deretter den midtre pinnen opp for å få den i posisjon (3).

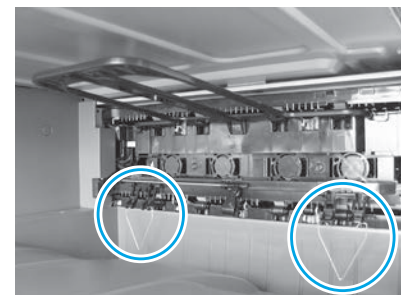


## 7.2

Installer papirførerne på to steder på den første utgangen.


## 8

### Legg papir i skuff 2.

**MERK:** Papir brukes til å skrive ut konfigurasjonsark etter behov (Letter eller A4).

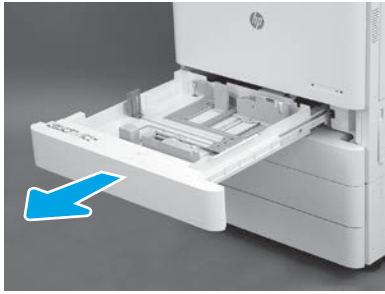


#### 8.1

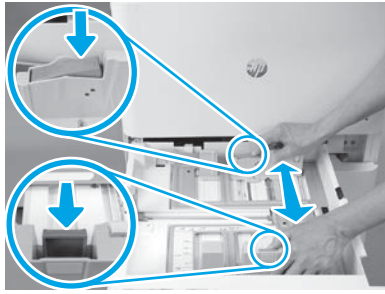

#### 8.2

Skyv den blå tappen bakerst i skuffen ned. Samtidig klyper eller klemmer du på den blå tappen fremst i skuffen og skyver på den for å justere den til riktig papirlengde. Begge tappene er fjærbelastet og vil låses når de slippes.

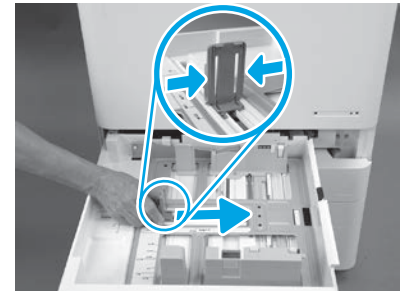


#### 8.3

Klem på hver side av tappen og skyv på den for å justere papirbredden.

#### 8.4

Legg i papir.


**MERK:** A4- eller Letter-papir må legges inn med langsiden mot høyre side av skuffen, som vist.

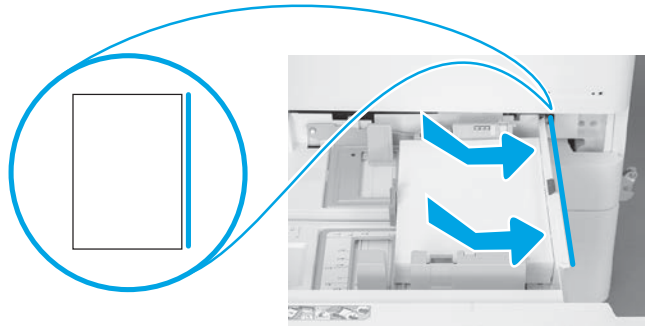

## 9

### Initialiser skriveren.

**FORSIKTIG:** Ikke koble til nettverkskabelen nå.

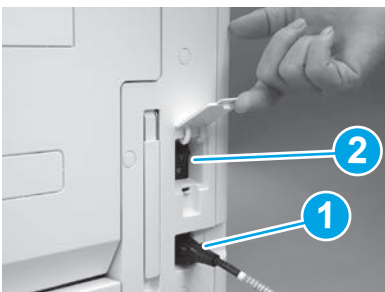


#### 9.1

Koble strømledningen til skriveren og vegguttaket (1). **VIKTIG:** Bruk av/på-knappen for å slå på skriveren (2).



#### 9.2

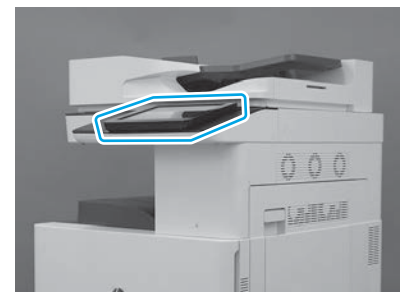

#### 9.3

Følg meldingene på kontrollpanelet for å angi land/region, språk, dato og klokkeslett. **MERK:** Vent 5 til 10 minutter på at skriveren skal fullføre initialiseringsprosessen automatisk.

#### 9.4

Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren fungerer som den skal.

**MERK:** Merk den utskrevne siden med en "1", som representerer den første initialiseringen.


**FORSIKTIG:** LPDC-prosedyren må utføres av en erfaren person under enhetsinstallasjon, klargjøring eller oppsett.

**MERK:** Hvis en Internett-forbindelse ikke er tilgjengelig, eller LPDC-prosessen ikke er mulig via nettverkstilkoblingen, kan hastighetslisensen lastes ned til en USB-flash-enhet og installeres manuelt. Gå til trinn 13.

**MERK:** Vent 24-48 timer fra enheten blir sendt til lisensen blir tilgjengelig i skyen. Hastigheten kan ikke angis før lisensen er tilgjengelig i skyen.

**FORSIKTIG:** Kontroller at bare strømledningen er tilkoblet. Ikke koble til nettverkskabelen før du blir bedt om det.

- Bruk av/på-knappen for å slå på skriveren. Vent til **Veiviser for oppsett** vises, og konfigurere deretter alle innstillinger.
- La skriveren fullføre initialiseringen og intern kommunikasjon.



- Skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere at skriveren fungerer som den skal, og kontroller at fastvaren er riktig oppdatert. Bekreft at LPDC-statusen er "**Ikke konfigurert (XX, XX, XX)**".

**FORSIKTIG:** Ikke hopp over neste trinn.


- **Oppdater skriverens fastvare manuelt ved å bruke en USB-flash-enhet (ikke koble til en nettverkskabel).**

**FORSIKTIG:** Kontroller at alt tilbehør er installert før du oppgraderer fastvaren. Dette er den eneste måten å oppdatere fastvaren på tilbehøret på. Det kan hende at tilbehør ikke oppdateres automatisk hvis de installeres senere.

- Vent til skriveren har fullført fastvareoppdateringen. Skriveren starter automatisk på nytt flere ganger (det kan ta opptil 30 minutter å fullføre denne operasjonen, så vær tålmodig og ikke forstyrre prosessen).
- Når skriveren har oppnådd **Klar**-tilstand, venter du 2-5 minutter til for at fastvaren skal fullføre kopieringen av fastvaren til alle PCA-ene.
- Skriv ut en konfigurasjonsside og kontroller at fastvaren er oppdatert og bekreft at LPDC-statusen er "**Ikke konfigurert (XX, XX, XX)**".

- Trykk på av/på-knappen  foran på skriveren, og slå deretter av hovedstrømbryteren (i nærheten av strømledningen).

**MERK:** Skriverhastigheten kan ikke endres etter den er angitt av LPDC-lisensen. Skriverens serienummer er låst til hastighetsinnstillingen, basert på det som ble bestilt av kunden, og ligger på HPIs lisensaktiveringsside i skyen.

- Koble nettverkskabelen til skriveren.
- Slå på hovedstrømbryteren (i nærheten av strømledningen), og trykk deretter på av/på-knappen  foran på skriveren. Vent til skriveren når **Klar**-tilstand.
- Kontroller at skriveren har en gyldig IP-adresse og en fungerende Internett-forbindelse. Det kan hende en proxy-server må konfigureres denne gangen i EWS eller testes direkte inn i kontrollpanelmenyen.
- Vent til LPDC-prosessen starter automatisk (etter ti minutter etter å ha fått en fungerende Internett-forbindelse).




**MERK:** Skriveren starter på nytt når LPDC-prosessen er fullført, og skriverens veiviser for oppsett starter.

- Når **Veiviser for oppsett** vises, rekonfigurerer du hver av innstillingene.
- Vent minst fem minutter etter at skriveren når **Klar**-tilstand for å la LPDC-prosessen fullføres.

**FORSIKTIG:** Ikke slå av skriveren nå.


- Skriv ut en ny konfigurasjonsside og kontroller at LPDC er konfigurert med korrekt lisenshastighet og at skriverens modellnummer er riktig. Skriverens produktmodell endres til det bestilte modellnummeret. I LPDC-statusen er det første tallet i parentes (x) enten "0", "1" eller "2". "0" tilsvarer sakteste hastighet, "1" er middels hastighet og "2" er den raskeste hastigheten. Dette bekrefter at LPDC-prosessen er fullført.

**MERK:** Hvis den automatiske installasjonen mislykkes, hvis en Internett-forbindelse ikke er tilgjengelig, eller LPDC-prosessen ikke er mulig via nettverkstilkoblingen, kan hastighetslisensen lastes ned til en USB-flash-enhet og installeres manuelt.

- Kontroller at nettverkskabelen er koblet fra skriveren.
- Slå på hovedstrømbryteren (i nærheten av strømledningen), og trykk deretter på av/på-knappen  foran på skriveren for å slå den på.
- Last ned hastighetslisensen til en USB-flash-enhet.
- Med en Internett-tilkoblet PC åpner du en nettleser og går til nettstedet HP Jet Advantage Management (JAM) Activation: <https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Velg land/region.
- Velg **LOGG PÅ** på Partner First Portal.
- Skriv inn påloggingsinformasjonen for **HP Passport** (inkludert **BrukerID** og **passord**).
- Velg **Utskriftsekspert**.
- Velg **Teknisk støtte**.
- Velg **Aktiver lisens**.
- Søk etter **Lisens**.
- Angi **Serienummer** og **Skriverens produktnummer**.
- Velg **Send inn**.
- Velg **Hent lisens**-knappen ved siden av enhetens serienummer for å laste ned LPDC-lisensfilen.  
**MERK:** Hvis du ikke finner lisensen, kan du kontakte distributøren din for å kontrollere at HP har fått tilsendt informasjonen som trengs for å opprette lisensen. Når HP har opprettet lisensen, må du vente 24-48 timer før lisensen blir tilgjengelig i skyen.  
**FORSIKTIG:** Lisenser må lagres i rotkatalogen på USB-flash-enheten med det spesifikke filnavnet.
- Lagre filen i rotkatalogen på USB-flash-enheten som har blitt FAT32-formatert.
- Med skriveren i **Klar**-tilstand, setter du USB-flash-enheten inn i USB-porten på skriveren (kontroller eller HIP USB).
- Kontroller at kontrollpanelet gjenkjenner at en USB-flash-enhet er satt inn (en kort melding vises på kontrollpanelet). Trykk deretter på av/på-knappen  foran på skriveren for å slå den av.
- Trykk på av/på-knappen  foran på skriveren for å slå den på, og vent til skriveren når **Klar**-tilstand.  
**MERK:** Hvis USB-flash-enheten ikke gjenkjennes, fjerner du USB-flash-enheten, slår skriveren av, setter USB-flash-enheten inn igjen og slår på skriveren.
- Vent til LPDC-prosessen starter automatisk (etter ti minutter etter å ha fått en fungerende Internett-forbindelse).  
**MERK:** Skriveren starter på nytt når LPDC-prosessen er fullført, og skriverens veiviser for oppsett starter.
- Når **Veiviser for oppsett** vises, rekonfigurerer du hver av innstillingene.
- Vent minst fem minutter etter at skriveren når **Klar**-tilstand for å la LPDC-prosessen fullføres.  
**FORSIKTIG:** Ikke slå av skriveren nå.
- Skriv ut en ny konfigurasjonsside og kontroller at LPDC er konfigurert med korrekt lisenshastighet og at skriverens modellnummer er riktig. Skriverens produktmodell endres til det bestilte modellnummeret. I LPDC-statusen er det første tallet i parentes (x) enten "0", "1" eller "2". "0" tilsvarer sakteste hastighet, "1" er middels hastighet og "2" er den raskeste hastigheten. Dette bekrefter at LPDC-prosessen er fullført.
- Koble til nettverkskabelen.  
**MERK:** Hvis manuell overføring av lisens mislykkes, kan du kontakte distributøren for å få hjelp.



12.1

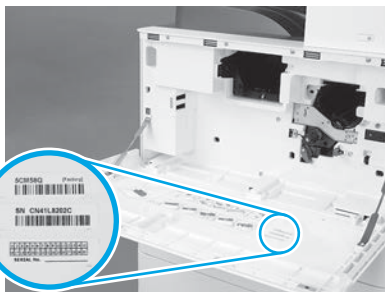

12.2

Bruk strekkoden fra navneplaten og monter den nye strekkoden på innsiden av frontdekselet til skriveren.



12.3

Monter navneplaten.