



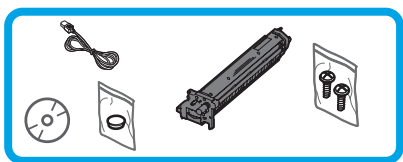

# HP LaserJet Managed MFP E72825, E72830, E72835

## HP LaserJet Managed MFP E72525, E72530, E72535

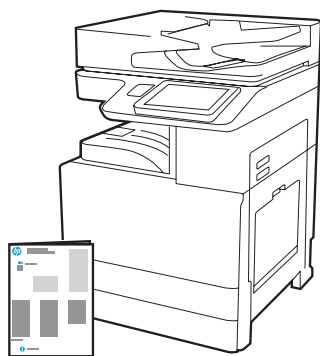


Beszereleési útmutató a géphez

 [support.hp.com](https://support.hp.com)



<https://www.hp.com/videos/A3install>

Javasoljuk, hogy a telepítés megkezdése előtt tekintse meg a videót.

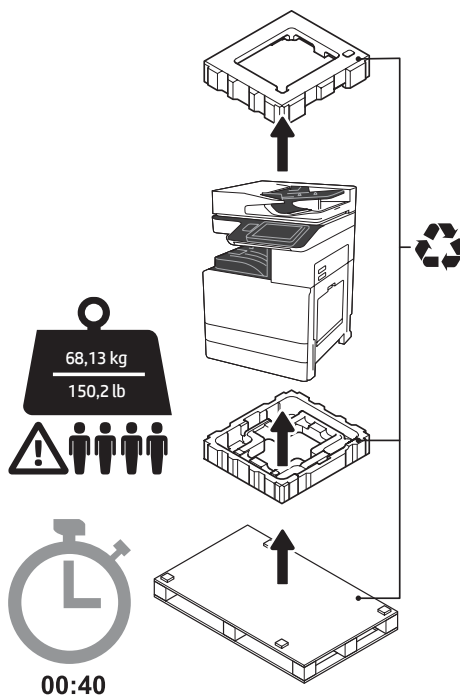

**FIGYELMEZTETÉS:** Ügyeljen rá, hogy a munkaterületen ne legyen hulladék, és hogy a padló ne legyen csúszós vagy nedves.


**FIGYELEM:** A nyomtatószerkezet nehéz. Négy személy szükséges a felemeléséhez, és a kettős kazettás adagolóra (DCF) (Y1F97A), a 2000 lapos nagy kapacitású adagolóra (HCI) (Y1F99A) vagy az állványra (Y1G17A) való beszereléséhez.

### 1 Csomagolja ki és akklimatizálja a nyomtatót.

**FIGYELEM:** Ügyeljen rá, hogy a nyomtató bekapcsolását megelőzően legalább 15°C-os hőmérsékletet ért el a helység és a berendezés.

**MEGJEGYZÉS:** Hagyja a nyomtatót a raklapon addig, amíg az nem áll készen a DCF adagolóra, a HCI adagolóra vagy az állványra való beszerelésre.

#### 1.1



Vegye ki a dobozból a nyomtatót, a képkalkító dobót, a festéktároló egységet (TCU) és a társított hardvert. Miután kicsomagolta a nyomtatót és annak tartozékait, hagyja négy órán át állni azokat.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a nyomtatót és a hardvert 0°C alatt tárolták, akkor több időre is szükség lehet az akklimatizálódásukhoz.

**FIGYELEM:** Ne távolítsa el a szállítási védőszalagot vagy a csomagolóanyagot, amíg nem szerelte be a nyomtatót a DCF adagolóra, a HCI adagolóra vagy az állványra. (3.2. lépés)

**MEGJEGYZÉS:** A képkalkító dob a kimeneti tálca területén az automatikus lapadagoló alatt található.

#### 1.2




Húzza le a műanyag védőbevonatot a nyomtató aljáig, hogy hozzáférjen az emelési pontokhoz.

## 2 Készítse elő a DCF-et, a 2000-lapos HCI-t, vagy a talapzatot az összeszereléshez.


**FIGYELEM:** Legyen óvatos a berendezés megemelésénél. Ügyeljen rá, hogy az emelés biztonságos módon történjen.

**FONTOS:** Őrizzen meg két rögzítőcsavart a HCI adagoló vagy az állvány rögzítéséhez.

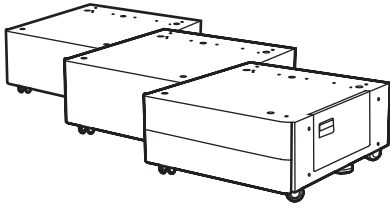

### 2.1

Kövesse a mellékelt utasításokat a DCF adagoló, a HCI adagoló vagy az állvány kicsomagolásához. Ha a tűző-halmozó (Y1G18A) vagy a kiadványkészítő (Y1G07A) is be lesz szerelve, a HP LaserJet Spacert (Y1G24A) a DCF adagoló, a HCI adagoló vagy az állvány alsó részére kell telepíteni. **Ha a Spacerre nincs szükség, folytassa a 2.7. lépéssel.**

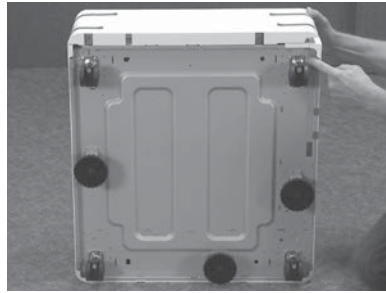


### 2.2

Távolítsa el a görgőket, a rögzítő lábat és a rögzítő konzolokat a DCF adagólóról, a HCI adagólóról vagy az állvány alulról.




### 2.3

Csomagolja ki a HP LaserJet Spacert (Y1G24A), és őrizze meg a „L” alakú konzolokat a HP LaserJet Spacer a DCF adagolóhoz, a HCI adagolóhoz vagy az állványhoz való rögzítéséhez.

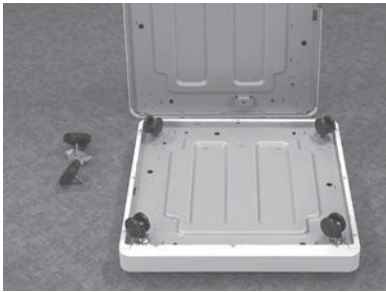

### 2.4


Illessze rá a görgőket a HP LaserJet Spacer aljára. A görgők csavarlyukai menetesek.

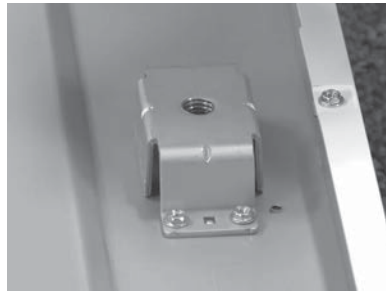

### 2.5

Kézi csavarhúzóval szerelje rá a rögzítő konzolokat a HP LaserJet Spacer aljára. Minden konzolba szereljen be rögzítő lábat.

**MEGJEGYZÉS:** A rögzítő konzolok négy csavarlyuka nem menetes. Az egyes csavarok beszerelésékor lefelé irányuló erőt kell alkalmaznia.

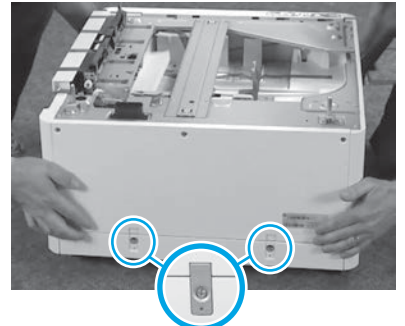

### 2.6


Helyezze a DCF adagolót, a HCI adagolót vagy az állványt a HP LaserJet Spacer tetejére azzal egyvonalba. Illessze be a két „L” alakú konzolt és a csavarokat.

### 2.7

Helyezze a DCF adagolót, a HCI adagolót vagy az állványt a nyomtató mellé.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ügyeljen rá, hogy a munkaterületen ne legyen hulladék, és hogy a padló ne legyen csúszós vagy nedves.

**MEGJEGYZÉS:** Szükség szerint engedje lejjebb a rögzítőket, hogy megakadályozza a nyomtató elmozdulását.

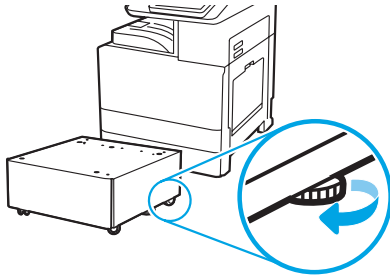


## 3 Helyezze rá a nyomtatót a DCF-re, a 2000-lapos HCI-re, vagy a talapzatra.

### 3

### 3.1

Szerelje be a két fekete újrafelhasználható emelőfogantyút a nyomtató bal oldalára (1). Nyissa ki a nyomtató jobb oldalán található két emelőt (2).

**MEGJEGYZÉS:** Javasoljuk az emelőfogantyúk használatát, de ezeket külön lehet megvásárolni (fogantyúkészlet: JC82-00538A).

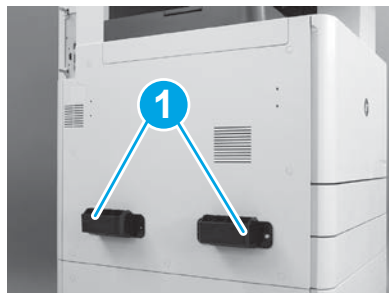

## 3.2

Óvatosan emelje fel a nyomtatószerkezetet, és helyezze a nyomtatót pontosan a tartozék illesztőpeckei és csatlakozója fölé. Óvatosan engedje rá a nyomtatót a tartozéokra.

**FIGYELEM:** A nyomtatószerkezet nehéz. Négy személy szükséges a nyomtató a DCF adagolóra, a HCl adagolóra vagy az állványra való beszereléséhez.

**MEGJEGYZÉS:** Nyissa ki a nyomtató összes ajtaját és tálcáját a szállítási védőszalag és a védőcsomagolás megkereséséhez. Távolítsa el az összes szállítási védőszalagot és csomagolóanyagot.




68,13 kg  
150,2 lb



## 4


Az összes csomagolóanyag és szalag eltávolítása a gép teljes felületéről.

### 4.1

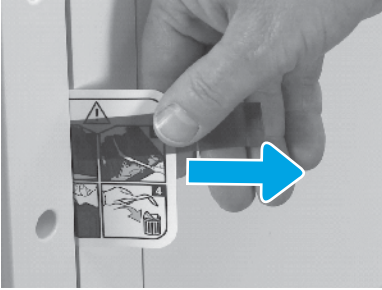


Keresse meg a szállítási címke utasításait a jobb oldali ajtónál.

### 4.2

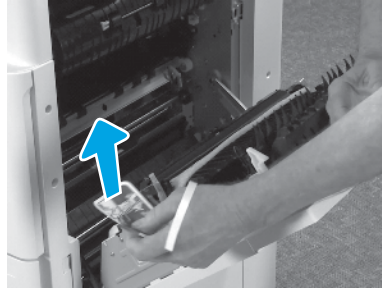


Nyissa ki a jobb oldali ajtót, majd távolítsa el a szállítási címkét, amely a továbbítóterületre irányítja.

### 4.3

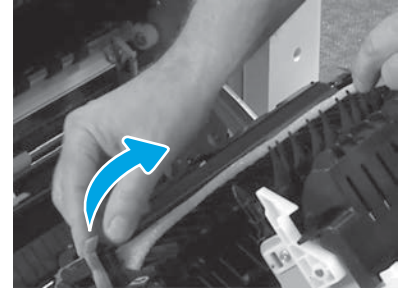

Óvatosan távolítsa el a továbbítóegység elején található védőszalagot.

### 4.4

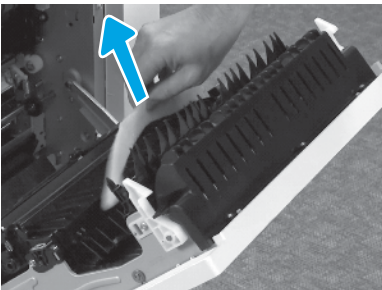

Távolítsa el a habszivacsos védőcsíkot.

### 4.5



Óvatosan távolítsa el a továbbítóegység hátulján lévő védőszalagot.

### 4.6




Nyissa ki a nyomtató jobb oldalán található 1. tálcát, majd távolítsa el a felvétel mellett található habszivacsot.

### 4.7



Nyissa ki a 2-es és a 3-as tálcát, és távolítsa el az összes szalagot és habszivacsos csomagolóanyagot.

### 4.8

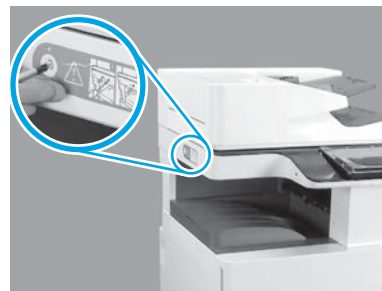


Távolítsa el a nyomtató bal oldalán található, lap olvasóhoz tartozó zárócsavart és a piros ragasztócsíkot.

**FIGYELMEZTETÉS:** A lap olvasó zárócsavarját el kell távolítani a nyomtató bekapcsolása előtt.

## 5

## A festékkazetta behelyezése.

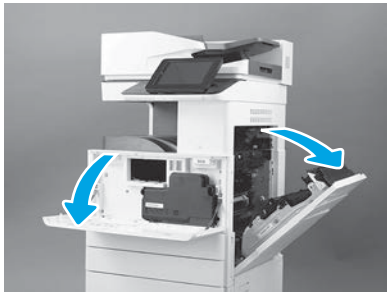


5.1

Nyissa ki az elülső és az oldalsó ajtót.  
**MEGJEGYZÉS:** Hagyja nyitva az ajtókat, amíg a festékkazetta, a képkalkító dob és a festéktároló egység (TCU) telepítése folyik.




5.2

Távolítsa el a festékkazetta csomagolását. Rázza meg oldalirányba a kazettát (kb. ötször), hogy a benne lévő festék eljusson a kazetta minden részébe.

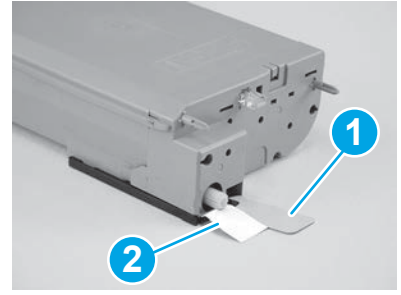


5.3

Távolítsa el a két tömítőszalagot a festékkazetta alulso és hátulso részéről: A kazetta alulso részén lévő tömítőszalagot húzza lefelé az eltávolításhoz (1). A kazetta hátulso részén lévő tömítőszalagot húzza kifelé az eltávolításhoz (2).

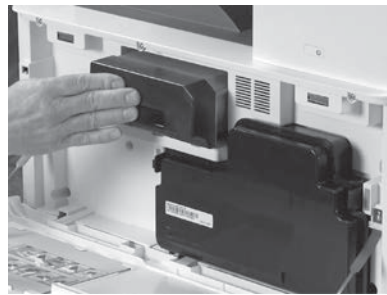

5.4

Helyezze be a festékkazettát.

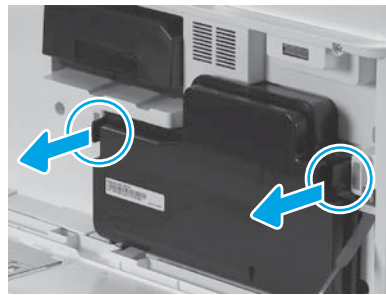


5.5

Nyomja be a reteszeket a TCU mindkét oldalán, majd távolítsa el a TCU-t.

## 6


## A képkalkító egység behelyezése.

**FIGYELEM:** Ne nyissa ki a képkalkító egység csomagját, amíg az nem áll készen a behelyezésre. Ha sokáig hagyja erős fényben, az kárt tehet a képkalkító dobban, és ronthatja a képminőséget.

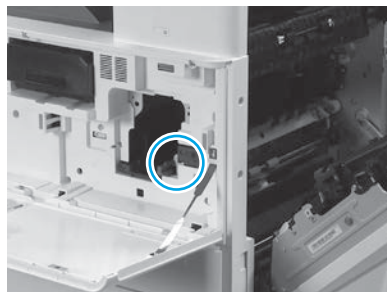

6.1

Ügyeljen rá, hogy az elülső és a hátulso ajtó nyitva legyen. A jobb oldali ajtó visszahúzza a reteszelőkart, amely lehetővé teszi a képkalkító egység behelyezését.

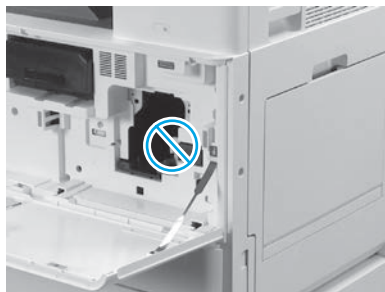

6.2

Vegye ki a képkalkító egységet a habszivacsos csomagolásból és a műanyag tasakból.




6.3

Távolítsa el a fehér védőborítást. Ne érjen a dob felületéhez.



6.4

Egyenes irányban húzza ki a felvevőhengert narancssárga szállítási védőcímkéjét.

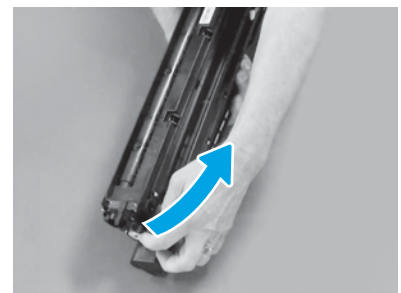

6.5

Távolítsa el a kék fület és a szalagot a képkalkító egység szellőzőterületéről.

6.6




Távolítsa el a narancssárga dugót a képkötő egységből. Húzza meg az egyik rögzítőcsavart.

6.7




A piros nyíl mintájú fület húzza ki egyenes irányban a képkötő egység elülső részén található tömítőszalag eltávolításához.

6.8

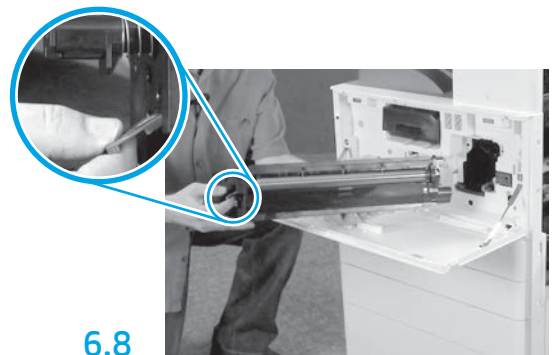


Egyik kezével a képkötő egység alját tartsa, a másikkal az elülső részén található szürke fogantyúnál fogja.

6.9

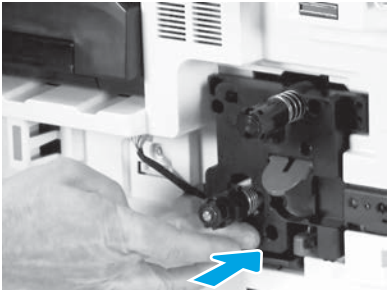


Csúsztassa a képkötő egységet az eszközbe.

6.10

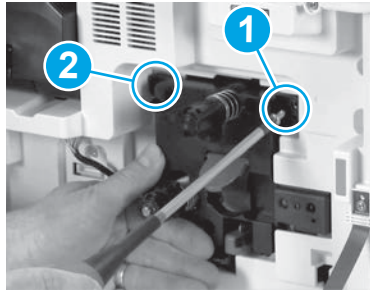

Nyomja be és tartsa a képkötő egységet a helyén, amíg rögzíti az első csavarral (1), nehogy megsérüljön. Rögzítse a második csavart (2).

6.11

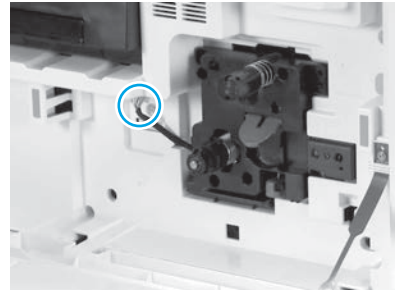


A képkötő egység csatlakozóját illessze a gép csatlakozójához.  
**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy a csatlakozó teljesen be van-e helyezve.

6.12

Vezesse át a kábelt a képkötő egység és a csatlakozó közötti csatornán, majd zárja be a jobb oldali ajtót.

**MEGJEGYZÉS:** A reteszelőkar a helyére csúszik, hogy megakadályozza a képkötő egység eltávolítását, amikor a jobb oldali ajtó zárva van.

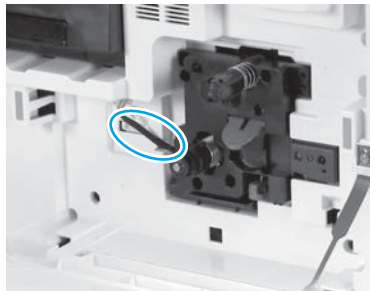


7

Tegye be a festékgyűjtő egységet.

8


A papírgazdító felhelyezése.

7.1

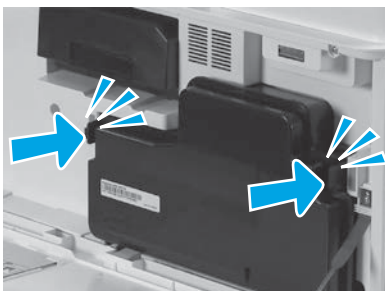

8.1

Helyezze fel a papírgazdítókat az első kijárat két pontjára.

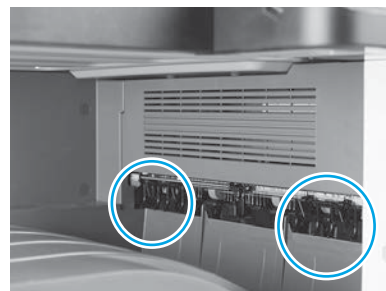


## 9


## Töltsön be papírt a 2. tálcába.

**MEGJEGYZÉS:** A papír a konfigurációs lapok nyomtatásához szükséges (levél vagy A4-es méret).

## 9.1

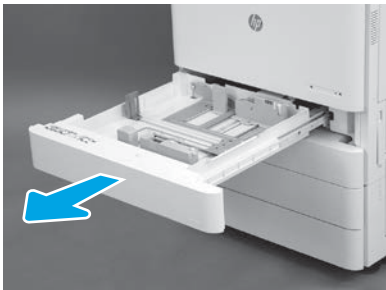


## 9.2

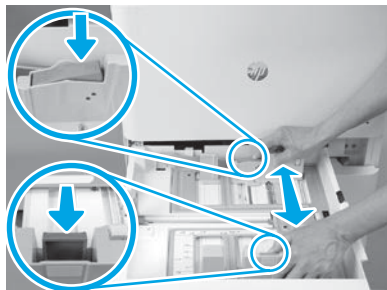

Nyomja le a tálca hátulsó felén található kék fület. Ezzel egyidejűleg csípje vagy nyomja össze a tálca elülső részén található kék fület, és annak eltolásával állítsa be a megfelelő papírhosszúságot. Mindkét fül rugós kialakítású, és felengedéskor lezáródnak.

## 9.3

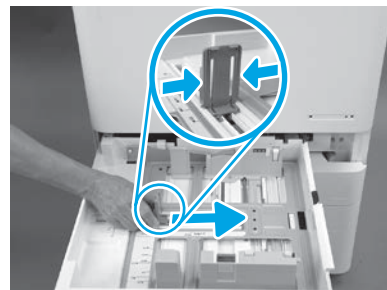

Nyomja össze a fül oldalait, majd annak eltolásával állítsa be a megfelelő papírszélességet.

## 9.4

Töltse be a papírt.

**MEGJEGYZÉS:** Az A4-es vagy levél méretű papírt annak hosszú oldalánál, a tálca jobb oldalán kell betölteni, mint ahogy a képen látható.




## 10

## A nyomtató inicializálása.

**FIGYELEM:** Ekkor még ne csatlakoztassa a hálózati kábelt.

## 10.1

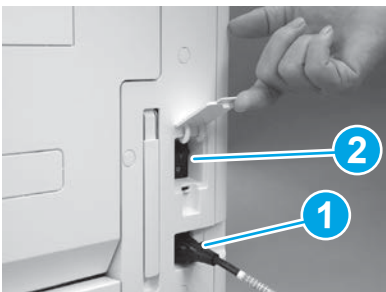


Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz és a fali dugaljhoz (1).

**FONTOS:** Nyomja meg a tápkapcsoló gombot a nyomtató bekapcsolásához (2).

## 10.2



## 10.3

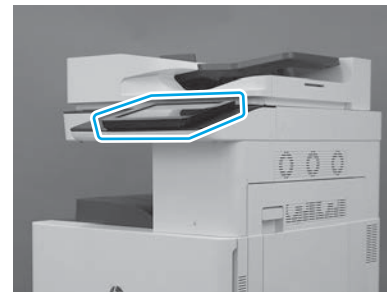

Az ország/régió, a nyelv, a dátum és az idő beállításához kövesse a vezérlőpult utasításait.

**MEGJEGYZÉS:** Várjon 5-10 percet, amíg a nyomtató automatikusan befejezi az inicializálást.

## 10.4

Nyomtasson egy konfigurációs oldalt annak ellenőrzéséhez, hogy a nyomtató megfelelően működik-e.

**MEGJEGYZÉS:** Írjon egy 1-est a nyomtatott oldalra az első inicializálás jelölése végett.



**FIGYELEM:** Az LPDC-folyamatot képzett szakember végezheti az eszköz beszerelése, tesztelése vagy beállítása alatt.

**MEGJEGYZÉS:** Amennyiben nem áll rendelkezésre internetkapcsolat, vagy az LPDC-folyamatot nem lehet végrehajtani hálózati kapcsolaton keresztül, a sebességlicencet egy USB flash meghajtóra is le lehet tölteni, majd manuálisan telepíteni. Ugorjon a 12. lépésre.

**MEGJEGYZÉS:** Az egység kiszállítása és a licenc a felhő felületén való elérhetővé válása között 24–48 órás eltérés van. Nem állítható be a sebesség addig, amíg a licenc nem elérhető a felhő felületén.

**FIGYELEM:** Ügyeljen rá, hogy csak a tápkábel legyen csatlakoztatva. Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt, amíg erre nem kap utasítást az útmutatóban.

- Nyomja meg a tápkapcsoló gombot a nyomtató bekapcsolásához. Várja meg, amíg elindul a **telepítési varázsló**, majd konfigurálja az egyes beállításokat.
- Hagyja, hogy a nyomtató befejezze az inicializálást és a belső kommunikációt.





- A nyomtató megfelelő működésének ellenőrzéséhez nyomtasson egy konfigurációs oldalt, és győződjön meg róla, hogy a firmware megfelelően lett-e frissítve. Erősítse meg, hogy az LPDC állapota **„Nincs konfigurálva (XX, XX, XX)”**.

**FIGYELEM:** Ne hagyja ki a következő lépést.

- **Frissítse manuálisan a nyomtató firmware-jét egy USB flash meghajtó segítségével (de ne csatlakoztassa a hálózati kábelt).**

**FIGYELEM:** A firmware frissítése előtt ellenőrizze, hogy minden tartozék be van-e szerelve. Ez az egyetlen módja a firmware tartozékokon történő frissítésének. Előfordulhat, hogy a tartozékok nem frissítenek automatikusan, amennyiben később szerelik be őket.




- Várjon, amíg a nyomtató befejezi a firmware-frissítési folyamatot. A nyomtató automatikusan újrainicializál néhány alkalommal (ennek elvégzése akár 30 percet is igénybe vehet, várjon türelemmel, és ne szakítsa meg a firmware-folyamatot).
  - Miután a nyomtató eléri a **Kész** állapotot, várjon még 2–5 percig, hogy a nyomtató végezzen a firmware a PCA-szerelvényekre történő másolásával.
  - Nyomtasson egy konfigurációs oldalt, és győződjön meg róla, hogy a firmware megfelelően lett-e frissítve, és erősítse meg, hogy az LPDC állapota **„Nincs konfigurálva (XX, XX, XX)”**.
  - Nyomja meg a tápegység gombot  a nyomtató elülső részén, majd kapcsolja ki a főkapcsolót (a tápkábel mellett).
- MEGJEGYZÉS:** A nyomtató sebességét nem lehet megváltoztatni, miután az LPDC-licenc beállítja azt. A nyomtató sorozatszama a sebességbeállítástól függ, – azaz attól, hogy mit rendelt a vásárló –, és a felhő felületén lévő HPI licencaktiválási oldalon található.

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt a nyomtatóhoz.
  - Kapcsolja be a főkapcsolót (a tápkábel mellett), majd nyomja meg a tápegység gombot  a nyomtató elülső részén. Várjon, amíg a nyomtató eléri a **Kész** állapotot.
  - Ellenőrizze, hogy a nyomtató rendelkezik-e érvényes IP-címmel és működő internetkapcsolattal. Előfordulhat, hogy a proxykiszolgálót konfigurálni kell az EWS-ben, vagy közvetlenül a vezérlőpanel menüjében kell megadni.
  - Várjon, amíg az LPDC-folyamat automatikusan elindul (az internetkapcsolat létrejöttétől számított 10 percen belül).
- MEGJEGYZÉS:** Az LPDC-folyamat befejezése után a nyomtató újraindul, és a nyomtató telepítési varázslója elindul.
- Amikor a **telepítési varázsló** megjelenik, konfigurálja újra az összes beállítást.
  - Várjon legalább 5 percet azután, hogy a nyomtató **Kész** állapotba jut, hogy az LPDC-folyamat befejeződhessen.

**FIGYELEM:** Ez idő alatt ne kapcsolja ki a nyomtatót.

- Nyomtasson egy újabb konfigurációs oldalt, és győződjön meg róla, hogy az LPDC a megfelelő sebességlicencsel van-e konfigurálva, továbbá ellenőrizze, hogy a nyomtató típusszáma megfelelő-e. A nyomtató típusa a rendelt típuszámtól függ. Az LPDC-állapotban a zárójelben (x) szereplő első szám a „0”, az „1” vagy a „2”. A „0” a legalacsonyabb sebességet jelöli, az „1” a közepes sebességet, a „2” pedig a legmagasabb sebességet. Ez azt jelenti, hogy az LPDC-folyamat befejeződött.

**MEGJEGYZÉS:** Ha az automatikus telepítés sikertelen, nem áll rendelkezésre internetkapcsolat, vagy az LPDC-folyamatot nem lehet végrehajtani hálózati kapcsolaton keresztül, a sebességlicencet egy USB flash meghajtóra is le lehet tölteni, majd manuálisan telepíteni.

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel ki van húzva a nyomtatóból.
- Kapcsolja be a főkapcsolót (a tápkábel mellett), majd nyomja meg a tápegység gombot a  nyomtató elülső részén a bekapcsoláshoz.
- Töltse le a sebességlicenctet egy USB flash meghajtóra.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógépen nyisson meg egy böngészőt, és lépjen a HP Jet Advantage Management (JAM) aktiválási oldalra: <https://activation.jamanagement.hp.com>.
- Válassza ki az országot/térséget.
- Válassza a **SIGN IN** (BEJELENTKEZÉS) lehetőséget a Partner First Portalon.
- Adja meg a **HP Passport** bejelentkezési hitelesítési adatait (beleértve **felhasználói azonosítóját** és **jelszavát**).
- Válassza a **Managed Print Specialist** (Kezelt nyomtatási szakember) lehetőséget.
- Válassza a **Technical Support** (Technikai támogatás) lehetőséget.
- Válassza az **Activate License** (Licenc aktiválása) lehetőséget.
- Keresse meg a **licenctet**.
- Adja meg a **sorozatszámot** és a **nyomtató termékszámát**.
- Válassza a **Submit** (Küldés) lehetőséget.
- Válassza a **Get License** (Licenc beszerzése) lehetőséget az eszköz sorozatszáma mellett az LPDC-licencfájl letöltéséhez.  
**MEGJEGYZÉS:** Ha a licenc nem található, forduljon a forgalmazóhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy el lettek küldve a licenc létrehozásához szükséges információk a HP-nek. Miután a HP létrehozta a licenctet, 24-48 órát kell várnia ahhoz, hogy a licenc elérhetővé váljon a felhő felületén.  
**FIGYELEM:** A licencteket a megadott fájlnévvel rendelkező USB-meghajtó gyökérfájlkönyvtárba kell elmenteni.
- Mentse a fájlt egy FAT32-formázott USB flash meghajtó gyökérfájlkönyvtárba.
- Ha a nyomtató **Kész** állapotban van, csatlakoztassa az USB flash meghajtót a nyomtató helyileg elérhető USB-portjára (formázó vagy HIP USB).
- Győződjön meg róla, hogy a vezérlőpult elismeri, hogy telepítve van egy USB flash meghajtó (egy gyorsüzenet jelenik meg a vezérlőpulton). Ezután nyomja meg a tápegység gombot  a nyomtató elülső részén a kikapcsoláshoz.
- Nyomja meg a tápegység gombot  a nyomtató elülső részén a bekapcsoláshoz, majd várjon, amíg a nyomtató eléri a **Kész** állapotot.  
**MEGJEGYZÉS:** Ha a készülék nem észleli az USB flash meghajtót, távolítsa el azt, kapcsolja ki a nyomtatót, helyezze vissza az USB-meghajtót, majd kapcsolja be újra a nyomtatót.
- Várjon, amíg az LPDC-folyamat automatikusan elindul (az internetkapcsolat létrejöttétől számított 10 percen belül).  
**MEGJEGYZÉS:** Az LPDC-folyamat befejezése után a nyomtató újraindul, majd a nyomtató telepítési varázslója is elindul.
- Amikor a **telepítési varázsló** megjelenik, konfigurálja újra az összes beállítást.
- Várjon legalább 5 percet azután, hogy a nyomtató **Kész** állapotba jut, hogy az LPDC-folyamat befejeződhessen.  
**FIGYELEM:** Ez idő alatt ne kapcsolja ki a nyomtatót.
- Nyomtasson egy újabb konfigurációs oldalt, és győződjön meg róla, hogy az LPDC a megfelelő sebességlicenccel van-e konfigurálva, továbbá ellenőrizze, hogy a nyomtató típuszáma megfelelő-e. A nyomtató típusa a rendelt típuszámtól függ. Az LPDC-állapotban a zárójelben (x) szereplő első szám a „0”, az „1” vagy a „2”. A „0” a legalacsonyabb sebességet jelöli, az „1” a közepes sebességet, a „2” pedig a legmagasabb sebességet. Ez azt jelenti, hogy az LPDC-folyamat befejeződött.
- Csatlakoztassa a hálózati kábelt.  
**MEGJEGYZÉS:** Ha a licenc manuális átvitele sikertelen, forduljon a forgalmazóhoz.



# 13


## A típus-adattábla és a vonalkód-címke felhelyezése.

MEGJEGYZÉS: A típus-adattáblák abban a nagy dobozban találhatóak, amelyben a CD, a tápkábel, a tálcacímkek és egyéb tételek is.

13.1



13.2

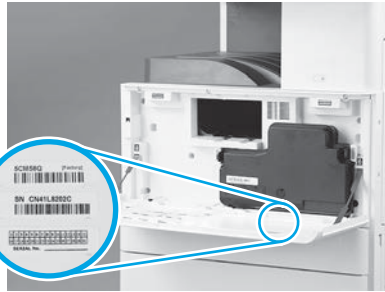

Keresse meg a típus-adattábláján lévővel egyező vonalkódot, majd helyezze rá az új vonalkódcímkét a nyomtató előlapjának belső oldalára.

13.3




Helyezze rá az adattáblát.

# 14

## A támasztékok elhelyezése.

14.1

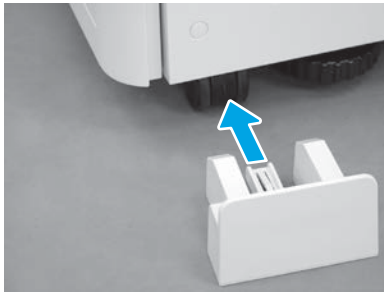

14.2



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.  
[www.hp.com](http://www.hp.com)

