



# Korisnički priručnik

© Copyright 2020 HP Development Company,  
L.P.

FreeSync je zaštitni znak tvrtke Advanced Micro Devices, Inc., HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC. Windows je registrirani žig ili žig tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama. VESA® je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak u vlasništvu udruženja Video Electronics Standards Association (VESA) u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Podaci koji su ovdje sadržani podliježu promjenama bez prethodne najave. Jedina jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne smije se smatrati dodatnim jamstvom. HP ne snosi odgovornost za tehničke ili uredničke pogreške ili propuste u ovom tekstu.

#### **Obavijest o proizvodu**

U ovom se priručniku opisuju značajke zajedničke većini modela. Neke značajke možda neće biti dostupne na vašem proizvodu. Da biste pristupili najnovijem korisničkom priručniku, posjetite <http://www.hp.com/support> i slijedite upute kako biste pronašli svoj proizvod. Zatim odaberite **User Guides** (Korisnički priručnici).

Prvo izdanje: svibanj 2020.

Broj dokumenta: L97901-BC1

## O ovom vodiču

Ovaj vodič pruža tehničke specifikacije i informacije o značajkama monitora, postavljanju monitora i korištenju softvera. Ovisno o modelu, monitor može ne uključivati sve značajke navedene u ovom priručniku.

 **UPOZORENJE!** Upućuje na opasne situacije koje, ako se ne izbjegnu, **mogu** uzrokovati teške ozljede ili smrt.

 **OPREZ:** Upućuje na opasne situacije koje, ako se ne izbjegavaju, **mogu** uzrokovati lakše ili umjerene ozljede.

 **VAŽNO:** Označava informacije koje se smatraju važnim, ali ne vezanima uz mogućnost ozljede (na primjer, poruke vezane uz štetu na imovini). Upozorava korisnika da nepridržavanje postupka točno kao što je opisan može uzrokovati gubitak podataka te oštećenje hardvera ili softvera. Također sadrži ključne informacije koje objašnjavaju koncept ili su potrebne da biste dovršili zadatku.

 **NAPOMENA:** Sadrži dodatne informacije koje naglašavaju ili su dodatak važnim točkama glavnog teksta.

 **SAVJET:** Pruža korisne savjete za dovršavanje zadatka.



Ovaj proizvod sadrži HDMI tehnologiju.



# Sadržaj

<b>1 Početak rada .....</b>	<b>1</b>
Važne sigurnosne informacije .....	1
Značajke i komponente proizvoda .....	2
Značajke .....	2
Komponente s prednje strane .....	3
Stražnje i bočne komponente .....	4
Postavljanje monitora .....	5
Ugradnja stalka monitora .....	5
Montiranje zaslona monitora .....	6
Uklanjanje stalka za monitor .....	6
Pričvršćivanje monitora na sklop za montažu (samo odabrani proizvodi) .....	7
Spajanje kabela .....	8
Prilagodba monitora .....	10
Ugradnja sigurnosnog kabela .....	10
Uključivanje monitora .....	11
HP-ova pravila o vodenom žigu i zadržavanju slika (samo odabrani proizvodi) .....	11
<b>2 Korištenje monitora .....</b>	<b>12</b>
Preuzimanje softvera i uslužnih programa .....	12
Datoteka Informacije .....	12
Image Color Matching datoteka .....	12
Korištenje OSD izbornika .....	13
Korištenje funkcijskih gumba .....	14
Dodjeljivanje funkcija gumbima .....	14
Korištenje Auto-Sleep Mode (Način automatsko stanje mirovanja) .....	14
Prilagodba plave svjetlosti .....	15
<b>3 Podrška i rješavanje problema .....</b>	<b>16</b>
Rješavanje uobičajenih problema .....	16
Blokade gumba .....	17
Korištenje funkcije automatskog podešavanja (analogni ulaz) .....	17
Optimizacija performansi slike (analogni ulaz) .....	18
Obraćanje podršci .....	19
Priprema za poziv službi za tehničku podršku .....	19
Lociranje serijskog broja i broja proizvoda .....	20

<b>4 Održavanje monitora .....</b>	<b>21</b>
Upute za održavanje .....	21
Čišćenje monitora .....	21
Transport monitora .....	22
<b>Dodatak A Tehničke specifikacije .....</b>	<b>23</b>
Specifikacije modela od 68,6 cm (27,0 inča) .....	23
Specifikacije modela od 61,0 cm (24,0 inča) .....	23
Specifikacije modela od 60,5 cm (23,8 inča) .....	24
Specifikacije modela od 54,6 cm (21,5 inča) .....	25
Specifikacije modela od 52,6 cm (20,7 inča) .....	25
Specifikacije modela od 49,5 cm (19,5 inča) .....	26
Specifikacije modela od 47,0 cm (18,5 inča) .....	27
Unaprijed postavljene razlučivosti zaslona .....	27
68,6 cm (27,0 inča) modeli .....	27
61,0 cm (24,0 inča) modeli .....	28
60,5 cm (23,8 inča) modeli .....	29
54,6 cm (21,5 inča) modeli .....	29
52,6 cm (20,7 inča) modeli .....	30
49,5 cm (19,5 inča) modeli .....	30
47,0 cm (18,5 inča) modeli .....	31
Unaprijed postavljene frekvencije razlučivosti .....	31
Značajka štednje energije .....	31
<b>Dodatak B Pristupačnost .....</b>	<b>32</b>
HP i pristupačnost .....	32
Pronalaženje potrebnih tehnoloških alata .....	32
HP-ova predanost .....	32
IAAP (International Association of Accessibility Professionals) .....	32
Pronalaženje najbolje pomoćne tehnologije .....	33
Procjena vlastitih potreba .....	33
Pristupačnost za HP-ove proizvode .....	33
Standardi i zakonodavstvo .....	34
Standardi .....	34
Zahtjev 376 – EN 301 549 .....	34
Smjernice za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) .....	34
Zakonodavstvo i propisi .....	34
Korisni resursi o pristupačnosti i veze .....	35
Tvrtke ili ustanove .....	35
Obrazovne ustanove .....	35

Ostali resursi o invaliditetu .....	35
HP-ove veze .....	35
Obraćanje podršci .....	36



# 1 Početak rada

## Važne sigurnosne informacije

Kabel za napajanje isporučuje se s monitorom. Ako koristite drugi kabel za napajanje, koristite samo izvore napajanja i spojeve primjerene za ovaj monitor. Informacije o odgovarajućem kompletu kabela za napajanje monitora nalaze se u *Obavijestima o proizvodu* koje ste dobili u paketu dokumentacije.

 **UPOZORENJE!** Da biste smanjili opasnost od strujnog udara ili oštećenja opreme:

- Uključite kabel za napajanje u utičnicu izmjenične struje koja je uvek lako dostupna.
- Ako je računalu priložen kabel za napajanje s tri kontakta, uključite ga u uzemljenu utičnicu s tri kontakta.
- Isključite računalo iz napajanja iskapčanjem kabla za napajanje iz utičnice izmjenične struje. Prilikom odspajanja iz utičnice, primite kabel za utikač.

Radi vaše sigurnosti, nemojte stavlјati ništa na kabele napajanja ili ostale kabele. Pazite da provedete sve žice i kabele spojene na monitor tako da nema opasnosti od gaženja po njima, povlačenja, grabljenja ili spoticanja.

Da biste smanjili rizik od ozbiljnih ozljeda, pročitajte *Priručnik za sigurnost i udobnost* koji je isporučen zajedno s vašim korisničkim priručnicima. U njemu su opisani pravilno postavljanje radne stanice i pravilno držanje tijela te zdravstvene i radne navike korisnika računala. *Priručnik za sigurnost i udobnost* sadrži i važne informacije o električnoj i mehaničkoj sigurnosti. *Priručnik za sigurnost i udobnost* također se nalazi na internetu na adresi <http://www.hp.com/ergo>.

 **VAŽNO:** Za zaštitu monitora i računala, priključite sve kabele za napajanje za računalo i njegove periferne uređaje (kao što su monitor, pisač, skener) na uređaj za zaštitu od strujnog udara kao što su razvodna letva ili neprekinuto napajanje (UPS). Ne pružaju sve razvodne letve zaštitu od strujnog udara; razvodna letva mora biti posebno označena da ima tu mogućnost. Koristite razvodnu letvu čiji proizvođač primjenjuje pravila zamjene u slučaju oštećenja kako biste mogli zamijeniti opremu ukoliko zaštita od strujnog udara zakaže.

Koristite odgovarajuć namještaj pravilne veličine, osmišljen kako bi primjereno nosio vaš monitor.

 **UPOZORENJE!** Monitori koji su neprimjereno smješteni na komode, police za knjige, police, radne stolove, zvučnike, škrinje ili kolica mogu pasti i prouzročiti ozljede.

 **NAPOMENA:** Ovaj proizvod namijenjen je za zabavu. Postavite monitor u okruženju kontrolirane osvijetljenosti kako biste izbjegli ometanje svjetlom u okruženju ili blještavim površinama koje mogu prouzročiti ometajuće odraze na zaslonu.

# Značajke i komponente proizvoda

## Značajke


Ovisno o modelu, monitor može sadržavati sljedeće značajke:

- Sljedeći modeli, koji obuhvaćaju podršku za prikaz preko cijelog zaslona za niže razlučivosti; uključuje prilagođeno skaliranje za maksimalnu veličinu slike uz zadržavanje izvornog formata slike:
    - 68,6 cm (27,0 inča) dijagonala vidljivog područja zaslona uz razlučivost 1920 × 1080
    - 61,0 cm (24,0 inča) dijagonala vidljivog područja zaslona uz razlučivost 1920 × 1080
    - 60,5 cm (23,8 inča) dijagonala vidljivog područja zaslona uz razlučivost 1920 × 1080
    - 54,6 cm (21,5 inča) dijagonala vidljivog područja zaslona uz razlučivost 1920 × 1080
    - 52,6 cm (20,7 inča) dijagonala vidljivog područja zaslona uz razlučivost 1920 × 1080
    - 49,5 cm (19,5 inča) dijagonala vidljivog područja zaslona uz razlučivost 1600 × 900
    - 47,0 cm (18,5 inča) dijagonala vidljivog područja zaslona uz razlučivost 1366 × 768
  - IPS (prebacivanje u razini) ili zakrenuti nematički (TN) panel
  - Panel bez odbleska uz LED pozadinsko osvjetljenje
  - Široki kut gledanja na IPS modelima da bi se omogućilo gledanje iz sjedeće ili stojeće pozicije ili pomicanje s jedne na drugu stranu (samo odabrani proizvodi)
  - Mogućnost podešavanja nagiba
  - Odvojivo postolje za fleksibilne mogućnosti postavljanja zaslona monitora
  - Video ulaz multimedijiskog sučelja visoke razlučivosti™ (HDMI) (samo odabrani proizvodi; kabel priložen u odabranim regijama)
  - VGA video ulaz (kabel priložen u odabranim regijama)
  - Uzalni audio priključak (samo P21 modeli)
  - Četiri tipke zaslonskog prikaza (OSD), od kojih se tri mogu konfigurirati za brzi izbor najčešće korištenih operacija
  - Uključi i radi mogućnost, ako je podržava vaš operativni sustav
  - VESA® nosač za montažu za pričvršćivanje zaslona monitora na zidni nosač uređaja ili zakretni krak (samo odabrani proizvodi)
  - Utvor za sigurnosni kabel na stražnjoj strani monitora za dodatni sigurnosni kabel
  - Prilagodba pomoću zaslonskog prikaza (OSD) na više jezika za jednostavno postavljanje i optimizaciju zaslona
  - Podrška za FreeSync™, Adaptive-Sync tehnologiju za smanjenje trzanja i teškoća sa slikom u igrama i videozapisima zaključavanjem brzine osvježavanja monitora na broj slika u sekundi kompatibilne grafičke kartice (samo odabrani proizvodi).
- 
-  **NAPOMENA:** Prilagodljiva frekvencija osvježavanja može se razlikovati od zaslona do zaslona.
- Značajka štednje energije zadovoljava zahtjeve za smanjenu potrošnju



**NAPOMENA:** Obavijesti o propisima i sigurnosti pogledajte u dokumentu *Obavijesti o proizvodu*, koji je isporučen u sklopu dokumentacije. Da biste pristupili najnovijem korisničkom priručniku, posjetite <http://www.hp.com/support> i slijedite upute kako biste pronašli svoj proizvod. Zatim odaberite **Manuals** (Priručnici).


## Komponente s prednje strane

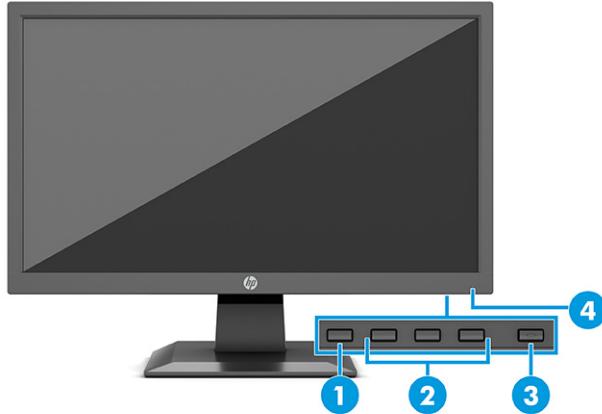

**Tablica 1-1 Prednje komponente i njihovi opisi**

Komponenta	Opis
(1) Gumb Menu (Izbornik)	Pritisnite da biste otvorili OSD izbornik i odaberite stavku izbornika s OSD-a.
(2) OSD gumbi (dodjeljivi)	Kada je OSD izbornik otvoren, koristite gume za navigaciju kroz izbornik. Svijetleće ikone funkcija pokazuju zadane funkcije gumba. Opis ovih funkcija potražite u odjeljku <a href="#">Korištenje funkcijskih gumba na stranici 14</a> .
(3) Gumb za uključivanje	Možete dodjeliti funkcione gume za brz odabir najčešće korištenih radnji. Pogledajte <a href="#">Dodjeljivanje funkcija gumbima na stranici 14</a> .
(4) Žaruljica napajanja	Uključuje ili isključuje monitor. Bijelo: Monitor je uključen. Jantarno: Monitor je u stanju smanjenog napajanja zbog neaktivnosti. Pogledajte <a href="#">Korištenje Auto-Sleep Mode (Način automatsko stanje mirovanja) na stranici 14</a> .

## Stražnje i bočne komponente

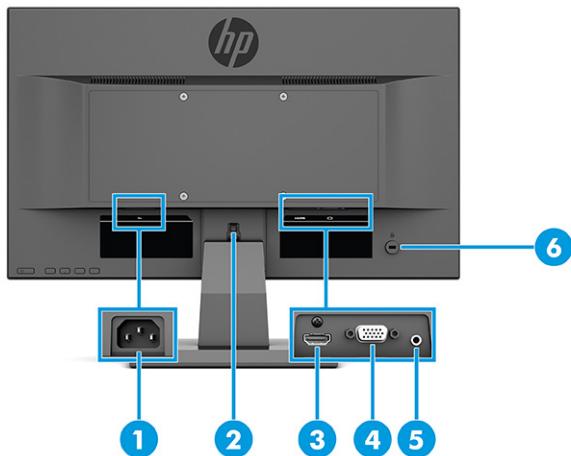

**Tablica 1-2 Stražnje i bočne komponente i njihovi opisi**

Komponenta	Opis
(1) Priključak za napajanje	Služi za priključivanje kabela napajanja.
(2) Gumb za otpuštanje postolja	Otpušta postolje s monitora.
(3) HDMI priključak (samo određeni proizvodi)	Služi za priključivanje HDMI kabela na uređaj izvora signala, kao što su računalo ili igrača konzola.
(4) VGA priključak	Služi za povezivanje VGA kabela s uređajem izvora signala.
(5) Priključak za audioulaz (samo odabrani proizvodi)	Služi za povezivanje audiokabela s monitorom.
(6) Utvor za sigurnosni kabel	Spajanje dodatnog sigurnosnog kabela.

# Postavljanje monitora

**⚠ UPOZORENJE!** Da biste smanjili rizik od ozbiljnih ozljeda, pročitajte *Priručnik za sigurnost i udobnost*. U njemu su opisani pravilno postavljanje radne stanice i pravilno držanje tijela te zdravstvene i radne navike korisnika računala. *Priručnik za sigurnost i udobnost* sadrži i važne informacije o električnoj i mehaničkoj sigurnosti. *Priručnik za sigurnost i udobnost* nalazi se na internetu na adresi <http://www.hp.com/ergo>.

**⚠ VAŽNO:** Da biste spriječili oštećenje monitora, ne dirajte površinu LCD zaslona. Pritisak na zaslon može uzrokovati neujednačenu boju ili dezorientaciju tekućih kristala. Ako se to dogodi, zaslon se neće vratiti u uobičajeno stanje.


**⚠ VAŽNO:** Da biste na zaslonu spriječili ogrebotine, brisanje ili lom te spriječili oštećenje kontrolnih gumba, postavite monitor licem prema dolje na ravnu površinu pokrivenu zaštitnom podlogom ili neabrazivnom tkaninom.

## Ugradnja stolca monitora

**💡 SAVJET:** Razmislite o smještaju monitora, jer okolna svjetlost i blještave površine mogu uzrokovati odbljeske koji će vam smetati.

**📝 NAPOMENA:** Postupci za pričvršćivanje postolja monitora možda su drugačiji u odnosu na druge modele.

1. Postavite zaslon monitora ekranom prema dolje na ravnu površinu prekrivenu pjenastom zaštitom ili čistom suhom tkaninom.
2. Gurnite postolje u ležište na stražnjoj strani panela (1).
3. Umetnute bazu u donji dio postolja (2).

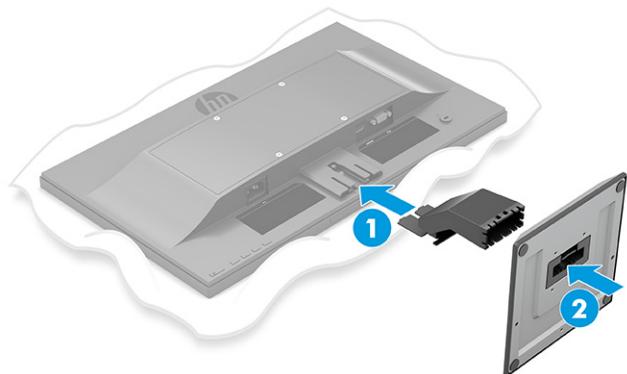

## Montiranje zaslona monitora

Monitor se može postaviti na zid, zakretni krak ili drugi nosač.

- VAŽNO:** Ovaj monitor podržava industrijski standard VESA rupa za montiranje od 100 mm. Za postavljanje zaslona monitora na montažna rješenja neovisnih proizvođača potrebna su četiri vijka od 4 mm, koraka 0,7 i duljine 10 mm. Duži vijci mogu oštetiti monitor. Morate utvrditi da montažno rješenje proizvođača udovoljava zahtjevima standarda VESA te da ima nazivnu nosivost potrebnu da izdrži težinu zaslona monitora. Za najbolje performanse upotrijebite kabele za napajanje i videokabele koje ste dobili s monitorom.
- NAPOMENA:** Ovaj sklop je predviđen za postavljanje na zidni nosač za montiranje usklađen s UL ili CSA zahtjevima.

## Uklanjanje stolca za monitor


- VAŽNO:** Prije rastavljanja monitora provjerite da je monitor isključen, a svi kabeli odspojeni.

1. Odspojite i uklonite sve kabele s monitora.
2. Postavite monitor ekranom prema dolje na ravnu površinu prekrivenu pjenastom zaštitom ili čistom suhom tkaninom.
3. Pritisnite prema gore zasun pokraj donjeg središnjeg dijela učvrsne ploče postolja (1).
4. Pomaknite postolje iz utora (2).




## Pričvršćivanje monitora na sklop za montažu (samo odabrani proizvodi)

1. Uklonite četiri vijka iz VESA rupa smještenih na stražnjoj strani zaslona monitora.

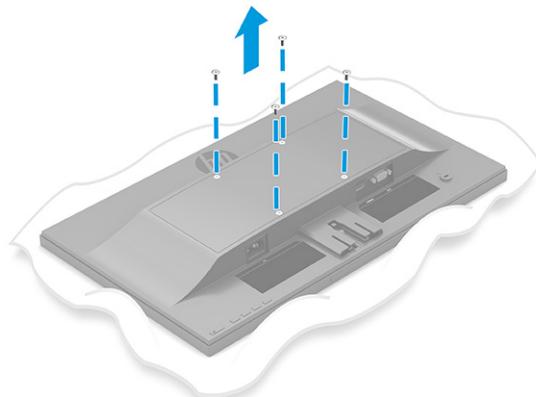

2. Za pričvršćivanje zaslona monitora na zakretni krak ili drugi uređaj za montiranje, umetnite četiri učvrsna vijka kroz rupe na sklop za montažu i u VESA otvore za vijke na poleđini zaslona monitora.

 **VAŽNO:** Ako se ove upute ne odnose na vaš uređaj, slijedite upute proizvođača uređaja za montažu pri postavljanju monitora na zid ili zakretni krak.

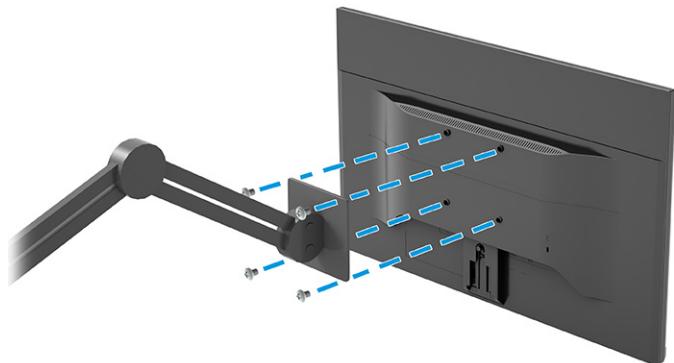

## Spajanje kabela




**NAPOMENA:** Ovisno o modelu, monitor može podržavati ulaze VGA i HDMI. Video način rada određen je odabirom video kabela. Monitor automatski utvrđuje koji ulazi imaju valjane videosignale. Ulaze možete odabrati putem izbornika na zaslonu (OSD). Monitor se isporučuje s odabranim kabelima. S monitorom se ne isporučuju svi kabeli prikazani u ovom odjeljku.

1. Monitor postavite na praktično, dobro prozračeno mjesto blizu računala.
2. Priklučite videokabel.




**NAPOMENA:** Monitor automatski utvrđuje koji ulazi imaju valjane videosignale.


- Priklučite jedan kraj VGA kabela na VGA priključak na stražnjoj strani monitora, a drugi kraj na VGA priključak na uređaju izvoru signala.

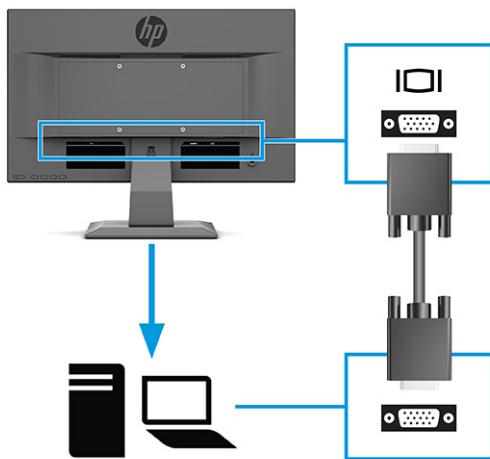

- Priklučite jedan kraj HDMI kabela na HDMI priključak na stražnjoj strani monitora, a drugi kraj na HDMI priključak na uređaju izvoru signala.

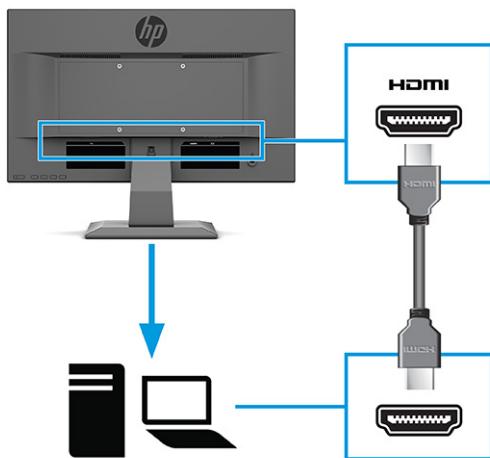

- Za omogućavanje zvuka sa zvučnika monitora, priključite jedan kraj audiokabela na ulazni audio priključak na monitoru, a drugi kraj na izlazni audio priključak na uređaju izvoru signala (samo odabrani uređaji).

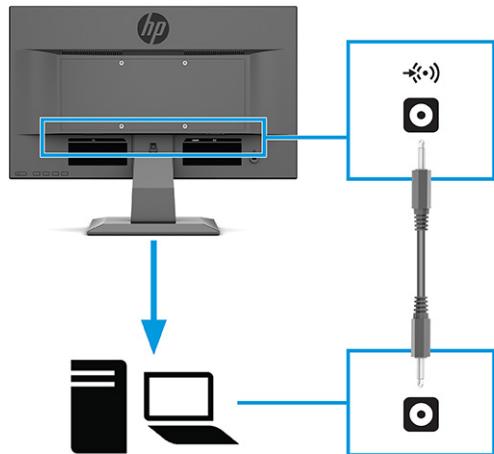

- Priklučite jedan kraj kabela za napajanje u priključak za napajanje na stražnjoj strani monitora, a drugi kraj kabela u uzemljenu utičnicu izmjeničnog napajanja.


**⚠️ UPOZORENJE!** Da biste smanjili opasnost od strujnog udara ili oštećenja opreme:

Nemojte onemogućiti kontakt uzemljenja kabela za napajanje. Kontakt uzemljenja važna je sigurnosna značajka.

Kabel za napajanje izmjeničnom strujom priključite u uzemljenu utičnicu koja je uvijek lako dostupna.

Isključite napajanje uređaja isključivanjem kabela za napajanje iz utičnice za izmjeničnu struju.


Radi vaše sigurnosti, nemojte stavljati ništa na kabele napajanja ili ostale kabele. Rasporedite ih tako da nitko ne može na njih stati ili se spotaknuti. Nemojte povlačiti kabele. Prilikom odspajanja iz utičnice, primite kabel za utikač.

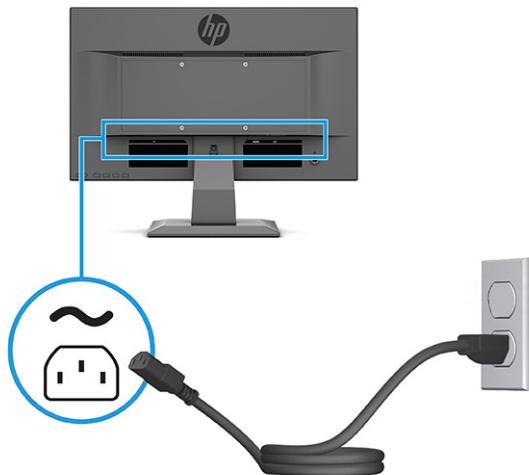

## Prilagodba monitora


**⚠️ UPOZORENJE!** Da biste smanjili rizik od ozbiljnih ozljeda, pročitajte *Priručnik za sigurnost i udobnost*. U njemu su opisani pravilno postavljanje radne stанице i pravilno držanje tijela te zdravstvene i radne navike korisnika računala. *Priručnik za sigurnost i udobnost* sadrži i važne informacije o električnoj i mehaničkoj sigurnosti. *Priručnik za sigurnost i udobnost* nalazi se na internetu na adresi <http://www.hp.com/ergo>.

- ▲ Nagnite zaslon monitora naprijed ili natrag da biste ga postavili na udobnu razinu prema očima.

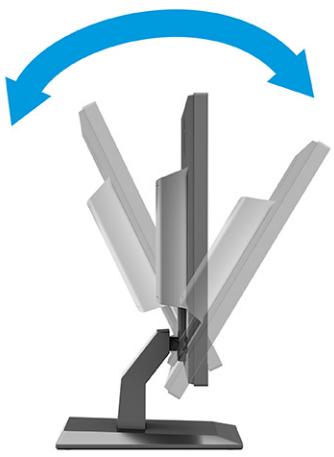

## Ugradnja sigurnosnog kabla

Monitor možete pričvrstiti na fiksni predmet dodatnim sigurnosnim kabelom dostupnim od tvrtke HP. Koristite ključ koji ste dobili kako biste pričvrstili i uklonili bravu.

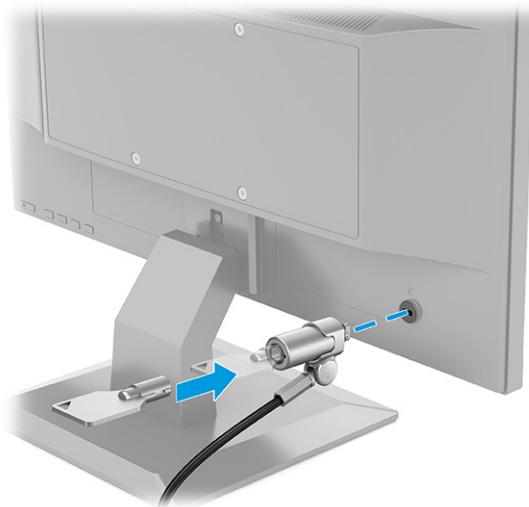


## Uključivanje monitora

**VAŽNO:** Oštećenje pregorijevanjem slike na monitoru može se dogoditi kod prikaza iste statične slike na zaslonu u trajanju od 12 ili više sati. Da biste izbjegli oštećenje pregorijevanjem slike trebali biste uvijek aktivirati aplikaciju čuvara zaslona ili isključiti monitor kada se neće koristiti u duljem vremenskom razdoblju. Zadržavanje slike je problem do kojeg može doći na svim LCD zaslonima. Oštećenje pregorijevanjem slike na monitoru nije obuhvaćeno HP jamstvom.

**NAPOMENA:** Ako uređaj ne reagira na pritisak na gumb napajanja, možda je aktivirana značajka Power Button Lockout (blokiranje gumba napajanja). Da biste onemogućili ovu značajku, pritisnite i držite gumb za napajanje monitora 10 sekundi.

**NAPOMENA:** Na odabranim HP-ovim monitorima, žaruljicu napajanja možete onemogućiti u OSD izborniku. Pritisnite gumb **Menu** (Izbornik) za otvaranje OSD-a, odaberite **Power** (Napajanje), odaberite **Power LED** (LED napajanja) i zatim odaberite **Off** (Isklj.).

- ▲ Pritisnite gumb napajanja na monitoru da biste ga uključili.

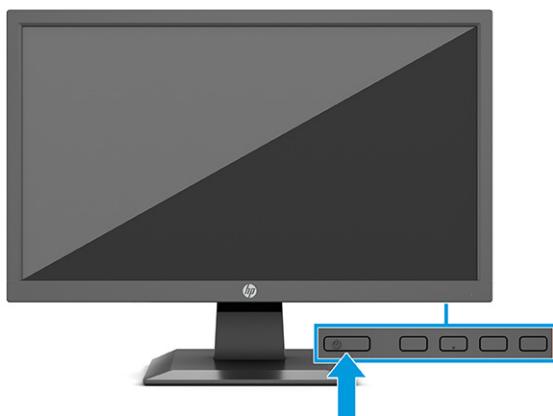

Pri prvom uključivanju monitora, na zaslonu se pet sekundi prikazuje poruka o statusu monitora. Poruka prikazuje na kojem je ulazu trenutno aktivni signal, status prekidača za automatski odabir izvora (uključeno ili Isključeno; zadana postavka je uključeno), trenutno unaprijed postavljenu razlučivost zaslona te preporučenu unaprijed postavljenu razlučivost zaslona.

Monitor automatski skenira ulaze signala za aktivni ulaz te koristi taj ulaz za prikaz na zaslonu.

## HP-ova pravila o vodenom žigu i zadržavanju slike (samo odabrani proizvodi)

IPS modeli monitora osmišljeni su s IPS tehnologijom zaslona (prebacivanje u ravnini), koja omogućuje ultra široke kutove gledanja i naprednu kvalitetu slike. IPS monitori prikladni su za širok spektar naprednih aplikacija za kvalitetu slike. Međutim, ova tehnologija zaslona nije prikladna za aplikacije koje prikazuju statične, nepomične ili fiksne slike tijekom duljeg vremena bez korištenja čuvara zaslona. Ove vrste aplikacija mogu uključivati kamere za nadzor, video igre, tržišne logotipe i predloške. Statičke slike mogu uzrokovati zadržavanje slike i oštećenja koja izgledaju kao mrlje ili vodeni žigovi na zaslonu monitora.

Oštećenja zadržavanjem slike na monitoru koji se koristi 24 sata dnevno nije obuhvaćeno jamstvom HP-a. Da biste izbjegli oštećenje zadržavanjem slike, uvijek isključite monitor kada se ne koristi ili koristite postavke upravljanja napajanjem ako ih vaš sustav podržava da biste isključili monitor kada je sustav u stanju mirovanja.

## 2 Korištenje monitora

### Preuzimanje softvera i uslužnih programa

Sljedeće datoteke možete preuzeti i instalirati s <http://www.hp.com/support>:

- Datoteka INF (Informacije)
- ICM (Image Color Matching) datoteke

Da biste preuzeли datoteke:

1. Idite na <http://www.hp.com/support>.
2. Odaberite **Software and Drivers** (Softver i upravljački programi).
3. Odaberite tip vašeg proizvoda.
4. U polje za pretraživanje unesite model HP monitora i slijedite upute na zaslonu.

### Datoteka Informacije

INF datoteka definira resurse monitora koje koristi Windows® operativni sustav kako bi zajamčio kompatibilnost monitora s grafičkim prilagodnikom računala.

Ovaj monitor kompatibilan je s Windows Plug and Play (Uključi i radi) te će ispravno raditi bez instaliranja INF datoteke. Plug and Play (Uključi i radi) kompatibilnost monitora zahtijeva grafičku karticu usklađenu s VESA DDC2 te da se monitor povezuje izravno na grafičku karticu. Plug and Play (Uključi i radi) ne radi putem zasebnih BNC priključaka ili putem distribucijskih međuspremnika, okvira ili oboje.

### Image Color Matching datoteka

ICM datoteke su podatkovne datoteke koje se upotrebljavaju zajedno s grafičkim programima za pružanje dosljednog podudaranja boja između zaslona monitora i pisača ili skenera i zaslona monitora. Te se datoteke aktiviraju u grafičkim programima koji podržavaju ovu značajku.



**NAPOMENA:** ICM profil boje je zapisan sukladno specifikaciji International Color Consortium (ICC) formata profila.

# Korištenje OSD izbornika

Upotrijebite OSD izbornik za prilagodbu slike na zaslonu prema vašim željama. Da biste pristupili OSD izborniku i u njemu radili prilagodbe:

- Upotrijebite gumbe na dnu prednjeg okvira monitora.

Kako biste pristupili OSD izborniku i radili prilagodbe:

1. Ako monitor nije već uključen, pritisnite gumb za uključivanje da biste uključili monitor.
2. Pritisnite gumb **Menu** (Izbornik).
3. Pomoću tri funkcionska gumba pronađite, odaberite i prilagodite mogućnosti izbornika. Oznake gumba na zaslonu mogu se razlikovati ovisno o tome koji je izbornik ili podizbornik aktivan.

U sljedećoj tablici navedene su moguće stavke izbornika u glavnom OSD izborniku.

**Tablica 2-1 Mogućnosti i opisi OSD izbornika**

Glavni izbornik	Opis
Brightness+ (Svjetlina+)	Služi za podešavanje svjetline, kontrasta i raspona prikaza crne boje na zaslonu.
Boja	Odabire i prilagođava boju zaslona.
Slika	Prilagodava sliku zaslona.
Ulaz	Odabire signal videoulaza (VGA ili HDMI).
Napajanje	Podešava postavke napajanja.
Izbornik	Prilagođava zaslonski izbornik (OSD) i kontrole funkcijskih gumba.
Upravljanje	Prilagođava postavke DDC/CI, odabire jezik na kojem se prikazuje OSD izbornik (tvornički zadani jezik je engleski), prilagođava postavke zvuka i vraća sve postavke OSD izbornika na zadane tvorničke postavke.
Informacije	Odabire i prikazuje važne informacije o monitoru.
Izlaz	Izlaz iz zaslona OSD izbornika.


## Korištenje funkcijskih gumba

Pritiskom na jedan od funkcijskih gumba aktiviraju se gumbi i osvjetljuju ikone iznad njih.



**NAPOMENA:** Akcije funkcijskih gumba razlikuju se ovisno o modelu monitora.

Informacije o promjeni funkcija gumba potražite u odjeljku [Dodjeljivanje funkcija gumbima na stranici 14](#).

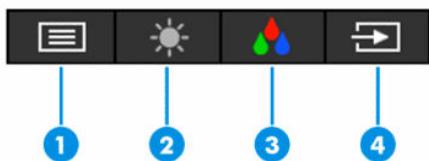

**Tablica 2-2 Nazivi i opisi gumba**

Gumb	Opis
(1) Gumb <b>Menu</b> (Izbornik)	Otvara glavni OSD izbornik, odabire stavku izbornika s OSD-a ili zatvara OSD izbornik.
(2) Gumb <b>Brightness+</b> (Svetlina+)	Otvara prikaz za podešavanje <b>Brightness+</b> (Svetlina+).
	Dodjeljivi funkcijski gumb
(3) Gumb <b>Color</b> (Boja)	Otvara izbornik <b>Color</b> (Boja) kojim možete prilagoditi zaslon monitora za ugodno osvjetljenje ili odabrati unaprijed postavljeni način prikaza.
	Dodjeljivi funkcijski gumb
(4) Gumb <b>Next Input</b> (Sljedeći ulaz) ili <b>Next Active Input</b> (Sljedeći aktivni ulaz)	Prebacuje izvor ulaza na monitoru na sljedeći aktivni ulaz.
	Dodjeljivi funkcijski gumb

## Dodjeljivanje funkcija gumbima

Možete izmijeniti prečace dodjeljivih funkcijskih gumba tako da po aktivaciji gumba možete brzo pristupati često korištenim stavkama izbornika. Gumb **Menu** (Izbornik) ne može se prenamijeniti.

Za dodjeljivanje funkcija gumbima:

1. Pritisnite gumb **Menu** (Izbornik) za otvaranje OSD izbornika.
2. Odaberite **Menu** (Izbornik), odaberite **Assign Buttons** (Dodijeli gume), a zatim odaberite jednu od dostupnih opcija za gumb kojem dodjeljujete funkciju.

## Korištenje Auto-Sleep Mode (Način automatsko stanje mirovanja)

Monitor podržava opciju OSD izbornika Auto-Sleep Mode (Način automatsko stanje mirovanja), pomoću koje možete omogućiti ili onemogućiti stanje reduciranih napajanja monitora. Kada je omogućen Auto-Sleep Mode (Način rada s automatskim mirovanjem, omogućen prema zadanim postavkama), monitor će ući u stanje reduciranih napajanja kada računalo pošalje signal načina niske razine napajanja (odsustvo signala vodoravne ili okomite sinkronizacije).

Nakon ulaska u ovo stanje smanjenog napajanja (stanje mirovanja), zaslon monitora je prazan, pozadinsko osvjetljenje isključeno, a žaruljica napajanja svijetli jantarno. Monitor vuče manje od 0,5 W napajanja u ovom

stanju reduciranoj napajanju. Monitor se pokreće iz stanja mirovanja kada računalo pošalje aktivni signal monitoru (na primjer, ako ste aktivirali miš ili tipkovnicu).

Da biste onemogućili Auto-Sleep Mode (Način rada s automatskim mirovanjem) u OSD izborniku:

1. Pritisnite gumb **Menu** (Izbornik) za otvaranje OSD-a.
2. U OSD izborniku odaberite **Power** (Napajanje).
3. Odaberite **Auto-Sleep Mode** (Način rada s automatskim mirovanjem), a zatim **Off** (Isključeno).

## Prilagodba plave svjetlosti

Smanjenje emisije plave svjetlosti zaslona umanjuje izlaganje vaših očiju plavoj svjetlosti. Monitor ima postavku za reduciranje emisije plave svjetlosti i stvaranje opuštajuće slike koja manje stimulira oči tijekom čitanja sadržaja zaslona.

Za prilagodbu razine emisije plave svjetlosti monitora:

1. Pritisnite jedan od OSD gumba za aktivaciju, a zatim pritisnite gumb **Menu** (Izbornik) kako biste otvorili OSD. Odaberite **Color** (Boja).
2. Odaberite postavku.
  - **Low Blue Light** (Niska razina plave svjetlosti): (TÜV certifikat) Smanjuje razinu plave svjetlosti radi manjeg naprezanja očiju.
  - **Night** (Noć): Prilagođava na minimalnu razinu plave svjetlosti i reducira njen utjecaj na spavanje.
  - **Reading** (Čitanje): Optimizira plavu svjetlost i svjetlinu za gledanje u zatvorenom.
3. Odaberite **Save and Return** (Pohrana i povratak) kako biste spremili postavku i zatvorili izbornik. Odaberite **Cancel** (Odustani) ako ne želite spremiti postavku.
4. U glavnom izborniku odaberite **Exit** (Izlaz).

# 3 Podrška i rješavanje problema

## Rješavanje uobičajenih problema

U sljedećoj su tablici navedeni mogući problemi, mogući uzrok svakog problema i preporučeno rješenje.

**Tablica 3-1 Uobičajeni problemi i rješenja**

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Zaslon je prazan ili video treperi.	Odspojen je kabel napajanja. Monitor je isključen.	Spojite kabel za napajanje.  Pritisnite gumb za uključivanje monitora.  <b>NAPOMENA:</b> Ako pritisak na gumb za napajanje ne djeluje, pritisnите i držite gumb napajanja 10 sekundi da biste onemogučili značajku blokade gumba napajanja.
	Video kabel nije ispravno priključen.	Povežite video kabel ispravno. Dodatne informacije potražite u odjeljku <a href="#">Spajanje kabela na stranici 8</a> .
	Sustav je u Način rada s automatskim mirovanjem.	Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš kako bi se isključilo zatamnjivanje zaslona.
	Video kartica nije kompatibilna.	Otvorite OSD izbornik i odaberite izbornik <b>Input</b> (Ulaz). Postavite <b>Auto-Switch Input</b> (Automatsko prebacivanje ulaza) na <b>Off</b> (Isklj.) i ručno odaberite ulaz.  ili  Zamijenite video karticu ili povežite video kabel na jedan od ugrađenih izvora video signala vašeg računala.
Slika je mutna, nejasna ili pretamna.	Postavka svjetline je postavljena prenisko.	Otvorite OSD izbornik i odaberite <b>Brightness</b> (Svjetlina) za podešavanje svjetline prema potrebi.
Na zaslonu se prikazuje „Check Video Cable“ (Provjerite video kabel).	Video kabel monitora je isključen.	Priklučite odgovarajući kabel video signala između računala i monitora. Provjerite je li napajanje računala isključeno dok povezujete video kabel.
Na zaslonu se prikazuje „Input Signal Out of Range“ (Uzalni signal izvan raspona).	Video razlučivost i/ili stopa osvježavanja podešeni su na više vrijednosti od onih koje podržava monitor.	Promijenite postavke na podržane vrijednosti (pogledajte <a href="#">Unaprijed postavljene razlučivosti zaslona na stranici 27</a> ).
Monitor ne ulazi u stanje mirovanja uz nisku potrošnju energije.	Kontrole za uštedu energije na monitoru je onemogućena.	Otvorite OSD izbornik i odaberite <b>Power</b> (Napajanje), odaberite <b>Auto-Sleep Mode</b> (Automatski ulazak u stanje mirovanja) i zatim postavite automatsko mirovanje na <b>On</b> (Uključeno).
Prikazuje se „OSD Lockout“ (Blokada prikaza na zaslonu).	Omogućena je funkcija blokade prikaza na zaslonu.	Pritisnite i držite gumb <b>Menu</b> (Izbornik) 10 sekundi da biste onemogučili funkciju blokade OSD-a.
Prikazuje se „Power Button Lockout“ (Blokada gumba napajanja).	Omogućena je značajka blokade gumba napajanja na monitoru.	Pritisnite i držite gumb <b>Power</b> (Napajanje) 10 sekundi za otključavanje funkcije gumba napajanja.
FreeSync je omogućen na OSD-u monitora, ali brzina osvježavanja se ne mijenja.	Varijabilna brzina osvježavanja (VRR) može biti onemogućena u softveru grafičke kartice.	Omogućite VRR u softveru grafičke kartice.

**Tablica 3-1 Uobičajeni problemi i rješenja (Nastavak)**

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	Frekvencija osvježavanja možda je postavljena prenisko.	U sustavu Windows postavite frekvenciju osvježavanja na maksimalnu postavku.
	Sadržaj i/ili hardver možda ne podržavaju VRR.	Provjerite podržava li sadržaj koji se prikazuje VRR. Provjerite je li računalo s grafičkom karticom AMD Radeon ili procesorom AMD A-Series spojeno na monitor pomoću DisplayPorta ili HDMI kabela.
Monitor doživljava kidanje prikaza.	FreeSync možda nije omogućen.	Otvorite OSD i omogućite FreeSync.

## Blokade gumba

Držite gumb napajanja ili gumb **Menu** (Izbornik) 10 sekundi kako biste blokirali funkciju tog gumba. Možete vratiti funkciju gumba tako da iznova držite gumb pritisnutim 10 sekundi. Funkcija blokade gumba dostupna je samo kada je monitor uključen i prikazuje aktivan signal, a OSD izbornik je zatvoren.

## Korištenje funkcije automatskog podešavanja (analogni ulaz)

Značajka automatskog podešavanje automatski se aktivira i nastoji optimizirati Vaš zaslon u sljedećim uvjetima:

- Postavljanje monitora
- Resetiranje računala na tvorničke postavke
- Promjena razlučivosti monitora

Možete ručno optimizirati performanse zaslona za VGA (analogni) ulaz u bilo kojem trenutku iz izbornika Auto Adjustment (Automatska prilagodba) u OSD-u. Možete preuzeti uslužni program uzorka za automatsku prilagodbu s <http://www.hp.com/support>.


Nemojte koristiti ovaj postupak ako monitor ne koristi VGA ulaz. Ako monitor koristi VGA (analogni) ulaz, ovaj postupak možete ispraviti sljedeće elemente kvalitete slike:

- Nejasna ili neizoštrena slika
- Višestruka slika, crte ili sjene na prikazu
- Blijede okomite pruge
- Tanke crte koje se pomiču vodoravno
- Slika nije centrirana

Za korištenje značajke automatske prilagodbe:

1. Uključite monitor, a zatim pričekajte 20 minuta prije podešavanja.
2. Pritisnite gumb **Menu** (Izbornik) da biste otvorili OSD izbornik, odaberite **Image** (Slika), a zatim odaberite **Auto-Adjustment** (Automatsko podešavanje). Ako rezultat nije zadovoljavajuć, nastavite s postupkom.

- Otvorite uslužni program za automatsku prilagodbu. (Ovaj uslužni program možete preuzeti na <http://www.hp.com/support>.) Prikazat će se testni uzorak za postavljanje.

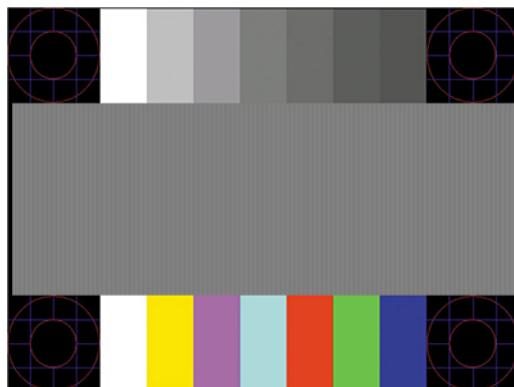

- Pritisnite tipku **esc** ili bilo koju drugu tipku na tipkovnici da biste izašli iz uzorka za testiranje.

## Optimizacija performansi slike (analogni ulaz)

Dvije je kontrole u OSD-u moguće prilagoditi za poboljšanje performansi slike: Sat i faza (dostupno u OSD izborniku). Upotrijebite ove kontrole samo kada funkcija automatskog prilagođavanja ne pruža zadovoljavajuću sliku.



**NAPOMENA:** Kontrole Sata i faze mogu se prilagoditi samo prilikom korištenja analognog ulaza (VGA). Ove kontrole nisu prilagodljive za digitalne ulaze.

Prvo morate pravilno postaviti sat, jer su postavke faze ovisne o glavnoj postavci sata.

- Sat:** Povećava ili smanjuje vrijednost za reduciranje okomitih pruga ili crta vidljivih na pozadini zaslona.
- Faza:** Povećava ili smanjuje vrijednost za smanjenje treperenja ili zamućivanja videa.



**NAPOMENA:** Prilikom korištenja kontrola ćete najbolje rezultate postići pomoći uslužnog programa s uzorkom za automatsku prilagodbu. Ovaj uslužni program možete preuzeti s adrese <http://www.hp.com/support>.

Ako prilikom prilagodbe sata i faze slika na monitoru postane iskrivljena, nastavite prilagođavati vrijednosti dok izobličenje ne nestane. Za vraćanje na tvorničke postavke pritisnite gumb **Menu** (Izbornik) da biste otvorili OSD izbornik, a zatim odaberite **Management** (Upravljanje), odaberite **Factory Reset** (Vraćanje tvorničkih postavki), a zatim odaberite **Yes** (Da).

Kako biste eliminirali okomite trake (Sat):

- Pritisnite gumb **Menu** (Izbornik) za otvaranje OSD izbornika, odaberite **Image** (Slika), a zatim odaberite **Clock and Phase** (Sat i faza).

- Odaberite **Clock** (Frekvencija), a zatim koristite OSD gume na monitoru koji prikazuju ikone strelica prema gore i dolje kako biste uklonili okomite trake. Pritisnite gume polako kako vam ne bi promakla optimalna točka podešenja.



- Nakon podešavanja Sata, ako je na zaslonu vidljivo zamućenje, treperenje ili trake, priđite na podešavanje Faze.


Da biste uklonili treperenje ili zamućenje (Faza):

- Pritisnite gumb **Menu** (Izbornik) za otvaranje OSD izbornika, odaberite **Image** (Slika), a zatim odaberite **Clock and Phase** (Sat i faza).
- Odaberite **Phase** (Faza), a zatim koristite OSD gume na monitoru koji prikazuju ikone strelica prema gore i dolje kako biste uklonili treperenje ili zamućenje. Treperenje ili zamućenje možda neće biti eliminirano, ovisno o računalu ili grafičkoj kartici koja je instalirana.



Da biste korigirali položaj zaslona (vodoravni položaj ili okomiti položaj):

- Pritisnite gumb **Menu** (Izbornik) da biste otvorili OSD izbornik, odaberite **Image** (Slika), a zatim odaberite **Image Position** (Položaj slike).
- Pritisnite OSD tipke monitora koje prikazuju ikone strelica prema gore i dolje za pravilnu prilagodbu položaja slike u području prikaza na monitoru. **Horizontal Position** (Vodoravni položaj) pomiče sliku lijevo ili desno; **Vertical Position** (Okomiti položaj) pomiče sliku prema gore ili dolje.

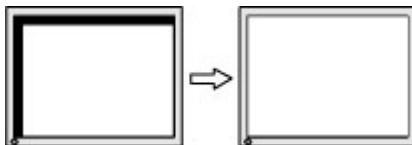

## Obraćanje podršci

Za rješavanje problema s hardverom ili softverom, posjetite <http://www.hp.com/support>. Na ovom web-mjestu možete dobiti više informacija o proizvodu, uključujući poveznice na forume i upute za rješavanje problema. Možete i pronaći informacije o načinu obraćanja HP-u i otvaranju predmeta za ostvarivanje podrške.

 **NAPOMENA:** Obratite se korisničkoj podršci da biste zamijenili kabel za napajanje ili bilo koje druge kabele koji se isporučuju uz monitor.


## Priprema za poziv službi za tehničku podršku

Ako ne možete riješiti problem korištenjem savjeta iz ovog priloga, možda ćete morati nazvati tehničku podršku. Prije nego što nazovete, pripremite sljedeće informacije:

- Broj modela monitora
- Serijski broj monitora
- Datum kupnje na računu
- Uvjete u kojima se problem pojavljuje
- Primljene poruke o pogrešci
- Konfiguraciju hardvera
- Naziv i verziju hardvera i softvera koje koristite

## Lociranje serijskog broja i broja proizvoda

Ovisno o proizvodu, serijski broj i broj proizvoda nalaze se na naljepnici na stražnjoj strani monitora ili na oznaci ispod prednjeg okvira zaslona monitora. Ti brojevi mogu biti potrebni prilikom kontaktiranja HP-a vezano uz monitor.

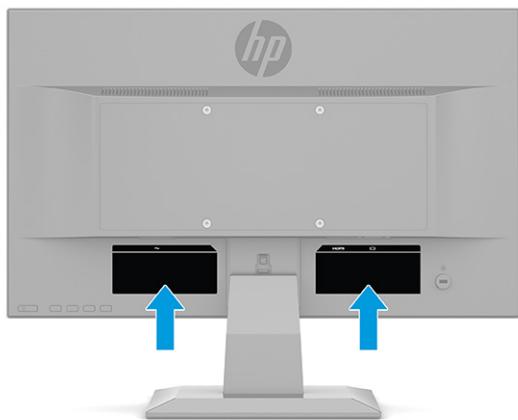

# 4 Održavanje monitora

## Upute za održavanje

Za najbolju izvedbu i dugovječnost monitora:

- Ne otvarajte kućište monitora i ne pokušavajte sami servisirati ovaj proizvod. Prilagođavajte samo one kontrole koje su navedene u uputama. Ako monitor ne radi ispravno, pao je ili je oštećen, обратите se ovlaštenom distributeru HP proizvoda, zastupstvu, prodavaču ili davatelju usluga.
- Koristite samo odgovarajući izvor napajanja i veze za ovaj monitor kako je prikazano na naljepnici ili stražnjoj ploči monitora.
- Provjerite da ukupna nazivna jakost u amperima proizvoda priključenih na utičnicu napajanja nije veća od nazivne vrijednosti utičnice izmjenične struje te da ukupna nazivna jakost u amperima proizvoda priključenih na kabel napajanja ne premašuje nazivnu vrijednost kabela napajanja. Potražite na naljepnici napajanja nazivnu jakost u amperima (AMPS ili A) za svaki uređaj.
- Instalirajte monitor uz utičnicu kojoj lako možete pristupiti. Odsvojite monitor tako da čvrsto uhvatite za utikač i izvučete ga iz utičnice. Nikada nemojte odspojati monitor povlačenjem za kabel napajanja.
- Isključite monitor kada nije u upotrebi i koristite čuvar zaslona. Time možete značajno prodlužiti životni vijek monitora.



**NAPOMENA:** Urezivanje slike na monitoru nije obuhvaćeno jamstvom HP.

- Nikada nemojte blokirati utore i otvore na kućištu ili u njih gurati predmete. Ti otvore služe za ventilaciju.
- Nemojte ispuštiti monitor ili ga postaviti na nestabilnu površinu.
- Nemojte dopustiti da ništa leži na kabelu za napajanje. Nemojte hodati po kabelu.
- Držite monitor u dobro prozračenom području, podalje od jake svjetlosti, vrućine ili vlage.

## Čišćenje monitora

1. Isključite računalo i odspojite kabel za napajanje iz zidne utičnice izmjeničnog napajanja.
2. Odsvojite vanjske uređaje.
3. Očistite monitor brišući zaslon i kućište mekanom, čistom antistatičkom krpom.
4. Za teže zadatke čišćenja koristite 50/50 mješavinu vode i izopropilnog alkohola.



**VAŽNO:** Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže materijale temeljene na petroleju, kao što su benzen, razrjeđivač ili bilo koje hlapive tvari za čišćenje zaslona ili kućišta. Ove kemikalije mogu oštetiti monitor.

**VAŽNO:** Sredstvo raspršite na krpnu vlažnu krpom pažljivo obrišite površinu zaslona. Nikada nemojte prskati sredstvo za čišćenje izravno na površinu zaslona. Moglo bi curiti iza maske i oštetiti elektroniku. Kropa treba biti vlažna, ali ne mokra. Kapanje vode u ventilacijske otvore ili druge točke ulaza može uzrokovati oštećenje monitora. Prije korištenja omogućite monitoru da se osuši na zraku.

## Transport monitora

Sačuvajte izvorno pakiranje u spremištu. Možda ćete ga kasnije trebati za transportiranje ili premještanje monitora.

# A Tehničke specifikacije



**NAPOMENA:** Sve specifikacije predstavljaju tipične tehničke podatke koje pružaju proizvođači HP-ovih komponenti; stvarne performanse mogu biti više ili niže.

Za najnovije specifikacije ili dodatne specifikacije ovog proizvoda posjetite <http://www.hp.com/go/quickspecs> i potražite vaš određeni model monitora da biste pronašli QuickSpecs (Brze specifikacije) za taj model.

## Specifikacije modela od 68,6 cm (27,0 inča)

**Tablica A-1 Specifikacije monitora od 68,6 cm (27,0 inča)**

Specifikacije	Mjere	
Zaslon, široki zaslon	<b>68,6 cm</b>	27,0 inča
Tip	IPS	
<b>Veličina vidljive slike</b>	<b>68,6 cm dijagonalna</b>	27,0 inča dijagonalna
<b>Najveća težina (raspakuirano)</b>	<b>4,5 kg</b>	9,92 lb
<b>Dimenzijs (uključujući bazu)</b>		
Visina	<b>44,77 cm</b>	17,63 inča
Dubina	<b>20,00 cm</b>	7,87 inča
Širina	<b>61,22 cm</b>	24,10 inča
<b>Raspon podešavanja nagiba</b>	-5 ° do 20 °	
<b>Zahtjevi okruženja</b>		
Radna temperatura	<b>5 °C do 35 °C</b>	41 °F do 95 °F
Temperatura pohrane	<b>-20 °C do 60 °C</b>	-4 °F do 140 °F
Vlažnost za pohranu	5 % do 95 % (bez kondenzacije)	
Radna vlažnost	20 % do 80 % (bez kondenzacije)	
<b>Izvor napajanja</b>	100 V izmjeničnog napona do 240 V izmjeničnog napona 50/60 Hz	
<b>Ulagni terminal</b>	Jedan HDMI priključak, jedan VGA priključak	

## Specifikacije modela od 61,0 cm (24,0 inča)

**Tablica A-2 Specifikacije modela od 61,0 cm (24,0 inča)**

Specifikacije	Mjere	
Zaslon, široki zaslon	<b>61,0 cm</b>	24,0 inča
Tip	TN	

**Tablica A-2 Specifikacije modela od 61,0 cm (24,0 inča) (Nastavak)**

Specifikacije	Mjere	
Veličina vidljive slike	<b>61,0 cm dijagonalna</b>	24,0 inča dijagonalna
Maksimalna težina (raspakiran, s postoljem)	<b>3,3 kg</b>	7,28 lb
<b>Dimenzije (uključujući bazu)</b>		
Visina	<b>41,96 cm</b>	16,52 inča
Dubina	<b>18,60 cm</b>	7,32 inča
Širina	<b>56,86 cm</b>	22,39 inča
Raspon podešavanja nagiba	-5 ° do 20 °	
<b>Temperatura prema zahtjevima za okoliš</b>		
Radna temperatura	<b>5 °C do 35 °C</b>	41 °F do 95 °F
Temperatura pohrane	<b>-20 °C do 60 °C</b>	-4 °F do 140 °F
Vlažnost za pohranu	5 % do 95 % (bez kondenzacije)	
Radna vlažnost	20 % do 80 % (bez kondenzacije)	
Izvor napajanja	100 V izmjeničnog napona do 240 V izmjeničnog napona 50/60 Hz	
Ulagani terminal	Jedan HDMI priključak, jedan VGA priključak	

## Specifikacije modela od 60,5 cm (23,8 inča)

**Tablica A-3 Specifikacije modela od 60,5 cm (23,8 inča)**

Specifikacije	Mjere	
Zaslon, široki zaslon	<b>60,5 cm</b>	23,8 inča
Tip	IPS	
Veličina vidljive slike	<b>60,5 cm dijagonalna</b>	23,8 inča dijagonalna
Maksimalna težina (raspakiran, s postoljem)	<b>3,5 kg</b>	7,72 lb
<b>Dimenzije (uključujući bazu)</b>		
Visina	<b>40,50 cm</b>	15,94 inča
Dubina	<b>18,60 cm</b>	7,32 inča
Širina	<b>53,96 cm</b>	21,24 inča
Raspon podešavanja nagiba	-5 ° do 20 °	
<b>Temperatura okolišnih zahtjeva</b>		
Radna temperatura	<b>5 °C do 35 °C</b>	41 °F do 95 °F
Temperatura pohrane	<b>-20 °C do 60 °C</b>	-4 °F do 140 °F
Vlažnost za pohranu	5 % do 95 % (bez kondenzacije)	
Radna vlažnost	20 % do 80 % (bez kondenzacije)	

**Tablica A-3 Specifikacije modela od 60,5 cm (23,8 inča) (Nastavak)**

Specifikacije	Mjere
Izvor napajanja	100 V izmjeničnog napona do 240 V izmjeničnog napona 50/60 Hz
Ulagani terminal	Jedan HDMI priključak, jedan VGA priključak

## Specifikacije modela od 54,6 cm (21,5 inča)

**Tablica A-4 Specifikacije modela od 54,6 cm (21,5 inča)**

Specifikacije	Mjere
Zaslon, široki zaslon	<b>54,6 cm</b>
Tip	TN
Veličina vidljive slike	<b>54,6 cm dijagonalna</b>
Maksimalna težina (raspakiran, s postoljem)	<b>2,85 kg</b>
Dimenzije (uključujući bazu)	
Visina	<b>38,1 cm</b>
Dubina	<b>18,1 cm</b>
Širina	<b>50,5 cm</b>
Raspon podešavanja nagiba	-5 ° do 20 °
Temperatura prema zahtjevima za okoliš	
Radna temperatura	<b>5 °C do 35 °C</b>
Temperatura pohrane	<b>-40 °C do 65 °C</b>
Vlažnost za pohranu	5 % do 95 % (bez kondenzacije)
Radna vlažnost	20 % do 80 % (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	100 V izmjeničnog napona do 240 V izmjeničnog napona 50/60 Hz
Ulagani terminal	Jedan HDMI priključak, jedan VGA priključak

## Specifikacije modela od 52,6 cm (20,7 inča)

**Tablica A-5 Specifikacije modela od 52,6 cm (20,7 inča)**

Specifikacije	Mjere
Zaslon, široki zaslon	<b>52,6 cm</b>
Tip	TN
Veličina vidljive slike	<b>52,6 cm dijagonalna</b>
Maksimalna težina (raspakiran, s postoljem)	<b>2,6 kg</b>
Dimenzije (uključujući bazu)	

**Tablica A-5 Specifikacije modela od 52,6 cm (20,7 inča) (Nastavak)**

<b>Specifikacije</b>	<b>Mjere</b>
Visina	<b>37,41 cm</b>
Dubina	<b>18,60 cm</b>
Širina	<b>49,03 cm</b>
<b>Raspon podešavanja nagiba</b>	-5 ° do 20 °
<b>Temperatura prema zahtjevima za okoliš</b>	
Radna temperatura	<b>5 °C do 35 °C</b>
Temperatura pohrane	<b>-20 °C do 60 °C</b>
Vlažnost za pohranu	5 % do 95 % (bez kondenzacije)
Radna vlažnost	20 % do 80 % (bez kondenzacije)
<b>Izvor napajanja</b>	100 V izmjeničnog napona do 240 V izmjeničnog napona 50/60 Hz
<b>Ulagani terminal</b>	Jedan HDMI priključak, jedan VGA priključak (samo odabrani proizvodi)

## Specifikacije modela od 49,5 cm (19,5 inča)

**Tablica A-6 Specifikacije modela od 49,5 cm (19,5 inča)**

<b>Specifikacije</b>	<b>Mjere</b>
<b>Zaslon, široki zaslon</b>	<b>49,5 cm</b>
Tip	TN
<b>Veličina vidljive slike</b>	<b>49,5 cm dijagonalna</b>
<b>Maksimalna težina (raspakiran, s postoljem)</b>	<b>2,81 kg</b>
<b>Dimenzije (uključujući bazu)</b>	
Visina	<b>35,36 cm</b>
Dubina	<b>19,00 cm</b>
Širina	<b>46,26 cm</b>
<b>Raspon podešavanja nagiba</b>	-5 ° do 25 °
<b>Temperatura prema zahtjevima za okoliš</b>	
Radna temperatura	<b>5 °C do 35 °C</b>
Temperatura pohrane	<b>-40 °C do 65 °C</b>
Vlažnost za pohranu	5 % do 95 % (bez kondenzacije)
Radna vlažnost	20 % do 80 % (bez kondenzacije)
<b>Izvor napajanja</b>	100 V izmjeničnog napona do 240 V izmjeničnog napona 50/60 Hz
<b>Ulagani terminal</b>	Jedan HDMI priključak, jedan VGA priključak

## Specifikacije modela od 47,0 cm (18,5 inča)

Tablica A-7 Specifikacije modela od 47,0 cm (18,5 inča)

Specifikacije	Mjere	
Zaslon, široki zaslon	47,0 cm	18,5 inča
Tip	TN	
Veličina vidljive slike	47,0 cm dijagonalna	18,5 inča dijagonalna
Maksimalna težina (raspakiran, s postoljem)	2,45 kg	5,4 lb
Dimenzije (uključujući bazu)		
Visina	34,58 cm	13,61 inča
Dubina	15,70 cm	6,18 inča
Širina	44,14 cm	17,38 inča
Raspon podešavanja nagiba	-5 ° do 22 °	
Temperatura prema zahtjevima za okoliš		
Radna temperatura	5 °C do 35 °C	41 °F do 95 °F
Temperatura pohrane	-40 °C do 65 °C	-40 °F do 149 °F
Vlažnost za pohranu	5 % do 95 % (bez kondenzacije)	
Radna vlažnost	20 % do 80 % (bez kondenzacije)	
Izvor napajanja	100 V izmjeničnog napona do 240 V izmjeničnog napona 50/60 Hz	
Ulazni terminal	Jedan HDMI priključak (samo odabrani proizvodi), jedan VGA priključak	

## Unaprijed postavljene razlučivosti zaslona

Navedene razlučivosti zaslona su načini rada koji se najčešće koriste i postavljaju se kao zadane tvorničke postavke. Ovaj monitor automatski prepoznaće ove unaprijed postavljene načine rada i oni će se pojaviti ispravne veličine i pravilno centrirani na zaslonu.

## 68,6 cm (27,0 inča) modeli

Tablica A-8 Unaprijed postavljene razlučivosti zaslona

Unaprijeđ d postavlje no	Format piksela	Vodorav. frekv. (kHz)	Okom. frekv. (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
4	1024 × 768	48,363	60,004
5	1280 × 720	45,000	60,000

**Tablica A-8 Unaprijed postavljene razlučivosti zaslona (Nastavak)**

<b>Unaprijed postavljeni broj</b>	<b>Format piksela</b>	<b>Vodorav. frekv. (kHz)</b>	<b>Okom. frekv. (Hz)</b>
6	1280 × 800	49,702	59,810
7	1280 × 1024	63,981	60,020
8	1440 × 900	55,935	59,887
9	1600 × 900	60,000	60,000
10	1680 × 1050	65,290	59,954
11	1920 × 1080	67,500	60,000

## 61,0 cm (24,0 inča) modeli

**Tablica A-9 Unaprijed postavljene razlučivosti zaslona**

<b>Unaprijed postavljeni broj</b>	<b>Format piksela</b>	<b>Vodorav. frekv. (kHz)</b>	<b>Okom. frekv. (Hz)</b>
1	640 × 480	31,469	59,940
2	640 × 480	37,500	75,000
3	720 × 400	31,469	70,087
4	800 × 600	37,879	60,317
5	800 × 600	46,875	75,000
6	1024 × 768	48,363	60,004
7	1024 × 768	60,023	75,029
8	1280 × 720	45,000	60,000
9	1280 × 720	55,894	74,925 (HDMI)
10	1280 × 800	49,702	59,810
11	1280 × 800	62,795	74,934 (HDMI)
12	1280 × 1024	63,981	60,020
13	1280 × 1024	79,976	75,025
14	1440 × 900	55,935	59,887
15	1440 × 900	70,635	74,984 (HDMI)
16	1600 × 900	60,000	60,000
17	1680 × 1050	65,290	59,954
18	1920 × 1080	67,500	60,000
19	1920 × 1080	83,894	74,973

## 60,5 cm (23,8 inča) modeli

Tablica A-10 Unaprijed postavljene razlučivosti zaslona

Unaprije d postavlje no	Format piksela	Vodorav. frekv. (kHz)	Okom. frekv. (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
4	1024 × 768	48,363	60,004
5	1280 × 720	45,000	60,000
6	1280 × 800	49,702	59,810
7	1280 × 1024	63,981	60,020
8	1440 × 900	55,935	59,887
9	1600 × 900	60,000	60,000
10	1680 × 1050	65,290	59,954
11	1920 × 1080	67,500	60,000

## 54,6 cm (21,5 inča) modeli

Tablica A-11 Unaprijed postavljene razlučivosti zaslona

Unaprije d postavlje no	Format piksela	Vodorav. frekv. (kHz)	Okom. frekv. (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
4	1024 × 768	48,363	60,004
5	1280 × 720	45,000	60,000
6	1280 × 800	49,702	59,810
7	1280 × 1024	63,981	60,020
8	1440 × 900	55,935	59,887
9	1600 × 900	60,000	60,000
10	1680 × 1050	65,290	59,954
11	1920 × 1080	67,500	60,000

## 52,6 cm (20,7 inča) modeli

Tablica A-12 Unaprijed postavljene razlučivosti zaslona

Unaprije d postavlje no	Format piksela	Vodorav. frekv. (kHz)	Okom. frekv. (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
4	1024 × 768	48,363	60,004
5	1280 × 720	45,000	60,000
6	1280 × 800	49,702	59,810
7	1280 × 1024	63,981	60,020
8	1440 × 900	55,935	59,887
9	1600 × 900	60,000	60,000
10	1680 × 1050	65,290	59,954
11	1920 × 1080	67,500	60,000

## 49,5 cm (19,5 inča) modeli

Tablica A-13 Unaprijed postavljene razlučivosti zaslona

Unaprije d postavlje no	Format piksela	Vodorav. frekv. (kHz)	Okom. frekv. (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
4	1024 × 768	48,363	60,004
5	1280 × 720	45,000	60,000
6	1280 × 800	49,702	59,810
7	1280 × 1024	63,981	60,020
8	1366 × 768	60,000	60,000
9	1440 × 900	55,935	59,887
10	1600 × 900	60,000	60,000

## 47,0 cm (18,5 inča) modeli

Tablica A-14 Unaprijed postavljene razlučivosti zaslona

Unaprijed postavljeno	Format piksela	Vodorav. frekv. (kHz)	Okom. frekv. (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
4	1024 × 768	48,363	60,004
5	1280 × 720	45,000	60,000
6	1366 × 768	60,000	60,000

## Unaprijed postavljene frekvencije razlučivosti

Tablica A-15 Unaprijed postavljene frekvencije razlučivosti

Unaprijed postavljeno	Naziv frekvencije	Format piksela	Vodorav. frekv. (kHz)	Okom. frekv. (Hz)
1	480p	720 × 480	31,469	60
2	576p	720 × 576	31,250	50
3	720p50	1280 × 720	37,500	50
4	720p60	1280 × 720	45,000	60
5	1080p60	1920 × 1080	67,500	60
6	1080p50	1920 × 1080	56,250	50

## Značajka štednje energije

Monitor podržava stanje reduciranog napajanja. Stanje reduciranog napajanja se pokreće ako monitor otkrije odsustvo signala vodoravne ili okomite sinkronizacije. Nakon što utvrdi odsustvo ovih signala, zaslon monitora postaje taman, pozadinsko osvjetljenje se isključuje te žaruljica indikatora napajanja svijetli jantarno. Kada je u stanju reduciranog napajanja, monitor koristi <0,5 vata snage. Postoji kratko razdoblje zagrijavanja prije no što se monitor vrati u normalno radno stanje.

Konzultirajte priručnik računala za upute o postavljanju načina uštete energije (ponekad se naziva i značajka upravljanja napajanjem).



**NAPOMENA:** Gore spomenuta značajka štednje energije funkcioniра само kada je monitor povezan na računalo koje posjeduje značajke za uštenu energije.

Odabirom postavki u uslužnom programu monitora Sleep Timer (Mjerač vremena mirovanja), možete i programirati monitor da pokreće stanje reduciranog napajanja u unaprijed određeno vrijeme. Kada uslužni program Sleep Timer (Mjerač vremena mirovanja) na monitoru pokrene stanje reduciranog napajanja, žaruljica napajanja trepće jantarno.

# B Pristupačnost

## HP i pristupačnost

S obzirom na to da je HP-ov cilj u temelje svoje tvrtke ugraditi raznolikost, uključivost i ravnotežu poslovnog i privatnog vremena, to se odražava u svemu što HP radi. HP teži stvaranju inkluzivnog okruženja usredotočenog na povezivanje osoba s tehnologijom širom svijeta.

### Pronalaženje potrebnih tehnoloških alata

Tehnologija može osloboditi vaše ljudske potencijale. Pomoćna tehnologija uklanja prepreke i pojednostavljuje stvaranje neovisnosti kod kuće, na poslu i u zajednici. Pomoćne tehnologije pridonose povećanju, održavanju i poboljšanju funkcionalnih mogućnosti elektroničke i informacijske tehnologije. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Pronalaženje najbolje pomoćne tehnologije na stranici 33.](#)

### HP-ova predanost

HP predano pruža proizvode i usluge dostupne osobama s invaliditetom. Ta predanost podržava ciljeve različitosti tvrtke i jamči dostupnost pogodnosti tehnologije svima.

HP-ov je cilj pristupačnosti dizajnirati, proizvoditi i prodavati proizvode i usluge koje mogu učinkovito koristiti svi, uključujući osobe s invaliditetom, samostalno ili uz odgovarajuće pomoćne uređaje.

Da bismo ostvarili taj cilj, Pravilnik pristupačnosti utvrđuje sedam ključnih ciljeva koji će voditi HP-ove akcije. Od svih HP-ovih voditelja i zaposlenika očekuje se da podržavaju te ciljeve i njihovu implementaciju u skladu sa svojim ulogama i odgovornostima:

- Podignite razinu svijesti o problemima pristupačnosti unutar HP-a, a zaposlenicima pružite obuku potrebnu za dizajniranje, proizvodnju, prodaju i isporuku dostupnih proizvoda i usluga.
- Razvijte smjernice pristupačnosti za proizvode i usluge, a grupe za razvoj proizvoda smatrajte odgovornima za implementiranje tih smjernica kada je to kompetitivno, tehnički i ekonomski moguće.
- U razvoj smjernica pristupačnosti te dizajniranje i testiranje proizvoda i usluga uključite osobe s invaliditetom.
- Dokumentirajte značajke pristupačnosti i objavite informacije o HP-ovim proizvodima i servisima u pristupačnom obliku.
- Uspostavite odnose s vodećim davateljima pomoćnih tehnologija i rješenja.
- Podržite interno i vanjsko istraživanje i razvoj koji poboljšava pomoćnu tehnologiju relevantnu za HP-ove proizvode i servise.
- Pružite podršku industrijskim standardima i smjernicama pristupačnosti te sudjelujte u njima.

### IAAP (International Association of Accessibility Professionals)

IAAP je neprofitna udružba usredotočena na poboljšanje profesije pristupačnosti putem umrežavanja, obrazovanja i certificiranja. Cilj je profesionalcima koji se bave pristupačnošću pomoći pri razvijanju i poboljšanju karijera te tvrtkama ili ustanovama pojednostaviti integriranje pristupačnosti u proizvode i infrastrukturu.

HP se, kao član i osnivač, pridružio da bi zajedno s drugim tvrtkama i ustanovama sudjelovao u poticanju razvoja polja pristupačnosti. Ta predanost podržava cilj pristupačnosti HP-a u vezi s dizajniranjem, proizvodnjom i oglašavanjem proizvoda i usluga koje osobe s invaliditetom mogu učinkovito koristiti.

IAAP će osnažiti našu profesiju globalnim povezivanjem pojedinaca, učenika i organizacija da bi međusobno učili. Ako želite saznati više, posjetite <http://www.accessibilityassociation.org> da biste se pridružili internetskoj zajednici, prijavili se za biltene i doznali pojedinosti o mogućnostima članstva.

## Pronalaženje najbolje pomoćne tehnologije

Svi, uključujući osobe s invaliditetom ili dobrim ograničenjima, trebali bi imati mogućnost komuniciranja, izražavanja i povezivanja sa svijetom pomoću tehnologije. HP predano radi na povećanju razine svijesti o pristupačnosti unutar HP-a te kod klijenata i partnera. Neovisno o tome radi li se o velikim fontovima koji su ugodniji za oči, o glasovnom prepoznavanju koje vam omogućuje da vam se ruke odmore ili o nekoj drugoj pomoćnoj tehnologiji koja će vam pomoći u određenoj situaciji, raznovrsnost pomoćnih tehnologija pojednostavljuje korištenje HP-ovih proizvoda. Kako odabrat?

### Procjena vlastitih potreba

Tehnologija može osloboditi vaše potencijale. Pomoćna tehnologija uklanja prepreke i pojednostavljuje stvaranje neovisnosti kod kuće, na poslu i u zajednici. Pomoćna tehnologija (AT) pridonosi povećanju, održavanju i poboljšanju funkcionalnih mogućnosti elektroničke i informacijske tehnologije.

Možete odabrat neke od mnoštva proizvoda pomoćne tehnologije. Procjena pomoćne tehnologije trebala bi vam omogućiti procjenu nekoliko proizvoda, odgovoriti na pitanja i pomoći pri odabiru najboljeg rješenja za vašu situaciju. Uočit ćete da mnogi profesionalci kvalificirani za procjenu pomoćne tehnologije dolaze s mnogih područja, uključujući osobe licencirane ili certificirane za fizikalnu terapiju, radnu terapiju, patologiju govora/jezika itd. Ostale osobe, iako nisu certificirane ili licencirane, mogu pružati informacije o procjeni. Da biste utvrdili odgovaraju li pojedinci vašim potrebama, postavite im pitanja o iskustvu, stručnosti i naknadama.

### Pristupačnost za HP-ove proizvode

Sljedeće veze nude informacije o značajkama pristupačnosti i pomoćnoj tehnologiji, ako je moguće, dodanima u različite HP-ove proizvode. Ti će vam resursi pomoći pri odabiru određenih značajki pomoćne tehnologije i proizvoda najprikladnijih za vašu situaciju.

- [HP Elite x3 – mogućnosti pristupačnosti \(Windows 10 Mobile\)](#)
- [HP-ova računala – mogućnosti pristupačnosti sustava Windows 7](#)
- [HP-ova računala – mogućnosti pristupačnosti sustava Windows 8](#)
- [HP-ova računala – mogućnosti pristupačnosti sustava Windows 10](#)
- [Tablet-računala HP Slate 7 – omogućivanje značajki pristupačnosti na HP-ovu tablet-računalu \(Android 4.1/Jelly Bean\)](#)
- [Računala HP SlateBook – omogućivanje značajki pristupačnosti \(Android 4.3, 4.2/Jelly Bean\)](#)
- [Računala HP Chromebook – omogućivanje značajki pristupačnosti na računalu HP Chromebook ili Chromebox \(Chrome OS\)](#)
- [HP Shopping – periferni uređaji za HP-ove proizvode](#)

Ako vam je potrebna dodatna podrška za značajke pristupačnosti na HP-ovu proizvodu, pročitajte [Obraćanje podršci na stranici 36](#).

Dodatne veze na vanjske partnere i dobavljače mogu poslužiti kao dodatna pomoć:

- [Informacije o Microsoftovoj pristupačnosti \(Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office\)](#)
- [Informacije o pristupačnosti na Googleovim proizvodima \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)
- [Pomoćne tehnologije sortirane prema vrsti oštećenja](#)
- [Assistive Technology Industry Association \(ATIA\)](#)

## Standardi i zakonodavstvo

### Standardi

Odjeljak 508 standarda Federal Acquisition Regulation (FAR) stvorio je američki odbor za pristupačnost radi rješavanja pristupa informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (ICT) za osobe s tjelesnim, osjetilnim ili kognitivnim poteškoćama. Standardi sadrže tehničke kriterije karakteristične za različite vrste tehnologija te preduvjetne utemeljene na performansama koji se fokusiraju na funkcionalne mogućnosti obuhvaćenih proizvoda. Posebni kriteriji obuhvaćaju softverske aplikacije i operacijske sustave, web-informacije i aplikacije, računala, telekomunikacijske proizvode, videosadržaje i multimedijalne sadržaje te samostalne zatvorene proizvode.

### Zahtjev 376 – EN 301 549

Standard EN 301 549 stvorila je Europska unija unutar zahtjeva 376 kao osnovu mrežnog alata za javnu nabavu ICT proizvoda. Standard određuje funkcionalne preduvjetne pristupačnosti primjenjive na ICT proizvode i servise zajedno s opisom testnih postupaka i metodologije procjene za svaki preduvjet pristupačnosti.

### Smjernice za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)

Smjernice za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) radne skupine Web Accessibility Initiative (WAI) organizacije W3C web-dizajnerima i razvojnim inženjerima pojednostavnjuje stvaranje web-mjesta koja bolje zadovoljavaju potrebe osoba s invaliditetom ili dobnim ograničenjima. WCAG potiče pristupačnost u velikom broju web-sadržaja (tekst, slike, audio i videosadržaj) i web-aplikacija. WCAG se može precizno testirati, jednostavno ga je shvatiti i koristiti, a web-dizajnerima omogućuje fleksibilnost i inovativnost. WCAG 2.0 odobren je kao [ISO/IEC 40500:2012](#).

WCAG posebno rješava prepreke za pristupanje webu na koje nailaze osobe s vizualnim, slušnim, tjelesnim, kognitivnim i neurološkim oštećenjima te stariji korisnici interneta s potrebama za pristupačnošću. WCAG 2.0 pruža karakteristike pristupačnog sadržaja:

- **Pojmljivost** (na primjer, rješavanjem tekstnih alternativa za slike, titlova za zvuk, prilagodljivosti prezentacije i kontrasta boja)
- **Operabilnost** (rješavanjem tipkovničkog pristupa, kontrastom boja, vremenom unosa, izbjegavanjem napadaja i mogućnošću navigacije)
- **Razumljivost** (rješavanjem čitljivosti, prediktivnosti i pomoći pri unosu)
- **Robusnost** (na primjer, rješavanjem kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama)

### Zakonodavstvo i propisi

Pristupačnost IT-a i informacija postalo je područje od sve veće zakonske važnosti. Sljedeće veze pružaju informacije o ključnim zakonima, propisima i standardima.

- [Sjedinjene Američke Države](#)
- [Kanada](#)

- [Europa](#)
- [Australija](#)
- [U svijetu](#)

## Korisni resursi o pristupačnosti i veze

Sljedeće tvrtke ili ustanove mogле bi biti dobri resursi za informacije o invaliditetu i dobnim ograničenjima.

 **NAPOMENA:** to nije potpuni popis. Popis tvrtki i ustanova služi samo u informativne svrhe. HP ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije i kontakte na koje možete naći na internetu. Popis na ovoj stranici ne znači da ga HP podržava.

### Tvrte ili ustanove

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

### Obrazovne ustanove

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin – Madison, Trace Center
- University of Minnesota computer accommodations program

### Ostali resursi o invaliditetu

- ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
- ILO Global Business and Disability Network
- EnableMart
- European Disability Forum
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

### HP-ove veze

[Naš web-obrazac za kontakt](#)

[HP-ov vodič za udobnost i zaštitu](#)

[HP-ova prodaja u javnom sektoru](#)

## Obraćanje podršci



**NAPOMENA:** podrška je samo na engleskom jeziku.

- Gluhi ili nagluhi korisnici koji imaju pitanja o tehničkoj podršci ili pristupačnosti HP-ovih proizvoda:
  - Upotrijebite TRS/VRS/WebCapTel da biste nazvali (877) 656-7058 od ponedjeljka do petka od 6.00 do 21.00 po planinskom vremenu.
- Korisnici s drugim oblicima invaliditeta ili dobnim ograničenjima koji imaju pitanja o tehničkoj podršci ili pristupačnosti HP-ovih proizvoda mogu odabrati jednu od sljedećih mogućnosti:
  - Nazovite (888) 259-5707 od ponedjeljka do petka od 6.00 do 21.00 po planinskom vremenu.
  - Ispunite [obrazac za kontakt za osobe s invaliditetom ili dobnim ograničenjima](#).