



Naudotojo vadovas

SUVESTINĖ

Šiame vadove pateikiamos techninės specifikacijos ir informacija apie monitoriaus funkcijas, jo parengimą ir naudojimą.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra bendrovės „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba tos pačios bendrovės registruotieji prekių ženklai. „Windows“ yra bendrovės „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas arba tos pačios bendrovės prekių ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. „DisplayPort™“, „DisplayPort™“ logotipas ir VESA® yra prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai, priklausantys vaizdo elektronikos standartų asociacijai (angl. „Video Electronics Standards Association“, VESA) Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista apie tai iš anksto nepranešus. Vienintelės HP gaminiams ir paslaugoms taikomos garantijos yra išdėstytos su tais gaminiais ar paslaugomis pateiktuose tiesioginės garantijos dokumentuose. Jokia šiame dokumente pateikta informacija neturėtų būti suprasta kaip papildoma garantija. HP neatsako už šio dokumento technines bei redagavimo klaidas ir teksto praleidimus.

Ispėjimas dėl gaminio






Šiame vadove aprašomos daugelyje modelių esančios funkcijos. Kai kurių funkcijų jūsų gaminyje gali nebūti. Norėdami pasiekti naujausią naudotojo vadovą, eikite į <http://www.hp.com/support> ir vykdydami nurodymus susiraskite savo gaminį. Paskui pasirinkite **Manuals** (Vadovai).

Pirmasis leidimas: 2021 m. balandžio mėn.

Dokumento numeris: M44077-E21

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikiamos techninės specifikacijos ir informacija apie monitoriaus funkcijas, jo parengimą ir programinės įrangos naudojimą. Priklausomai nuo turimo modelio, jūsų monitoriuje visų šiame vadove aprašytų funkcijų gali ir nebūti.

-
-  **PERSPĖJIMAS!** Žymi pavojingą situaciją, kurios neišsprendus, **gali** kilti mirties arba rimtų sužeidimų pavojus.
 -  **ĮSPĖJIMAS:** Žymi pavojingą situaciją, kurios neišsprendus, **gali** kilti lengvų ar vidutinio lengvumo sužeidimų pavojus.
 -  **SVARBU:** Žymi informaciją, kuri laikoma svarbia, tačiau nesusijusia su pavojingomis situacijomis (pvz., žymi su pavojumi sugadinti turimą turtą susijusius pranešimus). Naudotojas įspėjamas, kad tiksliai nesilaikydamas aprašytos procedūros, gali prarasti duomenis arba sugadinti aparatūrą ir programinę įrangą. Čia taip pat pateikiama svarbi informacija, kuria paaiškinamos savokos ar užduočių atlikimo eiga.
 -  **PASTABA:** Pateikiama papildoma informacija, kuria pabrėžiami arba papildomi svarbūs pagrindinio teksto aspektai.
 -  **PATARIMAS:** Pateikiami naudingi patarimai užduočiai atlikti.
-

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Šiame gaminyje integruota HDMI technologija.

Turinys

1 Darbo pradžia	1
Svarbi saugos informacija	1
Daugiau HP išteklių	2
Prieš susisiekiant su techninės pagalbos skyriumi	2
Supažindinimas su monitoriumi	2
Funkcijos	2
Galiniai komponentai	3
Serijos numerio ir gaminio numerio vieta	5
Monitoriaus parengimas	5
Monitoriaus stovo uždėjimas	6
Monitoriaus tvirtinimas	7
Monitoriaus stovo nuėmimas	7
Monitoriaus tvirtinimas prie tvirtinimo įtaiso	7
Kabelių jungimas	9
USB įrenginių prijungimas	11
Monitoriaus reguliavimas	12
Apsauginio troselio pritvirtinimas	13
Monitoriaus įjungimas	13
HP politika dėl vandenženklų ir vaizdo sulaikymo	14
2 Monitoriaus naudojimas	15
Programinės įrangos ir priemonių atsisiuntimas	15
Informacijos failas	15
Vaizdo spalvų atitikimo failas	15
Ekranro rodinių (OSD) meniu naudojimas	15
Iš anksto nustatomų spalvų parinkčių pasirinkimas	16
RŽM sodrumo reguliavimo funkcijos naudojimas	17
Automatinio miego režimo naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)	17
PiP (vaizdo vaizde) ir PbP (vaizdo greta vaizdo) funkcijų naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)	18
3 Palaikymas ir trikčių šalinimas	19
Dažnai pasitaikančių trikčių sprendimas	19
Mygtukų blokavimas	20
4 Monitoriaus priežiūra	21
Priežiūros rekomendacijos	21

Monitoriaus valymas	21
Monitoriaus gabenimas	22
Priedas A Techninės specifikacijos	23
62,22 cm (24,5 in) modelio specifikacijos	23
Iš anksto nustatytos ekrano skiriamosios gebos	23
62,22 cm (24,5 in) modelis	24
Patobulintos raidės ir didelės raidės vaizdo formatai	24
Priedas B Pritaikymas neįgaliesiems	25
HP ir pritaikymas neįgaliesiems	25
Reikiamų technologinių įrankių paieška	25
HP įsipareigojimas	25
Pritaikymo neįgaliesiems specialistų tarptautinė asociacija (IAAP)	26
Geriausių pagalbinių technologijų paieška	26
Savo poreikių vertinimas	26
Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos HP gaminiuose	26
Standartai ir teisės aktai	27
Standartai	27
Įgaliojimas 376 – EN 301 549	27
Žiniatinklio turinio pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijos (WCAG)	27
Teisės aktai ir reglamentai	28
Naudingi pritaikymo neįgaliesiems šaltiniai ir nuorodos	28
Organizacijos	28
Švietimo įstaigos	28
Kiti šaltiniai negalios klausimais	29
HP rekomenduojamos nuorodos	29
Kreipimasis į palaikymo tarnybą	29
Rodyklė	30

1 Darbo pradžia

Perskaitykite šį skyrių ir sužinokite apie saugumą ir kur rasti papildomus HP išteklius.

Svarbi saugos informacija


Kartu su monitoriumi gali būti parduodamas kintamosios srovės adapteris ir maitinimo laidas. Jei naudojate kitą laidą, naudokite tik šiam monitoriui tinkamą maitinimo šaltinį ir jungtį. Informaciją apie su monitoriumi naudoti tinkamus maitinimo laidus rasite dokumente *Įspėjimai dėl gaminio*.

 **PERSPĖJIMAS!** Kad išvengtumėte elektros šoko ir nesugadintumėte įrangos:

- Maitinimo laidąjunkite į visada lengvai pasiekiamą kintamosios srovės lizdą.
- Jei maitinimo laidas yra su trijų kontaktų tvirtinimo kištuku, jį reikia jungti į įžemintą trijų kontaktų kištukinį lizdą.
- Kompiuterį nuo elektros tinklo atjunkite ištraukdami maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo. Atjungdami maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo, suimkite už jo kištuko.


Saugumo sumetimais ant maitinimo laidų ar kabelių nieko nedėkite. Visus prie monitoriaus prijungtus laidus ir kabelius būtina nuvesti taip, kad ant jų niekas netyčia neužliptų, jų nepatrauktų, neužkabintų ir už jų neužkliūtų.

Kad išvengtumėte rimtų sužeidimų, perskaitykite su naudotojo vadovais pateiktą *Saugaus ir patogaus darbo vadovą*. Jame aprašoma, kaip kompiuterio naudotojai turi įsirengti darbo vietą, kokia turi būti taisyklinga laikysena dirbant, taip pat rašoma apie sveikatą ir darbo įpročius. Be to, *Saugaus ir patogaus darbo vadove* pateikta svarbi elektros ir mechaninės saugos informacija. *Saugaus ir patogaus darbo vadovą* galite rasti ir žiniatinklyje adresu <http://www.hp.com/ergo>.


 **SVARBU:** Kad apsaugotumėte monitorių ir kompiuterį, visus kompiuterio ir jo išorinių įrenginių (pvz., monitoriaus, spausdintuvo, skaitytuvo) kintamosios srovės maitinimo laidus prijunkite prie nuo viršįtampio saugančio įrenginio, pvz., daugializdžio laido ilgintuvo arba nenutrūkstamo maitinimo šaltinio. Ne visi daugializdžiai laido ilgintuvai saugo nuo viršįtampio; ant daugializdžio laido ilgintuvo turi būti pažymėta, kad jis šią funkciją atlieka. Naudokite tokį daugializdį laido ilgintuvą, kurio gamintojas sugadintą gaminį siūlo pakeisti, kad apsaugai nuo viršįtampio nesuveikus, galėtumėte savo įrangą pakeisti.

Naudokite tinkamus ir reikiamo dydžio baldus, galinčius išlaikyti jūsų monitorių.

 **PERSPĖJIMAS!** Netinkamai ant stalelio, knygų spintos, lentynos, rašomojo stalo, garsiakalbio, komodos ar spintelės su ratukais pastatytas monitorius gali nukristi ir net sužeisti.

 **PERSPĖJIMAS! Su stabilumu susijęs pavojus:** Įrenginys gali nukristi ir rimtai sužeisti ar net sukelti mirtį. Kad išvengtumėte sužeidimų, saugiai pritvirtinkite monitorių prie grindų arba sienos, kaip nurodyta diegimo instrukcijose.

 **PERSPĖJIMAS!** Šios įrangos negalima naudoti patalpose, kuriose būna vaikų.

 **PASTABA:** Šis gaminys tinka pramogoms. Pabandykite monitorių pastatyti ten, kur apšvietimas yra kontroliuojamas, kad dėmesio netrikdytų aplinkinė šviesa ir šviesūs paviršiai, kuriuose gali atsispindėti ekrano vaizdas.

Daugiau HP išteklių

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kur rasti informacijos apie gaminį, praktinius vadovus ir kt.

1-1 lentelė Papildoma informacija

Ištekliai	Turinys
Sąrankos instrukcijos	Monitoriaus sąrankos ir funkcijų apžvalga
HP palaikymas	<p>Jei norite kreiptis pagalbos į HP arba reikia išspręsti su aparatine ar programine įranga susijusią problemą, eikite į http://www.hp.com/support ir vykdydami nurodymus susiraskite savo gaminį.</p> <p>– arba –</p> <p>Užduočių juostos ieškos lauke įveskite support ir pasirinkite HP Support Assistant. Tada pasirinkite Support (Pagalba).</p> <p>– arba –</p> <p>Užduočių juostos ieškos lauke pasirinkite klaustuko piktogramą.</p> <p>Tada pasirinkite Support (Pagalba).</p>

PASTABA: Į klientų aptarnavimo skyrių kreipkitės norėdami pasikeisti maitinimo laidą, kintamosios srovės adapterį (tik tam tikrų gaminių) arba kitus kartu su monitoriumi gautus kabelius.

Prieš susisiekiant su techninės pagalbos skyriumi

Peržiūrėkite šią informaciją, jei reikia nustatyti ir pašalinti triktį.

Jei trikties pašalinti nepavyko atlikus skyriuje „Palaikymas ir trikčių šalinimas“ 19 puslapyje nurodytus veiksmus, pagalbos kreipkitės į techninės pagalbos centrą. Prieš skambindami pasiruoškite šią informaciją:

- monitoriaus modelio numerį;
- monitoriaus serijos numerį;
- žinokite ant sąskaitos faktūros nurodytą įsigijimo datą;
- informaciją apie sąlygas, kuriomis įvyko triktis;
- gautus klaidų pranešimus;
- programinės įrangos konfigūraciją;
- naudojamą aparatines ir programines įrangos pavadinimą ir versiją.

Supažindinimas su monitoriumi

Jūsų monitoriuje yra aukščiausios klasės funkcijos. Šioje dalyje pateikiama informacija apie komponentus, jų vietą kompiuteryje ir paaiškinama, kaip jie veikia.

Funkcijos

Priklausomai nuo įsigyto modelio, jūsų monitoriuje gali būti:

Ekranų funkcijos

- 62,22 cm (24,5 in) ekrano įstrižainės žiūrима sritis su 1920 × 1080 skiriamąja geba ir viso ekrano galimybė, kai skiriamoji geba yra mažesnė. Keičiant mastelį galima nustatyti didžiausią vaizdo dydį ir išsaugoti originalų vaizdo formatą.
- Skystakristalinis ekranas (LCD) su aktyviaja matrica ir tarplokštiniu keitimu.
- Plati spalvų gama, aprėpanti sRGB / DCI-P3 modelio spalvų erdvę.
- Ekranų filtras su šviesos diodo foniniu apšvietimu.
- Platus žiūrėjimo kampas, kad galėtumėte žiūrėti sėdėdami arba stovėdami arba judėdami iš vieno šono į kitą.
- Pakreipimo koregavimo funkcija.
- Ekranų rodinių (OSD) koregavimas keliomis kalbomis, kad būtų lengviau paruošti ir optimizuoti ekraną.
- Išankstinės sRGB ir DCI-P3 spalvų erdvės parinktys.
- Apsauginio troselio lizdas galinėje monitoriaus dalyje pasirinktiniam apsauginiam troseliui.

Jungtys

- „DisplayPort™“ vaizdo įvestis (su kabeliu);
- „High-Definition Multimedia Interface™“ (HDMI) vaizdo įvestis;
- garso išvesties (ausinių) lizdas;
- kabelis iš USB Type-B į USB Type-A ir „DisplayPort“ kabelis;
- savaiminio diegimo funkcija, jei tokią funkciją palaiko jūsų operacinė sistema.

Monitoriaus stovai

- Nuimamas stovas įvairiems monitoriaus bloko tvirtinimo variantams.
- HP lengvo nuėmimo (angl. „HP Quick Release 2“) įrenginys, kad monitoriaus bloką būtų lengva vienu spustelėjimu prijungti prie stovo ir po to pastūmus atlaisvinimo fiksatorių greitai nuimti.
- VESA tvirtinimo funkcija (100 x 100 mm) monitoriui prie pasukamosios svirties laikiklio tvirtinti.



PASTABA: Informaciją apie saugą ir reguliuojamuosius gaminio reikalavimus rasite dokumente *Įspėjimai dėl gaminio*. Norėdami pasiekti naujausią naudotojo vadovą, eikite į <http://www.hp.com/support> ir vykdydami nurodymus susiraskite savo gaminį. Paskui pasirinkite **Manuals** (Vadovai).


Galiniai komponentai

Susipažinkite su monitoriaus galinėje dalyje esančiais komponentais pasitelkę toliau pateiktą iliustraciją ir lenteles.




1-2 lentelė Galiniai komponentai ir jų aprašas

Komponentas	Aprašas
1. OSD valdiklis	Atidaro OSD meniu ir pakoreguoja monitoriaus nustatymus.
2. Įjungimo / išjungimo mygtukas	Įjungia arba išjungia monitorių.

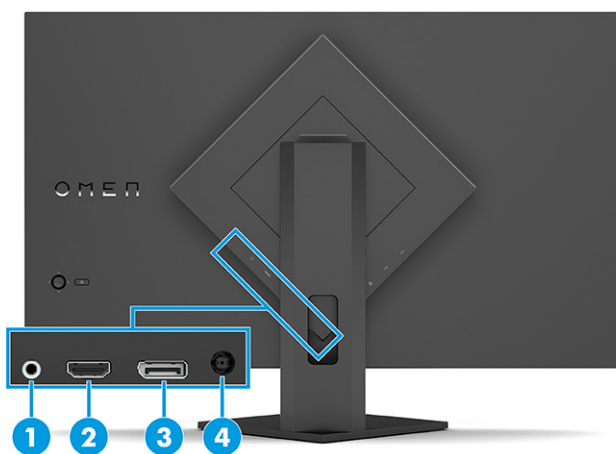

1-3 lentelė Galiniai komponentai ir jų aprašas

Komponentas	Aprašas
1. Garso išvesties (ausinių) lizdas	Prijungia ausines, į ausis įstatomas ausines arba garso kabelį. ĮSPĖJIMAS: Kad nesusižalotumėte, prieš užsidėdami ar įsikišdami ausines, sureguliuokite garsą. Papildomą informaciją apie saugą rasite viename iš dokumentų <i>Įspėjimai dėl gaminio</i> .
2. HDMI prievadas	Prijungia HDMI kabelį prie šaltinio įrenginio, pvz., kompiuterio arba žaidimų konsolės.
3. „DisplayPort“ jungtis	„DisplayPort“ kabelį prijungia prie šaltinio įrenginio, pvz., kompiuterio arba žaidimų konsolės.
4. Maitinimo jungtis	Prijungia kintamosios srovės adapterį.

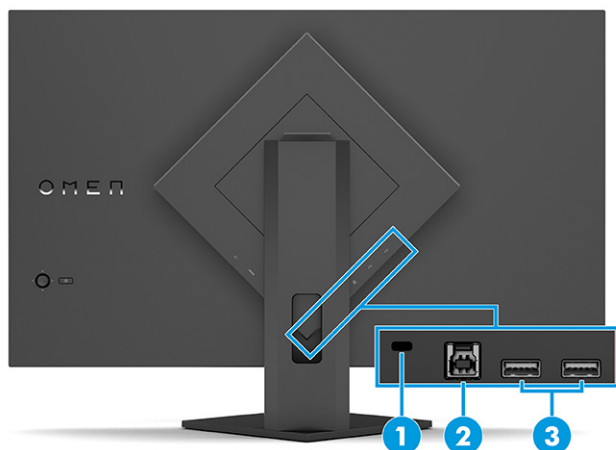


1-4 lentelė Galiniai komponentai ir jų aprašas

Komponentas	Aprašas
1. Apsauginio troselio lizdas	Prijungia pasirinktinį apsauginį troselį.
2. USB Type-B prievadas (išsiuntimo srauto)	Prijungia USB Type-B kabelį prie šaltinio įrenginio, pvz., kompiuterio. PASTABA: Šaltinio įrenginio kabelį iš USB Type-A į USB Type-B reikia prijungti prie galinėje monitoriaus dalyje esančio USB Type-B prievado (išsiuntimo srauto), kad būtų aktyvuoti du monitoriaus USB Type-A prievadai (atsiuntimo srauto).
3. USB Type-A prievadai (atsiuntimo srauto)	USB kabelį prijungia prie išorinio šaltinio įrenginio, pvz., klaviatūros, pelės arba USB atmintuko.

Serijos numerio ir gaminio numerio vieta


Priklausomai nuo turimo gaminio, serijos numerio ir gaminio numeriai yra nurodyti ant etiketės, esančios galinėje monitoriaus dalyje arba po priekiniu monitoriaus dangteliu. Šių numerių gali prireikti pagalbos kreipiantis į HP.

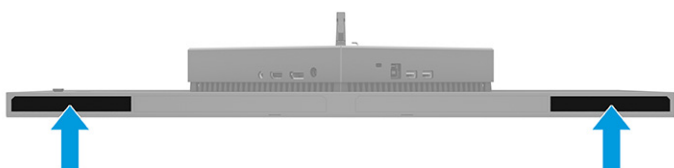

Monitoriaus parengimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip pritvirtinti monitoriaus stovą arba sieninį laikiklį ir kaip monitorių prijungti prie kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio, žaidimų konsolės ar panašaus įrenginio.


⚠ PERSPĖJIMAS! Kad nesusižalotumėte, perskaitykite *Saugaus ir patogaus darbo vadovą*. Jame aprašoma, kaip kompiuterio naudotojai turi įsirengti darbo vietą, kokia turi būti taisyklinga laikysena dirbant, taip pat rašoma apie sveikatą ir darbo įpročius. Be to, *Saugaus ir patogaus darbo vadove* pateikta svarbi elektros ir mechaninės saugos informacija. *Saugaus ir patogaus darbo vadovą* galite rasti žiniatinklyje adresu <http://www.hp.com/ergo>.

 **SVARBU:** Kad monitoriaus nepažeistumėte, nelieskite skystakristalio ekrano paviršiaus. Įspaudus plokštę, spalvos gali būti rodomos nevienodai, o skystieji kristalai blogai pasklisti. Taip atsitikus, ekranas į savo normalią būseną nebeatsistatys.

SVARBU: Kad ekrano nesubraižytumėte, nesugadintumėte, nesulaužytumėte ir nepažeistumėte valdymo mygtukų, paguldykite monitorių priekine puse žemyn ant lygaus paviršiaus, uždengto apsauginiu putplasčio lakštu ar švelnia šluoste.


Monitoriaus stovo uždėjimas

Būtinai monitoriaus stovą tinkamai uždėkite, kad būtų saugu naudoti. Šiame skyriuje aprašoma, kaip saugiai pritvirtinti stovą.


 **PATARIMAS:** Gerai apgalvokite, kur monitorių statysite, nes žiūrėti gali trukdyti atsispindinti aplinkinė šviesa ir ryškūs paviršiai.

 **PASTABA:** Jei turite kitą modelį, monitoriaus stovo tvirtinimo būdas gali skirtis.

1. Paguldykite monitorių ekranu žemyn ir galinėje jo dalyje uždėkite stovą.

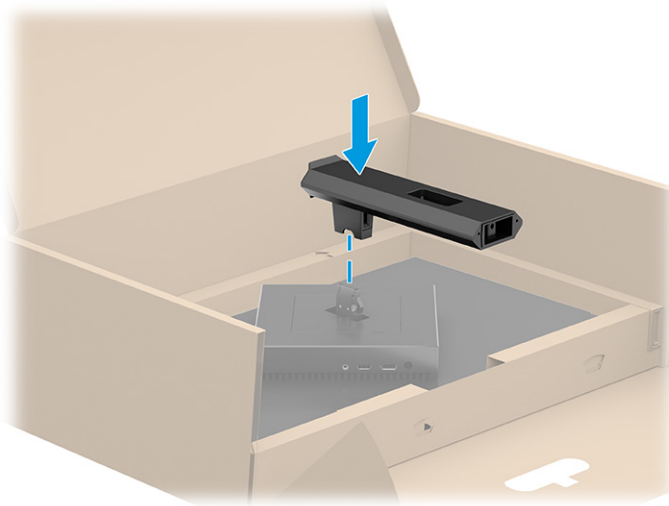

2. Ant stovo uždėkite padą (1) ir priveržkite varžtą (2).

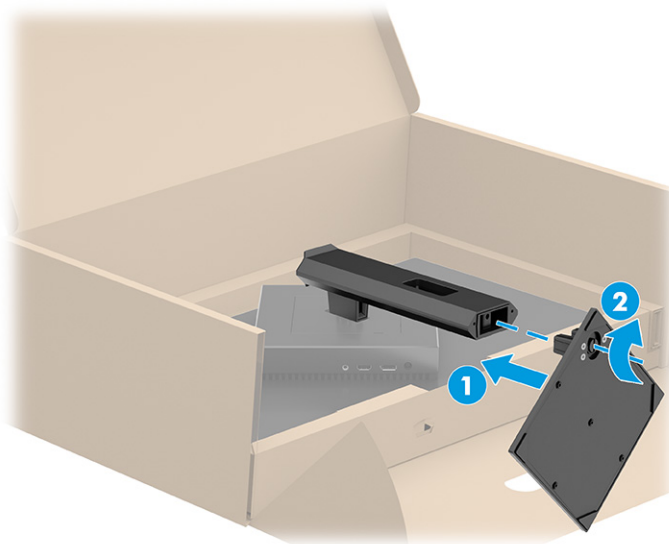

Monitoriaus tvirtinimas

Norėdami monitorių pasukamąja svirtimi ar kitu tvirtinimo laikikliu pritvirtinti prie sienos, atlikite šiame skyriuje nurodytus veiksmus, kad tą padarytumėte saugiai ir patikimai.

SVARBU: Šiame monitoriuje yra VESA pramonės standarte nustatytos 100 mm tvirtinimo skylutės. Jei monitoriui pritvirtinti norite naudoti kitų gamintojų tvirtinimo įrenginį, naudokite keturis 4 mm, 0,7 žingsnio ir 10 mm ilgio varžtus. Ilgesni varžtai gali pažeisti monitorių. Būtinai patikrinkite, ar pasirinkto gamintojo tvirtinimo įrenginys atitinka VESA standartą ir ar nurodyta, kad jis gali išlaikyti monitoriaus svorį. Monitorius geriausiai veiks, jei naudosite kartu su monitoriumi gautus maitinimo ir vaizdo signalo kabelius.

PASTABA: Šį aparatą turi prilaikyti UL arba CSA nuostatuose nurodyti sieniniai montavimo laikikliai.


Monitoriaus stovo nuėmimas

Jei vietoj monitoriaus stovo nuspręsite naudoti sieninį laikiklį, pirmiausia nuimkite stovą.

SVARBU: Prieš monitorių ardydami būtinai patikrinkite, ar jis yra išjungtas ir ar atjungti visi kabeliai.

SVARBU: HP rekomenduoja, kad guldant ir stabilizuojant monitorių šias procedūras atliktų du žmonės.

1. Atjunkite ir nuimkite visus kabelius nuo monitoriaus.
2. Paguldykite monitorių ekranu žemyn ant lygaus paviršiaus, uždengto apsauginiu putplasčio lakštu ar švaria, sausa šluoste.
3. Pastumkite į viršų fiksatorių, esantį apatinėje stovo tvirtinimo plokštelės dalyje **(1)**.
4. Nuimkite stovą nuo monitoriaus **(2)**.

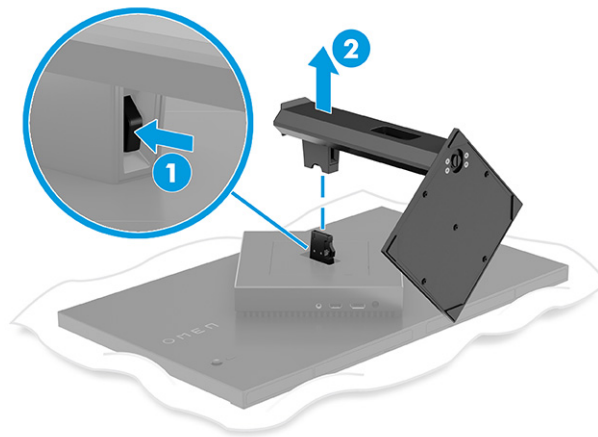


Monitoriaus tvirtinimas prie tvirtinimo įtaiso


Montuojant tvirtinimo įtaisą, gali prireikti papildomų įrankių, pvz., atskirai įsigyjamo atsuktuvo. Kad nesugadintumėte monitoriaus, vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais.

1. Nuimkite monitoriaus stovą (jei pritvirtintas). Žr. [Monitoriaus stovo nuėmimas 7 puslapyje](#).
2. Naudodami plokščią atsuktuvą atlenkite VESA dangtelį nuo galinės monitoriaus dalies ir jį nuimkite **(1)**.

3. Atsuktuvu išsukite šešis lankstą pritvirtinančius varžtus (2) ir jį nuimkite (3).

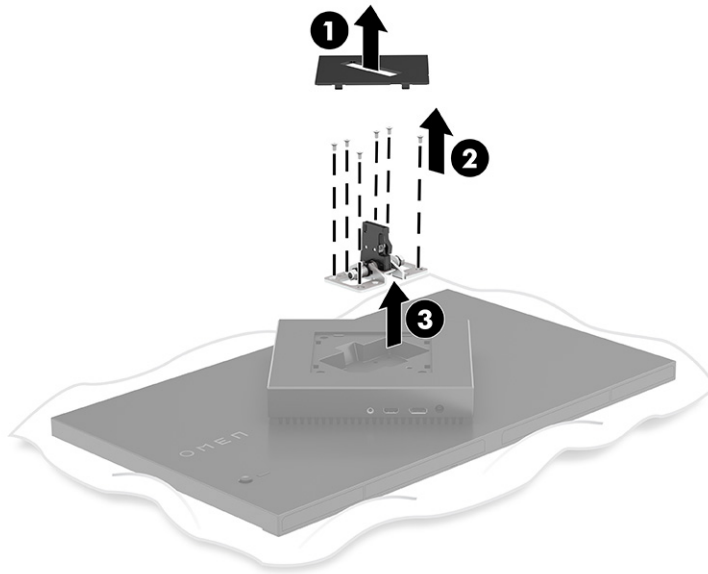



4. Iš galinėje monitoriaus dalyje esančių VESA skylių išsukite keturis varžtus ir juos naudodami prisukite tvirtinimo įtaisą, kaip aprašyta 6 žingsnyje.

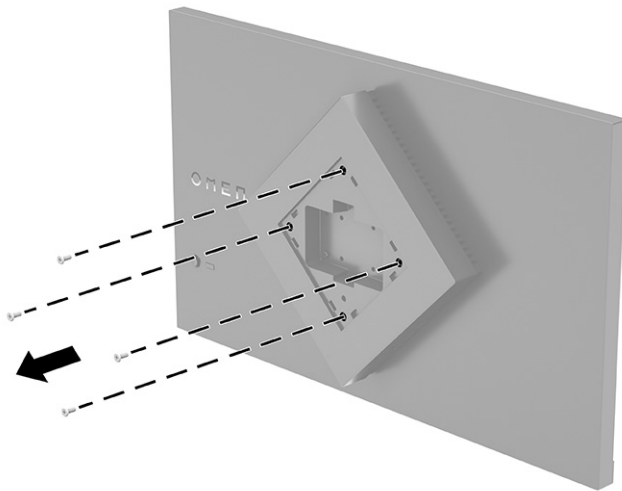

5. Prieš pritvirtindami pasukamąją svirtį prie monitoriaus, jos VESA adapterį pasukite 45° kampu, kad sulygiuotumėte su monitoriaus galinėje dalyje esančiomis varžtų skylutėmis (1).


6. Pasukę VESA adapterį 45° kampu, įstatykite VESA adapterį į angą galinėje monitoriaus dalyje **(2)**. Paskui pritvirtinkite adapterį prie monitoriaus į adapterio ir monitoriaus skylutes įsukdami keturis VESA varžtus **(3)**. Prieš naudodami būtinai patikrinkite, ar adapteris gerai priveržtas.

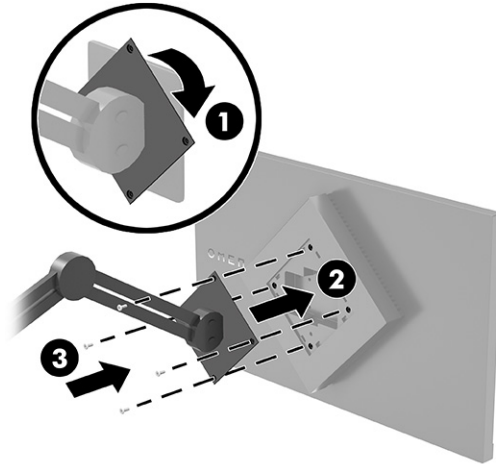


 **SVARBU:** Jei šios instrukcijos jūsų įrenginiui netinka, monitorių tvirtindami prie sienos ar sukamojo laikiklio, vadovaukitės tvirtinimo įtaiso gamintojo instrukcijomis.

Kabėlių jungimas


Šioje dalyje ne tik paaiškinta, kaip prijungti kabelį, bet ir pateikta informacija apie tai, kaip monitorius veikia prijungus konkretų kabelį.


 **PASTABA:** Priklausomai nuo turimo modelio, monitorius gali palaikyti HDMI arba „DisplayPort“ įvestis. Vaizdo režimą lemia naudojamas vaizdo kabelis. Monitorius automatiškai nustato, per kurias įvestis siunčiami vaizdo signalai. Įvestis galite pasirinkti OSD meniu. Monitorius parduodamas tik su kai kuriais kabeliais. Ne visi šioje dalyje pavaizduoti kabeliai parduodami su monitoriumi.

1. Pastatykite monitorių patogioje ir gerai vėdinamoje vietoje šalia kompiuterio.
2. Prijunkite vaizdo signalo kabelį.
 - Vieną „DisplayPort“ kabelio galą prijunkite prie galinėje monitoriaus dalyje esančios „DisplayPort“ jungties, o kitą – prie šaltinio įrenginio „DisplayPort“ jungties.

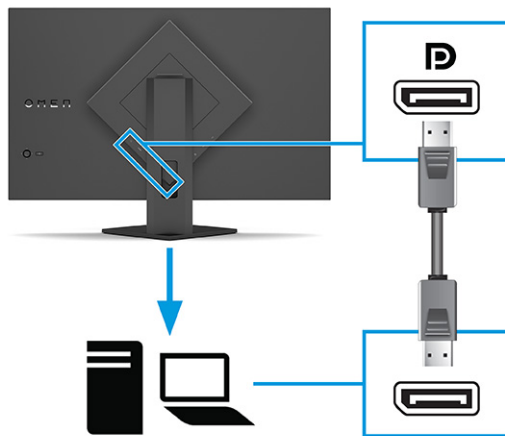


- Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie galinėje monitoriaus dalyje esančio HDMI prievado, o kitą – prie šaltinio įrenginio HDMI prievado.

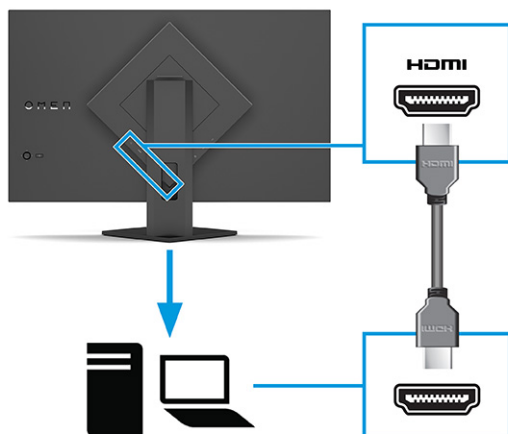

3  **PASTABA:** Šaltinio įrenginio kabelį iš USB Type-A į USB Type-B reikia prijungti prie galinėje monitoriaus dalyje esančio USB Type-B prievado (išsiuntimo srauto), kad būtų aktyvuoti du monitoriaus USB Type-A prievadai (atsiuntimo srauto). Daugiau informacijos rasite skyriuje [USB įrenginių prijungimas 11 puslapyje](#).

Vieną USB kabelio galą prijunkite prie monitoriuje esančio USB prievado, o kitą – prie šaltinio įrenginio USB prievado.

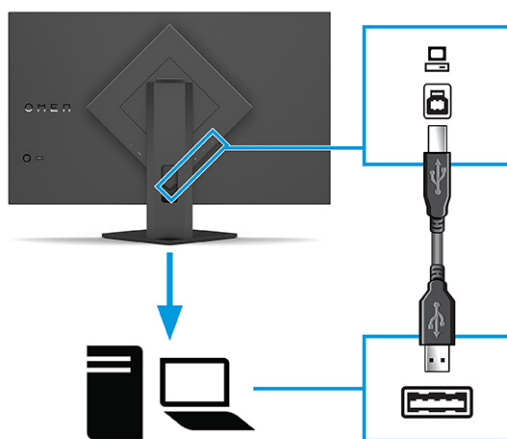

4. Vieną maitinimo laido galą prijunkite prie kintamosios srovės adapterio **(1)**, o kitą galą – prie įžeminto kintamosios srovės lizdo **(2)**. Tada kintamosios srovės adapterį prijunkite prie monitoriaus maitinimo jungties **(3)**.


⚠ PERSPĖJIMAS! Kad išvengtumėte elektros šoko ir nesugadintumėte įrangos:

Būtinai visada naudokite maitinimo laido įžeminimo kontaktą. Įžeminimo kontaktas yra svarbus saugos elementas.

Maitinimo laidąjunkite į visada lengvai pasiekiamą ir įžemintą kintamosios srovės lizdą.

Įrangos maitinimą atjunkite iš kintamosios srovės lizdo ištraukdami maitinimo laidą.


Saugumo sumetimais ant maitinimo laidų ar kabelių nieko nedėkite. Laidus tvarkingai nuveskite, kad ant jų kas nors netyčia neužliptų ir už jų neužkliūtų. Už laido ar kabelio netempkite. Atjungdami maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo, suimkite už jo kištuko.

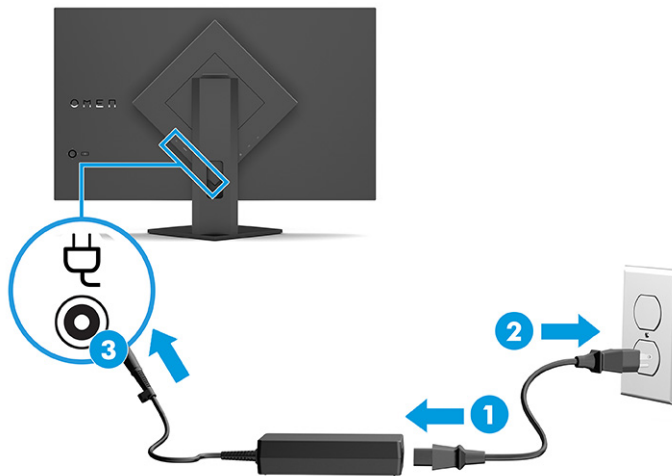

USB įrenginių prijungimas

USB prievadus naudokite tokiems įrenginiams, kaip skaitmeninis fotoaparatas, USB klaviatūra ar USB pelė, prijungti. Monitoriuje įrenginiui prijungti yra du USB Type-A prievadai (atsiuntimo srauto).

📝 PASTABA: Šaltinio įrenginio (kompiuterio) kabelį iš USB Type-A į USB Type-B reikia prijungti prie galinėje monitoriaus dalyje esančio USB Type-B prievado (išsiuntimo srauto), kad būtų suaktyvintas USB Type-B prievadas, prie kurio, kaip prie USB šakotuvo, būtų galima prijungti pelę, klaviatūrą, telefoną, USB atmintuką ar kitą įrenginį, turintį USB jungtį ir priimantį 5 V.

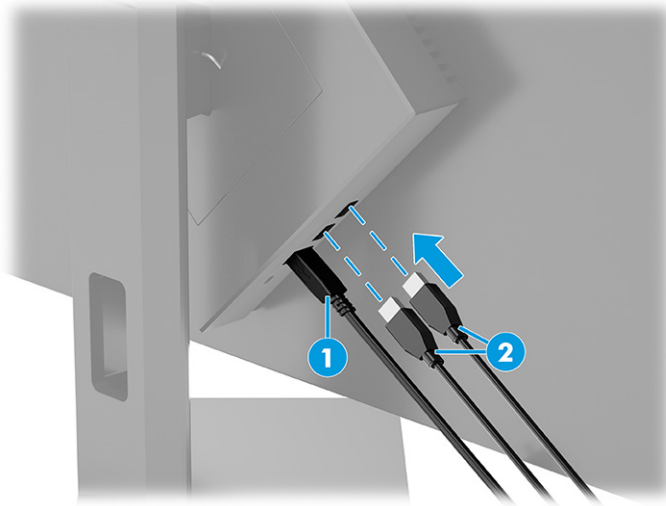

1-5 lentelė USB prievadų vietos

USB prievadai

1. USB Type-B prievadas iš kompiuterio
 2. USB Type-A prievadai
-

Monitoriaus reguliavimas

Šioje dalyje aprašyta, kaip galite pereguliuoti savo monitorių, kad susikurtumėte ergonomišką darbo vietą.


⚠ PERSPĖJIMAS! Kad nesusižalotumėte, perskaitykite *Saugaus ir patogaus darbo vadovą*. Jame aprašoma, kaip kompiuterio naudotojai turi įsirengti darbo vietą, kokia turi būti taisyklinga laikysena dirbant, taip pat rašoma apie sveikatą ir darbo įpročius. Be to, *Saugaus ir patogaus darbo vadove* pateikta svarbi elektros ir mechaninės saugos informacija. *Saugaus ir patogaus darbo vadovą* galite rasti žiniatinklyje adresu <http://www.hp.com/ergo>.

- ▲ Pakreipkite monitorių pirmyn arba atgal taip, kad jis būtų patogiam akių lygyje.





Apsauginio troselio pritvirtinimas

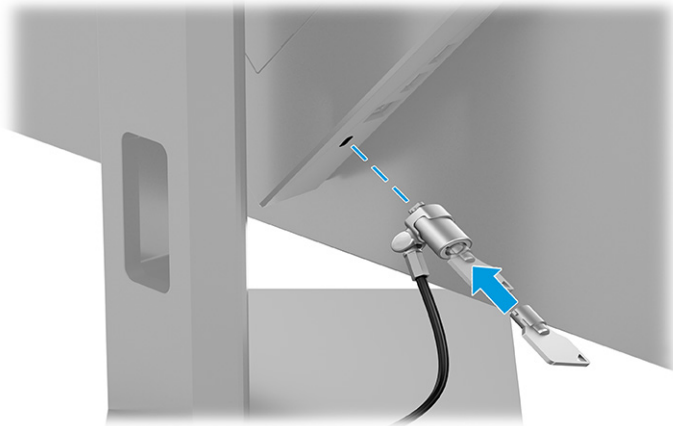Kaip apsauginę priemonę naudodami iš HP įsigyjamą pasirinktinį apsauginį troselį, monitorių galite pritvirtinti prie nejudinamo objekto. Užraktui užrakinti ir atrakinti naudokite kartu su pasirinktiniu apsauginiu troseliu gautą raktą.



Monitoriaus įjungimas

Šiame skyriuje pateikta svarbi informacija apie tai, kaip saugoti monitorių, kad jo nesugadintumėte ar nepažeistumėte, ir apie paleisties indikatorius bei trikčių šalinimą.

-  **SVARBU:** Jei monitoriaus ekrane 2 ar daugiau valandų iš eilės rodomas tas pats statinis vaizdas, gali atsirasti ekrano išdegimas. Kad ekrane neatsirastų ekrano išdegimo dėmių, turite visada naudoti ekrano užsklandos programą arba monitorių išjungti, jei jo nenaudosite ilgą laiką. Vaizdo sulaikymas gali pasireikšti visuose skystakristaliuose ekranuose. Monitoriaus ekrano išdegimo HP garantija nepadengia.
-  **PASTABA:** Kai kuriuose HP modeliuose energijos tiekimo lempuotę galima išjungti OSD meniu. Paspauskite centrinę OSD valdiklio dalį, kad atidarytumėte OSD meniu, pasirinkite **Maitinimas**, pasirinkite **Maitinimo LED** ir paskui pasirinkite **Išjungti**.

- ▲ Paspausdami galinėje monitoriaus dalyje esantį įjungimo / išjungimo mygtuką, jį įjunkite.



Monitorių pirmą kartą įjungus, 5 sekundes rodomas monitoriaus būsenos pranešimas. Pranešime nurodoma, kuri įvestis yra šiuo metu aktyvus signalas ir taip pat nurodomas automatinio šaltinio perjungimo nustatymas

(įjungta arba išjungta; numatytasis nustatymas – įjungta), tuometinė iš anksto nustatyta ekrano skiriamoji geba ir rekomenduojama iš anksto nustatyta ekrano skiriamoji geba.

Monitorius automatiškai nuskaitydamas signalų įvestis suranda aktyvią įvestį ir tą įvestį naudoja ekranui.

HP politika dėl vandenženklų ir vaizdo sulaikymo

Kai kurie monitoriai pagaminti su tarplokštinio keitimo (angl. „In-Plane Switching“, IPS) ekrano technologija, dėl kurios žiūrėjimo kampas ypač platus, o vaizdo kokybė itin gera. Nors ši technologija pritaikyta daugeliui programų, ji netinka statiniams, nejudantiems ar nekintantiems vaizdams, nebent naudotumėte ekrano užsklandas.

Tarp statinius vaizdus naudojančių programų gali būti stebėjimo kameros, vaizdo žaidimai, rinkodaros logotipai ir šablonai. Dėl statinių vaizdų gali atsirasti vaizdo sulaikymas, monitoriaus ekrane galintis atrodyti kaip dėmės ar vandenženkliai.

24 valandas naudojamuose monitoriuose dėl vaizdo sulaikymo atsiradusiems pažeidimams nėra taikoma HP garantija. Kad vaizdas nebūtų sulaikomas, visada išjunkite nenaudojamą monitorių arba kompiuteryje pakeiskite energijos vartojimo (maitinimo) nustatymą, jei toks yra, kad kompiuterio kurį laiką nenaudojant, monitorius išsijungtų.

2 Monitoriaus naudojimas

Šiame skyriuje paaiškinta, kaip naudoti monitorių ir jo funkcijas, įskaitant programinę įrangą, priemones, OSD meniu, iš anksto nustatytas spalvų parinktis, automatinį miego režimą, vaizdo vaizde (PiP) funkciją ir vaizdo greta vaizdo (PbP) funkciją.

Programinės įrangos ir priemonių atsisiuntimas

Iš HP palaikymo tarnybos svetainės galite atsisiųsti šiuos failus:

- INF (informacijos) failas
- ICM (vaizdo spalvų atitikimo) failus

Norėdami atsisiųsti failus:

1. Eikite į <http://www.hp.com/support>.
2. Pasirinkite **Software and Drivers** (Programinė įranga ir tvarkyklės).
3. Pasirinkite savo gaminio tipą.
4. Paieškos lauke įveskite savo HP monitoriaus modelį ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Informacijos failas

INF failas apibūdina operacinės sistemos „Windows®“ naudojamus monitoriaus šaltinius, kad būtų užtikrintas monitoriaus suderinamumas su kompiuterio grafikos adapteriu.

Šis monitorius yra suderinamas su savaiminio diegimo funkcija, todėl jis puikiai veiks ir neįdiegus INF failo. Kad monitoriuje veiktų savaiminio diegimo funkcija, kompiuteryje turi būti su VESA DDC2 suderinama grafikos plokštė, o monitorius turi būti jungiamas tiesiogiai prie grafikos plokštės. Savaiminio diegimo funkcija neveikia naudojant atskirą BNC tipo jungtį arba skirstomąjį buferį, dėžutę ar abu.

Vaizdo spalvų atitikimo failas

ICM failai yra duomenų failai, naudojami kartu su grafikos programomis siekiant užtikrinti nuolatinį spalvų iš monitoriaus ekrano į spausdintuvą arba iš skaitytuvo į monitoriaus ekraną atitikimą. Šie failai suaktyvinami šią funkciją palaikančiose grafikos programose.



PASTABA: ICM spalvų profilis sudarytas pagal Tarptautinio spalvų konsorciumo (ICC) profilio formato specifikacijas.

Ekranų rodomųjų (OSD) meniu naudojimas

HP monitorių galite nustatyti pagal savo poreikius. Monitoriaus žiūrėjimo funkcijas galite koreguoti naudodami OSD meniu.

Įjungti ir pakoreguoti OSD meniu galite naudodami galiniame monitoriaus skydelyje esantį OSD valdiklį.

Norėdami įjungti OSD meniu ir pakoreguoti jo parinktis:

1. Jei monitorius dar neįjungtas, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir jį įjunkite.
2. Paspauskite centrinę ekrano roдиниų (OSD) valdiklio dalį.
3. Pakreipdami valdiklį į viršų, apačią, kairę ar dešinę, naršykite meniu parinktį. Paspausdami centrinę valdiklio dalį, pasirinkite norimą parinktį.

Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos galimos OSD pagrindinio meniu parinktys. Joje taip pat aprašytas kiekvienas nustatymas ir kokį poveikį jis turi monitoriaus išvaizdai ar veikimui.

2-1 lentelė OSD meniu parinktys ir jų aprašas

Pagrindinis meniu	Aprašas
„Gaming“ (Žaidimai)	Parenkamos ir pakoreguojamos žaidimų nuostatos, pvz., „Adaptive-Sync“, atsako laikas, „Edge Precision“, „Shadow Vision“, kadrų dažnis, pranešimų laikmačiai, žaidimų kryžmė ir kelių monitorių rikiavimas.
„Image“ (Vaizdas)	Pakoreguojamas ekrano vaizdas, įskaitant šviesumą, kontrastą, dinaminį kontrastą, juodųjų sričių išplitimą, ryškumą ir vaizdo mastelio keitimą.
„Color“ (Spalva)	Čia pateikiamos įvairios išankstinės spalvų parinktys, sukonfigūruojančios monitorių skirtingoms žiūrėjimo situacijoms.
„Input“ (Įvestis)	Parenkamas vaizdo įvesties signalas („DisplayPort“ arba HDMI). Pakoreguoja vaizdą vaizde (PIP), automatinio perjungimo įvestį, „DisplayPort“ prijungimo nišjungus aptikimą ir „DisplayPort“ režimą.
„Power“ (Maitinimas)	Pakoreguoja energijos vartojimo nustatymus.
„Menu“ (Meniu)	Pakoreguoja ekrano roдиниų (OSD) meniu ir funkcinį mygtukų valdiklius.
„Management“ (Valdymas)	Visos OSD meniu nuostatos grąžinamos į numatytąsias gamyklines nuostatų vertes.
„Information“ (Informacija)	Rodo informaciją apie monitorių, pvz., optimalų rodimą režimą ir serijos numerį.
„Exit“ (Išeiti)	Išjungia OSD meniu ekraną.

Iš anksto nustatomų spalvų parinkčių pasirinkimas

Naudodami OSD meniu galite suaktyvinti įvairias iš anksto nustatytas spalvų parinktis ir taip sukonfigūruoti monitorių atsižvelgdami į skirtingas žiūrėjimo situacijas.

Norėdami pasiekti iš anksto nustatytas spalvų parinktis:

1. Atvėrę OSD meniu, pasirinkite meniu **Color** (Spalvos).
2. Pasirinkite iš anksto nustatytą spalvų parinktį. Toliau lentelėje aprašytos galimos spalvų parinktys.



PASTABA: Kiekviena iš anksto nustatyta parinktį gali būti standartinio dinaminio diapazono (angl. standard dynamic range, SDR) ir didelio dinaminio diapazono (angl. high dynamic range, HDR) konfigūracijos.

2-2 lentelė Iš anksto nustatytos spalvų parinktys ir jų aprašas

Nustatyta spalvų parinktį	Aprašas
„Gaming“ (Žaidimai)	Iš anksto nustatyta didelio ryškumo parinktį, naudojanti savąją, išplėstinę monitoriaus spalvų gamą. HDR konfigūracijoje nustatyta parinktį naudoja 2084 PQ ir vaizdo iškarpos atsaką pagal „HDR Gaming Interest Group“ – žaidimų kūrėjų ir monitorių gamintojų konsorciūmą – rekomendacijas.

2-2 lentelė Iš anksto nustatytos spalvų parinktys ir jų aprašas (tęsinys)

Nustatyta spalvų parinktis	Aprašas
„Game Remaster Mode“ (Žaidimo perdarymo režimas)	Ši parinktis rekomenduojama nesavosioms (<1080p) skiriamosioms geboms (t. y. senesnėms žaidimų konsolėms); ši parinktis gali patobulinti žaidimų vaizdo kokybę.
„Standard“ (Įprastinės spalvos)	Rekomenduojama kompiuterį naudojant įprastai; ši iš anksto nustatyta parinktis naudoja sRGB gamą SDR režimu ir P3 gamą HDR režimu. Abu režimai naudoja D65 baltąjį tašką.
„Warm“ (Šiltos spalvos)	Ši parinktis SDR režimu naudoja šiltesnį D55 baltąjį tašką. Baltasis taškas panašus į 35 mm projektorių naudojamą tašką ir labiausiai tinka žiūrėti nespalvotus filmus, nes labiausiai atitinka jų originalų vaizdą.
„Cool“ (Šaltos spalvos)	Identiška standartinei parinkčiai, tačiau naudoja šaltesnį ir melsvesnį tašką nei standartinis baltasis taškas. Ši nustatyta parinktis naudoja D75 baltąjį tašką.
„Native“ (Savosios spalvos)	Tai skystakristalio ekrano plokštės spalvinė temperatūra ir gama (neatliekamas joks spalvų reguliavimas).
„Night“ (Nakties)	Nakties režimu naudojama neryškios mėlynos spalvos parinktis, mažinanti monitoriaus spinduliuojamą mėlynos spalvos spektrinę energiją. Ši nustatyta spalvų nuostata naudoja labai šiltą spalvinę temperatūrą (2856K).
„HP Enhance+“	„HP Enhance+“ spalvų submeniu / išankstinė parinktis statiniams vaizdams ir vaizdo įrašams suteikia papildomo detalumo (ryškumą ir kontrastą). Trys naudotojo pasirenkamos parinktys yra šios: žemas, vidutinis ir aukštas. Numatytoji parinktis – „Medium“ (Vidutinis).

RŽM sodrumo reguliavimo funkcijos naudojimas

Naudojant RŽM (angl. RGB) sodrumo reguliavimo funkciją galima nustatyti visų nustatytų spalvų parinkčių spalvinę temperatūrą. RŽM sodrumo koregavimas išsaugomas atskirai kiekvienai nustatytai spalvų parinkčiai.

Automatinio miego režimo naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)

Jūsų monitoriuje yra energijos taupymo funkcija, vadinama automatinio miego režimu, sumažinto energijos naudojimo būseną. Šiame skyriuje aprašoma, kaip įjungti arba nustatyti monitoriaus automatinį miego režimą.

Kai automatinis miego režimas yra įjungtas (pagal numatytąsias nuostatas), monitorius persijungs į mažesnio energijos naudojimo būseną, kai kompiuteris perduos mažesnio energijos naudojimo režimo signalą (nesant horizontaliosios arba vertikaliosios sinchronizacijos signalui).

Įsijungus mažesnio energijos naudojimo būsenai (automatiniam miego režimui) monitoriaus ekranas yra tuščias, foninis apšvietimas išjungiamas, o energijos tiekimo lemputė šviečia geltona spalva. Veikdamas šiuo mažesnio energijos vartojimo režimu monitorius naudoja mažiau nei 0,5 W elektros energijos. Monitorius iš automatinio miego režimo bus aktyvuotas, kai kompiuteris į monitorių perduos aktyvų signalą (pvz., jei aktyvuosite pelę arba klaviatūrą).

Norėdami automatinį miego režimą išjungti per OSD:

1. Paspausdami centrinę OSD valdiklio dalį atverkite OSD.
2. Atvėrę OSD pasirinkite **Power** (Maitinimas).
3. Pasirinkite **Auto-Sleep Mode** (Automatinis miego režimas) ir paskui pasirinkite **Off** (Išjungti).

PIP (vaizdo vaizde) ir PbP (vaizdo greta vaizdo) funkcijų naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)

Monitorius gal veikti vaizdo vaizde (PiP) režimu (kai vaizdas iš vieno šaltinio yra perdengiamas vaizdu iš kito šaltinio) ir vaizdo greta vaizdo (PbP) režimu (kai vaizdas iš vieno šaltinio horizontaliai arba vertikalčiai rodomas greta vaizdo iš kito šaltinio). Vaizdo vaizde (PiP) režimu gali būti rodomi du „Full HD“ (FHD) vaizdai.

Norėdami naudoti vaizdo vaizde (PiP) ir vaizdo greta vaizdo (PbP) funkcijas:

1. Prie monitoriaus prijunkite papildomą įvesties šaltinį.
2. Paspausdami galiniame skydelyje esančio OSD valdiklio centrinę dalį, atidarykite OSD meniu.
3. Atvėrę OSD, pasirinkite **Input** (Įvestis) ir paskui pasirinkite **PIP** (Vaizdas vaizde).

Monitorius nuskenuos papildomas įvestis ir surašęs tinkamą signalo įvestį, ją naudosis vaizdui vaizde (PiP) arba vaizdui greta vaizdo (PbP) rodyti.

4. Jei norite pakeisti vaizdo vaizde (PiP) arba vaizdo greta vaizdo (PbP) įvestį, atvėrę OSD pasirinkite **PIP** (Vaizdas vaizde) ir paskui pasirinkite **Assign Inputs** (Priskirti įvestis).
5. Jei norite pakeisti vaizdo vaizde (PiP) dydį, atvėrę OSD pasirinkite **PIP Size** (Vaizdo vaizde dydis) ir paskui pasirinkite norimą dydį.
6. Jei norite pakoreguoti vaizdo vaizde (PiP) padėtį, atvėrę OSD pasirinkite **PIP Position** (Vaizdo vaizde padėtis) ir paskui pasirinkite norimą padėtį.

3 Palaikymas ir trikčių šalinimas

Jei monitorius veikia ne taip, kaip turėtų, galbūt triktį pavyks pašalinti vykdant šiame skyriuje pateiktas instrukcijas.

Dažnai pasitaikančių trikčių sprendimas

Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos galimos triktys, jų priežastys ir rekomenduojami sprendimai.

3-1 lentelė Dažnai pasitaikančios triktys ir jų sprendimai

Triktys	Galima priežastis	Sprendimas
Ekranas tuščias arba mirga vaizdas.	Atjungtas maitinimo laidas.	Prijunkite maitinimo laidą.
	Monitorius yra išjungtas.	Paspauskite monitoriaus įjungimo / išjungimo mygtuką. PASTABA: Jei paspaudus įjungimo / išjungimo mygtuką niekas nevyksta, paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nuspaustą įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte įjungimo / išjungimo mygtuko blokavimo funkciją.
	Blogai prijungtas vaizdo signalo kabelis.	Tinkamai prijunkite vaizdo signalo kabelį. Daugiau informacijos rasite dalyje Kabelių jungimas 9 puslapyje .
	Sistema veikia automatinio miego režimu. Nesuderinama vaizdo plokštė.	Paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę, kad išjungtumėte tuščio ekrano priemonę. Atidarykite OSD meniu ir pasirinkite meniu Input (Įvestis). Nustatykite parinktį Auto-Switch Inputs (Automatinio perjungimo įvestys) į Off (Išjungta) ir pasirinkite įvestį rankiniu būdu. arba Pakeiskite vaizdo plokštę nauja arba prijunkite vaizdo signalo kabelį prie vieno iš kompiuteryje esančių vaizdo šaltinių.
Vaizdas išsiliejęs, neryškus arba per tamsus.	Nustatytas per žemas šviesumo lygis.	Atidarykite OSD meniu ir pasirinkite meniu Input (Įvestis). Pasirinkite Brightness (Šviesumas) ir atitinkamai nustatykite šviesumą.
Ekране rodomas pranešimas „Check Video Cable“ (Patikrinkite vaizdo signalo kabelį).	Atjungtas monitoriaus vaizdo signalo kabelis.	Prijunkite atitinkamą vaizdo signalo kabelį prie kompiuterio ir monitoriaus. Jungdami vaizdo kabelį patikrinkite, ar kompiuterio maitinimas išjungtas.
Ekране rodomas pranešimas „Input Signal Out of Range“ (Įvesties signalas nepatenka į diapazoną).	Nustatyta didesnė nei monitoriaus palaikoma vaizdo įrašo skiriamoji geba ir (arba) atnaujinimo dažnis.	Nustatymą pakeiskite kitu palaikomu nustatymu (žr. dalį 62,22 cm (24,5 in) modelis 24 puslapyje).
Monitorius nepersijungia į mažų sąnaudų miego režimą.	Monitoriaus energijos taupymo valdiklis yra išjungtas.	Atidarykite OSD meniu ir pasirinkite Power (Maitinimas), pasirinkite Auto-Sleep Mode (Automatinis miego režimas) ir paskui nustatykite automatinio miego režimo parinktį į On (Įjungti).

3-1 lentelė Dažnai pasitaikančios triktys ir jų sprendimai (tęsinys)

Triktys	Galima priežastis	Sprendimas
Rodomas pranešimas „OSD Lockout“ (OSD blokavimas).	Ijungta monitoriaus OSD blokavimo funkcija.	Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nuspaustą centrinę OSD valdiklio dalį, kad išjungtumėte OSD blokavimo funkciją.
Rodomas pranešimas „Power Button Lockout“ (Ijungimo / išjungimo mygtuko blokavimas).	Ijungta monitoriaus įjungimo / išjungimo mygtuko blokavimo funkcija.	Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite nuspaustą Ijungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte įjungimo / išjungimo mygtuko blokavimo funkciją.

Mygtukų blokavimas

Mygtuko blokavimo funkcija galima tik tada, kai monitorius yra įjungtas ir rodomas aktyvus signalas, o OSD meniu yra uždarytas. 10 sekundžių palaikius nuspaustą įjungimo / išjungimo mygtuką, išjungiamas tas mygtukas. Mygtuką vėl galite aktyvuoti dar kartą 10 sekundžių palaikę jį nuspaustą.

4 Monitoriaus priežiūra

Tinkamai prižiūrimas monitorius gali veikti daugelį metų. Šiose instrukcijose paaiškinama, ką reikia daryti, kad monitoriaus būklė visada būtų nepriekaištinga.

Priežiūros rekomendacijos

Kad monitoriaus našumas būtų didesnis, o tarnavimo laikas ilgesnis, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

- Neatidarykite monitoriaus korpuso ir nemėginkite techninės priežiūros atlikti patys. Koreguokite tik tuos valdiklius, kurie yra aprašyti naudojimo instrukcijoje. Jei monitorius blogai veikia, buvo nukritęs arba yra pažeistas, susisiekite su įgaliotuoju HP tiekėju, platintoju arba techninės priežiūros paslaugų teikėju.
- Naudokite tik monitoriaus etiketėje arba galinėje plokštelėje nurodytą ir šiam monitoriui tinkantį maitinimo šaltinį ir jungtis.
- Užtikrinkite, kad prie elektros lizdo prijungtų gaminių bendra vardinė srovė neviršytų kintamosios srovės lizdo vardinės srovės ir kad laidu prijungtų gaminių bendra vardinė srovė neviršytų laido vardinės srovės. Norėdami sužinoti kiekvieno įrenginio vardinę srovę (AMPS arba A), patikrinkite galios etiketes.
- Monitorių pastatykite šalia lengvai pasiekiamo elektros lizdo. Atjunkite monitorių tvirtai suimdami ir iš elektros lizdo ištraukdami jo kištuką. Niekada neatjunkite monitoriaus traukdami už laido.
- Jei monitoriaus nenaudojate, jį išjunkite ir naudokite ekrano užsklandos programą. Dėl to monitoriaus naudojimo laikas žymiai pailgės.



PASTABA: Monitoriaus ekrano išdegimo HP garantija nepadengia.

- Niekada neuždenkite korpuso esančių angų ir kitų skylučių; taip pat į jas nekiškite jokių daiktų. Per šias angas monitorius yra vėdinamas.
- Būkite atsargūs, kad monitoriaus nenumestumėte ir nestatykite jo ant nestabilaus paviršiaus.
- Ant maitinimo laido nieko nestatykite. Nelaipiokite ant maitinimo laido.
- Monitorių laikykite gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo pernelyg stiprios šviesos, didelio karščio ar drėgmės.

Monitoriaus valymas

Prireikus, monitorių valykite naudodamiesi šiomis instrukcijomis.

1. Išjunkite monitorių ir ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės lizdo.
2. Atjunkite visus išorinius įrenginius.
3. Švelnia, švaria ir antistatine šluoste nuvalykite nuo monitoriaus korpuso ir ekrano dulkes.
4. Jei nešvarumai sunkiai valosi, naudokite 50/50 vandens ir izopropilo alkoholio mišinį.



SVARBU: Ekranui ar korpusui valyti nenaudokite valiklių, kuriuose yra naftos produktų turinčių komponentų, pvz., benzolo, skiediklio ar bet kokių kitų lakių medžiagų. Šios cheminės medžiagos gali monitorių pažeisti.

SVARBU: Ant šluostės užpurškite valiklio ir tokia sudrėkinta šluoste švelniai nuvalykite ekrano paviršių. Niekada valiklio nepurškite tiesiai ant ekrano paviršiaus. Skystis gali nutekėti po apvadu ir pakenkti elektronikai. Šluostė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Vandens lašai, patekę į monitoriaus ventilacijos ar kitas angas, gali jį sugadinti. Prieš naudodami palaukite, kol monitorius nudžius.

5. Nuvalę nešvarumus ir šiukšles galite pervalyti paviršius dezinfekavimo priemone. Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja valyti paviršius ir po to juos dezinfekuoti, nes tai geriausias būdas užkirsti kelią virusinių kvėpavimo ligų ir kenksmingų bakterijų plitimui. HP valymo rekomendacijas atitinkantis dezinfekcinis skystis yra alkoholio tirpalas, kurį sudaro 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens. Šis tirpalas dar žinomas kaip įtrinamas alkoholis ir jo galima įsigyti daugumoje parduotuvių.


Monitoriaus gabenimas

Išsaugokite originalią įpakavimo dėžę. Jos gali prireikti, jei monitorių siųsite ar kur nors gabensite.

A Techninės specifikacijos

Šiame skyriuje pateikiamos fizinių monitoriaus aspektų techninės specifikacijos, pvz., svoris ir žiūrėjimo srities matmenys, taip pat būtinos veikimo aplinkos sąlygos ir maitinimo šaltinio galių diapazonas.

Visos specifikacijos atitinka įprastines HP komponentų gamintojų pateiktas specifikacijas; tikslus našumas gali būti didesnis arba mažesnis.

 **PASTABA:** Naujausias arba papildomas šio gaminio specifikacijas rasite tinklalapyje <http://www.hp.com/go/quickspecs/>. Nurodykite konkretų turimo monitoriaus modelį ir pamatysite jo „QuickSpecs“.

62,22 cm (24,5 in) modelio specifikacijos

Šiame skyriuje pateikiamos techninės monitoriaus specifikacijos.

A-1 lentelė Techninės specifikacijos

Specifikacijos	Matmenys	
Ekranas, plačiaekranis	62,22 cm	24,5 in
Tipas	IPS	
Matomo vaizdo dydis	62,22 cm įstrižainė	24,5 in įstrižainė
Didžiausias svoris (neišpakuotas)	5,30 kg	11,69 lb
Matmenys (su stovo padu)		
Aukštis	38,94 cm	15,33 in
Gylis	23,31 cm	9,18 in
Plotis	55,75 cm	21,95 in
Pakreipimas	Nuo -5° iki 20°	
Aplinkosaugos reikalavimai dėl temperatūros		
Naudojimo temperatūra	Nuo 5 °C iki 35 °C	Nuo 41 °F iki 95 °F
Laikymo temperatūra	Nuo -40 °C iki 65 °C	Nuo -40 °F iki 149 °F
Laikymo drėgmė	Nuo 5 % iki 95 % (be kondensacijos)	
Maitinimo šaltinis	100–240 V kintamoji srovė, 50/60 Hz	
Vaizdo įvesties terminalas	Vienas HDMI prievadas ir viena „DisplayPort“ jungtis	

Iš anksto nustatytos ekrano skiriamosios gebos

Toliau pateikiamos ekrano raiškos yra dažniausiai naudojami režimai ir yra nustatytos kaip numatytieji gamintojo nustatymai. Monitorius automatiškai atpažįsta šiuos iš anksto nustatytus režimus ir jie bus rodomi tinkamo dydžio bei sucentravus ekrane.

62,22 cm (24,5 in) modelis

Šiame skyriuje nurodytos iš anksto nustatytos ekrano raiškos ir iš anksto nustatytos takto skyros.

A-2 lentelė Iš anksto nustatytos ekrano raiškos

Iš anksto nustatyta	Pikselių formatas	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	720 × 480	31,469	59,940
4	800 × 600	37,879	60,317
5	1024 × 768	48,363	60,004
6	1280 × 720	45,000	60,000
7	1280 × 800	49,702	59,810
8	1280 × 1024	63,981	60,020
9	1440 × 900	55,935	59,887
10	1440 × 900	55,469	59,901
11	1600 × 900	60,000	60,000
12	1680 × 1050	65,290	59,954
13	1920 × 1080	67,500	60,000
14	1920 × 1080	112,500	100,000
15	1920 × 1080	135,000	120,000
16	1920 × 1080	166,587	143,98
17	1920 × 1080	192,788	164,917

Patobulintos raiškos ir didelės raiškos vaizdo formatai

Šiame skyriuje išvardyti patobulintos raiškos ir didelės raiškos vaizdo formatai.

A-3 lentelė Didelės raiškos vaizdo įrašų formatai

Iš anksto nustatyta	Takto pavadinimas	Pikselių formatas	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
1	480p	640 × 480	31,469	60,000
2	480p	720 × 480	31,469	59,940
3	720p60	1280 × 720	45,000	60,000
4	1080p60	1920 × 1080	67,500	60,000
5	1080p100	1920 × 1080	112,500	100,000
6	1080p120	1920 × 1080	135,000	120,000

B Pritaikymas neįgaliesiems

HP tikslas yra kurti, gaminti ir pateikti rinkai produktus, paslaugas ir informaciją, kurią kiekvienas galėtų bet kur naudoti atskirai ar kartu su atitinkamais trečiųjų šalių pagalbinių technologijų (AT) įrenginiais ar programomis.

HP ir pritaikymas neįgaliesiems

HP dirba, kad sujungtų įvairovę, įtrauktų, darbą bei gyvenimą į bendrovės veiklą, ir tai atsispindi visoje HP veikloje. HP siekia sukurti įtraukią aplinką, kurioje viso pasaulio žmonės susietų galingos technologijos.

Reikiamų technologinių įrankių paieška

Technologijos gali atskleisti žmogiškąjį potencialą. Pagalbinės technologijos pašalina barjerus ir padeda užtikrinti nepriklausomumą namuose, darbe ir bendruomenėje. Pagalbinės technologijos padeda padidinti, prižiūrėti ir pagerinti elektroninės ir informacijos technologijos veikimo galimybes.

Daugiau informacijos rasite [Geriausių pagalbinių technologijų paieška 26 puslapyje](#).

HP įsipareigojimas

HP įsipareigojusi teikti produktus ir paslaugas, prieinamas žmonėms su negalia. Šis įsipareigojimas padeda įgyvendinti bendrovės uždavinius ir užtikrinti, kad visiems būtų prieinami technologijų teikiami privalumai.

HP pritaikymo neįgaliesiems tikslas – kurti, gaminti ir platinti produktus bei siūlyti paslaugas, puikiai tinkančias visiems, įskaitant ir žmones su negalia, kuriems siūlomi atskiri įrenginiai arba įrenginiai su atitinkamais pagalbinais priedais.

Norint pasiekti tokį tikslą, ši Pritaikymo neįgaliesiems strategija įtvirtina septynis pagrindinius uždavinius, kurių vykdydama veiklą turi laikytis HP. Tikimasi, kad visi HP vadovai ir darbuotojai palaikys šiuos uždavinius ir jų įgyvendinimą, priklausomai nuo jų vaidmenų ir atsakomybės:

- gerinti informuotumo apie pritaikymo neįgaliesiems problemas bendrovėje HP lygį ir suteikti darbuotojams mokymus, kurių reikia kuriant, gaminant, pardavinėjant ir pristatant neįgaliesiems prieinamus produktus ir paslaugas;
- kurti produktų ir paslaugų pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijas ir laikyti produktų įgyvendinimo grupes atskaitingomis už šių rekomendacijų įgyvendinimą, kai tai įvykdoma išlaikant konkurencingumą, techniškai ir ekonomiškai;
- įtraukti žmones su negalia kuriant pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijas, taip pat kuriant ir bandant produktus ir paslaugas;
- dokumentuoti pritaikymo neįgaliesiems funkcijas ir pasirūpinti, kad informacija apie HP produktus ir paslaugas būtų pateikiama viešai prieinama forma;
- užmegzti tarpusavio ryšius su pirmaujančiais pagalbinių technologijų ir sprendimų teikėjais;
- palaikyti išorinius ir vidinius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiksmus, kuriais gerinamos HP produktams ir paslaugoms aktualios pagalbinės technologijos;
- palaikyti ir prisidėti prie pramonės standartų ir rekomendacijų dėl pritaikymo neįgaliesiems galimybių.

Pritaikymo neįgaliesiems specialistų tarptautinė asociacija (IAAP)

IAAP yra nepelno siekianti asociacija, kurios tikslas skatinti pritaikymo neįgaliesiems profesiją per darbą tinkle, švietimą ir sertifikavimą. Uždavinys – padėti pritaikymo neįgaliesiems specialistams tobulėti ir siekti karjeros, taip pat padėti organizacijoms lengviau integruoti pritaikymo neįgaliesiems galimybes į jų produktus ir infrastruktūrą.

Kaip narė steigėja, HP prisijungė norėdama drauge su kitomis organizacijomis plėtoti pritaikymo neįgaliesiems sritį. Šis įsipareigojimas palaiko bendrovės HP tikslą dėl pritaikymo neįgaliesiems kurti, gaminti ir pardavinėti produktus ir paslaugas, kurias žmonės su negalia galėtų puikiai naudoti.

IAAP įtvirtins profesiją, visame pasaulyje suvienydamas asmenis, studentus ir organizacijas, kad jie vieni iš kitų galėtų pasimokyti. Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite <http://www.accessibilityassociation.org> ir prisijunkite prie interneto bendruomenės, užsiregistruokite naujienlaiškiams ir sužinokite apie narystės galimybes.

Geriausių pagalbinių technologijų paieška

Visi, įskaitant žmones su negalia arba dėl amžiaus apribojimų patiriančius asmenis, turėtų turėti galimybę bendrauti, išreikšti save ir palaikyti ryšį su pasauliu, naudodami technologijas. HP įsipareigojusi didinti informuotumą apie pritaikymo neįgaliesiems galimybes bendrovėje, taip pat tarp mūsų klientų ir partnerių.

Ar tai būtų didelio dydžio šriftai, kuriuos lengva perskaityti, balso atpažinimas, leidžiantis nenaudoti rankų, ar bet kuri kita pagalbinių technologijų, gelbstinti konkrečiu atveju, – HP produktų naudojimą palengvina daugybė įvairių pagalbinių technologijų. Kaip galite pasirinkti?

Savo poreikių vertinimas

Technologijos gali atskleisti jūsų potencialą. Pagalbinės technologijos pašalina barjerus ir padeda užtikrinti nepriklausomumą namuose, darbe ir bendruomenėje. Pagalbinės technologijos (AT) padeda padidinti, prižiūrėti ir pagerinti elektroninės ir informacijos technologijos veikimo galimybes.

Galite rinktis iš daugybės AT produktų. Jūsų AT vertinimas turėtų suteikti galimybę įvertinti kelis produktus, atsakyti į klausimus ir padėti lengviau pasirinkti geriausią sprendimą jūsų atveju. Pastebėsite, kad AT vertinimams atlikti kvalifikuoti specialistai dirba įvairiose srityse, taip pat licencijuoti ar sertifikuoti fizinės terapijos, profesinės terapijos, šnekos / kalbos patologijų ir kitose kompetencijos srityse. Be to, vertinimui naudingos informacijos gali suteikti ir kiti asmenys, nors nėra sertifikuoti ar licencijuoti. Turėtumėte sužinoti apie asmens patirtį, kompetenciją ir mokesčius, kad nustatytumėte, ar jie atitinka jūsų poreikius.

Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos HP gaminiuose

Šios nuorodos suteikia informacijos apie neįgaliesiems pritaikytas funkcijas ir pagalbines technologijas (jei taikytina), pritaikytas įvairiuose HP produktuose. Tie ištekliai padės pasirinkti konkrečias pagalbinių technologijų funkcijas ir produktus, labiausiai tinkančius jūsų atveju.

- HP pritaikymas vyresniems ir neįgaliesiems: eikite į <http://www.hp.com> ir paieškos lauke įvesite **Accessibility** (Pritaikymas neįgaliesiems). Pasirinkite **Office of Aging and Accessibility** (Biuras vyresniems ir neįgaliesiems).
- HP kompiuteriai: jei naudojate operacinę sistemą „Windows 7“, „Windows 8“ arba „Windows 10“, eikite į <http://www.hp.com/support>, paieškos lauke **Search our knowledge** (Paieška mūsų žinių bibliotekoje) įveskite **Windows Accessibility Options** („Windows“ pritaikymo neįgaliesiems parinktys). Rezultatuose pasirinkite atitinkamą operacinę sistemą.
- HP apsipirkimas, išoriniai įrenginiai HP produktams: eikite į <http://store.hp.com>, pasirinkite **Shop** (Apsipirkti), tada pasirinkite **Monitors** (Monitoriai) arba **Accessories** (Priedai).

Jei reikia papildomos pagalbos dėl pritaikymo neįgaliesiems funkcijų jūsų HP produkte, žr. [Kreipimasis į palaikymo tarnybą 29 puslapyje](#).

Papildomos nuorodos į išorinius partnerius ir tiekėjus, galinčios suteikti papildomos pagalbos:

- [„Microsoft“ pritaikymo neįgaliesiems informacija \(„Windows 7“, „Windows 8“, „Windows 10“, „Microsoft Office“\)](#)
- [„Google“ produktų pritaikymo neįgaliesiems informacija \(„Android“, „Chrome“, „Google Apps“\)](#)

Standartai ir teisės aktai

Pasaulio šalys priima reglamentus, kuriais siekiama pagerinti žmonių su negalia galimybes naudotis produktais ir paslaugomis. Šie reglamentai istoriškai taikomi telekomunikacijų produktams ir paslaugoms, kompiuteriams ir spausdintuvams su tam tikromis ryšių ir vaizdo atkūrimo funkcijomis, jų dokumentacijai ir klientų aptarnavimo tarnyboms.

Standartai

JAV prieigos taryba sukūrė federalinio įsigijimo reglamento (FAR) standartų 508 skyrių, kuriame sprendžia informacijos ir komunikacijos technologijų (ICT) prieigos problemas, kurias patiria fizinę, sensorinę ar kognityvinę negalią turintys asmenys.

Standartai apima įvairių tipų technologijoms būdingus techninius kriterijus, taip pat efektyvumo reikalavimus, kuriais dėmesys skiriamas konkrečių produktų funkcinėms galimybėms. Konkretūs kriterijai apima programinės įrangos programas ir operacines sistemas, žiniatinklyje pateiktą informaciją ir programas, kompiuterius, telekomunikacijų produktus, vaizdo įrašus ir multimediją, taip pat autonomiškus uždarus produktus.

Įgaliojimas 376 – EN 301 549

Europos Sąjunga sukūrė EN 301 549 standarto įgaliojimą 376, kaip internetinę priemonę ICT produktų viešiesiems pirkimams. Standarte apibrėžiami ICT produktams ir paslaugoms taikomi prieigos pritaikymo neįgaliesiems reikalavimai, taip pat kiekvieno pritaikymo neįgaliesiems reikalavimo tikrinimo procedūrų ir vertinimo metodologijos aprašymas.

Žiniatinklio turinio pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijos (WCAG)

Žiniatinklio turinio pritaikymo neįgaliesiems rekomendacijos (WCAG) iš W3C žiniatinklio pritaikymo neįgaliesiems iniciatyvos (WAI) padeda žiniatinklio dizaineriams ir kūrėjams kurti svetaines, geriau atitinkančias žmonių su negalia ar asmenų, patiriantiems apribojimų dėl amžiaus, poreikius.

WCAG gerina visapusišką žiniatinklio turinio (teksto, vaizdų, garso ir vaizdo įrašų) ir žiniatinklio programų pritaikymą neįgaliesiems. WCAG galima tiksliai patikrinti, jas lengva suprasti ir naudoti, be to, tai suteikia galimybę žiniatinklio kūrėjams lanksčiai diegti naujoves. WCAG 2.0 patvirtinta ir pagal [ISO/IEC 40500:2012](#).

WCAG konkrečiai sprendžia problemas dėl barjerų, trukdančių mėgautis žiniatinklio patirtimi asmenims su regėjimo, klausos, fizine, kognityvine ir neurologine negalia, taip pat vyresniems žiniatinklio naudotojams su pritaikymo neįgaliesiems poreikiais. WCAG 2.0 pateikiamos pritaikymo neįgaliesiems turinio charakteristikos.

- **Suvokiamas** (Pavyzdžiui, pateikiant teksto alternatyvas vaizdams, garso titrus, pritaikant pristatymą ir spalvų kontrastą)
- **Lengvai naudojamas** (Užtikrinant geresnę klaviatūros prieigą, spalvų kontrastą, įvesties laiką, užsikirtimo išvengimą ir lengvą naršymą)
- **Suprantamas** (Užtikrinant įskaitomumą, nuspėjamumą ir pagalbą dėl įvesties)
- **Patikimas** (Pavyzdžiui, užtikrinant suderinamumą su pagalbiniėmis technologijomis)


Teisės aktai ir reglamentai

IT ir informacijos pritaikymas neįgaliesiems tapo vis didesnės svarbos sritimi rengiant teisės aktus. Šios nuorodos pateikia informaciją apie pagrindinius teisės aktus, reglamentus ir standartus.

- [Jungtinės Valstijos](#)
- [Kanada](#)
- [Europa](#)
- [Australija](#)

Naudingi pritaikymo neįgaliesiems šaltiniai ir nuorodos

Šios organizacijos, institucijos ir ištekliai yra geri šaltiniai, kuriuose pateikiama informacija apie negalią ir su amžiumi susijusius apribojimus.

 **PASTABA:** tai nėra išsamus sąrašas. Šios organizacijos pateikiamos tik informaciniais tikslais. HP neprisiima jokios atsakomybės už informaciją arba kontaktus, kuriuos randate internete. Šiame puslapyje pateiktas sąrašas nesuteikia teisės daryti prielaidą, kad jį patvirtino HP.

Organizacijos

Tai kelios organizacijos iš daugelio, kurios pateikia informaciją apie negalią ir su amžiumi susijusius apribojimus.

- Amerikos žmonių su negalia asociacija (AAPD)
- Pagalbinių technologijų akto programų asociacija (ATAP)
- Amerikos klausos praradimo asociacija (HLAA)
- Informacinių technologijų techninės pagalbos ir mokymo centras (ITTATC)
- „Lighthouse International“
- Nacionalinė kurčiųjų asociacija
- Nacionalinė aklyjų federacija
- Šiaurės Amerikos reabilitacinės inžinerijos ir pagalbinių technologijų bendruomenė (RESNA)
- „Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.“ (TDI)
- W3C žiniatinklio pritaikymo neįgaliesiems iniciatyva (WAI)

Švietimo įstaigos

Daugelis švietimo įstaigų, įskaitant šiuos pavyzdžius, teikia informaciją apie negalią ir su amžiumi susijusius apribojimus.

- Kalifornijos valstijos universitetas, Nortridžas, Negalios centras (CSUN)
- Viskonsino universitetas – Medisonas, Prekybos Centras
- Minesotos universiteto kompiuterių pritaikymo programa

Kiti šaltiniai negalios klausimais

Daug šaltinių, įskaitant šiuos pavyzdžius, teikia informacijos apie negalią ir su amžiumi susijusius apribojimus.

- ADA (Amerikiečių su negalia aktas) techninės pagalbos programa
- TDO „Global Business and Disability network“
- „EnableMart“
- Europos negalios forumas
- Darbo pagalbos tinklas
- „Microsoft Enable“

HP rekomenduojamos nuorodos

Šiose HP nuorodose teikiama informacija susijusi su negalia ir amžiaus apribojimais.

[HP komforto ir saugos vadovas](#)

[HP pardavimas viešajame sektoriuje](#)

Kreipimasis į palaikymo tarnybą

HP siūlo techninę pagalbą ir pritaikymo neįgaliesiems galimybes klientams su negalia.



PASTABA: Palaikymo paslaugos teikiamos tik anglų kalba.

- Kurtumo negalią turintys ar prastai girdintys klientai, turintys klausimų dėl techninės pagalbos arba HP produktų pritaikymo neįgaliesiems galimybių:
 - gali naudoti TRS/VRS/WebCapTel ir paskambinti tel. (877) 656-7058 – nuo pirmadienio iki penktadienio, 6:00–21:00 val. MST laiku.
- Kitą negalią ar apribojimų dėl amžiaus patiriantys klientai, turintys klausimų dėl techninės pagalbos arba HP produktų pritaikymo neįgaliesiems galimybių, gali rinktis vieną iš šių galimybių:
 - skambinti tel. (888) 259-5707 – nuo pirmadienio iki penktadienio, 6:00–21:00 val. MST laiku;
 - užpildyti [kontaktinę formą, skirtą žmonėms su negalia ar asmenims, patiriantiems apribojimų dėl amžiaus](#).

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„DisplayPort“ jungtis 3

A

AT (pagalbinių technologijų)

paieška 26

paskirtis 25

automatinis koregavimas (analoginės įvestis) 19

D

darbo pradžia 1

E

etiketė 5

G

galiniai komponentai 3

gaminio etiketė 5

gaminio numeris 5

garso išvesties (ausinių) lizdas 3

H

HDMI prievadas 3

HP ištekliai 2

HP pagalbinių strategija 25

HP palaikymas 2

I

išankstinės spalvų parinktys 16

įjungimo / išjungimo mygtukas 3

įspėjimai 1

J

jungtys

DisplayPort 3

įjungimas / išjungimas 3

K

kaip susisiekti su techninės pagalbos centru 2

klientų pagalbos tarnyba,

pritaikymas neįgaliesiems 29

komponentai

galiniai 3

L

lizdai

garso išvestis (ausinės) 3

M

maitinimo jungtis 3

mygtukai

įjungimas / išjungimas 3

O

OSD valdiklis 3

P

pagalbinių technologijų (AT)

paieška 26

paskirtis 25

palaikymas 2

prievadai

HDMI 3

pritaikymas neįgaliesiems 25, 26, 28, 29

Pritaikymo neįgaliesiems specialistų tarptautinė asociacija 26

Pritaikymo neįgaliesiems standartų 508 skyrius 27

pritaikymo neįgaliesiems

vertinimas 26

R

RŽM sodrumo reguliavimas 17

S

saugos informacija 1

serijos numeris 5

standartai ir teisės aktai, pritaikymas neįgaliesiems 27

supažindinimas su monitoriumi 2

Š

šaltiniai, pritaikymas neįgaliesiems 28

T

techninė pagalba 2

V

vaizdo kokybės (analoginės įvesties) optimizavimas 19